

POLAM



LAMPY RTĘCIOWE
I RTĘCIOWO-ŻAROWE

Kombinat Techniki Świetlnej

„POLAM”

00-961 Warszawa, ul. Karolkowa 32/44

telefon: 32 02 81 telex: 813 548 Polam

PRODUCENT:

ZWLE im. Róży Luksemburg

Warszawa, ul. Karolkowa 32/44

LAMPY RTĘCIOWE


Lampy rtęciowe stosuje się do ogólnych celów oświetleniowych, a szczególnie do oświetlenia zewnętrznego /węzły komunikacyjne, tereny kolejowe, porty, kopalnie odkrywkowe, stadiony i t.p./. Należy je przyłączać do sieci zasilającej prądu przemiennego za pośrednictwem odpowiedniego statecznika.

Lampy rtęciowe LRF posiadają bańki szklane pokryte od wewnątrz luminoforem /fluorogermanianem magnezu/, barwa światła biała z zawartością 6% czerwieni.


Lampy rtęciowo -żarowe typu Mix włączane są bezpośrednio do sieci zasilającej prądu przemiennego /bez statecznika/. Stosowane są one do oświetlenia w przemyśle oraz do oświetlenia zewnętrznego.

Lampy typu Mix F produkowane są również z luminoforem /fluorogermanianem magnezu/, barwa światła biała z zawartością 12% czerwieni.

Lampy typu Mix 160 W mogą pracować stabilnie tylko w pozycji pionowej z odchyleniem maksymalnym $\pm 30^\circ$.

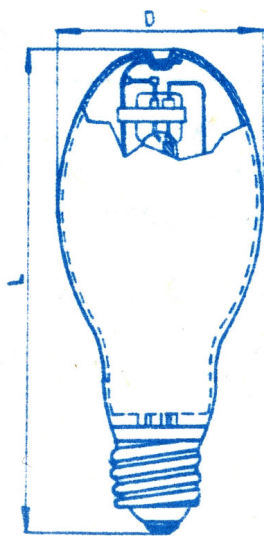

LRF-250 W

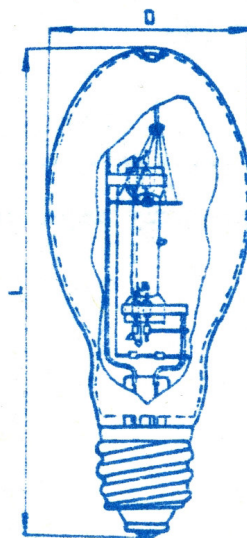

Mix F - 250 W

LAMPY RTECIOWE Z LUMINOFOREM

Trwałość 6.000 godzin

Typ lampy	Moc	Napięcie	Strumień świetlny	Srednica lampy max.	Długość lampy max.	Trzonek
	W	V	lm	mm	mm	
LRF 80	80	220	3200	71	158	E27/31
LRF125	125		5300	76	185	E27/31
LRF250	250		11500	91	227	E40/45
LRF400	400		20000	122	290	E40/45
LRF700	700		36000	141	330	E40/45
LRF1000	1000		52000	181	410	E40/65x50

Lampy pracują stabilnie przy napięciu zasilania minimum 198 V.

LAMPY RTECIOWO-ZAROWE Z LUMINOFOREM

Trwałość 4.000 godzin

Typ lampy	Moc	Napięcie	Strumień świetlny	Srednica lampy max.	Długość lampy max.	Trzonek
	W	V	lm	mm	mm	
MixF160	160	220-230	2750	76	185	E27
MixF250	250		5000	91	227	E40/45
MixF450	450		10500	122	290	E40/45

Lampy pracują stabilnie przy napięciu zasilania minimum 198V.


LAMPY RTECOWE ODBŁYSNIKOWE

Produkowane są również lampy rtęciowe odbłyśnikowe stosowane do oświetlenia zewnętrznego, nadające się do oświetlenia obiektów architektonicznych.

Trwałość 6000 godzin

Typ lampy	Moc	Napięcie	Strumień świetlny	Srednica lamp max.	Długość lamp max.	Trzonek
	W	V	lm	mm	mm	
LRR250 ¹	250	220	9000	170	265	E40/45
LRF250 ²	250	220	9000	170	265	E40/45
LRR400	400	220	15500	180	300	E40/45
LRFR400	400	220	16000	180	300	E40/45

- 1/ Lampa rtęciowa odbłyśnikowa o niekorygowanym oddawaniu barw /bez luminoforu/
- 2/ Lampa rtęciowa odbłyśnikowa o korygowanym oddawaniu barw /z luminoforem/.

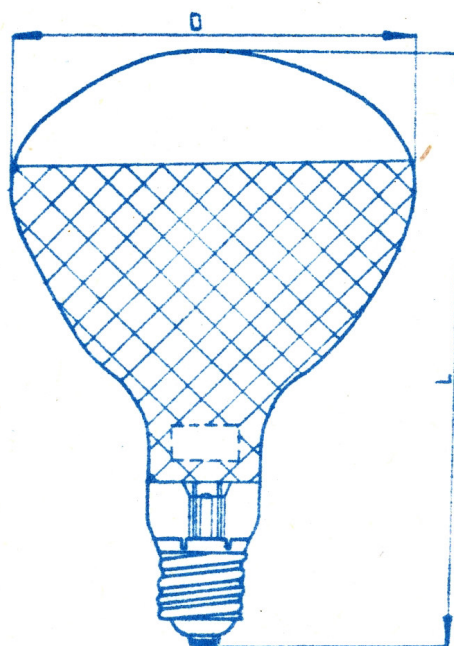

LRFR - 250 W



Wszelkich informacji udziela:

Kombinat Techniki Świetlnej „Polam”

Warszawa, ul. Karolkowa 32/44

Dział Reklamy i Wystaw

telefon: 32 40 55