


POLAM

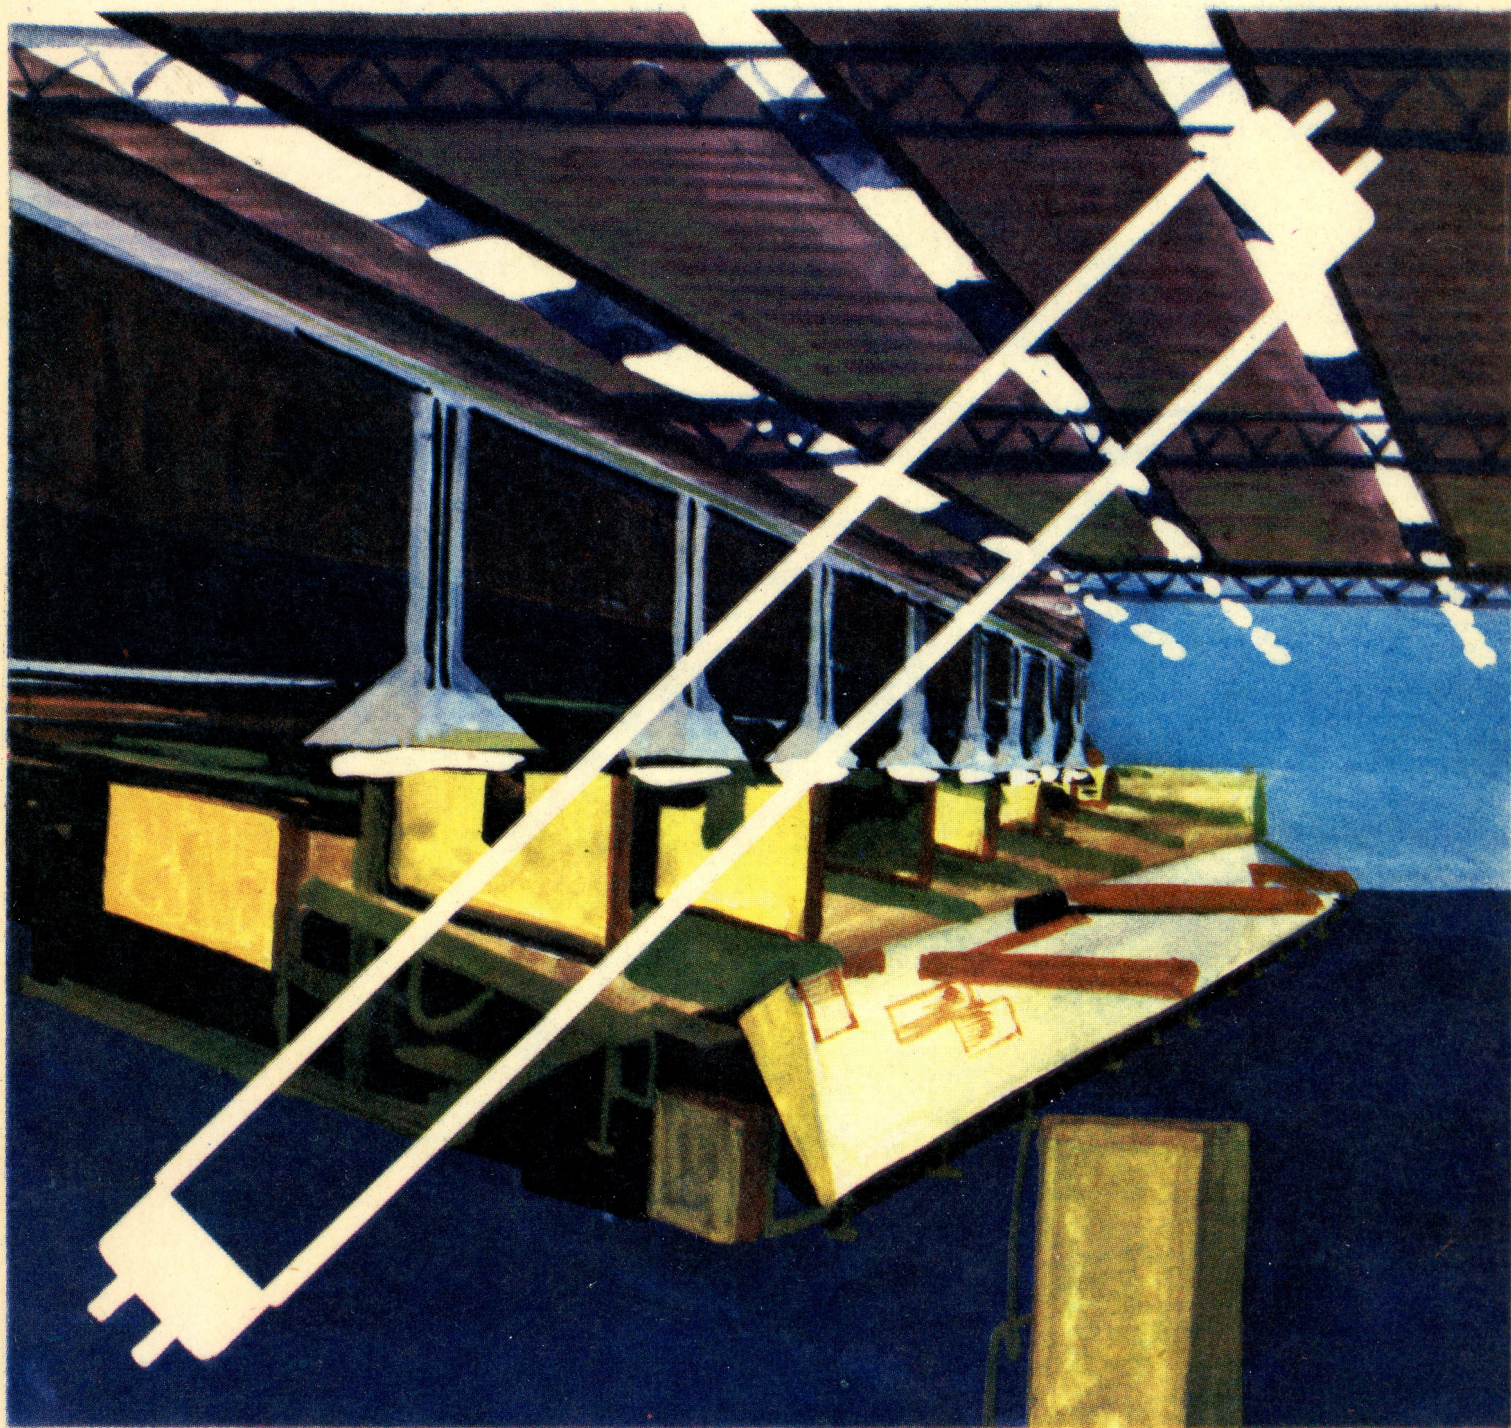

ŚWIETLÓWKI

Kombinat Techniki Świetlnej

„POLAM”

00-961 Warszawa, ul. Karolkowa 32/44

telefon: 32 02 81 telex: 813 548 Polam

PRODUCENT:

ZWLE im. Róży Luksemburg

Warszawa, ul. Karolkowa 32/44

SWIETLOWKI GŁÓWNEGO SZEREGU 20-40 W.

Swietlówki głównego szeregu służą do ogólnych celów oświetleniowych. Zalecane jest następujące ich zastosowanie w zależności od barwy :

Swietlówki o barwie dziennej : w przemyśle włókienniczym, w sklepach konfekcyjnych i włókienniczych, farbiarniach, pralniach, salach kreślarskich, laboratoriach i t. p.

Swietlówki o barwie chłodno-białej : w biurach, warsztatach, w sklepach, szpitalach, w halach produkcyjnych, restauracjach, w kinach, w szkołach, na ulicach i w mieszkaniach.

Swietlówki o barwie białej : w restauracjach, w kawiarniach, także w sklepach i w oświetleniu domowym.

Swietlówki o barwie ciepło-białej: w kawiarniach, teatrach, kościołach i do oświetlenia dekoracyjnego.

Swietlówki głównego szeregu charakteryzują się wysokim strumieniem świetlnym w porównaniu ze strumieniem lamp żarowych tej samej mocy. Różne barwy światła dostosowane są do właściwego oddawania barw.

Dane techniczne ilustruje poniższa tabela.
Trwałość świecenia 10.000 godzin.

Typ lampy	Moc	Prąd	Napięcie	Barwa	Strumień świetlny	Dł. lampy	Sred. lampy	Typ trzonka
	W	A	V		Lm	mm	mm	
LF-20	20	0,37	57	dzienna	820	590	38	G-13
				ch. biała	935			
				biała	975			
				c. biała	975			
LF-25	25	0,29	94	dzienna	1280	970	38	G-13
				ch. biała	1460			
				biała	1520			
				c. biała	1520			
LF-40	40	0,43	103	dzienna	2100	1200	38	G-13
				ch. biała	2400			
				biała	2500			
				c. biała	2500			

SWIETLOWKI GŁÓWNEGO SZEREGU KOLOROWE 20-40W

Swietlówki kolorowe stosuje się do oświetlenia dekoracyjnego.

Produkowane są w 5-ciu barwach: czerwonej, żółtej, różowej, zielonej i niebieskiej.

Różne barwy światła pozwalają na osiągnięcie odpowiednich efektów wizualnych.

Trwałość świecenia 10.000 godz.

Typ	Moc	Napięcie	Prąd lampy	Typ trzonka	Barwa
	W	V	A		
LF-20	20	110	0.37	G-13	żółta zielona niebieska czerwona różowa
LF-40	40	220	0,43	G-13	żółta zielona niebieska czerwona różowa

SWIETLOWKI MINIATUROWE 4-13 W

Swietlówki miniaturowe służą do oświetlenia pomieszczeń zamkniętych :

zagłębień ściennych i wnęk meblowych, przedsionków i wejść, schodów i podłóg, biurek i pulpitów, maszyn do szycia, zwierciadeł i obrazów, gablot wystawowych i tablic ogłoszeniowych, reklam, akwarium i terrarium.

Swietlówkami tymi podświetla się znaki drogowe, tabliczki informacyjne i napisy reklamowe.

Walory użytkowe :

niski koszt zużywanej energii elektrycznej, małe wymiary zewnętrzne, oświetlenie bezcieniowe, małe wydzielanie ciepła podczas pracy, mocna konstrukcja, dobre oddawanie barw przedmiotów.

Swietlówki miniaturowe LF-4 W, LF-6 W, LF-8 W, mogą pracować przy prądzie przemiennym o napięciu 110, 127 lub 220V w połączeniu z odpowiednim typem statecznika i z odpowiednim zapłonikiem.

Swietlówki LF-13 mogą pracować przy napięciu 220 V.
Trwałość świecenia 3.000 godzin.

Nate- żenie	Dł. lampy	Barwa	Str. światlny	Napię- cie	Prąd lampy	Typ lampy	Sred. lampy	Typ trzonka
W	mm		lm	V	A		mm	
4	136	dzienna	80	30	0,17	LF-4	16	G-5
		ch. biała	100					
		biała	100					
		c. biała	100					
6	212	dzienna	180	45	0,17	LF-6	16	G-5
		ch. biała	220					
		biała	220					
		c. biała	220					
8	288	dzienna	280	55	0,17	LF-8	16	G-5
		ch. biała	350					
		biała	350					
		c. biała	350					
13	517	dzienna	520	95	0,18	LF-13	16	G-5
		ch. biała	700					
		biała	700					
		c. biała	700					

SWIETLOWKA TYPU " FLORA " LF - 40 W.

Swietlówki typu "Flora" stosowane są do oświetlenia roślin uprawianych w zasadzie w warunkach naturalnego światła dziennego oraz przy uprawie roślin w specjalnych pomieszczeniach w wyłącznie sztucznym świetle.

Ze względu na charakterystyczny rozkład promieniowania, lampy typu "flora" skracają cykl rozwojowy roślin i zwiększa masę zieloną.


Typ lampy	Moc	Prąd	Napięcie	Strumień świetlny	Dł. lampy	Sredn. lampy	Typ trzonka
	W	A	V	lm	mm	mm	
LF-F40	40	0,43	220	1300	1200	38	G-13

SWIETLOWKA SUPERARKTYNICZNA LF-A-40W

Swietlówki LF-A-40W używane są w przemyśle poligraficznym do celów fotochemicznych.

Dzięki zastosowaniu swietlówek superarktynicznych w kopioramach uzyskuje się wielokrotne skrócenie czasu ekspozycji i w konsekwencji maksymalne skrócenie czasu trwania całego procesu technologicznego oraz znaczną poprawę jakości uzyskiwanych kopii graficznych.

Typ lampy	Moc	Prąd	Napięcie	Dł. lampy	Sredn. lampy	Typ trzonka
	W	A	V	mm	mm	
LF-A-40	40	0,43	220	1200	38	G-13

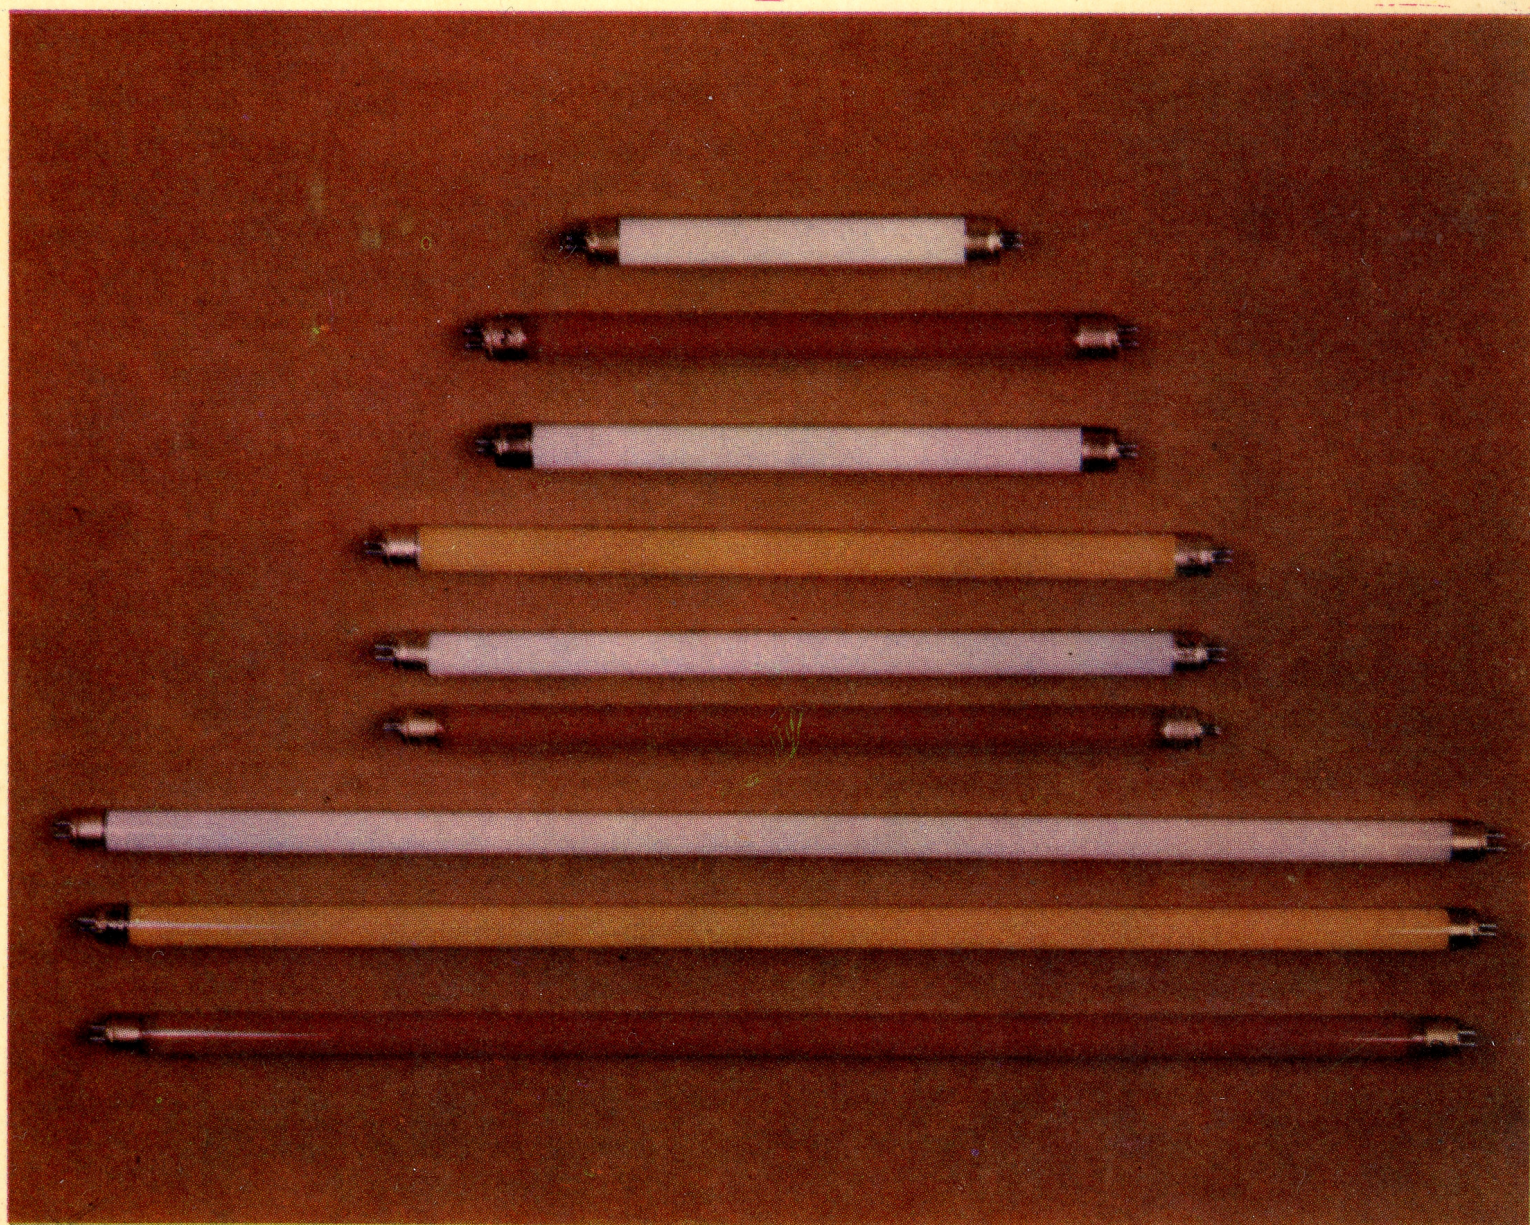

Wszelkich informacji udziela:

Kombinat Techniki Świetlnej „Polam”

Warszawa, ul. Karolkowa 32/44

Dział Reklamy i Wystaw

telefon: 32 40 55