
National
松下電工

'94-'95 施設照明

旧カタログ

カタログNo. 電機A-144

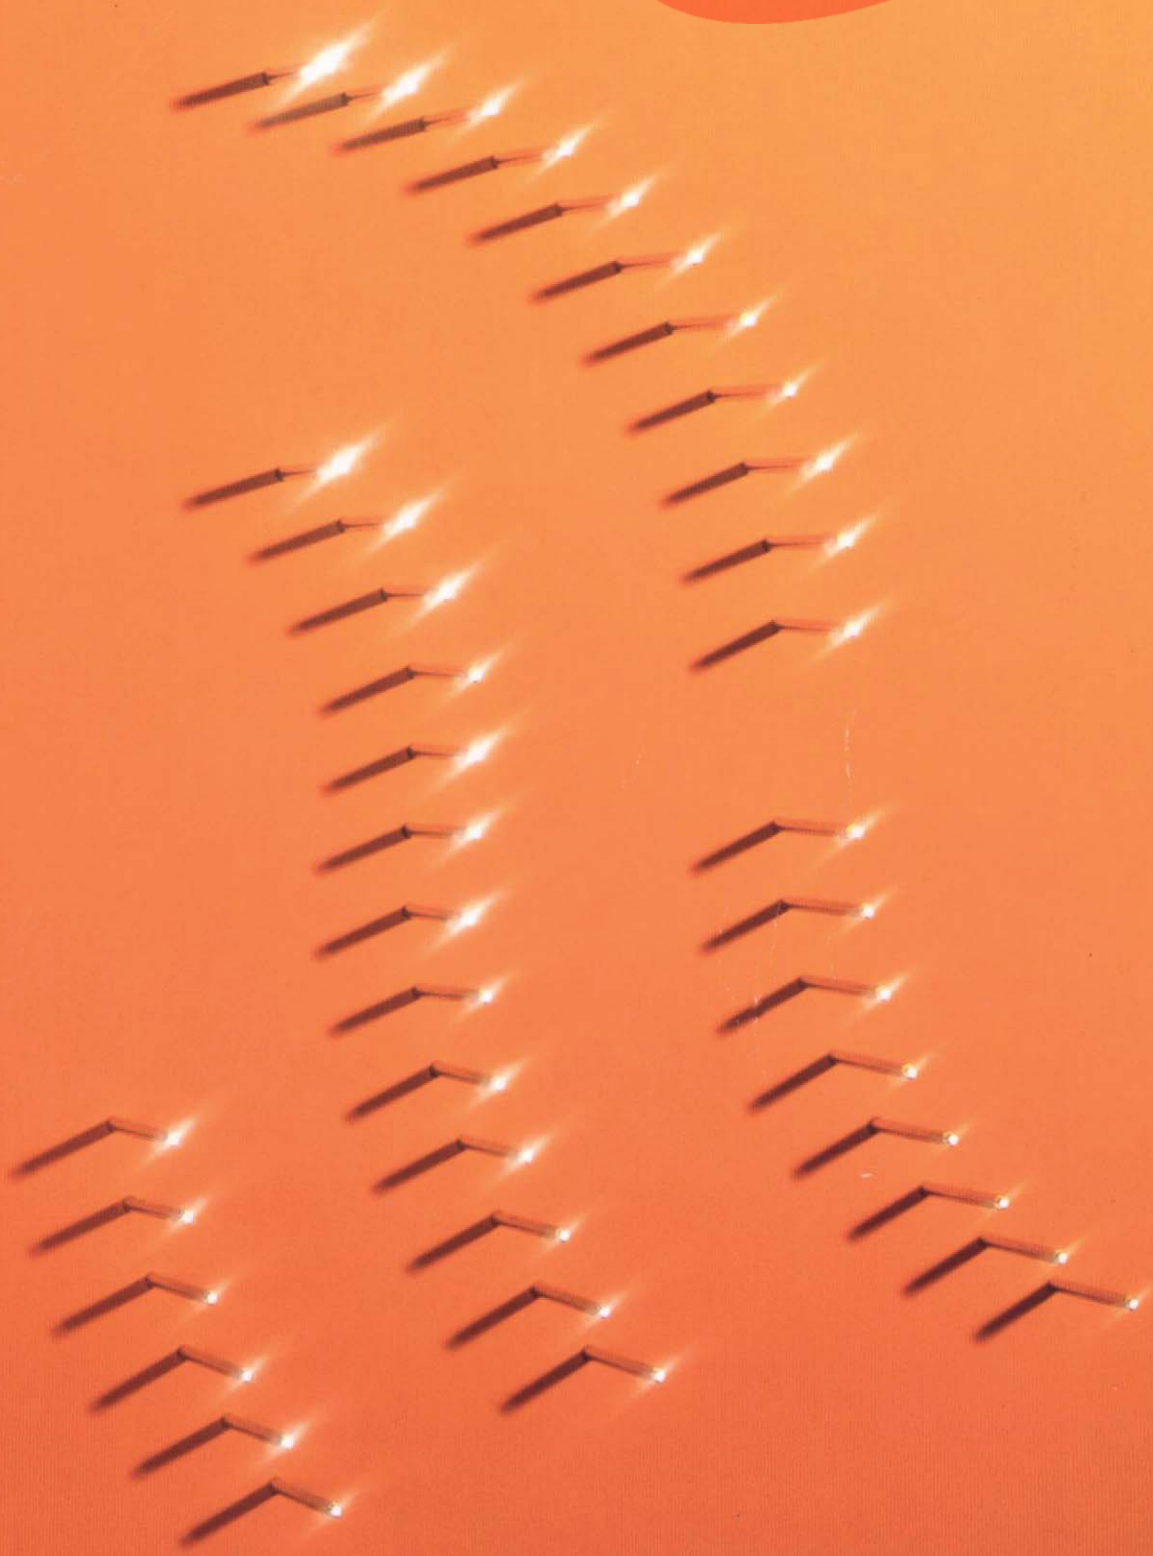

A&i 快適を科学します

50音順商品索引

商品名、および呼び名が判っている場合には
この索引から掲載頁をお探しください。

旧カタログ

ア

アーキルーメンシリーズ……228
アーム式病院用ベッドライト……350
あかり付ストリートファニチャー……847
アクアタイト……448
足元照明用壁面埋込器具……835
アドフラッシュ……1209
アトリウムモールライト(屋内専用)……388
アパーチュア蛍光灯……1222
アプローチライト……831
アンカーフレーム……945
安全増防爆型構内灯……1021
安全増防爆型・水銀灯器具……1011
安全増防爆型・白熱灯器具……1011
安全増防爆型・粉じん防爆型器具〈OS型〉……1010
安全増防爆型・粉じん防爆型器具オクタゴン……1009
安全増防爆型・粉じん防爆型水銀灯器具……1012
安全増防爆型・粉じん防爆型投光器……1012
安全増防爆型・非常用照明器具……1013
安定器収納盤……732
安定器内蔵型HID投光器……966
アンビエントコントローラ……1036

イ

イオン灯……1227
EGライト……1001
一般型高天井用照明器具……698
一般照明用ハロゲン電球……1231
一般サイン……1057
イベント用照明器具……343
イルミネーション……1057
インバータ安定器定格……1242

ウ

ウォールライト……344
埋込型器具……835
埋込コーナー器具……280
薄型誘導灯……521

エ

Hfインバータ……1080
Hf蛍光灯……1213
Hfコントロール・システム用照明制御盤……1070
Hfシリーズ・ウォールウォッシャ……102
Hfシリーズ・埋込型器具……46
Hfシリーズ・エレガンスシリーズ……96
Hfシリーズ・オフィスコンフォート……32
Hfシリーズ・既設対応埋込型器具……68
Hfシリーズ・建築化照明器具シリーズ……97
Hfシリーズ・黒板灯……92
Hfシリーズ・直付型器具……74
Hfシリーズ・省施工ロ型器具……61
Hfシリーズ・スーパースリム……98
Hfシリーズ・スクールコンフォート……89
Hfシリーズ・スリムHf・ライン配置用照明器具……66
Hfシリーズ・複合天井システム用照明器具……104
Hfシリーズ・マイルドライティングシリーズ(連結タイプ)……94
Hf専用ライトコントローラ……1044
AV会議室用照明器具……378
HID安定器……1114
HID安定器装備型高天井用照明器具……696
HIDオプティカルダウンライト……478
HID混光ダウンライト……486
HID2灯用器具(埋込型)……714
HID2灯用器具(直付型)……715
HID防犯灯……921
HIDマイルドシリーズ……498
HIDランプ……1110
H型器具……334
エバーライト……1079
エバーライトシリーズ……845
エプロン照明用投光器……940
エレガンスシリーズ……257
エレベータホール用照明器具……227
エントランス用照明器具……386

オ

OAウォールウォッシャ……408
OAコンフォート……1076
OAフレーム……441
オートドア……1058
オートリフター……720
オートリフター制御盤・操作盤……728
オートリフター(電動式昇降装置)内蔵バンクライト……725
オートリフター(電動式昇降装置)
内蔵体育館用ガード付器具……724
オートリフター内蔵ダウンライト……489
大型内照方式サイン……1057
屋内用3色LEDサイン……1056
オフィスサイン(2線式出退表示器)……1056
オプトファインシリーズ……484・1078
オプトファインFLシリーズ……281
オプトファインシリーズ(ダウンライト)……484

カ

ガーデンライト……828
海岸地帯向照明器具用ポール……949
海岸向照明器具……825
会議室用システム照明器具……368
会議室用照明器具……376
階段通路誘導灯(非常用照明器具兼用型)……570
階段灯……392
街灯用電球……1205
カウンタービジネス用照明器具……398
カウンターライト……403
カウンターライト(ツイン蛍光灯タイプ)……402
角型HID投光器……962
笠なし型器具……338
片反射笠付型器具……337
壁埋込型誘導灯……540
壁付型病院用ベットライト……355
下面開放埋込型器具……285
下面開放直付型器具……313
下面開放タイプ……288
カラーHIDランプ……1131
カラー蛍光灯……1224
カラーダイクロビーム……1239
カラーツイン蛍光灯……1225
カラード蛍光灯……1224
カラーパルック蛍光灯〈ピュアカラー〉……1223
ガラスパネルタイプ……282
カラービーム電球……1208
カラーボール……950

キ

客室誘導灯……559
Qロック……445
業務用厨房照明器具シリーズ……423
業務用浴室灯……463

ク

空調照明器具……300
クリア小丸電球……1209
クリア電球……1202
クリプトン電球……1204
クリーンルーム用照明器具……432
クリーンルーム用誘導灯……553

ケ

ゲートボール用照明器具……985
蛍光灯ウォールウォッシャ……404
蛍光灯器具オプション……445
蛍光灯器具用ガード……442
蛍光灯器具用吊具……444
蛍光灯ダウンライト・ツイン蛍光灯スクエア250シリーズ……500
蛍光灯防犯灯……918
蛍光灯用カラーサイン……1039
蛍光灯用ライトコントロール……1039
蛍白同時用・白熱用調光装置(WDU・FDUシリーズ)……1048
傾斜天井用ダウンライト……488
KTクリプトン電球……1204
化粧室用照明器具……382
減光形避難口誘導灯……552
検査室用電界シールド型照明器具……357
建築化照明器具シリーズ……341

コ

コーナーライト……347
高温用蛍光灯照明器具……424
高演色性蛍光灯〈リアルクス〉演色AAA……1217
高機能誘導灯・内照方式……511
高機能誘導灯・導光方式……510
公共施設用照明器具・Aグループ……1248
公共施設用照明器具・Bグループ……1254
公共施設用照明器具・Cグループ……1262
公共施設用照明器具・Dグループ……1285
高耐塩型照明器具……425
高欄照明器具……934
交流無停電電源装置セーフガード(UPS)……688
黒板灯(壁面照明器具)……362
小丸電球……1209
コンパクト電源別置非常灯……655
コンフォート15(埋込型器具)……285・1090
コンフォート15(直付型器具)……313
コンフォート15ルーバ付(埋込型器具)……252
コンフォート15、ルーバ付(直付型器具)……309・1090
コンフォート30(埋込型器具)……285・1074
コンフォート30(直付型器具)……313

サ

サービスステーション用照明器具……942
サイドライティング器具……716・981
サインシステム一覧表……1056
殺菌灯……438・1227
三照射型投光器……965

旧カタログ

シ

CEC/L(照明エネルギー消費係数)の計算方法 ……1088
シーリングユニ ……503
シーリングライト ……311
シーン連動ユニット ……1047
ジェットラインシリーズ ……325
ジェンラインシリーズ(チューブタイプ) ……1057
ジェンラインシリーズ(テープタイプ) ……1057
紫外線防止用蛍光灯 ……1222
自家発電装置・SFPシリーズ ……668
自家発電装置・SNPシリーズ ……668
自家発電装置・FPシリーズ ……668
自家発電装置・ガスタービン ……667
自家発電装置・特殊仕様 ……679
自家発電装置(非常用)単相型 ……677
自家発電装置・容量計算 ……680
自然色形蛍光灯演色AA ……1218
四面型誘導灯 ……553
シャンデリア電球 ……1205
瞬時再始動型(イグナイタ内蔵型)高天井用照明器具 ……709
消火栓標示灯 ……655
植物用蛍光灯〈ホモルクス〉 ……1228
ショーケース用照明器具 ……410
照明監視制御システム ……990
照明器具の正しい使い方 ……1091
照明制御盤MECS-Lcompact ……1060
照明制御盤MECS-LMKII ……1061
照明用伸縮式ポール ……979
シリカ電球 ……1202
シルバボウル電球 ……1207
シルブライトルーバ ……1078

ス

水銀灯 ……1180
水中照明器具 ……892
水中照明器具(景観用) ……904
水中照明器具(プール用) ……896
スーパースリム ……315
スーパースリムスクエア ……320
スカイビームオートリフター・ダウンライト ……497
スカイビームシリーズ ……468
スカイビームシリーズ(シングルエンドランプPG型) ……472
スカイビームシリーズ(ダブルエンドランプ) ……475
スカイビームシリーズスポーツ照明器具 ……713
スカイビームシリーズスポーツ照明用投光器 ……971
スカイビーム(メタルハライドランプ) ……1132
スクールコンフォート(一般教室用) ……358
スクールコンフォート(コンピュータ教室用) ……360
スコアボード(磁気反転表示) ……1056
スタジオ用ハロゲン電球 ……1236
ステンレス製器具(一般型) ……418
ステンレス製器具(防水型) ……420
スポットライト用オートリフター ……723
スリムジェットシリーズ ……324
スリムライン蛍光灯 ……1229

セ・ソ

赤色灯 ……656
創美シリーズ ……1078
ソーラーライト ……827
ソケット隠しプレート ……1090

タ

体育館用埋込型器具 ……712
耐圧防爆型器具 ……1015
耐圧防爆型構内灯 ……1022
耐圧防爆型けい帯電灯 ……1017
耐圧防爆型電線管付属品 ……1030
耐圧防爆型配線器具(屋内用) ……1029
耐圧防爆型・非常用照明器具 ……1018
耐圧防爆型誘導灯 ……1020
耐火性ボックス収納済HID安定器(屋内用) ……499
耐衝撃型高天井用照明器具 ……703
耐蝕型器具 ……428
耐蝕型高天井用照明器具 ……705
耐振型高天井用照明器具 ……704
耐振電球 ……1205
ダイヤコンフォート ……1077
タウンベットライト(高照度タイプ) ……914
タウンベットライト(モールライトタイプ) ……906
ダウンライトユニ ……503
高天井用照明器具オプション ……710
多重伝送 フル2線式リモコン ……1064
タスクライトシリーズ ……430
多目的ホール照明可変システム ……717
団地向けモールライト ……825

チ

チェイスライト ……1057
地中埋込型器具(演出・誘導照明) ……834
地中埋込型ライトアップ投光器 ……888
長円形タイプ ……268
調光専用蛍光灯器具 ……1040
長時間定格型誘導灯 ……558
調光装置の種類と用途 ……1034
直流電源装置(非常用照明器具電源)
　ゾーニングパワーシリーズ ……682
直流電源装置(非常用照明器具電源)
　ゾーニングマスターシリーズ ……684
直流電源装置(非常用照明器具電源)予電シリーズ ……686
直管蛍光灯〈ハイライト〉スタータ形 ……1216

ツ

ツイン蛍光灯 ……1220
ツイン蛍光灯スクエアシリーズ ……180
ツイン蛍光灯スクエアシリーズ・スクエア250シリーズ ……500
ツイン蛍光灯スクエアシリーズ・スクエア350シリーズ ……184
ツイン蛍光灯スクエアシリーズ・スクエア450シリーズ ……190
ツイン蛍光灯スクエアシリーズ・スクエア600シリーズ ……204
ツイン蛍光灯スクエアシリーズ・スクエア750シリーズ ……210
ツイン蛍光灯スクエアシリーズ・スクエア900シリーズ ……211

テ

低圧ナトリウム灯 ……1199
低温用照明器具 ……426
デザイン道路灯(キャブシステム) ……925
デザイン道路灯(ハイモールライト) ……923
デザインパネルタイプ ……284
テーパーポール ……952
テニスコート用照明器具 ……982
電球定格表のポイント ……1021
電撃殺虫器 ……996
電源装置 ……664
電源別置型誘導灯 ……565
電光方式サイン ……1056
点灯管 ……1227
点滅式誘導音付加誘導灯 ……543
点滅式誘導灯 ……546
点滅ブロック・チェイサーユニット ……1057

ト

投光器取付照明塔 ……978
投光器取付部品 ……975
トータルエクステリアライティング街なみふれあいシリーズ ……840
道路灯 ……928
道路灯・街路灯用ポール ……952
道路灯・街路灯用ポール(埋込型可倒式ポール) ……954
道路灯・街路灯用ポール(ベース式可倒式ポール) ……955
投薬表示装置(番号表示装置) ……1056
トンネル照明用器具 ……935

ナ

ナショナル電動工具カッターシリーズ ……1059
ナルクロスルーバ ……1077
ナローレフ電球 ……1207

ニ・ネ・ノ

乳白パネルタイプ ……278
ネオピュア電球 ……1204
ノルプスシリーズ ……214

ハ

ハイカライト(効率本位形高圧ナトリウム灯) ……1170
ハイゴールド(演色改善形高圧ナトリウム灯) ……1162
ハイショップベースライト ……322
ハイソフト電球 ……1202
ハイパラコンフォート ……1075
ハイパースリムサインシリーズ ……412
ハイパースリム(パネル誘導灯) ……526
ハイビーム電球 ……1208
ハイポールライト ……941
ハイミニ電球 ……1203
ハイモールライト用ポール ……949
パウダールーム用照明器具 ……379
白熱灯用ライトコントロール ……1037
白熱レフ・水銀レフ ……992
パステルコンパクト(小型記憶調光システム) ……1045
八角形タイプ ……268
パッセージ用照明器具 ……396
パナゴールド(効率本位形高圧ナトリウム灯) ……1144
パナポール電球 ……1203
パナポール電球〈シルバボウル形〉 ……1207
パネル付埋込型器具 ……257
パネル付直付型器具 ……310
パネル・ルーバ付ダウンライト ……485
パラコンフォート ……240・306・1075
パラストレス水銀灯 ……1197
パルック蛍光灯 ……1212
パルックポール ……1228
ハロゲン電球定格表のポイント ……1230
半埋込型器具 ……292
反射笠付型器具 ……334
ハンドリフター(手動式昇降装置) ……730

旧カタログ

ヒ

光補償装置〈アンナイト〉……1079
光補償装置(アンナイト)付高天井用照明器具……708
飛散防止膜付蛍光灯……1219
非常用照明器具(電源別置型)……644
非常用照明器具(電池内蔵型)……584
非常用蛍光灯併用型・電源別置型(蛍光灯器具埋込型)……649
非常用蛍光灯併用型・電源別置型(蛍光灯器具直付型)……649
非常用蛍光灯併用型・電池内蔵型(Hfシリーズ)……591
非常用蛍光灯併用型・電池内蔵型
(クリーンルーム用照明器具)……631
非常用蛍光灯併用型・電池内蔵型(蛍光灯埋込型器具)……614
非常用蛍光灯併用型・電池内蔵型(蛍光灯直付型器具)……621
非常用蛍光灯併用型・電池内蔵型(蛍光灯ダウンライト)……634
非常用蛍光灯併用型・電池内蔵型(蛍光灯防雨型器具)……628
非常用蛍光灯併用型・電池内蔵型
(ツイン蛍光灯スクエア450シリーズ)……612
非常用蛍光灯併用型・電池内蔵型(フリーコンフォートII)……598
非常用蛍光灯併用型・電池内蔵型
(フリーコンフォートII・スクエア450シリーズ)……610
非常用白熱灯組込型・電源別置型(Hfシリーズ)……646
非常用白熱灯組込型・電源別置型(蛍光灯器具)……650
非常用白熱灯組込型・電源別置型(蛍光灯器具埋込型)……647
非常用白熱灯組込型・電源別置型(白熱灯器具)……651
非常用白熱灯組込型・電池内蔵型(白熱灯器具)……643
非常用白熱灯組込型・電池内蔵型(ホームペンダント)……633
非常用白熱灯専用型・電源別置型
(ゾーニングパワー24専用器具)……645
非常用白熱灯専用型・電池内蔵型(白熱灯器具)……640
非常用白熱灯併用・専用兼用型電源別置型(白熱灯器具)……652
非常用白熱灯専用型・電池内蔵型(ハロゲン電球用器具)……636
非常用白熱灯分離式・電池内蔵型(白熱灯器具)……639
非常灯用ハロゲン電球……1239
美術・博物館用蛍光灯……1218
病院用メディカルユニット……356
標示灯……414
PSインバータ……1082
PCインバータ照明器具……1042
PCライトコントローラ……1044
PCインバータ(調光可能型約0.5～100%)……1085
PCインバータ(調光可能型約60～100%)……1084
PCインバータ……1084
PUインバータ……1086

フ

ファインシェルシリーズ……1077
ファインシェルシリーズ(オプティカルパネル)(埋込型器具)……280
ファインシェルシリーズ(オプティカルパネル)(直付型器具)……310
ファクトリアコンフォート……415
ファシア用照明器具……409
深埋込型器具……227
深枠タイプ……271
普及型高天井用照明器具……706
複合天井システム用照明器具・フリーコンフォート……293
富士型器具……330
舞台・演出照明設備の種類……1052
ブラケット……836
ブラックライトブルー蛍光灯……1225
フリーコンフォートII……106
フリーコンフォートII・スクエアシリーズ……156
プリズムパネルタイプ……282
プール用照明器具……445
フルホワイト蛍光灯……1215
ブレイングタイマー(カード式)……986
ブレイングタイマー(コイン式)……988

ヘ

壁面演出用器具(エバーライトシリーズ)……833

ホ

防雨型・階段通路誘導灯(非常用照明器具兼用型)……583
方円形タイプ……268
防蛾灯……1000
防災設備標示灯……569
防湿型・防雨型器具……459
防湿型・防雨型ジェットライン……458
防水型誘導灯……554
防爆型照明器具について……1008
防犯灯アーム……917
ホスピタルコンフォート……348
捕虫用蛍光灯……1226
ポールヘッド型街路灯……823

マ

マイルドライティングシリーズ……225
街なみふれあいシリーズ……842
マリーナシリーズ……853
丸型HID投光器……956
丸形蛍光灯〈ハイライト〉……1217
丸形タイプ……266
マルチコンフォート……248・306・1075
マルチハロゲン灯(メタルハライドランプ)……1116

ミ

密閉型器具……1023
密閉型水銀灯器具(屋内外用)……1026
密閉型構内灯……1028
密閉型水銀灯用安定器……1026
密閉型白熱灯器具……1027
密閉型高天井用照明器具……711
ミニクリプトン電球……1204
ミニ電球……1209
ミニハロゲン電球……1233
ミニハロゲン電球用投光器……886
ミニレフ電球……1206
ミュージアムコンフォート……364
ミラーコンフォート……253・1077
ミラーライト……384

ム・メ

虫よけ蛍光灯〈ハイガード〉……1226
メモリーライティングコントローラ(小型調光操作器)……1046

モ

木調シリーズ……283
モールライト……736
モールライト(イノヴェイティブ)……816
モールライト(エバーライトシリーズ)……826
モールライト(クラシック)……740
モールライト(デザイン道路灯)……822
モールライトミニ……818
モールライト(モダン)……777
モールライト用アルミポール……950
モールライト用ポール……944
モールライト(和風)……767

ヤ・ユ

U形蛍光灯……1221
誘導灯・非常用照明器具交換電池……657
誘導灯(避難口・室内通路)……512
誘導標識……559
誘導灯用信号装置……560

ラ

ライトアップ投光器……857
ライトアップ投光器オプション……868・869・884
ライトアップブラケット……885
ライトコーディネート(色温度演出＆カラー演出システム)……232
ライトコーディネート専用蛍光灯……1223
ライトサイン(エッジライト方式)……1057
ライトサイン・ツイン1蛍光灯(内照方式)……1057
ライトサイン(内照方式)……1057
ライトプラスユニット……1090
ラケットボールコート用照明器具……712
ラピッド蛍光灯……1214
ランプ露出型器具……322

リ

理美容ライティングリシーズ……365
リフレクタ形ランプ用投光器……974
リフレクタ蛍光灯……1222
リムライト……1057
両口金ハロゲン電球……1235

ル

ルーバ付埋込型器具……240
ルーバ付直付型器具……306
ルーバタイプ……253

レ

レノバシリーズ……1078
レフ電球〈ハイランプ〉屋外用……1206
レフ電球〈ハイランプ〉屋内用……1206

ロ・ワ

廊下通路誘導灯……556
廊下用照明器具……391
ワイドレフ電球……1207

旧カタログ

'94-'95 施設照明

National
松下電工

カタログをご覧になるまえにご一読ください。

旧カタログ

カタログのご利用に際して

- 当カタログは、平成6年4月現在の当社施設照明関係商品を収録したものです。
- 当カタログ記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
- 標準価格には、組立費・取付工事費などは、含まれておりません。
- 器具の仕上色は印刷の関係上、多少色の差が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

商品の検索に際して

■商品名から商品をお探しの場合

当カタログ巻頭の50音順商品索引をご覧ください。アイウエオ……と50音順に全商品の商品名を掲載しています。

■型番(品名・品番)からお探しの場合

1294頁以降の索引をご覧ください。商品の品名・品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に配列しています。

■商品の掲載順序を知る場合

中扉をご覧ください。商品群を蛍光灯器具からランプ・安定器まで11ブロックに分類しています。それぞれに中扉を設けていますので、掲載器具と掲載頁の概略を知ることができます。


■代替品・相当品の表示について

- 代替品ー新商品と比較し、Ⓐ価格・Ⓑ寸法・Ⓒ仕様・Ⓓ機能の全てが同等の旧商品品番を表示しています。
- 相当品ー上記ⒶからⒹの内どれか一つでも新商品と合致しないが、他は同等の旧商品品番を表示しています。

照明器具を正しくご使用いただくための、ご注意やお願い事項を巻末にまとめて紹介していますのでご活用ください。

※詳しくは1072～1107頁をご参照ください。

商品スペックの見方

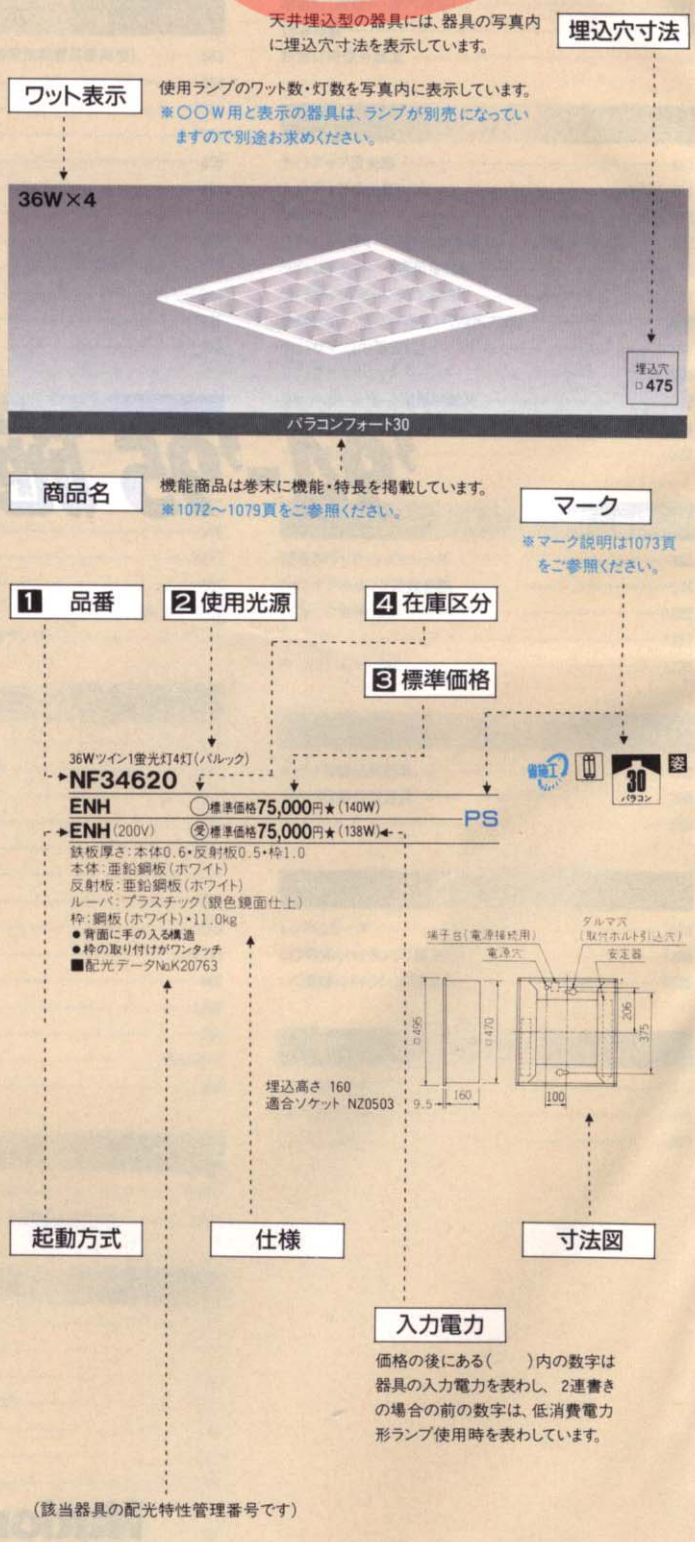

旧カタログ

1 品名・品番

ご注文はこの番号でご用命ください。蛍光灯器具とHID器具には、この品番の後に起動方式（末尾記号）がつきます。

●蛍光灯器具（起動方式）説明

GL……グロー式・低力率
GPL……グロー式・プルスイッチ付・低力率
GM……グロー式・低力率（力率改善可能）
GH……グロー式・高力率
UGL……PSグロー式・低力率
UGH……PSグロー式・高力率
EL……電子スタート式・低力率
EPL……電子スタート式・プルスイッチ付・低力率
EH……電子スタート式・高力率
ENH……PSインバータ式・高力率
ECH……PCインバータ式・高力率
EDH……PCインバータ式・高力率
EUH……PUインバータ式・高力率
EWH……PUインバータ式・高力率
HC1……Hfインバータ連続調光式・高力率（100V）
HR1……Hfインバータ段調光式・高力率（リレー内蔵・100V）
HR2……Hfインバータ段調光式・高力率（リレー内蔵・200V）
HT1……Hfインバータ段調光式・高力率（100V）
HT2……Hfインバータ段調光式・高力率（200V）
HU1…Hfインバータ高出力固定式・高力率（100V）
HU2…Hfインバータ高出力固定式・高力率（200V）
E……インバータ式
EP……インバータ式・プルスイッチ付
NL……ラピッド式・低力率
NH……ラピッド式・高力率
SNH……直列ラピッド式・高力率
UH……PSラピッド式・高力率
SUH……直列PSラピッド式・高力率
TH……段調光式・高力率
STH……直列段調光式・高力率
DH……調光式・高力率
EDL……調光インバータ式・リプルレス形・低力率
EKH……調光インバータ式・高力率
EM……電子スタート式・低力率

●HID器具（起動方式）説明

EHL……HIDインバータ式・低力率
EHH……HIDインバータ式・高力率
L……HID低力率
H……HID高力率

2 使用光源

温度試験、変形・変色試験、熱衝撃試験など、品質安全には十分注意した設計・製作ですが、危険防止のため表記しているW数以上のランプはお使いにならないでください。

3 標準価格

標準価格には消費税は含まれておりません。また、標準価格には取付工事費及び組立費は含まれておりません。

★……ランプ付の標準価格で、ランプが同梱されている器具。
㋬……ランプ付の標準価格ですが、ランプ別梱包の器具。
無印……ランプ別売の標準価格です。ランプは別途お求めください。

4 在庫区分

㋟……「代理店在庫品」原則として代理店に在庫しています。
◎……「物流センター在庫品」原則として松下電工各地の物流センターに在庫しています。
○……「工場在庫品」原則として松下電工本社に在庫。物流センターへの積送期間を少々要します。
㋣……「受注品」ご注文により製作する器具で、2～5週間の納期をお含みおきください。

工事店様にお願い

- 原材料事情などにより、納期は上記の原則通りでない器具もあり得ますので、お客様とご相談の上、器具決定を早く行っていただき、できるかぎりお早めにご注文ください。
- 材質・仕上・寸法などの仕様につきましては、品質改良、原材料事情などにより、ご通知せずに一部変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ランプ別売　安定器別売　ランプ別売・安定器別売

の表示について

ランプ別売…この表示の商品は、器具にランプが含まれておりません。仕様の末尾に記載されている適合ランプを別途お求めください。

安定器別売…この表示の商品は、器具に安定器が含まれておりません。別途お求めください。

ランプ別売・安定器別売…この表示の商品は、ランプと安定器を別途お求めいただく必要のある器具です。仕様の末尾に記載されている適合ランプとそれに必要な安定器を別途お求めください。

CONTENTS

蛍光灯器具
Hfシリーズ

22

蛍光灯器具
フリーコンフォートIIシリーズ

106

蛍光灯器具
ツインスクエアシリーズ

180

蛍光灯器具
埋込型器具

214

蛍光灯器具
用途別照明器具

348

防湿型・防雨型器具

446

ダウンライト

464

防災照明器具
誘導灯

508

防災照明器具
電源装置

664

高天井用器具
昇降装置

692

屋外用照明器具
景観・交通照明

736

屋外用照明器具
屋外スポーツ照明

956

照明関連機器

1032

機能・特長
照明器具の正しい使い方

1072・1091

ランプ・安定器

1108

公共施設用照明器具

1244

旧カタログ

旧カタログ

蛍光灯器具
直付型器具



306

防災照明器具
非常用照明器具



584

特殊環境用照明器具
防爆型器具・密閉型器具



1002

器具索引

索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

1294

蛍光灯器具	Hfシリーズ	22
	フリーコンフォートIIシリーズ	106
	ツイン蛍光灯スクエアシリーズ	180
	埋込型器具	214
	直付型器具	306
	用途別照明器具	348
防湿型・防雨型器具		446
ダウンライト		464
防災照明器具	誘導灯	508
	非常用照明器具	584
	電源装置	664
高天井用器具・昇降装置		692
屋外用照明器具	景観・交通照明	736
	屋外スポーツ照明	956
特殊環境用照明器具	防爆型器具・密閉型器具	1002
照明関連機器		1032
機能・特長　照明器具の正しい使い方		1072・1091
ランプ・安定器		1108
公共施設用照明器具		1244
器具索引		1294


旧カタログ

旧カタログ


A&i 快適を科学します

時代はゆっくりと、ゆっくりと、その進むべき方向が変わってきています。
環境や資源に関わるいくつもの難問。高齢化社会における生活環境整備の課題。
欲しいものが見当たらないといった消費停滞の現象……。
今までの手法では解決しずらいそれらの問題は、利便と効率を求めることで
進んできた私たちの社会への、次代からの警笛であるかもしれません。
松下電工は、「A & i(アメニティ & インテリジェンス)快適を科学します」を
テーマとして企業活動を進めてきました。本当の心地よさとは、真の豊かさとは。
そんな中で改めて気がついたのは、「快適」という言葉が持つ懐の深さです。
たとえばコストについて。使う方がその価格やコストに見合う価値を
見いだせない機能やデザインは、いくら優れた先進のものであっても、「快適」とはいえません。
同じように、資源をやみくもに消費して得られる利便や効率もまた、「快適」とは程遠いものでしょう。
そう考えてみれば、コストも、省エネも、メンテナンスのよさや施工性のよさ、
そしてもちろん的確な情報発進やサポート体制の充実、
テクノロジーの開発も、快適さに欠かせぬ要素です。
今、求められているのは、それらすべてを含めた快適さの品質。
人と人、人と空間、人と環境を結ぶかけがえのないあかりであるために、
本当に必要な機能と提案を、ニーズを見つめ、ニーズを感じながら、松下電工は、
省エネ・ローコストのための照明器具・手法をはじめ、
次代に向けてすべての人が心から心地よく、いきいきと過ごせるようなあかりづくりを、
さまざまな角度から検証し、ご提案してまいります。

環境へのやさしさをそえながら、時代に応える新しいライティングへ。


旧カタログ

松下電工では、これからの時代が求めるあかりを追求し、より快適性を高めていきながら、
省資源、省エネルギーも実現するためのテクノロジーも積極的に開発。
さまざまなエネルギーのロスをなくしながら快適な明るさをつくりだしていく照明システムをご提案していきます。

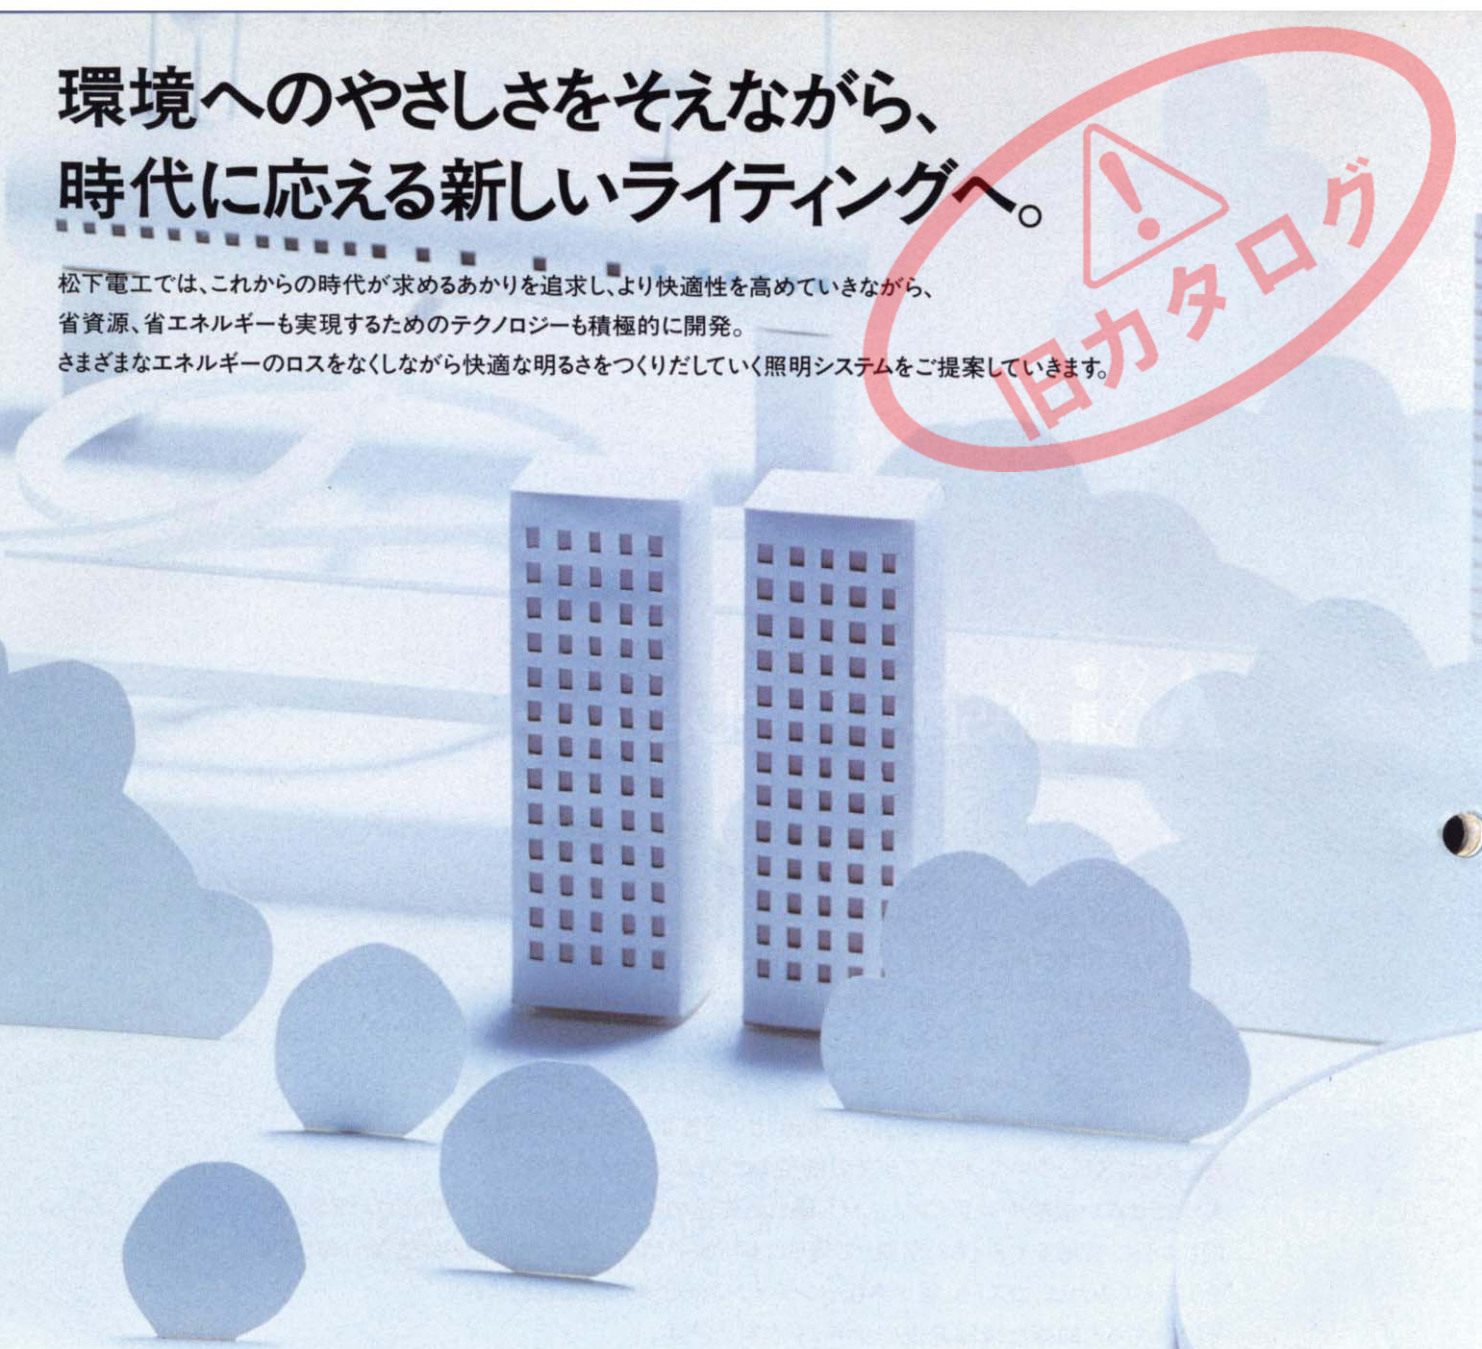


明るさが違う、省エネ性が違うインバータ照明。
Hfシリーズ

台数が同じなら明るさはいままでの1.5倍（従来器具40W2灯とHf32W2灯の比較）。明るさが同じならいままでより23%の省エネ（従来器具40W3灯とHf32W2灯の比較）を実現するのが、高周波専用ランプ（Hf蛍光灯）と新開発の専用インバータバラスト（Hfインバータ）を組み合わせた照明器具Hfシリーズ。薄型、スリムデザインで天井面の美しさと省施工も実現しています。

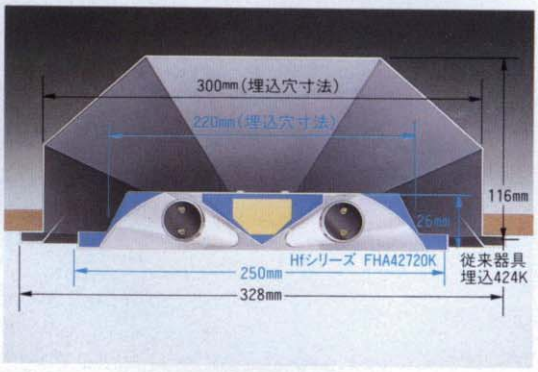


旧カタログ

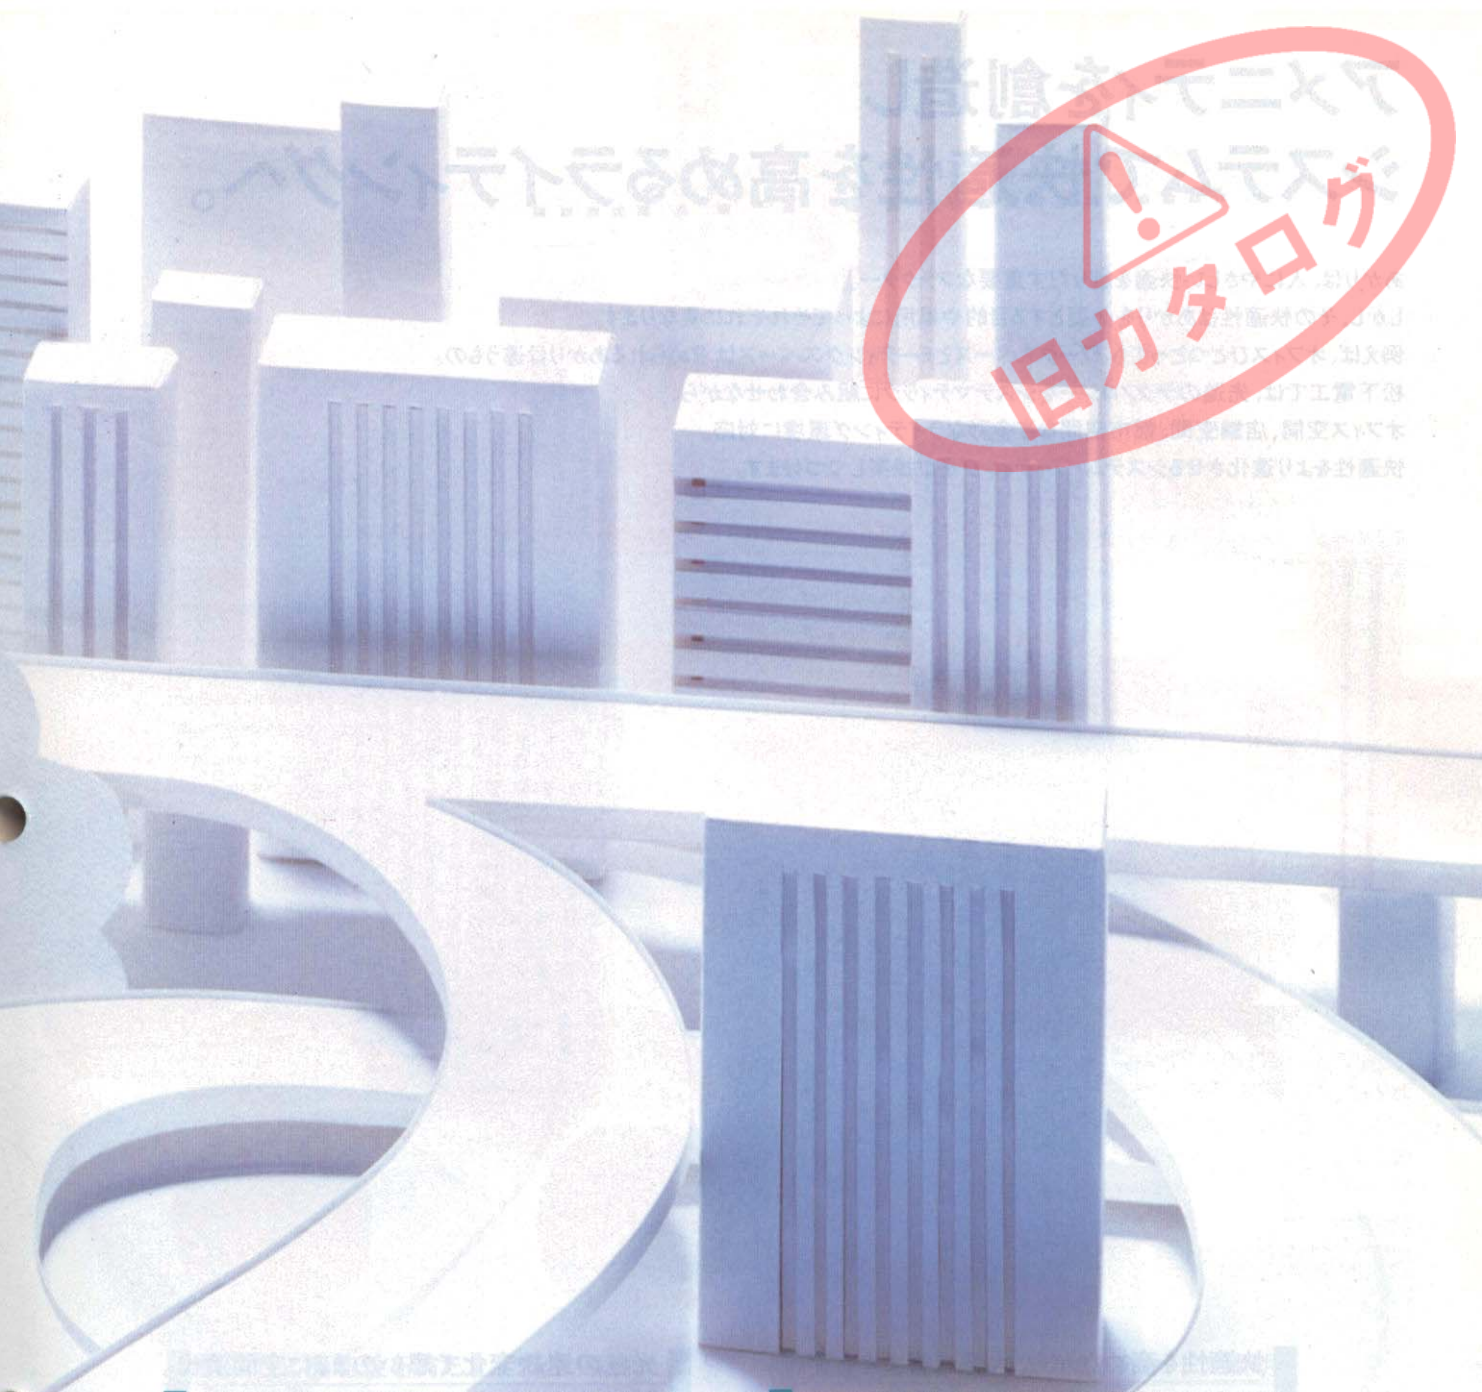

いままでにない高効率・省電力・省メンテナンス。

エバーライト

高度なテクノロジーの成果として誕生したエバーライトは、フィラメントや電極を必要としない画期的な放電方式の点灯システムを採用。従来の白熱灯に比べ、約1/3の消費電力で同じ明るさが得られる高効率・省電力を実現、さらに器具寿命までランプ交換が不要（光束半減推定寿命40,000時間）という、いままでにない長寿命と、保守作業を削減し省メンテナンス化が図れるという特長をはじめ、多彩な光色バリエーションの選択、連続調光や瞬時点滅も可能。幅広い演出照明にご利用いただけます。

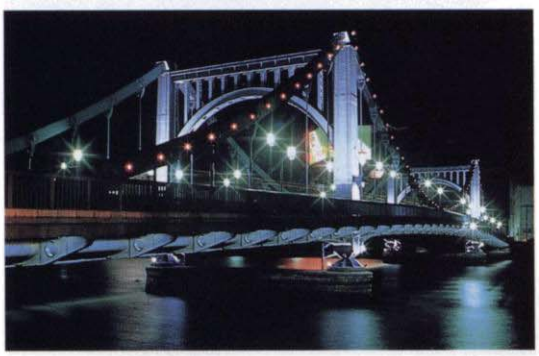

チラツキをなくした省エネ・省施工のあかり。

スカイビームPGシリーズ

スカイビームシングルエンドランプPG型とインバータバラストを採用したHIDダウンライト。点灯方向自由・小型・高演色・高効率などランプの優れた特長に加え、インバータバラストとの組み合わせによって、従来品に比べ省エネとチラツキカット・省施工を実現しました。また、白熱灯のようなウォームな光色の2600Kからさわやかな光色の6500Kまでを揃え、空間のイメージや商品特性に合わせた照明演出が実現できます。



アメニティを創造し システムで快適性を高めるライティングへ。

旧カタログ

あかりは、人にやさしい快適を創りだす重要なファクター。
しかし、その快適性はあかりを必要とする目的や場所によってそれぞれに異なります。
例えば、オフィスひとつとっても、ワークスペースとミーティングスペースは求められるあかりは違うもの。
松下電工では、先進のテクノロジーをシステマティックに組み合わせながら、
オフィス空間、店舗空間、都市空間など多彩なライティング環境に対応。
快適性をより進化させるシステム・ライティングをご提案しつづけます。

快適性を高めながら、大幅な省エネを実現。
Hfコントロール・システム

高効率インバータ照明・Hfシリーズと照明自動制御装置との組み合わせにより、快適さを高めながら最適な明るさを実現するシステム。照明制御装置の働きにより、時間や天候に合わせて快適な明るさを自動的にコントロールし省エネを図ります。さらに「Hfコントロール・システム」は「改正省エネ法」への対応はもちろん「エネ革税制」の優遇措置の適用が受けられます。

※「改正省エネ法」「エネ革税制」については、18・19頁をご参照ください。



光色の連続変化で思いのままに空間演出。
〈色温度演出&カラー演出システム〉
ライトコーディネート

明るさだけでなく、光色の連続変化によって暖かい雰囲気からさわやかな雰囲気までを自由自在につくりだせるのが、松下電工が業界ではじめて開発したライトコーディネート。さらに赤・緑・青・白の光をさまざまに組み合わせることで、店舗空間でのシーズン演出や会議室でのシーン演出など、空間イメージに合わせて最適な照明効果を実現できます。



旧カタログ

快適性と機能性を満たすオフィス照明。
ノルプスシリーズ

いままでは、照度やグレアなど照明機能だけからプランされていたオフィス環境をアメニティとインテリジェントの方向から考えていくのが、松下電工ならではのノルプスシリーズ。オフィスを構成する空間をエリアとイメージの両面から科学することで、効率よく仕事ができる高機能性と人にやさしい快適性を実現し、これからのオフィスに求められる最適な照明をご提案します。



快適さに美しさをプラスするアウトドア照明。
都市景観照明

都市の照明は、防犯をはじめ交通面での安全性や広告などのイルミネーション、演出としての建築物のライトアップなど多彩な要素が織り混ぜられています。それだけに都市景観照明には、都市全体のレベルから、地区、街路のエリアレベルまで、さまざまな視点が必要になります。松下電工では、そんな都市のライティングプランを先進の照明機器をシステマティックに組み合わせていくことで、都市の夜を快適な美しさで彩ります。



コンピュータ・システムのサポートで照明設計提案をより効率的に。

旧カタログ

日々、よりシステマティックに、より高度に進化していく照明機器。
その変化に対応しながらの照明設備設計は、照度分布や経済性など多彩なポイントを踏まえなければならないため、多大な時間と労力が必要になってきます。
松下電工では、そんな手間暇のかかる設計作業をコンピュータシステムによってアシスト。
さらには、施主様への照明効果のご提案もシミュレーションシステムによってサポートさせていただいています。
ハイレベルな照明設計を効率よくスピーディに行うために、ぜひご利用ください。

迅速で高信頼性の照明設計をアシスト。
照明設備設計システム。

面倒な照明設備設計をコンピュータでスピーディかつ正確に。松下電工の照明設備設計システムは、必要な条件を入力するだけで、空間に最適な照明設計を自動で行います。さらに、 お客様提出用の照明設計計算書や照明器具配置図などが作成でき、高い信頼を得ることができます。

注）ソフトウェアとデータを有料で御提供します。


屋内照明




屋外照明











CEC/L（照明エネルギー消費係数）計算プログラム

エネルギー使用の合理化に関する法律改正（平成5年3月31日）に対応した照明エネルギー消費係数計算書を作成するプログラムです。

注）ソフトウェアとデータを有料で御提供します。

旧カタログ

照明器具のカタチと仕様が一目瞭然。

照明器具姿図CADデータ。

松下電工では、設計・製図業務をよりいっそう効率化していただくために照明器具姿図のCAD化を推進。使用する照明器具の仕様を示す姿図を貴社CADで正確にスピーディに出力していただけるCADデータをご用意しています。もちろん、仕様変更によるデータ修正も自在です。

注）メンテナンスは原則として年一回行います。


注）データを有料で御提供いたします。



▲Auto CADでの出力画面



▲Auto CADでの出力画面

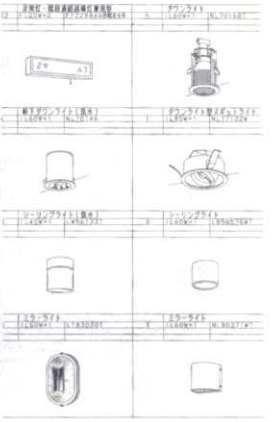

マーク	CAD	姿図集	備　考
姿	○	○	本年６月に発行予定の姿図ＣＡＤおよびシール式姿図集に掲載いたします。
姿	○	×	本年６月に発行予定の姿図ＣＡＤのみに掲載いたします。
姿	×	○	本年６月に発行予定のシール式姿図集のみに掲載いたします。

照明効果や演出イメージをビジュアライズ。

照明シミュレーションシステム。

企画設計段階において、器具のレイアウトや光源の違いによる照明効果や演出の表現、あるいは照明器具と周囲の景観とのマッチングなどを、イメージ通りに提案するのはきわめて難しいこと。松下電工では、このような照明効果をCG（コンピュータグラフィックス）による照明シミュレーションシステムによって、具体的にビジュアル化。打ち合わせやプレゼンテーションをよりスムーズに進めることが可能になります。

注）シミュレーションが有料です。（ソフトウェアの販売は致しておりません。）

■照明シミュレーションシステム（3次元CG）



■照明シミュレーションシステム
（2次元CG）
現場写真に街路灯の写真をスキャナで入力した画像。



さまざまなライティング・アイデアを、シミュレーションで実体験。

旧カタログ


実際の照明効果は、頭のなかだけではなかなか描きにくいもの。イメージと完成後の誤差が生じることは、しばしば起こり得ることです。それを防ぐには、やはり実際の照明効果を直接眼で見ることがいちばん。
松下電工のNaisテクノPLAZAは、そのために生まれたテクノロジースペース。
さまざまなシミュレーションによって、最適な照明環境を体験していただけます。
また、エンジニアリングセンターは、プロがプロのニーズに対応。照明環境を、空間フレームやインテリアの分野まで視点を拡げ、プランニングからアフターケアまでのご相談にお応えしています。

空間シミュレーションによって最適照明環境を検討できるNAiSテクノPLAZA。

1 Stage Lighting シミュレーションルーム

- 演出意図に応じて、さまざまな情景の変化を表現できる舞台照明をシミュレーション。
- 最新コンピュータ技術による記憶調光卓で、多彩な照明演出のオペレーションを体験。



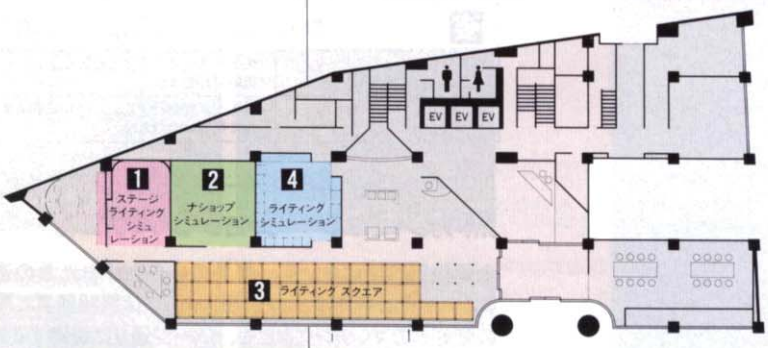

2 Nashop シミュレーションルーム

- 蛍光灯・白熱灯・HIDのベース照明の光色の比較や混光による照明環境を体験。
- スポットライトやダウンライトによる照明効果や演出性を実際の器具で比較検討。
- ベース・壁面照明の最適な照度バランス、壁面からの照射距離や壁の色の違いによる照明効果などを実験。
- 実際の商品を持ち込んで、照明手法による「商品の見え方」の差異確認や最適な光源を選定可能。

- 天井・壁・床のトータルな空間で実際の器具を使い、店舗空間の最適照明環境を総合的に検討。



3 Lighting スクエア

松下電工が自信を持ってご提案する各分野の新商品を展示。



4 Lighting シミュレーションルーム

- 蛍光灯・白熱灯・HID光源を比較ボックスに26種類ご用意。色温度や演色性の違いを比較検討し、目的に応じた光源選定が可能。
- ベース照明の色温度が3000～30000Kまでコンピュータ制御で連続的に変化し、空間に与える影響をリアルに体験できる調色システム技術。
- グレア比較ボックスで、快適な照明から不快な照明までを簡単に体験。

National Nais System
NAiS テクノPLAZA
松下電工 ナイス テクノプラザ

円滑にご利用いただけるよう原則として予約制をとっておりますので、ご面倒ですが最寄りの当社営業所及びECを通して事前にご連絡いただきますようお願い致します。

●ナイス テクノプラザ・(東京)
☎(03)5232-6898
〔〒108〕東京都港区芝4丁目8番2号
開館時間/10:00～18:00
休館日/土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始

●ナイスプラザふくおか(テクノゾーン)
※福岡のテクノゾーンでは右の●のみが実際に体験していただけます。
☎(092)521-7993
〔〒810〕福岡市中央区薬院3丁目1番24号
開館時間/10:00～18:00
休館日/お盆・年末年始

旧カタログ


- 光の照射方向で変わる視対象の見え方や効果の違いを、モデリングボックスで確認。
- 面光源と点光源の違いによる照射体の艶、輝き具合やイメージの違いを確認。
- 例えばグラスの氷の輝きの比較など、食卓を楽しく囲むためのあかりを体験。
- ベース照明の照度を0〜3000 lxまで連続調光でき、ご計画中の照度を実際の空間で体験。



- 間接照明による空間の演出効果や室内の広がり感をR・G・B・Wの蛍光灯で確認。
- 壁面照明による、壁面の材質感や照度の違いが創り出す空間の雰囲気を体験。
- 部屋と廊下などの照度差からくる照度変化に伴う視機能の低下などを実際に体験。

Lightingラボ(3F)


- 昇降装置のある5mの吹き抜け空間を使い、実際に近い状態でシャンデリア等の照明実験や効果を確認。模型による照明実験などにより、ご計画中の照明プランを当社スタッフと総合的に検討。

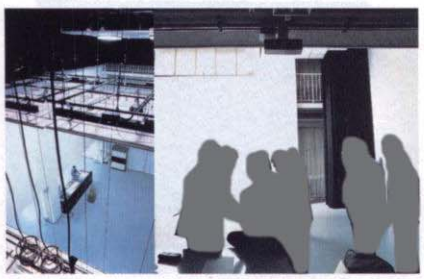


プランニングからアフターケアまで プロのニーズにプロが応える エンジニアリングセンター。


EC

照明は光としての役割だけでなく、空間そのものの環境をつくりだす重要なファクターとしてとらえられています。そして、天井・壁・床というフレームや、配線、空調、セキュリティなどの他の設備、さらにはインテリアにまで視点を拡げた考え方が必要になっています。そんな照明を通じた快適環境づくりを担当しているのが松下電工のEC(エンジニアリングセンター)。建築や工業デザイン、電子・電気技術、人間工学、心理学、生理学などの幅広い分野の専門スタッフが、多角的な視点から、テクノロジーとノウハウを積み重ね、より新しい照明環境プランのアドバイスを承っています。

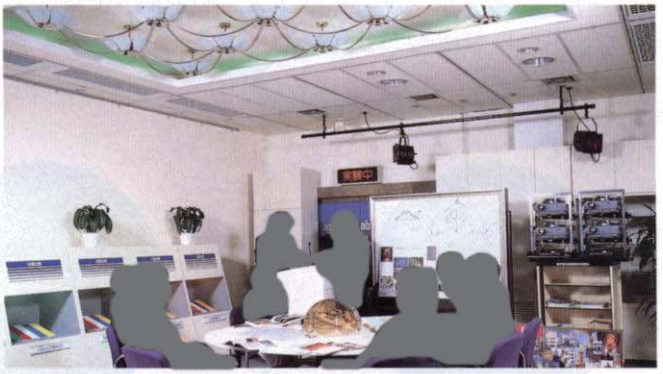



■ワークフロー

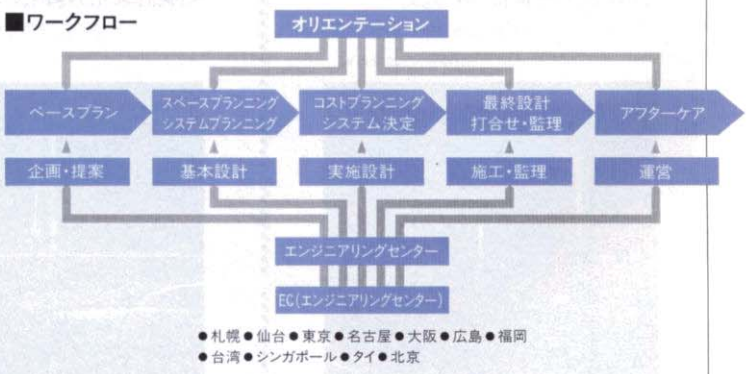

●札幌●仙台●東京●名古屋●大阪●広島●福岡
●台湾●シンガポール●タイ●北京

快適な街並景観づくり、快適なオフィスづくりを推進するキャンペーンに、全社を挙げて取り組んでいます。

旧カタログ

ポストバブルの混迷からまだまだ抜け出せない経済状況がつづくなか、いまもっとも大切なのは、
省エネというテーマをいままで以上に考えながら、より快適な環境づくりを拡げていくことです。
松下電工では、そんなニーズにお応えできる独自の総合力を活かし、
新しいあかりの役割をご提案するキャンペーンに全社を挙げて取り組んでいます。
これからの時代に必要とする斬新な視点と総合力で、街並景観からオフィスまで
生活環境を更にレベルアップしていく、新しいあかりのアメニティをご提案してまいります。

街並景観キャンペーン



美しくライトアップされた建築物をはじめ、光が彩る噴水や橋のアーチなど、松下電工ではかねてより"あかりは文化"と考え、すべての人々が明るく快適に暮らせる街づくりと都市環境の充実に力を注いでまいりました。「街並景観キャンペーン」は、その方向性をさらに強化、より安全でより美しい街づくりのために、街路・公園・道路などの屋外景観照明に当社の総合力を活かしたご提案を行うものです。大都市から地方都市にいたるまで、人にやさしい街並づくりのための環境整備のお手伝いはもちろんのこと、防犯照明・街路灯などの夜間安全照明ニーズにも、積極的に対応してまいります。

街路灯

防犯効果の向上はもちろん、美しい生活環境づくりにも役立つのが、街路・公園・住宅地区の照明です。
省エネにすぐれたあかりで、電力の有効活用とともに、安心とやすらぎの街づくりを推進します。




投光器

都市の夜の景観を彩る歴史建築・橋梁・モニュメントなどのライトアップ。
配光、安全性、メンテナンス、昼間の見え方などに充分配慮したライトアップ専用器具が経済性にもすぐれた効果的な光の演出をご提案します。



サイン


サインシステムは、視認性にすぐれながら街の景観をそこなうことのない、新しい光の情報メディア。
さまざまな素子をベースにしたサインシステムで、幅広い用途に対応します。

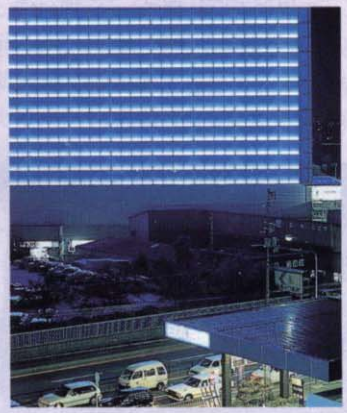

旧カタログ


ビルリニューアルキャンペーン

15年から25年前の高度成長期に建てられたオフィスビルは、床面積でなんと1億㎡もあります。今、リニューアルの時期を迎えているこれらのビルは、OA化や働く人の快適さについてほとんど考慮されていないため、法定耐用年数を過ぎた電気設備だけでなく、各設備の見直しが必要になっています。「ビルリニューアルキャンペーン」は、照明・配線・防災防犯設備を中心に、さまざまなレベルのリニューアル提案を行うもの。大規模なリニューアルはもとより、手軽なご予算で大幅なランニングコスト削減や環境の快適化が図れるリニューアルもご提案してまいります。

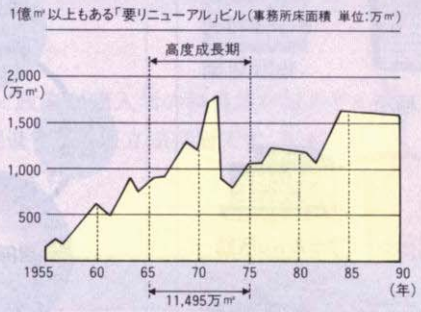

照明のリニューアル

15年から25年前に建てられたオフィスビルは、OA作業も省エネも快適環境づくりもほとんどない時代の照明設備でした。オフィスの機能の在り方が変わった現代、より明るく快適で、省エネでき、部位の雰囲気に合った照明環境が求められています。



Hfシリーズ：高照度化と大幅な省エネができる、オフィスの新しい主流となるあかりです。


ノルプス：より快適性が求められるニューオフィス空間に最適なあかりのシリーズです。


照明器具10年点検：寿命が来た照明器具の取り替えをおすすめしています。

配線のリニューアル

既築ビルのほとんどは、スラブ床内のフロアダクトか電線管による配線で、アウトレットの数もわずか。OA化への対応はとても不可能です。電力や情報をたっぷり収納でき、さまざまな変更にも対応できる配線システムが望まれています。


メタルモール：
床の露出配線を美しく保護します。


メタルワイプロ：


システムフロア：電力・電話・情報ケーブルを床内にすべて収納できます。

防災防犯のリニューアル

防犯の面では安全性の確保と人件費節約がテーマのひとつとなっています。また、防災システムには、製品の寿命とは別に法的な寿命が設定されています。リニューアル時期を迎えた多くのビルが、今この法的な寿命「型式失効※」に直面しています。

※感知器・受信器など



デザイン誘導灯シリーズ：ビルの美しいインテリアと調和する誘導灯が数多くそろっています。


フレキシブルP-1シリーズ：システム設計・施工・管理が容易な受信機です。


速結式感知器ベース：感知器の取付時間を大幅に短縮できます。

省エネが時代のニーズ。「改正省エネ法」と「エネ革税制」をご紹介いたします。

改正 省エネ法のご紹介


「エネルギーの使用の合理化に関する法律」が平成5年3月に改正され、8月1日施行・11月1日より運用されました。
政令で定める特定建築物は**空気調和設備その他の政令で定める建築設備**について平成5年11月1日以降の建築確認申請書には**省エネルギー計画書(計算書含む)**が必要です。

松下電工では、省エネ法の改正に対応するために、Hfシリーズをはじめとした高効率照明器具とシステムで快適・省エネ設計をご提案してまいります。
省エネルギー設計のお手伝いをいたします。
※詳しくは最寄のECへお問い合わせください。

省エネ法改正の要点

1.特定建築物の追加

●特定建築物とは**2,000**㎡以上の建築物


事務所

物販店舗




ホテルまたは旅館


病院または診療所


学校

2.建築設備の追加

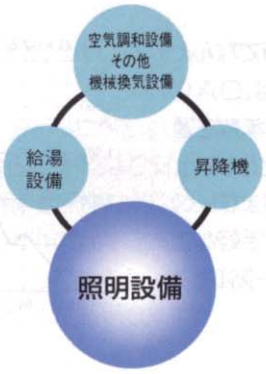

●照明設備にも省エネルギー計画書の作成が必要となりました。

3.省エネルギー計画書(計算書含む)の提出

特定建築物は、建築確認申請時に新たに照明設備も省エネルギー計画書(計算書含む)が必要になりました。

建築確認申請書
省エネルギー計画書
(計算書含む)
※計算を行うには品番・ランプ・起動方式等の特定が必要です。

提出時期●

企画構想
↓
基本設計 ●●●概算見積
↓
実施設計 ●判断基準に適合しない特定建築物の設計に対する指示。 ●指示に従わない特定建築主の公表。
↓
施工 ●●●見積 ●●●入札
↓
入居・運用 ●特定建築物の設計・施工の報告及び現場立ち入り検査。 ●●●検査 ●●●検査済証

確認されるためには、省エネルギー計画書のエネルギー消費係数が「判断基準レベル」を、また設備導入に対する融資及び利子補給を受けるためには「努力指針レベル」をクリアしなければなりません。

省エネルギー計画書の考え方(計算方法)

照明設備に係わるエネルギーの効率的な利用を評価する判断基準として
照明エネルギー消費係数(CEC/L)が用いられます。

CEC/Lの計算方法について詳しくは1088頁をご参照ください。

照明エネルギー消費係数 CEC/L = 照明消費エネルギー量 / 仮想照明消費エネルギー量

建築確認申請時の**判断基準レベル**として次の値が設定されています。

CEC/L ≦1.00
●事務所
●学校
●病院または診療所

CEC/L ≦1.20
●物販店舗
●ホテルまたは旅館

CEC/Lが**努力指針レベル**を達成することが優遇措置の認定要件となります。(対象照明設備は「高性能照明設備」です。)

CEC/L ≦0.9
●事務所
●学校
●病院または診療所

CEC/L ≦1.1
●物販店舗
●ホテルまたは旅館

●省エネ・リサイクル支援法により省エネルギー効果の高い建築設備等を導入する場合には、日本開発銀行等による融資及び利子補給が受けられます。

(この法律は平成5年6月25日施行、通達により平成5年8月1日運用となっています。)

旧カタログ

エネ革税制のご紹介

〈高性能照明設備〉

Hfシリーズと、光量を自動調整する照明制御装置を同時に設置した設備。これらと同時に設置した専用配線、端末器、太陽光感知装置も含みます。



Hf-コントロール・システムは、「エネ革税制」の優遇措置が受けられます。

●事例は26～31頁に掲載しています。

1. 基準取得価額の7%相当額の税額控除
2. 基準取得価格の30%相当額の特別償却

のいずれか、お客様にとってメリットの大きいほうの措置を選択できます。

「エネ革税制」とは： 限られたエネルギー資源を有効に活用するため、政府が購入者の税負担を軽減するという形で、省エネ効果の高い設備の導入を促進する時限立法措置です。正式には「エネルギー需要構造改革投資促進税制」といいます。

■適用条件


適用の対象となる設備	適用を受けられる方	適用期間
「高性能照明設備」：Hfシリーズと、光量を自動調整する照明制御装置を同時に設置した設備。これらと同時に設置した専用配線、端末機、太陽光感知装置も含みます。	青色申告提出している個人または法人。	平成4年10月1日から平成6年9月30日までの1年間に取得し、その後1年以内に事業用として用いた場合に適用されます。(平成4年10月1日から平成5年9月30日までの時限立法でしたが1年間延長されております。)

ご利用上のご注意

1. 税額控除を受けられる額は、
   個人の場合：供用年の事業所得に関する所得額の20%相当額
   法人の場合：供用年の所得に対する法人税額の20%相当額
   を限度とし、これを超える金額についてはその後1年間繰り越すことができます。
2. 次の場合は優遇措置の対象外となりますのでご注意ください。
   (1) 既に事業用として用いられたもの(中古品、改造品)
   (2) 貸付用として用いられるもの(リース品)
   (3) 他の特別償却・割増償却の適用を受けられる場合

優遇措置ご利用の手続き

〔1〕確定申告書に「税額控除」または「特別償却」の計算書等を添付して申告してください。
(申告書、計算書は税務署の所定用紙)
〔2〕上記手続き時に(社)日本照明器具工業会発行の証明書を添付することができます。
これは法令により強制されるものではありませんが、確定申告書に添付して提出すれば、税務当局において参考に供されるものです。そのご利用手順は右記の通りです。

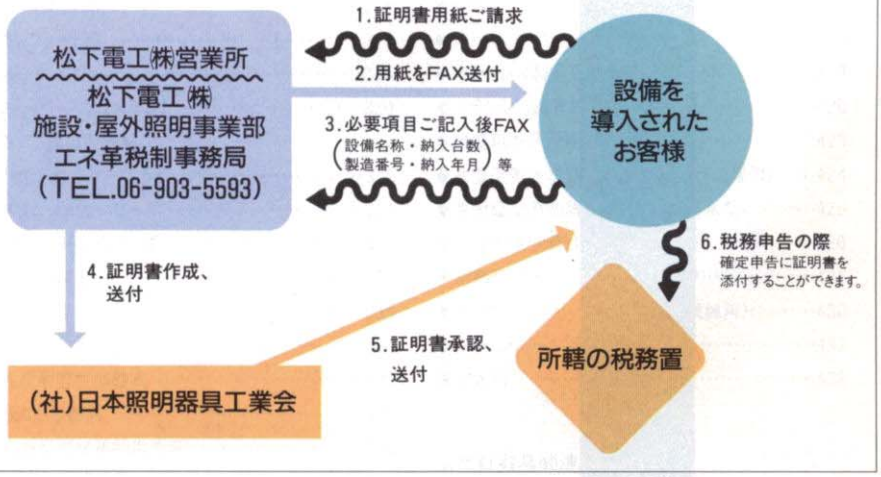

※(1) 「証明書」とは、「高性能照明設備」の仕様であることを証明するものです。
(2) (社)日本照明器具工業会の証明書発行事務費用は、1件につき5,000円です(用紙代、書留郵送料、消費税を含む)。
お客様へのご請求および(社)日本照明器具工業会への支払いは、弊社が代行させていただきます。
(3) 証明書は、必要項目ご記入後弊社着から、(社)日本照明器具工業会よりお届けするまで約1～2カ月かかります。
特に税務申告時期には混雑が予想されますので、早めにご請求をお願いいたします。

旧カタログ

蛍光灯器具

旧カタログ

Hfシリーズ

- オフィスコンフォート……32
- 埋込型器具……46
- 省施工ロ型器具……61
- スリムHf・ライン配置用照明器具……66
- 既設対応埋込型器具……68
- 直付型器具……74
- スクールコンフォート……89
- 黒板灯……92
- マイルドライティングシリーズ(連結タイプ)……94
- エレガンスシリーズ……96
- 建築化照明器具シリーズ……97
- スーパースリム……98
- ウォールウォッシャ……102
- 複合天井システム用照明器具……104

フリーコンフォートIIシリーズ

- フリーコンフォートII……106
- フリーコンフォートII・スクエアシリーズ……156

ツイン蛍光灯スクエアシリーズ

- スクエア350シリーズ……184
- スクエア450シリーズ……190
- スクエア600シリーズ……204
- スクエア750シリーズ……210
- スクエア900シリーズ……211

埋込型器具

- ノルプスシリーズ……214
- マイルドライティングシリーズ……225
- 深埋込型器具……227
- エレベータホール用照明器具……227
- アーキルーメンシリーズ……228
- ライトコーディネート
  (色温度演出&カラー演出システム)……232
- ルーバ付埋込型器具
  - パラコンフォート……240
  - マルチコンフォート……248
  - コンフォート15ルーバ付……252
  - ミラーコンフォート……253
  - ルーバタイプ……253
- パネル付埋込型器具
  - エレガンスシリーズ……257
  - 丸形タイプ……266
  - 方円形タイプ……268
  - 八角形タイプ……268
  - 長円形タイプ……268
  - 深枠タイプ……271
  - 乳白パネルタイプ……278
  - 埋込コーナー器具……280
  - ファインシェルシリーズ(オプティカルパネル)……280
  - オプトファインFLシリーズ……281
  - ガラスパネルタイプ……282
  - プリズムパネルタイプ……282
  - 木調シリーズ……283
  - デザインパネルタイプ……284
- 下面開放埋込型器具
  - コンフォート15……285
  - コンフォート30……285
  - 下面開放タイプ……288
- 設備プレート……290
  半埋込型器具……292
- 複合天井システム用照明器具・フリーコンフォート……293
- 空調照明器具……300

直付型器具

- ルーバ付直付型器具
  - パラコンフォート……306
  - マルチコンフォート……306
  - コンフォート15ルーバ付……309
- パネル付直付型器具
  - ファインシェルシリーズ(オプティカルパネル)……310
  - シーリングライト……311
- 下面開放直付型器具
  - コンフォート15……313
  - コンフォート30……313
- スーパースリム……315
- スーパースリムスクエア……320
- ランプ露出型器具
  - ハイショップベースライト……322
  - スリムジェットシリーズ……324
  - ジェットラインシリーズ……325
  - 富士型器具……330
  - H型器具……334
  - 反射笠付型器具……334
  - 片反射笠付型器具……337
  - 笠なし型器具……338
- 白熱灯間接照明用器具……340
- 建築化照明器具シリーズ……341
- イベント用照明器具……343
- ウォールライト……344
- コーナーライト……347

用途別照明器具

- ホスピタルコンフォート……348
- 病院用ベッドライト(アーム式)……350
- 処置灯……354
- 病院用ベッドライト(壁直付型)……355
- 病院用メディカルユニット……356
- 検査室用電界シールド型照明器具……357
- スクールコンフォート(一般教室用)……358
- スクールコンフォート(コンピュータ教室用)……360
- 黒板灯(壁面用照明器具)……362
- ミュージアムコンフォート……364
- 理美容ライティングシリーズ……365
- 会議室用システム照明器具……368
- 会議室用照明器具……376
- AV会議室用照明器具……378
- パウダールーム用照明器具……379
- 化粧室用照明器具……382
- ミラーライト……384
- エントランス用照明器具……386
- アトリウムモールライト(屋内専用)……388
- 廊下用照明器具……391
- 階段灯……392
- パッセージ用照明器具……396
- カウンタービジネス用照明器具……398
- ツイン蛍光灯カウンターライト……402
- カウンターライト……403
- 蛍光灯ウォールウォッシャ……404
- OAウォールウォッシャ……408
- ファシア用照明器具……409
- ショーケース用照明器具……410
- ハイパースリムサインシリーズ……412
- 標示灯……414
- ファクトリアコンフォート……415
- ステンレス製器具(一般型)……418
- ステンレス製器具(防水型)……420
- 業務用厨房照明器具シリーズ……423
- 高温用蛍光灯照明器具(厨房用・工場用)……424
- 高耐塩型照明器具(チタン製・防水型)……425
- 低温用照明器具……426
- 耐蝕型器具……428
- タスクライトシリーズ(工作加工機械用)……430
- クリーンルーム用照明器具……432
- 殺菌灯……438

蛍光灯器具関連商品

- OAフレーム……441
- 蛍光灯器具用ガード……442
- 蛍光灯器具用吊具……444
- 蛍光灯器具オプション……445

人と地球にやさしい次世代のインバータ照明

Hfシリーズ 高効率照明器具

旧カタログ




オフィスや店舗をはじめ、あらゆる空間でますます高まる快適環境へのニーズ、地球環境の保護の立場から省資源・省エネルギーの要請。この両方を満たせることが、これからのあかりの必須条件といっても過言ではありません。このような中でいち早く松下電工では、先進のインバータテクノロジーと光源テクノロジーを結集し、人に快く地球にやさしい次世代のインバータ照明「Hfシリーズ」を開発。高照度・高演色性・省エネ・省資源・省施工・超薄型など、これまでの常識を大きく超えた高機能・高性能で明るく快適な照明環境を実現します。



スリムなボディに高照度と省エネを実現。

旧カタログ

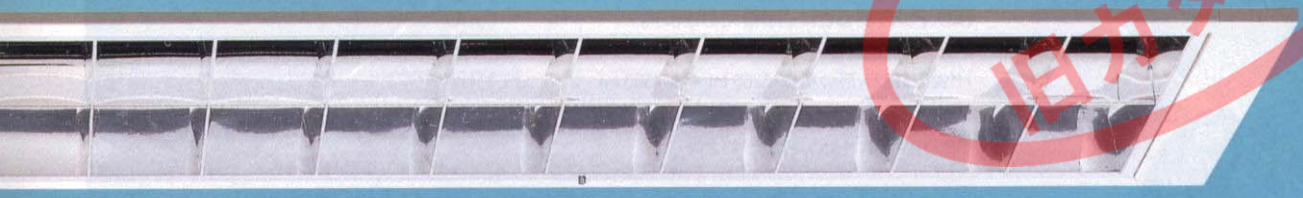


より明るく、効果的なあかりをお届けします。

台数同じで明るさアップ

9000 lmの高出力で、従来の白色ランプに比べ1.5倍の明るさを実現。器具台数を増やさずに、より明るく快適な照明環境を実現します。
(Hf蛍光灯32W2灯の場合)


同じ明るさで省エネ効果

高効率設計のランプ・インバータバラスト・器具により、同じ明るさでより少ない消費電力で得られます。(Hf蛍光灯32W2灯の場合)

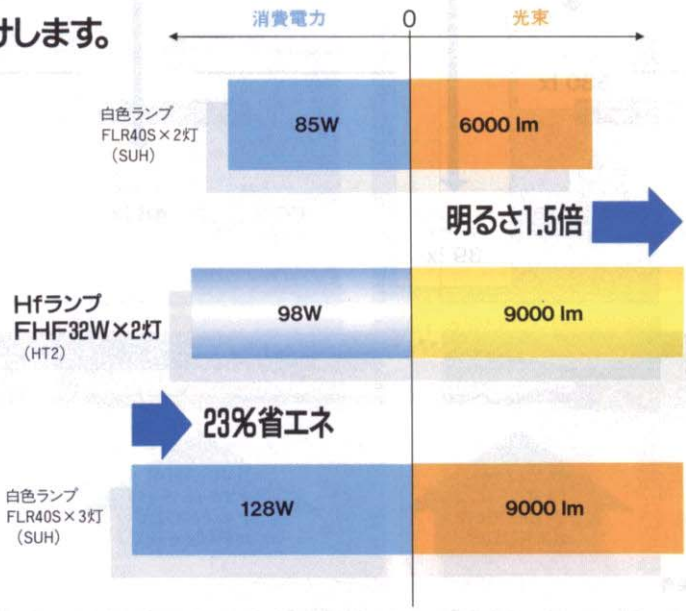

目的に合わせて明るさを切り替えできる、高機能タイプも揃えています。


Hfインバータは、蛍光灯器具に新しい可能性を生み出し、21世紀に向かってますます高度化・多様化する、空間ニーズにお応えするタイプが揃っています。

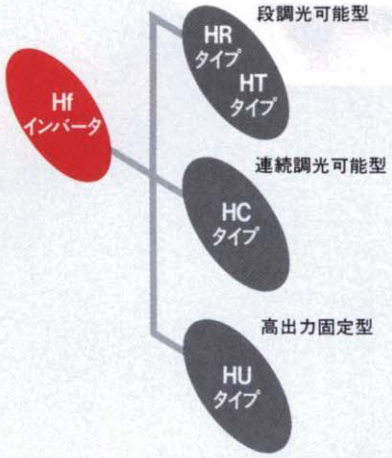

起動方式HRタイプ


外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより、2つの明るさに切り替えできます。
(リレー組込みタイプ)
Hf蛍光灯32W形の場合・3200 lm ⟷ 4500 lm

■照明自動制御装置の場合の結線方法



注)●器具の定格電圧は、負荷側、リレー側共同じです。
(100Vまたは200V)
●制御信号を印加しない場合、器具はフル点灯します。
●リレーを励磁することにより段調光される場合は、消費電力が1.2VAアップします。


■壁スイッチの場合の結線方法




起動方式HTタイプ

器具に内蔵の切り替えコネクタで2つの明るさに切り替えできます。
Hf蛍光灯32W形の場合・3200 lm ⟷ 4500 lm
※器具出荷時は高出力に設定しております。

フル点灯：コネクタ開放



段調光点灯：コネクタ接続




起動方式HCタイプ

照明制御装置との組み合わせにより、Hf蛍光灯32W形を5%(225 lm)から100%(4500 lm)まで連続調光でき、任意の明るさが得られます。

起動方式HUタイプ

Hf蛍光灯32W形との組み合わせにより、4500 lmの光出力が得られます。


起動方式HT・HRは目的に合わせて、2つの明るさが設定できます。
起動方式HCは5%～100%まで任意の明るさが設定できます。

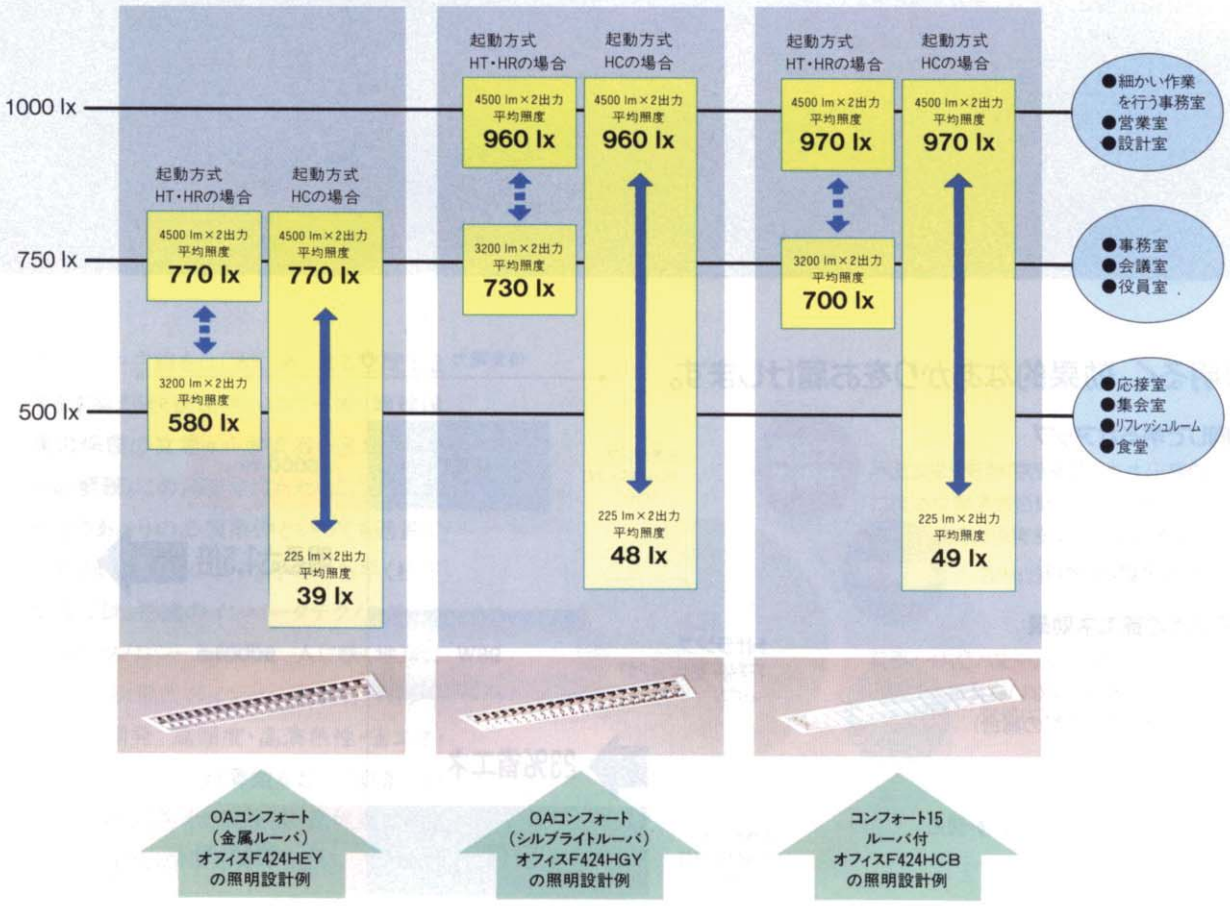

照明設計条件

●間口：19.2m ●奥行：12.8m ●天井高さ：2.6m ●計算面高さ：0.7m ●反射率：天井50%・壁30%・床10% ●保守率：中 ●器具台数：54台


薄型スリムで空間にフィットし、省施工も図れます。

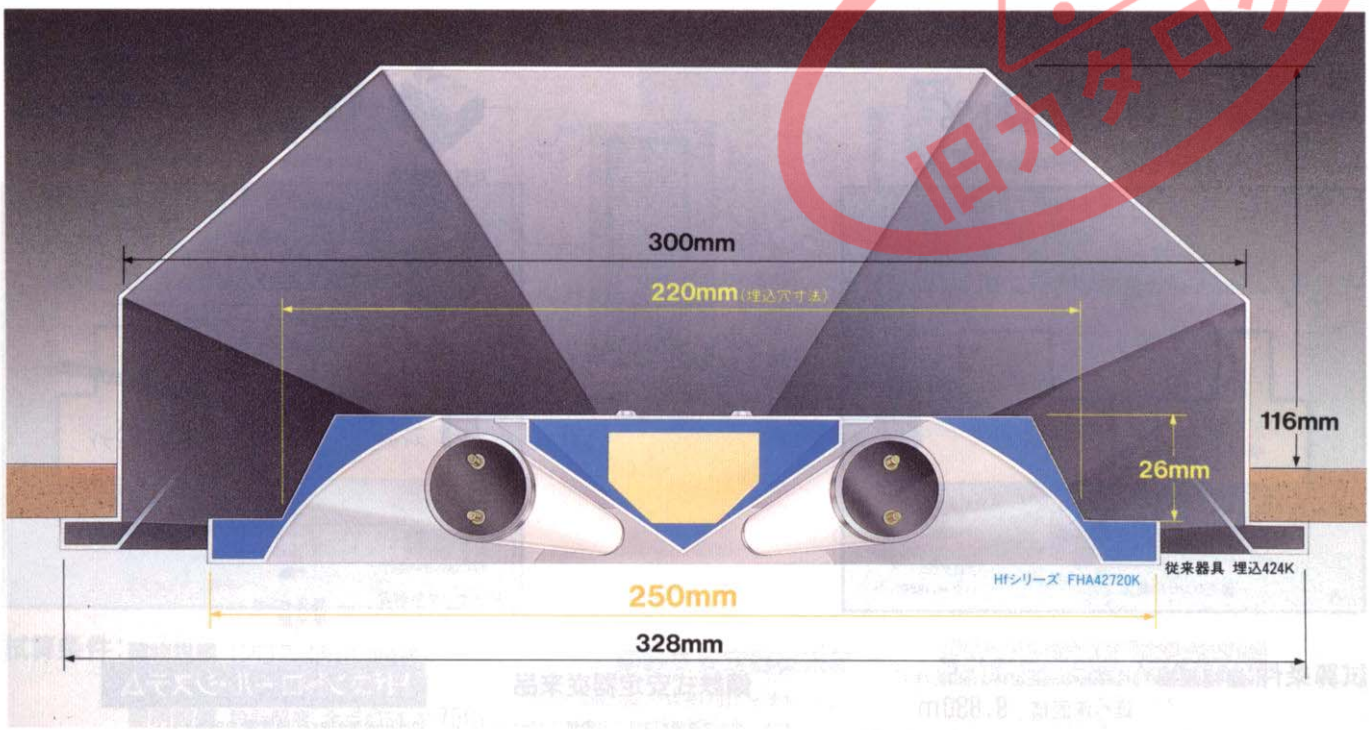

旧カタログ


空間にフィットし、天井すっきり

埋込型は従来器具の約2/3のスリムな器具幅を、直付型は器具高さ約40mm（下面開放型）の薄さを実現。いずれも空間にフィットし、天井面をすっきりと美しく仕上げます。

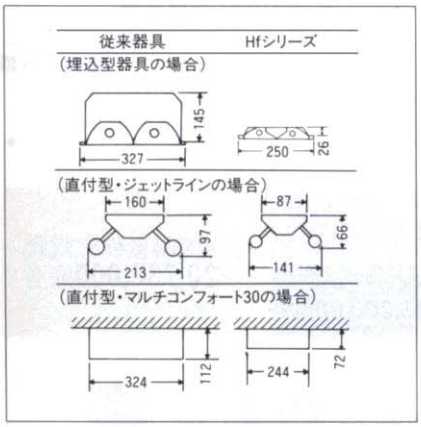

大幅な軽量化により施工が容易


器具が従来品の1/2から2/3と大幅に軽量化され、しかもコンパクト設計。施工時の取り扱いが容易にでき、省力化が図れます。また梱包もコンパクトなのでラクに運搬ができ、保管スペースも少なくてすみます。




Cチャンネルや空調ダクトを回避でき、設計・施工が容易

Cチャンネルの切断が不要


Cチャンネル回避型は、器具の埋込高さが26mmという浅さ。これまでのように器具取り付け時にCチャンネルを切断する必要もないため、施工がスピーディに行えます。

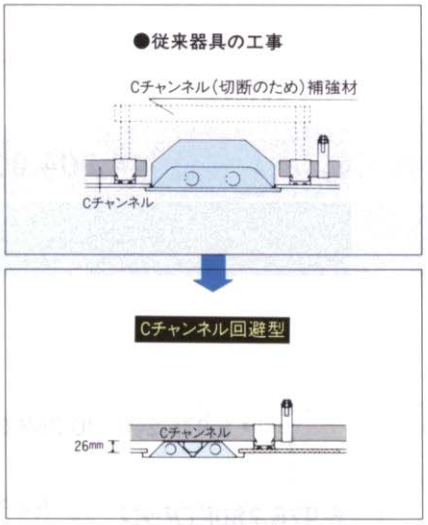


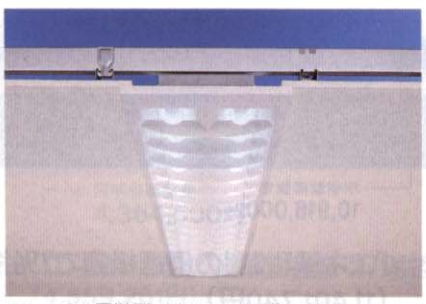
Cチャンネル回避型・FHA42725Kの施工例

空調ダクトなどとの取り合わせが容易

空調ダクト回避型は、器具の埋込高さがわずか65mm。Cチャンネルより器具が飛び出すこともなく、空調ダクト、天井のハリなどとの取り合わせが容易に行えます。

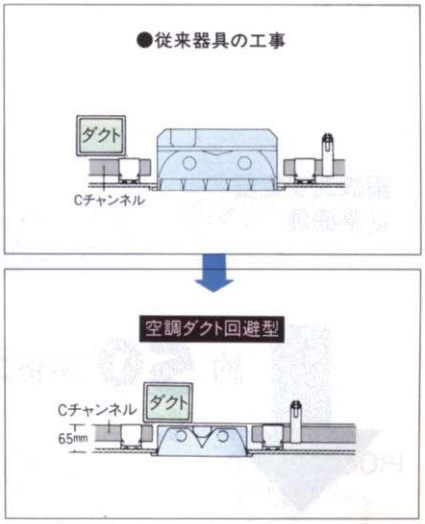

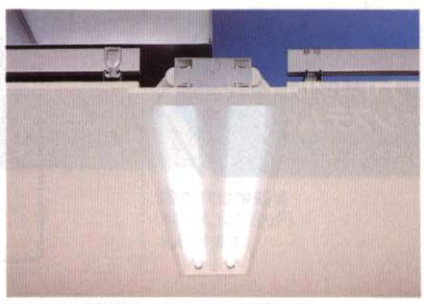
空調ダクト回避型・FHA42760Kの施工例

Hfコントロール・システム


大規模オフィスビル


出退時間・昼休みの自動点滅と天候に合わせた窓際調光を行い、
更に在席状況に合わせてパターン制御（手動）する場合

旧カタログ

目　標
省エネ率　約 50 %

（Hfシリーズで23%、自動点滅・調光・パターン制御で約27%）

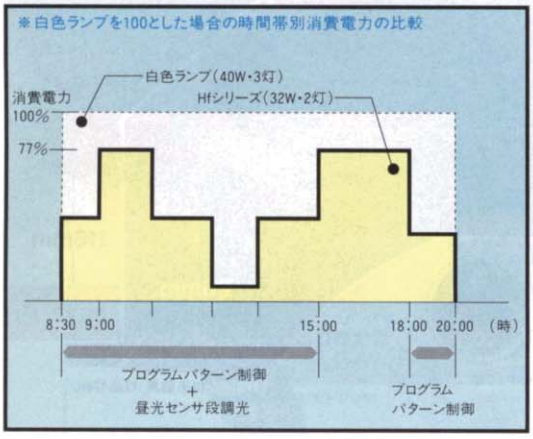

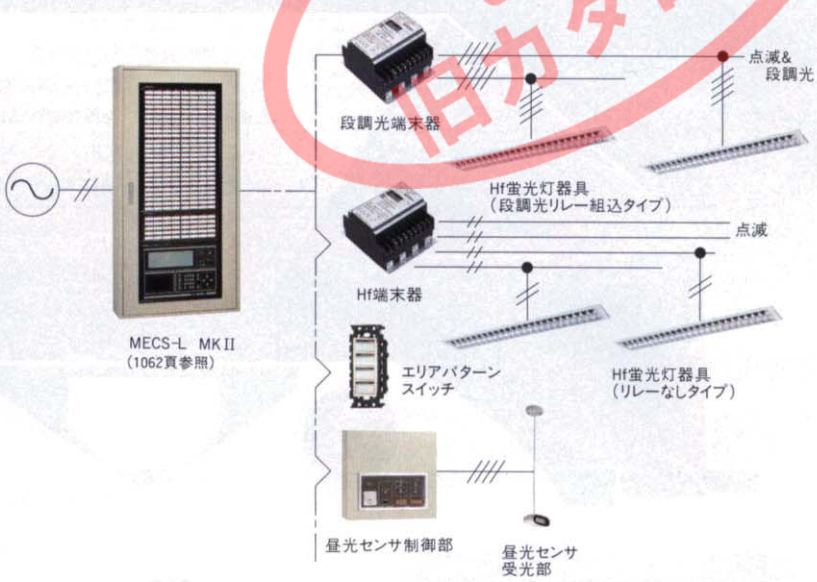

試算条件：建物規模　1フロア　983㎡　10階建て
延べ床面積　**9,830㎡**

照明設備　設計照度　全点灯時　約**750**lx
台　数　1フロア　216台
総台数　2,160台
1～10階　南窓側3列（72台）
段調光リレー組込タイプ

制御設備　MECS-L MKⅡ

点灯時間　3000時間/年

電気料金　25円/kwh


鋼鉄式安定器従来品

40Wパルック蛍光灯3灯（消費電力128W）
OAルーバ付埋込型器具
フリーF436CY SUH（200V）
46,900円×2,160台＝101,304,000円

Hfコントロール・システム

32W Hf蛍光灯2灯（消費電力98W）
OAルーバ付埋込型器具
オフィスF424HDY HR2（段調光リレー組込タイプ）
50,000円×720台＝36,000,000円
オフィスF424HDY HT2（リレーなしタイプ）
47,500円×1,440台＝68,400,000円
MECS-L MKⅡ
●昼光センサ×2
●端末器×140
●エリアパターンスイッチ（4コ用）×70

■経済比較

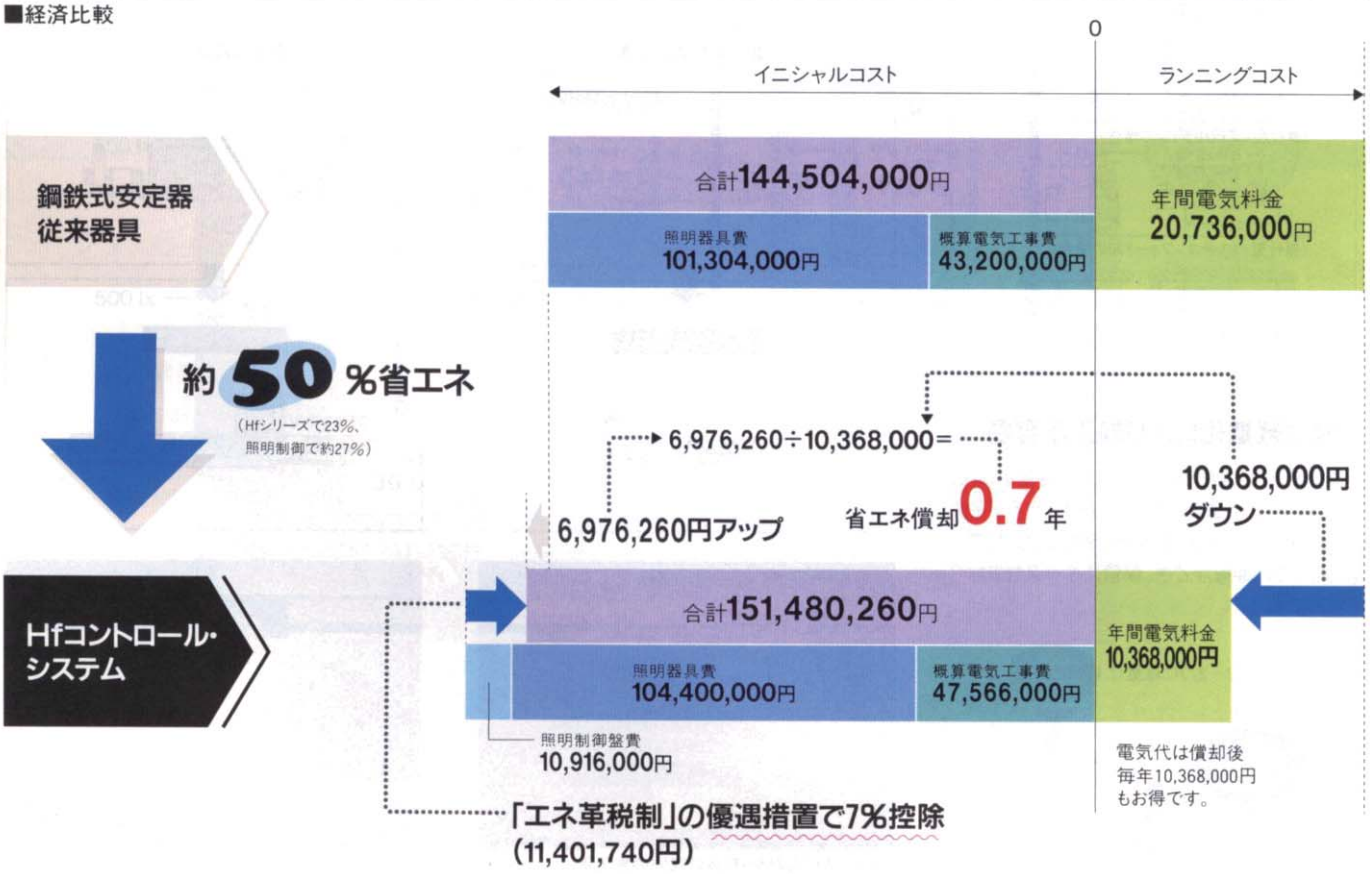

※●標準価格、相当額を基準取得価格として試計しています。現場状況に応じて金額は変動します。
●電気工事費は資産計上すれば対象となります。概算電気工事費は㈳日本照明器具工業会の照明経済計算方法・単価を使用した一つの目安です。

 記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

Hfコントロール・システム


中規模オフィスビル

出退時間・昼休みの自動点滅と天候に合わせた窓際調光を行い、
更に在席状況に合わせてパターン制御(手動)する場合

旧カタログ

目標省エネ率 約50%

(Hfシリーズで23%、自動点滅・調光・パターン制御で約27%)

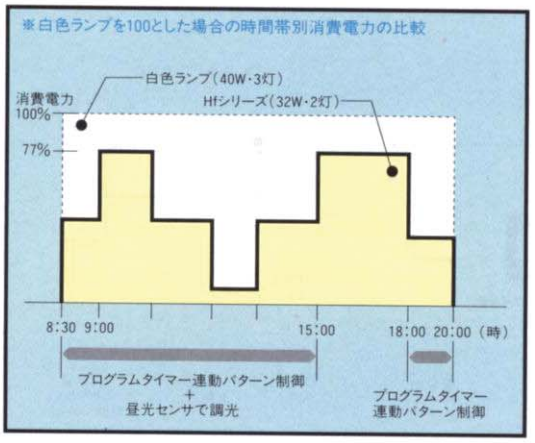



試算条件:

建物規模 1フロア 492㎡ 8階建て
延べ床面積 **3,936㎡**

照明設備 設計照度 全点灯時 約**750**lx
台数 1フロア 108台
総台数 864台
1~3階 南窓側1列(18台)
4~8階 同2列(36台)
連続調光タイプ

制御設備 フル2線式リモコン照明制御盤

点灯時間 3000時間/年

電気料金 25円/kwh


銅鉄式安定器従来品

40Wパルック蛍光灯3灯(消費電力128W)
OAルーバ付埋込型器具
フリーF436CY SUH(200V)
46,900円×864台=40,521,600円

Hfコントロール・システム

32W Hf蛍光灯2灯(消費電力98W)
OAルーバ付埋込型器具
オフィスF424HDY HC2(連続調光タイプ)
50,500円×234台=11,817,000円
オフィスF424HDY HT2(リレーなしタイプ)
47,500円×630台=29,925,000円
フル2線式リモコン制御盤
(L1) 伝送ユニット×1
プログラムタイマー×1
増幅器×1
リモコントランス×1
接点入力T/U×2
パターン・グループ調定器スイッチ×1
接点入力T/U×1
(L2) リモコントランス×1
●昼光センサ×2
●端末器 天井用T/U付6Aリレーユニット(両切)×64
●リモコンスイッチ(4コ用)×8
●ワイヤレスアドレス設置器×1

■経済比較

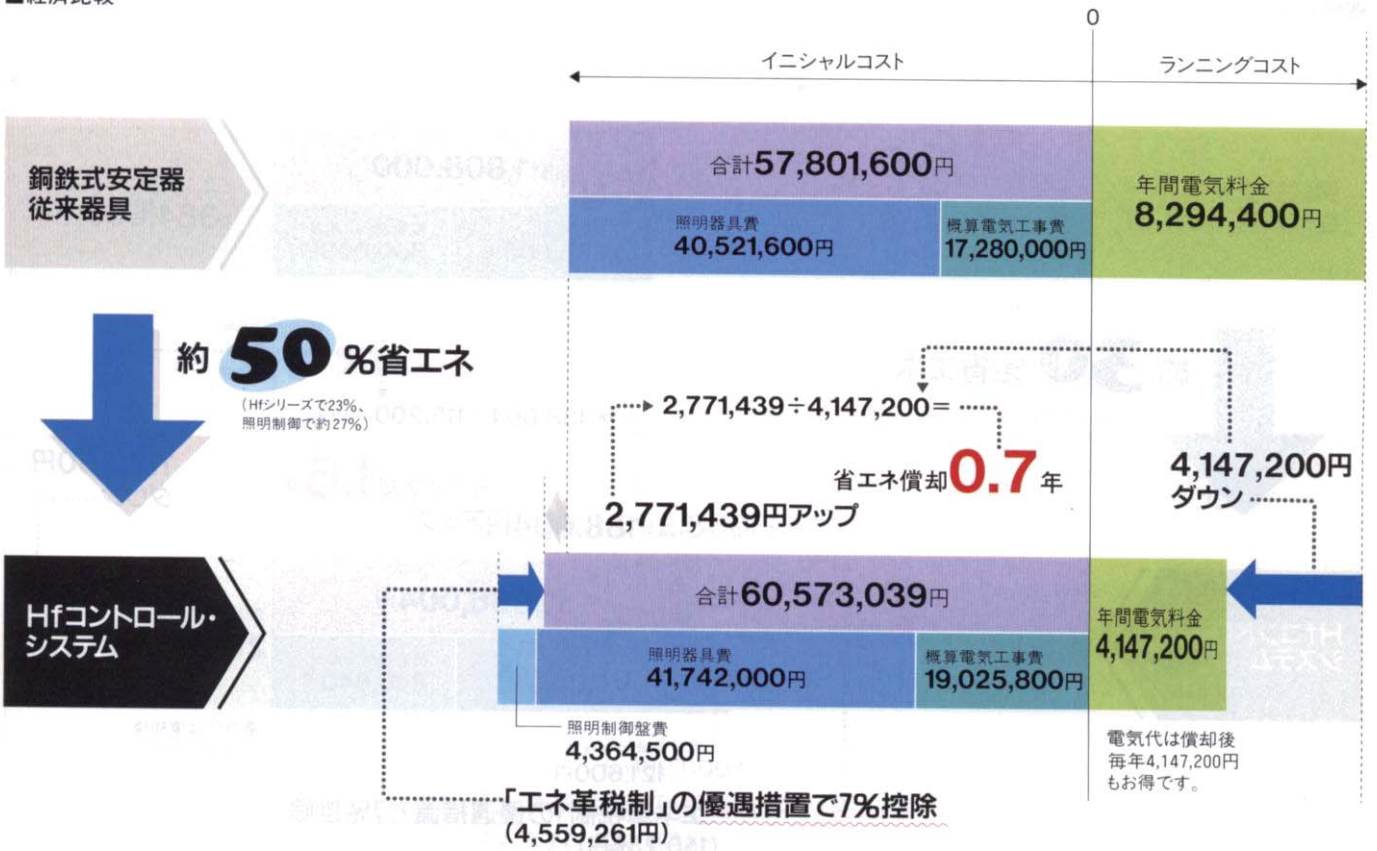

※●標準価格、相当額を基準取得価格として試計しています。現場状況に応じて金額は変動します。
●電気工事費は資産計上すれば対象となります。概算電気工事費は㈳日本照明器具工業会の照明経済計算方法・単価を使用した一つの目安です。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

Hfコントロール・システム


小規模オフィスビル


出退時間・昼休みの自動点滅する場合

旧カタログ

目　標
省エネ率　約30%

（Hfシリーズで23%、自動点滅・調光・パターン制御で約7%）

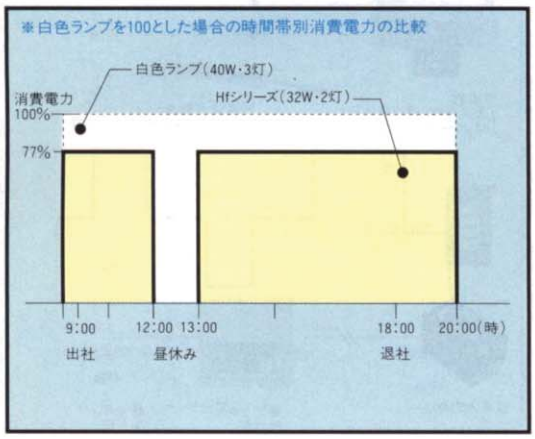

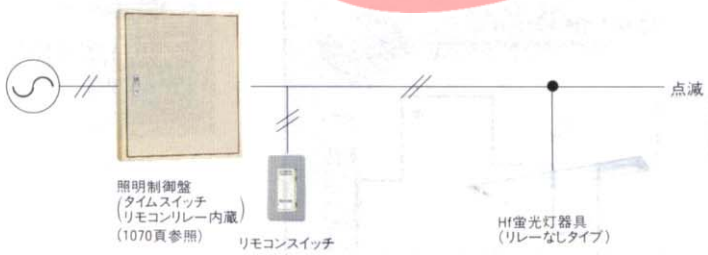

試算条件：
建物規模　1フロア 246㎡ 1階建て
延べ床面積 246㎡
照明設備　設計照度 全点灯時 約750lx
台　数 40台
制御設備　タイマー式照明制御盤
点灯時間　3000時間/年
電気料金　25円/kwh

銅鉄式安定品従来品


40W白色蛍光灯3灯（消費電力128W）
下面開放埋込型器具
埋込434K SUH（200V）
25,200円×40台＝1,008,000円

Hfコントロール・システム

32W Hf蛍光灯2灯（消費電力98W）
下面開放埋込型器具
FHA42720K HT2（リレーなしタイプ）
29,400円×40台＝1,176,000円

照明制御盤
●タイマー式照明制御盤×1
●リモコンスイッチ×2

■経済比較

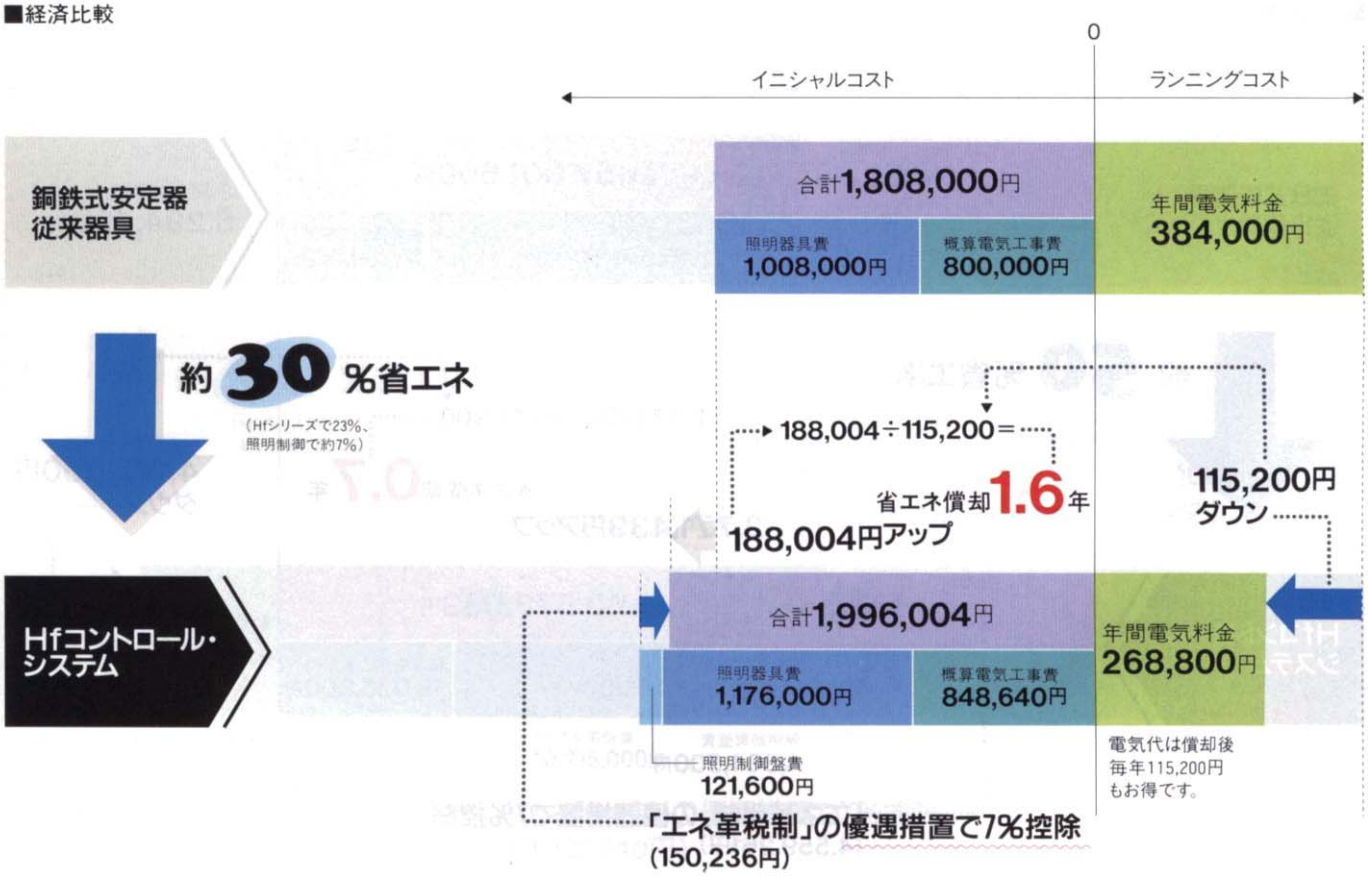

※●標準価格、相当額を基準取得価格として試計しています。現場状況に応じて金額は変動します。
●電気工事費は資産計上すれば対象となります。概算電気工事費は㈱日本照明器具工業会の照明経済計算方法・単価を使用した一つの目安です。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

Hfコントロール・システム


大規模店舗


開店前・閉店後の準備時間のパターンと開店中(平日)の調光をする場合

旧カタログ

目　標
省エネ率　約37％

(Hfシリーズで23%、自動点滅・調光・パターン制御で約14%)

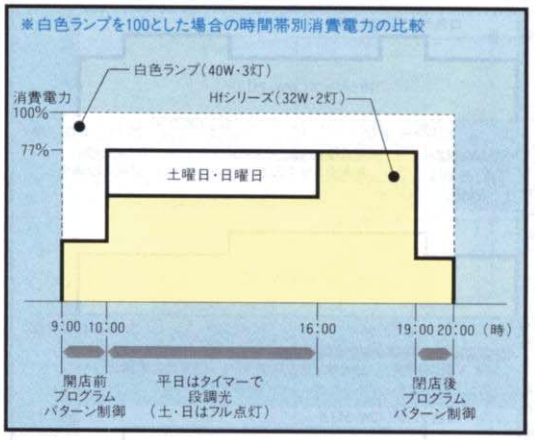

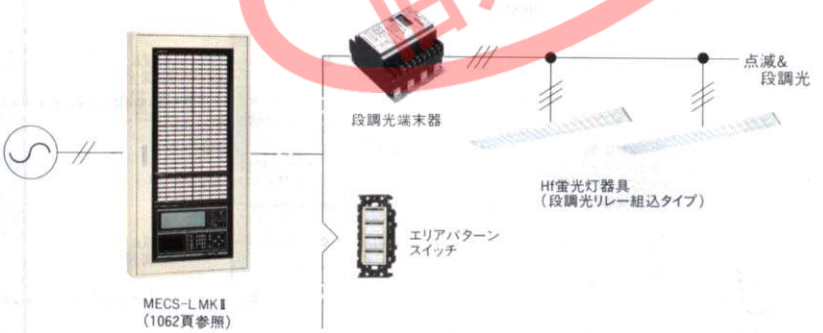

試算条件：

建物規模　1フロア 3,072㎡ 3階建て
延べ床面積 **9,216㎡**

照明設備　設計照度 全点灯時 約**800** lx
台　　数 1フロア　576台
総台数 1,728台

制御設備　MECS-LMKⅡ

点灯時間　11時間×310日

電気料金　25円/kwh

銅鉄式安定器従来品


40W白色蛍光灯3灯（消費電力128W）
マルチコンフォート15タイプ埋込型器具
NF43650K SUH(200V)
39,500円×1,728台＝68,256,000円

Hfコントロール・システム

32W Hf蛍光灯2灯（消費電力98W）
マルチコンフォート15タイプ埋込型器具
NHF42650K HR2(段調光リレー組込タイプ)
36,000円×1,728台＝62,208,000円

MECS-LMKⅡ
●端末器×72
●エリアパターンスイッチ×6

■経済比較

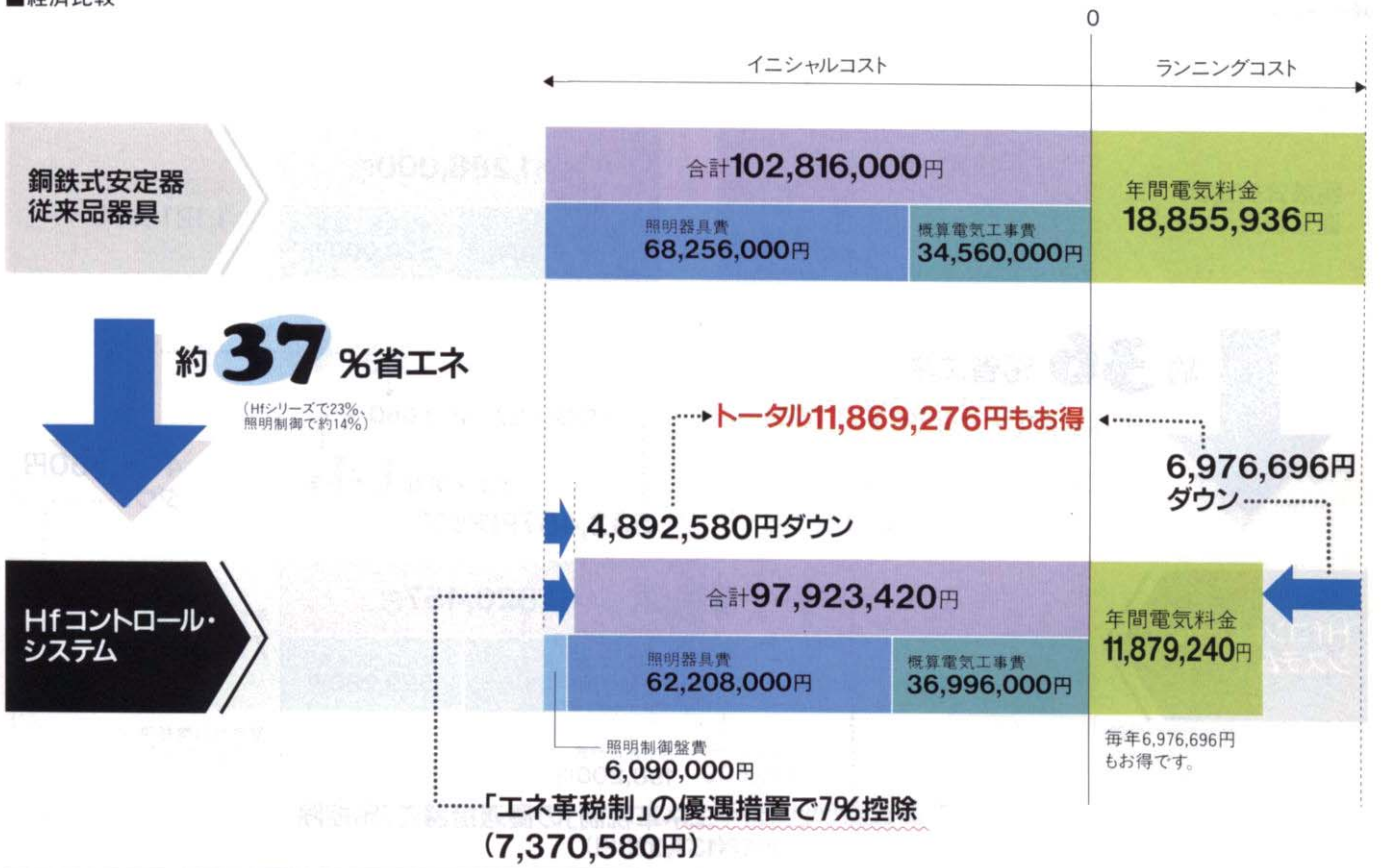

※●標準価格、相当額を基準取得価格として試計しています。現場状況に応じて金額は変動します。
●電気工事費は資産計上すれば対象となります。概算電気工事費は㈳日本照明器具工業会の照明経済計算方法・単価を使用した一つの目安です。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

Hfコントロール・システム


小規模店舗(24時間営業の場合)


開店・閉店の自動点滅と天候に合わせた調光を行い、
更に時間帯に合わせてパターン制御する場合

旧カタログ

目　標
省エネ率　約36%

(Hfシリーズで23%、自動点滅・調光・パターン制御で約13%)

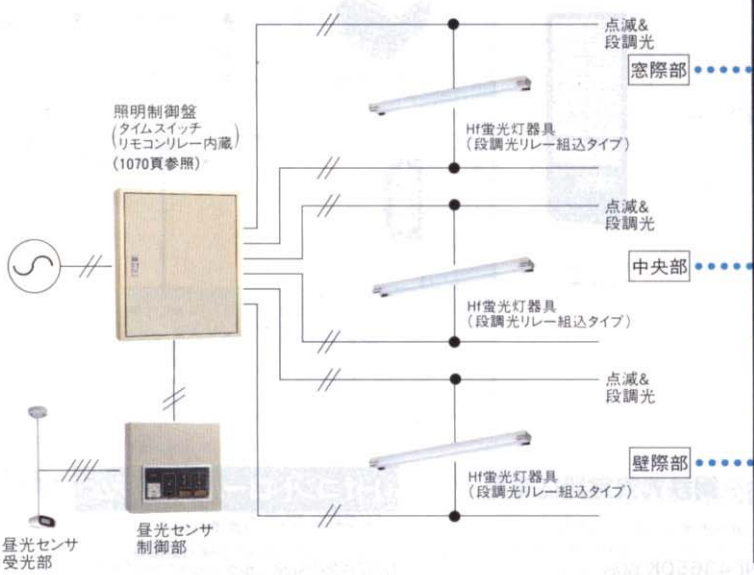

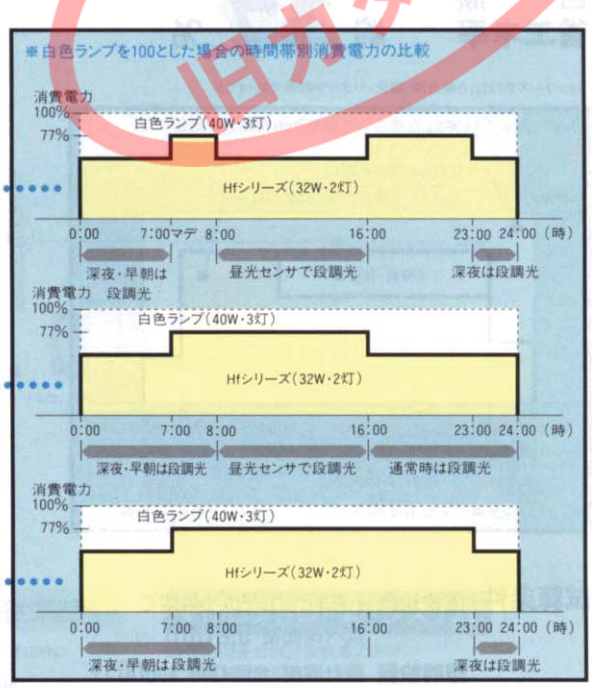

試算条件：
- **建物規模**　延べ床面積 200㎡
- **照明設備**　設計照度 全点灯時 約730lx
  台　数 40台
- **制御設備**　タイマー式照明制御盤
- **点灯時間**　24時間×365日
- **電気料金**　25円/kwh

銅鉄式安定器従来品


40W白色蛍光灯3灯(消費電力128W)
富士型器具
FA43046 SUH(200V)
19,200円×40台＝768,000円

Hfコントロール・システム

32W Hf蛍光灯2灯(消費電力98W)
ハイショップベースライト
NHF42000 HR2(段調光リレー組込タイプ)
29,000円×40台＝1,160,000円

照明制御盤
- タイマー式照明制御盤×1
- 昼光センサ×1

■経済比較

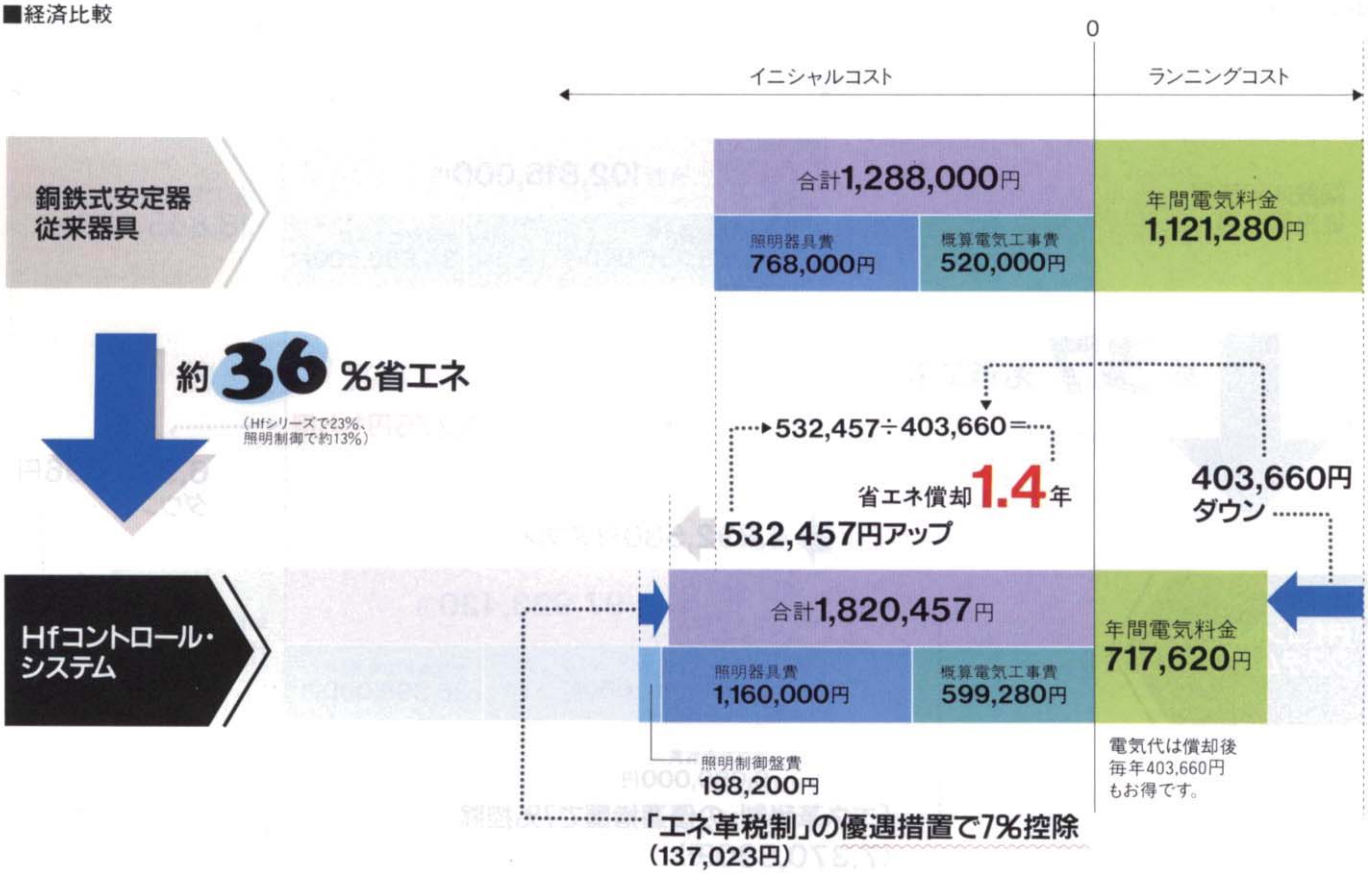

※●標準価格、相当額を基準取得価格として試計しています。現場状況に応じて金額は変動します。
●電気工事費は資産計上すれば対象となります。概算電気工事費は㈱日本照明器具工業会の照明経済計算方法・単価を使用した一つの目安です。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

Hfコントロール・システム


小規模店舗（16時間営業の場合）


開店・閉店の自動点滅と天候に合わせた調光を行い、
更に時間帯に合わせてパターン制御する場合

旧カタログ

目　標
省エネ率　約36％

（Hfシリーズで23%、自動点滅・調光・パターン制御で約13%）

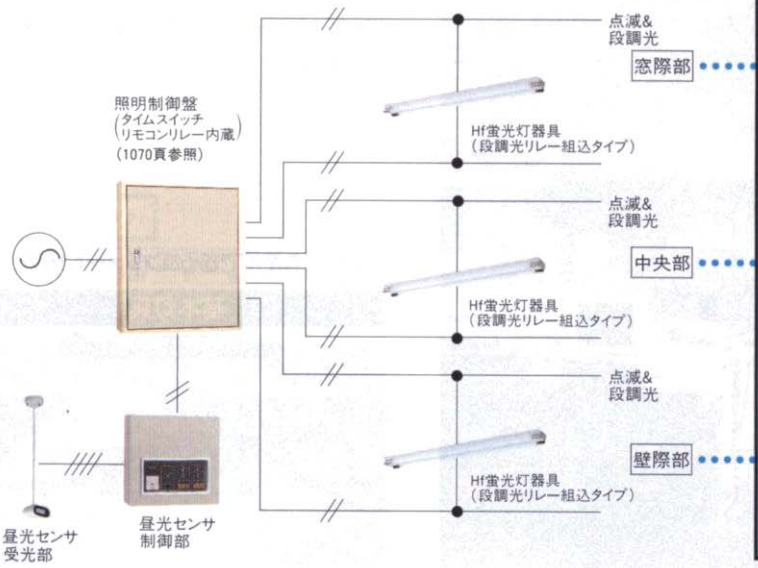

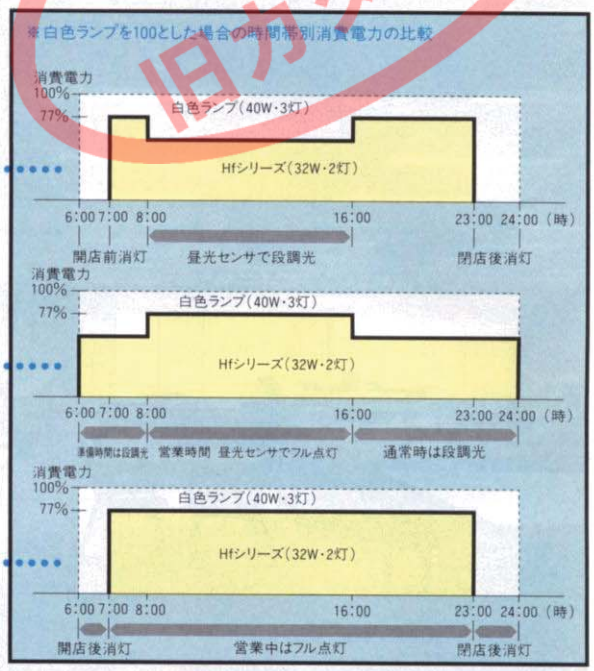

試算条件：
- **建物規模**　延べ床面積 200㎡
- **照明設備**　設計照度 全点灯時 約730 lx
  台　数 40台
- **制御設備**　タイマー式照明制御盤
- **点灯時間**　18時間×365日
- **電力料金**　25円/kwh

銅鉄式安定器従来品


40W白色蛍光灯3灯（消費電力128W）
富士型器具
FA43046 SUH（200V）
19,200円×40台＝768,000円

Hfコントロール・システム

32W Hf蛍光灯2灯（消費電力98W）
ハイショップベースライト
NHF42000 HR2（段調光リレー組込タイプ）
29,000円×40台＝1,160,000円

照明制御盤
- タイマー式照明制御盤×1
- 昼光センサ×1

■経済比較

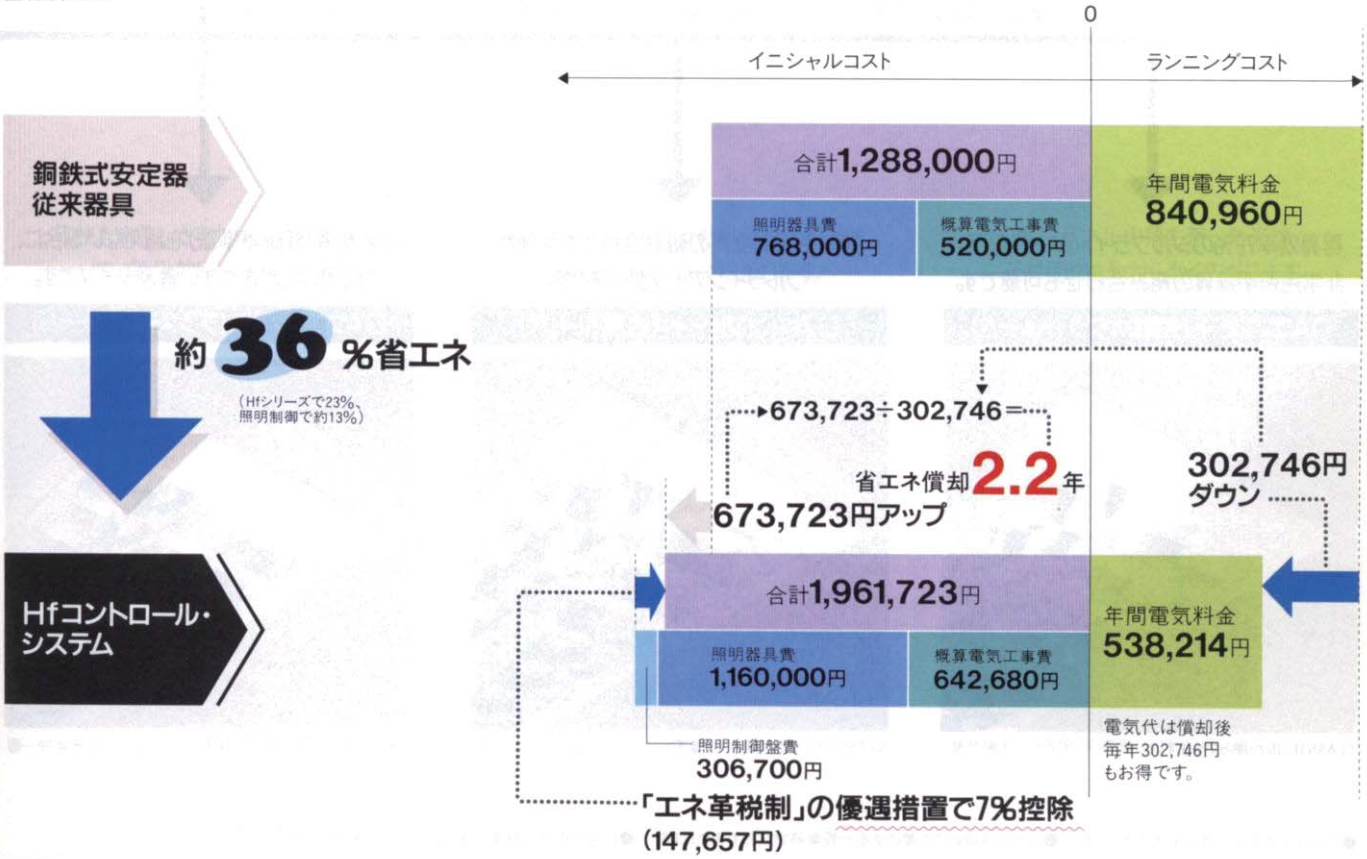

※●標準価格、相当額を基準取得価格として試計しています。現場状況に応じて金額は変動します。
●電気工事費は資産計上すれば対象となります。概算電気工事費は㈱日本照明器具工業会の照明経済計算方法・単価を使用した一つの目安です。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

オフィスコンフォート

省施工

プラスユニットと組み合わせるだけで、部屋の用途に最適な環境を実現できます。




共和レザー株式会社　本社事務館

Hfシリーズ・オフィスコンフォートは、単独でも使用できるコンフォート15タイプの基本灯具とプラスユニット（ルーバやパネル）の組み合わせで、オフィスのさまざまな用途に対応できるフレキシブルな照明器具です。例えば、基本灯具がついた一般事務室のOA化にも、OAルーバを装着するだけで、手軽にVDT作業に適した照明環境が実現できます。

単独でも使用できるコンフォート15タイプ


基本灯具

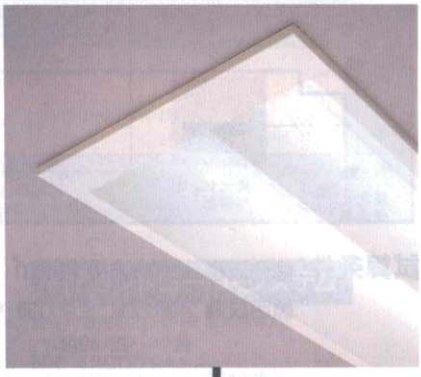

OAルーバは、ルーバ遮光角30度設計で、まぶしさの少ない環境を創るとともに、CRT画面へのランプの映り込みを防止します。

器具効率72%のシルブライトルーバ採用。
非常用照明器具の組み合わせも可能です。


OAコンフォート（金属シルブライトルーバ）

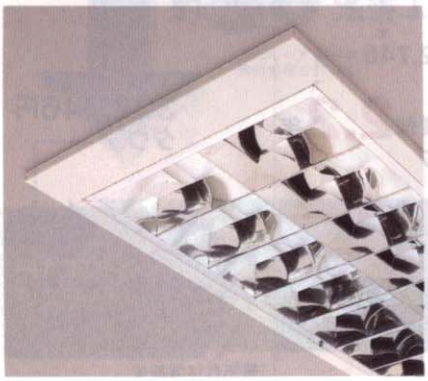

CLASSⅡ・Ⅲが揃っています。

非常用照明器具の組み合わせも可能な
フルラインアップタイプです。


OAコンフォート（金属ルーバ）

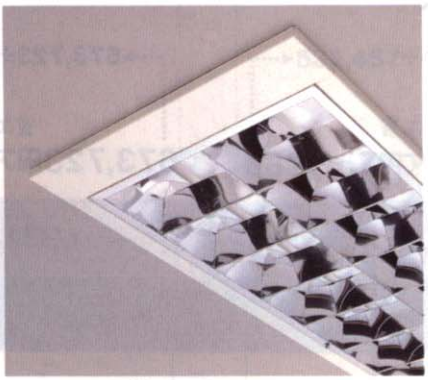

CLASSⅠ・Ⅱ・Ⅲが揃っています。

内装制限（建築基準法）を超えない場合に、
ご採用いただきやすい普及タイプです。

OAコンフォート（プラスチックルーバ）

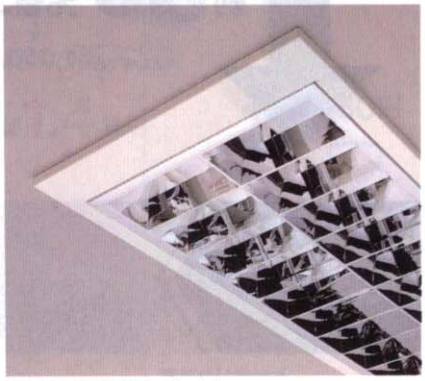


CLASSⅠ・Ⅱ・Ⅲが揃っています。

●CLASSⅠはOA専用室におすすめします。　●CLASSⅡはVDT作業のある一般事務室におすすめします。　●CLASSⅢは一般事務室・営業室・会議室におすすめします。

旧カタログ

空調ダクトとの取り合わせが容易

空調ダクト回避型は、器具の埋込高さがわずか65㎜。Cチャンネルより照明器具が飛び出さず、空調ダクト、天井のハリ等との取り合わせが容易に行えます。




空調ダクト回避型



美観を損なわない空調タイプ


Hf32Wタイプには、照明と空間（吹出し・リターン兼用型）が一体になったタイプもあります。
照明と空間を別々に付ける必要がないため、天井がスッキリと仕上がります。
吹出しタイプとリターンタイプが同一器具で兼用できます。適合ディフューザーと適合リターンを組み合わせてご使用ください。適合ディフューザーは、結露防止処理を施していますので、施工が容易です。

●適合ディフューザー



〈1方向ディフューザー〉
NS15230
㊒標準価格**29,500**円
ダクト接続口 φ150・吹出口面積0.02(㎡)
ディフューザー取付時の埋込高さ270
断熱材付

●適合リターンカバー



〈リターンカバー〉
NS15184
㊒標準価格**3,800**円
鋼板0.6
内側ブラック塗装
リターン開口面積:0.012(㎡)

設備プレートで自由なレイアウトが可能


オフィス形状や用途に合わせて、器具をスッキリと連結できる各種設備プレートを用意しています。




※設備プレートは45頁に掲載しています。

オフィスコンフォートの連結について

連結はすべて単体突き合わせです。連結の際は、別途、下記の連結金具をお求めください。



2灯用連結金具
FHK42300
㊒標準価格1,000円



1灯用連結金具
FHK41300
㊒標準価格1,000円

連結金具	適合器具	連結埋込穴寸法 N=台数
2灯用 FHK42300	FHA42770K	1274×N-20
	FHF42770K	
	FHA62770K	1574×N-20
1灯用 FHK41300	FHA41770K	1281×N-20
	FHF41770K	
	FHA61770K	1581×N-20
	FHA61771K	

不快なまぶしさをセーブしながら
高い器具効率を維持します。


コンフォート15・ルーバ付



●一般事務室におすすめします。

不快なまぶしさを抑えた効率のよい光が
天井面にもソフトに広がります。


プリズムパネル

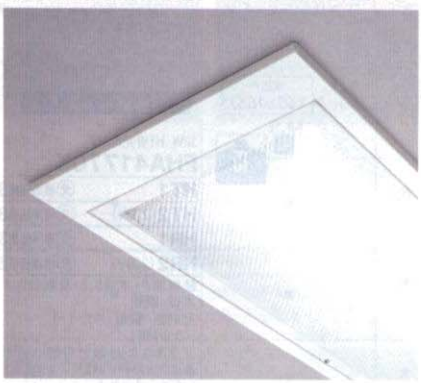

●会議室・営業室におすすめします。


乳白パネルの落ち着いた光が
天井面にもやわらかく広がります。

乳白パネル

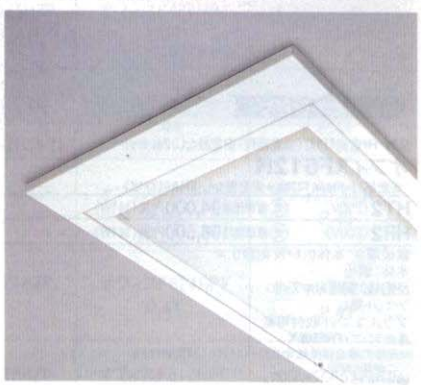

●会議室・役員室・応接室におすすめします。

旧カタログ

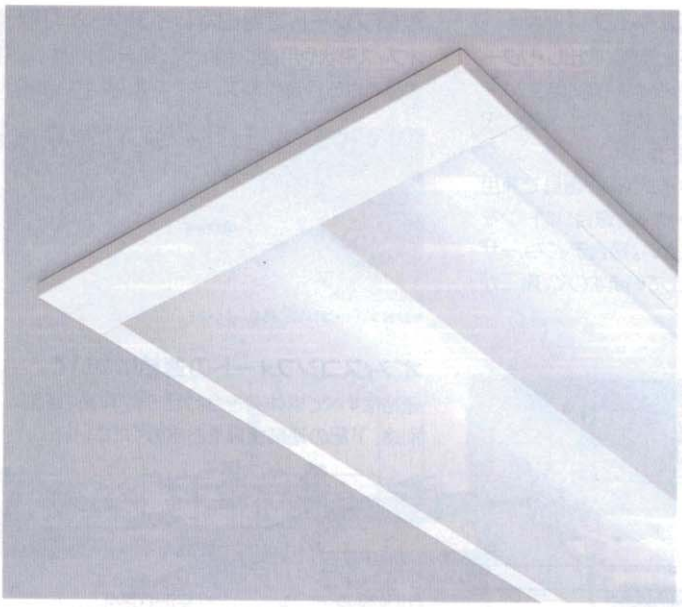

FHF32W×2




32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　姿　公共施設型番 FRS15−322　15 コンフォート


FHA42770K

HT1	○標準価格**31,500**円㊒(99W)
HT2(200V)	○標準価格**31,500**円㊒(98W)
HR1	○標準価格**34,000**円㊒(99W)
HR2(200V)	○標準価格**34,000**円㊒(98W)
HC2(200V)	○標準価格**34,500**円㊒(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し
プラスユニット取付可能・6.3kg（HT・HR・HC）
適合ランプ・FHF32EX
遮光角：横方向15度/縦方向0度
同タイプ非常用照明器具〈電池内蔵型〉
FHF42770K
※連結の場合は連結金具FHK42300（33頁参照）をご使用ください。
■配光データNo.K36161

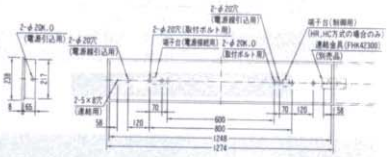

FHF50W×2

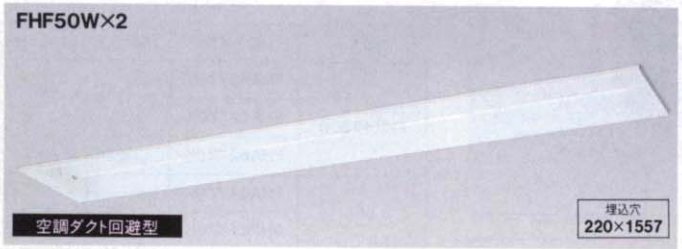


50W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　姿　15 コンフォート


FHA62770K

HT1	㊎標準価格**49,500**円㊒(141W)
HT2(200V)	㊎標準価格**49,500**円㊒(141W)
HR1	㊎標準価格**52,000**円㊒(141W)
HR2(200V)	㊎標準価格**52,000**円㊒(141W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し
プラスユニット取付可能
適合ランプ・FHF50EX
※連結の場合は連結金具FHK42300（33頁参照）をご使用ください。
■配光データNo.K39924



FHF32W×2

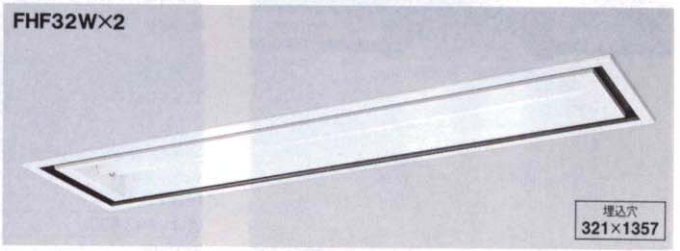


空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　姿　15 コンフォート


FHR42770K

HT1	㊎標準価格**60,000**円㊒(99W)
HT2(200V)	㊎標準価格**60,000**円㊒(98W)
HR1	㊎標準価格**62,500**円㊒(99W)
HR2(200V)	㊎標準価格**62,500**円㊒(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し
プラスユニット取付可能
適合ランプ・FHF32EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184
■配光データNo.K36161



FHF50W×1（2台セット）

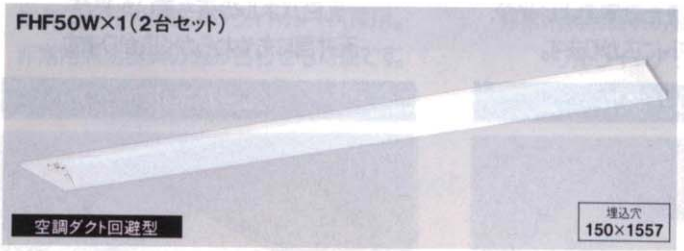


50W Hf蛍光灯1灯（安定器付・安定器なし）2台セット　Hfインバータ　姿　15 コンフォート


オフィスF612H
（安定器付・FHA61770K＋安定器なし・FHA61771K）

HT2(200V)	㊎標準価格**94,000**円㊒(141W)
HR2(200V)	㊎標準価格**96,500**円㊒(141W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し
プラスユニット取付可能
適合ランプ・FHF50EX
※連結の場合は連結金具FHK41300（33頁参照）をご使用ください。
■配光データNo.K39916



FHF32W×1

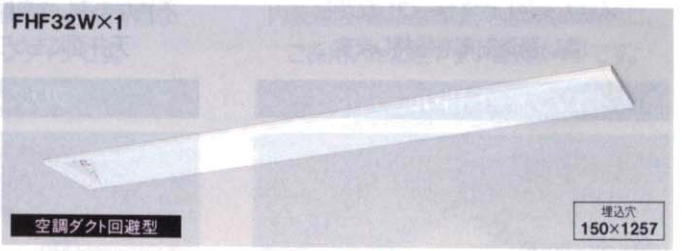


32W Hf蛍光灯1灯　Hfインバータ　姿　公共施設型番 FRS15−321　15 コンフォート

FHA41770K

HT1	㊎標準価格**30,000**円㊒(49W)
HT2(200V)	㊎標準価格**30,000**円㊒(49W)
HR1	㊎標準価格**32,500**円㊒(49W)
HR2(200V)	㊎標準価格**32,500**円㊒(49W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し
プラスユニット取付可能
適合ランプ・FHF32EX
※連結の場合は連結金具FHK41300（33頁参照）をご使用ください。
■配光データNo.K38094



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊒…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊑…ランプ付標準価格でランプ別梱包

オフィスコンフォート（組み合わせ一覧表）

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。（リレー組込みタイプ）
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

基本灯具 ＼ プラスユニット（組み合わせ写真／おすすめ用途）		OAコンフォート 金属シルブライトルーバ CLASS II	OAコンフォート 金属シルブライトルーバ CLASS III	OAコンフォート 金属ルーバ CLASS I	OAコンフォート 金属ルーバ CLASS II	OAコンフォート 金属ルーバ CLASS III	
							
		事務室	事務室・営業室 会議室	OA専用室	事務室	事務室・営業室 会議室	
FHF32W×2	FHA42770K P.34	オフィスF424HGY P.38	オフィスF424HGZ P.38	オフィスF424HEX P.38	オフィスF424HEY P.38	オフィスF424HEZ P.38	■
FHF32W×2	空調用（吹出しリターン兼用タイプ） FHR42770K P.34	オフィスFR424HGY P.43	オフィスFR424HGZ P.43	オフィスFR424HEX P.43	オフィスFR424HEY P.43	オフィスFR424HEZ P.43	■
FHF32W×1	FHA41770K P.34	■	■	オフィスF414HEX P.40	オフィスF414HEY P.40	オフィスF414HEZ P.40	■
FHF50W×2	FHA62770K P.34	■	■	オフィスF624HEX P.41	オフィスF624HEY P.41	オフィスF624HEZ P.41	■
FHF50W×1（2台セット）	オフィスF612H P.34	■	■	オフィスF612HEX P.42	オフィスF612HEY P.42	オフィスF612HEZ P.42	■
同タイプ非常用照明器具		オフィスFJ424HGY P.591	オフィスFJ424HGZ P.591	オフィスFJ414HEX オフィスFJ424HEX P.591・592	オフィスFJ414HEY オフィスFJ424HEY P.591・592	オフィスFJ414HEZ オフィスFJ424HEZ P.591・592	■

基本灯具 ＼ プラスユニット（組み合わせ写真／おすすめ用途）		OAコンフォート プラスチックルーバ CLASS I	OAコンフォート プラスチックルーバ CLASS II	OAコンフォート プラスチックルーバ CLASS III	プリズムパネル	乳白パネル	コンフォート15 ルーバ付
							
		OA専用室	事務室	事務室・営業室 会議室	会議室・営業室	会議室・役員室 応接室	事務室
FHF32W×2	FHA42770K P.34	オフィスF424HDX P.39	オフィスF424HDY P.39	オフィスF424HDZ P.39	オフィスF424HZP P.39	オフィスF424HPF P.39	オフィスF424HCB P.39
FHF32W×2	空調用（吹出しリターン兼用タイプ） FHR42770K P.34	オフィスFR424HDX P.44	オフィスFR424HDY P.44	オフィスFR424HDZ P.44	オフィスFR424HZP P.44	オフィスFR424HPF P.44	オフィスFR424HCB P.44
FHF32W×1	FHA41770K P.34	■	■	■	オフィスF414HZP P.40	オフィスF414HPF P.40	オフィスF414HCB P.40
FHF50W×2	FHA62770K P.34	■	■	■	オフィスF624HZP P.41	オフィスF624HPF P.41	オフィスF624HCB P.41
FHF50W×1（2台セット）	オフィスF612H P.34	■	■	■	オフィスF612HZP P.42	オフィスF612HPF P.42	オフィスF612HCB P.42
同タイプ非常用照明器具		■	■	■	■	■	オフィスFJ414HCB オフィスFJ424HCB P.592

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

※CLASS Ⅰ・CLASS Ⅱ・CLASS Ⅲについては1076頁をご参照ください。


旧カタログ

OAコンフォート(金属シルブライトルーバ)

■シルブライトルーバ

反射率が99%という新開発の銀蒸着反射材(シルブライト)と、高効率配光制御技術の採用により、OAコンフォート機能はそのままで器具効率72%(3200 lm出力時)の高効率を実現しました。


シルブライト構成略図(金属シルブライトの例)

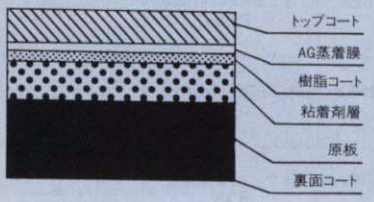

CLASS Ⅱ ■VDT作業のある一般事務室



タイプ	品番	標準価格
FHF32W2灯用	**FHK42223**	○**39,500**円
仕様	●ルーバ:シルブライト(鏡面仕上) ●遮光角:横方向30度/縦方向30度	




※非常用照明器具の組み合わせは591頁をご参照ください。

CLASS Ⅲ ■一般事務室・営業室・会議室




タイプ	品番	標準価格
FHF32W2灯用	**FHK42233**	㊒**39,500**円
仕様	●ルーバ:シルブライト(鏡面つや消し仕上) ●遮光角:横方向30度/縦方向30度	




※非常用照明器具の組み合わせは591頁をご参照ください。

OAコンフォート(金属ルーバ)

CLASS Ⅰ ■OA専用室

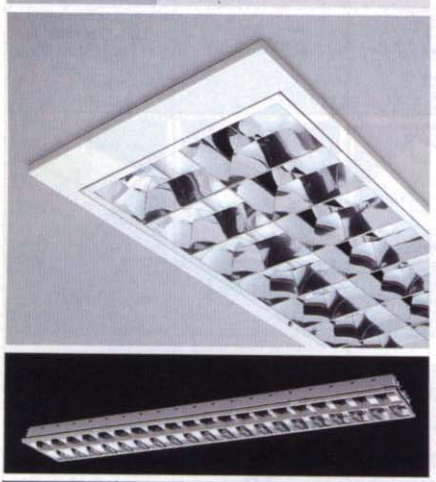


タイプ	品番	標準価格
FHF32W2灯用	**FHK42212**	○**20,300**円
FHF32W1灯用	**FHK41212**	㊒**16,300**円
FHF50W2灯用	**FHK62212**	㊒**26,300**円
FHF50W1灯用	**FHK61212**	㊒**20,300**円
仕様	●ルーバ:鋼板(鏡面仕上) ●遮光角:横方向30度/縦方向30度	




※非常用照明器具の組み合わせは591頁をご参照ください。

CLASS Ⅱ ■VDT作業のある一般事務室

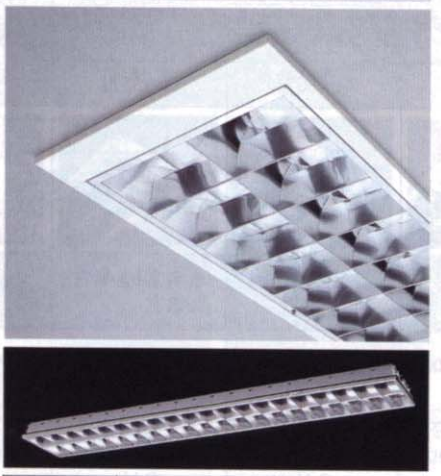

タイプ	品番	標準価格
FHF32W2灯用	**FHK42222**	○**20,300**円
FHF32W1灯用	**FHK41222**	㊒**16,300**円
FHF50W2灯用	**FHK62222**	㊒**26,300**円
FHF50W1灯用	**FHK61222**	㊒**20,300**円
仕様	●ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上) ●遮光角:横方向30度/縦方向30度	




※非常用照明器具の組み合わせは591頁をご参照ください。

CLASS Ⅲ ■一般事務室・営業室・会議室



タイプ	品番	標準価格
FHF32W2灯用	**FHK42232**	○**20,300**円
FHF32W1灯用	**FHK41232**	㊒**16,300**円
FHF50W2灯用	**FHK62232**	㊒**26,300**円
FHF50W1灯用	**FHK61232**	㊒**20,300**円
仕様	●ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上) ●遮光角:横方向30度/縦方向30度 ※1灯用はA断面:鏡面つや消し仕上 B断面:ホワイト	



※非常用照明器具の組み合わせは591頁をご参照ください。


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)

㊒…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊓…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包


旧カタログ

OAコンフォート(プラスチックルーバ)

CLASS I ■OA専用室

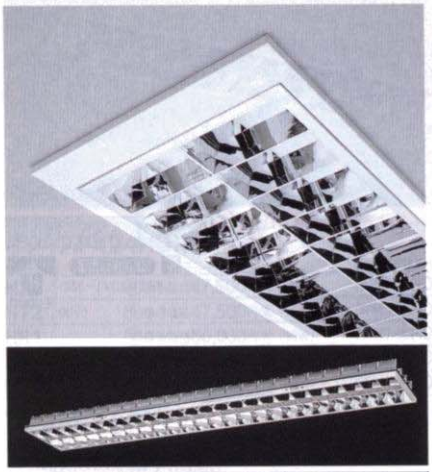

タイプ	品番	標準価格
FHF32W2灯用	FHK42214	㊎16,000円
仕様	●ルーバ:プラスチック(鏡面仕上) ●遮光角:横方向30度/縦方向30度	




注)非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

CLASS II ■VDT作業のある一般事務室



タイプ	品番	標準価格
FHF32W2灯用	FHK42224	㊎16,000円
仕様	●ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上) ●遮光角:横方向30度/縦方向30度	




注)非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

CLASS III ■一般事務室・営業室・会議室




タイプ	品番	標準価格
FHF32W2灯用	FHK42234	㊎16,000円
仕様	●ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上) ●遮光角:横方向30度/縦方向30度	




注)非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

コンフォート15・ルーバ付

■一般事務室

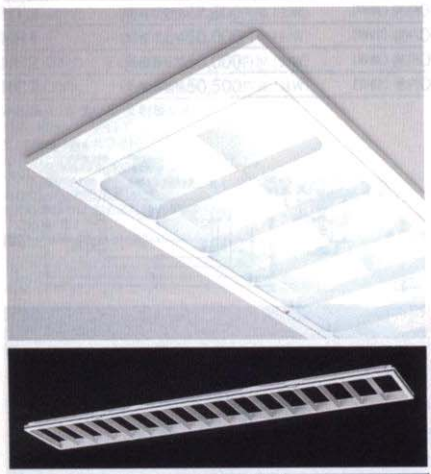


タイプ	品番	標準価格
FHF32W2灯用	FHK42275	○8,200円
FHF32W1灯用	FHK41275	㊎7,400円
FHF50W2灯用	FHK62275	㊎9,000円
FHF50W1灯用	FHK61275	㊎8,200円
仕様	●ルーバ:鋼板(ホワイト) ●遮光角:横方向15度/縦方向15度	




※非常用照明器具の組み合わせは592頁をご参照ください。

プリズムパネル

■会議室・営業室

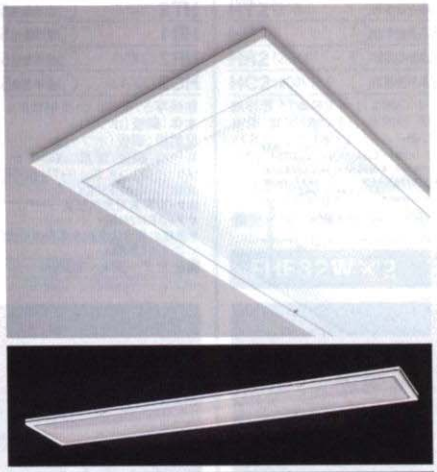


タイプ	品番	標準価格
FHF32W2灯用	FHK42302	○ 9,400円
FHF32W1灯用	FHK41302	㊎ 8,600円
FHF50W2灯用	FHK62302	㊎11,400円
FHF50W1灯用	FHK61302	㊎ 9,400円
仕様	●パネル:アクリル(プリズム) ●枠:鋼板(ホワイト)	




注)非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

乳白パネル

■会議室・役員室・応接室

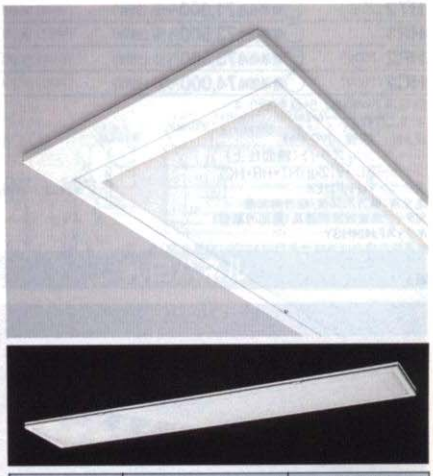


タイプ	品番	標準価格
FHF32W2灯用	FHK42301	○ 9,400円
FHF32W1灯用	FHK41301	㊎ 8,600円
FHF50W2灯用	FHK62301	㊎11,400円
FHF50W1灯用	FHK61301	㊎ 9,400円
仕様	●パネル:アクリル(乳白) ●枠:鋼板(ホワイト)	




注)非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

旧カタログ

FHF32W×2　OAコンフォート（金属シルブライトルーバ）

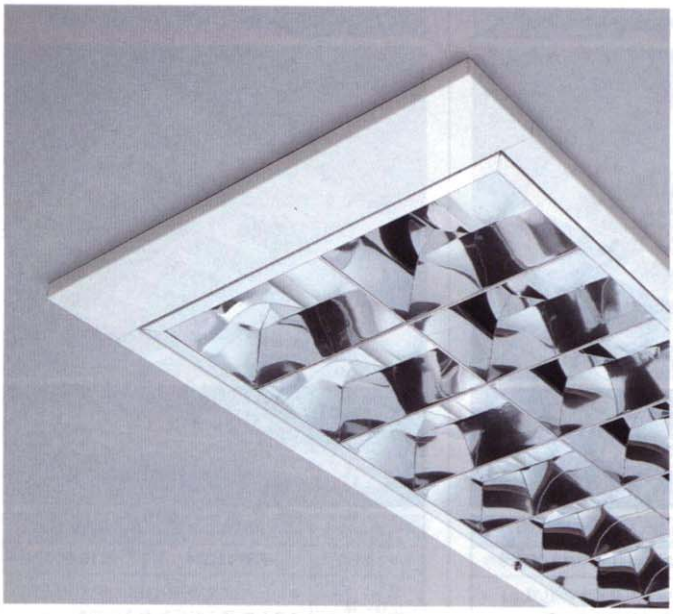

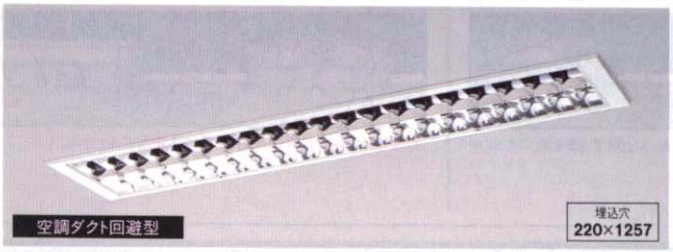


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　CLASS Ⅱ

オフィスF424HGY

（基本灯具・FHA42770K＋プラスユニット・FHK42223）

HT1	○	標準価格71,000円㊦（99W）
HT2（200V）	○	標準価格71,000円㊦（98W）
HR1	○	標準価格73,500円㊦（99W）
HR2（200V）	○	標準価格73,500円㊦（98W）
HC2（200V）	○	標準価格74,000円㊦（98W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：シルブライト（鏡面仕上）
ソケット隠し・9.2kg（HT・HR・HC）
適合ランプ・FHF32EX
遮光角：横方向30度／縦方向30度
同タイプ非常用照明器具〈電池内蔵型〉
オフィスFJ424HGY
※連結の場合は連結金具FHK42300（33頁参照）をご使用ください。
■配光データNo.K38753

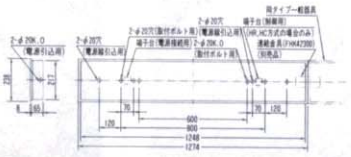



32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　CLASS Ⅲ


オフィスF424HGZ

（基本灯具・FHA42770K＋プラスユニット・FHK42233）

HT1	㊭	標準価格71,000円㊦（99W）
HT2（200V）	㊭	標準価格71,000円㊦（98W）
HR1	㊭	標準価格73,500円㊦（99W）
HR2（200V）	㊭	標準価格73,500円㊦（98W）
HC2（200V）	㊭	標準価格74,000円㊦（98W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：シルブライト（鏡面つや消し仕上）
ソケット隠し・9.2kg（HT・HR・HC）
※連結の場合は連結金具FHK42300（33頁参照）をご使用ください。

適合ランプ・FHF32EX
遮光角：横方向30度／縦方向30度
同タイプ非常用照明器具
オフィスFJ424HGZ
■配光データNo.K41547



FHF32W×2　OAコンフォート（金属ルーバ）



32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　CLASS Ⅰ


オフィスF424HEX


（基本灯具・FHA42770K＋プラスユニット・FHK42212）

HT1	○	標準価格51,800円㊦（99W）
HT2（200V）	○	標準価格51,800円㊦（98W）
HR1	○	標準価格54,300円㊦（99W）
HR2（200V）	○	標準価格54,300円㊦（98W）
HC2（200V）	○	標準価格54,800円㊦（98W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（鏡面仕上）
ソケット隠し・8.7kg（HT・HR・HC）
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具
オフィスFJ424HEX
※連結の場合は連結金具FHK42300（33頁参照）をご使用ください。
■配光データNo.K36624

公共施設型番　FRS15L3V1−322

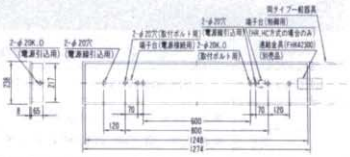

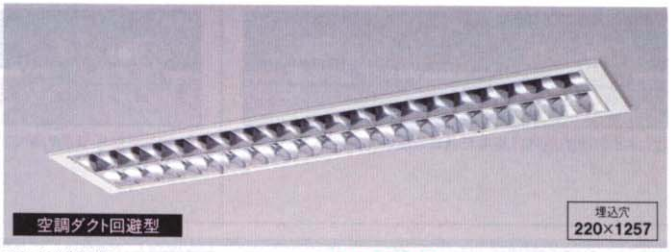

32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　CLASS Ⅱ


オフィスF424HEY


（基本灯具・FHA42770K＋プラスユニット・FHK42222）

HT1	○	標準価格51,800円㊦（99W）
HT2（200V）	○	標準価格51,800円㊦（98W）
HR1	○	標準価格54,300円㊦（99W）
HR2（200V）	○	標準価格54,300円㊦（98W）
HC2（200V）	○	標準価格54,800円㊦（98W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（鏡面つや消し仕上）
ソケット隠し・8.7kg（HT・HR・HC）
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具
オフィスFJ424HEY
※連結の場合は連結金具FHK42300（33頁参照）をご使用ください。
■配光データNo.K36626

公共施設型番　FRS15L3V2−322

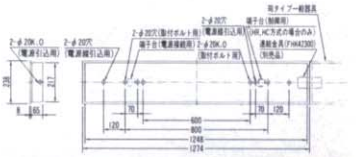

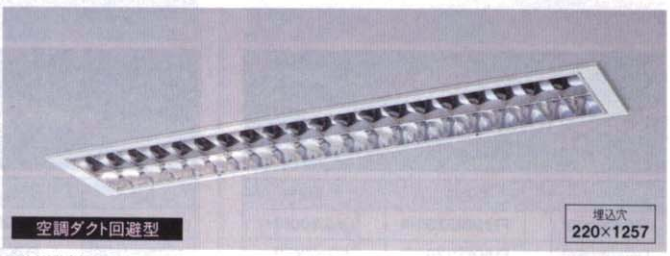

32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　CLASS Ⅲ

オフィスF424HEZ


（基本灯具・FHA42770K＋プラスユニット・FHK42232）

HT1	○	標準価格51,800円㊦（99W）
HT2（200V）	○	標準価格51,800円㊦（98W）
HR1	○	標準価格54,300円㊦（99W）
HR2（200V）	○	標準価格54,300円㊦（98W）
HC2（200V）	○	標準価格54,800円㊦（98W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
ソケット隠し・7.6kg（HT・HR・HC）
※連結の場合は連結金具FHK42300（33頁参照）をご使用ください。

公共施設型番　FRS15L3V3−322

適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具
オフィスFJ424HEZ
■配光データNo.K37386




標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊦…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊭…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊧…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

FHF32W×2 OAコンフォート(プラスチックルーバ)

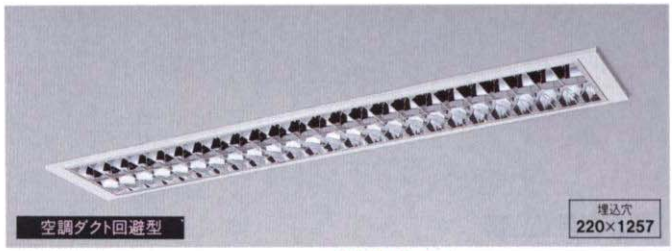


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　CLASS I


オフィスF424HDX

(基本灯具・FHA42770K+プラスユニット・FHK42214)

HT1	(受)標準価格47,500円(別) (99W)
HT2 (200V)	(受)標準価格47,500円(別) (98W)
HR1	(受)標準価格50,000円(別) (99W)
HR2 (200V)	(受)標準価格50,000円(別) (98W)
HC2 (200V)	(受)標準価格50,500円(別) (98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
ソケット隠し
適合ランプ・FHF32EX
※連結の場合は連結金具FHK42300(33頁参照)をご使用ください。
■配光データNo.K41831

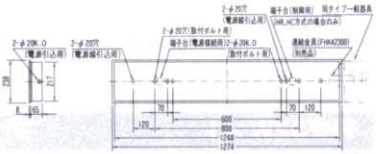

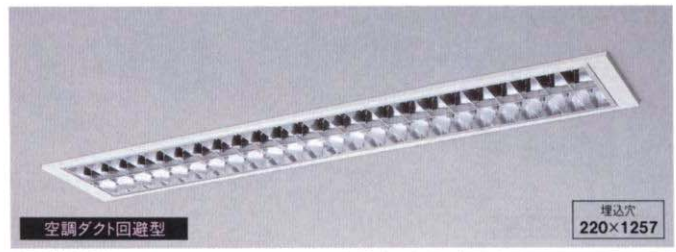


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　CLASS II


オフィスF424HDY

(基本灯具・FHA42770K+プラスユニット・FHK42224)

HT1	(受)標準価格47,500円(別) (99W)
HT2 (200V)	(受)標準価格47,500円(別) (98W)
HR1	(受)標準価格50,000円(別) (99W)
HR2 (200V)	(受)標準価格50,000円(別) (98W)
HC2 (200V)	(受)標準価格50,500円(別) (98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
ソケット隠し
適合ランプ・FHF32EX
※連結の場合は連結金具FHK42300(33頁参照)をご使用ください。
■配光データNo.K41832

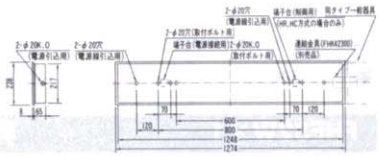

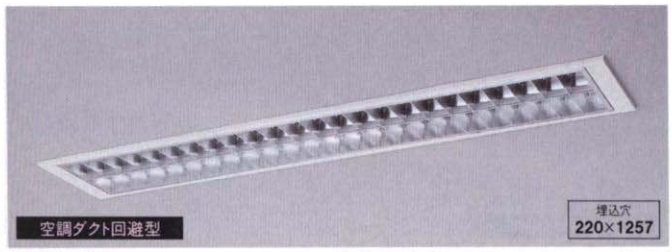


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　CLASS III

オフィスF424HDZ


(基本灯具・FHA42770K+プラスユニット・FHK42234)

HT1	(受)標準価格47,500円(別) (99W)
HT2 (200V)	(受)標準価格47,500円(別) (98W)
HR1	(受)標準価格50,000円(別) (99W)
HR2 (200V)	(受)標準価格50,000円(別) (98W)
HC2 (200V)	(受)標準価格50,500円(別) (98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
ソケット隠し
適合ランプ・FHF32EX
※連結の場合は連結金具FHK42300(33頁参照)をご使用ください。
■配光データNo.K41833

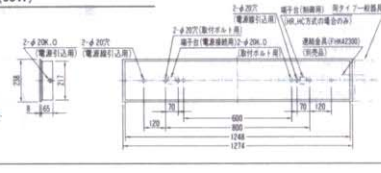

FHF32W×2 コンフォート15・ルーバ付

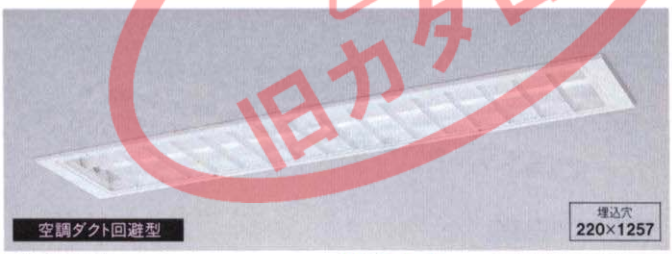

32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　公共施設型番 FRS15L5−322


オフィスF424HCB

(基本灯具・FHA42770K+プラスユニット・FHK42275)

HT1	○標準価格39,700円(別) (99W)
HT2 (200V)	○標準価格39,700円(別) (98W)
HR1	○標準価格42,200円(別) (99W)
HR2 (200V)	○標準価格42,200円(別) (98W)
HC2 (200V)	○標準価格42,700円(別) (98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
ソケット隠し ・7.3kg(HT・HR・HC)
※連結の場合は連結金具FHK42300(33頁参照)をご使用ください。

適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具<電池内蔵型>
オフィスFJ424HCB
■配光データNo.K37385



FHF32W×2 プリズムパネル




32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

オフィスF424HZP


(基本灯具・FHA42770K+プラスユニット・FHK42302)

HT1	○標準価格40,900円(別) (99W)
HT2 (200V)	○標準価格40,900円(別) (98W)
HR1	○標準価格43,400円(別) (99W)
HR2 (200V)	○標準価格43,400円(別) (98W)
HC2 (200V)	○標準価格43,900円(別) (98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)・枠:鋼板(ホワイト)
ソケット隠し ・7.5kg(HT・HR・HC)
適合ランプ・FHF32EX
※連結の場合は連結金具FHK42300(33頁参照)をご使用ください。
■配光データNo.K38754

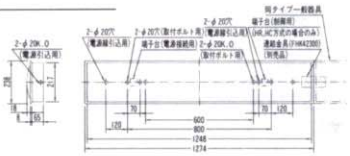

FHF32W×2 乳白パネル

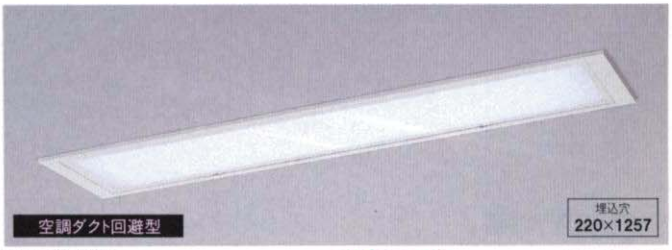


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

オフィスF424HPF

(基本灯具・FHA42770K+プラスユニット・FHK42301)

HT1	○標準価格40,900円(別) (99W)
HT2 (200V)	○標準価格40,900円(別) (98W)
HR1	○標準価格43,400円(別) (99W)
HR2 (200V)	○標準価格43,400円(別) (98W)
HC2 (200V)	○標準価格43,900円(別) (98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)・枠:鋼板(ホワイト)
ソケット隠し・7.5kg(HT・HR・HC)
適合ランプ・FHF32EX
※連結の場合は連結金具FHK42300(33頁参照)をご使用ください。
■配光データNo.K38090

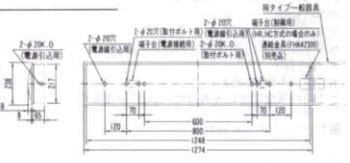

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

FHF32W×1 OAコンフォート(金属ルーバ)



32W Hf蛍光灯1灯 Hfインバータ CLASS Ⅰ


オフィスF414HEX

(基本灯具・FHA41770K+プラスユニット・FHK41212)

HT1	(受)標準価格46,300円(税)(49W)
HT2(200V)	(受)標準価格46,300円(税)(49W)
HR1	(受)標準価格48,800円(税)(49W)
HR2(200V)	(受)標準価格48,800円(税)(49W)

姿 公共施設型番 FRS15L3V1−321 OAコンフォート

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
ソケット隠し
適合ランプ・FHF32EX
※連結の場合は連結金具FHK41300(33頁参照)をご使用ください。
■配光データNo.K38360





32W Hf蛍光灯1灯 Hfインバータ CLASS Ⅱ


オフィスF414HEY

(基本灯具・FHA41770K+プラスユニット・FHK41222)

HT1	(受)標準価格46,300円(税)(49W)
HT2(200V)	(受)標準価格46,300円(税)(49W)
HR1	(受)標準価格48,800円(税)(49W)
HR2(200V)	(受)標準価格48,800円(税)(49W)

姿 公共施設型番 FRS15L3V2−321 OAコンフォート

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
ソケット隠し
適合ランプ・FHF32EX
※連結の場合は連結金具FHK41300(33頁参照)をご使用ください。
■配光データNo.K38361





32W Hf蛍光灯1灯 Hfインバータ CLASS Ⅲ


オフィスF414HEZ

(基本灯具・FHA41770K+プラスユニット・FHK41232)

HT1	(受)標準価格46,300円(税)(49W)
HT2(200V)	(受)標準価格46,300円(税)(49W)
HR1	(受)標準価格48,800円(税)(49W)
HR2(200V)	(受)標準価格48,800円(税)(49W)

姿 公共施設型番 FRS15L3V3−321 OAコンフォート

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
ソケット隠し
適合ランプ・FHF32EX
※連結の場合は連結金具FHK41300(33頁参照)をご使用ください。
■配光データNo.K38437



FHF32W×1 コンフォート15・ルーバ付



32W Hf蛍光灯1灯 Hfインバータ


オフィスF414HCB

(基本灯具・FHA41770K+プラスユニット・FHK41275)

HT1	(受)標準価格37,400円(税)(49W)
HT2(200V)	(受)標準価格37,400円(税)(49W)
HR1	(受)標準価格39,900円(税)(49W)
HR2(200V)	(受)標準価格39,900円(税)(49W)

姿 公共施設型番 FRS15L5−321 15コンフォート

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
ソケット隠し
適合ランプ・FHF32EX
※連結の場合は連結金具FHK41300(33頁参照)をご使用ください。
■配光データNo.K37385



FHF32W×1 プリズムパネル




32W Hf蛍光灯1灯 Hfインバータ 姿

オフィスF414HZP

(基本灯具・FHA41770K+プラスユニット・FHK41302)

HT1	(受)標準価格38,600円(税)(49W)
HT2(200V)	(受)標準価格38,600円(税)(49W)
HR1	(受)標準価格41,100円(税)(49W)
HR2(200V)	(受)標準価格41,100円(税)(49W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)
ソケット隠し・5.2kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
※連結の場合は連結金具FHK41300(33頁参照)をご使用ください。
■配光データNo.K39505



FHF32W×1 乳白パネル




32W Hf蛍光灯1灯 Hfインバータ 姿

オフィスF414HPF

(基本灯具・FHA41770K+プラスユニット・FHK41301)

HT1	(受)標準価格38,600円(税)(49W)
HT2(200V)	(受)標準価格38,600円(税)(49W)
HR1	(受)標準価格41,100円(税)(49W)
HR2(200V)	(受)標準価格41,100円(税)(49W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
ソケット隠し・5.2kg(HT・HR)
※連結の場合は連結金具FHK41300(33頁参照)をご使用ください。
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K39499



旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

FHF50W×2 OAコンフォート(金属ルーバ)




50W Hf蛍光灯2灯 Hfインバータ CLASS I


オフィスF624HEX

(基本灯具・FHA62770K+プラスユニット・FHK62212)

HT1	受	標準価格75,800円㊧(141W)
HT2(200V)	受	標準価格75,800円㊧(141W)
HR1	受	標準価格78,300円㊧(141W)
HR2(200V)	受	標準価格78,300円㊧(141W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
ソケット隠し
適合ランプ・FHF50EX
※連結の場合は連結金具FHK42300(33頁参照)をご使用ください。
■配光データNoK39928



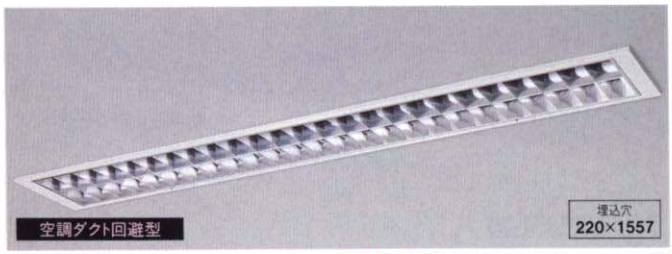


50W Hf蛍光灯2灯 Hfインバータ CLASS II


オフィスF624HEY

(基本灯具・FHA62770K+プラスユニット・FHK62222)

HT1	受	標準価格75,800円㊧(141W)
HT2(200V)	受	標準価格75,800円㊧(141W)
HR1	受	標準価格78,300円㊧(141W)
HR2(200V)	受	標準価格78,300円㊧(141W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
ソケット隠し
適合ランプ・FHF50EX
※連結の場合は連結金具FHK42300(33頁参照)をご使用ください。
■配光データNoK39929



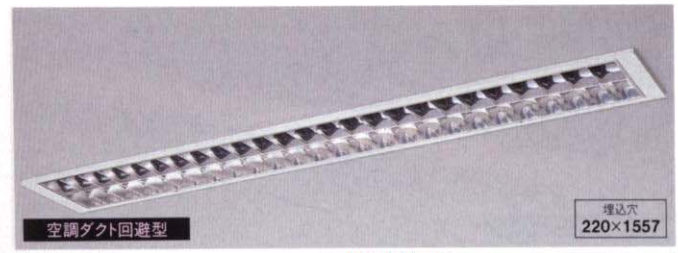


50W Hf蛍光灯2灯 Hfインバータ CLASS III

オフィスF624HEZ

(基本灯具・FHA62770K+プラスユニット・FHK62232)

HT1	受	標準価格75,800円㊧(141W)
HT2(200V)	受	標準価格75,800円㊧(141W)
HR1	受	標準価格78,300円㊧(141W)
HR2(200V)	受	標準価格78,300円㊧(141W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
ソケット隠し
適合ランプ・FHF50EX
※連結の場合は連結金具FHK42300(33頁参照)をご使用ください。
■配光データNoK39930



FHF50W×2 コンフォート15・ルーバ付




50W Hf蛍光灯2灯 Hfインバータ

オフィスF624HCB

(基本灯具・FHA62770K+プラスユニット・FHK62275)

HT1	受	標準価格58,500円㊧(141W)
HT2(200V)	受	標準価格58,500円㊧(141W)
HR1	受	標準価格61,000円㊧(141W)
HR2(200V)	受	標準価格61,000円㊧(141W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
ソケット隠し
適合ランプ・FHF50EX
※連結の場合は連結金具FHK42300(33頁参照)をご使用ください。
■配光データNoK39925

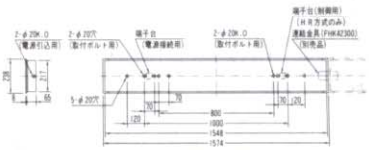

FHF50W×2 プリズムパネル




50W Hf蛍光灯2灯 Hfインバータ

オフィスF624HZP

(基本灯具・FHA62770K+プラスユニット・FHK62302)

HT1	受	標準価格60,900円㊧(141W)
HT2(200V)	受	標準価格60,900円㊧(141W)
HR1	受	標準価格63,400円㊧(141W)
HR2(200V)	受	標準価格63,400円㊧(141W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)
ソケット隠し・9.4kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
※連結の場合は連結金具FHK42300(33頁参照)をご使用ください。
■配光データNoK39927

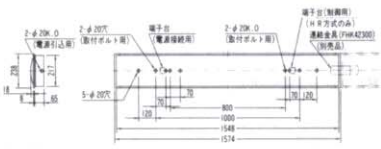

FHF50W×2 乳白パネル




50W Hf蛍光灯2灯 Hfインバータ

オフィスF624HPF

(基本灯具・FHA62770K+プラスユニット・FHK62301)

HT1	受	標準価格60,900円㊧(141W)
HT2(200V)	受	標準価格60,900円㊧(141W)
HR1	受	標準価格63,400円㊧(141W)
HR2(200V)	受	標準価格63,400円㊧(141W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
ソケット隠し・9.4kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
※連結の場合は連結金具FHK42300(33頁参照)をご使用ください。
■配光データNoK39926




●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

オフィスコンフォート（FHF50W×1・2台セット）

旧カタログ

FHF50W×1　OAコンフォート（金属ルーバ）

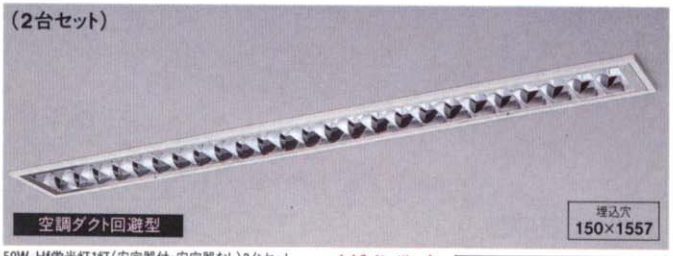

50W Hf蛍光灯1灯（安定器付・安定器なし）2台セット　Hfインバータ　CLASS Ⅰ


オフィスF612HEX


（安定器付・FHA61770K＋安定器なし・FHA61771K＋プラスユニット・FHK61212 ×2）

HT2（200V）　㊎標準価格**134,600**円㊊（141W）

HR2（200V）　㊎標準価格**137,100**円㊊（141W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（鏡面仕上）
ソケット隠し
適合ランプ・FHF50EX
※連結の場合は連結金具FHK41300（33頁参照）をご使用ください。
■配光データNo.K39920



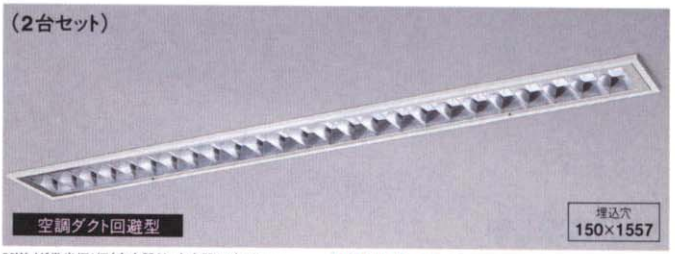

50W Hf蛍光灯1灯（安定器付・安定器なし）2台セット　Hfインバータ　CLASS Ⅱ


オフィスF612HEY


（安定器付・FHA61770K＋安定器なし・FHA61771K＋プラスユニット・FHK61222 ×2）

HT2（200V）　㊎標準価格**134,600**円㊊（141W）

HR2（200V）　㊎標準価格**137,100**円㊊（141W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（鏡面つや消し仕上）
ソケット隠し
適合ランプ・FHF50EX
※連結の場合は連結金具FHK41300（33頁参照）をご使用ください。
■配光データNo.K39921



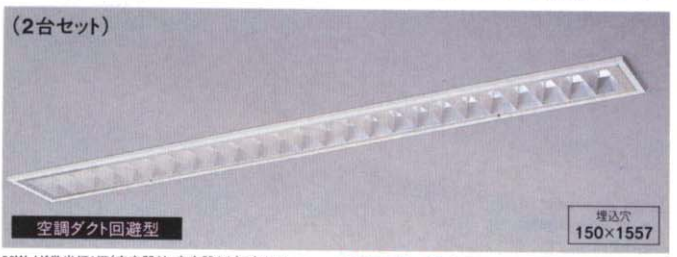

50W Hf蛍光灯1灯（安定器付・安定器なし）2台セット　Hfインバータ　CLASS Ⅲ


オフィスF612HEZ

（安定器付・FHA61770K＋安定器なし・FHA61771K＋プラスユニット・FHK61232 ×2）

HT2（200V）　㊎標準価格**134,600**円㊊（141W）

HR2（200V）　㊎標準価格**137,100**円㊊（141W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
ソケット隠し
適合ランプ・FHF50EX
※連結の場合は連結金具FHK41300（33頁参照）をご使用ください。
■配光データNo.K39922



FHF50W×1　コンフォート15・ルーバ付



50W Hf蛍光灯1灯（安定器付・安定器なし）2台セット　Hfインバータ


オフィスF612HCB

（安定器付・FHA61770K＋安定器なし・FHA61771K＋プラスユニット・FHK61275 ×2）

HT2（200V）　㊎標準価格**110,400**円㊊（141W）

HR2（200V）　㊎標準価格**112,900**円㊊（141W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し
適合ランプ・FHF50EX
※連結の場合は連結金具FHK41300（33頁参照）をご使用ください。
■配光データNo.K39917



FHF50W×1　プリズムパネル



50W Hf蛍光灯1灯（安定器付・安定器なし）2台セット　Hfインバータ


オフィスF612HZP

（安定器付・FHA61770K＋安定器なし・FHA61771K＋プラスユニット・FHK61302 ×2）

HT2（200V）　㊎標準価格**112,800**円㊊（141W）

HR2（200V）　㊎標準価格**115,300**円㊊（141W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（プリズム）
枠：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し
11.0kg（2台セット）
適合ランプ・FHF50EX
※連結の場合は連結金具FHK41300（33頁参照）をご使用ください。
■配光データNo.K39919



FHF50W×1　乳白パネル



50W Hf蛍光灯1灯（安定器付・安定器なし）2台セット　Hfインバータ


オフィスF612HPF

（安定器付・FHA61770K＋安定器なし・FHA61771K＋プラスユニット・FHK61301 ×2）

HT2（200V）　㊎標準価格**112,800**円㊊（141W）

HR2（200V）　㊎標準価格**115,300**円㊊（141W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し
11.0kg（2台セット）
適合ランプ・FHF50EX
※連結の場合は連結金具FHK41300（33頁参照）をご使用ください。
■配光データNo.K39918



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊎…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

FHF32W×2 OAコンフォート(金属シルブライトルーバ)





空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)


32W Hf蛍光灯2灯 Hfインバータ CLASS Ⅱ


オフィスFR424HGY

(基本灯具・FHR42770K+プラスユニット・FHK42223)

HT1	(受)標準価格	99,500円(税) (99W)
HT2 (200V)	(受)標準価格	99,500円(税) (98W)
HR1	(受)標準価格	102,000円(税) (99W)
HR2 (200V)	(受)標準価格	102,000円(税) (98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:シルブライト(鏡面仕上)
ソケット隠し
適合ランプ・FHF32EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184(33頁参照)
■配光データNo.K38753



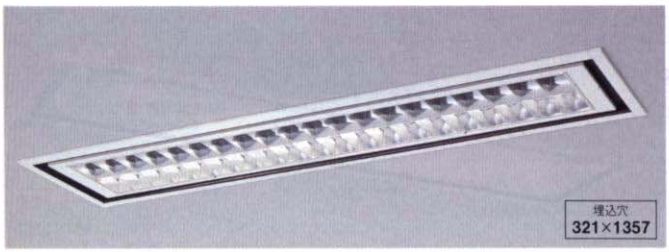

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)


32W Hf蛍光灯2灯 Hfインバータ CLASS Ⅲ

オフィスFR424HGZ

(基本灯具・FHR42770K+プラスユニット・FHK42233)

HT1	(受)標準価格	99,500円(税) (99W)
HT2 (200V)	(受)標準価格	99,500円(税) (98W)
HR1	(受)標準価格	102,000円(税) (99W)
HR2 (200V)	(受)標準価格	102,000円(税) (98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:シルブライト(鏡面つや消し仕上)
ソケット隠し
適合ランプ・FHF32EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184(33頁参照)
■配光データNo.K41547



FHF32W×2 OAコンフォート(金属ルーバ)



空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)


32W Hf蛍光灯2灯 Hfインバータ CLASS Ⅰ


オフィスFR424HEX

(基本灯具・FHR42770K+プラスユニット・FHK42212)

HT1	(受)標準価格	80,300円(税) (99W)
HT2 (200V)	(受)標準価格	80,300円(税) (98W)
HR1	(受)標準価格	82,800円(税) (99W)
HR2 (200V)	(受)標準価格	82,800円(税) (98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
ソケット隠し
適合ランプ・FHF32EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184(33頁参照)
■配光データNo.K36624



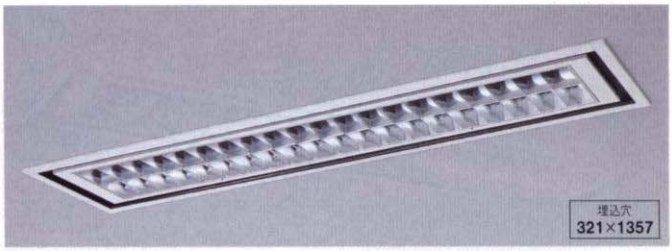

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)


32W Hf蛍光灯2灯 Hfインバータ CLASS Ⅱ


オフィスFR424HEY

(基本灯具・FHR42770K+プラスユニット・FHK42222)

HT1	(受)標準価格	80,300円(税) (99W)
HT2 (200V)	(受)標準価格	80,300円(税) (98W)
HR1	(受)標準価格	82,800円(税) (99W)
HR2 (200V)	(受)標準価格	82,800円(税) (98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
ソケット隠し
適合ランプ・FHF32EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184(33頁参照)
■配光データNo.K36626



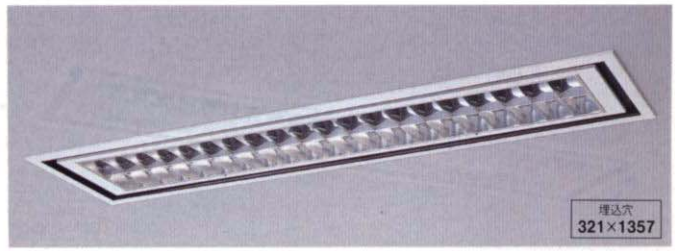

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)


32W Hf蛍光灯2灯 Hfインバータ CLASS Ⅲ

オフィスFR424HEZ

(基本灯具・FHR42770K+プラスユニット・FHK42232)

HT1	(受)標準価格	80,300円(税) (99W)
HT2 (200V)	(受)標準価格	80,300円(税) (98W)
HR1	(受)標準価格	82,800円(税) (99W)
HR2 (200V)	(受)標準価格	82,800円(税) (98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
ソケット隠し
適合ランプ・FHF32EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184(33頁参照)
■配光データNo.K37386




●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FHF32W×2 OAコンフォート（プラスチックルーバ）

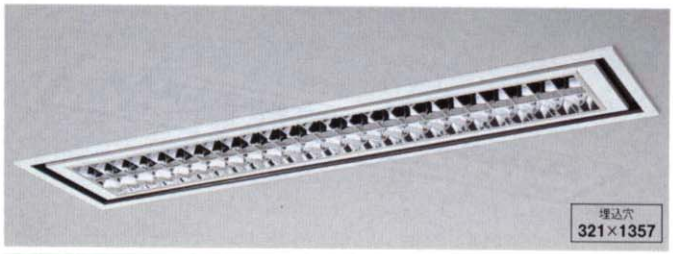

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　CLASS Ⅰ


オフィスFR424HDX

（基本灯具・FHR42770K＋プラスユニット・FHK42214）

HT1	㊎標準価格76,000円㊊	(99W)
HT2 (200V)	㊎標準価格76,000円㊊	(98W)
HR1	㊎標準価格78,500円㊊	(99W)
HR2 (200V)	㊎標準価格78,500円㊊	(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板・反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（鏡面仕上）
ソケット隠し
適合ランプ・FHF32EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184（33頁参照）
■配光データNo.K41831



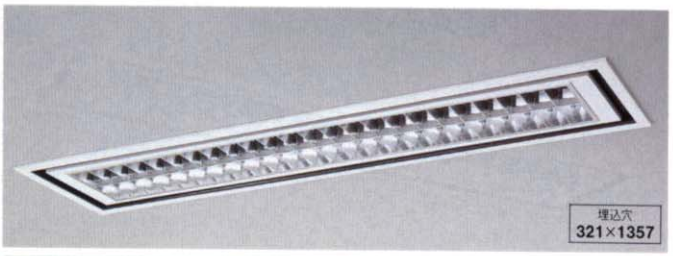

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　CLASS Ⅱ

オフィスFR424HDY

（基本灯具・FHR42770K＋プラスユニット・FHK42224）

HT1	㊎標準価格76,000円㊊	(99W)
HT2 (200V)	㊎標準価格76,000円㊊	(98W)
HR1	㊎標準価格78,500円㊊	(99W)
HR2 (200V)	㊎標準価格78,500円㊊	(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板・反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（鏡面つや消し仕上）
ソケット隠し
適合ランプ・FHF32EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184（33頁参照）
■配光データNo.K41832





空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　CLASS Ⅲ

オフィスFR424HDZ


（基本灯具・FHR42770K＋プラスユニット・FHK42234）

HT1	㊎標準価格76,000円㊊	(99W)
HT2 (200V)	㊎標準価格76,000円㊊	(98W)
HR1	㊎標準価格78,500円㊊	(99W)
HR2 (200V)	㊎標準価格78,500円㊊	(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板　反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（鏡面つや消し仕上）
ソケット隠し
適合ランプ・FHF32EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184（33頁参照）
■配光データNo.K41833



FHF32W×2 コンフォート15・ルーバ付

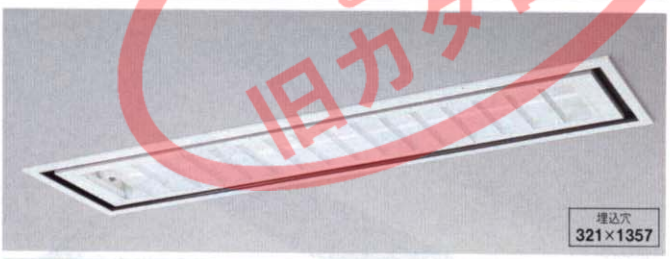

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　15コンフォート

オフィスFR424HCB


（基本灯具・FHR42770K＋プラスユニット・FHK42275）

HT1	㊎標準価格68,200円㊊	(99W)
HT2 (200V)	㊎標準価格68,200円㊊	(98W)
HR1	㊎標準価格70,700円㊊	(99W)
HR2 (200V)	㊎標準価格70,700円㊊	(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し
適合ランプ・FHF32EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184（33頁参照）
■配光データNo.K37385



FHF32W×2 プリズムパネル

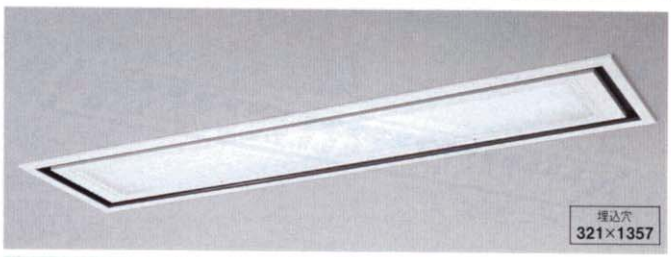

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

オフィスFR424HZP


（基本灯具・FHR42770K＋プラスユニット・FHK42302）

HT1	㊎標準価格69,400円㊊	(99W)
HT2 (200V)	㊎標準価格69,400円㊊	(98W)
HR1	㊎標準価格71,900円㊊	(99W)
HR2 (200V)	㊎標準価格71,900円㊊	(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4・枠1.0
本体：鋼板・反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（プリズム）
枠：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し・13.6kg（HT・HR）
適合ランプ・FHF32EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184（33頁参照）
■配光データNo.K38754



FHF32W×2 乳白パネル

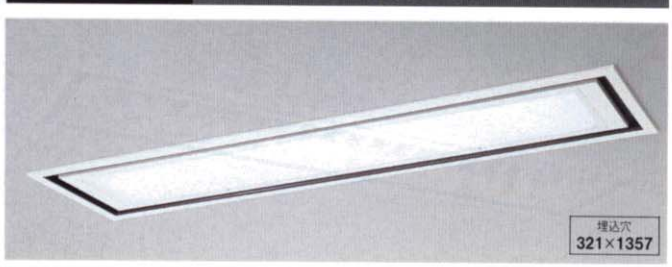

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

オフィスFR424HPF

（基本灯具・FHR42770K＋プラスユニット・FHK42301）

HT1	㊎標準価格69,400円㊊	(99W)
HT2 (200V)	㊎標準価格69,400円㊊	(98W)
HR1	㊎標準価格71,900円㊊	(99W)
HR2 (200V)	㊎標準価格71,900円㊊	(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4・枠1.0
本体：鋼板・反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し・13.6kg（HT・HR）
適合ランプ・FHF32EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184（33頁参照）
■配光データNo.K38090



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊎…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊍…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。（リレー組込みタイプ）
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。


旧カタログ

■連結例

●1灯用 直線連結

基本灯具との連結には専用連結金具が必要です。
1灯用連結金具（1コ）
FHK41300
受標準価格1,000円

設備プレート
・カバープレート
・白熱非常灯組込（電源別置）
・白熱非常灯組込（電池内蔵）
・2線式リモコン端末取付用
・感知器取付用




Hf32W2灯の場合
埋込穴寸法
150×2716

Hf50W2灯の場合
埋込穴寸法
150×3316

注）1灯用によるロの字連結は別途ご相談ください。
※単体突き合わせ連結もできます。

●2灯用 ロの字連結

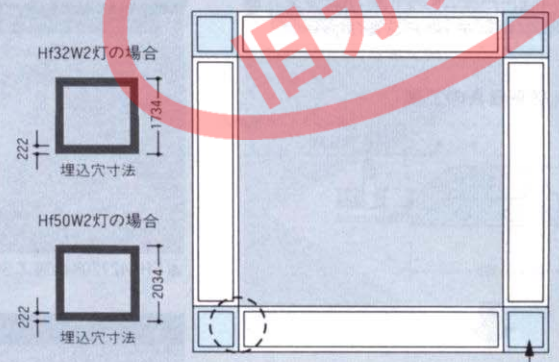

基本灯具との連結には専用連結金具が必要です。
2灯用連結金具（1コ）
FHK42300
受標準価格1,000円

設備プレート
・カバープレート
・白熱非常灯組込（電源別置）
・白熱非常灯組込（電池内蔵）
・2線式リモコン端末取付用
・感知器取付用


●2灯用 直線連結



Hf32W2灯の場合
埋込穴寸法
220×2766

Hf50W2灯の場合
埋込穴寸法
220×3366

※単体突き合わせ連結もできます。



1灯用設備プレート
（空調ダクト回避型）

〈カバープレート〉〈空調ダクト回避型〉
FHK41900
受標準価格6,500円
W□174
CO（埋込穴）□150・D（埋込高さ）65
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.8
本体：鋼板（ホワイト）
プレート：鋼板（ホワイト）



1灯用設備プレート
（空調ダクト回避型）

〈白熱非常灯組込（電源別置）〉
非常時・非常灯用ミニ電球100V40W1灯点灯
FHK41901
受標準価格9,500円★
W□174
CO（埋込穴）□150・D（埋込高さ）65
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
プレート：鋼板（ホワイト）




1灯用設備プレート
（空調ダクト回避型）

〈白熱非常灯組込（電源内蔵）〉
非常時・非常灯用ミニハロゲン電球
4.8V13W1灯点灯
FHK41902
受標準価格36,500円★
W□174
CO（埋込穴）□150・D（埋込高さ）65
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：アルミ（シルブライト）
プレート：鋼板（ホワイト）
交換電池・FK697



1灯用設備プレート
（空調ダクト回避型）

〈感知器取付用〉
FHK41903
受標準価格7,600円
W□174
CO（埋込穴）□150・D（埋込高さ）65
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.8
本体：鋼板（ホワイト）
プレート：鋼板（ホワイト）
● 当社埋込型感知器（スマートセンサ）が取付可能
別途お求めください。



1灯用設備プレート
（空調ダクト回避型）

〈2線式リモコン端末取付用〉
FHK41904
受標準価格7,600円
W□174
CO（埋込穴）□150・D（埋込高さ）65
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.8
本体：鋼板（ホワイト）
プレート：鋼板（ホワイト）
● 2線式リモコン端末（WR3130）が取付可能
別途お求めください。

2灯用設備プレート
（空調ダクト回避型）

〈カバープレート〉〈空調ダクト回避型〉
FHK42900
受標準価格6,500円
W□238
CO（埋込穴）□220・D（埋込高さ）65
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.8
本体：鋼板
プレート：鋼板（ホワイト）

2灯用設備プレート
（空調ダクト回避型）

〈白熱非常灯組込（電源別置）〉
非常時・非常灯用ミニ電球100V40W1灯点灯
FHK42901
受標準価格9,500円★
W□238
CO（埋込穴）□220・D（埋込高さ）65
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.8
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
プレート：鋼板（ホワイト）

2灯用設備プレート
（空調ダクト回避型）

〈白熱非常灯組込（電池内蔵）〉
非常時・非常灯用ミニハロゲン電球
4.8V13W1灯点灯
FHK42902
受標準価格36,500円★
W□238
CO（埋込穴）□220・D（埋込高さ）65
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.8
本体：鋼板
反射板：アルミ（シルブライト）
プレート：鋼板（ホワイト）
交換電池・FK697

2灯用設備プレート
（空調ダクト回避型）

〈感知器取付用〉
FHK42903
受標準価格7,600円
W□238
CO（埋込穴）□220・D（埋込高さ）65
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.8
本体：鋼板
プレート：鋼板（ホワイト）
● 当社埋込型感知器（スマートセンサ）が取付可能
別途お求めください。

2灯用設備プレート
（空調ダクト回避型）

〈2線式リモコン端末取付用〉
FHK42904
受標準価格7,600円
W□238
CO（埋込穴）□220・D（埋込高さ）65
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.8
本体：鋼板
プレート：鋼板（ホワイト）
● 2線式リモコン端末（WR3130）が取付可能
別途お求めください。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


旧カタログ

Cチャンネルや空調ダクトを回避できるタイプを揃え、よりスピーディな施工を可能にします。

Cチャンネル回避型（Cチャンネルの切断が不要）

Cチャンネル回避型は器具の埋込高さが26㎜と驚くほど浅型になりました。これまでのように器具取り付け時にCチャンネルを切断する必要がなく、施工がスピーディに行えます。

●従来器具の工事

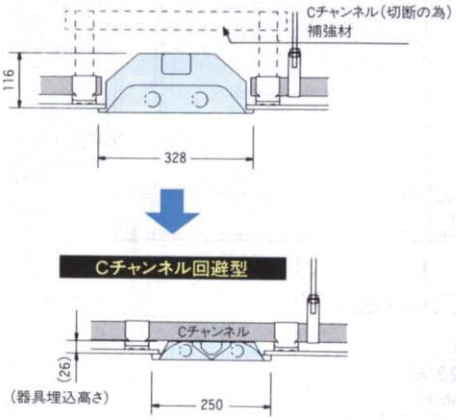



▲FHA42720Kの施工例


▲FHA42725Kの施工例


▲NHF42650Kの施工例（捨貼り工法のみ）
※直貼り工法の場合はCチャンネルは回避できません。


●Cチャンネル回避型・空調ダクト回避型は、直貼り工法・捨貼り工法いずれにも対応。

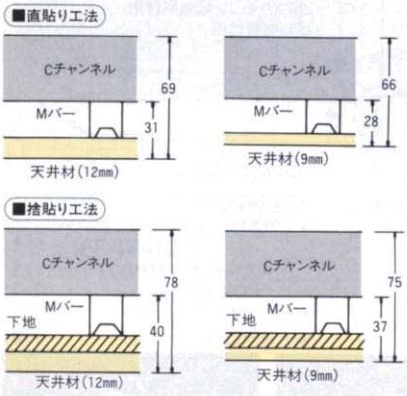

注）マルチコンフォートNHF42650K・NHF62650Kは捨貼り工法のみです。

Hfシリーズ・埋込型器具の連結について

●連結はすべて単体突き合わせです。連結の際は、別途下記の連結金具をお求めください。




Cチャンネル回避型2灯用
連結金具
FHK42700
○標準価格1,000円

連結金具	適合器具	連結埋込穴寸法 N=台数
Cチャンネル回避型2灯用 FHK42700	FHA42720K	1274×N-20
	FHA42725K	
	FHB42720K	
	FHF42720K	
	FHF42725K	
	FHA62720K	1574×N-20
	FHA62725K	

空調ダクト回避型（空調ダクトとの取り合わせが容易）

空調ダクト回避型は、器具の埋込高さがわずか65㎜。Cチャンネルより照明器具が飛び出さず空調ダクト、天井のハリ等との取り合わせが容易に行えます。

●従来器具の工事

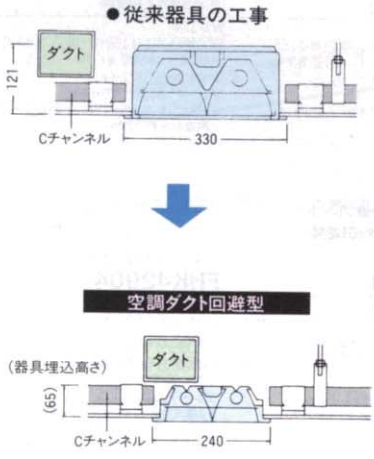



▲空調ダクト回避型・FHA42760Kの施工例


▲空調ダクト回避型・NHF42758Kの施工例


一般タイプ

●パラコンフォート30の場合

従来器具



Hfシリーズ




標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　Ⓩ…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓑ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

Hfシリーズ・埋込型器具は、用途に合わせてお選びいただけるよう次の3タイプを揃えています。


効率のよい光で下面を明るく照明します。
下面開放タイプ

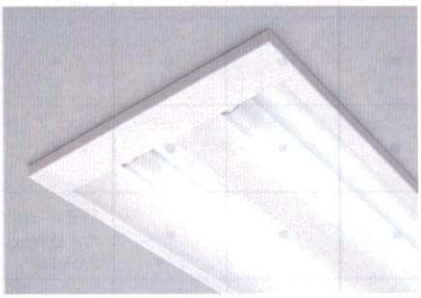

十分な明るさを確保しながら
不快なまぶしさをカットします。
ルーバタイプ




乳白タイプはやわらかな落ち着いた光を、
プリズムタイプは効率のよい光が得られます。
パネルタイプ

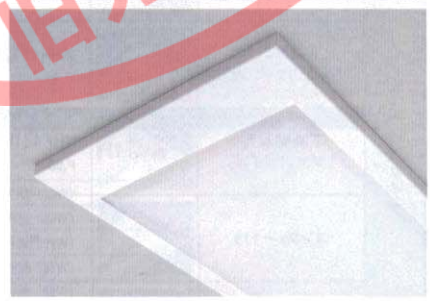

十分な明るさを確保しながら不快なまぶしさをカットするコンフォートシリーズ。

人間はグレア光が目に入ると、それを遮ろうとするため、空間が実際以上に暗く感じられます。この現象は照明器具の遮光角で防止できますが、あまり遮光角を大きくすると、器具の効率が低下してしまいます。この問題を解決したのが、コンフォートシリーズです。まぶしさをカットしながら、器具効率の低下を抑えることで、快適な環境を実現します。

■天井高さと器具最大取り付け間隔




マルチコンフォート30の場合（9000 lm出力時）

天井高さ H（m）	器具最大取り付け間隔 Smax（m）	その場合の水平面照度（lx）※ （FHF32W×2灯用）
2.5	1.2	約2400
2.7	1.5	約1900
3.0	2.0	約1400
3.6	3.0	約900


※照度は連結配置をした場合の床上0.7mの概算値です。
（照明率　天井50%　壁30%　床10%の場合）

■遮光角15度タイプ




一般に天井の低い空間（2.7m以下）では、遮光角30度タイプだと、鉛直面照度が得られにくいため、遮光角15度タイプをおすすめします。

■遮光角30度タイプ



一般に天井の高い空間（2.7m以上）では、まぶしさを十分に抑える遮光角30度タイプをおすすめします。

■ルーバ付は広い部屋に










間口・奥行とも広い場合は、全方向へのまぶしさを抑えるルーバ付をおすすめします。

■ルーバなしは狭い部屋に



間口か奥行の一方が狭く、ほとんど照明器具を直角に見る場合はルーバなしをおすすめします。

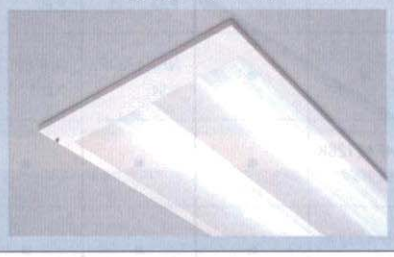	コンフォートシリーズ	マルチコンフォートシリーズ	パラコンフォートシリーズ
			
天井が低い空間に（2.7m以下） **遮光角15度タイプ**	**コンフォート15**  ●ランプ横手方向15度遮光角を全方向15度（ルーバ付と表示）との2タイプがあります。 15 コンフォート コンフォート15には このマークを表示しています。 15 コンフォート コンフォート15ルーバ付には、このマークを表示しています。	**マルチコンフォート15タイプ**  ●遮光角をランプ横手方向20度、縦方向15度に設定。鉛直面照度も得やすく、天井フトコロの浅い場所にも適しています。 15 マルコンタイプ マルチコンフォート15タイプには このマークを表示しています。	**パラコンフォート15**  ●遮光角を全方向15度に設定。光源の輝きを抑え、上品で落ち着いた雰囲気を演出します。 15 パラコン パラコンフォート15には このマークを表示しています。
天井が高い空間に（2.7m以上） **遮光角30度タイプ**	**コンフォート30**  ●遮光角をランプ横手方向30度に設定。商品が高い所にまで陳列してある食料品売り場などにおすすめします。 30 コンフォート コンフォート30には このマークを表示しています。	**マルチコンフォート30**  ●遮光角をランプ横手方向30度、縦方向15度に設定。視線が上に向きがちな所におすすめします。 30 マルコン マルチコンフォート30には このマークを表示しています。	**パラコンフォート30**  ●遮光角を全方向30度に設定。光源の輝きを抑え、上品で落ち着いた雰囲気を演出します。 30 パラコン パラコンフォート30には このマークを表示しています。

埋込型器具(一覧表)

旧カタログ


	商品名	器具写真	Cチャンネル回避型				空調ダクト回避型		一般タイプ		同タイプ非常用照明器具
			FHF32W×2	FHF32W×1	FHF50W×2	FHF50W×1	FHF32W×2	FHF50W×2	FHF32W×2	FHF50W×2	
下面開放タイプ	下面開放型		FHA42720K P.49	FHA41720K P.49	FHA62720K P.57	埋込FC611H P.60	■	■	■	■	FHB42720K FHF42720K P.596・646
	下面開放型(空調用・リターンタイプ)		FHR42720K P.49	■	■	■	■	■	■	■	■
	下面開放型ジェットライン		NHF42180K P.50	■	NHF62180K P.57	■	■	■	■	■	■
	コンフォート15		■	■	■	■	FHA42760K P.50	■	■	■	FHB42760K FHF42760K P.596・646
	コンフォート30		■	■	■	■	NHF42762K P.50	NHF62762K P.57	■	■	■
ルーバタイプ	コンフォート15ルーバ付		FHA42725K P.51	■	FHA62725K P.58	■	FHA42765K P.51	■	■	■	FHB42765K FHF42725K FHF42765K P.596・646
	コンフォート15ルーバ付(空調用・リターンタイプ)		FHR42725K P.51	■	■	■	■	■	■	■	■
	マルチコンフォート15タイプ		NHF42651 NHF42650K P.52	■	NHF62650K NHF62651K P.58	■	■	■	■	■	NHF94250K P.596
	マルチコンフォート30		■	■	■	■	NHF42760K P.52	NHF62760K P.59	■	■	NHF94260K P.596
	パラコンフォート15(シルブライトルーバ)		■	■	■	■	NHF42755K P.53	NHF62755K P.59	■	■	■
	パラコンフォート15(ホワイトルーバ)		■	■	■	■	NHF42758K P.53	NHF62758K P.59	■	■	■
	パラコンフォート30(シルブライトルーバ)		■	■	■	■	■	■	NHF42616K P.53	NHF62616K P.60	■
	パラコンフォート30(ホワイトルーバ)		■	■	■	■	■	■	NHF42612K P.54	NHF62612K P.60	■
	ルーバ付		■	■	■	■	NHF42726K P.54	■	■	■	■
	ルーバ付(パンチング模様入り)		■	■	■	■	NHF42727K P.54	■	■	■	■
パネルタイプ	乳白パネル		FHA42728K P.55	■	■	■	■	■	■	■	■
	プリズムパネル		FHA42729K P.55	■	■	■	■	■	■	■	■
	深枠(ブラックバッフル)		■	■	■	■	■	■	FHA42781K P.55	■	■
	深枠(ホワイトバッフル)		■	■	■	■	■	■	FHA42780K P.56	■	■
	飾り枠付		■	■	■	■	NHF42740K P.56	■	■	■	■
			■	■	■	■	NHF42742K P.56	■	■	■	■

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

埋込型器具（32W×2・32W×1）

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。（リレー組込みタイプ）
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

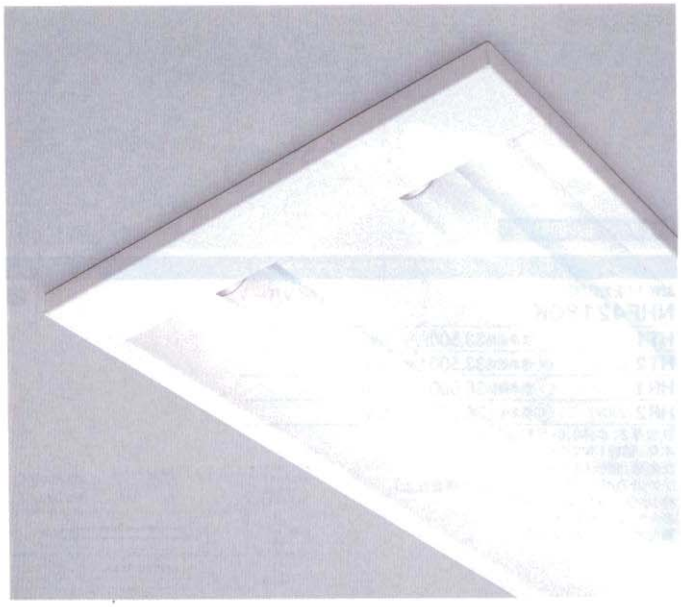




下面開放型


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　姿


FHA42720K

HT1	○標準価格**29,400**円㊐（99W）
HT2（200V）	○標準価格**29,400**円㊐（98W）
HR1	○標準価格**31,900**円㊐（99W）
HR2（200V）	○標準価格**31,900**円㊐（98W）
HC2（200V）	○標準価格**32,400**円㊐（98W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し・4.2kg（HT・HR・HC）
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具〈予備電源別置型〉
FHB42720K
同タイプ非常用照明器具〈電池内蔵型〉
FHF42720K
※連結の場合は連結金具FHK42700（46頁参照）をご使用ください。
■配光データNo.K41545



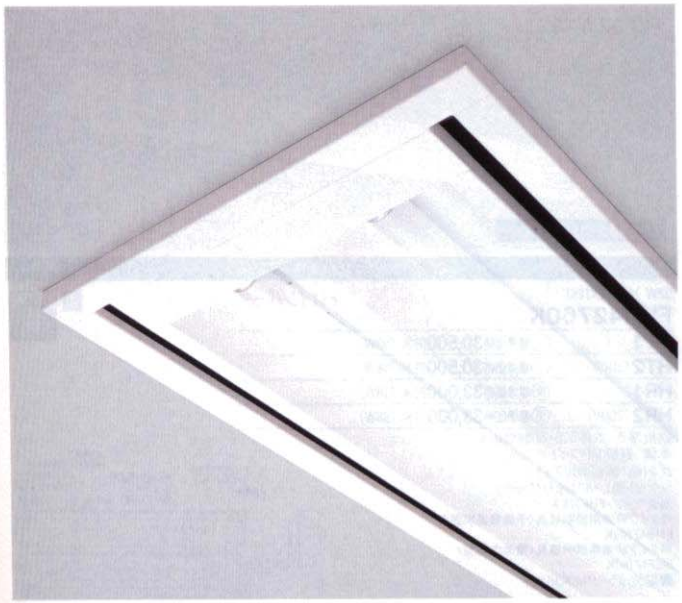

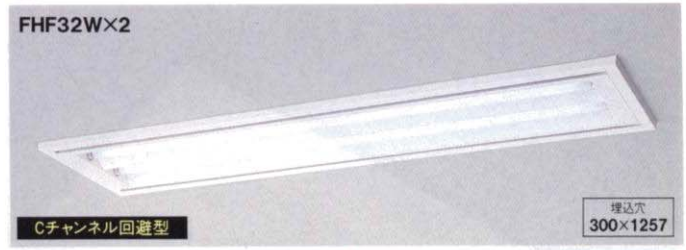


下面開放型　空調用（リターンタイプ）


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　姿

FHR42720K

HT1	㊨標準価格**44,000**円㊐（99W）
HT2（200V）	㊨標準価格**44,000**円㊐（98W）
HR1	㊨標準価格**46,500**円㊐（99W）
HR2（200V）	㊨標準価格**46,500**円㊐（98W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し
スリット開口面積：0.03㎡
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K41545



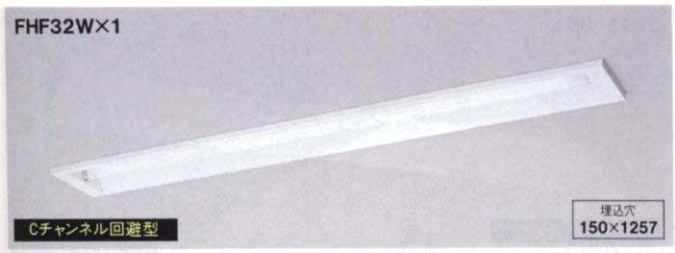


下面開放型

32W Hf蛍光灯1灯　Hfインバータ　姿

FHA41720K


HT1	㊨標準価格**29,000**円㊐（49W）
HT2（200V）	㊨標準価格**29,000**円㊐（49W）
HR1	㊨標準価格**31,500**円㊐（49W）
HR2（200V）	㊨標準価格**31,500**円㊐（49W）


鉄板厚さ：本体1.0・反射板0.6
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
安定器別箱型
ソケット隠し・4.7kg（HT・HR）
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K38764




■FHA41720Kは内蔵した安定器を移動でき、Cチャンネルを回避することが可能です。

- 安定器ボックス、端子台が300㎜移動します。
- 取付ボルト穴はそれぞれ25㎜移動します。
- Cチャンネルが右図の位置にある場合のみ有効です。長手方向にある場合は対応できませんので、ご注意ください。








●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

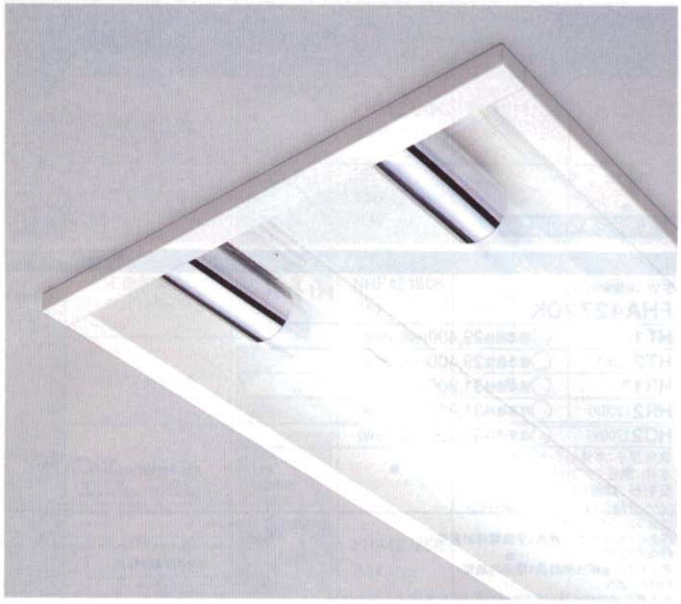




下面開放型ジェットライン


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　姿


NHF42180K

HT1	○	標準価格33,500円㊧(99W)
HT2(200V)	受	標準価格33,500円㊧(98W)
HR1	○	標準価格36,000円㊧(99W)
HR2(200V)	受	標準価格36,000円㊧(98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:アルミニウム(銀色鏡面仕上)
枠:ホワイト・4.6kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K36511



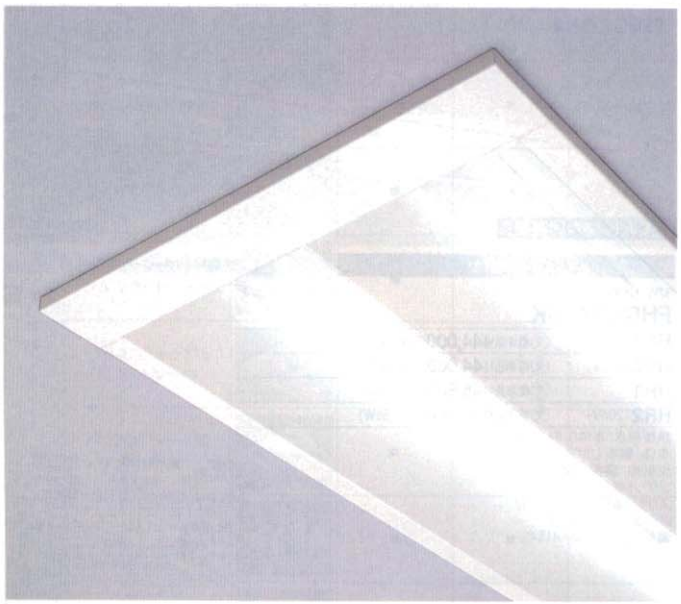

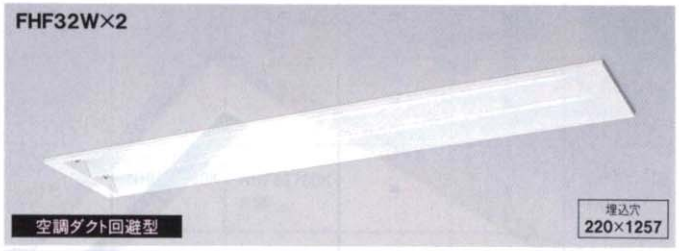


コンフォート15


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　姿　15コンフォート


FHA42760K

HT1	○	標準価格30,500円㊧(99W)
HT2(200V)	○	標準価格30,500円㊧(98W)
HR1	受	標準価格33,000円㊧(99W)
HR2(200V)	受	標準価格33,000円㊧(98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケット隠し・4.1kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具〈予備電源別置型〉
FHB42760K
同タイプ非常用照明器具〈電池内蔵型〉
FHF42760K
■配光データNo.K36165



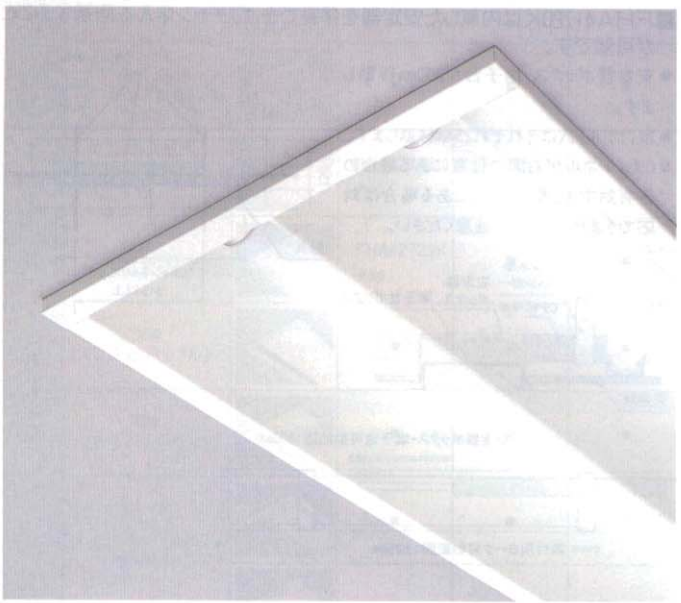

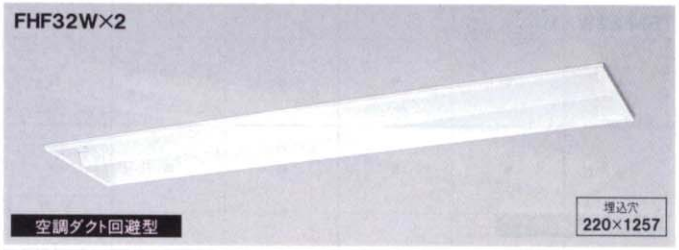


コンフォート30

32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　姿　30コンフォート

NHF42762K

HT1	○	標準価格32,500円㊧(99W)
HT2(200V)	受	標準価格32,500円㊧(98W)
HR1	受	標準価格35,000円㊧(99W)
HR2(200V)	受	標準価格35,000円㊧(98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:ホワイト・5.7kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K38114




標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊧…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

埋込型器具（32W×2）

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。（リレー組込みタイプ）
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

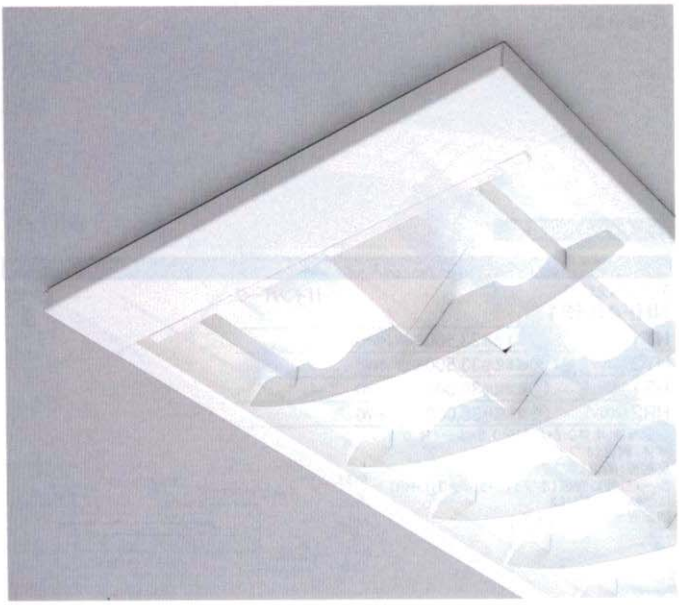




コンフォート15・ルーバ付


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


FHA42725K

HT1	○	標準価格36,000円㊒（99W）
HT2（200V）	○	標準価格36,000円㊒（98W）
HR1	○	標準価格38,500円㊒（99W）
HR2（200V）	○	標準価格38,500円㊒（98W）
HC2（200V）	○	標準価格39,000円㊒（98W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.8・ルーバ0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し・5.2kg（HT・HR・HC）
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具〈電池内蔵型〉
FHF42725K
※連結の場合は連結金具FHK42700（46頁参照）をご使用ください。
■配光データNo.K37604



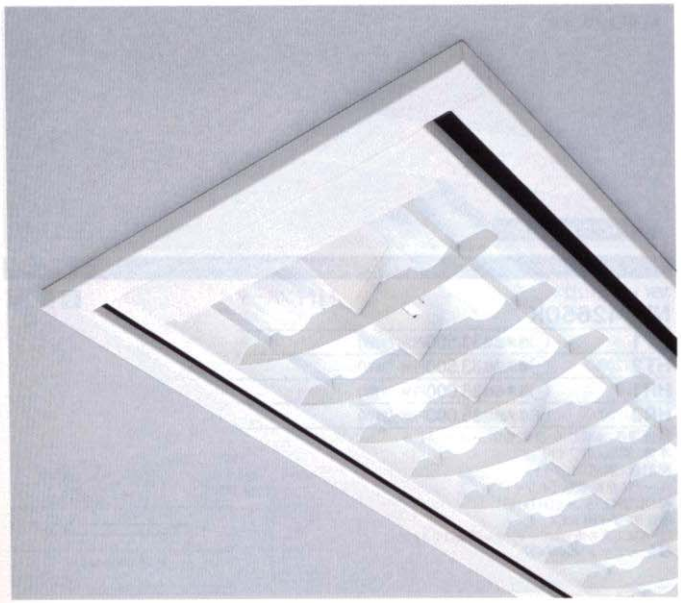

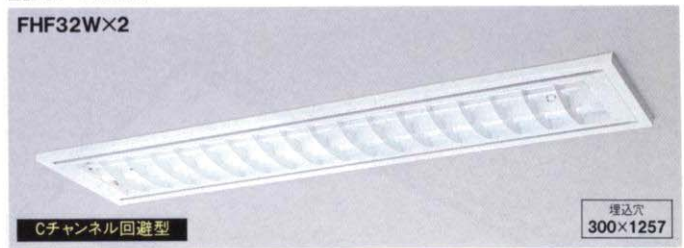


コンフォート15・ルーバ付　空調用（リターンタイプ）


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


FHR42725K

HT1	受	標準価格50,500円㊒（99W）
HT2（200V）	受	標準価格50,500円㊒（98W）
HR1	受	標準価格53,000円㊒（99W）
HR2（200V）	受	標準価格53,000円㊒（98W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.8・ルーバ0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し
スリット開口面積：0.03㎡
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K37604



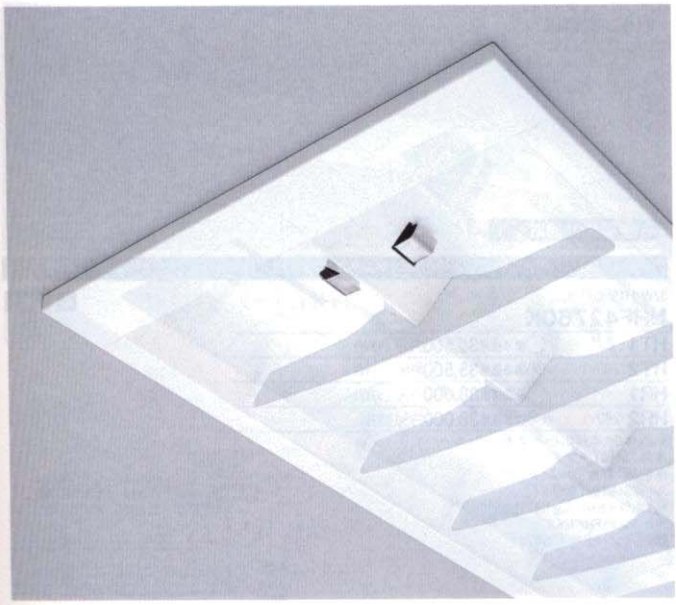

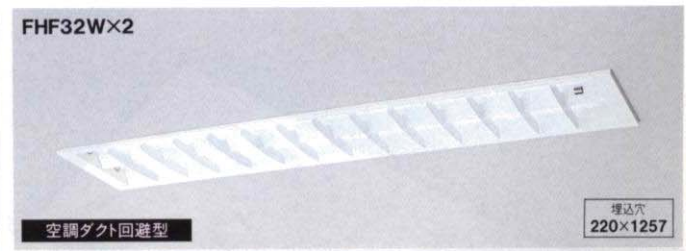


コンフォート15・ルーバ付

32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

FHA42765K

HT1	○	標準価格33,500円㊒（99W）
HT2（200V）	○	標準価格33,500円㊒（98W）
HR1	受	標準価格36,000円㊒（99W）
HR2（200V）	受	標準価格36,000円㊒（98W）


鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・ルーバ1.0
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し・4.6kg（HT・HR）
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具〈予備電源別置型〉
FHB42765K
同タイプ非常用照明器具〈電池内蔵型〉
FHF42765K
■配光データNo.K36164



●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

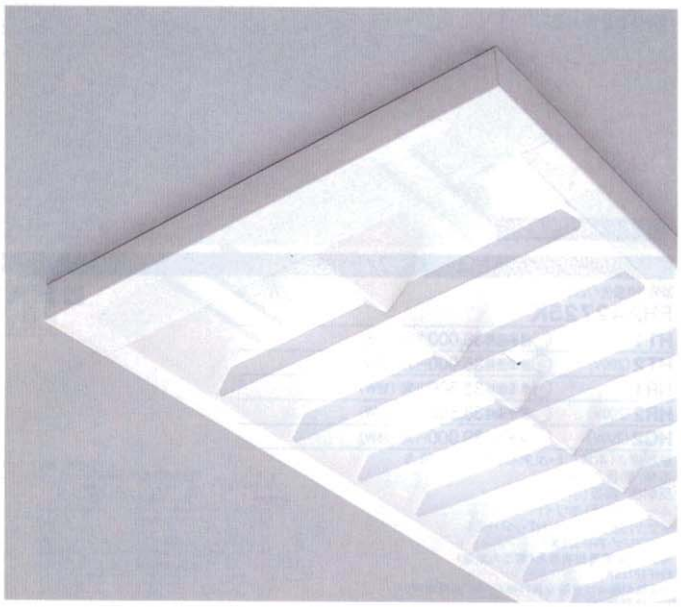



マルチコンフォート15タイプ

32W Hf蛍光灯2灯


NHF42651


Hfインバータ


15 マルコン タイプ

HT1	◯	標準価格33,500円㊧(99W)
HT2(200V)	㊦	標準価格33,500円㊧(98W)
HR1	◯	標準価格36,000円㊧(99W)
HR2(200V)	㊦	標準価格36,000円㊧(98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ1.0
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)・5.4kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K37407



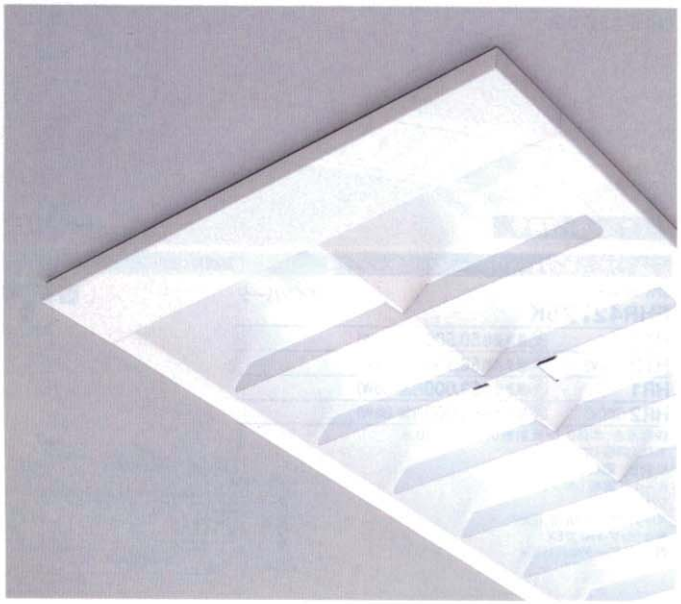

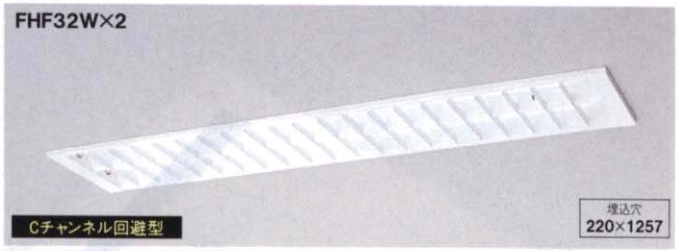

マルチコンフォート15タイプ

32W Hf蛍光灯2灯


NHF42650K


Hfインバータ


姿 15 マルコン タイプ

HT1	◯	標準価格33,500円㊧(99W)
HT2(200V)	◯	標準価格33,500円㊧(98W)
HR1	◯	標準価格36,000円㊧(99W)
HR2(200V)	㊦	標準価格36,000円㊧(98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ1.0
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
枠:ホワイト・5.3kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
注)直貼工法の場合はCチャンネル回避はできません。
■配光データNo.K37407



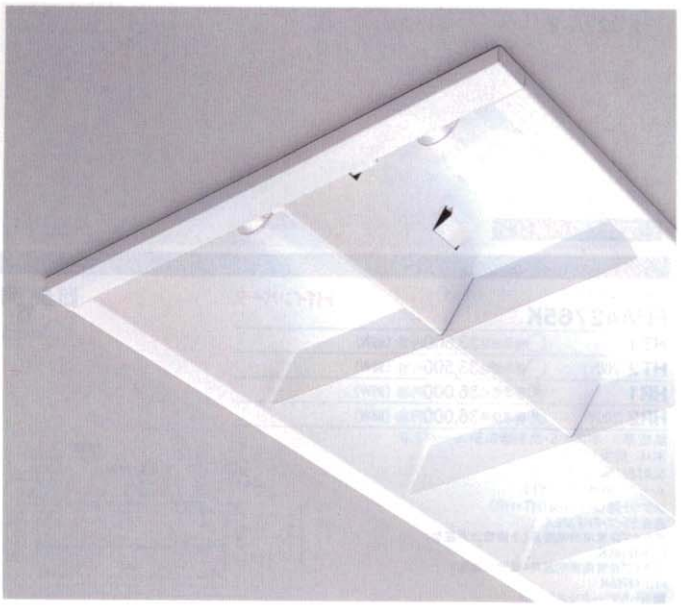

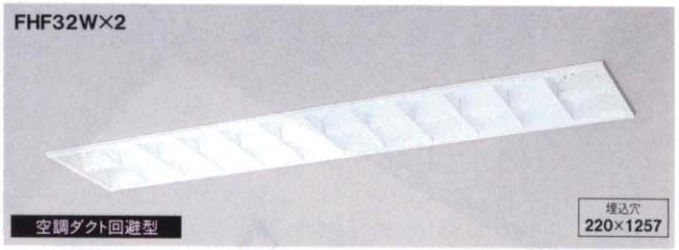

マルチコンフォート30

32W Hf蛍光灯2灯


NHF42760K

Hfインバータ

姿 30 マルコン

HT1	◯	標準価格35,500円㊧(99W)
HT2(200V)	㊦	標準価格35,500円㊧(98W)
HR1	◯	標準価格38,000円㊧(99W)
HR2(200V)	㊦	標準価格38,000円㊧(98W)


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・ルーバ1.0
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:ホワイト・6.3kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K35624



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊧…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊦…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊧…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

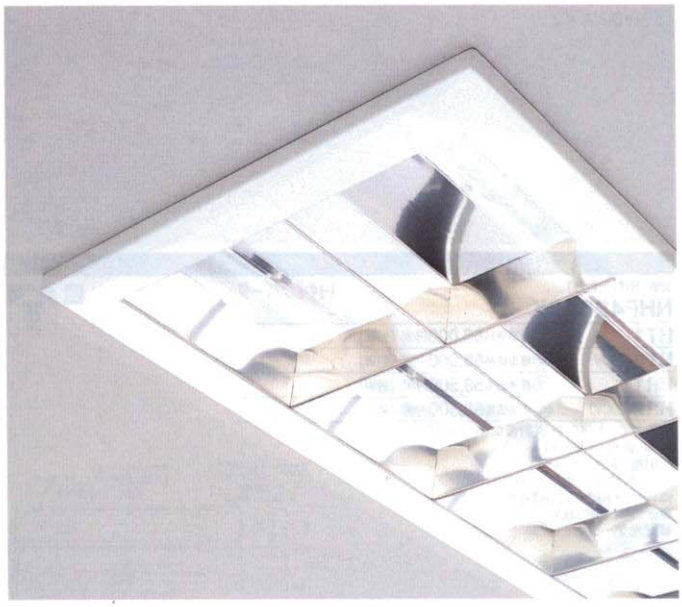




パラコンフォート15


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　姿 15 パラコン


NHF42755K

HT1	○	標準価格**64,000**円㊒ (99W)
HT2 (200V)	受	標準価格**64,000**円㊒ (98W)
HR1	受	標準価格**66,500**円㊒ (99W)
HR2 (200V)	受	標準価格**66,500**円㊒ (98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.3・ルーバ0.3
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：シルブライト(銀色鏡面仕上)
ルーバ：シルブライト(銀色鏡面仕上)
枠：ホワイト・5.1kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNoK37403



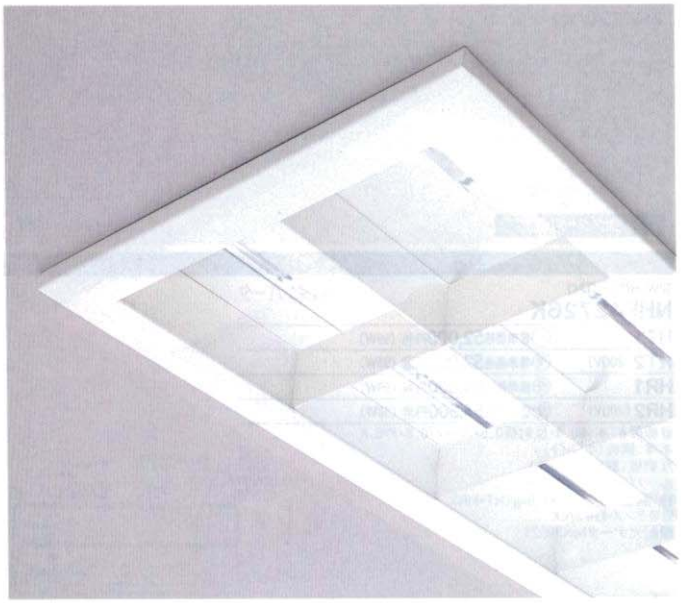

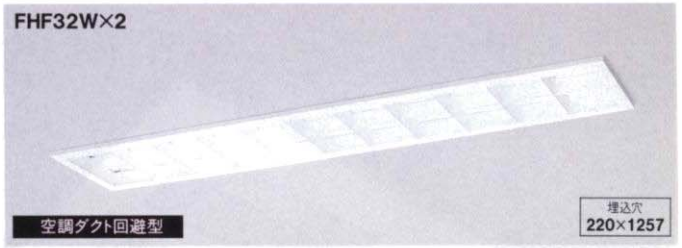


パラコンフォート15


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　姿 15 パラコン


NHF42758K

HT1	○	標準価格**54,000**円㊒ (99W)
HT2 (200V)	受	標準価格**54,000**円㊒ (98W)
HR1	受	標準価格**56,500**円㊒ (99W)
HR2 (200V)	受	標準価格**56,500**円㊒ (98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.3・ルーバ0.3
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：アルミ(ホワイト)
枠：ホワイト・4.9kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNoK37405



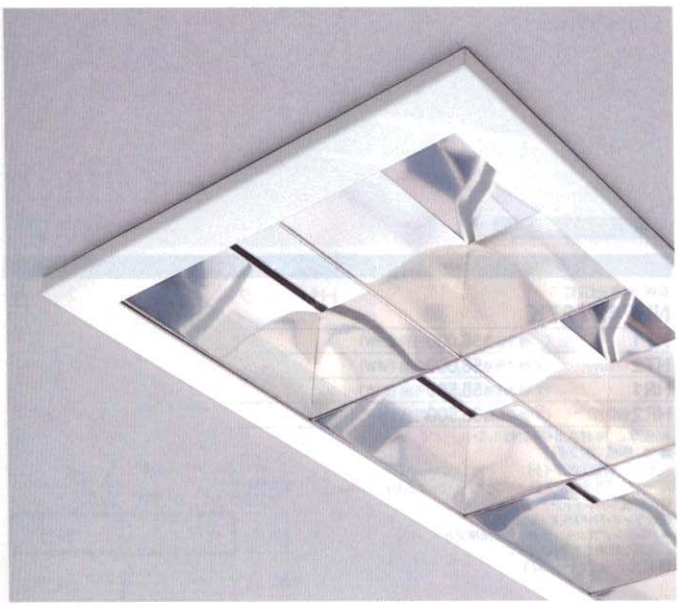

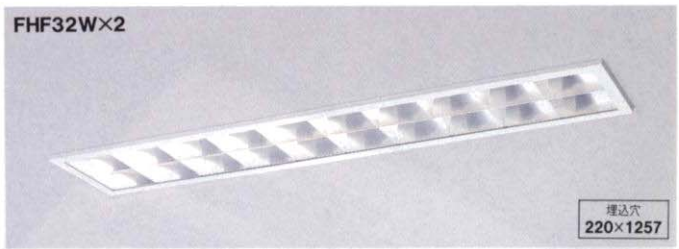


パラコンフォート30

32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　姿 30 パラコン

NHF42616K

HT1	○	標準価格**76,000**円㊒ (99W)
HT2 (200V)	受	標準価格**76,000**円㊒ (98W)
HR1	受	標準価格**78,500**円㊒ (99W)
HR2 (200V)	受	標準価格**78,500**円㊒ (98W)


鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.3・ルーバ0.3
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：シルブライト(銀色鏡面仕上)
ルーバ：シルブライト(銀色鏡面仕上)
枠：ホワイト・8.1kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNoK35550



●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

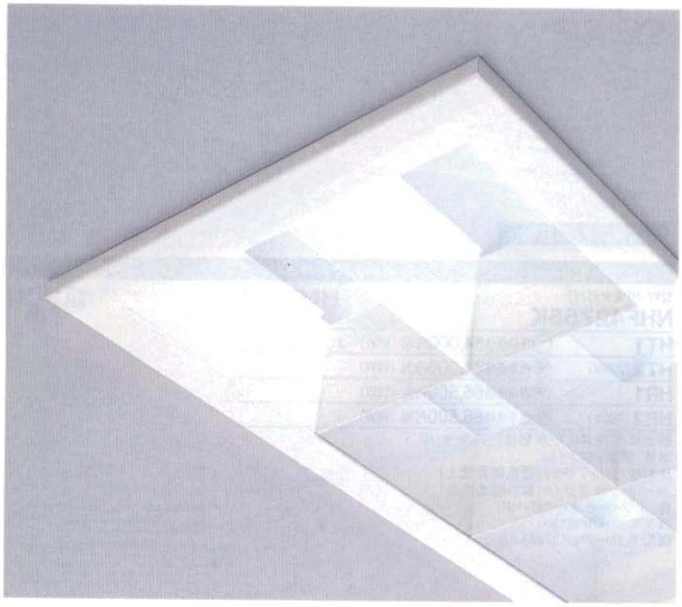




パラコンフォート30


32W Hf蛍光灯2灯 Hfインバータ


NHF42612K

HT1	○標準価格**66,000**円㊦ (99W)
HT2 (200V)	㊎標準価格**66,000**円㊦ (98W)
HR1	㊎標準価格**68,500**円㊦ (99W)
HR2 (200V)	㊎標準価格**68,500**円㊦ (98W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.3・ルーバ0.3
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:ホワイト・7.1kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K36738



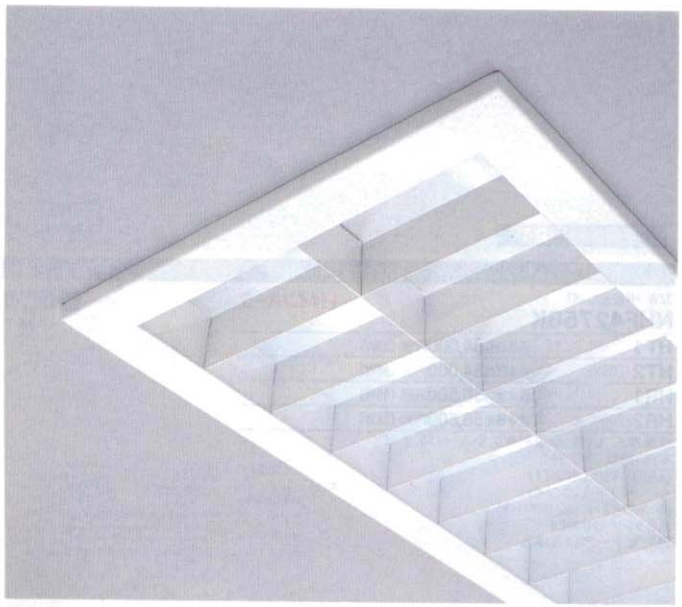

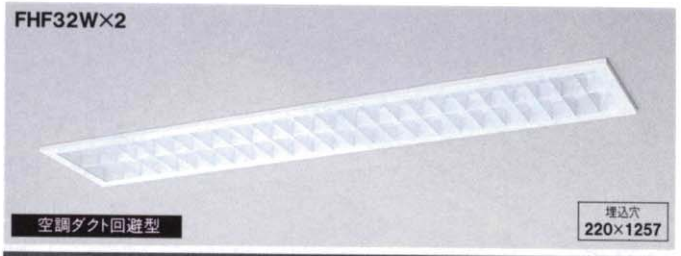


ルーバ付


32W Hf蛍光灯2灯 Hfインバータ


NHF42726K

HT1	○標準価格**52,000**円㊦ (99W)
HT2 (200V)	㊎標準価格**52,000**円㊦ (98W)
HR1	㊎標準価格**54,500**円㊦ (99W)
HR2 (200V)	㊎標準価格**54,500**円㊦ (98W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・ルーバ0.8・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・7.5kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K39523



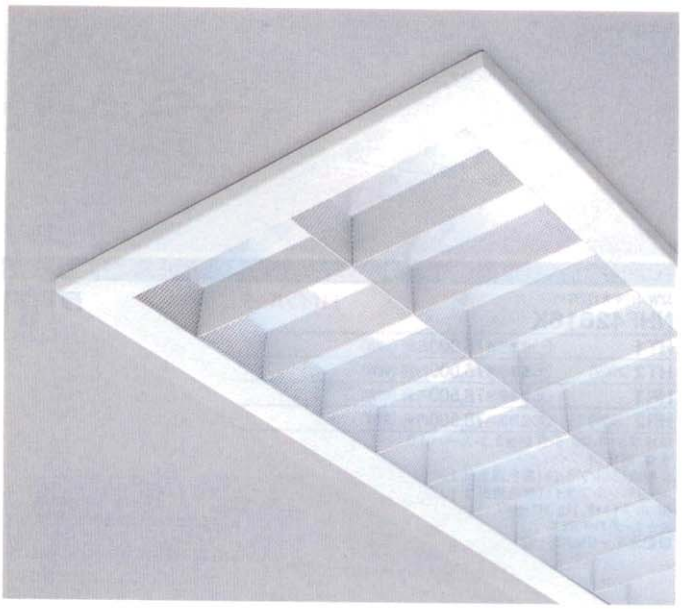

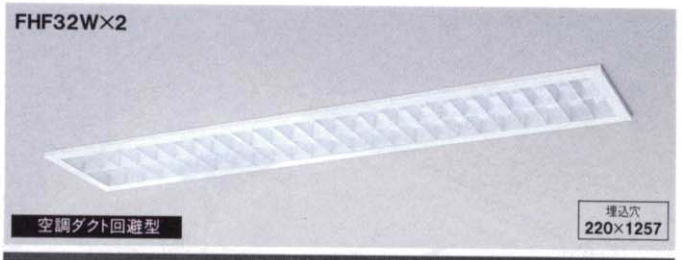


ルーバ付(パンチング模様入り)

32W Hf蛍光灯2灯 Hfインバータ

NHF42727K

HT1	○標準価格**56,000**円㊦ (99W)
HT2 (200V)	㊎標準価格**56,000**円㊦ (98W)
HR1	㊎標準価格**58,500**円㊦ (99W)
HR2 (200V)	㊎標準価格**58,500**円㊦ (98W)


鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・ルーバ0.8・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト・パンチング模様入り)
枠:鋼板(ホワイト)・7.5kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
●パンチング穴から、やわらかな間接光が上品な雰囲気を演出します。
■配光データNo.K39523



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊦…代理店在庫品 ●…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

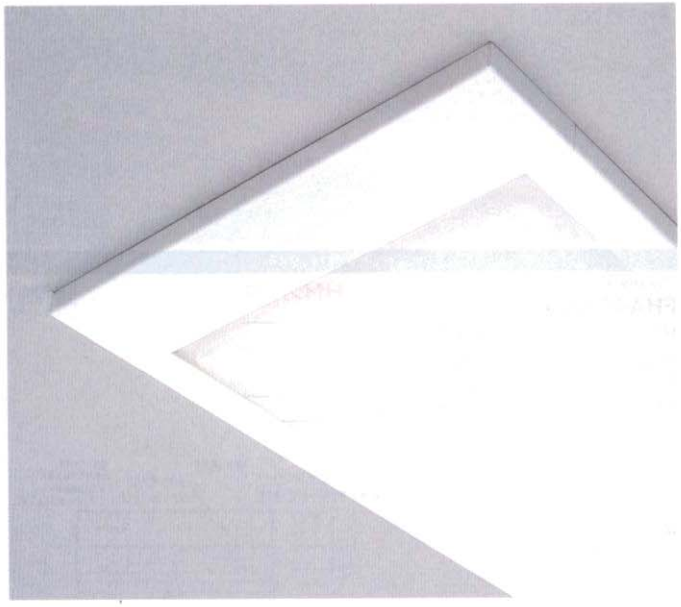




乳白パネル


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　姿


FHA42728K

HT1	(受)標準価格**40,000**円(別)(99W)
HT2(200V)	(受)標準価格**40,000**円(別)(98W)
HR1	(受)標準価格**42,500**円(別)(99W)
HR2(200V)	(受)標準価格**42,500**円(別)(98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
適合ランプ・**FHF32EX**
■配光データNo.K40912



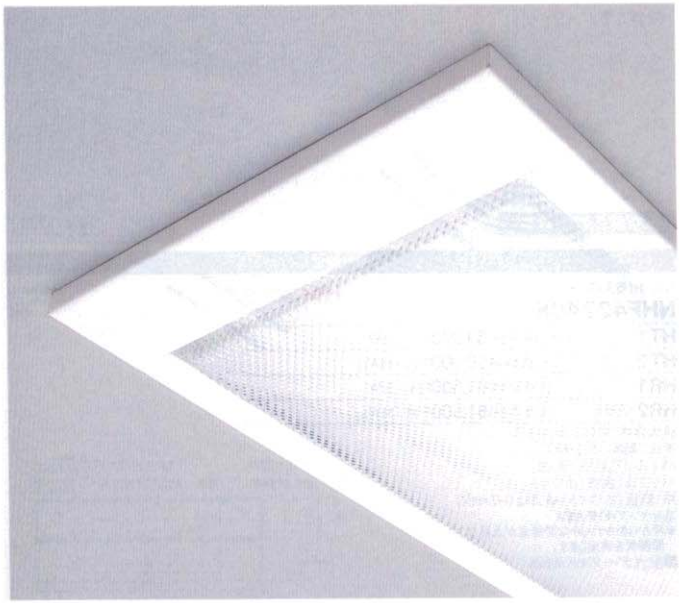

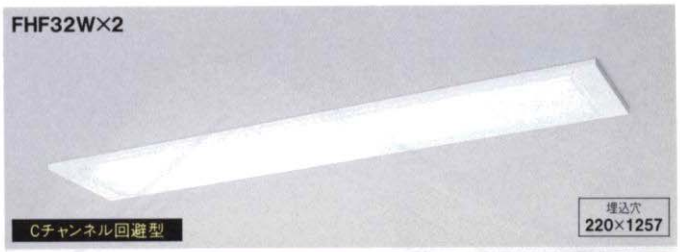


プリズムパネル


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　姿


FHA42729K

HT1	(受)標準価格**40,000**円(別)(99W)
HT2(200V)	(受)標準価格**40,000**円(別)(98W)
HR1	(受)標準価格**42,500**円(別)(99W)
HR2(200V)	(受)標準価格**42,500**円(別)(98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)
適合ランプ・**FHF32EX**
■配光データNo.K40915



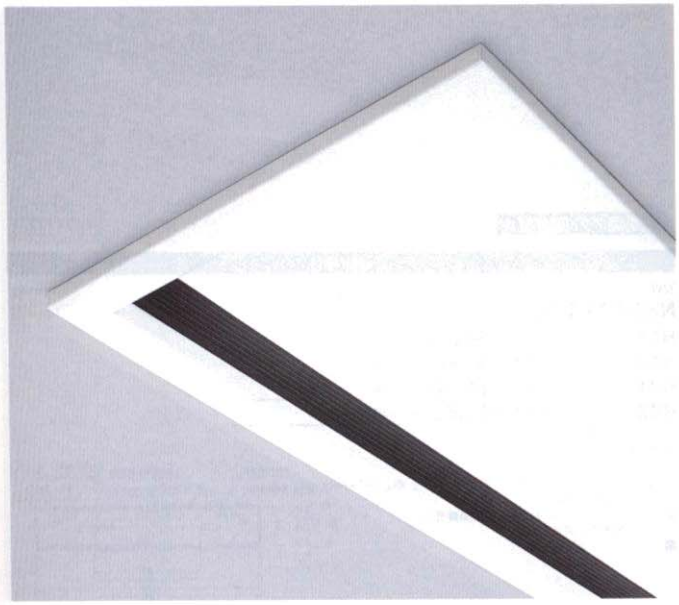

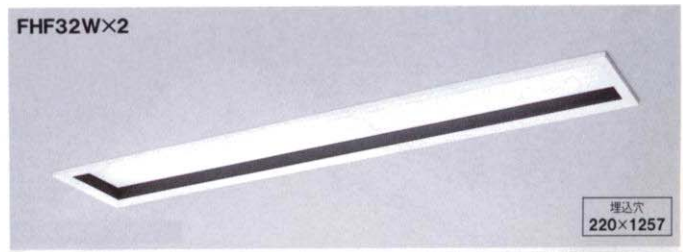


深枠(ブラックバッフル)

32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　姿 ca

FHA42781K

HT1	(受)標準価格**60,000**円(別)(99W)
HT2(200V)	(受)標準価格**60,000**円(別)(98W)
HR1	(受)標準価格**62,500**円(別)(99W)
HR2(200V)	(受)標準価格**62,500**円(別)(98W)


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
バッフル:ブラック
枠:鋼板(ホワイト)・8.2kg(HT・HR)
適合ランプ・**FHF32EX**
■配光データNo.K38751



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

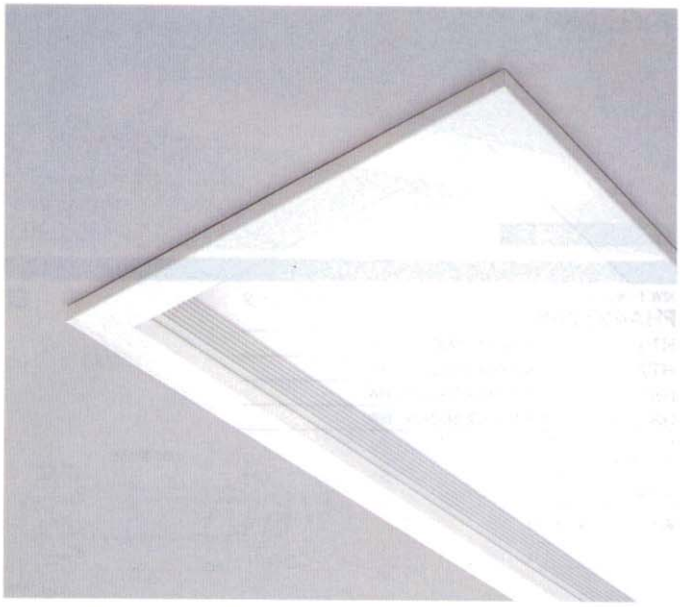



深枠(ホワイトバッフル)


32W Hf蛍光灯2灯


FHA42780K


Hfインバータ

HT1	㊎標準価格60,000円㊐ (99W)
HT2 (200V)	㊎標準価格60,000円㊐ (98W)
HR1	㊎標準価格62,500円㊐ (99W)
HR2 (200V)	㊎標準価格62,500円㊐ (98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
バッフル:ホワイト
枠:鋼板(ホワイト)・8.2kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K38750



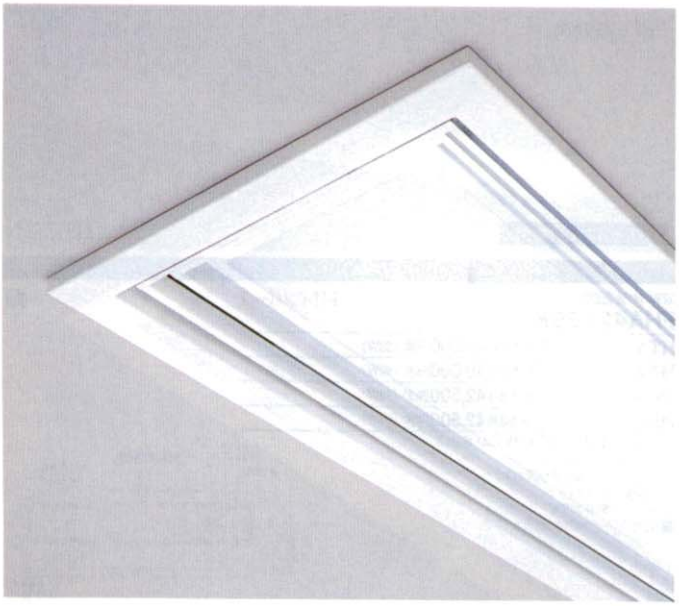

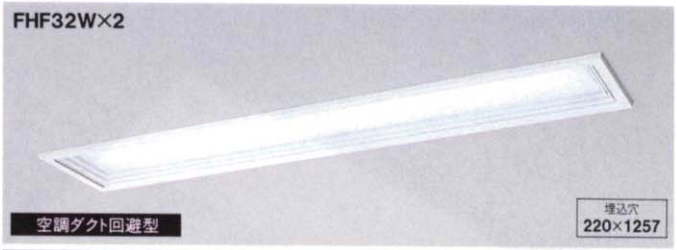

飾り枠付


32W Hf蛍光灯2灯


NHF42740K


Hfインバータ

HT1	○標準価格59,000円㊐ (99W)
HT2 (200V)	㊎標準価格59,000円㊐ (98W)
HR1	㊎標準価格61,500円㊐ (99W)
HR2 (200V)	㊎標準価格61,500円㊐ (98W)

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・8.8kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
●枠からのやわらかな間接光が上品な雰囲気を演出します。
■配光データNo.K39526



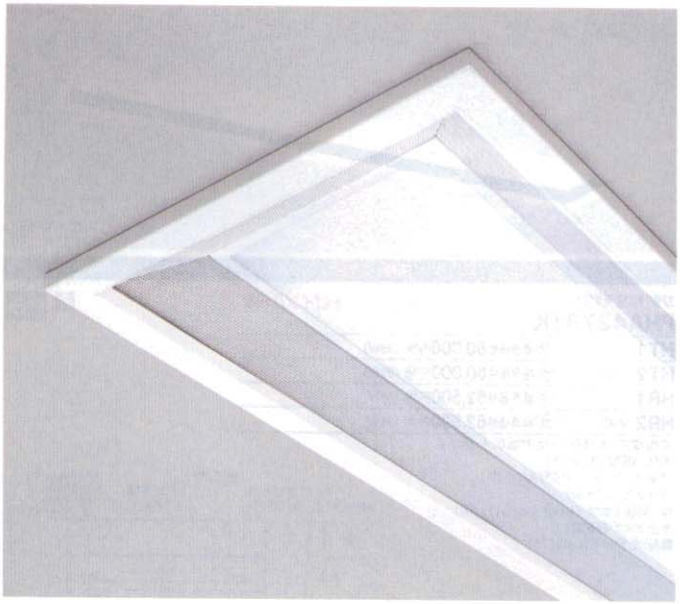

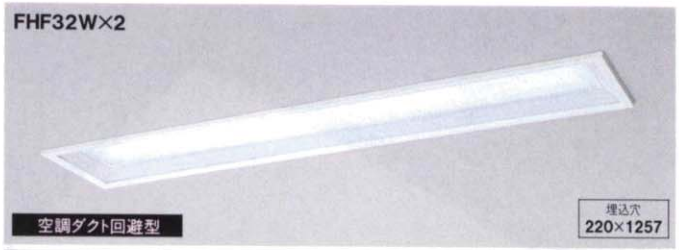

飾り枠付


32W Hf蛍光灯2灯

NHF42742K

Hfインバータ

HT1	○標準価格59,000円㊐ (99W)
HT2 (200V)	㊎標準価格59,000円㊐ (98W)
HR1	㊎標準価格61,500円㊐ (99W)
HR2 (200V)	㊎標準価格61,500円㊐ (98W)


鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト・パンチング模様入り)・8.4kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
●枠のパンチング穴からのやわらかな間接光が上品な雰囲気を演出します。
■配光データNo.K39526



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

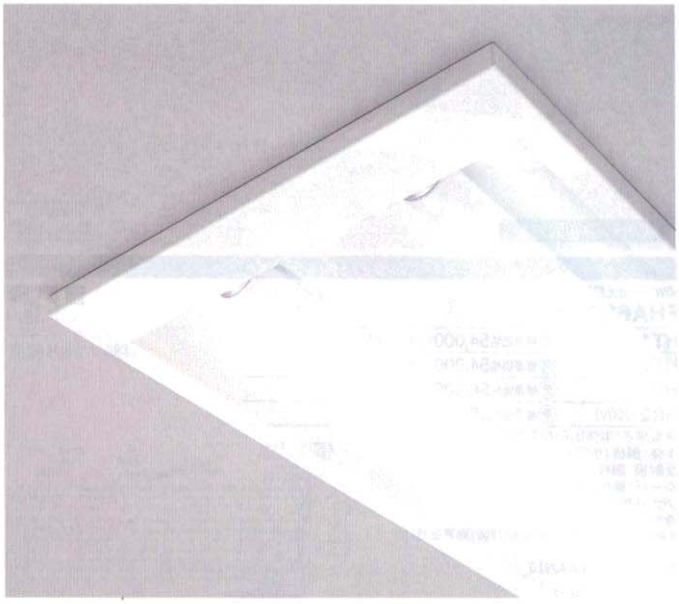




下面開放型


50W Hf蛍光灯2灯 Hfインバータ 姿


FHA62720K

HT1	(受)標準価格**47,500**円(税) (141W)	100Vは5月発売
HT2 (200V)	(受)標準価格**47,500**円(税) (141W)	
HR1	(受)標準価格**50,000**円(税) (141W)	
HR2 (200V)	(受)標準価格**50,000**円(税) (141W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケット隠し・4.5kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
※連結の場合は連結金具FHK42700(46頁参照)をご使用ください。
■配光データNo.K43904

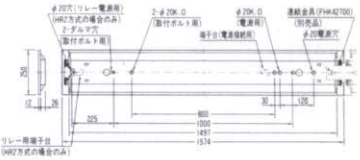

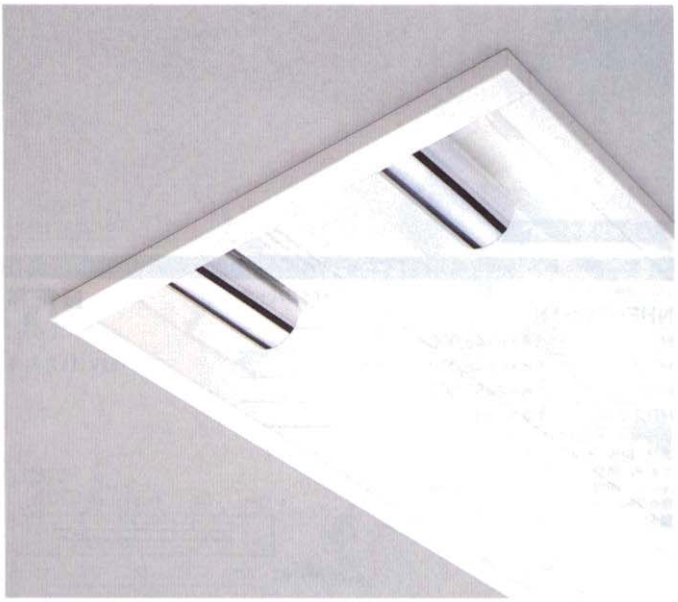

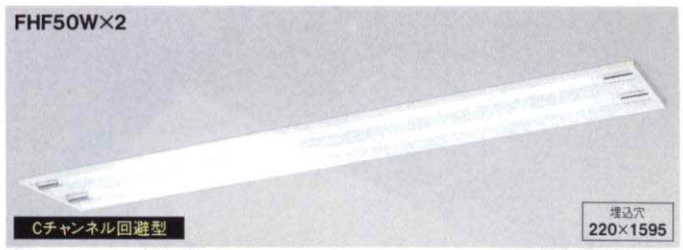


下面開放型ジェットライン


50W Hf蛍光灯2灯 Hfインバータ 姿


NHF62180K

HT1	○標準価格**48,000**円(税) (143W)	100Vは5月発売
HT2 (200V)	(受)標準価格**48,000**円(税) (141W)	
HR1	(受)標準価格**50,500**円(税) (143W)	
HR2 (200V)	(受)標準価格**50,500**円(税) (141W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:アルミ(銀色鏡面仕上)・5.4kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
■配光データNo.K36511



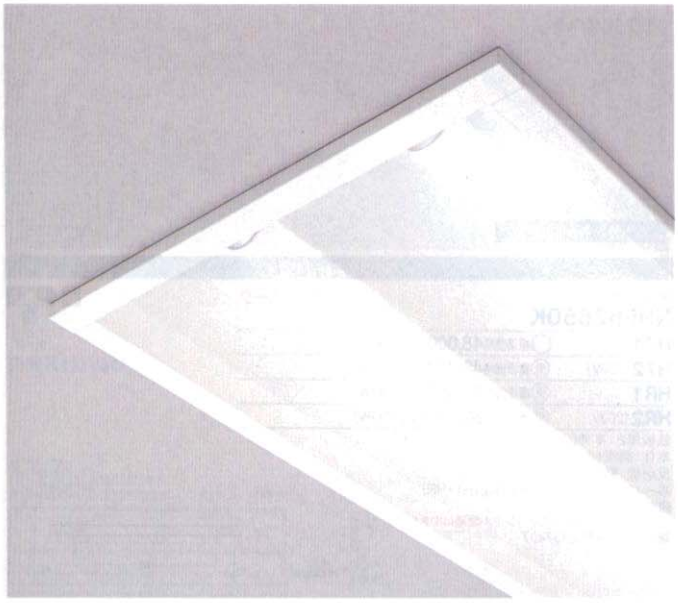

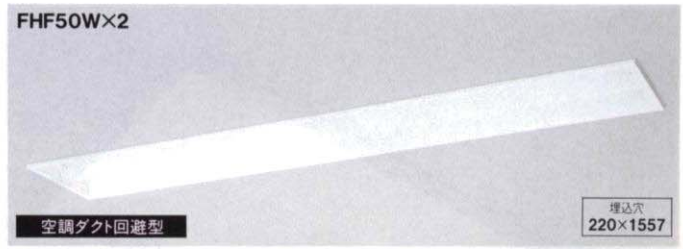


コンフォート30

50W Hf蛍光灯2灯 Hfインバータ 姿 30コンフォート

NHF62762K

HT1	○標準価格**47,000**円(税) (143W)	100Vは5月発売
HT2 (200V)	(受)標準価格**47,000**円(税) (141W)	
HR1	(受)標準価格**49,500**円(税) (143W)	
HR2 (200V)	(受)標準価格**49,500**円(税) (141W)	


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・6.8kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
■配光データNo.K38114



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

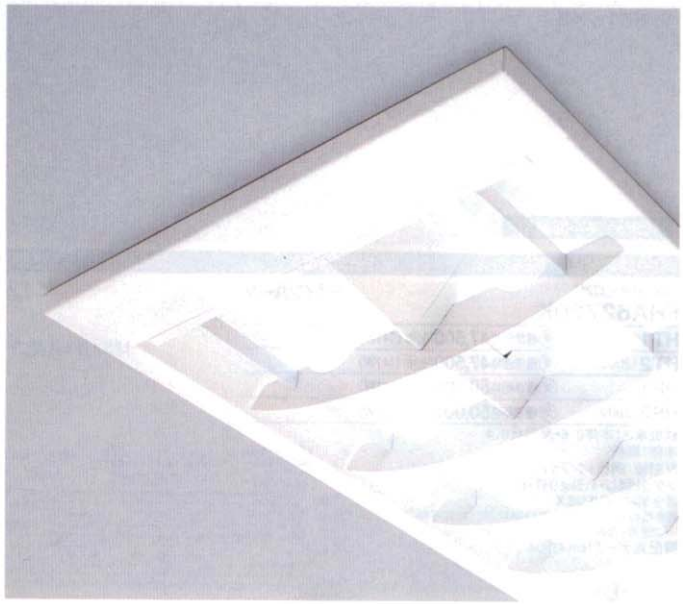



コンフォート15・ルーバ付

50W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


FHA62725K


HT1	㊢標準価格54,000円㊐	(141W)
HT2 (200V)	㊢標準価格54,000円㊐	(141W)
HR1	㊢標準価格56,500円㊐	(141W)
HR2 (200V)	㊢標準価格56,500円㊐	(141W)


姿 15 コンフォート

100Vは5月発売

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.8・ルーバ0.8
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)
ソケット隠し
適合ランプ・FHF50EX
※連結の場合は連結金具FHK42700(46頁参照)をご使用ください。
■配光データNo.K40910



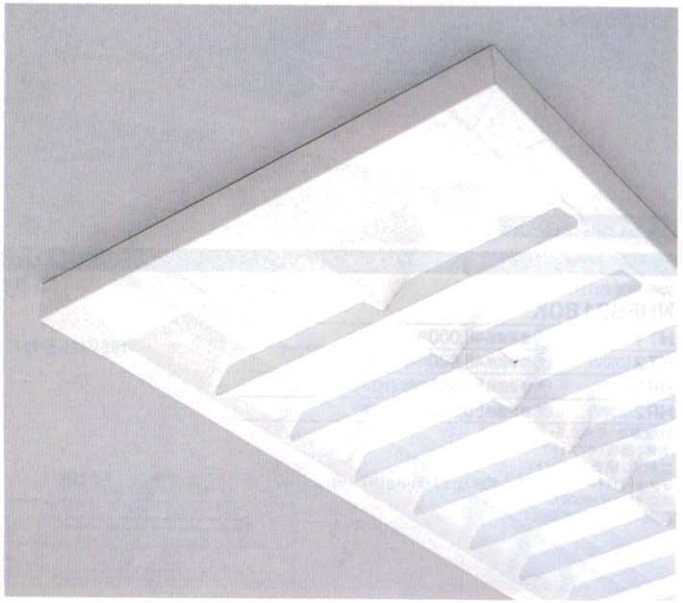

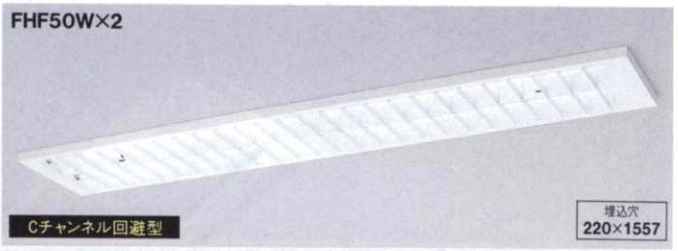

マルチコンフォート15タイプ

50W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


NHF62651K

HT1	○標準価格48,000円㊐	(143W)
HT2 (200V)	㊢標準価格48,000円㊐	(141W)
HR1	㊢標準価格50,500円㊐	(143W)
HR2 (200V)	㊢標準価格50,500円㊐	(141W)


姿 15 マルコンタイプ

100Vは5月発売

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・ルーバ1.0
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)・6.1kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
■配光データNo.K37407





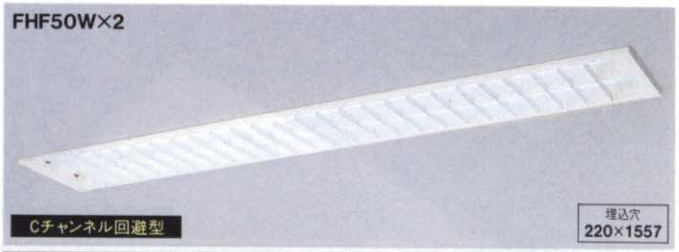

マルチコンフォート15タイプ

50W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


NHF62650K

HT1	○標準価格48,000円㊐	(143W)
HT2 (200V)	㊢標準価格48,000円㊐	(141W)
HR1	㊢標準価格50,500円㊐	(143W)
HR2 (200V)	㊢標準価格50,500円㊐	(141W)

姿 15 マルコンタイプ

100Vは5月発売


鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・ルーバ1.0
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)・5.9kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
注)直貼工法の場合はCチャンネル回避はできません。
■配光データNo.K37407

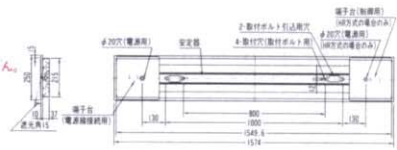

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊢…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

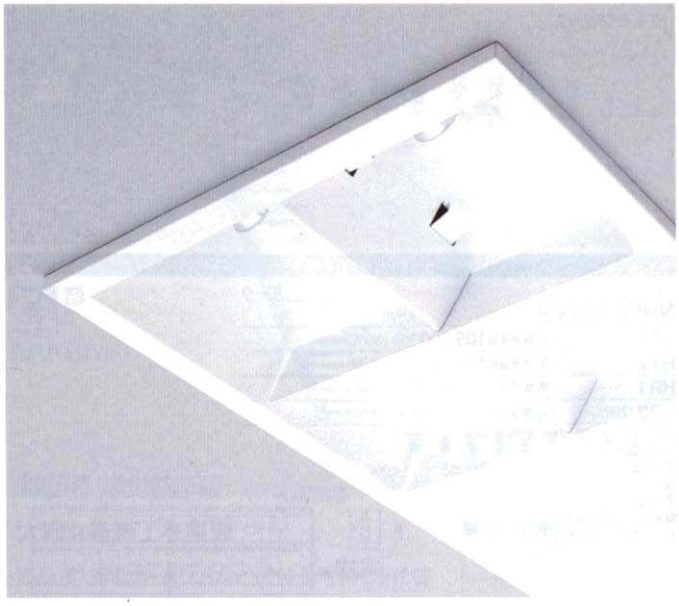



マルチコンフォート30

50W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


NHF62760K


HT1	○	標準価格**51,000**円(税) (143W)
HT2 (200V)	受	標準価格**51,000**円(税) (141W)
HR1	受	標準価格**53,500**円(税) (143W)
HR2 (200V)	受	標準価格**53,500**円(税) (141W)


姿 30 マルコン

100Vは5月発売

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6・ルーバ1.0
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)・7.4kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
■配光データNo.K35624



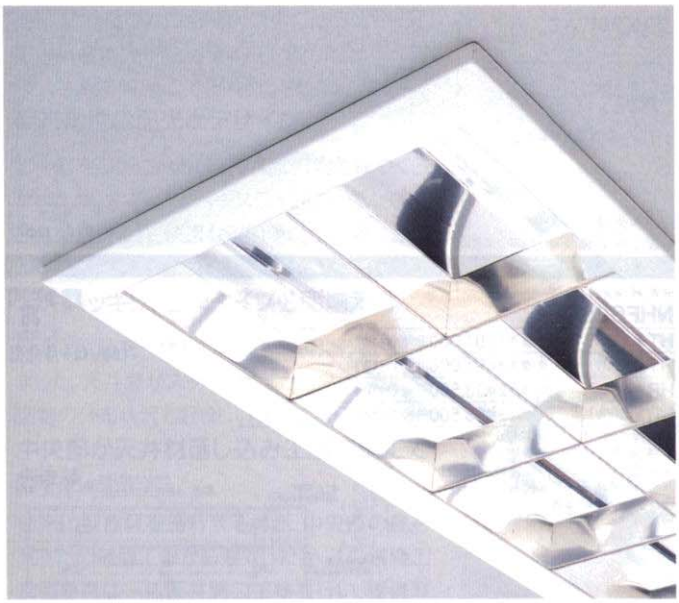

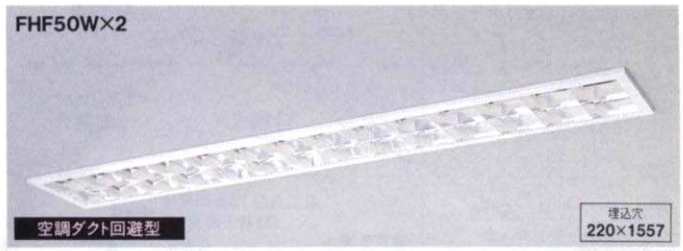

バラコンフォート15

50W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


NHF62755K


HT1	受	標準価格**86,000**円(税) (143W)
HT2 (200V)	受	標準価格**86,000**円(税) (141W)
HR1	受	標準価格**88,500**円(税) (143W)
HR2 (200V)	受	標準価格**88,500**円(税) (141W)


姿 15 バラコン

100Vは5月発売

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.3・ルーバ0.3
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：シルブライト(銀色鏡面仕上)
ルーバ：シルブライト(銀色鏡面仕上)・8.4kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
■配光データNo.K37403

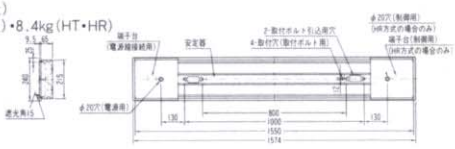

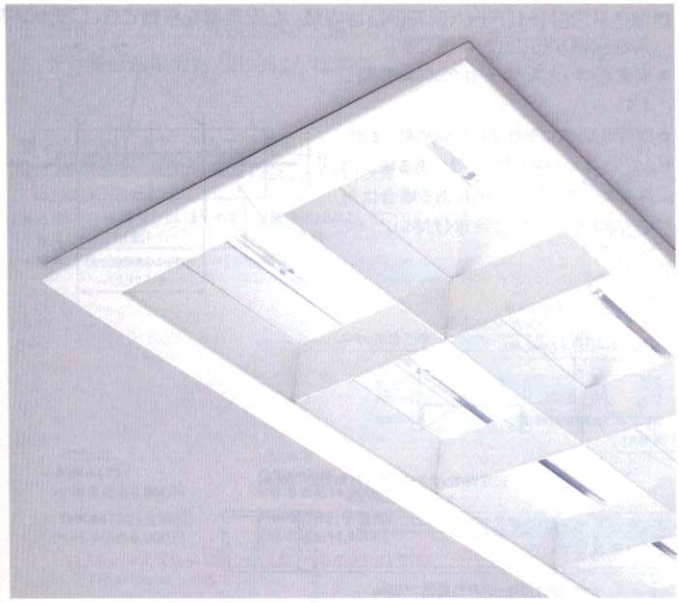

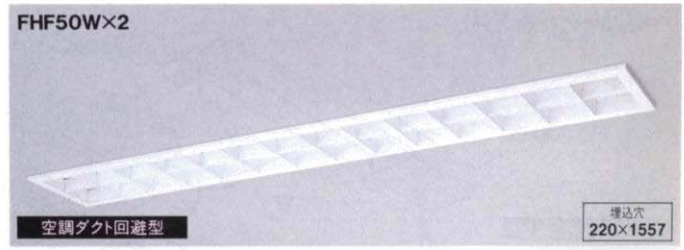

バラコンフォート15

50W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


NHF62758K

HT1	受	標準価格**74,000**円(税) (143W)
HT2 (200V)	受	標準価格**74,000**円(税) (141W)
HR1	受	標準価格**76,500**円(税) (143W)
HR2 (200V)	受	標準価格**76,500**円(税) (141W)

姿 15 バラコン

100Vは5月発売


鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.3・ルーバ0.3
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：シルブライト(銀色鏡面仕上)
ルーバ：アルミ(ホワイト)・8.2kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
■配光データNo.K37405



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

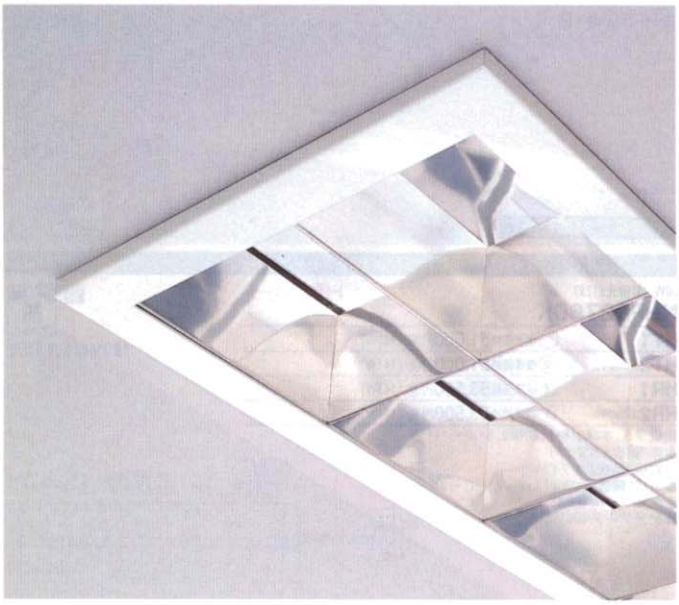



パラコンフォート30


50W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


NHF62616K


HT1	(受)標準価格**105,000**円(税)	(143W)
HT2(200V)	(受)標準価格**105,000**円(税)	(141W)
HR1	(受)標準価格**107,500**円(税)	(143W)
HR2(200V)	(受)標準価格**107,500**円(税)	(141W)

100Vは5月発売

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.3・ルーバ0.3
本体:鋼板
反射板:シルブライト(銀色鏡面仕上)
ルーバ:シルブライト(銀色鏡面仕上)
9.6kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
■配光データNo.K35550



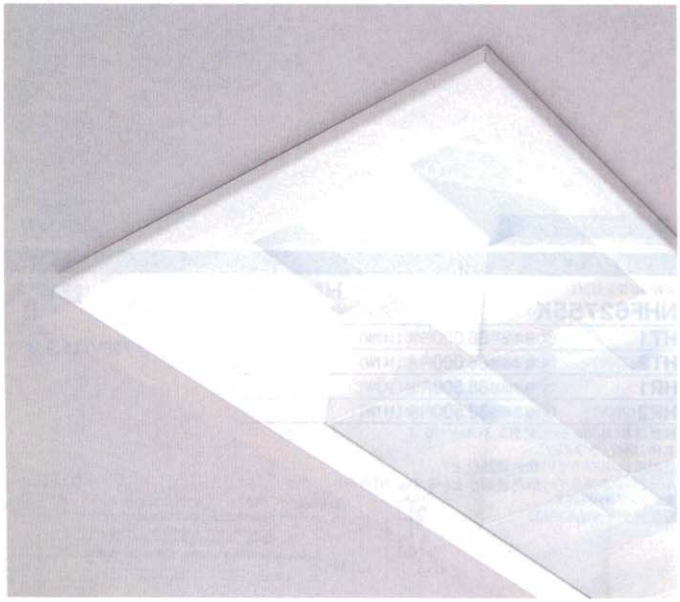

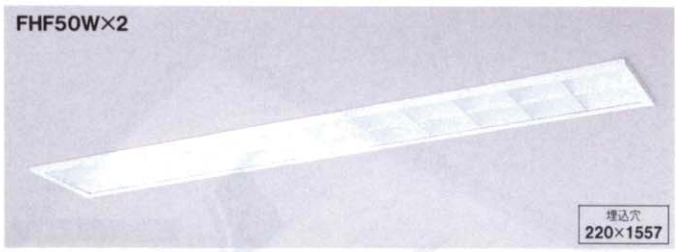

パラコンフォート30


50W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


NHF62612K

HT1	(受)標準価格**91,000**円(税)	(143W)
HT2(200V)	(受)標準価格**91,000**円(税)	(141W)
HR1	(受)標準価格**93,500**円(税)	(143W)
HR2(200V)	(受)標準価格**93,500**円(税)	(141W)

100Vは5月発売

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.3・ルーバ0.5
本体:鋼板
反射板:シルブライト(銀色鏡面仕上)
ルーバ:アルミ(ホワイト)・8.3kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
■配光データNo.K36738



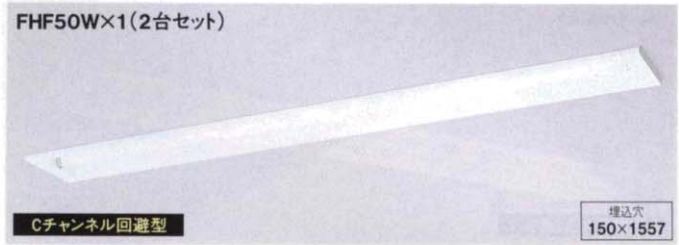

下面開放型

50W Hf蛍光灯1灯(安定器付・安定器なし)2台セット　Hfインバータ


埋込FC611H

(安定器付・FHA61720K+安定器なし・FHA61721K)

HT2(200V)	(受)標準価格**92,000**円(税)	(141W)
HR2(200V)	(受)標準価格**94,500**円(税)	(141W)


100Vは5月発売


鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
安定器別箱型
ソケット隠し
適合ランプ・FHF50EX
■配光データNo.K43881




■埋込FC611H(FHA61720K)は内蔵した安定器を移動でき、Cチャンネルを回避することが可能です。

- 安定器ボックス、端子台が300mm移動します。
- 取付ボルト穴はそれぞれ25mm移動します。
- Cチャンネルが右図の位置にある場合のみ有効です。長手方向にある場合は対応できませんので、ご注意ください。








標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

省施工口型器具

無方向性の配光が得られる口型のスクエアデザイン。大幅な省施工が図れます。

旧カタログ

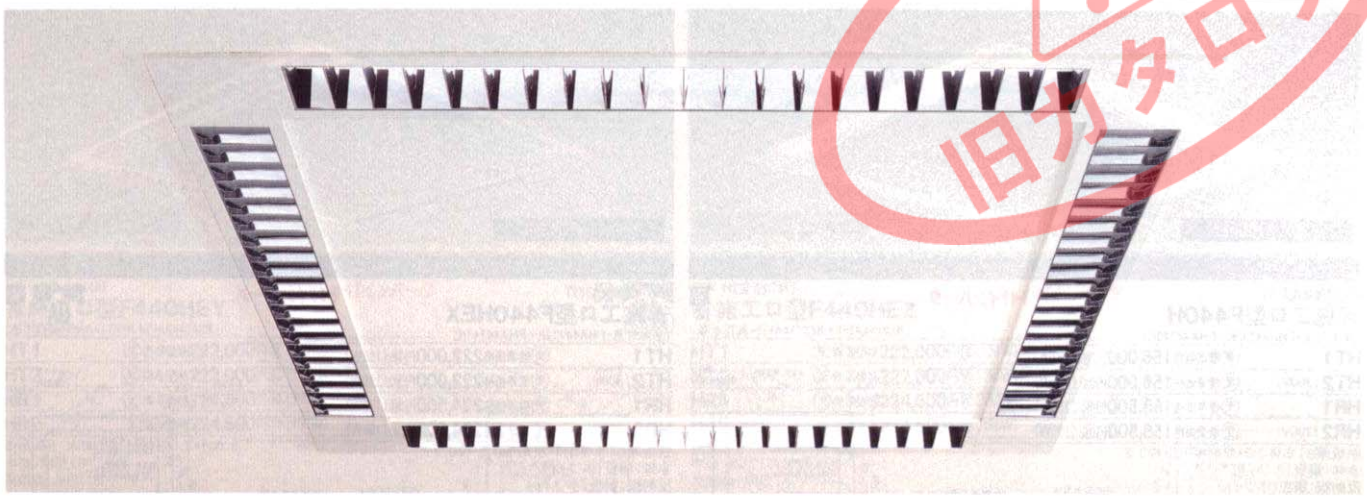

大幅な省施工を実現

高照度・省電力・スリムなどの特長を持つHf蛍光灯を採用したスクエアデザインの口型照明器具。これまでの口型照明器具に比べ、天井開口工事の省力化や吊りボルト数の削減などにより、大幅な省施工化を実現しました。

無方向性の配光とデザイン

蛍光灯を口型に配置して空間に方向性をつくらないため、オフィスのベースライトに必要な効果的な光が得られ、快適な照明環境が実現できます。

天井スッキリ、空調タイプも品揃え

照明と空調を一体化した口型照明器具も揃えました。天井面がスッキリするとともに、照度や空気の分布状況も好ましい状態になります。

中央部が天井材落し込み工法で施工できます。

従来口型器具を施行する場合、中央部の島を残すため補強工事が必要でしたが、この省施工口型器具は一括天井開口工事を行い、器具取付後中央部を専用天井材（落し込み工法）で施工できます。このため補強工事が大幅に削減でき、天井開口工事の省力化がはかれます。


■施工比較

従来品口型器具	省施工口型器具	
吊りボルト 16本（ユニット数8）	→ 4本（ユニット数4）	吊りボルト本数を大幅削減
12梱包 本体×4、設備×4、ルーバ×4	→ 2梱包	梱包点数を大幅削減
中央部一般天井工法のみ（中央部補強工事必要）	→ 中央部落とし込み工法（仕上済天井材）／中央部一般天井工法（中央部補強工事必要）の両方可能	補強工事が不要 中央部天井材 落とし込み工法時

■省施工口型器具施工手順

1 灯体ユニットの組立・取り付け（中央部天井材落とし込み工法の場合）

①長い灯体ユニットを4本の吊ボルトで仮締します。
②短い灯体のエンドを長い灯体ユニットのつめに引っ掛け仮止めし、蝶ボルトで固定します。
③配線します。（器具のコネクタ・電源線・制御線）
④中央部の天井材を落とし込みます。

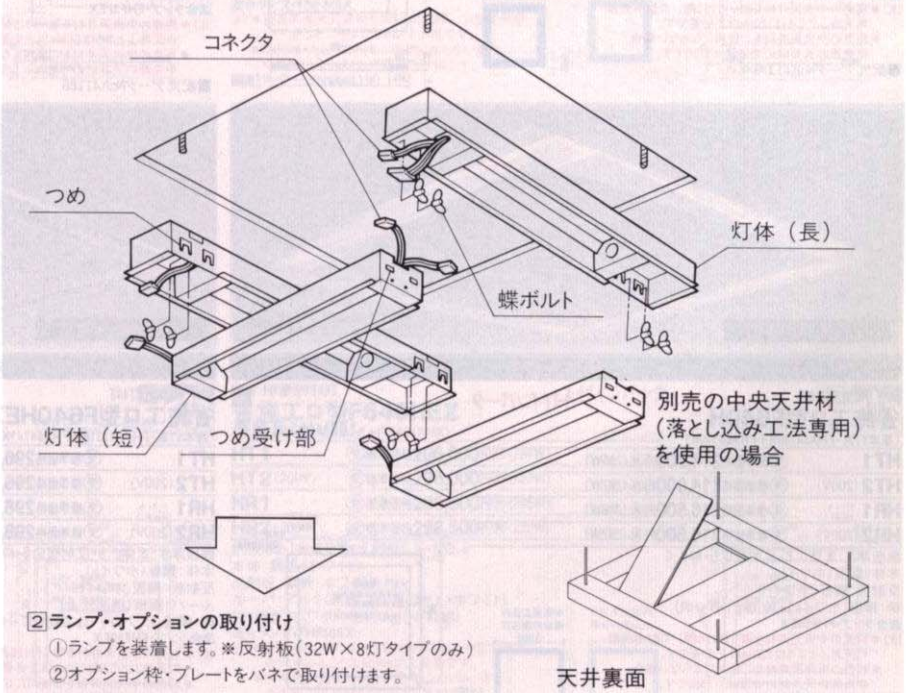

2 ランプ・オプションの取り付け

①ランプを装着します。※反射板（32W×8灯タイプのみ）
②オプション枠・プレートをバネで取り付けます。

■中央天井材（落とし込み工法専用）

- 天井の切口をバーで仕上げていますので、そのまま中央部に落し込むだけです。
- 点検口バーを採用していますので、設置後点検口としてご使用いただけます。
- 天井材 ナショナルハイロッキー（不燃第1021号）



Hf32W用
FHK44731
④標準価格9,900円


Hf50W用
FHK64731
④標準価格14,900円

FHK44732（空調用）
④標準価格9,900円

FHK64732（空調用）
④標準価格14,900円

注）上記の中央天井材を取り付ける際、口型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。

旧カタログ

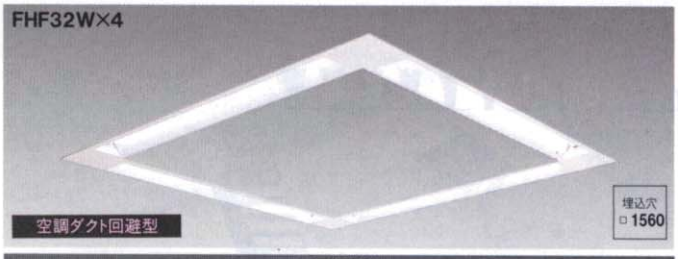

下面開放型

32W Hf蛍光灯4灯


省施工ロ型F440H


Hfインバータ

(基本灯具・FHA44730K+FHA44740K)

HT1	(受)標準価格**156,000**円(㊦)(198W)	
HT2(200V)	(受)標準価格**156,000**円(㊦)(196W)	
HR1	(受)標準価格**158,500**円(㊦)(198W)	
HR2(200V)	(受)標準価格**158,500**円(㊦)(196W)	

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・25.0kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は□1250です。
■配光データNo.K41192



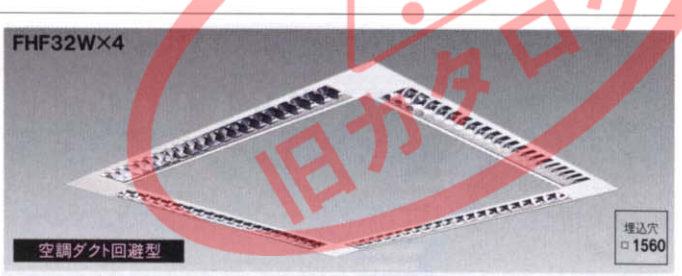

OAコンフォート(金属ルーバ)CLASS I

32W Hf蛍光灯4灯

省施工ロ型F440HEX


Hfインバータ

(基本灯具・FHA44731K+FHA44741K)

HT1	(受)標準価格**222,000**円(㊦)(198W)	
HT2(200V)	(受)標準価格**222,000**円(㊦)(196W)	
HR1	(受)標準価格**224,500**円(㊦)(198W)	
HR2(200V)	(受)標準価格**224,500**円(㊦)(196W)	

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・26.0kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は□1250です。
■配光データNo.K41194



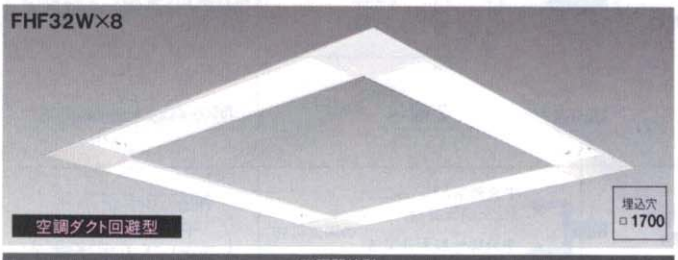

下面開放型

32W Hf蛍光灯8灯


省施工ロ型F480H


Hfインバータ

(基本灯具・FHA48730K+FHA48740K)

HT1	(受)標準価格**170,000**円(㊦)(396W)	
HT2(200V)	(受)標準価格**170,000**円(㊦)(392W)	
HR1	(受)標準価格**172,500**円(㊦)(396W)	
HR2(200V)	(受)標準価格**172,500**円(㊦)(392W)	

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・33.0kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は□1250です。
■配光データNo.K41173



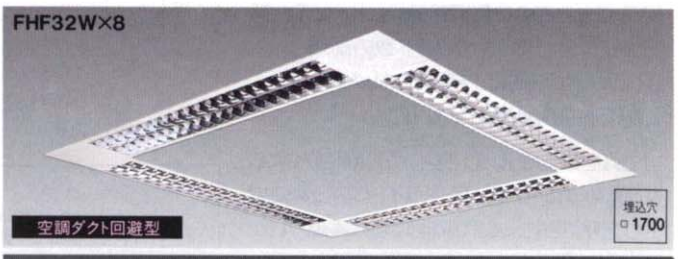

OAコンフォート(金属ルーバ)CLASS I

32W Hf蛍光灯8灯

省施工ロ型F480HEX


Hfインバータ

(基本灯具・FHA48731K+FHA48741K)

HT1	(受)標準価格**252,000**円(㊦)(396W)	
HT2(200V)	(受)標準価格**252,000**円(㊦)(392W)	
HR1	(受)標準価格**254,500**円(㊦)(396W)	
HR2(200V)	(受)標準価格**254,500**円(㊦)(392W)	

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・36.0kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は□1250です。
■配光データNo.K41186



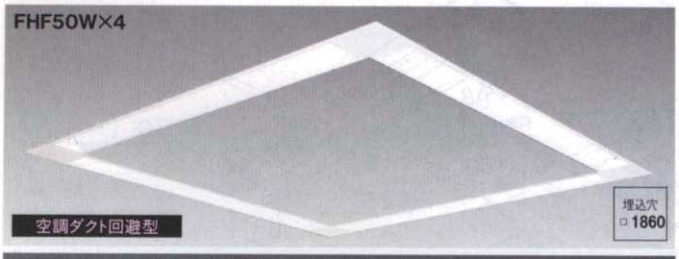

下面開放型

50W Hf蛍光灯4灯

省施工ロ型F640H

Hfインバータ


100Vは5月発売

(基本灯具・FHA64730K+FHA64740K)

HT1	(受)標準価格**214,000**円(㊦)(286W)	
HT2(200V)	(受)標準価格**214,000**円(㊦)(282W)	
HR1	(受)標準価格**216,500**円(㊦)(286W)	
HR2(200V)	(受)標準価格**216,500**円(㊦)(282W)	

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・30.0kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は□1550です。
■配光データNo.K41201



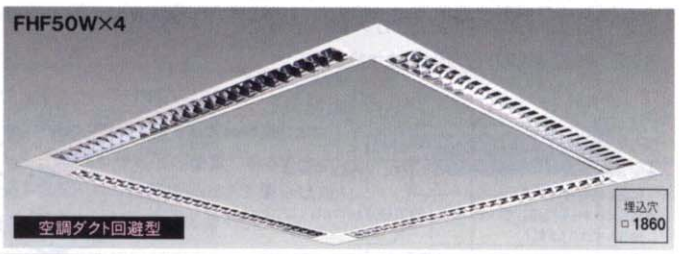

OAコンフォート(金属ルーバ)CLASS I

50W Hf蛍光灯4灯

省施工ロ型F640HEX

Hfインバータ

100Vは5月発売

(基本灯具・FHA64731K+FHA64741K)

HT1	(受)標準価格**296,000**円(㊦)(286W)	
HT2(200V)	(受)標準価格**296,000**円(㊦)(282W)	
HR1	(受)標準価格**298,500**円(㊦)(286W)	
HR2(200V)	(受)標準価格**298,500**円(㊦)(282W)	


鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・31.0kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は□1550です。
■配光データNo.K41203



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊦…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

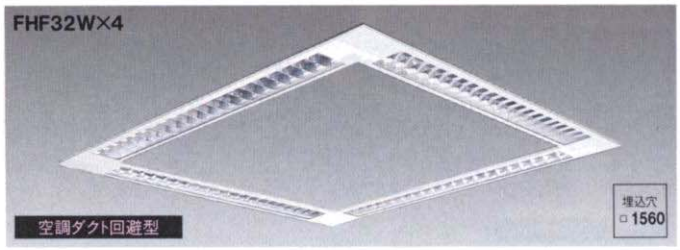

OAコンフォート(金属ルーバ)CLASSII


32W Hf蛍光灯4灯　Hfインバータ　姿　OA コンフォート


省施工ロ型F440HEY

(基本灯具・FHA44732K+FHA44742K)

HT1	(受)標準価格**222,000**円(税)	(198W)
HT2 (200V)	(受)標準価格**222,000**円(税)	(196W)
HR1	(受)標準価格**224,500**円(税)	(198W)
HR2 (200V)	(受)標準価格**224,500**円(税)	(196W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(鏡面つや消し仕上)
枠：鋼板(ホワイト)・26.0kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は□1250です。
■配光データNo.K41196



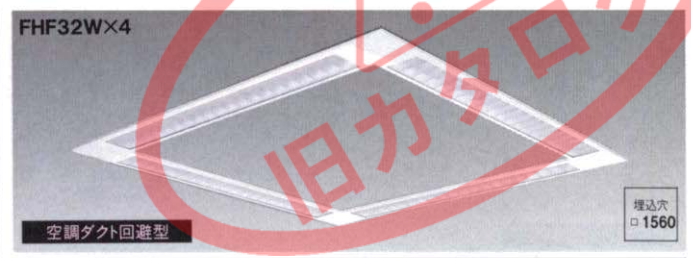

OAコンフォート(金属ルーバ)CLASSIII


32W Hf蛍光灯4灯　Hfインバータ　姿　OA コンフォート

省施工ロ型F440HEZ

(基本灯具・FHA44733K+FHA44743K)

HT1	(受)標準価格**222,000**円(税)	(198W)
HT2 (200V)	(受)標準価格**222,000**円(税)	(196W)
HR1	(受)標準価格**224,500**円(税)	(198W)
HR2 (200V)	(受)標準価格**224,500**円(税)	(196W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：アルミ(鏡面つや消し仕上・ホワイト)
枠：鋼板(ホワイト)・26.0kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は□1250です。
■配光データNo.K41198





OAコンフォート(金属ルーバ)CLASSII


32W Hf蛍光灯8灯　Hfインバータ　姿　OA コンフォート


省施工ロ型F480HEY

(基本灯具・FHA48732K+FHA48742K)

HT1	(受)標準価格**252,000**円(税)	(396W)
HT2 (200V)	(受)標準価格**252,000**円(税)	(392W)
HR1	(受)標準価格**254,500**円(税)	(396W)
HR2 (200V)	(受)標準価格**254,500**円(税)	(392W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(鏡面つや消し仕上)
枠：鋼板(ホワイト)・36.0kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は□1250です。
■配光データNo.K41188



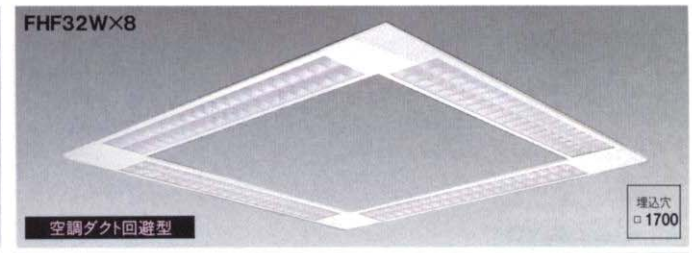

OAコンフォート(金属ルーバ)CLASSIII


32W Hf蛍光灯8灯　Hfインバータ　姿　OA コンフォート


省施工ロ型F480HEZ

(基本灯具・FHA48733K+FHA48743K)

HT1	(受)標準価格**252,000**円(税)	(396W)
HT2 (200V)	(受)標準価格**252,000**円(税)	(392W)
HR1	(受)標準価格**254,500**円(税)	(396W)
HR2 (200V)	(受)標準価格**254,500**円(税)	(392W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：アルミ(鏡面つや消し仕上・ホワイト)
枠：鋼板(ホワイト)・36.0kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は□1250です。
■配光データNo.K41190



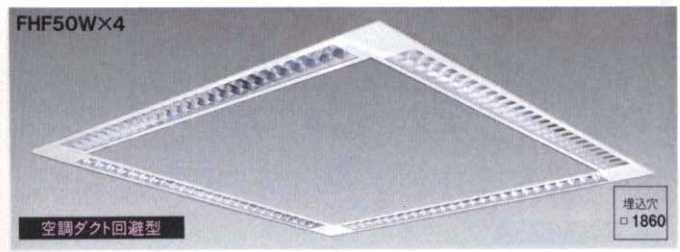

OAコンフォート(金属ルーバ)CLASSII


50W Hf蛍光灯4灯　Hfインバータ　姿　OA コンフォート　100Vは5月発売


省施工ロ型F640HEY

(基本灯具・FHA64732K+FHA64742K)

HT1	(受)標準価格**296,000**円(税)	(286W)
HT2 (200V)	(受)標準価格**296,000**円(税)	(282W)
HR1	(受)標準価格**298,500**円(税)	(286W)
HR2 (200V)	(受)標準価格**298,500**円(税)	(282W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(鏡面つや消し仕上)
枠：鋼板(ホワイト)・31.0kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は□1550です。
■配光データNo.K41204



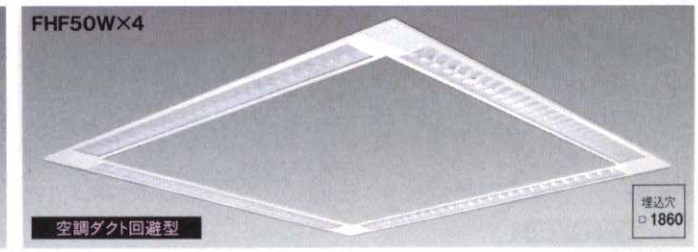

OAコンフォート(金属ルーバ)CLASSIII


50W Hf蛍光灯4灯　Hfインバータ　姿　OA コンフォート　100Vは5月発売

省施工ロ型F640HEZ

(基本灯具・FHA64733K+FHA64743K)

HT1	(受)標準価格**296,000**円(税)	(286W)
HT2 (200V)	(受)標準価格**296,000**円(税)	(282W)
HR1	(受)標準価格**298,500**円(税)	(286W)
HR2 (200V)	(受)標準価格**298,500**円(税)	(282W)


鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：アルミ(鏡面つや消し仕上・ホワイト)
枠：鋼板(ホワイト)・31.0kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は□1550です。
■配光データNo.K41207



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

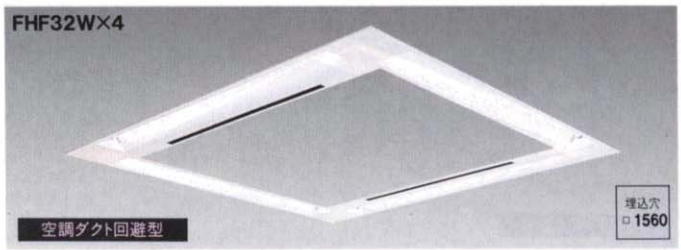

下面開放型 | 空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)


32W Hf蛍光灯4灯 Hfインバータ 姿

省施工ロ型FW440H


(基本灯具・FHA44730K+FHA44740K+取付枠・FHK44730)

HT1	(受)標準価格**175,500**円(税)	(198W)
HT2 (200V)	(受)標準価格**175,500**円(税)	(196W)
HR1	(受)標準価格**178,000**円(税)	(198W)
HR2 (200V)	(受)標準価格**178,000**円(税)	(196W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.6
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・スリット開口面積:0.024㎡
適合ランプ・FHF32EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184(33頁参照)
注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は1097×1250です。



■配光データNo.K41192

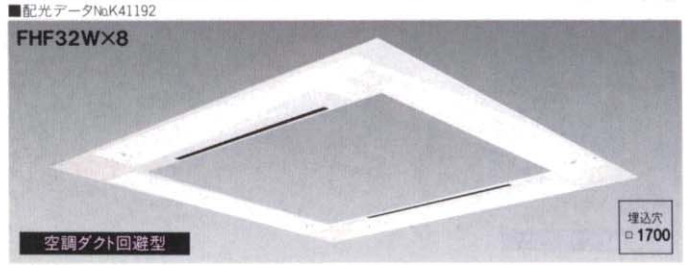

OAコンフォート(金属ルーバ)CLASS I | 空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)


32W Hf蛍光灯4灯 Hfインバータ 姿 OAコンフォート

省施工ロ型FW440HEX

(基本灯具・FHA44731K+FHA44741K+取付枠・FHK44730)

HT1	(受)標準価格**241,500**円(税)	(198W)
HT2 (200V)	(受)標準価格**241,500**円(税)	(196W)
HR1	(受)標準価格**244,000**円(税)	(198W)
HR2 (200V)	(受)標準価格**244,000**円(税)	(196W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8・本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・スリット開口面積:0.024㎡
適合ランプ・FHF32EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184(33頁参照)
注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は1097×1250です。



■配光データNo.K41194



下面開放型 | 空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)


32W Hf蛍光灯8灯 Hfインバータ 姿

省施工ロ型FW480H


(基本灯具・FHA48730K+FHA48740K+取付枠・FHK44730)

HT1	(受)標準価格**189,500**円(税)	(396W)
HT2 (200V)	(受)標準価格**189,500**円(税)	(392W)
HR1	(受)標準価格**192,000**円(税)	(396W)
HR2 (200V)	(受)標準価格**192,000**円(税)	(392W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.6
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・スリット開口面積:0.024㎡
適合ランプ・FHF32EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184(33頁参照)
注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は1097×1250です。



■配光データNo.K41173

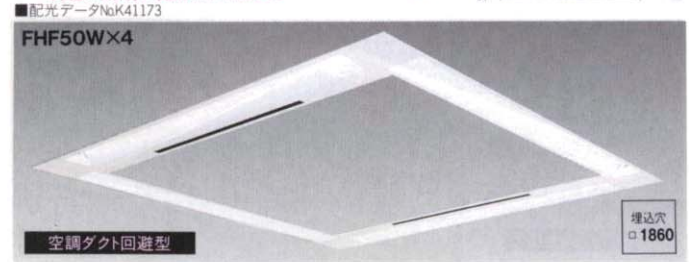

OAコンフォート(金属ルーバ)CLASS I | 空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)


32W Hf蛍光灯8灯 Hfインバータ 姿 OAコンフォート


省施工ロ型FW480HEX

(基本灯具・FHA48731K+FHA48741K+取付枠・FHK44730)

HT1	(受)標準価格**271,500**円(税)	(396W)
HT2 (200V)	(受)標準価格**271,500**円(税)	(392W)
HR1	(受)標準価格**274,000**円(税)	(396W)
HR2 (200V)	(受)標準価格**274,000**円(税)	(392W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8・本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・スリット開口面積:0.024㎡
適合ランプ・FHF32EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184(33頁参照)
注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は1097×1250です。





■配光データNo.K41186

下面開放型 | 空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

50W Hf蛍光灯4灯 Hfインバータ 姿

省施工ロ型FW640H

100Vは5月発売

(基本灯具・FHA64730K+FHA64740K+取付枠・FHK64730)

HT1	(受)標準価格**234,500**円(税)	(286W)
HT2 (200V)	(受)標準価格**234,500**円(税)	(282W)
HR1	(受)標準価格**237,000**円(税)	(286W)
HR2 (200V)	(受)標準価格**237,000**円(税)	(282W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.6
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
スリット開口面積:0.024㎡
適合ランプ・FHF50EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184(33頁参照)
注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は1397×1550です。



■配光データNo.K41201

OAコンフォート(金属ルーバ)CLASS I | 空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

50W Hf蛍光灯4灯 Hfインバータ 姿 OAコンフォート

省施工ロ型FW640HEX


100Vは5月発売

(基本灯具・FHA64731K+FHA64741K+取付枠・FHK64730)

HT1	(受)標準価格**316,500**円(税)	(286W)
HT2 (200V)	(受)標準価格**316,500**円(税)	(282W)
HR1	(受)標準価格**319,000**円(税)	(286W)
HR2 (200V)	(受)標準価格**319,000**円(税)	(282W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)・枠:鋼板(ホワイト)
スリット開口面積:0.024㎡
適合ランプ・FHF50EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184(33頁参照)
注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は1397×1550です。






■配光データNo.K41203

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
◎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

FHF32W×4

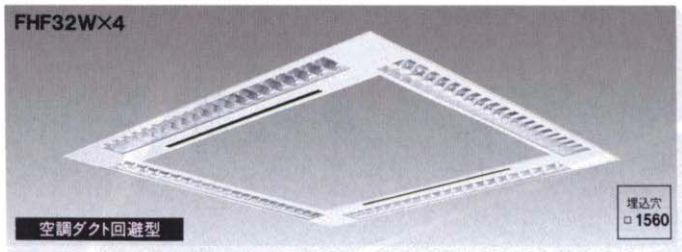

OAコンフォート(金属ルーバ)CLASSII　空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

32W Hf蛍光灯4灯　Hfインバータ

省施工ロ型FW440HEY

(基本灯具・FHA44732K+FHA44742K+取付枠・FHK44730)


HT1	受	標準価格241,500円㊒ (198W)
HT2 (200V)	受	標準価格241,500円㊒ (196W)
HR1	受	標準価格244,000円㊒ (198W)
HR2 (200V)	受	標準価格244,000円㊒ (196W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
スリット開口面積:0.024m²

適合ランプ・FHF32EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184
(33頁参照)

注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は1097×1250です。

■配光データNo.K41196



FHF32W×4



OAコンフォート(金属ルーバ)CLASSIII　空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

32W Hf蛍光灯4灯　Hfインバータ

省施工ロ型FW440HEZ

(基本灯具・FHA44733K+FHA44743K+取付枠・FHK44730)


HT1	受	標準価格241,500円㊒ (198W)
HT2 (200V)	受	標準価格241,500円㊒ (196W)
HR1	受	標準価格244,000円㊒ (198W)
HR2 (200V)	受	標準価格244,000円㊒ (196W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上・ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
スリット開口面積:0.024m²


適合ランプ・FHF32EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184
(33頁参照)

注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は1097×1250です。

■配光データNo.K41198

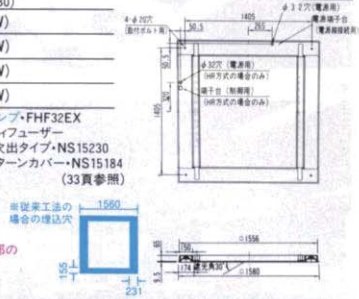

FHF32W×8

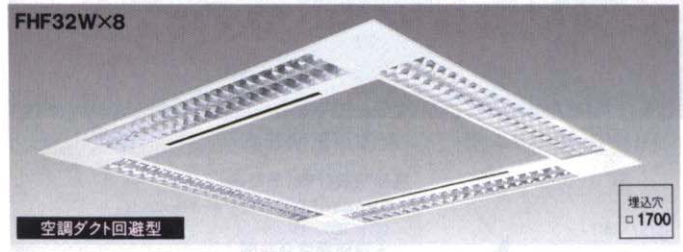

OAコンフォート(金属ルーバ)CLASSII　空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

32W Hf蛍光灯8灯　Hfインバータ

省施工ロ型FW480HEY

(基本灯具・FHA48732K+FHA48742K+取付枠・FHK44730)


HT1	受	標準価格271,500円㊒ (396W)
HT2 (200V)	受	標準価格271,500円㊒ (392W)
HR1	受	標準価格274,000円㊒ (396W)
HR2 (200V)	受	標準価格274,000円㊒ (392W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
スリット開口面積:0.024m²


適合ランプ・FHF32EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184
(33頁参照)

注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は1097×1250です。

■配光データNo.K41188



FHF32W×8

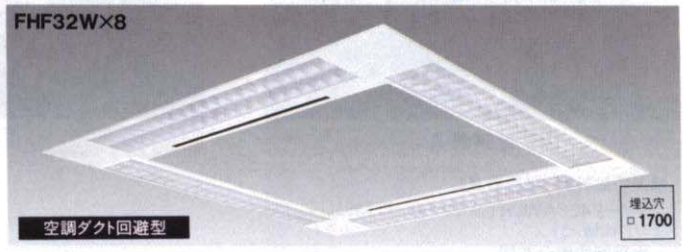

OAコンフォート(金属ルーバ)CLASSIII　空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

32W Hf蛍光灯8灯　Hfインバータ

省施工ロ型FW480HEZ

(基本灯具・FHA48733K+FHA48743K+取付枠・FHK44730)


HT1	受	標準価格271,500円㊒ (396W)
HT2 (200V)	受	標準価格271,500円㊒ (392W)
HR1	受	標準価格274,000円㊒ (396W)
HR2 (200V)	受	標準価格274,000円㊒ (392W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上・ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
スリット開口面積:0.024m²

適合ランプ・FHF32EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184
(33頁参照)

注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は1097×1250です。

■配光データNo.K41190

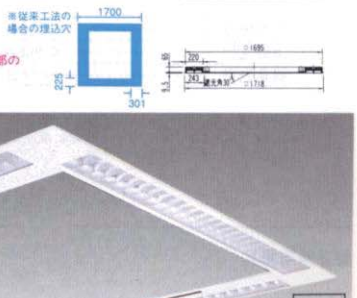

FHF50W×4

OAコンフォート(金属ルーバ)CLASSII　空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

50W Hf蛍光灯4灯　Hfインバータ

省施工ロ型FW640HEY

(基本灯具・FHA64732K+FHA64742K+取付枠・FHK64730)


HT1	受	標準価格316,500円㊒ (282W)
HT2 (200V)	受	標準価格316,500円㊒ (282W)
HR1	受	標準価格319,000円㊒ (282W)
HR2 (200V)	受	標準価格319,000円㊒ (282W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
スリット開口面積:0.024m²

適合ランプ・FHF50EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184
(33頁参照)

注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は1397×1550です。

■配光データNo.K41204



FHF50W×4

OAコンフォート(金属ルーバ)CLASSIII　空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

50W Hf蛍光灯4灯　Hfインバータ

省施工ロ型FW640HEZ

(基本灯具・FHA64733K+FHA64743K+取付枠・FHK64730)


HT1	受	標準価格316,500円㊒ (282W)
HT2 (200V)	受	標準価格316,500円㊒ (282W)
HR1	受	標準価格319,000円㊒ (282W)
HR2 (200V)	受	標準価格319,000円㊒ (282W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上・ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
スリット開口面積:0.024m²

適合ランプ・FHF50EX
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
適合リターンカバー・NS15184
(33頁参照)

注)●別売の中央天井材を取り付ける際、ロ型中央部の天井ふところは120mm以上必要です。
●別売の中央天井材をご使用にならない場合、中央部の天井材の寸法は1397×1550です。

■配光データNo.K41207



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


建築空間と一体化したスリムで美しいライン照明が可能です。

※①、②の写真は、当社コンピュータグラフィクスにより作成したイメージです。

旧カタログ

さらにスリムで美しく

スリムライン配置用照明器具は、スリムなHfシリーズの中でも、さらに細型化を図り光が途切れない美しいライン照明を実現できます。

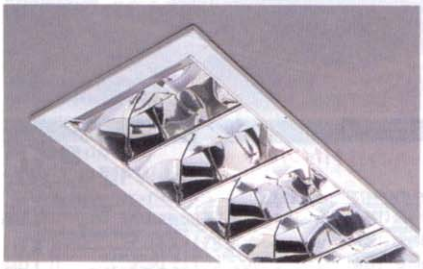

▼①



従来器具




②▶

Hfシリーズ・スリムHf・ライン配置用照明器具

■照明設計例（従来器具）

フリーF436AYSUH（OAコンフォートCLASSⅡ）
（FLR40W×3）
水平面照度分布図

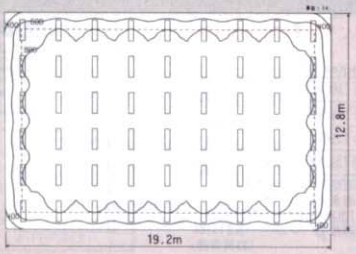

平均照度 ……852 lx
消費電力 ……6,966W
器具台数 ……54台


照明設計条件
●器具取付高さ 2.6m ●反射率：天井50%、壁30%、床10%
●計算面高さ 0.7m ●保守率 0.66

明るさほぼ同じで、約30%省エネ

美しいライン照明で空間スッキリ

■照明設計例（新商品）

FHA41680（OAコンフォートCLASSⅡ）
（FHF32W×1）
水平面照度分布図

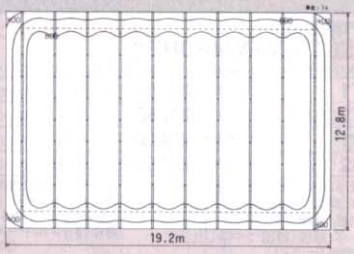


平均照度 ……861 lx
消費電力 ……4,900W
器具台数 ……100台


照明設計条件
●器具取付高さ 2.6m ●反射率：天井50%、壁30%、床10%
●計算面高さ 0.7m ●保守率 0.66

■連結用器具

●連結する場合の所要台数計算式（N連結）
例）Hf蛍光灯32W1灯コンフォート15の場合
FHA41673×1+FHA41671×（N−2）+FHA41672×1
●埋込穴寸法 32W1灯タイプ：100×（1244×N+5）
50W1灯タイプ：100×（1544×N+5）

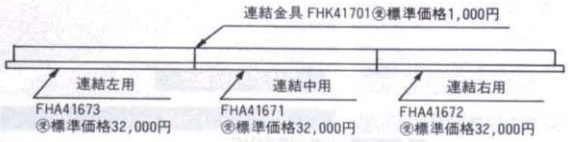

	Hf蛍光灯32W1灯			Hf蛍光灯50W1灯		
	コンフォート15	OAコンフォート		コンフォート15	OAコンフォート	
		CLASSⅡ	CLASSⅢ		CLASSⅡ	CLASSⅢ
						
単体用	FHA41670	FHA41680	FHA41690	FHA61670	FHA61680	FHA61690
連結中用	FHA41671	FHA41681	FHA41691	FHA61671	FHA61681	FHA61691
連結右用	FHA41672	FHA41682	FHA41692	FHA61672	FHA61682	FHA61692
連結左用	FHA41673	FHA41683	FHA41693	FHA61673	FHA61683	FHA61693

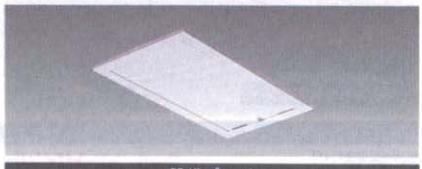

設備プレート

〈カバープレート〉
FHK41909
㊎標準価格6,500円
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.8
本体：鋼板（ホワイト）
プレート：鋼板（ホワイト）・0.6kg
連結部品同梱

新商品

■設備プレートを使用した場合の埋込穴寸法計算式




M：設備プレート台数 N器具台数
32W1灯タイプ：1244×N+200×M+24×M+5（N>M）
50W1灯タイプ：1544×N+200×M+24×M+5
注）端が設備プレートにならないものとする。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊐…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

FHF32W×1

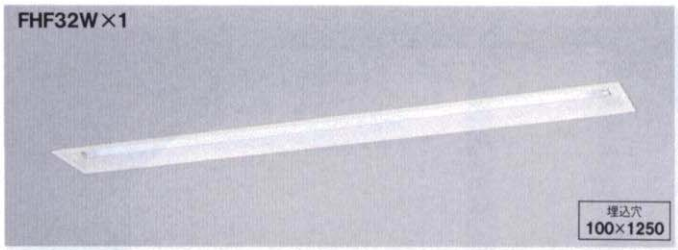

コンフォート15

〈コンフォート15〉
32W Hf蛍光灯1灯

Hfインバータ


新商品

FHA41670

HT1 受標準価格**32,000**円㊎ (49W)

HT2 (200V) 受標準価格**32,000**円㊎ (49W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）・2.9kg
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具
FHF41670
■連結用器具
FHA41671（連結中用）標準価格㊎32,000円㊎
FHA41672（連結右用）標準価格㊎32,000円㊎
FHA41673（連結左用）標準価格㊎32,000円㊎
※連結の場合は連結金具FHK41701（66頁参照）をご使用ください。
■配光データNo.K45161



埋込高さ 85
適合ソケット NZ0107

FHF50W×1



コンフォート15

〈コンフォート15〉
50W Hf蛍光灯1灯


Hfインバータ

新商品

FHA61670


HT2 (200V) 受標準価格**40,000**円㊎ (72W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）・3.6kg
適合ランプ・FHF50EX
■連結用器具
FHA61671（連結中用）標準価格㊎40,000円㊎
FHA61672（連結右用）標準価格㊎40,000円㊎
FHA61673（連結左用）標準価格㊎40,000円㊎
※連結の場合は連結金具FHK41701（66頁参照）をご使用ください。
■配光データNo.K45162



埋込高さ 85
適合ソケット NZ0107

FHF32W×1

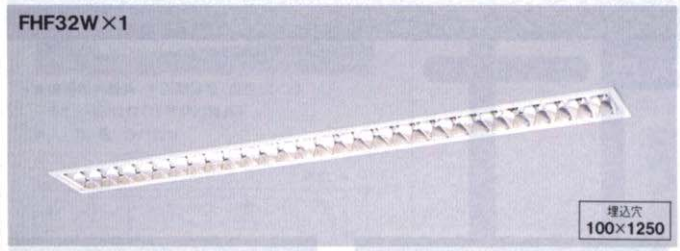

OAコンフォート

OAコンフォート〈CLASS II〉
32W Hf蛍光灯1灯

Hfインバータ

CLASS II


新商品

FHA41680

HT1 受標準価格**60,000**円㊎ (49W)


HT2 (200V) 受標準価格**60,000**円㊎ (49W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
補助反射板：シルプライト（鏡面仕上）
ルーバ：シルプライト（鏡面仕上）・4.3kg
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具
FHF41680
■連結用器具
FHA41681（連結中用）標準価格㊎60,000円㊎
FHA41682（連結右用）標準価格㊎60,000円㊎
FHA41683（連結左用）標準価格㊎60,000円㊎
※連結の場合は連結金具FHK41701（66頁参照）をご使用ください。



埋込高さ 107.3
適合ソケット NZ0107

FHF50W×1

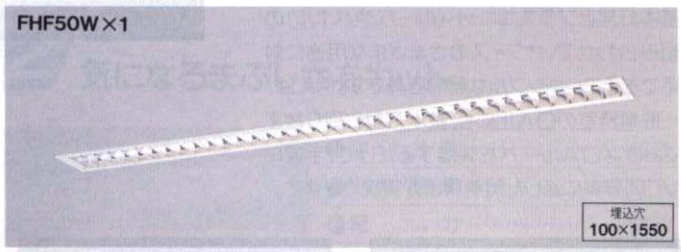

OAコンフォート

OAコンフォート〈CLASS II〉
50W Hf蛍光灯1灯

Hfインバータ


CLASS II

新商品

FHA61680


HT2 (200V) 受標準価格**75,000**円㊎ (72W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
補助反射板：シルプライト（鏡面仕上）
ルーバ：シルプライト（鏡面仕上）・4.9kg
適合ランプ・FHF50EX
■連結用器具
FHA61681（連結中用）標準価格㊎75,000円㊎
FHA61682（連結右用）標準価格㊎75,000円㊎
FHA61683（連結左用）標準価格㊎75,000円㊎
※連結の場合は連結金具FHK41701（66頁参照）をご使用ください。



埋込高さ 107.3
適合ソケット NZ0107

FHF32W×1

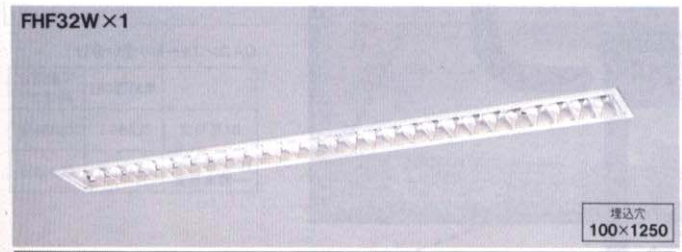

OAコンフォート

OAコンフォート〈CLASS III〉
32W Hf蛍光灯1灯

Hfインバータ

CLASS III


新商品

FHA41690

HT1 受標準価格**60,000**円㊎ (49W)


HT2 (200V) 受標準価格**60,000**円㊎ (49W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
補助反射板：シルプライト（鏡面つや消し仕上）
ルーバ：シルプライト（鏡面つや消し仕上）・4.3kg
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具
FHF41690
■連結用器具
FHA41691（連結中用）標準価格㊎60,000円㊎
FHA41692（連結右用）標準価格㊎60,000円㊎
FHA41693（連結左用）標準価格㊎60,000円㊎
※連結の場合は連結金具FHK41701（66頁参照）をご使用ください。



埋込高さ 107.3
適合ソケット NZ0107

FHF50W×1

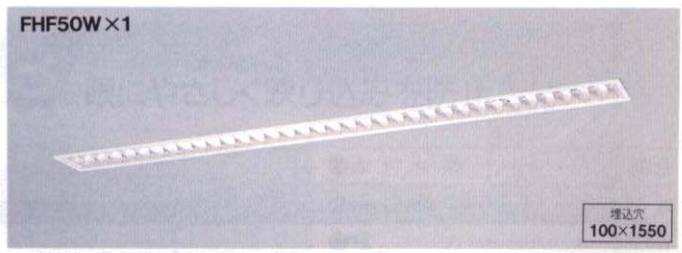

OAコンフォート

OAコンフォート〈CLASS III〉
50W Hf蛍光灯1灯

Hfインバータ

CLASS III

新商品

FHA61690

HT2 (200V) 受標準価格**75,000**円㊎ (72W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
補助反射板：シルプライト（鏡面つや消し仕上）
ルーバ：シルプライト（鏡面つや消し仕上）・4.9kg
適合ランプ・FHF50EX
■連結用器具
FHA61691（連結中用）標準価格㊎75,000円㊎
FHA61692（連結右用）標準価格㊎75,000円㊎
FHA61693（連結左用）標準価格㊎75,000円㊎
※連結の場合は連結金具FHK41701（66頁参照）をご使用ください。



埋込高さ 107.3
適合ソケット NZ0107

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ


天井工事が不要！既設の器具スペースを活かして「快適・省エネ」リフレッシュが図れます。

台数同じで明るさアップ

Hfシリーズは9000 lm（Hf蛍光灯32W）の高出力を実現。従来の白色ランプに比べ1.5倍の明るさが得られ、より明るい照明環境が実現できます。

既設器具の埋込穴を使用可能

既設器具の埋込穴をそのまま使用できますので、天井を張り替えずに器具の取り替えだけでリフレッシュできます。また、既設器具の枠跡が隠せるよう、枠幅を広くしています。

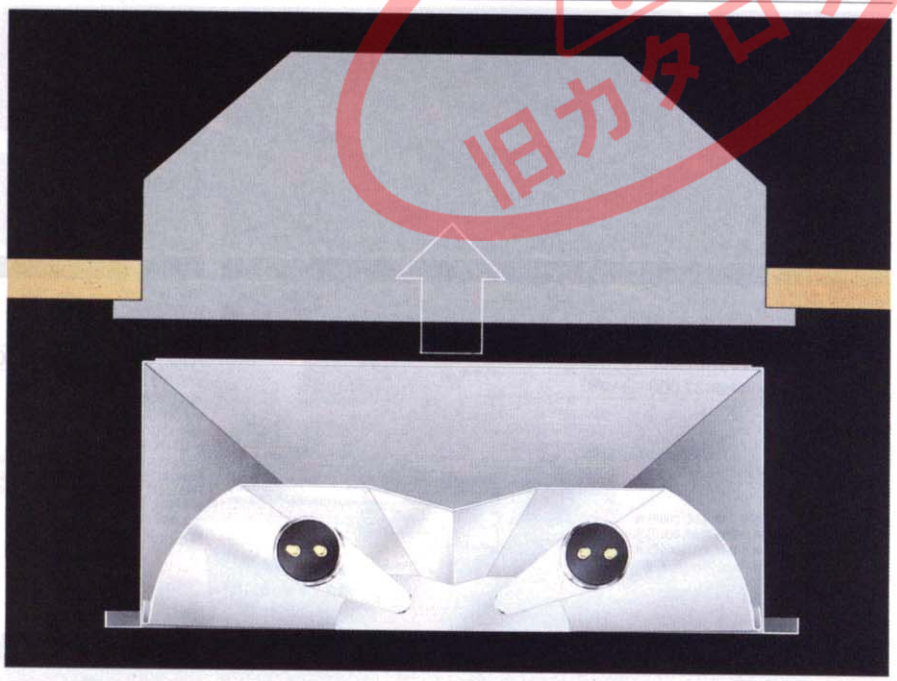

部屋の用途に最適な環境を実現

基本灯具とプラスユニット（ルーバやパネル）の組み合わせで、オフィスのさまざまな用途に対応できるフレキシブルな照明器具です。例えば、一般事務室のOA化にも、基本灯具に取り替えておけばOAルーバを装着するだけで、手軽にVDT作業に適した照明環境が実現できます。




高効率OAコンフォート（金属ルーバ）CLASS Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

- OA専用室、VDT作業のある事務室や営業室、会議室に。
- 補助反射板で高効率を実現。
- CRT画面へのランプの映り込みを防止。
- 非常用照明器具にも取り付け可能。



高効率OAコンフォート（プラスチックルーバ）CLASS Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

- OA専用室、VDT作業のある事務室や営業室、会議室に。
- 補助反射板で高効率を実現。
- CRT画面へのランプの映り込みを防止。



OAコンフォート（アルミルーバ）CLASS Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ


- OA専用室、VDT作業のある事務室や営業室、会議室に。
- CRT画面へのランプの映り込みを防止。
- 非常用照明器具にも取り付け可能。



OAコンフォート（プラスチックルーバ）CLASS Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

- OA専用室、VDT作業のある事務室や営業室、会議室に。
- CRT画面へのランプの映り込みを防止。

基本灯具

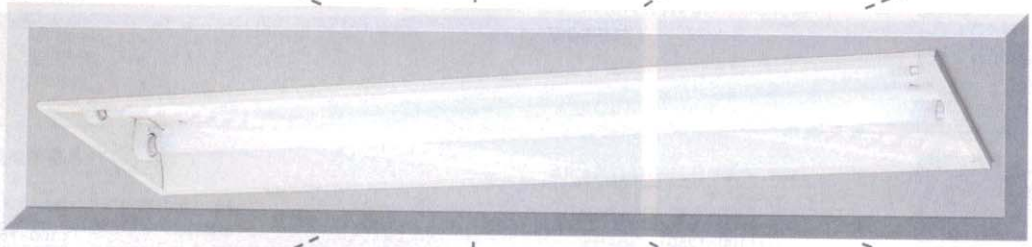

OAコンフォートの使い分け

	無処理CRT	反射防止処理CRT
OA専用室	CLASS Ⅰ	CLASS Ⅱ
VDT作業のある一般事務室	CLASS Ⅱ	CLASS Ⅲ



S型プリズムパネル

- 会議室や営業室に。
- プリズムカットのパネルにより、まぶしさを抑えながら、効率のよい光を実現。



乳白パネル・フラット

- 会議室、役員室、応接室に。
- パネルと器具面が面一になり、天井面の仕上がりがすっきり。
- パネルは表面マット加工を施した、落ち着きのあるつや消し仕上げ。



コンフォート15・ルーバ付

- 一般事務室に。
- ランプ遮光角15度設計で、不快なまぶしさをセーブしながら高効率を維持。
- 全方向へのまぶしさをセーブするので、レイアウト変更の多い場所に便利。
- 非常用照明器具にも取り付け可能。



コンフォート15・反射板


- 一般事務室に。
- ランプ遮光角15度設計で、不快なまぶしさをセーブしながら高効率を維持。
- 非常用照明器具にも取り付け可能。

旧カタログ

リフレッシュによって「快適・省エネ」を実現する照明設計例



●使用照明器具：下面開放型（白色ランプ）
ラビッド40W2灯（15年前の器具）
●入 力 電 力：102W

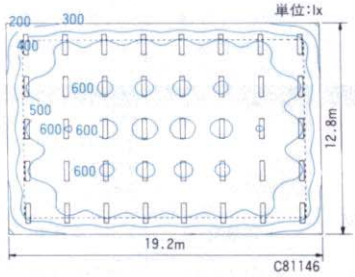


●取付台数……40台
●平均照度……540 lx
●電力……4080W
●年間電力費……24.5万円

PLAN 1 同じ台数で明るさをアップ



●使用照明器具：下面開放型
Hf蛍光灯32W2灯（9000 lm点灯時）
●入 力 電 力：98W

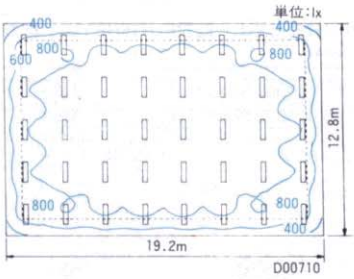

●取付台数……40台
●平均照度……830 lx
●電力……3920W
●年間電力費……23.5万円


リフレッシュ効果

●同じ器具台数で、明るさを54%アップ。
●明るさをアップしても年間1万円（4%）の節電が可能。
●6400 lmでご使用いただきますと、明るさはほぼ同じで、約30%の節電が行なえます。

PLAN 2 気になるまぶしさをカット



●使用照明器具：コンフォート15ルーバ付
Hf蛍光灯32W2灯（9000 lm点灯時）
●入 力 電 力：98W

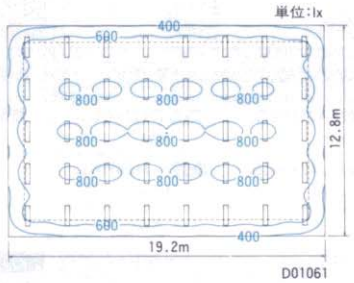

●取付台数……40台
●平均照度……730 lx
●電力……3920W
●年間電力費……23.5万円


リフレッシュ効果

●まぶしさを抑えた快適な照明空間を実現。
●同じ器具台数で、明るさを35%アップ。
●明るさをアップしても年間1万円（4%）の節電が可能。

PLAN 3 眼にやさしく映り込みを防止



●使用照明器具：OAコンフォート
Hf蛍光灯32W2灯（9000 lm点灯時）
●入 力 電 力：98W

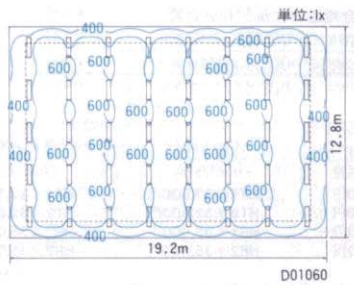

●取付台数……40台
●平均照度……680 lx
●電力……3920W
●年間電力費……23.5万円

リフレッシュ効果

●CRT画面に映り込まない照明で、OA化に対応。
●同じ器具台数で、明るさを26%アップ。
●明るさをアップしても年間1万円（4%）の節電が可能。

※年間電力費は、年間3000時間点灯・20円/kwhで計算。

既設対応埋込型器具（一覧表・基本灯具）


旧カタログ

プラスユニット ／ 組み合わせ写真 ／ おすすめ用途 ／ 基本灯具		高効率OAコンフォート					
		金属ルーバ			プラスチックルーバ		
		CLASS Ⅰ	CLASS Ⅱ	CLASSⅢ	CLASS Ⅰ	CLASS Ⅱ	CLASSⅢ
							
		OA専用室	事務室	事務室・営業室 会議室	OA専用室	事務室	事務室・営業室 会議室
FHF32W×2	FHA42750K	既設F426HEXU P.71	既設F426HEYU P.71	既設F426HEZU P.71	既設F426HDXU P.71	既設F426HDYU P.71	既設F426HDZU P.71
同タイプ非常用照明器具		既設FJ426HEXU P.594	既設FJ426HEYU P.594	既設FJ426HEZU P.594	■	■	■

プラスユニット ／ 組み合わせ写真 ／ おすすめ用途 ／ 基本灯具		OAコンフォート					
		アルミルーバ			プラスチックルーバ		
		CLASS Ⅰ	CLASS Ⅱ	CLASSⅢ	CLASS Ⅰ	CLASS Ⅱ	CLASSⅢ
							
		OA専用室	事務室	事務室・営業室 会議室	OA専用室	事務室	事務室・営業室 会議室
FHF32W×2	FHA42750K	既設F426HAX P.72	既設F426HAY P.72	既設F426HAZK P.72	既設F426HCX P.72	既設F426HCY P.72	既設F426HCZ P.72
同タイプ非常用照明器具		既設FJ426HAX P.594	既設FJ426HAY P.594	既設FJ426HAZK P.595	■	■	■

プラスユニット ／ 組み合わせ写真 ／ おすすめ用途 ／ 基本灯具		コンフォート15 ・ルーバ付	アルミルーバ	S型プリズムパネル	乳白パネル ・フラット	コンフォート15 ・反射板	ソケット隠し プレート
							
		OA専用室	事務室	事務室・会議室	会議室・役員室 応接室	事務室	事務室
FHF32W×2	FHA42750K	既設F426HCB P.73	既設F426HKL P.73	既設F426HPS P.73	既設F426HPF P.73	既設F426HC P.73	既設F426HCP P.73
同タイプ非常用照明器具		既設FJ426HCB P.595	既設FJ426HKL P.595	■	■	既設FJ426HC P.595	■

FHF32W×2

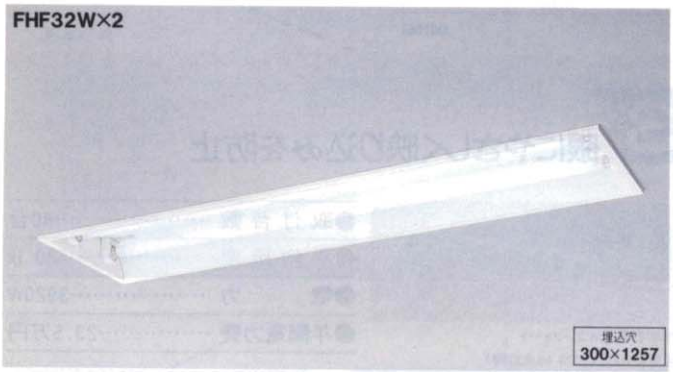


基本灯具

32W Hf蛍光灯2灯　**Hfインバータ**　姿

FHA42750K

HT1	◯	標準価格**32,500**円Ⓜ(99W)
HT2(200V)	◯	標準価格**32,500**円Ⓜ(98W)
HR1	㊟	標準価格**35,000**円Ⓜ(99W)
HR2(200V)	㊟	標準価格**35,000**円Ⓜ(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
プラスユニット取付可能
ランプ位置2段移動型
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具
FHF42750K
■連結用器具
FHA42751K（連結中用）
FHA42752K（連結右用）
FHA42753K（連結左用）
■配光データNo.K41636

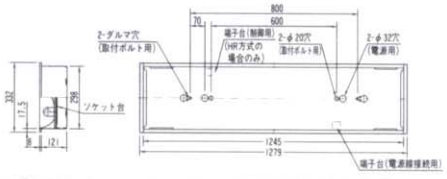

■単体用適合埋込穴寸法


●埋込穴 300～303×1255～1260の場合



●当社適合器具例：
埋込424K・埋込425K・埋込426K
埋込421PR（本体：FA42793）
グレアレスP421R
（本体：FA42790）

■連結用適合埋込穴寸法　N＝台数

●埋込穴 300×（1244×N＋10）の場合



HT1㊟32,500円	HT1㊟32,500円	HT1㊟32,500円
HT2㊟32,500円	HT2㊟32,500円	HT2㊟32,500円
HR1㊟35,000円	HR1㊟35,000円	HR1㊟35,000円
HR2㊟35,000円	HR2㊟35,000円	HR2㊟35,000円

●当社適合器具例：埋込424K・埋込425K・埋込426K

■連結用適合埋込穴寸法　N＝台数

●埋込穴 300×（1250×N＋10）の場合

長さ調節用の飾り枠が必要です。
FHK42751㊟標準価格2,800円



HT1㊟32,500円	HT1㊟32,500円	HT1㊟32,500円
HT2㊟32,500円	HT2㊟32,500円	HT2㊟32,500円
HR1㊟35,000円	HR1㊟35,000円	HR1㊟35,000円
HR2㊟35,000円	HR2㊟35,000円	HR2㊟35,000円


●当社適合器具例：埋込421PR連結タイプ（本体：FA42793）
グレアレスP421R連結タイプ（本体：FA42790）

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓜ…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。（リレー組込みタイプ）
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

FHF32W×2

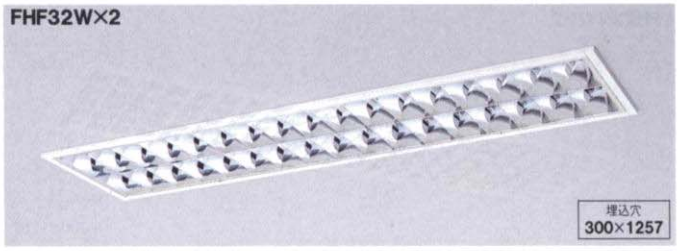

埋込穴 300×1257

高効率OAコンフォート（金属ルーバ）CLASS Ⅰ


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

既設F426HEXU

（灯具・FHA42750K＋プラスユニット・FK42479）

HT1	㊎標準価格**69,000**円㊐(99W)
HT2(200V)	㊎標準価格**69,000**円㊐(98W)
HR1	㊎標準価格**71,500**円㊐(99W)
HR2(200V)	㊎標準価格**71,500**円㊐(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（鏡面仕上）
補助反射板：シルブライト（鏡面仕上）
ランプ位置2段移動型
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具
既設FJ426HEXU
■配光データNo.K41621

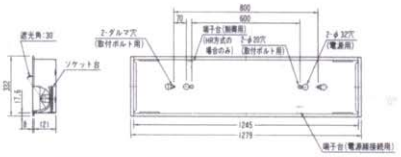

FHF32W×2



埋込穴 300×1257

高効率OAコンフォート（プラスチックルーバ）CLASS Ⅰ


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

既設F426HDXU


（灯具・FHA42750K＋プラスユニット・FK42351）

HT1	㊎標準価格**55,800**円㊐(99W)
HT2(200V)	㊎標準価格**55,800**円㊐(98W)
HR1	㊎標準価格**58,300**円㊐(99W)
HR2(200V)	㊎標準価格**58,300**円㊐(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（鏡面仕上）
枠：プラスチック（ホワイト）
補助反射板：鋼板（鏡面仕上）
ランプ位置2段移動型
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K41621

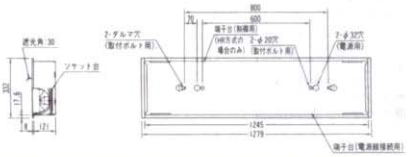

FHF32W×2

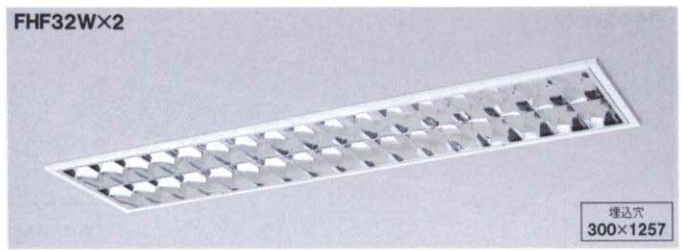

埋込穴 300×1257

高効率OAコンフォート（金属ルーバ）CLASS Ⅱ


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

既設F426HEYU


（灯具・FHA42750K＋プラスユニット・FK42489）

HT1	㊎標準価格**69,000**円㊐(99W)
HT2(200V)	㊎標準価格**69,000**円㊐(98W)
HR1	㊎標準価格**71,500**円㊐(99W)
HR2(200V)	㊎標準価格**71,500**円㊐(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（鏡面仕上）
補助反射板：鋼板（鏡面仕上）
ランプ位置2段移動型
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具
既設FJ426HEYU
■配光データNo.K41622



FHF32W×2

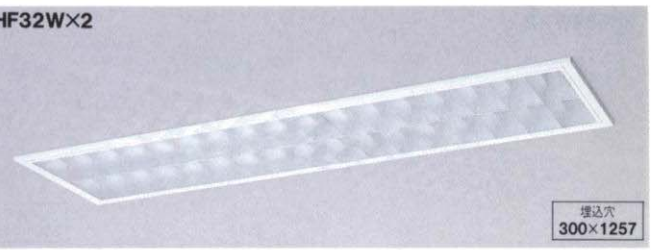

埋込穴 300×1257

高効率OAコンフォート（プラスチックルーバ）CLASS Ⅱ


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

既設F426HDYU


（灯具・FHA42750K＋プラスユニット・FK42352）

HT1	㊎標準価格**55,800**円㊐(99W)
HT2(200V)	㊎標準価格**55,800**円㊐(98W)
HR1	㊎標準価格**58,300**円㊐(99W)
HR2(200V)	㊎標準価格**58,300**円㊐(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（鏡面つや消し仕上）
枠：プラスチック（ホワイト）
補助反射板：鋼板（鏡面つや消し仕上）
ランプ位置2段移動型
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K41622

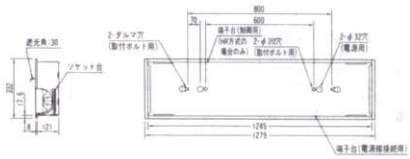

FHF32W×2

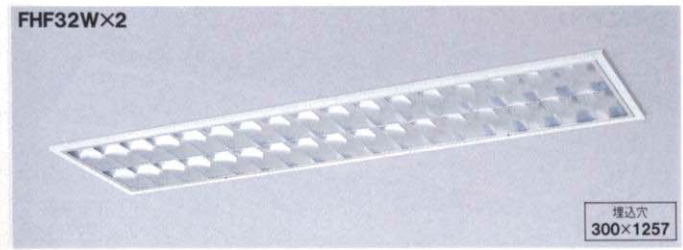

埋込穴 300×1257

高効率OAコンフォート（金属ルーバ）CLASS Ⅲ


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

既設F426HEZU


（灯具・FHA42750K＋プラスユニット・FK42499）

HT1	㊎標準価格**69,000**円㊐(99W)
HT2(200V)	㊎標準価格**69,000**円㊐(98W)
HR1	㊎標準価格**71,500**円㊐(99W)
HR2(200V)	㊎標準価格**71,500**円㊐(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（鏡面つや消し仕上）
補助反射板：鋼板（鏡面仕上）
ランプ位置2段移動型
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具
既設FJ426HEZU
■配光データNo.K41623

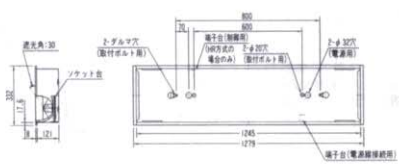

FHF32W×2

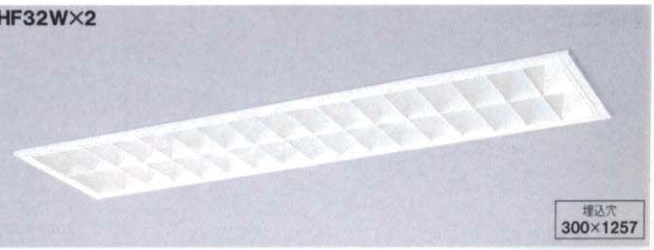

埋込穴 300×1257

高効率OAコンフォート（プラスチックルーバ）CLASS Ⅲ


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

既設F426HDZU

（灯具・FHA42750K＋プラスユニット・FK42353）

HT1	㊎標準価格**55,800**円㊐(99W)
HT2(200V)	㊎標準価格**55,800**円㊐(98W)
HR1	㊎標準価格**58,300**円㊐(99W)
HR2(200V)	㊎標準価格**58,300**円㊐(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（オフホワイト）
枠：プラスチック（ホワイト）
補助反射板：鋼板（鏡面つや消し仕上）
ランプ位置2段移動型
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K41623

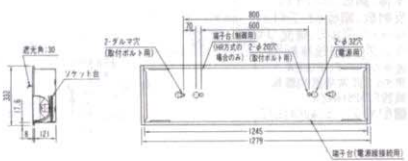


●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FHF32W×2

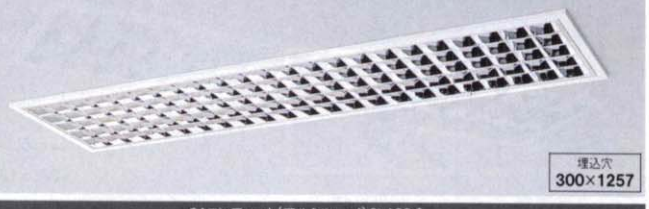

埋込穴
300×1257

OAコンフォート（アルミルーバ）CLASS I


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

既設F426HAX


（灯具・FHA42750K＋プラスユニット・FK42277）

HT1	○標準価格67,000円㊧(99W)
HT2（200V）	○標準価格67,000円㊧(98W)
HR1	㊥標準価格69,500円㊧(99W)
HR2（200V）	㊥標準価格69,500円㊧(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面仕上）
ランプ位置2段移動型
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具
既設FJ426HAX
■配光データNo.K41615



FHF32W×2

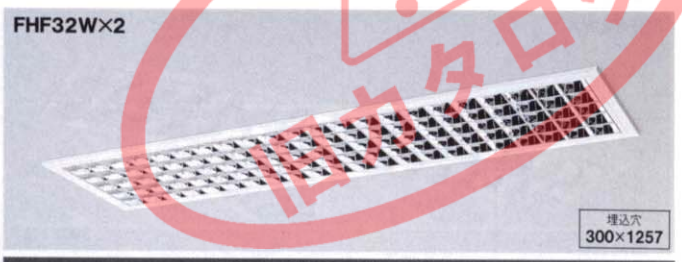

埋込穴
300×1257

OAコンフォート（プラスチックルーバ）CLASS I


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

既設F426HCX


（灯具・FHA42750K＋プラスユニット・FK42214）

HT1	○標準価格51,000円㊧(99W)
HT2（200V）	○標準価格51,000円㊧(98W)
HR1	㊥標準価格53,500円㊧(99W)
HR2（200V）	㊥標準価格53,500円㊧(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（鏡面仕上）
枠：プラスチック（ホワイト）
ランプ位置2段移動型
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K41618

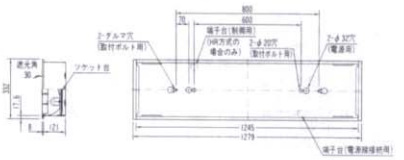

FHF32W×2

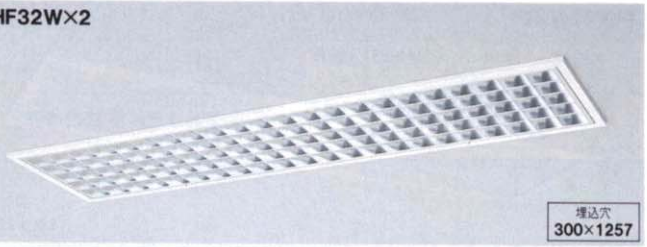

埋込穴
300×1257

OAコンフォート（アルミルーバ）CLASS II


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

既設F426HAY


（灯具・FHA42750K＋プラスユニット・FK42287）

HT1	○標準価格67,000円㊧(99W)
HT2（200V）	○標準価格67,000円㊧(98W)
HR1	㊥標準価格69,500円㊧(99W)
HR2（200V）	㊥標準価格69,500円㊧(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
ランプ位置2段移動型
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具
既設FJ426HAY
■配光データNo.K41616



FHF32W×2

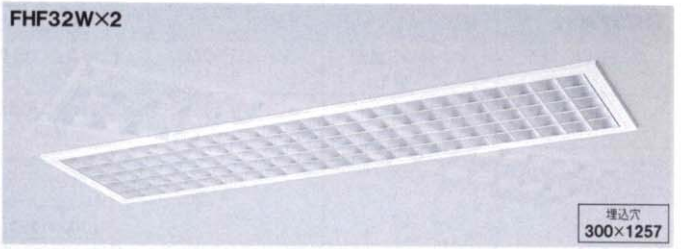

埋込穴
300×1257

OAコンフォート（プラスチックルーバ）CLASS II


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

既設F426HCY


（灯具・FHA42750K＋プラスユニット・FK42224）

HT1	○標準価格51,000円㊧(99W)
HT2（200V）	○標準価格51,000円㊧(98W)
HR1	㊥標準価格53,500円㊧(99W)
HR2（200V）	㊥標準価格53,500円㊧(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（鏡面つや消し仕上）
枠：プラスチック（ホワイト）
ランプ位置2段移動型
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K41619



FHF32W×2

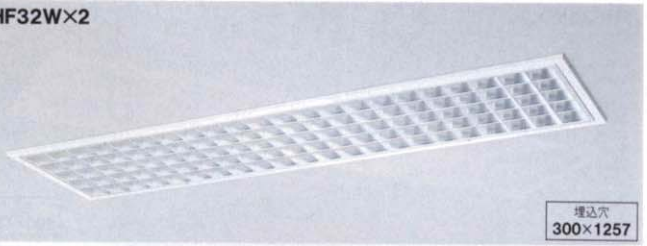

埋込穴
300×1257

OAコンフォート（アルミルーバ）CLASS III


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

既設F426HAZK


（灯具・FHA42750K＋プラスユニット・FK42297K）

HT1	○標準価格67,000円㊧(99W)
HT2（200V）	○標準価格67,000円㊧(98W)
HR1	㊥標準価格69,500円㊧(99W)
HR2（200V）	㊥標準価格69,500円㊧(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
ランプ位置2段移動型
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具
既設FJ426HAZK
■配光データNo.K41617

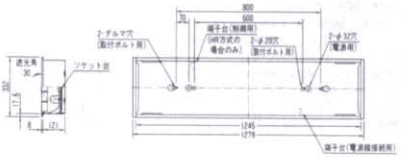

FHF32W×2

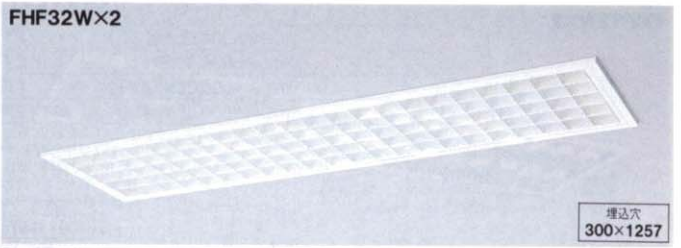

埋込穴
300×1257

OAコンフォート（プラスチックルーバ）CLASS III


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

既設F426HCZ

（灯具・FHA42750K＋プラスユニット・FK42234）

HT1	○標準価格51,000円㊧(99W)
HT2（200V）	○標準価格51,000円㊧(98W)
HR1	㊥標準価格53,500円㊧(99W)
HR2（200V）	㊥標準価格53,500円㊧(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（オフホワイト）
枠：プラスチック（ホワイト）
ランプ位置2段移動型
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K41620

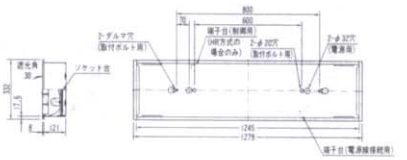


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊧…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊥…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。（リレー組込みタイプ）
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

FHF32W×2

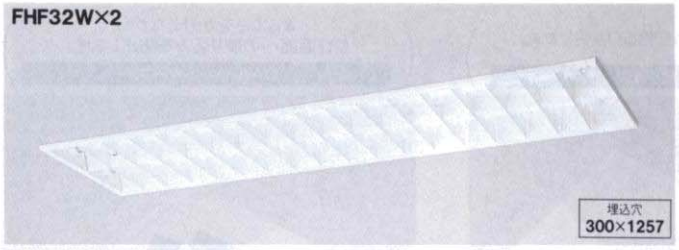

コンフォート15・ルーバ付

32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


既設F426HCB

（灯具・FHA42750K＋プラスユニット・FK42270）

HT1	○	標準価格38,300円㊧(99W)
HT2（200V）	○	標準価格38,300円㊧(98W)
HR1	受	標準価格40,800円㊧(99W)
HR2（200V）	受	標準価格40,800円㊧(98W)

鉄板厚さ：本体0.6
反射板0.5・ルーバ0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
ランプ位置2段移動型
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具
既設FJ426HCB
※埋込穴300×（1244×N台＋10）の連結の場合は、右記のプラスユニットをご指定ください。

■連結用プラスユニット（113頁参照）
FK42271（連結中用）
FK42272（連結右用）
FK42273（連結左用）
■配光データNo.K41644

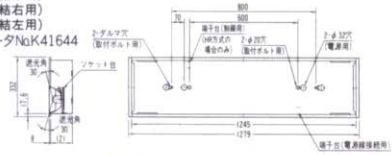

FHF32W×2

アルミルーバ


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

既設F426HKL


（灯具・FHA42750K＋プラスユニット・FK42245）

HT1	○	標準価格56,300円㊧(99W)
HT2（200V）	○	標準価格56,300円㊧(98W)
HR1	受	標準価格58,800円㊧(99W)
HR2（200V）	受	標準価格58,800円㊧(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
ランプ位置2段移動型
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具
既設FJ426HKL
■配光データNo.K41640

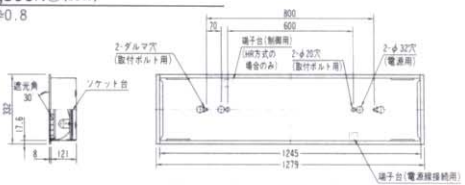

FHF32W×2

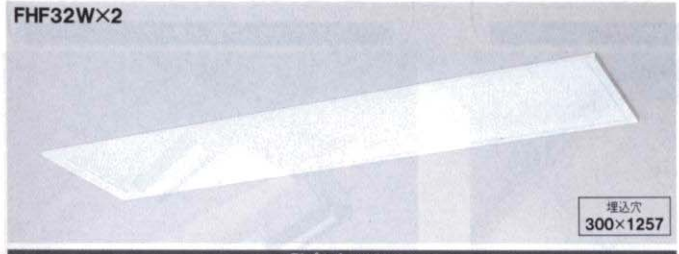

S型プリズムパネル


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

既設F426HPS


（灯具・FHA42750K＋プラスユニット・FK42242）

HT1	○	標準価格40,700円㊧(99W)
HT2（200V）	○	標準価格40,700円㊧(98W)
HR1	受	標準価格43,200円㊧(99W)
HR2（200V）	受	標準価格43,200円㊧(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
S型パネル：アクリル（プリズム）
枠：鋼板（ホワイト）
ランプ位置2段移動型
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K41642

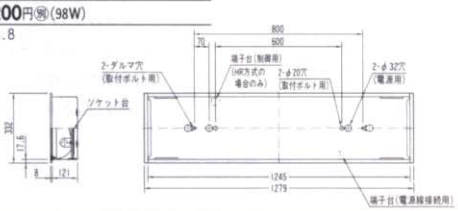

FHF32W×2

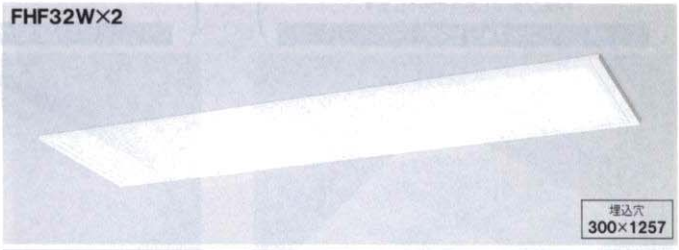

乳白パネル・フラット


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

既設F426HPF

（灯具・FHA42750K＋プラスユニット・FK42240）

HT1	○	標準価格40,700円㊧(99W)
HT2（200V）	○	標準価格40,700円㊧(98W)
HR1	受	標準価格43,200円㊧(99W)
HR2（200V）	受	標準価格43,200円㊧(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）
ランプ位置2段移動型
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K41641

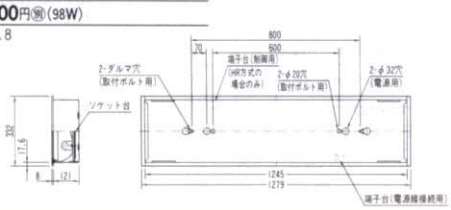

FHF32W×2



コンフォート15・反射板

32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


既設F426HC

（灯具・FHA42750K＋プラスユニット・FK42220）


HT1	○	標準価格34,600円㊧(99W)
HT2（200V）	○	標準価格34,600円㊧(98W)
HR1	受	標準価格37,100円㊧(99W)
HR2（200V）	受	標準価格37,100円㊧(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ランプ位置2段移動型
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具
既設FJ426HC
※埋込穴300×（1244×N台＋10）の連結の場合は、右記のプラスユニットをご指定ください。

■連結用プラスユニット（115頁参照）
FK42221（連結中用）
FK42222（連結右用）
FK42223（連結左用）
■配光データNo.K41634

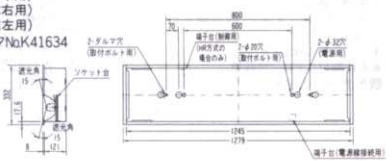

FHF32W×2

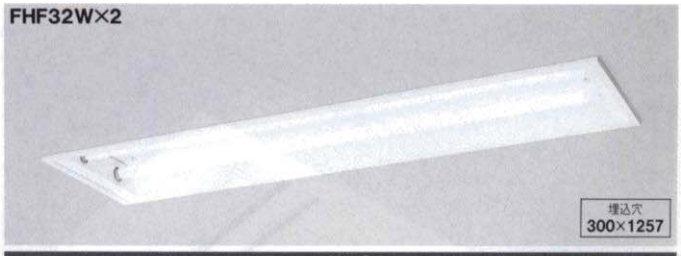

ソケット隠しプレート


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

既設F426HCP

（灯具・FHA42750K＋プラスユニット・FK42282）

HT1	○	標準価格35,150円㊧(99W)
HT2（200V）	○	標準価格35,150円㊧(98W)
HR1	受	標準価格37,650円㊧(99W)
HR2（200V）	受	標準価格37,650円㊧(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
プレート：プラスチック（ホワイト）
ランプ位置2段移動型
適合ランプ・FHF32EX
※埋込穴300×（1244×N台＋10）の連結の場合は、下記のプラスユニットをご指定ください。
■連結用プラスユニット（115頁参照）
FK42283
■配光データNo.K41636

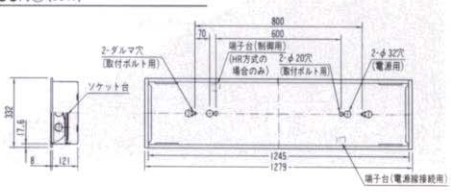

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

スリムなボディで空間にフィットし、天井面をすっきり仕上げます。

明るい下面開放タイプをはじめ、OAルーバシリーズやコンフォートシリーズなど、スリムなボディで空間にフィットし、天井面をすっきり仕上げる豊富な機種が揃っています。

効率のよい光で下面を明るく照明します。
下面開放タイプ




	FHF32W×2	FHF50W×2
下面開放型ジェットライン	P.74	P.86
下面開放型	P.75	P.86

まぶしさをカットしながら
CRT画面への映り込みを防止します。
OAルーバシリーズ



	FHF32W×2	FHF50W×2
OAコンフォート CLASS Ⅰ	P.76	———
OAコンフォート CLASS Ⅱ	P.76	———
OAコンフォート CLASS Ⅲ	P.76	———

十分な明るさを確保しながら
不快なまぶしさをカットします。
コンフォートシリーズ

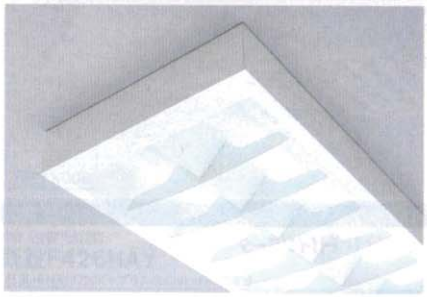

	FHF32W×2	FHF50W×2
コンフォート15・ルーバ付	P.77	P.87
パラコンフォート15	P.78・79	P.88
マルチコンフォート15タイプ	P.78	P.87
コンフォート30	P.79	P.86
マルチコンフォート30	P.78	P.87

乳白パネルからやわらかな光が広がります。
乳白カバータイプ




	FHF32W×2	FHF50W×2
スリムシーリング	P.79・80	———

空間全体を明るく効率的に照明します。
ランプ露出タイプ



	FHF32W×2	FHF32W×1
富士型器具	P.81	———
ジェットライン	P.81・82・83	———
ハイショップベースライト	P.82・83	P.85
反射笠付型器具	P.84	P.84・85
笠なし型器具	P.84	P.85



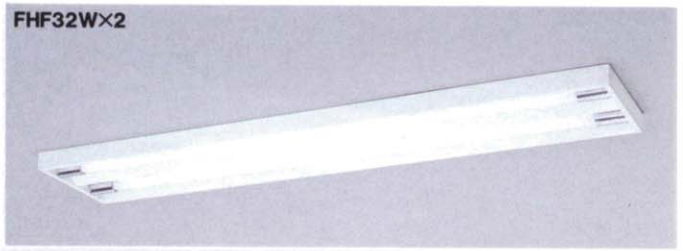

FHF32W×2

下面開放型ジェットライン


32W Hf蛍光灯2灯　**Hfインバータ**　変

NHF42580K

HT1	◯標準価格**35,500**円㊧(99W)
HT2(200V)	㊦標準価格**35,500**円㊧(98W)
HR1	◯標準価格**38,000**円㊧(99W)
HR2(200V)	㊦標準価格**38,000**円㊧(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ソケットカバー：アルミ(銀色鏡面仕上)
5.8kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
●本体取付にダルマ穴採用
■配光データNo.K36511


注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

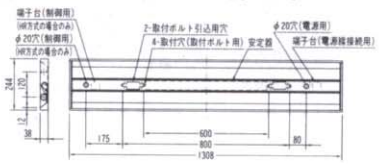

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊧…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊦…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊨…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

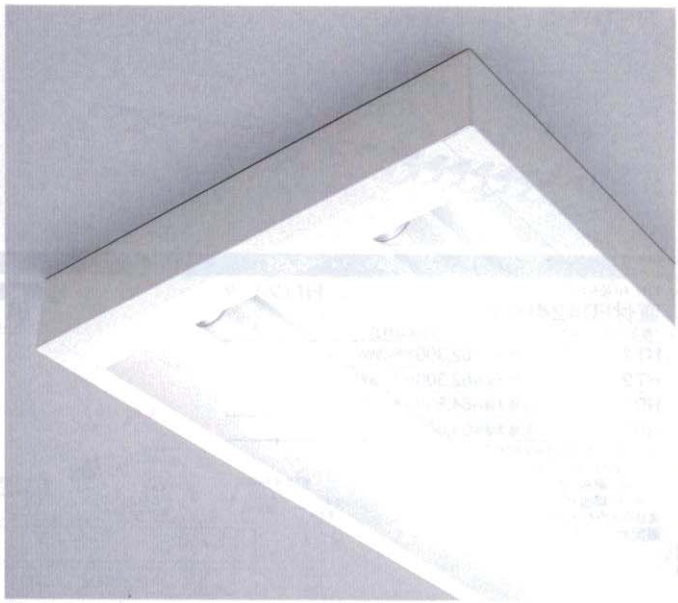



FHF32W×2

下面開放型


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　公共施設型番　姿


FHA42520K　FSS6-322


HT1	○	標準価格29,900円㊒(99W)
HT2(200V)	○	標準価格29,900円㊒(98W)
HR1	受	標準価格32,400円㊒(99W)
HR2(200V)	受	標準価格32,400円㊒(98W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ソケット隠し・4.0kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具〈予備電源別置型〉
FHB42520K
同タイプ非常用照明器具〈電池内蔵型〉
FHF42520K
■配光データNo.K41545

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

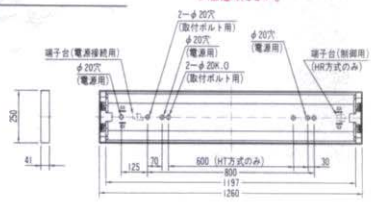

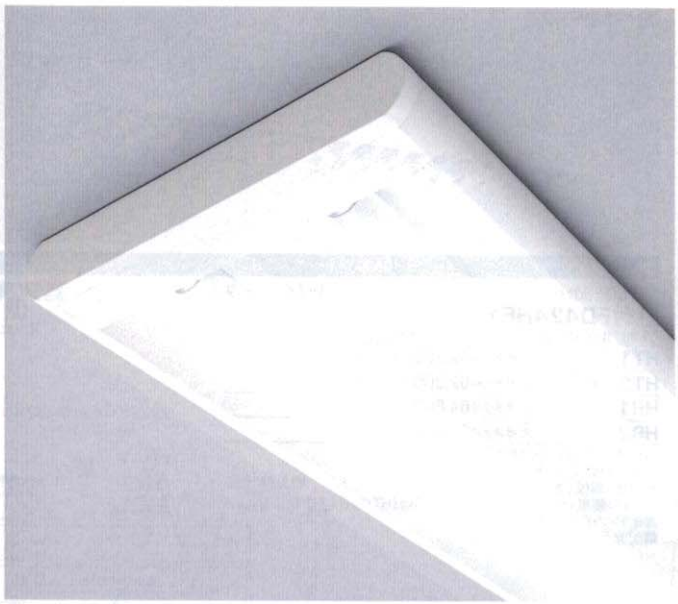

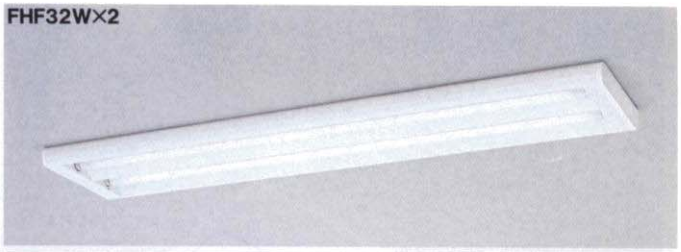

FHF32W×2

下面開放型


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　姿


FHA42521K


HT1	○	標準価格35,500円㊒(99W)
HT2(200V)	受	標準価格35,500円㊒(98W)
HR1	受	標準価格38,000円㊒(99W)
HR2(200V)	受	標準価格38,000円㊒(98W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ソケット隠し・4.1kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K41545

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

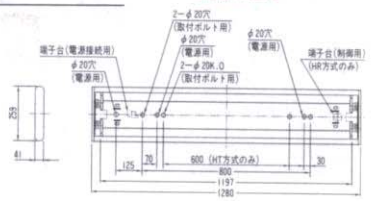

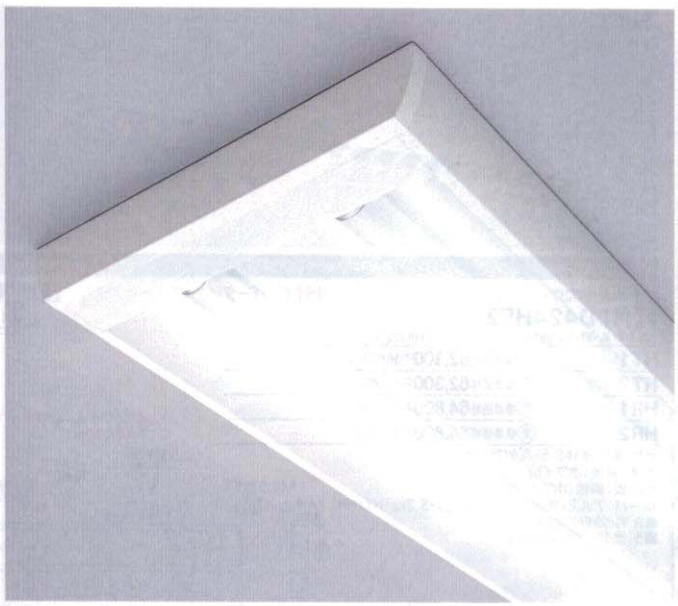

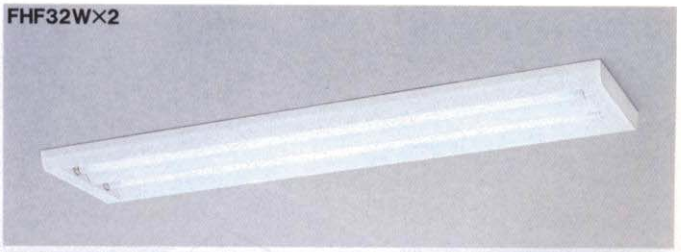

FHF32W×2

下面開放型


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　姿

FHA42522K

HT1	受	標準価格35,500円㊒(99W)
HT2(200V)	受	標準価格35,500円㊒(98W)
HR1	受	標準価格38,000円㊒(99W)
HR2(200V)	受	標準価格38,000円㊒(98W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ソケット隠し・4.1kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K41545


注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

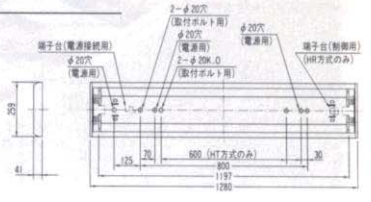

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

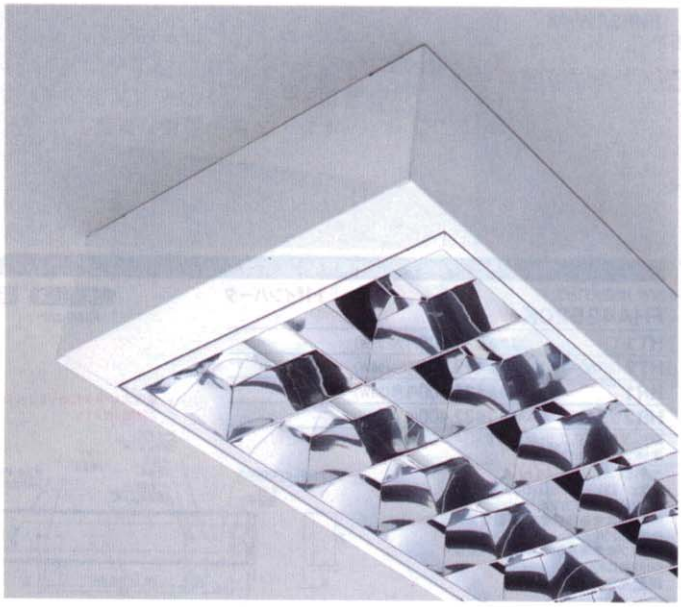



OAコンフォートCLASS I

32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


直付FD424HEX


(基本灯具・FHA42552K+プラスユニット・FHK42212)


HT1	㊎	標準価格62,300円㊐(99W)
HT2(200V)	㊎	標準価格62,300円㊐(98W)
HR1	㊎	標準価格64,800円㊐(99W)
HR2(200V)	㊎	標準価格64,800円㊐(98W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)・6.0kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K38773

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

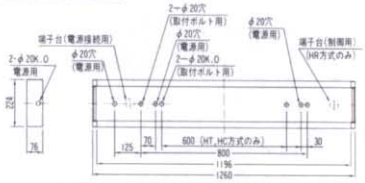

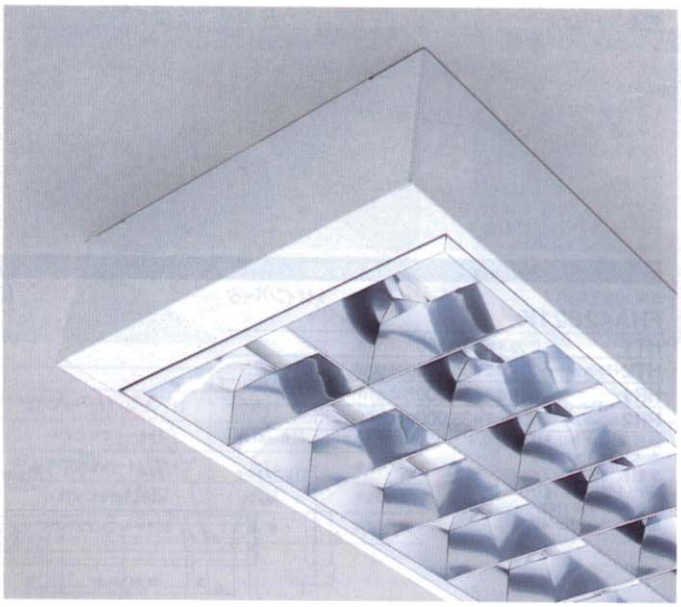

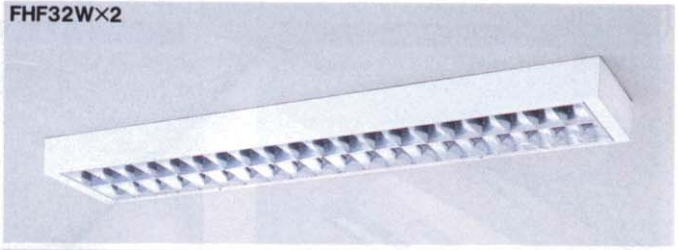

OAコンフォートCLASS II

32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


直付FD424HEY


(基本灯具・FHA42552K+プラスユニット・FHK42222)


HT1	㊎	標準価格62,300円㊐(99W)
HT2(200V)	㊎	標準価格62,300円㊐(98W)
HR1	㊎	標準価格64,800円㊐(99W)
HR2(200V)	㊎	標準価格64,800円㊐(98W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)・6.0kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K38774

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

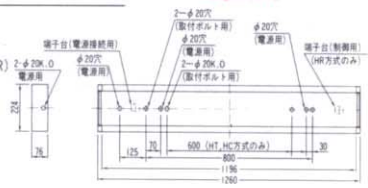

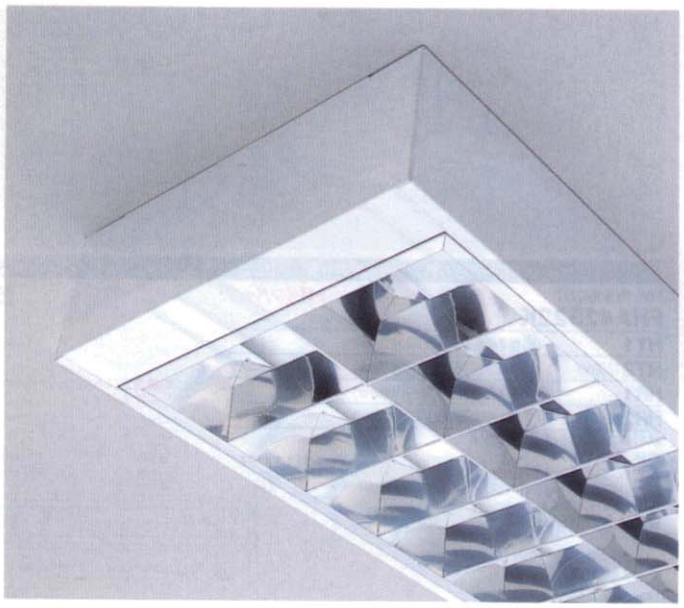

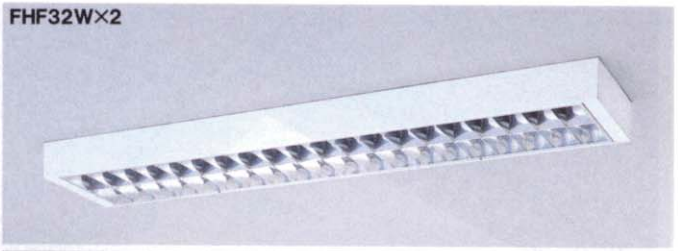

OAコンフォートCLASS III

32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


直付FD424HEZ

(基本灯具・FHA42552K+プラスユニット・FHK42232)

HT1	㊎	標準価格62,300円㊐(99W)
HT2(200V)	㊎	標準価格62,300円㊐(98W)
HR1	㊎	標準価格64,800円㊐(99W)
HR2(200V)	㊎	標準価格64,800円㊐(98W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)・5.2kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K38775


注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

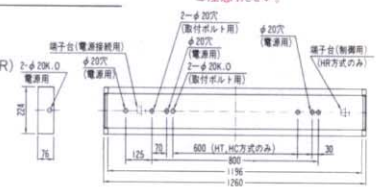

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊐…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊙…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

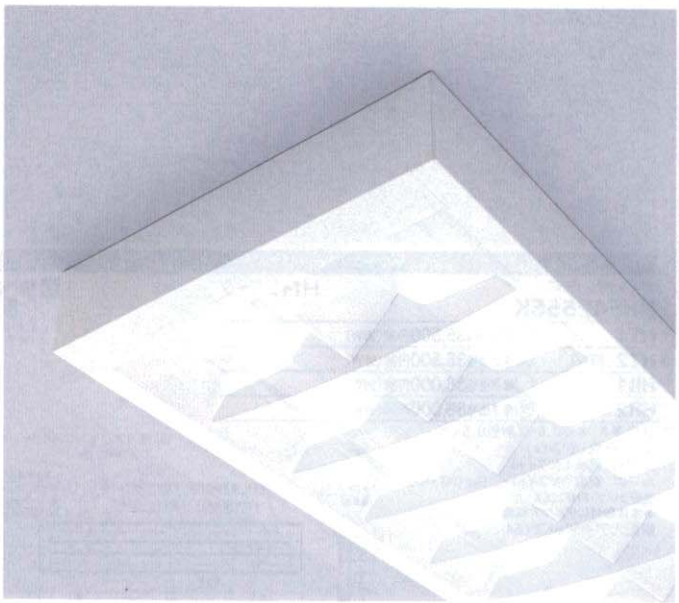



FHF32W×2

コンフォート15・ルーバ付


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　姿　公共施設型番 FSL1−322　15コンフォート


FHA42525K


HT1	○	標準価格34,000円㊐(99W)
HT2(200V)	○	標準価格34,000円㊐(98W)
HR1	受	標準価格36,500円㊐(99W)
HR2(200V)	受	標準価格36,500円㊐(98W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4・ルーバ0.8
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)
ソケット隠し・4.5kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
同タイプ非常用照明器具〈予備電源別置型〉
FHB42525K
同タイプ非常用照明器具〈電池内蔵型〉
FHF42525K
■配光データNoK37262

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

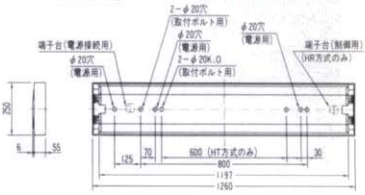

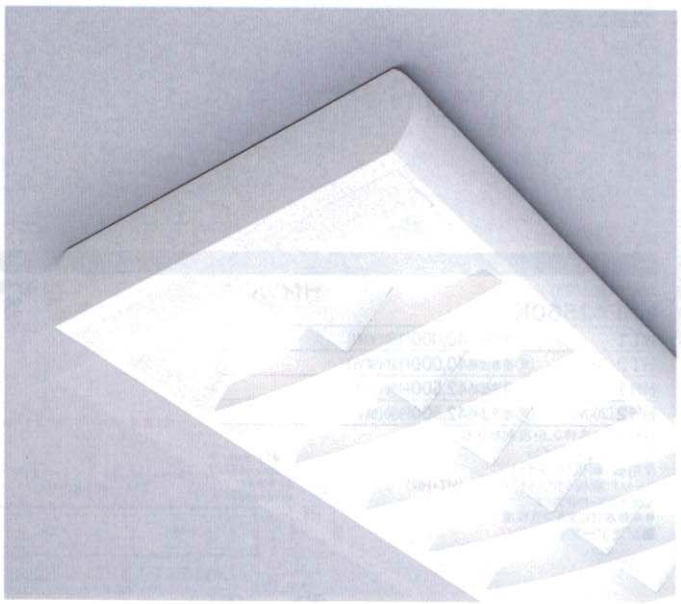

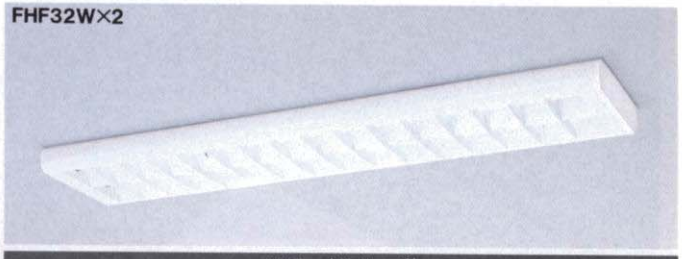

FHF32W×2

コンフォート15・ルーバ付


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　姿　15コンフォート


FHA42526K


HT1	受	標準価格39,500円㊐(99W)
HT2(200V)	受	標準価格39,500円㊐(98W)
HR1	受	標準価格42,000円㊐(99W)
HR2(200V)	受	標準価格42,000円㊐(98W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4・ルーバ0.8
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)
ソケット隠し・4.6kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNoK37262

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

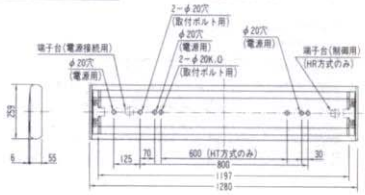

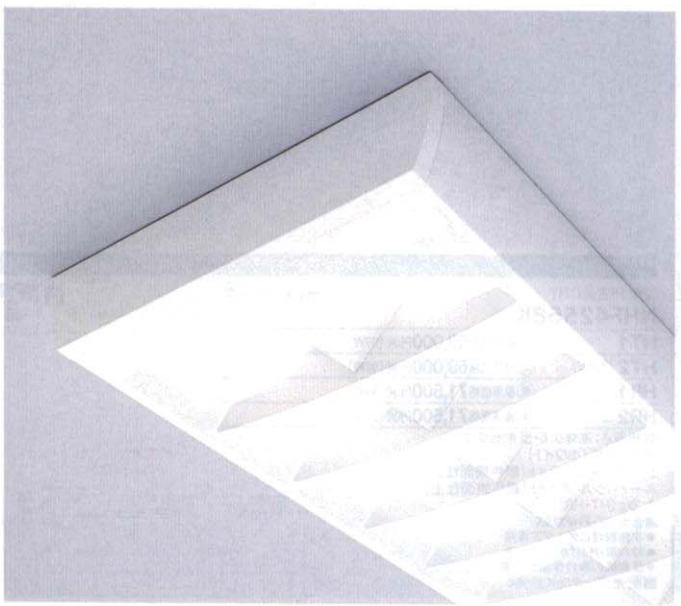

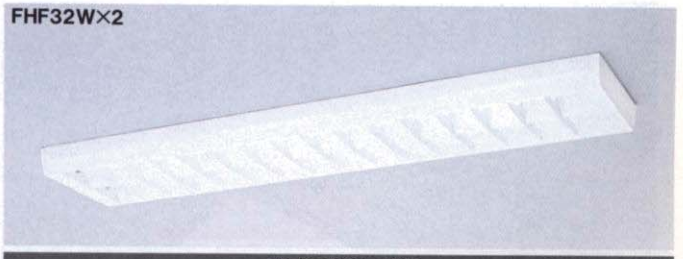

FHF32W×2

コンフォート15・ルーバ付


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　姿　15コンフォート

FHA42527K

HT1	受	標準価格39,500円㊐(99W)
HT2(200V)	受	標準価格39,500円㊐(98W)
HR1	受	標準価格42,000円㊐(99W)
HR2(200V)	受	標準価格42,000円㊐(98W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4・ルーバ0.8
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)
ソケット隠し・4.6kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNoK37262


注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

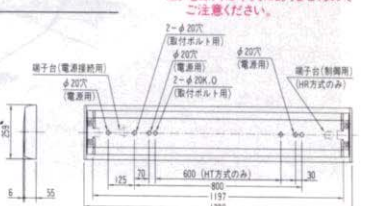


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

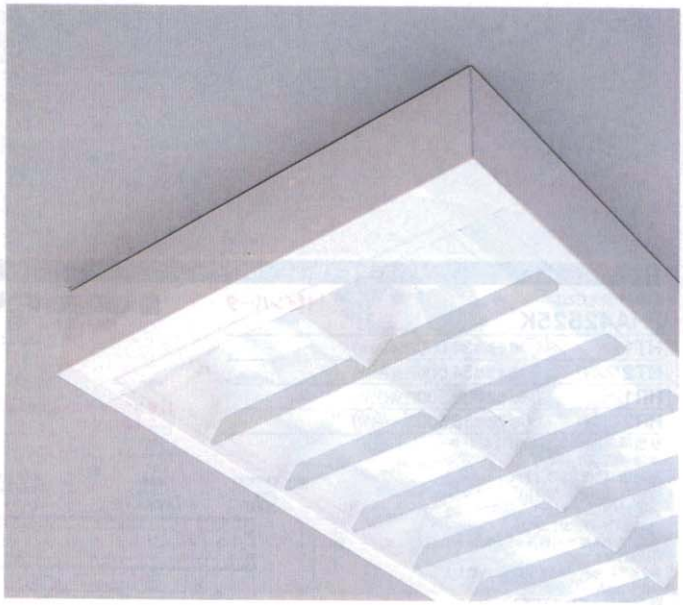

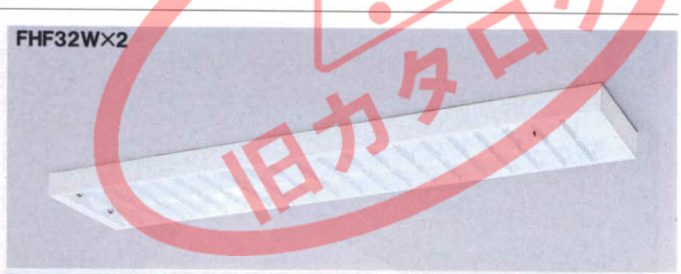

マルチコンフォート15タイプ

32W Hf蛍光灯2灯

Hfインバータ


NHF42555K


HT1	○	標準価格**35,500**円㊁(99W)
HT2(200V)	受	標準価格**35,500**円㊁(98W)
HR1	○	標準価格**38,000**円㊁(99W)
HR2(200V)	受	標準価格**38,000**円㊁(98W)


姿 15 マルコンタイプ

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・5.5kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
●本体取付にダルマ穴採用
■配光データNo.K35064

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

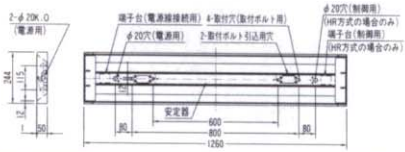

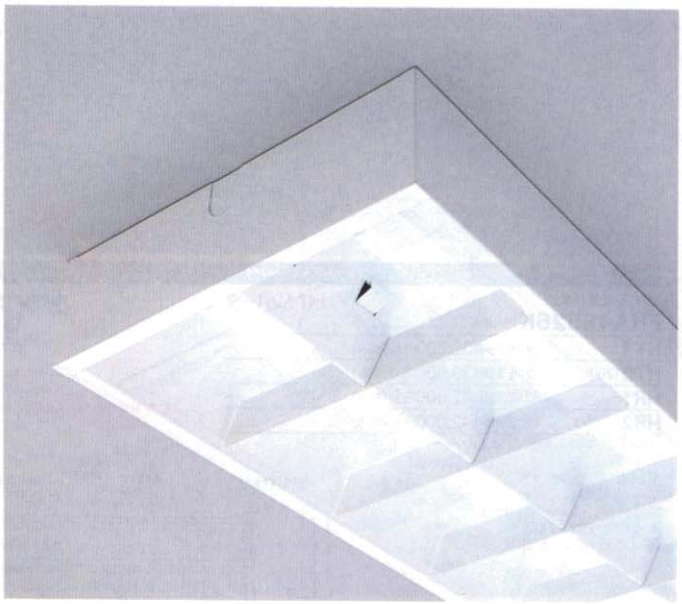

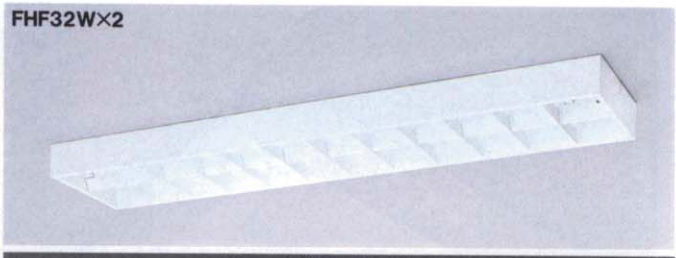

マルチコンフォート30

32W Hf蛍光灯2灯

Hfインバータ


NHF42560K


HT1	○	標準価格**40,000**円㊁(99W)
HT2(200V)	受	標準価格**40,000**円㊁(98W)
HR1	○	標準価格**42,500**円㊁(99W)
HR2(200V)	受	標準価格**42,500**円㊁(98W)

姿 30 マルコン

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・6.0kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
●本体取付にダルマ穴採用
■配光データNo.K35624

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

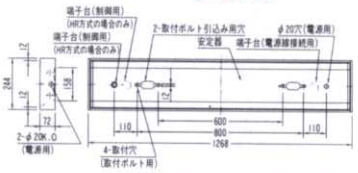

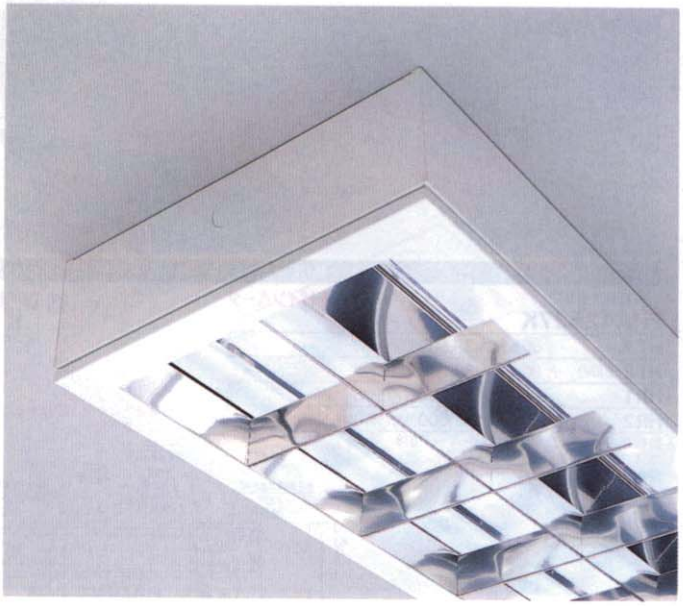



パラコンフォート15

32W Hf蛍光灯2灯

Hfインバータ


NHF42556K

HT1	○	標準価格**69,000**円㊁(99W)
HT2(200V)	受	標準価格**69,000**円㊁(98W)
HR1	受	標準価格**71,500**円㊁(99W)
HR2(200V)	受	標準価格**71,500**円㊁(98W)

姿 15 パラコン

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.3
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:シルブライト(銀色鏡面仕上)
ルーバ:シルブライト(銀色鏡面仕上)
8.3kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
●本体取付にダルマ穴採用
●枠の取り付けがワンタッチ
●反射板の取付作業が不要
■配光データNo.K35564


注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

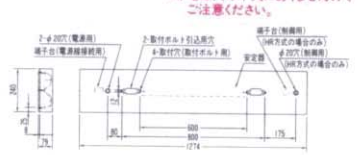

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊁…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊂…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

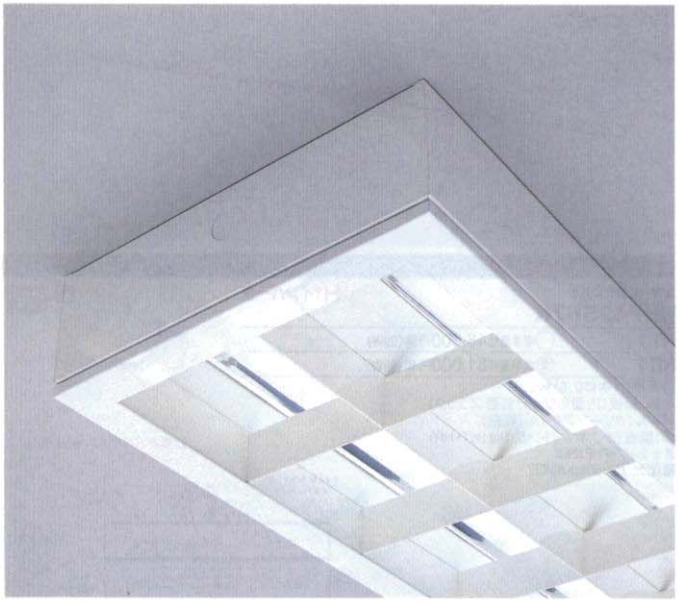

FHF32W×2



パラコンフォート15


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


NHF42558K

HT1	○	標準価格59,000円(別)(99W)
HT2(200V)	受	標準価格59,000円(別)(98W)
HR1	受	標準価格61,500円(別)(99W)
HR2(200V)	受	標準価格61,500円(別)(98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)・8.3kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
●本体取付にダルマ穴採用
●枠の取り付けがワンタッチ
●反射板の取付作業が不要
■配光データNo.K37405

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



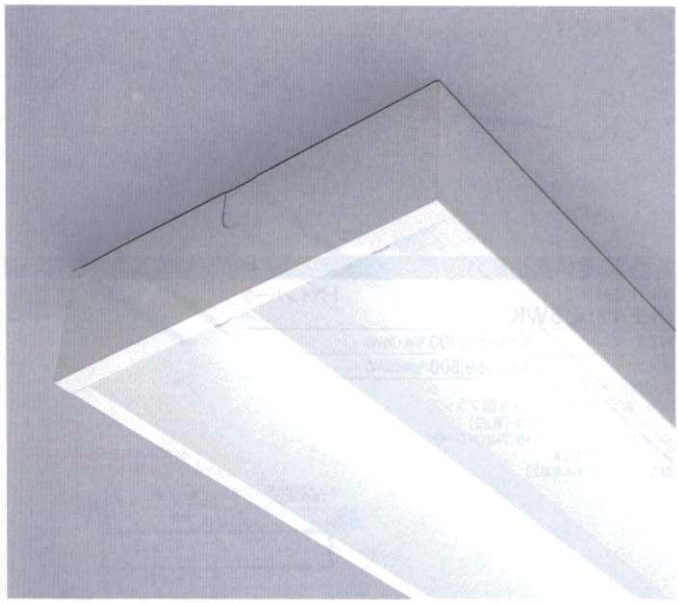

FHF32W×2



コンフォート30


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


NHF42562K

HT1	○	標準価格37,000円(別)(99W)
HT2(200V)	受	標準価格37,000円(別)(98W)
HR1	受	標準価格39,500円(別)(99W)
HR2(200V)	受	標準価格39,500円(別)(98W)


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・6.0kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
●本体取付にダルマ穴採用
■配光データNo.K38114

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

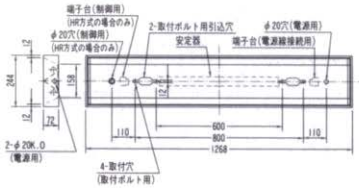

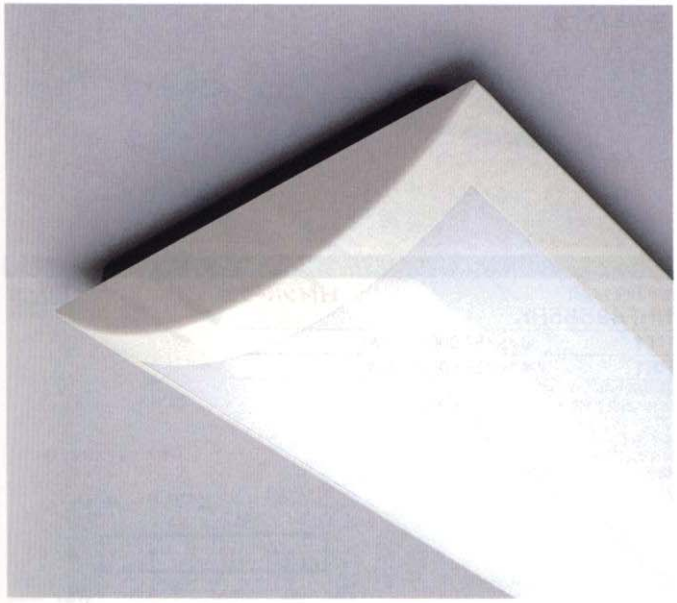

FHF32W×2

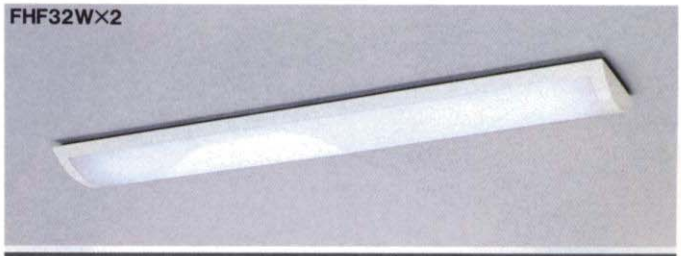

スリムシーリング


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

NHF42566K

HT1	○	標準価格48,500円(別)(99W)
HR1	受	標準価格51,000円(別)(99W)

鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
本体:鋼板(内面ホワイト・外面ブラック)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(オフホワイト)・5.1kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K40825


注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

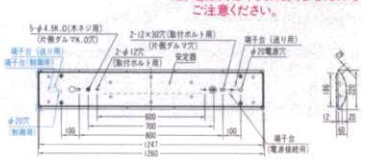


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

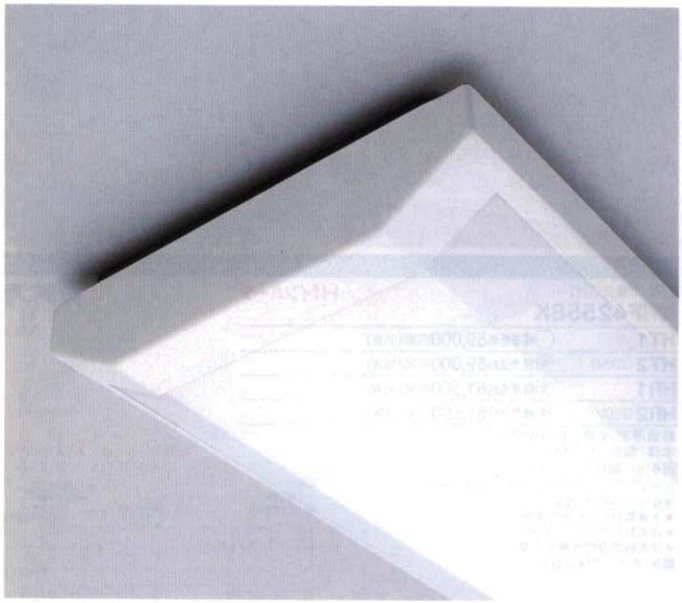

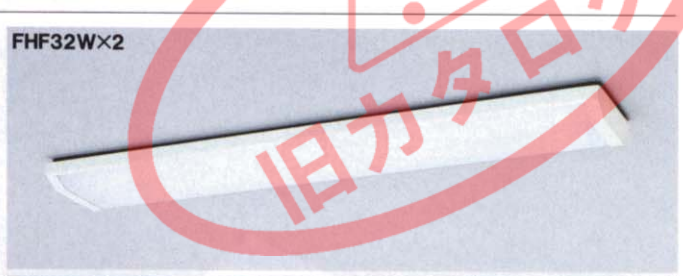

スリムシーリング


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


NHF42567K

HT1	○標準価格48,500円㊧(99W)
HR1	(受)標準価格51,000円㊧(99W)

鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
本体:鋼板(内面ホワイト・外面ブラック)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(オフホワイト)・5.1kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K40827

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



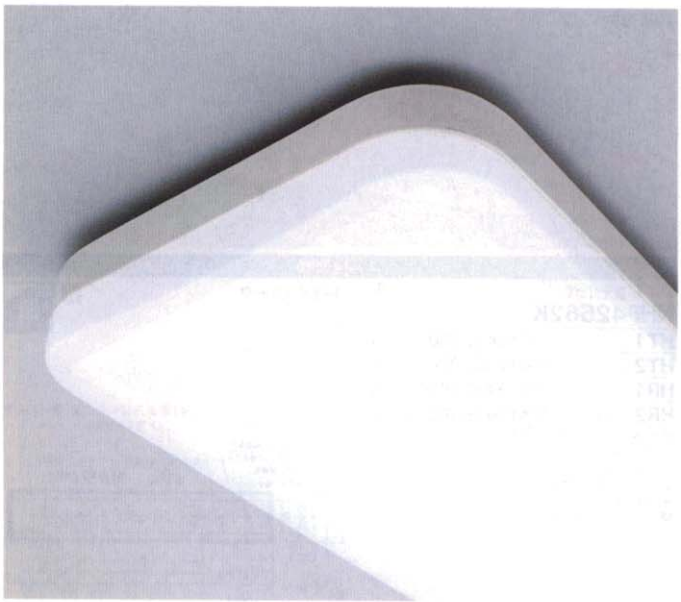



スリムシーリング


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


NHF42565WK


HT1	○標準価格57,000円㊧(99W)
HR1	(受)標準価格59,500円㊧(99W)

鉄板厚さ:本体0.6・枠1.2
本体:鋼板(内面ホワイト・外面ブラック)
グローブ:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(オフホワイト)・5.7kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K40823

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



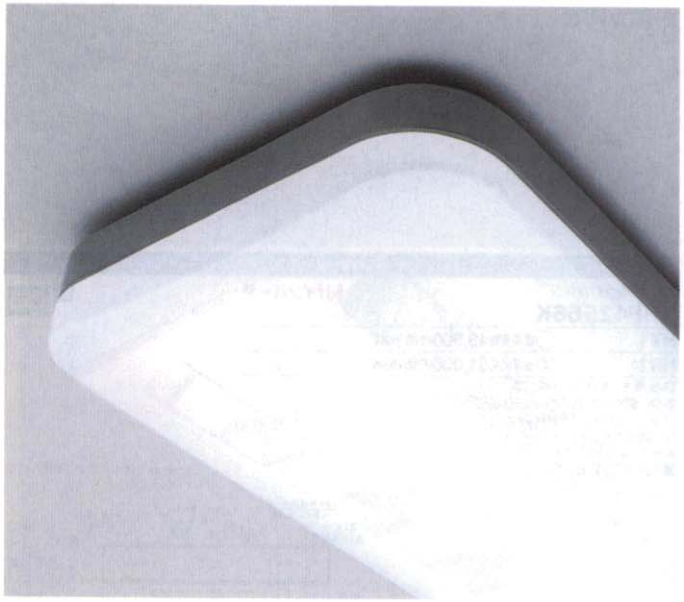

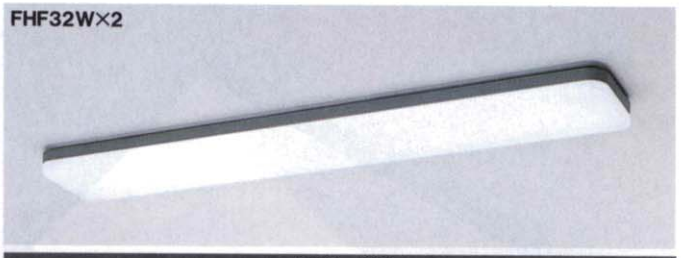

スリムシーリング


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

NHF42565HK

HT1	○標準価格57,000円㊧(99W)
HR1	(受)標準価格59,500円㊧(99W)

鉄板厚さ:本体0.6・枠1.2
本体:鋼板(内面ホワイト・外面ブラック)
グローブ:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(グレー)・5.7kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K40829


注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊧…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊧…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

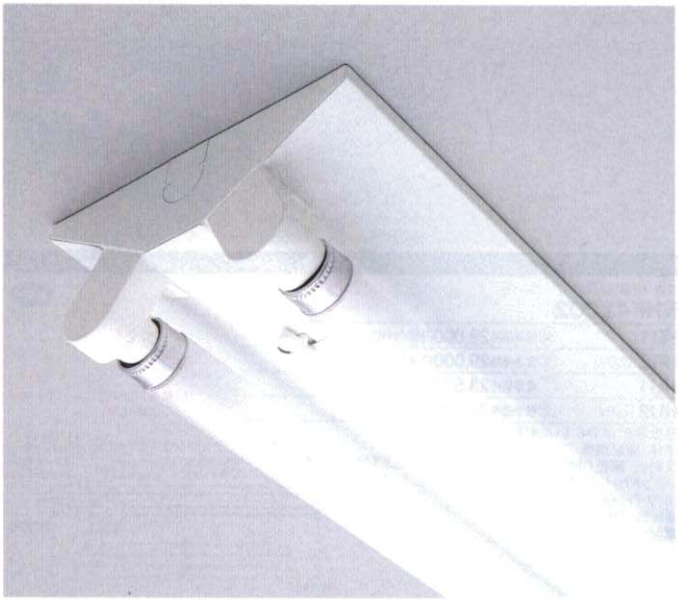



富士型器具

32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

新商品　パイプ吊 (444頁参照)　チェン吊 (444頁参照)


FHA42000


HU1　○標準価格20,800円㊐(99W)


HU2(200V)　○標準価格20,800円㊐(98W)

鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.35
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)・1.9kg
適合ランプ・FHF32EX
適合ガード・FHK42500
同タイプ非常用照明器具
FHF42000
■配光データNo.K43002

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

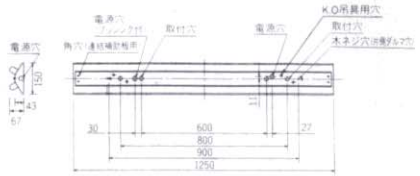

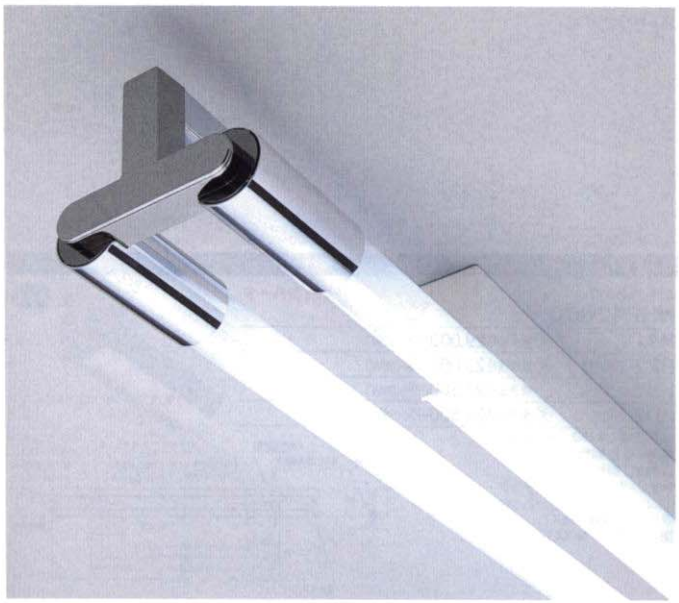

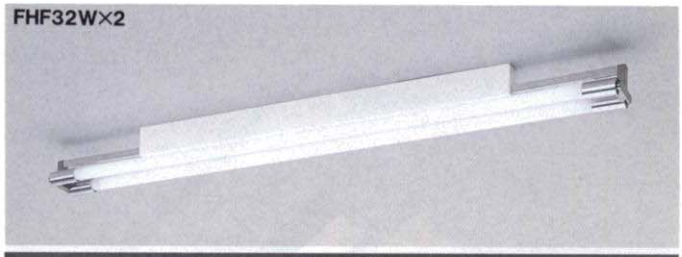

ジェットライン


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

NHF42020WK

HT1　○標準価格39,500円㊐(99W)

鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
ソケットカバー:アルミ(シルバー)・2.8kg
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K38416

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。







ジェットライン


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

NHF42020BK

HT1　○標準価格39,500円㊐(99W)

鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.5
本体:鋼板(ブラックつや消し仕上)
ソケットカバー:アルミ(シルバー)・2.8kg
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K38418


注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

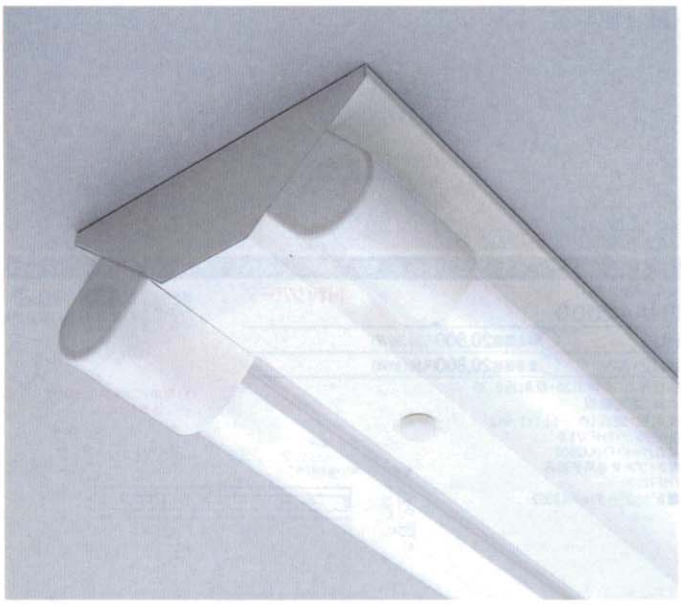



ハイショップベースライト・台形タイプ


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　新商品

NHF42002

HR1	(受)標準価格**29,000**円(税)(99W)	
HR2 (200V)	(受)標準価格**29,000**円(税)(98W)	
HU1	○標準価格**23,500**円(税)(99W)	
HU2 (200V)	(受)標準価格**23,500**円(税)(98W)	

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)・2.3kg(HR・HU)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K43974

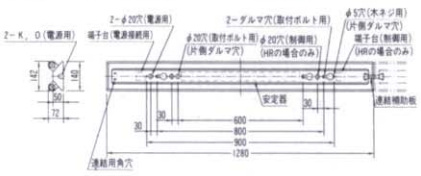





ハイショップベースライト・台形タイプ


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　新商品


NHF42000


HR1	(受)標準価格**29,000**円(税)(99W)	
HR2 (200V)	(受)標準価格**29,000**円(税)(98W)	
HU1	○標準価格**23,500**円(税)(99W)	
HU2 (200V)	(受)標準価格**23,500**円(税)(98W)	

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)・2.3kg(HR・HU)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K43974

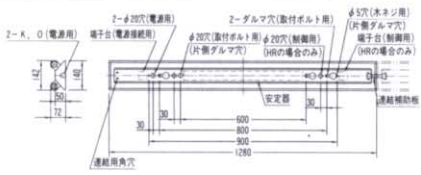

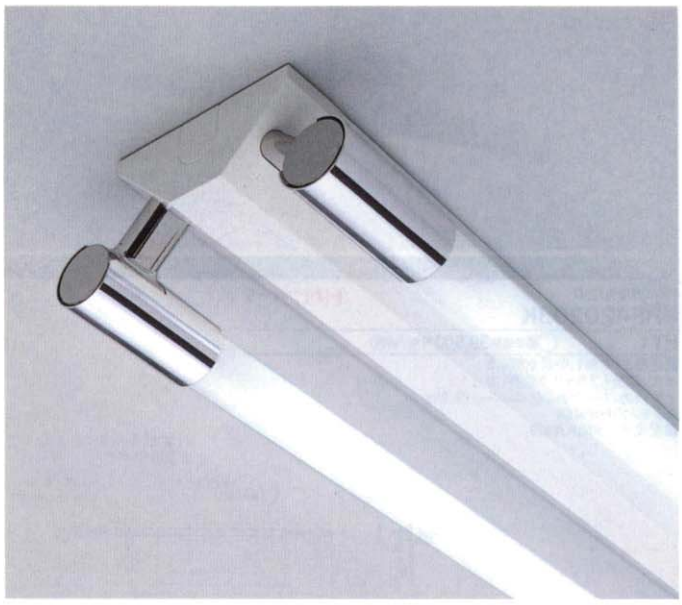

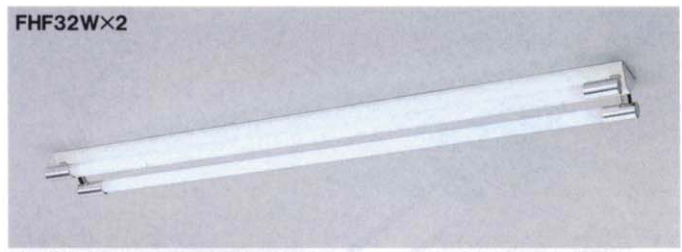

ジェットライン・台形タイプ


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

NHF42060K

HT1	○標準価格**37,000**円(税)(99W)	
HR1	(受)標準価格**39,500**円(税)(99W)	

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:アルミ(シルバー)・2.6kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
●反射板の取付がワンタッチ
■配光データNo.K38328

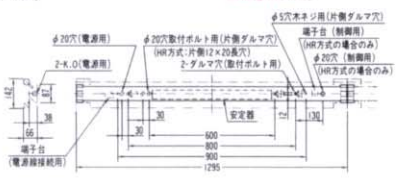

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

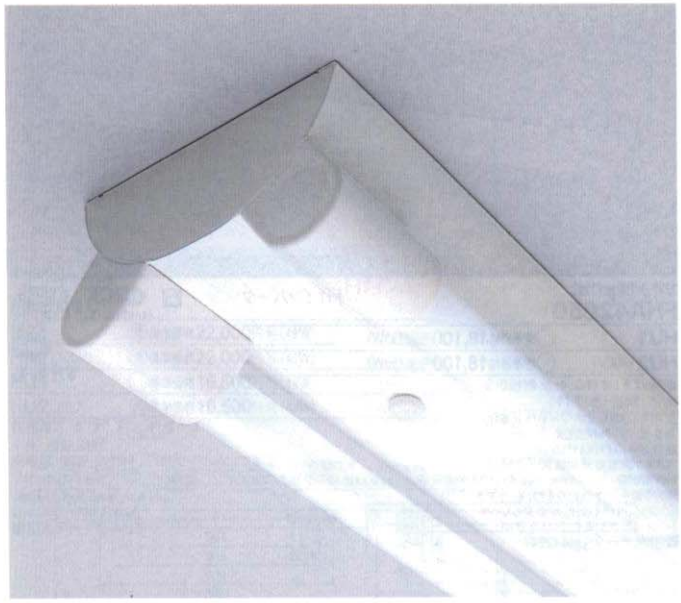



FHF32W×2

ハイショップベースライト・半円形タイプ


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　新商品

NHF42008


HR1	(受)標準価格29,000円(税)(99W)
HR2(200V)	(受)標準価格29,000円(税)(98W)
HU1	(○)標準価格23,500円(税)(99W)
HU2(200V)	(受)標準価格23,500円(税)(98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)・2.3kg(HR・HU)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K43976

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

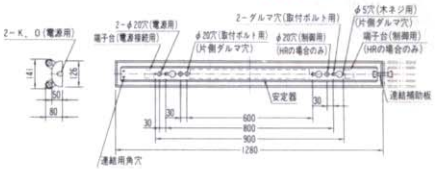



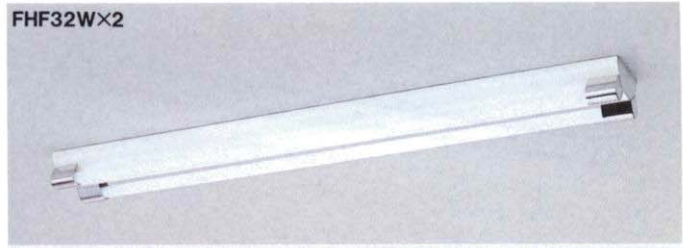

FHF32W×2

ハイショップベースライト・半円形タイプ


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　新商品


NHF42007

HR1	(受)標準価格29,000円(税)(99W)
HR2(200V)	(受)標準価格29,000円(税)(98W)
HU1	(○)標準価格23,500円(税)(99W)
HU2(200V)	(受)標準価格23,500円(税)(98W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)・2.3kg(HR・HU)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNo.K43976

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

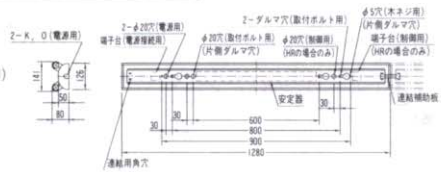

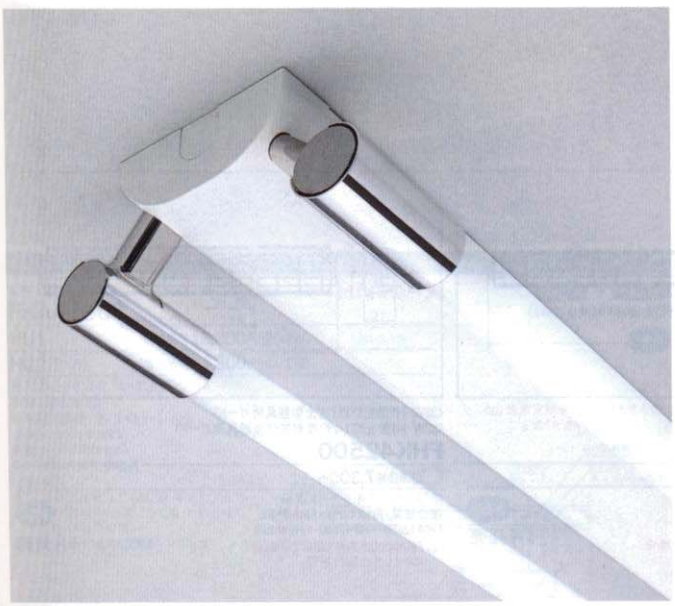



FHF32W×2

ジェットライン・半円形タイプ


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　姿

NHF42065K

HT1	(○)標準価格37,000円(税)(99W)
HR1	(受)標準価格39,500円(税)(99W)

鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.5
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:アルミ(シルバー)・2.8kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF32EX
●反射板の取付がワンタッチ
■配光データNo.K38420

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

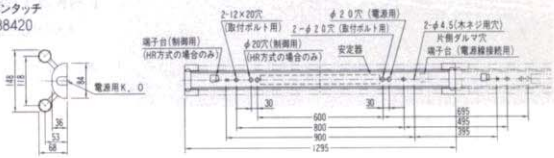

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FHF32W×2



反射笠付型器具

32W Hf蛍光灯2灯

Hfインバータ

FHA42250

パイプ吊 (444頁参照) チェン吊 (444頁参照)

新商品

5月発売


HU1 ○標準価格18,700円㊦(99W)

HU2(200V) ○標準価格18,700円㊦(98W)

鉄板厚さ:本体0.4・反射笠0.35
本体:鋼板(ホワイト)
反射笠:鋼板(ホワイト)・1.9kg
適合ランプ・FHF32EX
適合ガード・FHK42500
同タイプ非常用照明器具
FHF42250

注)吊具をご使用になる際、取付アダプタ(FHK41010)が必要となる場合がございます。(445頁参照)

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

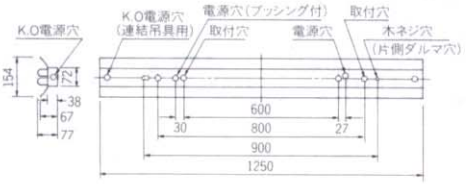

FHF32W×2



笠なし型器具

32W Hf蛍光灯2灯

Hfインバータ

FHA42050

パイプ吊 (444頁参照) チェン吊 (444頁参照)

新商品

5月発売

HU1 ○標準価格18,100円㊦(99W)


HU2(200V) ○標準価格18,100円㊦(98W)

鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.3
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・1.6kg
適合ランプ・FHF32EX
適合ガード・FHK41550
同タイプ非常用照明器具
FHF42050

注)吊具をご使用になる際、取付アダプタ(FHK41010)が必要となる場合がございます。(445頁参照)

■配光データNoK44224

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

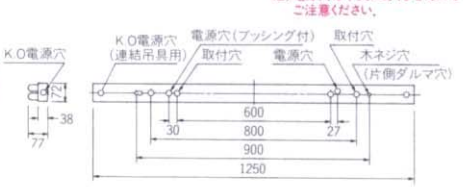

FHF32W×1



反射笠付型器具

32W Hf蛍光灯1灯

Hfインバータ

FHA41250

パイプ吊 (444頁参照) チェン吊 (444頁参照)

新商品

HU1 ○標準価格13,200円㊦(49W)


HU2(200V) ○標準価格13,200円㊦(49W)

鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.35
本体:鋼板(ホワイト)
反射笠:鋼板(ホワイト)・1.5kg
適合ランプ・FHF32EX
適合ガード・FHK42500
同断面非常用照明器具(予備電源別置型)
FHB41250


注)吊具をご使用になる際、取付アダプタ(FHK41010)が必要となる場合がございます。(445頁参照)

■配光データNoK01515

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

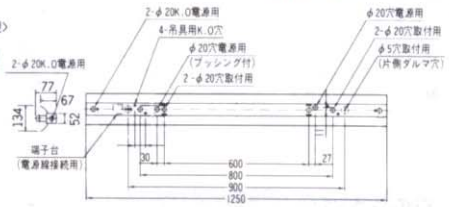

FHF32W×1

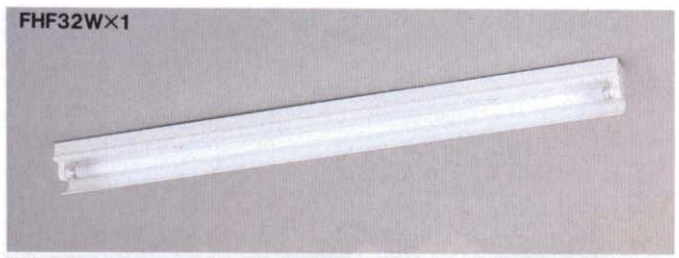

片反射笠付器具

32W Hf蛍光灯1灯

Hfインバータ

FHA41280

新商品

5月発売


HU1 ○標準価格13,200円㊦(49W)

HU2(200V) ○標準価格13,200円㊦(49W)


鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.35
本体:鋼板(ホワイト)
反射笠:鋼板(ホワイト)・1.5kg
適合ランプ・FHF32EX
適合ガード・FK41516


■配光データNoK01649

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

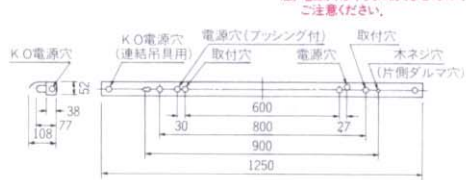

■富士型器具(1灯・2灯)・反射笠付型器具(1灯・2灯)・笠なし型器具(2灯)用ガード

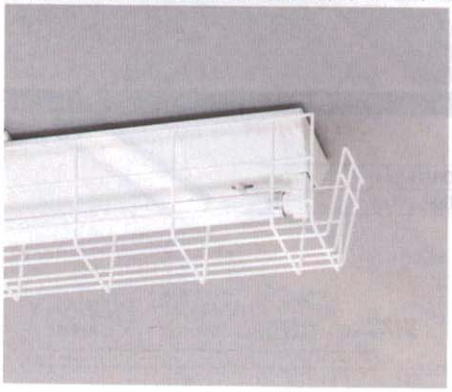

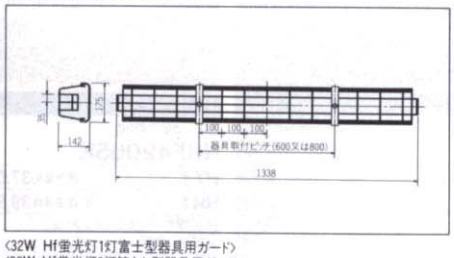

〈32W Hf蛍光灯1灯富士型器具用ガード〉
〈32W Hf蛍光灯2灯笠なし型器具用ガード〉

FHK41550


○標準価格6,700円

ホワイトエポキシ粉体塗装
適合器具・FHA41000・FHA42050
FHF41000・FHF42050

注)FHA41000・FHF41000との組合わせの場合800ピッチの取付不可

新商品

5月発売

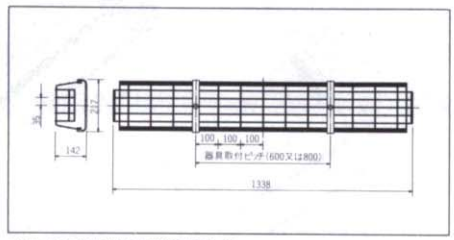

〈32W Hf蛍光灯2灯富士型器具用ガード〉
〈32W Hf蛍光灯1・2灯反射笠付型器具用ガード〉

FHK42500

○標準価格7,300円

ホワイトエポキシ粉体塗装
適合器具・FHA41250・FHA42000
FHA42250・FHF42000・FHF42250

注)FHA42000・FHF42000との組合わせの場合800ピッチの取付不可

新商品


5月発売

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊦…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊨…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

FHF32W×1

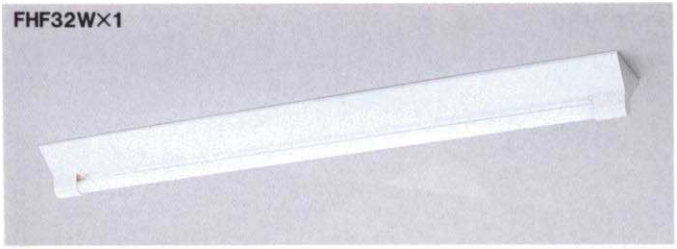

ハイショップベースライト・台形タイプ


32W Hf蛍光灯1灯　Hfインバータ　新商品　省

NHF41002

HR1	(受)標準価格22,000円(税)(49W)
HR2(200V)	(受)標準価格22,000円(税)(49W)
HU1	(○)標準価格16,500円(税)(49W)
HU2(200V)	(受)標準価格16,500円(税)(49W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
ソケットカバー：プラスチック
(ホワイト)・2.2kg(HR・HU)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNoK43970

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

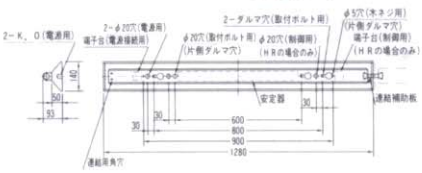

FHF32W×1



ハイショップベースライト・半円形タイプ


32W Hf蛍光灯1灯　Hfインバータ　新商品

NHF41008


HR1	(受)標準価格22,000円(税)(49W)
HR2(200V)	(受)標準価格22,000円(税)(49W)
HU1	(○)標準価格16,500円(税)(49W)
HU2(200V)	(受)標準価格16,500円(税)(49W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
ソケットカバー：プラスチック
(ホワイト)・2.2kg(HR・HU)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNoK43972

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

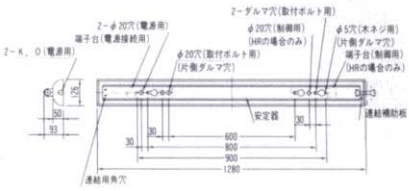

FHF32W×1

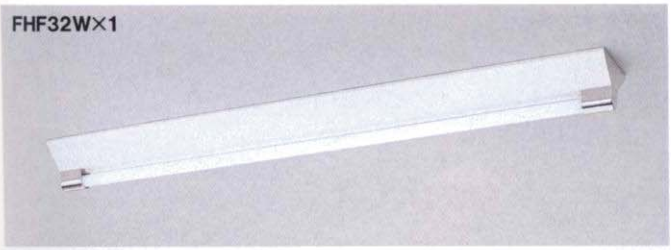

ハイショップベースライト・台形タイプ


32W Hf蛍光灯1灯　Hfインバータ　新商品

NHF41000

HR1	(受)標準価格22,000円(税)(49W)
HR2(200V)	(受)標準価格22,000円(税)(49W)
HU1	(○)標準価格16,500円(税)(49W)
HU2(200V)	(受)標準価格16,500円(税)(49W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
ソケットカバー：プラスチック
(クロームメッキ仕上)・2.2kg(HR・HU)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNoK43970

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

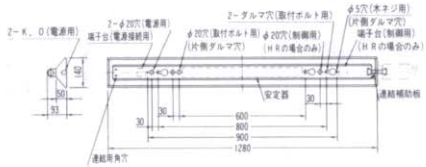

FHF32W×1



ハイショップベースライト・半円形タイプ


32W Hf蛍光灯1灯　Hfインバータ　新商品

NHF41007


HR1	(受)標準価格22,000円(税)(49W)
HR2(200V)	(受)標準価格22,000円(税)(49W)
HU1	(○)標準価格16,500円(税)(49W)
HU2(200V)	(受)標準価格16,500円(税)(49W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
ソケットカバー：プラスチック
(クロームメッキ仕上)・2.2kg(HR・HU)
適合ランプ・FHF32EX
■配光データNoK43972

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

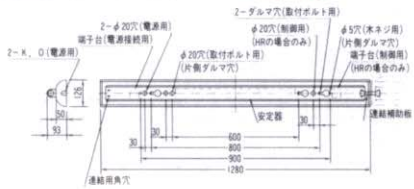

FHF32W×1

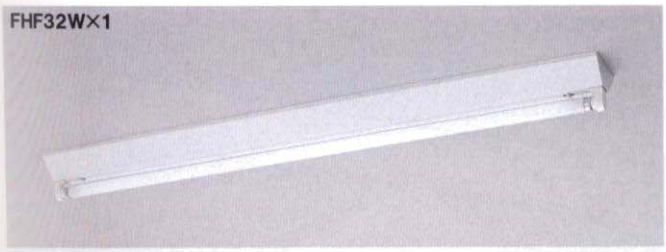

富士型器具


32W Hf蛍光灯1灯　Hfインバータ　パイプ吊(444頁参照)　チェン吊(444頁参照)　新商品

FHA41000


HU1	(○)標準価格13,300円(税)(49W)
HU2(200V)	(○)標準価格13,300円(税)(49W)

鉄板厚さ：本体0.35・反射板0.35
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板(ホワイト)・1.6kg
適合ランプ・FHF32EX
適合ガード・FHK41550
同タイプ非常用照明器具
FHF41000
注)吊具をご使用になる際、取付アダプタ(FHK41010)が必要となる場合がございます。(445頁参照)
■配光データNoK43004

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

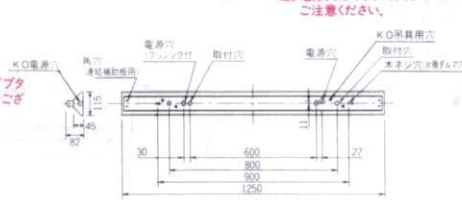

FHF32W×1

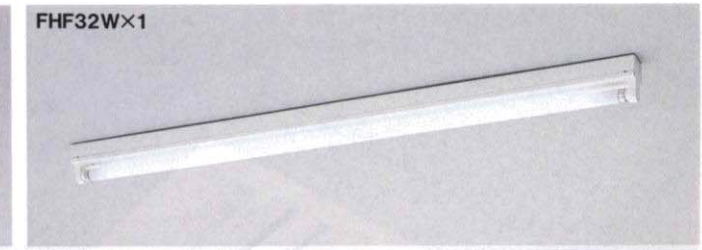

笠なし型器具


32W Hf蛍光灯1灯　Hfインバータ　パイプ吊(444頁参照)　チェン吊(444頁参照)　新商品

FHA41050

HU1	(○)標準価格12,700円(税)(49W)
HU2(200V)	(○)標準価格12,700円(税)(49W)

鉄板厚さ：本体0.35・反射板0.3
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)・1.2kg
適合ランプ・FHF32EX
適合ガード・FHK41500
注)吊具をご使用になる際、取付アダプタ(FHK41010)が必要となる場合がございます。(445頁参照)
■配光データNoK01517


注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

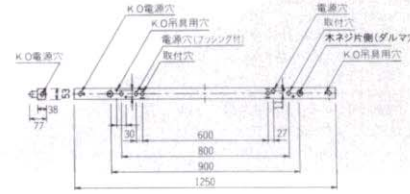

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

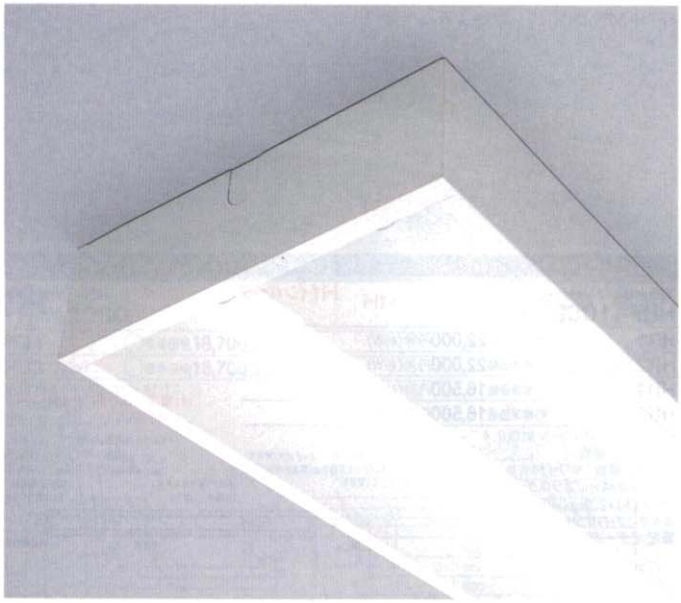



コンフォート30

50W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

NHF62562K


新商品　㊎　30 コンフォート


5月発売(100V)


HT1	㊎標準価格52,000円㊐(143W)	
HT2(200V)	㊎標準価格52,000円㊐(141W)	
HR1	㊎標準価格54,500円㊐(143W)	
HR2(200V)	㊎標準価格54,500円㊐(141W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・8.3kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
■配光データNo.K38114

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

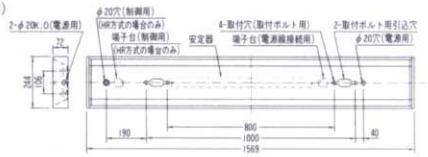

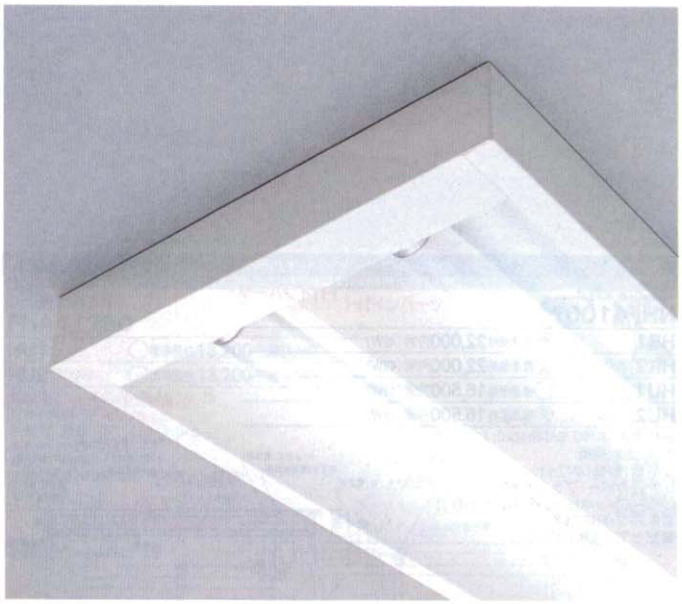

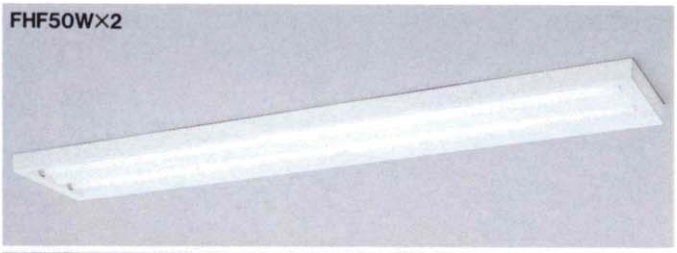

下面開放型

50W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

FHA62520K


新商品　㊎

5月発売(100V)


HT1	㊎標準価格51,000円㊐(141W)	
HT2(200V)	㊎標準価格51,000円㊐(141W)	
HR1	㊎標準価格53,500円㊐(141W)	
HR2(200V)	㊎標準価格53,500円㊐(141W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケット隠し・4.6kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
■配光データNo.K39148

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

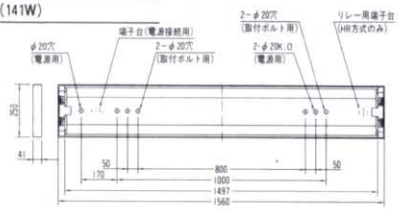



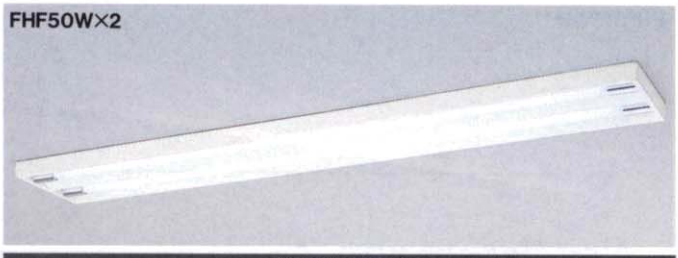

下面開放型ジェットライン

50W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

NHF62580K


新商品　㊎

5月発売(100V)

HT1	㊎標準価格52,000円㊐(143W)	
HT2(200V)	㊎標準価格52,000円㊐(141W)	
HR1	㊎標準価格54,500円㊐(143W)	
HR2(200V)	㊎標準価格54,500円㊐(141W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:アルミ(銀色鏡面仕上)・4.9kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
■配光データNo.K36511


注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

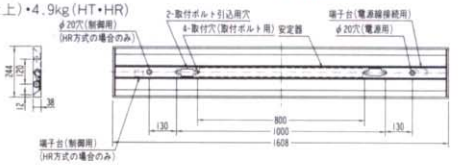

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

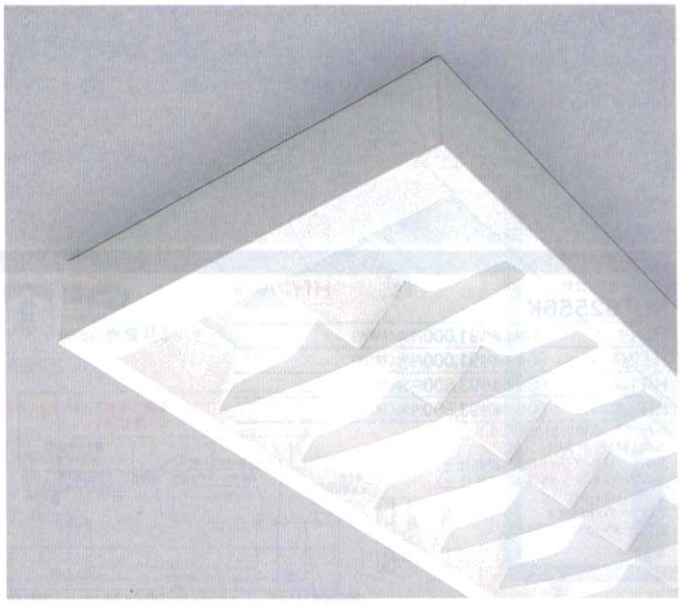



FHF50W×2

コンフォート15・ルーバ付

50W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

新商品　姿　15 コンフォート


FHA62525K


5月発売(100V)


HT1	(受)標準価格56,000円(税)(141W)
HT2(200V)	(受)標準価格56,000円(税)(141W)
HR1	(受)標準価格58,500円(税)(141W)
HR2(200V)	(受)標準価格58,500円(税)(141W)

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4・ルーバ0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
ソケット隠し・5.2kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
■配光データNo.K39150

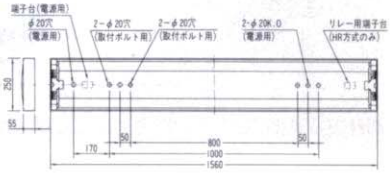

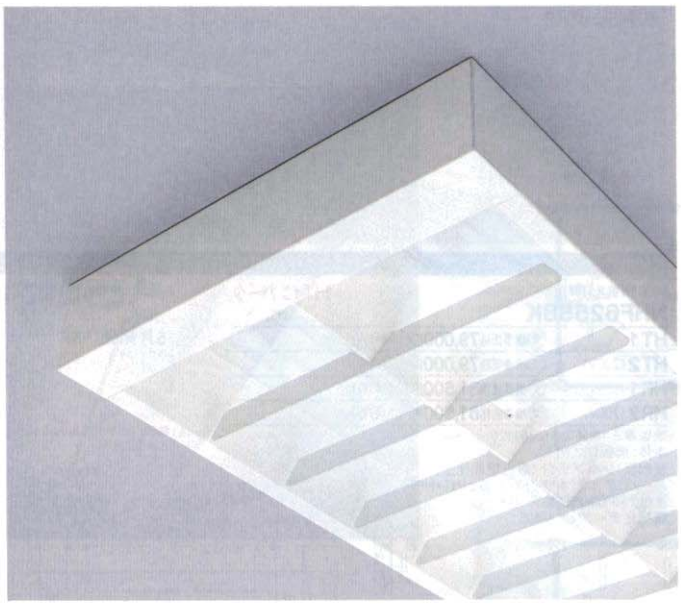

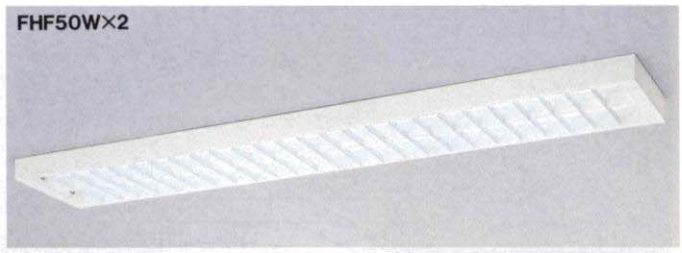

FHF50W×2

マルチコンフォート15タイプ

50W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

新商品　姿　15 マルコンタイプ


NHF62555K


5月発売(100V)


HT1	(受)標準価格52,000円(税)(143W)
HT2(200V)	(受)標準価格52,000円(税)(141W)
HR1	(受)標準価格54,500円(税)(143W)
HR2(200V)	(受)標準価格54,500円(税)(141W)

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ1.0
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・5.9kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
■配光データNo.K35064

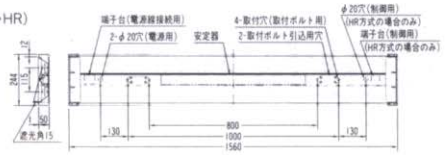

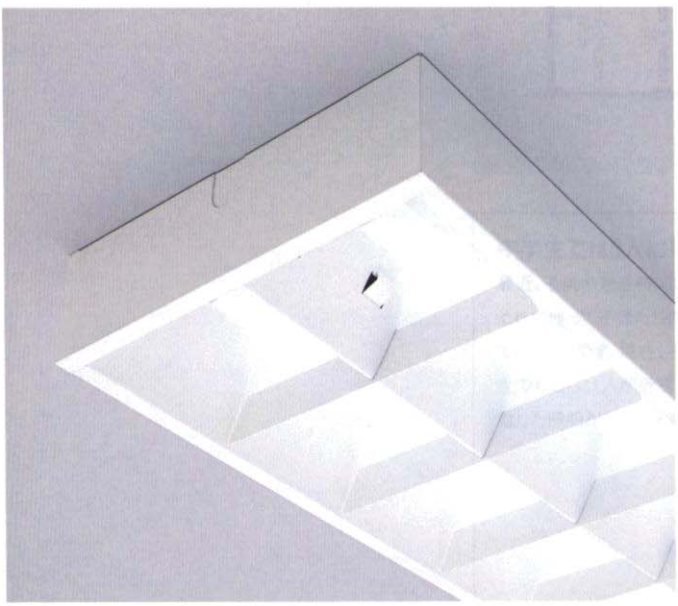

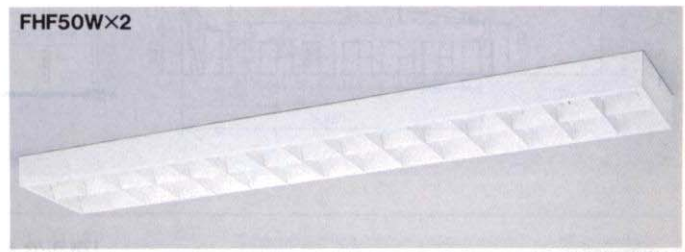

FHF50W×2

マルチコンフォート30

50W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

新商品　姿　30 マルコン


NHF62560K

5月発売(100V)

HT1	(受)標準価格57,000円(税)(143W)
HT2(200V)	(受)標準価格57,000円(税)(141W)
HR1	(受)標準価格59,500円(税)(143W)
HR2(200V)	(受)標準価格59,500円(税)(141W)

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・8.9kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
■配光データNo.K35624

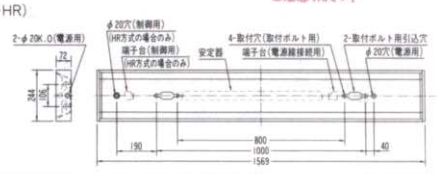

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

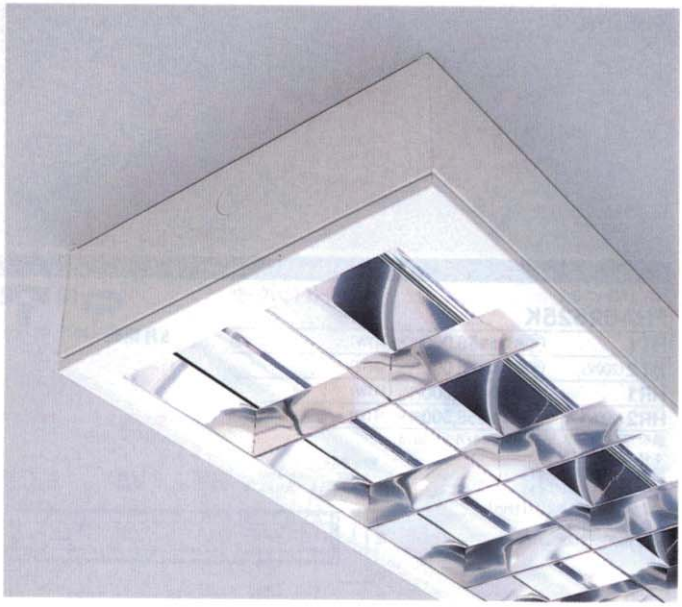



パラコンフォート15

50W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

新商品 受 15 パラコン


NHF62556K

HT1	㊒	標準価格91,000円㊐(143W)
HT2(200V)	㊒	標準価格91,000円㊐(141W)
HR1	㊒	標準価格93,500円㊐(143W)
HR2(200V)	㊒	標準価格93,500円㊐(141W)


5月発売(100V)

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.3
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:シルプライト(銀色鏡面仕上)
ルーバ:シルプライト(銀色鏡面仕上)
9.8kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
■配光データNo.K35564

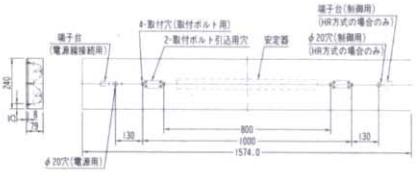



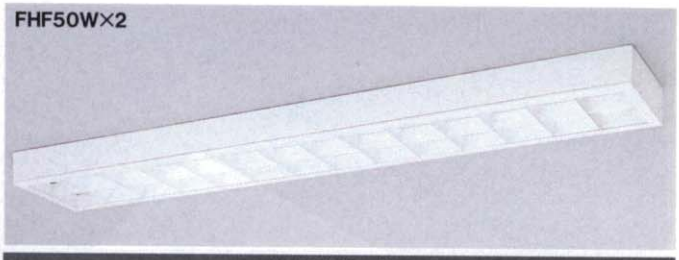

パラコンフォート15

50W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

新商品 受 15 パラコン


NHF62558K

HT1	㊒	標準価格79,000円㊐(143W)
HT2(200V)	㊒	標準価格79,000円㊐(141W)
HR1	㊒	標準価格81,500円㊐(143W)
HR2(200V)	㊒	標準価格81,500円㊐(141W)

5月発売(100V)

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.3
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:シルプライト(銀色鏡面仕上)
ルーバ:アルミ(ホワイト)・9.8kg(HT・HR)
適合ランプ・FHF50EX
■配光データNo.K37405

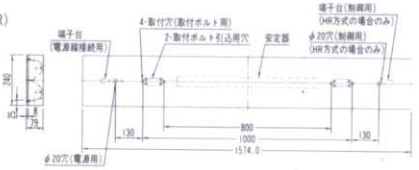

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊒…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

省施工

まぶしさ、チラツキを抑えながら照度アップを実現します。


HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ


まぶしさカットの遮光角24度設計

まぶしさを抑えた遮光角24度設計ですので、生徒からは黒板の文字が読みやすく、先生からは生徒の表情がよくわかります。

断面図



側面図



空間に広がり感を生む上方光束型

直付型は天井面をも柔らかく照らし、空間に広がり感を生みだします。



学校の照明は、快適に能率的に学習できる環境づくりが第一!

一般教室は、生徒の机上での読み書き、先生と生徒の顔の表情の判別、黒板の文字の見え方などを十分に考慮した、明るく・まぶしさを抑えた照明環境をつくることが大切です。

先生

生徒の表情や反応がよくわかり、教育効果の確認ができる明るい照明環境が求められます。

生徒


成長期の生徒の視力を守るため、目の疲労が少なく、明るく気分を集中して学習できる照明環境が求められます。




■標準的な教室での照明使用例

最後列の生徒が黒板の最上部を見たときでもまぶしくないように照明器具の遮光角は24度が理想的です。

・ルーバ付の場合

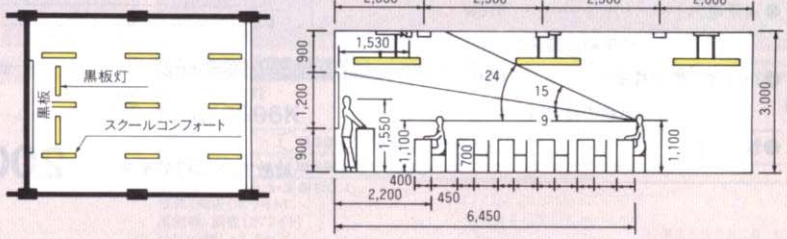

・ルーバなしの場合

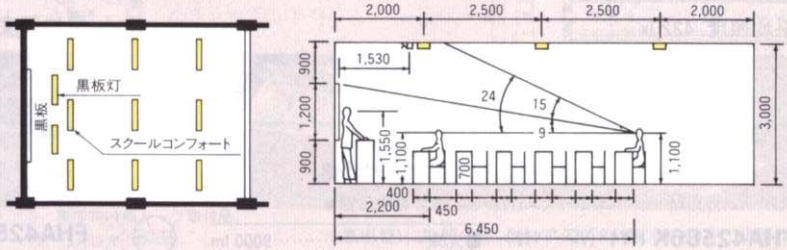


中学生では3人に1人が近視!

最近、子供の勉強時間が増加する傾向にあります。それに伴って子供たちの視力への問題も大きくなっているようです。現在、中学生では3人に1人、小学生でも5人に1人が近視になっており、目の健康に考慮した照明が望まれます。

年齢別の近視被患者率

(平成2年度学校保険統計より)

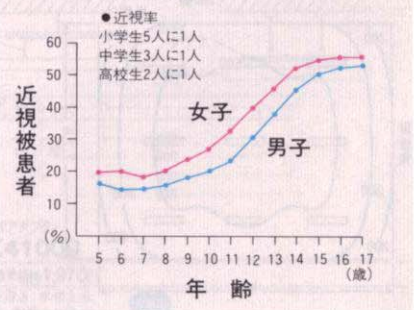

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

より快適な学習環境を実現するための照明設計例


Hfシリーズ・スクールコンフォートなら同じ器具台数で、まぶしさを抑えながら、より快適な学習環境を実現します。

富士型器具



FA42034 SUH

- 40W白色蛍光灯2灯
- 消費電力85W（10年前の器具：102W）




- 光束 …… 6000 lm
- 平均照度 …… 224 lx
- 消費電力 …… 510W
  （10年前の器具：612W）
- 1 lx当たりの消費電力 …… 2.3W/lx
  （10年前の器具：2.7W/lx）
- 器具台数 …… 6台

Hfシリーズ・スクールコンフォート



FHA42586K HT1（ルーバ付）

- Hf蛍光灯32W2灯
- 消費電力99W（4500 lm使用時）



- 光束 …… 9000 lm
- 平均照度 …… 300 lx
- 消費電力 …… 594W
- 1 lx当たりの消費電力 …… 2.0W/lx
- 器具台数 …… 6台

▲メリット

- 器具台数を増やすことなく天井スッキリ。
- 明るくチラツキのない学習環境をつくります。
- まぶしさ・チラツキを抑えます。
- 消費電力15%アップで、明るさ33%のアップです。

一般教室のJIS照度基準 **200〜750 lx**

■照明設計条件
- 間口：9 m
- 奥行：7.2 m
- 天井高さ：3 m
- 計算面高さ：0.7 m

9灯配置でさらに明るく快適な照明環境が実現できます。


平均照度 422 lx




FHA42586K HT1（ルーバ付）

- Hf蛍光灯32W2灯
- 消費電力99W（4500 lm使用時）

- 光束 …… 9000 lm
- 平均照度 …… 422 lx
- 消費電力 …… 891W
- 1lx当たりの消費電力 …… 2.1W/lx
- 器具台数 …… 9台

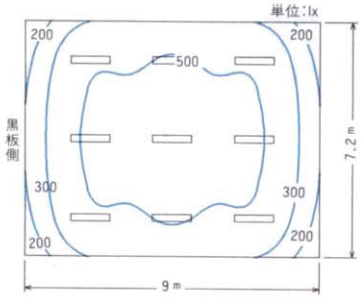


平均照度 503 lx

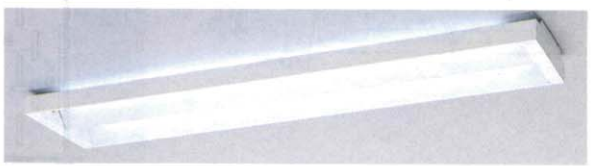

FHA42596K HT1

- Hf蛍光灯32W2灯
- 消費電力99W（4500 lm使用時）

- 光束 …… 9000 lm
- 平均照度 …… 503 lx
- 消費電力 …… 891W
- 1lx当たりの消費電力 …… 1.8W/lx
- 器具台数 …… 9台

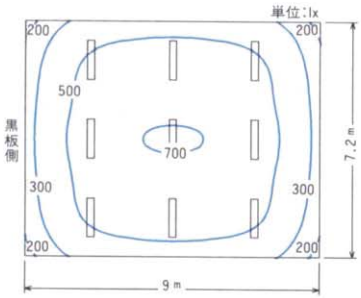


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓟ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。（リレー組込みタイプ）
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

FHF32W×2

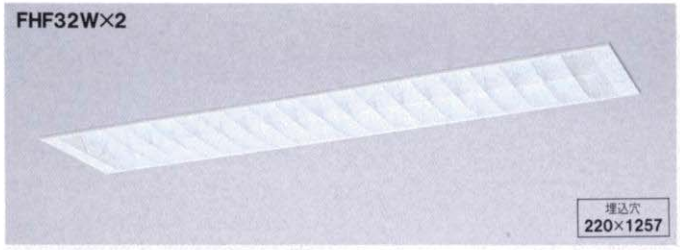

埋込型器具　一般教室用


32W Hf蛍光灯2灯〈ルーバ付〉　Hfインバータ　新商品

FHA42775K

HT1　(受)標準価格33,900円(税)(99W)

HT2(200V)　(受)標準価格33,900円(税)(98W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4・ルーバ0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し・5.1kg
適合ランプ・FHF32EX
遮光角：横方向24度/縦方向24度
■配光データNo.K42591

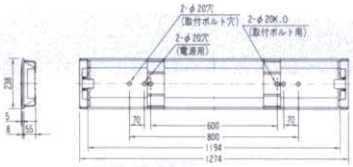

FHF32W×2



直付・吊下げ兼用型器具　一般教室用

32W Hf蛍光灯2灯〈ルーバ付〉　Hfインバータ　新商品


FHA42586K

HT1　(受)標準価格33,400円(税)(99W)


HT2(200V)　(受)標準価格33,400円(税)(98W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4・ルーバ0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し・3.9kg
適合ランプ・FHF32EX
遮光角：横方向24度/縦方向24度
適合パイプ吊具・FP21003
■配光データNo.K42593

注）電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

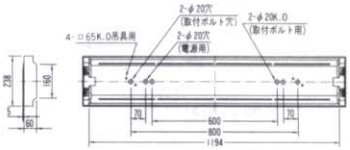

FHF32W×2

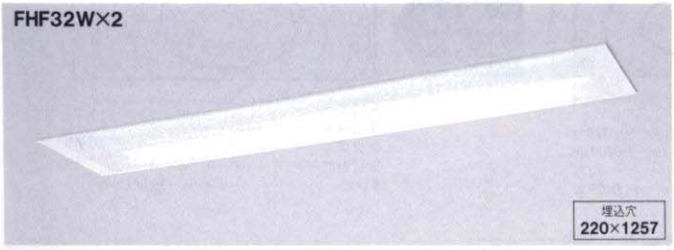

埋込型器具　一般教室用


32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　新商品

FHA42791K


HT1　(受)標準価格30,500円(税)(99W)

HT2(200V)　(受)標準価格30,500円(税)(98W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し・4.7kg
適合ランプ・FHF32EX
遮光角：横方向24度/縦方向0度
■配光データNo.K42511

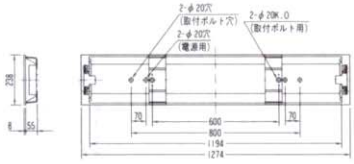

FHF32W×2

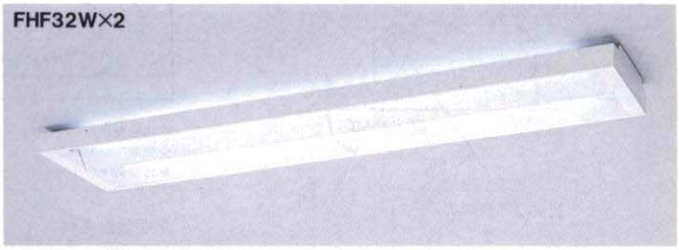

直付・吊下げ兼用型器具　一般教室用

32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ　新商品


FHA42596K

HT1　○標準価格28,900円(税)(99W)


HT2(200V)　○標準価格28,900円(税)(98W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し・3.4kg
適合ランプ・FHF32EX
遮光角：横方向24度/縦方向0度
適合パイプ吊具・FP21003
■配光データNo.K42582

注）電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

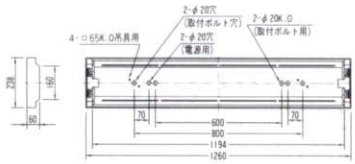

■吊具　直付・吊下げ兼用型器具を吊下げ型としてご使用いただけます。



〈パイプ吊具〉〈ワン型〉


FP21003

(受)標準価格2,990円(2本1組)

ホワイト・パイプ径φ16
配線用コード1本付
許容質量（重量）30.0kg（2本）
吊具高さ450mmタイプ
適合器具・FHA42586K・FHA42596K

新商品



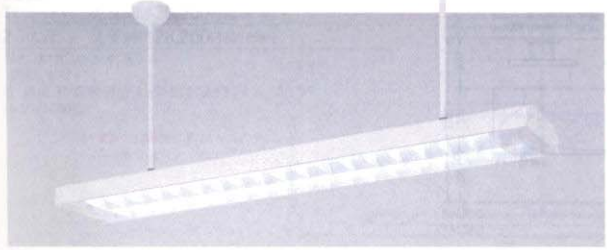


〈パイプ吊具使用例〉

注）
直付・吊下げ兼用型器具とFP21003との組み合わせの場合、800mmピッチになります。

■取付アダプタ（既設器具取替用）

- 既設の直付器具からHfスクールコンフォート（直付・吊下げ兼用型）に取替の際、取付アダプタ（FK41009）をご使用いただくと既存の電源位置に対応することができます。（図1）
- 400mmもしくは600mmピッチでパイプ吊具（FP21003）と組み合わせて吊下げとしてご使用される場合には取付アダプタ（FK41009）が必要となります。（図2）

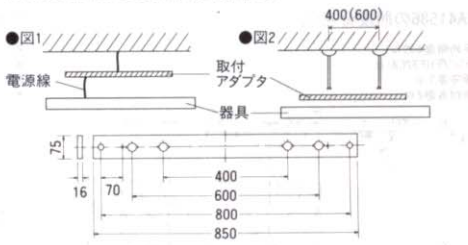

〈取付アダプタ〉

FK41009

○標準価格1,970円

鉄板厚さ：本体1.0
本体：鋼板（ホワイト）

新商品

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

黒板灯

省施工

Hf蛍光灯と高効率鏡面反射板で、黒板を明るくバランスよく照明します。

ナショナルのHfシリーズ黒板灯は、従来の白色蛍光灯より高効率であるHf蛍光灯を採用することにより、同じ台数で明るさ約80%アップを実現しました。また、正規の取り付け状態(55度方向照射状態)で遮光角60度以上を用していますので、取り付け位置にかかわらず、生徒の目に黒板の光源が直接に入りません。




旧カタログ

■黒板灯の遮光角

●FHA41520(直付)




●FHA41711(埋込)



〈反射板可動型〉


●FHA41721(埋込)



反射板を可動させることができ照射角度が調整できます。

従来品の黒板灯(FA41720)

照度分布図 保守率1.0




平均照度 ……220 lx
全光束 ……6000 lm
取付台数 ……2台
ランプ ……FLR40S.W

同じ台数で明るさ約86%アップ


Hfシリーズ黒板灯(FHA41711)

照度分布図 保守率1.0




平均照度 ……411 lx
全光束 ……9000 lm
取付台数 ……2台
ランプ ……FHF32EX-N

照明設計条件

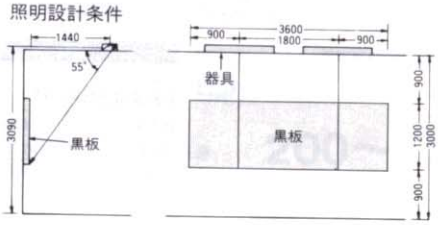

FHA41721の照度分布図


- 平均照度441 lx
- ランプFHF32EX-N
- 保守率1.0
- 取付台数2台

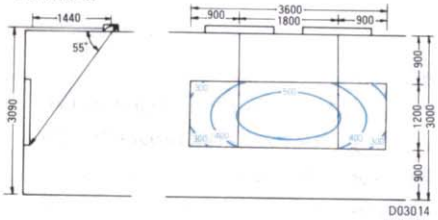

D03014
K45359

FHA41711の照度分布図


- 平均照度411 lx
- ランプFHF32EX-N
- 保守率1.0
- 取付台数2台

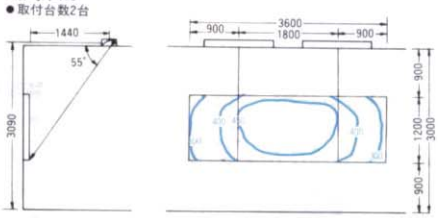

D03013
K45358

FHA41520の照度分布図


- 平均照度492 lx
- ランプFHF32EX-N
- 保守率1.0
- 取付台数2台

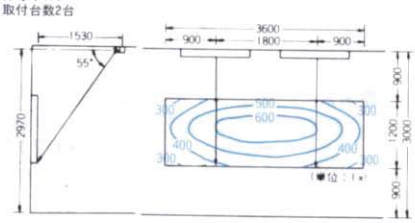

D01731
K42412

FHA41586の照度分布図


- 平均照度419 lx
- ランプFHF32EX-N
- 保守率1.0
- 取付台数2台

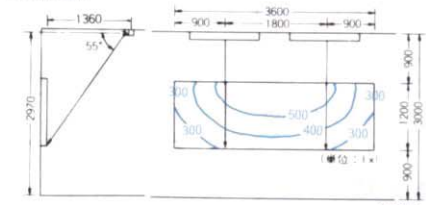

D02942
K45045

黒板灯F410Hの照度分布図

- 平均照度374 lx
- ランプFHF32EX-N
- 保守率1.0
- 取付台数2台

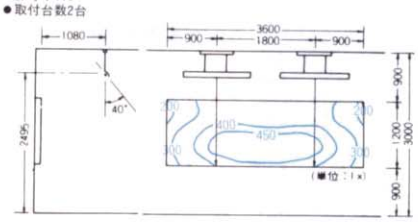

D01449
K42241


標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
◎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

黒板灯

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。（リレー組込みタイプ）
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

FHF32W×1

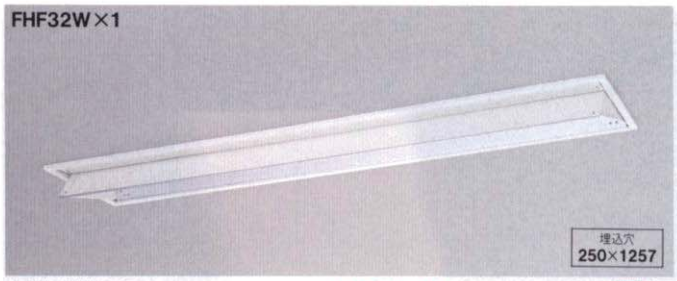


〈反射笠可動型〉
32W Hf蛍光灯1灯
Hfインバータ
新商品 姿

FHA41721

HU1	(受)標準価格35,500円(税)(49W)
HU2(200V)	(受)標準価格35,500円(税)(49W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（鏡面仕上）
適合ランプ・FHF32EX

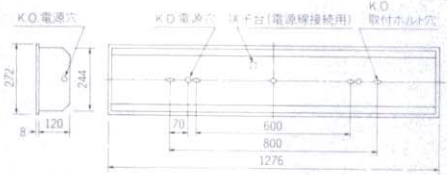

埋込高さ 120

FHF32W×1




32W Hf蛍光灯1灯
Hfインバータ
新商品 姿

FHA41711

HU1	(受)標準価格34,000円(税)(49W)
HU2(200V)	(受)標準価格34,000円(税)(49W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（鏡面仕上）
適合ランプ・FHF32EX

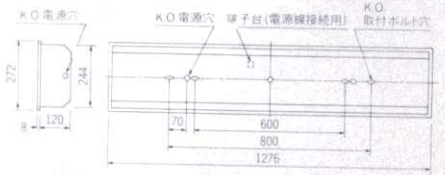

埋込高さ 120

FHF32W×1




32W Hf蛍光灯1灯
Hfインバータ
新商品 姿

FHA41520


HU1	(受)標準価格30,500円(税)(49W)
HU2(200V)	(受)標準価格30,500円(税)(49W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（内面鏡面仕上・外面ホワイト）
適合ランプ・FHF32EX

注）電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

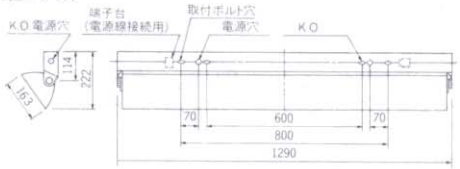

FHF32W×1

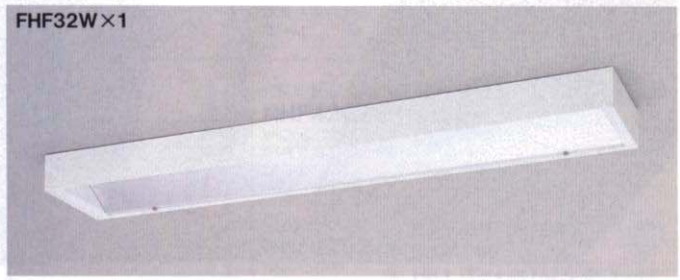


〈反射笠可動型〉
32W Hf蛍光灯1灯
Hfインバータ
新商品 姿


FHA41586

HU1	(受)標準価格40,000円(税)(49W)
HU2(200V)	(受)標準価格40,000円(税)(49W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（鏡面仕上）
適合ランプ・FHF32EX



FHF32W×1

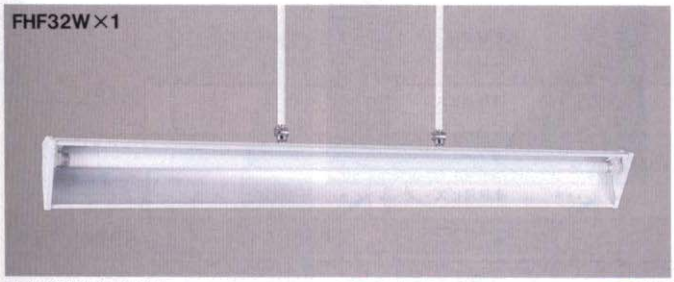

〈パイプ吊型〉〈反射笠可動型〉
32W Hf蛍光灯1灯
Hfインバータ
新商品 姿


黒板灯F410H

（キャノピー部・FHA41213＋反射板・FHK41800）

HU1	(受)標準価格28,200円(税)(49W)
HU2(200V)	(受)標準価格28,200円(税)(49W)

鉄板厚さ：本体1.0・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（内面鏡面仕上・外面ホワイト）
適合ランプ・FHF32EX

注）電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

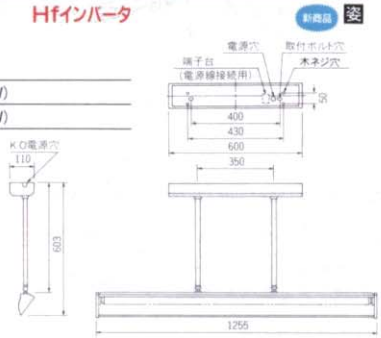

●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

切れ目のない連続間接照明を実現できる連結専用システムベースライトです。



美しい光の広がりを実現

器具と器具との連結部に粋やエンド部がありませんので、光が途切れずに美しく広がり、建築との一体感が高まります。

ランプセンター式とランプ両サイド式を用意

器具はランプセンター式とランプ両サイド式の2種類です。いずれも連結専用タイプで左端用・右端用・中用を用意しています。連結台数に合わせてお選びください。


空間にハイグレードな雰囲気を演出

やわらかに広がる光で、空間にハイグレードな雰囲気を創り出しますので、百貨店やホテルのエレベーターホール、飲食店、ブティックの装飾照明など、高級感が求められるスペースにおすすめします。


ソケットの影による光の途切れを解消

器具内でのランプの端部を重ね合わせることでソケットの影をなくし、連結部の光の途切れを解消しています。


新商品NHF42627K+NHF42628K+NHF42629Kの連結例

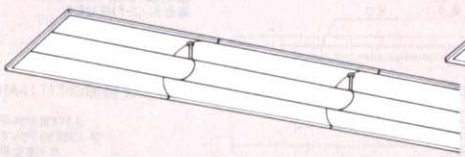

従来品NF42710Zの突き合わせ連結例

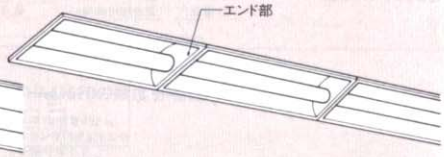


ランプセンター式の場合

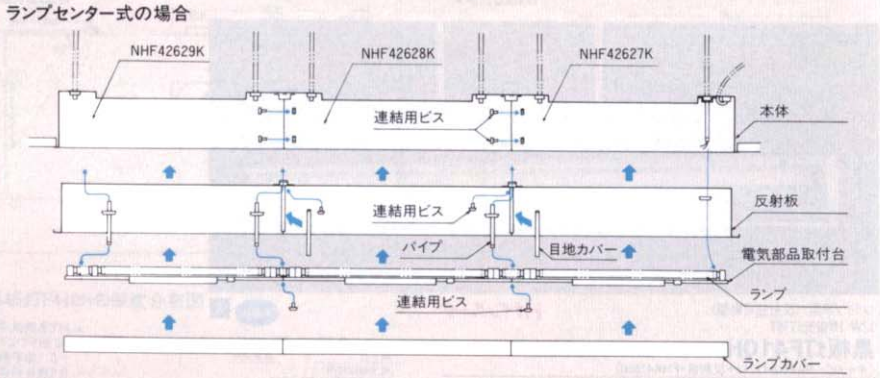


注）連結部の隙間防止のため、連結用ビスは、しっかりと固定してください。

ランプセンター式（NHF42627K+NHF42628K+NHF42629K）



ランプ両サイド式（NHF42637K+NHF42638K+NHF42639K）




標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。（リレー組込みタイプ）
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

従来器具に比べて1.5倍の明るさを実現


省エネ・高効率のHf蛍光灯を採用することで、従来直管器具に比べて1.5倍の高照度が得られます。

●ランプセンター式単体タイプ
従来器具
NF42710Z（突き合わせ連結時）
ラ ン プ：FLR40S W/M-X×2（1台あたり）
全 光 束：6000 lm（1台あたり）
平均照度：425 lx

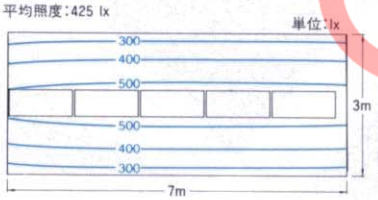

1.5倍の明るさ


●ランプセンター式連結タイプ
マイルドライティングシリーズ
NHF42629K＋NHF42628K＋NHF42627K
ラ ン プ：FHF32EX×2（1台あたり）
全 光 束：9000 lm（1台あたり）
平均照度：637 lx

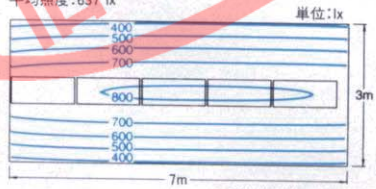



設計条件
取付け高さ・3m
取付け台数・10台
保 守 率・0.7

ランプセンター式







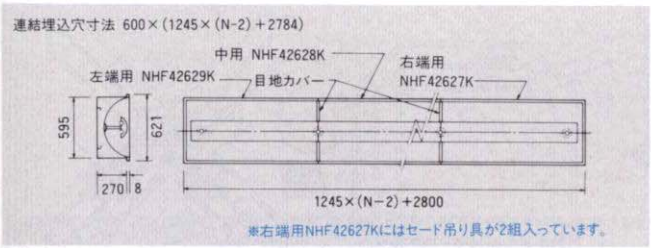

※右端用NHF42627Kにはセード吊り具が2組入っています。

■ランプをセンターに設置したタイプです。

左端用	Hfインバータ	32W Hf蛍光灯2灯 **NHF42629K** W621・L1400 D（埋込高さ）270 28.4kg 姿	**HT1** ㊒標準価格135,000円㊊（99W） **HT2**（200V）（98W） **HR1** ㊒標準価格137,500円㊊（99W） **HR2**（200V）（98W）
中用	Hfインバータ	32W Hf蛍光灯2灯 **NHF42628K** W621・L1245 D（埋込高さ）270 24.9kg 姿	**HT1** ㊒標準価格130,000円㊊（99W） **HT2**（200V）（98W） **HR1** ㊒標準価格132,500円㊊（99W） **HR2**（200V）（98W）
右端用	Hfインバータ	32W Hf蛍光灯2灯 **NHF42627K** W621・L1400 D（埋込高さ）270 28.4kg 姿	**HT1** ㊒標準価格140,000円㊊（99W） **HT2**（200V）（98W） **HR1** ㊒標準価格142,500円㊊（99W） **HR2**（200V）（98W）
共通仕様		反射板（ホワイト）・枠（ホワイト）・ランプカバー（ホワイト） 適合ランプ・FHF32EX・ランプセンター式	


連結例（4連結の場合）

右 端 用	NHF42627K	HT1	140,000円
中　　用	NHF42628K	HT1×2台	260,000円
左 端 用	NHF42629K	HT1	135,000円
		セット標準価格	535,000円


（組立・取付工事費別）


注）連結専用の器具です。単体では使用できませんのでご注意ください。
注）ランプセンター式は傾斜天井には取付できません。

ランプ両サイド式

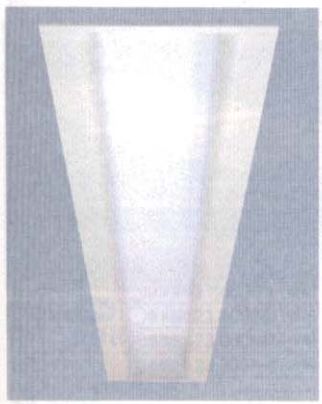





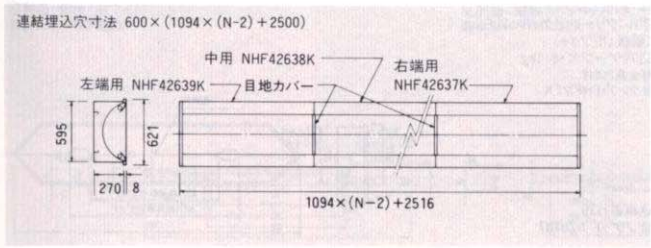

■ランプを反射板の両サイドに設置したタイプです。

左端用	Hfインバータ	32W Hf蛍光灯2灯 **NHF42639K** W621・L1258 D（埋込高さ）270 27.1kg 姿	**HT1** ㊒標準価格135,000円㊊（99W） **HT2**（200V）（98W） **HR1** ㊒標準価格137,500円㊊（99W） **HR2**（200V）（98W）
中用	Hfインバータ	32W Hf蛍光灯2灯 **NHF42638K** W621・L1094 D（埋込高さ）270 25.0kg 姿	**HT1** ㊒標準価格130,000円㊊（99W） **HT2**（200V）（98W） **HR1** ㊒標準価格132,500円㊊（99W） **HR2**（200V）（98W）
右端用	Hfインバータ	32W Hf蛍光灯2灯 **NHF42637K** W621・L1258 D（埋込高さ）270 27.1kg 姿	**HT1** ㊒標準価格135,000円㊊（99W） **HT2**（200V）（98W） **HR1** ㊒標準価格137,500円㊊（99W） **HR2**（200V）（98W）
共通仕様		反射板（ホワイト）・枠（ホワイト）・ランプカバー（ホワイト） 適合ランプ・FHF32EX・ランプ両サイド式	

連結例（4連結の場合）

右 端 用	NHF42637K	HT1	135,000円
中　　用	NHF42638K	HT1×2台	260,000円
左 端 用	NHF42639K	HT1	135,000円
		セット標準価格	530,000円

（組立・取付工事費別）

注）連結専用の器具です。単体では使用できませんのでご注意ください。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

エレガンスシリーズ


省施工

旧カタログ


天井に光天井風のシステムパターンが展開できます。



■組み合わせ展開例

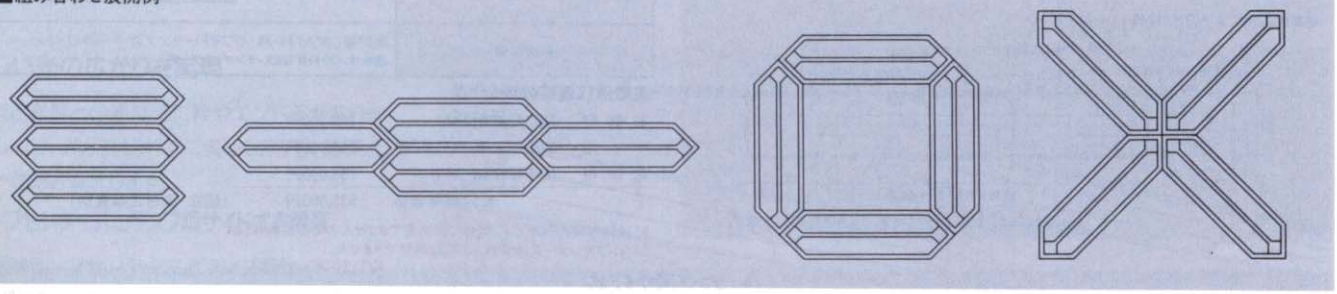

FHF32W×2

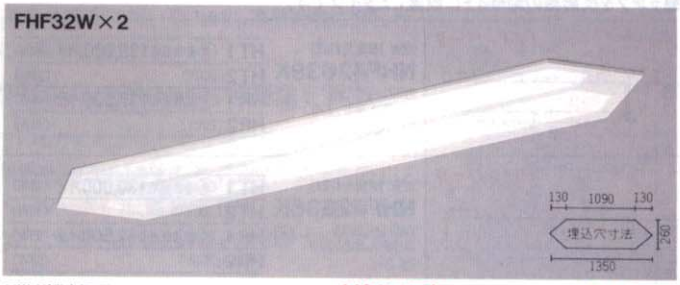

32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


NHF42786

新商品　ca　5月発売

HU1　◯標準価格59,000円㊁（99W）


HU2（200V）　受標準価格59,000円㊁（98W）

鉄板厚さ：本体0.8・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
パネル：クリーンアクリル（乳白）
飾り：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
埋込穴ゲージ付・8.2kg
連結金具2個付
適合ランプ・FHF32EX

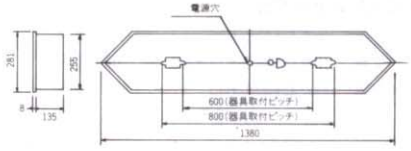

埋込高さ 135
適合ソケット NZ0107

FHF32W×2

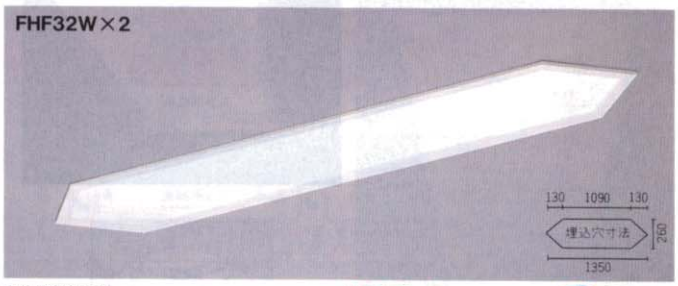

32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ


NHF42788

新商品　安　ca　5月発売

HU1　◯標準価格56,000円㊁（99W）

HU2（200V）　受標準価格56,000円㊁（98W）

鉄板厚さ：本体0.8・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）
埋込穴ゲージ付・8.1kg
連結金具2個付
適合ランプ・FHF32EX

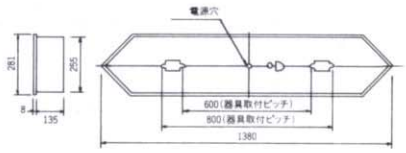

埋込高さ 135
適合ソケット NZ0107

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊁…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊁…ランプ付標準価格でランプ別梱包

省施工
旧カタログ


HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

高機能のHfシリーズをラインアップ

連結部の切れ目のない連続した光で、建築を美しく引き立たせる建築化照明器具に、Hfランプの特長（高出力・省電力・スリム）を生かした新タイプが加わり、機種がさらに充実しました。

細断面で取付制限をさらに緩和

Hfシリーズの新タイプは、従来品に比べて約2cmの薄型化を実現。同断面の20Wタイプも長さ合わせ用として揃えています。

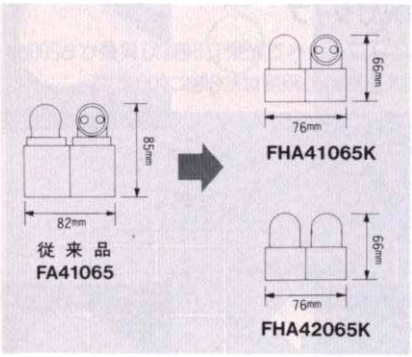





●建築化照明器具のイメージ写真です。

明るさアップと光の方向が可変可能

Hfシリーズの新タイプは、別売りの配光制御反射板との組み合わせで明るさアップが図れ、光の方向も変えられます。

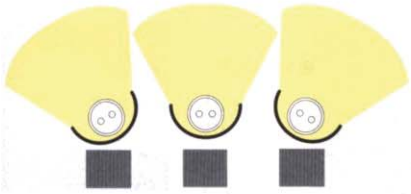



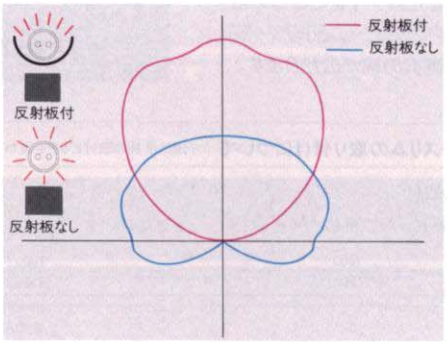



〈FHA41065K・FHA42065K用反射板〉
FHK41735
(受)標準価格3,600円
鉄板厚さ：反射板0.4
反射板：シルプライト（鏡面仕上）
適合器具・FHA41065K・FHA42065K

コーブ照明用・ストレートタイプ

直線のコーブ照明に使用するタイプです。

- 連結部の重ね合わせ長さが80～282mm（FHA41065K）・80～260mm（FHA42065K）に調節でき、照明範囲が適切な長さにできます。
- 長さ合わせ用に、同断面の20Wタイプ（器具長さ680mm）も用意しています。



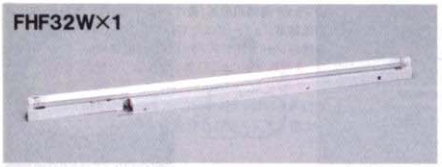

〈コーブ照明用（ストレートタイプ）〉
32W Hf蛍光灯1灯　Hfインバータ
FHA41065K

HT1	○標準価格21,400円(49W)
HT2 (200V)	○標準価格21,400円(49W)
HR1	(受)標準価格23,900円(49W)
HR2 (200V)	(受)標準価格23,900円(49W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）
適合ランプ・FHF32EX



〈コーブ照明用（ストレートタイプ）〉
32W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ
FHA42065K

HT1	○標準価格24,400円(99W)
HT2 (200V)	○標準価格24,400円(98W)
HR1	(受)標準価格26,900円(99W)
HR2 (200V)	(受)標準価格26,900円(98W)


鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）
適合ランプ・FHF32EX





〈コーブ照明用（ストレートタイプ）〉
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21066　パッとつく蛍光灯

EM	○標準価格6,950円★(21.5W/22W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）








●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


スーパースリム

旧カタログ

空間デザインに合ったシステム構成で、オリジナルな照明レイアウトが展開できます。

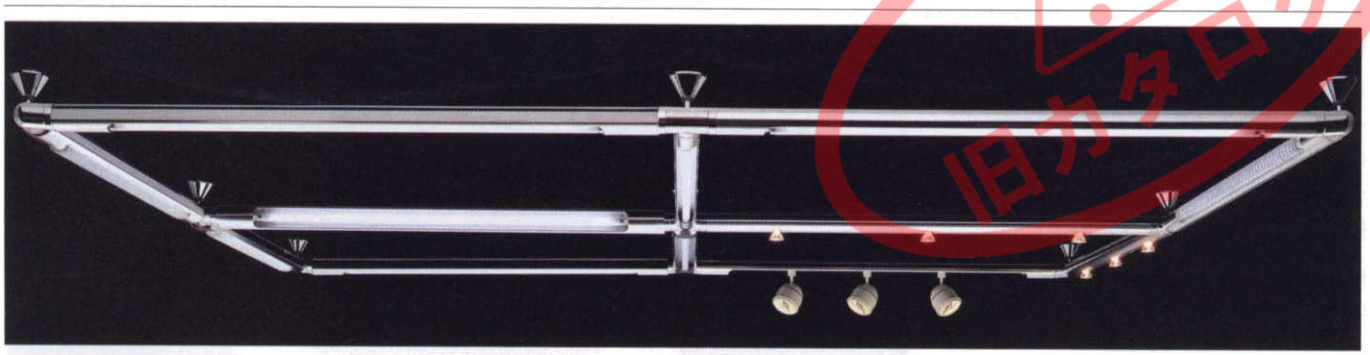


基本灯具と各種パーツを組み合わせていくシステムベースライトです。空間に応じて、思い通りの照明がフレキシブルにシステムアップできます。照射方向の変更や、スポットライトなどの取り付けもできます。これらを組み合わせたオリジナルパターンの展開で、店舗の個性を無限に広げます。




照射方向が自在

回転用の連結ジョイナ用アダプタを使用すると360度照射方向が変えられます。そのためウォールウォッシャとしても使用できます。



ルーバ使用でまぶしさをカット

ランプの不快なまぶしさをカットするルーバです。明るさ感が増し、スポット照明がより効果的に行え、快適な視環境を生みます。



スーパースリム・配線ダクト

スポットライトなどの電源が自由に取れる配線ダクトも用意しています。ディスプレイの変更に合わせ、灯具の着脱、増灯などがフレキシブルに行えます。

システム展開で個性的な演出


基本灯具を直線連結、クロス連結など、自在に組み合わせられます。また取り付けは、直付け、パイプ吊り、ワイヤー吊りが可能。豊富なシステムバリエーションにより、空間デザインにマッチしたオリジナル展開が図れます。

豊富な灯具バリエーション

従来の丸型断面に加え、2タイプのデザインバリエーションを品揃え。また光源には、従来の40Wタイプ以外に、Hf蛍光灯タイプときらめき感のあるダイクロビーム50Wタイプを用意し、選択の幅が広がります。

明るさアップのHf蛍光灯タイプ

Hf蛍光灯タイプは、40Wタイプと比べて光束1.5倍。灯具長さも200㎜短くなっていますのでクロス連結時の照度は約2倍になります。

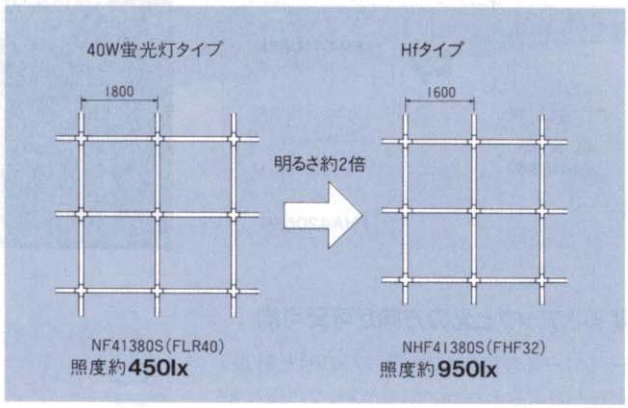


スーパースリムの取り付けについて

寸法は吊具の取付ピッチを表わします。


※( )内の数字は40W蛍光灯タイプの取付ピッチです。

■単体取付

●直付吊具、パイプ吊具、ワイヤー吊具



●連結ジョイナ




※灯具を回転させる場合には、回転用の連結ジョイナ用アダプタを灯具の両端に取り付けてください。


■直線連結取付

※連結の際には、エンドキャップをはずして連結用カバーをつけてください。


●直付吊具、パイプ吊具



●ワイヤー吊具




●連結ジョイナ




※灯具を回転させる場合には、回転用の連結ジョイナ用アダプタを灯具の両端に取り付けてください。

■自在連結取付(φ65㎜断面本体用)

●ワイヤー吊具フレキシブルジョイナ

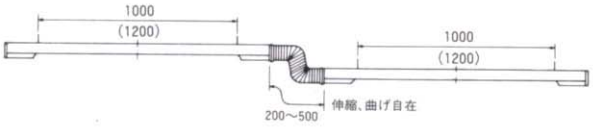

■クロス連結




※クロス連結時には必ず下記の吊具とジョイナを組み合わせてご使用ください。

●ジョイナ連結用吊具(直付・パイプ・ワイヤー)
●連結用ジョイナ(クロス・T字・L字・ストレート)
●連結ジョイナ用アダプタ(回転用・固定用)

注)連結用ジョイナに灯具を直接取り付けることはできません。

※灯具を回転させる場合には、回転用の連結ジョイナ用アダプタを灯具の両端に取り付けてください。

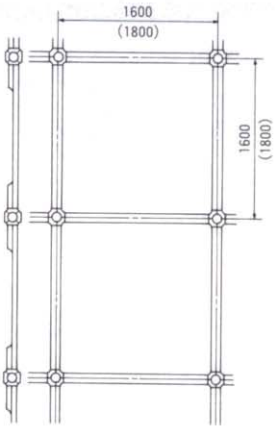


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)

Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊦…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包




断面





FHF32W×1

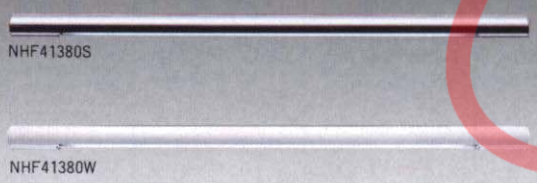

銀色本体

32W Hf蛍光灯1灯
NHF41380S 2.1kg Hfインバータ
HU1 ○標準価格26,500円㊐ (49W)
本体：アルミ（銀色）

白色本体

32W Hf蛍光灯1灯
NHF41380W 2.1kg Hfインバータ
HU1 ○標準価格26,500円㊐ (49W)
本体：アルミ（ホワイト）

エンドキャップ付
適合ランプ・FHF32EX
吊具別売


姿 省施工 新商品

5月発売




断面





40W×1

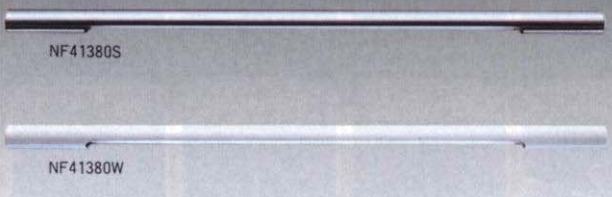

銀色本体

40W白色蛍光灯1灯
NF41380S 2.8kg
UH ○標準価格18,900円㊐ (41W/44W)
本体：アルミ（銀色）
NF41375相当品
■配光データNo.K12500

白色本体

40W白色蛍光灯1灯
NF41380W 2.8kg
UH ○標準価格18,900円㊐ (41W/44W)
本体：アルミ（ホワイト）
NF41376相当品

エンドキャップ付
吊具別売


姿 新商品

5月発売




断面





ダイクロビーム電球50W×3

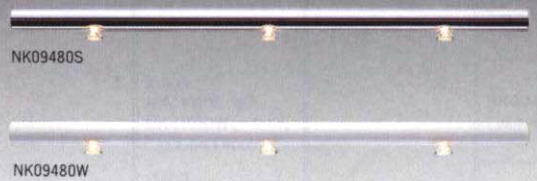

銀色本体

50Wダイクロビーム電球3灯〈110V用〉(E11)
NK09480S
○標準価格31,000円★
本体：アルミ（銀色）

白色本体

50Wダイクロビーム電球3灯〈110V用〉(E11)
NK09480W
○標準価格31,000円★
本体：アルミ（ホワイト）

エンドキャップ付
ビーム角23度
吊具別売


新商品

5月発売



断面





配線ダクト



銀色本体

〈配線ダクト〉
NK09470S 2.3kg
㊎標準価格16,600円
本体：アルミ（銀色）

白色本体

〈配線ダクト〉
NK09470W 2.3kg
㊎標準価格16,600円
本体：アルミ（ホワイト）

エンドキャップ付
ダクト容量15A以下
吊具別売


新商品

5月発売



断面

80
68



FHF32W×1



銀色本体

32W Hf蛍光灯1灯
NHF41381S 2.4kg Hfインバータ
HU1 ○標準価格28,000円㊐ (49W)
本体：アルミ（銀色）


白色本体

32W Hf蛍光灯1灯
NHF41381W 2.4kg Hfインバータ
HU1 ○標準価格28,000円㊐ (49W)
本体：アルミ（ホワイト）

エンドキャップ付
適合ランプ・FHF32EX
吊具別売


姿 省施工 新商品

5月発売



断面

95
68



FHF32W×1



銀色本体

32W Hf蛍光灯1灯
NHF41383S 2.5kg Hfインバータ
HU1 ○標準価格29,500円㊐ (49W)
本体：アルミ（銀色）

白色本体

32W Hf蛍光灯1灯
NHF41383W 2.5kg Hfインバータ
HU1 ○標準価格29,500円㊐ (49W)
本体：アルミ（ホワイト）

エンドキャップ付
適合ランプ・FHF32EX
吊具別売

姿 省施工 新商品

5月発売




●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

スーパースリム(一覧表)







※は94年5月発売です。

■スーパースリムの商品構成

灯　具・配線ダクト	直付型吊具(単体用)	ジョイナ連結用直付型吊具	パイプ吊具(単体用)	ジョイナ連結用パイプ吊具	ワイヤー吊具(単体用)	ジョイナ連結用ワイヤー吊具	連結用ジョイナ(クロス)
	灯具を単体取り付け、直線連結する場合に使用します。 注)吊具は1本の標準価格です。	連結ジョイナと組み合わせた灯具を直付けする場合に使用します。 注)●吊具は1本の標準価格です。 ●必ず連結用ジョイナと組み合わせてご使用ください。	灯具を単体取り付け、直線連結する場合に使用します。 注)吊具は1本の標準価格です。	連結ジョイナと組み合わせた灯具をパイプ吊する場合に使用します。 注)●吊具は1本の標準価格です。 ●必ず連結用ジョイナと組み合わせてご使用ください。	灯具を単体取り付け、直接連結する場合に使用します。 注)●吊具は1本の標準価格です。 ●灯具1台に2本セットでご使用ください。 ●配線ダクトタイプには使用できません。	連結ジョイナと組み合わせた灯具をワイヤー吊する場合に使用します。 注)●吊具は1本の標準価格です。 ●灯具1台に2本セットでご使用ください。 ●配線ダクトタイプには使用できません。	灯具をクロス連結する場合に使用します。 注)●クロス連結用ジョイナです。取り付けの際はジョイナ連結用の吊具が必要です。 ●必ず連結ジョイナ用アダプタと組み合わせてご使用ください。
断面 ø65 Hf蛍光灯32W1灯	NHF41380S(銀色) NHF41380W(ホワイト)						
断面 ø65 40W白色蛍光灯1灯	NF41380S(銀色) NF41380W(ホワイト)						
断面 ø65 ダイクロビーム電球50W3灯	NK09480S(銀色) NK09480W(ホワイト)						
断面 ø65 配線ダクト	NK09470S(銀色) NK09470W(ホワイト)						
断面 ⬭ Hf蛍光灯32W1灯	NHF41381S(銀色) NHF41381W(ホワイト)						
断面 ⬡ Hf蛍光灯32W1灯	NHF41383S(銀色) NHF41383W(ホワイト)						
	NP01008S(銀色) NP01007代替品 **NP01008W**(ホワイト) ○標準価格**2,300**円 ※	**NP01009S**(銀色) **NP01009W**(ホワイト) ○標準価格**2,200**円 ※	長さ345～355mm **NP21320S**(銀色) NP21302代替品 **NP21320W**(ホワイト) ○標準価格**2,800**円 ※ 長さ595～605mm **NP21321S**(銀色) NP21602代替品 **NP21321W**(ホワイト) ○標準価格**3,100**円 ※	長さ340～360mm **NP21330S**(銀色) **NP21330W**(ホワイト) ○標準価格**2,700**円 ※ 長さ590～610mm **NP21331S**(銀色) **NP21331W**(ホワイト) ○標準価格**3,000**円 ※	電源線なし **NP01020**(銀色) ○標準価格**1,930**円 **NP01020W**(ホワイト) ○標準価格**1,930**円 ※ 電源線付(容量:7A) **NP01021**(銀色) ○標準価格**2,950**円 **NP01021W**(ホワイト) ○標準価格**2,950**円 ※ 長さ500～1000mm (調節可能)	電源線付(容量:7A) **NP01028S**(銀色) **NP01028W**(ホワイト) ○標準価格**2,950**円 ※ 長さ500～1000mm (調節可能)	**NK41000S**(銀色) **NK41000W**(ホワイト) ○標準価格**4,000**円 ※
							


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓑ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

連結用ジョイナ（T）	連結用ジョイナ（L）	連結用ジョイナ（ストレート）	連結ジョイナ用アダプタ	フレキシブルジョイナ	ルーバ	連結用カバー	連結ジョイナ用エンドキャップ
灯具をT字連結する場合に使用します。 注）●T字連結用のジョイナです。取り付けの際はジョイナ連結用の吊具が必要です。 ●必ず連結ジョイナ用アダプタと組み合わせてご使用ください。	灯具をL字連結する場合に使用します。 注）●L字連結用のジョイナです。取り付けの際はジョイナ連結用の吊具が必要です。 ●必ず連結ジョイナ用アダプタと組み合わせてご使用ください。	灯具を直線連結する場合に使用します。 注）●直線連結用のジョイナです。取り付けの際はジョイナ連結用の吊具が必要です。 ●必ず連結ジョイナ用アダプタと組み合わせてご使用ください。	灯具に連結用ジョイナを付けるためのアダプタです。 固定用と回転用があります。 注）●必ず連結用ジョイナと組み合わせてご使用ください。（固定用・回転用） ●配線ダクトタイプには使用できません。（回転用）	灯具を連結する場合使用する伸縮自在のチューブです。 プラスチック 注）φ65断面以外の本体には使用できません。	グレア（まぶしさ）を抑えるためのオプションです。	灯具を直線連結させる場合、下面をすっきり仕上げるための1灯用連結カバーです。 連結金具付 注）カバー1枚の標準価格です。	連結ジョイナの端末用キャップです。 注）φ65断面タイプ灯具本体のエンドキャップとは互換性がありません。
							
							
NK41001S（銀色） **NK41001W**（ホワイト） ○標準価格**3,900**円 ※	**NK41002S**（銀色） **NK41002W**（ホワイト） ○標準価格**3,800**円 ※	**NK41003S**（銀色） **NK41003W**（ホワイト） ○標準価格**3,300**円 ※	固定用 **NK41010S**（銀色） **NK41010W**（ホワイト） ○標準価格**1,400**円 ※ 回転用 **NK41030S**（銀色） **NK41030W**（ホワイト） ○標準価格**2,500**円 ※  φ65	**NK00100** ○標準価格**2,950**円 長さ180～500mm （伸縮可能）	**NK00443** ※標準価格**3,950**円 ※	**NK00433S**（銀色） **NK00433W**（ホワイト） ○標準価格**1,800**円 ※	**NK00941S**（グレー） **NK00941W**（ホワイト） ○標準価格**390**円 ※
					NK00470 ○標準価格**3,950**円	**NK00432S** NK00475相当品 **NK00432W** NK00476相当品 ○標準価格**1,800**円 ※	
			固定用 **NK41010S**（銀色） **NK41010W**（ホワイト） ○標準価格**1,400**円 ※  φ65				
			固定用 **NK41011S**（銀色） **NK41011W**（ホワイト） ○標準価格**1,900**円 ※ 回転用 **NK41031S**（銀色） **NK41031W**（ホワイト） ○標準価格 **3,000**円 ※  68 80		**NK00444** ※標準価格**4,400**円 ※	**NK00434S**（銀色） **NK00434W**（ホワイト） ○標準価格**2,000**円 ※	
			固定用 **NK41012S**（銀色） **NK41012W**（ホワイト） ○標準価格**2,200**円 ※ 回転用 **NK41032S**（銀色） **NK41032W**（ホワイト） ○標準価格 **3,300**円 ※  68 95		**NK00445** ※標準価格**5,100**円 ※	**NK00435S**（銀色） **NK00435W**（ホワイト） ○標準価格**2,000**円 ※	
 φ65 112	 88.5 φ65 88.5	 φ65 112	 連結用ジョイナ アダプタ 灯具 2	 0～350 180	 φ65 74 (NK00443) 80 74 (NK00444) 95 74 (NK00445) ※各ルーバと適合灯具を組み合わせた場合の断面図です。	 495 (NK00432S・W) 296 (NK00433S・W) (NK00434S・W) 290 (NK00435S・W)	 φ54 φ65


旧カタログ

Hf蛍光灯と光学設計の反射板で、壁面をムラなく均一に照射します。

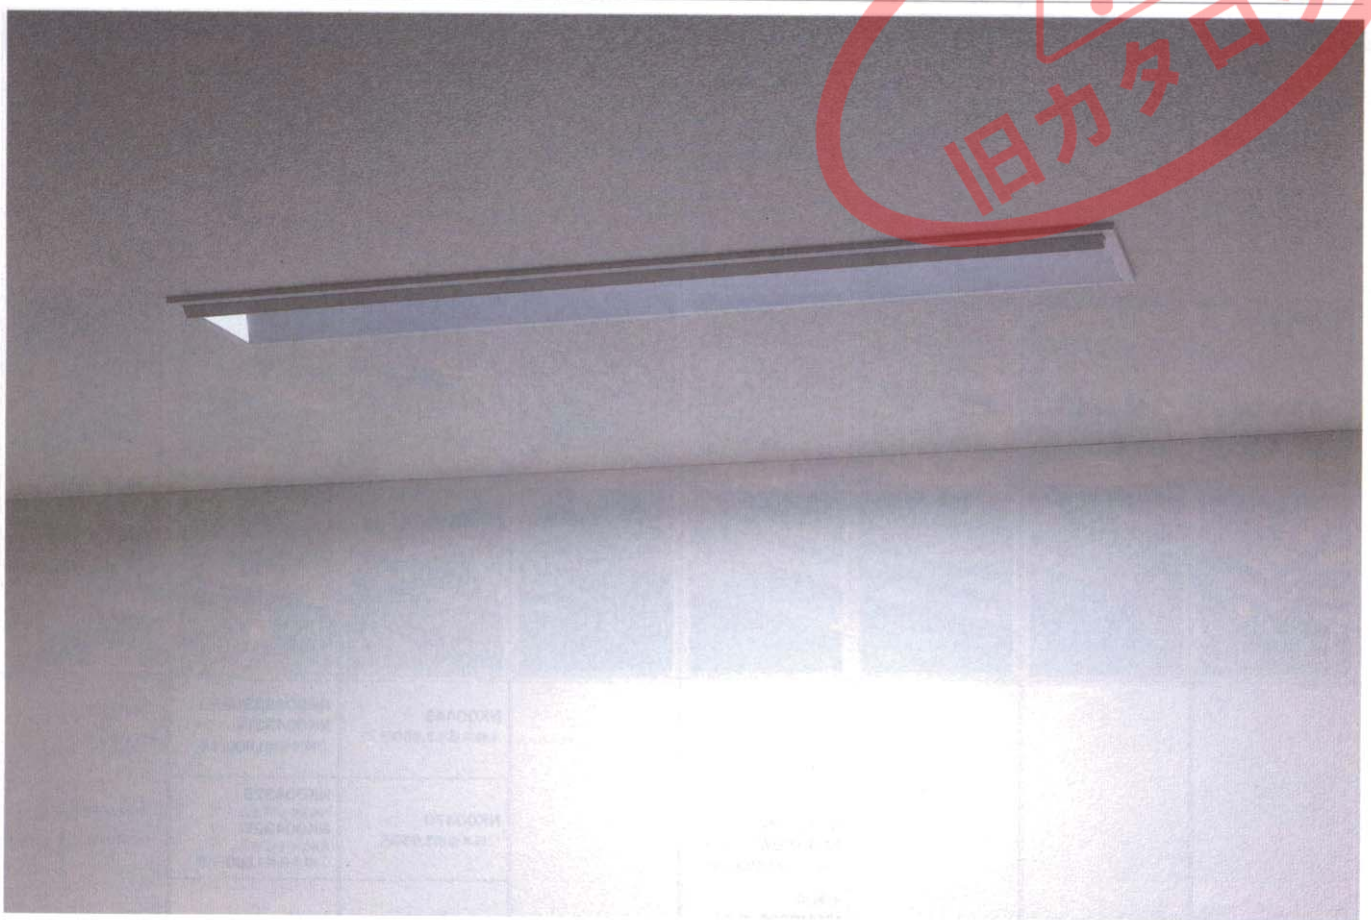

光学設計に基づいた独自のアルミ鏡面反射板を採用。壁面などを均一に照射します。品種は埋込型、直付型のスタイルがあります。

■1灯用・2灯用の取付位置




薄型スリム設計

従来品と比べて50～60%の薄型設計を実現。壁まわりをスッキリと仕上げます。埋込1灯用は空調ダクト回避型でダクトや天井のヘリ等との取り合わせが容易に行えます。

店舗の高照度化に対応


従来の白色ランプに比べて1.5倍以上の平均照度を実現。店舗の高照度化に対応した壁面照度が得られます。

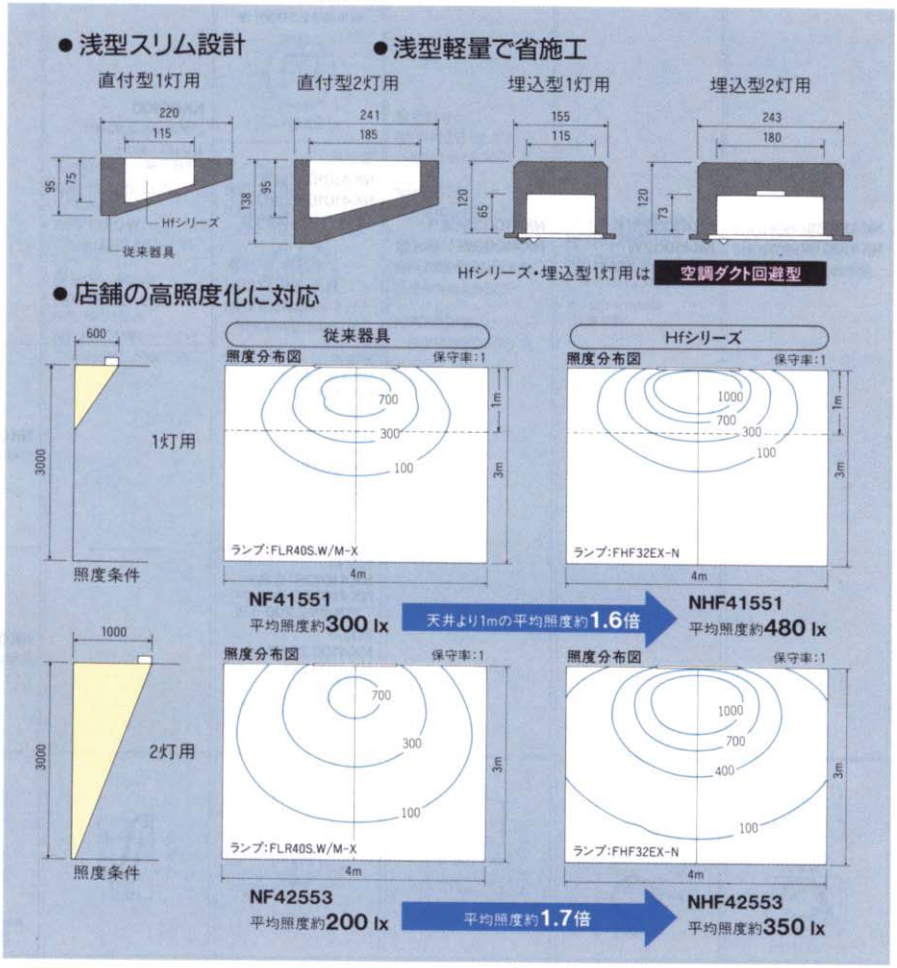

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓟ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

FHF32W×2

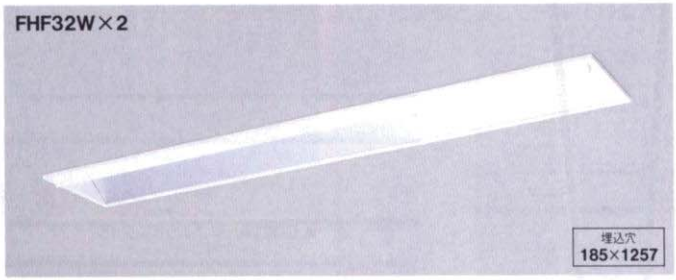


32W Hf蛍光灯2灯〈埋込型〉 Hfインバータ 新商品 姿

NHF42730

HT1	◯標準価格43,000円㊐(99W)
HT2(200V)	◯標準価格43,000円㊐(98W)
HR1	受標準価格45,500円㊐(99W)
HR2(200V)	受標準価格45,500円㊐(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（銀色鏡面仕上）
適合ランプ・FHF32EX



埋込高さ 73

FHF32W×2




32W Hf蛍光灯2灯〈直付型〉 Hfインバータ 新商品 姿


NHF42553

HT1	◯標準価格43,000円㊐(99W)
HT2(200V)	◯標準価格43,000円㊐(98W)
HR1	受標準価格45,500円㊐(99W)
HR2(200V)	受標準価格45,500円㊐(98W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（銀色鏡面仕上）
適合ランプ・FHF32EX



FHF32W×1

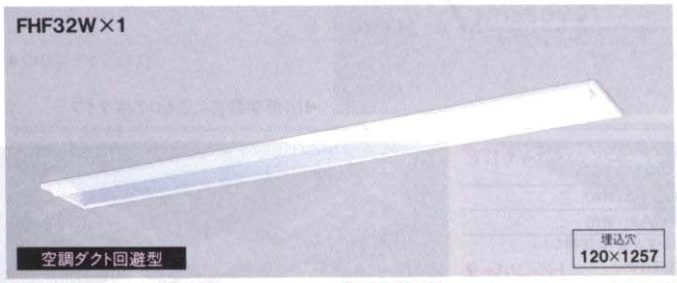


32W Hf蛍光灯1灯〈埋込型〉 Hfインバータ 新商品 姿

NHF41736


HT1	◯標準価格36,000円㊐(49W)
HT2(200V)	受標準価格36,000円㊐(49W)
HR1	受標準価格38,500円㊐(49W)
HR2(200V)	受標準価格38,500円㊐(49W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（銀色鏡面仕上）
適合ランプ・FHF32EX



埋込高さ 65

FHF32W×1

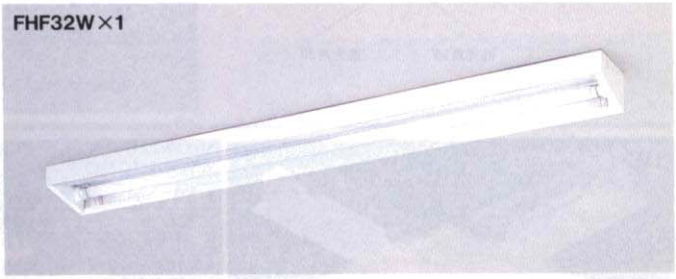


32W Hf蛍光灯1灯〈直付型〉 Hfインバータ 新商品 姿


NHF41551

HT1	◯標準価格36,000円㊐(49W)
HT2(200V)	受標準価格36,000円㊐(49W)
HR1	受標準価格38,500円㊐(49W)
HR2(200V)	受標準価格38,500円㊐(49W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（銀色鏡面仕上）
適合ランプ・FHF32EX



FHF50W×2

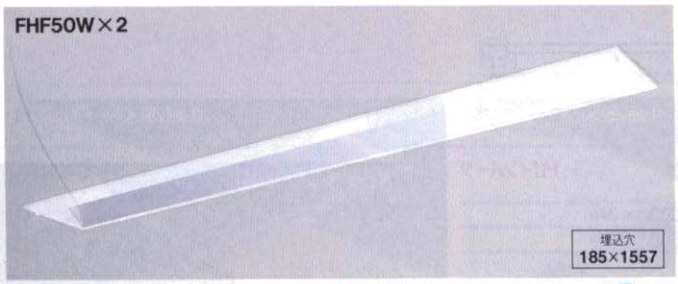


50W Hf蛍光灯2灯〈埋込型〉 Hfインバータ 新商品 姿

NHF62730


HT1	受標準価格56,000円㊐(143W)
HT2(200V)	受標準価格56,000円㊐(141W)
HR1	受標準価格58,500円㊐(143W)
HR2(200V)	受標準価格58,500円㊐(141W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（銀色鏡面仕上）
適合ランプ・FHF50EX



埋込高さ 73

FHF50W×2

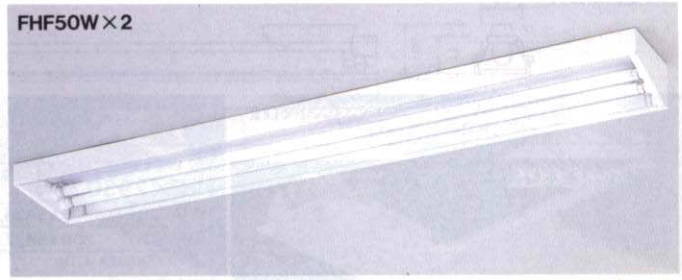


50W Hf蛍光灯2灯〈直付型〉 Hfインバータ 新商品 姿

NHF62553

HT1	受標準価格56,000円㊐(143W)
HT2(200V)	受標準価格56,000円㊐(141W)
HR1	受標準価格58,500円㊐(143W)
HR2(200V)	受標準価格58,500円㊐(141W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（銀色鏡面仕上）
適合ランプ・FHF50EX



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


複合天井システム用照明器具

高照度、省スペース、省施工性で、柔軟な発想に応えます。

旧カタログ

Hf照明器具はTバー間隔が1灯用で120mm、2灯用で220mm。当社従来品より、それぞれ100mmのスリム化を実現。ラインタイプやロの字タイプ、スタータイプなど、設計者の意図にフレキシブルに対応し、天井デザインをスッキリとまとめます。もちろん、高い器具効率も確保。32Wと45Wの切替えも内蔵のスナップスイッチで簡単に行え、OAルーバ使用時の照度対応にも配慮しました。
以上は、3.2mモジュール天井用で新たに3.6mモジュール天井用として50W（65W切替え）タイプも用意しております。

※Hfシリーズの詳細については 22～25頁をご参照ください。

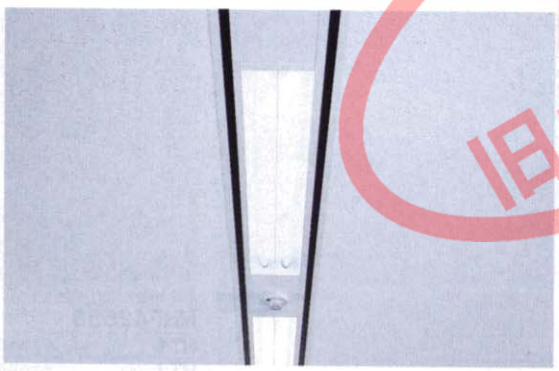



▲従来器具によるラインタイプ

◀Hf照明器具によるラインタイプ







▲従来器具によるロの字タイプ

◀Hf照明器具によるロの字タイプ

● 1灯用プラスユニット
組み合わせ時



● 2灯用プラスユニット
組み合わせ時





コンフォート30

32W Hf蛍光灯1灯（安定器付・安定器なし）2台セット　Hfインバータ

NHS42900

HT2（200V）　㊎標準価格62,000円㊐（98W）

HR2（200V）　㊎標準価格64,500円㊐（98W）

適合ランプFHF32EX 3.7kg（安定器付）・2.2kg（安定器なし）

50W Hf蛍光灯1灯（安定器付・安定器なし）2台セット　Hfインバータ

NHS62900

HT2（200V）　㊎標準価格96,000円㊐（141W）


HR2（200V）　㊎標準価格98,500円㊐（141W）

適合ランプFHF50EX 4.5kg（安定器付）・2.6kg（安定器なし）

鉄板厚さ：本体1.0・反射板0.5・本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）・調光スイッチ付・ソケット隠し
遮光角：横方向30度／縦方向0度


30 コンフォート

〈安定器付器具〉

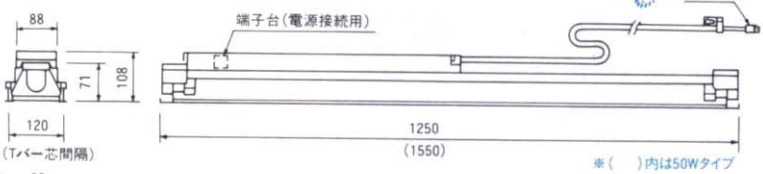


※（　）内は50Wタイプ

〈安定器無器具〉

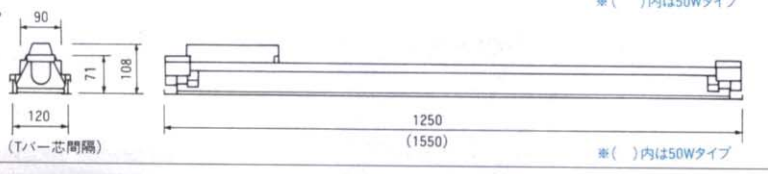

※（　）内は50Wタイプ

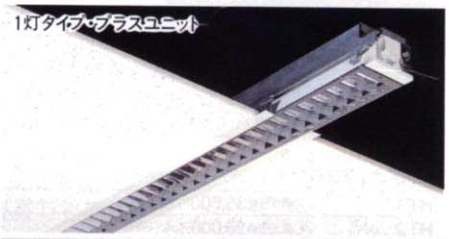

OAルーバ（CLASS Ⅰ）

32W用

NHS42911

㊎ 標準価格42,000円

W105・L1192・H44
0.8kg×2
ルーバ：鋼板（t 0.4）鏡面仕上
遮光角：横方向30度／縦方向30度
2台で1セット


50W用

NHS62911

㊎標準価格50,000円

W105・L1492・H44
0.9kg×2
ルーバ：鋼板（t0.4）鏡面仕上
遮光角：横方向30度／縦方向30度
2台で1セット

注）写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

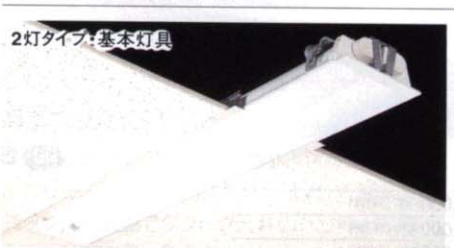

コンフォート15

32W Hf蛍光灯2灯　公共施設設置　FRS17-322　Hfインバータ

NHS42950

HT2（200V）　㊎標準価格35,000円㊐（98W）

HR2（200V）　㊎標準価格37,500円㊐（98W）

適合ランプFHF32EX 4.1kg

50W Hf蛍光灯2灯　Hfインバータ

NHS62950


HT2（200V）　㊎標準価格52,000円㊐（141W）

HR2（200V）　㊎標準価格54,500円㊐（141W）

適合ランプFHF50EX 4.8kg

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
調光スイッチ付・ソケット隠し
遮光角：横方向15度／縦方向0度

省施工　15 コンフォート

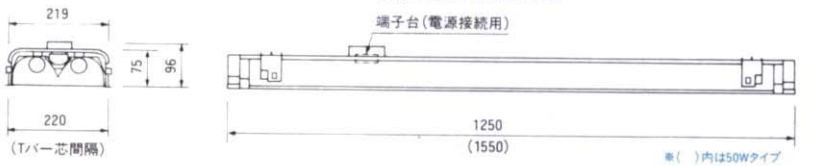

※（　）内は50Wタイプ



OAルーバ（CLASS Ⅰ）

32W用

NHS42961

㊎ 標準価格25,000円

W200・L1192・H51
1.8kg
ルーバ：鋼板（t 0.4）鏡面仕上
遮光角：横方向30度／縦方向30度

50W用

NHS62961

㊎標準価格30,000円

W200・L1492・H51
2.2kg
ルーバ：鋼板（t0.4）鏡面仕上
遮光角：横方向30度／縦方向30度


注）写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊐…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

スピーカー、スプリンクラーなどさまざまな設備と美しく一体化します。

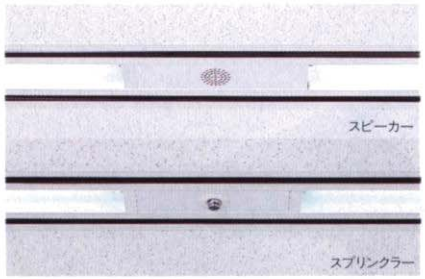

●ラインタイプ(1灯)



●スタータイプ(1灯)




長方形ルーバ

32W用
NHS42915
受 標準価格26,000円
W103・L1192・H42
1.1kg×2
枠本体:鋼板(t0.6)
鏡面つや消し仕上
ルーバ:鋼板(t1.0)グレー
遮光角:横方向30度／縦方向30度
2台で1セット

50W用
NHS62915
受 標準価格30,000円
W103・L1492・H42
1.2kg×2
枠本体:鋼板(t1.2)鏡面仕上
ルーバ:鋼板(t0.8)グレー
遮光角:横方向30度／縦方向30度
2台で1セット

注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

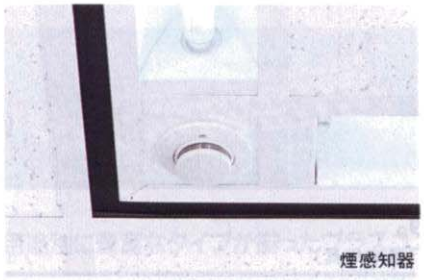

●ロの字タイプ(1灯)



〈1灯用ディフューザー〉
NHS15901
受 標準価格24,000円



〈2灯用ディフューザー〉
NHS15950
受 標準価格23,000円




OAルーバ(CLASSII)

32W用
NHS42912
受 標準価格42,000円
W105・L1192・H44
0.8kg×2
ルーバ:鋼板(t0.4)
鏡面つや消し仕上
遮光角:横方向30度／縦方向30度
2台で1セット

50W用
NHS62912
受 標準価格50,000円
W105・L1492・H44
0.9kg×2
ルーバ:鋼板(t0.4)
鏡面つや消し仕上
遮光角:横方向30度／縦方向30度
2台で1セット

注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

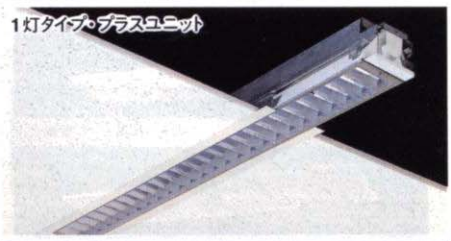

OAルーバ(CLASSIII)

32W用
NHS42913
受 標準価格42,000円
W105・L1192・H44
0.4kg×2
ルーバ:アルミ(t0.5)
鏡面つや消し仕上
遮光角:横方向30度／縦方向30度
2台で1セット

50W用
NHS62913
受 標準価格50,000円
W105・L1492・H44
0.5kg×2
ルーバ:アルミ(t0.5)
鏡面つや消し仕上
遮光角:横方向30度／縦方向30度
2台で1セット

注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。




コンフォート15ルーバ

32W用
NHS42914
受 標準価格17,000円
W103・L1192・H42
1.0kg×2
枠本体:鋼板(t1)ホワイト
ルーバ:鋼板(t1)ホワイト
遮光角:横方向30度／縦方向15度
2台で1セット

50W用
NHS62914
受 標準価格20,000円
W103・L1492・H42
1.0kg×2
枠本体:鋼板(t1)ホワイト
ルーバ:鋼板(t1)ホワイト
遮光角:横方向30度／縦方向15度
2台で1セット

注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

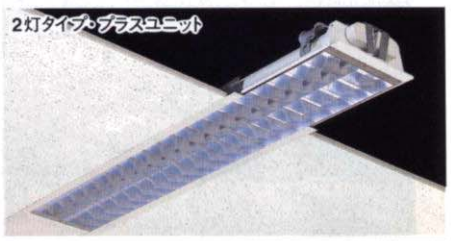


OAルーバ(CLASSII)

32W用
NHS42962
受 標準価格25,000円
W200・L1192・H51
1.8kg
ルーバ:鋼板(t0.4)
鏡面つや消し仕上
遮光角:横方向30度／縦方向30度

50W用
NHS62962
受 標準価格30,000円
W200・L1492・H51
2.2kg
ルーバ:鋼板(t0.4)
鏡面つや消し仕上
遮光角:横方向30度／縦方向30度

注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

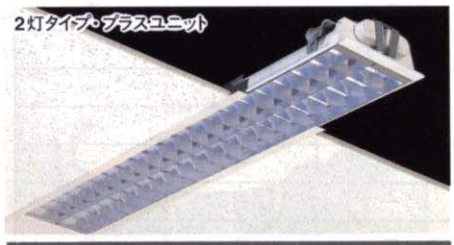

OAルーバ(CLASSIII)

32W用
NHS42963
受 標準価格25,000円
W200・L1192・H51
1.1kg
ルーバ:アルミ(t0.5)
鏡面つや消し仕上
遮光角:横方向30度／縦方向30度

50W用
NHS62963
受 標準価格30,000円
W200・L1492・H51
1.4kg
ルーバ:鋼板(t0.5)
鏡面つや消し仕上
遮光角:横方向30度／縦方向30度

注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。



コンフォート15ルーバ

32W用
NHS42964
受 標準価格10,000円
W205・L1192・H23
1.3kg
枠本体:鋼板(t1)ホワイト
ルーバ:鋼板(t1)ホワイト
遮光角:横方向15度／縦方向15度

50W用
NHS62964
受 標準価格13,000円
W200・L1492・H51
1.5kg
枠本体:鋼板(t1)ホワイト
ルーバ:鋼板(t1)ホワイト
遮光角:横方向15度／縦方向15度

注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォートII

旧カタログ

オフィスの成長に応じてフレキシブルに対応可能。最適な照明環境が実現できます。

フリーコンフォートIIは、単独でも使用できる埋込下面開放型の基本灯具とプラスユニット(ルーバやパネル)の組み合わせで、オフィスのさまざまな用途に対応できるフレキシブルな照明器具。例えば、基本灯具がついた一般事務室のOA化にもOAルーバを装着するだけで、手軽にVDT作業に適した照明環境が実現できます。また、PUインバータ搭載オフィスコンフォートなら、専用調光器との組み合わせで部屋の用途に適した明るさが設定可能。約50～150%の高出力点灯まで必要な明るさを確保できます。

■埋込下面開放型がOAコンフォートに早変わり



基本灯具とプラスユニットの組み合わせで、オフィスの用途変更にも柔軟に対応します。

発展自在の基本灯具

基本灯具はそのままでも下面開放型器具としてご使用いただけますが、数多くのプラスユニット(ルーバやパネル)と組み合わせることでオフィスのさまざまな用途に適した照明器具に発展します。



40W2灯用基本灯具
- 埋込高さの違いにより浅型と深型の2タイプあります。
- 設備プレートと組み合わせできます。




40W1灯用基本灯具
- 埋込高さの違いにより浅型と深型の2タイプあります。
- 設備プレートと組み合わせできます。



40W3灯用基本灯具
- 埋込高さの違いにより浅型と深型の2タイプあります。
- 設備プレートと組み合わせできます。



20W2灯用基本灯具
- 埋込高さが浅型の基本灯具です。
- 設備プレートと組み合わせできます。



40W2灯用空調基本灯具
- 空調用リターン・吹出し兼用タイプで、深型の基本灯具です。

■基本灯具一覧表


		一般タイプ	フル2線端末取付用 端子台付	空調用 (リターンタイプ)	空調用 (吹出し・リターン兼用タイプ)	断熱・遮音施工用 Sa形
40W×2	浅型	●	●	●	—	●
	深型	●	●	●	●	—
40W×1	浅型	●	●	●	—	—
	深型	●	●	●	—	—
40W×3	浅型	●	—	—	—	—
	深型	●	—	—	—	—
20W×1	浅型	●	—	—	—	—
	深型	—	—	—	—	—

(基本灯具) ①



一般事務室に。 ②



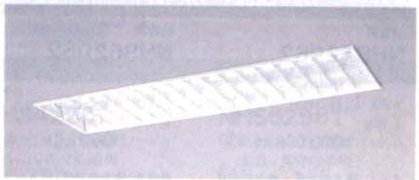


●コンフォート15反射板・ルーバ付タイプ

不快なまぶしさを抑えながら高い効率を維持し、明るい環境をつくります。

旧カタログ



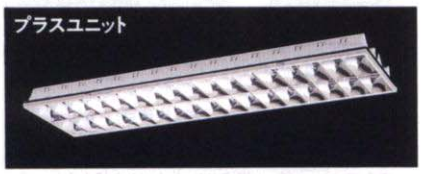

用途別に豊富なタイプが揃ったプラスユニット



●一般事務室に……コンフォート15反射板・ルーバ付


●一般事務室に……OAコンフォートCLASSⅢルーバ


●OA専用室に……OAコンフォートCLASSⅠルーバ


●OA専用室に……OAパラコンフォートCLASSⅠルーバ


●会議室に……乳白パネル


●会議室に……アルミルーバ


●応接室に……バッフル付乳白パネル



●応接室に……木製枠・乳白パネル


●機械室や倉庫に……ガード

■フレキシブルなフリーコンフォートの着せ替え機能

OA事務室に。 ③



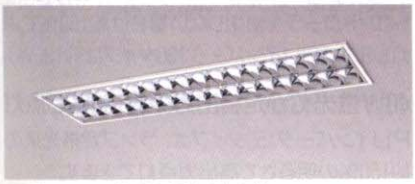


●OAコンフォート・CLASSⅠタイプ

CRT画面への照明器具の映り込みを防止して、VDT作業に適した環境をつくります。

会議室に。 ④



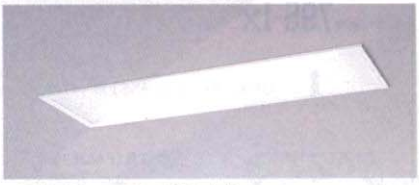

●乳白パネル・フラット型タイプ

まぶしさを防ぎながら明るいソフトで落ち着いた光が得られます。

応接室に。 ⑤





●木製枠・乳白パネルタイプ

シックな木製枠と乳白パネルからのソフトな光でハイグレードな雰囲気が得られます。

※①、②、③、④、⑤の写真は、フリーコンフォートIIの設置イメージ写真ですので実際の器具とは異なります。

基本灯具

浅型と深型、2タイプの基本灯具

基本灯具は埋込高さの違いにより浅型と深型の2タイプがあります。深型タイプはすべてのプラスユニットとの組み合わせが可能で、用途展開が最も豊富に行なえます。浅型タイプはプラスユニットとの組み合わせには多少制限がありますが、お求めやすい標準価格になっています。




浅型基本灯具
埋込高さ145

深型基本灯具
埋込高さ185

連結用器具でエンドレス連結

連結用の基本灯具が揃っていますので、器具エンドのないスッキリした連結ができます。



非常用照明器具（電池内蔵型）も用意

一般タイプと同じタイプで、インバータ方式の非常用照明器具も用意しています。

※非常用照明器具のフリーコンフォートIIは598～609頁をご参照ください。

フル2線端末取付端子台付


配線をいっさいいじらずに照明点灯範囲を自在に変えられるフル2線式リモコン配線器具・レイアウトフリーシリーズの端末が取り付けられる基本灯具も用意しています。


※フル2線式リモコン・レイアウトフリーについては別途お問い合わせください。

省エネ・遮音の断熱施工タイプ

40W2灯の浅型基本灯具には、断熱・遮音施工のできるタイプがあります。SB形ですので、マット敷工法やブローイング工法で器具をすっぽり覆っても過熱する心配がありません。

断熱・遮音施工用SB形（116頁より）

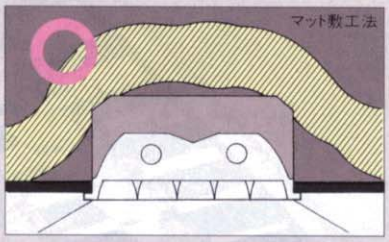

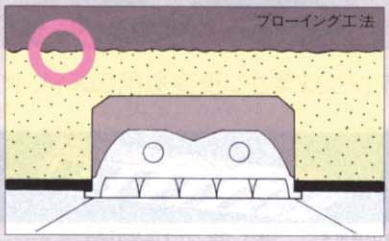


断熱・遮音施工用SB形フリーコンフォートIIは、日本照明器具工業会のSB形です。
ブローイング工法およびマット敷工法で施工される天井に使用できます。
SB形タイプの器具は、

- 日本照明器具工業会：断熱・遮音施工用SB形です。
- 一般屋内用天井埋込器具です。
- ブローイング工法（吹込用セルロースファイバー断熱材〔JIS A9525〕、吹込用グラスウール断熱材〔〈JIS A9523〉、吹込用グラスウール断熱材〕〈JIS A9524〉）およびマット敷施工法で断熱施工される天井に使用することができます。その他の特殊な断熱施工される天井には使用できません。
- 器具の取付部分以外の本体外郭が天井内の造営物やダクトなどの設置に触れないように施工してください。

美観を損わない空調タイプ


40W2灯の基本灯具には、照明器具と空調用リターン吹出しが一体になったタイプがあります。天井がスッキリと仕上がり、オフィスの美観を保ちます。（リターンタイプは40W1灯用もあります。）

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）
（150 頁より）

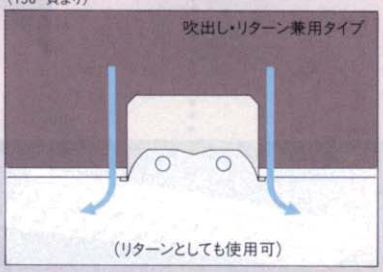

吹出しタイプとリターンタイプが同一器具で兼用できます。適合ディフューザーと適合リターンカバーを組み合わせてご使用ください。適合ディフューザーは、結露防止処理を施していますので、施工が容易です。

空調用（リターンタイプ）

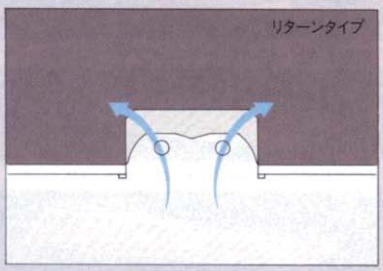


空調用空気がランプの周囲を通り抜ける構造で、主として空調用吸込口として使用することにより、ランプは適度に冷却され、照明・空調ともに好ましい特性を発揮します。

- リターン穴開口面積は0.024㎡/台

明るさ確保のライトプラス機能

40W2灯・20W2灯の基本灯具は、プラスユニット取り付けによる明るさの低下を別売のライトプラスユニットによる増灯で補い、必要な明るさを確保できるライトプラス機能付です。
また、非常用照明器具にも増灯できます。

※非常用照明器具は598～609頁をご参照ください。
注）基本体・プラスユニットによって組み合わせできないタイプもあります。




■器具1台当たりの電気容量

		初　期	増灯時	アップ分
40W（2灯→3灯）	100V	88VA	133VA	45VA
	200V	88VA	136VA	48VA
20W（2灯→3灯）	100V	50VA	75VA	25VA

（注）増灯用の際は、電気容量が表のようにアップしますのでご注意ください。

計算条件
- 間口19.2m
- 奥行12.8m
- 天井高さ2.5m
- 反射率 天井50%：壁30%：床10%
- 保守率：中
- 使用ランプ パルック（FLR40S.EX/M）
- 器具台数 54台

■照度比較



基本灯具（FA42630K）
＋
ライトプラスユニット（FA41031）
＋
OAコンフォート・CLASS I
プラスユニット（FK42214）

平均照度735 lx


↑ ライトプラスユニットで40W3灯に増灯して
OAコンフォート・CLASS I 取り付け



基本灯具（FA42630K）


平均照度795 lx

↓ OAコンフォート・CLASS I 取り付け



基本灯具（FA42630K）
＋
OAコンフォート・CLASS I
プラスユニット（FK42214）

平均照度520 lx

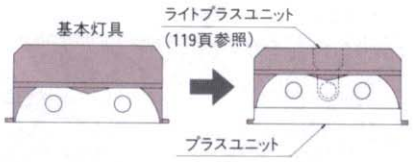

用途、作業内容に合わせて調光制御が可能

専用ライトコントローラや調光盤と組み合わせると、PUインバータ150タイプは、ランプ定格光束の約50～150%の範囲で調光制御が可能。オフィスの用途に応じて最適な照度が設定できます。（PUインバータ130タイプは約50～130%）。ライトコントローラを使用しない場合は約150%で点灯します。（PUインバータ130タイプは約130%）。

40W蛍光灯が定格出力の約150%で点灯

PUインバータ150タイプは、ランプ定格光束の約150%の明るさで高出力点灯できます。
（PUインバータ130タイプは約130%点灯）。また、高出力点灯状態でもランプ定格寿命の低下はありません。


旧カタログ

プラスユニット

器具効率84%のシルブライトルーバ

反射率が99%という新開発の銀蒸着反射材(シルブライト)と、高効率配光制御技術の採用により、OAコンフォート機能はそのままで器具効率84%の高効率を実現しました。

シルブライト構成略図

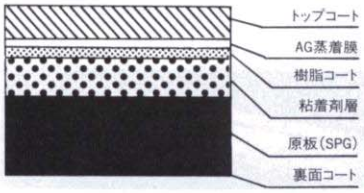

器具効率66%のプラスチックルーバ


高効率配光制御技術を生かした立体成型のOAルーバの採用により、器具効率66%の高効率を実現しました。同タイプ・アルミルーバもあります。

条件

間口	19.2m
奥行	12.8m
天井高さ	2.6m
計算面高さ	0.7m
反射率	天井50% 壁30% 床10%
保守率	0.7
使用ランプ	FLR40S・EX-N/M-X
器具台数	54台

注)取付間隔2.13m以上でご使用の場合は、CRT画面の明るさが100 lx以下になる場合があります。2.13m以下でのご使用をおすすめします。


OAルーバ照度比較(40W2灯用100%点灯時)

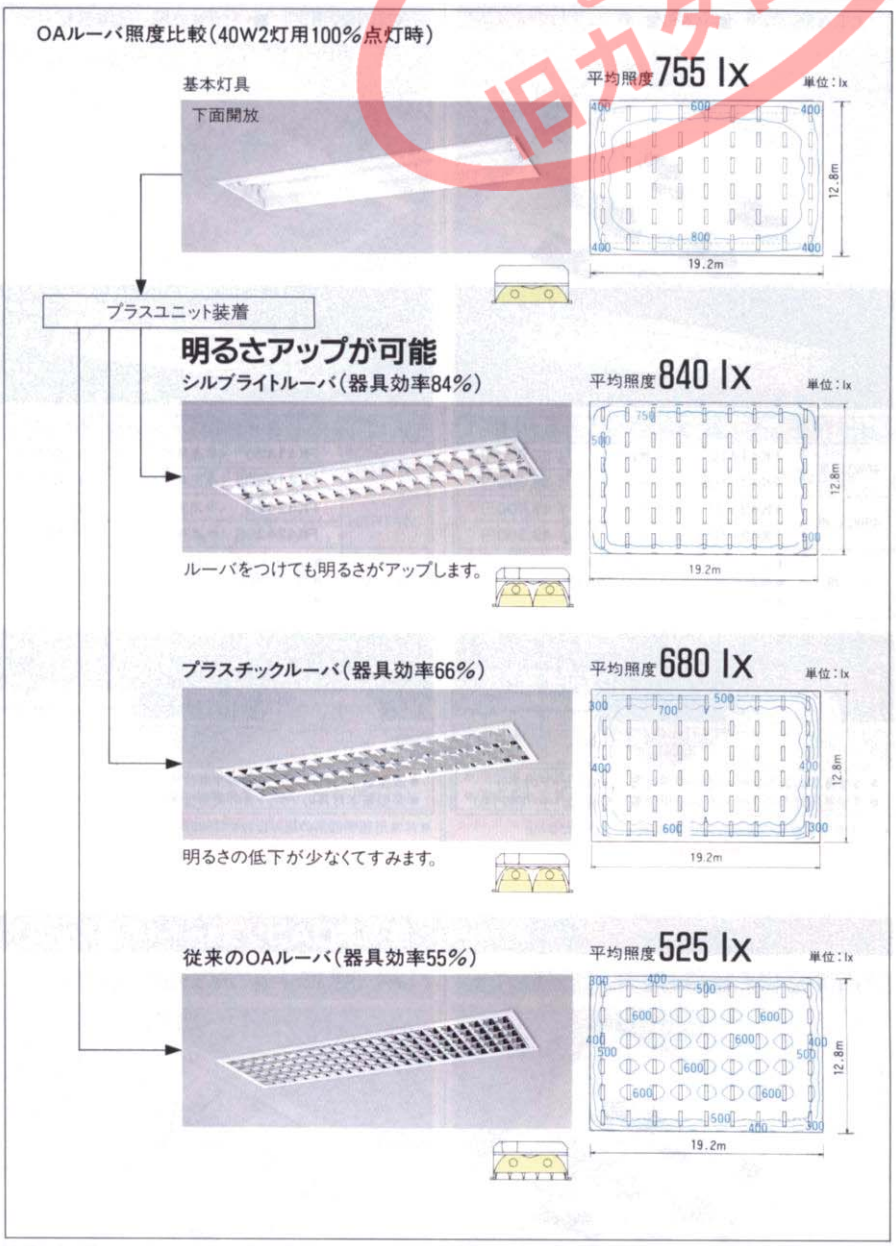

設備プレート

設備プレートで自由なレイアウトが可能

設備プレートは40Wタイプ(20W2灯タイプ)の基本灯具と連結させることができ、直線連結はもちろんロの字型や+の字型などの展開が可能です。また照明器具と連結しないで単体でも使用できます。設備プレートを使用した直線連結やロの字型連結の埋込穴寸法については、別途お問い合わせください。

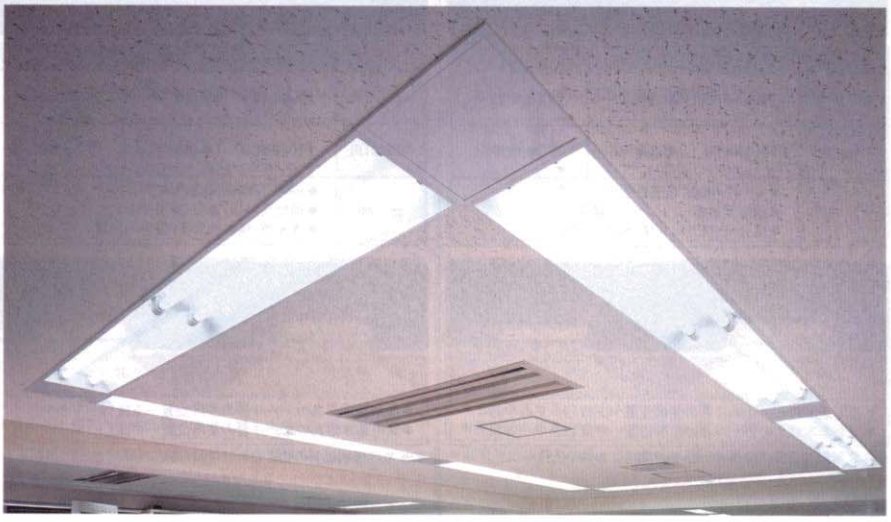


※CLASS Ⅰ・CLASS Ⅱ・CLASS Ⅲについては1076頁をご参照ください。


旧カタログ

高効率OAコンフォート（シルブライトルーバ）

CLASS Ⅰ ■OA専用室

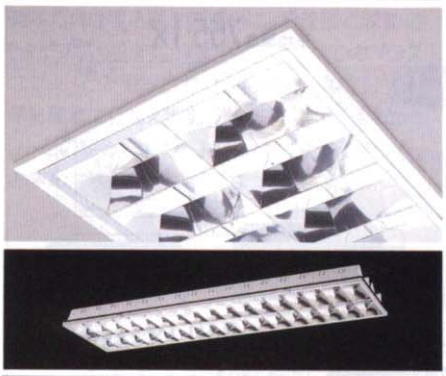

タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41410 〈単連兼用〉	㉗38,000円
	FK41410S 〈単連兼用〉	㉗38,000円
40W2灯用	FK42410 〈単連兼用〉	㉗49,500円
	FK42410S 〈単連兼用〉	㉗49,500円
仕様	●ルーバ・シルブライト（鏡面仕上） ●補助反射板・シルブライト（鏡面仕上） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	




●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは606頁をご参照ください。

注）ライトプラスユニットで増灯できません。

CLASS Ⅱ ■VDT作業のある一般事務室

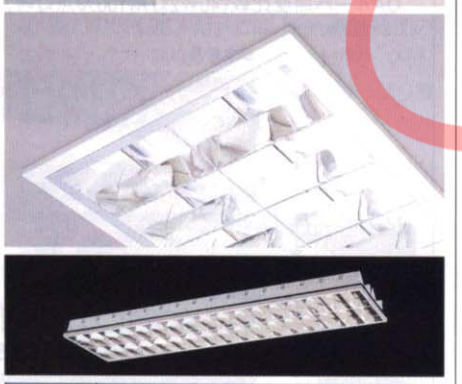

タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41420 〈単連兼用〉	㉗38,000円
	FK41420S 〈単連兼用〉	㉗38,000円
40W2灯用	FK42420 〈単連兼用〉	㉗49,500円
	FK42420S 〈単連兼用〉	㉗49,500円
仕様	●ルーバ・シルブライト（鏡面仕上） ●補助反射板・シルブライト（鏡面仕上） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	



●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）


※非常用照明器具の組み合わせは606頁をご参照ください。

注）ライトプラスユニットで増灯できません。

CLASS Ⅲ ■一般事務室・営業室・会議室



タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41430 〈単連兼用〉	㉗38,000円
	FK41430S 〈単連兼用〉	㉗38,000円
40W2灯用	FK42430 〈単連兼用〉	㉗49,500円
	FK42430S 〈単連兼用〉	㉗49,500円
仕様	●ルーバ・シルブライト（鏡面つや消し仕上） ●補助反射板・シルブライト（鏡面つや消し仕上） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	




●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは606頁をご参照ください。


注）ライトプラスユニットで増灯できません。

高効率OAコンフォート（金属ルーバ）

CLASS Ⅰ ■OA専用室

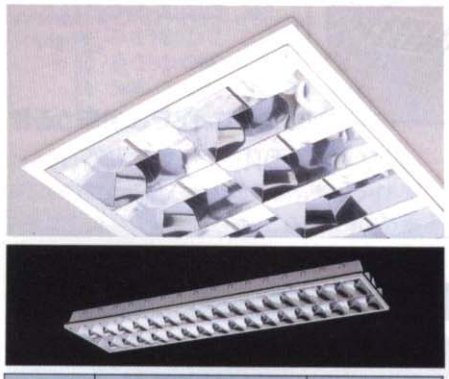

タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41479 〈単連兼用〉	㉗28,500円
40W2灯用	FK42479 〈単連兼用〉	㉗36,500円
仕様	●ルーバ・鋼板（鏡面仕上） ●補助反射板・シルブライト（鏡面仕上） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	




●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）


※非常用照明器具の組み合わせは607頁をご参照ください。

注）ライトプラスユニットで増灯できません。

CLASS Ⅱ ■VDT作業のある一般事務室

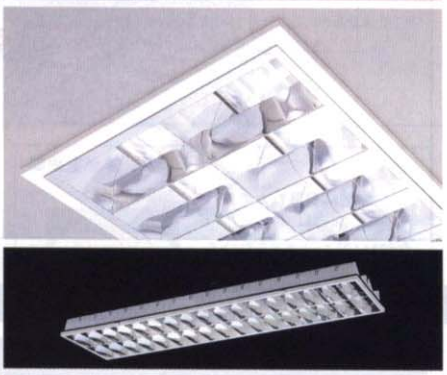

タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41489 〈単連兼用〉	㉗28,500円
40W2灯用	FK42489 〈単連兼用〉	㉗36,500円
仕様	●ルーバ・鋼板（鏡面仕上） ●補助反射板・鋼板（鏡面仕上） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	




●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）


※非常用照明器具の組み合わせは607頁をご参照ください。

注）ライトプラスユニットで増灯できません。

CLASS Ⅲ ■一般事務室・営業室・会議室

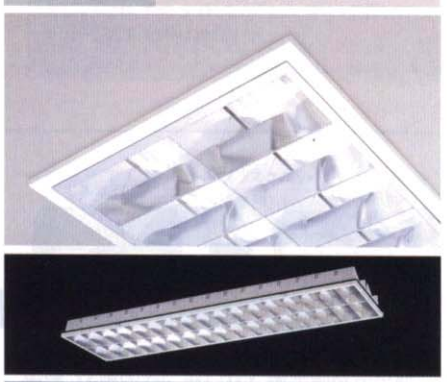

タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41499 〈単連兼用〉	㉗28,500円
40W2灯用	FK42499 〈単連兼用〉	㉗36,500円
仕様	●ルーバ・鋼板（鏡面つや消し仕上） ●補助反射板・鋼板（鏡面仕上） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	



●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは607頁をご参照ください。


注）ライトプラスユニットで増灯できません。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㉗…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㋬…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

高効率OAコンフォート（プラスチックルーバ）


CLASS I ■OA専用室

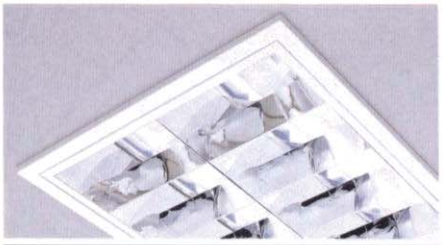



タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41351 〈単連兼用〉	㋐19,100円
40W2灯用	FK42351 〈単連兼用〉	㋐23,300円

仕様
- ルーバ・プラスチック（鏡面仕上）
- 補助反射板・鋼板（鏡面仕上）
- 枠・プラスチック（ホワイト）
- 遮光角・横方向30度/縦方向30度

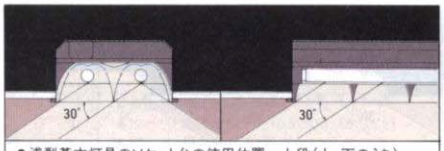

- 浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
- 深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。
注）ライトプラスユニットで増灯できません。


CLASS II ■VDT作業のある一般事務室





タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41352 〈単連兼用〉	㋐19,100円
40W2灯用	FK42352 〈単連兼用〉	㋐23,300円

仕様
- ルーバ・プラスチック（鏡面つや消し仕上）
- 補助反射板・鋼板（鏡面つや消し仕上）
- 枠・プラスチック（ホワイト）
- 遮光角・横方向30度/縦方向30度



- 浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
- 深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。
注）ライトプラスユニットで増灯できません。


CLASS III ■一般事務室・営業室・会議室





タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41353 〈単連兼用〉	㋐19,100円
40W2灯用	FK42353 〈単連兼用〉	㋐23,300円

仕様
- ルーバ・プラスチック（オフホワイト）
- 補助反射板・鋼板（鏡面つや消し仕上）
- 枠・プラスチック（ホワイト）
- 遮光角・横方向30度/縦方向30度



- 浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
- 深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。
注）ライトプラスユニットで増灯できません。

OAコンフォート（アルミルーバ）


CLASS I ■OA専用室





タイプ	品番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42277 〈単連兼用〉	○34,500円


仕様
- ルーバ・アルミ（鏡面仕上）
- 遮光角・横方向30度/縦方向30度

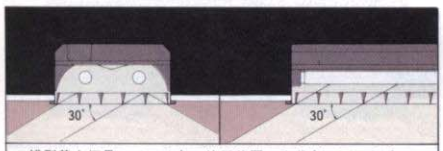

- 浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
- 深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは601頁をご参照ください。


CLASS II ■VDT作業のある一般事務室

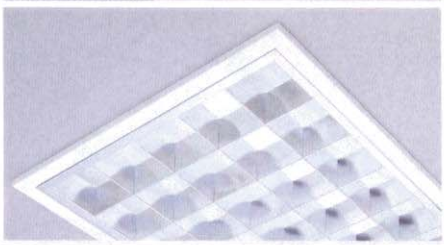



タイプ	品番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42287 〈単連兼用〉	○34,500円


仕様
- ルーバ・アルミ（鏡面つや消し仕上）
- 遮光角・横方向30度/縦方向30度




- 浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
- 深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは601頁をご参照ください。


CLASS III ■一般事務室・営業室・会議室

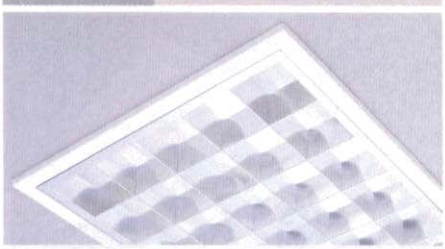



タイプ	品番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42297K 〈単連兼用〉	○34,500円

仕様
- ルーバ・アルミ（鏡面つや消し仕上）
- 遮光角・横方向30度/縦方向30度

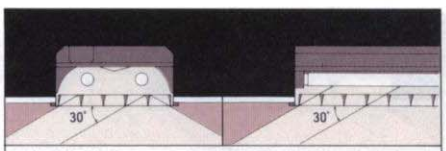

- 浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
- 深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）


※非常用照明器具の組み合わせは601頁をご参照ください。


※CLASS I・CLASS II・CLASS IIIについては1076頁をご参照ください。

旧カタログ


OAコンフォート（プラスチックルーバ）

CLASS I ■OA専用室

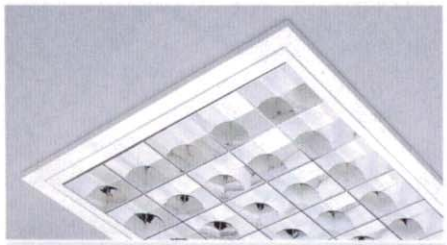



タイプ	品番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42214 〈単連兼用〉	○18,500円
20W2灯用	FK22214 〈単連兼用〉	㊟13,800円
仕様	●ルーバ・プラスチック（鏡面仕上） ●枠・プラスチック（ホワイト） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	



●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）


注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

CLASS II ■VDT作業のある一般事務室






タイプ	品番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42224 〈単連兼用〉	○18,500円
20W2灯用	FK22224 〈単連兼用〉	㊟13,800円
仕様	●ルーバ・プラスチック（鏡面つや消し仕上） ●枠・プラスチック（ホワイト） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	



●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）


注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

CLASS III ■一般事務室・営業室・会議室

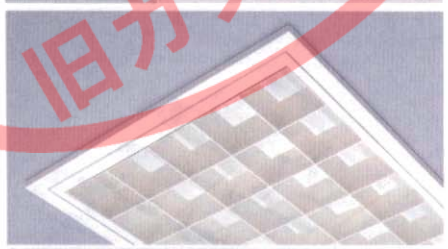



タイプ	品番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42234 〈単連兼用〉	○18,500円
20W2灯用	FK22234 〈単連兼用〉	㊟13,800円
仕様	●ルーバ・プラスチック（オフホワイト） ●枠・プラスチック（ホワイト） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	

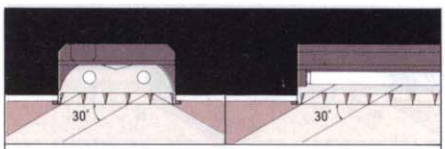

●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。


OAパラコンフォート（アルミルーバ）

CLASS I ■OA専用室





タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41249 〈単連兼用〉	㊟25,300円
40W2灯用 40W3灯用	FK42249 〈単連兼用〉	○31,500円
仕様	●ルーバ・アルミ（鏡面仕上） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	



●深型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・中・下のうち）


※非常用照明器具の組み合わせは602頁をご参照ください。
注）深型基本灯具専用です。浅型基本灯具には使用できません。

CLASS II ■VDT作業のある一般事務室





タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41259 〈単連兼用〉	㊟25,300円
40W2灯用 40W3灯用	FK42259 〈単連兼用〉	○31,500円
仕様	●ルーバ・アルミ（鏡面つや消し仕上） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	



●深型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・中・下のうち）


※非常用照明器具の組み合わせは602頁をご参照ください。
注）深型基本灯具専用です。浅型基本灯具には使用できません。

CLASS III ■一般事務室・営業室・会議室・役員室





タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41269K 〈単連兼用〉	㊟25,300円
40W2灯用 40W3灯用	FK42269K 〈単連兼用〉	○31,500円
仕様	●ルーバ・アルミ（鏡面つや消し仕上） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	



●深型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは602頁をご参照ください。
注）深型基本灯具専用です。浅型基本灯具には使用できません。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊞…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ


コンフォート15反射板・ルーバ付

■一般事務室





タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41216 〈単連兼用〉	㊎ 8,100円
40W2灯用	シルブライト反射板付 FK42470 〈単体用〉	㊎16,300円
	FK42270 〈単体用〉	○ 5,800円
	FK42271 〈連結中用〉	○ 5,800円
	FK42272 〈連結右用〉	○ 5,800円
	FK42273 〈連結左用〉	○ 5,800円
20W2灯用	FK22270 〈単体用〉	○ 4,350円
	FK22272 〈連結右用〉	㊎ 4,350円
	FK22273 〈連結左用〉	㊎ 4,350円
仕様	●反射板・鋼板0.5（ホワイト） ●ルーバ・鋼板1.0（20W）・0.8（40W）（ホワイト） ●遮光角・横方向15度/縦方向15度	




●浅型－下段
●深型－下段

注）ライトプラスユニットで増灯できません。

※非常用照明器具の組み合わせは604・609頁をご参照ください。

シルブライト反射板付プラスユニット

反射率99%の銀蒸着反射材（シルブライト）の反射板を採用した高効率プラスユニットで、器具効率が約10%～20%アップします。

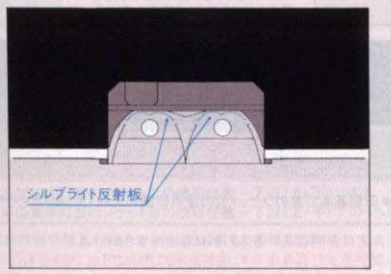


長方形ルーバ

■一般事務室・営業室





タイプ	品番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42256K 〈単連兼用〉	○25,900円
仕様	●ルーバ・アルミ（鏡面つや消し仕上） ●遮光角・横方向15度/縦方向30度	



●深型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは603頁をご参照ください。

注）深型基本灯具専用です。浅型基本灯具には使用できません。


メタリックコンフォート

■営業室





タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41255 〈単連兼用〉	㊎16,100円
40W2灯用	FK42255 〈単連兼用〉	○18,000円
仕様	●ルーバ・アルミ（メタリック） ●反射板・鋼板（鏡面仕上） ●枠・鋼板0.8（ホワイト） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	




●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

注）ライトプラスユニットで増灯できません。

※非常用照明器具の組み合わせは603・609頁をご参照ください。


アルミルーバ

■一般事務室・会議室

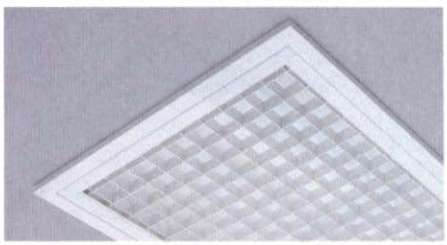



タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41245 〈単連兼用〉	㊎15,800円
40W2灯用 40W3灯用	FK42245 〈単連兼用〉	○23,800円
仕様	●ルーバ・アルミ（ホワイト） ●格子寸法・ロ25 高さ15 ●枠・鋼板0.8（ホワイト） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	



●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは604・609頁をご参照ください。


OAプリズムパネル CLASS III

■一般事務室・営業室・会議室





タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41247 〈単連兼用〉	㊎13,200円
40W2灯用	FK42247 〈単連兼用〉	㊎14,700円
仕様	●パネル・アクリル（プリズム） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	



●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

旧カタログ


S型プリズムパネル

■会議室・営業室





タイプ	品　番	標準価格
40W1灯用	FK41242 〈単連兼用〉	㊐7,400円
40W2灯用 40W3灯用	FK42242 〈単連兼用〉	○8,200円
仕　様	●パネル・アクリル（プリズム） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	



●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。


ファインシェルパネル

■役員室・応接室・営業室





タイプ	品　番	標準価格
40W1灯用	FK41244 〈単連兼用〉	㊐25,300円
40W2灯用 40W3灯用	FK42244 〈単連兼用〉	㊐28,100円
仕　様	●パネル・アクリル（オプティカルプリズム） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	



●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。


乳白パネル・フラット型

■役員室・応接室・会議室





タイプ	品　番	標準価格
40W1灯用	FK41240 〈単連兼用〉	㊐7,400円
40W2灯用 40W3灯用	FK42240 〈単連兼用〉	○8,200円
仕　様	●パネル・乳白アクリル（フラット型） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	



●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。


乳白パネル・バット型

■役員室・応接室・会議室





タイプ	品　番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42241 〈単連兼用〉	○8,900円
仕　様	●パネル・乳白アクリル（バット型） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	




●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。


木製枠・乳白パネル

■役員室・応接室

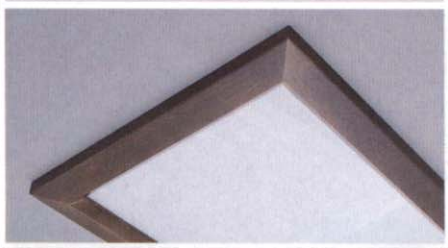



タイプ	品　番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42262 〈単体専用〉	○27,500円
仕　様	●パネル・アクリル（乳白） ●枠・木製（オーク調仕上）	



●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。
注）連結用の基本灯具には使用できません。


ブラックバッフル・乳白パネル

■役員室・応接室





タイプ	品　番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42250 〈単連兼用〉	○24,700円
仕　様	●バッフル・アルミ（ブラック） ●パネル・アクリル（乳白） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	

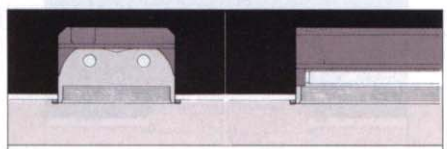

●深型基本灯具のソケット台の使用位置…上段《上・中・下のうち》

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。
注）深型基本灯具専用です。浅型基本灯具には使用できません。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊐…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊐…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ


ホワイトバッフル・乳白パネル

■役員室・応接室・営業室





タイプ	品　番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42251 〈単連兼用〉	○24,700円
仕　様	●バッフル・アルミ（ホワイト） ●パネル・アクリル（乳白） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	

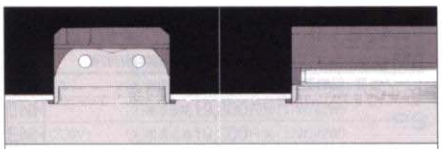

●深型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。
注）深型基本灯具専用です。浅型基本灯具には使用できません。


グレーバッフル・乳白パネル

■役員室・応接室





タイプ	品　番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42252 〈単連兼用〉	㊎24,700円
仕　様	●バッフル・アルミ（グレー） ●パネル・アクリル（乳白） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	



●深型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。
注）深型基本灯具専用です。浅型基本灯具には使用できません。


オフホワイトバッフル・乳白パネル

■役員室・応接室・営業室





タイプ	品　番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42253 〈単連兼用〉	㊎24,700円
仕　様	●バッフル・アルミ（オフホワイト） ●パネル・アクリル（乳白） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	




●深型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。
注）深型基本灯具専用です。浅型基本灯具には使用できません。


コンフォート15反射板

■一般事務室





タイプ	品　番	標準価格
40W2灯用	FK42220 〈単 体 用〉	○2,100円
	FK42221 〈連結中用〉	
	FK42222 〈連結右用〉	
	FK42223 〈連結左用〉	
20W2灯用	FK22220 〈単 体 用〉	㊎1,590円
	FK22222 〈連結右用〉	
	FK22223 〈連結左用〉	
仕　様	●反射板・鋼板0.5（ホワイト） ●遮光角・横方向15度／縦方向0度	



●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…下段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…下段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは604頁をご参照ください。
注）ライトプラスユニットで増灯できません。
注）フリーコンフォートII専用のプラスユニットは従来の器具には
ご使用できません。従来品については1090頁をご覧ください。


ソケット隠しプレート

■一般事務室





タイプ	品　番	標準価格
40W2灯用 20W2灯用	FK42282 〈単体専用〉	○2,650円
	FK42283 〈連結専用〉	○2,650円
仕　様	●プラスチック（ホワイト） ●2灯・3灯兼用型	



●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…下段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…下段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは605頁をご参照ください。
注）フリーコンフォートII専用のプラスユニットは従来の器具には
ご使用できません。従来品については1090頁をご覧ください。


ガード

■機械室・倉庫





タイプ	品　番	標準価格
40W1灯用	FK41290 〈単連兼用〉	㊎8,500円
40W2灯用 40W3灯用	FK42290 〈単連兼用〉	○9,500円
仕　様	●ガード線径φ3.2（ホワイト） ●枠・鋼板0.8（ホワイト） ●ガードマス目□50	




●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは605頁をご参照ください。


旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照） PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照） PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

40W×2 浅型基本灯具

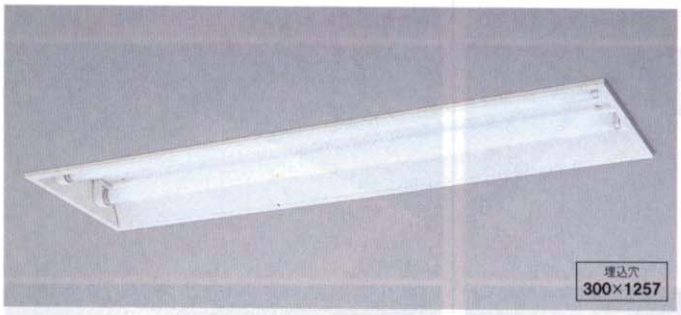

埋込穴寸法 300×1257　埋込高さ 145　適合ソケット L346

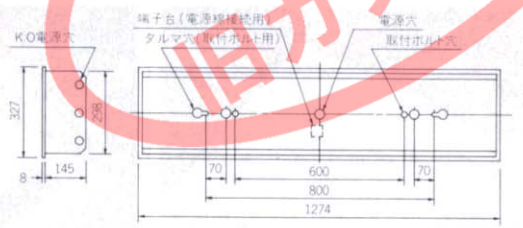


40Wパルック蛍光灯2灯

FA42630K


SUH	◯標準価格20,500円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	◯標準価格20,500円㋮（78W/85W）	
ENH	◯標準価格22,000円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	◯標準価格22,000円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	◯標準価格29,400円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	◯標準価格33,400円㋮（122W/135W）	

同タイプ非常用照明器具
FF42680K・FF42690K
注）EUH・EWHはライトプラスユニット取付不可

■連結用基本灯具〈埋込穴寸法300×（1244×N＋10）〉



連結左用	連結中用	連結右用
FA42633K	FA42631K	FA42632K
SUH◯20,500円	SUH◯20,500円	SUH◯20,500円
ENH◯22,000円	ENH◯22,000円	ENH◯22,000円
EUH㊎29,400円	EUH㊎29,400円	EUH㊎29,400円
EWH㊎33,400円	EWH㊎33,400円	EWH㊎33,400円



鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ランプ位置2段移動型
調光線用端子台付（EUH・EWH）
9.0kg（SUH）・7.8kg（ENH）
7.9kg（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯

FA42630FK

SUH	◯標準価格21,600円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	㊎標準価格21,600円㋮（78W/85W）	
ENH	◯標準価格23,100円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	◯標準価格23,100円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	㊎標準価格29,900円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊎標準価格34,400円㋮（122W/135W）	

● フル2線端末はWR34061が取り付きます。
注）EUH・EWHはライトプラスユニット取付不可

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯2灯

FR42630K

SUH	㊎標準価格23,200円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	㊎標準価格23,200円㋮（78W/85W）	
ENH	㊎標準価格24,700円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊎標準価格24,700円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	㊎標準価格31,900円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊎標準価格35,900円㋮（122W/135W）	

スリット開口面積：0.024m²
注）EUH・EWHはライトプラスユニット取付不可

断熱・遮音施工用SBタイプ


40Wパルック蛍光灯2灯

FA42634K


ENH（200V）	◯標準価格33,500円㋮（84W/92W）	PS

ランプ位置2段移動型・7.8kg
注）ライトプラスユニット取付不可

40W×2 深型基本灯具

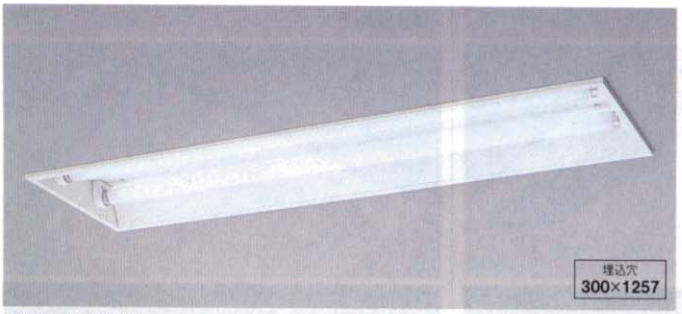

埋込穴寸法 300×1257　埋込高さ 185　適合ソケット L346

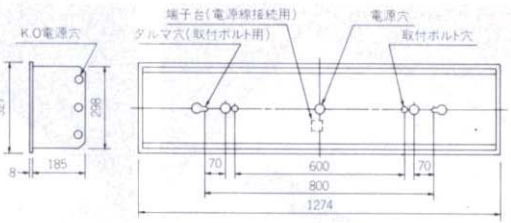

40Wパルック蛍光灯2灯

FA42640K


SUH	◯標準価格23,700円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	◯標準価格23,700円㋮（78W/85W）	
ENH	㊎標準価格25,200円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊎標準価格25,200円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	㊎標準価格32,400円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊎標準価格36,400円㋮（122W/135W）	

同タイプ非常用照明器具
FF42681K・FF42691K
注）EUH・EWHはライトプラスユニット取付不可

■連結用基本灯具〈埋込穴寸法300×（1244×N＋10）〉



連結左用	連結中用	連結右用
FA42643K	FA42641K	FA42642K
SUH㊎23,700円	SUH㊎23,700円	SUH㊎23,700円
ENH㊎25,200円	ENH㊎25,200円	ENH㊎25,200円
EUH㊎32,400円	EUH㊎32,400円	EUH㊎32,400円
EWH㊎36,400円	EWH㊎36,400円	EWH㊎36,400円



鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ランプ位置3段移動型
調光線用端子台付（EUH・EWH）
10.0kg（SUH）・8.8kg（ENH）
8.9kg（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯

FA42640FK

SUH	◯標準価格24,800円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	㊎標準価格24,800円㋮（78W/85W）	
ENH	㊎標準価格26,300円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊎標準価格26,300円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	㊎標準価格33,400円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊎標準価格37,900円㋮（122W/135W）	

● フル2線端末はWR34061が取り付きます。
注）EUH・EWHはライトプラスユニット取付不可

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯2灯

FR42640K

SUH	㊎標準価格26,400円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	㊎標準価格26,400円㋮（78W/85W）	
ENH	㊎標準価格27,900円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊎標準価格27,900円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	㊎標準価格34,900円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊎標準価格39,400円㋮（122W/135W）	


スリット開口面積：0.024m²
注）EUH・EWHはライトプラスユニット取付不可


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊎…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㋮…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

40W×1　浅型基本灯具

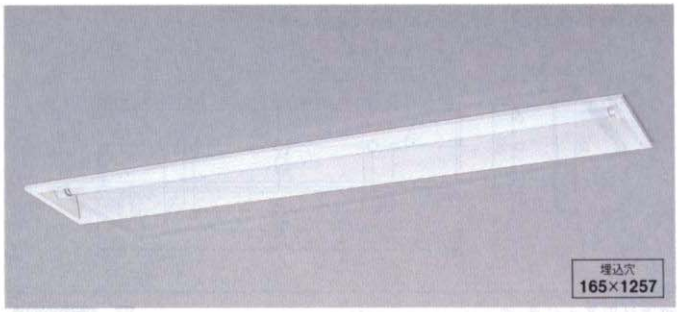

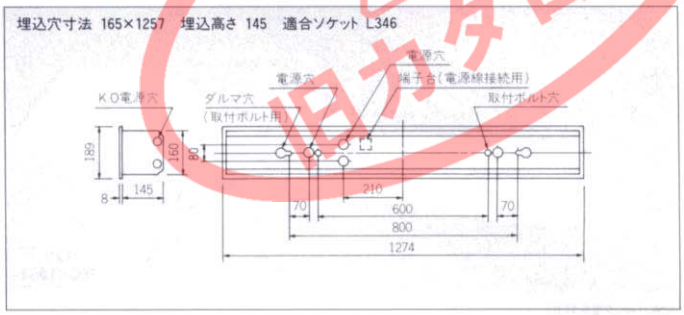

40Wパルック蛍光灯1灯

FA41630K

UH	○標準価格17,200円Ⓦ（41W/44W）	
UH（200V）	○標準価格17,200円Ⓦ（40W/43W）	
ENH	○標準価格18,200円Ⓦ（37W/42W）	PS
ENH（200V）	○標準価格18,200円Ⓦ（37W/42W）	
EUH（200V）	○標準価格24,800円Ⓦ（56W/61W）	PU
EWHは2灯用安定器内蔵		
EWH（200V）	ⓦ標準価格33,500円Ⓦ（122W/135W）	
安定器なしタイプ	ⓦ標準価格16,200円Ⓦ（0W/0W）	

同タイプ非常用照明器具
FF41680K・FF41690K

■連結用基本灯具〈埋込穴寸法165×（1244×N+10）〉

連結左用	連結中用	連結右用
FA41633K UHⓦ17,200円 ENHⓦ18,200円 EUHⓦ24,800円	FA41631K UHⓦ17,200円 ENHⓦ18,200円 EUHⓦ24,800円	FA41632K UHⓦ17,200円 ENHⓦ18,200円 EUHⓦ24,800円

ⓦ 浅型本体
埋込高さ 145

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ランプ位置2段移動型
調光線用端子台付（EUH・EWH）
8.1kg（UH）・7.3kg（ENH）
7.5kg（EUH・EWH）
遮光角：横方向15度/縦方向0度

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯

FA41630FK

UH	ⓦ標準価格18,300円Ⓦ（41W/44W）	
UH（200V）	ⓦ標準価格18,300円Ⓦ（40W/43W）	
ENH	ⓦ標準価格19,300円Ⓦ（37W/42W）	PS
ENH（200V）	ⓦ標準価格19,300円Ⓦ（37W/42W）	
EUH（200V）	ⓦ標準価格25,800円Ⓦ（56W/61W）	PU

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）


40Wパルック蛍光灯1灯


FR41630K

UH	ⓦ標準価格19,400円Ⓦ（41W/44W）	
UH（200V）	ⓦ標準価格19,400円Ⓦ（40W/43W）	
ENH	ⓦ標準価格20,400円Ⓦ（37W/42W）	PS
ENH（200V）	ⓦ標準価格20,400円Ⓦ（37W/42W）	
EUH（200V）	ⓦ標準価格26,800円Ⓦ（56W/61W）	PU

スリット開口面積：0.012㎡

40W×1　深型基本灯具

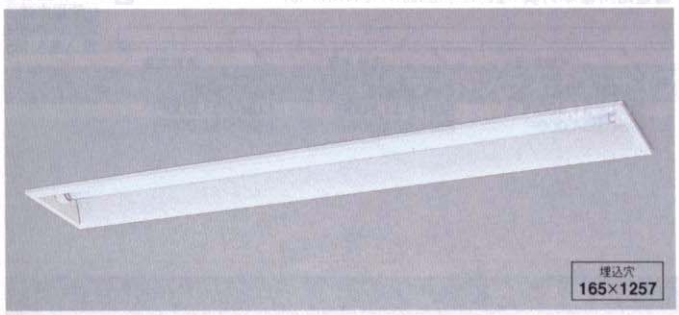

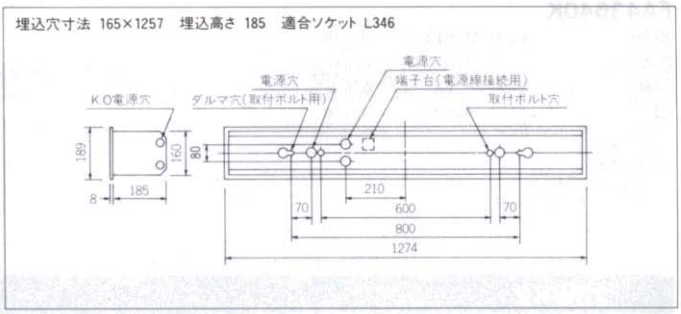

40Wパルック蛍光灯1灯

FA41640K

UH	ⓦ標準価格19,900円Ⓦ（41W/44W）	
UH（200V）	ⓦ標準価格19,900円Ⓦ（40W/43W）	
ENH	ⓦ標準価格20,900円Ⓦ（37W/42W）	PS
ENH（200V）	ⓦ標準価格20,900円Ⓦ（37W/42W）	
EUH（200V）	ⓦ標準価格27,400円Ⓦ（56W/61W）	PU

同タイプ非常用照明器具
FF41681K・FF41691K

■連結用基本灯具〈埋込穴寸法165×（1244×N+10）〉

連結左用	連結中用	連結右用
FA41643K UHⓦ19,900円 ENHⓦ20,900円 EUHⓦ27,400円	FA41641K UHⓦ19,900円 ENHⓦ20,900円 EUHⓦ27,400円	FA41642K UHⓦ19,900円 ENHⓦ20,900円 EUHⓦ27,400円

ⓦ 深型本体
埋込高さ 185

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ランプ位置3段移動型
調光線用端子台付（EUH）
9.2kg（UH）・8.4kg（ENH）
8.6kg（EUH）
遮光角：横方向15度/縦方向0度

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯

FA41640FK

UH	ⓦ標準価格21,000円Ⓦ（41W/44W）	
UH（200V）	ⓦ標準価格21,000円Ⓦ（40W/43W）	
ENH	ⓦ標準価格22,000円Ⓦ（37W/42W）	PS
ENH（200V）	ⓦ標準価格22,000円Ⓦ（37W/42W）	
EUH（200V）	ⓦ標準価格28,400円Ⓦ（56W/61W）	PU

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯1灯

FR41640K

UH	ⓦ標準価格22,100円Ⓦ（41W/44W）	
UH（200V）	ⓦ標準価格22,100円Ⓦ（40W/43W）	
ENH	ⓦ標準価格23,100円Ⓦ（37W/42W）	PS
ENH（200V）	ⓦ標準価格23,100円Ⓦ（37W/42W）	
EUH（200V）	ⓦ標準価格29,500円Ⓦ（56W/61W）	PU

スリット開口面積：0.012㎡


●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照） PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照） PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

40W×3 浅型基本灯具

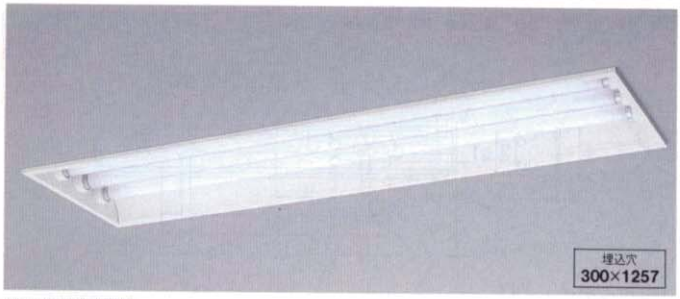

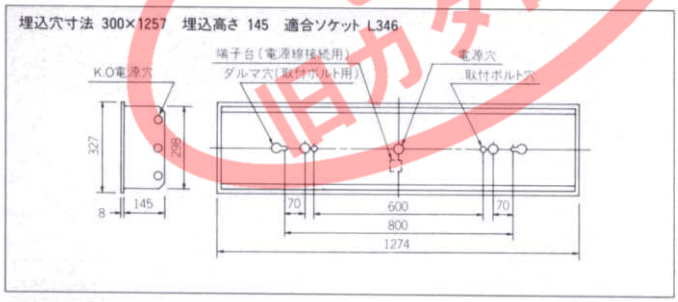


40Wパルック蛍光灯3灯

FA43630K

SUH	○標準価格28,400円Ⓟ（119W/129W）	
SUH（200V）	○標準価格28,400円Ⓟ（118W/128W）	
ENH	○標準価格30,900円Ⓟ（110W/123W）	PS
ENH（200V）	○標準価格30,900円Ⓟ（109W/122W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ランプ位置2段移動型
10.5kg（SUH）・8.5kg（ENH）


■連結用基本灯具〈埋込穴寸法300×（1244×N＋10）〉 姿




浅型本体
埋込高さ 145

連結左用	連結中用	連結右用
FA43633K	FA43631K	FA43632K
SUH○28,400円	SUH○28,400円	SUH○28,400円
ENH㊒30,900円	ENH㊒30,900円	ENH㊒30,900円

40W×3 深型基本灯具

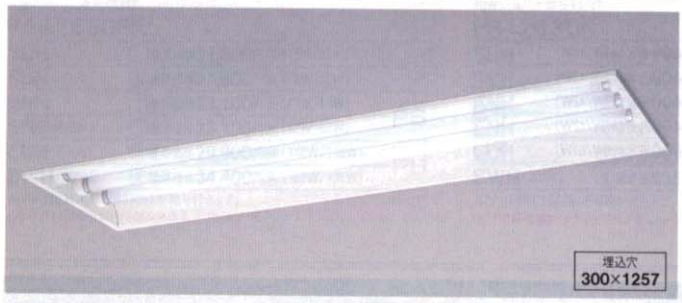

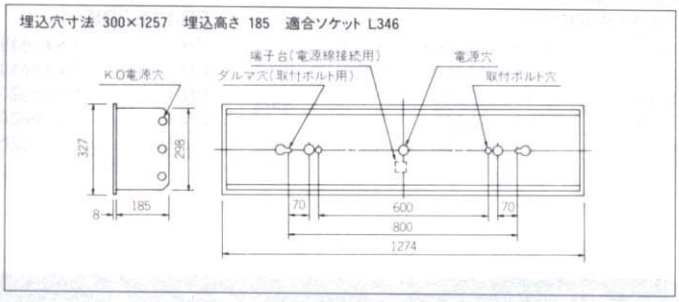


40Wパルック蛍光灯3灯

FA43640K

SUH	○標準価格31,500円Ⓟ（119W/129W）	
SUH（200V）	○標準価格31,500円Ⓟ（118W/128W）	
ENH	○標準価格34,000円Ⓟ（110W/123W）	PS
ENH（200V）	○標準価格34,000円Ⓟ（109W/122W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ランプ位置3段移動型
11.5kg（SUH）・9.5kg（ENH）


■連結用基本灯具〈埋込穴寸法300×（1244×N＋10）〉 姿




深型本体
埋込高さ 185

連結左用	連結中用	連結右用
FA43643K	FA43641K	FA43642K
SUH㊒31,500円	SUH㊒31,500円	SUH㊒31,500円
ENH㊒34,000円	ENH㊒34,000円	ENH㊒34,000円

20W×2 浅型基本灯具

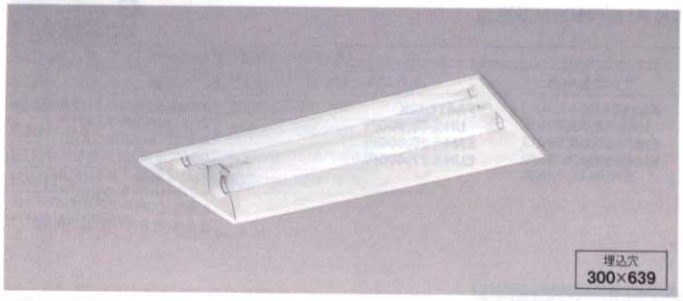

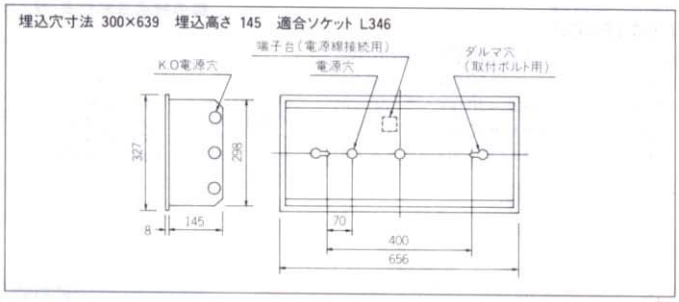

20Wパルック蛍光灯2灯

FA22630K

EH	㊒標準価格16,500円Ⓟ（43W/45W）	
GH	○標準価格14,000円Ⓟ（43W/45W）	パッとつく蛍光灯（EH）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ライトプラスユニット取付可能（FA21031）・4.6kg（EH・GH）
注）連結用器具の起動方式はEHです。

■連結用基本灯具 姿



浅型本体
埋込高さ 145


連結左用	連結右用
FA22633K	FA22632K
EH㊒16,500円	EH㊒16,500円


標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…（埋込穴） D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊒…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓟ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

40W×2　深型基本灯具・空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

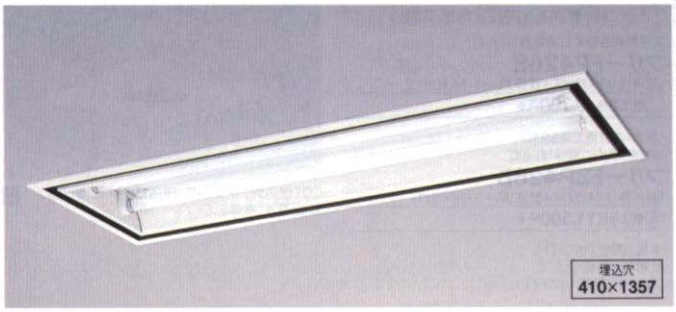

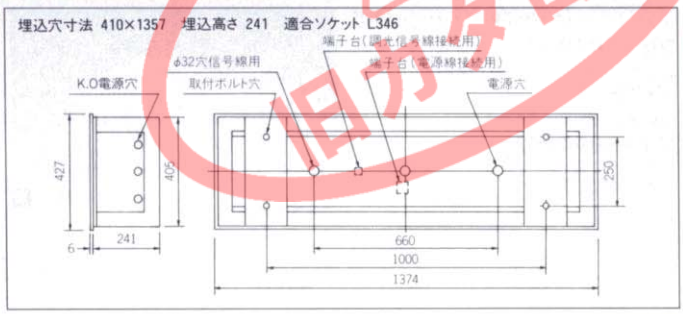

姿

深型本体
埋込高さ 241

40Wパルック蛍光灯2灯

FR42645K

SUH	受標準価格52,000円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格52,000円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格53,500円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格53,500円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格59,900円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格64,900円㊒（122W/135W）	

注）EUH・EWHはライトプラスユニット取付不可

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠1.0
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
ランプ位置3段移動型
調光線用端子台付（EUH・EWH）
19.0kg（SUH）・17.8kg（ENH）・17.9kg（EUH・EWH）
遮光角：横方向15度/縦方向0度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184



〈1方向ディフューザー〉

NS15230

受標準価格29,500円

ダクト接続口 φ150・吹出口面積0.02（㎡）
ディフューザー取付時の埋込高さ270
断熱材付




〈2方向ディフューザー〉

NS15231

受標準価格67,000円

ダクト接続口 φ200・吹出口面積0.02×2（㎡）
ディフューザー取付時の埋込高さ（ネックまで）372
断熱材付




〈リターンカバー〉


NS15184

受標準価格3,800円

鋼板0.6
内側ブラック塗装
リターン開口面積：0.012（㎡）

ライトプラスユニット（フリーコンフォートII専用）

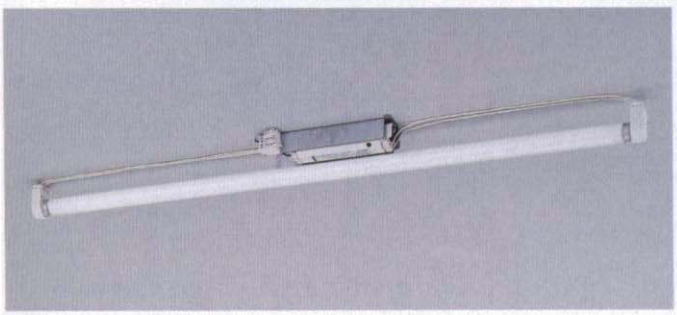

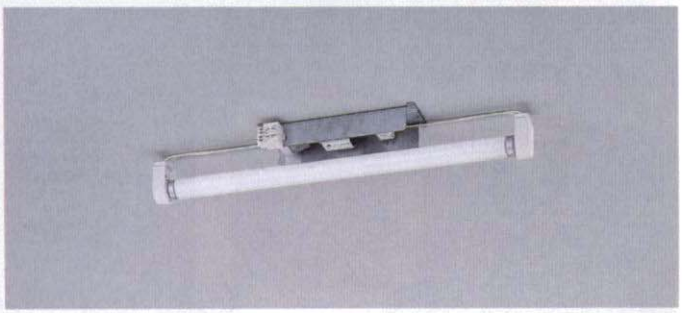

40Wパルック蛍光灯1灯　姿

FA41031

UH	○標準価格10,300円㊒（41W/44W）	
UH（200V）	○標準価格10,300円㊒（40W/43W）	
ENH	○標準価格11,300円㊒（37W/42W）	PS
ENH（200V）	○標準価格11,300円㊒（37W/42W）	

W66・L1242・H99
2.5kg（UH）・1.7kg（ENH）
鉄板厚さ：本体1.0
本体：亜鉛鉄板
注）システム天井用フリーコンフォートには使用できません。
適合器具
FA42630FK・FA42630K・FA42631K
FA42632K・FA42633K・FA42640FK
FA42640K・FA42641K・FA42642K
FA42643K・FR42630K・FR42640K
FR42645K
同タイプ非常用器具にも適合します。

20Wパルック蛍光灯1灯　パッとつく蛍光灯（EH）　姿

FA21031

EH	受標準価格6,100円㊒（21.5W/22W）	
GH	受標準価格4,850円㊒（21.5W/22W）	

鉄板厚さ：本体1.0
本体：亜鉛鉄板・1.5kg（EH・GH）
適合器具
FA22630K・FA22632K・FA22633K

注）フリーコンフォートII専用のライトプラスユニット（20W・40W）は従来の器具には使用できません。
従来品については1090頁をご覧ください。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ


設備プレート（40W2灯・3灯・20W2灯用）

〈カバープレート〉

フリーFP426A
（取付枠・FK42930K＋設備プレート・FK42920）
◯標準価格6,700円

〈断熱・遮音施工用SB形相当品〉
フリーFBP426A
（取付枠・FK42931K＋設備プレート・FK42920）
㊽標準価格8,300円

本体：鋼板（ホワイト）
プレート：鋼板（ホワイト）




CO（埋込穴）□300・D（埋込高さ）145・2.9kg
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.8 ㊫

〈白熱非常灯組込（電池内蔵）〉

非常時7.2V20W非常灯用電球1灯点灯
フリーFP426C
（取付枠・FK42930K＋設備プレート・FK42922）
◯標準価格36,300円★
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.8

〈断熱・遮音施工用SB形〉
非常時7.2V20Wミニ電球1灯点灯
フリーFBP426C
（取付枠・FK42931K＋設備プレート・FK42922）
㊽標準価格37,900円★
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・プレート0.8

本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鏡面仕上




CO（埋込穴）□300・D（埋込高さ）145・4.3kg
プレート：鋼板（ホワイト）
交換電池・FK678 ㊫

〈2線式リモコン端末取付用〉

フリーFP426E
（取付枠・FK42930K＋設備プレート・FK42924）
㊽標準価格7,900円

〈断熱・遮音施工用SB形相当品〉
フリーFBP426E
（取付枠・FK42931K＋設備プレート・FK42924）
㊽標準価格9,500円

本体：鋼板（ホワイト）
プレート：鋼板（ホワイト）
注）2線式リモコン端末（WR3130）が取付可能
別途お求めください。



CO（埋込穴）□300・D（埋込高さ）145・2.9kg
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.8 ㊫
●WR3130はフル2線リモコン光線式
ワイヤレス受信器です。（256回路・露出ベース付）

〈白熱非常灯組込（電源別置）〉

非常時40W非常灯用電球1灯点灯
フリーFP426B
（取付枠・FK42930K＋設備プレート・FK42921）
◯標準価格 9,700円★

〈断熱・遮音施工用SB形〉
非常時40Wミニ電球1灯点灯
フリーFBP426B
（取付枠・FK42931K＋設備プレート・FK42921）
㊽標準価格11,300円★

本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鏡面仕上
プレート：鋼板（ホワイト）




CO（埋込穴）□300・D（埋込高さ）145・3.7kg
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.8 ㊫

〈スピーカ取付用〉

フリーFP426D
（取付枠・FK42930K＋設備プレート・FK42923）
◯標準価格 9,350円

〈断熱・遮音施工用SB形相当品〉
フリーFBP426D
（取付枠・FK42931K＋設備プレート・FK42923）
㊽標準価格10,950円

本体：鋼板（ホワイト）
プレート：鋼板（ホワイト）
口径16cmスピーカ適合
注）スピーカ、スピーカ取付板は別途お求めください。




CO（埋込穴）□300・D（埋込高さ）145・2.9kg
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.8 ㊫

〈感知器取付用〉

フリーFP426F
（取付枠・FK42930K＋設備プレート・FK42925）
㊽標準価格7,900円

〈断熱・遮音施工用SB形相当品〉
フリーFBP426F
（取付枠・FK42931K＋設備プレート・FK42925）
㊽標準価格9,500円


本体：鋼板（ホワイト）
プレート：鋼板（ホワイト）
注）当社埋込型感知器（スマートセンサ）が取付可能
別途お求めください。




CO（埋込穴）□300・D（埋込高さ）145・2.9kg
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.8 ㊫

■連結例

40W2灯・3灯用ロの字連結

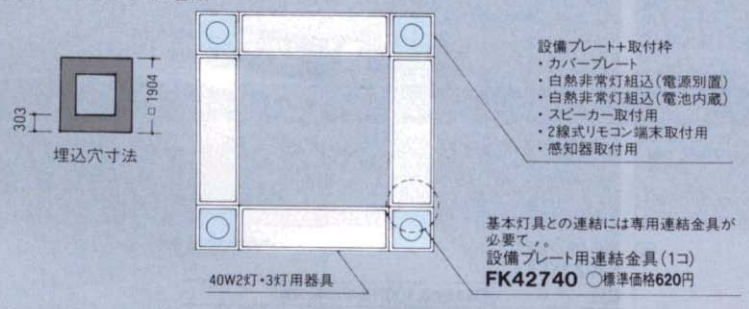


40W2灯用直線連結

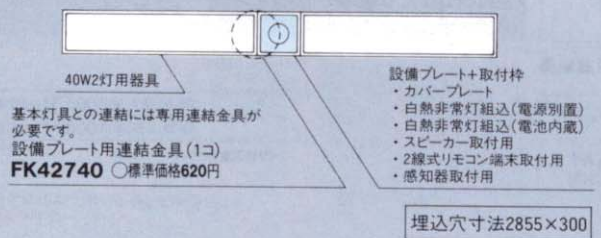


埋込穴寸法2855×300

■一般タイプ



■断熱・遮音施工用SB形相当品タイプ

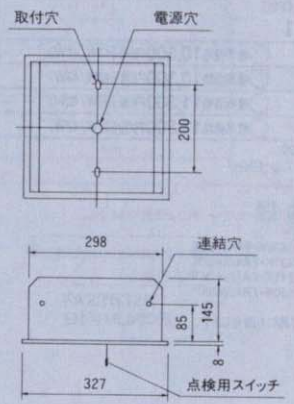

埋込穴寸法 □300 埋込高さ145

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…（埋込穴） D…（埋込高さ）
㊫…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ◯…工場在庫品 ㊽…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ




設備プレート（40W1灯用）

〈カバープレート〉

FK41736K

(受)標準価格5,600円

CO（埋込穴）□165・D（埋込高さ）145
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.6
本体：鋼板
プレート：鋼板（ホワイト）



〈白熱非常灯組込（電池内蔵）〉

非常時・非常灯用ミニハロゲン電球4.8V13W1灯点灯

FK41737K

(受)標準価格35,500円★

CO（埋込穴）□165・D（埋込高さ）145
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.6
本体：鋼板
反射板：アルミ（シルブライト）
プレート：鋼板（ホワイト）
交換電池・FK647



〈白熱非常灯組込（電池別置）〉

非常時・非常灯用ミニ電球100V40W1灯点灯

FK41738K

(受)標準価格8,900円★

CO（埋込穴）□165・D（埋込高さ）145
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.6
本体：鋼板
反射板：アルミ（鏡面仕上）
プレート：鋼板（ホワイト）




〈感知器取付用〉

FK41739K


(受)標準価格6,700円


CO（埋込穴）□165・D（埋込高さ）145
鉄板厚さ：本体0.6・プレート0.6
本体：鋼板
プレート：鋼板（ホワイト）
注）当社埋込型感知器（スマートセンサ）が取付可能
別途お求めください。




■連結例


40W1灯用ロの字連結




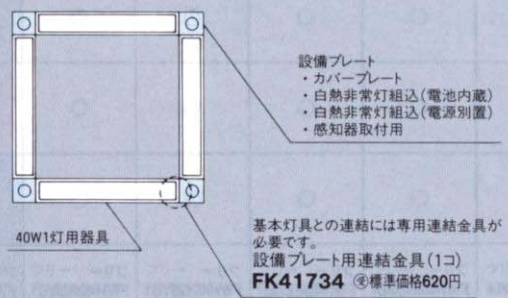



40W1灯用直線連結

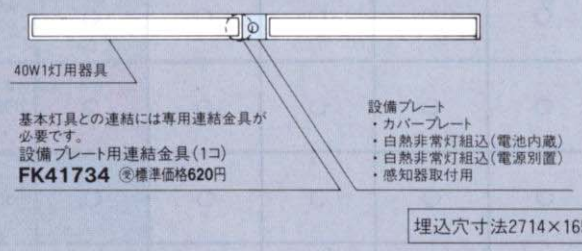



埋込穴寸法 □165 埋込高さ 145


フリーコンフォートII（一覧表）

旧カタログ

基本灯具			プラスユニット ＼ 組み合わせ写真 ＼ おすすめ用途	高効率OAコンフォート								
				シルブライトルーバ			金属ルーバ			プラスチックルーバ		
				CLASS I	CLASS II	CLASS III	CLASS I	CLASS II	CLASS III	CLASS I	CLASS II	CLASS III
												
				OA専用室	事務室	事務室 営業室 会議室	OA専用室	事務室	事務室 営業室 会議室	OA専用室	事務室	事務室 営業室 会議室
浅型	40W×2	**FA42630K** P.116		フリー **F426GXU** P.126 同タイプ非常用P.599	フリー **F426GYU** P.126 同タイプ非常用P.599	フリー **F426GZU** P.126 同タイプ非常用P.599	フリー **F426EXU** P.127 同タイプ非常用P.600	フリー **F426EYU** P.127 同タイプ非常用P.600	フリー **F426EZU** P.127 同タイプ非常用P.600	フリー **F426DXU** P.128	フリー **F426DYU** P.128	フリー **F426DZU** P.128
		フル2線端末取付用端子台付 **FA42630FK** P.116		フリー **F427GXU** P.126	フリー **F427GYU** P.126	フリー **F427GZU** P.126	フリー **F427EXU** P.127	フリー **F427EYU** P.127	フリー **F427EZU** P.127	フリー **F427DXU** P.128	フリー **F427DYU** P.128	フリー **F427DZU** P.128
		空調用[リターンタイプ] **FR42630K** P.116		フリー **FS426GXU** P.126	フリー **FS426GYU** P.126	フリー **FS426GZU** P.126	フリー **FS426EXU** P.127	フリー **FS426EYU** P.127	フリー **FS426EZU** P.127	フリー **FS426DXU** P.128	フリー **FS426DYU** P.128	フリー **FS426DZU** P.128
		断熱・遮音施工用SBタイプ **FA42634K** P.116		フリー **FB426GXU** P.126	フリー **FB426GYU** P.126	フリー **FB426GZU** P.126	フリー **FB426EXU** P.127	フリー **FB426EYU** P.127	フリー **FB426EZU** P.127	フリー **FB426DXU** P.128	フリー **FB426DYU** P.128	フリー **FB426DZU** P.128
	40W×1	**FA41630K** P.117		フリー **F416GXU** P.138 同タイプ非常用P.606	フリー **F416GYU** P.138 同タイプ非常用P.606	フリー **F416GZU** P.138 同タイプ非常用P.606	フリー **F416EXU** P.139 同タイプ非常用P.607	フリー **F416EYU** P.139 同タイプ非常用P.607	フリー **F416EZU** P.139 同タイプ非常用P.607	フリー **F416DXU** P.140	フリー **F416DYU** P.140	フリー **F416DZU** P.140
		フル2線端末取付用端子台付 **FA41630FK** P.117		フリー **F417GXU** P.138	フリー **F417GYU** P.138	フリー **F417GZU** P.138	フリー **F417EXU** P.139	フリー **F417EYU** P.139	フリー **F417EZU** P.139	フリー **F417DXU** P.140	フリー **F417DYU** P.140	フリー **F417DZU** P.140
		空調用[リターンタイプ] **FR41630K** P.117		フリー **FS416GXU** P.138	フリー **FS416GYU** P.138	フリー **FS416GZU** P.138	フリー **FS416EXU** P.139	フリー **FS416EYU** P.139	フリー **FS416EZU** P.139	フリー **FS416DXU** P.140	フリー **FS416DYU** P.140	フリー **FS416DZU** P.140
	40W×3	**FA43630K** P.118										
	20W×2	**FA22630K** P.118										
深型	40W×2	**FA42640K** P.116		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		フル2線端末取付用端子台付 **FA42640FK** P.116		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		空調用[リターンタイプ] **FR42640K** P.116		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		空調用 [吹出しリターン兼用タイプ] **FR42645K** P.119		フリー **FWH426GXU** P.150	フリー **FWH426GYU** P.150	フリー **FWH426GZU** P.150	フリー **FWH426EXU** P.150	フリー **FWH426EYU** P.150	フリー **FWH426EZU** P.150	フリー **FWH426DXU** P.151	フリー **FWH426DYU** P.151	フリー **FWH426DZU** P.151
	40W×1	**FA41640K** P.117		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		フル2線端末取付用端子台付 **FA41640FK** P.117		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		空調用[リターンタイプ] **FR41640K** P.117		○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40W×3	**FA43640K** P.118										

注）○印は組み合せ可能。空欄は不可。

旧カタログ

基本灯具			プラスユニット：OAコンフォート／アルミルーバ CLASS I	CLASS II	CLASS III	プラスチックルーバ CLASS I	CLASS II	CLASS III	OAバラコンフォート／アルミルーバ CLASS I	CLASS II	CLASS III
		組み合わせ写真									
		おすすめ用途	OA専用室	事務室	事務室 営業室 会議室	OA専用室	事務室	事務室 営業室 会議室	OA専用室	事務室	事務室 営業室 会議室
浅型	40W×2	**FA42630K** P.116	フリー **F426AX** P.129 同タイプ非常用P.601	フリー **F426AY** P.129 同タイプ非常用P.601	フリー **F426AZK** P.129 同タイプ非常用P.601	フリー **F426CX** P.130	フリー **F426CY** P.130	フリー **F426CZ** P.130			
		フル2線端末取付用端子台付 **FA42630FK** P.116	フリー **F427AX** P.129	フリー **F427AY** P.129	フリー **F427AZK** P.129	フリー **F427CX** P.130	フリー **F427CY** P.130	フリー **F427CZ** P.130			
		空調用[リターンタイプ] **FR42630K** P.116	フリー **FS426AX** P.129	フリー **FS426AY** P.129	フリー **FS426AZK** P.129	フリー **FS426CX** P.130	フリー **FS426CY** P.130	フリー **FS426CZ** P.130			
		断熱・遮音施工用SBタイプ **FA42634K** P.116	フリー **FB426AX** P.129	フリー **FB426AY** P.129	フリー **FB426AZK** P.129	フリー **FB426CX** P.130	フリー **FB426CY** P.130	フリー **FB426CZ** P.130			
	40W×1	**FA41630K** P.117									
		フル2線端末取付用端子台付 **FA41630FK** P.117									
		空調用[リターンタイプ] **FR41630K** P.117									
	40W×3	**FA43630K** P.118	フリー **F436AX** P.145	フリー **F436AY** P.145	フリー **F436AZK** P.145	フリー **F436CX** P.145	フリー **F436CY** P.145	フリー **F436CZ** P.145			
	20W×2	**FA22630K** P.118				フリー **F226CX** P.149	フリー **F226CY** P.149	フリー **F226CZ** P.149			
深型	40W×2	**FA42640K** P.116	○	○	○	○	○	○	フリー **FH426BX** P.131 同タイプ非常用P.602	フリー **FH426BY** P.131 同タイプ非常用P.602	フリー **FH426BZK** P.131 同タイプ非常用P.602
		フル2線端末取付用端子台付 **FA42640FK** P.116	○	○	○	○	○	○	フリー **FH427BX** P.131	フリー **FH427BY** P.131	フリー **FH427BZK** P.131
		空調用[リターンタイプ] **FR42640K** P.116	○	○	○	○	○	○	フリー **FSH426BX** P.131	フリー **FSH426BY** P.131	フリー **FSH426BZK** P.131
		空調用 [吹出しリターン兼用タイプ] **FR42645K** P.119	フリー **FWH426AX** P.151	フリー **FWH426AY** P.151	フリー **FWH426AZK** P.151	フリー **FWH426CX** P.152	フリー **FWH426CY** P.152	フリー **FWH426CZ** P.152	フリー **FWH426BX** P.152	フリー **FWH426BY** P.152	フリー **FWH426BZK** P.152
	40W×1	**FA41640K** P.117							フリー **FH416BX** P.141 同タイプ非常用P.608	フリー **FH416BY** P.141 同タイプ非常用P.608	フリー **FH416BZK** P.141 同タイプ非常用P.608
		フル2線端末取付用端子台付 **FA41640FK** P.117							フリー **FH417BX** P.141	フリー **FH417BY** P.141	フリー **FH417BZK** P.141
		空調用[リターンタイプ] **FR41640K** P.117							フリー **FSH416BX** P.141	フリー **FSH416BY** P.141	フリー **FSH416BZK** P.141
	40W×3	**FA43640K** P.118	○	○	○	○	○	○	フリー **FH436BX** P.146	フリー **FH436BY** P.146	フリー **FH436BZK** P.146

フリーコンフォートII(一覧表)

旧カタログ

基本灯具			プラスユニット 組み合わせ写真 おすすめ用途	メタリックコンフォート	コンフォート15反射板付ルーバ付(シルブライト反射板付)	コンフォート15反射板・ルーバ付	アルミルーバ	長方形ルーバ	OAプリズムパネル CLASSIII	S型プリズムパネル	ファインシェルパネル	乳白パネル・フラット型
												
				営業室	事務室	事務室	事務室 会議室	事務室 営業室	事務室 営業室 会議室	会議室 営業室	役員室 応接室 営業室	役員室 応接室 会議室
浅型	40W×2	**FA42630K** P.116		フリー **F426ML** P.132 同タイプ非常用P.603	フリー **F426CBU** P.132 同タイプ非常用P.603	フリー **F426CB** P.132 同タイプ非常用P.604	フリー **F426KL** P.133 同タイプ非常用P.604		フリー **F426ZP** P.133	フリー **F426PS** P.134	フリー **F426FP** P.134	フリー **F426PF** P.134
		フル2線端末取付用端子台付 **FA42630FK** P.116		フリー **F427ML** P.132	フリー **F427CBU** P.132	フリー **F427CB** P.132	フリー **F427KL** P.133		フリー **F427ZP** P.133	フリー **F427PS** P.134	フリー **F427FP** P.134	フリー **F427PF** P.134
		空調用[リターンタイプ] **FR42630K** P.116		フリー **FS426ML** P.132	フリー **FS426CBU** P.132	フリー **FS426CB** P.132	フリー **FS426KL** P.133					
		断熱・遮音施工用SBタイプ **FA42634K** P.116		フリー **FB426ML** P.132	フリー **FB426CBU** P.132	フリー **FB426CB** P.132	フリー **FB426KL** P.133		フリー **FB426ZP** P.133	フリー **FB426PS** P.134	フリー **FB426FP** P.134	フリー **FB426PF** P.134
	40W×1	**FA41630K** P.117		フリー **F416ML** P.142 同タイプ非常用P.609	○	フリー **F416CB** P.142 同タイプ非常用P.609	フリー **F416KL** P.142 同タイプ非常用P.609		フリー **F416ZP** P.143	フリー **F416PS** P.143	フリー **F416FP** P.143	フリー **F416PF** P.144
		フル2線端末取付用端子台付 **FA41630FK** P.117		フリー **F417ML** P.142	○	フリー **F417CB** P.142	フリー **F417KL** P.142		フリー **F417ZP** P.143	フリー **F417PS** P.143	フリー **F417FP** P.143	フリー **F417PF** P.144
		空調用[リターンタイプ] **FR41630K** P.117		フリー **FS416ML** P.142	○	フリー **FS416CB** P.142	フリー **FS416KL** P.142					
	40W×3	**FA43630K** P.118					フリー **F436KL** P.146			フリー **F436PS** P.146	フリー **F436FP** P.147	フリー **F436PF** P.147
	20W×2	**FA22630K** P.118				フリー **F226CB** P.149						
深型	40W×2	**FA42640K** P.116		○	○	○	○	フリー **FH426BLK** P.133 同タイプ非常用P.603	○	○	○	○
		フル2線端末取付用端子台付 **FA42640FK** P.116		○	○	○	○	フリー **FH427BLK** P.133	○	○	○	○
		空調用[リターンタイプ] **FR42640K** P.116		○	○	○	○	フリー **FSH426BLK** P.133				
		空調用 [吹出しリターン兼用タイプ] **FR42645K** P.119		フリー **FWH426ML** P.153	○	フリー **FWH426CB** P.153	フリー **FWH426KL** P.153	フリー **FWH426BLK** P.153	フリー **FWH426ZP** P.153	フリー **FWH426PS** P.153	フリー **FWH426FP** P.154	フリー **FWH426PF** P.154
	40W×1	**FA41640K** P.117		○	○	○	○		○	○	○	○
		フル2線端末取付用端子台付 **FA41640FK** P.117		○	○	○	○		○	○	○	○
		空調用[リターンタイプ] **FR41640K** P.117		○	○	○	○					
	40W×3	**FA43640K** P.118					○	フリー **FH436BLK** P.146		○	○	○

旧カタログ

注）○印は組み合せ可能。空欄は不可。

基本灯具 ＼ プラスユニット（組み合わせ写真／おすすめ用途）			乳白パネル・バット型	木製枠・乳白パネル	ブラックバッフル・乳白パネル	ホワイトバッフル・乳白パネル	グレーバッフル・乳白パネル	オフホワイトバッフル・乳白パネル	コンフォート15反射板	ソケット隠しプレート	ガード
											
			役員室 応接室 会議室	役員室 応接室	役員室 応接室	役員室 応接室 営業室	役員室 応接室	役員室 応接室 営業室	事務室	事務室	機械室 倉庫
浅型	40W×2	**FA42630K** P.116	フリー **F426PR** P.135	フリー **F426WP** P.135					フリー **F426C** P.137 同タイプ非常用P.604	フリー **F426CP** P.137 同タイプ非常用P.605	フリー **F426GA** P.137 同タイプ非常用P.605
		フル2線端末取付用端子台付 **FA42630FK** P.116	フリー **F427PR** P.135	フリー **F427WP** P.135					フリー **F427C** P.137	フリー **F427CP** P.137	フリー **F427GA** P.137
		空調用[リターンタイプ] **FR42630K** P.116								フリー **FS426CP** P.137	フリー **FS426GA** P.137
		断熱・遮音施工用SBタイプ **FA42634K** P.116	フリー **FB426PR** P.135	フリー **FB426WP** P.135					フリー **FB426C** P.137	フリー **FB426CP** P.137	フリー **FB426GA** P.137
	40W×1	**FA41630K** P.117									フリー **F416GA** P.144 同タイプ非常用P.605
		フル2線端末取付用端子台付 **FA41630FK** P.117									フリー **F417GA** P.144
		空調用[リターンタイプ] **FR41630K** P.117									フリー **FS416GA** P.144
	40W×3	**FA43630K** P.118	フリー **F436PR** P.147	フリー **F436WP** P.147						フリー **F436CP** P.148	フリー **F436GA** P.148
	20W×2	**FA22630K** P.118							フリー **F226C** P.149	フリー **F226CP** P.149	
深型	40W×2	**FA42640K** P.116	○	○	フリー **FH426BF** P.135	フリー **FH426WF** P.136	フリー **FH426AF** P.136	フリー **FH426CF** P.136	○	○	○
		フル2線端末取付用端子台付 **FA42640FK** P.116	○	○	フリー **FH427BF** P.135	フリー **FH427WF** P.136	フリー **FH427AF** P.136	フリー **FH427CF** P.136	○	○	○
		空調用[リターンタイプ] **FR42640K** P.116								○	○
		空調用 [吹出しリターン兼用タイプ] **FR42645K** P.119	フリー **FWH426PR** P.154		フリー **FWH426BF** P.154	フリー **FWH426WF** P.154	フリー **FWH426AF** P.154	フリー **FWH426CF** P.155	○	○	○
	40W×1	**FA41640K** P.117									○
		フル2線端末取付用端子台付 **FA41640FK** P.117									○
		空調用[リターンタイプ] **FR41640K** P.117									○
	40W×3	**FA43640K** P.118	○	○	フリー **FH436BF** P.147	フリー **FH436WF** P.147	フリー **FH436AF** P.148	フリー **FH436CF** P.148		○	○


フリーコンフォートII(40W×2)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

40W×2 高効率OAコンフォート(シルブライトルーバ)

浅型本体 埋込高さ 145 OA コンフォート

■共通仕様
- W327・L1274
- 13.7kg(SUH)・12.5kg(ENH)・12.6kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
- 本体:鋼板(ホワイト)
- 反射板:鋼板(ホワイト)
- ルーバ:シルブライト(鏡面仕上)
- 補助反射板:シルブライト(鏡面仕上)
- 調光線用端子台付(EUH・EWH)
- 遮光角:横方向30度/縦方向30度

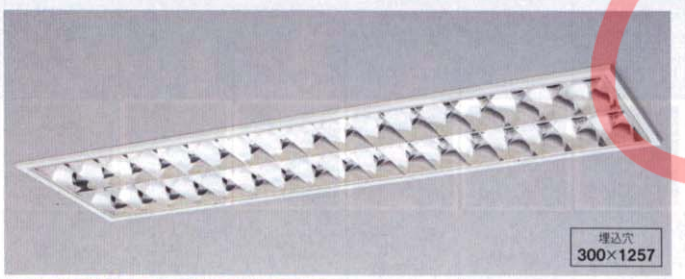

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)は150頁をご参照ください。

CLASS I

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426GXU
(基本灯具・FA42630K+プラスユニット・FK42410) 受

SUH	(受)標準価格70,000円(別)(78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格70,000円(別)(78W/85W)	
ENH	(受)標準価格71,500円(別)(73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格71,500円(別)(72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格78,900円(別)(110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格82,900円(別)(122W/135W)	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ426GXU
フリーFG426GXU

注)ライトプラスユニット取付不可

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427GXU
(基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42410)

SUH	(受)標準価格71,100円(別)(78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格71,100円(別)(78W/85W)	
ENH	(受)標準価格72,600円(別)(73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格72,600円(別)(72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格79,400円(別)(110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格83,900円(別)(122W/135W)	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。 注)ライトプラスユニット取付不可

空調用(リターンタイプ)

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFS426GXU
(基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42410S)

SUH	(受)標準価格72,700円(別)(78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格72,700円(別)(78W/85W)	
ENH	(受)標準価格74,200円(別)(73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格74,200円(別)(72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格81,400円(別)(110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格85,400円(別)(122W/135W)	

スリット開口面積:0.024m²
注)ライトプラスユニット取付不可

断熱・遮音施工用SBタイプ


40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426GXU
(基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42410)

ENH(200V)	(受)標準価格83,000円(別)(84W/92W)	PS

注)ライトプラスユニット取付不可

浅型本体 埋込高さ 145 OA コンフォート

■共通仕様
- W327・L1274
- 13.7kg(SUH)・12.5kg(ENH)・12.6kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
- 本体:鋼板(ホワイト)
- 反射板:鋼板(ホワイト)
- ルーバ:シルブライト(鏡面仕上)
- 補助反射板:シルブライト(鏡面仕上)
- 調光線用端子台付(EUH・EWH)
- 遮光角:横方向30度/縦方向30度

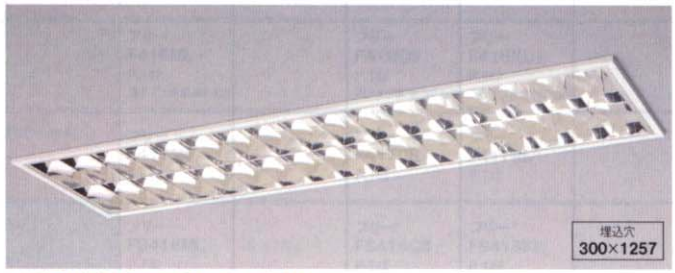

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)は150頁をご参照ください。

CLASS II

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426GYU
(基本灯具・FA42630K+プラスユニット・FK42420) 受

SUH	(受)標準価格70,000円(別)(78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格70,000円(別)(78W/85W)	
ENH	(受)標準価格71,500円(別)(73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格71,500円(別)(72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格78,900円(別)(110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格82,900円(別)(122W/135W)	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ426GYU
フリーFG426GYU

注)ライトプラスユニット取付不可

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427GYU
(基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42420)

SUH	(受)標準価格71,100円(別)(78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格71,100円(別)(78W/85W)	
ENH	(受)標準価格72,600円(別)(73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格72,600円(別)(72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格79,400円(別)(110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格83,900円(別)(122W/135W)	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。 注)ライトプラスユニット取付不可

空調用(リターンタイプ)

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFS426GYU
(基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42420S)

SUH	(受)標準価格72,700円(別)(78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格72,700円(別)(78W/85W)	
ENH	(受)標準価格74,200円(別)(73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格74,200円(別)(72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格81,400円(別)(110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格85,400円(別)(122W/135W)	

スリット開口面積:0.024m²
注)ライトプラスユニット取付不可

断熱・遮音施工用SBタイプ


40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426GYU
(基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42420)

ENH(200V)	(受)標準価格83,000円(別)(84W/92W)	PS

注)ライトプラスユニット取付不可

浅型本体 埋込高さ 145 OA コンフォート

■共通仕様
- W327・L1274
- 13.7kg(SUH)・12.5kg(ENH)・12.6kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
- 本体:鋼板(ホワイト)
- 反射板:鋼板(ホワイト)
- ルーバ:シルブライト(鏡面つや消し仕上)
- 補助反射板:シルブライト(鏡面仕上)
- 調光線用端子台付(EUH・EWH)
- 遮光角:横方向30度/縦方向30度

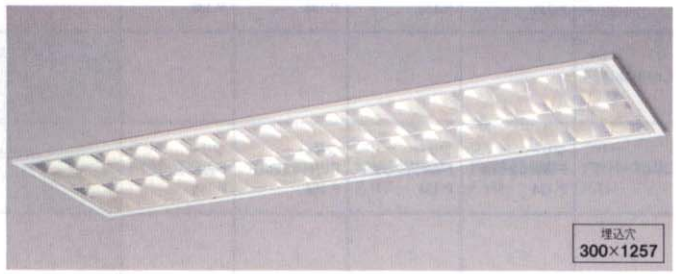

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)は150頁をご参照ください。

CLASS III

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426GZU
(基本灯具・FA42630K+プラスユニット・FK42430) 受

SUH	(受)標準価格70,000円(別)(78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格70,000円(別)(78W/85W)	
ENH	(受)標準価格71,500円(別)(73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格71,500円(別)(72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格78,900円(別)(110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格82,900円(別)(122W/135W)	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ426GZU
フリーFG426GZU

注)ライトプラスユニット取付不可

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427GZU
(基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42430)

SUH	(受)標準価格71,100円(別)(78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格71,100円(別)(78W/85W)	
ENH	(受)標準価格72,600円(別)(73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格72,600円(別)(72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格79,400円(別)(110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格83,900円(別)(122W/135W)	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。 注)ライトプラスユニット取付不可

空調用(リターンタイプ)

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFS426GZU
(基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42430S)

SUH	(受)標準価格72,700円(別)(78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格72,700円(別)(78W/85W)	
ENH	(受)標準価格74,200円(別)(73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格74,200円(別)(72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格81,400円(別)(110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格85,400円(別)(122W/135W)	

スリット開口面積:0.024m²
注)ライトプラスユニット取付不可

断熱・遮音施工用SBタイプ

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426GZU
(基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42430)

ENH(200V)	(受)標準価格83,000円(別)(82W/92W)	PS

注)ライトプラスユニット取付不可

旧カタログ


標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

40W×2　高効率OAコンフォート（金属ルーバ）

浅型本体　埋込高さ 145　OA コンフォート

■共通仕様
- W327・L1274
- 13.7kg(SUH)・12.5kg(ENH)・12.6kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：鋼板（鏡面仕上）
- 補助反射板：シルブライト（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

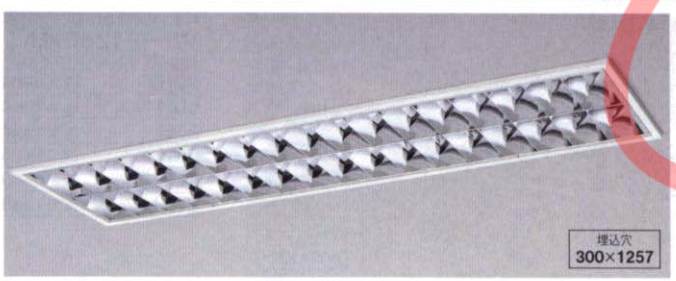

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は150頁をご参照ください。

CLASS I

40Wバルック蛍光灯2灯
フリーF426EXU
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42479）　姿

SUH	受標準価格57,000円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格57,000円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格58,500円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格58,500円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格65,900円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格69,900円㊒（122W/135W）	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ426EXU
フリーFG426EXU

注）ライトプラスユニット取付不可

フル2線端末取付用端子台付

40Wバルック蛍光灯2灯
フリーF427EXU
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42479）

SUH	受標準価格58,100円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格58,100円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格59,600円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格59,600円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格66,400円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格70,900円㊒（122W/135W）	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。　注）ライトプラスユニット取付不可

空調用（リターンタイプ）

40Wバルック蛍光灯2灯
フリーFS426EXU
（基本灯具・FR42630K＋プラスユニット・FK42479）

SUH	受標準価格59,700円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格59,700円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格61,200円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格61,200円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格68,400円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格72,400円㊒（122W/135W）	

スリット開口面積：0.024m²　注）ライトプラスユニット取付不可

断熱・遮音施工用SBタイプ


40Wバルック蛍光灯2灯
フリーFB426EXU
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42479）

ENH（200V）	受標準価格70,000円㊒（82W/92W）	PS

注）ライトプラスユニット取付不可

浅型本体　埋込高さ 145　OA コンフォート

■共通仕様
- W327・L1274
- 13.7kg(SUH)・12.5kg(ENH)・12.6kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：鋼板（鏡面仕上）
- 補助反射板：鋼板（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

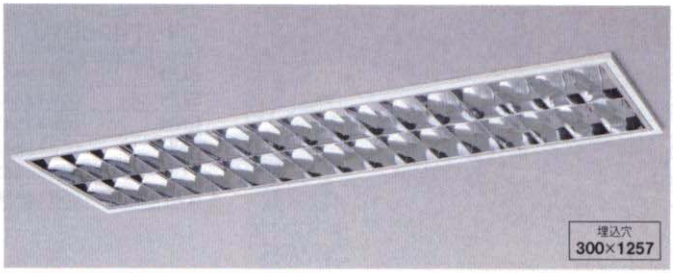

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は150頁をご参照ください。

CLASS II

40Wバルック蛍光灯2灯
フリーF426EYU
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42489）　姿

SUH	受標準価格57,000円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格57,000円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格58,500円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格58,500円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格65,900円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格69,900円㊒（122W/135W）	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ426EYU
フリーFG426EYU

注）ライトプラスユニット取付不可

フル2線端末取付用端子台付

40Wバルック蛍光灯2灯
フリーF427EYU
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42489）

SUH	受標準価格58,100円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格58,100円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格59,600円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格59,600円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格66,400円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格70,900円㊒（122W/135W）	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。　注）ライトプラスユニット取付不可

空調用（リターンタイプ）

40Wバルック蛍光灯2灯
フリーFS426EYU
（基本灯具・FR42630K＋プラスユニット・FK42489）

SUH	受標準価格59,700円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格59,700円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格61,200円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格61,200円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格68,400円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格72,400円㊒（122W/135W）	

スリット開口面積：0.024m²　注）ライトプラスユニット取付不可

断熱・遮音施工用SBタイプ


40Wバルック蛍光灯2灯
フリーFB426EYU
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42489）

ENH（200V）	受標準価格70,000円㊒（82W/92W）	PS

注）ライトプラスユニット取付不可

浅型本体　埋込高さ 145　OA コンフォート

■共通仕様
- W327・L1274
- 13.7kg(SUH)・12.5kg(ENH)・12.6kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：鋼板（鏡面つや消し仕上）
- 補助反射板：鋼板（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

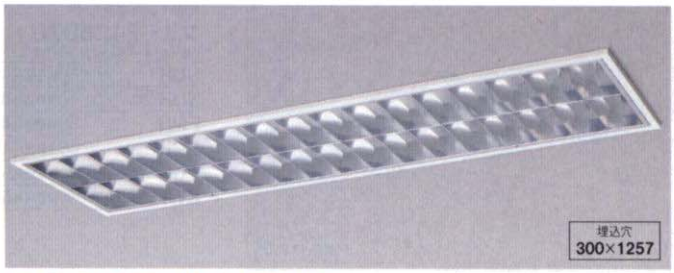

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は150頁をご参照ください。

CLASS III

40Wバルック蛍光灯2灯
フリーF426EZU
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42499）　姿

SUH	受標準価格57,000円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格57,000円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格58,500円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格58,500円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格65,900円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格69,900円㊒（122W/135W）	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ426EZU
フリーFG426EZU

注）ライトプラスユニット取付不可

フル2線端末取付用端子台付

40Wバルック蛍光灯2灯
フリーF427EZU
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42499）

SUH	受標準価格58,100円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格58,100円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格59,600円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格59,600円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格66,400円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格70,900円㊒（122W/135W）	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。　注）ライトプラスユニット取付不可

空調用（リターンタイプ）

40Wバルック蛍光灯2灯
フリーFS426EZU
（基本灯具・FR42630K＋プラスユニット・FK42499）

SUH	受標準価格59,700円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格59,700円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格61,200円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格61,200円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格68,400円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格72,400円㊒（122W/135W）	

スリット開口面積：0.024m²　注）ライトプラスユニット取付不可

断熱・遮音施工用SBタイプ

40Wバルック蛍光灯2灯
フリーFB426EZU
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42499）

ENH（200V）	受標準価格70,000円㊒（82W/92W）	PS

注）ライトプラスユニット取付不可

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


フリーコンフォートII(40W×2)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

40W×2 高効率OAコンフォート(プラスチックルーバ)

浅型本体 埋込高さ145 OAコンフォート

■共通仕様
- W327・L1274
- 13.6kg(SUH)・12.4kg(ENH)・12.5kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
- 本体:鋼板(ホワイト)
- 反射板:鋼板(ホワイト)
- ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
- 枠:プラスチック(ホワイト)
- 補助反射板:鋼板(鏡面仕上)
- 調光線用端子台付(EUH・EWH)
- 遮光角:横方向30度/縦方向30度

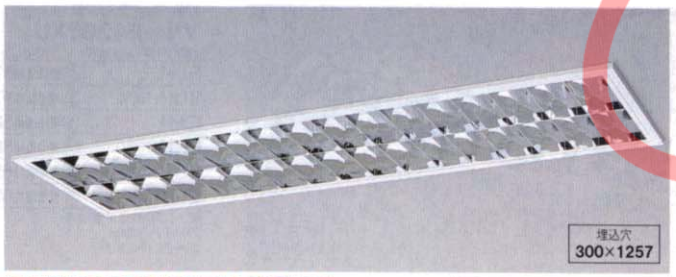

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)は151頁をご参照ください。

CLASS I

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427DXU
(基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42351)

SUH	(受)標準価格44,900円(税) (78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格44,900円(税) (78W/85W)	
ENH	(受)標準価格46,400円(税) (73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格46,400円(税) (72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格53,200円(税) (110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格57,700円(税) (122W/135W)	

●フル2線端末はWR34061が取り付けます。 注)ライトプラスユニット取付不可

空調用(リターンタイプ)

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFS426DXU
(基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42351)

SUH	(受)標準価格46,500円(税) (78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格46,500円(税) (78W/85W)	
ENH	(受)標準価格48,000円(税) (73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格48,000円(税) (72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格55,200円(税) (110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格59,200円(税) (122W/135W)	

スリット開口面積:0.024m²
注)ライトプラスユニット取付不可

断熱・遮音施工用SBタイプ


40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426DXU
(基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42351)

ENH(200V)	(受)標準価格56,800円(税) (82W/92W)	PS

注)ライトプラスユニット取付不可

浅型本体 埋込高さ145 OAコンフォート

■共通仕様
- W327・L1274
- 13.6kg(SUH)・12.4kg(ENH)・12.5kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
- 本体:鋼板(ホワイト)
- 反射板:鋼板(ホワイト)
- ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
- 補助反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)
- 調光線用端子台付(EUH・EWH)
- 遮光角:横方向30度/縦方向30度

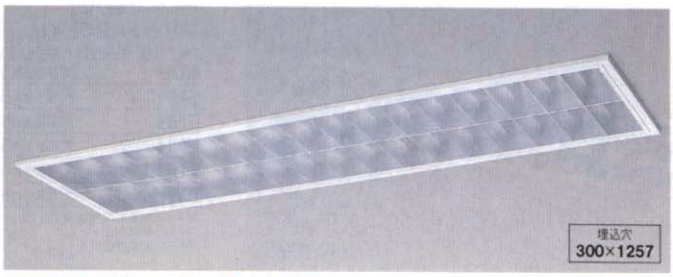

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)は151頁をご参照ください。

CLASS II

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427DYU
(基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42352)

SUH	(受)標準価格44,900円(税) (78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格44,900円(税) (78W/85W)	
ENH	(受)標準価格46,400円(税) (73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格46,400円(税) (72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格53,200円(税) (110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格57,700円(税) (122W/135W)	

●フル2線端末はWR34061が取り付けます。 注)ライトプラスユニット取付不可

空調用(リターンタイプ)

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFS426DYU
(基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42352)

SUH	(受)標準価格46,500円(税) (78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格46,500円(税) (78W/85W)	
ENH	(受)標準価格48,000円(税) (73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格48,000円(税) (72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格55,200円(税) (110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格59,200円(税) (122W/135W)	

スリット開口面積:0.024m²
注)ライトプラスユニット取付不可

断熱・遮音施工用SBタイプ


40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426DYU
(基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42352)

ENH(200V)	(受)標準価格56,800円(税) (82W/92W)	PS

注)ライトプラスユニット取付不可

浅型本体 埋込高さ145 OAコンフォート

■共通仕様
- W327・L1274
- 13.6kg(SUH)・12.4kg(ENH)・12.5kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
- 本体:鋼板(ホワイト)
- 反射板:鋼板(ホワイト)
- ルーバ:プラスチック(オフホワイト)
- 枠:プラスチック(ホワイト)
- 補助反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)
- 調光線用端子台付(EUH・EWH)
- 遮光角:横方向30度/縦方向30度

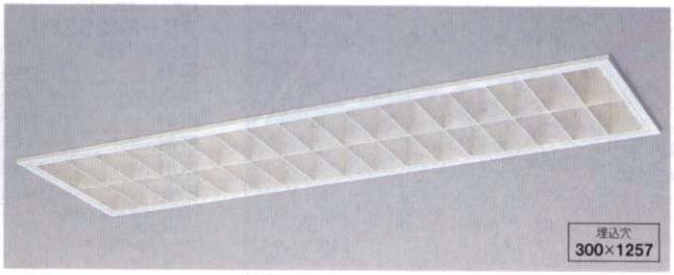

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)は151頁をご参照ください。

CLASS III

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427DZU
(基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42353)

SUH	(受)標準価格44,900円(税) (78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格44,900円(税) (78W/85W)	
ENH	(受)標準価格46,400円(税) (73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格46,400円(税) (72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格53,200円(税) (110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格57,700円(税) (122W/135W)	

●フル2線端末はWR34061が取り付けます。 注)ライトプラスユニット取付不可

空調用(リターンタイプ)

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFS426DZU
(基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42353)

SUH	(受)標準価格46,500円(税) (78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格46,500円(税) (78W/85W)	
ENH	(受)標準価格48,000円(税) (73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格48,000円(税) (72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格55,200円(税) (110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格59,200円(税) (122W/135W)	

スリット開口面積:0.024m²
注)ライトプラスユニット取付不可

断熱・遮音施工用SBタイプ

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426DZU
(基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42353)

ENH(200V)	(受)標準価格56,800円(税) (82W/92W)	PS

注)ライトプラスユニット取付不可


標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

40W×2　OAコンフォート（アルミルーバ）

浅型本体 埋込高さ145　OAコンフォート

■共通仕様
- W327・L1274
- 10.2kg（SUH）・9.0kg（ENH）・9.1kg（EUH・EWH）
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度／縦方向30度

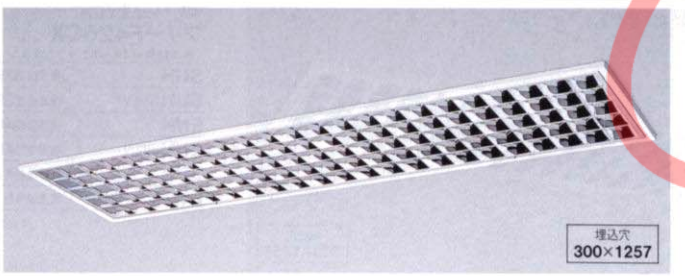

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は151頁をご参照ください。

CLASS I

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426AX
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42277）　姿

SUH	○標準価格55,000円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	○標準価格55,000円㊐（78W/85W）	
ENH	○標準価格56,500円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格56,500円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	○標準価格63,900円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	○標準価格67,900円㊐（122W/135W）	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ426AX
フリーFG426AX

注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427AX
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42277）　姿

SUH	○標準価格56,100円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	㊨標準価格56,100円㊐（78W/85W）	
ENH	○標準価格57,600円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格57,600円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	㊨標準価格64,400円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊨標準価格68,900円㊐（122W/135W）	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。　注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFS426AX
（基本灯具・FR42630K＋プラスユニット・FK42277）

SUH	㊨標準価格57,700円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	㊨標準価格57,700円㊐（78W/85W）	
ENH	㊨標準価格59,200円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊨標準価格59,200円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	㊨標準価格66,400円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊨標準価格70,400円㊐（122W/135W）	

スリット開口面積：0.024m²　注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

断熱・遮音施工用SBタイプ


40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426AX
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42277）

ENH（200V）	○標準価格68,000円㊐（72W/80W）	PS

注）ライトプラスユニット取付不可

浅型本体 埋込高さ145　OAコンフォート

■共通仕様
- W327・L1274
- 10.2kg（SUH）・9.0kg（ENH）・9.1kg（EUH・EWH）
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度／縦方向30度

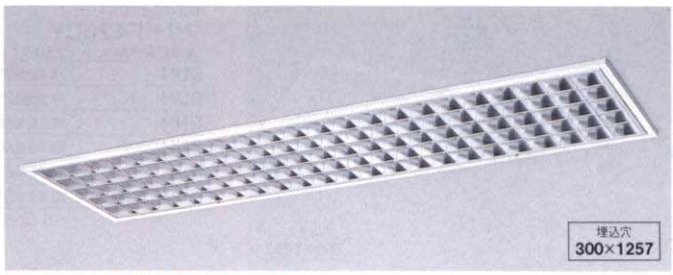

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は151頁をご参照ください。

CLASS II

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426AY
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42287）　姿

SUH	○標準価格55,000円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	○標準価格55,000円㊐（78W/85W）	
ENH	○標準価格56,500円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格56,500円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	○標準価格63,900円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	○標準価格67,900円㊐（122W/135W）	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ426AY
フリーFG426AY

注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427AY
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42287）　姿

SUH	○標準価格56,100円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	㊨標準価格56,100円㊐（78W/85W）	
ENH	○標準価格57,600円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格57,600円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	㊨標準価格64,400円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊨標準価格68,900円㊐（122W/135W）	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。　注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFS426AY
（基本灯具・FR42630K＋プラスユニット・FK42287）

SUH	㊨標準価格57,700円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	㊨標準価格57,700円㊐（78W/85W）	
ENH	㊨標準価格59,200円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊨標準価格59,200円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	㊨標準価格66,400円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊨標準価格70,400円㊐（122W/135W）	

スリット開口面積：0.024m²　注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

断熱・遮音施工用SBタイプ


40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426AY
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42287）

ENH（200V）	○標準価格68,000円㊐（72W/80W）	PS

注）ライトプラスユニット取付不可

浅型本体 埋込高さ145　OAコンフォート

■共通仕様
- W327・L1274
- 10.2kg（SUH）・9.0kg（ENH）・9.1kg（EUH・EWH）
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度／縦方向30度

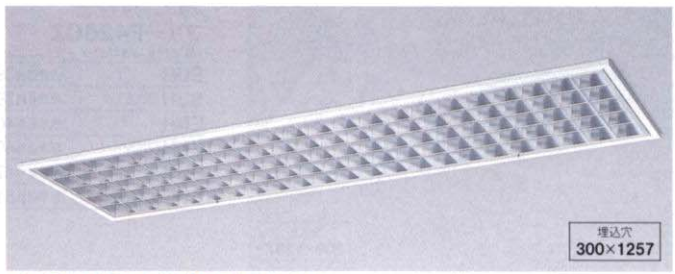

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は151頁をご参照ください。

CLASS III

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426AZK
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42297K）　姿

SUH	○標準価格55,000円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	○標準価格55,000円㊐（78W/85W）	
ENH	○標準価格56,500円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格56,500円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	○標準価格63,900円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	○標準価格67,900円㊐（122W/135W）	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ426AZK
フリーFG426AZK

注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427AZK
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42297K）　姿

SUH	○標準価格56,100円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	㊨標準価格56,100円㊐（78W/85W）	
ENH	○標準価格57,600円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊨標準価格57,600円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	㊨標準価格64,400円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊨標準価格68,900円㊐（122W/135W）	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。　注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFS426AZK
（基本灯具・FR42630K＋プラスユニット・FK42297K）　姿

SUH	㊨標準価格57,700円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	㊨標準価格57,700円㊐（78W/85W）	
ENH	㊨標準価格59,200円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊨標準価格59,200円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	㊨標準価格66,400円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊨標準価格70,400円㊐（122W/135W）	

スリット開口面積：0.024m²　注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

断熱・遮音施工用SBタイプ

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426AZK
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42297K）　姿

ENH（200V）	○標準価格68,000円㊐（72W/80W）	PS

注）ライトプラスユニット取付不可

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


フリーコンフォートII(40W×2)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

40W×2 OAコンフォート(プラスチックルーバ)

浅型本体 埋込高さ 145 OA コンフォート

■共通仕様
- W327・L1274
- 10.4kg(SUH)・9.2kg(ENH)・9.3kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
- 本体:鋼板(ホワイト)
- 反射板:鋼板(ホワイト)
- ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
- 枠:プラスチック(ホワイト)
- 調光線用端子台付(EUH・EWH)
- 遮光角:横方向30度/縦方向30度

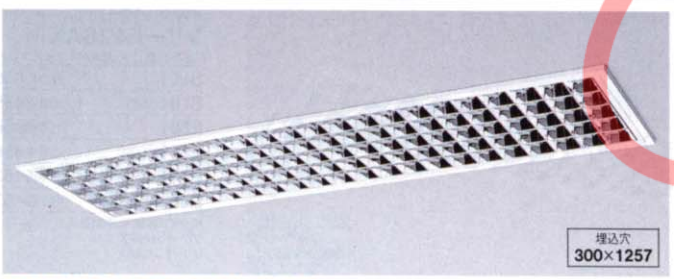

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)は152頁をご参照ください。

CLASS I

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427CX
(基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42214) 受

SUH	○標準価格40,100円㊧(78W/85W)	
SUH(200V)	受標準価格40,100円㊧(78W/85W)	
ENH	○標準価格41,600円㊧(73W/81W)	PS
ENH(200V)	○標準価格41,600円㊧(72W/80W)	
EUH(200V)	受標準価格48,400円㊧(110W/118W)	PU
EWH(200V)	受標準価格52,900円㊧(122W/135W)	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。 注)ライトプラスユニット取付不可(EUH・EWH)

空調用(リターンタイプ)

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFS426CX
(基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42214)

SUH	受標準価格41,700円㊧(78W/85W)	
SUH(200V)	受標準価格41,700円㊧(78W/85W)	
ENH	受標準価格43,200円㊧(73W/81W)	PS
ENH(200V)	受標準価格43,200円㊧(72W/80W)	
EUH(200V)	受標準価格50,400円㊧(110W/118W)	PU
EWH(200V)	受標準価格54,400円㊧(122W/135W)	

スリット開口面積:0.024m² 注)ライトプラスユニット取付不可(EUH・EWH)

断熱・遮音施工用SBタイプ

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426CX
(基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42214)

ENH(200V)	○標準価格52,000円㊧(72W/80W)	PS

注)ライトプラスユニット取付不可


40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426CX
(基本灯具・FA42630K+プラスユニット・FK42214) 受

SUH	○標準価格39,000円㊧(78W/85W)	
SUH(200V)	○標準価格39,000円㊧(78W/85W)	
ENH	○標準価格40,500円㊧(73W/81W)	PS
ENH(200V)	○標準価格40,500円㊧(72W/80W)	
EUH(200V)	○標準価格47,900円㊧(110W/118W)	PU
EWH(200V)	○標準価格51,900円㊧(122W/135W)	

注)ライトプラスユニット取付不可(EUH・EWH)

浅型本体 埋込高さ 145 OA コンフォート

■共通仕様
- W327・L1274
- 10.4kg(SUH)・9.2kg(ENH)・9.3kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
- 本体:鋼板(ホワイト)
- 反射板:鋼板(ホワイト)
- ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
- 枠:プラスチック(ホワイト)
- 調光線用端子台付(EUH・EWH)
- 遮光角:横方向30度/縦方向30度

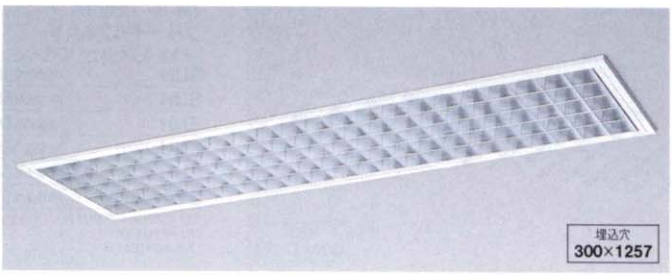

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)は152頁をご参照ください。

CLASS II

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427CY
(基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42224) 受

SUH	○標準価格40,100円㊧(78W/85W)	
SUH(200V)	受標準価格40,100円㊧(78W/85W)	
ENH	○標準価格41,600円㊧(73W/81W)	PS
ENH(200V)	○標準価格41,600円㊧(72W/80W)	
EUH(200V)	受標準価格48,400円㊧(110W/118W)	PU
EWH(200V)	受標準価格52,900円㊧(122W/135W)	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。 注)ライトプラスユニット取付不可(EUH・EWH)

空調用(リターンタイプ)

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFS426CY
(基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42224)

SUH	受標準価格41,700円㊧(78W/85W)	
SUH(200V)	受標準価格41,700円㊧(78W/85W)	
ENH	受標準価格43,200円㊧(73W/81W)	PS
ENH(200V)	受標準価格43,200円㊧(72W/80W)	
EUH(200V)	受標準価格50,400円㊧(110W/118W)	PU
EWH(200V)	受標準価格54,400円㊧(122W/135W)	

スリット開口面積:0.024m² 注)ライトプラスユニット取付不可(EUH・EWH)

断熱・遮音施工用SBタイプ

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426CY
(基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42224)

ENH(200V)	○標準価格52,000円㊧(72W/80W)	PS

注)ライトプラスユニット取付不可


40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426CY
(基本灯具・FA42630K+プラスユニット・FK42224) 受

SUH	○標準価格39,000円㊧(78W/85W)	
SUH(200V)	○標準価格39,000円㊧(78W/85W)	
ENH	○標準価格40,500円㊧(73W/81W)	PS
ENH(200V)	○標準価格40,500円㊧(72W/80W)	
EUH(200V)	○標準価格47,900円㊧(110W/118W)	PU
EWH(200V)	○標準価格51,900円㊧(122W/135W)	

注)ライトプラスユニット取付不可(EUH・EWH)

浅型本体 埋込高さ 145 OA コンフォート

■共通仕様
- W327・L1274
- 10.4kg(SUH)・9.2kg(ENH)・9.3kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
- 本体:鋼板(ホワイト)
- 反射板:鋼板(ホワイト)
- ルーバ:プラスチック(オフホワイト)
- 枠:プラスチック(ホワイト)
- 調光線用端子台付(EUH・EWH)
- 遮光角:横方向30度/縦方向30度

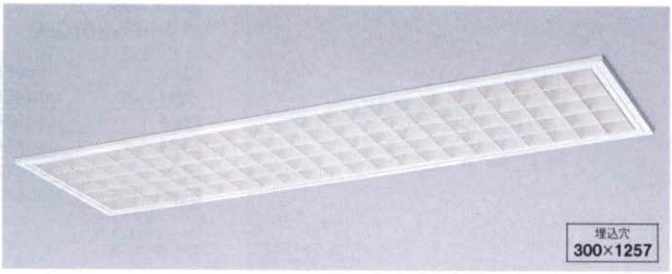

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)は152頁をご参照ください。

CLASS III

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427CZ
(基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42234) 受

SUH	○標準価格40,100円㊧(78W/85W)	
SUH(200V)	受標準価格40,100円㊧(78W/85W)	
ENH	○標準価格41,600円㊧(73W/81W)	PS
ENH(200V)	○標準価格41,600円㊧(72W/80W)	
EUH(200V)	受標準価格48,400円㊧(110W/118W)	PU
EWH(200V)	受標準価格52,900円㊧(122W/135W)	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。 注)ライトプラスユニット取付不可(EUH・EWH)

空調用(リターンタイプ)

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFS426CZ
(基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42234)

SUH	受標準価格41,700円㊧(78W/85W)	
SUH(200V)	受標準価格41,700円㊧(78W/85W)	
ENH	受標準価格43,200円㊧(73W/81W)	PS
ENH(200V)	受標準価格43,200円㊧(72W/80W)	
EUH(200V)	受標準価格50,400円㊧(110W/118W)	PU
EWH(200V)	受標準価格54,400円㊧(122W/135W)	

スリット開口面積:0.024m² 注)ライトプラスユニット取付不可(EUH・EWH)

断熱・遮音施工用SBタイプ

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426CZ
(基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42234)

ENH(200V)	○標準価格52,000円㊧(72W/80W)	PS

注)ライトプラスユニット取付不可

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426CZ
(基本灯具・FA42630K+プラスユニット・FK42234) 受

SUH	○標準価格39,000円㊧(78W/85W)	
SUH(200V)	○標準価格39,000円㊧(78W/85W)	
ENH	○標準価格40,500円㊧(73W/81W)	PS
ENH(200V)	○標準価格40,500円㊧(72W/80W)	
EUH(200V)	○標準価格47,900円㊧(110W/118W)	PU
EWH(200V)	○標準価格51,900円㊧(122W/135W)	

注)ライトプラスユニット取付不可(EUH・EWH)

カタログ


標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊧…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊧…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

40W×2　OAパラコンフォート（アルミルーバ）

深型本体　OA コンフォート
埋込高さ 185

■共通仕様
- W327・L1274
- 11.3kg(SUH)・10.1kg(ENH)・10.2kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度／縦方向30度

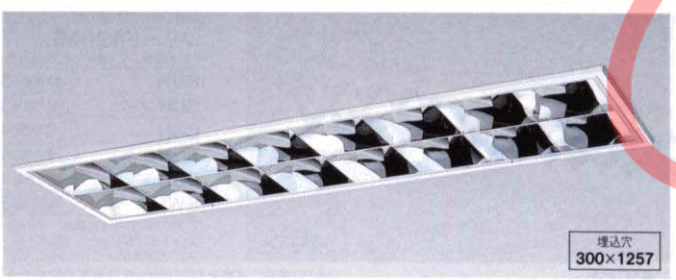

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は152頁をご参照ください。

CLASS I

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFH426BX
（基本灯具・FA42640K＋プラスユニット・FK42249）　姿

SUH	○標準価格55,200円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	○標準価格55,200円㊐（78W/85W）	
ENH	受標準価格56,700円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格56,700円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格63,900円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格67,900円㊐（122W/135W）	

同タイプ非常用照明器具
フリーFHJ426BX
フリーFHG426BX

注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFH427BX
（基本灯具・FA42640FK＋プラスユニット・FK42249）　姿

SUH	○標準価格56,300円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格56,300円㊐（78W/85W）	
ENH	受標準価格57,800円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格57,800円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格64,900円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格69,400円㊐（122W/135W）	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。　注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

空調用（リターンタイプ）


40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFSH426BX
（基本灯具・FR42640K＋プラスユニット・FK42249）

SUH	受標準価格57,900円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格57,900円㊐（78W/85W）	
ENH	受標準価格59,400円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格59,400円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格66,400円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格70,900円㊐（122W/135W）	

スリット開口面積：0.024㎡　注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

深型本体　OA コンフォート
埋込高さ 185

■共通仕様
- W327・L1274
- 11.3kg(SUH)・10.1kg(ENH)・10.2kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度／縦方向30度

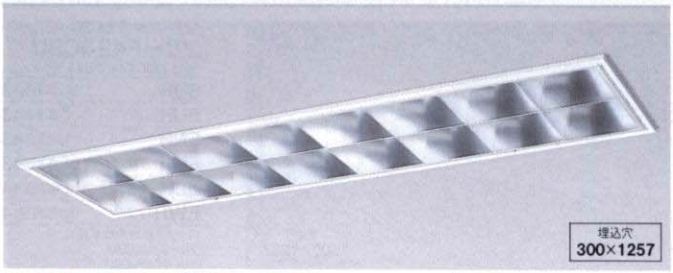

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は152頁をご参照ください。

CLASS II

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFH426BY
（基本灯具・FA42640K＋プラスユニット・FK42259）　姿

SUH	○標準価格55,200円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	○標準価格55,200円㊐（78W/85W）	
ENH	受標準価格56,700円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格56,700円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格63,900円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格67,900円㊐（122W/135W）	

同タイプ非常用照明器具
フリーFHJ426BY
フリーFHG426BY

注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFH427BY
（基本灯具・FA42640FK＋プラスユニット・FK42259）　姿

SUH	○標準価格56,300円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格56,300円㊐（78W/85W）	
ENH	受標準価格57,800円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格57,800円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格64,900円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格69,400円㊐（122W/135W）	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。　注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

空調用（リターンタイプ）


40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFSH426BY
（基本灯具・FR42640K＋プラスユニット・FK42259）

SUH	受標準価格57,900円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格57,900円㊐（78W/85W）	
ENH	受標準価格59,400円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格59,400円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格66,400円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格70,900円㊐（122W/135W）	

スリット開口面積：0.024㎡　注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

深型本体　OA コンフォート
埋込高さ 185

■共通仕様
- W327・L1274
- 11.3kg(SUH)・10.1kg(ENH)・10.2kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度／縦方向30度

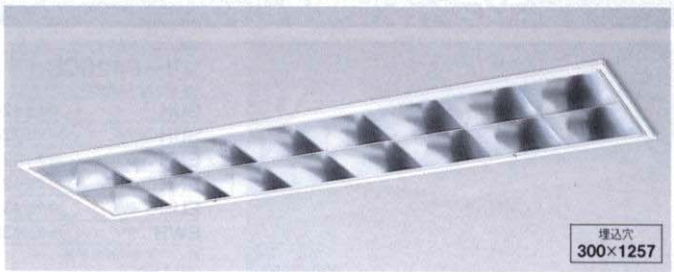

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は152頁をご参照ください。

CLASS III

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFH426BZK
（基本灯具・FA42640K＋プラスユニット・FK42269K）　姿

SUH	○標準価格55,200円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	○標準価格55,200円㊐（78W/85W）	
ENH	受標準価格56,700円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格56,700円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格63,900円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格67,900円㊐（122W/135W）	

同タイプ非常用照明器具
フリーFHJ426BZK
フリーFHG426BZK

注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFH427BZK
（基本灯具・FA42640FK＋プラスユニット・FK42269K）　姿

SUH	○標準価格56,300円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格56,300円㊐（78W/85W）	
ENH	受標準価格57,800円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格57,800円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格64,900円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格69,400円㊐（122W/135W）	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。　注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFSH426BZK
（基本灯具・FR42640K＋プラスユニット・FK42269K）　姿

SUH	受標準価格57,900円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格57,900円㊐（78W/85W）	
ENH	受標準価格59,400円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格59,400円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格66,400円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格70,900円㊐（122W/135W）	

スリット開口面積：0.024㎡　注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォートII（40W×2）

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照） PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照） PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

40W×2 メタリックコンフォート

浅型本体
埋込高さ 145

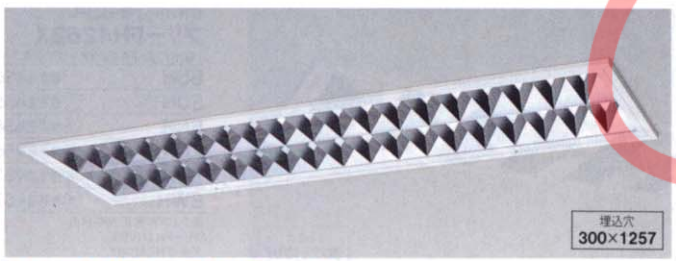

■共通仕様
- W327・L1274
- 12.1kg(SUH)・10.9kg(ENH)・11.0kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（鏡面仕上）
- ルーバ：アルミ（メタリック）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度／縦方向30度

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は153頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426ML
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42255） 客

SUH	○標準価格38,500円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	○標準価格38,500円㋮（78W/85W）	
ENH	○標準価格40,000円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格40,000円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	○標準価格47,400円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	○標準価格51,400円㋮（122W/135W）	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ426ML
フリーFG426ML

注）ライトプラスユニット取付不可

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427ML
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42255） 客

SUH	○標準価格39,600円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	㊢標準価格39,600円㋮（78W/85W）	
ENH	○標準価格41,100円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格41,100円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	㊢標準価格47,900円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊢標準価格52,400円㋮（122W/135W）	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。 注）ライトプラスユニット取付不可

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFS426ML
（基本灯具・FR42630K＋プラスユニット・FK42255）

SUH	㊢標準価格41,200円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	㊢標準価格41,200円㋮（78W/85W）	
ENH	㊢標準価格42,700円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊢標準価格42,700円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	㊢標準価格49,900円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊢標準価格53,900円㋮（122W/135W）	

スリット開口面積：0.024m²　注）ライトプラスユニット取付不可

断熱・遮音施工用SBタイプ


40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426ML
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42255）

ENH（200V）	○標準価格51,500円㋮（72W/80W）	PS

注）ライトプラスユニット取付不可

40W×2 コンフォート15反射板・ルーバ付（シルブライト反射板付）

浅型本体
埋込高さ 145
15 コンフォート

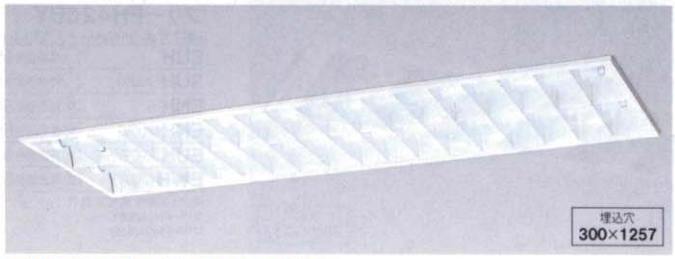

■共通仕様
- W327・L1274
- 11.5kg(SUH)・10.3kg(ENH)・10.4kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：鋼板（ホワイト）
- 補助反射板：シルブライト（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向15度／縦方向15度

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426CBU
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42470）

SUH	㊢標準価格36,800円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	㊢標準価格36,800円㋮（78W/85W）	
ENH	㊢標準価格38,300円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊢標準価格38,300円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	㊢標準価格45,700円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊢標準価格49,700円㋮（122W/135W）	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ426CBU
フリーFG426CBU

注）ライトプラスユニット取付不可

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427CBU
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42470）

SUH	㊢標準価格37,900円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	㊢標準価格37,900円㋮（78W/85W）	
ENH	㊢標準価格39,400円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊢標準価格39,400円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	㊢標準価格46,200円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊢標準価格50,700円㋮（122W/135W）	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。 注）ライトプラスユニット取付不可

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFS426CBU
（基本灯具・FR42630K＋プラスユニット・FK42470）

SUH	㊢標準価格39,500円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	㊢標準価格39,500円㋮（78W/85W）	
ENH	㊢標準価格41,000円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊢標準価格41,000円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	㊢標準価格48,200円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊢標準価格52,200円㋮（122W/135W）	

スリット開口面積：0.024m²　注）ライトプラスユニット取付不可

断熱・遮音施工用SBタイプ


40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426CBU
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42470）

ENH（200V）	㊢標準価格49,800円㋮（72W/80W）	PS

注）ライトプラスユニット取付不可

40W×2 コンフォート15反射板・ルーバ付

浅型本体
埋込高さ 145
15 コンフォート

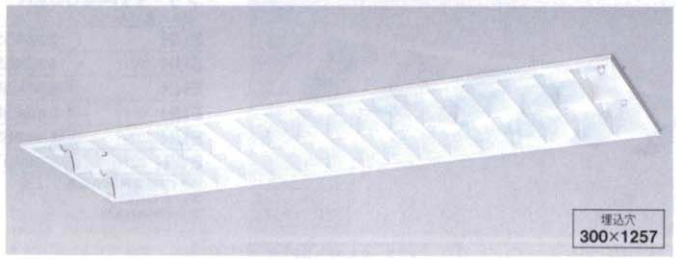

■共通仕様
- W327・L1274
- 10.5kg(SUH)・9.3kg(ENH)・9.4kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向15度／縦方向15度

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は153頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426CB
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42270） 客

SUH	○標準価格26,300円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	○標準価格26,300円㋮（78W/85W）	
ENH	○標準価格27,800円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格27,800円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	○標準価格35,200円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	○標準価格39,200円㋮（122W/135W）	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ426CB
フリーFG426CB

注）ライトプラスユニット取付不可

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427CB
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42270） 客

SUH	○標準価格27,400円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	㊢標準価格27,400円㋮（78W/85W）	
ENH	○標準価格28,900円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格28,900円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	㊢標準価格35,700円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊢標準価格40,200円㋮（122W/135W）	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。 注）ライトプラスユニット取付不可

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFS426CB
（基本灯具・FR42630K＋プラスユニット・FK42270）

SUH	㊢標準価格29,000円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	㊢標準価格29,000円㋮（78W/85W）	
ENH	㊢標準価格30,500円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊢標準価格30,500円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	㊢標準価格37,700円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊢標準価格41,700円㋮（122W/135W）	

スリット開口面積：0.024m²　注）ライトプラスユニット取付不可

断熱・遮音施工用SBタイプ

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426CB
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42270）

ENH（200V）	○標準価格39,300円㋮（72W/80W）	PS

注）ライトプラスユニット取付不可

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊢…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊢…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㋮…ランプ付標準価格でランプ別梱包


注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

40W×2 アルミルーバ

浅型本体
埋込高さ 145

■共通仕様
- W327・L1274
- 11.6kg(SUH)・10.4kg(ENH)・10.5kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（ホワイト）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

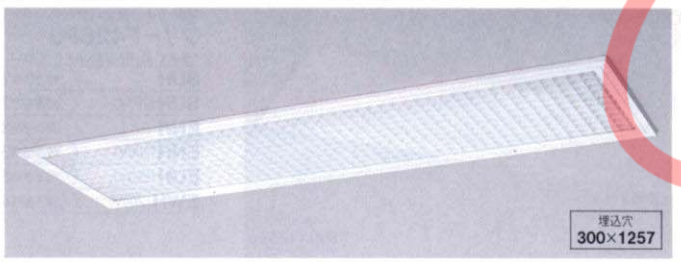

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は153頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426KL
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42245）

SUH	○標準価格44,300円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	○標準価格44,300円㊒（78W/85W）	
ENH	○標準価格45,800円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格45,800円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	○標準価格53,200円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	○標準価格57,200円㊒（122W/135W）	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ426KL
フリーFG426KL

注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427KL
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42245）

SUH	○標準価格45,400円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格45,400円㊒（78W/85W）	
ENH	○標準価格46,900円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格46,900円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格53,700円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格58,200円㊒（122W/135W）	

● フル2線端末はWR34061が取り付きます。 注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFS426KL
（基本灯具・FR42630K＋プラスユニット・FK42245）

SUH	受標準価格47,000円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格47,000円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格48,500円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格48,500円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格55,700円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格59,700円㊒（122W/135W）	

スリット開口面積：0.024m² 注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

断熱・遮音施工用SBタイプ

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426KL
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42245）


ENH（200V）	○標準価格57,300円㊒（72W/80W）	PS

注）ライトプラスユニット取付不可

40W×2 長方形ルーバ

深型本体
埋込高さ 185

■共通仕様
- W327・L1274
- 11.0kg(SUH)・9.8kg(ENH)・9.9kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向15度/縦方向30度

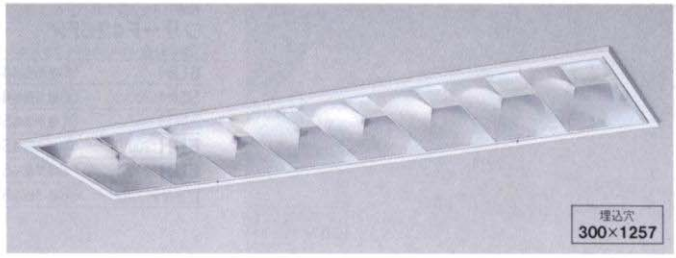

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は153頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFH426BLK
（基本灯具・FA42640K＋プラスユニット・FK42256K）

SUH	○標準価格49,600円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	○標準価格49,600円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格51,100円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格51,100円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格58,300円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格62,300円㊒（122W/135W）	

同タイプ非常用照明器具
フリーFHJ426BLK
フリーFHG426BLK

注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFH427BLK
（基本灯具・FA42640FK＋プラスユニット・FK42256K）

SUH	○標準価格50,700円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格50,700円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格52,200円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格52,200円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格59,300円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格63,800円㊒（122W/135W）	

● フル2線端末はWR34061が取り付きます。 注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFSH426BLK
（基本灯具・FR42640K＋プラスユニット・FK42256K）


SUH	受標準価格52,300円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格52,300円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格53,800円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格53,800円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格60,800円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格65,300円㊒（122W/135W）	

スリット開口面積：0.024m² 注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

40W×2 OAプリズムパネル

浅型本体
埋込高さ 145

■共通仕様
- W327・L1274
- 11.5kg(SUH)・10.3kg(ENH)・10.4kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- パネル：アクリル（プリズム）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）

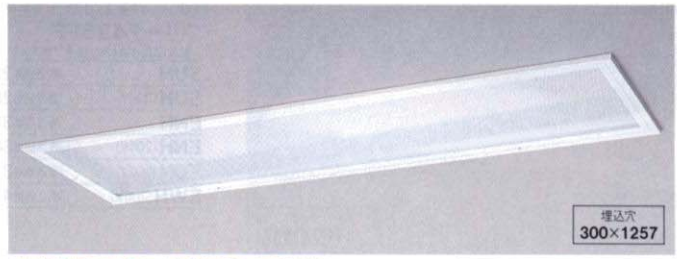

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は153頁をご参照ください。

CLASS III

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426ZP
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42247）

SUH	受標準価格35,200円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格35,200円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格36,700円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格36,700円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格44,100円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格48,100円㊒（122W/135W）	

注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427ZP
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42247）

SUH	受標準価格36,300円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格36,300円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格37,800円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格37,800円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格44,600円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格49,100円㊒（122W/135W）	

● フル2線端末はWR34061が取り付きます。 注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

断熱・遮音施工用SBタイプ

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426ZP
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42247）

ENH（200V）	受標準価格48,200円㊒（72W/80W）	PS

注）ライトプラスユニット取付不可

●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照） PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照） PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

40W×2 S型プリズムパネル

浅型本体
埋込高さ 145

■共通仕様
- W327・L1274
- 11.5kg(SUH)・10.3kg(ENH)・10.4kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- S型パネル：アクリル（プリズム）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）

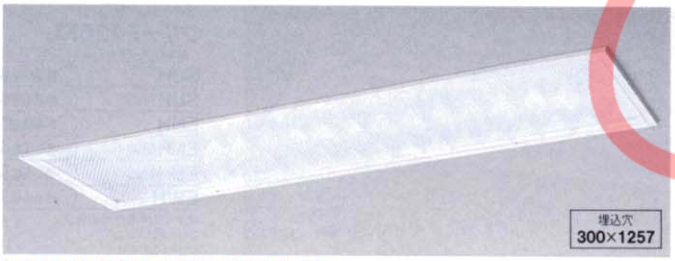

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は153頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426PS
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42242） 姿

SUH	○標準価格28,700円㊦（78W/85W）	PS
SUH（200V）	○標準価格28,700円㊦（78W/85W）	
ENH	○標準価格30,200円㊦（73W/81W）	
ENH（200V）	○標準価格30,200円㊦（72W/80W）	
EUH（200V）	○標準価格37,600円㊦（110W/118W）	PU
EWH（200V）	○標準価格41,600円㊦（122W/135W）	

注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427PS
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42242） 姿

SUH	○標準価格29,800円㊦（78W/85W）	PS
SUH（200V）	㊧標準価格29,800円㊦（78W/85W）	
ENH	○標準価格31,300円㊦（73W/81W）	
ENH（200V）	○標準価格31,300円㊦（72W/80W）	
EUH（200V）	㊧標準価格38,100円㊦（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊧標準価格42,600円㊦（122W/135W）	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。 注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

断熱・遮音施工用SBタイプ

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426PS
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42242）

ENH（200V）	○標準価格41,700円㊦（72W/80W）	PS

注）ライトプラスユニット取付不可

40W×2 ファインシェルパネル

浅型本体
埋込高さ 145

■共通仕様
- W327・L1274
- 12.5kg(SUH)・11.3kg(ENH)・11.4kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- パネル：アクリル（オプティカルプリズム）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）



※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は154頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426FP
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42244） 姿

SUH	㊧標準価格48,600円㊦（78W/85W）	PS
SUH（200V）	㊧標準価格48,600円㊦（78W/85W）	
ENH	㊧標準価格50,100円㊦（73W/81W）	
ENH（200V）	㊧標準価格50,100円㊦（72W/80W）	
EUH（200V）	㊧標準価格57,500円㊦（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊧標準価格61,500円㊦（122W/135W）	

注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427FP
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42244） 姿

SUH	㊧標準価格49,700円㊦（78W/85W）	PS
SUH（200V）	㊧標準価格49,700円㊦（78W/85W）	
ENH	㊧標準価格51,200円㊦（73W/81W）	
ENH（200V）	㊧標準価格51,200円㊦（72W/80W）	
EUH（200V）	㊧標準価格58,000円㊦（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊧標準価格62,500円㊦（122W/135W）	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。 注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

断熱・遮音施工用SBタイプ

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426FP
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42244）


ENH（200V）	㊧標準価格61,600円㊦（72W/80W）	PS

注）ライトプラスユニット取付不可

40W×2 乳白パネル・フラット型

浅型本体
埋込高さ 145

■共通仕様
- W327・L1274
- 11.5kg(SUH)・10.3kg(ENH)・10.4kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- パネル：アクリル（乳白）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）

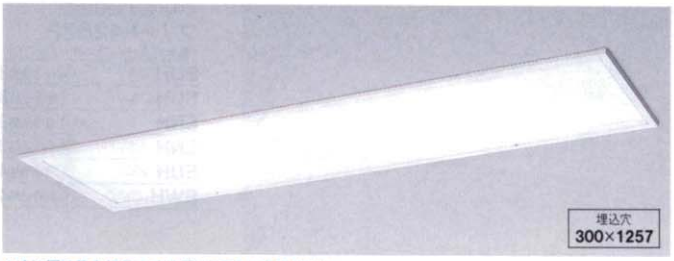

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は154頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426PF
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42240） 姿

SUH	○標準価格28,700円㊦（78W/85W）	PS
SUH（200V）	○標準価格28,700円㊦（78W/85W）	
ENH	○標準価格30,200円㊦（73W/81W）	
ENH（200V）	○標準価格30,200円㊦（72W/80W）	
EUH（200V）	○標準価格37,600円㊦（110W/118W）	PU
EWH（200V）	○標準価格41,600円㊦（122W/135W）	

注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427PF
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42240） 姿

SUH	○標準価格29,800円㊦（78W/85W）	PS
SUH（200V）	㊧標準価格29,800円㊦（78W/85W）	
ENH	○標準価格31,300円㊦（73W/81W）	
ENH（200V）	○標準価格31,300円㊦（72W/80W）	
EUH（200V）	㊧標準価格38,100円㊦（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊧標準価格42,600円㊦（122W/135W）	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。 注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

断熱・遮音施工用SBタイプ

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426PF
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42240）

ENH（200V）	○標準価格41,700円㊦（72W/80W）	PS

注）ライトプラスユニット取付不可

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…（埋込穴） D…（埋込高さ）
㊧…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊧…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

40W×2　乳白パネル・バット型

浅型本体
埋込高さ 145

■共通仕様
- W327・L1274
- 11.5kg(SUH)・10.3kg(ENH)・10.4kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- パネル：アクリル（乳白）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）



※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は154頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426PR
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42241）　姿

SUH	○標準価格29,400円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	○標準価格29,400円㊒（78W/85W）	
ENH	○標準価格30,900円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格30,900円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	○標準価格38,300円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	○標準価格42,300円㊒（122W/135W）	

注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427PR
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42241）　姿

SUH	○標準価格30,500円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格30,500円㊒（78W/85W）	
ENH	○標準価格32,000円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格32,000円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格38,800円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格43,300円㊒（122W/135W）	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。　注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

断熱・遮音施工用SBタイプ

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426PR
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42241）


ENH（200V）	○標準価格42,400円㊒（72W/80W）	PS

注）ライトプラスユニット取付不可

40W×2　木製枠・乳白パネル

浅型本体
埋込高さ 145

■共通仕様
- W346・L1293
- 12.2kg(SUH)・11.0kg(ENH)・11.1kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- パネル：アクリル（乳白）
- 枠：木製（オーク調仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）

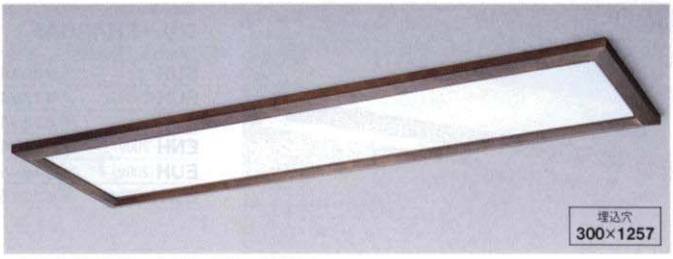

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426WP
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42262）　姿

SUH	○標準価格48,000円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	○標準価格48,000円㊒（78W/85W）	
ENH	○標準価格49,500円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格49,500円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	○標準価格56,900円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	○標準価格60,900円㊒（122W/135W）	

注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427WP
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42262）

SUH	○標準価格49,100円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格49,100円㊒（78W/85W）	
ENH	○標準価格50,600円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格50,600円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格57,400円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格61,900円㊒（122W/135W）	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。　注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

断熱・遮音施工用SBタイプ

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426WP
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42262）


ENH（200V）	○標準価格61,000円㊒（72W/80W）	PS

注）ライトプラスユニット取付不可

40W×2　ブラックバッフル・乳白パネル

深型本体
埋込高さ 185

■共通仕様
- W327・L1274
- 13.8kg(SUH)・12.6kg(ENH)・12.7kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- パネル：アクリル（乳白）
- バッフル：アルミ（ブラック）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）

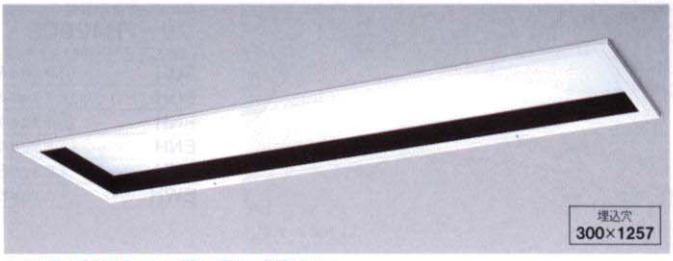

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は154頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFH426BF
（基本灯具・FA42640K＋プラスユニット・FK42250）　姿

SUH	○標準価格48,400円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	○標準価格48,400円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格49,900円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格49,900円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格57,100円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格61,100円㊒（122W/135W）	

注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFH427BF
（基本灯具・FA42640FK＋プラスユニット・FK42250）　姿

SUH	○標準価格49,500円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格49,500円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格51,000円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格51,000円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格58,100円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格62,600円㊒（122W/135W）	

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。　注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照） PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照） PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

40W×2 ホワイトバッフル・乳白パネル

深型本体
埋込高さ 185

■共通仕様
- W327・L1274
- 13.8kg(SUH)・12.6kg(ENH)・12.7kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- パネル：アクリル（乳白）
- バッフル：アルミ（ホワイト）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付(EUH・EWH)

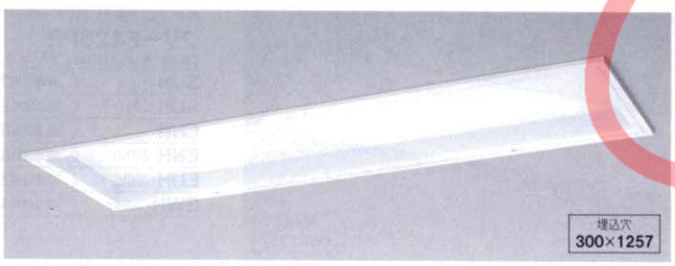

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は154頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFH426WF
（基本灯具・FA42640K＋プラスユニット・FK42251）

SUH	○標準価格48,400円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	○標準価格48,400円㋮（78W/85W）	
ENH	㊎標準価格49,900円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊎標準価格49,900円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	㊎標準価格57,100円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊎標準価格61,100円㋮（122W/135W）	

注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFH427WF
（基本灯具・FA42640FK＋プラスユニット・FK42251）


SUH	○標準価格49,500円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	㊎標準価格49,500円㋮（78W/85W）	
ENH	㊎標準価格51,000円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊎標準価格51,000円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	㊎標準価格58,100円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊎標準価格62,600円㋮（122W/135W）	

- フル2線端末はWR34061が取り付きます。 注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

40W×2 グレーバッフル・乳白パネル

深型本体
埋込高さ 185

■共通仕様
- W327・L1274
- 13.8kg(SUH)・12.6kg(ENH)・12.7kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- パネル：アクリル（乳白）
- バッフル：アルミ（グレー）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付(EUH・EWH)

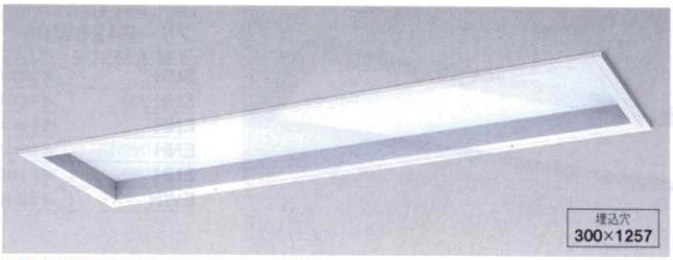

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は154頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFH426AF
（基本灯具・FA42640K＋プラスユニット・FK42252）

SUH	㊎標準価格48,400円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	㊎標準価格48,400円㋮（78W/85W）	
ENH	㊎標準価格49,900円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊎標準価格49,900円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	㊎標準価格57,100円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊎標準価格61,100円㋮（122W/135W）	

注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFH427AF
（基本灯具・FA42640FK＋プラスユニット・FK42252）


SUH	㊎標準価格49,500円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	㊎標準価格49,500円㋮（78W/85W）	
ENH	㊎標準価格51,000円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊎標準価格51,000円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	㊎標準価格58,100円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊎標準価格62,600円㋮（122W/135W）	

- フル2線端末はWR34061が取り付きます。 注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

40W×2 オフホワイトバッフル・乳白パネル

深型本体
埋込高さ 185

■共通仕様
- W327・L1274
- 13.8kg(SUH)・12.6kg(ENH)・12.7kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- パネル：アクリル（乳白）
- バッフル：アルミ（オフホワイト）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付(EUH・EWH)

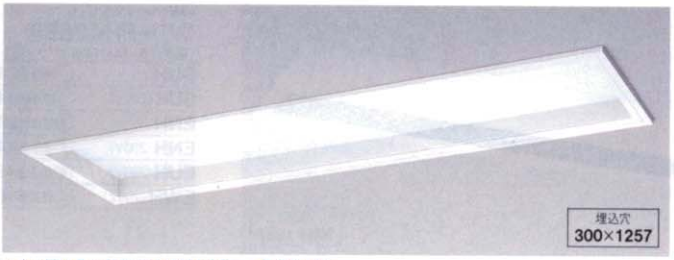

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。
※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は155頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFH426CF
（基本灯具・FA42640K＋プラスユニット・FK42253）

SUH	㊎標準価格48,400円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	㊎標準価格48,400円㋮（78W/85W）	
ENH	㊎標準価格49,900円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊎標準価格49,900円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	㊎標準価格57,100円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊎標準価格61,100円㋮（122W/135W）	

注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFH427CF
（基本灯具・FA42640FK＋プラスユニット・FK42253）

SUH	㊎標準価格49,500円㋮（78W/85W）	
SUH（200V）	㊎標準価格49,500円㋮（78W/85W）	
ENH	㊎標準価格51,000円㋮（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊎標準価格51,000円㋮（72W/80W）	
EUH（200V）	㊎標準価格58,100円㋮（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊎標準価格62,600円㋮（122W/135W）	

- フル2線端末はWR34061が取り付きます。 注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）


標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…（埋込穴） D…（埋込高さ）
㊐…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㋮…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

40W×2　コンフォート15反射板

浅型本体　埋込高さ 145　15 コンフォート

■共通仕様
- W327・L1274
- 10.0kg（SUH）・8.8kg（ENH）・8.9kg（EUH・EWH）
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向15度／縦方向0度

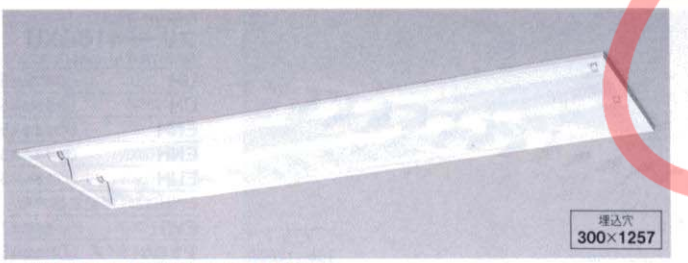

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426C
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42220）　姿

SUH	○標準価格22,600円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	○標準価格22,600円㊐（78W/85W）	
ENH	○標準価格24,100円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格24,100円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	○標準価格31,500円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	○標準価格35,500円㊐（122W/135W）	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ426C
フリーFG426C

注）ライトプラスユニット取付不可

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427C
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42220）　姿

SUH	○標準価格23,700円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格23,700円㊐（78W/85W）	
ENH	○標準価格25,200円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格25,200円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格32,000円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格36,500円㊐（122W/135W）	

● フル2線端末はWR34061が取り付きます。　注）ライトプラスユニット取付不可

断熱・遮音施工用SBタイプ

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426C
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42220）


ENH（200V）	○標準価格35,600円㊐（72W/80W）	PS

注）ライトプラスユニット取付不可

40W×2　ソケット隠しプレート

浅型本体　埋込高さ 145

■共通仕様
- W327・L1274
- 9.0kg（SUH）・7.8kg（ENH）・7.9kg（EUH・EWH）
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- プレート：プラスチック（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）

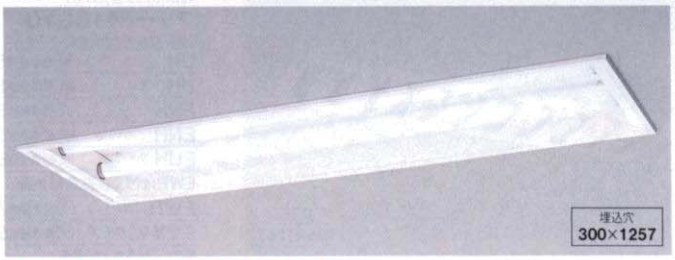

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426CP
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42282）　姿

SUH	○標準価格23,150円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	○標準価格23,150円㊐（78W/85W）	
ENH	○標準価格24,650円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格24,650円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	○標準価格32,050円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	○標準価格36,050円㊐（122W/135W）	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ426CP
フリーFG426CP
※連結の場合は連結用基本灯具および連結用プレートをご使用ください。（116頁参照）

注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

注）連結用基本灯具を使用する場合は、連結箇所と同数の連結用プラスユニット（FK42283）と単体用プラスユニット（FK42282）が必要です。

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427CP
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42282）　姿

SUH	○標準価格24,250円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格24,250円㊐（78W/85W）	
ENH	○標準価格25,750円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格25,750円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格32,550円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格37,050円㊐（122W/135W）	

● フル2線端末はWR34061が取り付きます。　注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFS426CP
（基本灯具・FR42630K＋プラスユニット・FK42282）

SUH	受標準価格25,850円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格25,850円㊐（78W/85W）	
ENH	受標準価格27,350円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格27,350円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格34,550円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格38,550円㊐（122W/135W）	

スリット開口面積：0.024m²　注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

断熱・遮音施工用SBタイプ

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426CP
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42282）


ENH（200V）	○標準価格36,150円㊐（72W/80W）	PS

注）ライトプラスユニット取付不可

40W×2　ガード

浅型本体　埋込高さ 145

■共通仕様
- W327・L1274
- 12.1kg（SUH）・10.9kg（ENH）・11.0kg（EUH・EWH）
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- ガード：鋼線（ホワイト）
- ガード線径 φ3.2
- ガードマス目 □50
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）

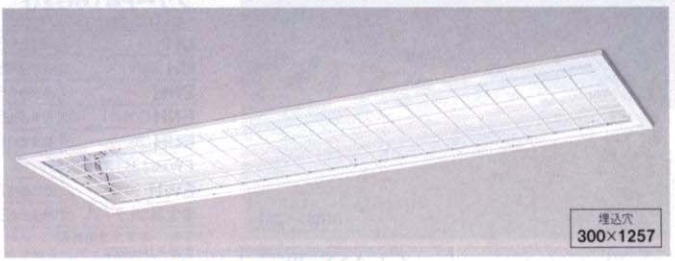

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF426GA
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42290）　姿

SUH	○標準価格30,000円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	○標準価格30,000円㊐（78W/85W）	
ENH	○標準価格31,500円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格31,500円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	○標準価格38,900円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	○標準価格42,900円㊐（122W/135W）	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ426GA
フリーFG426GA

注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーF427GA
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42290）　姿

SUH	○標準価格31,100円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格31,100円㊐（78W/85W）	
ENH	○標準価格32,600円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	○標準価格32,600円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格39,400円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格43,900円㊐（122W/135W）	

● フル2線端末はWR34061が取り付きます。　注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFS426GA
（基本灯具・FR42630K＋プラスユニット・FK42290）

SUH	受標準価格32,700円㊐（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格32,700円㊐（78W/85W）	
ENH	受標準価格34,200円㊐（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格34,200円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格41,400円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格45,400円㊐（122W/135W）	

スリット開口面積：0.024m²　注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

断熱・遮音施工用SBタイプ

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFB426GA
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42290）

ENH（200V）	○標準価格43,000円㊐（72W/80W）	PS

注）ライトプラスユニット取付不可

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォートII(40W×1)


PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照)
PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照)
PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

■EWHのご注意
注)●必ず安定器なしタイプとセットでご使用ください。
●2灯用安定器を内蔵しておりますので1台では使用できません。
●安定器内蔵器具と安定器なし器具を連結、又は設備プレートを使用しての連結でご使用ください。
●安定器内蔵器具と安定器なし器具は、離しての使用はできません。

40W×1　高効率OAコンフォート(シルブライトルーバ)

浅型本体　埋込高さ 145　OA コンフォート

■共通仕様
●W189・L1274
●9.7kg(UH)・8.9kg(ENH)・9.1kg(EUH・EWH)
●鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
●本体:鋼板(ホワイト)
●反射板:鋼板(ホワイト)
●ルーバ:シルブライト(鏡面仕上)
●補助反射板:シルブライト(鏡面仕上)
●調光線用端子台付(EUH・EWH)
●遮光角:横方向30度/縦方向30度

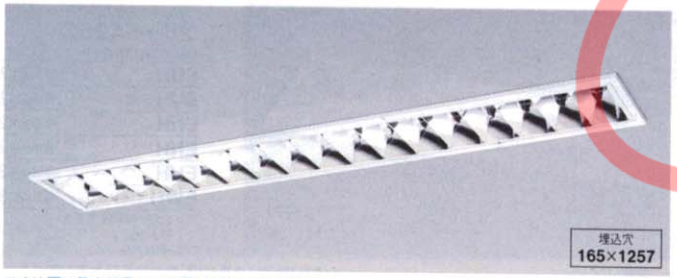

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

CLASS I

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF416GXU
(基本灯具・FA41630K+プラスユニット・FK41410)

UH	(受)標準価格55,200円(税) (41W/44W)	
UH(200V)	(受)標準価格55,200円(税) (40W/43W)	
ENH	(受)標準価格56,200円(税) (37W/42W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格56,200円(税) (37W/42W)	
EUH(200V)	(受)標準価格62,800円(税) (56W/61W)	PU

EWHは2灯用安定器内蔵

EWH(200V)	(受)標準価格71,500円(税) (122W/135W)	
安定器なしタイプ	(受)標準価格54,200円(税) (0W/0W)	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ416GXU
フリーFG416GXU

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF417GXU
(基本灯具・FA41630FK+プラスユニット・FK41410)

UH	(受)標準価格56,300円(税) (41W/44W)	
UH(200V)	(受)標準価格56,300円(税) (40W/43W)	
ENH	(受)標準価格57,300円(税) (37W/42W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格57,300円(税) (37W/42W)	
EUH(200V)	(受)標準価格63,800円(税) (56W/61W)	PU

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用(リターンタイプ)


40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFS416GXU
(基本灯具・FR41630K+プラスユニット・FK41410S)

UH	(受)標準価格57,400円(税) (41W/44W)	
UH(200V)	(受)標準価格57,400円(税) (40W/43W)	
ENH	(受)標準価格58,400円(税) (37W/42W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格58,400円(税) (37W/42W)	
EUH(200V)	(受)標準価格64,800円(税) (56W/61W)	PU

スリット開口面積:0.012㎡

浅型本体　埋込高さ 145　OA コンフォート

■共通仕様
●W189・L1274
●9.7kg(UH)・8.9kg(ENH)・9.1kg(EUH・EWH)
●鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
●本体:鋼板(ホワイト)
●反射板:鋼板(ホワイト)
●ルーバ:シルブライト(鏡面仕上)
●補助反射板:シルブライト(鏡面仕上)
●調光線用端子台付(EUH・EWH)
●遮光角:横方向30度/縦方向30度

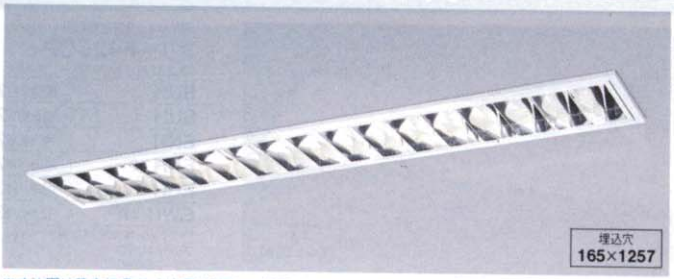

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

CLASS II

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF416GYU
(基本灯具・FA41630K+プラスユニット・FK41420)　姿

UH	(受)標準価格55,200円(税) (41W/44W)	
UH(200V)	(受)標準価格55,200円(税) (40W/43W)	
ENH	(受)標準価格56,200円(税) (37W/42W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格56,200円(税) (37W/42W)	
EUH(200V)	(受)標準価格62,800円(税) (56W/61W)	PU

EWHは2灯用安定器内蔵

EWH(200V)	(受)標準価格71,500円(税) (122W/135W)	
安定器なしタイプ	(受)標準価格54,200円(税) (0W/0W)	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ416GYU
フリーFG416GYU

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF417GYU
(基本灯具・FA41630FK+プラスユニット・FK41420)

UH	(受)標準価格56,300円(税) (41W/44W)	
UH(200V)	(受)標準価格56,300円(税) (40W/43W)	
ENH	(受)標準価格57,300円(税) (37W/42W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格57,300円(税) (37W/42W)	
EUH(200V)	(受)標準価格63,800円(税) (56W/61W)	PU

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用(リターンタイプ)


40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFS416GYU
(基本灯具・FR41630K+プラスユニット・FK41420S)

UH	(受)標準価格57,400円(税) (41W/44W)	
UH(200V)	(受)標準価格57,400円(税) (40W/43W)	
ENH	(受)標準価格58,400円(税) (37W/42W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格58,400円(税) (37W/42W)	
EUH(200V)	(受)標準価格64,800円(税) (56W/61W)	PU

スリット開口面積:0.012㎡

浅型本体　埋込高さ 145　OA コンフォート

■共通仕様
●W189・L1274
●9.7kg(UH)・8.9kg(ENH)・9.1kg(EUH・EWH)
●鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
●本体:鋼板(ホワイト)
●反射板:鋼板(ホワイト)
●ルーバ:シルブライト(鏡面つや消し仕上)
●補助反射板:シルブライト(鏡面仕上)
●調光線用端子台付(EUH・EWH)
●遮光角:横方向30度/縦方向30度

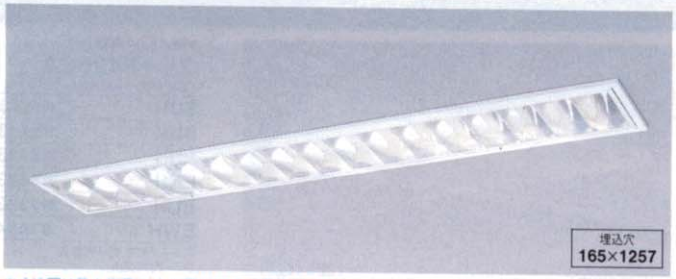

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

CLASS III

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF416GZU
(基本灯具・FA41630K+プラスユニット・FK41430)

UH	(受)標準価格55,200円(税) (41W/44W)	
UH(200V)	(受)標準価格55,200円(税) (40W/43W)	
ENH	(受)標準価格56,200円(税) (37W/42W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格56,200円(税) (37W/42W)	
EUH(200V)	(受)標準価格62,800円(税) (56W/61W)	PU

EWHは2灯用安定器内蔵

EWH(200V)	(受)標準価格71,500円(税) (122W/135W)	
安定器なしタイプ	(受)標準価格54,200円(税) (0W/0W)	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ416GZU
フリーFG416GZU

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF417GZU
(基本灯具・FA41630FK+プラスユニット・FK41430)

UH	(受)標準価格56,300円(税) (41W/44W)	
UH(200V)	(受)標準価格56,300円(税) (40W/43W)	
ENH	(受)標準価格57,300円(税) (37W/42W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格57,300円(税) (37W/42W)	
EUH(200V)	(受)標準価格63,800円(税) (56W/61W)	PU

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用(リターンタイプ)

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFS416GZU
(基本灯具・FR41630K+プラスユニット・FK41430S)

UH	(受)標準価格57,400円(税) (41W/44W)	
UH(200V)	(受)標準価格57,400円(税) (40W/43W)	
ENH	(受)標準価格58,400円(税) (37W/42W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格58,400円(税) (37W/42W)	
EUH(200V)	(受)標準価格64,800円(税) (56W/61W)	PU

スリット開口面積:0.012㎡


標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
(R)…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

40W×1　高効率OAコンフォート（金属ルーバ）

浅型本体
埋込高さ 145
OA コンフォート

■共通仕様
- W189・L1274
- 9.7kg(UH)・8.9kg(ENH)・9.1kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：鋼板（鏡面仕上）
- 補助反射板：シルプライト（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

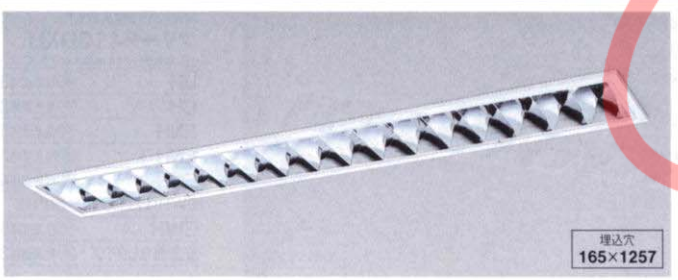

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

CLASS I

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF416EXU
（基本灯具・FA41630K＋プラスユニット・FK41479）

UH	受標準価格45,700円㊒（41W/44W）	
UH（200V）	受標準価格45,700円㊒（40W/43W）	
ENH	受標準価格46,700円㊒（37W/42W）	PS
ENH（200V）	受標準価格46,700円㊒（37W/42W）	
EUH（200V）	受標準価格53,300円㊒（56W/61W）	PU
EWHは2灯用安定器内蔵		
EWH（200V）	受標準価格62,000円㊒（122W/135W）	
安定器なしタイプ	受標準価格44,700円㊒（0W/0W）	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ416EXU
フリーFG416EXU

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF417EXU
（基本灯具・FA41630FK＋プラスユニット・FK41479）

UH	受標準価格46,800円㊒（41W/44W）	
UH（200V）	受標準価格46,800円㊒（40W/43W）	
ENH	受標準価格47,800円㊒（37W/42W）	PS
ENH（200V）	受標準価格47,800円㊒（37W/42W）	
EUH（200V）	受標準価格54,300円㊒（56W/61W）	PU

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）


40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFS416EXU
（基本灯具・FR41630K＋プラスユニット・FK41479）

UH	受標準価格47,900円㊒（41W/44W）	
UH（200V）	受標準価格47,900円㊒（40W/43W）	
ENH	受標準価格48,900円㊒（37W/42W）	PS
ENH（200V）	受標準価格48,900円㊒（37W/42W）	
EUH（200V）	受標準価格55,300円㊒（56W/61W）	PU

スリット開口面積：0.012m²

浅型本体
埋込高さ 145
OA コンフォート

■共通仕様
- W189・L1274
- 9.7kg(UH)・8.9kg(ENH)・9.1kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：鋼板（鏡面仕上）
- 補助反射板：鋼板（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

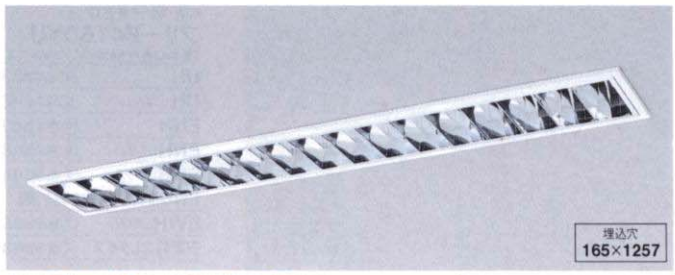

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

CLASS II

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF416EYU
（基本灯具・FA41630K＋プラスユニット・FK41489）

UH	受標準価格45,700円㊒（41W/44W）	
UH（200V）	受標準価格45,700円㊒（40W/43W）	
ENH	受標準価格46,700円㊒（37W/42W）	PS
ENH（200V）	受標準価格46,700円㊒（37W/42W）	
EUH（200V）	受標準価格53,300円㊒（56W/61W）	PU
EWHは2灯用安定器内蔵		
EWH（200V）	受標準価格62,000円㊒（122W/135W）	
安定器なしタイプ	受標準価格44,700円㊒（0W/0W）	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ416EYU
フリーFG416EYU

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF417EYU
（基本灯具・FA41630FK＋プラスユニット・FK41489）

UH	受標準価格46,800円㊒（41W/44W）	
UH（200V）	受標準価格46,800円㊒（40W/43W）	
ENH	受標準価格47,800円㊒（37W/42W）	PS
ENH（200V）	受標準価格47,800円㊒（37W/42W）	
EUH（200V）	受標準価格54,300円㊒（56W/61W）	PU

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）


40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFS416EYU
（基本灯具・FR41630K＋プラスユニット・FK41489）

UH	受標準価格47,900円㊒（41W/44W）	
UH（200V）	受標準価格47,900円㊒（40W/43W）	
ENH	受標準価格48,900円㊒（37W/42W）	PS
ENH（200V）	受標準価格48,900円㊒（37W/42W）	
EUH（200V）	受標準価格55,300円㊒（56W/61W）	PU

スリット開口面積：0.012m²

浅型本体
埋込高さ 145
OA コンフォート

■共通仕様
- W189・L1274
- 9.7kg(UH)・8.9kg(ENH)・9.1kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：鋼板（鏡面つや消し仕上）
- 補助反射板：鋼板（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

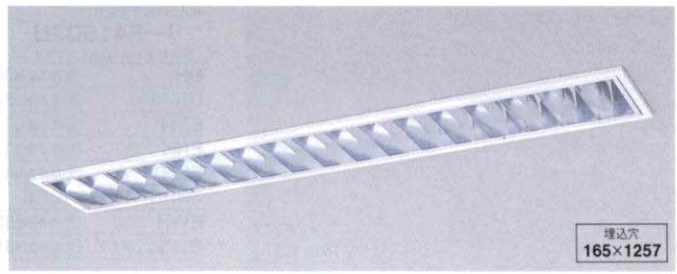

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

CLASS III

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF416EZU
（基本灯具・FA41630K＋プラスユニット・FK41499）

UH	受標準価格45,700円㊒（41W/44W）	
UH（200V）	受標準価格45,700円㊒（40W/43W）	
ENH	受標準価格46,700円㊒（37W/42W）	PS
ENH（200V）	受標準価格46,700円㊒（37W/42W）	
EUH（200V）	受標準価格53,300円㊒（56W/61W）	PU
EWHは2灯用安定器内蔵		
EWH（200V）	受標準価格62,000円㊒（122W/135W）	
安定器なしタイプ	受標準価格44,700円㊒（0W/0W）	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ416EZU
フリーFG416EZU

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF417EZU
（基本灯具・FA41630FK＋プラスユニット・FK41499）

UH	受標準価格46,800円㊒（41W/44W）	
UH（200V）	受標準価格46,800円㊒（40W/43W）	
ENH	受標準価格47,800円㊒（37W/42W）	PS
ENH（200V）	受標準価格47,800円㊒（37W/42W）	
EUH（200V）	受標準価格54,300円㊒（56W/61W）	PU

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFS416EZU
（基本灯具・FR41630K＋プラスユニット・FK41499）

UH	受標準価格47,900円㊒（41W/44W）	
UH（200V）	受標準価格47,900円㊒（40W/43W）	
ENH	受標準価格48,900円㊒（37W/42W）	PS
ENH（200V）	受標準価格48,900円㊒（37W/42W）	
EUH（200V）	受標準価格55,300円㊒（56W/61W）	PU

スリット開口面積：0.012m²

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


フリーコンフォートII(40W×1)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照)
PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照)
PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

■EWHのご注意
注)●必ず安定器なしタイプとセットでご使用ください。
●2灯用安定器を内蔵しておりますので1台では使用できません。
●安定器内蔵器具と安定器なし器具を連結、又は設備プレートを使用しての連結でご使用ください。
●安定器内蔵器具と安定器なし器具は、離しての使用はできません。

40W×1 高効率OAコンフォート(プラスチックルーバ)

浅型本体 埋込高さ145 OAコンフォート

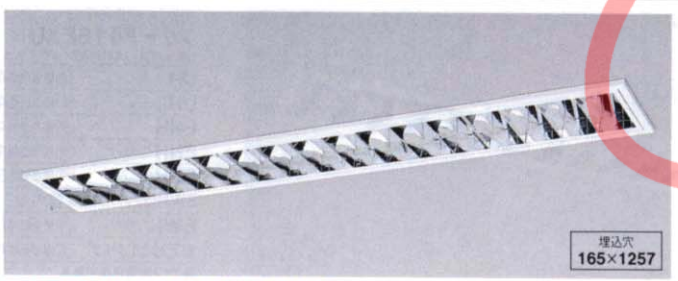

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

CLASS I

■共通仕様
●W189・L1274
●9.8kg(UH)・9.0kg(ENH)・9.2kg(EUH・EWH)
●鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
●本体:鋼板(ホワイト)
●反射板:鋼板(ホワイト)
●ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
●枠:プラスチック(ホワイト)
●補助反射板:鋼板(鏡面仕上)
●調光線用端子台付(EUH・EWH)
●遮光角:横方向30度/縦方向30度

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF416DXU
(基本灯具・FA41630K+プラスユニット・FK41351)

UH	㊎標準価格36,300円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	㊎標準価格36,300円㊐(40W/43W)	
ENH	㊎標準価格37,300円㊐(37W/42W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格37,300円㊐(37W/42W)	
EUH(200V)	㊎標準価格43,900円㊐(56W/61W)	PU
EWHは2灯用安定器内蔵		
EWH(200V)	㊎標準価格52,600円㊐(122W/135W)	
安定器なしタイプ	㊎標準価格35,300円㊐(0W/0W)	

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF417DXU
(基本灯具・FA41630FK+プラスユニット・FK41351)

UH	㊎標準価格37,400円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	㊎標準価格37,400円㊐(40W/43W)	
ENH	㊎標準価格38,400円㊐(37W/42W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格38,400円㊐(37W/42W)	
EUH(200V)	㊎標準価格44,900円㊐(56W/61W)	PU

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。


空調用(リターンタイプ)

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFS416DXU
(基本灯具・FR41630K+プラスユニット・FK41351)

UH	㊎標準価格38,500円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	㊎標準価格38,500円㊐(40W/43W)	
ENH	㊎標準価格39,500円㊐(37W/42W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格39,500円㊐(37W/42W)	
EUH(200V)	㊎標準価格45,900円㊐(56W/61W)	PU

スリット開口面積:0.012㎡

浅型本体 埋込高さ145 OAコンフォート

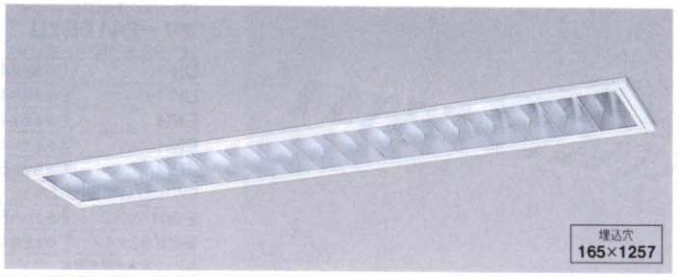

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

CLASS II

■共通仕様
●W189・L1274
●9.8kg(UH)・9.0kg(ENH)・9.2kg(EUH・EWH)
●鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
●本体:鋼板(ホワイト)
●反射板:鋼板(ホワイト)
●ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
●枠:プラスチック(ホワイト)
●補助反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)
●調光線用端子台付(EUH・EWH)
●遮光角:横方向30度/縦方向30度

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF416DYU
(基本灯具・FA41630K+プラスユニット・FK41352)

UH	㊎標準価格36,300円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	㊎標準価格36,300円㊐(40W/43W)	
ENH	㊎標準価格37,300円㊐(37W/42W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格37,300円㊐(37W/42W)	
EUH(200V)	㊎標準価格43,900円㊐(56W/61W)	PU
EWHは2灯用安定器内蔵		
EWH(200V)	㊎標準価格52,600円㊐(122W/135W)	
安定器なしタイプ	㊎標準価格35,300円㊐(0W/0W)	

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF417DYU
(基本灯具・FA41630FK+プラスユニット・FK41352)

UH	㊎標準価格37,400円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	㊎標準価格37,400円㊐(40W/43W)	
ENH	㊎標準価格38,400円㊐(37W/42W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格38,400円㊐(37W/42W)	
EUH(200V)	㊎標準価格44,900円㊐(56W/61W)	PU

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。


空調用(リターンタイプ)

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFS416DYU
(基本灯具・FR41630K+プラスユニット・FK41352)

UH	㊎標準価格38,500円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	㊎標準価格38,500円㊐(40W/43W)	
ENH	㊎標準価格39,500円㊐(37W/42W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格39,500円㊐(37W/42W)	
EUH(200V)	㊎標準価格45,900円㊐(56W/61W)	PU

スリット開口面積:0.012㎡

浅型本体 埋込高さ145 OAコンフォート

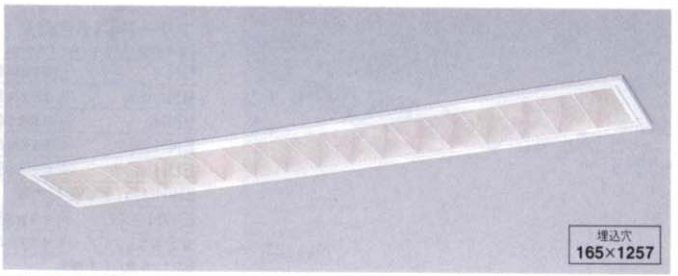

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

CLASS III

■共通仕様
●W189・L1274
●9.8kg(UH)・9.0kg(ENH)・9.2kg(EUH・EWH)
●鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
●本体:鋼板(ホワイト)
●反射板:鋼板(ホワイト)
●ルーバ:プラスチック(オフホワイト)
●枠:プラスチック(ホワイト)
●補助反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)
●調光線用端子台付(EUH・EWH)
●遮光角:横方向30度/縦方向30度

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF416DZU
(基本灯具・FA41630K+プラスユニット・FK41353)

UH	㊎標準価格36,300円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	㊎標準価格36,300円㊐(40W/43W)	
ENH	㊎標準価格37,300円㊐(37W/42W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格37,300円㊐(37W/42W)	
EUH(200V)	㊎標準価格43,900円㊐(56W/61W)	PU
EWHは2灯用安定器内蔵		
EWH(200V)	㊎標準価格52,600円㊐(122W/135W)	
安定器なしタイプ	㊎標準価格35,300円㊐(0W/0W)	

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF417DZU
(基本灯具・FA41630FK+プラスユニット・FK41353)

UH	㊎標準価格37,400円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	㊎標準価格37,400円㊐(40W/43W)	
ENH	㊎標準価格38,400円㊐(37W/42W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格38,400円㊐(37W/42W)	
EUH(200V)	㊎標準価格44,900円㊐(56W/61W)	PU

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用(リターンタイプ)

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFS416DZU
(基本灯具・FR41630K+プラスユニット・FK41353)

UH	㊎標準価格38,500円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	㊎標準価格38,500円㊐(40W/43W)	
ENH	㊎標準価格39,500円㊐(37W/42W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格39,500円㊐(37W/42W)	
EUH(200V)	㊎標準価格45,900円㊐(56W/61W)	PU

スリット開口面積:0.012㎡

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包


注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

40W×1　OAパラコンフォート（アルミルーバ）

深型本体
埋込高さ 185

■共通仕様
- W189・L1274
- 9.9kg（UH）・9.1kg（ENH）・9.3kg（EUH）
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH）
- 遮光角：横方向30度／縦方向30度

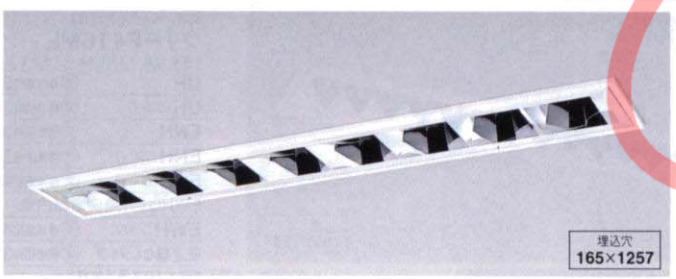

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

CLASS I

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFH417BX
（基本灯具・FA41640FK＋プラスユニット・FK41249）

UH	㊎標準価格46,300円㊐（41W/44W）	
UH（200V）	㊎標準価格46,300円㊐（40W/43W）	
ENH	㊎標準価格47,300円㊐（37W/42W）	PS
ENH（200V）	㊎標準価格47,300円㊐（37W/42W）	
EUH（200V）	㊎標準価格53,700円㊐（56W/61W）	PU

- フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFSH416BX
（基本灯具・FR41640K＋プラスユニット・FK41249）

UH	㊎標準価格47,400円㊐（41W/44W）	
UH（200V）	㊎標準価格47,400円㊐（40W/43W）	
ENH	㊎標準価格48,400円㊐（37W/42W）	PS
ENH（200V）	㊎標準価格48,400円㊐（37W/42W）	
EUH（200V）	㊎標準価格54,800円㊐（56W/61W）	PU

スリット開口面積：0.012㎡


40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFH416BX
（基本灯具・FA41640K＋プラスユニット・FK41249）
姿

UH	㊎標準価格45,200円㊐（41W/44W）	
UH（200V）	㊎標準価格45,200円㊐（40W/43W）	
ENH	㊎標準価格46,200円㊐（37W/42W）	PS
ENH（200V）	㊎標準価格46,200円㊐（37W/42W）	
EUH（200V）	㊎標準価格52,700円㊐（56W/61W）	PU

同タイプ非常用照明器具
フリーFHJ416BX
フリーFHG416BX

深型本体
埋込高さ 185

■共通仕様
- W189・L1274
- 9.9kg（UH）・9.1kg（ENH）・9.3kg（EUH）
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
- 調光線用端子台付（EUH）
- 遮光角：横方向30度／縦方向30度

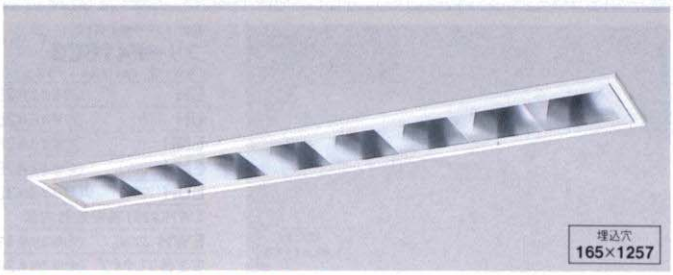

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

CLASS II

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFH417BY
（基本灯具・FA41640FK＋プラスユニット・FK41259）

UH	㊎標準価格46,300円㊐（41W/44W）	
UH（200V）	㊎標準価格46,300円㊐（40W/43W）	
ENH	㊎標準価格47,300円㊐（37W/42W）	PS
ENH（200V）	㊎標準価格47,300円㊐（37W/42W）	
EUH（200V）	㊎標準価格53,700円㊐（56W/61W）	PU

- フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFSH416BY
（基本灯具・FR41640K＋プラスユニット・FK41259）

UH	㊎標準価格47,400円㊐（41W/44W）	
UH（200V）	㊎標準価格47,400円㊐（40W/43W）	
ENH	㊎標準価格48,400円㊐（37W/42W）	PS
ENH（200V）	㊎標準価格48,400円㊐（37W/42W）	
EUH（200V）	㊎標準価格54,800円㊐（56W/61W）	PU

スリット開口面積：0.012㎡


40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFH416BY
（基本灯具・FA41640K＋プラスユニット・FK41259）
姿

UH	㊎標準価格45,200円㊐（41W/44W）	
UH（200V）	㊎標準価格45,200円㊐（40W/43W）	
ENH	㊎標準価格46,200円㊐（37W/42W）	PS
ENH（200V）	㊎標準価格46,200円㊐（37W/42W）	
EUH（200V）	㊎標準価格52,700円㊐（56W/61W）	PU

同タイプ非常用照明器具
フリーFHJ416BY
フリーFHG416BY

深型本体
埋込高さ 185

■共通仕様
- W189・L1274
- 9.9kg（UH）・9.1kg（ENH）・9.3kg（EUH）
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
- 調光線用端子台付（EUH）
- 遮光角：横方向30度／縦方向30度

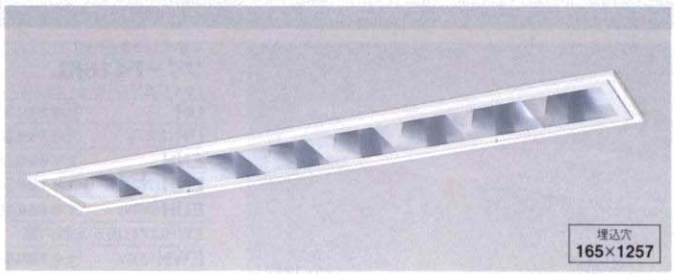

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

CLASS III

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFH417BZK
（基本灯具・FA41640FK＋プラスユニット・FK41269K）
姿

UH	㊎標準価格46,300円㊐（41W/44W）	
UH（200V）	㊎標準価格46,300円㊐（40W/43W）	
ENH	㊎標準価格47,300円㊐（37W/42W）	PS
ENH（200V）	㊎標準価格47,300円㊐（37W/42W）	
EUH（200V）	㊎標準価格53,700円㊐（56W/61W）	PU

- フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFSH416BZK
（基本灯具・FR41640K＋プラスユニット・FK41269K）
姿

UH	㊎標準価格47,400円㊐（41W/44W）	
UH（200V）	㊎標準価格47,400円㊐（40W/43W）	
ENH	㊎標準価格48,400円㊐（37W/42W）	PS
ENH（200V）	㊎標準価格48,400円㊐（37W/42W）	
EUH（200V）	㊎標準価格54,800円㊐（56W/61W）	PU

スリット開口面積：0.012㎡

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFH416BZK
（基本灯具・FA41640K＋プラスユニット・FK41269K）

UH	㊎標準価格45,200円㊐（41W/44W）	
UH（200V）	㊎標準価格45,200円㊐（40W/43W）	
ENH	㊎標準価格46,200円㊐（37W/42W）	PS
ENH（200V）	㊎標準価格46,200円㊐（37W/42W）	
EUH（200V）	㊎標準価格52,700円㊐（56W/61W）	PU

同タイプ非常用照明器具
フリーFHJ416BZK
フリーFHG416BZK

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォートII（40W×1）

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照）
PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照）
PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）


■EWHのご注意
注）●必ず安定器なしタイプとセットでご使用ください。
●2灯用安定器を内蔵しておりますので1台では使用できません。
●安定器内蔵器具と安定器なし器具を連結、又は設備プレートを使用しての連結でご使用ください。
●安定器内蔵器具と安定器なし器具は、離しての使用はできません。

旧カタログ

40W×1 メタリックコンフォート

浅型本体
埋込高さ 145

■共通仕様
●W189・L1274
●10.4kg(UH)・9.6kg(ENH)・9.8kg(EUH・EWH)
●鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
●本体：鋼板（ホワイト）
●反射板：鋼板（鏡面仕上）
●ルーバ：アルミ（メタリック）
●枠：鋼板（ホワイト）
●調光線用端子台付（EUH・EWH）
●遮光角：横方向30度／縦方向30度

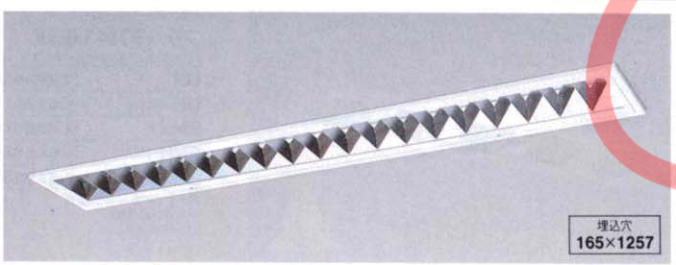

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF416ML
（基本灯具・FA41630K＋プラスユニット・FK41255）

UH	㊐標準価格33,300円㊈（41W/44W）	
UH（200V）	㊐標準価格33,300円㊈（40W/43W）	
ENH	㊐標準価格34,300円㊈（37W/42W）	PS
ENH（200V）	㊐標準価格34,300円㊈（37W/42W）	
EUH（200V）	㊐標準価格40,900円㊈（56W/61W）	PU

EWHは2灯用安定器内蔵

EWH（200V）	㊐標準価格49,600円㊈（122W/135W）
安定器なしタイプ	㊐標準価格32,300円㊈（0W/0W）

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ416ML
フリーFG416ML

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF417ML
（基本灯具・FA41630FK＋プラスユニット・FK41255）

UH	㊐標準価格34,400円㊈（41W/44W）	
UH（200V）	㊐標準価格34,400円㊈（40W/43W）	
ENH	㊐標準価格35,400円㊈（37W/42W）	PS
ENH（200V）	㊐標準価格35,400円㊈（37W/42W）	
EUH（200V）	㊐標準価格41,900円㊈（56W/61W）	PU

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFS416ML
（基本灯具・FR41630K＋プラスユニット・FK41255）


UH	㊐標準価格35,500円㊈（41W/44W）	
UH（200V）	㊐標準価格35,500円㊈（40W/43W）	
ENH	㊐標準価格36,500円㊈（37W/42W）	PS
ENH（200V）	㊐標準価格36,500円㊈（37W/42W）	
EUH（200V）	㊐標準価格42,900円㊈（56W/61W）	PU

スリット開口面積：0.012㎡

40W×1 コンフォート15反射板・ルーバ付

浅型本体
埋込高さ 145
15 コンフォート

■共通仕様
●W189・L1274
●10.4kg(UH)・9.6kg(ENH)・9.8kg(EUH・EWH)
●鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
●本体：鋼板（ホワイト）
●反射板：鋼板（ホワイト）
●ルーバ：鋼板（ホワイト）
●調光線用端子台付（EUH・EWH）
●遮光角：横方向15度／縦方向15度

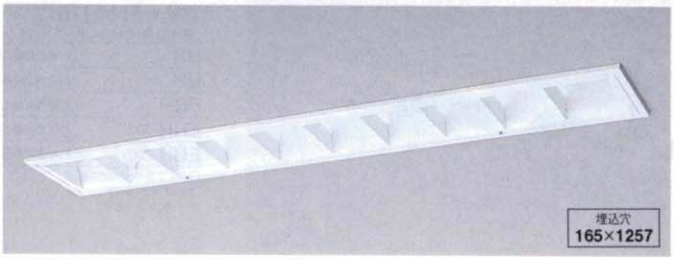

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF416CB
（基本灯具・FA41630K＋プラスユニット・FK41216）

UH	㊐標準価格25,300円㊈（41W/44W）	
UH（200V）	㊐標準価格25,300円㊈（40W/43W）	
ENH	㊐標準価格26,300円㊈（37W/42W）	PS
ENH（200V）	㊐標準価格26,300円㊈（37W/42W）	
EUH（200V）	㊐標準価格32,900円㊈（56W/61W）	PU

EWHは2灯用安定器内蔵

EWH（200V）	㊐標準価格41,600円㊈（122W/135W）
安定器なしタイプ	㊐標準価格24,300円㊈（0W/0W）

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ416CB
フリーFG416CB

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF417CB
（基本灯具・FA41630FK＋プラスユニット・FK41216）

UH	㊐標準価格26,400円㊈（41W/44W）	
UH（200V）	㊐標準価格26,400円㊈（40W/43W）	
ENH	㊐標準価格27,400円㊈（37W/42W）	PS
ENH（200V）	㊐標準価格27,400円㊈（37W/42W）	
EUH（200V）	㊐標準価格33,900円㊈（56W/61W）	PU

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFS416CB
（基本灯具・FR41630K＋プラスユニット・FK41216）


UH	㊐標準価格27,500円㊈（41W/44W）	
UH（200V）	㊐標準価格27,500円㊈（40W/43W）	
ENH	㊐標準価格28,500円㊈（37W/42W）	PS
ENH（200V）	㊐標準価格28,500円㊈（37W/42W）	
EUH（200V）	㊐標準価格34,900円㊈（56W/61W）	PU

スリット開口面積：0.012㎡

40W×1 アルミルーバ

浅型本体
埋込高さ 145

■共通仕様
●W189・L1274
●10.3kg(UH)・9.5kg(ENH)・9.7kg(EUH・EWH)
●鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
●本体：鋼板（ホワイト）
●反射板：鋼板（ホワイト）
●ルーバ：アルミ（ホワイト）
●枠：鋼板（ホワイト）
●格子寸法：□25・高さ15
●調光線用端子台付（EUH・EWH）
●遮光角：横方向30度／縦方向30度

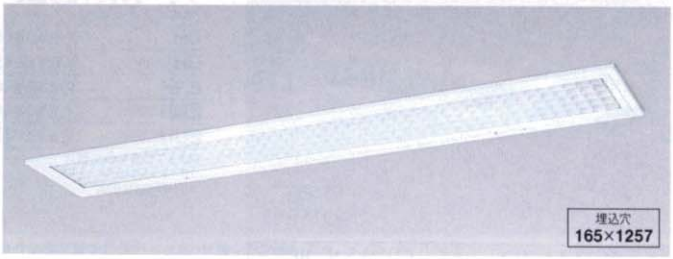

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF416KL
（基本灯具・FA41630K＋プラスユニット・FK41245）

UH	㊐標準価格33,000円㊈（41W/44W）	
UH（200V）	㊐標準価格33,000円㊈（40W/43W）	
ENH	㊐標準価格34,000円㊈（37W/42W）	PS
ENH（200V）	㊐標準価格34,000円㊈（37W/42W）	
EUH（200V）	㊐標準価格40,600円㊈（56W/61W）	PU

EWHは2灯用安定器内蔵

EWH（200V）	㊐標準価格49,300円㊈（122W/135W）
安定器なしタイプ	㊐標準価格32,000円㊈（0W/0W）

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ416KL
フリーFG416KL

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF417KL
（基本灯具・FA41630FK＋プラスユニット・FK41245）

UH	㊐標準価格34,100円㊈（41W/44W）	
UH（200V）	㊐標準価格34,100円㊈（40W/43W）	
ENH	㊐標準価格35,100円㊈（37W/42W）	PS
ENH（200V）	㊐標準価格35,100円㊈（37W/42W）	
EUH（200V）	㊐標準価格41,600円㊈（56W/61W）	PU

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFS416KL
（基本灯具・FR41630K＋プラスユニット・FK41245）

UH	㊐標準価格35,200円㊈（41W/44W）	
UH（200V）	㊐標準価格35,200円㊈（40W/43W）	
ENH	㊐標準価格36,200円㊈（37W/42W）	PS
ENH（200V）	㊐標準価格36,200円㊈（37W/42W）	
EUH（200V）	㊐標準価格42,600円㊈（56W/61W）	PU

スリット開口面積：0.012㎡

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊐…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊈…ランプ付標準価格でランプ別梱包


注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

40W×1　OAプリズムパネル

浅型本体
埋込高さ 145
OA コンフォート

■共通仕様
- W189・L1274
- 10.3kg(UH)・9.5kg(ENH)・9.7kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- パネル：アクリル（プリズム）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）

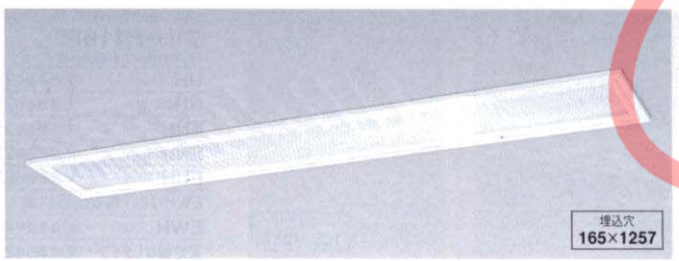

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

CLASS Ⅲ

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF416ZP
（基本灯具・FA41630K＋プラスユニット・FK41247）

UH	㊨標準価格30,400円㊐（41W/44W）	PS
UH（200V）	㊨標準価格30,400円㊐（40W/43W）	
ENH	㊨標準価格31,400円㊐（37W/42W）	
ENH（200V）	㊨標準価格31,400円㊐（37W/42W）	
EUH（200V）	㊨標準価格38,000円㊐（56W/61W）	PU
EWHは2灯用安定器内蔵		
EWH（200V）	㊨標準価格46,700円㊐（122W/135W）	
安定器なしタイプ	㊨標準価格29,400円㊐（0W/0W）	

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF417ZP
（基本灯具・FA41630FK＋プラスユニット・FK41247）


UH	㊨標準価格31,500円㊐（41W/44W）	PS
UH（200V）	㊨標準価格31,500円㊐（40W/43W）	
ENH	㊨標準価格32,500円㊐（37W/42W）	
ENH（200V）	㊨標準価格32,500円㊐（37W/42W）	
EUH（200V）	㊨標準価格39,000円㊐（56W/61W）	PU

● フル2線端末はWR34061が取り付きます。

40W×1　S型プリズムパネル

浅型本体
埋込高さ 145

■共通仕様
- W189・L1274
- 10.3kg(UH)・9.5kg(ENH)・9.7kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- S型パネル：アクリル（プリズム）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）

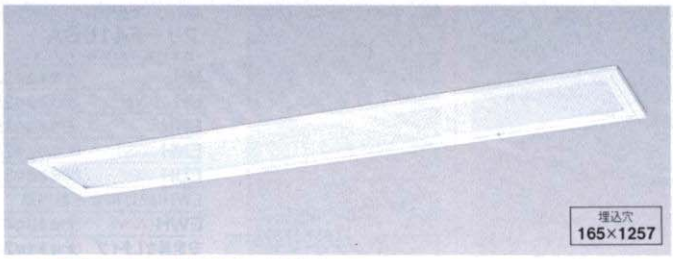

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF416PS
（基本灯具・FA41630K＋プラスユニット・FK41242）

UH	㊨標準価格24,600円㊐（41W/44W）	PS
UH（200V）	㊨標準価格24,600円㊐（40W/43W）	
ENH	㊨標準価格25,600円㊐（37W/42W）	
ENH（200V）	㊨標準価格25,600円㊐（37W/42W）	
EUH（200V）	㊨標準価格32,200円㊐（56W/61W）	PU
EWHは2灯用安定器内蔵		
EWH（200V）	㊨標準価格40,900円㊐（122W/135W）	
安定器なしタイプ	㊨標準価格23,600円㊐（0W/0W）	

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF417PS
（基本灯具・FA41630FK＋プラスユニット・FK41242）


UH	㊨標準価格25,700円㊐（41W/44W）	PS
UH（200V）	㊨標準価格25,700円㊐（40W/43W）	
ENH	㊨標準価格26,700円㊐（37W/42W）	
ENH（200V）	㊨標準価格26,700円㊐（37W/42W）	
EUH（200V）	㊨標準価格33,200円㊐（56W/61W）	PU

● フル2線端末はWR34061が取り付きます。

40W×1　ファインシェルパネル

浅型本体
埋込高さ 145

■共通仕様
- W189・L1274
- 11.3kg(UH)・10.5kg(ENH)・10.7kg(EUH・EWH)
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- パネル：アクリル（オプティカルプリズム）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）

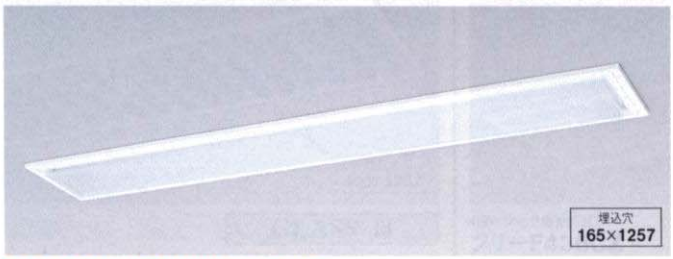

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF416FP
（基本灯具・FA41630K＋プラスユニット・FK41244）

UH	㊨標準価格42,500円㊐（41W/44W）	PS
UH（200V）	㊨標準価格42,500円㊐（40W/43W）	
ENH	㊨標準価格43,500円㊐（37W/42W）	
ENH（200V）	㊨標準価格43,500円㊐（37W/42W）	
EUH（200V）	㊨標準価格50,100円㊐（56W/61W）	PU
EWHは2灯用安定器内蔵		
EWH（200V）	㊨標準価格58,800円㊐（122W/135W）	
安定器なしタイプ	㊨標準価格41,500円㊐（0W/0W）	

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF417FP
（基本灯具・FA41630FK＋プラスユニット・FK41244）

UH	㊨標準価格43,600円㊐（41W/44W）	PS
UH（200V）	㊨標準価格43,600円㊐（40W/43W）	
ENH	㊨標準価格44,600円㊐（37W/42W）	
ENH（200V）	㊨標準価格44,600円㊐（37W/42W）	
EUH（200V）	㊨標準価格51,100円㊐（56W/61W）	PU

● フル2線端末はWR34061が取り付きます。

● 価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォートII(40W×1)


PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照)
PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照)
PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

■EWHのご注意
注)●必ず安定器なしタイプとセットでご使用ください。
●2灯用安定器を内蔵しておりますので1台では使用できません。
●安定器内蔵器具と安定器なし器具を連結、又は設備プレートを使用しての連結でご使用ください。
●安定器内蔵器具と安定器なし器具は、離しての使用はできません。

40W×1 乳白パネル・フラット型

浅型本体
埋込高さ 145

■共通仕様
●W189・L1274
●10.3kg(UH)・9.5kg(ENH)・9.7kg(EUH・EWH)
●鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
●本体:鋼板(ホワイト)
●反射板:鋼板(ホワイト)
●パネル:アクリル(乳白)
●枠:鋼板(ホワイト)
●調光線用端子台付(EUH・EWH)

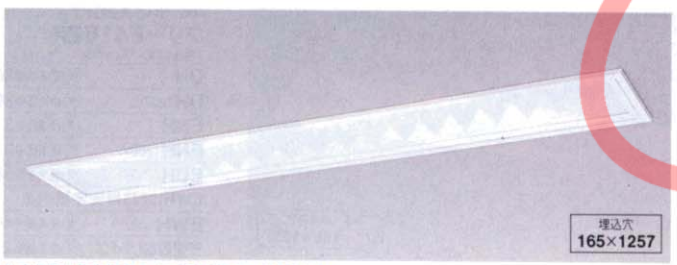

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF416PF
(基本灯具・FA41630K+プラスユニット・FK41240)

UH	㊒標準価格24,600円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	㊒標準価格24,600円㊐(40W/43W)	
ENH	㊒標準価格25,600円㊐(37W/42W)	PS
ENH(200V)	㊒標準価格25,600円㊐(37W/42W)	
EUH(200V)	㊒標準価格32,200円㊐(56W/61W)	PU
EWHは2灯用安定器内蔵		
EWH(200V)	㊒標準価格40,900円㊐(122W/135W)	
安定器なしタイプ	㊒標準価格23,600円㊐(0W/0W)	

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF417PF
(基本灯具・FA41630FK+プラスユニット・FK41240)


UH	㊒標準価格25,700円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	㊒標準価格25,700円㊐(40W/43W)	
ENH	㊒標準価格26,700円㊐(37W/42W)	PS
ENH(200V)	㊒標準価格26,700円㊐(37W/42W)	
EUH(200V)	㊒標準価格33,200円㊐(56W/61W)	PU

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

40W×1 ガード

浅型本体
埋込高さ 145

■共通仕様
●W189・L1274
●10.3kg(UH)・9.5kg(ENH)・9.7kg(EUH・EWH)
●鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
●本体:鋼板(ホワイト)
●反射板:鋼板(ホワイト)
●枠:鋼板(ホワイト)
●ガード:鋼線(ホワイト)
●ガード線径 φ3.2
●ガードマス目 □50
●調光線用端子台付(EUH・EWH)

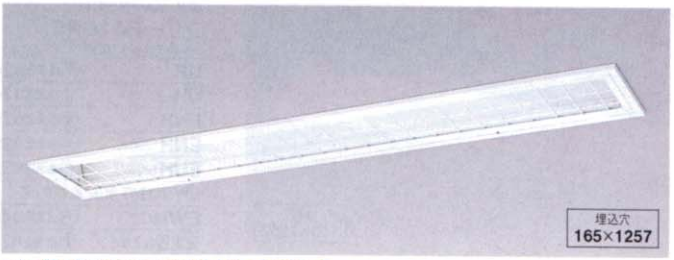

※寸法図は基本灯具の寸法図116頁をご参照ください。

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF416GA
(基本灯具・FA41630K+プラスユニット・FK41290)

UH	㊒標準価格25,700円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	㊒標準価格25,700円㊐(40W/43W)	
ENH	㊒標準価格26,700円㊐(37W/42W)	PS
ENH(200V)	㊒標準価格26,700円㊐(37W/42W)	
EUH(200V)	㊒標準価格33,300円㊐(56W/61W)	PU
EWHは2灯用安定器内蔵		
EWH(200V)	㊒標準価格42,000円㊐(122W/135W)	
安定器なしタイプ	㊒標準価格24,700円㊐(0W/0W)	

同タイプ非常用照明器具
フリーFJ416GA
フリーFG416GA

フル2線端末取付用端子台付

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーF417GA
(基本灯具・FA41630FK+プラスユニット・FK41290)

UH	㊒標準価格26,800円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	㊒標準価格26,800円㊐(40W/43W)	
ENH	㊒標準価格27,800円㊐(37W/42W)	PS
ENH(200V)	㊒標準価格27,800円㊐(37W/42W)	
EUH(200V)	㊒標準価格34,300円㊐(56W/61W)	PU

●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用(リターンタイプ)

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFS416GA
(基本灯具・FR41630K+プラスユニット・FK41290)

UH	㊒標準価格27,900円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	㊒標準価格27,900円㊐(40W/43W)	
ENH	㊒標準価格28,900円㊐(37W/42W)	PS
ENH(200V)	㊒標準価格28,900円㊐(37W/42W)	
EUH(200V)	㊒標準価格35,300円㊐(56W/61W)	PU


スリット開口面積:0.012m²

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
◎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊒…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

40W×3　OAコンフォート（アルミルーバ）

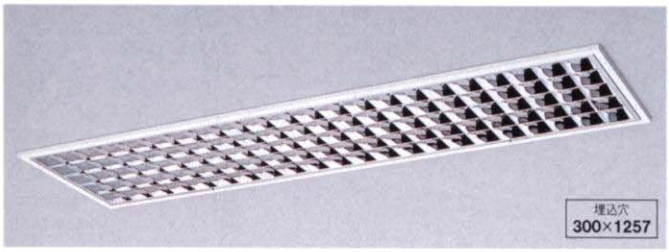

40Wパルック蛍光灯3灯

フリーF436AX


（基本灯具・FA43630K＋プラスユニット・FK42277）

CLASS I

OAコンフォート　浅型本体　埋込高さ 145　姿

SUH	○標準価格62,900円(税) (119W/129W)	PS
SUH (200V)	○標準価格62,900円(税) (118W/128W)	
ENH	○標準価格65,400円(税) (110W/123W)	
ENH (200V)	○標準価格65,400円(税) (109W/122W)	

W327・L1274
D（埋込高さ）145
11.7kg（SUH）・9.7kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面仕上）
遮光角：横方向30度/縦方向30度

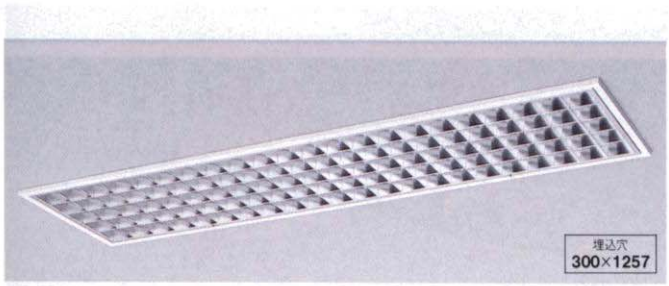

40Wパルック蛍光灯3灯

フリーF436AY


（基本灯具・FA43630K＋プラスユニット・FK42287）

CLASS II

OAコンフォート　浅型本体　埋込高さ 145

SUH	○標準価格62,900円(税) (119W/129W)	PS
SUH (200V)	○標準価格62,900円(税) (118W/128W)	
ENH	○標準価格65,400円(税) (110W/123W)	
ENH (200V)	○標準価格65,400円(税) (109W/122W)	

W327・L1274
D（埋込高さ）145
11.7kg（SUH）・9.7kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
遮光角：横方向30度/縦方向30度

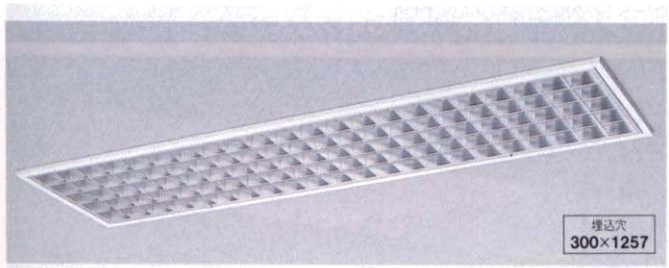

40Wパルック蛍光灯3灯

フリーF436AZK

（基本灯具・FA43630K＋プラスユニット・FK42297K）


CLASS III

OAコンフォート　浅型本体　埋込高さ 145　姿

SUH	○標準価格62,900円(税) (119W/129W)	PS
SUH (200V)	○標準価格62,900円(税) (118W/128W)	
ENH	○標準価格65,400円(税) (110W/123W)	
ENH (200V)	○標準価格65,400円(税) (109W/122W)	

W327・L1274
D（埋込高さ）145
11.7kg（SUH）・9.7kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
遮光角：横方向30度/縦方向30度

40W×3　OAコンフォート（プラスチックルーバ）

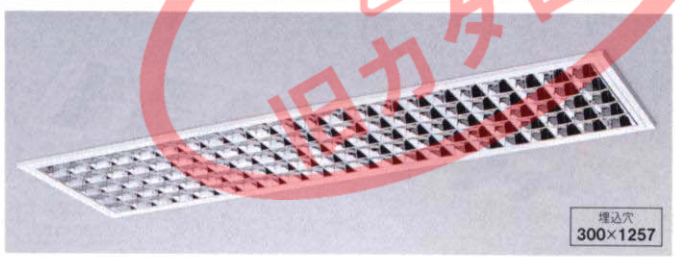

40Wパルック蛍光灯3灯

フリーF436CX


（基本灯具・FA43630K＋プラスユニット・FK42214）

CLASS I

OAコンフォート　浅型本体　埋込高さ 145　姿

SUH	○標準価格46,900円(税) (119W/129W)	PS
SUH (200V)	○標準価格46,900円(税) (118W/128W)	
ENH	○標準価格49,400円(税) (110W/123W)	
ENH (200V)	○標準価格49,400円(税) (109W/122W)	

W327・L1274
D（埋込高さ）145
11.9kg（SUH）・9.9kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（鏡面仕上）
枠：プラスチック（ホワイト）
遮光角：横方向30度/縦方向30度

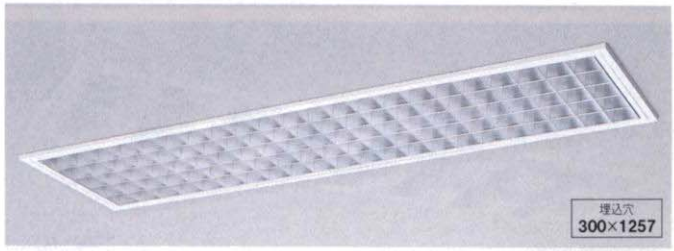

40Wパルック蛍光灯3灯

フリーF436CY


（基本灯具・FA43630K＋プラスユニット・FK42224）

CLASS II

OAコンフォート　浅型本体　埋込高さ 145

SUH	○標準価格46,900円(税) (119W/129W)	PS
SUH (200V)	○標準価格46,900円(税) (118W/128W)	
ENH	○標準価格49,400円(税) (110W/123W)	
ENH (200V)	○標準価格49,400円(税) (109W/122W)	

W327・L1274
D（埋込高さ）145
11.9kg（SUH）・9.9kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（鏡面つや消し仕上）
枠：プラスチック（ホワイト）
遮光角：横方向30度/縦方向30度

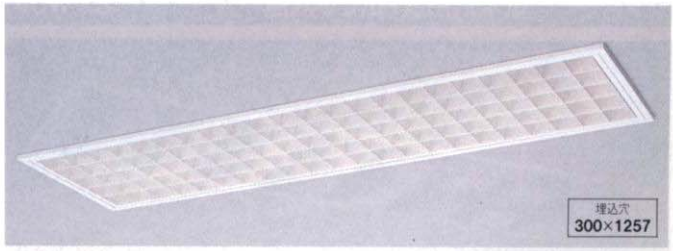

40Wパルック蛍光灯3灯

フリーF436CZ

（基本灯具・FA43630K＋プラスユニット・FK42234）

CLASS III

OAコンフォート　浅型本体　埋込高さ 145　姿

SUH	○標準価格46,900円(税) (119W/129W)	PS
SUH (200V)	○標準価格46,900円(税) (118W/128W)	
ENH	○標準価格49,400円(税) (110W/123W)	
ENH (200V)	○標準価格49,400円(税) (109W/122W)	

W327・L1274
D（埋込高さ）145
11.9kg（SUH）・9.9kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（オフホワイト）
枠：プラスチック（ホワイト）
遮光角：横方向30度/縦方向30度

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照） PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照） PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

40W×3 OAパラコンフォート（アルミルーバ）



CLASS I


OA コンフォート

深型本体 姿
埋込高さ 185

40Wパルック蛍光灯3灯
フリーFH436BX
（基本灯具・FA43640K＋プラスユニット・FK42249）

SUH	○標準価格63,000円㊦（119W/129W）	PS
SUH（200V）	○標準価格63,000円㊦（118W/128W）	
ENH	○標準価格65,500円㊦（110W/123W）	
ENH（200V）	○標準価格65,500円㊦（109W/122W）	

W327・L1274
D（埋込高さ）185
12.7kg（SUH）・10.7kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面仕上）
遮光角：横方向30度/縦方向30度

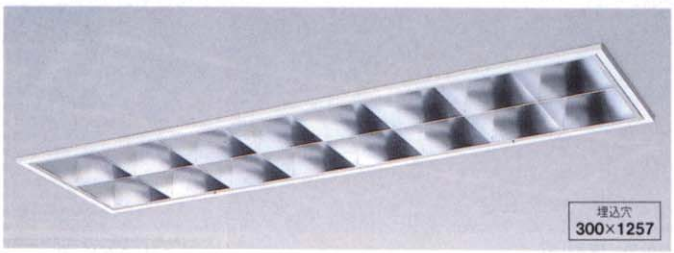

CLASS II


OA コンフォート

深型本体 姿
埋込高さ 185

40Wパルック蛍光灯3灯
フリーFH436BY
（基本灯具・FA43640K＋プラスユニット・FK42259）

SUH	○標準価格63,000円㊦（119W/129W）	PS
SUH（200V）	○標準価格63,000円㊦（118W/128W）	
ENH	○標準価格65,500円㊦（110W/123W）	
ENH（200V）	○標準価格65,500円㊦（109W/122W）	

W327・L1274
D（埋込高さ）185
12.7kg（SUH）・10.7kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
遮光角：横方向30度/縦方向30度

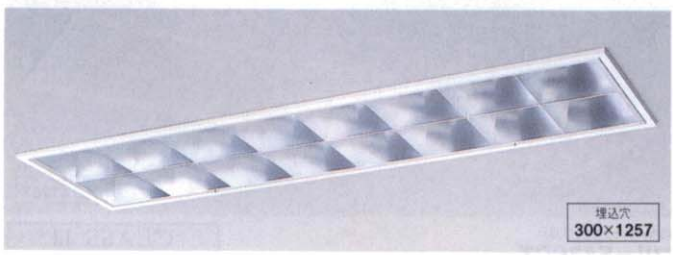

CLASS III

OA コンフォート

深型本体 姿
埋込高さ 185

40Wパルック蛍光灯3灯
フリーFH436BZK
（基本灯具・FA43640K＋プラスユニット・FK42269K）

SUH	○標準価格63,000円㊦（119W/129W）	PS
SUH（200V）	○標準価格63,000円㊦（118W/128W）	
ENH	㊎標準価格65,500円㊦（110W/123W）	
ENH（200V）	㊎標準価格65,500円㊦（109W/122W）	

W327・L1274
D（埋込高さ）185
12.7kg（SUH）・10.7kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
遮光角：横方向30度/縦方向30度

40W×3 アルミルーバ




浅型本体 姿
埋込高さ 145

40Wパルック蛍光灯3灯
フリーF436KL
（基本灯具・FA43630K＋プラスユニット・FK42245）

SUH	○標準価格52,200円㊦（119W/129W）	PS
SUH（200V）	○標準価格52,200円㊦（118W/128W）	
ENH	○標準価格54,700円㊦（110W/123W）	
ENH（200V）	○標準価格54,700円㊦（109W/122W）	

W327・L1274
D（埋込高さ）145
13.1kg（SUH）・11.1kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
格子寸法：ロ25・高さ15
遮光角：横方向30度/縦方向30度

40W×3 長方形ルーバ

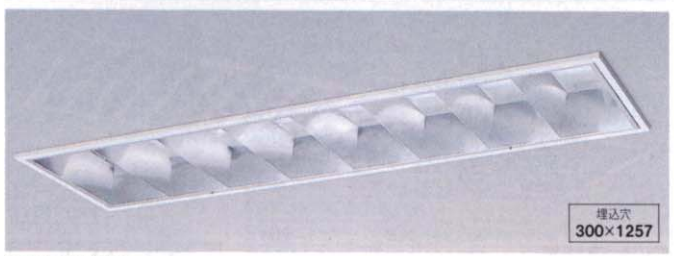


深型本体 姿
埋込高さ 185

40Wパルック蛍光灯3灯
フリーFH436BLK
（基本灯具・FA43640K＋プラスユニット・FK42256K）

SUH	○標準価格57,400円㊦（119W/129W）	PS
SUH（200V）	○標準価格57,400円㊦（118W/128W）	
ENH	㊎標準価格59,900円㊦（110W/123W）	
ENH（200V）	㊎標準価格59,900円㊦（109W/122W）	

W327・L1274
D（埋込高さ）185
12.4kg（SUH）・10.4kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
遮光角：横方向15度/縦方向30度

40W×3 S型プリズムパネル

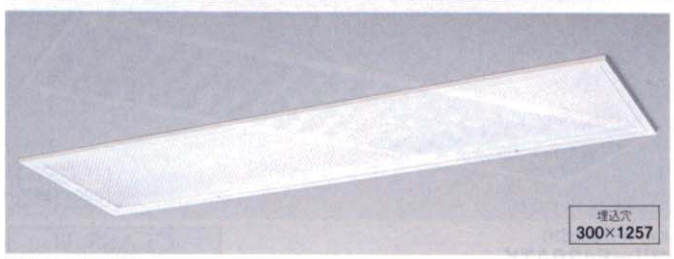

浅型本体 姿
埋込高さ 145

40Wパルック蛍光灯3灯
フリーF436PS
（基本灯具・FA43630K＋プラスユニット・FK42242）


SUH	○標準価格36,600円㊦（119W/129W）	PS
SUH（200V）	○標準価格36,600円㊦（118W/128W）	
ENH	○標準価格39,100円㊦（110W/123W）	
ENH（200V）	○標準価格39,100円㊦（109W/122W）	

W327・L1274
D（埋込高さ）145
13.0kg（SUH）・11.0kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
S型パネル：アクリル（プリズム）
枠：鋼板（ホワイト）

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…（埋込穴） D…（埋込高さ）
㊢…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

40W×3 ファインシェルパネル

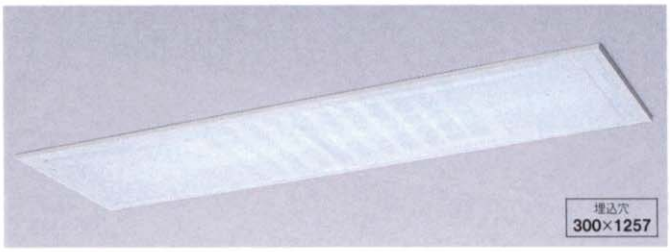

40Wパルック蛍光灯3灯

フリーF436FP

（基本灯具・FA43630K＋プラスユニット・FK42244）

浅型本体 埋込高さ 145 姿

SUH	受	標準価格56,500円㊐（119W/129W）
SUH（200V）	受	標準価格56,500円㊐（118W/128W）
ENH	受	標準価格59,000円㊐（110W/123W）
ENH（200V）	受	標準価格59,000円㊐（109W/122W）

PS

W327・L1274
D（埋込高さ）145
14.0kg（SUH）・12.0kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（オプティカルプリズム）
枠：鋼板（ホワイト）

40W×3 木製枠・乳白パネル



40Wパルック蛍光灯3灯

フリーF436WP

（基本灯具・FA43630K＋プラスユニット・FK42262）


浅型本体 埋込高さ 145 姿

SUH	○	標準価格55,900円㊐（119W/129W）
SUH（200V）	○	標準価格55,900円㊐（118W/128W）
ENH	○	標準価格58,400円㊐（110W/123W）
ENH（200V）	○	標準価格58,400円㊐（109W/122W）

PS

W346・L1293
D（埋込高さ）145
13.7kg（SUH）・11.7kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：木製（オーク調仕上）

40W×3 乳白パネル・フラット型

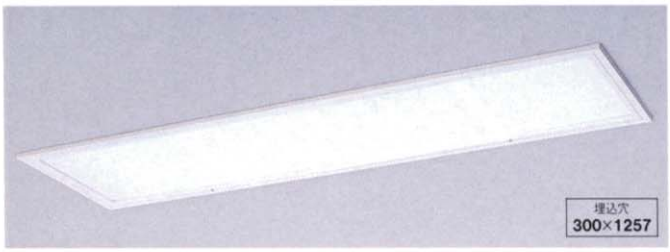

40Wパルック蛍光灯3灯

フリーF436PF

（基本灯具・FA43630K＋プラスユニット・FK42240）


浅型本体 埋込高さ 145 姿

SUH	○	標準価格36,600円㊐（119W/129W）
SUH（200V）	○	標準価格36,600円㊐（118W/128W）
ENH	○	標準価格39,100円㊐（110W/123W）
ENH（200V）	○	標準価格39,100円㊐（109W/122W）

PS

W327・L1274
D（埋込高さ）145
13.0kg（SUH）・11.0kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）

40W×3 黒バッフル・乳白パネル

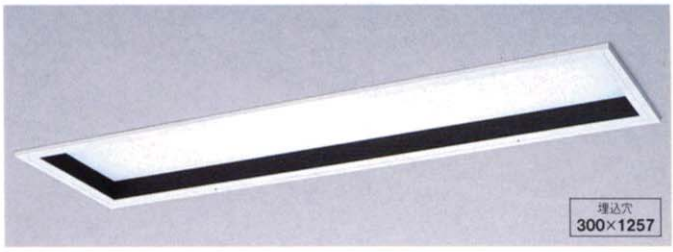

40Wパルック蛍光灯3灯

フリーFH436BF

（基本灯具・FA43640K＋プラスユニット・FK42250）


深型本体 埋込高さ 185 姿

SUH	○	標準価格56,200円㊐（119W/129W）
SUH（200V）	○	標準価格56,200円㊐（118W/128W）
ENH	○	標準価格58,700円㊐（110W/123W）
ENH（200V）	○	標準価格58,700円㊐（109W/122W）

PS

W327・L1274
D（埋込高さ）185
15.3kg（SUH）・13.3kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
バッフル：アルミ（ブラック）
枠：鋼板（ホワイト）

40W×3 乳白パネル・バット型

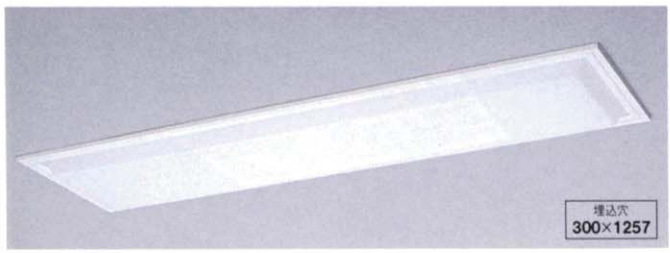

40Wパルック蛍光灯3灯

フリーF436PR

（基本灯具・FA43630K＋プラスユニット・FK42241）

浅型本体 埋込高さ 145 姿

SUH	○	標準価格37,300円㊐（119W/129W）
SUH（200V）	○	標準価格37,300円㊐（118W/128W）
ENH	○	標準価格39,800円㊐（110W/123W）
ENH（200V）	○	標準価格39,800円㊐（109W/122W）

PS

W327・L1274
D（埋込高さ）145
13.0kg（SUH）・11.0kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）

40W×3 白バッフル・乳白パネル



40Wパルック蛍光灯3灯

フリーFH436WF

（基本灯具・FA43640K＋プラスユニット・FK42251）

深型本体 埋込高さ 185 姿

SUH	○	標準価格56,200円㊐（119W/129W）
SUH（200V）	○	標準価格56,200円㊐（118W/128W）
ENH	○	標準価格58,700円㊐（110W/123W）
ENH（200V）	○	標準価格58,700円㊐（109W/122W）

PS

W327・L1274
D（埋込高さ）185
15.3kg（SUH）・13.3kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
バッフル：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）


●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照） PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照） PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

40W×3 グレーバッフル・乳白パネル

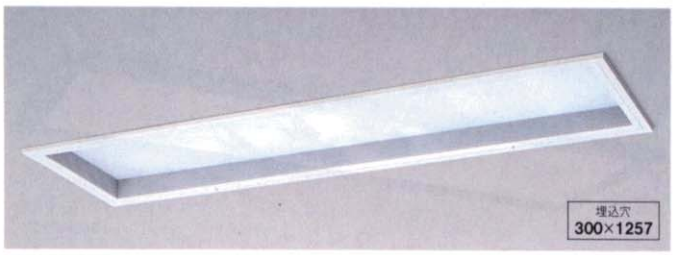

40Wパルック蛍光灯3灯

フリーFH436AF


（基本灯具・FA43640K＋プラスユニット・FK42252）

深型本体 姿
埋込高さ 185

SUH	㊒標準価格56,200円㊓（119W/129W）	PS
SUH（200V）	㊒標準価格56,200円㊓（118W/128W）	
ENH	㊒標準価格58,700円㊓（110W/123W）	
ENH（200V）	㊒標準価格58,700円㊓（109W/122W）	

W327・L1274
D（埋込高さ）185
15.3kg（SUH）・13.3kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
バッフル：アルミ（グレー）
枠：鋼板（ホワイト）

40W×3 オフホワイトバッフル・乳白パネル

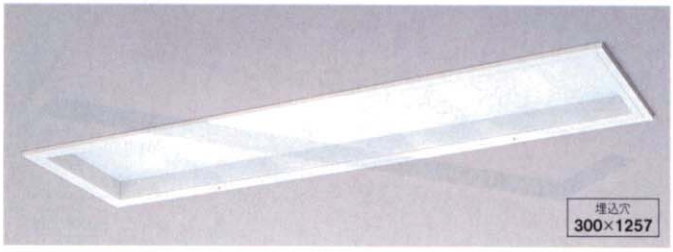

40Wパルック蛍光灯3灯

フリーFH436CF


（基本灯具・FA43640K＋プラスユニット・FK42253）

深型本体 姿
埋込高さ 185

SUH	㊒標準価格56,200円㊓（119W/129W）	PS
SUH（200V）	㊒標準価格56,200円㊓（118W/128W）	
ENH	㊒標準価格58,700円㊓（110W/123W）	
ENH（200V）	㊒標準価格58,700円㊓（109W/122W）	

W327・L1274
D（埋込高さ）185
15.3kg（SUH）・13.3kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
バッフル：アルミ（オフホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）

40W×3 ソケット隠しプレート

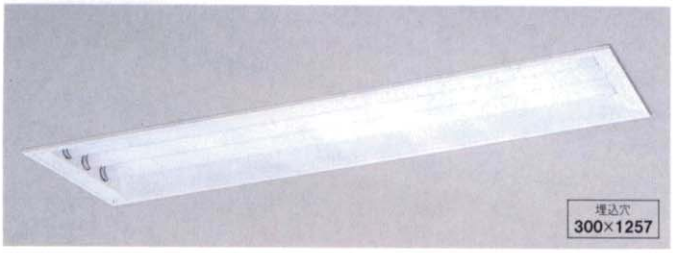

40Wパルック蛍光灯3灯

フリーF436CP

（基本灯具・FA43630K＋プラスユニット・FK42282）


浅型本体
埋込高さ 145

SUH	◯標準価格31,050円㊓（119W/129W）	PS
SUH（200V）	◯標準価格31,050円㊓（118W/128W）	
ENH	◯標準価格33,550円㊓（110W/123W）	
ENH（200V）	◯標準価格33,550円㊓（109W/122W）	

W327・L1274
D（埋込高さ）145
10.5kg（SUH）・8.5kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
プレート：プラスチック（ホワイト）

※連結の場合は連結用基本灯具および
連結用プラスユニットをご使用ください。（118頁参照）

40W×3 ガード

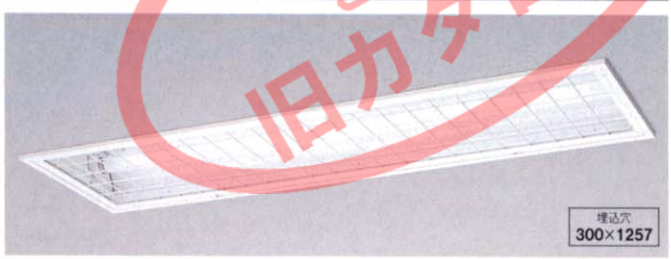

40Wパルック蛍光灯3灯

フリーF436GA

（基本灯具・FA43630K＋プラスユニット・FK42290）

浅型本体 姿
埋込高さ 145


SUH	◯標準価格37,900円㊓（119W/129W）	PS
SUH（200V）	◯標準価格37,900円㊓（118W/128W）	
ENH	◯標準価格40,400円㊓（110W/123W）	
ENH（200V）	◯標準価格40,400円㊓（109W/122W）	

W327・L1274
D（埋込高さ）145
13.6kg（SUH）・11.6kg（ENH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
ガード：鋼線（ホワイト）
ガード線径φ3.2・ガードマス目□50

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…（埋込穴） D…（埋込高さ）
㊒…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ◯…工場在庫品 ㊒…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊓…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

20W×2 OAコンフォート（プラスチックルーバ）

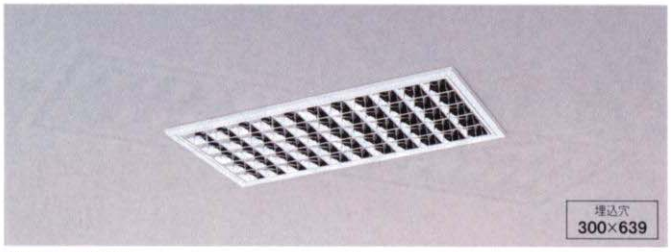

20Wパルック蛍光灯2灯　パッとつく蛍光灯（EH）

フリーF226CX

（基本灯具・FA22630K＋プラスユニット・FK22214）

CLASS I

OAコンフォート　浅型本体　姿

埋込高さ 145

EH	(受)標準価格30,300円(税)	(43W/45W)
GH	(受)標準価格27,800円(税)	(43W/45W)

W327・L656
D（埋込高さ）145・5.5kg（EH・GH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（鏡面仕上）
枠：プラスチック（ホワイト）
遮光角：横方向30度/縦方向30度



20Wパルック蛍光灯2灯　パッとつく蛍光灯（EH）

フリーF226CY

（基本灯具・FA22630K＋プラスユニット・FK22224）


CLASS II

OAコンフォート　浅型本体　姿

埋込高さ 145

EH	(受)標準価格30,300円(税)	(43W/45W)
GH	(受)標準価格27,800円(税)	(43W/45W)

W327・L656
D（埋込高さ）145・5.5kg（EH・GH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（鏡面つや消し仕上）
枠：プラスチック（ホワイト）
遮光角：横方向30度/縦方向30度

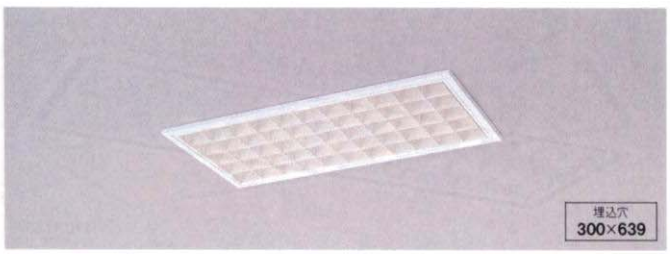

20Wパルック蛍光灯2灯　パッとつく蛍光灯（EH）

フリーF226CZ

（基本灯具・FA22630K＋プラスユニット・FK22234）

CLASS III

OAコンフォート　浅型本体　姿

埋込高さ 145

EH	(受)標準価格30,300円(税)	(43W/45W)
GH	(受)標準価格27,800円(税)	(43W/45W)

W327・L656
D（埋込高さ）145・5.5kg（EH・GH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（オフホワイト）
枠：プラスチック（ホワイト）
遮光角：横方向30度/縦方向30度

20W×2 コンフォート15反射板・ルーバ付



20Wパルック蛍光灯2灯　パッとつく蛍光灯（EH）

フリーF226CB

（基本灯具・FA22630K＋プラスユニット・FK22270）


15コンフォート　浅型本体　姿

埋込高さ 145

EH	(受)標準価格20,850円(税)	(43W/45W)
GH	(○)標準価格18,350円(税)	(43W/45W)

W327・L656
D（埋込高さ）145・5.5kg（EH・GH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・ルーバ1.0
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
遮光角：横方向15度/縦方向15度
注）ライトプラスユニット取付不可

20W×2 コンフォート15反射板

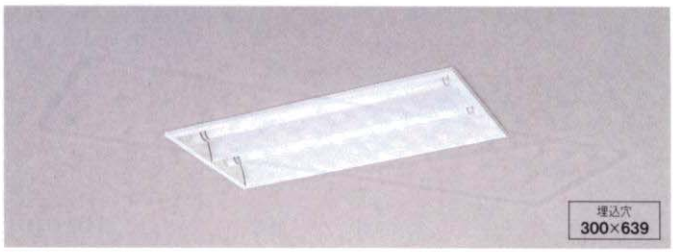

20Wパルック蛍光灯2灯　パッとつく蛍光灯（EH）

フリーF226C

（基本灯具・FA22630K＋プラスユニット・FK22220）

15コンフォート　浅型本体　姿

埋込高さ 145

EH	(受)標準価格18,090円(税)	(43W/45W)
GH	(受)標準価格15,590円(税)	(43W/45W)

W327・L656
D（埋込高さ）145・5.2kg（EH・GH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
遮光角：横方向15度/縦方向0度
注）ライトプラスユニット取付不可

20W×2 ソケット隠しプレート



20Wパルック蛍光灯2灯　パッとつく蛍光灯（EH）

フリーF226CP

（基本灯具・FA22630K＋プラスユニット・FK42282）

浅型本体　姿

埋込高さ 145

EH	(受)標準価格19,150円(税)	(43W/45W)
GH	(○)標準価格16,650円(税)	(43W/45W)

W327・L656
D（埋込高さ）145・4.6kg（EH・GH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
プレート：プラスチック（ホワイト）
※連結の場合は連結用基本灯具および連結用プラスユニットをご使用ください。（118頁参照）

注）連結用基本灯具を使用する場合は、連結箇所と同数の連結用プラスユニット（FK42283）と単体用プラスユニット（FK42282）が必要です。


●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォートII(空調用/吹出し・リターン兼用タイプ)(40W×2)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

40W×2 高効率OAコンフォート(シルブライトルーバ)

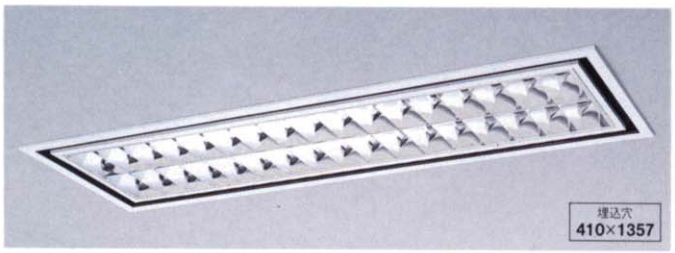

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

CLASS I

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426GXU

(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42410)


SUH	(受)標準価格101,500円(税)(78W/85W)	PS
SUH(200V)	(受)標準価格101,500円(税)(78W/85W)	
ENH	(受)標準価格103,000円(税)(73W/81W)	
ENH(200V)	(受)標準価格103,000円(税)(72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格109,400円(税)(110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格114,400円(税)(122W/135W)	

W427・L1374 D(埋込高さ)241
23.7kg(SUH)・22.5kg(ENH)・22.6kg(EUH・EWH)
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:シルブライト(鏡面仕上)

OAコンフォート 深型本体 埋込高さ 241 姿

補助反射板:シルブライト(鏡面仕上)
調光線用端子台付(EUH・EWH)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
注)ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(155頁参照)

40W×2 高効率OAコンフォート(金属ルーバ)

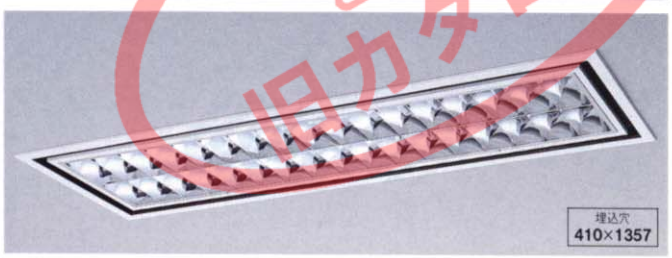

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

CLASS I

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426EXU


(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42479)

SUH	(受)標準価格 88,500円(税)(78W/85W)	PS
SUH(200V)	(受)標準価格 88,500円(税)(78W/85W)	
ENH	(受)標準価格 90,000円(税)(73W/81W)	
ENH(200V)	(受)標準価格 90,000円(税)(72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格 96,400円(税)(110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格101,400円(税)(122W/135W)	

W427・L1374・D(埋込高さ)241
23.7kg(SUH)・22.5kg(ENH)・22.6kg(EUH・EWH)
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)

OAコンフォート 深型本体 埋込高さ 241 姿

補助反射板:シルブライト(鏡面仕上)
調光線用端子台付(EUH・EWH)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
注)ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(155頁参照)

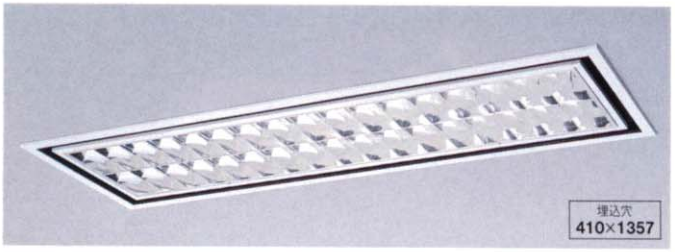

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

CLASS II

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426GYU


(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42420)

SUH	(受)標準価格101,500円(税)(78W/85W)	PS
SUH(200V)	(受)標準価格101,500円(税)(78W/85W)	
ENH	(受)標準価格103,000円(税)(73W/81W)	
ENH(200V)	(受)標準価格103,000円(税)(72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格109,400円(税)(110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格114,400円(税)(122W/135W)	

W427・L1374・D(埋込高さ)241
23.7kg(SUH)・22.5kg(ENH)・22.6kg(EUH・EWH)
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:シルブライト(鏡面仕上)

OAコンフォート 深型本体 埋込高さ 241 姿

補助反射板:シルブライト(鏡面仕上)
調光線用端子台付(EUH・EWH)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
注)ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(155頁参照)

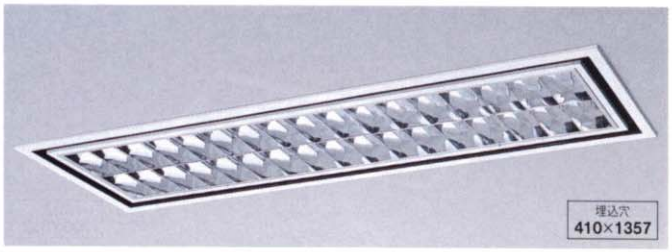

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

CLASS II

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426EYU


(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42489)

SUH	(受)標準価格 88,500円(税)(78W/85W)	PS
SUH(200V)	(受)標準価格 88,500円(税)(78W/85W)	
ENH	(受)標準価格 90,000円(税)(73W/81W)	
ENH(200V)	(受)標準価格 90,000円(税)(72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格 96,400円(税)(110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格101,400円(税)(122W/135W)	

W427・L1374・D(埋込高さ)241
23.7kg(SUH)・22.5kg(ENH)・22.6kg(EUH・EWH)
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)

OAコンフォート 深型本体 埋込高さ 241 姿

補助反射板:鋼板(鏡面仕上)
調光線用端子台付(EUH・EWH)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
注)ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(155頁参照)

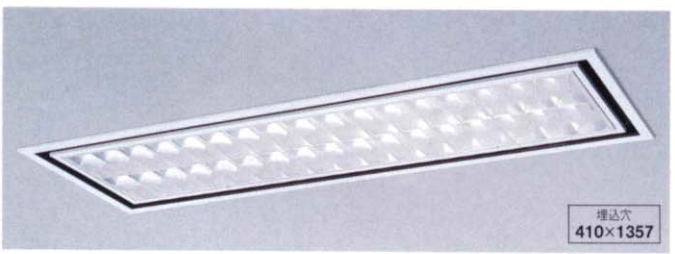

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

CLASS III

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426GZU

(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42430)

SUH	(受)標準価格101,500円(税)(78W/85W)	PS
SUH(200V)	(受)標準価格101,500円(税)(78W/85W)	
ENH	(受)標準価格103,000円(税)(73W/81W)	
ENH(200V)	(受)標準価格103,000円(税)(72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格109,400円(税)(110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格114,400円(税)(122W/135W)	

W427・L1374・D(埋込高さ)241
23.7kg(SUH)・22.5kg(ENH)・22.6kg(EUH・EWH)
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:シルブライト(鏡面つや消し仕上)

OAコンフォート 深型本体 埋込高さ 241 姿

補助反射板:シルブライト
(鏡面つや消し仕上)
調光線用端子台付(EUH・EWH)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
注)ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(155頁参照)



空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

CLASS III

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426EZU

(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42499)

SUH	(受)標準価格 88,500円(税)(78W/85W)	PS
SUH(200V)	(受)標準価格 88,500円(税)(78W/85W)	
ENH	(受)標準価格 90,000円(税)(73W/81W)	
ENH(200V)	(受)標準価格 90,000円(税)(72W/80W)	
EUH(200V)	(受)標準価格 96,400円(税)(110W/118W)	PU
EWH(200V)	(受)標準価格101,400円(税)(122W/135W)	

W427・L1374・D(埋込高さ)241
23.7kg(SUH)・22.5kg(ENH)・22.6kg(EUH・EWH)
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)

OAコンフォート 深型本体 埋込高さ 241 姿

補助反射板:鋼板(鏡面仕上)
調光線用端子台付(EUH・EWH)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
注)ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(155頁参照)


旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

40W×2 高効率OAコンフォート（プラスチックルーバ）

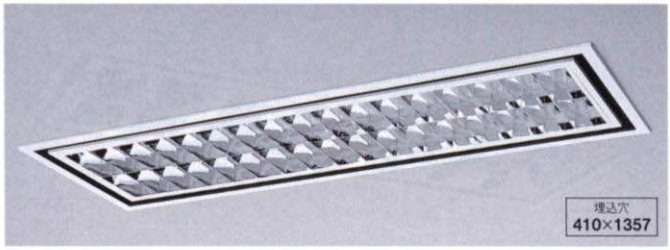

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

CLASS I

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426DXU

（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42351）


SUH	受標準価格75,300円㊐（78W/85W）	PS
SUH（200V）	受標準価格75,300円㊐（78W/85W）	
ENH	受標準価格76,800円㊐（73W/81W）	
ENH（200V）	受標準価格76,800円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格83,200円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格88,200円㊐（122W/135W）	

W427・L1374・D（埋込高さ）241
23.6kg（SUH）・22.4kg（ENH）・22.5kg（EUH・EWH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（鏡面仕上）

OA コンフォート　深型本体　姿
埋込高さ 241

枠：プラスチック（ホワイト）
補助反射板：鋼板（鏡面仕上）
調光線用端子台付（EUH・EWH）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
注）ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184（155頁参照）

40W×2 OAコンフォート（アルミルーバ）

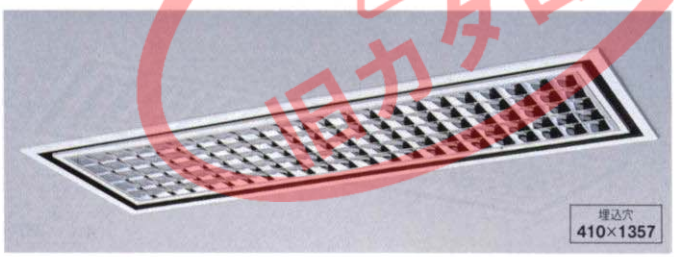

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

CLASS I

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426AX


（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42277）

SUH	受標準価格86,500円㊐（78W/85W）	PS
SUH（200V）	受標準価格86,500円㊐（78W/85W）	
ENH	受標準価格88,000円㊐（73W/81W）	
ENH（200V）	受標準価格88,000円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格94,400円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格99,400円㊐（122W/135W）	

W427・L1374・D（埋込高さ）241
20.2kg（SUH）・19.0kg（ENH）・19.1kg（EUH・EWH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面仕上）

OA コンフォート　深型本体　姿
埋込高さ 241

調光線用端子台付（EUH・EWH）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
注）ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184（155頁参照）

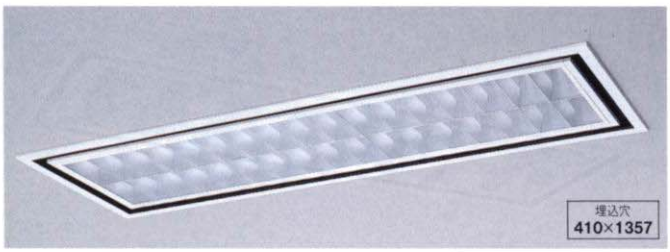

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

CLASS II

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426DYU


（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42352）

SUH	受標準価格75,300円㊐（78W/85W）	PS
SUH（200V）	受標準価格75,300円㊐（78W/85W）	
ENH	受標準価格76,800円㊐（73W/81W）	
ENH（200V）	受標準価格76,800円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格83,200円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格88,200円㊐（122W/135W）	

W427・L1374・D（埋込高さ）241
23.6kg（SUH）・22.4kg（ENH）・22.5kg（EUH・EWH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（鏡面つや消し仕上）

OA コンフォート　深型本体　姿
埋込高さ 241

枠：プラスチック（ホワイト）
補助反射板：鋼板（鏡面つや消し仕上）
調光線用端子台付（EUH・EWH）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
注）ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184（155頁参照）

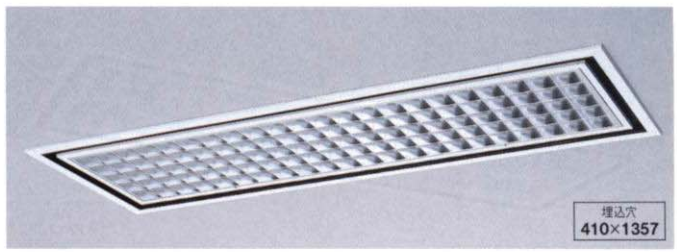

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

CLASS II

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426AY


（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42287）

SUH	受標準価格86,500円㊐（78W/85W）	PS
SUH（200V）	受標準価格86,500円㊐（78W/85W）	
ENH	受標準価格88,000円㊐（73W/81W）	
ENH（200V）	受標準価格88,000円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格94,400円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格99,400円㊐（122W/135W）	

W427・L1374・D（埋込高さ）241
20.2kg（SUH）・19.0kg（ENH）・19.1kg（EUH・EWH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）

OA コンフォート　深型本体　姿
埋込高さ 241

調光線用端子台付（EUH・EWH）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
注）ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184（155頁参照）

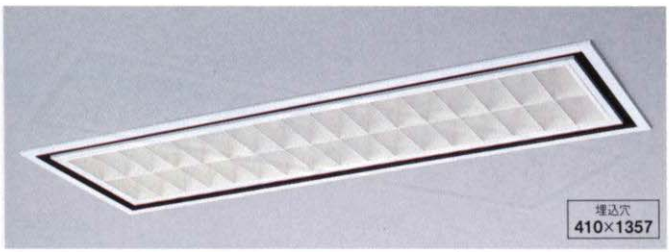

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

CLASS III

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426DZU


（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42353）

SUH	受標準価格75,300円㊐（78W/89W）	PS
SUH（200V）	受標準価格75,300円㊐（78W/85W）	
ENH	受標準価格76,800円㊐（73W/81W）	
ENH（200V）	受標準価格76,800円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格83,200円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格88,200円㊐（122W/135W）	

W427・L1374・D（埋込高さ）241
23.6kg（SUH）・22.4kg（ENH）・22.5kg（EUH・EWH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（オフホワイト）

OA コンフォート　深型本体　姿
埋込高さ 241

枠：プラスチック（ホワイト）
補助反射板：鋼板（鏡面つや消し仕上）
調光線用端子台付（EUH・EWH）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
注）ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184（155頁参照）

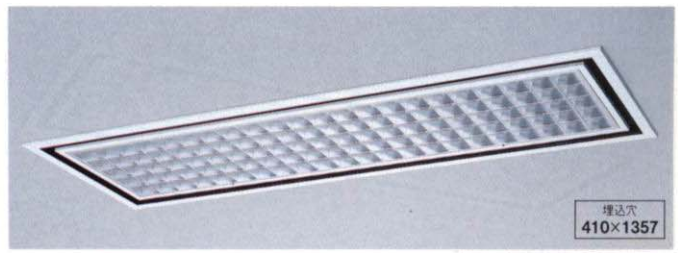

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

CLASS III

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426AZK

（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42297K）

SUH	受標準価格86,500円㊐（78W/85W）	PS
SUH（200V）	受標準価格86,500円㊐（78W/85W）	
ENH	受標準価格88,000円㊐（73W/81W）	
ENH（200V）	受標準価格88,000円㊐（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格94,400円㊐（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格99,400円㊐（122W/135W）	

W427・L1374・D（埋込高さ）241
20.2kg（SUH）・19.0kg（ENH）・19.1kg（EUH・EWH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）

OA コンフォート　深型本体　姿
埋込高さ 241

調光線用端子台付（EUH・EWH）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
注）ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184（155頁参照）

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォートII(空調用/吹出し・リターン兼用タイプ)(40W×2)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ

40W×2 OAコンフォート(プラスチックルーバ)

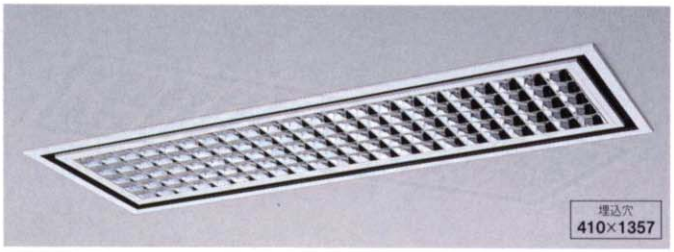

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

CLASS I

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426CX

(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42214)


SUH	㊎標準価格70,500円㊞(78W/85W)	PS
SUH(200V)	㊎標準価格70,500円㊞(78W/85W)	
ENH	㊎標準価格72,000円㊞(73W/81W)	
ENH(200V)	㊎標準価格72,000円㊞(72W/80W)	
EUH(200V)	㊎標準価格78,400円㊞(110W/118W)	PU
EWH(200V)	㊎標準価格83,400円㊞(122W/135W)	

OAコンフォート 深型本体 埋込高さ241 姿

W427・L1374・D(埋込高さ)241
20.4kg(SUH)・19.2kg(ENH)・19.3kg(EUH・EWH)
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)

枠:プラスチック(ホワイト)
調光線用端子台付(EUH・EWH)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
注)ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(155頁参照)

40W×2 OAパラコンフォート(アルミルーバ)

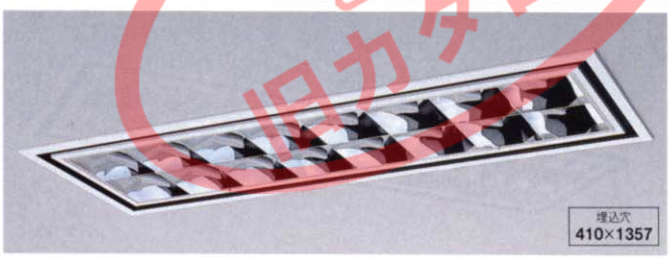

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

CLASS I

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426BX


(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42249)

SUH	㊎標準価格83,500円㊞(78W/85W)	PS
SUH(200V)	㊎標準価格83,500円㊞(78W/85W)	
ENH	㊎標準価格85,000円㊞(73W/81W)	
ENH(200V)	㊎標準価格85,000円㊞(72W/80W)	
EUH(200V)	㊎標準価格91,400円㊞(110W/118W)	PU
EWH(200V)	㊎標準価格96,400円㊞(122W/135W)	

深型本体 埋込高さ241

W427・L1374・D(埋込高さ)241
20.3kg(SUH)・19.1kg(ENH)・19.2kg(EUH・EWH)
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)

調光線用端子台付(EUH・EWH)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
注)ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(155頁参照)

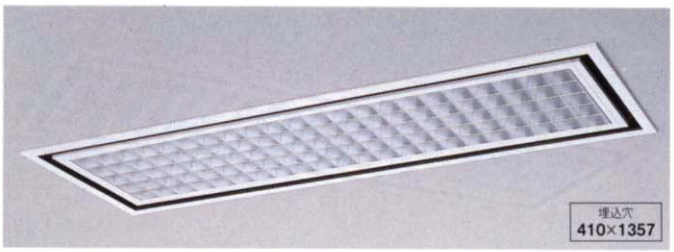

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

CLASS II

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426CY


(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42224)

SUH	㊎標準価格70,500円㊞(78W/85W)	PS
SUH(200V)	㊎標準価格70,500円㊞(78W/85W)	
ENH	㊎標準価格72,000円㊞(73W/81W)	
ENH(200V)	㊎標準価格72,000円㊞(72W/80W)	
EUH(200V)	㊎標準価格78,400円㊞(110W/118W)	PU
EWH(200V)	㊎標準価格83,400円㊞(122W/135W)	

OAコンフォート 深型本体 埋込高さ241 姿

W427・L1374・D(埋込高さ)241
20.4kg(SUH)・19.2kg(ENH)・19.3kg(EUH・EWH)
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)

枠:プラスチック(ホワイト)
調光線用端子台付(EUH・EWH)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
注)ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(155頁参照)

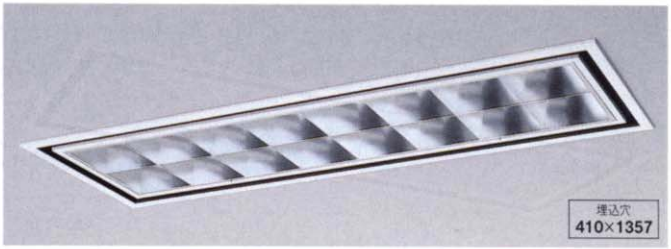

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

CLASS II

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426BY


(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42259)

SUH	㊎標準価格83,500円㊞(78W/85W)	PS
SUH(200V)	㊎標準価格83,500円㊞(78W/85W)	
ENH	㊎標準価格85,000円㊞(73W/81W)	
ENH(200V)	㊎標準価格85,000円㊞(72W/80W)	
EUH(200V)	㊎標準価格91,400円㊞(110W/118W)	PU
EWH(200V)	㊎標準価格96,400円㊞(122W/135W)	

深型本体 埋込高さ241

W427・L1374・D(埋込高さ)241
20.3kg(SUH)・19.1kg(ENH)・19.2kg(EUH・EWH)
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)

調光線用端子台付(EUH・EWH)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
注)ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(155頁参照)

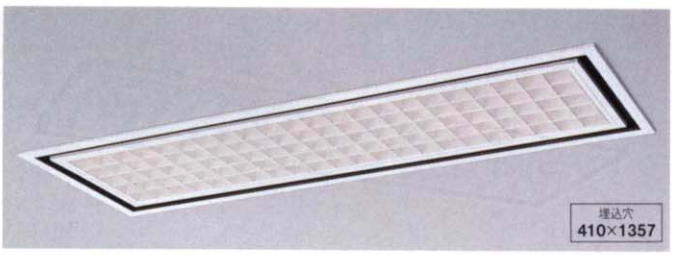

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

CLASS III

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426CZ

(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42234)

SUH	㊎標準価格70,500円㊞(78W/85W)	PS
SUH(200V)	㊎標準価格70,500円㊞(78W/85W)	
ENH	㊎標準価格72,000円㊞(73W/81W)	
ENH(200V)	㊎標準価格72,000円㊞(72W/80W)	
EUH(200V)	㊎標準価格78,400円㊞(110W/118W)	PU
EWH(200V)	㊎標準価格83,400円㊞(122W/135W)	

OAコンフォート 深型本体 埋込高さ241 姿

W427・L1374・D(埋込高さ)241
20.4kg(SUH)・19.2kg(ENH)・19.3kg(EUH・EWH)
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(オフホワイト)

枠:プラスチック(ホワイト)
調光線用端子台付(EUH・EWH)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
注)ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(155頁参照)



空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

CLASS III

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426BZK

(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42269K)

SUH	㊎標準価格83,500円㊞(78W/85W)	PS
SUH(200V)	㊎標準価格83,500円㊞(78W/85W)	
ENH	㊎標準価格85,000円㊞(73W/81W)	
ENH(200V)	㊎標準価格85,000円㊞(72W/80W)	
EUH(200V)	㊎標準価格91,400円㊞(110W/118W)	PU
EWH(200V)	㊎標準価格96,400円㊞(122W/135W)	

深型本体 埋込高さ241 姿

W427・L1374・D(埋込高さ)241
20.3kg(SUH)・19.1kg(ENH)・19.2kg(EUH・EWH)
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)


調光線用端子台付(EUH・EWH)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
注)ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(155頁参照)

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 姿…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊞…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

40W×2 メタリックコンフォート

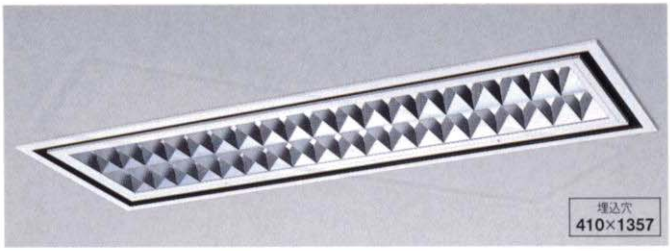

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

深型本体
埋込高さ 241

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426ML

（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42255）

SUH	受標準価格70,000円㊒（78W/85W）	PS
SUH（200V）	受標準価格70,000円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格71,500円㊒（73W/81W）	
ENH（200V）	受標準価格71,500円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格77,900円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格82,900円㊒（122W/135W）	

W427・L1374・D（埋込高さ）241
22.1kg（SUH）・20.9kg（ENH）・21.0kg（EUH・EWH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（鏡面仕上）
ルーバ：アルミ（メタリック） 枠：鋼板（ホワイト）

調光線用端子台付（EUH・EWH）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
注）ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184（155頁参照）

40W×2 長方形ルーバ



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

深型本体
埋込高さ 241

姿

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426BLK


（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42256K）

SUH	受標準価格77,900円㊒（78W/85W）	PS
SUH（200V）	受標準価格77,900円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格79,400円㊒（73W/81W）	
ENH（200V）	受標準価格79,400円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格85,800円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格90,800円㊒（122W/135W）	

W427・L1374・D（埋込高さ）241
20.0kg（SUH）・18.8kg（ENH）・18.9kg（EUH・EWH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）

調光線用端子台付（EUH・EWH）
遮光角：横方向15度/縦方向30度
注）ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184（155頁参照）

40W×2 コンフォート15反射板・ルーバ付

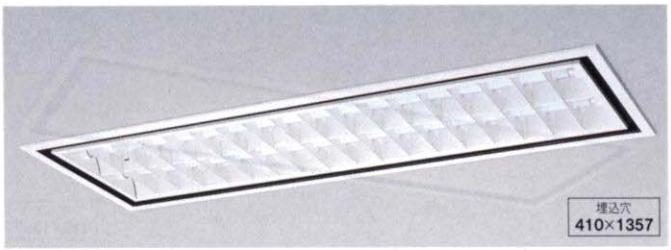

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

15 コンフォート

深型本体
埋込高さ 241

姿

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426CB


（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42270）

SUH	受標準価格57,800円㊒（78W/85W）	PS
SUH（200V）	受標準価格57,800円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格59,300円㊒（73W/81W）	
ENH（200V）	受標準価格59,300円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格65,700円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格70,700円㊒（122W/135W）	

W427・L1374・D（埋込高さ）241
20.5kg（SUH）・19.3kg（ENH）・19.4kg（EUH・EWH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）・ルーバ：鋼板（ホワイト）
調光線用端子台付（EUH・EWH）

遮光角：横方向15度/縦方向15度
注）ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184（155頁参照）

40W×2 OAプリズムパネル

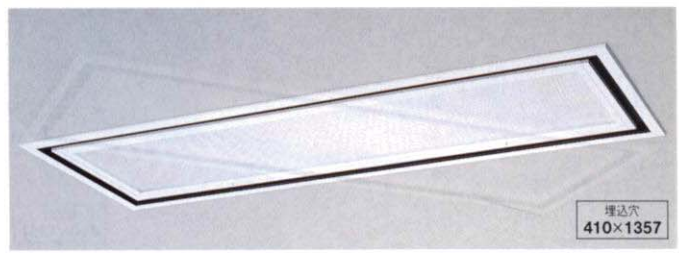

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

CLASS III

OA コンフォート

深型本体
埋込高さ 241

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426ZP


（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42247）

SUH	受標準価格66,700円㊒（78W/85W）	PS
SUH（200V）	受標準価格66,700円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格68,200円㊒（73W/81W）	
ENH（200V）	受標準価格68,200円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格74,600円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格79,600円㊒（122W/135W）	

W427・L1374・D（埋込高さ）241
21.5kg（SUH）・20.3kg（ENH）・20.4kg（EUH・EWH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（プリズム）・枠：鋼板（ホワイト）

調光線用端子台付（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184（155頁参照）

40W×2 アルミルーバ

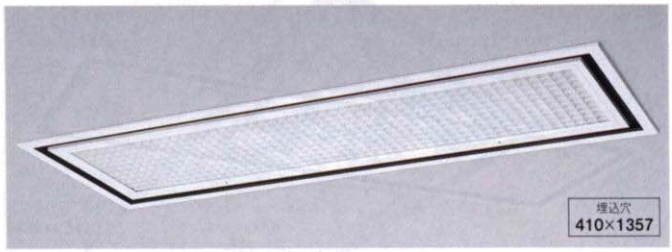

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

深型本体
埋込高さ 241

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426KL


（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42245）

SUH	受標準価格75,800円㊒（78W/85W）	PS
SUH（200V）	受標準価格75,800円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格77,300円㊒（73W/81W）	
ENH（200V）	受標準価格77,300円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格83,700円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格88,700円㊒（122W/135W）	

W427・L1374・D（埋込高さ）241
21.6kg（SUH）・20.4kg（ENH）・20.5kg（EUH・EWH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）・枠：鋼板（ホワイト）・格子寸法：□25・高さ15

調光線用端子台付（EUH・EWH）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
注）ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184（155頁参照）

40W×2 S型プリズムパネル

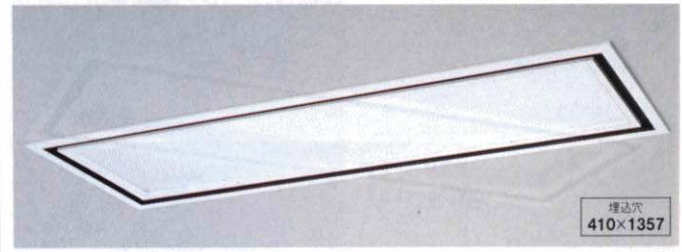

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

深型本体
埋込高さ 241

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426PS

（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42242）

SUH	受標準価格60,200円㊒（78W/85W）	PS
SUH（200V）	受標準価格60,200円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格61,700円㊒（73W/81W）	
ENH（200V）	受標準価格61,700円㊒（72W/80W）	
EUH（200V）	受標準価格68,100円㊒（110W/118W）	PU
EWH（200V）	受標準価格73,100円㊒（122W/135W）	

W427・L1374・D（埋込高さ）241
21.5kg（SUH）・20.3kg（ENH）・20.4kg（EUH・EWH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
S型パネル：アクリル（プリズム）・枠：鋼板（ホワイト）

調光線用端子台付（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184（155頁参照）

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォートII（空調用/吹出し・リターン兼用タイプ）（40W×2）

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照）PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照）PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

40W×2 黒バッフル・乳白パネル

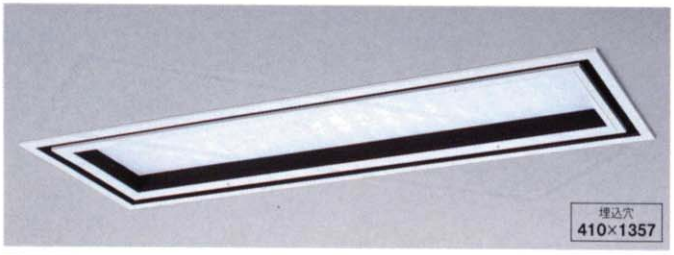

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

深型本体 埋込高さ 241

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426BF

（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42250）

SUH	㊐標準価格76,700円㊙（78W/85W）	
SUH（200V）	㊐標準価格76,700円㊙（78W/85W）	
ENH	㊐標準価格78,200円㊙（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊐標準価格78,200円㊙（72W/80W）	
EUH（200V）	㊐標準価格84,600円㊙（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊐標準価格89,600円㊙（122W/135W）	

W427・L1374・D（埋込高さ）241
22.8kg（SUH）・21.6kg（ENH）・21.7kg（EUH・EWH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）・バッフル：アルミ（ブラック）・枠：鋼板（ホワイト）

調光線用端子台付（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184（155頁参照）

40W×2 ファインシェルパネル



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

深型本体 埋込高さ 241

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426FP


（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42244）

SUH	㊐標準価格80,100円㊙（78W/85W）	
SUH（200V）	㊐標準価格80,100円㊙（78W/85W）	
ENH	㊐標準価格81,600円㊙（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊐標準価格81,600円㊙（72W/80W）	
EUH（200V）	㊐標準価格88,000円㊙（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊐標準価格93,000円㊙（122W/135W）	

W427・L1374・D（埋込高さ）241
22.5kg（SUH）・21.3kg（ENH）・21.4kg（EUH・EWH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（オプティカルプリズム）・枠：鋼板（ホワイト）

調光線用端子台付（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184（155頁参照）

40W×2 白バッフル・乳白パネル

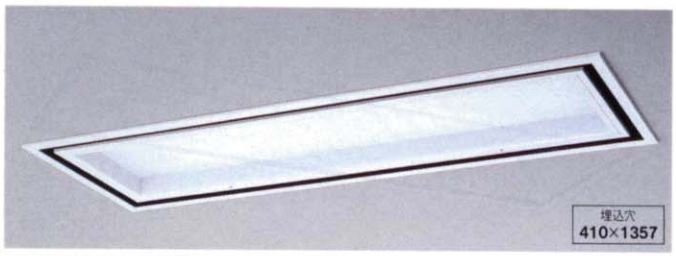

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

深型本体 埋込高さ 241

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426WF


（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42251）

SUH	㊐標準価格76,700円㊙（78W/85W）	
SUH（200V）	㊐標準価格76,700円㊙（78W/85W）	
ENH	㊐標準価格78,200円㊙（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊐標準価格78,200円㊙（72W/80W）	
EUH（200V）	㊐標準価格84,600円㊙（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊐標準価格89,600円㊙（122W/135W）	

W427・L1374・D（埋込高さ）241
22.8kg（SUH）・21.6kg（ENH）・21.7kg（EUH・EWH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）・バッフル：アルミ（ホワイト）・枠：鋼板（ホワイト）

調光線用端子台付（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184（155頁参照）

40W×2 乳白パネル・フラット型

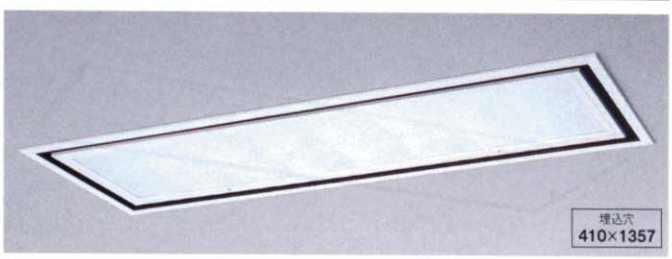

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

深型本体 埋込高さ 241

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426PF


（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42240）

SUH	㊐標準価格60,200円㊙（78W/85W）	
SUH（200V）	㊐標準価格60,200円㊙（78W/85W）	
ENH	㊐標準価格61,700円㊙（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊐標準価格61,700円㊙（72W/80W）	
EUH（200V）	㊐標準価格68,100円㊙（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊐標準価格73,100円㊙（122W/135W）	

W427・L1374・D（埋込高さ）241
21.5kg（SUH）・20.3kg（ENH）・20.4kg（EUH・EWH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）・枠：鋼板（ホワイト）

調光線用端子台付（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184（155頁参照）

40W×2 グレーバッフル・乳白パネル

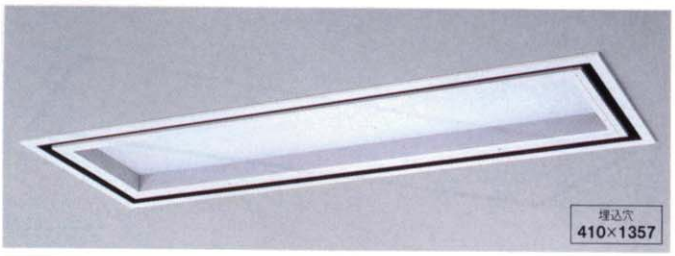

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

深型本体 埋込高さ 241

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426AF


（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42252）

SUH	㊐標準価格76,700円㊙（78W/85W）	
SUH（200V）	㊐標準価格76,700円㊙（78W/85W）	
ENH	㊐標準価格78,200円㊙（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊐標準価格78,200円㊙（72W/80W）	
EUH（200V）	㊐標準価格84,600円㊙（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊐標準価格89,600円㊙（122W/135W）	

W427・L1374・D（埋込高さ）241
22.8kg（SUH）・21.6kg（ENH）・21.7kg（EUH・EWH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）・バッフル：アルミ（グレー）・枠：鋼板（ホワイト）

調光線用端子台付（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184（155頁参照）

40W×2 乳白パネル・バット型

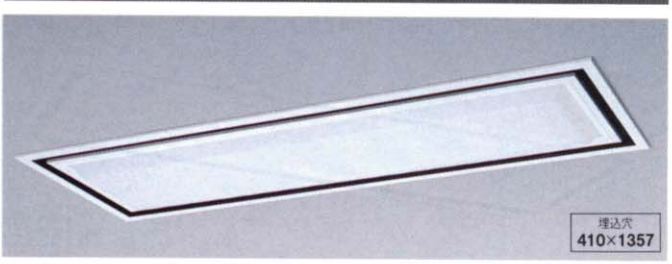

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

深型本体 埋込高さ 241

40Wパルック蛍光灯2灯

フリーFWH426PR

（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42241）

SUH	㊐標準価格60,900円㊙（78W/85W）	
SUH（200V）	㊐標準価格60,900円㊙（78W/85W）	
ENH	㊐標準価格62,400円㊙（73W/81W）	PS
ENH（200V）	㊐標準価格62,400円㊙（72W/80W）	
EUH（200V）	㊐標準価格68,800円㊙（110W/118W）	PU
EWH（200V）	㊐標準価格73,800円㊙（122W/135W）	

W427・L1374・D（埋込高さ）241
21.5kg（SUH）・20.3kg（ENH）・20.4kg（EUH・EWH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）・枠：鋼板（ホワイト）


調光線用端子台付（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184（155頁参照）

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊐…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊐…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊙…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

40W×2　オフホワイトバッフル・乳白パネル

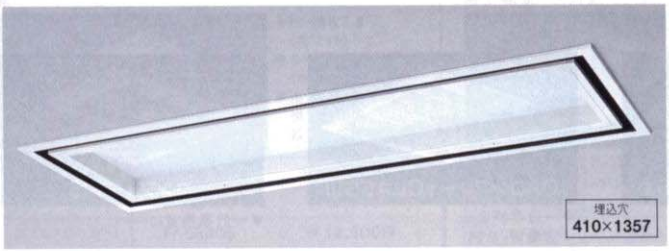

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

深型本体
埋込高さ 241

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFWH426CF
（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42253）

SUH	(受)標準価格76,700円(別)（78W/85W）	
SUH（200V）	(受)標準価格76,700円(別)（78W/85W）	
ENH	(受)標準価格78,200円(別)（73W/81W）	PS
ENH（200V）	(受)標準価格78,200円(別)（72W/80W）	
EUH（200V）	(受)標準価格84,600円(別)（110W/118W）	PU
EWH（200V）	(受)標準価格89,600円(別)（122W/135W）	


W427・L1374・D（埋込高さ）241
22.8kg（SUH）・21.6kg（ENH）・21.7kg（EUH・EWH）
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）・パネル：アクリル（乳白）
バッフル：アルミ（オフホワイト）・枠：鋼板（ホワイト）

調光線用端子台付（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184（155頁参照）

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）




吹出しタイプとリターンタイプが同一器具で兼用できます。適合ディフューザーと適合リターンカバーを組み合わせてご使用ください。
適合ディフューザーは、結露防止処理を施していますので、施工が容易です。



〈1方向ディフューザー〉
NS15230
(受)標準価格29,500円
ダクト接続口 φ150・吹出口面積0.02（㎡）
ディフューザー取付時の埋込高さ270
断熱材付



〈2方向ディフューザー〉
NS15231
(受)標準価格67,000円
ダクト接続口 φ200・吹出口面積0.02×2（㎡）
ディフューザー取付時の埋込高さ（ネックまで）372
断熱材付



〈リターンカバー〉
NS15184
(受)標準価格3,800円
W28・L830
鋼板0.6
内側ブラック塗装
リターン開口面積：0.012（㎡）

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

コンパクト・無方向性のフリーコンフォートII・スクエアシリーズ。スッキリと美しい照明環境を創造します。

フレキシブルな照明を実現

下面開放型の基本灯具をあらかじめ設置しておきますと、あとは部屋の用途に応じてプラスユニット(ルーバやパネル)を着せ替えるだけで、最適な照明環境が簡単に実現できます。

コンパクトで無方向性


コンパクト・ハイパワー・高効率のツイン1蛍光灯を使用。正方形フォルムの無方向性ですから、空間に方向性をつくりません。

美観を損わない空調タイプ

55W3灯用・4灯用タイプには、照明器具と空調(吹出し・リターン兼用タイプ)が一体になった器具もあります。天井がスッキリと仕上がり、オフィスの美観を保ちます。

プラスユニットを着せ替えるだけで部屋の用途に最適な環境を実現。

※17タイプのプラスユニットが揃っています。

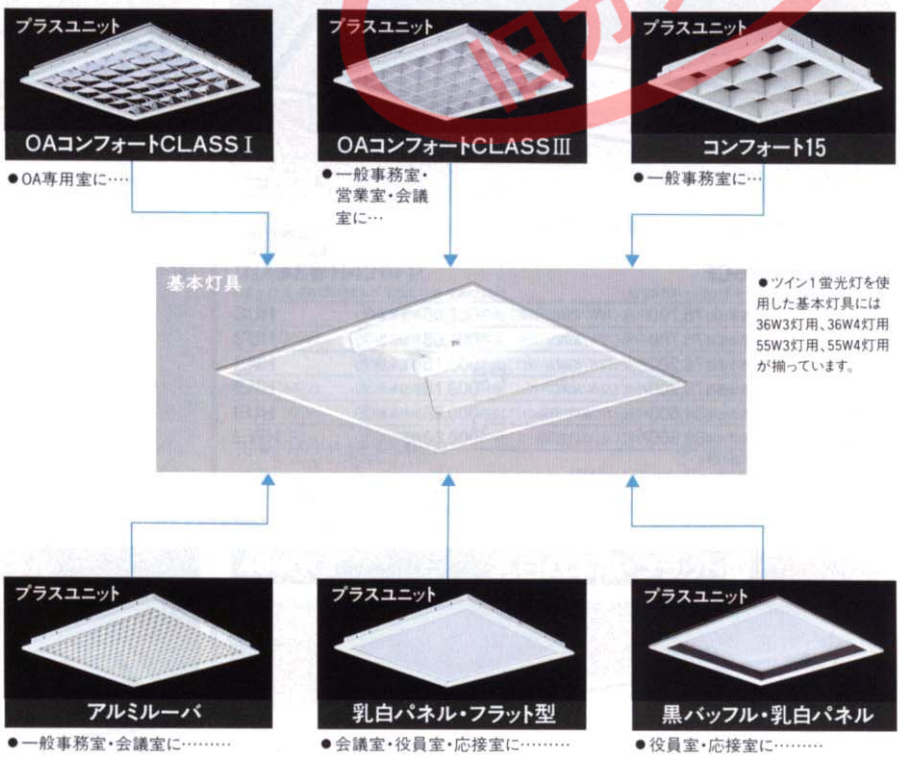

▼プラスユニット

※CLASS I・CLASS II・CLASS IIIについて詳しくは1076頁をご参照ください。

OAコンフォート(アルミルーバ) CLASS I

■OA専用室



- ルーバ・アルミ(鏡面仕上)
- 枠・鋼板0.8(ホワイト)
- 遮光角 横方向30度 縦方向30度

タイプ	品番	標準価格
スクエア450用	FK33419	㊒29,500円
スクエア600用	FK53419	㊒33,500円

●〈CLASS I〉は、VDT作業を専門に行うOA専門室向き。輝度を徹底的に抑えCRTへの映り込みを防いでいるため、VDT作業が効率よく行えます。

※非常用照明器具の組み合わせは610頁をご参照ください。

OAパラコンフォート(アルミルーバ) CLASS I

■OA専用室



- ルーバ・アルミ(鏡面仕上)
- 枠・鋼板0.8(ホワイト)
- 遮光角 横方向30度 縦方向30度

タイプ	品番	標準価格
スクエア450用	FK33418	㊒26,500円
スクエア600用	FK53418	㊒30,500円

●〈CLASS I〉は、VDT作業を専門に行うOA専門室向き。輝度を徹底的に抑えCRTへの映り込みを防いでいるため、VDT作業が効率よく行えます。

※非常用照明器具の組み合わせは610頁をご参照ください。

OAコンフォート(アルミルーバ) CLASS II

■VDT作業のある一般事務室



- ルーバ・アルミ(鏡面つや消し仕上)
- 枠・鋼板0.8(ホワイト)
- 遮光角 横方向30度 縦方向30度

タイプ	品番	標準価格
スクエア450用	FK33429	㊒29,500円
スクエア600用	FK53429	㊒33,500円

●〈CLASS II〉は、VDT作業と一般事務とが併存する一般事務室向き。輝度を適度に抑えているためCRT画面への映り込みは少しありますが、作業上気にならないレベルで、一般事務に必要な明るさ感が得られます。

※非常用照明器具の組み合わせは610頁をご参照ください。

OAパラコンフォート(アルミルーバ) CLASS II

■VDT作業のある一般事務室



- ルーバ・アルミ(鏡面つや消し仕上)
- 枠・鋼板0.8(ホワイト)
- 遮光角 横方向30度 縦方向30度

タイプ	品番	標準価格
スクエア450用	FK33428	㊒26,500円
スクエア600用	FK53428	㊒30,500円

●〈CLASS II〉は、VDT作業と一般事務とが併存する一般事務室向き。輝度を適度に抑えているためCRT画面への映り込みは少しありますが、作業上気にならないレベルで、一般事務に必要な明るさ感が得られます。

※非常用照明器具の組み合わせは610頁をご参照ください。

OAコンフォート(アルミルーバ) CLASS III

■一般事務室・営業室・会議室



- ルーバ・アルミ(鏡面つや消し仕上)
- 枠・鋼板0.8(ホワイト)
- 遮光角 横方向30度 縦方向30度

タイプ	品番	標準価格
スクエア450用	FK33439K	㊒29,500円
スクエア600用	FK53439K	㊒33,500円

●〈CLASS III〉は、反射防止処理を施したCRTによるVDT作業と一般事務作業とが併存する一般事務室向き。照明器具の輝度を高くしておりますが、反射防止処理を施したCRTへの映り込みが作業上気にならないレベルで、一般事務作業に適した活気と明るさ感が得られます。

※非常用照明器具の組み合わせは610頁をご参照ください。

OAパラコンフォート(アルミルーバ) CLASS III

■一般事務室・営業室・会議室・役員室



- ルーバ・アルミ(鏡面つや消し仕上)
- 枠・鋼板0.8(ホワイト)
- 遮光角 横方向30度 縦方向30度

タイプ	品番	標準価格
スクエア450用	FK33438K	㊒26,500円
スクエア600用	FK53438K	㊒30,500円

●〈CLASS III〉は、反射防止処理を施したCRTによるVDT作業と一般事務作業とが併存する一般事務室向き。照明器具の輝度を高くしておりますが、反射防止処理を施したCRTへの映り込みが作業上気にならないレベルで、一般事務作業に適した活気と明るさ感が得られます。

※非常用照明器具の組み合わせは610頁をご参照ください。

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊒…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓢ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

コンフォート15ルーバ

■一般事務室



- 枠・鋼板0.8（ホワイト）
- ルーバ・鋼板（ホワイト）
- 遮光角 横方向15度 縦方向15度


タイプ	品番	標準価格
スクエア450用	FK33405	㊒ 9,000円
スクエア600用	FK53405	㊒12,500円

- ランプ遮光角15度設計で、不快なまぶしさをセーブしながら、高い効率を維持します。
- 全方向へのまぶしさをセーブしますので、室内のレイアウト変更の多い場所などに便利です。

※非常用照明器具の組み合わせは610頁をご参照ください。

アルミルーバ

■一般事務室・会議室



- ルーバ・アルミ（ホワイト）
- 格子寸法・□25 高さ15
- 枠・鋼板0.8（ホワイト）
- 遮光角 横方向30度 縦方向30度

タイプ	品番	標準価格
スクエア450用	FK33445	㊒21,200円
スクエア600用	FK53445	㊒29,000円

- ルーバ遮光角30度設計で、不快なまぶしさをセーブします。
- ホワイトルーバの輝きで適度な活気と明るさ感が得られます。

※非常用照明器具の組み合わせは610頁をご参照ください。

S型プリズムパネル

■会議室・営業室




- S型パネル・アクリル（プリズム）
- 枠・鋼板0.8（ホワイト）

タイプ	品番	標準価格
スクエア450用	FK33442	㊒ 7,400円
スクエア600用	FK53442	㊒10,100円

- プリズムカットのパネルによって、不快なまぶしさを抑えながら効率のよい光が得られます。


パネル断面から見た光の進み方▶



注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

ファインシェルパネル

■営業室・役員室・応接室




- パネル・アクリル（オブティカルプリズム）
- 枠・鋼板0.8（ホワイト）

タイプ	品番	標準価格
スクエア450用	FK33444	㊒18,000円
スクエア600用	FK53444	㊒22,600円

- オブティカルプリズムパネルによる配光制御で、鉛直面照度も考慮した高効率の快い光が得られます。

パネル断面から見た光の進み方▶



注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

乳白パネル・フラット型

■会議室・役員室・応接室



- パネル・アクリル（乳白）（フラット型）
- 枠・鋼板0.8（ホワイト）


タイプ	品番	標準価格
スクエア450用	FK33440	㊒ 7,400円
スクエア600用	FK53440	㊒10,100円

- 乳白パネル・フラット型はパネルが器具面と一面になり天井面がすっきりと仕上がります。
- パネルは表面マット加工を施した、落ち着きのあるつや消し仕上げです。

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

乳白パネル・バット型

■会議室・役員室・応接室



- パネル・アクリル（乳白）（バット型）
- 枠・鋼板0.8（ホワイト）

タイプ	品番	標準価格
スクエア450用	FK33441	㊒ 8,000円
スクエア600用	FK53441	㊒11,800円

- 乳白パネルのやわらかな光が得られます。
- 天井面へもやわらかな光が広がります。

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

木製枠・乳白パネル

■役員室・応接室



- パネル・アクリル（乳白）
- 枠・木製（オーク調仕上）

タイプ	品番	標準価格
スクエア450用	FK33460	㊒22,500円
スクエア600用	FK53460	㊒26,000円

- オーク調仕上の木製枠が理知的でハイグレードな雰囲気をつくります。
- つや消し仕上げの乳白パネルによって落ち着いたソフトな光が得られます。

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

黒バッフル・乳白パネル

■役員室・応接室




- バッフル・アルミ（ブラック）
- パネル・アクリル（乳白）
- 枠・鋼板0.8（ホワイト）

タイプ	品番	標準価格
スクエア450用	FK33450	㊒22,200円
スクエア600用	FK53450	㊒25,300円


- まぶしさを抑える深枠バッフルの適度な陰影が快いアクセントになってハイグレードな雰囲気をつくります。
- つや消し仕上げの乳白パネルによって落ち着いたソフトな光が得られます。

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。



白バッフル・乳白パネル

■役員室・応接室・営業室




- バッフル・アルミ（ホワイト）
- パネル・アクリル（乳白）
- 枠・鋼板0.8（ホワイト）

タイプ	品番	標準価格
スクエア450用	FK33451	㊒22,200円
スクエア600用	FK53451	㊒25,300円

- まぶしさを抑える深枠バッフルの適度な陰影が快いアクセントになってハイグレードな雰囲気をつくります。
- つや消し仕上げの乳白パネルによって落ち着いたソフトな光が得られます。

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。



グレーバッフル・乳白パネル

■役員室・応接室




- バッフル・アルミ（グレー）
- パネル・アクリル（乳白）
- 枠・鋼板0.8（ホワイト）

タイプ	品番	標準価格
スクエア450用	FK33452	㊒22,200円
スクエア600用	FK53452	㊒25,300円

- まぶしさを抑える深枠バッフルの適度な陰影が快いアクセントになってハイグレードな雰囲気をつくります。
- つや消し仕上げの乳白パネルによって落ち着いたソフトな光が得られます。

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。



オフホワイトバッフル・乳白パネル

■役員室・応接室・営業室



- バッフル・アルミ（オフホワイト）
- パネル・アクリル（乳白）
- 枠・鋼板0.8（ホワイト）

タイプ	品番	標準価格
スクエア450用	FK33453	㊒22,200円
スクエア600用	FK53453	㊒25,300円

- まぶしさを抑える深枠バッフルの適度な陰影が快いアクセントになってハイグレードな雰囲気をつくります。
- つや消し仕上げの乳白パネルによって落ち着いたソフトな光が得られます。

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。



標準価格には消費税は含まれておりません。


旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照）PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照）PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）


36W×3　スクエア450基本灯具



36Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）
FPL36EX-N
- 全光束…2900 lm×3
- 寿命……9000h
- 色温度…5000k

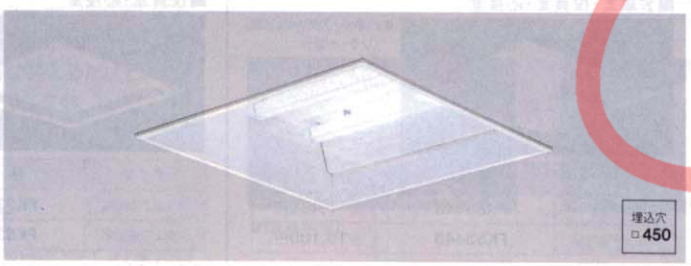

埋込高さ165　適合ソケットNZ0503



36Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）
FDU33660　PC
ECH（200V）　㊎標準価格46,000円★（109W）
5.5kg


36Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）
FU33660　PS
ENH　◯標準価格39,600円★（110W）
ENH（200V）　◯標準価格39,600円★（109W）
5.4kg

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
プラスユニット取付可能


36W×4　スクエア450基本灯具



36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）
FPL36EX-N
- 全光束…2900 lm×4
- 寿命……9000h
- 色温度…5000k

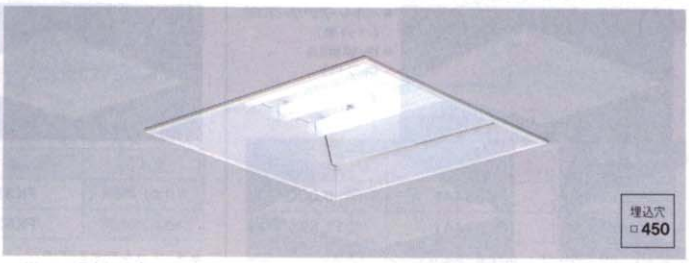

埋込高さ165　適合ソケットNZ0503



36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）
FDU34660　PC
ECH（200V）　㊎標準価格58,200円★（142W）
5.9kg


36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）
FU34660　PS
ENH　◯標準価格50,000円★（146W）
ENH（200V）　◯標準価格50,000円★（144W）
5.7kg

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
プラスユニット取付可能


55W×3　スクエア600基本灯具



55Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）
FPL55EX-N
- 全光束…4500 lm×3
- 寿命……9000h
- 色温度…5000k

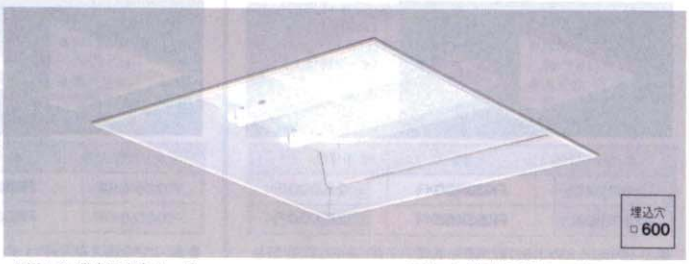

埋込高さ165　適合ソケットNZ0504



55Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）
FDU53660　PC
ECH（200V）　㊎標準価格66,700円★（167W）
7.3kg


55Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）
FU53660　PS
ENH　◯標準価格60,000円★（162W）
ENH（200V）　◯標準価格60,000円★（159W）
7.0kg

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
プラスユニット取付可能


55W×4　スクエア600基本灯具



55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）
FPL55EX-N
- 全光束…4500 lm×4
- 寿命……9000h
- 色温度…5000k

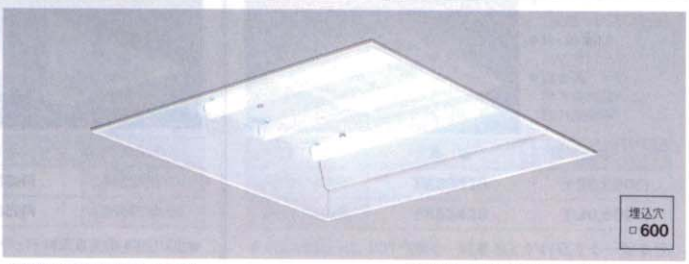

埋込高さ165　適合ソケットNZ0504



55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）
FDU54660　PC
ECH（200V）　㊎標準価格79,000円★（220W）
7.7kg

55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）
FU54660　PS
ENH　◯標準価格71,000円★（214W）
ENH（200V）　◯標準価格71,000円★（210W）
7.6kg

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
プラスユニット取付可能


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊐…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。


旧カタログ

55W×3 空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)基本灯具



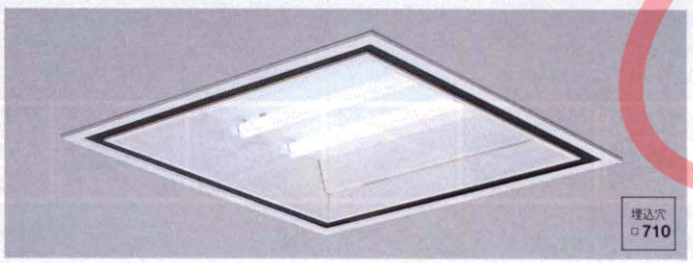

埋込高さ165
適合ソケットNZ0504
注)ディフューザーを取り付けた場合 埋込高さ355



55W'ツイン1蛍光灯3灯(パルック)
FPL55EX-N
- 全光束…4500 lm×3
- 寿命……9000h
- 色温度…5000k

55W'ツイン1蛍光灯3灯(パルック)
FDR53660 PC
ECH(200V) (受)標準価格92,700円★(167W)
10.0kg


55W'ツイン1蛍光灯3灯(パルック)
FR53660 PS
ENH (受)標準価格86,000円★(162W)
ENH(200V) (受)標準価格86,000円★(159W)
9.7kg

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
プラスユニット取付可能


適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185

55W×4 空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)基本灯具



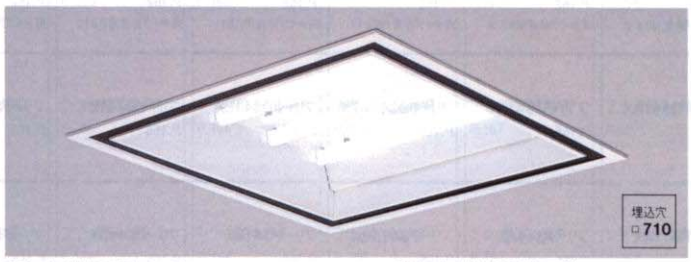

埋込高さ165
適合ソケットNZ0504
注)ディフューザーを取り付けた場合 埋込高さ355



55W'ツイン1蛍光灯4灯(パルック)
FPL55EX-N
- 全光束…4500 lm×4
- 寿命……9000h
- 色温度…5000k


55W'ツイン1蛍光灯4灯(パルック)
FDR54660 PC
ECH(200V) (受)標準価格103,400円★(220W)
10.4kg

55W'ツイン1蛍光灯4灯(パルック)
FR54660 PS
ENH (受)標準価格 97,000円★(214W)
ENH(200V) (受)標準価格 97,000円★(210W)
10.3kg

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
プラスユニット取付可能

適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185


●55W空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)適合ディフューザー・リターンカバー



〈1方向ディフューザー〉
NS15232
(受)標準価格27,000円
ダクト接続□φ150・吹出口面積0.013(m²)
ディフューザー取付時の埋込高さ260
断熱材付
適合器具・FDR53660・FDR54660
FR53660・FR54660



〈2方向ディフューザー〉
NS15238
(受)標準価格63,000円
ダクト接続□φ200・吹出口面積0.013×2(m²)
ディフューザー取付時の埋込高さ(ネックまで)380
断熱材付
適合器具・FDR53660・FDR54660
FR53660・FR54660



〈リターンカバー〉
NS15185
(受)標準価格3,500円
鋼板0.5
内側ブラック塗装
リターン開口面積:0.009(m²)
適合器具・FDR53660・FDR54660
FR53660・FR54660

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。





標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォートII・スクエアシリーズ(組み合わせ一覧表)

旧カタログ

基本灯具			プラスユニット / 組み合わせ写真 / おすすめ用途	OAコンフォート アルミルーバ CLASS I	OAコンフォート アルミルーバ CLASS II	OAコンフォート アルミルーバ CLASS III	OAパラコンフォート アルミルーバ CLASS I	OAパラコンフォート アルミルーバ CLASS II	OAパラコンフォート アルミルーバ CLASS III	コンフォート15 ルーバ
										
				OA専用室	事務室	事務室・営業室 会議室	OA専用室	事務室	事務室・営業室 会議室・役員室	事務室
スクエア450	36W×3	FDU33660		フリー**FD331AX** P.162	フリー**FD331AY** P.162	フリー**FD331AZK** P.162	フリー**FD331BX** P.162	フリー**FD331BY** P.162	フリー**FD331BZK** P.162	フリー**FD331CB** P.163
		FU33660 同タイプ非常用P.610		フリー**F331AX** P.162 同タイプ非常用P.610	フリー**F331AY** P.162 同タイプ非常用P.610	フリー**F331AZK** P.162 同タイプ非常用P.610	フリー**F331BX** P.162 同タイプ非常用P.611	フリー**F331BY** P.162 同タイプ非常用P.611	フリー**F331BZK** P.162 同タイプ非常用P.611	フリー**F331CB** P.163 同タイプ非常用P.610
	36W×4	FDU34660		フリー**FD341AX** P.165	フリー**FD341AY** P.165	フリー**FD341AZK** P.165	フリー**FD341BX** P.165	フリー**FD341BY** P.165	フリー**FD341BZK** P.165	フリー**FD341CB** P.166
		FU34660		フリー**F341AX** P.165	フリー**F341AY** P.165	フリー**F341AZK** P.165	フリー**F341BX** P.165	フリー**F341BY** P.165	フリー**F341BZK** P.165	フリー**F341CB** P.166
スクエア600	55W×3	FDU53660		フリー**FD531AX** P.168	フリー**FD531AY** P.168	フリー**FD531AZK** P.168	フリー**FD531BX** P.168	フリー**FD531BY** P.168	フリー**FD531BZK** P.168	フリー**FD531CB** P.169
		FU53660		フリー**F531AX** P.168	フリー**F531AY** P.168	フリー**F531AZK** P.168	フリー**F531BX** P.168	フリー**F531BY** P.168	フリー**F531BZK** P.168	フリー**F531CB** P.169
	55W×4	FDU54660		フリー**FD541AX** P.171	フリー**FD541AY** P.171	フリー**FD541AZK** P.171	フリー**FD541BX** P.171	フリー**FD541BY** P.171	フリー**FD541BZK** P.171	フリー**FD541CB** P.172
		FU54660		フリー**F541AX** P.171	フリー**F541AY** P.171	フリー**F541AZK** P.171	フリー**F541BX** P.171	フリー**F541BY** P.171	フリー**F541BZK** P.171	フリー**F541CB** P.172
空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)	55W×3	FDR53660		フリー**FDW531AX** P.174	フリー**FDW531AY** P.174	フリー**FDW531AZK** P.174	フリー**FDW531BX** P.174	フリー**FDW531BY** P.174	フリー**FDW531BZK** P.174	フリー**FDW531CB** P.175
		FR53660		フリー**FW531AX** P.174	フリー**FW531AY** P.174	フリー**FW531AZK** P.174	フリー**FW531BX** P.174	フリー**FW531BY** P.174	フリー**FW531BZK** P.174	フリー**FW531CB** P.175
	55W×4	FDR54660		フリー**FDW541AX** P.177	フリー**FDW541AY** P.177	フリー**FDW541AZK** P.177	フリー**FDW541BX** P.177	フリー**FDW541BY** P.177	フリー**FDW541BZK** P.177	フリー**FDW541CB** P.178
		FR54660		フリー**FW541AX** P.177	フリー**FW541AY** P.177	フリー**FW541AZK** P.177	フリー**FW541BX** P.177	フリー**FW541BY** P.177	フリー**FW541BZK** P.177	フリー**FW541CB** P.178


旧カタログ

アルミルーバ	S型プリズムパネル	ファインシェルパネル	乳白パネル・フラット型	乳白パネル・バット型	木製枠・乳白パネル	ブラックバッフル・乳白パネル	ホワイトバッフル・乳白パネル	グレーバッフル・乳白パネル	オフホワイトバッフル・乳白パネル
									
事務室・会議室	会議室・営業室	営業室・役員室応接室	会議室・役員室応接室	会議室・役員室応接室	役員室・応接室	役員室・応接室	役員室・応接室営業室	役員室・応接室	役員室・応接室営業室
フリー**FD331KL** P.163 同タイプ非常用P.610	フリー**FD331PS** P.163	フリー**FD331FP** P.163	フリー**FD331PF** P.163	フリー**FD331PR** P.163	フリー**FD331WP** P.164	フリー**FD331BF** P.164	フリー**FD331WF** P.164	フリー**FD331AF** P.164	フリー**FD331CF** P.164
フリー**F331KL** P.163	フリー**F331PS** P.163	フリー**F331FP** P.163	フリー**F331PF** P.163	フリー**F331PR** P.163	フリー**F331WP** P.164	フリー**F331BF** P.164	フリー**F331WF** P.164	フリー**F331AF** P.164	フリー**F331CF** P.164
フリー**FD341KL** P.166	フリー**FD341PS** P.166	フリー**FD341FP** P.166	フリー**FD341PF** P.166	フリー**FD341PR** P.166	フリー**FD341WP** P.167	フリー**FD341BF** P.167	フリー**FD341WF** P.167	フリー**FD341AF** P.167	フリー**FD341CF** P.167
フリー**F341KL** P.166	フリー**F341PS** P.166	フリー**F341FP** P.166	フリー**F341PF** P.166	フリー**F341PR** P.166	フリー**F341WP** P.167	フリー**F341BF** P.167	フリー**F341WF** P.167	フリー**F341AF** P.167	フリー**F341CF** P.167
フリー**FD531KL** P.169	フリー**FD531PS** P.169	フリー**FD531FP** P.169	フリー**FD531PF** P.169	フリー**FD531PR** P.169	フリー**FD531WP** P.170	フリー**FD531BF** P.170	フリー**FD531WF** P.170	フリー**FD531AF** P.170	フリー**FD531CF** P.170
フリー**F531KL** P.169	フリー**F531PS** P.169	フリー**F531FP** P.169	フリー**F531PF** P.169	フリー**F531PR** P.169	フリー**F531WP** P.170	フリー**F531BF** P.170	フリー**F531WF** P.170	フリー**F531AF** P.170	フリー**F531CF** P.170
フリー**FD541KL** P.172	フリー**FD541PS** P.172	フリー**FD541FP** P.172	フリー**FD541PF** P.172	フリー**FD541PR** P.172	フリー**FD541WP** P.173	フリー**FD541BF** P.173	フリー**FD541WF** P.173	フリー**FD541AF** P.173	フリー**FD541CF** P.173
フリー**F541KL** P.172	フリー**F541PS** P.172	フリー**F541FP** P.172	フリー**F541PF** P.172	フリー**F541PR** P.172	フリー**F541WP** P.173	フリー**F541BF** P.173	フリー**F541WF** P.173	フリー**F541AF** P.173	フリー**F541CF** P.173
フリー**FDW531KL** P.175	フリー**FDW531PS** P.175	フリー**FDW531FP** P.175	フリー**FDW531PF** P.175	フリー**FDW531PR** P.175	■	フリー**FDW531BF** P.176	フリー**FDW531WF** P.176	フリー**FDW531AF** P.176	フリー**FDW531CF** P.176
フリー**FW531KL** P.175	フリー**FW531PS** P.175	フリー**FW531FP** P.175	フリー**FW531PF** P.175	フリー**FW531PR** P.175	■	フリー**FW531BF** P.176	フリー**FW531WF** P.176	フリー**FW531AF** P.176	フリー**FW531CF** P.176
フリー**FDW541KL** P.178	フリー**FDW541PS** P.178	フリー**FDW541FP** P.178	フリー**FDW541PF** P.178	フリー**FDW541PR** P.178	■	フリー**FDW541BF** P.179	フリー**FDW541WF** P.179	フリー**FDW541AF** P.179	フリー**FDW541CF** P.179
フリー**FW541KL** P.178	フリー**FW541PS** P.178	フリー**FW541FP** P.178	フリー**FW541PF** P.178	フリー**FW541PR** P.178	■	フリー**FW541BF** P.179	フリー**FW541WF** P.179	フリー**FW541AF** P.179	フリー**FW541CF** P.179

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

36W×3 OAコンフォート(アルミルーバ)

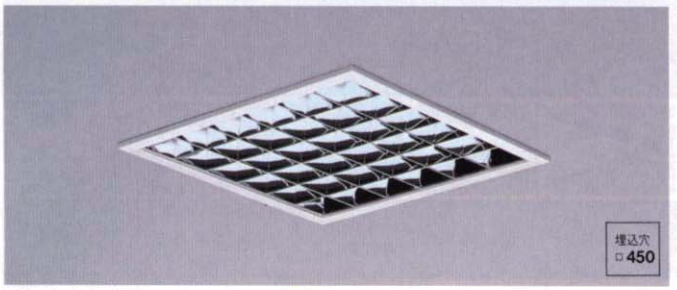

CLASS I

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD331AX
(基本灯具・FDU33660+プラスユニット・FK33419) 7.2kg
ECH(200V) ㊎標準価格75,500円★(109W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF331AX
(基本灯具・FU33660+プラスユニット・FK33419) 7.1kg
ENH ㊎標準価格69,100円★(110W)
ENH(200V) ㊎標準価格69,100円★(109W)

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

36W×3 OAパラコンフォート(アルミルーバ)




CLASS I

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD331BX
(基本灯具・FDU33660+プラスユニット・FK33418) 7.1kg
ECH(200V) ㊎標準価格72,500円★(109W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF331BX
(基本灯具・FU33660+プラスユニット・FK33418) 7.0kg
ENH ㊎標準価格66,100円★(110W)
ENH(200V) ㊎標準価格66,100円★(109W)

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

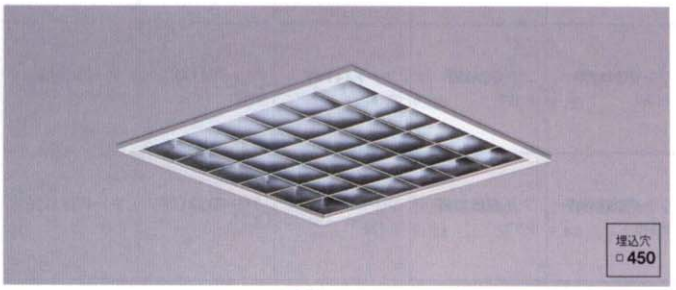


CLASS II

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD331AY
(基本灯具・FDU33660+プラスユニット・FK33429) 7.2kg
ECH(200V) ㊎標準価格75,500円★(109W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF331AY
(基本灯具・FU33660+プラスユニット・FK33429) 7.1kg
ENH ㊎標準価格69,100円★(110W)
ENH(200V) ㊎標準価格69,100円★(109W)

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

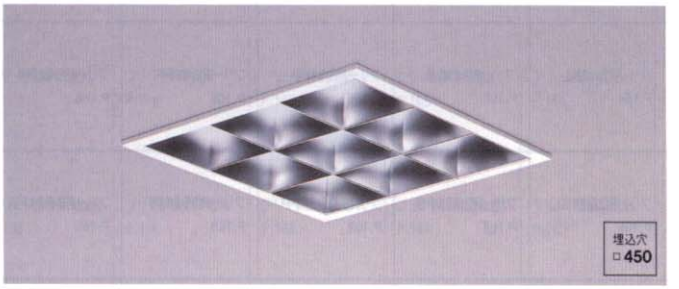


CLASS II

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD331BY
(基本灯具・FDU33660+プラスユニット・FK33428) 7.1kg
ECH(200V) ㊎標準価格72,500円★(109W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF331BY
(基本灯具・FU33660+プラスユニット・FK33428) 7.0kg
ENH ㊎標準価格66,100円★(110W)
ENH(200V) ㊎標準価格66,100円★(109W)

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

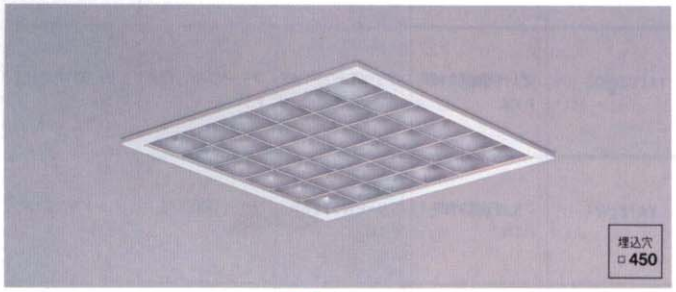


CLASS III

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD331AZK
(基本灯具・FDU33660+プラスユニット・FK33439K) 7.2kg
ECH(200V) ㊎標準価格75,500円★(109W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF331AZK
(基本灯具・FU33660+プラスユニット・FK33439K) 7.1kg
ENH ㊎標準価格69,100円★(110W)
ENH(200V) ㊎標準価格69,100円★(109W)

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

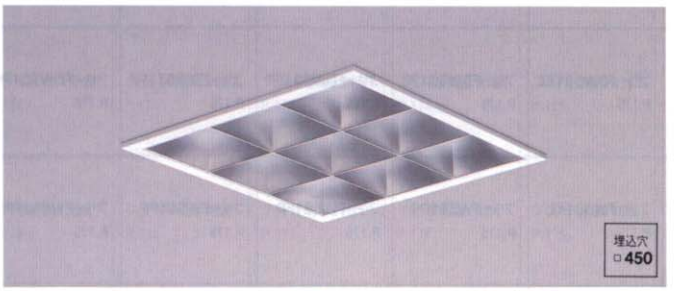

CLASS III

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD331BZK
(基本灯具・FDU33660+プラスユニット・FK33438K) 7.1kg
ECH(200V) ㊎標準価格72,500円★(109W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF331BZK
(基本灯具・FU33660+プラスユニット・FK33438K) 7.0kg
ENH ㊎標準価格66,100円★(110W)
ENH(200V) ㊎標準価格66,100円★(109W)


W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊌…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

36W×3 コンフォート15ルーバ

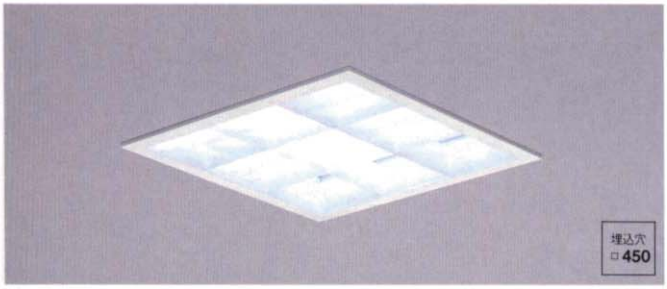


36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD331CB
(基本灯具・FDU33660+プラスユニット・FK33405) 7.5kg
ECH(200V) (受)標準価格55,000円★(109W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF331CB
(基本灯具・FU33660+プラスユニット・FK33405) 7.4kg
ENH (受)標準価格48,600円★(110W)
ENH(200V) (受)標準価格48,600円★(109W)

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向15度/縦方向15度

36W×3 ファインシェルパネル

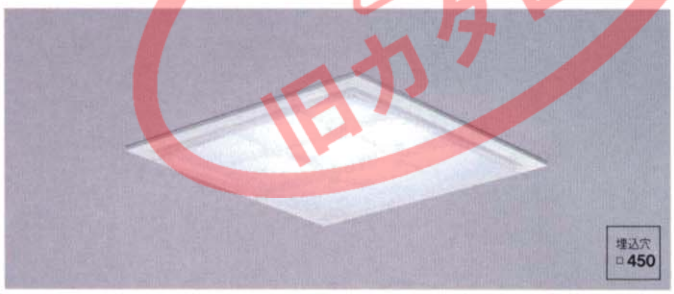


36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD331FP
(基本灯具・FDU33660+プラスユニット・FK33444) 7.4kg
ECH(200V) (受)標準価格64,000円★(109W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF331FP
(基本灯具・FU33660+プラスユニット・FK33444) 7.3kg
ENH (受)標準価格57,600円★(110W)
ENH(200V) (受)標準価格57,600円★(109W)

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
枠:鋼板(ホワイト)

36W×3 アルミルーバ

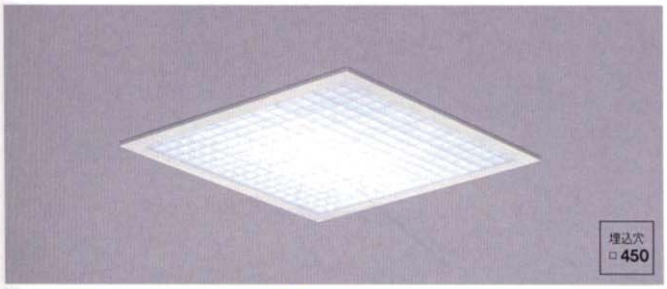


36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD331KL
(基本灯具・FDU33660+プラスユニット・FK33445) 6.8kg
ECH(200V) (受)標準価格67,200円★(109W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF331KL
(基本灯具・FU33660+プラスユニット・FK33445) 6.7kg
ENH (受)標準価格60,800円★(110W)
ENH(200V) (受)標準価格60,800円★(109W)

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
格子寸法:□25・高さ15
遮光角:横方向30度/縦方向30度

36W×3 乳白パネル・フラット型

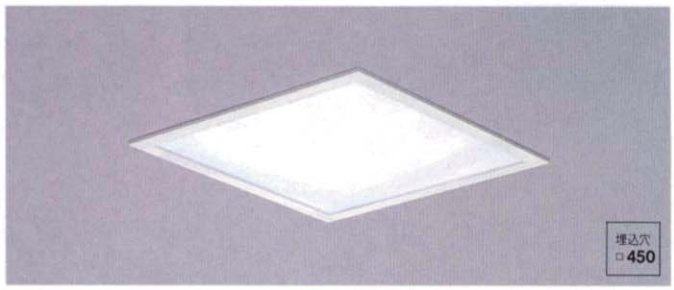


36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD331PF
(基本灯具・FDU33660+プラスユニット・FK33440) 6.8kg
ECH(200V) (受)標準価格53,400円★(109W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF331PF
(基本灯具・FU33660+プラスユニット・FK33440) 6.7kg
ENH (受)標準価格47,000円★(110W)
ENH(200V) (受)標準価格47,000円★(109W)

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)

36W×3 S型プリズムパネル

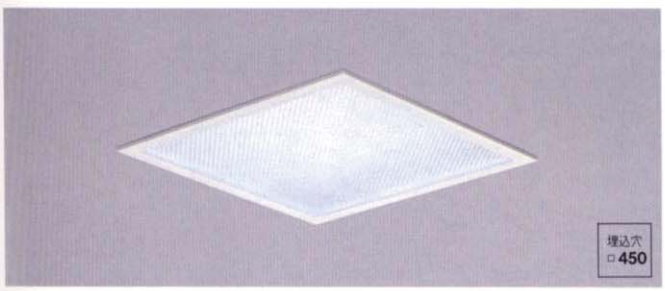

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD331PS
(基本灯具・FDU33660+プラスユニット・FK33442) 6.9kg
ECH(200V) (受)標準価格53,400円★(109W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF331PS
(基本灯具・FU33660+プラスユニット・FK33442) 6.8kg
ENH (受)標準価格47,000円★(110W)
ENH(200V) (受)標準価格47,000円★(109W)

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
S型パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)

36W×3 乳白パネル・バット型



36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD331PR
(基本灯具・FDU33660+プラスユニット・FK33441) 6.9kg
ECH(200V) (受)標準価格54,000円★(109W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF331PR
(基本灯具・FU33660+プラスユニット・FK33441) 6.8kg
ENH (受)標準価格47,600円★(110W)
ENH(200V) (受)標準価格47,600円★(109W)

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォートII・スクエア450シリーズ（36W×3）

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照） PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照） PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

36W×3 木製枠・乳白パネル



36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック） PC
フリーFD331WP
（基本灯具・FDU33660＋プラスユニット・FK33460） 6.2kg
ECH（200V） ㊐標準価格**68,500**円★（109W）

36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック） PS
フリーF331WP
（基本灯具・FU33660＋プラスユニット・FK33460） 6.1kg
ENH ㊐標準価格**62,100**円★（110W）
ENH（200V） ㊐標準価格**62,100**円★（109W）

W□494・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：木製（オーク調仕上）

36W×3 グレーバッフル・乳白パネル




36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック） PC
フリーFD331AF
（基本灯具・FDU33660＋プラスユニット・FK33452） 7.3kg
ECH（200V） ㊐標準価格**68,200**円★（109W）

36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック） PS
フリーF331AF
（基本灯具・FU33660＋プラスユニット・FK33452） 7.2kg
ENH ㊐標準価格**61,800**円★（110W）
ENH（200V） ㊐標準価格**61,800**円★（109W）

W□473・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
バッフル：アルミ（グレー）
枠：鋼板（ホワイト）

36W×3 ブラックバッフル・乳白パネル

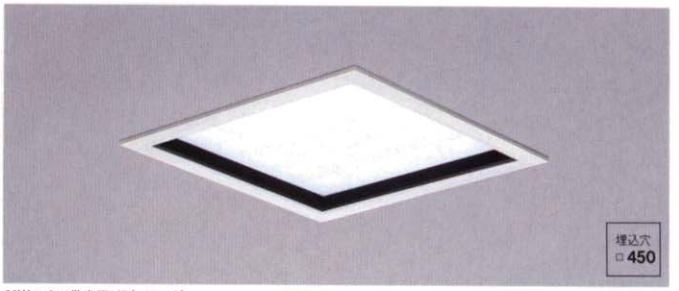

36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック） PC
フリーFD331BF
（基本灯具・FDU33660＋プラスユニット・FK33450） 7.3kg
ECH（200V） ㊐標準価格**68,200**円★（109W）

36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック） PS
フリーF331BF
（基本灯具・FU33660＋プラスユニット・FK33450） 7.2kg
ENH ㊐標準価格**61,800**円★（110W）
ENH（200V） ㊐標準価格**61,800**円★（109W）

W□473・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
バッフル：アルミ（ブラック）
枠：鋼板（ホワイト）

36W×3 オフホワイトバッフル・乳白パネル



36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック） PC
フリーFD331CF
（基本灯具・FDU33660＋プラスユニット・FK33453） 7.3kg
ECH（200V） ㊐標準価格**68,200**円★（109W）

36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック） PS
フリーF331CF
（基本灯具・FU33660＋プラスユニット・FK33453） 7.2kg
ENH ㊐標準価格**61,800**円★（110W）
ENH（200V） ㊐標準価格**61,800**円★（109W）

W□473・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
バッフル：アルミ（オフホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）

36W×3 ホワイトバッフル・乳白パネル



36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック） PC
フリーFD331WF
（基本灯具・FDU33660＋プラスユニット・FK33451） 7.3kg
ECH（200V） ㊐標準価格**68,200**円★（109W）

36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック） PS
フリーF331WF
（基本灯具・FU33660＋プラスユニット・FK33451） 7.2kg
ENH ㊐標準価格**61,800**円★（110W）
ENH（200V） ㊐標準価格**61,800**円★（109W）


W□473・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
バッフル：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…（埋込穴） D…（埋込高さ）
㊐…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊒…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

36W×4 OAコンフォート(アルミルーバ)

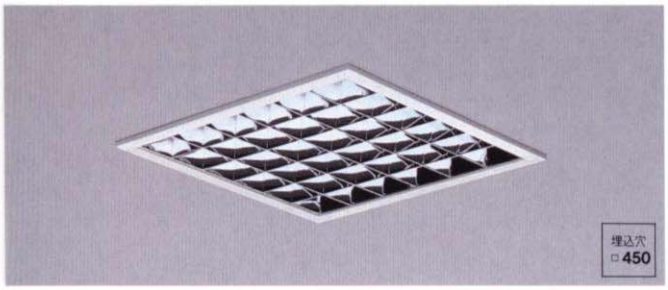


36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD341AX
(基本灯具・FDU34660+プラスユニット・FK33419) 7.6kg
ECH(200V) (受)標準価格87,700円★(142W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF341AX
(基本灯具・FU34660+プラスユニット・FK33419) 7.4kg
ENH (受)標準価格79,500円★(146W)
ENH(200V) (受)標準価格79,500円★(144W)

CLASS I

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

36W×4 OAパラコンフォート(アルミルーバ)

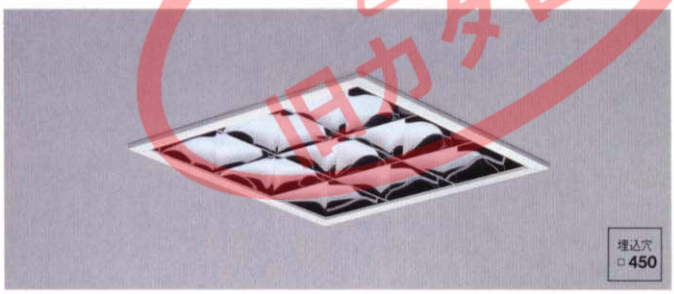

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD341BX
(基本灯具・FDU34660+プラスユニット・FK33418) 7.5kg
ECH(200V) (受)標準価格84,700円★(142W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF341BX
(基本灯具・FU34660+プラスユニット・FK33418) 7.3kg
ENH (受)標準価格76,500円★(146W)
ENH(200V) (受)標準価格76,500円★(144W)

CLASS I

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度




36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD341AY
(基本灯具・FDU34660+プラスユニット・FK33429) 7.6kg
ECH(200V) (受)標準価格87,700円★(142W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF341AY
(基本灯具・FU34660+プラスユニット・FK33429) 7.4kg
ENH (受)標準価格79,500円★(146W)
ENH(200V) (受)標準価格79,500円★(144W)

CLASS II

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

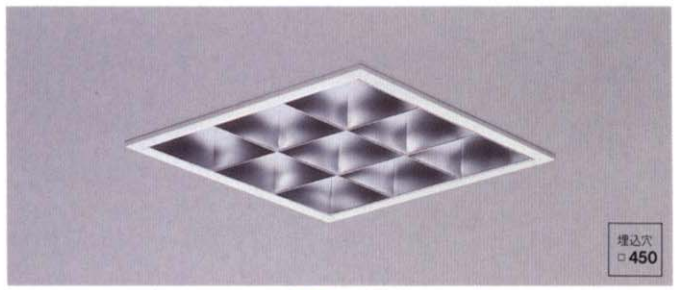


36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD341BY
(基本灯具・FDU34660+プラスユニット・FK33428) 7.5kg
ECH(200V) (受)標準価格84,700円★(142W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF341BY
(基本灯具・FU34660+プラスユニット・FK33428) 7.3kg
ENH (受)標準価格76,500円★(146W)
ENH(200V) (受)標準価格76,500円★(144W)

CLASS II

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

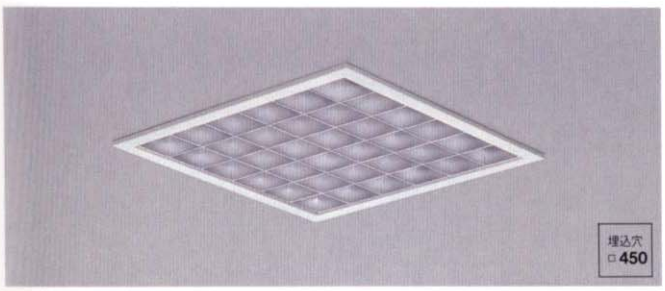


36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD341AZK
(基本灯具・FDU34660+プラスユニット・FK33439K) 7.6kg
ECH(200V) (受)標準価格87,700円★(142W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF341AZK
(基本灯具・FU34660+プラスユニット・FK33439K) 7.4kg
ENH (受)標準価格79,500円★(146W)
ENH(200V) (受)標準価格79,500円★(144W)

CLASS III

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

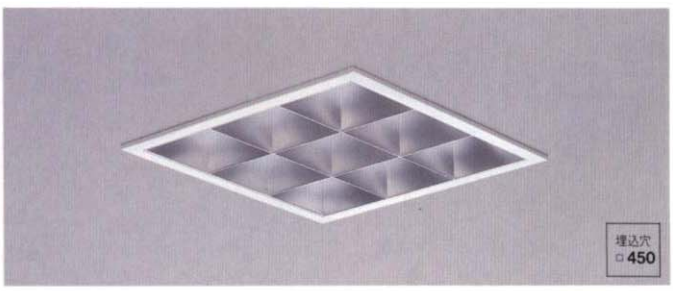

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD341BZK
(基本灯具・FDU34660+プラスユニット・FK33438K) 7.5kg
ECH(200V) (受)標準価格84,700円★(142W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF341BZK
(基本灯具・FU34660+プラスユニット・FK33438K) 7.3kg
ENH (受)標準価格76,500円★(146W)
ENH(200V) (受)標準価格76,500円★(144W)

CLASS III

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォートII・スクエア450シリーズ(36W×4)

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

36W×4 コンフォート15ルーバ

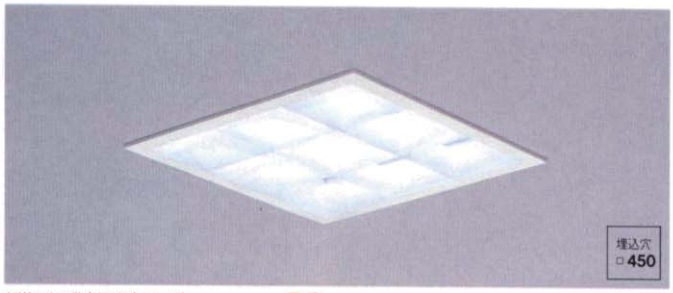


36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PC
フリーFD341CB
(基本灯具・FDU34660+プラスユニット・FK33405) 7.9kg
ECH(200V) (受)標準価格**67,200**円★(142W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PS
フリーF341CB
(基本灯具・FU34660+プラスユニット・FK33405) 7.7kg
ENH (受)標準価格**59,000**円★(146W)
ENH(200V) (受)標準価格**59,000**円★(144W)

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向15度/縦方向15度

36W×4 ファインシェルパネル

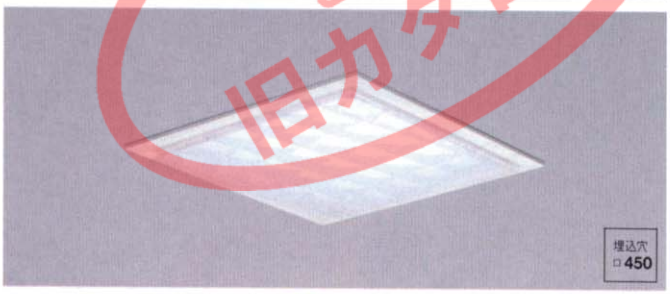


36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PC
フリーFD341FP
(基本灯具・FDU34660+プラスユニット・FK33444) 7.8kg
ECH(200V) (受)標準価格**76,200**円★(142W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PS
フリーF341FP
(基本灯具・FU34660+プラスユニット・FK33444) 7.6kg
ENH (受)標準価格**68,000**円★(146W)
ENH(200V) (受)標準価格**68,000**円★(144W)

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(オプティカルパネル)
枠:鋼板(ホワイト)

36W×4 アルミルーバ

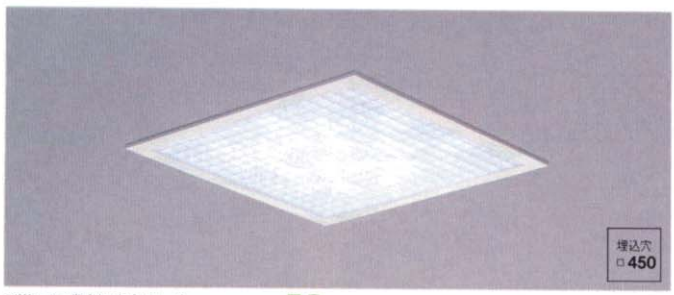


36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PC
フリーFD341KL
(基本灯具・FDU34660+プラスユニット・FK33445) 7.2kg
ECH(200V) (受)標準価格**79,400**円★(142W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PS
フリーF341KL
(基本灯具・FU34660+プラスユニット・FK33445) 7.0kg
ENH (受)標準価格**71,200**円★(146W)
ENH(200V) (受)標準価格**71,200**円★(144W)

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
格子寸法:□25・高さ15

36W×4 乳白パネル・フラット型

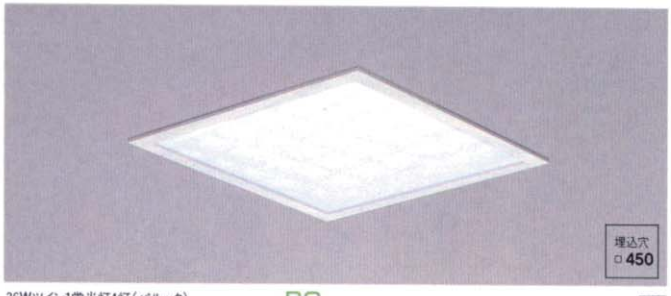


36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PC
フリーFD341PF
(基本灯具・FDU34660+プラスユニット・FK33440) 7.2kg
ECH(200V) (受)標準価格**65,600**円★(142W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PS
フリーF341PF
(基本灯具・FU34660+プラスユニット・FK33440) 7.0kg
ENH (受)標準価格**57,400**円★(146W)
ENH(200V) (受)標準価格**57,400**円★(144W)

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)

36W×4 S型プリズムパネル

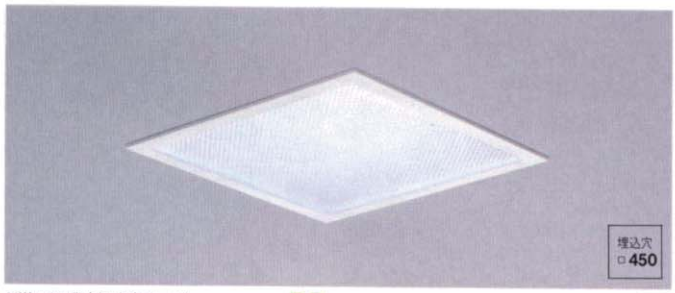


36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PC
フリーFD341PS
(基本灯具・FDU34660+プラスユニット・FK33442) 7.3kg
ECH(200V) (受)標準価格**65,600**円★(142W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PS
フリーF341PS
(基本灯具・FU34660+プラスユニット・FK33442) 7.1kg
ENH (受)標準価格**57,400**円★(146W)
ENH(200V) (受)標準価格**57,400**円★(144W)

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
S型パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)

36W×4 乳白パネル・バット型

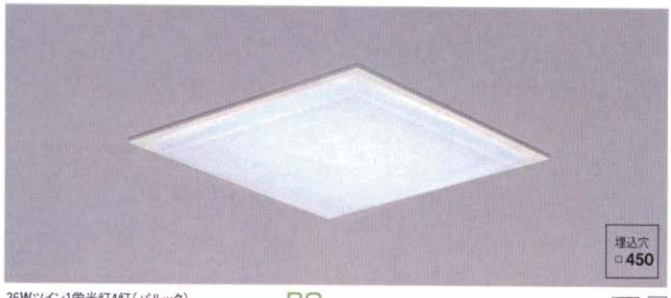

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PC
フリーFD341PR
(基本灯具・FDU34660+プラスユニット・FK33441) 7.3kg
ECH(200V) (受)標準価格**66,200**円★(142W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PS
フリーF341PR
(基本灯具・FU34660+プラスユニット・FK33441) 7.1kg
ENH (受)標準価格**58,000**円★(146W)
ENH(200V) (受)標準価格**58,000**円★(144W)

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 (物)…物流センター在庫品 (工)…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

36W×4 木製枠・乳白パネル




36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD341WP
(基本灯具・FDU34660+プラスユニット・FK33460) 6.6kg
ECH(200V) ㊨標準価格80,700円★(142W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF341WP
(基本灯具・FU34660+プラスユニット・FK33460) 6.4kg
ENH ㊨標準価格72,500円★(146W)
ENH(200V) ㊨標準価格72,500円★(144W)

W□494・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:木製(オーク調仕上)

36W×4 グレーバッフル・乳白パネル

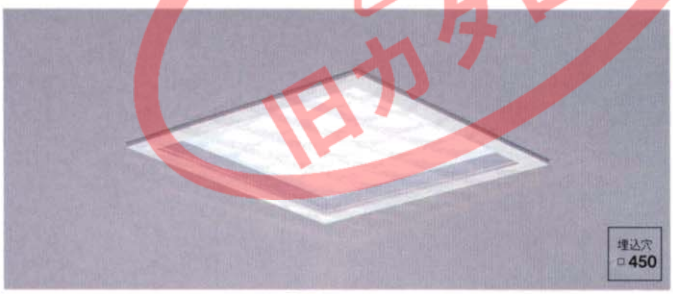


36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD341AF
(基本灯具・FDU34660+プラスユニット・FK33452) 7.7kg
ECH(200V) ㊨標準価格80,400円★(142W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF341AF
(基本灯具・FU34660+プラスユニット・FK33452) 7.5kg
ENH ㊨標準価格72,200円★(146W)
ENH(200V) ㊨標準価格72,200円★(144W)

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(グレー)
枠:鋼板(ホワイト)

36W×4 ブラックバッフル・乳白パネル

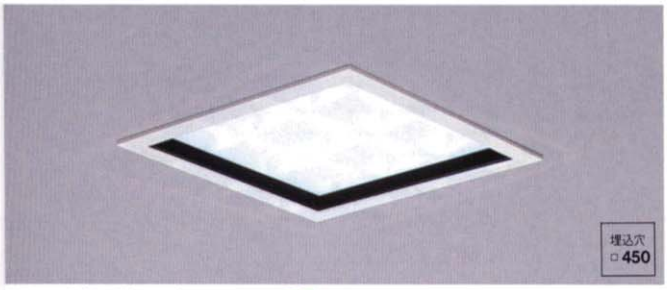

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD341BF
(基本灯具・FDU34660+プラスユニット・FK33450) 7.7kg
ECH(200V) ㊨標準価格80,400円★(142W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF341BF
(基本灯具・FU34660+プラスユニット・FK33450) 7.5kg
ENH ㊨標準価格72,200円★(146W)
ENH(200V) ㊨標準価格72,200円★(144W)

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(ブラック)
枠:鋼板(ホワイト)

36W×4 オフホワイトバッフル・乳白パネル




36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD341CF
(基本灯具・FDU34660+プラスユニット・FK33453) 7.7kg
ECH(200V) ㊨標準価格80,400円★(142W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF341CF
(基本灯具・FU34660+プラスユニット・FK33453) 7.5kg
ENH ㊨標準価格72,200円★(146W)
ENH(200V) ㊨標準価格72,200円★(144W)

W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(オフホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)

36W×4 ホワイトバッフル・乳白パネル

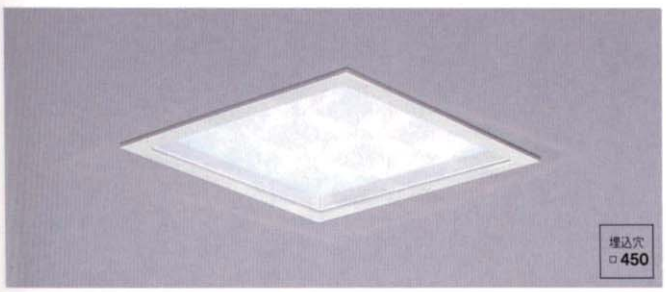

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD341WF
(基本灯具・FDU34660+プラスユニット・FK33451) 7.7kg
ECH(200V) ㊨標準価格80,400円★(142W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF341WF
(基本灯具・FU34660+プラスユニット・FK33451) 7.5kg
ENH ㊨標準価格72,200円★(146W)
ENH(200V) ㊨標準価格72,200円★(144W)


W□473・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

55W×3 OAコンフォート(アルミルーバ)

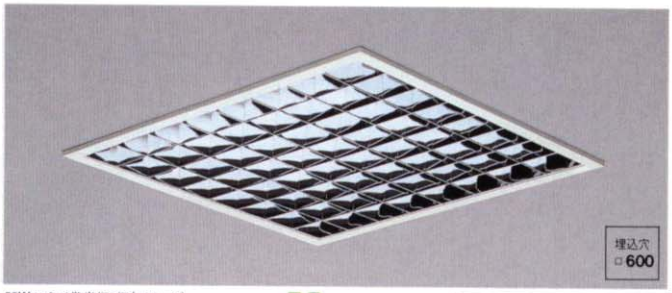

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD531AX
(基本灯具・FDU53660+プラスユニット・FK53419) 9.6kg
ECH(200V) (受)標準価格**100,200**円★(167W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF531AX
(基本灯具・FU53660+プラスユニット・FK53419) 9.3kg
ENH (受)標準価格 **93,500**円★(162W)
ENH(200V) (受)標準価格 **93,500**円★(159W)

CLASS I

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

OAコンフォート 姿

55W×3 OAパラコンフォート(アルミルーバ)




55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD531BX
(基本灯具・FDU53660+プラスユニット・FK53418) 9.6kg
ECH(200V) (受)標準価格**97,200**円★(167W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF531BX
(基本灯具・FU53660+プラスユニット・FK53418) 9.3kg
ENH (受)標準価格**90,500**円★(162W)
ENH(200V) (受)標準価格**90,500**円★(159W)

CLASS I

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

OAコンフォート 姿

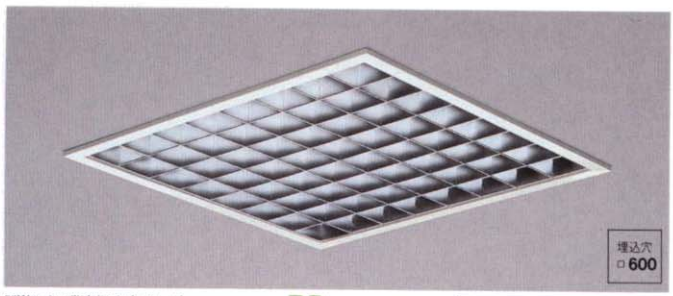


55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD531AY
(基本灯具・FDU53660+プラスユニット・FK53429) 9.6kg
ECH(200V) (受)標準価格**100,200**円★(167W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF531AY
(基本灯具・FU53660+プラスユニット・FK53429) 9.3kg
ENH (受)標準価格 **93,500**円★(162W)
ENH(200V) (受)標準価格 **93,500**円★(159W)

CLASS II

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

OAコンフォート 姿

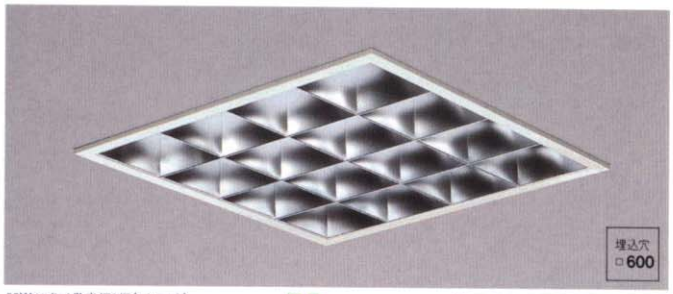


55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD531BY
(基本灯具・FDU53660+プラスユニット・FK53428) 9.6kg
ECH(200V) (受)標準価格**97,200**円★(167W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF531BY
(基本灯具・FU53660+プラスユニット・FK53428) 9.3kg
ENH (受)標準価格**90,500**円★(162W)
ENH(200V) (受)標準価格**90,500**円★(159W)

CLASS II

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

OAコンフォート 姿

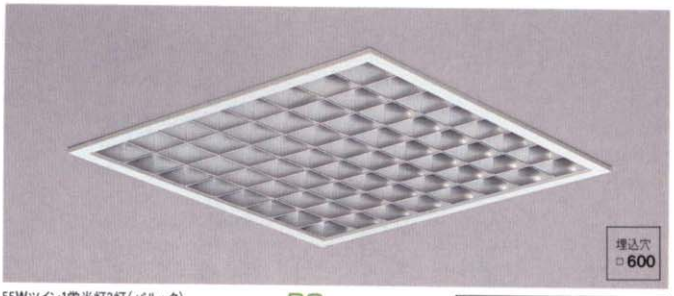


55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD531AZK
(基本灯具・FDU53660+プラスユニット・FK53439K) 9.6kg
ECH(200V) (受)標準価格**100,200**円★(167W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF531AZK
(基本灯具・FU53660+プラスユニット・FK53439K) 9.3kg
ENH (受)標準価格**93,500**円★(162W)
ENH(200V) (受)標準価格**93,500**円★(159W)

CLASS III

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

OAコンフォート 姿

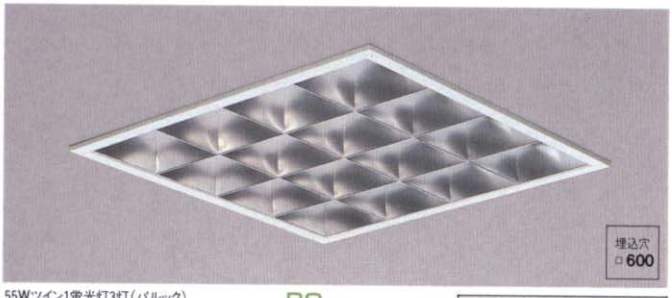

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD531BZK
(基本灯具・FDU53660+プラスユニット・FK53438K) 9.6kg
ECH(200V) (受)標準価格**97,200**円★(167W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF531BZK
(基本灯具・FU53660+プラスユニット・FK53438K) 9.3kg
ENH (受)標準価格**90,500**円★(162W)
ENH(200V) (受)標準価格**90,500**円★(159W)

CLASS III

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

OAコンフォート 姿


旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

55W×3 コンフォート15ルーバ

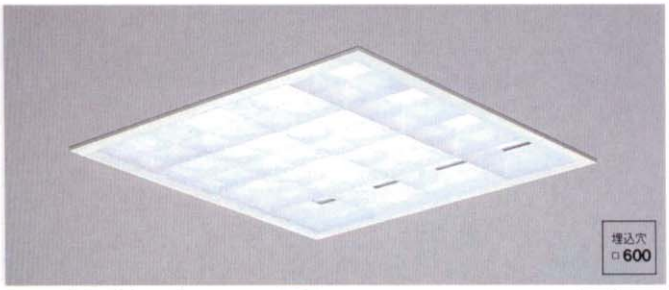


55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD531CB
(基本灯具・FDU53660+プラスユニット・FK53405) 10.4kg
ECH(200V) (受)標準価格**79,200**円★(167W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF531CB
(基本灯具・FU53660+プラスユニット・FK53405) 10.1kg
ENH (受)標準価格**72,500**円★(162W)
ENH(200V) (受)標準価格**72,500**円★(159W)

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向15度/縦方向15度

55W×3 ファインシェルパネル

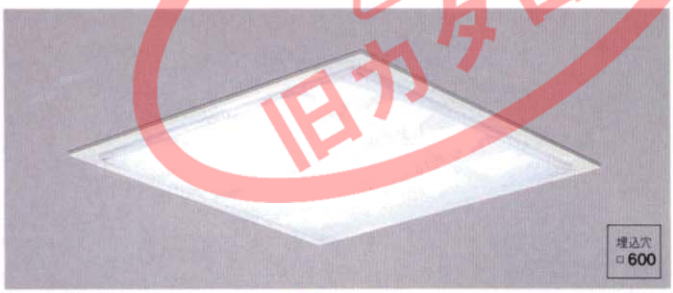


55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD531FP
(基本灯具・FDU53660+プラスユニット・FK53444) 10.4kg
ECH(200V) (受)標準価格**89,300**円★(167W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF531FP
(基本灯具・FU53660+プラスユニット・FK53444) 10.1kg
ENH (受)標準価格**82,600**円★(162W)
ENH(200V) (受)標準価格**82,600**円★(159W)

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
枠:鋼板(ホワイト)

55W×3 アルミルーバ

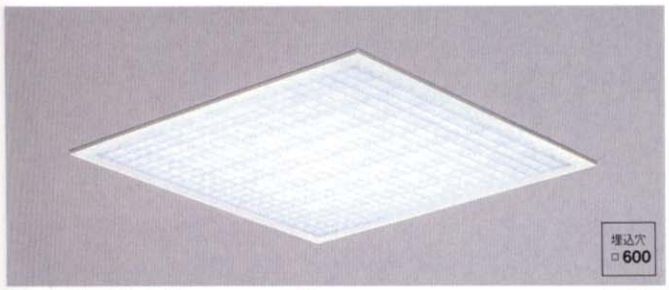

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD531KL
(基本灯具・FDU53660+プラスユニット・FK53445) 9.3kg
ECH(200V) (受)標準価格**95,700**円★(167W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF531KL
(基本灯具・FU53660+プラスユニット・FK53445) 9.0kg
ENH (受)標準価格**89,000**円★(162W)
ENH(200V) (受)標準価格**89,000**円★(159W)

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
格子寸法:□25・高さ15

55W×3 乳白パネル・フラット型




55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD531PF
(基本灯具・FDU53660+プラスユニット・FK53440) 9.4kg
ECH(200V) (受)標準価格**76,800**円★(167W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF531PF
(基本灯具・FU53660+プラスユニット・FK53440) 9.1kg
ENH (受)標準価格**70,100**円★(162W)
ENH(200V) (受)標準価格**70,100**円★(159W)

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)

55W×3 S型プリズムパネル

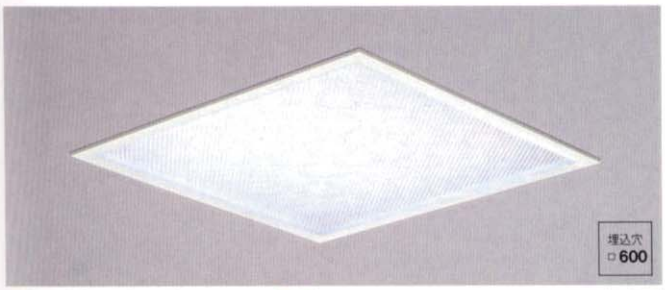


55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD531PS
(基本灯具・FDU53660+プラスユニット・FK53442) 9.5kg
ECH(200V) (受)標準価格**76,800**円★(167W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF531PS
(基本灯具・FU53660+プラスユニット・FK53442) 9.2kg
ENH (受)標準価格**70,100**円★(162W)
ENH(200V) (受)標準価格**70,100**円★(159W)

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
S型パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)

55W×3 乳白パネル・バット型

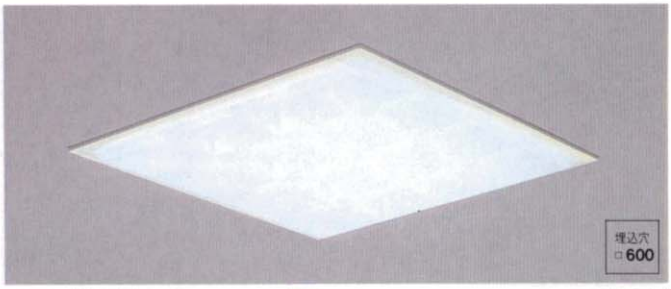

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD531PR
(基本灯具・FDU53660+プラスユニット・FK53441) 9.5kg
ECH(200V) (受)標準価格**78,500**円★(167W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF531PR
(基本灯具・FU53660+プラスユニット・FK53441) 9.2kg
ENH (受)標準価格**71,800**円★(162W)
ENH(200V) (受)標準価格**71,800**円★(159W)

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

55W×3 木製枠・乳白パネル

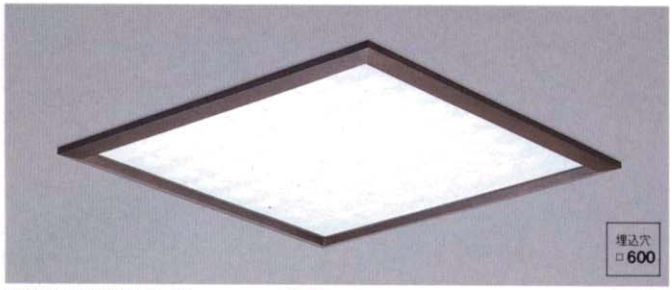


55W ツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD531WP
(基本灯具・FDU53660+プラスユニット・FK53460) 8.5kg
ECH(200V) ㊨標準価格**92,700**円★(167W)

55W ツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF531WP
(基本灯具・FU53660+プラスユニット・FK53460) 8.2kg
ENH ㊨標準価格**86,000**円★(162W)
ENH(200V) ㊨標準価格**86,000**円★(159W)

W□664・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:木製(オーク調仕上)

55W×3 グレーバッフル・乳白パネル

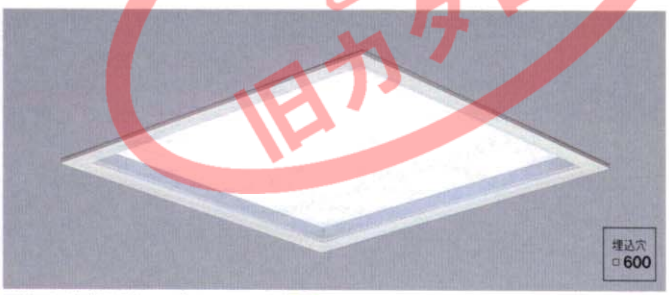


55W ツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD531AF
(基本灯具・FDU53660+プラスユニット・FK53452) 9.9kg
ECH(200V) ㊨標準価格**92,000**円★(167W)

55W ツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF531AF
(基本灯具・FU53660+プラスユニット・FK53452) 9.6kg
ENH ㊨標準価格**85,300**円★(162W)
ENH(200V) ㊨標準価格**85,300**円★(159W)

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(グレー)
枠:鋼板(ホワイト)

55W×3 ブラックバッフル・乳白パネル

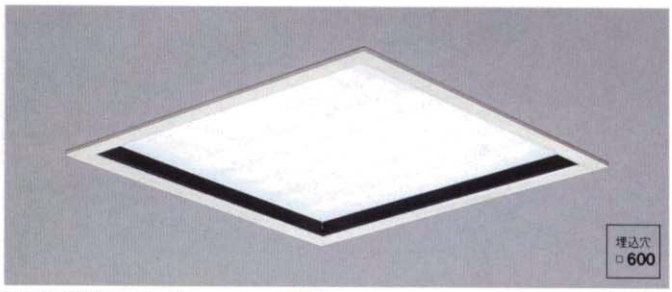


55W ツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD531BF
(基本灯具・FDU53660+プラスユニット・FK53450) 9.9kg
ECH(200V) ㊨標準価格**92,000**円★(167W)

55W ツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF531BF
(基本灯具・FU53660+プラスユニット・FK53450) 9.6kg
ENH ㊨標準価格**85,300**円★(162W)
ENH(200V) ㊨標準価格**85,300**円★(159W)

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(ブラック)
枠:鋼板(ホワイト)

55W×3 オフホワイトバッフル・乳白パネル

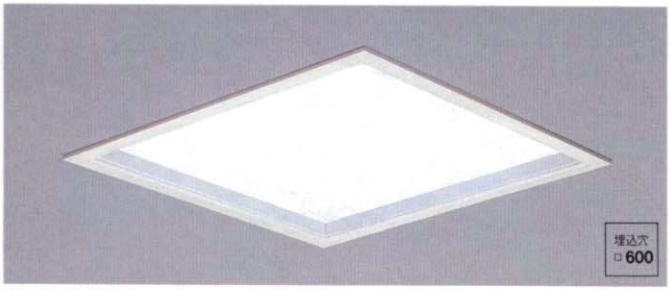


55W ツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD531CF
(基本灯具・FDU53660+プラスユニット・FK53453) 9.9kg
ECH(200V) ㊨標準価格**92,000**円★(167W)

55W ツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF531CF
(基本灯具・FU53660+プラスユニット・FK53453) 9.6kg
ENH ㊨標準価格**85,300**円★(162W)
ENH(200V) ㊨標準価格**85,300**円★(159W)

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(オフホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)

55W×3 ホワイトバッフル・乳白パネル

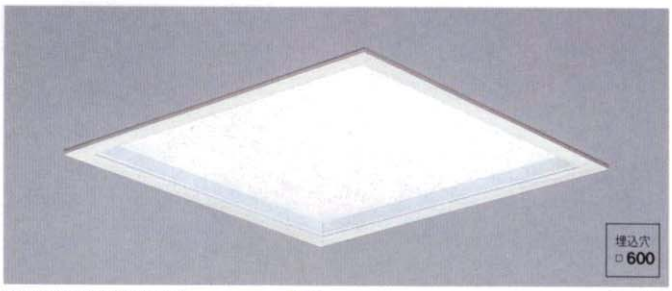

55W ツイン1蛍光灯3灯(バルック) PC
フリーFD531WF
(基本灯具・FDU53660+プラスユニット・FK53451) 9.9kg
ECH(200V) ㊨標準価格**92,000**円★(167W)
バッフル:アクリル(乳白)

55W ツイン1蛍光灯3灯(バルック) PS
フリーF531WF
(基本灯具・FU53660+プラスユニット・FK53451) 9.6kg
ENH ㊨標準価格**85,300**円★(162W)
ENH(200V) ㊨標準価格**85,300**円★(159W)
バッフル:アルミ(ホワイト)


W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊧…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊨…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

55W×4 OAコンフォート(アルミルーバ)

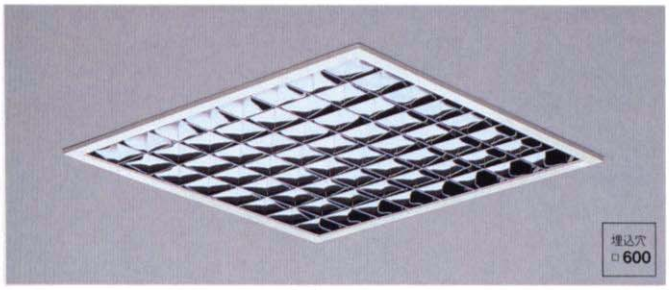

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD541AX
(基本灯具・FDU54660+プラスユニット・FK53419) 10.0kg
ECH(200V) (受)標準価格**112,500**円★(220W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF541AX
(基本灯具・FU54660+プラスユニット・FK53419) 9.9kg
ENH (受)標準価格**104,500**円★(214W)
ENH(200V) (受)標準価格**104,500**円★(210W)

CLASS I

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

55W×4 OAパラコンフォート(アルミルーバ)



55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD541BX
(基本灯具・FDU54660+プラスユニット・FK53418) 10.0kg
ECH(200V) (受)標準価格**109,500**円★(220W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF541BX
(基本灯具・FU54660+プラスユニット・FK53418) 9.9kg
ENH (受)標準価格**101,500**円★(214W)
ENH(200V) (受)標準価格**101,500**円★(210W)

CLASS I

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度




55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD541AY
(基本灯具・FDU54660+プラスユニット・FK53429) 10.0kg
ECH(200V) (受)標準価格**112,500**円★(220W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF541AY
(基本灯具・FU54660+プラスユニット・FK53429) 9.9kg
ENH (受)標準価格**104,500**円★(214W)
ENH(200V) (受)標準価格**104,500**円★(210W)

CLASS II

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

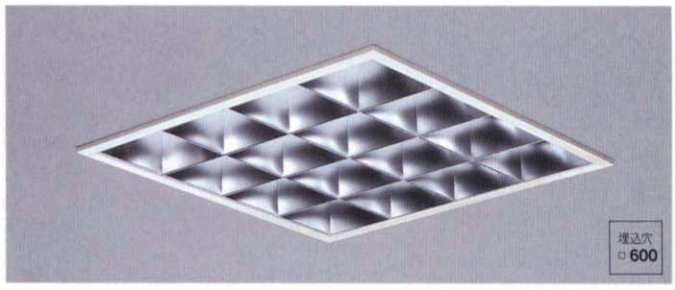

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD541BY
(基本灯具・FDU54660+プラスユニット・FK53428) 10.0kg
ECH(200V) (受)標準価格**109,500**円★(220W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF541BY
(基本灯具・FU54660+プラスユニット・FK53428) 9.9kg
ENH (受)標準価格**101,500**円★(214W)
ENH(200V) (受)標準価格**101,500**円★(210W)

CLASS II

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度




55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD541AZK
(基本灯具・FDU54660+プラスユニット・FK53439K) 10.0kg
ECH(200V) (受)標準価格**112,500**円★(220W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF541AZK
(基本灯具・FU54660+プラスユニット・FK53439K) 9.9kg
ENH (受)標準価格**104,500**円★(214W)
ENH(200V) (受)標準価格**104,500**円★(210W)

CLASS III

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

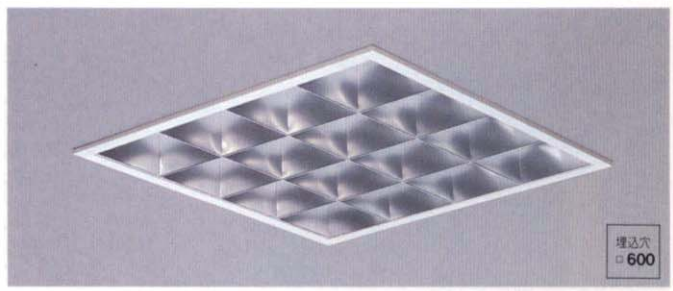

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD541BZK
(基本灯具・FDU54660+プラスユニット・FK53438K) 10.0kg
ECH(200V) (受)標準価格**109,500**円★(220W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF541BZK
(基本灯具・FU54660+プラスユニット・FK53438K) 9.9kg
ENH (受)標準価格**101,500**円★(214W)
ENH(200V) (受)標準価格**101,500**円★(210W)

CLASS III

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

55W×4 コンフォート15ルーバ

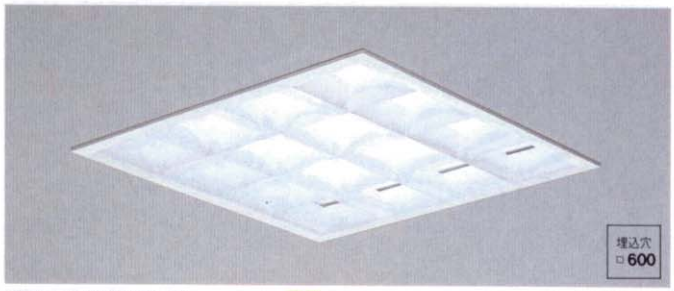


55W・ツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD541CB
(基本灯具・FDU54660+プラスユニット・FK53405) 10.8kg
ECH(200V) ㊎標準価格91,500円★(220W)

55W・ツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF541CB
(基本灯具・FU54660+プラスユニット・FK53405) 10.7kg
ENH ㊎標準価格83,500円★(214W)
ENH(200V) ㊎標準価格83,500円★(210W)

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向15度/縦方向15度

55W×4 ファインシェルパネル

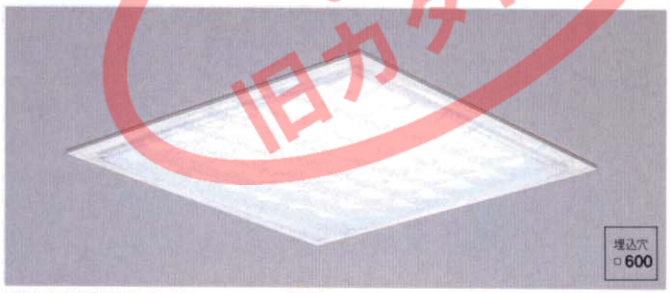


55W・ツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD541FP
(基本灯具・FDU54660+プラスユニット・FK53444) 10.8kg
ECH(200V) ㊎標準価格101,600円★(220W)

55W・ツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF541FP
(基本灯具・FU54660+プラスユニット・FK53444) 10.7kg
ENH ㊎標準価格 93,600円★(214W)
ENH(200V) ㊎標準価格 93,600円★(210W)

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
枠:鋼板(ホワイト)

55W×4 アルミルーバ

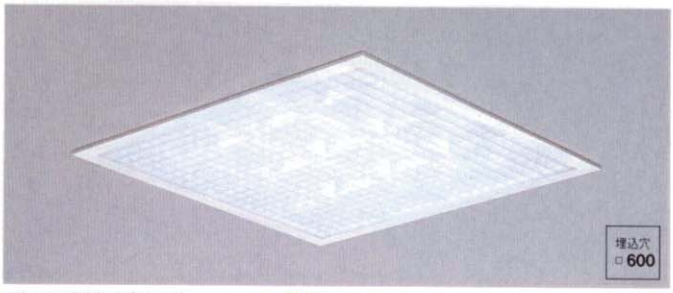


55W・ツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD541KL
(基本灯具・FDU54660+プラスユニット・FK53445) 9.7kg
ECH(200V) ㊎標準価格108,000円★(220W)

55W・ツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF541KL
(基本灯具・FU54660+プラスユニット・FK53445) 9.6kg
ENH ㊎標準価格100,000円★(214W)
ENH(200V) ㊎標準価格100,000円★(210W)

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
格子寸法:□25・高さ15
遮光角:横方向30度/縦方向30度

55W×4 乳白パネル・フラット型

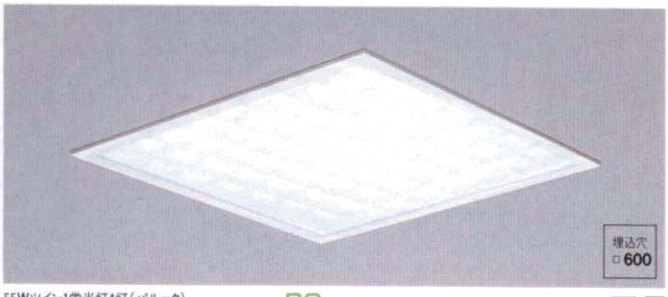


55W・ツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD541PF
(基本灯具・FDU54660+プラスユニット・FK53440) 9.8kg
ECH(200V) ㊎標準価格89,100円★(220W)

55W・ツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF541PF
(基本灯具・FU54660+プラスユニット・FK53440) 9.7kg
ENH ㊎標準価格81,100円★(214W)
ENH(200V) ㊎標準価格81,100円★(210W)

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)

55W×4 S型プリズムパネル

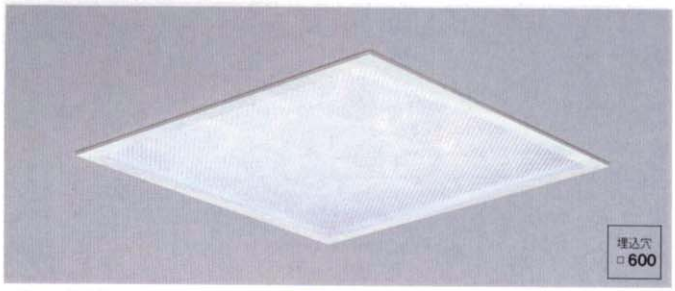


55W・ツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD541PS
(基本灯具・FDU54660+プラスユニット・FK53442) 9.9kg
ECH(200V) ㊎標準価格89,100円★(220W)

55W・ツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF541PS
(基本灯具・FU54660+プラスユニット・FK53442) 9.8kg
ENH ㊎標準価格81,100円★(214W)
ENH(200V) ㊎標準価格81,100円★(210W)

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
S型パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)

55W×4 乳白パネル・バット型

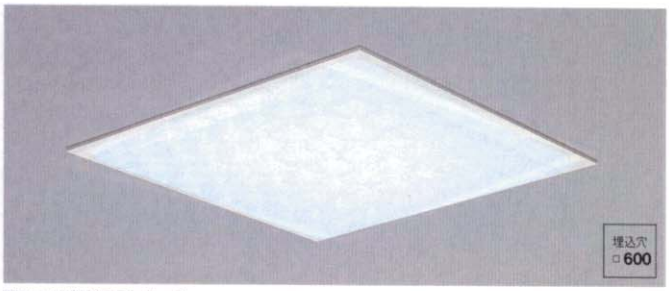

55W・ツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD541PR
(基本灯具・FDU54660+プラスユニット・FK53441) 9.9kg
ECH(200V) ㊎標準価格90,800円★(220W)

55W・ツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF541PR
(基本灯具・FU54660+プラスユニット・FK53441) 9.8kg
ENH ㊎標準価格82,800円★(214W)
ENH(200V) ㊎標準価格82,800円★(210W)


W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓒ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

55W×4 木製枠・乳白パネル

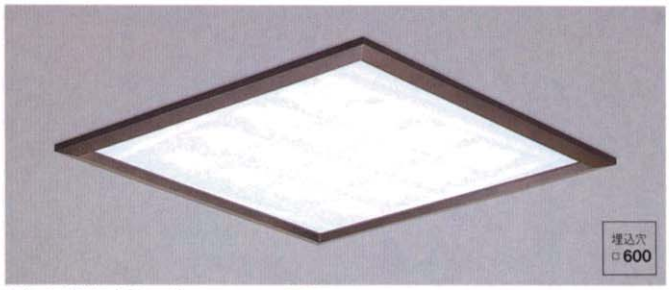


55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD541WP
(基本灯具・FDU54660+プラスユニット・FK53460) 8.9kg
ECH(200V) (受)標準価格**105,000**円★(220W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF541WP
(基本灯具・FU54660+プラスユニット・FK53460) 8.8kg
ENH (受)標準価格 **97,000**円★(214W)
ENH(200V) (受)標準価格 **97,000**円★(210W)

W□664・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:木製(オーク調仕上)

55W×4 グレーバッフル・乳白パネル

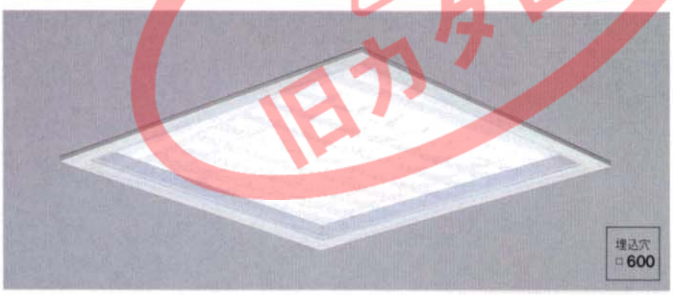


55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD541AF
(基本灯具・FDU54660+プラスユニット・FK53452) 10.3kg
ECH(200V) (受)標準価格**104,300**円★(220W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF541AF
(基本灯具・FU54660+プラスユニット・FK53452) 10.2kg
ENH (受)標準価格 **96,300**円★(214W)
ENH(200V) (受)標準価格 **96,300**円★(210W)

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(グレー)
枠:鋼板(ホワイト)

55W×4 ブラックバッフル・乳白パネル

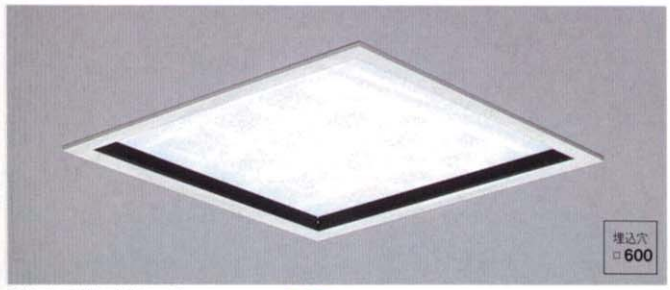

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD541BF
(基本灯具・FDU54660+プラスユニット・FK53450) 10.3kg
ECH(200V) (受)標準価格**104,300**円★(220W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF541BF
(基本灯具・FU54660+プラスユニット・FK53450) 10.2kg
ENH (受)標準価格 **96,300**円★(214W)
ENH(200V) (受)標準価格 **96,300**円★(210W)

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(ブラック)
枠:鋼板(ホワイト)

55W×4 オフホワイトバッフル・乳白パネル



55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD541CF
(基本灯具・FDU54660+プラスユニット・FK53453) 10.3kg
ECH(200V) (受)標準価格**104,300**円★(220W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF541CF
(基本灯具・FU54660+プラスユニット・FK53453) 10.2kg
ENH (受)標準価格 **96,300**円★(214W)
ENH(200V) (受)標準価格 **96,300**円★(210W)

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(オフホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)

55W×4 ホワイトバッフル・乳白パネル



55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFD541WF
(基本灯具・FDU54660+プラスユニット・FK53451) 10.3kg
ECH(200V) (受)標準価格**104,300**円★(220W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーF541WF
(基本灯具・FU54660+プラスユニット・FK53451) 10.2kg
ENH (受)標準価格 **96,300**円★(214W)
ENH(200V) (受)標準価格 **96,300**円★(210W)

W□623・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォートII・スクエアシリーズ
(空調/吹出しリターン兼用タイプ)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ

55W×3 OAコンフォート(アルミルーバ)

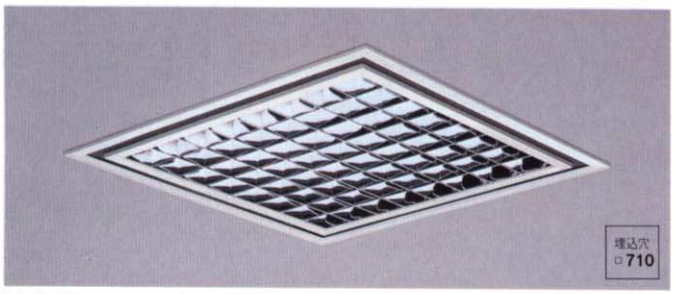


空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

55W'ツイン1蛍光灯3灯(パルック) PC
フリーFDW531AX
(基本灯具・FDR53660+プラスユニット・FK53419) 12.3kg
ECH(200V) ㊒標準価格126,200円★(167W)

55W'ツイン1蛍光灯3灯(パルック) PS
フリーFW531AX
(基本灯具・FR53660+プラスユニット・FK53419) 12.0kg
ENH ㊒標準価格119,500円★(162W)
ENH(200V) ㊒標準価格119,500円★(159W)

CLASS I

W□728・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(159頁参照)

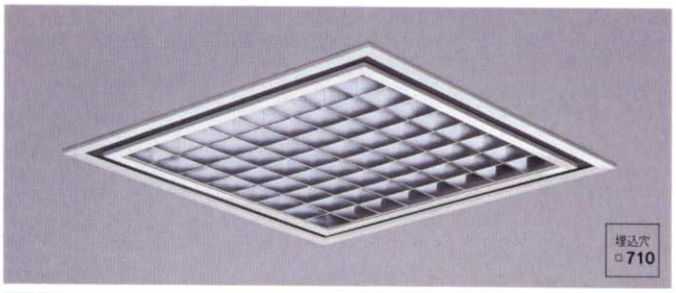


空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

55W'ツイン1蛍光灯3灯(パルック) PC
フリーFDW531AY
(基本灯具・FDR53660+プラスユニット・FK53429) 12.3kg
ECH(200V) ㊒標準価格126,200円★(167W)

55W'ツイン1蛍光灯3灯(パルック) PS
フリーFW531AY
(基本灯具・FR53660+プラスユニット・FK53429) 12.0kg
ENH ㊒標準価格119,500円★(162W)
ENH(200V) ㊒標準価格119,500円★(159W)

CLASS II

W□728・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(159頁参照)

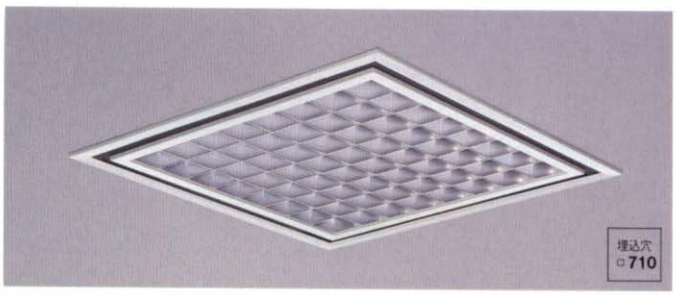

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)


55W'ツイン1蛍光灯3灯(パルック) PC
フリーFDW531AZK
(基本灯具・FDR53660+プラスユニット・FK53439K) 12.3kg
ECH(200V) ㊒標準価格126,200円★(167W)

55W'ツイン1蛍光灯3灯(パルック) PS
フリーFW531AZK
(基本灯具・FR53660+プラスユニット・FK53439K) 12.0kg
ENH ㊒標準価格119,500円★(162W)
ENH(200V) ㊒標準価格119,500円★(159W)

CLASS III

W□728・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(159頁参照)
姿 (フリーFW531AZK)

55W×3 OAパラコンフォート(アルミルーバ)

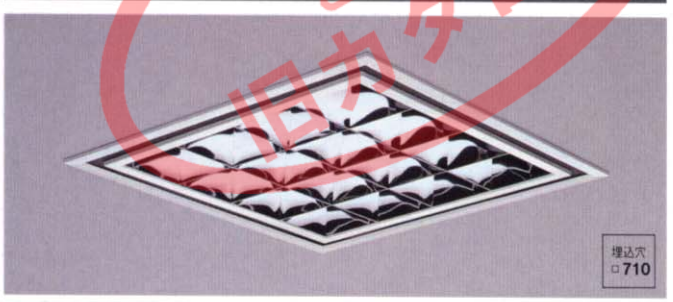


空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

55W'ツイン1蛍光灯3灯(パルック) PC
フリーFDW531BX
(基本灯具・FDR53660+プラスユニット・FK53418) 12.3kg
ECH(200V) ㊒標準価格123,200円★(167W)

55W'ツイン1蛍光灯3灯(パルック) PS
フリーFW531BX
(基本灯具・FR53660+プラスユニット・FK53418) 12.0kg
ENH ㊒標準価格116,500円★(162W)
ENH(200V) ㊒標準価格116,500円★(159W)

CLASS I

W□728・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(159頁参照)

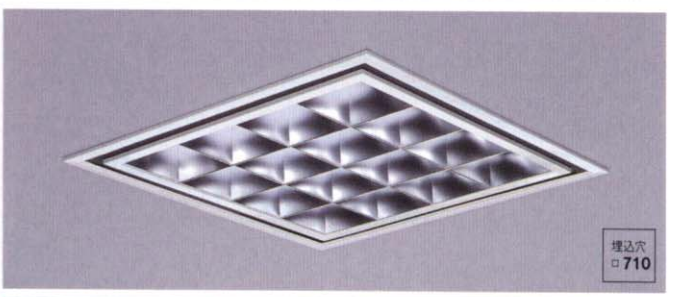


空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

55W'ツイン1蛍光灯3灯(パルック) PC
フリーFDW531BY
(基本灯具・FDR53660+プラスユニット・FK53428) 12.3kg
ECH(200V) ㊒標準価格123,200円★(167W)

55W'ツイン1蛍光灯3灯(パルック) PS
フリーFW531BY
(基本灯具・FR53660+プラスユニット・FK53428) 12.0kg
ENH ㊒標準価格116,500円★(162W)
ENH(200V) ㊒標準価格116,500円★(159W)

CLASS II

W□728・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(159頁参照)

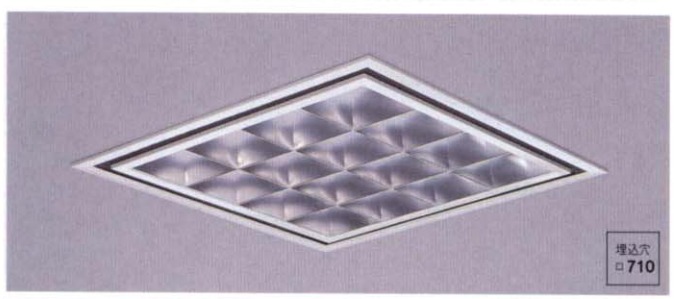

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

55W'ツイン1蛍光灯3灯(パルック) PC
フリーFDW531BZK
(基本灯具・FDR53660+プラスユニット・FK53438K) 12.3kg
ECH(200V) ㊒標準価格123,200円★(167W)

55W'ツイン1蛍光灯3灯(パルック) PS
フリーFW531BZK
(基本灯具・FR53660+プラスユニット・FK53438K) 12.0kg
ENH ㊒標準価格116,500円★(162W)
ENH(200V) ㊒標準価格116,500円★(159W)

CLASS III

W□728・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(159頁参照)
姿

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊒…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊒…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊒…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

注）PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

55W×3 コンフォート15ルーバ




空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

55Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）
フリーFDW531CB PC
（基本灯具・FDR53660＋プラスユニット・FK53405）13.1kg
ECH（200V） ㊨標準価格105,200円★（167W）

55Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）
フリーFW531CB PS
（基本灯具・FR53660＋プラスユニット・FK53405） 12.8kg
ENH ㊨標準価格 98,500円★（162W）
ENH（200V） ㊨標準価格 98,500円★（159W）

W□728・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
遮光角：横方向15度/縦方向15度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185（159頁参照）

55W×3 ファインシェルパネル

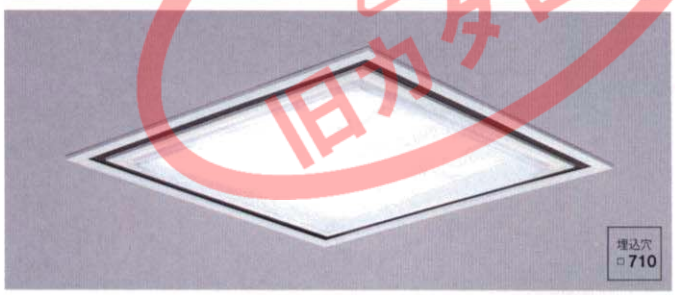

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

55Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）
フリーFDW531FP PC
（基本灯具・FDR53660＋プラスユニット・FK53444）13.1kg
ECH（200V） ㊨標準価格115,300円★（167W）

55Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）
フリーFW531FP PS
（基本灯具・FR53660＋プラスユニット・FK53444） 12.8kg
ENH ㊨標準価格108,600円★（162W）
ENH（200V） ㊨標準価格108,600円★（159W）

W□728・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（オプティカルプリズム）
枠：鋼板（ホワイト）
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185（159頁参照）

55W×3 アルミルーバ




空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

55Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）
フリーFDW531KL PC
（基本灯具・FDR53660＋プラスユニット・FK53445）12.0kg
ECH（200V） ㊨標準価格121,700円★（167W）

55Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）
フリーFW531KL PS
（基本灯具・FR53660＋プラスユニット・FK53445） 11.7kg
ENH ㊨標準価格115,000円★（162W）
ENH（200V） ㊨標準価格115,000円★（159W）

W□728・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
格子寸法：□25・高さ15
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185（159頁参照）

55W×3 乳白パネル・フラット型

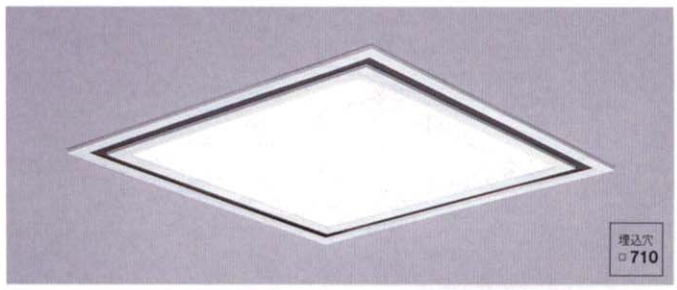


空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

55Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）
フリーFDW531PF PC
（基本灯具・FDR53660＋プラスユニット・FK53440）12.1kg
ECH（200V） ㊨標準価格102,800円★（167W）

55Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）
フリーFW531PF PS
（基本灯具・FR53660＋プラスユニット・FK53440） 11.8kg
ENH ㊨標準価格 96,100円★（162W）
ENH（200V） ㊨標準価格 96,100円★（159W）

W□728・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185（159頁参照）

55W×3 S型プリズムパネル

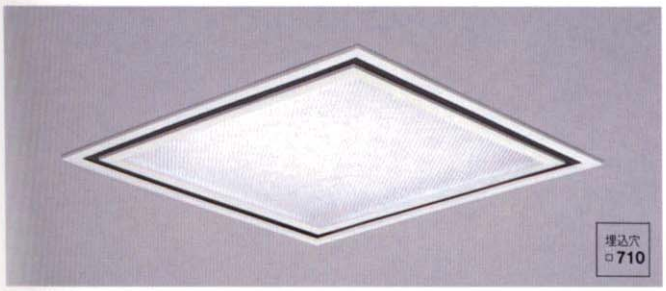

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

55Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）
フリーFDW531PS PC
（基本灯具・FDR53660＋プラスユニット・FK53442）12.2kg
ECH（200V） ㊨標準価格102,800円★（167W）

55Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）
フリーFW531PS PS
（基本灯具・FR53660＋プラスユニット・FK53442） 11.9kg
ENH ㊨標準価格 96,100円★（162W）
ENH（200V） ㊨標準価格 96,100円★（159W）

W□728・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
S型パネル：アクリル（プリズム）
枠：鋼板（ホワイト）
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185（159頁参照）

55W×3 乳白パネル・バット型



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

55Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）
フリーFDW531PR PC
（基本灯具・FDR53660＋プラスユニット・FK53441）12.2kg
ECH（200V） ㊨標準価格104,500円★（167W）

55Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）
フリーFW531PR PS
（基本灯具・FR53660＋プラスユニット・FK53441） 11.9kg
ENH ㊨標準価格 97,800円★（162W）
ENH（200V） ㊨標準価格 97,800円★（159W）

W□728・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185（159頁参照）

●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォートII・スクエアシリーズ
(空調/吹出しリターン兼用タイプ)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ

55W×3 ブラックバッフル・乳白パネル



空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

55Wツイン1蛍光灯3灯(パルック) PC
フリーFDW531BF
(基本灯具・FDR53660+プラスユニット・FK53450) 12.6kg
ECH(200V) (受)標準価格**118,000**円★(167W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(パルック) PS
フリーFW531BF
(基本灯具・FR53660+プラスユニット・FK53450) 12.3kg
ENH (受)標準価格**111,300**円★(162W)
ENH(200V) (受)標準価格**111,300**円★(159W)

W□728・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(ブラック)
枠:鋼板(ホワイト)
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(159頁参照)

55W×3 ホワイトバッフル・乳白パネル



空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

55Wツイン1蛍光灯3灯(パルック) PC
フリーFDW531WF
(基本灯具・FDR53660+プラスユニット・FK53451) 12.6kg
ECH(200V) (受)標準価格**118,000**円★(167W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(パルック) PS
フリーFW531WF
(基本灯具・FR53660+プラスユニット・FK53451) 12.3kg
ENH (受)標準価格**111,300**円★(162W)
ENH(200V) (受)標準価格**111,300**円★(159W)

W□728・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(159頁参照)

55W×3 グレーバッフル・乳白パネル




空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

55Wツイン1蛍光灯3灯(パルック) PC
フリーFDW531AF
(基本灯具・FDR53660+プラスユニット・FK53452) 12.6kg
ECH(200V) (受)標準価格**118,000**円★(167W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(パルック) PS
フリーFW531AF
(基本灯具・FR53660+プラスユニット・FK53452) 12.3kg
ENH (受)標準価格**111,300**円★(162W)
ENH(200V) (受)標準価格**111,300**円★(159W)

W□728・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(グレー)
枠:鋼板(ホワイト)
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(159頁参照)

55W×3 オフホワイトバッフル・乳白パネル

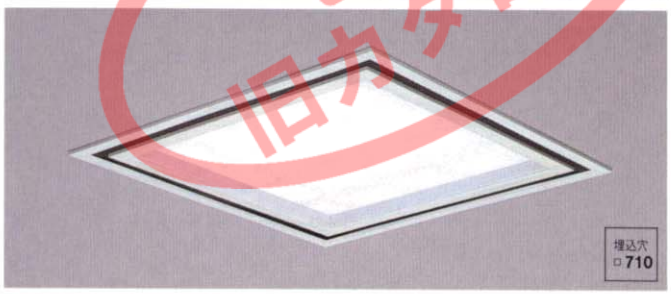

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

55Wツイン1蛍光灯3灯(パルック) PC
フリーFDW531CF
(基本灯具・FDR53660+プラスユニット・FK53453) 12.6kg
ECH(200V) (受)標準価格**118,000**円★(167W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(パルック) PS
フリーFW531CF
(基本灯具・FR53660+プラスユニット・FK53453) 12.3kg
ENH (受)標準価格**111,300**円★(162W)
ENH(200V) (受)標準価格**111,300**円★(159W)


W□728・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(オフホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(159頁参照)

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

55W×4 OAコンフォート（アルミルーバ）

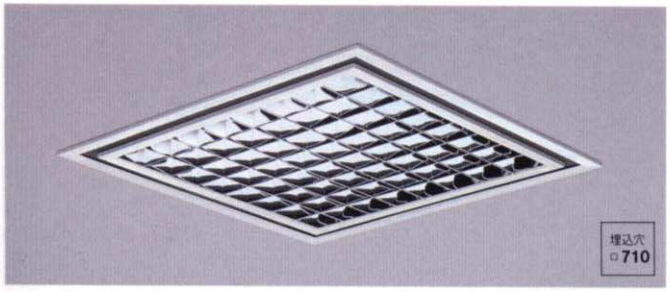

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

55Wツイン1蛍光灯4灯（バルック） PC
フリーFDW541AX
（基本灯具・FDR54660＋プラスユニット・FK53419） 12.7kg
ECH（200V） ㊨標準価格136,900円★（220W）

55Wツイン1蛍光灯4灯（バルック） PS
フリーFW541AX
（基本灯具・FR54660＋プラスユニット・FK53419） 12.6kg
ENH ㊨標準価格130,500円★（214W）
ENH（200V） ㊨標準価格130,500円★（210W）

CLASS I

W□728・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイト）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185（159頁参照）




空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

55Wツイン1蛍光灯4灯（バルック） PC
フリーFDW541AY
（基本灯具・FDR54660＋プラスユニット・FK53429） 12.7kg
ECH（200V） ㊨標準価格136,900円★（220W）

55Wツイン1蛍光灯4灯（バルック） PS
フリーFW541AY
（基本灯具・FR54660＋プラスユニット・FK53429） 12.6kg
ENH ㊨標準価格130,500円★（214W）
ENH（200V） ㊨標準価格130,500円★（210W）

CLASS II

W□728・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイト）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185（159頁参照）

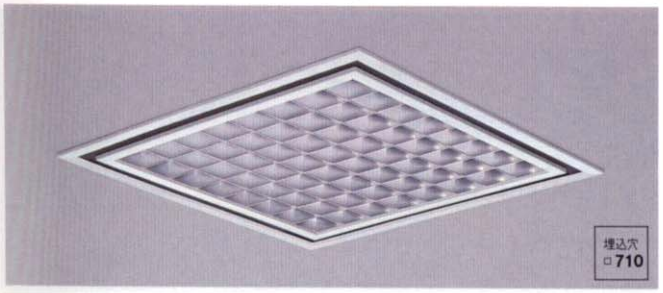

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

55Wツイン1蛍光灯4灯（バルック） PC
フリーFDW541AZK
（基本灯具・FDR54660＋プラスユニット・FK53439K） 12.7kg
ECH（200V） ㊨標準価格136,900円★（220W）

55Wツイン1蛍光灯4灯（バルック） PS
フリーFW541AZK
（基本灯具・FR54660＋プラスユニット・FK53439K） 12.6kg
ENH ㊨標準価格130,500円★（214W）
ENH（200V） ㊨標準価格130,500円★（210W）

CLASS III

W□728・CO・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイト）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185（159頁参照）
姿（フリーFW541AZK）

55W×4 OAパラコンフォート（アルミルーバ）




空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

55Wツイン1蛍光灯4灯（バルック） PC
フリーFDW541BX
（基本灯具・FDR54660＋プラスユニット・FK53418） 12.7kg
ECH（200V） ㊨標準価格133,900円★（220W）

55Wツイン1蛍光灯4灯（バルック） PS
フリーFW541BX
（基本灯具・FR54660＋プラスユニット・FK53418） 12.6kg
ENH ㊨標準価格127,500円★（214W）
ENH（200V） ㊨標準価格127,500円★（210W）

CLASS I

W□728・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイト）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185（159頁参照）
姿

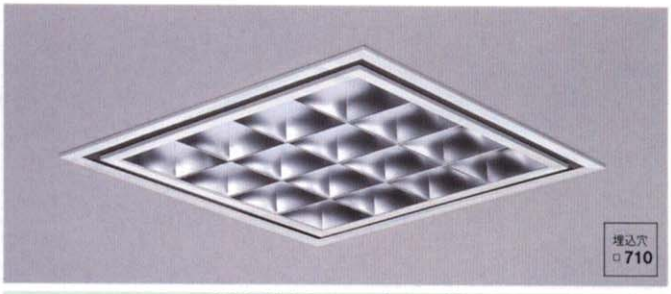


空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

55Wツイン1蛍光灯4灯（バルック） PC
フリーFDW541BY
（基本灯具・FDR54660＋プラスユニット・FK53428） 12.7kg
ECH（200V） ㊨標準価格133,900円★（220W）

55Wツイン1蛍光灯4灯（バルック） PS
フリーFW541BY
（基本灯具・FR54660＋プラスユニット・FK53428） 12.6kg
ENH ㊨標準価格127,500円★（214W）
ENH（200V） ㊨標準価格127,500円★（210W）

CLASS II

W□728・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイト）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185（159頁参照）
姿

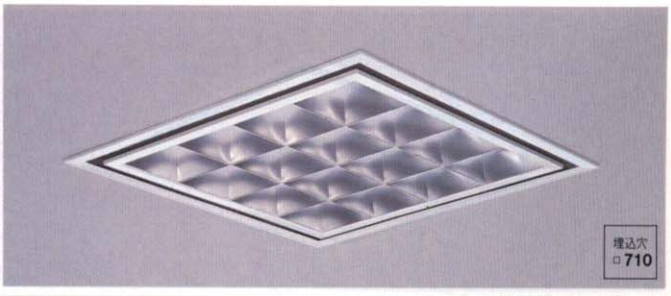

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

55Wツイン1蛍光灯4灯（バルック） PC
フリーFDW541BZK
（基本灯具・FDR54660＋プラスユニット・FK53438K） 12.7kg
ECH（200V） ㊨標準価格133,900円★（220W）

55Wツイン1蛍光灯4灯（バルック） PS
フリーFW541BZK
（基本灯具・FR54660＋プラスユニット・FK53438K） 12.6kg
ENH ㊨標準価格127,500円★（214W）
ENH（200V） ㊨標準価格127,500円★（210W）

CLASS III

W□728・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイト）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185（159頁参照）
姿

●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォートII・スクエアシリーズ
(空調/吹出しリターン兼用タイプ)

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

55W×4 コンフォート15ルーバ

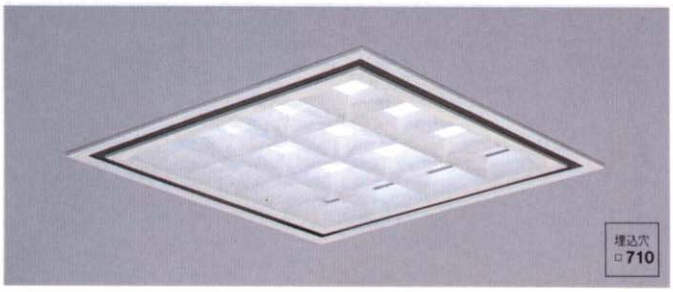


空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFDW541CB
(基本灯具・FDR54660+プラスユニット・FK53405) 13.5kg
ECH(200V) (受)標準価格115,900円★(220W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーFW541CB
(基本灯具・FR54660+プラスユニット・FK53405) 13.4kg
ENH (受)標準価格109,500円★(214W)
ENH(200V) (受)標準価格109,500円★(210W)

W□728・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向15度/縦方向15度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(159頁参照)

55W×4 ファインシェルパネル

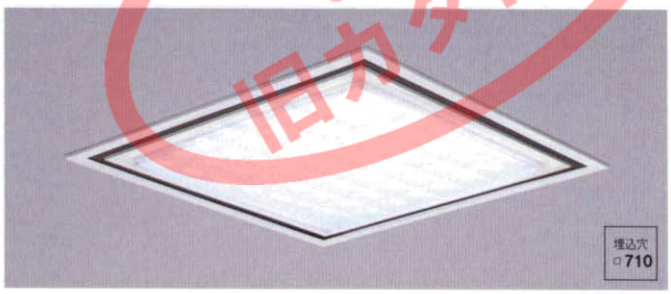

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFDW541FP
(基本灯具・FDR54660+プラスユニット・FK53444) 13.5kg
ECH(200V) (受)標準価格126,000円★(220W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーFW541FP
(基本灯具・FR54660+プラスユニット・FK53444) 13.4kg
ENH (受)標準価格119,600円★(214W)
ENH(200V) (受)標準価格119,600円★(210W)

W□728・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
枠:鋼板(ホワイト)
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(159頁参照)

55W×4 アルミルーバ




空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFDW541KL
(基本灯具・FDR54660+プラスユニット・FK53445) 12.4kg
ECH(200V) (受)標準価格132,400円★(220W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーFW541KL
(基本灯具・FR54660+プラスユニット・FK53445) 12.3kg
ENH (受)標準価格126,000円★(214W)
ENH(200V) (受)標準価格126,000円★(210W)

W□728・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
格子寸法:□25・高さ15
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(159頁参照)

55W×4 乳白パネル・フラット型

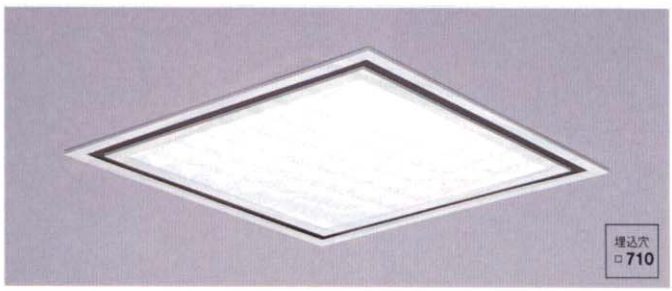


空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFDW541PF
(基本灯具・FDR54660+プラスユニット・FK53440) 12.5kg
ECH(200V) (受)標準価格113,500円★(220W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーFW541PF
(基本灯具・FR54660+プラスユニット・FK53440) 12.4kg
ENH (受)標準価格107,100円★(214W)
ENH(200V) (受)標準価格107,100円★(210W)

W□728・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(159頁参照)

55W×4 S型プリズムパネル

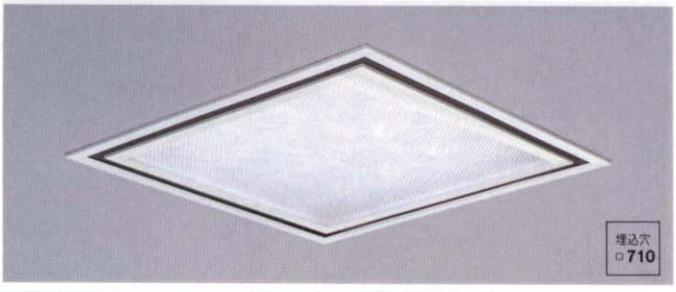


空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFDW541PS
(基本灯具・FDR54660+プラスユニット・FK53442) 12.6kg
ECH(200V) (受)標準価格113,500円★(220W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーFW541PS
(基本灯具・FR54660+プラスユニット・FK53442) 12.5kg
ENH (受)標準価格107,100円★(214W)
ENH(200V) (受)標準価格107,100円★(210W)

W□728・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
S型パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(159頁参照)

55W×4 乳白パネル・バット型

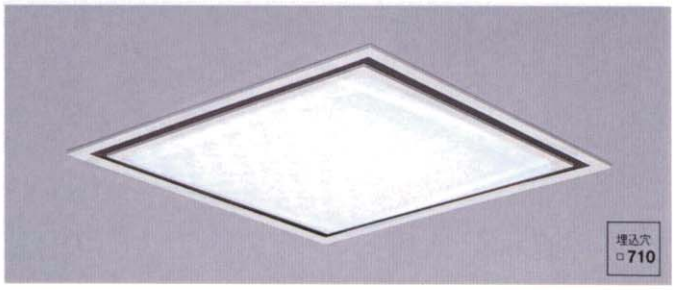

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PC
フリーFDW541PR
(基本灯具・FDR54660+プラスユニット・FK53441) 12.6kg
ECH(200V) (受)標準価格115,200円★(220W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) PS
フリーFW541PR
(基本灯具・FR54660+プラスユニット・FK53441) 12.5kg
ENH (受)標準価格108,800円★(214W)
ENH(200V) (受)標準価格108,800円★(210W)


W□728・D(埋込高さ)165
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(159頁参照)

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

55W×4 ブラックバッフル・乳白パネル

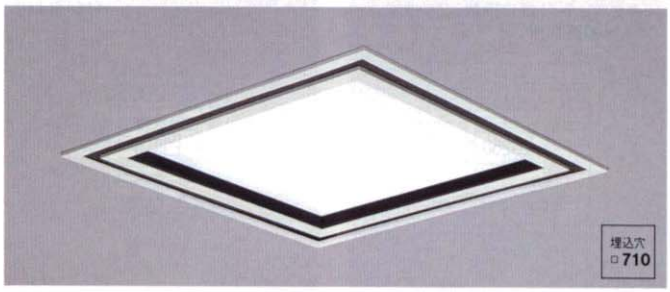

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）
フリーFDW541BF PC
（基本灯具・FDR54660＋プラスユニット・FK53450） 13.0kg
ECH（200V） ㊨標準価格**128,700**円★（220W）

55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）
フリーFW541BF PS
（基本灯具・FR54660＋プラスユニット・FK53450） 12.9kg
ENH ㊨標準価格**122,300**円★（214W）
ENH（200V） ㊨標準価格**122,300**円★（210W）

W□728・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
バッフル：アルミ（ブラック）
枠：鋼板（ホワイト）
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185（159頁参照）

55W×4 ホワイトバッフル・乳白パネル



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）
フリーFDW541WF PC
（基本灯具・FDR54660＋プラスユニット・FK53451） 13.0kg
ECH（200V） ㊨標準価格**128,700**円★（220W）

55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）
フリーFW541WF PS
（基本灯具・FR54660＋プラスユニット・FK53451） 12.9kg
ENH ㊨標準価格**122,300**円★（214W）
ENH（200V） ㊨標準価格**122,300**円★（210W）

W□728・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
バッフル：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185（159頁参照）

55W×4 グレーバッフル・乳白パネル



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）
フリーFDW541AF PC
（基本灯具・FDR54660＋プラスユニット・FK53452） 13.0kg
ECH（200V） ㊨標準価格**128,700**円★（220W）

55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）
フリーFW541AF PS
（基本灯具・FR54660＋プラスユニット・FK53452） 12.9kg
ENH ㊨標準価格**122,300**円★（214W）
ENH（200V） ㊨標準価格**122,300**円★（210W）

W□728・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
バッフル：アルミ（グレー）
枠：鋼板（ホワイト）
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185（159頁参照）

55W×4 オフホワイトバッフル・乳白パネル



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）
フリーFDW541CF PC
（基本灯具・FDR54660＋プラスユニット・FK53453） 13.0kg
ECH（200V） ㊨標準価格**128,700**円★（220W）

55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）
フリーFW541CF PS
（基本灯具・FR54660＋プラスユニット・FK53453） 12.9kg
ENH ㊨標準価格**122,300**円★（214W）
ENH（200V） ㊨標準価格**122,300**円★（210W）

W□728・D（埋込高さ）165
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
バッフル：アルミ（オフホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185（159頁参照）

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

ツイン蛍光灯スクエアシリーズ

旧カタログ

コンパクト・高効率・無方向性のベースライト。スッキリと美しい照明環境を創造します。



S-7367

方向性をつくらないベース照明

ベース照明は、店舗全体のイメージを演出する環境照明の一つです。また、陳列商品の見え方にも影響する重要な照明です。天井が大きな照明器具で埋めつくされていると、視線が上向きになりやすく、また美しいものとはいえません。さらに天井の照明器具で空間に方向性がつくられると、什器などのレイアウトにも影響を与えます。

ツイン蛍光灯スクエアシリーズは、これらベース照明に求められる多くの条件を満たし、快適な照明環境の創造を目的に生まれたベース照明です。



ツイン1蛍光灯



ツイン2パラレル蛍光灯

スクエア250

※ダウンライト編に掲載しています。(500頁参照)







- 20W直管白色蛍光灯 3灯用とほぼ同じ明るさが得られるコンパクトでハイパワーな器具です。
- 40W直管白色蛍光灯1灯用の1.2倍の明るさが得られ、 器具埋込穴サイズは約1/3とコンパクトです。





- 明るさ同等の20W直管白色蛍光灯4灯用に比べて面積比約1/5、体積比約1/4、重さ約1/2とコンパクトです。
- 大幅省エネのPSインバータ器具が揃っています。

スクエア350

(184頁より)







- 20W直管白色蛍光灯4灯用の約85%の明るさが得られ、 器具埋込穴サイズが約1/3とコンパクトです。
- 40W直管白色蛍光灯1灯用の1.4倍の明るさが得られ、 器具埋込穴サイズは約2/3とコンパクトです。









- 明るさ同等の40W直管白色蛍光灯3灯用と比べて面積比約1/5、体積比約1/4、重さ約1/3とコンパクトです。
- 大幅省エネのPSインバータ器具が揃っています。

●スクエア450・スクエア600シリーズは、省施工化の実現で施工時間の大幅な短縮が可能です。

1 反射板・ランプを取り付けた状態で、そのまま施工が可能

本体を施工する時に、ランプ・反射板を取り付けた状態で施工できます。
(一部できない商品もございます。)

■ルーバタイプの場合


	本体の取付	反射板の取付	ランプの取付	ルーバの取付
従来品				
省施工商品		反射板・ランプの取付不要 ●反射板・ランプは本体にセットしているため作業なし		

旧カタログ

スクエア450

（190頁より）








- 36W 3 灯用は40W直管白色蛍光灯 3 灯用とほぼ同じ明るさで、器具埋込穴サイズが約1/3とコンパクトです。
- 調光可能なPCインバータ器具、大幅省エネのPSインバータ器具が揃っています。

スクエア600

（204頁より）









- 55W 4 灯用は40W直管白色蛍光灯 6 灯用と同じ明るさで、器具埋込穴サイズが約1/3とコンパクトです。
- 調光可能なPCインバータ器具、大幅省エネのPSインバータ器具が揃っています。

スクエア750

（210頁より）








- 蛍光灯をロ形に組むことで、配光特性に方向性がありません。
- 器具センター部分に天井材を入れ、周囲との一体感を演出します。

スクエア900

（211頁より）








- 34,400 lmの高照度で天井高さ3.5m前後の空間に適しています。
- 調光可能なPCインバータ器具、大幅省エネのPSインバータ器具が揃っています。



- 明るさ同等の40W直管白色蛍光灯 4 灯用と比べ、面積比約1/5、体積比約1/4、重さ約1/3とコンパクトです。
- 調光可能なPCインバータ器具、大幅省エネのPSインバータ器具が揃っています。


② ボルトの呼び込みが容易

背面に手の入る構造ですから、ボルトの呼び込みが容易です。また、本体取付穴にダルマ穴を採用することにより、ナットを先付けして本体の仮吊りができます。




③ ボルト穴を1個に削減

スクエア450の1部の商品は、ボルト穴を2個から1個に減らしています。




④ 飛び出しのないソケット部

新ソケットの採用で従来のようなソケット部の本体からの飛び出しがありません。



⑤ 枠の取り付けワンタッチ

ルーバの取付方法に新機構を採用。枠の取り付け、取り外しがワンタッチで行えます。



- マルチコンフォート、コンフォート30を除く埋込型器具に採用しています。

旧カタログ

			ルーバ										
			ハイパラコンフォート15		ハイパラコンフォート30		パラコンフォート15		パラコンフォート30		マルチコンフォート15タイプ	マルチコンフォート30	
			銀色仕上	ホワイト仕上	銀色仕上	ホワイト仕上	銀色仕上	ホワイト仕上	銀色仕上	ホワイト仕上			
													
スクエア350シリーズ	埋込穴 □350	28W ツイン1蛍光灯 					NF22720Z P.184	NF22722 P.184	NF22710Z P.185 NF22735Z P.184	NF22712 P.185 NF22737 P.184		NF22770K P.185	
		55W ツイン2パラレル蛍光灯 					NF52600 P.187	NF52602 P.187	NF52610 P.188 NF52615 P.187	NF52612 P.188 NF52617 P.187		NF52670 P.188	
スクエア450シリーズ	埋込穴 □450	36W ツイン1蛍光灯 	NF33604 P.190 NF34604 P.196	NF33606 P.190 NF34606 P.196	NF33614 P.190 NF34614 P.197	NF33616 P.190 NF34616 P.197	NF33600 P.191 NF34600 P.197 NF34601 P.197	NF33602 P.191 NF34602 P.197 NF34603 P.197	NF33610 P.191 NF33620 P.191 NF34610 P.198 NF34611 P.198 NF34620 P.198	NF33612 P.191 NF33622 P.191 NF34612 P.198 NF34613 P.198 NF34622 P.198	NF33664 P.192 NF34664 P.199	NDF33661 P.192 NF33661 P.192 NDF34660 P.199 NF34660 P.199 NF34661 P.199	
		96W ツイン2パラレル蛍光灯 					NDF82600K P.201 NF82600K P.201	NDF82602K P.201 NF82602K P.201	NDF82611K P.201 NF82611K P.201 NDF82615K P.202 NF82615K P.202	NDF82612K P.201 NF82612K P.201 NDF82617K P.202 NF82617K P.202		NDF82670K P.202 NF82670K P.202	
スクエア600シリーズ	埋込穴 □600	55W ツイン1蛍光灯 					NF53600 P.204 NF54600 P.205	NF53602 P.204 NF54602 P.205	NF53610 P.204 NF54610 P.206 NF54621 P.206	NF53612 P.204 NF54612 P.206 NF54622 P.206	NF54664 P.206	NF53660 P.205 NDF54660 P.206 NF54660 P.206	
スクエア750シリーズ	埋込穴 □750	55W ツイン1蛍光灯 					NF54716K P.210	NF54717 P.210	NF54714K P.210	NF54715 P.210			
スクエア900シリーズ	埋込穴 □900	96W ツイン1蛍光灯 					NDF84700 P.212	NDF84702 P.212	NDF84710 P.212	NDF84712 P.212		NDF83760 P.211 NF83760 P.211 NDF84760 P.211 NF84760 P.211	
同タイプ 非常用照明器具 スクエア450シリーズ 36Wツイン1蛍光灯							NF99300 P.612 NF99302 P.612 NF99304 P.612	NF99301 P.612 NF99303 P.612 NF99305 P.612				NF99360 P.613 NF99361 P.613 NF99362 P.613	


旧カタログ

ルーバ			パネル								
コンフォート30	ダイヤコンフォート	ルーバ付埋込型器具	深枠タイプ埋込型器具			パネル付埋込型器具	方円形シリーズ	レノバシリーズ	トリムレス埋込型器具	木調シリーズ	
			ブラックバッフル	ホワイトバッフル	パンチング模様パネル						
											
NF22771 P.185	**NF22799** P.185		**NF22750** P.186 **NF22751** P.186			**NF22775** P.186 **NF22776** P.186				**NF22716** P.186	
	NF52699 P.188		**NF52680** P.188	**NF52684** P.188		**NF52645** P.189 **NF52646** P.189	**NF52655** P.189 **NF52656** P.189			**NF52674** P.189	**NF52675** P.189
NF33662 P.192 **NF34662** P.200	**NF33799K** P.192 **NF34699K** P.199 **NF34799K** P.199	**NF33615** P.192 **NF33625K** P.192 **NF34625** P.200	**NF33650** P.193 **NF33651** P.193 **NF34650** P.200 **NF34651** P.200			**NF33607** P.193 **NF33635** P.193 **NF33636** P.193 **NF34635** P.200 **NF34636** P.200	**NF33655** P.194 **NF33675** P.194	**NF33685** P.194 **NF33686** P.194 **NF33687** P.194 **NF33688** P.194	**NF33665** P.196 **NF33666** P.196	**NF33653** P.195 **NF33667K** P.195 **NF33673** P.195 **NF33728K** P.195	**NF33663** P.195 **NF33668K** P.195
	NDF82699K P.202 **NF82699K** P.202		**NDF82680K** P.202 **NF82680K** P.202	**NDF82684K** P.202 **NF82684K** P.202		**NDF82645K** P.203 **NDF82646K** P.203 **NF82645K** P.203 **NF82646K** P.203	**NDF82655K** P.203 **NDF82656K** P.203 **NF82655K** P.203 **NF82656K** P.203				
NF53662 P.205 **NF54662** P.207	**NF54699** P.207	**NF53625** P.205 **NF54624** P.207	**NF54650** P.207 **NF54651** P.207	**NF54642** P.208	**NF54640** P.208	**NF54635** P.208 **NF54636** P.208 **NF54637** P.208	**NF54686** P.208			**NF54670** P.209 **NF54672** P.209 **NF54681** P.209 **NF54728K** P.209	**NF54671** P.209 **NF54673** P.209
NDF83762 P.211 **NDF84762** P.212		**NDF84739** P.213	**NDF84750** P.213	**NDF84742** P.213 **NDF84754** P.213	**NDF84740** P.213	**NDF84735** P.213 **NF84735** P.213					


ツイン蛍光灯スクエアシリーズ

スクエア350シリーズ

旧カタログ

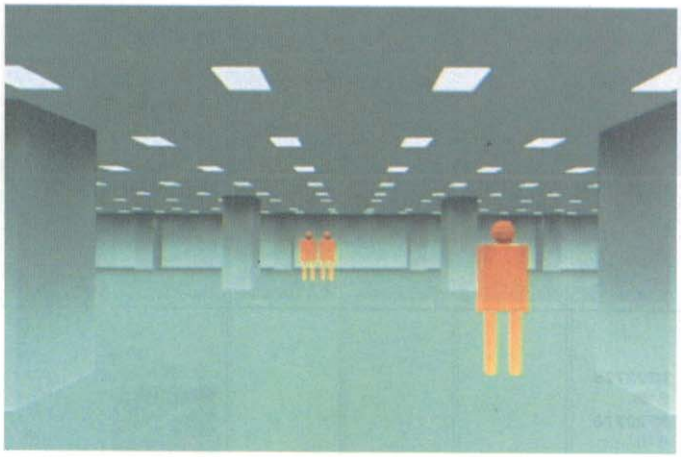

同サイズで28Wツイン1蛍光灯と55Wツイン2パラレル蛍光灯の2種類のランプを用意したコンパクトなベースライトです。同一空間でデザインをそろえ、必要照度にあわせて器具が選べます。専門店、飲食店など小規模店舗のベース照明に適しています。



明るさ同等器具に比べコンパクトです。


埋込穴 □350mm
■スクエア350
28Wツイン1蛍光灯×2灯
光束4200 lm/台

面積比約1/3


埋込穴 □630mm
20W直管白色蛍光灯
4灯用器具
光束4920 lm/台




28Wツイン1蛍光灯(パルック)
FPL28EX-N
- 全光束…2100 lm×2
- 寿命……7500h
- 色温度…5000K

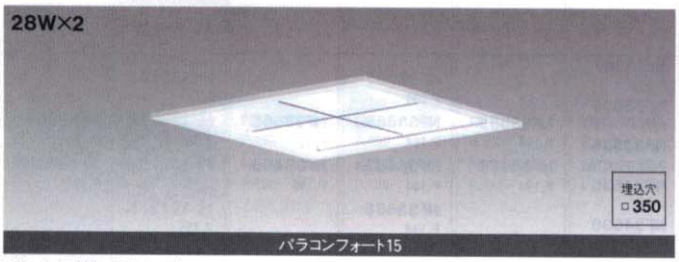


28Wツイン1蛍光灯2灯(パルック) パッとつく蛍光灯
NF22720Z
EL ◯標準価格38,000円★(67W)
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
注)天井材の厚さは25mm以内にしてください。




埋込高さ 120
適合ソケット L545R

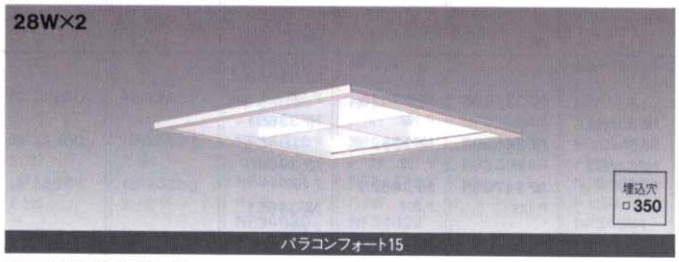


28Wツイン1蛍光灯2灯(パルック) パッとつく蛍光灯
NF22722
EL ◯標準価格35,000円★(67W)
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
注)天井材の厚さは25mm以内にしてください。




埋込高さ 120
適合ソケット L545R

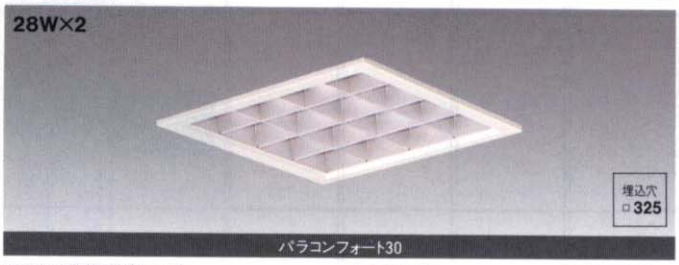


28Wツイン1蛍光灯2灯(パルック) パッとつく蛍光灯
NF22735Z
EL ◯標準価格36,000円★(72W)
鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
注)天井材の厚さは50mm以内にしてください。



埋込高さ 160
適合ソケット L545R

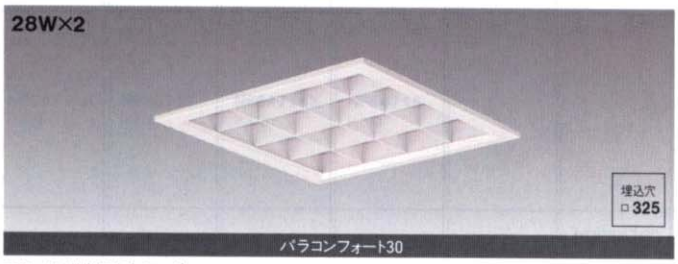

28Wツイン1蛍光灯2灯(パルック) パッとつく蛍光灯
NF22737
EL ◯標準価格34,500円★(72W)
鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
注)天井材の厚さは50mm以内にしてください。



埋込高さ 160
適合ソケット L545R

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
◎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ




28Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）　パッとつく蛍光灯

NF22710Z

EL　受標準価格45,500円★（67W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイト）
注）天井材の厚さは65mm以内にしてください。



埋込高さ 160
適合ソケット L545R




28Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）　パッとつく蛍光灯


NF22712

EL　◯標準価格42,000円★（67W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
注）天井材の厚さは65mm以内にしてください。



埋込高さ 160
適合ソケット L545R

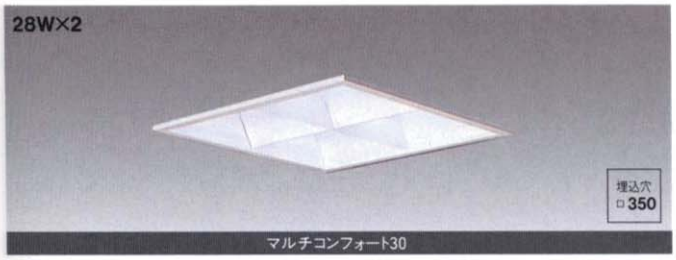


28Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）　パッとつく蛍光灯


NF22770K

EL　◯標準価格23,800円★（74W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
ルーバ：亜鉛鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・3.1kg
注）天井材の厚さは25mm以内にしてください。



埋込高さ 100
適合ソケット L545R

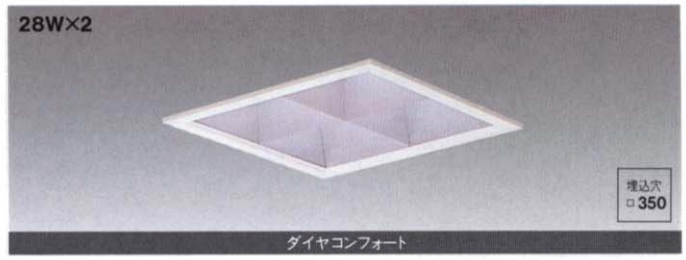


28Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）　パッとつく蛍光灯

NF22799

EL　◯標準価格45,500円★（67W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（銀色）
枠：鋼板（ホワイト）・5.2kg
注）天井材の厚さは30mm以内にしてください。



埋込高さ 160
適合ソケット L545R




28Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）　パッとつく蛍光灯

NF22771

EL　◯標準価格21,700円★（74W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・3.1kg
注）天井材の厚さは25mm以内にしてください。



埋込高さ 100
適合ソケット L545R

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ




28Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)　バッとつく蛍光灯


NF22750

EL　◯標準価格39,000円★(72W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(ブラック)
枠:鋼板(ホワイト)
注)天井材の厚さは95mm以内にしてください。



埋込高さ 200
適合ソケット L545R

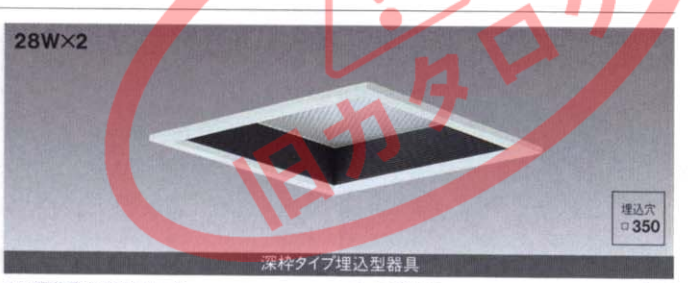


28Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)　バッとつく蛍光灯


NF22751

EL　(受)標準価格39,000円★(72W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
バッフル:アルミ(ブラック)
枠:鋼板(ホワイト)
注)天井材の厚さは95mm以内にしてください。



埋込高さ 200
適合ソケット L545R

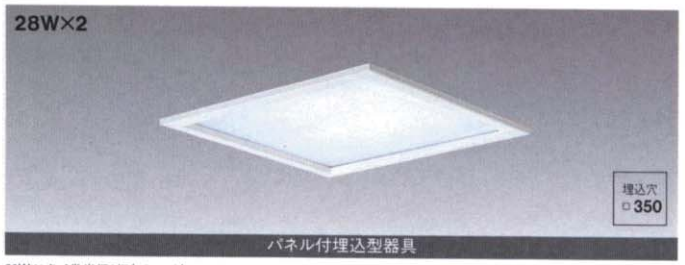


28Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)　バッとつく蛍光灯

NF22775

EL　◯標準価格30,500円★(72W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
注)天井材の厚さは55mm以内にしてください。



埋込高さ 160
適合ソケット L545R




28Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)　バッとつく蛍光灯

NF22776

EL　◯標準価格30,500円★(72W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)
注)天井材の厚さは55mm以内にしてください。



埋込高さ 160
適合ソケット L545R




28Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)　バッとつく蛍光灯

NF22716

EL　(受)標準価格41,500円★(67W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:木製(ライトオーク調仕上)



埋込高さ 160
適合ソケット L546R

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)



S-8922

ツイン2パラレル蛍光灯 55W2灯タイプ



明るさ同等器具に比べコンパクトです。

埋込穴 □350mm
■スクエア350
55Wツイン2パラレル蛍光灯×2灯
光束8700 lm/台

面積比約1/5

埋込穴 460×1257mm
40W直管白色蛍光灯3灯用器具
光束9000 lm/台

55Wツイン2パラレル蛍光灯(パルック)
FML55EX-N
- 全光束…4350 lm×2
- 寿命……7500h
- 色温度…5000K

旧カタログ

55W×2




パラコンフォート15

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)

NF52600


ENH	○標準価格58,000円★(107W)	PS
ENH(200V)	受標準価格58,000円★(105W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・4.2kg
●背面に手の入る構造
注)天井材の厚さは30mm以内にしてください。



埋込高さ 160
適合ソケット L547R

55W×2

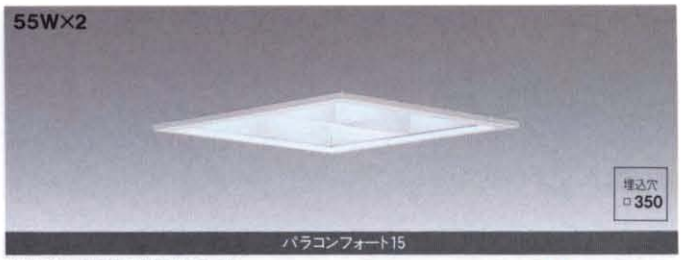


パラコンフォート15

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)

NF52602

ENH	○標準価格53,000円★(107W)	PS
ENH(200V)	受標準価格53,000円★(105W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・4.2kg
●背面に手の入る構造
注)天井材の厚さは30mm以内にしてください。



埋込高さ 160
適合ソケット L547R

55W×2




パラコンフォート30

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)

NF52615


ENH	受標準価格62,000円★(107W)	PS
ENH(200V)	受標準価格62,000円★(105W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・4.5kg
注)天井材の厚さは30mm以内にしてください。



埋込高さ 160
適合ソケット L547R

55W×2

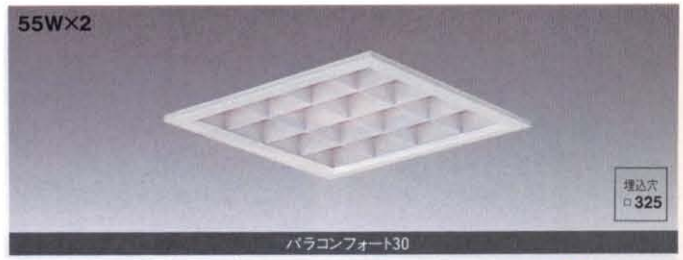


パラコンフォート30

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)

NF52617

ENH	受標準価格53,000円★(107W)	PS
ENH(200V)	受標準価格53,000円★(105W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・4.5kg
注)天井材の厚さは30mm以内にしてください。




埋込高さ 160
適合ソケット L547R

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

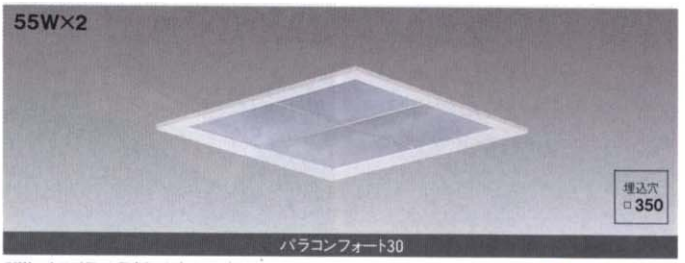

パラコンフォート30


55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)

NF52610

ENH ㊎標準価格63,000円★(107W) PS

ENH(200V) ㊎標準価格63,000円★(105W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・4.5kg
● 背面に手の入る構造
注)天井材の厚さは70mm以内にしてください。



埋込高さ 200
適合ソケット L547R



マルチコンフォート30


55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)

NF52670

ENH ○標準価格43,000円★(107W) PS

ENH(200V) ○標準価格43,000円★(105W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・4.8kg
注)天井材の厚さは25mm以内にしてください。



埋込高さ 150
適合ソケット L547R



深枠タイプ埋込型器具


55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)

NF52680


ENH ○標準価格59,000円★(107W) PS

ENH(200V) ㊎標準価格59,000円★(105W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(ブラック)
枠:鋼板(ホワイト)・6.2kg
注)天井材の厚さは75mm以内にしてください。



埋込高さ 200
適合ソケット L547R

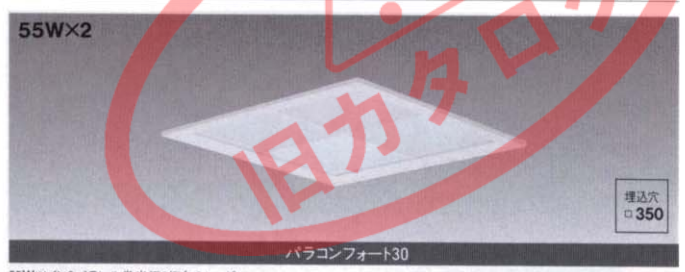

パラコンフォート30


55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)

NF52612


ENH ㊎標準価格58,000円★(107W) PS

ENH(200V) ㊎標準価格58,000円★(105W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・4.5kg
● 背面に手の入る構造
注)天井材の厚さは70mm以内にしてください。



埋込高さ 200
適合ソケット L547R

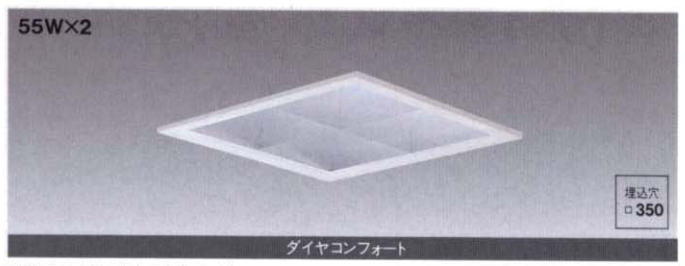


ダイヤコンフォート

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)


NF52699

ENH ㊎標準価格63,000円★(107W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色)
枠:鋼板(ホワイト)・4.8kg
● 背面に手の入る構造
注)天井材の厚さは70mm以内にしてください。



埋込高さ 200
適合ソケット L547R

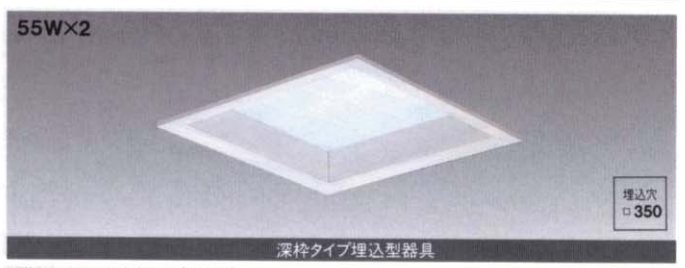

深枠タイプ埋込型器具


55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)

NF52684

ENH ○標準価格59,000円★(107W) PS

ENH(200V) ㊎標準価格59,000円★(105W) PS


鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・6.2kg
注)天井材の厚さは75mm以内にしてください。



埋込高さ 200
適合ソケット L547R

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

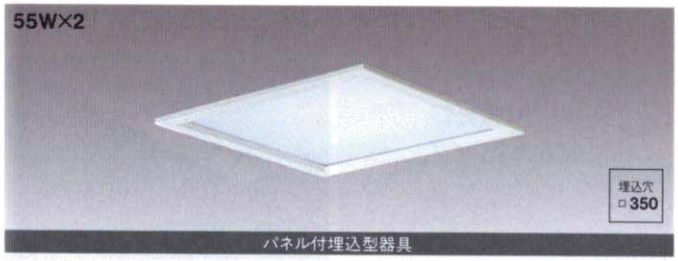

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）


NF52645

省施工

ENH ○標準価格44,500円★（107W）PS

ENH（200V） ㊨標準価格44,500円★（105W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）・4.2kg
注）天井材の厚さは50mm以内にしてください。



埋込高さ　160
適合ソケット　L547R



55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）


NF52656

省施工

ENH ㊨標準価格70,000円★（107W）PS

ENH（200V） ㊨標準価格70,000円★（105W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：ウレタン（ホワイト）
埋込穴ゲージ付・4.7kg
注）天井材の厚さは90mm以内にしてください。



埋込高さ　240
適合ソケット　L547R




55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）

NF52674

ca 省施工

ENH ○標準価格55,000円★（107W）PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：木製（白木）・5.5kg
注）天井材の厚さは40mm以内にしてください。



埋込高さ　190
適合ソケット　L547R

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）


NF52646

省施工

ENH ○標準価格44,500円★（107W）PS

ENH（200V） ㊨標準価格44,500円★（105W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（プリズム）
枠：鋼板（ホワイト）・4.2kg
注）天井材の厚さは50mm以内にしてください。



埋込高さ　160
適合ソケット　L547R



55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）


NF52655

省施工

ENH ○標準価格62,000円★（107W）PS

ENH（200V） ㊨標準価格62,000円★（105W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：ウレタン（ホワイト）
埋込穴ゲージ付・4.1kg
注）天井材の厚さは50mm以内にしてください。



埋込高さ　180
適合ソケット　L547R




55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）

NF52675

省施工

ENH ○標準価格58,000円★（107W）PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：木製（白木）
枠：木製（白木）
アクリル強化和紙張り・5.0kg
注）天井材の厚さは40mm以内にしてください。



埋込高さ　190
適合ソケット　L547R


●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


スクエア450シリーズ

旧カタログ


PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

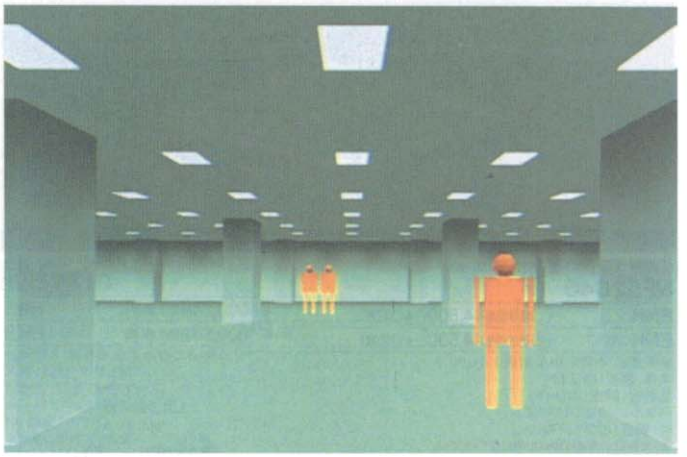

同サイズで、36Wツイン1蛍光灯と96Wツイン2パラレル蛍光灯の2種類のランプを用意したコンパクトなベースライトです。高効率なシルプライト(銀蒸着)反射材を採用したハイパラコンフォートは、従来品よりも器具効率20~50%アップ。少台数で省エネ照明が実現できます。また施工時間が従来の約半分に短縮できる省施工タイプの器具もそろっています。

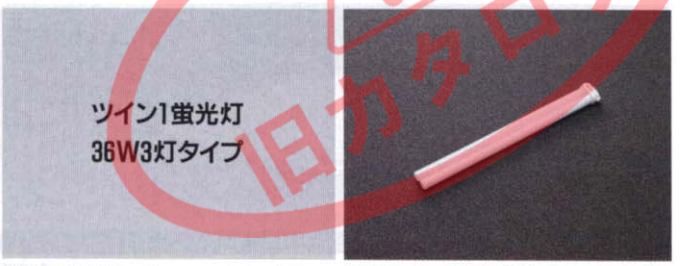

明るさ同等器具に比べコンパクトです。



36Wツイン1蛍光灯(パルック)

FPL36EX-N

- 全光束…2900 lm×3
- 寿命……9000h
- 色温度…5000K




36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)

NF33604

ENH ◯標準価格72,000円★(106W) PS

ENH(200V) ㊎標準価格72,000円★(105W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.3・枠0.8
本体:鋼板
反射板:シルプライト(銀色鏡面仕上)
ルーバ:シルプライト(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・5.1kg
■配光データNoK41006



埋込高さ 65
適合ソケット NZ0503




36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)

NF33606

ENH ◯標準価格58,000円★(106W) PS

ENH(200V) ㊎標準価格58,000円★(105W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.5・枠0.8
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・4.8kg
■配光データNoK40386



埋込高さ 65
適合ソケット NZ0503




36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)

NF33614


ENH ◯標準価格78,000円★(106W) PS

ENH(200V) ㊎標準価格78,000円★(105W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.3・枠0.8
本体:鋼板
反射板:シルプライト(銀色鏡面仕上)
ルーバ:シルプライト(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・5.8kg
■配光データNoK40385



埋込高さ 85
適合ソケット NZ0503

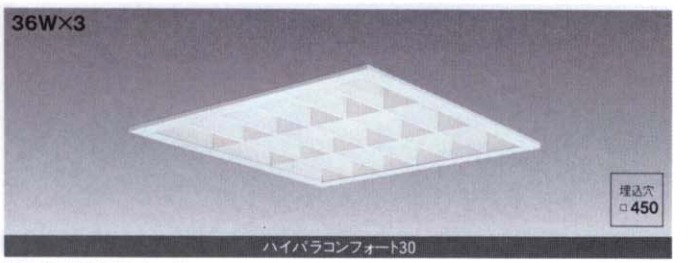


36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)

NF33616

ENH ◯標準価格63,000円★(106W) PS

ENH(200V) ㊎標準価格63,000円★(105W)


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.5・枠0.8
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・5.3kg
■配光データNoK40384



埋込高さ 85
適合ソケット NZ0503

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

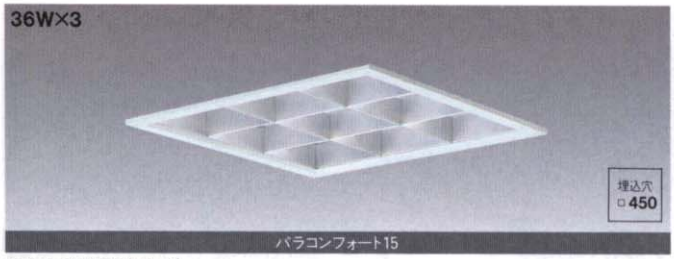

36Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）


NF33600

ENH	◯標準価格60,000円★（110W）	PS
ENH（200V）	◯標準価格60,000円★（108W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイト）・5.4kg
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNo.K17757

公共施設型番 FRL5A-P363



埋込高さ 120
適合ソケット NZ0503



36Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）


NF33602

ENH	◯標準価格56,000円★（110W）	PS
ENH（200V）	◯標準価格56,000円★（108W）	


鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・5.4kg
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNo.K17758

公共施設型番 FRL5-P363



埋込高さ 120
適合ソケット NZ0503

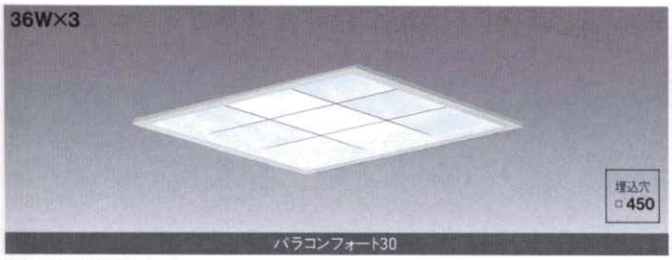


36Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）

NF33610

ENH	◯標準価格65,000円★（110W）	PS
ENH（200V）	受標準価格65,000円★（108W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイト）・6.1kg
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNo.K17391



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503




36Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）

NF33612

ENH	◯標準価格61,000円★（110W）	PS
ENH（200V）	受標準価格61,000円★（108W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・6.1kg
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNo.K17392



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503




36Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）

NF33620


ENH	◯標準価格64,000円★（106W）	PS
ENH（200V）	受標準価格64,000円★（105W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイト）・9.1kg
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNo.K17401



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503

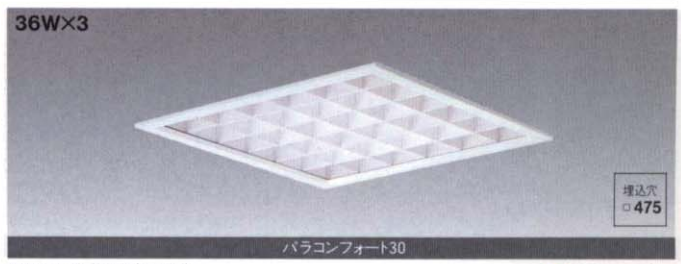


36Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）

NF33622

ENH	◯標準価格55,000円★（106W）	PS
ENH（200V）	受標準価格55,000円★（105W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠1.0
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・9.1kg
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNo.K17390



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503


●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエア450シリーズ(36W×3)

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

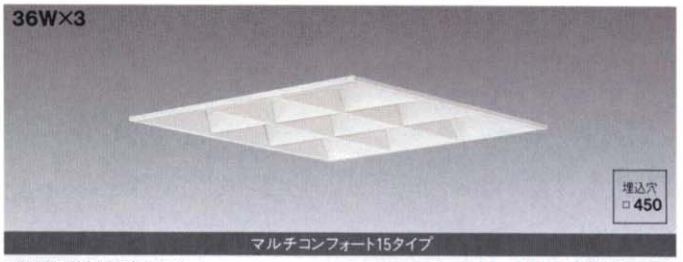

マルチコンフォート15タイプ

36W ツイン1蛍光灯3灯(バルック)


NF33664

新商品 省施工 15 マルコンタイプ


ENH ◯標準価格39,800円★(106W) PS

ENH(200V) ◯標準価格39,800円★(105W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)・4.6kg
● ランプ取付状態で施工可能
● 背面に手の入る構造



埋込高さ 83
適合ソケット NZ0503

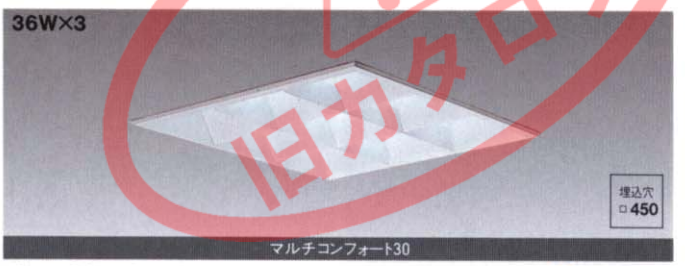

マルチコンフォート30

36W ツイン1蛍光灯3灯(バルック)

NDF33661 6.4kg

省施工 30 マルコン

ECH(200V) ◯標準価格52,600円★(109W) PC

(NDF33661)

NF33661 6.4kg

公共施設型番 FRL8−P363

姿


(NF33661)


ENH ◎標準価格46,500円★(106W) PS

ENH(200V) ◎標準価格46,500円★(105W)


■配光データNo.K17396

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
● ランプ取付状態で施工可能
● 背面に手の入る構造 ( )はECHの場合





埋込高さ 99
適合ソケット NZ0503

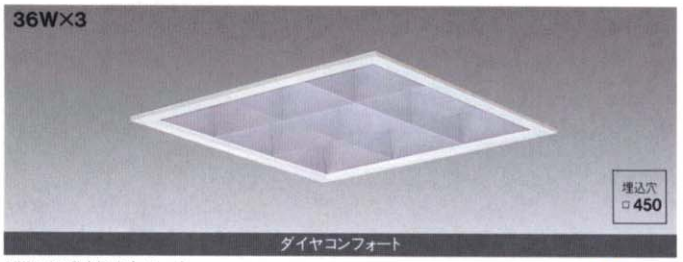

ダイヤコンフォート


36W ツイン1蛍光灯3灯(バルック)

NF33799K


省施工 姿

ENH ◯標準価格66,000円★(110W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色)
枠:鋼板(ホワイト)・6.9kg
● ランプ取付状態で施工可能
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503

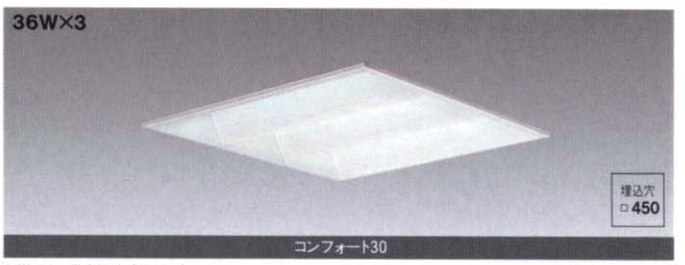

コンフォート30

36W ツイン1蛍光灯3灯(バルック)


NF33662

省施工 30 コンフォート 姿

ENH ◎標準価格43,500円★(106W) PS

ENH(200V) ◯標準価格43,500円★(105W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・6.2kg
● ランプ取付状態で施工可能
● 背面に手の入る構造
■配光データNo.K17397



埋込高さ 100
適合ソケット NZ0503



矩形ルーバ付


36W ツイン1蛍光灯3灯(バルック)

NF33625K

省施工 姿

ENH ◯標準価格56,000円★(106W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・6.5kg
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 120
適合ソケット NZ0503



ナルクロスルーバ付


36W ツイン1蛍光灯3灯(バルック)

NF33615

省施工 姿

ENH ◯標準価格62,000円★(106W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・9.1kg
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ
■配光データNo.K17400



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ






パネル付埋込型器具

36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）

NF33607

ENH	◯標準価格59,000円★（106W）	PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.8
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）
枠：アルミ（銀色）・6.0kg
● ボルト1本吊り
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503




深枠タイプ埋込型器具

36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）


NF33650

ENH	◯標準価格62,000円★（106W）	PS
ENH（200V）	◯標準価格62,000円★（105W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.8・枠1.0
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
バッフル：アルミ（ブラック）
枠：鋼板（ホワイト）・7.0kg
● ボルト1本吊り
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 200
適合ソケット NZ0503

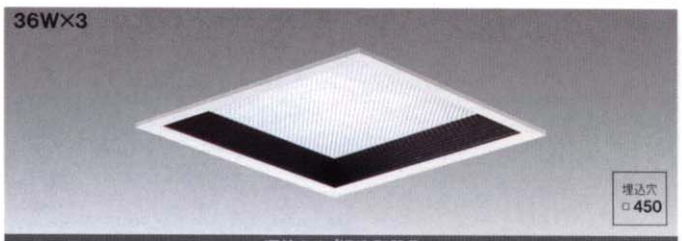


深枠タイプ埋込型器具

36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）

NF33651

ENH	◯標準価格62,000円★（106W）	PS
ENH（200V）	受標準価格62,000円★（105W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.8・枠1.0
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（プリズム）
バッフル：アルミ（ブラック）
枠：鋼板（ホワイト）・9.1kg
● ボルト1本吊り
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 200
適合ソケット NZ0503




パネル付埋込型器具

36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）

NF33635

ENH	◯標準価格47,000円★（106W）	PS
ENH（200V）	◯標準価格47,000円★（105W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.8・枠1.0
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）・5.3kg
● ボルト1本吊り
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503




パネル付埋込型器具

36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）

NF33636

ENH	◯標準価格47,000円★（106W）	PS
ENH（200V）	◯標準価格47,000円★（105W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.8・枠1.0
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（プリズム）
枠：鋼板（ホワイト）・5.3kg
● ボルト1本吊り
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503

● 価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエア450シリーズ(36W×3)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ



36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)


NF33655

省施工 姿

ENH ○標準価格72,000円★(106W) PS

ENH(200V) ㊐標準価格72,000円★(105W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・6.2kg
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 150
適合ソケット NZ0503



36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)


NF33675

省施工

ENH ○標準価格64,000円★(106W) PS

ENH(200V) ㊐標準価格64,000円★(105W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・5.7kg
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 150
適合ソケット NZ0503




36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)

NF33685

省施工 姿

ENH ㊐標準価格58,000円★(106W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・6.9kg
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ
■配光データNo.K20528



埋込高さ 120
適合ソケット NZ0503




36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)

NF33686

省施工 姿

ENH ㊐標準価格58,000円★(106W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・6.9kg
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ
■配光データNo.K20526



埋込高さ 120
適合ソケット NZ0503




36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)

NF33687


省施工 姿

ENH ○標準価格58,000円★(106W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・6.9kg
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ
■配光データNo.K20522



埋込高さ 120
適合ソケット NZ0503

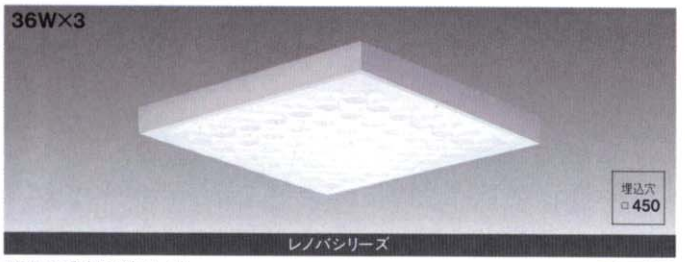


36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)

NF33688

省施工 姿

ENH ㊐標準価格56,000円★(106W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・6.9kg
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ
■配光データNo.K20524



埋込高さ 120
適合ソケット NZ0503

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊐…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊐…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ




36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)

NF33673

ENH ◯標準価格59,000円★(106W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:木製(オーク調仕上)・6.7kg
●ボルト1本吊り
●背面に手の入る構造
●枠の取り付けがワンタッチ
■配光データNo.K20472



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503




36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)

NF33728K

ENH (受)標準価格65,000円★(106W) PS

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:木製(ライトオーク調仕上)・5.7kg



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503




36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)

NF33653

ENH ◯標準価格58,000円★(106W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:木製(白木)・6.7kg
●ボルト1本吊り
●背面に手の入る構造
●枠の取り付けがワンタッチ
■配光データNo.K20473



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503




36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)

NF33663

ENH ◯標準価格61,000円★(106W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(強化和紙張り)
ルーバ:木製(白木)
枠:木製(白木)・5.7kg
●ボルト1本吊り
●背面に手の入る構造
●枠の取り付けがワンタッチ
■配光データNo.K25782



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503




36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)

NF33667K

ENH ◯標準価格63,000円★(106W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:木製(白木)・6.5kg
●ボルト1本吊り
●背面に手の入る構造
●枠の取り付けがワンタッチ
■配光データNo.K25783



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503




36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)

NF33668K

ENH ◯標準価格65,000円★(106W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(強化和紙張り)
枠:木製(白木)・5.3kg
●ボルト1本吊り
●背面に手の入る構造
●枠の取り付けがワンタッチ
■配光データNo.K25784



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエア450シリーズ(36W×3・36W×4)

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照)PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照)PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)




36W ツイン1蛍光灯3灯(パルック)


NF33666

ENH ◯標準価格60,000円★(106W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
グローブ:アクリル(乳白・下面格子模様入り)・5.9kg
- ボルト1本吊り
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 120
適合ソケット NZ0503

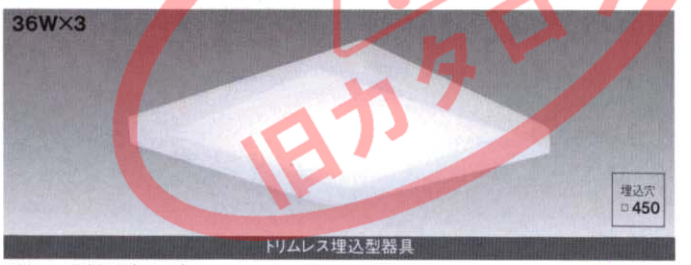


36W ツイン1蛍光灯3灯(パルック)

NF33665

ENH ◯標準価格56,000円★(106W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
グローブ:アクリル(乳白)・5.9kg
- ボルト1本吊り
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ




埋込高さ 120
適合ソケット NZ0503







36Wツイン1蛍光灯(パルック)
FPL36EX-N
- 全光束…2900 lm×4
- 寿命……9000h
- 色温度…5000K

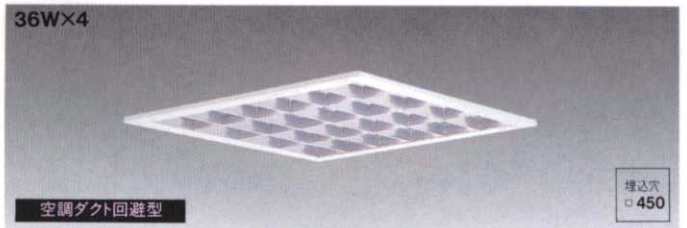


36W ツイン1蛍光灯4灯(パルック)


NF34604

ENH ◯標準価格85,000円★(140W) PS
ENH(200V) ㊎標準価格85,000円★(138W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.3・枠0.8
本体:鋼板
反射板:シルブライト(銀色鏡面仕上)
ルーバ:シルブライト(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・5.6kg
■配光データNo.K41004



埋込高さ 65
適合ソケット NZ0503

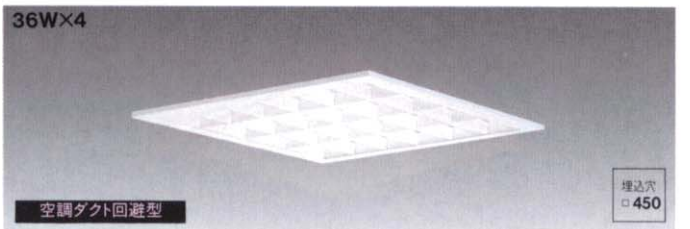


36W ツイン1蛍光灯4灯(パルック)

NF34606

ENH ◯標準価格71,000円★(140W) PS
ENH(200V) ㊎標準価格71,000円★(138W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.5・枠0.8
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・5.1kg
■配光データNo.K40378



埋込高さ 65
適合ソケット NZ0503

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

36W×4



埋込穴 □450

ハイパラコンフォート30


36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF34614

省施工 30 ハイパラコン

ENH	◯標準価格92,000円★（140W）	PS
ENH（200V）	受標準価格92,000円★（138W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.3・枠0.8
本体：鋼板
反射板：シルブライト（銀色鏡面仕上）
ルーバ：シルブライト（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイト）・6.3kg
■配光データNo.K40377



埋込高さ　85
適合ソケット　NZ0503

36W×4



埋込穴 □450

ハイパラコンフォート30


36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF34616

省施工 30 ハイパラコン


ENH	◯標準価格76,000円★（140W）	PS
ENH（200V）	受標準価格76,000円★（138W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.5・枠0.8
本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・5.7kg
■配光データNo.K40380



埋込高さ　85
適合ソケット　NZ0503

36W×4

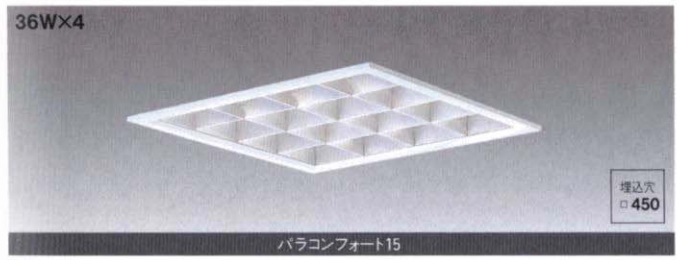

埋込穴 □450

パラコンフォート15


36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF34601

省施工 15 パラコン 姿

ENH	◯標準価格73,000円★（140W）	PS
ENH（200V）	受標準価格73,000円★（138W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイト）・5.9kg
● ランプ取付状態で施工可能
● ボルト1点吊り
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ　120
適合ソケット　NZ0503

36W×4



埋込穴 □450

パラコンフォート15


36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF34603

省施工 15 パラコン 姿


ENH	◯標準価格69,000円★（140W）	PS
ENH（200V）	受標準価格69,000円★（138W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・5.9kg
● ランプ取付状態で施工可能
● ボルト1点吊り
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ　120
適合ソケット　NZ0503

36W×4

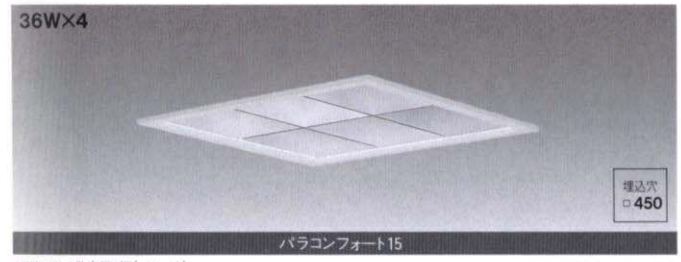

埋込穴 □450

パラコンフォート15


36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF34600

省施工 15 パラコン 姿

ENH	◯標準価格71,000円★（140W）	PS
ENH（200V）	受標準価格71,000円★（138W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイト）・5.4kg
● ランプ取付状態で施工可能
● ボルト1点吊り
● 背面に手の入る構造
■配光データNo.K20244



埋込高さ　120
適合ソケット　NZ0503

36W×4



埋込穴 □450

パラコンフォート15


36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF34602

省施工 15 パラコン 姿

ENH	◯標準価格66,000円★（140W）	PS
ENH（200V）	受標準価格66,000円★（138W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・5.4kg
● ランプ取付状態で施工可能
● ボルト1点吊り
● 背面に手の入る構造
■配光データNo.K20243



埋込高さ　120
適合ソケット　NZ0503


●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエア450シリーズ（36W×4）

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照）PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照）PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

旧カタログ

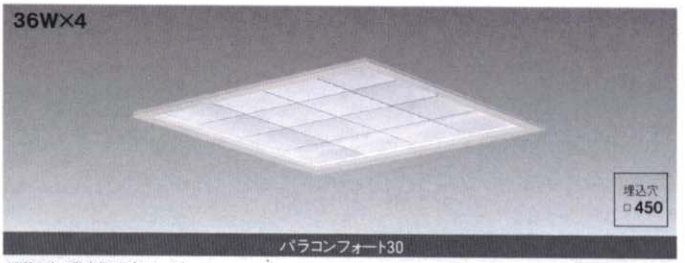


36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF34611

ENH ㊎標準価格78,000円★（140W）—PS

ENH（200V） ㊎標準価格78,000円★（138W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイト）・6.2kg
- ランプ取付状態で施工可能
- ボルト1点吊り
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 140
適合ソケット NZ0503




36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF34613

ENH ㊎標準価格74,000円★（140W）—PS

ENH（200V） ㊎標準価格74,000円★（138W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・6.2kg
- ランプ取付状態で施工可能
- ボルト1点吊り
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 140
適合ソケット NZ0503



36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）


NF34610

ENH ○標準価格76,000円★（140W）—PS


ENH（200V） ㊎標準価格76,000円★（138W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイト）・6.0kg
- ランプ取付状態で施工可能
- ボルト1点吊り
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNoK20246



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503

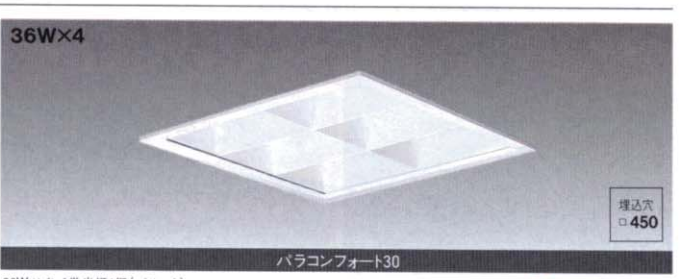

36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）


NF34612

ENH ○標準価格72,000円★（140W）—PS


ENH（200V） ㊎標準価格72,000円★（138W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・6.0kg
- ランプ取付状態で施工可能
- ボルト1点吊り
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNoK20245



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503

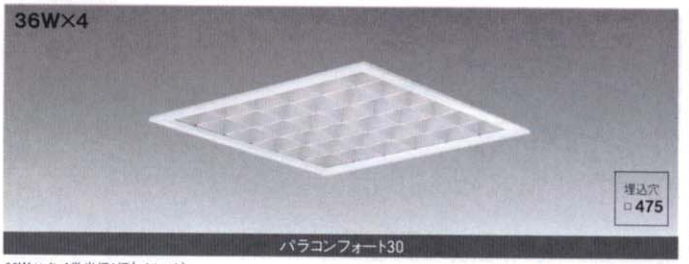

36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）


NF34620

ENH ○標準価格75,000円★（140W）—PS

ENH（200V） ㊎標準価格75,000円★（138W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠1.0
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイト）・11.0kg
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNoK20763



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503



36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）


NF34622

ENH ○標準価格65,000円★（140W）—PS

ENH（200V） ㊎標準価格65,000円★（138W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠1.0
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・11.0kg
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNoK20762




埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊎…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊌…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

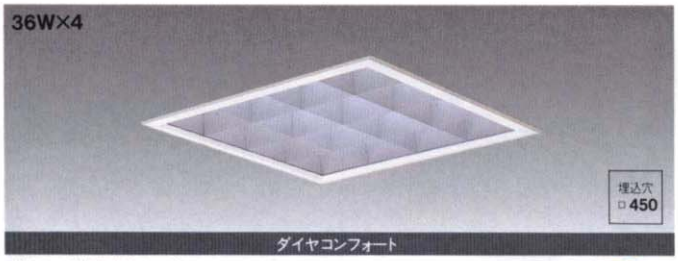


ダイヤコンフォート

36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）

NF34799K

ENH 受標準価格79,000円★（140W） PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（銀色）
枠：鋼板（ホワイト）・6.2kg
- ランプ取付状態で施工可能
- ボルト1点吊り
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ　140
適合ソケット　NZ0503




ダイヤコンフォート

36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）


NF34699K

ENH ◯標準価格77,000円★（140W） PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（銀色）
枠：鋼板（ホワイト）・6.0kg
- ランプ取付状態で施工可能
- ボルト1点吊り
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ　160
適合ソケット　NZ0503

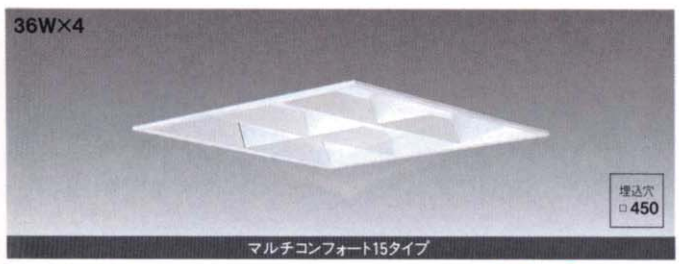


マルチコンフォート15タイプ

36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）


NF34664

ENH ◯標準価格44,000円★（140W） PS
ENH（200V） ◯標準価格44,000円★（138W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：亜鉛鋼板
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
ルーバ：亜鉛鋼板（ホワイト）・4.7kg
遮光角：横方向20度／縦方向15度
- ランプ取付状態で施工可能
- ボルト1本吊り
- 背面に手の入る構造



埋込高さ　98
適合ソケット　NZ0503

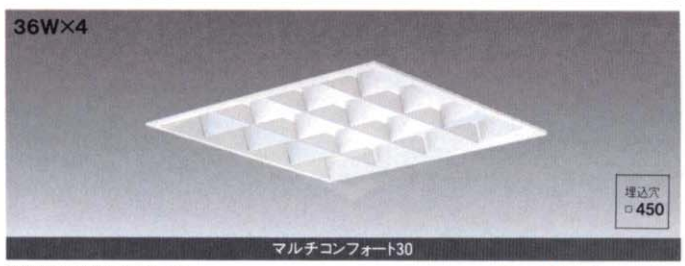


マルチコンフォート30

36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）


NF34661

ENH ◯標準価格57,000円★（140W） PS
ENH（200V） ◯標準価格57,000円★（138W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・9.2kg
- ランプ取付状態で施工可能
- ボルト1点吊り
- 背面に手の入る構造

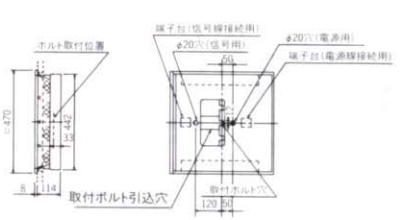

埋込高さ　114
適合ソケット　NZ0503

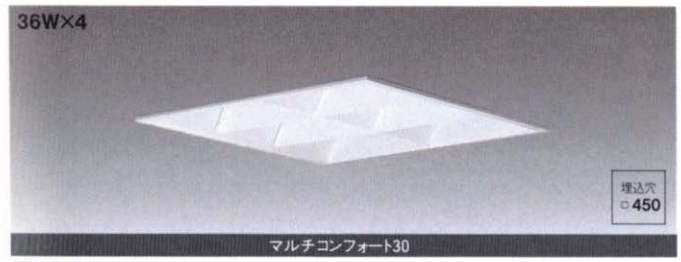

マルチコンフォート30

36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）

NDF34660

ECH（200V） 受標準価格63,200円★（142W） PC

36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）


NF34660

ENH ◯標準価格55,000円★（140W） PS
ENH（200V） ◯標準価格55,000円★（138W）

■配光データNoK20238

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・9.0kg
- ランプ取付状態で施工可能
- ボルト1点吊り
- 背面に手の入る構造

（　）はECHの場合
埋込高さ　121（149）
適合ソケット　NZ0503

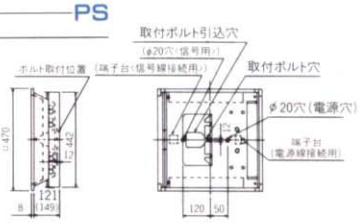


●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照） PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照） PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

旧カタログ

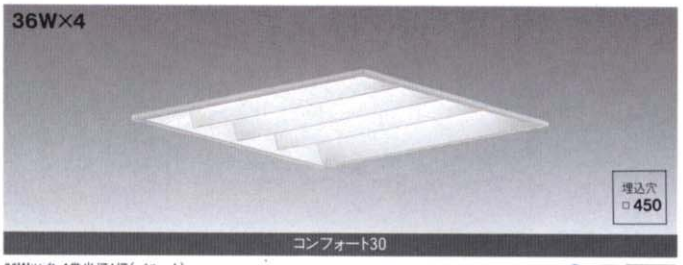

コンフォート30


36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF34662

ENH ○標準価格54,000円★（140W）

ENH（200V） ○標準価格54,000円★（138W） PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・9.2kg
● ランプ取付状態で施工可能
● ボルト1点吊り
● 背面に手の入る構造



埋込高さ 114
適合ソケット NZ0503




矩形ルーバ付

36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF34625

ENH ㊨標準価格67,000円★（140W） PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・6.8kg
● ランプ取付状態で施工可能
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 120
適合ソケット NZ0503



深枠タイプ埋込型器具


36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF34650

ENH ○標準価格66,000円★（140W）

ENH（200V） ㊨標準価格66,000円★（138W） PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6・枠1.0
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
バッフル：アルミ（ブラック）
枠：鋼板（ホワイト）・7.5kg
● ボルト1本吊り
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 200
適合ソケット NZ0503



深枠タイプ埋込型器具


36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF34651

ENH ○標準価格66,000円★（140W）

ENH（200V） ㊨標準価格66,000円★（138W） PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6・枠1.0
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（プリズム）
バッフル：アルミ（ブラック）
枠：鋼板（ホワイト）・7.5kg
● ボルト1本吊り
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 200
適合ソケット NZ0503



パネル付埋込型器具


36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF34635

ENH ○標準価格49,000円★（140W）

ENH（200V） ○標準価格49,000円★（138W） PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6・枠1.0
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）・5.5kg
● ボルト1本吊り
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ160
適合ソケット NZ0503



パネル付埋込型器具


36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF34636

ENH ○標準価格49,000円★（140W）

ENH（200V） ○標準価格49,000円★（138W） PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6・枠1.0
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（プリズム）
枠：鋼板（ホワイト）・5.5kg
● ボルト1本吊り
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ




埋込高さ160
適合ソケット NZ0503

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…（埋込穴） D…（埋込高さ）
㊨…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊨…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

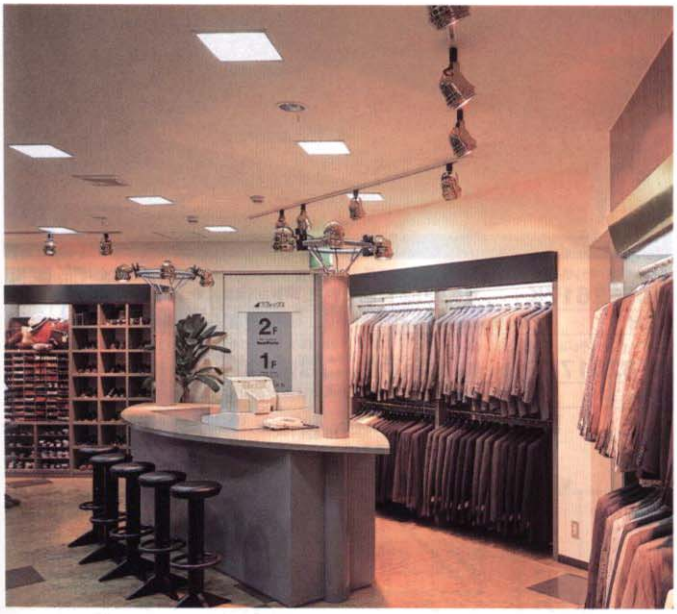

ツイン2パラレル蛍光灯 96W2灯タイプ




明るさ同等器具に比べコンパクトです。

埋込穴 □450mm
■スクエア450
96Wツイン2
パラレル蛍光灯×2灯
光束15000 lm/台

面積比約1/5

埋込穴 450×1257mm
40W直管白色蛍光灯
4灯用器具
光束12000 lm/台


96Wツイン2パラレル蛍光灯（パルック）
FMR96EX-N/A
- 全光束…7500 lm×2
- 寿命……7500h
- 色温度…5000K

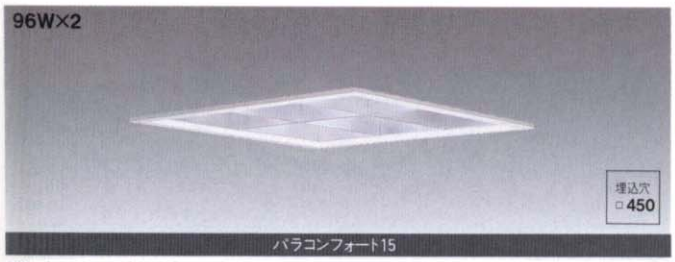


バラコンフォート15

96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（パルック）
NDF82600K 6.9kg 埋込高さ 180 PC
ECH （受）標準価格88,100円★（193W）
NF82600K 5.7kg 埋込高さ 120 PS
ENH（200V） （受）標準価格83,000円★（180W）
●ボルト1点吊り ●背面に手の入る構造

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイト）
●ランプ取付状態で施工可能
●枠の取り付けがワンタッチ
適合ソケット NZ0505









バラコンフォート15

96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（パルック）
NDF82602K 6.9kg 埋込高さ 180 PC
ECH （受）標準価格82,100円★（193W）
NF82602K 5.7kg 埋込高さ 120 PS
ENH（200V） （受）標準価格77,000円★（180W）
●ボルト1点吊り ●背面に手の入る構造

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
●ランプ取付状態で施工可能
●枠の取り付けがワンタッチ
適合ソケット NZ0505









バラコンフォート30

96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（パルック）
NDF82611K 7.5kg 埋込高さ 220 PC
ECH （受）標準価格98,100円★（193W）
NF82611K 6.3kg 埋込高さ 160 PS
ENH（200V） （受）標準価格93,000円★（180W）
●ボルト1点吊り ●背面に手の入る構造

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（銀色鏡面仕上）（NF82611K）
枠：鋼板（ホワイト）
●ランプ取付状態で施工可能
●枠の取り付けがワンタッチ
適合ソケット NZ0505









バラコンフォート30

96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（パルック）
NDF82612K 7.5kg 埋込高さ 220 PC
ECH （受）標準価格91,100円★（193W）
NF82612K 6.3kg 埋込高さ 160 PS
ENH（200V） （受）標準価格86,000円★（180W）
●ボルト1点吊り ●背面に手の入る構造

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
●ランプ取付状態で施工可能
●枠の取り付けがワンタッチ
適合ソケット NZ0505





●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエア450シリーズ（96W×2）

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照） PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照） PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）





パラコンフォート30

96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）
NDF82615K 7.0kg 埋込高さ200 PC
ECH （受）標準価格**85,100**円★（193W）

96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）
NF82615K 6.3kg 埋込高さ140 PS
ENH（200V） （受）標準価格**80,000**円★（180W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠1.0
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイト）
●背面に手の入る構造
●枠の取り付けがワンタッチ
適合ソケットNZ0505

NDF82615K


NF82615K






パラコンフォート30

96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）
NDF82617K 7.0kg 埋込高さ200 PC
ECH （受）標準価格**81,100**円★（193W）

96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）
NF82617K 6.3kg 埋込高さ140 PS
ENH（200V） （受）標準価格**76,000**円★（180W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠1.0
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：プラスチック（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
●背面に手の入る構造
●枠の取り付けがワンタッチ
適合ソケットNZ0505

NDF82617K


NF82617K





ダイヤコンフォート


96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）
NDF82699K 7.5kg 埋込高さ220 PC
ECH （受）標準価格**98,100**円★（193W）


NF82699K 6.4kg 埋込高さ160 PS
ENH（200V） （受）標準価格**93,000**円★（180W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（銀色）
枠：鋼板（ホワイト）
●ランプ取付状態で施工可能
●枠の取り付けがワンタッチ
適合ソケットNZ0505

●ボルト1点吊り ●背面に手の入る構造

NDF82699K


NF82699K

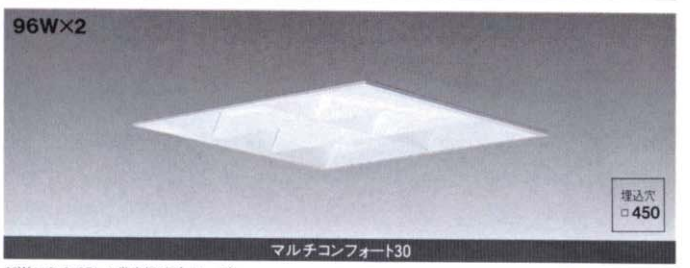



マルチコンフォート30


96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）
NDF82670K 7.5kg 埋込高さ159 PC
ECH ○標準価格**67,100**円★（193W）

96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）
NF82670K 7.5kg 埋込高さ158 PS
ENH（200V） ○標準価格**62,000**円★（180W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
●ランプ取付状態で施工可能
●ボルト1点吊り●背面に手の入る構造
適合ソケット NZ0505

（NF82670K）
（NDF82670K）

NDF82670K

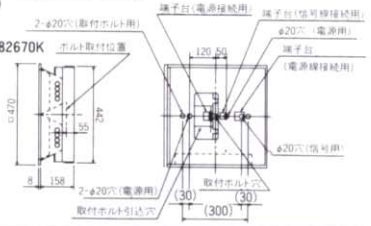
NF82670K





深枠タイプ埋込型器具

96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）
NDF82680K 9.6kg 埋込高さ230 PC
ECH （受）標準価格**83,100**円★（193W）

96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）
NF82680K 9.6kg 埋込高さ230 PS
ENH（200V） （受）標準価格**78,000**円★（180W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
バッフル：アルミ（ブラック）
枠：鋼板（ホワイト）
●背面に手の入る構造
●枠の取り付けがワンタッチ
適合ソケットNZ0505

（NF82680K）

NDF82680K


NF82680K





深枠タイプ埋込型器具


96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）
NDF82684K 9.6kg 埋込高さ230 PC
ECH ○標準価格**83,100**円★（193W）

96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）
NF82684K 9.6kg 埋込高さ230 PS
ENH（200V） （受）標準価格**78,000**円★（180W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
バッフル：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
●背面に手の入る構造
●枠の取り付けがワンタッチ
適合ソケットNZ0505

（NF82684K）

NDF82684K


NF82684K


標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…（埋込穴） D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 （受）…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 （別）…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

注）PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。




パネル付埋込型器具


96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）
NDF82645K 6.6kg 埋込高さ200 PC
ECH ◯標準価格69,100円★（193W）
96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）
NF82645K 6.9kg 埋込高さ140 PS
ENH（200V） ㊎標準価格64,000円★（180W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠1.0
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ
適合ソケットNZ0505

NDF82645K



NF82645K






パネル付埋込型器具


96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）
NDF82646K 6.6kg 埋込高さ200 PC
ECH ◯標準価格69,100円★（193W）
96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）
NF82646K 5.9kg 埋込高さ140 PS
ENH（200V） ㊎標準価格64,000円★（180W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠1.0
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（プリズム）
枠：鋼板（ホワイト）
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ
適合ソケットNZ0505
（NDF82646K）

NDF82646K



NF82646K






方円形シリーズ


96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）
NDF82656K 6.5kg 埋込高さ 210 PC
ECH ㊎標準価格92,100円★（193W）
96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）
NF82656K 6.5kg 埋込高さ210 PS
ENH（200V） ㊎標準価格87,000円★（180W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.8・枠1.0
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）・埋込穴ゲージ付
● ランプ取付状態で施工可能
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ
適合ソケット NZ0505

NDF82656K



NF82656K






方円形シリーズ


96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）
NDF82655K 6.0kg 埋込高さ210 PC
ECH ㊎標準価格84,100円★（193W）
96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（バルック）
NF82655K 6.0kg 埋込高さ210 PS
ENH（200V） ㊎標準価格79,000円★（180W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.8・枠1.0
本体：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）・埋込穴ゲージ付
● ランプ取付状態で施工可能
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ
適合ソケットNZ0505

NDF82655K



NF82655K




●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエア600シリーズ

旧カタログ


PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照)PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照)PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

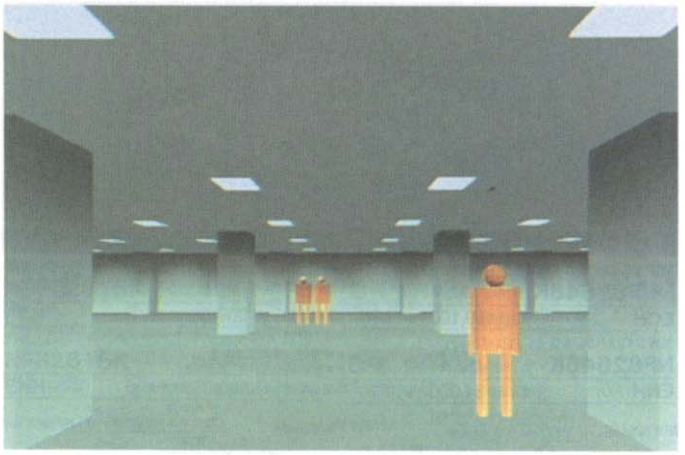

55Wツイン1蛍光灯を使用したコンパクトでハイパワーなベースライトです。
百貨店、量販店など大規模店舗のベース照明に適しています。



55Wツイン1蛍光灯(パルック)
FPL55EX-N
- 全光束…4500 lm×3
- 寿命……9000h
- 色温度…5000K

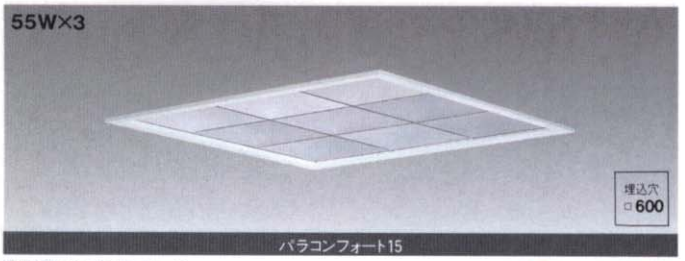


パラコンフォート15

55Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
NF53600

ENH	◯標準価格87,000円★(162W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格87,000円★(159W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・8.0kg
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 140
適合ソケット NZ0504




パラコンフォート15

55Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
NF53602

ENH	◯標準価格80,000円★(162W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格80,000円★(159W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・8.0kg
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 140
適合ソケット NZ0504




パラコンフォート30

55Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
NF53610

ENH	㊎標準価格97,000円★(162W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格97,000円★(159W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・9.5kg
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 188
適合ソケット NZ0504




パラコンフォート30

55Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
NF53612

ENH	◯標準価格90,000円★(162W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格90,000円★(159W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・9.5kg
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ




埋込高さ 188
適合ソケット NZ0504

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

55W×3

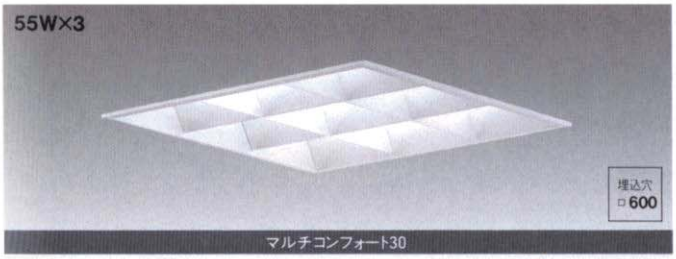


マルチコンフォート30

55Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）

NF53660

ENH	○標準価格66,000円★（162W）	PS
ENH（200V）	○標準価格66,000円★（159W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：ホワイト
ルーバ：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・8.5kg
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造



埋込高さ 99
適合ソケット NZ0504

55W×3




コンフォート30

55Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）

NF53662

ENH	○標準価格57,000円★（162W）	PS
ENH（200V）	㊎標準価格57,000円★（159W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・8.5kg
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造



埋込高さ 99
適合ソケット NZ0504

55W×3




矩形ルーバ付

55Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）

NF53625

ENH	㊎標準価格74,000円★（162W）	PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・8.5kg
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 120
適合ソケット NZ0504

ツイン1蛍光灯 55W4灯タイプ


明るさ同等器具に比べコンパクトです。





55Wツイン1蛍光灯（パルック）
FPL55EX-N
- 全光束…4500 lm×4
- 寿命……9000h
- 色温度…5000K

55W×4

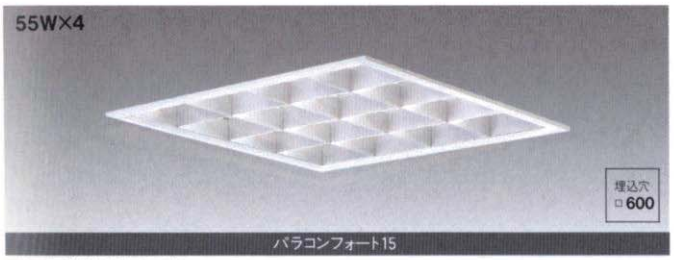

パラコンフォート15

55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）


NF54600

ENH	○標準価格100,000円★（214W）	PS
ENH（200V）	○標準価格100,000円★（210W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイト）・9.0kg
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ


■配光データNo.K23418

公共施設型番
FRL5A-P554



埋込高さ 120
適合ソケット NZ0504

55W×4

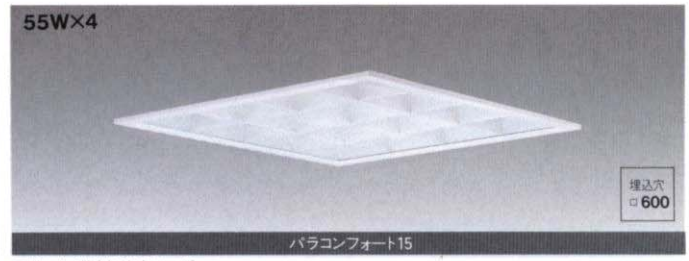

パラコンフォート15

55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）


NF54602

ENH	○標準価格93,000円★（214W）	PS
ENH（200V）	○標準価格93,000円★（210W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・9.0kg
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNo.K23419

公共施設型番
FRL5-P554



埋込高さ 120
適合ソケット NZ0504

●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエア600シリーズ(55W×4)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照)PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照)PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ



55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)

NF54610


省施工 30 パラコン 姿

ENH (受)標準価格111,000円★(214W)


ENH(200V) (受)標準価格111,000円★(210W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・9.0kg
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNoK23426



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0504

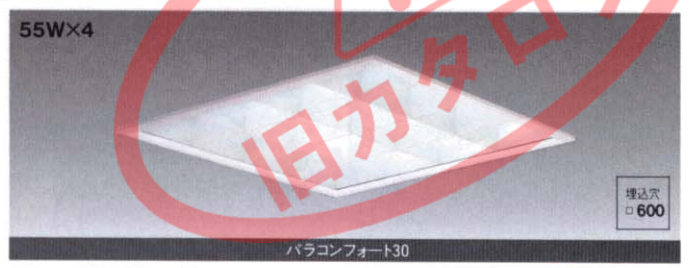

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)

NF54612


省施工 30 パラコン 姿

ENH ○標準価格104,000円★(214W)


ENH(200V) (受)標準価格104,000円★(210W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・9.0kg
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNoK23427



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0504

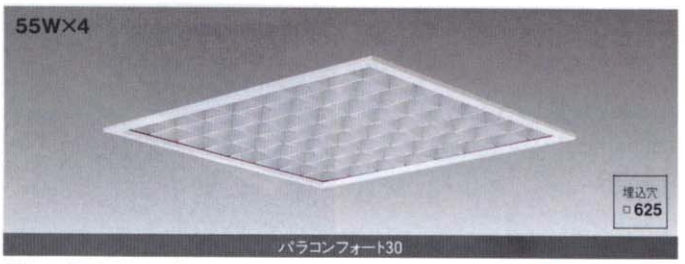

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)

NF54621


省施工 30 パラコン 姿

ENH ○標準価格97,000円★(214W)

ENH(200V) (受)標準価格97,000円★(210W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・9.9kg
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNoK23422



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0504



55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)

NF54622


省施工 30 パラコン

ENH ○標準価格92,000円★(214W)


ENH(200V) (受)標準価格92,000円★(210W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・9.9kg
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNoK23423



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0504

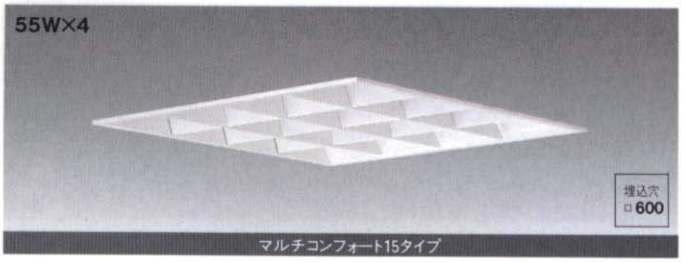

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)


NF54664

新商品 省施工 15 マルコン タイプ


ENH ○標準価格73,000円★(214W)

ENH(200V) ○標準価格73,000円★(210W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)・8.0kg
遮光角:横方向20度/縦方向15度
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造



埋込高さ 83
適合ソケット NZ0504

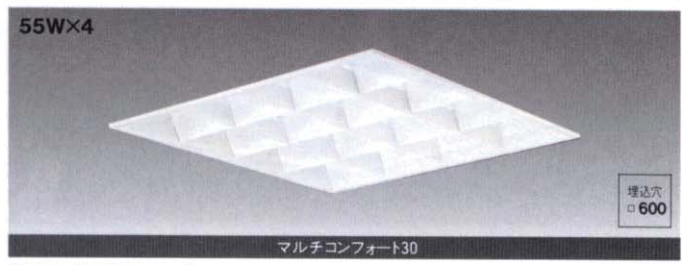

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) 9.6kg

NDF54660

省施工 30 マルコン 姿

ECH(200V) ○標準価格85,200円★(220W) PC

(NDF54660)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック) 9.6kg

NF54660

姿

(NF54660)


ENH ◎標準価格77,000円★(214W)

ENH(200V) ◎標準価格77,000円★(210W) PS

■配光データNoK23432

公共施設配番 FRL8−P554

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造



埋込高さ 99
適合ソケット NZ0504

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊐…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ






55W'ツイン1蛍光灯4灯（バルック）


NF54699

ENH ○標準価格**101,000**円★（214W） PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（銀色）
枠：鋼板（ホワイト）・9.0kg
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0504

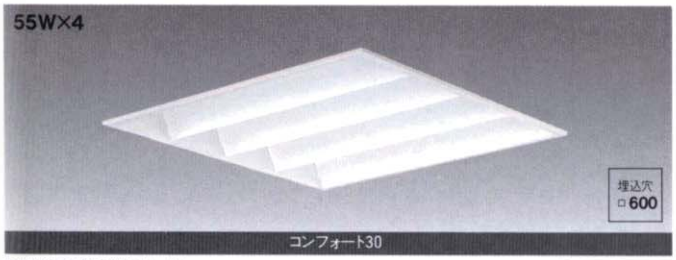


55W'ツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF54662

ENH ○標準価格**69,000**円★（214W）
ENH（200V） ○標準価格**69,000**円★（210W） PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・9.2kg
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造

■配光データNoK23499



埋込高さ 99
適合ソケット NZ0504




55W'ツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF54624


ENH ㊎標準価格**86,000**円★（214W） PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・9.8kg
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNoK23420



埋込高さ 120
適合ソケット NZ0504

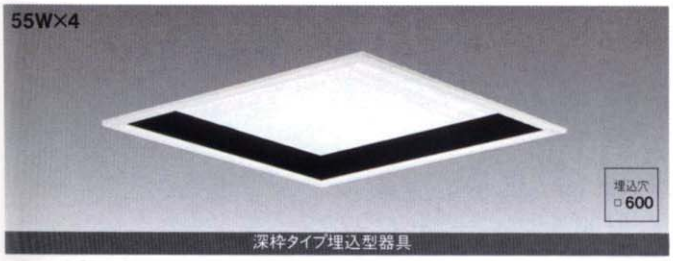


55W'ツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF54650


ENH ○標準価格**96,000**円★（214W）
ENH（200V） ㊎標準価格**96,000**円★（210W） PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.8・枠1.0
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
バッフル：アルミ（ブラック）
枠：鋼板（ホワイト）・12.0kg
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNoK23433



埋込高さ 200
適合ソケット NZ0504

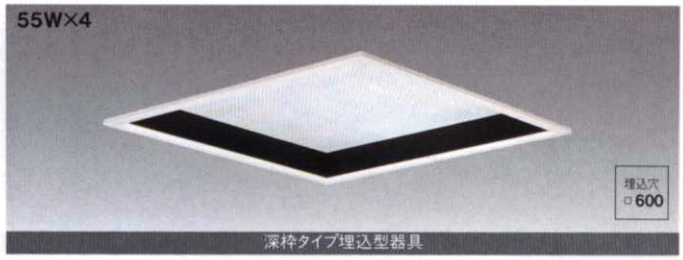


55W'ツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF54651

ENH ○標準価格**96,000**円★（214W）
ENH（200V） ㊎標準価格**96,000**円★（210W） PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.8・枠1.0
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（プリズム）
バッフル：アルミ（ブラック）
枠：鋼板（ホワイト）・12.0kg
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNoK23434



埋込高さ 200
適合ソケット NZ0504


●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエア600シリーズ(55W×4)

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

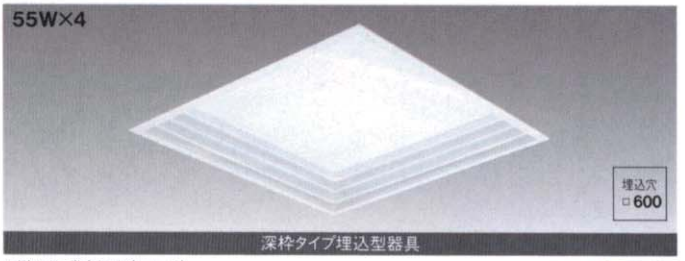

深枠タイプ埋込型器具


55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

NF54642

ENH	◯標準価格95,000円★(214W)	PS
ENH(200V)	◯標準価格95,000円★(210W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・12.5kg
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ
- 枠からのやわらかな間接光が上品な雰囲気を演出します。

■配光データNo.K24818



埋込高さ 200
適合ソケット NZ0504



深枠タイプ埋込型器具


55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

NF54640

ENH	◯標準価格95,000円★(214W)	PS
ENH(200V)	㊢標準価格95,000円★(210W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト・パンチング模様入り)・11.5kg
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ
- 枠のパンチング穴からのやわらかな間接光が上品な雰囲気を演出します。

■配光データNo.K24820



埋込高さ 200
適合ソケット NZ0504



パネル付埋込型器具


55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

NF54635


ENH	◯標準価格78,000円★(214W)	PS
ENH(200V)	◯標準価格78,000円★(210W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・8.0kg
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNo.K23428



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0504

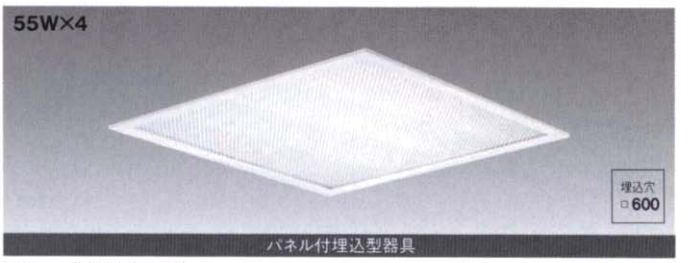

パネル付埋込型器具


55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

NF54636

ENH	◯標準価格78,000円★(214W)	PS
ENH(200V)	◯標準価格78,000円★(210W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)・8.0kg
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNo.K23429



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0504



パネル付埋込型器具


55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

NF54637

ENH	◯標準価格80,000円★(214W)	PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・8.0kg
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNo.K23430



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0504



方円形シリーズ


55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

NF54686

ENH	◯標準価格95,000円★(214W)	PS
ENH(200V)	㊢標準価格95,000円★(210W)	

鉄板厚さ:本体0.8・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・10.0kg
- ランプ取付状態で施工可能
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

■配光データNo.K23452



埋込高さ 150
適合ソケット NZ0504

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊢…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ




55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）

NF54681

ENH　○標準価格87,000円★（214W）　PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：木製（オーク調仕上）・8.4kg
● ランプ取付状態で施工可能
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ
■配光データNoK23447



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0504




55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）

NF54728K

ENH　(受)標準価格92,000円★（214W）　PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：木製（ライトオーク調仕上）・8.0kg



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0504




55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）

NF54670

ENH　○標準価格86,000円★（214W）　PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：木製（白木）・8.1kg
● ランプ取付状態で施工可能
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ
■配光データNoK23448



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0504




55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）

NF54671

ENH　○標準価格89,000円★（214W）　PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（強化和紙張り）
ルーバ：木製（白木）
枠：木製（白木）・7.6kg
● ランプ取付状態で施工可能
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ
■配光データNoK23449



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0504




55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）


NF54672

ENH　○標準価格93,000円★（214W）　PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：木製（白木）・8.6kg
● ランプ取付状態で施工可能
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ
■配光データNoK23451



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0504

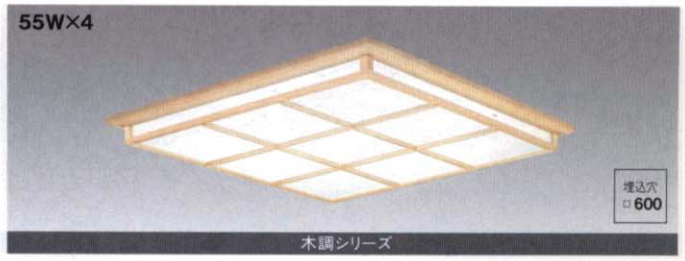


55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）

NF54673

ENH　○標準価格96,000円★（214W）　PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（強化和紙張り）
枠：木製（白木）・7.5kg
● ランプ取付状態で施工可能
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ
■配光データNoK23450



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0504


●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


スクエア750シリーズ

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

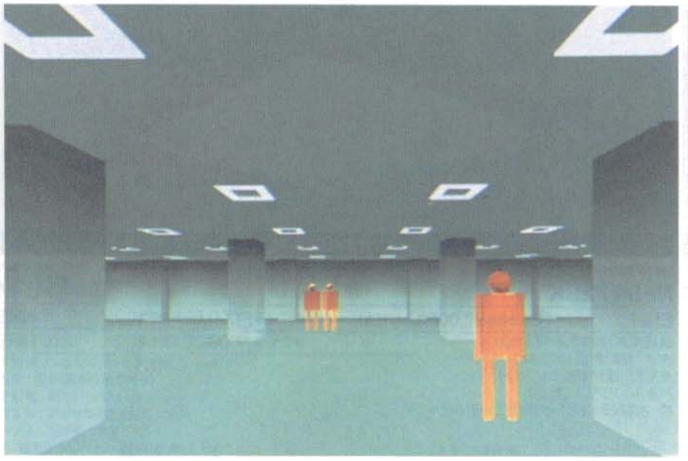


55Wツイン1蛍光灯を使用したベースライトです。器具センター部に天井材を入れ、周囲との一体感を演出します。百貨店、量販店など大規模店舗のベース照明に適しています。

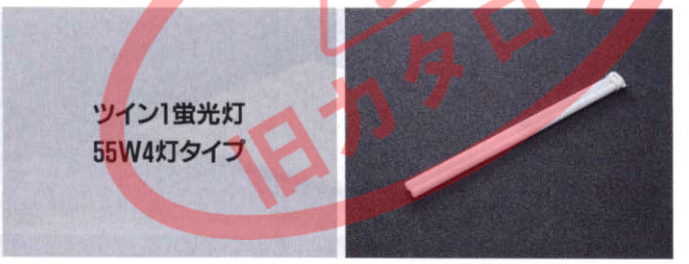

55Wツイン1蛍光灯(パルック)

FPL55EX-N

- 全光束…4500 lm×4
- 寿命……9000h
- 色温度…5000K

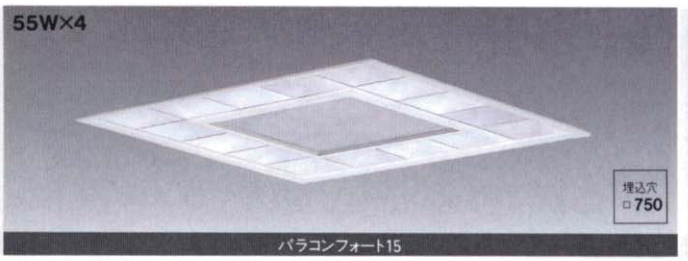


55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)


NF54716K

ENH (受)標準価格118,000円★(214W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(銀色鏡面仕上)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・16.0kg
●ワイド配光で均斉度のよい照度分布が得られます。
注)白色のプレートを同梱していますが
周囲の天井材との仕上げを統一するためには、
中央の天井材は別途手配ください。(□402mm)
■配光データNo.K25171



埋込高さ 140
適合ソケット L547R

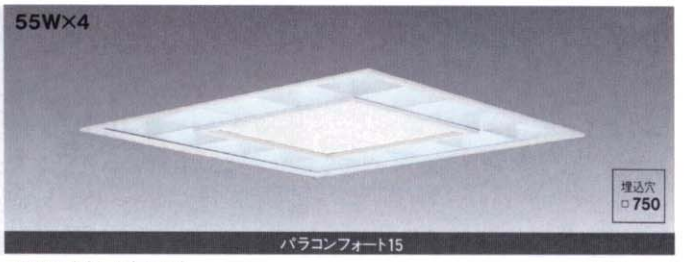


55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)


NF54717

ENH (受)標準価格111,000円★(214W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(銀色鏡面仕上)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・16.0kg
●ワイド配光で均斉度のよい照度分布が得られます。
注)白色のプレートを同梱していますが
周囲の天井材との仕上げを統一するためには、
中央の天井材は別途手配ください。(□402mm)
■配光データNo.K25172



埋込高さ 140
適合ソケット L547R

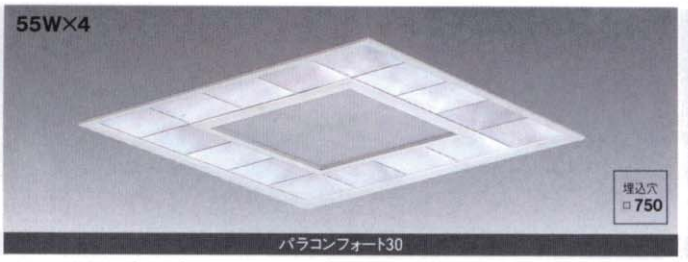


55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)


NF54714K

ENH (受)標準価格128,000円★(214W)
ENH(200V) (受)標準価格128,000円★(210W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(銀色鏡面仕上)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・18.0kg
●背面に手の入る構造
●ワイド配光で均斉度のよい照度分布が得られます。
注)白色のプレートを同梱していますが
周囲の天井材との仕上げを統一するためには、
中央の天井材は別途手配ください。(□402mm)
■配光データNo.K24399



埋込高さ 180
適合ソケット L547R

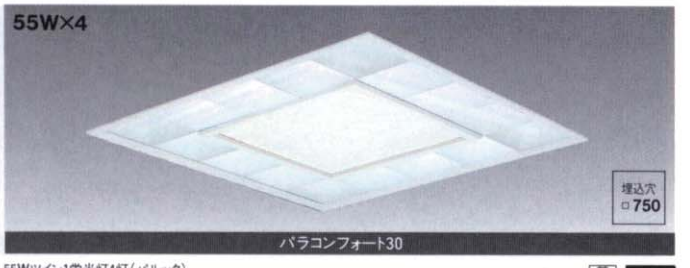


55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)

NF54715

ENH (受)標準価格121,000円★(214W)
ENH(200V) (受)標準価格121,000円★(210W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(銀色鏡面仕上)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・18.0kg
●背面に手の入る構造
●ワイド配光で均斉度のよい照度分布が得られます。
注)白色のプレートを同梱していますが
周囲の天井材との仕上げを統一するためには、
中央の天井材は別途手配ください。(□402mm)
■配光データNo.K22498



埋込高さ 180
適合ソケット L547R

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

スクエア900シリーズ

旧カタログ




96Wツイン1蛍光灯を使用したベースライトです。
96W4灯で34,400 lm・96W3灯で25,800 lmの高照度で、百貨店や量販店など、大規模店舗のベース照明に適しています。

ツイン1蛍光灯 96W3灯タイプ



96Wツイン1蛍光灯(パルック)
FPR96EX-N/A
- 全光束…8600 lm×3
- 寿命……7500h
- 色温度…5000K

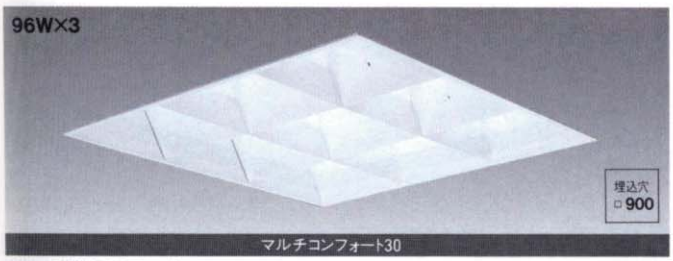


マルチコンフォート30

96Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
NDF83760 16.0kg
ECH (受)標準価格**113,100**円★(292W) PC
(NDF83760) 姿
(NF83760) 姿


96Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
NF83760 16.0kg
ENH(200V) ◯標準価格**105,000**円★(270W) PS
■配光データNo.K28275


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:ホワイト
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
注)天井材の厚さは25mm以内にしてください。

●ソケット台が突出るため野縁はソケット台側の埋込穴より30mm奥寄りに設けてください。



埋込高さ 135
適合ソケット L548R




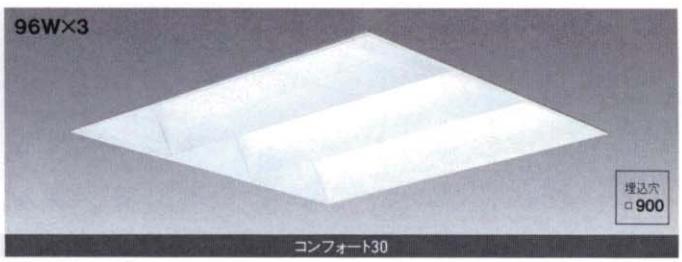


コンフォート30

96Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
NDF83762
ECH (受)標準価格**105,000**円★(292W) PC
ECH(200V) (受)標準価格**105,000**円★(287W)
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・15.0kg
注)天井材の厚さは25mm以内にしてください。

●ソケット台が突出るため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。




埋込高さ 135
適合ソケット L548R



ツイン1蛍光灯 96W4灯タイプ



96Wツイン1蛍光灯(パルック)
FPR96EX-N/A
- 全光束…8600 lm×4
- 寿命……7500h
- 色温度…5000K

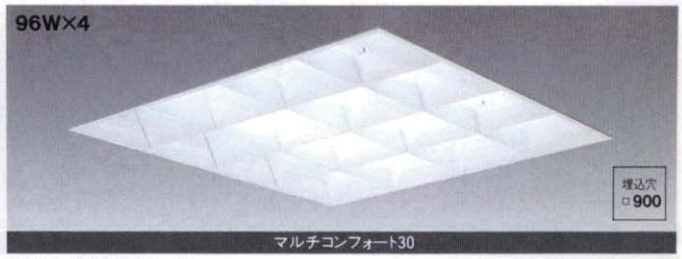


マルチコンフォート30

96Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
NDF84760 17.0kg
ECH ◯標準価格**125,200**円★(386W) PC
(NDF84760) 姿
(NF84760) 姿


96Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
NF84760 17.0kg
ENH(200V) ◯標準価格**115,000**円★(376W) PS
■配光データNo.K28272

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:ホワイト
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
注)天井材の厚さは25mm以内にしてください。

●ソケット台が突出るため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。



埋込高さ 115
適合ソケット L548R




●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエア900シリーズ(96W×4)

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

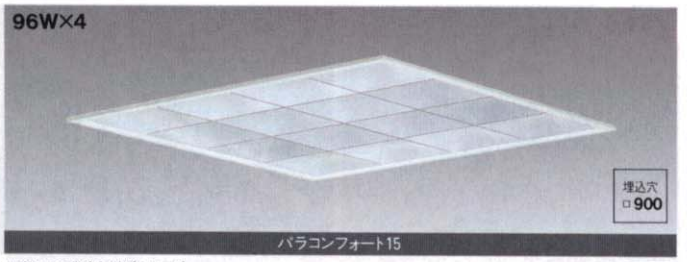


96Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)


NDF84700

ECH (受)標準価格**163,000**円★(386W)
ECH(200V) (受)標準価格**163,000**円★(376W) —PC

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・19.0kg
● 背面に手の入る構造
注)天井材の厚さは70mm以内にしてください。

●ソケット台が突出るため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。





埋込高さ 160
適合ソケット L548R




96Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)


NDF84702

ECH (受)標準価格**153,000**円★(386W)
ECH(200V) (受)標準価格**153,000**円★(376W) —PC


鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・19.0kg
● 背面に手の入る構造
注)天井材の厚さは70mm以内にしてください。

●ソケット台が突出るため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。





埋込高さ 160
適合ソケット L548R

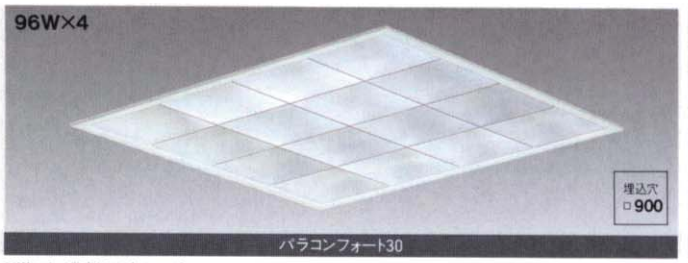


96Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)


NDF84710

ECH (受)標準価格**179,000**円★(386W)
ECH(200V) (受)標準価格**179,000**円★(376W) —PC

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・20.0kg
● 背面に手の入る構造
注)天井材の厚さは70mm以内にしてください。

●ソケット台が突出るため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。





埋込高さ 188
適合ソケット L548R




96Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)


NDF84712

ECH (受)標準価格**167,000**円★(386W)
ECH(200V) (受)標準価格**167,000**円★(376W) —PC

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・20.0kg
● 背面に手の入る構造
注)天井材の厚さは70mm以内にしてください。

●ソケット台が突出るため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。





埋込高さ 188
適合ソケット L548R




96Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)


NDF84762

ECH (受)標準価格**118,000**円★(386W)
ECH(200V) (受)標準価格**118,000**円★(376W) —PC

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・16.0kg
注)天井材の厚さは25mm以内にしてください。

●ソケット台が突出るため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。





埋込高さ 115
適合ソケット L548R

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ



ルーバ付埋込型器具


96Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）


NDF84739

ECH　受標準価格148,200円★（386W）

ECH（200V）　受標準価格148,200円★（376W）　PC

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・19.0kg
● 背面に手の入る構造
注）天井材の厚さは70mm以内にしてください。



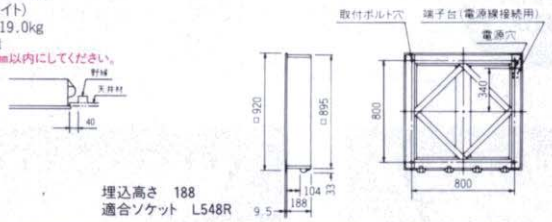

埋込高さ　188
適合ソケット　L548R



パネル付埋込型器具

96Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）

NDF84735　20.0kg

ECH　○標準価格127,200円★（386W）　PC

● 背面に手の入る構造


96Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）


NF84735　20.0kg

ENH（200V）　○標準価格117,000円★（360W）　PS


■配光データNoK28063

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）
注）天井材の厚さは70mm以内にしてください。





埋込高さ　188
適合ソケット　L548R

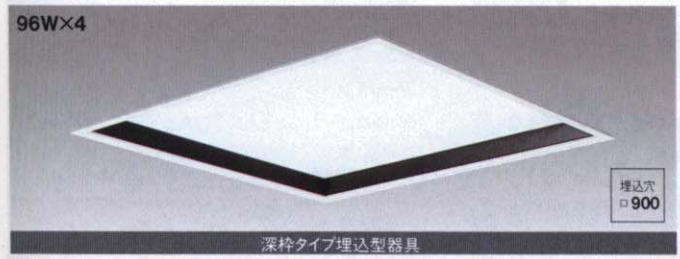

深枠タイプ埋込型器具


96Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）


NDF84750

ECH　受標準価格154,000円★（386W）

ECH（200V）　受標準価格154,000円★（376W）　PC

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
バッフル：ブラック
枠：鋼板（ホワイト）・23.0kg
● 背面に手の入る構造





埋込高さ　245
適合ソケット　L548R



深枠タイプ埋込型器具


96Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）


NDF84754

ECH　受標準価格154,000円★（386W）

ECH（200V）　受標準価格154,000円★（376W）　PC

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
バッフル：ホワイト
枠：ホワイト・23.0kg
● 背面に手の入る構造





埋込高さ　245
適合ソケット　L548R



深枠タイプ埋込型器具


96Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）


NDF84740


ECH　受標準価格154,000円★（386W）

ECH（200V）　受標準価格154,000円★（376W）　PC

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト・パンチング模様入り）・22.0kg
● 背面に手の入る構造
● 枠のパンチング穴からのやわらかな間接光が上品な雰囲気を演出します。







埋込高さ　245
適合ソケット　L548R



深枠タイプ埋込型器具


96Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）


NDF84742


ECH　○標準価格154,000円★（386W）

ECH（200V）　受標準価格154,000円★（376W）　PC

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
化粧枠：ホワイト・25.0kg
● 背面に手の入る構造
● 枠からのやわらかな間接光が上品な雰囲気を演出します。







埋込高さ　245
適合ソケット　L548R


●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

ノルプスシリーズ


オフィスの視環境を、機能性と快適性の両面から考えたあたらしい照明です。

これからのオフィスは仕事の能率を高める機能性だけでなく、働くひとが気持ちよく過ごせたり訪れるひとに居心地のよさを感じさせる環境づくりがとくにたいせつです。そんな快適な空間づくりの大きな要素のひとつが照明。
ノルプスシリーズは、オフィスに求められるあかりをインテリジェント性（照明の機能）とアメニティ性（照明の心理効果）の両面から考えた松下電工からの提案です。オフィスを構成するエリアを機能別に分類し、それぞれの空間にふさわしい雰囲気がつくれるようにさまざまなイメージの照明をそろえました。

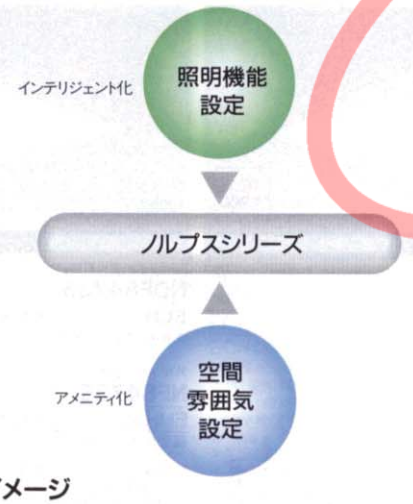


オフィスを構成する6つのエリア

オフィス空間を機能別に、レセプションエリア（エントランス、ロビーなど）、執務エリア、ミーティングエリア、リフレッシュエリア（喫茶室、化粧室など）、幹部用エリア、ジョイントエリア（廊下、階段、エレベータホールなど）の6つに分けて考えました。

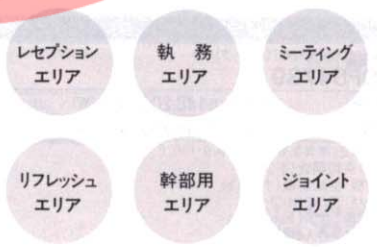


それぞれのエリアに生かす6つのライティングイメージ

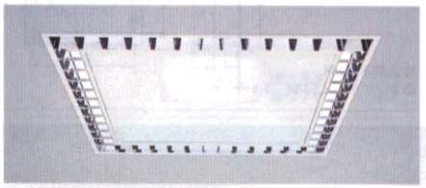

ナチュラル
自然光のような光色の高照度ランプでムラなく照明。空間にさわやかな雰囲気をつくります。



マイルド
蛍光灯のやわらかな光で、鉛直面照度を確保しながらやさしい雰囲気をつくりだします。

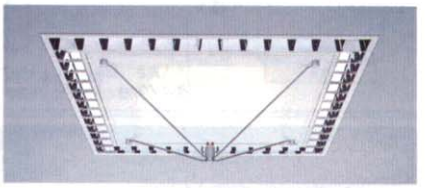


アーバン
ダイクロビームなどきらめきのある光源でメリハリのきいた照明。軽快でしゃれた空間をつくります。



アドバンス
高輝度な点光源の多灯づかいで、陰影の強いライティング。空間の個性を強調します。



デコラティブ
存在感のあるデザイン器具でインテリアとしても効果的。重厚な雰囲気が醸し出せます。

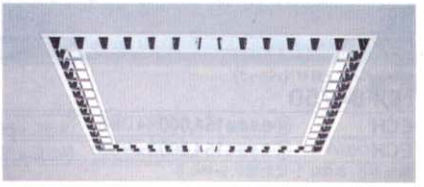

ベーシック
蛍光灯の直接照明で、空間をムラなく明るく照明します。



デコラティブ……幹部用エリア

■ミーティングコーナーでのシーン演出例



①ミーティング（全点灯）
白熱灯のマイルドな間接光をプラスすることによって、顔の明るさをアップさせ、熱心な討議を演出します。



②執務（蛍光灯点灯）
執務中、コーナーに人がいない場合は、四方に配置したロ型の蛍光灯だけを点灯し、電気のムダを省きます。

アーバン……ミーティングエリア

旧カタログ



ナチュラル……ミーティングエリア

■リフレッシュルームでのシーン演出例



①くつろぎ(シャンデリア点灯)
仕事の合間の休憩時間は、自宅のリビングと同じような雰囲気を演出できます。

②なごやか(全点灯)
談話のシーンでは、蛍光灯と白熱灯のミックスした光で、話し合いも和気あいあいと弾みます。




デコラティブ……リフレッシュエリア



ナチュラル……ジョイントエリア

旧カタログ


①ナチュラル　自然光のような光色の高照度ランプでムラなく照明。空間にさわやかな雰囲気をつくります。

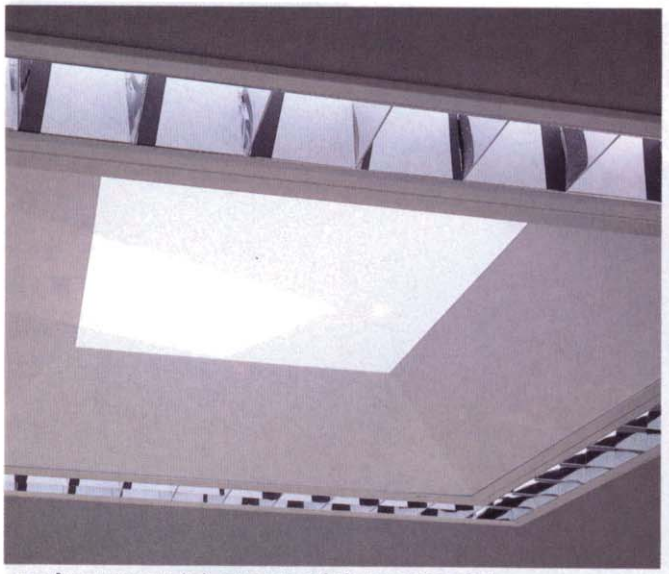

ルプスFNNW1A(B)・FNNW2A(B)・FNNW3A(B)


□型蛍光灯器具の中央部にトップライトを設置。ムラのないさわやかな光で、空間にナチュラルな雰囲気を演出できます。

■リフレッシュコーナーでのシーン演出例

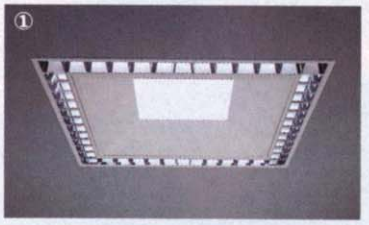


①なごやか(全点灯)

コーナーでの談話シーンでは、トップライトから光が差し込むようなナチュラルな雰囲気で、さわやかな会話が楽しめます。

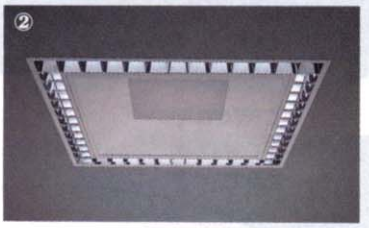


②執務(周囲の蛍光灯点灯)

執務中、コーナーに人がいない場合は、四方に配置したロ型の蛍光灯だけを点灯し、電気のムダを省きます。

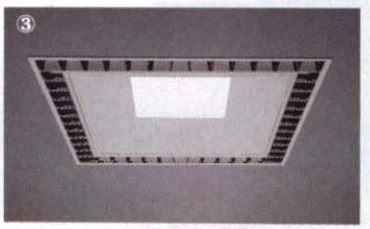


③さわやか(中央部の蛍光灯点灯)

業務前や業務が終ったコーナーでは、ナチュラルな光の中で、さわやかなゆとりの時間を演出します。

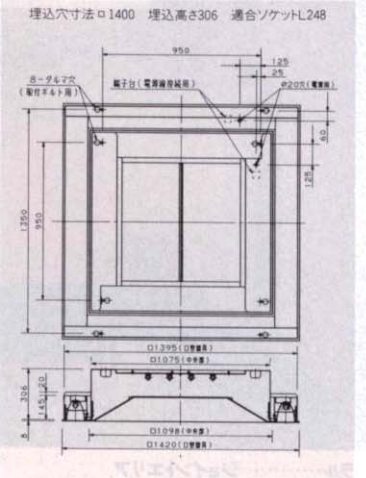

※□型部の仕様・寸法については、224頁をご覧ください。

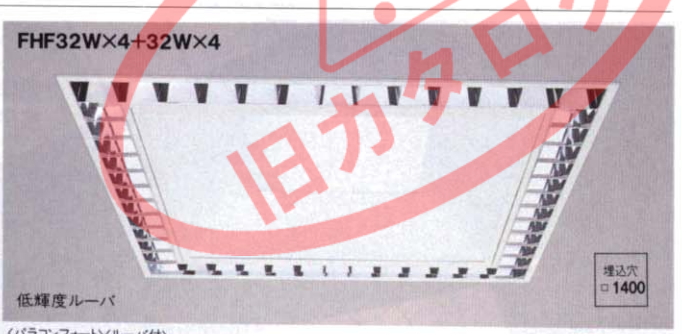

〈パラコンフォート〉〈ルーバ付〉
〈トップライトタイプ〉
□型部:32W Hf蛍光灯4灯
中央部:32Wバルック蛍光灯4灯

Hfインバータ
⑨


ルプスFNNW1A(B)

(□型部・FNA44710K+中央部・FNA34702)

HT1	㊒標準価格426,000円㊈(334W)	
HT2(200V)	㊒標準価格426,000円㊈(332W)	
HR1	㊒標準価格428,500円㊈(334W)	
HR2(200V)	㊒標準価格428,500円㊈(332W)	
HC2(200V)	㊒標準価格429,000円㊈(332W)	

□型部ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
枠:鋼板(□型部:ホワイト・中央部:ホワイト半つや消し仕上)・66.0kg
□型部適合ランプ・FHF32EX
中央部適合ランプ・FLR32S・EX-N
※中央部FNA34702の起動方式はSUHです。
ご注文の際は、品名末尾にA(周波数記号60Hzのとき)または、B(50Hzのとき)のどちらかをつけてください。

鉄板厚さ:本体0.8
反射板(□型部0.8)・枠0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(□型部:ホワイト)
パネル:アクリル(乳白マット仕上)
中央部内セード:木質ボード(ホワイト半つや消し仕上)

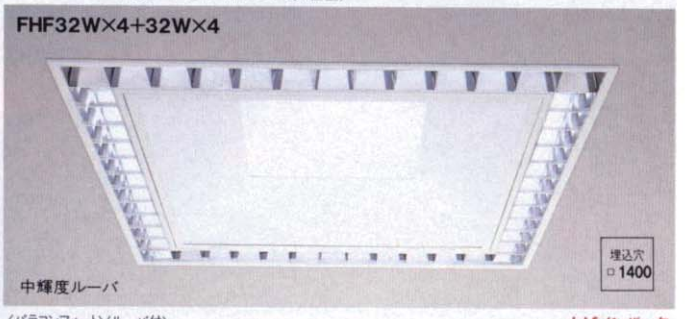

〈パラコンフォート〉〈ルーバ付〉
〈トップライトタイプ〉
□型部:32W Hf蛍光灯4灯
中央部:32Wバルック蛍光灯4灯

Hfインバータ
⑨


ルプスFNNW2A(B)

(□型部・FNA44720K+中央部・FNA34702)

HT1	㊒標準価格426,000円㊈(334W)	
HT2(200V)	㊒標準価格426,000円㊈(332W)	
HR1	㊒標準価格428,500円㊈(334W)	
HR2(200V)	㊒標準価格428,500円㊈(332W)	
HC2(200V)	㊒標準価格429,000円㊈(332W)	

中央部内セード:木質ボード(ホワイト半つや消し仕上)
□型部ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(□型部:ホワイト・中央部:ホワイト半つや消し仕上)・66.0kg
□型部適合ランプ・FHF32EX
中央部適合ランプ・FLR32S・EX-N
※中央部FNA34702の起動方式はSUHです。
ご注文の際は、品名末尾にA(周波数記号60Hzのとき)または、B(50Hzのとき)のどちらかをつけてください。

鉄板厚さ:本体0.8
反射板(□型部0.8)・枠0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(□型部:ホワイト)
パネル:アクリル(乳白マット仕上)

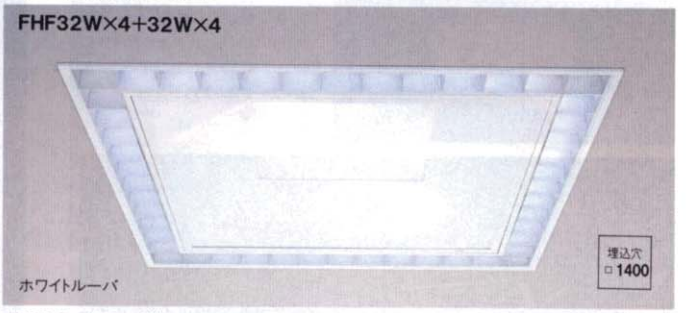

〈パラコンフォート〉〈ルーバ付〉
〈トップライトタイプ〉
□型部:32W Hf蛍光灯4灯
中央部:32Wバルック蛍光灯4灯

Hfインバータ
⑨

ルプスFNNW3A(B)

(□型部・FNA44730K+中央部・FNA34702)

HT1	㊒標準価格426,000円㊈(334W)	
HT2(200V)	㊒標準価格426,000円㊈(332W)	
HR1	㊒標準価格428,500円㊈(334W)	
HR2(200V)	㊒標準価格428,500円㊈(332W)	
HC2(200V)	㊒標準価格429,000円㊈(332W)	

中央部内セード:木質ボード(ホワイト半つや消し仕上)
□型部ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(□型部:ホワイト・中央部:ホワイト半つや消し仕上)・66.0kg
□型部適合ランプ・FHF32EX
中央部適合ランプ・FLR32S・EX-N
※中央部FNA34702の起動方式はSUHです。
ご注文の際は、品名末尾にA(周波数記号60Hzのとき)または、B(50Hzのとき)のどちらかをつけてください。

鉄板厚さ:本体0.8
反射板(□型部0.8)・枠0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(□型部:ホワイト)
パネル:アクリル(乳白マット仕上)

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊒…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊈…ランプ付標準価格でランプ別梱包


旧カタログ

Hfインバータ…高出力・省電力・段調光可能(1080頁参照)

FNA48760K・FNA44760K

ゆるやかなカーブを描くアール形状ルーバから広がる乳白色のやわらかな光が、まるで天窓から陽光がふりそそぐように開放的な雰囲気をつくります。


FHF32W×8

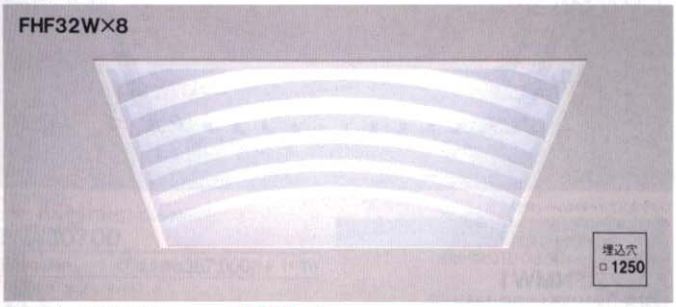

〈天窓風ルーバパネルタイプ〉
32W Hf蛍光灯8灯
Hfインバータ

FNA48760K


HT1	受	標準価格401,000円(396W)
HT2(200V)	受	標準価格401,000円(392W)
HR1	受	標準価格403,500円(396W)
HR2(200V)	受	標準価格403,500円(392W)
HC2(200V)	受	標準価格404,000円(392W)



鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白マット仕上)
ルーバ:木質ボード(ホワイトつや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト半つや消し仕上)
38.0kg(HT・HR・HC)
適合ランプ・FHF32EX

スカイビーム150W×1

インバータバラスト採用

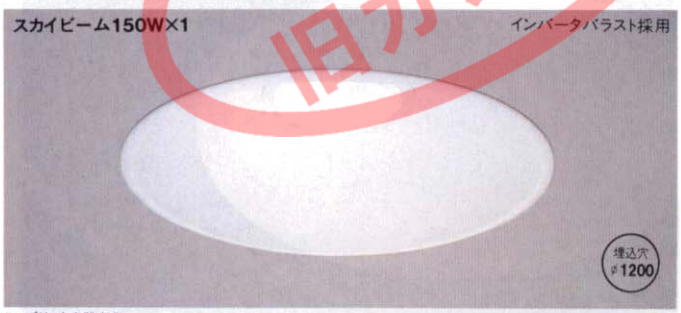

ランプ付・安定器内蔵
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(NDL)
(フロスト) 1灯(PGX-12)


FNY21701

EHH	受	標準価格380,000円★(170W)
EHH(200V)	受	標準価格380,000円★(170W)



鉄板厚さ:本体2.0
本体:亜鉛鉄板
反射板:耐熱アクリル(ホワイト)
カバー:アクリル(透明・サンドブラスト仕上)
25.0kg

FHF32W×4

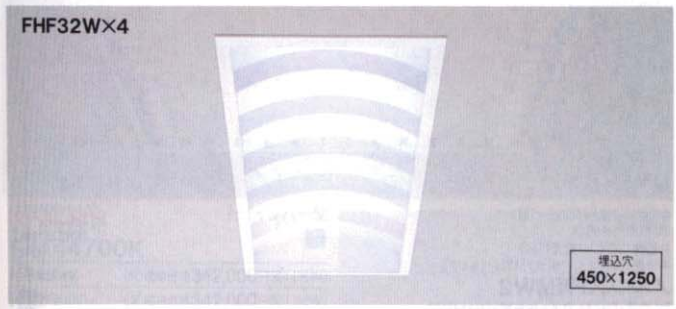

〈天窓風ルーバパネルタイプ〉
32W Hf蛍光灯4灯
Hfインバータ

FNA44760K


HT1	受	標準価格263,000円(198W)
HT2(200V)	受	標準価格263,000円(196W)
HR1	受	標準価格265,500円(198W)
HR2(200V)	受	標準価格265,500円(196W)
HC2(200V)	受	標準価格266,000円(196W)



鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白マット仕上)
ルーバ:木質ボード(ホワイト半つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト半つや消し仕上)
19.0kg(HT・HR・HC)
適合ランプ・FHF32EX

スカイビーム150W×1


インバータバラスト採用

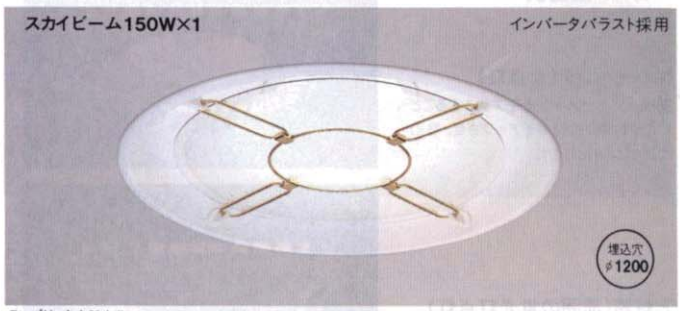

ランプ付・安定器内蔵
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(NDL)
(フロスト) 1灯(PGX-12)


FNY21702

EHH	受	標準価格545,000円★(170W)
EHH(200V)	受	標準価格545,000円★(170W)




鉄板厚さ:本体2.0
本体:亜鉛鉄板
反射板:耐熱アクリル(ホワイト)
パネル:アクリル(サンド調仕上)
32.0kg


FNA48760K 埋込穴寸法□1250 埋込高さ306
適合ソケットL248

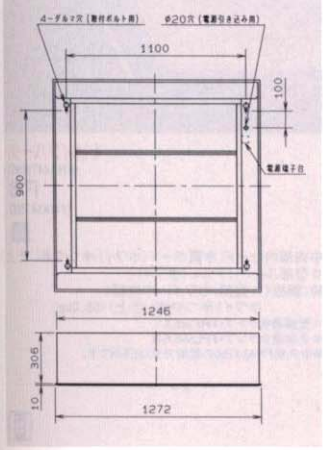


FNA44760K 埋込穴寸法450×1250 埋込高さ256
適合ソケットL248

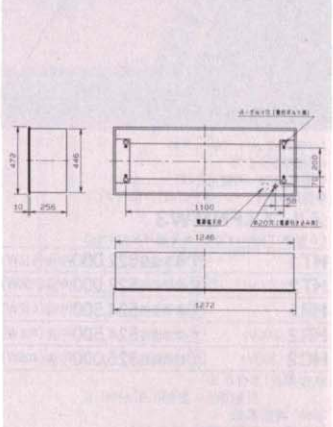

FNY21701 埋込穴寸法φ1200 埋込高さ501
適合ソケットNZ0801

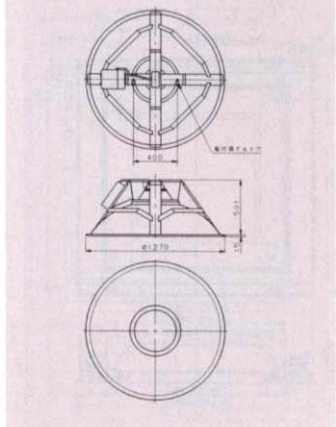

FNY21702 埋込穴寸法φ1200 埋込高さ501
適合ソケットNZ0801

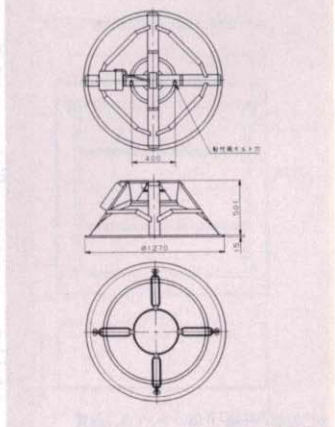


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

②マイルド　蛍光灯(間接光)のやわらかな光で、鉛直面照度を確保しながらやさしい雰囲気をつくりだします。

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)


旧カタログ

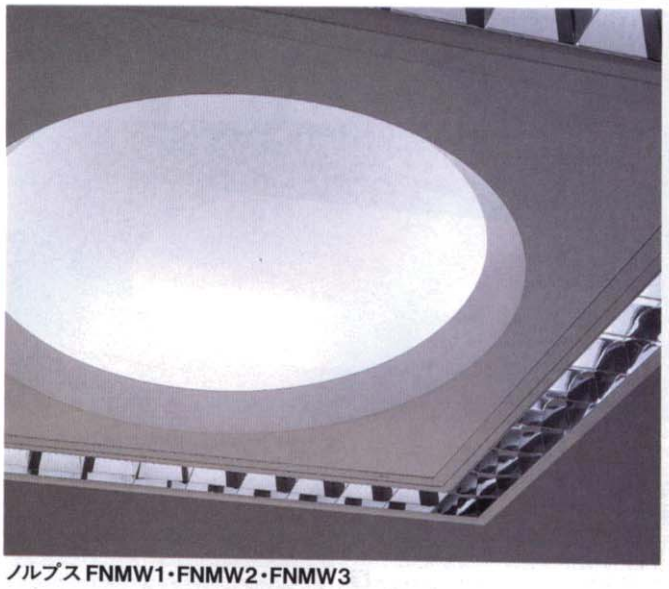

ルプス FNMW1・FNMW2・FNMW3


□型蛍光灯器具の中央部に円形の間接光を設置。やわらかに広がる光が、マイルドな雰囲気を醸し出します。

■ミーティングコーナーでのシーン演出例

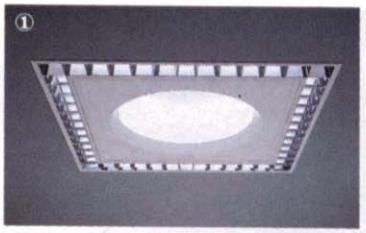


①ミーティング(全点灯)

間接光のマイルドな光をプラスすることによって、顔の明るさをアップさせ、熱心な討議を演出します。

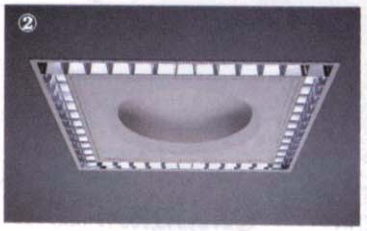


②執務(周囲の蛍光灯点灯)

執務中、コーナーに人がいない場合は、四方に配置したロ型の蛍光灯だけを点灯し、電気のムダを省きます。

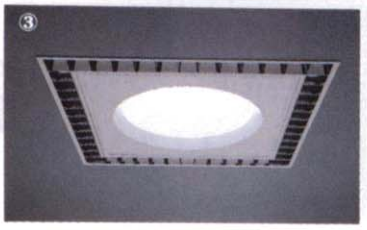

③昼休み(中央部の蛍光灯点灯)

休憩時間には、やわらかな光の中で、お茶やランチボックスを広げながら、ゆったりとくつろげる雰囲気をつくります。

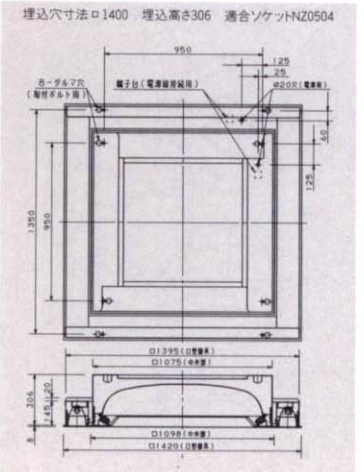

※□型部の仕様・寸法については、224頁をご覧ください。



〈パラコンフォート〉〈ルーバ付〉
〈間接照明タイプ〉
□型部:32W Hf蛍光灯4灯
中央部:55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

ルプスFNMW1


(□型部・FNA44710K+中央部・FNA54750)

Hfインバータ (FNA44710K)
PS (FNA54750)
㊎

HT1	㊎標準価格522,000円㊞(412W)	
HT2(200V)	㊎標準価格522,000円㊞(406W)	
HR1	㊎標準価格524,500円㊞(412W)	
HR2(200V)	㊎標準価格524,500円㊞(406W)	
HC2(200V)	㊎標準価格525,000円㊞(406W)	

□型部ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
枠:鋼板(□型部:ホワイト・中央部:ホワイト半つや消し仕上)・66.0kg
□型部適合ランプ・FHF32EX
中央部適合ランプ・FPL55EX-N
※中央部FNA54750の起動方式はENHです。

鉄板厚さ:本体0.8
反射板(□型部0.8)・枠0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:□型部(鋼板:ホワイト)
中央部(耐熱アクリル:ホワイト半つや消し仕上)
中央部内セード:木質ボード(ホワイト半つや消し仕上)

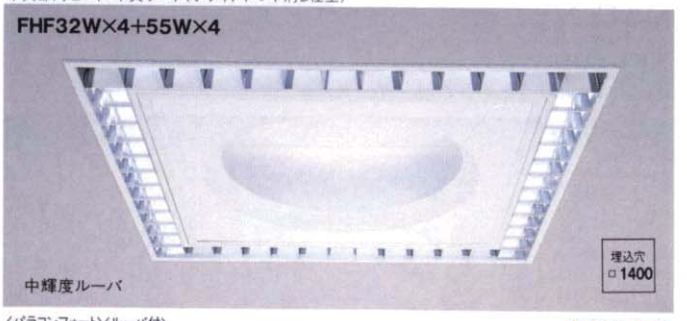

〈パラコンフォート〉〈ルーバ付〉
〈間接照明タイプ〉
□型部:32W Hf蛍光灯4灯
中央部:55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

ルプスFNMW2

(□型部・FNA44720K+中央部・FNA54750)

Hfインバータ (FNA44720K)
PS (FNA54750)
㊎

HT1	㊎標準価格522,000円㊞(412W)	
HT2(200V)	㊎標準価格522,000円㊞(406W)	
HR1	㊎標準価格524,500円㊞(412W)	
HR2(200V)	㊎標準価格524,500円㊞(406W)	
HC2(200V)	㊎標準価格525,000円㊞(406W)	

中央部内セード:木質ボード(ホワイト半つや消し仕上)
□型部ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(□型部:ホワイト・中央部:ホワイト半つや消し仕上)・66.0kg
□型部適合ランプ・FHF32EX
中央部適合ランプ・FPL55EX-N
※中央部FNA54750の起動方式はENHです。

鉄板厚さ:本体0.8
反射板(□型部0.8)・枠0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:□型部(鋼板:ホワイト)
中央部(耐熱アクリル:ホワイト半つや消し仕上)



〈パラコンフォート〉〈ルーバ付〉
〈間接照明タイプ〉
□型部:32W Hf蛍光灯4灯
中央部:55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

ルプスFNMW3

(□型部・FNA44730K+中央部・FNA54750)

Hfインバータ (FNA44730K)
PS (FNA54750)
㊎

HT1	㊎標準価格522,000円㊞(412W)	
HT2(200V)	㊎標準価格522,000円㊞(406W)	
HR1	㊎標準価格524,500円㊞(412W)	
HR2(200V)	㊎標準価格524,500円㊞(406W)	
HC2(200V)	㊎標準価格525,000円㊞(406W)	

中央部内セード:木質ボード(ホワイト半つや消し仕上)
□型部ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(□型部:ホワイト・中央部:ホワイト半つや消し仕上)・66.0kg
□型部適合ランプ・FHF32EX
中央部適合ランプ・FPL55EX-N
※中央部FNA54750の起動方式はENHです。


鉄板厚さ:本体0.8
反射板(□型部0.8)・枠0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:□型部(鋼板:ホワイト)
中央部(耐熱アクリル:ホワイト半つや消し仕上)

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊞…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

Hfインバータ…高出力・省電力・段調光可能(1080頁参照)

27W×12

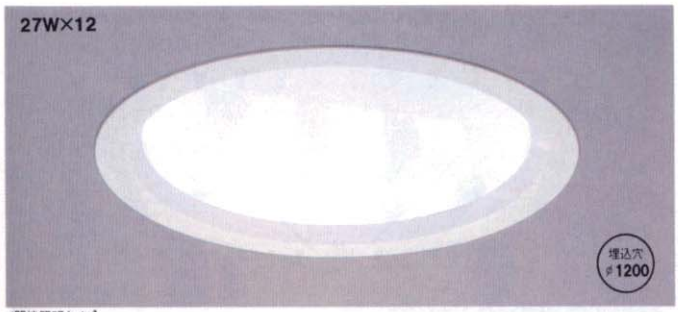


〈間接照明タイプ〉
27Wツイン1蛍光灯12灯(バルック)

FNA30700

EH	(受)標準価格387,000円★ (408W)

鉄板厚さ:本体1.6・枠1.0
本体:鋼板
反射板:耐熱アクリル(ホワイト半つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト半つや消し仕上) ・30.0kg




パッとつく蛍光灯 姿

FNA30700・FNA44700K・FNA44780K

ドームまわりを、スリムで高照度なHf蛍光灯やコンパクトでも明るいツイン蛍光灯で間接照明。ムラのない明るさで穏やかなムードをつくります。



FHF32W×4

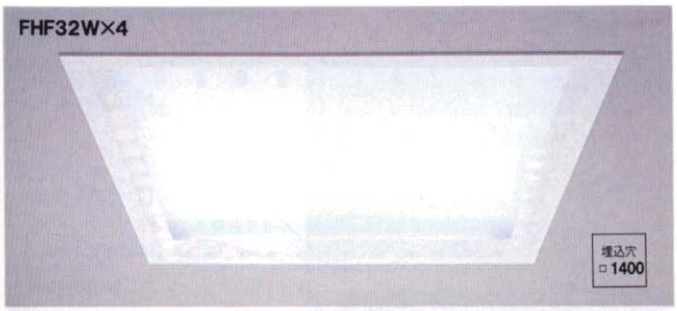


〈間接照明タイプ〉 Hfインバータ
32W Hf蛍光灯4灯 姿


FNA44700K

HT1	(受)標準価格342,000円(M)(198W)
HT2(200V)	(受)標準価格342,000円(M)(196W)
HR1	(受)標準価格344,500円(M)(198W)
HR2(200V)	(受)標準価格344,500円(M)(196W)
HC2(200V)	(受)標準価格345,000円(M)(196W)

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:耐熱アクリル(ホワイト半つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト半つや消し仕上)
32.0kg
適合ランプ・FHF32EX



FHF32W×4

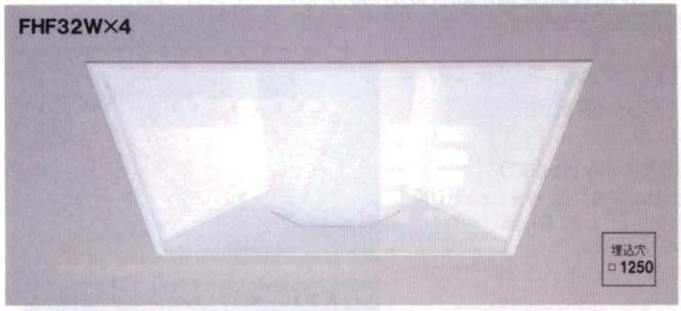


〈半間接タイプ〉 Hfインバータ
32W Hf蛍光灯4灯 姿

FNA44780K


HT1	(受)標準価格313,000円(M)(198W)
HT2(200V)	(受)標準価格313,000円(M)(196W)
HR1	(受)標準価格315,500円(M)(198W)
HR2(200V)	(受)標準価格315,500円(M)(196W)
HC2(200V)	(受)標準価格316,000円(M)(196W)

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト半つや消し仕上)
木質ボード(ホワイト半つや消し仕上)
パネル:耐熱アクリル(ホワイト半つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト半つや消し仕上)
32.0kg
適合ランプ・FHF32EX


FNA30700 埋込穴寸法φ1200 埋込高さ286
適合ソケットNZ0501



FNA44700K 埋込穴寸法□1400 埋込高さ300
適合ソケットL248

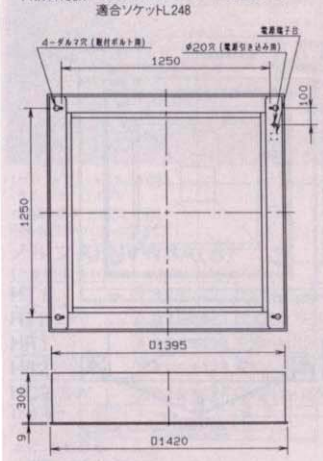

FNA44780K 埋込穴寸法□1250 埋込高さ306
適合ソケットL248

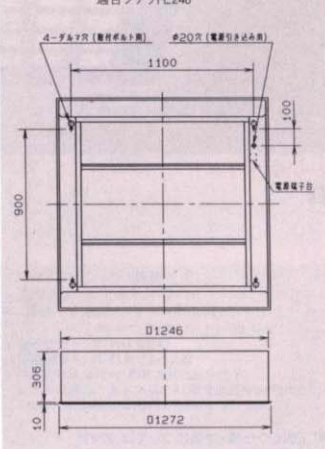


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

③アーバン　ダイクロビームなどきらめきのある光源でメリハリのきいた照明。軽快でしゃれた空間をつくります。

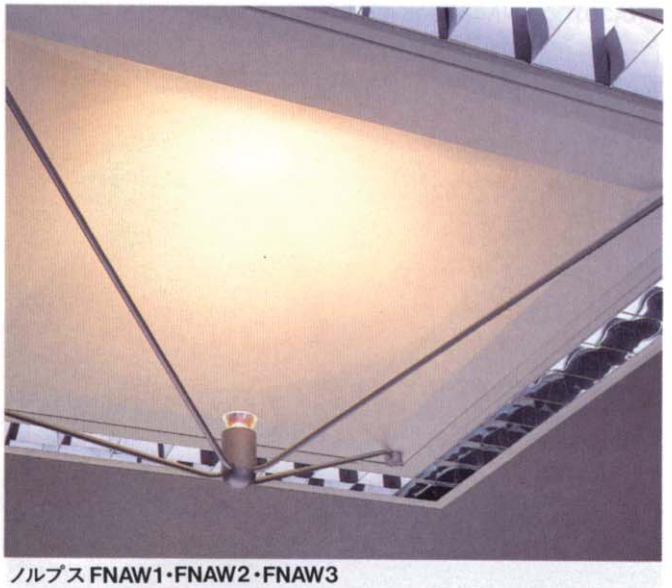

ルプス FNAW1・FNAW2・FNAW3


□型蛍光灯器具の中央部に取り付けられたダイクロビームのアッパー光。ドーム内に反射して広がるきらめき感のあるあかりでメリハリのきいたライティングができます。

■リフレッシュコーナーでのシーン演出例



①なごやか(全点灯)

談話のシーンでは、蛍光灯と白熱灯のミックスした光で、話し合いも和気あいあいと弾みます。

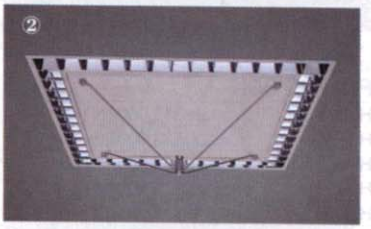

②執務(蛍光灯点灯)


執務中、コーナーに人がいない場合は、四方に配置したロ型の蛍光灯だけを点灯し、電気のムダを省きます。




③くつろぎ(白熱灯点灯)

業務が終ったコーナーでは、自宅のリビングの雰囲気で、気分をやわらげ、ゆとりの時間を演出します。

埋込穴寸法 □1400　埋込高さ306　適合ソケットL912

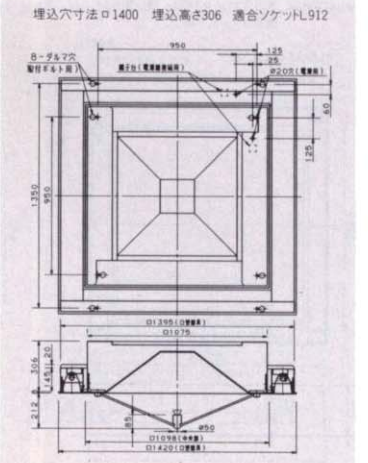

※□型部の仕様・寸法については、224頁をご覧ください。

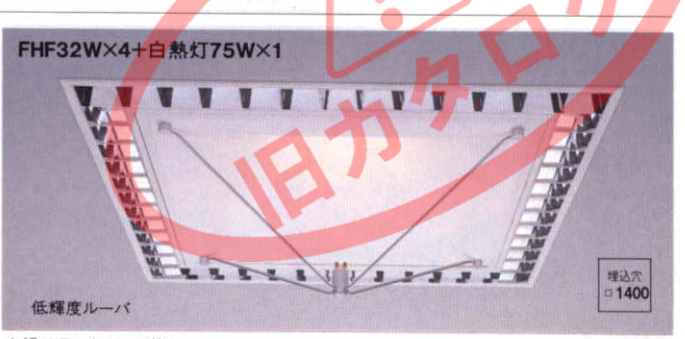

〈パラコンフォート〉〈ルーバ付〉
〈アッパーライトタイプ〉
□型部:32W Hf蛍光灯4灯
中央部:75Wダイクロビーム電球1灯〈110V用〉(E11)

Hfインバータ　姿


ノルプスFNAW1

(□型部・FNA44710K+中央部・FNL81701)

HT1	㊎標準価格447,000円㊊(273W)	
HT2(200V)	㊎標準価格447,000円㊊(271W)	
HR1	㊎標準価格449,500円㊊(273W)	
HR2(200V)	㊎標準価格449,500円㊊(271W)	
HC2(200V)	㊎標準価格450,000円㊊(271W)	

アーム:鋼管(シルバーメタリック)
枠:鋼板(□型部:ホワイト・中央部:ホワイト半つや消し仕上)・58.0kg
□型部適合ランプ・FHF32EX

鉄板厚さ:本体0.8
反射板(□型部0.8)・枠0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:□型部(鋼板:ホワイト)
中央部(木質ボード:ホワイト半つや消し仕上)
□型部・ルーバ:アルミ(鏡面仕上)

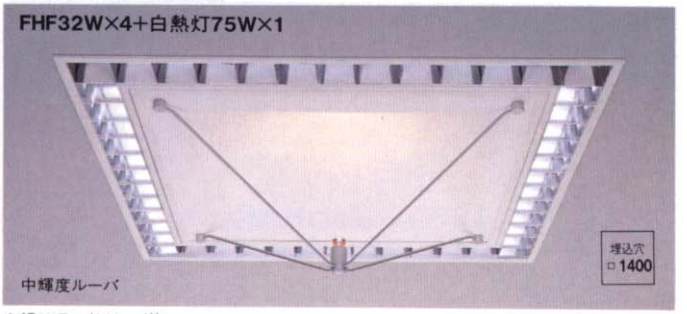

〈パラコンフォート〉〈ルーバ付〉
〈アッパーライトタイプ〉
□型部:32W Hf蛍光灯4灯
中央部:75Wダイクロビーム電球1灯〈110V用〉(E11)

Hfインバータ　姿


ノルプスFNAW2

(□型部・FNA44720K+中央部・FNL81701)

HT1	㊎標準価格447,000円㊊(273W)	
HT2(200V)	㊎標準価格447,000円㊊(271W)	
HR1	㊎標準価格449,500円㊊(273W)	
HR2(200V)	㊎標準価格449,500円㊊(271W)	
HC2(200V)	㊎標準価格450,000円㊊(271W)	

ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
アーム:鋼管(シルバーメタリック)
枠:鋼板(□型部:ホワイト・中央部:ホワイト半つや消し仕上)・58.0kg
□型部適合ランプ・FHF32EX

鉄板厚さ:本体0.8
反射板(□型部0.8)・枠0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:□型部(鋼板:ホワイト)
中央部(木質ボード:ホワイト半つや消し仕上)

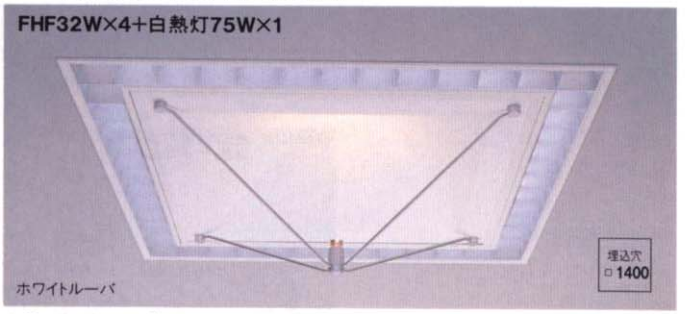

〈パラコンフォート〉〈ルーバ付〉
〈アッパーライトタイプ〉
□型部:32W Hf蛍光灯4灯
中央部:75Wダイクロビーム電球1灯〈110V用〉(E11)

Hfインバータ　姿

ノルプスFNAW3

(□型部・FNA44730K+中央部・FNL81701)

HT1	㊎標準価格447,000円㊊(273W)	
HT2(200V)	㊎標準価格447,000円㊊(271W)	
HR1	㊎標準価格449,500円㊊(273W)	
HR2(200V)	㊎標準価格449,500円㊊(271W)	
HC2(200V)	㊎標準価格450,000円㊊(271W)	

ルーバ:アルミ(ホワイト)
アーム:鋼管(シルバーメタリック)
枠:鋼板(□型部:ホワイト・中央部:ホワイト半つや消し仕上)・58.0kg
□型部適合ランプ・FHF32EX

鉄板厚さ:本体0.8
反射板(□型部0.8)・枠0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:□型部(鋼板:ホワイト)
中央部(木質ボード:ホワイト半つや消し仕上)

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊍…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

④アドバンス　高輝度な点光源の多灯づかいで、陰影の強いライティング。空間の個性を強調します。

Hfインバータ…高出力・省電力・段調光可能(1080頁参照)



ルプス FNVW1A(B)・FNVW2A(B)・FNVW3A(B)

ステンレス鏡面の枠内に、白色光をブロック状に配置。不思議なイメージをつくります。

■受付コーナーのシーン演出例



①接客(全点灯)

お客様をもてなす落ち着いた雰囲気を演出し、フロアの格調を高めます。



②執務(周囲の蛍光灯点灯)


執務中、コーナーに人がいない場合は、四方に配置した□型の蛍光灯だけを点灯し、電気のムダを省きます。



③くつろぎ(中央部の蛍光灯点灯)

執務が終った後も、受付コーナーのポイントとして照明を残し、人が出入りする空間をシンボライズします。

埋込穴寸法 □1400　埋込高さ306　適合ソケットL248

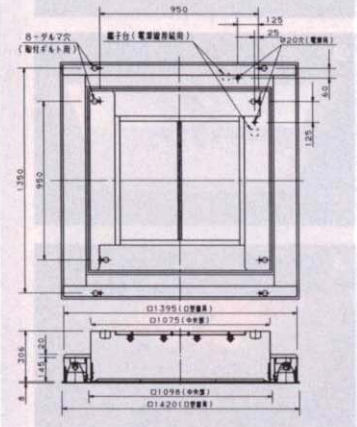

※□型部の仕様・寸法については、224頁をご覧ください。



〈パラコンフォート〉〈ルーバ付〉
〈グリッドライトタイプ〉
□型部:32W Hf蛍光灯4灯
中央部:32Wパルック蛍光灯4灯

Hfインバータ

ノルプスFNVW1A(B)

(□型部・FNA44710K+中央部・FNA34701)

HT1	受	標準価格421,000円(税別)(334W)
HT2(200V)	受	標準価格421,000円(税別)(332W)
HR1	受	標準価格423,500円(税別)(334W)
HR2(200V)	受	標準価格423,500円(税別)(332W)
HC2(200V)	受	標準価格424,000円(税別)(332W)

□型部ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
枠:鋼板(□型部:ホワイト・中央部:ホワイト半つや消し仕上)・68.0kg
□型部適合ランプ・FHF32EX
中央部適合ランプ・FLR32S・EX-N
※中央部FNA34701の起動方式はSUHです。
ご注文の際は、品名末尾にA(周波数記号60Hzのとき)または、B(50Hzのとき)のどちらかをつけてください。

鉄板厚さ:本体0.8
反射板(□型部0.8)・枠0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白マット仕上)
プレート:ステンレス(鏡面仕上)



〈パラコンフォート〉〈ルーバ付〉
〈グリッドライトタイプ〉
□型部:32W Hf蛍光灯4灯
中央部:32Wパルック蛍光灯4灯

Hfインバータ


ノルプスFNVW2A(B)

(□型部・FNA44720K+中央部・FNA34701)

HT1	受	標準価格421,000円(税別)(334W)
HT2(200V)	受	標準価格421,000円(税別)(332W)
HR1	受	標準価格423,500円(税別)(334W)
HR2(200V)	受	標準価格423,500円(税別)(332W)
HC2(200V)	受	標準価格424,000円(税別)(332W)

プレート:ステンレス(鏡面仕上)
□型部ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(□型部:ホワイト・中央部:ホワイト半つや消し仕上)・68.0kg
□型部適合ランプ・FHF32EX
中央部適合ランプ・FLR32S・EX-N
※中央部FNA34701の起動方式はSUHです。
ご注文の際は、品名末尾にA(周波数記号60Hzのとき)または、B(50Hzのとき)のどちらかをつけてください。

鉄板厚さ:本体0.8
反射板(□型部0.8)・枠0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白マット仕上)

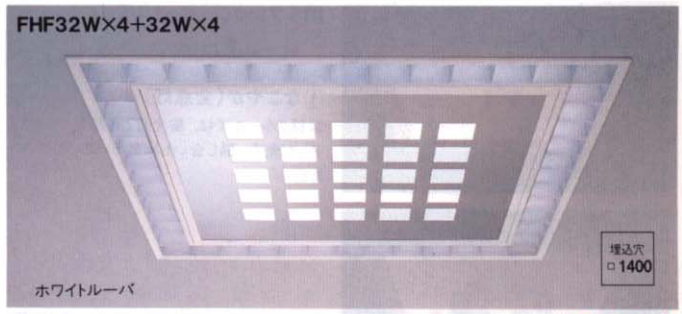

〈パラコンフォート〉〈ルーバ付〉
〈グリッドライトタイプ〉
□型部:32W Hf蛍光灯4灯
中央部:32Wパルック蛍光灯4灯

Hfインバータ

ノルプスFNVW3A(B)

(□型部・FNA44730K+中央部・FNA34701)

HT1	受	標準価格421,000円(税別)(334W)
HT2(200V)	受	標準価格421,000円(税別)(332W)
HR1	受	標準価格423,500円(税別)(334W)
HR2(200V)	受	標準価格423,500円(税別)(332W)
HC2(200V)	受	標準価格424,000円(税別)(332W)

プレート:ステンレス(鏡面仕上)
□型部ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(□型部:ホワイト・中央部:ホワイト半つや消し仕上)・68.0kg
□型部適合ランプ・FHF32EX
中央部適合ランプ・FLR32S・EX-N
※中央部FNA34701の起動方式はSUHです。
ご注文の際は、品名末尾にA(周波数記号60Hzのとき)または、B(50Hzのとき)のどちらかをつけてください。


鉄板厚さ:本体0.8
反射板(□型部0.8)・枠0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白マット仕上)

旧カタログ

5 デコラティブ　存在感のあるデザイン器具でインテリアとしても効果的。重厚な雰囲気が醸し出せます。

FNA44790Kタイプ・FNA30790タイプ

本体部はスリムで高照度なHf蛍光灯や、コンパクトでも明るいツイン蛍光灯で間接照明したやわらかなあかり。シャンデリアはゴージャスなデザインからシンプルなデザインまで空間のイメージや用途に合わせて選べます。

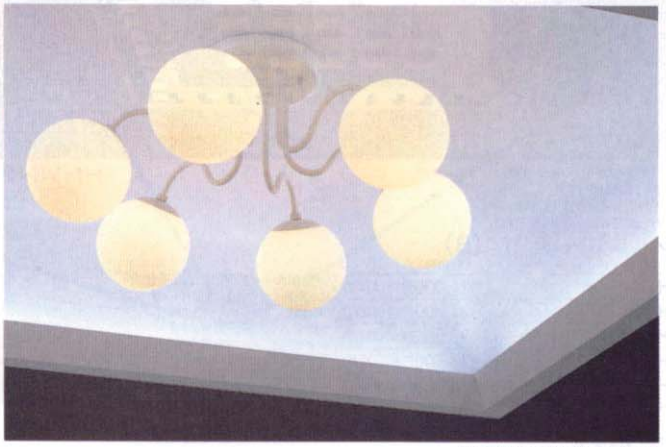

FNA44790K+NL55461T



FNA44790K+NL56955





〈間接照明タイプ〉
32W Hf蛍光灯4灯
Hfインバータ 姿

FNA44790K

HT1	(受)標準価格353,000円(別)	(198W)
HT2 (200V)	(受)標準価格353,000円(別)	(196W)
HR1	(受)標準価格355,500円(別)	(198W)
HR2 (200V)	(受)標準価格355,500円(別)	(196W)
HC2 (200V)	(受)標準価格356,000円(別)	(196W)

鉄板厚さ：本体0.8・枠0.8・本体：亜鉛鉄板
反射板：耐熱アクリル(ホワイト半つや消し仕上)
枠：鋼板(ホワイト半つや消し仕上)・シャンデリア取付金具付
32.0kg・適合ランプ・FHF32EX
※取付可能シャンデリア・60W6灯以下
取付ピッチ83.5(直付もしくはパイプ吊)・フランジ径φ120～200
器具寸法　Wφ700以下・H300以下(灯具部と取付面のすきま50mm以上)
器具質量(重量) 5.0kg以下

＋

60Wミニクリプトン電球6灯(110V用)(E17)
姿

NL55461T

◎標準価格45,500円★
Wφ660・H300・4.1kg
ガラスグローブ(乳白)
オフホワイト仕上



〈間接照明タイプ〉
32W Hf蛍光灯4灯
Hfインバータ 姿

FNA44790K

HT1	(受)標準価格353,000円(別)	(198W)
HT2 (200V)	(受)標準価格353,000円(別)	(196W)
HR1	(受)標準価格355,500円(別)	(198W)
HR2 (200V)	(受)標準価格355,500円(別)	(196W)
HC2 (200V)	(受)標準価格356,000円(別)	(196W)

鉄板厚さ：本体0.8・枠0.8・本体：亜鉛鉄板
反射板：耐熱アクリル(ホワイト半つや消し仕上)
枠：鋼板(ホワイト半つや消し仕上)・シャンデリア取付金具付
32.0kg・適合ランプ・FHF32EX
※取付可能シャンデリア・60W6灯以下
取付ピッチ83.5(直付もしくはパイプ吊)・フランジ径φ120～200
器具寸法　Wφ700以下・H300以下(灯具部と取付面のすきま50mm以上)
器具質量(重量) 5.0kg以下

＋

40Wミニクリプトン電球6灯(110V用)(E17)
姿


NL56955

◎標準価格74,000円★
Wφ515・H240・3.5kg
ガラスカバー(つや消し)
金色仕上









■リフレッシュルームでのシーン演出例

①なごやか(全点灯)

談話のシーンでは、蛍光灯と白熱灯のミックスした光で、話し合いも和気あいあいと弾みます。

②さわやか(蛍光灯点灯)

朝、仕事をはじめる前のリフレッシュされた雰囲気を、さわやかなマイルドな光で包みます。


③くつろぎ(シャンデリア点灯)

仕事の合間の休憩時間は、自宅のリビングと同じような雰囲気が演出できます。








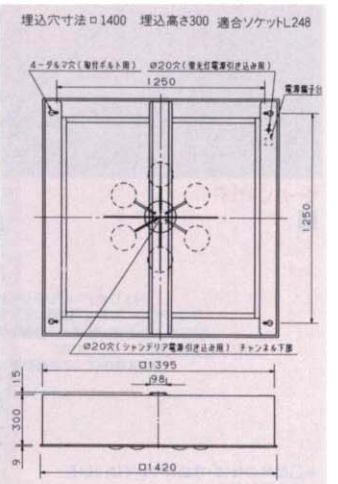

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

Hfインバータ…高出力・省電力・段調光可能(1080頁参照)

旧カタログ

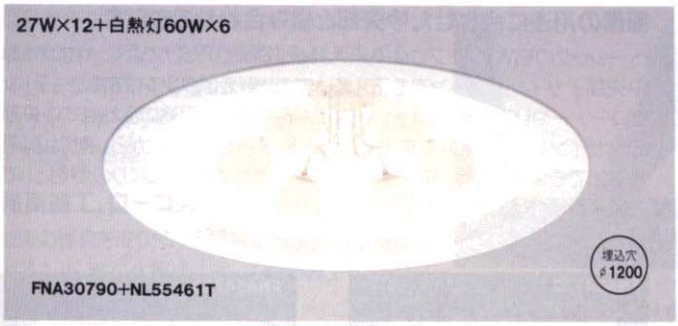

〈間接照明タイプ〉 Hfインバータ 姿
27W ツイン1蛍光灯12灯(パルック)

FNA30790

EH 受標準価格398,000円★(408W)

鉄板厚さ:本体1.6・枠1.0
本体:亜鉛鉄板
反射板:耐熱アクリル(ホワイト半つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
シャンデリア取付金具付・30.0kg
※取付可能シャンデリア
60W6灯以下
取付ピッチ83.5(直付もしくはパイプ吊)
フランジ径 φ120〜200
器具寸法 W φ700以下
H300以下(灯具部と取付面のすき間50mm以上)
器具質量(重量) 5.0kg以下


パッとつく蛍光灯

60Wミニクリプトン電球6灯(110V用)(E17)

NL55461T 姿

○標準価格45,500円★
W φ660・H300・4.1kg
ガラスグローブ(乳白)
オフホワイト仕上



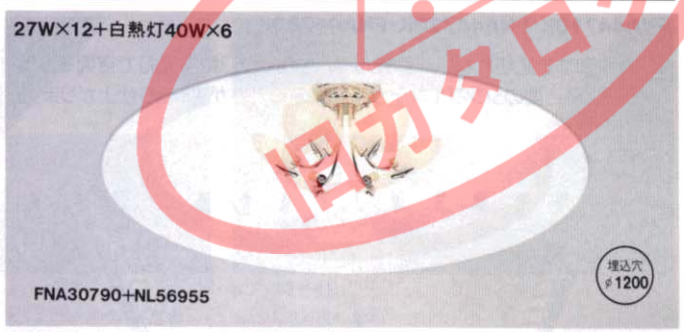

〈間接照明タイプ〉 Hfインバータ 姿
27W ツイン1蛍光灯12灯(パルック)

FNA30790

EH 受標準価格398,000円★(408W)

鉄板厚さ:本体1.6・枠1.0
本体:亜鉛鉄板
反射板:耐熱アクリル(ホワイト半つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
シャンデリア取付金具付・30.0kg
※取付可能シャンデリア
60W6灯以下
取付ピッチ83.5(直付もしくはパイプ吊)
フランジ径 φ120〜200
器具寸法 W φ700以下
H300以下(灯具部と取付面のすき間50mm以上)
器具質量(重量) 5.0kg以下


パッとつく蛍光灯


40Wミニクリプトン電球6灯(110V用)(E17)


NL56955 姿

○標準価格74,000円★
W φ515・H240・3.5kg
ガラスカバー(つや消し)
金色仕上









■役員室でのシーン演出例

①応接・面談(全点灯)
談話のシーンでは、蛍光灯と白熱灯のミックスした光で、話し合いも和気あいあいと弾みます。


②執務(蛍光灯点灯)
仕事中はアンビエント照明としてマイルドな雰囲気と地明かりをつくり、机の上のタスクライトと合わせて、執務にふさわしい雰囲気を演出します。

③瞑想・リフレッシュ(シャンデリア点灯)
仕事の合間のリフレッシュ時や、思索を練る瞑想の時間には、自宅のリビングのようなリラックスした雰囲気を演出します。








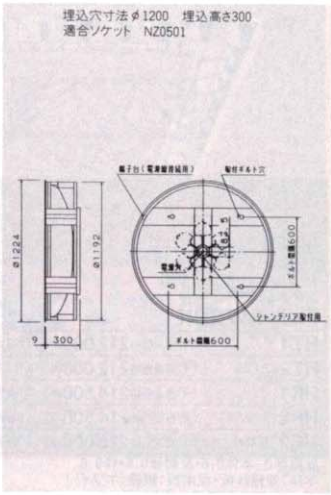


FNA44701K

アールデコ調の段差のついたドームから広がる間接光が、シンプルな中にも重厚な雰囲気を創ります。

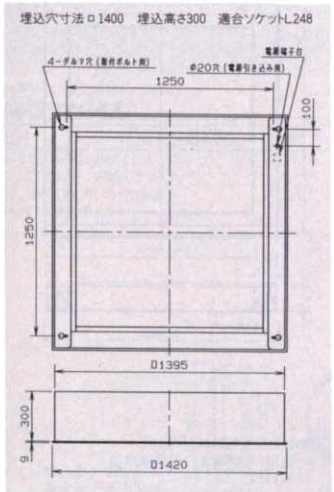



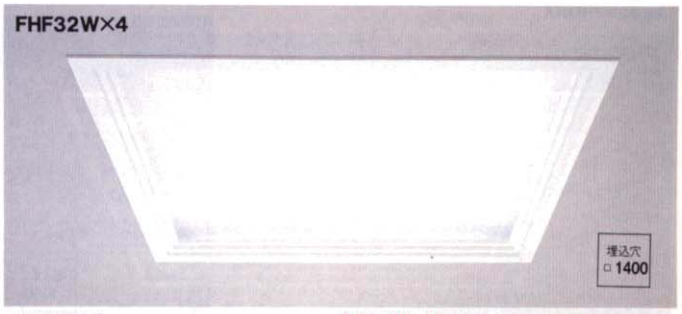

〈間接照明タイプ〉 Hfインバータ 姿
32W Hf蛍光灯4灯

FNA44701K

HT1	受標準価格349,000円㊐(198W)
HT2(200V)	受標準価格349,000円㊐(196W)
HR1	受標準価格351,500円㊐(198W)
HR2(200V)	受標準価格351,500円㊐(196W)
HC2(200V)	受標準価格352,000円㊐(196W)

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:耐熱アクリル(ホワイト半つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト半つや消し仕上)・32.0kg
適合ランプ・FHF32EX


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

⑥ベーシック　蛍光灯の直接照明で空間をムラなく、明るく照明します。

FNA44710K・FNA44720K・FNA44730K

コーナー部まで途切れない一体枠ルーバを使った□型蛍光灯で空間をムラなく照明。埋込型のシンプルなデザインなので天井がすっきり仕上がります。

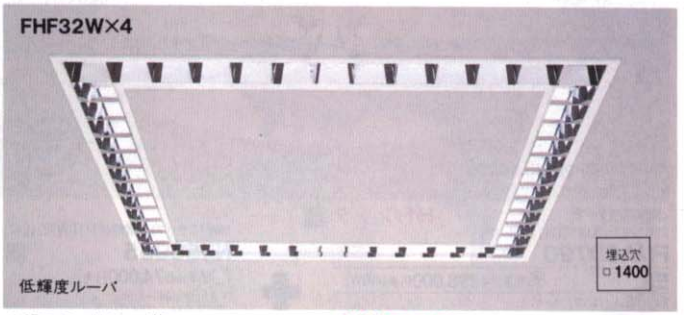


〈パラコンフォート〉〈ルーバ付〉
32W Hf蛍光灯4灯
Hfインバータ 姿

FNA44710K

HT1	㊎標準価格212,000円㊐ (198W)
HT2 (200V)	㊎標準価格212,000円㊐ (196W)
HR1	㊎標準価格214,500円㊐ (198W)
HR2 (200V)	㊎標準価格214,500円㊐ (196W)
HC2 (200V)	㊎標準価格215,000円㊐ (196W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.8・枠0.8
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイト）・33.0kg
適合ランプ・FHF32EX

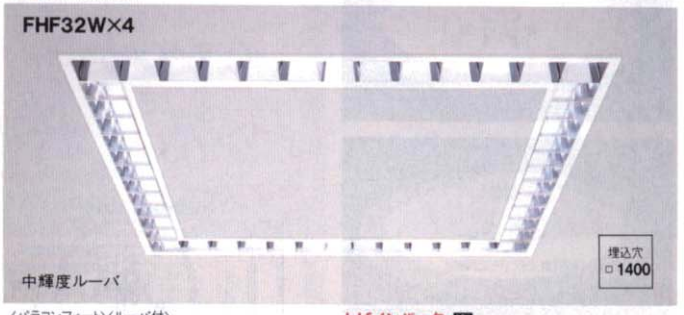


〈パラコンフォート〉〈ルーバ付〉
32W Hf蛍光灯4灯
Hfインバータ 姿

FNA44720K

HT1	㊎標準価格212,000円㊐ (198W)
HT2 (200V)	㊎標準価格212,000円㊐ (196W)
HR1	㊎標準価格214,500円㊐ (198W)
HR2 (200V)	㊎標準価格214,500円㊐ (196W)
HC2 (200V)	㊎標準価格215,000円㊐ (196W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.8・枠0.8
本体：亜鉛鉄板・反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイト）・33.0kg
適合ランプ・FHF32EX

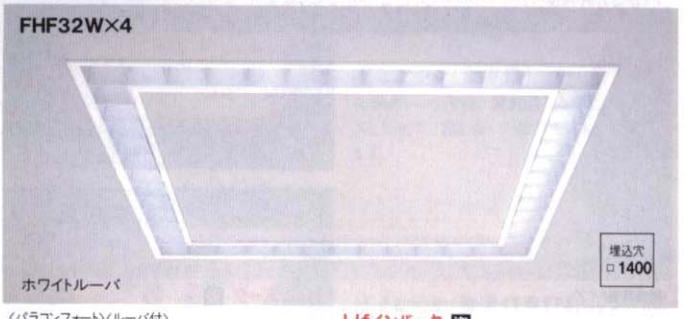

〈パラコンフォート〉〈ルーバ付〉
32W Hf蛍光灯4灯
Hfインバータ 姿


FNA44730K

HT1	㊎標準価格212,000円㊐ (198W)
HT2 (200V)	㊎標準価格212,000円㊐ (196W)
HR1	㊎標準価格214,500円㊐ (198W)
HR2 (200V)	㊎標準価格214,500円㊐ (196W)
HC2 (200V)	㊎標準価格215,000円㊐ (196W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.8・枠0.8
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・33.0kg
適合ランプ・FHF32EX


部屋の用途に合わせた中央部と組み合わせできます。

ベーシックのBW1タイプには中央天井板（別売り）だけでなく、さまざまな中央部デザインパターンをそろえています。例えばワンフロアにミーティングコーナーやリフレッシュコーナーなどがある場合、用途に合わせて中央部のデザインを選択。天井にすっきりとした統一感をつくりながら、適切な照明が演出できます。また、中央部の照明単独でも、雰囲気づくりの照明としてご使用いただけます。

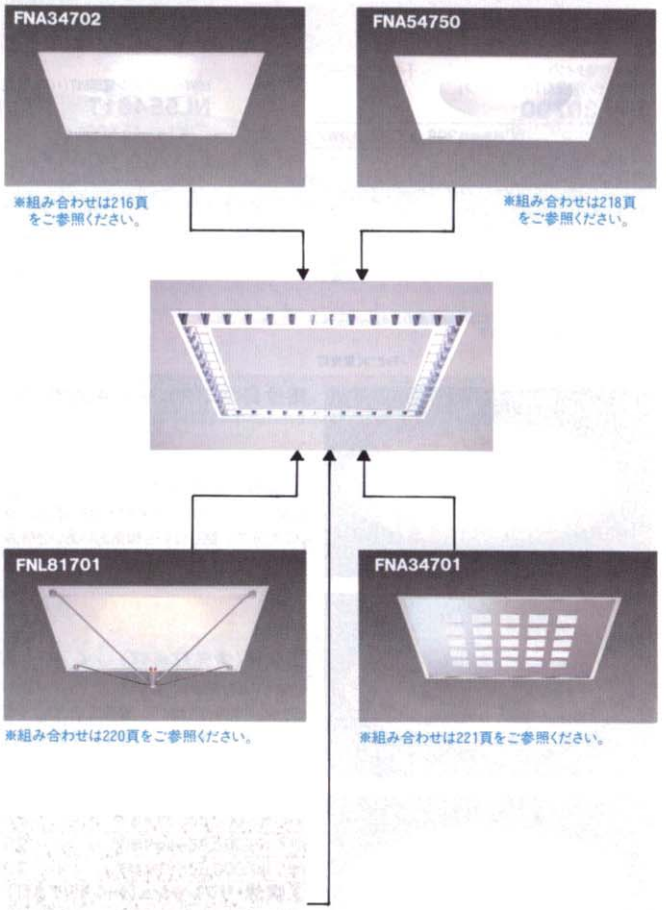

中央天井板
FNK44710
㊎標準価格9,900円

● 中央に照明器具を入れない場合、中央天井板をおすすめします。
簡単に中央部にはめ込みができ、また、点検口アルミバー組み込み済ですから施工後は点検口としてご利用いただけます。

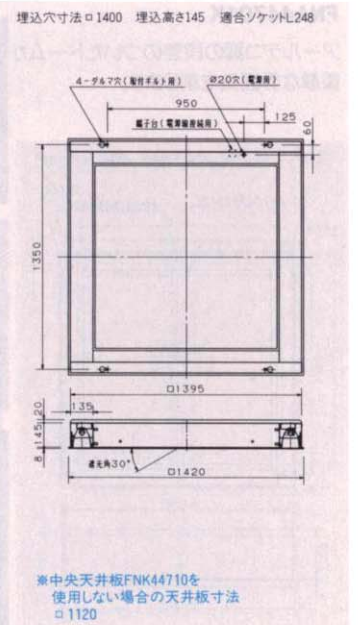

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊎…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊍…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

反射光のやわらかな特性を生かした間接照明設計の落ち着いたあかりです。

反射光のやわらかな特性を生かした間接照明設計のベースライトです。空間にやさしく広がるマイルドな光が、落ち着いた雰囲気を演出します。また、スポットライトなどの商品照明とのバランスがよく、商品が引き立ちます。

短期施工、ローコスト化


従来の器具を取り付ける感覚で間接照明が得られるため、建築化照明に対して短期施工・ローコスト化が実現できます。

容易なメンテナンス

長方形タイプのランプカバーは回転機構を設けていますので、ランプ交換などのメンテナンスが容易に行えます。


Uオーダー


長方形(40W)タイプはカラー蛍光灯と調光用安定器を組み込み、蛍光灯ライトコントロールとの組み合わせでドラマチックな雰囲気演出が行えます。詳しくは当社までお問い合わせください。

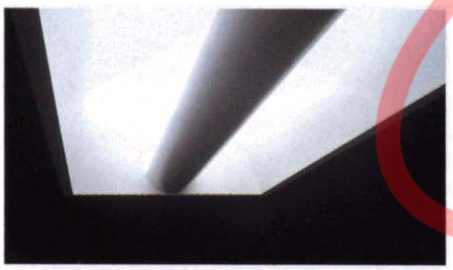

ランプセンター式


ランプを反射板のセンターに設置したタイプ。2灯・3灯・4灯のタイプが揃っています。




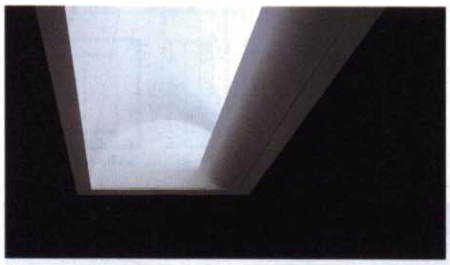

ランプ片サイド式


ランプを反射板の片サイドに設置したタイプ。通路などの狭い空間にご使用いただけます。



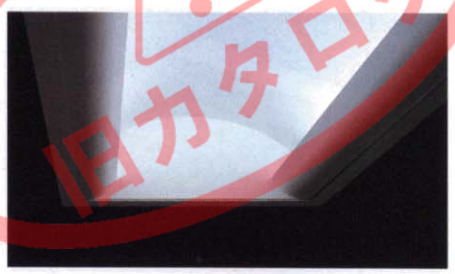

ランプ両サイド式

ランプを反射板の両サイドに設置したタイプ。





ランプ全周式

ランプを器具の4辺に設置した正方形タイプで、無方向性の空間に最適な器具です。小型で使いやすい20Mタイプと、建築モジュールに合った32Wタイプが揃っています。





S-3205



S-3206



S-3207

28W×2




28Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)

NF22734Z ランプセンター式


EH (受)標準価格64,000円★(76W)

反射板:鋼板(ホワイト)
ランプカバー:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・7.9kg
パッとつく蛍光灯



埋込高さ 220
適合ソケット L504P

28W×4

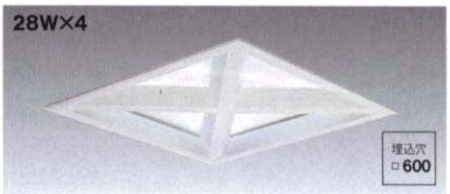


28Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

NF24733Z ランプセンター式

EH (受)標準価格79,000円★(152W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠1.0
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ランプカバー:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・20.0kg
●背面に手の入る構造
パッとつく蛍光灯



埋込高さ 250
適合ソケット L504P


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

36W×2

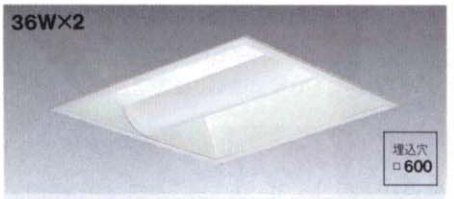


36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)

NF32710Z ランプセンター式

GH ◯標準価格60,000円★(89W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠1.0
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ランプカバー:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・16.0kg
● 背面に手の入る構造
■配光データNo.K17992

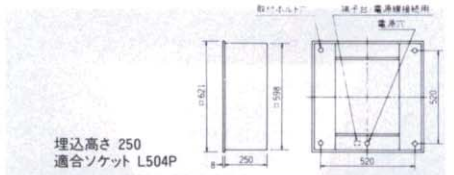

埋込高さ 250
適合ソケット L504P

36W×2




36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)

NF32725Z ランプ両サイド式

GH ◯標準価格57,000円★(89W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠1.0
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ランプカバー:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・16.0kg
● 背面に手の入る構造

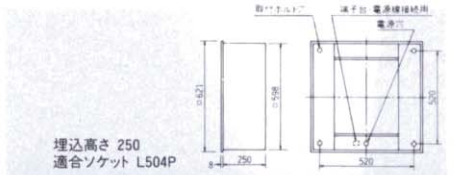

埋込高さ 250
適合ソケット L504P

96W×2




96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)

NDF82610 ランプセンター式

ECH (受)標準価格121,000円★(193W)
ECH(200V) (受)標準価格121,000円★(188W) PC

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠1.0
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ランプカバー:ホワイト
枠:鋼板(ホワイト)・30.0kg
● 背面に手の入る構造

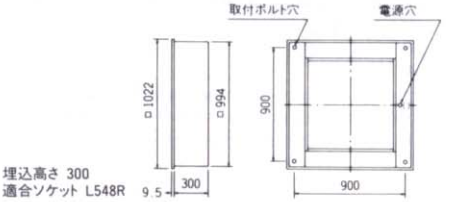

埋込高さ 300
適合ソケット L548R

96W×2




96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)

NDF82725 ランプ両サイド式


ECH (受)標準価格116,000円★(193W)
ECH(200V) (受)標準価格116,000円★(188W) PC

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ランプカバー:ホワイト
枠:鋼板(ホワイト)・28.0kg
● 背面に手の入る構造

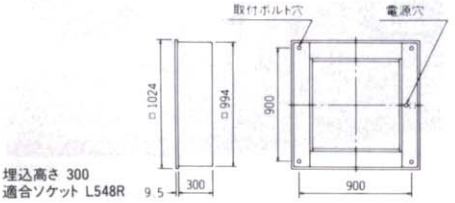

埋込高さ 300
適合ソケット L548R

96W×1

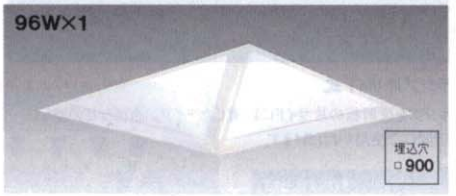


96Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)

NDF81740 ランプセンター式

ECH (受)標準価格106,000円★(99W)
ECH(200V) (受)標準価格106,000円★(99W) PC

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠1.0
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ランプカバー:ホワイト
枠:鋼板(ホワイト)・24.0kg
● 背面に手の入る構造

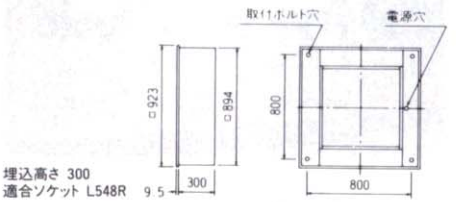

埋込高さ 300
適合ソケット L548R

20W×4




20W白色蛍光灯4灯

NF24770Z ランプ全周式

GH (受)標準価格68,000円★(86W/92W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ランプカバー:ホワイト
枠:鋼板(ホワイト)・20.0kg
● 背面に手の入る構造
■配光データNo.K15142

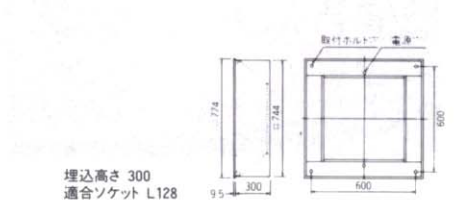

埋込高さ 300
適合ソケット L128

32W×4




32W白色蛍光灯4灯

NF34770Z ランプ全周式


SUH (受)標準価格93,000円★(136W)
SUH(200V) (受)標準価格93,000円★(136W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ランプカバー:ホワイト
枠:鋼板(ホワイト)・30.0kg

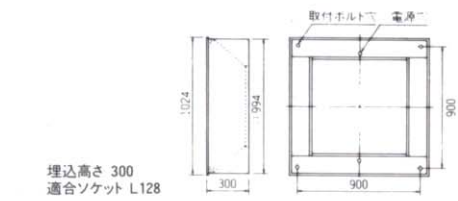

埋込高さ 300
適合ソケット L128

40W×2

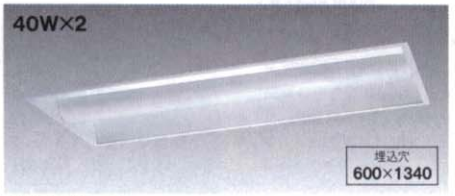


40W白色蛍光灯2灯

NF42710Z ランプセンター式

SUH (受)標準価格73,000円(例)(78W/85W)
SUH(200V) (受)標準価格73,000円(例)(78W/85W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(亜鉛メッキ仕上)
反射板:ホワイト
ランプカバー:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)・19.2kg
■配光データNo.K09068

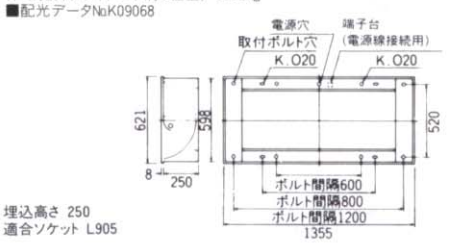

埋込高さ 250
適合ソケット L905

40W×1




40W白色蛍光灯1灯

NF41720Z ランプ片サイド式

UH ◯標準価格37,500円(例)(41W/44W)
UH(200V) (受)標準価格37,500円(例)(40W/43W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠1.0
本体:鋼板(亜鉛メッキ仕上)
反射板:ホワイト
ランプカバー:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)・11.2kg
■配光データNo.K09069

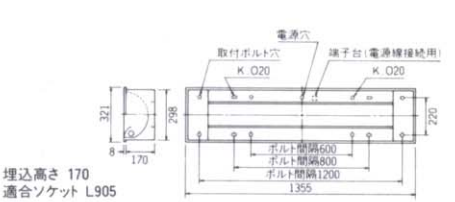

埋込高さ 170
適合ソケット L905

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

注）PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。



40W白色蛍光灯2灯


NF42725Z

ランプ両サイド式


SUH ○標準価格47,500円㊐(78W/85W)

SUH(200V) ○標準価格47,500円㊐(78W/85W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠1.0
本体：鋼板（亜鉛メッキ仕上）
反射板：ホワイト
ランプカバー：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）・15.4kg
■配光データNo.K09064



埋込高さ 170
適合ソケット L905

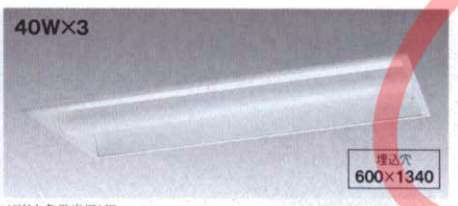

40W白色蛍光灯3灯


NF43710Z

ランプセンター式

SUH (受)標準価格82,000円㊐(119W/129W)

SUH(200V) (受)標準価格82,000円㊐(118W/128W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.8・枠1.0
本体：亜鉛鋼板（亜鉛メッキ仕上）
反射板：ホワイト
ランプカバー：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）・20.4kg
■配光データNo.K09067




埋込高さ 250
適合ソケット L905


深埋込型器具

枠仕上がりの素材感が美しく内装と一体化され器具の存在を感じさせない深埋込型器具。インテリアにさりげなく溶け込み、天井空間を引き締める格調高いデザインです。

遮光角40度設計

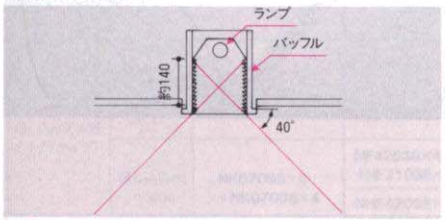

注）狭角タイプの配光です。水平面照度を均一にしたい場合は器具間隔をせばめてご使用ください。

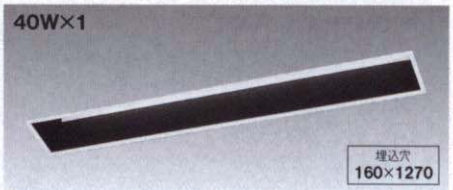


40W白色蛍光灯1灯

NF41775

UH (受)標準価格37,000円㊐(41W/44W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：亜鉛鉄板（内面・ホワイト）
反射板：鋼板（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイト）
バッフル：ブラック・9.7kg
■配光データNo.K03608



埋込高さ 225
適合ソケット L246




40W白色蛍光灯1灯

NF41777K

UH (受)標準価格30,500円㊐(41W/44W)


鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：亜鉛鉄板（内面・メタリックグレー）
反射板：鋼板（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（アイボリーつや消し仕上）・7.3kg
■配光データNo.K03607



埋込高さ 225
適合ソケット L246

エレベータホール用照明器具

間接光・直接光ミックス照明器具の場合

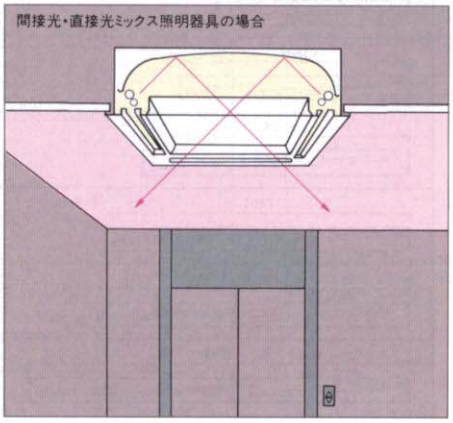




96Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）

FDU84740

ECH(200V) (受)標準価格201,000円★(376W) PC

鉄板厚さ：本体0.8・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射：アクリル（乳白）
ルーバ（直接照明部）：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
アイレストポイント付（オレンジ）・30.3kg

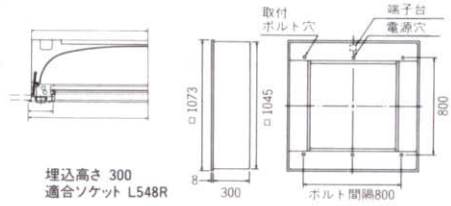

埋込高さ 300
適合ソケット L548R

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

手軽に建築化照明が実現でき、間接光によるハイグレードな雰囲気を演出します。

間接光でハイグレード空間を演出
建築と一体化したやわらかな間接光が空間にハイグレードな雰囲気を創り出します。

手軽に建築化照明を実現
建築の一部として処理されていたセード部を専用部材にすることにより、手軽に建築化照明が実現できます。

堀り込み天井用と壁付け用を品揃え
セードは堀り込み天井用と壁付け用の2タイプ。さらにコーナー用(入り隅用)セードも用意していますので、直線連結以外にもロの字配置やコーナー配置も可能です。

建築モジュールに対応
直線連結用セードには、3種類のサイズを用意していますので、建築のさまざまな寸法基準単位(モジュール)に合わせたシステム配置ができます。

スリム&コンパクト
器具の存在感を抑えたやわらかいスリム&コンパクトなデザインで、空間にスッキリと調和します。


高効率・高照度のHfシリーズ
省エネ・高効率のHf蛍光灯タイプは、従来の直管蛍光灯タイプと比べて1.5倍の高照度が得られます。

ソケットの影による光ムラを解消
器具内でのランプ端部の重ね合わせにより、ソケットの影をなくし、連続した美しい間接光が得られます。

経済的なセット灯具タイプも用意
1灯用安定器を使用した器具に比べて、経済的な2灯用安定器を使ったセット灯具タイプも用意しています。



堀り込み用(サイドタイプ)配置例

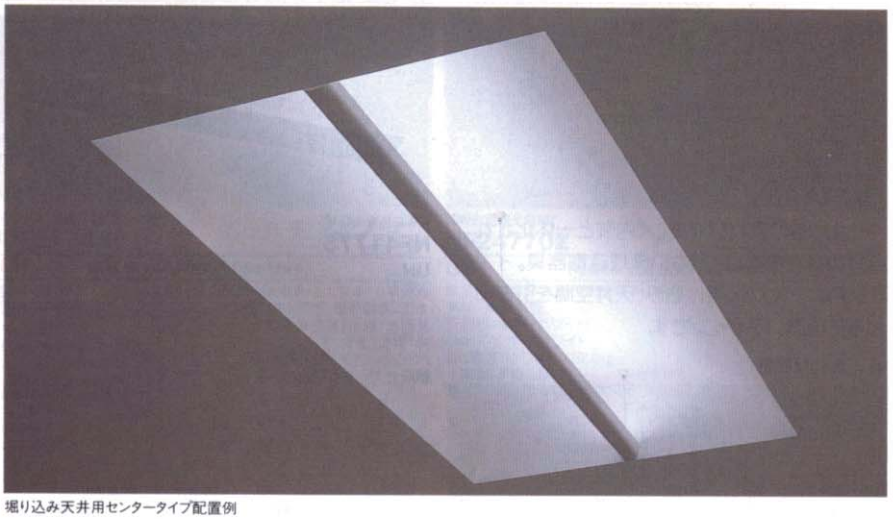

堀り込み天井用センタータイプ配置例

■ライン配置例

	堀り込み用天井(サイドタイプ)		壁付用	
	セード	灯具	セード	灯具
904	NK07035×1 +NK07039×1	NF21038×1	NK05035×1 +NK05039×1	NF21038×1
1204	NK07036×1 +NK07039×1	NF21038×2	NK05036×1 +NK05039×1	NF21038×1
1504	NK07037×1 +NK07039×1	NF41038×1 NHF41038×1	NK05037×1 +NK05039×1	NF41038×1 NHF41038×1
1804	NK07035×2 +NK07039×1	NF41038×1 +NF21038×1 NHF41038×1 +NF21038×1	NK05035×2 +NK05039	NF41038×1 +NF21038×1 NHF41038×1 +NF21038×1
2104	NK07035×1 +NK07036×1 +NK07039×1	NF41038×1 +NF21038×1 NHF41038×1 +NF21038×1	NK05035×1 +NK05036×1 +NK05039×1	NF41038×1 +NF21038×1 NHF41038×1 +NF21038×1
2404	NK07036×2 +NK07039×1	NF42038×1 NHF42038×1	NK05036×2 +NK05039×1	NF42038×1 NHF42038×1
2704	NK07036×1 +NK07037×1 +NK07039×1	NHF42038×1 NHF42038×1	NK05036×1 +NK05037×1 +NK05039×1	NHF42038×1 NHF42038×1
3004	NK07037×2 +NK07039	NF42038×1 +NF21038×1 NHF42038×1 +NF21038×1	NK05037×2 +NK05039	NF42038×1 +NF21038×1 NHF42038×1 +NF21038×1


旧カタログ




壁付用タイプ配置例



■ロ型配置例

		セード	灯具
堀り込み天井用（サイドタイプ）	堀り込み穴 □1500	NK07035×4 +NK07038×4	NF42038×2
			NHF42038×2
	堀り込み穴 □3000	NK07036×8 +NK07038×4	NF42038×4 +NF21038×4
			NHF42038×4 +NF21038×4
壁付用	□1546	NK05035×4 +NK05038×4	NF42038×2
			NHF42038×2
	□3046	NK05036×8 +NK05038×4	NF42038×4 +NF21038×4
			NHF42038×4 +NF21038×4



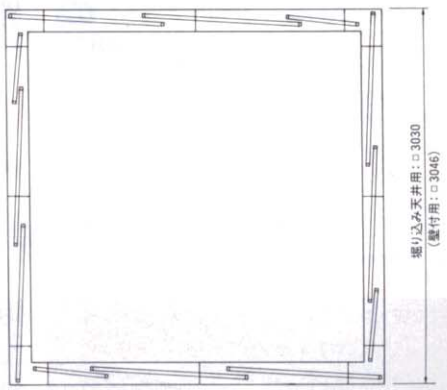


■堀り込み天井用（センタータイプ）取付例

	単体		連結（N台）				
							
	A	B	A	B	C	D	E
NF52000	1260	1220	1250×N+10	1255	1250	1235	1250
NDF81000	960	920	950×N+10	955	950	935	950
NDF82000	1860	1820	1850×N+10	1855	1850	1835	1850


■建築との目安寸法

（堀り込み天井用・壁付用の場合）



H：推奨範囲 250mm～350mm
　限度範囲 200mm～400mm
W：推奨範囲 6×H以下

（堀り込み天井用センタータイプの場合）




H：推奨範囲 250mm～450mm
W：推奨範囲 3×H以下

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

壁付用セード

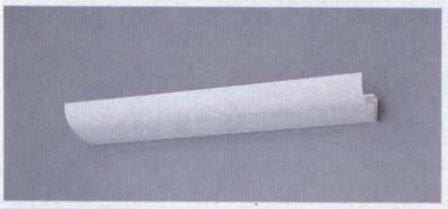


直線用セード

NK05035
㊎標準価格21,000円

NK05036
○標準価格25,000円

NK05037
㊎標準価格29,000円
鉄板厚さ:本体1.0
セード:アルミ(ホワイト)
新商品
5月発売


	a	b
NK05035	600	900
NK05036	800	1200
NK05037	1000	1500





入隅用セード


NK05038
㊎標準価格22,000円
鉄板厚さ:本体1.0
セード:アルミ(ホワイト)
新商品
5月発売






エンドキャップ

NK05039
○標準価格1,600円
プラスチック(ホワイト)
右用・左用各1個のセット
新商品
5月発売



灯具(壁付用・堀り込み天井用(サイドタイプ)共通)

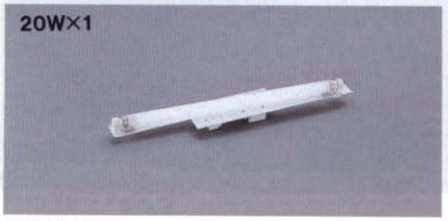


20W×1

20W白色蛍光灯1灯
NF21038

EL ○標準価格6,000円㊐(21.5W/23W)パッとつく蛍光灯

鉄板厚さ:反射板1.0
反射板:鋼板(ホワイト)・0.73kg
注)専用セードと組み合わせてご使用ください。
新商品
5月発売

適合ソケット NZ0107






40W×1

40W白色蛍光灯1灯
NF41038

UH ○標準価格10,400円㊐(41W/44W)
UH(200V) ㊎標準価格10,400円㊐(40W/43W)

鉄板厚さ:反射板1.0
反射板:鋼板(ホワイト)・2.2kg
注)専用セードと組み合わせてご使用ください。
新商品
5月発売

適合ソケット NZ0107





40W×1(2台セット)

40W白色蛍光灯1灯(安定器付・安定器なし)2台セット
NF42038

SUH ○標準価格17,300円㊐(78W/85W)
SUH(200V) ㊎標準価格17,300円㊐(78W/85W)

鉄板厚さ:反射板1.0
反射板:鋼板(ホワイト)
4Pコネクタで灯具接続
電源送り可能・3.7kg
注)専用セードと組み合わせてご使用ください。
新商品
5月発売

適合ソケット NZ0107






FHF32W×1

32W Hf蛍光灯1灯 Hfインバータ
NHF41038

HU1 ○標準価格19,800円㊐(49W)
HU2(200V) ㊎標準価格19,800円㊐(49W)

鉄板厚さ:反射板1.0
反射板:鋼板(ホワイト)・1.5kg
適合ランプ・FHF32EX
注)専用セードと組み合わせてご使用ください。
新商品
5月発売

適合ソケット NZ0107






FHF32W×1(2台セット)

32W Hf蛍光灯1灯(安定器付・安定器なし)2台セット Hfインバータ
NHF42038

HU1 ○標準価格26,600円㊐(99W)
HU2(200V) ㊎標準価格26,600円㊐(98W)

鉄板厚さ:反射板1.0
反射板:鋼板(ホワイト)
4Pコネクタで灯具接続
電源送り可能・2.5kg
適合ランプ・FHF32EX
注)専用セードと組み合わせてご使用ください。
新商品
5月発売

適合ソケット NZ0107



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊐…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

Hfインバータ…高出力・省電力・段調光可能(1080頁参照)

堀り込み天井用(サイドタイプ)セード



直線用セード

NK07035
受標準価格21,000円

NK07036
○標準価格25,000円

NK07037
受標準価格29,000円
鉄板厚さ:本体1.0
セード:アルミ(ホワイト)
新商品
5月発売



入隅用セード


NK07038
受標準価格22,000円
鉄板厚さ:本体1.0
セード:アルミ(ホワイト)
新商品
5月発売





エンドキャップ

NK07039
○標準価格1,600円
プラスチック(ホワイト)
右用・左用各1個のセット
新商品
5月発売

	a	b
NK07035	600	900
NK07036	800	1200
NK07037	1000	1500







堀り込み天井用(センタータイプ)器具(灯具・セード一体型)




96Wツイン1蛍光灯1灯(バルック) PC
NDF81000
ECH 受標準価格53,000円★(99W)
鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8
本体:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
反射板:鋼板(ホワイト)・3.7kg
吊具別売
適合ワイヤー吊具・NP01050・NP01051
適合パイプ吊具・NP21650・NP21651




55Wツイン1蛍光灯2灯(バルック) PS
NF52000
ENH 受標準価格53,000円★
鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8
本体:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
反射板:鋼板(ホワイト)・4.7kg
吊具別売
適合ワイヤー吊具・NP01050・NP01051
適合パイプ吊具・NP21650・NP21651




適合ソケット L548R



適合ソケット L547R

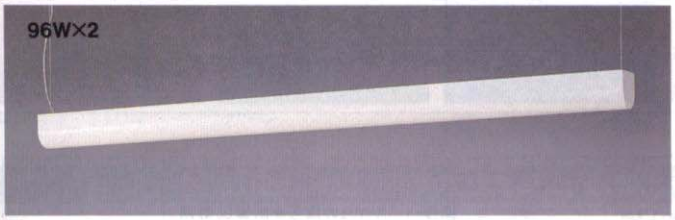

96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック) PC
NDF82000
ECH 受標準価格76,000円★(193W)
鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8
本体:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
反射板:鋼板(ホワイト)・7.1kg
吊具別売
適合ワイヤー吊具・NP01050・NP01051
適合パイプ吊具・NP21650・NP21651



適合ソケット L548R



〈ワイヤー吊具(電源線付)〉
NP01050
○標準価格2,950円
L(ワイヤー長さ)約250～450mm
調節可能
オフホワイト
注)●吊具は1本の標準価格です。
●電源線は6A用を使用しています。
●送り配線の時、電気容量にご注意ください。



〈ワイヤー吊具(電源線なし)〉
NP01051
○標準価格2,650円
L(ワイヤー長さ)約250～450mm
調節可能
オフホワイト
注)吊具は1本の標準価格です。



〈パイプ吊具〉
NP21651
○標準価格2,950円
L(長さ)350mm
オフホワイトつや消し仕上
注)●吊具は1本の標準価格です。
●器具が単体の場合は2本、N連結の場合は(N-1)本必要です。



〈パイプ吊具(半埋込型)〉
NP21650
受標準価格4,750円
L(長さ)350mm
CO(埋込穴)φ50・D(埋込高さ)50
オフホワイト
注)●吊具は1本の標準価格です。
●器具が単体の場合は2本、N連結の場合は(N-1)本必要です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

ライトコーディネート(色温度演出&カラー演出システム)

旧カタログ


光色のスムーズな連続変化と段調光で、空間イメージを自由に変えられます。



ライトコーディネートは2タイプのシステムがあります。


色温度演出専用タイプ

白熱灯のように暖かな光色(3,000K)から青空のようなすがすがしい光色(10,000K)まで、色温度を自由に設定できるシステム。好みの色温度は4シーンまで記憶、ワンプッシュで再現できます。

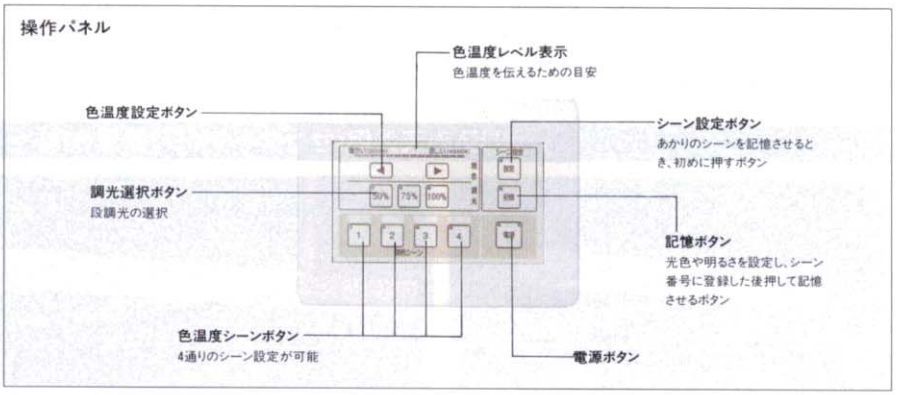

色温度演出・カラー演出両用タイプ

色温度のなめらかな連続変化(3,000Kから10,000Kまで)だけでなく、赤・青・緑・白色のカラーランプを活かしたカラー演出もできるシステム。カラーシーンも4場面まで記憶・再生が可能。色温度シーンと合わせると合計8シーンも記憶できます。また色温度演出、カラー演出とも白熱灯と連動させて照明演出できます。

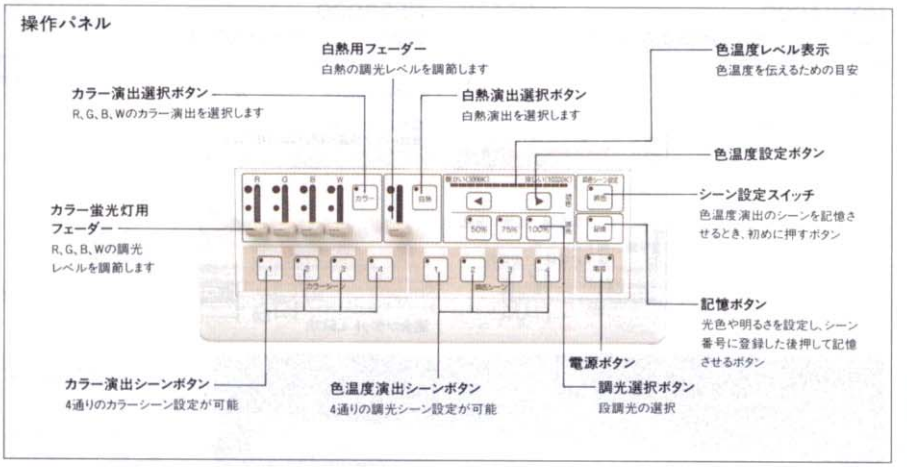

■システムの構成　ライトコーディネートは下記の部分で構成されています。

タイプ	操作パネル	制御盤	適合器具
色温度演出専用タイプ 対象負荷:蛍光灯(36Wツイン1蛍光灯)(40W直管蛍光灯)	 NK61000(239頁参照) 照明器具の電源の入/切、色温度、明るさなどをコントロールします。	 (239頁参照) 操作パネルからの信号を制御し、専用照明器具へ送信します。 10台用 NK99010 FK99010 20台用 NK99020 FK99020 40台用 NK99040 FK99040 80台用 NK99080 FK99080	 専用照明器具 (238頁参照)
色温度演出・カラー演出両用タイプ 対象負荷:蛍光灯(36Wツイン1蛍光灯)、及び白熱灯(40W直管蛍光灯)	 NK61010(239頁参照) 照明器具の電源の入/切、色温度、明るさなどをコントロールします。		

■システムの機能


タイプ	色温度演出			カラー演出		白熱灯演出	
	色温度変化範囲	明るさ	シーン記憶数	カラー演出	シーン記憶数	容量	調光演出
色温度演出専用タイプ	3,000K | 10,000K	100% 75% 50%	4シーン	—	—	—	—
色温度演出・カラー演出両用タイプ				赤・青・緑・白・個別調光25~100%	4シーン	20Aまで	色温度演出、カラー演出共連動可能

色温度による空間演出

色温度演出専用タイプ　色温度演出・カラー演出両用タイプ


4色の蛍光灯で色温度をスムーズに連続変化

赤・青・緑・白色の4色の蛍光灯の調色で、色温度を自由に連続変化。暖かな光色(3,000K)から清涼感のある光色(10,000K)まで思いのままに設定できます。



明るさを3段階に調光

どの色温度に設定中でも、明るさを100%・75%・50%の3段階に調光可能。時間帯や空間の使い方に合わせた明るさがつくれます。



パネル操作で4場面までのあかりシーンを記憶・再生

かんたんなパネル操作で色温度演出シーンが4場面まで記憶可能。使うことが多いシーンをあらかじめ設定しておくと、ワンプッシュで再現できるのでとても便利です。またどのシーンを再生中でも個別に光色や明るさが調節できます。



カラー(赤・青・緑・白)による空間演出

色温度演出・カラー演出両用タイプ

4色の蛍光灯でカラー演出が可能

赤・青・緑・白色の4色の蛍光灯を個別に100～25%まで調光することで、さまざまなカラー光が演出できます。ホテル・飲食店での宴会場やショーウインドなどのベース照明に適しています。

パネル操作で4場面までのあかりシーンを記憶・再生

かんたんなパネル操作でカラー演出シーンが4場面まで記憶可能。使うことが多いシーンをあらかじめ設定しておくと、ワンプッシュで再現できるのでとても便利です。



蛍光灯と白熱灯を連動させたシステム演出

色温度演出・カラー演出両用タイプ

白熱灯を連動させた蛍白混光が可能

色温度演出やカラー演出に合わせて、白熱灯による蛍白混光が自由にできます。(ただし白熱灯の容量は最大20Aまで)

パネル操作でシーンを記憶・再生

色温度シーン、カラーシーンだけでなく白熱灯も加えた照明シーンの記憶・再生が可能です。



※詳しくは237頁をご参照ください。

色温度とは

光の色を表わす目安が色温度です。色温度が高いほど青っぽいさわやかな感じに、低いほど赤味がかった暖かな感じになります。色温度の単位はK(ケルビン)で表わします。

光色(色温度)と照度は比例


一般に、暖かみのある光色(低色温度)は低照度が好まれ、涼しげな光色(高色温度)は高照度の方がよい印象を与える、というように、色温度の高さと照度は比例します。また、同じ光色でも、照度によって雰囲気が全く変わるため、演出したいイメージに合わせた光色・照度の設定が必要です。

照度と色温度に対する一般的な感じ

照度(lx)	光源の色温度(K)と感じ		
	3,300K以下 暖かい	3,300～5,300K 中間	5,300K以上 涼しい
3,000以上	不自然	刺激的	楽しい
3,000			
2,000	刺激的	楽しい	中間
1,000			
500以下	楽しい	中間	涼しい

調色ベースライトシステムご利用にあたってのご注意

- 色温度や演色性を最適に制御するため、下表のように色温度を変えると明るさも若干変化します。

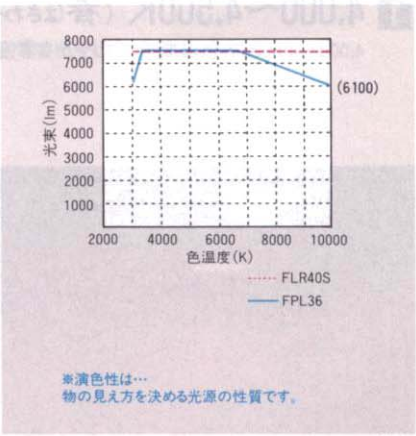


- 蛍光灯は点灯時間と共に明るさが減少します。赤・青・緑・白の各ランプの減少比率は異なっているため、点灯時間と共に色温度が若干ずれる場合があります。
- ランプ寿命末期には器具間の色温度のバラツキを少なくするため一斉にランプ交換してください。
- ランプの明るさにバラツキがあるため器具間の色温度が若干ずれることがあります。
- 点灯直後はランプ特性が安定していないため色温度が若干ずれますが、しばらくすれば設定した色温度になります。
- 施工時、信号1系統につき当社製リモコントランス(WR2301)及びリモコンブレーカー(BBR2200)が各1台別途必要になります。
- 白熱灯を使用する場合(色温度演出・カラー演出両用タイプ)は、当社製調光ユニットが必要になります。別途お問い合わせください。

旧カタログ

店舗の演出例


店舗では、時間や季節などの特性に合わせた照明演出も大切です。ライトコーディネートの色温度演出は、白熱灯のような暖かな光色(3,000K)から青空のようなすがすがしい光色(10,000K)まで、色温度を自由に設定できるシステム。しかも4シーンまでの記憶・再現ができますので、写真のようなシーズンごとの特性に合わせた照明演出が簡単に行えます。

色温度演出専用タイプ

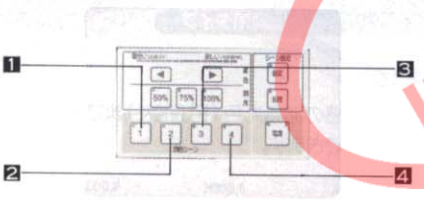

※色温度シーンが4シーンまで記憶できます。

色温度演出・カラー演出両用タイプも
下記のシーン演出(例)が行えます。



例えばひとつの空間で、シーズンごとの特性に合わせた照明演出がカンタンに行えます。



1 4,000〜4,500K (春はさわやかな雰囲気を)

4,000〜4,500Kの色温度で、さわやかな雰囲気を演出します。




2 5,000〜6,500K (夏は清涼感のある雰囲気を)

5,000〜6,500Kの色温度で、清涼感にとんだ雰囲気を演出します。



3 3,500〜4,000K (秋は落ちつきのある雰囲気を)

3,500〜4,000Kの色温度で、落ち着いた雰囲気を演出します。

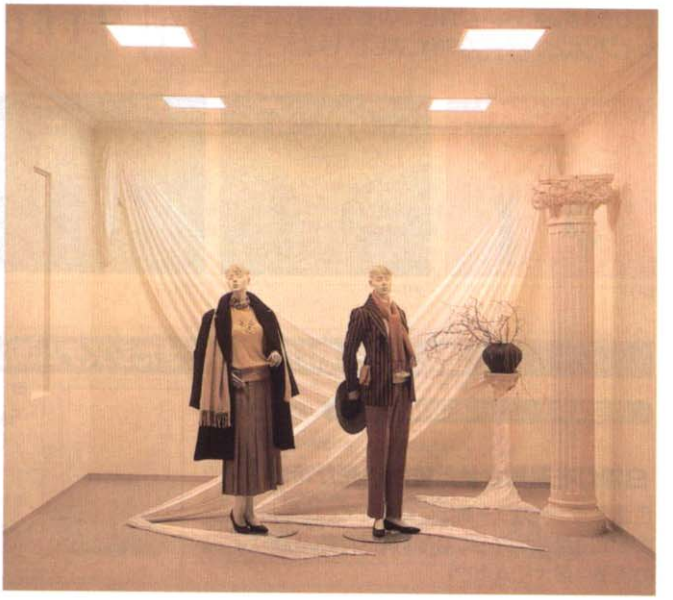

4 3,000〜3,500K (冬は暖かな雰囲気を)

3,000〜3,500Kの色温度で、暖かな雰囲気を演出します。

旧カタログ


店舗の魅力を高める上で照明は重要なファクターです。ライトコーディネートの色温度演出・カラー演出両用タイプは、左頁のような色温度演出はもちろん、赤・青・緑・白色のライトコーディネート専用蛍光灯の組み合わせと調光により、さまざまなカラー照明が設定できるシステム。しかも4シーンまでの記憶・再現ができますので、ファンタジックな光色のカラー演出が簡単に行えます。

色温度演出・カラー演出両用タイプ



※カラーシーン4シーンと色温度シーン4シーンが記憶できます。

例えばひとつの空間で、さまざまなカラー照明演出がカンタンに行えます。

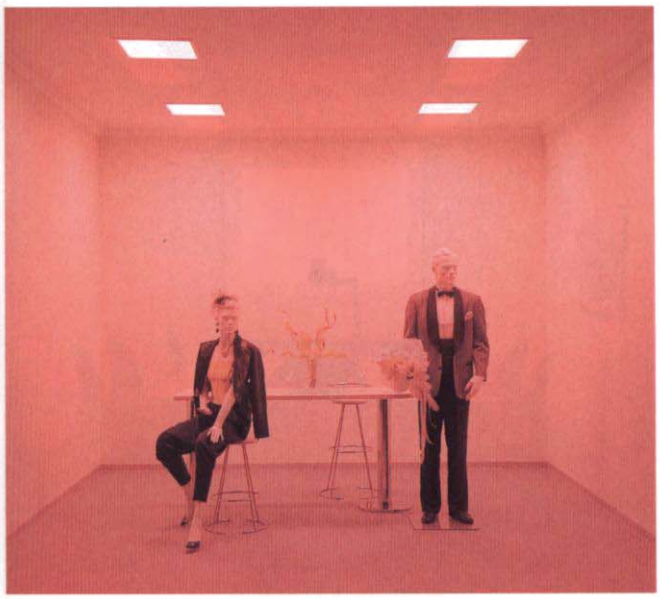

5 レッド

R(赤)のみ点灯させて空間演出をしています。



6 グリーン

G(緑)のみ点灯させて空間演出をしています。



7 ブルー

B(青)のみ点灯させて空間演出をしています。



8 パープル


R(赤)とB(青)と混ぜ合わせて空間演出をしています。

旧カタログ

会議室の演出例

オフィスの会議室は、討議したり、OHPを使用した説明など、さまざまな使い方がされます。ライトコーディネートの色温度演出専用タイプは、白熱灯のような暖かな光色(3,000K)から青空のようなすがすがしい光色(10,000K)まで、色温度を自由に設定できるシステム。しかも4シーンまでの記憶・再現ができますので、会議室のさまざまな用途に合わせた照明演出が簡単に行えます。

色温度演出専用タイプ

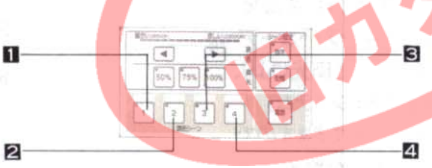

例えばひとつの空間で、会議ステージに合わせた照明演出がカンタンに行えます。



1 会議前 (スタンバイ)

4,000～4,500Kの色温度で、会議前のさわやかな雰囲気を演出します。



2 説明ステージ (OHPによる説明)

3,500～4,000Kの色温度で、落ち着いた雰囲気を演出。
明るさも約50%に抑えて、スクリーンに集中できます。



3 討議ステージ

5,000～6,500Kの色温度で、清涼感ある雰囲気を演出。
活発でしかも冷静な討議に集中できます。




4 リフレッシュステージ (コーヒーブレイク)

3,000～3,500Kの色温度で、暖かな雰囲気を演出。
明るさも約75%に抑えて、気持をリラックスできます。

旧カタログ

色温度演出専用タイプ システム基本構成図


(専用照明器具を20台まで取り付ける場合)

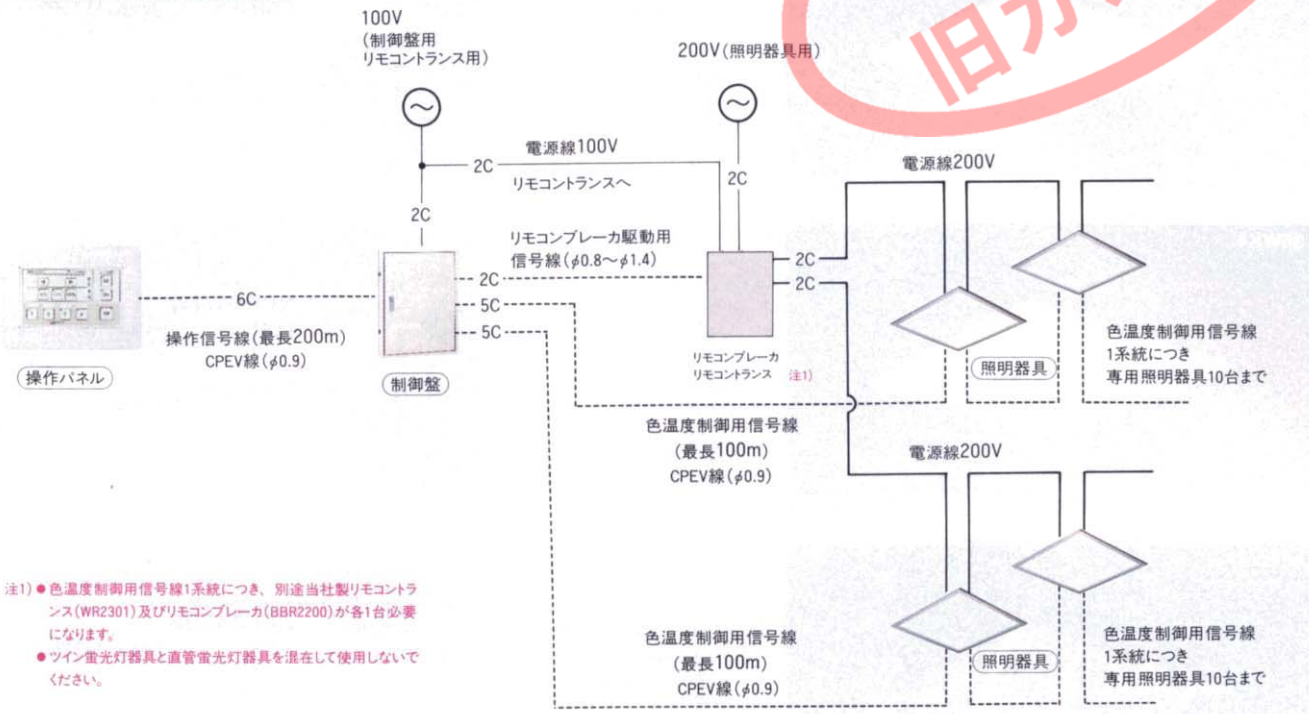

注1) ●色温度制御用信号線1系統につき、別途当社製リモコントランス(WR2301)及びリモコンブレーカ(BBR2200)が各1台必要になります。
●ツイン蛍光灯器具と直管蛍光灯器具を混在して使用しないでください。


色温度演出・カラー演出両用タイプ システム基本構成図


(専用照明器具を20台まで取り付ける場合)

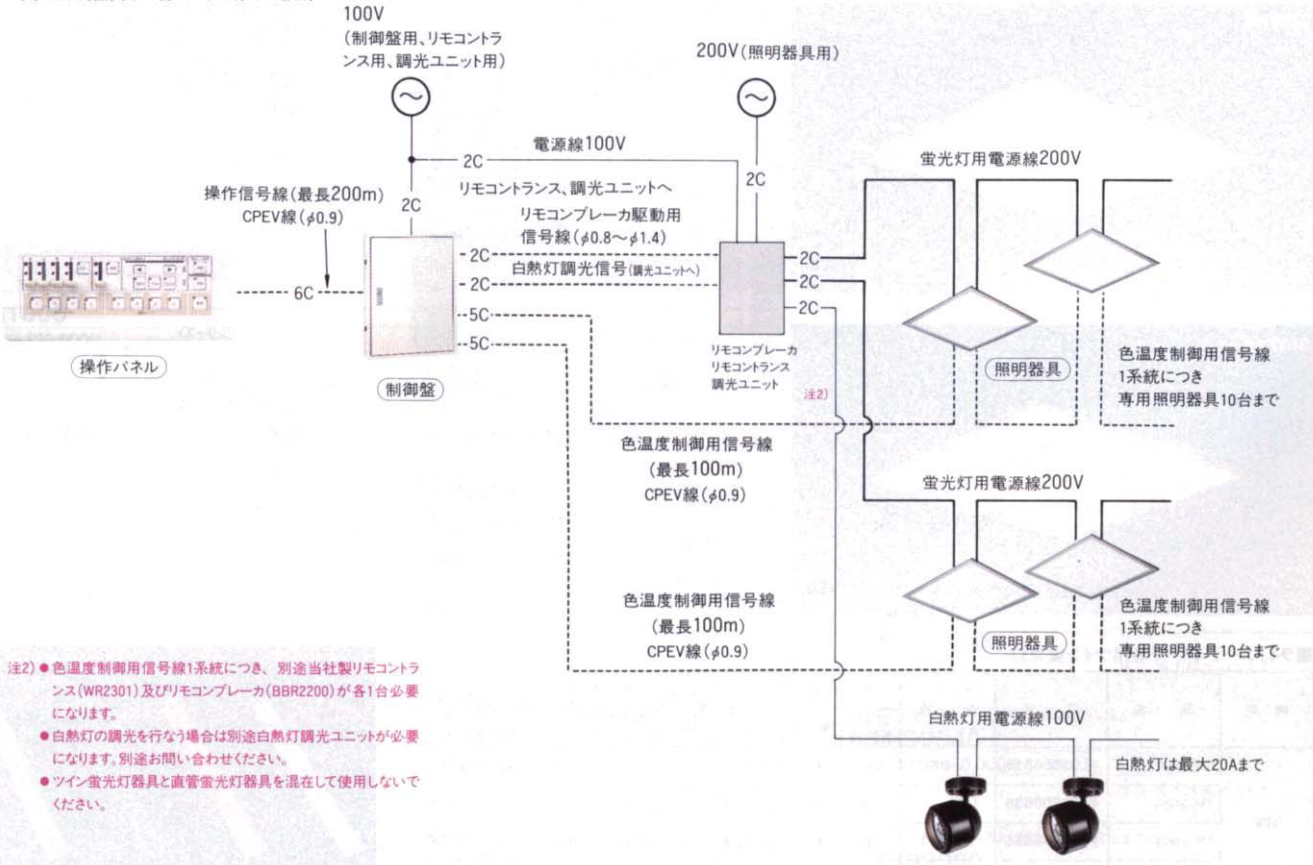

注2) ●色温度制御用信号線1系統につき、別途当社製リモコントランス(WR2301)及びリモコンブレーカ(BBR2200)が各1台必要になります。
●白熱灯の調光を行なう場合は別途白熱灯調光ユニットが必要になります。別途お問い合わせください。
●ツイン蛍光灯器具と直管蛍光灯器具を混在して使用しないでください。

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照） PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照） PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

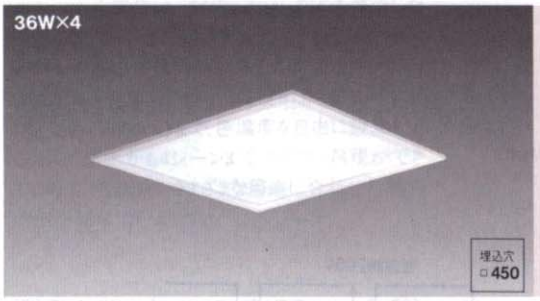

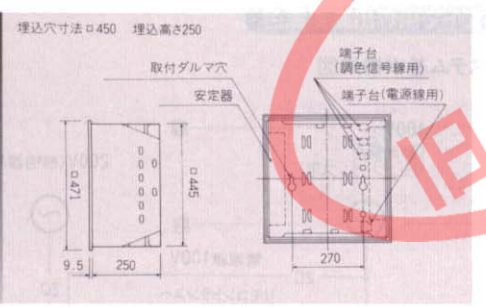



〈スクエア450シリーズ〉
36Wツイン1ライトコーディネート専用蛍光灯
〈レッド〉1灯・〈ブルー〉1灯・〈グリーン〉1灯・
〈パルック白色〉1灯

NDF34735

EDH（200V）　◯標準価格**180,000**円★（176W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）・9.8kg

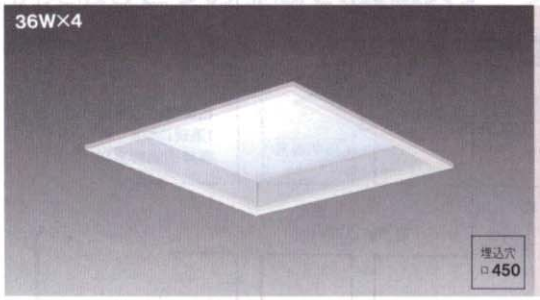

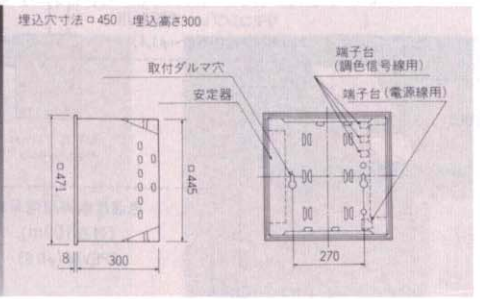



〈スクエア450シリーズ〉
36Wツイン1ライトコーディネート専用蛍光灯
〈レッド〉1灯・〈ブルー〉1灯・〈グリーン〉1灯・
〈パルック白色〉1灯

NDF34784

EDH（200V）　㊎標準価格**195,000**円★（176W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
バッフル：アルミ（ホワイト）
枠：アルミ（ホワイト）12.2kg

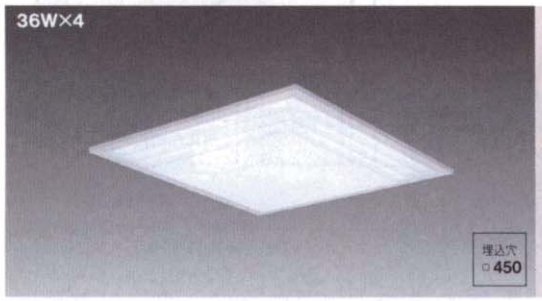

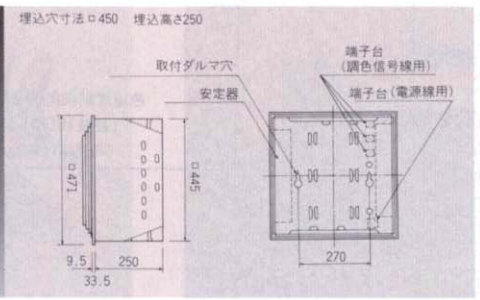


〈スクエア450シリーズ〉
36Wツイン1ライトコーディネート専用蛍光灯
〈レッド〉1灯・〈ブルー〉1灯・〈グリーン〉1灯・
〈パルック白色〉1灯

NDF34786

EDH（200V）　㊎標準価格**192,000**円★（176W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）・10.1kg



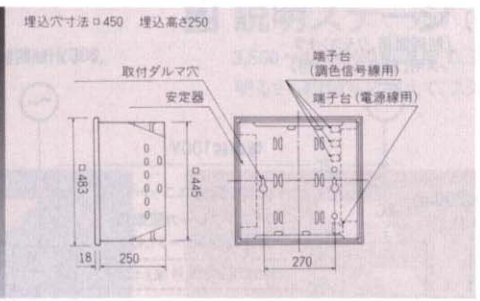


〈スクエア450シリーズ〉
36Wツイン1ライトコーディネート専用蛍光灯
〈レッド〉1灯・〈ブルー〉1灯・〈グリーン〉1灯・
〈パルック白色〉1灯

NDF34753

EDH（200V）　◯標準価格**192,000**円★（176W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：木製（白木）・11.2kg



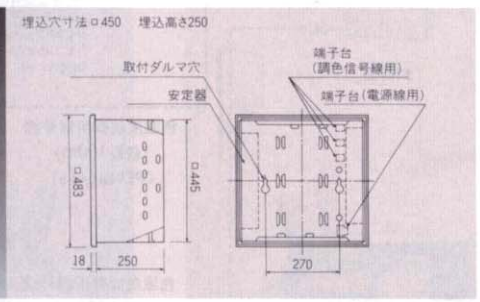

〈スクエア450シリーズ〉
36Wツイン1ライトコーディネート専用蛍光灯
〈レッド〉1灯・〈ブルー〉1灯・〈グリーン〉1灯・
〈パルック白色〉1灯

NDF34764

EDH（200V）　◯標準価格**195,000**円★（176W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
枠：木製（白木）
強化和紙張り・10.2kg

■ライトコーディネート専用ツイン蛍光灯

種別	品名	品番	光色	寸法（mm） ガラス管の径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	初特性 ランプ電流（A）	初特性 全光束（lm）	定格寿命（h）	標準価格（円）
36W	FPL36CR	**FL03606515**	（レッド）	20	410	GY10q-6	36	0.435	2200	7500	**2,700**
	FPL36CG	**FL03606535**	（グリーン）	20	410	GY10q-6	36	0.435	3600	7500	**2,700**
	FPL36CB	**FL03606555**	（ブルー）	20	410	GY10q-6	36	0.435	800	7500	**2,700**
	FPL36CW	**FL03606345**	パルック（白色）	20	410	GY10q-6	36	0.435	2900	7500	**2,700**





旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊎…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包


注)PCインバータ器具を購入してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。


旧カタログ

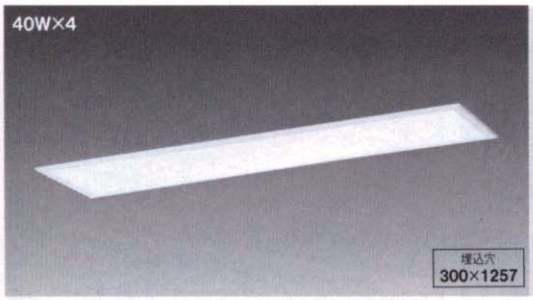

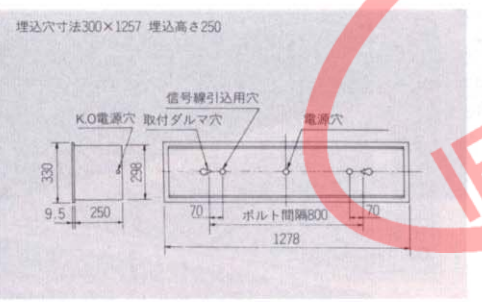

40Wライトコーディネート専用蛍光灯
〈レッド〉1灯・〈グリーン〉1灯・〈ブルー〉1灯・
〈バルック電球色〉1灯
PC 姿
FA44720
EDH(200V) (受)標準価格**178,000**円★(200W)
鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:鉄板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鉄板(ホワイト)・14.9kg

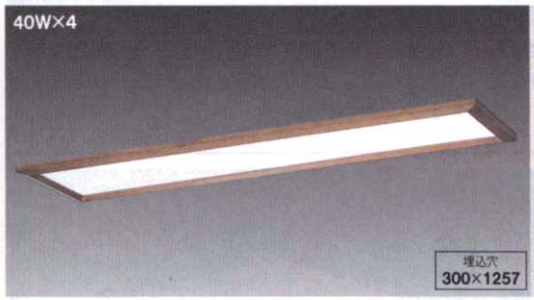


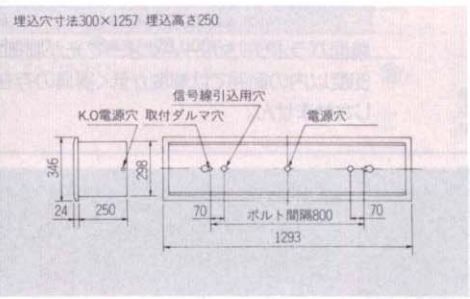


40Wライトコーディネート専用蛍光灯
〈レッド〉1灯・〈グリーン〉1灯・〈ブルー〉1灯
〈バルック電球色〉1灯
PC 姿
FA44721
EDH(200V) (受)標準価格**190,000**円★(200W)
鉄板厚さ:本体0.8
本体:鉄板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:木製(オーク調)・14.6kg

■ライトコーディネート専用直管蛍光灯

種別	品名	品番	光色	寸法(mm) ガラス管の径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	初特性 ランプ電流(A)	初特性 全光束(lm)	定格寿命(h)	標準価格(円)
ラピッドスタート形 40W	FLR40S・CB/M	FL0401251	(ブルー)	32.5	1198	G13	40	0.420	1020	7500	2,100
	FLR40S・CG/M	FL0401253	(グリーン)	32.5	1198	G13	40	0.420	3670	7500	2,100
	FLR40S・CR/M	FL0401255	(レッド)	32.5	1198	G13	40	0.420	2800	7500	2,100
	FLR40S・CL/M	FL0401252	(バルック電球色)	32.5	1198	G13	40	0.420	3370	7500	2,100

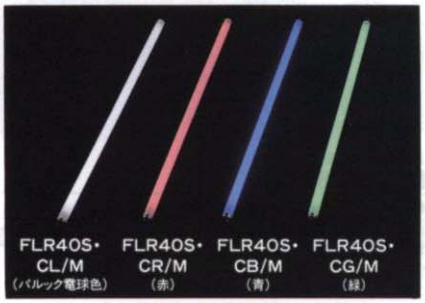

操作パネル(色温度演出専用タイプ)

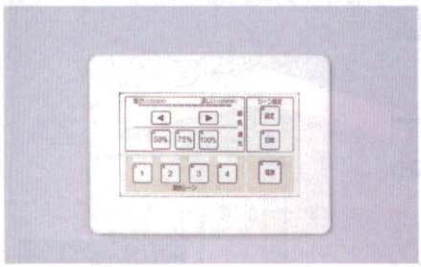


〈ライトコーディネート用操作パネル〉
NK61000
◯標準価格**120,000**円
W162・H120
調色レベル設定スイッチ付(3000K～10000K)
調光レベル設定スイッチ付(50%・75%・100%)
シーン選択スイッチ付
回路数…8回路・1回路最大10台まで・シーン数…4シーン
取付…3コ用スイッチボックスカバー付に適合

操作パネル(色温度演出・カラー演出両用タイプ)



〈ライトコーディネート用操作パネル〉
NK61010
◯標準価格**152,000**円
W254・H120
調色レベル設定スイッチ付(3000K～10000K)
調光レベル(調色時)設定スイッチ付(50%・75%・100%)
シーン記憶スイッチ付・蛍光灯調光フェーダ付・白熱灯調光フェーダ付
回路数…調色蛍光灯:8回路(1回路調色専用照明器具最大10台まで)
白熱灯:1回路(最大20Aまで)
シーン数…8シーン・取付…5コ用スイッチボックスカバー付に適合

36Wツイン蛍光灯用制御盤

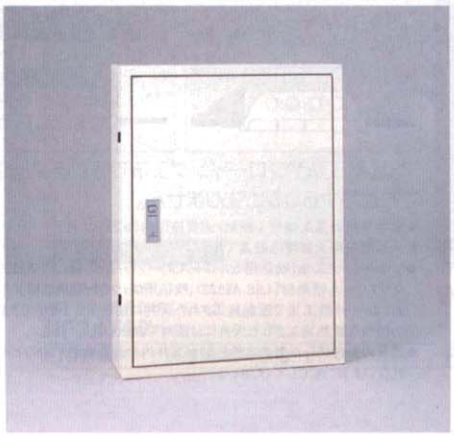


〈ライトコーディネート用制御盤(専用器具10台まで)〉
NK99010
◯標準価格**390,000**円
W450・H600・D(奥行)125
電源・100V
負荷・専用器具10台まで

〈ライトコーディネート用制御盤(専用器具20台まで)〉
NK99020
(受)標準価格**420,000**円
W450・H800・D(奥行)125
電源・100V
負荷・専用器具20台まで

〈ライトコーディネート用制御盤(専用器具40台まで)〉
NK99040
(受)標準価格**630,000**円
W450・H1200・D(奥行)125
電源・100V
負荷・専用器具40台まで

〈ライトコーディネート用制御盤(専用器具80台まで)〉
NK99080
(受)標準価格**1,050,000**円
W1000・H1200・D(奥行)125
電源・100V
負荷・専用器具80台まで

40W直管蛍光灯用制御盤

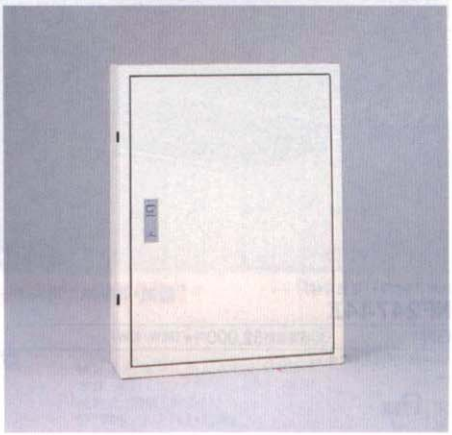

〈ライトコーディネート用制御盤(専用器具10台まで)〉
FK99010
(受)標準価格**390,000**円
W450・H600・D(奥行)125
電源・100V
負荷・専用器具10台まで

〈ライトコーディネート用制御盤(専用器具20台まで)〉
FK99020
(受)標準価格**420,000**円
W450・H800・D(奥行)125
電源・100V
負荷・専用器具20台まで

〈ライトコーディネート用制御盤(専用器具40台まで)〉
FK99040
(受)標準価格**630,000**円
W450・H1200・D(奥行)125
電源・100V
負荷・専用器具40台まで

〈ライトコーディネート用制御盤(専用器具80台まで)〉
FK99080
(受)標準価格**1,050,000**円
W1000・H1200・D(奥行)125
電源・100V
負荷・専用器具80台まで

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

ルーバ付埋込型器具


旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)


バラコンフォート

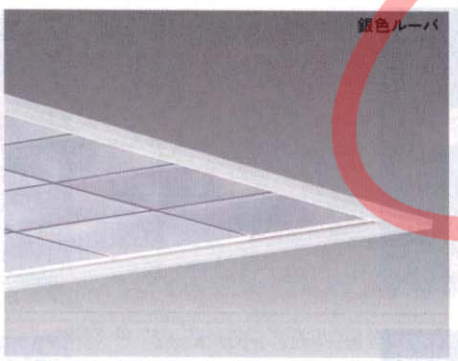


鏡面パラボリックルーバによって光が制御され、30度以内の範囲では輝度が低く器具の存在を感じさせません。

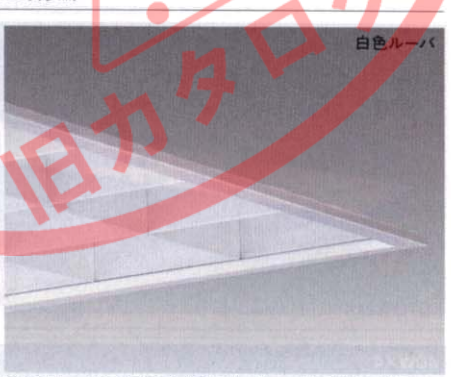

白色ルーバの適度な輝きと、ルーバ下部の格子模様が美しく調和し、ピリッと引き締まった雰囲気をつくりだします。

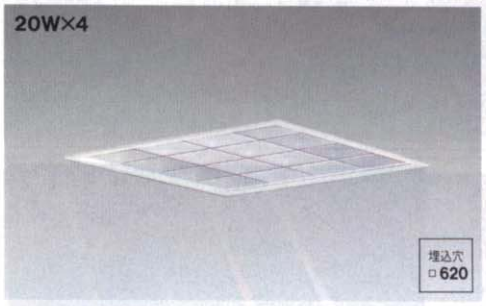


20Wフルホワイト蛍光灯4灯
NF24776Z
GH ◯標準価格48,000円★(86W/92W)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
■配光データNo.K15765

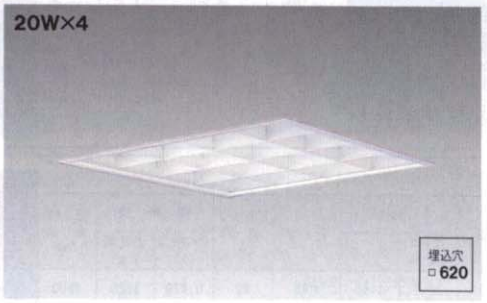

20Wフルホワイト蛍光灯4灯
NF24778K
GH ◯標準価格41,000円★(86W/92W)
ルーバ:アルミ(ホワイト)

15 バラコン
埋込高さ 121
適合ソケット L128




鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・9.6kg



20Wフルホワイト蛍光灯4灯
NF24744Z
断熱・遮音施工用SBタイプ
GH ㊎標準価格52,000円★(86W/92W)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)


断熱・遮音施工用SB形

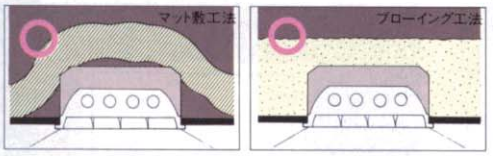

マット敷工法やブローイング工法で器具をすっぽり覆っても過熱する心配がありません。


- 日本照明器具工業会:断熱・遮音施工用SB形です。
- 一般屋内用天井埋込器具です。
- ブローイング工法(吹込用セルロースファイバー断熱材〈JIS A9525〉、吹込用グラスウール断熱材[〈JIS A9523〉、吹込用ロックウール断熱材〔JIS A9524〉]およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用することができます。その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
- 器具の取付部分以外の本体外郭が天井内の造営物やダクトなどの設備に触れないように施工してください。

15 バラコン
埋込高さ 111
適合ソケット L124



鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・9.7kg

注)背面図は一般タイプと異なります。

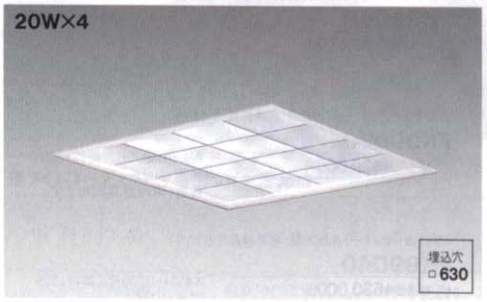


20Wフルホワイト蛍光灯4灯
NF24735Z
GH ◯標準価格57,000円★(86W/92W)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
■配光データNo.K12082



20Wフルホワイト蛍光灯4灯
NF24737K
GH ◯標準価格50,000円★(86W/92W)
ルーバ:アルミ(ホワイト)


30 バラコン
埋込高さ 160
適合ソケット L128



鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・8.8kg

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包


旧カタログ

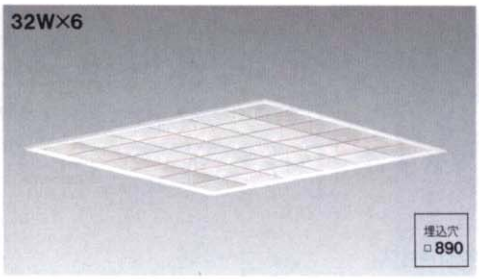

32Wフルホワイト蛍光灯6灯
NF36756Z

SUH	(受)標準価格96,000円★(204W)	
SUH(200V)	(受)標準価格96,000円★(204W)	

ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
■配光データNoK20422

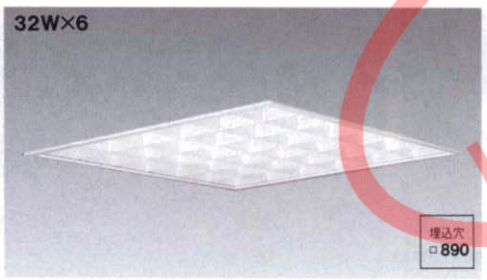


32Wフルホワイト蛍光灯6灯
NF36758K


SUH	(受)標準価格79,000円★(204W)	
SUH(200V)	(受)標準価格79,000円★(204W)	

ルーバ:アルミ(ホワイト)

15 パラコン
埋込高さ 121
適合ソケット L241



鉄板厚さ:反射板0.4・ルーバ0.6・枠0.8
反射板:鋼板
枠:鋼板・20.0kg

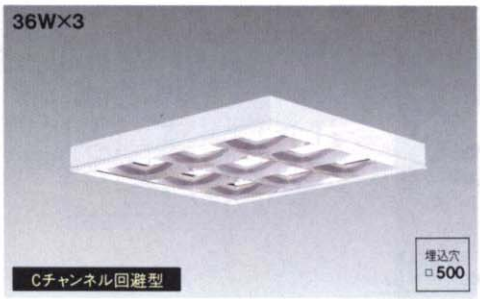

〈半埋込型〉
36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
NF33603

ENH	(受)標準価格69,000円★(106W)	PS

ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)




〈半埋込型〉
36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
NF33605

ENH	(受)標準価格67,000円★(106W)	PS

ルーバ:アルミ(ホワイト)

15 パラコン
埋込高さ 26
適合ソケット L546R



鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・6.9kg



〈半埋込型〉
36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
NF34705

ENH	(受)標準価格77,000円★(140W)	PS

ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)




〈半埋込型〉
36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
NF34707


ENH	(受)標準価格74,000円★(140W)	PS

ルーバ:アルミ(ホワイト)

15 パラコン
埋込高さ 26
適合ソケット L546R




鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・7.3kg

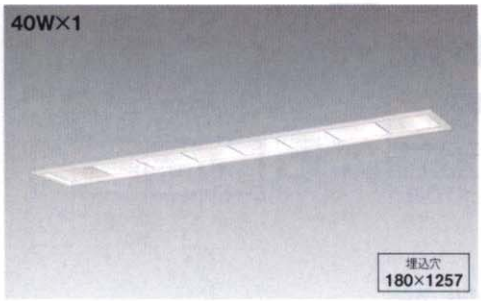

40Wフルホワイト蛍光灯1灯
NF41756Z

ENH	(受)標準価格34,500円Ⓜ(37W/42W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格34,500円Ⓜ(37W/42W)	

ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
■配光データNoK20424

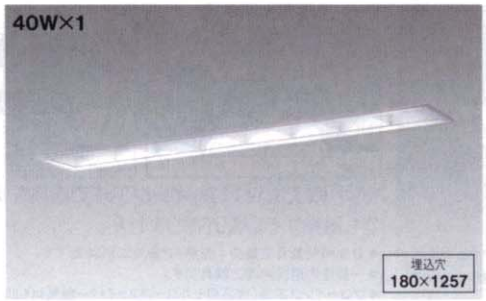


40Wフルホワイト蛍光灯1灯
NF41758K

ENH	(受)標準価格28,200円Ⓜ(37W/42W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格28,200円Ⓜ(37W/42W)	

ルーバ:アルミ(ホワイト)

15 パラコン
埋込高さ 150
適合ソケット L342Y

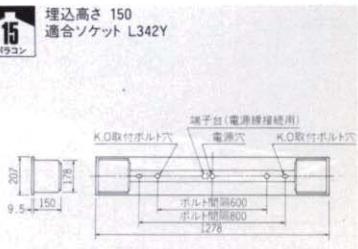

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・6.0kg


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

ルーバ付埋込型器具(パラコンフォート)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ

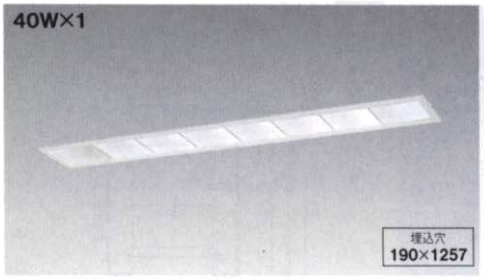


40Wフルホワイト蛍光灯1灯

NF41610Z

ENH	(受)標準価格46,000円(別)(37W/42W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格46,000円(別)(37W/42W)	

ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上) 姿

■配光データNo.K20413

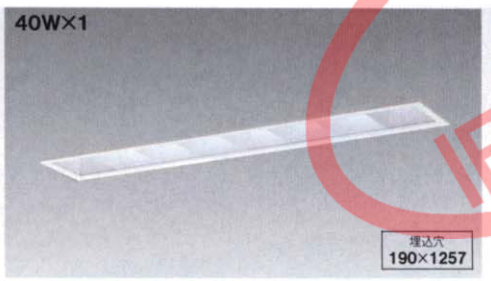

40Wフルホワイト蛍光灯1灯


NF41612K

ENH	(受)標準価格41,000円(別)(37W/42W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格41,000円(別)(37W/42W)	


ルーバ:アルミ(ホワイト)

30 パラコン

埋込高さ 178
適合ソケット L238



鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・8.1kg

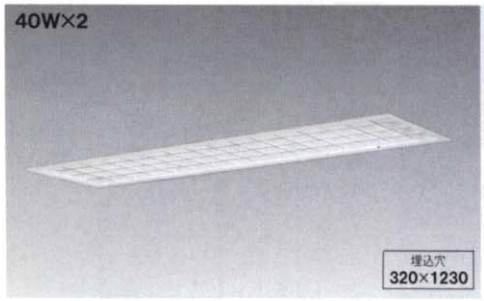


40W白色蛍光灯2灯

NF42781Z

SUH	(受)標準価格42,000円(別)(78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格42,000円(別)(78W/85W)	

ルーバ:プラスチック(銀色鏡面仕上) 姿

■配光データNo.K11075

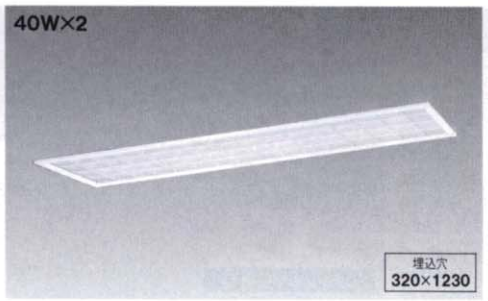

40W白色蛍光灯2灯

NF42783K


SUH	(受)標準価格35,500円(別)(78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格35,500円(別)(78W/85W)	

ルーバ:プラスチック(ホワイト) 姿


■配光データNo.K11074

30 パラコン

埋込高さ 155
適合ソケット L128

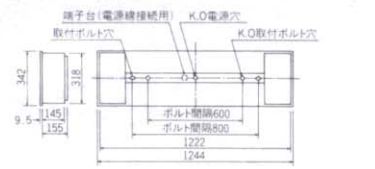

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:ホワイト・10.0kg

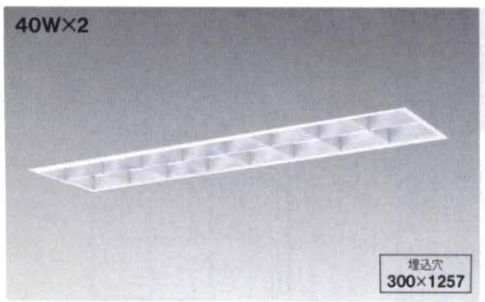


40Wフルホワイト蛍光灯2灯

NF42756Z 姿

SUH	○標準価格45,000円(別)(78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格45,000円(別)(78W/85W)	
ENH	○標準価格46,500円(別)(73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格46,500円(別)(72W/80W)	

ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上) ■配光データNo.K09072

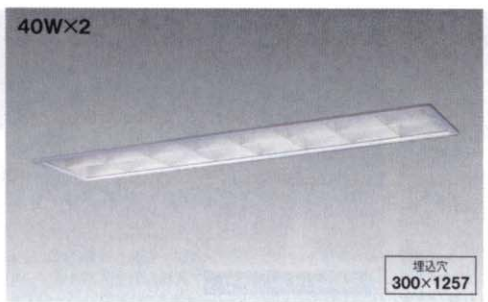

40Wフルホワイト蛍光灯2灯


NF42758K 姿

SUH	○標準価格36,500円(別)(78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格36,500円(別)(78W/85W)	
ENH	○標準価格38,000円(別)(73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格38,000円(別)(72W/80W)	

ルーバ:アルミ(ホワイト) ■配光データNo.K09073


15 パラコン

埋込高さ 121
単体突合わせ連結の場合 300×(1278×N-20)
この場合、連結金具(NK42756)が必要です。
適合ソケット L342Y

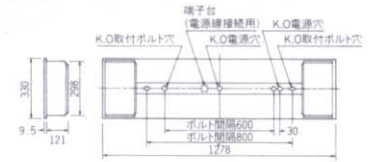

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・8.0kg(SUH・ENH)

注)連結の場合には連結金具が必要です。
連結金具NK42756 ○標準価格1,020円を別途お求めください。

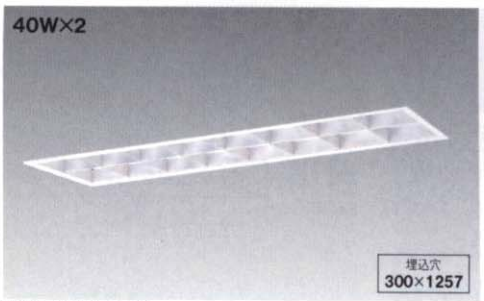


40Wフルホワイト蛍光灯2灯

NF42744Z 断熱・遮音施工用SBタイプ

SUH	(受)標準価格49,000円(別)(78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格49,000円(別)(78W/85W)	

ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)

断熱・遮音施工用SB形

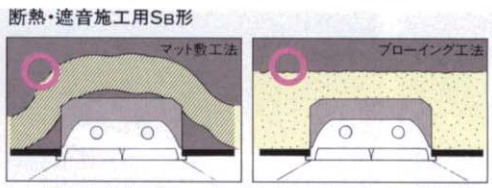


マット敷工法やブローイング工法で器具をすっぽり覆っても過熱する心配がありません。

- 日本照明器具工業会:断熱・遮音施工用SB形です。
- 一般屋内用天井埋込器具です。
- ブローイング工法(吹込用セルロースファイバー断熱材〈JIS A9525〉、吹込用グラスウール断熱材〔〈JIS A9523〉、吹込用ロックウール断熱材〕〈JIS A9524〉)およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用することができます。その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
- 器具の取付部分以外の本体外郭が天井内の造営物やダクトなどの設備に触れないように施工してください。

15 パラコン

埋込高さ 111
適合ソケット L241

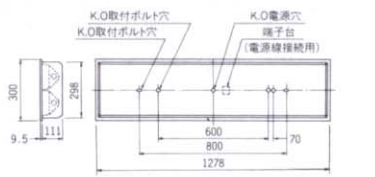


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板
反射板:鋼板
枠:鋼板(ホワイト)・8.5kg

注)背面図は一般タイプとは異なります。

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)

㊢…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包


旧カタログ

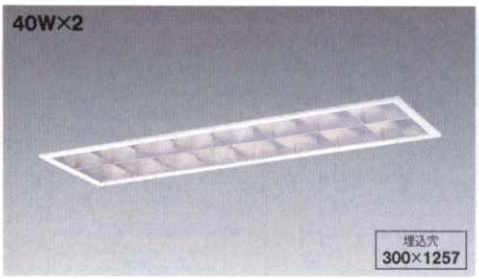



30 パラコン

埋込高さ 161
単体突合わせ連結の場合 300×(1278×N−20)
この場合、連結金具が必要ですので別途ご相談ください。
適合ソケット L241



40Wフルホワイト蛍光灯2灯
NF42610Z

SUH	○標準価格54,000円㊒(78W/85W)	PS
SUH(200V)	受標準価格54,000円㊒(78W/85W)	
ENH	○標準価格55,500円㊒(73W/81W)	
ENH(200V)	受標準価格55,500円㊒(72W/80W)	


ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
■配光データNo.K16106


40Wフルホワイト蛍光灯2灯
NF42612K

SUH	○標準価格48,000円㊒(78W/85W)	PS
SUH(200V)	受標準価格48,000円㊒(78W/85W)	
ENH	○標準価格49,500円㊒(73W/81W)	
ENH(200V)	受標準価格49,500円㊒(72W/80W)	

ルーバ:アルミ(ホワイト)
■配光データNo.K08474


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・10.0kg(SUH・ENH)
注)連結の場合には連結金具が必要です。
連結金具NK42756 ○標準価格1,020円を別途お求めください。

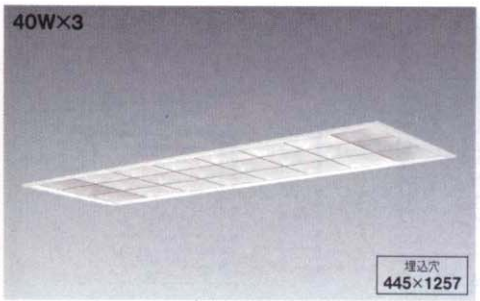

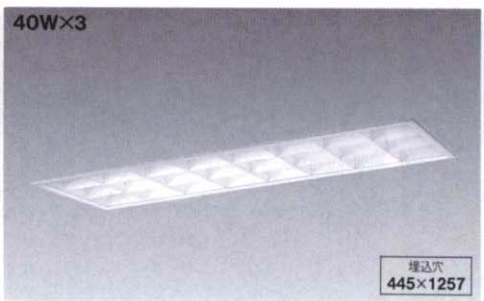

15 パラコン

埋込高さ 121
適合ソケット L342Y



40Wフルホワイト蛍光灯3灯
NF43776Z

ENH	○標準価格71,500円㊒(110W/123W)	PS
ENH(200V)	受標準価格71,500円㊒(109W/122W)	


ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
■配光データNo.K20426


40Wフルホワイト蛍光灯3灯
NF43778K

ENH	○標準価格57,500円㊒(110W/123W)	PS
ENH(200V)	受標準価格57,500円㊒(109W/122W)	

ルーバ:アルミ(ホワイト)


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・12.0kg

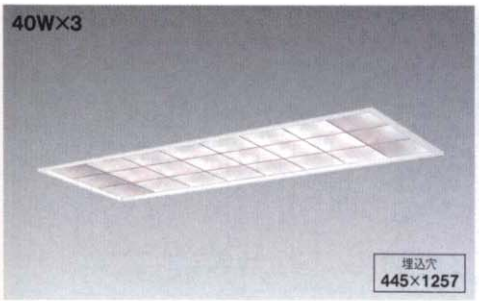

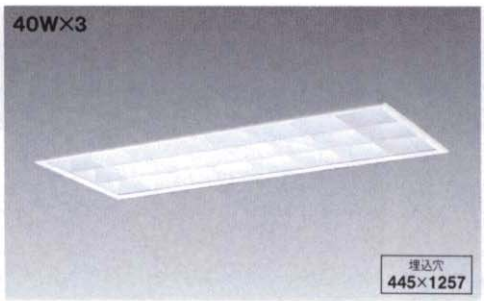

30 パラコン

埋込高さ 161
適合ソケット L342Y

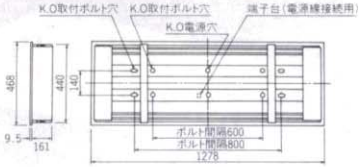

40Wフルホワイト蛍光灯3灯
NF43770Z

ENH	受標準価格82,500円㊒(110W/123W)	PS
ENH(200V)	受標準価格82,500円㊒(109W/122W)	


ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
■配光データNo.K20414


40Wフルホワイト蛍光灯3灯
NF43772K

ENH	受標準価格74,500円㊒(110W/123W)	PS
ENH(200V)	受標準価格74,500円㊒(109W/122W)	

ルーバ:アルミ(ホワイト)


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・18.0kg

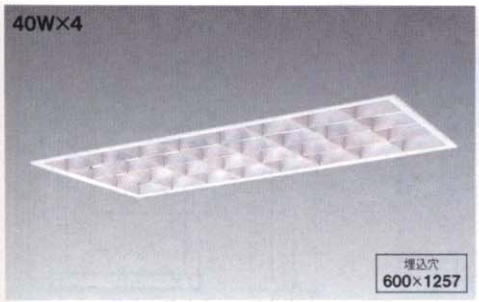

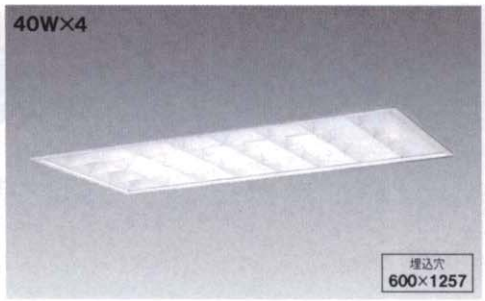

15 パラコン

埋込高さ 121
適合ソケット L342Y



40Wフルホワイト蛍光灯4灯
NF44756Z

ENH	○標準価格83,000円㊒(146W/162W)	PS
ENH(200V)	受標準価格83,000円㊒(144W/160W)	

ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
■配光データNo.K20427

40Wフルホワイト蛍光灯4灯
NF44758K

ENH	○標準価格68,000円㊒(146W/162W)	PS
ENH(200V)	受標準価格68,000円㊒(144W/160W)	

ルーバ:アルミ(ホワイト)


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・15.0kg

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

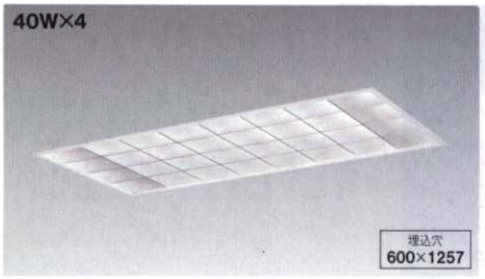


40Wフルホワイト蛍光灯4灯

NF44610Z

ENH	(受)標準価格98,000円(別)(146W/162W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格98,000円(別)(144W/160W)	

ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
■配光データNo.K20415
姿

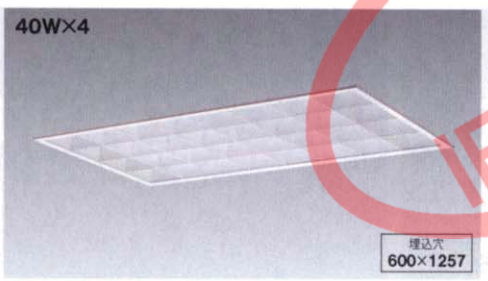


40Wフルホワイト蛍光灯4灯

NF44612


ENH	(受)標準価格84,000円(別)(146W/162W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格84,000円(別)(144W/160W)	

ルーバ:アルミ(ホワイト)
姿

30 パラコン
埋込高さ 161
適合ソケット L238X



鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・17.0kg

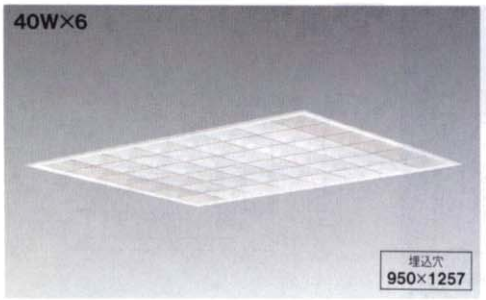


40Wフルホワイト蛍光灯6灯

NF46765

ENH	(受)標準価格151,000円(別)(219W/243W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格151,000円(別)(216W/240W)	

ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)

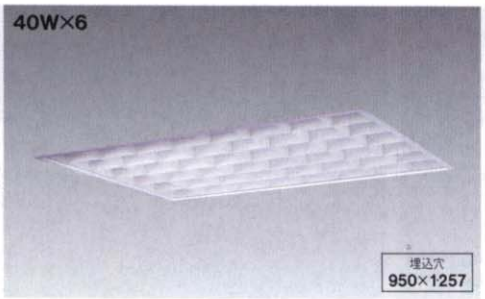


40Wフルホワイト蛍光灯6灯

NF46758Z


ENH	(受)標準価格129,000円(別)(219W/243W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格129,000円(別)(216W/240W)	

ルーバ:アルミ(ホワイト)

15 パラコン
埋込高さ 135
適合ソケット L238



鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・23.0kg
● 背面に手の入る構造

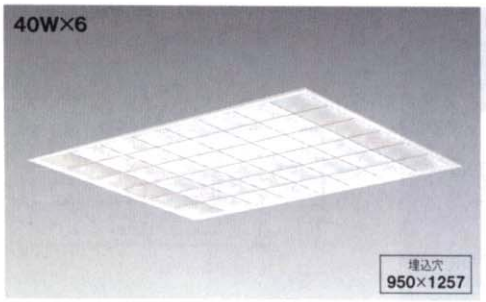


40Wフルホワイト蛍光灯6灯

NF46725

ENH	(受)標準価格155,000円(別)(219W/243W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格155,000円(別)(216W/240W)	

ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)

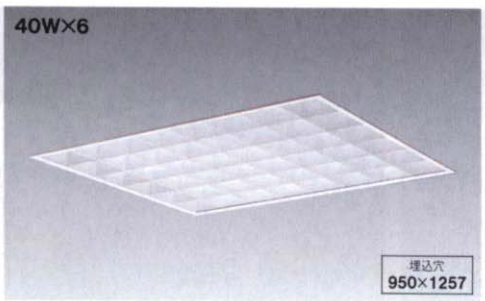


40Wフルホワイト蛍光灯6灯

NF46737Z


ENH	(受)標準価格133,000円(別)(219W/243W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格133,000円(別)(216W/240W)	

ルーバ:アルミ(ホワイト)

30 パラコン
埋込高さ 170
適合ソケット L238X



鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・29.0kg
● 背面に手の入る構造

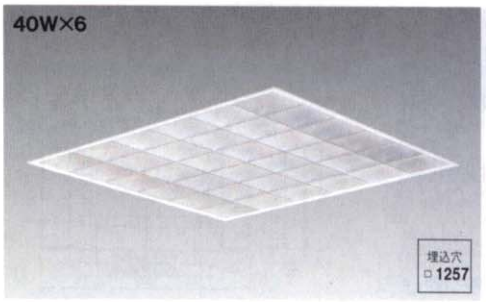


40Wフルホワイト蛍光灯6灯

NF46788

ENH	(受)標準価格181,000円(別)(219W/243W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格181,000円(別)(216W/240W)	

ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)

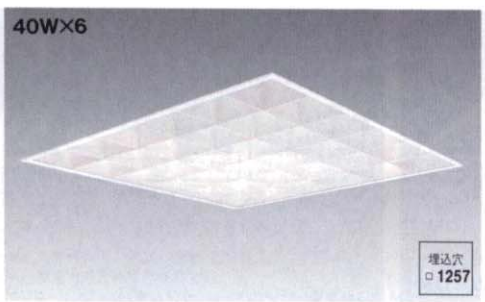


40Wフルホワイト蛍光灯6灯

NF46786Z

ENH	(受)標準価格167,000円(別)(219W/243W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格167,000円(別)(216W/240W)	

ルーバ:アルミ(ホワイト)


30 パラコン
埋込高さ 200
適合ソケット L238X



鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・37.0kg
● 背面に手の入る構造

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 (物)…物流センター在庫品 (工)…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

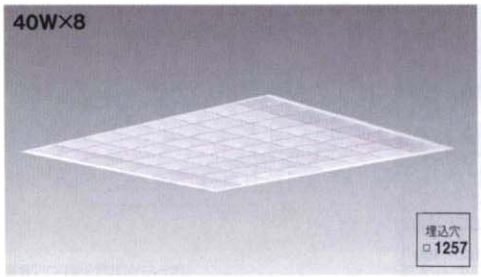


40Wフルホワイト蛍光灯8灯

NF48765

ENH	(受)標準価格180,000円(別) (292W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格180,000円(別) (288W)	

ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)

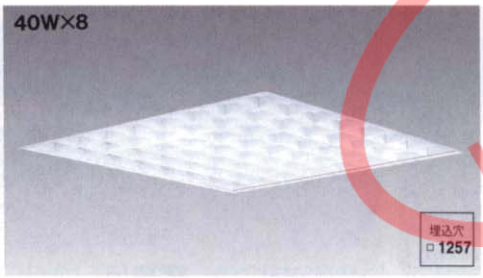

40Wフルホワイト蛍光灯8灯


NF48758Z

ENH	(受)標準価格156,000円(別) (292W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格156,000円(別) (288W)	


ルーバ:アルミ(ホワイト)

15 パラコン

埋込高さ 135
適合ソケット L238



鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・29.0kg
● 背面に手の入る構造

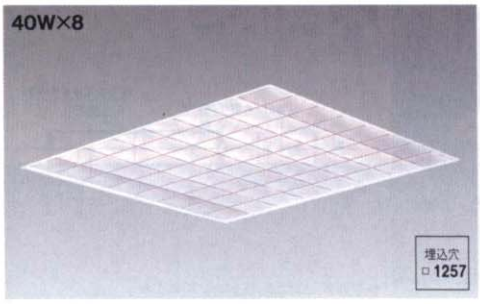


40Wフルホワイト蛍光灯8灯

NF48725

ENH	(受)標準価格187,000円(別) (292W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格187,000円(別) (288W)	

ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)

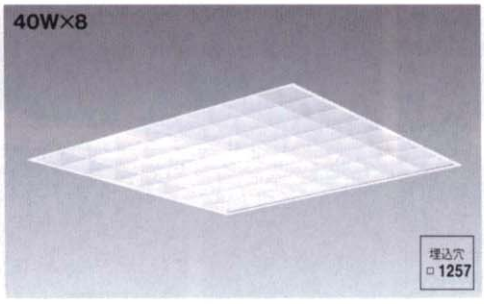

40Wフルホワイト蛍光灯8灯


NF48737Z

ENH	(受)標準価格165,000円(別) (292W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格165,000円(別) (288W)	


ルーバ:アルミ(ホワイト)

30 パラコン

埋込高さ 170
適合ソケット L238X



鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・37.0kg
● 背面に手の入る構造

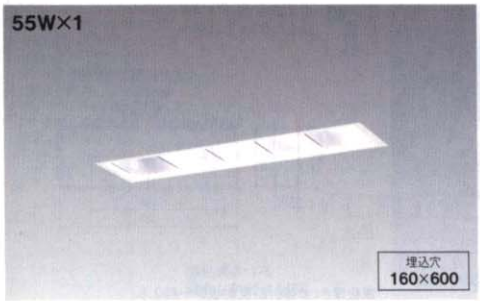


55Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)

NF51700Z

ENH	○標準価格39,000円★ (55W)	PS

ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)

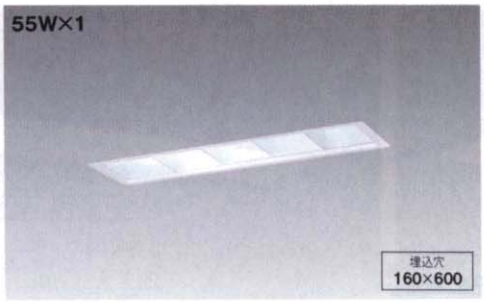

55Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)


NF51702

ENH	○標準価格35,000円★ (55W)	PS

ルーバ:アルミ(ホワイト)


15 パラコン


埋込高さ 140
適合ソケット L547R



鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・4.0kg
注)● 天井材の厚さは30mm以内にしてください。
● ソケットが突出するため単体突き合わせ連結はできません。

● ソケット台が突出るため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。



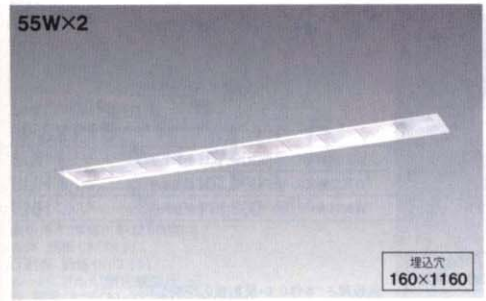


55Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)

NF52700Z

ENH	○標準価格56,000円★ (55W)	PS

ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
■配光データNoK23658

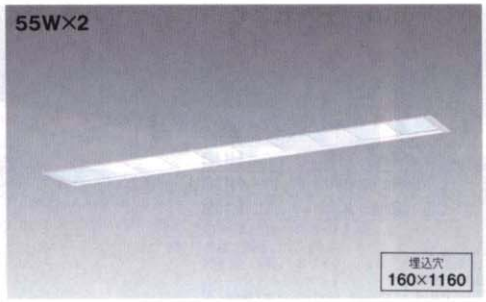

55Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)


NF52702

ENH	○標準価格50,000円★ (55W)	PS

ルーバ:アルミ(ホワイト)
■配光データNoK23659


15 パラコン

埋込高さ 140
適合ソケット L547R



鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・9.3kg
注)● 天井材の厚さは30mm以内にしてください。
● ソケットが突出するため単体突き合せ連結はできません。

● ソケット台が突出るため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。




●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


ルーバ付埋込型器具(パラコンフォート)

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

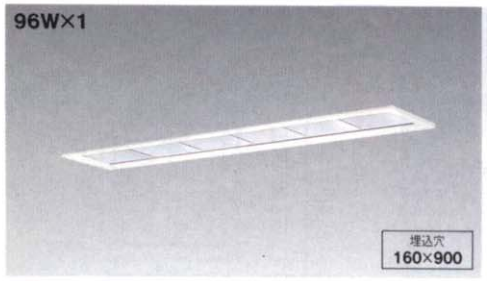


96Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
NDF81700
ECH ㊎標準価格60,000円★(99W) PC
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)

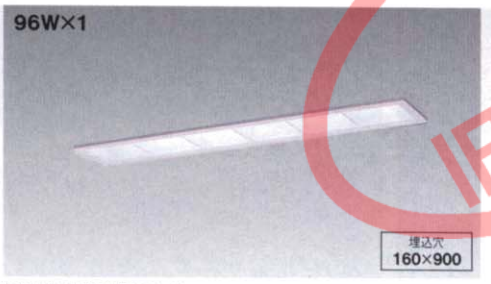


96Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
NDF81702
ECH ㊎標準価格53,000円★(99W) PC
ルーバ:アルミ(ホワイト)


15 パラコン
埋込高さ 140
適合ソケット L548R

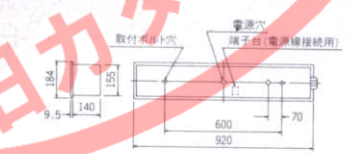


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・5.0kg
注)●天井材の厚さは30mm以内にしてください。
●単体突き合わせ連結はできませんのでご注意ください。

●ソケット台が突出るため野線はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。



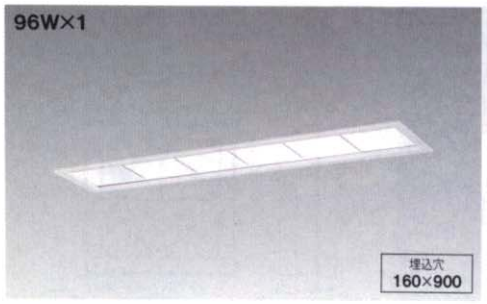


96Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
NDF81710
ECH ㊎標準価格66,000円★(99W) PC
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上) ㊎

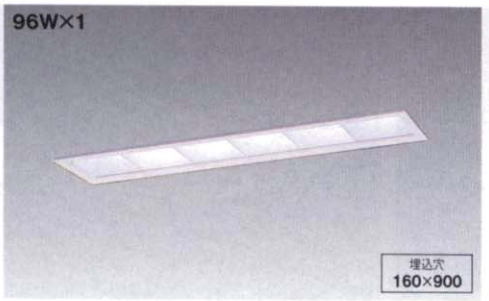


96Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
NDF81712
ECH ㊎標準価格62,000円★(99W) PC
ルーバ:アルミ(ホワイト) ㊎


30 パラコン
埋込高さ 175
適合ソケット L548R




鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・6.5kg
注)●天井材の厚さは25mm以内にしてください。
●単体突き合わせ連結はできませんのでご注意ください。

●ソケット台が突出るため野線はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。



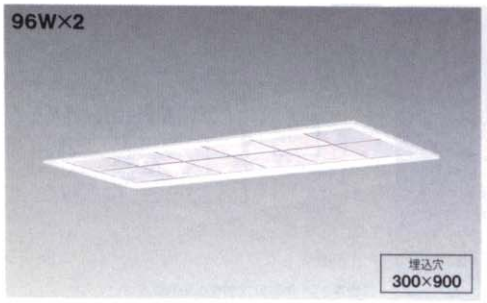


96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
NDF82700
ECH ㊎標準価格80,000円★(193W) PC
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)

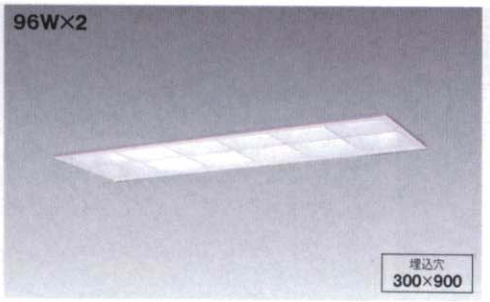


96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
NDF82702
ECH ㊎標準価格76,000円★(193W) PC
ルーバ:アルミ(ホワイト)


15 パラコン
埋込高さ 120
適合ソケット L548R




鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・7.1kg
注)●天井材の厚さは30mm以内にしてください。
●連結はできませんのでご注意ください。

●ソケット台が突出るため野線はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。



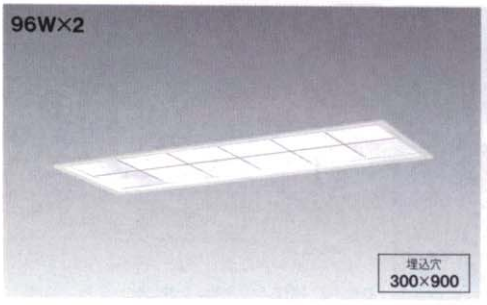


96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
NDF82710
ECH ㊎標準価格87,000円★(193W) PC
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)

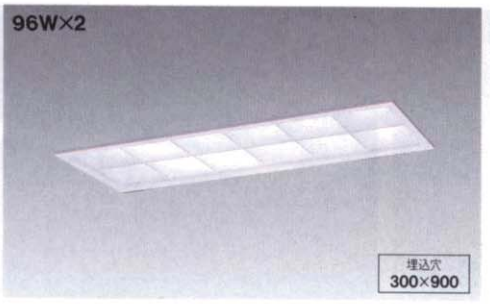


96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
NDF82712
ECH ㊎標準価格80,100円★(193W) PC
ルーバ:アルミ(ホワイト)

30 パラコン
埋込高さ 160
適合ソケット L548R



鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・9.5kg
注)●天井材の厚さは70mm以内にしてください。
●連結はできませんのでご注意ください。

●ソケット台が突出るため野線はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊌…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

96W×2




96W'ツイン1蛍光灯2灯(バルック)

NDF82701

ECH (受)標準価格86,000円★(193W) PC

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・9.1kg
●単体突き合わせ連結ができます。
この場合、連結金具が必要となりますので
別途ご相談ください。



埋込高さ 140
適合ソケット L548R

96W×2




96W'ツイン1蛍光灯2灯(バルック)

NDF82703


ECH (受)標準価格81,000円★(193W) PC

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・9.1kg
●単体突き合わせ連結ができます。
この場合、連結金具が必要となりますので
別途ご相談ください。



埋込高さ 140
適合ソケット L548R

96W×2

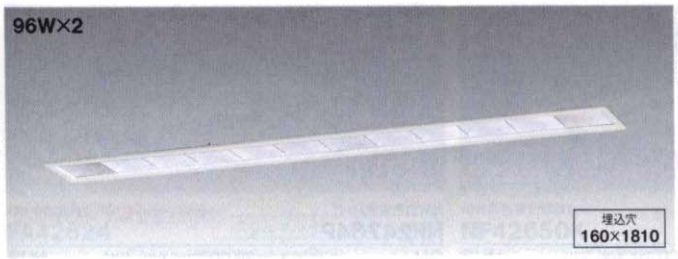


96W'ツイン1蛍光灯2灯(バルック)

NDF82711


ECH (受)標準価格92,000円★(193W) PC

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・13.0kg
●単体突き合わせ連結ができます。
この場合、連結金具が必要となりますので
別途ご相談ください。



埋込高さ 175
適合ソケット L548R

96W×2

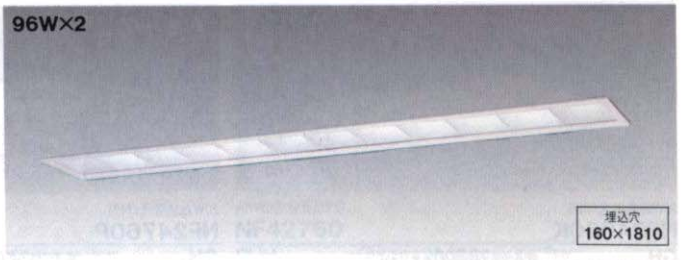


96W'ツイン1蛍光灯2灯(バルック)

NDF82713

ECH (受)標準価格87,000円★(193W) PC

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・13.0kg
●単体突き合わせ連結ができます。
この場合、連結金具が必要となりますので
別途ご相談ください。



埋込高さ 175
適合ソケット L548R

110W×2




110Wフルホワイト蛍光灯2灯

NF82715


SUH (受)標準価格107,000円(M)(208W/225W)
SUH(200V) (受)標準価格107,000円(M)(208W/225W)
ENH(200V) (受)標準価格111,800円(M)(187W/198W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・33.0kg(SUH・ENH)



埋込高さ 177
適合ソケット L303L,L304

110W×2

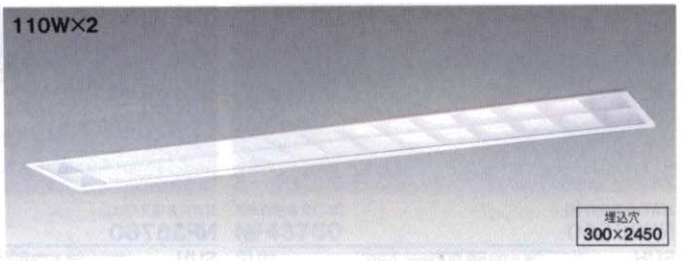


110Wフルホワイト蛍光灯2灯

NF82737Z

SUH (受)標準価格91,000円(M)(208W/225W)
SUH(200V) (受)標準価格91,000円(M)(208W/225W)
ENH(200V) (受)標準価格95,800円(M)(187W/198W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・33.0kg(SUH・ENH)



埋込高さ 177
適合ソケット L303,L304

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


ルーバ付埋込型器具(マルチコンフォート)

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

マルチコンフォート

20W×2

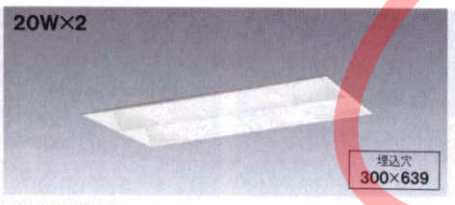


20W白色蛍光灯2灯

NF22650K

GH ◯標準価格14,300円★(43W/46W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:ホワイト
ルーバ:ホワイト・4.2kg
遮光角:横方向20度/縦方向15度



埋込高さ 80
適合ソケット L248

20W×2




20W白色蛍光灯2灯

NF22760P

GH ◯標準価格17,000円㋮(43W/46W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・4.6kg
■配光データNoK20435



埋込高さ 100
適合ソケット L238

20W×4




20W白色蛍光灯4灯

NF24650K


GH ◯標準価格28,800円★(86W/92W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:ホワイト
ルーバ:ホワイト・8.0kg
遮光角:横方向20度/縦方向15度



埋込高さ 80
適合ソケット L248

20W×4

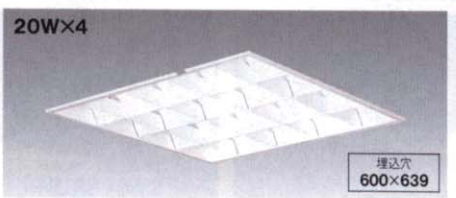


20W白色蛍光灯4灯

NF24760P

GH ◯標準価格34,000円㋮(86W/92W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・9.8kg
● 同タイプ断熱・遮音施工用もございます。
NF24764P GH ㊒標準価格36,000円
■配光データNoK20436



埋込高さ 100
適合ソケット L238

20W×4




20W白色蛍光灯4灯 断熱・遮音施工用SBタイプ

NF24764P

GH ㊒標準価格36,000円㋮(86W/92W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・9.8kg



埋込高さ 100
適合ソケット L238

32W×6




32W白色蛍光灯6灯

NF36650


SUH ◯標準価格56,000円★(204W)
SUH(200V) ㊒標準価格56,000円★(204W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:ホワイト
ルーバ:ホワイト・20.0kg
遮光角:横方向20度/縦方向15度



埋込高さ 80
適合ソケット L248

32W×6

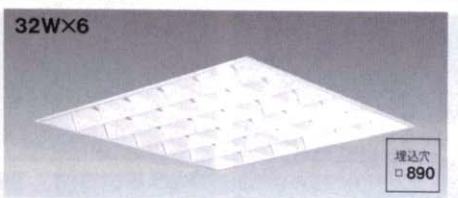


32W白色蛍光灯6灯

NF36760

SUH ◯標準価格63,000円★(204W)
SUH(200V) ㊒標準価格63,000円★(204W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・22.0kg
■配光データNoK20437



埋込高さ 100
適合ソケット L238

36W×3




36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)〈半埋込型〉

NF33660

ENH ◯標準価格49,500円★(106W)
ENH(200V) ㊒標準価格49,500円★(105W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・7.8kg
遮光角:横方向20度/縦方向15度



埋込高さ 26
適合ソケット L546R

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊒…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ◯…工場在庫品 ㊒…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㋮…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ




36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)〈半埋込型〉


NF34763

ENH	(受)標準価格60,000円★(140W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格60,000円★(138W)	

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・8.2kg
遮光角:横方向25度/縦方向15度



埋込高さ 26
適合ソケット L546R

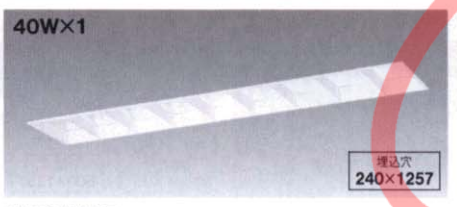


40W白色蛍光灯1灯

NF41760P

UH	○標準価格19,100円(税)(41W/44W)	PS
UH(200V)	○標準価格19,100円(税)(40W/43W)	
ENH	○標準価格20,100円(税)(37W/42W)	
ENH(200V)	(受)標準価格20,100円(税)(37W/42W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
本体:亜鉛鉄板
反射板:ホワイト
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・7.0kg
■配光データNo.K03555



埋込高さ 167
適合ソケット L346



40W白色蛍光灯2灯


FA42614

スリムマルチコンフォート15


SUH	○標準価格21,000円(税)(78W/85W)	PS
SUH(200V)	○標準価格21,000円(税)(78W/85W)	
ENH	(受)標準価格22,500円(税)(73W/81W)	
ENH(200V)	(受)標準価格22,500円(税)(72W/80W)	

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・ルーバ1.0
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
7.1kg(SUH)・6.5kg(ENH)
遮光角:横方向20度/縦方向15度
●連結の場合には連結金具が必要です。
連結金具・FK42737 1,000円

新商品
5月発売



埋込高さ 87
単体突合わせ
連結の場合
220×(1268×N-16)
適合ソケット NZ0107

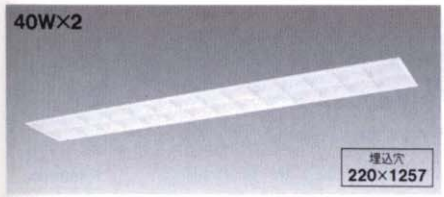

40W白色蛍光灯2灯


FA42624

スリムマルチコンフォート30


SUH	○標準価格23,000円(税)(78W/85W)	PS
SUH(200V)	○標準価格23,000円(税)(78W/85W)	
ENH	(受)標準価格24,500円(税)(73W/81W)	
ENH(200V)	(受)標準価格24,500円(税)(72W/80W)	

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・ルーバ1.0
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
7.1kg(SUH)・6.5kg(ENH)
●連結の場合には連結金具が必要です。
連結金具・FK42737 1,000円

新商品
5月発売



埋込高さ 87
単体突合わせ
連結の場合
220×(1268×N-16)
適合ソケット NZ0107

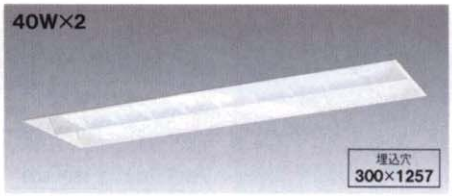


40W白色蛍光灯2灯

NF42650K

SUH	○標準価格22,600円(税)(78W/85W)	PS
SUH(200V)	○標準価格22,600円(税)(78W/85W)	
ENH	○標準価格24,100円(税)(73W/81W)	
ENH(200V)	○標準価格24,100円(税)(72W/80W)	
EUH(200V)	○標準価格30,800円(税)(110W/118W)	PU

鉄板厚さ:本体0.7・反射板0.5 本体:鋼板(ホワイト) 反射板:ホワイト
ルーバ:鋼板(ホワイト) 枠:鋼板(ホワイト)・6.8kg(SUH・EUH・ENH)
遮光角:横方向20度/縦方向15度・同タイプ非常用照明器具NF42659K
注)連結は単体突き合わせです。連結金具・NK42650K
○標準価格1,020円を別途お求めください。
■配光データNo.K27347



埋込高さ 80
適合ソケット L248




40W白色蛍光灯2灯


NF42760

SUH	○標準価格25,500円(税)(78W/85W)	PS
SUH(200V)	○標準価格25,500円(税)(78W/85W)	
ENH	○標準価格27,000円(税)(73W/81W)	
ENH(200V)	○標準価格27,000円(税)(72W/80W)	
EUH(200V)	○標準価格33,700円(税)(110W/118W)	PU

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・7.8kg(SUH・EUH・ENH)
同タイプ非常用照明器具 NF42761N
■配光データNo.K01596



埋込高さ 100
単体突合わせ
連結の場合
300×(1276×N-20)
適合ソケット L238X

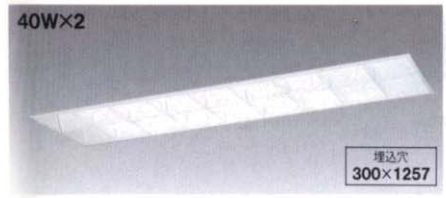


40W白色蛍光灯2灯

NF42764

SUH	○標準価格27,500円(税)(78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格27,500円(税)(78W/85W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・7.8kg



埋込高さ 100
適合ソケット L238




40W白色蛍光灯3灯


NF43650K

SUH	○標準価格39,500円(税)(119W/129W)	PS
SUH(200V)	○標準価格39,500円(税)(118W/128W)	
ENH	○標準価格42,000円(税)(110W/123W)	
ENH(200V)	(受)標準価格42,000円(税)(109W/122W)	

鉄板厚さ:本体0.7・反射板0.6 本体:鋼板(ホワイト) 反射板:ホワイト
ルーバ:鋼板(ホワイト) 枠:鋼板(ホワイト)・12.0kg(SUH・ENH)
遮光角:横方向20度/縦方向15度 ■配光データNo.K27410



埋込高さ 80
適合ソケット L248

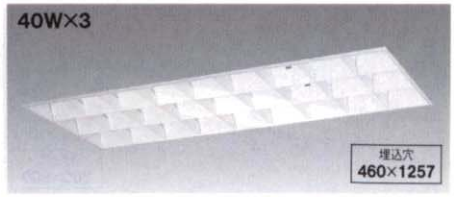


40W白色蛍光灯3灯

NF43760

SUH	○標準価格45,000円(税)(119W/129W)	PS
SUH(200V)	○標準価格45,000円(税)(118W/128W)	
ENH	○標準価格47,500円(税)(110W/123W)	
ENH(200V)	(受)標準価格47,500円(税)(109W/122W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6 本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・14.0kg(SUH・ENH)
■配光データNo.K02783
●連結の場合には連結金具が必要です。
連結金具・NK43760 1,240円



埋込高さ 100
単体突合わせ
連結の場合
460×(1276×N-20)
適合ソケット
L238(SUHの場合)
L238X(ENHの場合)

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

ルーバ付埋込型器具(マルチコンフォート)

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)




40W白色蛍光灯4灯

NF44650K

SUH	○標準価格44,500円Ⓜ(156W/170W)	
SUH(200V)	受標準価格44,500円Ⓜ(156W/170W)	
ENH	受標準価格47,500円Ⓜ(146W/162W)	PS
ENH(200V)	受標準価格47,500円Ⓜ(144W/160W)	

鉄板厚さ:本体0.7・反射板0.6 本体:鋼板(ホワイト) 反射板:ホワイト
ルーバ:鋼板(ホワイト)・15.0kg(SUH・ENH)
遮光角:横方向20度/縦方向15度

受 15マルコンタイプ



埋込高さ 80
適合ソケット L248




40W白色蛍光灯4灯

NF44760K

SUH	○標準価格50,000円Ⓜ(156W/170W)	
SUH(200V)	受標準価格50,000円Ⓜ(156W/170W)	
ENH	受標準価格53,000円Ⓜ(146W/162W)	PS
ENH(200V)	受標準価格53,000円Ⓜ(144W/160W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6 本体:鋼板(ホワイト) 反射板:ホワイト
ルーバ:鋼板(ホワイト) 枠:鋼板(ホワイト)・16.9kg(SUH・ENH)
■配光データNoK01597

受 30マルコン

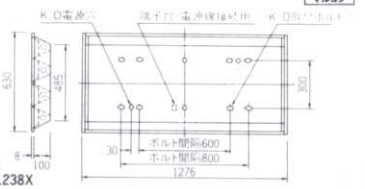

埋込高さ 100
適合ソケット L238X




40W白色蛍光灯6灯

NF46760Z


ENH	○標準価格91,000円Ⓜ(219W/243W)	PS
ENH(200V)	受標準価格91,000円Ⓜ(216W/240W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:ホワイト
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・25.0kg

受 30マルコン

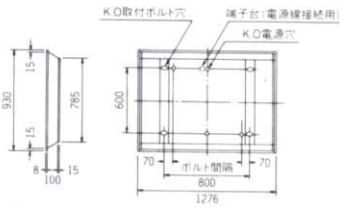

埋込高さ 115
適合ソケット L238X

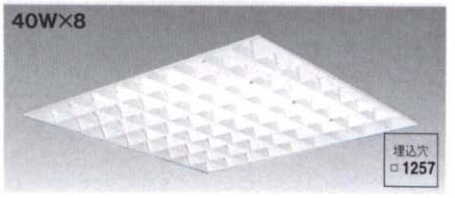


40W白色蛍光灯8灯

NF48760Z


ENH	○標準価格112,000円Ⓜ(292W/324W)	PS
ENH(200V)	受標準価格112,000円Ⓜ(288W/320W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:ホワイト
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・42.0kg

受 30マルコン



埋込高さ 115
適合ソケット L238X

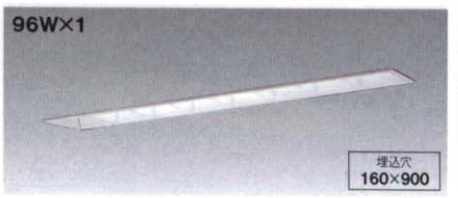

96Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)

NF81773 4.6kg

ENH(200V)	受標準価格38,000円★(90W)	PS

96Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)


NDF81773 4.6kg

ECH	○標準価格41,100円★(99W)	PC

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:ホワイト
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向20度/縦方向15度
●ソケット台が突出るため野線はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。

注)天井材の厚さは24mm以内にしてください。

15マルコンタイプ



埋込高さ 115
適合ソケット L548R



95Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)

NF81770 5.1kg

ENH(200V)	受標準価格40,500円★(90W)	PS

96Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)

NDF81770 5.1kg


ECH	受標準価格43,600円★(99W)	PC

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:ホワイト
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)

注)●天井材の厚さは24mm以内にしてください。
●単体突き合わせ連結はできませんのでご注意ください。

30マルコン

●ソケット台が突出るため野線はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。

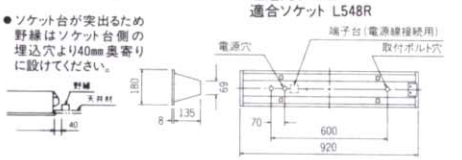

埋込高さ 135
適合ソケット L548R



96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)

NF82773 5.5kg

ENH(200V)	○標準価格51,000円★(180W)	PS

96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)

NDF82773 5.5kg

ECH	○標準価格56,100円★(193W)	PC


鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:ホワイト
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向20度/縦方向15度

注)●天井材の厚さは24mm以内にしてください。
●連結はできませんのでご注意ください。

15マルコンタイプ



埋込高さ 80
適合ソケット L548R

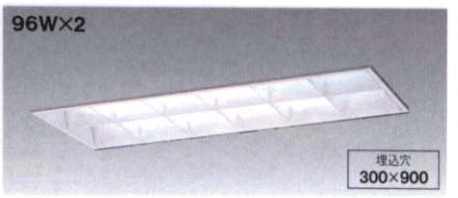

96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)

NF82770 5.9kg

ENH(200V)	受標準価格55,000円★(180W)	PS

96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)

NDF82770 5.9kg


ECH	○標準価格60,100円★(193W)	PC

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:ホワイト
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)

注)●天井材の厚さは25mm以内にしてください。
●連結はできませんのでご注意ください。

30マルコン

●ソケット台が突出るため野線はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。



埋込高さ 100
適合ソケット L548R

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

96W×2




〈マルチコンフォート15タイプ〉
96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
NF82774 8.5kg

ENH(200V)	(受)標準価格**53,000**円★(180W)	PS

〈マルチコンフォート15タイプ〉
96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
NDF82774 8.5kg

ECH	(受)標準価格**58,100**円★(193W)	PC

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:ホワイト
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向20度/縦方向15度
●単体突き合わせ連結ができます。
この場合、連結金具が必要となりますので
別途ご相談ください。
●反射板は中央にて2分割しています。



埋込高さ 115
適合ソケット L548R

96W×2




〈マルチコンフォート30〉
96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
NF82771 9.3kg

ENH(200V)	(受)標準価格**57,000**円★(180W)	PS

〈マルチコンフォート30〉
96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
NDF82771 9.3kg


ECH	(受)標準価格**62,100**円★(193W)	PC

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:ホワイト
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
●単体突き合わせ連結ができます。
この場合、連結金具が必要となりますので
別途ご相談ください。
●反射板は中央にて2分割しています。



埋込高さ 135
適合ソケット L548R


110W×1

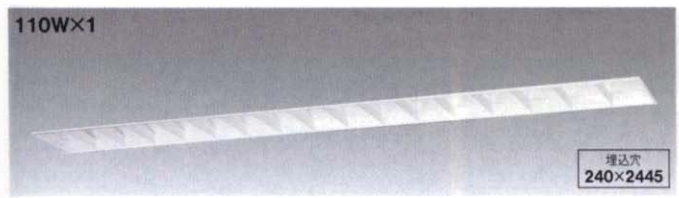

110W白色蛍光灯1灯
NF81760Z


UH	(受)標準価格**42,000**円(M)(108W/117W)	
UH(200V)	(受)標準価格**42,000**円(M)(108W/117W)	
ENH(200V)	(受)標準価格**45,300**円(M)(94W/99W)	PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・14.2kg(UH・ENH)
■配光データNo.K20438



埋込高さ 167
適合ソケット L317,L318L


110W×2

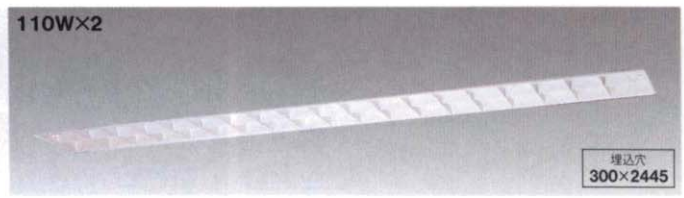

110W白色蛍光灯2灯
NF82650


SUH	○標準価格**52,000**円(M)(208W/225W)	
SUH(200V)	○標準価格**52,000**円(M)(208W/225W)	
ENH(200V)	(受)標準価格**56,800**円(M)(180W)	PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:ホワイト
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・13.8kg(SUH・ENH)
遮光角:横方向20度/縦方向15度
●連結は単体突合わせです。
連結金具・NK82650 1,020円を
別途お求めください。

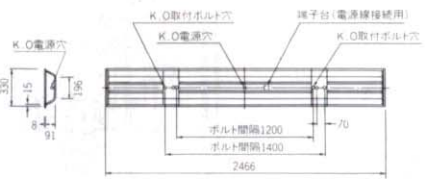

埋込高さ 91
適合ソケット L303,L304


110W×2

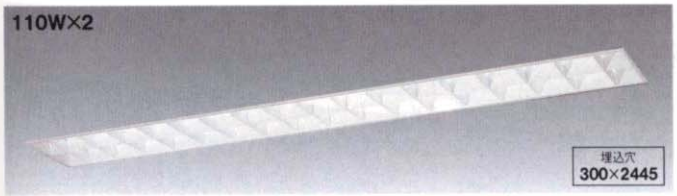

110W白色蛍光灯2灯
NF82760

SUH	○標準価格**58,000**円(M)(208W/225W)	
SUH(200V)	○標準価格**58,000**円(M)(208W/225W)	
ENH(200V)	(受)標準価格**62,800**円(M)(187W/198W)	PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・22.0kg(SUH・ENH)
●連結の場合には連結金具が必要です。
連結金具・NK82760 1,100円
■配光データNo.K20439



埋込高さ 118
単体突合わせ連結の場合
300×(2466×N-20)
適合ソケット L307,L308


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

コンフォート15 ルーバ付

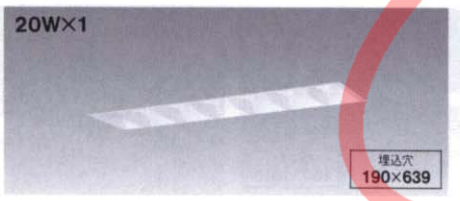


20W白色蛍光灯1灯

FA21709

EH	(受)標準価格11,850円(別) (21W/22.5W)	パッとつく蛍光灯
GH	○標準価格10,600円(別) (21W/22.5W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・3.0kg(EH・GH)



埋込高さ 121
適合ソケット L346




20W白色蛍光灯2灯

FA22719

EH	(受)標準価格17,400円(別) (43W/45W)	パッとつく蛍光灯
GH	○標準価格14,900円(別) (43W/45W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・4.2kg(EH・GH)
同タイプ非常用照明器具
FF22729N



埋込高さ 82
適合ソケット L246
化粧ビス M5×14




20W白色蛍光灯4灯

FA24719

GH	○標準価格30,000円(別) (86W/92W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・9.4kg



埋込高さ 82
適合ソケット L246
化粧ビス M5×14




40W白色蛍光灯1灯

埋込C411B

(本体・FA41718+反射板・FK41725)

UH	○標準価格16,700円(別) (41W/44W)	
UH (200V)	○標準価格16,700円(別) (40W/43W)	
ENH	(受)標準価格17,700円(別) (37W/42W)	PS
ENH (200V)	(受)標準価格17,700円(別) (37W/42W)	PS

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6 本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)・ルーバ:鋼板(ホワイト)
6.2kg(UH)・5.4kg(ENH)・同タイプ非常用照明器具
FF41789N・FF41799N
※連結の場合は次頁をご参照ください。

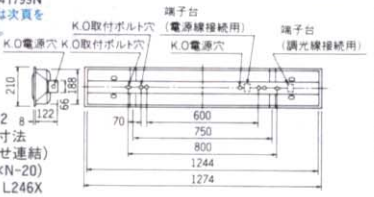

埋込高さ 122
連結埋込穴寸法
(単体突合わせ連結)
190×(1274×N-20)
適合ソケット L246X



40W白色蛍光灯2灯


埋込C421B


(本体・FA42718+反射板・FK42725)

SUH	◎標準価格24,500円(別) (78W/85W)	
SUH (200V)	○標準価格24,500円(別) (78W/85W)	
ENH	(受)標準価格26,000円(別) (73W/81W)	PS
ENH (200V)	(受)標準価格26,000円(別) (73W/80W)	PS

■配光データNo.K04634
鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5・本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)・ルーバ:鋼板(ホワイト)
7.6kg(SUH)・6.4kg(ENH)
同タイプ非常用照明器具
FF42789N・FF42799N
※連結の場合は次頁をご参照ください。

埋込高さ 82
連結埋込穴寸法
(単体突合わせ連結)
300×(1274×N-20)
適合ソケット L246
化粧ビス M5×14



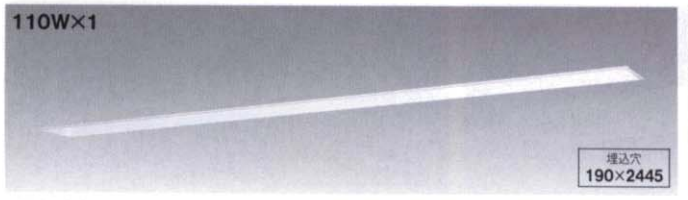


110W白色蛍光灯1灯

埋込C812BZ


(本体・NF81718Z+反射板・NK81725P)

UH	○標準価格35,700円(別) (41W/44W)	
UH (200V)	○標準価格35,700円(別) (40W/43W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:亜鉛鉄板
反射板:ホワイト
ルーバ:ホワイト
枠:ホワイト・12.7kg
※連結の場合は次頁をご参照ください。



埋込高さ 122
連結埋込穴寸法(単体突合わせ連結)
190×(2466×N-20)
適合ソケット L317,L318L

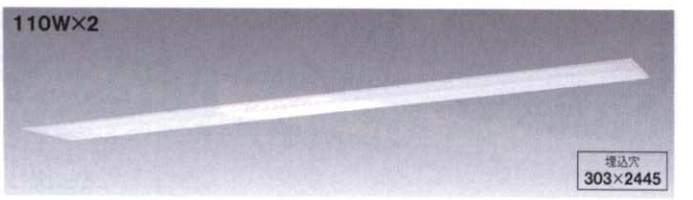


110W白色蛍光灯2灯

埋込C822BP

(本体・NF82718P+反射板・NK82725P)

SUH	○標準価格48,900円(別) (78W/85W)	
SUH (200V)	○標準価格48,900円(別) (78W/85W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:亜鉛鉄板
反射板:ホワイト
ルーバ:ホワイト
枠:ホワイト・15.8kg
※連結の場合は次頁をご参照ください。



埋込高さ 85
連結埋込穴寸法(単体突合わせ連結)
303×(2466×N-20)
適合ソケット L317,318(インターロック付)

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

■コンフォート15 ルーバ付40W器具の連結について

連結の場合は連結金具が必要ですので、何連結とご指定ください。

埋込C411B……N連結(単体突合わせ連結)


●連結する場合の所要台数計算式

FA42718×N+FK41725×N+FK41762×(N-1)

埋込C421B……N連結(単体突合わせ連結)

●連結する場合の所要台数計算式

FA42718×N+FK42725×N+FK42762×(N-1)

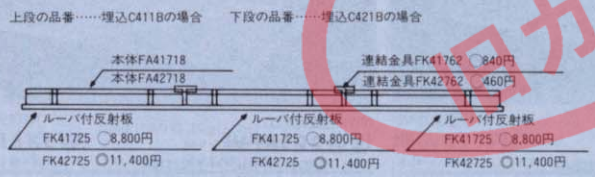

■コンフォート15 ルーバ付110W器具の連結について

連結する場合は、連結用反射板と連結金具が必要です。何連結とご指定ください。

埋込C812BZ……N連結(単体突合わせ連結)
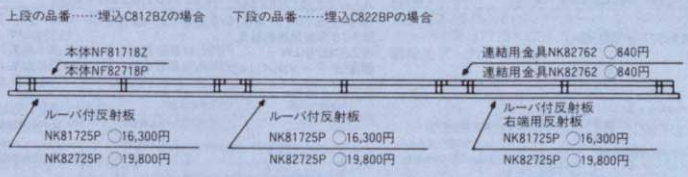
●連結する場合の所要台数計算式

NF81718Z×N+NK81725P×N+NK82762×(N-1)


埋込C822BP……N連結(単体突合わせ連結)

●連結する場合の所要台数計算式

NF82718Z×N+NK82725P×N+NK82762×(N-1)



ミラーコンフォート

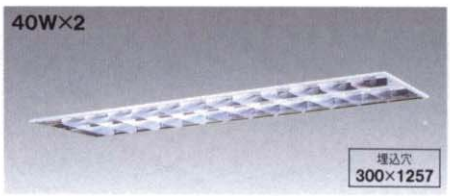

40W白色蛍光灯2灯〈遮光角15度タイプ〉


FA42762

SUH	○標準価格36,500円(税) (78W/85W)	
SUH(200V)	○標準価格36,500円(税) (78W/85W)	
ENH	(受)標準価格38,000円(税) (73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格38,000円(税) (72W/80W)	


鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(鏡面仕上)
ルーバ:アルミ
7.5kg(SUH)・6.3kg(ENH)
遮光角:横方向15度/縦方向15度
■配光データNoK01745

●連結(単体突合わせ)の場合には連結金具が必要です。
連結金具・FK42762 ○460円

姿



埋込高さ 82
連結埋込穴寸法
(単体突合わせ連結)
300×(1274×N-20)
適合ソケット L246
化粧ビス M5×14

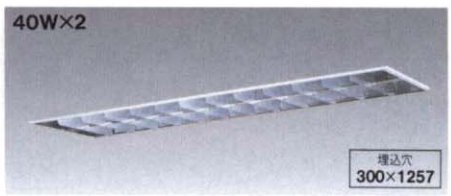

40W白色蛍光灯2灯〈遮光角30度タイプ〉


FA42763

SUH	○標準価格38,000円(税) (78W/85W)	
SUH(200V)	○標準価格38,000円(税) (78W/85W)	
ENH	(受)標準価格39,500円(税) (73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格39,500円(税) (72W/80W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(鏡面仕上)
ルーバ:アルミ
8.4kg(SUH)・7.2kg(ENH)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
■配光データNoK01728


●連結(単体突合わせ)の場合には連結金具が必要です。
連結金具・FK42762 ○460円

姿



埋込高さ 120
連結埋込穴寸法
(単体突合わせ連結)
300×(1274×N-20)
適合ソケット L246
化粧ビス M5×14

ルーバタイプ

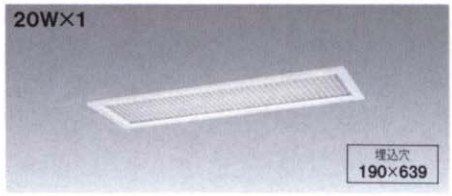


20W白色蛍光灯1灯

埋込211PL


(本体・FA21793+枠・FK21113+ルーバ・FK21575)

GM	○標準価格11,450円★(21W/22.5W)	
GH	○標準価格11,950円★(21W/22.5W)	

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
ルーバ:プラスチック(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
ルーバ寸法:172.5×618
格子寸法:ロ14.5・高さ13・3.7kg(GM・GH)
■配光データNoK04471



埋込高さ 120
適合ソケット L246
枠幅 27

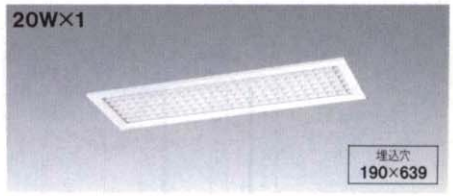

20W白色蛍光灯1灯


埋込211KLW

(本体・FA21793+枠付ルーバ・FK21346)

GM	○標準価格16,200円★(21W/22.5W)	
GH	○標準価格16,700円★(21W/22.5W)	

鉄板厚さ:本体0.6
ルーバ:アルミ(ホワイト・鉄枠付)
ルーバ寸法:171×618
格子寸法:ロ25・高さ15・4.3kg(GM・GH)
同タイプ非常用照明器具
埋込KN211KLW
■配光データNoK11436

姿




埋込高さ 120
適合ソケット L246
枠幅 27

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ


PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC …調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

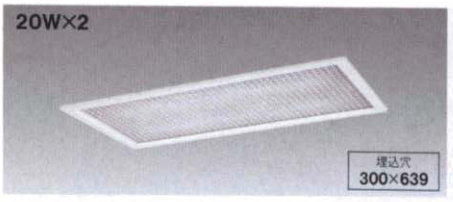

20W白色蛍光灯2灯
埋込221PL
(本体・FA22793+枠・FK22110+ルーバ・FK22595)

GM	○	標準価格13,900円★(43W/46W)
GH	○	標準価格14,900円★(43W/46W)

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
ルーバ:プラスチック(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
ルーバ寸法:288×618
格子寸法:□14.5・高さ13・5.7kg(GM・GH)
■配光データNo.K04476




埋込高さ 120
適合ソケット L246
枠幅 27



20W白色蛍光灯2灯
埋込221KLW
(本体・FA22793+枠付ルーバ・FK22346)

GM	○	標準価格23,200円★(43W/46W)
GH	○	標準価格24,200円★(43W/46W)

鉄板厚さ:本体0.6
ルーバ:アルミ(ホワイト・鉄枠付)
ルーバ寸法:285×618
格子寸法:□25・高さ15・6.6kg(GM・GH)
同タイプ非常用照明器具
埋込KN221KLW
■配光データNo.K11434




埋込高さ 120
適合ソケット L246
枠幅 27



〈ナルクロスF〉
20Wフルホワイト蛍光灯4灯
NF24705

GH	(受)	標準価格46,000円★(92W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:ホワイト
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:ホワイト・11.0kg
■配光データNo.K13957



埋込高さ 161
適合ソケット L128



20W白色蛍光灯4灯
埋込247KL 11.4kg(GH)
(本体・FA24793+枠付ルーバ・FK25373)

GH	○	標準価格50,300円★(86W/92W)


20W白色蛍光灯5灯
埋込257KL 12.0kg(GH)
(本体・FA25793+枠付ルーバ・FK25373)

GH	○	標準価格59,600円★(107W/114.5W)

20W白色蛍光灯6灯
埋込267KL 12.6kg
(本体・FA26793+枠付ルーバ・FK25373)

GH	○	標準価格63,500円★(129W/138W)

鉄板厚さ:本体0.8
本体:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色)
枠:アルミ(銀色)

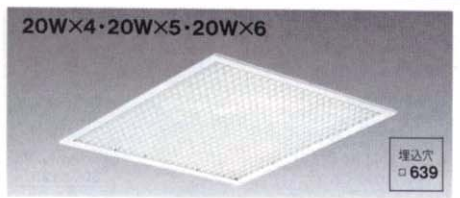

20W白色蛍光灯4灯
埋込241KLW 13.5kg(GH)
(本体・FA24793+枠付ルーバ・FK25346)
公共施設型番 FRL7-204

GH	○	標準価格48,900円★(86W/92W)

同タイプ非常用照明器具
埋込KN241KLW
■配光データNo.K11432

20W白色蛍光灯5灯
埋込251KLW 14.1kg(GH)
(本体・FA25793+枠付ルーバ・FK25346)
公共施設型番 FRL7-205


GH	○	標準価格58,200円★(107W/114.5W)

■配光データNo.K24731

20W白色蛍光灯6灯
埋込261KLW 14.7kg
(本体・FA26793+枠付ルーバ・FK25346)

GH	○	標準価格62,100円★(129W/138W)

鉄板厚さ:本体0.6
ルーバ:アルミ(ホワイト・鉄枠付)
ルーバ寸法:□617
格子寸法:□25・高さ15

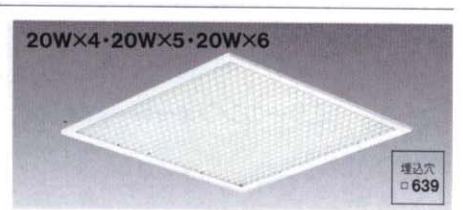

20W白色蛍光灯4灯
埋込241PL 11.5kg(GH)
(本体・FA24793+枠・FK25110+ルーバ・FK25595)

GH	○	標準価格31,300円★(86W/92W)

■配光データNo.K04447

20W白色蛍光灯5灯
埋込251PL 12.1kg(GH)
(本体・FA25793+枠・FK25110+ルーバ・FK25595)


GH	○	標準価格40,600円★(107W/114.5W)

20W白色蛍光灯6灯
埋込261PL 12.7kg
(本体・FA26793+枠・FK25110+ルーバ・FK25595)

GH	○	標準価格44,500円★(129W/138W)

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
ルーバ:プラスチック(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
ルーバ寸法:□618
格子寸法:□14.5・高さ13

埋込247KL・埋込257KL・埋込267KL

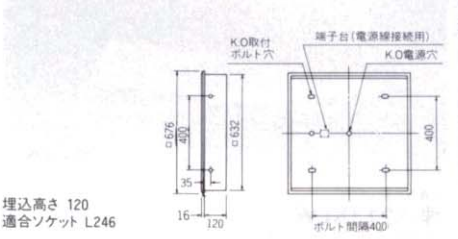

埋込高さ 120
適合ソケット L246




20W白色蛍光灯4灯
埋込241KLS 13.5kg(GH)
(本体・FA24793+枠付ルーバ・FK25336)
公共施設型番 FRL7A-204

GH	(受)	標準価格48,900円★(86W/92W)


20W白色蛍光灯5灯
埋込251KLS 14.1kg(GH)
(本体・FA25793+枠付ルーバ・FK25336)
公共施設型番 FRL7A-205

GH	(受)	標準価格58,200円★(107W/114.5W)

鉄板厚さ:本体0.6
ルーバ:アルミ(銀色・鉄枠付)
ルーバ寸法:□617
格子寸法:□25・高さ15




埋込高さ 120
適合ソケット L246
枠幅 27

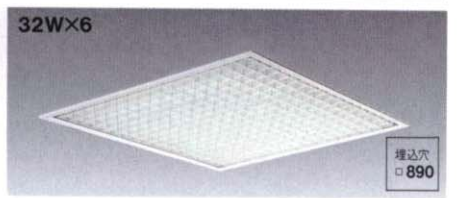

〈ナルクロスF〉
32Wフルホワイト蛍光灯6灯
NF36705


SUH	(受)	標準価格83,000円★(136W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:ホワイト
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:ホワイト・21.0kg
■配光データNo.K13960



埋込高さ 161
適合ソケット L241

埋込241KLW・埋込251KLW・埋込261KLW
埋込241PL・埋込251PL・埋込261PL

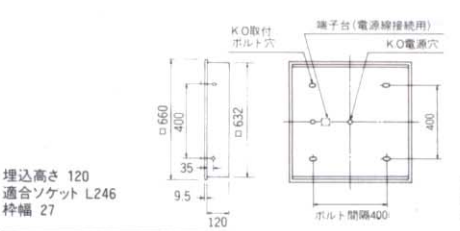


埋込高さ 120
適合ソケット L246
枠幅 27

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

40W×1・40W+30W

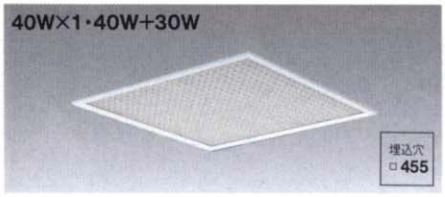

40W丸形白色蛍光灯1灯

埋込PC411L 7.5kg

(本体・FC41790+枠付ルーバ・FK41505)

GH	○標準価格**17,750**円★(49W)


(40W+30W)丸形白色蛍光灯

埋込PC721L 7.5kg

(本体・FC72790+枠付ルーバ・FK41505)


GH	○標準価格**21,550**円★(83W)

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.6・ルーバ:プラスチック(乳白)
ルーバ寸法:□439 格子寸法:□14.5・高さ13

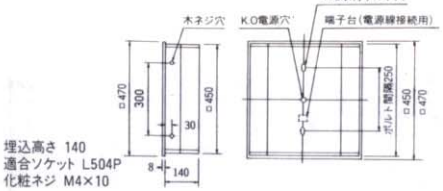

埋込高さ 140
適合ソケット L504P
化粧ネジ M4×10

40W×1

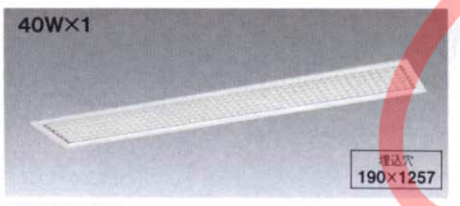

40W白色蛍光灯1灯

埋込411KLW 7.8kg(UH)・7.0kg(ENH)


(本体・FA41793+枠付ルーバ・FK41346) 同タイプ非常用照明器具 埋込KN411KLW

UH	○標準価格**28,700**円Ⓜ(41W/44W)
UH(200V)	○標準価格**28,700**円Ⓜ(40W/43W)
ENH	受標準価格**29,700**円Ⓜ(37W/42W)
ENH(200V)	受標準価格**29,700**円Ⓜ(37W/42W)

PS

ルーバ寸法:171×1236・格子寸法:□25・高さ15
■配光データNoK11425
● 枠付パネル連結中用 FK41347 標準価格14,900円
● 枠付パネル連結端用 FK41348 標準価格14,900円
鉄板厚さ:本体0.6

※連結の場合は277頁をご参照ください。



埋込高さ 120
適合ソケット L246
連結埋込穴寸法(N台連結)
190×(1250×N+10)
枠幅 27

40W×1



40W白色蛍光灯1灯


埋込411PL 7.0kg(UH)・6.2kg(ENH)

(本体・FA41793+枠・FK41113+ルーバ・FK41575)

UH	○標準価格**22,250**円Ⓜ(41W/44W)
UH(200V)	○標準価格**22,250**円Ⓜ(40W/43W)
ENH	受標準価格**23,250**円Ⓜ(37W/42W)
ENH(200V)	受標準価格**23,250**円Ⓜ(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8・ルーバ:プラスチック(乳白)
ルーバ寸法:172.5×1235.5・格子寸法:□14.5・高さ13
■配光データNoK04567



埋込高さ 120
適合ソケット L246
連結埋込穴寸法(N台連結)
190×(1250×N+10)
枠幅 27

40W×2



40W白色蛍光灯2灯

埋込421KLS 11.1kg(SUH)・9.9kg(ENH) 公共施設型番 FRL6A−402


(本体・FA42793+枠付ルーバ・FK42336)

SUH	受標準価格**42,400**円Ⓜ(78W/85W)
SUH(200V)	受標準価格**42,400**円Ⓜ(78W/85W)
ENH	受標準価格**43,900**円Ⓜ(73W/81W)
ENH(200V)	受標準価格**43,900**円Ⓜ(72W/80W)

PS


ルーバ寸法:285×1236・格子寸法:□25・高さ15・鉄板厚さ:本体0.6
同タイプ非常用照明器具 埋込KN421KLS

※連結の場合は277頁をご参照ください。



埋込高さ 120
適合ソケット L246X
連結埋込穴寸法
(N台連結)
300×(1250×N+10)
枠幅 27

40W×2

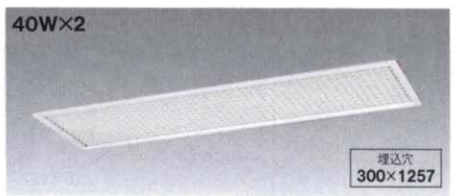

40W白色蛍光灯2灯

埋込421KLW 11.1kg(SUH)・9.9kg(ENH) 公共施設型番 FRL6−402


(本体・FA42793+枠付ルーバ・FK42346)

SUH	○標準価格**42,400**円Ⓜ(78W/85W)
SUH(200V)	○標準価格**42,400**円Ⓜ(78W/85W)
ENH	○標準価格**43,900**円Ⓜ(73W/81W)
ENH(200V)	○標準価格**43,900**円Ⓜ(72W/80W)

PS

ルーバ寸法:285×1236・格子寸法:□25・高さ15
■配光データNoK11427
同タイプ非常用照明器具 埋込KN421KLW
● 枠付パネル連結中用 FK42347 標準価格24,400円
● 枠付パネル連結端用 FK42348 標準価格24,400円

※連結の場合は277頁をご参照ください。



埋込高さ 120
適合ソケット L246X
連結埋込穴寸法
(N台連結)
300×(1250×N+10)
枠幅 27

40W×2



40W白色蛍光灯2灯


埋込421PL 10.1kg(SUH)・8.9kg(ENH)

(本体・FA42793+枠・FK42110+ルーバ・FK42595)

SUH	○標準価格**28,350**円Ⓜ(78W/85W)
SUH(200V)	○標準価格**28,350**円Ⓜ(78W/85W)
ENH	○標準価格**29,850**円Ⓜ(73W/81W)
ENH(200V)	○標準価格**29,850**円Ⓜ(72W/80W)

PS

■配光データNoK04513 鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
ルーバ:プラスチック(乳白) ルーバ寸法:288×1236
格子寸法:□14.5・高さ13



埋込高さ 120
適合ソケット L246X
連結埋込穴寸法(N台連結)
300×(1257×N+10)
枠幅 27

40W×2




〈ナルクロスF〉
40Wフルホワイト蛍光灯2灯

NF42605


SUH	受標準価格**40,500**円Ⓜ(78W/85W)

反射板:ホワイト
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:ホワイト・9.6kg
■配光データNoK13963

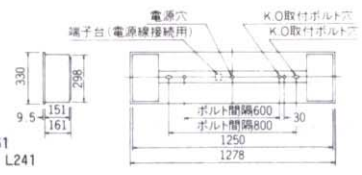

埋込高さ 161
適合ソケット L241

40W×2

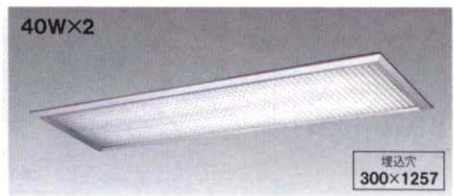

40W白色蛍光灯2灯


埋込427KL 10.0kg(SUH)・8.8kg(ENH)

(本体・FA42793+枠付ルーバ・FK42373)

SUH	○標準価格**48,500**円Ⓜ(78W/85W)
SUH(200V)	○標準価格**48,500**円Ⓜ(78W/85W)
ENH	○標準価格**50,000**円Ⓜ(73W/81W)
ENH(200V)	○標準価格**50,000**円Ⓜ(72W/80W)

PS

ルーバ:アルミ(銀色)
枠:アルミ(銀色)

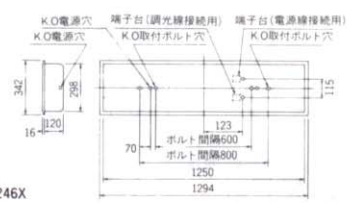

埋込高さ 120
適合ソケット L246X

40W×3



40W白色蛍光灯3灯


埋込437KL 10.4kg(SUH)・9.3kg(ENH)

(本体・FA43793+枠付ルーバ・FK42373)

SUH	○標準価格**55,500**円Ⓜ(119W/129W)
SUH(200V)	○標準価格**55,500**円Ⓜ(118W/128W)
ENH	受標準価格**58,000**円Ⓜ(110W/123W)
ENH(200V)	受標準価格**58,000**円Ⓜ(109W/122W)

PS

ルーバ:アルミ(銀色)
枠:アルミ(銀色)



埋込高さ 120
適合ソケット L246X


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

ルーバ付埋込型器具(ルーバタイプ)

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

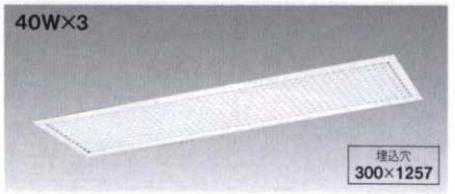

40W白色蛍光灯3灯

埋込431KLW 11.5kg(SUH)・10.4kg(ENH) 公共施設型番 FRL6−403

(本体・FA43793+枠付ルーバ・FK42346)

SUH	○標準価格49,400円Ⓜ (119W/129W)	
SUH(200V)	○標準価格49,400円Ⓜ (118W/128W)	
ENH	㊟標準価格51,900円Ⓜ (110W/123W)	PS
ENH(200V)	㊟標準価格51,900円Ⓜ (109W/122W)	

ルーバ寸法:285×1236・格子寸法:□25・高さ15 ■配光データNoK24734
鉄板厚さ:本体0.6
同タイプ非常用照明器具 埋込K431KLW
●枠付パネル連結中用 FK42347 標準価格24,400円
●枠付パネル連結端用 FK42348 標準価格24,400円



埋込高さ 120
適合ソケット L246
連結埋込穴寸法
(N台連結)
300×
(1250×N+10)
枠幅 27




40W白色蛍光灯3灯

埋込431KLS 11.5kg(SUH)・10.4kg(ENH) 公共施設型番 FRL6A−403

(本体・FA43793+枠付ルーバ・FK42336)

SUH	㊟標準価格49,400円Ⓜ (119W/129W)	
SUH(200V)	㊟標準価格49,400円Ⓜ (118W/128W)	
ENH	㊟標準価格51,900円Ⓜ (110W/123W)	PS
ENH(200V)	㊟標準価格51,900円Ⓜ (109W/122W)	

ルーバ寸法:285×1236・格子寸法:□25・高さ15
同タイプ非常用照明器具 埋込K431KLS
鉄板厚さ:本体0.6



埋込高さ 120
適合ソケット L246
連結埋込穴寸法
(N台連結)
300×
(1250×N+10)
枠幅 27




40W白色蛍光灯3灯

埋込431PL 10.5kg(SUH)・9.4kg(ENH)

(本体・FA43793+枠・FK42110+ルーバ・FK42595)

SUH	○標準価格35,350円Ⓜ (119W/129W)	
SUH(200V)	○標準価格35,350円Ⓜ (118W/128W)	
ENH	㊟標準価格37,850円Ⓜ (110W/123W)	PS
ENH(200V)	㊟標準価格37,850円Ⓜ (109W/122W)	

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
ルーバ:プラスチック(乳白)
ルーバ寸法:288×1236
格子寸法:□14.5・高さ13



埋込高さ 120
適合ソケット L246
連結埋込穴寸法
(N台連結)
300×
(1250×N+10)
枠幅 27




40W白色蛍光灯4灯

埋込441PL 14.7kg(SUH)・12.3kg(ENH)

(本体・FA44793+枠・FK43110+ルーバ・FK43595)

SUH	○標準価格51,500円Ⓜ (156W/170W)	
SUH(200V)	○標準価格51,500円Ⓜ (156W/170W)	
ENH	㊟標準価格54,500円Ⓜ (146W/162W)	PS
ENH(200V)	㊟標準価格54,500円Ⓜ (144W/160W)	

■配光データNoK04560
鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8・ルーバ:プラスチック(乳白)
ルーバ寸法:425.5×1236・格子寸法:□14.5・高さ13



埋込高さ 120
適合ソケット L246
連結埋込穴寸法
(N台連結)
445×
(1250×N+10)
枠幅 27




40W白色蛍光灯4灯


NF44704 20.3kg(SUH)・17.9kg(ENH)

SUH	㊟標準価格87,000円Ⓜ (156W/170W)	
SUH(200V)	㊟標準価格87,000円Ⓜ (156W/170W)	
ENH	㊟標準価格90,000円Ⓜ (146W/162W)	PS
ENH(200V)	㊟標準価格90,000円Ⓜ (144W/160W)	

ルーバ:アルミ・ルーバ寸法:580×1236 ■配光データNoK04552
格子寸法:□15・高さ15
鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8



〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 170
適合ソケット L246

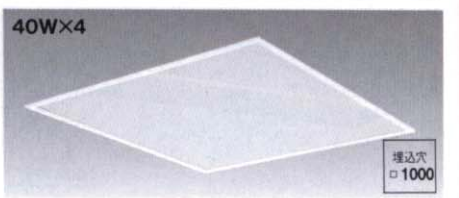


〈ランプクロスタイプ〉
40W白色蛍光灯4灯


NF44776 25.6kg(SUH)・23.2kg(ENH)

SUH	㊟標準価格109,000円Ⓜ (156W/170W)	
SUH(200V)	㊟標準価格109,000円Ⓜ (156W/170W)	
ENH	㊟標準価格112,000円Ⓜ (146W/162W)	PS
ENH(200V)	㊟標準価格112,000円Ⓜ (144W/160W)	

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
ルーバ:アルミ
ルーバ寸法:□976
格子寸法:□15・高さ15
●背面に手の入る構造



〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 170
適合ソケット L238

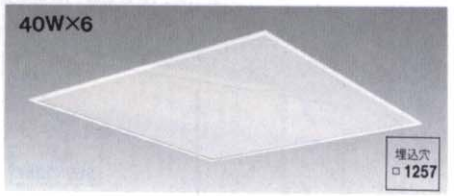


40W白色蛍光灯6灯


NF46704 36.1kg(SUH)・32.5kg(ENH)

SUH	㊟標準価格168,000円Ⓜ (234W/255W)	
SUH(200V)	㊟標準価格168,000円Ⓜ (234W/255W)	
ENH	㊟標準価格172,500円Ⓜ (243W)	PS
ENH(200V)	㊟標準価格172,500円Ⓜ (240W)	

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
ルーバ:アルミ
ルーバ寸法:□1236
格子寸法:□15・高さ15
●背面に手の入る構造



〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 170
適合ソケット L246

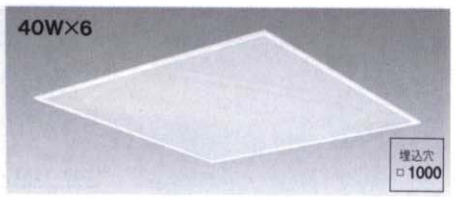


〈ランプクロスタイプ〉
40W白色蛍光灯6灯


NF46776 27.8kg(SUH)・24.2kg(ENH)

SUH	㊟標準価格120,000円Ⓜ (234W/255W)	
SUH(200V)	㊟標準価格120,000円Ⓜ (234W/255W)	
ENH	㊟標準価格124,500円Ⓜ (219W/243W)	PS
ENH(200V)	㊟標準価格124,500円Ⓜ (216W/240W)	

ルーバ:アルミ・ルーバ寸法:□976・格子寸法:□15・高さ15
鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8



〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 170
適合ソケット L238

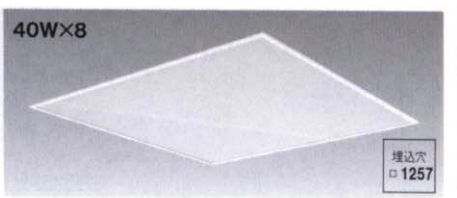


40W白色蛍光灯8灯

NF48704 38.3kg(SUH)・33.5kg(ENH)

SUH	㊟標準価格177,000円Ⓜ (312W/340W)	
SUH(200V)	㊟標準価格177,000円Ⓜ (312W/340W)	
ENH	㊟標準価格183,000円Ⓜ (324W)	PS
ENH(200V)	㊟標準価格183,000円Ⓜ (320W)	

ルーバ:アルミ・ルーバ寸法:□1236・格子寸法:□15・高さ15
鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8



〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 170
適合ソケット L246

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓜ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊟…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

パネル付埋込型器具

注）PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

エレガンスシリーズ

パネルから広がるやわらかな光が、空間を優雅に演出するベースライトです。オプションを組み合わせたシャンデリアタイプもそろっています。多彩な器具デザインと器具サイズで、空間のイメージや広さに合った器具が選べます。








埋込穴 φ600

55W'ツイン2パラレル蛍光灯4灯（パルック）

NF54703K

ENH　◯標準価格87,000円★（214W）
ENH（200V）　◯標準価格87,000円★（210W）　PS

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）・7.5kg
●背面に手の入る構造




埋込穴寸法　φ600
埋込高さ 278
適合ソケット NZ0504

55W'ツイン2パラレル蛍光灯4灯（パルック）

NF54704K

ENH　◯標準価格87,000円★（214W）
ENH（200V）　◯標準価格87,000円★（210W）　PS

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（プリズム）
枠：鋼板（ホワイト）・7.5kg
●背面に手の入る構造



埋込穴寸法　φ600
埋込高さ 278
適合ソケット NZ0504


埋込穴 φ900

96W'ツイン2パラレル蛍光灯4灯（パルック）

NDF84703

ECH　受標準価格175,000円★（386W）
ECH（200V）　受標準価格175,000円★（376W）　PC

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：ホワイト・23.0kg
●背面に手の入る構造

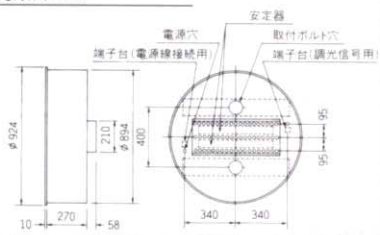


埋込穴寸法　φ900
埋込高さ 328
適合ソケット NZ0504

96W'ツイン2パラレル蛍光灯4灯（パルック）

NDF84704

ECH　受標準価格175,000円★（386W）
ECH（200V）　受標準価格175,000円★（376W）　PC

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（プリズム）
枠：鋼板（ホワイト）・23.0kg
●背面に手の入る構造

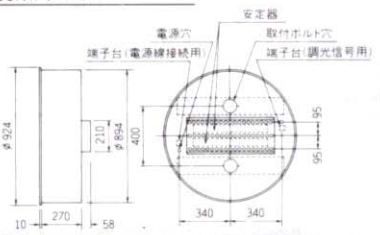

埋込穴寸法　φ900
埋込高さ 328
適合ソケット NZ0504


埋込穴 φ1200

96W'ツイン2パラレル蛍光灯6灯（パルック）

NDF86703

ECH　受標準価格338,000円★（579W）
ECH（200V）　受標準価格338,000円★（564W）　PC

鉄板厚さ：本体1.0・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）
●背面に手の入る構造



埋込穴寸法　φ1200
埋込高さ 271
適合ソケット NZ0505


●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)



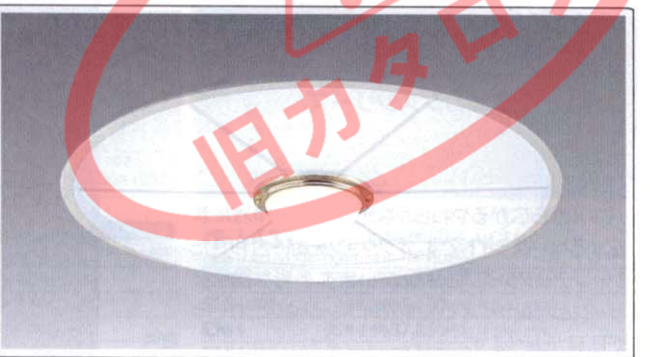

埋込穴 φ600

■

■

埋込穴 φ900

55W・ツイン2パラレル蛍光灯6灯(バルック)


エレガンスNF561

(本体・NF56721+オプション・NL56340)

ENH	㊎標準価格245,000円★(321W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格245,000円★(315W)	

鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
● 他の当社現行商品をオプションとして取り付けたい場合は別途お問い合わせください。
● 背面に手の入る構造

注)オプションのNL56340は100V仕様です。



埋込穴寸法 φ900
埋込高さ 329
適合ソケット NZ0504

55W・ツイン2パラレル蛍光灯6灯(バルック)


エレガンスNF560

(本体・NF56721+オプション・NL56344)

ENH	㊎標準価格218,800円★(321W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格218,800円★(315W)	

鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
● 他の当社現行商品をオプションとして取り付けたい場合は別途お問い合わせください。
● 背面に手の入る構造

注)オプションのNL56344は100V仕様です。



埋込穴寸法 φ900
埋込高さ 329
適合ソケット NZ0504

埋込穴 φ1200

96W・ツイン2パラレル蛍光灯6灯(バルック)


エレガンスNDF961

(本体・NDF86721+オプション・NL56340)

ECH	㊎標準価格421,000円★(579W)	PC
ECH(200V)	㊎標準価格421,000円★(564W)	

鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
● 他の当社現行商品をオプションとして取り付けたい場合は別途お問い合わせください。
● 背面に手の入る構造

注)オプションのNL56340は100V仕様です。



埋込穴寸法 φ1200
埋込高さ 280
適合ソケット NZ0505

96W・ツイン2パラレル蛍光灯6灯(バルック)


エレガンスNDF960

(本体・NDF86721+オプション・NL56344)

ECH	㊎標準価格394,800円★(579W)	PC
ECH(200V)	㊎標準価格394,800円★(564W)	

鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
● 他の当社現行商品をオプションとして取り付けたい場合は別途お問い合わせください。
● 背面に手の入る構造

注)オプションのNL56344は100V仕様です。



埋込穴寸法 φ1200
埋込高さ 280
適合ソケット NZ0505



55W・ツイン2パラレル蛍光灯6灯(バルック)


エレガンスNF562

(本体・NF56721+オプション・NL56750T)

ENH	㊎標準価格218,100円★(321W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格218,100円★(315W)	

鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
● 他の当社現行商品をオプションとして取り付けたい場合は別途お問い合わせください。
● 背面に手の入る構造

注)オプションのNL56750Tは100V仕様です。



埋込穴寸法 φ900
埋込高さ 329
適合ソケット NZ0504

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ





埋込穴 φ600

■

■

埋込穴 φ900


55W ツイン2パラレル蛍光灯6灯(パルック)

エレガンスNF565

(本体・NF56726+オプション・NL56345)

ENH	(受)標準価格240,500円★(321W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格240,500円★(315W)	

鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
● 他の当社現行商品をオプションとして取り付けたい場合は別途お問い合わせください。
● 背面に手の入る構造
注)オプションのNL56345は100V仕様です。



埋込穴寸法 φ900
埋込高さ 368
適合ソケット NZ0504


55W ツイン2パラレル蛍光灯6灯(パルック)

エレガンスNF566

(本体・NF56726+オプション・NL56346)

ENH	(受)標準価格260,500円★(321W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格260,500円★(315W)	

鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
● 他の当社現行商品をオプションとして取り付けたい場合は別途お問い合わせください。
● 背面に手の入る構造
注)オプションのNL56346は100V仕様です。



埋込穴寸法 φ900
埋込高さ 368
適合ソケット NZ0504

埋込穴 φ1200


96W ツイン2パラレル蛍光灯6灯(パルック)

エレガンスNDF965

(本体・NDF86726+オプション・NL56345)

ECH	(受)標準価格456,500円★(579W)	PC
ECH(200V)	(受)標準価格456,500円★(564W)	

鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
● 他の当社現行商品をオプションとして取り付けたい場合は別途お問い合わせください。
● 背面に手の入る構造
注)オプションのNL56345は100V仕様です。



埋込穴寸法 φ1200
埋込高さ 399
適合ソケット NZ0505


96W ツイン2パラレル蛍光灯6灯(パルック)

エレガンスNDF966

(本体・NDF86726+オプション・NL56346)

ECH	(受)標準価格476,500円★(579W)	PC
ECH(200V)	(受)標準価格476,500円★(564W)	

鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
● 他の当社現行商品をオプションとして取り付けたい場合は別途お問い合わせください。
● 背面に手の入る構造
注)オプションのNL56346は100V仕様です。



埋込穴寸法 φ1200
埋込高さ 399
適合ソケット NZ0505




96W ツイン2パラレル蛍光灯6灯(パルック)

エレガンスNDF967

(本体・NDF86726+オプション・NL56935)

ECH	(受)標準価格521,000円★(579W)	PC
ECH(200V)	(受)標準価格521,000円★(564W)	

鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
● 他の当社現行商品をオプションとして取り付けたい場合は別途お問い合わせください。
● 背面に手の入る構造
注)オプションのNL56935は100V仕様です。




埋込穴寸法 φ1200
埋込高さ 390
適合ソケット NZ0505


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。(オプションは除いています)

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照） PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照） PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

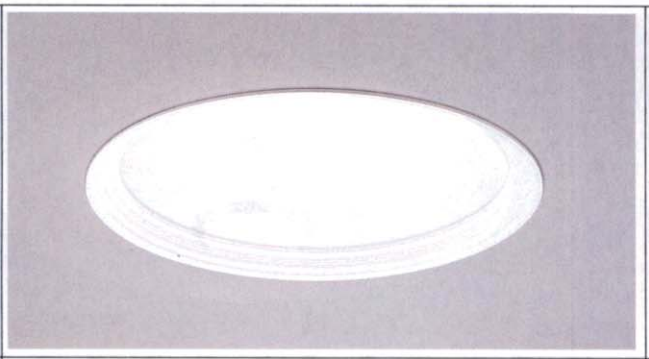

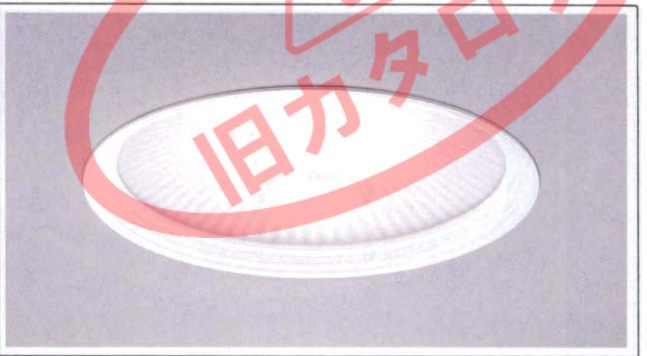

埋込穴 φ600

55W形ツイン2パラレル蛍光灯4灯（バルック）

NF54630


ENH ◯標準価格95,000円★（214W）

ENH（200V） ㊛標準価格95,000円★（210W）

PS

新商品 姿 ca 5月発売

鉄板厚さ：本体0.8
本体：鋼板（ホワイト）
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：ウレタン（ホワイト）・7.3kg
● 背面に手の入る構造



埋込穴寸法 φ600
埋込高さ 278
適合ソケット NZ0504

55W形ツイン2パラレル蛍光灯4灯（バルック）

NF54632


ENH ◯標準価格117,000円★（214W）

ENH（200V） ㊛標準価格117,000円★（210W）

PS

新商品 姿 ca 5月発売

鉄板厚さ：本体0.8
本体：鋼板（ホワイト）
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：ウレタン（ホワイト）・10.4kg
● 背面に手の入る構造



埋込穴寸法 φ600
埋込高さ 310
適合ソケット NZ0504

埋込穴 φ900

55W形ツイン2パラレル蛍光灯6灯（バルック）

NF56730


ENH ◯標準価格180,000円★（321W）

ENH（200V） ㊛標準価格180,000円★（315W）

PS

新商品 姿 ca 5月発売

鉄板厚さ：本体1.0
本体：鋼板（ホワイト）
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：ウレタン（ホワイト）・18.2kg
● 背面に手の入る構造



埋込穴寸法 φ900
埋込高さ 327
適合ソケット NZ0504

55W形ツイン2パラレル蛍光灯6灯（バルック）

NF56732


ENH ◯標準価格199,000円★（321W）

ENH（200V） ㊛標準価格199,000円★（315W）

PS


新商品 姿 ca 5月発売

鉄板厚さ：本体1.0
本体：鋼板（ホワイト）
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：ウレタン（ホワイト）・28.7kg
● 背面に手の入る構造

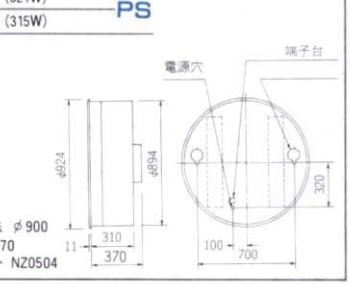

埋込穴寸法 φ900
埋込高さ 370
適合ソケット NZ0504

■間接照明タイプ

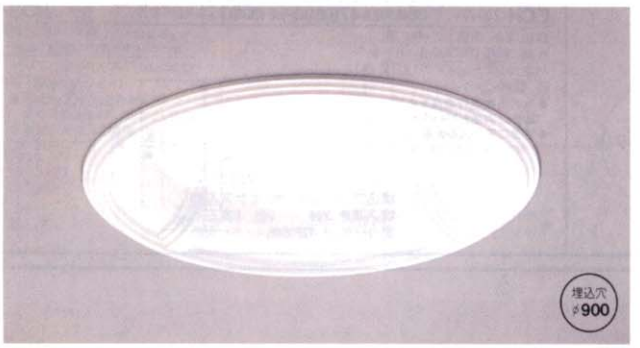

18W形ツイン1蛍光灯8灯（バルック）〈間接照明タイプ〉


NF18734


EL ㊛標準価格264,000円★（168W）

新商品 パッとつく蛍光灯 5月発売

鉄板厚さ：本体1.0
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：耐熱アクリル（ホワイト）
枠：ウレタン（ホワイト）・28.5kg
● 背面に手の入る構造



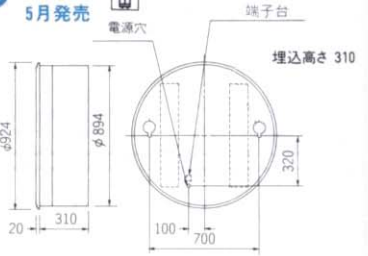

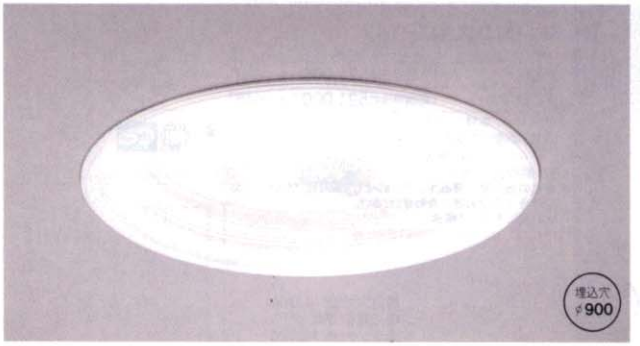


18W形ツイン1蛍光灯8灯（バルック）〈間接照明タイプ〉


NF18732

EL ㊛標準価格259,000円★（168W）

新商品 パッとつく蛍光灯 5月発売

鉄板厚さ：本体1.0
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：耐熱アクリル（ホワイト）
枠：ウレタン（ホワイト）・28.4kg
● 背面に手の入る構造




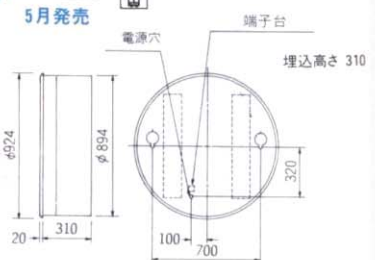

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊛…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

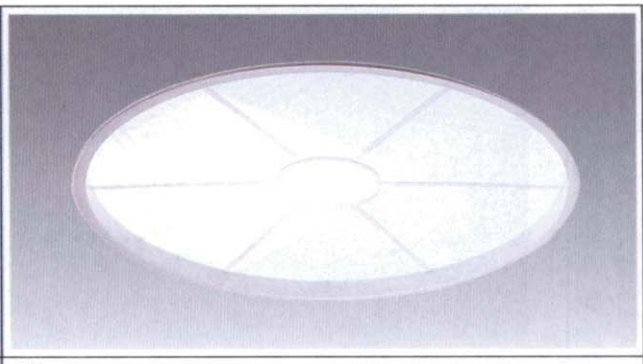



埋込穴 φ600

■


55W ツイン2パラレル蛍光灯4灯(パルック)

NF54620K

ENH ○標準価格99,000円★(214W) — PS

ENH(200V) 受標準価格99,000円★(210W)

鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
● 背面に手の入る構造



埋込穴寸法 φ600
埋込高さ 280
適合ソケット NZ0504

埋込穴 φ900


55W ツイン2パラレル蛍光灯6灯(パルック)

NF56750

ENH 受標準価格202,000円★(321W) — PS

ENH(200V) 受標準価格202,000円★(315W)

鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(模様入り)
枠:鋼板(ホワイト)
● 背面に手の入る構造



埋込穴寸法 φ900
埋込高さ 329
適合ソケット NZ0504


55W ツイン2パラレル蛍光灯6灯(パルック)

NF56720

ENH ○標準価格182,000円★(321W) — PS

ENH(200V) 受標準価格182,000円★(315W)

鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
● 背面に手の入る構造



埋込穴寸法 φ900
埋込高さ 329
適合ソケット NZ0504

埋込穴 φ1200


96W ツイン2パラレル蛍光灯6灯(パルック)

NDF86750

ECH 受標準価格398,000円★(579W) — PC

ECH(200V) 受標準価格398,000円★(564W)

鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
● 背面に手の入る構造



埋込穴寸法 φ1200
埋込高さ 280
適合ソケット NZ0505


96W ツイン2パラレル蛍光灯6灯(パルック)

NDF86720

ECH 受標準価格365,000円★(579W) — PC

ECH(200V) 受標準価格365,000円★(564W)


鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
● 背面に手の入る構造



埋込穴寸法 φ1200
埋込高さ 280
適合ソケット NZ0505

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ

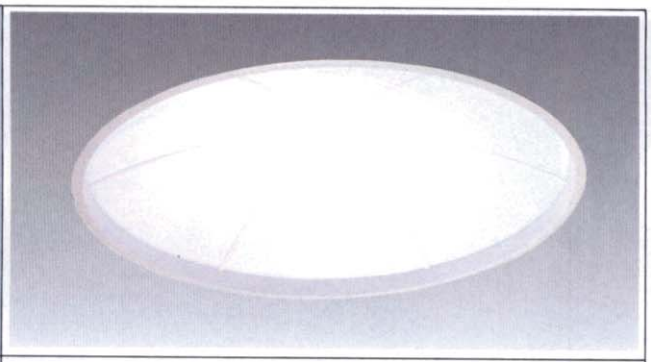

埋込穴 φ600


55W ツイン2パラレル蛍光灯4灯(バルック)

NF54625

ENH ◯標準価格117,000円★(214W) PS

ENH(200V) ㊎標準価格117,000円★(210W)

鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
● 背面に手の入る構造



埋込穴寸法 φ600
埋込高さ 310
適合ソケット NZ0504

埋込穴 φ900


55W ツイン2パラレル蛍光灯6灯(バルック)

NF56725

ENH ◯標準価格199,000円★(321W) PS

ENH(200V) ㊎標準価格199,000円★(315W)

鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
● 背面に手の入る構造



埋込穴寸法 φ900
埋込高さ 370
適合ソケット NZ0504

埋込穴 φ1200


96W ツイン2パラレル蛍光灯6灯(バルック)

NDF86725

ECH ㊎標準価格420,000円★(579W) PC

ECH(200V) ㊎標準価格420,000円★(564W)

鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
● 背面に手の入る構造



埋込穴寸法 φ1200
埋込高さ 399
適合ソケット NZ0505



36W ツイン1蛍光灯4灯(バルック)


NF34776

新商品 5月発売


ENH ◯標準価格58,000円★(140W) PS

ENH(200V) ㊎標準価格58,000円★(138W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・6.0kg



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503

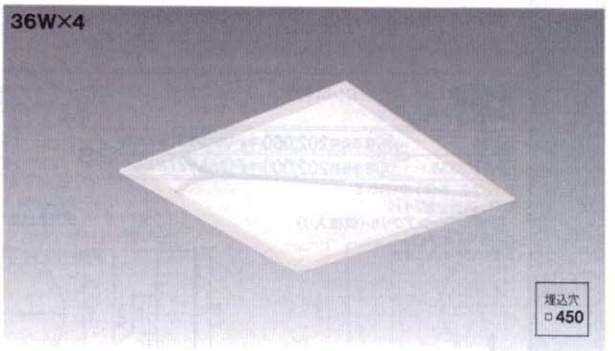

36W ツイン1蛍光灯4灯(バルック)


NF34777

新商品 5月発売

ENH ◯標準価格58,000円★(140W) PS

ENH(200V) ㊎標準価格58,000円★(138W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・5.9kg



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503




組み合わせ施工例
(NF34776×4台)

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ◯…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

36W×3

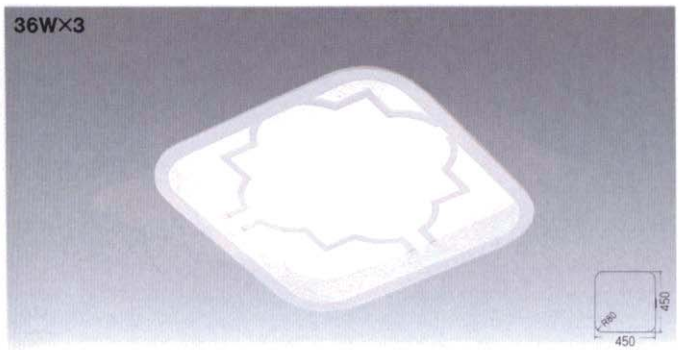

36W'ツイン1蛍光灯3灯(パルック)


NF33780

新商品 ca

5月発売

ENH	○標準価格77,000円★(110W)	PS
ENH(200V)	受標準価格77,000円★(108W)	

鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・5.7kg
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 150
適合ソケット NZ0503

36W×3



36W'ツイン1蛍光灯3灯(パルック)


NF33782

新商品 姿 ca

5月発売


ENH	○標準価格77,000円★(110W)	PS
ENH(200V)	受標準価格77,000円★(108W)	

鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・5.7kg
● 背面に手の入る構造
● 枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 150
適合ソケット NZ0503

55W×4

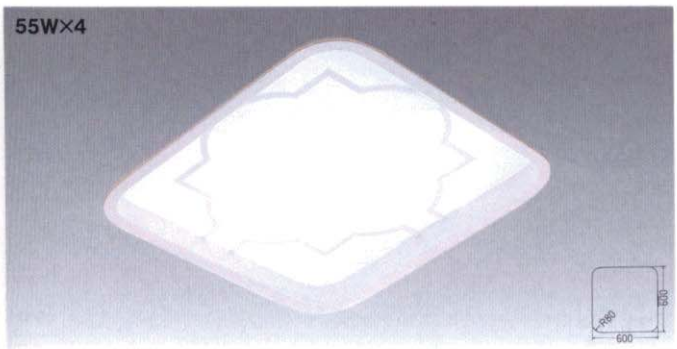


55W'ツイン1蛍光灯4灯(パルック)

NF54680

姿 ca


ENH	○標準価格106,000円★(214W)	PS
ENH(200V)	受標準価格106,000円★(210W)	

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・12.3kg



埋込高さ 180
適合ソケット NZ0504

55W×4

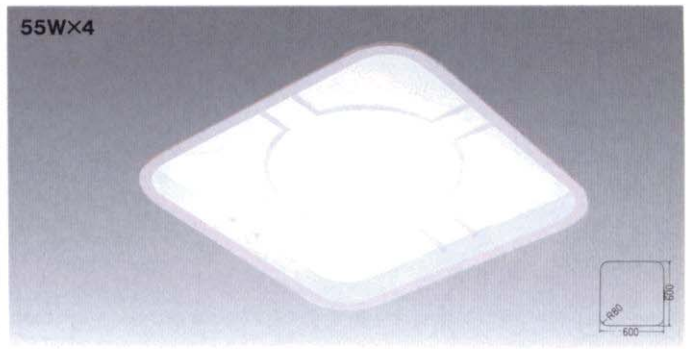


55W'ツイン1蛍光灯4灯(パルック)

NF54685

姿 ca


ENH	○標準価格106,000円★(214W)	PS
ENH(200V)	受標準価格106,000円★(210W)	

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・12.3kg



埋込高さ 180
適合ソケット NZ0504

96W×4

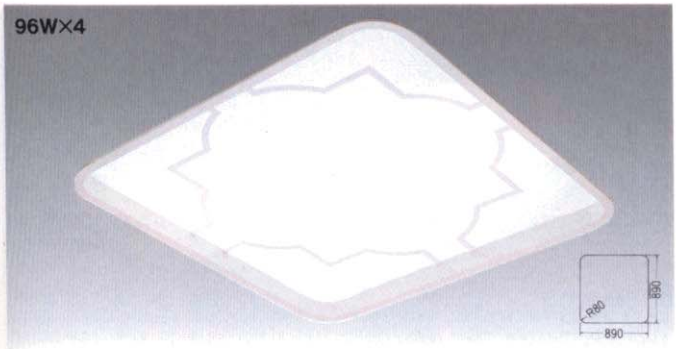


96W'ツイン1蛍光灯4灯(パルック)

NDF84780

姿 ca


ECH	受標準価格160,000円★(386W)	PC
ECH(200V)	受標準価格160,000円★(376W)	

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・18.8kg



埋込高さ 180
適合ソケット NZ0505

96W×4

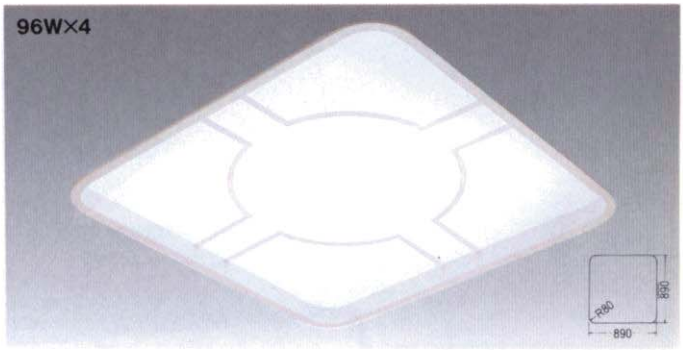


96W'ツイン1蛍光灯4灯(パルック)

NDF84785

姿 ca

ECH	受標準価格160,000円★(386W)	PC
ECH(200V)	受標準価格160,000円★(376W)	

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・18.8kg



埋込高さ 180
適合ソケット NZ0505

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

パネル付埋込型器具（エレガンスシリーズ）

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照） PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照） PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

36W×4

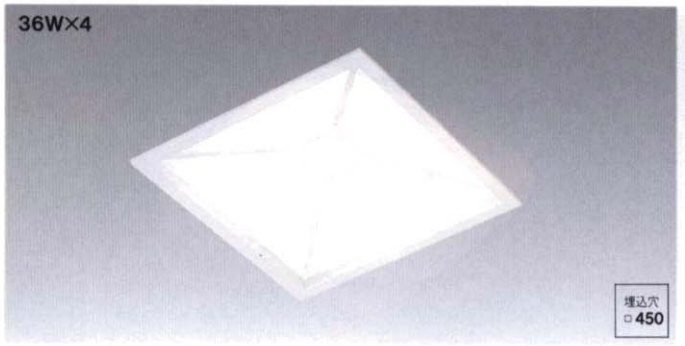


36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF34775

5月発売 新商品 受 ca

ENH	◯標準価格83,000円★（140W）	PS
ENH（200V）	受標準価格83,000円★（138W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）・6.8kg



埋込高さ 230
適合ソケット NZ0503

55W×4




55Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）〈間接照明タイプ〉

NF54732

5月発売 新商品


ENH	◯標準価格170,000円★（214W）	PS
ENH（200V）	受標準価格170,000円★（210W）	

鉄板厚さ：本体0.8
本体：亜鉛鋼板
反射板：耐熱アクリル（ホワイト）
枠：アルミ（ホワイト）



埋込高さ300
適合ソケット NZ0504

55W×4

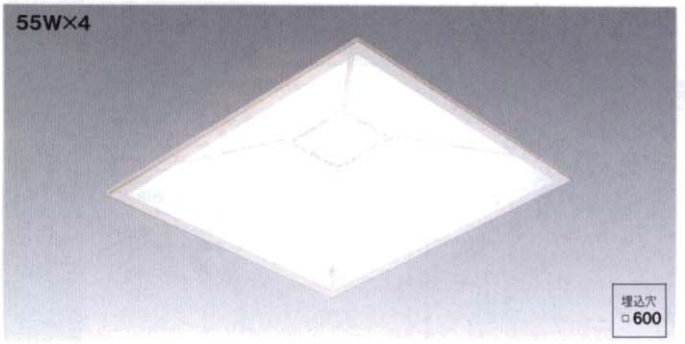


55Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF54675

受 ca


ENH	◯標準価格110,000円★（214W）	PS
ENH（200V）	受標準価格110,000円★（210W）	

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）・11.1kg



埋込高さ 250
適合ソケット NZ0504

55W×4

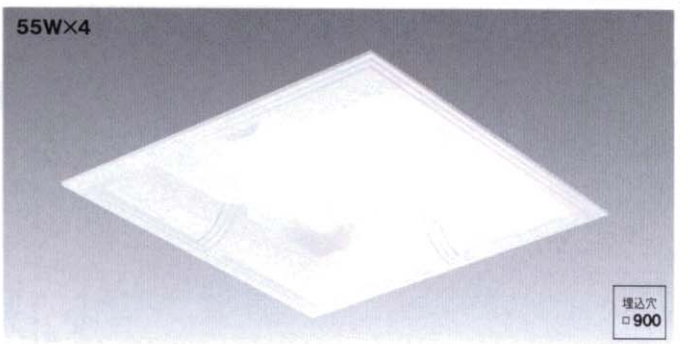


55Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）〈間接照明タイプ〉

NF54734

5月発売 新商品


ENH	受標準価格175,000円★（214W）	PS
ENH（200V）	受標準価格175,000円★（210W）	

鉄板厚さ：本体0.8
本体：亜鉛鋼板
反射板：耐熱アクリル（ホワイト）
飾り：ウレタン（ホワイト）
枠：アルミ（ホワイト）



埋込高さ 300
適合ソケット NZ0504

96W×4

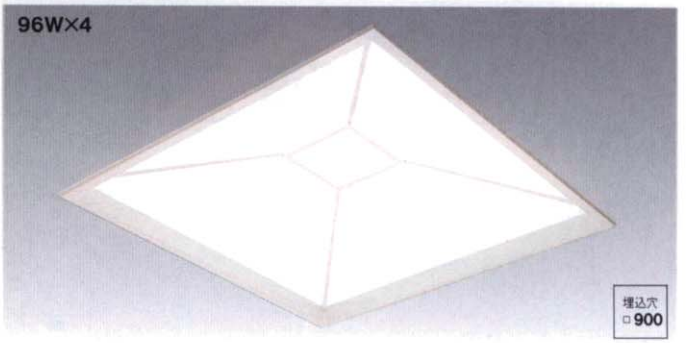


96Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NDF84775

受 ca

ECH	受標準価格168,000円★（386W）	PC
ECH（200V）	受標準価格168,000円★（376W）	

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）・22.2kg




埋込高さ 330
適合ソケット NZ0505

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊢…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

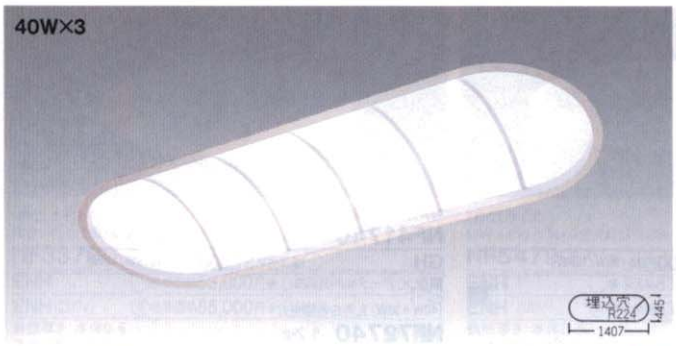


40Wパルック蛍光灯3灯
NF43780

ENH	○標準価格92,000円★(110W/123W)	PS
ENH(200V)	受標準価格92,000円★(109W/122W)	

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・13.0kg

埋込高さ 255
適合ソケット L346







40Wパルック蛍光灯3灯
NF43781

ENH	○標準価格87,000円★(110W/123W)	PS
ENH(200V)	受標準価格87,000円★(109W/122W)	

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・12.4kg

埋込高さ 255
適合ソケット L346



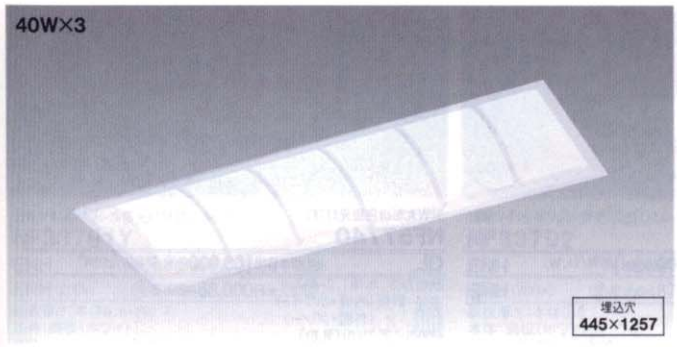


40Wパルック蛍光灯3灯
NF43730K


ENH	○標準価格76,000円★(100W/123W)	PS
ENH(200V)	受標準価格76,000円★(100W/123W)	

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・14.0kg
NF43730相当品

埋込高さ 255
適合ソケット L346

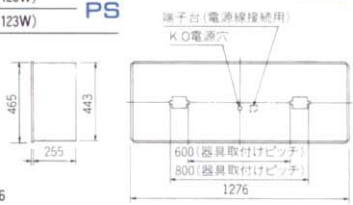

新商品
5月発売

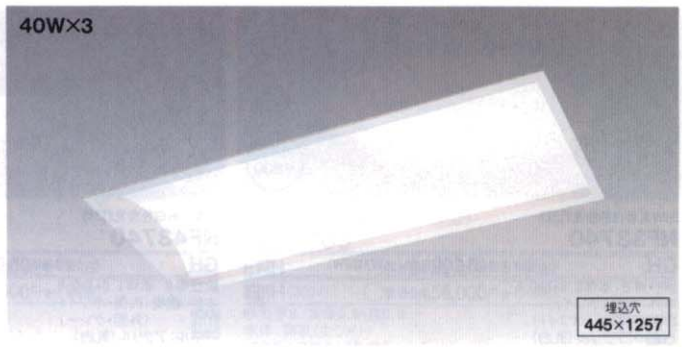



40Wパルック蛍光灯3灯
NF43731

ENH	○標準価格71,000円★(100W/123W)	PS
ENH(200V)	受標準価格71,000円★(109W/122W)	

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・13.4kg

埋込高さ 255
適合ソケット L346



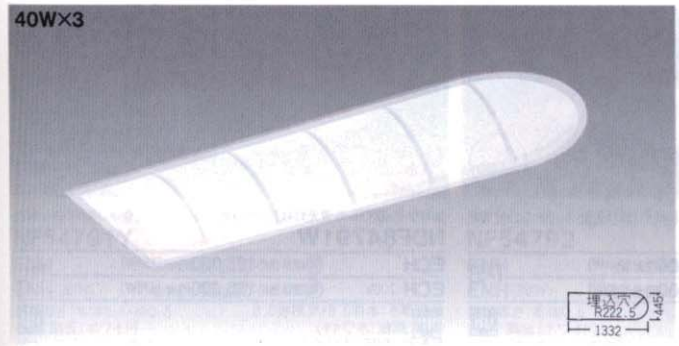


40Wパルック蛍光灯3灯
NF43736


ENH	○標準価格92,000円★(110W/123W)	PS
ENH(200V)	受標準価格92,000円★(109W/123W)	

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付

埋込高さ255
適合ソケット L346

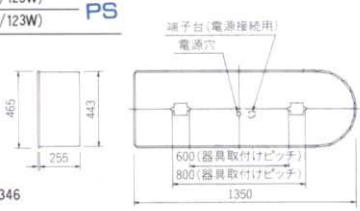

新商品
5月発売

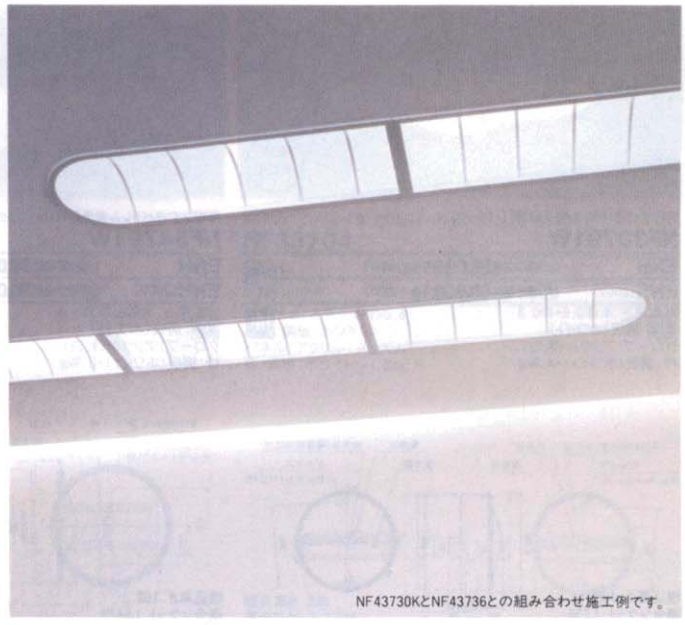

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

丸形タイプ

丸形30W×3

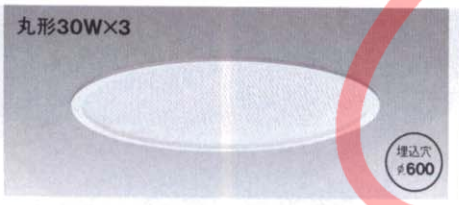


30W丸形白色蛍光灯3灯

NF33731

GH ㊎標準価格**50,000**円Ⓜ (96W/102W)


鉄板厚さ:本体0.6・枠0.6
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
枠:鋼板(ホワイト)・7.0kg
■配光データNoK15071

姿



埋込高さ 160
適合ソケット L124

丸形40W×1・丸形40W+30W

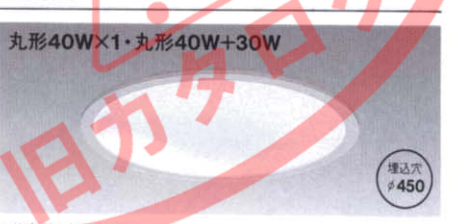

40W丸形白色蛍光灯1灯

NF41740 4.5kg

GH ○標準価格**31,000**円Ⓜ (46.5W/49W)

■配光データNoK01770

(40W+30W)丸形白色蛍光灯


NF72740 5.2kg

GH ○標準価格**35,000**円Ⓜ (78.5W/83W)

■配光データNoK00917

姿 (NF41740) (NF72740)

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
パネル寸法:φ431



〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 130
適合ソケット L504P

丸形30W×3




30W丸形白色蛍光灯3灯

NF33740

GH ○標準価格**48,500**円Ⓜ (96W/102W)


鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
パネル寸法:φ581・6.6kg
■配光データNoK00918

姿



〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 160
適合ソケット L504P

丸形40W×3

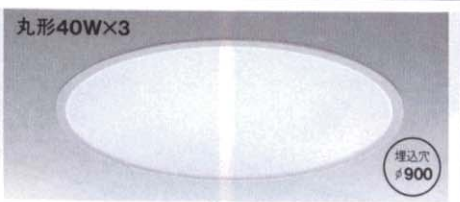


40W丸形白色蛍光灯3灯

NF43740

GH ○標準価格**98,000**円Ⓜ (139W/147W)


鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
本体:鋼板(内面・ホワイト)
(外面・グレー)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル寸法:φ879・21.5kg
■配光データNoK10769

姿



〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 220
適合ソケット L504P

丸形32W×7

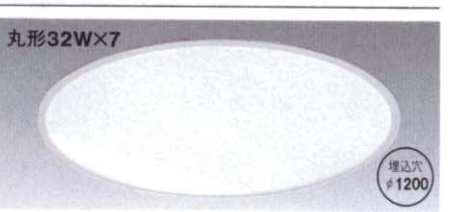


32W丸形白色蛍光灯7灯

NF57740


GL ㊎標準価格**168,000**円Ⓜ (248W/259W)

鉄板厚さ:本体1.0・枠1.0
本体:鋼板(内面・ホワイト)
(外面・グレー)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル寸法:φ1178・36.5kg
■配光データNoK00919



〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 233
適合ソケット L504P

36W×3

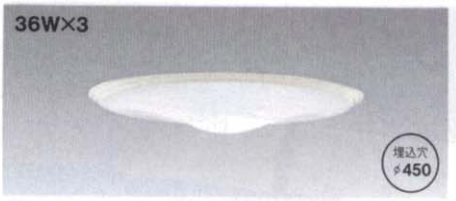

36Wツイン2パラレル蛍光灯3灯(バルック)


NF33791W

ENH ○標準価格**59,000**円★ (110W)

ENH(200V) ㊎標準価格**59,000**円★ (108W)


PS

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
グローブ:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・4.3kg



埋込高さ 188
適合ソケット L556

55W×4

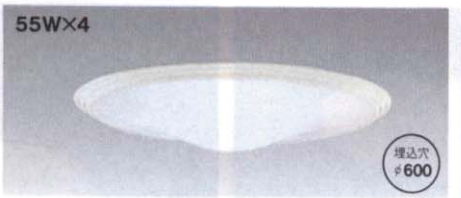

55Wツイン2パラレル蛍光灯4灯(バルック)


NF54791W

ENH ○標準価格**89,000**円★ (214W)

ENH(200V) ㊎標準価格**89,000**円★ (210W)

PS

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
グローブ:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・6.9kg



埋込高さ 168
適合ソケット L547R

96W×4



96Wツイン2パラレル蛍光灯4灯(バルック)


NDF84791W

ECH ㊎標準価格**186,000**円★ (386W)

ECH(200V) ㊎標準価格**186,000**円★ (376W)

PC

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
グローブ:アクリル(乳白)
枠:ホワイト・22.0kg



埋込高さ 278
適合ソケット L548R

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

注）PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

36W×3




〈枠なしタイプ〉
36W'ツイン2パラレル蛍光灯3灯（バルック）

NF33790


ENH	◯標準価格55,000円★（110W）	PS
ENH（200V）	受標準価格55,000円★（108W）	

鉄板厚さ：本体0.6
本体：鋼板（ホワイト）
グローブ：アクリル（乳白）・4.0kg



埋込高さ 188
適合ソケット L556

55W×4

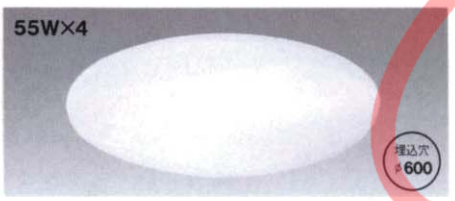


〈枠なしタイプ〉
55W'ツイン2パラレル蛍光灯4灯（バルック）

NF54790

ENH	◯標準価格83,000円★（214W）	PS
ENH（200V）	受標準価格83,000円★（210W）	

鉄板厚さ：本体0.6
本体：鋼板（ホワイト）
グローブ：アクリル（乳白）・6.3kg



埋込高さ 168
適合ソケット L547R

96W×4




〈枠なしタイプ〉
96W'ツイン2パラレル蛍光灯4灯（バルック）

NDF84790


ECH	受標準価格170,000円★（386W）	PC
ECH（200V）	受標準価格170,000円★（376W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
グローブ：アクリル（乳白）・20.0kg

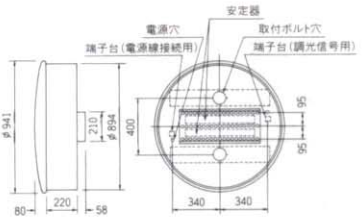

埋込高さ
278
適合ソケット
L548R

36W×3

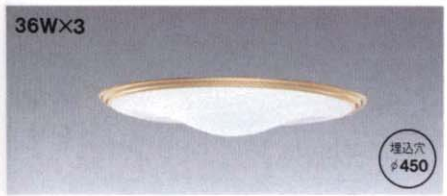


36W'ツイン2パラレル蛍光灯3灯（バルック）

NF33791Y


ENH	受標準価格68,000円★（110W）	PS
ENH（200V）	受標準価格68,000円★（108W）	

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
グローブ：アクリル（乳白）
枠：鋼板（金色）・4.3kg



埋込高さ 188
適合ソケット L556

36W×3

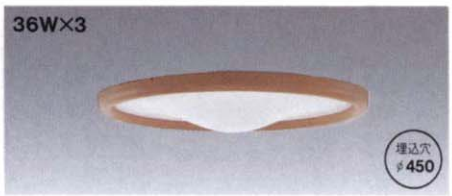


36W'ツイン2パラレル蛍光灯3灯（バルック）

NF33792

ENH	◯標準価格67,000円★（110W）	PS
ENH（200V）	受標準価格67,000円★（108W）	

鉄板厚さ：本体0.6
本体：鋼板（ホワイト）
グローブ：アクリル（乳白）
枠：ウレタン（木調仕上）・4.7kg



埋込高さ 188
適合ソケット L556

36W×3




36W'ツイン2パラレル蛍光灯3灯（バルック）

NF33703

ENH	◯標準価格56,000円★（110W）	PS
ENH（200V）	◯標準価格56,000円★（108W）	

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）・4.8kg



埋込高さ 238
適合ソケット L556

55W×4




55W'ツイン2パラレル蛍光灯4灯（バルック）

NF54791Y


ENH	受標準価格99,000円★（214W）	PS
ENH（200V）	受標準価格99,000円★（210W）	

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
グローブ：アクリル（乳白）
枠：鋼板（金色）・6.9kg



埋込高さ 168
適合ソケット L547R

55W×4

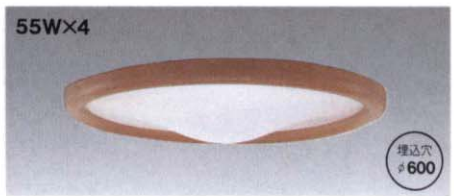


55W'ツイン2パラレル蛍光灯4灯（バルック）

NF54792

ENH	受標準価格96,000円★（214W）	PS
ENH（200V）	受標準価格96,000円★（210W）	

鉄板厚さ：本体0.6
本体：鋼板（ホワイト）
グローブ：アクリル（乳白）
枠：ウレタン（木調仕上）・8.0kg



埋込高さ 168
適合ソケット L547R

36W×3




36W'ツイン2パラレル蛍光灯3灯（バルック）

NF33704

ENH	◯標準価格56,000円★（110W）	PS
ENH（200V）	◯標準価格56,000円★（108W）	

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（プリズム）
枠：鋼板（ホワイト）・4.8kg



埋込高さ 238
適合ソケット L556

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

方円形タイプ




20W白色蛍光灯4灯

NF24712

GH ◯標準価格**60,000**円★(86W/92W)

鉄板厚さ:本体0.8・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・12.0kg
■配光データNo.K20469



埋込高さ 180
適合ソケット L246




32W白色蛍光灯6灯

NF36712Z


SUH (受)標準価格**104,000**円★(204W)

鉄板厚さ:本体0.8・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・24.0kg



埋込高さ 180
適合ソケット L246

八角形タイプ

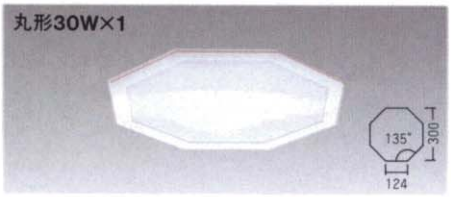


30W丸形白色蛍光灯1灯

FC31780

GM (受)標準価格**19,800**円★(32W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(内面・ホワイト)
(外面・グレー)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板・3.2kg



埋込高さ 140
適合ソケット L504



40W丸形白色蛍光灯1灯

FC41780 5.9kg(GL)


GL (受)標準価格**36,500**円★(46W)

(40W+30W)丸形蛍光灯

FC72780 6.5kg(GL)

GL (受)標準価格**40,500**円★(78W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板



埋込高さ 150
適合ソケット L504P

長円形タイプ




20W白色蛍光灯1灯

NF21745

GH (受)標準価格**20,400**円Ⓜ(21.5W/23W)

鉄板厚さ:本体0.8・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・4.4kg
■配光データNo.K15486



埋込高さ 180
適合ソケット L248




20W白色蛍光灯1灯

NF21765

GH (受)標準価格**15,400**円Ⓜ(21.5W/22.5W)

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(内面・ホワイト)
(外面・グレー)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル寸法:144×626 R72
埋込穴ゲージ付・4.0kg
■配光データNo.K20464



〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 150
適合ソケット L246

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓜ…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ




20W白色蛍光灯2灯

NF22745

GH (受)標準価格**25,600**円(税) (43W/46W)

パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・6.3kg
■配光データNo.K15492



埋込高さ 180
適合ソケット L248




20W白色蛍光灯2灯

NF22765

GH (受)標準価格**20,100**円(税) (43W/46W)

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(内面・ホワイト)
(外面・グレー)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル寸法:243×652 R121.5
埋込穴ゲージ付・4.9kg
■配光データNo.K20465



埋込高さ 150
適合ソケット L246




28Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)

NF21720

EL ○標準価格**23,100**円★ (33.5W) パッとつく蛍光灯

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・2.8kg



埋込高さ 140
適合ソケット L545R




36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)

NF31720

GL ○標準価格**23,500**円★ (44.5W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・3.4kg



埋込高さ 140
適合ソケット L546R




36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)


NF31730

GL ○標準価格**25,700**円★ (44.5W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・3.9kg



埋込高さ 172
適合ソケット L546R

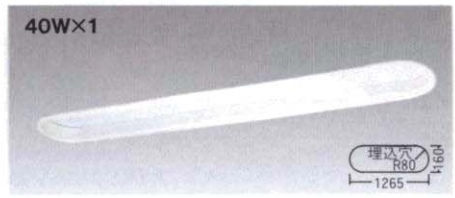


40W白色蛍光灯1灯

NF41745

UH ○標準価格**28,600**円(税) (41W/44W)

鉄板厚さ:本体0.8・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・10.5kg
■配光データNo.K15494



埋込高さ 180
適合ソケット L248




40W白色蛍光灯1灯


NF41746

UH (受)標準価格**37,500**円(税) (41W/44W)

鉄板厚さ:本体0.8・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・10.5kg



埋込高さ 180
適合ソケット L248

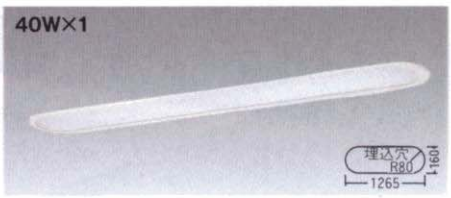


40W白色蛍光灯1灯

NF41765

UH	○標準価格**24,900**円(税) (41W/44W)	
UH (200V)	(受)標準価格**24,900**円(税) (40W/43W)	
ENH	(受)標準価格**25,900**円(税) (37W/42W)	PS
ENH (200V)	(受)標準価格**25,900**円(税) (37W/42W)	

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(内面・ホワイト)
(外面・グレー)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル寸法:144×1244 R72
埋込穴ゲージ付
7.5kg(UH)・6.7kg(ENH)
■配光データNo.K20466



〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 150
適合ソケット L246




40W白色蛍光灯2灯

NF42765

SUH	○標準価格**33,000**円(税) (78W/85W)	
SUH (200V)	(受)標準価格**33,000**円(税) (78W/85W)	
ENH	(受)標準価格**34,500**円(税) (73W/81W)	PS
ENH (200V)	(受)標準価格**34,500**円(税) (72W/80W)	

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(内面・ホワイト)
(外面・グレー)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル寸法:243×1270 R121.5
埋込穴ゲージ付
9.2kg(SUH)・8.0kg(ENH)
■配光データNo.K01784



〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 150
適合ソケット L246

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

パネル付埋込型器具(長円形タイプ)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ




40W白色蛍光灯2灯


NF42745

SUH ○標準価格36,500円㊊ (78W/85W)

鉄板厚さ:本体0.8・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・12.8kg
■配光データNo.K14733



埋込高さ 180
適合ソケット L248

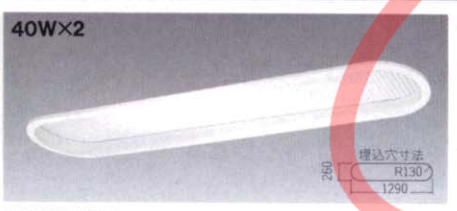


40W白色蛍光灯2灯

NF42746

SUH ○標準価格48,000円㊊ (78W/85W)

鉄板厚さ:本体0.8・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・12.8kg



埋込高さ 180
適合ソケット L248




55Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)


NF51730

ENH ○標準価格35,500円★ (55W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・4.5kg



埋込高さ 180
適合ソケット L547R

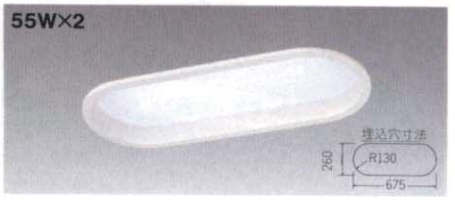


55Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)


NF52735

ENH ○標準価格45,000円★ (107W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・6.0kg



埋込高さ 180
適合ソケット L547R

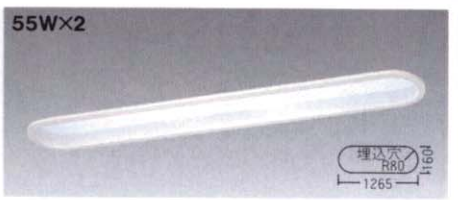


55Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)


NF52730

ENH ○標準価格45,000円★ (107W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・8.0kg



埋込高さ 180
適合ソケット L547R

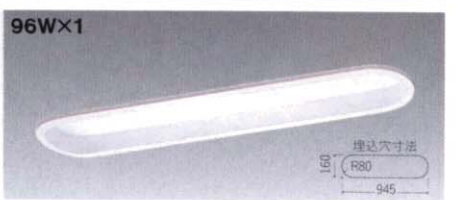


96Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)


NDF81720

ECH ○標準価格48,000円★ (99W) PC

鉄板厚さ:本体0.8・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・7.0kg
■配光データNo.K28361



埋込高さ 180
適合ソケット L548R

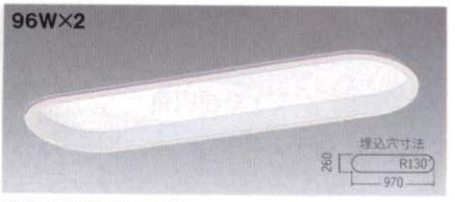


96Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)


NDF82720

ECH (受)標準価格81,000円★ (193W) PC

鉄板厚さ:本体0.8・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・8.5kg
■配光データNo.K28363



埋込高さ 180
適合ソケット L548R

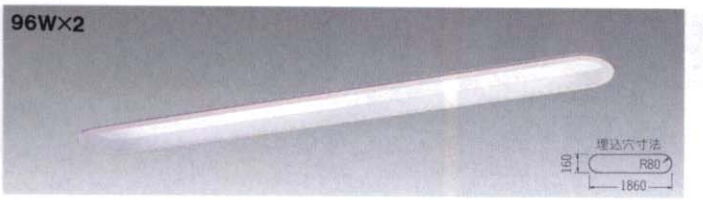


96Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)

NDF82721

ECH (受)標準価格91,000円★ (193W) PC

鉄板厚さ:本体0.8・枠1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
埋込穴ゲージ付・12.0kg
■配光データNo.K28366




埋込高さ 180
適合ソケット L548R

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊊…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊌…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。


旧カタログ

深枠タイプ




埋込高さ 200
適合ソケット L246




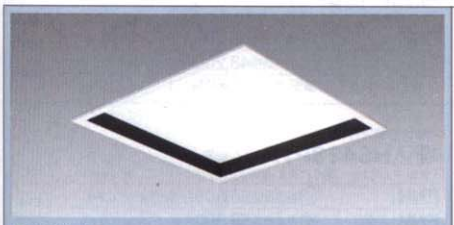

■共通仕様
鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
バッフル:ブラック
枠:鋼板(ホワイト)

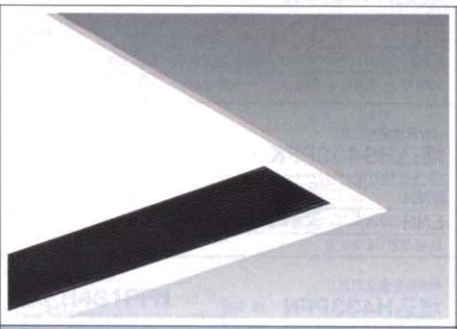

ブラックバッフル・乳白パネル

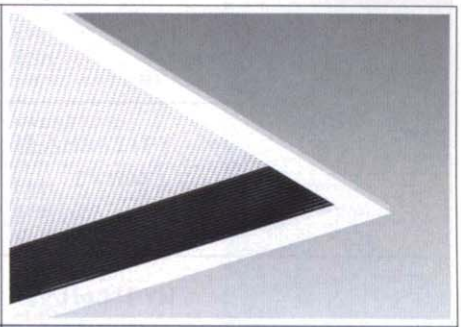


ブラックバッフル・プリズムパネル


埋込穴		ブラックバッフル・乳白パネル	ブラックバッフル・プリズムパネル
□639	20W×4	20W白色蛍光灯4灯 **埋込H243PFK** 12.3kg (本体・FA24797+枠付パネル・FK24385K) **GH** ◯標準価格**49,000**円★(86W/92W) パネル:アクリル(乳白) ■配光データNo.K20607	20W白色蛍光灯4灯 **埋込H243PYK** 12.3kg (本体・FA24797+枠付パネル・FK24384K) **GH** ◯標準価格**49,000**円★(86W/92W) パネル:アクリル(プリズム)
	20W×5	20W白色蛍光灯5灯 **埋込H253PFK** 12.8kg (本体・FA25797+枠付パネル・FK24385K) **GH** ◯標準価格**58,300**円★(106.5W/114W) パネル:アクリル(乳白)	20W白色蛍光灯5灯 **埋込H253PYK** 12.8kg (本体・FA25797+枠付パネル・FK24384K) **GH** ◯標準価格**58,300**円★(106.5W/114W) パネル:アクリル(プリズム)
	20W×6	20W白色蛍光灯6灯 **埋込H263PFK** 13.3kg (本体・FA26797+枠付パネル・FK24385K) **GH** ◯標準価格**62,300**円★(129W/138W) パネル:アクリル(乳白)	20W白色蛍光灯6灯 **埋込H263PYK** 13.3kg (本体・FA26797+枠付パネル・FK24384K) **GH** ◯標準価格**62,300**円★(129W/138W) パネル:アクリル(プリズム)



■共通仕様
鉄板厚さ:本体0.8
本体:鋼板(ホワイト)
バッフル:銀色
枠:アルミ(銀色)

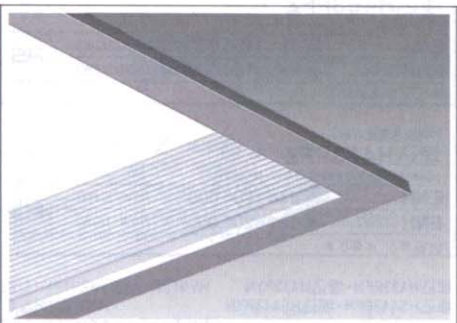

銀色バッフル・乳白パネル

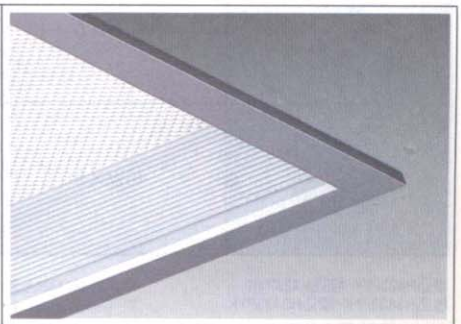

銀色バッフル・プリズムパネル

埋込穴		銀色バッフル・乳白パネル	銀色バッフル・プリズムパネル
□639	20W×4	20W白色蛍光灯4灯 **埋込H241PF** 12.3kg (本体・FA24797+枠付パネル・FK24381) **GH** ◯標準価格**49,000**円★(86W/92W) パネル:アクリル(乳白) ■配光データNo.K20478	20W白色蛍光灯4灯 **埋込H241PY** 12.3kg (本体・FA24797+枠付パネル・FK24380) **GH** ◯標準価格**49,000**円★(86W/92W) パネル:アクリル(プリズム) ■配光データNo.K20602
	20W×5	20W白色蛍光灯5灯 **埋込H251PF** 12.8kg (本体・FA25797+枠付パネル・FK24381) **GH** ◯標準価格**58,300**円★(106.5W/114W) パネル:アクリル(乳白)	20W白色蛍光灯5灯 **埋込H251PY** 12.8kg (本体・FA25797+枠付パネル・FK24380) **GH** ◯標準価格**58,300**円★(106.5W/114W) パネル:アクリル(プリズム)
	20W×6	20W白色蛍光灯6灯 **埋込H261PF** 13.3kg 姿 (本体・FA26797+枠付パネル・FK24381) **GH** ◯標準価格**62,300**円★(129W/138W) パネル:アクリル(乳白)	20W白色蛍光灯6灯 **埋込H261PY** 13.3kg 姿 (本体・FA26797+枠付パネル・FK24380) **GH** ◯標準価格**62,300**円★(129W/138W) パネル:アクリル(プリズム)


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


パネル付埋込型器具(深枠タイプ)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ

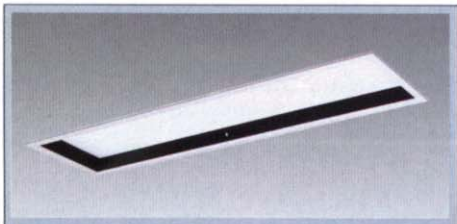

■共通仕様
鉄板厚さ:枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル
バッフル:ブラック
枠:鋼板(ホワイト)

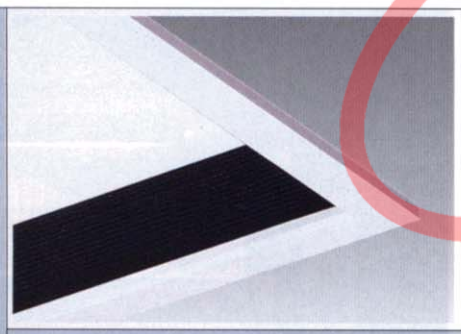


ブラックバッフル・乳白パネル



ブラックバッフル・プリズムパネル


		ブラックバッフル・乳白パネル	ブラックバッフル・プリズムパネル
埋込穴 300×1257	40W×2	40W白色蛍光灯2灯 **埋込H423PFK** 11.0kg (本体・FA42797+枠付パネル・FK42385K) **ENH** (受)標準価格**48,200**円(別) (73W/81W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**48,200**円(別) (72W/80W) PS 鉄板厚さ:本体0.6 ■配光データNo.K04614	40W白色蛍光灯2灯 **埋込H423PYK** 11.0kg (本体・FA42797+枠付パネル・FK42384K) **ENH** (受)標準価格**48,200**円(別) (73W/81W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**48,200**円(別) (72W/80W) PS 鉄板厚さ:本体0.6 ■配光データNo.K04613
	40W×3	40W白色蛍光灯3灯 **埋込HS433PFK** 12.6kg (本体・FA43798+枠付パネル・FK42385K) **ENH** (受)標準価格**56,300**円(別) (110W/123W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**56,300**円(別) (109W/122W) PS 鉄板厚さ:本体0.6	40W白色蛍光灯3灯 **埋込HS433PYK** 12.6kg (本体・FA43798+枠付パネル・FK42384K) **ENH** (受)標準価格**56,300**円(別) (110W/123W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**56,300**円(別) (109W/122W) PS 鉄板厚さ:本体0.6
埋込穴 445×1257	40W×3	40W白色蛍光灯3灯 **埋込H433PFN** 15.9kg (本体・NF43727+枠付パネル・NK43385) **ENH** (受)標準価格**66,500**円(別) (110W/123W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**66,500**円(別) (109W/122W) PS 鉄板厚さ:本体0.6 ■配光データNo.K20703	40W白色蛍光灯3灯 **埋込H433PYN** 15.9kg (本体・NF43727+枠付パネル・NK43384) **ENH** (受)標準価格**66,500**円(別) (110W/123W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**66,500**円(別) (109W/122W) PS 鉄板厚さ:本体0.6
	40W×4	40W白色蛍光灯4灯 **埋込HS443PFN** 16.4kg (本体・NF44727+枠付パネル・NK43385) **ENH** ○標準価格**76,000**円(別) (146W/162W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**76,000**円(別) (144W/160W) PS 鉄板厚さ:本体0.6	40W白色蛍光灯4灯 **埋込HS443PYN** 16.4kg (本体・NF44727+枠付パネル・NK43384) **ENH** ○標準価格**76,000**円(別) (146W/162W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**76,000**円(別) (144W/162W) PS 鉄板厚さ:本体0.6
埋込穴 600×1257	40W×4	40W白色蛍光灯4灯 **埋込H443PFN** 21.4kg (本体・NF44737+枠付パネル・NK44385) **ENH** ○標準価格**110,000**円(別) (146W/162W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**110,000**円(別) (144W/160W) PS 鉄板厚さ:本体0.6	■
埋込穴 950×1257	40W×6	40W白色蛍光灯6灯 **埋込H463PFZ** 31.3kg (本体・NF46797Z+枠付パネル・NK46385Z) **ENH** (受)標準価格**164,000**円(別) (219W/243W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**164,000**円(別) (216W/240W) PS 鉄板厚さ:本体0.8	■
埋込穴 □1257	40W×8	40W白色蛍光灯8灯 **埋込H483PFZ** 36.3kg (本体・NF48797Z+枠付パネル・NK48385Z) **ENH** (受)標準価格**204,000**円(別) (292W/324W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**204,000**円(別) (288W/320W) PS 鉄板厚さ:本体0.8	■

埋込H423PFK・埋込H423PYK
埋込HS433PFK・埋込HS433PYK




埋込高さ 200
適合ソケット L246

埋込H433PFN・埋込H433PYN
埋込HS443PFN・埋込HS443PYN




埋込高さ 200
適合ソケット L246

埋込H443PFN




埋込高さ 200
適合ソケット L246

埋込H463PFZ



埋込高さ 200
適合ソケット L246


埋込H483PFZ




埋込高さ 200
適合ソケット L246


標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

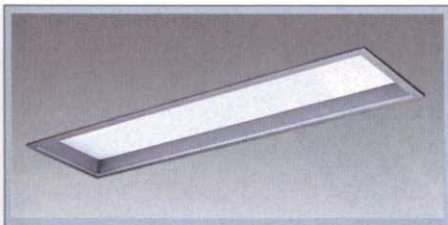


■共通仕様
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:銀色
枠:アルミ(銀色)

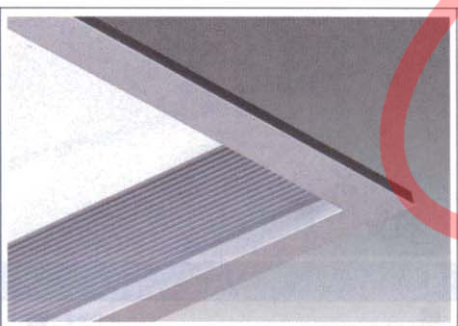

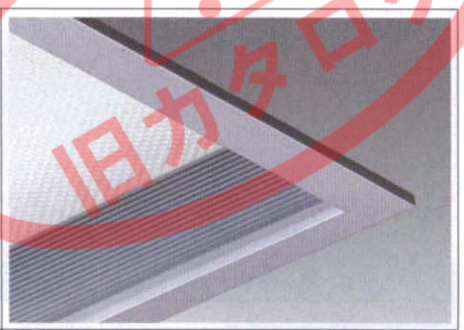


		銀色バッフル・乳白パネル	銀色バッフル・プリズムパネル
埋込穴 300×1257	40W×2	40W白色蛍光灯2灯 **埋込H421PF** 11.0kg (本体・FA42797+枠付パネル・FK42381) **ENH** (受)標準価格**48,200**円(税別)(73W/81W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**48,200**円(税別)(72W/80W) PS 鉄板厚さ:本体0.6 ■配光データNo.K04612	40W白色蛍光灯2灯 **埋込H421PY** 11.0kg (本体・FA42797+枠付パネル・FK42380) **ENH** (受)標準価格**48,200**円(税別)(73W/81W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**48,200**円(税別)(72W/80W) PS 鉄板厚さ:本体0.6 ■配光データNo.K04611
	40W×3	40W白色蛍光灯3灯 **埋込HS431PF** 12.6kg (本体・FA43798+枠付パネル・FK42381) **ENH** (受)標準価格**56,300**円(税別)(110W/123W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**56,300**円(税別)(109W/122W) PS 鉄板厚さ:本体0.6	40W白色蛍光灯3灯 **埋込HS431PY** 12.6kg (本体・FA43798+枠付パネル・FK42380) **ENH** (受)標準価格**56,300**円(税別)(110W/123W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**56,300**円(税別)(109W/122W) PS 鉄板厚さ:本体0.6
埋込穴 445×1257	40W×3	40W白色蛍光灯3灯 **埋込H431PFN** 15.9kg (本体・NF43727+枠付パネル・FK43381) **ENH** (受)標準価格**66,500**円(税別)(110W/123W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**66,500**円(税別)(109W/122W) PS 鉄板厚さ:本体0.6 ■配光データNo.K20702	40W白色蛍光灯3灯 **埋込H431PYN** 15.9kg (本体・NF43727+枠付パネル・FK43380) **ENH** (受)標準価格**66,500**円(税別)(110W/123W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**66,500**円(税別)(109W/122W) PS 鉄板厚さ:本体0.6 ■配光データNo.K20864
	40W×4	40W白色蛍光灯4灯 **埋込HS441PFN** 16.4kg (本体・NF44727+枠付パネル・FK43381) **ENH** (受)標準価格**76,000**円(税別)(146W/162W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**76,000**円(税別)(144W/160W) PS 鉄板厚さ:本体0.6	40W白色蛍光灯4灯 **埋込HS441PYN** 16.4kg (本体・NF44727+枠付パネル・FK43380) **ENH** ○標準価格**76,000**円(税別)(146W/162W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**76,000**円(税別)(144W/160W) PS 鉄板厚さ:本体0.6
埋込穴 600×1257	40W×4	40W白色蛍光灯4灯 **埋込H441PFN** 21.4kg (本体・NF44737+枠付パネル・NK44381) **ENH** ○標準価格**92,500**円(税別)(146W/162W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**92,500**円(税別)(144W/160W) PS 鉄板厚さ:本体0.8 ■配光データNo.K20704	■
埋込穴 950×1257	40W×6	40W白色蛍光灯6灯 **埋込H461PFZ** 31.3kg (本体・NF46797Z+枠付パネル・NK46381Z) **ENH** (受)標準価格**151,000**円(税別)(219W/240W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**151,000**円(税別)(216W/240W) PS 鉄板厚さ:本体0.8 ■配光データNo.K20705	■
埋込穴 □1257	40W×8	40W白色蛍光灯8灯 **埋込H481PFZ** 36.3kg (本体・NF48797Z+枠付パネル・NK48381Z) **ENH** (受)標準価格**184,000**円(税別)(292W/324W) PS **ENH**(200V) (受)標準価格**184,000**円(税別)(288W/320W) PS 鉄板厚さ:本体0.8 ■配光データNo.K20706	■

埋込H421PF・埋込H421PY
埋込HS431PF・埋込HS431PY




埋込高さ 200
適合ソケット L246

埋込H431PFN・埋込H431PYN
埋込HS441PFN・
埋込HS441PYN




埋込高さ 200
適合ソケット L246

埋込H441PFN




埋込高さ 200
適合ソケット L246

埋込H461PFZ



埋込高さ 200
適合ソケット L246

埋込H481PFZ



埋込高さ 200
適合ソケット L246

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)




■共通仕様
パネル:アクリル(乳白)






		ホワイト枠	ホワイトブロンズ仕上枠
埋込穴 190×639	20W×1	20W白色蛍光灯1灯 **埋込211PR** 3.7kg(GM・GH) 公共施設型番 FRF1−201 (本体・FA21793+枠・FK21113+パネル・FK21577) 姿 **GM** ○標準価格11,300円★(21W/22.5W) **GH** ○標準価格11,800円★(21W/22.5W) 鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8 ■配光データNo.K04600	20W白色蛍光灯1灯 **埋込213PR** 3.8kg(GM・GH) 公共施設型番 FRF1A−201 (本体・FA21793+枠・FK21133+パネル・FK21577) 姿 **GM** (受)標準価格21,300円★(21W/22.5W) **GH** (受)標準価格21,800円★(21W/22.5W) 鉄板厚さ:本体0.6 黄銅板厚さ:枠0.8
埋込穴 300×639	20W×2	20W白色蛍光灯2灯 **埋込221PR** 5.7kg(GM・GH) 公共施設型番 FRF1−202 (本体・FA22793+枠・FK22110+パネル・FK22597K) 姿 **GM** ○標準価格13,550円★(43W/46W) **GH** ○標準価格14,550円★(43W/46W) 鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8 ■配光データNo.K04599	20W白色蛍光灯2灯 **埋込223PR** 5.9kg(GM・GH) 公共施設型番 FRF1A−202 (本体・FA22793+枠・FK22130+パネル・FK22597K) 姿 **GM** ○標準価格23,900円★(43W/46W) **GH** ○標準価格24,900円★(43W/46W) 鉄板厚さ:本体0.6・黄銅板厚さ:枠0.8
埋込穴 □639	20W×4	20W白色蛍光灯4灯 **埋込241PR** 11.5kg 公共施設型番 FRF2−204 (本体・FA24793+枠・FK25110+パネル・FK25597K) 姿 **GH** ○標準価格31,600円★(86W/92W) 鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8 ■配光データNo.K04598	20W白色蛍光灯4灯 **埋込243PR** 11.7kg 公共施設型番 FRF2A−204 (本体・FA24793+枠・FK25130+パネル・FK25597K) 姿 **GH** ○標準価格42,400円★(86W/92W) 鉄板厚さ:本体0.8・黄銅板厚さ:枠0.8
	20W×5	20W白色蛍光灯5灯 **埋込251PR** 12.1kg 公共施設型番 FRF2−205 (本体・FA25793+枠・FK25110+パネル・FK25597K) 姿 **GH** ○標準価格40,900円★(107W/114.5W) 鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8 ■配光データNo.K04597	20W白色蛍光灯5灯 **埋込253PR** 12.3kg 公共施設型番 FRF2A−205 (本体・FA25793+枠・FK25130+パネル・FK25597K) 姿 **GH** ○標準価格51,700円★(107W/114.5W) 鉄板厚さ:本体0.8・黄銅板厚さ:枠0.8
	20W×6	20W白色蛍光灯6灯 **埋込261PR** 12.7kg (本体・FA26793+枠・FK25110+パネル・FK25597K) **GH** ○標準価格44,800円★(129W/138W) 鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8 ■配光データNo.K04596	■
埋込穴 □455	丸型40W×1	40W丸形白色蛍光灯1灯 **埋込PC411R** 7.5kg (本体・FC41790+枠付パネル・FK41501) 姿 **GH** ○標準価格15,300円★(46W) 鉄板厚さ:本体0.6・枠0.6	■
	丸型40W+30W	(40W+30W)丸形白色蛍光灯 **埋込PC721R** 7.5kg 公共施設型番 FRF2C−301 FRF2C−401 (本体・FC72790+枠付パネル・FK41501) 姿 **GH** ○標準価格19,100円★(78W) 鉄板厚さ:本体0.6・枠0.6	■

埋込211PR・埋込213PR




埋込高さ 120
適合ソケット L246
枠幅 27

埋込221PR・埋込223PR




埋込高さ 120
適合ソケット L246
枠幅 27

埋込241PR・埋込251PR・埋込261PR
埋込243PR・埋込253PR



埋込高さ 120
適合ソケット L246
枠幅 27

埋込PC411R・埋込PC721R



埋込高さ 140
適合ソケット L504P
化粧ビス M4×10
パネル寸法 □440

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ



■共通仕様

鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0　パネル:アクリル(乳白)

●連結について
器具を連結する場合は特に特殊加工を要し、連結金具も必要ですので別途ご指定ください。(埋込F811PR・埋込821)






		ホワイト枠	ホワイトブロンズ仕上枠
埋込穴 190×1257	40W×1	40W白色蛍光灯1灯 **埋込411PR** 7.0kg(UH)・6.2kg(ENH) (本体・FA41793+枠・FK41113+パネル・FK41577) 公共施設型番 FRF1−401 **UH** ○標準価格**21,750**円(41W/44W) **UH**(200V) ○標準価格**21,750**円(40W/43W) **ENH** 受標準価格**22,750**円(37W/42W) **ENH**(200V) 受標準価格**22,750**円(37W/42W) PS 鉄板厚さ:枠0.8 ■配光データNo.K04565	40W白色蛍光灯1灯 **埋込413PR** 7.1kg(UH)・6.3kg(ENH) (本体・FA41793+枠・FK41133+パネル・FK41577) 公共施設型番 FRF1A−401 **UH** ○標準価格**33,300**円(41W/44W) **UH**(200V) ○標準価格**33,300**円(40W/43W) **ENH** 受標準価格**34,300**円(37W/42W) **ENH**(200V) 受標準価格**34,300**円(37W/42W) PS 黄銅板厚さ:枠0.8
埋込穴 300×1257	40W×2	40W白色蛍光灯2灯 **埋込421PR** 10.1kg(SUH)・8.9kg(ENH) (本体・FA42793+枠・FK42110+パネル・FK42597K) 公共施設型番 FRF1−402 **SUH** ○標準価格**27,550**円(78W/85W) **SUH**(200V) ○標準価格**27,550**円(78W/85W) **ENH** ○標準価格**29,050**円(73W/81W) **ENH**(200V) ○標準価格**29,050**円(72W/80W) PS 鉄板厚さ:枠0.8 ■配光データNo.K04562	40W白色蛍光灯2灯 **埋込423PR** 10.3kg(SUH)・9.1kg(ENH) (本体・FA42793+枠・FK42130+パネル・FK42597K) 公共施設型番 FRF1A−402 **SUH** ○標準価格**39,200**円(78W/85W) **SUH**(200V) ○標準価格**39,200**円(78W/85W) **ENH** ○標準価格**40,700**円(73W/81W) **ENH**(200V) ○標準価格**40,700**円(72W/80W) PS 黄銅板厚さ:枠0.8
	40W×3	40W白色蛍光灯3灯 **埋込431PR** 10.5kg(SUH)・9.4kg(ENH) (本体・FA43793+枠・FK42110+パネル・FK42597K) 公共施設型番 FRF1−403 **SUH** ○標準価格**34,550**円(119W/129W) **SUH**(200V) ○標準価格**34,550**円(118W/128W) **ENH** 受標準価格**37,050**円(110W/123W) **ENH**(200V) 受標準価格**37,050**円(109W/122W) PS 鉄板厚さ:枠0.8 ■配光データNo.K04561	40W白色蛍光灯3灯 **埋込433PR** 10.7kg(SUH)・9.6kg(ENH) (本体・FA43793+枠・FK42130+パネル・FK42597K) 公共施設型番 FRF1A−403 **SUH** ○標準価格**46,200**円(119W/129W) **SUH**(200V) ○標準価格**46,200**円(118W/128W) **ENH** 受標準価格**48,700**円(110W/123W) **ENH**(200V) 受標準価格**48,700**円(109W/122W) PS 黄銅板厚さ:枠0.8
埋込穴 445×1257	40W×4	40W白色蛍光灯4灯 **埋込441PR** 14.7kg(SUH)・12.3kg(ENH) (本体・FA44793+枠・FK43110+パネル・FK43597K) 公共施設型番 FRF1−404 **SUH** ○標準価格**50,100**円(156W/170W) **SUH**(200V) ○標準価格**50,100**円(156W/170W) **ENH** 受標準価格**53,100**円(146W/162W) **ENH**(200V) 受標準価格**53,100**円(144W/160W) PS 鉄板厚さ:枠0.8 ■配光データNo.K04563	40W白色蛍光灯4灯 **埋込443PR** 15.2kg(SUH)・12.8kg(ENH) (本体・FA44793+枠・FK43130+パネル・FK43597K) 公共施設型番 FRF1A−404 **SUH** ○標準価格**63,400**円(156W/170W) **SUH**(200V) ○標準価格**63,400**円(156W/170W) **ENH** 受標準価格**66,400**円(146W/162W) **ENH**(200V) 受標準価格**66,400**円(144W/160W) PS 黄銅板厚さ:枠0.8
埋込穴 190×2450	110W×1	110W白色蛍光灯1灯 **埋込F811PR** 14.4kg(UH)・13.0kg(ENH) (本体・FA81793P+枠付パネル・FK81577) **UH** 受標準価格**65,200**円(108W/117W) **UH**(200V) 受標準価格**65,200**円(108W/117W) **ENH**(200V) 受標準価格**68,500**円(94W/99W) PS 鉄板厚さ:枠1.0	■
埋込穴 300×2450	110W×2	110W白色蛍光灯2灯 **埋込821PR** 20.3kg(SUH)・17.7kg(ENH) (本体・FA82793+枠付パネル・FK82597) **SUH** 受標準価格**87,300**円(208W/225W) **SUH**(200V) 受標準価格**87,300**円(208W/225W) **ENH**(200V) 受標準価格**92,100**円(187W/198W) PS 鉄板厚さ:枠1.0	■

埋込411PR・埋込413PR



埋込高さ 120
適合ソケット L246
枠幅 27
パネル寸法:172.5×1235.5

埋込421PR・埋込423PR




埋込高さ 120
適合ソケット L246
連結埋込穴寸法(N台連結)
300×(1250×N+10)
枠幅 27
パネル寸法:288×1235.5

埋込431PR・埋込433PR




埋込高さ 120
適合ソケット L246
連結埋込穴寸法(N台連結)
300×(1250×N+10)
枠幅 27
パネル寸法:288×1235.5

埋込441PR・埋込443PR




埋込高さ 120
適合ソケット L246
連結埋込穴寸法(N台連結)
445×(1250×N+10) 枠幅 27
パネル寸法:425.5×1235.5

埋込F811PR



埋込高さ 120
適合ソケット
L303,L304L
連結埋込穴寸法
190×(2438×N+10)
パネル寸法:173×2422

埋込821PR



埋込高さ 120
適合ソケット L303,L304
(インターロック付)
連結埋込穴寸法
300×(2438×N+10)
パネル寸法:286×2422

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

パネル付埋込型器具

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)



■共通仕様
鉄板厚さ:本体0.6
パネル:アクリル(プリズム)




ホワイト枠



ホワイトブロンズ仕上枠


		ホワイト枠	ホワイトブロンズ仕上枠
埋込穴 190×639	20W×1	20W白色蛍光灯1灯 **埋込211PS** 3.7kg (GM・GH) (本体・FA21793+枠・FK21113+パネル・FK21576) 姿 **GM** ○標準価格**11,240**円★(21W/22.5W) **GH** ○標準価格**11,740**円★(21W/22.5W) ■配光データNoK04467	■
埋込穴 300×639	20W×2	20W白色蛍光灯2灯 **埋込221PS** 5.7kg (GM・GH) (本体・FA22793+枠・FK22110+パネル・FK22596) 姿 **GM** ○標準価格**13,050**円★(43W/46W) **GH** ○標準価格**14,050**円★(43W/46W) ■配光データNoK04475	■
埋込穴 □639	20W×4	20W白色蛍光灯4灯 姿 **埋込241PS** 11.5kg 公共施設型番 (本体・FA24793+枠・FK25110+パネル・FK25596) FRF4−204 **GH** ○標準価格**29,850**円★(86W/92W) ■配光データNoK04446	20W白色蛍光灯4灯 姿 **埋込243PS** 11.7kg 公共施設型番 (本体・FA24793+枠・FK25130+パネル・FK25596) FRF4A−204 **GH** ○標準価格**40,650**円★(86W/92W)
	20W×5	20W白色蛍光灯5灯 姿 **埋込251PS** 12.1kg 公共施設型番 (本体・FA25793+枠・FK25110+パネル・FK25596) FRF4−205 **GH** ○標準価格**39,150**円★(107W/114.5W) ■配光データNoK24732	20W白色蛍光灯5灯 姿 **埋込253PS** 12.3kg 公共施設型番 (本体・FA25793+枠・FK25130+パネル・FK25596) FRF4A−205 **GH** ○標準価格**49,950**円★(107W/114.5W)
	20W×6	20W白色蛍光灯6灯 **埋込261PS** 12.7kg (本体・FA26793+枠・FK25110+パネル・FK25596) 姿 **GH** ○標準価格**43,050**円★(129W/138W)	■

埋込211PS




埋込高さ 120
適合ソケット L246
枠幅 27

埋込221PS



埋込高さ 120
適合ソケット L246
枠幅 27


埋込241PS・埋込243PS
埋込251PS・埋込253PS・埋込261PS



埋込高さ 120
適合ソケット L246
枠幅 27


埋込411PS

埋込高さ 120
適合ソケット L246
連結埋込穴寸法(N台連結) 190×(1250×N+10)
枠幅 27
パネル寸法:172.5×1235.5




埋込421PS・埋込423PS

埋込高さ 120
適合ソケット L246
枠幅 27
パネル寸法:288×1235.5




埋込431PS・埋込433PS

埋込高さ 120
適合ソケット L246
連結埋込穴寸法(N台連結) 300×(1250×N+10)
枠幅 27
パネル寸法:288×1235.5



埋込441PS

埋込高さ 120
適合ソケット L246
連結埋込穴寸法(N台連結) 445×(1250×N+10)
枠幅 27
パネル寸法:425.5×1235.5




標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 姿…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ




■共通仕様
鉄板厚さ：本体0.6
パネル：アクリル(プリズム)



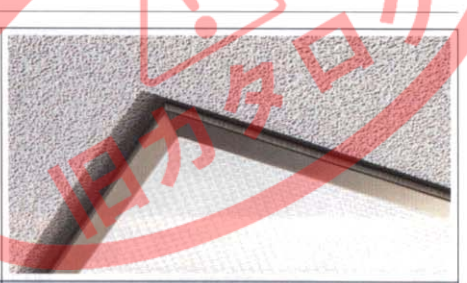

		ホワイト枠	ホワイトブロンズ仕上枠
埋込穴 190×1257	40W×1	40W白色蛍光灯1灯 **埋込411PS** 7.0kg(UH)・6.2kg(ENH) (本体・FA41793+枠・FK41113+パネル・FK41576) **UH** ○標準価格**20,900**円(41W/44W) **UH**(200V) ○標準価格**20,900**円(40W/43W) **ENH** 受標準価格**21,900**円(37W/42W) **ENH**(200V) 受標準価格**21,900**円(37W/42W) PS 鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8 ■配光データNo.K04566	■
埋込穴 300×1257	40W×2	40W白色蛍光灯2灯 姿 **埋込421PS** 10.1kg(SUH)・8.9kg(ENH) 公共施設型番 FRF3−402 (本体・FA42793+枠・FK42110+パネル・FK42596) **SUH** ○標準価格**26,850**円(78W/85W) **SUH**(200V) ○標準価格**26,850**円(78W/85W) **ENH** ○標準価格**28,350**円(73W/81W) **ENH**(200V) ○標準価格**28,350**円(72W/80W) PS 鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8 ■配光データNo.K04512	40W白色蛍光灯2灯 姿 **埋込423PS** 10.3kg(SUH)・9.1kg(ENH) 公共施設型番 FRF3A−402 (本体・FA42793+枠・FK42130+パネル・FK42596) **SUH** ○標準価格**38,500**円(78W/85W) **SUH**(200V) ○標準価格**38,500**円(78W/85W) **ENH** ○標準価格**40,000**円(73W/81W) **ENH**(200V) ○標準価格**40,000**円(72W/80W) PS 鉄板厚さ：本体0.6・黄銅板厚さ：枠0.8
	40W×3	40W白色蛍光灯3灯 姿 **埋込431PS** 10.5kg(SUH)・9.4kg(ENH) 公共施設型番 FRF3−403 (本体・FA43793+枠・FK42110+パネル・FK42596) **SUH** ○標準価格**33,850**円(119W/129W) **SUH**(200V) ○標準価格**33,850**円(118W/128W) **ENH** 受標準価格**36,350**円(110W/123W) **ENH**(200V) 受標準価格**36,350**円(109W/122W) PS 鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8 ■配光データNo.K24735	40W白色蛍光灯3灯 姿 **埋込433PS** 10.7kg(SUH)・9.6kg(ENH) 公共施設型番 FRF3A−403 (本体・FA43793+枠・FK42130+パネル・FK42596) **SUH** ○標準価格**45,500**円(119W/129W) **SUH**(200V) ○標準価格**45,500**円(118W/128W) **ENH** 受標準価格**48,000**円(110W/123W) **ENH**(200V) 受標準価格**48,000**円(109W/122W) PS 鉄板厚さ：本体0.6・黄銅板厚さ：枠0.8
埋込穴 445×1257	40W×4	40W白色蛍光灯4灯 **埋込441PS** 14.7kg(SUH)・12.3kg(ENH) (本体・FA44793+枠・FK43110+パネル・FK43596) **SUH** ○標準価格**49,200**円(156W/170W) **SUH**(200V) ○標準価格**49,200**円(156W/170W) **ENH** 受標準価格**52,200**円(146W/162W) **ENH**(200V) 受標準価格**52,200**円(144W/160W) PS 鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8 ■配光データNo.K04559	■



40W×1 本体**FA41793**
■N台連結所要器具台数
本体(FA41793)×N台
連結中用枠×(N-2)台
連結端用枠×2台
パネルまたはルーバ×N台
●本体連結用ビス・ナットは本体に同梱しています。

●連結端用 ホワイト枠
FK41115 ○標準価格 3,850円
●連結端用 ホワイトブロンズ仕上枠
FK41135 受標準価格15,400円
●連結中用 ホワイト枠
FK41114 ○標準価格 3,850円
●連結中用 ホワイトブロンズ仕上枠
FK41134 受標準価格15,400円

40W×2 本体**FA42793**
■N台連結所要器具台数
本体(FA42793)×N台
連結中用枠×(N-2)台
連結端用枠×2台
パネルまたはルーバ×N台
●本体連結用ビス・ナットは本体に同梱しています。

●連結端用 ホワイト枠
FK42112 ○標準価格 4,250円
●連結端用 ホワイトブロンズ仕上枠
FK42132 ○標準価格15,900円
●連結中用 ホワイト枠
FK42111 ○標準価格 4,250円
●連結中用 ホワイトブロンズ仕上枠
FK42131 ○標準価格15,900円

40W×3 本体**FA43793**
■N台連結所要器具台数
本体(FA43793)×N台
連結中用枠×(N-2)台
連結端用枠×2台
パネルまたはルーバ×N台
●本体連結用ビス・ナットは本体に同梱しています。

●連結端用 ホワイト枠
FK42112 ○標準価格 4,250円
●連結端用 ホワイトブロンズ仕上枠
FK42132 ○標準価格15,900円
●連結中用 ホワイト枠
FK42111 ○標準価格 4,250円
●連結中用 ホワイトブロンズ仕上枠
FK42131 ○標準価格15,900円

40W×4 本体**FA44793**
■N台連結所要器具台数
本体(FA44793)×N台
連結中用枠×(N-2)台
連結端用枠×2台
パネルまたはルーバ×N台
●本体連結用ビス・ナットは本体に同梱しています。

●連結端用 ホワイト枠
FK43112 受標準価格 5,200円
●連結端用 ホワイトブロンズ仕上枠
FK43132 受標準価格18,500円
●連結中用 ホワイト枠
FK43111 受標準価格 5,200円
●連結中用 ホワイトブロンズ仕上枠
FK43131 受標準価格18,500円

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

乳白パネルタイプ

20W×4・20W×5・20W×6




20W白色蛍光灯4灯
NF24702 11.5kg
GH ○標準価格42,500円Ⓜ(86W/92W)

20W白色蛍光灯5灯
NF25702 12.0kg
GH 受標準価格45,500円Ⓜ(107W/114W)

20W白色蛍光灯6灯
NF26702 12.3kg
GH ○標準価格47,500円Ⓜ(129W/138W)

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル寸法:□615
● 背面に手の入る構造



〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 150
適合ソケット L246


姿 (NF25702・NF26702)

20W×6



20W白色蛍光灯6灯
NF26752
GH 受標準価格76,000円★(129W/138W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル寸法:□876・22.2kg
● 背面に手の入る構造



〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 170
適合ソケット L246

36W×1





36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
NF31740
GL ○標準価格19,800円★(47.5W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・3.3kg

注) ● 天井材の厚さは30mm以内にしてください。
● 連結はできませんのでご注意ください。

● ソケット台が突出るため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。





埋込高さ 140
適合ソケット L546R


36W×3



36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)〈半埋込型〉
NF33630
ENH 受標準価格57,000円★(106W) PS


鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:アルミ(銀色梨地仕上)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・6.9kg

姿 省施工



埋込高さ 26
適合ソケット L546R


36W×4

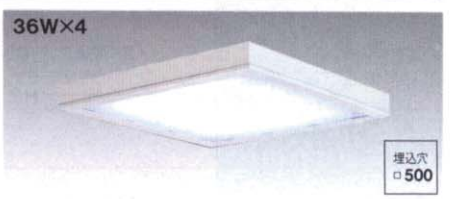

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)〈半埋込型〉
NF34730
ENH 受標準価格68,000円★(140W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:アルミ(銀色梨地仕上)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・7.3kg

姿 省施工



埋込高さ 26
適合ソケット L546R


40W×4



40W白色蛍光灯4灯
NF44702
SUH ○標準価格70,000円Ⓜ(156W/170W)
SUH(200V) 受標準価格70,000円Ⓜ(156W/170W)
ENH 受標準価格73,000円Ⓜ(146W/162W) PS
ENH(200V) 受標準価格73,000円Ⓜ(144W/160W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
20.3kg(SUH)・17.9kg(ENH)
● 背面に手の入る構造
■配光データNoK04551

姿




埋込高さ 170
適合ソケット L246

40W×4



40W白色蛍光灯4灯〈ランプクロスタイプ〉
NF44774
SUH ○標準価格94,000円Ⓜ(156W/170W)
SUH(200V) 受標準価格94,000円Ⓜ(156W/170W)
ENH 受標準価格97,000円Ⓜ(146W/162W) PS
ENH(200V) 受標準価格97,000円Ⓜ(144W/160W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
パネル寸法:□976
25.6kg(SUH)・23.2kg(ENH)
● 背面に手の入る構造
■配光データNoK03559




〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 170
適合ソケット L238

40W×6



40W白色蛍光灯6灯〈ランプクロスタイプ〉
NF46774
SUH 受標準価格105,000円Ⓜ(234W/255W)
SUH(200V) 受標準価格105,000円Ⓜ(234W/255W)
ENH 受標準価格109,500円Ⓜ(219W/243W) PS
ENH(200V) 受標準価格109,500円Ⓜ(216W/240W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
パネル寸法:□976
27.8kg(SUH)・24.2kg(ENH)
● 背面に手の入る構造



〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 170
適合ソケット L238

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓜ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓢ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ




40W白色蛍光灯6灯

NF46702

SUH	(受)標準価格141,000円(税) (234W/255W)	
SUH(200V)	(受)標準価格141,000円(税) (234W/255W)	
ENH	(受)標準価格145,500円(税) (219W/243W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格145,500円(税) (216W/240W)	

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
パネル寸法:□1236
36.1kg(SUH)・32.5kg(ENH)
●背面に手の入る構造



〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 170
適合ソケット L246




40W白色蛍光灯8灯

NF48702

SUH	(受)標準価格150,000円(税) (312W/340W)	
SUH(200V)	(受)標準価格150,000円(税) (312W/340W)	
ENH	(受)標準価格156,000円(税) (292W/324W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格156,000円(税) (288W/320W)	

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
パネル寸法:□1236
38.3kg(SUH)・33.5kg(ENH)
●背面に手の入る構造



〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 170
適合ソケット L246




55Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)


NF51740

ENH	◯標準価格30,500円★(55W)	PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・4.0kg
注)●天井材の厚さは30mm以内にしてください。
●ソケットが突出するため単体突合せ連結はできません。

●ソケット台が突出するため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。





埋込高さ 140
適合ソケット L547




55Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)

NF52740

ENH	◯標準価格42,000円★(107W)	PS


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・9.3kg
注)●天井材の厚さは30mm以内にしてください。
●ソケットが突出するため単体突合せ連結はできません。
■配光データNo.K23660

●ソケット台が突出するため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。





埋込高さ 140
適合ソケット L547R

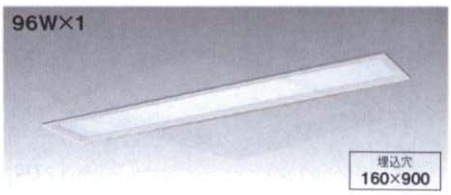


96Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)

NDF81640

ECH	◯標準価格45,000円★(99W)	PC

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・6.2kg
注)●天井材の厚さは25mm以内にしてください。
●連結はできませんのでご注意ください。
■配光データNo.K28264

●ソケット台が突出するため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。





埋込高さ 175
適合ソケット L548R




96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)


NDF82640

ECH	◯標準価格74,100円★(193W)	PC

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・9.0kg
注)●天井材の厚さは70mm以内にしてください。
●連結はできませんのでご注意ください。

●ソケット台が突出するため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。





埋込高さ 160
適合ソケット L548R




96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)

NDF82660

ECH	(受)標準価格79,100円★(193W)	PC

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・13.0kg
●単体突き合わせ連結ができます。
この場合、連結金具が必要となりますので別途ご相談ください。



埋込高さ 175
適合ソケット L548R

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。


旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

埋込コーナー器具

■埋込コーナー型器具埋込穴寸法例

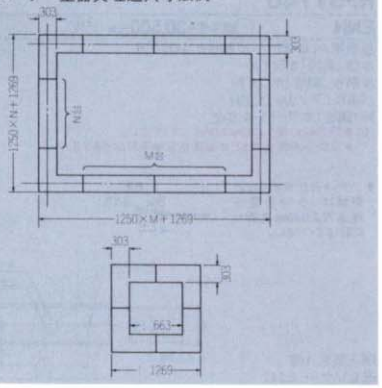

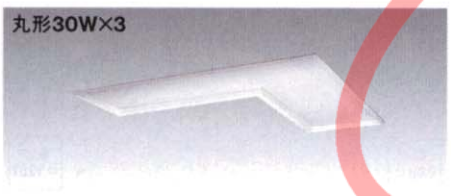


30W丸形白色蛍光灯3灯〈連結コーナー用〉

FC33742

EH (受)標準価格74,000円★(96W) バッとつく蛍光灯

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板・12.4kg
注)白色ランプ専用です。
■配光データNo.K20280



埋込高さ 178




40W白色蛍光灯2灯〈直線部用〉

FA42721K

SUH (受)標準価格34,000円★(78W/85W)
SUH(200V) (受)標準価格34,000円★(78W/85W)
ENH (受)標準価格35,500円★(73W/81W) PS
ENH(200V) (受)標準価格35,500円★(72W/80W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8 本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト) パネル:アクリル(乳白) 枠:鋼板
10.8kg(SUH)・9.6kg(ENH) 注)白色ランプ専用です。 (受)
■配光データNo.K12326
● 連結する場合は連結用器具が必要ですのでご用命のときは何連結とご指定ください。
● 連結する場合の所要台数計算式 N連結
FA42723K(連結端用)×2+FA42722K(連結中用)×(N−2)
■連結用器具 K.O電源穴 K.O電源穴 端子台 電源埋込穴
FA42722K
(連結中用)
FA42723K
(連結端用)
K.O取付ボルト穴 K.O取付ボルト穴
埋込高さ 178
連結埋込穴寸法
300×
(1250×N+10)



ファインシェルシリーズ(オプティカルパネル)






20W白色蛍光灯5灯〈オーク調タイプ〉

FA25784

GH (受)標準価格90,000円(M)(107W/114W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.36
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
枠:木製(オーク調仕上)・11.0kg (受)



埋込高さ 155
適合ソケット L124




32W白色蛍光灯6灯〈オーク調タイプ〉


FA36784

SUH (受)標準価格138,000円★(204W)
SUH(200V) (受)標準価格138,000円★(204W)

鉄板厚さ:本体0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
枠:木製(オーク調仕上)・22.0kg (受)



埋込高さ 155
適合ソケット L124

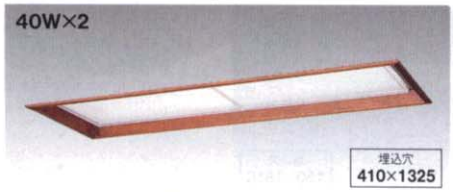


40W白色蛍光灯2灯〈オーク調タイプ〉


FA42784

SUH (受)標準価格103,000円(M)(78W/85W)
SUH(200V) (受)標準価格103,000円(M)(78W/85W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.36
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
枠:木製(オーク調仕上)・13.0kg (受)



埋込高さ 155
適合ソケット L124

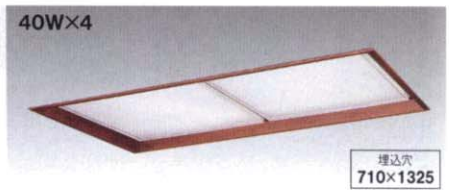


40W白色蛍光灯4灯〈オーク調タイプ〉

FA44784

SUH (受)標準価格138,000円(M)(156W/170W)
SUH(200V) (受)標準価格138,000円(M)(156W/170W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.36
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
枠:木製(オーク調仕上)・20.0kg (受)



埋込高さ 155
適合ソケット L124

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 (物)…物流センター在庫品 (工)…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (M)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

20W×5




20W白色蛍光灯5灯

FA25782K


GH ◯標準価格49,500円Ⓜ(107W/114W)

鉄板厚さ：本体0.8
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（オプティカルプリズム）
枠：アルミ（オフホワイト）・10.0kg
■配光データNoK14981



埋込高さ 140
適合ソケット L124

32W×6

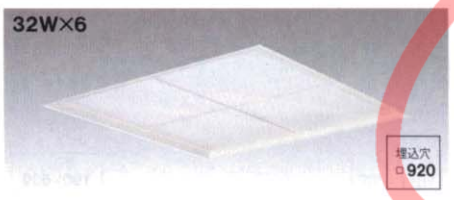


32W白色蛍光灯6灯

FA36782K

SUH ⓡ標準価格103,000円★(204W)

SUH(200V) ⓡ標準価格103,000円★(204W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.36
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（オプティカルプリズム）
枠：アルミ（オフホワイト）・21.0kg
■配光データNoK14980



埋込高さ 140
適合ソケット L124

40W×2




40W白色蛍光灯2灯

FA42782K

SUH ⓡ標準価格46,500円Ⓜ(78W/85W)


SUH(200V) ⓡ標準価格46,500円Ⓜ(78W/85W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.36
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（オプティカルプリズム）
枠：アルミ（オフホワイト）・12.0kg
■配光データNoK14975



埋込高さ 140
適合ソケット L124

40W×4

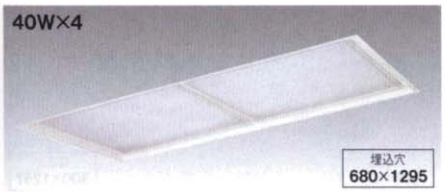


40W白色蛍光灯4灯

FA44782K

SUH ⓡ標準価格90,000円Ⓜ(156W/170W)

SUH(200V) ⓡ標準価格90,000円Ⓜ(156W/170W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.36
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（オプティカルプリズム）
枠：アルミ（オフホワイト）・18.0kg



埋込高さ 140
適合ソケット L124

40W×4




40W白色蛍光灯4灯〈ランプクロス型〉

FA44785K

SUH ◯標準価格95,000円Ⓜ(156W/170W)

SUH(200V) ⓡ標準価格95,000円Ⓜ(156W/170W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
本体：亜鉛鉄板
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（オプティカルプリズム）
枠：アルミ（オフホワイト）・32.0kg
■配光データNoK14977



埋込高さ 200
適合ソケット L128

40W×8




40W白色蛍光灯8灯

FA48783K

SUH ⓡ標準価格179,000円Ⓜ(312W/340W)

SUH(200V) ⓡ標準価格179,000円Ⓜ(312W/340W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.36
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（オプティカルプリズム）
枠：アルミ（オフホワイト）・36.0kg
■配光データNoK14982



埋込高さ 140
適合ソケット L124

オプトファインFLシリーズ

20W×4




20Wフルホワイト蛍光灯4灯

NF24725


GH ⓡ標準価格35,500円★(86W/92W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.4・枠0.8
本体：亜鉛鋼板
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（プリズム）
枠：ホワイト・12.5kg
■配光データNoK13395



埋込高さ 100
適合ソケット L14

40W×2

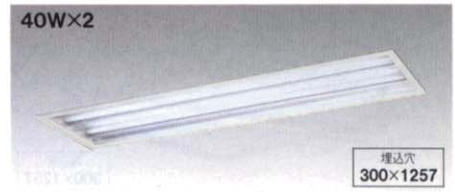


40Wフルホワイト蛍光灯2灯

NF42625

SUH ◯標準価格31,000円Ⓜ(78W/85W)

鉄板厚さ：本体0.8・枠0.8
本体：亜鉛鋼板
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（プリズム）
枠：ホワイト・10.1kg
■配光データNoK13566



埋込高さ 100
適合ソケット L248

●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

パネル付埋込型器具(ガラスパネルタイプ・プリズムパネルタイプ)

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

ガラスパネルタイプ

20W×1




20W白色蛍光灯1灯

埋込211GK

(本体・FA21793+枠付パネル・FK21333K)

GM	◯	標準価格**11,800**円★(21W/22.5W)
GH	◯	標準価格**12,300**円★(21W/22.5W)

鉄板厚さ:本体0.6
パネル:ガラス・鉄枠付
ガラス寸法:171×618・4.3kg(GM・GH)
同タイプ非常用照明器具
埋込KN211GK
■配光データNo.K18551



埋込高さ 120
適合ソケット L246
枠幅 27

20W×2




20W白色蛍光灯2灯

埋込221GK

(本体・FA22793+枠付パネル・FK22330K)


GM	◯	標準価格**14,400**円★(43W/46W)
GH	◯	標準価格**15,400**円★(43W/46W)

鉄板厚さ:本体0.6
パネル:ガラス・鉄枠付
ガラス寸法:287×618・6.6kg(GM・GH)
同タイプ非常用照明器具
埋込KN221GK
■配光データNo.K18550




埋込高さ 120
適合ソケット L246
枠幅 27

埋込241GK・埋込251GK・埋込261GK



埋込高さ 120
適合ソケット L246
枠幅 27

20W×4・20W×5・20W×6

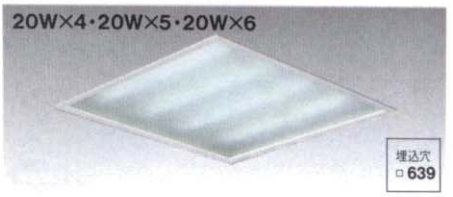

20W白色蛍光灯4灯

埋込241GK 13.5kg

(本体・FA24793+枠付パネル・FK25330K)

GH	◯	標準価格**34,300**円★(86W/92W)

同タイプ非常用照明器具
埋込KN241GK
■配光データNo.K18549

20W白色蛍光灯5灯

埋込251GK 14.1kg

(本体・FA25793+枠付パネル・FK25330K)

GH	◯	標準価格**43,600**円★(107W/114.5W)

20W白色蛍光灯6灯

埋込261GK 14.7kg

(本体・FA26793+枠付パネル・FK25330K)

GH	◯	標準価格**47,500**円★(129W/138W)

鉄板厚さ:本体0.6
パネル:ガラス・鉄枠付
ガラス寸法:□618

(埋込241GK)
(埋込251GK)

40W×1



40W白色蛍光灯1灯


埋込411GK

(本体・FA41793+枠付パネル・FK41333K)

UH	◯	標準価格**20,200**円Ⓜ(41W/44W)
UH(200V)	◯	標準価格**20,200**円Ⓜ(40W/43W)
ENH	受	標準価格**21,200**円Ⓜ(37W/42W)
ENH(200V)	受	標準価格**21,200**円Ⓜ(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.6 本体:鋼板(ホワイト) パネル:ガラス・鉄枠付
ガラス寸法:171×1236 7.8kg(UH)・7.0kg(ENH)
同タイプ非常用照明器具
埋込KN411GK
● 枠付パネル連結中用
FK41334K 標準価格6,400円
● 枠付パネル連結端用
FK41335K 標準価格6,400円
■配光データNo.K18552



埋込高さ 120
適合ソケット L246
連結埋込穴寸法(N台連結)
190×(1250×N+10)
枠幅 27

40W×2



40W白色蛍光灯2灯


埋込421GK

(本体・FA42793+枠付パネル・FK42330K)

SUH	◯	標準価格**26,400**円Ⓜ(78W/85W)
SUH(200V)	◯	標準価格**26,400**円Ⓜ(78W/85W)
ENH	◯	標準価格**27,900**円Ⓜ(73W/81W)
ENH(200V)	◯	標準価格**27,900**円Ⓜ(72W/80W)

PS

鉄板厚さ:本体0.6 本体:鋼板(ホワイト) パネル:ガラス・鉄枠付
ガラス寸法:287×1236 11.1kg(SUH)・9.9kg(ENH)
同タイプ非常用照明器具
埋込KN421GK
● 枠付パネル連結中用
FK42331K 標準価格8,400円
● 枠付パネル連結端用
FK42332K 標準価格8,400円
■配光データNo.K18553



埋込高さ 120
適合ソケット L246
連結埋込穴寸法(N台連結)
300×(1250×N+10)
枠幅 27

40W×3



40W白色蛍光灯3灯


埋込431GK

(本体・FA43793+枠付パネル・FK42330K)

SUH	◯	標準価格**33,400**円Ⓜ(119W/129W)
SUH(200V)	◯	標準価格**33,400**円Ⓜ(118W/128W)
ENH	受	標準価格**35,900**円Ⓜ(110W/123W)
ENH(200V)	受	標準価格**35,900**円Ⓜ(109W/122W)

PS


鉄板厚さ:本体0.6 本体:鋼板(ホワイト) パネル:ガラス・鉄枠付
ガラス寸法:287×1236 11.5kg(SUH)・10.4kg(ENH)
● 枠付パネル連結中用
FK42331K 標準価格8,400円
● 枠付パネル連結端用
FK42332K 標準価格8,400円



埋込高さ 120
適合ソケット L246
連結埋込穴寸法
(N台連結)
300×(1250×N+10)
枠幅 27


プリズムパネルタイプ

埋込247PY・埋込257PY・埋込267PY



埋込高さ 120
適合ソケット L246

20W×4・20W×5 20W×6

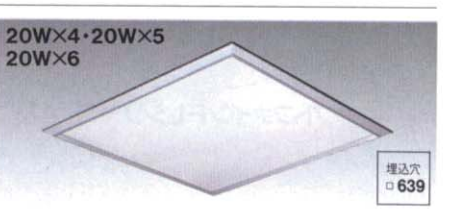

20W白色蛍光灯4灯

埋込247PY 11.3kg

(本体・FA24793+枠付パネル・FK25374)

GH	◯	標準価格**41,500**円★(86W/92W)

■配光データNo.K04443

20W白色蛍光灯5灯

埋込257PY 11.9kg

(本体・FA25793+枠付パネル・FK25374)

GH	◯	標準価格**50,800**円★(107W/114.5W)

20W白色蛍光灯6灯

埋込267PY 12.5kg

(本体・FA26793+枠付パネル・FK25374)

GH	◯	標準価格**54,700**円★(129W/138W)

鉄板厚さ:本体0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
枠:アルミ(銀色)

(埋込247PY)

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

40W×2




40W白色蛍光灯2灯

埋込427PY

(本体・FA42793+枠付パネル・FK42374)

SUH	○標準価格39,700円Ⓜ(78W/85W)	PS
SUH(200V)	○標準価格39,700円Ⓜ(78W/85W)	
ENH	○標準価格41,200円Ⓜ(73W/81W)	
ENH(200V)	○標準価格41,200円Ⓜ(72W/80W)	

鉄板厚さ:本体0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
枠:アルミ(銀色)
9.9kg(SUH)・8.7kg(ENH)
■配光データNoK04521



埋込高さ 120
適合ソケット L246X

40W×3




40W白色蛍光灯3灯

埋込437PY

(本体・FA43793+枠付パネル・FK42374)

SUH	○標準価格46,700円Ⓜ(119W/129W)	PS
SUH(200V)	○標準価格46,700円Ⓜ(118W/128W)	
ENH	(受)標準価格49,200円Ⓜ(110W/123W)	
ENH(200V)	(受)標準価格49,200円Ⓜ(109W/122W)	

鉄板厚さ:本体0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
枠:アルミ(銀色)
10.3kg(SUH)・9.2kg(ENH)



埋込高さ 120
適合ソケット L246X

55W×1




55Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)


NF51741

ENH	○標準価格30,500円★(55W)	PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)・4.0kg
注)●天井材の厚さは30mm以内にしてください。
●ソケットが突出するため単体突合せ連結はできません。


●ソケット台が突出するため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。





埋込高さ 140
適合ソケット L547

55W×1

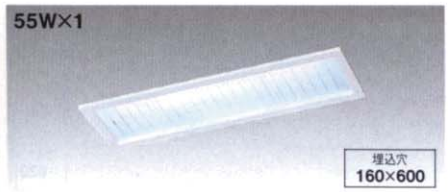


55Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)


NF51775

ENH	○標準価格31,500円★(55W)	PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(ストライプ模様入り)
枠:鋼板(ホワイト)・4.0kg
注)●天井材の厚さは30mm以内にしてください。
●ソケットが突出しているため単体突合せ連結はできません。

●ソケット台が突出するため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。





埋込高さ 140
適合ソケット L547

55W×2




55Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)


NF52741

ENH	○標準価格42,000円★(107W)	PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)・9.3kg
注)●天井材の厚さは30mm以内にしてください。
●ソケットが突出するため単体突合せ連結はできません。

●ソケット台が突出するため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。





埋込高さ 140
適合ソケット L547R

55W×2




55Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)


NF52775

ENH	○標準価格42,500円★(107W)	PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(ストライプ模様入り)
枠:鋼板(ホワイト)・9.3kg
注)●天井材の厚さは30mm以内にしてください。
●ソケットが突出するため単体突合せ連結はできません。

●ソケット台が突出するため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。





埋込高さ 140
適合ソケット L547R

木調シリーズ

20W×5




〈白木タイプ〉
20Wフルホワイト蛍光灯5灯

NF25723

GH	○標準価格43,500円★(107.5W/115W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:木製(白木)・12.0kg



埋込高さ 100
適合ソケット L102・L152

20W×5




〈オーク調タイプ〉
20Wフルホワイト蛍光灯5灯

NF25743

GH	○標準価格44,500円★(107.5W/115W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:木製(オーク調仕上)・12.0kg
■配光データNoK20614



埋込高さ 100
適合ソケット L102・L152

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

パネル付埋込型器具(木調シリーズ・デザインパネルタイプ)

旧カタログ

20W×5




20Wフルホワイト蛍光灯5灯

NF25733

GH ◯標準価格47,000円★(107.5W/115W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:木製(白木)
枠:木製(白木)
強化和紙張り・11.0kg



埋込高さ 100
適合ソケット L102・L152

40W×2




40Wフルホワイト蛍光灯2灯

NF42623

SUH ◯標準価格37,000円Ⓜ(78W/85W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:木製(白木)・10.0kg



埋込高さ 100
適合ソケット L246

40W×2




40Wフルホワイト蛍光灯2灯

NF42643


SUH ◯標準価格39,000円Ⓜ(78W/85W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:木製(オーク調仕上)・10.0kg
■配光データNoK20601



埋込高さ 100
適合ソケット L246

40W×2

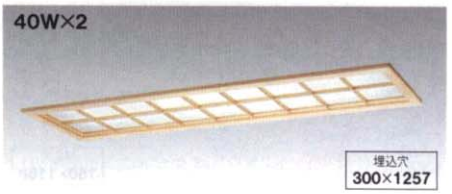


40Wフルホワイト蛍光灯2灯

NF42633

SUH ◯標準価格41,500円Ⓜ(78W/85W)


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:木製(白木)
枠:木製(白木)
強化和紙張り・10.0kg



埋込高さ 100
適合ソケット L246

デザインパネルタイプ

30W×4

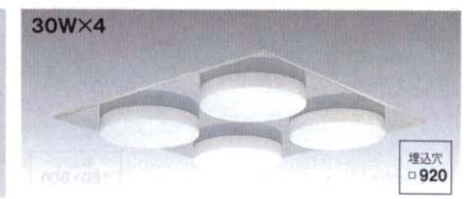


30Wフルホワイト蛍光灯4灯

NFE34680S

GL ㊎標準価格120,000円★(128W/136W)

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
パネル:アクリル(乳白)
ステンレス:鏡面仕上・17.0kg



埋込高さ 90
適合ソケット L504P

丸形30W×6




30W丸形パルック蛍光灯6灯

NFE36680S


GL ㊎標準価格200,000円★(192W/204W)

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
パネル:アクリル(乳白)
ステンレス:鏡面仕上・29.0kg



埋込高さ 90
適合ソケット L504P

丸形40W+30W

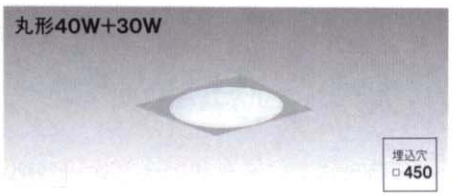


(40W+30W)丸形フルホワイト蛍光灯

NFE72775S


GL ㊎標準価格39,000円★(78W/81.5W)

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
パネル:アクリル(乳白)
ステンレス:鏡面仕上・6.0kg



埋込高さ 90
適合ソケット L504P

丸形40W+30W

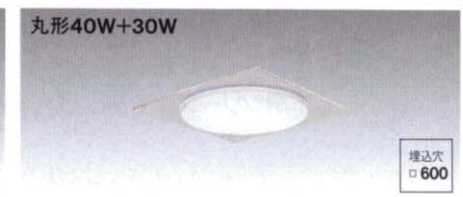


(40W+30W)丸形フルホワイト蛍光灯

NFE72776S

GL ㊎標準価格53,000円★(78W/81.5W)

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
パネル:アクリル(乳白)
ステンレス:鏡面仕上・8.0kg



埋込高さ 90
適合ソケット L504P


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

下面開放埋込型器具

旧カタログ

コンフォート15
コンフォート30

20W×1

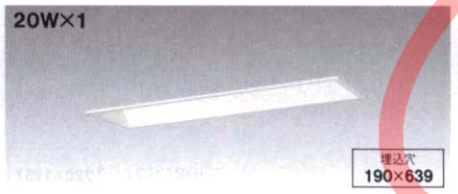


20W白色蛍光灯1灯〈コンフォート15〉

FA21718

EH	(受)標準価格8,550円(税)(21W/22.5W)パッとつく蛍光灯
GH	◯標準価格7,300円(税)(21W/22.5W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)・2.1kg(EH・GH)
■配光データNo.K20450



埋込高さ 121
適合ソケット L346

20W×2




20W白色蛍光灯2灯〈薄型タイプ〉〈コンフォート15〉

FA22718


EH	(受)標準価格13,700円(税)(43W/45W)パッとつく蛍光灯
GH	◯標準価格11,200円(税)(43W/45W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)・3.5kg(EH・GH)
同タイプ非常用照明器具
FF22788N
FB22718



埋込高さ 82
適合ソケット L246
化粧ビス M5×14

20W×2

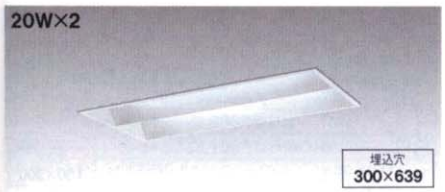


20W白色蛍光灯2灯〈コンフォート30〉

NF22762


GH	(受)標準価格12,000円★(43W/46W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・4.5kg



埋込高さ 100
適合ソケット L238

20W×4

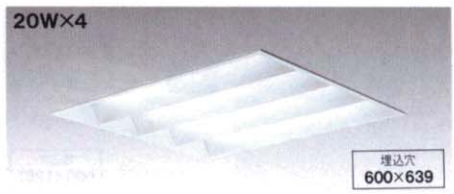


20W白色蛍光灯4灯〈コンフォート30〉

NF24762

GH	(受)標準価格25,000円★(86W/92W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
反射板:鋼板(ホワイト)・9.8kg



埋込高さ 100
適合ソケット L238

20W×4




20W白色蛍光灯4灯〈コンフォート15〉

FA24718

EH	(受)標準価格27,800円(税)(86W/92W)パッとつく蛍光灯
GH	◯標準価格22,800円(税)(86W/92W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)・8.0kg(EH・GH)
■配光データNo.K20644



埋込高さ 82
適合ソケット L346
化粧ビス M5×14

40W×1




40W白色蛍光灯1灯〈コンフォート15〉

埋込C411
(本体・FA41718+反射板・FK41726)

UH	◯標準価格12,450円(税)(41W/44W)
UH(200V)	◯標準価格12,450円(税)(40W/43W)
ENH	(受)標準価格13,450円(税)(37W/42W)
ENH(200V)	(受)標準価格13,450円(税)(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6 ※連結の場合は287頁をご参照ください。
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
4.4kg(UH)・3.6kg(ENH) ■配光データNo.K05116
同タイプ非常用照明器具
FF41788N・FF41798N



埋込高さ 122
連結埋込穴寸法
190×(1244×N+10)
適合ソケット L246X

40W×1




40W白色蛍光灯1灯〈コンフォート30〉

NF41762P

UH	◯標準価格14,300円(税)(41W/44W)
UH(200V)	(受)標準価格14,300円(税)(40W/43W)
ENH	◯標準価格15,300円(税)(37W/42W)
ENH(200V)	(受)標準価格15,300円(税)(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
6.7kg(UH)・5.9kg(ENH)
■配光データNo.K03518



埋込高さ 165
適合ソケット L246

40W×2




40W白色蛍光灯2灯〈薄型タイプ〉〈コンフォート15〉

埋込C421
(本体・FA42718+反射板・FK42721)

SUH	◯標準価格19,200円(税)(78W/85W)
SUH(200V)	◯標準価格19,200円(税)(78W/85W)
ENH	(受)標準価格20,700円(税)(73W/81W)
ENH(200V)	(受)標準価格20,700円(税)(72W/80W)

PS

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5 ※連結の場合は287頁をご参照ください。
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
6.6kg(SUH)・4.8kg(ENH) ■配光データNo.K01736
同タイプ非常用照明器具
FF42788N
FF42798N
FB42718



埋込高さ 82
連結埋込穴寸法
300×(1244×N+10)
適合ソケット L246

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

40W×2



40W白色蛍光灯2灯

FA42606 スリムコンフォート15

SUH	○	標準価格18,700円Ⓢ(78W/85W)
SUH(200V)	○	標準価格18,700円Ⓢ(78W/85W)
ENH	㊟	標準価格20,200円Ⓢ(73W/81W)
ENH(200V)	㊟	標準価格20,200円Ⓢ(72W/80W)

PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
5.9kg(SUH)・5.3kg(ENH)
遮光角:横方向20度/縦方向0度

新商品 姿 15 コンフォート

5月発売

■連結用器具
FA42607(連結中用)・FA42608(連結右用)・FA42609(連結左用)
●連結の場合には連結用器具と連結金具が必要です。
連結金具・FK42733 1,000円



埋込高さ 87
適合ソケット NZ0107

40W白色蛍光灯2灯

FA42676 スリムコンフォート30

SUH	○	標準価格19,700円Ⓢ(78W/85W)
SUH(200V)	○	標準価格19,700円Ⓢ(78W/85W)
ENH	㊟	標準価格21,200円Ⓢ(73W/81W)
ENH(200V)	㊟	標準価格21,200円Ⓢ(72W/80W)


PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
5.9kg(SUH)・5.3kg(ENH)
遮光角:横方向30度/縦方向0度

新商品 姿 30 コンフォート

5月発売

■連結用器具
FA42677(連結中用)・FA42678(連結右用)・FA42679(連結左用)
●連結の場合には連結用器具と連結金具が必要です。
連結金具・FK42733 1,000円



埋込高さ 87
適合ソケット NZ0107

40W×2



40W白色蛍光灯2灯

NF42762


SUH	◎	標準価格20,200円Ⓢ(78W/85W)
SUH(200V)	○	標準価格20,200円Ⓢ(78W/85W)
ENH	○	標準価格21,700円Ⓢ(73W/81W)
ENH(200V)	㊟	標準価格21,700円Ⓢ(72W/80W)

PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
7.2kg(SUH)・6.0kg(ENH)

姿 30 コンフォート

●連結の場合には連結金具が必要です。
連結金具・NK42760 1,020円
■配光データNo.K04954



連結埋込穴寸法
300×(1276×N-19)
埋込高さ 100
適合ソケット L246

40W×3



40W白色蛍光灯3灯

NF43762


SUH	○	標準価格34,000円Ⓢ(119W/129W)
SUH(200V)	㊟	標準価格34,000円Ⓢ(118W/128W)
ENH	㊟	標準価格36,500円Ⓢ(110W/123W)
ENH(200V)	㊟	標準価格36,500円Ⓢ(109W/122W)

PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
13.0kg(SUH)・11.0kg(ENH)

姿 30 コンフォート

●連結の場合には連結金具が必要です。
連結金具・NK43760 1,240円



連結埋込穴寸法
460×(1276×N-19)
埋込高さ 100
適合ソケット L238
(SUHの場合)
L238X
(ENHの場合)

40W×4



40W白色蛍光灯4灯


NF44762

ENH	㊟	標準価格40,500円Ⓢ(146W/162W)
ENH(200V)	㊟	標準価格40,500円Ⓢ(144W/160W)

PS


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・16.0kg

30 コンフォート



埋込高さ 100
適合ソケット
L238X

96W×1

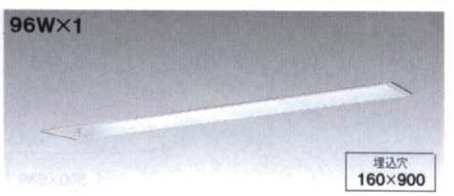

96Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)

NDF81778 3.8kg

ECH	○	標準価格32,200円★(99W)

PC

●単体突き合わせ連結ができます。
この場合、連結金具が必要となりますので
別途ご相談ください。


96Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)

NF81778 3.8kg

ENH(200V)	○	標準価格29,100円★(90W)


PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角 20度
注)天井材の厚さは
24mm以内にしてください。



●ソケット台が突出るため野縁はソケット台側の埋込穴より110mm奥寄りに設けてください。

15 コンフォート タイプ



埋込高さ 115 適合ソケット L548R

96W×2



96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)

NDF82778 5.1kg

ECH	○	標準価格45,100円★(193W)

PC

●単体突き合わせ連結ができます。
この場合、連結金具が必要となりますので
別途ご相談ください。

96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)


NF82778 5.1kg

ENH(200V)	㊟	標準価格39,500円★(180W)

PS


■配光データNo.K27531

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角 20度
注)天井材の厚さは
24mm以内にしてください。



●ソケット台が突出るため野縁はソケット台側の埋込穴より110mm奥寄りに設けてください。


15 コンフォート タイプ



埋込高さ 80 適合ソケット L548R

■単体突き合わせ連結について

- NF42762用(40W2灯)
  NK42760 標準価格◎1,020円
- NF43762用(40W3灯)
  NK43760 標準価格○1,240円
- NF82762用(110W2灯)
  NK82760 標準価格○1,100円




標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊟…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓢ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

注)PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

96W×2

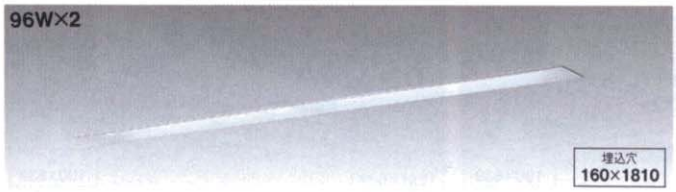

埋込穴
160×1810

96Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
NDF82779 6.8kg


ECH (受)標準価格46,600円★(193W) PC

96Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
NF82779 6.8kg

ENH(200V) ◯標準価格41,500円★(180W) PS

反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
遮光角 20度
●単体突き合わせ連結ができます。
この場合、連結金具が必要となりますので
別途ご相談ください。

埋込高さ 115
適合ソケット L548R



110W×1



埋込穴
190×2445

110W白色蛍光灯1灯
埋込C812Z
(本体・NF81718Z+反射板・NK81726P)


UH ◯標準価格26,000円Ⓜ(108W/117W)

UH(200V) ◯標準価格26,000円Ⓜ(108W/117W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:亜鉛鉄板
反射板:ホワイト
枠:ホワイト・9.3kg

埋込高さ 122
連結埋込穴寸法 190×(2436×N+10)
適合ソケット L317,L318L

連結用反射板
中用NK81727P◯標準価格6,600円
右用NK81728P◯標準価格6,600円
左用NK81729P◯標準価格6,600円
※連結の場合は下記をご参照ください。



110W×1



埋込穴
240×2445

110W白色蛍光灯1灯
NF81762Z


UH (受)標準価格29,800円Ⓜ(108W/117W)

UH(200V) (受)標準価格29,800円Ⓜ(108W/117W)

ENH(200V) (受)標準価格33,100円Ⓜ(94W/99W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
11.7kg(UH)
9.8kg(ENH)

連結埋込穴寸法
240×(2466×N-21)
埋込高さ 168
適合ソケット L317,L318L



110W×2



埋込穴
303×2445

110W白色蛍光灯2灯
埋込C822P
(本体・NF82718P+反射板・NK82721P)


SUH ◯標準価格36,600円Ⓜ(208W/225W)

SUH(200V) ◯標準価格36,600円Ⓜ(208W/225W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:亜鉛鉄板
反射板:ホワイト
枠:ホワイト・13.3kg

埋込高さ 85
連結埋込穴寸法 303×(2436×N+10)
適合ソケット L317,318(インターロック付)

連結用反射板
中用NK82722P◯標準価格7,500円
右用NK82723P◯標準価格7,500円
左用NK82724P◯標準価格7,500円
※連結の場合は右記をご参照ください。

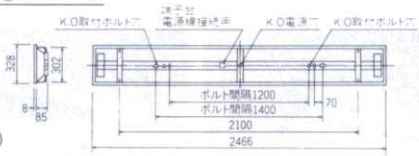

110W×2



埋込穴
300×2445

110W白色蛍光灯2灯
NF82762


SUH ◯標準価格44,500円Ⓜ(208W/225W)

SUH(200V) ◯標準価格44,500円Ⓜ(208W/225W)

ENH(200V) (受)標準価格49,300円Ⓜ(187W/198W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
20.6kg(SUH)
18.7kg(ENH)

連結埋込穴寸法
300×(2466×N-21)
埋込高さ 118
適合ソケット L307,L308L



■40W器具(連結用)について

連結の場合は連結金具が必要ですので、何連結とご指定ください。

埋込C411……N連結
●連結する場合の所要台数計算式
FA41718×N+FK41727×(N-2)+FK41728+FK41729+FK41752×(N-1)

埋込C421……N連結
●連結する場合の所要台数計算式
FA42718×N+FK42722×(N-2)+FK42723+FK42724+FK42711×(N-1)

上段の品番……埋込C411の場合　下段の品番……埋込C421の場合




FA42606・FA42676は連結用器具を用意しています。

FA42606タイプ……N連結
●連結する場合の所要台数計算式
FA42607×(N-2)+FA42608+FA42609



FA42676タイプ……連結
●連結する場合の所要台数計算式
FA42677×(N-2)+FA42678+FA42679




■110W器具の連結について

連結する場合は、連結用反射板と連結金具が必要です。
何連結とご指定ください。

埋込C812Z……N連結
●連結する場合の所要台数計算式
NF81718Z×N+NK81727P×(N-2)+NK81728P+NK81729P+NK82712×(N-1)

埋込C822P……N連結
●連結する場合の所要台数計算式
NF82718P×N+NK82722P×(N-2)+NK82723P+NK82724P+NK82712×(N-1)

上段の品番……埋込C812Zの場合　下段の品番……埋込C822Pの場合

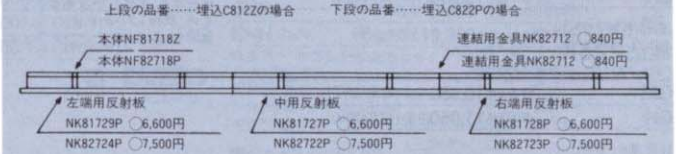

※埋込C822Pと同断面の連結左端用40Wタイプもございます。

40W白色蛍光灯2灯
NF42787SUH(100/200V) 新商品
◯標準価格22,000円Ⓜ
注)必ず110Wタイプ右端用反射板と
連結してご使用ください。


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照） PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照） PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

下面開放タイプ

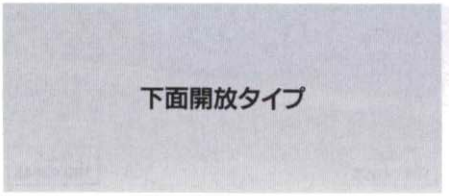

20W×1



20W白色蛍光灯1灯
埋込F214K 2.5kg
（本体・FA21764＋反射板・FK21796）


GH	○	標準価格8,700円Ⓜ (21.5W/23W)

20W白色蛍光灯1灯
埋込F214K 2.5kg
（本体・FA21764＋反射板・FK21797）

EH	㊎	標準価格9,950円Ⓜ (21.5W/23W)パッとつく蛍光灯

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（グレー）
反射板：鋼板（ホワイト）
同タイプ非常用照明器具
FF21724N
注）EHの場合とGHの場合、反射板が異なります。

㊎ 公共施設型番 FRS3−201



埋込高さ 105
適合ソケット L236
化粧ビス M5×14

20W×1




20W白色蛍光灯1灯
FA21755

EM	㊎	標準価格7,450円Ⓜ (21W/22.5W)
EH	㊎	標準価格7,950円Ⓜ (21W/22.5W)
GM	○	標準価格6,200円Ⓜ (21W/22.5W)
GH	○	標準価格6,700円Ⓜ (21W/22.5W)

パッとつく蛍光灯


鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.6
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）・2.0kg（EM・EH・GM・GH）

㊎ 公共施設型番 FRS2−201



埋込高さ 112
適合ソケット L346
化粧ビス M5×14

20W×1

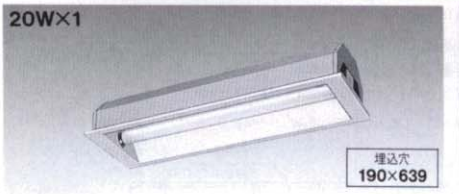


20W白色蛍光灯1灯（ソケットかくし）
NF21707

EH	㊎	標準価格12,950円Ⓜ (21.5W/23W)
GH	㊎	標準価格11,700円Ⓜ (21.5W/23W)

パッとつく蛍光灯

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（グレー）
反射板：鋼板（ホワイト）・3.2kg（EH・GH）

㊎ 公共施設型番 FRS4−201



埋込高さ 105
適合ソケット L236
化粧ビス M5×14

20W×1




20W白色蛍光灯1灯
NF21708

EH	㊎	標準価格9,850円Ⓜ (21.5W/23W)
GH	○	標準価格8,600円Ⓜ (21.5W/23W)

パッとつく蛍光灯

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）・2.2kg（EH・GH）



埋込高さ 107
適合ソケット L236
化粧ビス M5×14

20W×2



20W白色蛍光灯2灯
埋込224K 4.5kg
（本体・FA22764＋反射板・FK22797）


EH	㊎	標準価格14,150円Ⓜ (43W/46W)パッとつく蛍光灯

20W白色蛍光灯2灯
埋込224K 4.5kg
（本体・FA22764＋反射板・FK22796）

GH	○	標準価格11,650円Ⓜ (43W/46W)


鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（グレー）
反射板：鋼板（ホワイト）
同タイプ非常用照明器具
FF22724N
注）EHの場合とGHの場合、反射板が異なります。

㊎ 公共施設型番 FRS3−202



埋込高さ 116
適合ソケット L236
化粧ビス M5×14

20W×2

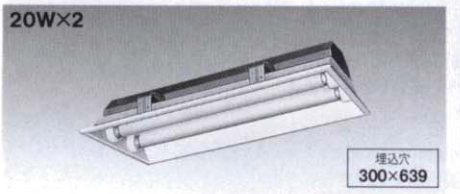

20W白色蛍光灯2灯
埋込225K 3.5kg（EM・EH）
（本体・FA22795＋反射板・FK22797）

EM	㊎	標準価格12,550円Ⓜ (43W/46W)
EH	㊎	標準価格13,550円Ⓜ (43W/46W)

パッとつく蛍光灯


20W白色蛍光灯2灯
埋込225K 3.5kg（GM・GH）
（本体・FA22795＋反射板・FK22796）

GM	○	標準価格10,050円Ⓜ (43W/46W)
GH	○	標準価格11,050円Ⓜ (43W/46W)

鉄板厚さ：本体0.6
反射板0.6
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
同タイプ非常用照明器具
FF22725N
注）EM・EHの場合とGM・GHの場合、反射板が異なります。

■配光データNoK01368

㊎ 公共施設型番 FRS2−202



埋込高さ 118　適合ソケット L236　化粧ビス M5×14

20W×2




20W白色蛍光灯2灯（ソケットかくし）
NF22707

EH	㊎	標準価格17,100円Ⓜ (43W/46W)パッとつく蛍光灯
GH	○	標準価格14,600円Ⓜ (43W/46W)


鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（グレー）
反射板：鋼板（ホワイト）・4.3kg（EH・GH）

㊎ 公共施設型番 FRS4−202



埋込高さ 116
適合ソケット L236
化粧ビス M5×14


20W×2

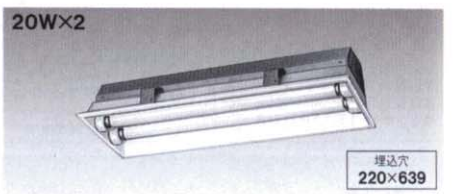

20W白色蛍光灯2灯
NF22708

EH	㊎	標準価格13,600円Ⓜ (43W/46W)パッとつく蛍光灯
GH	○	標準価格11,100円Ⓜ (43W/46W)


鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）・3.2kg（EH・GH）



埋込高さ 117
適合ソケット L236
化粧ビス M5×14

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓜ…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

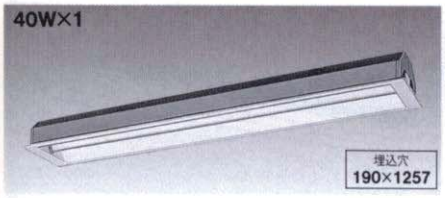

40W白色蛍光灯1灯

埋込414K


（本体・FA41764＋反射板・FK41786）

UH	◯	標準価格14,850円㊐ (41W/44W)
UH (200V)	◯	標準価格14,850円㊐ (40W/43W)
ENH	受	標準価格15,850円㊐ (37W/42W)
ENH (200V)	受	標準価格15,850円㊐ (37W/42W)


PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（グレー）
反射板：鋼板（ホワイト）
6.5kg（UH）・5.7kg（ENH）
同タイプ非常用照明器具
FF41784N
FF41794N
※連結の場合は291頁をご参照ください。
■配光データNoK11914

姿　公共施設型番 FRS3−401

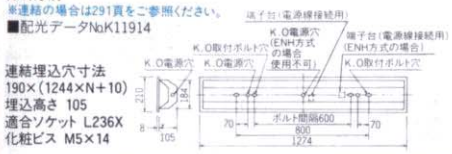

連結埋込穴寸法
190×（1244×N＋10）
埋込高さ 105
適合ソケット L236X
化粧ビス M5×14

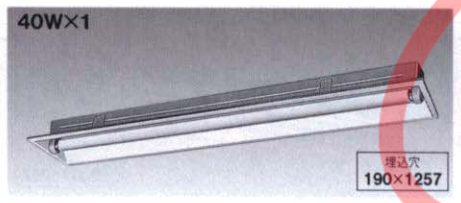

40W白色蛍光灯1灯

埋込F415K


（本体・FA41755＋反射板・FK41780）

UH	◯	標準価格11,050円㊐ (41W/44W)
UH (200V)	◯	標準価格11,050円㊐ (40W/43W)
ENH	受	標準価格12,050円㊐ (37W/42W)
ENH (200V)	受	標準価格12,050円㊐ (37W/42W)

PS

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.6
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
4.3kg（UH）・3.5kg（ENH）
※連結の場合は291頁をご参照ください。

姿　公共施設型番 FRS2−401



連結埋込穴寸法
190×（1244×N＋10）
埋込高さ 112
適合ソケット L346
化粧ビス M5×14



40W白色蛍光灯1灯〈ソケットかくし〉

埋込F414KS


（本体・FA41708＋反射板・FK41754）

UH	◯	標準価格17,700円㊐ (41W/44W)
UH (200V)	◯	標準価格17,700円㊐ (40W/43W)
ENH	受	標準価格18,700円㊐ (37W/42W)
ENH (200V)	受	標準価格18,700円㊐ (37W/42W)


PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（グレー）
反射板：鋼板（ホワイト）
6.0kg（UH）・5.7kg（ENH）

姿　公共施設型番 FRS4−401



埋込高さ 105
適合ソケット L236
化粧ビス M5×14

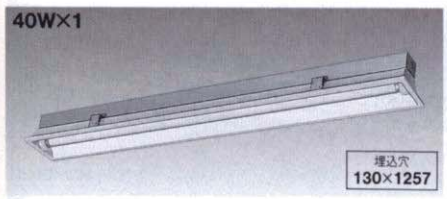


40W白色蛍光灯1灯

NF41708


UH	◯	標準価格11,100円㊐ (41W/44W)
UH (200V)	受	標準価格11,100円㊐ (40W/43W)
ENH	受	標準価格12,100円㊐ (37W/42W)
ENH (200V)	受	標準価格12,100円㊐ (37W/42W)

PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）
4.2kg（UH）・3.4kg（ENH）
※同デザインのオールステンレス器具もございます。
（418頁参照）



埋込高さ 107
適合ソケット L236
化粧ビス M5×14

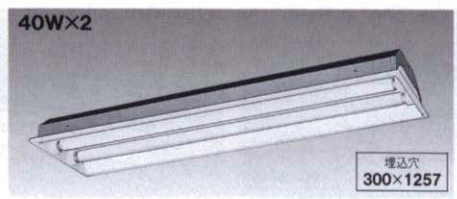

40W白色蛍光灯2灯

埋込424K


（本体・FA42754＋反射板・FK42796）

SUH	◎	標準価格21,000円㊐ (78W/85W)
SUH (200V)	◯	標準価格21,000円㊐ (78W/85W)
ENH	受	標準価格22,500円㊐ (73W/81W)
ENH (200V)	受	標準価格22,500円㊐ (72W/80W)


PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（グレー）
反射板：鋼板（ホワイト）
9.1kg（SUH）・7.9kg（ENH）
同タイプ非常用照明器具
FF42784N
FF42794N
※連結の場合は291頁をご参照ください。
■配光データNoK07856

姿　公共施設型番 FRS3−402
※441頁掲載のコンフォート反射板をお求めになれば、コンフォート器具としてご使用いただけます。



埋込高さ 116
連結埋込穴寸法
300×（1244×N＋10）
適合ソケット L236
化粧ビス M5×14

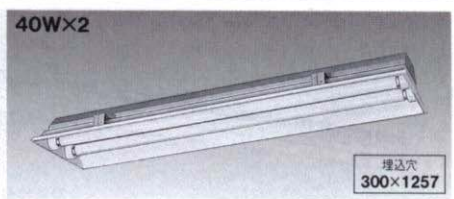

40W白色蛍光灯2灯

埋込425K


（本体・FA42795＋反射板・FK42796）

SUH	◎	標準価格19,800円㊐ (78W/85W)
SUH (200V)	◯	標準価格19,800円㊐ (78W/85W)
ENH	◯	標準価格21,300円㊐ (73W/81W)
ENH (200V)	◯	標準価格21,300円㊐ (72W/80W)

PS


鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）
6.4kg（SUH）・5.2kg（ENH）
同タイプ非常用照明器具
FF42785N　FF42795N
※連結の場合は291頁をご参照ください。
■配光データNoK05585
（FLR40S.W/M-X）

公共施設型番 FRS2−402　姿
※441頁掲載のコンフォート反射板をお求めになれば、コンフォート器具としてご使用いただけます。



連結埋込穴寸法
300×（1244×N＋10）
埋込高さ 118
適合ソケット L236
化粧ビス M5×14

ENHの場合600ピッチK.O 取付ボルト穴は使用できません。

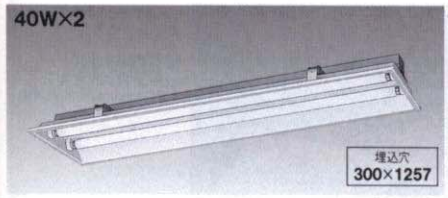

40W白色蛍光灯2灯

埋込F426N

（本体・FA42700K＋反射板・FK42600）


SUH	◎	標準価格18,200円㊐ (78W/85W)
SUH (200V)	◯	標準価格18,200円㊐ (78W/85W)
ENH	受	標準価格19,700円㊐ (73W/81W)
ENH (200V)	受	標準価格19,700円㊐ (72W/80W)

PS


鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
6.0kg（SUH）・4.8kg（ENH）
同タイプ非常用照明器具
FF42600
FF42610
※連結の場合は連結金具FK41752（291頁参照）をご使用ください。
埋込F426K相当品

5月発売　動画

姿



埋込高さ 102
連結埋込穴寸法
300×（1244×N＋10）
適合ソケット NZ0107

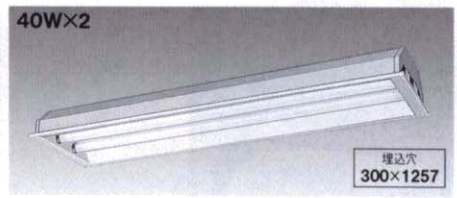

40W白色蛍光灯2灯〈ソケットかくし〉

埋込F424KS


（本体・FA42708＋反射板・FK42743）

SUH	◯	標準価格23,400円㊐ (78W/85W)
SUH (200V)	◯	標準価格23,400円㊐ (78W/85W)
ENH	受	標準価格24,900円㊐ (73W/81W)
ENH (200V)	受	標準価格24,900円㊐ (72W/80W)


PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（グレー）
反射板：鋼板（ホワイト）
9.3kg（SUH）・8.1kg（ENH）

姿　公共施設型番 FRS4−402



埋込高さ 116
連結埋込穴寸法
300×（1244×N＋10）
（連結用器具使用の場合）
適合ソケット L236
化粧ビス M5×14

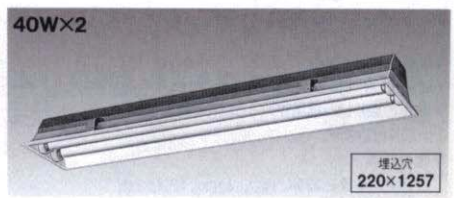


40W白色蛍光灯2灯

NF42708

SUH	◯	標準価格18,400円㊐ (78W/85W)
SUH (200V)	受	標準価格18,400円㊐ (78W/85W)
ENH	受	標準価格19,900円㊐ (73W/81W)
ENH (200V)	受	標準価格19,900円㊐ (72W/80W)

PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）
5.6kg（SUH）・4.4kg（ENH）
※同デザインのオールステンレス器具もございます。（418頁参照）
■配光データNoK01286



埋込高さ 117
適合ソケット L236
化粧ビス M5×14


●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

40W×3

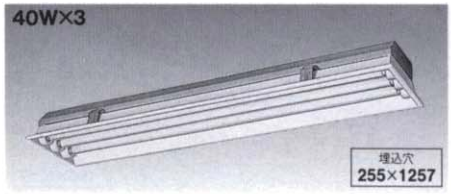


40W白色蛍光灯3灯 〈器具幅がせまくスマート〉

NF43708


SUH	○標準価格22,600円㋮ (119W/129W)	
SUH(200V)	㊎標準価格22,600円㋮ (118W/128W)	
ENH	㊎標準価格25,100円㋮ (110W/123W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格25,100円㋮ (109W/122W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
7.8kg(SUH)・5.8kg(ENH)



埋込高さ 117
適合ソケット L236
化粧ビス M5×9

40W×3

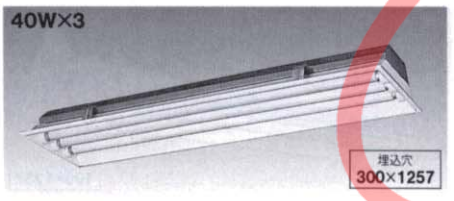

40W白色蛍光灯3灯

埋込435K

(本体・FA43785+反射板・FK43796)


SUH	○標準価格23,700円㋮ (119W/129W)	
SUH(200V)	○標準価格23,700円㋮ (118W/128W)	
ENH	㊎標準価格26,200円㋮ (110W/123W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格26,200円㋮ (109W/122W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
8.0kg(SUH)・6.0kg(ENH)

※連結の場合は291頁をご参照ください。

姿 公共施設型番 FRS2−403

ENHの場合600ピッチK.O取付ボルト穴は使用できません。



埋込高さ 118
適合ソケット L236
化粧ビス M5×14

40W×3



40W白色蛍光灯3灯

埋込434K


(本体・FA43774+反射板・FK43796)

SUH	○標準価格25,200円㋮ (119W/129W)	
SUH(200V)	○標準価格25,200円㋮ (118W/128W)	
ENH	㊎標準価格27,700円㋮ (110W/123W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格27,700円㋮ (109W/122W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(グレー)
反射板:鋼板(ホワイト)
10.0kg(SUH)・8.0kg(ENH)


※連結の場合は291頁をご参照ください。

姿 公共施設型番 FRS3−403



埋込高さ 116
適合ソケット L236X
化粧ビス M5×14

110W×1

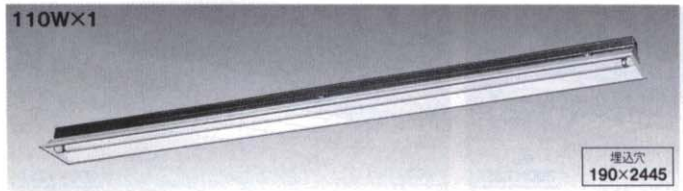

110W白色蛍光灯1灯

埋込N817KK


(本体・NF81744K+反射板・NK81751)

UH	○標準価格25,900円㋮ (108W/117W)
UH(200V)	○標準価格25,900円㋮ (108W/117W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)・10.0kg

姿

110W×2

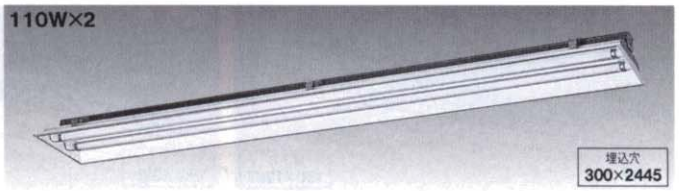

110W白色蛍光灯2灯


埋込N827K

(本体・NF82744+反射板・NK82751)

SUH	○標準価格36,500円㋮ (208W/225W)
SUH(200V)	○標準価格36,500円㋮ (208W/225W)


鉄板厚さ:本体・0.6・反射板0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)・11.7kg

姿

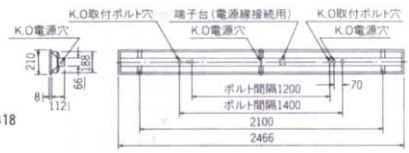

連結埋込穴寸法
190×(2436×N+10)

埋込高さ 112
適合ソケット L317,L318
化粧ビス M5×14

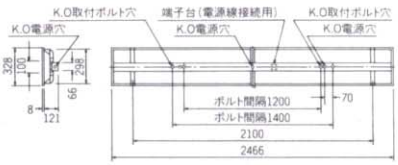

埋込高さ 121
連結埋込穴寸法
300×(2436×N+10)
適合ソケット L317,L318
(インターロック付)
化粧ビス M5×14

設備プレート

- 本体は埋込424Kと同断面です。(289頁参照)
- プレート寸法は器具幅に合わせ□328です。
- 本体の取り付けは吊ボルト1本吊り、もしくはネジ取り付けです。
- 適合器具
  埋込424K、埋込425K、埋込F426N、埋込224K
  埋込434K、埋込435K、埋込F424KS
- 設備プレートご使用の場合は連結端用反射板又は単体用反射板と組み合わせてください。



カバープレート



〈カバープレート・連結中用〉

FK42910

㊎標準価格3,950円

スピーカ用




〈スピーカ用・連結中用〉

FK42911


㊎標準価格4,300円

スピーカ・バッフル板別
適合スピーカ・口径16cm3W8Ω

連結中用



●連結金具は設備プレートに同梱しています。

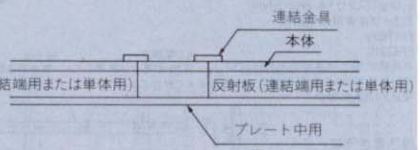


標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊐…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㋮…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ


■40W器具の連結について

連結する場合は連結用反射板と連結金具が必要ですのでご用命の時は何連結とご指定ください。

●連結する場合の所要台数計算式
埋込F415K　N連結
FA41755×N＋FK41781×(N−2)＋FK41782＋FK41783＋FK41752×(N−1)

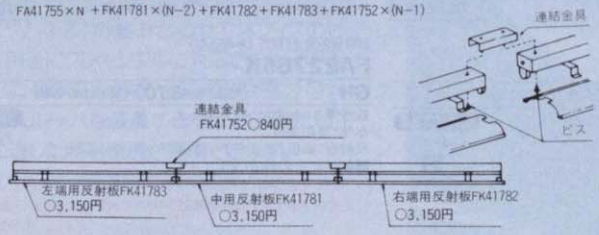


●連結する場合の所要台数計算式
埋込414K　N連結
FA41764×N＋FK41787×(N−2)＋FK41788＋FK41789
●連結用ビス・ナットは器具に同梱しております。

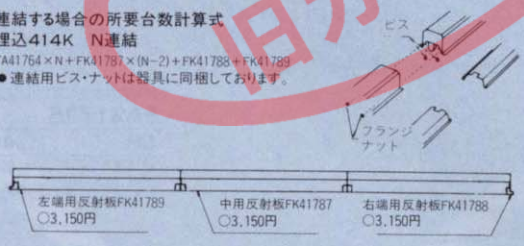


●連結する場合の所要台数計算式
埋込425K　N連結
FA42795＋N＋FK42797×(N−2)＋FK42798＋FK42799＋FK42795×(N−1)




●連結する場合の所要台数計算式
埋込424K　N連結
FA42754×N＋FK42797×(N−2)＋FK42798＋FK42799

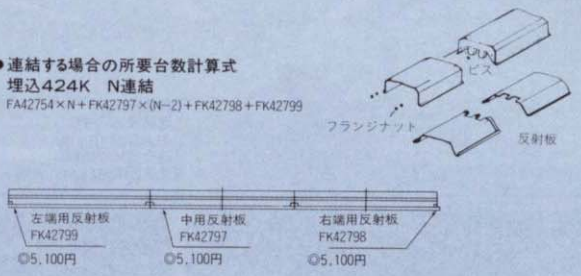

●連結する場合の所要台数計算式
埋込F424KS　N連結
FA42708×N＋FK42744×(N−2)＋FK42745×2
●連結用ビス・ナットは器具に同梱しております。

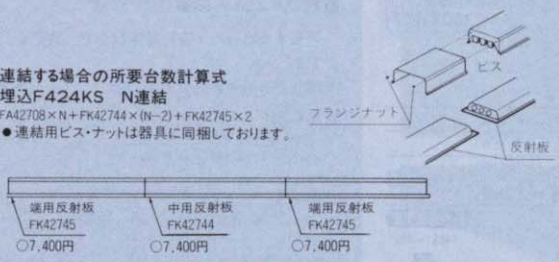


●連結する場合の所要台数計算式
埋込F426N　N連結
FA42700K×N＋FK42602×2＋FK42601×(N−2)＋FK41752×(N−1)

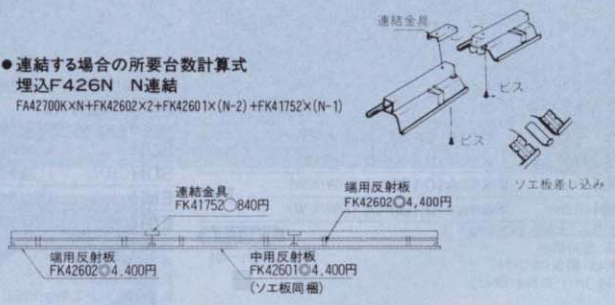

●連結する場合の所要台数計算式
埋込435K　N連結
FA43785×N＋FK43797×(N−2)＋FK43798＋FK43799＋FK43795×(N−1)




●連結する場合の所要台数計算式
埋込434K　N連結
FA43774×N＋FK43797×(N−2)＋FK43798＋FK43799

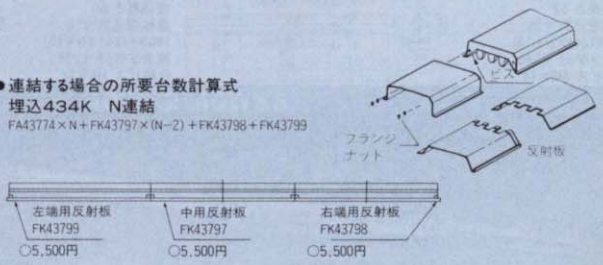


■110W器具の連結について

●連結する場合の所要台数計算式
埋込N817KK　N連結
NF81744K×N＋NK81752×(N−2)＋NK81753＋NK81754＋NK81740×(N−1)

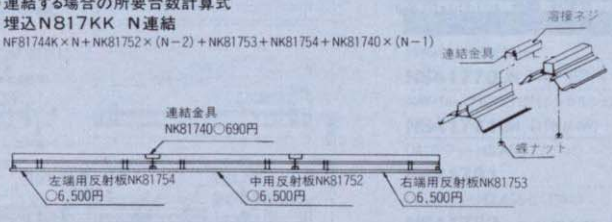

●連結する場合の所要台数計算式
埋込N827K　N連結
NF82744×N＋NK82752×(N−2)＋NK82753＋NK82754＋NK81740×(N−1)

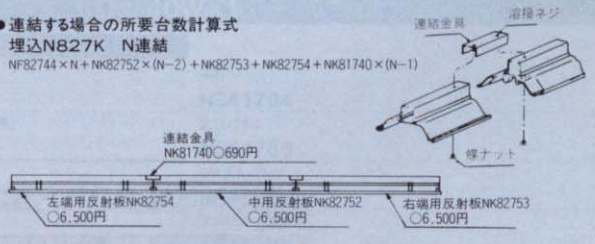

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

半埋込型器具



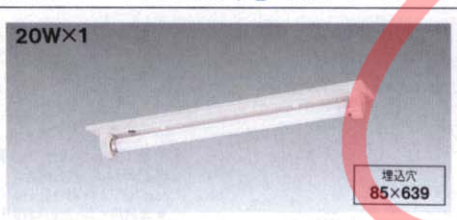

20W白色蛍光灯1灯〈半埋込型〉


FA21725

GH ○標準価格**4,850**円Ⓜ (21W/22.5W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)・1.5kg

公共施設型番 FRS1−201

姿

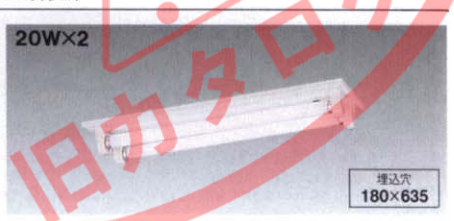

20W白色蛍光灯2灯〈半埋込型〉


FA22765K

GH ㊒標準価格**8,700**円Ⓜ (43W/46W)


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)・1.8kg
■配光データNoK01369

公共施設型番 FRS1−202

姿



埋込高さ 52
連結埋込穴寸法
85×(626×N+10)
適合ソケット L346
化粧ビス M5×14



埋込高さ 56
連結埋込穴寸法
180×(626×N+10)
適合ソケット L236
化粧ビス M5×14



40W白色蛍光灯1灯〈半埋込型〉

FA41729


UH	○標準価格 **9,100**円Ⓜ	(41W/44W)
UH(200V)	○標準価格 **9,100**円Ⓜ	(40W/43W)
ENH	㊒標準価格**10,100**円Ⓜ	(37W/42W)
ENH(200V)	㊒標準価格**10,100**円Ⓜ	(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
3.3kg(UH)・2.5kg(ENH)

公共施設型番 FRS1−401

姿

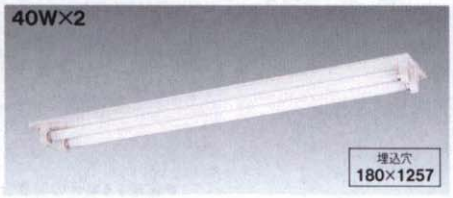

40W白色蛍光灯2灯〈半埋込型〉

埋込425HN

(本体・FA42796K+反射板・FK42786K)

SUH	○標準価格**15,800**円Ⓜ	(78W/85W)
SUH(200V)	○標準価格**15,800**円Ⓜ	(78W/85W)
ENH	㊒標準価格**17,300**円Ⓜ	(73W/81W)
ENH(200V)	㊒標準価格**17,300**円Ⓜ	(72W/80W)

PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
5.1kg(SUH)・3.9kg(ENH)
■配光データNoK01513

公共施設型番 FRS1−402

姿

■FA41729の連結について

- 連結する場合は、反射板に加工を要し連結金具も必要ですので、ご用命のときは何連結とご指定ください。
- 連結金具(FK41752)は別途手配ください。


■埋込425HNの連結について

連結する場合には連結専用反射板と連結金具が必要です。

- 連結する場合の所要台数計算式　N……連結台数

埋込425HN　N連結
FA42796K×N+FK42787K×(N−2)
+FK42789K+FK42788K+FK42795×(N−1)




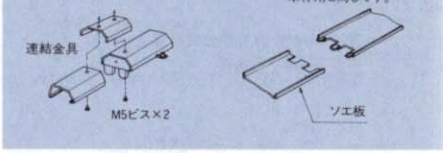



埋込高さ 52
連結埋込穴寸法
85×(1244×N+10)
適合ソケット L346
化粧ビス M5×14

ENHの場合600ピッチK.O取付ボルト穴は使用できません。



埋込高さ 56
連結埋込穴寸法
180×(1244×N+10)
適合ソケット L236
化粧ビス M5×14




110W白色蛍光灯1灯〈半埋込型〉

NF81781K

UH	㊒標準価格**25,200**円Ⓜ	(108W/117W)
UH(200V)	㊒標準価格**25,200**円Ⓜ	(108W/117W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8・9.2kg

姿

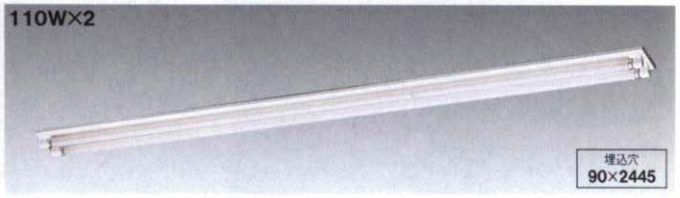


110W白色蛍光灯2灯〈半埋込型〉

NF82781

SUH	㊒標準価格**32,500**円Ⓜ	(208W/225W)
SUH(200V)	㊒標準価格**32,500**円Ⓜ	(208W/225W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)・10.8kg
■配光データNoK09250

姿



埋込高さ 48
適合ソケット L317,L318L
化粧ビス M5×14



埋込高さ 48
適合ソケット L315,L316
(インターロック付)
化粧ビス M5×14

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)

㊒…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊒…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

複合天井システム用照明器具・フリーコンフォート

オフィスのさまざまな用途にフレキシブルに対応できます。

旧カタログ

オフィスのさまざまな用途にフレキシブルに対応できる照明器具「フリーコンフォート」が施工性、安全性をさらに高めてフレッシュアップしました。


フレキシブルに対応可能

フリーコンフォートは基本灯具とプラスユニット（ルーバやパネル）の組み合わせでオフィスのさまざまな用途にフレキシブルに対応できる照明器具。例えば、基本灯具がついた一般事務室のOA化にもOAルーバを装着するだけで、手軽にVDT作業に適した照明環境が実現できます。

注）システム天井用フリーコンフォートのプラスユニットは在来天井用フリーコンフォートのプラスユニットとは互換性がありませんので、ご注意ください。


インターロックソケット採用（特許実用新案申請中）

ランプを完全に装着するまで電流が流れないインターロックソケットを採用することにより、さらに安全性を高めました。また、ソケット隠しデザインですから天井面にスッキリと調和します。



注）配線の際は、必ず電源線の白線（低圧側）を端子台のN側に挿入してください。誤って配線しますとインターロック回路が正しく作動しませんのでご注意ください。

■回路図

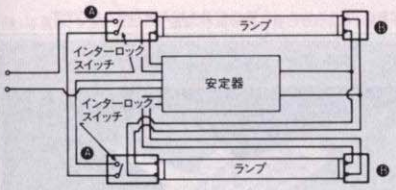


Ⓐソケット（ブランジャー部固定）　Ⓑソケット（ブランジャー部可能）

取付ピッチが調節可能

取付金具がそれぞれ片側に105㎜水平移動できますので、施工現場の条件に合わせて調節できます。

梁下施工が容易

安定器ボックスタイプで、梁下での器具施工が容易です。

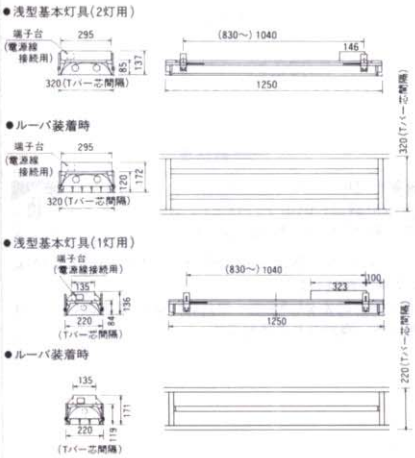



16378-009



40W×2（40W×3）

浅型基本灯具	深型基本灯具
40Wパルック蛍光灯2灯　公共施設型番　FRS16-402	40Wパルック蛍光灯2灯
NS42750SUH　受標準価格27,000円㊒（78W/85W）	**NS42755SUH**　受標準価格30,000円㊒（78W/85W）
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W（25%）1灯点灯〉	同タイプ非常用照明器具〈非常時40W（25%）1灯点灯〉
NS42753SUH　受標準価格62,000円㊒（78W/85W）	**NS42758SUH**　受標準価格65,000円㊒（78W/85W）
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W（50%）1灯点灯〉	同タイプ非常用照明器具〈非常時40W（50%）1灯点灯〉
NS42754SUH　受標準価格86,000円㊒（78W/85W）	**NS42759SUH**　受標準価格89,000円㊒（78W/85W）
40Wパルック蛍光灯2灯（シングルシェル空調用）	40Wパルック蛍光灯2灯（シングルシェル空調用）
NS42752SUH　受標準価格30,000円㊒（78W/85W）	**NS42757SUH**　受標準価格33,000円㊒（78W/85W）
40Wパルック蛍光灯3灯　公共施設型番　FRS16-403	40Wパルック蛍光灯3灯
NS43750SUH　受標準価格34,000円㊒（119W/129W）	**NS43755SUH**　受標準価格37,000円㊒（119W/129W）

40W×1


浅型基本灯具	
40Wパルック蛍光灯1灯	平行ルーバ
NS41770UH（41W/44W）	**NS41784**
40Wパルック蛍光灯1灯（シングルシェル空調用）	乳白パネル
NS41771UH（41W/44W）	**NS41785**
OAコンフォートCLASS I（アルミ）	プリズムパネル
NS41781	**NS41786**
OAコンフォートCLASS II（アルミ）	アルミルーバ
NS41782	**NS41787**
OAコンフォートCLASSIII（アルミ）	ライトプラスユニット
NS41783	**NS41775**（41W/44W）

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。



旧カタログ


プラスユニット / 浅型基本灯具	コンフォート15反射板	コンフォート15反射板(空調タイプ)
		
	NS42850 (受)標準価格3,750円	**NS42851** (受)標準価格7,500円
40Wパルック蛍光灯2灯 **NS42750 SUH** (受)標準価格27,000円 (M)(78W/85W)	組み合わせ (受)標準価格30,750円	———
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(25%)1灯点灯〉 **NS42753 SUH** (受)標準価格62,000円 (M)(78W/85W)	組み合わせ (受)標準価格65,750円	———
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(50%)1灯点灯〉 **NS42754 SUH** (受)標準価格86,000円 (M)(78W/85W)	組み合わせ (受)標準価格89,750円	———
40Wパルック蛍光灯2灯(シングルシェル空調用) **NS42752 SUH** (受)標準価格30,000円 (M)(78W/85W)	———	組み合わせ (受)標準価格37,500円
同タイプ非常用照明器具…特注品	———	特注品
40Wパルック蛍光灯3灯 **NS43750 SUH** (受)標準価格34,000円 (M)(119W/129W)	———	———
同タイプ非常用照明器具…特注品	———	———
おすすめ用途	一般事務室	一般事務室
仕様	●反射板・鋼板0.5(ホワイト仕上) ●遮光角・横方向15度 縦方向0度	●反射板・鋼板0.5(ホワイト仕上) ●遮光角・横方向15度 縦方向0度
特長	●ランプ遮光角15°設計で、不快なまぶしさをセーブしながら、高い効率を維持します。	●ランプ遮光角15°設計で、不快なまぶしさをセーブしながら、高い効率を維持します。
	注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

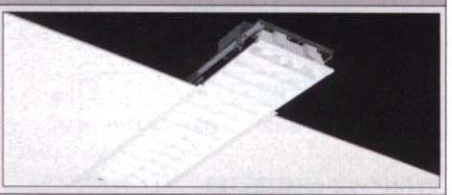プラスユニット / 浅型基本灯具	コンフォート15反射板・ルーバ	コンフォート15反射板(空調タイプ)
		
	NS42852 (受)標準価格7,500円	**NS42853** (受)標準価格10,200円
40Wパルック蛍光灯2灯 **NS42750 SUH** (受)標準価格27,000円 (M)(78W/85W)	組み合わせ (受)標準価格34,500円 公共施設型番 FRS16L5-402	———
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(25%)1灯点灯〉 **NS42753 SUH** (受)標準価格62,000円 (M)(78W/85W)	組み合わせ (受)標準価格69,500円	———
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(50%)1灯点灯〉 **NS42754 SUH** (受)標準価格86,000円 (M)(78W/85W)	組み合わせ (受)標準価格93,500円	———
40Wパルック蛍光灯2灯(シングルシェル空調用) **NS42752 SUH** (受)標準価格30,000円 (M)(78W/85W)	———	組み合わせ (受)標準価格40,200円
同タイプ非常用照明器具…特注品	———	特注品
40Wパルック蛍光灯3灯 **NS43750 SUH** (受)標準価格34,000円 (M)(119W/129W)	———	———
同タイプ非常用照明器具…特注品	———	———
おすすめ用途	一般事務室	一般事務室
仕様	●反射板・鋼板0.5(ホワイト仕上) ●ルーバ・鋼板1.0(ホワイト仕上) ●遮光角・横方向15度 縦方向5度	●反射板・鋼板0.5(ホワイト仕上) ●ルーバ・鋼板1.0(ホワイト仕上) ●遮光角・横方向15度 縦方向5度
特長	●ランプ遮光角15°設計で、不快なまぶしさをセーブしながら、高い効率を維持します。 ●全方向へのまぶしさをセーブしますので、室内のレイアウト変更の多い場所などに便利です。	●ランプ遮光角15°設計で、不快なまぶしさをセーブしながら、高い効率を維持します。 ●全方向へのまぶしさをセーブしますので、室内のレイアウト変更の多い場所などに便利です。
	注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

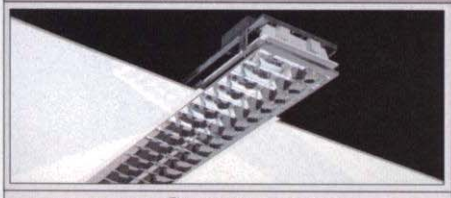
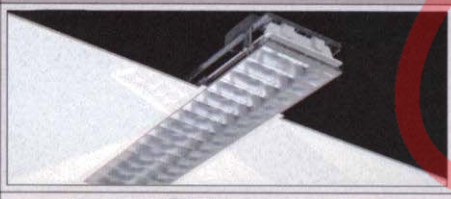
高効率OAコンフォート・CLASS Ⅰ(高効率タイプ・アルミ)	高効率OAコンフォート・CLASS Ⅱ(高効率タイプ・アルミ)	高効率OAコンフォート・CLASS Ⅲ(高効率タイプ・アルミ)
		
NS42854 (受)標準価格**42,000**円	**NS42855** (受)標準価格**42,000**円	**NS42856** (受)標準価格**42,000**円
組み合わせ (受)標準価格 **69,000**円	組み合わせ (受)標準価格 **69,000**円	組み合わせ (受)標準価格 **69,000**円
組み合わせ (受)標準価格**104,000**円	組み合わせ (受)標準価格**104,000**円	組み合わせ (受)標準価格**104,000**円
組み合わせ (受)標準価格**128,000**円	組み合わせ (受)標準価格**128,000**円	組み合わせ (受)標準価格**128,000**円
———	———	———
———	———	———
———	———	———
———	———	———
OA専用室	VDT作業のある一般事務室	一般事務室・営業室・会議室
●高効率タイプ・アルミ(銀色鏡面仕上) ●遮光角・横方向30度 縦方向30度	●高効率タイプ・アルミ(銀色鏡面つや消し仕上) ●遮光角・横方向30度 縦方向30度	●高効率タイプ・アルミ(銀色鏡面つや消し仕上) ●遮光角・横方向30度 縦方向30度
●ルーバ遮光角30°設計で、まぶしさの少ない環境をつくるとともに、CRT画面へのランプの映り込みを防止します。 ●CLASS Ⅰは、遮光角内の器具の輝度を徹底的に抑え、CRT画面への映り込みを防いでおりますので、VDT作業が効率よく行えます。	●ルーバ遮光角30°設計で、まぶしさの少ない環境をつくるとともに、CRT画面へのランプの映り込みを防止します。 ●CLASS Ⅱは、遮光角内の器具の輝度を適度に抑えているためCRT画面への映り込みは少しありますが、作業上、気にならないレベルで一般事務作業に必要な明るさ感が得られます。	●ルーバ遮光角30°設計で、まぶしさの少ない環境をつくるとともに、CRT画面へのランプの映り込みを防止します。 ●CLASS Ⅲは、遮光角内の器具の輝度を高くしておりますが、反射防止処理を施したCRTへの映り込みが作業上、気にならないレベルで、一般事務作業に適した活気と明るさ感が得られます。
注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。


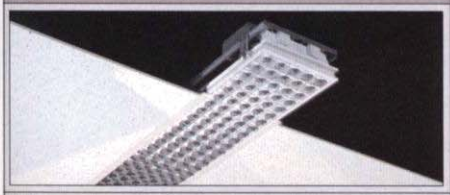
OAコンフォート・CLASS Ⅰ(プラスチック)	OAコンフォート・CLASS Ⅱ(プラスチック)	OAコンフォート・CLASS Ⅲ(プラスチック)
		
NS42861K(受)標準価格**20,900**円	**NS42862K** (受)標準価格**20,900**円	**NS42863K** (受)標準価格**20,900**円
組み合わせ (受)標準価格**47,900**円	組み合わせ (受)標準価格**47,900**円	組み合わせ (受)標準価格**47,900**円
———	———	———
———	———	———
組み合わせ (受)標準価格**50,900**円	組み合わせ (受)標準価格**50,900**円	組み合わせ (受)標準価格**50,900**円
———	———	———
組み合わせ (受)標準価格**54,900**円	組み合わせ (受)標準価格**54,900**円	組み合わせ (受)標準価格**54,900**円
———	———	———
OA専用室	VDT作業のある一般事務室	一般事務室・営業室・会議室
●ルーバ・プラスチック(銀色鏡面仕上) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上) ●遮光角・横方向30度 縦方向30度	●ルーバ・プラスチック(銀色鏡面つや消し仕上) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上) ●遮光角・横方向30度 縦方向30度	●ルーバ・プラスチック(オフホワイト) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上) ●遮光角・横方向30度 縦方向30度
●ルーバ遮光角30°設計で、まぶしさの少ない環境をつくるとともに、CRT画面へのランプの映り込みを防止します。 ●CLASS Ⅰは、遮光角内の器具の輝度を徹底的に抑え、CRT画面への映り込みを防いでおりますので、VDT作業が効率よく行えます。	●ルーバ遮光角30°設計で、まぶしさの少ない環境をつくるとともに、CRT画面へのランプの映り込みを防止します。 ●CLASS Ⅱは、遮光角内の器具の輝度を適度に抑えているためCRT画面への映り込みは少しありますが、作業上、気にならないレベルで一般事務作業に必要な明るさ感が得られます。	●ルーバ遮光角30°設計で、まぶしさの少ない環境をつくるとともに、CRT画面へのランプの映り込みを防止します。 ●CLASS Ⅲは、遮光角内の器具の輝度を高くしておりますが、反射防止処理を施したCRTへの映り込みが作業上、気にならないレベルで、一般事務作業に適した活気と明るさ感が得られます。
注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。




旧カタログ

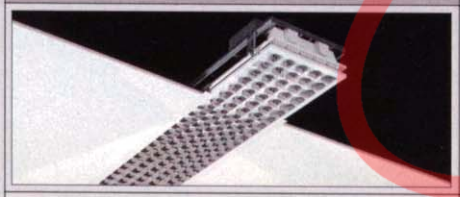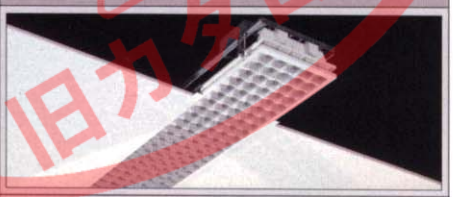浅型基本灯具 ＼ プラスユニット	OAコンフォート・CLASS Ⅰ(アルミ)	OAコンフォート・CLASS Ⅱ(アルミ)
		
	NS42831 (受)標準価格37,000円	**NS42832** (受)標準価格37,000円
40Wパルック蛍光灯2灯 **NS42750 SUH** (受)標準価格27,000円 (㊙)(78W/85W)	組み合わせ (受)標準価格 64,000円 公共施設型番 FRS16L1V1-402	組み合わせ (受)標準価格 64,000円 公共施設型番 FRS16L1V2-402
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(25%)1灯点灯〉 **NS42753 SUH** (受)標準価格62,000円 (㊙)(78W/85W)	組み合わせ (受)標準価格 99,000円	組み合わせ (受)標準価格 99,000円
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(50%)1灯点灯〉 **NS42754 SUH** (受)標準価格86,000円 (㊙)(78W/85W)	組み合わせ (受)標準価格123,000円	組み合わせ (受)標準価格123,000円
40Wパルック蛍光灯2灯(シングルシェル空調用) **NS42752 SUH** (受)標準価格30,000円 (㊙)(78W/85W)	組み合わせ (受)標準価格 67,000円	組み合わせ (受)標準価格 67,000円
同タイプ非常用照明器具…特注品	特注品	特注品
40Wパルック蛍光灯3灯 **NS43750 SUH** (受)標準価格34,000円 (㊙)(119W/129W)	組み合わせ (受)標準価格 71,000円 公共施設型番 FRS16L1V1-403	組み合わせ (受)標準価格 71,000円 公共施設型番 FRS16L1V2-403
同タイプ非常用照明器具…特注品	特注品	特注品
おすすめ用途	OA専用室	VDT作業のある一般事務室
仕様	●ルーバ・アルミ(鏡面仕上) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上) ●遮光角・横方向30度・縦方向30度	●ルーバ・アルミ(鏡面つや消し仕上) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上) ●遮光角・横方向30度・縦方向30度
特長	●ルーバ遮光角30度設計で、まぶしさの少ない環境を創るとともに、CRT画面へのランプの映り込みを防止します。 ●CLASS Ⅰは、遮光角内の器具の輝度を徹底的に抑え、CRT画面への映り込みを防いでおりますので、VDT作業が効率よく行えます。	●ルーバ遮光角30度設計で、まぶしさの少ない環境を創るとともに、CRT画面へのランプの映り込みを防止します。 ●CLASS Ⅱは、遮光角内の器具の輝度を適度に抑えているためCRT画面への映り込みは少しありますが、作業上、気にならないレベルで一般事務作業に必要な明るさ感が得られます。
	注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

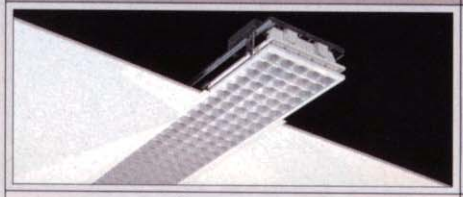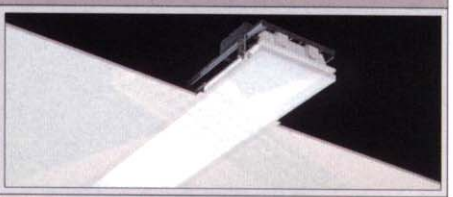浅型基本灯具 ＼ プラスユニット	OAコンフォート・CLASS Ⅲ(アルミ)	乳白パネル・フラット型
		
	NS42833 (受)標準価格37,000円	**NS42857K** (受)標準価格9,400円
40Wパルック蛍光灯2灯 **NS42750 SUH** (受)標準価格27,000円 (㊙)(78W/85W)	組み合わせ (受)標準価格 64,000円 公共施設型番 FRS16L1V3-402	組み合わせ (受)標準価格36,400円
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(25%)1灯点灯〉 **NS42753 SUH** (受)標準価格62,000円 (㊙)(78W/85W)	組み合わせ (受)標準価格 99,000円	———
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(50%)1灯点灯〉 **NS42754 SUH** (受)標準価格86,000円 (㊙)(78W/85W)	組み合わせ (受)標準価格123,000円	———
40Wパルック蛍光灯2灯(シングルシェル空調用) **NS42752 SUH** (受)標準価格30,000円 (㊙)(78W/85W)	組み合わせ (受)標準価格 67,000円	———
同タイプ非常用照明器具…特注品	特注品	———
40Wパルック蛍光灯3灯 **NS43750 SUH** (受)標準価格34,000円 (㊙)(119W/129W)	組み合わせ (受)標準価格 71,000円 公共施設型番 FRS16L1V3-403	組み合わせ (受)標準価格43,400円
同タイプ非常用照明器具…特注品	特注品	———
おすすめ用途	一般事務室・営業室・会議室	会議室・役員室・応接室
仕様	●ルーバ・アルミ(鏡面つや消し仕上) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上) ●遮光角・横方向30度・縦方向30度	●パネル・乳白アクリル(フラット型) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上)
特長	●ルーバ遮光角30度設計で、まぶしさの少ない環境を創るとともに、CRT画面へのランプの映り込みを防止します。 ●CLASSⅢは、遮光角内の器具の輝度を高くしておりますが、反射防止処理を施したCRTへの映り込みが作業上、気にならないレベルで一般事務作業に適した活気と明るさ感が得られます。	●乳白パネル・フラット型はパネルが器具面と面一になり天井面がすっきりと仕上がります。 ●パネルは表面マット加工を施した、落ち着きのあるつや消し仕上げです。
	注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊙…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊙…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

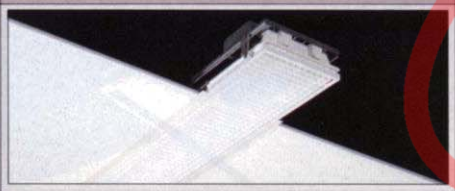S型プリズムパネル	アルミルーバ	メタリックコンフォート
		
NS42858K (受)標準価格9,400円	NS42859K (受)標準価格21,400円	NS42860K (受)標準価格25,800円
組み合わせ (受)標準価格36,400円	組み合わせ (受)標準価格 48,400円	組み合わせ (受)標準価格 52,800円
————	組み合わせ (受)標準価格 83,400円	組み合わせ (受)標準価格 87,800円
————	組み合わせ (受)標準価格107,400円	組み合わせ (受)標準価格111,800円
————	組み合わせ (受)標準価格 51,400円	組み合わせ (受)標準価格 55,800円
————	特注品	特注品
組み合わせ (受)標準価格43,400円	組み合わせ (受)標準価格 55,400円	————
————	特注品	————
会議室・営業室	一般事務室・会議室	営業室
●パネル・アクリル(オプティカルプリズム) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上)	●ルーバ・アルミ(ホワイト仕上) ●格子寸法・□25 高さ15 ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上) ●遮光角・横方向30度 縦方向30度	●ルーバ・アルミ ●反射板・鋼板(銀色鏡面仕上) ●遮光角・横方向30度 縦方向30度
●プリズムカットのパネルによって不快なまぶしさを抑えながら効率のよい光が得られます。	●ルーバ遮光角30°設計で、不快なまぶしさをセーブします。 ●ホワイトルーバの輝きで適度な活気と明るさ感が得られます。	●遮光角30°設計のルーバで、まぶしさを抑えます。 ●美しい幾何学模様を描く鏡面ルーバの輝きがクリアな雰囲気をつくります。
注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。 パネル断面から見た光の進み方▶ 	注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。  鏡面ルーバ▶



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ



プラスユニット / 深型基本灯具	黒バッフル・乳白パネル	白バッフル・乳白パネル
		
	NS42880K (受)標準価格27,100円	NS42881K (受)標準価格27,100円
40Wパルック蛍光灯2灯 NS42755 SUH (受)標準価格30,000円 (別)(78W/85W)	組み合わせ (受)標準価格57,100円	組み合わせ (受)標準価格57,100円
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(25%)1灯点灯〉 NS42758 SUH (受)標準価格65,000円 (別)(78W/85W)	———	———
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(50%)1灯点灯〉 NS42759 SUH (受)標準価格89,000円 (別)(78W/85W)	———	———
40Wパルック蛍光灯2灯(シングルシェル空調用) NS42757 SUH (受)標準価格33,000円 (別)(78W/85W)	———	———
同タイプ非常用照明器具…特注品	———	———
40Wパルック蛍光灯3灯 NS43755 SUH (受)標準価格37,000円 (別)(119W/129W)	組み合わせ (受)標準価格64,100円	組み合わせ (受)標準価格64,100円
同タイプ非常用照明器具…特注品	———	———
おすすめ用途	役員室・応接室・営業室	役員室・応接室
仕様	●バッフル・アルミ(黒仕上) ●パネル・アクリル(乳白) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上)	●バッフル・アルミ(ホワイト仕上) ●パネル・アクリル(乳白) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上)
特長	●まぶしさを抑える深枠バッフルの適度な陰影が快いアクセントになってハイグレードな雰囲気をつくります。 ●つや消し仕上げの乳白パネルによって落ち着いたソフトな光が得られます。	●まぶしさを抑える深枠バッフルの適度な陰影が快いアクセントになってハイグレードな雰囲気をつくります。 ●つや消し仕上げの乳白パネルによって落ち着いたソフトな光が得られます。
	注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。


プラスユニット / 深型基本灯具	オフホワイト・乳白パネル	グレーバッフル・乳白パネル
		
	NS42882K (受)標準価格27,100円	NS42883K (受)標準価格27,100円
40Wパルック蛍光灯2灯 NS42755 SUH (受)標準価格30,000円 (別)(78W/85W)	組み合わせ (受)標準価格57,100円	組み合わせ (受)標準価格57,100円
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(25%)1灯点灯〉 NS42758 SUH (受)標準価格65,000円 (別)(78W/85W)	———	———
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(50%)1灯点灯〉 NS42759 SUH (受)標準価格89,000円 (別)(78W/85W)	———	———
40Wパルック蛍光灯2灯(シングルシェル空調用) NS42757 SUH (受)標準価格33,000円 (別)(78W/85W)	———	———
同タイプ非常用照明器具…特注品	———	———
40Wパルック蛍光灯3灯 NS43755 SUH (受)標準価格37,000円 (別)(119W/129W)	組み合わせ (受)標準価格64,100円	組み合わせ (受)標準価格64,100円
同タイプ非常用照明器具…特注品	———	———
おすすめ用途	役員室・応接室・営業室	役員室・応接室
仕様	●バッフル・アルミ(オフホワイト) ●パネル・アクリル(乳白) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上)	●バッフル・アルミ(グレー仕上) ●パネル・アクリル(乳白) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上)
特長	●まぶしさを抑える深枠バッフルの適度な陰影が快いアクセントになってハイグレードな雰囲気をつくります。 ●つや消し仕上げの乳白パネルによって落ち着いたソフトな光が得られます。	●まぶしさを抑える深枠バッフルの適度な陰影が快いアクセントになってハイグレードな雰囲気をつくります。 ●つや消し仕上げの乳白パネルによって落ち着いたソフトな光が得られます。
	注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)

(代)…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

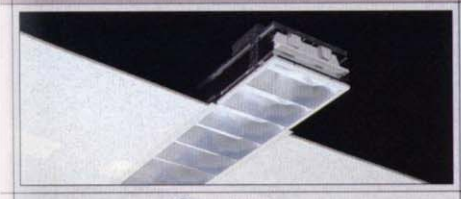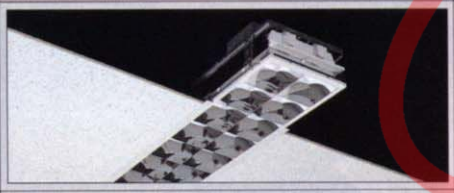長方形ルーバ	OAパラコンフォートCLASS I	OAパラコンフォートCLASS II
		
NS42834 (受)標準価格28,400円	**NS42835** (受)標準価格37,000円	**NS42836** (受)標準価格37,000円
組み合わせ (受)標準価格58,400円	組み合わせ (受)標準価格 67,000円	組み合わせ (受)標準価格 67,000円
組み合わせ (受)標準価格93,400円	組み合わせ (受)標準価格 102,000円	組み合わせ (受)標準価格 102,000円
組み合わせ (受)標準価格117,400円	組み合わせ (受)標準価格 126,000円	組み合わせ (受)標準価格 126,000円
組み合わせ (受)標準価格61,400円	組み合わせ (受)標準価格 70,000円	組み合わせ (受)標準価格 70,000円
特注品	特注品	特注品
組み合わせ (受)標準価格65,400円	組み合わせ (受)標準価格 74,000円	組み合わせ (受)標準価格 74,000円
特注品	特注品	特注品
一般事務室・営業室	OA専用室	VDT作業のある一般事務室
●ルーバ・アルミ(銀色鏡面つや消し仕上) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上) ●遮光角・横方向15度 縦方向30度	●ルーバ・アルミ(銀色鏡面仕上) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上) ●遮光角・横方向30度 縦方向30度 OA コンフォート	●ルーバ・アルミ(銀色鏡面つや消し仕上) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上) ●遮光角・横方向30度 縦方向30度 OA コンフォート
●長方形の器具にマッチする新デザインのアルミルーバがハイグレードな雰囲気をつくります。 注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	●ルーバ遮光角30°設計で、まぶしさの少ない環境をつくるとともに、CRT画面へのランプの映り込みを防止します。 ●CLASS Iは、遮光角内の器具の輝度を徹底的に抑え、CRT画面への映り込みを防いでおりますので、VDT作業が効率よく行えます。 注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	●ルーバ遮光角30°設計で、まぶしさの少ない環境をつくるとともに、CRT画面へのランプの映り込みを防止します。 ●CLASS IIは、遮光角内の器具の輝度を適度に抑えているためCRT画面への映り込みは少しありますが、作業上、気にならないレベルで一般事務作業に必要な明るさ感が得られます。 注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

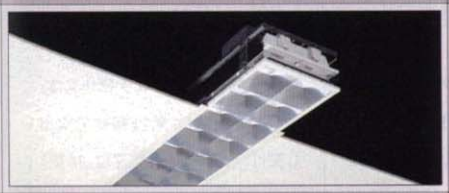OAパラコンフォートCLASS III		
		
NS42837 (受)標準価格37,000円		
組み合わせ (受)標準価格 67,000円		
組み合わせ (受)標準価格 102,000円		
組み合わせ (受)標準価格 126,000円		
組み合わせ (受)標準価格 70,000円		
特注品		
組み合わせ (受)標準価格 74,000円		
特注品		
一般事務室・営業室・会議室・役員室		
●ルーバ・アルミ(銀色鏡面つや消し仕上) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上) ●遮光角・横方向30度 縦方向30度 OA コンフォート		
●ルーバ遮光角30°設計で、まぶしさの少ない環境をつくるとともに、CRT画面へのランプの映り込みを防止します。 ●CLASS IIIは、遮光角内の器具の輝度を高くしておりますが、反射防止処理を施したCRTへの映り込みが作業上、気にならないレベルで、一般事務作業に適した活気と明るさ感が得られます。 注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。		

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

空調照明器具

照明と空調の一体化で天井もスッキリ。快適なオフィス環境を創造します。

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ

照明と空調を一体化した空調照明器具。天井面がスッキリするとともに、照明や空気の分布状況も好ましい状態になります。

間仕切の融通性アップ

照明と空調の一体化により、照度分布と空気分布が同一となり、間仕切の融通性がアップします。





冷房負荷の軽減

シングルシェル型とダブルシェル型の空調照明器具は、照明器具を空冷するとともに照明器具の発生熱をダクトを通して外部に排出することができます。(約50~80%)したがって、室内の冷房負荷を軽減することができます。

吹出しとリターンの兼用タイプ


吹出しタイプとリターンタイプが、同一の器具で兼用できます。吹出しタイプで、使用する場合は、適合するディフューザーと、適合するリターンカバーを組み合わせてご使用ください。



	シングルシェル型	サイドリターン型	ダブルシェル型	サイドダクト型
タイプ	 (リターンタイプ専用)	 (リターンタイプ)	 (吹出しタイプ)	 (ダクト接続形、吹出しリターンタイプ)
特長	●空調用空気がランプの周囲を通り抜ける構造で、主として空調用吸込口として使用することにより、ランプは適度に冷却され、照明・空調ともに好ましい特性を発揮します。	●照明器具のサイドから天井裏へ直接リターン(換気、又は排気)させる方式で、室内の熱の排出をします。 ※照明器具のサイドにディフューザーを設置すれば、サイドダクト型になります。	●ランプと空調用空気の通り道は完全に分離され、その間は一重隔壁のため、ランプは適度に冷却され、照明・空調ともに好ましい特性を発揮します。	●照明器具のサイドに吹出口又は、吹込口を設置し、ダクト接続で吹出し又は、リターン(換気又は、排気)を行う方式です。
用途	オフィス施設の事務室	オフィス施設の事務室	オフィス施設の会議室	オフィス施設の事務室・会議室・役員室
使用形態	●天井裏へリターンとして使用	●天井裏へリターンとして使用	●吹出し口として使用 ●ダクト接続でリターンとして使用	●吹出し口として使用 ●ダクト接続でリターンとして使用
照明器具のタイプ	●埋込FS425K (301頁参照) ●フリーコンフォートII (116頁参照)	●空調オプティカルパネルF2532D (301頁参照) ●空調オプティカルパネルF3632D (301頁参照) ●空調オプティカルパネルF4434D (301頁参照) ●空調オプティカルパネルF4832D (301頁参照) ●Hfシリーズ (49頁参照) ●フリーコンフォートII (116頁参照) ●パンチングタイプ (303頁参照) ●コーナーRタイプ (305頁参照)	特注品	●空調オプティカルパネルF2532D (301頁参照) ●空調オプティカルパネルF3632D (301頁参照) ●空調オプティカルパネルF4434D (301頁参照) ●空調オプティカルパネルF4832D (301頁参照) ●Hfシリーズ (34頁参照) ●フリーコンフォートII (119頁参照) ●パンチングタイプ (303頁参照) ●コーナーRタイプ (305頁参照)

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓢ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

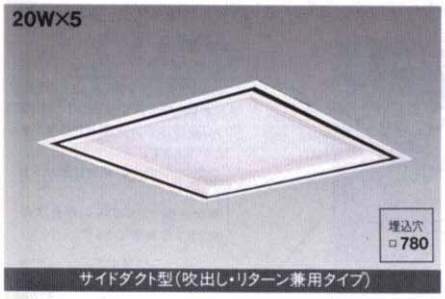

サイドダクト型（吹出し・リターン兼用タイプ）


20W白色蛍光灯5灯〈2方向吹出タイプ〉

空調オプティカルパネルF2532D


（本体・FR25382＋ディフューザー・NS15170）

GH 受標準価格**101,000**円㊐（107W/114W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.36
パネル：アクリル（オプティカルプリズム）
枠：アルミ（オフホワイト）・14.0kg
〈1方向吹出タイプ〉
空調オプティカルパネルF2531D　84,000円
〈4方向吹出タイプ〉
空調オプティカルパネルF2533D　131,000円
〈リターンタイプ〉
空調オプティカルパネルF2531R　79,000円



〈2方向吹出タイプ〉
埋込高さ 600
（ディフューザー取付時）
適合ソケット L124

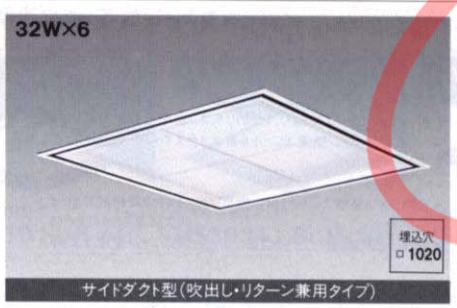

サイドダクト型（吹出し・リターン兼用タイプ）

32W白色蛍光灯6灯〈2方向吹出タイプ〉


空調オプティカルパネルF3632D

（本体・FR36382＋ディフューザー・NS15171）


SUH 受標準価格**166,000**円★（204W）

SUH（200V） 受標準価格**166,000**円★（204W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.36
パネル：アクリル（オプティカルプリズム）
枠：アルミ（オフホワイト）・26.4kg
〈1方向吹出タイプ〉
空調オプティカルパネルF3631D　146,000円
〈4方向吹出タイプ〉
空調オプティカルパネルF3633D　192,000円
〈リターンタイプ〉
空調オプティカルパネルF3631R　139,600円



〈2方向吹出タイプ〉
埋込高さ 600
（ディフューザー取付時）
適合ソケット L124

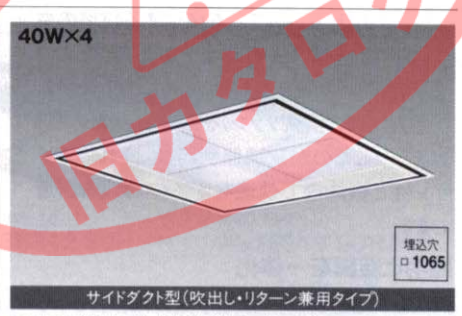

サイドダクト型（吹出し・リターン兼用タイプ）

40W白色蛍光灯4灯〈2方向吹出タイプ〉〈ランプクロス型〉


空調オプティカルパネルF4434D

（本体・FR44385＋ディフューザー・NS15166）


SUH 受標準価格**159,000**円㊐（156W/170W）

SUH（200V） 受標準価格**159,000**円㊐（156W/170W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
パネル：アクリル（オプティカルプリズム）
枠：アルミ（オフホワイト）・36.5kg
〈1方向吹出タイプ〉
空調オプティカルパネルF4433D　139,000円
〈4方向吹出タイプ〉
空調オプティカルパネルF4435D　185,000円
〈リターンタイプ〉
空調オプティカルパネルF4432R　132,600円



〈2方向吹出タイプ〉
埋込高さ 650
（ディフューザー取付時）
適合ソケット L124

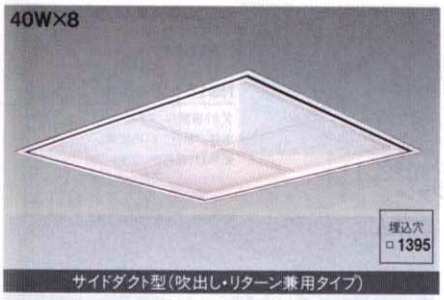

サイドダクト型（吹出し・リターン兼用タイプ）

40W白色蛍光灯8灯〈2方向吹出タイプ〉

空調オプティカルパネルF4832D

（本体・FR48383＋ディフューザー・NS15174）

SUH 受標準価格**233,000**円㊐（312W/340W）

SUH（200V） 受標準価格**233,000**円㊐（312W/340W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.36
パネル：アクリル（オプティカルプリズム）
枠：アルミ（ホワイト）・41.4kg
〈1方向吹出タイプ〉
空調オプティカルパネルF4831D　211,000円
〈4方向吹出タイプ〉
空調オプティカルパネルF4833D　261,000円
〈リターンタイプ〉
空調オプティカルパネルF4831R　204,600円



シングルシェル型（リターンタイプ専用）

40W白色蛍光灯2灯

埋込FS425K

（本体・FR42795＋反射板・FK42896）


SUH ○標準価格**22,300**円㊐（78W/85W）

SUH（200V） 受標準価格**22,300**円㊐（78W/85W）


ENH 受標準価格**23,800**円㊐（73W/81W）PS

ENH（200V） 受標準価格**23,800**円㊐（72W/80W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）
スリット開口面積：0.024㎡
スリット穴10個
6.4kg（SUH）・5.2kg（ENH）
埋込425Kタイプ



〈2方向吹出タイプ〉
埋込高さ 650
（ディフューザー取付時）
適合ソケット L124



埋込高さ 118
適合ソケット L236

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

（パンチングタイプ・コーナーRタイプ）

優れたデザイン性と機能性で快適なオフィス環境を創造します。

旧カタログ

オフィスの天井システムを構成する設備の中で、照明と空調は快適環境を実現するための重要なファクターです。その照明と空調（間欠風型吹出口、換気ファン）を組み合わせシステムアップしたのが空調照明器具。優れたデザイン性と機能性で快適なオフィス環境を創造します。

照明と空調を一体化

照明器具と空調（間欠風型吹出口、換気ファン）を組み合わせてシステムアップできますので、天井面をスッキリと美しく仕上げられます。

ハイグレードな器具デザイン

照明器具は、これまでの器具イメージを一新したハイグレードなデザインのパンチングタイプとコーナーRタイプを揃えています。

快適な空調環境を実現

吹き出し風の方向を変化させ、心地よい自然な風を送り出す間欠風型吹出口（オートスウィングタイプ）と、汚れた空気を強制的に天井裏へ換気する換気ファンにより、快適な空調環境が実現できます。


空調設備はリモコン操作が可能

間欠風型吹出口と換気ファンは、別売りのリモコン送信器によって遠隔操作できるタイプも揃えています。

照明器具


パンチングタイプ

- 立体感のある格調高いデザインと、パンチングメタルからこぼれるソフトな光がハイグレードな 環境を演出します。
- 役員室、応接室、会議室、デシジョンルーム、ロビー、エレベーターホールなどのベースライトとしておすすめします。

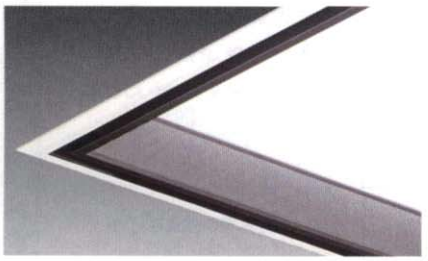

コーナーRタイプ

- 器具のコーナー部に丸みをつけ、空調照明特有のハードなイメージを一新したソフトスクエアタイプです。
- フラットでシンプルなデザインは、会議室、応接室などさまざまなオフィス空間に幅広く調和します。



リモコン送信器（間欠風型吹出口用・換気ファン用）


照明器具と一体化した空調設備（間欠風吹出口、又は換気ファン）を手軽に遠隔操作できるリモコン送信器です。

最大8台まで制御可能

チャンネルの切り替えにより、1台のリモコン送信器で間欠風型吹出口、又は換気ファン受信ユニットを最大8台まで個別に作動させることができます。

＊換気ファン受信ユニット1台に換気ファンを4台まで接続できます。

●信号到達範囲





●操作方法

チャンネルスイッチ

このスイッチを切り替えることにより合計8台までの間欠風型吹出口または、換気ファン受信ユニットを個々に作動させることができます。

換気ファンのみの場合は最大32台まで。
間欠風型吹出口のみの場合は最大8台まで制御できます。

切替ボタン

間欠風型吹出口/換気扇用リモコン送信器

NS16905


W62・L165・H21

●リモコンボックス・単3乾電池2本付

●チャンネル表示シール同梱


間欠風型吹出口（オートスウィングタイプ）

吹き出し風向制御用のフラップを自動制御することにより、吹き出し風の方向を変化させ、心地よい自然な風を送り出します。

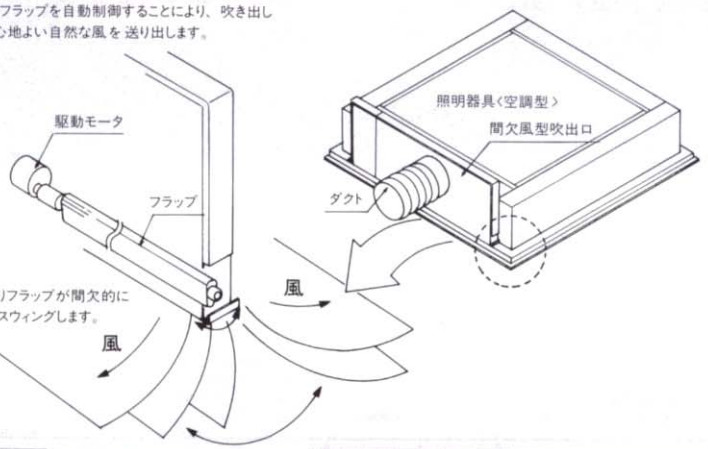

●駆動モータによりフラップが間欠的に往復動作し、風がスウィングします。

●1方向



32W用

リモコン付・断熱材付（受信器内蔵）

NS16145 A(60Hz用) B(50Hz用)

リモコンなし・断熱材付

NS16146 A(60Hz用) B(50Hz用)

ダクト接続口：φ150　本体：TM材0.6（内面黒）

断熱材：発砲ポリエチレン5

3.6kg

●2方向



32W用

リモコン付・断熱材付（受信器内蔵）

NS16147 A(60Hz用) B(50Hz用)

リモコンなし・断熱材付

NS16148 A(60Hz用) B(50Hz用)

ダクト接続口：φ200

本体：TM材0.6（内面黒）

断熱材：発砲ポリエチレン5

換気ファン

クロスフローファンを用いた換気ファンです。会議室や応接室のタバコなどで汚れた空気を強制的に天井裏へ排気します。

空気照明器具に取り付けられるため、わざわざ換気ファンを設けるための専用のスペースが不要で施工が簡単です。

●換気ファン仕様

項目	内容
定格電圧	AC200V 50/60Hz
消費電力(W)	20/23(50/60Hz)
騒音	39(dB)
設置環境	周囲温度 0～45℃　湿度 85%以下
風量	200㎥/h(50Hz) 210㎥/h(60Hz)
質量（重量）	6.3kg（32W用）
備考	事務室、会議室、喫煙スペース等で局所的に換気が必要な時に換気ファン本体が天井面に露出する事なく照明器具のスリットより換気できます。



32W用

換気ファン

NS16150

ディフューザー本体：ファンケーシング鋼板製

注）●プレナムリターン方式時のみ使用してください。
●ダクト接続はできません。　●風量は周囲静圧±0mmAqとしています。
●換気ファン設置の際は室内が負圧になる事のないようにエアバランスにご注意ください。（ドアガラリ、ドアアンダーカット等の設置）

換気ファン受信ユニット

本体内蔵の電源スイッチまたは、ワイヤレス信号により、最大4台まで換気ファンをON・OFFさせることができます。

●換気ファン受信ユニット仕様

項目	内容
定格電圧	AC200V(50/60Hz)
消費電力	1W（換気ファン分は含みません。）
設置環境	周囲温度 0～40℃　湿度 20～80%
換気ファン接続台数	最大 4台
基本機能	本体内蔵の電源スイッチまたは、ワイヤレス信号受信により、換気ファンを運転/停止させることができます。



空調照明器具用換気ファン受信ユニット

受注品

●リモコン信号受信

●換気ファン運転状態表示

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）

Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊎…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

パンチングタイプ（システム天井用）32W×6灯組み合わせ一覧表

照明器具〈空調型〉
鋼板厚さ：本体0.6・反射板0.36
内枠0.8

	電源電圧	周波数
SUH	100V,200V	50Hz,60Hz
ECH	200V	50Hz/60Hz共用


目地板兼用リターンカバー 4ヵ付

オプション

			乳白パネル	プリズムパネル	アルミルーバ	パラコンルーバ
						
			32W白色蛍光灯6灯	32W白色蛍光灯6灯	32W白色蛍光灯6灯	32W白色蛍光灯6灯
			NS36310 SUH (204W)	**NS36311 SUH** (204W)	**NS36312 SUH** (204W)	**NS36313 SUH** (204W)
			パネル：アクリル（乳白フラット型）	パネル：アクリル（透明プリズムフラット型）	ルーバ：アルミ（ホワイト仕上）	ルーバ：アルミ（銀色鏡面つや消し仕上）
間欠風型吹出口（オートスウィングタイプ）1方向付 **NS16145A/B**（リモコン付） **NS16146A/B**（リモコンなし）	受信器内蔵	リモコン付	**N3611WDR**（本体・NS36310+ディフューザー・NS16145）受標準価格256,000円★	**N3611PDR**（本体・NS36311+ディフューザー・NS16145）受標準価格256,000円★	**N3611ADR**（本体・NS36312+ディフューザー・NS16145）受標準価格288,000円★	**N3611BDR**（本体・NS36313+ディフューザー・NS16145）受標準価格304,000円★
			注）リモコン付器具にはリモコン送信器NS16905が必要ですので別途お求めください。			
	——	リモコンなし	**N3611WD**（本体・NS36310+ディフューザー・NS16146）受標準価格236,000円★	**N3611PD**（本体・NS36311+ディフューザー・NS16146）受標準価格236,000円★	**N3611AD**（本体・NS36312+ディフューザー・NS16146）受標準価格268,000円★	**N3611BD**（本体・NS36313+ディフューザー・NS16146）受標準価格284,000円★
間欠風型吹出口（オートスウィングタイプ）2方向付 **NS16147A/B**（リモコン付） **NS16148A/B**（リモコンなし）	受信器内蔵	リモコン付	**N3612WDR**（本体・NS36310+ディフューザー・NS16147）受標準価格347,000円★	**N3612PDR**（本体・NS36311+ディフューザー・NS16147）受標準価格347,000円★	**N3612ADR**（本体・NS36312+ディフューザー・NS16147）受標準価格379,000円★	**N3612BDR**（本体・NS36313+ディフューザー・NS16147）受標準価格395,000円★
			注）リモコン付器具にはリモコン送信器NS16905が必要ですので別途お求めください。			
	——	リモコンなし	**N3612WD**（本体・NS36310+ディフューザー・NS16148）受標準価格327,000円★	**N3612PD**（本体・NS36311+ディフューザー・NS16148）受標準価格327,000円★	**N3612AD**（本体・NS36312+ディフューザー・NS16148）受標準価格359,000円★	**N3612BD**（本体・NS36313+ディフューザー・NS16148）受標準価格375,000円★
換気ファン1台付 **NS16150**（リモコン付、なし共用）	換気ファン受信ユニット 	リモコン付	受注品	受注品	受注品	受注品
			注）リモコン付器具にはリモコン送信器NS16905が必要ですので別途お求めください。			
	——	リモコンなし	**N3611WF**（本体・NS36310+換気ファン・NS16150）受標準価格234,000円★	**N3611PF**（本体・NS36311+換気ファン・NS16150）受標準価格234,000円★	**N3611AF**（本体・NS36312+換気ファン・NS16150）受標準価格266,000円★	**N3611BF**（本体・NS36313+換気ファン・NS16150）受標準価格282,000円★
換気ファン2台付 **NS16150×2**（リモコン付、なし共用）	換気ファン受信ユニット 	リモコン付	受注品	受注品	受注品	受注品
			注）リモコン付器具にはリモコン送信器NS16905が必要ですので別途お求めください。			
	——	リモコンなし	**N3612WF**（本体・NS36310+換気ファン・NS16150×2）受標準価格296,000円★	**N3612PF**（本体・NS36311+換気ファン・NS16150×2）受標準価格296,000円★	**N3612AF**（本体・NS36312+換気ファン・NS16150×2）受標準価格328,000円★	**N3612BF**（本体・NS36313+換気ファン・NS16150×2）受標準価格344,000円★

注）照明器具には目地板兼用リターンカバーが付いていますので、天井裏は見えません。
ディフューザー、換気ファン、換気ファン受信ユニットを取り付ける場合、目地板兼用リターンカバーを取り外してください。

●寸法図

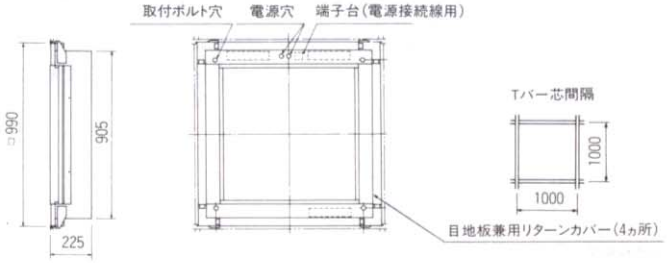

※ツイン55W4灯用の器具もあります。適合オプション・組み合わせ品番・標準価格等について詳しくは、複合天井システムカタログをご参照ください。
※オートスウィングなしタイプの吹出口もあります。当社環境システム事業部までお問い合わせください。

●価格の後にある（ ）内の数字は照明器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

パンチングタイプ(在来天井用)32W×6灯組み合わせ一覧表

照明器具〈空調型〉
鋼板厚さ:本体0.6・反射板0.36
内枠0.8

	電源電圧	周波数
SUH	100V,200V	50Hz,60Hz
ECH	200V	50Hz/60Hz共用


目地板兼用リターンカバー 4ヵ付

オプション

			乳白パネル	プリズムパネル	アルミルーバ	パラコンルーバ
			32W×6	32W×6	32W×6	32W×6
			32W白色蛍光灯6灯 NS36315 SUH (204W) パネル:アクリル(乳白フラット型)	32W白色蛍光灯6灯 NS36316 SUH (204W) パネル:アクリル(透明プリズムフラット型)	32W白色蛍光灯6灯 NS36317 SUH (204W) ルーバ:アルミ(ホワイト仕上)	32W白色蛍光灯6灯 NS36318 SUH (204W) ルーバ:アルミ(銀色鏡面つや消し仕上)
間欠風型吹出口(オートスウィングタイプ)1方向付 NS16145A/B(リモコン付) NS16146A/B(リモコンなし)	受信器内蔵	リモコン付	N3621WDR (本体・NS36315+ディフューザー・NS16145) ㊎標準価格272,000円★	N3621PDR (本体・NS36316+ディフューザー・NS16145) ㊎標準価格272,000円★	N3621ADR (本体・NS36317+ディフューザー・NS16145) ㊎標準価格304,000円★	N3621BDR (本体・NS36318+ディフューザー・NS16145) ㊎標準価格320,000円★
			注)リモコン付器具にはリモコン送信器NS16905が必要ですので別途お求めください。			
		リモコンなし	N3621WD (本体・NS36315+ディフューザー・NS16146) ㊎標準価格252,000円★	N3621PD (本体・NS36316+ディフューザー・NS16146) ㊎標準価格252,000円★	N3621AD (本体・NS36317+ディフューザー・NS16146) ㊎標準価格284,000円★	N3621BD (本体・NS36318+ディフューザー・NS16146) ㊎標準価格300,000円★
間欠風型吹出口(オートスウィングタイプ)2方向付 NS16147A/B(リモコン付) NS16148A/B(リモコンなし)	受信器内蔵	リモコン付	N3622WDR (本体・NS36315+ディフューザー・NS16147) ㊎標準価格363,000円★	N3622PDR (本体・NS36316+ディフューザー・NS16147) ㊎標準価格363,000円★	N3622ADR (本体・NS36317+ディフューザー・NS16147) ㊎標準価格395,000円★	N3622BDR (本体・NS36318+ディフューザー・NS16147) ㊎標準価格411,000円★
			注)リモコン付器具にはリモコン送信器NS16905が必要ですので別途お求めください。			
		リモコンなし	N3622WD (本体・NS36315+ディフューザー・NS16148) ㊎標準価格343,000円★	N3622PD (本体・NS36316+ディフューザー・NS16148) ㊎標準価格343,000円★	N3622AD (本体・NS36317+ディフューザー・NS16148) ㊎標準価格375,000円★	N3622BD (本体・NS36318+ディフューザー・NS16148) ㊎標準価格391,000円★
換気ファン1台付 NS16150(リモコン付、なし共用)	換気ファン受信ユニット	リモコン付	受注品	受注品	受注品	受注品
			注)リモコン付器具にはリモコン送信器NS16905が必要ですので別途お求めください。			
		リモコンなし	N3621WF (本体・NS36315+換気ファン・NS16150) ㊎標準価格250,000円★	N3621PF (本体・NS36316+換気ファン・NS16150) ㊎標準価格250,000円★	N3621AF (本体・NS36317+換気ファン・NS16150) ㊎標準価格282,000円★	N3621BF (本体・NS36318+換気ファン・NS16150) ㊎標準価格298,000円★
換気ファン2台付 NS16150×2(リモコン付、なし共用)	換気ファン受信ユニット	リモコン付	受注品	受注品	受注品	受注品
			注)リモコン付器具にはリモコン送信器NS16905が必要ですので別途お求めください。			
		リモコンなし	N3622WF (本体・NS36315+換気ファン・NS16150×2) ㊎標準価格312,000円★	N3622PF (本体・NS36316+換気ファン・NS16150×2) ㊎標準価格312,000円★	N3622AF (本体・NS36317+換気ファン・NS16150×2) ㊎標準価格344,000円★	N3622BF (本体・NS36318+換気ファン・NS16150×2) ㊎標準価格360,000円★

注)照明器具には目地板兼用リターンカバーが付いていますので、天井裏は見えません。
ディフューザー、換気ファン、換気ファン受信ユニットを取り付ける場合、目板地兼用リターンカバーを取り外してください。

●寸法図

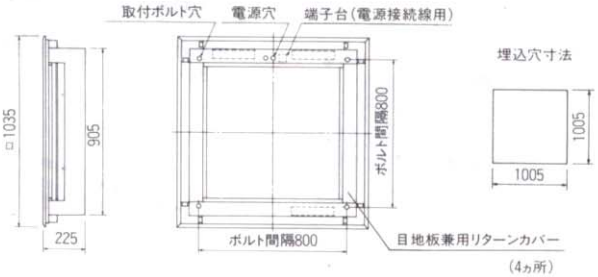

※ツイン55W4灯用の器具もあります。適合オプション・組み合わせ品番・標準価格等について詳しくは、複合天井システムカタログをご参照ください。
※オートスウィングなしタイプの吹出口もあります。当社環境システム事業部までお問い合わせください。

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊍…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

コーナーRタイプ(在来天井用)32W×6灯組み合わせ一覧表

照明器具<空調型>
鋼板厚さ:本体0.6・反射板0.36
内枠0.8

	電源電圧	周波数
SUH	100V,200V	50Hz,60Hz
ECH	200V	50Hz/60Hz共用


目地板兼用リターンカバー 4ヵ付

オプション

			乳白パネル	プリズムパネル	アルミルーバ
			32W×6	32W×6	32W×6
			32W白色蛍光灯6灯 **NS36320 SUH** (204W) パネル:アクリル(乳白フラット型)	32W白色蛍光灯6灯 **NS36321 SUH** (204W) パネル:アクリル(透明プリズムフラット型)	32W白色蛍光灯6灯 **NS36322 SUH** (204W) ルーバ:アルミ(ホワイト仕上)
間欠風型吹出口(オートスウィングタイプ)1方向付 **NS16145A/B**(リモコン付) **NS16146A/B**(リモコンなし)	受信器内蔵	リモコン付	**N3631WDR** (本体・NS36320+ディフューザー・NS16145) 受標準価格256,000円★	**N3631PDR** (本体・NS36321+ディフューザー・NS16145) 受標準価格256,000円★	**N3631ADR** (本体・NS36322+ディフューザー・NS16145) 受標準価格288,000円★
			注)リモコン付器具にはリモコン送信器NS16905が必要ですので別途お求めください。		
	―	リモコンなし	**N3631WD** (本体・NS36320+ディフューザー・NS16146) 受標準価格236,000円★	**N3631PD** (本体・NS36321+ディフューザー・NS16146) 受標準価格236,000円★	**NS3631AD** (本体・NS36322+ディフューザー・NS16146) 受標準価格268,000円★
間欠風型吹出口(オートスウィングタイプ)2方向付 **NS16147A/B**(リモコン付) **NS16148A/B**(リモコンなし)	受信器内蔵	リモコン付	**N3632WDR** (本体・NS36320+ディフューザー・NS16147)	**N3632PDR** (本体・NS36321+ディフューザー・NS16147)	**N3632ADR** (本体・NS36322+ディフューザー・NS16147)
			注)リモコン付器具にはリモコン送信器NS16905が必要ですので別途お求めください。		
	―	リモコンなし	**N3632WD** (本体・NS36320+ディフューザー・NS16148)	**N3632PD** (本体・NS36321+ディフューザー・NS16148)	**N3632AD** (本体・NS36322+ディフューザー・NS16148)
換気ファン1台付 **NS16150** (リモコン付、なし共用)	換気ファン受信ユニット	リモコン付	受注品	受注品	受注品
			注)リモコン付器具にはリモコン送信器NS16905が必要ですので別途お求めください。		
	―	リモコンなし	**N3631WF** (本体・NS36320+換気ファン・NS16150) 受標準価格229,000円★	**N3631PF** (本体・NS36321+換気ファン・NS16150) 受標準価格229,000円★	**N3631AF** (本体・NS36322+換気ファン・NS16150) 受標準価格261,000円★
換気ファン2台付 **NS16150×2** (リモコン付、なし共用)	換気ファン受信ユニット	リモコン付	受注品	受注品	受注品
			注)リモコン付器具にはリモコン送信器NS16905が必要ですので別途お求めください。		
	―	リモコンなし	**N3632WF** (本体・NS36320+換気ファン・NS16150×2) 受標準価格286,000円★	**N3632PF** (本体・NS36321+換気ファン・NS16150×2) 受標準価格286,000円★	**N3632AF** (本体・NS36322+換気ファン・NS16150×2) 受標準価格318,000円★

注)照明器具には目地板兼用リターンカバーが付いていますので、天井裏は見えません。
ディフューザー、換気ファン、換気ファン受信ユニットを取り付ける場合、目地板兼用リターンカバーを取り外してください。

●寸法図

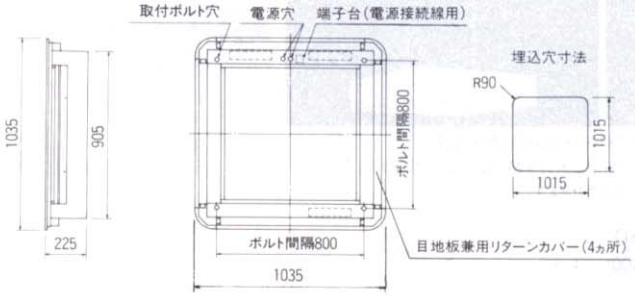

※ツイン55W4灯用の器具もあります。適合オプション・組み合わせ品番・標準価格等について詳しくは、別途お問い合わせください。


●価格の後にある( )内の数字は照明器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

パラコンフォート

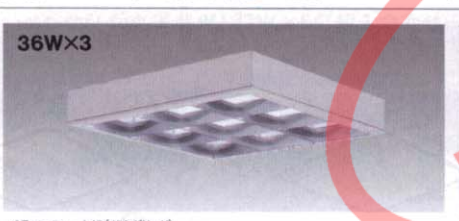


パラコンフォート15(150グリッド)
36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)

NF33506

ENH ◯標準価格69,000円★(106W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・6.8kg

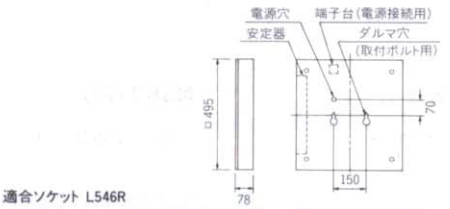

適合ソケット L546R




パラコンフォート15(150グリッド)
36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)

NF33508

ENH ◯標準価格67,000円★(106W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・6.8kg



適合ソケット L546R




パラコンフォート15(100グリッド)
36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

NF34506

ENH ◯標準価格77,000円★(140W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・7.2kg



適合ソケット L546R




パラコンフォート15(100グリッド)
36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)


NF34508

ENH ◯標準価格75,000円★(140W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・7.2kg



適合ソケット L546R

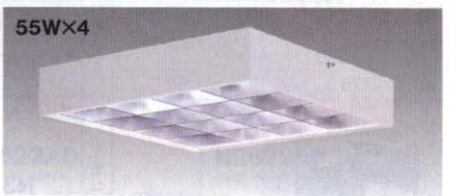


〈スクエア600タイプ〉
パラコンフォート15(150グリッド)
55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

NF54400

ENH ㊐標準価格117,000円★(214W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・11.9kg
●ランプ取付状態で施工可能
●背面に手の入る構造



適合ソケット NZ0504




〈スクエア600タイプ〉
パラコンフォート15(150グリッド)
55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

NF54402


ENH ㊐標準価格110,000円★(214W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・11.9kg
●ランプ取付状態で施工可能
●背面に手の入る構造



適合ソケット NZ0504

マルチコンフォート

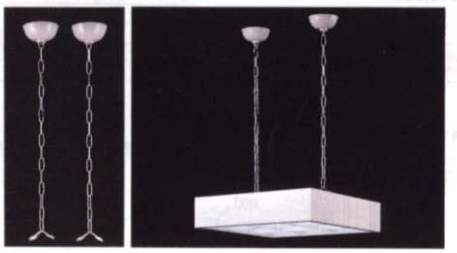

■NF33461・NF34461・NF34465専用吊具
専用の吊具を使用し、天井を貼らないロフト感覚のお店のベースライトとしても使用できます。

〈吊具〉

NP12360

◯標準価格2,900円(2本1組)

H1007




〈マルチコンフォート15タイプ〉
20W白色蛍光灯2灯

NF22555

GH ◯標準価格16,700円★(43W/46W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・4.9kg




適合ソケット L248

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊐…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊐…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

20W×2

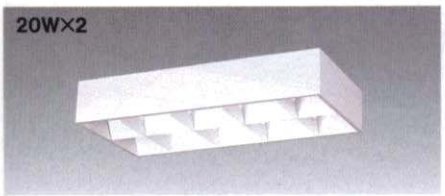


〈マルチコンフォート30〉
20W白色蛍光灯2灯
NF22560P

GH (受)標準価格**19,700**円Ⓜ (43W/46W)


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・5.2kg
■配光データNoK20440

姿 30 マルコン



適合ソケット L238

20W×4

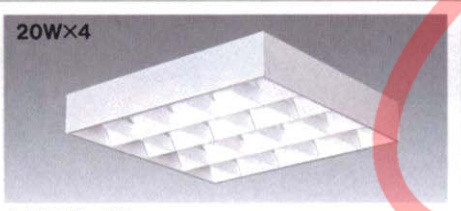


〈マルチコンフォート30〉
20W白色蛍光灯4灯
NF24560P

GH ○標準価格**37,500**円Ⓜ (86W/92W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・11.0kg
■配光データNoK20441

姿 30 マルコン



適合ソケット L238

20W×4




〈マルチコンフォート15〉
20W白色蛍光灯4灯
NF24555

GH ○標準価格**31,000**円★(86W/92W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・9.8kg
遮光角:横方向20度/縦方向15度

姿 15 マルコン タイプ



適合ソケット L248

27W×2




〈マルチコンフォート30〉
27Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
NF22561

EL ○標準価格**22,200**円★(74W) パッとつく蛍光灯


3.2kg
鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・4.2kg

30 マルコン



適合ソケット L544R

28W×2

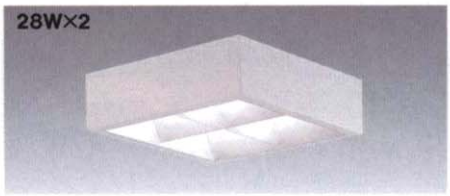


〈マルチコンフォート30〉
28Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
NF22566

EL ○標準価格**25,900**円★(74W) パッとつく蛍光灯

7.6kg
鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・6.1kg

30 マルコン



適合ソケット L545R

36W×3




〈マルチコンフォート15タイプ〉
36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
NF33567

ENH ○標準価格**49,500**円★(106W) PS
ENH(200V) ○標準価格**49,500**円★(105W)


鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・6.2kg
遮光角:横方向20度/縦方向15度

姿 省施工 15 マルコン タイプ



適合ソケット L546R

36W×3

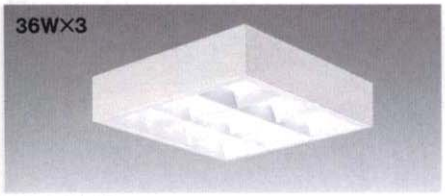


〈スクエア450タイプ〉
〈マルチコンフォート30〉
36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
NF33461

ENH ○標準価格**51,000**円★(106W) PS
ENH(200V) (受)標準価格**51,000**円★(105W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・7.0kg
●ランプ取付状態で施工可能
●背面に手の入る構造
適合吊具・NP12360(別売)

姿 省施工 30 マルコン



適合ソケット NZ0503

36W×4




〈スクエア450タイプ〉
〈マルチコンフォート30〉
36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
NF34461

ENH ○標準価格**61,000**円★(140W) PS
ENH(200V) (受)標準価格**61,000**円★(138W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・7.8kg
●ランプ取付状態で施工可能
●ボルト1本吊り
適合吊具・NP12360(別売)

姿 省施工 30 マルコン



適合ソケット NZ0503

36W×4




〈スクエア450タイプ〉
〈マルチコンフォート30〉
36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
NF34465

ENH ○標準価格**59,000**円★(140W) PS
ENH(200V) (受)標準価格**59,000**円★(138W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・7.3kg
●ランプ取付状態で施工可能
●ボルト1本吊り
●背面に手の入る構造
適合吊具・NP12360(別売)

姿 省施工 30 マルコン



適合ソケット NZ0503

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

ルーバ付直付型器具(マルチコンフォート)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ

36W×4




〈マルチコンフォート15タイプ〉
36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

NF34567

ENH	○標準価格**60,000**円★(140W)	PS
ENH(200V)	○標準価格**60,000**円★(138W)	

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・6.6kg
遮光角:横方向25度/縦方向15度



適合ソケット L546R

40W×2




〈マルチコンフォート15タイプ〉
40W白色蛍光灯2灯

NF42555

SUH	◎標準価格**25,300**円Ⓜ(78W/85W)	
SUH(200V)	○標準価格**25,300**円Ⓜ(78W/85W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・9.6kg
遮光角:横方向20度/縦方向15度



適合ソケット L248

40W×2




〈マルチコンフォート30〉
40W白色蛍光灯2灯

NF42560N

SUH	○標準価格**30,500**円Ⓜ(78W/85W)	
SUH(200V)	㊒標準価格**30,500**円Ⓜ(78W/85W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・9.6kg
■配光データNoK20029



適合ソケット L238

40W×3




〈マルチコンフォート15タイプ〉
40W白色蛍光灯3灯

NF43555


SUH	○標準価格**48,500**円Ⓜ(119W/129W)	
SUH(200V)	㊒標準価格**48,500**円Ⓜ(118W/128W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・16.0kg
遮光角:横方向20度/縦方向15度



適合ソケット L248

40W×3

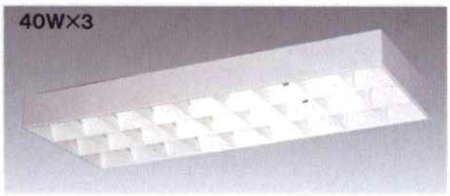


〈マルチコンフォート30〉
40W白色蛍光灯3灯

NF43560N


SUH	○標準価格**53,000**円Ⓜ(119W/129W)	
SUH(200V)	㊒標準価格**53,000**円Ⓜ(118W/128W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・16.5kg
■配光データNoK20442



適合ソケット L238

40W×4

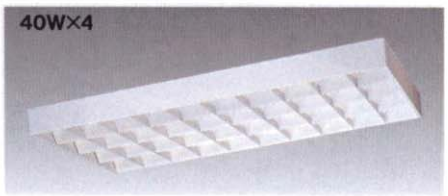


〈マルチコンフォート15タイプ〉
40W白色蛍光灯4灯

NF44555


SUH	㊒標準価格**53,000**円Ⓜ(156W/170W)	
SUH(200V)	㊒標準価格**53,000**円Ⓜ(156W/170W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・19.1kg
遮光角:横方向20度/縦方向15度



適合ソケット L248

40W×4

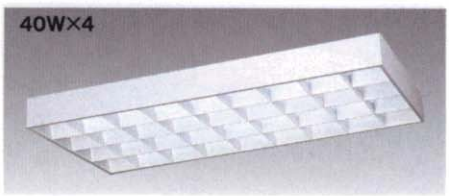


〈マルチコンフォート30〉
40W白色蛍光灯4灯

NF44560N


SUH	○標準価格**59,000**円Ⓜ(156W/170W)	
SUH(200V)	㊒標準価格**59,000**円Ⓜ(156W/170W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・19.5kg
■配光データNoK20443



適合ソケット L238

55W×3

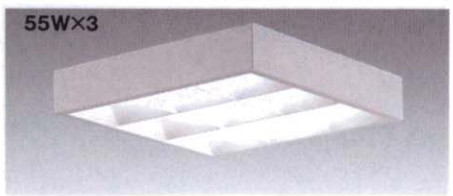


〈スクエア600タイプ〉
〈マルチコンフォート30〉
55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)

NF53460


ENH	○標準価格**72,000**円★(165W)	PS
ENH(200V)	㊒標準価格**72,000**円★(159W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・10.4kg
● ランプ取付状態で施工可能
● 背面に手の入る構造



適合ソケット NZ0504

55W×4

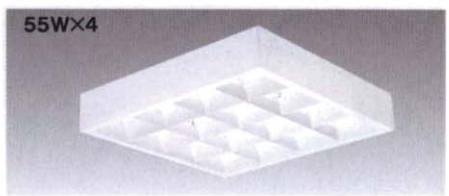


〈スクエア600タイプ〉
〈マルチコンフォート30〉
55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

NF54460

ENH	○標準価格**84,000**円★(214W)	PS
ENH(200V)	○標準価格**84,000**円★(210W)	


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・11.5kg
● ランプ取付状態で施工可能
● 背面に手の入る構造



適合ソケット NZ0504

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊒…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊒…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

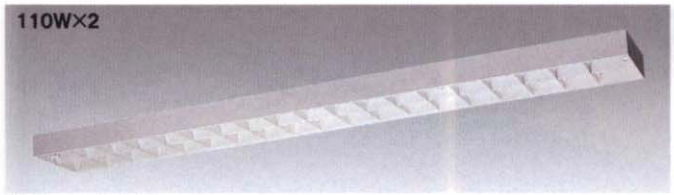


〈マルチコンフォート15タイプ〉
110W白色蛍光灯2灯

NF82555

SUH	(受)標準価格60,000円(税)(208W/225W)
SUH(200V)	(受)標準価格60,000円(税)(208W/225W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）・15.0kg
遮光角：横方向20度/縦方向15度



適合ソケット L303,L304




〈マルチコンフォート30〉
110W白色蛍光灯2灯

NF82560

SUH	(受)標準価格67,000円(税)(208W/225W)
SUH(200V)	(受)標準価格67,000円(税)(208W/225W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）・27.0kg
■配光データNo.K20446



適合ソケット L307,L308

コンフォート15、ルーバ付




〈コンフォート15〉
〈ルーバ付〉
20W白色蛍光灯2灯

FA22595K

EH	(受)標準価格16,000円(税)(43W/44W)パッとつく蛍光灯
GH	(受)標準価格13,500円(税)(43W/44W)

鉄板厚さ：本体0.4・反射板0.45
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）・3.2kg(EH・GH)
注）直付専用です。パイプ吊りの場合は別途ご相談ください。
■配光データNo.K09403



適合ソケット L248
化粧ビス 4×11




〈コンフォート15〉
〈ルーバ付〉
40W白色蛍光灯2灯


FA42529

SUH	○標準価格21,900円(税)(78W/85W)
SUH(200V)	○標準価格21,900円(税)(78W/85W)
ENH	(受)標準価格23,400円(税)(73W/81W) PS
ENH(200V)	(受)標準価格23,400円(税)(72W/80W) PS

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.6
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
7.4kg(SUH)・6.2kg(ENH)
同タイプ非常用照明器具
FF42599N
●連結する場合は、別途連結金具FK42790 ○標準価格840円をご使用ください。
注）直付専用です。パイプ吊りの場合は別途ご相談ください。
■配光データNo.K11464



適合ソケット L248 化粧ビス 4×9

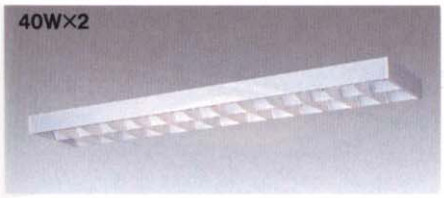

〈コンフォート15〉
〈ルーバ付〉
40W白色蛍光灯2灯


FA42595K

SUH	○標準価格20,900円(税)(78W/85W)
SUH(200V)	○標準価格20,900円(税)(78W/85W)
ENH	(受)標準価格22,400円(税)(73W/81W) PS
ENH(200V)	(受)標準価格22,400円(税)(72W/80W) PS

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.45
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
6.7kg(SUH)・5.5kg(ENH)
同タイプ非常用照明器具
FF42595N
●連結する場合は、別途連結金具FK42790 ○標準価格840円をご使用ください。
注）直付専用です。パイプ吊りの場合は別途ご相談ください。
■配光データNo.K09393



適合ソケット L248
化粧ビス 4×11

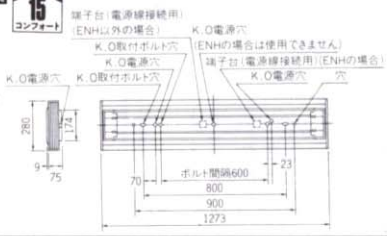

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

パネル付直付型器具

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

ファインシェルシリーズ(オプティカルパネル)

旧カタログ




20W白色蛍光灯4灯

FA24582K

GH (受)標準価格38,500円(税) (86W/92W)

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.6
本体:鋼板(内面・ホワイト)
(外面・グレー)
パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
枠:鋼板(オフホワイト)・10.0kg
■配光データNo.K14920



適合ソケット L124




20W白色蛍光灯4灯

FA24583K

GH (受)標準価格50,000円(税) (86W/92W)

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.6
本体:鋼板(内面・ホワイト)
(外面・グレー)
パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
枠:アルミ(シルバー)・9.0kg



適合ソケット L124




32W白色蛍光灯6灯

FA36582K

SUH (受)標準価格91,000円★(204W)
SUH(200V) (受)標準価格91,000円★(204W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4・枠0.6
本体:鋼板(内面・ホワイト)
(外面・グレー)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
枠:鋼板(オフホワイト)・21.0kg



適合ソケット L124




32W白色蛍光灯6灯

FA36583K

SUH (受)標準価格103,000円★(204W)
SUH(200V) (受)標準価格103,000円★(204W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4
本体:鋼板(内面・ホワイト)
(外面・ブラウン)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
枠:アルミ(シルバー)・20.0kg
■配光データNo.K14919



適合ソケット L124




40W白色蛍光灯2灯

FA42582K

SUH (受)標準価格44,000円(税) (78W/85W)
SUH(200V) (受)標準価格44,000円(税) (78W/85W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4・枠0.6
本体:鋼板(内面・ホワイト)
(外面・グレー)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
枠:鋼板(オフホワイト)・12.0kg



適合ソケット L124




40W白色蛍光灯2灯

FA42583K

SUH (受)標準価格56,000円(税) (78W/85W)
SUH(200V) (受)標準価格56,000円(税) (78W/85W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4・枠0.6
本体:鋼板(内面・ホワイト)
(外面・ブラウン)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
枠:アルミ(シルバー)・12.0kg



適合ソケット L124




40W白色蛍光灯4灯

FA44582K

SUH (受)標準価格77,000円(税) (156W/170W)
SUH(200V) (受)標準価格77,000円(税) (156W/170W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4・枠0.6
本体:鋼板(内面・ホワイト)
(外面・グレー)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
枠:鋼板(オフホワイト)・21.0kg



適合ソケット L124




40W白色蛍光灯4灯

FA44583K

SUH (受)標準価格93,000円(税) (156W/170W)
SUH(200V) (受)標準価格93,000円(税) (156W/170W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4
本体:鋼板(内面・ホワイト)
(外面・ブラウン)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
枠:アルミ(シルバー)・20.0kg
■配光データNo.K14918




適合ソケット L124

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 (物)…物流センター在庫品 (工)…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

シーリングライト

丸形30W×1

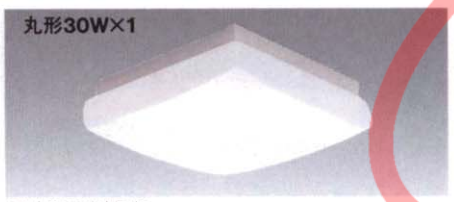


30W丸形白色蛍光灯1灯

FC31500

EH	(受)標準価格11,150円★(32W)	パッとつく蛍光灯
GM	◯標準価格 9,000円★(32W)	
GH	◯標準価格 9,900円★(32W)	

鉄板厚さ:本体0.6
カバー:アクリル(乳白)・2.0kg(EH・GM・GH)



適合ソケット L504

20W×2




20W白色蛍光灯2灯

FA22516

GM	◯標準価格12,800円★(43W/46W)	

鉄板厚さ:本体0.6
本体:鋼板(ホワイト)
カバー:アクリル(透明プリズム)・3.2kg
カバー取付け・引掛方式



適合ソケット L122

20W×2




20W白色蛍光灯2灯

NF22579

GH	(受)標準価格25,700円(税)(43W/46W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)・5.2kg

公共施設型番 FBC3-202



適合ソケット L246
化粧ビス M4×10

20W×4




20W白色蛍光灯4灯

FA24521

GM	◯標準価格24,400円★(86W/92W)	

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:プラスチック(乳白)
枠:鋼板(木目柄ビニル)・7.8kg
補修用パネル・FK204 6,000円
枠取付け・引掛方式



適合ソケット L122

20W×5




〈虫・ホコリの入りにくい構造〉
20Wフルホワイト蛍光灯5灯

NF25570KT

GL	◯標準価格29,800円★(107.5W/115W)	

鉄板厚さ:本体0.6
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
カバー:アクリル(つや消し模様入り)・8.3kg
カバー取付け・プッシュ方式

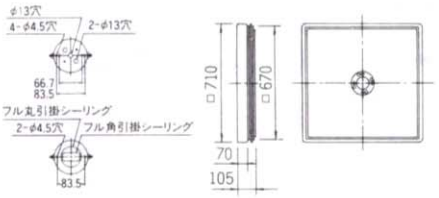

28W×2




28Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)

NF22525P

EL	◯標準価格41,000円★(74W)	パッとつく蛍光灯

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4
本体:アルミ(ホワイト)
反射板:ホワイト
パネル:アクリル(乳白)
枠:ホワイト・5.4kg
■配光データNoK20617



適合ソケット L545R

36W×3




36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)

NF33540

ENH	◯標準価格57,000円★(106W)	PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:アルミ(銀色梨地仕上)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・6.8kg



適合ソケット L546R

36W×4




36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)

NF34540

ENH	◯標準価格68,000円★(140W)	PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:アルミ(銀色梨地仕上)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・7.2kg



適合ソケット L546R

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

パネル付直付型器具(シーリングライト)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ




32Wフルホワイト蛍光灯6灯


NF36565

SUH ㊒標準価格88,000円★(204W)

鉄板厚さ:本体0.8
本体:鋼板(ブラック)
カバー:アクリル(乳白下面格子模様入り)・19.3kg



適合ソケット L128

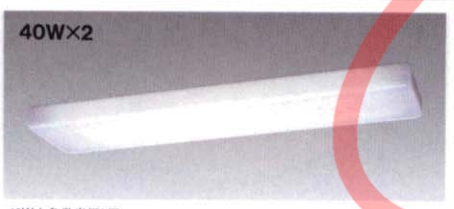


40W白色蛍光灯2灯

スーパーライトF421S

(本体・FA42570+カバー・FK42571)

SUH ○標準価格25,700円㊐(78W/85W)
SUH(200V) ○標準価格25,700円㊐(78W/85W)
ENH ㊒標準価格27,200円㊐(73W/81W) PS
ENH(200V) ㊒標準価格27,200円㊐(72W/80W)

鉄板厚さ:本体0.6
本体:鋼板(ホワイト)
カバー:アクリル(乳白)
5.1kg(SUH)・3.9kg(ENH)
パネル取付け・引掛方式
■配光データNo.K01511



適合ソケット L203




40W白色蛍光灯2灯

スーパーライト426

(本体・FA42570+カバー・FK42516)

SUH ○標準価格31,900円㊐(78W/85W)
SUH(200V) ○標準価格31,900円㊐(78W/85W)
ENH ㊒標準価格33,400円㊐(73W/81W) PS
ENH(200V) ㊒標準価格33,400円㊐(72W/80W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
カバー:アクリル(プリズム)
7.0kg(SUH)・5.8kg(ENH)
パネル取付け・引掛方式
■配光データNo.K01636



適合ソケット L203




40W白色蛍光灯2灯

FA42555

SUH ○標準価格27,700円㊐(78W/85W)
SUH(200V) ㊒標準価格27,700円㊐(78W/85W)
ENH ㊒標準価格29,200円㊐(73W/81W) PS
ENH(200V) ㊒標準価格29,200円㊐(72W/80W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
カバー:プラスチック(プリズム)
枠:アルミ(ヘヤライン仕上)
6.1kg(SUH)・4.8kg(ENH)
枠取付け・フック方式
■配光データNo.K01677



適合ソケット L203a




40W白色蛍光灯2灯


NF42578

SUH ○標準価格38,500円㊐(78W/85W)
SUH(200V) ㊒標準価格38,500円㊐(78W/85W)

鉄板厚さ:本体0.8
本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)・5.5kg



適合ソケット L246
化粧ビス M×10

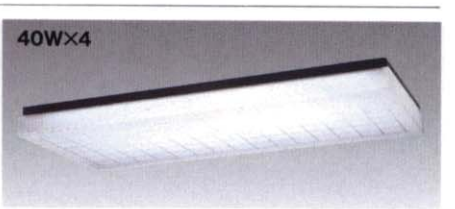


40Wフルホワイト蛍光灯4灯


NF44565

SUH ○標準価格70,000円㊐(156W/170W)

鉄板厚さ:本体0.8
本体:鋼板(ブラック)
カバー:アクリル(乳白下面格子模様入り)・18.0kg
■配光データNo.K20645



適合ソケット L128

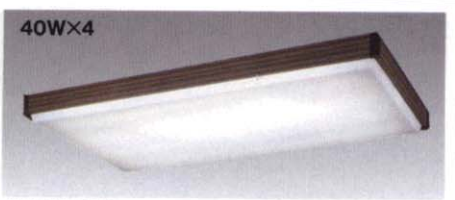


40W白色蛍光灯4灯

FA44521

SUH ○標準価格49,000円㊐(156W/170W)
SUH(200V) ㊒標準価格49,000円㊐(156W/170W)
ENH ㊒標準価格52,000円㊐(146W/162W) PS
ENH(200V) ㊒標準価格52,000円㊐(144W/160W)

鉄板厚さ:本体1.0
本体:鋼板(ホワイト)
カバー:プラスチック(乳白)
枠:鋼板(木目柄ビニル貼)
16.5kg(SUH)・14.1kg(ENH)
補修用パネル・FK413 11,100円
枠取付け・引掛方式
■配光データNo.K01376



適合ソケット L246




〈スクエア600〉
55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

NF54435

ENH ○標準価格96,000円★(214W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・11.9kg
● ランプ取付状態で施工可能
● 背面に手の入る構造



適合ソケット NZ0504


標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊐…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊒…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

下面開放直付型器具

旧カタログ

コンフォート15
コンフォート30

20W×2

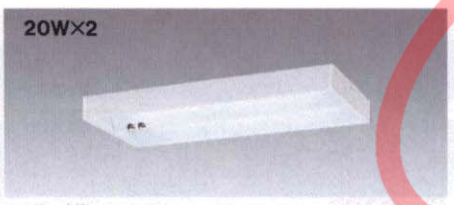


〈コンフォート15〉
20W白色蛍光灯2灯

FA22590K

EH	(受)標準価格12,300円(税) (43W/44W)	パッとつく蛍光灯
GH	(○)標準価格 9,800円(税) (43W/44W)	

鉄板厚さ：本体0.4・反射板0.45
反射板：鋼板（ホワイト）・2.9kg（EH・GH）
同タイプ非常用照明器具
FF22520N
注）直付専用です。パイプ吊りの場合は
別途ご相談ください。
■配光データNo.K09397

姿 15コンフォート



上方光束

適合ソケット L248
化粧ビス 4×11

36W×3




〈スクエア450タイプ〉
〈コンフォート30〉
36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）

NF33463


ENH	(○)標準価格47,500円★(106W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格47,500円★(105W)	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・7.0kg
●ランプ取付状態で施工可能
●背面に手の入る構造
適合吊具・NP12360（別売）

姿 30コンフォート



適合ソケット NZ0503

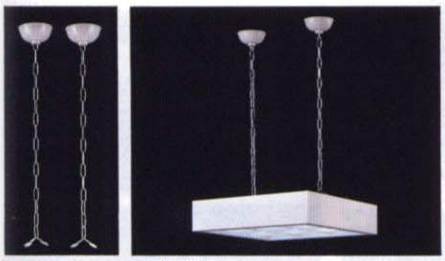

■NF33463・NF34462専用器具
専用の吊具を使用し、天井を貼らないロフト感覚のお店のベーススライトとしても使用できます。


〈吊具〉

NP12360

(○)標準価格2,900円（2本1組）

H1007

36W×4

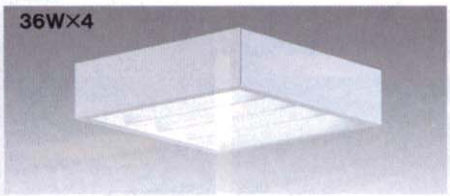


〈スクエア450タイプ〉
〈コンフォート30〉
36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

NF34462

ENH	(○)標準価格58,000円★(140W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格58,000円★(138W)	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・7.6kg
●ランプ取付状態で施工可能
●ボルト1本吊り
適合吊具・NP12360（別売）

姿 30コンフォート



適合ソケット NZ0503

40W×2




〈コンフォート15〉
40W白色蛍光灯2灯

FA42528

SUH	(○)標準価格16,600円(税) (78W/85W)	
SUH(200V)	(○)標準価格16,600円(税) (78W/85W)	
ENH	(受)標準価格18,100円(税) (73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格18,100円(税) (72W/80W)	

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.6
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）
6.5kg（SUH）・5.3kg（ENH）
同タイプ非常用照明器具
FF42598N
●連結する場合は、別途連結金具
FK42790 (○)標準価格840円を
ご使用ください。
注）直付専用です。
パイプ吊りの場合は
別途ご相談ください。
■配光データNo.K11463

姿 15コンフォート



適合ソケット L248
化粧ビス 4×11

40W×2




〈コンフォート15〉
40W白色蛍光灯2灯

FA42590K

SUH	(○)標準価格15,600円(税) (78W/85W)	
SUH(200V)	(○)標準価格15,600円(税) (78W/85W)	
ENH	(受)標準価格17,100円(税) (73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格17,100円(税) (72W/80W)	

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.45
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）
5.5kg（SUH）・4.3kg（ENH）
同タイプ非常用照明器具
FF42590N
●連結する場合は、別途連結金具
FK42790 (○)標準価格840円をご使用ください。
注）直付専用です。パイプ吊りの場合は
別途ご相談ください。
■配光データNo.K09391

姿 15コンフォート



上方光束

適合ソケット L248
化粧ビス M4×9

40W×2




〈コンフォート30〉
40W白色蛍光灯2灯

NF42562N

SUH	(○)標準価格25,200円(税) (78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格25,200円(税) (78W/85W)	


鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
反射板：鋼板（ホワイト）・8.7kg

姿 30コンフォート



適合ソケット L238

40W×2

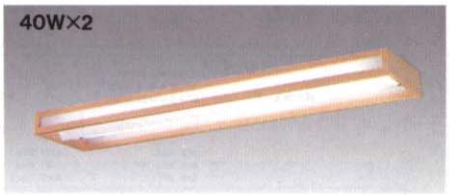


〈コンフォートシリーズ〉
40Wフルホワイト蛍光灯2灯

NF42575

SUH (○)標準価格32,500円(税) (78W/85W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：亜鉛鋼板
反射板：ホワイト
木製：アクリル（乳白）・6.1kg

姿



適合ソケット L248


●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

下面開放直付型器具(コンフォート15・コンフォート30)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ

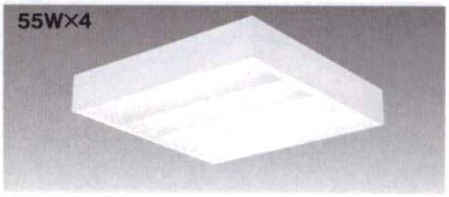


〈スクエア600タイプ〉
〈コンフォート30〉
55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)

NF54462

ENH	(受)標準価格75,000円★(214W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格75,000円★(210W)	


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・11.1kg
●ランプ取付状態で施工可能
●背面に手の入る構造



適合ソケット NZ0504



S-3743

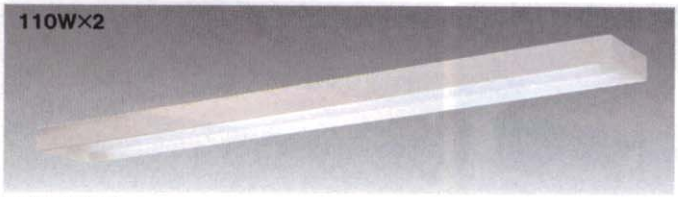


110W白色蛍光灯2灯


NF82515

SUH	○標準価格40,000円(別)(208W/225W)	
SUH(200V)	○標準価格40,000円(別)(208W/225W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:ホワイト
枠:ホワイト・15.0kg
遮光角:横方向23度/縦方向0度

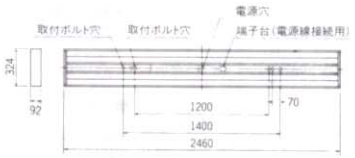

適合ソケット L303,L304

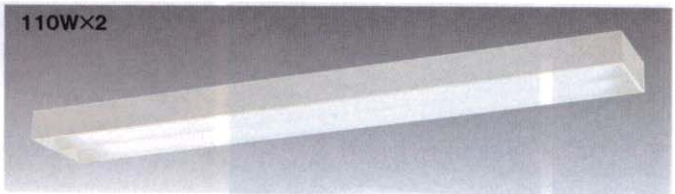


〈コンフォート30〉
110W白色蛍光灯2灯

NF82562

SUH	(受)標準価格54,000円(別)(208W/225W)	
SUH(200V)	(受)標準価格54,000円(別)(208W/225W)	

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
反射板:鋼板(ホワイト)・22.0kg
■配光データNo.K20447




適合ソケット L307,L308

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

スーパースリム


空間デザインに合ったシステム構成で、オリジナルな照明レイアウトが展開できます。

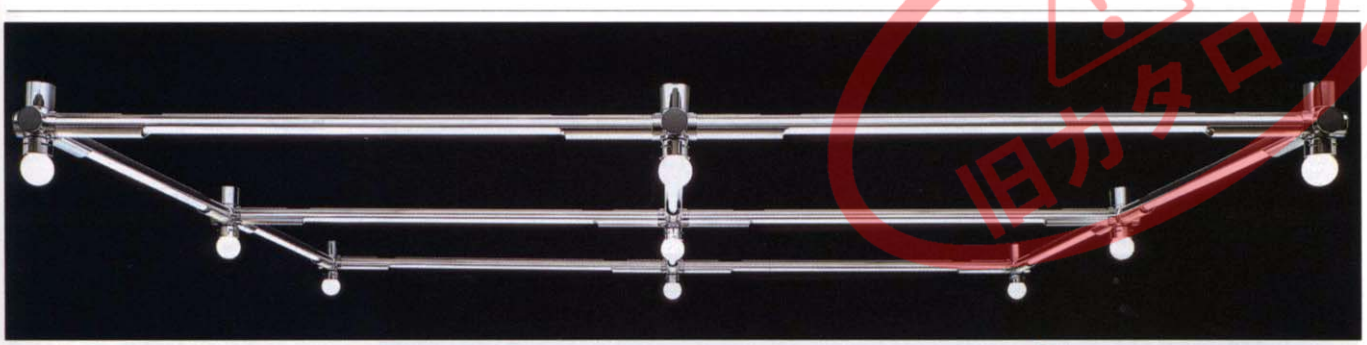

旧カタログ


オーダー
●スーパースリムは指定色のご注文にも応じられます。
詳しくは当社までお問い合わせください。

基本灯具と各種パーツを組み合わせていくシステムベースライトです。空間に応じて、思い通りの照明がフレキシブルにシステムアップできます。照射方向の変更や、スポットライトなどの取り付けもできます。これらを組み合わせたオリジナルパターンの展開で、店舗の個性を無限に広げます。

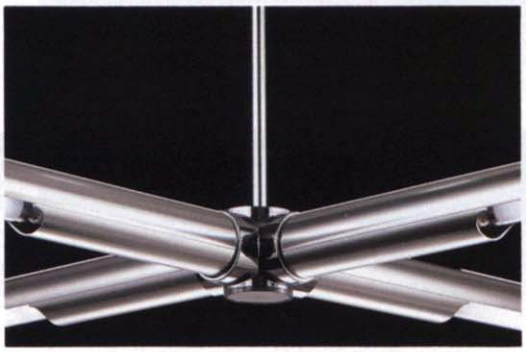

システム展開で個性的な演出

基本灯具を直線連結、クロス連結など、自在に組み合わせられます。また取り付けは、直付け、パイプ吊り、ワイヤー吊りが可能。
豊富なシステムバリエーションにより、空間デザインにマッチしたオリジナル展開が図れます。



照明方向が自在

直線連結用の回転ジョイナにより、360度照射方向が変えられます。そのためウォールウォッシャとしても使用できます。




ルーバ使用でまぶしさをカット

ランプの不快なまぶしさをカットするルーバです。明るさ感が増し、スポット照明がより効果的に行え、快適な視環境を生みます。



スーパースリム・配線ダクト

スポットライトなどの電源が自由に取れる配線ダクトも用意しています。ディスプレイの変更に合わせ、灯具の着脱、増灯などがフレキシブルに行えます。




引掛シーリング内蔵

クロス連結用灯具下部に、引掛シーリングを内蔵。専用灯具や引掛シーリング付きのペンダント、ADスポット(専用吊具NP22334が必要です)が取り付けられます。

■スーパースリムの取り付けについて

(寸法は吊具の取付ピッチを表わします。—— は電源線を表わします。)

■単体取付
●直付吊具、パイプ吊具、ワイヤー吊具



●回転ジョイナ




■直線連結取付
連結の際には、エンドキャップをはずして連結用カバーをつけてください。


適合連結カバー

本体	●40W+40Wの連結 ●65W+65Wの連結	●40W+110Wの連結 ●65W+110Wの連結	●110W+110Wの連結
カバー	543	567	591
断面 φ85	NK00195(銀色) NK00196(ホワイト)	NK00185(銀色) NK00186(ホワイト)	NK00175(銀色) NK00176(ホワイト)


●直付吊具、パイプ吊具




●ワイヤー吊具




■クロス連結
引掛シーリングの電源は単独でお取りください。



●クロス連結用(直付吊具:パイプ吊具・ワイヤー吊具)

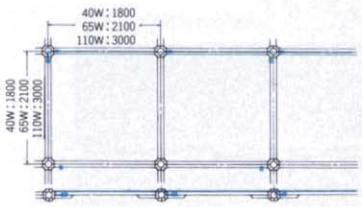

■直線連結取付
●回転ジョイナ




●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

40W×1



NF41370

銀色本体

40W白色蛍光灯1灯

NF41370 3.1kg

UH ◯標準価格**23,000**円㋫(41W/44W)

本体:アルミ(銀色)

■配光データNoK12498

白色本体

40W白色蛍光灯1灯

NF41371 3.1kg

UH ◯標準価格**23,000**円㋫(41W/44W)

本体:アルミ(ホワイト)

エンドキャップ付


吊具別売

姿(NF41370) (姿)(NF41371)

40W×1




NF41371



適合ソケット L905,L907

65W×1



NF51370

銀色本体

65W白色蛍光灯1灯

NF51370 3.7kg

UGL ◯標準価格**28,300**円㋫(67W)

本体:アルミ(銀色)

白色本体

65W白色蛍光灯1灯

NF51371 3.7kg

UGL (受)標準価格**28,300**円㋫(67W)

本体:アルミ(ホワイト)

エンドキャップ付

吊具別売

65W×1



NF51371



適合ソケット L905,L907

110W×1



NF81375K

銀色本体

110W白色蛍光灯1灯

NF81375K 6.2kg

UH ◯標準価格**42,500**円㋫(108W/117W)

UH(200V) ◯標準価格**42,500**円㋫(108W/117W)

本体:アルミ(銀色)

■配光データNoK01801

白色本体

110W白色蛍光灯1灯

NF81376K 6.2kg

UH ◯標準価格**42,500**円㋫(108W/117W)

UH(200V) ◯標準価格**42,500**円㋫(108W/117W)

本体:アルミ(ホワイト)

エンドキャップ付

吊具別売

姿(NF81375K) (姿)(NF81376K)

110W×1



NF81376K



適合ソケット L397,L398

配線ダクト



NK09175

銀色本体

〈配線ダクト〉

NK09175 4.4kg

(受)標準価格**27,700**円

本体:アルミ(銀色)

白色本体

〈配線ダクト〉

NK09176 4.4kg

(受)標準価格**27,700**円

本体:アルミ(ホワイト)

エンドキャップ付

吊具別売

ダクト容量15A以下

配線ダクト



NK09176



適合ソケット L397,L398

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)

㋫…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ◯…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㋬…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ロットログ

40W×2



NF42375S

銀色本体

40W白色蛍光灯2灯

NF42375S 6.6kg

UH ◯標準価格37,500円㊐ (82W/88W)

本体：アルミ（銀色ヘアライン仕上）

■配光データNo.K14885

白色本体

40W白色蛍光灯2灯

NF42375W 6.6kg

UH ◯標準価格40,500円㊐ (82W/88W)

本体：アルミ（ホワイト）

■配光データNo.K14887

姿 (NF42375S)


エンドキャップ付

吊具別売

40W×2



NF42375W



適合ソケット L905,L907

65W×2



NF52375S

銀色本体

65W白色蛍光灯2灯

NF52375S 7.7kg

UGH ㊦標準価格46,500円㊐ (134W)

本体：アルミ（銀色ヘアライン仕上）

■配光データNo.K14889

白色本体

65W白色蛍光灯2灯

NF52375W 7.7kg

UGH ㊦標準価格51,000円㊐ (134W)


本体：アルミ（ホワイト）

■配光データNo.K14891


エンドキャップ付

吊具別売

65W×2



NF52375W



適合ソケット L905,L906



●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。


※は94年5月発売です。


旧カタログ


■スーパースリムの商品構成


灯　具・配線ダクト			直付型吊具（単体用）	直付型吊具（クロス連結用）	パイプ吊具（単体用）	パイプ吊具（クロス連結用）	ワイヤー吊具（単体用）	ワイヤー吊具（クロス連結用）	2灯用ジョイナ
			灯具を単体取り付け、直線連結する場合に使用します。 亜鉛ダイカスト 注）吊具は1本の標準価格です。	灯具をクロス連結する場合に使用します。 丸型引掛シーリング付 注）●吊具は1本の標準価格です。 ●回転ジョイナは接続できません。 ●灯具本体のキャップは取り付けできません。	灯具を単体取り付け、直線連結する場合に使用します。 注）吊具は1本の標準価格です。	灯具をクロス連結する場合に使用します。 丸型引掛シーリング付 注）●吊具は1本の標準価格です。 ●回転ジョイナは接続できません。 ●灯具本体のキャップは取り付けできません。	灯具を単体取り付け、直線連結する場合に使用します。 注）●吊具は1本の標準価格です。 ●灯具1台に2本セットでご使用ください。 ●配線ダクトタイプには使用できません。	灯具をクロス連結する場合に使用します。 丸型引掛シーリング付 注）●配線ダクトタイプは使用できません。 ●回転ジョイナは接続できません。 ●灯具本体のキャップは取り付けできません。	1灯用灯具を2灯平行に取り付けられる連結ジョイナです。 単体用吊具と組み合わせて使用します。 注）ワイヤー吊りはできません。
φ85	40W1灯	NF41370（銀色） NF41371（ホワイト）							
	65W1灯	NF51370（銀色） NF51371（ホワイト）		NP01010（クロームメッキ仕上） ○標準価格8,200円 NP01010W（ホワイト） ○標準価格8,200円 ※		長さ350mm NP21311（クロームメッキ仕上） ○標準価格8,200円 NP21311W（ホワイト） ○標準価格8,200円 ※		NP01082（クロームメッキ仕上） ○標準価格8,900円 NP01082W（ホワイト） ○標準価格8,900円 ※ 長さ500～1000mm（調節可能）	NK00550（クロームメッキ仕上） ○標準価格2,750円 NK00550W（ホワイト） ○標準価格2,750円 ※
	110W1灯	NF81375K（銀色） NF81376K（ホワイト）	NP01008S（クロームメッキ仕上） NP01007代替品 ○標準価格2,300円 ※ NP01008W（ホワイト） ○標準価格2,300円 ※		長さ345～355mm NP21320S（クロームメッキ仕上） ○標準価格2,800円 ※ NP21302代替品 NP21320W（ホワイト） ○標準価格2,800円 ※ 長さ595～605mm NP21321S ○標準価格3,100円 ※ NP21602代替品 NP21321W（ホワイト） ○標準価格3,100円 ※	長さ600mm NP21611（クロームメッキ仕上） ○標準価格8,800円 NP21611W（ホワイト） ○標準価格8,800円 ※	電源線なし NP01020（クロームメッキ仕上） ◎標準価格1,930円 NP01020W（ホワイト） ○標準価格1,930円 ※ 電源線付（容量：7A） NP01021（クロームメッキ仕上） ◎標準価格2,950円 NP01021W（ホワイト） ○標準価格2,950円 ※ 長さ500～1000mm（調節可能）		
	配線ダクト	NK09175（銀色） NK09176（ホワイト）							
65×160	40W2灯	NF42375S（銀色ヘアライン仕上） NF42375W（ホワイト）		―		―		―	―
	65W2灯	NF52375S（銀色ヘアライン仕上） NF52375W（ホワイト）		―		―		―	―



















取り付けの際は
NP01008S
NP01008W
が必要です。




標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

■スーパースリムの商品構成

灯具・配線ダクト			回転ジョイナ	1灯用ルーバ	2灯用ルーバ	1灯用 連結用カバー	2灯用 連結用カバー	クロス連結用 灯具	クロス連結用 端末キャップ
			直線連結した灯具の照射角度が360度変えられる連結用ジョイナです。 注）●ワイヤー吊りはできません。 ●配線ダクトタイプは使用できません。	グレア（まぶしさ）を抑えるためのオプションです。 注）110W用はNK00471を2コ使用します。	グレア（まぶしさ）を抑えるためのオプションです。	灯具を直線連結させる場合、下面をすっきり仕上げるための1灯用連結カバーです。 連結金具付 注）カバー1枚の標準価格です。	灯具を直線連結させる場合、下面をすっきり仕上げるための2灯用連結カバーです。 連結金具付 注）カバー1枚の標準価格です。	クロス連結用吊具の下部に取り付けて使用する灯具です。 引掛シーリング付	クロス連結用吊具の端末用キャップです。 注）スーパースリム灯具本体のキャップとは互換性がありません。
									
									
φ85	40W 1灯	NF41370（銀色） NF41371（ホワイト）	NK00537（銀色） NK00538（ホワイト） ○標準価格3,700円	NK00471（ホワイト） ○標準価格4,150円	―	40W＋40Wの連結用 NK00195（銀色） ○標準価格2,150円 NK00196（ホワイト） ※標準価格2,150円 40W＋110Wの連結用 NK00185（銀色） NK00186（ホワイト） ※標準価格2,200円	―	60W φ95バナナボール電球1灯（E26） NL50100（クロームメッキ仕上） ○標準価格2,700円★ NL50100W（ホワイト） ○標準価格2,700円★※	NK00911 ○標準価格170円
	65W 1灯	NF51370（銀色） NF51371（ホワイト）		NK00571（ホワイト） ※標準価格4,400円	―	65W＋65Wの連結用 NK00195（銀色） ○標準価格2,150円 NK00196（ホワイト） ※標準価格2,150円 65W＋110Wの連結用 NK00185（銀色） NK00186（ホワイト） ※標準価格2,200円	―		
	110W 1灯	NF81375K（銀色） NF81376K（ホワイト）		NK00471×2個（ホワイト） ○標準価格4,150円 ×2個	―	110W＋40W（65W）の連結用 NK00185（銀色） NK00186（ホワイト） ※標準価格2,200円	―		
	配線ダクト	NK09175（銀色） NK09176（ホワイト）			―	110W＋110Wの連結用 NK00175（銀色） NK00176（ホワイト） ○標準価格2,250円	―		
65×160	40W 2灯	NF42375S（銀色ヘアライン仕上） NF42375W（ホワイト）	―	―	NK00560（ホワイト） ※標準価格9,400円	―	NK00420S（銀色ヘアライン仕上） ○標準価格4,050円	―	―
	65W 2灯	NF52375S（銀色ヘアライン仕上） NF52375W（ホワイト）	―	―	NK00561（ホワイト） ※標準価格10,600円	―	NK00420W（ホワイト） ○標準価格4,400円	―	―
									

基本灯具とパーツの組み合わせで、空間に応じたオリジナルパターンが展開できます。

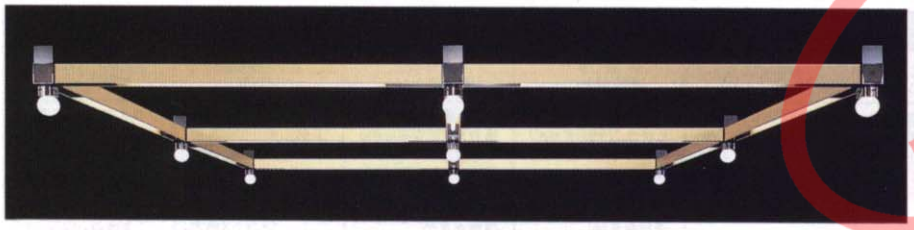

基本灯具と各種パーツを組み合わせていくシステムベースライトです。空間に応じて、思い通りの照明がフレキシブルにシステムアップできます。照射方向の変更や、スポットライトなどの取り付けもできます。これらを組み合わせたオリジナルパターンの展開で、店舗の個性を無限に広げます。


Uオーダー
- ウォールウォッシャタイプのご注文にも応じられます。詳しくは別途当社までご相談ください。
- スポットライトなどの電源がとれる配線ダクトタイプのご注文にも応じられます。なお、納期・標準価格など詳しくは別途当社までご相談ください。


豊富なシステム展開


基本灯具を直線連結・クロス連結など、自在に組み合わせができます。また取り付けは、直付・パイプ吊り・ワイヤー吊りの3タイプ。その豊富なシステムバリエーションにより、空間デザインにジャストフィットしたオリジナル展開が図れます。

グレアレス設計の基本灯具

基本灯具は、ランプ横手方向へのまぶしさを抑えた遮光角30度設計。そのため明るさ感が増し、商品へのスポット照明も効果的な快適視環境が生まれます。



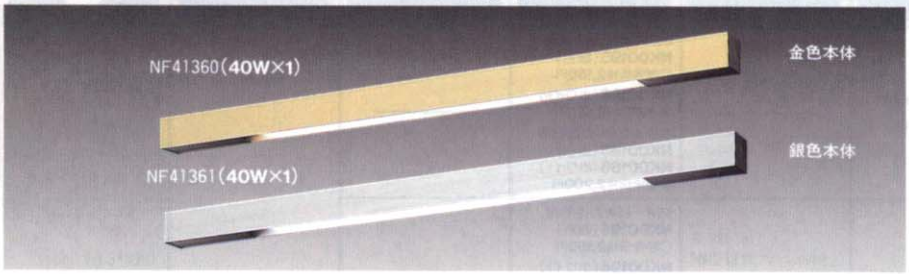




40W×1

〈全般照明用タイプ〉
40W白色蛍光灯1灯
NF41360 3.4kg
UH ㊨標準価格24,400円㊧(41W/44W)
本体:アルミ(金色)
■配光データNo.K12492


〈全般照明用タイプ〉
40W白色蛍光灯1灯
NF41361 3.4kg
UH ○標準価格22,300円㊧(41W/44W)
本体:アルミ(銀色) エンドキャップ付
■配光データNo.K12494 吊具別売



65W×1

〈全般照明用タイプ〉
65W白色蛍光灯1灯
NF51360 4.3kg
UGH ㊨標準価格32,000円★(67W)
本体:アルミ(金色)

〈全般照明用タイプ〉
65W白色蛍光灯1灯
NF51361 4.3kg
UGH ㊨標準価格30,000円★(67W)
本体:アルミ(銀色) エンドキャップ付
■配光データNo.K20479 吊具別売

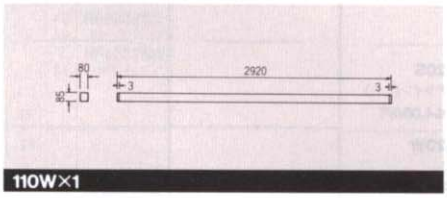

110W×1


〈全般照明用タイプ〉
110W白色蛍光灯1灯
NF81360K 6.8kg
UH ㊨標準価格51,000円㊧(108W/117W)
UH(200V) ㊨標準価格51,000円㊧(108W/117W)
本体:アルミ(金色)


〈全般照明用タイプ〉
110W白色蛍光灯1灯
NF81361K 6.8kg
UH ㊨標準価格46,500円㊧(108W/117W)
UH(200V) ㊨標準価格46,500円㊧(108W/117W)
本体:アルミ(銀色) エンドキャップ付
■配光データNo.K20480 吊具別売

■スーパースリムスクエアの商品構成

灯具	全般照明用タイプ	ウォールウォッシャタイプ	直付型吊具(単体用)
			灯具を単体取り付け、直線連結する場合に使用します。
			亜鉛ダイカスト クローム仕上 注)吊具は1本の標準価格です。
40W1灯	NF41360(金色) NF41361(銀色)		NP01008S ○標準価格2,300円
65W1灯	NF51360(金色) NF51361(銀色)	Uオーダー	NP01008S ○標準価格2,300円
110W1灯	NF81360K(金色) NF81361K(銀色)	Uオーダー	NP01008S ○標準価格2,300円








■スーパースリムスクエアの取り付けについて


(寸法は吊具の取付ピッチを表わします。—— は電源線を表わします。)

■単体取付
- 直付吊具、パイプ吊具、ワイヤー吊具



注)ウォールウォッシャタイプはワイヤー吊具取り付けはできません。














■直線連結取付 ●連結金具は灯具に同梱されています。
- 直付吊具、パイプ吊具




吊具は(N+1)本必要です。 N…連結台数

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊨…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊨…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊧…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

直付型吊具（クロス連結用）	パイプ吊具（単体用）	パイプ吊具（クロス連結用）	ワイヤー吊具（単体用）	ワイヤー吊具（クロス連結用）	ルーバ	クロス連結用灯具	クロス連結用端末キャップ
灯具をクロス連結する場合に使用します。クロス連結の端末の吊具には灯具のエンドキャップをご使用ください。数が不足する場合は、クロス連結用キャップをご使用ください。下部には引掛シーリングを内蔵、電源がとれます。 ダークグレー仕上 丸型引掛シーリング付 注）吊具は1本の標準価格です。	灯具を単体取り付け、直線連結する場合に使用します。 クロームメッキ仕上 注）吊具は1本の標準価格です。	灯具をクロス連結する場合に使用します。クロス連結の端末の吊具には灯具のエンドキャップをご使用ください。数が不足する場合は、クロス連結用キャップをご使用ください。下部には引掛シーリングを内蔵、電源がとれます。 フランジ、パイプクロームメッキ仕上 丸型引掛シーリング付 注）吊具は1本の標準価格です。	灯具を単体取り付け、直線連結する場合に使用します。 必ず灯具1台あたり2本セットでご使用ください。 フランジクロームメッキ仕上 ワイヤー長さ 500～1000㎜調節可能 注）●ウォールウォッシャタイプには使用できません。 ●吊具は1本の標準価格です。	灯具をクロス連結する場合に使用します。 フランジクロームメッキ仕上 丸型引掛シーリング付 ワイヤー長さ 500～1000㎜調節可能 注）●ウォールウォッシャタイプには使用できません。 ●吊具は1本の標準価格です。	あらゆる方向からのまぶしさを抑えるためのオプションです。 注）●ウォールウォッシャタイプには使用できません。 ●110Wは NK00455 を2個ご使用ください。	クロス連結用吊具の下部に取り付ける灯具です。 W φ95・H135 クロームメッキ仕上 引掛シーリング付	クロス連結用吊具の端末用キャップです。クロス展開時に不足となる場合にお求めください。本体のエンドキャップと同じです。
							
							
NP01035 ○標準価格7,500円	長さ345～355㎜ NP21320S ※ ○2,800円 長さ595～605㎜ NP21321S ※ ○3,100円	長さ350㎜ NP21335 ㊎標準価格8,100円 長さ600㎜ NP21635 ㊎標準価格8,600円	電源線なし NP01020 ○標準価格1,930円 電源線付 NP01021 ○標準価格2,950円 長さ500～1000㎜（調節可能）	NP01031 ○標準価格8,900円 長さ500～1000㎜（調節可能）	NK00455 ㊎標準価格7,800円	60W φ95バナポール 電球1灯（E26） NL50100 ○標準価格2,700円★	NK00935 ○標準価格230円
NP01035 ○標準価格7,500円	長さ345～355㎜ NP21320S ※ ○2,800円 長さ595～605㎜ NP21321S ※ ○3,100円	長さ350㎜ NP21335 ㊎標準価格8,100円 長さ600㎜ NP21635 ㊎標準価格8,600円	電源線なし NP01020 ○標準価格1,930円 電源線付 NP01021 ○標準価格2,950円 長さ500～1000㎜（調節可能）	NP01031 ○標準価格8,900円 長さ500～1000㎜（調節可能）	NK00456 ㊎標準価格8,900円	60W φ95バナポール 電球1灯（E26） NL50100 ○標準価格2,700円★	NK00935 ○標準価格230円
NP01035 ○標準価格7,500円	長さ345～355㎜ NP21320S ※ ○2,800円 長さ595～605㎜ NP21321S ※ ○3,100円	長さ350㎜ NP21335 ㊎標準価格8,100円 長さ600㎜ NP21635 ㊎標準価格8,600円	電源線なし NP01020 ○標準価格1,930円 電源線付 NP01021 ○標準価格2,950円 長さ500～1000㎜（調節可能）	NP01031 ○標準価格8,900円 長さ500～1000㎜（調節可能）	NK00455×2個 ㊎標準価格7,800円 ×2個	60W φ95バナポール 電球1灯（E26） NL50100 ○標準価格2,700円★	NK00935 ○標準価格230円
							


●ワイヤー吊具




吊具は（N×2）本必要です。　　N…連結台数

■クロス連結

●クロス連結用（直付吊具、パイプ吊具、ワイヤー吊具）



注）●引掛シーリングの電源は単独でお取りください。
●ウォールウォッシャタイプはワイヤー吊具取り付けはできません。

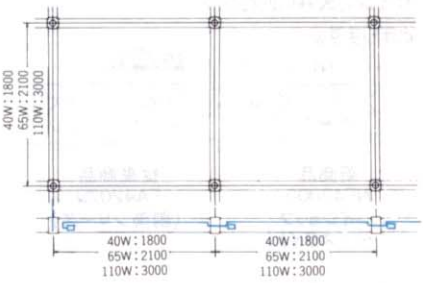

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

ランプ露出型器具


ベストプライス&ハイデザインで、空間のイメージを保ちながらローコストを実現。

旧カタログ


ハイショップベースライト

ソケットカバーにクローム仕上げとホワイト仕上げをご用意

クローム仕上げは自動車のショウルームやディスカウントストアなど華やいだ空間に、ホワイト仕上げは書店や薬局など落ち着いた雰囲気を求められる空間におすすめです。

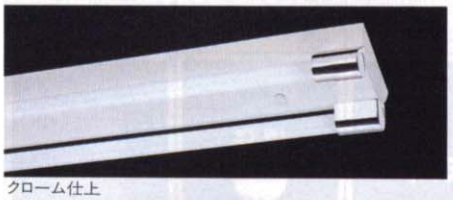

クローム仕上

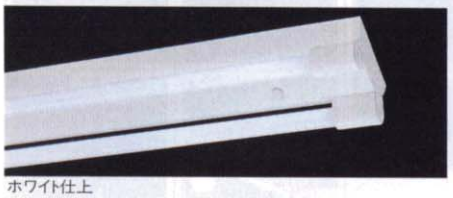

ホワイト仕上

器具デザインは台形タイプと半円形タイプの2種類

スリムな台形タイプとソフトなイメージの半円形タイプの2種類をご用意。空間のイメージに合わせてお選びください。

台形タイプ



1灯用



2灯用

半円形タイプ




1灯用



2灯用

天井にすっきりとおさまる薄型デザイン

現行の創美シリーズよりもさらに薄型の器具デザインで天井に凹凸感をつくらず、すっきりとまとまります。



新商品
NF42000
(ハイショップベースライト)

従来商品
FA42070
(創美シリーズ)





台形タイプ　クローム

40W白色蛍光灯1灯〈台形タイプ〉

NF41000

UH　◯標準価格**10,500**円㊎(41W/44W)

UH(200V)　◯標準価格**10,500**円㊎(40W/43W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)・3.1kg

新商品

台形タイプ　クローム

40W白色蛍光灯2灯〈台形タイプ〉

NF42000

SUH　◯標準価格**15,500**円㊎(78W/85W)

SUH(200V)　◯標準価格**15,500**円㊎(78W/85W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)・3.7kg

新商品

台形タイプ　ホワイト

40W白色蛍光灯1灯〈台形タイプ〉


NF41002

UH　◯標準価格**10,500**円㊎(41W/44W)

UH(200V)　◯標準価格**10,500**円㊎(40W/43W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)・3.1kg

新商品



台形タイプ　ホワイト

40W白色蛍光灯2灯〈台形タイプ〉


NF42002

SUH　◯標準価格**15,500**円㊎(78W/85W)

SUH(200V)　◯標準価格**15,500**円㊎(78W/85W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)・3.7kg

新商品







半円形タイプ　クローム

40W白色蛍光灯1灯〈半円形タイプ〉

NF41007

UH　◯標準価格**10,500**円㊎(41W/44W)

UH(200V)　◯標準価格**10,500**円㊎(40W/43W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)・2.3kg

新商品

半円形タイプ　クローム

40W白色蛍光灯2灯〈半円形タイプ〉

NF42007

SUH　◯標準価格**15,500**円㊎(78W/85W)

SUH(200V)　◯標準価格**15,500**円㊎(78W/85W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)・3.8kg

新商品

半円形タイプ　ホワイト

40W白色蛍光灯1灯〈半円形タイプ〉


NF41008

UH　◯標準価格**10,500**円㊎(41W/44W)

UH(200V)　◯標準価格**10,500**円㊎(40W/43W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)・2.3kg

新商品



半円形タイプ　ホワイト

40W白色蛍光灯2灯〈半円形タイプ〉


NF42008

SUH　◯標準価格**15,500**円㊎(78W/85W)

SUH(200V)　◯標準価格**15,500**円㊎(78W/85W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)・3.8kg


新商品



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊐…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊍…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

110W×1

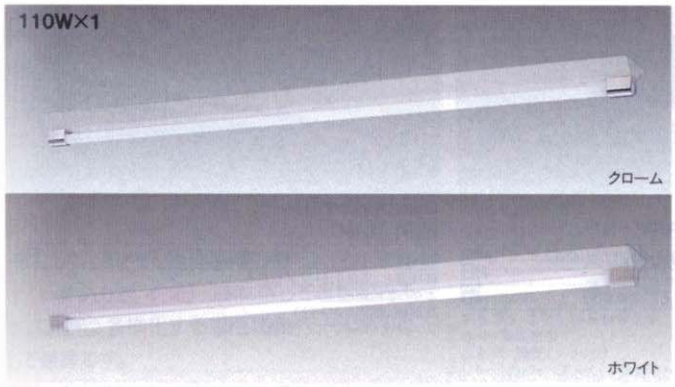

110W×2



台形タイプ　クローム

110W白色蛍光灯1灯

NF81080

UH	○	標準価格29,800円㊒ (108W/117W)
UH(200V)	○	標準価格29,800円㊒ (108W/117W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(クリームグレー)
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)

新商品 姿

台形タイプ　ホワイト


110W白色蛍光灯1灯

NF81082

UH	○	標準価格29,800円㊒ (108W/117W)
UH(200V)	○	標準価格29,800円㊒ (108W/117W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(クリームグレー)
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)

新商品 姿



台形タイプ　クローム

110W白色蛍光灯2灯

NF82080

SUH	○	標準価格38,000円㊒ (208W/225W)
SUH(200V)	○	標準価格38,000円㊒ (208W/225W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(クリームグレー)
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)

新商品 姿

台形タイプ　ホワイト


110W白色蛍光灯2灯

NF82082


SUH	○	標準価格38,000円㊒ (208W/225W)
SUH(200V)	○	標準価格38,000円㊒ (208W/225W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(クリームグレー)
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)


新商品 姿



110W×1

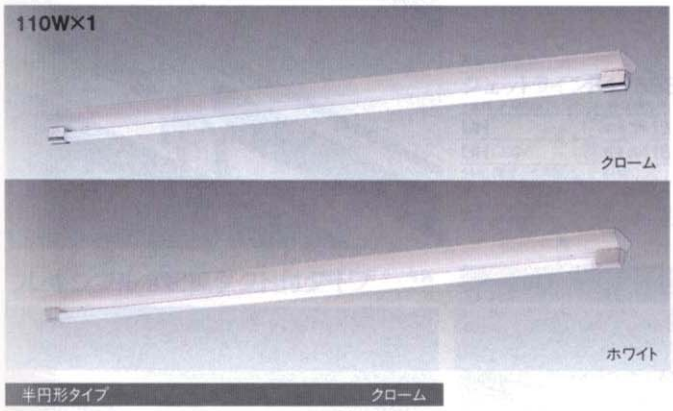

110W×2

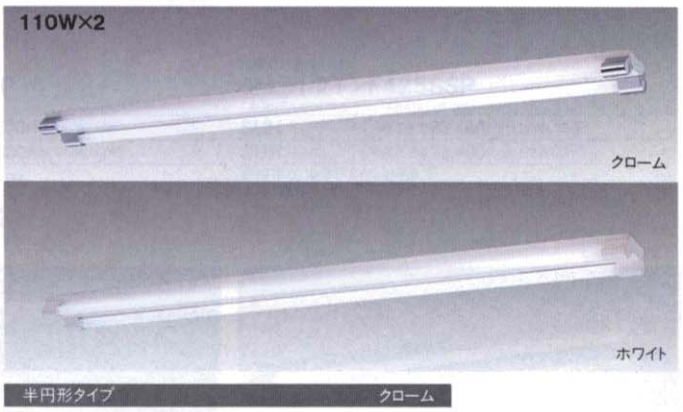

半円形タイプ　クローム

110W白色蛍光灯1灯

NF81087

UH	○	標準価格29,800円㊒ (108W/117W)
UH(200V)	○	標準価格29,800円㊒ (108W/117W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(クリームグレー)
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)

新商品 姿

半円形タイプ　ホワイト


110W白色蛍光灯1灯

NF81088

UH	○	標準価格29,800円㊒ (108W/117W)
UH(200V)	○	標準価格29,800円㊒ (108W/117W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(クリームグレー)
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)

新商品 姿



半円形タイプ　クローム

110W白色蛍光灯2灯

NF82087

SUH	○	標準価格38,000円㊒ (208W/225W)
SUH(200V)	○	標準価格38,000円㊒ (208W/225W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(クリームグレー)
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)

新商品 姿

半円形タイプ　ホワイト


110W白色蛍光灯2灯

NF82088

SUH	○	標準価格38,000円㊒ (208W/225W)
SUH(200V)	○	標準価格38,000円㊒ (208W/225W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(クリームグレー)
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)

新商品 姿



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

インバータ専用のスリムな蛍光灯器具。天井面をスッキリと演出できます。


PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照)
PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照)
PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)


旧カタログ

スリムジェットシリーズ

スリムなデザインで天井スッキリ

インバータ専用のスリムな断面で、天井面をスッキリと演出できるスリムジェットシリーズ。本体にはスクエアデザインの台形タイプとソフトなデザインの半円型タイプを揃えています。

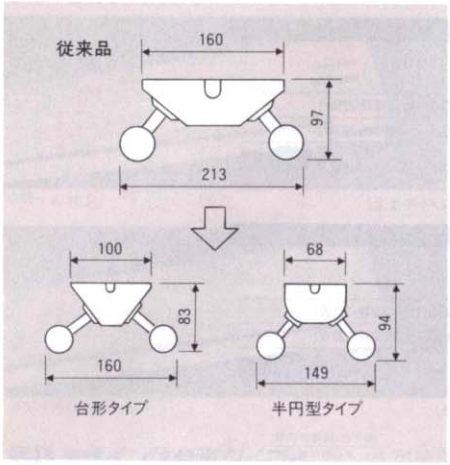

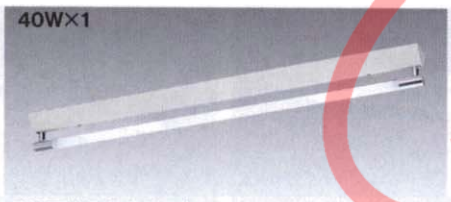


40W白色蛍光灯1灯〈台形タイプ〉

NF41060

ENH ◯標準価格16,000円Ⓜ (37W/42W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:アルミ(銀色)・2.8kg

受



適合ソケット L299



40W白色蛍光灯2灯〈台形タイプ〉


NF42060

ENH ◯標準価格23,300円Ⓜ (73W/81W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:アルミ(銀色)・3.3kg



適合ソケット L299

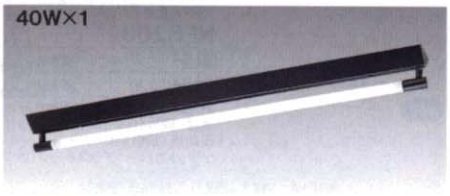


40W白色蛍光灯1灯〈台形タイプ〉


NF41061

ENH ◯標準価格16,000円Ⓜ (37W/42W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ブラック)
ソケットカバー:アルミ(ブラック)・2.8kg



適合ソケット L299

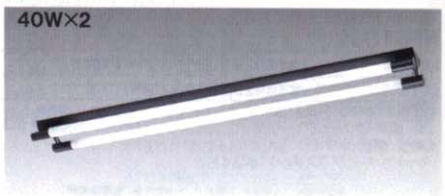


40W白色蛍光灯2灯〈台形タイプ〉

NF42061

ENH ◯標準価格23,300円Ⓜ (73W/81W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ブラック)
ソケットカバー:アルミ(ブラック)・3.3kg



適合ソケット L299




40W白色蛍光灯1灯〈半円型タイプ〉

NF41065

ENH ◯標準価格16,000円Ⓜ (39W/42W) PS

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:アルミ(銀色)・2.6kg



適合ソケット L299




40W白色蛍光灯2灯〈半円型タイプ〉

NF42065

ENH ◯標準価格23,300円Ⓜ (75W/80W) PS

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー:アルミ(銀色)・2.9kg

受



適合ソケット L299


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓜ…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

カラフルなソケットカバーを使用したベースライト。商空間をイキイキと個性的に彩ります。

ジェットラインシリーズ

カラフルなソケットカバーがポイントのスリムなベースライトです。7色揃ったソケット部が独立していますので、インテリアに応じて選択できます。個性化、多様化する商空間のベース照明として最適です。

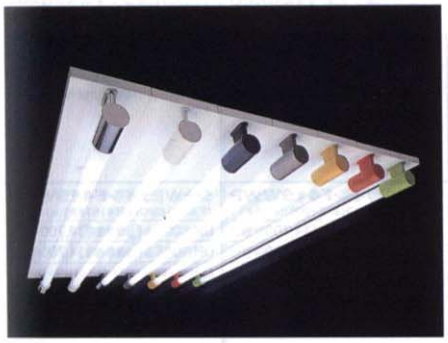

雰囲気に合わせて選べる豊富なデザイン


直付型、半埋込型、埋込型があり、ソケット部と相まって豊富なデザインが揃っています。イメージする商空間の雰囲気に合わせて最適な器具デザインが選べます。



フレキシブルな配線ダクト付タイプ

スポットライトなどの電源がどこからでも取れる配線ダクト付タイプもあります。灯具の着脱が自在にできますから、ディスプレイやビジュアルポイントに合わせて、スポットライトの位置変え、増灯が簡単に行えます。

注)
- 20W・40Wのソケット部は、2個を1セットとしていますので、2灯用の場合は2セット必要です。
- 110Wソケット部は1灯用、2灯用に各々1セット必要です。(1灯用ソケットは2灯用には使えません)
- 110Wのソケット部は、ホワイト、イエロー、シルバー、レッドの4色です。他の色のご相談にも応じます。

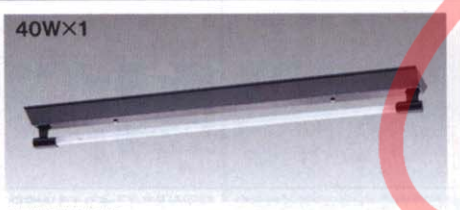

40W白色蛍光灯1灯
ジェットラインF415BBP
(本体・FA41042+ソケット・FK41872P)

UH	◯	標準価格15,000円㊒ (41W/44W)
UH(200V)	受	標準価格15,000円㊒ (40W/43W)


鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ブラック)
ソケットカバー:アルミ(ブラック)・4.3kg



40W白色蛍光灯2灯
ジェットラインF425BBP
(本体・FA42042+ソケット・FK41872P ×2)

SUH	◯	標準価格22,000円㊒ (78W/85W)
SUH(200V)	受	標準価格22,000円㊒ (78W/85W)


鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ブラック)
ソケットカバー:アルミ(ブラック)・6.4kg

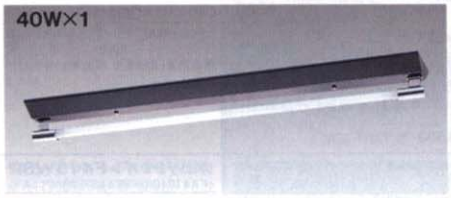

40W白色蛍光灯1灯
ジェットラインF415BSP
(本体・FA41042+ソケット・FK41873P)

UH	◯	標準価格15,000円㊒ (41W/44W)
UH(200V)	受	標準価格15,000円㊒ (40W/43W)


鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ブラック)
ソケットカバー:アルミ(シルバー)・4.3kg

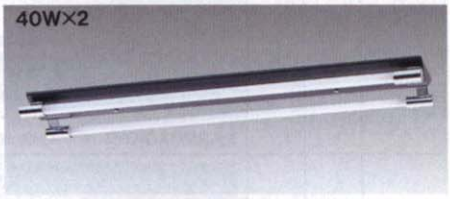

40W白色蛍光灯2灯
ジェットラインF425BSP
(本体・FA42042+ソケット・FK41873P ×2)

SUH	◯	標準価格22,000円㊒ (78W/85W)
SUH(200V)	受	標準価格22,000円㊒ (78W/85W)


鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ブラック)
ソケットカバー:アルミ(シルバー)・6.4kg

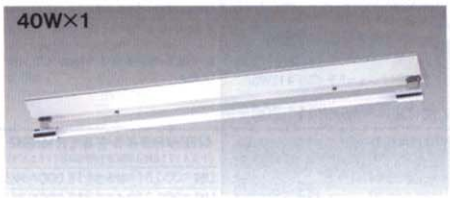

40W白色蛍光灯1灯
ジェットラインF415SSP
(本体・FA41047+ソケット・FK41873P)

UH	◯	標準価格16,500円㊒ (41W/44W)
UH(200V)	受	標準価格16,500円㊒ (40W/43W)


鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
本体:亜鉛鉄板
反射板:FM材(シルバー)
ソケットカバー:アルミ(シルバー)・3.2kg

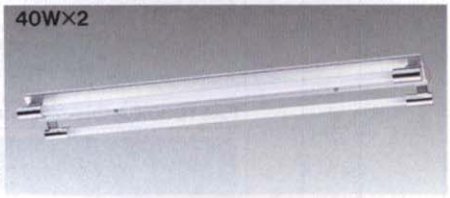

40W白色蛍光灯2灯
ジェットラインF425SSP
(本体・FA42047+ソケット・FK41873P ×2)

SUH	◯	標準価格23,400円㊒ (78W/85W)
SUH(200V)	受	標準価格23,400円㊒ (78W/85W)


鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
本体:亜鉛鉄板
反射板:FM材(シルバー)
ソケットカバー:アルミ(シルバー)・6.4kg

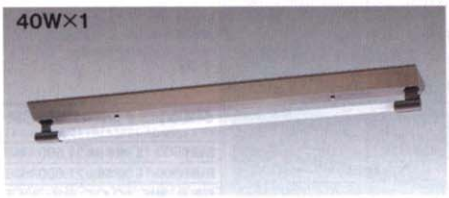

40W白色蛍光灯1灯
ジェットラインF415AAP
(本体・FA41048+ソケット・FK41876P)

UH	◯	標準価格16,500円㊒ (41W/44W)
UH(200V)	受	標準価格16,500円㊒ (40W/43W)


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:FM材(ブロンズ)
ソケットカバー:アルミ(ブロンズ)・3.2kg

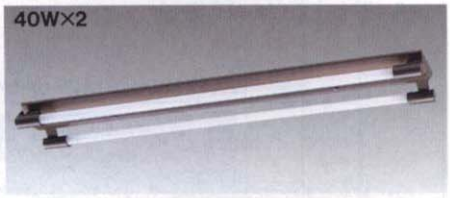


40W白色蛍光灯2灯
ジェットラインF425AAP
(本体・FA42048+ソケット・FK41876P ×2)

SUH	◯	標準価格23,400円㊒ (78W/85W)
SUH(200V)	受	標準価格23,400円㊒ (78W/85W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
本体:亜鉛鉄板
反射板:FM材(ブロンズ)
ソケットカバー:アルミ(ブロンズ)・6.4kg



適合ソケットL905





適合ソケットL905

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。










旧カタログ

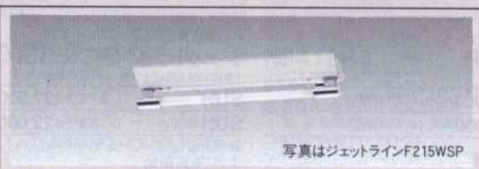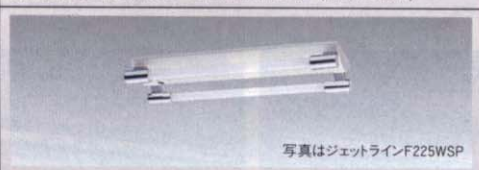			本体	ソケット部 FK41873P シルバー ◯標準価格2,800円	FK41870P ホワイト ◯標準価格2,800円	FK41872P ブラック ◯標準価格2,800円
20W白色蛍光灯	I灯用	直付型	 写真はジェットラインF215WSP **FA21040KGM**（100V）◯標準価格7,400円㊞（21.5W・22.5W）	**ジェットラインF215WSP** （FA21040K＋FK41873P） GM ◯標準価格10,200円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 2.3kg 姿	**ジェットラインF215WWP** （FA21040K＋FK41870P） GM ◯標準価格10,200円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 2.3kg 姿	**ジェットラインF215WBP** （FA21040K＋FK41872P） GM ◯標準価格10,200円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 2.3kg 姿
	2灯用	直付型	 写真はジェットラインF225WSP **FA22040KGM**（100V）◯標準価格8,500円㊞（43W・46W）	**ジェットラインF225WSP** （FA22040K＋FK41873P×2） GM ◯標準価格14,100円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 3.0kg 姿	**ジェットラインF225WWP** （FA22040K＋FK41870P×2） GM ◯標準価格14,100円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 3.0kg 姿	**ジェットラインF225WBP** （FA22040K＋FK41872P×2） GM ◯標準価格14,100円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 3.0kg 姿
40W白色蛍光灯	I灯用	直付型	 写真はジェットラインF415WSP **FA41040KUH** ◯（100V=41W・44W）◯（200V=40W・43W）**11,900円**㊞ 同タイプ非常用照明器具 FF41090P	**ジェットラインF415WSP** （FA41040K＋FK41873P） UH ◯標準価格14,700円㊞ UH（200V）◯標準価格14,700円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 4.3kg 姿	**ジェットラインF415WWP** （FA41040K＋FK41870P） UH ◯標準価格14,700円㊞ UH（200V）◯標準価格14,700円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 4.3kg 姿	**ジェットラインF415WBP** （FA41040K＋FK41872P） UH ◯標準価格14,700円㊞ UH（200V）◯標準価格14,700円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 4.3kg 姿
			 写真はジェットラインF416WSP **FA41030KUH** ◯（100V=41W・44W）㊎（200V=40W・43W）**11,200円**㊞	**ジェットラインF416WSP** （FA41030K＋FK41873P） UH ◯標準価格14,000円㊞ UH（200V）㊎標準価格14,000円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.8 反射板0.5 3.4kg	**ジェットラインF416WWP** （FA41030K＋FK41870P） UH ◯標準価格14,000円㊞ UH（200V）㊎標準価格14,000円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.8 反射板0.5 3.4kg	**ジェットラインF416WBP** （FA41030K＋FK41872P） UH ◯標準価格14,000円㊞ UH（200V）㊎標準価格14,000円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.8 反射板0.5 3.4kg
		半埋込型	 写真はジェットライトF418WSP **FA41710KUH** ◯（100V=41W・44W）㊎（200V=40W・43W）**13,200円**㊞	**ジェットラインF418WSP** （FA41710K＋FK41873P） UH ◯標準価格16,000円㊞ UH（200V）㊎標準価格16,000円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.8 4.5kg	**ジェットラインF418WWP** （FA41710K＋FK41870P） UH ◯標準価格16,000円㊞ UH（200V）㊎標準価格16,000円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.8 4.5kg	**ジェットラインF418WBP** （FA41710K＋FK41872P） UH ◯標準価格16,000円㊞ UH（200V）㊎標準価格16,000円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.8 4.5kg
		埋込型	 写真はジェットラインF412WSP **FA41780UH** ◯（100V=41W・44W）㊎（200V=40W・43W）**15,200円**㊞	**ジェットラインF412WSP** （FA41780＋FK41873P） UH ◯標準価格 18,000円㊞ UH（200V）㊎標準価格 18,000円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.6 サーマルプロテクタ内蔵 5.0kg	**ジェットラインF412WWP** （FA41780＋FK41870P） UH ◯標準価格 18,000円㊞ UH（200V）㊎標準価格 18,000円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.6 サーマルプロテクタ内蔵 5.0kg	—
	2灯用	直付型	 写真はジェットラインF425WSP **FA42040KSUH** ◯（100V）◯（200V）標準価格16,000円㊞（78W・85W）	**ジェットラインF425WSP** （FA42040K＋FK41873P×2） SUH ◯標準価格21,600円㊞ SUH（200V）◯標準価格21,600円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 6.4kg 姿 同タイプ非常用照明器具 FF42090P	**ジェットラインF425WWP** （FA42040K＋FK41870P×2） SUH ◯標準価格21,600円㊞ SUH（200V）◯標準価格21,600円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 6.4kg 姿	**ジェットラインF425WBP** （FA42040K＋FK41872P×2） SUH ◯標準価格21,600円㊞ SUH（200V）◯標準価格21,600円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 6.4kg 姿
			 写真はジェットラインF425WSDP **FA42043KSUH**（100V）◯標準価格21,000円㊞（78W・85W）	**ジェットラインF425WSDP** （FA42043K＋FK41873P×2） SUH ◯標準価格26,600円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 配線ダクト付（100V用） 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 6.8kg 姿	**ジェットラインF425WWDP** （FA42043K＋FK41870P×2） SUH ◯標準価格26,600円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 配線ダクト付（100V用） 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 6.8kg 姿	**ジェットラインF425WBDP** （FA42043K＋FK41872P×2） SUH ◯標準価格26,600円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 配線ダクト付（100V用） 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 6.8kg 姿
			 写真はジェットラインF426WSP **FA42030KSUH** ◯（100V）㊎（200V）標準価格14,300円㊞（78W・85W）	**ジェットラインF426WSP** （FA42030K＋FK41873P×2） SUH ◯標準価格19,900円㊞ SUH（200V）㊎標準価格19,900円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.5 4.7kg 姿	**ジェットラインF426WWP** （FA42030K＋FK41870P×2） SUH ◯標準価格19,900円㊞ SUH（200V）㊎標準価格19,900円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.5 4.7kg 姿	**ジェットラインF426WBP** （FA42030K＋FK41872P×2） SUH ◯標準価格19,900円㊞ SUH（200V）㊎標準価格19,900円㊞ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.5 4.7kg 姿

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）



㊞…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊙…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

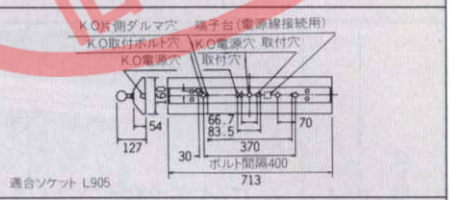ソケット部				寸法図(mm)
 FK41876P ブロンズ ○標準価格2,800円	 FK41871P イエロー ○標準価格2,800円	 FK41874P レッド ○標準価格2,800円	 FK41875P グリーン ○標準価格2,800円	
ジェットラインF215WAP (FA21040K+FK41876P) GM ○標準価格10,200円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 2.3kg	**ジェットラインF215WYP** (FA21040K+FK41871P) GM ○標準価格10,200円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 2.3kg	**ジェットラインF215WRP** (FA21040K+FK41874P) GM ○標準価格10,200円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 2.3kg	**ジェットラインF215WGP** (FA21040K+FK41875P) GM ○標準価格10,200円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 2.3kg	 適合ソケット L905
ジェットラインF225WAP (FA22040K+FK41876P×2) GM ○標準価格14,100円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 3.0kg	**ジェットラインF225WYP** (FA22040K+FK41871P×2) GM ○標準価格14,100円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 3.0kg	**ジェットラインF225WRP** (FA22040K+FK41874P×2) GM ○標準価格14,100円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 3.0kg	**ジェットラインF225WGP** (FA22040K+FK41875P×2) GM ○標準価格14,100円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 3.0kg	 適合ソケット L905
ジェットラインF415WAP (FA41040K+FK41876P) UH ○標準価格14,700円(税) UH(200V) ○標準価格14,700円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 4.3kg	**ジェットラインF415WYP** (FA41040K+FK41871P) UH ○標準価格14,700円(税) UH(200V) ○標準価格14,700円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 4.3kg	**ジェットラインF415WRP** (FA41040K+FK41874P) UH ○標準価格14,700円(税) UH(200V) ○標準価格14,700円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 4.3kg	**ジェットラインF415WGP** (FA41040K+FK41875P) UH ○標準価格14,700円(税) UH(200V) ○標準価格14,700円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 4.3kg	 適合ソケットL905
ジェットラインF416WAP (FA41030K+FK41876P) UH ○標準価格14,000円(税) UH(200V) 受標準価格14,000円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.8 反射板0.5 3.4kg	**ジェットラインF416WYP** (FA41030K+FK41871P) UH ○標準価格14,000円(税) UH(200V) 受標準価格14,000円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.8 反射板0.5 3.4kg	**ジェットラインF416WRP** (FA41030K+FK41874P) UH ○標準価格14,000円(税) UH(200V) 受標準価格14,000円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.8 反射板0.5 3.4kg	**ジェットラインF416WGP** (FA41030K+FK41875P) UH ○標準価格14,000円(税) UH(200V) 受標準価格14,000円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.8 反射板0.5 3.4kg	 適合ソケット L905
ジェットラインF418WAP (FA41710K+FK41876P) UH ○標準価格16,000円(税) UH(200V) 受標準価格16,000円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.8 4.5kg	**ジェットラインF418WYP** (FA41710K+FK41871P) UH ○標準価格16,000円(税) UH(200V) 受標準価格16,000円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.8 4.5kg	**ジェットラインF418WRP** (FA41710K+FK41874P) UH ○標準価格16,000円(税) UH(200V) 受標準価格16,000円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.8 4.5kg	**ジェットラインF418WGP** (FA41710K+FK41875P) UH ○標準価格16,000円(税) UH(200V) 受標準価格16,000円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.8 4.5kg	 埋込穴寸法 85×1257 埋込高さ 52 連結埋込穴寸法 85×(1331XN-75) 化粧ビスM5×4 適合ソケット L905
—	—	—	—	 埋込穴寸法 190×1335 埋込高さ 142 適合ソケット L905
ジェットラインF425WAP (FA42040K+FK41876P×2) SUH ○標準価格21,600円(税) SUH(200V) ○標準価格21,600円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 6.4kg	**ジェットラインF425WYP** (FA42040K+FK41871P×2) SUH ○標準価格21,600円(税) SUH(200V) ○標準価格21,600円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 6.4kg	**ジェットラインF425WRP** (FA42040K+FK41874P×2) SUH ○標準価格21,600円(税) SUH(200V) ○標準価格21,600円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 6.4kg	**ジェットラインF425WGP** (FA42040K+FK41875P×2) SUH ○標準価格21,600円(税) SUH(200V) ○標準価格21,600円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 6.4kg	 適合ソケットL905
ジェットラインF425WADP (FA42043K+FK41876P×2) SUH ○標準価格26,600円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 配線ダクト付(100V用) 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 6.8kg	**ジェットラインF425WYDP** (FA42043K+FK41871P×2) SUH ○標準価格26,600円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 配線ダクト付(100V用) 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 6.8kg	**ジェットラインF425WRDP** (FA42043K+FK41874P×2) SUH ○標準価格26,600円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 配線ダクト付(100V用) 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 6.8kg	**ジェットラインF425WGDP** (FA42043K+FK41875P×2) SUH ○標準価格26,600円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 配線ダクト付(100V用) 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.5 6.8kg	 適合ソケットL905
ジェットラインF426WAP (FA42030K+FK41876P×2) SUH ○標準価格19,900円(税) SUH(200V) 受標準価格19,900円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.5 4.7kg	**ジェットラインF426WYP** (FA42030K+FK41871P×2) SUH ○標準価格19,900円(税) SUH(200V) 受標準価格19,900円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.5 4.7kg	**ジェットラインF426WRP** (FA42030K+FK41874P×2) SUH ○標準価格19,900円(税) SUH(200V) 受標準価格19,900円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.5 4.7kg	**ジェットラインF426WGP** (FA42030K+FK41875P×2) SUH ○標準価格19,900円(税) SUH(200V) 受標準価格19,900円(税) 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.5 4.7kg	 適合ソケット L905

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

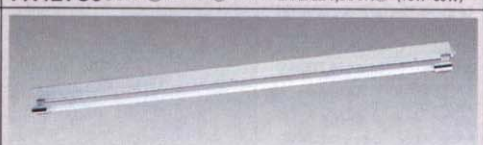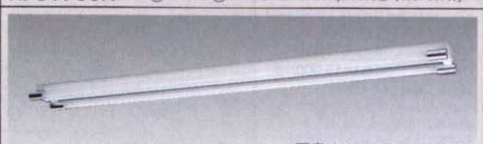			本体	ソケット部 シルバー FK41873P ○標準価格2,800円 NK81873 ○標準価格5,000円 NK82873 ○標準価格9,100円	ソケット部 ホワイト FK41870P ○標準価格2,800円 NK81870 ○標準価格5,000円 NK82870 ○標準価格9,100円	ソケット部 ブラック FK41872P ○標準価格2,800円
40W白色蛍光灯	2灯用	半埋込型	 写真はジェットラインF428WSP **FA42710KSUH** ○(100V=41W・44W) ㊎(200V=40W・43W) **17,800円**㊐	**ジェットラインF428WSP** (FA42710K+FK41873P×2) **SUH** ○標準価格**23,400円**㊐ **SUH**(200V) ㊎標準価格**23,400円**㊐ 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.8 5.5kg	**ジェットラインF428WWP** (FA42710K+FK41870P×2) **SUH** ○標準価格**23,400円**㊐ **SUH**(200V) ㊎標準価格**23,400円**㊐ 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.8 5.5kg	**ジェットラインF428WBP** (FA42710K+FK41872P×2) **SUH** ○標準価格**23,400円**㊐ **SUH**(200V) ㊎標準価格**23,400円**㊐ 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.8 5.5kg
		埋込型	 写真はジェットラインF422WSP **FA42780SUH** ○(100V) ㊎(200V) 標準価格**21,800円**㊐ (78W・85W)	**ジェットラインF422WSP** (FA42780+FK41873P×2) **SUH** ○標準価格**27,400円**㊐ **SUH**(200V) ㊎標準価格**27,400円**㊐ 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.6 7.2kg	**ジェットラインF422WWP** (FA42780+FK41870P×2) **SUH** ○標準価格**27,400円**㊐ **SUH**(200V) ㊎標準価格**27,400円**㊐ 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.6 7.2kg	—
110W白色蛍光灯	1灯用	直付型	 写真はジェットラインF815WSK **NF81051KUH** ○(100V) ○(200V) 標準価格**33,000円**㊐ (108W・117W)	**ジェットラインF815WSK** (NF81051K+NK81873) **UH** ○標準価格**38,000円**㊐ **UH**(200V) ○標準価格**38,000円**㊐ 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.5 8.3kg	**ジェットラインF815WWK** (NF81051K+NK81870) **UH** ○標準価格**38,000円**㊐ **UH**(200V) ○標準価格**38,000円**㊐ 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.5 8.3kg	—
		半埋込型	 写真はジェットラインF818WSK **NF81706KUH** ㊎(100V) ㊎(200V) 標準価格**34,000円**㊐ (108・117W)	**ジェットラインF818WSK** (NF81706K+NK81873) **UH** ㊎標準価格**39,000円**㊐ **UH**(200V) ㊎標準価格**39,000円**㊐ 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.8 8.9kg	**ジェットラインF818WWK** (NF81706K+NK81870) **UH** ㊎標準価格**39,000円**㊐ **UH**(200V) ㊎標準価格**39,000円**㊐ 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.8 8.9kg	—
	2灯用	直付型	 写真はジェットラインF825WS **NF82051SUH** ○(100V) ○(200V) 標準価格**38,500円**㊐ (208W・225W)	**ジェットラインF825WS** (NF82051+NK82873) **SUH** ○標準価格**47,600円**㊐ **SUH**(200V) ○標準価格**47,600円**㊐ 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.5 11.2kg	**ジェットラインF825WW** (NF82051+NK82870) **SUH** ○標準価格**47,600円**㊐ **SUH**(200V) ○標準価格**47,600円**㊐ 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.5 11.2kg	—
			 写真はジェットラインF825WSD **NF82050SUH** ○(100V) 標準価格**47,500円**㊐ (208W・225W)	**ジェットラインF825WSD** (NF82050+NK82873) **SUH** ○標準価格**56,600円**㊐ 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 配線ダクト付(100V用) 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.5 12.6kg	**ジェットラインF825WWD** (NF82050+NK82870) **SUH** ○標準価格**56,600円**㊐ 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 配線ダクト付(100V用) 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.5 12.6kg	—
		半埋込型	 写真はジェットラインF828WS **NF82706SUH** ○(100V) ㊎(200V) 標準価格**40,000円**㊐ (208W・225W)	**ジェットラインF828WS** (NF82706+NK82873) **SUH** ○標準価格**49,100円**㊐ **SUH**(200V) ㊎標準価格**49,100円**㊐ 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.8 11.4kg	**ジェットラインF828WW** (NF82706+NK82870) **SUH** ○標準価格**49,100円**㊐ **SUH**(200V) ㊎標準価格**49,100円**㊐ 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.8 11.4kg	—

110W1灯用直付型の同断面タイプ



40W白色蛍光灯1灯 〈110W1灯同断面タイプ〉

NF41051

UH ○標準価格**16,300円**㊐ (41W/44W)

UH(200V) ㊎標準価格**16,300円**㊐ (40W/43W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケットカバー：アルミ（シルバー）
● 他の色のソケットカバータイプはご相談に応じます。

110W2灯用直付型の同断面タイプ



40W白色蛍光灯2灯 〈110W2灯同断面タイプ〉


NF42051

SUH ○標準価格**23,900円**㊐ (78W/85W)


SUH(200V) ○標準価格**23,900円**㊐ (78W/85W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケットカバー：アルミ（シルバー）
● 他の色のソケットカバータイプはご相談に応じます。

NF41051
適合ソケット L397E,L398G



NF42051
適合ソケット L397E,L398G








標準価格には消費税は含まれておりません。
㊐…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)

旧カタログ

旧カタログ

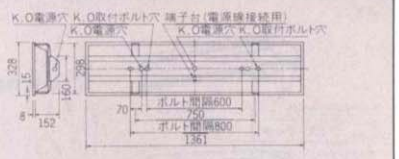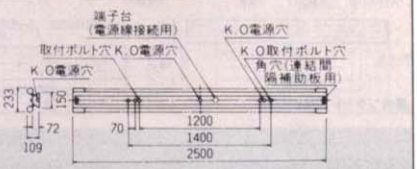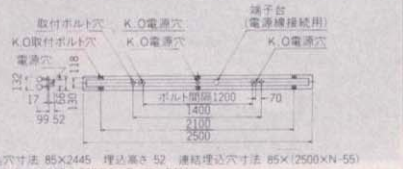ソケット部				寸法図（mm）
 FK41876P ○標準価格2,800円 ブロンズ	 FK41871P ○標準価格2,800円 NK81871 ○標準価格5,000円 NK82871 ○標準価格9,100円 イエロー	 FK41874P ○標準価格2,800円 レッド	 FK41875P ○標準価格2,800円 グリーン	
ジェットラインF428WAP (FA42710K+FK41876P×2) SUH ○標準価格23,400円 SUH(200V) ㊨標準価格23,400円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.8 5.5kg	**ジェットラインF428WYP** (FA42710K+FK41871P×2) SUH ○標準価格23,400円 SUH(200V) ㊨標準価格23,400円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.8 5.5kg	**ジェットラインF428WRP** (FA42710K+FK41874P×2) SUH ○標準価格23,400円 SUH(200V) ㊨標準価格23,400円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.8 5.5kg	**ジェットラインF428WGP** (FA42710K+FK41875P×2) SUH ○標準価格23,400円 SUH(200V) ㊨標準価格23,400円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5 反射板0.8 5.5kg	 埋込穴寸法 85×1257 埋込高さ 52 連結埋込穴寸法 85×（1331XN−75） 化粧ビスM5×14 適合ソケット L905
———	———	———	———	 埋込穴寸法 300×1340 埋込高さ 152 適合ソケット L905
———	**ジェットラインF815WYK** (NF81051K+NK81871) UH ○標準価格38,000円 UH(200V) ○標準価格38,000円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.5 8.3kg ㊨	———	———	 適合ソケット L397,L398L
———	**ジェットラインF818WYK** (NF81706K+NK81871) UH ㊨標準価格39,000円 UH(200V) ㊨標準価格39,000円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.8 8.9kg	———	———	 埋込穴寸法 85×2445 埋込高さ 52 連結埋込穴寸法 85×（2500XN−55） 適合ソケット L397,L398L
———	**ジェットラインF825WY** (NF82051+NK82871) SUH ○標準価格47,600円 SUH(200V) ○標準価格47,600円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.5 11.2kg ㊨	———	———	
———	**ジェットラインF825WYD** (NF82050+NK82871) SUH ○標準価格56,600円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 配線ダクト付（100V用） 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.5 12.6kg	———	———	
———	**ジェットラインF828WY** (NF82706+NK82871) SUH ○標準価格49,100円 SUH(200V) ㊨標準価格49,100円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6 反射板0.8 11.4kg	———	———	 埋込穴寸法 85×2445 埋込高さ 52 連結埋込穴寸法 85×（2500×N−55） 適合ソケットL397,L398（インターロック付）

■半埋込型用連結金具

●器具を連結する場合には別途連結金具が必要ですので、ご用命のときは何連結とご指定ください。

〈40W用連結金具〉

FK41706

○標準価格870円


適合商品・ジェットラインF418WAP・F428WAP
F418WBP・F428WBP
F418WGP・F428WGP
F418WRP・F428WRP
F418WSP・F428WSP
F418WWP・F428WWP
F418WYP・F428WYP

〈110W用連結金具〉

NK81705

○標準価格990円

適合商品・ジェットラインF818WSK・F828WS
F818WWK・F828WW
F818WYK・F828WY



●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)


旧カタログ

富士型器具

●オールステンレス製器具は418頁をご覧ください。

●ツイストラッチについて

〈ツイストラッチ採用〉の表示の器具は、既にラッチが本体に装着済みですので、ラッチを90°回転させることにより反射板が取り付けられます。

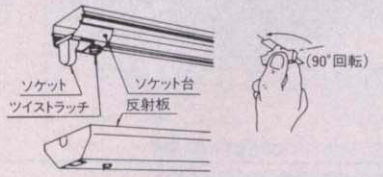

30W×1




30W丸形パルック蛍光灯1灯

FC31000

GL ○標準価格4,400円★(32W/34W)

鉄板厚さ:本体0.6
反射板:プラスチック・1.2kg



適合ソケット L504

10W×1




10W白色蛍光灯1灯

FA11001


GL ○標準価格2,800円Ⓜ(13W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4
反射板:鋼板(ホワイト)・0.5kg



適合ソケット L341
化粧ビス M3×6

20W×1

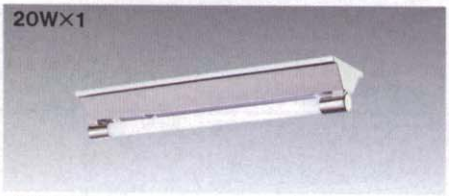


20W白色蛍光灯1灯 創美シリーズ

FA21070


GM ○標準価格6,700円Ⓜ (20.5W/22W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:アルミ(クリア)
ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)・1.1kg



適合ソケット L248

20W×1

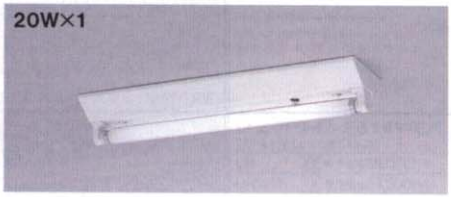


20W白色蛍光灯1灯 〈ツイストラッチ採用〉

FA21027


GPL ○標準価格3,650円Ⓜ (21.5W/22W)
GM ◎標準価格3,300円Ⓜ (21.5W/22W)
GH ◎標準価格3,800円Ⓜ (21.5W/22W)

鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.35
点滅方式・1灯→豆球→滅(GPL)
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)・1.2kg(GPL・GM・GH)
適合ガード・FK21560

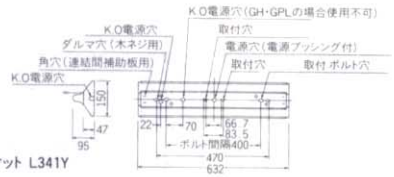

適合ソケット L341Y

20W×1

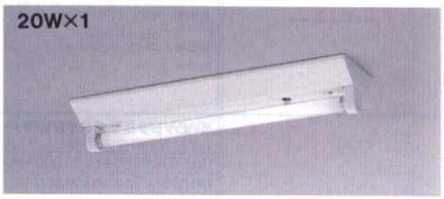


20W白色蛍光灯1灯 〈ツイストラッチ採用〉

FA21035

GM ○標準価格3,300円Ⓜ (21.5W/22W)
GH ◎標準価格3,800円Ⓜ (21.5W/22W)


鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.35
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)・1.2kg(GM・GH)
適合ガード・FK21560
■配光データNoK01665

公共施設型番 FSS4−201



適合ソケット L246Y

20W×1

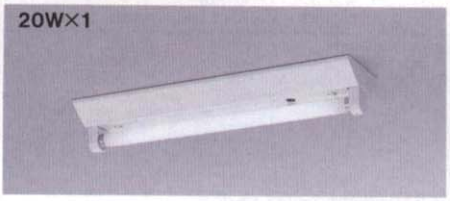


20W白色蛍光灯1灯 〈FA21035タイプの裏板付〉〈ツイストラッチ採用〉

FA21033

GH ○標準価格4,650円Ⓜ(21.5W/22W)


鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.35
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)・1.5kg
適合ガード・FK21560

パイプ吊
チェン吊
(444頁参照)

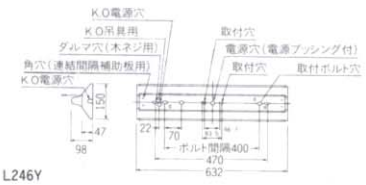

適合ソケット L246Y

20W×2

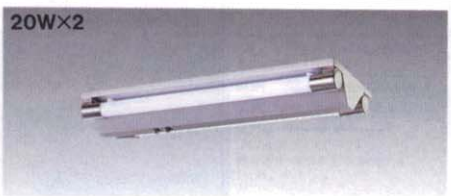

20W白色蛍光灯2灯 創美シリーズ

FA22070


GM ○標準価格10,300円Ⓜ(43W/46W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:アルミ(クリア)
ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)・1.6kg



適合ソケット L248

20W×2

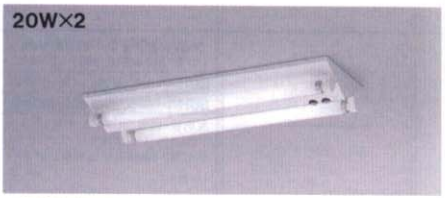


20W白色蛍光灯2灯

FA22002

GPL ○標準価格6,500円Ⓜ(43W/44W)
GM ◎標準価格6,000円Ⓜ(43W/44W)
GH ○標準価格7,000円Ⓜ(43W/44W)

鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.35
点滅方式・2灯→1灯→豆球→滅(GPL)
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・1.7kg(GPL・GM・GH)
同タイプ非常用照明器具
FB22002・FF22081
適合ガード・FK22550
○5,600円

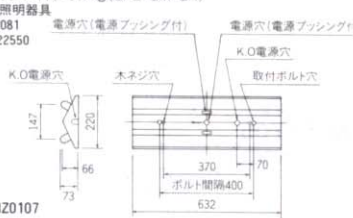


適合ソケット NZ0107

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

パイプ吊…表示の器具は444頁のパイプ吊具、自在型パイプ吊具が適合します。
チェン吊…表示の器具は444頁のチェン吊具が適合します。

旧カタログ

20W×2

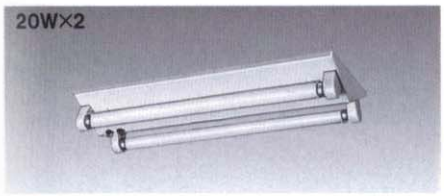

20W白色蛍光灯2灯


FA22034

GM	◯標準価格6,800円㊐(43W/44W)	
GH	◯標準価格7,800円㊐(43W/44W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)・2.4kg(GM・GH)
■配光データNo.K01661


公共施設型番 FSS4−202 (GH)

姿



適合ソケット L246X
化粧ビス 4×11'

20W×2

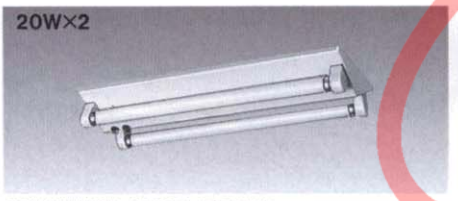

20W白色蛍光灯2灯〈FA22034タイプの裏板付〉


FA22044

GH	(受)標準価格9,200円㊐(43W/44W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)・2.8kg

パイプ吊 チェン吊 (444頁参照)

姿



適合ソケット L246X
化粧ビス 4×11

40W×1



40W白色蛍光灯1灯


創美シリーズ

FA41070

UH	◯標準価格12,000円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	◯標準価格12,000円㊐(40W/43W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(クリームグレー)
反射板:アルミ(クリア)
ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)・2.6kg

姿



適合ソケット L248

40W×1




40W白色蛍光灯1灯 〈ツイストラッチ採用〉

FA41002

GL	(代)標準価格4,300円㊐(46.5W/49W)	
GPL	◯標準価格5,550円㊐(46.5W/49W)	
GM(200V)	◯標準価格5,200円㊐(45W/47W)	
GH	◯標準価格6,100円㊐(46.5W/49W)	
GH(200V)	◯標準価格6,100円㊐(45W/47W)	


鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.35 点滅方式・1灯→滅(GPL)
本体:亜鉛鉄板 反射板:鋼板(ホワイト)
2.5kg(GL・GPL・GM・GH)
同タイプ非常用照明器具(UH・ENH)
FB41002
FF41087・FF41097
適合ガード・FK41550
補修用反射板(GPLを除く)
FK438 1,600円
■配光データNo.K01483

省施工 姿



適合ソケット L342Y(GL,L341Y)

40W×1

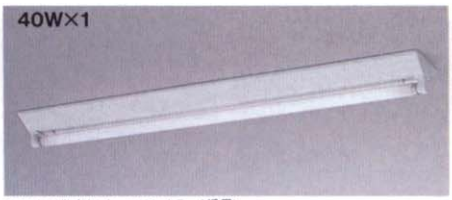


40W白色蛍光灯1灯 〈ツイストラッチ採用〉

FA41002

UH	◯標準価格7,800円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	◯標準価格7,800円㊐(40W/43W)	
ENH	◯標準価格8,800円㊐(37W/42W)	
ENH(200V)	◯標準価格8,800円㊐(37W/42W)	PS


鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.35
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
2.5kg(UH)・1.6kg(ENH)
同タイプ非常用照明器具
FB41002
FF41087・FF41097
適合ガード・FK41550
補修用反射板
FK438 1,600円
■配光データNo.K01483

省施工 姿



適合ソケット L342Y(UH)・L241(ENH)

40W×1

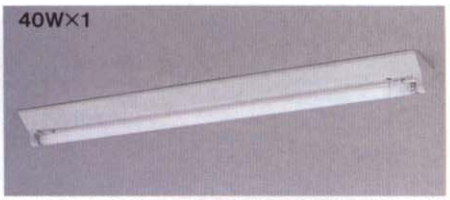


40W白色蛍光灯1灯〈FA41002タイプ〉〈キノピースイッチ付〉〈ツイストラッチ採用〉

FA41037

UH	◯標準価格8,700円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	◯標準価格8,700円㊐(40W/43W)	
ENH	(受)標準価格9,700円㊐(37W/42W)	
ENH(200V)	(受)標準価格9,700円㊐(37W/42W)	PS


鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.35
点滅方式・1灯→滅
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
2.6kg(UH)・1.7kg(ENH)
適合ガード・FK41550
●外形寸法、取付寸法はFA41002と同じです。

省施工 姿



適合ソケット L342Y・L241(ENH)

40W×1

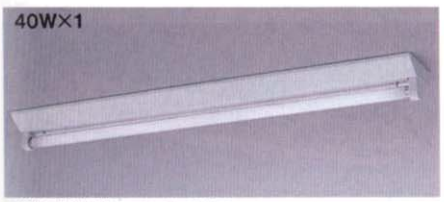


40W白色蛍光灯1灯 〈ツイストラッチ採用〉

FA41035

UH	◯標準価格8,000円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	◯標準価格8,000円㊐(40W/43W)	
ENH	◯標準価格9,000円㊐(37W/42W)	
ENH(200V)	◯標準価格9,000円㊐(37W/42W)	PS


鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.35
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
2.6kg(UH)・1.7kg(ENH)
同タイプ非常用照明器具
FB41035
FF41081・FF41091
適合ガード・FK41550
補修用反射板・FK441 1,600円
■配光データNo.K01655

省施工 公共施設型番 FSS4−401 姿

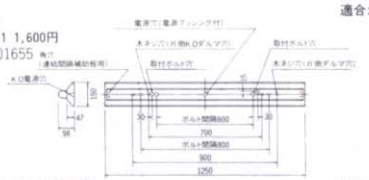

適合ソケット L246Y・L246X(ENH)

40W×1

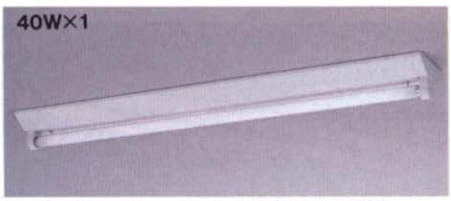


40W白色蛍光灯1灯 〈FA41035タイプの裏板付〉〈ツイストラッチ採用〉

FA41033

UH	◯標準価格 9,100円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	(受)標準価格 9,100円㊐(40W/43W)	
ENH	(受)標準価格10,100円㊐(37W/42W)	
ENH(200V)	(受)標準価格10,100円㊐(37W/42W)	PS

鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.35
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
3.1kg(UH)・2.2kg(ENH)
同タイプ非常用照明器具
FF41081・FF41091
適合ガード・FK41550

省施工 パイプ吊 チェン吊 (444頁参照) フナ型タイプは使えません。 姿

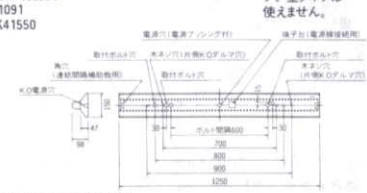

適合ソケット L246Y・L246X(ENH)

40W×1




40W白色蛍光灯1灯

FA41086

UH	◯標準価格14,400円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	◯標準価格14,400円㊐(40W/43W)	
ENH	(受)標準価格15,400円㊐(37W/42W)	
ENH(200V)	(受)標準価格15,400円㊐(37W/42W)	PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
3.6kg(UH)・2.8kg(ENH)

※印はランプ(φ32)を含む寸法です。



適合ソケット L313R


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

40W×2

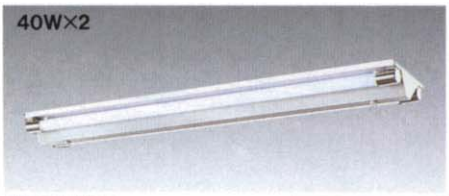

40W白色蛍光灯2灯


創美シリーズ

FA42070

SUH	◎標準価格17,600円㊐ (78W/85W)	
SUH(200V)	○標準価格17,600円㊐ (78W/85W)	


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(クリームグレー)
反射板:アルミ(クリア)
ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)・3.6kg

姿

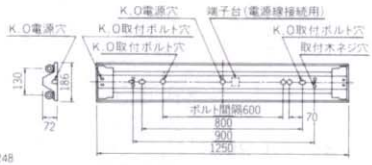

適合ソケットL248

40W×2

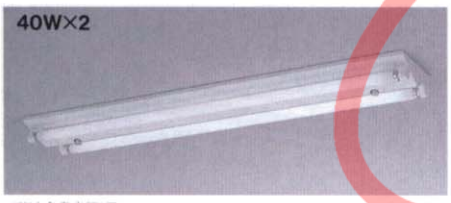


40W白色蛍光灯2灯

FA42002K

GL	㊞標準価格 9,300円㊐ (93W/98W)	
GPL	○標準価格10,600円㊐ (93W/98W)	
GM(200V)	○標準価格11,650円㊐ (90W/94W)	
GH	◎標準価格12,500円㊐ (93W/98W)	
GH(200V)	○標準価格12,500円㊐ (90W/94W)	

鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.35
点滅方式・2灯→滅(GPL)
本体:鋼板(ホワイト) 反射板:鋼板(ホワイト)
3.6kg(GL・GPL・GM・GH)
適合ガード・FK42550 ○7,300円
補修用反射板(GPLを除く)
FK488 ○1,000円

姿 省施工



適合ソケット NZ0107

40W×2




40W白色蛍光灯2灯

FA42002K

SUH	◎標準価格13,800円㊐ (78W/85W)	
SUH(200V)	◎標準価格13,800円㊐ (78W/85W)	
ENH	○標準価格15,300円㊐ (73W/81W)	PS
ENH(200V)	○標準価格15,300円㊐ (72W/80W)	PS

鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.35
本体:鋼板(ホワイト) 反射板:鋼板(ホワイト)
3.6kg(SUH)・2.4kg(ENH)
同タイプ非常用照明器具
FB42002
FF42087・FF42097
適合ガード・FK42550 ○7,300円
補修用反射板(SUH・ENH)
FK489 ㊞1,000円

姿 省施工

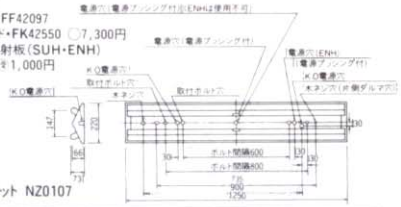

適合ソケット NZ0107

40W×2




40W白色蛍光灯2灯〈キノピースイッチ付〉

FA42037

SUH	○標準価格14,700円㊐ (78W/85W)	
SUH(200V)	○標準価格14,700円㊐ (78W/85W)	
ENH	㊟標準価格16,200円㊐ (73W/81W)	PS
ENH(200V)	㊟標準価格16,200円㊐ (72W/80W)	PS

鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.35
点滅方式・2灯→滅
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
3.6kg(SUH)・2.4kg(ENH)
● キノピースイッチ付
● 外形寸法、
取付寸法はFA42002Kと同じです。

姿 省施工

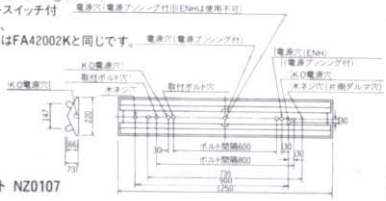

適合ソケット NZ0107

40W×2




40W白色蛍光灯2灯

FA42034

SUH	◎標準価格14,100円㊐ (78W/85W)	
SUH(200V)	○標準価格14,100円㊐ (78W/85W)	
ENH	○標準価格15,600円㊐ (73W/81W)	PS
ENH(200V)	○標準価格15,600円㊐ (72W/80W)	PS

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
4.8kg(SUH)・3.6kg(ENH)
同タイプ非常用照明器具
FF42084N・FF42094N
補修用反射板・FK444 2,900円
■配光データNoK01647

姿 公共施設型番 FSS4−402



適合ソケット L246Y(ENHはL246X)
化粧ビス 4×11

40W×2




40W白色蛍光灯2灯〈FA42034タイプの裏板付〉

FA42044

SUH	○標準価格15,900円㊐ (78W/85W)	
SUH(200V)	○標準価格15,900円㊐ (78W/85W)	
ENH	㊟標準価格17,400円㊐ (73W/81W)	PS
ENH(200V)	㊟標準価格17,400円㊐ (72W/80W)	PS


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
5.3kg(SUH)・4.1kg(ENH)
同タイプ非常用照明器具
FF42084N・FF42094N
補修用反射板・FK444 2,900円

姿 パイプ用 チェン吊 (444頁参照)



適合ソケット L246X
化粧ビス 4×11

40W×2

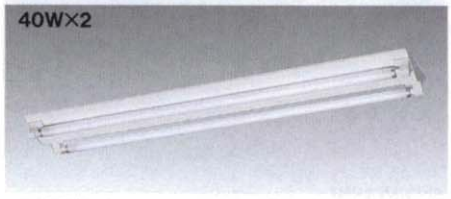


40W白色蛍光灯2灯〈110W FA82036と同断面〉

FA42086

SUH	○標準価格18,900円㊐ (78W/85W)	
SUH(200V)	○標準価格18,900円㊐ (78W/85W)	
ENH	㊟標準価格20,400円㊐ (73W/81W)	PS
ENH(200V)	㊟標準価格20,400円㊐ (72W/80W)	PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
5.3kg(SUH)・4.1kg(ENH)

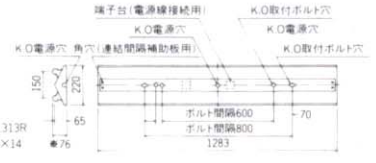

適合ソケットL313R
化粧ビス M5×14

40W×3




40W白色蛍光灯3灯

FA43046

SUH	○標準価格19,200円㊐ (119W/129W)	
SUH(200V)	○標準価格19,200円㊐ (118W/128W)	
ENH	㊟標準価格21,700円㊐ (110W/123W)	PS
ENH(200V)	㊟標準価格21,700円㊐ (109W/122W)	PS


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
7.9kg(SUH)・5.9kg(ENH)
注)吊具取り付けはできません。
■配光データNoK01387

姿



適合ソケット L241
化粧ビス M4×10

96W×1

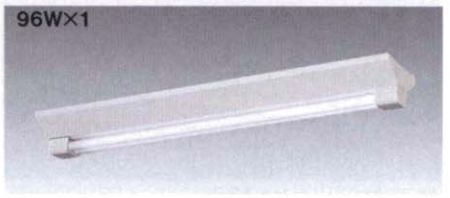


96Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)

FU81036

ENH(200V)	㊟標準価格31,500円★ (99W)	PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー付・2.3kg

姿



適合ソケット L548R
化粧ビス M5×14

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊐…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊟…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

パイプ吊…表示の器具は444頁のパイプ吊具、自在型パイプ吊具が適合します。
チェン吊…表示の器具は444頁のチェン吊具が適合します。

旧カタログ




96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)

FU82036

ENH(200V)	(受)標準価格42,000円★(188W)	PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケットカバー付・3.9kg



適合ソケット L548R
化粧ビス M5×14




110W白色蛍光灯1灯

FA81036P

UH	○標準価格26,500円(税)(108W/117W)	
UH(200V)	○標準価格26,500円(税)(108W/117W)	
ENH(200V)	○標準価格29,800円(税)(94W/99W)	PS
TH	(受)標準価格31,400円(税)(108W/117W)	
TH(200V)	(受)標準価格31,400円(税)(108W/117W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
7.3kg(UH・TH)・5.4kg(ENH)
同タイプ非常用照明器具
FF81086
同断面40W器具
FA41086

公共施設型番 FSS4−1101



適合ソケット L313・L314L
化粧ビス M5×14



110W白色蛍光灯2灯

FA82036

SUH	○標準価格35,500円(税)(208W/225W)	
SUH(200V)	○標準価格35,500円(税)(208W/225W)	
ENH(200V)	○標準価格40,300円(税)(187W/198W)	PS
STH	(受)標準価格40,400円(税)(208W/225W)	
STH(200V)	(受)標準価格40,400円(税)(208W/225W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
8.6kg(SUH・STH)・6.0kg(ENH)
同タイプ非常用照明器具
FF82086
補修用反射板・FK826 6,500円
同断面40W器具
FA42086
■配光データNoK09094

公共施設型番 FSS4−1102



適合ソケット L313・L314(インターロック付)
化粧ビス M5×14




110W白色蛍光灯3灯

FA83036


SUH	(受)標準価格61,000円(税)(316W/342W)	
SUH(200V)	○標準価格61,000円(税)(316W/342W)	
ENH(200V)	(受)標準価格69,100円(税)(281W/307W)	PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
14.0kg(SUH)・9.5kg(ENH)
■配光データNoK09399



適合ソケット L313・L314・L314L(インターロック付)
化粧ビス M5×14

富士型器具用ソケットカバー

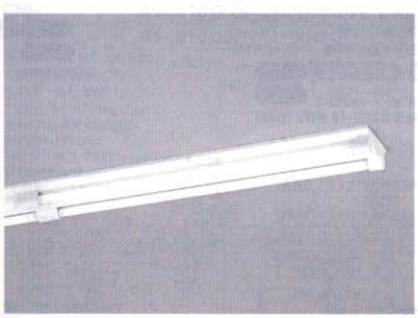

富士型器具の連結が美しく仕上がります。

ソケットカバー				適合器具			
ホワイト		クロームメッキ					
端用	中用	端用	中用				
FK41083 ○標準価格460円	FK41093 ○標準価格620円	FK41084 ○標準価格660円	FK41094 ○標準価格820円	FA22002	(330頁)	FB22002	(649頁)
				FA42002K	(332頁)	FB42002	(650頁)
				FA42037	(332頁)	FF22081	(622頁)
						FF42087	(625頁)
						FF42097	(625頁)

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

H型器具

●オールステンレス製器具は418頁をご覧ください。

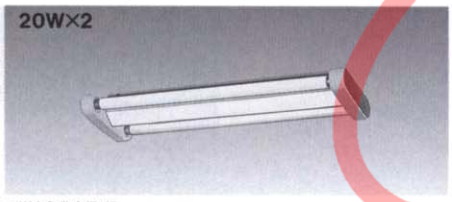


20W白色蛍光灯2灯

FA22364

GH	◯標準価格6,900円㋢(43W/46W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)・1.8kg
同タイプ非常用照明器具
FF22384
■配光データNo.K01659

パイプ吊 チェン吊 公共施設型番 FSS2−202 姿
(444頁参照)



適合ソケット L346




40W白色蛍光灯2灯

FA42364

GL	◯標準価格 9,000円㋢(93W/98W)	
GH	◯標準価格 9,600円㋢(93W/98W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
3.6kg(GL・GH)
同タイプ非常用照明器具
FF42384・FF42394
補修用反射板・FK479 800円
■配光データNo.K01732

パイプ吊 チェン吊 公共施設型番 FSS2−402 姿
(444頁参照)



適合ソケット L346




40W白色蛍光灯2灯

FA42364

SUH	◯標準価格10,900円㋢(78W/85W)	
SUH(200V)	◯標準価格10,900円㋢(78W/85W)	
ENH	㊎標準価格12,400円㋢(73W/81W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格12,400円㋢(72W/80W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
3.6kg(SUH)・2.4kg(ENH)
同タイプ非常用照明器具
FF42384・FF42394
補修用反射板・FK479 800円
■配光データNo.K01732

パイプ吊 チェン吊 公共施設型番 FSS2−402 姿
(444頁参照)



適合ソケット L346
注)ENHの場合600・700ピッチK.O取付ボルト穴は使用できません。




40W白色蛍光灯3灯

FA43362

SUH	◯標準価格18,400円㋢(119W/129W)	
SUH(200V)	㊎標準価格18,400円㋢(118W/128W)	
ENH	㊎標準価格20,900円㋢(110W/123W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格20,900円㋢(109W/122W)	

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4
本体:鋼板(クリームグレー)
反射板:鋼板(ホワイト)
6.5kg(SUH)・4.5kg(ENH)
■配光データNo.K01674



パイプ吊 チェン吊 姿
(444頁参照)



適合ソケット L245

■連結について

連結する場合は、別途連結金具が必要ですのでご用命の場合は下記の連結金具をご注文ください。

	連結金具	
FA42364	FK42708 ◯標準価格590円	
FA43362 (エンドカバー不要)	FK43706 ㊎標準価格790円	

反射笠付型器具

●オールステンレス製器具は418頁をご覧ください。




10W白色蛍光灯1灯

FA11280P

GM	◯標準価格2,650円㋢(13W)	

鉄板厚さ:本体0.3・反射笠0.4
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面クリームグレー)・0.7kg
補修用反射笠・FK572P 600円



適合ソケット L120




20W白色蛍光灯1灯

FA21280P

GM	㊎標準価格2,800円㋢(21.5W/22W)	
GH	◯標準価格3,300円㋢(21.5W/22W)	

鉄板厚さ:本体0.3・反射板0.36
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠:亜鉛鋼板(内面・ホワイト)
(外面・クリームグレー)・
1.0kg(GM・GH)
適合ガード・FK21560
補修用反射笠・FK582P 600円

パイプ吊 チェン吊 姿
(444頁参照)




適合ソケット L120

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㋢…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ◯…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㋢…ランプ付標準価格でランプ別梱包

パイプ吊 …表示の器具は444頁のパイプ吊具、自在型パイプ吊具が適合します。
チェン吊 …表示の器具は444頁のチェン吊具が適合します。

旧カタログ

20W×1

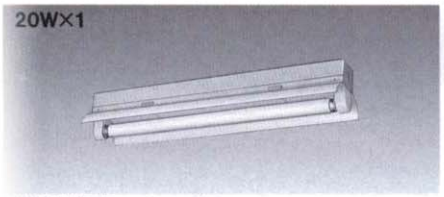


20W白色蛍光灯1灯 〈スピンラッチ採用〉

FA21264

GH ◯標準価格4,300円Ⓜ (21W/22.5W)


鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)・1.2kg
適合ガード・FK21560
同タイプ非常用照明器具・FF21284
■配光データNo.K01798

パイプ吊 公共施設型番 姿
チェン吊 FSR1−201 (444頁参照)



適合ソケット L346

20W×2

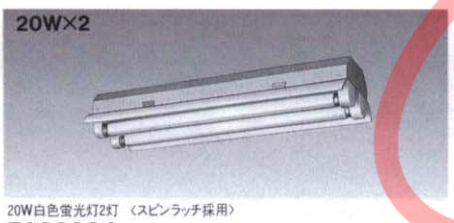


20W白色蛍光灯2灯 〈スピンラッチ採用〉

FA22264

GH ◯標準価格7,700円Ⓜ (43W/46W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)・2.3kg
適合ガード・FK22550
■配光データNo.K01660

パイプ吊 公共施設型番 姿
チェン吊 FSR1−202 (444頁参照)



適合ソケット L346

30W×1




30W白色蛍光灯1灯 〈スピンラッチ採用〉

FA31281P

GM ◯標準価格3,900円Ⓜ (34W)

鉄板厚さ:本体0.3・反射板0.36
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面クリームグレー)
1.2kg
適合ガード・FK21560
■配光データNo.K01656

パイプ吊
チェン吊 (444頁参照)



適合ソケット L120

40W×1




40W白色蛍光灯1灯 〈細型繁栄号〉断面が小さな器具 〈スピンラッチ採用〉

FA41285P

GL Ⓡ標準価格3,700円Ⓜ (46.5W/49W)

鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.36
本体:塗装亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠:塗装亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面クリームグレー)
1.9kg
適合ガード・FK41550
補修用反射笠・FK487P 1,000円
■配光データNo.K01515

パイプ吊 姿
チェン吊 (444頁参照)

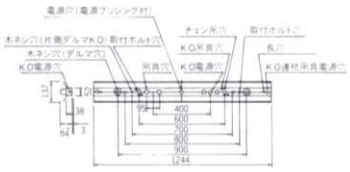

適合ソケット L338Y

40W×1




40W白色蛍光灯1灯 〈細型〉断面が小さな器具 〈スピンラッチ採用〉

FA41285K

GPL ◯標準価格4,950円Ⓜ (46.5W/49W)
GM(200V) ◯標準価格5,100円Ⓜ (45W/47W)
GH ◯標準価格6,000円Ⓜ (46.5W/49W)
GH(200V) ◯標準価格6,000円Ⓜ (45W/47W)

鉄板厚さ:本体0.4・反射笠0.4 点滅方式・1灯→滅(GPL)
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面クリームグレー) 姿
2.2kg(GPL・GM・GH) 適合ガード・FK41550
補修用反射笠(GPLを除く) FK487 1,000円
補修用笠止メ金具・FK478 40円 ■配光データNo.K01515

パイプ吊
チェン吊 (444頁参照)



適合ソケット L238

40W×1




40W白色蛍光灯1灯 〈細型〉断面が小さな器具 〈スピンラッチ採用〉

FA41285K

UH ◯標準価格7,700円Ⓜ (41W/44W)
UH(200V) ◯標準価格7,700円Ⓜ (40W/43W)
ENH ◯標準価格8,700円Ⓜ (37W/42W)
ENH(200V) ◯標準価格8,700円Ⓜ (37W/42W) PS

鉄板厚さ:本体0.4・反射笠0.4 姿
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面クリームグレー)
2.4kg(UH)・1.6kg(ENH) 補修用反射笠 FK487 1,000円 (444頁参照)
同タイプ非常用照明器具 補修用笠止メ金具・FK478 40円
FF41275N・適合ガード・FK41550 ■配光データNo.K01515

パイプ吊
チェン吊



適合ソケット L238

40W×1




40W白色蛍光灯1灯 〈スピンラッチ採用〉

FA41264

UH ◯標準価格 9,000円Ⓜ (41W/44W)
UH(200V) ◯標準価格 9,000円Ⓜ (40W/43W)
ENH ◯標準価格10,000円Ⓜ (37W/42W)
ENH(200V) ◯標準価格10,000円Ⓜ (37W/42W) PS


鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
2.6kg(UH)・2.4kg(ENH)
同タイプ非常用照明器具
FF41284・FF41294
補修用反射笠・FK451 1,000円
■配光データNo.K01799

パイプ吊 公共施設型番 姿
チェン吊 FSR1−401 (444頁参照)



適合ソケット L346

40W×1

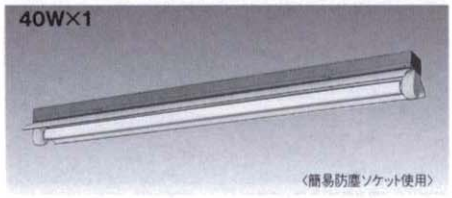

〈簡易防塵ソケット使用〉


40W白色蛍光灯1灯 〈32㎜管専用〉〈スピンラッチ採用〉

FA41992

UH ◯標準価格10,000円Ⓜ (41W/44W)
UH(200V) 受標準価格10,000円Ⓜ (40W/43W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4
本体:鋼板(クリームグレー)
反射笠:鋼板(ホワイト)・3.0kg
適合ガード・FK41550
注)●連結取付はできませんのでご注意ください。
●防爆指針により紡績工場、タオル工場等には使用できません。
■配光データNo.K01648

パイプ吊 姿
チェン吊 (444頁参照)



適合ソケット L4005

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照） PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照） PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）




40W白色蛍光灯2灯 〈ツイストラッチ採用〉

FA42284K

GL	㊞標準価格 8,400円㊦ (93W/98W)	PS

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.35
本体：亜鉛鋼板（クリームグレー）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
4.2kg
適合ガード・FK42550
補修用反射笠 FK448K1,000円
■配光データNo.K01680

姿 省施工 パイプ吊 チェン吊 (444頁参照)



適合ソケット L344




40W白色蛍光灯2灯 〈ツイストラッチ採用〉

FA42284K

GPL	◯標準価格 9,650円㊦ (93W/98W)	
GM (200V)	◯標準価格 9,550円㊦ (90W/94W)	
GH	◯標準価格10,400円㊦ (93W/98W)	
GH (200V)	◯標準価格10,400円㊦ (90W/94W)	

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.35
点滅方式・2灯→1灯（GPL）
本体：亜鉛鋼板（クリームグレー）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト） 4.2kg
適合ガード・FK42550
補修用反射笠（GPLを除く）FK448K1,000円
■配光データNo.K01680

姿 省施工 パイプ吊 チェン吊 (444頁参照)



適合ソケット L344




40W白色蛍光灯2灯 〈ツイストラッチ採用〉

FA42284K

SUH	◯標準価格11,700円㊦ (78W/85W)	
SUH (200V)	◯標準価格11,700円㊦ (78W/85W)	
ENH	◯標準価格13,200円㊦ (73W/81W)	PS
ENH (200V)	◯標準価格13,200円㊦ (72W/80W)	

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.35
本体：亜鉛鋼板（クリームグレー）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
非常用照明器具
FB42284
FF42287・FF42297
適合ガード・FK42550
補修用反射笠 FK448K1,000円
■配光データNo.K01680

姿 省施工 パイプ吊 チェン吊 (444頁参照)



適合ソケット L344



40W白色蛍光灯2灯 〈スピンラッチ採用〉

FA42264


SUH	◯標準価格13,700円㊦ (78W/85W)	
SUH (200V)	◯標準価格13,700円㊦ (78W/85W)	
ENH	◯標準価格15,200円㊦ (73W/81W)	PS
ENH (200V)	◯標準価格15,200円㊦ (72W/80W)	

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：亜鉛鋼板（クリームグレー）
反射笠：亜鉛鋼板（ホワイト）
4.3kg（SUH）・3.2kg（ENH）
同タイプ非常用照明器具
FF42284・FF42294
補修用反射笠・FK453 900円
■配光データNo.K01681

姿 パイプ吊 公共施設型番 チェン吊 FSR1−402 (444頁参照)



適合ソケット L346

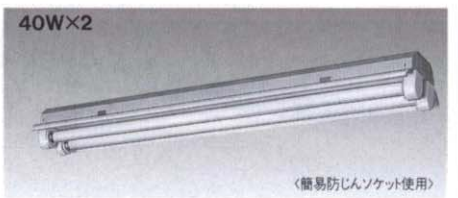


40W白色蛍光灯2灯 〈32㎜管専用〉〈スピンラッチ採用〉

FA42992

SUH	◯標準価格15,000円㊦ (78W/85W)	
SUH (200V)	◯標準価格15,000円㊦ (78W/85W)	

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：鋼板（クリームグレー）
反射笠：鋼板（ホワイト）・4.3kg
注）●連結取付はできませんのでご注意ください。
●防爆指針により紡績工場、タオル工場等には使用できません。
■配光データNo.K01676

姿 パイプ吊 チェン吊 (444頁参照)



適合ソケット L400S




40W白色蛍光灯3灯 〈スピンラッチ採用〉

FA43264

SUH	◯標準価格19,800円㊦ (119W/129W)	
SUH (200V)	◯標準価格19,800円㊦ (118W/128W)	
ENH	㊛標準価格22,300円㊦ (110W/123W)	PS
ENH (200V)	㊛標準価格22,300円㊦ (109W/122W)	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：亜鉛鋼板（クリームグレー）
反射笠：亜鉛鋼板（ホワイト）
7.7kg（SUH）・5.7kg（ENH）
■配光データNo.K01675

姿 パイプ吊 チェン吊 (444頁参照)



適合ソケット L346



96Wツイン1蛍光灯1灯（パルック）

FU81264

ENH (200V)	㊛標準価格30,500円★ (90W)	PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板（クリームグレー）
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケットカバー付・2.8kg

姿



96Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）


FU82264

ENH (200V)	㊛標準価格38,500円★ (165W)	PS


鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：鋼板（クリームグレー）
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケットカバー付・3.5kg

姿


■笠用連結ソエ板
器具連結後、笠用連結ソエ板を反射笠に差し込むだけです。
尚、笠用連結ソエ板は別途ご注文ください。



W数	適合器具	ソエ板（10個セット）
40W	FA41285P・FA41285K	FK482 ◯標準価格600円



適合ソケット L548R



適合ソケット L548R

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…（埋込穴） D…（埋込高さ）
㊞…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊛…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

パイプ吊 …表示の器具は444頁のパイプ吊具、自在型パイプ吊具が適合します。
チェン吊 …表示の器具は444頁のチェン吊具が適合します。

旧カタログ



110W白色蛍光灯1灯〈スピンラッチ採用〉

FA81264P

UH	○標準価格**25,500**円Ⓢ(108W/117W)	
UH(200V)	○標準価格**25,500**円Ⓢ(108W/117W)	
ENH(200V)	○標準価格**28,800**円Ⓢ(94W/99W)	PS

姿 パイプ吊 公共施設型番 (444頁参照) FSR1−1101
フナ型タイプには使用できません。

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
7.4kg(UH)・5.5kg(ENH)
適合ガード・FK81550



適合ソケット L317,L318L




110W白色蛍光灯2灯〈スピンラッチ採用〉

FA82264

SUH	○標準価格**32,000**円Ⓢ(208W/225W)	
SUH(200V)	○標準価格**32,000**円Ⓢ(208W/225W)	
ENH(200V)	○標準価格**36,800**円Ⓢ(187W/198W)	PS

姿 パイプ吊 公共施設型番 (444頁参照) FSR1−1102
フナ型タイプには使用できません。


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
10.0kg(SUH)・7.4kg(ENH)
適合ガード・FK82550

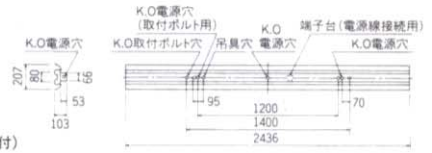

適合ソケット L315,L316(インターロック付)

片反射笠付型器具

●オールステンレス製器具は418頁をご覧ください。

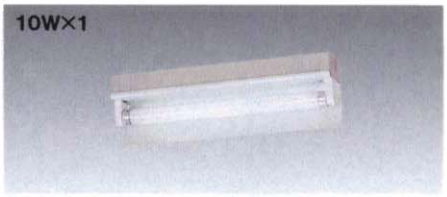


10W白色蛍光灯1灯

FA11286P


GM	○標準価格**2,650**円Ⓢ(13W)	

姿

鉄板厚さ:本体0.3・反射笠0.4
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面クリームグレー)・0.6kg
補修用反射笠・FK576P 600円
■配光データNo.K01662



適合ソケット L120

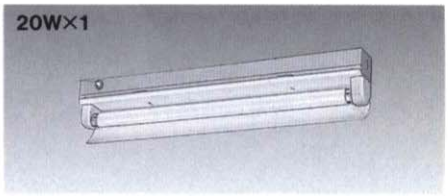


20W白色蛍光灯1灯

FA21263


GH	○標準価格**4,550**円Ⓢ(21W/22.5W)	

姿 公共施設型番 FBS3−201

鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)・1.3kg
適合ガード・FK21516



適合ソケット L346

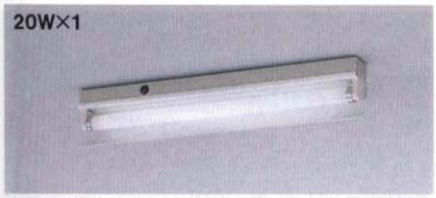


20W白色蛍光灯1灯


FA21286P

GM	○標準価格**2,750**円Ⓢ(21.5W/22W)	

鉄板厚さ:本体0.3・反射笠0.36
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠:亜鉛鋼板(内面・ホワイト)
(外面・クリームグレー)・1.0kg
適合ガード・FK21516
補修用反射笠・FK586P 600円
■配光データNo.K01663



適合ソケット L120

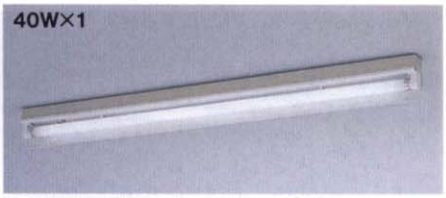


40W白色蛍光灯1灯〈細型〉断面が小さな器具〈スピンラッチ採用〉

FA41286P

GL	受標準価格**3,700**円Ⓢ(46.5W/49W)	

姿

鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.36
本体:塗装亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠:塗装亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面クリームグレー)・1.9kg
適合ガード・FK41516
補修用反射笠・FK486P 1,000円
■配光データNo.K01649



適合ソケット L338Y




40W白色蛍光灯1灯

FA41286K

UH	○標準価格**7,700**円Ⓢ(41W/44W)	
UH(200V)	○標準価格**7,700**円Ⓢ(40W/43W)	
ENH	受標準価格**8,700**円Ⓢ(37W/42W)	PS
ENH(200V)	受標準価格**8,700**円Ⓢ(37W/42W)	

姿

鉄板厚さ:本体0.4・反射笠0.4
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠:鋼板(ホワイト)
2.4kg(UH)・1.6kg(ENH)
適合ガード・FK41516
補修用反射笠・FK486K 1,000円
■配光データNo.K01649

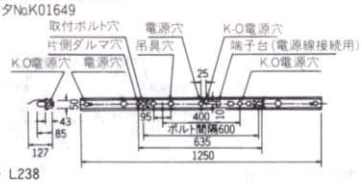

適合ソケット L238

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

ランプ露出型器具(片反射笠付型器具・笠なし型器具)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ

40W×1

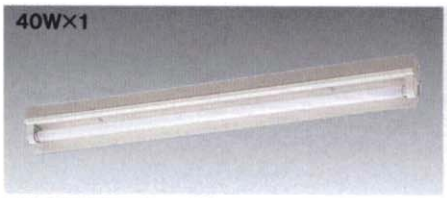


40W白色蛍光灯1灯〈スピンラッチ採用〉

FA41263

UH	○標準価格 9,500円㊐(41W/44W)	
UH(200V)	○標準価格 9,500円㊐(40W/43W)	
ENH	㊟標準価格10,500円㊐(37W/42W)	PS
ENH(200V)	㊟標準価格10,500円㊐(37W/42W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
3.3kg(UH)・2.5kg(ENH)
適合ガード・FK41516
補修用反射笠・FK476 1,000円

姿 公共施設型番 FBS3−401



適合ソケット L346

110W×1




110W白色蛍光灯1灯〈スピンラッチ採用〉

FA81263P

UH	○標準価格25,500円㊐(108W/117W)	
UH(200V)	○標準価格25,500円㊐(108W/117W)	
ENH(200V)	㊟標準価格28,800円㊐(94W/99W)	PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射笠0.4
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
7.5kg(UH)・5.6kg(ENH)

姿




適合ソケット L317,L318L

笠なし型器具

●オールステンレス製器具は418頁をご覧ください。

30W×1

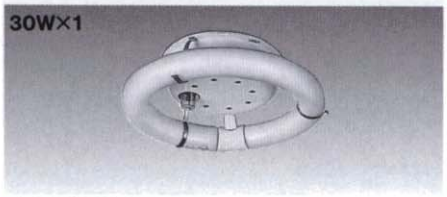


30W丸形白色蛍光灯1灯

FC31010

GL	○標準価格3,350円㊐(32W)	


鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・0.8kg

姿



適合ソケット L504

6W×1

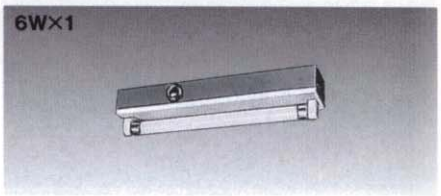


6W白色蛍光灯1灯

FA01000K


GL	○標準価格2,000円㊐(8W)	

鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)・0.3kg



適合ソケット L123

10W×1

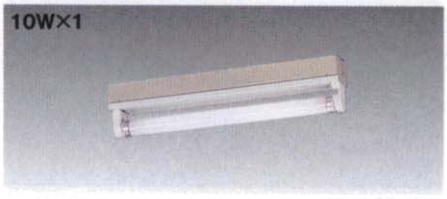


10W白色蛍光灯1灯

FA11080P

EM	㊟標準価格3,250円㊐(13W)	パッとつく蛍光灯
GM	㊟標準価格2,200円㊐(13W)	

鉄板厚さ:本体0.3・反射板0.3
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)・0.6kg(EM・GM)

姿 公共施設型番 FSS1−101



適合ソケット L120

15W×1




15W白色蛍光灯1灯

FA11090

EM	㊟標準価格3,770円㊐(19W)	パッとつく蛍光灯
GM	○標準価格2,720円㊐(19W)	

鉄板厚さ:本体0.3・反射板0.3
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)・0.7kg(EM・GM)

姿



適合ソケット L120

20W×1




20W白色蛍光灯1灯

FA21080P

EM	㊟標準価格3,560円㊐(21.5W/22W)	パッとつく蛍光灯
EH	㊟標準価格4,060円㊐(21.5W/22W)	
GM	○標準価格2,300円㊐(21.5W/22W)	
GH	○標準価格2,800円㊐(21.5W/22W)	

鉄板厚さ:本体0.3・反射板0.3
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)・0.8kg(EM・EH・GM・GH)
適合ガード・FK21510
補修用反射板・FK580P 300円
■配光データNo.K01357

姿 パイプ用 チェン用 (444頁参照)




適合ソケット L120

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊐…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊟…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

パイプ吊 …表示の器具は444頁のパイプ吊具、自在型パイプ吊具が適合します。
チェン吊 …表示の器具は444頁のチェン吊具が適合します。

旧カタログ

20W×1

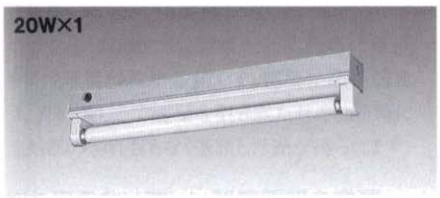


20W白色蛍光灯1灯

FA21064

EH	受標準価格5,050円㊨(21W/22.5W)	バッとつく蛍光灯
GH	○標準価格3,800円㊨(21W/22.5W)	
NH	○標準価格6,800円㊨(27W)	

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：亜鉛鋼板（クリームグレー）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）・1.1kg（EH・GH・NH）
適合ガード・FK21510
同タイプ非常用照明器具・FF21084
■配光データNo.K01664

姿 公共施設型番 FSS1−201
パイプ吊 チェン吊 （444頁参照）



適合ソケット L346

30W×1




30W白色蛍光灯1灯

FA31081P

EM	受標準価格4,700円㊨(34W)	バッとつく蛍光灯
EH	受標準価格5,650円㊨(34W)	
GM	○標準価格3,500円㊨(34W)	
GH	○標準価格4,400円㊨(34W)	

鉄板厚さ：本体0.3・反射板0.3
本体：亜鉛鋼板（クリームグレー）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）・1.1kg（EM・EH・GM・GH）
適合ガード・FK21510
■配光データNo.K01658

姿 パイプ吊 チェン吊 （444頁参照）



適合ソケット L120

20W×2




20W白色蛍光灯2灯

FA22064

GH	○標準価格7,500円㊨(43W/46W)	

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：亜鉛鋼板（クリームグレー）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）・2.1kg
適合ガード・FK22550

姿 パイプ吊 チェン吊 （444頁参照） 公共施設型番 FSS1−202



適合ソケット L346

40W×1




40W白色蛍光灯1灯

FA41085P

GL	代標準価格3,400円㊨(46.5W/49W)	

鉄板厚さ：本体0.35・反射板0.3
本体：亜鉛鋼板（クリームグレー）
反射板：塗装亜鉛鋼板（ホワイト）・1.5kg
適合ガード・FK41500
補修用反射板・FK470P 400円
■配光データNo.K01517

姿 パイプ吊 チェン吊 （444頁参照）



適合ソケット L338Y

40W×1




40W白色蛍光灯1灯〈細型〉断面が小さな器具

FA41085K

GM(200V)	○標準価格4,650円㊨(45W/47W)	
GH	○標準価格5,550円㊨(46.5W/49W)	
GH(200V)	○標準価格5,550円㊨(45W/47W)	
UH	◎標準価格7,250円㊨(41W/44W)	
UH(200V)	○標準価格7,250円㊨(40W/43W)	
ENH	○標準価格8,250円㊨(37W/42W)	PS
ENH(200V)	○標準価格8,250円㊨(37W/42W)	

鉄板厚さ：本体0.4・反射板0.4
本体：亜鉛鋼板（クリームグレー）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
1.9kg（GM・GH）・2.1kg（UH）・1.3kg（ENH）
同タイプ非常用照明器具
FF41075N
適合ガード・FK41500
補修用反射板・FK470 400円
■配光データNo.K01517

姿 パイプ吊 チェン吊 （444頁参照）



適合ソケット L238

40W×1




40W白色蛍光灯1灯

FA41064

UH	◎標準価格7,900円㊨(41W/44W)	
UH(200V)	○標準価格7,900円㊨(40W/43W)	
ENH	○標準価格8,900円㊨(37W/42W)	PS
ENH(200V)	○標準価格8,900円㊨(37W/42W)	

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：亜鉛鋼板（クリームグレー）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
2.6kg（UH）・2.0kg（ENH）
適合ガード・FK41500
補修用反射板・FK450 600円
注）建築化照明として多灯使われる際
騒音が高くなる場合があります。
この様な場合PSインバータ（ENH）をおすすめします。
■配光データNo.K01654

姿 パイプ吊 チェン吊 （444頁参照） 公共施設型番 FSS1−401



適合ソケット L346

40W×2




40W白色蛍光灯2灯

FA42064

SUH	○標準価格13,000円㊨(78W/85W)	
SUH(200V)	○標準価格13,000円㊨(78W/85W)	
ENH	受標準価格14,500円㊨(73W/81W)	PS
ENH(200V)	受標準価格14,500円㊨(72W/80W)	


鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：亜鉛鋼板（クリームグレー）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
4.1kg（SUH）・3.0kg（ENH）
適合ガード・FK41550
■配光データNo.K01646

姿 パイプ吊 チェン吊 （444頁参照） 公共施設型番 FSS1−402



適合ソケット L346 注）ENHの場合600ピッチK.O取付ボルト穴は使用できません。

40W×2

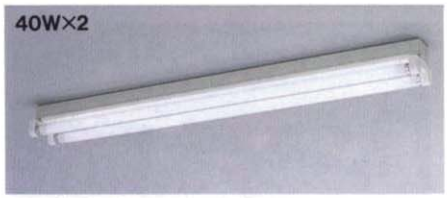


40W白色蛍光灯2灯

FA42078

GL	○標準価格 7,900円㊨(93W/98W)	
SUH	○標準価格11,100円㊨(78W/85W)	
SUH(200V)	○標準価格11,100円㊨(78W/85W)	
ENH	受標準価格12,600円㊨(73W/81W)	PS
ENH(200V)	受標準価格12,600円㊨(72W/80W)	

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：亜鉛鋼板（クリームグレー）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
3.4kg（GL）・3.5kg（SUH）・2.3kg（ENH）
適合ガード・FK41550

姿 パイプ吊 チェン吊 （444頁参照）

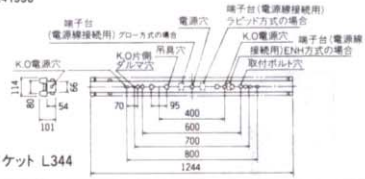

適合ソケット L344


●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照） PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照） PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

旧カタログ

96W×1

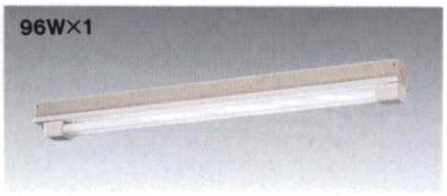


96Wツイン1蛍光灯1灯（パルック）

FU81064

ENH（200V） ㊥標準価格**29,100**円★（90W） PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板（クリームグレー）
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケットカバー付・2.5kg

姿



適合ソケット L548R

96W×2




96Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）

FU82064

ENH（200V） ㊥標準価格**37,000**円★（165W） PS

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：鋼板（クリームグレー）
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケットカバー付・3.5kg

姿



適合ソケット L548R

110W×1




110W白色蛍光灯1灯〈はめ込み式〉

FA81064P

姿 パイプ用 （444頁参照） フナ型タイプには使用できません。 公共施設型番 FSS1−1101


UH ○標準価格**23,800**円㊦（108W/117W）
UH（200V） ○標準価格**23,800**円㊦（108W/117W）
ENH（200V） ㊥標準価格**27,100**円㊦（94W/99W） PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：亜鉛鋼板（クリームグレー）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
6.5kg（UH）・4.6kg（ENH）
適合ガード・FK81550

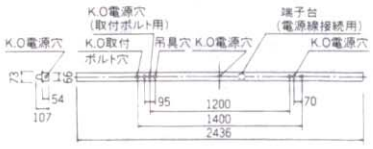

適合ソケット L317,L318L

110W×2

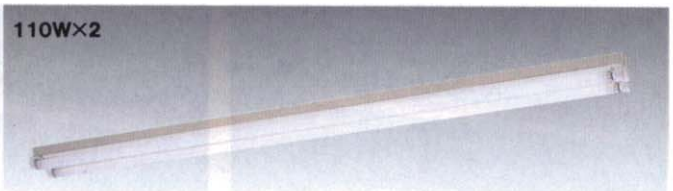


110W白色蛍光灯2灯

FA82064

姿 パイプ用 （444頁参照） フナ型タイプには使用できません。 公共施設型番 FSS1−1102

SUH ㊥標準価格**30,500**円㊦（208W/225W）
SUH（200V） ○標準価格**30,500**円㊦（208W/225W）
ENH（200V） ㊥標準価格**35,300**円㊦（187W/198W） PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：亜鉛鋼板（クリームグレー）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
8.2kg（SUH）・5.6kg（ENH）
適合ガード・FK81550

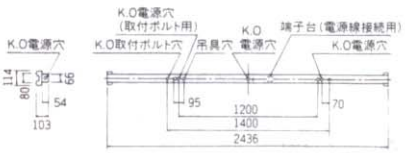

適合ソケット L315,L316（インターロック付）

白熱灯間接照明用器具


40Wミニクリプトン電球を連結した間接照明用器具。直線タイプと、曲線タイプの2種類を揃え、ソフトで暖かみのある光が演出できます。

〈反射板〉

NKE39030

㊥標準価格**2,200**円
W66・L840・H108
本体：ホワイト
● 直線タイプにオプション取付可能



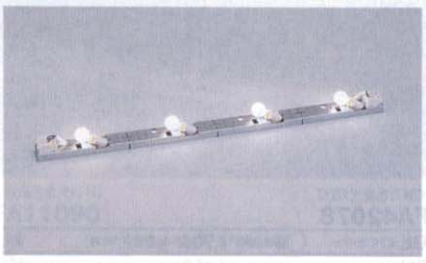


〈直線タイプ〉
40Wミニクリプトン電球4灯〈110V用〉（E17）

NLE09030

○標準価格**5,900**円★

本体：亜鉛鋼板
送り用端子台付
ランプピッチ　210mm
最大12台まで連結可能
注）下向き取り付け不可

姿






〈曲線タイプ〉
40Wミニクリプトン電球4灯〈110V用〉（E17）

NLE09031

○標準価格**6,200**円★

本体：亜鉛鋼板
送り用端子台付
ランプピッチ　230mm
最大12台まで連結可能
注）下向き取り付け不可

姿



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…（埋込穴） D…（埋込高さ）
㊥…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊥…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

建築化照明器具シリーズ

光の美しさで建築を引き立たせる建築化照明専用器具です。

旧カタログ

建築を引き立たせる建築化照明は、光の美しさがポイントになるため、建築化照明特有の機能を持つ専用器具が必要です。建築化照明器具は、光の美しさで建築を引き立たせると同時に連結部の切れ目もなく連続した光が得られます。

切れ目のない美しい間接照明を実現

コーブ照明における器具連結部の切れ目をなくし、連結した美しい間接照明ができます。
低騒音設計なので、静かな環境でお使いいただけます。




●PUインバータ照明器具・建築化照明器具のイメージ写真です。

コーブ照明用・ストレートタイプ

直線のコーブ照明に使用するタイプです。


- 連結部の重ね合わせ長さが100～220㎜に調節でき、照明範囲が適切な長さにできます。
- 配光制御反射板(別売)を組み合わせると、照射面を広く明るく照明できます。
- 長さ合わせ用に、同断面の20Wタイプ(器具長さ632㎜)も用意しています。

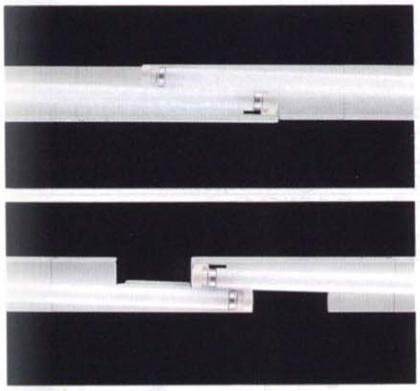


コーブ照明用・カーブタイプ

曲線部のコーブ照明に使用するタイプです。


- 配光制御反射板(別売)を組み合わせると、照射面を広く明るく照明できます。

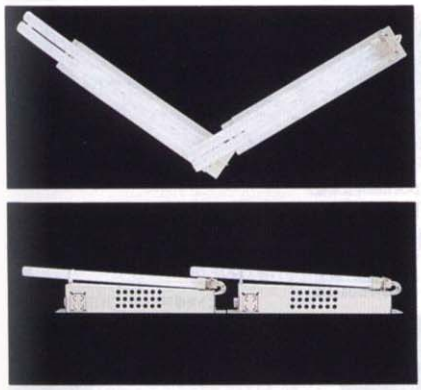


●連結部の光の切れ目がなくなります。(データⒶ)

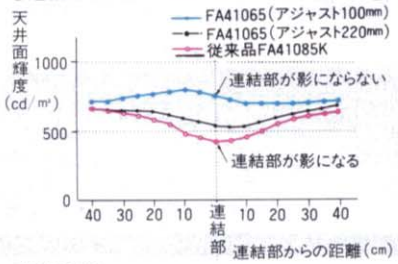


〈取付条件〉




●天井面をより明るく照明できます。(データⒷ)

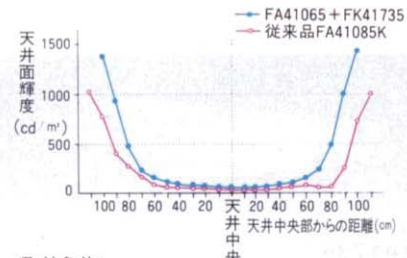

〈取付条件〉



コーブ照明の使用方法

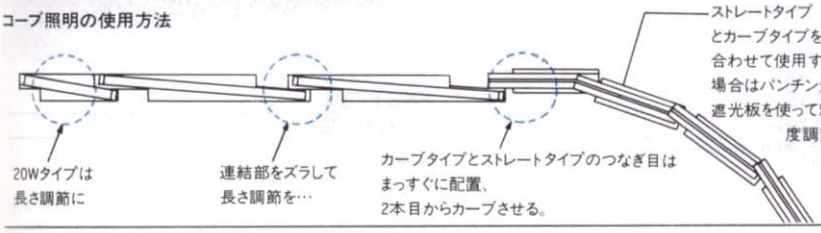

20W×1



コーブ照明用(ストレートタイプ)


20Wパルック蛍光灯1灯


FA21066

EM ◯標準価格**6,950**円★(21.5W/22W) パッとつく蛍光灯

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)

姿



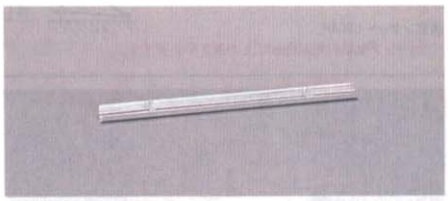

〈FA21066用反射板〉

FK21736

受標準価格**2,400**円

鉄板厚さ:反射板0.4
反射板:シルプライト(鏡面仕上)
適合器具・FA21066

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

20W×1



コーブ照明用(ストレートタイプ)


20Wパルック蛍光灯1灯

FA21065

EM (受)標準価格6,950円★(21.5W/22W) パッとつく蛍光灯

GM ○標準価格5,700円★(21.5W/22W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)・1.4kg(EM・GM)
■配光データNo.K20278

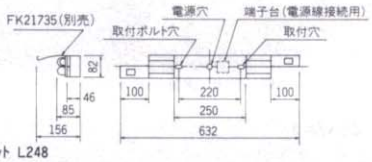

適合ソケット L248

40W×1




コーブ照明用(ストレートタイプ)

40Wパルック蛍光灯1灯

FDA41065


EDH(200V) (受)標準価格27,600円★ PC

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・2.6kg

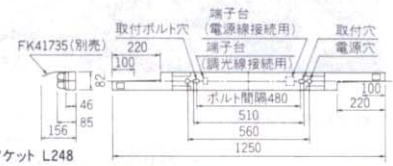

適合ソケット L248

40W×1

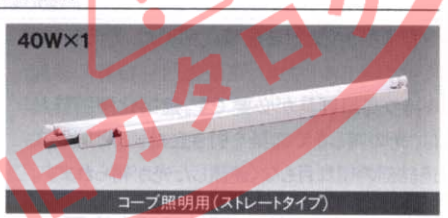

コーブ照明用(ストレートタイプ)

40Wパルック蛍光灯1灯

FA41065


UH ○標準価格10,400円★(41W/44W)

UH(200V) ○標準価格10,400円★(40W/43W)

ENH ○標準価格11,400円★(37W/42W) PS

ENH(200V) ○標準価格11,400円★(37W/42W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
3.2kg(UH)・2.4kg(ENH)
注)多灯ご使用の際、騒音が高くなる場合があります。
この様な際にはインバータタイプをおすすめします。
■配光データNo.K20280



適合ソケット L248

36W×1



コーブ照明用(カーブタイプ)

36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)


FU31065


GL ○標準価格 9,000円★(41W)

ENH (受)標準価格12,100円★(36W)

ENH(200V) (受)標準価格12,100円★(36W) PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
1.5kg(GL)・1.1kg(ENH)
■配光データNo.K20275





適合ソケット L504P
注)ランプ交換の際300mm以上の高さが必要です。

55W×1



コーブ照明用(カーブタイプ)


55Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)


FU51065

ENH (受)標準価格22,100円★(55W)

ENH(200V) (受)標準価格22,100円★(55W) PS


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・1.5kg





適合ソケット L547R
注)ランプ交換の際350mm以上の高さが必要です。

96W×1

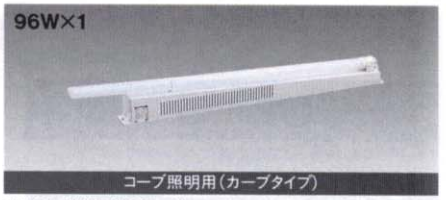


コーブ照明用(カーブタイプ)


96Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)

FDU81065

ECH(200V) ○標準価格31,500円★(92W) PC

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・1.6kg
■配光データNo.K29585





適合ソケット L548R
注)ランプ交換の際500mm以上の高さが必要です。



FA21065+FK21735

〈FA21065用反射板〉

FK21735

(受)標準価格2,100円

反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
適合器具・FA21065



FA41065+FK41735

〈FA41065用反射板〉

FK41735

(受)標準価格3,300円

反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)・0.7kg
適合器具・FA41065



FDU81065+FK81735

〈FDU81065用反射板〉

FK81735

(受)標準価格2,850円

鉄板厚さ:反射板0.6
反射板:鋼板(鏡面仕上)・0.6kg
適合器具・FDU81065



FU31065+FK31735

〈FU31065用反射板・遮光板〉

FK31735

(受)標準価格2,900円

反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
遮光板:鋼板(パンチングメタル)・0.3kg
適合器具・FU31065
●ストレートタイプと連結する場合にご使用ください。



FU51065+FK51735

〈FU51065用反射板〉

FK51735

(受)標準価格2,350円

反射板:鋼板(鏡面仕上)・0.3kg
適合器具・FU51065



FU31065+FK31734

〈FU31065用遮光板〉

FK31734

(受)標準価格1,460円

遮光板:鋼板(パンチングメタル)・0.2kg
適合器具・FU31065
●ストレートタイプと連結する場合にご使用ください。

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

イベント用照明器具


注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。1044頁をご参照ください。

照明効果・施工性・保管性に優れ、各種イベントに最適な照明器具です。

旧カタログ

各種イベントの照明器具に要求される、照明効果・施工性・保管性に優れたイベント用照明器具です。用途に応じて、ランプ可動タイプ、高輝度タイプ、ホルダタイプの3タイプを用意しました。

- 3タイプとも施工性の良い連結端子台を採用し、グローが本体から飛び出しません。
- 本体は白色仕上げでイベント会場にマッチ、取り付けもボルト、木ネジ、針金取り付けができます。






ランプ可動タイプ

■フレキシビリティアップ

- 本体位置はそのままで最小400mmから最大800mmまでランプが動かせます。さらに本体の横向き取り付けも可能です。
- 32Wタイプは900モジュール（ベニヤサイズ）にピッタリ合います。



■施工性アップ

- 端子台が外付けですから反射板をはずさずに施工できます。

■保管性アップ

- コンパクトな本体ですから保管スペースが小さくてすみます。
- ランプ支持バネ・カールコードなどの部品を本体に収納して保管できます。


高輝度タイプ

■ハイパワーのツイン（シングル）1蛍光灯採用

- 高輝度ツインランプの採用により注目度の高いイベント照明ができます。（長さ当たりの明るさは40Wの約3倍）
- 900モジュール（ベニヤサイズ）にピッタリ。36W1灯タイプは450mm、2灯タイプは900mm。

■施工性アップ

- 木ネジ取付位置の範囲が広がりました。



■保管性アップ

- ランプ支持バネなどの部品を本体に収納して保管できます。


ホルダタイプ

■イベント効果アップ

- 32Wタイプは900モジュール（ベニヤサイズ）にピッタリ合います。
- 器具高さを従来ホルダに比べ5mm低くし、コンパクト化を図りました。

■施工性アップ


- VA送り配線が穴を通さずにできます。
- 木ネジ取付位置の範囲が広がりました。

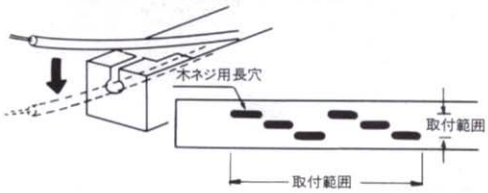

■保管性アップ

- ソケットなどが本体に収納でき、器具外に部品が飛び出しません。


32W×1・40W×1

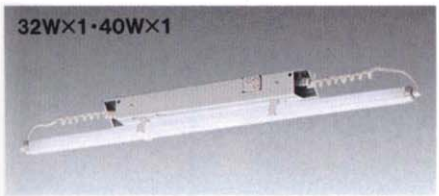

32W白色蛍光灯1灯〈ランプ可動タイプ〉
FA31011 1.5kg（GL） 姿
GL 受標準価格**8,400**円Ⓜ（37W）

40W白色蛍光灯1灯〈ランプ可動タイプ〉
FA41011 1.7kg（GL） 姿
GL 受標準価格**8,700**円Ⓜ（46.5W/49W）

ランプ別梱包
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）




適合ソケット L194　（ ）内はFA31011

36W×1




36Wツイン1蛍光灯1灯（バルック）〈高輝度タイプ〉
FU31022 姿
GL 受標準価格**9,100**円★（41W）

ランプ同梱
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）・1.7kg



適合ソケット L546

20W×1・32W×1・40W×1

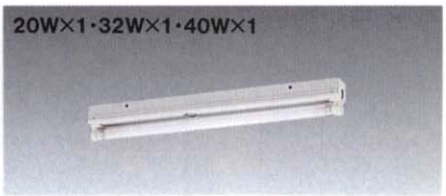


20W白色蛍光灯1灯〈ホルダタイプ〉
FA21022 1.2kg（GM） 姿
GM 受標準価格**3,400**円Ⓜ（21.5W/22W）

32W白色蛍光灯1灯〈ホルダタイプ〉
FA31022 1.5kg（GL） 姿
GL ○標準価格**4,050**円Ⓜ（37W）

40W白色蛍光灯1灯
FA41022 2.1kg（GL） 姿
GL 受標準価格**4,250**円Ⓜ（46.5W/49W）

ランプ別梱包
鉄板厚さ：本体0.4・反射板0.4
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）




適合ソケット L248　（ ）内はFA31022・〈 〉内はFA21022

- 価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

ウォールライト

旧カタログ

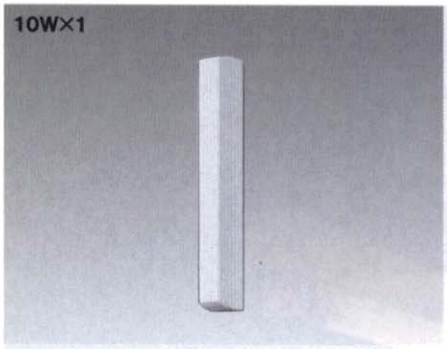


10Wフルホワイト蛍光灯1灯


HW1118T

GL ㊢標準価格**3,100**円★

本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
カバー:プラスチック(乳白)・0.7kg

姿 公共施設型番
FBC1−101



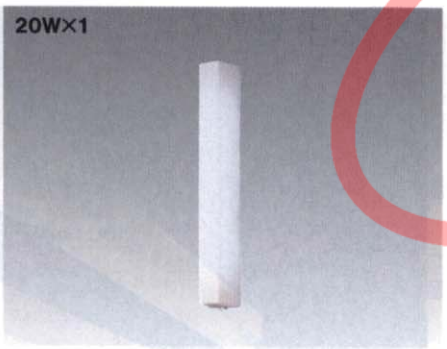


20Wフルホワイト蛍光灯1灯

HW2118T

GL ㊢標準価格**4,650**円★

本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
カバー:プラスチック(乳白)・1.2kg

姿






20W白色蛍光灯1灯

NF21840


GH ◯標準価格**19,300**円Ⓜ(21.5W/22.5W)

取付穴間隔:66.7・83.5及び400
本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
枠:亜鉛鉄板(ホワイトメラミン塗装)
カバー:アクリル(乳白)・2.6kg

姿 公共施設型番
FBF2−201



適合ソケット L246

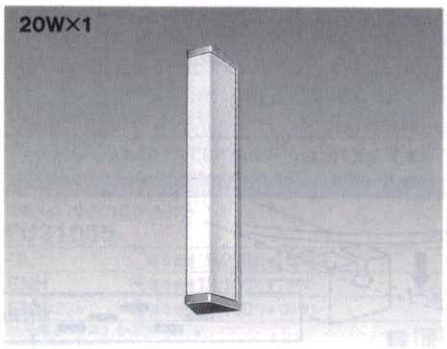


20W白色蛍光灯1灯

NF21841


GH ◯標準価格**24,300**円Ⓜ(21.5W/22.5W)

取付穴間隔:66.7・83.5及び400
本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
枠:黄銅板(ホワイトブロンズ仕上)
カバー:アクリル(乳白)・2.6kg

姿 公共施設型番
FBF2A−201



適合ソケット L246

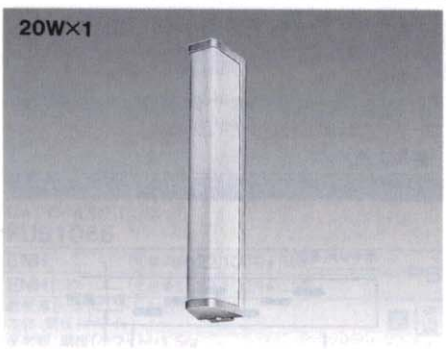


20W白色蛍光灯1灯

NF21846


GH (受)標準価格**21,400**円Ⓜ(21.5W/22.5W)

取付穴間隔:66.7・83.5及び400
本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
枠:銅板(ホワイトメラミン塗装)
カバー:アクリル(乳白)・3.1kg

姿 公共施設型番
FBF3−201



適合ソケット L246

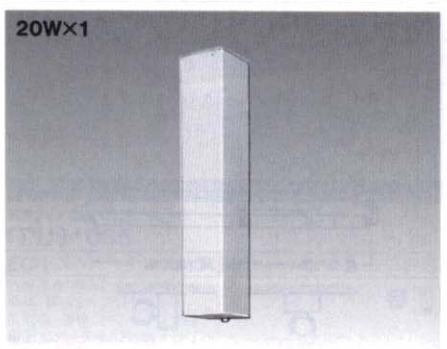


20W白色蛍光灯1灯


NF21878

GH ◯標準価格**15,800**円Ⓜ(21.5W/23W)

取付穴間隔:66.7・83.5及び400
本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
カバー:アクリル(乳白)・2.7kg



適合ソケット L246

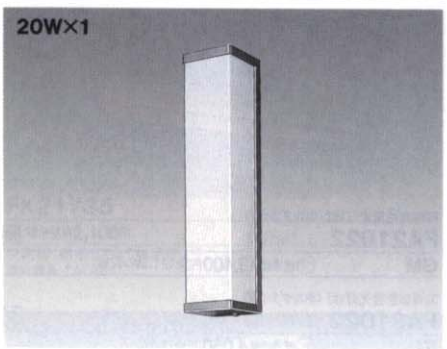


20W白色蛍光灯1灯

NF21870


GH ◯標準価格**19,300**円Ⓜ(21.5W/23W)

取付穴間隔:66.7・83.5・及び400
本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
カバー:アクリル(乳白)・2.7kg

姿 公共施設型番
FBF4−201



適合ソケット L246

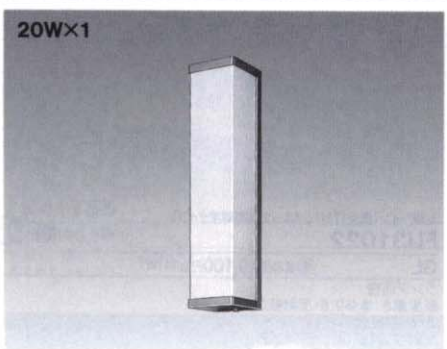


20W白色蛍光灯1灯

NF21871


GH (受)標準価格**24,300**円Ⓜ(21.5W/23W)

取付穴間隔:66.7・83.5及び400
本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
枠:黄銅板(ホワイトブロンズ仕上)
カバー:アクリル(乳白)・2.7kg

姿 公共施設型番
FBF4A−201



適合ソケット L246

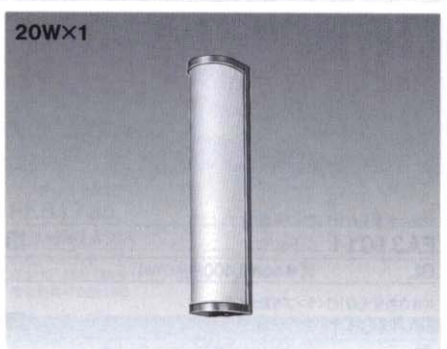


20W白色蛍光灯1灯

NF21850

GH (受)標準価格**19,900**円Ⓜ(21.5W/23W)

取付穴間隔:66.7・83.5及び400
本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
カバー:アクリル(乳白)・2.7kg

姿 公共施設型番
FBF1−201




適合ソケット L246

標準価格には消費税は含まれておりません。

寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)

㊢…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

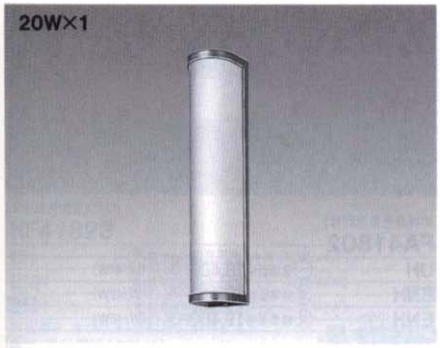


20W白色蛍光灯1灯

NF21851


GH (受)標準価格24,900円(税)(21.5W/23W)

取付穴間隔:66.7・83.5及び400
本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
枠:黄銅板(ホワイトブロンズ仕上)
カバー:アクリル(乳白)・2.7kg

姿 公共施設型番 FBF1A−201



適合ソケット L246

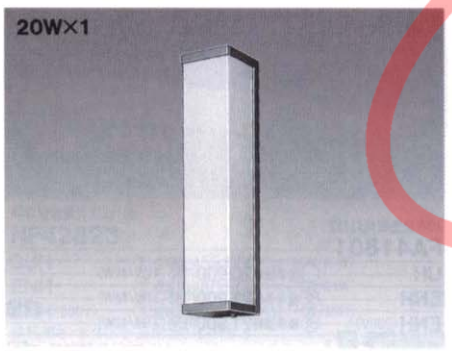


20W白色蛍光灯1灯

NF21872

GH (受)標準価格21,400円(税)(21.5W/23W)

取付穴間隔:66.7・83.5及び400
本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
カバー:アクリル(乳白)・3.2kg

姿 公共施設型番 FBF5−201



適合ソケット L246




20W白色蛍光灯1灯

NF21848


GH ○標準価格15,800円(税)(21.5W/22.5W)

取付穴間隔:66.7・83.5及び400
本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
カバー:アクリル(乳白)・2.7kg

姿 公共施設型番 FBC2−201



適合ソケット L246

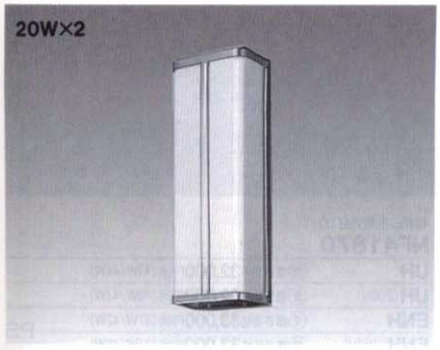


20W白色蛍光灯2灯

NF22875


GH ○標準価格42,000円(税)(43W/45W)

取付穴間隔:400及び470
本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
枠:黄銅板(ホワイトブロンズ仕上)
カバー:アクリル(乳白)・5.4kg

姿



適合ソケット L246

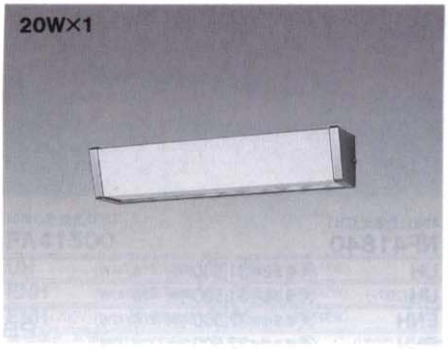


20W白色蛍光灯1灯

NF21822


GH ○標準価格19,900円(税)(21.5W/23W)

取付穴間隔:66.7・83.5及び400
本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
カバー:アクリル(乳白)・2.7kg

姿 公共施設型番 FBF6−201



適合ソケット L246

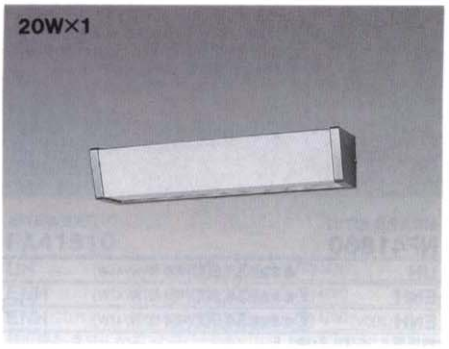


20W白色蛍光灯1灯

NF21823


GH ○標準価格24,900円(税)(21.5W/23W)

取付穴間隔:66.7・83.5及び400
本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
枠:黄銅板(ホワイトブロンズ仕上)
カバー:アクリル(乳白)・2.7kg

姿 公共施設型番 FBF6A−201



適合ソケット L246

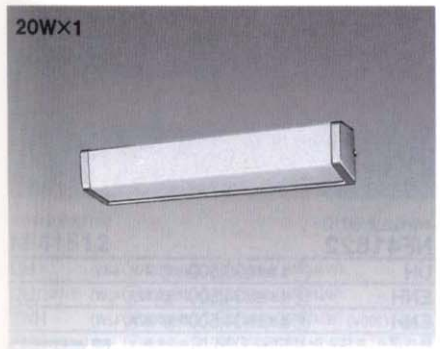


20W白色蛍光灯1灯


NF21860

GH ○標準価格19,900円(税)(20.5W/22W)

取付穴間隔:66.7・83.5及び400
本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
カバー:アクリル(乳白)・2.5kg



適合ソケット L246

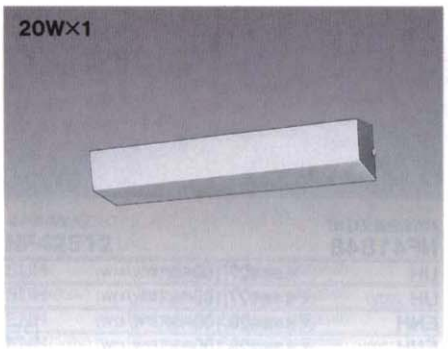


20W白色蛍光灯1灯


NF21868

GH ○標準価格16,500円(税)(21.5W/22.5W)

取付穴間隔:66.7・83.5及び400
本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
カバー:アクリル(乳白)・2.7kg



適合ソケット L246

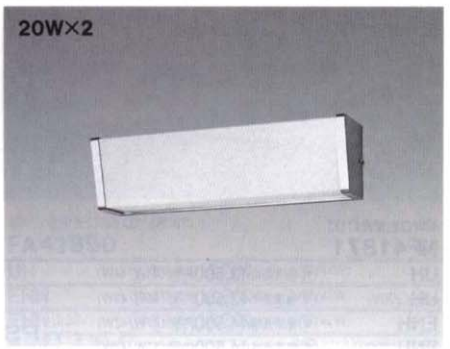


20W白色蛍光灯2灯

NF22823

GH (受)標準価格36,000円(税)(43W/46W)

取付穴間隔:400及び470
本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
枠:黄銅板(ホワイトブロンズ仕上)
カバー:アクリル(乳白)・4.6kg

姿 公共施設型番 FBF6A−202



適合ソケット L246

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ



40W白色蛍光灯1灯〈壁付専用型〉

FA41800


UH	◯標準価格18,400円㊐	(41W/44W)
ENH	㊎標準価格19,400円㊐	(37W/42W)
ENH(200V)	㊎標準価格19,400円㊐	(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.8
本体:鋼板(ホワイト)
取付穴間隔:600
カバー:アクリル(乳白)
3.7kg(UH)・2.9kg(ENH)
補修用グローブ・FK432　10,000円

姿

●写真のように水平方向に取り付けてください。



適合ソケット L238



40W白色蛍光灯1灯


FA41801

UH	◯標準価格20,900円㊐	(41W/44W)
ENH	㊎標準価格21,900円㊐	(37W/42W)
ENH(200V)	㊎標準価格21,900円㊐	(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.8
本体:鋼板(ホワイト)
取付穴間隔:600
カバー:アクリル(乳白)
3.6kg(UH)・2.8kg(ENH)
補修用グローブ・FK433　11,000円

姿



適合ソケット L238



40W白色蛍光灯1灯


FA41802

UH	◯標準価格18,400円㊐	(41W/44W)
ENH	㊎標準価格19,400円㊐	(37W/42W)
ENH(200V)	㊎標準価格19,400円㊐	(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.8
本体:鋼板(ホワイト)
取付穴間隔:600
カバー:アクリル(乳白)
3.9kg(UH)・3.1kg(ENH)
補修用グローブ・FK434　9,500円
■配光データNo.K01432

姿



適合ソケット L238




40W白色蛍光灯1灯

NF41860

UH	◯標準価格33,500円㊐	(41W/44W)
ENH	㊎標準価格34,500円㊐	(37W/42W)
ENH(200V)	㊎標準価格34,500円㊐	(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
カバー:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
5.6kg(UH)・4.8kg(ENH)

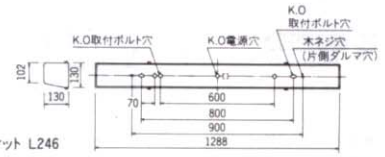

適合ソケット L246




40W白色蛍光灯1灯

NF41840


UH	㊎標準価格31,500円㊐	(41W/44W)
UH(200V)	㊎標準価格31,500円㊐	(40W/43W)
ENH	㊎標準価格32,500円㊐	(37W/42W)
ENH(200V)	㊎標準価格32,500円㊐	(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
カバー:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
4.8kg(UH)・4.0kg(ENH)

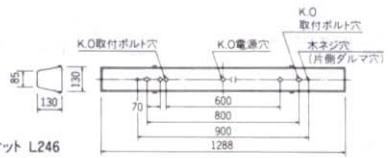

適合ソケット L246

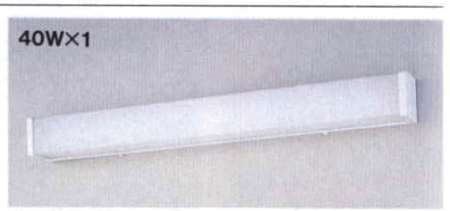

40W白色蛍光灯1灯


NF41870

UH	㊎標準価格32,000円㊐	(41W/44W)
UH(200V)	㊎標準価格32,000円㊐	(40W/43W)
ENH	㊎標準価格33,000円㊐	(37W/42W)
ENH(200V)	㊎標準価格33,000円㊐	(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
カバー:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
6.7kg(UH)・5.9kg(ENH)

姿 公共施設型番 FSF1−401

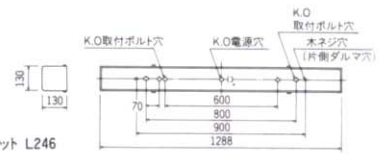

適合ソケット L246



40W白色蛍光灯1灯


NF41871

UH	㊎標準価格43,500円㊐	(41W/44W)
UH(200V)	㊎標準価格43,500円㊐	(40W/43W)
ENH	㊎標準価格44,500円㊐	(37W/42W)
ENH(200V)	㊎標準価格44,500円㊐	(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
カバー:アクリル(乳白)
枠:ホワイトブロンズ
6.7kg(UH)・5.9kg(ENH)

姿 公共施設型番 FSF1A−401

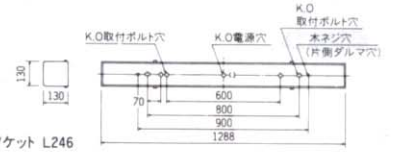

適合ソケット L246



40W白色蛍光灯1灯


NF41848

UH	◯標準価格27,100円㊐	(41W/44W)
UH(200V)	㊎標準価格27,100円㊐	(40W/43W)
ENH	㊎標準価格28,100円㊐	(37W/42W)
ENH(200V)	㊎標準価格28,100円㊐	(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
カバー:アクリル(乳白)
5.1kg(UH)・4.3kg(ENH)

姿 公共施設型番 FBC2−401

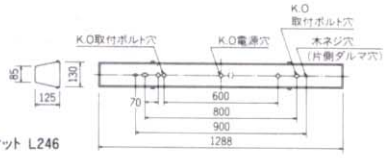

適合ソケット L246



40W白色蛍光灯1灯


NF41822

UH	◯標準価格33,500円㊐	(41W/44W)
ENH	㊎標準価格34,500円㊐	(37W/42W)
ENH(200V)	㊎標準価格34,500円㊐	(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
カバー:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
8.0kg(UH)・7.2kg(ENH)


姿 公共施設型番 FBF6−401



適合ソケット L246

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊐…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊍…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

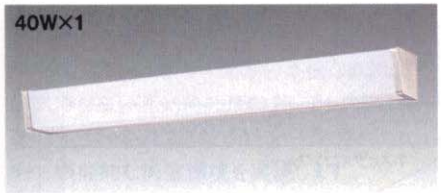


40W白色蛍光灯1灯

NF41823

UH	(受)標準価格43,500円(税)(41W/44W)	PS
ENH	(受)標準価格44,500円(税)(37W/42W)	
ENH(200V)	(受)標準価格44,500円(税)(37W/42W)	

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
カバー:アクリル(乳白)
枠:ホワイトブロンズ
8.0kg(UH)・7.2kg(ENH)

姿 公共施設型番 FBF6A−401



適合ソケット L246




40W白色蛍光灯2灯

NF42823

SUH	(受)標準価格59,000円(税)(78W/85W)	PS
ENH	(受)標準価格60,500円(税)(73W/81W)	
ENH(200V)	(受)標準価格60,500円(税)(72W/80W)	

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
カバー:アクリル(乳白)
枠:ホワイトブロンズ
8.8kg(SUH)・7.6kg(ENH)

姿 公共施設型番 FBF6A−402



適合ソケット L246

コーナーライト




40W白色蛍光灯1灯

FA41500

UH	○標準価格17,100円(税)(41W/44W)	PS
ENH	(受)標準価格18,100円(税)(37W/42W)	
ENH(200V)	(受)標準価格18,100円(税)(37W/42W)	

鉄板厚さ:本体0.6・エンドカバー0.6
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
カバー:プラスチック(乳白)
4.1kg(UH)・3.8kg(ENH)
補修用グローブ・FK403　6,900円
■配光データNoK01385

姿



適合ソケット L203




40W白色蛍光灯1灯

FA41510

UH	○標準価格17,100円(税)(41W/44W)	PS
ENH	(受)標準価格18,100円(税)(37W/42W)	
ENH(200V)	(受)標準価格18,100円(税)(37W/42W)	

鉄板厚さ:本体0.6・エンドカバー0.6
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
カバー:プラスチック(乳白)
4.1kg(UH)・3.3kg(ENH)
補修用グローブ・FK404　3,800円

姿



適合ソケット L203




40W白色蛍光灯1灯

NF41512

UH	○標準価格20,500円(税)(41W/44W)	PS
UH(200V)	○標準価格20,500円(税)(40W/43W)	
ENH	(受)標準価格21,500円(税)(37W/42W)	
ENH(200V)	(受)標準価格21,500円(税)(37W/42W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
4.2kg(UH)・3.4kg(ENH)
同タイプ非常用照明器具
NF41513N
■配光データNoK01392

姿 公共施設型番 FBS4−401



適合ソケット L246




40W白色蛍光灯2灯

NF42512


SUH	○標準価格27,100円(税)(78W/85W)	PS
SUH(200V)	○標準価格27,100円(税)(78W/85W)	
ENH	(受)標準価格28,600円(税)(73W/81W)	
ENH(200V)	(受)標準価格28,600円(税)(72W/80W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
6.0kg(SUH)・4.8kg(ENH)
同タイプ非常用照明器具
NF42513N

姿 公共施設型番 FBS4−402



適合ソケット L246

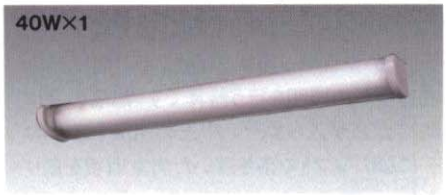


40W白色蛍光灯1灯〈壁付専用〉

FA41860

UH	○標準価格17,700円(税)(41W/44W)	PS
ENH	(受)標準価格18,700円(税)(37W/42W)	
ENH(200V)	(受)標準価格18,700円(税)(37W/42W)	

鉄板厚さ:本体0.8
本体:鋼板(ホワイト)
カバー:アクリル(プリズム)
4.4kg(UH)・3.6kg(ENH)
■配光データNoK01695

姿



適合ソケット L238

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

患者に不快なまぶしさを感じさせない病室環境を実現します。

旧カタログ


直接・間接照明兼用タイプ


ソフトな光で患者に落ち着き感を与える間接照明と、診察機能に対して効果的な直接照明を組み合わせ、マイルドで快適な病室環境を創ります。


快適な配光コントロール

ベッドに寝ている患者へのグレアカットとともに、病室生活をするうえでのまぶしさを解消する配光制御です。

快適さの評価要因と寄与の大きさ



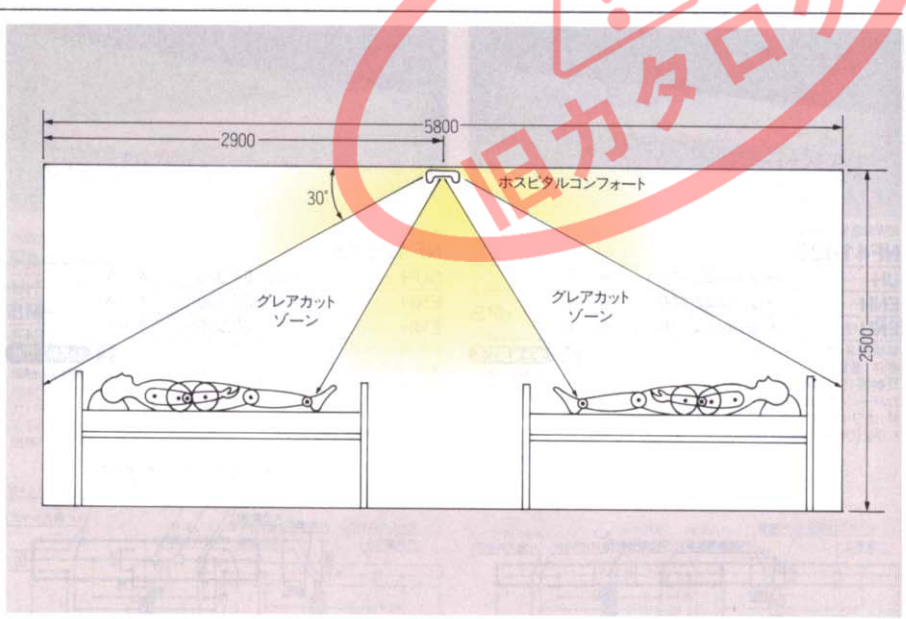

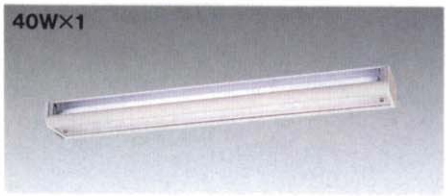



40W白色蛍光灯1灯〈直付型〉〈1床・2床室用〉

FA41549

UH	受	標準価格27,000円㊞(41W/44W)
UH(200V)	受	標準価格27,000円㊞(40W/43W)

鉄板厚さ：本体0.8・枠0.5
本体：亜鉛鉄板
枠：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）・6.7kg
■配光データNo.K23004





適合ソケット NZ0103





40W白色蛍光灯2灯〈直付型〉〈多床向〉

FA42548

SUH	受	標準価格30,000円㊞(78W/85W)
SUH(200V)	受	標準価格30,000円㊞(78W/85W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5・枠0.45
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・7.6kg
■配光データNo.K16242





適合ソケット NZ0103




40W白色蛍光灯2灯〈埋込型〉〈多床向〉

FA42747

SUH	受	標準価格37,000円㊞(78W/85W)
SUH(200V)	受	標準価格37,000円㊞(78W/85W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5・反射鏡0.6
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）
反射鏡：反射面鏡面・10.5kg
■配光データNo.K20889







埋込高さ 110
適合ソケット NZ0103

間接照明タイプ

天井面・壁面をムラなく反射し、その間接光で病室全般の照明を行う器具です。患者の目に間接光源が入らず、ベッド上の照度もほぼ均一になり、ソフトで落ち着いた病室環境を創ります。

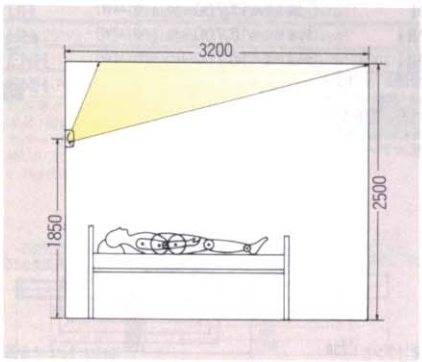

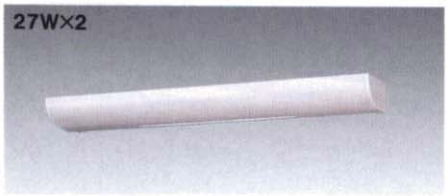


27Wツイン1蛍光灯2灯（電球色）〈壁付型〉

FA22872

GL	受	標準価格27,500円★(64W)

鉄板厚さ：本体1.0・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（鏡面仕上）
枠：鋼板（オフホワイト）・4.8kg





適合ソケット L544




40W白色蛍光灯1灯〈壁付型〉

FA41872

UH	受	標準価格25,400円㊞(41W/44W)

鉄板厚さ：本体1.0・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（鏡面仕上）
枠：鋼板（オフホワイト）・6.2kg





適合ソケット L124

標準価格には消費税は含まれておりません。
㊞…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊞…ランプ付標準価格でランプ別梱包
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…（埋込穴） D…（埋込高さ）

旧カタログ


PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)


直接照明タイプ

ベッドに寝ている患者に光源の不快なまぶしさを感じさせない遮光角45度のグレアレス設計。直接照明でベッドおよび通路を明るく照明しながら、機能的な病室環境を実現します。

●単床・2床の病室におすすめする1灯用、4床以上の病室におすすめする2灯用を用意しています。

■病室の水平面照度分布

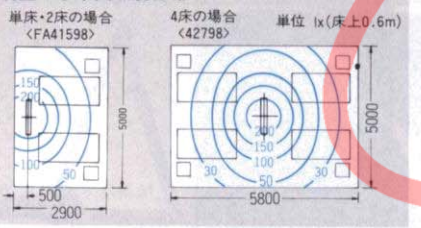

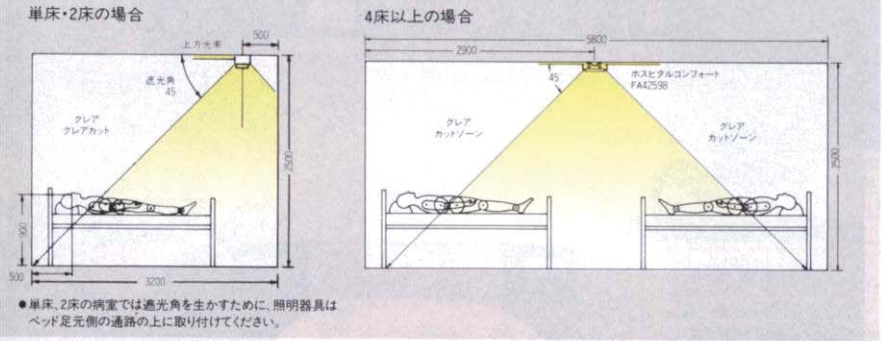

●単床、2床の病室では遮光角を生かすために、照明器具はベッド足元側の通路の上に取り付けてください。



40W白色蛍光灯1灯〈直付型〉〈1床向〉〈遮光角45度タイプ〉

FA41598


UH	受	標準価格26,000円㊐(41W/44W)
UH(200V)	受	標準価格26,000円㊐(40W/43W)
ENH	受	標準価格27,000円㊐(37W/42W)
ENH(200V)	受	標準価格27,000円㊐(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
6.5kg(UH)・5.7kg(ENH)
■配光データNo.K05603

姿





適合ソケット L248



40W白色蛍光灯2灯〈直付型〉〈多床向〉〈遮光角45度タイプ〉

FA42598

SUH	○	標準価格26,600円㊐(78W/85W)
SUH(200V)	受	標準価格26,600円㊐(78W/85W)
ENH	受	標準価格28,100円㊐(73W/81W)
ENH(200V)	受	標準価格28,100円㊐(72W/80W)

PS

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.45
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
8.0kg(SUH)・6.8kg(ENH)
■配光データNo.K03606

姿

適合ソケット L248


FA41715


UH	受	標準価格15,900円㊐(41W/44W)
UH(200V)	受	標準価格15,900円㊐(40W/43W)
ENH	受	標準価格16,900円㊐(37W/42W)
ENH(200V)	受	標準価格16,900円㊐(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
5.3kg(UH)・4.5kg(ENH)
■配光データNo.K14249

姿





埋込高さ 180
適合ソケット L246X


FA41798


UH	受	標準価格26,000円㊐(41W/44W)
UH(200V)	受	標準価格26,000円㊐(40W/43W)
ENH	受	標準価格27,000円㊐(37W/42W)
ENH(200V)	受	標準価格27,000円㊐(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
6.1kg(UH)・5.3kg(ENH)
■配光データNo.K05604

姿





埋込高さ 121
適合ソケット L246



40W白色蛍光灯2灯〈埋込型〉〈多床向〉〈遮光角45度タイプ〉

FA42715

SUH	受	標準価格23,300円㊐(78W/85W)
SUH(200V)	受	標準価格23,300円㊐(78W/85W)
ENH	受	標準価格24,800円㊐(73W/81W)
ENH(200V)	受	標準価格24,800円㊐(72W/80W)

PS

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
7.7kg(SUH)・6.5kg(ENH)
■配光データNo.K14250

姿


埋込高さ 140
適合ソケット L248


FA42716

SUH	受	標準価格62,000円★(123W/130W)
ENH	受	標準価格63,500円★(118W/126W)

PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
18.0kg(SUH)・16.8kg(ENH)
●器具に内蔵した強制循環用ファンによって空気を循環し殺菌する方式です。
詳しくは438頁をご参照ください。
■配光データNo.K14250





埋込高さ 185
適合ソケット
L246×(一般灯用)
L248(殺菌灯用)


FA42798


SUH	○	標準価格30,500円㊐(78W/85W)
SUH(200V)	受	標準価格30,500円㊐(78W/85W)
ENH	受	標準価格32,000円㊐(73W/81W)
ENH(200V)	受	標準価格32,000円㊐(72W/80W)

PS

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
8.7kg(SUH)・7.5kg(ENH)
■配光データNo.K08303

姿





埋込高さ 88
適合ソケット L248
連結埋込穴寸法
(単体突合わせ連結)300×(1276×N-20)

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

使用目的に合わせて豊富に揃えた枕元のあかり。診療や読書に適切な明るさが得られます。

病室での行為に対応して3タイプの明るさレベルのベッドライトが揃っています。病室でのオペレーションに合わせてお選びいただけます。



Aタイプ　（処置用・読書用）

コンパクトで高効率の12V50Wミニハロゲン電球採用。読書と処置のためのあかりが切り替えられます。（351頁参照）


Bタイプ　（軽微な処置用・読書用）

読書はもちろん包帯の交換などの軽微な処置にも、適切な明るさが得られます。（351頁参照）

Cタイプ　（読書用）

寝ているときはもちろん、ベッドに座っているときでも、読書面を柔らかく照らします。（352頁参照）


■病室での代表的行為と商品種類

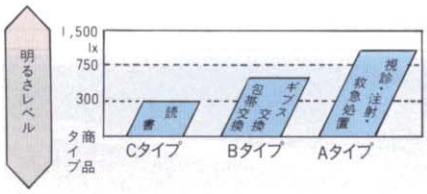

耐久性アーム採用器具

耐久性アーム採用　この表示のついた器具

耐久性と操作性を飛躍的に向上させた枕元のあかり

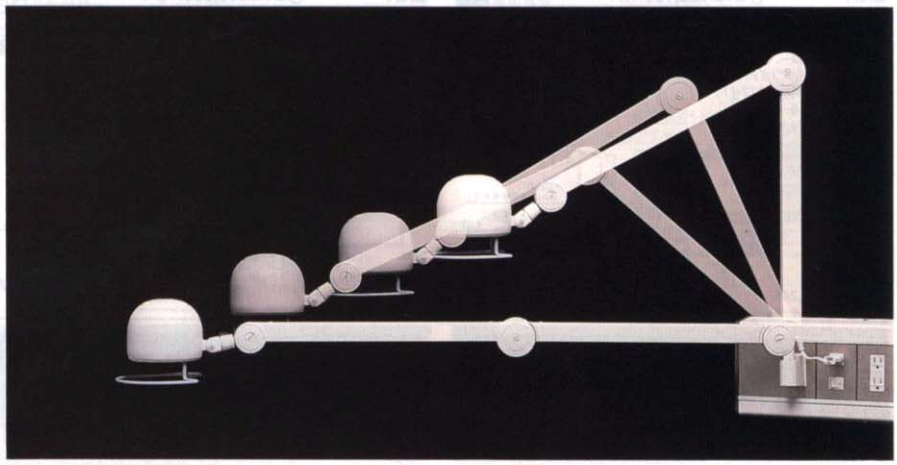

屈曲性能5万回以上の長寿命設計

高機能アームは、アーム式のベッドライトに求められる耐久性を徹底的に追求し、5万回以上※の屈曲性能をもつ長寿命設計です。

※当社試験方法による5万回テスト後、実使用に支障ありません。

灯具の平行移動が可能

灯具は使い勝手のよい大きな取っ手付き、高機能アームによって写真のように灯具がベッド面に対して平行移動し、角度が一定に保たれてます。また、好みの位置にピタッと止まり、動きもスムーズで可動時の異音の発生もありません。


経済的な蛍光灯電球色タイプ

蛍光灯タイプは、コンパクトで明るいツイン2パラレル蛍光灯13Wを採用。明るさのほぼ同じ60W電球に比べ約70%もの節電が図れます。またパルック電球色で発熱も少なく暖か味のある明るさが得られます。



メンテナンス（清掃）が容易

清潔感が求められる病室にピッタリ調和する軽快なオフホワイト仕上げで、シンプルなデザインです。そのためメンテナンス（清掃）が容易に行えます。また操作時や清掃時に指などを狭む心配もありません。

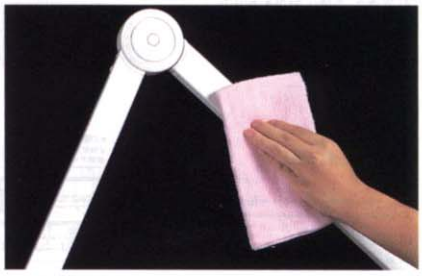


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊦…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ


Aタイプ（処置用・読書用）

2段調光方式（病室用）

コンパクトで高効率の12V50Wミニハロゲン電球を採用。処置のためのあかりと読書のためのあかりが切り替えられる2段調光方式です。それぞれの行為に応じた明るさが得られ、診察のための機能と患者の快適性を高めます。




処置用のあかり



読書用のあかり

水平面照度分布図（灯具高さ0.6m）

●処置用のあかり　●読書用のあかり




単位：lx

不快な照射熱をカット

コンパクトで高効率の12V50Wミニハロゲン電球を採用。不快な熱線をカットし、クールな光を放つ快適なベッドライトです。

処置灯として最適

高機能アームの採用により、水平保持が可能ですので、ベッドの中心まで明るさが確保できます。そのため、視診や救急処置などの時でも便利です。また、オプションのヘッドライト取付金具と、組み合わせますと、ベッドの反対側に取り付けでき、患者の足元を処置する時にも十分な明るさが得られます。






〈ベッドライト取付金具〉
〈処置時専用〉
ST191
受標準価格10,100円
コード3.5m付
取付可能ヘッドパイプ径：φ30～φ45mm
適合器具・ST1040・ST183
注）処置時専用です。
通常使用（連結使用）はできません。




〈処置・読書兼用タイプ〉〈壁付用〉〈明るさ2段切替式〉
50Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉（G6.35）
ST183　耐久性アーム採用
◯標準価格35,500円★
反射板：アルミ
セード：鋼板（アイボリー）
手元スイッチ付：コード長さ1m付・フル端子台付
灯具左右約160度





〈処置・読書兼用タイプ〉〈メディカルユニット用〉
50Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉（G6.35）
ST1040　耐久性アーム採用
◯標準価格24,900円★
セード：鋼板（オフホワイト）
アーム：ダブルアーム
点灯装置別売
点灯装置（2段切替式）・FK10340　5,500円
点灯装置（切替スイッチなし）・FK10341　2,950円
注）専用の点灯装置が必要です。必ず上記のものをメディカルユニットに内蔵してご使用ください。

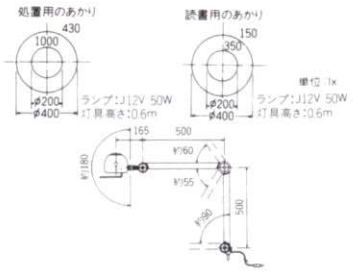

Bタイプ（軽微な処置用・読書用）

読書時はもちろん、ギブスや包帯の交換など軽微な処置作業にも十分な明るさが得られます。白熱灯タイプはミニレフ電球40Wを使用。
軽微な処置にも十分な明るさが得られます。コンパクトな蛍光灯タイプは、60W電球とほぼ同じ明るさで約70%の節電が図れます。　注）メディカルユニット別売。



〈軽微な処置・読書兼用タイプ〉〈メディカルユニット用〉
13Wツイン1蛍光灯1灯（電球色）
ST2024　耐久性アーム採用
GL　受標準価格27,500円★（17.5W）
セード：アルミ（オフホワイト）
ルーバ：鋼板
アーム：ダブルアーム
●安定器は、別置式でメディカルユニット部に内蔵可能です。
60W電球1灯相当の明るさ




〈軽微な処置・読書兼用タイプ〉〈メディカルユニット用〉
13Wツイン1蛍光灯1灯（電球色）
ST2025　耐久性アーム採用
GL　受標準価格26,500円★（17.5W）
セード：アルミ（オフホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
アーム：ダブルアーム
●安定器は、別置式でメディカルユニット部に内蔵可能です。
60W電球1灯相当の明るさ





〈軽微な処置・読書兼用タイプ〉〈メディカルユニット用〉
13Wツイン1蛍光灯1灯（電球色）
ST2026　耐久性アーム採用
GL　受標準価格27,500円★（17W）
セード：アルミ（オフホワイト）
ルーバ：鋼板
アーム：ダブルアーム
●安定器は、別置式でメディカルユニット部に内蔵可能です。
60W電球1灯相当の明るさ




〈軽微な処置・読書兼用タイプ〉〈メディカルユニット用〉
13Wツイン1蛍光灯1灯（電球色）
ST2027　耐久性アーム採用
GL　受標準価格26,500円★（17W）
セード：アルミ（オフホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
アーム：ダブルアーム
●安定器は、別置式でメディカルユニット部に内蔵可能です。
60W電球1灯相当の明るさ









●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

Cタイプ(読書用)




〈読書専用タイプ〉〈壁付用〉〈ナイトライト付〉
13Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)

ST265

耐久性アーム採用

GPL ㊎標準価格24,900円★(16.5W)

セード:アルミ(オフホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
アーム:シングルアーム
プルスイッチ付
3Wナイトライト付(13W→豆球→滅)
60W電球1灯相当の明るさ






〈読書専用タイプ〉〈メディカルユニット用〉
13Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)

ST225

耐久性アーム採用

GL ㊎標準価格23,300円★(17.5W)

セード:アルミ(オフホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
アーム:シングルアーム
●安定器は、別置式でメディカルユニット部に内蔵可能です。
60W電球1灯相当の明るさ






〈読書専用タイプ〉〈壁付用〉〈ナイトライト付〉
13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)

ST267

耐久性アーム採用

GPL ○標準価格24,900円★(17W)

セード:アルミ(オフホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
アーム:シングルアーム
プルスイッチ付
3Wナイトライト付(13W→豆球→滅)
60W電球1灯相当の明るさ






〈読書専用タイプ〉〈メディカルユニット用〉
13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)

ST227

耐久性アーム採用

GL ㊎標準価格23,300円★(17W)

セード:アルミ(オフホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
アーム:シングルアーム
●安定器は、別置式でメディカルユニット部に内蔵可能です。
60W電球1灯相当の明るさ






〈読書専用タイプ〉〈壁付用〉
13Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)

ST261

GPL ○標準価格15,900円★(17W)

反射板:アルミ
セード:鋼板(アイボリー)
手元スイッチ付:コード長さ1m付
安定器内蔵・フル端子台付
灯具左右約120度
60W電球1灯相当の明るさ

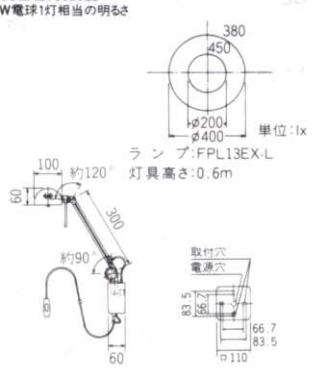




〈読書専用タイプ〉〈メディカルユニット用〉
13Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)

ST221

GL ㊎標準価格17,900円★(17W)

反射板:アルミ
セード:鋼板(アイボリー)
スイッチなし
灯具左右約120度
●安定器は、別置式でメディカルユニット部に内蔵可能です。
60W電球1灯相当の明るさ

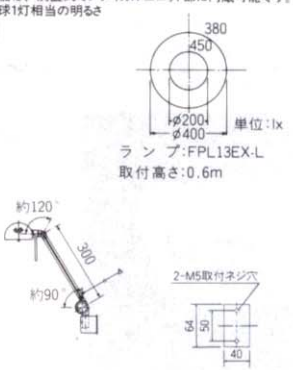




〈読書専用タイプ〉〈壁付用〉〈ナイトライト付〉
13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)

ST269

耐久性アーム採用

GPL ㊎標準価格25,400円★(17W)

セード:鋼板(オフホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
アーム:シングルアーム
プルスイッチ付
3Wナイトライト付(13W→豆球→滅)
60W電球1灯相当の明るさ

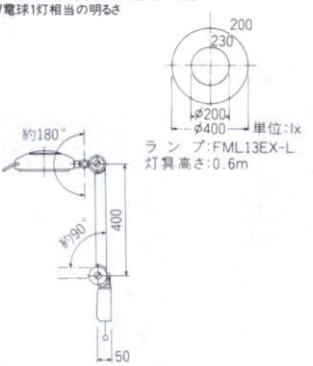




〈メディカルユニット用〉
25Wミニレフ電球1灯〈100V用〉(E17)

ST143

○標準価格9,300円★

セード:鋼板(アイボリー)
灯具左右約120度・上下90度角度可変
アーム受同梱

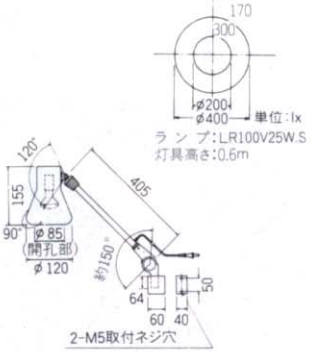

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊍…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

Cタイプ(読書用)



〈壁付用〉60W電球1灯〈100V用〉(E26)

ST102

◯標準価格12,900円★

手元スイッチ付:コード長さ1m付


〈壁付用〉60W電球1灯〈100V用〉(E26)

ST101


◯標準価格15,900円★


手元調光器付:コード長さ1m付・フル端子台付

反射板:アルミ
セード:アルミ(アイボリー)
灯具左右約120度



ラ ン プ:LW100V60W
取付高さ:0.6m



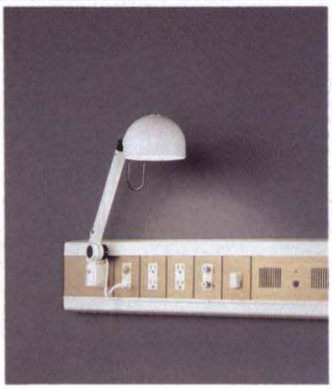

〈メディカルユニット用〉60W電球1灯〈100V用〉(E26)


ST1011

◯標準価格14,900円★

反射板:アルミ
セード:アルミ(アイボリー)
スイッチなし
灯具左右約140度



ラ ン プ:LW100V60W
取付高さ:0.6m





〈壁付用〉60W電球1灯〈100V用〉(E26)


ST1018

◯標準価格14,800円★

反射板:アルミ
セード:アルミ(アイボリー)
手元スイッチ付:コード長さ1m付・フル端子台付
灯具左右約120度



ラ ン プ:LW100V60W
取付高さ:0.6m






〈メディカルユニット用〉
60W電球1灯〈100V用〉(E26)


ST1012


◯標準価格16,900円★

反射板:アルミ
セード:アルミ(アイボリー)
スイッチなし
灯具左右約140度



ラ ン プ:LW100V60W
取付高さ:0.6m



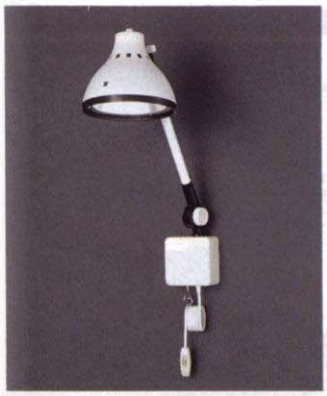


60W電球1灯〈100V用〉(E26)〈壁付用〉


ST103


◯標準価格8,800円★

反射板:アルミ
セード:耐熱ABS樹脂(ホワイト)
手元スイッチ付:コード長さ1m付
フル端子台付
灯具左右約120度



ラ ン プ:LW100V60W
取付高さ:0.6m



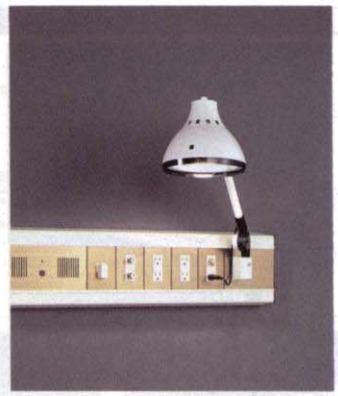


60W電球1灯〈100V用〉(E26)〈メディカルユニット用〉


ST1031

◯標準価格10,800円★

反射板:アルミ
セード:耐熱ABS樹脂(ホワイト)
スイッチ付
灯具左右約140度



ラ ン プ:LW100V60W
取付高さ:0.6m





60W電球1灯〈100V用〉(E26)〈壁付用〉


ST1038

◯標準価格10,700円★

反射板:アルミ
セード:耐熱ABS樹脂(ホワイト)
手元スイッチ付:コード長さ1m付
フル端子台付
灯具左右約120度



ラ ン プ:LW100V60W
取付高さ:0.6m





60W電球1灯〈100V用〉(E26)〈メディカルユニット用〉


ST1032

◯標準価格12,700円★

反射板:アルミ
セード:耐熱ABS樹脂(ホワイト)
スイッチ付
灯具左右約140度



ラ ン プ:LW100V60W
取付高さ:0.6m




●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

Cタイプ(読書用)

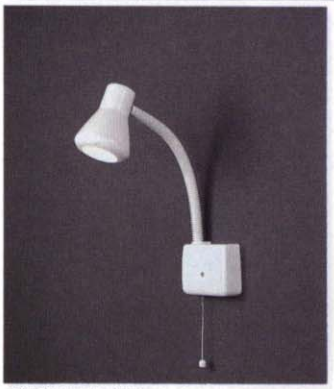



〈壁付型〉〈ナイトライト付〉
25Wミニレフ電球1灯〈100V用〉(E17)

ST171

◯標準価格10,500円★

セード:鋼板(アイボリー)
アーム:フレキシブルタイプ
プルスイッチ付
点灯方式・25W→豆球→滅
2.5Wナイトライト付

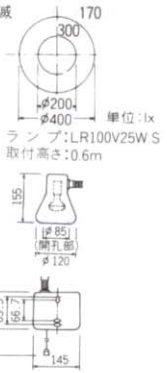

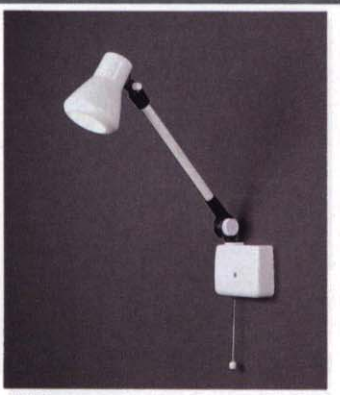


〈壁付型〉〈ナイトライト付〉
25Wミニレフ電球1灯〈100V用〉(E17)

ST175

受標準価格10,500円★

セード:鋼板(アイボリー)
プルスイッチ付
灯具左右120度・上下90度角度可変
点灯方式・25W→豆球→滅

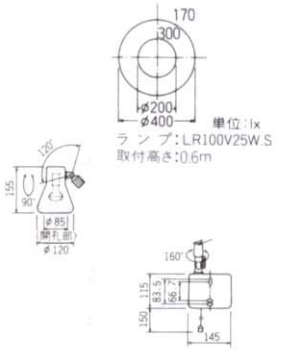




ランプ別売(E26)

LT24000

◯標準価格9,600円

セード:アルミ(ホワイト)
アーム:先端フレキシブル
パイプにぎりスイッチ付:コード長さ1m付
コード2m付
適合ランプ
60W電球用






ランプ別売(E26)

LT84011

◯標準価格7,200円

セード:アルミ(ホワイト)
アーム:フレキシブルパイプ
スイッチなし
取付穴間隔66.7
適合ランプ
60W電球用




処置灯

処置に十分な明るさで熱線カット

コンパクトで高照度なミニハロゲン電球を採用、更に熱線カットのクールな光が得られるアルミダイクールミラーの採用によりベッド面全体を照射しますので比較的高度な処置にでも必要な明るさが得られる専用器具です。


周囲の患者へのグレアカット

不快なまぶしさを防ぐ配光設計のため、隣の向かい側のベッドの患者に不快なまぶしさを与えません。




破線内はH=0.6mのベッド面照度それ以外は床面照度・天井高さH=2.5m ■…灯具位置 ●…灯具位置

可変タイプの水平面照度分布図



固定タイプの水平面照度分布図



■照射方向可変タイプ
照射方向がベッドの位置に応じて、前後・左右に自在に変えられます。ベッドの足元側に取り付けますと、斜めからの照射で影が直下にできず、手暗がりを防ぎます。(器具取付時照射方向を設定してください。)

■照射方向固定タイプ
ベッドセンターに設置していただくと、ベッド全体を照らすとともに、ベッドサイドでの看護のあかりも得られます。




〈埋込型〉〈照射方向固定型〉
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)


ST211

受標準価格15,600円★

枠:鋼板(オフホワイト)
バッフル付
アルミダイクール反射板付・0.7kg
150W形



埋込高さ 195

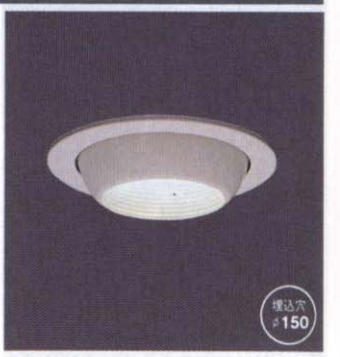


〈埋込型〉〈照射方向可変型〉
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)


ST210

受標準価格17,200円★

枠:鋼板(オフホワイト)
バッフル付
アルミダイクール反射板付・0.84kg
150W形



埋込高さ 187




標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

病院

壁付型病院用ベッドライト

蛍光灯のあかりでベッド面全体を照明し、向かい側の患者にもまぶしさを感じさせません。

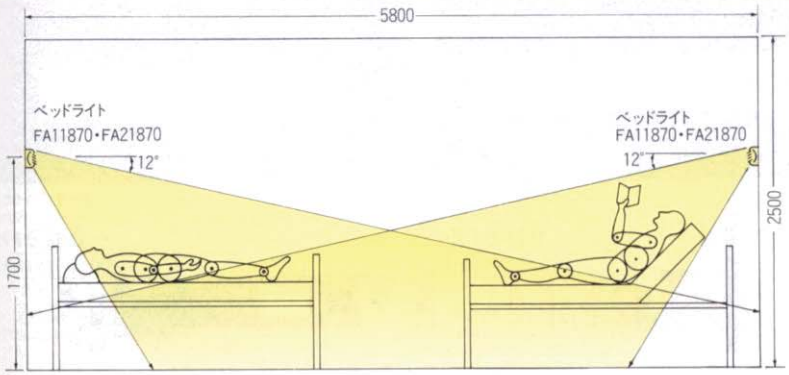

遮光角12度タイプは、ベッドに寝ている場合もクランクベッドで背もたれを使用している場合も、読書面を広く明るく照らしながら向かい側の患者にまぶしさを与えません。

旧カタログ




15W白色蛍光灯1灯〈壁付型〉〈遮光角12度タイプ〉

FA11870

EPL	(受)標準価格17,300円★(18W)	パッとつく蛍光灯
GPL	○標準価格16,200円★(18W)	

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.6
本体：亜鉛鋼板(オフホワイト)
反射鏡：アルミ(鏡面仕上)
カバー：アクリル(マット仕上)
手元スイッチ付：コード長さ1.3m付・2.6kg(EPL・GPL)
■配光データNo.K11239



適合ソケット L248




15W白色蛍光灯1灯〈壁付型〉〈遮光角12度タイプ〉

FA11875

EPL	(受)標準価格18,400円★(18W)	パッとつく蛍光灯
GPL	(受)標準価格17,300円★(18W)	

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：亜鉛鋼板(オフホワイト)
反射板：鋼板(鏡面仕上)
カバー：アクリル(マット仕上)
手元スイッチ付(プッシュ式)：コード長さ1.3m付・2.4kg(EPL・GPL)
■配光データNo.K14248



適合ソケット NZ0103




15W白色蛍光灯1灯〈壁付型〉〈遮光角12度タイプ〉

FA11876

EPL	(受)標準価格27,900円★(18W)	パッとつく蛍光灯
GPL	(受)標準価格26,800円★(18W)	

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：亜鉛鋼板(オフホワイト)
反射板：鋼板(鏡面仕上)
カバー：アクリル(マット仕上)
手元スイッチ付(プッシュ式)：コード長さ1.3m付
アース付コンセント2コ付・テレビアンテナ端子付
アースターミナル2コ付・3.4kg(EPL・GPL)
注)設備にはナースコールは含みません。



適合ソケット NL0103




20W白色蛍光灯1灯〈壁付型〉〈遮光角12度タイプ〉

FA21870

EPL	(受)標準価格18,600円★(21.5W)	パッとつく蛍光灯
GPL	○標準価格17,300円★(21.5W)	

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.6
本体：亜鉛鋼板(オフホワイト)
反射鏡：アルミ(鏡面仕上)
カバー：アクリル(マット仕上)
手元スイッチ付：コード長さ1.3m付・3.3kg(EPL・GPL)
■配光データNo.K18422



適合ソケット L248




10W白色蛍光灯1灯〈可動遮光板付〉

NF11880

GPL	○標準価格12,200円(13W)	

点灯方式・10W→滅
セード：鋼板
プルスイッチ付
取付穴間隔66.7・83.5・1.9kg



適合ソケット L101




10W白色蛍光灯1灯〈可動遮光板付〉


NF11882

GPL	(受)標準価格15,600円(13W)	

点灯方式・10W→滅
セード：鋼板
プルスイッチ付
ヘッドフレームφ32～φ38適合・2.4kg



適合ソケット L101

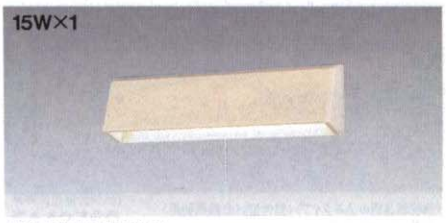

15W白色蛍光灯1灯〈壁付型〉

FA11879 1.6kg(EPL・GPL)

EPL	(受)標準価格13,500円★(18W)	パッとつく蛍光灯
GPL	(受)標準価格12,400円★(18W)	


点灯方式・15W→豆球→滅

15W白色蛍光灯1灯〈壁付型〉

FA11878 1.6kg(EPL・GPL)

EPL	(受)標準価格13,000円★(18W)	パッとつく蛍光灯
GPL	(受)標準価格11,900円★(18W)	

点灯方式・15W→滅
鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板(オフホワイト)
前カバー：鋼板(オフホワイト)
プルスイッチ付
2Pコンセント付



適合ソケット NZ0103

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

病室のベッドまわりの設備を一体化。スッキリとした病室を創ります。

病室用メディカルユニットは、電気設備、情報設備、医療ガス設備が1ヶ所におさめられるユニットです。デザインの統一が図れるとともに、施工性が向上します。

容易なオプション対応


標準タイプは、80㎜単位で全長変更に自在に対応できます。また、照明器具組み込みタイプは、全長、1,450㎜なら80㎜単位で全長変更に対応できます。いずれも連結使用に対応でき、組み込み設備は必要に応じて自由に組み替えられます。



Z-6121

照明器具組み込みタイプ

- メディカルユニットに全般照明器具、ベッドライトを組み込み、各種設備とともに一体化。病室がスッキリとまとまり、落ち着いた雰囲気が生まれます。
- 天井面、壁面をムラなく照射して落ち着いた雰囲気を演出します。ベッドライトは読書は軽微な処置にも対応できます。

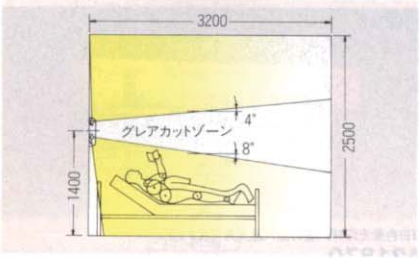

■寸法図中設備プレート詳細

①2Pアース付コンセント
②アースターミナル
③ナースコール(スピーカ・メタルコンセント・マイク)
④コンセント
⑤テレビ端子 ⑥酸素 ⑦吸引
⑧フックベース
⑨スタンド台(ベッドライト用)
⑩調光器付コンセント(ベッドライト用)
⑪ネームプレート ⑫予備


注) ③のナースコール子器及び⑥⑦⑧のガスアウトレット設備及びフックベースは器具に含まれておりません。又、設備取付用穴加工も別途必要です。別途当社までお問い合わせください。

縦型ダクト

- メディカルユニットの露出配管用の縦型ダクトです。
- メディカルユニットと同デザインで壁面にスッキリ納まります。
- 既設設備の改修時に配線・配管の引き込み用としても好適です。

注) 普及タイプメディカルユニットには組み合せできません。





FKX10840(左用)
FKX10841(右用)
㊎標準価格37,500円
カバー・アルミ
(オフホワイト)
幅200・奥行45・長さ1200
●長さ違いについては別途ご相談ください。
注)縦型ダクトの標準価格は左右各々が37,500円です。

メディカルユニット・普及タイプ
医療ガス用ユニット

注) 標準価格には、医療用ガスアウトレット設備及びフックベースは含まれていません。




〈普及タイプ〉
〈医療ガス用ユニット:2個用〉
FK60140
㊎標準価格19,300円
本体:鋼板
カバー:塩化ビニール樹脂
(オフホワイト)




〈普及タイプ〉
〈医療ガス用ユニット:3個用〉
FK60141
㊎標準価格20,900円
本体:鋼板
カバー:塩化ビニール樹脂
(オフホワイト)

40W×1

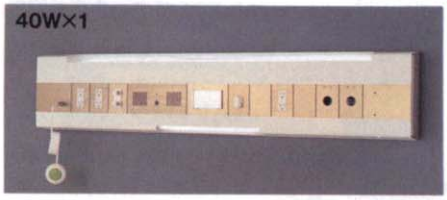


〈照明器具組み込みタイプ〉〈壁付型〉〈全般照明用〉
〈18枚プレートタイプ〉
40W白色蛍光灯1灯
FKX18360
UH ㊎標準価格164,000円★(61W/64W)
プレート:アルミ(アンバー)
カバー:アルミ(オフホワイト)
コンセントネームプレート付
注)価格には③のナースコール子器及び⑨スタンド台⑥⑦⑧のガスアウトレット設備は含まれておりません。

40W×1

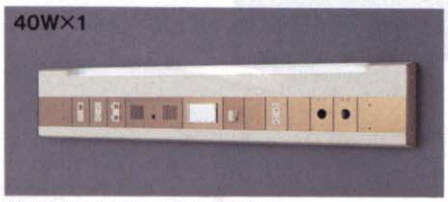


〈照明器具組み込みタイプ〉〈壁付型〉〈全般照明用〉
〈18枚プレートタイプ〉
40W白色蛍光灯1灯
FKX18460
UH ㊎標準価格147,000円★(43W/46W)
プレート:アルミ(アンバー)
カバー:アルミ(オフホワイト)
※アーム式ベッドライト取付可能(350頁)
注)価格には③のナースコール子器及び⑨スタンド台⑥⑦⑧のガスアウトレット設備は含まれておりません。
■配光データNo.K15234


15W×1

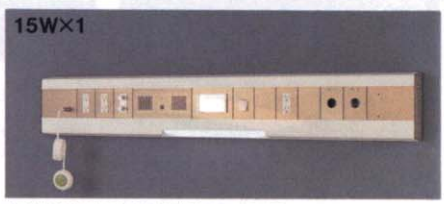

〈照明器具組み込みタイプ〉〈壁付型〉〈ベッドライト用〉
〈18枚プレートタイプ〉
15W白色蛍光灯1灯
FKX18385
GL ㊎標準価格129,000円★(18W)
プレート:アルミ(アンバー)
カバー:アルミ(オフホワイト)
コンセントネームプレート付
注)価格には③のナースコール子器及び⑨スタンド台⑥⑦⑧のガスアウトレット設備は含まれておりません。



適合ソケット L124




適合ソケット L124



適合ソケット L124

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

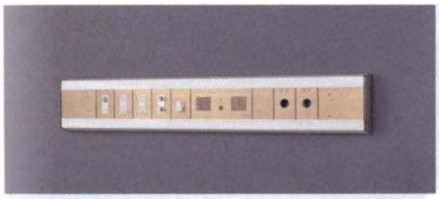


〈標準タイプ〉〈壁付型〉
〈15枚プレートタイプ〉

FK15310

(受)標準価格100,000円

プレート:アルミ(アンバー)
カバー:アルミ(オフホワイト)
※アーム式ベッドライト取付可能(350頁参照)
注)価格には③のナースコール子器及び⑨スタンド台⑤⑦⑧のガスアウトレット設備は含まれておりません。

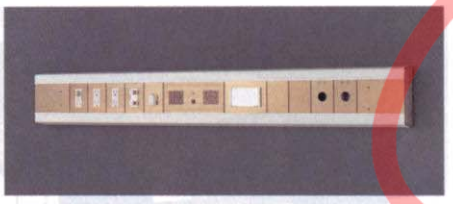

〈標準タイプ〉〈壁付型〉
〈18枚プレートタイプ〉

FK18410

(受)標準価格111,000円

プレート:アルミ(アンバー)
カバー:アルミ(オフホワイト)
※アーム式ベッドライト取付可能(350頁参照)
注)価格には③のナースコール子器及び⑨スタンド台⑤⑦⑧のガスアウトレット設備は含まれておりません。





〈普及タイプ〉〈壁付型〉


FK60150


(受)標準価格42,500円

本体:鋼板
カバー:塩化ビニール樹脂(オフホワイト)
ナースコール(1ベッド1チャンネル組込可能タイプ)
注)●価格には③のナースコール子器⑤スタンド台は含まれていません。
●連結使用はできません。
●長さ変更はできません。







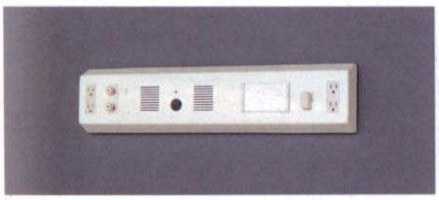


〈普及タイプ〉〈壁付型〉

FK60151

(受)標準価格39,000円

本体:鋼板
カバー:塩化ビニール樹脂(オフホワイト)
ナースコール(1ベッド1チャンネル組込可能タイプ)
注)●価格には③のナースコール子器は含まれていません。
●連結使用はできません。
●長さ変更はできません。

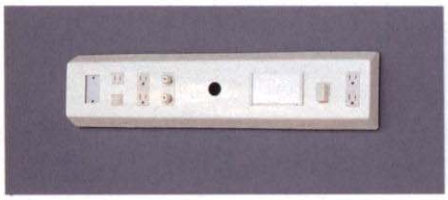


〈普及タイプ〉〈壁付型〉

FK60160

(受)標準価格39,000円

本体:鋼板
カバー:塩化ビニール樹脂(オフホワイト)
ナースコール(1ルーム1チャンネル組込可能タイプ)
注)●価格には③のナースコール子器⑨スタンド台は含まれていません。
●連結使用はできません。
●長さ変更はできません。

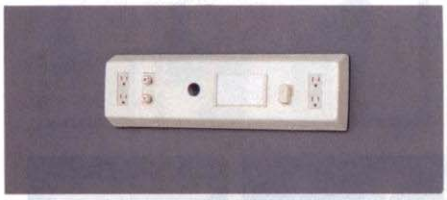



〈普及タイプ〉〈壁付型〉


FK60161

(受)標準価格30,000円

本体:鋼板
カバー:塩化ビニール樹脂(オフホワイト)
ナースコール(1ルーム1チャンネル組込可能タイプ)
注)●価格には③のナースコール子器は含まれていません。
●連結使用はできません。
●長さ変更はできません。








検査室用
電界シールド型照明器具

照明器具からの電界輻射雑音を防止する必要がある脳波検査室などの照明器具にご使用いただける従来の銅ネットで器具を覆う方式にかわり、雑音を防止する導電体を器具パネルに直接印刷したシンプルなデザインです。



断面図
●導電バネ方式によるアース構造






40W白色蛍光灯2灯

FA42769

SUH	(受)標準価格44,500円(税) (78W/85W)
SUH(200V)	(受)標準価格44,500円(税) (78W/85W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8 姿
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:シールドアクリル(乳白)
枠:鋼板(オフホワイト)・11.0kg
■配光データNo.K12718



埋込高さ 178

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

まぶしさを抑えた光で黒板の文字を読みやすくし、快適な学習環境を実現します。

学校照明器具は、遮光角24度設計のスクールコンフォートと特別教室用があります。いずれも、生徒が黒板の文字を見やすくなるようにまぶしさを抑えた設計になっています。

※Hfシリーズスクールコンフォートもございます。

注）直付型・埋込型の連結方法は単体突合わせです。エンドなしの連結はできません。



旧カタログ

学校の照明は、快適に能率的に学習できる環境づくりが第一！


一般教室は、生徒の机上での読み書き、先生と生徒の顔の表情の判別、黒板の文字の見え方などを十分に考慮した、明るく・まぶしさを抑えた照明環境をつくることが大切です。

先生

生徒の表情や反応がよくわかり、教育効果の確認ができる明るい照明環境が求められます。

生徒

成長期の生徒の視力を守るため、目の疲労が少なく、明るく気分を集中して学習できる照明環境が求められます。

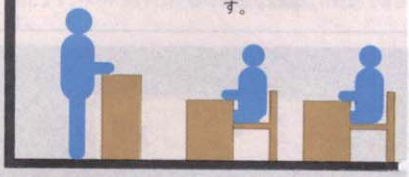




FP21083

◯標準価格3,000円（2本1組）
パイプ吊具
ホワイト
吊具高さ450mm




FP22483

◯標準価格3,000円
パイプ吊具
ホワイト
吊具高さ450mm

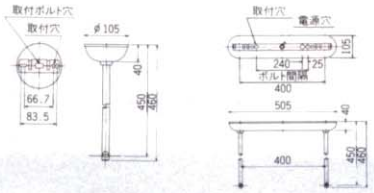

■上方光束型

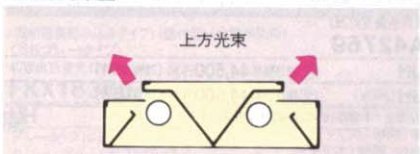

上方光束型は天井面をも柔らかく照らし、空間に広がり感を生みだします。（FA42596・FA42586）



40W白色蛍光灯2灯〈埋込型〉


FA42791

SUH	◯標準価格19,200円★（78W/85W）
SUH（200V）	◯標準価格19,200円★（78W/85W）
ENH	㊛標準価格20,700円★（73W/81W）
ENH（200V）	㊛標準価格20,700円★（72W/80W）

PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）
5.8kg（SUH）・4.6kg（ENH）
遮光角：横方向24度／縦方向0度
■配光データNo.K08304

姿 公共施設型番 FRS8A－402

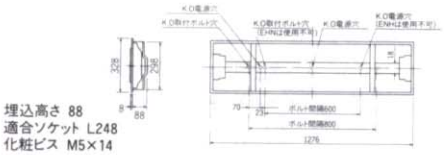

埋込高さ 88
適合ソケット L248
化粧ビス M5×14



40W白色蛍光灯2灯〈埋込型〉〈ルーバ付〉


FA42775

SUH	㊛標準価格24,900円㊐（78W/85W）
SUH（200V）	㊛標準価格24,900円㊐（78W/85W）
ENH	㊛標準価格26,400円㊐（73W/81W）
ENH（200V）	㊛標準価格26,400円㊐（72W/80W）

PS

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：亜鉛鋼板（ホワイト）
6.8kg（SUH）・5.6kg（ENH）
遮光角：横方向24度／縦方向24度
■配光データNo.K28649

姿

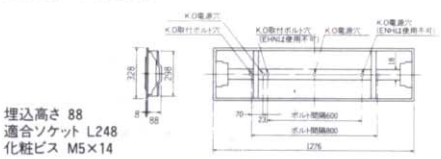

埋込高さ 88
適合ソケット L248
化粧ビス M5×14



40W白色蛍光灯2灯〈直付型〉

FA42596


SUH	◯標準価格15,600円㊐（78W/85W）
SUH（200V）	◯標準価格15,600円㊐（78W/85W）
ENH	㊛標準価格17,100円㊐（73W/81W）
ENH（200V）	㊛標準価格17,100円㊐（72W/80W）

PS

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.45
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）
5.6kg（SUH）・4.4kg（ENH）
遮光角：横方向24度／縦方向0度
注）直付専用です。
■配光データNo.K03763

姿 公共施設型番 FSS5－402



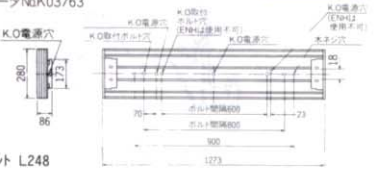

適合ソケット L248



40W白色蛍光灯2灯〈直付型〉〈ルーバ付〉

FA42586

SUH	㊛標準価格21,300円㊐（78W/85W）
SUH（200V）	㊛標準価格21,300円㊐（78W/85W）
ENH	㊛標準価格22,800円㊐（73W/81W）
ENH（200V）	㊛標準価格22,800円㊐（72W/80W）

PS

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.45
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：亜鉛鋼板（ホワイト）
7.0kg（SUH）・5.8kg（ENH）
遮光角：横方向24度／縦方向24度
注）直付専用です。
■配光データNo.K28692

姿





適合ソケット L248

標準価格には消費税は含まれておりません。
㊐…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊛…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊘…ランプ付標準価格でランプ別梱包
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…（埋込穴） D…（埋込高さ）

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照） PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照） PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）



40W白色蛍光灯2灯〈直付型〉


FA42597

SUH	○標準価格15,600円㊒（78W/85W）	
SUH（200V）	受標準価格15,600円㊒（78W/85W）	
ENH	受標準価格17,100円㊒（73W/81W）	PS
ENH（200V）	受標準価格17,100円㊒（72W/80W）	

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.45
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）
5.6kg（SUH）・4.4kg（ENH）
遮光角：横方向24度/縦方向0度
注）直付専用です。
■配光データNo.K03825



姿



適合ソケット L248




40W白色蛍光灯2灯〈吊下型〉

FA42396


PS

SUH	受標準価格16,500円㊒（吊具別売）（78W/85W）
SUH（200V）	受標準価格16,500円㊒（吊具別売）（78W/85W）
ENH	受標準価格18,000円㊒（吊具別売）（73W/81W）
ENH（200V）	受標準価格18,000円㊒（吊具別売）（72W/80W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
6.2kg（SUH）・5.0kg（ENH）
遮光角：横方向24度/縦方向0度
注）吊下専用ですので専用吊具と組み合わせてご使用ください。
適合パイプ吊具
FP21083・FP22483
■配光データNo.K28761



姿 公共施設型番 FPS5－402





適合ソケット L238

■標準的な教室での照明使用例


●取り替えの場合は横方向・縦方向を遮光角24度のルーバ付をおすすめします。


ルーバなしの場合



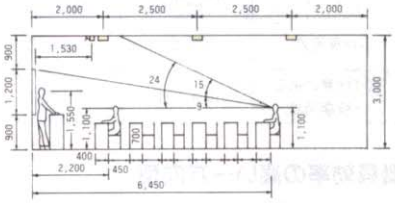

ルーバ付の場合



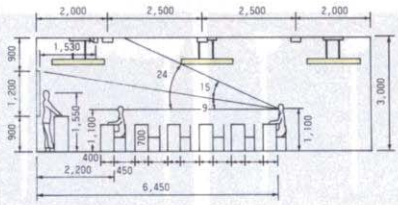




40W白色蛍光灯2灯〈直付型〉〈ルーバ付〉

FA42587


SUH	受標準価格21,300円㊒（78W/85W）
SUH（200V）	受標準価格21,300円㊒（78W/85W）
ENH	受標準価格22,800円㊒（73W/81W）
ENH（200V）	受標準価格22,800円㊒（72W/80W）

PS

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.45
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：亜鉛鋼板（ホワイト）
7.0kg（SUH）・5.8kg（ENH）
遮光角：横方向24度/縦方向24度
注）直付専用です。
■配光データNo.K28693



姿

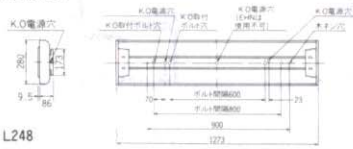

適合ソケット L248




40W白色蛍光灯2灯〈吊下型〉〈ルーバ付〉


FA42386

PS

SUH	受標準価格22,200円㊒（吊具別売）（78W/85W）
SUH（200V）	受標準価格22,200円㊒（吊具別売）（78W/85W）
ENH	受標準価格23,700円㊒（吊具別売）（73W/81W）
ENH（200V）	受標準価格23,700円㊒（吊具別売）（72W/80W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
7.0kg（SUH）・5.8kg（ENH）
遮光角：横方向24度/縦方向24度
注）吊下専用ですので専用吊具と組み合わせてご使用ください。
適合パイプ吊具
FP21083・FP22483
■配光データNo.K28762





適合ソケット L238




40W白色蛍光灯2灯〈直付・吊下げ兼用型〉〈乳白パネル付〉〈特別教室用〉

FA42314

PS

SUH	受標準価格24,100円㊒（吊具別売）（78W/85W）
SUH（200V）	受標準価格24,100円㊒（吊具別売）（78W/85W）
ENH	受標準価格25,600円㊒（吊具別売）（73W/81W）
ENH（200V）	受標準価格25,600円㊒（吊具別売）（72W/80W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）
8.4kg（SUH）・7.2kg（ENH）
適合パイプ吊具
FP21083・FP22483
■配光データNo.K28758



適合ソケット L238




40W白色蛍光灯2灯〈直付・吊下げ兼用型〉〈プリズムパネル付〉〈特別教室用〉

FA42315

PS

SUH	受標準価格24,100円㊒（吊具別売）（78W/85W）
SUH（200V）	受標準価格24,100円㊒（吊具別売）（78W/85W）
ENH	受標準価格25,600円㊒（吊具別売）（73W/81W）
ENH（200V）	受標準価格25,600円㊒（吊具別売）（72W/80W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（プリズム）
枠：鋼板（ホワイト）
8.4kg（SUH）・7.2kg（ENH）
適合パイプ吊具
FP21083・FP22483
■配光データNo.K28759



適合ソケット L238




40W白色蛍光灯2灯〈直付・吊下げ兼用型〉〈アルミルーバ付〉〈特別教室用〉

FA42316

PS

SUH	受標準価格39,000円㊒（吊具別売）（78W/85W）
SUH（200V）	受標準価格39,000円㊒（吊具別売）（78W/85W）
ENH	受標準価格40,500円㊒（吊具別売）（73W/81W）
ENH（200V）	受標準価格40,500円㊒（吊具別売）（72W/80W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
格子寸法：□25・高さ15
8.4kg（SUH）・7.2kg（ENH）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
適合パイプ吊具
FP21083・FP22483
■配光データNo.K28760



適合ソケット L238


●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

遮光角30度と低輝度設計で、CRT画面への映り込みを防ぎます。

スクールコンフォート・コンピュータ教室用は、遮光角30度と低輝度設計でCRT画面への映り込みを防ぎ、視野に入るまぶしさもカットして、コンピュータ教室にふさわしい照明環境を創り出します。

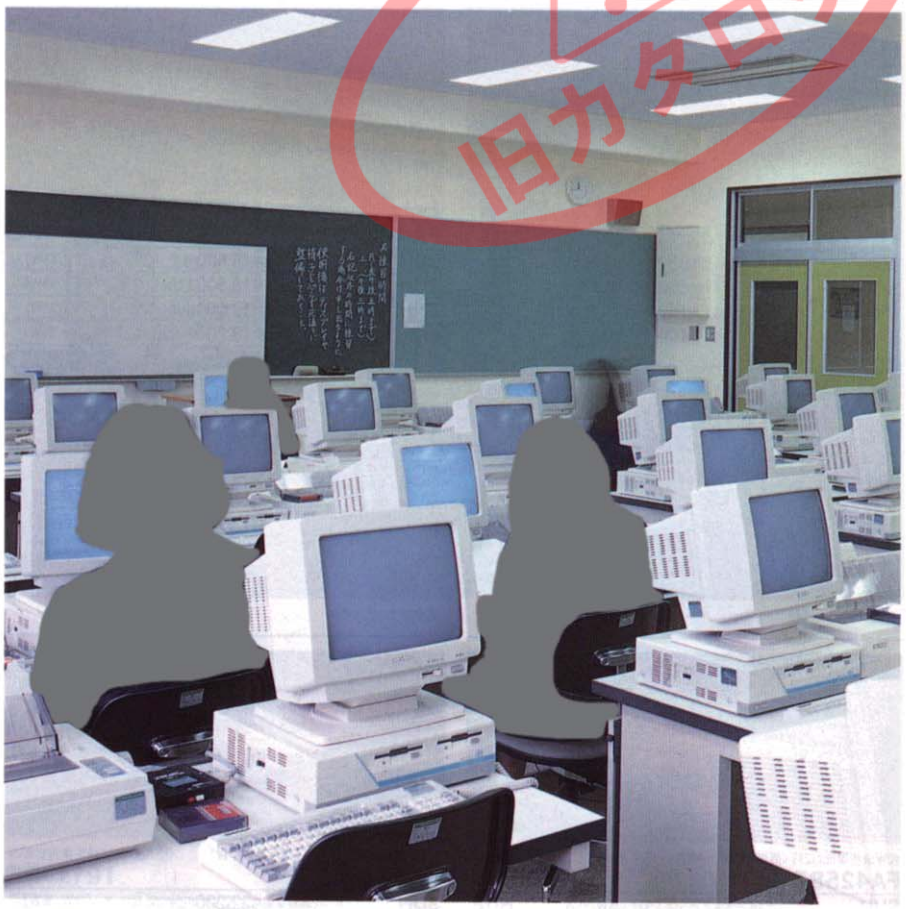

器具輝度を抑えた3タイプ

スクールコンフォート（コンピュータ教室用）には、器具の輝度別に〈CLASS Ⅰ〉〈CLASS Ⅱ〉〈CLASSⅢ〉の3タイプがあります。

CLASS Ⅰ・CLASS Ⅱ・CLASSⅢの使いわけ

	無処理CRT	反射防止処理CRT
OA専用室	CLASS Ⅰ	CLASS Ⅱ
VDT作業のある一般事務室	CLASS Ⅱ	CLASSⅢ

器具効率の高い一方向型


一方向型は高い器具効率（65%）で、CRT画面が一方向を向いているコンピュータ教室にふさわしい器具です。





FP21083
◯標準価格3,000円（2本1組）
パイプ吊具
ホワイト
吊具高さ450mm




FP22483
◯標準価格3,000円
パイプ吊具
ホワイト
吊具高さ450mm





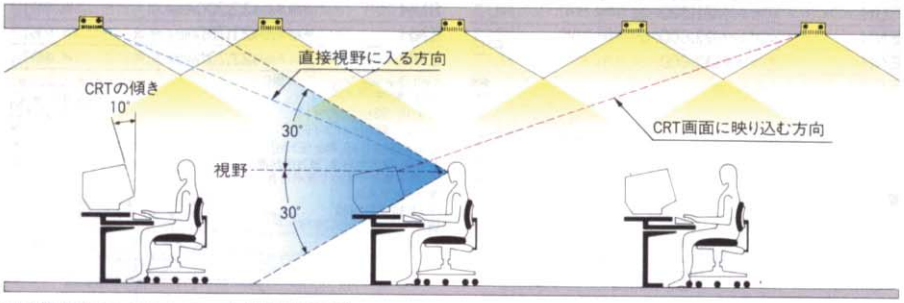


配光制御されたOAコンフォート（遮光角30度）
図のように、遮光角30度で配光制御されたスクールコンフォート（コンピュータ教室用）の光は、人間の視野に入りません。
また、遮光角内の器具の輝度を抑えていますので、CRT画面への映り込みが防げます。（下写真参照）

CLASS Ⅰ	CLASS Ⅱ	CLASSⅢ
		
		
〈CLASS Ⅰ〉によるCRT画面の状態 コンピュータ作業を専門的に行う教室向き。CRT画面への映り込みを徹底的に抑えています。	**〈CLASS Ⅱ〉によるCRT画面の状態** 輝度を適度に抑えているため、若干の映り込みはありますが、学習上問題のないレベルであり、教室に適した明るさ感が得られます。	**〈CLASSⅢ〉によるCRT画面の状態** 反射防止処理をしたCRT画面の場合、映り込みが学習上問題ないレベルで、教室に適した明るさ感が得られます。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊢…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

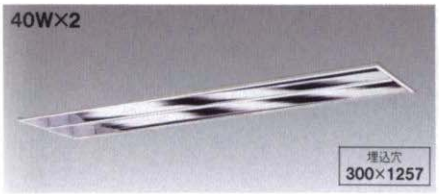


40W白色蛍光灯2灯〈一方向遮光タイプ〉

FA42615


一方向型 CLASS I

SUH	◯標準価格31,500円(税) (78W/85W)
SUH(200V)	◯標準価格31,500円(税) (78W/85W)
ENH	受標準価格33,000円(税) (73W/81W) PS
ENH(200V)	受標準価格33,000円(税) (70W/80W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板
反射板:鋼板(鏡面仕上)
7.0kg(SUH)・5.8kg(ENH)
連結は単体突合わせです。
連結金具・FK42762 460円
●連結所要計算式
FA42615×N+FK42762×(N−1)
■配光データNo.K12996



埋込高さ 118
適合ソケット L246
連結埋込穴寸法
(単体突合わせ連結)
300×(1274×N−20)
…N=連結台数

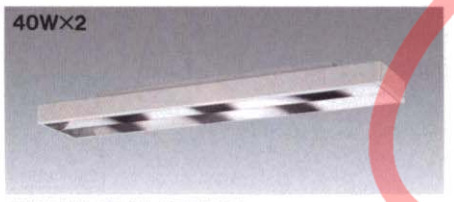


40W白色蛍光灯2灯〈直付・吊下げ兼用型〉

FA42317

一方向型 CLASS I

SUH	受標準価格24,400円(税) (78W/85W)
SUH(200V)	受標準価格24,400円(税) (78W/85W)
ENH	受標準価格25,900円(税) (73W/81W) PS
ENH(200V)	受標準価格25,900円(税) (72W/80W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射笠0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
7.6kg(SUH)・6.4kg(ENH)
適合パイプ吊具
FP21083・FP22483




適合ソケット
L238(SUH),
L238×(ENH)


■一方向型OAコンフォートとCRT配置について

: FA42317
: CRT


●対応できる配置



●対応できない配置



注)照明器具はCRTに対して平行に配置してください。
CRTが多方向に向いている場合は照明が映り込みます。

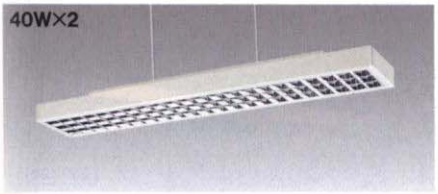


40W白色蛍光灯2灯〈直付・吊下げ兼用型〉

FA42311


CLASS I

SUH	受標準価格34,500円(税)(吊具別売) (78W/85W)
SUH(200V)	受標準価格34,500円(税)(吊具別売) (78W/85W)
ENH	受標準価格36,000円(税)(吊具別売) (73W/81W)
ENH(200V)	受標準価格36,000円(税)(吊具別売) (72W/80W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
9.0kg(SUH)・7.8kg(ENH)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
適合パイプ吊具
FP21083・FP22483
■配光データNo.K28763



適合ソケット L238

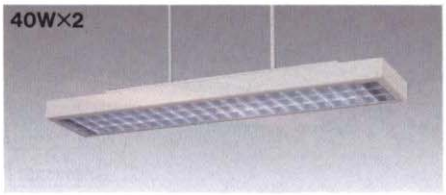


40W白色蛍光灯2灯〈直付・吊下げ兼用型〉

FA42312

CLASS II

SUH	受標準価格34,500円(税)(吊具別売) (78W/85W)
SUH(200V)	受標準価格34,500円(税)(吊具別売) (78W/85W)
ENH	受標準価格36,000円(税)(吊具別売) (73W/81W)
ENH(200V)	受標準価格36,000円(税)(吊具別売) (72W/80W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
9.0kg(SUH)・7.8kg(ENH)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
適合パイプ吊具
FP21083・FP22483
■配光データNo.K28764



適合ソケット L238X




40W白色蛍光灯2灯〈直付・吊下げ兼用型〉

FA42313


CLASS III

SUH	受標準価格34,500円(税)(吊具別売) (78W/85W)
SUH(200V)	受標準価格34,500円(税)(吊具別売) (78W/85W)
ENH	受標準価格36,000円(税)(吊具別売) (73W/81W)
ENH(200V)	受標準価格36,000円(税)(吊具別売) (72W/80W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(オフホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
9.0kg(SUH)・7.8kg(ENH)
遮光角:横方向30度/縦方向30度
適合パイプ吊具
FP21083・FP22483
■配光データNo.K28765



適合ソケット L238X

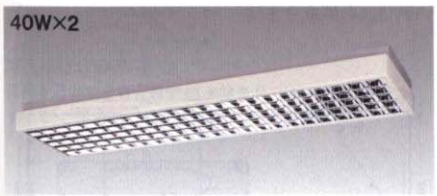


40W白色蛍光灯2灯〈直付型〉

FA42505


CLASS I

SUH	◯標準価格34,500円(税) (78W/85W)
SUH(200V)	◯標準価格34,500円(税) (78W/85W)
ENH	受標準価格36,000円(税) (73W/81W) PS
ENH(200V)	受標準価格36,000円(税) (72W/80W)

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.5 本体:鋼板(グレー)
反射板:鋼板(ホワイト) OAルーバ:プラスチック
(鏡面仕上) 枠:塗装亜鉛鋼板(オフホワイト)
9.3kg(SUH)・8.1kg(ENH)
注)直付専用です。パイプ吊りの場合は別途ご相談ください。
■配光データNo.K17126



適合ソケット L248

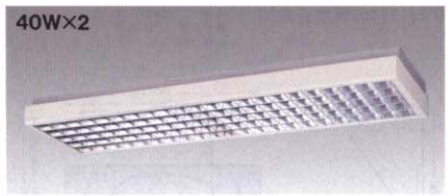


40W白色蛍光灯2灯〈直付型〉

FA42525

CLASS II

SUH	◯標準価格34,500円(税) (78W/85W)
SUH(200V)	◯標準価格34,500円(税) (78W/85W)
ENH	受標準価格36,000円(税) (73W/81W) PS
ENH(200V)	受標準価格36,000円(税) (72W/80W)

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.5
本体:鋼板(グレー)
反射板:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
OAルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(オフホワイト)
9.3kg(SUH)・8.1kg(ENH)
注)直付専用です。パイプ吊りの場合は
別途ご相談ください。
■配光データNo.K17590



適合ソケット L248

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


旧カタログ

高効率な鏡面反射板を採用。壁面（黒板）を明るく、バランスよく照明します。


黒板灯の光源が直接目に入らないようにするため、黒板の遮光角は60°以上、少なくとも45°以上が必要です。ナショナルの黒板灯は、正規の取り付け状態（55°方向照射状態）で遮光角60°以上を用していますので、取り付け位置にかかわらず、生徒の目に黒板の光源が直接目に入りません。

■黒板灯の遮光角


●FA41520K（直付）



●FA41720（埋込）




■反射板可動型（FA41721）



反射板を可動させることができ照射角度が調整できます

※Hfシリーズ黒板灯もございます。

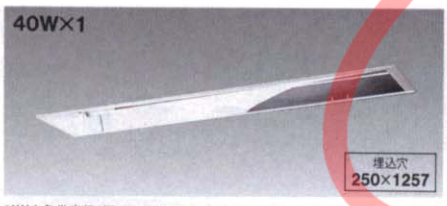


40W白色蛍光灯1灯〈埋込型〉

FA41720


UH	◯標準価格28,800円Ⓜ (41W/44W)	
UH (200V)	◯標準価格28,800円Ⓜ (40W/43W)	
ENH	㊎標準価格29,800円Ⓜ (37W/42W)	PS
ENH (200V)	㊎標準価格29,800円Ⓜ (37W/42W)	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（鏡面仕上）
8.0kg（UH）・7.2kg（ENH）
連結金具
FK41750　390円（単体突合せ連結）
■配光データNo.K01582

姿　公共施設型番 FRS10−401



埋込高さ 120
適合ソケット L236・L236K

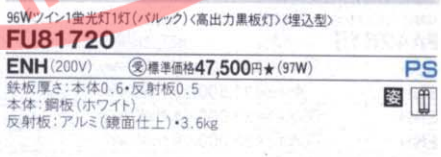


96Wツイン1蛍光灯1灯（バルック）〈高出力黒板灯〉〈埋込型〉

FU81720

ENH (200V)	㊎標準価格47,500円★ (97W)	PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：アルミ（鏡面仕上）・3.6kg

姿



埋込高さ 120
適合ソケット L548R




40W白色蛍光灯1灯〈反射板可動型〉

FA41721


UH	◯標準価格30,000円Ⓜ (41W/44W)	
UH (200V)	◯標準価格30,000円Ⓜ (40W/43W)	
ENH	㊎標準価格31,000円Ⓜ (37W/42W)	PS
ENH (200V)	㊎標準価格31,000円Ⓜ (37W/42W)	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（鏡面仕上）
8.6kg（UH）・7.8kg（ENH）
連結金具
FK41750　390円（単体突合せ連結）
■配光データNo.K01582

姿　公共施設型番 FRS10A−401



埋込高さ 120
適合ソケット L248

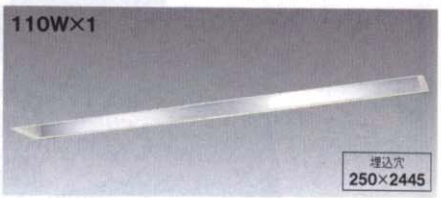


110W白色蛍光灯1灯〈埋込型〉

FA81720P

UH	㊎標準価格63,000円Ⓜ (108W/117W)	
UH (200V)	㊎標準価格63,000円Ⓜ (108W/117W)	
ENH (200V)	㊎標準価格66,300円Ⓜ (94W/99W)	PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（鏡面仕上）・14.9kg（UH・ENH）


姿



埋込高さ 120
適合ソケット L303,L304L


FA41720の照度分布図

● 平均照度220 lx
● ランプFLR40S.W
● 保守率1.0

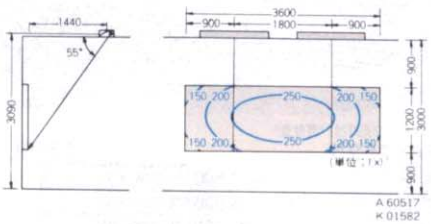


FU81720の照度分布図

● 平均照度429 lx
● ランプFPR96EX-N/A
● 保守率1.0

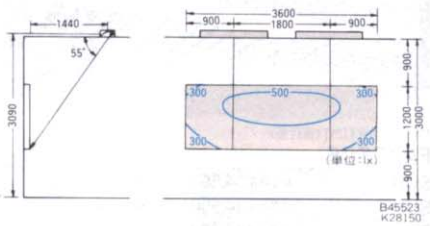


FA41721の照度分布図

● 平均照度220 lx
● ランプFLR40S.W
● 保守率1.0

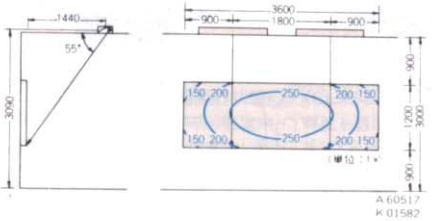

FA81720Pの照度分布図


● 平均照度310 lx
● ランプFLR40S.W
● 保守率1.0

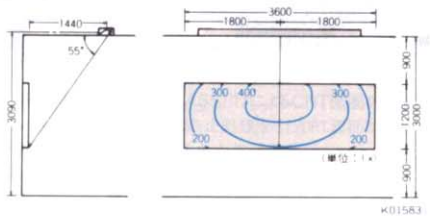

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓜ…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

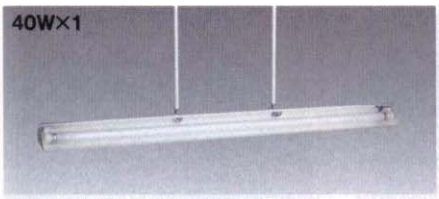

40W白色蛍光灯1灯〈パイプ吊型〉〈反射笠可動型〉


FA41211

UH	◯標準価格12,700円㊐	(41W/44W)
UH(200V)	◯標準価格12,700円㊐	(40W/43W)
ENH	受標準価格13,700円㊐	(37W/42W)
ENH(200V)	受標準価格13,700円㊐	(37W/42W)


PS

鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
本体:鉄板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
4.7kg(UH)・3.9kg(ENH)
●反射笠は真下から前後にそれぞれ90度の範囲内で角度が変えられます。
■配光データNo.K01540

姿 公共施設型番 FPR10−401



適合ソケット L248

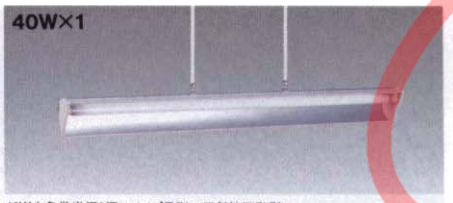

40W白色蛍光灯1灯〈パイプ吊型〉〈反射笠可動型〉

黒板灯410K


(キャノピー部・FA41213K+反射板・FK41800K)

UH	◯標準価格16,700円㊐	(41W/44W)
UH(200V)	受標準価格16,700円㊐	(40W/43W)
ENH	受標準価格17,700円㊐	(37W/42W)
ENH(200V)	受標準価格17,700円㊐	(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板
(内面・鏡面仕上・外面・ホワイト)
4.4kg(UH)・3.6kg(ENH)
●反射笠は真下から前後にそれぞれ90度の範囲内で角度が変えられます。パイプはFK41800Kに同梱しています。
■配光データNo.K03478

姿





40W白色蛍光灯1灯〈直付型・反射板可動型〉


FA41520K

UH	◯標準価格25,000円㊐	(41W/44W)
UH(200V)	◯標準価格25,000円㊐	(40W/43W)
ENH	受標準価格26,000円㊐	(37W/42W)
ENH(200V)	受標準価格26,000円㊐	(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(内面・鏡面仕上・外面・ホワイト)
5.7kg(UH)・4.9kg(ENH)
■配光データNo.K01583


姿 公共施設型番 FSR11−401



適合ソケット L238

FA41211の照度分布図


●平均照度220 lx
●ランプFLR40S.W
●保守率 1.0

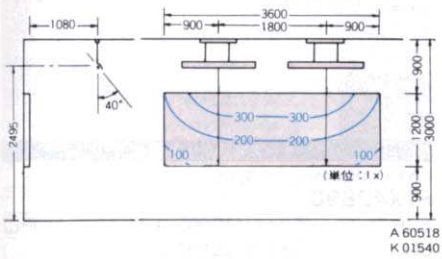

A 60518
K 01540

黒板灯410Kの照度分布図


●平均照度266 lx
●ランプFLR40S.W
●保守率 1.0

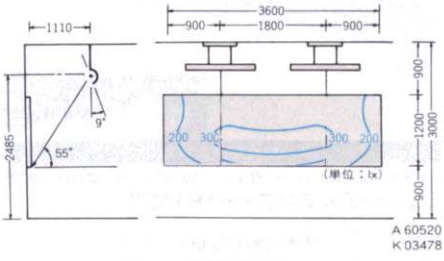

A 60520
K 03478

FA41520Kの照度分布図


●平均照度250 lx
●ランプFLR40S.W
●保守率 1.0

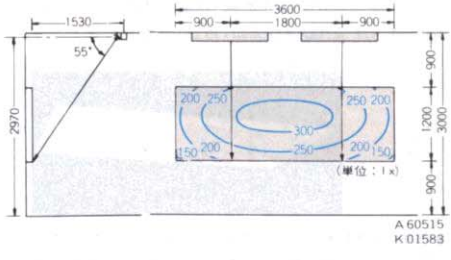

A 60515
K 01583

■FA41211の連結について

器具を連結する場合は別途連結金具FK41711が必要ですので、ご用命のときは何連結とご指定ください。



〈連結金具〉

FK41711

◯標準価格2,350円

■黒板灯410Kの連結について

器具を連結する場合は別途連結金具FK41713Kが必要ですので、ご用命のときは何連結とご指定ください。



〈連結金具〉

FK41713K

◯標準価格2,350円

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

（美術館・博物館用照明器具）

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照）
PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照）
PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

旧カタログ

展示物の保護と演出効果を考えた最適な照明環境が得られます。

ミュージアムコンフォートは、展示物や展示意図が変わっても、簡単に展示物の保護を考えた最適な照明状態が得られる美術館・博物館用照明器具です。

調光可能な蛍光灯器具

専用の調光器との組み合わせにより、蛍光灯の明るさを0～100%に調光でき、展示物に合わせた展示効果を演出できます。

注）調光してご使用の場合は、別途専用の調光器が必要です。1044頁をご参照ください。


壁面展示照明用

蛍光灯と白熱灯の使い分けが可能

展示物に合わせて蛍光灯だけの照明と、蛍光灯と白熱灯スポットライト併用の照明の使い分けが可能です。蛍光灯器具の裏側に白熱灯器具を内蔵しているため必要に応じて反転させれば、蛍光灯と白熱灯の併用が容易に行えます。

■展示物の保護を考えた場合


放射に弱い展示物や重要な展示物を保護したい場合は、蛍光灯だけで適度に調光してください。（放射に弱い展示物の例）日本画・水彩画など（比較的放射に弱い展示物の例）油絵・皮革・木など

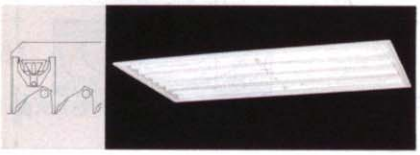

● 美術館・博物館用（紫外線防止用）蛍光灯で、低照度の展示におすすめの電球色（色温度3000K）タイプと高照度におすすめの白色（色温度4500K）タイプを同梱しております。また、使用しない予備ランプが収納できるランプサポーター付です。



40W×4（スポットライト付）

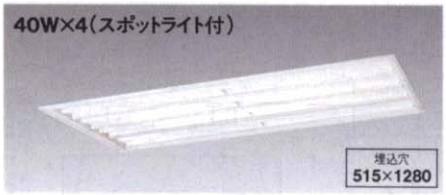

壁面展示用器具

40W美術・博物館用蛍光灯4灯（電球色）＋75W（KTクリプトン）電球2灯〈埋込型〉


ミュージアムコンフォートF442X

（FTX44760＋FTX97500）

EDH（200V）　㊎標準価格282,000円★（350W）　PC
DH　㊎標準価格234,000円★（370W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
本体：亜鉛鉄板
反射板：アルミ（鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイト）
調光用蛍光灯安定器内蔵
31.8kg（EDH）・40.0kg（DH）
※高照度におすすめの美術・博物館用蛍光灯（白色）×4灯も同梱しています。

■配光データNo.K23331



埋込高さ 260

40W×2



ケース展示用上部器具


40W美術・博物館用蛍光灯2灯（電球色）

FTX42890

EDH（200V）　㊎標準価格119,000円★（100W）　PC
DH　㊎標準価格 95,000円★（110W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（アルミ鏡面仕上）
調光用蛍光灯安定器内蔵
9.4kg（EDH）・13.5kg（DH）

■配光データNo.K24661



40W×2



ケース展示用上部器具


40W美術・博物館用蛍光灯2灯（電球色）

FTX42891

EDH（200V）　㊎標準価格134,000円★（100W）　PC
DH　㊎標準価格110,000円★（110W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（アルミ鏡面仕上）
配線ダクト付（100V）
調光用蛍光灯安定器内蔵
13.4kg（EDH）・17.5kg（DH）

■配光データNo.K25507

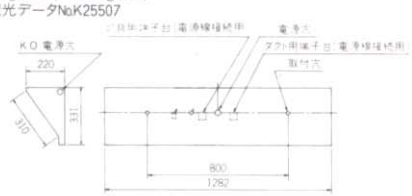

40W×1



ケース展示用下部器具


40W美術・博物館用蛍光灯1灯（電球色）

FTX41890

EDH（200V）　㊎標準価格65,000円★（50W）　PC
DH　㊎標準価格53,000円★（55W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（アルミ鏡面仕上）
調光用蛍光灯安定器内蔵
5.4kg（EDH）・7.4kg（DH）

■配光データNo.K23845




標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包


作業能率のアップと、お客様への心地よさのサービスを実現し、快適な理美容空間を演出します。

細かい作業が求められる理美容空間のニーズにお応えする専用の照明器具。ベースライト、ヘアーライト、フェイスライトが1台の器具に組み込まれた複合型と、ダウンライトなどと組み合わせて使用する組み合わせ型ベースライトの2種類で、快適な理美容環境を演出します。

複合型器具



組み合わせ型器具



快適な理美容環境を照明で演出

セットスペースは理美容空間にとって最も重要なスペースです。それだけに照明にも快適性が求められます。そのためには、お客様と作業者との立場から視作業対象の見え方と、環境の好ましさの2面を考慮する必要があります。

まずカットや毛染めなどの細かな視作業を行う作業者の立場からは、

1. 頂頭部(水平面)、後頭部・側頭部(鉛直面)が十分に明るいこと。特に水平面に対して鉛直面が十分に明るいこと。
2. 手暗がりの防止。
3. 毛髪表面の反射グレアの防止。
4. 室内のすみずみまで明るいこと。

一方、仕上がりの確認などが重要なお客様から見た場合は、

1. 顔面が十分に明るく、目鼻立ちのかげが適切であること。
2. 清潔で明るい雰囲気であること。

これらの照明要件を満たすには、頭部と顔面を中心に照らすタスクライトと、空間全体を照らすアンビエントライトを適切に組み合わせて使用することが望まれます。

理美容ライティングシリーズは、


①ベースライト(アンビエントライト)
空間全体の水平面照度と、お客様の頂頭部の水平面照度を確保します。ここでは手暗がりをなくし、空間全体をすみずみまで明るく照らす蛍光灯が適しています。

②ヘアーライト(タスクライト)
主に、お客様の後頭部や側頭部(鉛直面)の照度を確保します。ここでは白熱灯スポットライト又はダウンライトが適切です。

③フェイスライト(タスクライト)
ミラーの近くにダウンライト又はブラケットを設置すると適切な明るさと陰影で、お客様の顔の見え方をよくします。

の照明手法を組み合わせ、快適な理美容空間を演出します。



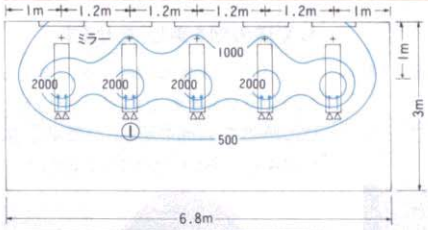

天井高さ:2.7m
計算面高さ:床上1.3m
保守率:中
後頭部鉛直面照度約600 lx





NF42131 ENH

複合型器具

- ベースライト、フェイスライト、ヘアーライトの3つの機能を1台にまとめた使いやすい器具です。
- ベースライトには乳白パネル付き蛍光灯器具を採用し、拡散性の高い光を実現。また、フェイスライト、ヘアーライトとして白熱灯ダウンライトを用いることで、鉛直面照度を確保します。
- 蛍光灯と白熱灯の混光が、落ち着きのある空間を演出します。
- 椅子の上に1台ずつ設置するだけで、適切な光の効果が得られます。



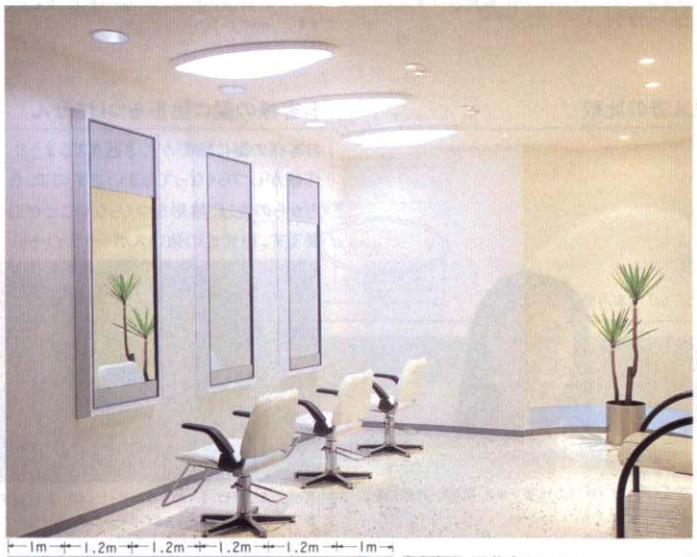

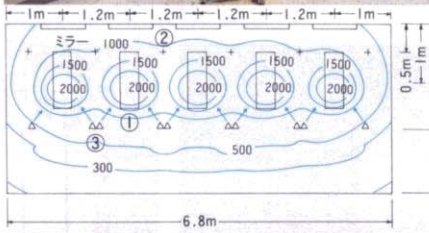

天井高さ:2.7m
計算面高さ:床上1.3m
保守率:中
後頭部鉛直面照度約500 lx



①NF34750 ENH



②NF21673KT EL
18Wツイン2蛍光灯1灯



③NL73522W
50Wミニハロゲン電球1灯

組み合わせ型器具

- フェイスライト、ヘアーライトなどと組み合わせて使用するベースライトです。
- 乳白パネルタイプと間接照明タイプの2種類を用意。いずれもパルック蛍光灯を採用し、清潔でさわやかな雰囲気を実現しています。また、どちらも拡散性に富んだ光が得られます。
- シンプル＆ソフトなデザインでどんな理美容空間にもぴったりマッチします。
- フェイスライトやヘアーライトと独立していますので、すっきりとしたノーマルな天井に仕上がります。



旧カタログ

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ


PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

十分な明るさを確保できます

快適に作業を行うためには、水平面照度で600～2000 lx程度、鉛直面照度では200～700 lx程度必要です。ベースライトだけでは、特に鉛直面照度が不足しがちですので、ヘアーライトを設置して鉛直面照度を確保します。




ベースライトのみの照明では、必要な鉛直面照度が得られません。



ベースライトだけでなく、バックライトを使用すると、適度な鉛直面照度が確保できます。

手暗がりを和らげます

手暗がりがあると、思うように作業が行えませんので、作業者の後方や横方向からまんべんなく照明し、手暗がりを和らげることが必要です。各セット椅子ごとに複数の器具を組み合わせて設置すると効果的です。




ベースライトのみの照明では、手暗がりができてしまいます。


複数の器具を組み合わせると、手暗がりが和らぎます。

髪の反射グレアを抑えます

髪に反射グレアがあると、髪の一本一本が見分けにくく、作業者の目の疲れを早める原因にもなります。理美容ライティングシリーズは、反射グレアを抑えた、光の指光性が弱いパネル付や間接照明のベースライトを用意しています。




指光性の強い器具を設置すると、強い反射グレアが起こりがちです。




理美容ライティングシリーズは、反射グレアを抑えることができます。

お客様の顔を美しく見せます


仕上がり時にお客様の顔が美しく見えることは、大切な要素です。ベースライトだけの照明では、顔の明るさが不足し、良い印象をつくらないだけでなく、メイクなどの作業もしづらくなってしまいます。そこで、フェイスライトを設置し、適度な明るさと陰影で、美しく自然な表情をつくります。



ベースライトのみの照明では、顔が暗くなってしまいます。


フェイスライトを設置すると、顔が明るくイキイキとします。

フェイスライトの光色による肌色の見え方の比較

白熱灯の場合、顔の肌色は華やかな感じになり、パルック蛍光灯の場合は、さわやかな感じになります。そのため、好みに合わせて選定することが大切です。


白熱灯フェイスライトでは、肌色が比較的落ち着いた感じになります。


蛍光灯フェイスライトを設置すると、肌色が比較的さわやかに見えます。

お客様の髪に陰影をつけません

お客様の髪に陰影がつき過ぎてしまうと、作業がしづらくなってしまいますので、後方からの光は、陰影をつくらないことが必要です。指光性の強いスポットライトをヘアーライトに使用する場合にはスポットライトを2灯設置すると、極端な陰影をつくらず、光がまんべんなく広がります。


スポットライト1灯のみのヘアーライトでは、お客様の髪に陰影が付き過ぎてしまいます。


スポットライトを2灯使用すると陰影が和らぎ、光がまんべんなく広がります。

光色による空間雰囲気の比較

パルック蛍光灯のみの照明では、さわやかな雰囲気になります。パルック蛍光灯と白熱灯を混光させると暖かみのある落ち着いた雰囲気になります。そのため、空間コンセプトに応じて使い分けることが大切です。


蛍光灯のみの照明では、さわやかさが強調された雰囲気になります。


蛍光灯と白熱灯を混光させると、暖かで落ち着いた雰囲気になります。

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓐ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊟…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓡ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ



36Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）


NF33730 組み合わせ型器具

ENH ◯標準価格62,000円★（110W） PS

ENH（200V） 受標準価格62,000円★（108W）

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）
埋込穴ゲージ付・5.0kg

麥 ca



埋込高さ 180



36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）


NF34750 組み合わせ型器具

ENH ◯標準価格112,000円★（140W） PS


ENH（200V） 受標準価格112,000円★（138W）

パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：ウレタン（ホワイト）
埋込穴ゲージ付・9.5kg

麥 ca



埋込高さ 200

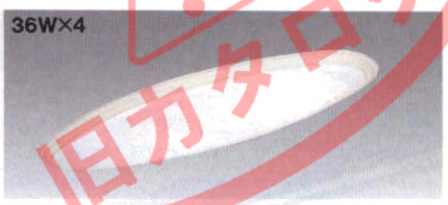

36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）


NF34751 組み合わせ型器具

ENH 受標準価格110,000円★（140W） PS

ENH（200V） 受標準価格110,000円★（138W）

パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：ウレタン（ホワイト）
埋込穴ゲージ付・9.5kg

麥 ca



埋込高さ 200



55Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）


NF52750 組み合わせ型器具

ENH 受標準価格99,000円★（107W） PS

ENH（200V） 受標準価格99,000円★（105W）

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8
反射板：プラスチック（ホワイト）
カバー：プラスチック（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
埋込穴ゲージ付・10.0kg

麥



埋込高さ 250



55Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）


NF52710 組み合わせ型器具

ENH ◯標準価格89,000円★（107W） PS


ENH（200V） 受標準価格89,000円★（105W）

パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：ウレタン（ホワイト）
埋込穴ゲージ付・6.0kg

麥 ca



埋込高さ 160

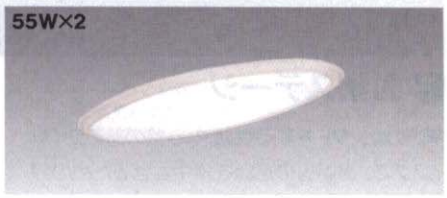

55Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）


NF52711 組み合わせ型器具

ENH ◯標準価格88,000円★（107W） PS

ENH（200V） 受標準価格88,000円★（105W）

パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：ウレタン（ホワイト）
埋込穴ゲージ付・6.0kg

麥 ca



埋込高さ 160



55Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）


NF52751 組み合わせ型器具

ENH 受標準価格113,000円★（107W） PS

ENH（200V） 受標準価格113,000円★（105W）

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8
反射板：プラスチック（ホワイト）
カバー：プラスチック（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
埋込穴ゲージ付・10.0kg

麥



埋込高さ 250




40Wパルック蛍光灯2灯
100Wミニクリプトン電球2灯（E17）

NF42130 複合型器具


ENH ◯標準価格76,000円★（73W/81W） PS

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：鋼板（オフホワイト）
埋込穴ゲージ付・12.0kg

麥 ca

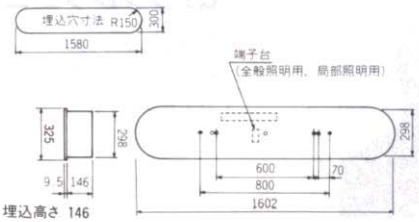

埋込高さ 146

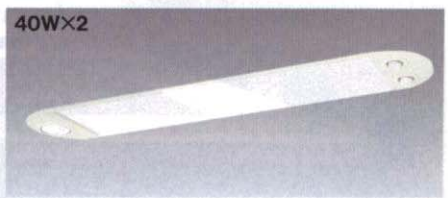


40Wパルック蛍光灯2灯
100Wミニクリプトン電球1灯（E17）
35Wダイクロビーム電球2灯〈12V用〉（GZ4）

NF42131 複合型器具

ENH ◯標準価格96,000円★（73W/81W） PS

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：鋼板（オフホワイト）
ダウントランス内蔵型
100Wダウンライト：反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
35Wダウンライト：照射方向自在型・ビーム角30度
埋込穴ゲージ付・12.0kg

麥 ca

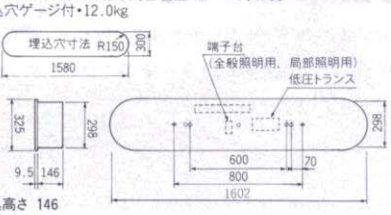

埋込高さ 146

●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


旧カタログ

会議室の広さや形状に合わせて、適切な照明環境がつくれるシステム器具です。



1 討議ステージ

室内のセンターを明るくした中心感のあるライティングで、出席者の意識を集中させるための照明演出がされています。

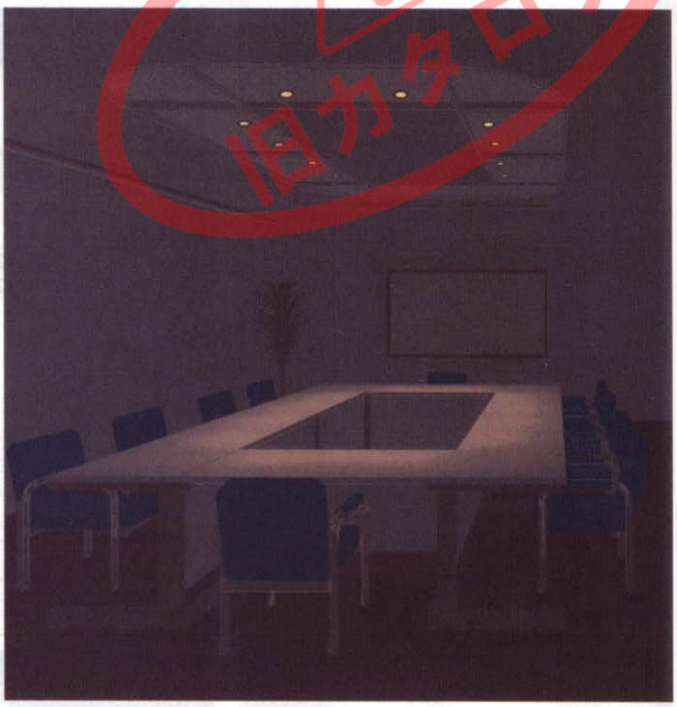

2 説明ステージ1（OHP・スライドなどスクリーン使用）

メモがとれる程度に明るさを抑さえ、説明資料（スクリーン）に意識を集中させるための照明演出がされています。



3 説明ステージ2（黒板・チャート使用）

全般照明を調光し、黒板面を明るく見やすく照らす黒板灯で、出席者の意識を集中させるための照明演出がされています。



4 リフレッシュステージ

解放感と暖かみのあるライティングで、討議で消耗した気力・体力を回復させるための照明演出がされています。


※この施工例は当社C.G.にて作成した写真です。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊢…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊦…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

カタログ

器具の連結で会議室ごとにふさわしい明るさを設定

さまざまな形状の器具を組み合わせることで、会議室の大きさやかたち、レイアウトに適した照明が設定できます。また標準的な会議室を想定し、組み合わせ品番を設定しておりますので、選定しやすくなりました。

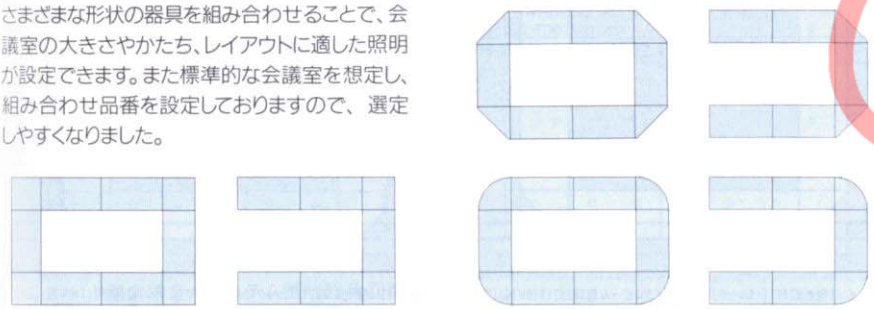


部屋の使い方に合わせたシーン演出が可能


会議室は会議やOHPを使った説明会など使い方がさまざま。アンビエントコントローラと組み合わせると、パネル操作やリモコン操作で使用目的に合わせた照明シーンが簡単に演出できます。シーンは4場面まで記憶、ワンプッシュで即座に再現。用途の多いシーンはあらかじめ記憶させておくと便利です。

■会議室の照明器具配置例


コーナー用



会議室の全般照明として、会議テーブルに合わせたロ型配置ができます。また、専用コントローラと組み合わせ、ランプ定格光束の30%～100%の範囲（PCインバータの場合）で明るさ調節ができます。 注1）参照

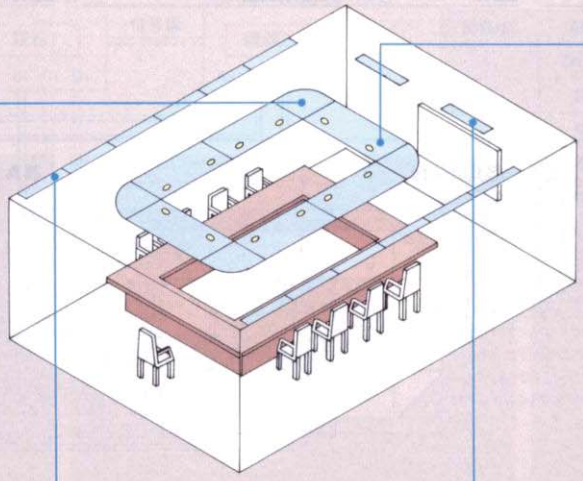


縦連結用



コーナー用と組み合わせて会議室の大きさに合わせたロ型配置ができます。また、専用コントローラと組み合わせ、ランプ定格光束の30%～100%の範囲（PCインバータの場合）で明るさ調節ができます。 注1）参照

ウォールウォッシャ



壁面を明るく照明し、 部屋全体に明るさ感と広がり感を演出します。

40Wパルック蛍光灯1灯
FA41685ENH（100・200V） 姿
受 標準価格28,500円 ★

アンビエントコントローラ




NQ28041T
○標準価格54,000円

ワイヤレスリモコン操作器



NK28014T
○標準価格7,900円

黒板灯



アルミ鏡面反射板を採用し、黒板面を明るく見やすく照明します。

96Wツイン1蛍光灯1灯（パルック）
FU81720（200V） 姿
Uオーダー品（※）

■会議室用システム照明器具ステージ説明

会議ステージ ＼ 使用照明器具		アンビエントコントローラに接続			
		〔主照明〕 会議室 FD391LREDH		〔ウォールウォッシャ〕 FA41685ENH	〔黒板灯〕 FU81720（Uオーダー品）※
		36Wツイン1パルック蛍光灯 4灯×6 2灯×4	50W ダイクロビーム 2灯×6	40Wパルック蛍光灯 1灯×2	96Wツイン1パルック蛍光灯 1灯×2
1	討議ステージ	100%	100%	100%	60%
2	説明ステージ1	――	10%	――	――
3	説明ステージ2	50%	――	――	100%
4	リフレッシュステージ	――	100%	100%	60%

注1）ツインランプのEDHタイプは器具に内蔵のデューティ信号変換モジュールで調光比30～100%に調整しております。
※Uオーダーの内容は、デューティ信号変換モジュール内蔵＋ECH加工です。

●小会議室用として写真のような組み合わせもございます。
※詳しくは374頁をご参照ください。




会議室用システム照明器具

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照）
PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照）
PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

注）会議室用システム照明器具（EDHタイプ）は調光専用です。
必ずアンビエントコントローラと合わせてご使用ください。

旧カタログ

器具寸法図

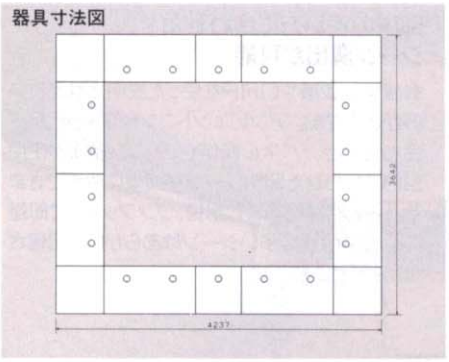


〔36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）+50Wダイクロビーム電球2灯〈110V用〉（E11）〕×8
〔36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）+50Wダイクロビーム電球1灯〈110V用〉（E11）〕×2
36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）×4

会議室FD392LS　PC

（縦連結中用・FDU34736 ×8+連結中用・FDU32776 ×2
+コーナー用・FDU32773 ×4）

EDH（200V）　㊧標準価格**3,540,000**円★（2624W）

器具寸法図

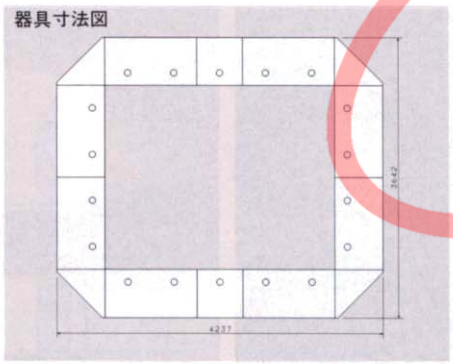


〔36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）+50Wダイクロビーム電球2灯〈110V用〉（E11）〕×8
〔36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）+50Wダイクロビーム電球1灯〈110V用〉（E11）〕×2
36Wツイン1蛍光灯1灯（パルック）×4

会議室FD392LT　PC

（縦連結中用・FDU34736 ×8+連結中用・FDU32776 ×2
+コーナー用・FDU31783 ×4）

EDH（200V）　㊧標準価格**3,340,000**円★（2472W）

器具寸法図

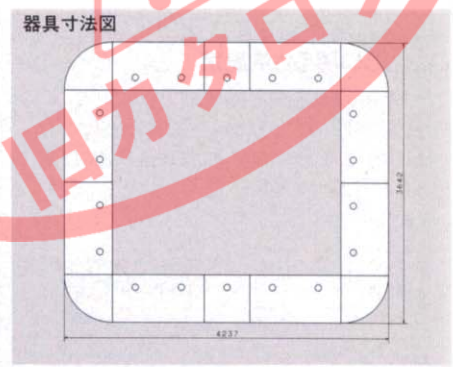


〔36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）+50Wダイクロビーム電球2灯〈110V用〉（E11）〕×8
〔36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）+50Wダイクロビーム電球1灯〈110V用〉（E11）〕×2
36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）×4

会議室FD392LR　PC

（縦連結中用・FDU34736 ×8+連結中用・FDU32776 ×2
+コーナー用・FDU32793 ×4）

EDH（200V）　㊧標準価格**3,580,000**円★（2624W）

器具寸法図

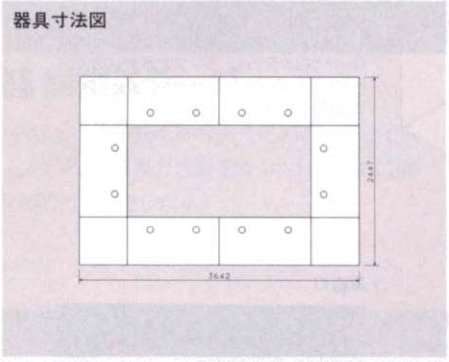


〔36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）+50Wダイクロビーム電球2灯〈110V用〉（E11）〕×6
36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）×4

会議室FD391LS　PC

（縦連結中用・FDU34736 ×6+コーナー用・FDU32773 ×4）

EDH（200V）　㊧標準価格**2,540,000**円★（1854W）

器具寸法図

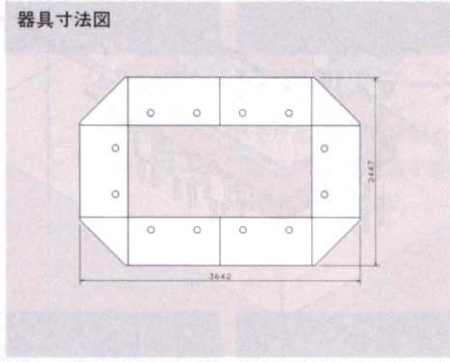


〔36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）+50Wダイクロビーム電球2灯〈110V用〉（E11）〕×6
36Wツイン1蛍光灯1灯（パルック）×4

会議室FD391LT　PC

（縦連結中用・FDU34736 ×6+コーナー用・FDU31783 ×4）

EDH（200V）　㊧標準価格**2,340,000**円★（1702W）

器具寸法図

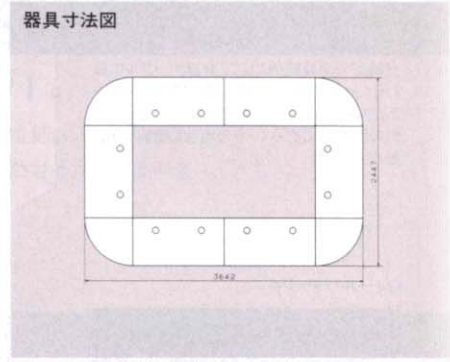


〔36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）+50Wダイクロビーム電球2灯〈110V用〉（E11）〕×6
36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）×4

会議室FD391LR　PC

（縦連結中用・FDU34736 ×6+コーナー用・FDU32793 ×4）

EDH（200V）　㊧標準価格**2,580,000**円★（1854W）

器具寸法図

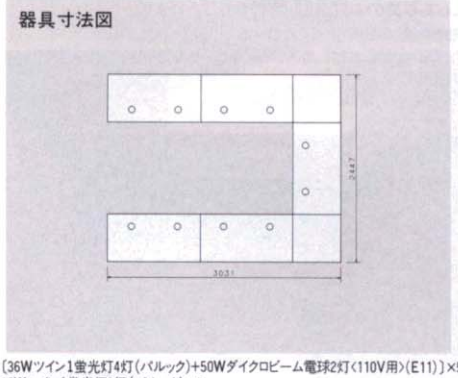


〔36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）+50Wダイクロビーム電球2灯〈110V用〉（E11）〕×5
36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）×2

会議室FD393LS　PC

（縦連結中用・FDU34736 ×3+コーナー用・FDU32773 ×2
+縦連結端用A・FDU34737+縦連結端用B・FDU34738）

EDH（200V）　㊧標準価格**1,890,000**円★（1441W）

器具寸法図

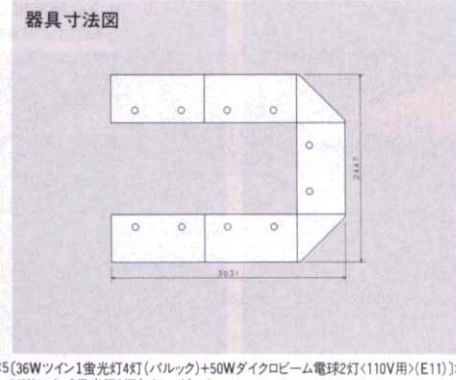


〔36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）+50Wダイクロビーム電球2灯〈110V用〉（E11）〕×5
36Wツイン1蛍光灯1灯（パルック）×2

会議室FD393LT　PC

（縦連結中用・FDU34736 ×3+コーナー用・FDU31783 ×2
+縦連結端用A・FDU34737+縦連結端用B・FDU34738）

EDH（200V）　㊧標準価格**1,790,000**円★（1365W）

器具寸法図

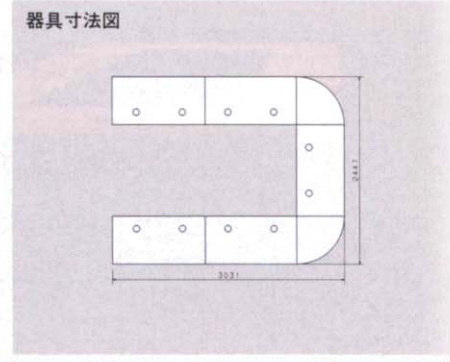

〔36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）+50Wダイクロビーム電球2灯〈110V用〉（E11）〕×5
36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）×2

会議室FD393LR　PC

（縦連結中用・FDU34736 ×3+コーナー用・FDU32793 ×2
+縦連結端用A・FDU34737+縦連結端用B・FDU34738）


EDH（200V）　㊧標準価格**1,910,000**円★（1441W）

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊧…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊨…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）会議室用システム照明器具（EDHタイプ）は調光専用です。
必ずアンビエントコントローラと合わせてご使用ください。

旧カタログ

器具寸法図




〔36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）+50Wダイクロビーム電球2灯〈110V用〉（E11）〕×5
36Wツイン1蛍光灯2灯（バルック）×2
36Wツイン1蛍光灯1灯（バルック）×2

会議室FD393LRC PC

（縦連結中用・FDU34736 ×5+コーナー用・FDU32793 ×2
+縦連結端用・FDU31791 ×2）

EDH（200V） ㊎標準価格**2,170,000**円★（1521W）



■会議室用システム照明器具回路図

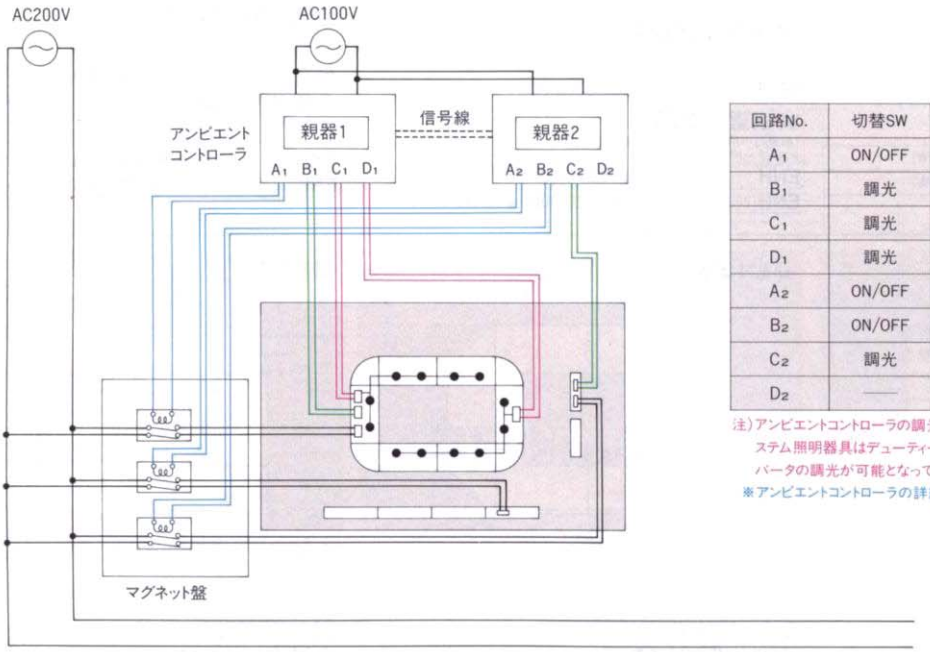

回路No.	切替SW	負荷の種類
A_1	ON/OFF	主照明蛍光灯点滅
B_1	調光	主照明蛍光灯調光
C_1	調光	主照明白熱灯点滅・調光
D_1	調光	主照明白熱灯点滅・調光
A_2	ON/OFF	ウォールウォッシャ蛍光灯点滅
B_2	ON/OFF	黒板灯蛍光灯点滅
C_2	調光	黒板灯蛍光灯調光
D_2	——	——

注）アンビエントコントローラの調光は白熱灯専用ですが、この会議室用システム照明器具はデューティー信号変換モジュールを内蔵し、PCインバータの調光が可能となっています。
※アンビエントコントローラの詳細は当カタログの1036頁をご参照ください。

■アンビエントコントローラ使用例

パターン	アンビエントコントローラ	入力電流
A	 4回路 NQ28041T	最大 13 A 各回路 5 A
B	 6回路 NQ28061T	最大 15 A 各回路 5 A
C	 8回路 NQ28041T×2	最大 26 A 各回路 5 A
D	 12回路 NQ28061T×2	最大 30 A 各回路 5 A

■蛍光灯のみの会議室用システム照明器具の場合

会議室F(D)391S, 会議室F(D)391R, 会議室F(D)391T,
会議室F(D)392S, 会議室F(D)392R, 会議室F(D)392T,
会議室F(D)393S, 会議室F(D)393R, 会議室F(D)393T, 会議室F(D)393RC,
会議室F(D)394, 会議室F(D)395, 会議室F(D)395W, 会議室F(D)396

起動方式＼その他の器具	会議室用照明器具のみ	会議室用照明器具＋ウォールウォッシャ＋黒板灯（0～100%）
ENH（ON・OFF）	壁スイッチ	A
EDH（30～100%）	A	B

注）●ツインランプのEDHタイプは器具に内蔵のデューティ信号変換モジュールで調光比30～100%に調整しております。

■蛍光灯＋白熱灯の会議室用システム照明器具の場合

会議室FD391LS,会議室FD391LR,会議室FD391LT,
会議室FD392LS,会議室FD392LR,会議室FD392LT,
会議室FD393LS,会議室FD393LR,会議室FD393LT,
会議室FD393LRC

起動方式＼その他の器具	会議室用照明器具のみ	会議室用照明器具＋ウォールウォッシャ＋黒板灯（0～100%）
EDH（30～100%）	A	C

注）●さらに、カーテンレールやAV機器等も制御する場合はパターンDをご使用ください。
●ツインランプのEDHタイプは器具に内蔵のデューティ信号変換モジュールで調光比30～100%に調整しております。

●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


会議室用システム照明器具

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照）
PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照）
PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

注）会議室用システム照明器具（EDHタイプ）は調光専用です。
必ずアンビエントコントローラと合わせてご使用ください。

旧カタログ

器具寸法図

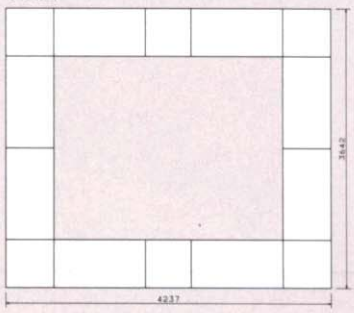

36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）×8
36Wツイン1蛍光灯2灯（バルック）×6


会議室FD392S PC
（縦連結中用・FDU34772 ×8+連結中用・FDU32772 ×2
+コーナー用・FDU32773 ×4）

EDH（200V） ㊎標準価格3,180,000円★（1724W）

会議室F392S PS
（縦連結中用・FU34772 ×8+連結中用・FU32772 ×2
+コーナー用・FU32773 ×4）

ENH ㊎標準価格1,960,000円★（1540W）
ENH（200V） ㊎標準価格1,960,000円★（1518W）

器具寸法図

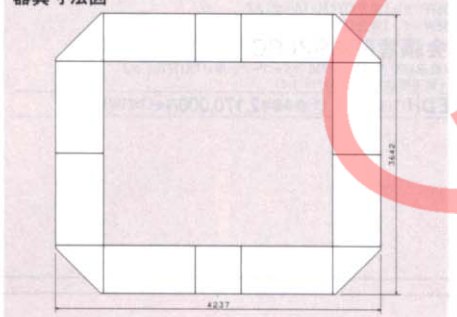

36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）×8
36Wツイン1蛍光灯2灯（バルック）×2
36Wツイン1蛍光灯1灯（バルック）×4

会議室FD392T PC
（縦連結中用・FDU34772 ×8+連結中用・FDU32772 ×2
+コーナー用・FDU31783 ×4）

EDH（200V） ㊎標準価格2,980,000円★（1572W）

会議室F392T PS
（縦連結中用・FU34772 ×8+連結中用・FU32772 ×2
+コーナー用・FU31783 ×4）

ENH ㊎標準価格1,920,000円★（1404W）
ENH（200V） ㊎標準価格1,920,000円★（1386W）

器具寸法図



36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）×8
36Wツイン1蛍光灯2灯（バルック）×6


会議室FD392R PC
（縦連結中用・FDU34772 ×8+連結中用・FDU32772 ×2
+コーナー用・FDU32793 ×4）

EDH（200V） ㊎標準価格3,220,000円★（1724W）

会議室F392R PS
（縦連結中用・FU34772 ×8+連結中用・FU32772 ×2
+コーナー用・FU32793 ×4）

ENH ㊎標準価格2,000,000円★（1540W）
ENH（200V） ㊎標準価格2,000,000円★（1518W）

器具寸法図

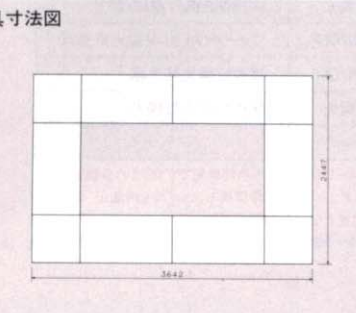

36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）×6
36Wツイン1蛍光灯2灯（バルック）×4


会議室FD391S PC
（縦連結中用・FDU34772 ×6+コーナー用・FDU32773 ×4）

EDH（200V） ㊎標準価格2,300,000円★（1254W）

会議室F391S PS
（縦連結中用・FU34772 ×6+コーナー用・FU32773 ×4）

ENH ㊎標準価格1,420,000円★（1120W）
ENH（200V） ㊎標準価格1,420,000円★（1104W）

器具寸法図

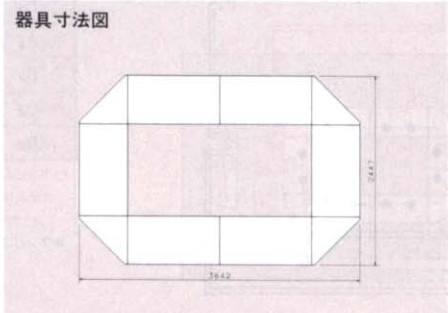

36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）×6
36Wツイン1蛍光灯1灯（バルック）×4


会議室FD391T PC
（縦連結中用・FDU34772 ×6+コーナー用・FDU31783 ×4）

EDH（200V） ㊎標準価格2,100,000円★（1102W）

会議室F391T PS
（縦連結中用・FU34772 ×6+コーナー用・FU31783 ×4）

ENH ㊎標準価格1,380,000円★（984W）
ENH（200V） ㊎標準価格1,380,000円★（972W）

器具寸法図

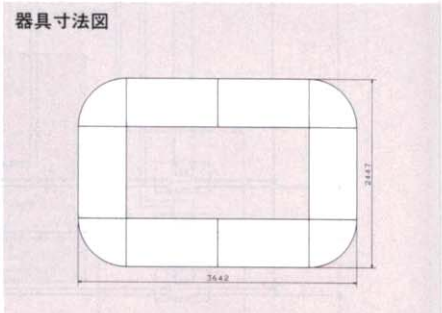

36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）×6
36Wツイン1蛍光灯2灯（バルック）×4


会議室FD391R PC
（縦連結中用・FDU34772 ×6+コーナー用・FDU32793 ×4）

EDH（200V） ㊎標準価格2,340,000円★（1254W）

会議室F391R PS
（縦連結中用・FU34772 ×6+コーナー用・FU32793 ×4）

ENH ㊎標準価格1,460,000円★（1120W）
ENH（200V） ㊎標準価格1,460,000円★（1104W）

器具寸法図

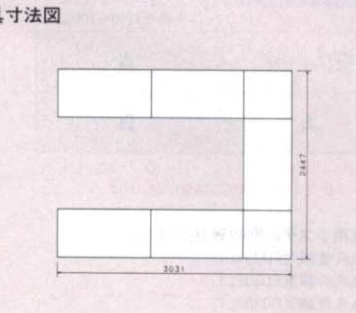

36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）×5
36Wツイン1蛍光灯2灯（バルック）×2


会議室FD393S PC
（縦連結中用・FDU34772 ×3+コーナー用・FDU32773 ×2
+縦連結端用・FDU34771 ×2）

EDH（200V） ㊎標準価格1,690,000円★（941W）

会議室F393S PS
（縦連結中用・FU34772 ×3+コーナー用・FU32773 ×2
+縦連結端用・FU34771 ×2）

ENH ㊎標準価格1,050,000円★（840W）
ENH（200V） ㊎標準価格1,050,000円★（828W）

器具寸法図

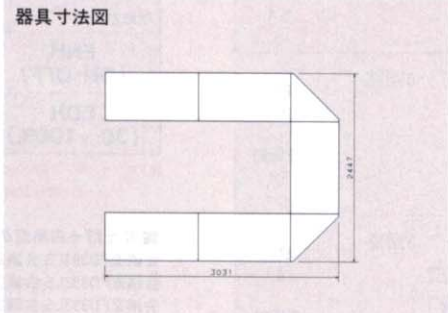

36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）×5
36Wツイン1蛍光灯1灯（バルック）×2


会議室FD393T PC
（縦連結中用・FDU34772 ×3+コーナー用・FDU31783 ×2
+縦連結端用・FDU34771 ×2）

EDH（200V） ㊎標準価格1,590,000円★（865W）

会議室F393T PS
（縦連結中用・FU34772 ×3+コーナー用・FU31783 ×2
+縦連結端用・FU34771 ×2）

ENH ㊎標準価格1,030,000円★（772W）
ENH（200V） ㊎標準価格1,030,000円★（762W）

器具寸法図

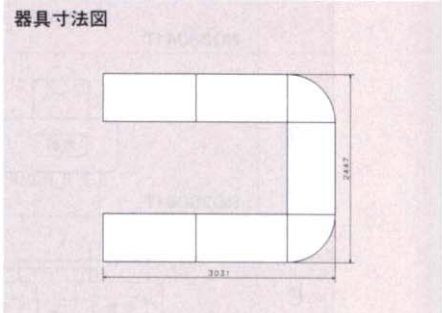

36Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）×5
36Wツイン1蛍光灯2灯（バルック）×2

会議室FD393R PC
（縦連結中用・FDU34772 ×3+コーナー用・FDU32793 ×2
+縦連結端用・FDU34771 ×2）

EDH（200V） ㊎標準価格1,710,000円★（941W）

会議室F393R PS
（縦連結中用・FU34772 ×3+コーナー用・FU32793 ×2
+縦連結端用・FU34771 ×2）


ENH ㊎標準価格1,070,000円★（840W）
ENH（200V） ㊎標準価格1,070,000円★（828W）

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊎…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊐…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

(注)会議室用システム照明器具(EDHタイプ)は調光専用です。
必ずアンビエントコントローラと合わせてご使用ください。

器具寸法図



36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)×5
36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)×2
36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)×2

会議室FD393RC PC
(縦連結中用・FDU34772 ×5+コーナー用・FDU32793 ×2
+縦連結端用・FDU31791 ×2)

EDH(200V) (受)標準価格1,970,000円★(1021W)


会議室F393RC PS
(縦連結中用・FU34772 ×5+コーナー用・FU32793 ×2
+縦連結端用・FU31791 ×2)

ENH (受)標準価格1,260,000円★(912W)


ENH(200V) (受)標準価格1,260,000円★(900W)

●埋込穴寸法図・取付ピッチ図


会議室FD392LS・会議室FD392S・会議室F392S

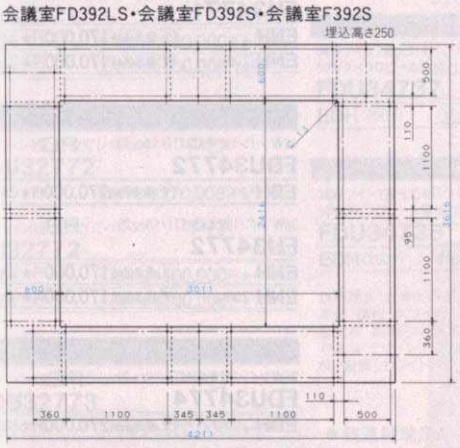


会議室FD391LS
会議室FD391S・会議室F391S

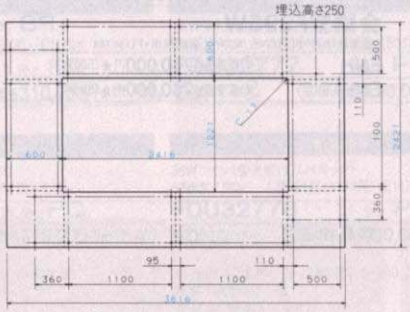


会議室FD393LS
会議室FD393S・会議室F393S

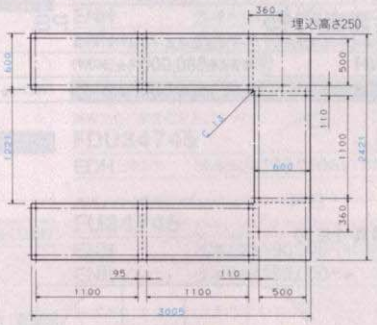


会議室FD393LT
会議室FD393T・会議室F393T

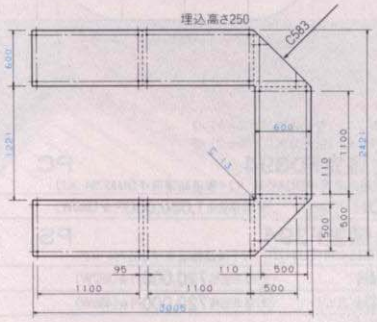


会議室FD392LT
会議室FD392T・会議室F392T

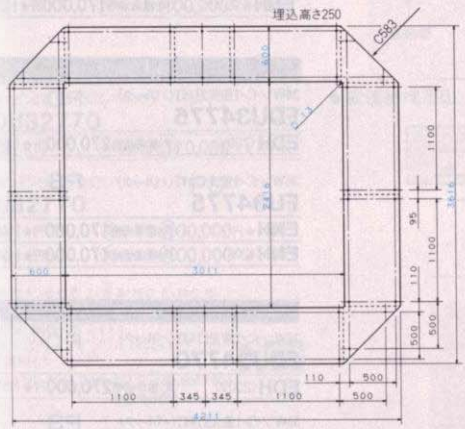


会議室FD391LT
会議室FD391T・会議室F391T

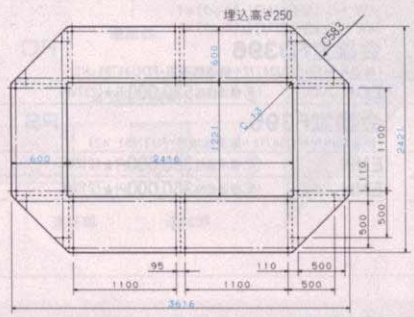


会議室FD393LR
会議室FD393R・会議室F393R

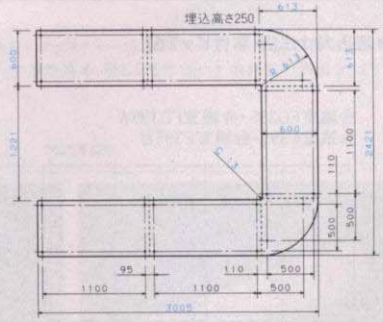


会議室FD392LR
会議室FD392R・会議室F392R

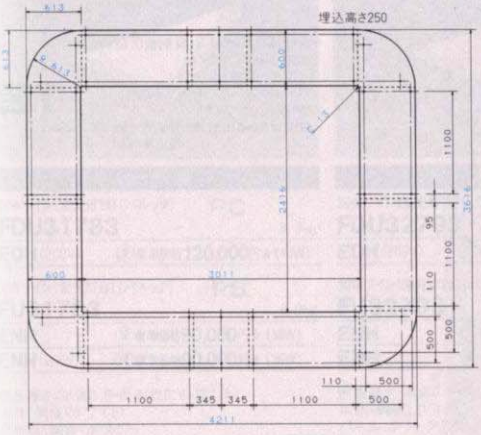

会議室FD391LR
会議室FD391R・会議室F391R

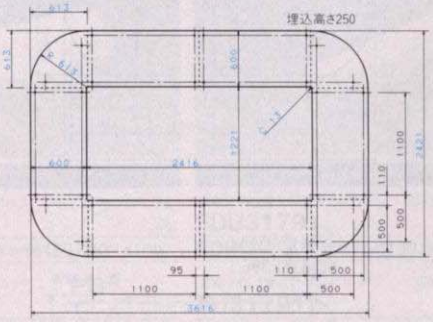

会議室FD393LRC
会議室FD393RC
会議室F393RC

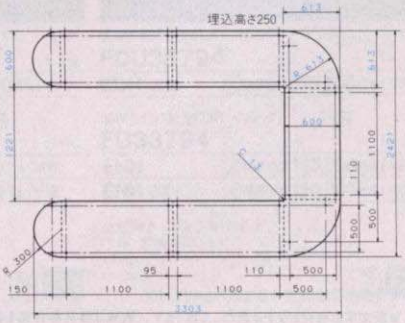

※青文字は埋込穴寸法を表わしております。
※黒文字は取付ピッチを表わしております。(破線は器具接合部を表わしています。)

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

会議室用システム照明器具


PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照)
PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照)
PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

注)会議室用システム照明器具(EDHタイプ)は調光専用です。
必ずアンビエントコントローラと合わせてご使用ください。

旧カタログ



器具寸法図



36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)×4


会議室FD395 PC
(横連結中用・FDU34775 ×2+横連結端用・FDU34774 ×2)

EDH(200V)	(受)標準価格1,080,000円★(628W)	

会議室F395 PS
(横連結中用・FU34775 ×2+横連結端用・FU34774 ×2)

ENH	(受)標準価格680,000円★(560W)	
ENH(200V)	(受)標準価格680,000円★(552W)	

器具寸法図(ドレープパネルタイプ)



36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)×4


会議室FD395W PC
(横連結中用・FDU34745 ×2+横連結端用・FDU34744 ×2)

EDH(200V)	(受)標準価格1,160,000円★(628W)	

会議室F395W PS
(横連結中用・FU34745 ×2+横連結端用・FU34744 ×2)

ENH	(受)標準価格760,000円★(560W)	
ENH(200V)	(受)標準価格760,000円★(552W)	

器具寸法図



36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)×2
36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)×2


会議室FD394 PC
(横連結中用・FDU34775 ×2+横連結端用・FDU33794 ×2)

EDH(200V)	(受)標準価格1,080,000円★(560W)	

会議室F394 PS
(横連結中用・FU34775 ×2+横連結端用・FU33794 ×2)

ENH	(受)標準価格720,000円★(492W)	
ENH(200V)	(受)標準価格720,000円★(486W)	

器具寸法図



36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)×1
36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)×2

会議室FD396 PC
(縦連結中用・FDU34772+縦連結端用・FDU31791 ×2)


EDH(200V)	(受)標準価格530,000円★(237W)	

会議室F396 PS
(縦連結中用・FU34772+縦連結端用・FU31791 ×2)


ENH	(受)標準価格360,000円★(212W)	
ENH(200V)	(受)標準価格360,000円★(210W)	

●埋込穴寸法図・取付ピッチ図


会議室FD395・会議室FD395W
会議室F395・会議室F395W

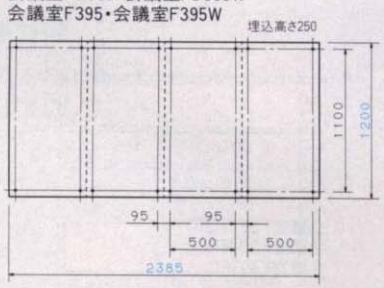

会議室FD394
会議室F394

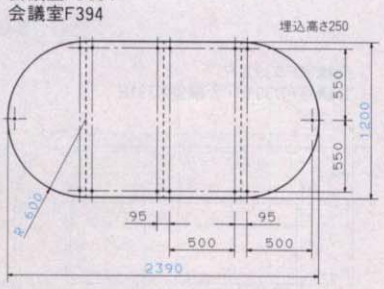

会議室FD396
会議室F396

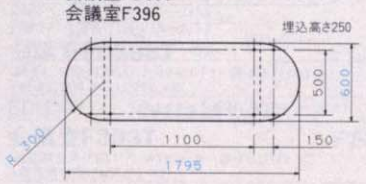

※青文字は埋込穴寸法を表わしております。
※黒文字は取付ピッチを表わしております。(破線は器具接合部を表わしています。)

縦連結端用

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PC
FDU34771 18.7kg
EDH(200V) (受)標準価格270,000円★(157W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PS
FU34771 17.2kg
ENH (受)標準価格170,000円★(140W)
ENH(200V) (受)標準価格170,000円★(138W)

縦連結中用

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PC
FDU34772 18.7kg
EDH(200V) (受)標準価格270,000円★(157W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PS
FU34772 17.2kg
ENH (受)標準価格170,000円★(140W)
ENH(200V) (受)標準価格170,000円★(138W)

横連結端用

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PC
FDU34774 18.7kg
EDH(200V) (受)標準価格270,000円★(157W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PS
FU34774 17.2kg
ENH (受)標準価格170,000円★(140W)
ENH(200V) (受)標準価格170,000円★(138W)

横連結中用

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PC
FDU34775 18.7kg
EDH(200V) (受)標準価格270,000円★(157W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PS
FU34775 17.2kg
ENH (受)標準価格170,000円★(140W)
ENH(200V) (受)標準価格170,000円★(138W)

単体用

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PC
FDU34770 18.7kg
EDH(200V) (受)標準価格270,000円★(157W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) PS
FU34770 17.2kg
ENH (受)標準価格170,000円★(140W)
ENH(200V) (受)標準価格170,000円★(138W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
FDU34770・FU34770の埋込穴寸法:600×1200
埋込高さ250


注)ツインランプのEDHタイプは器具に内蔵のデューティ信号変換モジュールで調光比30~100%に調整しております。

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 (物)…物流センター在庫品 (工)…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）会議室用システム照明器具（EDHタイプ）は調光専用です。
必ずアンビエントコントローラと合わせてご使用ください。

旧カタログ

36W×2



連結端用

36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック） PC
FDU32771 10.8kg
EDH（200V） ㊨標準価格170,000円★（78W）

36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック） PS
FU32771 10.0kg
ENH ㊨標準価格100,000円★（70W）
ENH（200V） ㊨標準価格100,000円★（69W）

連結中用

36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック） PC
FDU32772 10.8kg
EDH（200V） ㊨標準価格170,000円★（78W）

36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック） PS
FU32772 10.0kg
ENH ㊨標準価格100,000円★（70W）
ENH（200V） ㊨標準価格100,000円★（69W）

コーナー用

36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック） PC
FDU32773 11.2kg
EDH（200V） ㊨標準価格170,000円★（78W）

36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック） PS
FU32773 10.4kg
ENH ㊨標準価格100,000円★（70W）
ENH（200V） ㊨標準価格100,000円★（69W）

単体用

36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック） PC
FDU32770 10.8kg
EDH（200V） ㊨標準価格170,000円★（78W）

36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック） PS
FU32770 10.0kg
ENH ㊨標準価格100,000円★（70W）
ENH（200V） ㊨標準価格100,000円★（69W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）

FDU32770・FU32770の埋込穴寸法：600×600
埋込高さ250

36W×4+白熱灯50W×2



縦連結中用

36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）
50Wダイクロビーム電球2灯〈110V用〉（E11）
FDU34736 18.9kg PC
EDH（200V） ㊨標準価格310,000円★（257W）

縦連結端用A

36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）
50Wダイクロビーム電球2灯〈110V用〉（E11）
FDU34737 18.9kg PC
EDH（200V） ㊨標準価格310,000円★（257W）

縦連結端用B

36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）
50Wダイクロビーム電球2灯〈110V用〉（E11）
FDU34738 18.9kg PC
EDH（200V） ㊨標準価格310,000円★（257W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）

36W×2+白熱灯50W×1



連結中用

36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）
50Wダイクロビーム電球1灯〈110V用〉（E11）
FDU32776 10.9kg PC
EDH（200V） ㊨標準価格190,000円★（128W）

連結端用A


36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）
50Wダイクロビーム電球1灯〈110V用〉（E11）
FDU32777 10.9kg PC
EDH（200V） ㊨標準価格190,000円★（128W）

連結端用B

36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）
50Wダイクロビーム電球1灯〈110V用〉（E11）
FDU32778 10.9kg PC
EDH（200V） ㊨標準価格190,000円★（128W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）

36W×4



ドレープパネル・横連結端用

36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック） PC
FDU34744 18.7kg
EDH（200V） ㊨標準価格290,000円★（157W）

36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック） PS
FU34744 17.2kg
ENH ㊨標準価格190,000円★（140W）
ENH（200V） ㊨標準価格190,000円★（138W）


ドレープパネル・横連結中用

36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック） PC
FDU34745 18.7kg
EDH（200V） ㊨標準価格290,000円★（157W）

36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック） PS
FU34745 17.2kg
ENH ㊨標準価格190,000円★（140W）
ENH（200V） ㊨標準価格190,000円★（138W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）


● 縦連結端用A




● 連結端用A



● 縦連結端用B




● 連結端用B





波型に折り込まれた心地良いテクスチャー感と、ドレープ（垂れ布）の様な大らかな曲面がボリューム感・リッチ感を高め、優しく落ち 着いた会議室の演出をします。

36W×1




コーナー用

36Wツイン1蛍光灯1灯（パルック） PC
FDU31783 8.3kg
EDH（200V） ㊨標準価格120,000円★（40W）

36Wツイン1蛍光灯1灯（パルック） PS
FU31783 8.0kg
ENH ㊨標準価格90,000円★（36W）
ENH（200V） ㊨標準価格90,000円★（36W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）

36W×2



コーナー用

36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック） PC
FDU32793 9.4kg
EDH（200V） ㊨標準価格180,000円★（78W）

36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック） PS
FU32793 8.6kg
ENH ㊨標準価格110,000円★（70W）
ENH（200V） ㊨標準価格110,000円★（69W）

鉄板厚さ：本体0.8・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）

36W×1



縦連結端用

36Wツイン1蛍光灯1灯（パルック） PC
FDU31791 6.2kg
EDH（200V） ㊨標準価格130,000円★（40W）

36Wツイン1蛍光灯1灯（パルック） PS
FU31791 5.9kg
ENH ㊨標準価格95,000円★（36W）
ENH（200V） ㊨標準価格95,000円★（36W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）

36W×3



横連結端用

36Wツイン1蛍光灯3灯（パルック） PC
FDU33794 14.9kg
EDH（200V） ㊨標準価格270,000円★（123W）

36Wツイン1蛍光灯3灯（パルック） PS
FU33794 13.9kg
ENH ㊨標準価格190,000円★（106W）
ENH（200V） ㊨標準価格190,000円★（105W）

鉄板厚さ：本体0.8・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
パネル：クリーンアクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

会議ステージに最適な明るさ演出で、デシジョン&コミュニケーションをサポートします。

旧カタログ

会議室用照明器具に調光可能なPU・PCインバータを搭載。ダウンライトや黒板灯などと組み合わせ、会議ステージに応じた明るさ演出ができ、より効果的にデシジョン&コミュニケーションをサポートします。

会議室に合わせた自由な照明配置

会議室の広さなどに応じて自由な照明配置ができます。


連結部がスッキリ

連結部の枠を一段持ち上げたデザインで、スッキリとした連結部です。

均一な明るさが得られるパネル面


連結部のランプを重ね合わせたことで、パネル面の明るさが均一に保てます。

（器具内ランプ配置）



■会議室の照明器具配置例

コーナー用




会議室の全般照明として、会議テーブルに合わせたロ型配置ができます。また、専用コントローラと組み合わせ、ランプ定格光束の約50%～130%の範囲（PUインバータの場合）で明るさ調節ができます。

直線部用



コーナー用と組み合わせて会議室の大きさに合わせたロ型配置ができます。また専用コントローラと組み合わせ、ランプ定格光束の約50%～130%の範囲（PUインバータの場合）で明るさ調節ができます。

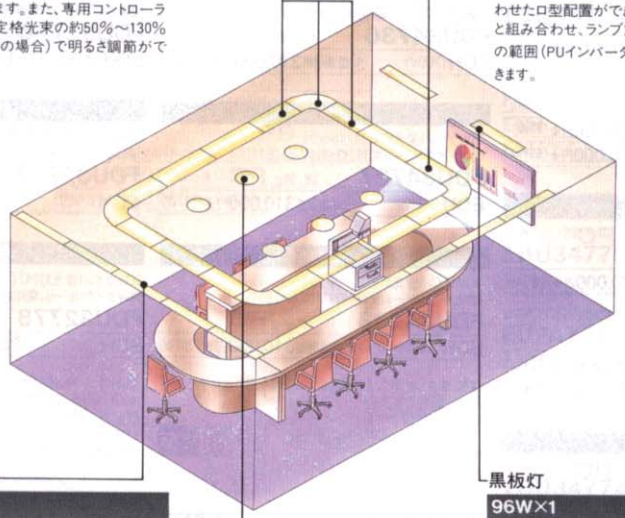

ウォールウォッシャ



壁面を明るく照明し、部屋全体に明るさ感と広がり感を演出します。

40Wパルック蛍光灯1灯
FA41680UH（100・200V）
㊎標準価格**27,000**円★（391頁参照）


ダウンライト



暖かみのある光で心地よいやすらぎ感を演出します。

60Wミニクリプトン電球1灯（E17）
LB74150KT
㊎標準価格**5,300**円★

黒板灯




アルミ鏡反射板を採用し、黒板面を明るく見やすく照明します。


96Wツイン1蛍光灯1灯（パルック）
FU81720ENH（200V）
㊎標準価格**47,500**円★（362頁参照）

■会議ステージに合わせた演出例


●討議ステージ
中心部を明るく、中心感のある照明で出席者の意識を集中させる演出。

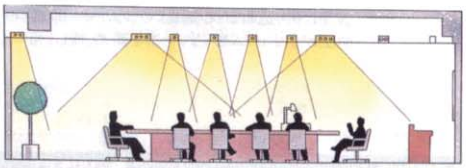


●説明ステージ2
（黒板・チャート使用）
全般照明を調光し黒板面を明るく見やすくする黒板灯で意識を集中させる演出。

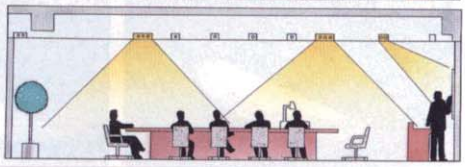

●説明ステージ1
（OHP、スライドなどスクリーン使用）
メモがとれる程度に抑え、説明資料（スクリーン）部に意識を集中させる演出。

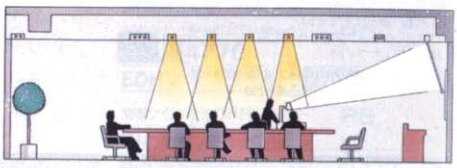


●リフレッシュステージ
開放感と暖かみのある照明で、討議で消耗した気力・体力を回復させる演出。

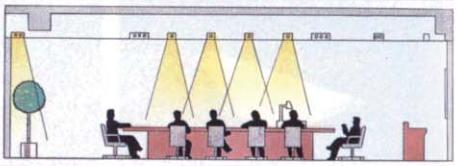


●コーナー丸型組み合わせの場合　所要台数計算式 (FDA43720+FDA43721+FK43300)×4+FDA43722×(M×2+N×2)

連結埋込穴寸法
埋込高さ224

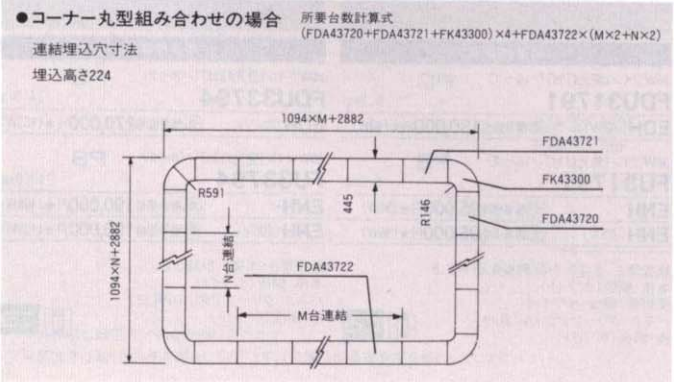

●コーナー角型組み合わせの場合　所要台数計算式 (FDA43760+FDA43761+FK43302)×4+FDA43762×(M×2+N×2)

連結埋込穴寸法
埋込高さ224

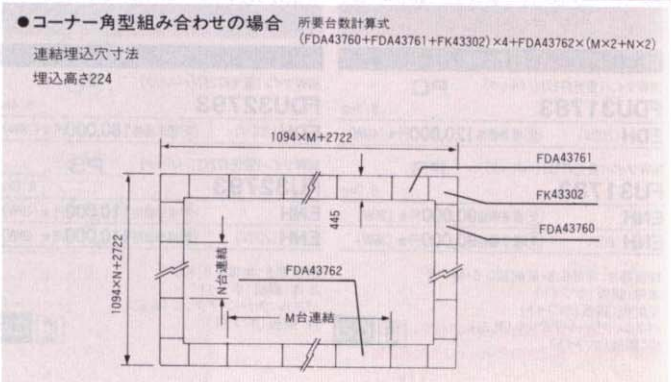


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品　Ⓞ…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包


PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照）
PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照）
PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）


注）●PU・PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。1044頁をご参照ください。
●当器具は□型配置でご使用ください。（□型以外は使用できません。器具単体では使用できません。）

旧分類ロング

コーナー丸型

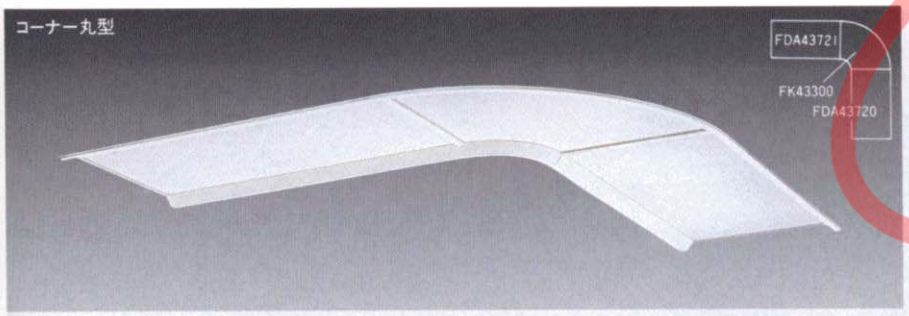


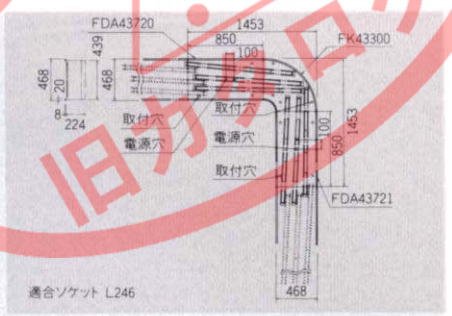



コーナー用

〈コーナー丸型〉
FK43300
受標準価格72,000円
パネル：アクリル（乳白）・枠：鋼板（ホワイト）




40W×3

右　用

〈コーナー丸型・右用〉
40Wパルック蛍光灯3灯　PC（EDH）　PU（EUH）
FDA43720
EDH（200V）　受標準価格154,000円★
EUH（200V）　受標準価格116,000円★
パネル：アクリル（乳白）・枠：鋼板（ホワイト）
14.4kg（EDH・EUH）
● 連結埋込穴寸法・連結所要台数計算式は376頁をごらんください。

姿




40W×3

左　用

〈コーナー丸型・左用〉
40Wパルック蛍光灯3灯　PC（EDH）　PU（EUH）
FDA43721
EDH（200V）　受標準価格154,000円★
EUH（200V）　受標準価格116,000円★
パネル：アクリル（乳白）・枠：鋼板（ホワイト）
14.4kg（EDH・EUH）
● 連結埋込穴寸法・連結所要台数計算式は376頁をごらんください。

姿




40W×3


直線部用


〈コーナー丸型・直線部用〉
40Wパルック蛍光灯3灯　PC（EDH）　PU（EUH）
FDA43722
EDH（200V）　受標準価格154,000円★
EUH（200V）　受標準価格116,000円★
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）・14.5kg（EDH・EUH）
● 連結埋込穴寸法・連結所要台数計算式は376頁をごらんください。
● FDA43720・FDA43721と組み合わせてご使用ください。

姿

コーナー角型

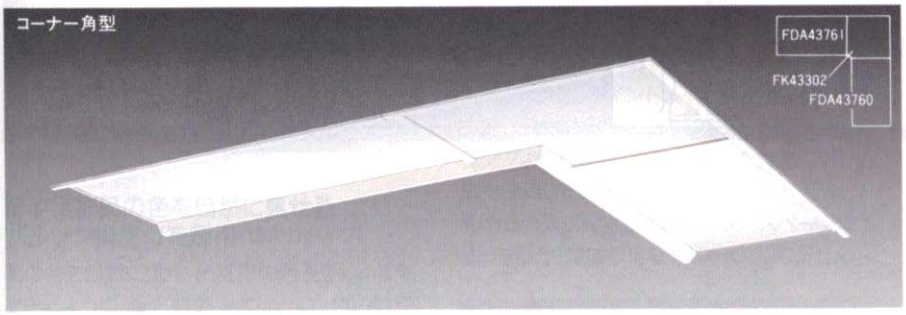


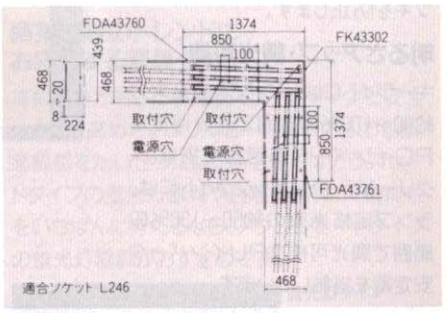



コーナー用

〈コーナー角型〉
FK43302
受標準価格52,000円
パネル：アクリル（乳白）・枠：鋼板（ホワイト）




40W×3

右　用

〈コーナー角型・右用〉
40Wパルック蛍光灯3灯　PC（EDH）　PU（EUH）
FDA43760
EDH（200V）　受標準価格154,000円★
EUH（200V）　受標準価格116,000円★
パネル：アクリル（乳白）・枠：鋼板（ホワイト）
15.2kg（EDH・EUH）
● 連結埋込穴寸法・連結所要台数計算式は376頁をごらんください。

姿




40W×3

左　用

〈コーナー角型・左用〉
40Wパルック蛍光灯3灯　PC（EDH）　PU（EUH）
FDA43761
EDH（200V）　受標準価格154,000円★
EUH（200V）　受標準価格116,000円★
パネル：アクリル（乳白）・枠：鋼板（ホワイト）
15.2kg（EDH・EUH）
● 連結埋込穴寸法・連結所要台数計算式は376頁をごらんください。

姿



40W×3

直線部用


〈コーナー角型・直線部用〉
40Wパルック蛍光灯3灯　PC（EDH）　PU（EUH）
FDA43762
EDH（200V）　受標準価格154,000円★
EUH（200V）　受標準価格116,000円★
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）・14.5kg（EDH・EUH）
● 連結埋込穴寸法・連結所要台数計算式は376頁をごらんください。
● FDA43760・FDA43761と組み合わせてご使用ください。

姿

AV会議室に適した照度が得られ、スクリーンのチラツキも防ぎます。

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照)
PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照)
PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)


旧カタログ

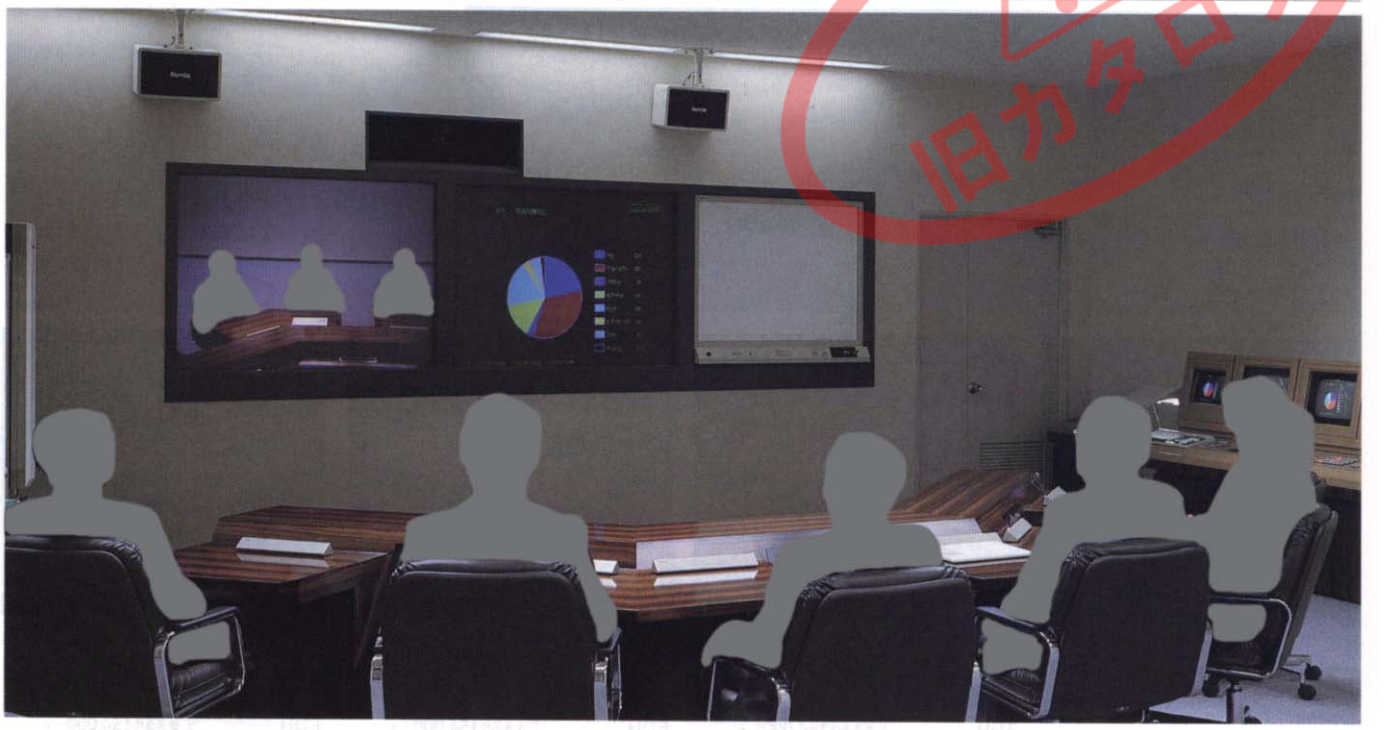


さまざまなAVC(Audio, Visual, Computer)機器が設置され、カメラ撮影が行われたり、スクリーンに画像が出されるAV会議室専用の照明器具。AV会議室に適した照度が得られ、スクリーンのチラツキを防止します。

明るさアップ・調光可能

キーライトには、ランプ定格光束の約60～100%の範囲で調光可能なPCインバータ安定器を搭載。スクリーンライト、バックライトには、ランプ定格光束の約50～130%の範囲で調光可能なPUインバータ安定器を搭載しています。

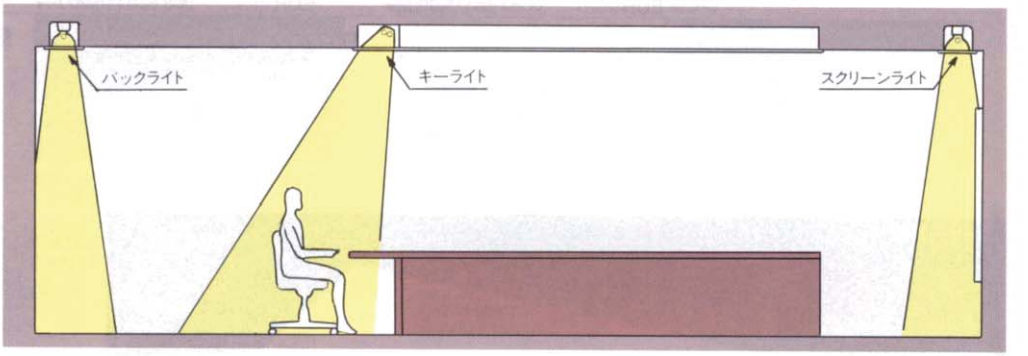

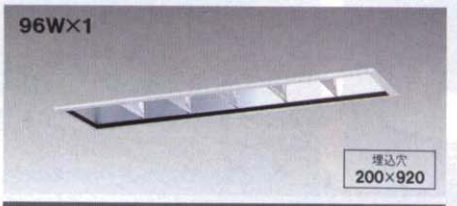


キーライト

96Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)〈埋込型〉

FDU81760

ECH(200V) ㊎標準価格**85,000**円★ PC

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
黒バッフル付・6.1kg

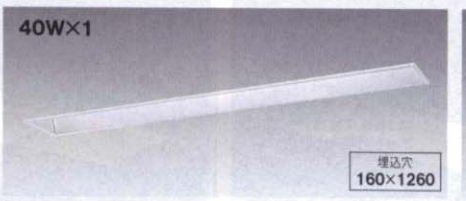

スクリーンライト

40Wパルック蛍光灯1灯〈埋込型〉〈下面開放型〉

FDA41690

EUH(200V) ㊎標準価格**37,000**円★ PU

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・5.9kg




バックライト

40Wパルック蛍光灯1灯〈埋込型〉


FDA41695

EUH(200V) ㊎標準価格**39,000**円★ PU


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(鏡面仕上)・6.1kg



埋込高さ 120
適合ソケット L548R

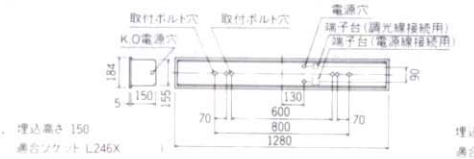

埋込高さ 150
適合ソケット L246X

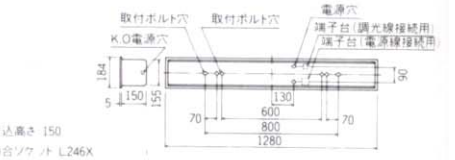

埋込高さ 150
適合ソケット L246X

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

パウダールーム照明に求められる数々の機能を備えた専用シリーズです。

注)●PU・PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。1044頁をご参照ください。


パウダールームとは、お化粧直しや服装のチェック・着替えなど、さまざまな行為がなされる女性専用の空間です。ここ数年、集客にはまず女性に受け入られる空間づくりを、ということでこのパウダールームを設置する百貨店や量販店、ホテルなどが増えてきました。
パウダールーム用照明器具は、このトレンドをふまえ、パウダールームの構造と主な用途である「お化粧」のしやすいあかりを基本に必要な明るさ、顔色や化粧品の見え方、配光、器具の大きさなどについて化粧品メーカー様にヒアリングを重ねながら、必要な照明条件をクリアした専用シリーズです。

十分な明るさを確保(蛍光灯タイプ)

商業施設の照明は全体的に明るめに設定されています。そこでパウダールームに入ったときに暗く感じないように、高ワットランプとインバータ回路を使用して十分な明るさを確保しています。


グレア(まぶしさ)を抑えた配光(蛍光灯タイプ)

パウダールームに入ったときや顔を鏡に近づけて化粧するときなどに、光が目に入ってまぶしく感じないように、器具の正面に遮光パネルを備え、光源をセードで覆い光を拡散させて不快なまぶしさを抑えています。

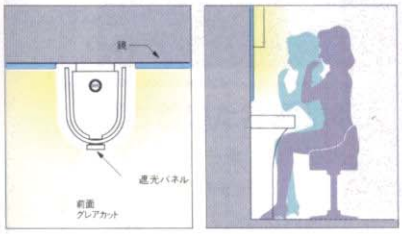

肌や化粧品の色を自然に見せるパルック蛍光灯を採用(蛍光灯タイプ)

肌の色を自然に見せ、化粧品の色を正しく表現できるように、蛍光灯の中ではとくに色の識別に優れたパルック蛍光灯を採用。ランプの光色には微妙な色合いの違いもよくわかるように、さわやかなパルック色(色温度5,000K)を選びました。優れた演色性でモノの色を正しく見せるだけでなく、肌の色などとくにきれいに見せたい色もより美しく表現します。

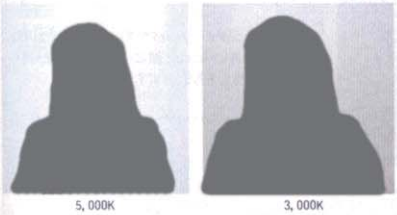

器具の間近で化粧しても熱さが少なく快適(蛍光灯タイプ)


蛍光灯タイプは発熱量が少ないので、時間をかけてお化粧するときやポイントメイクで鏡の近くに顔をよせるときなどにも不快な熱さを感じず、快適にメイクアップできます。



化粧のじゃまにならないスリムな器具設計(蛍光灯タイプ)


目元や口元のポイントメイクや仕上がりのチェックがしやすいように、従来のミラーライト使用ランプよりも細形の27Wパルック蛍光灯スリム形を採用しています。
そのためスリムな器具設計で狭いスペースでもすっきりとおさまり化粧のじゃまになりません。



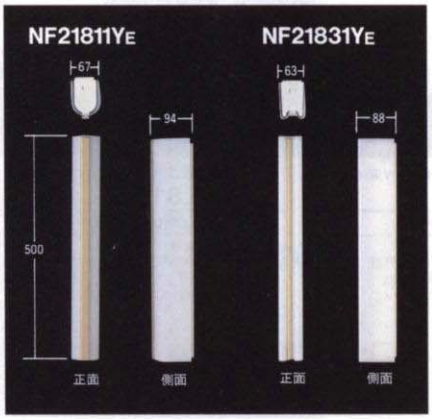


商業施設のトレンドにお応えする器具タイプ


高級感をかもしだすガラスセードタイプと安全性をより高めたアクリルセードタイプをご用意。高級感をたいせつにしたい空間にはガラスセードタイプの蛍光灯器具や白熱灯器具が、機能性をいちばんに考えるなら、アクリルセードタイプの蛍光灯器具がおすすめです。



蛍光灯タイプ
(アクリルセードタイプ)




蛍光灯タイプ
(ガラスセードタイプ)




白熱灯タイプ
(ガラスセードタイプ)

旧カタログ


蛍光灯タイプ

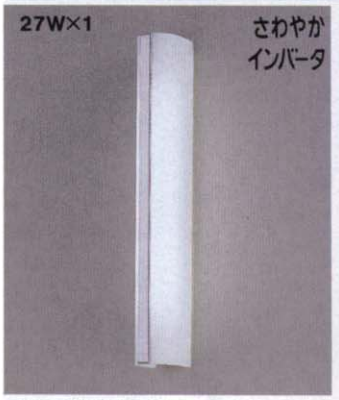


27Wパルック蛍光灯（スリム形）1灯
NF21811S
E　◯標準価格35,000円★（32W）
鉄板厚さ：本体0.8
本体：鋼板（オフホワイト）
セード：ガラス（つや消し仕上・クローム仕上）・2.0kg
注）ボックス取り付けはできません。
新商品　姿
チラツキカットのインバータ点灯



適合ソケット NZ0100

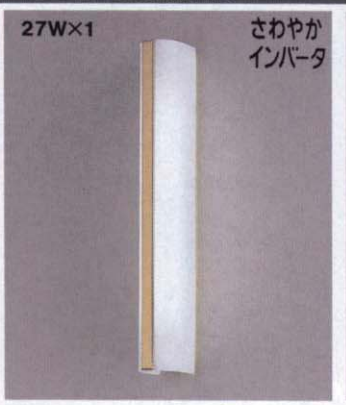


27Wパルック蛍光灯（スリム形）1灯
NF21811Y
E　◯標準価格35,000円★（32W）
鉄板厚さ：本体0.8
本体：鋼板（オフホワイト）
セード：ガラス（つや消し仕上・金色仕上）・2.0kg
注）ボックス取り付けはできません。
新商品　姿
チラツキカットのインバータ点灯




適合ソケット NZ0100



27Wパルック蛍光灯（スリム形）1灯
NF21812
E　◯標準価格33,500円★（32W）
鉄板厚さ：本体0.8
本体：鋼板（オフホワイト）
セード：ガラス（つや消し仕上・金色仕上）・2.0kg
注）ボックス取り付けはできません。
新商品　姿
チラツキカットのインバータ点灯




適合ソケット NZ0100

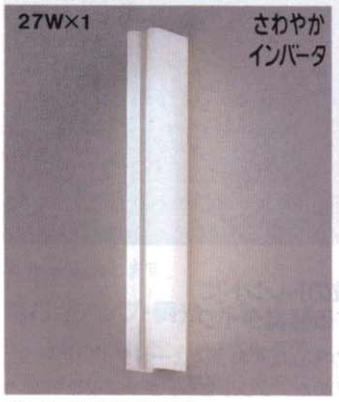

27Wパルック蛍光灯（スリム形）1灯
NF21831W
E　◯標準価格29,500円★（32W）
鉄板厚さ：本体0.8
本体：鋼板（オフホワイト）
セード：クリーンアクリル（乳白・オフホワイト）・1.4kg
注）ボックス取り付けはできません。
新商品　ca
チラツキカットのインバータ点灯




適合ソケット NZ0100

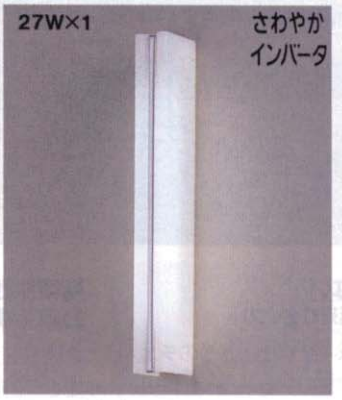


27Wパルック蛍光灯（スリム形）1灯
NF21831S
E　◯標準価格33,000円★（32W）
鉄板厚さ：本体0.8
本体：鋼板（オフホワイト）
セード：クリーンアクリル（乳白・クローム仕上）・1.4kg
注）ボックス取り付けはできません。
新商品　ca
チラツキカットのインバータ点灯



適合ソケット NZ0100

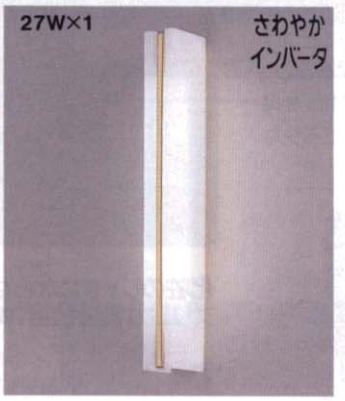

27Wパルック蛍光灯（スリム形）1灯
NF21831Y
E　◯標準価格33,000円★（32W）
鉄板厚さ：本体0.8
本体：鋼板（オフホワイト）
セード：クリーンアクリル（乳白・金色仕上）・1.4kg
注）ボックス取り付けはできません。
新商品　ca
チラツキカットのインバータ点灯




適合ソケット NZ0100


白熱灯タイプ

乳白のガラスセードから広がるやさしい拡散光が、しっとりと落ち着いた雰囲気を演出します。とくに雰囲気を重視するホテルのパウダールームなどにおすすめです。

- コンパクト設計。
- シンプルな器具デザイン。
- ミラー面への映り込みを考えて、器具の側面を美しく処理した器具設計。




60Wミニクリプトン電球1灯〈110V用〉（E17）
NL81011
◯標準価格15,000円★
鉄板厚さ：本体1.0
本体：鋼板（内面：グレー・外面：ホワイト）
セード：ガラス（乳白）・0.7kg
注）ボックス取り付けはできません。
新商品　姿



適合ソケット L010



60Wミニクリプトン電球1灯〈110V用〉（E17）
NL81012
◯標準価格12,500円★
鉄板厚さ：本体1.0
本体：鋼板（内面：グレー・外面：ホワイト）
セード：ガラス（乳白）・0.7kg
注）ボックス取り付けはできません。
新商品




適合ソケット L010

パウダールームの照明ポイント


鏡の照明は、顔をムラなく明るく照らせるように左右に1灯ずつ取り付けます。

分離した鏡の場合、縦配置の方が横配置よりも器具台数は1台増えますが、2台で両方から顔を照らすため光がまんべんなく広がって顔を美しく見せ、化粧がしやすい環境がつくれます。



顔を中心にあかりが広がるように、器具中心が1500㎜の高さになるように取り付けます。


分離した鏡の照明では顔に不快な影をつくらず、ムラなく明るく照らせるように、器具の真中と顔が同じ高さになるように取り付けます。日本の女性の平均身長を考えると、スタンディングタイプのパウダールームなら1500㎜くらいの高さがよいでしょう。シッティングタイプのパウダールームでも、この高さなら十分な光が得られます。

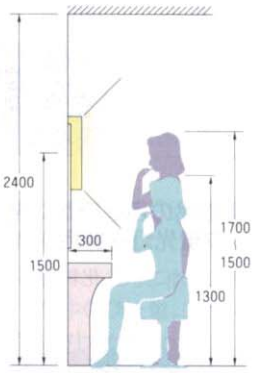

連続した鏡の場合は、鏡の上の横配置で取り付けます。

連続取り付けの鏡など、鏡の左右に器具を取り付けるスペースがない場合は、鏡の上に横配置で取り付けます。

注）シッティングタイプのパウダールームや鏡の縦寸法が長い場合は、顔に十分な明るさが得られない場合もあり、おすすめできません。



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊞…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包


※建物（店舗）のベース照明に合わせてパウダールームの光源を揃えることが大切です。
例えば、ベース照明が蛍光灯の店舗やオフィスではパウダールームも蛍光灯タイプを。
白熱灯のホテルやレストランでは同じ白熱灯タイプをおすすめします。

旧カタログ

機能重視

化粧のしやすさを考えた明るく、さわやかな空間

まぶしさを抑えながら十分な明るさを確保するために、拡散光タイプの器具でまとめました。ミラーの両側には専用器具を設置して明るさをしっかりと確保。またさわやかな雰囲気をつくるために、ベース照明のランプ光色はパルック色（色温度5,000K）で統一しています。

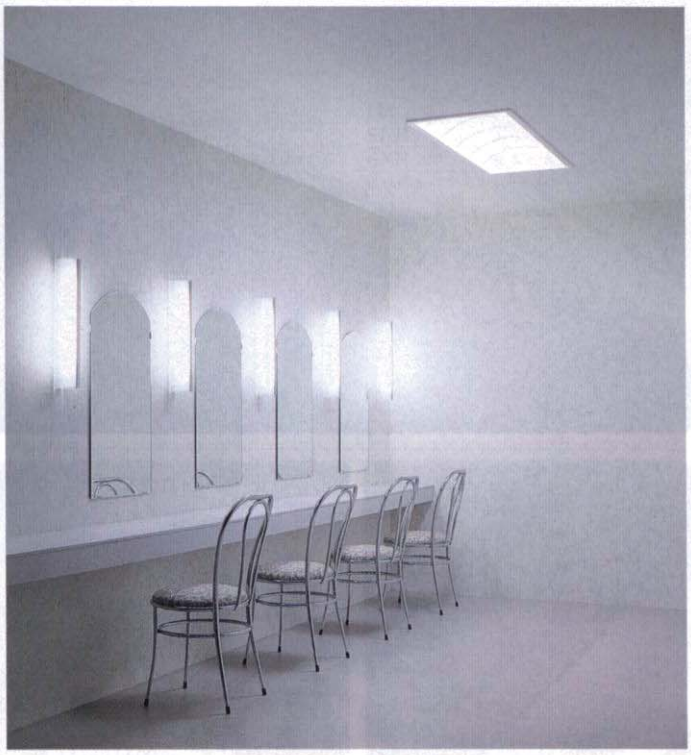




27Wパルック蛍光灯（スリム形）1灯
NF21811SE
◯標準価格35,000円★ 新商品

40Wパルック蛍光灯3灯 （265頁参照）
NF43730KENH
◯標準価格76,000円★（100V） 新商品
㊨標準価格76,000円★（200V）


●パウダールーム用照明器具
27W蛍光灯・ガラスセードタイプ
（NF21811SE）×5台
●ベース照明器具
40Wパルック蛍光灯ベースライト
（NF43730KENH）×1台

〔参考データ〕
ベース照明のみの水平面平均照度：約200lx
●計算条件
計算面高さ：床上1.0m
器具取付高さ：2.4m
反射率：天井50%・壁30%・床10%
保守率：0.66

立面図

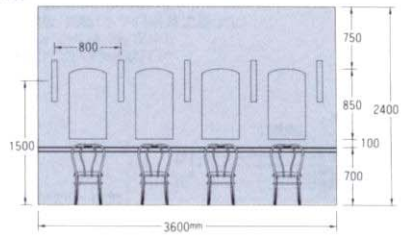


平面図

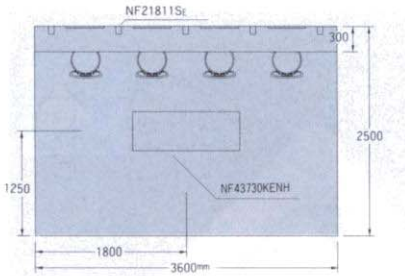


雰囲気重視

落ち着いた雰囲気を大切にしたい空間

しっとりと落ち着いた雰囲気をつくるために、光源は暖かでくつろいだイメージの白熱電球で統一。ベース照明のダウンライトで空間にやわらかな陰影をつけ、ミラーの両側に設置した専用器具で、明るさを確保しています。

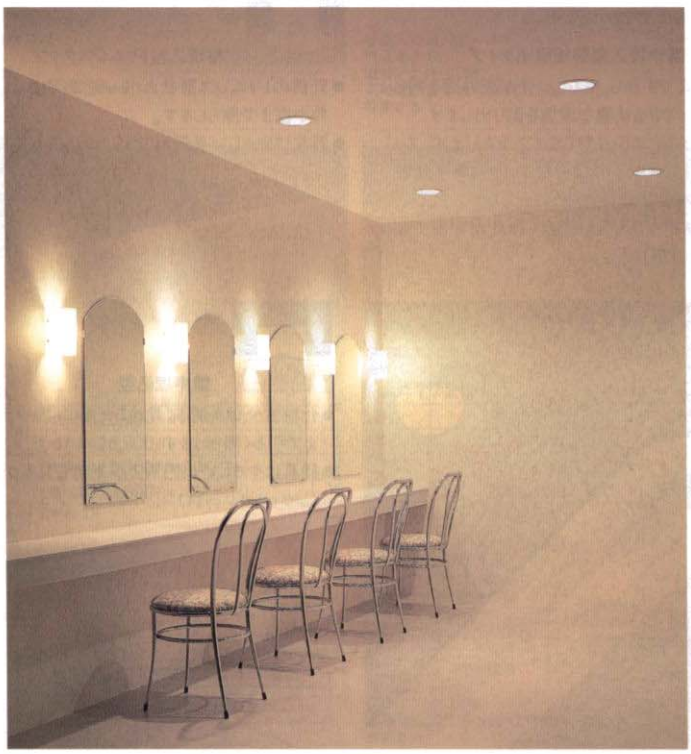

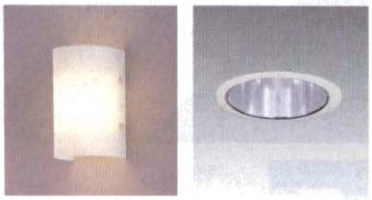


60Wミニクリプトン電球1灯（110V用）
NL81012 （E17）
◯標準価格12,500円★ 新商品

80W電球1灯（E26）
NL78273T
◎標準価格5,200円★


●パウダールーム用照明器具
60W白熱灯タイプ（NL81012）×5台
●ベース照明器具
80W電球ダウンライト
（NL78273T）×4台

〔参考データ〕
ベース照明のみの水平面平均照度：約200lx
●計算条件
計算面高さ：床上1.0m
器具取付高さ：2.4m
反射率：天井50%・壁30%・床10%
保守率：0.79

立面図

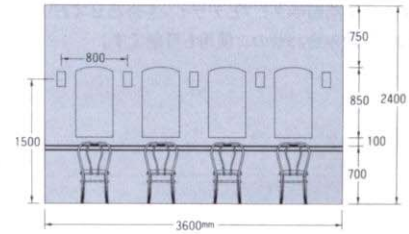

平面図

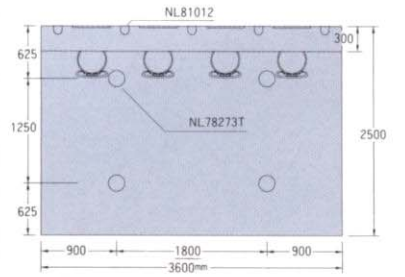

●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

化粧室全体を明るく照らし、快適なリフレッシュ空間を創造します。

化粧室用照明器具は、化粧室の壁や天井まで明るく照明し、広々とした清潔感あふれる快適空間を実現できます。水まわり用途に使用するため、サビに強い表面処理を施しています。



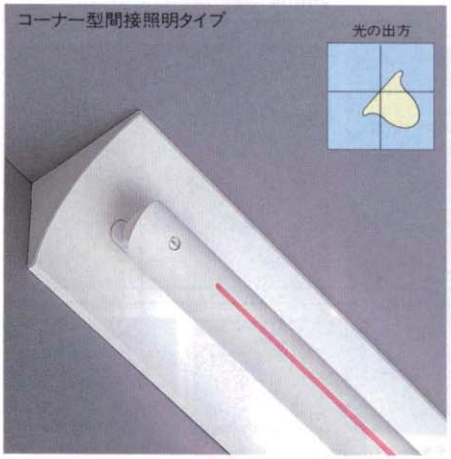



■コーナー型間接照明タイプ

- 間接照明方式ですから、やさしい光が天井と壁を照らし、リフレッシュできる快適な環境を創り出します。
- スリット有りタイプとスリット無しタイプがあります。スリット有りタイプは、スリットの部分がブルー（男子化粧室用）とピンク（女子化粧室用）に光ります。
- 半埋込型間接照明タイプとデザインを合わせておりますので、組み合わせのご使用も可能です。






■半埋込型間接照明タイプ

- 間接照明方式ですから、やさしい光が天井面を照らし、リフレッシュできる快適な環境を創り出します。
- スリット有りタイプとスリット無しタイプがあります。スリット有りタイプは、スリットの部分がブルー（男子化粧室用）とピンク（女子化粧室用）に光ります。
  単体用と連結用があり、長円形の連結が可能です。
  （埋込穴は長方形）






■埋込型トリムレスタイプ

- 乳白のトリムレス形状カバー付で、やさしい光が天井や壁まで照らします。
- 器具はやさしい長円形です。（埋込穴も長円形）





■半埋込型

- 化粧室全体を明るく見せるために、壁や天井の隅々まで明るく照らします。
- 器具はやさしい長円形で反射板も丸みがあります。（ソケットカバー付）

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)



〈コーナー取付型〉
40Wパルック蛍光灯1灯


FA41833

UH	(受)標準価格27,500円★(41W/44W)
UH(200V)	(受)標準価格27,500円★(40W/43W)
ENH	(受)標準価格28,500円★(37W/42W)
ENH(200V)	(受)標準価格28,500円★(37W/42W)


PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8
本体:亜鉛鉄板
遮光板:アルミ
反射板:鋼板(ホワイト特殊塗装仕上)
5.1kg(UH)・4.3kg(ENH)
■配光データNo.K22774

姿



適合ソケット L299
連結は単体突合わせです。

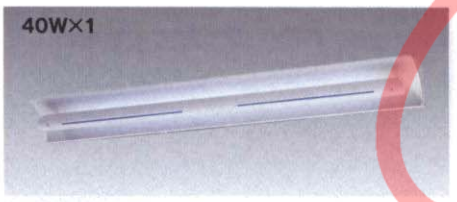

〈コーナー取付型〉
40Wパルック蛍光灯1灯


FA41836D

UH	(受)標準価格30,000円★(41W/44W)
UH(200V)	(受)標準価格30,000円★(40W/43W)
ENH	(受)標準価格31,000円★(37W/42W)
ENH(200V)	(受)標準価格31,000円★(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8
本体:亜鉛鉄板
遮光板:アルミ(スリット・ブルー)
反射板:鋼板(ホワイト特殊塗装仕上)
5.1kg(UH)・4.3kg(ENH)
■配光データNo.K22773

姿



適合ソケット L299
連結は単体突合わせです。



〈コーナー取付型〉
40Wパルック蛍光灯1灯


FA41836N

UH	(受)標準価格30,000円★(41W/44W)
UH(200V)	(受)標準価格30,000円★(40W/43W)
ENH	(受)標準価格31,000円★(37W/42W)
ENH(200V)	(受)標準価格31,000円★(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8
本体:亜鉛鉄板
遮光板:アルミ(スリット・ピンク)
反射板:鋼板(ホワイト特殊塗装仕上)
5.1kg(UH)・4.3kg(ENH)
■配光データNo.K22773

姿



適合ソケット L299
連結は単体突合わせです。



〈半埋込型〉
40Wパルック蛍光灯1灯


FA41733

UH	(受)標準価格27,500円★(41W/44W)
UH(200V)	(受)標準価格27,500円★(40W/43W)
ENH	(受)標準価格28,500円★(37W/42W)
ENH(200V)	(受)標準価格28,500円★(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.5・反射板1.0
本体:鋼板(クリームグレー)
遮光板:アルミ
反射板:鋼板(ホワイト特殊塗装仕上)
5.7kg(UH)・4.9kg(ENH)

姿



埋込穴寸法 100×1327
埋込高さ 65
適合ソケット L299
連結埋込穴寸法 100×(1370×N-43)
枠高さ 5



〈半埋込型〉
40Wパルック蛍光灯1灯

FA41736D

UH	(受)標準価格30,000円★(41W/44W)
UH(200V)	(受)標準価格30,000円★(40W/43W)
ENH	(受)標準価格31,000円★(37W/42W)
ENH(200V)	(受)標準価格31,000円★(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.5・反射板1.0
本体:鋼板(クリームグレー)
遮光板:アルミ(スリット・ブルー)
反射板:鋼板(ホワイト特殊塗装仕上)
5.7kg(UH)・4.9kg(ENH)
■配光データNo.K22298

姿



埋込穴寸法 100×1327
埋込高さ 65
適合ソケット L299
連結埋込穴寸法 100×(1370×N-43)
枠高さ 5



〈半埋込型〉
40Wパルック蛍光灯1灯


FA41736N

UH	(受)標準価格30,000円★(41W/44W)
UH(200V)	(受)標準価格30,000円★(40W/43W)
ENH	(受)標準価格31,000円★(37W/42W)
ENH(200V)	(受)標準価格31,000円★(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.5・反射板1.0
本体:鋼板(クリームグレー)
遮光板:アルミ(スリット・ピンク)
反射板:鋼板(ホワイト特殊塗装仕上)
5.7kg(UH)・4.9kg(ENH)
■配光データNo.K22298

姿



埋込穴寸法 100×1327
埋込高さ 65
適合ソケット L299
連結埋込穴寸法 100×(1370×N-43)
枠高さ 5



〈埋込型〉
40Wパルック蛍光灯1灯

FA41730


UH	(受)標準価格25,900円★(41W/44W)
UH(200V)	(受)標準価格25,900円★(40W/43W)
ENH	(受)標準価格26,900円★(37W/42W)
ENH(200V)	(受)標準価格26,900円★(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
カバー:アクリル(乳白)
埋込穴ゲージ付
5.0kg(UH)・4.2kg(ENH)
■配光データNo.K22547

姿





埋込高さ 65
適合ソケット L248



〈半埋込型〉
40Wパルック蛍光灯1灯


FA41723

UH	(受)標準価格20,500円★(41W/44W)
UH(200V)	(受)標準価格20,500円★(40W/43W)
ENH	(受)標準価格21,500円★(37W/42W)
ENH(200V)	(受)標準価格21,500円★(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト特殊塗装仕上)
ソケットカバー付
4.5kg(UH)・3.7kg(ENH)
■配光データNo.K22296

姿



埋込穴寸法 100×1250
埋込高さ 65
適合ソケット L248
連結埋込穴寸法 100×(1258×N-7)
枠高さ 5

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

天井面にも光が拡がるハイグレードなミラーライト。洗練された空間の雰囲気を一層高めます。

パネル透過光によるミラーライトの機能に加え、雰囲気を高めるアッパーライトの機能を備えたあかりです。


●パネルにはホコリがつきにくく変色しにくい新素材クリーンアクリルを採用し、長期間清潔に明るさを保つことができます。

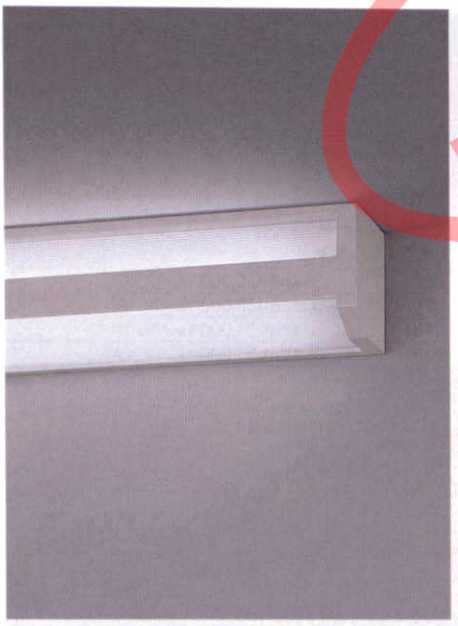


20W×1



〈壁面取付型〉
20Wパルック蛍光灯1灯
NF21527
EL ◯標準価格37,000円★(21.5W/23W)パッとつく蛍光灯
鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:グリーンエッジアクリル
枠:鋼板(オフホワイト)・3.0kg
注)●天井面取り付け不可
●下向き取り付け不可
●天井面とは最低150mm離してください。
●連結取り付け不可





適合ソケット NZ0107

20W×1



〈壁面取付型〉
20Wパルック蛍光灯1灯
NF21539
EL ◯標準価格29,500円★(21.5W/23W)パッとつく蛍光灯
鉄板厚さ:本体0.8
本体:鋼板(オフホワイト)
グローブ:クリーンアクリル(乳白)
枠:アルミ(オフホワイト)・2.3kg
注)天井面取り付け不可

40W×1





〈壁面取付型〉
40Wパルック蛍光灯1灯
NF41539
ENH ◯標準価格45,500円㊙(37W/42W) PS
鉄板厚さ:本体0.8
本体:鋼板(オフホワイト)
グローブ:クリーンアクリル(乳白)
枠:アルミ(オフホワイト)・3.8kg
注)天井面取り付け不可

20W×1





〈壁面取付型〉
20Wパルック蛍光灯1灯
NF21529
EL ◯標準価格24,500円★(21.5W/23W)パッとつく蛍光灯
鉄板厚さ:本体0.8
本体:亜鉛鋼板
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(オフホワイト)・2.6kg
注)●天井面取り付け不可
●下向き取り付け不可
●天井面とは最低150mm離してください。







適合ソケット NZ0107





適合ソケット NZ0107






適合ソケット NZ0107

18W×1



〈壁面取付型〉
18Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)
NF11540
EL ◯標準価格13,500円★(21W) パッとつく蛍光灯
鉄板厚さ:本体0.6
本体:鋼板(ホワイト)
グローブ:クリーンアクリル(乳白)
エンドカバー:プラスチック(金色)・1.2kg
80W電球1灯相当の明るさ
注)●天井面取り付け不可
●下向き取り付け不可
●天井面とは最低100mm離してください。

36W×1

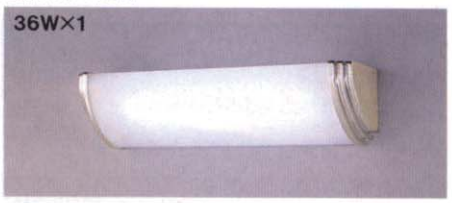



〈壁面取付型〉
36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
NF31541
ENH ◯標準価格22,000円★(36W) PS
鉄板厚さ:本体0.6
本体:鋼板(ホワイト)
グローブ:クリーンアクリル(乳白)
エンドカバー:プラスチック(金色)・1.6kg
注)●天井面取り付け不可
●下向き取り付け不可
●天井面とは最低100mm離してください。

20W×1




〈壁面取付型〉
20Wパルック蛍光灯1灯
NF21537
EL ◯標準価格27,500円★(21.5W/23W)パッとつく蛍光灯
鉄板厚さ:本体0.8
本体:亜鉛鋼板
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:アルミ(オフホワイト)・2.1kg
注)●天井面取り付け不可
●下向き取り付け不可
●天井面とは最低100mm離してください。
●連結取り付け不可







適合ソケット L553





適合ソケット L546R





適合ソケット NZ0107

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊓…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊒…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊙…ランプ付標準価格でランプ別梱包

Hfインバータ…高出力・省電力・段調光可能(1080頁参照)

旧カタログ




〈壁面取付型〉
32W Hf蛍光灯1灯

Hfインバータ

NHF41527

HU1 ◯標準価格59,000円Ⓜ(49W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:グリーンエッジアクリル
枠:鋼板(オフホワイト)・5.2kg
適合ランプ・FHF32EX
注)●天井面取り付け不可
●下向き取り付け不可
●天井面とは最低150mm離してください。
●連結取り付け不可

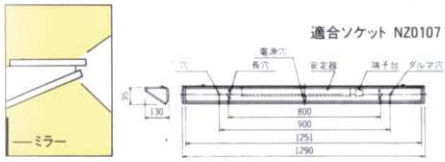




〈壁面取付型〉
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)

NF21570W

EL ◯標準価格27,000円★(32W) バッとつく蛍光灯

鉄板厚さ:本体1.2・枠1.0
グローブ:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)・1.7kg
100W電球1灯相当の明るさ
注)●下向き取り付け不可
●天井面とは最低150mm離してください。
●連結取り付け不可

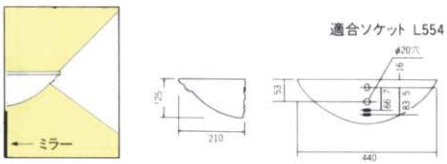




〈壁面取付型〉
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)

NF21570Y

EL ◯標準価格28,500円★(32W) バッとつく蛍光灯

鉄板厚さ:本体1.2・枠1.0
グローブ:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(金色)・1.7kg
100W電球1灯相当の明るさ
注)●下向き取り付け不可
●天井面とは最低150mm離してください。
●連結取り付け不可

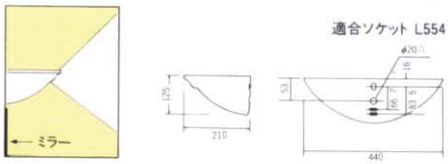




〈壁面取付型〉
32W Hf蛍光灯1灯


Hfインバータ

NHF41529

HU1 ◯標準価格40,500円Ⓜ(49W)

鉄板厚さ:本体0.8
本体:亜鉛鋼板
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(オフホワイト)・4.4kg
適合ランプ・FHF32EX
注)●天井面取り付け不可
●下向き取り付け不可
●天井面とは最低150mm離してください。

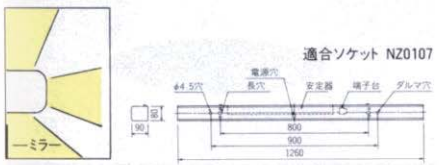

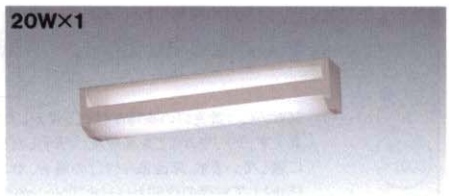



〈壁面・天井兼用取付型〉
20Wパルック蛍光灯1灯

NF21525

EL ◯標準価格29,800円★(21.5W/23W) バッとつく蛍光灯

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.7・枠0.8
本体:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
反射板:アルミ(オフホワイトつや消し仕上)
パネル:クリーンアクリル(乳白)・3.3kg
注)●下向き取り付け不可

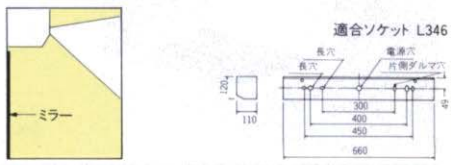

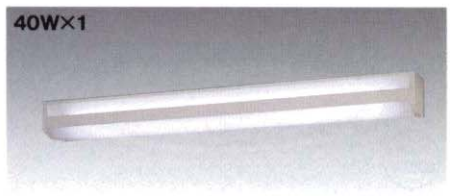


〈壁面・天井兼用取付型〉
40Wパルック蛍光灯1灯

NF41525

ENH ◯標準価格39,500円★(37W/42W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.7・枠0.8
本体:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
反射板:アルミ(オフホワイトつや消し仕上)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)・5.1kg
注)●下向き取り付け不可

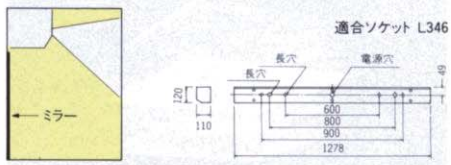




〈壁面取付型〉
40Wパルック蛍光灯1灯

NF41537

ENH ◯標準価格38,000円Ⓜ(37W/42W) PS

鉄板厚さ:本体0.8
本体:亜鉛鋼板
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:アルミ(オフホワイト)・2.5kg
注)●天井面取り付け不可
●下向き取り付け不可
●天井面とは最低100mm離してください。
●連結取り付け不可

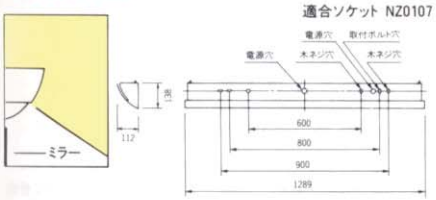




〈壁面取付型〉
20Wパルック蛍光灯1灯

NF21545

EL ◯標準価格39,500円★(21.5W/23W) バッとつく蛍光灯

鉄板厚さ:本体0.8
本体:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:ウレタン(オフホワイトつや消し仕上)・2.9kg
注)●天井面取り付け不可
●下向き取り付け不可
●連結取り付け不可
●天井面とは最低100mm離してください。

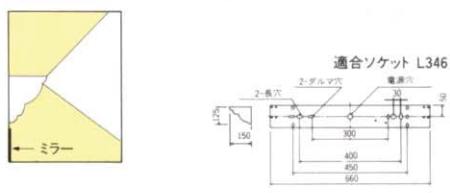




〈壁面取付型〉
40Wパルック蛍光灯1灯

NF41545

ENH ◯標準価格59,000円★(37W/42W) PS

鉄板厚さ:本体0.8
本体:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:ウレタン(オフホワイトつや消し仕上)・4.8kg
注)●天井面取り付け不可
●下向き取り付け不可
●連結取り付け不可
●天井面とは最低100mm離してください。

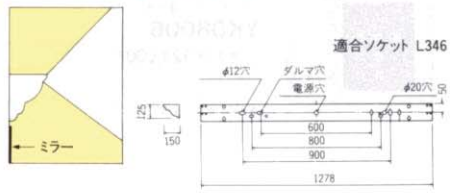

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

高天井空間を強力なパワーで明るく、さわやかに演出します。

旧カタログ

96Wツイン1蛍光灯を使用したハイパワーなベースライト。エントランスやアトリウムなど高天井空間を明るく、さわやかに演出します。投光器やダウンライトと組み合わせ、植栽や壁面を強調する快い空間演出が可能です。

エントランス用照明が調光可能


専用のPCライトコントローラと組み合わせて、ランプ定格光束の約60～100%(PCインバータ)の範囲で調光でき、夜間や昼間の明るさに合わせた最適な照度設定が可能です。


電動で器具の昇降が可能

エントランス用蛍光灯ベースライトはオートリフターとの組み合わせができます。オートリフター操作盤と組み合わせ、保守・点検が床面で安全に行えます。

蛍光灯ベースライト
(オートリフター組み合わせ可能)

96Wツイン1蛍光灯を4灯使用した、コンパクトで高照度な器具で高天井におすすめします。調光可能なPCインバータを搭載していますので、明るさを変化させて昼と夜の演出等をおすすめします。



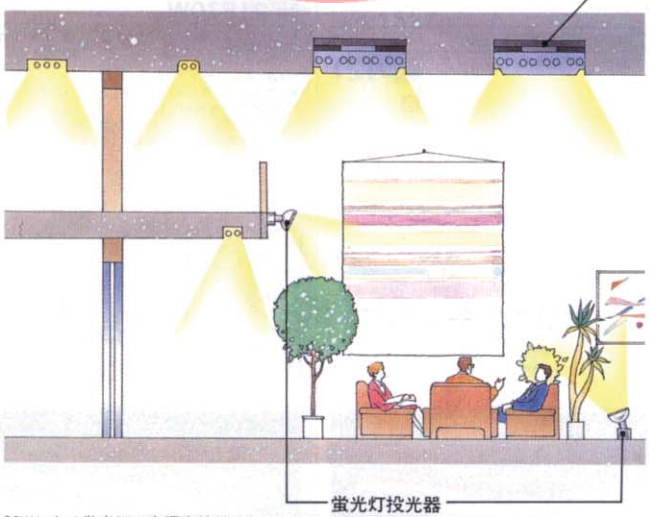

蛍光灯投光器

96Wツイン1蛍光灯の高輝度特性を生かした器具です。アトリウムなどを高照度に照明したときに適しています。床面取り付けの場合、ホコリ防止として別売の透明カバーオプションの取り付けをおすすめします。







角型ベースライト用オートリフター

〈4接点方式〉
FK84900
(受)標準価格415,000円
取付可能許容質量(重量)35.0kg



丸型ベースライト用オートリフター


〈4接点方式〉
FK84901
(受)標準価格415,000円
取付可能許容質量(重量)35.0kg




〈オートリフター操作盤〉
YK08106
(受)標準価格185,000円(200V用)
下降停止位置設定機能付
キーロック付
6回路用15A
● 100V用もご注文に応じます。



〈オートリフター操作盤〉
YK08006
◯標準価格121,000円(200V用)
キーロック付
6回路用15A
● 100V用もご注文に応じます。



埋込高さ 417




埋込高さ 427

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓒ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊎…ランプ付標準価格でランプ別梱包

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照）
PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照）
PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

注）PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

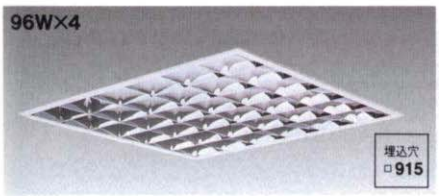


96Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）


FDU84701

ECH（200V）　受標準価格**167,000**円★（340W）　PC

鉄板厚さ：本体0.8・枠0.8
本体：亜鉛鉄板
ルーバ：鏡面仕上
枠：鋼板（ホワイト）・24.4kg
遮光角：横方向30度/縦方向30度
オートリフターと組み合わせてのご使用も可能です。
適合オートリフター・FK84900
※オートリフター組み合わせの場合埋込穴寸法・埋込高さが異なります。386頁をご参照ください。



埋込高さ 243
適合ソケット L548R

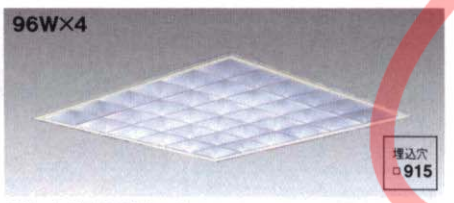


96Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

FDU84703

ECH（200V）　受標準価格**167,000**円★（340W）　PC

鉄板厚さ：本体0.8・枠0.8
本体：亜鉛鉄板
ルーバ：鏡面つや消し仕上
枠：鋼板（ホワイト）・24.4kg
遮光角：横方向30度/縦方向30度
オートリフターと組み合わせてのご使用も可能です。
適合オートリフター・FK84900
※オートリフター組み合わせの場合埋込穴寸法・埋込高さが異なります。386頁をご参照ください。



埋込高さ 243
適合ソケット L548R




96Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

FDU84705

ECH（200V）　受標準価格**143,000**円★（340W）　PC

鉄板厚さ：本体0.8・枠0.8
本体：亜鉛鉄板
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）・25.0kg
オートリフターと組み合わせてのご使用も可能です。
適合オートリフター・FK84900
※オートリフター組み合わせの場合埋込穴寸法・埋込高さが異なります。386頁をご参照ください。



埋込高さ 243
適合ソケット L548R




96Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

FDU84706

ECH（200V）　受標準価格**143,000**円★（340W）　PC

鉄板厚さ：本体0.8・枠0.8
本体：亜鉛鉄板
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）・25.0kg
オートリフターと組み合わせてのご使用も可能です。
適合オートリフター・FK84900
※オートリフター組み合わせの場合埋込穴寸法・埋込高さが異なります。386頁をご参照ください。



埋込高さ 243
適合ソケット L548R




96Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）


FDU84715

ECH（200V）　受標準価格**233,000**円★（376W）　PC

鉄板厚さ：本体0.8・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）・24.0kg
オートリフターと組み合わせてのご使用も可能です。
適合オートリフター・FK84901
※オートリフター組み合わせの場合埋込穴寸法・埋込高さが異なります。386頁をご参照ください。



埋込高さ 255
適合ソケット L548R

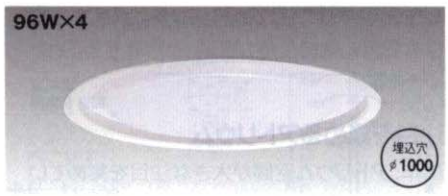


96Wツイン1蛍光灯4灯（バルック）

FDU84716

ECH（200V）　受標準価格**233,000**円★（376W）　PC

鉄板厚さ：本体0.8・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
枠：鋼板（ホワイト）・24.0kg
オートリフターと組み合わせてのご使用も可能です。
適合オートリフター・FK84901
※オートリフター組み合わせの場合埋込穴寸法・埋込高さが異なります。386頁をご参照ください。



埋込高さ 255
適合ソケット L548R




〈床取付・壁取付・天井取付・吊り下げ型〉
96Wツイン1蛍光灯1灯（バルック）

FU81200W

ENH（200V）　受標準価格**56,000**円★（99W）　PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：アルミ（鏡面エンボス仕上・外面ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
照射方向可変90度・ルーバ遮光角30度・4.2kg
■配光データNoK29579



適合ソケット L548R

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

アトリウムを多彩なデザインバリエーションでイメージ豊かに演出します。

アトリウムの起こり

現代解釈における「アトリウム」は1851年のロンドン万博でのジョセフ・パクストンの設計によるクリスタルパレスが、その先駆けと言われています。クリスタルパレスの、ガラスと鉄で覆われた光の空間は、アメニティへの意識が高まりつつあった都市生活にとって非常に魅力的なものでした。そして1967年、ション・ポートマンの設計によって光庭式の斬新な空間、構成を持つリージェンシー・ハイアット・ホテルが、アメリカ・ジョージア州アトランタに建設されました。ホテルの広報マンたちが知恵を絞った結果、シースルーのエレベーターや植栽なども備えたこの開放的で魅力的な空間は「アトリウム(Atrium)」と命名されました。ホテルは営業的にも大成功をおさめ、その結果この言葉は、世界的に広く知られることになったのです。

アトリウムの定義


現代のアトリウムは、「屋内でありながら、十分な採光や植栽、人工のせせらぎなど、屋外と同様な要素と機能を持つ空間」と定義することができます。

注目を集めるアトリウム

近年、アトリウム空間が大きな注目を集めています。その背景には、都市における自然環境の減少により都市生活者のアメニティ意識が広がったこと、オフィスビル・商業ビル・ホテル等の複合施設が増加し、これらの様々な機能を結びながら施設全体のロビーとしてパブリックな機能を担う空間が必要になったことがあげられます。アトリウムモールライトは、こうしたアトリウム空間のために開発されたシリーズです。高い装飾性と多彩なデザインバリエーションが、空間をより鮮やかに、イメージ豊かに演出します。

注)アトリウムモールライトは、屋内専用の照明器具です。雨や風の当たる場所では絶対使用しないでください。



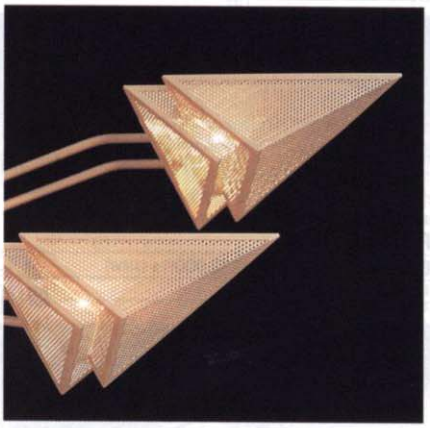


さながら、メタリック・アート。豪奢な都会派シルエット。

空間にシンボリックに主張する、独創的なフォルム。メタリック・アートさながらのモダンな造形と、パンチングメタルのセードから届くハロゲンの輝きが、クールな陰影を描きます。また、2段、3段に重なる8灯用、12灯用は、さらにゴージャスなイメージを演出します。




スリム&ゴージャス。静かに主張する、モダンな直線の造形。

シンプルな直線のフォルムを生かした、都会的で気品のある、デザイン。上方に届く蛍光灯の光が、静かな存在感を主張。また2灯用、4灯用はダイクロビームによる下方へのスポット光で、ポール周辺のグリーンなどを鮮やかに引き立てます。

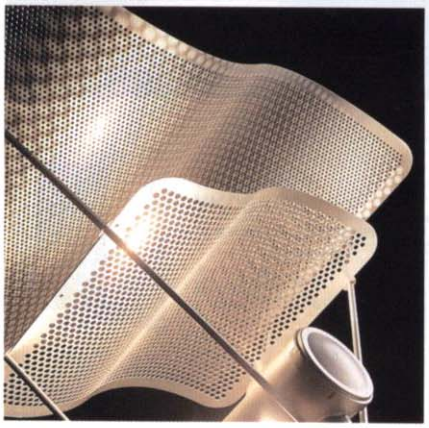


屋内に風のイメージ。波型のフォルムが描く、モダンな浮遊感覚。

波型を重ねた、躍動感のある反射板。その個性的なデザインと、パンチングメタルのテクスチャーが、たおやかな木漏れ日のイメージを描きます。光源は130Wミニハロゲン電球と、大光束が得られる150Wスカイビームタイプの2タイプ。両タイプを配慮することで、空間に効果的な光の強弱のアクセントが演出できます。

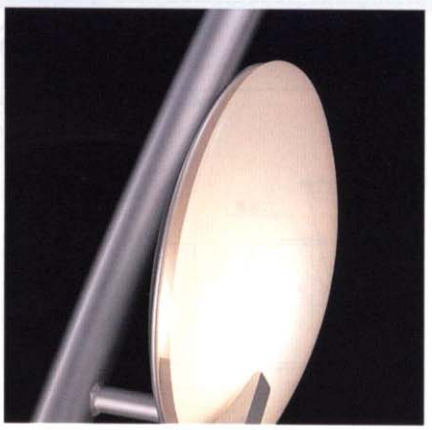

果実か、満月か。端正かつ優美な円形の連なり。

エレガントな白のグローブから届く、クリプトン電球の静かでやさしい光。シンプルな円形の造形と、ゆるやかに前方にカーブしたポールが、壁面から人と空間をやさしく包み込みます。従来にはなかったまさにアトリウム用ならではのデザインです。

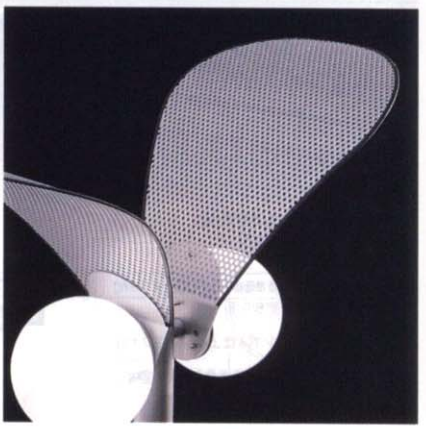


ユニークなメタルの葉が描く、動的な光の陰影。

「光のヤシの実」を思わせる、個性的な意匠。暖かみのあるバラストレス水銀灯と、ベーシックな丸グローブ。そしてパンチングメタルのユニークな反射板が、動的なイメージを演出します。

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
◎…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊎…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）アトリウムモールライトは、屋内専用の照明器具です。雨や風の当たる場所では絶対使用しないでください。

旧カタログ

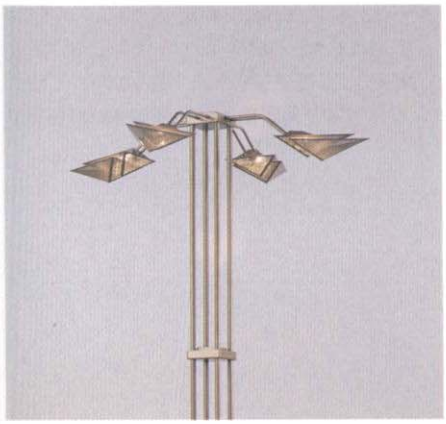


〈屋内専用〉
65Wミニハロゲン電球4灯〈110V用〉(E11)


アトリウムモールライトY1504

（灯具・YB43030 ×4+中間ポール・YD8320+下部ポール・YD8340）

(受)標準価格649,000円★

本体：鋼板（金色塗装）
セード：鋼板パンチングメタル（金色塗装）
中間ポール：鋼管（金色塗装）
下部ポール：鋼管（オフブラック）
ベースプレート付・46.4kg
75W形
■配光データNo.K40243（YB43030×1）

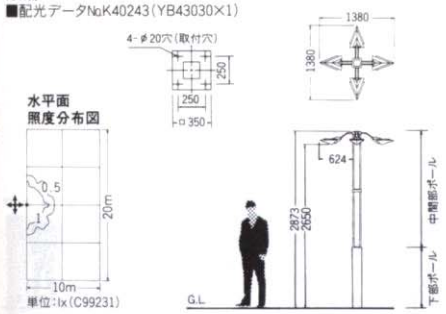

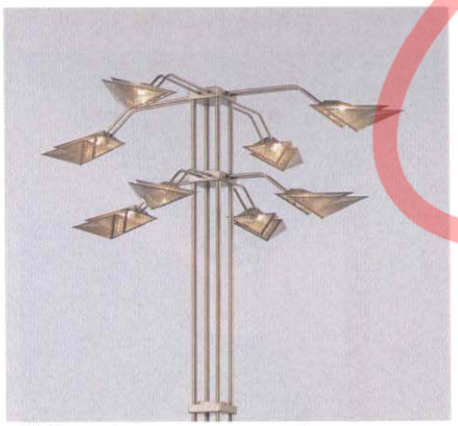


〈屋内専用〉
65Wミニハロゲン電球8灯〈110V用〉(E11)

アトリウムモールライトY1508

（灯具・YB43030 ×4+灯具・YB43045 ×4+上部ポール・YD8310+中間ポール・YD8320+下部ポール・YD8340）

(受)標準価格1,101,000円★

本体：鋼板（金色塗装）
セード：鋼板パンチングメタル（金色塗装）
上部・中間ポール：鋼管（金色塗装）
下部ポール：鋼管（オフブラック）
ベースプレート付・55.2kg
75W形
■配光データNo.K40243（YB43030×1）

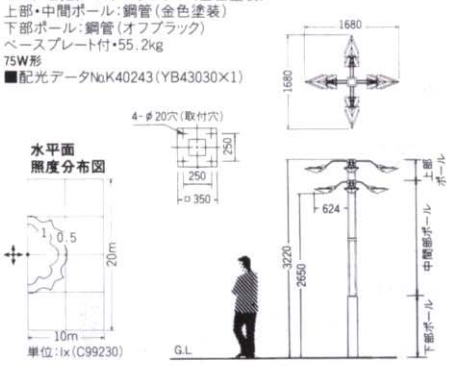




〈屋内専用〉
65Wミニハロゲン電球12灯〈110V用〉(E11)

アトリウムモールライトY1514

（灯具・YB43030 ×4+灯具・YB43045 ×4+灯具・YB43060 ×4+上部ポール・YD8310 ×2+中間ポール・YD8320+下部ポール・YD8340）

(受)標準価格1,557,000円★

本体：鋼板（金色塗装）
セード：鋼板パンチングメタル（金色塗装）
上部・中間ポール：鋼管（金色塗装）
下部ポール：鋼管（オフブラック）
ベースプレート付・64.4kg
75W形
■配光データNo.K40243（YB43030×1）

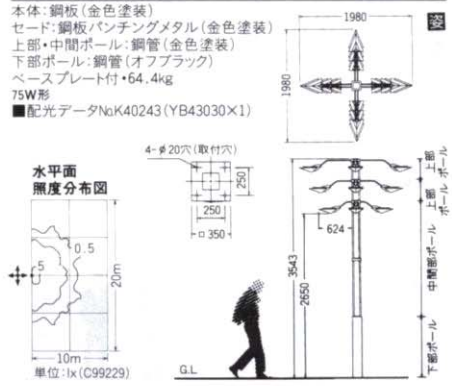





〈屋内専用〉
27Wツイン1蛍光灯1灯（電球色）

YF31811

EL　(受)標準価格165,000円★（100V用）パッとつく蛍光灯

グローブ：アクリル（乳白）
ポール：アルミ（シルバーメタリック）
ベースプレート付・ポール径φ120・8.7kg
■配光データNo.K40297

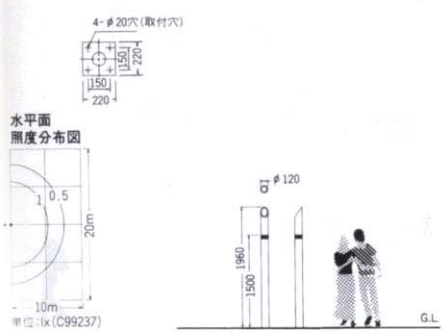

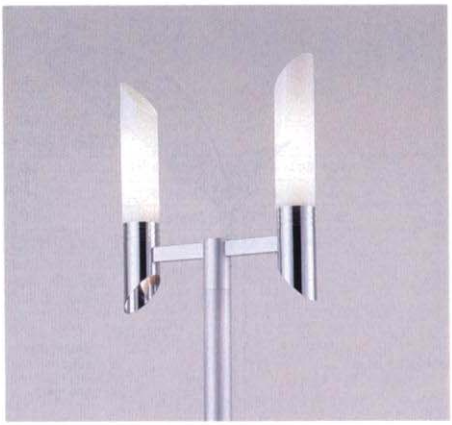


〈屋内専用〉
上光源：27Wツイン1蛍光灯2灯（電球色）
下光源：60Wダイクロビーム電球2灯〈110V用〉(E11)

アトリウムモールライトY1592

（灯具・YF31821 EL ×2+アーム・YD202+ポール・YD8355）

(受)標準価格303,000円★（100V用）　パッとつく蛍光灯

本体：アルミ（クロームメッキ仕上）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール・アーム：鋼管（シルバーメタリック）
ベースプレート付・ポール径φ89.1・35.0kg
■配光データNo.K40322（YF31821×1）

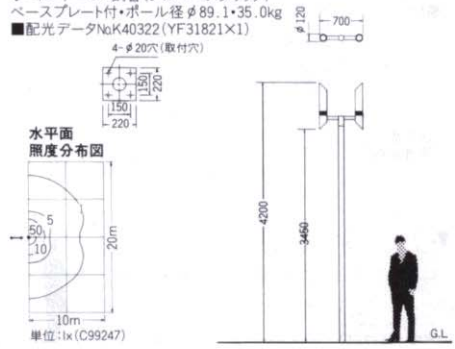




〈屋内専用〉
上光源：27Wツイン1蛍光灯4灯（電球色）
下光源：60Wダイクロビーム電球4灯〈110V用〉(E11)

アトリウムモールライトY1594

（灯具・YF31821 EL ×4+アーム・YD204+ポール・YD8355）

(受)標準価格525,000円★（100V用）　パッとつく蛍光灯

本体：アルミ（クロームメッキ仕上）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール・アーム：鋼管（シルバーメタリック）
ベースプレート付・ポール径φ89.1・41.8kg
■配光データNo.K40322（YF31821×1）

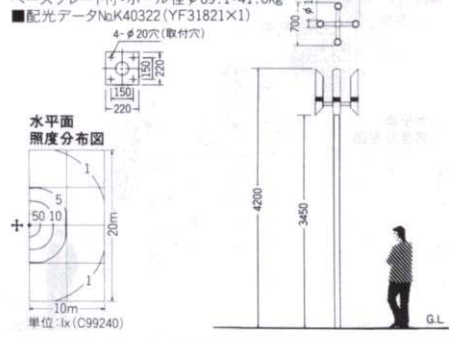

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

アトリウムモールライト

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照)
PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照)
PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

注)アトリウムモールライトは、屋内専用の照明器具です。雨や風の当たる場所では絶対使用しないでください。

旧カタログ

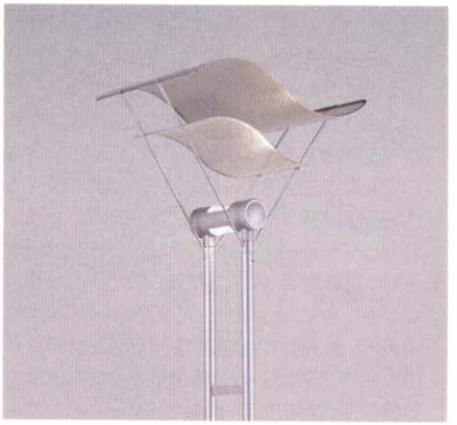

130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)〈屋内専用〉


アトリウムモールライトY1596

(灯具・YB11013+ポール・YD4265)

(受)標準価格420,000円★

本体:アルミ鋳物(シルバーメタリック)
反射笠:アルミパンチングメタル(アルマイト仕上)
ポール:鋼管(シルバーメタリック)
ベースプレート付・43.2kg
150W形
■配光データNo.K40320

姿

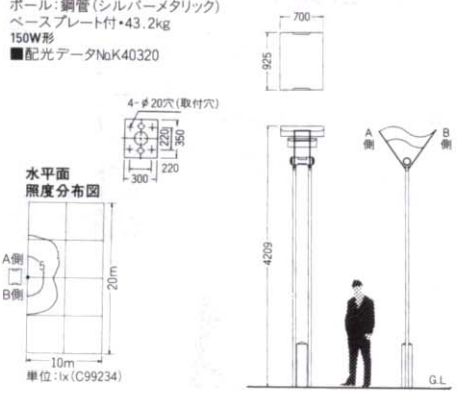



ランプ付・安定器別売〈屋内専用〉
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(E-LW)1灯
(PGX12-2)


アトリウムモールライトY1597

(灯具・YB11007+ポール・YD4265)

(受)標準価格437,000円★

本体:アルミ鋳物(シルバーメタリック)
反射笠:アルミパンチングメタル(アルマイト仕上)
ポール:鋼管(シルバーメタリック)
ベースプレート付・43.2kg
注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。
(安定器はポール下部に収納できます。)
■配光データNo.K40321

姿

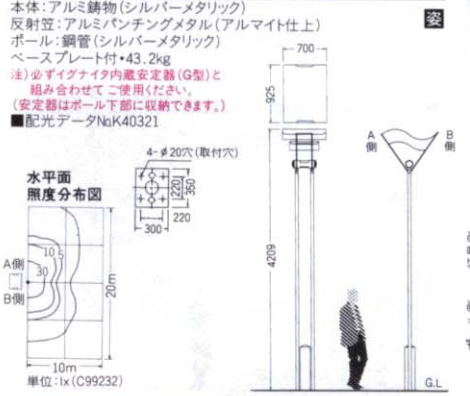



60Wクリプトン電球2灯(E26)〈屋内専用〉


アトリウムモールライトY1582


(灯具・YB11006 ×2+ポール・YD8362)

(受)標準価格220,000円★

本体:アルミ鋳物(シルバーメタリック)
反射板:鋼板(シルバーメタリック)
グローブ:アクリル(乳白)
ポール:鋼管(シルバーメタリック)
ベースプレート付・ポール径φ60.5・16.2kg
■配光データNo.K40296(YB11006×1)

姿

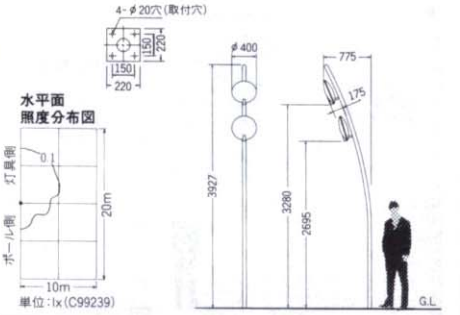

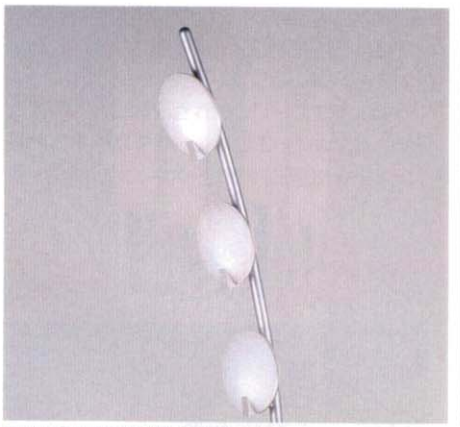

60Wクリプトン電球3灯(E26)〈屋内専用〉


アトリウムモールライトY1583


(灯具・YB11006 ×3+ポール・YD8363)

(受)標準価格286,000円★

本体:アルミ鋳物(シルバーメタリック)
反射板:鋼板(シルバーメタリック)
グローブ:アクリル(乳白)
ポール:鋼管(シルバーメタリック)
ベースプレート付・ポール径φ60.5・21.4kg
■配光データNo.K40296(YB11006×1)

姿

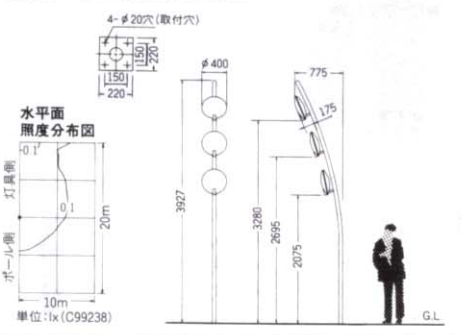

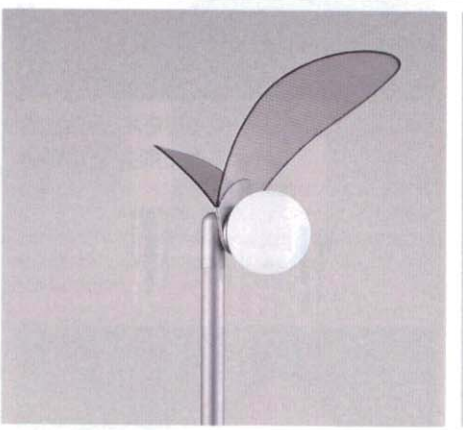

160Wバラストレス水銀灯1灯(E26)〈屋内専用〉


アトリウムモールライトY1586


(灯具・YB43001+反射板・YK32101+ポール・YD8355)

(受)標準価格228,000円★

本体:鋼板(シルバーメタリック)
反射板:鋼板パンチングメタル(シルバーメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
ポール:鋼管(シルバーメタリック)
ベースプレート付・ポール径φ89.1・40.5kg
■配光データNo.K40314

姿

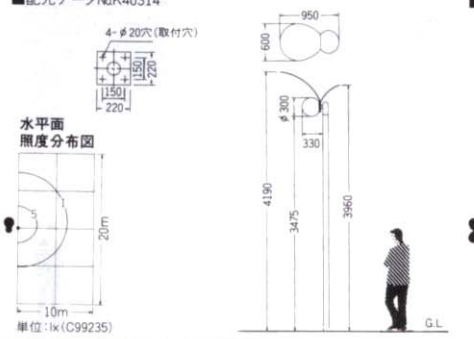

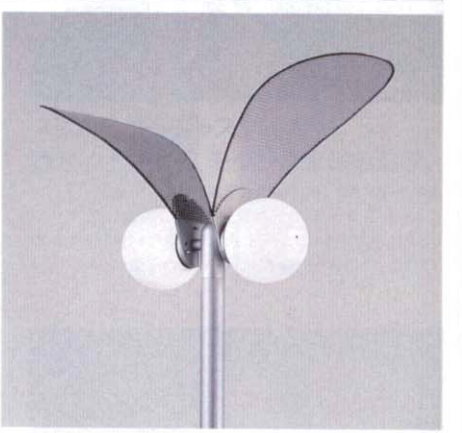

160Wバラストレス水銀灯2灯(E26)〈屋内専用〉


アトリウムモールライトY1587

(灯具・YB43002+反射板・YK32102+ポール・YD8355)

(受)標準価格296,000円★

本体:鋼板(シルバーメタリック)
反射板:鋼板パンチングメタル(シルバーメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
ポール:鋼管(シルバーメタリック)
ベースプレート付・ポール径φ89.1・42.6kg
■配光データNo.K40323

姿

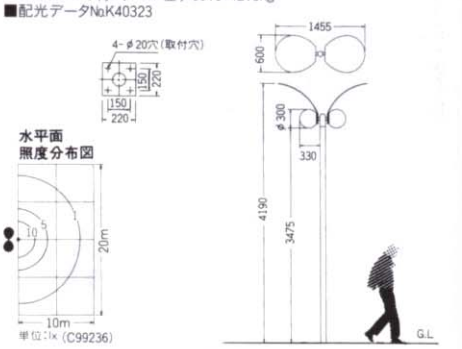

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

オフィスのジョイント空間である廊下に明るさ感と広がり感を演出します。

オフィスのジョイント空間である廊下は、ウォーキングコミュニケーションの場でもあります。その廊下に明るさ感と広がり感を演出し、快適な照明環境を実現する専用器具です。


廊下コーナー配置用




壁際に取り付けるので、天井面がスッキリし、壁面を明るくし、廊下を広く見せます。進行方向に対して不快なグレアをカットしています。やさしい間接光のマイルドライト型とルーバ付があります。

・廊下を広く感じさせます。






廊下クロス配置用

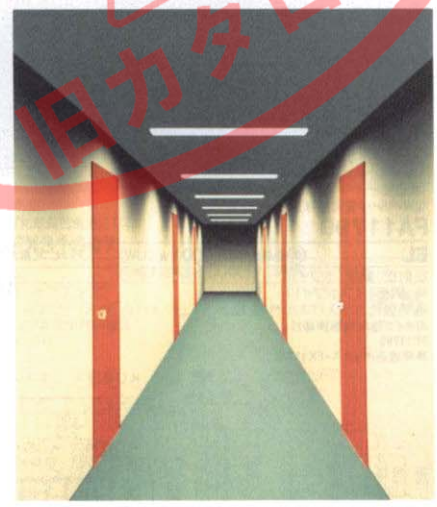

オーソドックスな埋込配置で廊下全体を効率良く明るく照明し、長い廊下を短く感じさせます。不快なグレアをカットすると共に歩いている人の顔を照らす遮光角度設計です。単一アール反射板の採用とソケット隠しの構造で、スッキリとしたやさしい光の器具です。

・長い廊下を短く感じさせます。



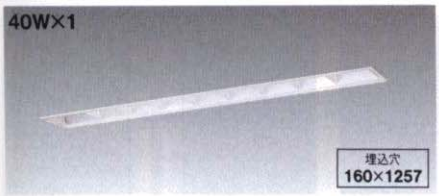


〈埋込型〉〈ルーバ付タイプ〉
〈廊下コーナー配置用〉
40Wパルック蛍光灯1灯

FA41685

UH	(受)標準価格27,500円★(41W/44W)	PS
UH(200V)	(受)標準価格27,500円★(40W/43W)	
ENH	(受)標準価格28,500円★(37W/42W)	
ENH(200V)	(受)標準価格28,500円★(37W/42W)	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：亜鉛鋼板
ルーバ：鋼板（ホワイト）
8.3kg(UH)・7.5kg(ENH)
■連結用器具
FA41686(連結中用)
FA41687(連結右用)
FA41688(連結左用)



埋込高さ 150
適合ソケット L246




〈埋込型〉〈マイルドライトタイプ〉
〈廊下コーナー配置用〉
40Wパルック蛍光灯1灯

FA41680

UH	(受)標準価格27,000円★(41W/44W)	PS
UH(200V)	(受)標準価格27,000円★(40W/43W)	
ENH	(受)標準価格28,000円★(37W/42W)	
ENH(200V)	(受)標準価格28,000円★(37W/42W)	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
遮光板付
8.1kg(UH)・7.3kg(ENH)
■連結用器具
FA41681(連結中用)
FA41682(連結右用)
FA41683(連結左用)



埋込高さ 150
適合ソケット L246




〈埋込型〉〈廊下クロス配置用〉
40Wパルック蛍光灯1灯

FA41670

UH	◯標準価格19,300円★(41W/44W)	PS
UH(200V)	◯標準価格19,300円★(40W/43W)	
ENH	(受)標準価格20,300円★(37W/42W)	
ENH(200V)	(受)標準価格20,300円★(37W/42W)	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
4.5kg(UH)・3.7kg(ENH)




埋込高さ 109
適合ソケット L246・L246K

■連結について

連結する場合は連結用器具が必要ですのでご用命のときは何連結とご指定ください。


FA41680…N連結
- ●連結する場合の所要台数計算式N連結
  FA41681×(N-2)+FA41682+FA41683
- ●連結の場合の埋込穴寸法
  160×(1250×N+10)

FA41685…N連結
- ●連結する場合の所要台数計算式N連結
  FA41686×(N-2)+FA41687+FA41688
- ●連結の場合の埋込穴寸法
  160×(1250×N+10)



タイプ	左端用器具	中間器具	右端用器具
FA41680 N連結	FA41683 UH ㊐27,000円 ENH㊐28,000円	FA41681 UH ㊐27,000円 ENH㊐28,000円	FA41682 UH ㊐27,000円 ENH㊐28,000円
FA41685 N連結	FA41688 UH ㊐27,500円 ENH㊐28,500円	FA41686 UH ㊐27,500円 ENH㊐28,500円	FA41687 UH ㊐27,500円 ENH㊐28,500円

■天井施工例

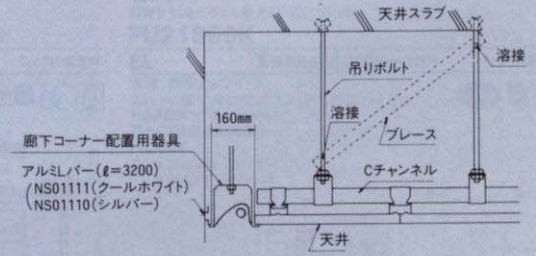

注）●コーナー用器具を連結取り付けする際には天井の振れ止めの為、必らず、ブレースにより補強を行ってください。
●廊下コーナー配置用器具取り付けの際には、アルミレバーなどの回り縁をご使用ください。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

洗練されたデザインと効果的な光で、快適なリフレッシュ空間を演出します。

10W×1



〈埋込型〉
10Wパルック蛍光灯1灯

FA11799


EL ㊨標準価格44,000円★(13W) パッとつく蛍光灯

反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(オフホワイト)
透明強化ガラスパネル付・3.8kg
同タイプ階段通路誘導灯
FF11799
専用埋込ボックス・FK11775




適合ソケット L124
埋込穴寸法 163×433
(取付ボックスを使用しない場合)
埋込高さ 65

■FA11799用埋込ボックス



FK11775
◯標準価格6,200円

20W×1

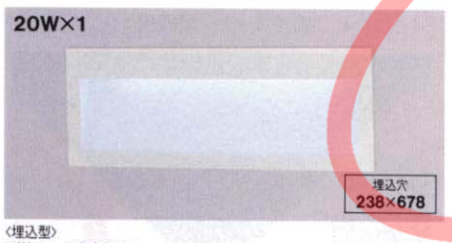


〈埋込型〉
20Wパルック蛍光灯1灯

FA21799


EL ㊨標準価格61,000円★(21.5W) パッとつく蛍光灯

反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(オフホワイト)
透明強化ガラスパネル付・6.3kg
同タイプ階段通路誘導灯
FF21799
専用埋込ボックス・FK21775




適合ソケット L248
埋込穴寸法 238×678
(取付ボックスを使用しない場合)
埋込高さ 65

■FA21799用ボックス



FK21775
◯標準価格7,900円

40W×1

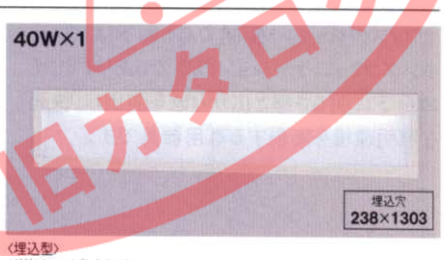


〈埋込型〉
40Wパルック蛍光灯1灯

FA41791


UH ㊨標準価格83,000円★(41W/44W)
UH(200V) ㊨標準価格83,000円★(40W/43W)

反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(オフホワイト)
透明強化ガラスパネル付・11.6kg
同タイプ階段通路誘導灯
FF41791
専用埋込ボックス・FK41775




適合ソケット 248
埋込穴寸法 238×1303
(取付ボックスを使用しない場合)
埋込高さ 65

■FA41791用ボックス



FK41775
㊨標準価格12,300円

20W×1

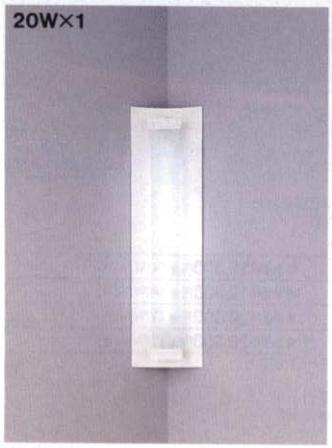


〈コーナー型〉
20Wパルック蛍光灯1灯

FA21868


EL ㊨標準価格48,000円★(21.5W) パッとつく蛍光灯

反射板:アルミ(ホワイト)
カバー:強化ガラス(乳白)・4.9kg
同タイプ階段通路誘導灯
FF21868



適合ソケット L248

40W×1

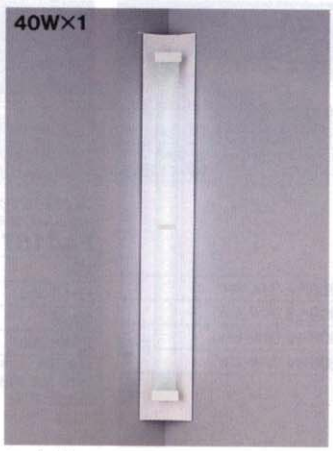


〈コーナー型〉
40Wパルック蛍光灯1灯

FA41868


UH ㊨標準価格84,000円★(41W/44W)
UH(200V) ㊨標準価格84,000円★(40W/43W)

反射板:アルミ(ホワイト)
カバー:強化ガラス(乳白)・9.5kg
同タイプ階段通路誘導灯
FF41868

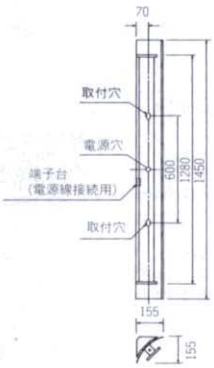

適合ソケット L248

20W×1

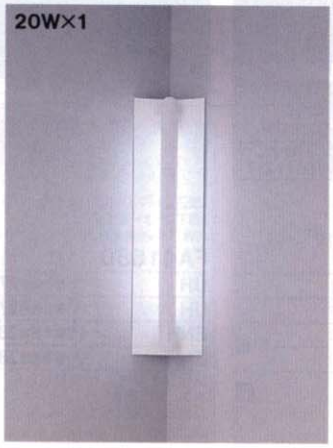


〈コーナー型〉
20Wパルック蛍光灯1灯

FA21869


EL ㊨標準価格43,000円★(21.5W) パッとつく蛍光灯

反射板:アルミ(ホワイト)
カバー:鋼板(ホワイト)・4.5kg
同タイプ階段通路誘導灯
FF21869



適合ソケット L248

40W×1

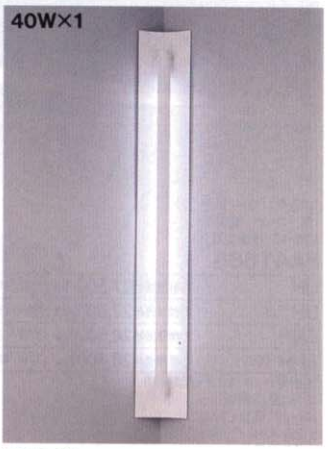


〈コーナー型〉
40Wパルック蛍光灯1灯

FA41869

UH ㊨標準価格74,000円★(41W/44W)
UH(200V) ㊨標準価格74,000円★(40W/43W)

反射板:アルミ(ホワイト)
カバー:鋼板(ホワイト)・8.3kg
同タイプ階段通路誘導灯
FF41869

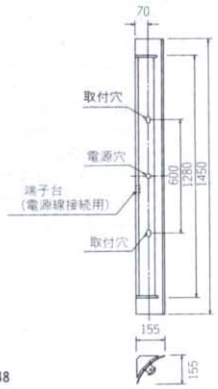

適合ソケット L248

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊨…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊨…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

DC Designers' Collection 一流著名デザイナーの商品をデザイナーズコレクション(略称DC)とし、このマークを表示しています。

AS Architects' Series 一流著名建築家の商品をアーキテクツシリーズ(略称AS)としてこのマークを表示しています。

旧カタログ

丸形30W×1




〈壁面・天井兼用取付型〉
30W丸形パルック蛍光灯1灯

FC31560W

GL 受標準価格49,000円★(32W)

本体:ホワイトつや消し仕上
グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)・5.0kg
同タイプ階段通路誘導灯
FF31560W



適合ソケット L504

丸形40W+20W




〈壁面・天井兼用取付型〉
(40W+20W)丸形パルック蛍光灯

FC62560W

GL 受標準価格82,000円★(68W)

本体:ホワイトつや消し仕上
グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)・9.1kg
同タイプ階段通路誘導灯
FF62560W



適合ソケット L504

丸形30W×1




〈防雨型〉
30W丸形白色蛍光灯1灯

NFX31647


GL 受標準価格53,000円★(35W)

本体:オフブラック
グローブ:ガラス(乳白)・4.9kg
同タイプ非常用照明器具
NFX31547



適合ソケット L504P

丸形30W×1

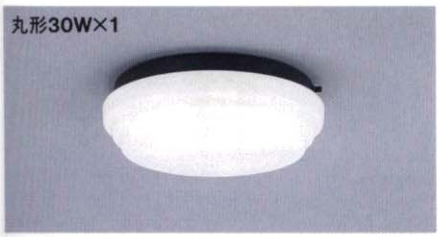


〈防雨型〉
30W丸形白色蛍光灯1灯

NFX31644

GL ○標準価格35,000円㊫(32W/34W)

本体:オフブラック
グローブ:ガラス(乳白)・4.3kg
同タイプ非常用照明器具
NFX31544

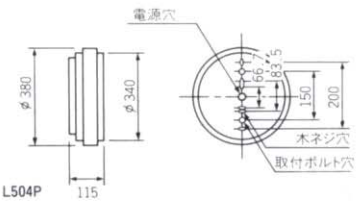

適合ソケット L504P

丸形40W×1




〈防雨型〉
40W丸形白色蛍光灯1灯

NFX41644


GL 受標準価格57,000円㊫(46W/47.5W)

本体:オフブラック
グローブ:ガラス(乳白)・6.4kg
同タイプ非常用照明器具
NFX41544



適合ソケット L504P

20W×1

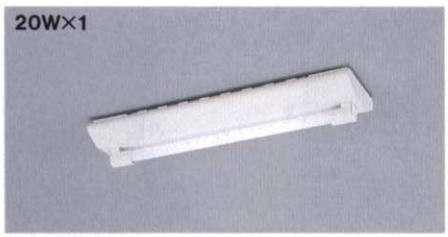


〈天井直付専用型〉
20Wパルック蛍光灯1灯

FA21088K


GL ○標準価格10,500円★(20.5W)

鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.8
本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・3.0kg
同タイプ階段通路誘導灯
FF21088K
注)壁面取り付け不可



適合ソケット L248

36W×1

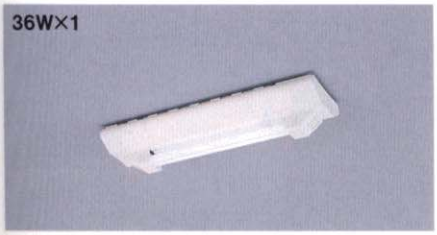


〈天井直付専用型〉
36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)

FU31000K


GH 受標準価格16,200円★(45W)

鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.8
本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
同タイプ階段通路誘導灯
FF31000K
注)壁面取り付け不可



適合ソケット NZ0503

27W×1

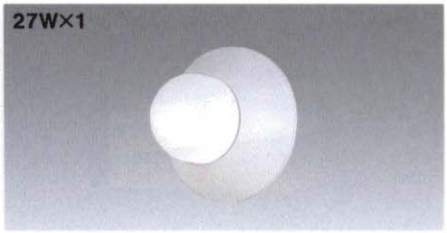


〈壁付型・天井直付兼用型〉
27Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)

FU21560KW

EL 受標準価格45,000円★(32W) パッとつく蛍光灯

本体:ホワイトつや消し仕上
グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
同タイプ階段通路誘導灯
FF21560KW



適合ソケット L534R

27W×1




〈壁付型〉
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)

FU21899K

EL 受標準価格66,000円★(32W) パッとつく蛍光灯

本体:鋼板(ホワイト)
カバー:強化合わせガラス(消し加工)・4.1kg
100W電球1灯相当の明るさ
同タイプ階段通路誘導灯
FF21899K
注)●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可




適合ソケット L554

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

27W×1

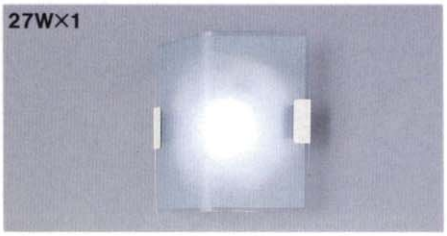


〈壁付型〉
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯（パルック）

FU21897K

EL　受標準価格77,000円★（32W）　パッとつく蛍光灯


本体：鋼板（ホワイト）
カバー：コーティング曲げ（消し加工）・3.2kg
100W電球1灯相当の明るさ
同タイプ階段通路誘導灯
FF21897K

注）●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可



適合ソケット L554

27W×1

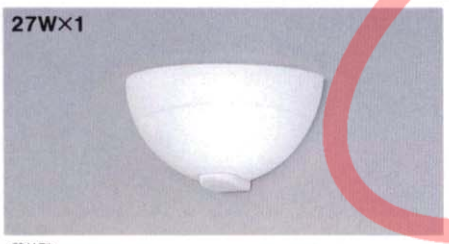


〈壁付型〉
27Wツイン2蛍光灯1灯（パルック）

FU21896

EL　受標準価格65,000円★（32W）　パッとつく蛍光灯


本体：鋼板（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）・3.2kg
100W電球1灯相当の明るさ
同タイプ階段通路誘導灯
FF21896K

注）●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可



適合ソケット L534R

27W×1

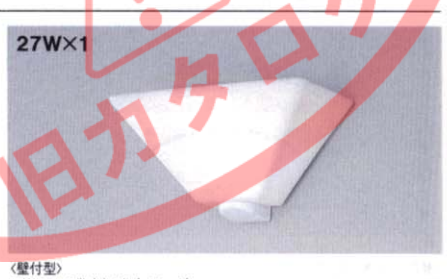


〈壁付型〉
27Wツイン2蛍光灯1灯（パルック）

FU21895

EL　受標準価格65,000円★（32W）　パッとつく蛍光灯

本体：鋼板（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）・3.2kg
100W電球1灯相当の明るさ
同タイプ階段通路誘導灯
FF21895K

注）●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可



適合ソケット L534R

27W×1




〈壁付型〉
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯（パルック）

FU21898K

EL　受標準価格84,000円★（32W）　パッとつく蛍光灯

本体：鋼板（ホワイト）
カバー：コーティング曲げガラス（乳白）・3.1kg
100W電球1灯相当の明るさ
同タイプ階段通路誘導灯
FF21898K

注）●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可



適合ソケット L554

27W×1




〈壁付型〉
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯（パルック）

FU21801K

GL　受標準価格35,000円★（32W）


鉄板厚さ：本体0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：強化ガラス（ホワイト）・3.1kg
100W電球1灯相当の明るさ
同タイプ階段通路誘導灯
FF21801K

注）●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可



適合ソケット L553

18W×2

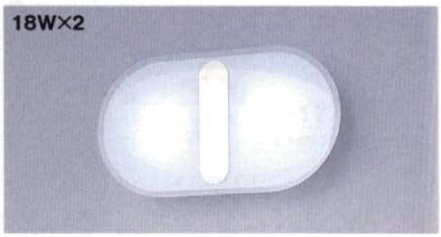


〈壁付型〉
18Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（パルック）

FU12801K

GL　受標準価格47,000円★（43W）


鉄板厚さ：本体0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：強化ガラス（ホワイト）・4.4kg
80W電球2灯相当の明るさ
同タイプ階段通路誘導灯
FF12801K

注）●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可



適合ソケット L553

27W×1

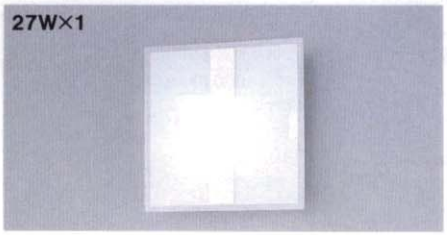


〈壁付型〉
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯（パルック）

FU21800K

GL　受標準価格30,500円★（32W）


鉄板厚さ：本体0.8
本体：鋼板（ブラック）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：強化ガラス（ホワイト）・3.0kg
100W電球1灯相当の明るさ
同タイプ階段通路誘導灯
FF21800K

注）●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可



適合ソケット L553

18W×2

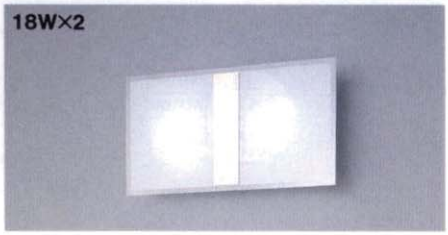


〈壁付専用型〉
18Wツイン2パラレル蛍光灯2灯（パルック）

FU12800K

GL　受標準価格38,000円★（43W）

鉄板厚さ：本体0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：強化ガラス（ホワイト）・4.6kg
80W電球2灯相当の明るさ
同タイプ階段通路誘導灯
FF12800K

注）●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可



適合ソケット L553

丸形30W×1




〈壁付専用型〉
30W丸形白色蛍光灯1灯

FC31850K

GL　受標準価格24,000円★（32W）

鉄板厚さ：本体1.0
本体：鋼板（ホワイト）
グローブ：曲げガラス（ホワイト）
同タイプ階段通路誘導灯
FC31851K

注）●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可



適合ソケット L504

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
◎…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　例…ランプ付標準価格でランプ別梱包

■文字・矢印について
文字・矢印は、器具の標準価格に含まれていません。必要な場合は、別途ご注文ください。
〈文字又は矢印1個当り〉600円 各種書体のご注文に応じられます。
標準価格は異なりますのでお問い合わせください。
ゴシック体 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ▲

旧カタログ

20W×1




〈壁付専用型〉
20W白色蛍光灯1灯
FA21855K

GL 受標準価格29,400円★(20.5W)

鉄板厚さ:本体1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
グローブ:曲げガラス(ホワイト)
同タイプ階段通路誘導灯
FF21855K
注)●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可

姿



適合ソケット NZ0107

20W×2




〈壁付専用型〉
20W白色蛍光灯2灯
FA22850K

GL 受標準価格30,500円★(41W)

鉄板厚さ:本体1.0
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
グローブ:ガラス(乳白)
同タイプ階段通路誘導灯
FF22850K
注)●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可

姿



適合ソケット NZ0107

40W×1




〈壁付専用型〉
40W白色蛍光灯1灯
FA41850K

UH 受標準価格43,500円★(41W/44W)
UH(200V) 受標準価格43,500円★(40W/43W)
ENH 受標準価格44,500円★(37W/42W)
ENH(200V) 受標準価格44,500円★(37W/42W)

PS


鉄板厚さ:本体1.0
本体:鋼板(ホワイト)
グローブ:ガラス(乳白)
同タイプ階段通路誘導灯
FF41850K
注)●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可

姿



適合ソケット NZ0107

20W×1

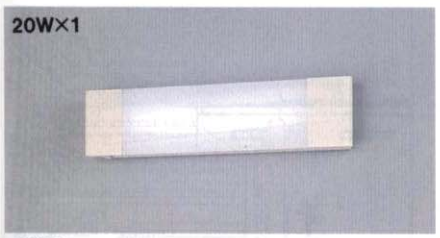


〈壁付専用型〉
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21888K

GL 受標準価格29,400円★(20.5W)


鉄板厚さ:本体1.0
本体:亜鉛鋼板(グレー)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:強化ガラス(ホワイト)
同タイプ階段通路誘導灯
FF21888K
注)●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可

姿



適合ソケット NZ0107

20W×2

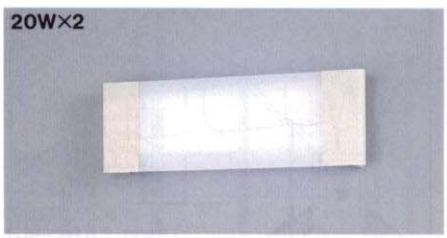


〈壁付専用型〉
20Wパルック蛍光灯2灯
FA22888K

GL 受標準価格31,500円★(41W)


鉄板厚さ:本体1.0
本体:亜鉛鋼板(グレー)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:強化ガラス(ホワイト)
同タイプ階段通路誘導灯
FF22888K
注)●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可

姿



適合ソケット NZ0107

20W×1

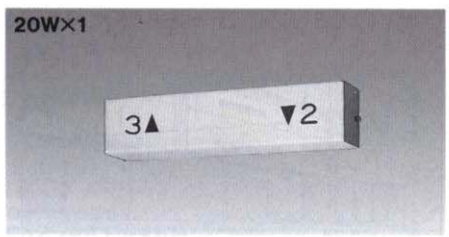


〈階段標示灯〉
20W白色蛍光灯1灯
NF21839

GH ○標準価格21,300円(文字別売)(21.5W/23W)

本体:TM材(ホワイトメラミン塗装仕上)
カバー:アクリル(乳白・エンド部分ブラック)・3.5kg
注)矢印・数字共標準価格に含まれておりません。
注)●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可


公共施設型番
FST1−201

姿



適合ソケット L246

20W×1

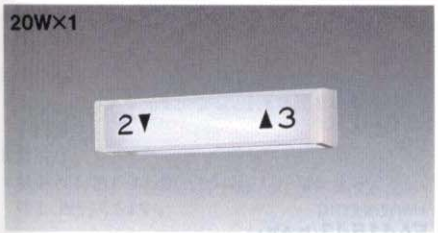


〈階段標示灯〉
20W白色蛍光灯1灯
FA21821K

GH 受標準価格14,600円★(文字別売)(21W/22.5W)


本体上板:鋼板(ホワイトメラミン塗装仕上)
反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
エンド:プラスチック(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)・2.6kg
注)矢印・数字共標準価格に含まれておりません。
同タイプ非常用照明器具
FF21821P
■配光データNo.K27376
注)●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可

姿



適合ソケット L246

20W×1

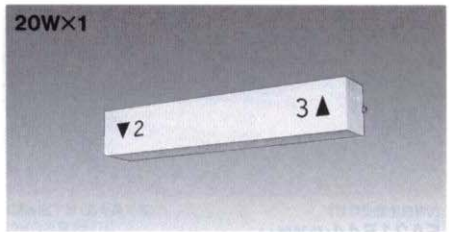


〈階段標示灯〉
20W白色蛍光灯1灯
階段灯210R
(本体・FA21818 GM+カバー・FK21500)

GM ○標準価格8,250円★(文字別売)(21W/22.5W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイトメラミン塗装仕上)
反射板:鋼板(ホワイト)
カバー:アクリル(乳白)・2.0kg
注)●矢印・数字共標準価格に含まれておりません。
●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可

姿



適合ソケット L236

40W×1




〈階段標示灯〉
40W白色蛍光灯1灯
NF41839

UH 受標準価格35,000円(文字別売)(41W/44W)
UH(200V) 受標準価格35,000円(文字別売)(40W/43W)
ENH 受標準価格36,000円(文字別売)(37W/42W)
ENH(200V) 受標準価格36,000円(文字別売)(37W/42W)

PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:TM材(ホワイトメラミン塗装仕上)
カバー:アクリル(乳白・エンド部分ブラック)
5.5kg(UH)・4.7kg(ENH)
注)●矢印・数字共標準価格に含まれておりません。
●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可

姿 公共施設型番
FST1−401



適合ソケット L246

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

演出効果や誘導機能を持たせた、インテリアとエクステリアを結ぶあかりです。

旧カタログ

インテリアとエクステリアを結ぶパッセージ。この空間と空間を結ぶコミュニケーション空間のあかりが、パッセージ用照明器具です。演出効果や誘導機能を持たせ、配光・光の質・光量・デザイン・サインなど、多面的な追求から生まれた新しいあかりです。演出効果や誘導機能を持たせています。



防滴構造・サビの心配のない仕上げ

軒下や吹きさらしの通路で使用できる防滴構造です。さらに材質仕上げを屋外使用と同等にしていますので、サビの心配がありません。


注）防湿・防雨構造ではありませんので、雨の直接かかる所、湿気の多い所では使用しないでください。

直付タイプ　〈防滴型〉




- シンプルなデザインで清掃がラクです。
- ランプの上に汚れがたまりにくい構造です。
- マンション・文化施設の開放廊下などにおすすめします。

ランプの上にホコリがたまりにくい密着反射板構造　天井面を明るく、目にソフトなツートンカバー式（冷たい風による光の低下も防ぎます。）



FA21543・FA41543　FA21544・FA41544

吊下げタイプ　〈防滴型〉

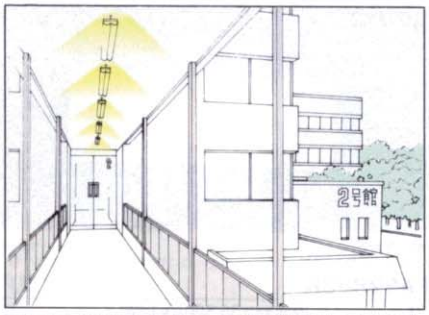


- 連結を考慮したデザインで通路照明として誘導効果を持ち、歩く楽しさを演出します。
- 間接光によるマイルドな照明と、光のラインによる流れが演出できます。
- 博物館・文化ホールの渡り廊下やアプローチなどにおすすめします。

Uオーダー

- 誘導効果をさらに高める、赤・青・黄のカラーラインタイプのご注文にも応じられます。詳しくは、別途当社までご相談ください。



ガード付タイプ　〈防滴型〉

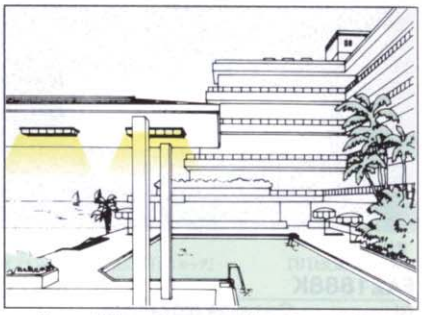

- マリーン感覚のゴムモールド枠と優れた衝撃性。まさにヘビィデューティ感覚でいっぱいです。リゾートマンションのベランダなどにおすすめします。

20W×1




20W白色蛍光灯1灯

FA21543〈防滴型〉

EM	㊎標準価格11,600円★（22W）	パッとつく蛍光灯
GM	㊎標準価格10,300円★（22W）	


鉄板厚さ：本体0.35・反射板0.5
本体：亜鉛鉄板
反射板：亜鉛鋼板（オフホワイト）
ソケットカバー：プラスチック・1.7kg（GM）

姿



適合ソケット L248

20W×1

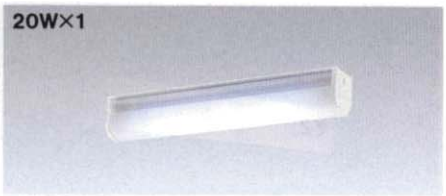


20W白色蛍光灯1灯

FA21544〈防滴型〉

EM	㊎標準価格16,700円★（21.5W）	パッとつく蛍光灯
GM	㊎標準価格15,400円★（21.5W）	

鉄板厚さ：本体0.35・反射板0.5
本体：亜鉛鉄板
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白一部透明）・2.0kg（GM）

姿



適合ソケット L238

40W×1




40W白色蛍光灯1灯

FA41543〈防滴型〉

UH	㊎標準価格14,800円㊍（41W/44W）	
UH（200V）	㊎標準価格14,800円㊍（40W/43W）	

鉄板厚さ：本体0.4・反射板0.5
反射板：亜鉛鋼板（オフホワイト）
ソケットカバー：プラスチック・3.0kg

姿




適合ソケット L248

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊎…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊍…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊍…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

40W×1

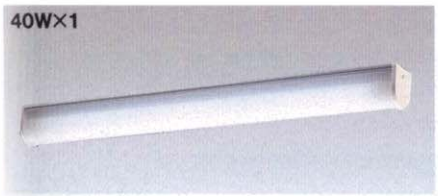


40W白色蛍光灯1灯

FA41544〈防滴型〉

UH	(受)標準価格21,400円(税) (41W/44W)	
UH(200V)	(受)標準価格21,400円(税) (40W/43W)	

鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.5
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
カバー:アクリル(乳白一部透明)・3.9kg



適合ソケット L238

40W×2





40W白色蛍光灯2灯

FA42546〈防滴型〉

SUH	(受)標準価格37,500円(税) (78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格37,500円(税) (78W/85W)	

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・セード0.5
反射板:鋼板(オフホワイト・乳白プリズムライン入り) 〈U〉オーダー
セード:鋼板(ホワイト)・7.2kg
●誘導効果をさらに高めるために、アクリル製プリズムによる赤・青・黄のカラーライン付タイプもありますので別途ご相談ください。





適合ソケット L248

丸形30W×1




30W丸形白色蛍光灯1灯

FC31841〈防滴型〉


EM	(受)標準価格28,100円★(32W)	パッとつく蛍光灯
GM	(受)標準価格26,800円★(32W)	

ガード太さ:φ7.5(塗装後)
本体:耐衝撃性プラスチック(ブラック)
カバー:耐衝撃性プラスチック(乳白)
枠:ゴムモールド(ブラック)・2.7kg(GM)



適合ソケット L504

20W×1

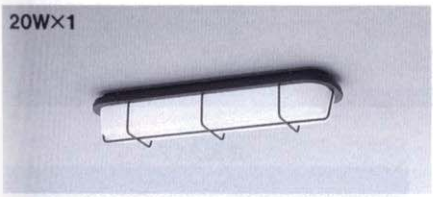


20W白色蛍光灯1灯

FA21841〈防滴型〉


EM	(受)標準価格36,000円★(21.5W)	パッとつく蛍光灯
GM	(受)標準価格34,500円★(21.5W)	

鉄板厚さ:本体0.4
ガード太さ:φ7.5(塗装後)
本体:耐衝撃性プラスチック(ブラック)
カバー:耐衝撃性プラスチック(乳白)
枠:ゴムモールド(ブラック)・2.9kg(GM)



適合ソケット L124

20W×2

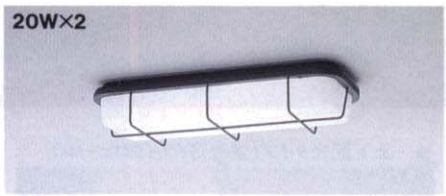


20W白色蛍光灯2灯

FA22841〈防滴型〉


EM	(受)標準価格43,500円★(43W)	パッとつく蛍光灯
GM	(受)標準価格41,000円★(43W)	

ガード太さ:φ7.5(塗装後)
本体:耐衝撃性プラスチック(ブラック)
カバー:耐衝撃性プラスチック(乳白)
枠:ゴムモールド(ブラック)・4.4kg(GM)



適合ソケット L124

40W×2

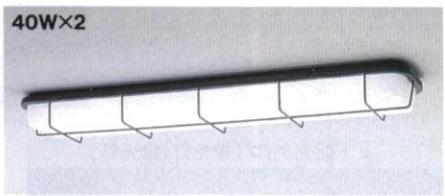


40W白色蛍光灯2灯

FA42841〈防滴型〉

SUH	(受)標準価格58,000円(税) (78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格58,000円(税) (78W/85W)	

鉄板厚さ:本体0.4
ガード太さ:φ7.5(塗装後)
本体:耐衝撃性プラスチック(ブラック)
カバー:耐衝撃性プラスチック(乳白)
枠:ゴムモールド(ブラック)・7.6kg




適合ソケット L124

開放廊下用・階段灯


■開放廊下用
●屋外へのムダな光を少なくし通路床面を明るく照明できます。

■階段灯
●鏡面反射板による配光制御により、階段面をムラなく明るく照明できます。

FA21561
●遮光角30度タイプ
●通路の中央に取付



20W×1

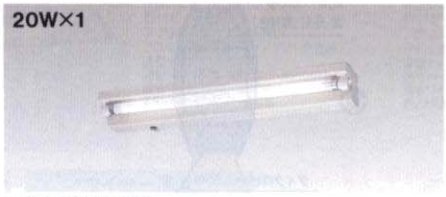


〈開放廊下用・遮光角30度〉
20W白色蛍光灯1灯

FA21561


EH	(受)標準価格7,750円★(21.5W)	パッとつく蛍光灯
GH	○標準価格6,500円★(21.5W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:亜鉛鉄板
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)・1.7kg(GH)



適合ソケット L248

20W×1

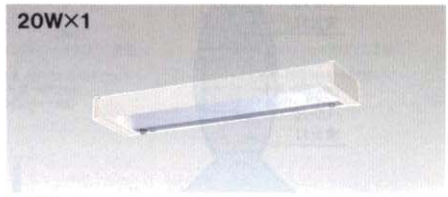


〈階段灯〉
20W白色蛍光灯1灯

FA21846

EH	(受)標準価格16,200円★(21W/22.5W)	パッとつく蛍光灯
GH	(受)標準価格14,900円★(21W/22.5W)	

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
エンド:プラスチック(ホワイト)・3.1kg(GH)
同タイプ非常用照明器具
FF21886
■配光データNo.K27377



適合ソケット L245

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

カウンタービジネスが求める光のニーズに応えた専用のあかり。

カウンターモジュールに合わせた器具設計

器具サイズはカウンターモジュールに合わせて器具長さ(L)1300mm・1900mm・2500mmの3種類を用意していますので、最適なタイプが選べます。




上下配光タイプ(蛍光灯/蛍光灯)



細かな作業に適したさわやかな環境を演出します。

カウンター光に細かな作業に最適な5,000Kのパルック蛍光灯を採用。またアッパー光にも同じ光源を使い空間に活動的な雰囲気を演出。カウンター光が快適な業務環境を、アッパー光が空間に広がり感を創ります。




上下配光タイプ(蛍光灯/ダイクロビーム)



作業しやすいなごやかな環境を演出します。

カウンター面には3,000Kのダイクロビームを採用し、熱を感じさせず作業性を重視したなごやかな雰囲気を演出。アッパー光には3,000Kのパルック蛍光灯(電球色)を使用。カウンター光が快適な業務環境を、アッパー光が空間に広がり感を創ります。




薄型タイプ



リラックスできる落ち着いた環境を演出します。

圧迫感の少ない薄型器具で、カウンターでの一体感を高めます。アクリルパネルから広がるやわらかな拡散光が、カウンター面をムラなく照射し、快適な業務進行をサポートする心地良い視環境を演出します。



■上下配光タイプ　カウンターライト本体と吊具の組み合わせについて

●上下配光タイプ単体、パイプ吊具使用の場合

本体NF42100・吊具高さは810mm




①本体	NF42100	82,000円	
②吊具(電源線付)	NP23010	9,400円	
③吊具(電源線なし)	NP23011	8,400円	

組み合わせ価格　標準価格99,800円

●上下配光タイプ2連結、パイプ吊具使用の場合

本体NF42100・吊具高さは810mm

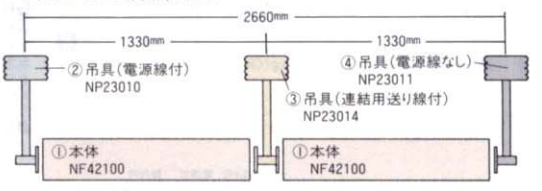


①本体	NF42100×2	164,000円	※カウンターライト2500上下配光タイプは3連結、カウンターライト1300上下配光タイプは6連結まで連結が可能です。
②吊具(電源線付)	NP23010	9,400円	
③吊具(連結用送り線付)	NP23014	10,800円	
④吊具(電源線なし)	NP23011	8,400円	

組み合わせ合計　標準価格192,600円

●上下配光タイプ単体、ワイヤー吊具使用の場合

本体NF42100・吊具高さは810mm



①本体	NF42100	82,000円	
②ワイヤー吊具(2本入り)	NP03010	17,900円	

組み合わせ合計　標準価格99,900円


※薄型タイプの場合は本体1台につきワイヤー及びパイプ吊具(2本入り)1セットでの展開となります。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

カウンターライト上下配光タイプ

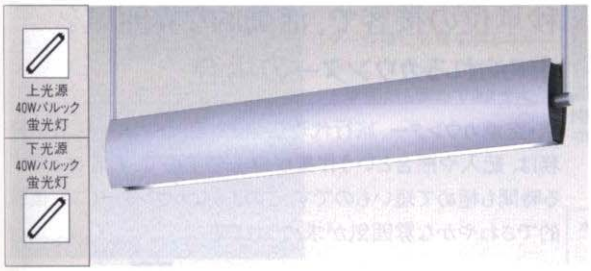

L＝1300タイプ

40Wパルック蛍光灯2灯 PS

NF42100ENH

◯標準価格82,000円★(73W/81W)

W100・L1287・H180・9.1kg
取付ピッチ1330
アルミ本体(シルバーメタリック塗装)
上下配光タイプ
適合パイプ吊具・NP23010・NP23011・NP23012
NP23013・NP23014・NP23015
適合ワイヤー吊具・NP03010

L＝2500タイプ

40Wパルック蛍光灯4灯 PS


NF44100ENH

◯標準価格149,000円★(146W/162W)

W100・L2531・H180・18.0kg
取付ピッチ2572
アルミ本体(シルバーメタリック塗装)
上下配光タイプ
適合パイプ吊具・NP23010・NP23011・NP23012
NP23013・NP23014・NP23015
適合ワイヤー吊具・NP03010



上下配光タイプは、サイン・POP等の取付も可能です。別途お問い合わせください。

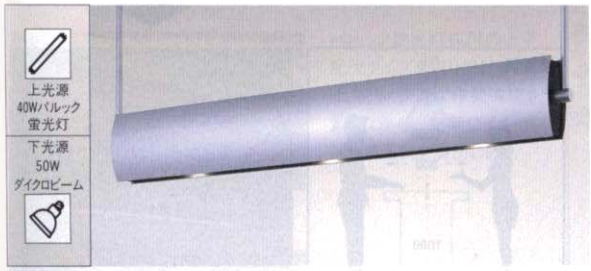

L＝1300タイプ

40Wパルック蛍光灯1灯(電球色)
50Wダイクロビーム電球3灯(110V用)(E11)
(ビーム角23度) PS

NF41103ENH

◯標準価格93,000円★(37W/42W)

W100・L1287・H180・9.0kg
取付ピッチ1330
アルミ本体(シルバーメタリック塗装)
上下配光タイプ
適合パイプ吊具・NP23010・NP23011・NP23012
NP23013・NP23014・NP23015
適合ワイヤー吊具・NP03010

L＝2500タイプ

40Wパルック蛍光灯2灯(電球色)
50Wダイクロビーム電球6灯(110V用)(E11)
(ビーム角23度) PS

NF42106ENH

◯標準価格165,000円★(73W/81W)

W100・L2531・H180・17.8kg
取付ピッチ2572
アルミ本体(シルバーメタリック塗装)
上下配光タイプ
適合パイプ吊具・NP23010・NP23011・NP23012
NP23013・NP23014・NP23015
適合ワイヤー吊具・NP03010

パイプ吊具 ローカウンター用



上下配光タイプ用パイプ吊具(電源線付)

NP23010

◯標準価格9,400円

L(長さ)810mm(天井面から器具取付け中心まで)
シルバーメタリック塗装
ローカウンター用
適合器具・NF42100
NF44100・NF41103
NF42106

上下配光タイプ用パイプ吊具(電源線なし)

NP23011

◯標準価格8,400円

L(長さ)810mm(天井面から器具取付け中心まで)
シルバーメタリック塗装
ローカウンター用
適合器具・NF42100
NF44100・NF41103
NF42106

上下配光タイプ用パイプ吊具(連結用送り線付)

NP23014

受標準価格10,800円

L(長さ)810mm(天井面から器具取付け中心まで)
シルバーメタリック塗装
ローカウンター用
適合器具・NF42100
NF44100・NF41103
NF42106

パイプ吊具 ハイカウンター用



上下配光タイプ用パイプ吊具(電源線付)

NP23012

◯標準価格9,300円

L(長さ)610mm(天井面から器具取付け中心まで)
シルバーメタリック塗装
ハイカウンター用
適合器具・NF42100
NF44100・NF41103
NF42106

上下配光タイプ用パイプ吊具(電源線なし)

NP23013

◯標準価格8,300円

L(長さ)610mm(天井面から器具取付け中心まで)
シルバーメタリック塗装
ハイカウンター用
適合器具・NF42100
NF44100・NF41103
NF42106

上下配光タイプ用パイプ吊具(連結用送り線付)

NP23015

受標準価格10,600円

L(長さ)610mm(天井面から器具取付け中心まで)
シルバーメタリック塗装
ハイカウンター用
適合器具・NF42100
NF44100・NF41103
NF42106

ワイヤー吊具




上下配光タイプ用ワイヤー吊具
2本1組(電源線付1本・電源線なし1本)

NP03010

◯標準価格17,900円

L(長さ)500～1200mm(天井面から器具取付け中心まで)
シルバーメタリック塗装
フレキシブルタイプ
適合器具・NF42100
NF44100・NF41103
NF42106

カウンターライト薄型タイプ

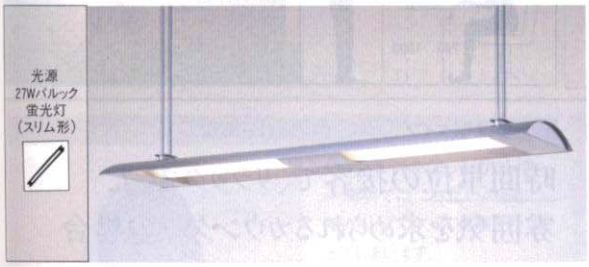

L＝1300タイプ

27Wパルック蛍光灯(スリム形)4灯(電球色)

NF24100E

受標準価格133,000円★(102W)

W270・L1270・H50・6.9kg
取付ピッチ1020
アクリルパネル(つや消し)
アルミ本体(シルバーメタリック塗装)
薄型タイプ
適合パイプ吊具・NP23016・NP23017
適合ワイヤー吊具・NP03011
チラツキカットのインバータ点灯

L＝1900タイプ

27Wパルック蛍光灯(スリム形)6灯(電球色)

NF26100E

受標準価格185,000円★(153W)

W270・L1890・H50・10.3kg
取付ピッチ1645
アクリルパネル(つや消し)
アルミ本体(シルバーメタリック塗装)
薄型タイプ
適合パイプ吊具・NP23016・NP23017
適合ワイヤー吊具・NP03011
チラツキカットのインバータ点灯

L＝2500タイプ

27Wパルック蛍光灯(スリム形)8灯(電球色)

NF28100E

受標準価格230,000円★(204W)

W270・L2520・H50・13.7kg
取付ピッチ2270
アクリルパネル(つや消し)
アルミ本体(シルバーメタリック塗装)
薄型タイプ
適合パイプ吊具・NP23016・NP23017
適合ワイヤー吊具・NP03011
チラツキカットのインバータ点灯

パイプ吊具 ローカウンター用



薄型タイプ用パイプ吊具
2本1組(電源線付1本・電源線なし1本)

NP23016

受標準価格18,900円

L(長さ)850mm
シルバーメタリック塗装
ローカウンター用
適合器具・NF24100・NF26100・NF28100

パイプ吊具 ハイカウンター用



薄型タイプ用パイプ吊具
2本1組(電源線付1本・電源線なし1本)

NP23017

受標準価格18,600円

L(長さ)650mm
シルバーメタリック塗装
ハイカウンター用
適合器具・NF24100・NF26100・NF28100

ワイヤー吊具




薄型タイプ用ワイヤー吊具
2本1組(電源線付1本・電源線なし1本)

NP03011

受標準価格32,500円

L(長さ)500～1200mm
シルバーメタリック塗装
フレキシブルタイプ
適合器具・NF24100・NF26100・NF28100

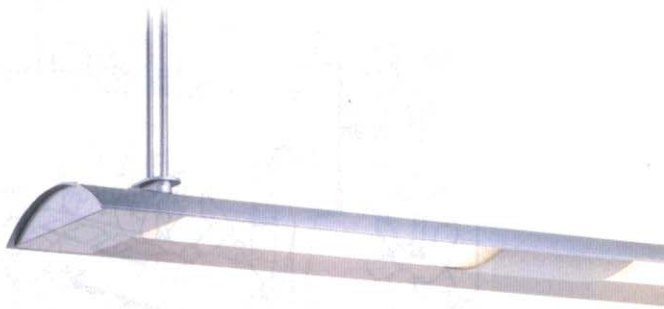

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

さまざまなカウンタービジネスの特性に対応した光と器具を揃えています。

旧カタログ

機能重視


雰囲気重視



●上下配光タイプ（蛍光灯/蛍光灯）

秒単位の接客で、活動的な雰囲気を求められるカウンターの場合

駅・空港カウンター、旅行代理店のチケットカウンターなどの業務は、記入や照合という作業が中心ですので、お客様と接する時間も極めて短いものです。このようなカウンターには、機能的でさわやかな雰囲気が求められます。









●上下配光タイプ（蛍光灯/ダイクロビーム）

分単位の接客で、なごやかな雰囲気を求められるカウンターの場合

銀行のカウンターやカーディーラーの受け付けカウンターなどの業務は、受渡やインフォメーションという作業が中心ですので、お客様をお待たせすることがしばしばあります。このようなカウンターには、お客様に気持ち良く待っていただけるように、なごやかな雰囲気が必要です。






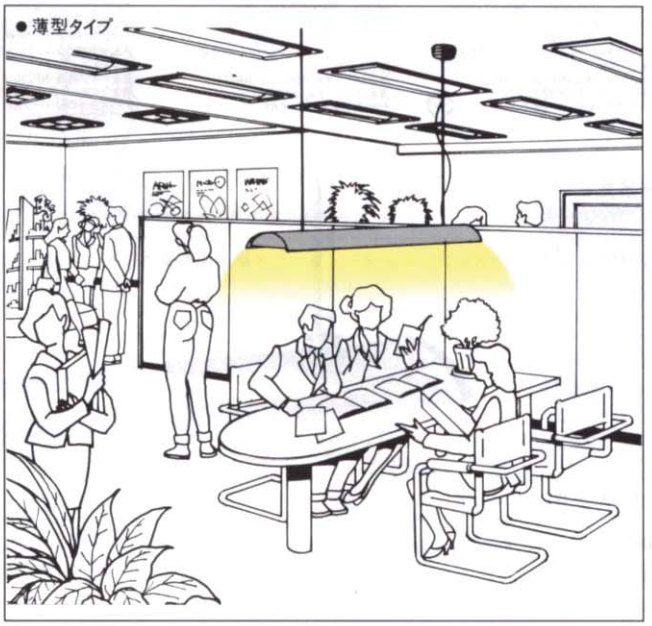

●薄型タイプ

時間単位の接客で、リラックスした雰囲気を求められるカウンターの場合

旅行代理店やカーディーラーの商談カウンターなどの業務は、コンサルティングやカタログを見ながらの検討という作業が中心ですので、お客様と接する時間もかなり長くなります。このようなカウンターには、居心地がよくリラックスできる雰囲気だけでなく、お互いの顔がよく見えるような配慮も必要です。







標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

求められる照明



ベース照明だけでは、カウンター作業に必要な明るさが採りにくく、快適な作業に適した雰囲気も演出できません。




パルック蛍光灯採用の上下配光タイプを取り付けることで、明るく快適な作業環境を創りながら、空間にイキイキした雰囲気を演出します。

設計例



NF44100ENH
40Wパルック蛍光灯4灯




パイプ吊具
NP23012
NP23013
NP23015



NHF42612KHT1
32W Hf蛍光灯2灯



NC71105PEHH
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型
（フロスト）1灯（PGX12）

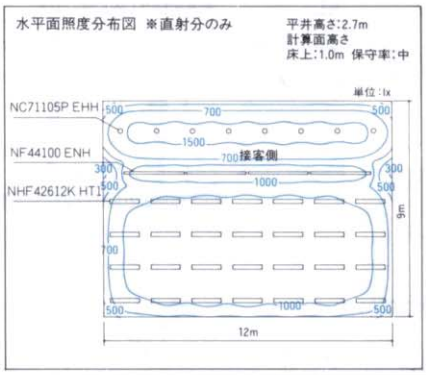


カウンターにスピーディで正確な作業性をもたらすには、1,500 lxの明るさと色温度5,000K（ケルビン）の光源色が適しています。また、ベース照明には、1,000～1,500 lxの明るさと、色温度4,000～5,000Kの光源色が適しています。


●カウンター照明
上下配光タイプ（NF44100ENH）×4台
吊具（NP23012・NP23013）×1台（NP23015）×3台
平均水平面照度…1,500 lx　鉛直面照度…300 lx
色温度…5,000K

●ベース照明
32W Hf蛍光灯ベースライト
（NHF42612K）×28台
平均照度…1,150 lx　色温度…5,000K
150Wスカイビーム PG型ダウンライト
（NC71105P）×8台
平均照度…1,130 lx　色温度…4,300K

求められる照明



従来のカウンター用照明器具では、カウンターごとの区切りを示すライティングができません。




集光性に優れたダイクロビーム採用の上下配光タイプを取り付けることで、カウンターごとの集中感が演出できます。

設計例



NF41103ENH
40Wパルック蛍光灯1灯（電球色）
50Wダイクロビーム電球3灯（110V用）
（E11）




パイプ吊具
NP23012
NP23013



NF34600ENH
36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）



NC71105PEHH
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型
（フロスト）1灯（PGX12）

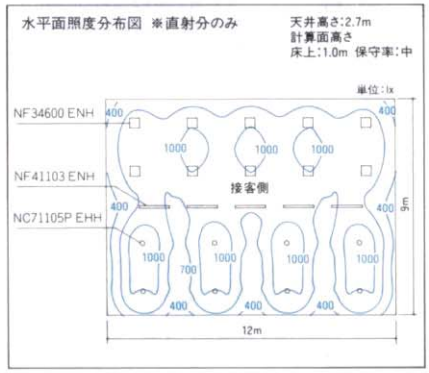


カウンターにメリハリのきいた雰囲気を演出するには、1,000 lx以上の明るさと色温度3,000K（ケルビン）のウォームな光源色が適しています。また、ベース照明には750～1,000 lxの明るさと、色温度4,000～5,000Kの光源色が適しています。


●カウンター照明
上下配光タイプ（NF41103ENH）×5台
吊具（NP23012・NP23013）×5台
平均照度…1,500 lx　鉛直面照度…500 lx
色温度…3,000K

●ベース照明
36Wツイン1蛍光灯ベースライト（NF34600）×10台
平均照度…880 lx　色温度…5,000K
150Wスカイビーム PG型
ダウンライト（NC71105P）×8台
平均照度…810 lx　色温度…4,300K

求められる照明



ダウンライトを使ったカウンター照明では、お互いの顔に暗がりができ、不安感をつくってしまいます。



アクリルパネル採用の薄型タイプを取り付けることで、やわらかな拡散光によりお互いの顔を明るく見せることができ、周辺と異なった色温度のため独立したイメージでリラックスした雰囲気が演出できます。

設計例



NF24100E
27Wパルック蛍光灯（スリム形）
4灯（電球色）




パイプ吊具
NP23016



NF34600ENH
36Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）



NF41720ZUH
40W白色蛍光灯1灯（ランプ片サイド式）

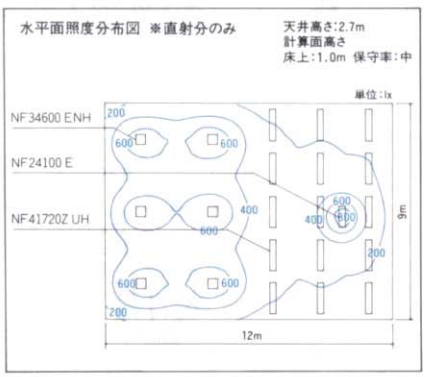

カウンターに落ち着いた雰囲気を演出するには、750 lx以上の明るさと色温度3,000K（ケルビン）のウォームな光源色が適しています。また、ベース照明には500～1,000 lxの明るさと、色温度4,000～5,000Kの光源色が適しています。

●カウンター照明
薄型タイプ（NF24100E）×1台
吊具（NP23016）×1台
平均照度…750 lx　鉛直面照度…450 lx
色温度…3,000K

●ベース照明
40W白色蛍光灯採用間接照明（NF41720Z）×15台
平均照度…490 lx　色温度…4,200K
36Wツイン1蛍光灯ベースライト
（NF34600）×6台
平均照度…500 lx　色温度…5,000K


旧カタログ

高照度でフラットな配光が、カウンター上の影を抑え、手暗がりを創りません。

コンパクト・ハイパワーなツイン1蛍光灯を使用したカウンターライト。高照度でフラットな配光が、カウンター上の影を抑え、手暗がりを創りません。デザインはアルミ押出材タイプと乳白アクリルタイプを用意しています。

設置後でも灯具の高さ調整が可能


すべての器具に位置調整機構が付いています。調節部分が器具側にあるので、設置後でも灯具の高さを自在に調整できます。カウンターライトのほか、島什器などの平台にディスプレイした商品照明にも使用できます。

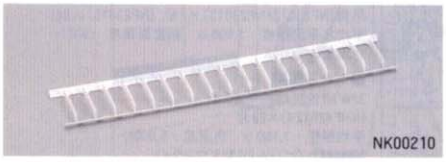

NF31110W用適合ルーバ(36W1灯用)
NK00210　㊎標準価格2,950円

NF32110W用適合ルーバ(36W2灯用)
NK00211　○標準価格4,400円


NF52110W用適合ルーバ(55W2灯用)
NK00212　㊎標準価格5,100円
ホワイト

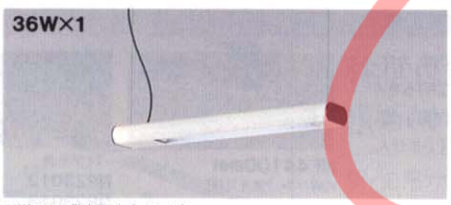


36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
NF31110W
EL　㊎標準価格27,800円★(44W)
セード:アルミ(ホワイト半つや消し仕上)・2.1kg
適合ルーバ・NK00210
バッとつく蛍光灯




36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
NF31120
EL　㊎標準価格30,500円★(44W)
パネル:アクリル(乳白)・2.9kg
バッとつく蛍光灯




適合ソケット L546R




適合ソケット L546R

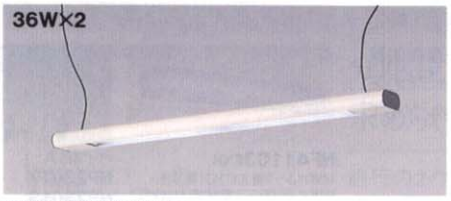


36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
NF32110W
EL　○標準価格42,500円★(88W)
セード:アルミ(ホワイト半つや消し仕上)・3.8kg
適合ルーバ・NK00211
バッとつく蛍光灯

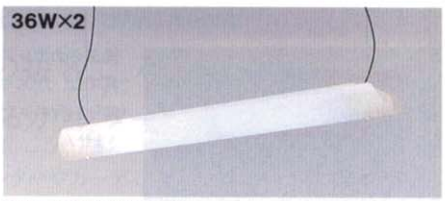

36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
NF32120
EL　㊎標準価格45,000円★(88W)
パネル:アクリル(乳白)・4.5kg
バッとつく蛍光灯



適合ソケット L546R




適合ソケット L546R




55Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
NF52110W
EL　○標準価格52,000円★(130W)
セード:アルミ(ホワイト半つや消し仕上)・5.4kg
適合ルーバ・NK00212
バッとつく蛍光灯



55Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
NF52120
EL　㊎標準価格54,000円★(130W)
パネル:アクリル(乳白)・6.4kg
バッとつく蛍光灯

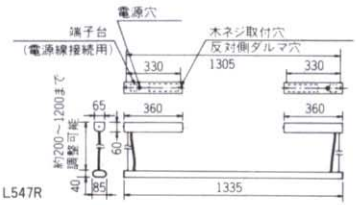

適合ソケット L547R




適合ソケット L547R

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

カウンターに十分な明るさと、打ち合わせ空間にふさわしい配光が得られます。

フラットな配光が得られる蛍光灯の特性を最大限に活用した器具です。カウンター上に影ができにくく、手元が暗がりになりません。遮光角30度の直付・パイプ吊り兼用型と、吊り型、高さ・角度調整が自在なチェーン吊り型があります。

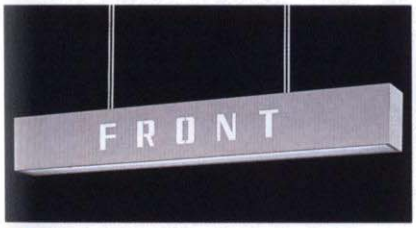

Uオーダー
直付・パイプ吊り兼用タイプは吊具の長さ違いや本体側面をサインとして使用する場合のご注文にも応じられます。



NF41520用適合ルーバ
NK41020
◯標準価格6,200円
ホワイト




NF41520用適合吊具
NP21620
◯標準価格5,100円
W90・H450
クロームメッキ仕上（2本1組）

●直付遮光角30度設計で不快なまぶしさを抑え、カウンター上でサインなどの筆記に必要な750～1,200 lxの明るさが得られます。また、お客様との対応に際し、両者の顔が適正に見えるように十分な照度が確保できます。

■照度分布例


●条件

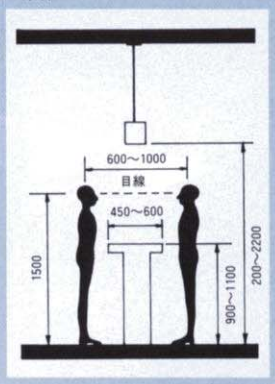


●カウンター面の照度（40W1灯2連結）　単位：lx




●顔面照度（40W1灯2連結）（顔面間隔1000mm）
単位：lx

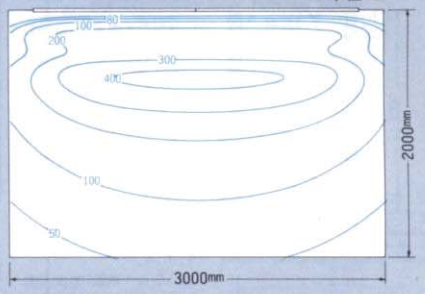


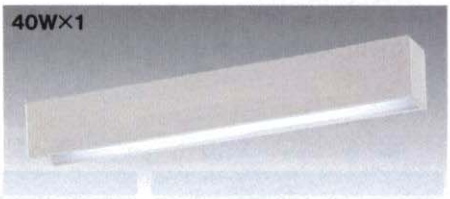


40W白色蛍光灯1灯〈直付・パイプ吊り兼用タイプ〉
NF41520
UH　◯標準価格30,500円㊎（41W/44W）
UH（200V）　㊐標準価格30,500円㊎（40W/43W）
鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
本体：アイボリー
反射板：銀色鏡面仕上
ルーバ取付可能・7.4kg
■配光データNo.K20075

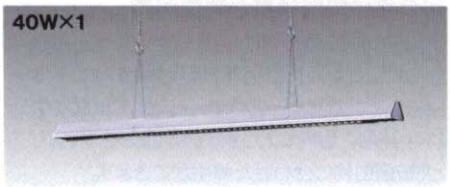

40W白色蛍光灯1灯〈28mm管〉〈チェーン吊型〉
NF41205
GL　◯標準価格32,000円★（46.5W/49W）
セード：アルミ（銀色）
鏡面反射板付
ルーバ付
高さ・角度（30度）調節可能・4.5kg
■配光データNo.K04126



適合ソケット L238



適合ソケット L905,L906

旧カタログ

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


旧カタログ

光学設計の反射板の採用により、壁面をムラなく均一に照射します。

光学設計に基づいた独自のアルミ鏡面反射板を採用。壁面などを均一に照射します。品種は埋込型、直付型のスタイルがあります。それぞれに多種のランプ使用器具が揃い、あらゆる照明用途に対応できます。




■1灯用・2灯用の取付位置



単位：mm

可変型は照射角度が調整可能

0～45度まで照射角度が自在に変更可能。照射面を変えて壁面什器上部の陳列商品スポット効果を高めたり、ウォールウォッシャとして壁面を明るく照らし、店内に入りやすい雰囲気をつくるなど、被照射物に合わせた照明ができます。

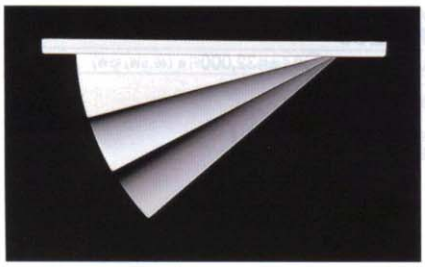


■ウォールウォッシャのタイプ別おすすめ場所


タイプ別＼業態別	専門店 百貨店	量販店	近隣 小売店
直付型1灯用		○	○
直付型2灯用		○	○
埋込型1灯用	○		
埋込型2灯用	○	○	
可変型	○		○

■ウォールウォッシャ用ルーバ（オプション）


- 遮光角はランプ方向15度で、まぶしさを抑えた快適な照明空間が得られます。
- 売り場の出壁や出隅など、お客様の動線上のランプが直接目に入る場所への設置をおすすめします。

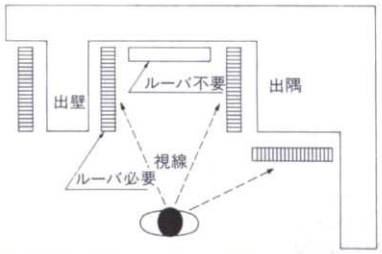

埋込型用ルーバ




〈埋込型・NF31771用ルーバ〉
NK00325
Ⓡ標準価格3,050円




〈埋込型・NF51770用ルーバ〉
NK51770
Ⓡ標準価格3,350円


〈埋込型・NF52770用ルーバ〉
NK52770
Ⓡ標準価格4,200円



〈埋込型・NDF81745用ルーバ〉
NK81745
Ⓡ標準価格4,150円




〈埋込型・NDF82745用ルーバ〉
NK82745
Ⓡ標準価格7,300円



〈埋込型・NF41736用ルーバ〉
NK00125
Ⓡ標準価格4,150円


〈埋込型・NF81726K用ルーバ〉
NK00126
Ⓡ標準価格7,600円




〈埋込型・NF42730用ルーバ〉
NK00135
Ⓡ標準価格 6,100円

〈埋込型・NF82730用ルーバ〉
NK00136
Ⓡ標準価格10,400円

直付型用ルーバ




〈直付型・NF31571用ルーバ〉
NK00335
Ⓡ標準価格3,050円




〈直付型・NF51570用ルーバ〉
NK51570
Ⓡ標準価格3,350円

〈直付型・NF52570用ルーバ〉
NK52570
Ⓡ標準価格4,200円



〈直付型・NF81545用ルーバ〉
NK81545
Ⓡ標準価格4,150円



〈直付型・NF82545用ルーバ〉
NK82545
Ⓡ標準価格7,300円


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　Ⓡ…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓑ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照)
PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照)
PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ

36W×1

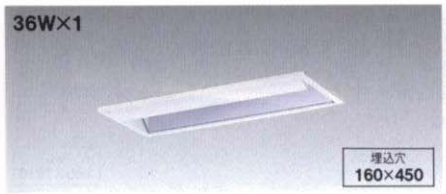


36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)〈埋込型〉


NF31771

GH ◯標準価格24,900円★(44.5W)

本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上・3.4kg
適合ルーバ・NK00325
注)●天井材の厚さは24mm以内にしてください。
●ソケット台が突出しているため単体突合せはできません。
■配光データNo.K19108

●ソケット台が突出るため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。





埋込高さ 120
適合ソケット L546R

36W×1




36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)〈埋込型〉 照射角度可変型

NF31774


GH ◯標準価格29,100円★(44.5W)
GH(200V) 受標準価格29,100円★(43W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(銀色鏡面仕上)・4.3kg



埋込高さ 122
適合ソケット L546R

40W×1

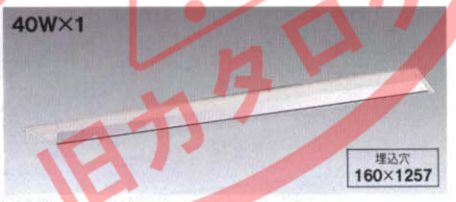


40W白色蛍光灯1灯〈埋込型〉

NF41736


ENH ◯標準価格27,800円Ⓗ(37W/42W)
ENH(200V) 受標準価格27,800円Ⓗ(37W/42W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上・6.2kg
適合ルーバ・NK00125
■配光データNo.K14167



埋込高さ 120
適合ソケット L342Y

40W×2

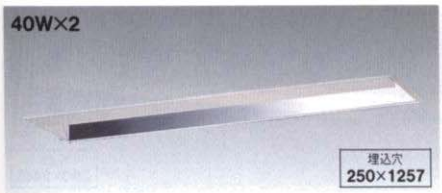


40W白色蛍光灯2灯〈埋込型〉

NF42730


ENH ◯標準価格34,000円Ⓗ(73W/81W)
ENH(200V) ◯標準価格34,000円Ⓗ(72W/80W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上・7.6kg
適合ルーバ・NK00135
■配光データNo.K14412



埋込高さ 120
適合ソケット L246

55W×1

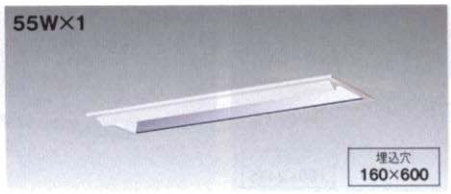


55Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)〈埋込型〉


NF51770

ENH ◯標準価格29,700円★(55W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上・3.4kg
適合ルーバ・NK51770
注)●天井材の厚さは24mm以内にしてください。
●ソケットが突出するため単体突合せ連結はできません。
■配光データNo.K23438


●ソケット台が突出るため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。





埋込高さ 120
適合ソケット L547R

55W×1

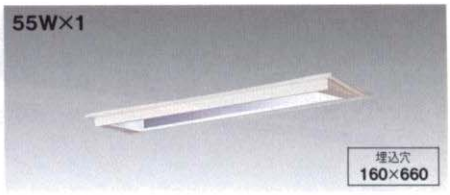


55Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)〈埋込型〉 照射角度可変型

NF51785


ENH ◯標準価格35,500円★(55W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上・4.7kg



埋込高さ 122
適合ソケット L547R

55W×2

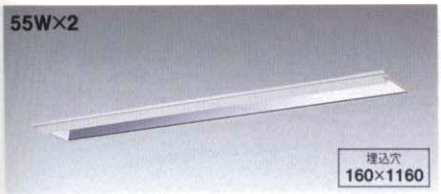


55Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)〈埋込型〉


NF52770

ENH 受標準価格39,000円★(107W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上・5.8kg
適合ルーバ・NK52770
注)天井材の厚さは24mm以内にしてください。


●ソケット台が突出るため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。





埋込高さ 120
適合ソケット L547R

96W×1

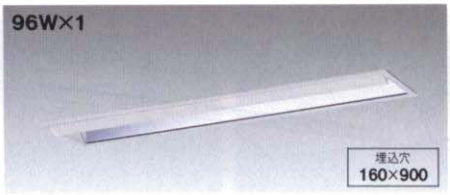


96Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)〈埋込型〉


NDF81745

ECH 受標準価格42,500円★(99W)
ECH(200V) 受標準価格42,500円★(99W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上・5.2kg
適合ルーバ・NK81745
注)●天井材の厚さは24mm以内にしてください。
●連結はできませんのでご注意ください。
■配光データNo.K27528

●ソケット台が突出るため野縁はソケット台側の埋込穴より40mm奥寄りに設けてください。





埋込高さ 120
適合ソケット L548R

96W×1




96Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)〈埋込型〉 照射角度可変型

NDF81755

ECH 受標準価格53,000円★(99W)
ECH(200V) 受標準価格53,000円★(99W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上・7.5kg
■配光データNo.K28935



埋込高さ 122
適合ソケット L548R

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)






96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)〈埋込型〉

NDF82745

ECH	(受)標準価格71,000円★(193W)	PC
ECH(200V)	(受)標準価格71,000円★(188W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上・9.7kg
適合ルーバ・NK82745
● 単体突き合わせ連結ができます。
この場合、連結金具が必要となりますので
別途ご相談ください。



埋込高さ 120
適合ソケット L548R



110W白色蛍光灯1灯〈埋込型〉

NF81726K

UH	(受)標準価格57,000円(Ⓜ)(108W/117W)	
UH(200V)	(受)標準価格57,000円(Ⓜ)(108W/117W)	
ENH(200V)	(受)標準価格60,300円(Ⓜ)(94W/99W)	PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上・12.0kg(UH・ENH)
適合ルーバ・NK00126
■配光データNoK14169




110W白色蛍光灯2灯〈埋込型〉


NF82730

SUH	(受)標準価格66,000円(Ⓜ)(208W/225W)	
SUH(200V)	(受)標準価格66,000円(Ⓜ)(208W/225W)	
ENH(200V)	(受)標準価格70,800円(Ⓜ)(187W/198W)	PS


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上・15.0kg(SUH・ENH)
適合ルーバ・NK00136
■配光データNoK14414

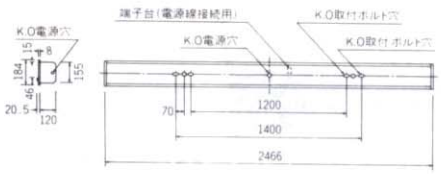

埋込高さ 120
適合ソケット L303,L304

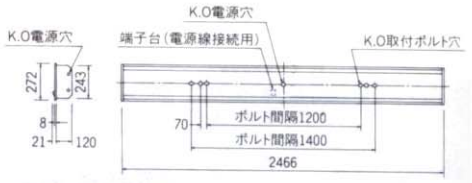

埋込高さ 120
適合ソケット L303,L304

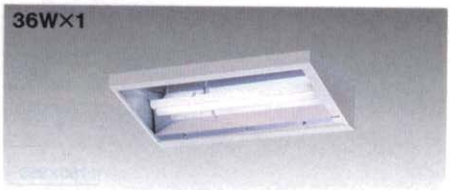

36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)〈直付型〉

NF31571

GH	○標準価格24,900円★(44.5W)	

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上・3.5kg
適合ルーバ・NK00335
■配光データNoK18076




40W白色蛍光灯1灯〈直付型〉

NF41551

UH	○標準価格27,500円(Ⓜ)(41W/44W)	
UH(200V)	(受)標準価格27,500円(Ⓜ)(40W/43W)	

鉄板厚さ:本体:0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上・6.0kg
■配光データNoK04717

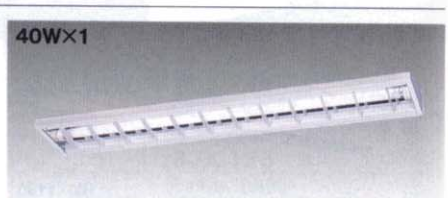


40W白色蛍光灯1灯〈直付型〉


NF41552

UH	(受)標準価格33,500円(Ⓜ)(41W/44W)	
UH(200V)	(受)標準価格33,500円(Ⓜ)(40W/43W)	


鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上・6.9kg
■配光データNoK04718



適合ソケット L546R



適合ソケット L246



適合ソケット L246

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓜ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

旧カタログ




40W白色蛍光灯2灯〈直付型〉


NF42553

SUH	○標準価格32,500円Ⓜ	(78W/85W)
SUH(200V)	○標準価格32,500円Ⓜ	(78W/85W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上・7.4kg
■配光データNo.K03760



適合ソケット L246

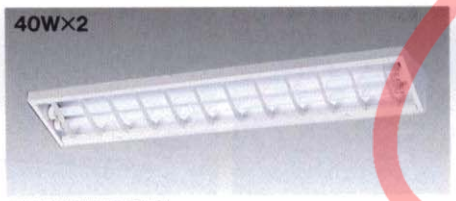


40W白色蛍光灯2灯〈直付型〉

NF42554

SUH	(受)標準価格39,500円Ⓜ	(78W/85W)
SUH(200V)	(受)標準価格39,500円Ⓜ	(78W/85W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上
ルーバ:鋼板(ホワイト)・8.3kg
■配光データNo.K03761



適合ソケット L246




55Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)〈直付型〉


NF51570

ENH	○標準価格29,700円★(55W)	PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上・3.1kg
適合ルーバ・NK51570
■配光データNo.K23436



適合ソケット L547R

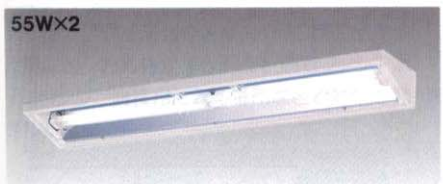


55Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)〈直付型〉

NF52570

ENH	(受)標準価格39,000円★(107W)	PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上・5.5kg
適合ルーバ・NK52570



適合ソケット L547R




96Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)〈直付型〉

NF81545

ENH(200V)	(受)標準価格39,000円★(90W)	PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上
ホワイト・4.8kg
適合ルーバ・NK81545
■配光データNo.K27530



適合ソケット L548R



96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)〈直付型〉

NF82545

ENH(200V)	(受)標準価格66,000円★(180W)	PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上
ホワイト・8.6kg
適合ルーバ・NK82545




110W白色蛍光灯1灯〈直付型〉


NF81551K

UH	○標準価格59,000円Ⓜ	(108W/117W)
UH(200V)	○標準価格59,000円Ⓜ	(108W/117W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上・11.1kg
■配光データNo.K04553

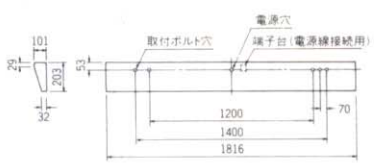

適合ソケット L548R



適合ソケット L303,L304


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ

110W×1

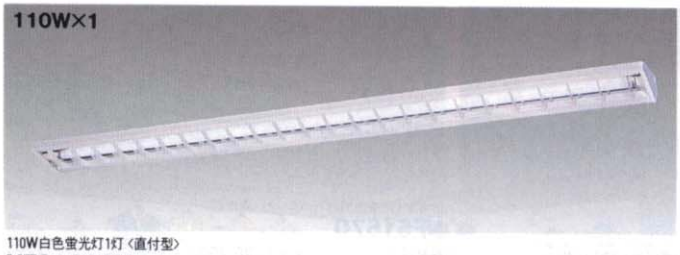


110W白色蛍光灯1灯〈直付型〉

NF81552K


UH	(受)標準価格**71,000**円(Ⓜ)(108W/117W)
UH(200V)	(受)標準価格**71,000**円(Ⓜ)(108W/117W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上・12.9kg
■配光データNoK04554

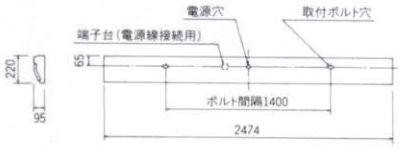

適合ソケット L303,L304

110W×2

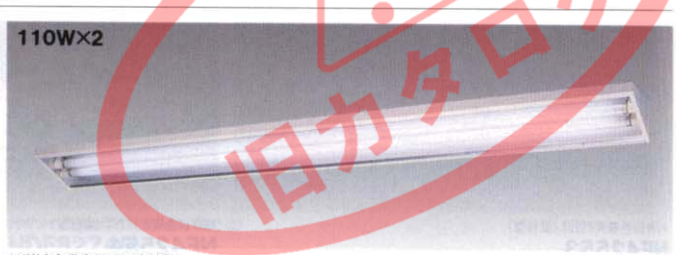


110W白色蛍光灯2灯〈直付型〉 (姿)

NF82553


SUH	○標準価格**69,000**円★(208W/225W)
SUH(200V)	○標準価格**69,000**円★(208W/225W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上・13.3kg
■配光データNoK03860



適合ソケット L303,L304

110W×2

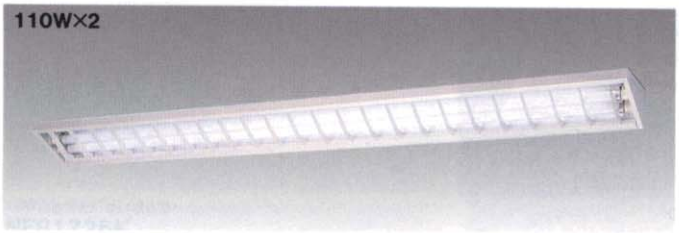


110W白色蛍光灯2灯〈直付型〉

NF82554

SUH	(受)標準価格**82,000**円★(208W/225W)
SUH(200V)	(受)標準価格**82,000**円★(208W/225W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:銀色鏡面仕上
ルーバ:鋼板(ホワイト)・15.1kg
■配光データNoK03859

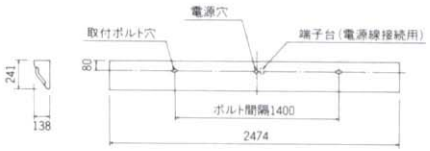

適合ソケット L303,L304

OAウォールウォッシャ

OAコンフォートで照明された部屋は、VDT作業にとっては好ましい視環境となっています。しかし、生活空間としての視環境やデスクワークとしての視環境が求められるときには、必ずしも満足できるものとは言えません。そのような場合にOAウォールウォッシャは、ベース照明を補うあかりとして効果的な器具です。


明るさ感・広がり感を演出

壁面を適度に明るくし、空間全体の明るさのバランスがとれ、明るさ感や広がり感が得られます。


CRT画面への映り込み防止

ランプ下端まで遮光していますので、CRT画面には高輝度のランプ及び反射面は映り込みません。

器具取付位置

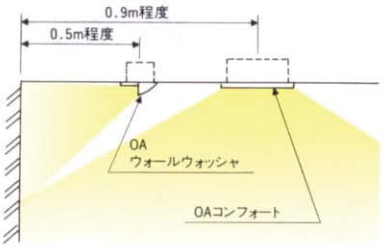

40W×1

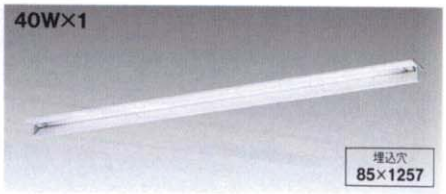


〈CLASSⅠ・Ⅱ兼用型〉〈埋込型〉
40W白色蛍光灯1灯

FA41609

UH	(受)標準価格**21,100**円(Ⓜ)(41W/44W)
UH(200V)	(受)標準価格**21,100**円(Ⓜ)(40W/43W)
ENH	(受)標準価格**22,100**円(Ⓜ)(37W/42W) PS
ENH(200V)	(受)標準価格**22,100**円(Ⓜ)(37W/42W)

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8 (姿)
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
5.8kg(UH)・5.0kg(ENH)
単体突き合わせ連結
■配光データNoK17298




埋込高さ 91
適合ソケット L238
連結埋込穴寸法
85×(1274×N-14)

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓟ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

蛍光灯を2灯配置した独自の構造で、商品を美しく浮かび上がらせます。


ファシア用照明器具は、蛍光灯をL字形に2灯配置した独自の構造で、商品をムラなく照らし、美しく浮かび上がらせる器具です。20W・40W・110Wがすべて同一断面ですから、連結的に凹凸がなくなりスッキリと仕上がります。さらにフル端子台採用で、電源接続が、簡単に行えます。

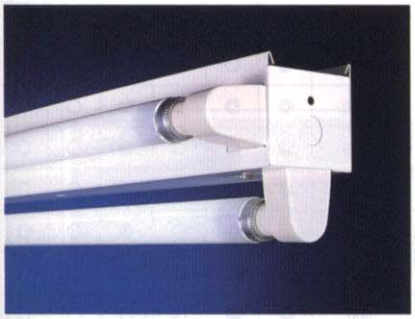





まぶしさを抑えて快適空間を演出

ファシア用ルーバの遮光角は、ランプ方向15度となっているため、まぶしさを抑えた落ち着きのある照明空間を演出できます。売り場の出壁や出隅など、お客様が歩き回る状態でファシア照明のランプが直接目に入る場所などで効果を発揮します。

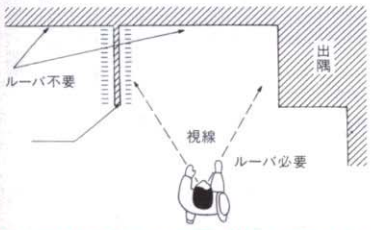

注)ファシアは高さ200㎜以上必要です。200㎜以下の場合、ファシアの下面よりルーバがはみ出します。(下図参照)




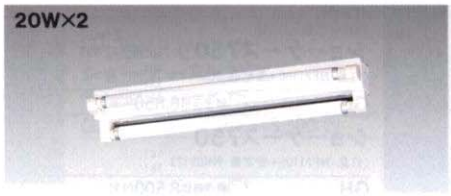

20W×2

20W白色蛍光灯2灯
NF22001


SNH	(受)標準価格**13,500**円(税)(54W)	
鉄板厚さ:本体0.6・3.2kg		
■配光データNo.K20680		

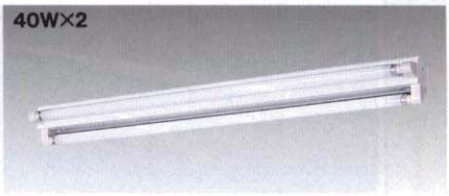

40W×2

40W白色蛍光灯2灯
NF42001


SUH	◯標準価格**15,900**円(税)(78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格**15,900**円(税)(78W/85W)	
鉄板厚さ:本体0.6・4.6kg		
■配光データNo.K01731		



適合ソケット L303R,L303KR



適合ソケット L303R,L303KR

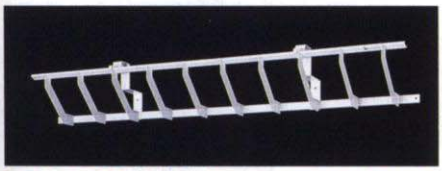



〈長さ1200用〉
NK00330
◯標準価格**6,800**円
ルーバ:鋼板(ホワイト)
●このルーバはファシア用照明器具NF22001・NF42001・NF82001専用です。

※直付・パイプ吊取り付けにはNK05010、ファシアブラケットに取り付ける場合はNK00050の専用金具を用意しています。




〈ファシアブラケット用引掛金具〉
NK00050
◯標準価格**600**円
●標準価格は金具1個分です。





〈直付用金具〉
NK05010
◯標準価格**1,000**円
●標準価格は金具2個分です。
取付ピッチNF22001(400㎜)
NF42001(600㎜)
NF82001(1200㎜)





110W×2

110W白色蛍光灯2灯
NF82001

SUH	◯標準価格**30,500**円(税)(208W/225W)	
SUH(200V)	◯標準価格**30,500**円(税)(208W/225W)	
鉄板厚さ:本体0.6・8.9kg		
■配光データNo.K20676		



適合ソケット L303,L304

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

目立たずショーケース内の陳列物をハッキリと照らし出します。

細型で目立たず、ショーケース内の陳列物をハッキリと照らします。安定器別置型のため、ショーケース内に余分なスペースを取りません。ショーケースなどの寸法に応じ、サイズが豊富に揃っています。ランプ径も3タイプ揃い、取り付け場所に適した器具が選択できます。

紫外線を防止する20㎜管蛍光灯

20㎜管タイプは、紫外線防止用の超細型蛍光灯です。紫外線による変褪色が問題になる衣料品等の店舗に最適です。



●25㎜管・28㎜管タイプはコーナー、フラット面どちらにも取り付け可能です。

器具長さ	品名	W	モジュール	用途◎…最適おすすめ場所○…おすすめ場所 ショーケース	オープンケース	陳列什器	ショーウィンドウ	壁面棚	看板サイン灯
720	ショーケース750	23W	750	◎	○	◎		◎	
870	ショーケース900	27W	900	◎	○	◎		◎	
1440	ショーケース1500	23W×2	1500	◎	○	◎		◎	
1740	ショーケース1800	27W×2	1800	◎	○	◎		◎	
1665	ショーケースN58	65W	1800	◎	◎	○	◎	○	○
1363	ショーケースN37	40W	1500	◎	◎	○	◎	○	○
1165	ショーケースN35K	35W	1200	◎	◎	○	◎	○	○
865	ショーケースN25K	25W	900	◎	◎	○	◎	○	○
745	ショーケースN18	20W	750	◎	◎	○	◎	○	○
495	ショーケースN10	10W	600	◎	◎	○	○	○	○

旧カタログ

20W管ランプ・ショーケース用器具


750モジュール



ランプ・安定器別梱包
灯具：安定器・アース端子付
リード線1.8m付
●グローソケットの方向が可変できます。

〈20㎜管〉
23W白色蛍光灯1灯
ショーケース750
（灯具・NF21100＋安定器・NK09123 101/111）
GL　◯標準価格6,850円㊦

ショーケース750
（灯具・NF21100＋安定器・NK09123 141/151）
GH　◯標準価格8,500円㊦



900モジュール



ランプ・安定器別梱包
灯具：安定器・アース端子付
リード線1.8m付
●グローソケットの方向が可変できます。

〈20㎜管〉
27W白色蛍光灯1灯
ショーケース900
（灯具・NF31100＋安定器・NK09127 101/111）
GL　◯標準価格7,000円㊦

ショーケース900
（灯具・NF31100＋安定器・NK09127 141/151）
GH　◯標準価格8,650円㊦



1500モジュール




ランプ・安定器別梱包
灯具：安定器・アース端子付
リード線1.8m付
●グローソケットの方向が可変できます。

〈20㎜管〉
23W白色蛍光灯2灯
ショーケース1500
（灯具・NF22100＋安定器・NK09223 141/151）
GH　◯標準価格14,100円㊦



1800モジュール

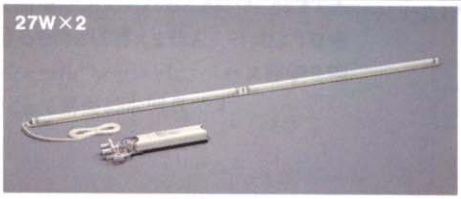


ランプ・安定器別梱包
灯具：安定器・アース端子付
リード線1.8m付
●グローソケットの方向が可変できます。


〈20㎜管〉
27W白色蛍光灯2灯
ショーケース1800
（灯具・NF32100＋安定器・NK09227 141/151）
GH　◯標準価格14,300円㊦



安定器寸法




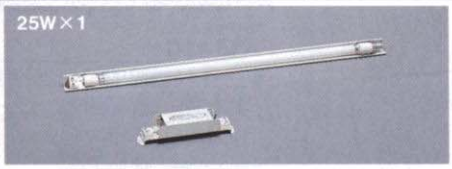


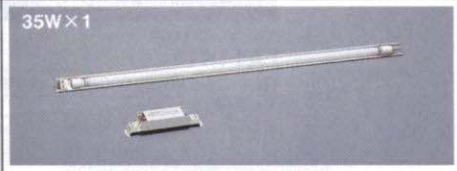


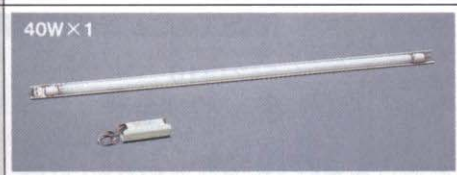



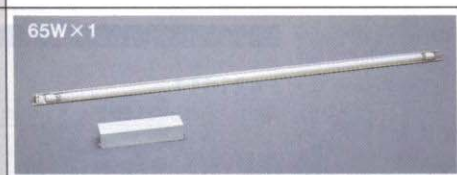


グローソケットの移動が可能です。
（　）内寸法はGHの寸法



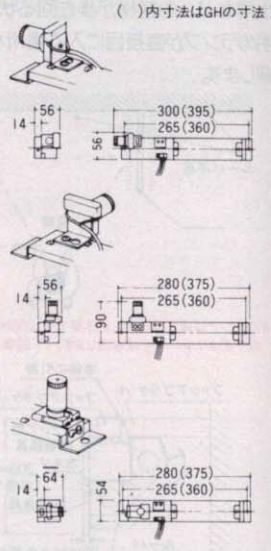

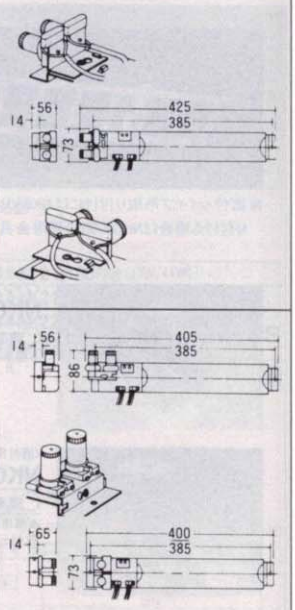標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
◎…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊫…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

	25mm管・28mm管ランプ・ショーケース用器具	安定器寸法
600モジュール	10W×1  ランプ・安定器別梱包 灯具：EG端子付 リード線なし ●安定器取付金具は灯具に同梱  	〈25mm管〉 10W白色蛍光灯1灯 **ショーケースN10** （灯具・NF11101＋安定器・FZ10111 201/301） GL ◯標準価格3,090円(別)  	W(幅)50  FZ10111 201/301
750モジュール	20W×1  ランプ・安定器別梱包 灯具：EG端子付 リード線なし ●安定器取付金具は灯具に同梱  	〈28mm管〉 20W白色蛍光灯1灯 **ショーケースN18** （灯具・NF21102＋安定器・FZ20111 203/303） GL ◯標準価格3,440円(別) **ショーケースN18** （灯具・NF21102＋安定器・FZ20111 403/503） GH ◯標準価格4,370円(別)  	W(幅)50  FZ20111 203/303 FZ20111 403/503
900モジュール	25W×1  ランプ・安定器別梱包 灯具：安定器・EG端子付 リード線なし  	〈25mm管〉 25W白色蛍光灯1灯 **ショーケースN25K** （灯具・NF21101＋安定器・FZ25111 002/102） GL ◯標準価格5,500円(別)  	W(幅)48.5  FZ25111 002/102
1200モジュール	35W×1  ランプ付・安定器別梱包 灯具：安定器・アース端子付・EG端子付 リード線なし  	〈25mm管〉 35W白色蛍光灯1灯 **ショーケースN35K** （灯具・NF31101＋安定器・FZ35111 005/105） GL ◯標準価格5,900円(別)  	W(幅)48.5  FZ35111 005/105
1500モジュール	40W×1  ランプ・安定器別梱包 リード線なし ●安定器取付金具は灯具に同梱  	〈28mm管〉 40W白色蛍光灯1灯 **ショーケースN37** （灯具・NF41101＋安定器・FZ40111 001/101） GL ◯標準価格5,250円(別) 灯具：アース端子付・EG端子付 **ショーケースN37** （灯具・NF41101＋安定器・FZ40111 402/502） GH ◯標準価格6,850円(別) 灯具：安定器・アース端子付・EG端子付  	W(幅)59.5  FZ40111 001/101 W(幅)61  FZ40111 402/502
1800モジュール	65W×1  ランプ・安定器別梱包 灯具：安定器・アース端子付・EG端子付 リード線なし  	〈28mm管〉 65W白色蛍光灯1灯 **ショーケースN58** （灯具・NF51101＋安定器・NK09265 801/811） UGL ◯標準価格11,800円(別) **ショーケースN58** （灯具・NF51101＋安定器・NK09266 841/851） UGH ◯標準価格12,800円(別)  	W(幅)70  NK09265 801/811 NK09266 841/851

旧カタログ

1枚のパネルをそのまま生かした薄型サイン。洗練された空間に美しく調和します。

パネル誘導灯と同一デザイン

ランプを表示面の上部にセットしたパネル誘導灯と同じ導光方式を採用。1枚のパネルをそのまま生かしたデザインで、パネル誘導灯とトータルでご使用いただけます。


明るく見やすい表示面

導光方式の採用により、ランプの近くと遠くの光ムラが少なく見やすさも向上。明るさのムラを抑えてサインの本来の機能性も高めました。


システム天井も品揃え

システム天井のWバーに設置するタイプも揃えています。また、壁直付タイプや天井直付タイプ、標準品以外の表示パネルなどのご注文にもお応えします。




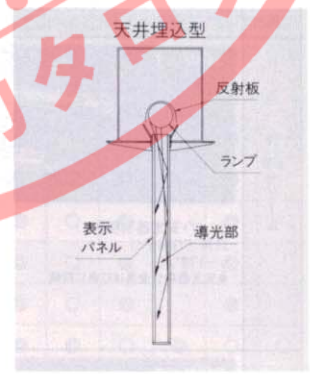

10W×1

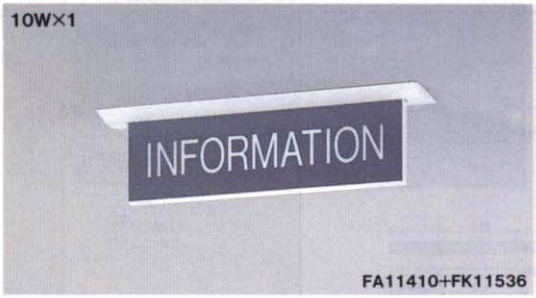

埋込穴寸法95×465　埋込高さ100

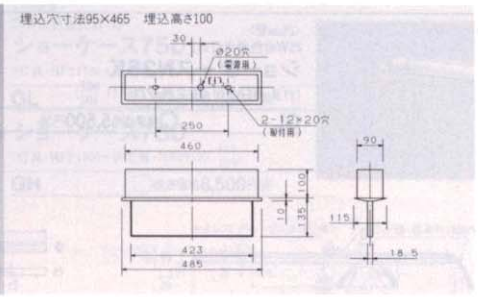

天井埋込型 片面型


10Wパルック蛍光灯1灯

FA11410


GL　㊎標準価格30,000円★（パネル別売）（13W）

本体：亜鉛鉄板
枠：アルミ（クールホワイト）・3.3kg（パネル込み）　姿

10W×1

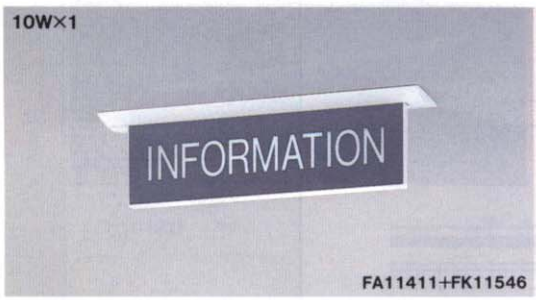

埋込穴寸法95×465　埋込高さ100

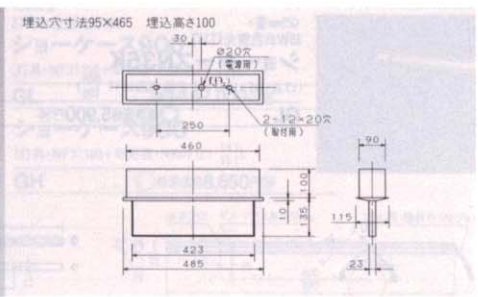

天井埋込型 両面型


10Wパルック蛍光灯1灯

FA11411


GL　㊎標準価格30,000円★（パネル別売）（13W）

本体：亜鉛鉄板
枠：アルミ（クールホワイト）・3.5kg（パネル込み）　姿

20W×1

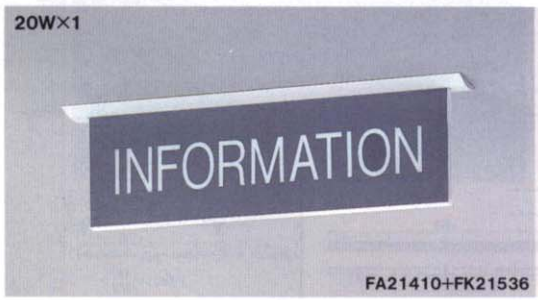

埋込穴寸法95×675　埋込高さ100

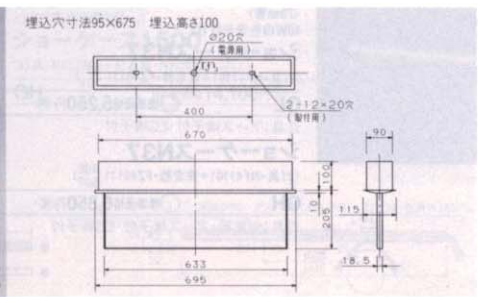

天井埋込型 片面型


20Wパルック蛍光灯1灯

FA21410


GL　㊎標準価格33,500円★（パネル別売）（21.5W）

本体：亜鉛鉄板
枠：アルミ（クールホワイト）・5.8kg（パネル込み）　姿

20W×1

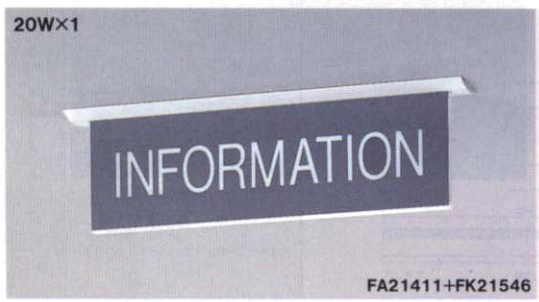

埋込穴寸法95×675　埋込高さ100

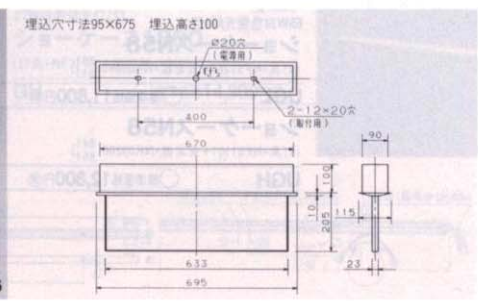

天井埋込型 両面型

20Wパルック蛍光灯1灯

FA21411

GL　㊎標準価格33,500円★（パネル別売）（21.5W）

本体：亜鉛鉄板
枠：アルミ（クールホワイト）・6.2kg（パネル込み）　姿


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

■システム天井Wバー用



システム天井Wバー用ハイパースリム・サインシリーズは、バー芯間隔50㎜で右図寸法のTバーに取り付けできます。




■パネル一覧表

表示内容	10W 片面用	10W 両面用	20W 片面用	20W 両面用
受　付 パネル：チャコールグレイ	FK11535 ㊧標準価格14,000円	FK11545 ㊧標準価格18,000円	FK21535 ㊧標準価格29,300円	FK21545 ㊧標準価格38,000円
INFORMATION パネル：チャコールグレイ	FK11536 ㊧標準価格14,000円	FK11546 ㊧標準価格18,000円	FK21536 ㊧標準価格29,300円	FK21546 ㊧標準価格38,000円
化粧室 パネル：チャコールグレイ	FK11537 ㊧標準価格14,000円	FK11547 ㊧標準価格18,000円	FK21537 ㊧標準価格29,300円	FK21547 ㊧標準価格38,000円
TOILET パネル：チャコールグレイ	FK11538 ㊧標準価格14,000円	FK11548 ㊧標準価格18,000円	FK21538 ㊧標準価格29,300円	FK21548 ㊧標準価格38,000円
白無地	FK11539 ㊧標準価格13,700円	FK11549 ㊧標準価格17,400円	FK21539 ㊧標準価格28,500円	FK21549 ㊧標準価格36,400円

10W×1



FA11440+FK11536

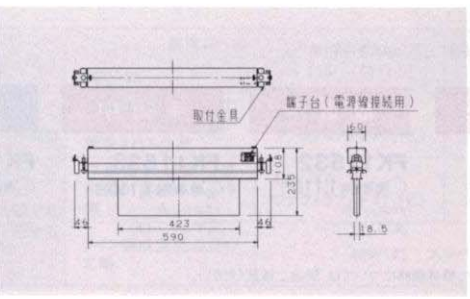

システム天井Wバー用 片面型

10Wバルック蛍光灯1灯


FA11440

GL　㊧標準価格33,000円★（パネル別売）（13W）


本体：アルミ（ブラックつや消し仕上）
3.7kg（パネル込み）

姿

10W×1

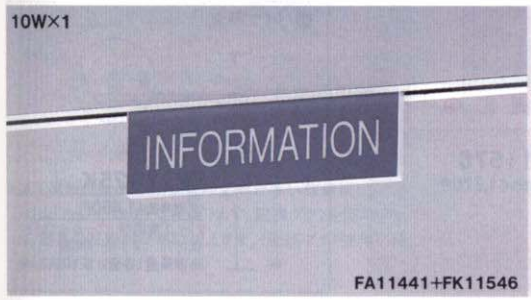

FA11441+FK11546

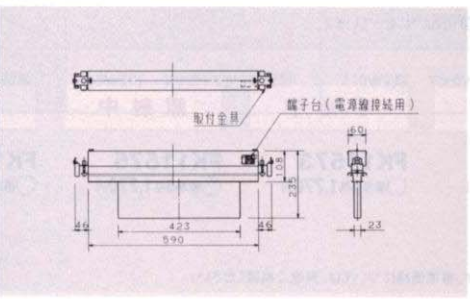

システム天井Wバー用 両面型

10Wバルック蛍光灯1灯


FA11441

GL　㊧標準価格33,000円★（パネル別売）（13W）


本体：アルミ（ブラックつや消し仕上）
3.6kg（パネル込み）

姿

20W×1

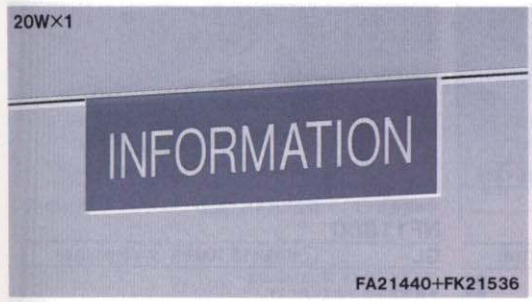

FA21440+FK21536

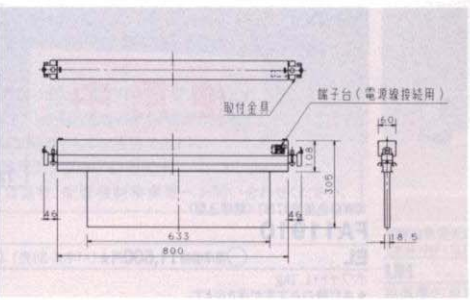

システム天井Wバー用 片面型

20Wバルック蛍光灯1灯


FA21440

GL　㊧標準価格37,000円★（パネル別売）（21.5W）


本体：アルミ（ブラックつや消し仕上）
6.2kg（パネル込み）

姿

20W×1

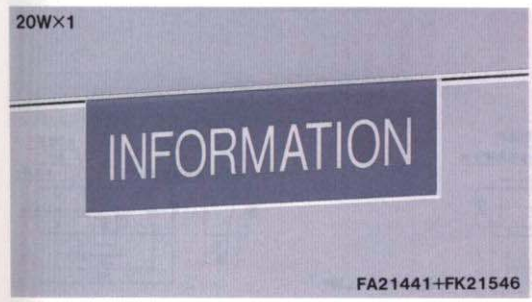

FA21441+FK21546

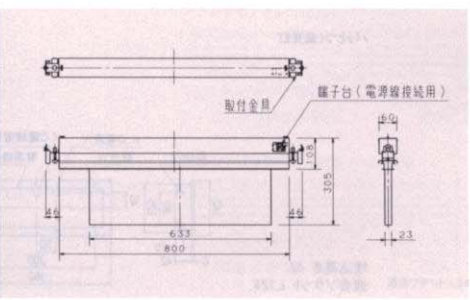

システム天井Wバー用 両面型

20Wバルック蛍光灯1灯

FA21441

GL　㊧標準価格37,000円★（パネル別売）（21.5W）

本体：アルミ（ブラックつや消し仕上）
6.2kg（パネル込み）

姿

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

見やすく注目度の高い文字で、部屋の使用状態を表示します。

コンパクトな薄型デザイン

器具幅が従来の90㎜から約半分の47㎜（片面型の場合）の薄さになり、天井や壁面にスッキリとフィットします。

見やすく、気づきやすさアップ

器具の薄型化と透過率のよいアクリルパネルの採用により、標示面の明るさが従来品に比べ約50%アップ。見やすさ、気づきやすさが大幅に向上しました。また、標示面は光ムラを抑えて均一度も高めています。



10W白色蛍光灯1灯　片面型

FA11928

EL　◯標準価格6,100円★（パネル別売）（13W）

本体：鉄板（クールホワイト）
枠：プラスチック（クールホワイト）・0.8kg
● 標示文字のご注文に応じます。
注）● ボックス取り付けの場合は丸穴カバーはご使用できません。
● 天井面のボックス取り付けの場合は別途取り付け金具が必要です。




10W白色蛍光灯1灯　両面型

FA11929


EL　◯標準価格6,600円★（パネル別売）（13W）

本体：鉄板（クールホワイト）
枠：プラスチック（クールホワイト）・0.6kg
● 標示文字のご注文に応じます。
注）ボックス取り付けの場合は丸穴カバーはご使用できません。

パッとつく蛍光灯



適合ソケット　NZ0103



適合ソケット　NZ0103

■一般パネル

	使用中	放送中	手術中	化粧室
FK11530	FK11531	FK11532	FK11533	FK11534
◯標準価格790円	◯標準価格1,110円	◯標準価格1,110円	◯標準価格1,110円	◯標準価格1,110円
パネル：白無地	パネル：赤 文字：ホワイト	パネル：赤 文字：ホワイト	パネル：赤 文字：ホワイト	パネル：チャコールグレー 文字：ホワイト

ここに記載されている書体以外にもご注文に応じられます。標準価格については、別途ご相談ください。

■取付金具



FK11781

◯標準価格2,100円

W52・L220・H20
カバー：鉄板（クールホワイト）
注）ボックス取り付けの場合は丸穴カバーはご使用できません。

■消し文字パネル　パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。

使用中	放送中	手術中	照射中	撮影中
FK11571	FK11572	FK11573	FK11575	FK11576
◯標準価格1,770円	◯標準価格1,770円	◯標準価格1,770円	◯標準価格1,770円	◯標準価格1,770円

ここに記載されている書体以外にもご注文に応じられます。標準価格については、別途ご相談ください。

■パイプ吊具



FP21025K

(受)標準価格1,460円

パイプ電線管（クールホワイト）
取付穴　φ5-66.7間隔
許容質量（重量）5.0kg・0.4kg



10W白色蛍光灯1灯〈壁埋込型〉

FA11910

EL　◯標準価格11,600円★（パネル別売）（13W）

ホワイト・1.1kg
● 点灯時のみ文字が浮き出ます。
● 標示文字のご注文に応じます。
注）FK11530のパネルは使用できません。




10W白色蛍光灯1灯〈壁面取付専用片面型〉

NF11860


GL　◯標準価格18,100円(別)（文字別売）（13W）

パネル：アクリル（乳白）・1.9kg
● 標示文字のご注文に応じます。

パッとつく蛍光灯



埋込高さ 42
適合ソケット　L124



適合ソケット　L101

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
(代)…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

光源の不快なまぶしさを抑え、明るく快適な作業環境を創ります。


OPTICS ナショナル 光学技術商品

旧カタログ

光源の不快なまぶしさを防ぎ、明るく快適な作業環境を創り出す工場照明用器具です。


全般照明用

遮光角15度でまぶしさを押えます。天井面にも光を出す上方光束型のため、天井面と作業面の明るさの差が少なく、より良い作業環境が創られます。



局部照明用

堅牢で反射率の高い反射板の採用による配光制御で、局部照明にふさわしい照度分布が得られます。遮光角30度でまぶしさを抑え、計器類での反射による見え方の低下も防止します。






■直下高照度型

下図の様に直下照度が高く、従来の1灯用の2倍以上。従来の2灯用に比べても約10%アップしました。

条件：取付高さ　作業台上1.25m
FLR40W 30連結 中央部 保守率0.7

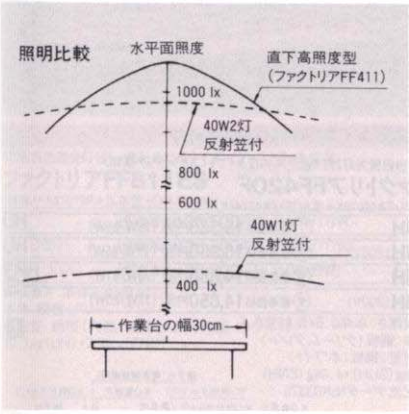

●直下高照度型にはライン編成変更が多い作業所に、ふさわしいフルバリエタイプがあります。配線ダクトを使用すれば、器具の移動が簡単に行えます。(配線ダクト使用の場合は200Vは使用できません)


用途 ＼ 照度レベル / 作業分類			一般作業(照明器具組立等) 300～750 lx	精密作業(カメラ・ビデオ組立等) 750～1500 lx	超精密作業(電子部品組立等) 1500～3000 lx
局部照明	均一照度型	作業範囲が比較的広く、均一な照度分布が要求される作業	40W1灯 ファクトリアFF410(E)	110W1灯 ファクトリアFF810(ES・EN)	■
	直下高照度型	作業範囲が狭く、高照度が要求される作業	40W1灯 ファクトリアFF411(E)	110W1灯 ファクトリアFF811(ES・EN)	ツイン96W1灯 ファクトリアFF815E
		ライン編成変更の多い工場	40W1灯　フルバリエタイプ		■

用途 ＼ 天井高さ	4m以下	4m～5m	5m以上
全般照明	40W2灯　ファクトリアFF420F	110W2灯　ファクトリアFF820	HID器具

■均一照度型

下図の様に、作業台全体にわたり均一な照度が得られ、従来の笠付に比べ平均照度で約75%もアップします。


条件：取付高さ　作業台上1.25m
FLR40W 30連結 中央部 保守率0.7

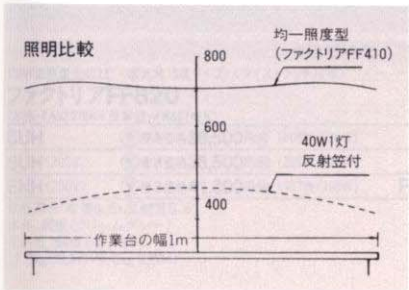

■FMS時代に対応した工場用配線システム ファクトライン30"(工場用配線ダクト)もあります。

〈特長〉
- 電源の取り出し位置が自在に変えられます。
- 1本のダクトから2回路の単相電源がとれます。
- 3相200V電源としても活用できます。

※別途専用アダプタが必要です。
- 詳しくは当社、配管機材事業部へお問い合わせください。

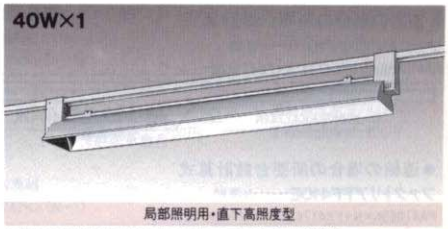


局部照明用・直下高照度型

40W白色蛍光灯1灯〈遮光角30度タイプ〉〈配線ダクト用100V〉
(本体・NF41577＋反射笠・FK41740　7,200円)

UH　(受)標準価格**19,500**円(税)(41W/46W)

鉄板厚さ：反射笠0.6
反射笠：鋼板(内面・アルミ鏡面仕上)
(外面・オフホワイト)・3.4kg



適合ソケット L245


●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

96W×1

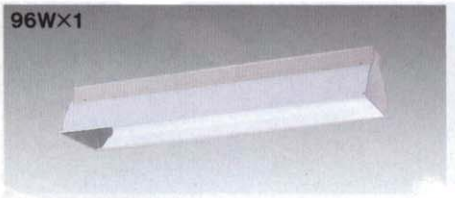

局部照明用(直下高照度型)


96Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)〈エンド付〉

ファクトリアFF815E

(本体・FU81069K+反射笠・FK81793K)


ENH(200V)	(受)標準価格**35,500**円★(90W)	PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射笠0.5
本体:鋼板(クリームグレー)
反射笠:(内面・鏡面仕上)
(外面・ホワイト)・4.5kg
遮光角30度
■配光データNo.K27261



適合ソケット L548R

40W×1

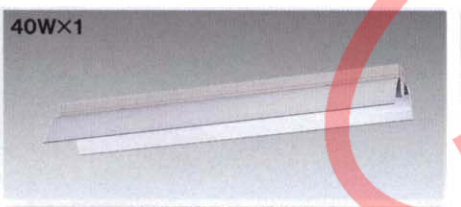

局部照明用(均一照度型)


40W白色蛍光灯1灯〈遮光角30度タイプ〉〈スピンラッチ採用〉

ファクトリアFF410

(本体・FA41069K+反射笠・FK41741K)

UH	○標準価格**12,800**円(別)(41W/44W)	
UH(200V)	(受)標準価格**12,800**円(別)(40W/43W)	
ENH	(受)標準価格**13,800**円(別)(37W/42W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格**13,800**円(別)(37W/42W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.5
本体:鋼板(クリームグレー)
反射笠:鋼板(内面・鏡面仕上)(外面・ホワイト)
4.7kg(UH)・3.9kg(ENH)
■配光データNo.K01795



適合ソケット L346

40W×1



局部照明用(直下高照度型)


40W白色蛍光灯1灯〈遮光角30度タイプ〉〈スピンラッチ採用〉

ファクトリアFF410E

(本体・FA41069K+反射笠・FK41743K)


UH	(受)標準価格**14,600**円(別)(41W/44W)	
UH(200V)	(受)標準価格**14,600**円(別)(40W/43W)	
ENH	(受)標準価格**15,600**円(別)(37W/42W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格**15,600**円(別)(37W/42W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.5
本体:鋼板(クリームグレー)
反射笠:鋼板(内面・鏡面仕上)(外面・ホワイト)
4.8kg(UH)・4.0kg(ENH)



適合ソケット L346

40W×1

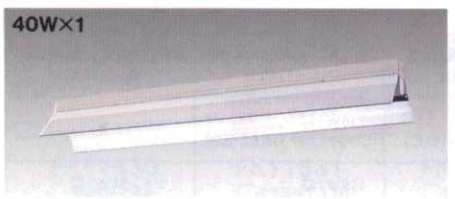

局部照明用(直下高照度型)


40W白色蛍光灯1灯〈遮光角30度タイプ〉〈スピンラッチ採用〉

ファクトリアFF411

(本体・FA41069K+反射笠・FK41731K)

UH	○標準価格**12,800**円(別)(41W/44W)	
UH(200V)	(受)標準価格**12,800**円(別)(40W/43W)	
ENH	(受)標準価格**13,800**円(別)(37W/42W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格**13,800**円(別)(37W/42W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.5
本体:鋼板(クリームグレー)
反射笠:鋼板(内面・鏡面仕上)(外面・ホワイト)
4.7kg(UH)・3.9kg(ENH)
■配光データNo.K02936



適合ソケット L346

40W×1



局部照明用(直下高照度型)


40W白色蛍光灯1灯〈遮光角30度タイプ〉〈エンド付〉〈スピンラッチ採用〉

ファクトリアFF411E

(本体・FA41069K+反射笠・FK41733K)

UH	○標準価格**14,600**円(別)(41W/44W)	
UH(200V)	(受)標準価格**14,600**円(別)(40W/43W)	
ENH	(受)標準価格**15,600**円(別)(37W/42W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格**15,600**円(別)(37W/42W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.5
本体:鋼板(クリームグレー)
反射笠:鋼板(内面・鏡面仕上)(外面・ホワイト)
4.8kg(UH)・4.0kg(ENH)



適合ソケット L346

40W×2



全般照明用


40W白色蛍光灯2灯〈遮光角15度タイプ〉〈スピンラッチ採用〉

ファクトリアFF420F

(本体・FA42079K+反射笠・FK42742K)

SUH	○標準価格**13,350**円(別)(78W/85W)	
SUH(200V)	(受)標準価格**13,350**円(別)(78W/85W)	
ENH	(受)標準価格**14,850**円(別)(73W/81W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格**14,850**円(別)(72W/80W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.5
本体:鋼板(クリームグレー)
反射笠:鋼板(ホワイト)
5.2kg(SUH)・4.0kg(ENH)
■配光データNo.K03375




適合ソケット L344

●連結の場合の所要台数計算式

ファクトリアFF410……N連結


FA41069K×N+FK41741K+FK41742K×(N−1)



●連結の場合の所要台数計算式

ファクトリアFF410E……N連結


FA41069K×N+FK41743K+FK41742K×(N−1)



●連結の場合の所要台数計算式

ファクトリアFF411……N連結


FA41069K×N+FK41731K+FK41732K×(N−1)



●連結の場合の所要台数計算式

ファクトリアFF411E……N連結


FA41069K×N+FK41733K+FK41732K×(N−1)



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 (物)…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

110W×1

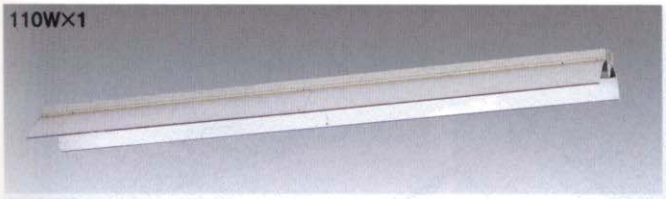

局部照明用（均一照度型）


110W白色蛍光灯1灯〈遮光角30度タイプ〉〈ツイストラッチ採用〉

ファクトリアFF810ES

（本体・FA81079P＋反射笠・FK81741K）

UH	(受)標準価格35,500円(税) (108W/117W)	
UH(200V)	(受)標準価格35,500円(税) (108W/117W)	
ENH(200V)	(受)標準価格38,800円(税) (94W/99W)	PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射笠0.5
本体：鋼板（クリームグレー）
反射笠：鋼板（内面・鏡面仕上）（外面・ホワイト）
10.1kg(UH)・7.8kg(ENH)



適合ソケット L317,L318L

110W×1



局部照明用（均一照度型）


110W白色蛍光灯1灯〈遮光角30度タイプ〉〈ツイストラッチ採用〉〈エンド付〉

ファクトリアFF810EN

（本体・FA81079P＋反射笠・FK81743K）


UH	(受)標準価格37,400円(税) (108W/117W)	
UH(200V)	(受)標準価格37,400円(税) (108W/117W)	
ENH(200V)	(受)標準価格40,700円(税) (94W/99W)	PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射笠0.5
本体：鋼板（クリームグレー）
反射笠：鋼板（内面・鏡面仕上）（外面・ホワイト）
10.2kg(UH)・7.9kg(ENH)



適合ソケット L317,L318L

110W×1

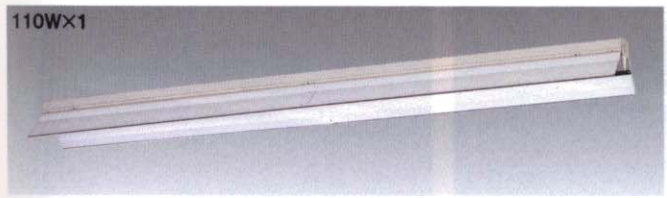

局部照明用（直下高照度型）


110W白色蛍光灯1灯〈遮光角30度タイプ〉〈ツイストラッチ採用〉

ファクトリアFF811ES

（本体・FA81079P＋反射笠・FK81731K）


UH	(受)標準価格35,500円(税) (108W/117W)	
UH(200V)	(受)標準価格35,500円(税) (108W/117W)	
ENH(200V)	(受)標準価格38,800円(税) (94W/99W)	PS

鉄板厚さ：本体0.6・反射笠0.5
本体：鋼板（クリームグレー）
反射笠：鋼板（内面・鏡面仕上）（外面・ホワイト）
10.1kg(UH)・7.8kg(ENH)



適合ソケット L317,L318L

110W×1

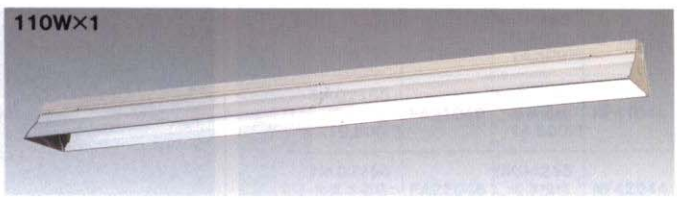

局部照明用（直下高照度型）


110W白色蛍光灯1灯〈遮光角30度タイプ〉〈エンド付〉〈ツイストラッチ採用〉

ファクトリアFF811EN

（本体・FA81079P＋反射笠・FK81733K）


UH	(受)標準価格37,400円(税) (108W/117W)	
UH(200V)	(受)標準価格37,400円(税) (108W/117W)	
ENH(200V)	(受)標準価格40,700円(税) (94W/99W)	PS 姿

鉄板厚さ：本体0.6・反射笠0.5
本体：鋼板（クリームグレー）
反射笠：鋼板（内面・鏡面仕上）（外面・ホワイト）
10.2kg(UH)・7.9kg(ENH)



適合ソケット L317,L318L

110W×2

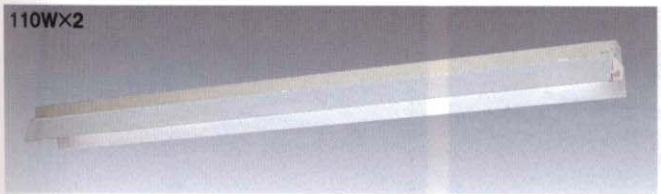

全般照明用


110W白色蛍光灯2灯〈遮光角15度タイプ〉〈ツイストラッチ採用〉

ファクトリアFF820

（本体・FA82079K＋反射笠・FK82742K）

SUH	(受)標準価格36,500円(税) (208W/225W)	
SUH(200V)	(受)標準価格36,500円(税) (208W/225W)	
ENH(200V)	(受)標準価格41,300円(税) (187W/198W)	PS 姿

鉄板厚さ：本体0.6・反射笠0.6
本体：鋼板（クリームグレー）
反射笠：鋼板（ホワイト）
12.3kg(SUH)・9.8kg(ENH)




適合ソケット L315,L316

●連結の場合の所要台数計算式


ファクトリアFF810ES……N連結

FA81079P×N＋FK81741K＋FK81742K×（N−1）




ファクトリアFF810EN……N連結

FA81079P×N＋FK81743K＋FK81742K×（N−1）




ファクトリアFF811ES……N連結

FA81079P×N＋FK81731K＋FK81732K×（N−1）



ファクトリアFF811EN……N連結

FA81079P×N＋FK81733K＋FK81732K×（N−1）



●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

18-8ステンレスを使用したサビにくい蛍光灯器具です。

旧カタログ

ステンレス製器具は電気部品以外すべて(反射板、本体、ソケット台)18-8ステンレス(SUS304)を使用しています。長年の使用にもサビにくい高級タイプの蛍光灯器具です。



■おすすめ場所


業務用厨房、屋内駐車場、地下道などにおすすめします。
油汚れなどにも清掃しやすい構造です。

※防湿型・防雨型は420頁をご参照ください。

注)器具は電気部品以外すべてステンレス製ですが、腐蝕性ガスが多量に発生する場所や充満する場所はお避けください。

〈腐蝕性ガスの例〉
Ⓐハロゲンイオン(Cℓ⁻、Br⁻、I⁻、F⁻)特に、塩素(Cℓ⁻)の出る場所
Ⓑハロゲン化合物、ハロゲンガス、と酸化剤の共存する場所
(酸化剤の例)・硫酸類、過酸化物、クロム酸及び関連化合物、硝酸及び関連化合物
Ⓒ非酸化性、還元性環境下の場所
(弱い薬品の例)・無水酢酸、臭素、塩素水、塩酸、硫酸

40W×1

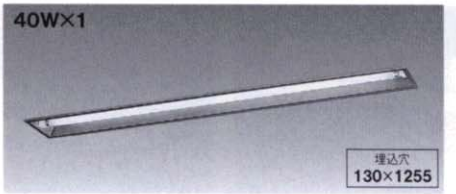


40W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈埋込型〉

NF41743


UH	(受)標準価格28,300円(税) (41W/44W)	PS
UH(200V)	(受)標準価格28,300円(税) (40W/43W)	
ENH	(受)標準価格29,300円(税) (37W/42W)	
ENH(200V)	(受)標準価格29,300円(税) (37W/42W)	

ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.5
3.9kg(UH)・3.2kg(ENH)
■配光データNo.K01820



埋込高さ 99
適合ソケット L241
化粧ビス M5×14
(ステンレス製)

40W×2

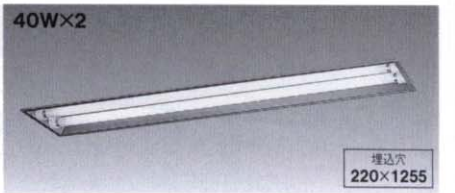

40W白色蛍光灯2灯〈オールステンレス製〉〈埋込型〉

NF42743

SUH	◯標準価格35,500円(税) (78W/85W)	PS
SUH(200V)	(受)標準価格35,500円(税) (78W/85W)	
ENH	(受)標準価格37,000円(税) (73W/81W)	
ENH(200V)	(受)標準価格37,000円(税) (72W/80W)	

ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.5
5.1kg(SUH)・3.9kg(ENH)
■配光データNo.K01824



埋込高さ 99
適合ソケット L244
化粧ビス M5×14
(ステンレス製)

20W×1




20W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈富士型〉

FA21046


GH	◯標準価格13,900円(税) (22W)	受

ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4・1.9kg
適合ガード・NK02156



適合ソケット L241
化粧ビス M5×14
(ステンレス製)

20W×2

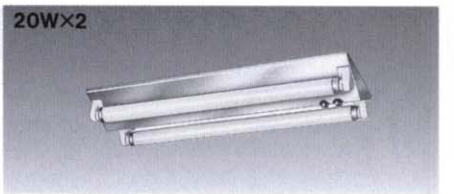


20W白色蛍光灯2灯〈オールステンレス製〉〈富士型〉

FA22046

GH	◯標準価格17,100円(税) (46W)	受

ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4・2.5kg
適合ガード・NK02256




適合ソケット L241
化粧ビス M4×9
(ステンレス製)

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊎…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

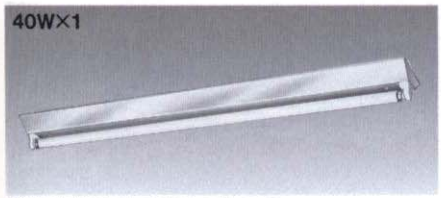


40W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈富士型〉


NF41044

UH	○標準価格21,300円㊐ (41W/44W)	
UH(200V)	○標準価格21,300円㊐ (40W/43W)	
ENH	㊎標準価格22,300円㊐ (37W/42W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格22,300円㊐ (37W/42W)	

ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.6・反射板0.5
3.3kg(UH)・2.6kg(ENH)
適合ガード・NK04155
■配光データNoK01818



適合ソケット L241
化粧ビス M5×14
(ステンレス製)

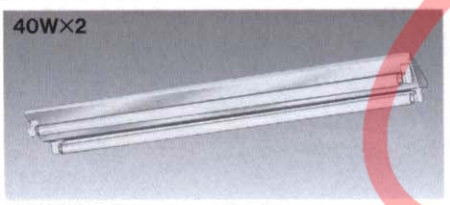


40W白色蛍光灯2灯〈オールステンレス製〉〈富士型〉

NF42044

SUH	○標準価格29,200円㊐ (78W/85W)	
SUH(200V)	㊎標準価格29,200円㊐ (78W/85W)	
ENH	㊎標準価格30,700円㊐ (73W/81W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格30,700円㊐ (72W/80W)	

ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.6・反射板0.5
4.3kg(SUH)・3.2kg(ENH)
適合ガード・NK04255
■配光データNoK01822

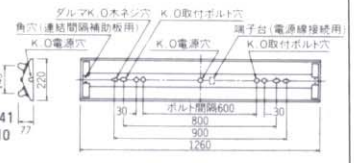

適合ソケット L241
化粧ビス M5×10
(ステンレス製)



40W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈笠なし型〉


NF41043

UH	○標準価格16,300円㊐ (41W/44W)	
UH(200V)	㊎標準価格16,300円㊐ (40W/43W)	

ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4・3.0kg
適合パイプ吊具・NP29000
適合ガード・NK04150
■配光データNoK01817



適合ソケット L241
化粧ビス M5×14
(ステンレス製)

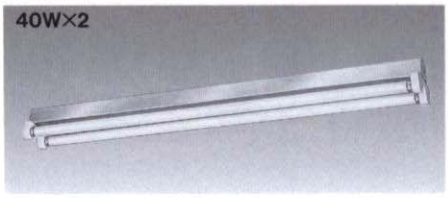


40W白色蛍光灯2灯〈オールステンレス製〉〈笠なし型〉

NF42043

SUH	㊎標準価格22,200円㊐ (78W/85W)	
SUH(200V)	㊎標準価格22,200円㊐ (78W/85W)	

ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4・3.4kg
適合パイプ吊具・NP29000
適合ガード・NK04155
■配光データNoK01821



適合ソケット L244
化粧ビス M5×14
(ステンレス製)




40W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈反射笠付型〉


NF41243

UH	○標準価格19,200円㊐ (41W/44W)	
UH(200V)	㊎標準価格19,200円㊐ (40W/43W)	

ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.5・反射笠0.4・3.2kg
適合パイプ吊具・NP29000
適合ガード・NK04155
■配光データNoK01819



適合ソケット L241
化粧ビス M5×14
(ステンレス製)

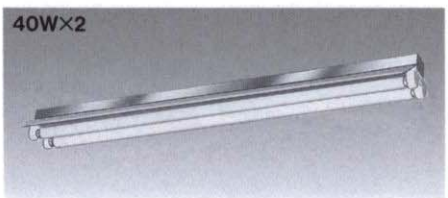


40W白色蛍光灯2灯〈オールステンレス製〉〈反射笠付型〉

NF42243

SUH	○標準価格25,100円㊐ (78W/85W)	
SUH(200V)	㊎標準価格25,100円㊐ (78W/85W)	
ENH	㊎標準価格26,600円㊐ (73W/81W)	PS
ENH(200V)	㊎標準価格26,600円㊐ (72W/80W)	


ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4
3.9kg(SUH)・2.7kg(ENH)
適合パイプ吊具・NP29000
適合ガード・NK04255
■配光データNoK01823

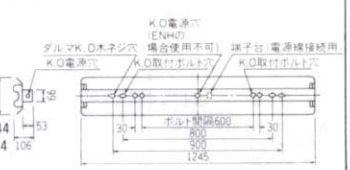

適合ソケット L244
化粧ビス M5×14
(ステンレス製)

●ステンレス製器具用ガード

ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)

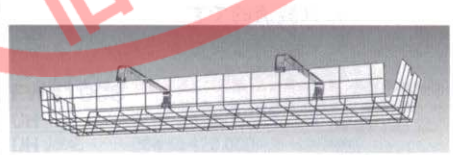

タイプ		20W用		40W用	
		ガード	適合器具	ガード	適合器具
笠付型	1灯	——	——	NK04155 ○標準価格 14,500円	NF41243
	2灯	——	——	NK04255 ○標準価格 16,000円	NF42243
笠なし型	1灯	——	——	NK04150 ○標準価格 11,800円	NF41043
	2灯	——	——	NK04155 ○標準価格 14,500円	NF42043
富士型	1灯	NK02156 ○標準価格 10,500円	FA21046	NK04155 ○標準価格 14,500円	NF41044
	2灯	NK02256 ㊎標準価格 11,200円	FA22046	NK04255 ○標準価格 16,000円	NF42044

●ステンレス製器具用吊具

〈ステンレス製吊具〉

NP29000

○標準価格12,300円(2本1組)

W φ120・H518
ステンレス製(SUI304)・パイプ径 φ16.0
ウレタンクリア塗装仕上
許容質量(重量) 30.0kg(2本)
●吊具2本につき配線用コード1本付(1000mm)
注)富士型器具にガードを組み合わせますと、天井面と器具の間に6mmのすき間があきます。





●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

雨の降りかかる場所や湿気の多い場所に使用できる防湿・防雨構造です。

旧カタログ

ステンレス製器具は電気部品以外すべて（反射板、本体、ソケット台）18-8ステンレス（SUS304）を使用しています。外部に露出する表面は塗装の中でも最高級のウレタンクリア塗装を施した防湿・防雨構造で、長年の使用にもサビにくく経済的です。

注）● 沿岸地帯、埋立地帯など、潮風による塩害が考えられる所には、高耐塩型照明器具をおすすめします。（425頁参照）

● 器具は電気部品以外すべてステンレス製ですが、腐蝕性ガスが多量に発生する場所や充満する場所はお避けください。


〈腐蝕性ガスの例〉
Ⓐハロゲンイオン（Cℓ⁻、Br⁻、I⁻、F⁻）特に、塩素（Cℓ⁻）の出る場所
Ⓑハロゲン化合物、ハロゲンガス、と酸化剤の共存する場所
（酸化剤の例）・硫酸類、過酸化物、クロム酸及び関連化合物、硝酸及び関連化合物
Ⓒ非酸化性、還元性環境下の場所
（弱い薬品の例）・無水酢酸、臭素、塩素水、塩酸、硫酸

防湿型…浴室、洗面所など湿度の高い場所に使用できるもので屋内専用です。屋外（屋側を含む）ではできるだけお避けください。

防雨型…ポーチ、屋側、軒下など雨の降りかかる場所に使用でき、耐候性にも優れています。ただし防湿構造ではありませんので浴室などに使用することはお避けください。

防湿型・防雨型…両方の表示をした器具は上述の両タイプの性能を併せて備えたもので屋内、屋外いずれにも使用できます。

40W×1

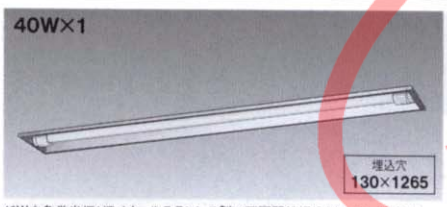

40W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈下面開放埋込型〉〈32㎜管専用〉 〈防湿型・防雨型〉

FW41705

UH　受 標準価格**36,500**円Ⓜ（41W/44W）

UH（200V）　受 標準価格**36,500**円Ⓜ（40W/43W）

ステンレス18-8製（SUS304）
ステンレス厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：ステンレス（ウレタンクリア塗装仕上）
反射板：ステンレス（ウレタンクリア塗装仕上）・4.1kg

姿



埋込高さ 102
適合ソケット L634
化粧ビス M5×14（ステンレス製）

40W×2



40W白色蛍光灯2灯〈オールステンレス製〉〈下面開放埋込型〉〈32㎜管専用〉 〈防湿型・防雨型〉


FW42705

SUH　受 標準価格**46,500**円Ⓜ（78W/85W）

SUH（200V）　受 標準価格**46,500**円Ⓜ（78W/85W）

ステンレス18-8製（SUS304）
ステンレス厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：ステンレス（ウレタンクリア塗装仕上）
反射板：ステンレス（ウレタンクリア塗装仕上）・6.1kg

姿



埋込高さ 112
適合ソケット L634
化粧ビス M5×25（ステンレス製）

20W×1



20W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈富士型〉〈28㎜管専用〉 〈防湿型・防雨型〉


FW21013

GL　◯ 標準価格**19,000**円Ⓜ（21.5W）

GH　◯ 標準価格**19,500**円Ⓜ（21.5W）


ステンレス18-8製（SUS304）
ステンレス厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：ステンレス（ウレタンクリア塗装仕上）
反射板：ステンレス（ウレタンクリア塗装仕上）・2.2kg（GL・GH）
同タイプ非常用照明器具
FW21014

姿　公共施設型番　FSS4MPA－201（GL）



適合ソケット L635
化粧ビス M5×14（ステンレス製）

20W×2

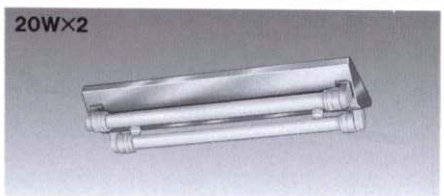

20W白色蛍光灯2灯〈オールステンレス製〉〈富士型〉〈28㎜管専用〉 〈防湿型・防雨型〉


FW22013

GL　受 標準価格**23,500**円Ⓜ（43W）

GH　◯ 標準価格**24,500**円Ⓜ（43W）


ステンレス18-8製（SUS304）
ステンレス厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：ステンレス（ウレタンクリア塗装仕上）
反射板：ステンレス（ウレタンクリア塗装仕上）・3.5kg（GL・GH）
同タイプ非常用照明器具
FW22014

姿　公共施設型番　FSS4MPA－202（GL）



適合ソケット L635
化粧ビス M5×25（ステンレス製）

40W×1

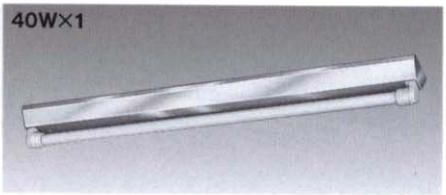

40W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈富士型〉〈32㎜管専用〉 〈防湿型・防雨型〉


FW41013

UH　◯ 標準価格**27,300**円Ⓜ（41W/44W）

UH（200V）　◯ 標準価格**27,300**円Ⓜ（40W/43W）


ステンレス18-8製（SUS304）
ステンレス厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：ステンレス（ウレタンクリア塗装仕上）
反射板：ステンレス（ウレタンクリア塗装仕上）・3.4kg
同タイプ非常用照明器具
FW41014
■配光データNo.K03543

姿　公共施設型番　FSS4MPA－401



適合ソケット L634
化粧ビス M5×14
（ステンレス製）

40W×2

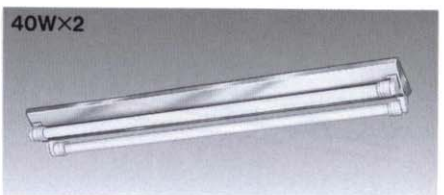

40W白色蛍光灯2灯〈オールステンレス製〉〈富士型〉〈32㎜管専用〉 〈防湿型・防雨型〉


FW42013

SUH　◯ 標準価格**37,500**円Ⓜ（78W/85W）

SUH（200V）　◯ 標準価格**37,500**円Ⓜ（78W/85W）

ステンレス18-8製（SUS304）
ステンレス厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：ステンレス（ウレタンクリア塗装仕上）
反射板：ステンレス（ウレタンクリア塗装仕上）・4.9kg
同タイプ非常用照明器具
FW42014
■配光データNo.K03545

姿　公共施設型番　FSS4MPA－402




適合ソケット L634
化粧ビス M5×25
（ステンレス製）

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓜ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

20W×1

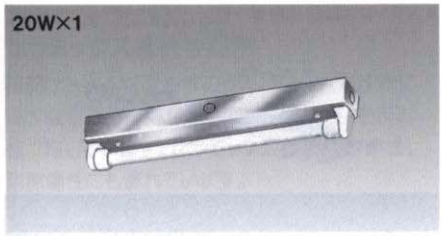


20W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈笠なし型〉〈28mm管専用〉
〈防湿型・防雨型〉

FW21003

GH ○標準価格**15,200**円(税) (21.5W)


ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
本体:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
反射板:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)・1.9kg

姿



適合ソケット L635
化粧ビス M5×14(ステンレス製)

20W×2

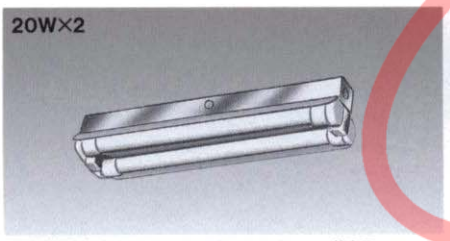


20W白色蛍光灯2灯〈オールステンレス製〉〈笠なし型〉〈28mm管専用〉
〈防湿型・防雨型〉

FW22003

GH (受)標準価格**20,200**円(税) (43W)

ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
本体:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
反射板:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)・3.2kg

姿



適合ソケット L635
化粧ビス M5×14(ステンレス製)

40W×1



40W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈笠なし型〉〈32mm管専用〉
〈防湿型・防雨型〉


FW41003

UH ○標準価格**20,000**円(税) (41W/44W)

UH(200V) (受)標準価格**20,000**円(税) (40W/43W)


ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
本体:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
反射板:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)・3.4kg

姿 公共施設型番
FSS1MPA−401
FSS1RPA−401



適合ソケット L634
化粧ビス M5×14
(ステンレス製)

40W×2

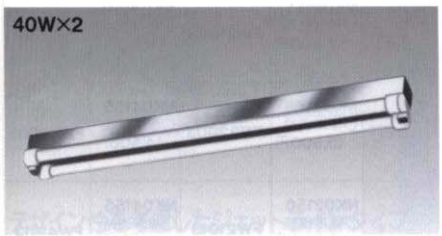

40W白色蛍光灯2灯〈オールステンレス製〉〈笠なし型〉〈32mm管専用〉
〈防湿型・防雨型〉


FW42003

SUH ○標準価格**29,800**円(税) (78W/85W)

SUH(200V) (受)標準価格**29,800**円(税) (78W/85W)


ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
本体:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
反射板:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)・4.1kg

姿 公共施設型番
FSS1MPA−402
FSS1RPA−402



適合ソケット L634
化粧ビス M5×14
(ステンレス製)

20W×1

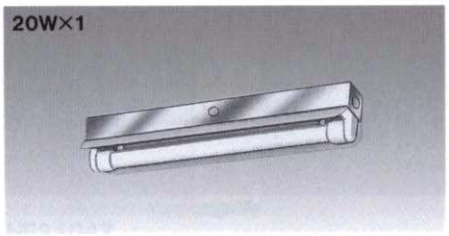


20W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈反射笠付型〉〈28mm管専用〉
〈防湿型・防雨型〉

FW21203

GH ○標準価格**17,100**円(税) (21.5W)


ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
本体:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
反射板:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)・2.1kg

姿



適合ソケット L635
化粧ビス M5×14(ステンレス製)

20W×2

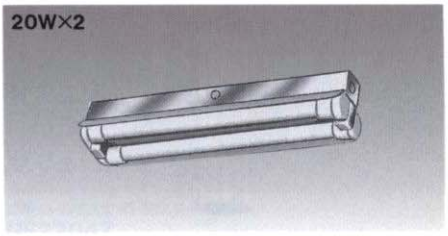


20W白色蛍光灯2灯〈オールステンレス製〉〈反射笠付型〉〈28mm管専用〉
〈防湿型・防雨型〉

FW22203

GH ○標準価格**22,200**円(税) (43W)


ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
本体:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
反射板:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)・3.4kg

姿



適合ソケット L635
化粧ビス M5×14(ステンレス製)

40W×1

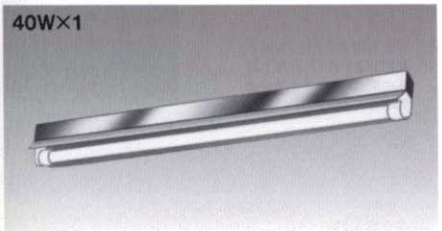

40W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈反射笠付型〉〈32mm管専用〉
〈防湿型・防雨型〉


FW41203

UH ○標準価格**23,300**円(税) (41W/44W)

UH(200V) (受)標準価格**23,300**円(税) (40W/43W)


ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
本体:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
反射板:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)・3.7kg
同タイプ非常用照明器具
FW41204

姿



適合ソケット L634
化粧ビス M5×14
(ステンレス製)

40W×2

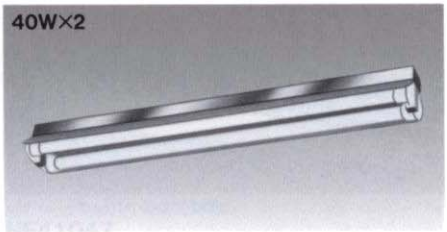

40W白色蛍光灯2灯〈オールステンレス製〉〈反射笠付型〉〈32mm管専用〉
〈防湿型・防雨型〉


FW42203

SUH ○標準価格**33,000**円(税) (78W/85W)

SUH(200V) ○標準価格**33,000**円(税) (78W/85W)

ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
本体:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
反射板:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)・4.7kg
同タイプ非常用照明器具
FW42204

姿 公共施設型番
FSR1MPA−402
FSR1RPA−402

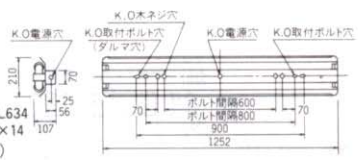


適合ソケット L634
化粧ビス M5×14
(ステンレス製)

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

20W×1

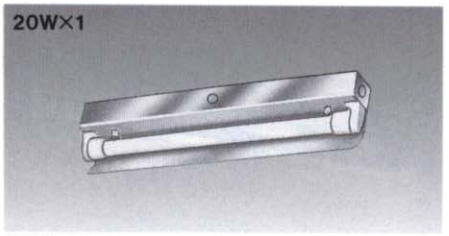


20W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈片反射笠付型〉〈28mm管専用〉
〈防湿型・防雨型〉

FW21213

GH ◯標準価格**18,300**円㊦ (21.5W)

ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
本体:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
反射板:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)・2.3kg

姿



適合ソケット L635
化粧ビス M5×14(ステンレス製)

40W×1



40W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈片反射笠付型〉〈32mm管専用〉
〈防湿型・防雨型〉


FW41213

UH ◯標準価格**25,400**円㊦ (41W/44W)

UH(200V) ㊟標準価格**25,400**円㊦ (40W/43W)


ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
本体:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
反射板:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)・3.5kg

姿




適合ソケット L635
化粧ビス M5×14(ステンレス製)

●ステンレス製器具用ガード
ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)

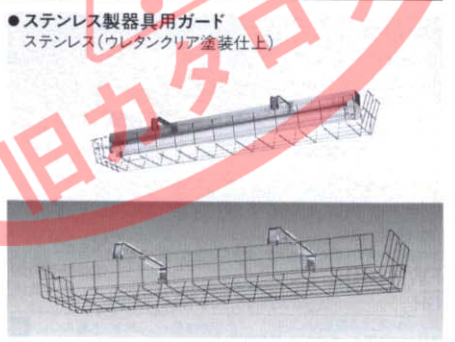

タイプ		20W用		40W用	
		ガード	適合器具	ガード	適合器具
笠付型	1灯	NK02156 ◯標準価格 10,500円	FW21203	NK04155 ◯標準価格 14,500円	FW41203
	2灯	NK02256 ㊟標準価格 11,200円	FW22203	NK04255 ◯標準価格 16,000円	FW42203
笠なし型	1灯	NK02151 ◯標準価格 7,800円	FW21003	NK04150 ◯標準価格 11,800円	FW41003
	2灯	NK02156 ◯標準価格 10,500円	FW22003	NK04155 ◯標準価格 14,500円	FW42003
富士型	1灯	NK02156 ◯標準価格 10,500円	FW21013	NK04155 ◯標準価格 14,500円	FW41013
	2灯	NK02256 ㊟標準価格 11,200円	FW22013	NK04255 ◯標準価格 16,000円	FW42013

20W×1

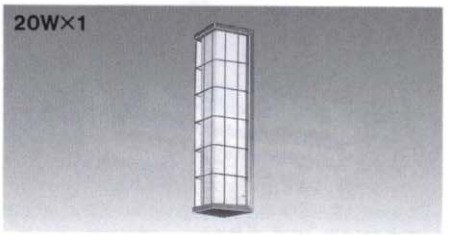


20W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈ガード付〉〈28mm管専用〉
〈防湿型・防雨型〉

NW21808


GH ◯標準価格**45,500**円㊦ (21.5W)

ステンレス18-8製(SUS304)
本体:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
カバー:アクリル(乳白)
枠:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
ガード:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
取付間隔400・3.9kg



適合ソケット L635

20W×2

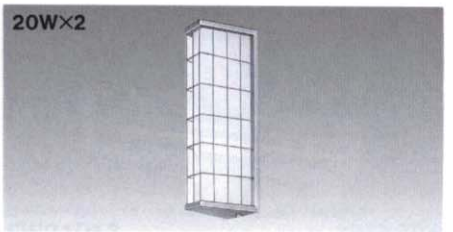


20W白色蛍光灯2灯〈オールステンレス製〉〈ガード付〉〈28mm管専用〉
〈防湿型・防雨型〉

NW22808

GH ㊟標準価格**58,000**円㊦ (43W)

ステンレス18-8製(SUS304)
本体:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
カバー:アクリル(乳白)
枠:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
ガード:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
取付間隔400・5.1kg



適合ソケット L635

●ステンレス製器具用吊具
〈ステンレス製吊具〉

NP29000

◯標準価格**12,300**円(2本1組)


W φ120・H518
ステンレス製(SUS304)・パイプ径 φ16.0
ウレタンクリア塗装仕上
許容質量(重量) 30.0kg(2本)
吊具2本につき配線用コード1本付(1000mm)



注) 富士型器具にガードを組み合わせますと、天井面と器具の間に6mmのすき間があきます。



20W×1

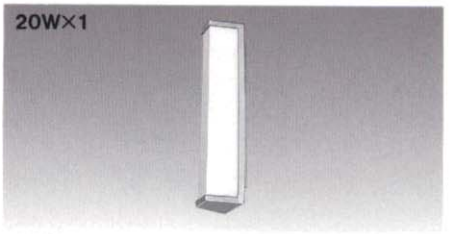


20W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈28mm管専用〉〈防湿型・防雨型〉

NW21819

GH ◯標準価格**33,000**円㊦ (21.5W)

ステンレス18-8製(SUS304)
本体:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
カバー:アクリル(乳白)
枠:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
取付穴間隔400

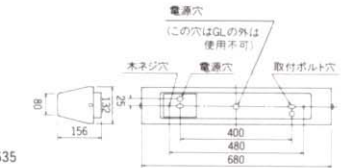

適合ソケット L635

40W×1




40W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈32mm管専用〉〈防湿型・防雨型〉

NW41819

UH ◯標準価格**55,000**円㊦ (41W/44W)

UH(200V) ㊟標準価格**55,000**円㊦ (40W/43W)

ステンレス18-8製(SUS304)
本体:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
カバー:アクリル(乳白)
枠:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
取付間隔600・7.5kg



適合ソケット L634

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊦…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ◯…工場在庫品 ㊟…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

汚れのふき取りやすい表面処理・形状を施した防湿型の厨房用照明器具です。

旧カタログ

頻繁な清掃に対応した セラミックス塗装を採用

厨房における料理油等のがんこな汚れが簡単にふき取れる特殊処理(セラミックス塗装)を反射板に施しています。セラミックス塗装は耐候性、耐擦傷性にも優れています。

ふき取りやすい形状

汚れのたまりやすいソケット部と反射板の目地部分も、面取り構造の採用で容易にふき取ることができます。

●汚れのふき取りやすさを評価する目安として、撥油性(油のはじき度合)があります。セラミックス塗装は、撥油性が従来の塗料(メラミン、アクリル等)より高く、これは汚れがつきにくく、ふき取りやすい性質があることを示しています。





デザイン性を考慮したジェットラインタイプ


オープンスペースの厨房にもマッチするようにデザイン性を考慮したスマートなジェットラインタイプの照明器具です。

演色性に優れたパルック蛍光灯を採用

料理の見栄えを忠実に再現する演色性に優れたパルック蛍光灯を採用しています。



20W×1

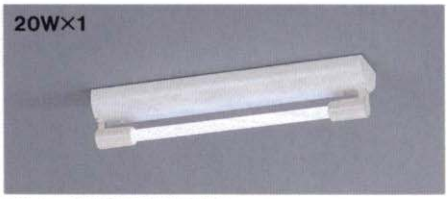


20Wパルック蛍光灯1灯〈防湿型・防雨型〉

NF21047

GH ◯標準価格**18,500**円★(21.5W/23W)


鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:鋼板(クリームグレー)
反射板:鋼板(ホワイト・セラミックス塗装)
ソケットカバー:プラスチック(ホワイト・ウレタンクリア塗装)・1.6kg

姿 新商品



適合ソケット NZ0102E

20W×2

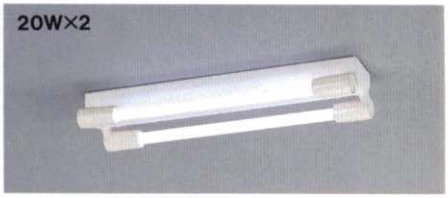


20Wパルック蛍光灯2灯〈防湿型・防雨型〉

NF22047

GH ◯標準価格**24,500**円★(43W/46W)


鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:鋼板(クリームグレー)
反射板:鋼板(ホワイト・セラミックス塗装)
ソケットカバー:プラスチック(ホワイト・ウレタンクリア塗装)・2.3kg

姿 新商品



適合ソケット NE0102E

40W×1

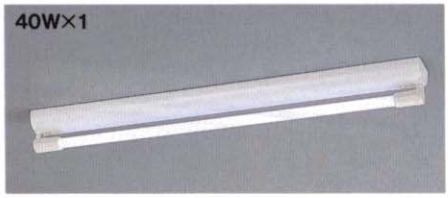

40Wパルック蛍光灯1灯〈防湿型・防雨型〉


NF41047

UH ◯標準価格**27,000**円★(41W/44W)

UH(200V) (受)標準価格**27,000**円★(40W/43W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:鋼板(クリームグレー)
反射板:鋼板(ホワイト・セラミックス塗装)
ソケットカバー:プラスチック(ホワイト・ウレタンクリア塗装)・3.0kg

姿 新商品

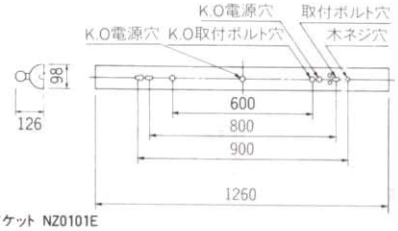

適合ソケット NZ0101E

40W×2



40Wパルック蛍光灯2灯〈防湿型・防雨型〉


NF42047

SUH ◯標準価格**35,000**円★(78W/85W)

SUH(200V) (受)標準価格**35,000**円★(78W/85W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:鋼板(クリームグレー)
反射板:鋼板(ホワイト・セラミックス塗装)
ソケットカバー:プラスチック(ホワイト・ウレタンクリア塗装)・3.6kg

姿 新商品

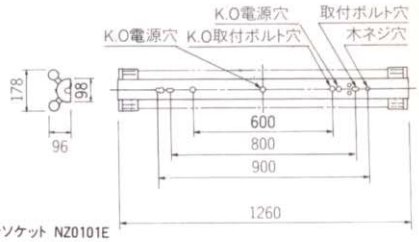

適合ソケット NZ0101E

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

高温場所（60℃）でも使用できる高温用蛍光灯照明器具です。


工場のボイラー室や店舗の厨房などの高温場所（60℃まで）でも使用できる蛍光灯です。安定器・ソケット・リード線の耐熱性をアップし、高温での短寿命の問題を解決しています。

厨房用にはオールステンレス製

厨房用器具は高温の他に湿気・蒸気にも耐えられるようオールステンレス製の防湿型設計です。また、フード内取り付けタイプは、付着したオイルが流れやすく、拭き取りやすい形状になっています。

■おすすめ場所

- ボイラー室、鉄・非鉄関連の溶解炉近辺、圧延引抜き、鋳造工場内などに。
- ガラス、セラミックなどの溶解焼却炉近辺などに。
- レストランなどの厨房やレンジフード内などに。

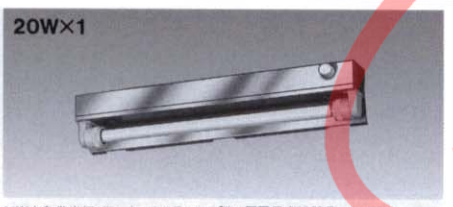

20W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈厨房用高温器具・フード用〉〈防湿型〉

JF21560

GL　◯標準価格27,800円㊫（21W）

ステンレス18-8製　(SUS304)
ステンレス厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：ステンレス
反射板：ステンレス・2.2kg



適合ソケット L635F




20W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈厨房用高温器具・笠なし型〉〈防湿型〉

JF21570

GL　◯標準価格23,600円㊫（21W）

ステンレス18-8製（SUS304）
ステンレス厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：ステンレス
反射板：ステンレス・1.9kg



適合ソケット L635F




40W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈厨房用高温器具・フード用〉〈防湿型〉

JF41560

NL　◯標準価格36,500円㊫（48W）
NL（200V）　㊛標準価格36,500円㊫（48W）

ステンレス18-8製（SUS304）
ステンレス厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：ステンレス
反射笠：ステンレス・4.2kg



適合ソケット L634F




40W白色蛍光灯1灯〈オールステンレス製〉〈厨房用高温器具・笠なし型〉〈防湿型〉


JF41570

NL　◯標準価格28,100円㊫（48W）
NL（200V）　㊛標準価格28,100円㊫（48W）

ステンレス18-8製（SUS304）
ステンレス厚さ：本体0.5・反射板0.4
鉄板厚さ：本体1.0・反射板1.0
本体：ステンレス
反射笠：ステンレス・3.5kg



適合ソケット L634F

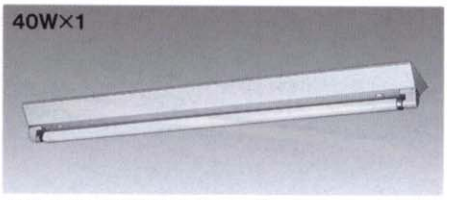

40W白色蛍光灯1灯〈工場用高温器具・富士型〉

JF41551

NL　㊛標準価格20,500円㊫（48W）
NL（200V）　㊛標準価格20,500円㊫（48W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
本体：ステンレス
反射板：ステンレス・4.9kg




40W白色蛍光灯1灯〈工場用高温器具・笠付型〉


JF41550

NL　㊛標準価格14,900円㊫（48W）
NL（200V）　㊛標準価格14,900円㊫（48W）

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：ステンレス
反射笠：ステンレス・3.7kg



適合ソケット
L307R,L307RK



適合ソケット L249P

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊫…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊛…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊫…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

サビに対するグレードが高い純チタン反射板を採用しています。

サビの心配のない純チタン反射板を採用し、サビに対するグレードがグンとアップしました。潮風や雨水が直接かかる場所で、従来ステンレスでもサビが発生する様な条件でも、純チタンなら大丈夫です。

■おすすめ場所


- 沿岸地帯・埋立地帯など、潮風による塩害地帯などに。
- 臨海工業地帯などの屋側、開放廊下、屋外などに。

注)内部部品にはステンレスなどを使用していますので、メッキ工場や、化学工場など、腐蝕性ガスが充満する場所でのご使用は避けてください。

■純チタンの耐海水性、耐ガス性

条　件	純チタン	SUS316 (耐蝕ステンレス)
食塩水　25%	○	△
海　　水	○	△
塩　　素 (H_2O>0.1%)	○	×
硫 化 水 素	○	△

○:耐蝕性が十分である　×:耐蝕性不十分である
△:耐蝕性はあるが孔食などが生じる

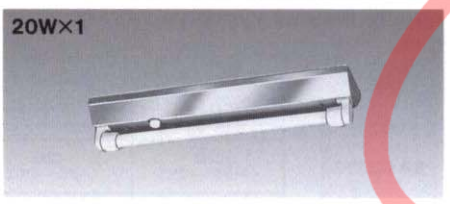

20W白色蛍光灯1灯〈富士型〉〈28mm管専用〉〈防湿型・防雨型〉

FE21013

GH　受標準価格30,000円(税)　(21.5W)

ステンレス厚さ:本体0.5
チタン厚さ:反射板0.5
本体:ステンレス(SUS304)
反射板:チタン・1.9kg




20W白色蛍光灯2灯〈富士型〉〈28mm管専用〉〈防湿型・防雨型〉


FE22013

GH　受標準価格48,000円(税)　(43W)

ステンレス厚さ:本体0.5
チタン厚さ:反射板0.5
本体:ステンレス(SUS304)
反射板:チタン・3.1kg



適合ソケット L635
化粧ビス M5×14(ステンレス製)



適合ソケット L635
化粧ビス M5×14(ステンレス製)



40W白色蛍光灯1灯〈富士型〉〈32mm管専用〉〈防湿型・防雨型〉

FE41013

UH　受標準価格49,000円(税)　(41W/44W)
UH(200V)　受標準価格49,000円(税)　(40W/43W)

ステンレス厚さ:本体0.5
チタン厚さ:反射板0.5
本体:ステンレス(SUS304)
反射板:チタン・3.7kg




40W白色蛍光灯2灯〈富士型〉〈32mm管専用〉〈防湿型・防雨型〉


FE42013

SUH　受標準価格63,000円(税)　(78W/85W)
SUH(200V)　受標準価格63,000円(税)　(78W/85W)

ステンレス厚さ:本体0.5
チタン厚さ:反射板0.5
本体:ステンレス(SUS304)
反射板:チタン・4.4kg



適合ソケット L634
化粧ビス M5×14
(ステンレス製)



適合ソケット L634
化粧ビス M5×14
(ステンレス製)


●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

高効率で経済性に優れたC級・F級の低温倉庫用照明器具です。

低温倉庫など低温中では、一般の照明器具だとランプがつきにくい、光がじゅうぶん出ないなどの問題が生じることがあります。低温照明器具はこうした問題点に応える照明器具です。省電力設計の蛍光灯から白熱灯器具、高効率のHID照明器具など豊富に揃っていますので、用途に応じてお選びいただけます。

光束立上り特性

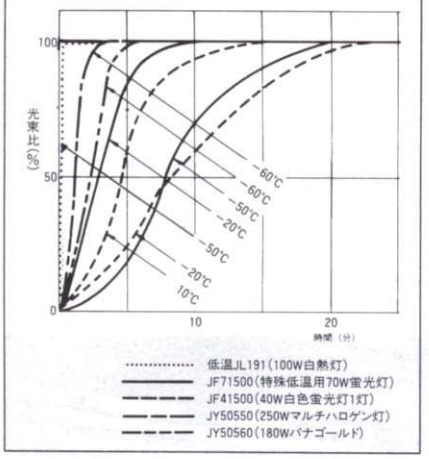

低温用蛍光灯器具

- C級低温域（0℃～−20℃）とF級低温域（−20℃～−50℃）用の蛍光灯照明器具です。2重シリンダーによるランプ保温最適構造と省電力設計の安定器を採用しています。
- 器具組込時の光束（lm）／入力電力（W）は
  （−10℃で44 lm／W（JF41500）
  −30℃で38 lm／W（JF71500））
- ランプ寿命は
  （−20℃で約8000h（JF41500）
  −40℃で約3000h（JF71500））
- 本体安定器は、アルミ材を使用した防錆・軽量タイプです。
- 安定器を器具端部に取り付けていますので、全高が低く庫内スペースが有効に使えます。
- ランプはポリカーボネートシリンダーで保温されており、ランプ交換はシリンダーを取り外すだけで簡単に行えます。

注）常温でご使用になる場合、必ずシリンダーを外して点灯してください。

密閉型蛍光灯器具

- C級低温域の0℃から常温まで使用できる蛍光灯器具です。
- 低温域でランプを保温しますので、効率よく照明できます。

※JF41811タイプの40W白色蛍光灯2灯、20W白色蛍光灯1灯は1023頁、FE21500タイプのガード付きは1025頁をご参照ください。

低温用白熱灯器具

- C級、F級低温域の−50℃から常温まで使用できる白熱灯器具です。
- 低温倉庫の非常用照明器具（電源別置型）としてゾーニングパワー専用器具のご注文に応じられますので別途ご相談ください。
- パイプ吊タイプもご注文に応じられます。


低温用HID器具

- C級、F級低温域の−40℃～+10℃まで使用でき、高天井でも効率よく照明できる低温用のHID照明器具です（アンナイトなしのタイプは−60℃～+10℃まで使用可能）。
- 特に天井の高い大型倉庫におすすめします。

※用途に応じてマルチハロゲン灯、高圧ナトリウム灯、ハイカライトなどが揃っています。

■低温用倉庫別おすすめ照明器具

温度	+10℃	0℃	−2℃	−10℃	−20℃	−30℃	−40℃	−50℃	−60℃
倉庫低温クラス	C3級（+10℃～−2℃）			C2級（−2℃～−10℃）	C1級（−10℃～−20℃）	F級（−20℃以下）			
コールドチェンクラス	冷蔵（+10℃～+2℃）	冷蔵（氷温）（+2℃～−2℃）		冷凍（+2℃～−18℃）					
貯蔵品例	鮮魚・肉・牛肉 菓子・果実・野菜 バターetc.			畜肉製品 塩干魚介類、凍卵etc.	冷結魚介類 冷結肉etc.	冷結魚介類（さけ、まぐろ、さんまetc.） 冷結肉・アイスクリームetc.			
密閉型蛍光灯器具	JF41811（常温用～0℃） 40W白色蛍光灯1灯								
〈薄型〉耐蝕・密閉型蛍光灯器具	FE21500（常温用～0℃） 180WU蛍光灯1灯								
低温用白熱灯器具	低温JL191（常温用～−50℃）100W白熱灯								
	低温JL291（常温用～−50℃）200W白熱灯								
低温用HID器具	JY50500（10℃～−60℃用）100Wマルチハロゲン灯								
	JY50501（+10℃～−40℃用）100Wマルチハロゲン灯（アンナイト付）								
	JY50550（+10℃～−60℃用）250Wマルチハロゲン灯								
	JY50551（+10℃～−40℃用）250Wマルチハロゲン灯（アンナイト付）								
	JY50510（+10℃～−60℃用）70Wバナゴールド								
	JY50511（+10℃～−40℃用）70Wバナゴールド（アンナイト付）								
	JY50560（+10℃～−60℃用）180Wバナゴールド								
	JY50561（+10℃～−40℃用）180Wバナゴールド（アンナイト付）								
	JY50570（+10℃～−60℃用）150Wハイカライト								
	JY50571（+10℃～−40℃用）150Wハイカライト（アンナイト付）								

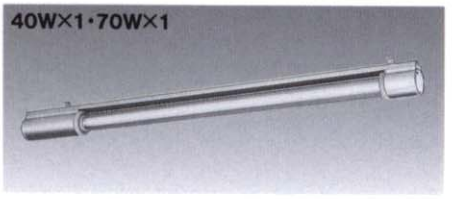

低温用蛍光灯器具

40W白色蛍光灯1灯〈C級0度～−20度用〉

JF41500 4.7kg

NH	○	標準価格38,000円★（48W）
NH（200V）	受	標準価格38,000円★（48W）

適合ランプ・FLR40SW/M-X
■配光データNo.K05464


特殊低温用蛍光灯70W1灯〈F級−20度～−50度用〉

JF71500 4.7kg

NH	○	標準価格41,000円★（80W）
NH（200V）	受	標準価格41,000円★（80W）

適合ランプ・FLR70MN/LT
■配光データNo.K02453

本体：アルミ
シリンダー：
ポリカーボネート





密閉型蛍光灯器具


40W白色蛍光灯1灯〈密閉型〉〈32㎜管専用〉〈直付型〉〈防湿・防雨・防塵型〉

JF41811

UH	○	標準価格27,000円★（44W）
UH（200V）	○	標準価格27,000円★（43W）
ENH	受	標準価格28,000円★（42W）
ENH（200V）	受	標準価格28,000円★（42W）

PS

本体：アルミ
ポリカボネートシリンダー・取付ピッチ1000
5.5kg（UH）・4.7kg（ENH）
適合ランプ・FLR40S/M-Xをご使用ください。
同タイプ40W2灯
JF42811
■配光データNo.K01722




適合ソケット
L607,L607X

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓟ…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊎…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

18W×1

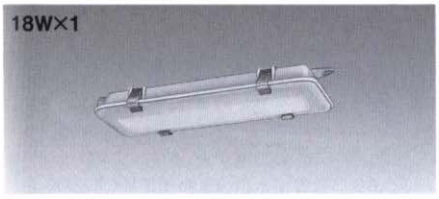

密閉型蛍光灯器具


18W形蛍光灯1灯〈壁付・天井兼用取付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉

FE21500

GL ◯標準価格15,000円★ (23W)

鉄板厚さ:本体2.0
本体:強化ポリエステル樹脂
カバー:アクリル(乳白)
灯体部保護グレード:1P54
取付金具・ステンレス(SUS304)・1.2kg
■配光データNo.K05102

姿



適合ソケット L504P

白熱灯100W用



低温用白熱灯器具


ランプ別売(E26)〈屋内外用〉〈直付型〉

低温JL191

(灯具・JL15851+反射笠・JK1010)

◯標準価格17,150円

本体:アルミダイカスト(オフホワイト)・2.5kg
適合ランプ
100W電球用
● 常温から−50℃まで使用できます。



適合ソケット E26

白熱灯200W用



低温用白熱灯器具


ランプ別売(E26)〈屋内外用〉〈直付型〉

低温JL291

(灯具・JL15852+反射笠・JK1010)

◯標準価格19,350円

本体:アルミダイカスト(オフホワイト)・3.0kg
適合ランプ
200W電球用
● 常温から−50℃まで使用できます。



適合ソケット E26

HID100W・70W用



低温用HID器具

ランプ別売(E26)・安定器内蔵

JY50500 5.2kg

H 受標準価格39,500円(200V用)

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(標準形)100W用 注)SC形は使用不可

ランプ別売(E26)・安定器内蔵

JY50510 5.3kg

H 受標準価格43,000円(200V用)

適合ランプ
パナゴールド・D70W用
本体:鋼板
反射板:アルミ(梨地仕上)

姿



HID180W・150W用



低温用HID器具

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

JY50560 6.4kg

H 受標準価格49,000円(200V用)


適合ランプ
パナゴールド・D180W用 ■配光データNo.K42862

ランプ別売(E39)・安定器内蔵


JY50570 7.2kg

H 受標準価格49,000円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト〈高演色形〉150W用
本体:鋼板
反射板:アルミ(梨地仕上)



HID250W用



低温用HID器具

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

JY50550

H 受標準価格59,000円(200V用)

本体:鋼板
反射板:アルミ(梨地仕上)
ランプ保護ネット付・6.7kg
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(標準形)250W用
注)● SC形は使用不可
● 水銀灯250Wは使用不可
■配光データNo.K42860



HID100W・70W用



低温用HID器具 アンナイト付

ランプ別売(E26)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
80W電球1灯(アンナイト用)(E26)

JY50501 6.4kg

H 受標準価格57,000円(200V用)

鉄板厚さ:本体1.0・反射板1.0
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(標準形)100W用 注)SC形は使用不可
■配光データNo.K14909


姿

ランプ別売(E26)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
80W電球1灯(アンナイト用)(E26)


JY50511 6.5kg

H 受標準価格60,000円(200V用)

本体:鋼板
適合ランプ
パナゴールド・D70W用
■配光データNo.K14913(LW100V76W)
本体:鋼板
反射板:アルミ(梨地仕上)



HID180W・150W用



低温用HID器具 アンナイト付

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
80W電球1灯(アンナイト用)(E26)

JY50561 7.6kg

H 受標準価格66,000円(200V用)

鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.8・本体:鋼板(ホワイト)
適合ランプ
パナゴールド・D180W用
■配光データNo.K14915


姿

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
80W電球1灯(アンナイト用)(E26)


JY50571 8.4kg

H 受標準価格66,000円(200V用)

本体:鋼板
適合ランプ
ハイカライト〈高演色形〉150W用
反射板:アルミ(梨地仕上)



HID250W用



低温用HID器具 アンナイト付

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
80W電球1灯(アンナイト用)(E26)

JY50551

H 受標準価格75,000円(200V用)

本体:鋼板
反射板:アルミ(梨地仕上)
ランプ保護ネット付・7.9kg
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(標準形)250W用
注)● SC形は使用不可
● 水銀灯250Wは使用不可
■配光データNo.K14914

姿



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

耐薬品性に優れ厳しい環境でも安定した照明ができます。

耐蝕型器具は、腐食性ガスを発生しやすい化学薬品や酸、地下の汚水などにも一定の品質を保つことができます。使用する場所に応じて反射笠付タイプ、密閉シリンダータイプ、薄型密閉カバー付タイプ、密閉カバー付タイプなどお選びいただけます。

旧カタログ

密閉カバー付タイプ

- 器具本体は耐酸、耐薬品性の高いガラス繊維強化ポリエステル、カバーは変色しにくいアクリル樹脂製で密閉していますので、サビの心配がありません。
- 本体は耐衝撃性にも優れており、衝撃などによる器具の破損や変形の心配がありません。
- カバーはライングリップラッチでガッチリ締めつけてあるので密閉性がよく、取り付け・取り外しが簡単です。

■おすすめ場所

サビの発生しやすい各種の水処理場や、海岸地帯、化学工場、プラント、地下通路などにおすすめします。

■本体・カバーの耐薬品性

種類	代表的な薬品	濃度	適応性
無機酸	硫　酸	10%	○
		50%	×
	塩　酸	10%	○
		35%	×
	硝酸	10%	○
		30%	×
有機酸	酢　酸	10%	○
		50%	×
	蟻　酸	30%	○
	薪　醸	10%	○
アルカリ	苛性ソーダ	5%	○
	苛性カリ	30%	×
	アンモニア水	10%	○
中性醸	塩化ナトリウム	15%	○
	塩化カリウム	15%	○
	塩化カルシウム	15%	○
	塩化アンモニウム	15%	○
	炭酸ナトリウム	15%	○
アルコール溶剤等	メタノール	95%	△
	エタノール	99.5%	△
	イソプロピルアルコール	——	○
	ベンゼン	——	×
	トルエン	——	×
	シンナー	——	△
	ガソリン	——	○
	メチル・エチルケトン	——	×
	四塩化炭素	95%	○
	アセトン	95%	×
	テトラヒドフラン	——	×
植物油	ヒマシ油	——	○
	大豆油	——	○
その他	過酸化水素	30%	○
	クロロフォルム	95%	×
	ホルマリン	37%	○
	洗　剤	3%	○
	殺虫剤	——	○

適応性　○…使用可　△…使用条件(応力、紫外線、温度)より問題となる場合がある　×…使用不可
試験条件：15日間　浸漬




40W白色蛍光灯1灯〈密閉カバー付タイプ〉〈壁面・天井兼用取付型〉〈防湿・防雨・防塵型〉

FE41500

UH	㊎標準価格36,500円㊐	(43W/44W)
UH(200V)	㊎標準価格36,500円㊐	(40W/43W)
ENH	㊎標準価格37,500円㊐	(37W/43W)
ENH(200V)	㊎標準価格37,500円㊐	(37W/42W)

PS　㊌

鉄板厚さ：反射板0.4
本体：強化ポリエステル樹脂
反射板：鋼板(ホワイト)
カバー：アクリル(乳白)
灯体部保護グレード：IP54
6.0kg(UH)・5.7kg(ENH)
■配光データNoK19612



適合ソケット L248




40W白色蛍光灯1灯〈密閉カバー付タイプ〉〈壁面・天井兼用取付型〉〈防湿・防雨・防塵型〉

FE41501

UH	㊎標準価格36,500円㊐	(41W/44W)
UH(200V)	㊎標準価格36,500円㊐	(40W/43W)
ENH	㊎標準価格37,500円㊐	(37W/43W)
ENH(200V)	㊎標準価格37,500円㊐	(37W/42W)

PS　㊌

鉄板厚さ：反射板0.4
本体：強化ポリエステル樹脂
反射板：鋼板(ホワイト)
カバー：アクリル(プリズム)
灯体部保護グレード：IP54
6.0kg(UH)・5.7kg(ENH)
■配光データNoK19613



適合ソケット L248




40W白色蛍光灯2灯〈密閉カバー付タイプ〉〈壁面・天井兼用取付型〉〈防湿・防雨・防塵型〉

FE42500

SUH	㊎標準価格45,000円㊐	(73W/85W)
SUH(200V)	㊎標準価格45,000円㊐	(72W/85W)
ENH	㊎標準価格46,500円㊐	(73W/81W)
ENH(200V)	㊎標準価格46,500円㊐	(72W/80W)

PS　㊌

鉄板厚さ：反射板0.4
本体：強化ポリエステル樹脂
反射板：鋼板(ホワイト)
カバー：アクリル(乳白)
灯体部保護グレード：IP54
7.3kg(SUH)・5.6kg(ENH)
■配光データNoK19614



適合ソケット L248




40W白色蛍光灯2灯〈密閉カバー付タイプ〉〈壁面・天井兼用取付型〉〈防湿・防雨・防塵型〉

FE42501


SUH	㊎標準価格45,000円㊐	(78W/85W)
SUH(200V)	㊎標準価格45,000円㊐	(78W/85W)
ENH	㊎標準価格46,500円㊐	(73W/81W)
ENH(200V)	㊎標準価格46,500円㊐	(72W/80W)

PS　㊌

鉄板厚さ：反射板0.4
本体：強化ポリエステル樹脂
反射板：鋼板(ホワイト)
カバー：アクリル(プリズム)
灯体部保護グレード：IP54
7.3kg(SUH)・6.1kg(ENH)
■配光データNoK19615



適合ソケット L248

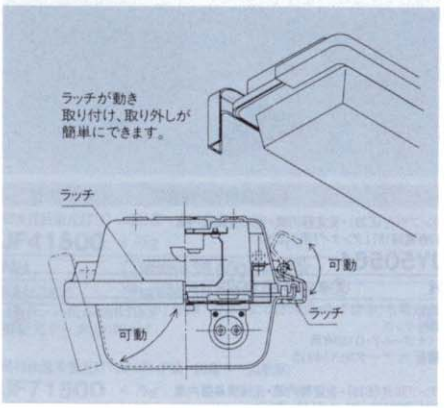

防湿・防雨・防塵型

- 雨や湿気、ほこりに強い防湿・防雨・防塵型です。取付部、電源穴をコーキングすると、防噴流(IP65)にも耐えられる構造になっています。
- 配線は埋込み、露出、ケーブル配線などが可能です。

■グレードについて(例)

IP67

- 水の浸入に対する保護を1～8までの数値で示します。
  (7……防浸、6……防波浪
  5……防噴流、4…防雨)
- 固形異物に対する保護を1～6までの数値で示します。
  (6…耐塵、5…防塵)

●数値の大きいほどグレードは高くなります。
〈参考〉IEC529外被構造による保護の程度の分類より

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊌…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

反射笠付タイプ

- 本体、反射笠には耐酸、耐薬品性とともに強度を誇るガラス繊維強化ポリエステルを採用しています。衝撃などによる器具の破損や変形の心配がありません。
- ソケットはユリア樹脂、安定器にはステンレスを使用。充電部分は密閉構造の防水型容器におさめられています。
- ランプ交換も簡単に行えます。
- 配線方法は、直付の場合なら埋込配管、金属管配管、塩ビ配管、ケーブル配線など。パイプ吊の場合には埋込配管、金属管配管が可能です。




〈耐蝕型器具専用吊具〉〈3方出〉

FP31036

○標準価格4,900円

パイプ径φ22.0

適合電線管は16mm厚鋼電線管




■おすすめ場所

腐食性ガスの発生しやすい化学工場、メッキ工場、下水処理場などに。

注)FE41208、FE42208は安定器ケースにステンレスを使用しています。ハロゲンイオン、特に塩素や高濃度の塩水に浸されやすいのでご注意ください。



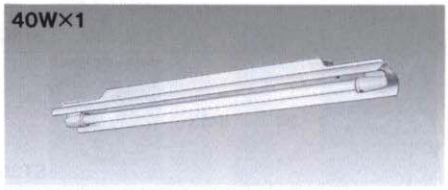


40W白色蛍光灯1灯〈反射笠付タイプ〉〈直付・パイプ吊兼用型〉

FE41208 〈32mm管専用〉〈防湿型〉

UH ○標準価格32,000円別 (41W/44W)

UH(200V) ○標準価格32,000円別 (40W/43W)

鉄板厚さ:本体2.5・反射笠2.5
本体:強化ポリエステル樹脂
反射笠:強化ポリエステル樹脂(ホワイト)・6.1kg
適合パイプ吊具(吊具は2本必要です。)
FP31036標準価格4,900円(1本の標準価格)
■配光データNo.K01672

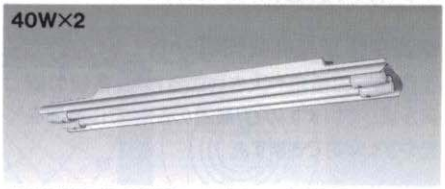


40W白色蛍光灯2灯〈反射笠付タイプ〉〈直付・パイプ吊兼用型〉


FE42208 〈32mm管専用〉〈防湿型〉

SUH ○標準価格45,000円別 (78W/85W)

SUH(200V) ○標準価格45,000円別 (78W/85W)

鉄板厚さ:本体2.5・反射笠2.5
本体:強化ポリエステル樹脂
反射笠:強化ポリエステル樹脂(ホワイト)・6.8kg
適合パイプ吊具(吊具は2本必要です。)
FP31036標準価格4,900円(1本の標準価格)
■配光データNo.K01687





密閉シリンダータイプ

- 厚さ3mmの透明アクリルシリンダーが器具全体をがっちりガードしています。
- 器具は円柱型なので、取付ピッチに合わせて取付器具をスライドできます。また、設置する場所を選ばず、最適な場所からの照明が可能です。
- 工作機械のブース内でも取り付けできるヘビーデュティ仕様です。

■おすすめ場所

公園・庭などの植込み、共同溝など、橋、歩道橋などの欄干、洞道などの照明に最適です。また、工作機械・加工機械の照明に。

このほか、水中照明も承ります。(特注品)



15W白色蛍光灯1灯〈安定器内蔵型〉〈100V電源用〉〈防浸・耐塵型〉


JF11221

GL ○標準価格17,700円★ (19W)

透明アクリルシリンダー(厚さ3mm)
取付金具位置自在
50Hz/60Hz切替可能
灯体部保護グレード・IP67・1.9kg

注)●灯体部は、安定器内蔵型の場合、+5℃～+35℃の周囲温度でご使用ください。
●飛散した切粉はアクリルシリンダーの表面に傷をつけることもあります。水溶性油の種類によってはアクリルシリンダーを腐蝕させることもありますのでご注意ください。

※各種ワット数を揃えています。
詳しくは430頁をご参照ください。

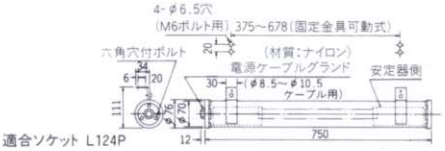


薄型密閉カバー付タイプ

- 本体には耐酸・耐薬品・耐衝撃に優れた強化ポリエステル樹脂を使用しています。
- 白熱灯に比べ、大幅に省電力化できる18WU形蛍光灯を採用。JL1580 1100Wの白熱灯に比べ明るさが25%もアップします。
- 厚さ50mm、重さ1.2kgと小型軽量です。

注)配線はケーブル配線で行ってください。



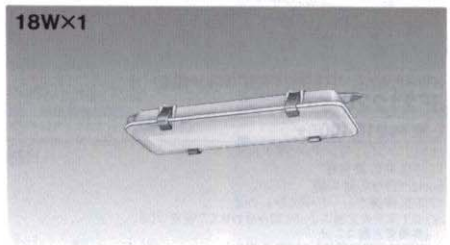


18WU形蛍光灯1灯〈密閉型蛍光灯器具〉〈壁付・天井兼用取付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉

FE21500

GL ○標準価格15,000円★ (23W)

鉄板厚さ:本体2.0
本体:強化ポリエステル樹脂
カバー:アクリル(乳白)
灯体部保護グレード・1P54
取付金具・ステンレス(SUS304)・1.2kg
■配光データNo.K05102

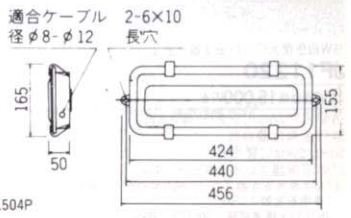

■おすすめ場所

工作機械、加工機械の照明や、中・小型プレハブ冷蔵庫(0℃近辺から常温用)に。また石油・化学プラント(防爆危険場所の周辺)や、下水処理場などの手元灯、保安灯などにおすすめします。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

さまざまな条件を考慮した、堅牢・コンパクト・優れた光学設計の作業灯です。

切削油・切粉の飛散のきびしい作業環境の各種工作加工工場には工作加工機械を操作するために効率的な局部照明が求められます。また、照明器具もきびしい環境に耐える仕様・安全設計でなければなりません。工作加工機械用タスクライトシリーズはさまざまな条件を考慮し、設計された堅牢・コンパクトな作業灯です。工作加工機械の局部照明を効率よく行い、快適な作業環境を創ります。

快適な作業環境を実現

工作機械の種類や大きさに合わせ、各種の器具が揃っていますので、最適の配光で作業部を見やすく照明できます。

安全設計でコンパクト

切削油・切粉の飛散のきびしい環境を考慮した安全設計で、作業のじゃまにならないコンパクトな器具です。

用途に応じた器具バリエーション

光の量と配光、器具の密閉グレードに応じた豊富なバリエーションを揃えています。取り付けられる機械の大きさ、形状、切削用水油、じん埃などの影響に応じてお選びください。

■器具選定例


工作機械の種類	切削水の影響	灯体部保護グレード	おすすめ商品
汎用プライス盤、中ぐり盤などの縦長機械	ほとんどない	——	ST3002
NC工作機械やマシニングセンター	少しある	IP54	ST3033
	ある	IP65	ST3540　ST3543
	防浸性が必要	IP67	JF41220 JF21220 JF11220　JF21221 JF11221

■グレードについて

（例） IP67

- 水の浸入に対する保護を1～8までの数値で示します。（7……防浸、6……防波浪、5……防噴流、4……防雨）
- 固形異物に対する保護を1～6までの数値で示します。（6……耐塵、5……防塵）

●数値の大きいほどグレードは高くなります。
〈参考〉IEC529外被構造による保護の程度の分類より

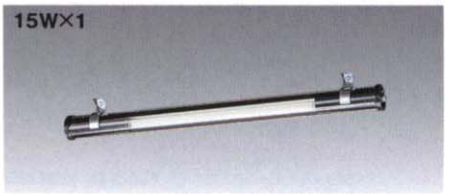


15W白色蛍光灯1灯〈安定器内蔵型〉〈100V電源用〉〈防浸・耐塵型〉

JF11221

GL　◯標準価格17,700円★（19W）

透明アクリルシリンダー（厚さ3mm）
取付金具位置自在
50Hz/60Hz切替可能
灯体部保護グレード・IP67・1.9kg
■配光データNoK21348

姿

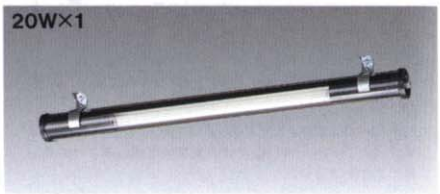



20W白色蛍光灯1灯〈安定器内蔵型〉〈100V電源用〉〈防浸・耐塵型〉


JF21221

GL　◯標準価格18,700円★（21.5W/23W）

透明アクリルシリンダー（厚さ3mm）
取付金具位置自在
50Hz/60Hz切替可能
灯体部保護グレード・IP67・2.2kg
■配光データNoK24147





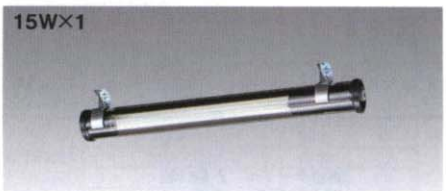

15W白色蛍光灯1灯〈安定器別置型〉〈防浸・耐塵型〉

JF11220

㊟標準価格15,000円★

透明アクリルシリンダー（厚さ3mm）
取付金具位置自在
50Hz/60Hz切替可能
灯体部保護グレード・IP67・1.4kg
注）必ず専用安定器ユニットと組み合わせてご使用ください。
（専用安定器ユニット
JK7015㊟標準価格3,600円・0.95kg）
■配光データNoK21384




20W白色蛍光灯1灯〈安定器別置型〉〈防浸・耐塵型〉

JF21220

◯標準価格16,100円★

透明アクリルシリンダー（厚さ3mm）
取付金具位置自在
50Hz/60Hz切替可能
灯体部保護グレード・IP67・1.7kg
注）必ず専用安定器ユニットと組み合わせてご使用ください。
（専用安定器ユニット
JK7020㊟標準価格3,600円・0.95kg）

姿

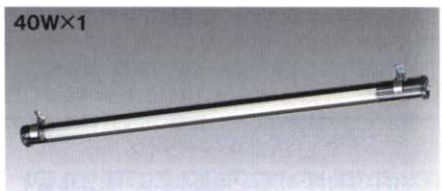



40W白色蛍光灯1灯〈安定器別置型〉〈防浸・耐塵型〉


JF41220

◯標準価格23,500円★

透明アクリルシリンダー（厚さ3mm）
取付金具位置自在
50Hz/60Hz切替可能
灯体部保護グレード・IP67・2.6kg
注）必ず専用安定器ユニットと組み合わせてご使用ください。
（専用安定器ユニット
JK7040㊟標準価格7,200円・1.4kg）
■配光データNoK24148








標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
◎…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

■安定器ユニット


●100V電源用50Hz／60Hz切替可能です。
注）安定器別置型の安定器ユニットは、必らず機械の制御盤案内等に収納してください。水油のかかるところには取り付けないでください。




専用安定器ユニット寸法図

ユニット品番	W	H	L	L1	L2	適合器具品番
JK7015	80	50	150	165	180	JF11220
JK7020	80	50	150	165	180	JF21220
JK7040	80	55	240	256	270	JF41220

ST3540・ST3543




■水平面照度分布図



単位：lx
A65115

取付高さ	1m
最大照度	2770lx
保守率	0.79

ST3033




■水平面照度分布図




単位：lx
A65089

取付高さ	1m
最大照度	4300lx
保守率	0.79

JF11220・JF11221




■水平面照度分布図




単位：lx
A74710

取付高さ	1m
最大照度	89.3lx
保守率	0.66

ST3002




■水平面照度分布図



単位：lx
A65113

取付高さ	1m
最大照度	220lx
保守率	0.79

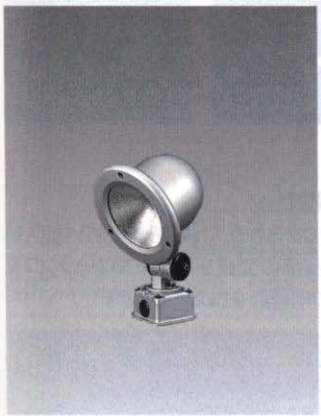

12V50Wミニハロゲン電球1灯〈12V電源用〉

ST3540

◯標準価格**24,600**円★

本体（灯具）：アルミダイカスト
シルバー・ガラスカバー付
灯具スイッチなし
灯体部保護グレード・IP65・1.9kg
補修用ランプ・LR005105　標準価格900円
●24Vタイプ、防水スイッチ付もご注文に応じます。
注）キャブタイヤケーブルは別途お求めください。
■配光データNoK16521



12V50Wミニハロゲン電球1灯〈12V電源用〉

ST3543

受標準価格**35,500**円★

本体（灯具）：アルミダイガスト
シルバー・ガラスカバー付
灯具スイッチなし
灯体部保護グレード・IP65・3.0kg
補修用ランプ・LR005105　標準価格900円
●24Vタイプ、防水スイッチ付タイプもご注文に応じます。
注）キャブタイヤケーブルは別途お求めください。
■配光データNoK16521

姿



12V50Wミニハロゲン電球1灯〈100V電源用〉

ST3033

◯標準価格**39,000**円★

本体（灯具）：アルミ（アルマイト仕上）
灯具スイッチ付・ガラスカバー付
トランス内蔵
灯体部保護グレード・IP54・4.0kg
補修用ランプ・LR005105　標準価格900円
注）キャブタイヤケーブルは別途お求めください。
■配光データNoK08803





100V60Wハイランプ1灯（E26）〈100V電源用〉


ST3002


◯標準価格**11,200**円★

本体：鋼板（オフホワイトメラミン塗装）
灯具スイッチ付
コード2m付
取付金具：亜鉛ダイカスト
灯具左右約180°可変
灯具上下150°可変・1.3kg
補修用ランプ・LL006461　標準価格350円
■配光データNoK11689









●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


厳しい条件を満たすクリーンルーム専用のあかり。快適で能率のよい作業環境を創ります。

電子機器、精密機器および医療品、医療品関係などのさまざまな厳しいニーズを満たしてはじめて機能するクリーンルーム。その清浄空間で使用される照明器具は、快適で能率のよい作業環境を創ります。そうしたクリーンルーム用照明器具は経済的であると同時に密閉性、圧力、天井面近くの気流分布まで配慮しなければなりません。当社のクリーンルーム用照明器具はこまやかなデータ集積によって育まれた技術力で、あらゆる分野のさまざまな要望にお応えしています。必要な清浄度、使用目的、条件に合わせてお選びください。

気密性の保持

クリーンルーム内では、清浄な空気で加圧(陽圧)して外気の侵入を防いだり、逆にバイオハザードクリーンルーム内では減圧(陰圧)して空気が漏れるのを防ぎます。そのためクリーンルームの気密性は、その性能に大きく影響を及ぼします。クリーンルーム用照明器具は下面パネル・枠と本体および天井面で各々特殊パッキン構造となっているなど、室内の清浄な空気と天井裏の汚れた空気を遮断します。

気密性テストデータ

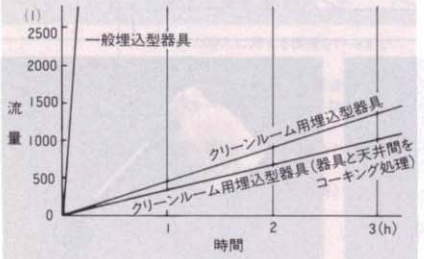

●試験条件　差圧 5mmAq
室内から天井裏への空気流量(/h)を測定

密閉度の確保

埋込型照明器具本体は全閉構造とし、天井裏からのチリ、ホコリなどが器具内部に入り込みにくくしています。そのためクリーンルーム内からのランプ交換や清掃などのメンテナンスが、手早くたいへん容易に行えます。

優れた耐蝕性

工業用クリーンルームでの薬品やガス、バイオクリーンルームでの消毒剤などにより照明器具が侵され、発塵の原因ともなるサビの発生や腐食を防ぐため、用途に応じ耐蝕性に優れた材料を使用した器具が揃っています。

試験条件

JIS K7114「プラスチックの耐薬品性試験方法」に準じて行う。

結果

常温・浸漬において、120時間後の外観変化により判定。
○……使用上問題なし
×……使用を避けるべきである


試料＼薬品	A	B	C	D	E	F
ガラスパネル	○	○	○	○	○	○
アルミ枠(アルミ押出材、アルマイト処理)	○	溶解×	○	○	○	○
パッキン(EPTスポンジゴム)	○	○	○	○	○	○
アクリルパネル(アクリル樹脂)	○	○	○	白濁×	○	○
ステンレス枠(SUS304)	○	○	○	○	○	○
鉄枠(鋼板メラミン塗装)	塗装変質×	塗装フクレサビ×	○	○	塗装フクレサビ×	○

A：ホルマリン　B：次亜塩素酸ナトリウム
C：陽イオン界面活性剤(バコマ)　D：エチルアルコール
E：過酢酸　F：塩化ベンザルコニウム


気流分布の安定性


クリーンルームでは、フィルターを通過した清浄な空気が絶えず一定方向に流れています。その気流の分布や速さが照明器具の突起物などによって乱されると、空気の浄化が妨げられます。そのため照明器具は、数々の風洞実験を行い、気流が乱れたり渦をまいたりしにくい流線形デザインを採用。チリ、ホコリがたまることもなく、スムーズな空気の流れが得られます。

スムーズな気流

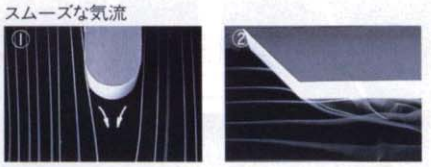

乱れた気流

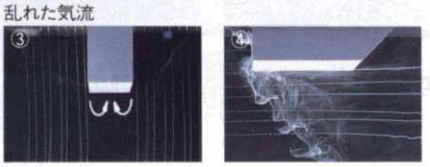

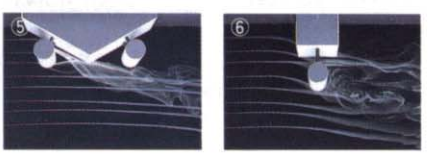


①・③は実物大のモデルで実験
②・④は器具枠比率2倍のモデルで実験
⑤・⑥は器具比率2分の1のモデルで実験

帯電防止


器具の下面パネルには、ガラスまたは同レベルの塵埃の付着しにくい特殊帯電防止アクリルパネルを使用しています。そのため静電気によるチリ、ホコリが付着しにくく、また帯電してもすばやく放電します。

各種材料の表面固有抵抗値
●表面固有抵抗値が大きい程帯電しやすい

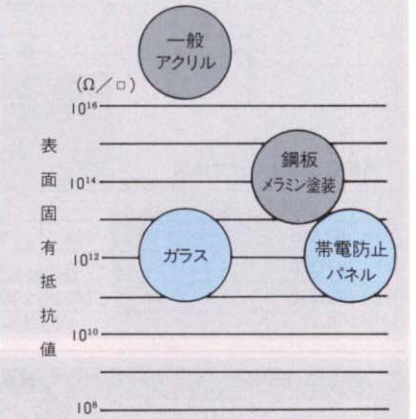


●試験条件　23℃、55%RH
●試験方法　JIS K6911
●超絶縁計　SM-10E

帯電防止パネルの帯電状態



一般アクリルの帯電状態



紫外線カット

IC工場のフォトレジストの感光を防いだり、製薬工場の薬品の変質を防ぐイエローランプを採用した照明器具を揃えています。

GMP(医薬品の製造及び品質に関する基準)対象の製薬工場に適したタイプを揃えています。
●作業室の密閉性や陽圧の維持
●消毒液等の噴霧に耐えるなど

清浄度クラス別おすすめについて

クリーンルームの清浄度は1ft³当りのじん埃数により、クラス分けされています。またそのクラスにより空調の方式が異なり、おすすめの照明器具を設定しています。

クラス	空調方式	おすすめの照明器具
0～100	垂直層流式	クリーン細断面シリーズ
1000～100000	〃　又は乱流式	埋込型
100000	乱流式	直付型

おすすめのクラスは、目安として設定しておりますので、天井構造空調条件等に合わせて総合的にご選定ください。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　Ⓐ…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓢ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

20W×1



（クラス1,000～100,000におすすめ）

埋込穴
303×635

20W白色蛍光灯1灯〈埋込型〉


JF21886K

NH 受標準価格45,000円㊐（27W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射笠0.4
本体：鋼板（ホワイト）
反射笠：鋼板（ホワイト）
パネル：ガラス（透明）
枠：アルミ・7.8kg
連結金具・JK8000適合
●天井と器具間をコーキングすることにより
クラス100よりハイグレードに使用できます。
●遮光角 15度
JF21886代替品

新商品 姿

5月発売

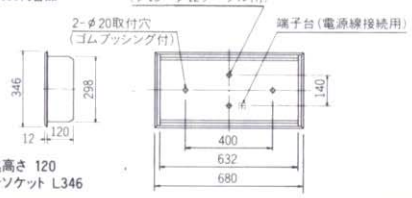

埋込高さ 120
適合ソケット L346

20W×2



（クラス1,000～100,000におすすめ）

埋込穴
303×635

20W白色蛍光灯2灯〈埋込型〉


JF22886K

SNH 受標準価格48,000円㊐（54W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射笠0.4
本体：鋼板（ホワイト）
反射笠：鋼板（ホワイト）
パネル：ガラス（透明）
枠：アルミ・8.2kg
連結金具・JK8000適合
●天井と器具間をコーキングすることにより
クラス100よりハイグレードに使用できます。
●遮光角 15度
JF22886代替品

新商品 姿

5月発売

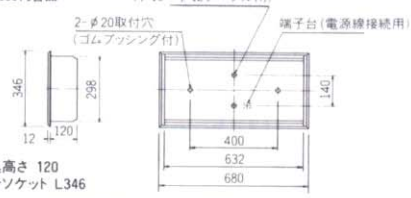

埋込高さ 120
適合ソケット L346

40W×1



（クラス1,000～100,000におすすめ）

埋込穴
303×1255

40W白色蛍光灯1灯〈埋込型〉


JF41886K

UH 受標準価格53,000円㊐（41W/44W）
UH（200V） 受標準価格53,000円㊐（40W/43W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射笠0.4
本体：鋼板（ホワイト）
反射笠：鋼板（ホワイト）
パネル：ガラス（透明）
枠：アルミ・13.0kg
同タイプ非常用照明器具
JF41986K
連結金具・JK8000適合
●天井と器具間をコーキングすることにより
クラス100よりハイグレードに使用できます。
●遮光角 15度
JF41886代替品


新商品 姿

5月発売

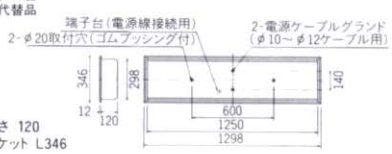

埋込高さ 120
適合ソケット L346

40W×2

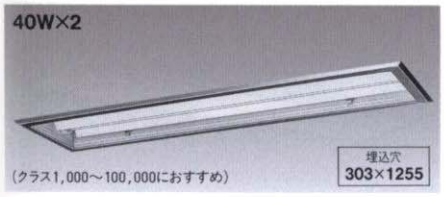

（クラス1,000～100,000におすすめ）

埋込穴
303×1255

40W白色蛍光灯2灯〈クリーンコンフォートシリーズ〉〈埋込型〉


JF42886K

SUH 受標準価格60,000円㊐（78W/85W）
SUH（200V） 受標準価格60,000円㊐（78W/85W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射笠0.4
本体：鋼板（ホワイト）・反射笠：鋼板（ホワイト）
パネル：ガラス（透明）・枠：アルミ・13.0kg
同タイプ非常用照明器具
JF42986K
連結金具・JK8000適合
●天井と器具間をコーキングすることにより
クラス100よりハイグレードに使用できます。
●遮光角 15度
JF42886代替品


新商品 姿

5月発売



埋込高さ 120
適合ソケット L346X

40W×2

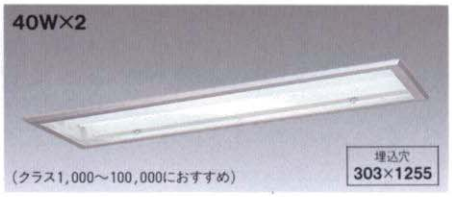

（クラス1,000～100,000におすすめ）

埋込穴
303×1255

40W白色蛍光灯2灯〈クリーンコンフォートシリーズ〉〈埋込型〉


JF42885K

SUH 受標準価格74,000円㊐（78W/85W）
SUH（200V） 受標準価格74,000円㊐（78W/85W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射笠0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）・反射笠：鋼板（ホワイト）
パネル：ガラス（透明）
枠：ステンレス（SUS304）・13.0kg
同タイプ非常用照明器具
JF42985K
連結金具・JK8000適合
●天井と器具間をコーキングすることにより
クラス100よりハイグレードに使用できます。
●遮光角 15度
JF42885代替品


新商品 姿

5月発売



埋込高さ 120
適合ソケット L346X

40W×2

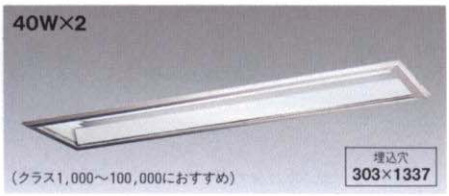

（クラス1,000～100,000におすすめ）

埋込穴
303×1337

40W白色蛍光灯2灯〈クリーン天井開閉シリーズ〉〈埋込型〉


JF42861

SUH 受標準価格115,000円㊐（78W/85W）
SUH（200V） 受標準価格115,000円㊐（78W/85W）
ENH 受標準価格116,500円㊐（73W/81W）PS
ENH（200V） 受標準価格116,500円㊐（72W/80W）PS

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
パネル：ガラス（透明）・枠：ステンレス（SUS304）
19.0kg（SUH）・18.0kg（ENH）
同タイプ非常用照明器具・JF42961N
●天井と器具間をコーキングすることによりクラス100よりハイグレードに使用できます。
■配光データNo.K14294

姿

電源線は仕上り外径
φ8～12ケーブル
専用です。
それ以外の場合は
相談ください。
埋込高さ 166
（蓋を開けた時は
404）
適合ソケット L246X



40W×2



（クラス1,000～100,000におすすめ）

埋込穴
303×1255

40W白色蛍光灯2灯〈クリーンコンフォートシリーズ〉〈埋込型〉


JF42851K

SUH 受標準価格67,000円㊐（78W/85W）
SUH（200V） 受標準価格67,000円㊐（78W/85W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射笠0.4
本体：鋼板（ホワイト）・反射笠：鋼板（ホワイト）
パネル：ガラス（乳白）
枠：アルミ・12.0kg
同タイプ非常用照明器具
JF42951K
連結金具・JK8000適合
●天井と器具間をコーキングすることにより
クラス100よりハイグレードに使用できます。
JF42851代替品

新商品 姿

5月発売



埋込高さ 120
適合ソケット L346

40W×2



（クラス1,000～100,000におすすめ）

埋込穴
303×1255

40W白色蛍光灯2灯〈クリーンコンフォートシリーズ〉〈埋込型〉


JF42850K

SUH 受標準価格81,000円㊐（78W/85W）
SUH（200V） 受標準価格81,000円㊐（78W/85W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射笠0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射笠：亜鉛鋼板（ホワイト）
パネル：ガラス（乳白）
枠：ステンレス（SUS304）・13.0kg
同タイプ非常用照明器具
JF42950K
連結金具・JK8000適合
●天井と器具間をコーキングすることにより
クラス100よりハイグレードに使用できます。
JF42850代替品


新商品 姿

5月発売



埋込高さ 120
適合ソケット L346

40W×2

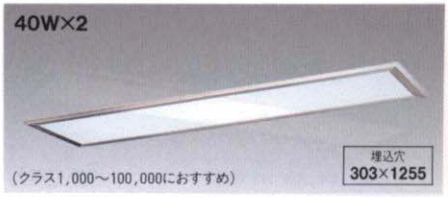

（クラス1,000～100,000におすすめ）

埋込穴
303×1255


40W白色蛍光灯2灯〈クリーン天井開閉シリーズ〉〈埋込型〉

JF42866

SUH 受標準価格122,000円㊐（78W/85W）
SUH（200V） 受標準価格122,000円㊐（78W/85W）
ENH 受標準価格123,500円㊐（73W/81W）PS
ENH（200V） 受標準価格123,500円㊐（72W/80W）PS

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
パネル：ガラス（乳白）
枠：ステンレス（SUS304）・19.0kg（SUH・ENH）
同タイプ非常用照明器具
JF42966N
●天井と器具間をコーキングすることにより
クラス100よりハイグレードに使用できます。
■配光データNo.K13749

姿




埋込高さ 178
（蓋を開けた時は416）
適合ソケット L246X

●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ

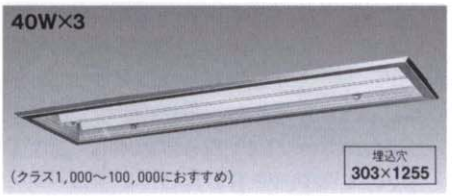


40W白色蛍光灯3灯〈クリーンコンフォートシリーズ〉〈埋込型〉

JF43886K

SUH	(受)標準価格68,000円(税)(119W/129W)	
SUH(200V)	(受)標準価格68,000円(税)(118W/128W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射笠0.4
本体:鋼板(ホワイト) 反射笠:鋼板(ホワイト)
パネル:ガラス(透明) 枠:アルミ・15.0kg
同タイプ非常用照明器具
JF43986K
連結金具・JK8000適合
●天井と器具間をコーキングすることにより クラス100よりハイグレードに使用できます。
●遮光角 15度
JF43886代替品

新商品 (受) 5月発売



埋込高さ 120
適合ソケット L346




40W白色蛍光灯3灯〈クリーンコンフォートシリーズ〉〈埋込型〉

JF43885K

SUH	(受)標準価格82,000円(税)(119W/129W)	
SUH(200V)	(受)標準価格82,000円(税)(118W/128W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射笠0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト) 反射笠:鋼板(ホワイト)
パネル:ガラス(透明)
枠:ステンレス(SUS304)・15.0kg
同タイプ非常用照明器具
JF43985K
連結金具・JK8000適合
●天井と器具間をコーキングすることにより クラス100よりハイグレードに使用できます。
●遮光角 15度
JF43885代替品

新商品 (受) 5月発売

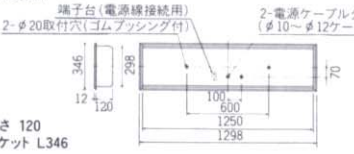

埋込高さ 120
適合ソケット L346




40W白色蛍光灯3灯〈クリーン天井開閉シリーズ〉〈埋込型〉

JF43861

SUH	(受)標準価格123,000円(税)(119W/129W)	
SUH(200V)	(受)標準価格123,000円(税)(118W/128W)	
ENH	(受)標準価格125,500円(税)(110W/123W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格125,500円(税)(109W/122W)	

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:ガラス(透明)
枠:ステンレス(SUS304)
21.0kg(SUH)・17.0kg(ENH)
同タイプ非常用照明器具
JF43961N
●天井と器具間をコーキングすることにより クラス100よりハイグレードに使用できます。



埋込高さ 178
(蓋を開けた時は416)
適合ソケット L246X




40W白色蛍光灯3灯〈クリーンコンフォートシリーズ〉〈埋込型〉

JF43851K

SUH	(受)標準価格74,000円(税)(119W/129W)	
SUH(200V)	(受)標準価格74,000円(税)(118W/128W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射笠0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射笠:鋼板(ホワイト)
パネル:ガラス(乳白)・枠:アルミ・14.0kg
同タイプ非常用照明器具
JF43951K
連結金具・JK8000適合
●天井と器具間をコーキングすることにより クラス100よりハイグレードに使用できます。
JF43851代替品

新商品 (受) 5月発売



埋込高さ 120
適合ソケット L346




40W白色蛍光灯3灯〈クリーンコンフォートシリーズ〉〈埋込型〉

JF43850K


SUH	(受)標準価格89,000円(税)(119W/129W)	
SUH(200V)	(受)標準価格89,000円(税)(118W/128W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射笠0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:ガラス(乳白)
枠:ステンレス(SUS304)・15.0kg
同タイプ非常用照明器具
JF43950K
連結金具・JK8000適合
●天井と器具間をコーキングすることにより クラス100よりハイグレードに使用できます。
JF43850代替品

新商品 (受) 5月発売

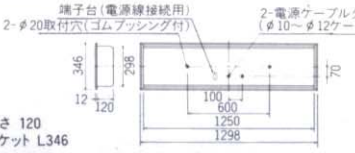

埋込高さ 120
適合ソケット L346

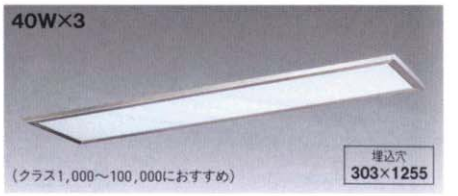


40W白色蛍光灯3灯〈クリーン天井開閉シリーズ〉〈埋込型〉


JF43866

SUH	(受)標準価格130,000円(税)(119W/129W)	
SUH(200V)	(受)標準価格130,000円(税)(118W/128W)	
ENH	(受)標準価格132,500円(税)(110W/123W)	PS
ENH(200V)	(受)標準価格132,500円(税)(109W/122W)	

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:ガラス(乳白)
枠:ステンレス(SUS304)
21.0kg(SUH)・19.0kg(ENH)
同タイプ非常用照明器具
JF43966N
●天井と器具間をコーキングすることにより クラス100よりハイグレードに使用できます。
■配光データNo.K13748



埋込高さ 178
(蓋を開けた時は416)
適合ソケット L246

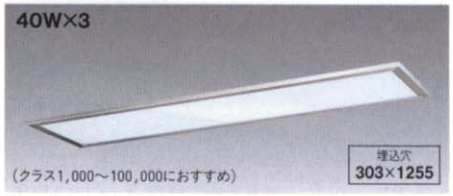


40W白色蛍光灯3灯〈埋込型〉〈飛散防止ガラス〉
〈クリーンコンフォートシリーズ〉

JF43858K


SUH	(受)標準価格112,000円(税)(119W/129W)	
SUH(200V)	(受)標準価格112,000円(税)(118W/128W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射笠0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
下面ガラス:飛散防止乳白
枠:ステンレス(SUS304)・15.0kg
連結金具・JK8000適合
●天井と器具間をコーキングすることにより クラス100よりハイグレードに使用できます。
JF43858代替品

新商品 (受) 5月発売



埋込高さ 120
適合ソケット L346

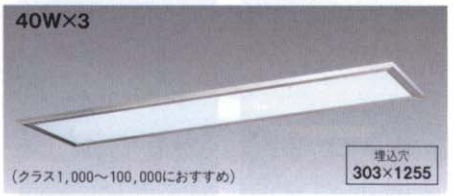


40W白色蛍光灯3灯〈埋込型〉〈飛散防止ガラス〉
〈クリーンコンフォートシリーズ〉

JF43859K

SUH	(受)標準価格99,000円(税)(119W/129W)	
SUH(200V)	(受)標準価格99,000円(税)(118W/128W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射笠0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射笠:鋼板(ホワイト)
下面ガラス:飛散防止乳白
枠:アルミ・14.0kg
連結金具・JK8000適合
●天井と器具間をコーキングすることにより クラス100よりハイグレードに使用できます。
JF43859代替品

新商品 (受) 5月発売

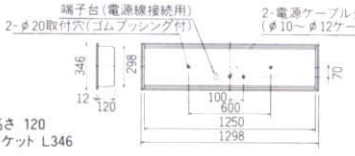

埋込高さ 120
適合ソケット L346

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

丸形20W×1



20W丸形白色蛍光灯1灯〈埋込型〉

JF21850K 4.0kg(EL)

EL (受)標準価格**60,000**円(税)(22W)

反射笠：亜鉛鋼板（ホワイト）枠：ステンレス（SUS304） JF21850代替品

20W丸形白色蛍光灯1灯〈埋込型〉


JF21851K 3.4kg(EL)

EL (受)標準価格**45,000**円(税)(23W)

反射笠：鋼板（ホワイト）枠：アルミ JF21851代替品 パッとつく蛍光灯 姿

新商品 **5月発売**

鉄板厚さ：本体0.6・反射笠0.6
本体：鋼板（ホワイト）下面ガラス：乳白
連結金具・JK8000適合 φ20取付穴（ゴムブッシング付）
●天井と器具間をコーキングすることによりクラス100よりハイグレードに使用できます。



埋込高さ 120
適合ソケット L504

丸形20W×1



20W丸形白色蛍光灯1灯〈埋込型〉〈飛散防止ガラス〉

JF21858K 4.0kg(EL)

EL (受)標準価格**86,000**円(税)(22W)

枠：ステンレス（SUS304） JF21858代替品

20W丸形白色蛍光灯1灯〈埋込型〉〈飛散防止ガラス〉


JF21859K 3.4kg(EL)

EL (受)標準価格**73,000**円(税)(23W)

枠：アルミ JF21859代替品 パッとつく蛍光灯 姿

新商品 **5月発売**


鉄板厚さ：本体0.6・反射笠0.6 本体：鋼板（ホワイト）
反射笠：亜鉛鋼板（ホワイト）下面ガラス：飛散防止乳白
連結金具・JK8000適合 φ20取付穴（ゴムブッシング付）
●天井と器具間をコーキングすることによりクラス100よりハイグレードに使用できます。



埋込高さ 120
適合ソケット L504

□の字連結配置が可能


乳白ガラスパネルタイプの〈クリーンコンフォートシリーズ〉は手術室などでは□の字連結配置もできます。連結する場合には連結金具（JK8000）をご使用ください。



〈連結金具〉

JK8000

(受)標準価格**4,800**円



20W×1




20W白色蛍光灯1灯〈直付型〉

JF21821

GH (受)標準価格**17,000**円(税)(21.5W/22W)

鉄板厚さ：本体0.4・反射板0.5
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（メラミン塗装仕上）・1.8kg
■配光データNo.K19728



適合ソケット L248

40W×1




40W白色蛍光灯1灯〈直付型〉

JF41821

UH	(受)標準価格**21,200**円(税)(41W/44W)
UH(200V)	(受)標準価格**21,200**円(税)(41W/44W)
ENH	(受)標準価格**22,200**円(税)(37W/42W)
ENH(200V)	(受)標準価格**22,200**円(税)(37W/42W)

PS

鉄板厚さ：本体0.4・反射板0.5
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（メラミン塗装仕上）
3.2kg(UH)・2.4kg(ENH)
■配光データNo.K19727 姿



適合ソケット L248

40W×2




40W白色蛍光灯2灯〈直付型〉

JF42821

SUH	(受)標準価格**29,300**円(税)(78W/85W)
SUH(200V)	(受)標準価格**29,300**円(税)(78W/85W)
ENH	(受)標準価格**30,800**円(税)(73W/81W)
ENH(200V)	(受)標準価格**30,800**円(税)(73W/81W)

PS

鉄板厚さ：本体0.4・反射板0.5
本体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板（メラミン塗装仕上）
4.5kg(SUH)・3.3kg(ENH)
■配光データNo.K19729 姿



適合ソケット L248

40W×1



40W白色蛍光灯1灯〈クリーン細断面シリーズ〉〈直付型〉

JF41801

UH	(受)標準価格**38,000**円(税)(43W/46W)
UH(200V)	(受)標準価格**38,000**円(税)(43W/45.5W)

鉄板厚さ：本体1.0・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：特殊帯電防止アクリル（乳白）
枠：鋼板（メラミン塗装仕上）・4.2kg
■配光データNo.K13288 姿



適合ソケット L124

40W×1



40Wカラー蛍光灯1灯（純黄色）〈クリーン細断面シリーズ〉〈直付型〉

JF41803

UH	(受)標準価格**41,500**円★(46W)
UH(200V)	(受)標準価格**41,500**円★(45.5W)

鉄板厚さ：本体1.0・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：特殊帯電防止アクリル（透明）
枠：鋼板（メラミン塗装仕上）・4.5kg
■配光データNo.K24150 姿



適合ソケット L124

●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

クリーンルーム用照明器具

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ

20W×1




20W白色蛍光灯1灯〈直付型〉

JF21841


NH (受)標準価格**52,000**円(Ⓢ) (27W)

鉄板厚さ:本体1.0
本体:鋼板(メラミン塗装仕上)
側面パネル:特殊帯電防止アクリル(乳白)
下面パネル:ガラス(透明)・8.4kg

電源線は仕上り外径φ8～φ12ケーブル専用です。それ以外の場合はご相談ください。
適合ソケット L124



20W×2

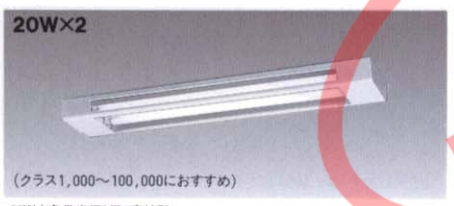

20W白色蛍光灯2灯〈直付型〉


JF22841

SNH (受)標準価格**53,000**円(Ⓢ) (54W)

鉄板厚さ:本体1.0
本体:鋼板(メラミン塗装仕上)
側面パネル:特殊帯電防止アクリル(乳白)
下面パネル:ガラス(透明)・9.4kg

姿

電源線は仕上り外径φ8～φ12ケーブル専用です。それ以外の場合はご相談ください。
適合ソケット L124



40W×1



40W白色蛍光灯1灯〈直付型〉

JF41841

UH (受)標準価格**54,000**円(Ⓢ) (41W/44W)
UH(200V) (受)標準価格**54,000**円(Ⓢ) (40W/43W)


鉄板厚さ:本体1.0
本体:鋼板(メラミン塗装仕上)
側面パネル:特殊帯電防止アクリル(乳白)
下面パネル:ガラス(透明)・13.0kg
同タイプ非常用照明器具
JF41941
■配光データNoK18206

姿

電源線は仕上り外径φ8～φ12ケーブル専用です。それ以外の場合はご相談ください。
適合ソケット L124



40W×2

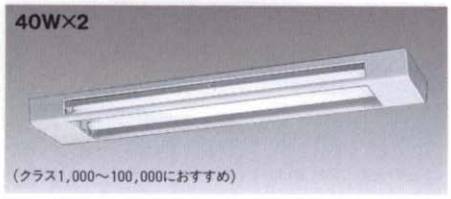

40W白色蛍光灯2灯〈直付型〉

JF42841

SUH (受)標準価格**60,000**円(Ⓢ) (78W/85W)
SUH(200V) (受)標準価格**60,000**円(Ⓢ) (78W/85W)


鉄板厚さ:本体1.0
本体:鋼板(メラミン塗装仕上)
側面パネル:特殊帯電防止アクリル(乳白)
下面パネル:ガラス(透明)・14.0kg
同タイプ非常用照明器具
JF42941
■配光データNoK19704

姿

電源線は仕上り外径φ8～φ12ケーブル専用です。それ以外の場合はご相談ください。
適合ソケット L124



40W×3

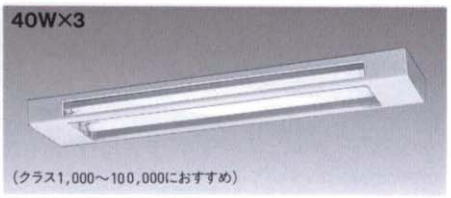


40W白色蛍光灯3灯〈直付型〉

JF43841

SUH (受)標準価格**68,000**円(Ⓢ) (119W/129W)
SUH(200V) (受)標準価格**68,000**円(Ⓢ) (118W/128W)

鉄板厚さ:本体1.0
本体:鋼板(メラミン塗装仕上)
側面パネル:特殊帯電防止アクリル(乳白)
下面パネル:ガラス(透明)・16.0kg
■配光データNoK19706

電源線は仕上り外径φ8～φ12ケーブル専用です。それ以外の場合はご相談ください。
適合ソケット L124



HID200W・250W用



ランプ別売(E39)・安定器別売〈HIDダウンライト〉〈埋込型〉


JY70801

(受)標準価格**70,000**円


鉄板厚さ:本体0.6・反射板1.2
本体:鋼板(ホワイト)
反射板・アルミ(鏡面仕上)
下面ガラス:透明
枠・アルミ・7.0kg
適合ランプ
200Wパナホワイト水銀灯
250Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)
250Wハイカライト(拡散形)
● 天井と器具間をコーキングすることにより クラス100よりハイグレードに使用できます。
■配光データNoK11561

姿

電源線はVAケーブル専用です。それ以外の場合はご相談ください。
埋込高さ 397
適合ソケット L075



40W×2

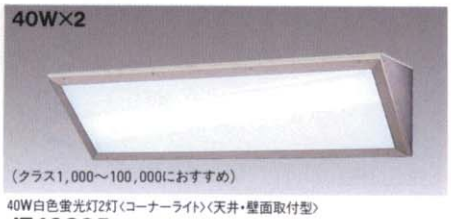

40W白色蛍光灯2灯〈コーナーライト〉〈天井・壁面取付型〉


JF42835

SUH (受)標準価格**120,000**円(Ⓢ) (78W/85W)
SUH(200V) (受)標準価格**120,000**円(Ⓢ) (78W/85W)
ENH (受)標準価格**121,500**円(Ⓢ) (73W/81W) PS
ENH(200V) (受)標準価格**121,500**円(Ⓢ) (72W/80W) PS


鉄板厚さ:本体0.8・反射笠0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射笠:鋼板(ホワイト)
枠:ステンレス(SUS304)
ガラス:乳白
13.9kg(SUH)・13.0kg(ENH)
■配光データNoK13408

姿

電源線は仕上り外径φ8～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。
適合ソケット L246X



40W×3

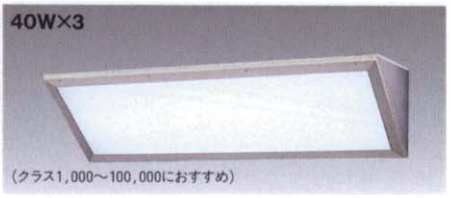


40W白色蛍光灯3灯〈コーナーライト〉〈天井・壁面取付型〉

JF43835

SUH (受)標準価格**128,000**円(Ⓢ) (119W/129W)
SUH(200V) (受)標準価格**128,000**円(Ⓢ) (118W/128W)
ENH (受)標準価格**130,500**円(Ⓢ) (110W/123W) PS
ENH(200V) (受)標準価格**130,500**円(Ⓢ) (109W/122W) PS

鉄板厚さ:本体0.8・反射笠0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射笠:鋼板(ホワイト)
枠:ステンレス(SUS304)
ガラス:乳白
15.5kg(SUH)・14.0kg(ENH)
■配光データNoK13407


電源線は仕上り外径φ8～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。
適合ソケット L246X



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

40W×2

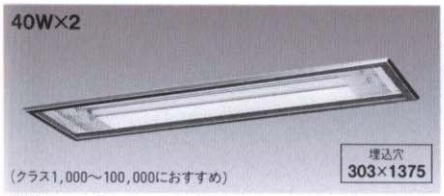

（クラス1,000～100,000におすすめ）

埋込穴 303×1375

40W白色蛍光灯2灯〈クリーン安全増防爆型シリーズ〉〈防爆構造eG3・屋内用〉〈埋込型〉国家検定試験合格品


JF42275

SUH	(受)標準価格94,000円★(85W)
SUH(200V)	(受)標準価格94,000円★(85W)


鉄板厚さ：本体0.6・反射笠0.6
本体：鋼板（ホワイト）・反射笠：亜鉛鋼板（ホワイト）
下面強化ガラス：透明・枠：アルミ・23.5kg
同タイプ非常用照明器具
JF42675
検定型式番号・JFX42275
●天井と器具間をコーキングすることにより
クラス100よりハイグレードに使用できます。
●W数違いもご相談ください。
■配光データNo.K14736

姿

非常用は埋込穴寸法が異なります。
電源線は仕上り外径φ13ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。
埋込高さ 188
適合ソケット L608,L608K



40W×3

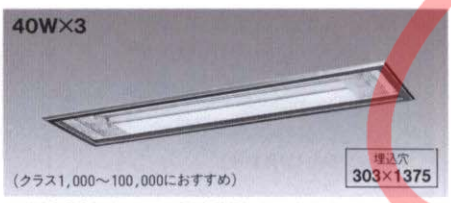

（クラス1,000～100,000におすすめ）

埋込穴 303×1375


40W白色蛍光灯3灯〈クリーン安全増防爆型シリーズ〉〈防爆構造eG3・屋内用〉〈埋込型〉国家検定試験合格品

JF43275

SUH	(受)標準価格111,000円★(119W/129W)
SUH(200V)	(受)標準価格111,000円★(118W/128W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：アルミ
下面強化ガラス：透明
枠：アルミ・28.2kg
同タイプ非常用照明器具
JF43675
検定型式番号・JFX43275
●天井と器具間をコーキングすることにより
クラス100よりハイグレードに使用できます。

非常用は埋込穴寸法が異なります。
電源線は仕上り外径φ13ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。
埋込高さ 188
適合ソケット L608,L608K



10W×1



（クラス1,000～100,000におすすめ）

〈避難口誘導灯〉〈電池内蔵型〉〈壁埋込専用〉
非常時10W白色蛍光灯点灯〈クリーンルーム用〉
10W白色蛍光灯1灯〈埋込型〉

JF11880P

GL	(受)標準価格54,000円★(パネル別売)


前面透明ガラスパネル付
点検スイッチ付
埋込用取付ボックス付
ニッケルカドミウム蓄電池使用・5.5kg
交換電池・FK381
型式認定番号・1AS112-54

姿

■定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力
JF11880P$_{GL}$	FL10	AC100V	0.24A	14W
	蓄電池定格			
	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh			

埋込穴寸法 160×411（取付ボックスを使用しない場合）
適合ソケット L124



避難口誘導灯用パネル（小形）

●パネル寸法 392×142 板厚1.0



FK16820
○標準価格660円



FK16821
○標準価格660円



FK16822K
○標準価格660円



FK16823
○標準価格660円

15W×1



（クラス1,000～100,000におすすめ）


15W棒管灯1灯〈壁埋込型〉


JF11844

GL	(受)標準価格158,000円★(18W)

鉄板厚さ：反射板0.6
反射板：アルミ
パネル：石英ガラス
枠：アルミ・2.6kg
●壁と器具をコーキングすることにより
クラス100よりハイグレードに使用できます。

姿





埋込穴寸法 145×475
埋込高さ 75
適合ソケット L124

●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

空気殺菌に威力を発揮し、室内の清浄度を高めます。








光のなかの紫外線、特に波長253.7nmを強く放射し、各種細菌を殺菌する殺菌灯。薬品による殺菌に比べ、残留性がなくクリーンな殺菌ができ、空気中の細菌には最も特長を発揮します。

●クリーンルーム用の殺菌灯もございます。



JF11844(437頁参照)

■殺菌灯のタイプ別おすすめ用途

タイプ	品番	おすすめ用途	設置の方法・殺菌方法
 照明器具組込ファン循環タイプ	FA42716 FA42727	人が常時居る場合で連続殺菌する用途におすすめします。 ●特に24時間在室者がある病室や新生児室などに最適です。	●室内の空気をファンで吸い込み殺菌して吹き出します。 ●紫外線は室内に放射されませんので安心してご使用いただけます。 断面略図  ●室内の空気は、自然対流で混ざります。 ●吹き出し口からは、99.9%殺菌された空気が吹き出し、約48時間で80㎡の室内での殺菌率が63.2%になります(換気のない状態での計算値)。換気により、清浄な空気が導入されますと、さらに殺菌率は良くなります。 ●予防的な目的で設置する場合、80㎡の部屋に1台が目安です。
 壁直付タイプ(一般型・防湿型) 壁埋込タイプ(一般型)	〈直付タイプ〉 FA11992K FW11992 〈埋込タイプ〉 FA11909	人が居る場所で一定時間殺菌する用途におすすめします。 注)連続点灯時間は8時間以内としてください。 ●病院内の手術室・中央滅菌室・厨房・食堂・配膳室・リネン室・トイレなどに。 ●食品工場・薬品工場等の汚染予防に。 ●レストラン・ホテル等の業務用厨房の落下菌の防止に。 ●特に防湿型は、厨房やトイレ等の水まわりに。 ●壁埋込タイプは外観をスッキリ納める場合に。 パイプ吊タイプは、チェン吊り具に比べ汚れやすい場所に取り付ける場合、清掃しやすく清潔に保てます。	壁直付・壁埋込タイプの場合 ●壁面に取り付けて殺菌線を上向きに照射し、室内の天井付近の空気を直接殺菌します。 ●室内の空気は自然対流で混ざります。 ●殺菌灯の取り付け位置は、殺菌線が人の目に直接照射されないよう床面から2.1mの高さにします。 ●一般に予防のための殺菌には床面積10㎡当たり15W殺菌灯1灯が目安です。 ※詳しい設置方法については、別途殺菌灯技術マニュアルをご請求ください。 光の出方  取付高さ  吊下げタイプの場合 ●天井から吊り下げて殺菌線を上向きに照射し、室内の天井付近の空気を直接殺菌します。 光の出方(パイプ吊)  光の出方(チェーン吊)  取付高さ 
 吊下げタイプ(一般型・防湿型)	〈パイプ吊〉 FA11599 FW11599 〈チェン吊〉 FA11996K FW11996K		
 笠なしタイプ	FA11991K FA31991	人が入らない場所や紫外線が人体に当たらない場所にご使用ください。 ●食品工場・薬品工場等の容器の殺菌など、機械やエアダクトへの組み込みや実験室などに。 ●笠付タイプはアルミ反射板付きですので効率よく殺菌ができます。	●コンベアへの組み込み設置の場合、直接照射する場合、またダクト内に設置する場合など、詳しい設置方法については、別途殺菌灯技術マニュアルをご請求ください。 ●水などを上から殺菌する場合は防湿型が必要ですので、別途ご注文ください。
 笠付タイプ	FA11908 FA31908		

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓢ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ




松下記念病院(Z-6092)

ご注意

- 殺菌灯の紫外線は強力ですから、点灯中のランプを直接見つめると目を痛めますので、やむを得ず見る場合は、メガネをかけるかガラスを通してください。
- 眼や皮膚などを直接露出して紫外線にさらすと、日焼(紅斑)などの炎症を起こします。必ず保護カバーや手袋をつけてください。
- 笠なしタイプや笠付タイプなどの直接照明型は密閉ボックスに設置するなど、紫外線が人に直接当たらない場所に設置してください。
- 吊り下げタイプや壁直付けタイプなどの間接照明型はランプが直接見えませんが、天井や壁などの反射によって上記と同じ炎症が生じる場合があります。そのため、人が在室する場合は、たとえ間接照明型であっても器具の点灯は連続8時間以内としてください。
- 人が常時いるような病室や、乳幼児のように皮膚の弱い人がいる場合は、紫外線が室内に照射されない照明器具組込タイプ(FA42716・FA42727)を必ずご使用ください。
- 一般に植物は紫外線に対して敏感です。弱い殺菌線でも葉がしおれ枯れてしまうことがありますのでご注意ください。
- 殺菌灯の紫外線は、太陽の紫外線と同様に種々の物質を退色、老化させます。壁紙や布地などが直接照射を受ける場合はご注意ください。
- 「殺菌灯技術マニュアル」に殺菌灯の詳しい利用方法が説明されていますので、ご希望の方は当社までご請求ください。

※この他にクリーンルーム用もございます。432頁をごらんください。

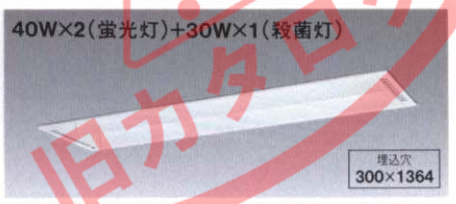

40W白色蛍光灯2灯+30W殺菌灯1灯〈照明器具組込みファン循環型〉

FA42716


SUH	(受)標準価格62,000円★(123W/130W)	
ENH	(受)標準価格63,500円★(118W/126W)	PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
18.0kg(SUH)・16.8kg(ENH)


- 器具に内蔵した強制循環用ファンによって空気を循環し殺菌する方式です。
  詳しくは438頁をご参照ください。

■配光データNo.K14250



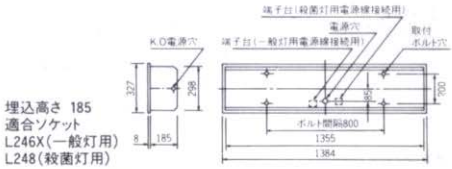

埋込高さ 185
適合ソケット
L246X(一般灯用)
L248(殺菌灯用)

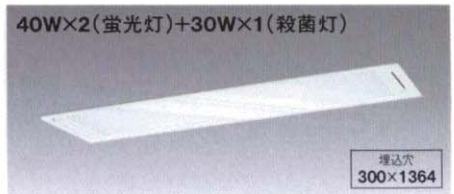


40W白色蛍光灯2灯+30W殺菌灯1灯〈照明器具組込みファン循環型〉

FA42727

SUH	(受)標準価格68,000円★(123W/130W)	
ENH	(受)標準価格69,500円★(118W/126W)	PS

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
19.5kg(SUH)・18.3kg(ENH)

- 器具に内蔵した強制循環用ファンによって空気を循環し殺菌する方式です。
  詳しくは438頁をご参照ください。

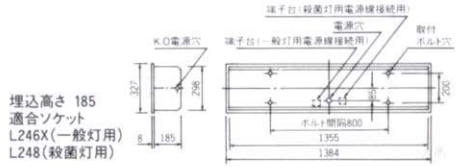

埋込高さ 185
適合ソケット
L246X(一般灯用)
L248(殺菌灯用)




15W殺菌灯1灯〈パイプ吊型〉

FA11599

GL	(受)標準価格13,500円★〈吊具別〉(19W)	

本体:鋼板(オフホワイト)
反射板:アルミ(鏡面仕上)・3.0kg
殺菌灯用吊具
FP21093標準価格2,900円(2本1組)



適合ソケット L248




15W殺菌灯1灯〈パイプ吊型〉

FW11599

GL	(受)標準価格19,500円★〈吊具別〉(18W)	

本体:鋼板(オフホワイト)
反射板:アルミ(鏡面仕上)・3.1kg
殺菌灯用吊具
FP21093標準価格2,900円(2本1組)



適合ソケット L632



15W殺菌灯1灯〈チェン吊型〉

FA11996K 1.7kg

GPL	○標準価格9,200円★(19W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射板:0.4・本体:鋼板(オフホワイト)
反射板:アルミ(鏡面仕上) ■配光データNo.K21762


15W殺菌灯1灯〈チェン吊型〉〈防湿型〉

FW11996K 1.7kg

GL	○標準価格15,200円★(18W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板(オフホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(オフホワイト)






●FA11996Kの場合
適合ソケット
L632

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

15W×1

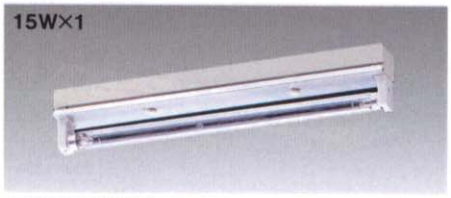


15W殺菌灯1灯〈笠なし型〉

FA11991K

GL　◯標準価格7,600円★(19W)

鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.4
本体:鋼板(クリームグレー)
反射板:アルミ(鏡面仕上)・0.7kg
注)笠なしタイプや笠付タイプなど直接照明型は密閉ボックスに設置するなど、紫外線が人に直接当たらない場所に設置してください。
■配光データNoK21761

姿



適合ソケット L248

30W×1




30W殺菌灯1灯〈笠なし型〉

FA31991

GL　(受)標準価格17,700円★(40W)

鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.4
本体:鋼板(クリームグレー)
反射板:アルミ(鏡面仕上)・1.7kg
注)笠なしタイプや笠付タイプなど直接照明型は密閉ボックスに設置するなど、紫外線が人に直接当たらない場所に設置してください。

姿



適合ソケット L248

15W×1




15W殺菌灯1灯〈笠付型〉

FA11908


GL　(受)標準価格9,100円★(19W)

鉄板厚さ:本体0.4
反射板:アルミ(鏡面仕上)・0.8kg
注)笠なしタイプや笠付タイプなど直接照明型は密閉ボックスに設置するなど、紫外線が人に直接当たらない場所に設置してください。
■配光データNoK21764



適合ソケット L248

30W×1

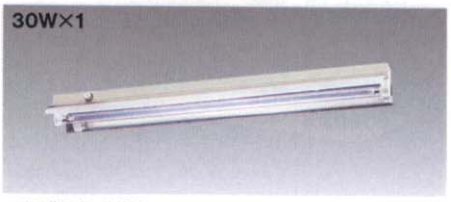


30W殺菌灯1灯〈笠付型〉

FA31908


GL　(受)標準価格20,600円★(40W)

鉄板厚さ:本体0.4
反射板:アルミ(鏡面仕上)・1.8kg
注)笠なしタイプや笠付タイプなど直接照明型は密閉ボックスに設置するなど、紫外線が人に直接当たらない場所に設置してください。



適合ソケット L248

15W×1

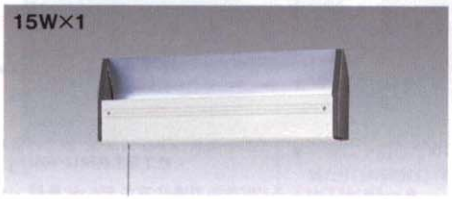

15W殺菌灯1灯〈壁直付型〉


FA11992K

GPL　◯標準価格9,800円★(19W)

鉄板厚さ:本体0.4
反射板:アルミ(鏡面仕上)・1.4kg
■配光データNoK21764


姿





適合ソケット L122

15W×1

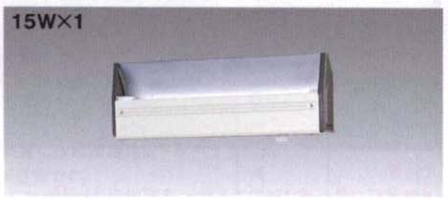

15W殺菌灯1灯〈壁直付型〉〈防湿型〉


FW11992

GL　◯標準価格16,400円★(18W)

鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板(オフホワイト)
反射板:アルミ(鏡面仕上)・1.8kg

姿





適合ソケット L632

15W×1



15W殺菌灯1灯〈壁埋込型〉


FA11909

GL　(受)標準価格14,900円★(19W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(オフホワイト)
反射板:アルミ(鏡面仕上)
枠:鋼板(オフホワイト)・1.7kg
■配光データNoK21766

姿





埋込穴寸法 140×470
埋込高さ 65
適合ソケット L124

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

OAフレーム

既設の照明器具に取り付けるだけで遮光角30度設計のOAコンフォートにリフレッシュできます。

旧カタログ

OAフレームは、既設の照明器具(富士型・下面開放型器具など)に取り付けるだけで、遮光角30度設計のVDT作業に適したOAコンフォートにリフレッシュできます。

OAコンフォートに早変り

一般事務室として使用中の照明器具に、OAフレームを取り付けるだけでOAコンフォートになります。CRT画面への照明器具の映り込みを防ぎ、VDT作業の効率がアップします。

手軽にリフレッシュ

既設の照明器具は、天井に取り付けたままOAコンフォートにリフレッシュできますので、めんどうな配線工事は不要です。また、フレームの取り付けは素人施工でOKです。

注)ご使用の際は、既設照明器具の品番を予めご確認の上、適合するOAフレームをお選びください。



リフレッシュ前

富士型器具のままVDT作業をすると、ランプがCRT画面に映り込んでデータが読みづらくなります。





リフレッシュ後

OAフレームを取り付けると、遮光角30度で配光制御され、CRT画面への映り込みが消えました。





40W白色蛍光灯1灯・2灯用

FK41311K CLASS I

◯標準価格**9,500**円(1台当り)

鉄板厚さ:反射板0.5・枠0.6・反射板:鋼板(ホワイト)
OAルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
枠:鋼板(ダークグレー)・1.5kg
適合器具
埋込414K・埋込F415K・埋込424K・埋込425K
埋込F426K※・埋込415K※・埋込426K※・埋込426KN※(※は生産終了品)
●連結器具にもご使用できます。
注)●フレーム1台に対する標準価格ですので、2灯用器具の場合は2台お求めください。
●照度が5~6割に低下しますのでご注意ください。




40W白色蛍光灯2灯用

FK41310K CLASS I

◯標準価格**9,500**円(1台当り)

鉄板厚さ:反射板0.5・枠0.6・反射板:鋼板(ホワイト)
OAルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
枠:鋼板(ダークグレー)・1.5kg
適合器具
FA42002※・FA42002K・FA42006(K)※
FA42034・FA42044(※は生産終了品)
●連結器具にもご使用できます。
注)●フレーム1台に対する標準価格ですので、2台お求めください。
●照度が5~6割に低下しますのでご注意ください。

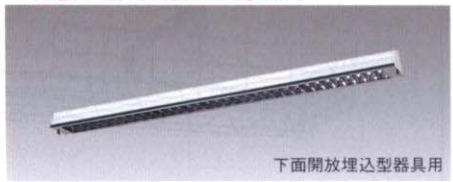

40W白色蛍光灯1灯・2灯用

FK41321K CLASS II


◯標準価格**7,300**円(1台当り)

鉄板厚さ:反射板0.5・枠0.6
反射板:鋼板(内面鏡面仕上)
(表面ホワイト)
ルーバ:鋼板(ダークグレー)
枠:鋼板(ダークグレー)・1.5kg
適合器具
埋込414K・埋込F415K・埋込424K・埋込425K
埋込F426K※・埋込415K※・埋込426K※
埋込426KN※(※は生産終了品)
●連結器具にもご使用できます。
注)●フレーム1台に対する標準価格ですので、2灯用器具の場合は2台お求めください。
●照度が5~6割に低下しますのでご注意ください。

FK41311K・FK41321K



( )内寸法FK41311K

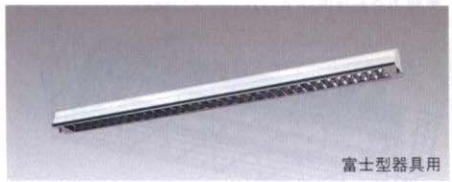


40W白色蛍光灯2灯用

FK41320K CLASS II

◯標準価格**7,300**円(1台当り)

鉄板厚さ:反射板0.5・枠0.6
反射板:鋼板(内面鏡面仕上)
(表面ホワイト)
OAルーバ:鋼板(ダークグレー)
枠:鋼板(ダークグレー)・1.5kg
適合器具
FA42002※・FA42002K・FA42006(K)※
FA42034・FA42044(※は生産終了品)
●連結器具にもご使用できます。
注)●フレーム1台に対する標準価格ですので、2台お求めください。
●照度が5~6割に低下しますのでご注意ください。

FK41310K・FK41320K



( )内寸法FK41310K



40W白色蛍光灯2灯用

FK42305 CLASS I

(受)標準価格**29,700**円

OAルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・4.1kg
適合器具
埋込424K・埋込425K・埋込F426K※
埋込426K※・埋込426KN※(※は生産終了品)
注)●照度が5~6割に低下しますのでご注意ください。
●連結仕様の場合は、加工が必要ですので別途ご注文ください。
●埋込下面開放3灯用器具に取り付けの場合は、加工が必要ですので別途ご注文ください。



40W白色蛍光灯2灯用

FK42307 CLASS I

◯標準価格**31,000**円

鉄板厚さ:枠0.5
OAルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
枠:鋼板(オフホワイト)・4.5kg
適合器具
FA42002※・FA42002K・FA42006(K)※
FA42007※・FA42034(※は生産終了品)
注)●照度が5~6割に低下しますのでご注意ください。
●連結仕様の場合は、加工が必要ですので別途ご注文ください。




40W白色蛍光灯2灯用


FK42355 CLASS II

(受)標準価格**29,700**円

OAルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・4.1kg
適合器具
埋込424K・埋込425K・埋込F426K※
埋込426K※・埋込426KN※(※は生産終了品)
注)●照度が5~6割に低下しますのでご注意ください。
●連結仕様の場合は、加工が必要ですので別途ご注文ください。

FK42305・FK42355

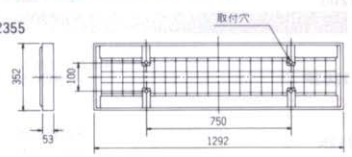

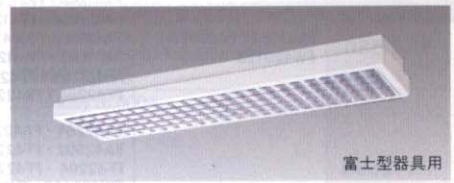

40W白色蛍光灯2灯用

FK42357 CLASS II

◯標準価格**31,000**円

鉄板厚さ:枠0.5
OAルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(オフホワイト)・4.5kg
適合器具
FA42002※・FA42002K・FA42006(K)※
FA42007※・FA42034(※は生産終了品)
注)●照度が5~6割に低下しますのでご注意ください。
●連結仕様の場合は、加工が必要ですので別途ご注文ください。

FK42307・FK42357



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯器具用ガード

一般照明器具のボルト穴を利用してそのまま取り付けることができます。

※ガード付の下面開放埋込型器具もございます。137・144・148頁をご参照ください。

蛍光灯器具用ガードは、一般器具のボルト穴を利用して取り付けられるガードです。笠なし・反射笠付・H型・富士型など一般の照明器具を当てガードと組み合わせ、簡単にガード付器具として利用できます。

- 白色アクリル粉体塗装を施していますので、防水型器具にも取り付けられます。
- ステンレス製ガードは、すべてサビに強い高級タイプの18-8ステンレス(SUS304)を使用しています。

■おすすめ場所

一般器具とのセットで体育館・工場・地下道・ガレージ・機械室などにおすすめします。


▼組み合わせ例(FA22264+FK22550)



NK02156



NK04155

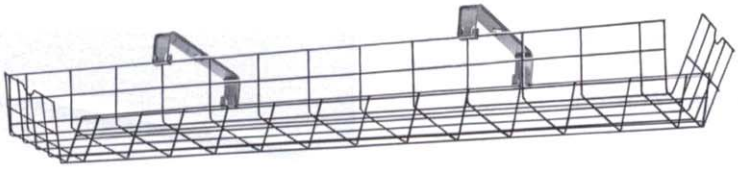



旧カタログ

■ガード適合器具一覧表

ガード品番	取付可能器具			
	笠なし型器具	反射笠付器具	H型器具	富士型器具
FK21510	FA21064・FA21080P FW21012P・FW21082P FA31081P			
FK21516		FA21263・FA21286P FW21216P		
FK21560	FA22064	FA21264・FA21280P FW21212P・FW21282P FA31281P		FA21027・FA21035 FW21016P・FF21081 FW21086P
FK22550		FA22264	FA22364・FF22384	FA22002・FA22034 FA22044・FF22081 FW22017・FW22087 FB22006・FB22034
NK02151 (ステンレス)	FW21003			
NK02156 (ステンレス)	FW22003	FW21203		FW21013・FA21046 FW21014
NK02256 (ステンレス)		FW22203		FW22013・FA22046 FW22014
FK41500	FA41064・FF41075N FA41085P・FW41012P FA41085K・FW41042P			
FK41516		FA41263・FA41286K FA41286P・FW41216P		
FK41550	FA42064・FA42078 FW42012Z	FA41264・FF41284 FA41285P・FF41294 FA41285K・FW41212P FA41992・FW41242P FF41275N・FF42287 FF42284・FB42284		FA41037・FA41002 FA41035・FW41016P FW41046P・FW41086P FA41033
FK42550		FA42264・FA42284K FA42992・FF42284 FF42294・FF42297 FW42212Z・FW42242Z FW42282Z	FA42364・FA43362 FF42394・FW42302P	FA42037・FA42002K FA42034・FA42044 FA43046・FW42017 FW42047・FA42086 FB42002・FF42084 FF42086・FF42094 FF42096
NK04150 (ステンレス)	NF41043・FW41003			
NK04155 (ステンレス)	NF42043・FW42003	NF41243・FW41203 FW41204		NF41044・FW41013 FW41014
NK04255 (ステンレス)		NF42243・FW42203 FW42204		NF42044・FW42013 FW42014
FK81550	FA81064P・FA82064 FW81012K	FA81264P・FA81263P		FA81036P・FF81086
FK82550		FA82264・FW81212K		FA83036・FA82036 FF82086

注)富士型器具にガードを取り付けますと、天井面と器具との間に6mmのすき間があります。ご了承ください。

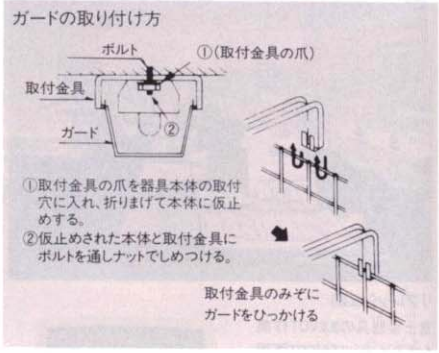

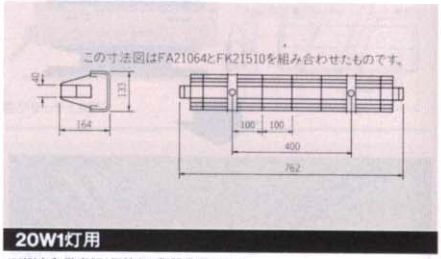


20W1灯用

〈20W白色蛍光灯1灯笠なし型器具用ガード〉

FK21510

◯標準価格4,350円

ホワイトエポキシ粉体塗装

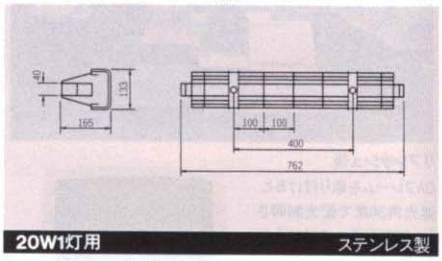

20W1灯用 ステンレス製

〈20W白色蛍光灯1灯笠なし型器具用ガード〉

NK02151


◯標準価格7,800円

ステンレス製(SUS304)
ポリエステルクリア塗装仕上

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)

Ⓜ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

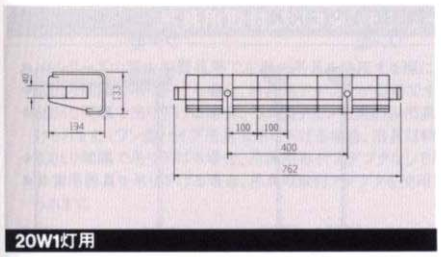


20W1灯用

〈20W白色蛍光灯1灯片反射笠付型器具用ガード〉

FK21516

◯標準価格4,350円

ホワイトエポキシ粉体塗装

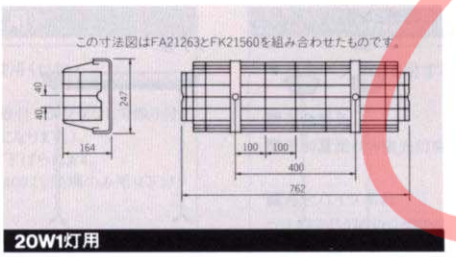


20W1灯用

〈20W白色蛍光灯1灯反射笠付型器具用ガード〉
〈20W白色蛍光灯1灯富士型器具用ガード〉

FK21560

◯標準価格5,100円

ホワイトエポキシ粉体塗装

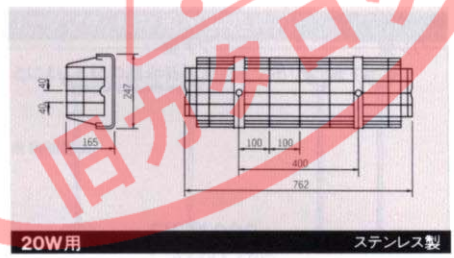


20W用 ステンレス製

〈20W白色蛍光灯1灯反射笠付型器具用ガード〉
〈20W白色蛍光灯1灯富士型器具用ガード〉
〈20W白色蛍光灯2灯笠なし型器具用ガード〉

NK02156

◯標準価格10,500円

ステンレス製(SUS304) ポリエステルクリア塗装仕上

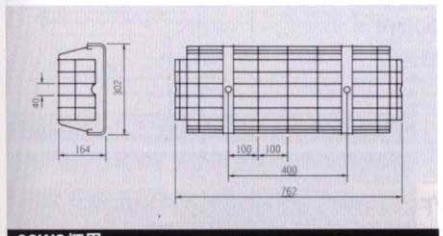


20W2灯用

〈20W白色蛍光灯2灯反射笠付型器具用ガード〉
〈20W白色蛍光灯2灯H型器具用ガード〉
〈20W白色蛍光灯2灯富士型器具用ガード〉

FK22550

◯標準価格5,600円

ホワイトエポキシ粉体塗装

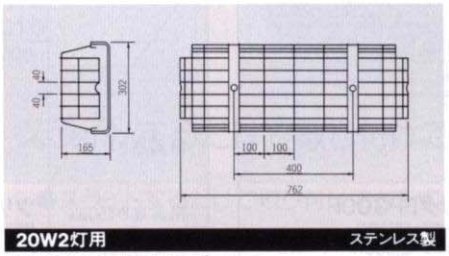


20W2灯用 ステンレス製

〈20W白色蛍光灯2灯反射笠付型器具用ガード〉
〈20W白色蛍光灯2灯富士型器具用ガード〉

NK02256

(受)標準価格11,200円

ステンレス製(SUS304) ポリエステルクリア塗装仕上

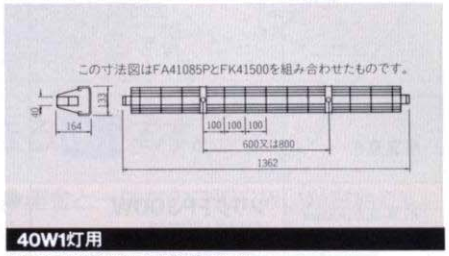


40W1灯用

〈40W白色蛍光灯1灯笠なし型器具用ガード〉

FK41500

◯標準価格5,400円

ホワイトエポキシ粉体塗装

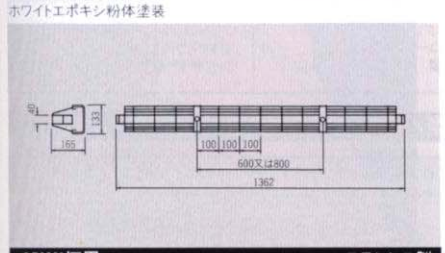


40W1灯用 ステンレス製

〈40W白色蛍光灯1灯笠なし型器具用ガード〉

NK04150

◯標準価格11,800円

ステンレス製(SUS304)
ポリエステルクリア塗装仕上

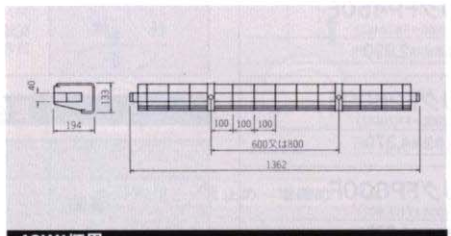


40W1灯用

〈40W白色蛍光灯1灯反射笠付型器具用ガード〉

FK41516

◯標準価格5,400円

ホワイトエポキシ粉体塗装

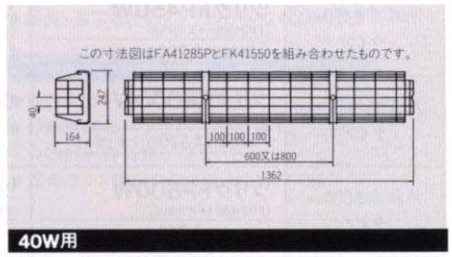


40W用

〈40W白色蛍光灯1灯反射笠付型器具用ガード〉
〈40W白色蛍光灯1灯富士型器具用ガード〉
〈40W白色蛍光灯2灯笠なし型器具用ガード〉

FK41550

◯標準価格6,700円

ホワイトエポキシ粉体塗装

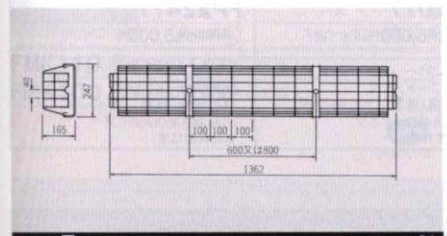


40W用 ステンレス製

〈40W白色蛍光灯1灯反射笠付型器具用ガード〉
〈40W白色蛍光灯1灯富士型器具用ガード〉
〈40W白色蛍光灯2灯笠なし型器具用ガード〉

NK04155

◯標準価格14,500円

ステンレス製(SUS304) ポリエステルクリア塗装仕上

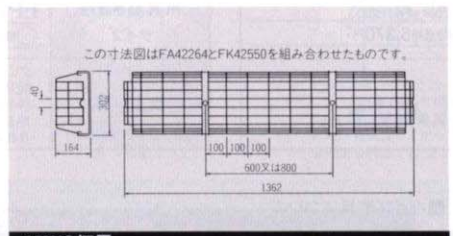


40W2灯用

〈40W白色蛍光灯2灯反射笠付型器具用ガード〉
〈40W白色蛍光灯2灯H型器具用ガード〉
〈40W白色蛍光灯2灯富士型器具用ガード〉

FK42550

◯標準価格7,300円

ホワイトエポキシ粉体塗装

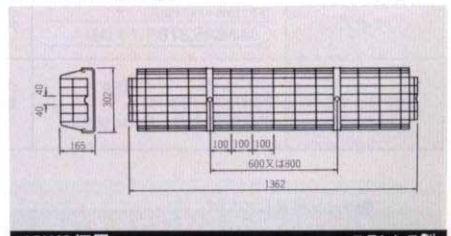


40W2灯用 ステンレス製

〈40W白色蛍光灯2灯笠付型器具用ガード〉
〈40W白色蛍光灯2灯富士型器具用ガード〉

NK04255

◯標準価格16,000円

ステンレス製(SUS304)
ポリエステルクリア塗装仕上

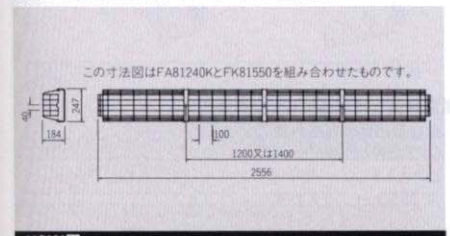


110W用

〈110W白色蛍光灯1灯・2灯笠なし型器具用ガード〉
〈110W白色蛍光灯1灯反射笠付型器具用ガード〉
〈110W白色蛍光灯1灯富士型器具用ガード〉

FK81550

◯標準価格12,800円

ホワイトエポキシ粉体塗装

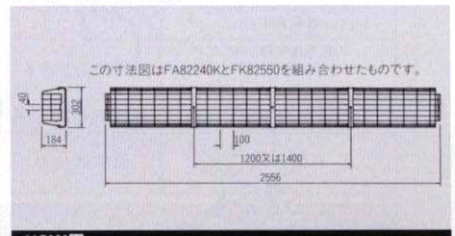

110W用

〈110W白色蛍光灯1灯・2灯反射笠付型器具用ガード〉
〈110W白色蛍光灯2灯富士型器具用ガード〉

FK82550

◯標準価格14,200円

ホワイトエポキシ粉体塗装

蛍光灯器具用吊具

旧カタログ

■パイプ吊具
ワン型

フナ型




■チェン吊具
ワン型

フナ型




■自在型パイプ吊具
ワン型

フナ型



パイプ吊具

姿図 / 吊具高さ	〈パイプ吊具〉〈ワン型〉	〈パイプ吊具〉〈フナ型〉
		
吊具高さ300mmタイプ	**ツリグFP300W** (FP21008+FK70302) ◯標準価格**2,990**円(2本1組)	**ツリグFP300F** (FP22008+FK70302) ◯標準価格**2,990**円
吊具高さ400mmタイプ	**ツリグFP400W** (FP21008+FK70402) ◯標準価格**2,990**円(2本1組)	**ツリグFP400F** (FP22008+FK70402) ◯標準価格**2,990**円
吊具高さ450mmタイプ	**ツリグFP450W** (FP21008+FK70452) ◯標準価格**2,990**円(2本1組)	**ツリグFP450F** (FP22008+FK70452) ◯標準価格**2,990**円
吊具高さ600mmタイプ	**ツリグFP600W** (FP21008+FK70602) ◯標準価格**4,370**円(2本1組)	**ツリグFP600F** (FP22008+FK70602) ◯標準価格**4,370**円
吊具高さ800mmタイプ	**ツリグFP800W** (FP21008+FK70802) ◯標準価格**4,370**円(2本1組)	**ツリグFP800F** (FP22008+FK70802) ◯標準価格**4,370**円
吊具高さ1000mmタイプ	**ツリグFP101W** (FP21008+FK71002) ◯標準価格**4,370**円(2本1組)	**ツリグFP101F** (FP22008+FK71002) ◯標準価格**4,370**円
吊具高さ1500mmタイプ	**ツリグFP150W** (FP21008+FK71502) ◯標準価格**5,370**円(2本1組)	**ツリグFP150F** (FP22008+FK71502) ◯標準価格**5,370**円
仕様	クリームグレー・パイプ径φ16 配線用コード1本付 許容質量(重量) 30.0kg(2本)	クリームグレー・パイプ径φ16 配線用コード1本付 許容質量(重量) 30.0kg

チェン吊具

姿図 / 吊具高さ	〈チェン吊具〉〈ワン型〉	〈チェン吊具〉〈フナ型〉
		
吊具高さ450mmタイプ	**ツリグFC450W** (FP21008+FK80452) ◯標準価格**2,540**円(2本1組)	**ツリグFC450F** (FP22008+FK80452) ◯標準価格**2,540**円
吊具高さ1000mmタイプ	**ツリグFC101W** (FP21008+FK81002) ◯標準価格**3,030**円(2本1組)	**ツリグFC101F** (FP22008+FK81002) ◯標準価格**3,030**円
仕様	クリームグレー 配線用コード1本付 許容質量(重量) 10.0kg(2本)	クリームグレー 配線用コード1本付 許容質量(重量) 10.0kg


自在型パイプ吊具・自在角度15度

姿図 / 吊具高さ	〈パイプ吊具〉〈ワン型〉	〈パイプ吊具〉〈フナ型〉
		
吊具高さ自在タイプ	**FP21077** ◯標準価格**5,000**円(2本1組)	**FP22477** ◯標準価格**5,000**円
仕様	クリームグレー・パイプ径φ15.9 配線用コード1本付 許容質量(重量) 30.0kg(2本) 吊具高さ450mmタイプ 自在角度15度	クリームグレー・パイプ径φ15.9 配線用コード1本付 許容質量(重量) 30.0kg 吊具高さ450mmタイプ 自在角度15度

■チェン吊具について

アダプタはステンレス製で十分な強度があります。

●取り付けボルト用穴を利用する場合




●専用馬蹄型穴を利用する場合




■パイプ吊具について


●専用角穴を利用する場合



●専用馬蹄型穴を利用する場合



●高さ調整する場合
吊り高さ調節ネジをゆるめると器具は下方に約10mm調節できます。



■自在型パイプ吊具について

自在型吊具の自在角度は、±15度と性能が一段と向上しました。
又、回転パイプをまわすことによって器具の吊り高さを調節することができます。
(調節可能範囲:約40mm)



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓜ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包


蛍光灯器具オプション


旧カタログ

吊具用取付アダプタ(Hfシリーズ用)

●Hfシリーズの富士型器具等で左頁の吊具を使用する際にご使用ください。
●400ミリ間隔で吊り下げる場合、吊具用アダプタが必要です。
●600ミリ間隔で吊り下げる場合、ワン型チェン吊具のみ吊具用取付アダプタなしで取り付けられます。(ワン型パイプ吊具で吊り下げる場合、吊具は特注になります。)
●800ミリ間隔で吊り下げる場合、吊具用取付アダプタなしで吊り下げられます。
●非常用器具を吊り下げる場合、吊具用取付アダプタを使用して400ミリ間隔のみ吊り下げられます。

■適合器具
FHA41000・FHA41050・FHA41250・FHA41280
FHA42000・FHA42050・FHA42250
FHF41000・FHF42000・FHF42050・FHF42250






〈吊具用取付アダプタ〉
FHK41010
○標準価格2,000円

吊具用取付アダプタ(非常用照明器具用)


●当アダプタを使用することにより下記の適合器具がパイプ吊りできます。

■適合器具
電源別置型40W蛍光灯非常用照明器具

■適合パイプ吊具
ツリグFP450W・ツリグFP450F




FK41000
○標準価格1,770円
適合パイプ吊具・ツリグFP450W・ツリグFP450F
注)●40W蛍光灯電源別置型非常用照明器具をパイプ吊する場合に使用する取付アダプタです。
●連結取付はできません。



照明器具専用取付金具








FMK110 ㊟標準価格11,400円(100個入)
FMK100 ㊟標準価格57,000円(500個入)
注)許容器具質量(重量):20kg/1個当り

新商品
(FMK110)


スライドするだけで取り付けできるQロックです。

●スライドするだけで取り付けできます。●座金と一体なので取り扱いが容易です。

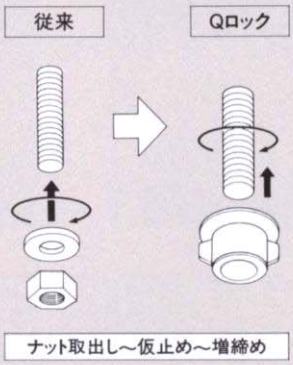

快
●上向き作業時間が少なくなります。
●高所作業時間が少なくなります。
●器具支え作業時間が少なくなります。
●ナット・座金が一体で取り扱いが容易です。
●紛失・落下などのトラブルが少なくなります。

省
●取付スピードがアップします。
●作業時間のバラツキが減少します。
(技能差・器具差が少ない)
●適合ボルトサイズはW3/8、M10両方OK!



注)●屋内用照明器具専用です。
●許容器具質量(重量)は20kgまでです。
●工具なし施工専用です。
●器具質量(重量)を確認し、許容器具質量(重量)以下でご使用ください。
●振動する場所では使用しないでください。(ゆるみの原因)
●屋内の乾燥した場所でご使用ください。
●ガスの発生する場所では使用しないでください。
●器具取り替えの際は新しい取付金具をご使用ください。
●保管時は湿気及び粉塵を避けてください。
●ボルト出代1[mm]以上です。(ボルトに損傷のないこと)

直付型蛍光灯器具用ソケットカバー

●富士型器具・反射笠付型器具・片反射笠付型器具・笠なし型器具は多灯数を連結する際にソケットカバーを取り付ければスッキリした外観になります。

端用 
中用 

ソケットカバー / 適合器具	端用	中用
	FK81080 ○標準価格700円	FK81090 ○標準価格940円
	適合器具品番	
笠なし型器具	FA81064P	

ソケットカバー / 適合器具	端用	中用
	FK41081 ○標準価格460円	FK41091 ○標準価格620円
	適合器具品番	
富士型器具	FA22002, FA41002 FA41037, FA42002K FA42037, FA43046	

ソケットカバー / 適合器具	端用	中用
	FK41082 ○標準価格460円	FK41092 ○標準価格620円
	適合器具品番	
富士型器具	FA21035, FA21033, FA22034 FA22044, FA41033, FA41035 NF41044, FA42034, FA42044	
反射笠付型器具	FA21264, FA22264 FA41264, FA42264 FA43264,	
片反射笠付型器具	FA21263, FA41263	
笠なし型器具	FA21064, FA41064 FA42064	

ソケットカバー / 適合器具	端用	中用
	FK81083 ○標準価格700円	FK81093 ○標準価格940円
	適合器具品番	
富士型器具	FA41086, FA42086, FA81036P FA82036, FA83036	

直付型蛍光灯器具用キャノピースイッチ

●反射笠付型器具・片反射笠付型器具・笠なし型器具は器具エンド部のノックアウトにキャノピースイッチが取り付けられます。
●配線が容易なリード線付(圧着スリーブ付)



FK41050P
○標準価格870円
キャノピースイッチ
(3A・300V・AC)
キャノピー取付金具付
リード線付(730mm)

適合器具	適合器具品番
反射笠付型器具	FA21280P, FA21264, FA22264 FA31281P, FA41285K, FA41264 FA41285P, FA42284K, FA43264 NF41243, NF42243, NF42264
片反射笠付型器具	FA21286P, FA21263 FA41263, FA41286K, FA41286P
笠なし型器具	FA21064, FA21080P, FA31081P FA41064, FA41085K, FA41085P FA42064, FA42078, NF41043 NF42043

防湿型・防雨型器具

旧カタログ

旧カタログ

防湿・防雨型器具

- アクアタイト ……448
- プール用照明器具 ……455
- 防湿型・防雨型ジェットライン ……458
- 防湿型・防雨型器具 ……459
- 防湿型・防雨型器具業務用浴室灯 ……463

クアハウスやリゾートホテルなど水のある空間をドラマチックに演出できます。

アクアタイトは、クアハウスやリゾートホテルなどの水のある空間を演出するシリーズです。
耐蝕性、防湿・防雨性は十分に考慮した品種を豊富に揃え、空間をトータルにコーディネートできます。

プールや温泉を光で演出

アクアタイトは、急増しているクアハウスやリゾートホテルのプールなどの、水のあるリフレッシュ空間を、光でドラマチックに演出するシリーズです。

トータルコーディネートが可能

スポットライト、ダウンライト、ベースライト、シーリングライト、ブラケットなど品種が豊富に揃っています。また、光源もハイパワーなHIDから、コンパクトな12Vミニハロゲン電球まで豊富に用意。ベース照明から演出照明まで、水のある空間をアクアタイトの器具でトータルにコーディネートできます。

■おすすめ場所(下記施設の浴場、プール等)

- 各種リゾート施設
- 健康ランド
- クアハウス
- コンドミニアム
- ゴルフ場のクラブハウス
- ホテル
- 別荘
- 温泉施設
- 温泉ヘルスケア施設
- 海洋レジャー施設
- マリンスポーツ施設
- 室内プール場
- 温水プール場
- マリーナ施設
- 高原レジャー施設
- テニス施設

一歩進んだ安全性

テフロン(ふっ素樹脂)をガラス表面にコーティング。外的衝撃などでガラスが万一破損しても、ガラス片が飛散しにくいセーフティコーティングを採用。安全性についても考慮したシリーズです。

※テフロン®はデュポンと三井 デュポンフロロケミカル㈱のふっ素樹脂を示す登録商標です。

優れた耐蝕性と防湿・防雨性

防湿・防雨性はもちろんのこと、素材にステンレス、アルミ、陶器などを使用し、さらにさびに強い特殊表面仕上げを施していますので、耐蝕性にも非常に優れています。

■鋼球落下テスト比較(当社実験結果)



アクアタイトのグローブ〈テフロン樹脂コーティングガラス〉



テフロン樹脂コーティングをしていないグローブ



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊦…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包


旧カタログ



スポットライト

HID光源を利用し、パワフルなビーム光を照射する器具です。光のライン照明、大型の照射物などの演出に適しています。また、オプションとしてフード、ガード、ルーバ、カラーフィルターを用意。スカイビームタイプは防湿型イグナイタ内蔵で、安全性・施工性にも優れています。防湿型・防雨型です。

	ランプ	中角タイプ
中型	250Wハイカライト 220Wバナゴールド・D 220Wハイゴールド	●
中型	250Wマルチハロゲン灯	●
中型	250Wバラストレス水銀灯	●
中型	250Wスカイビームランプ	●
小型	150Wスカイビームランプ	●
小型	140Wハイカライト 70Wバナゴールド・D	●
小型	100Wバナホワイト水銀灯 150W電球 160Wバラストレス水銀灯	●



ダウンライト

HID光源（ハイカライト、スカイビーム）から一般電球（ミニクリプトン電球）、蛍光灯（ツイン2蛍光灯）まで光源が豊富にそろった地明かり用の器具です。スカイビームタイプは防湿型イグナイタ内蔵で、安全性・施工性に優れています。防湿型・防雨型です。

埋込穴	ランプ	拡散形	広角形
φ300	250Wスカイビームランプ	●	●
φ300	250Wハイカライト	●	●
φ250	150Wスカイビームランプ	●	●
φ250	140Wハイカライト	●	●
φ200	100Wクリプトン電球	●	●
φ200	27Wツイン2蛍光灯	●	●



ローボルトシリーズスポットライト

コンパクトで高照度なビーム光を照射する器具です。壁面への光のライン照明、小型の照射物などの演出におすすめです。防湿型・防雨型です。

ランプ	30度	3.5度
12V 50W ミニハロゲン電球	●	●



ベースライト

ツイン1蛍光灯を使用したスクエアなフォルムの、地明かり用の器具です。防湿型・防雨型です。


ランプ	□330	□400	□500
27Wツイン1蛍光灯2灯	●		
28Wツイン1蛍光灯2灯		●	
36Wツイン1蛍光灯3灯			●



ポールヘッドタイプ


柱や低い壁の上部に取り付ける器具です。全方向に光が広がり空間をほのかに演出します。防湿型・防雨型です。





シーリングライト・ブラケット

天井や壁に取り付ける器具です。天井・壁のトータルコーディネートを実現します。いずれも防湿型・防雨型です。

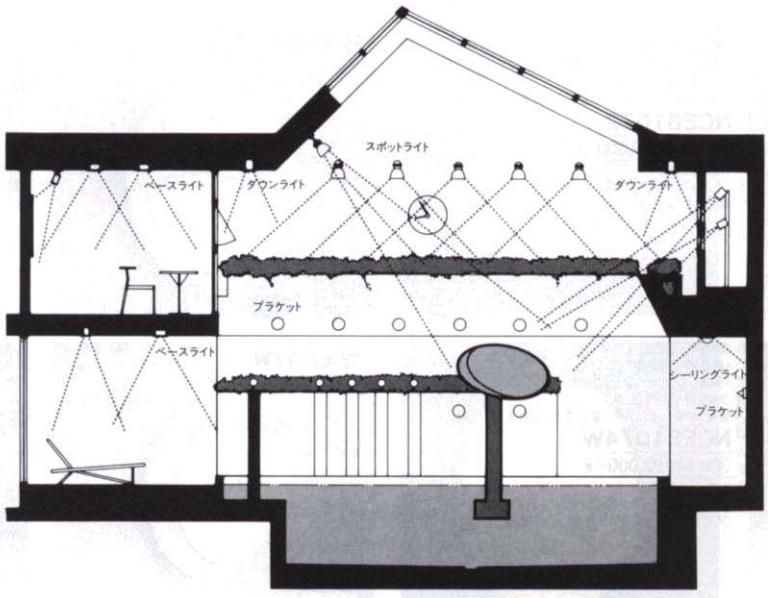

旧カタログ

ハイカライト140W



〈防湿型・防雨型〉
〈壁面取付可能型〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
ランプ付・安定器別売
直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26)

NCE81075

(受)標準価格120,000円★

W φ470・H214
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
アルミ:オフブラックつや消し仕上・7.0kg



ハイカライト140W



〈防湿型・防雨型〉
〈壁面取付可能型〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
ランプ付・安定器別売
直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26)


NCE81076

(受)標準価格96,000円★

W φ510・H186
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
アルミ:ホワイトつや消し仕上・5.8kg



ハイカライト140W



〈防湿型・防雨型〉
〈壁面取付可能型〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
ランプ付・安定器別売
直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26)

NCE81070

(受)標準価格65,000円★

W φ328・H316
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
アルミ:ホワイトつや消し仕上・3.0kg



ハイカライト140W



〈防湿型・防雨型〉
〈壁面・据置取付可能型〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
ランプ付・安定器別売
直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26)

NCE81077

(受)標準価格85,000円★

W φ380・H380
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
アルミ:石目仕上・4.0kg



ハイカライト140W



〈防湿型・防雨型〉
〈壁面取付可能型〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
ランプ付・安定器別売
直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26)

NCE81072

(受)標準価格100,000円★

W φ400・H300
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
陶器:ホワイト・5.1kg
注)電源ボックス内で結線してください。



ハイカライト140W



〈防湿型・防雨型〉
〈壁面取付可能型〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
ランプ付・安定器別売
直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26)

NCE81074W

(受)標準価格93,000円★

W φ480・H283
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
アルミ:ホワイトつや消し仕上・3.8kg



蛍光灯27W



〈防湿型・防雨型〉
〈天井取付可能型〉
〈飛散しにくいセーフティーコーティング〉
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)

NFE21625

EL (受)標準価格46,000円★

W342・H342
P(出しろ)113
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
アルミ:オフブラックつや消し仕上・3.2kg
100W電球1灯相当の明るさ

パッとつく蛍光灯 (受)



蛍光灯27W



〈防湿型・防雨型〉
〈天井取付可能型〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)

NFE21626

EL (受)標準価格44,000円★

W390・H390
P(出しろ)118
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
アルミ:ホワイトつや消し仕上・2.5kg
100W電球1灯相当の明るさ

パッとつく蛍光灯 (受)



電球100W



〈防湿型・防雨型〉〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
〈天井取付可能型〉
100Wミニクリプトン電球1灯(E17)

NLE86470

(受)標準価格29,900円★

W250・H250
P(出しろ)245
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
アルミ:ホワイトつや消し・1.8kg

(受)



蛍光灯27W



〈防湿型・防雨型〉
〈据置取付可能型〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)

NFE21627

EL (受)標準価格46,000円★

W320・H320
P(出しろ)320
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
アルミ:石目仕上・3.2kg
100W電球1灯相当の明るさ

パッとつく蛍光灯



電球65W



〈防湿型・防雨型〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
65Wミニハロゲン電球(クリア)1灯〈110V用〉(E11)

NLE86472

(受)標準価格37,500円★

W250・H250
P(出しろ)160
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
陶器:ホワイトつや消し仕上・1.8kg
注)天井面取り付け不可



蛍光灯27W



〈防湿型・防雨型〉
〈天井面取付可能型〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)

NFE21624W

EL (受)標準価格44,000円★

W324・H324
P(出しろ)202
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
アルミ:ホワイトつや消し仕上・2.4kg
100W電球1灯相当の明るさ

パッとつく蛍光灯



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

IBDカタログ

ハイカライト140W



〈防湿型・防雨型〉
〈壁面取付可能型〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
ランプ付・安定器別売
直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26)

NCE81074B

(受)標準価格93,000円★

W φ480・H283・3.8kg
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
アルミ:オフブラックつや消し仕上



蛍光灯27W



〈防湿型・防雨型〉〈錆にくい特殊仕上〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
27Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

NF21621

EL ◯標準価格47,500円★(32W)

W250・H318・P(出しろ)319・4.6kg
本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
注)写真方向以外取り付け不可

パッとつく蛍光灯



新商品

ハイカライト140W



〈防湿型・防雨型〉〈錆にくい特殊仕上〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
ランプ付・安定器別売
直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26)

NC81001

◯標準価格88,000円★

W300・H375・P(出しろ)344・4.1kg
本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
注)●写真方向以外取り付け不可
●別途、専用安定器と組み合わせてご使用ください。



新商品

蛍光灯27W



〈防湿型・防雨型〉〈錆にくい特殊仕上〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
27Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

NF21622

EL ◯標準価格48,500円★(32W)


W250・H323・P(出しろ)319・4.6kg
本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
注)写真方向以外取り付け不可

パッとつく蛍光灯



新商品

ハイカライト140W



〈防湿型・防雨型〉〈錆にくい特殊仕上〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
ランプ付・安定器別売
直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26)

NC81002

(受)標準価格90,000円★

W286・H390・P(出しろ)337・4.9kg
本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
注)●写真方向以外取り付け不可
●別途、専用安定器と組み合わせてご使用ください。



新商品

丸形蛍光灯30W



〈防湿型・防雨型〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
30W丸形パルック蛍光灯1灯(電球色)

NF31640

EL ◯標準価格35,000円★(32W/34W)

W354・H354・P(出しろ)122・3.8kg
本体:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)

パッとつく蛍光灯



姿 新商品

蛍光灯27W



〈防湿型・防雨型〉
〈天井面取付可能型〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)

NFE21624B


EL (受)標準価格44,000円★

W324・H324
P(出しろ)202・2.4kg
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
アルミ:オフブラックつや消し仕上
100W電球1灯相当の明るさ

パッとつく蛍光灯



スカイビーム70W



〈防湿型・防雨型〉〈錆にくい特殊仕上〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
ランプ付・安定器別売
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(NDL)
(フロスト)1灯(PG12-2)

NC80021

◯標準価格87,000円★

W250・H318・P(出しろ)319・4.8kg
本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
注)●写真方向以外取り付け不可
●必ずイグナイタ内蔵器具専用
安定器(GB型)と組み合わせて
ご使用ください。



新商品

スカイビーム150W



〈防湿型・防雨型〉〈錆にくい特殊仕上〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(NDL)
(フロスト)1灯(PG12-2)

NC81021


◯標準価格95,000円★

W300・H375・P(出しろ)344・5.1kg
本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
注)●写真方向以外取り付け不可
●必ずイグナイタ内蔵器具専用
安定器(GB型)と組み合わせて
ご使用ください。



新商品

スカイビーム70W



〈防湿型・防雨型〉〈錆にくい特殊仕上〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
ランプ付・安定器別売
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(NDL)
(フロスト)1灯(PG12-2)

NC80022

(受)標準価格88,000円★

W250・H323・P(出しろ)319・4.8kg
本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
注)●写真方向以外取り付け不可
●必ずイグナイタ内蔵器具専用
安定器(GB型)と組み合わせて
ご使用ください。



新商品

スカイビーム150W



〈防湿型・防雨型〉〈錆にくい特殊仕上〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(NDL)
(フロスト)1灯(PG12-2)

NC81022

◯標準価格97,000円★

W286・H390・P(出しろ)337・5.9kg
本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
注)●写真方向以外取り付け不可
●必ずイグナイタ内蔵器具専用
安定器(GB型)と組み合わせて
ご使用ください。



新商品

丸形蛍光灯30W



〈防湿型・防雨型〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
30W丸形パルック蛍光灯1灯(電球色)

NF31641

EL ◯標準価格33,500円★(32W/34W)

W354・H354・P(出しろ)117・3.6kg
本体:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)

パッとつく蛍光灯



姿 新商品

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ

ランプ			拡散形 〈防湿型・防雨型〉〈飛散しにくい セーフティコーティング〉		広角形 〈防湿型・防雨型〉〈飛散しにくい セーフティコーティング〉	
埋込穴 φ200	27W	 27W2ツイン2蛍光灯1灯(電球色) 100W電球1灯相当の明るさ CO(埋込穴)φ200・D(埋込高さ)300	蛍光灯27W 	NFE21660 EL ㊨標準価格58,000円★(32W) テフロン膜付ガラス:乳白 枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上) バッとつく蛍光灯	蛍光灯27W 	NFE21661 EL ㊨標準価格58,000円★(32W) テフロン膜付ガラス:透明 枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上) ㊩ バッとつく蛍光灯
	100W	 100Wミニクリプトン電球1灯 (110V用)(E17) CO(埋込穴)φ200・D(埋込高さ)300	電球100W 	NLE70170 ㊨標準価格52,000円★ テフロン膜付ガラス(乳白) 枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)	電球100W 	NLE70171 ㊨標準価格52,000円★ テフロン膜付ガラス(透明) 枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上) ㊩
埋込穴 φ250	140W	 ランプ付・安定器別売 直管140Wハイカライト(高彩度形) 拡散形1灯(E26) CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)334	ハイカライト140W 	NCE71660 ㊨標準価格79,000円★ テフロン膜付ガラス(乳白) 枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)	ハイカライト140W 	NCE71661 ㊨標準価格79,000円★ テフロン膜付ガラス(透明) 枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上) ㊩
	150W	 ランプ付・安定器別売 150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL) 1灯(R7S) イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵 注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。 CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)350	スカイビーム150W 	NCE71670 ㊨標準価格98,000円★ テフロン膜付ガラス(UVカットガラス80・乳白) 枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上) 紫外線約80%カット	スカイビーム150W 	NCE71671 ㊨標準価格98,000円★ テフロン膜付ガラス(UVカットガラス80・透明) 枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上) ㊩ 紫外線約80%カット
埋込穴 φ300	250W	 ランプ付・安定器別売 250Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯 (E39) CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)413	ハイカライト250W 	NCE72660 ㊨標準価格102,000円★ テフロン膜付ガラス(乳白) 枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)	ハイカライト250W 	NCE72661 ㊨標準価格102,000円★ テフロン膜付ガラス(透明) 枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上) ㊩
	250W	 ランプ付・安定器別売 250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL) 1灯(FC2) イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵 注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。 CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)450	スカイビーム250W 	NCE72670 ㊨標準価格116,000円★ テフロン膜付ガラス(UVカットガラス80・乳白) 枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上) 紫外線約80%カット	スカイビーム250W 	NCE72671 ㊨標準価格116,000円★ テフロン膜付ガラス(UVカットガラス80・透明) 枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上) ㊩ 紫外線約80%カット

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)


㊨…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊩…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

適合ランプ・安定器

	ランプ名	スカイビームランプ ダブルエンド NDL		ハイカライト 高彩度形 直管形拡散形	ハイカライト 高彩度形 拡散形	マルチハロゲン灯 Lタイプ(P) 蛍光形・標準形	ハイゴールド 透明形	透明水銀灯	パナホワイト 水銀灯
ランプ	ワット数(W)	150	250	140	250	250	220	100	100
	品名	HQI-TS150W/NDL	M250・TD/NDL	K-HICA140TF・H	K-HICA250F・H	MF250・L/BU・P	NH220D・L	H100	HF100X・W
	品番	YL01510	YL02512	YL01411	YL02581	YL02597P	YL02244	YL01000	YL01002
	口金	R7S	FC2	E26	E39	E39	E39	E26	E26
	ランプ電圧(V)	93	100	120	120	130	130	115	115
	全光束(lm)	11,250	20,000	5,700	10,000	18,000	20,000	3,800	4,200
	色温度(k)	4,300	4,300	2,800	2,800	4,300	2,150	5,800	4,200
	平均演色評価数(Ra)	85	85	78	78	70	60	14	50
	平均寿命(h)	6,000	6,000	9,000	9,000	9,000	12,000	12,000	12,000
	標準価格	○12,300円		◎19,500円	○25,500円	◎11,100円	○25,500円	○3,300円	◎3,900円
適合安定器	適合安定器	一般型(GB型)	一般型(GB型)	一般型	一般型	一般型	一般型	一般型	一般型
	力率	高力率	高力率	高力率	高力率	高力率	高力率	高力率	高力率
	定格電源電圧(V)	100	100	100	100	100	100	100	100
	品名	HQI1501HA/B・1GB	HQI2501HA/B・1GB	HCH1401HA/B・1G	HCH2501HA/B・2G	2501HA/B・9G	2501HA/B・9G	1001HA/B・8G	1001HA/B・8G
	品番(60Hz用)	YZ15111・403	YZ25111・403	YZ14111・481	YZ25111・483	YZ25111・437	YZ25111・437	YZ10111・424	YZ10111・424
	(50Hz用)	YZ15111・503	YZ25111・503	YZ14111・581	YZ25111・583	YZ25111・537	YZ25111・537	YZ10111・524	YZ10111・524
	標準価格	○19,400円	○25,200円	○22,200円	○27,800円	○15,700円	○15,700円	㊎10,700円	㊎10,700円

※200V仕様もございます。ランプ・安定器データは1112頁をご参照ください。

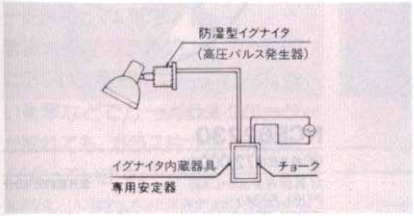

イグナイタ内蔵で安全性アップ
防湿型イグナイタ(高圧パルス発生器)を器具に内蔵。管灯回路に高圧パルスがかからず、管灯回路の安全性がアップ、長さ制限もなくなりました。
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。

蛍光灯27W×2




〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
〈防湿型・防雨型〉
27Wツイン1蛍光灯2灯(電球色)

NFE22680

EL (受)標準価格80,000円★(64W) パッとつく蛍光灯

W□355
D(埋込高さ)240・8.6kg
パネル:テフロン膜付ガラス(乳白)
枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)

蛍光灯28W×2

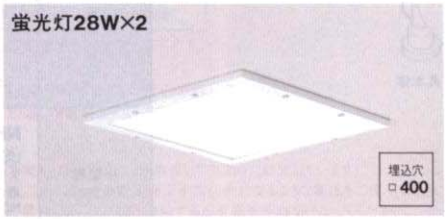


〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
〈防湿型・防雨型〉
28Wツイン1蛍光灯2灯(電球色)

NFE22681

EL (受)標準価格87,000円★(70W) パッとつく蛍光灯

W□425
D(埋込高さ)220・11.7kg
パネル:テフロン膜付ガラス(乳白)
枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)

蛍光灯36W×3

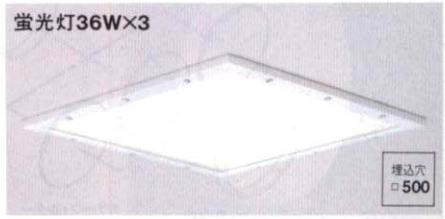

〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
〈防湿型・防雨型〉
36Wツイン1蛍光灯3灯(電球色)

NFE33681

ENH (受)標準価格115,000円★(110W) PS
ENH(200V) (受)標準価格115,000円★(108W)

W□525
D(埋込高さ)220・15.5kg
パネル:テフロン膜付ガラス(乳白)
枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)

ハイカライト140W



〈防湿型・防雨型〉
〈壁面・天井取付可能型〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
ランプ付・安定器別売
直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26)

NCE81073

(受)標準価格85,000円★

Wφ300・H360・4.8kg
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
ステンレス(SUS304):鏡面仕上

電球100W



〈防湿型・防雨型〉
〈壁面・天井取付可能型〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
100Wミニクリプトン電球1灯〈110V用〉(E17)

NLE86473


(受)標準価格42,500円★

Wφ250・H315・2.8kg
グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
ステンレス(SUS304):鏡面仕上

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ





中角タイプ



中角タイプ
樹木やモニュメントなどを全体的に
照射したい場合

スカイビーム150W



ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯
(RX7S)

NCE61235

(受)標準価格93,000円★

灯具部W φ260・L270　紫外線約80%カット (受)
P(出しろ)384
テフロン膜付ガラス(UVカットガラス80・透明)
アルミ:オフホワイトつや消し仕上
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。

HID140W



ランプ別売(E26)・安定器別売

NCE61290

(受)標準価格44,500円

灯具部W φ260・L270
P(出しろ)315
テフロン膜付ガラス(透明)
アルミ:オフホワイトつや消し仕上
適合ランプ
70Wバナゴールド・D(透明形)用
140Wハイカライト(高彩度形)透明形用

HID100W



ランプ別売(E26)・安定器別売

NCE61230

(受)標準価格44,500円

灯具部W φ260・L270　紫外線約80%カット
P(出しろ)315
テフロン膜付ガラス(UVカットガラス80・透明)
アルミ:オフホワイトつや消し仕上
適合ランプ
100Wバナホワイト水銀灯用
100W透明水銀灯用・150W電球(クリア)用
160Wバラストレス水銀灯(蛍光形)用

スカイビーム250W



ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯
(FC2)

NCE62235

(受)標準価格122,000円★

灯具部W φ300・L335　紫外線約80%カット (受)
P(出しろ)420
テフロン膜付ガラス(UVカットガラス80・透明)
アルミ:オフホワイトつや消し仕上
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。

HID250W



ランプ別売(E39)・安定器別売

NCE62280

(受)標準価格72,000円

灯具部W φ300・L335
P(出しろ)340
テフロン膜付ガラス(透明)
アルミ:オフホワイトつや消し仕上
適合ランプ
220Wハイゴールド(透明形)用
220Wバナゴールド・D(透明形)用
250Wハイカライト(高彩度形)透明形用

HID250W




ランプ別売(E39)・安定器別売

NCE62230

(受)標準価格72,000円

灯具部W φ300・L335　紫外線約80%カット
P(出しろ)340
テフロン膜付ガラス(UVカットガラス80・透明)
アルミ:オフホワイトつや消し仕上
適合ランプ
250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(透明形)用
250Wバラストレス水銀灯(蛍光形)用

■オプション構成図

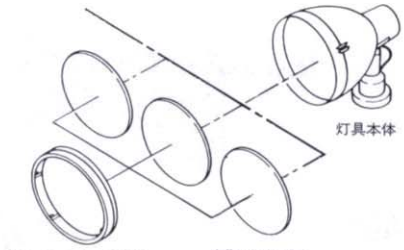

カラーフィルター取付枠
NKE10073
NKE10083

カラーフィルター
NKE10074R・G・D
NKE10084R・G・D

■オプション

	カラーフィルター取付枠	カラーフィルター
		 R(赤) G(緑) D(青)
小型用(φ260)	**NKE10073** (受)標準価格14,200円 ステンレス(ホワイトつや消し仕上) 適合器具 NCE61230・NCE61235・NCE61290	**NKE10074R・G・D** (受)標準価格21,900円 テフロン膜付
中型用(φ300)	**NKE10083** (受)標準価格15,300円 ステンレス(ホワイトつや消し仕上) 適合器具 NCE62230・NCE62235・NCE62280	**NKE10084R・G・D** (受)標準価格28,500円 テフロン膜付

電球50W




〈防湿型・防雨型〉
50Wミニハロゲン電球1灯(12V用)(GY6.35)
〈半埋込型〉MH-SF3.5型(ビーム角3.5度)


灯具	**NL84045W**	○64,000円★
取付金具	**NK15050**	○10,700円
組み合わせ標準価格		74,700円

〈半埋込型〉MH-SF30型(ビーム角30度)

灯具	**NL84048W**	○64,000円★
取付金具	**NK15050**	○10,700円
組み合わせ標準価格		74,700円

灯具部W φ124・L121　(受)
CO(埋込穴)φ125・D(埋込高さ)163
アルミミラー
アルミ本体(ホワイトつや消し仕上)
ステンレス(SUS304)取付金具・ダウントランス内蔵
注)一般ライトコントロールとの併用はできませんが、低電圧トランス対応タイプ(NQ20898T、NQ20899T)との併用なら調光操作が可能です。





標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

（エバーライトシリーズ）

長寿命光源エバーライトの特長を生かしたプール施設の演出用照明器具です。

エバーライトについては845頁をご参照してください。

旧カタログ

トータルでプール施設を演出

モールライト、植込灯、直付器具を備えたトータルデザインで、プール施設を印象的に照明できます。屋根付きの大規模プールやウォーターパークなどにおすすめします。

ランプ交換作業の省力化を実現

光束半減推定時間約40000時間という長寿命光源エバーライト内蔵で、メンテナンスの省力化が図れます。

使用条件を考慮した構造

防水性能の信頼性が高いシンプルな構造を採用。グローブはアクリル樹脂（壁直付型を除く）で万一の衝撃にも安心、ポール取り付け部にボルトの露出しないフランジカバーを採用しています。

壁直付型はガラスグローブの表面にテフロン樹脂をコーティング。強い衝撃などで万一ガラスグローブが割れても、ガラス片が飛び散りにくくなっています。

※テフロン（R）はデュポンと三井デュポンフロロケミカル㈱のふっ素樹脂を示す登録商標です。

注）DC24V用エバーライトシリーズプール用照明器具をご使用の場合、必ずエバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。



■定格（エバーライト18 DC24V）（電球色の場合）

定格電力	DC24V
入力電流	0.96A
入力電力	23W
定格光束	1000 lm
光束半減推定時間	約40000時間


注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

注）DC24V用器具をご使用の場合エバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。（下図参照）

■エバーライト点灯盤（DC24V用）

注）●出力電圧は配線ドロップを考慮してDC26Vに設定しています。
●配線には器具までの電圧降下が2V以内になるような電線をご使用ください。
また、電線はシールド線を使用するか金属管配線を行なってください。
●定格、寸法等は変更することがあります。詳しくは当社までお問い合わせください。

●600Wタイプ



〈直流電源装置4台内蔵〉


YK42060

㊒標準価格1,060,000円

定格電圧：AC200V（60/50Hz）
電源容量：1760VA
（全負荷時の入力電流：8.8A　力率：0.5）
出力電圧：DC26V
負荷容量：600VA（全負荷時の出力電流：24A）
エバーライト取付可能台数
エバーライト6（最大64台）
エバーライト18（最大24台）・47.0kg

注）600Wタイプは150Wタイプの直流電源装置が4台内蔵されております。各直流電源装置に取付可能なエバーライトの台数はエバーライト6の場合は16台、エバーライト18の場合は6台までです。

●300Wタイプ



〈直流電源装置2台内蔵〉


YK42030

㊒標準価格560,000円

定格電圧：AC200V（60/50Hz）
電源容量：880VA
（全負荷時の入力電流：4.4A　力率：0.5）
出力電圧：DC26V
負荷容量：300VA（全負荷時の出力電流：12A）
エバーライト取付可能台数
エバーライト6（最大32台）
エバーライト18（最大12台）・24.0kg

注）300Wタイプは150Wタイプの直流電源装置が2台内蔵されております。各直流電源装置に取付可能なエバーライトの台数はエバーライト6の場合は16台、エバーライト18の場合は6台までです。

●150Wタイプ




〈直流電源装置1台内蔵〉

YK42015

㊒標準価格330,000円

定格電圧：AC200V（60/50Hz）
電源容量：440VA
（全負荷時の入力電流：2.2A　力率：0.5）
出力電圧：DC26V
負荷容量：150VA（全負荷時の出力電流：6A）
エバーライト取付可能台数
エバーライト6（最大16台）
エバーライト18（最大6台）・17.0kg

エバーライト18

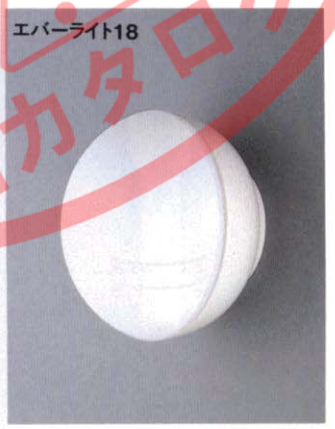


〈壁直付型〉〈防湿・防雨型〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31121

㊒標準価格136,000円★（DC24V用）

本体：アルミ（ホワイト）
グローブ：テフロン膜付ガラス（乳白）・5.2kg

注）天井面取り付け不可



エバーライト18




〈壁直付型〉〈防湿・防雨型〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31122

㊒標準価格136,000円★（DC24V用）

本体：アルミ（オフブラック）
グローブ：テフロン膜付ガラス（乳白）・5.2kg

注）天井面取り付け不可



旧カタログ

エバーライトについては845頁をご参照してください。

注）DC24V用エバーライトシリーズ・プール用照明器具をご使用の場合、必ずエバーライト点灯器が必要です。別途ご手配ください。（455頁参照）

エバーライト18




〈防湿・防雨型〉
エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵


YF31162

㊎標準価格149,000円★（DC24V用）

本体：アルミ鋳物（金色）
グローブ：アクリル（乳白）・4.5kg



エバーライト18

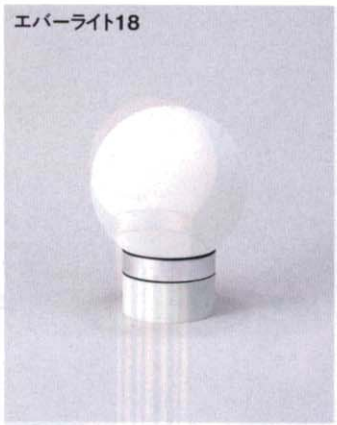


〈防湿・防雨型〉
エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31192

㊎標準価格149,000円★（DC24V用）

本体：アルミ鋳物（銀色）
グローブ：アクリル（乳白）・4.5kg



エバーライト18




〈防湿・防雨型〉
エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31161

㊎標準価格154,000円★（DC24V用）

本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
グローブ：アクリル（乳白）・10.0kg



エバーライト18




〈防湿・防雨型〉
エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31163

㊎標準価格135,000円★（DC24V用）

本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
グローブ：アクリル（乳白）・7.0kg



エバーライト18




〈防湿・防雨型〉
エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

モールライトY1062

（灯具・YF31142＋ポール・YD6232）

㊎標準価格411,000円★（DC24V用）

本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
本体支柱：アルミ（金色）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール：アルミ（クールホワイト）・23.5kg



エバーライト18




〈防湿・防雨型〉
エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

ガーデンライトY1072


（灯具・YF31142＋台座・YK62082）

㊎標準価格305,000円★（DC24V用）

本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
本体支柱：アルミ（金色）
グローブ：アクリル（乳白）
台座：アルミ（クールホワイト）・10.5kg



エバーライト18

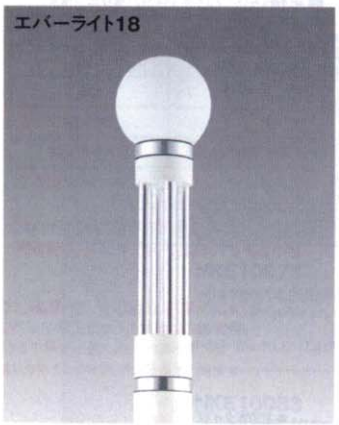


〈防湿・防雨型〉
エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

モールライトY1082

（灯具・YF31152＋ポール・YD6242）

㊎標準価格411,000円★（DC24V用）

本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
本体支柱：アルミ（銀色）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール：アルミ（クールホワイト）・23.5kg



エバーライト18




〈防湿・防雨型〉
エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

ガーデンライトY1092

（灯具・YF31152＋台座・YK62082）

㊎標準価格305,000円★（DC24V用）

本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
本体支柱：アルミ（銀色）
グローブ：アクリル（乳白）
台座：アルミ（クールホワイト）・10.5kg




標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）

Ⓒ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊌…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

エバーライトについては845頁をご参照してください。

注）DC24V用エバーライトシリーズ・プール用照明器具をご使用の場合、必ずエバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。（455頁参照）

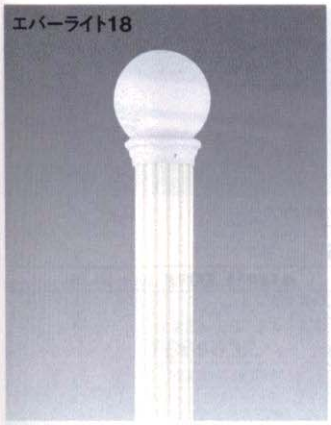


〈防湿・防雨型〉
エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵


モールライトY1061

（灯具・YF31141＋ポール・YD6231）

受標準価格310,000円★（DC24V用）

本体：アルミ鋳物（クールワイト）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール：アルミ（クールホワイト）・26.5kg



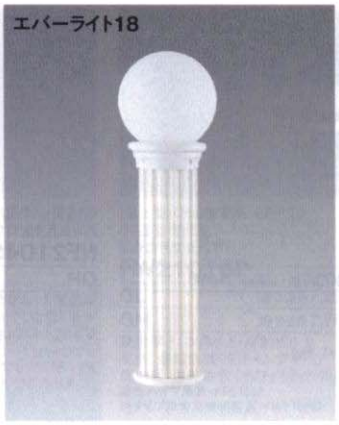


〈防湿・防雨型〉
エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

ガーデンライトY1071

（灯具・YF31141＋ポール・YK62081）

受標準価格227,000円★（DC24V用）

本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール：アルミ（クールホワイト）・14.5kg






〈防湿・防雨型〉
エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

モールライトY1064

（灯具・YF31144＋ポール・YD6233）

受標準価格245,000円★（DC24V用）

本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール：アルミ（クールホワイト）・14.0kg






〈防湿・防雨型〉
エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

ガーデンライトY1074

（灯具・YF31144＋ポール・YK62083）

受標準価格193,000円★（DC24V用）

本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール：アルミ（クールホワイト）・8.5kg






〈防湿・防雨型〉
エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

モールライトY1063

（灯具・YF31143＋ポール・YD6232）

受標準価格310,000円★（DC24V用）

本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
本体支柱：アルミ（クールホワイト）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール：アルミ（クールホワイト）
24.0kg






〈防湿・防雨型〉
エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

ガーデンライトY1073

（灯具・YF31143＋台座・YK62082）

受標準価格204,000円★（DC24V用）

本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
本体支柱：アルミ（クールホワイト）
グローブ：アクリル（乳白）
台座：アルミ（クールホワイト）・10.0kg






〈防湿・防雨型〉
エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵


モールライトY1083

（灯具・YF31153＋ポール・YD6242）

受標準価格321,000円★（DC24V用）

本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
本体支柱：アルミ（石目塗装仕上）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール：アルミ（クールホワイト）
24.0kg



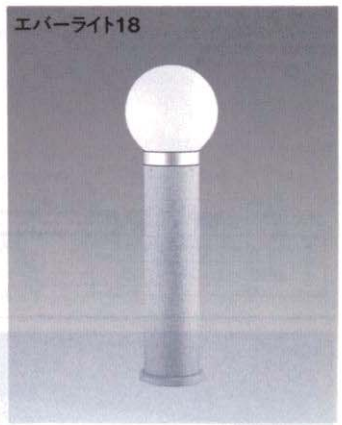

〈防湿・防雨型〉
エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

ガーデンライトY1093

（灯具・YF31153＋台座・YK62092）

受標準価格218,000円★（DC24V用）

本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
本体支柱：アルミ（石目塗装仕上）
グローブ：アクリル（乳白）
台座：アルミ（石目塗装仕上）・10.0kg




ランプを生かしたシンプルなデザインで、スッキリした空間演出を実現します。

旧カタログ

蛍光灯の直線感、スリム感を生かしたシンプルなデザインで、軒下、エントランスまわりをスッキリと演出します。

注）壁面および縦向けの取り付けはできません。

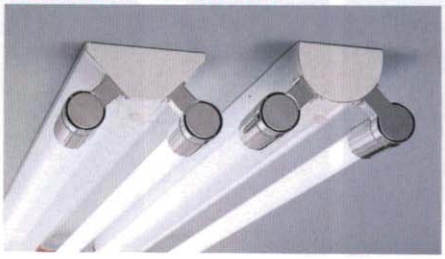

●本体には、スクエアなデザインの台形タイプとやさしさ感のある半円形タイプを用意。設置場所のイメージに合わせて選べます。

20W×1




〈防湿型・防雨型〉〈半円形タイプ〉
20W白色蛍光灯1灯

NF21046

GH ○標準価格15,300円㊧（100V）（21.5W）

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：鋼板（クリームグレー）
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケットカバー：樹脂（クローム仕上）・1.6kg
注）●壁面取り付け不可
●縦向き取り付け不可



20W×1




〈防湿型・防雨型〉〈台形タイプ〉
20W白色蛍光灯1灯


NF21045

GH ○標準価格15,300円㊧（100V）（21.5W）

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：鋼板（クリームグレー）
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケットカバー：樹脂（クローム仕上）・1.6kg
注）●壁面取り付け不可
●縦向き取り付け不可



20W×2

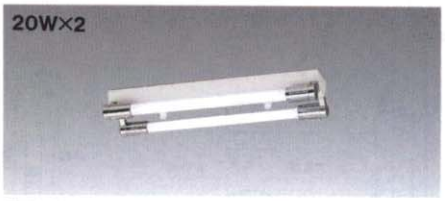


〈防湿型・防雨型〉〈半円形タイプ〉
20W白色蛍光灯2灯


NF22046

GH ○標準価格23,200円㊧（100V）（43W/46W）

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：鋼板（クリームグレー）
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケットカバー：樹脂（クローム仕上）・2.3kg
注）●壁面取り付け不可
●縦向き取り付け不可



20W×2

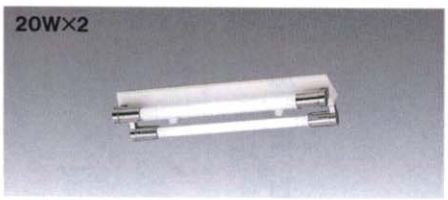


〈防湿型・防雨型〉〈台形タイプ〉
20W白色蛍光灯2灯


NF22045

GH ○標準価格23,200円㊧（100V）（43W/46W）

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：鋼板（クリームグレー）
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケットカバー：樹脂（クローム仕上）・2.3kg
注）●壁面取り付け不可
●縦向き取り付け不可



40W×1

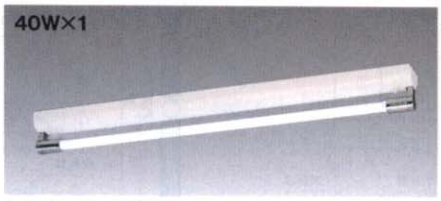


〈防湿型・防雨型〉〈半円形タイプ〉
40W白色蛍光灯1灯


NF41046

UH ○標準価格20,800円㊧（41W/44W）
UH（200V） 受標準価格20,800円㊧（40W/43W）

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：鋼板（クリームグレー）
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケットカバー：樹脂（クローム仕上）・3.0kg
注）●壁面取り付け不可
●縦向き取り付け不可



40W×1

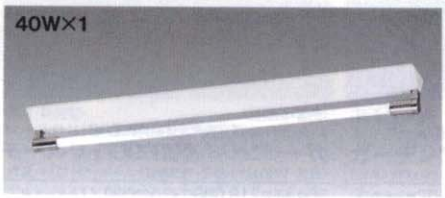


〈防湿型・防雨型〉〈台形タイプ〉
40W白色蛍光灯1灯


NF41045

UH ○標準価格20,800円㊧（41W/44W）
UH（200V） 受標準価格20,800円㊧（40W/43W）

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：鋼板（クリームグレー）
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケットカバー：樹脂（クローム仕上）・3.0kg
注）●壁面取り付け不可
●縦向き取り付け不可

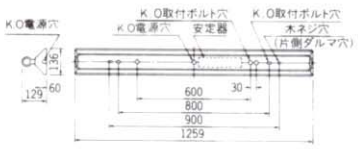

40W×2

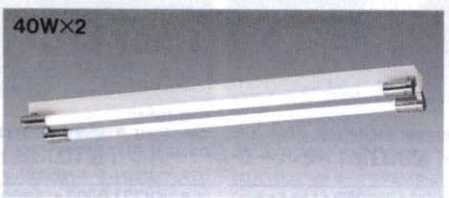


〈防湿型・防雨型〉〈半円形タイプ〉
40W白色蛍光灯2灯


NF42046

SUH ○標準価格27,900円㊧（78W/85W）
SUH（200V） 受標準価格27,900円㊧（78W/85W）

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：鋼板（クリームグレー）
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケットカバー：樹脂（クローム仕上）・3.6kg
注）●壁面取り付け不可
●縦向き取り付け不可

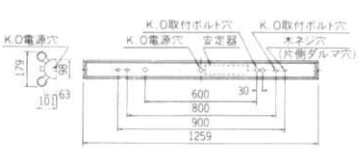

40W×2

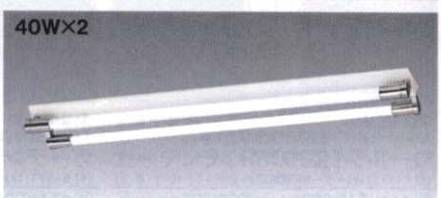


〈防湿型・防雨型〉〈台形タイプ〉
40W白色蛍光灯2灯

NF42045

SUH ○標準価格27,900円㊧（78W/85W）
SUH（200V） 受標準価格27,900円㊧（78W/85W）

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：鋼板（クリームグレー）
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケットカバー：樹脂（クローム仕上）・3.6kg
注）●壁面取り付け不可
●縦向き取り付け不可

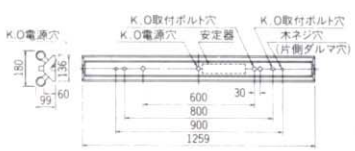

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…（埋込穴） D…（埋込高さ）
㊧…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊧…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

※オールステンレス製の防湿型・防雨型器具は420頁をご覧ください。


〈防錆吊具・部品防水器具専用〉

FP61032


◯標準価格4,800円(2本1組)

クリームグレー・パイプ径φ16.0
取付穴φ5−66.7間隔
許容質量(重量)30.0kg(2本)

注)●器具防水構造の器具には使用できません。
●風の強く当る場所では特に、吊具使用の際、緩れ止め等の処置を施してください。

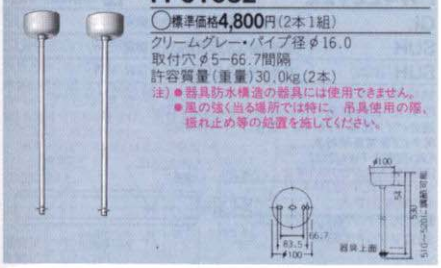

20W×1

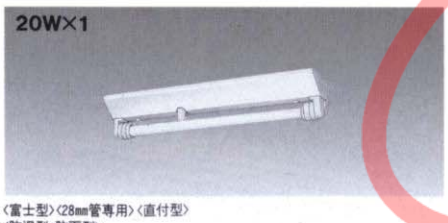


〈富士型〉〈28㎜管専用〉〈直付型〉
〈防湿型・防雨型〉
20W白色蛍光灯1灯

FW21016P

GL	◯標準価格7,200円Ⓜ (21.5W)	
GH	◯標準価格7,700円Ⓜ (21.5W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板(クリームグレー)
反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)・2.7kg(GL・GH)
適合パイプ吊具・FP61032
同タイプ非常用照明器具・FW21086P

姿 公共施設型番 FSS4MP−201(GL)

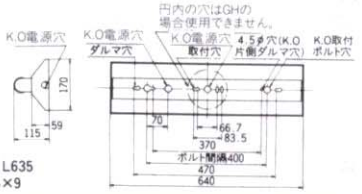

適合ソケット L635
化粧ビス M4×9

20W×2




〈富士型〉〈28㎜管専用〉〈直付型〉
〈防湿型・防雨型〉
20W白色蛍光灯2灯

FW22017

GL	(受)標準価格14,700円Ⓜ (43W)	
GH	◯標準価格15,700円Ⓜ (43W)	


鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・4.1kg(GL・GH)
本体:亜鉛鉄板(グレー)
反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)
適合パイプ吊具・FP61032
同タイプ非常用照明器具
FW22087

姿 公共施設型番 FSS4MP−202(GL)



適合ソケット L635
化粧ビス M5×14

40W×1

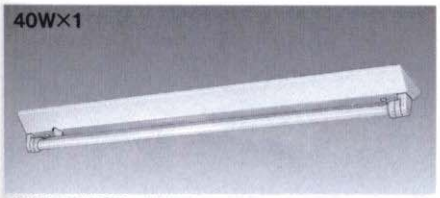


〈富士型〉〈32㎜管専用〉〈直付型〉
〈防湿型・防雨型〉
40W白色蛍光灯1灯

FW41016P

GL	◯標準価格12,600円Ⓜ (49W)	
UH	◯標準価格14,700円Ⓜ (41W/44W)	
UH(200V)	◯標準価格14,700円Ⓜ (40W/43W)	


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板(クリームグレー)
反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)・4.0kg(GL・UH)
適合パイプ吊具・FP61032
同タイプ非常用照明器具
FW41046P・FW41086P
注)起動方式がUHの場合ランプは、FLR40S/M-Xをご使用ください。

姿 公共施設型番 FSS4MP−401(UH)

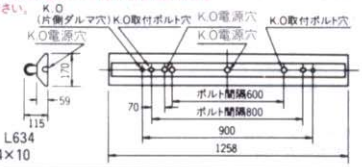

適合ソケット L634
化粧ビス M4×10

40W×2

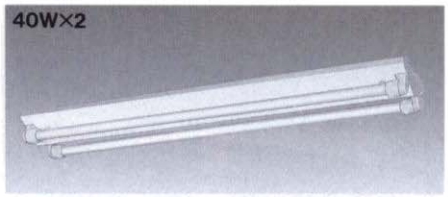


〈富士型〉〈32㎜管専用〉〈直付型〉
〈防湿型・防雨型〉
40W白色蛍光灯2灯

FW42017

SUH	◯標準価格21,600円Ⓜ (78W/85W)	
SUH(200V)	◯標準価格21,600円Ⓜ (78W/85W)	


鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板(グレー)
反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)・6.5kg
同タイプ非常用照明器具
FW42047
注)ランプはFLR40S/M-Xをご使用ください。

姿 公共施設型番 FSS4MP−402



適合ソケット L634
化粧ビス M5×14

10W×1

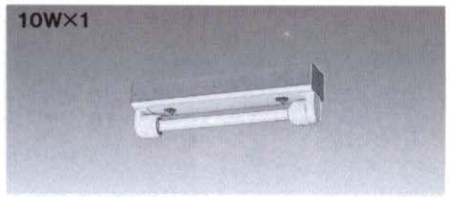


〈笠なし型〉〈25㎜管専用〉〈直付型〉
〈ステンラッチ採用〉〈防湿型・防雨型〉
10W白色蛍光灯1灯

FW11012P


GL	◯標準価格4,550円Ⓜ (13W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板(クリームグレー)
反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)・1.3kg



適合ソケット L635

20W×1

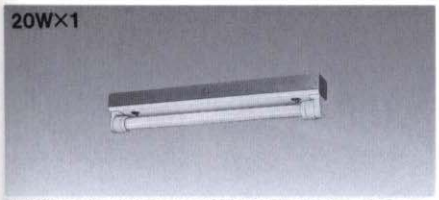


〈笠なし型〉〈28㎜管専用〉〈ステンラッチ採用〉〈防湿型・防雨型〉〈直付型〉
20W蛍光灯1灯

FW21012P

GL	◯標準価格5,200円Ⓜ (21.5W)	
GH	◯標準価格5,700円Ⓜ (21.5W)	


鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板(クリームグレー)
反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)・2.1kg(GL・GH)
適合パイプ吊具・FP61032
適合ガード・FK21510
同タイプ非常用照明器具
FW21082P
補修用反射板・FK583 900円

姿 公共施設型番 FSS1MP−201(GL)
FSS1RP−201(GL)

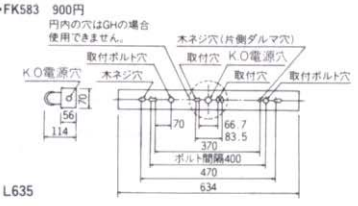

適合ソケット L635

40W×1

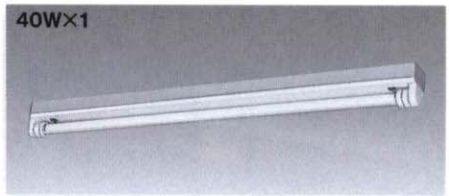

〈笠なし型〉〈32㎜管専用〉〈ステンラッチ採用〉〈防湿型・防雨型〉〈直付型〉
40W白色蛍光灯1灯


FW41012P

GL	◯標準価格 9,900円Ⓜ (49W)	
GH	◯標準価格10,700円Ⓜ (49W)	
UH	◯標準価格12,000円Ⓜ (41W/44W)	
UH(200V)	◯標準価格12,000円Ⓜ (40W/43W)	

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5 本体:亜鉛鉄板(クリームグレー)
反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)・3.3kg(GL・GH・UH)
適合パイプ吊具・FP61032 適合ガード・FK41500
同タイプ非常用照明器具
FW41042P
補修用反射板・FK472 1,500円
注)起動方式がUHの場合ランプは、FLR40S/M-Xをご使用ください。


姿 公共施設型番 FSS1MP−401(UH)
FSS1RP−401(UH)

■配光データNoK01522



適合ソケット L634

40W×2

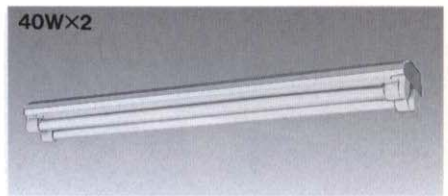


〈笠なし型〉〈32㎜管専用〉〈直付型〉
〈ステンラッチ採用〉〈防湿型・防雨型〉
40W蛍光灯2灯

FW42012Z

SUH	◯標準価格22,100円Ⓜ (78W/85W)	
SUH(200V)	◯標準価格22,100円Ⓜ (78W/85W)	

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板(クリームグレー)
反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)・7.5kg
適合パイプ吊具・FP61032
適合ガード・FK41550
■配光データNoK01527

姿 公共施設型番 FSS1−MP−402
FSS1−RP−402



適合ソケット L634


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

※オールステンレス製の防湿型・防雨型器具は420頁をご覧ください。

旧カタログ

20W×1

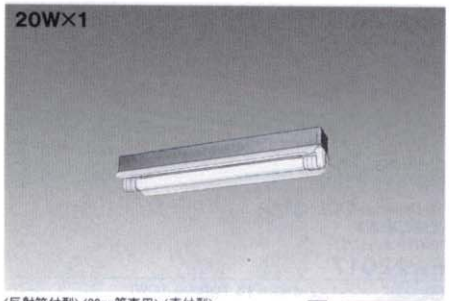


〈反射笠付型〉〈28㎜管専用〉〈直付型〉
〈ステンラッチ採用〉〈防湿型・防雨型〉
20W白色蛍光灯1灯

姿 公共施設型番 FSR1MP−201(GL) FSR1RP−201(GL)

FW21212P

GL	○標準価格5,700円Ⓜ (21.5W)	
GH	○標準価格6,200円Ⓜ (21.5W)	

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：亜鉛鉄板（クリームグレー）
反射笠：亜鉛鉄板（ホワイト）・2.4kg（GL・GH）
適合パイプ吊具・FP61032
適合ガード・FK21560
同タイプ非常用照明器具
FW21282P
補修用反射笠・FK584
1,300円



適合ソケット L635

40W×1



〈反射笠付型〉〈32㎜管専用〉〈ステンラッチ採用〉
40W白色蛍光灯1灯 〈防湿型・防雨型〉〈直付型〉


公共施設型番 FSR1MP-401(UH) FSR1RP-401(UH)

姿


FW41212P

GL	○標準価格11,400円Ⓜ (49W)	
GH	○標準価格12,200円Ⓜ (49W)	
UH	○標準価格13,500円Ⓜ (41W/44W)	
UH (200V)	○標準価格13,500円Ⓜ (40W/43W)	

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5 本体：亜鉛鉄板（クリームグレー）
反射笠：亜鉛鉄板（ホワイト）・4.0kg（GL・GH・UH）
適合パイプ吊具・FP61032 適合ガード・FK41550 同タイプ非常用照明器具
FW41242P
補修用反射笠・FK463
2,800円 注）起動方式がUHの場合ランプは、FLR40S/M・Xをご使用ください。
■配光データNoK01525
適合ソケット L634



40W×2

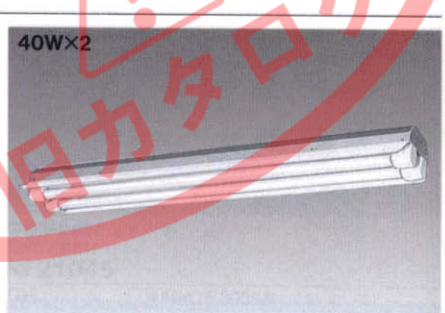

〈反射笠付型〉〈32㎜管専用〉〈ステンラッチ採用〉
40W白色蛍光灯2灯 〈防湿型・防雨型〉〈直付型〉


公共施設型番 FSR1−MP−402 FSR1−RP−402

姿


FW42212Z

GL	○標準価格21,700円Ⓜ (98W)	
SUH	○標準価格23,600円Ⓜ (78W/85W)	
SUH (200V)	○標準価格23,600円Ⓜ (78W/85W)	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5 本体：亜鉛鉄板（クリームグレー）
反射笠：亜鉛鉄板（ホワイト）・6.3kg（GL・SUH）
適合パイプ吊具・FP61032 適合ガード・FK42550
同タイプ非常用照明器具
FW42242Z・FW42282Z
注）起動方式がSUHの場合ランプは、FLR40S/M・Xをご使用ください。
■配光データNoK01526
適合ソケット L634



20W×1

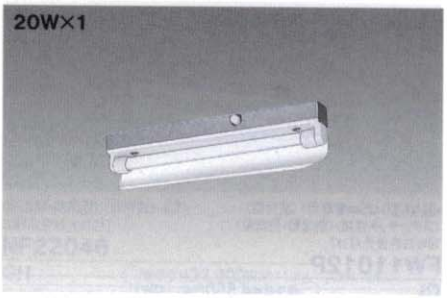


〈片反射笠付型〉〈28㎜管専用〉〈直付型〉
〈ステンラッチ採用〉〈防湿型・防雨型〉
20W白色蛍光灯1灯

FW21216P

GL	○標準価格5,700円Ⓜ (21.5W)	


鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5・2.4kg
適合パイプ吊具・FP61032
適合ガード・FK21516
補修用反射笠・FK585 1,700円

姿



適合ソケット L635

40W×1

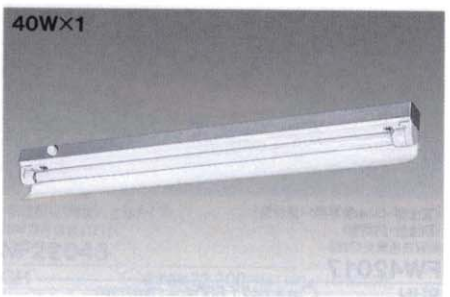


〈片反射笠付型〉〈32㎜管専用〉〈ステンラッチ採用〉〈防湿型・防雨型〉〈直付型〉
40W白色蛍光灯1灯

FW41216P

GL	○標準価格11,400円Ⓜ (49W)	
UH	○標準価格13,500円Ⓜ (41W/44W)	
UH (200V)	○標準価格13,500円Ⓜ (40W/43W)	


鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：亜鉛鉄板（クリームグレー）
反射板：亜鉛鉄板（ホワイト）・4.0kg（GL・UH）
適合ガード・FK41516
補修用反射笠・FK464 3,400円 ■配光データNoK01524
注）起動方式がUHの場合ランプは、FLR40S/M・Xをご使用ください。

姿



適合ソケット L634

20W×2

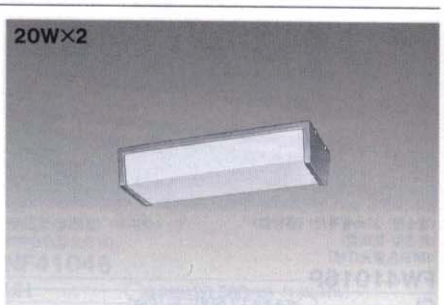

〈シーリングライト〉〈28㎜管専用〉〈防湿型・防雨型〉〈直付型〉
20W白色蛍光灯2灯

NW22544 5.6kg

GH	○標準価格33,000円Ⓜ (43W)	

枠：亜鉛鉄板（ホワイトメラミン塗装仕上）


〈シーリングライト〉〈28㎜管専用〉〈防湿型・防雨型〉
20W白色蛍光灯2灯

NW22545 5.6kg

GH	㊨標準価格40,000円Ⓜ (43W)	


枠：真ちゅう（ホワイトブロンズ）

鉄板厚さ：本体0.6
本体：亜鉛鉄板（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）



適合ソケット L635
化粧ビス M4×9

20W×2

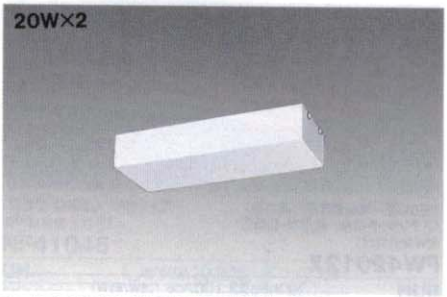


〈シーリングライト〉〈28㎜管専用〉〈防湿型・防雨型〉〈直付型〉
20W白色蛍光灯2灯

NW22578

GH	○標準価格28,300円Ⓜ (43W)	

鉄板厚さ：本体0.6
カバー：アクリル（乳白）・5.3kg
注）天井付される場合は、水抜き穴加工が必要です。
別途ご相談ください。



適合ソケット L635
化粧ビス M4×9

40W×2




〈シーリングライト〉〈32㎜管専用〉〈防湿型・防雨型〉〈直付型〉
40W白色蛍光灯2灯

NW42544

SUH	㊨標準価格50,000円Ⓜ (78W/85W)	
SUH (200V)	㊨標準価格50,000円Ⓜ (78W/85W)	

鉄板厚さ：本体0.8
本体：亜鉛鉄板（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）
枠：亜鉛鉄板（ホワイトメラミン塗装仕上）・7.7kg
注）ランプはFLR40S/M・Xをご使用ください。



適合ソケット L634
化粧ビス M4×9

40W×2




〈シーリングライト〉〈32㎜管専用〉〈防湿型・防雨型〉〈直付型〉
40W白色蛍光灯2灯

NW42545

SUH	㊨標準価格63,000円Ⓜ (78W/85W)	
SUH (200V)	㊨標準価格63,000円Ⓜ (78W/85W)	


鉄板厚さ：本体0.8
本体：亜鉛鉄板（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）
枠：真ちゅう（ホワイトブロンズ）・7.7kg
注）ランプはFLR40S/M・Xをご使用ください。



適合ソケット L634
化粧ビス M4×9

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊨…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

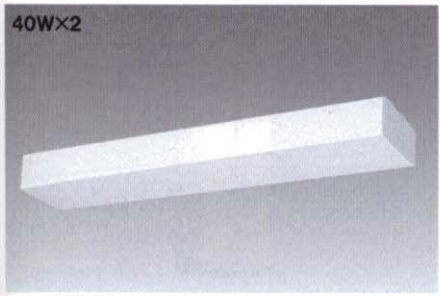


〈シーリングライト〉〈32mm管専用〉〈防湿型・防雨型〉〈直付型〉
40W白色蛍光灯2灯


NW42578

SUH ○標準価格**45,000**円(税) (78W/85W)
SUH(200V) 受標準価格**45,000**円(税) (78W/85W)

鉄板厚さ：本体1.0
本体：亜鉛鉄板(ホワイト)
カバー：アクリル(乳白)・6.5kg
注)●天井付される場合は、水抜き穴加工が必要です。
別途ご相談ください。
●ランプはFLR40S/M-Xをご使用ください。



適合ソケット L634
化粧ビス M4×9

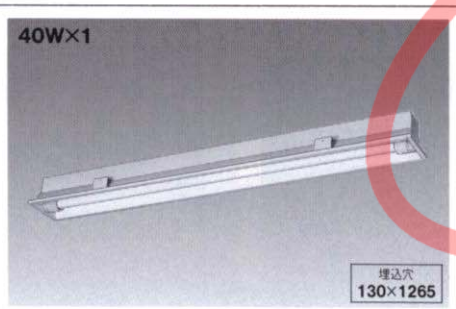


〈下面開放埋込型〉〈32mm管専用〉〈防湿型・防雨型〉
40W白色蛍光灯1灯

FW41700

UH 受標準価格**27,300**円(税) (41W/44W)
UH(200V) 受標準価格**27,300**円(税) (40W/43W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：鋼板(グレー)
反射板：鋼板(ホワイト)・4.1kg
注)ランプはFLR40S/M-Xをご使用ください。



埋込高さ 102
適合ソケット L634
化粧ビス M5×14(ステンレス製)




〈下面開放埋込型〉〈32mm管専用〉〈防湿型・防雨型〉
40W白色蛍光灯2灯


FW42700

SUH 受標準価格**35,000**円(税) (78W/85W)
SUH(200V) 受標準価格**35,000**円(税) (78W/85W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：鋼板(グレー)
反射板：鋼板(ホワイト)・6.1kg
注)ランプはFLR40S/M-Xをご使用ください。



埋込高さ 112
適合ソケット L635
化粧ビス M5×25(ステンレス製)

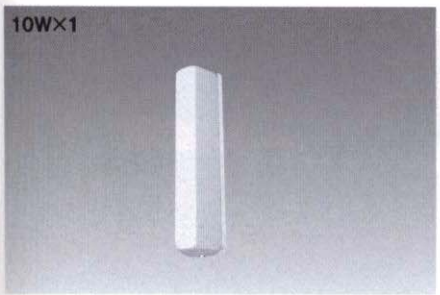


〈防湿型・防雨型〉
10Wフルホワイト蛍光灯1灯

HW625T


GL 代標準価格**6,600**円★

鉄板厚さ：本体0.6
本体：鋼板(ホワイト)
取付穴間隔66.7・83.5及び300
カバー：アクリル(乳白)・1.1kg
注)天井面取り付け不可

公共施設型番 FBC1RP−101



適合ソケット L632

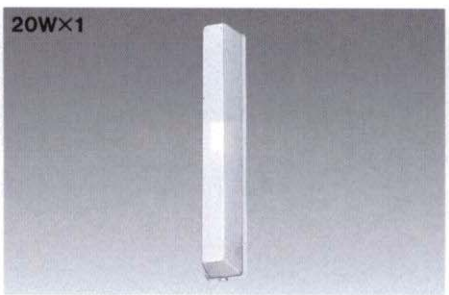


〈28mm管専用〉〈防湿型・防雨型〉
20Wフルホワイト蛍光灯1灯

HW725T


GL 代標準価格**8,100**円★

鉄板厚さ：本体0.6
本体：鋼板(ホワイト)
取付穴間隔66.7・83.5及び525
カバー：アクリル(乳白)・1.9kg
注)天井面取り付け不可
■配光データNoK00662

公共施設型番 FBC1RP−201



適合ソケット L632

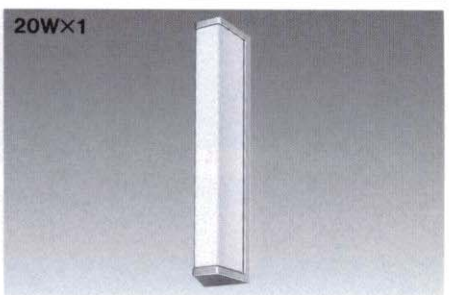

〈28mm管専用〉〈防湿型・防雨型〉
20W白色蛍光灯1灯

NW21840 3.3kg(GH)

GH ○標準価格**21,800**円(税) (21.5W)

枠：亜鉛鉄板(ホワイトメラミン塗装仕上)

〈28mm管専用〉〈防湿型・防雨型〉
20W白色蛍光灯1灯

NW21841 3.3kg(GL・GH)


GL ○標準価格**26,300**円(税) (21.5W)
GH ○標準価格**26,800**円(税) (21.5W)

枠：真ちゅう(ホワイトブロンズ)
取付穴間隔400及び470
カバー：アクリル(乳白)

公共施設型番
FBF2MP−201(GL)
FBF2RP−201(GL)



適合ソケット L635

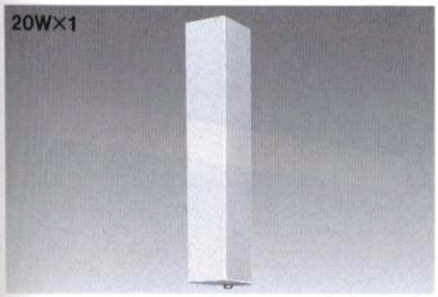


〈28mm管専用〉〈防湿型・防雨型〉
20W白色蛍光灯1灯


NW21878

GH ○標準価格**18,400**円(税) (21.5W)

鉄板厚さ：本体0.6
本体：亜鉛鉄板(ホワイト)
取付穴間隔400及び470
カバー：アクリル(乳白)・3.4kg
注)天井付される場合は、水抜き穴加工が必要です。
別途ご相談ください。



適合ソケット L635

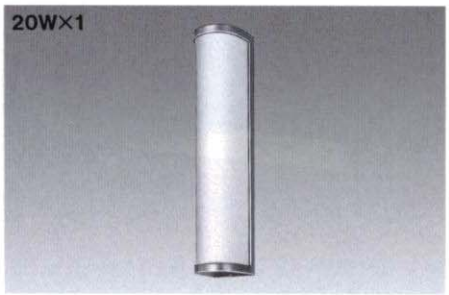


〈28mm管専用〉〈防湿型・防雨型〉
20W白色蛍光灯1灯

NW21851


GL 受標準価格**27,000**円(税) (21.5W)
GH ○標準価格**27,500**円(税) (21.5W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体：亜鉛鉄板(ホワイト)
カバー：アクリル(乳白)
枠：真ちゅう(ホワイトブロンズ)
取付穴間隔400及び470・3.4kg(GL・GH)

公共施設型番
FBF1MP−201(GL)
FBF1RP−201(GL)



適合ソケット L635

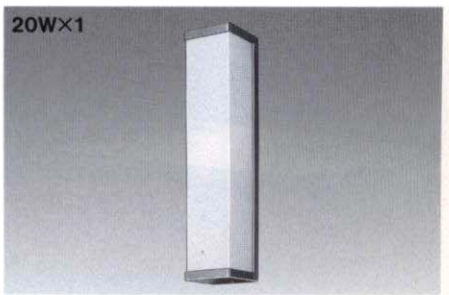

〈28mm管専用〉〈防湿型・防雨型〉
20W白色蛍光灯1灯

NW21871

GL 受標準価格**26,400**円(税) (21.5W)
GH ○標準価格**26,900**円(税) (21.5W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体：亜鉛鉄板(ホワイト)
カバー：アクリル(乳白)
枠：真ちゅう(ホワイトブロンズ)
取付穴間隔400及び470・3.4kg(GL・GH)

公共施設型番
FBF4MP−201(GL)
FBF4RP−201(GL)



適合ソケット L635


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

※オールステンレス製の防湿型・防雨型器具は420頁をご覧ください。

旧カタログ

20W×1

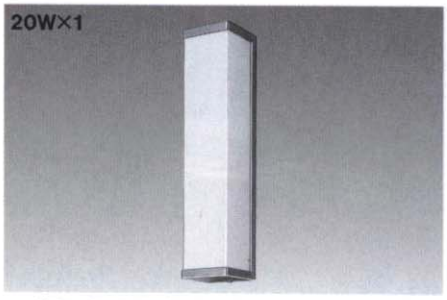


〈28㎜管専用〉〈防湿型・防雨型〉
20W白色蛍光灯1灯

NW21873

GL　㊨標準価格28,600円Ⓜ (21.5W)
GH　◯標準価格29,100円Ⓜ (21.5W)


鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体：亜鉛鉄板（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）
枠：真ちゅう（ホワイトブロンズ）
取付穴間隔66.7・83.5・400及び470・3.9kg（GL・GH）

姿



適合ソケット L635

20W×1

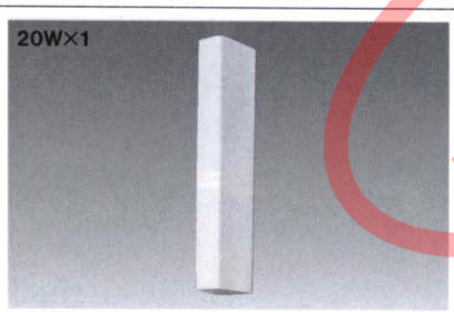


〈28㎜管専用〉〈防湿型・防雨型〉
20W白色蛍光灯1灯

NW21848

GL　◯標準価格17,900円Ⓜ (21.5W)
GH　◯標準価格18,400円Ⓜ (21.5W)

カバー：アクリル（乳白）
取付穴間隔400及び470
3.4kg（GL・GH）
注）天井付される場合は、水抜き穴加工が必要です。別途ご相談ください。

姿　公共施設型番 FBC2RP−201 (GL)



適合ソケット L635

20W×2




〈28㎜管専用〉〈防湿型・防雨型〉
20W白色蛍光灯2灯

NW22875


GH　◯標準価格48,000円Ⓜ (43W)

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8
本体：亜鉛鉄板（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）
枠：真ちゅう（ホワイトブロンズ）
取付穴間隔400及び470・6.4kg



適合ソケット L635

20W×2

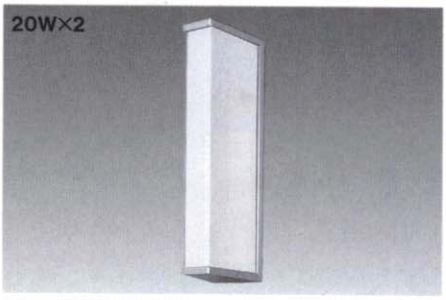


〈28㎜管専用〉〈防湿型・防雨型〉
20W白色蛍光灯2灯

NW22831


GH　◯標準価格47,500円Ⓜ (43W)

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8
本体：亜鉛鉄板（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）
枠：真ちゅう（ホワイトブロンズ）
取付間隔66.7・83.5・400及び470・5.5kg



適合ソケット L635

20W×1

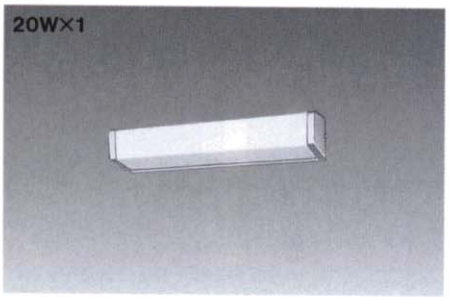


〈28㎜管専用〉〈防湿型・防雨型〉
20W白色蛍光灯1灯

NW21860


GH　◯標準価格22,500円Ⓜ (21.5W)

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8
本体：亜鉛鉄板（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）
取付穴間隔400及び470
枠：亜鉛鉄板（ホワイトメラミン塗装）・3.2kg



適合ソケット L635

20W×1

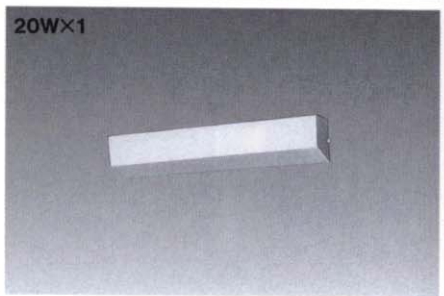


〈28㎜管専用〉〈防湿型・防雨型〉
20W白色蛍光灯1灯

NW21868


GH　◯標準価格19,000円Ⓜ (21.5W)

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8
本体：亜鉛鉄板（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）
取付穴間隔66.7・83.5・400及び470・3.4kg
注）天井付される場合は、水抜き穴加工が必要です。別途ご相談ください。



適合ソケット L635

40W×1

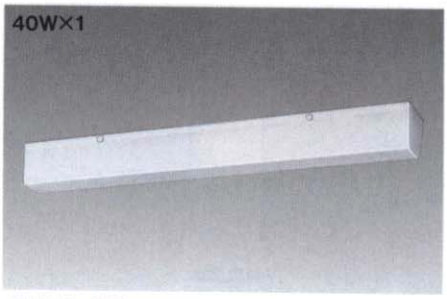

〈壁付型〉〈32㎜管専用〉
〈防湿型・防雨型〉
40W白色蛍光灯1灯

NW41848

UH　◯標準価格31,000円Ⓜ (41W/44W)
UH (200V)　◯標準価格31,000円Ⓜ (40W/43W)


鉄板厚さ：本体0.8
本体：亜鉛鉄板（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）・5.6kg
注）●天井付される場合は、水抜き穴加工が必要です。別途ご相談ください。
●ランプはFLR40S/M・Xをご使用ください。

姿　公共施設型番 FBC2RP−401



適合ソケット L634

40W×1

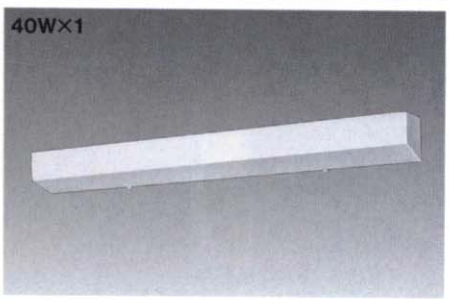


〈32㎜管専用〉〈防湿型・防雨型〉
40W白色蛍光灯1灯

NW41868

UH　◯標準価格31,500円Ⓜ (41W/44W)


鉄板厚さ：本体0.8
本体：亜鉛鉄板（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）・5.6kg
注）●天井付される場合は、水抜き穴加工が必要です。別途ご相談ください。
●ランプはFLR40S/M・Xをご使用ください。

姿



適合ソケット L634

40W×1

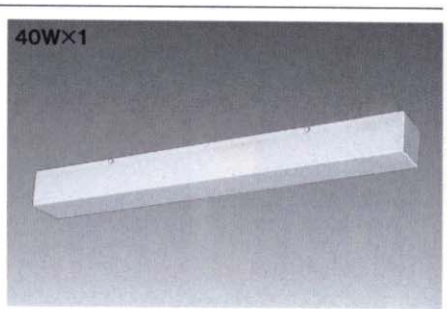


〈壁付型〉〈32㎜管専用〉
〈防湿型・防雨型〉
40W白色蛍光灯1灯

NW41878

UH　◯標準価格31,000円Ⓜ (41W/44W)
UH (200V)　㊨標準価格31,000円Ⓜ (40W/43W)

鉄板厚さ：本体0.8
本体：亜鉛鉄板（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）・5.6kg
注）●天井付される場合は、水抜き穴加工が必要です。別途ご相談ください。
●ランプはFLR40S/M・Xをご使用ください。


姿



適合ソケット L634
化粧ビス M4×9

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓟ…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊨…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

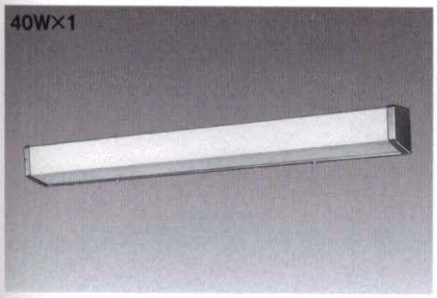


〈32㎜管専用〉〈防湿型・防雨型〉
40W白色蛍光灯1灯


NW41860

UH (受)標準価格37,500円(税) (41W/44W)

鉄板厚さ：本体0.8・枠0.8
カバー：アクリル（乳白）
枠：亜鉛鉄板（ホワイトメラミン塗装仕上）・6.1kg
注）ランプはFLR40S/M-Xをご使用ください。



適合ソケット L634

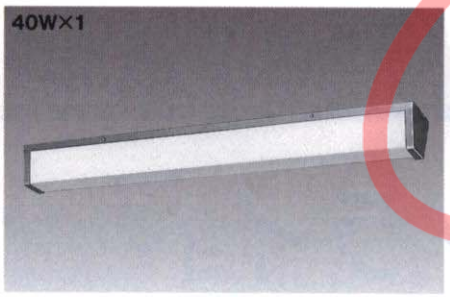

〈壁付・天井直付兼用型〉〈32㎜管専用〉
〈防湿型・防雨型〉
40W白色蛍光灯1灯

NW41840


UH ○標準価格35,500円(税) (41W/44W)
UH(200V) (受)標準価格35,500円(税) (40W/43W)

鉄板厚さ：本体0.8
本体：亜鉛鉄板（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）
枠：亜鉛鉄板（ホワイトメラミン塗装仕上）・5.3kg
注）ランプはFLR40S/M-Xをご使用ください。

姿



適合ソケット L634
化粧ビス M4×9

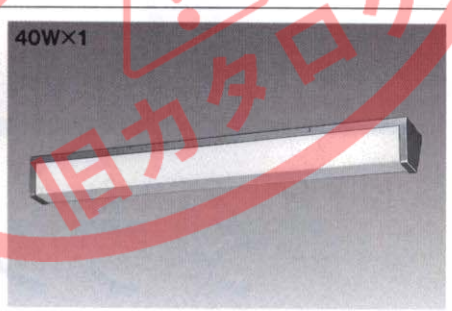


〈壁付・天井直付兼用型〉〈32㎜管専用〉
〈防湿型・防雨型〉
40W白色蛍光灯1灯

NW41841


UH (受)標準価格46,000円(税) (41W/44W)
UH(200V) (受)標準価格46,000円(税) (40W/43W)

鉄板厚さ：本体0.8
本体：亜鉛鉄板（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）
枠：真ちゅう（ホワイトブロンズ）・5.3kg
注）ランプはFLR40S/M-Xをご使用ください。

姿



適合ソケット L634
化粧ビス M4×9

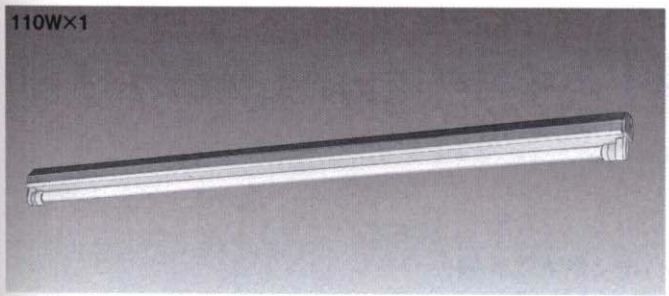


〈防湿型・防雨型〉
110W白色蛍光灯1灯

FW81012K


UH (受)標準価格41,000円(税) (108W/117W)
UH(200V) (受)標準価格41,000円(税) (108W/117W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
本体：鋼板（クリームグレー）
反射板：鋼板（ホワイト）・8.8kg
適合パイプ吊具・FP61032
■配光データNo.K01561

姿



適合ソケット L650
化粧ビス M5×14

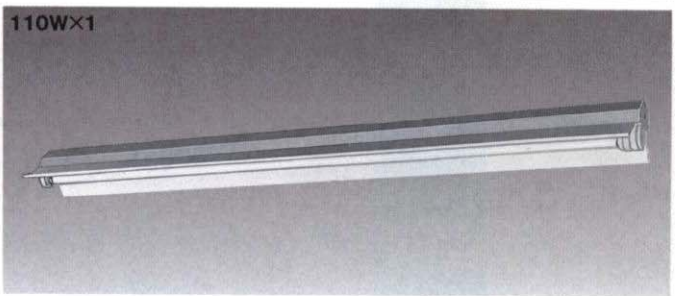


〈防湿型・防雨型〉
110W白色蛍光灯1灯

FW81212K

UH (受)標準価格45,500円(税) (108W/117W)
UH(200V) (受)標準価格45,500円(税) (108W/117W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
本体：鋼板（クリームグレー）
反射板：鋼板（ホワイト）・11.7kg
適合パイプ吊具・FP61032
■配光データNo.K01560


姿



適合ソケット L650
化粧ビス M5×14

防湿型・業務用浴室灯

ホテルや旅館、健康ランドなど、大浴場の業務用浴室灯としてご使用いただける防湿型シーリングライトです。

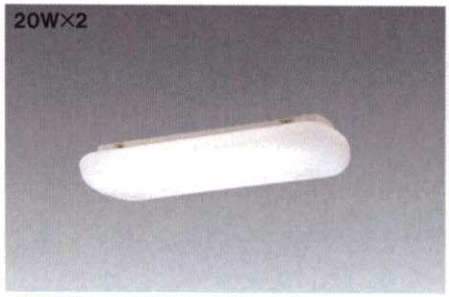


〈業務用浴室灯・天井直付専用〉〈28㎜管専用〉〈防湿型〉
20W白色蛍光灯2灯

FW22500


GL ○標準価格33,000円★(43W)

ステンレス18-8製（SUS304） ステンレス厚さ：本体0.6
本体：ステンレス（チョークホワイト） グローブ：アクリル（乳白）・3.8kg
注）壁付の場合は水抜き穴の位置が変わりますので別途ご相談ください。

姿



適合ソケットL635

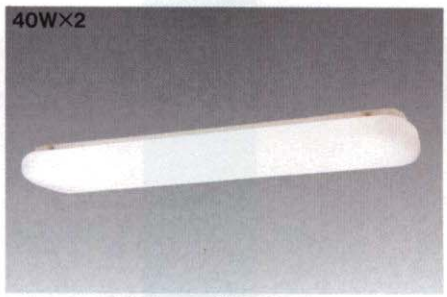


〈業務用浴室灯・天井直付専用〉〈32㎜管専用〉〈防湿型〉
40W白色蛍光灯2灯

FW42500

SUH ○標準価格49,000円(税) (78W/85W)
SUH(200V) ○標準価格49,000円(税) (78W/85W)

ステンレス18-8製（SUS304） ステンレス厚さ：本体0.6
本体：ステンレス（チョークホワイト） グローブ：アクリル（乳白）・7.3kg
注）●壁付の場合は水抜き穴の位置が変わりますので別途ご相談ください。
●ランプはFLR40S/M-Xをご使用ください。

姿



適合ソケットL634

●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

ダウンライト

旧カタログ

旧カタログ

●トータルインデックス ……466

HIDダウンライト

●スカイビームシリーズ ……468
シングルエンドランプPG型 ……472
ダブルエンドランプ……475
●HIDオプティカルダウンライト ……478
●オプトシャイネシリーズ ……482
●オプトファインシリーズ ……484
●パネル・ルーバ付ダウンライト……485
●HID混光ダウンライト ……486
●傾斜天井用ダウンライト……488
●オートリフター内蔵ダウンライト ……489
●スカイビーム・オートリフターダウンライト …497
●HIDマイルドシリーズ ……498
●耐火性ボックス収納済HID安定器(屋内用) …499

蛍光灯ダウンライト

●ツイン蛍光灯・スクエア250シリーズ ……500
●ダウンライトユニ……503

●シーリングユニ ……503


ダウンライト

ナショナルのダウンライトは、白熱灯・蛍光灯・HIDの光源別に豊富な器種を揃えています。その中で当カタログには、HIDダウンライトと一部の蛍光灯ダウンライトを掲載しています。

- HIDダウンライト → 当カタログに掲載
- 蛍光灯ダウンライト
  - ●ツイン蛍光灯スクエア250シリーズ → 当カタログに掲載
  - ●ダウンライトユニ → 当カタログに掲載
  - ●上記以外の蛍光灯ダウンライト → INTERIOR LIGHTING（スタイル別）カタログに掲載
- 白熱灯ダウンライト → INTERIOR LIGHTING（スタイル別）カタログに掲載

※白熱灯ダウンライトとツイン蛍光灯ダウンライトにつきましては、右記のINTERIOR LIGHTING（スタイル別）カタログをご参照ください。

（カタログNo. 電機A-145）






旧カタログ


HID ダウンライト



スカイビームシリーズ
(シングルエンドランプPG型)
P472



スカイビームシリーズ
(ダブルエンドランプ)
P475



HIDオプティカル
ダウンライト
P478




オプトシャイネシリーズ
P482



オプトファインシリーズ
P484



パネル・ルーバ付
ダウンライト
P485



HID混光ダウンライト
P486



傾斜天井用ダウンライト
P488



オートリフター内蔵
ダウンライト
P489



スカイビームオートリフター
ダウンライト
P497



HIDマイルドシリーズ
P498

蛍光灯 ダウンライト



ツイン蛍光灯
スクエア250シリーズ
P500



ダウンライトユニ
P503

下記のダウンライトにつきましては、INTERIOR LIGHTING(スタイル別)カタログをご参照ください。

(カタログNo. 電機A-145)



白熱灯ダウンライト



ツイン蛍光灯ダウンライト

コンパクト・高効率・高演色のスカイビームランプで空間ごとに理想のベース照明が行えます。

コンパクト・高効率・高演色性・紫外線カット(PGタイプ)のスカイビームランプを採用。ランプ効率が約70 lm/W～80 lm/Wと高いので効率よく照明でき、大変経済的です。さらに点光源による指向性のある光でかげとつやをつけ、被照射物をより引き立てる空間演出が可能です。また店舗や商品のイメージに合った光色が選べるように、複数の色温度をラインアップ(PG150Wタイプは5種類)。同じワット数のランプなら、同一器具・安定器で点灯できます。

色温度(K)とは
光の色を表わす目安が色温度です。赤っぽい光ほど色温度が低く、青みがかった光ほど色温度が高くなります。単位は絶対温度K(ケルビン)で表わします。

平均演色評価数(Ra)とは
一般的な色彩に対する色の見え方の良し悪し(光源の演色性の程度)を数値で表わしたものが平均演色評価数(Ra)です。

かがり火のイメージ。赤を鮮やかに演出するウォームな光。

2,600K 色温度(ケルビン)




Ra＝80 平均演色評価数(140W・クリア)

全光束/寿命 **6,800 lm/9,000** 時間

■おすすめ場所
- ホテルのエントランスやロビーに。
- クラシック、レトロイメージの店舗に。
- ウォーム感のあるレストラン、カフェバー、飲食店に。

電球に似た暖かみのある雰囲気を演出するウォームな光。


3,000K 色温度(ケルビン)

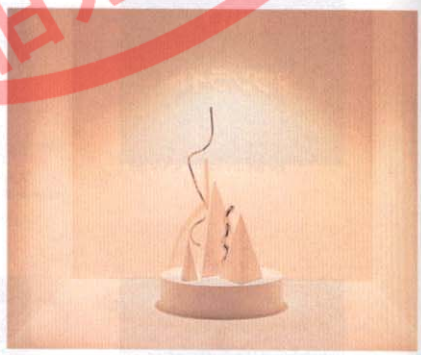


Ra＝80 平均演色評価数(150W・クリア)

全光束/寿命 **12,000 lm/6,000** 時間

■おすすめ場所
- ホテルのエントランスやロビーに。
- クラシック、レトロイメージの店舗に。
- 自然素材のあるウッディ感覚の雑貨店に。
- ウォーム感のある柔らかな素材のベビー用品コーナーなどに。
- くつろぎ感のあるレストラン、カフェバー、飲食店に。






■スカイビームランプ一覧

Ra＝平均演色評価数

			2,600k		3,000k		3,500k		4,300k		5,200k		6,500k	
			Ra	全光束(lm)	Ra	全光束(lm)	Ra	全光束(lm)	Ra	全光束(lm)	Ra	全光束(lm)	Ra	全光束(lm)
 シングルエンドランプPG型	70W	クリア		——		——		——	80	5,200		——		——
		フロスト		——		——		——	80	5,000		——		——
	100W	クリア		——	80	7,800	80	7,800	96	7,000		——		——
		フロスト		——	80	7,300	80	7,300	96	6,500		——		——
	150W	クリア	80	注)6,800(140W)	80	12,000	80	12,000	96	11,000		——	96	11,000
		フロスト	80	注)6,400(140W)	80	11,500	80	11,500	96	10,500		——	96	10,500
	250W	クリア		——		——		——	96	19,000		——		——
		フロスト		——		——		——	96	18,000		——		——
 ダブルエンドランプ	70W	クリア		——	80	5,000		——	85	5,500		——		——
		フロスト		——	80	4,800		——	85	5,300		——		——
	150W	クリア		——	80	11,000		——	85	11,250		——		——
		フロスト		——		——		——	85	11,000		——		——
	250W	クリア		——		——		——	85	20,000	93	19,000		——
		フロスト		——		——		——	85	19,000		——		——

※スカイビームランプはこのほかに6000kのシングルエンドE形(400W・1000W・2000W)があります。


■代表的な光源の色温度(K＝ケルビン)

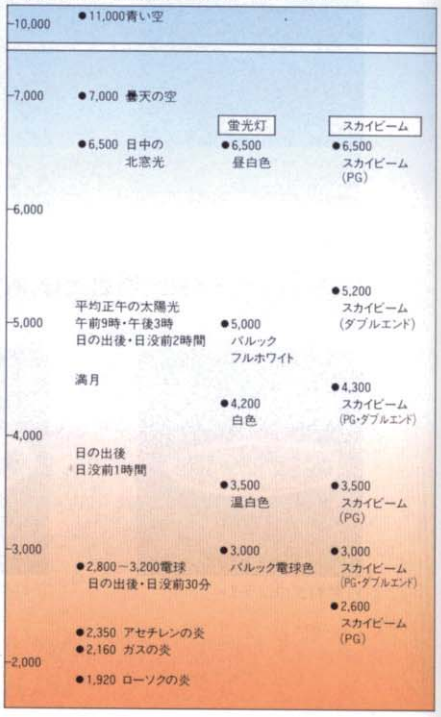

旧カタログ

落ち着いた明るい雰囲気を演出するニュートラルな光。

3,500K 色温度（ケルビン）

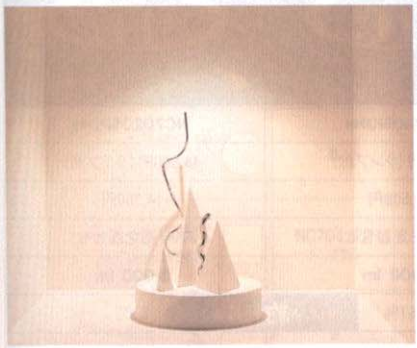


Ra＝80 平均演色評価数（150W・クリア）

全光束/寿命 **12,000 lm/6,000** 時間

■おすすめ場所

- デパートの高級ブランド品や貴金属、宝飾品コーナーなどに。
- クラシック、レトロイメージの店舗に。
- モダン、ポストモダンなイメージの店舗に。
- 質感が要求されるバッグや靴などの皮革製品コーナーに。
- くつろぎ感のあるレストラン、カフェバー、飲食店に。



昼の自然な雰囲気を演出するニュートラルな光。

4,300K 色温度（ケルビン）




Ra＝96 平均演色評価数（150W・クリア）

全光束/寿命 **11,000 lm/6,000** 時間

■おすすめ場所

- デパートの生鮮食品売り場やスポーツ用品コーナーなどに。
- モダンやポストモダン、ハイテックなイメージの店舗に。
- アウトドア感覚を演出したい店舗に。
- ナチュラルで清潔感のある洋食器、磁器コーナーに。
- カジュアルショップや室内スポーツクラブ、アスレチックジムなど活動的な空間に。
- オフィスや美術館、ロビー、エントランス、アトリウム、コンコースなど公共空間に。



明るく解放的な雰囲気を演出するさわやかな光。

6,500K 色温度（ケルビン）




Ra＝96 平均演色評価数（150W・クリア）

全光束/寿命 **11,000 lm/6,000** 時間

■おすすめ場所

- デパートのスポーツ用品や、アウトドア用品コーナーなどに。
- 先進的なハイテクイメージの店舗に。
- オーディオ、テレビなどAV機器を陳列した空間に。



■シングルエンドランプPG型　●シングルエンドランプPG型器具はランプが器具に含まれておりません。別途お求めください。

種別	タイプ	品名	品番	寸法（mm） 外寸	寸法（mm） 全長	寸法（mm） 光中心距離	口金	定格電力ランプ（W）	初特性 ランプ電圧（V）	初特性 ランプ電流（A）	初特性 全光束（lm）	定格寿命（h）	演色性（Ra）	色温度（K）	標準価格（円）
クリア（透明形）	70W	MT70E-W/PG	YL00725	30	138	89	PG12-2	70	95	0.92	5,200	6,000	80	4,300	14,000
	100W	MT100E-LW/PG	YL01075	35	138	89	PG12-2	100	95	1.22	7,800	6,000	80	3,000	15,000
		MT100E-WW/PG	YL01015	35	138	89	PG12-2	100	95	1.22	7,800	6,000	80	3,500	15,000
		MT100E-W/PG	YL01027	35	138	89	PG12-2	100	95	1.22	7,000	6,000	96	4,300	15,000
	注）140W	NHT140E/PG	YL01405	40	145	89	PGX12-2	140	90	1.55	6,800	9,000	80	2,600	19,000
	150W	MT150E-LW/PG	YL01575	40	145	89	PGX12-2	150	93	1.8	12,000	6,000	80	3,000	16,400
		MT150E-WW/PG	YL01515	40	145	89	PGX12-2	150	93	1.8	12,000	6,000	80	3,500	16,400
		MT150E-W/PG	YL01527	40	145	89	PGX12-2	150	93	1.8	11,000	6,000	96	4,300	16,400
		MT150E-D/PG	YL01585	40	145	89	PGX12-2	150	93	1.8	11,000	6,000	96	6,500	16,400
	250W	MT250E-W/PG	YL02525	50	220	135	PGX12-1	250	100	3.0	19,000	6,000	96	4,300	18,200
フロスト（拡散形）	70W	MT70FE-W/PG	YL00726	30	138	–	PG12-2	70	95	0.92	5,000	6,000	80	4,300	14,300
	100W	MT100FE-LW/PG	YL01076	35	138	–	PG12-2	100	95	1.22	7,300	6,000	80	3,000	15,300
		MT100FE-WW/PG	YL01016	35	138	–	PG12-2	100	95	1.22	7,300	6,000	80	3,500	15,300
		MT100FE-W/PG	YL01028	35	138	–	PG12-2	100	95	1.22	6,500	6,000	96	4,300	15,300
	注）140W	NHT140FE/PG	YL01406	40	145	–	PGX12-2	140	90	1.55	6,400	7,000	80	2,600	19,300
	150W	MT150FE-LW/PG	YL01576	40	145	–	PGX12-2	150	93	1.8	11,500	6,000	80	3,000	16,700
		MT150FE-WW/PG	YL01516	40	145	–	PGX12-2	150	93	1.8	11,500	6,000	80	3,500	16,700
		MT150FE-W/PG	YL01528	40	145	–	PGX12-2	150	93	1.8	10,500	6,000	96	4,300	16,700
		MT150FE-D/PG	YL01586	40	145	–	PGX12-2	150	93	1.8	10,500	6,000	96	6,500	16,700
	250W	MT250FE-W/PG	YL02526	50	220	–	PGX12-1	250	100	3.0	18,000	6,000	96	4,300	18,500


注）140Wタイプのランプ（NHT140（F）E/PG）をご使用になる場合は、150W用インバータ安定器と組み合わせてご使用ください。（他の安定器と組み合わせても点灯しませんのでご注意ください。）

安全性・演色性に優れた光源 スカイビーム(シングルエンドランプPG型)







スカイビームシングルエンドランプPG型



- トリプルシースによる外管破損防止(3,000K・3,500K・4,300K・6,500Kタイプ)
- 紫外線吸収膜による紫外線カット(3,000K・3,500K・4,300K・6,500Kタイプ)
- 平均演色評価数(Ra)80～96の高演色性
- 点灯方向制限なし




■スカイビームPG型100Wと一般電球100W形を比較してみました。 (当社比)

	シリカ電球100W形	スカイビームPG型100W
		
定格寿命	1000h	寿命6倍 6000h
全光束	1520lm	明るさ約5倍 7000lm

■スカイビームPG型100Wとマルチハロゲン灯100Wを比較してみました。 (当社比)

	マルチハロゲン灯100W	スカイビームPG型100W
サイズ(mm)	 1/3(体積) φ70 175 φ35 138	
全光束	6300lm	同等 6500lm

■スカイビームPG型シリーズはダブルエンド型に比べて、設置後1年間で約24万円のコストダウンが図れます。(8×8m 1スパンに設置の場合) (当社比)

ランプ	70Wスカイビームダブルエンド1灯	70Wスカイビーム PG型1灯
器具写真		
器具品番	NC71405KEHH	NC70205PEHH
器具標準価格	61,000円(ランプ付)	48,500円(ランプ別)
ランプ標準価格	10,500円	14,300円
消費電力(W)	87W(安定器含む)	87W(安定器含む)
明るさ(光束)	5,000 lm	5,000 lm
器具効率	57% 1台につき約1.4倍	83%
ランプ定格寿命	6,000h	6,000h
水平面照度分布図	 単位:lx	 単位:lx
平均照度	309 lx	484 lx
器具とランプ費	61,000円×16台=976,000円	(器具:48,500円+ランプ:14,300円)×12台=753,600円
電気料金(年間)	104,400円 25%ダウン	78,300円
初年度合計	1,080,400円	831,900円

電力料金は次年度より毎年約2.6万円お得です。

設計条件 ●柱スパン8m×8m ●計算面高さ床上1.0m ●器具取付高さ2.7m ●反射率 天井50% 壁30% 床10% ●保守率0.7

※年間点灯時間3,000時間、電気料金25円/kWh

紫外線カットランプの採用で器具効率が大幅アップ

スカイビームPG型ランプは、紫外線を蛍光灯レベルまでカット。被照射物の退色を抑えます。また紫外線カットランプの採用で、器具の下面開放を実現。従来のUVカットガラス付き器具に比べて、効率がグンとアップしました。さらにランプ交換などのメンテナンスもラクにできます。

メリハリのきいた照明演出を実現

点光源の指光性のある光でかげとつやをつけ、被照射物をより引き立てる空間演出ができます。

同じ器具で雰囲気の異なる空間演出が可能

シングルエンドランプPG型器具は、ランプ別売のため、雰囲気に合わせてウォームからクールな光色まで豊富に揃ったランプと組み合わせてご使用いただけます。そのため、同じ器具で雰囲気の異なる空間ができます。

W数 \ 色温度	2,600K	3,000K	3,500K	4,300K	6,500K
70W	—	—	—	○	—
100W	—	○	○	○	—
150W	(140W)	○	○	○	○
250W	—	—	—	○	—


注)140Wタイプのランプ(NHT140(F)E/PG)をご使用になる場合は、150W用インバータ安定器と組み合わせてご使用ください。(他の安定器と組み合わせても点灯しませんのでご注意ください。)

優れた演色性

平均演色評価数(Ra)80～96という優れた演色性を実現。被照射物の色彩を正しく表現できるので、色の見え方が大切なブティックなどの照明にも効果的です。

インバータバラストの採用で省施工を実現

省エネ・小型・軽量・省施工のインバータバラストを器具に組み込むことで、安定器の別施工が不要に。施工にかかる時間がグンと短縮できます。

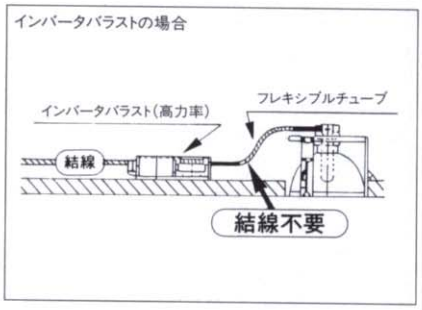

少台数で高照度照明を実現

スカイビームシングルエンドランプPG型の採用で、従来のスカイビームダブルエンドランプ下面ガラスパネル付器具に比べて、大幅な効率アップ実現。

同一空間を同程度の平均照度で照明した場合、器具台数が1スパン当り4台減らせ、約25%の省エネが図れます。(柱スパン8m×8m、器具取付高さ2.7mの場合)

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)

㊢…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

■スカイビームシリーズ（シングルエンドランプPG型）商品構成（ランプは別売のため器具には含まれていません。別途お求めください。）


ワット数		70W用		100W用		140W用		150W用		250W用
色温度		4,300K		3,000K・3,500K・4,300K		2,600K		3,000K・3,500K・4,300K・6,500K		4,300K
ランプ種別		クリア	フロスト	クリア	フロスト	クリア	フロスト	クリア	フロスト	フロスト
ベースタイプ	埋込穴 φ200	NC70115P (472頁)	NC70205P NC70145P (472頁)	NC70315P (473頁)	NC70305P NC70345P (473頁)	■	■	■	■	■
	埋込穴 φ250	■	NC70330P (472頁)	■	NC71330P (473頁)	NC71115P (474頁)	NC71105P NC71130P NC71145P NC71377 (474頁)	NC71115P (474頁)	NC71105P NC71130P NC71145P NC71377 (474頁)	NC72844 (474頁)
	埋込穴 □200	NC70117P (472頁)	NC70207P (472頁)	NC70317P (473頁)	NC70307P (473頁)	■	■	■	■	■
	埋込穴 □250	■	■	■	■	NC71117P (474頁)	NC71107P (474頁)	NC71117P (474頁)	NC71107P (474頁)	■
	直付型	■	NC50430P (473頁)	■	■	■	■	■	NC51430P (473頁)	■
ウォールウォッシャ	埋込穴 φ200	■	NC70106 (472頁)	■	NC71106 (473頁)	■	■	■	■	■
	埋込穴 φ250	■	■	■	■	■	■	■	NC71306 (474頁)	■
ユニバーサルタイプ	埋込穴 φ250	NC70141 NC70142 (472頁)	■	NC71141 NC71142 (473頁)	■	■	■	NC71341 NC71342 (474頁)	■	■

■スカイビームシリーズ（ダブルエンドランプ）商品構成（ランプは器具に同梱しています。）

ワット数		70W用		150W用		250W用
色温度		3,000K	4,300K	3,000K	4,300K	4,300K
ベースタイプ	埋込穴 φ175 φ200	NC71045K・NC71435K NC71205K・NC70105 NC71225WK・NC70236K NC71405K・NC70238K NC71215K (475頁)	NC71406 NC71436 NC70216 (475頁)	NC71216 (476頁)	NC71238K NC71236K (476頁)	■
	埋込穴 φ250	■	■	NC71416 NC71446 (476頁)	NC71232K・NC71445K NC71231K・NC71266 NC71413K (476頁)	NC72225 NC72415 NC72445 NC72235 (477頁)
	埋込穴 φ300	■	■	■	NC71253K NC71495 (476頁)	NC72253 (477頁)
	埋込穴 φ450	■	■	■	■	NC72495 (477頁)
	埋込穴 □200	NC71207K NC70107 (475頁)	■	■	■	■
	埋込穴 □250	■	■	■	NC71223K (476頁)	NC72233 (477頁)
	埋込穴 □300	■	■	■	NC71490 (476頁)	■
	埋込穴 □450	■	■	■	■	NC72490 (477頁)
ウォールウォッシャ	埋込穴 □200	NC71218K (475頁)	■	■	NC71228K (476頁)	■

■スカイビームシリーズ（ダブルエンドランプ）器具の使用上のご注意

注）ランプは確実に取り付けてください。



注）●始動時高圧パルスが発生しますので、ランプ交換は必ず電源を切ってから行ってください。
●器具の改造は危険ですので絶対に行わないでください。
●スカイビームダブルエンドランプをご使用の場合は、必ず水平方向から±45度の範囲内でご使用ください。（シングルエンドは除く）
●器具の保護ガラスは絶対に外したままで使用しないでください。保護ガラスを外したままで使用しますと、目や皮膚に障害をおこす場合がありますのでご注意ください。
●スカイビームダブルエンドランプは紫外線がでます。器具には保護ガラス（紫外線吸収ガラス）が付いていますが、高照度・長時間使用しますと商品（毛皮・呉服・絵画など）によっては変褪色するものがありますのでご注意ください。
●ランプが不点、または外されたままで放置しますと、高圧パルスにより安定器や管灯回路の故障となりますので、すみやかに電源スイッチを切りランプを交換してください。

旧カタログ


シングルエンドランプPG型



70W用
(クリア)

70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型

色温度	
4,300K	MT70E-W/PG (YL00725) ○標準価格14,000円 ●演色性:Ra80●全光束:5,200 lm

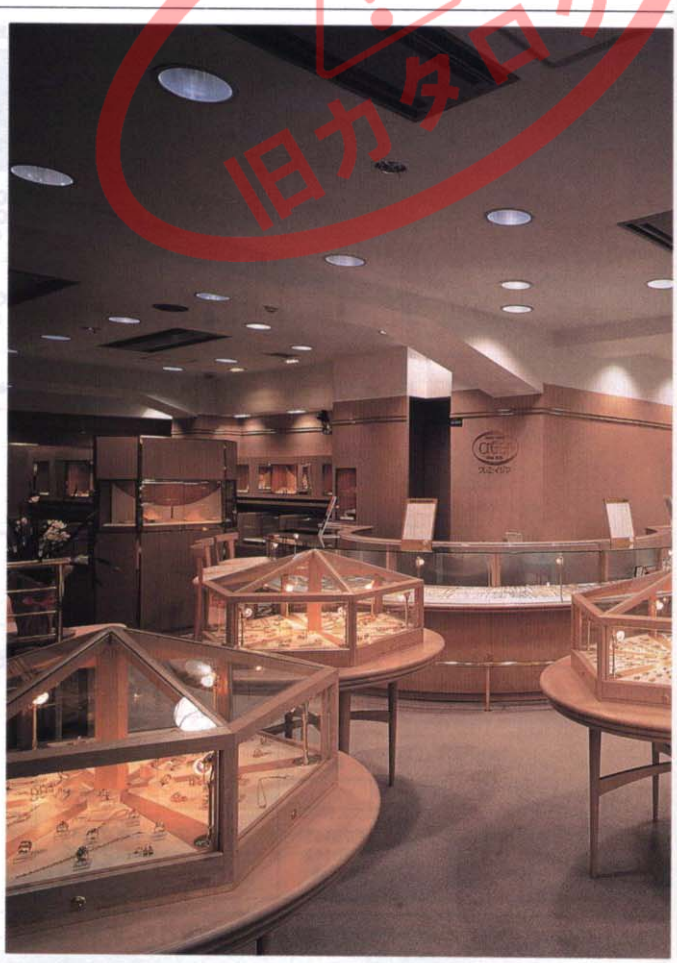



ランプ別売(PG12-2)・安定器付(100V)
NC70115PEHH ○標準価格47,000円 (87W)
ランプ別売(PG12-2)・安定器付(200V)
NC70115PEHH 受標準価格47,000円 (87W)

CO(埋込穴)φ200・D(埋込高さ)102
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
ガラスパネル
枠(オフホワイトつや消し)
広角形配光・浅型
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(クリア)用
注)天井材の厚さ24mm以上には取り付けできません。
NC70115相当品
全般照明用・浅型10H

新商品 受 省施工



ランプ別売(PG12-2)・安定器付(100V)
NC70141EHH ○標準価格64,000円 (87W)
ランプ別売(PG12-2)・安定器付(200V)
NC70141EHH 受標準価格64,000円 (87W)

CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)199
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
枠(オフホワイトつや消し) 紫外線約98%カット
ガラス(UVカットガラス98)
首振範囲45度・照射方向自在型
(10度タイプ)
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(クリア)用
NC71247K代替品
ユニバーサルタイプ

新商品 受 省施工



ランプ別売(PG12-2)・安定器付(100V)
NC70142EHH ○標準価格64,000円 (87W)
ランプ別売(PG12-2)・安定器付(200V)
NC70142EHH 受標準価格64,000円 (87W)

CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)199
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
枠(オフホワイトつや消し) 紫外線約98%カット
ガラス(UVカットガラス98)
首振範囲45度・照射方向自在型
(20度タイプ)
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(クリア)用
NC71248K代替品
ユニバーサルタイプ

新商品 受 省施工



ランプ別売(PG12-2)・安定器付(100V)
NC70117PEHH 受標準価格51,000円 (87W)
ランプ別売(PG12-2)・安定器付(200V)
NC70117PEHH 受標準価格51,000円 (87W)

CO(埋込穴)□200・D(埋込高さ)106
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
ガラスパネル
枠(オフホワイトつや消し)
中角形配光
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(クリア)用
注)天井材の厚さ24mm以上には取り付けできません。
NC70117相当品

新商品 受 省施工



70W用
(フロスト)

70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型

色温度	
4,300K	MT70FE-W/PG (YL00726) ○標準価格14,300円 ●演色性:Ra80●全光束:5,000 lm



ランプ別売(PG12-2)・安定器付(100V)
NC70205PEHH ○標準価格48,500円 (87W)
ランプ別売(PG12-2)・安定器付(200V)
NC70205PEHH ○標準価格48,500円 (87W)

CO(埋込穴)φ200・D(埋込高さ)182
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
枠(オフホワイトつや消し)
グレアカット20度
広角形配光
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用
NC70205K相当品

新商品 受 グレアカット20度 省施工



ランプ別売(PG12-2)・安定器付(100V)
NC70145PEHH ○標準価格50,000円 (87W)
ランプ別売(PG12-2)・安定器付(200V)
NC70145PEHH 受標準価格50,000円 (87W)

CO(埋込穴)φ200・D(埋込高さ)200
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
枠(オフホワイトつや消し)
グレアカット30度
広角形配光
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用
NC70145相当品

新商品 受 グレアカット30度 省施工



ランプ別売(PG12-2)・安定器付(100V)
NC70106EHH ○標準価格55,000円 (87W)
ランプ別売(PG12-2)・安定器付(200V)
NC70106EHH 受標準価格55,000円 (87W)

CO(埋込穴)φ200・D(埋込高さ)201
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
ガラスパネル
枠(オフホワイトつや消し)
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用
NC71204K代替品
ウォールウォッシャ

新商品 省施工



ランプ別売(PG12-2)・安定器付(100V)
NC70330PEHH ○標準価格64,000円 (87W)
ランプ別売(PG12-2)・安定器付(200V)
NC70330PEHH 受標準価格64,000円 (87W)

CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)132
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
樹脂ルーバ(銀色仕上)
枠(オフホワイトつや消し)
グレアカット30度
広角形配光
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用
NC70330相当品

新商品 受 グレアカット30度 省施工



ランプ別売(PG12-2)・安定器付(100V)
NC70207PEHH 受標準価格53,000円 (87W)
ランプ別売(PG12-2)・安定器付(200V)
NC70207PEHH 受標準価格53,000円 (87W)

CO(埋込穴)□200・D(埋込高さ)200
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
枠(オフホワイトつや消し)
グレアカット20度
広角形配光
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用
NC70207相当品

新商品 受 グレアカット20度 省施工

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓒ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包



100Wスカイビームシングルエンドランプ PG型

色温度 3,000K	MT100E-LW/PG (YL01075)	○標準価格15,000円
		●演色性:Ra80●全光束:7,800 lm
色温度 3,500K	MT100E-WW/PG (YL01015)	○標準価格15,000円
		●演色性:Ra80●全光束:7,800 lm
色温度 4,300K	MT100E-W/PG (YL01027)	○標準価格15,000円
		●演色性:Ra96●全光束:7,000 lm



ランプ別売(PG12-2)・安定器付(100V)
NC70315PEHH ○標準価格54,000円 (114W)
ランプ別売(PG12-2)・安定器付(200V)
NC70315PEHH 受標準価格54,000円 (114W)
CO(埋込穴)φ200・D(埋込高さ)102
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
ガラスパネル
枠(オフホワイトつや消し)
広角配光
浅型
100Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(クリア)用
NC70315・NC70365相当品



ランプ別売(PG12-2)・安定器付(100V)
NC71141EHH ○標準価格71,000円 (114W)
ランプ別売(PG12-2)・安定器付(200V)
NC71141EHH 受標準価格71,000円 (114W)
CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)199
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
枠(オフホワイトつや消し) 紫外線約98%カット
ガラス(UVカットガラス98)
首振範囲45度・照射方向自在型
(10度タイプ)
100Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(クリア)用
ユニバーサルタイプ



ランプ別売(PG12-2)・安定器付(100V)
NC71142EHH ○標準価格71,000円 (114W)
ランプ別売(PG12-2)・安定器付(200V)
NC71142EHH 受標準価格71,000円 (114W)
CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)199
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
枠(オフホワイトつや消し) 紫外線約98%カット
ガラス(UVカットガラス98)
首振範囲45度・照射方向自在型
(20度タイプ)
100Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(クリア)用
ユニバーサルタイプ



ランプ別売(PG12-2)・安定器付(100V)
NC70317PEHH 受標準価格59,000円 (114W)
ランプ別売(PG12-2)・安定器付(200V)
NC70317PEHH 受標準価格59,000円 (114W)
CO(埋込穴)□200・D(埋込高さ)106
ガラスパネル
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
枠(オフホワイトつや消し)
広角配光・浅型
100Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(クリア)用
NC70317相当品



100Wスカイビームシングルエンドランプ PG型

色温度 3,000K	MT100FE-LW/PG (YL01076)	○標準価格15,300円
		●演色性:Ra80●全光束:7,300 lm
色温度 3,500K	MT100FE-WW/PG (YL01016)	○標準価格15,300円
		●演色性:Ra80●全光束:7,300 lm
色温度 4,300K	MT100FE-W/PG (YL01028)	○標準価格15,300円
		●演色性:Ra96●全光束:6,500 lm



ランプ別売(PG12-2)・安定器付(100V)
NC70345PEHH ○標準価格57,000円 (114W)
ランプ別売(PG12-2)・安定器付(200V)
NC70345PEHH ○標準価格57,000円 (114W)
CO(埋込穴)φ200・D(埋込高さ)200
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
枠(オフホワイトつや消し)
グレアカット30度
広角配光
100Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用
NC70345・NC70395相当品



ランプ別売(PG12-2)・安定器付(100V)
NC70305PEHH ○標準価格55,000円 (114W)
ランプ別売(PG12-2)・安定器付(200V)
NC70305PEHH 受標準価格55,000円 (114W)
CO(埋込穴)φ200・D(埋込高さ)182
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
枠(オフホワイトつや消し)
グレアカット20度
広角配光
100Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用
NC70305相当品



ランプ別売(PG12-2)・安定器付(100V)
NC71330PEHH ○標準価格68,000円 (114W)
ランプ別売(PG12-2)・安定器付(200V)
NC71330PEHH 受標準価格68,000円 (114W)
CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)132
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
樹脂ルーバ(銀色仕上)
枠(ホワイトつや消し)
グレアカット30度
広角配光
100Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用
NC71330・NC71380相当品



ランプ別売(PG12-2)・安定器付(100V)
NC71106EHH ○標準価格62,000円 (114W)
ランプ別売(PG12-2)・安定器付(200V)
NC71106EHH 受標準価格62,000円 (114W)
CO(埋込穴)φ200・D(埋込高さ)201
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
ガラスパネル
枠(オフホワイトつや消し)
100Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用
ウォールウォッシャ



ランプ別売(PG12-2)・安定器付(100V)
NC70307PEHH 受標準価格61,000円 (114W)
ランプ別売(PG12-2)・安定器付(200V)
NC70307PEHH 受標準価格61,000円 (114W)
CO(埋込穴)□200・D(埋込高さ)200
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
枠(オフホワイトつや消し)
グレアカット20度
広角配光
100Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用
NC70307相当品

シーリング



W φ269・H215・3.7kg
セード(オフホワイトつや消し)
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
樹脂ルーバ(銀色仕上)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
グレアカット30度・広角配光
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。

ランプ別売(PGX12-2)・安定器別売
NC51430P
○標準価格50,000円
適合ランプ
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用
NC51430・NC51480相当品

ランプ別売(PG12-2)・安定器別売
NC50430P
受標準価格50,000円
適合ランプ
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用
NC50430相当品

■安定器定格(イグナイタ内蔵器具専用安定器)(GB型) ●この安定器は必ず、イグナイタ内蔵器具と組み合わせてご使用ください。

適合ランプ	品種	品名	品番	定格電圧(V)	入力電力(W)	入力電流(A) 安定時	始動時	無負荷時	力率	寸法 高さ	幅	有効長	全長	質量(重量)(kg)	標準価格(円)
70W	屋内	HQI 701H A/B-1GB	YZ07111 403/503	100	94	1.0	1.2	1.7	高力率	85	86	220	270	3.6	11,500
		HQI 702H A/B-1GB	YZ07121 403/503	200	94	0.5	0.6	0.85	高力率	85	86	220	270	3.6	11,500
150W	屋内	HQI 1501H A/B-1GB	YZ15111 403/503	100	175	2.0	2.4	3.4	高力率	85	86	270	320	5.2	19,400
		HQI 1502H A/B-1GB	YZ15121 403/503	200	175	1.0	1.15	1.7	高力率	85	86	270	320	5.2	19,400

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ



140Wスカイビームシングルエンドランプ PG型

色温度 2,600K	NHT140E/PG (YL01405) ○標準価格19,000円
	●演色性:Ra80●全光束:6,800 lm

150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型

色温度 3,000K	MT150E-LW/PG (YL01575) ○標準価格16,400円
	●演色性:Ra80●全光束:12,000 lm
色温度 3,500K	MT150E-WW/PG (YL01515) ○標準価格16,400円
	●演色性:Ra80●全光束:12,000 lm
色温度 4,300K	MT150E-W/PG (YL01527) ○標準価格16,400円
	●演色性:Ra96●全光束:11,000 lm
色温度 6,500K	MT150E-D/PG (YL01585) ○標準価格16,400円
	●演色性:Ra96●全光束:11,000 lm



ランプ別売(PGX12-2)・安定器付(100V)
NC71115PEHH ○標準価格63,000円 (170W)
ランプ別売(PGX12-2)・安定器付(200V)
NC71115PEHH ○標準価格63,000円 (170W)
CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)115
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
ガラスパネル
枠(オフホワイトつや消し)
広角形配光
浅型
140W・150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(クリア)用
NC71110・NC71115・NC71160・NC71165相当品

新商品 




ランプ別売(PGX12-2)・安定器付(100V)
NC71341EHH ○標準価格78,000円 (170W)
ランプ別売(PGX12-2)・安定器付(200V)
NC71341EHH (受)標準価格78,000円 (170W)
CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)199
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
枠(オフホワイトつや消し) 紫外線約98%カット
ガラス(UVカットガラス98)
首振範囲45度・照射方向自在型
(10度タイプ)
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(クリア)用
NC71257K代替品
ユニバーサルタイプ

新商品 省施工 



ランプ別売(PGX12-2)・安定器付(100V)
NC71342EHH ○標準価格78,000円 (170W)
ランプ別売(PGX12-2)・安定器付(200V)
NC71342EHH (受)標準価格78,000円 (170W)
CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)199
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
枠(オフホワイトつや消し) 紫外線約98%カット
ガラス(UVカットガラス98)
首振範囲45度・照射方向自在型
(20度タイプ)
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(クリア)用
NC71258K代替品
ユニバーサルタイプ

新商品 省施工 



ランプ別売(PGX12-2)・安定器付(100V)
NC71117PEHH (受)標準価格69,000円 (170W)
ランプ別売(PGX12-2)・安定器付(200V)
NC71117PEHH (受)標準価格69,000円 (170W)
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)115
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
ガラスパネル
枠(オフホワイトつや消し)
広角形配光・浅型
140W・150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(クリア)用
注)天井材の厚さ24mm以上には取り付けできません。
NC71117相当品

新商品 省施工 



140Wスカイビームシングルエンドランプ PG型

色温度 2,600K	NHT140FE/PG (YL01406) ○標準価格19,300円
	●演色性:Ra80●全光束:6,400 lm

150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型

色温度 3,000K	MT150FE-LW/PG(YL01576) ○標準価格16,700円
	●演色性:Ra80●全光束:11,500 lm
色温度 3,500K	MT150FE-WW/PG (YL01516) ○標準価格16,700円
	●演色性:Ra80●全光束:11,500 lm
色温度 4,300K	MT150FE-W/PG (YL01528) ○標準価格16,700円
	●演色性:Ra96●全光束:10,500 lm
色温度 6,500K	MT150FE-D/PG (YL01586) ○標準価格16,700円
	●演色性:Ra96●全光束:10,500 lm



ランプ別売(PGX12-2)・安定器付(100V)
NC71105PEHH ○標準価格64,000円 (170W)
ランプ別売(PGX12-2)・安定器付(200V)
NC71105PEHH ○標準価格64,000円 (170W)
CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)214
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
枠(オフホワイトつや消し)
グレアカット20度
広角形配光
140W・150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用
NC71105・NC71155相当品

新商品 (受) 省施工 グレアカット 20度 



ランプ別売(PGX12-2)・安定器付(100V)
NC71145PEHH ○標準価格65,000円 (170W)
ランプ別売(PGX12-2)・安定器付(200V)
NC71145PEHH ○標準価格65,000円 (170W)
CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)238
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
枠(オフホワイトつや消し)
グレアカット30度
広角形配光
140W・150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用
NC71140・NC71145・NC71150・NC71195相当品

新商品 (受) 省施工 グレアカット 30度 



ランプ別売(PGX12-2)・安定器付(100V)
NC71377EHH ○標準価格68,000円 (170W)
ランプ別売(PGX12-2)・安定器付(200V)
NC71377EHH (受)標準価格68,000円 (170W)
CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)238
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
枠(オフホワイトつや消し)
バッフル(ブラックつや消し)
140W・150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用

新商品 省施工 



ランプ別売(PGX12-2)・安定器付(100V)
NC71306EHH ○標準価格72,000円 (170W)
ランプ別売(PGX12-2)・安定器付(200V)
NC71306EHH (受)標準価格72,000円 (170W)
CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)221
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
ガラスパネル
枠(オフホワイトつや消し)
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用
NC71214K代替品 軽量・省エネのインバータ点灯
ウォールウォッシャ

新商品 (受) 省施工 



ランプ別売(PGX12-2)・安定器付(100V)
NC71130PEHH ○標準価格76,000円 (170W)
ランプ別売(PGX12-2)・安定器付(200V)
NC71130PEHH (受)標準価格76,000円 (170W)
CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)132
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
樹脂ルーバ(銀色仕上)
枠(ホワイトつや消し)
グレアカット30度
広角形配光
140W・150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用
NC71120・NC71130・NC71170・NC71180相当品

新商品 (受) グレアカット 30度 



ランプ別売(PGX12-2)・安定器付(100V)
NC71107PEHH (受)標準価格73,000円 (170W)
ランプ別売(PGX12-2)・安定器付(200V)
NC71107PEHH (受)標準価格73,000円 (170W)
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)227
アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 軽量・省エネのインバータ点灯
枠(オフホワイトつや消し)
広角形配光
140W・150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用
NC71107相当品

新商品 省施工 




250Wスカイビームシングルエンドランプ PG型

色温度 4,300K	MT250FE-W/PG (YL02526) ○標準価格18,500円
	●演色性:Ra96●全光束:18,000 lm



ランプ別売(PGX12-1)・安定器別売
NC72844
○標準価格34,500円
CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)310
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
枠(オフホワイトつや消し)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
中角形配光
250Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。

新商品 (受) 

ダウンライト

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ダブルエンドランプ



70Wスカイビームダブルエンドランプ

色温度 3,000K	HQI-TS70W/WDL（YL00710）	○標準価格10,500円
	●演色性：Ra80 ●全光束：5,000 lm	
色温度 4,300K	HQI-TS70W/NDL（YL00760）	○標準価格10,500円
	●演色性：Ra85 ●全光束：5,500 lm	



ランプ・安定器付（100V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71045KEHH ○標準価格58,000円★ （87W）

ランプ・安定器付（200V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71045KEHH 受標準価格58,000円★ （87W）

CO（埋込穴）φ175・D（埋込高さ）177
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
●ビジュアルコーン〔HG〕シリーズ

軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット





ランプ・安定器付（100V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71225WKEHH ○標準価格69,000円★ （87W）

ランプ・安定器付（200V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71225WKEHH 受標準価格69,000円★ （87W）

CO（埋込穴）φ200・D（埋込高さ）183
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
アルミダイカスト枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
●オプトシャイネシリーズ
中角形配光

軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット





ランプ・安定器付（100V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71205KEHH ○標準価格61,000円★ （87W）

ランプ・安定器付（200V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71205KEHH ○標準価格61,000円★ （87W）

CO（埋込穴）φ200・D（埋込高さ）185
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
中角形配光

軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット





ランプ・安定器付（100V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71405KEHH ○標準価格61,000円★ （87W）

ランプ・安定器付（200V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71405KEHH ○標準価格61,000円★ （87W）

CO（埋込穴）φ200・D（埋込高さ）206
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
広角形配光

公共施設型番
HRF5-70CM

軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット





ランプ・安定器付（100V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71406EHH ○標準価格61,000円★ （87W）

ランプ・安定器付（200V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71406EHH 受標準価格61,000円★ （87W）

CO（埋込穴）φ200・D（埋込高さ）206
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
広角形配光

軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット





ランプ・安定器付（100V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71435KEHH ○標準価格59,000円★ （87W）

ランプ・安定器付（200V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71435KEHH ○標準価格59,000円★ （87W）

CO（埋込穴）φ200・D（埋込高さ）167
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
広角形配光・浅型

軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット





ランプ・安定器付（100V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71436EHH ○標準価格59,000円★ （87W）

ランプ・安定器付（200V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71436EHH 受標準価格59,000円★ （87W）

CO（埋込穴）φ200・D（埋込高さ）167
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
広角形配光・浅型

軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット





ランプ・安定器付（100V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC70105EHH ○標準価格58,000円★ （87W）

ランプ・安定器付（200V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC70105EHH 受標準価格58,000円★ （87W）

CO（埋込穴）φ200・D（埋込高さ）100
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
広角形配光
全般照明用・浅型10H

軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット





ランプ・安定器付（100V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC70236KEHH ○標準価格59,000円★ （87W）

ランプ・安定器付（200V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC70236KEHH 受標準価格59,000円★ （87W）

CO（埋込穴）φ200・D（埋込高さ）137
アルミ反射板・コーン（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
広角形配光・浅型
注）天井材の厚さは30mm以内にしてください。

軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット





ランプ・安定器付（100V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC70216EHH ○標準価格59,000円★ （87W）

ランプ・安定器付（200V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC70216EHH 受標準価格59,000円★ （87W）

CO（埋込穴）φ200・D（埋込高さ）137
アルミ反射板・コーン（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
広角形配光・浅型
注）天井材の厚さは30mm以内にしてください。

軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット





ランプ・安定器付（100V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC70238KEHH 受標準価格60,000円★ （87W）

ランプ・安定器付（200V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC70238KEHH 受標準価格60,000円★ （87W）

CO（埋込穴）φ200・D（埋込高さ）135
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
バッフル（ブラックつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
広角形配光・浅型
注）天井材の厚さは30mm以内にしてください。

軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット





ランプ・安定器付（100V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71215KEHH ○標準価格62,000円★ （87W）

ランプ・安定器付（200V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71215KEHH 受標準価格62,000円★ （87W）

CO（埋込穴）φ200・D（埋込高さ）185
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
バッフル（ブラックつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
中角形配光

軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット





ランプ・安定器付（100V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71207KEHH ○標準価格65,000円★ （87W）

ランプ・安定器付（200V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71207KEHH 受標準価格65,000円★ （87W）

CO（埋込穴）□200・D（埋込高さ）223
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
中角形配光

軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット





ランプ・安定器付（100V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC70107EHH ○標準価格62,000円★ （87W）

ランプ・安定器付（200V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC70107EHH 受標準価格62,000円★ （87W）

CO（埋込穴）□200・D（埋込高さ）100
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
中角形配光
全般照明用・浅型10H

軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット





ランプ・安定器付（100V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71218KEHH ○標準価格67,000円★ （87W）

ランプ・安定器付（200V）
70Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71218KEHH 受標準価格67,000円★ （87W）

CO（埋込穴）□200・D（埋込高さ）95
アルミ反射板（銀色仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス98）
ウォールウォッシャ・浅型10H

軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット



●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ



150Wスカイビームダブルエンドランプ

色温度 3,000K	HQI-TS150W/WDL（YL01560） ○標準価格12,300円 ●演色性：Ra80●全光束：11,000 lm
色温度 4,300K	HQI-TS150W/NDL（YL01510） ○標準価格12,300円 ●演色性：Ra85●全光束：11,250 lm



ランプ・安定器付（100V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71238KEHH ㊎標準価格76,000円★
（170W）
ランプ・安定器付（200V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71238KEHH ㊎標準価格76,000円★
（170W）
CO（埋込穴）φ200・D（埋込高さ）137
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
バッフル（ブラックつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
広角形配光・浅型
軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット



ランプ・安定器付（100V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71216EHH ○標準価格75,000円★
（170W）
ランプ・安定器付（200V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71216EHH ㊎標準価格75,000円★
（170W）
CO（埋込穴）φ200・D（埋込高さ）137
アルミ反射板・コーン（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
広角形配光・浅型
軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット



ランプ・安定器付（100V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71236KEHH ○標準価格75,000円★
（170W）
ランプ・安定器付（200V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71236KEHH ○標準価格75,000円★
（170W）
CO（埋込穴）φ200・D（埋込高さ）137
アルミ反射板・コーン（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
広角形配光・浅型
軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット



ランプ・安定器付（100V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71232KEHH ○標準価格82,000円★
（170W）
ランプ・安定器付（200V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71232KEHH ㊎標準価格82,000円★
（170W）
CO（埋込穴）φ250・D（埋込高さ）216
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
中角形配光
軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット



ランプ・安定器付（100V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71416EHH ○標準価格82,000円★
（170W）
ランプ・安定器付（200V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71416EHH ㊎標準価格82,000円★
（170W）
CO（埋込穴）φ250・D（埋込高さ）236
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
広角形配光
軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット



ランプ・安定器付（100V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71446EHH ○標準価格78,000円★
（170W）
ランプ・安定器付（200V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（WDL）1灯（RX7S）
NC71446EHH ㊎標準価格78,000円★
（170W）
CO（埋込穴）φ250・D（埋込高さ）187
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
広角形配光・浅型
軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット



ランプ・安定器付（100V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71231KEHH ○標準価格84,000円★
（170W）
ランプ・安定器付（200V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71231KEHH ㊎標準価格84,000円★
（170W）
CO（埋込穴）φ250・D（埋込高さ）216
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
バッフル（ブラックつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット



ランプ・安定器付（100V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71413KEHH ○標準価格82,000円★
（170W）
ランプ・安定器付（200V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71413KEHH ○標準価格82,000円★
（170W）
CO（埋込穴）φ250・D（埋込高さ）236
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
広角形配光
軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット
公共施設型番
HRF5-150CM



ランプ・安定器付（100V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71445KEHH ○標準価格78,000円★
（170W）
ランプ・安定器付（200V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71445KEHH ○標準価格78,000円★
（170W）
CO（埋込穴）φ250・D（埋込高さ）187
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
広角形配光・浅型
軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット



ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
250Wミニハロゲン電球1灯（110V用）（E11）（アンナイト用）
NC71266
㊎標準価格59,000円★
CO（埋込穴）φ250・D（埋込高さ）219
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
光補償装置別売
イグナイタ（高圧パルス発生器）内蔵
光補償装置（アンナイト）用器具・中角形配光
●適合アンナイト（477頁参照）
YZ50202K（60HZ用） YZ50203K（50HZ用）
注）必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器（GB型）と組み合わせてご使用ください。
紫外線約80%カット



ランプ・安定器付（100V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71253KEHH ○標準価格93,000円★
（170W）
ランプ・安定器付（200V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71253KEHH ㊎標準価格93,000円★
（170W）
CO（埋込穴）φ300・D（埋込高さ）240
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
アルミダイカスト枠（アイボリー）
ガラス（UVカットガラス80）
●オプトシャイネシリーズ
軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット




ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71495
○標準価格53,000円★
CO（埋込穴）φ300・D（埋込高さ）162
アクリルパネル（プリズム）
枠（ホワイト）・ガラス（UVカットガラス80）
イグナイタ（高圧パルス発生器）内蔵
オプトファインタイプ
注）必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器（GB型）と組み合わせてご使用ください。
紫外線約80%カット



ランプ・安定器付（100V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71228KEHH ○標準価格82,000円★
（170W）
ランプ・安定器付（200V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71228KEHH ㊎標準価格82,000円★
（170W）
CO（埋込穴）□200・D（埋込高さ）97
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス98）
ウォールウォッシャー・浅型10H
軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約98%カット




ランプ・安定器付（100V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71223KEHH ○標準価格86,000円★
（170W）
ランプ・安定器付（200V）
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71223KEHH ㊎標準価格86,000円★
（170W）
CO（埋込穴）□250・D（埋込高さ）246
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
軽量・省エネのインバータ点灯
紫外線約80%カット



ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（RX7S）
NC71490
㊎標準価格53,000円★
CO（埋込穴）□300・D（埋込高さ）132
アクリルパネル（プリズム）
枠（ホワイト）・ガラス（UVカットガラス80）
イグナイタ（高圧パルス発生器）内蔵
オプトファインタイプ
注）必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器（GB型）と組み合わせてご使用ください。
紫外線約80%カット

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊐…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ



250Wスカイビームダブルエンドランプ

色温度	
4,300K	M250・TD/NDL (YL02512)
	●演色性:Ra85●全光束:20,000 lm



ランプ付・安定器別売　紫外線約80%カット
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)

NC72225

○標準価格**56,000**円★

CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)219
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
枠(オフホワイトつや消し)
ガラス(UVカットガラス80)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
中角形配光
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。

公共施設型番
HRF5-250CM





ランプ付・安定器別売　紫外線約80%カット
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)

NC72415

○標準価格**56,000**円★

CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)239
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
枠(オフホワイトつや消し)
ガラス(UVカットガラス80)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
広角形配光
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。






ランプ付・安定器別売　紫外線約80%カット
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)

NC72445

○標準価格**53,000**円★

CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)190
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
枠(オフホワイトつや消し)
ガラス(UVカットガラス80)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
広角形配光・浅型
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。






ランプ付・安定器別売　紫外線約80%カット
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)

NC72235

○標準価格**58,000**円★

CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)219
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
枠(オフホワイトつや消し)
バッフル(ブラックつや消し)
ガラス(UVカットガラス80)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。





ランプ付・安定器別売　紫外線約80%カット
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)

NC72253

○標準価格**68,000**円★

CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)243
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミダイカスト枠(アイボリー)
ガラス(UVカットガラス80)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
●オプトシャイネシリーズ
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。






ランプ付・安定器別売　紫外線約80%カット
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)

NC72495

○標準価格**63,000**円★

CO(埋込穴)φ450・D(埋込高さ)207
アクリルパネル(プリズム)
枠(ホワイト)・ガラス(UVカットガラス80)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
オプトファインタイプ
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。






ランプ付・安定器別売　紫外線約80%カット
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)

NC72233

㊎標準価格**60,000**円★

CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)245
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
枠(オフホワイトつや消し)
ガラス(UVカットガラス80)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
中角形配光
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。





ランプ付・安定器別売　紫外線約80%カット
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)

NC72490

㊎標準価格**63,000**円★

CO(埋込穴)□450・D(埋込高さ)169
アクリルパネル(プリズム)
枠(ホワイト)・ガラス(UVカットガラス80)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
オプトファインタイプ
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。



■イグナイタ内蔵器具専用安定器

イグナイタ内蔵で安全性アップ


従来、安定器に内蔵されていたイグナイタ(高圧パルス発生器)を器具に内蔵しました。管灯回路の安全性がアップしました。

管灯回路の長さ制限ナシ

イグナイタ(高圧パルス発生器)を器具に内蔵したため、管灯回路の長さ制限がなくなりました。(従来品は管灯回路15m以内)

サーマルプロテクタ内蔵

点灯ブロックには、サーマルプロテクタは、異常電流と異常温度を感知する2つの眼で、異常が発生すると素早くキャッチし、電源を遮断、発煙を最小限にとどめ発火を防ぎます。



注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。

■安定器定格

適合ランプ	品種	品名	品番		定格電圧(V)	標準価格(円)
70W	屋外	HQI701H A/B-1GB	YZ07111	403 503	100	㊎11,500
		HQI702H A/B-1GB	YZ07121	403 503	200	㊎11,500
150W	屋外	HQI1501H A/B-1GB	YZ15111	403 503	100	○19,400
		HQI1502H A/B-1GB	YZ15121	403 503	200	○19,400
250W	屋外	HQI2501H A/B-1GB	YZ25111	403 503	100	○25,200
		HQI2502H A/B-1GB	YZ25121	403 503	200	○25,200

●この安定器は必ず、イグナイタ内蔵器具と組み合わせてご使用ください。
(安定器品名中のAは60Hz用、Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用、下段は50Hz用です。)


※安定器定格について詳しくは1132頁をご参照ください。

■NC71266適合光補償装置(アンナイト)について

注) ●スイッチ(S1)は、白熱灯を保安灯として使用する場合に設置します。
●スイッチ(S1)を切ると白熱灯が連続点灯します。
●白熱灯の定格寿命は、HIDランプに比べて短い為、ランプ交換に手間のかかる場所では、白熱灯を保安灯として使うことはお止めください。
●アンナイトの定格電圧にかかわらず白熱灯は100V用をご使用ください。
●配線は、HID安定器の始動時入力電流と、白熱灯の電流の合計した値で設計してください。
●光補償装置を使用せずに、アンナイト用白熱ランプとHIDランプを同時に点灯使用しますと、HIDランプが破損する恐れがあります。必ず、光補償装置と組み合わせてご使用ください。

定格電圧	Hz	品番	標準価格
200V用	50Hz用	YZ50203K	11,200円
	60Hz用	YZ50202K	11,200円

●100V用(50Hz・60Hz)につきましては別途お問い合わせください。

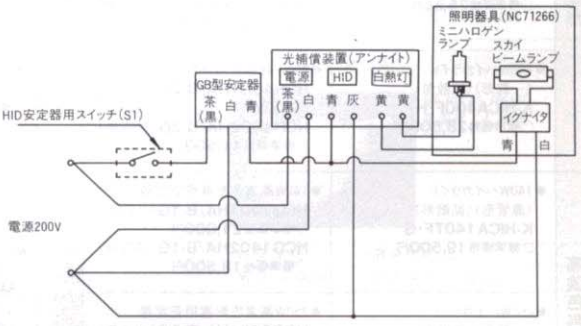

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

HIDオプティカルダウンライト


光学設計の反射板を採用したダウンライト。混光照明で活気ある空間演出が行えます。

旧カタログ


HIDランプとコンピュータ光学設計反射板を組み合わせたダウンライトです。遮光角20度設計の豊富な器具バリエーションと、2タイプの配光パターンで、用途や目的に合わせたあかりが得られます。また、ILシリーズ、スカイビームシリーズと同じデザイン枠ですので、天井面に統一感を創りながら混光照明が行えます。

中角形と広角形の2配光

オプティカルシリーズは、中角形配光と広角形配光があり、照明目的に合わせ最適な光が選べます。



中角形配光
店舗のエントランスやレジ、青果台などの重点照明に、また、吹き抜けなど高天井からの照明におすすめします。




広角形配光
天井高さ3m前後の店舗、一般売場のベース照明としておすすめします。



混光照明で活気のある空間を演出

さわやかなマルチハロゲン灯の光と、温かみのあるハイカライトの光を組み合わせることにより、自然な色味を実現。イキイキとした活気ある雰囲気を創ります。


点灯状況	色温度(K)	効率(lm/W)	平均演出評価数(Ra)
全て250Wハイカライト(高彩度形)拡散形で点灯の場合	2800	40	78
全て200Wマルチハロゲン灯での点灯の場合	4300	60	70
250Wハイカライト(高彩度形)と200Wマルチハロゲン灯を同じ台数だけ点灯させた場合	3500	49	84



■混光照明のおすすめ組み合わせ表

器具サイズ	ハイカライト	マルチハロゲン灯(P)Lタイプ
		
φ200用 □200用	140W 5700lm	100W 6000lm
φ250用 □250用	140W 5700lm	100W 6000lm
	250W 10000lm	200W 12000lm
φ360用 □250用	250W 10000lm	250W 18000lm
	400W 17000lm	300W 18000lm

■HIDオプティカルダウンライトの使い方

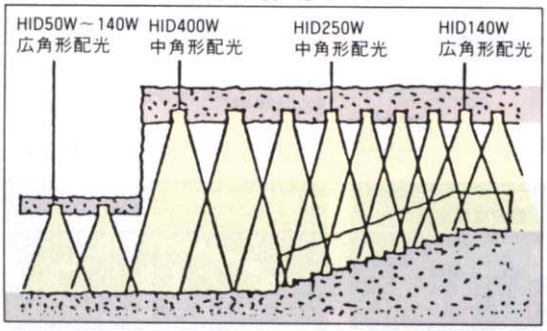

ハイカライト　優れた演色性と暖か味のある雰囲気を必要とする所に

	適合ランプ	適合安定器
高演色形	●50Wハイカライト(直管形)(拡散形) **K-HICA50TF・G** ○標準価格**9,500**円	●50W高演色形専用電子安定器 **HCG501MA/B-2E**(100V用) ㊞標準価格**11,100**円
高彩度形	●140Wハイカライト(直管形)(拡散形) **K-HICA140TF・H** ◎標準価格**19,500**円	●140W高彩度形専用安定器 **HCH1401HA/B-1G**(100V用) ○標準価格**22,200**円 **HCH1402HA/B-1G**(200V用) ○標準価格**22,200**円
	●250Wハイカライト(一般形)(拡散形) **K-HICA250F・H** ○標準価格**25,500**円	●250W高彩度形専用安定器 **HCH2501HA/B-2G**(100V用) ○標準価格**27,800**円 **HCH2502HA/B-2G**(200V用) ○標準価格**27,800**円
	●400Wハイカライト(一般形)(拡散形) **K-HICA400F・H** ○標準価格**28,500**円	●400W高彩度形専用安定器 **HCH4001HA/B-2G**(100V用)(受注品) **HCH4002HA/B-2G**(200V用) ○標準価格**41,500**円
高演色形	●140Wハイカライト(直管形)(拡散形) **K-HICA140TF・G** ◎標準価格**19,500**円	●140W高演色形専用安定器 **HCG1401HA/B-1G**(100V用) ○標準価格**21,000**円 **HCG1402HA/B-1G**(200V用) ○標準価格**18,500**円
	●250Wハイカライト(一般形)(拡散形) **K-HICA250F・G** ○標準価格**25,500**円	●250W高演色形専用安定器 **HCG2501HA/B-2G**(100V用) ○標準価格**25,700**円 **HCG2502HA/B-2G**(200V用) ○標準価格**17,400**円

マルチハロゲン灯Lタイプ　演色性と経済性を合わせて要求される所に

適合ランプ	適合安定器	
●100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形) **MF100・L/BU**(標準形)(下向点灯形) ◎標準価格**9,300**円	●100W用安定器(一般型・低力率) **1001LA/B-8G**(100V用) ◎標準価格**7,900**円 **1002MA/B-6G**(200V用) ○標準価格**6,100**円	●100W用安定器(一般型・高力率) **1001HA/B-8G**(100V用) ㊞標準価格**10,700**円 **1002HA/B-6G**(200V用) ◎標準価格**8,800**円
●200Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形) **MF200・L/BU-P**(標準形)(下向点灯形) ○標準価格**10,800**円	●200W用安定器(一般型・低力率) **2001LA/B-9G**(100V用) ○標準価格**9,900**円 **2002MA/B-11G**(200V用) ○標準価格**7,600**円	●200W用安定器(一般型・高力率) **2001HA/B-9G**(100V用) ○標準価格**14,400**円 **2002HA/B-11G**(200V用) ㊞標準価格**10,900**円
●250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形) **MF250・L/BU-P**(標準形)(下向点灯形) ◎標準価格**11,100**円	●250W用安定器(一般型・低力率) **2501LA/B-9G**(100V用) ○標準価格**10,700**円 **2502MA/B-11G**(200V用) ○標準価格**8,100**円	●250W用安定器(一般型・高力率) **2501HA/B-9G**(100V用) ○標準価格**15,700**円 **2502HA/B-11G**(200V用) ㊞標準価格**11,500**円
●300Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形) **MF300・L/BU-P**(標準形)(下向点灯形) ○標準価格**11,700**円	●300W用安定器(一般型・低力率) **3001LA/B-9G**(100V用) ○標準価格**11,800**円 **3002MA/B-11G**(200V用) ○標準価格**8,800**円	●300W用安定器(一般型・高力率) **3001HA/B-9G**(100V用) ○標準価格**16,500**円 **3002HA/B-11G**(200V用) ㊞標準価格**13,200**円

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊞…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊎…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

50W直管ハイカライト(高演色形)拡散形

色の見え方



K-HICA 50 TF・G
色温度 2,500K

・口金:E26 ・演色性Ra82
・寿命:6,000h ・全光束:2,400 lm

使用器具
NC70130KL(P.480)
NC70230KL(P.481)

400Wハイカライト(高彩度形)拡散形

色の見え方



K-HICA 400 F・H
色温度 2,800K

・口金:E39 ・演色性Ra78
・寿命:9,000h ・全光束:17,000 lm

使用器具
NC73506K(P.480) NC73606K(P.481)
NC73505K(P.480) NC73605K(P.481)

140W直管ハイカライト(高彩度形)拡散形

色の見え方



K-HICA 140 TF・H
色温度 2,800K

・口金:E26 ・演色性Ra78
・寿命:9,000h ・全光束:5,700 lm

使用器具
NC70132K(P.480) NC70232K(P.481)
NC71506K(P.480) NC71606K(P.481)

100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)

色の見え方



MF100・L/BU
色温度 5,500K

・口金:E26 ・演色性Ra70
・寿命:6,000h ・全光束:6,300 lm

使用器具
NC70131K(P.480) NC70231K(P.481)
NC71501K(P.480) NC71601K(P.481)

140W直管ハイカライト(高演色形)拡散形

色の見え方



K-HICA 140 TF・G
色温度 2,500K

・口金:E26 ・演色性Ra85
・寿命:9,000h ・全光束:7,300 lm

使用器具
NC70133K(P.480) NC70233K(P.481)
NC71526K(P.480) NC71626K(P.481)

200Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)

色の見え方



MF200・L/BU-P
色温度 4,300K

・口金:E39 ・演色性Ra70
・寿命:9,000h ・全光束:12,000 lm

使用器具
NC72551K(P.480)
NC72651K(P.481)

250Wハイカライト(高彩度形)拡散形

色の見え方



K-HICA 250 F・H
色温度 2,800K

・口金:E39 ・演色性Ra78
・寿命:9,000h ・全光束:10,000 lm

使用器具
NC72506K(P.480) NC72606K(P.481)
NC72516K(P.480) NC72616K(P.481)
NC72515K(P.480) NC72615K(P.481)

250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)

色の見え方



MF250・L/BU-P
色温度 4,300K

・口金:E39 ・演色性Ra70
・寿命:9,000h ・全光束:18,000 lm

使用器具
NC72511K(P.480) NC72611K(P.481)
NC72510K(P.480) NC72610K(P.481)

250Wハイカライト(高演色形)拡散形

色の見え方



K-HICA 250 F・G
色温度 2,500K

・口金:E39 ・演色性Ra85
・寿命:9,000h ・全光束:12,800 lm

使用器具
NC72526K(P.480) NC72626K(P.481)
NC72536K(P.480) NC72636K(P.481)
NC72535K(P.480) NC72635K(P.481)

300Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)

色の見え方



MF300・L/BU-P
色温度 4,300K

・口金:E39 ・演色性Ra70
・寿命:9,000h ・全光束:22,500 lm

使用器具
NC73511K(P.480) NC73611K(P.481)
NC73510K(P.480) NC73610K(P.481)

旧カタログ

光源 / アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 枠(オフホワイトつや消し)			埋込穴 φ200	埋込穴 φ250	埋込穴 φ300
ハイカライト	直管50W (高演色形 拡散形)	広角形配光	ランプ付・安定器内蔵(100V) 直管50Wハイカライト(高演色形)拡散形1灯(E26) **NC70130KL** ○標準価格32,500円★ CO(埋込穴)φ200・D(埋込高さ)259 (64W) 姿	—	—
	直管140W (高彩度形 拡散形)	広角形配光	ランプ付・安定器別売 直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26) **NC70132K** ◎標準価格30,500円★ CO(埋込穴)φ200・D(埋込高さ)238 姿	ランプ付・安定器別売 直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26) **NC71506K** ◎標準価格36,500円★ CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)250 姿	—
	直管140W (高演色形 拡散形)	広角形配光	ランプ付・安定器別売 直管140Wハイカライト(高演色形)拡散形1灯(E26) **NC70133K** ◎標準価格30,500円★ CO(埋込穴)φ200・D(埋込高さ)238 姿	ランプ付・安定器別売 直管140Wハイカライト(高演色形)拡散形1灯(E26) **NC71526K** ○標準価格36,500円★ CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)250 姿	—
	250W (高彩度形 拡散形)	広角形配光	—	ランプ付・安定器別売 250Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E39) **NC72506K** ◎標準価格46,000円★ CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)322 姿	ランプ付・安定器別売 250Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E39) **NC72516K** ○標準価格53,000円★ CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)351 天井裏ランプ交換可能型
		中角形配光	—	—	ランプ付・安定器別売 250Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E39) **NC72515K** ○標準価格53,000円★ CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)351 天井裏ランプ交換可能型 姿
	250W (高演色形 拡散形)	広角形配光	—	ランプ付・安定器別売 250Wハイカライト(高演色形)拡散形1灯(E39) **NC72526K** ○標準価格46,000円★ CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)322 姿	ランプ付・安定器別売 250Wハイカライト(高演色形)拡散形1灯(E39) **NC72536K** ○標準価格53,000円★ CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)351 天井裏ランプ交換可能型
		中角形配光	—	—	ランプ付・安定器別売 250Wハイカライト(高演色形)拡散形1灯(E39) **NC72535K** (受)標準価格53,000円★ CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)351 天井裏ランプ交換可能型 姿
	400W (高彩度形 拡散形)	広角形配光	—	—	ランプ付・安定器別売 400Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E39) **NC73506K** (受)標準価格53,000円★ CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)376 天井裏ランプ交換可能型
		中角形配光	—	—	ランプ付・安定器別売 400Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E39) **NC73505K** (受)標準価格53,000円★ CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)376 天井裏ランプ交換可能型
マルチハロゲン灯Lタイプ	100W (蛍光形)	広角形配光	ランプ付・安定器別売 100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)1灯(E26) **NC70131K** ◎標準価格19,700円★ CO(埋込穴)φ200・D(埋込高さ)238 公共施設型番 HRS2-100(M) 姿	ランプ付・安定器別売 100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)1灯(E26) **NC71501K** ◎標準価格25,500円★ CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)250 姿	—
	200W (蛍光形)	広角形配光	—	ランプ付・安定器別売 200Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39) **NC72551K** ◎標準価格30,000円★ CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)322 姿	—
	250W (蛍光形)	広角形配光	—	—	ランプ付・安定器別売 250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39) **NC72511K** ◎標準価格34,500円★ CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)351 天井裏ランプ交換可能型 姿
		中角形配光	—	—	ランプ付・安定器別売 250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39) **NC72510K** ◎標準価格34,500円★ CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)351 天井裏ランプ交換可能型 姿
	300W (蛍光形)	広角形配光	—	—	ランプ付・安定器別売 300Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39) **NC73511K** ○標準価格36,000円★ CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)376 天井裏ランプ交換可能型 姿
		中角形配光	—	—	ランプ付・安定器別売 300Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39) **NC73510K** ○標準価格36,000円★ CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)376 天井裏ランプ交換可能型 姿

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)

(代)…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ



光源 / アルミ反射板(銀色鏡面仕上) 枠(オフホワイトつや消し)			埋込穴 □200	埋込穴 □250	埋込穴 □300
ハイカライト	直管50W (高演色形 拡散形)	広角形配光	ランプ付・安定器内蔵(100V) 直管50Wハイカライト(高演色形)拡散形1灯(E26) **NC70230KL** (受)標準価格36,500円★ CO(埋込穴)□200・D(埋込高さ)297 (64W)	—	—
	直管140W (高彩度形 拡散形)	広角形配光	ランプ付・安定器別売 直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26) **NC70232K** ○標準価格36,500円★ CO(埋込穴)□200・D(埋込高さ)255 姿	ランプ付・安定器別売 直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26) **NC71606K** ○標準価格40,500円★ CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)297 姿	—
	直管140W (高演色形 拡散形)	広角形配光	ランプ付・安定器別売 直管140Wハイカライト(高演色形)拡散形1灯(E26) **NC70233K** (受)標準価格36,500円★ CO(埋込穴)□200・D(埋込高さ)255	ランプ付・安定器別売 直管140Wハイカライト(高演色形)拡散形1灯(E26) **NC71626K** (受)標準価格40,500円★ CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)297	—
	250W (高彩度形 拡散形)	広角形配光	—	ランプ付・安定器別売 250Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E39) **NC72606K** ○標準価格50,000円★ CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)337 姿	ランプ付・安定器別売 250Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E39) **NC72616K** (受)標準価格58,000円★ CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)382 天井裏ランプ変換可能型
		中角形配光	—	—	ランプ付・安定器別売 250Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E39) **NC72615K** (受)標準価格58,000円★ CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)382 天井裏ランプ変換可能型
	250W (高演色形 拡散形)	広角形配光	—	ランプ付・安定器別売 250Wハイカライト(高演色形)拡散形1灯(E39) **NC72626K** (受)標準価格50,000円★ CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)337	ランプ付・安定器別売 250Wハイカライト(高演色形)拡散形1灯(E39) **NC72636K** (受)標準価格58,000円★ CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)382 天井裏ランプ変換可能型
		中角形配光	—	—	ランプ付・安定器別売 250Wハイカライト(高演色形)拡散形1灯(E39) **NC72635K** (受)標準価格58,000円★ CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)382 天井裏ランプ変換可能型
	400W (高彩度形 拡散形)	広角形配光	—	—	ランプ付・安定器別売 400Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E39) **NC73606K** (受)標準価格58,000円★ CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)399 姿 天井裏ランプ変換可能型
		中角形配光	—	—	ランプ付・安定器別売 400Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E39) **NC73605K** (受)標準価格58,000円★ CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)399 姿 天井裏ランプ変換可能型
マルチハロゲン灯Lタイプ	100W (蛍光形)	広角形配光	ランプ付・安定器別売 100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)1灯(E26) **NC70231K** ○標準価格25,500円★ CO(埋込穴)□200・D(埋込高さ)253 姿	ランプ付・安定器別売 100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)1灯(E26) **NC71601K** ○標準価格29,700円★ CO(埋込穴)□250 D(埋込高さ)287 姿 公共施設型番 HRS1-100(M)	—
	200W (蛍光形)	広角形配光	—	ランプ付・安定器別売 200Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39) **NC72651K** ○標準価格34,500円★ CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)337	—
	250W (蛍光形)	広角形配光	—	—	ランプ付・安定器別売 250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39) **NC72611K** ○標準価格40,000円★ CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)382 姿 天井裏ランプ変換可能型
		中角形配光	—	—	ランプ付・安定器別売 250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39) **NC72610K** ○標準価格40,000円★ CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)382 公共施設型番 天井裏ランプ変換可能型 姿 HRS1-200~250(M)
	300W (蛍光形)	広角形配光	—	—	ランプ付・安定器別売 300Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39) **NC73611K** (受)標準価格41,000円★ CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)399 天井裏ランプ変換可能型
		中角形配光	—	—	ランプ付・安定器別売 300Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39) **NC73610K** (受)標準価格41,000円★ CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)399 天井裏ランプ変換可能型

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

遮光角30度の光が商品の立体感を生み、イキイキした店舗空間を演出します。

旧カタログ

オプトシャイネシリーズは、点光源による光と影の演出効果で商品の立体感、キラメキ感が得られるHIDダウンライト。蛍光灯とはちがったイキイキとした店舗空間が得られます。



Designers' Collection
一流著名デザイナーの商品をデザイナーズコレクション、(略称DC)とし、このマークを表示しています。
デザイン・石井幹子デザイン事務所



オプティカル設計によるグレアカット30度

優れた光学設計技術により、HID光源の輝きを遮光角30度で完全にカットします。


光源は用途に応じて3種類

マルチハロゲン灯Lタイプ・ハイカライト、パナホワイト水銀灯と、色温度、演色性のちがった3種類のHIDランプが適合し、用途に合わせて選択できます。

- 適合ランプは、蛍光灯・拡散形専用です。
- 40W～400Wまで揃っていますので、天井高さ、必要照度に合わせて同一デザインで選択できます。
- 150W・200W・250W・300W・400Wタイプは、天井裏よりランプ交換が行えます。

オートリフター内蔵タイプも品揃え

スイッチ操作だけで主要部品(反射板・ランプ・ソケット)の昇降ができ、ランプ交換などの保守点検が地上で安全に行える、厚さ9cmの薄型設計オートリフターが付いています。(昇降高さ15m)

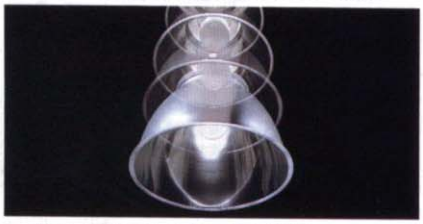

オートリフター内蔵タイプ　オプトシャイネL40Y01MP
オプトシャイネL25Y01MP

注)軒下など、風の吹き込む場所でのご使用はお避けください。ランプ保護オプションも用意しておりますので別途ご相談ください。

オートリフター操作盤

セレクトスイッチ取り付け済みですから、施工がたいへん容易です。操作盤本体は薄型設計で、壁面直付け、埋込取り付けが可能です。



オートリフター操作盤
12回路用30A
YK08012(200V用)
◯標準価格**174,000**円
セレクトスイッチ内蔵
キーロック付

オートリフター操作盤
6回路用15A
YK08006(200V用)
◯標準価格**121,000**円
セレクトスイッチ内蔵
キーロック付

- 24回路用のご注文にも応じられます。

適合ランプ

40W用	150W用	250W用	400W用
●40Wパナホワイト水銀灯 **HF40X・W** ◯標準価格**2,500**円	●150Wハイカライト(高演色形)拡散形 **K-HICA150BF・G** ◯標準価格**23,000**円 ●150Wハイカライト(高彩度形)拡散形 **K-HICA150BF・H** ◯標準価格**23,000**円	●250Wハイカライト(高演色形)拡散形 **K-HICA250F・G** ◯標準価格**25,500**円 ●250Wハイカライト(高彩度形)拡散形 **K-HICA250F・H** ◯標準価格**25,500**円	●400Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形) **MF400・L/BU-P** ◎標準価格**12,700**円 ●400Wハイカライト(高演色形)拡散形 **K-HICA400F・G** ◯標準価格**28,500**円 ●400Wハイカライト(高彩度形)拡散形 **K-HICA400F・H** ◯標準価格**28,500**円 ●400Wパナホワイト水銀灯 **HF400X・W** ◯標準価格**6,800**円
100W用	**200W用**	**300W用**	
●100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形) **MF100・L/BU** ◎標準価格**9,300**円 ●100Wパナホワイト水銀灯 **HF100X・W** ◎標準価格**3,900**円	●200Wパナホワイト水銀灯 **HF200X・W** ◎標準価格**5,000**円 **250W用** ●250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形) **MF250・L/BU-P** ◎標準価格**11,100**円	●300Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形) **MF300・L/BU-P** ◎標準価格**11,700**円 ●300Wパナホワイト水銀灯 **HF300X・W** ◎標準価格**5,900**円	

適合安定器

40W用	150W用	250W用	400W用
●40Wパナホワイト水銀灯用 **401LA/B-5G**(低力率) 100V用 ◎標準価格**5,300**円	●150Wハイカライト(高演色形)拡散形用 **HCG1502HA/B-2G** 200V用　◎標準価格**12,200**円 ●150Wハイカライト(高彩度形)拡散形用 **HCH1502HA/B-2G** 200V用　◎標準価格**16,100**円	●250Wハイカライト(高演色形)拡散形用 **HCG2502HA/B-2G** 200V用　◎標準価格**17,400**円 ●250Wハイカライト(高彩度形)拡散形用 **HCH2502HA/B-2G** 200V用　◎標準価格**27,800**円	●400Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)用 ●400Wパナホワイト水銀灯 **4002HA/B-11G**(高力率) 200V用　Ⓜ標準価格**15,700**円 ●400Wハイカライト(高演色形)拡散形用 **HCG4002HA/B-2G** 200V用　◎標準価格**24,600**円 ●400Wハイカライト(高彩度形)拡散形用 **HCH4002HA/B-2G** 200V用　◎標準価格**41,500**円
100W用	**200W用**	**300W用**	
●100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)用 ●100Wパナホワイト水銀灯用 **1001LA/B-8G**(低力率) 100V用　◎標準価格**7,900**円	●200Wパナホワイト水銀灯用 **2002HA/B-11G**(高力率) 200V用　Ⓜ標準価格**10,900**円 **250W用** ●250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)用 **2502HA/B-11G**(高力率) 200V用　Ⓜ標準価格**11,500**円	●300Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)用 ●300Wパナホワイト水銀灯用 **3002HA/B-11G**(高力率) 200V用　Ⓜ標準価格**13,200**円	

※詳しくはランプ、安定器編1018頁をご参照ください。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓜ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

OPTICS
ナショナルの光学技術商品

オプティクスとは――特に優れたナショナルの光学技術商品であることを表わします。数多くの器具の中で、厳しく検討の上、特に光学技術(オプティカル技術)に優れたものだけにこのマークを表示しています。

カタログ



ランプ別売(E26)・安定器別売

NC70070W

○標準価格7,400円

W φ170・CO(埋込穴) φ150・D(埋込高さ)196
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミダイカスト枠(アイボリー)
40Wパナホワイト水銀灯用
40Wパナスーパー水銀灯用





ランプ別売(E26)・安定器別売

NC71070W

○標準価格10,600円

W φ220・CO(埋込穴) φ200・D(埋込高さ)260
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミダイカスト枠(アイボリー)
100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)用
100Wパナホワイト水銀灯用
100Wパナスーパー水銀灯用





ランプ別売(E26)・安定器別売

NC71080W

○標準価格11,300円

W φ220・CO(埋込穴) φ200・D(埋込高さ)165
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミダイカスト枠(アイボリー)
100Wパナホワイト水銀灯用
100Wパナスーパー水銀灯用
浅型タイプ





ランプ付・安定器内蔵(100V)
50Wハイカライト(高演色形)拡散形1灯(E26)

NC70175WL

○標準価格32,500円★

CO(埋込穴) φ200・D(埋込高さ)282
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミダイカスト枠(アイボリー)





ランプ別売(E26)・安定器別売

NC71075W

○標準価格23,900円

W φ320・CO(埋込穴) φ300・D(埋込高さ)293
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミダイカスト枠(アイボリー)
150Wハイカライト(高演色形・高彩度形)拡散形用
天井裏ランプ交換可能型





ランプ別売(E26)・安定器別売

NC71085W

○標準価格24,600円

W φ320・CO(埋込穴) φ300・D(埋込高さ)230
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミダイカスト枠(アイボリー)
150Wハイカライト(高演色形・高彩度形)拡散形用
浅型タイプ





ランプ別売(E39)・安定器別売

NC72082W

○標準価格27,000円

W φ320・CO(埋込穴) φ300・D(埋込高さ)230
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミダイカスト枠(アイボリー)・金網付
250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)用





ランプ別売(E39)・安定器別売

NC72070W

○標準価格25,000円

W φ320・CO(埋込穴) φ300・D(埋込高さ)361
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)アルミダイカスト枠(アイボリー)
200Wパナホワイト水銀灯用
250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)用
250Wハイカライト(高演色形・高彩度形)拡散形用
200W・250Wパナスーパー水銀灯用
天井裏ランプ交換可能型





ランプ別売(E39)・安定器別売

NC73070W

○標準価格30,500円

W φ380・CO(埋込穴) φ360・D(埋込高さ)424
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)アルミダイカスト枠(アイボリー)
300W・400Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)用
300W・400Wパナホワイト水銀灯用
400Wハイカライト(高演色形・高彩度形)拡散形用
300W・400Wパナスーパー水銀灯用
天井裏ランプ交換可能型





ランプ別売(E39)・安定器別売

NC72080W

○標準価格25,800円

W φ320・CO(埋込穴) φ300・D(埋込高さ)230
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミダイカスト枠(アイボリー)
200Wパナホワイト水銀灯用
250Wハイカライト(高演色形・高彩度形)拡散形用
200W・250Wパナスーパー水銀灯用
浅型タイプ





ランプ別売(E39)・安定器別売・オートリフター内蔵

オプトシャイネL25Y01MP

新商品

○標準価格82,500円
(本体・NC72078W+オートリフター・YB02462)
5月発売

W φ320・CO(埋込穴) φ300・D(埋込高さ)536
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)アルミダイカスト枠(アイボリー)
200Wパナホワイト水銀灯用
250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)用
250Wハイカライト(高演色形・高彩度形)拡散形用
200W・250Wパナスーパー水銀灯用
オプトシャイネL25Y01MK代替品





ランプ別売(E39)・安定器別売・オートリフター内蔵

オプトシャイネL40Y01MP

新商品

○標準価格86,500円
(本体・NC73078W+オートリフター・YB02462)
5月発売

W φ380・CO(埋込穴) φ360・D(埋込高さ)597
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)アルミダイカスト枠(アイボリー)
300W・400Wパナホワイト水銀灯用
300W・400Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)用
400Wハイカライト(高演色形・高彩度形)拡散形用
300W・400Wパナスーパー水銀灯用
オプトシャイネL40Y01MK代替品






ランプ別売(E26)・安定器別売

NC71071W

○標準価格11,000円

W φ220・CO(埋込穴) φ200・D(埋込高さ)260
アルミ反射板(金色鏡面仕上)
アルミダイカスト枠(アイボリー)
100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)用
100Wパナホワイト水銀灯用
100Wパナスーパー水銀灯用





ランプ別売(E26)・安定器別売

NC71076W

受標準価格25,000円

W φ320・CO(埋込穴) φ300・D(埋込高さ)293
アルミ反射板(金色鏡面仕上)
アルミダイカスト枠(アイボリー)
150Wハイカライト(高演色形・高彩度形)拡散形用
天井裏ランプ交換可能型





ランプ別売(E39)・安定器別売

NC72071W

○標準価格26,100円

W φ320・CO(埋込穴) φ300・D(埋込高さ)361
アルミ反射板(金色鏡面仕上)アルミダイカスト枠(アイボリー)
200Wパナホワイト水銀灯用
250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)用
250Wハイカライト(高演色形・高彩度形)拡散形用
200W・250Wパナスーパー水銀灯用
天井裏ランプ交換可能型



HID
ビジュアルコーン(HG)シリーズ



ランプ付・安定器別売
100Wパナホワイト水銀灯(蛍光形)1灯(E26)

NC71047

○標準価格13,900円★

CO(埋込穴) φ175
D(埋込高さ)281
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
枠(オフホワイトつや消し)





ランプ付・安定器別売
100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)1灯(E26)

NC71048

○標準価格19,400円★

CO(埋込穴) φ175
D(埋込高さ)281
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
枠(オフホワイトつや消し)




光学設計のプリズムパネルで鉛直面照度アップ高効率でワイド配光のHIDダウンライトです。

旧カタログ

オプトファイン(光学設計プリズムパネル)採用のHIDダウンライトです。ランプは、温かみのある光色のハイカライト、さわやかな白色光のマルチハロゲン灯Lタイプ、青緑色光と赤色光を効率よく放つバナホワイト水銀灯が使用できます。



光学設計プリズムパネル

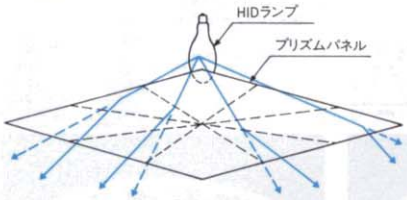


●ランプからグレアゾーン(60～90度)方向へ光を下向きに屈折させ、ランプ直下方向への光を外側に屈折させるワイドな配光ですので、水平面照度だけでなく、鉛直面照度も十分に得られます。そのため部屋の明るさ感が増し、商品も見やすくなります。

適合ランプ・安定器　(器具内蔵安定器は、一般型高力率、200V用、50Hz・60Hz切替スイッチ付です。)

φ300・□300用		φ450・□450用	
器具内蔵用安定器 NC01101H ㊨標準価格10,300円	器具内蔵用安定器 NC01151H ㊨標準価格18,800円	器具内蔵用安定器 NC02101H ㊨標準価格17,000円	器具内蔵用安定器 NC02151H ㊨標準価格21,700円
●100Wマルチハロゲン灯Lタイプ (蛍光形)MF100・L/BU ○標準価格9,300円 (透明形)M100・L/BU ○標準価格9,100円 ●100Wバナホワイト水銀灯 HF100X・W◎標準価格3,900円	●150Wハイカライト (高演色形)拡散形 K-HICA150BF・G ○標準価格23,000円 (高演色形)透明形 K-HICA150B・G ○標準価格22,500円	●250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ (蛍光形) MF250・L/BU-P ◎標準価格11,100円 (透明形) M250・L/BU-P ○標準価格10,600円	●250Wハイカライト (高演色形)拡散形 K-HICA250F・G ○標準価格25,500円 (高演色形)透明形 K-HICA250・G ○標準価格25,000円

●下記のランプをご使用の場合は、器具内蔵用安定器がございませんので安定器別置でご使用ください。

φ300・□300用		φ450・□450用		
●150Wハイカライト (高彩度形)拡散形 K-HICA150BF・H ○標準価格23,000円	(高彩度形)透明形 K-HICA150B・H ○標準価格22,500円	●200Wバナホワイト 水銀灯 HF200X・W ◎標準価格5,000円	●250Wハイカライト (高彩度形)拡散形 K-HICA250F・H ○標準価格25,500円	(高彩度形)透明形 K-HICA250・H ○標準価格25,000円




ランプ別売(E26)・安定器別売　㊨

NC71010

○標準価格18,800円

CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)246
アクリルパネル(プリズム)
枠(ホワイト)
HID100W・150W用






ランプ別売(E26)・安定器別売　㊨

NC71011

○標準価格27,600円

CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)300
アクリルパネル(プリズム)
枠(ホワイト)
バッフル(ブラック)
HID100W・150W用






ランプ別売(E39)・安定器別売　㊨

NC72010

○標準価格28,400円

CO(埋込穴)φ450・D(埋込高さ)328
アクリルパネル(プリズム)
枠(ホワイト)
HID200W・250W用
天井裏ランプ交換可能型






ランプ別売(E39)・安定器別売　㊨

NC72011

㊨標準価格39,500円

CO(埋込穴)φ450・D(埋込高さ)382
アクリルパネル(プリズム)
枠(ホワイト)
バッフル(ブラック)
HID200W・250W用
天井裏ランプ交換可能型







ランプ別売(E26)・安定器別売

NC71210

○標準価格18,800円

CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)249
アクリルパネル(プリズム)
枠(ホワイト)
HID100W・150W用






ランプ別売(E26)・安定器別売

NC71211

㊨標準価格27,600円

CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)301
アクリルパネル(プリズム)
枠(ホワイト)
バッフル(ブラック)
HID100W・150W用







ランプ別売(E39)・安定器別売　㊨

NC72210

○標準価格28,400円

CO(埋込穴)□450・D(埋込高さ)320
アクリルパネル(プリズム)
枠(ホワイト)
HID200W・250W用
天井裏ランプ交換可能型






ランプ別売(E39)・安定器別売　㊨

NC72211

㊨標準価格39,500円

CO(埋込穴)□450・D(埋込高さ)371
アクリルパネル(プリズム)
枠(ホワイト)
バッフル(ブラック)
HID200W・250W用
天井裏ランプ交換可能型



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊨…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊨…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

パネル・ルーバ付ダウンライト

同デザインで暖かみのあるハイカライトタイプとさわやかなマルチハロゲン灯タイプを揃えています。



ランプ付・安定器内蔵(100V)
100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)1灯(E26)

NC71025L

○標準価格33,500円★(118W)
CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)238
強化ガラスパネル(つや消し)
枠(ホワイト)

公共施設型番
HRF2-100M






ランプ付・安定器別売
直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26)

NC71027

○標準価格38,000円★
CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)138
強化ガラスパネル(つや消し)
枠(ホワイト)





ランプ付・安定器内蔵(100V)
100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)1灯(E26)

NC71125L

○標準価格33,500円★(118W)
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)225
強化ガラスパネル(つや消し)
枠(ホワイト)





ランプ付・安定器別売
直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26)

NC71127

受標準価格38,000円★
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)139
強化ガラスパネル(つや消し)
枠(ホワイト)





ランプ付・安定器内蔵(100V)
100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)1灯(E26)

NC71026L

○標準価格36,000円★(118W)
CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)238
アルミルーバ(ホワイト)
枠(ホワイト)






ランプ付・安定器別売
直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26)

NC71028

受標準価格41,000円★
CO(埋込穴)φ250・D(埋込高さ)138
アルミルーバ(ホワイト)
枠(ホワイト)






ランプ付・安定器内蔵(100V)
100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)1灯(E26)

NC71126L

受標準価格36,000円★(118W)
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)225
アルミルーバ(ホワイト)
枠(ホワイト)






ランプ付・安定器別売
直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26)

NC71128

受標準価格41,000円★
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)139
アルミルーバ(ホワイト)
枠(ホワイト)






ランプ付・安定器別売
250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39)

NC72020

○標準価格31,500円★
CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)310
強化ガラスパネル(つや消し)
枠(ホワイト)
天井裏ランプ交換可能型






ランプ付・安定器別売
250Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E39)

NC72022

○標準価格46,500円★
CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)310
強化ガラスパネル(つや消し)
枠(ホワイト)
天井裏ランプ交換可能型






ランプ付・安定器別売
250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39)

NC72120

○標準価格31,500円★
CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)310
強化ガラスパネル(つや消し)
枠(ホワイト)
天井裏ランプ交換可能型





ランプ付・安定器別売
250Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E39)

NC72122

受標準価格46,500円★
CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)310
強化ガラスパネル(つや消し)
枠(ホワイト)
天井裏ランプ交換可能型





ランプ付・安定器別売
250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39)

NC72021

○標準価格36,500円★
CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)310
アルミルーバ(ホワイト)
枠(ホワイト)
天井裏ランプ交換可能型






ランプ付・安定器別売
250Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E39)

NC72023

受標準価格51,000円★
CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)310
アルミルーバ(ホワイト)
枠(ホワイト)
天井裏ランプ交換可能型






ランプ付・安定器別売
250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39)

NC72121

○標準価格36,500円★
CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)310
アルミルーバ(ホワイト)
枠(ホワイト)
天井裏ランプ交換可能型






ランプ付・安定器別売
250Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E39)

NC72123

受標準価格51,000円★
CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)310
アルミルーバ(ホワイト)
枠(ホワイト)
天井裏ランプ交換可能型





ランプ付・安定器別売
400Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39)

NC73025

○標準価格44,500円★
CO(埋込穴)φ360・D(埋込高さ)355
強化ガラスパネル(つや消し)
枠(ホワイト)
天井裏ランプ交換可能型






ランプ付・安定器別売
400Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39)

NC73026

○標準価格54,000円★
CO(埋込穴)φ360・D(埋込高さ)355
アルミルーバ(ホワイト)
枠(ホワイト)
天井裏ランプ交換可能型






ランプ付・安定器別売
400Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39)

NC73125

○標準価格44,500円★
CO(埋込穴)□360・D(埋込高さ)350
強化ガラスパネル(つや消し)
枠(ホワイト)
天井裏ランプ交換可能型





ランプ付・安定器別売
400Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39)

NC73126

受標準価格54,000円★
CO(埋込穴)□360・D(埋込高さ)350
アルミルーバ(ホワイト)
枠(ホワイト)
天井裏ランプ交換可能型



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


HID混光ダウンライト

さわやかな光と暖かみのある光が空間をイキイキと演出します。

旧カタログ

混光照明で活気のある空間を演出

ニュートラルなマルチハロゲン灯の光と、ウォームなハイカライトの光を組み合わせることにより、自然な色味を実現。イキイキとした活気ある雰囲気を創ります。

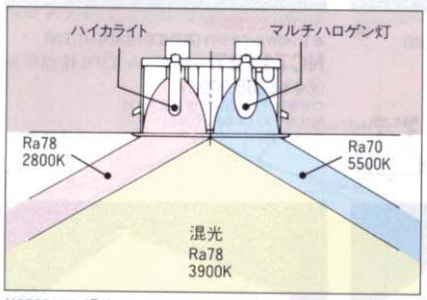

NC72580の場合

1台の混光照明器具で施工性アップ

マルチハロゲン灯とハイカライトを1台のダウンライト内に収めることで、施工のための時間、労働力、経費の削減を可能にしました。



色温度とは

光の色を表わす目安が色温度です。赤っぽい光ほど色温度が低く、青みがかった光ほど色温度が高くなります。色温度の単位はK(ケルビン)であらわします。

平均演色評価数(Ra)とは


一般的な色彩に対する色の見え方を数値で表わしたものが平均演色評価数(Ra)です。基準光源(100)は太陽光でこの値に近づくほど演色評価数が高いということになります。

■混光用ダウンライトの商品構成

ウォームな光色 ＼ ニュートラルな光色	スカイビームシングルエンドランプPG型			マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉		
	 70W 色温度4,300K 光束5,000 lm Ra80 寿命6,000h	 100W 色温度4,300K 光束6,500 lm Ra85 寿命6,000h	 150W 色温度4,300K 光束10,500 lm Ra90 寿命6,000h	 100W 色温度5,500K 光束6,300 lm Ra70 寿命6,000h	 200W 色温度4,300K 光束12,000 lm Ra70 寿命6,000h	 250W 色温度4,300K 光束18,000 lm Ra70 寿命9,000h
スカイビームシングルエンドランプPG型  140W 色温度2,600K 光束6,400 lm Ra80 寿命6,000h	—	—	Ra 92 3,500K NC72560 P.487	—	Ra 81 3,600K NC72565 P.487	—
ハイカライト  50W 色温度2,500K 光束2,400 lm Ra82 寿命6,000h	Ra 80 3,550K NC72540 P.487	Ra 83 3,600K NC72541 P.487	—	—	—	—
 140W 色温度2,800K 光束5,700 lm Ra78 寿命9,000h	—	—	—	Ra 78 3,800K NC72580・NC72581 NCE72590・NCE72591 P.487 P.487	—	—
 250W 色温度2,800K 光束10,000 lm Ra78 寿命9,000h	—	—	Ra 92 3,400K NC72570 P.487	—	Ra 84 3,500K NC72545 P.487	Ra 83 3,700K NC72584・NC72585 NCE72594・NCE72595 P.487 P.487

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
◎…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

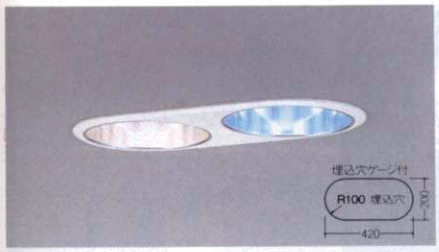


ランプ付・安定器内蔵(100V)
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(FE-W)(フロスト)1灯(PGJ12-2)
直管50Wハイカライト(高演色形)拡散形1灯(E26)
グレアカット 姿 30度

NC72540L

(受)標準価格109,000円★(147W)
埋込穴ゲージ付・D(埋込高さ)313
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミ鋳物枠(オフホワイトつや消し)
グレアカット30度
広角形配光
注)スカイビーム用安定器はインバータバラストを使用しています。



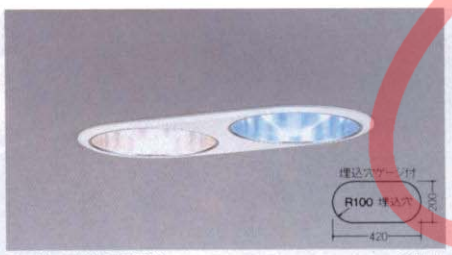

ランプ付・安定器内蔵(100V)
100Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(FE-W)(フロスト)1灯(PGJ12-2)
直管50Wハイカライト(高演色形)拡散形1灯(E26)
グレアカット 姿 30度

NC72541L

◯標準価格124,000円★(178W)
埋込穴ゲージ付・D(埋込高さ)313
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミ鋳物枠(オフホワイトつや消し)
グレアカット30度
広角形配光
注)スカイビーム用安定器はインバータバラストを使用しています。






ランプ付・安定器内蔵(100V)
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(FE-W)(フロスト)1灯(PGX12-2)
140Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)1灯(PGX12-2)
グレアカット 姿 30度 新商品


NC72560EHH ◯標準価格184,000円★(340W)

ランプ付・安定器内蔵(200V)
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(FE-W)(フロスト)1灯(PGX12-2)
140Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)1灯(PGX12-2)

NC72560EHH (受)標準価格184,000円★(340W)

埋込穴ゲージ付・D(埋込高さ)383 アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミ鋳物枠(オフホワイトつや消し)
グレアカット30度 広角形配光
軽量・省エネのインバータ点灯



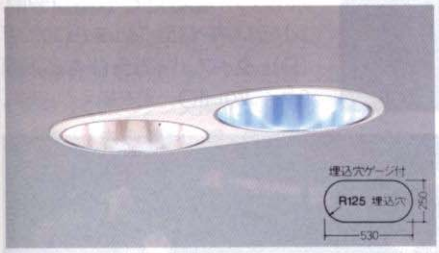


ランプ付・安定器別売
200Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39)
250Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E39)
グレアカット 姿 30度

NC72545

◯標準価格89,000円★
埋込穴ゲージ付・D(埋込高さ)344
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミ鋳物枠(オフホワイトつや消し)
グレアカット30度
広角形配光



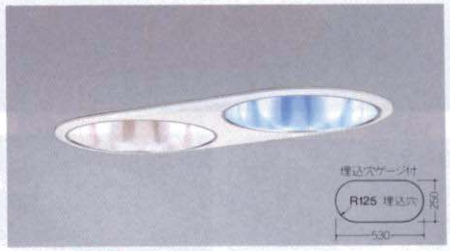


ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(FE-W)(フロスト)1灯(PGX12-2)
250Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E39)
グレアカット 姿 30度

NC72570

◯標準価格115,000円★
埋込穴ゲージ付・D(埋込高さ)338
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミ鋳物枠(オフホワイトつや消し)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵(スカイビームPG)
グレアカット30度 広角形配光
注)スカイビームPGは必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。



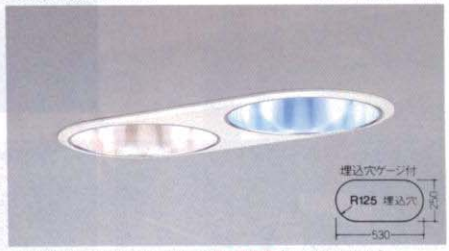


ランプ付・安定器内蔵(スカイビーム)安定器別売(マルチハロゲン灯)
140Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)1灯(PGX12-2)
200Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39)

NC72565EHH(100V)◯標準価格129,000円★
(200V)(受)標準価格129,000円★ 新商品

注)スカイビーム用内蔵インバータの使用電圧は起動方式(コード)によりご指定ください。
埋込穴ゲージ付・D(埋込高さ)411 グレアカット30度・広角形配光
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミ鋳物枠(オフホワイトつや消し)
注)スカイビーム用安定器はインバータバラストを内蔵しています。マルチハロゲン灯用安定器は別途手配ください。
注)施工時、銅線線なきようご注意ください。(スカイビーム用一般電源をマルチハロゲン灯に接続しないでください。)
グレアカット 姿 30度



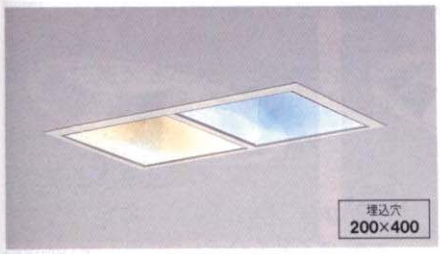


ランプ付・安定器別売
100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)1灯(E26)
直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26)

NC72580

◯標準価格64,000円★
CO(埋込穴)200×400・D(埋込高さ)255
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミ枠(オフホワイトつや消し)
広角形配光



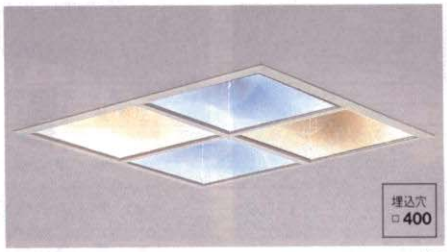


ランプ付・安定器別売
100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)2灯(E26)
直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形2灯(E26)

NC72581

◯標準価格124,000円★
CO(埋込穴)□400・D(埋込高さ)255
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミ枠(オフホワイトつや消し)
広角形配光



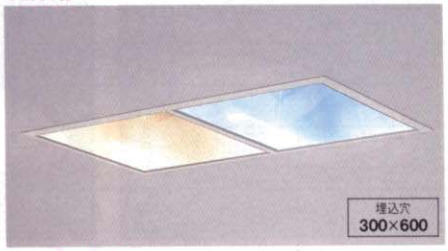

ランプ付・安定器別売
250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39)
250Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E39)

NC72585 (受)標準価格99,000円★ 中角形配光




ランプ付・安定器別売
250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39)
250Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E39)

NC72584 ◯標準価格99,000円★ 広角形配光



CO(埋込穴)300×600・D(埋込高さ)383
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミ枠(オフホワイトつや消し)

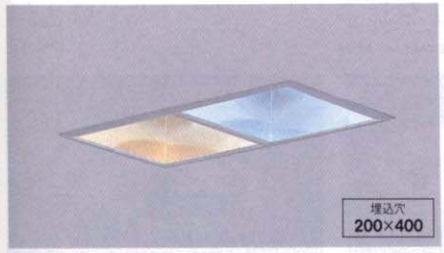


ランプ付・安定器別売
100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)1灯(E26)
直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26)

NCE72590

(受)標準価格67,000円★
CO(埋込穴)200×400・D(埋込高さ)255
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミ枠(銀色仕上)
広角形配光



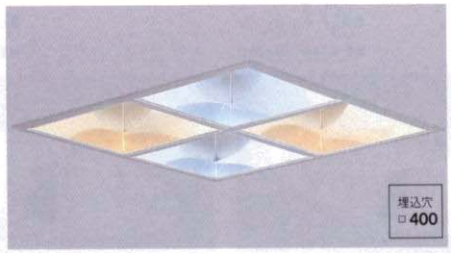


ランプ付・安定器別売
100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)2灯(E26)
直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形2灯(E26)

NCE72591

(受)標準価格133,000円★
CO(埋込穴)□400・D(埋込高さ)255
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミ枠(銀色仕上)
広角形配光



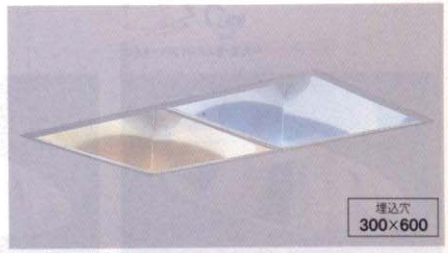

ランプ付・安定器別売
250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39)
250Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E39)

NCE72595 (受)標準価格105,000円★ 中角形配光



ランプ付・安定器別売
250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39)
250Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E39)

NCE72594 (受)標準価格105,000円★ 広角形配光



CO(埋込穴)300×600・D(埋込高さ)383
アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
アルミ枠(銀色仕上)


傾斜天井ダウンライト

傾斜天井に取り付けられる、鏡面仕上げのハイグレードなダウンライトです。

光が直下に広がる設計

一般のダウンライトを斜天井に取り付けると、光源が目に入りまぶしいだけでなく、光が直下に広がらないため暗く感じてしまいがちです。斜天井用ダウンライトは反射板を天井の傾斜角度に合わせて設計していますので、光源が直接目に入らず不快なまぶしさがありません。さらに光が直下に広がり床面を効率よく照らせます。

注）傾斜天井（15度～30度）専用ですのでそれ以外の天井には絶対取り付けないでください。

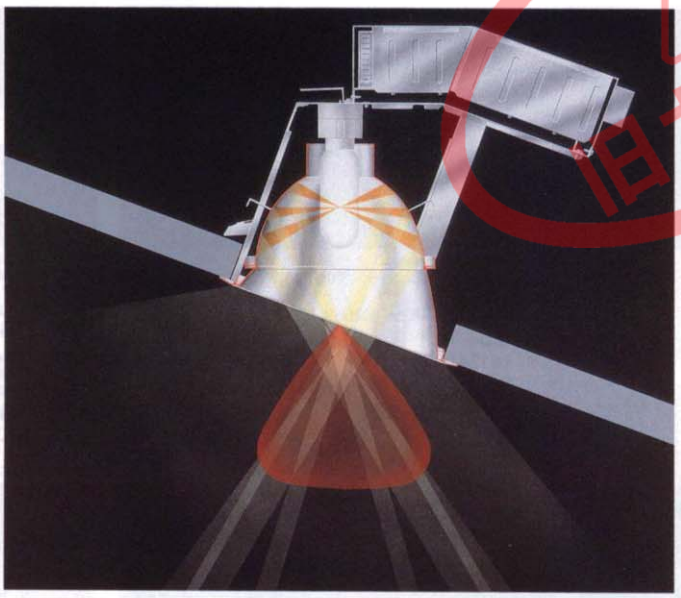



混光照明で活気のある空間を演出

さわやかな光のマルチハロゲン灯と、温かみのあるハイカライトの光を組み合わせることにより、自然な色味を実現。イキイキとした活気ある雰囲気を創ります。

豊富な光源バリエーション

ハイパワーなスカイビームシングルエンドランプPG型、マルチハロゲン灯（P）Lタイプ、ハイカライトなど3種類8タイプのHID光源を揃えています。







インバータバラスト採用



ランプ別売（PG12-2）・安定器付（100V）
NC70190PEHH ◯標準価格57,000円 （83W）
ランプ別売（PG12-2）・安定器付（200V）
NC70190PEHH ㊫標準価格57,000円 （87W）
CO（埋込穴）φ200・D（埋込高さ）287
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
広角形配光
取付可能天井傾斜角度15度～30度
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型（フロスト）用
NC70190相当品
斜天井用
新商品 姿



省施工
軽量・省エネのインバータ点灯

インバータバラスト採用



ランプ別売（PG12-2）・安定器付（100V）
NC71390PEHH ◯標準価格65,000円 （114W）
ランプ別売（PG12-2）・安定器付（200V）
NC71390PEHH ㊫標準価格65,000円 （114W）
CO（埋込穴）φ200・D（埋込高さ）287
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
広角形配光
取付可能天井傾斜角度15度～30度
100Wスカイビームシングルエンドランプ PG型（フロスト）用
NC71390相当品
斜天井用
新商品 姿



省施工
軽量・省エネのインバータ点灯

インバータバラスト採用



ランプ別売（PGX12-2）・安定器付（100V）
NC71190PEHH ◯標準価格78,000円 （170W）
ランプ別売（PGX12-2）・安定器付（200V）
NC71190PEHH ㊫標準価格78,000円 （170W）
CO（埋込穴）φ250・D（埋込高さ）339
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
広角形配光
取付可能天井傾斜角度15度～30度
140W・150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型（フロスト）用
NC71190相当品
斜天井用
新商品 姿




省施工
軽量・省エネのインバータ点灯



ランプ付・安定器別売　紫外線約80%カット
250Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（FC2）
NC72290
◯標準価格61,000円★
CO（埋込穴）φ250・D（埋込高さ）246
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
ガラス（UVカットガラス80）
イグナイタ（高圧パルス発生器）内蔵
広角形配光
取付可能天井傾斜角度15度～30度
注）必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器（GB型）と組み合わせてご使用ください。
斜天井用
姿






ランプ付・安定器別売
直管140Wハイカライト（高彩度形）拡散形1灯（E26）
NC71695
◯標準価格46,000円★
CO（埋込穴）φ250・D（埋込高さ）278
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
広角形配光　斜天井用
取付可能天井傾斜角度15度～30度
姿





ランプ付・安定器別売
250Wハイカライト（高彩度形）拡散形1灯（E39）
NC72695
◯標準価格60,000円★
CO（埋込穴）φ300・D（埋込高さ）364
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
広角形配光　斜天井用
取付可能天井傾斜角度15度～30度
姿





ランプ付・安定器別売
100Wマルチハロゲン灯Lタイプ（蛍光形）1灯（E26）
NC71690
◯標準価格35,000円★
CO（埋込穴）φ250・D（埋込高さ）278
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
広角形配光　斜天井用
取付可能天井傾斜角度15度～30度
姿





ランプ付・安定器別売
200Wマルチハロゲン灯（P）Lタイプ（蛍光形）1灯（E39）
NC72690
◯標準価格43,000円★
CO（埋込穴）φ300・D（埋込高さ）364
アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
枠（オフホワイトつや消し）
広角形配光　斜天井用
取付可能天井傾斜角度15度～30度
姿




標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓐ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊫…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓢ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

オートリフター内蔵ダウンライト

5月発売

ランプ交換・安定器の点検・セードの保守が地上で安全に行えます。

旧カタログ

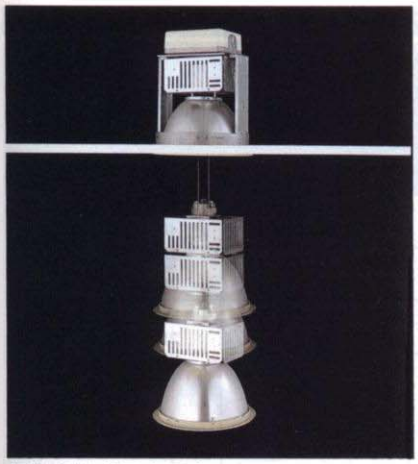



保守点検がラクラク

オートリフター内蔵HIDダウンライトは、スイッチ操作だけで主要部品(ランプ・反射鏡・安定器など)の昇降ができ、ランプ交換や安定器の保守点検が地上で行えます。長期に渡って定期的なメンテナンスが必要な公共施設等に最適なダウンライトです。また、天井裏からのメンテナンスのできるオートリフターなしのタイプもあります。

幅広いワット数を品揃

水銀灯250W、ハイカライト250Wから水銀灯1000W用まで、対応できる機種をラインアップ。
各種天井高さと要求照度に合わせて器具を選定いただけます。

安心のアンナイト付タイプ

HIDランプは始動時・再始動時、所定の明るさになるまで数分間を用します。アンナイト付は、その間明るさを補うことができますので、公共施設等における瞬時停電や誤ってスイッチを切った時でも安心です。

軒下用も品揃え

エントランスの軒下(再線内)などに使用できる防虫設計の軒下用ダウンライトも揃えています。

傾斜天井に対応可能

傾斜天井に取り付ける際は、傾斜天井用埋込枠をご利用ください。15度用(12.5度～17.5度)、20度用(17.5度～22.5度)、25度用(22.5度～27.5度)、30度用(27.5度～32.5度)と各種傾斜角に合わせて用意しています。

■オートリフター定格

250・400W(5型)


	アンナイト付	アンナイトなし
取付可能許容質量	0～5kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	20分以内	
定格電圧	200V	
定格周波数	50Hz・60Hz共用	50Hz・60Hz共用
定格入力	50Hz…37W	50Hz…37W
	60Hz…37W	60Hz…37W
定格電流	50Hz…0.19A	50Hz…0.19A
	60Hz…0.18A	60Hz…0.18A
始動電流	50Hz…0.24A	50Hz…0.24A
	60Hz…0.25A	60Hz…0.25A
モーター出力	8W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	4接点 2回路	2接点 1回路
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

1000W(10型)


	アンナイト付	アンナイトなし
取付可能許容質量	0～10kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	
定格周波数	50Hz・60Hz共用	50Hz・60Hz共用
定格入力	50Hz…23W	50Hz…23W
	60Hz…27W	60Hz…27W
定格電流	50Hz…0.13A	50Hz…0.13A
	60Hz…0.16A	60Hz…0.16A
始動電流	50Hz…0.22A	50Hz…0.22A
	60Hz…0.23A	60Hz…0.23A
モーター出力	10W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	4接点 2回路	2接点 1回路
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

●傾斜天井用枠


YK33056
(受)標準価格29,000円
傾斜天井用枠 30度
埋込穴寸法
470×540(楕円)
新商品




YK33055
(受)標準価格29,000円
傾斜天井用枠 25度
埋込穴寸法
470×517(楕円)
新商品



YK33054
(受)標準価格29,000円
傾斜天井用枠 20度
埋込穴寸法
470×500(楕円)
新商品



YK33053
(受)標準価格29,000円
傾斜天井用枠 15度
埋込穴寸法
470×486(楕円)
新商品



操作回路の送り配線が可能。

●操作用セレクトスイッチ1個で送り配線は200V用で30台まで可能です。



〈オートリフター操作盤〉
YK08006
◯標準価格121,000円(200V用)
キーロック付
6回路用15A
●100V用もご注文に応じます。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

オートリフター内蔵ダウンライト

高天井ダウンライト組み合わせ品名一覧表

丸型250・400Wオートリフター付タイプ

オートリフター	本体 ＼ アクセサリ	●下面開放 YK33011	●強化ガラス YK33012	●ガード YK33013	●ルーバ YK33014
ダウンライト・アンナイト用	〈10型〉YB02592-122 2接点方式 / 水銀灯400Wタイプ YB75005H	高天井ダウンライト 40YD11LBA (P.492)	高天井ダウンライト 40YD12LBA (P.492)	高天井ダウンライト 40YD13LBA (P.492)	高天井ダウンライト 40YD14LBA (P.492)
	〈10型〉YB02592-122 2接点方式 / 水銀灯250Wタイプ YB75025H	高天井ダウンライト 25YD11LBA (P.492)	高天井ダウンライト 25YD12LBA (P.492)	高天井ダウンライト 25YD13LBA (P.492)	高天井ダウンライト 25YD14LBA (P.492)
	〈10型〉YB02592-122 2接点方式 / ハイカライト250Wタイプ YB75045H	高天井ダウンライト 25YD21LBA (P.492)	高天井ダウンライト 25YD22LBA (P.492)	高天井ダウンライト 25YD23LBA (P.492)	高天井ダウンライト 25YD24LBA (P.492)
	〈5型〉YB02494-122 4接点方式 / HID400W YB75065 安定器別売 光補償装置別売	高天井ダウンライト 40YD11LA (P.496)	高天井ダウンライト 40YD12LA (P.496)	■	■
ダウンライト	〈10型〉YB02592-122 2接点方式 / 水銀灯400Wタイプ YB75004H	高天井ダウンライト 40YD11LB (P.492)	高天井ダウンライト 40YD12LB (P.492)	高天井ダウンライト 40YD13LB (P.492)	高天井ダウンライト 40YD14LB (P.492)
	〈10型〉YB02592-122 2接点方式 / 水銀灯250Wタイプ YB75024H	高天井ダウンライト 25YD11LB (P.492)	高天井ダウンライト 25YD12LB (P.492)	高天井ダウンライト 25YD13LB (P.492)	高天井ダウンライト 25YD14LB (P.492)
	〈10型〉YB02592-122 2接点方式 / ハイカライト250Wタイプ YB75044H	高天井ダウンライト 25YD21LB (P.492)	高天井ダウンライト 25YD22LB (P.492)	高天井ダウンライト 25YD23LB (P.492)	高天井ダウンライト 25YD24LB (P.492)
	〈5型〉YB02492-122 4接点方式 / HID400W YB75064 安定器別売	高天井ダウンライト 40YD11L (P.496)	高天井ダウンライト 40YD12L (P.496)	■	■

丸型250・400Wオートリフターなしタイプ

オートリフター	本体 ＼ アクセサリ	●下面開放 YK33011	●強化ガラス YK33012	●ガード YK33013	●ルーバ YK33014
ダウンライト・アンナイト付	なし / 水銀灯400Wタイプ YB75015H	高天井ダウンライト 40YD11BA (P.493)	高天井ダウンライト 40YD12BA (P.493)	高天井ダウンライト 40YD13BA (P.493)	高天井ダウンライト 40YD14BA (P.493)
	なし / 水銀灯250Wタイプ YB75035H	高天井ダウンライト 25YD11BA (P.493)	高天井ダウンライト 25YD12BA (P.493)	高天井ダウンライト 25YD13BA (P.493)	高天井ダウンライト 25YD14BA (P.493)
	なし / ハイカライト250Wタイプ YB75055H	高天井ダウンライト 25YD21BA (P.493)	高天井ダウンライト 25YD22BA (P.493)	高天井ダウンライト 25YD23BA (P.493)	高天井ダウンライト 25YD24BA (P.493)
ダウンライト	なし / 水銀灯400Wタイプ YB75014H	高天井ダウンライト 40YD11B (P.493)	高天井ダウンライト 40YD12B (P.493)	高天井ダウンライト 40YD13B (P.493)	高天井ダウンライト 40YD14B (P.493)
	なし / 水銀灯250Wタイプ YB75034H	高天井ダウンライト 25YD11B (P.493)	高天井ダウンライト 25YD12B (P.493)	高天井ダウンライト 25YD13B (P.493)	高天井ダウンライト 25YD14B (P.493)
	なし / ハイカライト250Wタイプ YB75054H	高天井ダウンライト 25YD21B (P.493)	高天井ダウンライト 25YD22B (P.493)	高天井ダウンライト 25YD23B (P.493)	高天井ダウンライト 25YD24B (P.493)

丸型1000Wオートリフター付タイプ

オートリフター	本体 ＼ アクセサリ	●下面開放 YK33061	●強化ガラス YK33062
ダウンライト・アンナイト用	〈10型〉YB02594-122 4接点方式 / HD1000W YB75205 安定器別売 光補償装置別売	高天井ダウンライト 100YD1LA (P.496)	高天井ダウンライト 100YD2LA (P.496)
ダウンライト	〈10型〉YB02592-122 2接点方式 / HD1000W YB75204 安定器別売	高天井ダウンライト 100YD1L (P.496)	高天井ダウンライト 100YD2L (P.496)

軒下ダウンライト250・400W

	オートリフター ＼ 内蔵安定器 ＼ アクセサリ	●強化ガラス
軒下ダウンライト	オートリフター付 / 水銀灯400Wタイプ	YB75008 (P.496)
	オートリフター付 / 水銀灯250Wタイプ	YB75028 (P.496)
	オートリフターなし / 水銀灯400Wタイプ	YB75018 (P.496)
	オートリフターなし / 水銀灯250Wタイプ	YB75038 (P.496)

旧カタログ

旧カタログ

高天井ダウンライト組み合わせ品名一覧表

角型250・400Wオートリフター付タイプ

	オートリフター	本体＼アクセサリ	●下面開放 YK33101	●強化ガラス YK33102	●ガード YK33103	●ルーバ YK33104
ダウンライト・アンナイト用	〈10型〉 YB02592-122 2接点方式	水銀灯400Wタイプ YB75105H	高天井ダウンライト 40YD61LBA (P.494)	高天井ダウンライト 40YD62LBA (P.494)	高天井ダウンライト 40YD63LBA (P.494)	高天井ダウンライト 40YD64LBA (P.494)
		水銀灯250Wタイプ YB75125H	高天井ダウンライト 25YD61LBA (P.494)	高天井ダウンライト 25YD62LBA (P.494)	高天井ダウンライト 25YD63LBA (P.494)	高天井ダウンライト 25YD64LBA (P.494)
		ハイカライト250Wタイプ YB75145H	高天井ダウンライト 25YD71LBA (P.494)	高天井ダウンライト 25YD72LBA (P.494)	高天井ダウンライト 25YD73LBA (P.494)	高天井ダウンライト 25YD74LBA (P.494)
	〈5型〉 YB02494-122 4接点方式	HID400W YB75165 安定器別売 光補償装置別売	高天井ダウンライト 40YD61LA (P.496)	高天井ダウンライト 40YD62LA (P.496)	■	■
ダウンライト	〈10型〉 YB02592-122 2接点方式	水銀灯400Wタイプ YB75104H	高天井ダウンライト 40YD61LB (P.494)	高天井ダウンライト 40YD62LB (P.494)	高天井ダウンライト 40YD63LB (P.494)	高天井ダウンライト 40YD64LB (P.494)
		水銀灯250Wタイプ YB75124H	高天井ダウンライト 25YD61LB (P.494)	高天井ダウンライト 25YD62LB (P.494)	高天井ダウンライト 25YD63LB (P.494)	高天井ダウンライト 25YD64LB (P.494)
		ハイカライト250Wタイプ YB75144H	高天井ダウンライト 25YD71LB (P.494)	高天井ダウンライト 25YD72LB (P.494)	高天井ダウンライト 25YD73LB (P.494)	高天井ダウンライト 25YD74LB (P.494)
	〈5型〉 YB02492-122 2接点方式	HID400W YB75164 安定器別売	高天井ダウンライト 40YD61L (P.496)	高天井ダウンライト 40YD62L (P.496)	■	■

角型250・400Wオートリフターなしタイプ

	オートリフター	本体＼アクセサリ	●下面開放 YK33101	●強化ガラス YK33102	●ガード YK33103	●ルーバ YK33104
ダウンライト・アンナイト付	なし	水銀灯400Wタイプ YB75115H	高天井ダウンライト 40YD61BA (P.495)	高天井ダウンライト 40YD62BA (P.495)	高天井ダウンライト 40YD63BA (P.495)	高天井ダウンライト 40YD64BA (P.495)
		水銀灯250Wタイプ YB75135H	高天井ダウンライト 25YD61BA (P.495)	高天井ダウンライト 25YD62BA (P.495)	高天井ダウンライト 25YD63BA (P.495)	高天井ダウンライト 25YD64BA (P.495)
		ハイカライト250Wタイプ YB75155H	高天井ダウンライト 25YD71BA (P.495)	高天井ダウンライト 25YD72BA (P.495)	高天井ダウンライト 25YD73BA (P.495)	高天井ダウンライト 25YD74BA (P.495)
ダウンライト	なし	水銀灯400Wタイプ YB75114H	高天井ダウンライト 40YD61B (P.495)	高天井ダウンライト 40YD62B (P.495)	高天井ダウンライト 40YD63B (P.495)	高天井ダウンライト 40YD64B (P.495)
		水銀灯250Wタイプ YB75134H	高天井ダウンライト 25YD61B (P.495)	高天井ダウンライト 25YD62B (P.495)	高天井ダウンライト 25YD63B (P.495)	高天井ダウンライト 25YD64B (P.495)
		ハイカライト250Wタイプ YB75154H	高天井ダウンライト 25YD71B (P.495)	高天井ダウンライト 25YD72B (P.495)	高天井ダウンライト 25YD73B (P.495)	高天井ダウンライト 25YD74B (P.495)

旧カタログ

安定器内蔵型・オートリフター付タイプ



ダウンライトアンナイト付

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト40YD11LBA

(本体・YB75005 H+下面開放枠・YK33011
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**128,100**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y11NBRA相当品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD11LBA

(本体・YB75025 H+下面開放枠・YK33011
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**124,100**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト40Y12NBRA相当品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD21LBA

(本体・YB75045 H+下面開放枠・YK33011
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**129,600**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)
高天井ダウンライト40Y13NBRA相当品

ダウンライト

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト40YD11LB

(本体・YB75004 H+下面開放枠・YK33011
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**110,100**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y11NBR相当品
高天井ダウンライト40Y11R相当品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD11LB

(本体・YB75024 H+下面開放枠・YK33011
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**106,100**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト40Y12NBR相当品
高天井ダウンライト25Y11RB相当品
高天井ダウンライト25Y11R代替品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD21LB

(本体・YB75044 H+下面開放枠・YK33011
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**111,600**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)
高天井ダウンライト40Y13NBR相当品

共通仕様 新商品 姿
本体:鋼板
枠:鋼板(アイボリー)
オートリフター:15m昇降可能
高効率アルミ反射鏡
内蔵安定器:一般型高力率200V用





ダウンライトアンナイト付

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト40YD12LBA

(本体・YB75005 H+強化ガラス付枠・YK33012
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**132,100**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y21NBRA相当品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD12LBA

(本体・YB75025 H+強化ガラス付枠・YK33012
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**128,100**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト40Y22NBRA相当品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD22LBA

(本体・YB75045 H+強化ガラス付枠・YK33012
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**133,600**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)
高天井ダウンライト40Y23NBRA相当品

ダウンライト

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト40YD12LB

(本体・YB75004 H+強化ガラス付枠・YK33012
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**114,100**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y21NBR相当品
高天井ダウンライト40Y21RB相当品
高天井ダウンライト40Y21R代替品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD12LB

(本体・YB75024 H+強化ガラス付枠・YK33012
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**110,100**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト40Y22NBR相当品
高天井ダウンライト25Y21RB相当品
高天井ダウンライト25Y21R代替品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD22LB


(本体・YB75044 H+強化ガラス付枠・YK33012
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**115,600**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)
高天井ダウンライト40Y23NBR相当品

共通仕様 新商品 姿 高効率アルミ反射鏡
本体:鋼板
枠:鋼板(アイボリー)
オートリフター:15m昇降可能
下面ガラス:強化ガラス(透明)
内蔵安定器:一般型高力率200V用





ダウンライトアンナイト付

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト40YD13LBA

(本体・YB75005 H+ガード付枠・YK33013
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**130,000**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y31NBRA相当品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD13LBA

(本体・YB75025 H+ガード付枠・YK33013
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**126,000**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト40Y32NBRA相当品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD23LBA

(本体・YB75045 H+ガード付枠・YK33013+
オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**131,500**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)
高天井ダウンライト40Y33NBRA相当品

ダウンライト

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト40YD13LB

(本体・YB75004 H+ガード付枠・YK33013
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**112,000**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y31NBR相当品
高天井ダウンライト40Y31R代替品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD13LB

(本体・YB75024 H+ガード付枠・YK33013
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**108,000**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト40Y32NBR相当品
高天井ダウンライト25Y31R代替品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD23LB

(本体・YB75044 H+ガード付枠・YK33013
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**113,500**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)
高天井ダウンライト40Y33NBR相当品

共通仕様 新商品 姿 高効率アルミ反射鏡
本体:鋼板
枠:鋼板(アイボリー)
オートリフター:15m昇降可能
ガード:鋼材(アイボリー)
内蔵安定器:一般型高力率200V用





ダウンライトアンナイト付

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト40YD14LBA

(本体・YB75005 H+ルーバ付枠・YK33014
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**134,200**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y41NBRA相当品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD14LBA

(本体・YB75025 H+ルーバ付枠・YK33014
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**130,200**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト40Y42NBRA相当品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD24LBA

(本体・YB75045 H+ルーバ付枠・YK33014
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**135,700**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)
高天井ダウンライト40Y43NBRA相当品

ダウンライト

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト40YD14LB

(本体・YB75004 H+ルーバ付枠・YK33014
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**116,200**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y41NBR相当品
高天井ダウンライト40Y41R代替品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD14LB

(本体・YB75024 H+ルーバ付枠・YK33014
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**112,200**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト40Y42NBR相当品
高天井ダウンライト25Y41R代替品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD24LB

(本体・YB75044 H+ルーバ付枠・YK33014
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**117,700**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)
高天井ダウンライト40Y43NBR相当品

共通仕様 新商品 姿 高効率アルミ反射鏡
本体:鋼板
ルーバ:鋼板(アイボリー)
枠:鋼板(アイボリー)
オートリフター:15m昇降可能
内蔵安定器:一般型高力率200V用



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

安定器内蔵型・オートリフターなしタイプ



ダウンライトアンナイト付

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト40YD11BA

(本体・YB75015 H+下面開放枠・YK33011)

H ○標準価格**70,100**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD11BA

(本体・YB75035 H+下面開放枠・YK33011)

H ○標準価格**66,100**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD21BA

(本体・YB75055 H+下面開放枠・YK33011)

H ○標準価格**71,600**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)



ダウンライトアンナイト付

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト40YD12BA

(本体・YB75015 H+強化ガラス付枠・YK33012)

H ○標準価格**74,100**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD12BA

(本体・YB75035 H+強化ガラス付枠・YK33012)

H ○標準価格**70,100**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用

ハイカライト250Wタイプ


ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD22BA

(本体・YB75055 H+強化ガラス付枠・YK33012)

H ○標準価格**75,600**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)



ダウンライトアンナイト付

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト40YD13BA

(本体・YB75015 H+ガード付枠・YK33013)

H ○標準価格**72,000**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD13BA

(本体・YB75035 H+ガード付枠・YK33013)

H ○標準価格**68,000**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD23BA

(本体・YB75055 H+ガード付枠・YK33013)

H ○標準価格**73,500**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)



ダウンライトアンナイト付

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト40YD14BA

(本体・YB75015 H+ルーバ付枠・YK33014)

H ○標準価格**76,200**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD14BA

(本体・YB75035 H+ルーバ付枠・YK33014)

H ○標準価格**72,200**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD24BA

(本体・YB75055 H+ルーバ付枠・YK33014)

H ○標準価格**77,700**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)

ダウンライト

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト40YD11B

(本体・YB75014 H+下面開放枠・YK33011)

H ○標準価格**52,100**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y11RB相当品
高天井ダウンライト40Y11B相当品
高天井ダウンライト40Y11代替品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD11B

(本体・YB75034 H+下面開放枠・YK33011)

H ○標準価格**48,100**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト25Y11B相当品
高天井ダウンライト25Y11代替品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD21B

(本体・YB75054 H+下面開放枠・YK33011)

H ○標準価格**53,600**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)

ダウンライト

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト40YD12B

(本体・YB75014 H+強化ガラス付枠・YK33012)

H ○標準価格**56,100**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y21B相当品
高天井ダウンライト40Y21代替品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD12B

(本体・YB75034 H+強化ガラス付枠・YK33012)

H ○標準価格**52,100**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト25Y21B相当品
高天井ダウンライト25Y21代替品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD22B

(本体・YB75054 H+強化ガラス付枠・YK33012)

H ○標準価格**57,600**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)

ダウンライト

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト40YD13B

(本体・YB75014 H+ガード付枠・YK33013)

H ○標準価格**54,000**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y31代替品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD13B

(本体・YB75034 H+ガード付枠・YK33013)

H ○標準価格**50,000**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト25Y31代替品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD23B

(本体・YB75054 H+ガード付枠・YK33013)

H ○標準価格**55,500**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)

ダウンライト

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト40YD14B

(本体・YB75014 H+ルーバ付枠・YK33014)

H ○標準価格**58,200**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y41代替品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD14B

(本体・YB75034 H+ルーバ付枠・YK33014)

H ○標準価格**54,200**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト25Y41代替品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD24B

(本体・YB75054 H+ルーバ付枠・YK33014)

H ○標準価格**59,700**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)

共通仕様 新商品 姿

本体:鋼板
枠:鋼板(アイボリー)
高効率アルミ反射鏡
内蔵安定器:一般型高力率200V用



共通仕様 新商品 姿

本体:鋼板・枠:鋼板(アイボリー)
下面ガラス:強化ガラス(透明)
高効率アルミ反射鏡
内蔵安定器:一般型高力率200V用



共通仕様 新商品 姿

本体:鋼板・枠:鋼板(アイボリー)
ガード:鋼材(アイボリー)
高効率アルミ反射鏡
内蔵安定器:一般型高力率200V用




共通仕様 新商品 姿

本体:鋼板
ルーバ:鋼板(アイボリー)
枠:鋼板(アイボリー)
高効率アルミ反射鏡
内蔵安定器:一般型高力率200V用



旧カタログ

安定器内蔵型・オートリフター付タイプ



ダウンライトアンナイト付

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト40YD61LBA

(本体・YB75105 H+下面開放枠・YK33101
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**143,600**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y51NBRA相当品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD61LBA

(本体・YB75125 H+下面開放枠・YK33101
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**139,600**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト40Y52NBRA相当品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)


高天井ダウンライト25YD71LBA

(本体・YB75145 H+下面開放枠・YK33101
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**145,100**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)
高天井ダウンライト40Y53NBRA相当品





ダウンライトアンナイト付

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト40YD62LBA

(本体・YB75105 H+強化ガラス付枠・YK33102
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**149,400**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y61NBRA相当品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD62LBA

(本体・YB75125 H+強化ガラス付枠・YK33102
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**145,400**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト40Y62NBRA相当品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)


高天井ダウンライト25YD72LBA

(本体・YB75145 H+強化ガラス付枠・YK33102
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**150,900**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)
高天井ダウンライト40Y63NBRA相当品





ダウンライトアンナイト付

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト40YD63LBA

(本体・YB75105 H+ガード付枠・YK33103
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**146,300**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y71NBRA相当品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD63LBA

(本体・YB75125 H+ガード付枠・YK33103
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**142,300**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD73LBA

(本体・YB75145 H+ガード付枠・YK33103
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**147,800**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)
高天井ダウンライト40Y73NBRA相当品





ダウンライトアンナイト付

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト40YD64LBA

(本体・YB75105 H+ルーバ付枠・YK33104
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**153,700**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y81NBRA相当品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD64LBA

(本体・YB75125 H+ルーバ付枠・YK33104
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**149,700**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト40Y82NBRA相当品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD74LBA

(本体・YB75145 H+ルーバ付枠・YK33104
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**155,200**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)
高天井ダウンライト40Y83NBRA相当品



ダウンライト

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト40YD61LB

(本体・YB75104 H+下面開放枠・YK33101
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**125,600**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y51NBR相当品
高天井ダウンライト40Y51R代替品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD61LB

(本体・YB75124 H+下面開放枠・YK33101
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**121,600**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト40Y52NBR相当品
高天井ダウンライト25Y51代替品
高天井ダウンライト25Y51R代替品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD71LB

(本体・YB75144 H+下面開放枠・YK33101
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**127,100**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)
高天井ダウンライト40Y53NBR相当品

ダウンライト

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト40YD62LB

(本体・YB75104 H+強化ガラス付枠・YK33102
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**131,400**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y61NBR相当品
高天井ダウンライト40Y61R代替品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD62LB

(本体・YB75124 H+強化ガラス付枠・YK33102
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**127,400**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト40Y62NBR相当品
高天井ダウンライト25Y61R代替品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD72LB

(本体・YB75144 H+強化ガラス付枠・YK33102
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**132,900**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)
高天井ダウンライト40Y63NBR相当品

ダウンライト

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト40YD63LB

(本体・YB75104 H+ガード付枠・YK33103
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**128,300**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y71NBR相当品
高天井ダウンライト40Y71R代替品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD63LB

(本体・YB75124 H+ガード付枠・YK33103
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**124,300**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト40Y72NBR相当品
高天井ダウンライト40Y72NBRA相当品
高天井ダウンライト25Y71R代替品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD73LB

(本体・YB75144 H+ガード付枠・YK33103
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**129,800**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)
高天井ダウンライト40Y73NBR相当品

ダウンライト

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト40YD64LB

(本体・YB75104 H+ルーバ付枠・YK33104
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**135,700**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y81NBR相当品
高天井ダウンライト40Y81R代替品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD64LB

(本体・YB75124 H+ルーバ付枠・YK33104
+オートリフター・YB02592 −122)

H ◯標準価格**131,700**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト40Y82NBR相当品
高天井ダウンライト25Y81R代替品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD74LB

(本体・YB75144 H+ルーバ付枠・YK33104
+オートリフター・YB02592 −122)


H ◯標準価格**137,200**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)
高天井ダウンライト40Y83NBR相当品

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊦…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

安定器内蔵型・オートリフターなしタイプ



ダウンライトアンナイト付

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト40YD61BA

(本体・YB75115 H+下面開放枠・YK33101)

H ○標準価格**83,600**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD61BA

(本体・YB75135 H+下面開放枠・YK33101)

H ○標準価格**79,600**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD71BA

(本体・YB75155 H+下面開放枠・YK33101)

H ○標準価格**85,100**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)

ダウンライト

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト40YD61B

(本体・YB75114 H+下面開放枠・YK33101)

H ○標準価格**65,600**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y51代替品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD61B

(本体・YB75134 H+下面開放枠・YK33101)

H ○標準価格**61,600**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD71B

(本体・YB75154 H+下面開放枠・YK33101)

H ○標準価格**67,100**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)

共通仕様 新商品 姿

本体:鋼板
枠:鋼板(アイボリー)
高効率アルミ反射鏡
内蔵安定器:一般型高力率200V用





ダウンライトアンナイト付

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト40YD62BA

(本体・YB75115 H+強化ガラス付枠・YK33102)

H ○標準価格**89,400**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD62BA

(本体・YB75135 H+強化ガラス付枠・YK33102)

H ○標準価格**85,400**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD72BA

(本体・YB75155 H+強化ガラス付枠・YK33102)

H ○標準価格**90,900**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)

ダウンライト

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト40YD62B

(本体・YB75114 H+強化ガラス付枠・YK33102)

H ○標準価格**71,400**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y62B代替品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD62B

(本体・YB75134 H+強化ガラス付枠・YK33102)

H ○標準価格**67,400**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト25Y61代替品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD72B

(本体・YB75154 H+強化ガラス付枠・YK33102)


H ○標準価格**72,900**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)

共通仕様 新商品 姿

本体:鋼板
枠:鋼板(アイボリー)
下面ガラス:強化ガラス(透明)
高効率アルミ反射鏡
内蔵安定器:一般型高力率200V用





ダウンライトアンナイト付

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト40YD63BA

(本体・YB75115 H+ガード付枠・YK33103)

H ○標準価格**86,300**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD63BA

(本体・YB75135 H+ガード付枠・YK33103)

H ○標準価格**82,300**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD73BA

(本体・YB75155 H+ガード付枠・YK33103)

H ○標準価格**87,800**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)

ダウンライト

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト40YD63B

(本体・YB75114 H+ガード付枠・YK33103)

H ○標準価格**68,300**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y71代替品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD63B

(本体・YB75134 H+ガード付枠・YK33103)

H ○標準価格**64,300**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト25Y71代替品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD73B

(本体・YB75154 H+ガード付枠・YK33103)

H ○標準価格**69,800**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)

共通仕様 新商品 姿

本体:鋼板
枠:鋼板(アイボリー)
ガード:鋼材(アイボリー)
高効率アルミ反射鏡
内蔵安定器:一般型高力率200V用





ダウンライトアンナイト付

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト40YD64BA

(本体・YB75115 H+ルーバ付枠・YK33104)

H ○標準価格**93,700**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD64BA

(本体・YB75135 H+ルーバ付枠・YK33104)

H ○標準価格**89,700**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト25YD74BA

(本体・YB75155 H+ルーバ付枠・YK33104)

H ○標準価格**95,200**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)

ダウンライト

水銀灯400Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト40YD64B

(本体・YB75114 H+ルーバ付枠・YK33104)

H ○標準価格**75,700**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用
高天井ダウンライト40Y81代替品

水銀灯250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD64B

(本体・YB75134 H+ルーバ付枠・YK33104)

H ○標準価格**71,700**円(200V用)

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
高天井ダウンライト25Y81代替品

ハイカライト250Wタイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

高天井ダウンライト25YD74B

(本体・YB75154 H+ルーバ付枠・YK33104)

H ○標準価格**77,200**円(200V用)

適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用(高彩度形は使用不可)

共通仕様 新商品 姿

本体:鋼板
ルーバ:鋼板(アイボリー)
枠:鋼板(アイボリー)
高効率アルミ反射鏡
内蔵安定器:一般型高力率200V用



旧カタログ

※光補償装置（アンナイト）については708頁をご参照ください。

安定器別置型・オートリフター付タイプ

下面開放



ダウンライトアンナイト用

HID400W用

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付（アンナイト用）(E11)

高天井ダウンライト40YD11LA

（本体・YB75065＋下面開放枠・YK33011
＋オートリフター・YB02494 －122）

◯標準価格**98,100**円

ダウンライト

HID400W用

ランプ別売(E39)・安定器別売


高天井ダウンライト40YD11L

（本体・YB75064＋下面開放枠・YK33011
＋オートリフター・YB02492 －122）

◯標準価格**92,600**円

新商品 麥

共通仕様
本体：鋼板
枠：鋼板（アイボリー）
オートリフター：15m昇降可能
高効率アルミ反射鏡
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用



強化ガラス



ダウンライトアンナイト用

HID400W用

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付（アンナイト用）(E11)

高天井ダウンライト40YD12LA

（本体・YB75065＋強化ガラス付枠・YK33012
＋オートリフター・YB02494 －122）

◯標準価格**102,100**円

ダウンライト

HID400W用

ランプ別売(E39)・安定器別売


高天井ダウンライト40YD12L

（本体・YB75064＋強化ガラス付枠・YK33012
＋オートリフター・YB02492 －122）

◯標準価格**96,600**円

新商品 麥

共通仕様
本体：鋼板
枠：鋼板（アイボリー）
オートリフター：15m昇降可能
下面ガラス：強化ガラス（透明）
高効率アルミ反射鏡
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用



安定器別置型・オートリフターなしタイプ

下面開放



ダウンライトアンナイト付

HID400W用

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付（アンナイト用）(E11)

高天井ダウンライト40YD61LA

（本体・YB75165＋下面開放枠・YK33101
＋オートリフター・YB02494 －122）

◯標準価格**113,600**円

ダウンライト

HID400W用

ランプ別売(E39)・安定器別売


高天井ダウンライト40YD61L

（本体・YB75164＋下面開放枠・YK33101
＋オートリフター・YB02492 －122）

◯標準価格**108,100**円

新商品 麥

共通仕様
本体：鋼板
枠：鋼板（アイボリー）
オートリフター：15m昇降可能
高効率アルミ反射鏡
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用



強化ガラス



ダウンライトアンナイト付

HID400W用

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付（アンナイト用）(E11)

高天井ダウンライト40YD62LA

（本体・YB75165＋強化ガラス付枠・YK33102
＋オートリフター・YB02494 －122）

◯標準価格**119,400**円

ダウンライト

HID400W用

ランプ別売(E39)・安定器別売


高天井ダウンライト40YD62L

（本体・YB75164＋強化ガラス付枠・YK33102
＋オートリフター・YB02492 －122）

◯標準価格**113,900**円

新商品 麥

共通仕様
本体：鋼板
枠：鋼板（アイボリー）
オートリフター：15m昇降可能
下面ガラス：強化ガラス（透明）
高効率アルミ反射鏡
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用



HID1000W用安定器別置型・オートリフター付タイプ

下面開放



ダウンライトアンナイト付

HID1000W用

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
500Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付（アンナイト用）(E11)

高天井ダウンライト100YD1LA

（本体・YB75205＋下面開放枠・YK33061
＋オートリフター・YB02594 －122）

受標準価格**119,600**円

ダウンライト

HID1000W用

ランプ別売(E39)・安定器別売


高天井ダウンライト100YD1L

（本体・YB75204＋下面開放枠・YK33061
＋オートリフター・YB02592 －122）

受標準価格**111,600**円

新商品 麥

共通仕様
本体：鋼板
枠：鋼板（アイボリー）
オートリフター：15m昇降可能
高効率アルミ反射鏡
適合ランプ
水銀灯700・1000W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700・1000W用
バナゴールド・D450～940W用
ハイゴールド660W用



強化ガラス



ダウンライトアンナイト付

HID1000W用

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
500Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付（アンナイト用）(E11)

高天井ダウンライト100YD2LA

（本体・YB75205＋強化ガラス付枠・YK33062
＋オートリフター・YB02594 －122）

受標準価格**119,600**円

ダウンライト

HID1000W用

ランプ別売(E39)・安定器別売


高天井ダウンライト100YD2L

（本体・YB75204＋強化ガラス付枠・YK33062
＋オートリフター・YB02592 －122）

受標準価格**122,200**円

新商品

共通仕様
本体：鋼板
枠：鋼板（アイボリー）
オートリフター：15m昇降可能
下面ガラス：強化ガラス（透明）
高効率アルミ反射鏡
適合ランプ
水銀灯700・1000W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉
700・1000W用
バナゴールド・D450～940W用
ハイゴールド660W用



安定器内蔵型軒下ダウンライト

強化ガラス



オートリフター付

HID400W用

〈軒下用ダンライト〉
ランプ別売(E39)
安定器内蔵

YB75008

H 受標準価格**124,000**円（200V用）

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉400W用
バナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用

HID250W用

〈軒下用ダウンライト〉
ランプ別売(E39)
安定器内蔵


YB75028

H 受標準価格**120,000**円（200V用）

新商品

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用

共通仕様
本体：鋼板
枠：ステンレス（アイボリー）
下面強化ガラス
高効率アルミ反射鏡
オートリフター内蔵（200V用）
内蔵安定器：
水銀灯用一般型高力率200V用



強化ガラス



オートリフターなし

HID400W用

〈軒下用ダウンライト〉
ランプ別売(E39)
安定器内蔵

YB75018

H 受標準価格**64,000**円（200V用）

適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉400W用
バナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用

HID250W用

〈軒下用ダウンライト〉
ランプ別売(E39)
安定器内蔵

YB75038

H 受標準価格**60,000**円（200V用）

新商品

適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用

共通仕様
本体：鋼板
枠：ステンレス（アイボリー）
下面強化ガラス
高効率アルミ反射鏡
内蔵安定器：
水銀灯用一般型高力率200V用



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
代…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

スカイビームオートリフター・ダウンライト

5月発売

操作が簡単にできる昇降装置の採用で、メンテナンスの省力化が図れます。

旧カタログ

コンパクト・高効率・高演色などの特長があるスカイビームランプを使用したオートリフター内蔵のダウンライト。高天井空間におけるメンテナンスの省力化が図れます。

昇降は簡単なスイッチ操作

簡単なスイッチ操作で、器具(インバータバラスト、イグナイタ内蔵)が昇降でき、地上でランプ交換などのメンテナンスが行えるので、手間がかかりません。

安定器部も昇降

150Wタイプにはインバータバラストを、250Wタイプにはイグナイタ(高圧パルス発生器)を器具に内蔵し昇降しますので、管灯回路やオートリフターの接点部に高圧パルスがかからず、安全性の向上と、管灯回路の長さ制限なしを実現しました。


■おすすめ場所

ショウルーム、エントランスホール、吹き抜け空間などにおすすめします。



オートリフター操作盤

セレクトスイッチ取り付け済みですから、施工がたいへん容易です。操作盤本体は薄型設計で、壁面直付け、埋込取り付けが可能です。



YK08006
○標準価格121,000円
(200V用)
セレクトスイッチ内蔵
キーロック付
6回路用15A
●100V用もご注文に応じます。

YK08012
○標準価格174,000円
(200V用)
セレクトスイッチ内蔵
キーロック付
12回路用30A
●100V用もご注文に応じます。
●24回路用についてのご注文にも応じられます。

■スカイビームシングルエンドランプ



140W・150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型は
- 高効率・高演色(Ra80～96)
- 紫外線吸収膜による紫外線カット(蛍光灯並み)
- トリプルシースによる外管破損防止
- 色温度2500K(140W)・3000K・3500K・4300K・6500K
- 点灯方向制限なし

などの特長で、コンパクト、高照度なスカイビームランプ器具の使用性をさらに高めた新光源です。


■スカイビームダブルエンドランプ



150W、250Wスカイビームダブルエンドランプは、
- 高効率・高演色(Ra=80～93)で商品の陰影による立体感、素材感、ツヤなどを表現。
- 色温度4,300Kのニュートラルな光。

などの特長で、空間のイメージに合わせて選べます。

■施工性を考えた器具設計

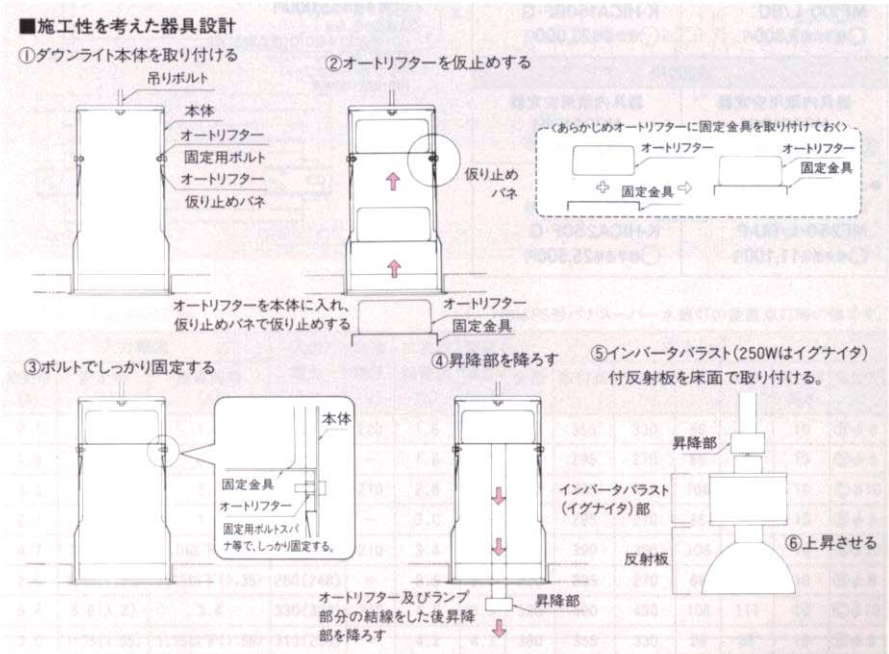



〈中角形配光〉 軽量・省エネのインバータ点灯
ランプ別売(PGX12-2)・安定器内蔵
スカイビームオートリフタD15NCY152P
(本体・NC71134P+オートリフタ・YB02462)
EHH ○標準価格140,000円(200V用)(170W)
鉄板厚さ:本体1.6・反射板1.2・枠0.8
本体:亜鉛鋼板・反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)・11.7kg
適合ランプ
140・150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用
スカイビームオートリフタD15NCY152相当品
新商品



〈中角形配光〉 軽量・省エネのインバータ点灯 紫外線約80%カット
ランプ付・安定器内蔵
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
スカイビームオートリフタD15NCY150K
(本体・NC71464+オートリフタ・YB02462)
EHH (受)標準価格158,000円★(200V用)(170W)
鉄板厚さ:本体1.6・反射板1.2・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
ガラス(UVカットガラス80)・12.6kg
スカイビームオートリフタD15NCY150代替品
新商品



〈中角形配光〉 紫外線約80%カット
ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)
スカイビームオートリフタD25NCY250K
(本体・NC72264+オートリフタ・YB02462)
○標準価格128,000円★
鉄板厚さ:鋼板1.6・反射板1.2・枠0.8・本体:亜鉛鋼板
反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)・枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)・ガラス(UVカットガラス80)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵・12.0kg
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。
スカイビームオートリフタD25NCY250代替品
新商品

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

柔らかな落ち着いたあかりの間接照明、高効率・高演出のHIDベースライトです。

光源が直接見えない間接照明設計のマイルドなあかりで、柔らかなベース照明が行えます。

用途に合わせて間接照明

暖か味のある白熱色のハイカライトと、さわやかな白色光のマルチハロゲン灯Lタイプの2種のHID光源が揃っています。無方向性タイプですので、自由な空間構成が可能です。

施工が簡単

器具内蔵用安定器(別売り)との組み合わせにより、煩わしい結線がなく、送り配線も可能です。

注)●150W・250Wハイカライト(高彩度形)拡散形につきましては器具内蔵用安定器がございませんので、安定器別置でご使用ください。
●100V系につきましても器具内蔵用安定器がございませんので、安定器別置でご使用ください。


■適合ランプ・安定器

(器具内蔵用安定器は、一般型高力率、200V用、50Hz・60Hz切替スイッチ付です。)

φ600用	
器具内蔵用安定器 NC01101H ㊎標準価格10,300円	**器具内蔵用安定器 NC01151H** ㊎標準価格18,800円
●100Wマルチハロゲン灯 Lタイプ(蛍光灯) **MF100・L/BU** ◎標準価格9,300円	●150Wハイカライト (高演色形)拡散形 **K-HICA150BF・G** ○標準価格23,000円
φ900用	
器具内蔵用安定器 NC02101H ㊎標準価格17,000円	**器具内蔵用安定器 NC02151H** ㊎標準価格21,700円
●250Wマルチハロゲン灯(P) Lタイプ(蛍光灯) **MF250・L/BU-P** ◎標準価格11,100円	●250Wハイカライト (高演色形)拡散形 **K-HICA250F・G** ○標準価格25,500円




ランプ別売(E26)・安定器内蔵
マイルド10Y100ME
㊎標準価格65,300円(200V)
(本体・NCE71400+器具内蔵用安定器・NC01101H)
Wφ620・5.0kg
CO(埋込穴)φ600・D(埋込高さ)395
反射板(ホワイト)
ランプカバー(ホワイト)
100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)1灯用




ランプ別売(E26)・安定器内蔵
マイルド15Y500ME
㊎標準価格73,800円(200V)
(本体・NCE71400+器具内蔵用安定器・NC01151H)
Wφ620・5.0kg
CO(埋込穴)φ600・D(埋込高さ)395
反射板(ホワイト)
ランプカバー(ホワイト)
150Wハイカライト(高演色形)拡散形1灯用

ランプ別売(E26)・安定器別売
NCE71400
㊎標準価格55,000円
Wφ620・5.0kg
CO(埋込穴)φ600・D(埋込高さ)310
反射板(ホワイト)
ランプカバー(ホワイト)
HID100W・150W用

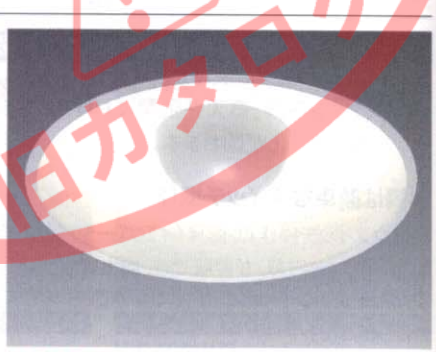

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
マイルド25Y100ME
㊎標準価格115,000円(200V) 安
(本体・NCE72400+器具内蔵用安定器・NC02101H)
Wφ920・9.8kg
CO(埋込穴)φ900・D(埋込高さ)495
反射板(ホワイト)
ランプカバー(ホワイト)
250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯用




ランプ別売(E39)・安定器内蔵
マイルド25Y500ME
㊎標準価格119,700円(200V)
(本体・NCE72400+器具内蔵用安定器・NC02151H)
Wφ920・9.8kg
CO(埋込穴)φ900・D(埋込高さ)495
反射板(ホワイト)
ランプカバー(ホワイト)
250Wハイカライト(高演色形)拡散形1灯用

ランプ別売(E39)・安定器別売
NCE72400
㊎標準価格98,000円
Wφ920・9.8kg
CO(埋込穴)φ900・D(埋込高さ)410
反射板(ホワイト)
ランプカバー(ホワイト)
HID250W用


安定器収納ボックス(耐火性)

- 安定器を埋込天井内などのいんぺい場所(天井裏等の目に見えない場所)にご使用いただくためのボックスです。
- 収納ボックスカバーは、取り外しが簡単ですので、配線回路のチェック等が簡単にできます。
- 安定器取り付け台を先に取り付けてから安定器の取り付けができます。
- 安定器は、収納ボックス内のボルトに確実に固定してください。

※安定器収納盤をご使用になる場合は732頁をご参照ください。




YK09020
○標準価格11,000円
3.8kg
収納可能安定器
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉300～400W用安定器
パナゴールド・S150～400W用安定器
水銀灯400・300W・100V高力率型
水銀灯400W定電力型100V用
ハイカライト250W用
400W(高彩度形)用安定器



NK01030
○標準価格4,250円
収納可能安定器
HQI701HA/B-3G・HQI702HA/B-1GB
(スカイビーム70W用)
HQI1501HA/B-3G・HQI1502HA/B-1GB
(スカイビーム150W用)



YK09010
○標準価格8,600円
2.0kg
収納可能安定器
水銀灯用100～400W高力率及び低力率型
(但し400・300・100V高力率は除く)
水銀灯用200～300W定電力型
水銀灯400W定電力型200V用
ハイカライト150～400W用安定器
(但し250W・400W高彩度形は除く)



NK01031
○標準価格4,800円
収納可能安定器
HQI2501HA/B-3G・HQI2502HA/B-1GB
(スカイビーム250W用)

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
◎…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊍…ランプ付標準価格でランプ別梱包

耐火性ボックス収納済HID安定器(屋内用)

耐火性の箱に収納済み。速結端子台付きで、省施工ニーズにお応えします。


旧カタログ


HID安定器が耐火性の箱に収納済みで、そのまま天井裏などの点検できるいんぺい場所に施工できます。また、速結端子台付で、電源接続が簡単確実です。



点検できるいんぺい場所に最適な安定器

天井裏などの点検できるいんぺい場所に安定器を施設する場合は、電気設備技術基準第221条1項により、耐火性の箱に収納し、造営材から1cm以上離して取り付ける必要があります。耐火性ボックス収納済HID安定器は耐火性の箱に収納済みで、取り付け状態で造営材との隔離距離が1cm以上確保できる安定器です。

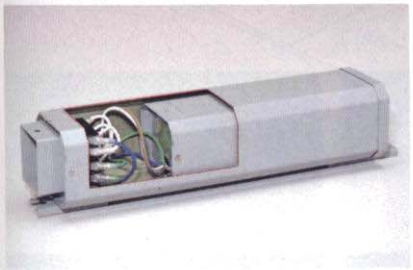

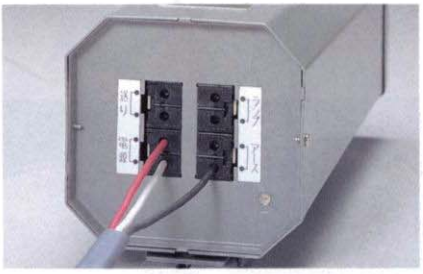

速結端子台付


速結端子台方式で、従来のテーピング方式に比べ電線の接続が簡単確実に行えます。
(送り端子付、接地端子付)

サーマルプロテクタ内蔵


内蔵安定器には、異常電流や異常温度を検知すると素早く電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵。

■電気設備技術基準　第221条1項ハ(抜枠)

いんぺい場所に施設する場合には、外箱をさらに耐火性の箱に収め、その箱は、可燃性の造営材から1cm以上離して堅ろうに取り付け、かつ、容易に点検できるように施設すること。



使用上のご注意
- 屋内専用です。屋外や湿気のあるボール内などでは、使用できません。
- 取り付け方向は、端子台部が横向きまたは下向きになるようにしてください。

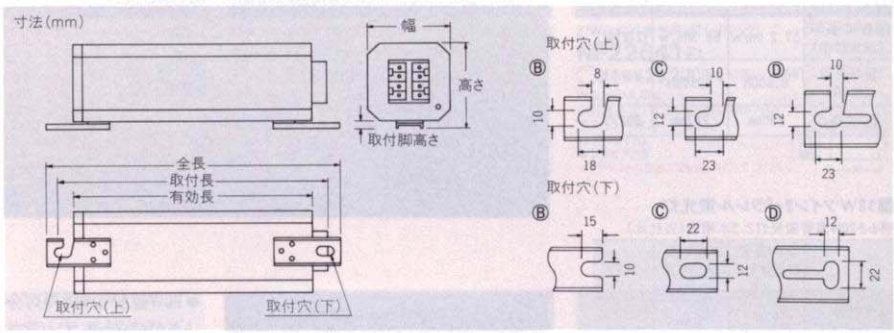

水銀灯用安定器内蔵タイプ

( )内はPS形パナスーパー水銀灯の垂直点灯時の値です。

種類	ランプ	品番	標準価格	力率	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	入力電流 始動時(A)	入力電流 安定時(A)	入力電流 無負荷時(A)	入力電力(W)	二次電圧(V)	二次短絡電流(A)	質量(重量)(kg)	寸法(mm) 全長	取付長	有効長	幅	高さ	取付脚高さ	取付穴
水銀灯用安定器(一般形)内蔵タイプ	100W	YB91011	○18,200円	高力率	100	60/50	2.1	1.35	1.6	121	220	1.6	3.8	380	355	330	86	85	10	Ⓑφ8
		YB91012	○16,300円	高力率	200	60/50	1.0	0.63	0.6	114	–	1.6	3.2	320	295	270	86	85	10	Ⓑφ8
	200W	YB92011	○22,100円	高力率	100	60/50	3.5	2.5	2.5	225	210	2.8	8.1	420	390	350	108	111	10	Ⓒφ10
		YB92012	○18,300円	高力率	200	60/50	2.1	1.2	1.2	215	–	3.0	3.5	320	295	270	86	85	10	Ⓑφ8
	250W	YB92511	○23,300円	高力率	100	60/50	4.7	3.0(2.8)	3.0以下(2.8)	275(255)	210	3.4	8.2	420	390	350	108	111	10	Ⓒφ10
		YB92512	○18,800円	高力率	200	60/50	2.6	1.45(1.35)	1.45以下(1.35)	260(248)	–	3.5	3.7	320	295	270	86	85	10	Ⓑφ8
	300W	YB93011	○25,000円	高力率	100	60/50	5.4	3.6(3.2)	3.4	330(300)	210	4.0	9.9	520	490	450	108	111	10	Ⓒφ10
		YB93012	○20,600円	高力率	200	60/50	3.0	1.75(1.55)	1.75以下(1.55)	313(293)	–	4.2	4.3	380	355	330	86	85	10	Ⓑφ8
	400W	YB94011	○28,700円	高力率	100	60/50	8.7	4.6(4.1)	4.6以下(4.1)	425(395)	210	5.7	10.4	520	490	450	108	111	10	Ⓒφ10
		YB94012	○22,900円	高力率	200	60/50	4.0	2.3(2.0)	2.3以下(2.0)	415(392)	–	5.7	4.9	380	355	330	86	85	10	Ⓑφ8

ハイカライト専用安定器内蔵タイプ

種類	ランプ	品番	標準価格	力率	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	入力電流 始動時(A)	入力電流 安定時(A)	入力電流 無負荷時(A)	入力電力(W)	二次電圧(V)	二次短絡電流(A)	質量(重量)(kg)	寸法(mm) 全長	取付長	有効長	幅	高さ	取付脚高さ	取付穴
ハイカライト(高演色形)専用安定器内蔵タイプ	150W	YB91521	○22,200円	高力率	100	60/50	2.4	2.0	3.0	175	210	2.5	8.2	420	390	350	108	111	10	Ⓒφ10
		YB91522	○19,700円	高力率	200	60/50	1.2	1.0	1.35	175	–	2.6	5.8	380	350	310	108	111	10	Ⓑφ10
	250W	YB92521	㊫34,500円	高力率	100	60/50	3.4	3.0	6.2	285	210	4.1	13.6	460	430	390	125	134	15	Ⓓφ10
		YB92522	○26,400円	高力率	200	60/50	1.7	1.5	2.4	280	–	4.1	9.1	420	390	350	125	134	15	Ⓓφ10
	400W	YB94022	㊫33,000円	高力率	200	60/50	3.5	2.5	3.4	440	–	6.9	10.0	420	390	350	125	134	15	Ⓓφ10
ハイカライト(高彩度形)専用安定器内蔵タイプ	150W	YB91531	○23,400円	高力率	100	60/50	2.5	2.0	3.2	180	240	2.2	8.2	420	390	350	108	111	10	Ⓒφ10
		YB91532	○23,400円	高力率	200	60/50	1.25	1.0	1.6	180	240	2.2	8.2	420	390	350	108	111	10	Ⓒφ10
	250W	YB92531	㊫36,500円	高力率	100	60/50	3.8	3.2	5.6	300	240	3.9	13.6	460	430	390	125	134	15	Ⓓφ10
		YB92532	○36,500円	高力率	200	60/50	1.9	1.6	2.8	300	240	3.9	13.6	460	430	390	125	134	15	Ⓓφ10
	400W	YB94032	㊫50,000円	高力率	200	60/50	2.7	2.5	4.6	470	240	5.9	19.7	520	490	450	148	144	10	Ⓓφ10

旧カタログ

コンパクトなダウンライト、無方向性でスッキリと仕上がります。

方向性をつくらないベース照明

ベース照明は、店舗全体のイメージを演出する環境照明の一つです。また、陳列商品の見え方にも影響する重要な照明です。天井が大きな照明器具で埋めつくされていると、視線が上向きになりやすく、また美しいものとはいえません。さらに天井の照明器具で空間に方向性がつくられると、什器などのレイアウトにも影響を与えます。
ツイン蛍光灯スクエアシリーズは、これらベース照明に求められる多くの条件を満たし、快適な照明環境の創造を目的に生まれたベース照明です。



■27Wツイン1蛍光灯
明るさ20W直管蛍光灯1.5本相当(当社比)

	20W直管白色蛍光灯1.5本	27Wツイン1蛍光灯	比較
消費電力(W)(安定器含む)	32.3W (21.5W×1.5) (100V GL)	32W (100V EL)	ほぼ同じ
明るさ(光束)	1,845 lm	1,800 lm	ほぼ同じ
1W当りの明るさ(総合効率)	57.2 lm/w	56.3lm/w	ほぼ同じ
定格寿命(時間)	8,500h	7,500h	
ランプ長さ	580mm	247mm	約2/5

■36Wツイン2パラレル蛍光灯
明るさ20W直管蛍光灯2.3本相当(当社比)

	20W直管白色蛍光灯2.3本	36Wツイン2パラレル蛍光灯	比較
消費電力(W)(安定器含む)	49W (200V GH)	36W	約27%の省エネ
明るさ(光束)	2,900 lm	2,900 lm	同じ
1W当りの明るさ(総合効率)	58.7 lm/w	80.6 lm/w	約37%アップ
定格寿命(時間)	8,500h	7,500h	
ランプ長さ	580mm	244mm	約2/5




27Wツイン1蛍光灯(パルック)

色温度	FPL 27EX-N
5,000k	●演色性:Ra84 ●全光束:1,800 lm


- 20W直管蛍光灯3灯分とほぼ同じ明るさが得られるコンパクトでハイパワーな蛍光灯器具です。
- 40W直管蛍光灯1灯用器具の1.2倍の明るさが得られ、器具埋込穴サイズは約1/3とコンパクトです。





パラコンフォート30

27Wツイン1蛍光灯2灯(パルック) パッとつく蛍光灯
NF22631TEL
◯標準価格28,600円★(100V)(64W)
W□265・4.1kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)150
プラスチックルーバ(金色鏡面仕上)
枠(ホワイト)
●スクエア250・パラコンフォート30(75グリッド)
注)天井材の厚さは30mm以内にしてください。



パラコンフォート30

27Wツイン1蛍光灯2灯(パルック) パッとつく蛍光灯
NF22630TEL
◯標準価格28,600円★(100V)(64W)
W□265・4.1kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)150
プラスチックルーバ(銀色鏡面仕上)
枠(ホワイト)
●スクエア250・パラコンフォート30(75グリッド)
注)天井材の厚さは30mm以内にしてください。




パラコンフォート30

27Wツイン1蛍光灯2灯(パルック) パッとつく蛍光灯
NF22632TEL
◯標準価格28,000円★(100V)(64W)
W□265・4.1kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)150
プラスチックルーバ(ホワイト)
枠(ホワイト)
●スクエア250・パラコンフォート30(75グリッド)
注)天井材の厚さは30mm以内にしてください。



パラコンフォート15

27Wツイン1蛍光灯2灯(パルック) パッとつく蛍光灯
NF22600ZEL
◯標準価格31,500円★(100V)(64W)
W□265・3.1kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)120
アルミルーバ(銀色鏡面仕上)
枠(ホワイト)
●スクエア250・パラコンフォート15(150グリッド)
注)天井材の厚さは25mm以内にしてください。



パラコンフォート15

27Wツイン1蛍光灯2灯(パルック) パッとつく蛍光灯
NF22602EL
◯標準価格30,500円★(100V)(64W)
W□265・3.1kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)120
アルミルーバ(ホワイト)
枠(ホワイト)
●スクエア250・パラコンフォート15(150グリッド)
注)天井材の厚さは25mm以内にしてください。

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊟…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)



パラコンフォート30

27W・ツイン1蛍光灯2灯(パルック) パッとつく蛍光灯

NF22610ZEL

(受)標準価格38,000円★(100V)(64W)

W□265・3.2kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)140
アルミルーバ(銀色鏡面仕上)
枠(ホワイト)
●スクエア250・パラコンフォート30(150グリッド)
注)天井材の厚さは40mm以内にしてください。

パラコンフォート30

27W・ツイン1蛍光灯2灯(パルック) パッとつく蛍光灯

NF22612EL

(受)標準価格37,000円★(100V)(64W)

W□265・3.2kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)140
アルミルーバ(ホワイト)
枠(ホワイト)
●スクエア250・パラコンフォート30(150グリッド)
注)天井材の厚さは40mm以内にしてください。




パラコンフォート30

27W・ツイン1蛍光灯2灯(パルック) パッとつく蛍光灯

NF22633TEL

(受)標準価格31,000円★(100V)(64W)

W□275・4.1kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)150
プラスチックルーバ(ホワイト)
木製枠(白木)
●スクエア250・パラコンフォート30(75グリッド)
注)天井材の厚さは30mm以内にしてください。



マルチコンフォート30


27W・ツイン1蛍光灯2灯(パルック)

NF22670EL

◯標準価格20,100円★(100V)(74W)

W□295・3.2kg
CO(埋込穴)□275・D(埋込高さ)100
反射板(ホワイト)
ルーバ(ホワイト)
枠(ホワイト)
●スクエア250・マルチコンフォート30
注)天井材の厚さは25mm以内にしてください。

パッとつく蛍光灯




ダイヤコンフォート

27W・ツイン1蛍光灯2灯(パルック) パッとつく蛍光灯

NF22699EL

◯標準価格38,500円★(100V)(64W)

W□265・3.4kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)140
反射板(ホワイト)
アルミルーバ(銀色仕上)
枠(ホワイト)
●スクエア250・ダイヤコンフォート30
注)天井材の厚さは30mm以内にしてください。



コンフォート30

27W・ツイン1蛍光灯2灯(パルック) パッとつく蛍光灯

NF22671EL

◯標準価格18,500円★(100V)(74W)

W□295・3.2kg
CO(埋込穴)□275・D(埋込高さ)100
反射板(ホワイト)
枠(ホワイト)
●スクエア250・コンフォート30
注)天井材の厚さは25mm以内にしてください。



パネル付埋込型器具

27W・ツイン1蛍光灯2灯(パルック) パッとつく蛍光灯

NF22640EL

◯標準価格26,200円★(100V)(64W)

W□265・4.0kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)150
アクリルパネル(乳白)
枠(ホワイト)
●スクエア250
注)天井材の厚さは30mm以内にしてください。



パネル付埋込型器具

27W・ツイン1蛍光灯2灯(パルック) パッとつく蛍光灯

NF22641EL

◯標準価格26,200円★(100V)(64W)


W□265・4.0kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)150
アクリルパネル(プリズム)
枠(ホワイト)
●スクエア250
注)天井材の厚さは30mm以内にしてください。




38W・ツイン2パラレル蛍光灯(パルック)

色温度	FML 36EX-N
5,000k	●演色性:Ra84●全光束:2,900 lm

- 明るさ同等の20W直管蛍光灯4灯用に比べて面積比約1/5、体積比約1/4、質量(重量)約1/2とコンパクトです。
- 大幅省エネのPSインバータ器具が揃っています。





パラコンフォート15

36W・ツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(100V)

NF32600ENH ◯標準価格38,000円★ (70W)

36W・ツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(200V)

NF32600ENH (受)標準価格38,000円★ (69W)

W□265・3.1kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)143
アルミルーバ(銀色鏡面仕上)
枠(ホワイト)
●スクエア250・パラコンフォート15(150グリッド)
注)天井材の厚さは40mm以内にしてください。



パラコンフォート15

36W・ツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(100V)

NF32602ENH ◯標準価格36,500円★ (70W)

36W・ツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(200V)

NF32602ENH (受)標準価格36,500円★ (69W)

W□265・3.1kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)143
アルミルーバ(ホワイト)
枠(ホワイト)
●スクエア250・パラコンフォート15(150グリッド)
注)天井材の厚さは40mm以内にしてください。



パラコンフォート30

36W・ツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(100V)

NF32610ENH ◯標準価格39,000円★ (70W)

36W・ツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(200V)

NF32610ENH (受)標準価格39,000円★ (69W)

W□265・3.9kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)158
アルミルーバ(銀色鏡面仕上)
枠(ホワイト)
●スクエア250・パラコンフォート30(150グリッド)
注)天井材の厚さは55mm以内にしてください。



パラコンフォート30

36W・ツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(100V)

NF32612ENH ◯標準価格38,000円★ (70W)

36W・ツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(200V)

NF32612ENH (受)標準価格38,000円★ (69W)

W□265・3.9kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)158
アルミルーバ(ホワイト)
枠(ホワイト)
●スクエア250・パラコンフォート30(150グリッド)
注)天井材の厚さは55mm以内にしてください。



パラコンフォート30

36W・ツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(100V)

NF32615ENH (受)標準価格38,000円★ (70W)

36W・ツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(200V)

NF32615ENH (受)標準価格38,000円★ (69W)

W□265・3.9kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)160
反射板(ホワイト)
プラスチックルーバ(銀色鏡面仕上)
枠(ホワイト)
●スクエア250・パラコンフォート30(75グリッド)
注)天井材の厚さは40mm以内にしてください。



パラコンフォート30

36W・ツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(100V)

NF32617ENH (受)標準価格36,500円★ (70W)

36W・ツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(200V)

NF32617ENH (受)標準価格36,500円★ (69W)


W□265・3.9kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)160
反射板(ホワイト)
プラスチックルーバ(ホワイト)
枠(ホワイト)
●スクエア250・パラコンフォート30(75グリッド)
注)天井材の厚さは40mm以内にしてください。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照) PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ




マルチコンフォート30

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(100V)
NF32670ENH ◎標準価格29,000円★ (70W)
36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(200V)
NF32670ENH ○標準価格29,000円★ (69W)
W□295・3.9kg
CO(埋込穴)□275・D(埋込高さ)160
反射板(ホワイト)
ルーバ(ホワイト)
枠(ホワイト)
●スクエア250・マルチコンフォート30
注)天井材の厚さは40mm以内にしてください。

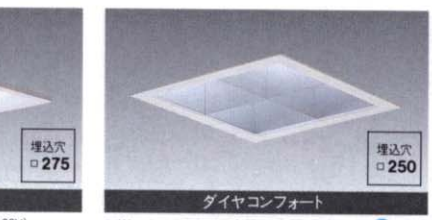


ダイヤコンフォート

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
NF32699ENH PS
○標準価格39,000円★(100V)(70W)
W□265・3.9kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)158
アルミルーバ(銀色仕上)
枠(ホワイト)
●スクエア250・ダイヤコンフォートタイプ
注)天井材の厚さは55mm以内にしてください。



深枠タイプ埋込型器具

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(100V)
NF32680ENH ○標準価格41,000円★ (70W)
36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(200V)
NF32680ENH ㊎標準価格41,000円★ (69W)
W□270・4.5kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)196
アクリルパネル(乳白)
枠(ホワイト)
バッフル(ブラック)
●スクエア250
注)天井材の厚さは90mm以内にしてください。



深枠タイプ埋込型器具

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(100V)
NF32684ENH ○標準価格41,000円★ (70W)
36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(200V)
NF32684ENH ㊎標準価格41,000円★ (69W)
W□270・4.0kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)196
反射板(ホワイト)
アクリルパネル(乳白)
枠(ホワイト)
バッフル(ホワイト)
●スクエア250
注)天井材の厚さは90mm以内にしてください。




方円形シリーズ

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(100V)
NF32656ENH ㊎標準価格56,000円★ (70W)
36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(200V)
NF32656ENH ㊎標準価格56,000円★ (69W)
W274×274・3.8kg
埋込穴ゲージ付・D(埋込高さ)170
アクリルパネル(乳白)
枠(ホワイト)
●スクエア250
注)天井材の厚さは60mm以内にしてください。



方円形シリーズ

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(100V)
NF32655ENH ㊎標準価格49,000円★ (70W)
36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(200V)
NF32655ENH ㊎標準価格49,000円★ (69W)
W274×274・3.3kg
埋込穴ゲージ付・D(埋込高さ)170
アクリルパネル(乳白)
枠(ホワイト)
●スクエア250
注)天井材の厚さは60mm以内にしてください。



パネル付埋込型器具

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(100V)
NF32645ENH ○標準価格34,000円★ (70W)
36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(200V)
NF32645ENH ㊎標準価格34,000円★ (69W)
W□265・3.6kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)138
アクリルパネル(乳白)
枠(ホワイト)
●スクエア250
注)天井材の厚さは35mm以内にしてください。



パネル付埋込型器具

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(100V)
NF32646ENH ○標準価格34,000円★ (70W)
36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)(200V)
NF32646ENH ㊎標準価格34,000円★ (69W)
W□265・3.6kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)138
アクリルパネル(プリズム)
枠(ホワイト)
●スクエア250
注)天井材の厚さは35mm以内にしてください。



木調シリーズ

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
NF32628ENH PS
㊎標準価格43,500円★(100V)(70W)
W□283・3.8kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)138
反射板(ホワイト)
アクリルパネル(乳白)
木製枠(ライトオーク調仕上)
●スクエア250
注)天井材の厚さは35mm以内にしてください。



木調シリーズ

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
NF32629ENH PS
㊎標準価格46,000円★(100V)(70W)
W□283・3.8kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)138
アクリルパネル(乳白)
木製枠(ブラック)
●スクエア250
注)天井材の厚さは35mm以内にしてください。



木調シリーズ

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
NF32674ENH PS
○標準価格35,500円★(100V)(70W)
W□283・3.7kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)138
アクリルパネル(乳白)
木製枠(白木)
●スクエア250
注)天井材の厚さは35mm以内にしてください。



木調シリーズ

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
NF32675ENH PS
○標準価格37,500円★(100V)(70W)
W□283・3.7kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)138
木製ルーバ(白木)
アクリル強化和紙張り
●スクエア250
注)天井材の厚さは35mm以内にしてください。



木調シリーズ

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
NF32678ENH PS
㊎標準価格39,500円★(100V)(70W)
W□283・3.8kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)196
アクリルパネル(乳白)
木製枠(白木)
●スクエア250
注)天井材の厚さは90mm以内にしてください。



木調シリーズ

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
NF32679ENH PS
㊎標準価格41,500円★(100V)(70W)
W□283・3.8kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)196
木製ルーバ(白木)
木製枠(白木)
強化和紙張り
●スクエア250
注)天井材の厚さは90mm以内にしてください。



木調シリーズ

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
NF32676ENH PS
㊎標準価格43,500円★(100V)(70W)
W□293・3.8kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)138
アクリルパネル(乳白)
木製枠(白木)
半埋込型
●スクエア250
注)天井材の厚さは35mm以内にしてください。



木調シリーズ

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
NF32677ENH PS
㊎標準価格46,000円★(100V)(70W)
W□283・3.8kg
CO(埋込穴)□250・D(埋込高さ)138
木製ルーバ(白木)
木製枠(白木)
強化和紙張り
半埋込型
●スクエア250
注)天井材の厚さは35mm以内にしてください。

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
◎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ダウンライトユニ

旧カタログ



15W丸形白色蛍光灯1灯
ダウンライトユニF102ML
○標準価格7,560円★(18W)
(本体・FC11721GL+アクセサリ・LK70302)
CO(埋込穴)φ200・D(埋込高さ)113
アクリルパネル(乳白)・枠(ホワイト)




30W丸形白色蛍光灯1灯
ダウンライトユニ3F132MN
○標準価格11,650円★(32W)
(枠なし本体・FC31756GM+アクセサリ・FK21432K)
CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)130
ガラスパネル(透明)・枠(ホワイト)




30W丸形白色蛍光灯1灯
ダウンライトユニ3F110M
○標準価格9,540円★(32W)
(枠付本体・FC31746GM+アクセサリ・FK31510)
CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)130
アクリルカバー(乳白)・枠(ホワイト)




30W丸形白色蛍光灯1灯
ダウンライトユニ3F112M
○標準価格9,540円★(32W)
(枠付本体・FC31746GM+アクセサリ・FK31512)
CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)130
アクリルカバー(乳白)・枠(ホワイト)




30W丸形白色蛍光灯1灯
ダウンライトユニ3F142MW
○標準価格15,500円★(32W)
(枠なし本体・FC31756GM+アクセサリ・FK31442)
CO(埋込穴)φ300・D(埋込高さ)130
アルミルーバ(ホワイト)・枠(ホワイト)



15W丸形白色蛍光灯1灯
ダウンライトユニF102KL
○標準価格7,520円★(18W)
(本体・FC11731GL+アクセサリ・LK71302)
CO(埋込穴)□200・D(埋込高さ)113
アクリルパネル(乳白)・枠(ホワイト)



30W丸形白色蛍光灯1灯
ダウンライトユニ3F111K
○標準価格9,540円★(32W)
(枠付本体・FC31747GM+アクセサリ・FK31511)
CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)130
アクリルカバー(乳白)・枠(ホワイト)
公共施設型番 FRF2-C301



30W丸形白色蛍光灯1灯
ダウンライトユニ3F113K
○標準価格10,400円★(32W)
(枠付本体・FC31747GM+アクセサリ・FK31513)
CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)130
プラスチックルーバ(乳白)
枠(ホワイト)



30W丸形白色蛍光灯1灯
ダウンライトユニ3F121K
(受)標準価格9,540円★(32W)
(枠付本体・FC31747GM+アクセサリ・FK31521)
CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)130
アクリルカバー(透明)・枠(ホワイト)

シーリングユニ(住宅・都市整備公団規格品)



ランプ別売(E26)
LH56113
(受)標準価格3,000円
Wφ280・H157
グローブ:プラスチック(乳白)
適合ランプ
100W電球1灯用



ランプ別売(E26)
LH56114
(受)標準価格2,050円
Wφ150・H180
グローブ:プラスチック(乳白)
適合ランプ
40W電球1灯用

注)住宅・都市整備公団規格品は各地区により多少仕様が異なりますのでご注文の際にはご注意ください。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

防災照明器具

旧カタログ

旧カタログ

防災照明器具

- 防災用照明器具一覧表 ……506
- 非常用照明器具一覧表 ……507
- 高機能誘導灯 ……508
- 高機能誘導灯・導光方式 ……510
- 高機能誘導灯・内照方式 ……511
- 誘導灯 ……512
- 誘導灯の解説 ……513
- 薄型誘導灯 ……521
- ハイパースリム(パネル誘導灯) ……526
- 壁埋込型誘導灯 ……540
- 点滅式誘導音付加誘導灯 ……543
- 点滅式誘導灯 ……546
- 減光形避難口誘導灯 ……552
- 四面型誘導灯 ……553
- クリーンルーム用誘導灯 ……553
- 防水型誘導灯 ……554
- 廊下通路誘導灯 ……556
- 長時間定格型誘導灯 ……558
- 客室誘導灯 ……559
- 誘導標識 ……559
- 誘導灯用信号装置 ……560
- 電源別置型誘導灯 ……565
- 防災設備標示灯 ……569
- 階段通路誘導灯(非常用照明器具兼用型) …570
- 防雨型階段通路誘導灯
  (非常用照明器具兼用型) ……583

非常用照明器具

- 非常用照明器具(電池内蔵型)の特長 ……584
- 非常用照明器具の解説 ……585
- 非常用照明器具の一覧表(配線方法) ……589
- 電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型
  (Hfシリーズ) ……591
  (フリーコンフォートII) ……598
  (フリーコンフォートII・スクエア450シリーズ) …610
  (ツイン蛍光灯・スクエア450シリーズ) ……612
  (蛍光灯埋込型器具) ……614
  (蛍光灯直付型器具) ……621
  (蛍光灯防雨型器具) ……628
  (クリーンルーム用照明器具) ……631
- 電池内蔵型・非常用白熱灯組込型
  (ホームペンダント) ……633
- 電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型
  (蛍光灯ダウンライト) ……634
- 電池内蔵型・非常用白熱灯専用型
  (ハロゲン電球用器具) ……636
- 電池内蔵型・非常用白熱灯分離式
  (白熱灯器具) ……639
- 電池内蔵型・非常用白熱灯専用型
  (白熱灯器具) ……640
- 電池内蔵型・非常用白熱灯組込型
  (白熱灯器具) ……643
- 電池内蔵型・非常用白熱灯組込型
  (ハロゲン電球用器具) ……643
- 非常用照明器具(電源別置型) ……644
- 電源別置型・非常用白熱灯専用型
  (ゾーニングパワー24専用器具) ……645
- 電源別置型・非常用白熱灯組込型
  (Hfシリーズ) ……646
  (蛍光灯器具埋込型) ……647
- 電源別置型・非常用蛍光灯併用型
  (蛍光灯器具埋込型) ……649
  (蛍光灯器具直付型) ……649
- 電源別置型・非常用白熱灯組込型
  (蛍光灯器具) ……650
  (白熱灯器具) ……651
- 電源別置型・非常用白熱灯併用・専用兼用型
  (白熱灯器具) ……652
- コンパクト電源別置非常灯 ……655
- 消火栓標示灯 ……655
- 赤色灯 ……656
- 誘導灯・非常用照明器具
  交換電池一覧表 ……657
- 誘導灯・非常用照明器具
  交換電池対照表 ……658

電源装置

- ナショナル電源装置の概要 ……664
- 自家発電装置・常用電源の概要 ……665
- 自家発電装置・非常用電源の概要 ……666
- 自家発電装置・ガスタービン ……667
- 自家発電装置
  (FPシリーズ) ……669
  (SFPシリーズ) ……672
  (SNPシリーズ) ……674
- 自家発電装置(非常用)・単相型 ……677
- 自家発電装置・特殊仕様 ……679
- 自家発電装置・容量計算 ……680
- 直流電源装置・(非常用照明器具電源)の概要 …681
- 直流電源装置・(非常用照明器具電源)
  ゾーニングパワーシリーズ ……682
- 直流電源装置・(非常用照明器具電源)
  ゾーニングマスターシリーズ ……684
- 直流電源装置・(非常用照明器具電源)
  予電シリーズ ……686
- 交流無停電電源装置
  セーフガード(UPS)の用途 ……688
- 交流無停電電源装置セーフガード(UPS)の
  小容量タイプ(デスクサイドタイプ) ……689
- 交流無停電電源装置
  セーフガード(UPS)大容量タイプ ……690

旧カタログ

誘導灯

非常口や避難経路を誘導音や点滅などで示し、通路をハッキリ照らし出す照明器具です。

誘導灯は、マーケット・病院・劇場・ホテルなど多数人の集まる場所で、火災その他の不慮の事故で停電したとき、居合わせた人々が速やかにかつ安全に避難できるように、非常口や避難経路を誘導音や点滅などで示し、経路をハッキリ照らし出す照明器具です。

各タイプとも、表示面・明るさ等はすべて消防法に基づいてつくられています。ナショナル誘導灯は、誘導灯認定委員会に合格し認定証票を貼付しています。

認定証票



電池内蔵型
避難口誘導灯



高機能誘導灯　P.508

電池内蔵型
避難口誘導灯



薄型　P.521



薄型(木調仕上げ)　P.525



ハイパースリム(パネル)　P.526



壁埋込型　P.540



点滅式誘導音付加　P.543



点滅式　P.546

電池内蔵型
避難口誘導灯



減光形　P.552



四面型　P.553



クリーンルーム用　P.553



防水型　P.554



長時間定格型　P.558



耐圧防爆型　P.1020

電池内蔵型
室内通路誘導灯



薄型　P.521



ハイパースリム(パネル)　P.526



四面型　P.553



防水型　P.554




耐圧防爆型　P.1020

電池内蔵型
廊下通路誘導灯




壁直付型　P.556

電池内蔵型
廊下通路誘導灯



壁埋込型　P.556



床埋込型　P.556

客室誘導灯



P.559

階段通路誘導灯(非常用照明器具兼用型)



埋込型　P.570



埋込型　P.570



直付型　P.571

電池内蔵型
階段通路誘導灯(非常用照明器具兼用型)



壁埋込型　P.574



壁付型　P.575



防雨型　P.583

誘導灯用点滅装置



P.551

防災設備標示灯



P.569

誘導灯用信号装置



P.560

電源別置型
避難口誘導灯



ハイパースリム(パネル)　P.566



一般型　P.568

室内通路誘導灯



ハイパースリム(パネル)　P.566



一般型　P.568

廊下通路誘導灯



P.569

誘導標識



P.559

非カタログ

非常用照明器具

火災や不慮の事故で停電したときに、室内や通路をハッキリ照らし出す照明器具です。

非常用照明器具は、マーケット・病院・劇場・ホテルなど多数人の集まる場所で、火災その他不慮の事故で停電したとき、居合わせた人々を速やかにかつ安全に避難できるように、室内や通路を照らし出す照明器具です。

ナショナル非常用照明器具は、すべて建築基準法に準じ、また日本建築センター防災性能評定に合格し、BCJマーク(認定マーク)の表示が許された信頼性の高い照明器具です。


BCJマーク



BCJ(防災)−29i2−(10)　BCJ(防災)−30d2　BCJ(防災)−31a7

電池内蔵型・蛍光灯タイプ

非常用蛍光灯併用型

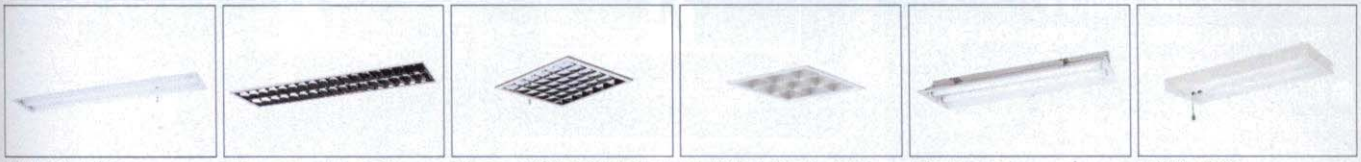

Hfシリーズ　P.591　フリーコンフォートⅡ　P.598　フリーコンフォートⅡスクエア450シリーズ　P.610　ツイン蛍光灯スクエア450シリーズ　P.612　埋込型　P.614　直付型　P.621

電池内蔵型・蛍光灯タイプ

非常用蛍光灯併用型



直付型　P.621　壁付型　P.574　壁付型　P.627　クリーンルーム用　P.631　防雨型　P.628　安全増防爆型　P.1013

電池内蔵型・蛍光灯タイプ

非常用蛍光灯併用型

電池内蔵型・白熱灯タイプ


非常用白熱灯組込型　非常用蛍光灯併用型　非常用白熱灯専用型



耐圧防爆型　P.1018　ホームペンダント　P.633　蛍光灯ダウンライト　P.634　ハロゲン電球用埋込型　P.636　ハロゲン電球用直付型　P.638　ハロゲン電球用防湿型・防雨型　P.639

電池内蔵型・白熱灯タイプ

非常用白熱灯専用型

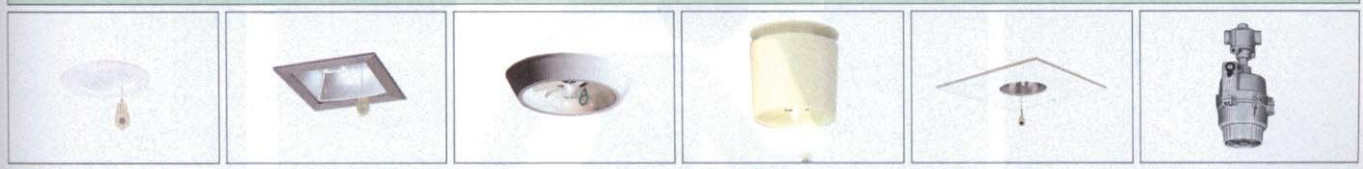


埋込型　P.640　埋込2方向照射型　P.641　半埋込型　P.642　直付型　P.643　設備プレート　P.120　耐圧防爆型　P.1019

電池内蔵型・白熱灯タイプ

非常用白熱灯組込型　非常用白熱灯分離式　赤色灯(電源部分離タイプ)

電源別置型・蛍光灯タイプ


非常用白熱灯組込型

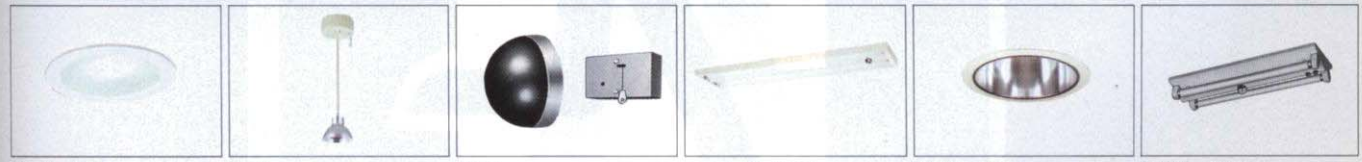

埋込型　P.643　P.639　P.656　Hfシリーズ　P.646　埋込型　P.647　直付型　P.649

電源別置型・白熱灯タイプ

非常用白熱灯専用型　非常用白熱灯併用・専用兼用型　非常用白熱灯組込型　赤色灯

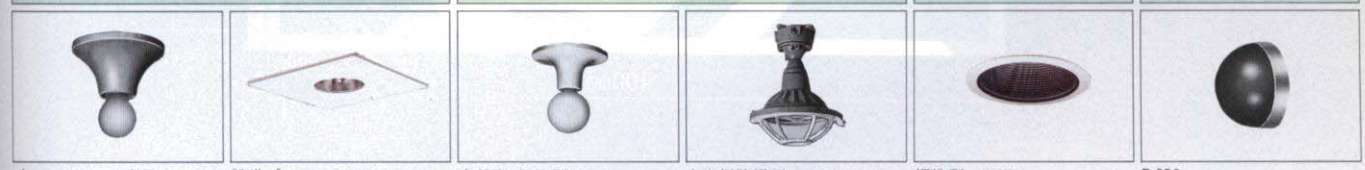

ゾーニングパワー専用　P.645　設備プレート　P.120　直付型・埋込型　P.652　安全増防爆型　P.1014　埋込型　P.651　P.656

スクエア・コンパクトで高機能な誘導灯が誕生!!

高機能誘導灯

新ランプの採用により、表示パネル面の輝度を大幅にアップ。視認性を確保しながら、パネルサイズ1:1の大幅なコンパクトサイズを実現し、誘導灯のイメージを一新しました。

●省電力

高機能誘導灯は新ランプの採用によって、より少ない電力で視認性を確認しながら、JIL5502(誘導灯器具技術基準)の輝度基準をクリア。従来器具と比べて大幅な省電力が図れます。
(小形タイプの場合、従来型に比べて約60%の省エネができます。)


●省メンテナンス

新しい長寿命ランプの採用により、ランプ交換などの手間も少なくてすみ、メンテナンスの省力化が図れます。

●省スペース

器具のコンパクト化と軽量化の実現により、取付スペースも大幅に少なくなります。また、梱包もコンパクトで運搬が容易にでき、保管スペースも少なくてすみます。

視認性を確保しながら、パネルサイズ1:1の大幅なコンパクトサイズを実現

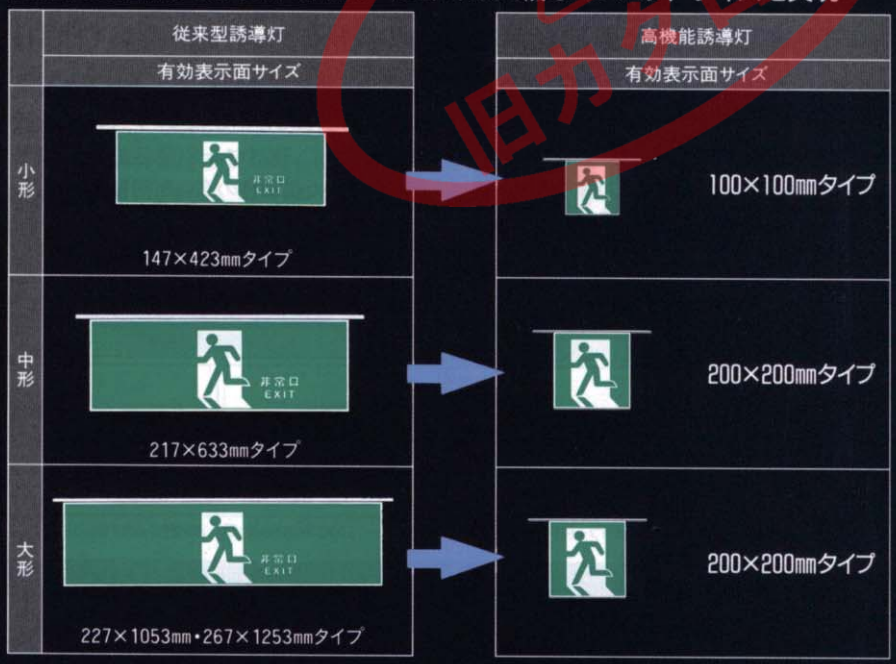



原寸大

「高機能誘導灯」の設置基準(予定案)

5月発売予定

◆「高機能誘導灯」の取扱いは、消防法施工令第32条の規定を運用し下記内容にて使用できます。
◆ 設置方法等は「減光形誘導灯の構造及び取扱いに関する基準について」(昭和52年6月14日消防予第116号)中の第3に準ずるものとする。
◆ 設置対象表の詳細は 510〜511ページを参照願います。

高機能誘導灯の設置対象

使用が不可
中形以上が使用が可
小形以上が使用が可

		区分		(1)		(2)		(3)		(4)	(5)		(6)			(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)		(17)
		防火対象物		イ	ロ	イ	ロ	イ	ロ		イ	ロ	イ	ロ	ハ			イ	ロ		イ	ロ		イ	ロ		イ	ロ	
避難口誘導灯	設置対象	面積は建物の延面積です。		全部							(注2)		全部			(注2)		全部		(注2)							全部	(注2)	全部
	設置区分	(イ)又は(ロ)	1,000m²以上																										
			1,000m²未満																										
		(ハ)又は(ニ)	1,000m²以上																										
			1,000m²未満																										
室内通路誘導灯	設置対象	面積はその階の床面積です。		全部							(注2)		全部			(注2)		全部		(注2)							全部	(注2)	全部
	設置区分	1,000m²以上																											
		1,000m²未満																											

(注1) 点滅形、誘導音付又は点滅形誘導音付高機能誘導灯は、上表全ての対象物に使用できる。
(注2) 地階、無窓階、地上11階以上が設置対象となります。
(注3) 誘導灯の設置対象場所の平均天井高さが4m以上の場所又は見通し距離が30m以上となる部分に高機能誘導灯は使用できない。



原寸大

5月発売予定

旧カタログ



■高機能誘導灯・導光方式専用パネル



小形用
片面用○FK01850
両面用○FK01840



小形用
片面用○FK01855
両面用○FK01840



小形用
片面用○FK01866
両面用○FK01884















小形用
片面用○FK01867
両面用○FK01884

中形・大形用
片面用○FK02850
両面用○FK02840

中形・大形用
片面用○FK02855
両面用○FK02840

中形・大形用
片面用○FK02866
両面用○FK02884

中形・大形用
片面用○FK02867
両面用○FK02884

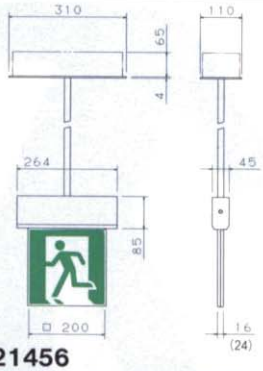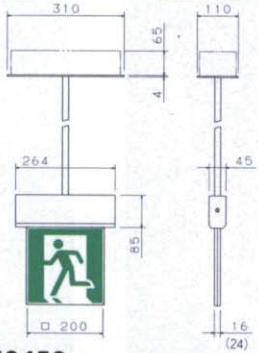タイプ		小形	中形	大形
共通仕様		●非常時φ4冷陰極ランプ1灯点灯 ●常時φ4冷陰極ランプ1灯点灯 ●カバー:鋼板(クールホワイト) ●ニッケルカドニウム蓄電池使用 ●点検スイッチ付 ●交換電池FK127	●非常時φ4冷陰極ランプ1灯点灯(両面2灯) ●常時φ4冷陰極ランプ1灯点灯(両面2灯) ●カバー:鋼板(クールホワイト) ●ニッケルカドニウム蓄電池使用 ●点検スイッチ付 ●交換電池FK627	●非常時φ4冷陰極ランプ2灯点灯 ●常時φ4冷陰極ランプ2灯点灯(両面4灯) ●カバー:鋼板(クールホワイト) ●ニッケルカドニウム蓄電池使用 ●点検スイッチ付 ●交換電池FK627
天井	直付型	 片面型 **FA11457** (本体・FA11457 ENL 25,500円+パネル・4,500円) ENL ○標準価格30,000円★(パネル込み) 両面型 **FA11467** (本体・FA11467 ENL 28,000円+パネル・6,000円) ENL ○標準価格34,000円★(パネル込み)	 ( )内は両面用 片面型 **FA21457** (本体・FA21457 ENL 38,000円+パネル・9,800円) ENL ○標準価格47,800円★(パネル込み) 両面型 **FA21467** (本体・FA21467 ENL 44,000円+パネル・12,700円) ENL ○標準価格56,700円★(パネル込み)	 ( )内は両面用 片面型 **FA42457** (本体・FA42457 ENL 67,000円+パネル・9,800円) ENL ㊎標準価格76,800円★(パネル込み) 両面型 **FA42467** (本体・FA42467 ENL 79,000円+パネル・12,700円) ENL ㊎標準価格91,700円★(パネル込み)
	埋込型	 片面型 **FA11455** (本体・FA11455 ENL 25,500円+パネル・4,500円) ENL ○標準価格30,000円★(パネル込み) 両面型 **FA11465** (本体・FA11465 ENL 28,000円+パネル・6,000円) ENL ○標準価格34,000円★(パネル込み)	 片面型 **FA21455** (本体・FA21455 ENL 38,000円+パネル・9,800円) ENL ○標準価格47,800円★(パネル込み) 両面型 **FA21465** (本体・FA21465 ENL 44,000円+パネル・12,700円) ENL ○標準価格56,700円★(パネル込み)	 片面型 **FA42455** (本体・FA42455 ENL 67,000円+パネル・9,800円) ENL ㊎標準価格76,800円★(パネル込み) 両面型 **FA42465** (本体・FA42465 ENL 79,000円+パネル・12,700円) ENL ㊎標準価格91,700円★(パネル込み)
	埋込吊り下げ型	 片面型 **FA11456** (本体・FA11456 ENL 33,000円+パネル・4,500円) ENL ○標準価格37,500円★(パネル込み) 両面型 **FA11466** (本体・FA11466 ENL 35,500円+パネル・6,000円) ENL ○標準価格41,500円★(パネル込み)	 片面型 **FA21456** (本体・FA21456 ENL 45,500円+パネル・9,800円) ENL ○標準価格55,300円★(パネル込み) 両面型 **FA21466** (本体・FA21466 ENL 52,000円+パネル・12,700円) ENL ○標準価格64,700円★(パネル込み)	 片面型 **FA42456** (本体・FA42456 ENL 75,000円+パネル・9,800円) ENL ㊎標準価格84,800円★(パネル込み) 両面型 **FA42466** (本体・FA42466 ENL 88,000円+パネル・12,700円) ENL ㊎標準価格100,700円★(パネル込み)
壁	直付型	 片面型 **FA11477** (本体・FA11477 ENL 25,500円+パネル・4,500円) ENL ○標準価格30,000円★(パネル込み)	 片面型 **FA21477** (本体・FA21477 ENL 38,000円+パネル・9,800円) ENL ○標準価格47,800円★(パネル込み)	 片面型 **FA42477** (本体・FA42477 ENL 67,000円+パネル・9,800円) ENL ㊎標準価格76,800円★(パネル込み)

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

高機能誘導灯・内照方式

5月発売予定

旧カタログ















■高機能誘導灯・内照方式専用パネル　※印は壁埋込型専用です。



小形用	小形用	小形用	小形用
片面用○FK01820	片面用○FK01825	片面用○FK01831	片面用○FK01832
○FK01800※	○FK01805※	○FK01811※	○FK01812※
両面用○FK01820	両面用○FK01825	両面用○FK01831	両面用○FK01832
中形・大形用	中形・大形用	中形・大形用	中形・大形用
片面用○FK02820	片面用○FK02825	片面用○FK02831	片面用○FK02832
両面用○FK02820	両面用○FK02825	両面用○FK02831	両面用○FK02832

■高機能誘導灯用吊具（内照方式）

FP01090 ○標準価格3,000円

タイプ	小形	中形	大形
共通仕様	●非常時φ4冷陰極ランプ1灯点灯 ●常時φ4冷陰極ランプ1灯点灯 ●カバー:クールホワイト ●ニッケルカドニウム蓄電池使用 ●点検スイッチ付　●交換電池FK127	●非常時φ4冷陰極ランプ1灯点灯（両面2灯） ●常時φ4冷陰極ランプ1灯点灯（両面2灯） ●カバー:クールホワイト ●ニッケルカドニウム蓄電池使用 ●点検スイッチ付　●交換電池FK627	●非常時φ4冷陰極ランプ2灯点灯 ●常時φ4冷陰極ランプ2灯点灯（両面4灯） ●カバー:クールホワイト ●ニッケルカドニウム蓄電池使用 ●点検スイッチ付　●交換電池FK627
天井 直付型	 片面型 **FA11417** （本体・FA11417 ENL 21,300円＋パネル・900円） **ENL**　○標準価格**22,200**円★（パネル込み） 両面型 **FA11427** （本体・FA11427 ENL 22,800円＋パネル・1,800円） **ENL**　○標準価格**24,600**円★（パネル込み）	 片面型 **FA21417** （本体・FA21417 ENL 32,500円＋パネル・3,000円） **ENL**　○標準価格**35,500**円★（パネル込み） 両面型 **FA21427** （本体・FA21427 ENL 33,500円＋パネル・6,000円） **ENL**　○標準価格**39,500**円★（パネル込み）	 片面型 **FA42417** （本体・FA42417 ENL 54,000円＋パネル・3,000円） **ENL**　○標準価格**57,000**円★（パネル込み） 両面型 **FA42427** （本体・FA42427 ENL 63,000円＋パネル・6,000円） **ENL**　○標準価格**69,000**円★（パネル込み）
天井 直付吊り下げ型	 片面型 **FA11417**（吊具別売） （本体・FA11417 ENL 21,300円＋パネル・900円） **ENL**　○標準価格**22,200**円★（パネル込み） 両面型 **FA11427**（吊具別売） （本体・FA11427 ENL 22,800円＋パネル・1,800円） **ENL**　○標準価格**24,600**円★（パネル込み）	 片面型 **FA21417**（吊具別売） （本体・FA21417 ENL 32,500円＋パネル・3,000円） **ENL**　○標準価格**35,500**円★（パネル込み） 両面型 **FA21427**（吊具別売） （本体・FA21427 ENL 33,500円＋パネル・6,000円） **ENL**　○標準価格**39,500**円★（パネル込み）	 片面型 **FA42417**（吊具別売） （本体・FA42417 ENL 54,000円＋パネル・3,000円） **ENL**　○標準価格**57,000**円★（パネル込み） 両面型 **FA42427**（吊具別売） （本体・FA42427 ENL 63,000円＋パネル・6,000円） **ENL**　○標準価格**69,000**円★（パネル込み）
壁 直付型	 片面型 **FA11437** （本体・FA11437 ENL 21,300円＋パネル・900円） **ENL**　○標準価格**22,200**円★（パネル込み）	 片面型 **FA21437** （本体・FA21437 ENL 32,500円＋パネル・3,000円） **ENL**　○標準価格**35,500**円★（パネル込み）	 片面型 **FA42437** （本体・FA42437 ENL 54,000円＋パネル・3,000円） **ENL**　○標準価格**57,000**円★（パネル込み）
壁 埋込型	 片面型 **FA11419** （本体・FA11419 ENL 25,400円＋パネル・900円） **ENL**　○標準価格**26,300**円★（パネル込み）	 片面型 **FA21419** （本体・FA21419 ENL 38,500円＋パネル・3,000円） **ENL**　○標準価格**41,500**円★（パネル込み）	 片面型 **FA42419** （本体・FA42419 ENL 64,000円＋パネル・3,000円） **ENL**　○標準価格**67,000**円★（パネル込み）

●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

デザイン性の高いパネル感覚の誘導灯をはじめ、用途に合わせた各種の誘導灯を揃えています。

誘導灯は、マーケット、病院、劇場、ホテルなど多数人の集まる場所で、火災その他不慮の事故で停電した時、居合わせた人々が速やかに安全に避難できるように、非常口や避難通路をハッキリ照らし出す照明器具のことです。
《避難口誘導灯》《室内通路誘導灯》《廊下通路誘導灯》《客席誘導灯》《誘導標識》があり、大形、中形、小形をとり揃えております。その表示面、明るさ等はすべて消防法に基づいてつくられています。



消防庁技術基準に合致

消防庁の誘導灯技術基準に合致した《ナショナル誘導灯》です。

認定委員会の合格品

ナショナル誘導灯は、誘導灯認定委員会の検査に合格し、認定マークを貼付しております。

密閉型ニッケルカドミウム蓄電池使用

非常電源には密閉型ニッケルカドミウム蓄電池を使用しておりますから鉛電池のように補液の心配はありません。

自動切替式

自動切替装置を内蔵しておりますから、非常時(停電時)には自動的に内蔵の非常電源に切替り、蛍光灯が基準の20分以上有効に点灯します。

自動充電装置採用

自動充電装置を採用しておりますから、万一停電などで電池(非常電源)が放電していても、通電後自動的に充電され、一昼夜で再び20分以上有効に非常点灯できます。

点検スイッチ付

灯具に設けられた点検スイッチを引いている間は(人為的に)停電と同じ状態になり非常点灯の確認が手軽にできます。
消防庁技術基準により誘導灯の非常電源は、蓄電池設備によることが義務づけられています。(ナショナル誘導灯に内蔵の電池は、密閉型蓄電池ですので消防庁技術基準に合致します。)

充電モニター付

緑色のモニターランプが点灯していれば、内蔵蓄電池に充電している状態です。常にスタンバイ状態にあるかどうかがひとめでわかります。

内蔵電池コネクター接続チェック

コネクターの接続を忘れると、平常時には異常なく点灯し気が付きませんが、肝心の停電などの場合には非常点灯せず役に立たなくなってしまいます。コネクターの接続を忘れた場合にも、緑色のモニターランプが消えますので、コネクターの接続忘れがチェックできます。

注)●従来のバッテリーモニター付器具(赤色のモニターランプ)とは点検方法が異なります。
●器具の性能を維持するためには日頃の保守点検が重要です。少なくとも3カ月に1度は点検を行なってください。

点検方法(電池内蔵型)

1 外観点検	2 モニターランプの点灯確認	3 非常点灯の確認	4 取り替え時期のきた電池の交換
			
・器具の変形、損傷や、表示面をさえぎる様な障害物がないかどうか確認してください。	・緑色のモニターランプが点灯しているかどうかを確認してください。(点灯していない場合は内蔵蓄電池コネクタが確実に接続されているかどうか確認してください)	・点検スイッチを引いて非常点灯に切替ることを確認してください。 ・24時間通電されている事を確認のうえ、専用電源を切り、20分後に非常点灯している事を確認してください。	・取り替え時期のきた電池は、電池品番をご確認のうえ新しい電池と交換してください。 ※器具品番と交換電池品番の対照表はP657－P663をご参照ください。

■誘導灯には同一デザインで電池内蔵と電源別置の2種類があります。

誘導灯には、常時ランプを点灯させる電源の他に非常時(停電時)にランプを点灯させる非常電源が必要です。

- **電池内蔵タイプ**
  灯具に内蔵している非常電源によって、非常時ランプを自動的に切替点灯するもの。
- **電源別置タイプ**
  灯具とは別に、設置された電源(蓄電池設備)を非常電源として、非常時ランプを自動的に切替点灯するもの。

■誘導灯の認定制度について

誘導灯は検査方法が改正され、その性能確保及び安定供給を目的とした自主認定制度が設けられています。この制度は、誘導灯認定委員会が、誘導灯の製造工場及び器具等の検査を行ない、これに合格した商品に認定マークを貼付し、その商品の性能を証する制度です。

■日本住宅公団仕様について

日本住宅公団向誘導灯は、カタログ掲載商品と一部仕様が異なるものもあります。ご注文に際しては、予めお問い合わせのうえ、ご確認頂きますようお願いいたします。

ランプご使用上のお願い
●直管形40W・110W白色蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

1. 誘導灯・誘導標識を取り付けるよう義務づけられている建物

昭和48年12月22日付の「誘導灯及び誘導標識の基準（消防庁告示13号）」により誘導灯が大形、中形、小形に分類され昭和49年6月1日から施行されています。防火対象物による使い分けは下表の通り、昭和49年12月2日付の「消防法施行規則第28条の3」により公示され昭和50年1月1日より施行されています。

※点滅型誘導灯を使用する場合は、一部表示面の小さいものが使用できる場合があります。詳しくは516頁をご覧ください。

〔消防法施行令第26条及び消防法施行規則第28条の3による〕

■大形 ■中形以上 □小形以上

区分		防火対象物	避難口誘導灯 設置区分				室内通路廊下通路誘導灯		階段通路誘導灯	客席誘導灯	誘導標識
				イ又はロ（注3）	ハ又はニ（注3）			設置区分			
			設置対象 面積は建物の延面積です。	一、〇〇〇㎡以上	一、〇〇〇㎡未満	一、〇〇〇㎡以上	一、〇〇〇㎡未満	設置対象 面積はその階の床面積です。	一、〇〇〇㎡以上	一、〇〇〇㎡未満	設置対象	設置対象	設置対象
(1)	イ	劇場、映画館、演芸場又は観覧場	全部	■	■			全部	■		全部	全部	全部（内には誘導標識を設置しなくてよい。ただし、誘導灯を設置したときその有効範囲）
	ロ	公会堂又は集会場											
(2)	イ	キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、その他これらに類するもの							■				
	ロ	遊技場又はダンスホール											
(3)	イ	待合、料理店その他これらに類するもの											
	ロ	飲食店											
(4)		百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場											
(5)	イ	旅館、ホテル又は宿泊所											
	ロ	寄宿舎、下宿又は共同住宅	地階、無窓階 地上11階以上					地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上		
(6)	イ	病院、診療所又は助産所	全部	■	■			全部			全部		
	ロ	老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、更生施設、児童福祉施設（母子寮及び児童厚生施設を除く。）身体障害者更生援護施設（身体障害者を収容するものに限る。）又は精神薄弱者援護施設											
	ハ	幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校											
(7)		小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これらに類するもの	地階、無窓階 地上11階以上					地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上		
(8)		図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの											
(9)	イ	公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これらに類するもの	全部	■	□			全部	■		全部		
	ロ	イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場											
(10)		車両の停車場又は般舶若しくは航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。）	地階、無窓階 地上11階以上	■	□			地階、無窓階 地上11階以上	■		地階、無窓階 地上11階以上		
(11)		神社、寺院、教会、その他これらに類するもの											
(12)	イ	工場又は作業場											
	ロ	映画スタジオ又はテレビスタジオ											
(13)	イ	自動車車庫又は駐車場											
	ロ	飛行機又は回転翼航空機の格納庫											
(14)		倉庫											
(15)		前各項に該当しない事業場											
(16)	イ	複合用途防火対象物のうち、その一部が、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの	全部	■	□			全部	□		全部	(1)項の用途部分	
	ロ	イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物	地階、無窓階 地上11階以上					地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上		
(16の2)		地下街・準地下街（16の3）	全部	■	□			全部	□		全部	(1)項の用途部分	

注）全部 その建物のどの階にあっても設置。
地階 その建物の地階部分だけに設置。
11階以上 その建物の11階以上の部分だけに設置。
無窓階 建築物の地上階のうち避難上または、消火活動上有効な開口部を有しない階。
上記防火対象物の中の(1)～(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項のイは特定防火対象物です。
避難口誘導灯の設置区分の(イ)(ロ)(ハ)(ニ)については、515頁をご参照ください。

旧カタログ

2. 誘導灯・誘導標識の取り付けが免除される建物〔消防法施行規則第28条の2〕

避難口誘導灯
居室の各部分から主要な避難口を容易に見とおし、識別できる場合で、その歩行距離が下表の距離以下のときは設置しなくてもよい。

通路誘導灯・誘導標識
主要な避難口を容易に見とおし、かつ識別できる場合で、その歩行距離が、下表の距離以下のときは設置しなくてもよい。

区分		防火対象物	歩行距離（単位メートル） 避難口誘導灯 避難階（無窓階を除く）	避難口誘導灯 避難階以外の階（地階、無窓階を除く）	通路誘導灯 避難階（無窓階を除く）	通路誘導灯 避難階以外の階（地階、無窓階を除く）	客席誘導灯	誘導標識
(1)	イ	劇場、映画館、演芸場又は観覧場	20	10	20	20		
	ロ	公会堂又は集会場	〃	〃	30			
(2)	イ	キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、その他これらに類するもの	〃	〃	20			
	ロ	遊技場又はダンスホール	〃	〃	30	30		30
(3)	イ	待合、料理店、その他これらに類するもの	〃	〃	20	20		
	ロ	飲食店	〃	〃	30			
(4)		百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場	〃	〃	〃			
(5)	イ	旅館、ホテル又は宿泊所	〃	〃	20			
	ロ	寄宿舎、下宿又は共同住宅	〃	〃	〃	〃		30
(6)	イ	病院、診療所又は助産所	〃	〃	20			
	ロ	老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、更生施設、児童福祉施設（母子寮及び児童厚生施設を除く。）、身体障害者更生援護施設（身体障害者を収容するものに限る。）又は精神薄弱者援護施設	〃	〃	30			
	ハ	幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校	〃	〃	〃	〃		30
(7)		小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これらに類するもの	〃	〃	20			
(8)		図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの。	〃	〃	30	〃		
(9)	イ	公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これらに類するもの	〃	〃	〃			
	ロ	イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場	〃	〃	〃	30		30
(10)		車両の停車場又は船舶著しくは航空機の発着場　（旅客の乗降又は待合い用に関する建築物に限る）	〃	〃	20	20		
(11)		神社、寺院、教会、その他これらに類するもの	〃	〃	30	30		
(12)	イ	工場又は作業場	〃	〃	〃			
	ロ	映画スタジオ又はテレビスタジオ	〃	〃	〃	〃		
(13)	イ	自動車車庫又は駐車場	〃	〃	20			
	ロ	飛行機又は回転翼航空機の格納庫	〃	〃	30			
(14)		倉庫	〃	〃	〃	〃		
(15)		前各項に該当しない事業場	〃	〃	20			
(16)	イ	複合用途防火対象物〔(1)～(4)、(5)イ、(6)、(9)イを含む〕	〃	〃	30	30		
	ロ	上記以外の複合用途防火対象物	〃	〃	〃			
(16の2)		地下街・準地下街（16の3）	〃	〃	〃	〃		

※上記免除の規定は各市町村の条例又は指導により異る場合がありますので、事前に所轄の消防機関にご確認ください。

3. 誘導灯に関する通達（通達 消防安第65号 昭和50年6月16日より抜粋）


①複合用途防火対象物（16項イ）で誘導灯を設置するのは建物全体ですが、特定用途のない事務所階で、2以上の直通階段がある場合、避難上有利なバルコニー等がある場合には、大形誘導灯を中形にできます。
また、特定用途のない住宅階では、大形誘導灯を小形にできます。

②3線式配線により常時充電されているものでも、誘導灯は常時点灯が原則です。3線式配線で点滅器を設けられるのは、体育館、貸ホール等、常時、使用されない防火対象物で所轄の消防署の認可を得た場合に限ります。


③階段室に附室がある場合で、附室内に非常用照明装置が設けられている場合は、附室の出入口には大形、階段室の出入口には中形、又は小形とする事が出来ます。（図1参照）

④停車場の跨線橋に通ずる階段の出入口、待合室の内部から容易に出入口が見通せない場合は、誘導灯の設置が必要です。（図2参照）

〔図1〕

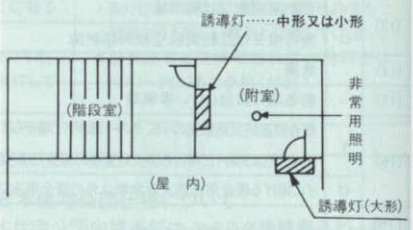

〔図2〕

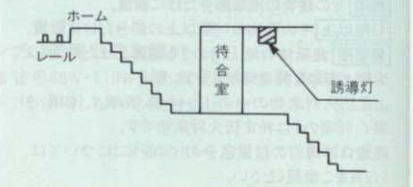


旧カタログ

4. 避難口誘導灯の設置

〔消防法施行規則第28条の3〕


- 避難口誘導灯は、避難口の下面からの高さが1.5メートル以上の箇所に設けること。（東京消防庁管内は1.5メートル以上、2.5メートル以下に設けること）
- 避難口誘導灯の明るさは、直線距離で30メートル離れたところから表示面のシンボル及び色彩が容易に識別できるものであること。
- 周囲には、これとまぎらわしい、又、これをさえぎる灯火、広告物、掲示物等を設けないこと。


避難口誘導灯は、次の（イ）から（ニ）までに掲げる場所に設置すること。

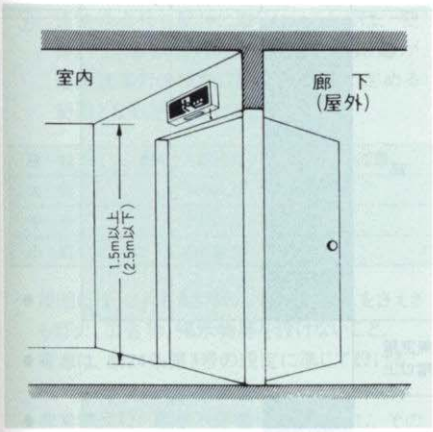


(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口及びその附室の出入口。










(ロ)直通階段、直通階段の階段室及びその附室の出入口。










(ハ)(イ)、又は(ロ)に掲げる出入口に通じる廊下、又は通路に通じる出入口（その部分から容易に当核出入口に至ることができる居室の場合を除く）








(ニ)(イ)、又は(ロ)に掲げる出入口に通じる廊下、又は通路にもうける防火戸で直接手で開くことができるもの（くぐり戸付の防火シャッターを含む）がある場所。





4-1. 誘導音装置付誘導灯等の設置

（通達 消防予第8号 昭和62.1.16抜粋）

■設置する事が特に望ましい防火対象物

- 防火対象物(6)ロ. 老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、更生施設、児童福祉施設（母子寮及び児童厚生施設を除く。）身体障害者更生援護施設（身体障害者を収容するものに限る。）又は精神薄弱者援護施設
  ハ. 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
- 百貨店、旅館、病院、地下街等。

■設置箇所

- 避難口誘導灯の設置場所のうち(イ)直接地上への出入口及びその附室への出入口、(ロ)直通階段、直通階段の階段室及びその附室の出入口、に限られます。

P. 514の図参照

■自火報との連動

誘導音装置付誘導灯又は点滅形誘導音装置付誘導灯は、自動火災報知設備の作動と連動して自動的に誘導音を発生するよう設置すること。この場合における自動火災報知設備は、十分な非火災報対策が講じられていることが必要であること。

また、誘導灯を規則第24条第5号ハに規定する自動火災報知設備の地区音響装置の区分鳴動を行うことができる防火対象物、又はその部分に設置する場合にあっては地区音響装置の区分鳴動を行う階に設置される誘導灯についてのみ、誘導音を発生させるよう措置すること。

解　説

誘導音付加誘導灯を、自動火災報知設備と連動させるためには信号装置が必要です。又、非常ベルが全館一斉動作する場合は、誘導音も一斉動作でよいことになります。

■避難経路の煙感知器及び非常放送による誘導音の停止

誘導灯の誘導音が発生している時に、非常警報設備の放送設備により非常放送が行われた場合には、「非常放送中における自動火災報知設備の地区音響装置の鳴動停止機能について」（昭和60年9月30日付け消防予第110号）に準じて、当該誘導音が自動的に停止するよう措置すること。ただし、誘導灯の設置位置、音圧レベルを調整する等により、その放送内容の伝達が困難若しくは不十分となるおそれのない場合にあってはこの限りでない。

解　説

認定品は全てボリューム付ですので、一般的には停止させる必要はありません。
なお、誘導音用信号装置には非常放送時の誘導音停止用の端子を付けています。

誘導音装置付誘導灯又は点滅形誘導音装置付誘導灯により、誘導される避難口からの避難経路として使用される直通階段の階段室（「屋内避難階段等の部分を定める告示」（昭和48年消防庁告示第10号）に規定する開口部を有するものを除く。以下同じ。）が煙により汚染された場合にあっては、当該誘導灯の誘導音が停止するよう措置すること。この場合において、当該階段室には、当該部分の煙を感知し誘導灯の誘導音を停止させるための煙感知器を規則第23条第4項第7号の規定に準じて設けること。

ただし、自動火災報知設備の煙感知器が、当該階段室の煙を感知することができるように設けられており、かつ、適切に警戒区域が設定されている場合にあっては、当該煙感知器と連動して停止させることで足りるものであること。

解　説

一般的には、誘導灯1台につき1個の煙感知器が必要です。

4-2. 点滅形誘導灯の設置（通達 消防予第75号 S58.5.9抜粋）

■設置する事が特に望ましい防火対象物

- 防火対象物(6)ロ. 老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子寮及び児童厚生施設を除く。)
  身体障害者更生援護施設（身体障害者を収容するものに限る。）又は精神薄弱者援護施設。
  ハ. 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校。
- 百貨店、旅館、病院、地下街等。

■設置箇所

- 避難口誘導灯の設置場所のうち(イ)直接地上への入口及びその附室への出入口、(ロ)直通階段、直通階段の階段室及びその附室の出入口、に限られます。
  P491の図参照。

■自火報との連動

- 点滅動作には自火報との連動が必要です。
- 自火報との連動は信号装置を介して行ないます。

4-3. 点滅形誘導灯の設置上の取扱いについて

（通達 消防予第24号 昭和62.2.13抜粋）

大形の避難口誘導灯を設置しなければならない部分に、点滅形誘導灯又は点滅形誘導音装置付誘導灯を設置する場合にあっては、表示面の大きさを中形とすることができます。
中形の避難口誘導灯を設置しなければならない部分に点滅形誘導灯（内照点滅形のものを除く。以下同じ。）又は点滅形誘導音装置付誘導灯（内照点滅形のものを除く。）を設置する場合にあっては、表示面の大きさを小形とすることができます。
小形の点滅形誘導灯は、中形の避難口誘導灯を設置しなければならない(ハ)(ニ)の部分に設置することができます。
（515頁の図参照）

（通達内容）

- 中形の点滅式又は点滅式誘導音付加誘導灯を設置してもよい場所
- 小形のキセノン点滅式又はキセノン点滅式誘導音付加誘導灯を設置してもよい場所
- 小形のキセノン点滅式誘導灯を設置してもよい場所

区分		防火対象物	避難口誘導灯 設置対象面積は建物の延面積です。	設置区分 (イ)又は(ロ)(注1) 1000㎡以上	設置区分 (イ)又は(ロ)(注1) 1000㎡未満	設置区分 (ハ)又は(ニ)(注1) 1000㎡以上	設置区分 (ハ)又は(ニ)(注1) 1000㎡未満
(1)	イ	劇場、映画館、演芸場又は観覧場	全部	■	■	■	
	ロ	公会堂又は集会場					
(2)	イ	キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、その他これらに類するもの					
	ロ	遊技場又はダンスホール					
(3)	イ	待合、料理店その他これらに類するもの					
	ロ	飲食店					
(4)		百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場					
(5)	イ	旅館、ホテル又は宿泊所					
	ロ	寄宿舎、下宿又は共同住宅	地階・無窓階 地上11階以上				
(6)	イ	病院、診療所又は助産所	全部	■	■	■	
	ロ	老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子寮及び児童厚生施設を除く。)身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)又は精神薄弱者援護施設					
	ハ	幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校					
(7)		小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これらに類するもの	地階・無窓階 地上11階以上				
(8)		図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの					
(9)	イ	公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これらに類するもの	全部	■	■	■	
	ロ	イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場					
(10)		車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。）	地階・無窓階 地上11階以上	■		■	
(11)		神社、寺院、教会、その他これらに類するもの					
(12)	イ	工場又は作業場					
	ロ	映画スタジオ又はテレビスタジオ					
(13)	イ	自動車車庫又は駐車場					
	ロ	飛行機又は回転翼航空機の格納庫					
(14)		倉庫					
(15)		前各項に該当しない事業場					
(16)	イ	複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの	全部	■	■	■	
	ロ	イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物	地階・無窓階 地上11階以上				
(16の2)		地下街・準地下街(16の3)	全部	■		■	

注）避難口誘導灯の設置区分の(イ)(ロ)(ハ)(ニ)については、515頁の図をご参照ください。

旧カタログ

5.通路誘導灯の設置〔消防法施行規則第28条3〕

1.通路誘導灯は、次の㋑から㋣までに定めるところにより設置すること。

㋑ 明るさは、通路誘導灯の直下から0.5メートル離れた床面で計って1ルクス以上（階段に設けるものにあっては踏面及び踊り場の中心線で計って1ルクス以上）であること。

㋺ 床面からの高さが1メートル以下の箇所（階段に設けるものにあっては階段の天井の室内に面する部分又は壁体等）に設けること。ただし、室内通路誘導灯にあっては、この限りではない。


㋩ 階段又は傾斜路に設けるものを除き、各階ごとに、その通路又は廊下の各部分から1の通路誘導灯までの歩行距離が10メートル以下となる箇所及び曲り角に設けること。


㋥ 通行の障害とならないように設けること。

㋭ 床面に設ける通路誘導灯は、荷重により破壊されない強度を有するものであること。

㋬ 避難の方向を明示した緑色の灯火とすること。ただし、階段に設けるものにあっては避難の方向を明示したものとすることを要しない。


㋣ 通路誘導灯で壁体に取り付けるものは、壁体から当該誘導灯の表示面までの距離が通路誘導灯の種類に応じ次の表に定める範囲となるように設けること。



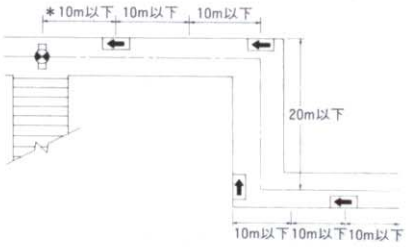


＊各市町村の条件により20m以下で運用されている所もありますので所轄の消防機関でご確認ください。

種　類	壁体から誘導灯の表示面までの距離
大　形	3cm以上　10cm以下
中　形	2cm以上　8cm以下
小　形	1cm以上　6cm以下

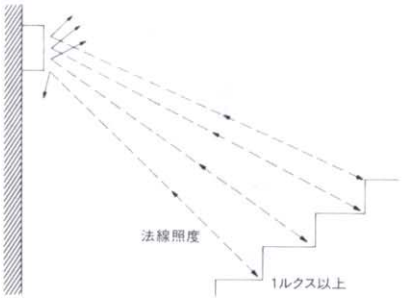

- 周囲には、これとまぎらわしい、又、これをさえぎる灯火、広告物、掲示物等を設けないこと。
- 電源は、第24条第3号の規定に準じて設けること。
- 非常電源は、蓄電池設備によるものとし、その容量を当該設備を有効に20分間作動できる容量以上とするほか、第24条第4号の規定に準じて設けること。
- 電線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次の㋑及び㋺に定めるところによる。
  - ㋑ 誘導灯の口出線と屋内配線は、直接接続すること。
  - ㋺ 誘導灯の電気回路には、点滅器（誘導灯の蓄電池設備に内蔵したもの又は3線式配線により常時充電されているものを除く）を設けないこと。

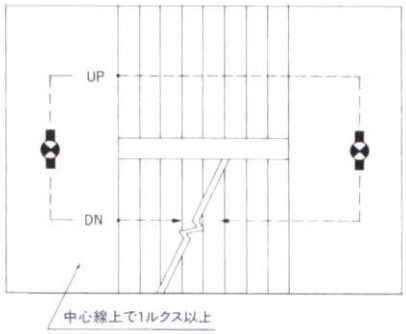


室内通路誘導灯について

- **照度基準**〔消防法施行規則第28条3〕
  通路誘導灯の直下から50cm離れた床面で測定し1ルクス以上とすること。


- **東京消防庁管内**

㋑床面から器具下面までの高さは2.5m以下に設置し、かつ天井面から50cm以上離れた下方に設けること。ただし、天井が低い場合、又は通行に支障をきたす場合にあってはこれによらないことができる。

㋺照度は、当該誘導灯の直下から表示面に対して直角な方向へ50cm離れた床面で測定し、法線照度又は水平面照度で1ルクス以上であること。

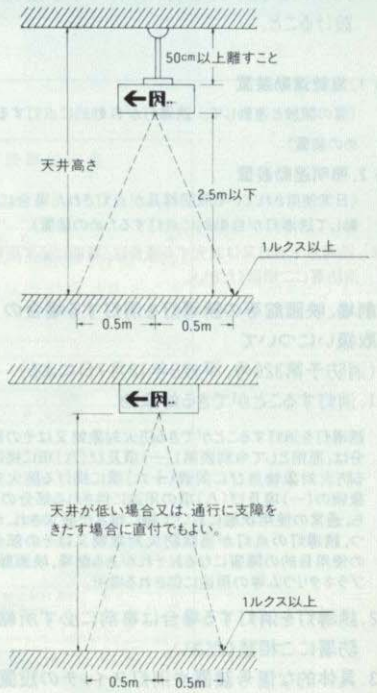

- **大阪市消防局管内**
  天井から吊下げ方式等については床面から2.5m以下の高さに取り付けること。

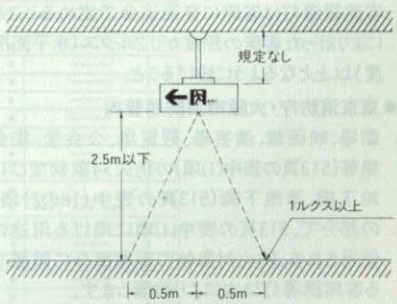

- 東京・大阪地区以外については、所轄の消防署の運用に従ってください。

旧カタログ

6. 誘導灯用信号装置の設置（通達の抜粋）〔消防庁通達（昭和55年消防予第13号、消防予第112号）〕

■消灯できる防火対象物

1. 外光を利用する部分
   外光により、避難口または避難方向が識別できる部分。
2. 無人となる部分
   無人となることがある防火対象物またはその部分。休日、夜間等、定期的に無人の状態が繰返し継続されるもの。（警備員、宿直者等によって管理を行っているものは、無人の状態とみなす。）

●消灯の方法

1. 原則として、手動で一括して消灯すること。（一般的には、自動点滅器、施錠連動装置、照明連動装置などと併用して消灯する。）※1
2. 点滅器（手動スイッチ）※2は、守衛室等、常時人のいる場所で、容易に操作できる位置に設けること。

※1. 施錠連動装置
（扉の開放と連動して、誘導灯が自動的に点灯するための装置）

※2. 照明連動装置
（日常使用されている照明器具が点灯された場合に連動して誘導灯が自動的に点灯するための装置）

注）誘導灯を消灯又は減光する場合は、事前に必ず所轄消防署にご相談ください。

■劇場、映画館等の誘導灯を消灯する場合の取扱いについて
（消防予第326号、平成5年12月7日による）

1. 消灯することができる対象物
   誘導灯を消灯することができる防火対象物又はその部分は、原則として令別表第1(一)項及び(八)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項に掲げる防火対象物の(一)項及び(八)項の用途に供される部分のうち、通常の使用状態において特に暗さが要求され、かつ、誘導灯の点灯が当該防火対象物又はその部分の使用目的の障害になるおそれがある劇場、映画館、プラネタリウム等の用途に供される場所。
2. 誘導灯を消灯する場合は事前に必ず所轄消防署にご相談ください。
3. 具体的な信号装置や消灯スイッチの設置方法については別途お問い合わせください。

●点灯の方法


1. 自動火災報知設備の作動と連動して、誘導灯が自動的に点灯すること。この場合、信号装置を用いて行うこと。（自動火災報知設備が設置されていない防火対象物で、防火管理体制が整備されている場合は、この限りでない。）
2. 手動スイッチにより、手動でも点灯できること。
3. 外光を利用できなくなった（暗くなった）場合は、自動点滅器と連動して、自動的に点灯できること。
4. 無人でない状態となった場合は、施錠連動装置、照明連動装置等により、自動的に点灯できること。
5. 警備員、宿直者等が、手動で直ちに必ず点灯できるよう、防火管理体制が整備されている場合は、上記の3.4.によらなくてもよい。

■減光できる防火対象物
〔消防庁通達（昭和52年消防予第116号）〕減光できる防火対象物は、513頁の設置区分一覧表の(1)項イ，ロ，(2)項イ，(6)項イ，ロ，および(16)項のイの(1)項イ，ロ，(2)項イ，(6)項イ，ロの用途に供される部分で、かつ通常の使用状態において暗さを要求される部分に限ります。

●減光の方法

1. 減光形誘導灯を用いること。
2. 信号装置により、自動火災報知設備からの火災信号を減光形誘導灯に伝達し、減光点灯から正常点灯に自動的に切り替るようにすること。
3. 減光形誘導灯は、通常時は内蔵した光源を20%以上に減じた光束で点灯し、自動火災報知装備の火災信号により、即刻自動的に正常点灯に切り替るもので、大形又は中形の避難口誘導灯及び室内通路誘導灯であること。

●消灯のブロック図　三線式（FF90053）の場合

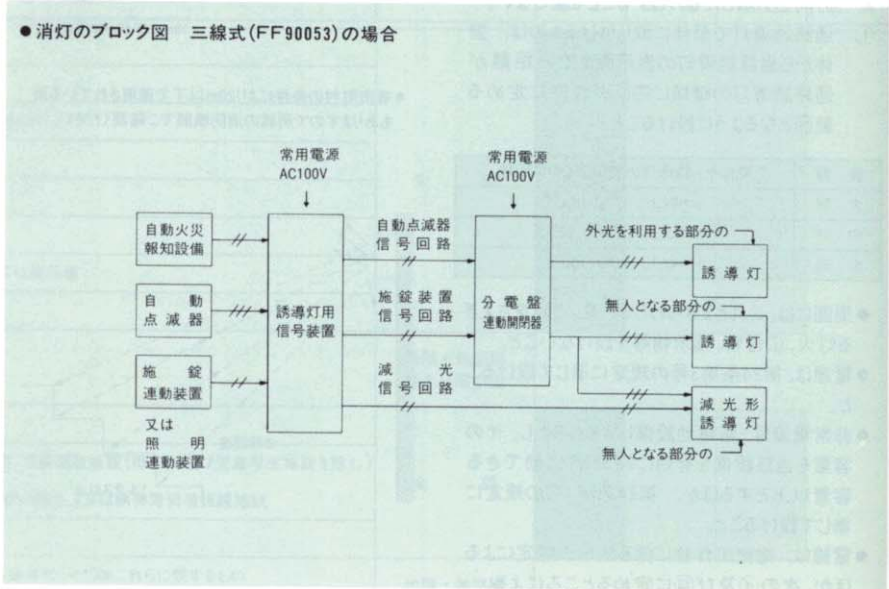


7. 客席誘導灯の設置

●照度基準〔消防法施行令第26条〕
客席誘導灯は客席に自治省令で定めるところにより計った客席の照度が0.2ルクス（水平面照度）以上となるように設けること。

●東京消防庁・大阪市消防局管内
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場等（513頁の表中(1)項）の防火対象物並びに、地下街、準地下街（513頁の表中(16の2)項）の部分で、513頁の表中(1)項に掲げる用途に使用される。防火対象物の客席部分に設置する客席誘導灯は次により設置します。

1. 客席内通路が階段状になっている部分にあっては、客席内通路の中心線上において、当該通路部分の全長にわたり照明できるものとし、かつ、その照度は、当該通路の中心線上で測定し、水平面照度で0.2ルクス以上とすること。

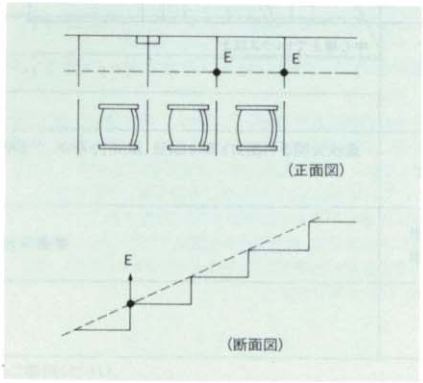

2. 客席内通路が傾斜路又は水平路となっている部分にあっては、左図中の式により算出した設置個数を、おおむね等間隔となるように設置し、かつ、その照度は、誘導灯に最も近い通路の中心線上で測定し水平面照度で0.2ルクス以上とすること。


$$\text{設置個数} \geq \frac{\text{客席内通路の直線部分の長さ(m)}}{4} - 1$$

（小数点以下は繰り上げる）

旧カタログ

8. 誘導標識の設置〔消防法施行規則第28条の3〕

1. 誘導標識は、避難口の下面又は床面からの高さが1.5メートル以下の箇所に設けること。
2. 避難口又は階段に設けるものを除き、各階ごとに、その廊下及び通路の各部分から1の誘導標識までの歩行距離が7.5メートル以下になる箇所及び曲り角に設けること。
3. 多数の目にふれやすく、かつ、採光が識別上十分である箇所に設けること。
4. 周囲には、これとまぎらわしい、又は、これをさえぎる広告物、掲示物を設けないこと。

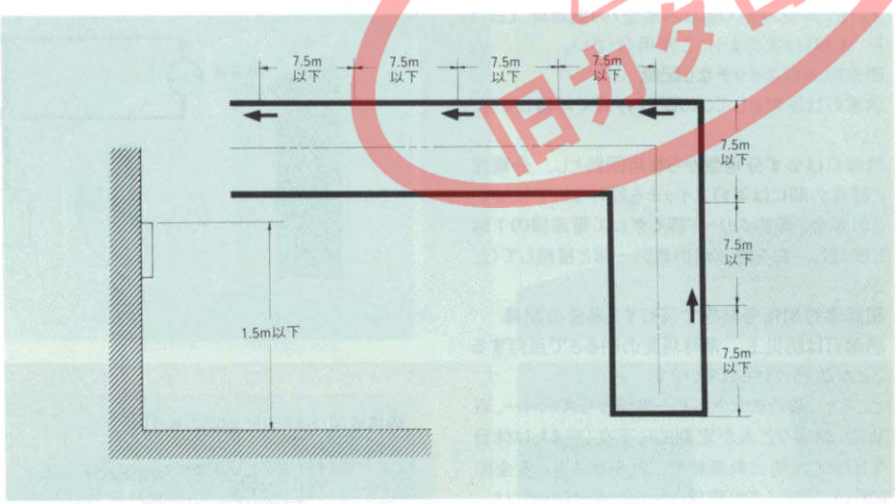

9. 誘導灯の届出〔消防法施行規則第31条の3〕

誘導灯及び誘導標識は、工事完了後4日以内に、その建物の関係者（所有者・管理者・占有者）が所轄の消防長又は消防署長に図1の 消防用設備等設置届出書 を提出することが義務付けられています。その時には、図2の 試験結果報告書 も添付しなければなりません。

図1 設置届出書

別記様式第1号の2の3の2

消防用設備等設置届出書

殿

届出者
住所
氏名 印

下記のとおり、消防用設備等を設置したので、消防法第17条の3の3の規定により届け出ます。

記

設置者	住所	電話 番
	氏名	
防火対象物	所在地	
	名称	
	用途	
	構造・規模	地上 階 地下 階
		床面積 ㎡ 延べ面積 ㎡
消防用設備等の種類		
工事	種別	新設、増設、改設、移設、その他（ ）
	設計者 住所	電話 番
	氏名	
	施工者 住所	電話 番
	氏名	
	消防 住所	
	氏名	
事	設備士 免状の種類及び交付番号	種類 交付番号 第 号
着工年月日		
完成年月日		
検査希望年月日		
受付欄	手数料欄	備考

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 消防用設備等の種類の欄は、該当する種類を○で囲むこと。
3 ［ ］の欄には、記入しないこと。
4 ［ ］の欄は、届出者が記入すること。

図2 試験結果報告書

別記様式第17

誘導灯及び誘導標識試験結果報告書

誘導灯及び誘導標識

旧カタログ

10.誘導灯の配線

ナショナル誘導灯〈電池内蔵型〉の電源線（白・黒・赤線）は次のようにご使用ください。

■常時消灯スイッチなし配線

誘導灯は原則としてこの配線方式で結線してください。

誘導灯は必ず分電盤から専用回路とし、分電盤と器具の間には消灯スイッチを設けないでください。この場合、黒赤のリード線を束ねて電源線の１線と接続し、白を電源線の他の一線と接続してください。

■誘導灯用信号装置で消灯する場合の配線

誘導灯は防災上、常時規定の明るさで点灯することが義務づけられています。

ところが、最近のエネルギー事情からスーパー、百貨店、劇場など人が定期的に不在（夜または休日など）になる防火対象物や、外光が入り、安全面においても明るさが確保される防火対象物には、**誘導灯と誘導灯用信号装置との組み合わせ**により、通常時誘導灯を消灯することもできます。


誘導灯を消灯しても継続して蓄電池は充電しておりますので、非常時（停電時）には自動的に蓄電池で非常点灯します。

注）誘導灯を消灯する場合には、事前に所轄消防署の承認が必要です。


尚、既設の建物については、2線（分電盤から誘導灯までの配線）で消灯する誘導灯用信号装置もあります。（560頁参照）

■絶対にしてはならない配線


注）3線配線方式の場合、機器を損傷する恐れがあります。
次の配線は行なわないでください。

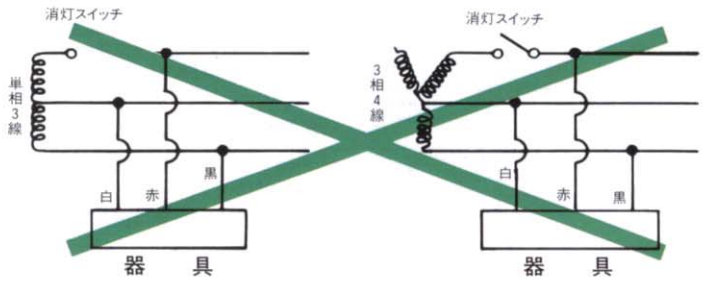

常時消灯スイッチなし配線

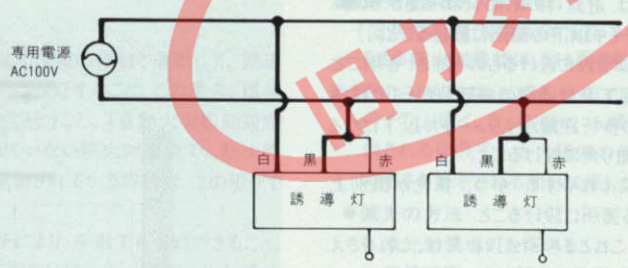

■構成図（3線式）（FF90053の場合）

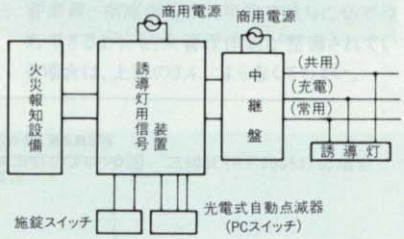

※詳しい誘導灯用信号装置の配線については、560～564頁をご参照ください。

11.誘導灯ご使用上の注意点

1. 誘導灯は、停電時に確実に非常点灯するかどうかを3カ月に1回は点検して、常に事故に際して備えを保つことが必要です。又、誘導灯に内蔵しております電池は、蓄電池ですので寿命に限りがあり、その取り替え寿命は、一般的に5～7年ですが、電源の状態や使用温度によって大きな影響を受けますのでご使用中に適宜交換して頂くことが必要になります。消防法では、20分以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分未満になった場合には、定格に合った交換用電池をご用命の上、すみやかに交換してください。
2. 電池の特性上、使用周囲温度により影響を受けますから、常温でご使用ください。
3. 蓄電池回路にヒューズが入っていますので、接続時の短絡事故などで、ヒューズが溶断した場合は、必ず規定容量のヒューズと交換してください。
4. 大形ビルなどで、誘導灯設置後、受電まで長時間かかる場合は、内蔵電池のコネクタを外しておいてください。コネクタをつないだままですと、内蔵電池が過放電状態になり、寿命に影響します。

旧カタログ

多様なインテリアデザインニーズにお応えするスリムでシンプルな誘導灯です。

薄型誘導灯に素材感を生した、本格木調タイプ、ステンレスタイプとスリムでシンプルなオフホワイト仕上をラインアップ。洗練されたインテリア空間の多様なデザインニーズにお応えできます。

48㎜幅の薄型誘導灯

従来誘導灯(85㎜幅)の約半分(当社比)の薄さになり、天井や壁面に、よりフィットします。

点検スイッチ部がスッキリ

点検スイッチの引きひもをなくし、本体に設置。スッキリした外観で、ひもがドアにはさまれることもありません。


ランプ交換が簡単(オフホワイト仕上)

前面からパネルを取り外すタイプです。横のスペースが狭い場所でも、簡単にランプを交換できます。

取付金具が不要

天井や壁面への取り付けの際、取付金具が不要ですので、施工が楽です。

●コンクリートボックスでの取り付けは、天井面取付金具をお使いになると、より美しく仕上ります。(524頁参照)

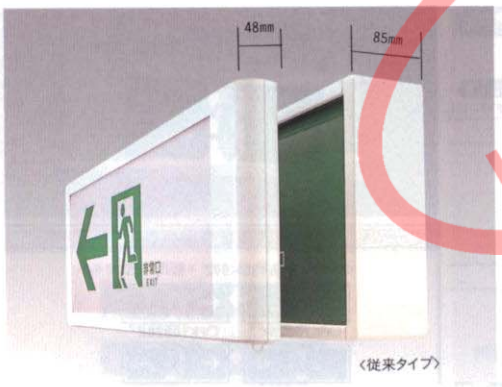

〈従来タイプ〉





木調仕上



ランプ交換

避…避難口誘導灯
室…室内通路誘導灯

タイプ＼器具写真		一般型誘導灯			点滅式誘導音付加誘導灯	点滅式誘導灯
						
		オフホワイト仕上	木調仕上	ステンレスヘアライン仕上	オフホワイト仕上	オフホワイト仕上
10W1灯 小形	片面型	FA11959K 避 室 (P.522)	FA11979 避 (P.525)	FA11989P 避 (P.525)	■	FA11539 避 (P.546)
	両面型	FA11969K 避 室 (P.522)	■	■	■	■
20W1灯 中形	片面型	FA21959K 避 室 (P.522)	FA21979 避 (P.525)	FA21989 避 (P.525)	FA21554 避 (P.544)	FA21536 避 (P.547)
	両面型	FA21969K 避 室 (P.522)	■	■	FA21564 避 (P.544)	FA21546 避 (P.547)
35W1灯 特殊場所用 大形	片面型	FA31978K 避 室 (P.523)	■	■	■	FA31536 避 (P.547)
	両面型	FA31988K 避 室 (P.523)	■	■	■	FA31546 避 (P.547)
40W1灯 特殊場所用 大形	片面型	FA41978K 避 室 (P.523)	■	■	■	FA41536 避 (P.547)
	両面型	FA41988K 避 室 (P.523)	■	■	■	FA41546 避 (P.547)
40W2灯 大形	片面型	FA42978K 避 室 (P.524)	■	■	FA42554 避 (P.544)	FA42537 避 (P.547)
	両面型	FA42988K 避 室 (P.524)	■	■	FA42564 避 (P.544)	FA42547 避 (P.547)

右記の仕上げ色のご注文にも応じられます。詳しくは、別途当社までご相談ください。







注）器具は直付金具なしでも取り付けできます。
ボックスカバーに直付される場合は、
器具用カバーと直付金具をご使用ください。
丸穴カバーはご使用できません。

10W×1　小形避難口誘導灯（電池内蔵型）

片面型
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
FA11959K 1.4kg
（本体・FA11959K GL 22,700円＋パネル・660円）　公共施設型番 SH1−FBF10−101
GL ◎標準価格**23,360**円★（パネル込み）
型式認定番号・1AS112-54
FA11959P・FA11971P代替品

両面型
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
FA11969K 1.4kg
（本体・FA11969K GL 24,400円＋パネル・1,320円）
GL ◎標準価格**25,720**円★（パネル込み）
型式認定番号・1AS212-55
FA11969P・FA11981P代替品

枠：オフホワイト
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK341　新商品　⑫




薄型誘導灯専用パネル
パネル寸法135×372　板厚1.5




注）●パネルは薄型誘導灯専用です。
●両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。


片面型

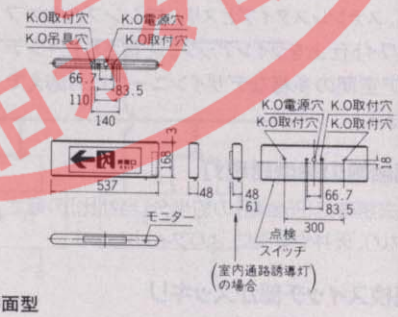

両面型

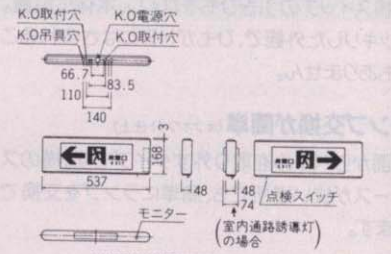

〈パイプ吊具〉
FP22508
（524頁参照）

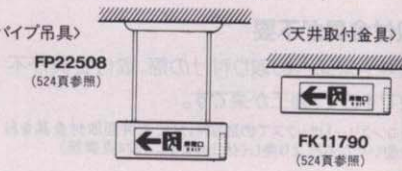

〈天井取付金具〉
FK11790
（524頁参照）

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11959K GL FA11969K GL	FL10	AC100V	0.24A	15W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh

10W×1　小形室内通路誘導灯（電池内蔵型）

片面型
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
FA11959K 1.4kg
（本体・FA11959K GL 22,700円＋パネル・2,600円）
GL ◎標準価格**25,300**円★（パネル込み）
型式認定番号・1AS112-54
FA11959P・FA11971P代替品

両面型
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
FA11969K 1.4kg
（本体・FA11969K GL 24,400円＋パネル・5,200円）
GL ◎標準価格**29,600**円★（パネル込み）
型式認定番号・1AS212-55
FA11969P・FA11981P代替品

枠：オフホワイト
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK341　新商品　⑫



薄型誘導灯専用パネル
パネル寸法135×372　板厚1.5（出しろ幅15.6）



注）●パネルは薄型誘導灯専用です。
●両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

20W×1　中形避難口誘導灯（電池内蔵型）

片面型
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
FA21959K 2.8kg
（本体・FA21959K GL 34,200円＋パネル・3,800円）　公共施設型番 SH1−FBF10−201 SH1−FSF10−201
GL ◎標準価格**38,000**円★（パネル込み）
型式認定番号・1AM112-56
FA21959・FA21958P代替品

両面型
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
FA21969K 2.1kg
（本体・FA21969K GL 34,200円＋パネル・7,600円）　公共施設型番 SH1−FSF11−201
GL ◎標準価格**41,800**円★（パネル込み）
型式認定番号・1AM212-57
FA21969・FA21968P代替品

枠：オフホワイト
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK646　新商品




薄型誘導灯専用パネル
パネル寸法211×612　板厚1.5




注）●パネルは薄型誘導灯専用です。
●両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。


片面型

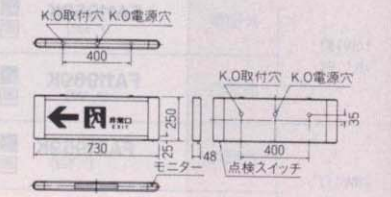

両面型

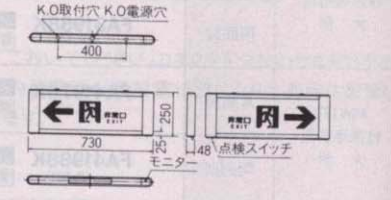

〈パイプ吊具〉
FP22336
（524頁参照）

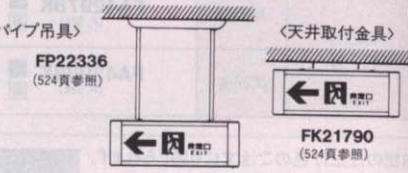

〈天井取付金具〉
FK21790
（524頁参照）

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21959K GL FA21969K GL	FL20SS	AC100V	0.37A	26W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

20W×1　中形室内通路誘導灯（電池内蔵型）

片面型
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
FA21959K 2.8kg
（本体・FA21959K GL 34,200円＋パネル・3,800円）
GL ◎標準価格**38,000**円★（パネル込み）
型式認定番号・1AM112-56
FA21959・FA21958P代替品

両面型
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
FA21969K 2.1kg
（本体・FA21969K GL 34,200円＋パネル・7,600円）
GL ◎標準価格**41,800**円★（パネル込み）
型式認定番号・1AM212-57
FA21969・FA21968P代替品

枠：オフホワイト
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK646　新商品



薄型誘導灯専用パネル
パネル寸法211×612　板厚1.5



注）●パネルは薄型誘導灯専用です。
●両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　⑫…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㈱…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

35W×1 特殊場所用大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型

非常時35W白色蛍光灯点灯
35W白色蛍光灯1灯
FA31978K 6.2kg
(本体・FA31978K GL 52,000円+パネル・7,200円)
GL ○標準価格**59,200**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL113-130
FA31958P・FA31978代替品

両面型

非常時35W白色蛍光灯点灯
35W白色蛍光灯1灯
FA31988K 5.1kg
(本体・FA31988K GL 52,000円+パネル・14,400円)
GL ○標準価格**66,400**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL213-131
FA31968P・FA31988代替品

枠:オフホワイト
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK644
注)(特殊場所用)大形誘導灯のご使用につきましては、必ず事前に所轄消防署のご承認をいただいた上でご使用ください。

新商品




薄型誘導灯専用パネル
パネル寸法211.5×1043 板厚アクリル1.5



○FK38825 ○FK38826 ○FK38827 ○FK38828

注)●パネルは薄型誘導灯専用です。
●両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

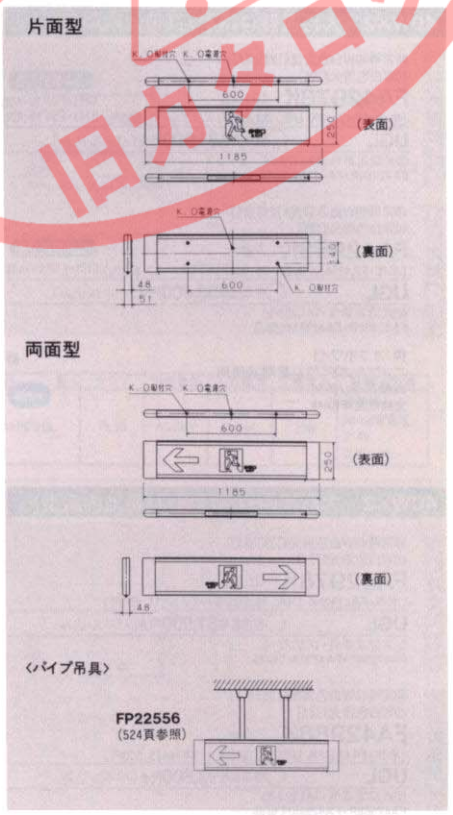

35W×1 特殊場所用大形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

片面型

非常時35W白色蛍光灯点灯
35W白色蛍光灯1灯
FA31978K 6.2kg
(本体・FA31978K GL 52,000円+パネル・7,200円)
GL ○標準価格**59,200**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL113-130
FA31958P・FA31978代替品

両面型

非常時35W白色蛍光灯点灯
35W白色蛍光灯1灯
FA31988K 5.1kg
(本体・FA31988K GL 52,000円+パネル・14,400円)
GL ○標準価格**66,400**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL213-131
FA31968P・FA31988代替品

枠:オフホワイト
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK644
注)(特殊場所用)大形誘導灯のご使用につきましては、必ず事前に所轄消防署のご承認をいただいた上でご使用ください。

新商品



薄型誘導灯専用パネル
パネル寸法211.5×1043 板厚アクリル1.5



○FK38836 ○FK38837 ○FK38838

注)●パネルは薄型誘導灯専用です。
●両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA31978K GL FA31988K GL	FL35S	AC100V	0.93A	44W	密閉型 Ni-cd蓄電池 6V 2500mAh

40W×1 特殊場所用大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型

非常時40W白色蛍光灯点灯
40W白色蛍光灯1灯
FA41978K 7.1kg
(本体・FA41978K UGL 60,000円+パネル・9,900円)
UGL ○標準価格**69,900**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL113-130
FA41958P・FA41978代替品

両面型

非常時40W白色蛍光灯点灯
40W白色蛍光灯1灯
FA41988K 5.6kg
(本体・FA41988K UGL 60,000円+パネル・19,800円)
UGL ○標準価格**79,800**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL213-131
FA41968P・FA41988代替品

枠:オフホワイト
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK648
注)(特殊場所用)大形誘導灯のご使用につきましては、必ず事前に所轄消防署のご承認をいただいた上でご使用ください。

新商品




薄型誘導灯専用パネル
パネル寸法252×1241 板厚アクリル1.8



○FK48825 ○FK48826 ○FK48827 ○FK48828

注)●パネルは薄型誘導灯専用です。
●両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

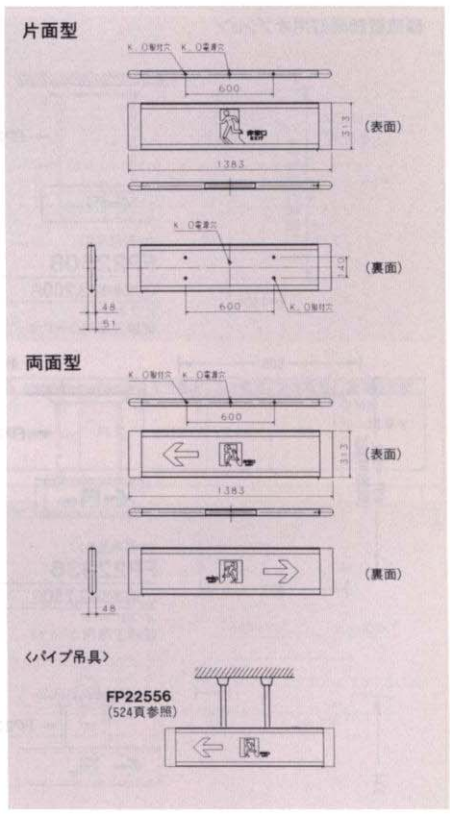

40W×1 特殊場所用大形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

片面型

非常時40W白色蛍光灯点灯
40W白色蛍光灯1灯
FA41978K 7.1kg
(本体・FA41978K UGL 60,000円+パネル・9,900円)
UGL ○標準価格**69,900**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL113-130
FA41958P・FA41978代替品

両面型

非常時40W白色蛍光灯点灯
40W白色蛍光灯1灯
FA41988K 5.6kg
(本体・FA41988K UGL 60,000円+パネル・19,800円)
UGL ○標準価格**79,800**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL213-131
FA41968P・FA41988代替品

枠:オフホワイト
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK648
注)(特殊場所用)大形誘導灯のご使用につきましては、必ず事前に所轄消防署のご承認をいただいた上でご使用ください。

新商品



薄型誘導灯専用パネル
パネル寸法252×1241 板厚アクリル1.8



○FK48836 ○FK48837 ○FK48838

注)●パネルは薄型誘導灯専用です。
●両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA41978K UGL FA41988K UGL	FL40S	AC100V	0.94A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh

標準価格には消費税は含まれておりません。

注）40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

40W×2　大形避難口誘導灯（電池内蔵型）

片面型

非常時40W白色蛍光灯2灯点灯
40W白色蛍光灯2灯

FA42978K 10.3kg　公共施設製番

（本体・FA42978K UGL 70,000円＋パネル・11,900円）SH1-FBF10-402 SH1-FSF10-402

UGL ○標準価格**81,900**円★（パネル込み）

型式認定番号・1AL122-58
FA42958P・FA42978代替品

両面型

非常時40W白色蛍光灯2灯点灯
40W白色蛍光灯2灯

FA42988K 7.8kg　公共施設製番

（本体・FA42988K UGL 70,000円＋パネル・23,800円）SH1-FSF11-402

UGL ○標準価格**93,800**円★（パネル込み）

型式認定番号・1AL222-59
FA42968P・FA42988代替品

枠：オフホワイト
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK648

新商品




薄型誘導灯専用パネル

パネル寸法412×1241 板厚アクリル1.8



○FK46825　○FK46826
○FK46827　○FK46828

注）●パネルは薄型誘導灯専用です。
●両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

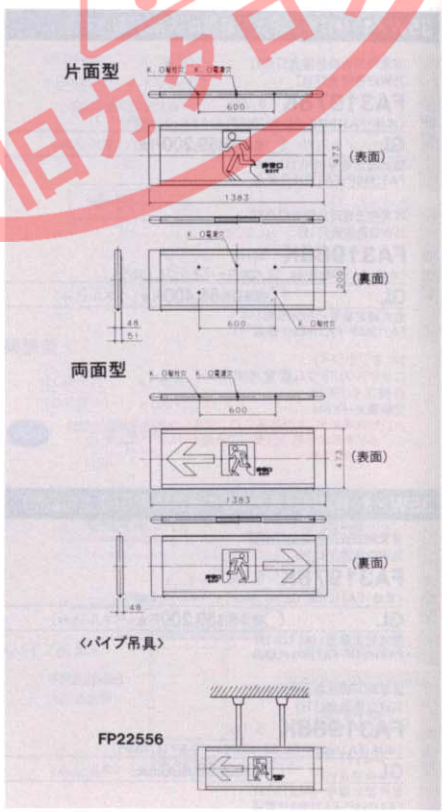

40W×2　大形室内通路誘導灯（電池内蔵型）

片面型

非常時40W白色蛍光灯2灯点灯
40W白色蛍光灯2灯

FA42978K 10.3kg

（本体・FA42978K UGL 70,000円＋パネル・11,900円）

UGL ○標準価格**81,900**円★（パネル込み）

型式認定番号・1AL122-58
FA42958P・FA42978代替品

両面型

非常時40W白色蛍光灯2灯点灯
40W白色蛍光灯2灯

FA42988K 7.8kg

（本体・FA42988K UGL 70,000円＋パネル・23,800円）

UGL ○標準価格**93,800**円★（パネル込み）

型式認定番号・1AL222-59
FA42968P・FA42988代替品

枠：オフホワイト
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK648

新商品



薄型誘導灯専用パネル

パネル寸法412×1241 板厚アクリル1.8




○FK46836　○FK46837
○FK46838

注）●パネルは薄型誘導灯専用です。
●両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。


定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA42978K UGL FA42988K UGL	FL40S ×2	AC100V	1.83A	94W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh

■薄型誘導灯用オプション

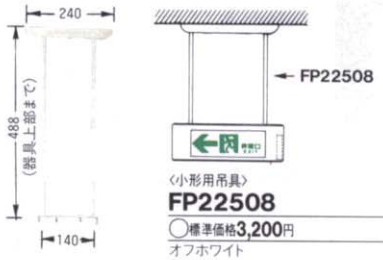

〈小形用吊具〉
FP22508
○標準価格**3,200**円
オフホワイト
配線工事用コード付




〈FA11959K用ガード〉
FK11557
○標準価格**4,400**円
オフホワイト

（器具は下記金具なしでも取り付けできます。
コンクリートボックスへの取り付けの際に下記金具をおすすめします。）


注）丸穴カバーはご使用できません。




〈小形用天井面取付金具〉
FK11790
○標準価格**1,700**円
オフホワイト

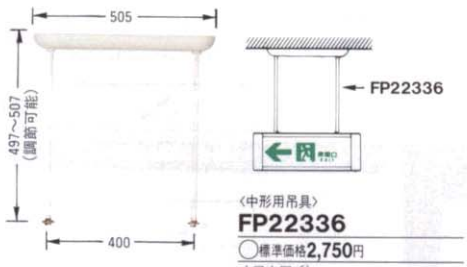

〈中形用吊具〉
FP22336
○標準価格**2,750**円
オフホワイト
配線工事用コード付




〈FA21959K用ガード〉
FK21557
○標準価格**7,500**円
オフホワイト

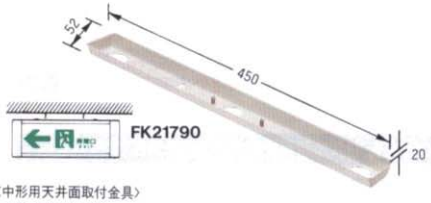

〈中形用天井面取付金具〉
FK21790
○標準価格**1,800**円
オフホワイト



〈大形誘導灯用吊具〉
FP22556
○標準価格**7,000**円（2本1組）
オフホワイト

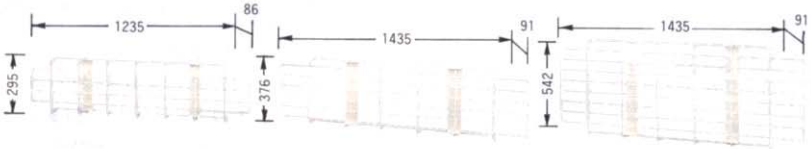

〈FA31978K用ガード〉
FK31557
○標準価格**12,100**円
オフホワイト

〈FA41978K用ガード〉
FK41557
○標準価格**15,500**円
オフホワイト

〈FA42978K用ガード〉
FK42557
○標準価格**17,200**円
オフホワイト

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
◎…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

壁直付型

注)木調・ステンレスタイプは壁面直付専用です。

10W×1　小形避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時10W白色蛍光灯点灯 〈片面型〉
10W白色蛍光灯1灯

FA11979

(本体・FA11973 GL 48,500円+パネル・660円)

GL　◯標準価格**49,160**円★(パネル込み)

枠:難燃性ウレタン(木調仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.5kg
交換電池・FK341
型式認定番号・1AS112-54





薄型誘導灯専用パネル

パネル寸法142×392　板厚1.0



◯FK16820　◯FK16821

◯FK16822K　◯FK16823

注)パネルは薄型誘導灯専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11979 GL	FL10	AC100V	0.24A	15W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時20W白色蛍光灯点灯 〈片面型〉
20W白色蛍光灯1灯


FA21979

(本体・FA21979 GL 67,000円+パネル・3,800円)

GL　◯標準価格**70,800**円★(パネル込み)

枠:難燃性ウレタン(木調仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・5.5kg
交換電池・FK646
型式認定番号・1AM112-56



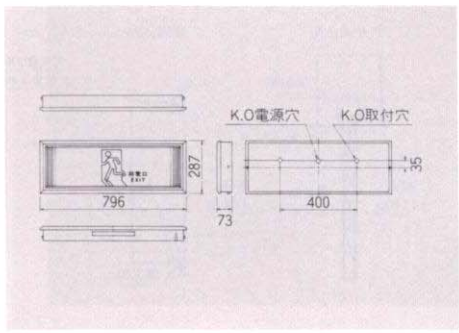

薄型誘導灯専用パネル

パネル寸法234×643　板厚1.5



◯FK26820　◯FK26821

◯FK26822K　◯FK26823

注)パネルは薄型誘導灯専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21979 GL	FL20SS	AC100V	0.37A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

10W×1　小形避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時10W白色蛍光灯点灯 〈片面型〉
10W白色蛍光灯1灯


FA11989P

(本体・FA11989P GL 48,500円+パネル・660円)

GL　(受)標準価格**49,160**円★(パネル込み)

枠:ステンレスSUS304(ヘアライン仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・2.8kg
交換電池・FK341
型式認定番号・1AS112-54



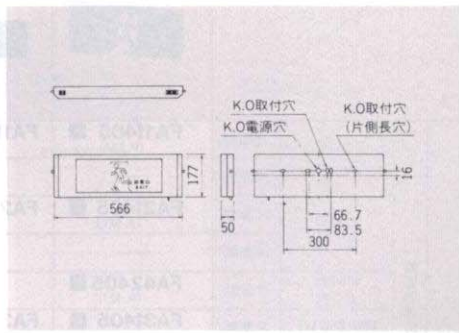

薄型誘導灯専用パネル

パネル寸法135×372　板厚1.5



◯FK16825K　◯FK16826K

◯FK16827K　◯FK16828K

注)パネルは薄型誘導灯専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11989P GL	FL10	AC100V	0.24A	15W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh

20W×1　中型避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時20W白色蛍光灯点灯 〈片面型〉
20W白色蛍光灯1灯


FA21989

(本体・FA21989 GL 67,000円+パネル・3,800円)

GL　(受)標準価格**70,800**円★(パネル込み)

枠:ステンレスSUS304(ヘアライン仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・4.4kg
交換電池・FK646
型式認定番号・1AM112-56



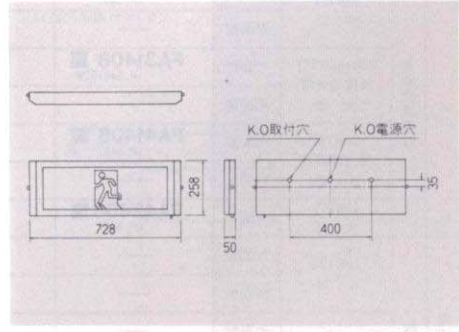

薄型誘導灯専用パネル

パネル寸法211×612　板厚1.5



◯FK26825　◯FK26826

◯FK26827　◯FK26828

注)パネルは薄型誘導灯専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21989 GL	FL20SS	AC100V	0.37A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

標準価格には消費税は含まれておりません。

一枚のパネルをそのまま生かした薄型デザイン。洗練された空間に美しく調和します。

旧カタログ

誘導灯のフォルムイメージを一新

ランプを表示面の上部にセットした新開発の導光方式を採用。一枚のパネルをそのまま生かしたデザインで誘導灯のイメージを一新しました。

明るく見やすい表示面


ランプの近くと遠くの光ムラを少なくする新開発の導光方式で、見やすさも向上。明るさのムラを抑えて誘導灯本来の機能性も高めました。

空間に合わせてバリエーションも多彩

壁埋込・壁直付・天井直付・半埋込・パイプ吊などの取り付けタイプと、小形・中形・大形のサイズなど空間に合わせて多彩なバリエーションを揃えています。



天井埋込型

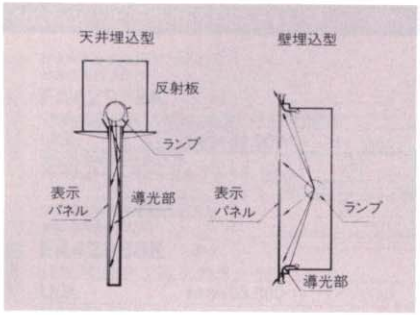



壁埋込型


天井埋込吊下げ型

避…避難口誘導灯
室…室内通路誘導灯

※交換用パネルについては567頁をご参照ください。

取り付け場所				壁		天井				
取り付け方法				埋込型	直付型	埋込型	直付型	埋込吊下げ型	直付吊下げ型	システム天井Wバー用
タイプ ＼ 器具写真										
電池内蔵型	一般型誘導灯	10W1灯 小形	片面型	FA11405 避 (P. 527)	FA11438 避室 (P. 529)	FA11478 避室 (P. 531)	FA11458 避室 (P. 535)	FA11468 避室 (P. 533)	FA11448 避室 (P. 537)	FA11475 避室 (P. 539)
			両面型	—	—	FA11479 避室 (P. 531)	FA11459 避室 (P. 535)	FA11469 避室 (P. 533)	FA11449 避室 (P. 537)	FA11476 避室 (P. 539)
		20W1灯 中形	片面型	FA21405 避 (P. 527)	FA21438 避室 (P. 529)	FA21478 避室 (P. 531)	FA21458 避室 (P. 535)	FA21468 避室 (P. 533)	FA21448 避室 (P. 537)	FA21475 避室 (P. 539)
			両面型	—	—	FA21479 避室 (P. 531)	FA21459 避室 (P. 535)	FA21469 避室 (P. 533)	FA21449 避室 (P. 537)	FA21476 避室 (P. 539)
		40W2灯 大形	片面型	FA42405 避 (P. 527)	—	—	—	—	—	—
		32W・35W1灯 特殊場所用 大形	片面型	FA31405 避 (P. 528) 32W	FA31438 避室 (P. 530) 35W	FA31478 避室 (P. 532) 35W	FA31458 避室 (P. 536) 35W	FA31468 避室 (P. 534) 35W	FA31448 避室 (P. 538) 35W	—
			両面型	—	—	FA31479 避室 (P. 532) 35W	FA31459 避室 (P. 536) 35W	FA31469 避室 (P. 534) 35W	FA31449 避室 (P. 538) 35W	—
		40W1 灯 特殊場所用 大形	片面型	FA41405 避 (P. 528)	FA41438 避室 (P. 530)	FA41478 避室 (P. 532)	FA41458 避室 (P. 536)	FA41468 避室 (P. 534)	FA41448 避室 (P. 538)	—
			両面型	—	—	FA41479 避室 (P. 532)	FA41459 避室 (P. 536)	FA41469 避室 (P. 534)	FA41449 避室 (P. 538)	—
	点滅式誘導灯	20W1灯 中形	片面型	FA21408 避 (P. 549)	—	FA21488 避 (P.549)	—	—	—	—
			両面型	—	—	FA21489 避 (P.549)	—	—	—	—
		32W・35W1灯 特殊場所用 大形	片面型	FA31408 避 (P. 548) 32W	—	FA31488 避 (P.549) 35W	—	—	—	—
			両面型	—	—	FA31489 避 (P.549) 35W	—	—	—	—
		40W1灯 特殊場所用 大形	片面型	FA41408 避 (P. 548)	—	FA41488 避 (P.549)	—	—	—	—
			両面型	—	—	FA41489 避 (P.549)	—	—	—	—
		40W2灯 大形	片面型	FA42408 避 (P. 548)	—	—	—	—	—	—
電源別置型	一般型誘導灯	10W1灯 小形	片面型	—	—	FA11472 避室 (P. 566)	—	—	—	—
			両面型	—	—	FA11473 避室 (P. 566)	—	—	—	—
		20W1灯 中形	片面型	—	—	FA21472 避室 (P. 566)	—	—	—	—
			両面型	—	—	FA21473 避室 (P. 566)	—	—	—	—
		40W1灯 特殊場所用 大形	片面型	—	—	FA41472 避室 (P. 567)	—	—	—	—
			両面型	—	—	FA41473 避室 (P. 567)	—	—	—	—

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊢…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

印刷カタログ

壁埋込型

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

10W×1　小形避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時10Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈壁埋込型〉
10Wパルック蛍光灯1灯

FA11405

(本体・FA11405 GL 24,000円+パネル・10,000円)

GL　◯標準価格**34,000円**★(パネル込み)

本体:鋼板(ホワイト)・2.3kg
交換電池・FK381
型式認定番号・1AS112-54
取付ボックス・FK11766 標準価格5,200円




ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法157×429 厚さ9.0



◯FK16875　◯FK16876
◯FK16877　◯FK16878

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

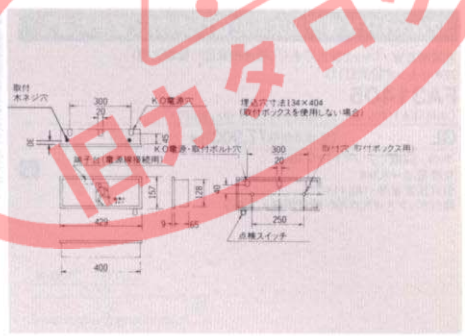

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11405 GL	FL10	AC100V	0.25A	15W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時20Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈壁埋込型〉
20Wパルック蛍光灯1灯

FA21405

(本体・FA21405 GL 36,000円+パネル・16,200円)

GL　◯標準価格**52,200円**★(パネル込み)

本体:鋼板(ホワイト)・3.6kg
交換電池・FK676
型式認定番号・1AM112-56
取付ボックス・FK21766 標準価格7,400円




ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法257×681 厚さ9.0



◯FK26875　◯FK26876
◯FK26877　◯FK26878

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

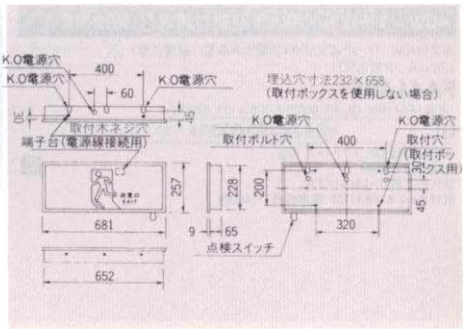

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21405 GL	FL20SS	AC100V	0.37A	23W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

40W×2　大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時40Wパルック蛍光灯1灯点灯〈電池内蔵型〉〈壁埋込型〉
40Wパルック蛍光灯2灯

FA42405

(本体・FA42405 GL 70,000円+パネル・32,900円)

GL　㊎標準価格**102,900円**★(パネル込み)

本体:鋼板(ホワイト)・11.0kg
交換電池・FK349
型式認定番号・1AL122-58
取付ボックス・FK42766 標準価格14,900円




ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法440×1276 厚さ9.5



㊎FK46875　㊎FK46876
㊎FK46877　㊎FK46878


注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

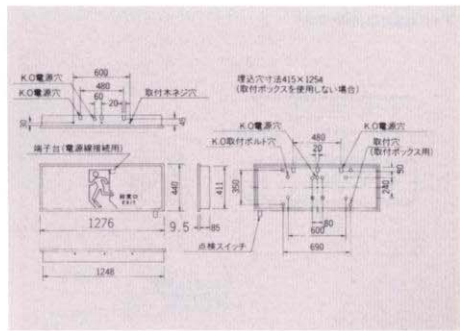

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA42405 GL	FL40S ×2	AC100V	1.83A	94W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh


FA11405用取付ボックス

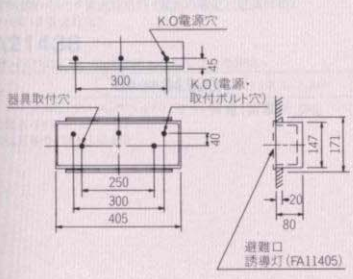

FK11766

◯標準価格**5,200円**


FA21405用取付ボックス



FK21766

◯標準価格**7,400円**

FA42405用取付ボックス

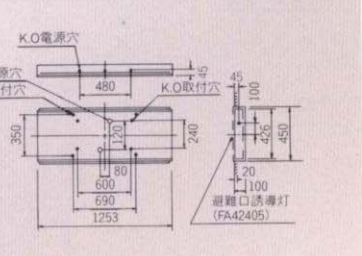

FK42766

㊎標準価格**14,900円**

ハイパースリム(パネル誘導灯)

壁埋込型

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

32W×1特殊場所用大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時32W パルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈壁埋込型〉
32Wパルック蛍光灯1灯

FA31405

(本体・FA31405 GL 55,000円+パネル・22,900円)

GL ㊎標準価格**77,900**円★(パネル込み)

本体:鋼板(ホワイト)・5.4kg
交換電池・FK344
型式認定番号・1AL113-130
取付ボックス・FK31766 標準価格9,300円




ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法230×1030 厚さ9.0



㊎FK38875 ㊎FK38876
㊎FK38877 ㊎FK38878

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

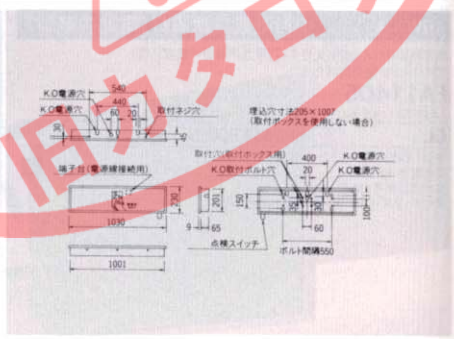

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA31405 GL	FL32S	AC100V	0.67A	40W	密閉型 Ni-cd蓄電池 6V 2000mAh

40W×1特殊場所用大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時40W パルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈壁埋込型〉
40Wパルック蛍光灯1灯

FA41405

(本体・FA41405 GL 59,000円+パネル・31,000円)

GL ㊎標準価格**90,000**円★(パネル込み)

本体:鋼板(ホワイト)・7.7kg
交換電池・FK349
型式認定番号・1AL113-130
取付ボックス・FK41766 標準価格11,400円




ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法280×1276 厚さ9.5



㊎FK48875 ㊎FK48876
㊎FK48877 ㊎FK48878


注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

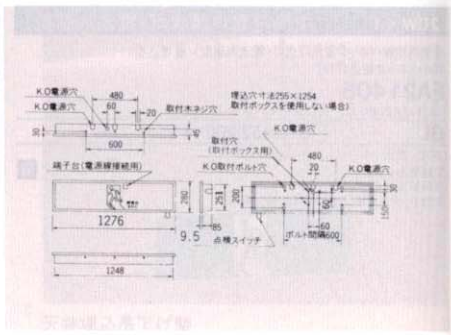

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA41405 GL	FL40S	AC100V	0.94A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh


FA31405用取付ボックス

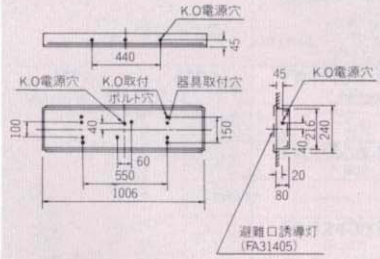

FK31766

㊎標準価格**9,300**円

FA41405用取付ボックス

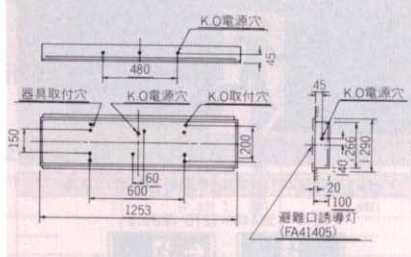

FK41766

㊎標準価格**11,400**円

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

壁直付型

10W×1　小形避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時10Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈壁直付型〉
10Wパルック蛍光灯1灯

FA11438

(本体・FA11438 GL 46,600円+パネル・14,000円)

GL　○標準価格**60,600**円★(パネル込み)

カバー:アルミ(クールホワイト)・セット質量(重量)3.5kg
交換電池・FK671
型式認定番号・1AS112-978

姿　公共施設型番
SH1-FBF10P-101



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法423×147板厚18.5




○FK16855　○FK16856



○FK16857　○FK16858

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

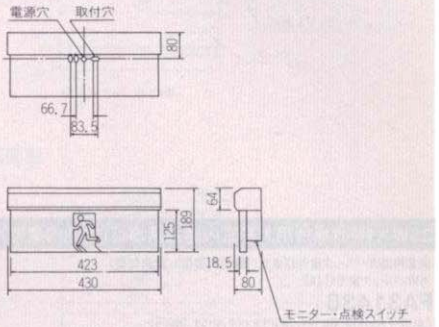

10W×1　小形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

非常時10Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈壁直付型〉
10Wパルック蛍光灯1灯

FA11438

(本体・FA11438 GL 46,600円+パネル・14,000円)

GL　○標準価格**60,600**円★(パネル込み)


カバー:アルミ(クールホワイト)・セット質量(重量)3.5kg
交換電池・FK671
型式認定番号・1AS112-978

姿



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法423×147板厚18.5



○FK16866　○FK16867



○FK16868

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11438 GL	FL10・EX-N	AC100V	0.26A	16W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2500mAh

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時20Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈壁直付型〉
20Wパルック蛍光灯1灯

FA21438

(本体・FA21438 GL 55,600円+パネル・29,300円)

GL　○標準価格**84,900**円★(パネル込み)

カバー:アルミ(クールホワイト)・セット質量(重量)6.0kg
交換電池・FK676
型式認定番号・1AM112-979

姿　公共施設型番
SH1-FBF10P-201



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法633×217板厚18.5




○FK26855　○FK26856



○FK26857　○FK26858

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

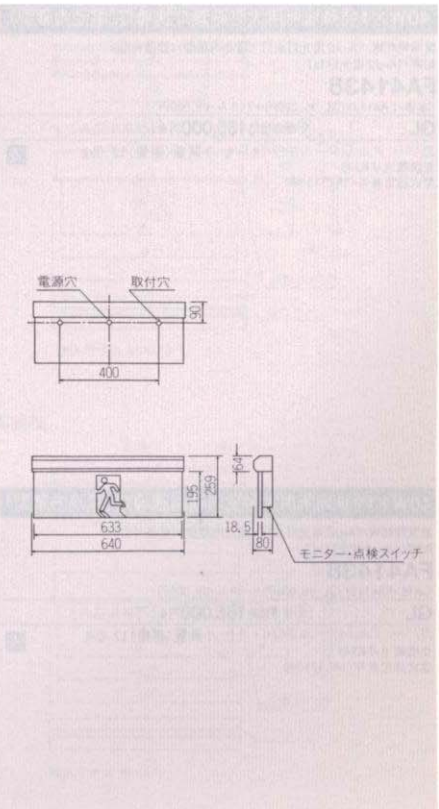

20W×1　中形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

非常時20Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈壁直付型〉
20Wパルック蛍光灯1灯

FA21438

(本体・FA21438 GL 55,600円+パネル・29,300円)

GL　○標準価格**84,900**円★(パネル込み)

カバー:アルミ(クールホワイト)・セット質量(重量)6.0kg
交換電池・FK676
型式認定番号・1AM112-979

姿



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法633×217板厚18.5



○FK26866　○FK26867



○FK26868

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21438 GL	FL20SS EX-N/18	AC100V	0.37A	24W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

旧カタログ

壁直付型

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

35W×1特殊場所用大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時35Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈壁直付型〉
35Wパルック蛍光灯1灯

FA31438

(本体・FA31438 GL 91,200円+パネル・59,000円)

GL ㊒標準価格**150,200**円★(パネル込み)

カバー:アルミ(クールホワイト)・セット質量(重量)10.3kg
交換電池・FK349
型式認定番号・1AL113-980

姿 公共施設型番 SH1-FBF10P-351



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法1053×227板厚18.5



○FK38855 ㊒FK38856
㊒FK38857 ㊒FK38858

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

35W×1特殊場所用大形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

非常時35Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈壁直付型〉
35Wパルック蛍光灯1灯

FA31438

(本体・FA31438 GL 91,200円+パネル・59,000円)

GL ㊒標準価格**150,200**円★(パネル込み)

カバー:アルミ(クールホワイト)・セット質量(重量)10.3kg
交換電池・FK349
型式認定番号・1AL113-980

姿




ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法1053×227板厚18.5



㊒FK38866 ㊒FK38867
㊒FK38868

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

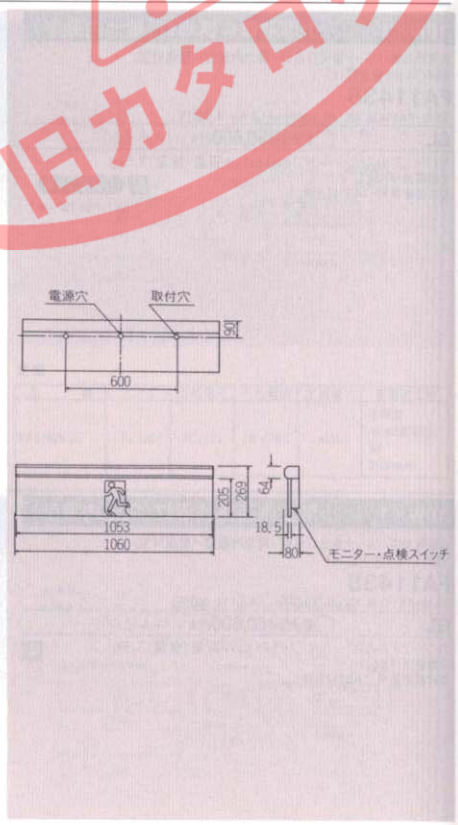

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA31438 GL	FL35SS	AC100V	0.94A	48W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh

40W×1特殊場所用大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時40Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈壁直付型〉
40Wパルック蛍光灯1灯

FA41438

(本体・FA41438 GL 96,000円+パネル・69,000円)

GL ㊒標準価格**165,000**円★(パネル込み)

カバー:アルミ(クールホワイト)・セット質量(重量)12.6kg
交換電池・FK349
型式認定番号・1AL113-980

姿



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法1253×267板厚18.5



○ FK48855 ㊒FK48856
㊒FK48857 ㊒FK48858

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

40W×1特殊場所用大形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

非常時40Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈壁直付型〉
40Wパルック蛍光灯1灯

FA41438

(本体・FA41438 GL 96,000円+パネル・69,000円)

GL ㊒標準価格**165,000**円★(パネル込み)


カバー:アルミ(クールホワイト)・セット質量(重量)12.6kg
交換電池・FK349
型式認定番号・1AL113-980

姿




ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法1253×267板厚18.5



㊒FK48866 ㊒FK48867
㊒FK48868

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

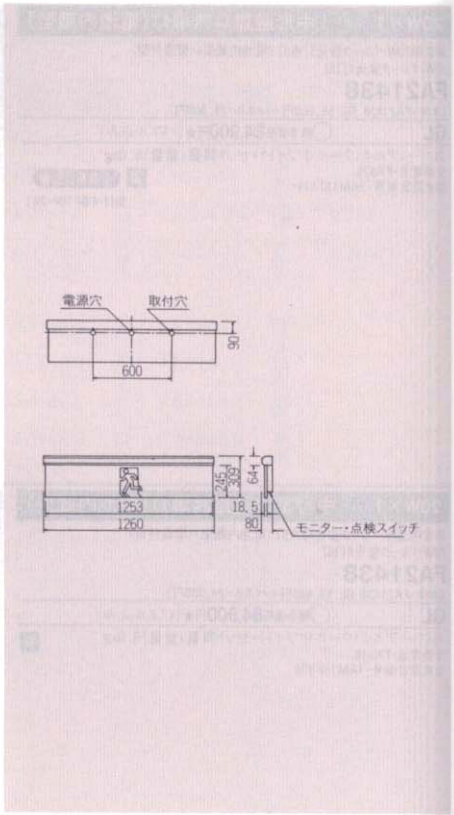

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA41438 GL	FL40S	AC100V	0.93A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊓…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊒…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊔…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

天井埋込型

10W×1　小形避難口誘導灯(電池内蔵型)



片面型
非常時10Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込型〉
10Wパルック蛍光灯1灯
FA11478　セット質量(重量)3.5kg
(本体・FA11478 GL　41,500円＋パネル・14,000円)
GL　○標準価格**55,500**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AS112-978

両面型
非常時10Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込型〉
10Wパルック蛍光灯1灯
FA11479　セット質量(重量)3.8kg
(本体・FA11479 GL　41,500円＋パネル・18,000円)
GL　○標準価格**59,500**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AS212-981

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK671

姿 公共施設型番
SH1-FRF10P-101
(FA11478)

ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法423×147板厚18.5(両面は23)




片面用○FK16855　片面用○FK16856
両面用○FK16845　両面用○FK16844



片面用○FK16857　片面用○FK16858
両面用○FK16844　両面用○FK16848


注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

片面型

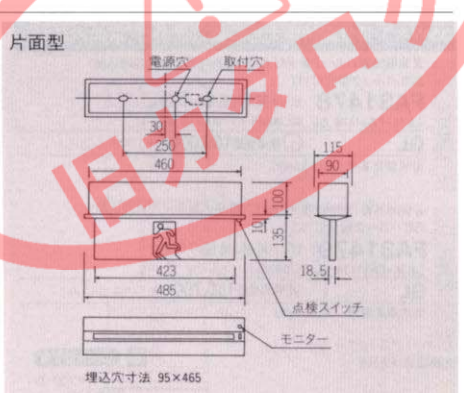

埋込穴寸法　95×465

両面型

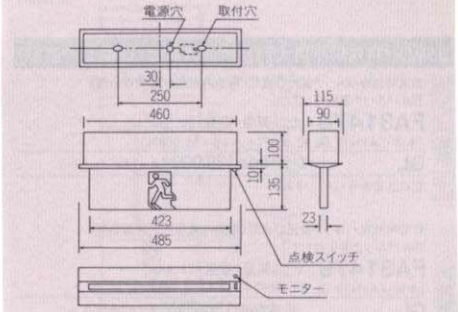

埋込穴寸法　95×465

10W×1　小形室内通路誘導灯(電池内蔵型)



片面型
非常時10Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込型〉
10Wパルック蛍光灯1灯
FA11478　セット質量(重量)3.5kg
(本体・FA11478 GL　41,500円＋パネル・14,000円)
GL　○標準価格**55,500**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AS112-978

両面型
非常時10Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込型〉
10Wパルック蛍光灯1灯
FA11479　セット質量(重量)3.8kg
(本体・FA11479 GL　41,500円＋パネル・18,000円)
GL　○標準価格**59,500**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AS212-981

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK671

姿 公共施設型番
ST1-FRF12P-101
(FA11478)
ST1-FRF13P-101
(FA11479)

ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法423×147板厚18.5(両面は23)



片面用○FK16866　片面用○FK16867
両面用○FK16884　両面用○FK16884



片面用○FK16868
両面用○FK16888

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11478 GL FA11479 GL	FL10・ EX-N	AC100V	0.26A	16W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2500mAh

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)



片面型
非常時20Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込型〉
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21478　セット質量(重量)6.0kg
(本体・FA21478 GL　48,500円＋パネル・29,300円)
GL　○標準価格**77,800**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM112-979

両面型
非常時20Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込型〉
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21479　セット質量(重量)6.7kg
(本体・FA21479 GL　48,500円＋パネル・38,000円)
GL　○標準価格**86,500**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM212-982

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK676

姿 公共施設型番
SH1-FRF10P-201
(FA21478)

ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法633×217板厚18.5(両面は23)




片面用○FK26855　片面用○FK26856
両面用○FK26845　両面用○FK26844



片面用○FK26857　片面用○FK26858
両面用○FK26844　両面用○FK26848


注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

片面型

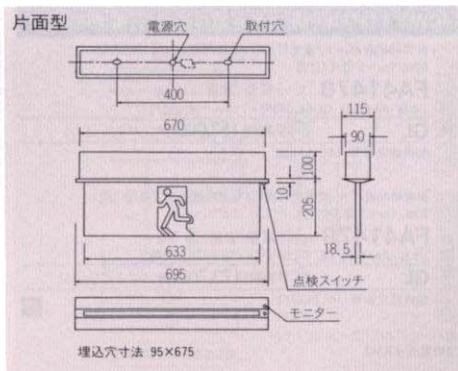

埋込穴寸法　95×675

両面型

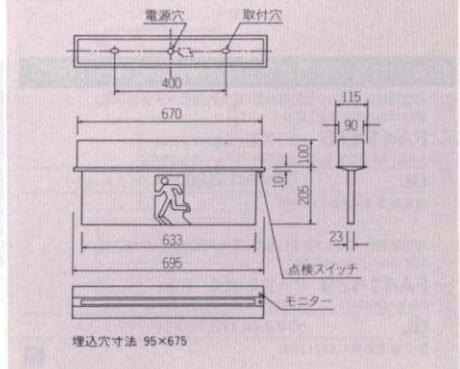

埋込穴寸法　95×675

20W×1　中形室内通路誘導灯(電池内蔵型)



片面型
非常時20Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込型〉
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21478　セット質量(重量)6.0kg
(本体・FA21478 GL　48,500円＋パネル・29,300円)
GL　○標準価格**77,800**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM112-979

両面型
非常時20Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込型〉
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21479　セット質量(重量)6.7kg
(本体・FA21479 GL　48,500円＋パネル・38,000円)
GL　○標準価格**86,500**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM212-982

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK676

姿 公共施設型番
ST1-FRF12P-201
(FA21478)
ST1-FRF13P-201
(FA21479)

ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法633×217板厚18.5(両面は23)



片面用○FK26866　片面用○FK26867
両面用○FK26884　両面用○FK26884



片面用○FK26868
両面用○FK26888

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21478 GL FA21479 GL	FL20SS EX-N/18	AC100V	0.37A	24W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

ハイパースリム(パネル誘導灯)

天井埋込型

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

35W×1 特殊場所用大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時35Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込型〉
35Wパルック蛍光灯1灯
FA31478 セット質量(重量)10.3kg
(本体・FA31478 GL 80,000円+パネル・59,000円)
GL ○標準価格**139,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL113-980

両面型
非常時35Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込型〉
35Wパルック蛍光灯1灯
FA31479 セット質量(重量)11.4kg
(本体・FA31479 GL 80,000円+パネル・76,700円)
GL ㊫標準価格**156,700**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL213-983

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK349

姿 公共施設型番 SH1-FRF10P-351 (FA31478)




ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法1053×227板厚18.5(両面は23)


片面用○FK38855 片面用㊫FK38856
両面用㊫FK38845 両面用㊫FK38844


片面用㊫FK38857 片面用㊫FK38858
両面用㊫FK38844 両面用㊫FK38848


注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

片面型

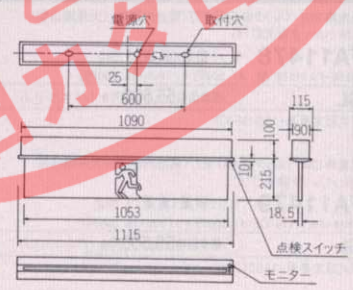

埋込穴寸法 95×1095

両面型

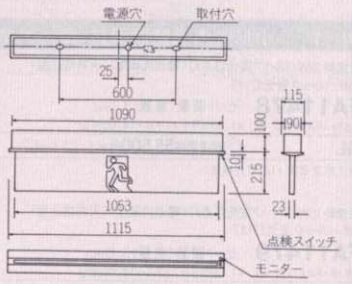

埋込穴寸法 95×1095

35W×1特殊場所用大形室内通路誘導灯(電池内蔵型)


片面型
非常時35Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込型〉
35Wパルック蛍光灯1灯
FA31478 セット質量(重量)10.3kg
(本体・FA31478 GL 80,000円+パネル・59,000円)
GL ○標準価格**139,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL113-980

両面型
非常時35Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込型〉
35Wパルック蛍光灯1灯
FA31479 セット質量(重量)11.4kg
(本体・FA31479 GL 80,000円+パネル・76,700円)
GL ㊫標準価格**156,700**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL213-983
姿

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK349



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法1053×227板厚18.5(両面は23)


片面用㊫FK38866 片面用㊫FK38867
両面用㊫FK38884 両面用㊫FK38884


片面用㊫FK38868
両面用㊫FK38888

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA31478 GL FA31479 GL	FL35SS	AC100V	0.94A	48W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh

40W×1 特殊場所用大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時40Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込型〉
40Wパルック蛍光灯1灯
FA41478 セット質量(重量)13.1kg
(本体・FA41478 GL 84,000円+パネル・69,000円)
GL ○標準価格**153,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL113-980

両面型
非常時40Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込型〉
40Wパルック蛍光灯1灯
FA41479 セット質量(重量)15.0kg
(本体・FA41479 GL 84,000円+パネル・89,700円)
GL ㊫標準価格**173,700**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL213-983
姿

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK349




ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法1253×267板厚18.5(両面は23)


片面用○FK48855 片面用㊫FK48856
両面用㊫FK48845 両面用㊫FK48844


片面用㊫FK48857 片面用㊫FK48858
両面用㊫FK48844 両面用㊫FK48848


注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

片面型

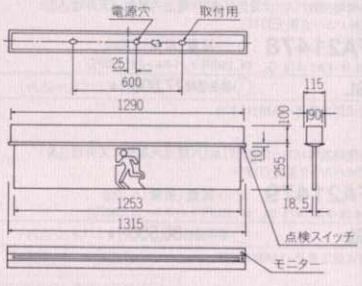

埋込穴寸法 95×1295

両面型

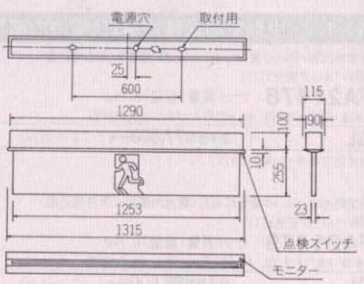

埋込穴寸法 95×1295

40W×1特殊場所用大形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時40Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込型〉
40Wパルック蛍光灯1灯
FA41478 セット質量(重量)13.1kg
(本体・FA41478 GL 84,000円+パネル・69,000円)
GL ○標準価格**153,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL113-980

両面型
非常時40Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込型〉
40Wパルック蛍光灯1灯
FA41479 セット質量(重量)15.0kg
(本体・FA41479 GL 84,000円+パネル・89,700円)
GL ㊫標準価格**173,700**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL213-983
姿

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK349



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法1253×267板厚18.5(両面は23)


片面用㊫FK48866 片面用㊫FK48867
両面用㊫FK48884 両面用㊫FK48884


片面用㊫FK48868
両面用㊫FK48888

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA41478 GL FA41479 GL	FL40S	AC100V	0.93A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊫…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓢ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

天井埋込吊下げ型

10W×1　小形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型

非常時10Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込パイプ吊型〉
10Wパルック蛍光灯1灯

FA11468　セット質量(重量)5.0kg
(本体・FA11468 GL 56,000円＋パネル・14,000円)

GL　◯標準価格**70,000**円★(パネル込み)

型式認定番号・1AS112-978

両面型

非常時10Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込パイプ吊型〉
10Wパルック蛍光灯1灯

FA11469　セット質量(重量)5.3kg
(本体・FA11469 GL 56,000円＋パネル・18,000円)

GL　◯標準価格**74,000**円★(パネル込み)

型式認定番号・1AS212-981

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK671


公共施設型番
SH1-FPF10P-101
(FA11468)



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法423×147板厚18.5(両面は23)




片面用◯FK16855　片面用◯FK16856
両面用◯FK16845　両面用◯FK16844



片面用◯FK16857　片面用◯FK16858
両面用◯FK16844　両面用◯FK16848


注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

片面型

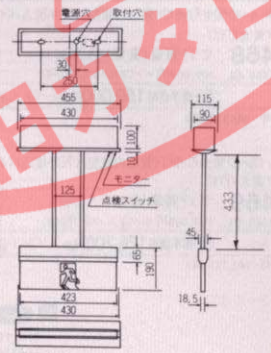

埋込穴寸法 95×435

両面型

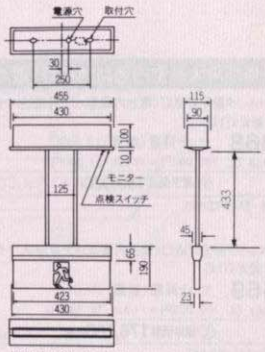

埋込穴寸法 95×435

10W×1　小形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

片面型

非常時10Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込パイプ吊型〉
10Wパルック蛍光灯1灯

FA11468　セット質量(重量)5.0kg
(本体・FA11468 GL 56,000円＋パネル・14,000円)

GL　◯標準価格**70,000**円★(パネル込み)

型式認定番号・1AS112-978

両面型

非常時10Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込パイプ吊型〉
10Wパルック蛍光灯1灯

FA11469　セット質量(重量)5.3kg
(本体・FA11469 GL 56,000円＋パネル・18,000円)

GL　◯標準価格**74,000**円★(パネル込み)

型式認定番号・1AS212-981

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK671


公共施設型番
ST1-FPF12P-101
(FA11468)
ST1-FPF13P-101
(FA11469)



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法423×147板厚18.5(両面は23)



片面用◯FK16866　片面用◯FK16867
両面用◯FK16884　両面用◯FK16884



片面用◯FK16868
両面用◯FK16888

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11468 GL FA11469 GL	FL10・ EX-N	AC100V	0.26A	16W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2500mAh

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型

非常時20Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込パイプ吊型〉
20Wパルック蛍光灯1灯

FA21468　セット質量(重量)7.6kg
(本体・FA21468 GL 64,000円＋パネル・29,300円)

GL　◯標準価格 **93,300**円★(パネル込み)

型式認定番号・1AM112-979

両面型

非常時20Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込パイプ吊型〉
20Wパルック蛍光灯1灯

FA21469　セット質量(重量)8.3kg
(本体・FA21469 GL 64,000円＋パネル・38,000円)

GL　◯標準価格**102,000**円★(パネル込み)

型式認定番号・1AM212-982

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK676

公共施設型番
SH1-FPF10P-201
(FA21468)



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法633×217板厚18.5(両面は23)




片面用◯FK26855　片面用◯FK26856
両面用◯FK26845　両面用◯FK26844



片面用◯FK26857　片面用◯FK26858
両面用◯FK26844　両面用◯FK26848


注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

片面型

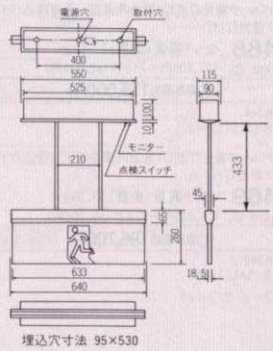

埋込穴寸法 95×530

両面型

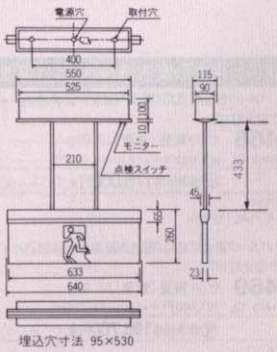

埋込穴寸法 95×530

20W×1　中形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

片面型

非常時20Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込パイプ吊型〉
20Wパルック蛍光灯1灯

FA21468　セット質量(重量)7.6kg
(本体・FA21468 GL 64,000円＋パネル・29,300円)

GL　◯標準価格 **93,300**円★(パネル込み)

型式認定番号・1AM112-979

両面型

非常時20Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込パイプ吊型〉
20Wパルック蛍光灯1灯

FA21469　セット質量(重量)8.3kg
(本体・FA21469 GL 64,000円＋パネル・38,000円)

GL　◯標準価格**102,000**円★(パネル込み)

型式認定番号・1AM212-982

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK676


公共施設型番
ST1-FPF12P-201
(FA21468)
ST1-FPF13P-201
(FA21469)



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法633×217板厚18.5(両面は23)



片面用◯FK26866　片面用◯FK26867
両面用◯FK26884　両面用◯FK26884



片面用◯FK26868
両面用◯FK26888

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21468 GL FA21469 GL	FL20SS EX-N/18	AC100V	0.37A	24W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

天井埋込吊下げ型

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。


35W×1特殊場所用大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時35Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込パイプ吊型〉
35Wパルック蛍光灯1灯
FA31468 セット質量(重量)13.9kg
(本体・FA31468 GL 100,000円+パネル・59,000円)
GL ㊒標準価格**159,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL113-980

両面型
非常時35Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込パイプ吊型〉
35Wパルック蛍光灯1灯
FA31469 セット質量(重量)15.0kg
(本体・FA31469 GL 100,000円+パネル・76,700円)
GL ㊒標準価格**176,700**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL213-983

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK349

姿 公共施設型番
SH1-FPF10P-351
(FA31468)

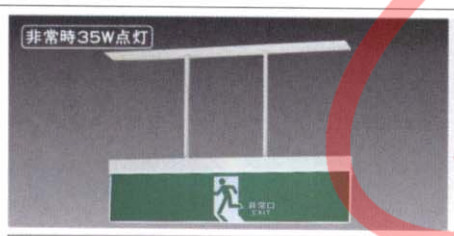

ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法1053×227板厚18.5(両面は23)




片面用○FK38855 片面用㊒FK38856
両面用㊒FK38845 両面用㊒FK38844

片面用㊒FK38857 片面用㊒FK38858
両面用㊒FK38844 両面用㊒FK38848


注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

片面型



埋込穴寸法 95×1040

両面型



埋込穴寸法 95×1040

35W×1特殊場所用大形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時35Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込パイプ吊型〉
35Wパルック蛍光灯1灯
FA31468 セット質量(重量)13.9kg
(本体・FA31468 GL 100,000円+パネル・59,000円)
GL ㊒標準価格**159,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL113-980

両面型
非常時35Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込パイプ吊型〉
35Wパルック蛍光灯1灯
FA31469 セット質量(重量)15.0kg
(本体・FA31469 GL 100,000円+パネル・76,700円)
GL ㊒標準価格**176,700**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL213-983

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK349



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法1053×227板厚18.5(両面は23)



片面用㊒FK38866 片面用㊒FK38867
両面用㊒FK38884 両面用㊒FK38884

片面用㊒FK38868
両面用㊒FK38888

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

片面型

埋込穴寸法 95×1040

両面型

埋込穴寸法 95×1040

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA31468 GL FA31469 GL	FL35SS	AC100V	0.94A	48W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh

40W×1特殊場所用大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時40Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込パイプ吊型〉
40Wパルック蛍光灯1灯
FA41468 セット質量(重量)17.0kg
(本体・FA41468 GL 107,000円+パネル・69,000円)
GL ㊒標準価格**176,000**円★(パネル込み)
交換電池・FK344
型式認定番号・1AL113-980

両面型
非常時40Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込パイプ吊型〉
40Wパルック蛍光灯1灯
FA41469 セット質量(重量)18.9kg
(本体・FA41469 GL 107,000円+パネル・89,700円)
GL ㊒標準価格**196,700**円★(パネル込み)
交換電池・FK349
型式認定番号・1AL213-983

カバー:アルミ(クールホワイト)



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法1253×267板厚18.5(両面は23)




片面用○FK48855 片面用㊒FK48856
両面用㊒FK48845 両面用㊒FK48844

片面用㊒FK48857 片面用㊒FK48858
両面用㊒FK48844 両面用㊒FK48848

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

片面型



埋込穴寸法 95×1040

両面型

埋込穴寸法 95×1040

40W×1特殊場所用大形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時40W パルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込パイプ吊型〉
40Wパルック蛍光灯1灯
FA41468 セット質量(重量)17.0kg
(本体・FA41468 GL 107,000円+パネル・69,000円)
GL ㊒標準価格**176,000**円★(パネル込み)
交換電池・FK344
型式認定番号・1AL113-980

両面型
非常時40W パルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井埋込パイプ吊型〉
40Wパルック蛍光灯1灯
FA41469 セット質量(重量)18.9kg
(本体・FA41469 GL 107,000円+パネル・89,700円)
GL ㊒標準価格**196,700**円★(パネル込み)
交換電池・FK349
型式認定番号・1AL213-983

カバー:アルミ(クールホワイト)



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法1253×267板厚18.5(両面は23)



片面用㊒FK48866 片面用㊒FK48867
両面用㊒FK48884 両面用㊒FK48884

片面用㊒FK48868
両面用㊒FK48888

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA41468 GL FA41469 GL	FL40S	AC100V	0.93A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
◎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊒…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊎…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

天井直付型

10W×1　小形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時10Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井直付型〉
10Wパルック蛍光灯1灯
FA11458　セット質量(重量)3.5kg
(本体・FA11458 GL 46,600円+パネル・14,000円)
GL　○標準価格**60,600**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AS112-978

両面型
非常時10Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井直付型〉
10Wパルック蛍光灯1灯
FA11459　セット質量(重量)3.8kg
(本体・FA11459 GL 46,600円+パネル・18,000円)
GL　○標準価格**64,600**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AS212-981　姿

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK671




ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法423×147板厚18.5(両面は23)


片面用○**FK16855**　片面用○**FK16856**
両面用○**FK16845**　両面用○**FK16844**



片面用○**FK16857**　片面用○**FK16858**
両面用○**FK16844**　両面用○**FK16848**

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

片面型

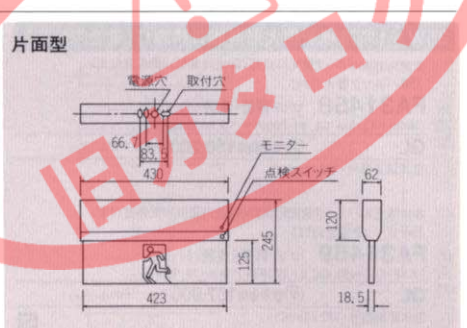

両面型

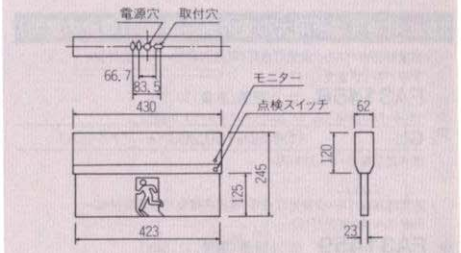

10W×1　小形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時10Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井直付型〉
10Wパルック蛍光灯1灯
FA11458　セット質量(重量)3.5kg
(本体・FA11458 GL 46,600円+パネル・14,000円)
GL　○標準価格**60,600**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AS112-978

両面型
非常時10Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井直付型〉
10Wパルック蛍光灯1灯
FA11459　セット質量(重量)3.8kg
(本体・FA11459 GL 46,600円+パネル・18,000円)
GL　○標準価格**64,600**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AS212-981　姿

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK671



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法423×147板厚18.5(両面は23)


片面用○**FK16866**　片面用○**FK16867**
両面用○**FK16884**　両面用○**FK16884**


片面用○**FK16868**
両面用○**FK16888**

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11458 GL FA11459 GL	FL10・ EX-N	AC100V	0.26A	16W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2500mAh

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時20Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井直付型〉
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21458　セット質量(重量)6.0kg
(本体・FA21458 GL 55,600円+パネル・29,300円)
GL　○標準価格**84,900**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM112-979

両面型
非常時20Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井直付型〉
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21459　セット質量(重量)6.7kg
(本体・FA21459 GL 55,600円+パネル・38,000円)
GL　○標準価格**93,600**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM212-982　姿

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK676




ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法633×217板厚18.5(両面は23)


片面用○**FK26855**　片面用○**FK26856**
両面用○**FK26845**　両面用○**FK26844**



片面用○**FK26857**　片面用○**FK26858**
両面用○**FK26844**　両面用○**FK26848**

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

片面型

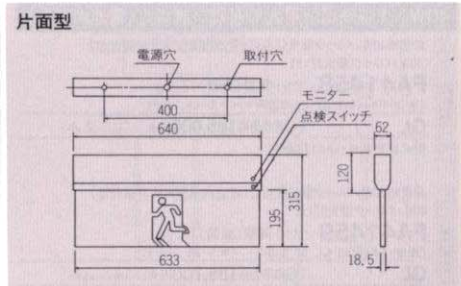

両面型

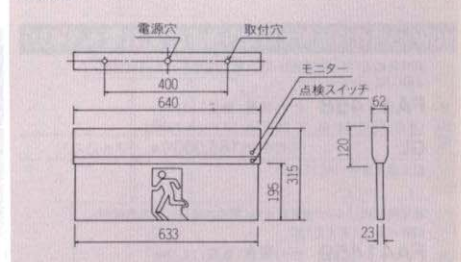

20W×1　中形室内通路誘導灯(電池内蔵型)


片面型
非常時20Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井直付型〉
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21458　セット質量(重量)6.0kg
(本体・FA21458 GL 55,600円+パネル・29,300円)
GL　○標準価格**84,900**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM112-979

両面型
非常時20Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井直付型〉
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21459　セット質量(重量)6.7kg
(本体・FA21459 GL 55,600円+パネル・38,000円)
GL　○標準価格**93,600**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM212-982　姿

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK676



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法633×217板厚18.5(両面は23)


片面用○**FK26866**　片面用○**FK26867**
両面用○**FK26884**　両面用○**FK26884**


片面用○**FK26868**
両面用○**FK26888**

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21458 GL FA21459 GL	FL20SS EX-N/18	AC100V	0.37A	24W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

旧カタログ

天井直付型

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

35W×1特殊場所用大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時35Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井直付型〉
35Wパルック蛍光灯1灯
FA31458 セット質量(重量)10.7kg
(本体・FA31458 GL 91,200円+パネル・59,000円)
GL ㊒標準価格**150,200**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL113-980

両面型
非常時35Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井直付型〉
35Wパルック蛍光灯1灯
FA31459 セット質量(重量)11.8kg
(本体・FA31459 GL 91,200円+パネル・76,700円)
GL ㊒標準価格**167,900**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL213-983 姿

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK349



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法1053×227板厚18.5(両面は23)


片面用○FK38855
両面用㊒FK38845


片面用㊒FK38856
両面用㊒FK38844


片面用㊒FK38857
両面用㊒FK38844


片面用㊒FK38858
両面用㊒FK38848

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

片面型

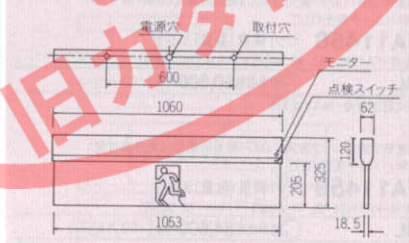

両面型

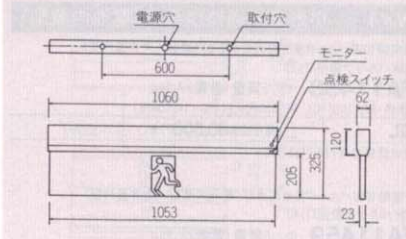

35W×1特殊場所用大形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時35Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井直付型〉
35Wパルック蛍光灯1灯
FA31458 セット質量(重量)10.7kg
(本体・FA31458 GL 91,200円+パネル・59,000円)
GL ㊒標準価格**150,200**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL113-980

両面型
非常時35Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井直付型〉
35Wパルック蛍光灯1灯
FA31459 セット質量(重量)11.8kg
(本体・FA31459 GL 91,200円+パネル・76,700円)
GL ㊒標準価格**167,900**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL213-983 姿

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK349



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法1053×227板厚18.5(両面は23)


片面用㊒FK38866
両面用㊒FK38884


片面用㊒FK38867
両面用㊒FK38884


片面用㊒FK38868
両面用㊒FK38888

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA31458 GL FA31459 GL	FL35SS	AC100V	0.94A	48W	定閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh

40W×1特殊場所用大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時40Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井直付型〉
40Wパルック蛍光灯1灯
FA41458 セット質量(重量)13.0kg
(本体・FA41458 GL 96,000円+パネル・69,000円)
GL ㊒標準価格**165,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL113-980

両面型
非常時40Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井直付型〉
40Wパルック蛍光灯1灯
FA41459 セット質量(重量)14.9kg
(本体・FA41459 GL 96,000円+パネル・89,700円)
GL ㊒標準価格**185,700**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL213-983 姿

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK349



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法1253×267板厚18.5(両面は23)


片面用○FK48855
両面用㊒FK48845


片面用㊒FK48856
両面用㊒FK48844


片面用㊒FK48857
両面用㊒FK48844


片面用㊒FK48858
両面用㊒FK48848

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

片面型

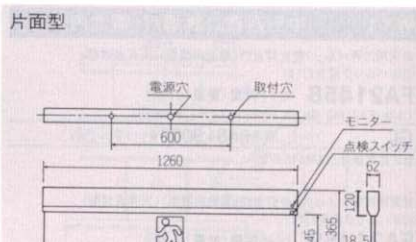

両面型

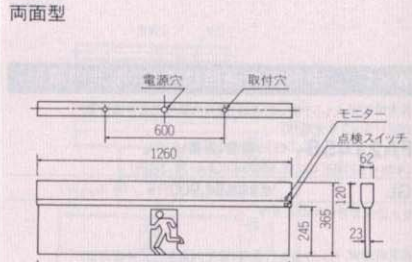

40W×1特殊場所用大形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時40Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井直付型〉
40Wパルック蛍光灯1灯
FA41458 セット質量(重量)13.0kg
(本体・FA41458 GL 96,000円+パネル・69,000円)
GL ㊒標準価格**165,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL113-980

両面型
非常時40Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈天井直付型〉
40Wパルック蛍光灯1灯
FA41459 セット質量(重量)14.9kg
(本体・FA41459 GL 96,000円+パネル・89,700円)
GL ㊒標準価格**185,700**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL213-983 姿

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK349



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法1253×267板厚18.5(両面は23)


片面用㊒FK48866
両面用㊒FK48884


片面用㊒FK48867
両面用㊒FK48884


片面用㊒FK48868
両面用㊒FK48888

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA41458 GL FA41459 GL	FL40S	AC100V	0.93A	49W	定閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊒…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 姿…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

天井直付吊下げ型

10W×1　小形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時10Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈直付パイプ吊型〉
10Wパルック蛍光灯1灯
FA11448　セット質量(重量)4.5kg
(本体・FA11448 GL 61,600円+パネル・14,000円)
GL　◯標準価格**75,600**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AS112-978

両面型
非常時10Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈直付パイプ吊型〉
10Wパルック蛍光灯1灯
FA11449　セット質量(重量)4.8kg
(本体・FA11449 GL 61,600円+パネル・18,000円)
GL　◯標準価格**79,600**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AS212-981
姿

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK671




ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法423×147板厚18.5(両面は23)


片面用◯FK16855　片面用◯FK16856
両面用◯FK16845　両面用◯FK16844



片面用◯FK16857　片面用◯FK16858
両面用◯FK16844　両面用◯FK16848

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

片面型

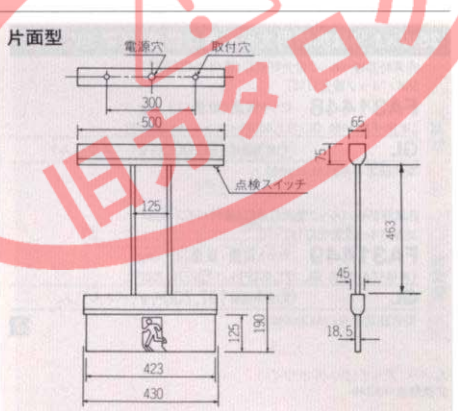

両面型

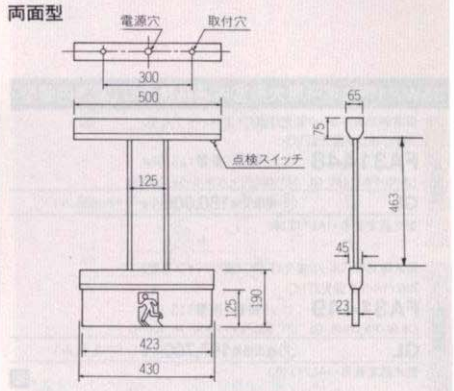

10W×1　小形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時10Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈直付パイプ吊型〉
10Wパルック蛍光灯1灯
FA11448　セット質量(重量)4.5kg
(本体・FA11448 GL 61,600円+パネル・14,000円)
GL　◯標準価格**75,600**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AS112-978

両面型
非常時10Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈直付パイプ吊型〉
10Wパルック蛍光灯1灯
FA11449　セット質量(重量)4.8kg
(本体・FA11449 GL 61,600円+パネル・18,000円)
GL　◯標準価格**79,600**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AS212-981
姿

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK671



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法423×147板厚18.5(両面は23)


片面用◯FK16866　片面用◯FK16867
両面用◯FK16884　両面用◯FK16884


片面用◯FK16868
両面用◯FK16888

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11448 GL FA11449 GL	FL10・EX-N	AC100V	0.26A	16W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2500mAh

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時20Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈直付パイプ吊型〉
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21448　セット質量(重量)7.4kg
(本体・FA21448 GL 72,100円+パネル・29,300円)
GL　◯標準価格**101,400**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM112-979

両面型
非常時20Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈直付パイプ吊型〉
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21449　セット質量(重量)8.1kg
(本体・FA21449 GL 72,100円+パネル・38,000円)
GL　◯標準価格**110,100**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM212-982
姿

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK676




ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法633×217板厚18.5(両面は23)


片面用◯FK26855　片面用◯FK26856
両面用◯FK26845　両面用◯FK26844



片面用◯FK26857　片面用◯FK26858
両面用◯FK26844　両面用◯FK26848

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

片面型

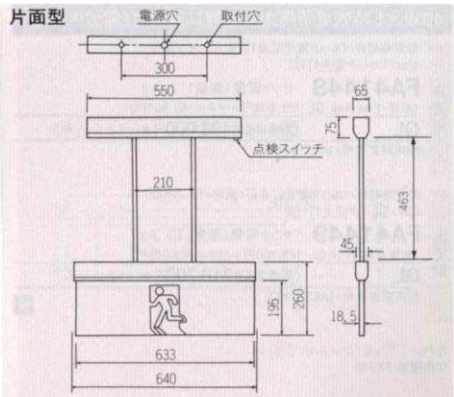

両面型

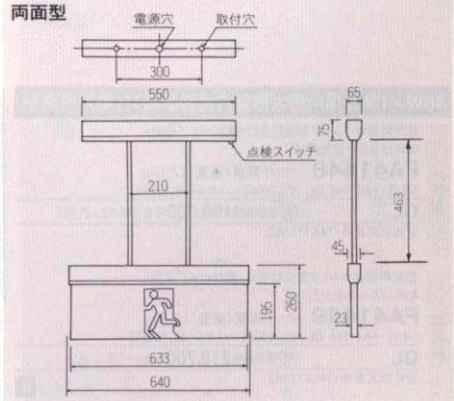

20W×1　中形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時20Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈直付パイプ吊型〉
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21448　セット質量(重量)7.4kg
(本体・FA21448 GL 72,100円+パネル・29,300円)
GL　◯標準価格**101,400**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM112-979

両面型
非常時20Wパルック蛍光灯点灯〈電池内蔵型〉〈直付パイプ吊型〉
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21449　セット質量(重量)8.1kg
(本体・FA21449 GL 72,100円+パネル・38,000円)
GL　◯標準価格**110,100**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM212-982
姿

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK676



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法633×217板厚18.5(両面は23)


片面用◯FK26866　片面用◯FK26867
両面用◯FK26884　両面用◯FK26884


片面用◯FK26868
両面用◯FK26888

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21448 GL FA21449 GL	FL20SS EX-N/18	AC100V	0.37A	24W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

天井直付吊下げ型

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

35W×1 特殊場所用大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時35W点灯パルック蛍光灯点灯〈直付パイプ吊型〉
35Wパルック蛍光灯1灯
FA31448 セット質量(重量)13.9kg
(本体・FA31448 GL 121,000円+パネル・59,000円)
GL ㊎標準価格**180,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL113-980

両面型
非常時35Wパルック蛍光灯点灯〈直付パイプ吊型〉
35Wパルック蛍光灯1灯
FA31449 セット質量(重量)15.0kg
(本体・FA31449 GL 121,000円+パネル・76,700円)
GL ㊎標準価格**197,700**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL213-983 姿

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK349



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法1053×227・板厚18.5(23)( )内は両面型


片面用○**FK38855**
両面用㊎**FK38845**



片面用㊎**FK38856**
両面用㊎**FK38844**


片面用㊎**FK38857**
両面用㊎**FK38844**



片面用㊎**FK38858**
両面用㊎**FK38848**

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

片面型

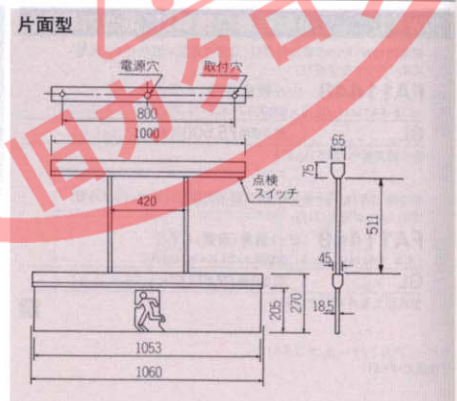

両面型

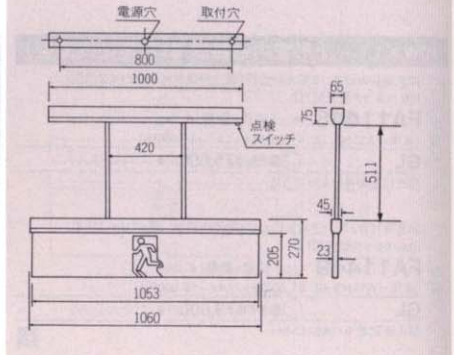

35W×1特殊場所用大形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時35Wパルック蛍光灯点灯〈直付パイプ吊型〉
35Wパルック蛍光灯1灯
FA31448 セット質量(重量)13.9kg
(本体・FA31448 GL 121,000円+パネル・59,000円)
GL ㊎標準価格**180,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL113-980


両面型
非常時35Wパルック蛍光灯点灯〈直付パイプ吊型〉
35Wパルック蛍光灯1灯
FA31449 セット質量(重量)15.0kg
(本体・FA31449 GL 121,000円+パネル・76,700円)
GL ㊎標準価格**197,700**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL213-983 姿

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK349



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法1053×227・板厚18.5(23)( )内は両面型


片面用㊎**FK38866**
両面用㊎**FK38884**


片面用㊎**FK38867**
両面用㊎**FK38884**


片面用㊎**FK38868**
両面用㊎**FK38888**

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA31448 GL FA31449 GL	FL35SS	AC100V	0.94A	48W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh

40W×1 特殊場所用大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時40Wパルック蛍光灯点灯〈直付パイプ吊型〉
40Wパルック蛍光灯1灯
FA41448 セット質量(重量)17.0kg
(本体・FA41448 GL 129,000円+パネル・69,000円)
GL ㊎標準価格**198,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL113-980

両面型
非常時40Wパルック蛍光灯点灯〈直付パイプ吊型〉
40Wパルック蛍光灯1灯
FA41449 セット質量(重量)18.9kg
(本体・FA41449 GL 129,000円+パネル・89,700円)
GL ㊎標準価格**218,700**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL213-983 姿

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK349



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法1253×267・板厚18.5(23)( )内は両面型


片面用○**FK48855**
両面用㊎**FK48845**



片面用㊎**FK48856**
両面用㊎**FK48844**


片面用㊎**FK48857**
両面用㊎**FK48844**



片面用㊎**FK48858**
両面用㊎**FK48848**

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

片面型

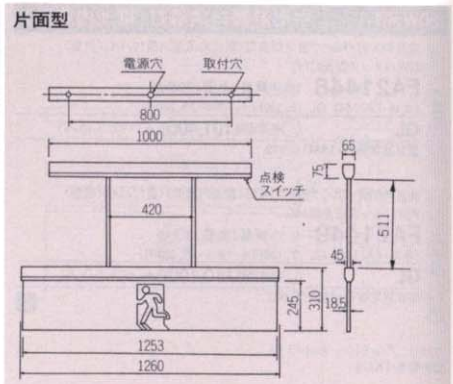

両面型

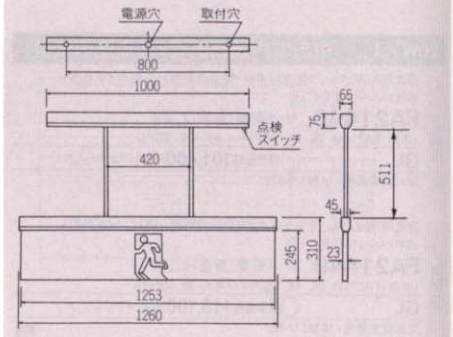

40W×1特殊場所用大形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

片面型
非常時40Wパルック蛍光灯点灯〈直付パイプ吊型〉
40Wパルック蛍光灯1灯
FA41448 セット質量(重量)17.0kg
(本体・FA41448 GL 129,000円+パネル・69,000円)
GL ㊎標準価格**198,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL113-980

両面型
非常時40Wパルック蛍光灯点灯〈直付パイプ吊型〉
40Wパルック蛍光灯1灯
FA41449 セット質量(重量)18.9kg
(本体・FA41449 GL 129,000円+パネル・89,700円)
GL ㊎標準価格**218,700**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL213-983 姿

カバー:アルミ(クールホワイト)
交換電池・FK349



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法1253×267・板厚18.5(23)( )内は両面型


片面用㊎**FK48866**
両面用㊎**FK48884**


片面用㊎**FK48867**
両面用㊎**FK48884**


片面用㊎**FK48868**
両面用㊎**FK48888**

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA41448 GL FA41449 GL	FL40S	AC100V	0.94A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 姿…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊍…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

システム天井Wバー用

10W×1　小形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型
〈システム天井Wバー用〉〈片面型〉
非常時10Wパルック蛍光灯点灯
10Wパルック蛍光灯1灯
FA11475　4.2kg
(本体・FA11475 GL 47,000円+パネル・14,000円)
GL　(受)標準価格**61,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AS112-978

両面型
〈システム天井Wバー用〉〈両面型〉
非常時10Wパルック蛍光灯点灯
10Wパルック蛍光灯1灯
FA11476　4.1kg
(本体・FA11476 GL 47,000円+パネル・18,000円)
GL　(受)標準価格**65,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AS212-981

本体:アルミ(ブラックつや消し仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK671

(FA11476)



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法423×147板厚18.5(両面は23)




片面用○FK16855　片面用○FK16856　片面用○FK16857
両面用○FK16845　両面用○FK16844　両面用○FK16844




片面用○FK16858
両面用○FK16848

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

〈片面型〉

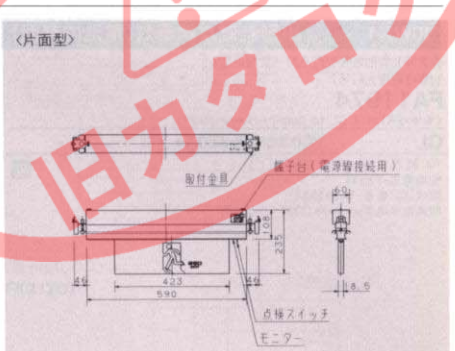

〈両面型〉

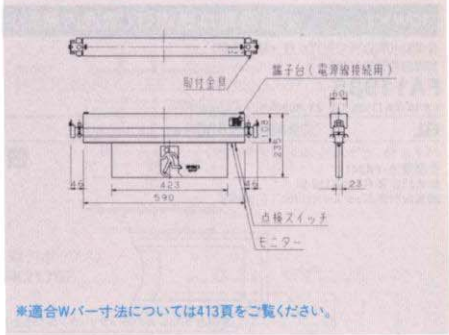

※適合Wバー寸法については413頁をご覧ください。

10W×1　小形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

片面型
〈システム天井Wバー用〉〈片面型〉
非常時10Wパルック蛍光灯点灯
10Wパルック蛍光灯1灯
FA11475　4.2kg
(本体・FA11475 GL 47,000円+パネル・14,000円)
GL　(受)標準価格**61,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AS112-978

両面型
〈システム天井Wバー用〉〈両面型〉
非常時10Wパルック蛍光灯点灯
10Wパルック蛍光灯1灯
FA11476　4.1kg
(本体・FA11476 GL 47,000円+パネル・18,000円)
GL　(受)標準価格**65,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AS212-981


本体:アルミ(ブラックつや消し仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK671

(FA11476)



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法423×147板厚18.5(両面は23)



片面用○FK16866　片面用○FK16867
両面用○FK16884　両面用○FK16884



片面用○FK16868
両面用○FK16888

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11475 GL FA11476 GL	FL10・EX-N	AC100V	0.26A	16W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2500mAh

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型
〈システム天井Wバー用〉〈片面型〉
非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21475　6.8kg
(本体・FA21475 GL 56,000円+パネル・29,300円)
GL　(受)標準価格**85,300**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM112-979

両面型
〈システム天井Wバー用〉〈両面型〉
非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21476　6.8kg
(本体・FA21476 GL 56,000円+パネル・38,000円)
GL　(受)標準価格**94,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM212-982

本体:アルミ(ブラックつや消し仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK676

(FA21476)



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法633×217板厚18.5(両面は23)




片面用○FK26855　片面用○FK26856　片面用○FK26857
両面用○FK26845　両面用○FK26844　両面用○FK26844




片面用○FK26858
両面用○FK26848

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

〈片面型〉

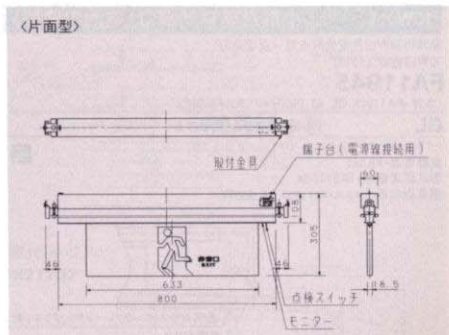

〈両面型〉

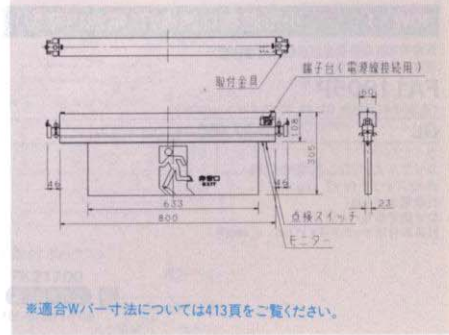

※適合Wバー寸法については413頁をご覧ください。

20W×1　中形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

片面型
〈システム天井Wバー用〉〈片面型〉
非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21475　6.8kg
(本体・FA21475 GL 56,000円+パネル・29,300円)
GL　(受)標準価格**85,300**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM112-979

両面型
〈システム天井Wバー用〉〈両面型〉
非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21476　6.8kg
(本体・FA21476 GL 56,000円+パネル・38,000円)
GL　(受)標準価格**94,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM212-982


本体:アルミ(ブラックつや消し仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK676

(FA21476)



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法633×217板厚18.5(両面は23)



片面用○FK26866　片面用○FK26867
両面用○FK26884　両面用○FK26884



片面用○FK26868
両面用○FK26888

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21475 GL FA21476 GL	FL20SS EX-N/18	AC100V	0.4A	26W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

旧カタログ

壁面凹凸ができずに、スッキリと仕上げられます。

10W×1　小形避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時10W白色蛍光灯点灯〈壁埋込型〉
10W白色蛍光灯1灯

FA11974

(本体・FA11974 GL 68,000円+パネル・660円)

GL　(受)標準価格**68,660**円★(パネル込み)

枠:難燃性ウレタン(木調仕上)　姿

交換電池・FK341
型式認定番号・1AS112-54
器具取付用ボックス・FK11707　5,300円




適合パネル

パネル寸法392×142　板厚1.0



○FK16820　○FK16821　○FK16822K　○FK16823

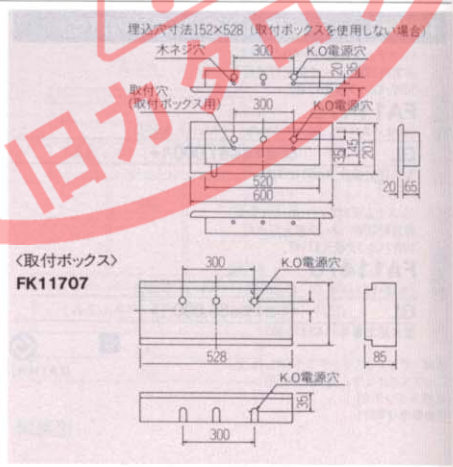

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11974 GL	FL10	AC100V	0.23A	15W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh

10W×1　小形避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時10W白色蛍光灯点灯〈壁埋込型〉
10W白色蛍光灯1灯

FA11935

(本体・FA11935 GL 83,000円+パネル・660円)

GL　(受)標準価格**83,660**円★(パネル込み)

パネル枠:ガラス(シルバーメタリック)　姿

交換電池・FK341
型式認定番号・1AS112-54
器具取付用ボックス・FK11707　5,300円






適合パネル

パネル寸法392×142　板厚1.0



○FK16820　○FK16821　○FK16822K　○FK16823

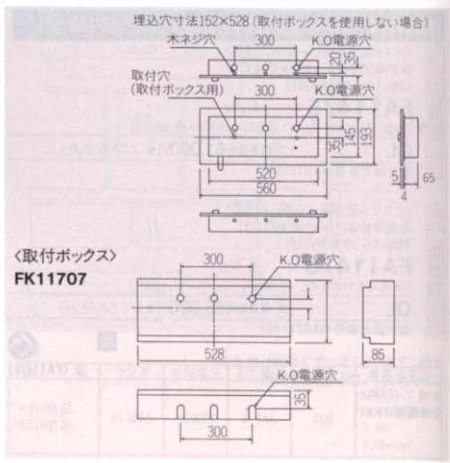

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11935 GL	FL10	AC100V	0.23A	15W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh

10W×1　小形避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時10W白色蛍光灯点灯〈壁埋込型〉
10W白色蛍光灯1灯


FA11945

(本体・FA11945 GL 83,000円+パネル・660円)

GL　(受)標準価格**83,660**円★(パネル込み)

パネル枠:ガラス(ダークグレーメタリック)　姿

交換電池・FK341
型式認定番号・1AS112-54
器具取付用ボックス・FK11707　5,300円






適合パネル

パネル寸法392×142　板厚1.0



○FK16820　○FK16821　○FK16822K　○FK16823

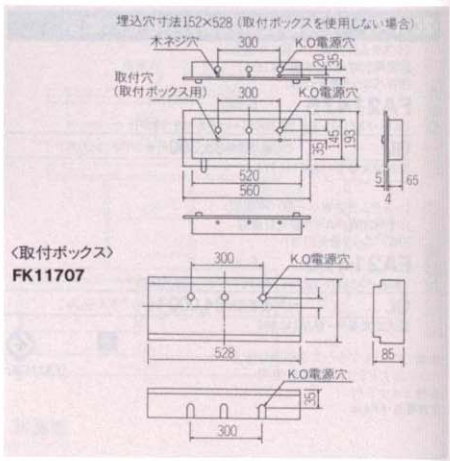

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11945 GL	FL10	AC100V	0.23A	15W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh

10W×1　小形避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時10W白色蛍光灯点灯〈壁埋込型〉
10W白色蛍光灯1灯

FA11905P

(本体・FA11905P GL 26,800円+パネル・660円)

GL　○標準価格**27,460**円★(パネル込み)

ライトグレー
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・2.1kg
交換電池・FK381
型式認定番号・1AS112-54
器具取付用ボックス・FK11700　4,400円

姿　公共施設型番
SH1-FBC10-101




適合パネル

パネル寸法392×142　板厚1.0



○FK16820　○FK16821　○FK16822K　○FK16823

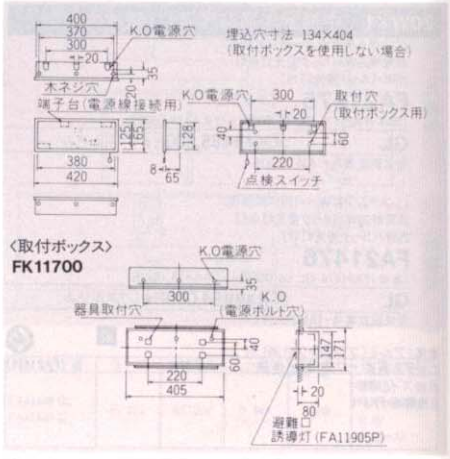

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11905P GL	FL10	AC100V	0.23A	14W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊛…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時20W白色蛍光灯点灯〈壁埋込型〉
20W白色蛍光灯1灯

FA21974

(本体・FA21974 GL 81,000円+パネル・3,800円)

GL　(受)標準価格**84,800**円★(パネル込み)

枠:難燃性ウレタン(木調仕上)
交換電池・FK346
型式認定番号・1AM112-56
器具取付用ボックス・FK21707　8,300円

姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21974 GL	FL20S	AC100V	0.38A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh




適合パネル

パネル寸法643×234　板厚1.5



○FK26820　○FK26821　○FK26822K　○FK26823

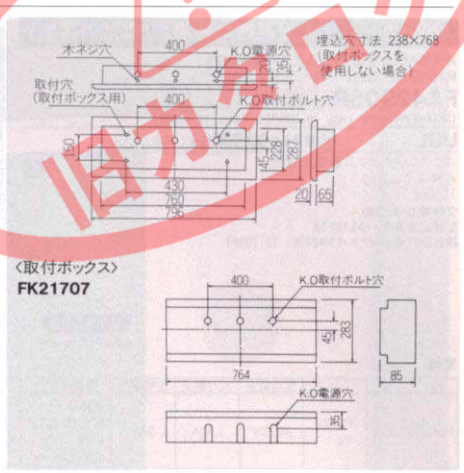

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時20W白色蛍光灯点灯〈壁埋込型〉
20W白色蛍光灯1灯

FA21935

(本体・FA21935 GL 105,000円+パネル・3,800円)

GL　(受)標準価格**108,800**円★(パネル込み)

パネル枠:ガラス(シルバーメタリック)
交換電池・FK346
型式認定番号・1AM112-56
器具取付用ボックス・FK21707　8,300円

姿



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21935 GL	FL20S	AC100V	0.38A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh




適合パネル

パネル寸法643×234　板厚1.5



○FK26820　○FK26821　○FK26822K　○FK26823

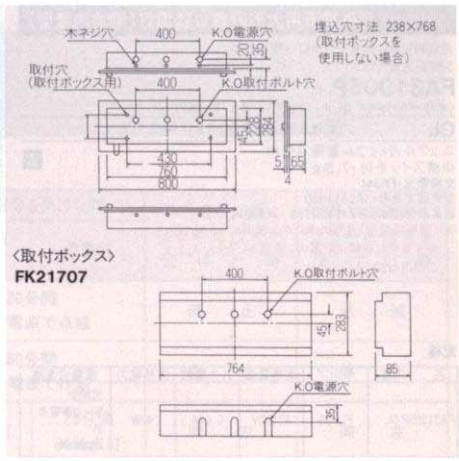

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時20W白色蛍光灯点灯〈壁埋込型〉
20W白色蛍光灯1灯

FA21945

(本体・FA21945 GL 105,000円+パネル・3,800円)

GL　(受)標準価格**108,800**円★(パネル込み)

パネル枠:ガラス(ダークグレーメタリック)
交換電池・FK346
型式認定番号・1AM112-56
器具取付用ボックス・FK21707　8,300円

姿



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21945 GL	FL20S	AC100V	0.38A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh




適合パネル

パネル寸法643×234　板厚1.5



○FK26820　○FK26821　○FK26822K　○FK26823

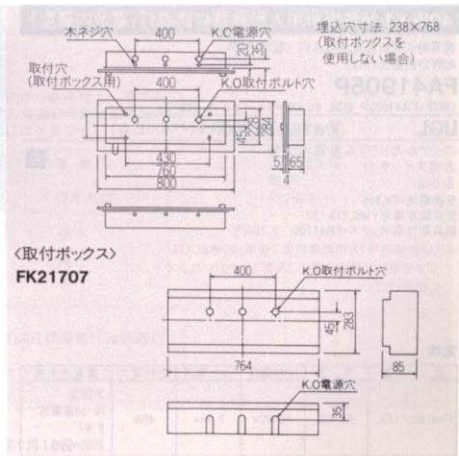

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)

非常時20W白色蛍光灯点灯〈壁埋込型〉
20W白色蛍光灯1灯

FA21905P

(本体・FA21905P GL 40,000円+パネル・3,800円)

GL　○標準価格**43,800**円★(パネル込み))

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.65kg
交換電池・FK376
型式認定番号・1AM112-56
器具取付用ボックス・FK21700　6,700円

姿　公共施設記号
SH1-FBC10-201

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21905P GL	FL20S	AC100V	0.38A	26W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh




適合パネル

パネル寸法643×234　板厚1.5



○FK26820　○FK26821　○FK26822K　○FK26823

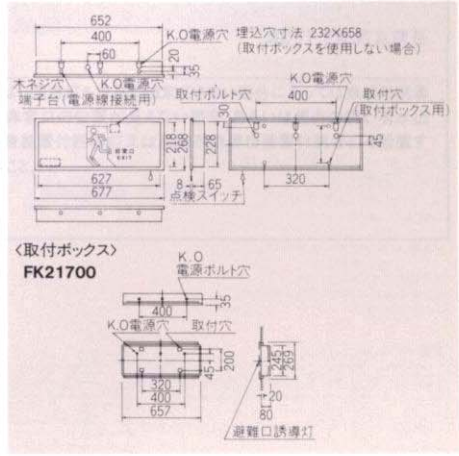

壁埋込型誘導灯

注）40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

40W×2　大形避難口誘導灯（電池内蔵型）

非常時40W白色蛍光灯1灯点灯〈壁埋込型〉
40W白色蛍光灯2灯

FA42905P

（本体・FA42905P UGL 79,000円＋パネル・11,900円）

UGL　㊒標準価格**90,900**円★（パネル込み）

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
11.0kg
交換電池・FK349
型式認定番号・1AL122-58
器具取付用ボックス・FK42700　12,700円

姿

公共施設型番
SH1-FBC10-402

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA42905P UGL	FL40S ×2	AC100V	1.83A	94W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh




適合パネル

パネル寸法1286×287　板厚2.0


○FK46820　○FK46821


○FK46822K　㊒FK46823

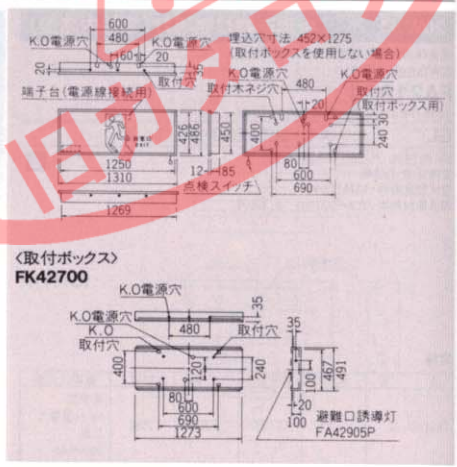

〈取付ボックス〉
FK42700

32W×1 特殊場所用大形避難口誘導灯（電池内蔵型）

非常時32W白色蛍光灯点灯〈壁埋込型〉
32W白色蛍光灯1灯

FA31905P

（本体・FA31905P GL 61,000円＋パネル・7,200円）

GL　㊒標準価格**68,200**円★（パネル込み）

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・7.5kg
交換電池・FK344
型式認定番号・1AL113-130
器具取付用ボックス・FK31700　7,900円

注）（特殊場所用）大形誘導灯のご使用につきましては、必ず事前に所轄消防署のご承認をいただいた上でご使用ください。

姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA31905P GL	FL32S	AC100V	0.67A	40W	密閉型 Ni-cd蓄電池 6V 2000mAh




適合パネル

パネル寸法1027×234　板厚1.5


○FK38820　○FK38821


○FK38822K　○FK38823

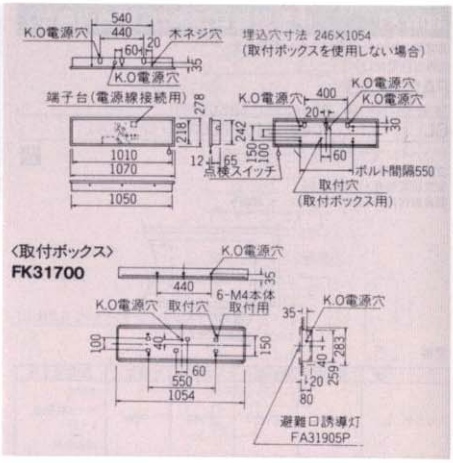

〈取付ボックス〉
FK31700

40W×1 特殊場所用大形避難口誘導灯（電池内蔵型）

非常時40W白色蛍光灯点灯〈壁埋込型〉
40W白色蛍光灯1灯

FA41905P

（本体・FA41905P UGL 69,000円＋パネル・9,900円）

UGL　㊒標準価格**78,900**円★（パネル込み）

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
8.0kg
交換電池・FK349
型式認定番号・1AL113-130
器具取付用ボックス・FK41700　9,700円

注）（特殊場所用）大形誘導灯のご使用につきましては、必ず事前に所轄消防署のご承認をいただいた上でご使用ください。

姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA41905P UGL	FL40S	AC100V	0.94A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh




適合パネル

パネル寸法1286×453　板厚2.0


○FK48820　○FK48821


○FK48822K　○FK48823

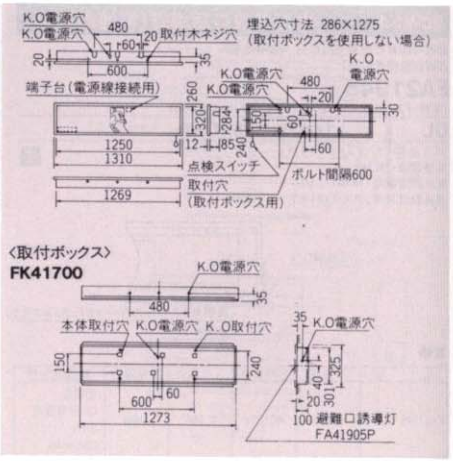

〈取付ボックス〉
FK41700

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊒…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊒…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

点滅式誘導音付加誘導灯

避難口を音色(非常口はこちらです)とキセノンランプの点滅で的確に知らせます。

旧カタログ

点滅式誘導音付加避難口誘導灯は、誘導音装置と点滅装置(キセノンランプ)を組み込んでいます。自動火災報知設備と連動し、非常時には音声と光の点滅によって、避難口の位置や避難方向を的確に知らせます。誘導音は「ピンポン、非常口はこちらです」を繰り返します。



音声と光の点滅で避難口へ誘導

煙などで避難口や誘導灯が見えにくくなったり、避難口の方向が確認できないときなどにも、音声と光の点滅により避難口へ誘導できます。

日本語、英語切替スイッチ付

切替スイッチにより、日本語の繰り返しと日本語、英語交互の切替えができます。

注)自動火災報知設備と連動した誘導灯用信号装置(560頁参照)と組み合わせてご使用ください。

音量調整付

非常放送が聞きづらくならないよう、設置場所に応じて誘導音の音量調整が個々にできます。

■おすすめ場所

各種福祉施設、百貨店、ホテル、旅館、病院、地下街、公共施設(県庁市庁舎、文化会館、図書館など身障者の方が利用される施設)におすすめします。

■設置について


※設置については、515頁の〔4-1誘導音装置付誘導灯等の設置〕をご参照ください。
※信号装置との組み合わせ・配線については、560頁をご参照ください。
※消防庁の通達(消防予第24号昭和62.2.13)により、誘導灯の表示面の大きさを1ランク小さくできる場合がありますので、設置については、516頁の〔4-2点滅式誘導灯の設置〕をご参照ください。

注)点滅式誘導音付加誘導灯と点滅式誘導灯を同じ建物でご使用の場合は、各々専用の信号装置をご手配いただくか又は点滅式誘導灯をDC24V信号用に加工する必要があります。(壁埋込型使用の場合)

■点滅式誘導音付加誘導灯の動作

	常用時	誘導灯電源のみ停電時	火災信号を受けた時		専用煙感知器による停止信号を受けた時	非常放送連動による停止信号を受けた時
			常用電源通電時	停電時		
点滅	消灯	消灯	20分間非常電源で点滅		停止	点滅
誘導音	停止	停止	60分間非常電源で作動		停止	停止
誘導灯	100%点灯	20分間36%点灯	100%点灯	20分間36%点灯	同左	同左

■点滅式誘導音付加誘導灯のシステム構成図

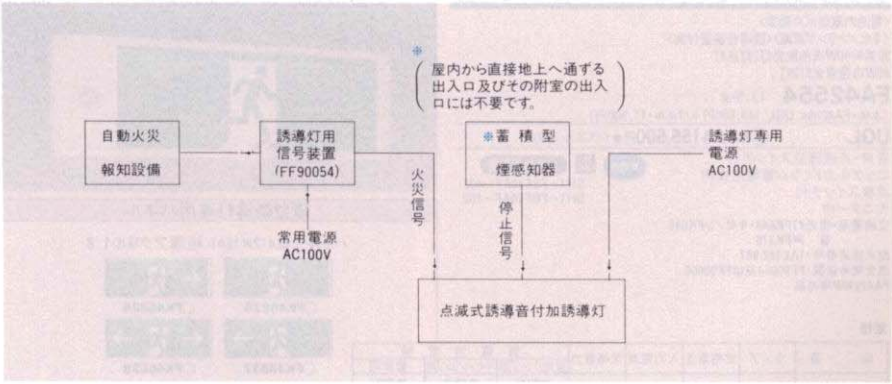

■消防庁予防救急課通達抜粋　消防予第8号　昭和62年1月16日

各都道府県消防主管部長殿　　消防庁予防救急課長

●誘導音装置付誘導灯の取扱いについて(通知)

特に地下街、百貨店との雑踏あるいは照明・看板等により誘導灯を容易に識別できない部分にあっては点滅形誘導音装置付誘導灯を、ホテル、旅館等の廊下のうち直接非常口の位置が見えない部分、あるいは視力の弱い者が出入しこれらの者の避難経路となる部分にあっては誘導音装置付誘導灯又は点滅形誘導音装置付誘導灯を設置することにより、効果を上げることが期待できるものであること。

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)

〈電池内蔵型〉〈片面型〉
〈キセノンランプ点滅〉〈誘導音装置付加〉
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯

FA21554　7.1kg
(本体・FA21554 GL 110,600円+パネル・3,800円)

GL　◯標準価格**114,400**円★(パネル込み)

新商品　姿　公共施設型番
SH1−FSF10AF−201
SH1−FBF10AF−201


音声・点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
モニター付
交換電池・蛍光灯FK646・キセノンFK646
音　声FK646
型式認定番号・1AM112-984
適合信号装置・FF90054又はFF90056
FA21933P相当品



薄型誘導灯専用パネル
パネル寸法211×612 板厚1.5


◯FK26825　◯FK26826

◯FK26827　◯FK26828

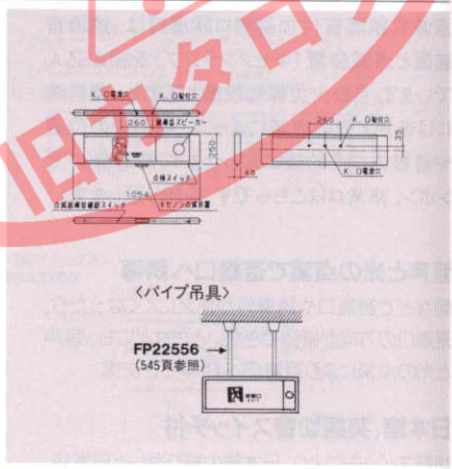

〈パイプ吊具〉
FP22556 →
(545頁参照)

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格 蛍光ランプ用	キセノンランプ用	音声用
FA21554	FL20SS	AC100V	0.38A	28W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)

〈電池内蔵型〉〈両面型〉
〈キセノンランプ点滅〉〈誘導音装置付加〉
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯

FA21564　6.5kg
(本体・FA21564 GL 110,600円+パネル・7,600円)

GL　㊎標準価格**118,200**円★(パネル込み)

新商品　姿　公共施設型番
SH1−FSF11AF−201

音声・点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
モニター付
交換電池・蛍光灯FK646・キセノンFK646
音　声FK646
型式認定番号・1AM212-985
適合信号装置・FF90054又はFF90056
FA21943P相当品




薄型誘導灯専用パネル
パネル寸法211×612 板厚1.5


◯FK26825　◯FK26826

◯FK26827　◯FK26828

注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

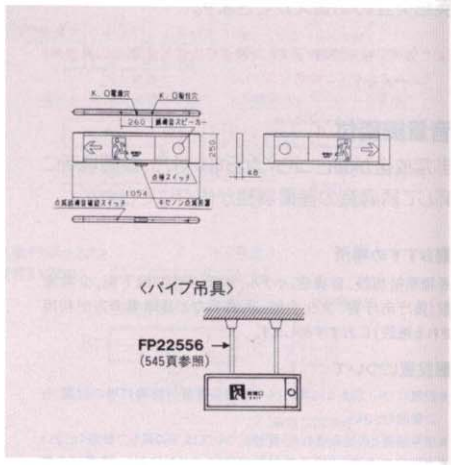

〈パイプ吊具〉
FP22556 →
(545頁参照)

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格 蛍光ランプ用	キセノンランプ用	音声用
FA21564	FL20SS	AC100V	0.38A	28W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

40W×2　大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

〈電池内蔵型〉〈片面型〉
〈キセノンランプ点滅〉〈誘導音装置付加〉
非常時40W白色蛍光灯2灯点灯
40W白色蛍光灯2灯

FA42554　13.5kg
(本体・FA42554 UGL 143,600円+パネル・11,900円)

UGL　㊎標準価格**155,500**円★(パネル込み)

新商品　姿　公共施設型番
SH1−FSF10AF−402
SH1−FBF10AF−402


音声・点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
モニター付
交換電池・蛍光灯FK648・キセノンFK646
音　声FK376
型式認定番号・1AL122-987
適合信号装置・FF90054又はFF90056
FA42933P相当品



薄型誘導灯専用パネル
パネル寸法412×1241 板厚アクリル1.8


◯FK46825　◯FK46826

◯FK46827　◯FK46828

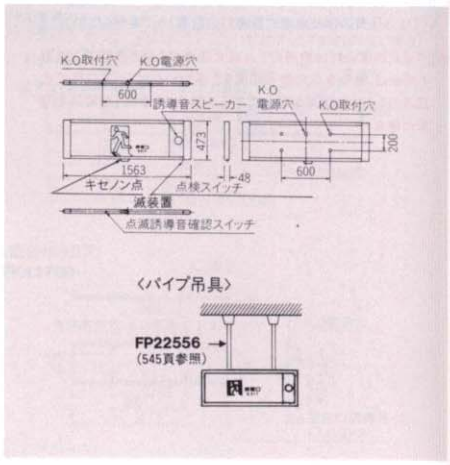

〈パイプ吊具〉
FP22556 →
(545頁参照)

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格 蛍光ランプ用	キセノンランプ用	音声用
FA42554	FL40S ×2	AC100V	1.88A	100W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh

40W×2　大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

〈電池内蔵型〉〈両面型〉
〈キセノンランプ点滅〉〈誘導音装置付加〉
非常時40W白色蛍光灯2灯点灯
40W白色蛍光灯2灯

FA42564　11.1kg
(本体・FA42564 UGL 143,600円+パネル・23,800円)


UGL　㊎標準価格**167,400**円★(パネル込み)

新商品　姿　公共施設型番
SH1−FSF11AF−402

音声・点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
モニター付
交換電池・蛍光灯FK648・キセノンFK646
音　声FK376
型式認定番号・1AL222-988
適合信号装置・FF90054又はFF90056
FA42943P相当品




薄型誘導灯専用パネル
パネル寸法412×1241 板厚アクリル1.8


◯FK46825　◯FK46826

◯FK46827　◯FK46828

注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

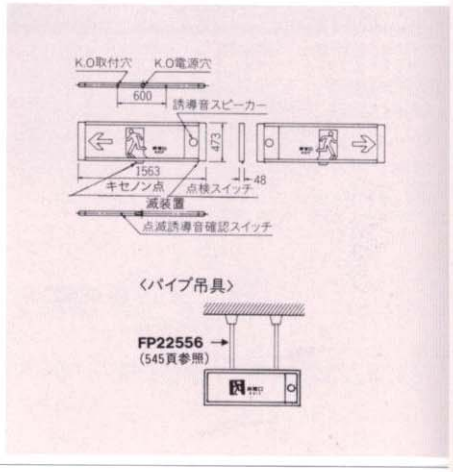

〈パイプ吊具〉
FP22556 →
(545頁参照)

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格 蛍光ランプ用	キセノンランプ用	音声用
FA42564	FL40S ×2	AC100V	1.88A	100W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊙…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

注）40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

20W×1　中形避難口誘導灯（電池内蔵型）

〈電池内蔵型〉〈壁埋込型〉
〈キセノンランプ点滅〉〈誘導音装置付加〉
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯


FA21903P
（本体・FA21903P GL　116,000円＋パネル・3,800円）

GL　◯標準価格**119,800**円★（パネル込み）

音声・点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
モニター付・8.4kg
交換電池・蛍光灯FK376・キセノンFK377
音　声FK376
型式認定番号・1AM112-984
専用取付ボックス・FK21701　8,300円
適合信号装置・FF90054又はFF90056

姿 公共施設型番 SH1-FBC10AF-201



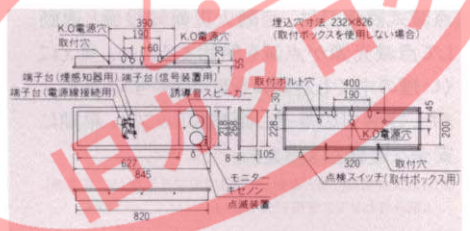


適合パネル

パネル寸法　234×643　板厚2.0



◯FK26820　◯FK26821　◯FK26822K　◯FK26823

〈取付ボックス〉
FK21701



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格 蛍光ランプ用	キセノンランプ用	音声用
FA21903P GL	FL20S	AC100V	0.43A	31.3W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2000mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh

40W×2　大形避難口誘導灯（電池内蔵型）

〈電池内蔵型〉〈壁埋込型〉
〈キセノンランプ点滅〉〈誘導音装置付加〉
非常時40W1灯点灯キセノンランプ点滅誘導音装置付加
40W白色蛍光灯2灯


FA42903P
（本体・FA42903P UGL　153,000円＋パネル・11,900円）

UGL　㊎標準価格**164,900**円★（パネル込み）

音声・点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
モニター付・18.4kg
交換電池・蛍光灯FK349・キセノンFK377
音　声FK376
型式認定番号・1AL122-987
専用取付ボックス・FK42701　15,900円
適合信号装置・FF90054又はFF90056

姿 公共施設型番 SH1-FBC10AF-402



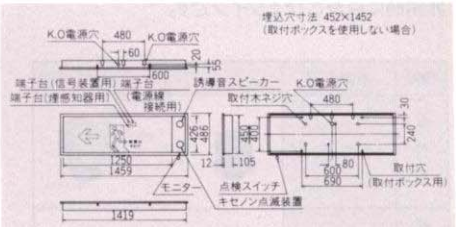


適合パネル

パネル寸法　453×1286　板厚2.0



◯FK46820　◯FK46821　◯FK46822K　◯FK46823

〈取付ボックス〉
FK42701



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格 蛍光ランプ用	キセノンランプ用	音声用
FA42903P UGL	FL40S ×2	AC100V	1.88A	98.3W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2000mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh

■点滅式・誘導音付加誘導灯用オプション



〈大形誘導灯用吊具〉
FP22556
◯標準価格**7,000**円（2本1組）
オフホワイト

避難口を光の点滅によって気づきやすくするための誘導灯です。

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

点滅式誘導灯は、自動火災報知設備と連動して点滅光源が点滅を開始するため、見えにくい煙の中でも避難口を気づきやすくします。また、誘導灯の見透し距離もアップし、早期に安全な避難ができます。

注)自動火災報知設備と連動した誘導灯用信号装置(560頁参照)と組み合わせてご使用ください。




点滅式誘導灯の種類

点滅式誘導灯には、キセノンランプを点滅させるタイプと蛍光灯を点滅させるタイプがあります。

キセノンランプ点滅タイプ…誘導灯にキセノンランプを内蔵した組み合わせ型とキセノンランプ単独で、誘導灯とペアで使用する外付型があります。

蛍光灯点滅タイプ…誘導灯に内蔵した蛍光灯を非常時に点滅させるタイプです。

種類	点滅光源	
外付型	キセノンランプ	
組み合わせ型	キセノンランプ	
内照型	蛍光灯	

■おすすめ場所

各種福祉施設、百貨店、ホテル、旅館、病院、地下街、公共施設(県庁市庁舎、文化会館、図書館など、身障者の方が利用される施設)におすすめします。

■設置について


※消防庁の通達(消防予第24号昭和62.2.13)により、誘導灯の表示面の大きさを1ランク小さくできる場合がありますので、設置については、516頁の(4-2点滅式誘導灯の設置)をご参照ください。

■点滅式避難口誘導灯の動作(信号装置はFF90053をご使用ください。)

		常用時	誘導灯電源のみ停電時	火災信号を受けた時	
				誘導灯電源通電時	誘導灯電源停電時
外付型	点滅装置	消灯	消灯	非常電源で点滅点灯(内蔵蓄電池)	
組み合わせ型	点滅装置	消灯	消灯	非常電源で点滅点灯(内蔵蓄電池)	
	誘導灯	100%点灯	36%点灯	100%点灯	36%点灯
内照型		100%点灯	36%点灯	100%↔35% 点滅点灯	36%↔10% 点滅点灯

注)信号装置の電源停電時は点滅部が作動します。停電補償が必要な場合、信号装置はFF90054を使用し、点滅式誘導灯をDC24V信号用に加工する必要があります。

■点滅式誘導灯の基本構成図

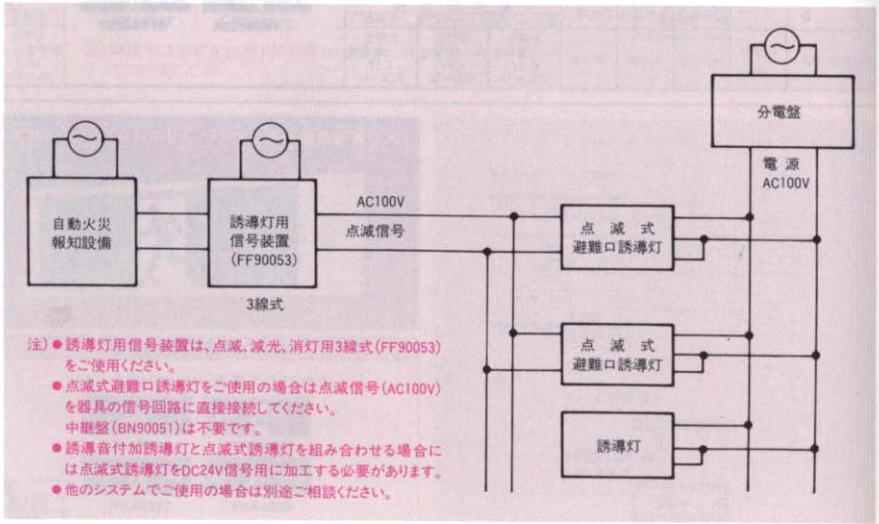

注)●誘導灯用信号装置は、点滅、減光、消灯用3線式(FF90053)をご使用ください。
●点滅式避難口誘導灯をご使用の場合は点滅信号(AC100V)を器具の信号回路に直接接続してください。中継盤(BN90051)は不要です。
●誘導音付加誘導灯と点滅式誘導灯を組み合わせる場合には点滅式誘導灯をDC24V信号用に加工する必要があります。
●他のシステムでご使用の場合は別途ご相談ください。

キセノンランプ組み合わせ型〈薄型誘導灯〉

10W×1 小形避難口誘導灯(電池内蔵型)

〈電池内蔵型〉〈片面型〉
〈キセノンランプ点滅〉
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯

FA11539 3.0kg
(本体・FA11539 GL 38,500円+パネル・660円)

GL ◯標準価格**39,160円**★(パネル込み)

キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・2.8kg
交換電池・蛍光灯FK341・キセノンFK646
型式認定番号・1AS112-651
注)中形相当としてご使用できる場合があります。詳しくは516頁をご参照ください。
FA11939相当品


新商品 ㊎



薄型誘導灯専用パネル

パネル寸法135×372 板厚1.5



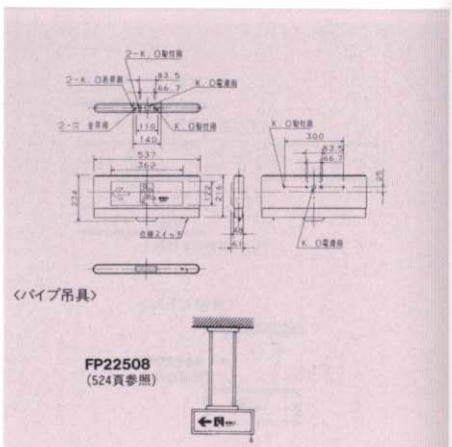

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格	
					蛍光ランプ用	キセノンランプ用
FF11539	FL10	AC100V	0.28A	18W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓢ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

キセノンランプ組み合わせ型〈薄型誘導灯〉

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)

〈キセノンランプ点滅〉〈電池内蔵型〉
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯

片面型 **FA21536** 3.6kg
(本体・FA21536 GL 66,000円+パネル・3,800円)
GL ○標準価格**69,800**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM112-653　FA21938P相当品

両面型 **FA21546** 3.3kg
(本体・FA21546 GL 66,000円+パネル・7,600円)
GL 受標準価格**73,600**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM212-654　FA21948P相当品

新商品　姿　公共施設型番
SH1−FSF10F−201
SH1−FSF11F−201

キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付
交換電池・蛍光灯FK646・キセノンFK646
注)大形相当としてご使用できる場合があります。
詳しくは516頁をご参照ください。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格	
					蛍光ランプ用	キセノンランプ用
FA21536 FA21546	FL20SS	AC100V	0.4A	28W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

非常時20W点灯・キセノンランプ点滅



薄型誘導灯専用パネル

パネル寸法211×612 板厚1.5



○FK26825

○FK26826


○FK26827

○FK26828

注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

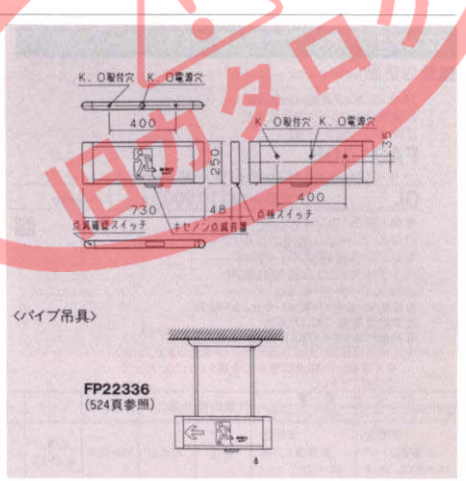

〈パイプ吊具〉

FP22336
(524頁参照)

40W×2　大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

〈キセノンランプ点滅〉〈電池内蔵型〉
非常時40W白色蛍光灯1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯

片面型 **FA42537** 12.0kg
(本体・FA42537 UGL 100,000円+パネル・11,900円)
UGL 受標準価格**111,900**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL122-657　FA42938P相当品

両面型 **FA42547** 9.9kg
(本体・FA42547 UGL 100,000円+パネル・23,800円)
UGL 受標準価格**123,800**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL222-658　FA42948P相当品

新商品　姿　公共施設型番
SH1−FSF10F−402
SH1−FSF11F−402

キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・蛍光灯FK648・キセノンFK646

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格	
					蛍光ランプ用	キセノンランプ用
FA42537 FA42547	FL40S ×2	AC100V	1.86A	96W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

非常時40W1灯点灯・キセノンランプ点滅



薄型誘導灯専用パネル

パネル寸法412×1241 板厚アクリル1.8



○FK46825

○FK46826


○FK46827

○FK46828

注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

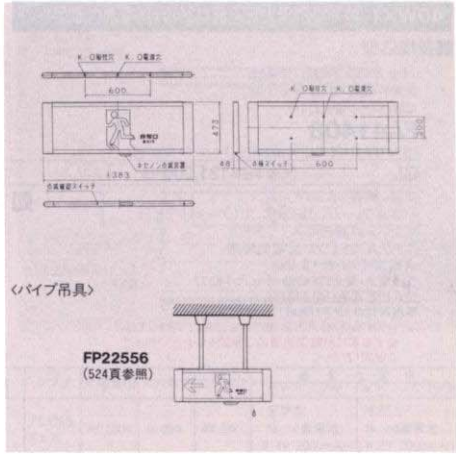

〈パイプ吊具〉

FP22556
(524頁参照)

35W×1　特殊場所用大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

〈キセノンランプ点滅〉〈電池内蔵型〉
非常時35W白色蛍光灯点灯
35W白色蛍光灯1灯

片面型 **FA31536** 6.8kg
(本体・FA31536 GL 85,000円+パネル・7,200円)
GL 受標準価格**92,200**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL113-655　FA31938P相当品

両面型 **FA31546** 5.6kg
(本体・FA31546 GL 85,000円+パネル・14,400円)
GL 受標準価格**99,400**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL213-656　FA31948P相当品

新商品　姿

キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付
交換電池・蛍光灯FK644・キセノンFK646
注)(特殊場所用)大形誘導灯のご使用につきましては、必ず事前に所轄消防署のご承認をいただいた上でご使用ください。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格	
					蛍光ランプ用	キセノンランプ用
FA31536 FA31546	FL35SS	AC100V	0.96A	50W	密閉型 Ni-cd蓄電池 6V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

非常時35W点灯・キセノンランプ点滅



薄型誘導灯専用パネル

パネル寸法211.5×1043 板厚アクリル1.5



○FK38825

○FK38826


○FK38827

○FK38828

注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

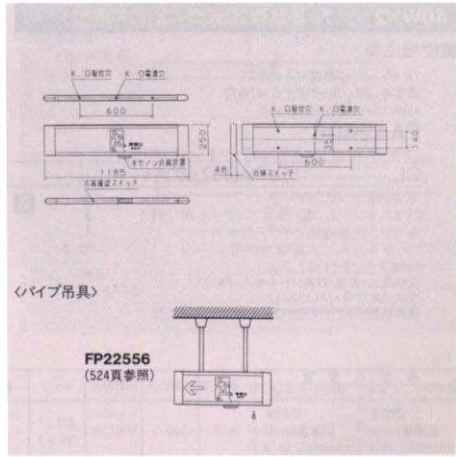

〈パイプ吊具〉

FP22556
(524頁参照)

40W×1　特殊場所用大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

〈キセノンランプ点滅〉〈電池内蔵型〉
非常時40W白色蛍光灯点灯
40W白色蛍光灯1灯

片面型 **FA41536** 8.4kg
(本体・FA41536 UGL 91,000円+パネル・9,900円)
UGL 受標準価格**100,900**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL113-655　FA41938P相当品

両面型 **FA41546** 6.7kg
(本体・FA41546 UGL 91,000円+パネル・19,800円)
UGL 受標準価格**110,800**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL213-656　FA41948P相当品

新商品　姿

キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付
交換電池・蛍光灯FK648・キセノンFK646
注)(特殊場所用)大形誘導灯のご使用につきましては、必ず事前に所轄消防署のご承認をいただいた上でご使用ください。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格	
					蛍光ランプ用	キセノンランプ用
FA41536 FA41546	FL40S	AC100V	0.97A	51W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

非常時40W点灯・キセノンランプ点滅



薄型誘導灯専用パネル

パネル寸法252×1241 板厚1.8



○FK48825

○FK48826


○FK48827

○FK48828

注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

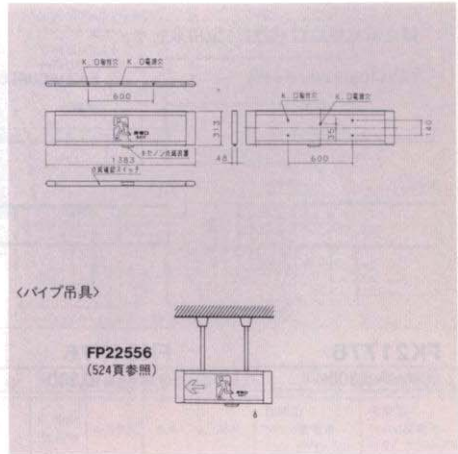

〈パイプ吊具〉

FP22556
(524頁参照)

キセノンランプ組み合わせ型〈ハイパースリム(パネル誘導灯)〉

注)●キセノン点滅用適合信号装置はFF90053です。(563頁参照)
●40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

32W×1 特殊場所用大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

■壁埋込型

〈キセノンランプ点滅〉〈片面型〉
非常時32Wパルック蛍光灯点灯
32Wパルック蛍光灯1灯

FA31408
(本体・FA31408 GL 88,000円+パネル・22,900円)

GL ㊎標準価格**110,900**円★(パネル込み)

本体:鋼板(ホワイト)
パネルフレーム:塩化ビニル(クールホワイト)
キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・6.4kg
交換電池・蛍光灯FK344・キセノンFK377
型式認定番号・1AL113-655
専用取付ボックス・FK31776 ㊎10,300円
注)(特殊場所用)大形誘導灯のご使用につきましては、必ず事前に所轄消防署のご承認をいただいた上でご使用ください。




ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法230×1030 厚さ9.0



㊎FK38875 ㊎FK38876 ㊎FK38877 ㊎FK38878

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

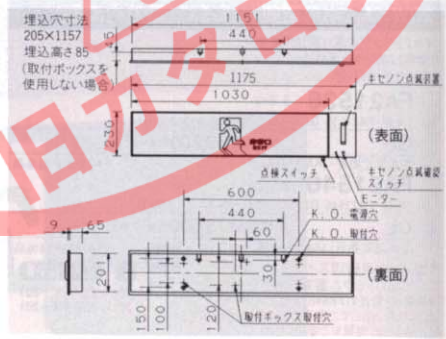

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格 蛍光ランプ用	蓄電池定格 キセノンランプ用
FA31408 GL	FL32S EX-N	AC100V	0.69A	42W	密閉型 Ni-cd蓄電池 6V 2000mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2000mAh

40W×1 特殊場所用大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

■壁埋込型

〈キセノンランプ点滅〉〈片面型〉
非常時40Wパルック蛍光灯点灯
40Wパルック蛍光灯1灯

FA41408
(本体・FA41408 GL 90,000円+パネル・31,000円)

GL ㊎標準価格**121,000**円★(パネル込み)

本体:鋼板(ホワイト)
パネルフレーム:塩化ビニル(クールホワイト)
キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・9.0kg
交換電池・蛍光灯FK349・キセノンFK377
型式認定番号・1AL113-655
専用取付ボックス・FK41776 ㊎12,400円
注)(特殊場所用)大形誘導灯のご使用につきましては、必ず事前に所轄消防署のご承認をいただいた上でご使用ください。




ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法280×1276 厚さ9.5



㊎FK48875 ㊎FK48876 ㊎FK48877 ㊎FK48878

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

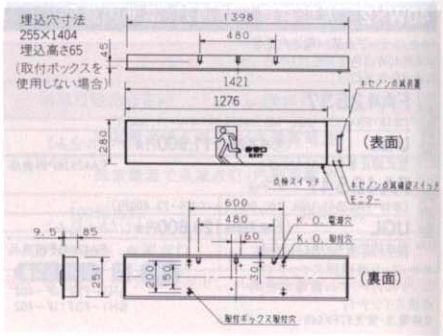

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格 蛍光ランプ用	蓄電池定格 キセノンランプ用
FA41408 GL	FL40S EX-N	AC100V	0.96A	51W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2000mAh

40W×2 大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

■壁埋込型

〈キセノンランプ点滅〉〈片面型〉
非常時40W1灯点灯
40Wパルック蛍光灯2灯

FA42408
(本体・FA42408 GL 100,000円+パネル・32,900円)

GL ㊎標準価格**132,900**円★(パネル込み)

本体:鋼板(ホワイト)
パネルフレーム:塩化ビニル(クールホワイト)
キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・12.7kg
交換電池・蛍光灯FK349・キセノンFK377
型式認定番号・1AL122-657
専用取付ボックス・FK42775 ㊎15,900円




ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法440×1276 厚さ9.5



㊎FK46875 ㊎FK46876 ㊎FK46877 ㊎FK46878

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

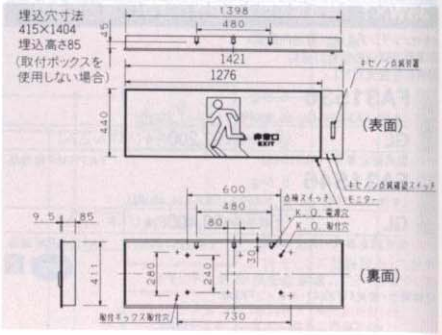


定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格 蛍光ランプ用	蓄電池定格 キセノンランプ用
FA42408 GL	FL40S EX-N ×2	AC100V	1.87A	101W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2000mAh


■点滅式誘導灯・壁埋込型用取付ボックス

FA21408用取付ボックス




FK21776
㊎標準価格8,300円

FA31408用取付ボックス

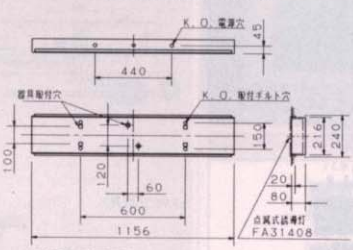


FK31776
㊎標準価格10,300円

FA41408用取付ボックス



FK41776
㊎標準価格12,400円

FA42408用取付ボックス

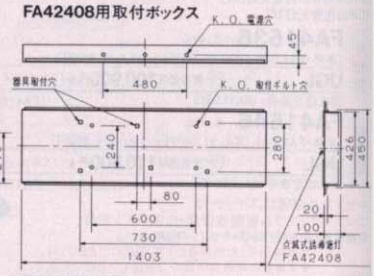

FK42775
㊎標準価格15,900円

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊎…ランプ付標準価格でランプ別梱包

キセノンランプ組み合わせ型〈ハイパースリム(パネル誘導灯)〉

注)キセノン点滅用適合信号装置はFF90053です。(563頁参照)

旧カタログ

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)

■天井埋込型

片面型

〈キセノンランプ点滅〉
非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯

FA21488　セット質量(重量)8.0kg
(本体・FA21488 GL　110,500円+パネル・29,300円)

GL　(受)標準価格**139,800**円★(パネル込み)

型式認定番号・1AM112-1059

両面型

〈キセノンランプ点滅〉
非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯

FA21489　セット質量(重量)8.3kg
(本体・FA21489 GL　110,500円+パネル・38,000円)

GL　(受)標準価格**148,500**円★(パネル込み)


型式認定番号・1AM212-1060

本体:亜鉛鉄板
カバー:アルミ(クールホワイト)
キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・蛍光灯FK676・キセノンFK377

注)大形相当としてご使用できる場合があります。

姿



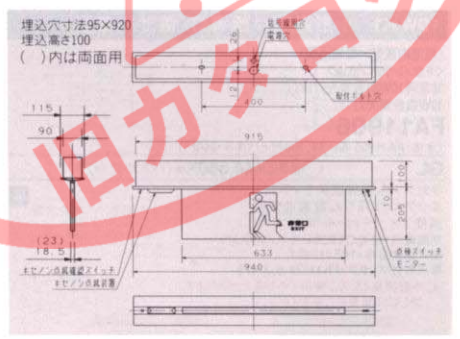

ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法633×217板厚18.5(両面は23)



片面用○FK26855　片面用○FK26856　片面用○FK26857
両面用○FK26845　両面用○FK26844　両面用○FK26844



片面用○FK26858
両面用○FK26848

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格 蛍光ランプ用	蓄電池定格 キセノンランプ用
FA21488 GL FA21489 GL	FL20SS EX-N/18	AC100V	0.37A	27W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2000mAh

35W×1　特殊場所用大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

■天井埋込型

片面型

〈キセノンランプ点滅〉
非常時35Wパルック蛍光灯点灯
35Wパルック蛍光灯1灯

FA31488　セット質量(重量)14.6kg
(本体・FA31488 GL　142,000円+パネル・59,000円)

GL　(受)標準価格**201,000**円★(パネル込み)

型式認定番号・1AL113-1061

両面型

〈キセノンランプ点滅〉
非常時35Wパルック蛍光灯点灯
35Wパルック蛍光灯1灯

FA31489　セット質量(重量)15.3kg
(本体・FA31489 GL　142,000円+パネル・76,700円)

GL　(受)標準価格**218,700**円★(パネル込み)


型式認定番号・1AL213-1062

本体:亜鉛鉄板
カバー:アルミ(クールホワイト)
キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・蛍光灯FK349・キセノンFK377

注)(特殊場所用)大形誘導灯のご使用につきましては、必ず事前に所轄消防署のご承認をいただいた上でご使用ください。

姿



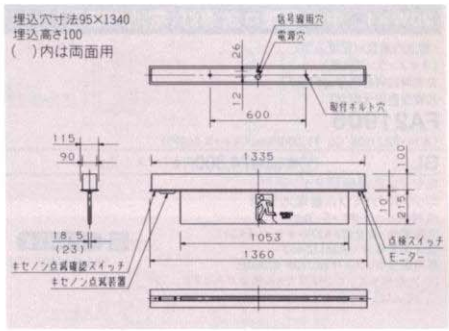

ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法1053×227板厚18.5(両面は23)



片面用㊣FK38855　片面用㊣FK38856　片面用㊣FK38857
両面用㊣FK38845　両面用㊣FK38844　両面用㊣FK38844



片面用㊣FK38858
両面用㊣FK38848

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格 蛍光ランプ用	蓄電池定格 キセノンランプ用
FA31488 GL FA31489 GL	FL35SS EX-N	AC100V	0.95A	49.5W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2000mAh

40W×1　特殊場所用大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

■天井埋込型

片面型

〈キセノンランプ点滅〉
非常時40Wパルック蛍光灯点灯
40Wパルック蛍光灯1灯

FA41488　セット質量(重量)17.9kg
(本体・FA41488 GL　146,000円+パネル・69,000円)

GL　(受)標準価格**215,000**円★(パネル込み)

型式認定番号・1AL113-1061

両面型

〈キセノンランプ点滅〉
非常時40Wパルック蛍光灯点灯
40Wパルック蛍光灯1灯

FA41489　セット質量(重量)18.8kg
(本体・FA41489 GL　146,000円+パネル・89,700円)

GL　(受)標準価格**235,700**円★(パネル込み)


型式認定番号・1AL213-1062

本体:亜鉛鉄板
カバー:アルミ(クールホワイト)
キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・蛍光灯FK349・キセノンFK377

注)(特殊場所用)大形誘導灯のご使用につきましては、必ず事前に所轄消防署のご承認をいただいた上でご使用ください。

姿



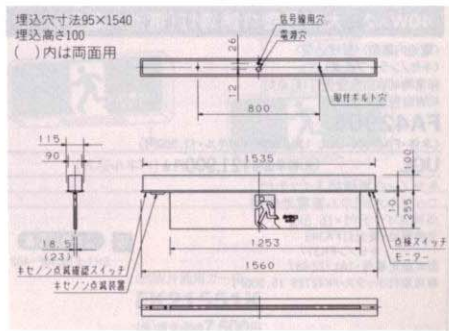

ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法1253×267板厚18.5(両面は23)



片面用○FK48855　片面用㊣FK48856　片面用㊣FK48857
両面用㊣FK48845　両面用㊣FK48844　両面用㊣FK48844



片面用㊣FK48858
両面用㊣FK48848

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格 蛍光ランプ用	蓄電池定格 キセノンランプ用
FA41488 GL FA41489 GL	FL40S EX-N	AC100V	0.96A	51W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2000mAh

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)

■壁埋込型

〈キセノンランプ点滅〉〈片面型〉
非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯


FA21408
(本体・FA21408 GL　67,000円+パネル・16,200円)

GL　(受)標準価格**83,200**円★(パネル込み)

本体:鋼板(ホワイト)
パネルフレーム:塩化ビニル(クールホワイト)
キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・5.2kg
交換電池・蛍光灯FK676・キセノンFK377
型式認定番号・1AM112-653
専用取付ボックス・FK21776　㊣8,300円
注)大形相当としてご使用できる場合があります。

姿



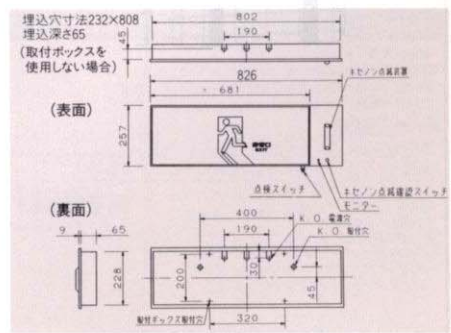

ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法257×681　厚さ9.0



○FK26875　○FK26876



○FK26877　○FK26878

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格 蛍光ランプ用	蓄電池定格 キセノンランプ用
FA21408 GL	FL20SS EX-N/18	AC100V	0.4A	28W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2000mAh

キセノンランプ組み合わせ型〈壁埋込型〉

注）● キセノン点滅用適合信号装置はFF90053です。(563頁参照)
● 40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

10W×1　小形避難口誘導灯(電池内蔵型)

〈電池内蔵型〉〈壁埋込型〉
〈キセノンランプ点滅〉
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯

FA11906

(本体・FA11906 GL 44,000円+パネル・660円)

GL　◯標準価格**44,660**円★(パネル込み)

キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・4.3kg
交換電池・蛍光灯FK381・キセノンFK377
型式認定番号・1AS112-651
専用取付ボックス・FK11739 5,300円
注）中形相当としてご使用できる場合があります。
詳しくは516頁をご参照ください。




非常時10W点灯・キセノンランプ点滅

適合パネル
パネル寸法 392×142 板厚1.0


◯FK16820　◯FK16821

◯FK16822K　◯FK16823

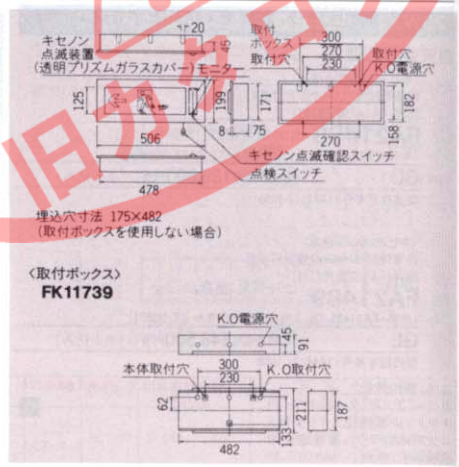

〈取付ボックス〉
FK11739

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格	
					蛍光ランプ用	キセノンランプ用
FA11906 GL	FL10	AC100V	0.25A	16W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2000mAh

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)

〈電池内蔵型〉〈壁埋込型〉
〈キセノンランプ点滅〉
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯

FA21906

(本体・FA21906 GL 71,000円+パネル・3,800円)

GL　㊎標準価格**74,800**円★(パネル込み)

キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・6.3kg
交換電池・蛍光灯FK376・キセノンFK377
型式認定番号・1AM112-653
専用取付ボックス・FK21739 8,300円
注）大形相当としてご使用できる場合があります。
詳しくは516頁をご参照ください。

公共施設型番
SH1-FBC10F-201




非常時20W点灯・キセノンランプ点滅

適合パネル
パネル寸法 643×234 板厚1.5


◯FK26820　◯FK26821

◯FK26822K　◯FK26823

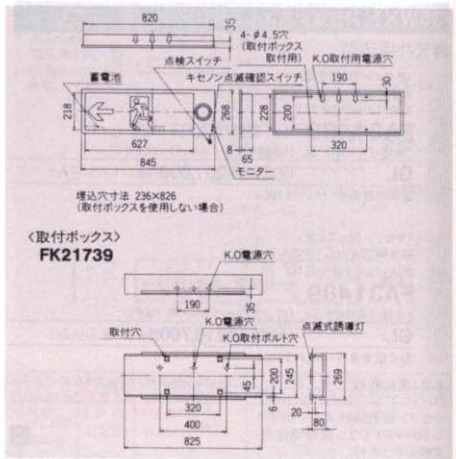

〈取付ボックス〉
FK21739

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格	
					蛍光ランプ用	キセノンランプ用
FA21906 GL	FL20S	AC100V	0.4A	28W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2000mAh

40W×2　大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

〈電池内蔵型〉〈壁埋込型〉
〈キセノンランプ点滅〉
非常時40W1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯

FA42906

(本体・FA42906 UGL 110,000円+パネル・11,900円)

UGL　㊎標準価格**121,900**円★(パネル込み)

キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・16.5kg
交換電池・蛍光灯FK349
キセノンFK377
型式認定番号・1AL122-657
専用取付ボックス・FK42729 15,900円

公共施設型番
SH1-FBC10F-402




非常時40W1灯点灯・キセノンランプ点滅

適合パネル
パネル寸法 1286×453 板厚2.0


◯FK46820　◯FK46821

◯FK46822K　㊎FK46823

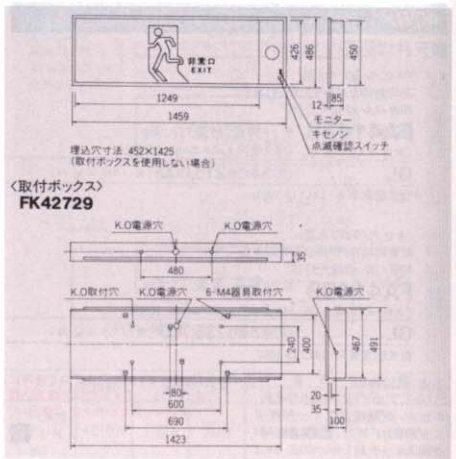

〈取付ボックス〉
FK42729

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格	
					蛍光ランプ用	キセノンランプ用
FA42906 UGL	FL40S ×2	AC100V	1.87A	101W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2000mAh

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

内照型・キセノンランプ外付型

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)

〈電池内蔵型〉
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯

片面型
FA21937P 5.2kg
(本体・FA21937P　GL　55,000円+パネル・3,800円)
GL　受標準価格**58,800**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM112-653

両面型
FA21947P 4.4kg
(本体・FA21947P　GL　55,000円+パネル・7,600円)
GL　受標準価格**62,600**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM212-654

蛍光灯点滅確認スイッチ付・ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・交換電池・FK376
注)大形相当としてご使用できる場合があります。
詳しくは516頁をご参照ください。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21937P GL FA21947P GL	FL20S	AC100V	0.39A	27W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh




適合パネル

パネル寸法　643×234　板厚1.5



◎FK26820　◎FK26821
◎FK26822K　◎FK26823


注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

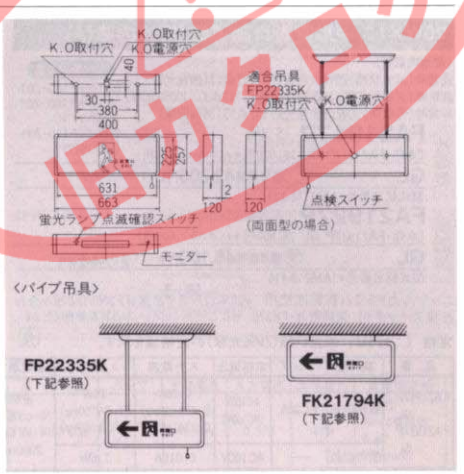

誘導灯用点滅装置


〈誘導灯用点滅装置〉
〈外付型〉
非常時キセノンランプ点滅
FF90080N 2.0kg
受標準価格**41,500**円
W□125・H163
注)外付型は避難口誘導灯に近接してご使用ください。



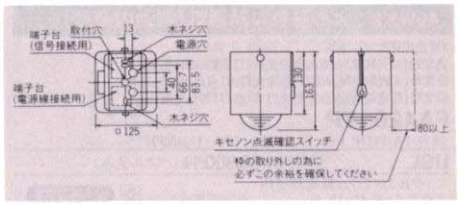

〈誘導灯用点滅装置〉
〈埋込型〉
非常時キセノンランプ点滅
FF90085N 1.9kg
◯標準価格**41,500**円
CO(埋込穴)φ150・D(埋込高さ)152
注)埋込型は避難口誘導灯に近接してご使用ください。



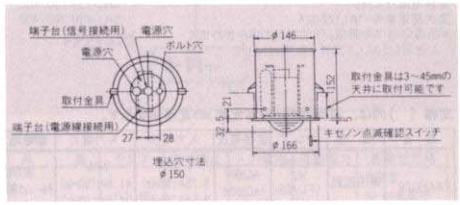


キセノン点滅確認スイッチ付
交換電池・FK377
型式認定番号・FIX1-01
注)キセノン点滅用適合信号装置はFF90053です。(563頁参照)

■誘導灯用点滅装置の設置について

注)●薄型誘導灯(521頁参照)と組み合わせてご使用ください。
●点滅光源が誘導灯器具等に妨げられないように、お取り付けください。

●天井直付・両面付の場合



●壁面取付の場合




●天井面パイプ吊の場合




■点滅式誘導灯内照型・減光形誘導灯用オプション

●減光形・内照型用吊具


〈中形誘導灯用吊具〉
FP22335K
◯標準価格**2,750**円
ライトグレー・パイプ径φ16.0
配線工事用コード付
許容質量(重量)30.0kg

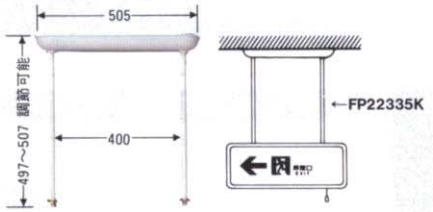


〈天井面取付用金具〉
FK21794K
◯標準価格**1,200**円
ライトグレー



〈20W片面用ガード〉
FK21551K
受標準価格**7,500**円
ホワイト



〈FA42917P用片面用ガード〉
FK42556
◯標準価格**17,200**円
ホワイト



映画館や病院など通常時には明るさを抑えたい所におすすめします。

注）●減光形誘導灯をご使用の際には必ず事前に所轄消防署の承認をいただいた上でご使用ください。
●40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

20W×1　中形避難口誘導灯（電池内蔵型）



〈電池内蔵型〉
通常時（減光状態）20W白色蛍光灯1灯点灯（20%光束）
非常時（火報動作時）20W白色蛍光灯1灯点灯（100%光束）
非常時（停電時）20W白色蛍光灯1灯点灯（36%光束）

公共施設型番
SH1-FSF10D-201
SH1-FBF10D-201（FA21917P）
SH1-FSF11D-201（FA21927P）

片面型
FA21917P 5.4kg
（本体・FA21917P GL 38,500円＋パネル・3,800円）
GL ◯標準価格**42,300**円★（パネル込み）
型式認定番号・1AM112-323

両面型
FA21927P 4.6kg
（本体・FA21927P GL 38,500円＋パネル・7,600円）
GL ㊎標準価格**46,100**円★（パネル込み）
型式認定番号・1AM212-418

ニッケルカドミウム蓄電池使用　※誘導灯用信号装置（FF90053）と組み合わ
点検スイッチ付　交換電池・FK376　せてご使用ください。563頁を参照ください。


定格（　）内は、減光状態（20%光束）の定格値を示す。　㊎

品番	摘要	ランプ	定格電圧	入力電流	入力電力	蓄電池定格
FA21917P GL FA21927P GL	専用回路	FL20S	AC100V（AC100V）	0.38A 0.43A（50Hz） 0.33A（60Hz）	26W 21.6W（50Hz） 18.6W（60Hz）	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh
	信号回路	——	AC100V	0.016A	1.6W	

適合パネル
パネル寸法　643×234　板厚1.5



注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

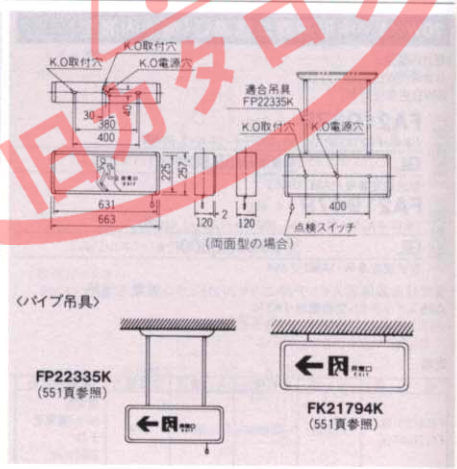

40W×2　大形避難口誘導灯（電池内蔵型）



〈電池内蔵型〉〈片面型〉
通常時（減光状態）40W白色蛍光灯1灯点灯（40%光束）
非常時（火報動作時）40W白色蛍光灯2灯点灯（100%光束）
非常時（停電時）40W白色蛍光灯1灯点灯（36%光束）


FA42917P
（本体・FA42917P UGL 75,000円＋パネル・11,900円）
UGL ㊎標準価格**86,900**円★（パネル込み）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・12.8kg　㊎ 公共施設型番
交換電池・FK349　SH1-FSF10D-402
型式認定番号・1AL122-324　SH1-FBF10D-402
※誘導灯用信号装置（FF90053）と組み合わせて
ご使用ください。563頁を参照ください。

定格（　）内は、減光状態（40%光束）の定格値を示す。

品番	摘要	ランプ	定格電圧	入力電流	入力電力	蓄電池定格
FA42917P UGL	専用回路	FL40S×2（FL40S×1）	AC100V（AC100V）	1.83A 0.75A（50Hz） 0.58A（60Hz）	94W 41.8W（50Hz） 34.8W（60Hz）	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh
	信号回路	——	AC100V	0.016A	1.6W	

適合パネル
パネル寸法　1286×453　板厚2.0



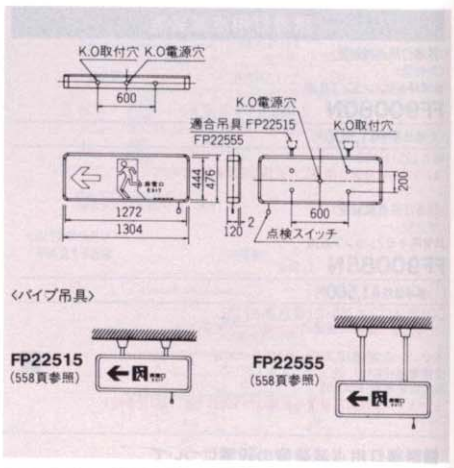

20W×1　中形避難口誘導灯（電池内蔵型）



〈電池内蔵型〉〈壁埋込型〉
通常時（減光状態）20W白色蛍光灯1灯点灯（20%光束）
非常時（火報動作時）20W白色蛍光灯1灯点灯（100%光束）
非常時（停電時）20W白色蛍光灯1灯点灯（36%光束）


FA21909
（本体・FA21909 GL 44,000円＋パネル・3,800円）
GL ㊎標準価格**47,800**円★（パネル込み）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・5.5kg　㊎ 公共施設型番
交換電池・FK376　SH1-FBC10D-201
型式認定番号・1AM112-323
器具取付用ボックス・FK21709 標準価格6,800円
※誘導灯用信号装置（FF90053）と組み合わせて
ご使用ください。563頁を参照ください。

定格（　）内は、減光状態（20%光束）の定格値を示す。

品番	摘要	ランプ	定格電圧	入力電流	入力電力	蓄電池定格
FA21909 GL	専用回路	FL20S	AC100V（AC100V）	0.38A 0.43A（50Hz） 0.33A（60Hz）	26W 21.6W（50Hz） 18.6W（60Hz）	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh
	信号回路	——	AC100V	0.016A	1.6W	

適合パネル
パネル寸法　643×234　板厚1.5



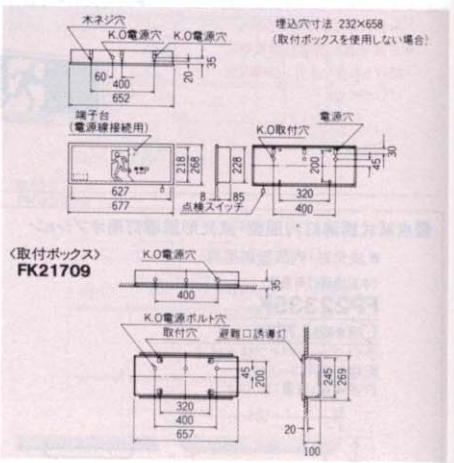

40W×2　大形避難口誘導灯（電池内蔵型）



〈電池内蔵型〉〈壁埋込型〉
通常時（減光状態）40W白色蛍光灯1灯点灯（40%光束）
非常時（火報動作時）40W白色蛍光灯2灯点灯（100%光束）
非常時（停電時）40W白色蛍光灯1灯点灯（36%光束）


FA42909
（本体・FA42909 UGL 85,000円＋パネル・11,900円）
UGL ㊎標準価格**96,900**円★（パネル込み）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・14.3kg　㊎ 公共施設型番
交換電池　FK349　SH1-FBC10D-402
型式認定番号・1AL122-324
器具取付用ボックス・FK42700 標準価格12,700円
※誘導灯用信号装置（FF90053）と組み合わせて
ご使用ください。563頁を参照ください。

定格（　）内は、減光状態（40%光束）の定格値を示す。

品番	摘要	ランプ	定格電圧	入力電流	入力電力	蓄電池定格
FA42909 UGL	専用回路	FL40S×2 FL40S×1	AC100V（AC100V）	1.83A 0.75A（50Hz） 0.58A（60Hz）	94W 41.8W（50Hz） 34.8W（60Hz）	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh
	信号回路	——	AC100V	0.016A	1.6W	

適合パネル
パネル寸法　1286×453　板厚2.0



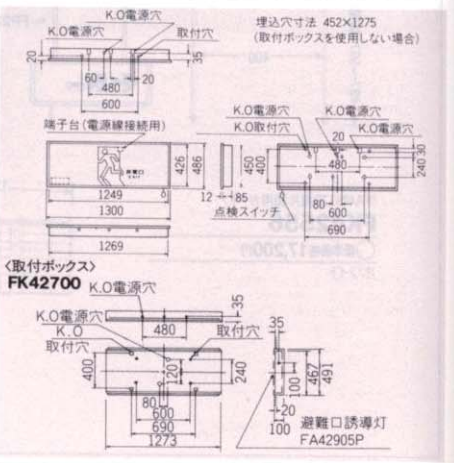

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
◎…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

四面型誘導灯

注）40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

40W×1　四面型避難口誘導灯（電池内蔵型）

〈電池内蔵型〉
非常時40W丸形白色蛍光灯点灯
40W丸形白色蛍光灯1灯

FC41906P
（本体・FC41906P　UGL　74,000円＋パネル・15,200円）

UGL　◯標準価格**89,200**円★（パネル込み）

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・12.8kg
交換電池・FK349
型式認定番号・1AM312-123

姿



適合パネル
パネル寸法　643×234　板厚1.5


◯FK26820　◯FK26821


◯FK26822K　◯FK26823



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FC41906P UGL	FCL40 ×1	AC100V	0.97A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh

40W×1　四面型室内通路誘導灯（電池内蔵型）

〈電池内蔵型〉
非常時40W丸形白色蛍光灯点灯
40W丸形白色蛍光灯1灯

FC41906P
（本体・FC41906P　UGL　74,000円＋パネル・15,200円）

UGL　◯標準価格**89,200**円★（パネル込み）〈税別〉

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・12.8kg
交換電池・FK349
型式認定番号・1AM312-123

姿




適合パネル
パネル寸法　643×234　板厚1.5


◯FK26831


◯FK26832K



◯FK26833

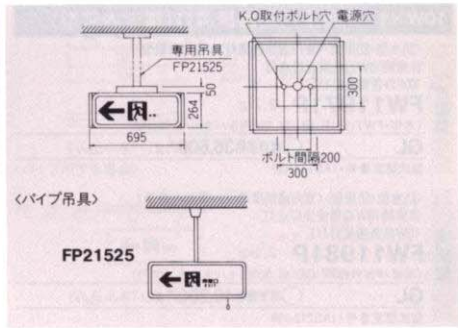

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FC41906P UGL	FCL40 ×1	AC100V	0.97A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh

■四面型誘導灯用適合パイプ吊具

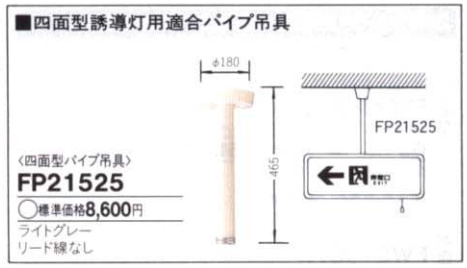

〈四面型パイプ吊具〉
FP21525
◯標準価格**8,600**円
ライトグレー
リード線なし

クリーンルーム用誘導灯

10W×1　小形避難口誘導灯（電池内蔵型）

〈クリーンルーム用〉〈避難口誘導灯〉
〈電池内蔵型〉〈壁埋込専用〉
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯

JF11880P

GL　㊨標準価格**54,000**円★（標示パネルなし）

前面透明ガラスパネル付
点検スイッチ付
埋込用取付ボックス付
ニッケルカドミウム蓄電池使用・5.5kg
交換電池・FK381
型式認定番号・1AS112-54


姿



適合パネル
パネル寸法　392×142　板厚1.0


◯FK16820　◯FK16821


◯FK16822K　◯FK16823

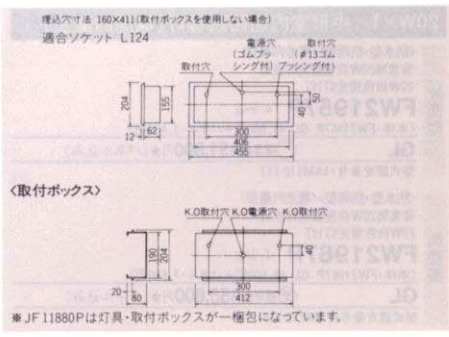

※JF11880Pは灯具・取付ボックスが一梱包になっています。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
JF11880P GL	FL10	AC100V	0.23A	14W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh

防水型誘導灯

注）●防水型誘導灯は浴室・プール・厨房など湿気の多い場所や雨が直接かかる場所にご使用いただけます。直接日光の当る場所には使用できません。
●40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

10W×1　小形避難口誘導灯(電池内蔵型)


片面型
〈防水型・防雨型〉〈避難口誘導灯〉〈電池内蔵型〉
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
FW11971P 2.2kg
(本体・FW11971P GL 34,000円+パネル・660円)
GL ◯標準価格**34,660**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AS112-197


両面型
〈防水型・防雨型〉〈避難口誘導灯〉〈電池内蔵型〉
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
FW11981P 2.1kg
(本体・FA11981P GL 35,000円+パネル・1,320円)
GL ◯標準価格**36,320**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AS212-198

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK311



適合パネル
パネル寸法 392×142 板厚1.0
◯FK16820　◯FK16821
◯FK16822K　◯FK16823
注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

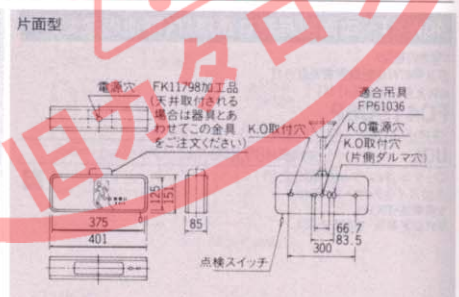

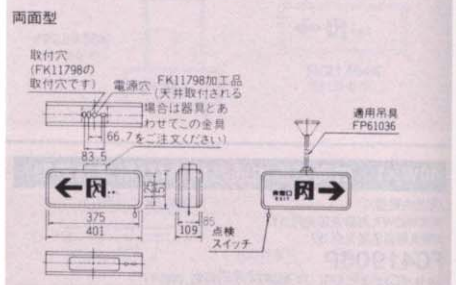



10W×1　小形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

片面型
〈防水型・防雨型〉〈室内通路誘導灯〉〈電池内蔵型〉
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
FW11971P 2.2kg
(本体・FW11971P GL 34,000円+パネル・2,600円)
GL ◯標準価格**36,600**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AS112-197

両面型
〈防水型・防雨型〉〈室内通路誘導灯〉〈電池内蔵型〉
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
FW11981P 2.1kg
(本体・FW11981P GL 35,000円+パネル・5,200円)
GL ◯標準価格**40,200**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AS212-198

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK311



適合パネル
パネル寸法 384×142 板厚1.1(出しろ幅15)
◯FK16831　◯FK16832K
◯FK16833
注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW11971P GL FW11981P GL	FL10	AC100V	0.24A	15W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)


片面型
〈防水型・防雨型〉〈電池内蔵型〉
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
FW21957P 4.9kg
(本体・FW21957P GL 48,000円+パネル・3,800円)
GL ◯標準価格**51,800**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM112-117

両面型
〈防水型・防雨型〉〈電池内蔵型〉
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
FW21967P 4.1kg
(本体・FW21967P GL 48,000円+パネル・7,600円)
GL (受)標準価格**55,600**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM212-118

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK316



適合パネル
パネル寸法 643×234 板厚1.5
◯FK26820　◯FK26821
◯FK26822K　◯FK26823
注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

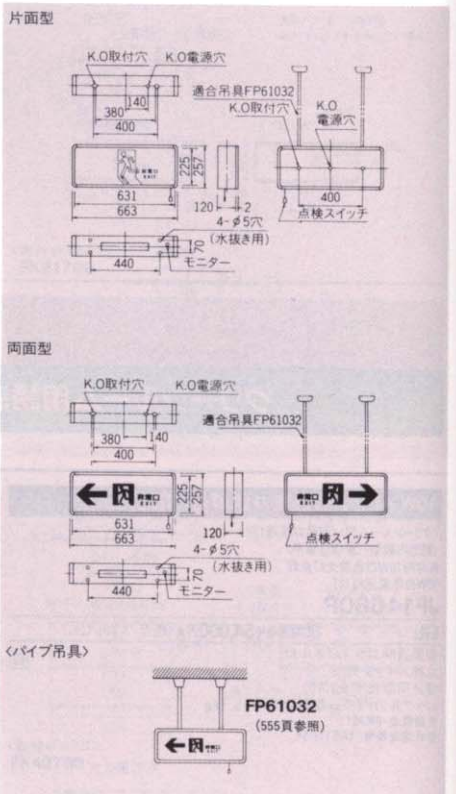

20W×1　中形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

片面型
〈防水型・防雨型〉〈電池内蔵型〉
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
FW21957P 4.9kg
(本体・FW21957P GL 48,000円+パネル・3,800円)
GL ◯標準価格**51,800**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM112-117

両面型
〈防水型・防雨型〉〈電池内蔵型〉
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
FW21967P 4.1kg
(本体・FW21967P GL 48,000円+パネル・7,600円)
GL (受)標準価格**55,600**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM212-118

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK316



適合パネル
パネル寸法 643×234 板厚1.5
◯FK26831　◯FK26832K
◯FK26833
注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW21957P GL FW21967P GL	FL20S	AC100V	0.38A	26W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

40W×2　大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型

〈防水型・防雨型〉〈電池内蔵型〉
非常時40W白色蛍光灯1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯

FW42971P 13.0kg
(本体・FW42971P GL 86,000円+パネル・11,900円)

GL (受)標準価格 **97,900円★**(パネル込み)

型式認定番号・1AL122-126

両面型

〈防水型・防雨型〉〈電池内蔵型〉
非常時40W白色蛍光灯1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯

FW42981P 10.0kg
(本体・FW42981P GL 86,000円+パネル・23,800円)

GL (受)標準価格**109,800円★**(パネル込み)

型式認定番号・1AL222-127

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK319



適合パネル


パネル寸法 1286×453 板厚2.0



○FK46820　○FK46821

○FK46822K　(受)FK46823

注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

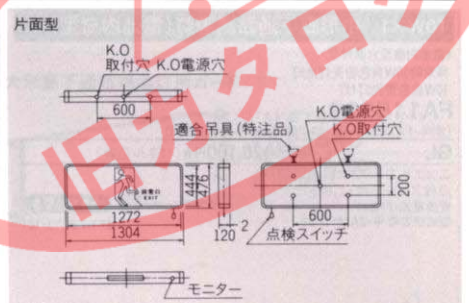



〈パイプ吊する場合〉



注)●吊具は特注品となりますので別途ご注文ください。
●吊具使用の際、風の強く当たる場所では特に揺れ止め等の処置を施してください。

40W×2　大形室内通路誘導灯(電池内蔵型)

片面型

〈防水型・防雨型〉〈電池内蔵型〉
非常時40W白色蛍光灯1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯

FW42971P 13.0kg
(本体・FW42971P GL 86,000円+パネル・11,900円)

GL (受)標準価格 **97,900円★**(パネル込み)

型式認定番号・1AL122-126

両面型

〈防水型・防雨型〉〈電池内蔵型〉
非常時40W白色蛍光灯1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯

FW42981P 10.0kg
(本体・FW42981P GL 86,000円+パネル・23,800円)

GL (受)標準価格**109,800円★**(パネル込み)

型式認定番号・1AL222-127

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK319



適合パネル

パネル寸法 1286×453 板厚2.0



(受)FK46831　(受)FK46832K

(受)FK46833

注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW42971P GL FW42981PGL	FLR40S ×2	AC100V	1.83A	94W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh

■防水型誘導灯用適合吊具

●小形誘導灯用

〈防錆吊具・高層住宅用〉

FP61036

(受)標準価格**3,400円**

ライトグレー・パイプ径φ15.9
配線用コード付
許容質量(重量)15.0kg





注)風の強く当たる場所では特に、吊具使用の際、揺れ止め等の処置を施してください。

●中形誘導灯用

〈防錆吊具・部品防水器具専用〉

FP61032

○標準価格**4,800円**(2本1組)

クリームグレー・パイプ径φ16.0
取付穴φ5−66.7間隔
許容質量(重量)30.0kg(2本)





注)風の強く当たる場所では特に、吊具使用の際、揺れ止め等の処置を施してください。

旧カタログ

廊下通路の誘導に適した薄型設計。壁直付型・埋込型と床埋込型が揃っています。

10W×1　中形廊下通路誘導灯(電池内蔵型)

〈電池内蔵型〉〈直付型〉
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯

FA11552P
(本体・FA11552P GL 23,700円+パネル・2,400円)

GL　◯標準価格**26,100**円★(パネル込み)

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・1.8kg
交換電池・FK381
型式認定番号・2AM112-92


姿　公共施設型番 ST1-FBF10-101




適合パネル
パネル寸法 439×174 出しろ巾47



◯FK16881　◯FK16882K　◯FK16883



直付型

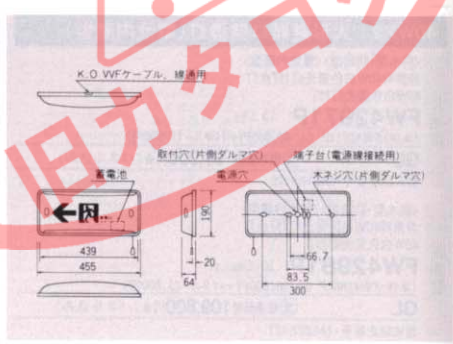

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11552P GL	FL10	AC100V	0.24A	15W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh

10W×1　中形廊下通路誘導灯(電池内蔵型)

〈電池内蔵型〉〈埋込型〉
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯

FA11752P
(本体・FA11752P GL 23,700円+パネル・2,400円)

GL　◯標準価格**26,100**円★(パネル込み)

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・1.8kg
交換電池・FK381
型式認定番号・2AM112-92
適合取付ボックス・FK11681


姿　公共施設型番 ST1-FBC10-101




適合パネル
パネル寸法 410×190 出しろ巾31



◯FK16871　◯FK16872K　◯FK16873



埋込型

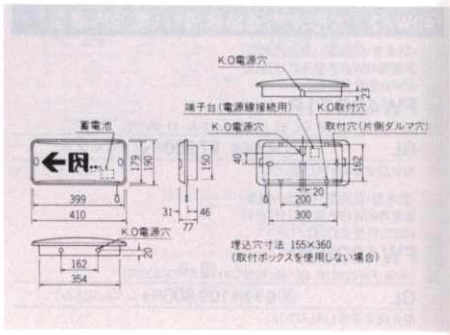

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11752P GL	FL10	AC100V	0.24A	15W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh

20W×1　大形廊下通路誘導灯(電池内蔵型)

〈電池内蔵型〉〈直付型〉
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯

FA21552P
(本体・FA21552P GL 34,500円+パネル・5,200円)

GL　◯標準価格**39,700**円★(パネル込み)

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.5kg
交換電池・FK376
型式認定番号・2AL112-93

姿　公共施設型番 ST1-FBF10-201




適合パネル
パネル寸法 659×245 出しろ巾48



◯FK26881　◯FK26882K　◯FK26883



直付型

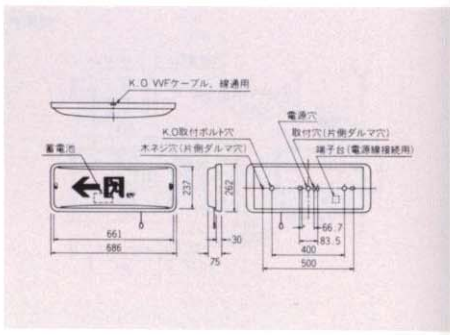

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21552P GL	FL20S	AC100V	0.38A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh

10W×1　中形廊下通路誘導灯(電池内蔵型)

〈電池内蔵型〉〈床埋込型〉
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯

FA11702P
(本体・FA11702P GL 71,000円+パネル・660円)


GL　◯標準価格**71,660**円★(パネル込み)

ニッケルカドミウム蓄電池使用・14.4kg
交換電池・FK381
型式認定番号・2AM112-51
●床に埋込んで使用する廊下通路誘導灯です。
注)金属製車輪やフォークリフト等の重量運搬車の通る所には使用しないでください。(耐静荷重2トン/⌀50面)本体エンドの水抜穴を利用して排水工事をしてください。


姿



適合パネル
パネル寸法 424×164 板厚1.0



◯FK16851　◯FK16852K　◯FK16853

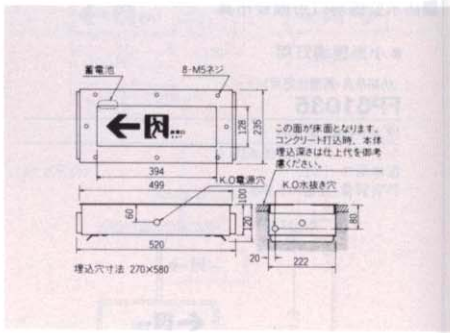

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11702P GL	FL10	AC100V	0.24A	15W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊟…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

■廊下通路誘導灯用適合ガード

- 通路を往来する運搬者などから、誘導灯を保護し、誘導機能を維持します。
- カードは取り付けたままでランプ交換が行え保守点検もラクラクです。

中形廊下通路誘導灯用ガード



〈中形廊下通路誘導灯用ガード〉
FK11540
◯標準価格4,400円
FA11752P用
FA11552P用

大形廊下通路誘導灯用ガード




〈大形廊下通路誘導灯用ガード〉
FK21540
(受)標準価格7,500円
FA21552P用


■壁埋込型(FA11752P)の取り付けについて

埋込型は、壁の仕上げによって下図のように2種類あります。

中空壁の場合
(建材で構成されているもの)

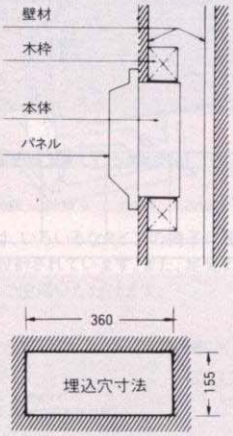

コンクリート壁の場合




※捨てボックスの施工後に右記の器具取付ボックスをご利用ください。
注)器具取付ボックスは、コンクリート流し込み用としてご使用にならないでください。

器具取付用ボックス



〈10W埋込型用取付ボックス〉
FK11681
◯標準価格3,000円



旧カタログ

非常時には内蔵の電池により60分間の点灯を行う長時間定格型です。

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

最近は、建築技術の向上により高さ100mを越える超高層ビルがどんどん建設されています。これらのビル内で、万一災害が起こった場合、従来の誘導灯では非常点灯時間が短いため、上層階の人々が危険にさらされる恐れがあります。長時間定格型(60分点灯型)誘導灯は、この様な超高層ビル用としておすすめする誘導灯です。

20W×1　中形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型

〈電池内蔵型〉
非常時20W白色蛍光灯(40%)点灯
20W白色蛍光灯1灯

FA21931P 5.0kg
(本体・FA21931P GL 51,000円+パネル・3,800円)
GL ㊎標準価格**54,800**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM112-548

両面型

〈電池内蔵型〉
非常時20W白色蛍光灯(40%)点灯
20W白色蛍光灯1灯

FA21941P 4.2kg
(本体・FA21941P GL 51,000円+パネル・7,600円)
GL ㊎標準価格**58,600**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AM212-549


ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK167



適合パネル
パネル寸法 643×234 板厚1.5



注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

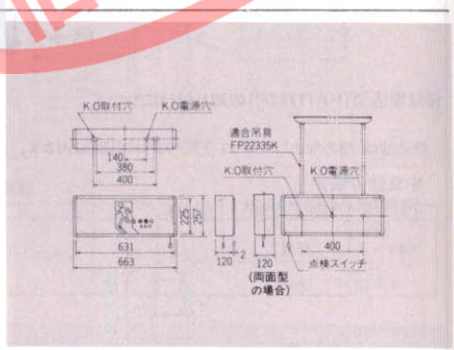

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21931P GL FA21941P GL	FL20S	AC100V	0.4A	29W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 3500mAh

40W×2　大形避難口誘導灯(電池内蔵型)

片面型

〈電池内蔵型〉
非常時40W白色蛍光灯(40%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯

FA42931P 12.4kg
(本体・FA42931P UGL 101,000円+パネル・11,900円)
UGL ㊎標準価格**112,900**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL122-550

両面型

〈電池内蔵型〉
非常時40W白色蛍光灯(40%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯

FA42941P 9.4kg
(本体・FA42941P UGL 101,000円+パネル・23,800円)
UGL ㊎標準価格**124,800**円★(パネル込み)
型式認定番号・1AL222-551


ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK155



適合パネル
パネル寸法 1286×453 板厚2.0



注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

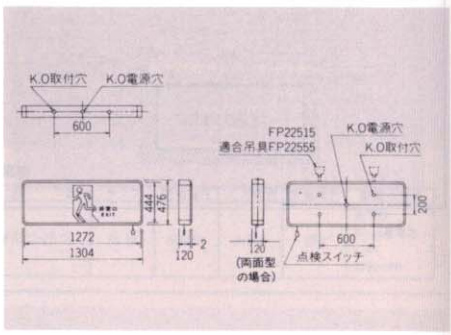


定格


品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA42931P UGL FA42941P UGL	FL40S ×2	AC100V	1.85A	97W	密閉型 Ni-cd蓄電池 9.2V 3500mAh

■長時間定格型誘導灯用適合吊具


〈中形誘導灯用吊具〉
FP22335K
◎標準価格**2,750**円
ライトグレー・パイプ径φ16.0
配線工事用コード付
許容質量(重量)30.0kg

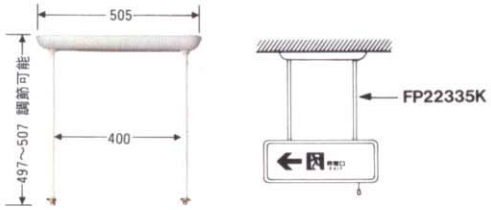

〈大形誘導灯用吊具〉
FP22515
◎標準価格**6,200**円(2本1組)
ライトグレー・パイプ径φ26.5
20mm高さ調節可能
許容質量(重量)30.0kg(2本)



〈大形誘導灯用吊具〉
FP22555
◎標準価格**7,000**円(2本1組)
ライトグレー・パイプ径φ26.5
20mm高さ調節可能
許容質量(重量)30.0kg(2本)

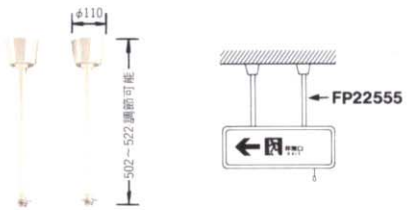

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ


客席誘導は、映画館・劇場などに設置が義務づけられています。

客席誘導灯は、消防庁技術基準に合致した誘導灯です。既設、新設の建物（映画館、劇場、集会場）ともに設置が義務づけられています。器具には電池内蔵型と予備電源別置型があり、予備電源別置型は、別に直流、または交流の非常用電源装置が必要です。

椅子への取付位置



●客席誘導灯は、いろいろなタイプの椅子に取り付けられるように設計されています。また、足元灯、ナイトライトとしてもご使用いただけます。

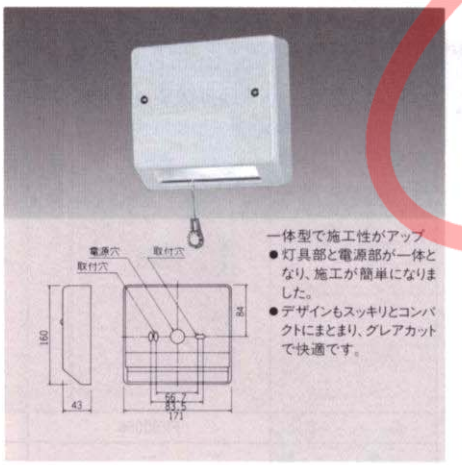

一体型で施工性がアップ
- 灯具部と電源部が一体となり、施工が簡単になりました。
- デザインもスッキリとコンパクトにまとまり、グレアカットで快適です。

〈電池内蔵型〉
4W白色蛍光灯1灯

FA01502N


GL ◯標準価格**19,600**円★

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK126
型式認定番号・4AF-19
■配光データNo.K06727

姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA01502N GL	FL4	AC100V	0.17A	8.3W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 1200mAh

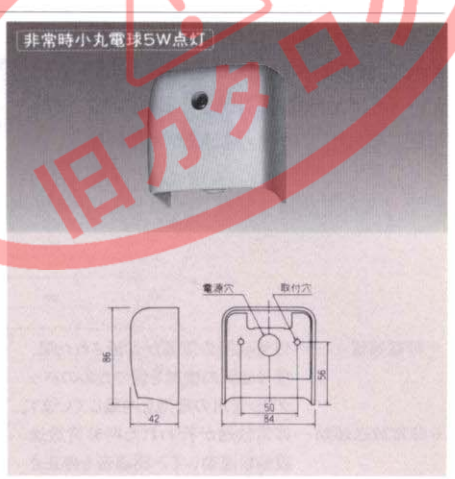

〈予備電源別置型〉
非常時5W小丸電球点灯
5W小丸電球1灯

LB90170

◯標準価格**1,640**円★

型式認定番号・4CL-01
■配光データNo.K01004

姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	定格電力
LB90170	IL5W	100V	5W

誘導標識

消防法に合致した誘導標識です。

取付方法

1. 取り付けようとする場所（壁面）のホコリ、水分、油分等をふきとってください。
2. そして両面接着テープの裏紙を片面はがしてご使用になる誘導標識の裏面に右図のように貼りつけてください。
3. 誘導標識にとりついた両面接着テープの裏紙をはがして指定の場所へ誘導標識を十分押しつければスポンジ付ですので少々の凹凸面も接着されて取り付けられます。
4. 釘取り付けは誘導標識の両側にある取付穴を利用して打ちつけてください。
5. 釘は長さ10㎜以上のしんちゅう釘をご使用ください。



FK90010
◯標準価格**770**円

FK90011K
◯標準価格**770**円



FK90012
◯標準価格**770**円

寸法図



自動火災報知設備と連動して誘導灯の誘導音・点滅・減光・消灯を制御します。

注）誘導灯用信号装置を使用する場合は、必ず事前に所轄消防署の承認を得てください。


旧カタログ

誘導灯用信号装置は自動火災報知設備と連動して、誘導灯の消灯や、誘導音・点滅・減光といった付加機能を制御する装置です。機能に応じて4タイプの信号装置があります。

※停電補償……信号装置の電源が切断された際、信号装置の機能を保つためのバックアップ用の電池を内蔵しています。
※非常放送連動…非常放送が行われた時非常放送設備に連動して、誘導音を停止させるための端子を内蔵しています。
※地区鳴動……地区別の非常ベルに連動して、音・点滅を出火階及び直上階で動作させる端子を内蔵しています。

注）FF90056・FF90054と点滅装置（外付型）や点滅式誘導灯（誘導音の付いていないタイプ）とを組み合わせる場合、誘導灯はDC24V信号用に加工する必要があります。

誘導灯用信号装置・機能一覧表

品種		誘導音＋点滅用信号装置（25回路用）	（誘導音＋点滅）消灯用信号装置（一斉鳴動用）	点滅・減光・消灯用信号装置（3線式）
				
品番		FF90056	FF90054	FF90053
消灯	手動	—	○	○
	施錠	—	○	○
	照明	—	○	○
	外光	—	—	○
減光		—	—	○
点滅		—	—	○
誘導音＋点滅	停電補償	○	○	—
	非常放送連動	○	○	—
	地区鳴動	○	—	—

誘導音＋点滅用信号装置（25回路用）


● 点滅式誘導音付加誘導灯を地区鳴動方式で設置する時に使用します。

基本動作

	火報信号なし		火報信号を受けた時	
	通電時	停電時 ※1	非常放送なし	非常放送による※2停止信号を受けた時
誘導音装置	停止	停止	動作	停止
点滅装置	消灯	消灯	点滅	点滅のまま

※1．停電時には信号装置に内蔵されているニッケルカドミウム蓄電池により20分間の動作補償を行っています。
※2．非常放送連動入力端子を使用せず誘導音装置の音量調整により対応する場合は、誘導音装置が動作状態を持続します。



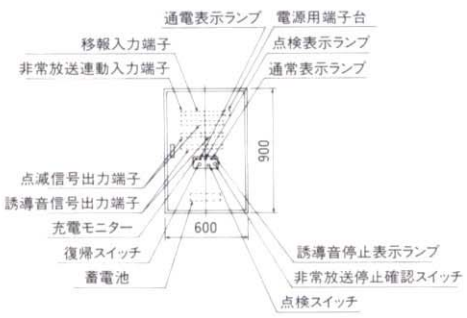


誘導音＋点滅用信号装置（25回路用）

FF90056

㊎標準価格246,000円（13W）

ニッケルカドミウム蓄電池使用
充電モニター付
信号出力DC24V
交換電池・FK373（2個）
型式認定番号・S12A-22
適合誘導灯・誘導音付加点滅式誘導灯
・誘導音装置（外付型）

注）● 誘導灯の消灯には使用できません。消灯と併用の場合は特注となります。
● 点滅装置（外付型）や点滅式誘導灯（誘導音の付いていないタイプ）との組み合わせの場合、誘導灯はDC24V信号用に加工する必要があります。

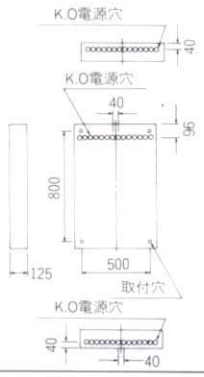

FF90056（25回路用）1台で制御できる誘導灯の最大取付可能台数

誘導音・点滅制御	信号装置の容量	1回線当りの最大取付台数	全回線の合計最大取付台数
誘導音信号出力	DC 24V 合計 2A 1回線当り 0.4A	40台	200台 ※4
点滅信号出力		40台	

計算方法

※1．1回線当りの最大取付台数
誘導音装置及び点滅式誘導灯の合計取付台数を表す。
信号装置 0.4A / 入力電流 0.01A ＝ 40台まで
※2．全回線の合計最大取付台数
信号装置 2A / 入力電流 0.01A ＝ 200台まで
※3．誘導音信号及び点滅信号の回線数は、それぞれ25回線です。
※4．誘導音と点滅装置の両方を内蔵した誘導灯は1台で2台分として計算してください。

●1回線当り40台となる組み合わせ

器具品番	例1	例2	例3
誘導音のみ（FF90090P）	40台	20台	0台
誘導音＋点滅（FA21554）	0台	10台	20台
計算台数	40台	40台	40台

※5．1回線当りの取付台数または、合計取付台数が表の値を超える場合や回線数が多い場合は別途ご相談ください。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊎…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊐…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）誘導灯用信号装置を使用する場合は、必ず事前に所轄消防署の承認を得てください。

旧カタログ

■非常ベルが出火階と直上階のみで鳴動する自動火災報知設備と組合せる場合に使用できます。

●音声・点滅も出火階と直上階のみで動作

非常時（火災発生時）には、自動火災報知設備の警戒区域別の無電圧移報端子より、信号装置に信号を受け、音声・点滅も出火階と直上階のみで動作します。

●煙を感知すると動作を停止


開放部のない直通階段への出入口、又は、その附室の出入口に誘導灯を設置する場合は、それぞれの直下階の階段室に専用の煙感知器を設置し、誘導灯に接続させます。

ただし、地下2階迄のビルについては、地下1階に設置した煙感知器で地下1階、2階の動作を停止します。地下3階以上のビルについては、特別避難階段となりますので地下階の煙感知器設置は不要です。

煙感知器が感知すると、それと接続した誘導灯の音声・点滅が停止します。

●5階建てで3階火災かつ、3階の右側階段室が煙につつまれた場合の例（地区別鳴動の場合）

S：自火報用煙感知器（室内）
S：誘導灯専用煙感知器（階段室）

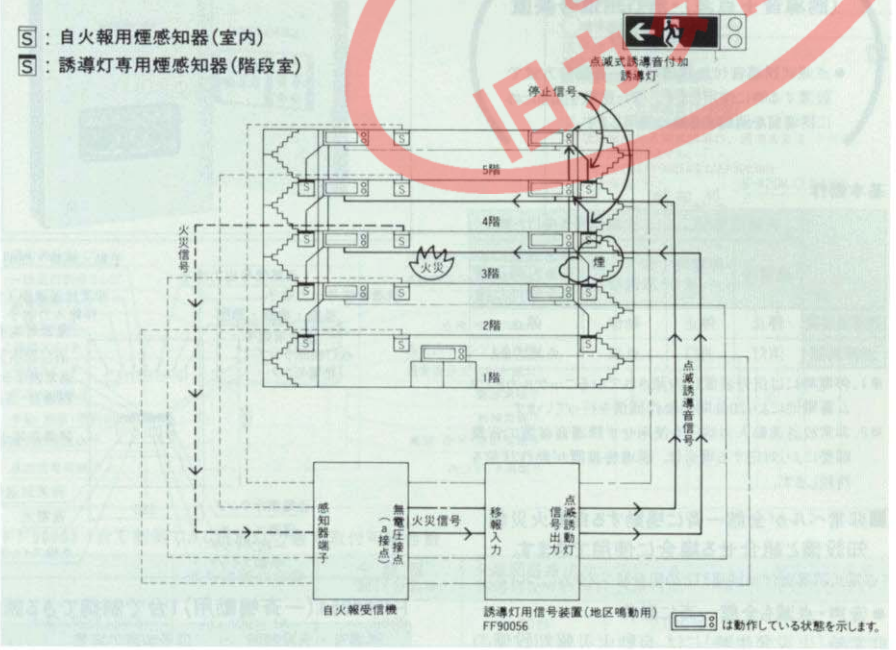

出火階と直上階のみで鳴動する場合の動作例


出力信号＼移報入力信号	地下階（U1端子）	1階（U2端子）	2階（U3端子）	n階（Un＋1端子）	23階（U24端子）	24階（U25端子）
地下階 ※1（S_1，L_1端子）	○	○	—	—	—	—
1階（S_2，L_2端子）	○	○	—	—	—	—
2階（S_3，L_3端子）	—	○	○	—	—	—
3階（S_4，L_4端子）	—	—	○	—	—	—
n階（Sn＋1，Ln＋1端子）	—	—	—	○	—	—
n＋1階（Sn＋2，Ln＋2端子）	—	—	—	○	—	—
23階（S_{24}，L_{24}端子）	—	—	—	—	○	—
24階（S_{25}，L_{25}端子）	—	—	—	—	○	○

解　説

Un：自火報の地区別移報信号を受ける信号装置の移報入力端子
Sn：誘導音信号出力端子
Ln：点滅信号出力端子

※1．地下階を一斉動作とする場合移報入力端子U1、出力端子S_1，L_1を使用してください。また、1階は移報入力端子U2、出力端子S_2，L_2を使用してください。
※2．1階以上については、発報階とその直上階が動作するように信号装置内部回路にて接続されていますので、移報端子の接続は外部で連動させる必要がありません。
※3．表のような動作と異なる場合は別途ご相談ください。

FF90056の配線図
●誘導音・点滅を地区鳴動方式の場合

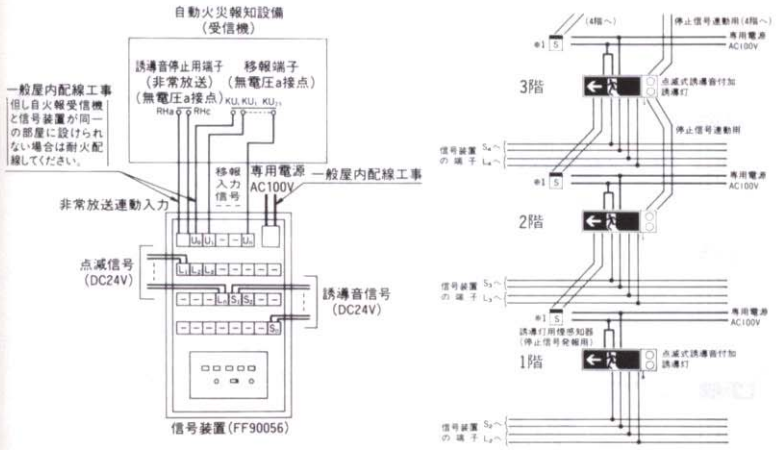

※1）直下階の階段室に専用の煙感知器を設置します。1階には誘導灯用煙感知器は不要です。

注）●自動火災報知設備を発注される際は移報端子（無電圧a接点）が付いているものをご注文ください。
又、非常放送連動を行なう場合は誘導音停止用端子（無電圧a接点）が付いているものをご注文ください。当社自動火災報知設備は受注品としてご用意しておりますので、その旨ご注文ください。
●誘導灯専用の蓄積型煙感知器は必ず当社BV45458又はBV45558（感知器ヘッド）とBV4800又はBV4907（感知器ベース）を組合わせてご使用ください。
●地下階については、地下1階にのみ煙感知器を設置し、下階への停止信号連動させます。
地下階への点滅信号、誘導音信号はL_1・S_1を使用します。地下3階以上の建物の場合、地下階は特別避難階段となり、地下階の誘導灯用煙感知器の設置は不要です。

■誘導音＋点滅信号出力

	常用時	火災信号受信時	
		非常放送なし	非常放送による停止信号を受けた時
誘導音信号	DC 24V	0 V	DC 24V
点滅信号	DC 24V	0 V	0 V

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

注）誘導灯用信号装置を使用する場合は、必ず事前に所轄消防署の承認を得てください。

旧カタログ

（誘導音＋点滅）・消灯用信号装置（一斉鳴動用）

●点滅式誘導音付加誘導灯を一斉動作方式で設置する時に使用します。また節電を図るために誘導灯を消灯する時に使用します。

基本動作

	火報信号なし		火報信号を受けた時	
	通電時	停電時 ※1	非常放送なし	非常放送による※2 停止信号を受けた時
誘導音装置	停止	停止	動作	停止
点滅装置	消灯	消灯	点滅	点滅のまま

※1.停電時には信号装置に内蔵されているニッケルカドミウム蓄電池により20分間の動作補償を行っています。

※2.非常放送連動入力端子を使用せず誘導音装置の音量調整により対応する場合は、誘導音装置が動作状態を持続します。

■非常ベルが全館一斉に鳴動する自動火災報知設備と組合せる場合に使用できます。

（点滅式誘導音付加誘導灯との組合せシステムについて）

●音声・点滅も全館一斉に動作

非常時（火災発生時）には、自動火災報知設備の無電圧代表端子から信号装置に信号を受け、音声・点滅が全館一斉に動作します。

●煙を感知すると動作を停止

開放部のない直通階段への出入口、又は、その附室の出入口に誘導灯を設置する場合は、それぞれの直下階の階段室に各誘導灯専用の煙感知器を設置し、誘導灯に接続させます。ただし、地下2階迄のビルについては、地下1階に設置した煙感知器で地下1階、2階の動作を停止します。地下3階以上のビルについては特別避難階段となりますので地下階の煙感知器設置は不要です。煙感知器が煙を感知すると、それと接続した誘導灯の音声・点滅が停止します。

■電池内蔵型誘導灯を消灯させる場合

手動スイッチによる消灯のほか、照明または施錠連動による消灯が行えます。




（誘導音＋点滅）消灯用信号装置（一斉鳴動用）


FF90054

◯標準価格146,000円（15W/最大負荷接続時78W）

ニッケルカドミウム蓄電池使用
充電モニター付
信号出力DC24V
交換電池・FK373(2個)
型式認定番号・S11A-21
適合誘導灯・誘導音付加点滅式誘導灯
・電池内蔵型誘導灯の消灯
・誘導音装置（外付型）

注）点滅装置（外付型）や点滅式誘導灯（誘導音の付いていないタイプ）との組み合わせの場合、誘導灯はDC24V信号用に加工する必要があります。

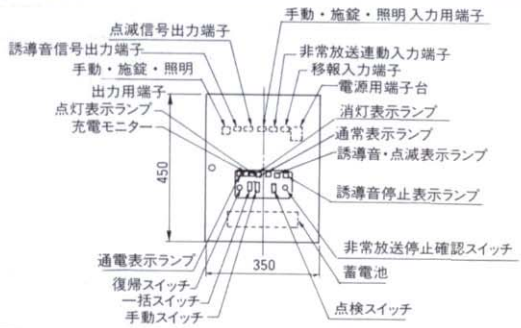

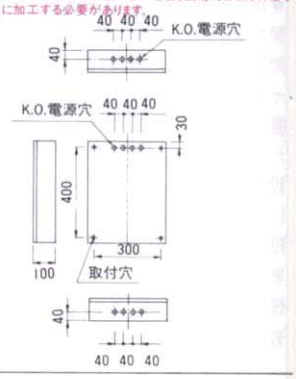

FF90054（一斉鳴動用）1台で制御できる誘導灯の最大取付可能台数

誘導音・点滅制御	信号装置の容量	最大取付台数	合計最大取付台数
誘導音信号出力	DC 24V	200台	200台 ※3
点滅信号出力	合計 2A	200台	

消灯制御	信号装置の容量	中継盤取付台数 ※6	分岐回路当りの誘導灯(20W×1) ※7	消灯できる誘導灯(20W×1) ※8
手動(施錠)出力	AC 100V 1A	50個	40台	2,000台

計算方法

※1.合計最大取付台数

$$\frac{\text{信号装置 } 2A}{\text{入力電流 } 0.01A} = 200\text{台まで}$$

※2.誘導音装置又は点滅装置のどちらか一方のみ使用される場合は、200台まで取付可能ですが併用される場合は、その合計台数を200台までとしてください。

※3.誘導音と点滅装置の両方を内蔵した誘導灯は1台で2台分として計算してください。

※4.信号出力の配線に使用する電線は、φ1.6単線以上の電線を使用してください。（線路ドロップにより正常に動作しないおそれがあります。）

※5.取付台数が表の値を超える場合は別途ご相談ください。

※6.中継盤の取付台数
接続する中継盤の入力電流20mA

$$\frac{\text{信号装置 } 1A}{\text{入力電流 } 0.02A} = 50\text{個まで}$$

※7.分岐回路当りの誘導灯（中形誘導灯の場合）中継盤(20A)を使用し、80%負荷とする(16A)
中形誘導灯の入力電流0.4A

$$\frac{\text{中継盤の接点容量 } 16A}{\text{入力電流 } 0.4A} = 40\text{台}$$


※8.誘導灯の取付台数（中形誘導灯20W×1灯の場合）
（中継盤の取付台数50個）×（1分岐回路当りの誘導灯40台）＝2000台

FF90054の配線図

●誘導音・点滅を全館一斉動作の場合


（電池内蔵型誘導灯の消灯に関する配線方法はFF90053の配線図(563頁)をご参照ください。）

※誘導音及び点滅信号の出力については561頁をご参照ください。

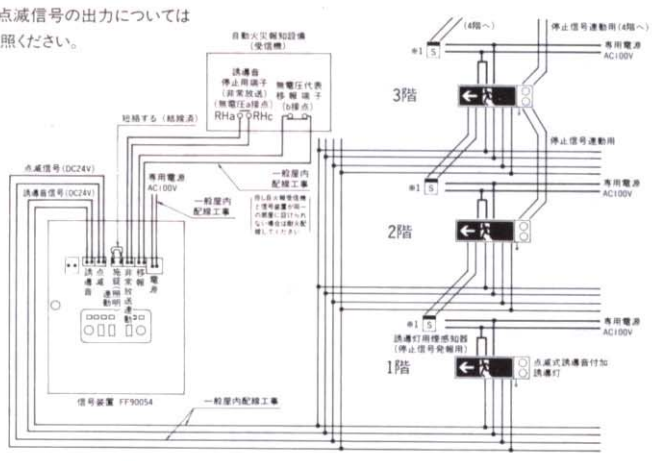

●直下階の階段室に専用の煙感知器を設置します。1階には誘導灯用煙感知器は不要です。

注）●自動火災報知設備を発注される際は移報端子（無電圧a接点）が付いているものを無電圧代表端子(b接点)が付いているものをご注文ください。
無電圧代表端子（b接点）が無い場合は、移報用装置をお求めのうえ主音響端子に接続し、移報用装置のb接点に信号装置を接続してください。移報用装置は、当社では扱っておりません。



又、非常放送連動を行なう場合は誘導音停止用端子（無電圧a接点）が付いているものをご注文ください。当社自動火災報知設備は受注品としてご用意しておりますので、その旨ご注文ください。

●誘導灯専用の蓄積型煙感知器は必ず当社BV45458又はBV45558（感知器ヘッド）とBV4800又はBV4907（感知器ベース）を組合わせてご使用ください。


●地下階については、地下1階にのみ煙感知器を設置し、下階への停止信号連動させます。
地下階への点滅信号、誘導音信号はL_1,S_1を使用します。
地下3階以上の建物の場合、地下階は特別避難階段となり、地下階の誘導灯用煙感知器の設置は不要です。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊢…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

点滅・減光・消灯用信号装置（3線式）

●点滅式誘導灯、または減光形誘導灯を設置する時に使用します。また節電を図るために誘導灯を消灯させる時に使用します。

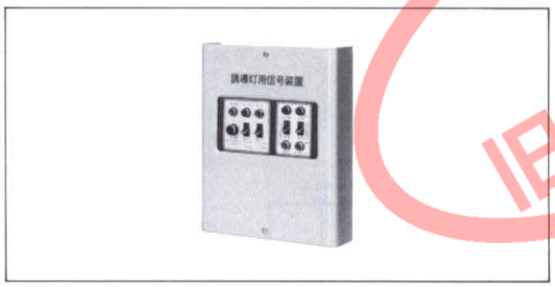


点滅・減光・消灯用信号装置(3線式)


FF90053

◯標準価格20,900円(4.6W)

信号出力AC100V
型式認定番号・S11A-10
適合誘導灯・点滅式誘導灯
・減光形誘導灯
・点滅装置(外付型)
・電池内蔵型誘導灯の消灯

注)誘導音付加点滅式誘導灯、誘導音装置(外付型)には使用できません。
その場合はFF90054又はFF90056をご使用ください。

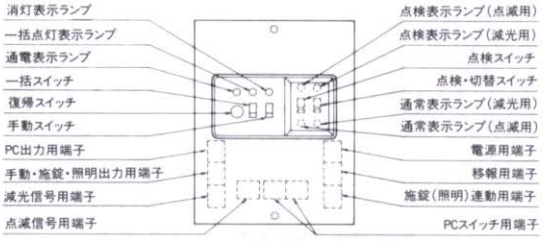





基本動作

	常用時	火災信号を受けた時
点滅	停止	点滅
減光	手動操作で減光点灯	全点灯
消灯	手動操作又は施錠・照明・外光連動により消灯	点灯

注)信号装置の電源停電時は火災信号を受けた時と同じ動作をします。点滅式誘導灯設置時、停電補償が必要な場合は信号装置はFF90054を使用し、点滅式誘導灯をDC24V信号用に加工する必要があります。



中継盤内回路図



中継盤(20A1回路用)

BN90051

◯標準価格11,300円

注)信号装置からの信号により誘導灯を点灯、消灯する為の装置です。
別途ご用意の各回路の容量に応じた電磁接触器をご使用の場合は、中継盤内回路図に従って接続してください。

FF90053 1台で制御できる誘導灯の最大取付可能台数


	信号装置の容量	中継盤取付台数※1	分岐回路当りの誘導灯(20W×1)※2	消灯できる誘導灯(20W×1)※3	減光及び点滅できる誘導灯
手動(施錠)出力	AC 100V 1A	50個	40台	2,000台	——
自動点滅器出力	AC 100V 1A	50個	40台	2,000台	——
減光信号出力	AC 100V 1A	------	------	------ ▶	50台
点滅信号出力	AC 100V 1A	------	------	------ ▶	50台

計算方法


1. 中継盤の取付台数
接続する中継盤の入力電流20mA
$\frac{\text{信号装置}\quad 1A}{\text{入力電流}\ 0.02A} = 50$個まで
2. 分岐回路当りの誘導灯(中形誘導灯の場合) 中継盤(20A)を使用し、80%負荷とする(16A)
中形誘導灯の入力電流0.4A
$\frac{\text{中継盤の接点容量}\ 16A}{\text{入力電流}0.4A} = 40$台
3. 誘導灯の取付台数(中形誘導灯20W×1灯の場合)
(中継盤の取付台数50個)×(1分岐回路当りの誘導灯40台)=2000台

FF90053の配線図


●減光させる場合

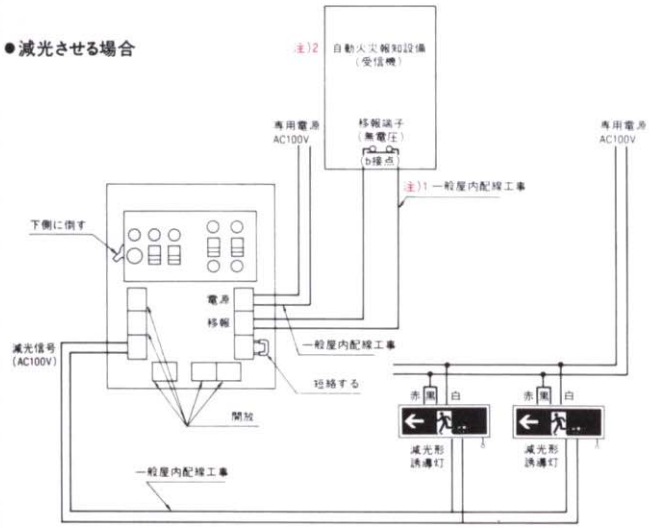

●点滅させる場合

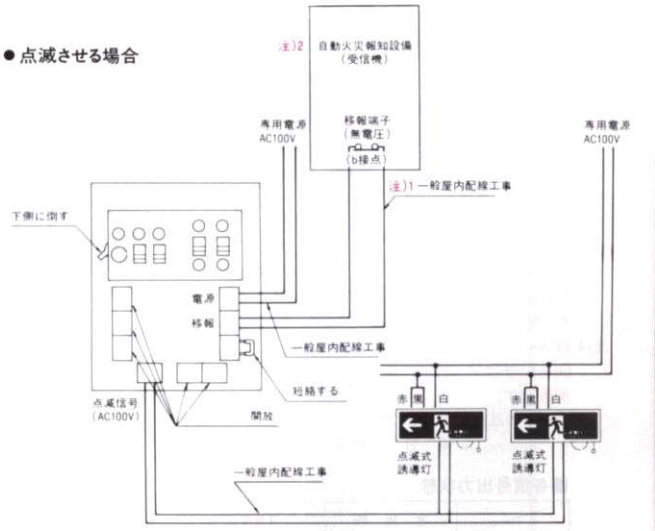

注)1自火報受信機と信号装置が同一の部屋に設けられない場合は耐火配線してください。
2自動火災報知設備について
無電圧移報端子(b接点)がない場合は、移報用装置をお求めのうえ主音響端子に接続し、移報用装置のb接点に信号装置を接続してください。
移報用装置は、当社では扱っておりません。




■減光・点滅信号出力

	常用時	火災信号受信時
減光信号	AC 100V	0 V
点滅信号	AC 100V	0 V


注）誘導灯用信号装置を使用する場合は、
必ず事前に所轄消防署の承認を得てください。

旧カタログ


●照明連動による消灯の場合

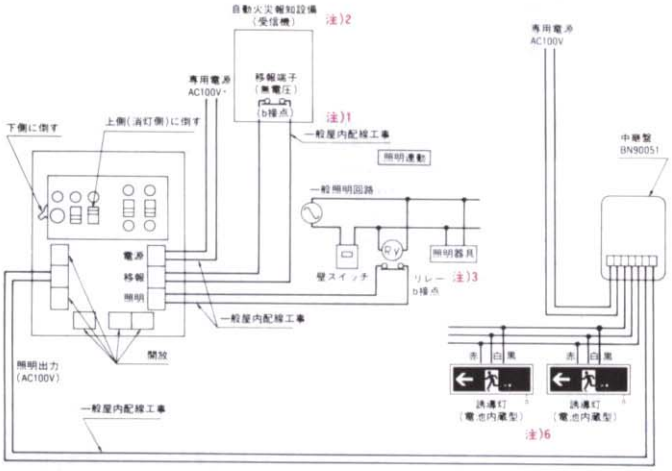


●外光連動による消灯の場合

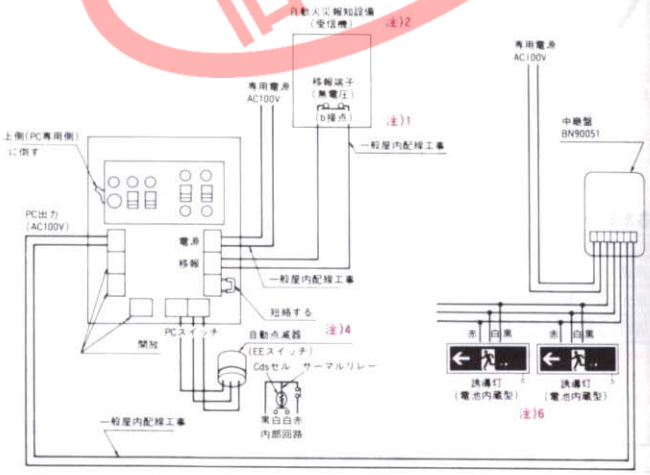

●手動スイッチによる消灯の場合

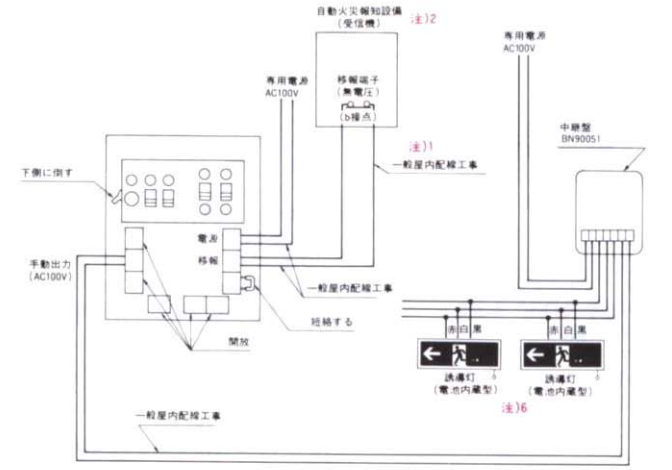

●施錠連動による消灯の場合

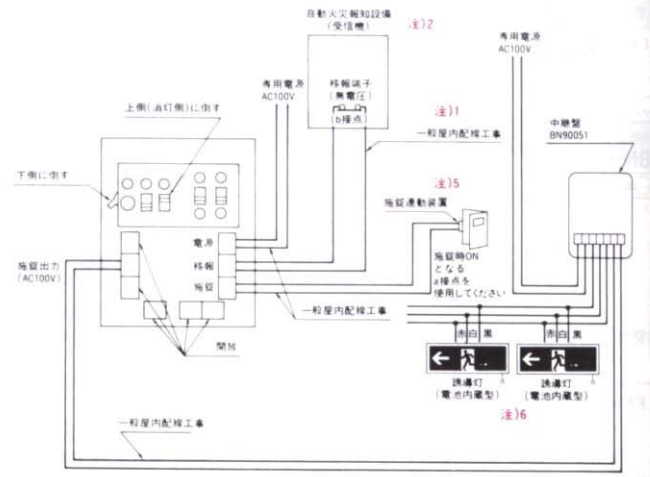


注)1 自火報受信機と信号装置が同一の部屋に設けられない場合は耐火配線してください。

注)2 自動火災報知設備について
無電圧移報端子（b接点）がない場合は、移報用装置をお求めのうえ主音響端子に接続し、移報用装置のb接点に信号装置を接続してください。
移報用装置は、当社では扱っておりません。

注)3 照明連動用リレーについて
照明連動用リレーは、別途ご手配のうえ設置してください。
信号装置内に内蔵する場合はその旨ご注文ください。
その場合信号装置は特注品になります。


注)4 EEスイッチについて
EEスイッチはJIS C8369に合致したものを使用する必要があります。
当社該当品例　ヘッド：EE7513
受　台：EE8932又はEE8936



■各信号出力状態

	常　用　時	火災信号受信時
照明出力	AC 100V	0 V
P C 出力	AC 100V	0 V
手動出力	AC 100V	0 V
施錠出力	AC 100V	0 V


注)5 施錠連動用スイッチについて
施錠連動用のスイッチは、扉の錠前に組み込まれているもので当社では扱っておりません。扉の仕様により異なりますので、建築用錠前の取扱店にお問い合わせください。



施錠時ONとなる接点があれば使用できます。

（施錠スイッチの外観と回路例）

注)6 3線配線を結線する際に誘導灯が即結式端子台の場合、短絡線をはずしてください。



誘導灯が即結式端子台の場合

旧カタログ

電源別置型誘導灯は、ふだん一般電源で点灯している蛍光灯を、非常時には、別置の直流電源装置で点灯させる方式です。
一般電流(A.C)点灯用としての安定器と、非常用直流電源(D.C)点灯用として、直流で蛍光灯を点灯させる非常用ブロックを個々の器具に内蔵しています。

注)●蓄電池および点検スイッチは器具に内蔵されていません。
●AC100V、DC100V専用です。ほかの電圧についてはご相談ください。
●直流点灯用の専用器具として長時間の使用はできませんので、直流点灯時間は2時間以内としてください。


■その他の配線
特殊な配線方法については別途お問合せください。

〈点検方法〉
電源別置型ですので点検スイッチはついておりません。点検は、次の手順で行なってください。

1. 一般電源を切る。
2. 予備電源装置により通電し、非常点灯するかを確認してください。(一般電源が入った状態では非常点灯の確認はできませんのでご注意ください。)


配線方法

●各電源が分離配線の場合

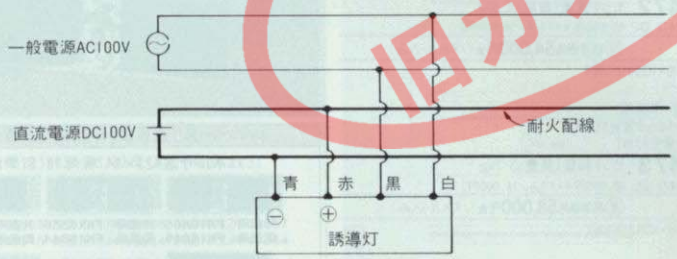

注)●AC回路とDC回路と区別して指定通り結線してください。AC回路にDCを、DC回路にACを通電すると故障の原因になります。
●DC回路には極性がありますので器具の表示通り結線してください。極性を誤ると点灯しません。
●一般電源回路に消灯(壁)スイッチを設ける場合は、お問合せください。ご使用方法に合わせ加工いたします。(5線配線となります)この場合、所轄消防署の了解が必要です。


●各電源が共用配線の場合

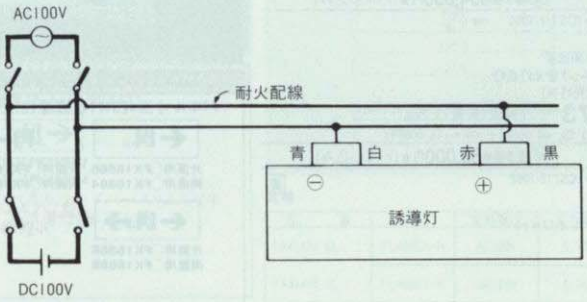

注)●赤、黒線を束ねて電源線の(+)側に、青、白線を束ねて(−)側に接続してください。極性を誤ると点灯しません。
●消灯スイッチを設けられる場合は別途ご相談ください。

■直流電源装置の選定について

1. 直流電源装置はナショナル直流電源装置を負荷容量に合わせてご選定ください。
2. 誘導灯の非常電源は蓄電池に限定されていますので発電機は使用できません。
3. 負荷容量は、非常時定格電力で計算を行なってください。
   例) FA11973P10台、FA21982P5台の場合
   7W×10+15W×5=145W
   誘導灯の他非常灯、排煙設備等の負荷を合計してください。

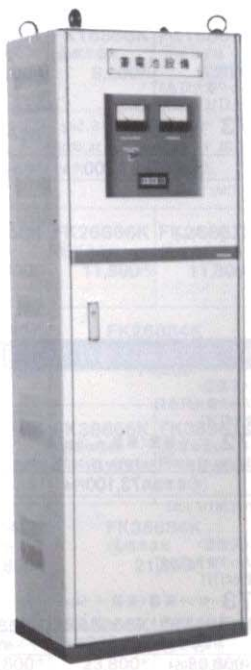

直流電源装置

ハイパースリム(パネル誘導灯)

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

10W×1　小形避難口誘導灯(電源別置型)

片面型
〈天井埋込型〉〈片面型〉
非常時10Wパルック蛍光灯点灯
10Wパルック蛍光灯1灯
FA11472　セット質量(重量)3.5kg
(本体・FA11472 GL 40,000円+パネル・14,000円)
GL　(受)標準価格**54,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1CS112-1051

両面型
〈天井埋込型〉〈両面型〉
非常時10Wパルック蛍光灯点灯
10Wパルック蛍光灯1灯
FA11473　セット質量(重量)3.7kg
(本体・FA11473 GL 40,000円+パネル・18,000円)
GL　(受)標準価格**58,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1CS212-1052　姿

本体:亜鉛鉄板
カバー:アルミ(クールホワイト)




ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法423×147板厚18.5(両面は23)




片面用○FK16855　両面用○FK16845
片面用○FK16856　両面用○FK16844
片面用○FK16857　両面用○FK16844
片面用○FK16858　両面用○FK16848

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

〈片面型〉　埋込穴寸法95×465 埋込高さ100

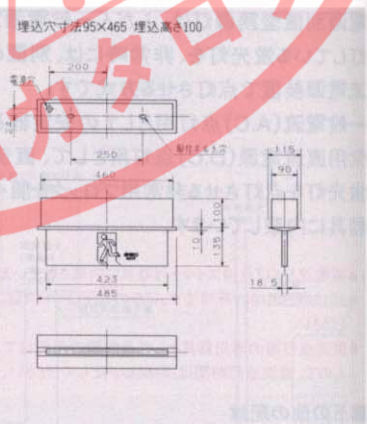

〈両面型〉　埋込穴寸法95×465 埋込高さ100

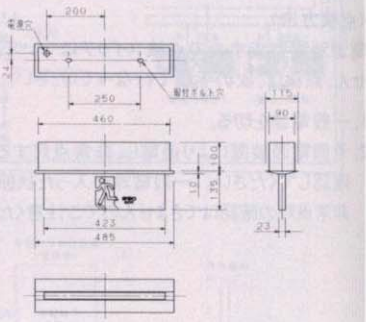

10W×1　小形室内通路誘導灯(電源別置型)


片面型
〈天井埋込型〉〈片面型〉
非常時10Wパルック蛍光灯点灯
10Wパルック蛍光灯1灯
FA11472　セット質量(重量)3.5kg
(本体・FA11472 GL 40,000円+パネル・14,000円)
GL　(受)標準価格**54,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1CS112-1051

両面型
〈天井埋込型〉〈両面型〉
非常時10Wパルック蛍光灯点灯
10Wパルック蛍光灯1灯
FA11473　セット質量(重量)3.7kg
(本体・FA11473 GL 40,000円+パネル・18,000円)
GL　(受)標準価格**58,000**円★(パネル込み)
型式認定番号・1CS212-1052　姿

本体:亜鉛鉄板
カバー:アルミ(クールホワイト)



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法423×147板厚18.5(両面は23)



片面用○FK16866　両面用○FK16884
片面用○FK16867　両面用○FK16884
片面用○FK16868　両面用○FK16888

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力
FA11472 GL	FL10 EX-N	AC100V	0.23A	14W
FA11473 GL	FL10 EX-N	DC100V	0.06A	7W

20W×1　中形避難口誘導灯(電源別置型)


片面型
〈天井埋込型〉〈片面型〉
非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21472　セット質量(重量)6.2kg
(本体・FA21472 GL 43,800円+パネル・29,300円)
GL　(受)標準価格**73,100**円★(パネル込み)
型式認定番号・1CM112-1053

両面型
〈天井埋込型〉〈両面型〉
非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21473　セット質量(重量)6.5kg
(本体・FA21473 GL 43,800円+パネル・38,000円)
GL　(受)標準価格**81,800**円★(パネル込み)
型式認定番号・1CM212-1054　姿

本体:亜鉛鉄板
カバー:アルミ(クールホワイト)




ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法633×217板厚18.5(両面は23)

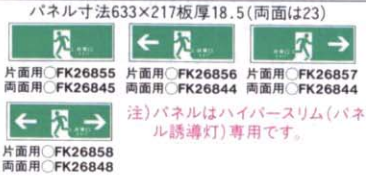


片面用○FK26855　両面用○FK26845
片面用○FK26856　両面用○FK26844
片面用○FK26857　両面用○FK26844
片面用○FK26858　両面用○FK26848

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

〈片面型〉　埋込穴寸法95×675 埋込高さ100

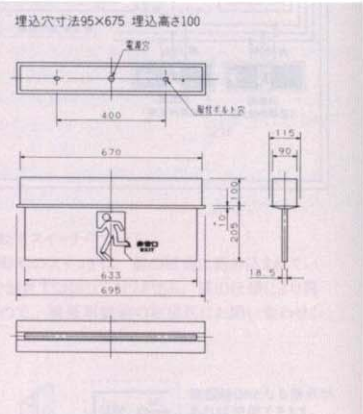

〈両面型〉　埋込穴寸法95×675 埋込高さ100

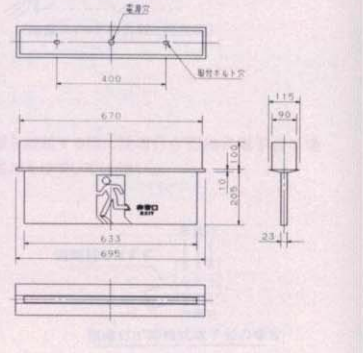

20W×1　中形室内通路誘導灯(電源別置型)


片面型
〈天井埋込型〉〈片面型〉
非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21472　セット質量(重量)6.2kg
(本体・FA21472 GL 43,800円+パネル・29,300円)
GL　(受)標準価格**73,100**円★(パネル込み)
型式認定番号・1CM112-1053

両面型
〈天井埋込型〉〈両面型〉
非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
FA21473　セット質量(重量)6.5kg
(本体・FA21473 GL 43,800円+パネル・38,000円)
GL　(受)標準価格**81,800**円★(パネル込み)
型式認定番号・1CM212-1054　姿

本体:亜鉛鉄板
カバー:アルミ(クールホワイト)



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル
パネル寸法633×217板厚18.5(両面は23)

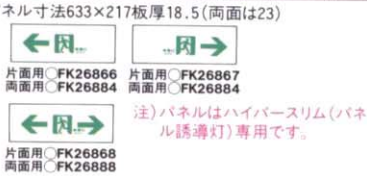

片面用○FK26866　両面用○FK26884
片面用○FK26867　両面用○FK26884
片面用○FK26868　両面用○FK26888

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力
FA21472 GL	FL20SS. EX-N/18	AC100V	0.34A	24W
FA21473 GL	FL20SS. EX-N/18	DC100V	0.14A	14W

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
◎…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

ハイパースリム(パネル誘導灯)

40W×1　特殊場所用大形避難口誘導灯(電源別置型)

片面型

〈天井埋込型〉〈片面型〉
非常時40Wパルック蛍光灯点灯
40Wパルック蛍光灯1灯
FA41472　セット質量(重量)15.1kg
(本体・FA41472 GL 69,300円+パネル・69,000円)
GL　(受)標準価格**138,300円**★(パネル込み)
型式認定番号・1CL113-1055

両面型

〈天井埋込型〉〈両面型〉
非常時40Wパルック蛍光灯点灯
40Wパルック蛍光灯1灯
FA41473　セット質量(重量)15.9kg
(本体・FA41473 GL 69,300円+パネル・89,700円)
GL　(受)標準価格**159,000円**★(パネル込み)
型式認定番号・1CL213-1056　姿

本体:亜鉛鉄板
カバー:アルミ(クールホワイト)
注)(特殊場所用)大形誘導灯のご使用につきましては、必ず事前に所轄消防署のご承認をいただいた上でご使用ください。




ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法1253×267板厚18.5(両面は23)




片面用○FK48855　片面用(受)FK48856　片面用(受)FK48857
両面用(受)FK48845　両面用(受)FK48844　両面用(受)FK48844




片面用(受)FK48858
両面用(受)FK48848

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

〈片面型〉　埋込穴寸法95×1295　埋込高さ141

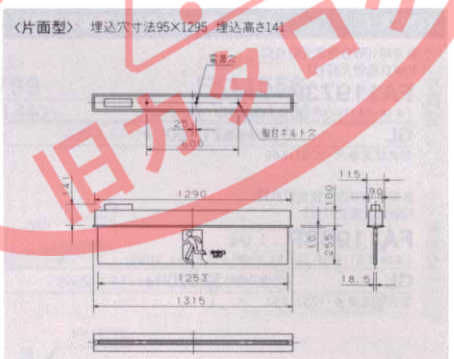

〈両面型〉　埋込穴寸法95×1295　埋込高さ141

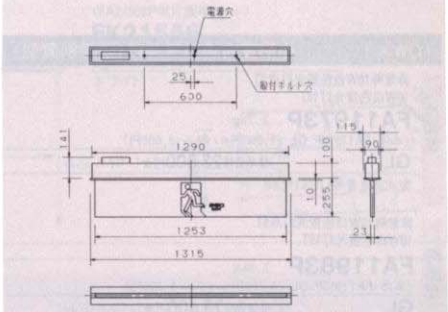

40W×1　特殊場所用大形室内通路誘導灯(電源別置型)

片面型

〈天井埋込型〉〈片面型〉
非常時40Wパルック蛍光灯点灯
40Wパルック蛍光灯1灯
FA41472　セット質量(重量)15.1kg
(本体・FA41472 GL 69,300円+パネル・69,000円)
GL　(受)標準価格**138,300円**★(パネル込み)
型式認定番号・1CL113-1055

両面型


〈天井埋込型〉〈両面型〉
非常時40Wパルック蛍光灯点灯
40Wパルック蛍光灯1灯
FA41473　セット質量(重量)15.9kg
(本体・FA41473 GL 69,300円+パネル・89,700円)
GL　(受)標準価格**159,000円**★(パネル込み)
型式認定番号・1CL213-1056　姿

本体:亜鉛鉄板
カバー:アルミ(クールホワイト)
注)(特殊場所用)大形誘導灯のご使用につきましては、必ず事前に所轄消防署のご承認をいただいた上でご使用ください。



ハイパースリム(パネル誘導灯)専用パネル

パネル寸法1253×267板厚18.5(両面は23)



片面用(受)FK48866　片面用(受)FK48867
両面用(受)FK48884　両面用(受)FK48884



片面用(受)FK48868
両面用(受)FK48888

注)パネルはハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。


定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力
FA41472 GL	FL40SEX-N	AC100V	0.93A	51.5W
FA41473 GL	FL40SEX-N	DC100V	0.26A	26W


ハイパースリム(パネル誘導灯)交換用パネル

ハイパースリム(パネル誘導灯)は下記のような商品仕様になっています。


パネル　(片面) 3枚セット



(両面) 3枚セット



万一、表示パネルが破損などをした場合には、交換用のパネルをご使用ください。



注)交換用パネルは表示パネルのみです。導光板・反射板は含まれておりません。

交換用パネル一覧		避難口誘導灯				室内通路誘導灯		
		矢印なし	左矢印	右矢印	両矢印	左矢印	右矢印	両矢印
小形	片面型	FK16855K (受)標準価格 8,200円	FK16856K (受)標準価格 8,200円	FK16857K (受)標準価格 8,200円	FK16858K (受)標準価格 8,200円	FK16866K (受)標準価格 8,200円	FK16867K (受)標準価格 8,200円	FK16868K (受)標準価格 8,200円
	両面型	FK16845K (受)標準価格 9,500円	FK16844K (受)標準価格 9,500円		FK16848K (受)標準価格 9,500円	FK16884K (受)標準価格 9,500円		FK16888K (受)標準価格 9,500円
中形	片面型	FK26855K (受)標準価格 11,800円	FK26856K (受)標準価格 11,800円	FK26857K (受)標準価格 11,800円	FK26858K (受)標準価格 11,800円	FK26866K (受)標準価格 11,800円	FK26867K (受)標準価格 11,800円	FK26868K (受)標準価格 11,800円
	両面型	FK26845K (受)標準価格 14,000円	FK26844K (受)標準価格 14,000円		FK26848K (受)標準価格 14,000円	FK26884K (受)標準価格 14,000円		FK26888K (受)標準価格 14,000円
特殊場所用大形 35W	片面型	FK38855K (受)標準価格 18,600円	FK38856K (受)標準価格 18,600円	FK38857K (受)標準価格 18,600円	FK38858K (受)標準価格 18,600円	FK38866K (受)標準価格 18,600円	FK38867K (受)標準価格 18,600円	FK38868K (受)標準価格 18,600円
	両面型	FK38845K (受)標準価格 21,800円	FK38844K (受)標準価格 21,800円		FK38848K (受)標準価格 21,800円	FK38884K (受)標準価格 21,800円		FK38888K (受)標準価格 21,800円
特殊場所用大形 40W	片面型	FK48855K (受)標準価格 23,800円	FK48856K (受)標準価格 23,800円	FK48857K (受)標準価格 23,800円	FK48858K (受)標準価格 23,800円	FK48866K (受)標準価格 23,800円	FK48867K (受)標準価格 23,800円	FK48868K (受)標準価格 23,800円
	両面型	FK48845K (受)標準価格 27,200円	FK48844K (受)標準価格 27,200円		FK48848K (受)標準価格 27,200円	FK48884K (受)標準価格 27,200円		FK48888K (受)標準価格 27,200円

旧カタログ

10W×1　小形避難口誘導灯(電源別置型)

片面型
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
FA11973P 1.7kg
(本体・FA11973P GL 21,200円+パネル・660円)
GL ◯標準価格**21,860**円★(パネル込み)
型式認定番号・1CS112-60

両面型
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
FA11983P 1.6kg
(本体・FA11983P GL 21,200円+パネル・1,320円)
GL ㊎標準価格**22,520**円★(パネル込み)
型式認定番号・1CS212-61




適合パネル
パネル寸法 392×142 板厚1.0


◯FK16820　◯FK16821


◯FK16822K　◯FK16823

注) 両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。


片面型

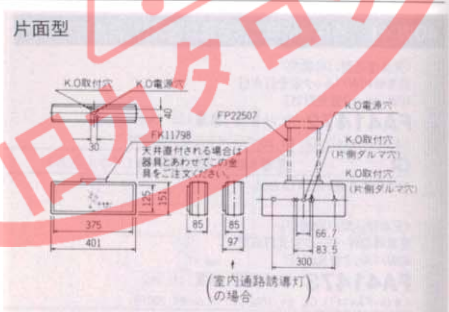

両面型

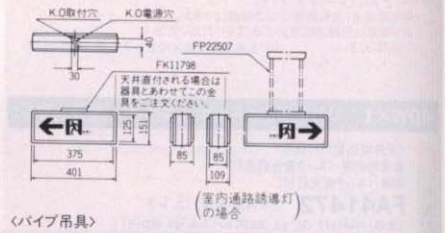

〈パイプ吊具〉

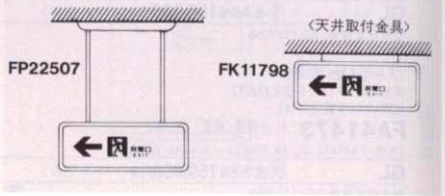

10W×1　小形室内通路誘導灯(電源別置型)

片面型
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
FA11973P 1.7kg
(本体・FA11973P GL 21,200円+パネル・2,600円)
GL ◯標準価格**23,800**円★(パネル込み)
型式認定番号・1CS112-60

両面型
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
FA11983P 1.6kg
(本体・FA11983P GL 21,200円+パネル・5,200円)
GL ㊎標準価格**26,400**円★(パネル込み)
型式認定番号・1CS212-61



適合パネル
パネル寸法 384×142 板厚1.1


◯FK16831　◯FK16832K

◯FK16833

注) 両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力
FA11973P GL	FL10	AC100V	0.23A	15W
FA11983P GL	FL10	DC100V	0.07A	7W

20W×1　中形避難口誘導灯(電源別置型)

片面型
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
FA21972P 5.3kg
(本体・FA21972P GL 25,100円+パネル・3,800円)
GL ㊎標準価格**28,900**円★(パネル込み)
型式認定番号・1CM112-62

両面型
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
FA21982P 4.3kg
(本体・FA21982P GL 25,100円+パネル・7,600円)
GL ㊎標準価格**32,700**円★(パネル込み)
型式認定番号・1CM212-63




適合パネル
パネル寸法 643×234 板厚1.5


◯FK26820　◯FK26821


◯FK26822K　◯FK26823

注) 両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

片面型

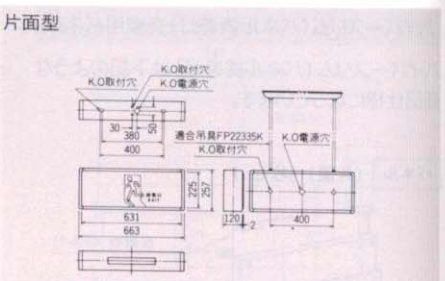

両面型

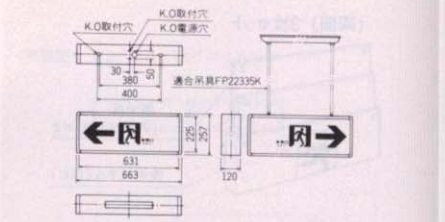

〈パイプ吊具〉



20W×1　中形室内通路誘導灯(電源別置型)

片面型
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
FA21972P 5.3kg
(本体・FA21972P GL 25,100円+パネル・3,800円)
GL ㊎標準価格**28,900**円★(パネル込み)
型式認定番号・1CM112-62

両面型
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
FA21982P 4.3kg
(本体・FA21982P GL 25,100円+パネル・7,600円)
GL ㊎標準価格**32,700**円★(パネル込み)
型式認定番号・1CM212-63



適合パネル
パネル寸法 643×234 板厚1.5


◯FK26831　◯FK26832K

◯FK26833

注) 両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

定格


品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力
FA21972P GL	FL20S	AC100V	0.38A	25W
FA21982P GL	FL20S	DC100V	0.15A	15W

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
©…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊙…ランプ付標準価格でランプ別梱包


旧カタログ

■小形誘導灯用オプション


〈小形誘導灯用吊具〉
〈方向固定式〉
FP22507
◯標準価格3,200円
ライトグレー・パイプ径φ12.7
配線用コード付
許容質量(重量)8.0kg
適合器具
FA11973P・FA11983P




〈誘導灯用吊具〉
FP21506
◯標準価格1,830円
ライトグレー・パイプ径φ15.9
配線工事用コード付
許容質量(重量)15.0kg
適合器具・FA11973P・FA11983P




〈天井取付金具〉
FK11798
◯標準価格690円
ライトグレー



〈壁面取付金具〉
FK11799
◯標準価格1,440円
ライトグレー




〈片面用ガード〉
FK11556
◯標準価格4,400円
ホワイト




■中形誘導灯用オプション

〈天井面取付金具〉
FK21794K
◯標準価格1,200円
ライトグレー

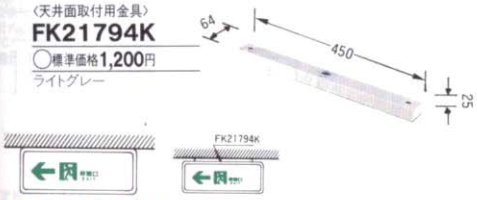


〈中形誘導灯用吊具〉
FP22335K
◯標準価格2,750円
ライトグレー・パイプ径φ16.0
配線工事用コード付
許容質量(重量)30.0kg





〈FA21958P用片面用ガード〉
FK21556
◯標準価格7,500円
ホワイト



※金具なしでも取り付けできます。

10W×1　廊下通路誘導灯(電源別置型)


〈電源別置型〉〈壁埋込型〉
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
FA11782P
(本体・FA11782P GL 21,200円+パネル・2,400円)
GL　(受)標準価格23,600円★(パネル込み)
1.2kg
型式認定番号・2CM112-10
適合取付ボックス
FK11681◯標準価格 3,000円



適合パネル
パネル寸法410×190 出しろ幅31



◯FK16871　◯FK16872K　◯FK16873

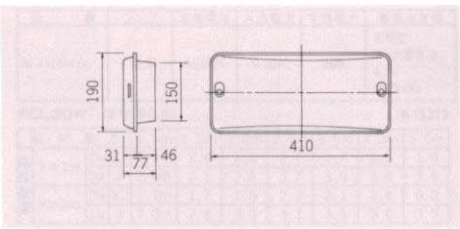

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力
FA11782P GL	FL10	AC100V	0.23A	15W
	FL10	DC100V	0.07A	7W

10W×1　廊下通路誘導灯(電源別置型)


〈電源別置型〉〈壁直付型〉
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
FA11582P
(本体・FA11582P GL 21,200円+パネル・2,400円)
GL　(受)標準価格23,600円★(パネル込み)
1.5kg
型式認定番号・2CM112-10



適合パネル
パネル寸法439×174 出しろ幅47



◯FK16881　◯FK16882K　◯FK16883

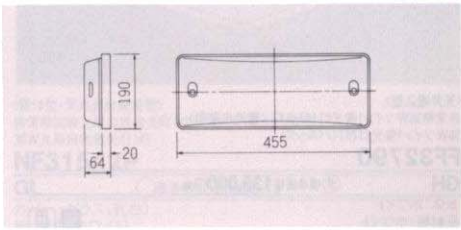

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力
FA11582P GL	FL10	AC100V	0.23A	15W
	FL10	DC100V	0.07A	7W

防災設備標示灯

●避難設備のありかを案内する標示灯としてご使用ください。
注)消防法で義務づけられている誘導灯ではありません。区別してご使用ください。
●「避難はしご」「避難器具」「救助袋」は白地に黒文字、「火災報知器」は赤地に白文字です。



小形標示灯パネル(パネル寸法 372×135)

避難はしご	避難器具	救助袋	火災報知器
FK11044	FK11045	FK11046	FK11041
◯標準価格920円 新商品	◯標準価格920円 新商品	(受)標準価格920円 新商品	(受)標準価格920円 新商品
FK11054相当品	FK11055相当品	FK11056相当品	FK11051相当品

●本体はFA11959K・FA11969Kをご使用ください。

中形標示灯パネル(パネル寸法 612×211)

避難はしご	避難器具	救助袋
FK21044	FK21045	FK21046
◯標準価格3,900円 新商品	◯標準価格3,900円 新商品	(受)標準価格3,900円 新商品
FK21054相当品	FK21055相当品	FK21056相当品

●本体はFA21959K・FA21969Kをご使用ください。


洗練されたデザインと効果的な光で快適なリフレッシュ空間を演出します。

旧カタログ

階段スペースで、安全のための踏板を明るくすることはもちろん、洗練されたデザインと効果的な光で、階段の壁面や天井面を明るく照明し、リフレッシュ空間としての解放感を演出します。

空間に合わせてバリエーションも多彩

トップライトや天窓をイメージさせる天井埋込型をはじめ、天井直付型・壁埋込型・壁直付型・コーナー型と空間に合わせて多彩なバリエーションを取り揃えています。

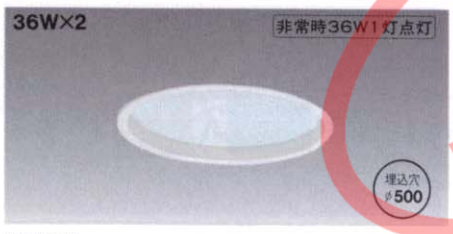


〈天井埋込型〉
非常時36Wツイン1蛍光灯1灯点灯〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)

FF32792

GH (受)標準価格132,500円★

本体:ホワイト
反射板:ホワイト
パネル:ガラス(乳白)
枠:オフホワイト
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
■配光データNoK37136

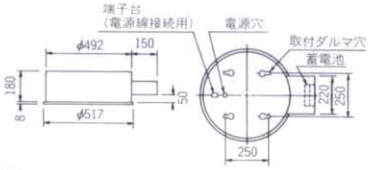

埋込高さ 180
適合ソケット NZ0503

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF32792 GH	FPL36 EX-N	AC100V	1.04A	92.6W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FPL36EX-N 保守率0.65 〈特殊配光〉 K37136

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	1.8m	2.2	2.4	2.6	2.7	2.5
		1lx	X+	2.2m	2.8	3.2	3.5	3.7	3.9
	Y=1.5m	2lx	X+	1.4m	1.9	2.2	2.3	2.4	2.2
		1lx	X+	1.9m	2.5	3.0	3.3	3.5	3.7
	Y=2m	2lx	X+	0.4m	1.3	1.7	1.9	2.0	1.8
		1lx	X+	1.4m	2.2	2.7	3.0	3.2	3.5




〈天井埋込型〉
非常時36Wツイン1蛍光灯1灯点灯〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)

FF32791

GH (受)標準価格132,500円★

本体:ホワイト
反射板:ホワイト
パネル:ガラス(乳白)
枠:オフホワイト
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
■配光データNoK37138



埋込高さ 180
適合ソケット NZ0503

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF32791 GH	FPL36 EX-N	AC100V	1.04A	92.6W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FPL36EX-N 保守率0.65 〈特殊配光〉 K37138

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	1.7m	2.0	2.2	2.4	2.4	2.1
		1lx	X+	2.1m	2.6	3.0	3.2	3.4	3.6
	Y=1.5m	2lx	X+	1.2m	1.7	1.9	2.1	2.1	1.8
		1lx	X+	1.8m	2.4	2.8	3.0	3.2	3.4
	Y=2m	2lx	X+	0.0m	1.1	1.4	1.6	1.7	1.3
		1lx	X+	1.2m	2.0	2.4	2.7	2.9	3.1




〈天井埋込型〉
非常時36Wツイン1蛍光灯1灯点灯〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)

FF32790

GH (受)標準価格135,000円★

本体:ホワイト
反射板:ホワイト
パネル:ガラス(乳白)
枠:オフホワイト
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
■配光データNoK37137

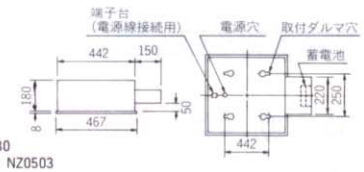

埋込高さ 180
適合ソケット NZ0503

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF32790 GH	FPL36 EX-N	AC100V	1.04A	92.6W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FPL36EX-N 保守率0.65 〈特殊配光〉 K37137

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	1.7m	2.0	2.2	2.3	2.3	2.0
		1lx	X+	2.1m	2.6	3.0	3.2	3.4	3.5
	Y=1.5m	2lx	X+	1.2m	1.7	1.9	2.1	2.1	1.7
		1lx	X+	1.8m	2.4	2.8	3.0	3.2	3.3
	Y=2m	2lx	X+	0.0m	1.1	1.4	1.6	1.6	1.1
		1lx	X+	1.2m	2.0	2.4	2.7	2.9	3.0




〈天井埋込型〉
非常時36Wツイン1蛍光灯1灯点灯〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)

FF33790

GH (受)標準価格190,000円★

本体:ホワイト
反射板:ホワイト
パネル:ガラス(乳白)
枠:オフホワイト
埋込穴ケージ付
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
■配光データNoK37140




埋込高さ 180
適合ソケット NZ0503

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF33790 GH	FPL36 EX-N	AC100V	1.54A	137.2W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FPL36EX-N 保守率0.65 〈特殊配光〉 K37140

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	1.8m	2.2	2.5	2.6	2.7	2.5
		1lx	X+	2.3m	2.9	3.3	3.5	3.8	4.0
	Y=1.5m	2lx	X+	1.5m	2.0	2.3	2.4	2.5	2.3
		1lx	X+	2.1m	2.6	3.1	3.4	3.6	3.8
	Y=2m	2lx	X+	0.8m	1.5	1.8	2.0	2.1	1.9
		1lx	X+	1.6m	2.3	2.8	3.1	3.3	3.6

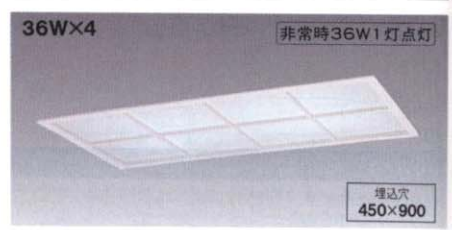


〈天井埋込型〉
非常時36Wツイン1蛍光灯1灯点灯〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

FF34790

GH (受)標準価格183,000円★

本体:ホワイト
反射板:ホワイト
パネル:ガラス(乳白)
枠:オフホワイト
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
■配光データNoK37139

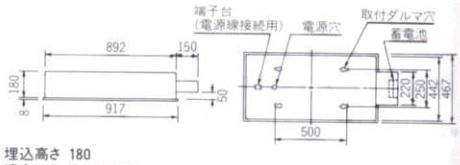

埋込高さ 180
適合ソケット NZ0503

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF34790 GH	FPL36 EX-N	AC100V	2.04A	181.8W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FPL36EX-N 保守率0.65 〈特殊配光〉 K37139

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	1.7m	2.1	2.4	2.5	2.5	2.3
		1lx	X+	2.2m	2.7	3.1	3.4	3.6	3.7
	Y=1.5m	2lx	X+	1.4m	1.8	2.1	2.2	2.3	2.0
		1lx	X+	1.9m	2.5	2.9	3.2	3.4	3.6
	Y=2m	2lx	X+	0.6m	1.3	1.6	1.8	1.9	1.5
		1lx	X+	1.4m	2.1	2.6	2.9	3.1	3.3

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

DC Designers' Collection
一流著名デザイナーの商品をデザイナーズコレクション(略称DC)とし、このマークを表示しています。

AS Architects' Series
一流著名建築家の商品をアーキテクツシリーズ(略称AS)としてこのマークを表示しています。

旧カタログ

電池内蔵型




〈壁付型・天井直付兼用型〉
非常時30W(40%)点灯〈電池内蔵型〉
30W丸形パルック蛍光灯1灯

FF31560W ホワイトつや消し仕上
GL ○標準価格79,000円★

FF31560H グレーつや消し仕上
GL 受標準価格79,000円★

FF31560B ブラックつや消し仕上
GL 受標準価格79,000円★

グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用・5.7kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
FC31560タイプ
■配光データNo.K27606



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF31560W GL FF31560H GL FF31560B GL	FCL30・EX-N/28	AC100V	0.65A	35W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30EX-N/28 保守率0.65 K27606(天井)

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	1.9m	2.3	2.4	2.5	2.5	2.0
		1lx	X+	2.6m	3.0	3.3	3.5	3.6	3.7
	Y=1.5m	2lx	X+	1.6m	2.0	2.2	2.2	2.2	1.7
		1lx	X+	2.3m	2.8	3.1	3.3	3.5	3.5
	Y=2m	2lx	X+	0.9m	1.5	1.7	1.8	1.8	1.1
		1lx	X+	1.9m	2.5	2.8	3.1	3.2	3.2




〈壁付型・天井面兼用型〉
非常時20W(55%)点灯〈電池内蔵型〉
(40W+20W)丸形パルック蛍光灯

FF62560W ホワイトつや消し仕上
GL ○標準価格112,000円★

FF62560H グレーつや消し仕上
GL 受標準価格112,000円★

FF62560B ブラックつや消し仕上
GL 受標準価格112,000円★

グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
FC62560タイプ
■配光データNo.K27607



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF62560W GL FF62560H GL FF62560B GL	常時 FCL20・EX-N/18 FCL40・EX-N/38 非常時 FCL20・EX-N/18	AC100V	1.29A	69W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL20EX-N/18 保守率0.65 K27607(天井)


取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	1.9m	2.3	2.5	2.6	2.6	2.3	1.5
		1lx	X+	2.5m	3.0	3.3	3.5	3.7	3.8	3.7
	Y=1.5m	2lx	X+	1.5m	2.0	2.2	2.3	2.4	2.1	1.1
		1lx	X+	2.2m	2.7	3.1	3.4	3.5	3.7	3.5
	Y=2m	2lx	X+	0.8m	1.5	1.8	1.9	2.0	1.6	0.0
		1lx	X+	1.8m	2.4	2.8	3.1	3.3	3.4	3.3



〈壁付型・天井直付兼用型〉
非常時30W(40%)点灯〈電池内蔵型〉
30W丸形白色蛍光灯1灯

NFX31544
GL ○標準価格71,000円★

本体:ブラック
グローブ:ガラス(乳白)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・4.9kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
NFX31644タイプ
■配光データNo.K15313



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NFX31544 GL	FCL30	AC100V	0.65A	35W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30W 保守率0.65 K15313


取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	2.0m	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	1.6
		1lx	x	2.6m	3.1	3.5	3.7	3.9	4.0	3.9
	Y=2m	2lx	X+	1.1m	1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	0.0
		1lx	x	2.0m	2.6	3.0	3.3	3.5	3.6	3.5



〈壁付型・天井面兼用型〉
非常時30W丸形白色蛍光灯(40%)点灯〈電池内蔵型〉
30W丸形白色蛍光灯1灯

NFX31547
GL 受標準価格89,000円★

本体:ブラック
グローブ:ガラス(乳白)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・7.5kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
NFX31647タイプ
■配光データNo.K24037



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NFX31547 GL	FCL30	AC100V	0.65A	35W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30W 保守率0.65 K24037


取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	2.0m	2.3	2.5	2.6	2.6	2.3	1.5
		1lx	x	2.6m	3.0	3.4	3.6	3.8	3.9	3.7
	Y=2m	2lx	X+	1.0m	1.6	1.9	2.0	2.0	1.6	0.0
		1lx	x	1.9m	2.6	2.9	3.2	3.4	3.5	3.3



〈壁付型・天井直付兼用型〉
非常時30W丸形白色蛍光灯(40%)点灯〈電池内蔵型〉
30W丸形白色蛍光灯1灯

FC31542P
GL ○標準価格52,000円★

側板:アルミ(ライトグレー)
カバー:ガラス(模様入り消し加工)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・6.2kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
■配光データNo.K04459



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FC31542P GL	FCL30	AC100V	0.65A	37W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30W 保守率0.65 〈B12〉〈特殊配光〉 K04459


取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	1.6m	1.9	2.1	2.2	2.1	1.6	0.0
		1lx	x	2.1m	2.5	2.9	3.1	3.2	3.2	2.9
	Y=2m	2lx	X+	0.0m	0.9	1.2	1.3	1.2	0.0	0.0
		1lx	x	1.2m	1.9	2.3	2.5	2.7	2.7	2.4



〈壁付型・天井直付兼用型〉
非常時30W丸形白色蛍光灯(40%)点灯〈電池内蔵型〉
30W丸形白色蛍光灯1灯

NF31542P
GL ○標準価格52,000円★

カバー:ガラス(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・6.9kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
■配光データNo.K30939



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF31542P GL	FCL30	AC100V	0.65A	37W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30W 保守率0.65 〈B12〉〈特殊配光〉 K30939

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	1.8m	2.2	2.4	2.5	2.5	2.2	1.3
		1lx	x	2.4m	2.9	3.2	3.4	3.6	3.7	3.5
	Y=2m	2lx	X+	0.7m	1.3	1.7	1.8	1.8	1.4	0.0
		1lx	x	1.7m	2.3	2.7	3.0	3.1	3.3	3.1

階段通路誘導灯(非常用照明器具兼用型)

OPTICS
ナショナルの光学技術商品

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

電池内蔵型




〈壁付型・天井直付兼用型〉
非常時30W丸形白色蛍光灯(40%)点灯 〈電池内蔵型〉
30W丸形白色蛍光灯1灯

NF31562P

GL　◯標準価格55,000円★

カバー:ガラス(乳白模様入り)
枠:鋼板(金色)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・7.4kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
■配光データNo.K30940



適合ソケット L504P

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF31562P GL	FCL30	AC100V	0.65A	37W	定期形 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30W　保守率0.65　〈B12〉　〈特殊配光〉　K30940

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	2.0m	2.3	2.5	2.7	2.7	2.5	1.8
		1lx	x	2.5m	3.1	3.4	3.6	3.8	3.9	3.9
	Y=2m	2lx	X+	1.0m	1.6	1.9	2.0	2.1	1.8	0.6
		1lx	x	1.9m	2.5	2.9	3.2	3.4	3.6	3.4




〈壁付型・天井面兼用型〉
非常時40W丸形白色蛍光灯(25%)点灯 〈電池内蔵型〉
40W丸形白色蛍光灯1灯

NFX41544

GL　㊨標準価格93,000円★

本体:ブラック
グローブ:ガラス(乳白)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・8.5kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
NFX41644タイプ
■配光データNo.K15324



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NFX41544 GL	FCL40	AC100V	0.94A	51W	定期形 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL40W　保守率0.65　〈特殊配光〉　K15324

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	2.0m	2.3	2.5	2.6	2.6	2.2	1.2
		1lx	x	2.6m	3.1	3.4	3.6	3.8	3.8	3.6
	Y=2m	2lx	X+	1.0m	1.6	1.9	1.9	1.9	1.4	0.0
		1lx	x	2.0m	2.5	2.9	3.2	3.3	3.4	3.2




〈天井直付型〉
非常時40W丸形白色蛍光灯(25%)点灯 〈電池内蔵型〉
40W丸形白色蛍光灯1灯

FC41542N

GL　◯標準価格63,000円★

側板:アルミ(ライトグレー)
カバー:ガラス(模様入り消し加工)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・8.3kg
交換電池・FK344
型式認定番号・3AF-17
■配光データNo.K30941



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FC41542N GL	FCL40	AC100V	0.95A	48W	定期形 Ni-cd蓄電池 6V 2000mAh

FCL40W　保守率0.65　〈B12〉　〈特殊配光〉　K30941

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	1.9m	2.2	2.4	2.5	2.5	2.1	1.1
		1lx	x	2.4m	2.9	3.2	3.4	3.6	3.7	3.5
	Y=2m	2lx	X+	0.7m	1.4	1.7	1.8	1.8	1.3	0.0
		1lx	x	1.7m	2.3	2.7	3.0	3.1	3.2	3.0




〈壁付型・天井直付兼用型〉
非常時40W丸形白色蛍光灯(25%)点灯 〈電池内蔵型〉
40W丸形白色蛍光灯1灯

NF41562N

UGL　◯標準価格67,000円★

カバー:ガラス(乳白模様入り)
枠:鋼板(金色)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・7.9kg
交換電池・FK344
型式認定番号・3AF-17
■配光データNo.K30942

適合ソケット L504P



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF41562N UGL	FCL40	AC100V	0.95A	48W	定期形 Ni-cd蓄電池 6V 2000mAh

FCL40W　保守率0.65　〈B12〉　〈特殊配光〉　K30942

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	2.0m	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	1.8
		1lx	x	2.6m	3.1	3.5	3.7	3.9	4.0	3.9
	Y=2m	2lx	X+	1.1m	1.7	1.9	2.1	2.1	1.8	0.6
		1lx	x	2.0m	2.6	3.0	3.3	3.5	3.6	3.5




〈天井直付専用型〉
非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)点灯 〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)

FF31000K

GH　◯標準価格44,200円★

本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
FU31000Kタイプ
注)壁面取り付け不可
■配光データNo.K29978



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF31000K GH	FDL36EX-N	AC100V	0.54A	48W	定期形 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FPL36EX-N　保守率0.65　K29978

取付高さ			1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	2.7m	3.6	3.9	3.9	3.6	2.7	0.9
		1lx	X+	3.5m	4.6	5.3	5.6	5.7	5.6	5.2
	Y=1.5m	2lx	X+	2.4m	3.3	3.7	3.7	3.3	2.4	0.0
		1lx	X+	3.3m	4.4	5.1	5.5	5.6	5.4	5.1
	Y=2m	2lx	X+	1.9m	3.0	3.4	3.4	3.0	1.8	0.0
		1lx	X+	2.9m	4.2	4.9	5.3	5.4	5.2	4.8




〈天井直付専用型〉
非常時20Wパルック蛍光灯(55%)点灯 〈電池内蔵型〉
20Wパルック蛍光灯1灯

FF21088K

GL　◯標準価格42,000円★

本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.7kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
FA21088Kタイプ
注)壁面取り付け不可
■配光データNo.K29988



適合ソケット L248

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21088K GL	FL20SS・EX-N/18	AC100V	0.40A	25W	定期形 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20SS.EX-N/18　保守率0.75　K29988

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	3.2m	3.7	4.0	4.2	4.3	4.2	3.9
		1lx	X+	4.1m	4.7	5.2	5.6	5.9	6.1	6.2
	Y=1.5m	2lx	X+	2.9m	3.4	3.8	4.0	4.1	4.0	3.6
		1lx	X+	3.9m	4.6	5.1	5.4	5.7	6.0	6.1
	Y=2m	2lx	X+	2.4m	3.1	3.4	3.6	3.8	3.7	3.3
		1lx	X+	3.5m	4.3	4.9	5.2	5.5	5.8	5.9

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊨…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊨…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

電池内蔵型




〈天井直付型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯1灯

FF21886

GL ◯標準価格**42,500**円★

本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
エンド:プラスチック(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.4kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
■配光データNoK27373

OPTICS 姿



適合ソケット L245

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21886 GL	FL20S	AC100V	0.38A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S・W　保守率0.70　〈特殊配光〉　K27373

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_+	2.5m	3.1	3.7	4.2	4.5	5.0	5.2
		X_-	1.4m	1.9	2.2	2.4	2.6	2.7	2.3
	1lx	x	2.9m	3.7	4.4	5.0	5.5	6.3	6.9
Y=2m	2lx	X_+	1.9m	2.7	3.3	3.8	4.2	4.7	4.9
		X_-	0.5m	1.2	1.7	1.9	2.1	2.2	1.8
	1lx	x	2.5m	3.4	4.1	4.7	5.3	6.1	6.7


〈天井直付型〉
非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

FF41886

UH 受標準価格**68,000**円★
UH(200V) 受標準価格**68,000**円★

本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
エンド:プラスチック(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・6.9kg
交換電池・FK649
型式認定番号・3AF-17
■配光データNoK27370

OPTICS 姿



適合ソケット L245

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41886 UH	FLR40S	AC100V	0.50A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.26A	48W	

FLR40S・W/M　保守率0.70　〈特殊配光〉　K27370

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_+	3.1m	3.8	4.5	5.0	5.4	6.0	6.5
		X_-	1.9m	2.5	3.0	3.3	3.6	4.0	4.2
	1lx	X_+	3.6m	4.6	5.4	6.0	6.6	7.6	8.3
Y=2m	2lx	X_+	2.6m	3.5	4.1	4.7	5.1	5.8	6.2
		X_-	1.4m	2.1	2.6	3.0	3.3	3.7	3.9
	1lx	X_+	3.3m	4.3	5.1	5.8	6.4	7.4	8.1




〈天井直付型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

FF41846

UH ◯標準価格**49,500**円★
UH(200V) 受標準価格**49,500**円★

本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
エンド:プラスチック(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・6.0kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
■配光データNoK27371

OPTICS 姿



適合ソケット L245

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41846 UH	FLR40S	AC100V	0.48A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.25A	47W	

FLR40S・W/M　保守率0.70　〈特殊配光〉　K27371

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_+	2.5m	3.2	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9
		X_-	1.6m	2.1	2.4	2.6	2.8	2.9	2.7
	1lx	X_+	3.1m	3.8	4.5	5.0	5.4	6.0	6.5
Y=2m	2lx	X_+	2.0m	2.7	3.2	3.6	3.9	4.3	4.7
		X_-	0.9m	1.5	1.9	2.2	2.3	2.4	2.2
	1lx	X_+	2.6m	3.5	4.1	4.7	5.1	5.8	6.2




〈天井直付型〉
非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

FF42886

SUH 受標準価格**81,000**円★

本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
エンド:プラスチック(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・9.7kg
交換電池・FK649 型式認定番号・3AF-17
■配光データNoK27368

OPTICS 姿



適合ソケット L245

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF42886 SUH	FLR40S ×2	AC100V	0.93A	90W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh

FLR40S・W/M　保守率0.70　〈特殊配光〉　K27368

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_+	3.3m	4.1	4.7	5.2	5.7	6.4	7.0
		X_-	1.9m	2.4	2.8	3.1	3.4	3.7	3.7
	1lx	X_+	4.0m	4.9	5.7	6.4	6.9	7.9	8.7
Y=2m	2lx	X_+	2.8m	3.7	4.4	4.9	5.4	6.2	6.8
		X_-	1.3m	2.0	2.4	2.8	3.0	3.3	3.4
	1lx	X_+	3.6m	4.6	5.4	6.1	6.7	7.7	8.5


〈天井直付型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

FF42846

SUH 受標準価格**63,000**円★
SUH(200V) 受標準価格**63,000**円★

本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
エンド:プラスチック(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・8.8kg
交換電池・FK647 型式認定番号・3AF-17
■配光データNoK27369

OPTICS 姿



適合ソケット L245

定格


品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF42846 SUH	FLR40S ×2	AC100V	0.91A	88W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8V 2500mAh
		AC200V	0.45A	88W	

FLR40S・W/M　保守率0.70　〈特殊配光〉　K27369


取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_+	2.7m	3.3	3.8	4.2	4.6	5.0	5.2
		X_-	1.5m	2.0	2.2	2.4	2.5	2.5	2.2
	1lx	X_+	3.3m	4.1	4.7	5.2	5.7	6.4	7.0
Y=2m	2lx	X_+	2.1m	2.9	3.5	3.9	4.3	4.7	4.9
		X_-	0.7m	1.3	1.7	1.9	2.0	2.0	1.6
	1lx	X_+	2.8m	3.7	4.4	4.9	5.4	6.2	6.8

■壁埋込型誘導灯取付ボックス


●FF11799用
取付ボックス
FK11775



●FF21799用
取付ボックス
FK21775




●FF41791用
取付ボックス
FK41775



■FF11799・21799・41791(574頁参照)**の取付け注意事項**

※壁埋込型のため、片側配線では器具取付側の壁際の床面照度が確保できません。必ず向き合せ配置にしてください。

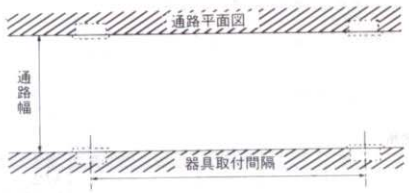

標準価格には消費税は含まれておりません。

電池内蔵型

注)40Wの直管蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ




非常時10Wパルック蛍光灯(40%)点灯〈電池内蔵型〉〈埋込型〉
10Wパルック蛍光灯1灯

FF11799

EL ㊎標準価格71,500円★ パッとつく蛍光灯

反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(オフホワイト)
透明強化ガラスパネル付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・4.2kg
交換電池・FK381
型式認定番号・3AF-17
取付ボックスFK11775
標準価格6,200円
FA11799タイプ
● 取付ボックス・FK11775

姿



適合ソケット L124

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF11799 EL	FL10・EX-N	AC100V	0.24A	15W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh

FL10EX-N 保守率0.65

取付高さ＼通路幅	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
0.5m	2.9	2.4	——	——	——	——
1.0m	4.0	3.7	2.9	——	——	——
1.5m	4.4	4.4	4.0	2.9	——	——
2.0m	4.0	4.9	4.4	3.5	2.0	——
2.5m	3.0	4.4	4.8	4.0	2.7	——
3.0m	——	3.7	4.8	4.2	3.0	——




非常時20Wパルック蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉〈埋込型〉
20Wパルック蛍光灯1灯

FF21799

EL ㊎標準価格89,000円★ パッとつく蛍光灯

枠:鋼板(オフホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト) ● 取付ボックスFK21775
透明強化ガラスパネル付
ニッケルカドミウム
蓄電池使用
点検スイッチ付・6.8kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
取付ボックスFK21775
標準価格7,900円
FA21799タイプ

姿




適合ソケット L248

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21799 EL	FL20SS・EX-N/18	AC100V	0.39A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20SS・EX-N/18 保守率0.65

取付高さ＼通路幅	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
0.5m	4.2	4.0	3.4	2.4	——	——
1.0m	5.6	5.6	5.3	4.6	3.5	——
1.5m	6.3	6.7	6.5	6.0	5.4	2.3
2.0m	8.5	7.4	7.3	7.0	6.5	4.3
2.5m	6.6	7.7	8.0	7.7	7.2	5.6
3.0m	6.4	7.9	8.3	8.2	7.9	6.4

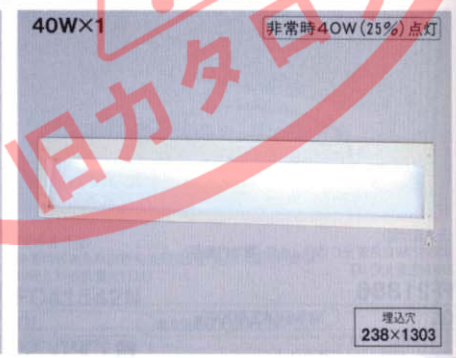

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉〈埋込型〉
40Wパルック蛍光灯1灯


FF41791

UH ㊎標準価格111,000円★
UH(200V) ㊎標準価格111,000円★

枠:鋼板(オフホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト) ● 取付ボックスFK41775
透明強化ガラスパネル付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・12.3kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
取付ボックスFK41775
標準価格12,300円
FA41791タイプ

適合ソケット L248

姿



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41791 UH	FLR40S・EX-N	AC100V	0.49A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.26A	46W	

FLR40S・EX-N/M-X 保守率0.65

取付高さ＼通路幅	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
0.5m	4.4	4.2	3.6	2.4	——	——
1.0m	5.8	5.7	5.4	4.8	3.8	——
1.5m	6.6	6.8	6.6	6.2	5.4	2.4
2.0m	7.0	7.5	7.4	7.1	6.5	4.4
2.5m	7.2	8.0	8.1	7.8	7.3	5.5
3.0m	6.8	8.3	8.5	8.3	8.0	6.3




〈コーナー型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
20Wパルック蛍光灯1灯

FF21869

EL ㊎標準価格71,000円★

反射板:鋼板(ホワイト)
カバー:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・5.0kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
FA21869タイプ
■配光データNoK35006

姿



パッとつく蛍光灯
適合ソケット L248

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21869 EL	FL20SS・EX-N/18	AC100V	0.39A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh




〈コーナー型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
20Wパルック蛍光灯1灯

FF21868

EL ㊎標準価格76,000円★ パッとつく蛍光灯

反射板:鋼板(ホワイト)
カバー:強化ガラス(透明)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・5.4kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
FA21868タイプ
■配光データNoK34998


姿



適合ソケット L248

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21868 EL	FL20SS・EX-N/18	AC100V	0.39A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

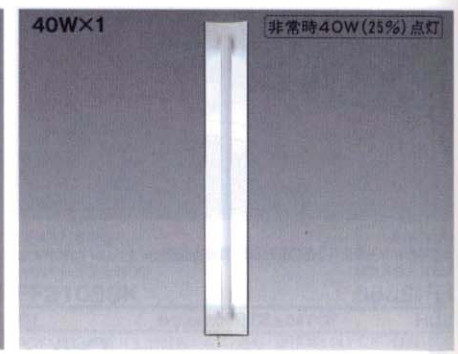


〈コーナー型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
40Wパルック蛍光灯1灯

FF41869

UH ㊎標準価格102,000円★
UH(200V) ㊎標準価格102,000円★

反射板:アルミ(ホワイト)
カバー:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・9.0kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
FA41869タイプ
■配光データNoK35004

姿



適合ソケット L248

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41869 UH	FLR40S・EX-N	AC100V	0.49A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.26A	46W	


標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

DC Designers' Collection
一流著名デザイナーの商品をデザイナーズコレクション(略称DC)とし、このマークを表示しています。

AS Architects' Series
一流著名建築家の商品をアーキテクツシリーズ(略称AS)としてこのマークを表示しています。

旧カタログ

電池内蔵型

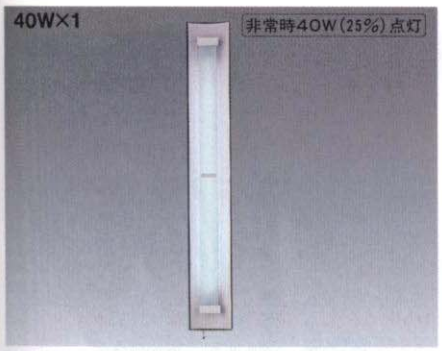


〈コーナー型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
40Wパルック蛍光灯1灯

FF41868

UH 受標準価格112,000円★

UH(200V) 受標準価格112,000円★

反射板:アルミ(ホワイト)
カバー:強化ガラス(乳白)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・10.2kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
FA41868タイプ
■配光データNoK35003　適合ソケット L248



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41868 UH	FLR40S・EX-N	AC100V	0.49A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.26A	46W	




〈壁付型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯〈電池内蔵型〉
18Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)

FF12801K

GL ○標準価格75,000円★

反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:強化ガラス(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・5.0kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AL-18
FU12801Kタイプ
80W電球2灯相当の明るさ
注)●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可
■配光データNoK44689
適合ソケット L553




定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF12801K GL	常時 FML18 EX-NX2 非常時JE 4.8V13W	AC100V	0.77A	45W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

JE4.8V13W　保守率0.75　K44689(壁)

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置	Y=1m	1lx	X+	1.6m	2.2	2.8	3.2	3.5	0.0
		0.5lx	X+	1.8m	2.5	3.1	3.6	4.1	4.9
	Y=1.5m	1lx	X+	1.3m	1.9	2.5	2.9	3.3	0.0
		0.5lx	X+	1.5m	2.3	3.0	3.5	4.1	4.8
	Y=2m	1lx	X+	0.0m	1.6	2.0	2.5	2.9	0.0
		0.5lx	X+	1.4m	2.0	2.6	3.3	3.8	4.6

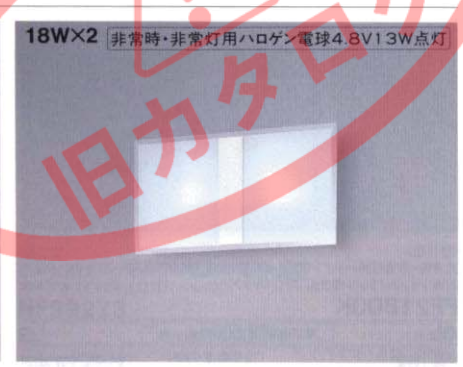


〈壁付型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯〈電池内蔵型〉
18Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)

FF12800K

GL ○標準価格66,000円★

反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:強化ガラス(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・5.2kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AL-18
FU12800Kタイプ
80W電球2灯相当の明るさ
注)●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可
■配光データNoK44688
適合ソケット L553




定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF12800K GL	常時 FML18 EX-NX2 非常時JE 4.8V13W	AC100V	0.77A	45W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

JE4.8V13W　保守率0.75　K44688(壁)

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置	Y=1m	1lx	X+	1.6m	2.3	2.8	3.1	3.5	0.0
		0.5lx	X+	1.8m	2.5	3.1	3.6	4.1	4.8
	Y=1.5m	1lx	X+	1.4m	1.9	2.4	2.9	3.3	0.0
		0.5lx	X+	1.5m	2.4	3.0	3.6	4.1	4.8
	Y=2m	1lx	X+	0.0m	1.7	2.0	2.5	2.9	0.0
		0.5lx	X+	1.4m	2.0	2.7	3.3	3.8	4.6

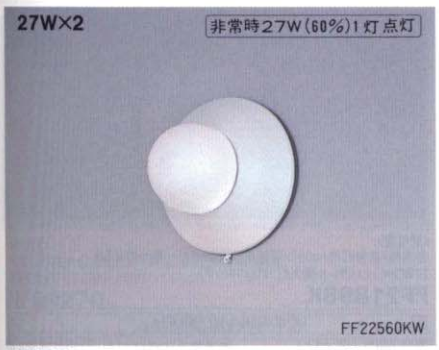

〈壁付専用型〉
非常時27Wツイン2蛍光灯(60%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
常時27Wツイン2蛍光灯2灯(パルック)
パッとつく蛍光灯

FF22560KW(オフホワイトつや消し仕上)


EL 受標準価格99,000円★

FF22560KH(グレーつや消し仕上)

EL 受標準価格99,000円★

FF22560KB(ブラックつや消し仕上)

EL 受標準価格99,000円★



本体:鋼板
グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
注)天井面取り付け不可

交換電池・FK648
型式認定番号・3AF-17
■配光データNoK37521
注)壁面取り付け時は点検スイッチを下にしてください。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF22560KW EL FF22560KH EL FF22560KB EL	FDL27-EX-N	AC100V	1.26A	67.5W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh

FDL27EX-N　保守率0.65　K37521

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
階段配置	Y=1m	2lx	S	2.2m	2.5	2.6	2.5	2.4	2.0	1.2
		1lx	S	3.0m	3.4	3.6	3.7	3.8	3.7	3.6
	Y=1.5m	2lx	S	2.0m	2.2	2.3	2.3	2.1	1.7	0.4
		1lx	S	2.8m	3.2	3.4	3.6	3.6	3.6	3.4
	Y=2m	2lx	S	1.5m	1.8	1.9	1.9	1.6	1.1	0.0
		1lx	S	2.5m	2.9	3.2	3.3	3.4	3.3	3.2



〈壁付型・天井直付兼用型〉
非常時27Wツイン2蛍光灯(60%)点灯〈電池内蔵型〉
常時27Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)
パッとつく蛍光灯

FF21560KW(オフホワイトつや消し仕上)


EL ○標準価格75,000円★

FF21560KH(グレーつや消し仕上)

EL 受標準価格75,000円★

FF21560KB(ブラックつや消し仕上)

EL 受標準価格75,000円★



本体:鋼板
グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

交換電池・FK648
型式認定番号・3AF-17
FU21560KWタイプ
■配光データNoK37521
注)壁面取り付け時は点検スイッチを下にしてください。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21560KW EL FF21560KH EL FF21560KB EL	FDL27-EX-N	AC100V	0.65A	35.5W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh

FDL27EX-N　保守率0.65　K37521

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
階段配置	Y=1m	2lx	S	2.2m	2.5	2.6	2.5	2.4	2.0	1.2
		1lx	S	3.0m	3.4	3.6	3.7	3.8	3.7	3.6
	Y=1.5m	2lx	S	2.0m	2.2	2.3	2.3	2.1	1.7	0.4
		1lx	S	2.8m	3.2	3.4	3.6	3.6	3.6	3.4
	Y=2m	2lx	S	1.5m	1.8	1.9	1.9	1.6	1.1	0.0
		1lx	S	2.5m	2.9	3.2	3.3	3.4	3.3	3.2




〈壁付型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯〈電池内蔵型〉
常時27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)

FF21801K

GL ○標準価格63,000円★

反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:強化ガラス(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.7kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AL-18
FU21801Kタイプ
100W電球1灯相当の明るさ
■配光データNoK44691
注)●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可
適合ソケット L553



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21801K GL	常時 FML27-EX-N 非常時JE 4.8V13W	AC100V	0.63A	34W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

JE4.8V13W　保守率0.75　K44691(壁)

取付高さ			1.0m	1.5m	1.8m	2.0m	2.1m	2.3m
階段配置	Y=1m	1lx	X+	1.2m	1.5	1.8	2.0	2.1	2.3
		0.5lx	X+	1.5m	1.7	2.0	2.3	2.5	2.9
	Y=1.5m	1lx	X+	1.2m	1.5	1.8	1.9	2.1	2.2
		0.5lx	X+	1.3m	1.7	2.1	2.3	2.7	2.9
	Y=2m	1lx	X+	1.0m	1.5	1.7	1.9	2.0	2.1
		0.5lx	X+	1.3m	1.7	2.1	2.4	2.6	2.9

電池内蔵型

旧カタログ





〈壁付型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯〈電池内蔵型〉
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)

FF21800K


GL ◯標準価格58,500円★

反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:強化ガラス(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.6kg
■配光データNoK44690

交換電池・FK647
型式認定番号・3AL-18
FU21800Kタイプ
100W電球1灯相当の明るさ

新商品

注)●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可



適合ソケット L553

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21800K GL	常時 FML27-EX-N 非常時JE 4.8V13W	AC100V	0.63A	34W	定期型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

JE4.8V13W 保守率0.75 K44690(壁)

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置	Y=1m	1lx	X+	1.3m	2.0	2.3	2.8	2.7	2.6
		0.5lx	X+	1.6m	2.2	2.6	3.1	3.6	4.2
	Y=1.5m	1lx	X+	1.3m	1.7	2.4	2.3	2.4	2.4
		0.5lx	X+	1.5m	2.0	2.7	3.2	3.3	3.7
	Y=2m	1lx	X+	1.1m	1.6	2.0	2.1	2.3	2.1
		0.5lx	X+	1.4m	2.0	2.4	3.1	3.4	3.4



〈壁付型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯〈電池内蔵型〉
27Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)

FF21895K

EL 受標準価格93,000円★


本体:鋼板(ホワイト)
カバー:プラスチック(乳白)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.8kg
■配光データNoK34947

交換電池・FK647
型式認定番号・3AL-18
FU21895Kタイプ
100W電球1灯相当の明るさ

バッとつく蛍光灯

新商品

注)●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可



適合ソケット L534R

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21895K EL	常時FDL27-EX-N 非常時JE 4.8V13W	AC100V	0.63A	34W	定期型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

JE4.8V13W 保守率0.75 K34947

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
階段配置	Y=1m	1lx	X+	2.2m	2.4	2.3	2.3	2.4	2.3	1.9
			X-	1.2m	1.5	1.9	2.2	2.5	1.5	0.3
		0.5lx	X+	3.0m	3.1	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5
	Y=1.5m	1lx	X+	2.2m	2.1	2.3	2.1	2.0	1.4	0.0
			X-	0.8m	1.3	1.7	2.1	2.4	1.1	0.2
		0.5lx	X+	3.1m	3.1	3.3	3.3	3.2	3.2	3.3
	Y=2m	1lx	X+	2.0m	1.9	2.0	2.0	1.6	0.0	0.0
			X-	0.5m	1.1	1.5	1.9	2.3	0.0	0.0
		0.5lx	X+	3.0m	3.1	3.1	3.2	3.0	3.1	3.0



〈壁付型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯〈電池内蔵型〉
27Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)

FF21896K

EL 受標準価格93,000円★


本体:鋼板(ホワイト)
カバー:プラスチック(乳白)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.8kg
■配光データNoK34948

交換電池・FK647
型式認定番号・3AL-18
FU21896Kタイプ
100W電球1灯相当の明るさ

バッとつく蛍光灯

新商品

注)●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可



適合ソケット L534R

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21896K EL	常時FDL27-EX-N 非常時JE 4.8V13W	AC100V	0.63A	34W	定期型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

JE4.8V13W 保守率0.75 K34948

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
階段配置	Y=1m	1lx	X+	2.2m	2.4	2.3	2.3	2.4	2.3	1.9
			X-	1.2m	1.5	1.9	2.2	2.6	1.5	0.3
		0.5lx	X+	3.0m	3.1	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5
	Y=1.5m	1lx	X+	2.2m	2.1	2.3	2.1	2.0	1.4	0.0
			X-	0.8m	1.3	1.7	2.1	2.4	1.1	0.2
		0.5lx	X+	3.1m	3.1	3.3	3.3	3.2	3.2	3.3
	Y=2m	1lx	X+	2.0m	1.9	2.0	2.0	1.6	0.0	0.0
			X-	0.5m	1.1	1.5	1.9	2.3	0.0	0.0
		0.5lx	X+	3.0m	3.1	3.1	3.2	3.0	3.1	3.0



〈壁付型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯〈電池内蔵型〉
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)

FF21898K

EL 受標準価格112,000円★


本体:鋼板(ホワイト)
カバー:ガラス(乳白)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.7kg
■配光データNoK44693

交換電池・FK647
型式認定番号・3AL-18
FU21898Kタイプ
100W電球1灯相当の明るさ

バッとつく蛍光灯

新商品

注)●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可



適合ソケット L554

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21898K EL	常時FML27-EX-N 非常時JE 4.8V13W	AC100V	0.63A	34W	定期型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

JE4.8V13W 保守率0.75 K44693(壁)

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置	Y=1m	1lx	X+	1.1m	1.5	1.9	2.3	2.5	2.6
		0.5lx	X+	1.3m	1.7	2.1	2.6	3.0	3.5
	Y=1.5m	1lx	X+	1.1m	1.5	1.9	2.1	2.3	2.4
		0.5lx	X+	1.3m	1.7	2.1	2.4	2.8	3.5
	Y=2m	1lx	X+	1.0m	1.5	1.8	2.0	2.2	2.1
		0.5lx	X+	1.2m	1.6	2.1	2.5	2.8	3.3

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

電池内蔵型




〈壁付型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯〈電池内蔵型〉
常時27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯（パルック）

FF21899K

EL　受標準価格94,000円★　パッとつく蛍光灯

本体：鋼板（ホワイト）
カバー：強化合わせガラス
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・4.8kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AL-18
FU21899Kタイプ
100W電球1灯相当の明るさ
■配光データNo.K44694
注）●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可

適合ソケット　L554



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21899K EL	常時FML27・EX-N　非常時 JE4.8V10W	AC100V	0.63A	34W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2000mAh

JE4.8V13W　保守率0.75　K44694

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置 Y=1m	1lx	X_+	1.5m	1.8	2.4	2.9	2.6	2.7
	0.5lx	X_+	2.0m	2.3	2.6	3.2	3.7	4.3
Y=1.5m	1lx	X_+	1.3m	1.9	2.2	2.5	2.5	2.5
	0.5lx	X_+	1.7m	2.2	2.5	3.0	3.5	3.4
Y=2m	1lx	X_+	1.1m	1.7	2.0	2.1	2.4	2.2
	0.5lx	X_+	1.4m	2.0	2.6	3.0	3.2	3.5




〈壁付型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯〈電池内蔵型〉
常時27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯（パルック）

FF21897K

EL　受標準価格105,000円★　パッとつく蛍光灯

本体：鋼板（ホワイト）
カバー：ガラス（乳白）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.8kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AL-18
FU21897Kタイプ
100W電球1灯相当の明るさ
■配光データNo.K44692
注）●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可

適合ソケット　L554




定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21897K EL	常時FML27・EX-N　非常時 JE4.8V13W	AC100V	0.63A	34W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

JE4.8V13W　保守率0.75　K44692

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置 Y=1m	1lx	X_+	1.7m	2.2	2.6	3.0	3.3	2.5
	0.5lx	X_+	1.9m	2.5	3.0	3.4	3.8	4.5
Y=1.5m	1lx	X_+	1.5m	2.3	2.7	2.9	2.9	2.3
	0.5lx	X_+	1.9m	2.5	3.1	3.5	3.9	4.5
Y=2m	1lx	X_+	1.1m	1.7	2.1	2.5	2.5	2.1
	0.5lx	X_+	1.5m	2.3	3.1	3.5	3.9	4.3

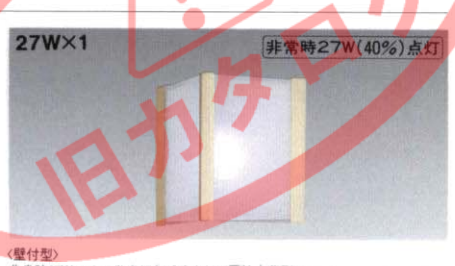


〈壁付型〉
非常時27Wツイン2蛍光灯(40%)点灯〈電池内蔵型〉
常時27Wツイン2蛍光灯1灯（パルック）

NF99273

EL　◯標準価格95,000円★　パッとつく蛍光灯

パネル：強化ガラス（つや消し模様入り）
金色
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・4.2kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
100W電球1灯相当の明るさ
注）天井面取り付け不可
■配光データNo.K35937

適合ソケット　L534R



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF99273 EL	FDL27 EX-N	AC100V	0.65A	34.8W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FDL27EX-N　保守率0.65　K35937

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_+	2.3m	2.4	2.4	2.3	2.1	0.0
		X_-	0.7m	0.7	0.8	0.7	0.5	0.0
	1lx	X_+	3.1m	3.4	3.6	3.6	3.5	3.3
Y=1.5m	2lx	X_+	2.1m	2.2	2.1	1.9	1.7	0.0
		X_-	0.5m	0.6	0.7	0.6	0.5	0.0
	1lx	X_+	3.0m	3.3	3.4	3.4	3.3	3.1




〈壁付型〉
非常時27Wツイン2蛍光灯(40%)点灯〈電池内蔵型〉
常時27Wツイン2蛍光灯1灯（パルック）

NF99270

EL　◯標準価格98,000円★　パッとつく蛍光灯

本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
カバー：コーティングガラス（乳白）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.8kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
100W電球1灯相当の明るさ
注）天井面取り付け不可
■配光データNo.K36195

適合ソケット　L534R



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF99270 EL	FDL27 EX-N	AC100V	0.65A	34.8W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FDL27EX-N　保守率0.65　K36195

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_+	1.9m	2.1	2.0	1.8	0.0	0.0
		X_-	0.7m	0.7	0.5	0.1	0.0	0.0
	1lx	X_+	2.6m	3.0	3.1	3.2	3.1	0.0
Y=1.5m	2lx	X_+	1.4m	1.6	1.5	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.2m	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	1lx	X_+	2.3m	2.7	2.9	2.9	2.8	0.0




〈壁付型〉
非常時27Wツイン2蛍光灯(40%)点灯〈電池内蔵型〉
常時27Wツイン2蛍光灯1灯（パルック）

NF99272

EL　◯標準価格95,000円★　パッとつく蛍光灯

本体：ホワイト
カバー：コーティングガラス（乳白）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・4.0kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
100W電球1灯相当の明るさ
注）天井面取り付け不可
■配光データNo.K36197

適合ソケット　L534R



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF99272 EL	FDL27 EX-N	AC100V	0.65A	34.8W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FDL27EX-N　保守率0.65　K36197

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_+	2.3m	2.5	2.6	2.5	2.5	0.0
		X_-	1.1m	1.3	1.4	1.3	1.0	0.0
	1lx	X_+	3.1m	3.5	3.7	3.8	3.8	3.7
Y=1.5m	2lx	X_+	1.9m	2.1	2.2	2.2	2.2	0.0
		X_-	0.7m	0.9	1.0	1.0	0.9	0.0
	1lx	X_+	2.8m	3.2	3.5	3.6	3.6	3.5




〈壁付型〉
非常時27Wツイン2蛍光灯(40%)点灯〈電池内蔵型〉
常時27Wツイン2蛍光灯1灯（パルック）

NF99271

EL　◯標準価格98,000円★　パッとつく蛍光灯

本体：ホワイト
カバー：コーティングガラス（乳白）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.7kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
100W電球1灯相当の明るさ
注）天井面取り付け不可
■配光データNo.K36196

適合ソケット　L534R



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF99271 EL	FDL27 EX-N	AC100V	0.65A	34.8W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FDL27EX-N　保守率0.65　K36196

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_+	1.8m	1.9	1.9	1.7	0.0	0.0
		X_-	0.7m	0.6	0.5	0.3	0.0	0.0
	1lx	X_+	2.5m	2.8	3.0	3.0	3.0	2.4
Y=1.5m	2lx	X_+	1.2m	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.2m	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	1lx	X_+	2.1m	2.5	2.7	2.7	2.7	0.0


旧カタログ

階段通路誘導灯（非常用照明器具兼用型）

電池内蔵型

注）起動方式UHの40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

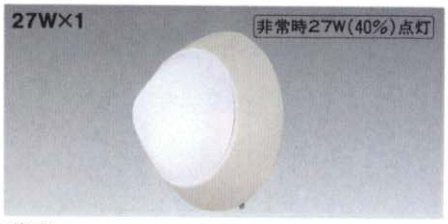


〈壁付型〉
非常時27Wツイン2蛍光灯(40%)点灯〈電池内蔵型〉
常時27Wツイン2蛍光灯1灯(バルック)

NF99274

EL ○標準価格72,000円★ パッとつく蛍光灯

本体：ホワイト
グローブ：ガラス(乳白)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.5kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
100W電球1灯相当の明るさ
注）天井面取り付け不可
■配光データNo.K35936

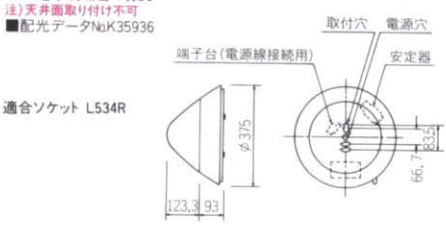

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF99274 EL	FDL27 EX-N	AC100V	0.65A	34.8W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FDL27EX-N 保守率0.65 K35936

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_+	2.3m	2.5	2.5	2.3	0.0	0.0
		X_-	0.6m	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0
	1lx	X_+	3.2m	3.6	3.8	3.8	3.7	3.0
階段配置 Y=1.5m	2lx	X_+	1.9m	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.3m	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
	1lx	X_+	2.9m	3.3	3.5	3.5	3.4	0.0




〈壁付型〉
非常時30W丸形白色蛍光灯(40%)点灯〈電池内蔵型〉
常時30W丸形白色蛍光灯1灯

FC31880N

GL ○標準価格48,500円★

カバー：ガラス(模様入り消し加工)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.9kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
■配光データNo.K05250



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FC31880N GL	FCL30	AC100V	0.62A	36W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30W 保守率0.65 〈非対称配光〉 K05250

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_+	2.2m	2.3	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	1lx	x	3.1m	3.4	3.5	3.5	3.3	0.0	0.0
階段配置 Y=1.5m	2lx	X_+	1.7m	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1lx	x	2.8m	3.1	3.3	3.2	3.0	0.0	0.0




〈壁付型〉
非常時30W丸形白色蛍光灯(40%)点灯〈電池内蔵型〉
常時30W丸形白色蛍光灯1灯

FC31881N

GL ○標準価格48,500円★

カバー：ガラス(模様入り消し加工)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.8kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
■配光データNo.K05251



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FC31881N GL	FCL30S	AC100V	0.62A	36W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30W 保守率0.65 〈非対称配光〉 K05251

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_+	2.3m	2.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	1lx	x	3.2m	3.5	3.7	3.7	3.6	0.0	0.0
階段配置 Y=1.5m	2lx	X_+	1.8m	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1lx	x	2.9m	3.3	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0




〈壁付専用型〉
非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
常時36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)

NF93151

EL ○標準価格65,000円★ パッとつく蛍光灯

本体：鋼板(ホワイト)
パネル：強化ガラス(つや消し仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注）●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可
■配光データNo.K41280



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF93151 EL	FPL36	AC100V	0.97A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

光源保守率0.65 保守率0.65 K41280

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	6.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_+	2.3m	2.5	2.6	2.6	2.6	0.0	—
	1lx	X_+	3.2m	3.5	3.7	3.8	3.8	3.8	—
階段配置 Y=1.5m	2lx	X_+	1.7m	2.1	2.2	2.3	0.0	0.0	—
	1lx	X_+	2.8m	3.2	3.4	3.6	3.6	3.6	—




〈壁付型〉
非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
常時36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)

FF31851

GH ㊎標準価格131,000円★

本体：鋼板(ホワイト)
カバー：ガラス(乳白)
点検スイッチ付
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注）天井面取り付け不可
■配光データNo.K37131




定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF31851 GH	FPL36	AC100V	0.54A	48W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FPL36EX-N 保守率0.65 〈特殊配光〉 K37131

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_+	2.2m	2.5	2.6	2.6	2.5	1.5
	1lx	X_+	3.0m	3.4	3.7	3.9	3.9	3.8
階段配置 Y=1.5m	2lx	X_+	1.8m	2.1	2.3	2.3	2.1	0.0
	1lx	X_+	2.7m	3.1	3.5	3.6	3.7	3.6
階段配置 Y=2m	2lx	X_+	0.0m	1.3	1.6	1.5	0.0	0.0
	1lx	X_+	2.1m	2.7	3.1	3.3	3.4	3.2

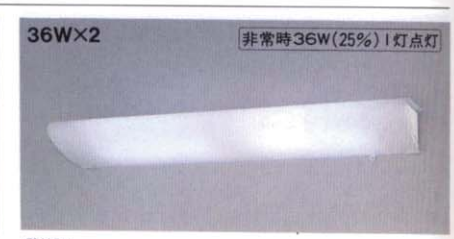


〈壁付型〉
非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
常時36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)

FF32851

GH ㊎標準価格181,000円★

本体：鋼板(ホワイト)
カバー：ガラス(乳白)
点検スイッチ付
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注）天井面取り付け不可
■配光データNo.K37133



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF32851 GH	FPL36	AC100V	1.04A	92.6W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh


FPL36EX-N 保守率0.65 〈特殊配光〉 K37133

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_+	2.2m	2.5	2.6	2.6	2.5	1.5
	1lx	X_+	3.0m	3.4	3.7	3.9	3.9	3.8
階段配置 Y=1.5m	2lx	X_+	1.8m	2.1	2.3	2.3	2.1	0.0
	1lx	X_+	2.6m	3.1	3.4	3.6	3.7	3.6
階段配置 Y=2m	2lx	X_+	0.0m	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0
	1lx	X_+	2.1m	2.7	3.1	3.3	3.4	3.2

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

電池内蔵型

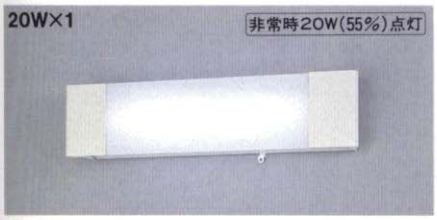


〈壁付型〉
非常時20Wパルック蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
常時20Wパルック蛍光灯1灯

FF21888K

GL ○標準価格57,400円★

反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：強化ガラス（乳白）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
FA21888Kタイプ
注）●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可
■配光データNo.K27603

適合ソケット NZ0107



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21888K GL	FL20SS EX-N/18	AC100V	0.37A	23W	定開型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20SS.W/18　保守率0.75　〈非対称配光〉　K27603

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_t	2.3m	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1
		X_r	1.5m	1.8	2.0	2.0	1.9	1.5	1.3
	1lx	X_t	3.0m	3.5	3.8	4.0	4.0	4.2	4.3
Y=2m	2lx	X_t	1.1m	1.7	2.1	2.3	2.5	2.7	2.8
		X_r	0.2m	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	1.0
	1lx	X_t	2.2m	2.8	3.2	3.5	3.6	3.9	4.0




〈壁付型〉
非常時20Wパルック蛍光灯(55%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
常時20Wパルック蛍光灯2灯

FF22888K

GL ○標準価格59,500円★

反射板：鋼板（ホワイト）
パネル：強化ガラス（乳白）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
FA22888Kタイプ
注）●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可
■配光データNo.K27604

適合ソケット NZ0107




定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF22888K GL	FL20SS EX-N/18	AC100V	0.70A	44W	定開型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20SS.EX-N/18　保守率0.75　〈非対称配光〉　K27604

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_t	2.5m	2.9	3.1	3.3	3.4	3.6	3.7
		X_r	1.6m	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9
	1lx	X_t	3.3m	3.8	4.1	4.4	4.6	4.9	5.1
Y=2m	2lx	X_t	1.5m	2.1	2.5	2.8	3.0	3.3	3.4
		X_r	0.4m	1.0	1.3	1.5	1.5	1.7	1.5
	1lx	X_t	2.6m	3.2	3.6	4.0	4.2	4.6	4.9

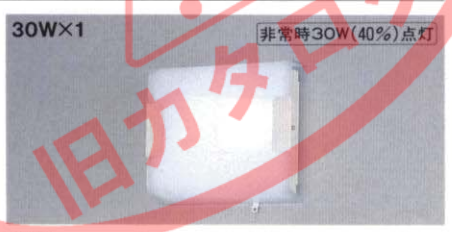


〈壁付型〉
非常時30W丸形白色蛍光灯(40%)点灯〈電池内蔵型〉
常時30W丸形白色蛍光灯1灯

FC31851K

GL ○標準価格52,000円★

本体：鋼板（ホワイト）
グローブ：曲げガラス（ホワイト）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注）●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可
■配光データNo.K20561

適合ソケット L504



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FC31851K GL	FCL30	AC100V	0.65A	35W	定開型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30W　保守率0.65　K20561

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1m	2lx	Xt	2.4m	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1lx	x	3.3m	3.6	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Y=1.5m	2lx	Xt	2.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1lx	x	3.0m	3.4	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0




〈壁付型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
常時20W白色蛍光灯1灯

FF21855K

GL ○標準価格57,400円★

本体：鋼板（ホワイトメラミン塗装仕上）
グローブ：コーティング曲げガラス（ホワイト）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
FA21855Kタイプ
注）●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可
■配光データNo.K21933

適合ソケット NZ0107



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21855K GL	FL20S・W	AC100V	0.37A	23W	定開型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20SSW/18　保守率0.65　K21933

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1m	2lx	Xt	2.4m	2.6	2.7	2.6	0.0	0.0	0.0
	1lx	x	3.2m	3.7	3.9	4.0	4.0	3.6	0.0
Y=1.5m	2lx	Xt	1.9m	2.2	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	1lx	x	2.9m	3.4	3.7	3.8	3.8	3.3	0.0




〈壁付型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
常時20W白色蛍光灯2灯

FF22850K

GL ○標準価格60,500円★

本体：鋼板（ホワイト）
グローブ：コーティング曲げガラス（乳白）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注）●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可
■配光データNo.K22000

適合ソケット NZ0107



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF22850K GL	FL20S	AC100V	0.70A	44W	定開型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S.W　保守率0.65　K22000

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_t	2.7m	3.0	3.2	3.2	3.1	2.3	——
	1lx	x	3.5m	4.0	4.3	4.5	4.7	4.6	4.2
Y=1.5m	2lx	X_t	2.3m	2.7	2.9	2.9	2.8	——	——
	1lx	x	3.3m	3.8	4.1	4.4	4.5	4.4	4.0




〈壁付型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
常時40W白色蛍光灯1灯

FF41850K

UH ○標準価格71,500円★
UH(200V) ㊎標準価格71,500円★

グローブ：コーティング曲げガラス（乳白）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
FA41850Kタイプ
注）●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可
■配光データNo.K21999

適合ソケット NZ0107



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41850K UH	FLR40S	AC100V	0.49A	47W	定開型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.26A	46W	

FLR40S・W/M　保守率0.65　K21999

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_t	2.4m	2.7	2.8	2.8	2.6	——	——
	1lx	x	3.3m	3.7	4.0	4.2	4.2	4.0	3.3
Y=1.5m	2lx	X_t	2.1m	2.4	2.5	2.4	2.2	——	——
	1lx	x	3.0m	3.5	3.8	4.0	4.0	3.8	3.0

標準価格には消費税は含まれておりません。


階段通路誘導灯（非常用照明器具兼用型）

電池内蔵型

注）起動方式UHの40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

36W×1　非常時36W(25%)点灯

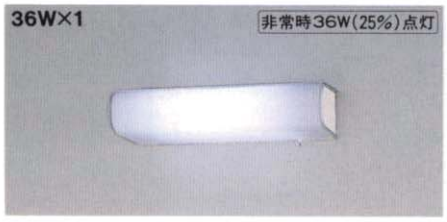


〈壁付型〉
非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
常時36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)

FF31852

GH　(受)標準価格**126,000**円★

本体：鋼板（ホワイト）
カバー：ガラス（乳白）
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注）天井面取り付け不可
■配光データNo.K37132

適合ソケット NZ0503



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF31852 GH	FPL36	AC100V	0.54A	48W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FPL36EX-N　保守率0.65　〈特殊配光〉　K37132

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_4	2.1m	2.3	2.4	2.3	2.0	0.0
	1lx	X_4	2.8m	3.2	3.5	3.6	3.6	3.3
Y=1.5m	2lx	X_4	1.5m	1.9	2.0	1.8	1.5	0.0
	1lx	X_4	2.5m	2.9	3.2	3.3	3.4	3.0
Y=2m	2lx	X_4	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1lx	X_4	1.8m	2.5	2.8	2.9	2.9	2.5

36W×2　非常時36W(25%)1灯点灯




〈壁付型〉
非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
常時36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)

FF32852

GH　(受)標準価格**173,500**円★

本体：鋼板（ホワイト）
カバー：ガラス（乳白）
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注）天井面取り付け不可
■配光データNo.K37130

適合ソケット NZ0503




定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF32852 GH	FPL36	AC100V	1.04A	92.6W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FPL36EX-N　保守率0.65　〈特殊配光〉　K37130

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_4	2.1m	2.3	2.4	2.3	2.0	0.0
	1lx	X_4	2.8m	3.2	3.5	3.6	3.6	3.3
Y=1.5m	2lx	X_4	1.6m	1.9	2.0	1.8	1.5	0.0
	1lx	X_4	2.5m	2.9	3.2	3.3	3.3	3.0
Y=2m	2lx	X_4	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1lx	X_4	1.8m	2.5	2.8	2.9	2.9	2.5

40W×1　非常時40W(25%)点灯

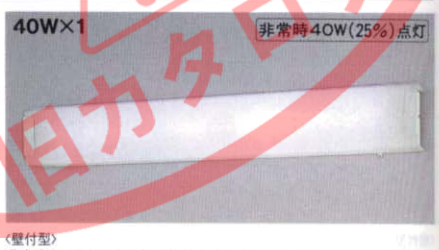


〈壁付型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
常時40W白色蛍光灯1灯

FF41852K

UH　(受)標準価格**136,000**円★
UH(200V)　(受)標準価格**136,000**円★

本体：ホワイト
反射板：ホワイト
カバー：ガラス（乳白）
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注）● 天井面取り付け不可
● 縦向き取り付け不可
■配光データNo.K21999

適合ソケット NZ0107



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41852K UH	FLR40S	AC100V	0.49A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.26A	46W	

FLR40S・W/M　保守率0.65　K21999

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_4	2.4m	2.7	2.8	2.8	2.6	——	——
	1lx	x	3.3m	3.7	4.0	4.2	4.2	4.0	3.3
Y=1.5m	2lx	X_4	2.1m	2.4	2.5	2.4	2.2	——	——
	1lx	x	3.0m	3.5	3.8	4.0	4.0	3.8	3.0

36W×1　非常時36W(25%)点灯




〈壁付型〉
非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
常時36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)

NF93150

EL　◯標準価格**62,000**円★　バッとつく蛍光灯

本体：鋼板（ホワイト）
パネル：強化ガラス（つや消し仕上）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注）● 天井面取り付け不可
● 縦向き取り付け不可
■配光データNo.K41281

適合ソケット NZ0503



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF93150 EL	FPL36	AC100V	0.97A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

光源保守率0.65　保守率0.65　K41281

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	6.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_4	2.5m	2.8	3.0	3.1	3.1	2.7	——
	1lx	X_4	3.3m	3.8	4.1	4.3	4.5	4.6	——
Y=1.5m	2lx	X_4	2.0m	2.5	2.7	2.8	2.8	0.0	——
	1lx	X_4	3.0m	3.5	3.9	4.1	4.3	4.4	——
Y=2m	2lx	X_4	0.0m	1.8	2.1	2.3	2.2	0.0	——
	1lx	X_4	2.5m	3.1	3.5	3.8	4.0	4.1	——

20W×1　非常時20W(55%)点灯




〈壁付型〉
非常時20Wバルック蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
常時20Wバルック蛍光灯1灯

NF92150

EL　◯標準価格**59,000**円★　バッとつく蛍光灯

本体：鋼板（ホワイト）
パネル：強化ガラス（つや消し仕上）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注）● 天井面取り付け不可
● 縦向き取り付け不可
■配光データNo.K41282

適合ソケット L346



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF92150 EL	FL20SS/18	AC100V	0.37A	23W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

光源保守率0.65　保守率0.65　K41282

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	6.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_4	2.5m	2.8	3.0	3.2	3.2	2.9	——
	1lx	X_4	3.4m	3.9	4.1	4.4	4.5	4.7	——
Y=1.5m	2lx	X_4	2.1m	2.5	2.8	2.9	2.9	2.5	——
	1lx	X_4	3.1m	3.6	3.9	4.1	4.3	4.5	——
Y=2m	2lx	X_4	0.0m	1.9	2.3	2.4	2.4	0.0	——
	1lx	X_4	2.6m	3.2	3.6	3.9	4.1	4.2	——

40W×1　非常時40W(25%)点灯




〈壁付型〉
非常時40Wバルック蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
常時40Wバルック蛍光灯1灯

NF94150

UH　◯標準価格**72,000**円★

本体：鋼板（ホワイト）
パネル：強化ガラス（つや消し仕上）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注）● 天井面取り付け不可
● 縦向き取り付け不可
■配光データNo.K41283

適合ソケット L346



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF94150 UH	FLR40S	AC100V	0.48A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

光源保守率0.65　保守率0.65　K41283

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	6.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_4	2.5m	2.8	3.0	3.1	3.2	2.9	——
	1lx	X_4	3.4m	3.8	4.1	4.3	4.5	4.6	——
Y=1.5m	2lx	X_4	2.1m	2.5	2.8	2.9	2.9	2.6	——
	1lx	X_4	3.1m	3.6	3.9	4.1	4.3	4.5	——
Y=2m	2lx	X_4	1.4m	2.0	2.3	2.5	2.5	1.9	——
	1lx	X_4	2.7m	3.2	3.6	3.9	4.1	4.2	——

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

電池内蔵型

36W×1　非常時36W(25%)点灯




〈壁付型〉
非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
常時36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)

NF99385

EL　◯標準価格79,000円★　パッとつく蛍光灯

本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
カバー:強化ガラス(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・6.0kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注)天井面取り付け不可
■配光データNoK36515

適合ソケット L546R



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF99385 EL	FPL36	AC100V	0.98A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FPL36EX-N　保守率0.65　K36515

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X_+	2.5m	2.8	2.7	0.1	0.0	0.0	0.0
			X_-	1.4m	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0
		1lx	X_+	3.5m	3.9	4.1	4.1	4.1	3.8	0.0
	Y=2m	2lx	X_+	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			X_+	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		1lx	X_+	0.0m	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0

20W×1　非常時20W(55%)点灯




〈壁付型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
常時20W白色蛍光灯1灯

NF99233

EL　(受)標準価格72,000円★　パッとつく蛍光灯

反射板:ホワイト
カバー:強化ガラス(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・5.8kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注)天井面取り付け不可
■配光データNoK36517

適合ソケット L346




定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF99233 EL	FL20S	AC100V	0.40A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S・W　保守率0.65　K36517

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X_+	2.5m	2.7	2.7	2.4	0.2	0.0	0.0
			X_-	1.6m	1.9	1.9	2.0	0.1	0.0	0.0
		1lx	X_+	3.4m	3.8	4.0	4.1	4.0	3.8	3.2
	Y=2m	2lx	X_+	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			X_+	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		1lx	X_+	0.0m	3.2	3.4	3.4	3.2	3.1	0.0

40W×1　非常時40W(25%)点灯

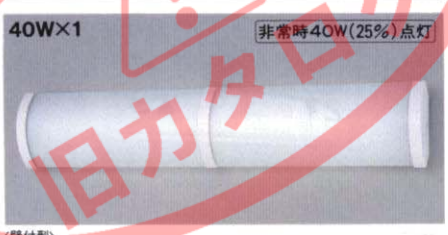


〈壁付型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
常時40W白色蛍光灯1灯

NF99485

UH　(受)標準価格102,000円★
UH(200V)　(受)標準価格102,000円★

本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
カバー:強化ガラス(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・11.2kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注)天井面取り付け不可
■配光データNoK36513

適合ソケット L346



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF99485 UH	FLR40S	AC100V	0.48A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.25A	47W	

FLR40S・W/M-X　保守率0.65　K36513

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X_+	2.6m	2.8	2.8	2.6	0.5	0.0	0.0
			X_-	1.7m	1.9	2.0	2.1	2.1	0.0	0.0
		1lx	X_+	3.5m	4.0	4.2	4.3	4.2	4.0	3.6
	Y=2m	2lx	X_+	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			X_+	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		1lx	X_+	2.9m	3.3	3.6	3.6	3.5	3.1	0.1

36W×1　非常時36W(25%)点灯




〈壁付型〉
非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
常時36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)

NF99386

EL　◯標準価格72,000円★　パッとつく蛍光灯

本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:強化ガラス(乳白)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・6.0kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注)天井面取り付け不可
■配光データNoK36516

適合ソケット L546R




定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF99386 EL	FPL36	AC100V	0.98A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FPL36EX-N　保守率0.65　K36516

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X_+	2.3m	2.5	2.4	2.3	2.1	1.9	1.9
			X_-	1.3m	1.6	1.8	1.8	1.6	1.4	1.1
		1lx	X_+	3.2m	3.6	3.7	3.7	3.7	3.5	3.2
	Y=2m	2lx	X_+	0.0m	1.0	1.3	1.4	0.0	0.0	0.0
			X_+	0.0m	0.7	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0
		1lx	X_+	2.4m	2.8	3.0	3.0	2.9	2.7	2.6

20W×1　非常時20W(55%)点灯

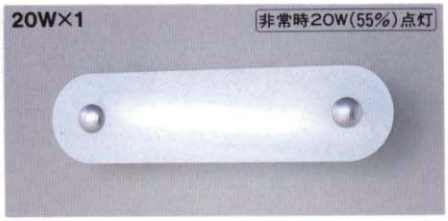


〈壁付型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
常時20W白色蛍光灯1灯

NF99236

EL　◯標準価格62,000円★　パッとつく蛍光灯

本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:強化ガラス(乳白)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・5.9kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注)天井面取り付け不可
■配光データNoK36518

適合ソケット L346



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF99236 EL	FL20S	AC100V	0.40A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S・W　保守率0.65　K36518

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X_+	2.1m	2.3	2.3	2.2	2.1	1.9	1.6
			X_-	1.3m	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9
		1lx	X_+	3.0m	3.3	3.5	3.5	3.5	3.4	3.2
	Y=2m	2lx	X_+	0.0m	1.1	1.3	1.4	1.2	1.1	1.0
			X_+	0.0m	0.9	1.2	1.4	1.5	1.5	1.5
		1lx	X_+	2.0m	2.5	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7

40W×1　非常時40W(25%)点灯




〈壁付型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
常時40W白色蛍光灯1灯

NF99486

UH　◯標準価格89,000円★
UH(200V)　(受)標準価格89,000円★

本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:強化ガラス(乳白)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・10.8kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注)天井面取り付け不可
■配光データNoK36514

適合ソケット L346



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF99486 UH	FLR40S	AC100V	0.48A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.25A	47W	

FLR40S.W/M-X　保守率0.65　K36514

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X_+	2.1m	2.2	2.3	2.2	2.1	2.0	1.7
			X_-	1.5m	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1
		1lx	X_+	3.0m	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.2
	Y=2m	2lx	X_+	0.7m	1.2	1.4	1.5	1.4	1.2	1.1
			X_+	0.7m	1.1	1.4	1.6	1.7	1.7	1.7
		1lx	X_+	2.1m	2.5	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8

標準価格には消費税は含まれておりません。

階段通路誘導灯（非常用照明器具兼用型）

■文字・矢印について
文字・矢印は、器具の標準価格に含まれていません。必要な場合は、別途ご注文ください。
〈文字又は矢印1個当り〉600円各種書体のご注文に応じられます。
標準価格は異なりますのでお問い合わせください。

注）起動方式UHの40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

ゴシック体 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ▲

電池内蔵型




〈壁付型〉
〈乳白カバータイプ〉〈下面開放タイプ〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
常時20W白色蛍光灯1灯

FF21821P

GL ◯標準価格45,600円★(文字別売)

本体上板：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(アルミ鏡面仕上)
エンド：プラスチック(ホワイト)
パネル：アクリル(乳白)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.5kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注）矢印・数字共標準価格に含まれておりません。
■配光データNo.K27375

姿
公共施設型番
K1−FBF12−201
SK1−FST12−201



適合ソケット L246

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21821P GL	FL20S	AC100V	0.38A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S・W 保守率0.70 〈特殊配光〉 K27375

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	2.4m	3.0	3.5	3.8	4.1	4.4	4.4
		1lx	x	3.1m	3.7	4.3	4.7	5.1	5.8	6.2
	Y=2m	2lx	X+	0.0m	2.5	3.0	3.4	3.7	4.0	4.0
		1lx	x	2.4m	3.3	3.9	4.4	4.9	5.5	5.9




〈壁付・天井直付兼用型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
常時20W白色蛍光灯1灯

FF21820N

GL ◯標準価格54,000円★(文字別売)

パネル：ガラス(3面)
枠：鋼板(ホワイトブロンズ)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・6.8kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注）矢印・数字共標準価格に含まれておりません。
■配光データNo.K17346(壁付型)
■配光データNo.K06420(天井直付型)

姿



適合ソケット L236

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21820N GL	FL20S	AC100V	0.37A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S・W 保守率0.65 〈非対称配光〉 K17346(壁)

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	2.7m	3.0	3.2	3.2	3.1	2.7	0.0
		1lx	x	3.6m	4.1	4.4	4.6	4.7	4.7	4.4
	Y=2m	2lx	X+	0.0m	2.0	2.3	2.4	2.3	0.0	0.0
		1lx	x	2.9m	3.5	3.8	4.0	4.2	4.2	3.8




〈壁付・天井直付兼用型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
常時20W白色蛍光灯2灯

NF22884N

GL ◯標準価格56,000円★(文字別売)

パネル：ガラス(3面)
枠：鋼板(ホワイトブロンズ)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・9.3kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注）矢印・数字共標準価格に含まれておりません。
■配光データNo.K24058(壁付型)
■配光データNo.K24057(天井直付型)

姿

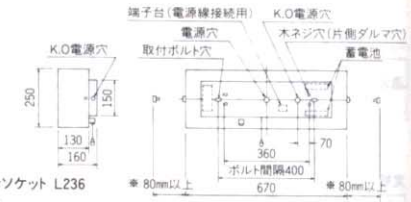

適合ソケット L236

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF22884N GL	FL20S	AC100V	0.74A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S・W 保守率0.65 〈非対称配光〉 K24058(壁)

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	2.8m	3.0	3.0	2.7	1.8	1.3	0.0
		1lx	x	3.8m	4.3	4.5	4.6	4.5	3.6	2.3
	Y=2m	2lx	X+	0.0m	0.0	0.7	0.8	0.7	0.0	0.0
		1lx	x	3.0m	3.5	3.8	3.8	3.6	2.2	1.7


〈壁付型〉
〈下面開放タイプ〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
常時40W白色蛍光灯1灯

FF41841P

UH ◯標準価格54,000円★(文字別売)
UH(200V) ㊎標準価格54,000円★(文字別売)

本体上板：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(アルミ鏡面仕上)
エンド：プラスチック(ホワイト)
パネル：アクリル(乳白)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・6.5kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注）矢印・数字共標準価格に含まれておりません。
■配光データNo.K27374

姿



適合ソケット L246

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41841P UH	FLR40S	AC100V	0.48A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.25A	47W	

FLR40S・W/M 保守率0.65 K21999(壁)

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	2.4m	2.7	2.8	2.8	2.6	——	——
		1lx	x	3.3m	3.7	4.0	4.2	4.2	4.0	3.3
	Y=1.5m	2lx	X+	2.1m	2.4	2.5	2.4	2.2	——	——
		1lx	x	3.0m	3.5	3.8	4.0	4.0	3.8	3.0




〈壁付・天井直付兼用型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
常時40W白色蛍光灯1灯

NF41842N

UH ◯標準価格66,000円★(文字別売)
UH(200V) ◯標準価格66,000円★(文字別売)

カバー：ガラス(3面)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・12.4kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注）矢印・数字共標準価格に含まれておりません。
■配光データNo.K17345(壁付型)
■配光データNo.K17532(天井直付型)

姿



適合ソケット L246

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF41842N UH	FLR40S	AC100V	0.48A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.25A	46W	

FLR40S・W 保守率0.65 〈非対称配光〉 K17345(壁)

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	2.7m	2.8	2.6	2.2	2.1	1.9	0.0
		1lx	x	3.7m	4.1	4.2	4.2	3.9	3.2	3.1
	Y=2m	2lx	X+	0.0m	1.0	1.2	1.4	1.4	0.0	0.0
		1lx	x	2.8m	3.3	3.4	3.1	2.8	2.7	2.6

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊞…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

電池内蔵型

●防雨型は、浴室・プール・厨房など湿気の多い所でもご使用いただけます。

AS Architects' Series
一流著名建築家の商品をアーキテクツシリーズ（略称AS）としてこのマークを表示しています。

旧カタログ

FW21550

20W×1　非常時20W(55%)点灯




〈壁付・天井直付兼用型〉
〈防雨型〉
非常時20W丸形白色蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
常時20W丸形白色蛍光灯1灯

GL　◯標準価格58,000円★

グローブ：ガラス（ホワイトつや消し仕上）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・5.5kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-20
■配光データNo.K21995（壁付型）
■配光データNo.K21926（天井直付型）

適合ソケット L504



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW21550 GL	FCL20	AC100V	0.41A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL20W　保守率0.65　K21995(壁)

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+ 2.5m	2.7	0.0	0.0	0.0
			X− 0.4m	0.2	0.0	0.0	0.0
		1lx	X+ 3.5m	3.8	4.0	4.1	0.0
	Y=1.5m	1lx	X+ 3.2m	3.6	3.8	3.9	0.0

FW21551

20W×1　非常時20W(55%)点灯




〈壁付・天井直付兼用型〉〈防雨型〉
非常時20W丸形パルック蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
常時20W丸形パルック蛍光灯1灯

GL　◯標準価格62,000円★

本体：鋼板・アルミ（オフホワイト）
グローブ：ガラス（乳白）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-20
■配光データNo.K30006（壁付型）
■配光データNo.K27802（天井直付型）

適合ソケット L504



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW21551 GL	FCL20 EX-N 18	AC100V	0.41A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL20W　保守率0.65　K30006(壁)

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+ 2.5m	2.7	2.7	0.0	0.0
			X− 1.0m	1.0	0.7	0.0	0.0
		1lx	X+ 3.4m	3.8	4.0	4.1	4.0
	Y=1.5m	2lx	X+ 2.1m	2.3	0.0	0.0	0.0
			X− 0.5m	0.4	0.0	0.0	0.0
		1lx	X+ 3.1m	3.5	3.8	3.8	3.8
	Y=2m	1lx	X+ 2.7m	3.2	3.4	3.5	0.0

NFX99344


30W×1　非常時30W(40%)点灯



〈壁付・天井直付兼用型〉
〈防雨型〉
非常時30W丸形白色蛍光灯(40%)点灯〈電池内蔵型〉
常時30W丸形白色蛍光灯1灯

GL　受標準価格102,000円★

本体：ブラック
グローブ：ガラス（乳白）・8.5kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-20
■配光データNo.K34364



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NFX99344 GL	1× FCL30/28	AC100V	0.65A	35W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30W/28W　保守率0.65　K34364

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+ 1.9m	2.3	2.4	2.5	2.5	2.1
		1lx	X 2.5m	3.0	3.3	3.5	3.6	3.7
	Y=1.5m	2lx	X+ 1.6m	2.0	2.2	2.2	2.2	1.7
		1lx	X 2.3m	2.8	3.1	3.3	3.5	3.5
	Y=2m	2lx	X+ 0.9m	1.5	1.7	1.8	1.8	1.1
		1lx	X 1.8m	2.4	2.8	3.1	3.2	3.2

NFX99244


20W×1　非常時20W(55%)点灯



〈壁付・天井直付兼用型〉
〈防雨型〉
非常時20W丸形白色蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
常時20W丸形白色蛍光灯1灯

GL　受標準価格80,000円★

本体：ブラック
グローブ：ガラス（乳白）・6.0kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-20
■配光データNo.K33718



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NFX99244 GL	1× FCL20/18	AC100V	0.41A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL20W/18W　保守率0.65　K33718

器具取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+ 1.9m	2.3	2.5	2.5	2.5	2.4	2.1
		1lx	x 2.5m	3.0	3.3	3.6	3.7	3.8	3.7
	Y=1.5m	2lx	X+ 1.6m	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	1.8
		1lx	x 2.3m	2.8	3.1	3.4	3.5	3.6	3.6
	Y=2m	2lx	X+ 0.9m	1.5	1.8	1.9	1.9	1.7	1.3
		1lx	x 1.8m	2.5	2.8	3.1	3.3	3.3	3.3

FW21850K

20W×1　非常時20W(55%)点灯




〈壁付専用型〉〈防雨型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
常時20W白色蛍光灯1灯

GL　◯標準価格72,400円★

グローブ：コーティング曲げガラス（乳白）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK617
型式認定番号・3AF-20
注）●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可
■配光データNo.K21993

適合ソケット L635



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW21850K GL	FL20S	AC100V	0.38A	24W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S.W　保守率0.65　K21993

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+ 2.4m	2.6	2.7	2.6	——	——	——
		1lx	x 3.2m	3.7	3.9	4.0	4.0	3.6	——
	Y=1.5m	2lx	X+ 1.9m	2.2	2.3	——	——	——	——
		1lx	x 2.9m	3.4	3.7	3.8	3.8	3.3	3.0

FW22850K

20W×2　非常時20W(55%)1灯点灯




〈壁付専用型〉〈防雨型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
常時20W白色蛍光灯2灯

GL　◯標準価格73,500円★

グローブ：コーティング曲げガラス（乳白）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK617
型式認定番号・3AF-20
注）●天井面取り付け不可
●縦向き取り付け不可
■配光データNo.K22000

適合ソケット L635



定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW22850K GL	FL20S	AC100V	0.73A	46W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S.W　保守率0.65　K22000

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+ 2.7m	3.0	3.2	3.2	3.1	2.3	——
		1lx	x 3.5m	4.0	4.3	4.5	4.7	4.6	4.2
	Y=1.5m	2lx	X+ 2.3m	2.7	2.9	2.9	2.8	——	——
		1lx	x 3.3m	3.8	4.1	4.4	4.5	4.4	4.0

標準価格には消費税は含まれておりません。

非常用照明器具（電池内蔵型）

旧カタログ

非常用照明器具は、多数の人が集まる所で、火災その他の不慮の事故で停電した時居合わせた人々をすみやかに安全に避難できるように室内や通路を明るく照らし出す照明器具です。ナショナル非常用照明器具は、建築基準法に準じ、また防災性能評定委員会からも認定を受けた高性能の非常用照明器具です。また、全ての器具に、防災性能評定委員会評定マークがついており製品の優秀さが認められております。

- 建築基準法関係法令が改正され、昭和46年1月1日より非常用の照明装置、非常用の進入口に設ける赤色灯の設置が義務づけられました。
- 建築基準法でいう非常用照明器具は、消防法で定められた誘導灯や従来から使用されているチューブランプなどを用いた非常灯とは構造、性能が異なります。

非常用照明器具（電池内蔵型）



器具の取り付け年度が一目でわかる便利な"年度表示板"が点検スイッチについています。そのため、電池の取り替え年度がすぐにわかります。（電池の寿命は5～7年です。）

密閉型ニッケルカドミウム蓄電池使用

非常電源には密閉型ニッケルカドミウム蓄電池を使用しておりますから鉛電池のような補液の心配はありません。

自動切替式です

自動切替装置を内蔵しておりますから、非常時（停電時）には自動的に内蔵の非常電源に切り替わり、蛍光灯が基準の30分以上有効に点灯します。

自動充電装置採用

自動充電装置を採用しておりますから、万一停電などで電池（非常電源）が放電していても、通電後自動的に充電され、48時間で再び30分以上有効に非常点灯できます。

点検スイッチ付

灯具に設けられた点検スイッチを引いている間は（人為的に）停電と同じ状態になり非常点灯の確認が手軽にできます。


年度表示板付

器具の取付年度が一目でわかる便利な"年度表示板"が付いています。
そのため電池の取り替え年度がすぐにわかります。（電池の寿命は5～7年です。）

充電モニター付

緑色のモニターランプが点灯していれば、内蔵蓄電池に充電している状態です。常にスタンバイ状態にあるかどうかが一目でわかります。また、電池内蔵白熱灯非常用照明器具の場合、ランプ切れやランプ装着不良があると緑色のモニターランプが消灯し異常が一目でわかります。モニターランプが点灯していれば正常です。

点検方法

1 充電モニターの点灯確認	2 非常点灯の確認	3 取り替え時期のきた電池の交換
		
緑色のモニターランプが点灯しているかどうかを確認してください。（点灯していない場合は内蔵蓄電池コネクタが確実に接続されているかどうかを確認してください。 また、電池内蔵白熱灯非常用照明器具の場合は、ランプが切れたり、ゆるんだりしていないかどうか確認してください。）	点検スイッチを引いて非常点灯に切替ることを確認してください。 48時間通電されている事を確認のうえ専用電源を切り、30分後に非常点灯している事を確認してください。	取り替え時期のきた電池は、電池に表示されている品番（FK…）をご確認のうえ新しい電池と交換してください。 ※657頁の交換電池一覧表をご参照ください。

注）● 従来のバッテリーモニター付器具（赤色のモニターランプ）とは点検方法が異なります。
● 器具の性能を維持するためには日頃の保守点検が重要です。少なくとも3ヵ月に1度は点検を行ってください。
● 下面パネル付等の器具には、点検スイッチやモニターランプが露出していないものがあります。パネル等をはずしての点検となりますのでご注意ください。

■ご使用上の注意点

- 非常用照明器具に内蔵しております電池は、蓄電池ですので寿命に限りがあります。その取り替え寿命は、一般的に5～7年ですが、電源の状態や使用頻度によって大きな影響をうけますので、適宜交換して頂くことが必要です。少なくとも3ヵ月に一度は点検をお願いします。建築基準法では、30分以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が30分未満になった場合には、定格に合った交換用電池をご用命の上、すみやかに交換してください。
- 電池の特性上、使用周囲温度により影響を受けますから、常温でご使用ください。
- 蓄電池回路にヒューズが入っていますので、接続時の短絡事故などで、ヒューズが溶断した場合は、必ず規定容量のヒューズと交換してください。

■ランプご使用上のお願い

40W・110W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊢…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

■BCJマーク

松下電工製の非常用照明器具は、日本建築センター防災性能評定に合格し、同委員会よりBCJマーク（評定マーク）の表示が許された信頼性の高い製品で、器具の種類により、次のようなBCJマークを貼付してあります。

電池内蔵型



BCJ(防災)－29i2 (10)

予備電源別置型



BCJ(防災)－30d2

内蔵用電源装置



BCJ(防災)－31a7

■消防法との関係

階段に限り建築基準法で定める、耐熱性、即時点灯性などの規定を満足し、しかも消防法にも適合する照明器具で床面を 1 lx（蛍光灯の場合は 2 lx）以上、30分間非常点灯するものを使用すれば、非常用照明と階段通路誘導灯とを兼用できます。

ここに掲載されている器具では（誘）マークのついた器具は非常用照明と階段通路誘導灯とを兼用できるものです。

- （誘）マークのない商品を、階段通路誘導灯としてご使用の場合は、事前にご相談ください。
- （誘）マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

■高圧ガス取締法による設置場所

対象設備	設置場所
第Ⅰ種製造設備 第２種製造設備 ス　タ　ン　ド	バルブ又はコック等を操作する場所

※必要な照度を確保するために防爆形非常用照明設備をご利用ください。

■設置場所

非常用の照明装置は、不特定多数の人々が利用する特殊建築物及び一定規模以上の建築物の居室、採光上の無窓の居室などとその避難経路に設けるもので、次表の場所に設置することが義務づけられています。
（建築基準法施行令、第126条の4参照）

また、既存の適用を受けていない建築物でも増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替をした場合には増改築などを行なった部分だけでなく、既存の部分も設置対象になります。
（法第3条、第3項）

非常用の照明装置の設置基準（令第126条の4および非常用照明装置に関する指針、昭和54年版より抜萃）

対　象　建　築　物	対象建築物のうち設置義務のある部分	対象建築物のうち設置義務免除の建築物又は部分
1・特殊建物 ㈠ 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 ㈡ 病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る）ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、養老院、児童福祉施設等（＊1） ㈢ 博物館、美術館、図書館 ㈣ 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗（床面積10㎡以内のものを除く）	① 居室 ② 無窓の居室 ③ ①及び②の居室から、地上へ通ずる避難路となる廊下階段その他の通路 ④ ①②または③に類する部分。例えば廊下に接するロビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他通常、照明設備が必要とされる部分	① 自力行動の期待できないもの、又は特定の少人数が継続使用するもの、すなわち、イ．病院の病室　ロ．下宿の宿泊室　ハ．寄宿舎の寝室　ニ．これらの類似室（＊3） ② 採光上有効に直接外気に開放された通路や廊下など ③ 共同住宅、長屋の住戸 ④ 浴室、洗面所、便所、シャワー室、脱衣室、更衣室、金庫室、物置、倉庫室、電気室、機械室など、及びこれらの室と同一階に居室のない場合の廊下で避難経路とならないもの ⑤ 防煙壁で区切られたボーリング場のレーンの部分 ⑥ 無人工場（居室に該当しないもの）もしくは固定された機械、装置のある工場等のうち、機械、装置等が占有する部分（＊4） ⑦ 昭和47年告知第34号による居室等（＊5） ⑧ その他（＊6）
2.〔階数≧3〕で、〔延べ面積＞500㎡〕の建築物（除外）1戸建住宅、学校等（＊2）	〔同　上〕	〔同　上〕
3.〔延べ面積＞1,000㎡〕の建築物（除外）1戸建住宅、学校等（＊2）	〔同　上〕	〔同　上〕
4. 無窓の居室を有する建築物（除外）学校等（＊2）	〔同　上〕上記の②、③及び④ただし、③及び④において①にかかるものを除く。	〔同　上〕

（＊1）児童福祉施設等には、児童福祉施設、助産所、身体障害者更生援護施設（補装具製作施設、点字図書館及び点字出版施設を除く）、保護施設（医療保護施設を除く）、婦人保護施設、精神薄弱者援護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム又は母子保護施設である。


（＊2）学校等とは学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場をいう。
学校とは、おおむね学校教育法にいう学校をいい、学校教育法でいう学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校及び各種学校をいう。
他の法令の規制によるその他の学校（例、各省の組織の中の学校など）は含まれない。
体育館で観覧席を有するもの、又は観覧の様に供するものは、集会場と見做されて除外されない。
学校で夜間部が併設されているものは、法規制上は不要であるが、避難上安全を確保するために避難経路である廊下、階段、屋外への出入口には原則的に必要であろう。

（＊3）これらの類似室には、事務所などの管理室は、長屋もしくは共同住宅の住戸に類する居室と見なされるが、当直室の場合は不特定の人々が使用する居室に見なされ含まれない。

（＊4）無人工場とは、機械が自動化されており、保守のためにのみ、人が入るような工場とし、諸作業のために継続して使用していないものとする。
固定された機械、装置のある工場等のうち機械、装置が占有する部分とは、移動して使用する機械、装置以外で床等に固定して使用するので、通り抜け避難経路とならない部分とする。

（＊5）昭和47年建設省告示第34号による適用除外の居室等を例示すれば、次のとおりである。

小部屋を含む建物の例



半円で歩行距離を示すのは適当ではないが、具体的な通路の示し方がないので半円で示した。実際の歩行距離によって制限を受けるので注意を要する。
①、小部屋部分は30m以内であり、除外される。
②、大部屋部分は30mをこえる部分があり、この大部屋すべてに設置が必要となる。
③、廊下部分は避難経路となるので設置を必要とする。
④、避難階の直上階、直下階は30m以内が20m以内となるので注意を要する。

（＊6）その他の部分は設置義務が免除できる。
a)ホテル、旅館等について、前室と奥の部屋の間がふすま、障子など随時開放することができるもので仕切られた2部屋は、1部屋と見做してよいので、避難経路に近い前室に設置すればよい。
b)地下駐車場の駐車スペースは居室に該当せず、車路は人が通常出入する通路ではないので必ずしも法的には必要がない。ただし避難のために通路として使用されることがあるので設置することが望ましい。



旧カタログ

■配置方法

非常用照明器具は、30分間非常点灯した後で床面の水平面照度が1ルクス（蛍光灯の場合は2ルクス）以上となるように配置を決定します。

以下の表は、各天井高さ（器具取付高さ）に対して、単体で配置する場合、直線配置する場合、四角配置する場合それぞれの場合の1ルクス（蛍光灯は2ルクス）が得られる最大照度範囲及び照明器具の最大取付間隔を表わしていますので、その数値以下の間隔で配置してください。

●単体で配置する場合

各天井高（器具取付高さ）に対して、1ルクス（蛍光灯2ルクス）の範囲を図1 A 1で表わします。蛍光灯や組込型器具のように配光に方向性のある場合は図2、図3、図4のようにランプの軸に直角の方向（A断面方向）をA 1及びA 1'、平行の方向（B断面方向）をB 1及びB 1'で表わします。

●直線配置する場合

各天井高（器具取付高さ）に対して、幅2mの廊下で壁ぎわの合成照度が1ルクス、（蛍光灯2ルクス）以上となるための最大取付間隔（単位m）をA 2、B 2で表わしてあります。蛍光灯のように配光に方向性のある場合で、図5のようにA断面方向に配置する場合はA 2で表わします。図6のようにB断面方向に配置する場合はB 2で表わしますので、この数値以下の間隔で照明器具を取り付けてください。また廊下の端部は、単体配置の表により照度範囲A 1、A 1'、B 1、B 1'を決めてください。

●四角配置する場合

各天井高（器具取付高さ）に対して、照明器具の対角線の交点が1ルクス（蛍光灯2ルクス）以上、得られる場合の最大取付間隔（単位m）をA 4で表わしてあります。

蛍光灯や組込型器具のように配光に方向性のある場合は図7のように、A断面方向の間隔をA 4、B断面方向をB 4で表わしますのでこの数値以下の間隔に取り付けてください図7。

FLR40S・W/M-X　保守率0.65　K11426

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.6m	3.9	4.2	4.7	5.0	5.2	5.1
	B_1	3.6m	3.9	4.1	4.6	4.8	4.8	4.6
直線配置	A_2	8.1m	9.2	9.8	11.4	12.5	13.4	14.1
	B_2	8.1m	9.2	9.8	11.2	12.1	12.8	13.2
四角配置	A_4	7.0m	7.6	8.6	9.6	10.9	12.0	12.5
	B_4	7.0m	8.0	8.6	10.0	10.9	11.6	12.5

図1




図2




図3


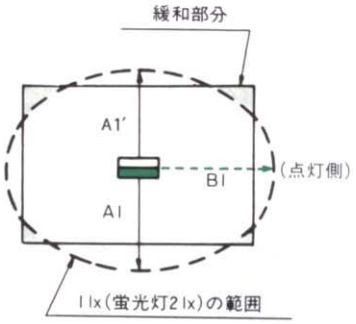


図4



標準価格には消費税は含まれておりません。

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）

㊢…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

図5



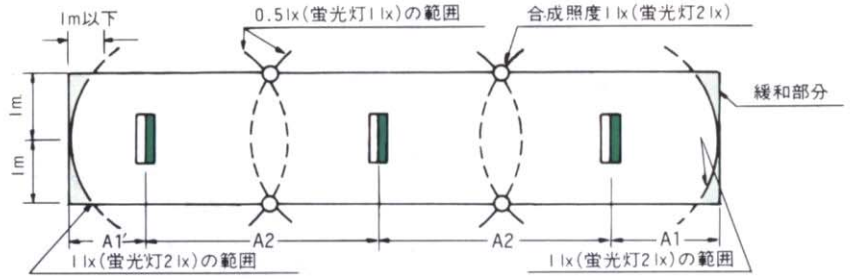


図6

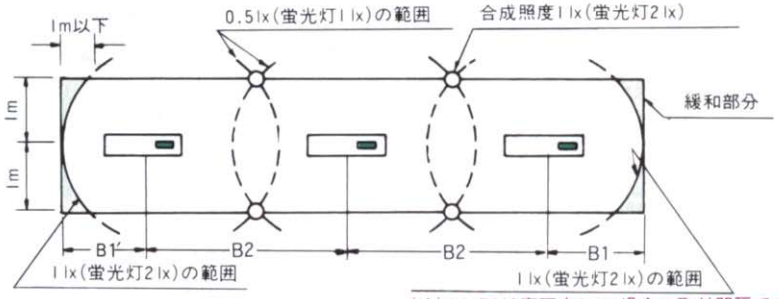

(注)A2、B2は廊下巾2mの場合の取付間隔です。

図7

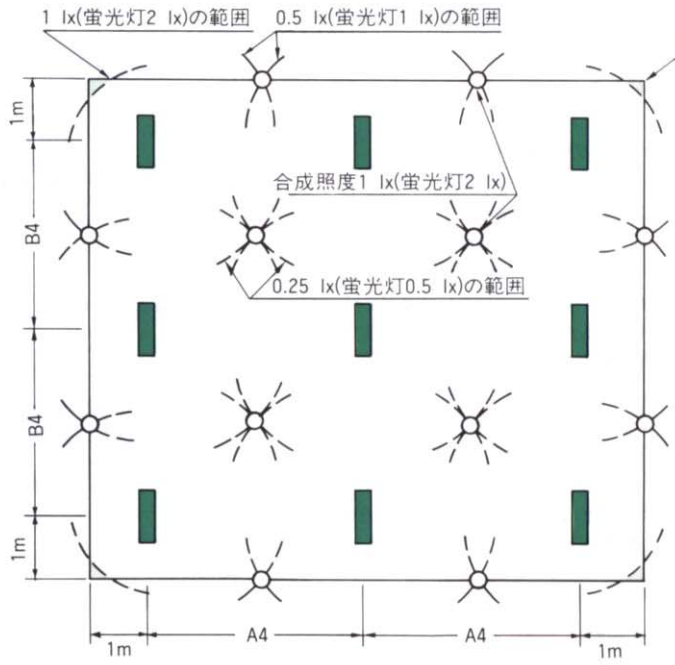

※なおこれは部屋の中央部分に設置する場合であり、部屋の隅部および壁際はそれぞれ前記の「単体で配置する場合」および「直線配置する場合」の両方を満足するように設置してください。
ただし、「直線配置する場合」は非常灯を壁より1mの位置に設置する場合という限定が入っていますので、1m以上離す場合は、設計曲線に従って行ってください。

旧カタログ

■階段配置表の見方

階段配置表（表1）は、図1の方向に器具を取り付け、踊り場又は踏面で2 lx（又は1 lx）の照度が確保できる、器具中心からの最大距離を示します。表中X_+の値は、図1に示すように器具中心よりランプ軸方向の壁までの距離をYmとした場合、段側で2 lxの照度が得られる最大距離を示します。同様に、xの値は段側で1 lxの照度が得られる最大距離を示します。X_-はランプ軸と直角方向の壁側（即ち段と反対側）で2 lxが得られる最大距離を示します。踊り場の照度チェックには2 lxのデータを、階段の中間部のチェックには1 lxのデータを使用します。富士型などの対称配光ではX_+とX_-の値は同じになるため、X_+のみで表わしています。以下図2の例を用いて表の使い方を説明します。

図1 器具配置と照度範囲
（表1の器具を高さ2.5mに取り付けた場合）

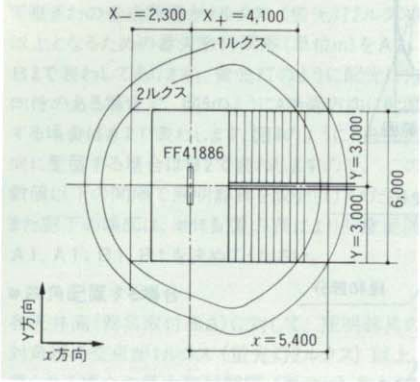


表1 階段配置表の例
FLR40S・W/M 保守率0.70

取付高さ				1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=2m	2 lx	X_+		2.6	3.5	4.1	4.7	5.1	5.8	6.2
		X_-		1.4	2.1	2.6	3.0	3.3	3.7	3.9
	1 lx	x		3.3	4.3	5.1	5.8	6.4	7.4	8.1
Y=3m	2 lx	X_+		0.0	2.7	3.5	4.1	4.6	5.3	5.8
		X_-		0.0	1.1	1.8	2.3	2.7	3.1	3.3
	1 lx	x		2.5	3.7	4.6	5.4	6.0	7.0	7.8


表2 階段配置表（器具A）
FL20S・W 保守率0.75

取付高さ				1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1m	2 lx	X_+		2.8	3.2	3.5	3.6	3.6	3.3	2.5
	1 lx	x		3.7	4.3	4.7	4.9	5.1	5.3	5.1
Y=2m	2 lx	X_+		1.9	2.5	2.8	2.9	2.9	2.6	1.1
	1 lx	x		3.1	3.7	4.2	4.5	4.7	4.8	4.7

表3 階段配置表（器具B）
FL20S・W 保守率0.65

取付高さ				1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1m	2 lx	X_+		2.7	3.0	3.2	3.2	3.1	2.7	0.0
	1 lx	x		3.6	4.1	4.4	4.6	4.7	4.7	4.4
Y=2m	2 lx	X_+		0.0	2.0	2.3	2.4	2.3	0.0	0.0
	1 lx	x		2.9	3.5	3.8	4.0	4.2	4.2	3.8

図2 照明配置（例）

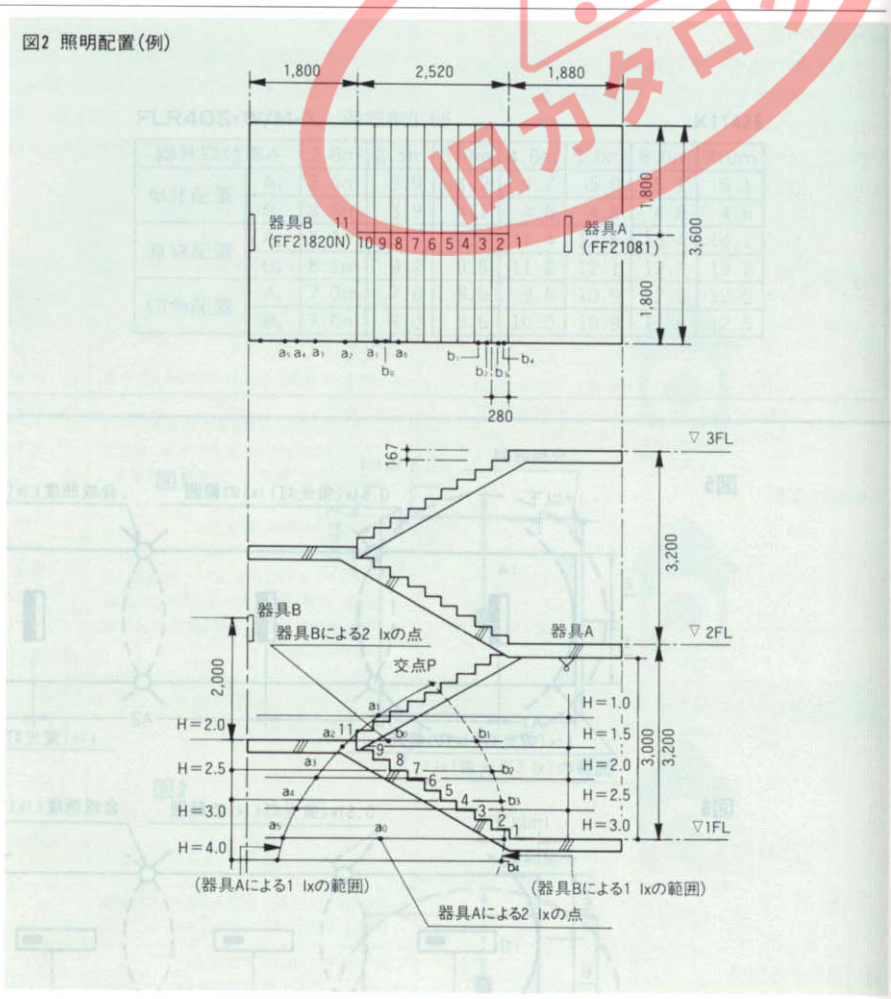

踊り場の照度チェック

図2より配置条件は、階段の幅3.6m、器具Aの取付高さ3.0m、器具Bの取付高さ2.0mです。この場合、2 lxを得る最大距離は階段配置表のY＝2mのデータから読み取ります。器具Aの最大距離は表2より2.9m、器具Bの最大距離は表3より2.3mとなります。それぞれの器具による壁際の最大距離の点をa_0、b_0とし図2に示します。各踊り場はa_0、b_0の内側にあるため、2 lx以上の照度が確保できることが分ります。

階段の中間部の照度チェック

イ）器具Aによる1 lxの照度範囲

図2より器具Aの取付高さは、1階からでは3.0m、踊り場の高さからでは約1.0mとなります。表2より、Y＝2m取付高さ3.0～1.0mの範囲の高さで1 lxが得られる最大距離を読み取ります。壁際で1 lxとなる点をa_1～a_5とし、各点を実線で結んだものを図2に示します。


ロ）器具Bによる1 lxの照度範囲

器具Bの取付高さは、踊り場からでは2.0m1階からでは約4.0mになります。表3より、Y＝2m、取付高さ2.0m～4.0mの範囲で1 lxの最大距離を読み取ります。壁際で1 lxとなる点をb_1～b_4とし、各点を破線で結んだものを図2に示します。

ハ）合成照度

図2から、器具Aにより1 lxが得られる踏面はNo.1からNo.10になります。器具Bでは同様に1 lx以上の踏面はNo.3からNo.11になります。従って、階段の中間部の合成照度は2 lx以上になります（言い換えれば、実線と破線の交点Pが踏面より上側にあれば良いことになります）。図3のように、交点Pが踏面より下側にあれば、階段の中間部の照度は2 lx未満となります。

図3 踏面が2 lx未満となる場合

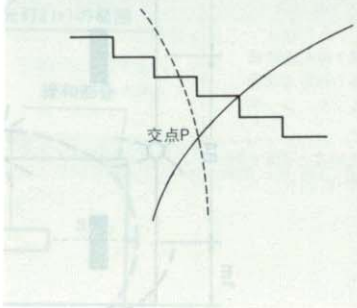

旧カタログ

■非常用照明器具の配線方法


1.電池内蔵型非常用照明器具の場合

(1)配線は一般屋内配線法に従ってください。
(耐火規制は受けません。)
(2)専用回路の配線の途中には、スイッチは設けないでください。
(3)常用回路の配線には、一般照明器具を接続してもかまいません。
(4)専用回路の開閉器には、非常用照明器具である旨を表示し、不用意に操作されないようにしてください。
(5)器具のロ出線と屋内配線の接続は、コンセント等を介さずに直接接続してください。
(6)器具のタイプにより、配線方法が異なります。下の非常用照明器具一覧表をご参照いただき、用途に応じて配線してください。

2.電池内蔵型非常用照明器具・階段通路誘導灯兼用器具の場合




(1)器具の配線は専用配線とし、誘導灯以外の器具を接続しないでください。
(2)常時消灯してご使用になる場合（3線配線）は、事前に所轄消防署の承認を得てください。
(3)上記の他は、一般非常用照明器具の配線方法(1)(2)(5)(6)に準じて行ってください。

■ご注意 3線配線方式の場合、また配電盤内での分岐回路の接続をされる場合、下記の配線は機器損傷の原因ともなりますので絶対にお避けください。







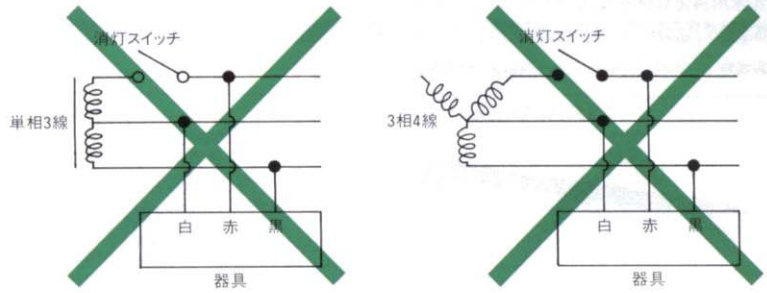


非常用照明器具一覧表 階段室用に最適なデザインの階段通路誘導灯非常用照明器具兼用型は570～583頁をご覧ください。

※電源装置については664頁をご参照ください。

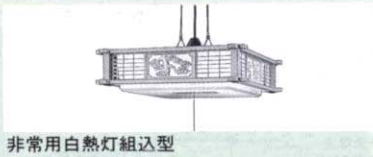形式	種類	掲載頁	配線図	備考
電池内蔵型	 **非常用蛍光灯併用型** 常時 蛍光灯 AC100V (AC200V) 非常時 蛍光灯 内蔵蓄電池	622	①常時消灯スイッチなしの場合（連続点灯方式） 専用回路 AC100V 白 黒 赤 器具 ②常時消灯スイッチ付の場合 専用回路 AC100V 消灯スイッチ 白 黒 赤 器具	●ニッケルカドミウム蓄電池内蔵 ●自動充電装置内蔵 ●点検スイッチ付 ●充電モニター付 ●端子台または口出線付 ●階段通路誘導灯としてご使用の場合②の配線を行なうときは所轄の消防署の承認が必要です。
	 **非常用白熱灯組込型** 常時 蛍光灯 AC100V 非常時 非常灯用電球 内蔵蓄電池	633		●ニッケルカドミウム蓄電池内蔵 ●自動充電装置内蔵 ●点検スイッチ付
	 **非常用白熱灯専用型** 常時 —— 非常時 非常灯用電球 内蔵蓄電池	636	専用回路 AC100V 器具	●ニッケルカドミウム蓄電池内蔵 ●自動充電装置内蔵 ●点検スイッチ付
	 **非常用白熱灯組込型** 常時 白熱灯 AC100V 非常時 非常灯用電球 内蔵蓄電池	643	①常時消灯スイッチなしの場合（連続点灯方式） 専用回路 AC100V 白 黒 赤 器具 ②常時消灯スイッチ付の場合 専用回路 AC100V 消灯スイッチ 白 黒 赤 器具	●ニッケルカドミウム蓄電池内蔵 ●自動充電装置内蔵 ●点検スイッチ付
	 **非常用白熱灯分離型** 常時 —— 非常時 白熱灯 内蔵蓄電池	639	専用回路 AC100V 白 黒 赤 電源ユニット 白 茶 赤 青 器具 ※白・茶は絶縁してユニット内であそばせておいてください。	●ニッケルカドミウム蓄電池内蔵 ●自動充電装置内蔵 ●点検スイッチ付

旧カタログ

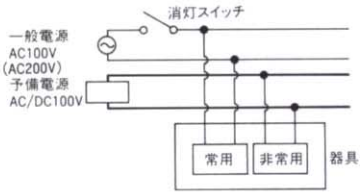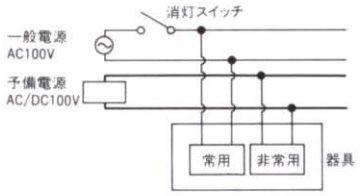形式	種類	掲載頁	配線図(——耐火配線)	備考
電源別置型	 **非常用蛍光灯併用型(建非F型)** 常時 蛍光灯 AC100V 常用電源 非常時 蛍光灯 AC100V インバータ電源装置や自家発電設備	標準加工品		■適合予備電源:AC100V ●耐熱ケース入り低力率型安定器内蔵
	 **非常用白熱灯組込型** 常時 蛍光灯 AC100V 常用電源 (AC200V) 非常時 LE24V40W DC24V ゾーニングパワー24	標準加工品		■適合予備電源:DC24V ●予備電源は必ずゾーニングパワー24をご使用ください。 (682頁参照)
	 **非常用白熱灯組込型** 常時 蛍光灯 AC100V 常用電源 (AC200V) 非常時 Lds100V40W DC100V 非常用照明器具電源 又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備	646		■適合予備電源:AC100V 又はDC100V
	 **非常用白熱灯併用・専用兼用型** 常時 AC100V 常用電源の併用型の時 非常時 DC100V 非常用照明器具電源 又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備	654	①併用型として使用する場合  ②専用型として使用する場合 (常時点灯しません) 	■適合予備電源:AC100V 又はDC100V
	 **非常用白熱灯組込型** 常時 AC100V 常用電源 非常時 DC100V 非常用照明器具電源 又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備	651		■適合予備電源:AC100V 又はDC100V
	 **非常用白熱灯専用型** 常時 非常時 LE24V40W DC24V ゾーニングパワー24	645		■適合予備電源:DC24V ●予備電源は必ずゾーニングパワー24をご使用ください。 (682頁参照)

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)

㊀…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

Hfシリーズ

省施工


電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

Hfインバータ…高出力・省電力・段調光可能（1080頁参照）

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。（リレー組込みタイプ）
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

オフィスコンフォート

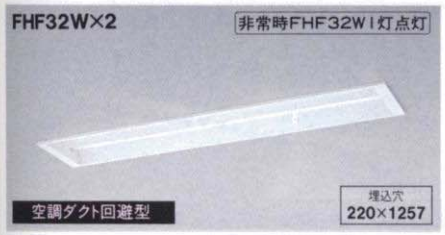

基本灯具（コンフォート15）

〈電池内蔵型〉
非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯（1600 lm）
32W Hf蛍光灯2灯
Hfインバータ

FHF42770K CLASS I


HT1	○	標準価格87,000円㊒（102W）
HT2（200V）	○	標準価格87,000円㊒（101W）
HR1	○	標準価格89,500円㊒（102W）
HR2（200V）	○	標準価格89,500円㊒（101W）
HC2（200V）	受	標準価格90,000円㊒（101W）

本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し・6.9kg（HT・HR・HC）

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
※連結の場合は連結金具FHK42300（33頁参照）をご使用ください。

FHA42770Kタイプ
■配光データNo.K37653

公共施設型番
K1−FRS15−322

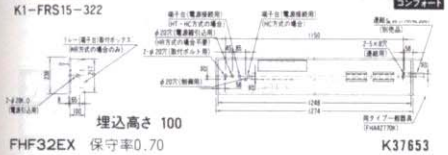

FHF32EX 保守率0.70 K37653

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.4m	3.8	4.1	4.8	5.2	5.5	5.6
	A′	4.5m	4.9	5.3	5.9	6.2	6.4	6.4
	B	4.6m	4.9	5.3	5.8	6.0	6.1	5.9
直線配置	A	9.1m	10.1	11.1	12.8	14.1	15.2	16.0
	B	10.7m	11.8	12.8	14.3	15.5	16.2	16.7
四角配置	A	6.8m	8.7	8.7	11.6	12.4	12.7	14.4
	B	10.0m	10.0	12.0	12.0	14.0	16.0	16.0
	S	68m	87	105	139	173	203	231



OAコンフォート（シルブライトルーバ）CLASS II

〈電池内蔵型〉
非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯（1600 lm）
32W Hf蛍光灯2灯
Hfインバータ


オフィスFJ424HGY CLASS II
（基本灯具・FHF42770K＋プラスユニット・FHK42223）

HT1	○	標準価格126,500円㊒（102W）
HT2（200V）	○	標準価格126,500円㊒（101W）
HR1	○	標準価格129,000円㊒（102W）
HR2（200V）	○	標準価格129,000円㊒（101W）
HC2（200V）	受	標準価格129,500円㊒（101W）

本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：シルブライト（鏡面仕上）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し・8.5kg（HT・HR・HC）


適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
※連結の場合は連結金具FHK42300（33頁参照）をご使用ください。

オフィスF424HGYタイプ
■配光データNo.K37268



FHF32EX 保守率0.70 K37268

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	2.7m	2.9	3.3	3.9	4.5	4.9	5.2
	A′	3.5m	3.9	4.6	5.6	6.4	7.1	7.5
	B	3.5m	3.9	4.5	5.4	6.0	6.5	6.6
直線配置	A	6.5m	7.1	8.5	10.4	12.0	13.7	15.1
	B	7.2m	8.0	9.5	11.6	13.6	15.3	16.6
四角配置	A	5.4m	6.7	6.8	8.4	9.5	12.0	12.8
	B	5.4m	6.0	8.0	10.0	12.0	12.0	14.0
	S	29m	40	55	84	114	145	179

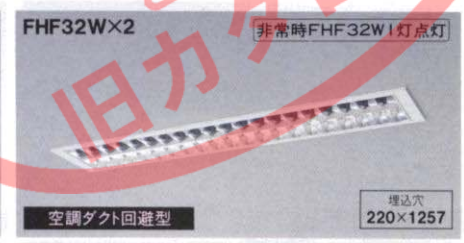

OAコンフォート（シルブライトルーバ）CLASS III

〈電池内蔵型〉
非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯（1600 lm）
32W Hf蛍光灯2灯
Hfインバータ


オフィスFJ424HGZ CLASS III
（基本灯具・FHF42770K＋プラスユニット・FHK42233）

HT1	受	標準価格126,500円㊒（102W）
HT2（200V）	受	標準価格126,500円㊒（101W）
HR1	受	標準価格129,000円㊒（102W）
HR2（200V）	受	標準価格129,000円㊒（101W）
HC2（200V）	受	標準価格129,500円㊒（101W）

本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：シルブライト（鏡面つや消し仕上）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し・8.5kg（HT・HR・HC）


適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
※連結の場合は連結金具FHK42300（33頁参照）をご使用ください。

オフィスF424HGZタイプ
■配光データNo.K37269

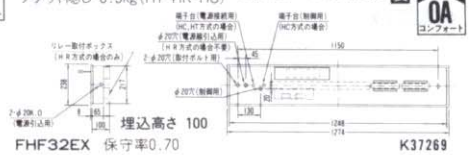

FHF32EX 保守率0.70 K37269

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	2.8m	3.0	3.4	3.9	4.6	4.9	5.3
	A′	3.4m	3.9	4.5	5.5	6.3	6.9	7.3
	B	3.6m	3.9	4.5	5.3	5.9	6.3	6.5
直線配置	A	6.6m	7.3	8.5	10.4	12.0	13.6	15.0
	B	7.3m	8.2	9.6	11.7	13.6	15.2	16.4
四角配置	A	5.6m	6.4	7.0	8.5	9.6	12.1	12.8
	B	5.6m	6.4	8.0	10.0	12.0	12.1	14.0
	S	31m	42	56	85	115	146	179

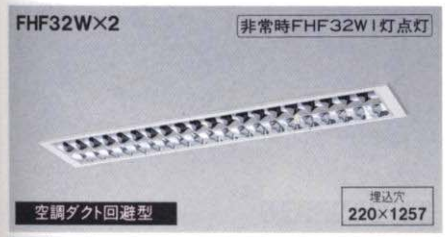

OAコンフォート（金属ルーバ）CLASS I

〈電池内蔵型〉
非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯（1600 lm）
32W Hf蛍光灯2灯
Hfインバータ

オフィスFJ424HEX CLASS I
（基本灯具・FHF42770K＋プラスユニット・FHK42212）


HT1	○	標準価格107,300円㊒（102W）
HT2（200V）	○	標準価格107,300円㊒（101W）
HR1	○	標準価格109,800円㊒（102W）
HR2（200V）	○	標準価格109,800円㊒（101W）
HC2（200V）	受	標準価格110,300円㊒（101W）

本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（鏡面仕上）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し・8.4kg（HT・HR・HC）

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
※連結の場合は連結金具FHK42300（33頁参照）をご使用ください。

オフィスF424HEXタイプ
■配光データNo.K37654

公共施設型番
K1−FRS15L3V1−322



FHF32EX 保守率0.70 K37654

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	2.7m	2.9	3.3	3.8	4.3	4.6	4.9
	A′	3.0m	3.6	3.9	4.8	5.5	6.1	6.4
	B	3.0m	3.6	3.9	4.6	5.2	5.5	5.7
直線配置	A	5.9m	6.9	7.9	9.6	11.0	12.3	13.5
	B	6.3m	7.6	8.5	10.2	11.8	13.2	14.3
四角配置	A	5.0m	6.2	6.7	8.7	9.6	10.1	12.1
	B	5.0m	6.0	6.7	8.0	10.0	12.0	12.1
	S	25m	37	46	69	96	121	145



OAコンフォート（アルミルーバ）CLASS II

〈電池内蔵型〉
非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯（1600 lm）
32W Hf蛍光灯2灯
Hfインバータ

オフィスFJ424HEY CLASS II
（基本灯具・FHF42770K＋プラスユニット・FHK42222）


HT1	○	標準価格107,300円㊒（102W）
HT2（200V）	○	標準価格107,300円㊒（101W）
HR1	○	標準価格109,800円㊒（102W）
HR2（200V）	○	標準価格109,800円㊒（101W）
HC2（200V）	受	標準価格110,300円㊒（101W）

本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し・8.4kg（HT・HR・HC）

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
※連結の場合は連結金具FHK42300（33頁参照）をご使用ください。

オフィスF424HEYタイプ
■配光データNo.K37654

公共施設型番
K1−FRS15L3V2−322



FHF32EX 保守率0.70 K37654

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	2.7m	2.9	3.3	3.8	4.3	4.6	4.9
	A′	3.0m	3.6	3.9	4.8	5.5	6.1	6.4
	B	3.0m	3.6	3.9	4.6	5.2	5.5	5.7
直線配置	A	5.9m	6.9	7.9	9.6	11.0	12.3	13.5
	B	6.3m	7.6	8.5	10.2	11.8	13.2	14.3
四角配置	A	5.0m	6.2	6.7	8.7	9.6	10.1	12.1
	B	5.0m	6.0	6.7	8.0	10.0	12.0	12.1
	S	25m	37	46	69	96	121	145



OAコンフォート（アルミルーバ）CLASS III

〈電池内蔵型〉
非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯（1600 lm）
32W Hf蛍光灯2灯
Hfインバータ

オフィスFJ424HEZ CLASS III
（基本灯具・FHF42770K＋プラスユニット・FHK42232）

HT1	○	標準価格107,300円㊒（102W）
HT2（200V）	○	標準価格107,300円㊒（101W）
HR1	○	標準価格109,800円㊒（102W）
HR2（200V）	○	標準価格109,800円㊒（101W）
HC2（200V）	受	標準価格110,300円㊒（101W）

本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し・7.8kg（HT・HR・HC）

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
※連結の場合は連結金具FHK42300（33頁参照）をご使用ください。

オフィスF424HEZタイプ
■配光データNo.K37270

公共施設型番
K1−FRS15L3V3−322



FHF32EX 保守率0.70 K37270

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	2.7m	2.9	3.4	3.9	4.5	4.8	5.1
	A′	3.3m	3.9	4.4	5.3	6.1	6.6	6.8
	B	3.3m	3.8	4.2	4.9	5.4	5.6	5.7
直線配置	A	6.5m	7.2	8.4	10.3	11.8	13.4	14.6
	B	7.0m	7.9	9.2	11.1	12.7	13.9	14.9
四角配置	A	5.3m	6.6	7.2	7.9	10.3	11.3	11.5
	B	5.3m	6.0	7.2	10.0	10.3	12.0	14.0
	S	28m	40	52	79	106	135	161

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

Hfインバータ…高出力・省電力・段調光可能(1080頁参照)

オフィスコンフォート

FHF32W×2 非常時FHF32W1灯点灯

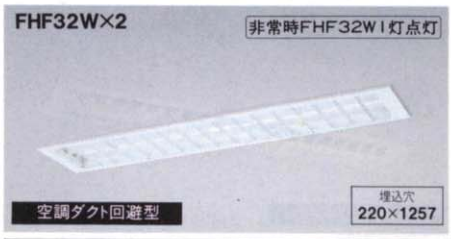

空調ダクト回避型 埋込穴 220×1257

コンフォート15・ルーバ付

〈電池内蔵型〉
非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯

Hfインバータ

オフィスFJ424HCB
(基本灯具・FHF42770K+プラスユニット・FHK42275)


HT1	○標準価格**95,200**円(税)	(102W)
HT2(200V)	○標準価格**95,200**円(税)	(101W)
HR1	○標準価格**97,700**円(税)	(102W)
HR2(200V)	○標準価格**97,700**円(税)	(101W)
HC2(200V)	(受)標準価格**98,200**円(税)	(101W)

本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し・8.5kg(HT・HR・HC)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
※連結の場合は連結金具FHK42300(33頁参照)をご使用ください。
オフィスF424HCBタイプ
■配光データNo.K37271

姿 15 コンフォート

公共施設設置
K1−FRS15L5−322

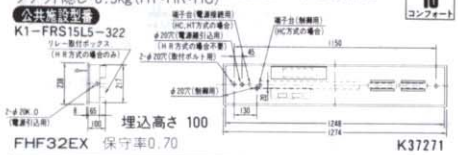

埋込高さ 100

FHF32EX 保守率0.70 K37271

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.1m	3.6	3.8	4.4	4.8	5.0	5.1
	A'	4.6m	4.9	5.4	5.9	6.4	6.5	6.5
	B	4.1m	4.6	4.8	5.3	5.5	5.6	5.5
直線配置	A	9.0m	9.9	10.9	12.4	13.7	14.8	15.5
	B	9.4m	10.5	11.4	12.9	13.9	14.7	15.2
四角配置	A	7.6m	8.7	9.2	10.1	12.3	12.7	14.2
	B	8.0m	8.7	10.0	12.0	12.3	14.0	14.2
	S	61m	76	92	121	150	177	200

FHF32W×1 非常時FHF32W点灯



空調ダクト回避型 埋込穴 150×1257

基本灯具(コンフォート15)

〈電池内蔵型〉
非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯1灯

Hfインバータ

FHF41770K


HT1	(受)標準価格**85,500**円(税)	(52W)
HT2(200V)	(受)標準価格**85,500**円(税)	(52W)
HR1	(受)標準価格**88,000**円(税)	(52W)
HR2(200V)	(受)標準価格**88,000**円(税)	(52W)

本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
プラスユニット取付可能
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し・5.3kg(HT・HR)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
※連結の場合は連結金具FHK41300(33頁参照)をご使用ください。
FHA41770Kタイプ
■配光データNo.K42150

姿 15 コンフォート

公共施設設置
K1−FRS15−321



埋込高さ 100

FHF32EX 保守率0.70 K42150

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.2m	4.8	5.2	6.0	6.4	6.6	6.6
	B_1	4.4m	4.8	5.1	5.5	5.8	5.8	5.7
直線配置	A_2	9.6m	11.0	12.2	14.3	15.9	17.2	18.0
	B_2	10.6m	11.6	12.5	14.0	15.1	15.8	16.2
四角配置	A_4	7.8m	8.8	10.1	12.1	13.8	15.3	16.5
	B_4	10.0m	11.4	12.2	13.8	15.1	15.8	16.2

FHF32W×1 非常時FHF32W点灯



空調ダクト回避型 埋込穴 150×1257

OAコンフォート(金属ルーバ)CLASS I

〈電池内蔵型〉
非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯1灯

Hfインバータ

オフィスFJ414HEX CLASS I
(基本灯具・FHF41770K+プラスユニット・FHK41212)


HT1	(受)標準価格**101,800**円(税)	(52W)
HT2(200V)	(受)標準価格**101,800**円(税)	(52W)
HR1	(受)標準価格**104,300**円(税)	(52W)
HR2(200V)	(受)標準価格**104,300**円(税)	(52W)

本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し・6.3kg(HT・HR)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
※連結の場合は連結金具FHK41300(33頁参照)をご使用ください。
オフィスF414HEXタイプ
■配光データNo.K42151

姿 OA コンフォート

公共施設設置
K1−FRS15L3V1−321



埋込高さ 100

FHF32EX 保守率0.65 K42151

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.7m	3.2	3.5	4.2	4.8	5.3	5.7
	B_1	3.0m	3.5	4.0	4.8	5.3	5.6	5.7
直線配置	A_2	5.8m	6.9	7.9	9.6	11.0	12.1	13.3
	B_2	6.4m	7.5	8.6	10.7	12.5	14.0	15.0
四角配置	A_4	5.0m	5.9	6.6	8.0	9.3	10.5	11.5
	B_4	5.2m	6.2	7.2	9.1	10.5	12.0	13.4

FHF32W×1 非常時FHF32W点灯



空調ダクト回避型 埋込穴 150×1257

OAコンフォート(金属ルーバ)CLASS II

〈電池内蔵型〉
非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯1灯

Hfインバータ

オフィスFJ414HEY CLASS II
(基本灯具・FHF41770K+プラスユニット・FHK41222)


HT1	(受)標準価格**101,800**円(税)	(52W)
HT2(200V)	(受)標準価格**101,800**円(税)	(52W)
HR1	(受)標準価格**104,300**円(税)	(52W)
HR2(200V)	(受)標準価格**104,300**円(税)	(52W)

本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し・6.3kg(HT・HR)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
※連結の場合は連結金具FHK41300(33頁参照)をご使用ください。
オフィスF414HEYタイプ
■配光データNo.K42152

姿 OA コンフォート

公共施設設置
K1−FRS15L3V2−321



埋込高さ 100

FHF32EX 保守率0.65 K42152

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.7m	3.2	3.6	4.2	4.8	5.4	5.8
	B_1	3.0m	3.5	4.0	4.7	5.3	5.5	5.6
直線配置	A_2	5.9m	7.0	8.0	9.7	11.1	12.3	13.4
	B_2	6.4m	7.5	8.6	10.6	12.4	13.8	14.8
四角配置	A_4	5.0m	6.0	6.9	8.2	9.4	10.6	11.6
	B_4	5.4m	6.2	7.1	9.0	10.6	12.1	13.4

FHF32W×1 非常時FHF32W点灯



空調ダクト回避型 埋込穴 150×1257

OAコンフォート(金属ルーバ)CLASS III

〈電池内蔵型〉
非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯1灯

Hfインバータ

オフィスFJ414HEZ CLASS III
(基本灯具・FHF41770K+プラスユニット・FHK41232)


HT1	(受)標準価格**101,800**円(税)	(52W)
HT2(200V)	(受)標準価格**101,800**円(税)	(52W)
HR1	(受)標準価格**104,300**円(税)	(52W)
HR2(200V)	(受)標準価格**104,300**円(税)	(52W)

本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し・6.0kg(HT・HR)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
※連結の場合は連結金具FHK41300(33頁参照)をご使用ください。
オフィスF414HEZタイプ
■配光データNo.K42153

姿 OA コンフォート

公共施設設置
K1−FRS15L3V3−321

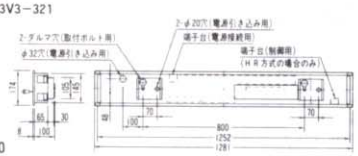

埋込高さ 100

FHF32EX 保守率0.65 K42153

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.8m	3.2	3.6	4.2	4.8	5.3	5.6
	B_1	3.1m	3.5	3.8	4.3	4.5	4.7	4.7
直線配置	A_2	6.2m	7.2	8.2	9.9	11.2	12.3	13.4
	B_2	7.0m	7.9	8.7	10.2	11.4	12.2	12.8
四角配置	A_4	6.0m	6.9	7.7	9.2	10.3	11.2	12.0
	B_4	6.2m	7.0	7.7	9.0	10.2	11.5	12.6

FHF32W×1 非常時FHF32W点灯



空調ダクト回避型 埋込穴 150×1257

コンフォート15・ルーバ付

〈電池内蔵型〉
非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯1灯

Hfインバータ

オフィスFJ414HCB
(基本灯具・FHF41770K+プラスユニット・FHK41275)


HT1	(受)標準価格**92,900**円(税)	(52W)
HT2(200V)	(受)標準価格**92,900**円(税)	(52W)
HR1	(受)標準価格**95,400**円(税)	(52W)
HR2(200V)	(受)標準価格**95,400**円(税)	(52W)

本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し・6.8kg(HT・HR)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
※連結の場合は連結金具FHK41300(33頁参照)をご使用ください。
オフィスF414HCBタイプ
■配光データNo.K42154

姿 15 コンフォート

公共施設設置
K1−FRS15L5−321



埋込高さ 100

FHF32EX 保守率0.70 K42154

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.4m	3.9	4.2	4.9	5.4	5.7	5.8
	B_1	4.0m	4.4	4.7	5.2	5.4	5.5	5.4
直線配置	A_2	8.0m	8.9	9.8	11.5	13.0	14.1	15.0
	B_2	9.6m	10.7	11.6	13.0	14.1	14.8	15.3
四角配置	A_4	7.0m	7.4	8.2	9.5	10.8	11.9	12.9
	B_4	7.9m	9.4	10.4	12.1	13.4	14.6	15.3

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 (○)…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

スリムHf・ライン配置用照明器具



コンフォート15

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600lm)〈電池内蔵型〉
32W Hf蛍光灯1灯

FHF41670 Hfインバータ

HT1 (受)標準価格87,000円(税) (52W)

HT2 (200V) (受)標準価格87,000円(税) (52W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・4.0kg
適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
■連結用器具
FHF41671(連結中用)
FHF41672(連結右用)
FHF41673(連結左用)
※連結の場合は連結金具FHK41701(66頁参照)をご使用ください。
FHA41670タイプ
■配光データNo.K45310



OAコンフォート〈CLASSII〉


非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600lm)〈電池内蔵型〉
32W Hf蛍光灯1灯 CLASSII

FHF41680 Hfインバータ

HT1 (受)標準価格115,000円(税) (52W)

HT2 (200V) (受)標準価格115,000円(税) (52W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
補助反射板:シルブライト(鏡面仕上)
ルーバ:シルブライト(鏡面仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・5.3kg
適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
■連結用器具
FHF41681(連結中用)
FHF41682(連結右用)
FHF41683(連結左用)
※連結の場合は連結金具FHK41701(66頁参照)をご使用ください。
FHA41680タイプ

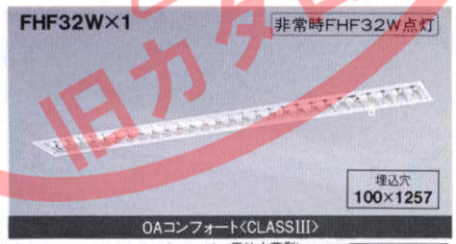

OAコンフォート〈CLASSIII〉


非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600lm)〈電池内蔵型〉
32W Hf蛍光灯1灯 CLASSIII

FHF41690 Hfインバータ

HT1 (受)標準価格115,000円(税) (52W)


HT2 (200V) (受)標準価格115,000円(税) (52W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
補助反射板:シルブライト(鏡面つや消し仕上)
ルーバ:シルブライト(鏡面つや消し仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・5.3kg
適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
■連結用器具
FHF41691(連結中用)
FHF41692(連結右用)
FHF41693(連結左用)
※連結の場合は連結金具FHK41701(66頁参照)をご使用ください。
FHA41690タイプ




FHF32EX-N 保守率0.7 K45310

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.3m	4.8	5.2	5.9	6.3	6.5	6.5
	B1	4.3m	4.7	5.0	5.5	5.7	5.8	5.7
直線配置	A2	10.1m	11.4	12.5	14.4	15.8	16.9	17.7
	B2	10.4m	11.5	12.4	13.9	14.9	15.7	16.2
四角配置	A4	8.4m	9.5	10.6	12.2	13.8	15.1	16.2
	B4	9.8m	11.0	11.8	13.6	14.7	15.7	16.2



FHF32EX-N 保守率0.65

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.7m	3.3	3.8	4.7	5.5	6.2	6.7
	B1	2.9m	3.4	3.8	4.7	5.4	6.0	6.3
直線配置	A2	5.7m	6.9	8.0	10.2	12.2	13.9	15.4
	B2	5.9m	7.1	8.1	10.2	12.0	13.7	15.1
四角配置	A4	5.0m	5.9	7.0	8.6	10.2	11.6	13.0
	B4	5.0m	6.0	6.7	8.4	9.9	11.4	12.8



FHF32EX-N 保守率0.65

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.8m	3.3	3.9	4.7	5.5	6.2	6.6
	B1	2.9m	3.4	3.8	4.6	5.3	5.8	6.2
直線配置	A2	6.1m	7.1	8.2	10.4	12.2	13.9	15.4
	B2	6.0m	7.2	8.2	10.2	12.0	13.5	14.9
四角配置	A4	5.4m	6.2	7.0	8.8	10.2	11.8	13.0
	B4	5.0m	6.0	7.0	8.6	10.1	11.4	12.8

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

既設対応埋込型器具



基本灯具

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)〈電池内蔵型〉 Hfインバータ
32W Hf蛍光灯2灯

FHF42750K


HT1	(受)標準価格88,000円(税)(102W)
HT2(200V)	(受)標準価格88,000円(税)(101W)
HR1	(受)標準価格90,500円(税)(102W)
HR2(200V)	(受)標準価格90,500円(税)(101W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
プラスユニット取付可能
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ランプ位置2段移動型・8.7kg(HT・HR)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
FHA42750Kタイプ
■配光データNo.K41652

埋込高さ 121
適合ソケット L346

注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に変更する際本体天面より7mmソケット台が飛び出します。

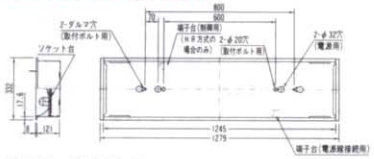

FHF32EX-N 保守率0.70 K41652

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.3m	4.8	5.3	5.8	6.0	6.1	6.0
	A'_1	5.5m	5.9	6.2	6.6	6.8	6.9	6.9
	B_1	4.4m	4.7	5.1	5.5	5.8	5.9	5.8
直線配置	A_2	11.5m	12.8	13.9	15.7	16.9	17.5	17.9
	B_2	10.4m	11.4	12.3	13.7	14.7	15.5	16.0
四角配置	A_4	10.0m	11.2	12.3	14.2	15.8	16.5	17.0
	B_4	10.0m	11.0	11.8	13.0	13.8	14.8	15.6

高効率OAコンフォート(金属ルーバ)CLASS I

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)〈電池内蔵型〉 Hfインバータ
32W Hf蛍光灯2灯

既設FJ426HEXU CLASS I
(灯具・FHF42750K+プラスユニット・FK42479)


HT1	(受)標準価格124,500円(税)(102W)
HT2(200V)	(受)標準価格124,500円(税)(101W)
HR1	(受)標準価格127,000円(税)(102W)
HR2(200V)	(受)標準価格127,000円(税)(101W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
高効率タイプ(シルプライト反射板付)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付 13.4kg(HT・HR)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
■配光データNo.K41645

埋込高さ 121
適合ソケット L346

注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に変更する際本体天面より7mmソケット台が飛び出します。

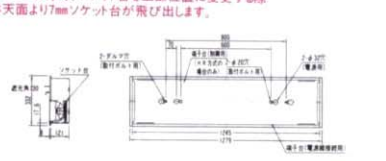

FHF32EX-N 保守率0.65 K41645

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.6m	3.1	3.6	4.5	5.3	6.0	6.6
	A'_1	2.5m	2.9	3.3	4.1	4.8	5.5	6.1
	B_1	2.8m	3.2	3.6	4.4	5.0	5.5	5.9
直線配置	A_2	5.3m	6.4	7.4	9.3	10.9	12.6	14.1
	B_2	5.9m	7.0	7.9	9.6	11.3	12.7	14.0
四角配置	A_4	4.4m	5.5	6.2	7.8	9.4	11.0	12.3
	B_4	5.4m	6.2	7.2	8.9	10.2	11.4	12.6

高効率OAコンフォート(金属ルーバ)CLASS II

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)〈電池内蔵型〉 Hfインバータ
32W Hf蛍光灯2灯

既設FJ426HEYU CLASS II
(灯具・FHF42750K+プラスユニット・FK42489)


HT1	(受)標準価格124,500円(税)(102W)
HT2(200V)	(受)標準価格124,500円(税)(101W)
HR1	(受)標準価格127,000円(税)(102W)
HR2(200V)	(受)標準価格127,000円(税)(101W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
高効率タイプ(シルプライト反射板付)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付 13.4kg(HT・HR)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
■配光データNo.K41646


埋込高さ 121
適合ソケット L346

注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に変更する際本体天面より7mmソケット台が飛び出します。

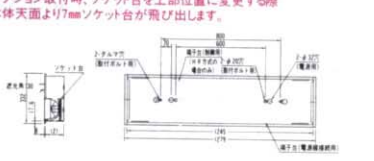

FHF32EX-N 保守率0.65 K41646

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.9m	3.5	4.0	5.1	5.9	6.6	7.1
	A'_1	2.7m	3.2	3.7	4.6	5.5	6.2	6.8
	B_1	3.1m	3.6	4.0	4.6	5.0	5.2	5.1
直線配置	A_2	5.9m	7.1	8.2	10.4	12.4	14.3	15.9
	B_2	6.7m	7.9	9.0	10.8	12.3	13.4	14.1
四角配置	A_4	5.0m	6.1	6.9	8.7	10.5	11.9	13.5
	B_4	6.0m	7.0	8.2	10.0	11.5	12.9	13.8

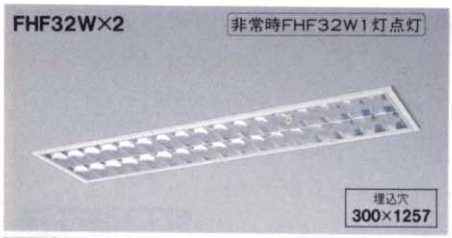

高効率OAコンフォート(金属ルーバ)CLASS III

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)〈電池内蔵型〉 Hfインバータ
32W Hf蛍光灯2灯

既設FJ426HEZU CLASS III
(灯具・FHF42750K+プラスユニット・FK42499)


HT1	(受)標準価格124,500円(税)(102W)
HT2(200V)	(受)標準価格124,500円(税)(101W)
HR1	(受)標準価格127,000円(税)(102W)
HR2(200V)	(受)標準価格127,000円(税)(101W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
高効率タイプ(シルプライト反射板付)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付 13.4kg(HT・HR)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
■配光データNo.K41647

埋込高さ 121
適合ソケット L346

注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に変更する際本体天面より7mmソケット台が飛び出します。



FHF32EX-N 保守率0.65 K41647

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.9m	3.5	4.0	5.0	5.9	6.4	6.9
	A'_1	2.7m	3.2	3.7	4.6	5.4	6.1	6.5
	B_1	3.1m	3.6	4.0	4.7	5.1	5.2	5.2
直線配置	A_2	6.1m	7.2	8.3	10.4	12.4	14.1	15.6
	B_2	6.7m	8.0	9.1	11.0	12.5	13.6	14.3
四角配置	A_4	5.2m	6.1	7.1	8.8	10.4	11.9	13.1
	B_4	5.9m	7.0	7.8	9.6	11.1	12.3	13.4

OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS I

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)〈電池内蔵型〉 Hfインバータ
32W Hf蛍光灯2灯

既設FJ426HAX CLASS I
(灯具・FHF42750K+プラスユニット・FK42277)


HT1	(受)標準価格122,500円(税)(102W)
HT2(200V)	(受)標準価格122,500円(税)(101W)
HR1	(受)標準価格125,000円(税)(102W)
HR2(200V)	(受)標準価格125,000円(税)(101W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付 9.9kg(HT・HR)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
■配光データNo.K41648

埋込高さ 121
適合ソケット L346

注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に変更する際本体天面より7mmソケット台が飛び出します。



FHF32EX-N 保守率0.65 K41648

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.4m	4.1	4.8	6.0	6.9	7.2	7.1
	A'_1	3.1m	3.7	4.1	4.7	5.1	5.5	5.7
	B_1	3.1m	3.6	4.1	4.9	5.4	5.7	5.7
直線配置	A_2	6.7m	8.1	9.5	11.8	13.8	15.5	16.7
	B_2	6.5m	7.7	8.8	10.8	12.6	14.0	14.9
四角配置	A_4	5.6m	6.8	8.0	9.7	11.4	12.7	14.1
	B_4	5.4m	6.3	7.0	9.0	10.6	12.2	13.3

OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS II

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)〈電池内蔵型〉 Hfインバータ
32W Hf蛍光灯2灯

既設FJ426HAY CLASS II
(灯具・FHF42750K+プラスユニット・FK42287)


HT1	(受)標準価格122,500円(税)(102W)
HT2(200V)	(受)標準価格122,500円(税)(101W)
HR1	(受)標準価格125,000円(税)(102W)
HR2(200V)	(受)標準価格125,000円(税)(101W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付 9.9kg(HT・HR)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
■配光データNo.K41649

埋込高さ 121
適合ソケット L346

注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に変更する際本体天面より7mmソケット台が飛び出します。



FHF32EX-N 保守率0.65 K41649

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.4m	4.1	4.8	5.9	6.6	7.0	6.9
	A'_1	3.0m	3.5	4.0	4.7	5.1	5.4	5.6
	B_1	3.1m	3.6	4.1	4.8	5.3	5.6	5.6
直線配置	A_2	6.7m	8.1	9.4	11.7	13.6	15.2	16.3
	B_2	6.5m	7.6	8.7	10.7	12.4	13.8	14.6
四角配置	A_4	5.7m	6.8	8.0	9.6	11.2	12.7	14.1
	B_4	5.4m	6.3	7.1	9.0	10.5	11.8	12.8


標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

旧カタログ

既設対応埋込型器具

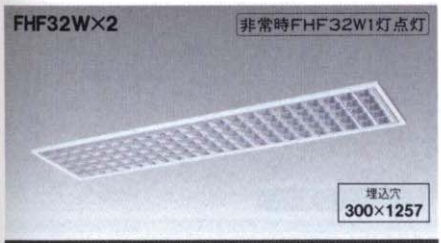

OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSIII

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)〈電池内蔵型〉 Hfインバータ
32W Hf蛍光灯2灯

既設FJ426HAZK CLASSIII

(灯具・FHF42750K+プラスユニット・FK42297K)


HT1	(受)標準価格122,500円(税)	(102W)
HT2(200V)	(受)標準価格122,500円(税)	(101W)
HR1	(受)標準価格125,000円(税)	(102W)
HR2(200V)	(受)標準価格125,000円(税)	(101W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付 9.9kg(HT・HR)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
■配光データNo.K41650

埋込高さ 121
適合ソケット L346

注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に変更する際本体天面より7mmソケット台が飛び出します。



FHF32EX-N 保守率0.65 K41650

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.4m	4.1	4.7	5.8	6.5	6.8	6.7
	A'_1	3.0m	3.6	4.0	4.7	5.1	5.3	5.5
	B_1	3.1m	3.6	4.1	4.8	5.3	5.5	5.5
直線配置	A_2	6.7m	8.1	9.4	11.7	13.6	15.1	16.1
	B_2	6.6m	7.7	8.8	10.7	12.4	13.7	14.5
四角配置	A_4	5.8m	6.8	7.8	9.7	11.2	12.6	14.0
	B_4	5.5m	6.5	7.4	9.0	10.6	11.8	12.6

コンフォート15・ルーバ付

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)〈電池内蔵型〉 Hfインバータ
32W Hf蛍光灯2灯

既設FJ426HCB

(灯具・FHF42750K+プラスユニット・FK42270)


HT1	(受)標準価格93,800円(税)	(102W)
HT2(200V)	(受)標準価格93,800円(税)	(101W)
HR1	(受)標準価格96,300円(税)	(102W)
HR2(200V)	(受)標準価格96,300円(税)	(101W)

鉄板厚さ:本体:0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付 11.0kg(HT・HR)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
■配光データNo.K41654

埋込高さ 121
適合ソケット L346

注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に変更する際本体天面より7mmソケット台が飛び出します。



FHF32EX-N 保守率0.70 K41654

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.4m	5.0	5.5	6.1	6.5	6.7	6.8
	A'_1	4.0m	4.5	5.0	5.7	6.1	6.3	6.3
	B_1	4.0m	4.4	4.7	5.2	5.5	5.7	5.6
直線配置	A_2	9.7m	11.0	12.2	14.2	15.7	16.9	17.6
	B_2	9.3m	10.4	11.3	13.0	14.1	15.0	15.6
四角配置	A_4	8.2m	9.4	10.5	12.2	13.6	14.8	15.7
	B_4	8.2m	9.1	9.9	11.4	12.5	13.4	14.2



アルミルーバ

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)〈電池内蔵型〉 Hfインバータ
32W Hf蛍光灯2灯

既設FJ426HKL

(灯具・FHF42750K+プラスユニット・FK42245)


HT1	(受)標準価格111,800円(税)	(102W)
HT2(200V)	(受)標準価格111,800円(税)	(101W)
HR1	(受)標準価格114,300円(税)	(102W)
HR2(200V)	(受)標準価格114,300円(税)	(101W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・11.3kg(HT・HR)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
■配光データNo.K41653

埋込高さ 121
適合ソケット L346

注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に変更する際本体天面より7mmソケット台が飛び出します。



FHF32EX-N 保守率0.65 K41653

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.7m	4.0	4.2	4.7	5.0	5.1	5.1
	A'_1	3.3m	3.7	4.1	4.8	5.2	5.4	5.5
	B_1	3.5m	3.9	4.2	4.7	5.0	5.1	5.1
直線配置	A_2	8.2m	9.0	9.8	11.2	12.5	13.5	14.1
	B_2	8.1m	9.2	9.9	11.3	12.4	13.2	13.8
四角配置	A_4	7.2m	8.0	8.6	9.8	10.9	11.6	12.4
	B_4	7.1m	7.9	8.7	10.0	11.1	12.1	12.8

コンフォート15

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)〈電池内蔵型〉 Hfインバータ
32W Hf蛍光灯2灯

既設FJ426HC

(灯具・FHF42750K+プラスユニット・FK42220)


HT1	(受)標準価格90,100円(税)	(102W)
HT2(200V)	(受)標準価格90,100円(税)	(101W)
HR1	(受)標準価格92,600円(税)	(102W)
HR2(200V)	(受)標準価格92,600円(税)	(101W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・9.7kg(HT・HR)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
■配光データNo.K41651

埋込高さ 121
適合ソケット L346

注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に変更する際本体天面より7mmソケット台が飛び出します。



FHF32EX-N 保守率0.70 K41651

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.5m	5.1	5.5	6.2	6.5	6.7	6.7
	A'_1	4.0m	4.6	5.0	5.7	6.1	6.3	6.3
	B_1	4.5m	4.9	5.2	5.7	6.0	6.1	6.1
直線配置	A_2	9.8m	11.2	12.4	14.4	15.9	17.0	17.7
	B_2	10.8m	11.9	12.9	14.3	15.5	16.3	16.8
四角配置	A_4	8.2m	9.3	10.4	12.5	14.0	15.2	16.2
	B_4	9.9m	11.2	12.2	13.4	14.6	15.5	16.2


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

埋込型器具

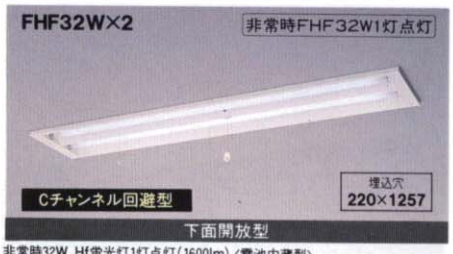

下面開放型

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600lm)〈電池内蔵型〉
32W Hf蛍光灯2灯

FHF42720K Hfインバータ

HT1	○	標準価格85,000円㊞(102W)
HT2(200V)	○	標準価格85,000円㊞(101W)
HR1	○	標準価格87,500円㊞(102W)
HR2(200V)	○	標準価格87,500円㊞(101W)
HC2(200V)	㊟	標準価格88,000円㊞(101W)


本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
非常用ユニット可動型
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し・4.6kg(HT・HR・HC)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
※連結の場合は連結金具FHK42700(46頁参照)をご使用ください。
FHA42720Kタイプ
■配光データNoK37273

姿

非常用ブロックボックス(360×80×35)可動型
( )内はボックスの寸法です。

埋込高さ 63
適合ソケット L248



FHF32EX-N 保守率0.70 K37273

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	4.6m	4.9	5.4	5.9	6.2	6.3	6.1
	A'	4.7m	5.1	5.5	6.0	6.4	6.4	6.2
	B	4.5m	4.8	5.1	5.6	5.8	5.8	5.6
直線配置	A	10.8m	11.9	13.1	14.9	16.1	17.0	17.6
	B	10.6m	11.6	12.4	13.8	15.0	15.6	15.9
四角配置	A	8.7m	10.8	10.8	12.9	14.4	15.2	16.0
	B	10.0m	10.0	12.0	12.9	14.0	15.2	15.9
	S	87m	108	129	167	202	230	255

コンフォート15ルーバ付

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600lm)〈電池内蔵型〉
32W Hf蛍光灯2灯

FHF42725K Hfインバータ

HT1	○	標準価格91,000円㊞(102W)
HT2(200V)	○	標準価格91,000円㊞(101W)
HR1	○	標準価格93,500円㊞(102W)
HR2(200V)	○	標準価格93,500円㊞(101W)
HC2(200V)	㊟	標準価格94,000円㊞(101W)


本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
非常用ユニット可動型
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し・5.6kg(HT・HR・HC)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
※連結の場合は連結金具FHK42700(46頁参照)をご使用ください。
FHA42725Kタイプ
■配光データNoK37629

姿 15コンフォート


非常用ブロックボックス(360×80×35)可動型
( )内はボックスの寸法です。

埋込高さ 63
適合ソケット L248

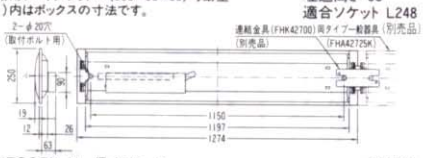

FHF32EX-N 保守率0.70 K37629

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	4.3m	4.8	5.2	5.8	6.1	6.2	6.2
	A'	4.2m	4.7	5.0	5.7	6.1	6.3	6.3
	B	4.2m	4.6	4.9	5.4	5.7	5.8	5.7
直線配置	A	9.8m	11.1	12.1	13.9	15.3	16.3	17.0
	B	9.5m	10.6	11.5	13.1	14.2	15.1	15.6
四角配置	A	8.6m	9.3	10.5	11.5	13.0	14.1	15.8
	B	8.0m	9.3	10.0	12.0	13.0	14.0	14.0
	S	69m	86	105	138	169	198	221

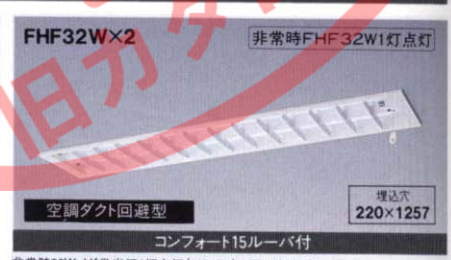

コンフォート15ルーバ付

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600lm)〈電池内蔵型〉
32W Hf蛍光灯2灯

FHF42765K Hfインバータ


HT1	○	標準価格89,000円㊞(102W)
HT2(200V)	○	標準価格89,000円㊞(101W)
HR1	㊟	標準価格91,500円㊞(102W)
HR2(200V)	㊟	標準価格91,500円㊞(101W)

本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し・5.6kg(HT・HR)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池 FK648
FHA42765Kタイプ
■配光データNoK36167

姿 15コンフォート

埋込高さ 90
適合ソケット L248

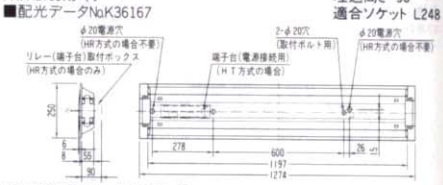

FHF32EX-N 保守率0.70 K36167

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	4.0m	4.6	5.0	5.7	6.0	6.2	6.2
	A'	4.3m	4.8	5.2	5.8	6.2	6.4	6.3
	B	4.2m	4.7	4.9	5.5	5.7	5.8	5.8
直線配置	A	9.6m	10.9	11.9	13.8	15.3	16.4	17.1
	B	9.7m	11.0	11.8	13.4	14.6	15.4	15.9
四角配置	A	8.5m	8.6	10.4	11.6	13.0	14.3	15.9
	B	8.0m	10.0	10.0	12.0	13.0	14.0	14.0
	S	68m	86	104	139	170	200	222



コンフォート15

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600lm)〈電池内蔵型〉
32W Hf蛍光灯2灯

FHF42760K Hfインバータ


HT1	○	標準価格86,000円㊞(102W)
HT2(200V)	○	標準価格86,000円㊞(101W)
HR1	㊟	標準価格88,500円㊞(102W)
HR2(200V)	㊟	標準価格88,500円㊞(101W)

本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し・5.2kg(HT・HR)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
FHA42760Kタイプ
■配光データNoK36168

姿 15コンフォート

埋込高さ 90
適合ソケット L248

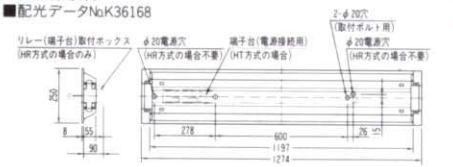

FHF32EX-N 保守率0.70 K36168

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	4.0m	4.6	4.9	5.6	6.0	6.1	6.0
	A'	4.2m	4.7	5.0	5.7	6.1	6.3	6.4
	B	4.7m	5.0	5.4	5.8	6.1	6.2	6.1
直線配置	A	9.5m	10.7	11.8	13.7	15.2	16.2	17.0
	B	10.6m	11.8	12.8	14.4	15.6	16.3	16.9
四角配置	A	7.3m	9.3	9.4	10.7	13.3	14.7	15.1
	B	10.0m	10.0	12.0	14.0	14.0	14.7	16.0
	S	73m	93	113	150	186	216	242



マルチコンフォート15タイプ

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600lm)〈電池内蔵型〉
32W Hf蛍光灯2灯

NHF94250K Hfインバータ


HT1	㊟	標準価格89,000円㊞(102W)
HT2(200V)	㊟	標準価格89,000円㊞(101W)
HR1	㊟	標準価格91,500円㊞(102W)
HR2(200V)	㊟	標準価格91,500円㊞(101W)

本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
非常用ユニット可動型
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・6.6kg(HT・HR)

適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
注)直貼工法の場合はCチャンネル回避はできません。
NHF42650Kタイプ
■配光データNoK41278


姿 15マルコンタイプ

埋込高さ 72
適合ソケット L248

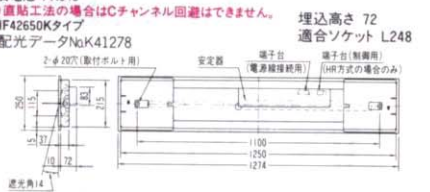

FHF32EX-N 保守率0.70 K41278

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.0m	4.5	5.0	5.6	6.0	6.3	6.2
	A'_1	4.3m	4.8	5.2	5.9	6.3	6.6	6.6
	B_1	4.1m	4.5	4.8	5.3	5.6	5.7	5.6
直線配置	A_2	9.6m	10.8	12.0	13.8	15.3	16.5	17.3
	B_2	9.7m	10.8	11.8	13.3	14.4	15.2	15.7
四角配置	A_4	8.0m	9.1	10.0	11.6	13.0	14.3	15.3
	B_4	8.4m	9.4	10.4	12.0	13.3	14.2	15.0

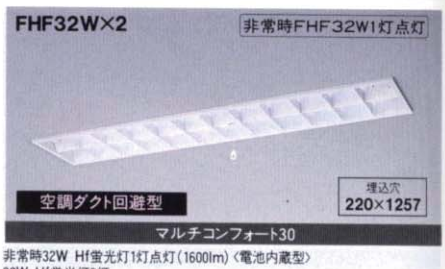

マルチコンフォート30

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600lm)〈電池内蔵型〉
32W Hf蛍光灯2灯

NHF94260K Hfインバータ


HT1	㊟	標準価格91,000円㊞(102W)
HT2(200V)	㊟	標準価格91,000円㊞(101W)
HR1	㊟	標準価格93,500円㊞(102W)
HR2(200V)	㊟	標準価格93,500円㊞(101W)

本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・7.5kg(HT・HR)

適合ランプ・FHF32EX
NHF42760Kタイプ
■配光データNoK41279

姿 30マルコン

埋込高さ 97
適合ソケット L248

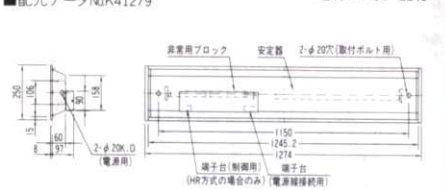

FHF32EX-N 保守率0.70 K41279

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.5m	4.0	4.4	5.1	5.6	6.0	6.0
	A'_1	3.5m	4.0	4.4	5.1	5.5	5.8	6.0
	B_1	4.2m	4.6	4.9	5.4	5.7	5.8	5.7
直線配置	A_2	8.1m	9.2	10.2	12.0	13.5	14.7	15.6
	B_2	9.7m	10.8	11.8	13.4	14.6	15.4	15.9
四角配置	A_4	6.8m	7.6	8.4	10.0	11.2	12.6	13.6
	B_4	8.2m	9.4	10.5	12.0	13.4	14.3	15.2

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊟…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊟…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊞…ランプ付標準価格でランプ別梱包

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。(リレー組込みタイプ)
HC＝照明制御装置との組み合わせにより225 lmから4500 lm/灯まで連続調光できます。
HU＝4500 lm/灯固定タイプです。

旧カタログ

直付型器具

FHF32W×2　非常時FHF32W1灯点灯



下面開放型


非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯（1600 lm）〈電池内蔵型〉　Hfインバータ
32W Hf蛍光灯2灯

FHF42520K

HT1	受	標準価格86,000円 (102W)
HT2（200V）	受	標準価格86,000円 (101W)
HR1	受	標準価格88,500円 (102W)
HR2（200V）	受	標準価格88,500円 (101W)

本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し・5.8kg（HT・HR）
適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
FHA42520Kタイプ
姿
注）電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

■配光データNo.K37532　適合ソケット L248

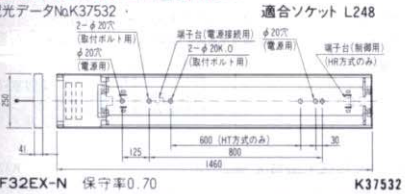

FHF32EX-N　保守率0.70　K37532

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	4.6m	5.0	5.4	6.0	6.3	6.4	6.3
	A'	4.5m	4.9	5.4	5.9	6.3	6.4	6.3
	B	4.5m	4.9	5.2	5.7	5.9	5.9	5.8
直線配置	A	10.6m	11.8	12.9	14.7	16.0	17.0	17.6
	B	10.8m	11.7	12.6	14.0	15.2	15.8	16.3
四角配置	A	8.4m	10.3	10.6	12.8	14.3	15.2	15.9
	B	10.0m	10.3	12.0	12.8	14.0	15.2	16.0
	S	84m	106	127	165	201	230	254

FHF32W×2　非常時FHF32W1灯点灯



コンフォート15ルーバ付


非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯（1600 lm）〈電池内蔵型〉　Hfインバータ
32W Hf蛍光灯2灯

FHF42525K

HT1	受	標準価格90,000円 (102W)
HT2（200V）	受	標準価格90,000円 (101W)
HR1	受	標準価格92,500円 (102W)
HR2（200V）	受	標準価格92,500円 (101W)

本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し・6.4kg（HT・HR）
適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
FHA42525Kタイプ
姿　15 コンフォート
注）電源穴は中央にありませんのでご注意ください。


■配光データNo.K37272　適合ソケット L248

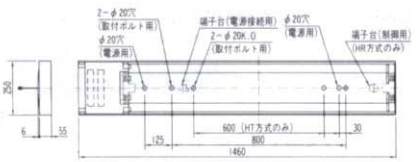

FHF32EX-N　保守率0.70　K37272

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.8m	4.3	4.8	5.4	5.9	6.0	6.0
	A'_1	3.8m	4.3	4.7	5.4	5.8	6.0	6.0
	B_1	3.9m	4.3	4.6	5.0	5.3	5.3	5.2
直線配置	A_2	8.7m	9.9	11.1	12.9	14.3	15.5	16.3
	B_2	9.0m	10.0	11.0	12.5	13.6	14.3	14.7
四角配置	A_4	7.4m	8.4	9.3	10.9	12.2	13.4	14.5
	B_4	7.9m	9.0	9.8	11.4	12.6	13.5	14.2

FHF32W×2　非常時FHF32W1灯点灯

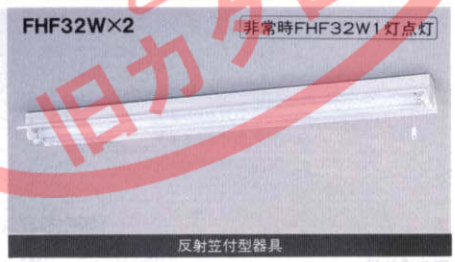

反射笠付型器具


〈ツイストラッチ採用〉
非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯（1600 lm）〈電池内蔵型〉　Hfインバータ
32W Hf蛍光灯2灯

FHF42250

HU1	○	標準価格73,900円 (102W)
HU2（200V）	○	標準価格73,900円 (101W)

鉄板厚さ：本体0.4・反射笠0.35
本体：鋼板（ホワイト）
反射笠：鋼板（ホワイト）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・2.8kg
適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
適合ガード・FHK42500
FHA42250タイプ
注）電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
新商品　姿　パイプ吊 (444頁参照)
5月発売
注）吊具をご使用になる際、取付アダプタ(FHK41010)が必要です(445頁参照)。


■配光データNo.K44229　適合ソケット NZ0107



FHF32EX-N　保守率0.7　K44229

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.1m	5.5	5.9	6.3	6.6	6.6	6.4
	A'1	4.6m	5.0	5.4	5.8	6.1	6.1	5.9
	B1	4.3m	4.7	5.0	5.4	5.6	5.7	5.5
直線配置	A2	11.8m	12.9	13.9	15.5	16.6	17.3	17.7
	B2	10.5m	11.5	12.3	13.7	14.7	15.4	15.8
四角配置	A4	10.5m	11.4	12.2	13.9	15.2	16.2	16.9
	B4	9.5m	10.7	11.7	12.9	13.8	14.6	15.3

FHF32W×2　非常時FHF32W1灯点灯

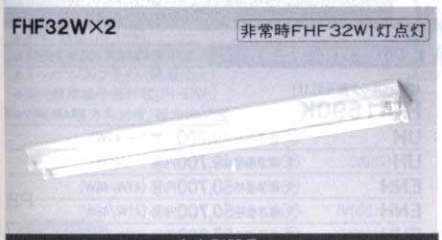

富士型器具


非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯（1600 lm）〈電池内蔵型〉　Hfインバータ
32W Hf蛍光灯2灯

FHF42000

HU1	○	標準価格77,800円 (102W)
HU2（200V）	○	標準価格77,800円 (101W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.35
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
適合ガード・FHK42500
FHA42000タイプ
注）電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
新商品　パイプ吊 (444頁参照)
注）吊具をご使用になる際、取付アダプタ(FHK41010)が必要です(445頁参照)。


■配光データNo.K43006　適合ソケット NZ0107

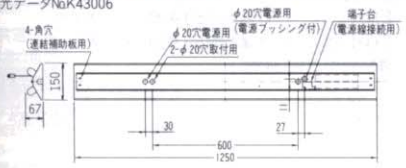

FHF32EX-N　保守率0.75　K43006

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.7m	6.0	6.2	6.4	6.3	6.0	5.5
	A'1	4.9m	5.1	5.3	5.5	5.5	5.4	5.0
	B1	3.9m	4.2	4.5	4.8	4.9	4.8	4.5
直線配置	A2	13.4m	14.3	15.0	15.9	16.3	16.5	16.5
	B2	9.4m	10.4	11.1	12.3	13.1	13.6	13.8
四角配置	A4	12.8m	13.7	14.6	15.5	16.0	16.5	16.5
	B4	9.4m	10.2	10.7	11.7	12.5	13.0	13.5

FHF32W×1　非常時FHF32W点灯

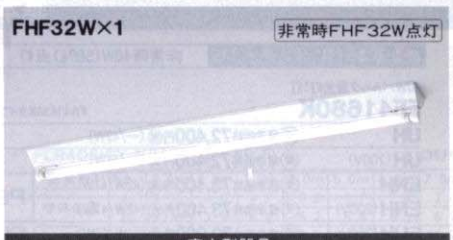

富士型器具


非常時32W Hf蛍光灯点灯（1600 lm）〈電池内蔵型〉　Hfインバータ
32W Hf蛍光灯1灯

FHF41000

HU1	○	標準価格68,500円 (52W)
HU2（200V）	○	標準価格68,500円 (52W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.35
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
適合ガード・FHK41550
FHA41000タイプ
注）電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
新商品　パイプ吊 (444頁参照)
注）吊具をご使用になる際、取付アダプタ(FHK41010)が必要です(445頁参照)。


■配光データNo.K43005　適合ソケット NZ0107

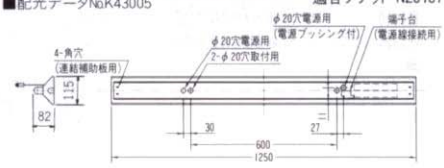

FHF32EX-N　保守率0.75　K43005

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.1m	5.4	5.6	5.8	5.7	5.4	4.7
	B1	3.5m	3.8	4.0	4.2	4.2	3.9	3.4
直線配置	A2	12.8m	13.7	14.4	15.5	16.1	16.2	16.0
	B2	8.5m	9.3	10.0	11.0	11.6	11.9	11.8
四角配置	A4	12.6m	13.4	14.0	15.1	15.9	16.2	16.0
	B4	8.5m	9.3	10.0	11.0	11.6	11.9	11.8

FHF32W×2　非常時FHF32W1灯点灯

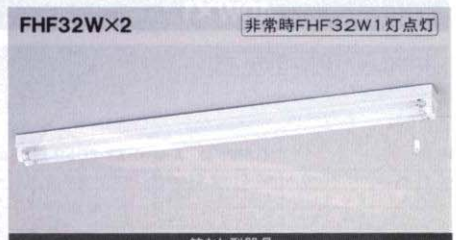

笠なし型器具


非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯（1600 lm）〈電池内蔵型〉　Hfインバータ
32W Hf蛍光灯2灯

FHF42050

HU1	○	標準価格73,300円 (102W)
HU2（200V）	○	標準価格73,300円 (101W)

鉄板厚さ：本体0.4・反射板0.3
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・2.5kg
適合ランプ・FHF32EX
交換電池・FK648
適合ガード・FHK41550
FHA42050タイプ
注）電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
新商品　姿　パイプ吊 (444頁参照)
5月発売
注）吊具をご使用になる際、取付アダプタ(FHK41010)が必要です(445頁参照)。

■配光データNo.K44227　適合ソケット NZ0107

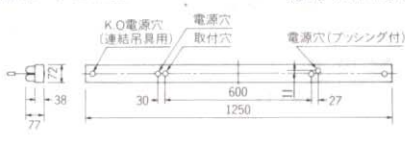

FHF32EX-N　保守率0.75　K44227

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.4m	5.7	6.0	6.4	6.5	6.3	5.9
	A'1	4.6m	5.0	5.3	5.6	5.7	5.6	5.2
	B1	3.8m	4.2	4.4	4.7	4.8	4.7	4.4
直線配置	A2	12.4m	13.4	14.3	15.5	16.4	16.9	17.1
	B2	9.3m	10.2	11.0	12.2	13.0	13.3	13.5
四角配置	A4	11.4m	12.3	13.2	14.5	15.6	16.3	16.8
	B4	9.3m	10.2	11.0	12.2	13.0	13.3	13.5

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。
この場合、商品に加工が必要です。
注）起動方式SUH・UHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照）
PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照）
PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）


電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

40W×2 基本灯具

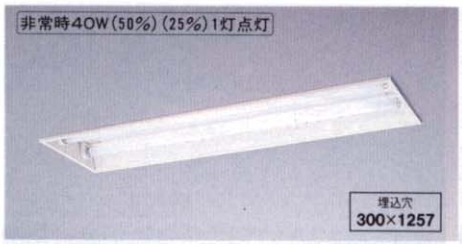

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- プラスユニット取付可能
- ランプ位置2段移動型（浅型基本灯具）
- ランプ位置3段移動型（深型基本灯具）

埋込高さ 145（185）
適合ソケット L346
（ ）内の寸法は深型です。

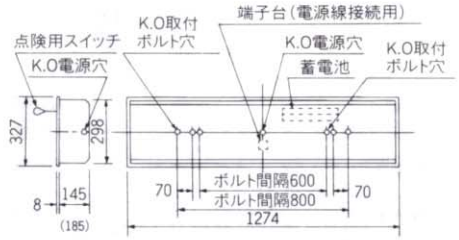

連結用器具使用時の埋込穴寸法：300×（1244×N+10）

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
FF42680K FA42630Kタイプ

SUH	○標準価格75,700円㊞（—/90W）	
SUH（200V）	○標準価格75,700円㊞（—/90W）	
ENH	○標準価格77,200円㊞（78W/86W）	PS
ENH（200V）	○標準価格77,200円㊞（77W/85W）	
EUH（200V）	受標準価格84,600円㊞（115W/123W）	PU
EWH（200V）	受標準価格88,600円㊞（127W/140W）	

■配光データNo.K42156
12.3kg（SUH）
11.1kg（ENH）
11.2kg（EUH・EWH）

■連結用器具
FF42684K（連結中用）
FF42685K（連結右用）
FF42686K（連結左用）

浅型本体 埋込高さ 145 姿

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
FF42690K FA42630Kタイプ

SUH	○標準価格53,000円㊞（—/88W）	
SUH（200V）	○標準価格53,000円㊞（—/88W）	
ENH	○標準価格54,500円㊞（77W/85W）	PS
ENH（200V）	○標準価格54,500円㊞（76W/84W）	
EUH（200V）	受標準価格58,900円㊞（114W/122W）	PU
EWH（200V）	受標準価格62,900円㊞（126W/139W）	

■配光データNo.K42155
12.3kg（SUH）
11.1kg（ENH）
11.2kg（EUH・EWH）

■連結用器具
FF42694K（連結中用）
FF42695K（連結右用）
FF42696K（連結左用）

浅型本体 埋込高さ 145 姿

深型基本灯具（埋込高さ）185　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
FF42681K FA42640Kタイプ

SUH	受標準価格78,900円㊞（—/90W）
SUH（200V）	受標準価格78,900円㊞（—/90W）
ENH	受標準価格80,400円㊞（78W/86W）
ENH（200V）	受標準価格80,400円㊞（77W/85W）
EUH（200V）	受標準価格87,600円㊞（115W/123W）
EWH（200V）	受標準価格91,600円㊞（127W/140W）

■配光データNo.K42156
13.2kg（SUH）
12.1kg（ENH）
12.2kg（EUH・EWH）

■連結用器具
FF42687K（連結中用）
FF42688K（連結右用）
FF42689K（連結左用）

深型本体 埋込高さ 185 姿

FLR40S・EX-N/M-X 保守率0.70　K42156

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.1m	4.6	5.1	5.8	6.1	6.1	6.0
	A'_1	5.7m	6.1	6.5	6.9	7.2	7.3	7.2
	B_1	4.4m	4.8	5.2	5.6	5.9	6.0	5.9
直線配置	A_2	11.5m	12.8	13.9	15.7	17.0	18.0	18.6
	B_2	10.5m	11.5	12.4	14.0	15.1	15.9	16.4
四角配置	A_4	10.0m	11.3	12.3	14.0	15.3	16.6	17.5
	B_4	10.1m	11.0	11.9	13.4	14.6	15.3	16.1

深型基本灯具（埋込高さ）185　非常時40W（25%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
FF42691K FA42640Kタイプ

SUH	受標準価格56,200円㊞（—/88W）
SUH（200V）	受標準価格56,200円㊞（—/88W）
ENH	受標準価格57,700円㊞（77W/85W）
ENH（200V）	受標準価格57,700円㊞（76W/84W）
EUH（200V）	受標準価格61,900円㊞（114W/122W）
EWH（200V）	受標準価格65,900円㊞（126W/139W）

■配光データNo.K42155
13.2kg（SUH）
12.1kg（ENH）
12.2kg（EUH・EWH）


■連結用器具
FF42697K（連結中用）
FF42698K（連結右用）
FF42699K（連結左用）

深型本体 埋込高さ 185 姿

FLR40S・EX-N/M-X 保守率0.70　K42155


器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.5m	3.9	4.1	4.3	4.2	4.0	3.3
	A'_1	4.5m	4.8	5.0	5.2	5.1	4.8	4.2
	B_1	3.6m	3.9	4.1	4.2	4.2	3.9	3.3
直線配置	A_2	9.5m	10.4	11.2	12.4	13.1	13.2	13.0
	B_2	8.6m	9.4	10.1	11.0	11.5	11.7	11.5
四角配置	A_4	8.5m	9.4	10.1	11.5	12.4	12.8	13.0
	B_4	8.2m	9.0	9.8	10.6	11.4	11.7	11.5

40W×1 基本灯具

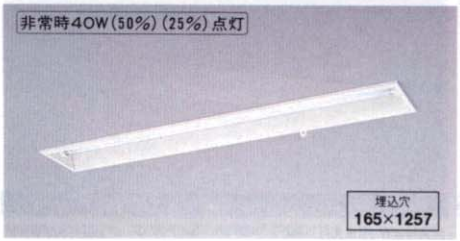

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH）
- プラスユニット取付可能
- ランプ位置2段移動型（浅型基本灯具）
- ランプ位置3段移動型（深型基本灯具）
- 遮光角：横方向15度/縦方向0度

埋込高さ 145（185）
適合ソケット L346
（ ）内の寸法は深型です。

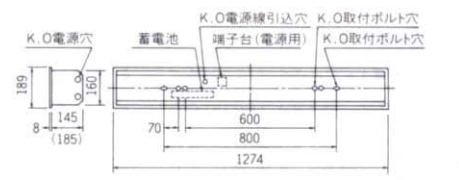

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
FF41680K FA41630Kタイプ

UH	受標準価格72,400円㊞（—/49W）
UH（200V）	受標準価格72,400円㊞（—/48W）
ENH	受標準価格73,400円㊞（42W/47W）
ENH（200V）	受標準価格73,400円㊞（42W/47W）
EUH（200V）	受標準価格80,000円㊞（61W/66W）

■配光データNo.K37640
11.4kg（UH）
10.6kg（ENH）
10.8kg（EUH）

浅型本体 埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
FF41690K FA41630Kタイプ

UH	受標準価格49,700円㊞（—/47W）
UH（200V）	受標準価格49,700円㊞（—/46W）
ENH	受標準価格50,700円㊞（41W/46W）
ENH（200V）	受標準価格50,700円㊞（41W/46W）
EUH（200V）	受標準価格57,300円㊞（60W/65W）

■配光データNo.K37641
11.4kg（UH）
10.6kg（ENH）
10.8kg（EUH）

浅型本体 埋込高さ 145

深型基本灯具（埋込高さ）185　非常時40W（50%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
FF41681K FA41640Kタイプ

UH	受標準価格75,100円㊞（—/49W）
UH（200V）	受標準価格75,100円㊞（—/48W）
ENH	受標準価格76,100円㊞（42W/47W）
ENH（200V）	受標準価格76,100円㊞（42W/47W）
EUH（200V）	受標準価格82,600円㊞（61W/66W）

■配光データNo.K35697
12.5kg（UH）
11.7kg（ENH）
11.9kg（EUH）

深型本体 埋込高さ 185

深型基本灯具（埋込高さ）185　非常時40W（25%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
FF41691K FA41640Kタイプ

UH	受標準価格52,400円㊞（—/47W）
UH（200V）	受標準価格52,400円㊞（—/46W）
ENH	受標準価格53,400円㊞（41W/46W）
ENH（200V）	受標準価格53,400円㊞（41W/46W）
EUH（200V）	受標準価格59,900円㊞（60W/65W）

■配光データNo.K34046
12.5kg（UH）
11.7kg（ENH）
11.9kg（EUH）

深型本体 埋込高さ 185

FLR40S.EX-N/M-X 保守率0.70　K37640・K35697

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.5m	5.0	5.5	6.1	6.5	6.7	6.7
	B_1	4.5m	4.9	5.3	5.8	6.1	6.2	6.1
直線配置	A_2	10.4m	11.8	13.0	14.9	16.5	17.5	18.2
	B_2	10.9m	12.0	13.0	14.6	15.7	16.6	17.1
四角配置	A_4	8.6m	9.9	10.9	13.1	14.7	15.8	16.8
	B_4	10.0m	11.1	12.2	13.4	14.6	15.5	16.2

FLR40S.EX-N/M-X 保守率0.70　K37641・K34046


器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.8m	4.1	4.4	4.7	4.7	4.5	4.0
	B_1	3.7m	4.0	4.2	4.4	4.3	4.1	3.6
直線配置	A_2	8.8m	9.9	10.8	12.1	12.8	13.2	13.2
	B_2	9.0m	9.9	10.5	11.5	12.1	12.4	12.2
四角配置	A_4	7.4m	8.6	9.6	10.9	11.9	12.5	13.0
	B_4	8.4m	9.0	9.7	10.8	11.6	12.2	12.2

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊞…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。1044頁をご参照ください。

40W×2　高効率OAコンフォート（シルブライトルーバ）

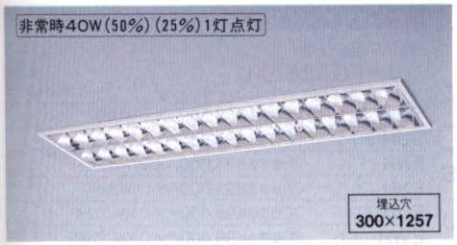

CLASS I

※寸法図については598頁をご参照ください。

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W327・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 補助反射板：シルブライト（鏡面仕上）
- ルーバ：シルブライト（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFJ426GXU
（基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42410）　フリーF426GXUタイプ

SUH	受	標準価格125,200円 (—/90W)
SUH（200V）	受	標準価格125,200円 (—/90W)
ENH	受	標準価格126,700円 (78W/86W)
ENH（200V）	受	標準価格126,700円 (77W/85W)
EUH（200V）	受	標準価格134,100円 (115W/123W)
EWH（200V）	受	標準価格138,100円 (127W/140W)

PS　PU

■配光データNo.K35698
17.0kg（SUH）
15.7kg（ENH）
15.9kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFG426GXU
（基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42410）　フリーF426GXUタイプ

SUH	受	標準価格102,500円 (—/88W)
SUH（200V）	受	標準価格102,500円 (—/88W)
ENH	受	標準価格104,000円 (77W/85W)
ENH（200V）	受	標準価格104,000円 (76W/84W)
EUH（200V）	受	標準価格108,400円 (114W/122W)
EWH（200V）	受	標準価格112,400円 (126W/139W)

PS　PU


■配光データNo.K35699
17.0kg（SUH）
15.7kg（ENH）
15.9kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K35698

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.7m	3.2	3.6	4.6	5.5	6.3	6.9
	B_1	2.8m	3.3	3.7	4.5	5.2	5.8	6.3
直線配置	A_2	5.6m	6.8	7.9	9.8	11.7	13.6	15.4
	B_2	6.0m	7.1	8.1	9.9	11.5	13.2	14.5
四角配置	A_4	4.8m	5.8	6.9	8.6	10.2	11.7	13.2
	B_4	5.4m	6.3	7.2	9.0	10.4	11.8	13.0

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K35699

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.5m	2.9	3.4	4.3	4.9	5.4	5.7
	B_1	2.6m	3.0	3.3	4.0	4.5	4.8	4.9
直線配置	A_2	5.3m	6.3	7.2	9.1	10.9	12.5	13.8
	B_2	5.6m	6.6	7.4	8.9	10.3	11.5	12.6
四角配置	A_4	4.6m	5.4	6.3	7.8	9.4	10.9	12.2
	B_4	5.0m	5.9	6.7	8.1	9.3	10.2	11.1

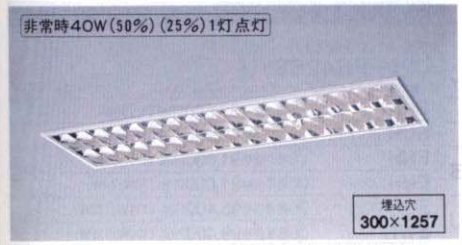

CLASS II

※寸法図については598頁をご参照ください。

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W327・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 補助反射板：シルブライト（鏡面仕上）
- ルーバ：シルブライト（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFJ426GYU
（基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42420）　フリーF426GYUタイプ

SUH	受	標準価格125,200円 (—/90W)
SUH（200V）	受	標準価格125,200円 (—/90W)
ENH	受	標準価格126,700円 (78W/86W)
ENH（200V）	受	標準価格126,700円 (77W/85W)
EUH（200V）	受	標準価格134,100円 (115W/123W)
EWH（200V）	受	標準価格138,100円 (127W/140W)

PS　PU

■配光データNo.K35700
17.0kg（SUH）
15.7kg（ENH）
15.9kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFG426GYU
（基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42420）　フリーF426GYUタイプ

SUH	受	標準価格102,500円 (—/88W)
SUH（200V）	受	標準価格102,500円 (—/88W)
ENH	受	標準価格104,000円 (77W/85W)
ENH（200V）	受	標準価格104,000円 (76W/84W)
EUH（200V）	受	標準価格108,400円 (114W/122W)
EWH（200V）	受	標準価格112,400円 (126W/139W)

PS　PU


■配光データNo.K35701
17.0kg（SUH）
15.7kg（ENH）
15.9kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.70　K35700

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.3m	4.0	4.7	5.8	6.7	7.4	7.8
	B_1	3.3m	3.9	4.4	5.2	5.8	6.1	6.2
直線配置	A_2	6.9m	8.4	9.8	12.5	14.9	17.1	18.7
	B_2	7.0m	8.3	9.6	11.8	13.7	15.2	16.3
四角配置	A_4	5.8m	7.1	8.3	10.4	12.1	13.8	15.2
	B_4	6.1m	7.2	8.2	10.2	12.0	13.7	15.2

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.70　K35701

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.2m	3.8	4.3	5.1	5.5	5.6	5.5
	B_1	3.0m	3.5	3.8	4.2	4.4	4.3	4.1
直線配置	A_2	6.6m	7.9	9.2	11.5	13.2	14.6	15.4
	B_2	6.6m	7.7	8.8	10.4	11.6	12.1	12.4
四角配置	A_4	5.4m	6.6	7.6	9.4	10.9	12.2	14.0
	B_4	5.8m	6.7	7.6	9.3	10.8	12.1	12.4

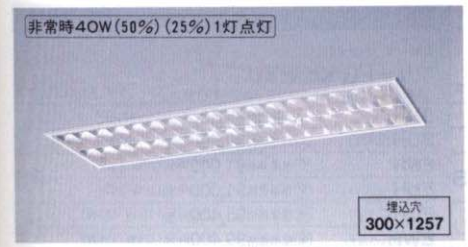

CLASSIII

※寸法図については598頁をご参照ください。

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W327・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 補助反射板：シルブライト（鏡面仕上）
- ルーバ：シルブライト（鏡面つや消し仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFJ426GZU
（基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42430）　フリーF426GZUタイプ

SUH	受	標準価格125,200円 (—/90W)
SUH（200V）	受	標準価格125,200円 (—/90W)
ENH	受	標準価格126,700円 (78W/86W)
ENH（200V）	受	標準価格126,700円 (77W/85W)
EUH（200V）	受	標準価格134,100円 (115W/123W)
EWH（200V）	受	標準価格138,100円 (127W/140W)

PS　PU

■配光データNo.K37661
17.0kg（SUH）
15.7kg（ENH）
15.9kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFG426GZU
（基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42430）　フリーF426GZUタイプ

SUH	受	標準価格102,500円 (—/88W)
SUH（200V）	受	標準価格102,500円 (—/88W)
ENH	受	標準価格104,000円 (77W/85W)
ENH（200V）	受	標準価格104,000円 (76W/84W)
EUH（200V）	受	標準価格108,400円 (114W/122W)
EWH（200V）	受	標準価格112,400円 (126W/139W)

PS　PU

■配光データNo.K37662
17.0kg（SUH）
15.7kg（ENH）
15.9kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可

FLR40S. EX-N/M-X　保守率＝0.70　K37661

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.3m	4.0	4.7	5.8	6.7	7.4	7.8
	B_1	3.3m	3.9	4.4	5.2	5.8	6.1	6.2
直線配置	A_2	6.9m	8.4	9.8	12.5	14.9	17.1	18.7
	B_2	7.0m	8.3	9.6	11.8	13.7	15.2	16.3
四角配置	A_4	5.8m	7.1	8.3	10.4	12.1	13.8	15.2
	B_4	6.1m	7.2	8.2	10.2	12.0	13.7	15.2

FLR40S. EX-N/M-X　保守率＝0.70　K37662

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.2m	3.8	4.3	5.1	5.5	5.6	5.5
	B_1	3.0m	3.5	3.8	4.2	4.4	4.3	4.1
直線配置	A_2	6.6m	7.9	9.2	11.5	13.2	14.6	15.4
	B_2	6.6m	7.7	8.8	10.4	11.6	12.1	12.4
四角配置	A_4	5.4m	6.6	7.5	9.4	10.9	12.2	14.0
	B_4	5.8m	6.7	7.6	9.3	10.8	12.1	12.4

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

非常用照明器具・フリーコンフォートII（40W×2）


誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。
この場合、商品に加工が必要です。
注）起動方式SUHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照）
PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照）
PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

40W×2

高効率OAコンフォート（金属ルーバ）

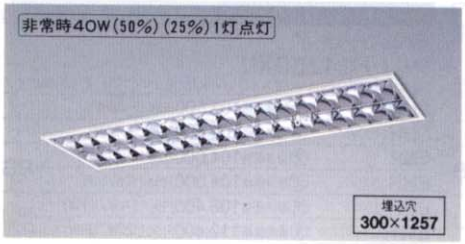

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W327・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 補助反射板：シルプライト（鏡面仕上）
- ルーバ：鋼板（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

CLASS I

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘 OA コンフォート

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFJ426EXU
（基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42479）　フリーF426EXUタイプ

SUH	㊒標準価格112,200円㊐（—/90W）	PS
SUH（200V）	㊒標準価格112,200円㊐（—/90W）	
ENH	㊒標準価格113,700円㊐（78W/86W）	
ENH（200V）	㊒標準価格113,700円㊐（77W/85W）	
EUH（200V）	㊒標準価格121,100円㊐（115W/123W）	PU
EWH（200V）	㊒標準価格125,100円㊐（127W/140W）	

■配光データNo.K41237
17.0kg（SUH）
15.7kg（ENH）
15.9kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.7　K41237

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.8m	3.3	3.8	4.7	5.5	6.3	6.8
	A'1	2.6m	3.0	3.5	4.3	4.9	5.6	6.2
	B1	2.8m	3.3	3.7	4.5	5.2	5.7	6.2
直線配置	A2	5.7m	6.8	7.9	9.8	11.5	13.1	14.7
	B2	5.9m	7.1	8.2	9.9	11.6	13.1	14.5
四角配置	A4	4.7m	5.8	6.6	8.3	9.8	11.4	12.8
	B4	5.4m	6.2	7.2	8.8	10.2	11.5	12.6

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）1灯点灯


40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFG426EXU
（基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42479）　フリーF426EXUタイプ

SUH	㊒標準価格89,500円㊐（—/88W）	PS
SUH（200V）	㊒標準価格89,500円㊐（—/88W）	
ENH	㊒標準価格91,000円㊐（77W/85W）	
ENH（200V）	㊒標準価格91,000円㊐（76W/84W）	
EUH（200V）	㊒標準価格95,400円㊐（114W/122W）	PU
EWH（200V）	㊒標準価格99,400円㊐（126W/139W）	

■配光データNo.K41236
17.0kg（SUH）
15.7kg（ENH）
15.9kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.7　K41236

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	3.0	3.5	4.3	4.9	5.1	5.2
	A'1	2.4m	2.8	3.1	3.8	4.4	4.8	4.9
	B1	2.6m	3.0	3.3	3.9	4.4	4.7	4.8
直線配置	A2	5.2m	6.3	7.2	8.9	10.4	11.8	12.8
	B2	5.5m	6.4	7.4	8.9	10.3	11.4	12.3
四角配置	A4	4.4m	5.3	6.0	7.7	9.1	10.2	11.3
	B4	5.0m	5.8	6.6	7.8	9.0	10.1	11.0

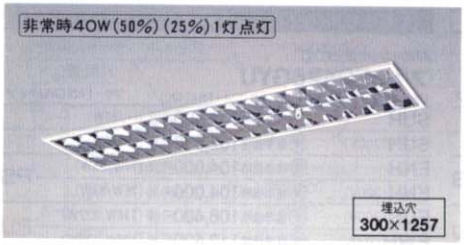

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W327・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 補助反射板：鋼板（鏡面仕上）
- ルーバ：鋼板（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

CLASS II

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘 OA コンフォート

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFJ426EYU
（基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42489）　フリーF426EYUタイプ

SUH	㊒標準価格112,200円㊐（—/90W）	PS
SUH（200V）	㊒標準価格112,200円㊐（—/90W）	
ENH	㊒標準価格113,700円㊐（78W/86W）	
ENH（200V）	㊒標準価格113,700円㊐（77W/85W）	
EUH（200V）	㊒標準価格121,100円㊐（115W/123W）	PU
EWH（200V）	㊒標準価格125,100円㊐（127W/140W）	

■配光データNo.K41239
17.0kg（SUH）
15.7kg（ENH）
15.9kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.7　K41239

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.3m	4.0	4.6	5.6	6.4	7.0	7.3
	A'1	2.9m	3.5	4.1	5.2	6.1	6.7	7.0
	B1	3.2m	3.7	4.2	4.9	5.4	5.6	5.6
直線配置	A2	6.6m	7.9	9.2	11.5	13.7	15.6	17.3
	B2	6.9m	8.1	9.2	11.3	13.0	14.3	15.1
四角配置	A4	5.8m	6.8	8.0	9.8	11.5	13.0	14.1
	B4	5.8m	7.0	7.9	9.8	11.6	13.0	14.6

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）1灯点灯


40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFG426EYU
（基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42489）　フリーF426EYUタイプ

SUH	㊒標準価格89,500円㊐（—/88W）	PS
SUH（200V）	㊒標準価格89,500円㊐（—/88W）	
ENH	㊒標準価格91,000円㊐（77W/85W）	
ENH（200V）	㊒標準価格91,000円㊐（76W/84W）	
EUH（200V）	㊒標準価格95,400円㊐（114W/122W）	PU
EWH（200V）	㊒標準価格99,400円㊐（126W/139W）	

■配光データNo.K41238
17.0kg（SUH）
15.7kg（ENH）
15.9kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.7　K41238

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.1m	3.7	4.1	4.8	5.2	5.2	4.9
	A'1	2.7m	3.3	3.8	4.6	5.0	5.1	4.8
	B1	2.9m	3.3	3.6	3:9	4.0	3.9	3.4
直線配置	A2	6.2m	7.4	8.5	10.5	12.2	13.5	14.2
	B2	6.4m	7.4	8.3	9.8	10.7	11.2	11.3
四角配置	A4	5.4m	6.3	7.2	8.8	10.2	11.6	13.2
	B4	5.4m	6.4	7.3	8.9	10.2	11.0	11.3

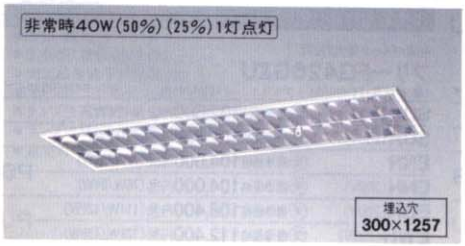

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W327・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 補助反射板：鋼板（鏡面つや消し仕上）
- ルーバ：鋼板（鏡面つや消し仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

CLASSIII

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘 OA コンフォート

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFJ426EZU
（基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42499）　フリーF426EZUタイプ

SUH	㊒標準価格112,200円㊐（—/90W）	PS
SUH（200V）	㊒標準価格112,200円㊐（—/90W）	
ENH	㊒標準価格113,700円㊐（78W/86W）	
ENH（200V）	㊒標準価格113,700円㊐（77W/85W）	
EUH（200V）	㊒標準価格121,100円㊐（115W/123W）	PU
EWH（200V）	㊒標準価格125,100円㊐（127W/140W）	

■配光データNo.K41241
17.0kg（SUH）
15.7kg（ENH）
15.9kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.7　K41241

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.3m	4.0	4.5	5.5	6.2	6.8	7.1
	A'1	2.9m	3.5	4.0	5.1	5.9	6.4	6.7
	B1	3.2m	3.8	4.2	5.0	5.4	5.7	5.8
直線配置	A2	6.7m	7.9	9.1	11.4	13.5	15.3	16.8
	B2	7.0m	8.1	9.3	11.4	13.1	14.4	15.3
四角配置	A4	5.8m	6.9	7.9	9.5	11.1	12.6	13.8
	B4	5.8m	6.9	7.8	9.8	11.4	12.7	14.0

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFG426EZU
（基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42499）　フリーF426EZUタイプ

SUH	㊒標準価格89,500円㊐（—/88W）	PS
SUH（200V）	㊒標準価格89,500円㊐（—/88W）	
ENH	㊒標準価格91,000円㊐（77W/85W）	
ENH（200V）	㊒標準価格91,000円㊐（76W/84W）	
EUH（200V）	㊒標準価格95,400円㊐（114W/122W）	PU
EWH（200V）	㊒標準価格99,400円㊐（126W/139W）	

■配光データNo.K41240
17.0kg（SUH）
15.7kg（ENH）
15.9kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.7　K41240


器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.1m	3.6	4.0	4.7	5.0	5.0	4.8
	A'1	2.7m	3.2	3.7	4.4	4.8	4.8	4.6
	B1	2.9m	3.3	3.6	4.0	4.1	4.0	3.6
直線配置	A2	6.1m	7.3	8.4	10.3	11.9	12.9	13.6
	B2	6.3m	7.5	8.4	9.9	10.8	11.4	11.5
四角配置	A4	5.3m	6.2	7.0	8.6	9.8	11.0	12.2
	B4	5.4m	6.3	7.2	8.7	9.9	10.9	11.4

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊒…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。1044頁をご参照ください。

40W×2　OAコンフォート（アルミルーバ）

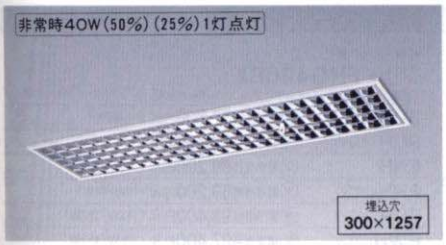

CLASS I

※寸法図については598頁をご参照ください。

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W327・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFJ426AX
（基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42277）　フリーF426AXタイプ

SUH	○標準価格110,200円㊐（—/90W）	PS
SUH（200V）	○標準価格110,200円㊐（—/90W）	
ENH	○標準価格111,700円㊐（78W/86W）	
ENH（200V）	○標準価格111,700円㊐（77W/85W）	
EUH（200V）	㊟標準価格119,100円㊐（115W/123W）	PU
EWH（200V）	㊟標準価格123,100円㊐（127W/140W）	

■配光データNo.K41318
13.5kg（SUH）
12.3kg（ENH）
12.4kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.65　K41318

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.5m	4.2	4.9	6.1	7.1	7.4	7.0
	A'_1	3.1m	3.7	4.1	4.8	5.4	5.8	6.0
	B_1	3.1m	3.7	4.2	5.0	5.6	5.9	5.9
直線配置	A_2	6.8m	8.2	9.6	12.0	14.1	15.9	17.2
	B_2	6.6m	7.8	8.9	11.0	12.8	14.4	15.4
四角配置	A_4	5.7m	6.7	7.8	9.9	11.6	13.0	14.4
	B_4	5.4m	6.5	7.4	9.0	10.7	12.2	13.4

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）1灯点灯


40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFG426AX
（基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42277）　フリーF426AXタイプ

SUH	○標準価格87,500円㊐（—/88W）	PS
SUH（200V）	○標準価格87,500円㊐（—/88W）	
ENH	○標準価格89,000円㊐（77W/85W）	
ENH（200V）	○標準価格89,000円㊐（76W/84W）	
EUH（200V）	㊟標準価格93,400円㊐（114W/122W）	PU
EWH（200V）	㊟標準価格97,400円㊐（126W/139W）	

■配光データNo.K41301
13.5kg（SUH）
12.3kg（ENH）
12.4kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.65　K41301

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.3m	3.9	4.5	5.2	4.9	4.5	3.5
	A'_1	2.8m	3.2	3.5	4.0	4.2	4.1	3.7
	B_1	2.9m	3.3	3.7	4.1	4.2	3.9	3.4
直線配置	A_2	6.3m	7.6	8.8	10.7	12.1	12.4	12.5
	B_2	6.1m	7.2	8.1	9.8	10.8	11.4	11.3
四角配置	A_4	5.4m	6.4	7.4	9.0	10.4	11.2	12.5
	B_4	5.0m	5.8	6.6	8.2	9.4	10.6	10.6

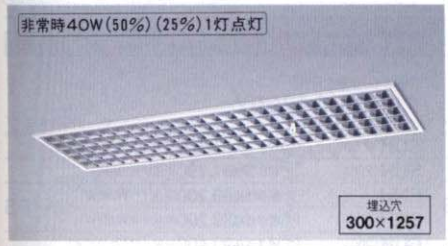

CLASS II

※寸法図については598頁をご参照ください。

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W327・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFJ426AY
（基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42287）　フリーF426AYタイプ

SUH	○標準価格110,200円㊐（—/90W）	PS
SUH（200V）	○標準価格110,200円㊐（—/90W）	
ENH	○標準価格111,700円㊐（78W/86W）	
ENH（200V）	○標準価格111,700円㊐（77W/85W）	
EUH（200V）	㊟標準価格119,100円㊐（115W/123W）	PU
EWH（200V）	㊟標準価格123,100円㊐（127W/140W）	

■配光データNo.K41319
13.5kg（SUH）
12.3kg（ENH）
12.4kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.65　K41319

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.5m	4.2	4.8	6.0	6.8	7.1	6.9
	A'_1	3.0m	3.6	4.0	4.8	5.3	5.7	5.8
	B_1	3.1m	3.6	4.1	4.9	5.5	5.8	5.8
直線配置	A_2	6.8m	8.2	9.5	11.9	13.9	15.6	16.7
	B_2	6.6m	7.8	8.9	10.8	12.6	14.1	15.1
四角配置	A_4	5.8m	6.8	7.8	9.9	11.6	13.1	14.4
	B_4	5.4m	6.5	7.4	9.0	10.5	11.9	13.0

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）1灯点灯


40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFG426AY
（基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42287）　フリーF426AYタイプ

SUH	○標準価格87,500円㊐（—/88W）	PS
SUH（200V）	○標準価格87,500円㊐（—/88W）	
ENH	○標準価格89,000円㊐（77W/85W）	
ENH（200V）	○標準価格89,000円㊐（76W/84W）	
EUH（200V）	㊟標準価格93,400円㊐（114W/122W）	PU
EWH（200V）	㊟標準価格97,400円㊐（126W/139W）	

■配光データNo.K41303
13.5kg（SUH）
12.3kg（ENH）
12.4kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.65　K41303

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.3m	3.9	4.4	5.0	4.8	4.4	3.3
	A'_1	2.7m	3.1	3.5	3.9	4.1	4.0	3.6
	B_1	2.9m	3.3	3.6	4.0	4.1	3.8	3.3
直線配置	A_2	6.3m	7.5	8.6	10.5	11.8	12.3	12.3
	B_2	6.0m	7.1	8.0	9.6	10.6	11.1	11.1
四角配置	A_4	5.4m	6.5	7.4	8.8	10.2	11.2	12.3
	B_4	5.0m	5.8	6.6	8.2	9.2	10.3	10.3

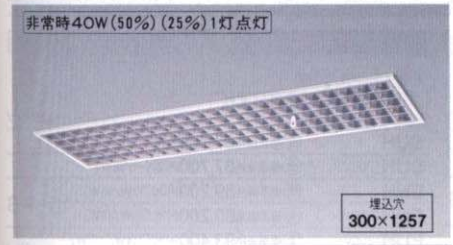

CLASSIII

※寸法図については598頁をご参照ください。

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W327・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFJ426AZK
（基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42297K）　フリーF426AZKタイプ

SUH	○標準価格110,200円㊐（—/90W）	PS
SUH（200V）	○標準価格110,200円㊐（—/90W）	
ENH	○標準価格111,700円㊐（78W/86W）	
ENH（200V）	○標準価格111,700円㊐（77W/85W）	
EUH（200V）	㊟標準価格119,100円㊐（115W/123W）	PU
EWH（200V）	㊟標準価格123,100円㊐（127W/140W）	

■配光データNo.K41320　姿
13.5kg（SUH）
12.3kg（ENH）
12.4kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.65　K41320

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.5m	4.2	4.8	6.0	6.7	6.9	6.7
	A'_1	3.0m	3.6	4.0	4.7	5.3	5.6	5.7
	B_1	3.2m	3.7	4.1	4.9	5.4	5.7	5.7
直線配置	A_2	6.8m	8.2	9.5	11.9	13.9	15.6	16.6
	B_2	6.7m	7.8	8.9	10.9	12.6	14.0	14.9
四角配置	A_4	5.6m	6.8	8.0	10.0	11.6	13.0	14.2
	B_4	5.7m	6.6	7.4	9.0	10.5	11.8	12.9

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFG426AZK
（基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42297K）　フリーF426AZKタイプ

SUH	○標準価格87,500円㊐（—/88W）	PS
SUH（200V）	○標準価格87,500円㊐（—/88W）	
ENH	○標準価格89,000円㊐（77W/85W）	
ENH（200V）	○標準価格89,000円㊐（76W/84W）	
EUH（200V）	㊟標準価格93,400円㊐（114W/122W）	PU
EWH（200V）	㊟標準価格97,400円㊐（126W/139W）	

■配光データNo.K41305　姿
13.5kg（SUH）
12.3kg（ENH）
12.4kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.65　K41305

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.3m	3.9	4.4	4.9	4.7	4.2	3.2
	A'_1	2.7m	3.1	3.5	3.9	4.0	3.9	3.5
	B_1	2.9m	3.3	3.6	4.0	4.0	3.8	3.2
直線配置	A_2	6.3m	7.5	8.6	10.5	11.7	12.0	12.0
	B_2	6.1m	7.1	8.0	9.5	10.5	10.9	10.9
四角配置	A_4	5.4m	6.5	7.4	8.8	10.2	11.0	12.0
	B_4	5.1m	5.8	6.6	8.1	9.1	10.2	10.1

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

非常用照明器具・フリーコンフォートII（40W×2）

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。


注）起動方式SUHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照）
PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照）
PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

40W×2　**OAパラコンフォート（アルミルーバ）**

ハイパワー

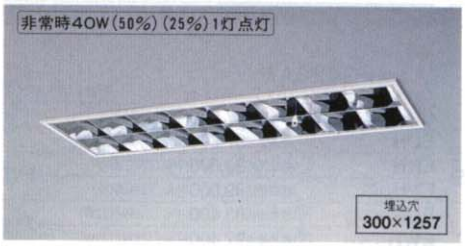

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W327・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

CLASS I

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘 OA コンフォート

深型本体
埋込高さ 185

深型基本灯具（埋込高さ）185　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFHJ426BX
（基本灯具・FF42681K＋プラスユニット・FK42249）　フリーFH426BXタイプ

SUH	受 標準価格110,400円 別	（—/90W）
SUH（200V）	受 標準価格110,400円 別	（—/90W）
ENH	受 標準価格111,900円 別	（78W/86W） PS
ENH（200V）	受 標準価格111,900円 別	（77W/85W）
EUH（200V）	受 標準価格119,100円 別	（115W/123W） PU
EWH（200V）	受 標準価格123,100円 別	（127W/140W）

■配光データNo.K41335　姿
14.5kg（SUH）
13.3kg（ENH）
13.4kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

深型基本灯具（埋込高さ）185　非常時40W（25%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFHG426BX
（基本灯具・FF42691K＋プラスユニット・FK42249）　フリーFH426BXタイプ

SUH	受 標準価格87,700円 別	（—/88W）
SUH（200V）	受 標準価格87,700円 別	（—/88W）
ENH	受 標準価格89,200円 別	（77W/85W） PS
ENH（200V）	受 標準価格89,200円 別	（76W/84W）
EUH（200V）	受 標準価格93,400円 別	（114W/122W） PU
EWH（200V）	受 標準価格97,400円 別	（126W/139W）


■配光データNo.K41334　姿
14.5kg（SUH）
13.3kg（ENH）
13.4kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.7　K41335

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	4.1	4.8	6.1	7.2	5.9	6.4
	A'1	2.8m	3.3	3.8	4.4	4.9	5.3	5.8
	B1	3.1m	3.6	4.1	5.0	5.7	6.2	6.3
直線配置	A2	6.7m	7.9	9.2	11.4	13.5	14.6	14.7
	B2	6.6m	7.8	8.8	10.9	12.9	14.7	16.0
四角配置	A4	5.5m	6.8	8.2	10.3	11.4	12.6	13.0
	B4	5.4m	6.1	6.7	8.2	10.0	11.5	13.8

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.7　K41334

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.3m	3.9	4.5	4.2	4.5	4.8	4.8
	A'1	2.6m	2.9	3.2	3.7	4.1	4.5	4.8
	B1	2.9m	3.3	3.7	4.3	4.5	4.3	3.8
直線配置	A2	6.2m	7.3	8.4	10.2	10.4	11.1	12.0
	B2	6.1m	7.2	8.2	10.0	11.3	12.1	12.3
四角配置	A4	5.4m	6.6	7.5	8.6	9.3	10.4	11.1
	B4	4.8m	5.4	6.1	7.8	9.8	11.0	12.2

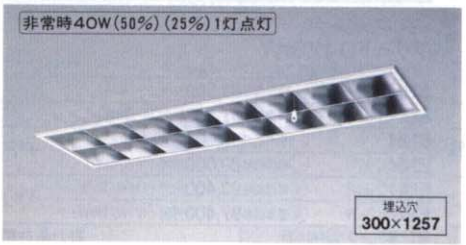

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W327・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

CLASS II

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘 OA コンフォート

深型本体
埋込高さ 185

深型基本灯具（埋込高さ）185　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFHJ426BY
（基本灯具・FF42681K＋プラスユニット・FK42259）　フリーFH426BYタイプ

SUH	受 標準価格110,400円 別	（—/90W）
SUH（200V）	受 標準価格110,400円 別	（—/90W）
ENH	受 標準価格111,900円 別	（78W/86W） PS
ENH（200V）	受 標準価格111,900円 別	（77W/85W）
EUH（200V）	受 標準価格119,100円 別	（115W/123W） PU
EWH（200V）	受 標準価格123,100円 別	（127W/140W）

■配光データNo.K41337　姿
14.5kg（SUH）
13.3kg（ENH）
13.4kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

深型基本灯具（埋込高さ）185　非常時40W（25%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFHG426BY
（基本灯具・FF42691K＋プラスユニット・FK42259）　フリーFH426BYタイプ

SUH	受 標準価格87,700円 別	（—/88W）
SUH（200V）	受 標準価格87,700円 別	（—/88W）
ENH	受 標準価格89,200円 別	（77W/85W） PS
ENH（200V）	受 標準価格89,200円 別	（76W/84W）
EUH（200V）	受 標準価格93,400円 別	（114W/122W） PU
EWH（200V）	受 標準価格97,400円 別	（126W/139W）


■配光データNo.K41336　姿
14.5kg（SUH）
13.3kg（ENH）
13.4kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.7　K41337

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	4.3	4.9	6.0	6.2	6.0	6.3
	A'1	2.9m	3.3	3.8	4.4	4.9	5.4	5.8
	B1	3.1m	3.7	4.1	5.0	5.6	6.1	6.2
直線配置	A2	6.8m	8.2	9.4	11.6	13.5	14.5	15.1
	B2	6.7m	7.9	9.0	11.0	12.9	14.5	15.7
四角配置	A4	5.7m	7.0	8.2	9.9	11.3	12.3	12.9
	B4	5.4m	6.2	6.9	8.6	10.2	11.8	13.7

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.7　K41336

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.3m	3.9	4.4	4.3	4.5	4.6	4.6
	A'1	2.6m	2.9	3.2	3.7	4.1	4.5	4.6
	B1	2.9m	3.3	3.7	4.2	4.4	4.2	3.7
直線配置	A2	6.3m	7.4	8.5	10.0	10.6	11.2	11.9
	B2	6.2m	7.2	8.2	9.9	11.2	11.9	12.1
四角配置	A4	5.4m	6.6	7.4	8.6	9.1	10.0	10.8
	B4	4.9m	5.5	6.3	7.8	9.8	11.1	12.1

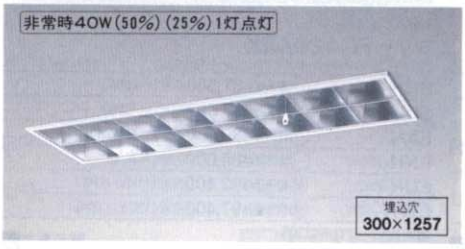

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W327・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

CLASSIII

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘 OA コンフォート

深型本体
埋込高さ 185

深型基本灯具（埋込高さ）185　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFHJ426BZK
（基本灯具・FF42681K＋プラスユニット・FK42269K）　フリーFH426BZKタイプ

SUH	受 標準価格110,400円 別	（—/90W）
SUH（200V）	受 標準価格110,400円 別	（—/90W）
ENH	受 標準価格111,900円 別	（78W/86W） PS
ENH（200V）	受 標準価格111,900円 別	（77W/85W）
EUH（200V）	受 標準価格119,100円 別	（115W/123W） PU
EWH（200V）	受 標準価格123,100円 別	（127W/140W）

■配光データNo.K41339　姿
14.5kg（SUH）
13.3kg（ENH）
13.4kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

深型基本灯具（埋込高さ）185　非常時40W（25%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFHG426BZK
（基本灯具・FF42691K＋プラスユニット・FK42269K）　フリーFH426BZKタイプ

SUH	受 標準価格87,700円 別	（—/88W）
SUH（200V）	受 標準価格87,700円 別	（—/88W）
ENH	受 標準価格89,200円 別	（77W/85W） PS
ENH（200V）	受 標準価格89,200円 別	（76W/84W）
EUH（200V）	受 標準価格93,400円 別	（114W/122W） PU
EWH（200V）	受 標準価格97,400円 別	（126W/139W）

■配光データNo.K41338　姿
14.5kg（SUH）
13.3kg（ENH）
13.4kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.7　K41339

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	4.2	4.8	6.0	5.9	5.9	6.3
	A'1	2.8m	3.3	3.7	4.4	4.9	5.3	5.7
	B1	3.1m	3.7	4.1	5.0	5.6	6.0	6.1
直線配置	A2	6.8m	8.1	9.3	11.5	13.4	14.2	14.7
	B2	6.8m	7.9	9.0	11.0	12.9	14.5	15.6
四角配置	A4	5.8m	7.0	8.2	10.2	11.3	11.7	12.7
	B4	5.4m	6.2	6.9	8.3	10.1	12.2	13.8

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.7　K41338


器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.3m	3.9	4.4	4.1	4.4	4.6	4.5
	A'1	2.5m	2.9	3.2	3.6	4.0	4.4	4.5
	B1	2.9m	3.3	3.7	4.2	4.3	4.2	3.7
直線配置	A2	6.2m	7.3	8.4	9.8	10.3	11.0	11.7
	B2	6.2m	7.2	8.2	9.9	11.1	11.8	12.0
四角配置	A4	5.4m	6.6	7.4	8.5	9.0	9.9	10.6
	B4	5.0m	5.5	6.2	7.8	9.8	11.0	12.0

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPGライトコントローラが必要です。1044頁をご参照ください。

40W×2　長方形ルーバ

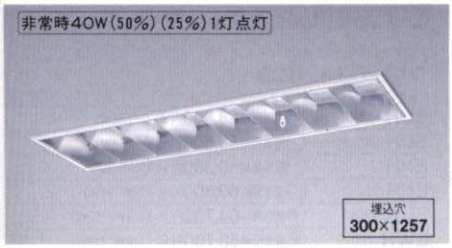

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W327・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向15度/縦方向30度

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘

深型本体
埋込高さ 185

深型基本灯具（埋込高さ）185　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFHJ426BLK
（基本灯具・FF42681K＋プラスユニット・FK42256K）　フリーFH426BLKタイプ

SUH	受	標準価格104,800円㊎（—/90W）
SUH（200V）	受	標準価格104,800円㊎（—/90W）
ENH	受	標準価格106,300円㊎（78W/86W）
ENH（200V）	受	標準価格106,300円㊎（77W/85W）
EUH（200V）	受	標準価格113,500円㊎（115W/123W）
EWH（200V）	受	標準価格117,500円㊎（127W/140W）

PS　PU

■配光データNo.K41341
14.3kg（SUH）
13.1kg（ENH）
13.2kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

姿

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.7　K41341

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.3m	5.0	5.6	3.9	4.1	4.4	4.5
	A'1	4.0m	4.7	5.3	6.3	6.9	7.2	7.4
	B1	3.1m	3.6	4.1	4.9	5.5	5.9	6.0
直線配置	A2	8.9m	10.5	12.0	14.1	13.6	14.5	15.2
	B2	6.5m	7.7	8.8	10.7	12.6	14.0	15.1
四角配置	A4	8.2m	9.4	10.8	13.8	12.2	13.3	14.0
	B4	5.1m	6.1	6.8	7.7	10.6	12.2	13.8

深型基本灯具（埋込高さ）185　非常時40W（25%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFHG426BLK
（基本灯具・FF42691K＋プラスユニット・FK42256K）　フリーFH426BLKタイプ

SUH	受	標準価格82,100円㊎（—/88W）
SUH（200V）	受	標準価格82,100円㊎（—/88W）
ENH	受	標準価格83,600円㊎（77W/85W）
ENH（200V）	受	標準価格83,600円㊎（76W/84W）
EUH（200V）	受	標準価格87,800円㊎（114W/122W）
EWH（200V）	受	標準価格91,800円㊎（126W/139W）

PS　PU


■配光データNo.K41340
14.3kg（SUH）
13.1kg（ENH）
13.2kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

姿

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.7　K41340

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	4.3	2.8	3.0	3.2	3.2	2.8
	A'1	3.6m	4.1	4.5	5.0	5.3	5.4	5.5
	B1	2.9m	3.3	3.6	4.1	4.2	4.0	3.5
直線配置	A2	8.0m	9.4	9.3	10.0	10.7	11.2	11.7
	B2	5.9m	7.0	7.9	9.5	10.6	11.2	11.2
四角配置	A4	7.4m	8.8	9.3	9.2	9.9	10.5	11.1
	B4	4.7m	5.2	5.8	8.2	9.8	11.2	11.2

40W×2　メタリックコンフォート

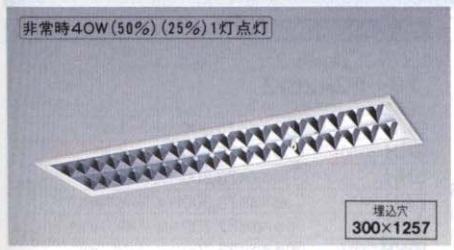

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W327・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（鏡面仕上）
- ルーバ：アルミ（メタリック）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFJ426ML
（基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42255）　フリーF426MLタイプ

SUH	○	標準価格 93,700円㊎（—/90W）
SUH（200V）	○	標準価格 93,700円㊎（—/90W）
ENH	○	標準価格 95,200円㊎（78W/86W）
ENH（200V）	○	標準価格 95,200円㊎（77W/85W）
EUH（200V）	受	標準価格102,600円㊎（115W/123W）
EWH（200V）	受	標準価格106,600円㊎（127W/140W）

PS　PU

■配光データNo.K37691
14.8kg（SUH）
13.6kg（ENH）
13.7kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可

姿

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.65　K37691

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.8m	3.2	3.7	4.3	4.9	5.2	5.4
	A'_1	2.9m	3.4	3.9	4.6	5.1	5.4	5.6
	B_1	3.4m	3.8	4.3	4.9	5.4	5.7	5.9
直線配置	A_2	6.1m	7.2	8.2	10.1	11.6	12.9	13.9
	B_2	7.4m	8.6	9.6	11.5	13.0	14.2	15.2
四角配置	A_4	5.2m	6.0	6.7	8.3	9.5	10.8	11.8
	B_4	6.2m	7.3	8.2	9.8	11.3	12.3	13.4

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFG426ML
（基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42255）　フリーF426MLタイプ

SUH	○	標準価格71,000円㊎（—/88W）
SUH（200V）	○	標準価格71,000円㊎（—/88W）
ENH	○	標準価格72,500円㊎（77W/85W）
ENH（200V）	○	標準価格72,500円㊎（76W/84W）
EUH（200V）	受	標準価格76,900円㊎（114W/122W）
EWH（200V）	受	標準価格80,900円㊎（126W/139W）

PS　PU


■配光データNo.K37692
14.8kg（SUH）
13.6kg（ENH）
13.7kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可

姿

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.65　K37692

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.5m	2.9	3.2	3.6	3.9	3.9	3.6
	A'_1	2.6m	3.0	3.3	3.8	4.0	3.9	3.6
	B_1	3.0m	3.3	3.6	4.0	4.2	4.2	4.0
直線配置	A_2	5.5m	6.5	7.3	8.7	9.8	10.5	10.9
	B_2	6.5m	7.5	8.4	9.7	10.7	11.4	11.7
四角配置	A_4	4.6m	5.4	6.1	7.3	8.4	9.2	9.9
	B_4	5.6m	6.4	7.2	8.6	9.5	10.4	11.0

40W×2　コンフォート15反射板・ルーバ付（シルブライト反射板付）

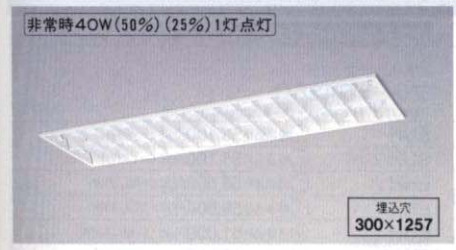

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W327・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：鋼板（ホワイト）
- 補助反射板：シルブライト（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向15度/縦方向15度

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘　15 コンフォート

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFJ426CBU
（基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42470）　フリーF426CBUタイプ

SUH	受	標準価格92,000円㊎（—/90W）
SUH（200V）	受	標準価格92,000円㊎（—/90W）
ENH	受	標準価格93,500円㊎（78W/86W）
ENH（200V）	受	標準価格93,500円㊎（77W/85W）
EUH（200V）	受	標準価格100,900円㊎（115W/123W）
EWH（200V）	受	標準価格104,900円㊎（127W/140W）

PS　PU

■配光データNo.K38904
14.8kg（SUH）
13.6kg（ENH）
13.7kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可

姿

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K38904

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.4m	3.8	4.1	4.7	5.3	5.8	6.1
	A'_1	4.5m	5.0	5.4	6.1	6.6	6.9	7.2
	B_1	4.3m	4.8	5.2	5.8	6.2	6.5	6.6
直線配置	A_2	9.3m	10.4	11.4	12.9	14.3	15.4	16.4
	B_2	10.0m	11.3	12.4	14.2	15.6	16.7	17.5
四角配置	A_4	8.0m	8.7	9.3	10.9	11.9	12.9	14.0
	B_4	8.3m	9.5	10.6	12.1	13.8	15.3	16.3

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFG426CBU
（基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42470）　フリーF426CBUタイプ

SUH	受	標準価格69,300円㊎（—/88W）
SUH（200V）	受	標準価格69,300円㊎（—/88W）
ENH	受	標準価格70,800円㊎（77W/85W）
ENH（200V）	受	標準価格70,800円㊎（76W/84W）
EUH（200V）	受	標準価格75,200円㊎（114W/122W）
EWH（200V）	受	標準価格79,200円㊎（126W/139W）

PS　PU

■配光データNo.K40828
14.8kg（SUH）
13.6kg（ENH）
13.7kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可

姿

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K40828

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.8m	3.1	3.4	4.0	4.3	4.5	4.4
	A'_1	3.7m	4.1	4.4	4.8	5.1	5.2	5.1
	B_1	3.6m	3.9	4.2	4.6	4.7	4.6	4.4
直線配置	A_2	7.7m	8.5	9.2	10.6	11.6	12.4	13.0
	B_2	8.4m	9.4	10.2	11.5	12.4	12.9	13.1
四角配置	A_4	6.7m	7.5	7.8	8.7	10.0	11.0	12.0
	B_4	7.0m	7.8	9.0	10.6	11.5	12.3	12.7

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


非常用照明器具・フリーコンフォートII（40W×2）

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。
この場合、商品に加工が必要です。
注）起動方式SUHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照）
PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照）
PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

40W×2　コンフォート15反射板・ルーバ付

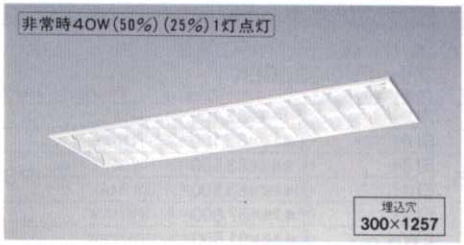

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W327・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向15度/縦方向15度

■連結専用プラスユニット
連結時には専用のプラスユニットが必要です。
別途お求めください。（113頁参照）

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘 15 コンフォート

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFJ426CB
（基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42270）　フリーF426CBタイプ

SUH	○標準価格81,500円㊫（—/90W）	
SUH（200V）	○標準価格81,500円㊫（—/90W）	
ENH	○標準価格83,000円㊫（78W/86W）	PS
ENH（200V）	○標準価格83,000円㊫（77W/85W）	
EUH（200V）	㊨標準価格90,400円㊫（115W/123W）	PU
EWH（200V）	㊨標準価格94,400円㊫（127W/140W）	

■配光データNo.K34098
13.8kg（SUH）
12.6kg（ENH）
12.7kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可

姿

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K34098

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.4m	3.7	4.1	4.7	5.2	5.6	5.8
	A'_1	4.4m	4.9	5.4	6.1	6.5	6.7	6.7
	B_1	4.1m	4.5	4.9	5.4	5.7	5.8	5.8
直線配置	A_2	9.1m	10.2	11.2	12.8	14.3	15.4	16.3
	B_2	9.5m	10.7	11.7	13.2	14.5	15.3	15.9
四角配置	A_4	7.7m	8.4	9.2	10.9	12.3	13.6	14.5

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFG426CB
（基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42270）　フリーF426CBタイプ

SUH	○標準価格58,800円㊫（—/88W）	
SUH（200V）	○標準価格58,800円㊫（—/88W）	
ENH	○標準価格60,300円㊫（77W/85W）	PS
ENH（200V）	○標準価格60,300円㊫（76W/84W）	
EUH（200V）	㊨標準価格64,700円㊫（114W/122W）	PU
EWH（200V）	㊨標準価格68,700円㊫（126W/139W）	


■配光データNo.K34097
13.8kg（SUH）
12.6kg（ENH）
12.7kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可

姿

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K34097

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.8m	3.2	3.4	3.9	4.1	4.1	3.7
	A'_1	3.7m	4.1	4.4	4.7	4.7	4.5	4.0
	B_1	3.4m	3.7	3.9	4.1	4.1	3.8	3.3
直線配置	A_2	7.5m	8.5	9.2	10.6	11.4	11.9	12.2
	B_2	8.0m	8.8	9.5	10.6	11.2	11.5	11.4
四角配置	A_4	6.4m	7.3	7.9	9.4	10.3	11.0	11.6

40W×2　アルミルーバ

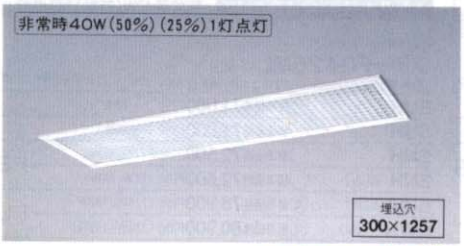

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W327・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（ホワイト）
- 格子寸法：□25高さ15
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFJ426KL
（基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42245）　フリーF426KLタイプ

SUH	○標準価格 99,500円㊫（—/90W）	
SUH（200V）	○標準価格 99,500円㊫（—/90W）	
ENH	○標準価格101,000円㊫（78W/86W）	PS
ENH（200V）	○標準価格101,000円㊫（77W/85W）	
EUH（200V）	㊨標準価格108,400円㊫（115W/123W）	PU
EWH（200V）	㊨標準価格112,400円㊫（127W/140W）	

■配光データNo.K21336
14.8kg（SUH）
13.6kg（ENH）
13.7kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.65　K21336

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.7m	3.9	4.2	4.7	4.9	5.0	5.2
	A'	3.8m	4.1	4.6	5.2	5.7	5.9	5.9
	B	3.8m	4.0	4.5	4.9	5.3	5.4	5.4
直線配置	A	8.5m	9.6	10.3	11.9	13.1	14.1	14.7
	B	8.6m	9.6	10.3	11.7	13.0	13.8	14.4
四角配置	A	6.8m	8.4	8.9	10.5	11.3	12.6	13.0
	B	8.0m	8.0	8.9	10.0	11.3	12.0	13.0

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFG426KL
（基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42245）　フリーF426KLタイプ


SUH	○標準価格76,800円㊫（—/88W）	
SUH（200V）	○標準価格76,800円㊫（—/88W）	
ENH	○標準価格78,300円㊫（77W/85W）	PS
ENH（200V）	○標準価格78,300円㊫（76W/84W）	
EUH（200V）	㊨標準価格82,700円㊫（114W/122W）	PU
EWH（200V）	㊨標準価格86,700円㊫（126W/139W）	

■配光データNo.K21335
14.8kg（SUH）
13.6kg（ENH）
13.7kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.65　K21335

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	2.9m	3.2	3.4	3.6	3.6	3.4	2.9
	A'	3.1m	3.6	3.8	4.1	4.2	4.1	3.7
	B	3.1m	3.4	3.6	3.8	3.8	3.7	3.2
直線配置	A	7.2m	7.8	8.5	9.7	10.4	10.7	10.9
	B	7.2m	7.8	8.5	9.5	10.1	10.5	10.4
四角配置	A	6.4m	6.8	6.9	9.0	9.2	9.8	10.7
	B	6.0m	6.8	8.0	8.0	9.2	10.0	10.0

40W×2　コンフォート15反射板

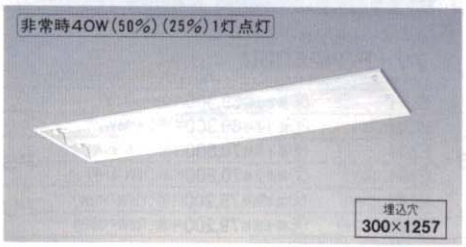

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W327・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）
- 遮光角：横方向15度/縦方向0度

■連結専用プラスユニット
連結時には専用のプラスユニットが必要です。
別途お求めください。（115頁参照）

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘 15 コンフォート

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFJ426C
（基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42220）　フリーF426Cタイプ

SUH	○標準価格77,800円㊫（—/90W）	
SUH（200V）	○標準価格77,800円㊫（—/90W）	
ENH	○標準価格79,300円㊫（78W/86W）	PS
ENH（200V）	○標準価格79,300円㊫（77W/85W）	
EUH（200V）	㊨標準価格86,700円㊫（115W/123W）	PU
EWH（200V）	㊨標準価格90,700円㊫（127W/140W）	

■配光データNo.K35732
12.3kg（SUH）
11.5kg（ENH）
11.7kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.70　K35732

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.4m	5.0	5.4	6.1	6.6	6.7	6.8
	A'_1	4.1m	4.6	5.1	5.7	6.2	6.4	6.4
	B_1	4.5m	5.0	5.3	5.8	6.1	6.3	6.2
直線配置	A_2	9.9m	11.3	12.4	14.3	15.9	17.0	17.8
	B_2	11.0m	12.1	13.1	14.7	15.8	16.7	17.3
四角配置	A_4	8.2m	9.4	10.5	12.4	13.9	15.2	16.3
	B_4	9.8m	11.0	11.8	13.4	14.6	15.6	16.2

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFG426C
（基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42220）　フリーF426Cタイプ

SUH	○標準価格55,100円㊫（—/88W）	
SUH（200V）	○標準価格55,100円㊫（—/88W）	
ENH	○標準価格56,600円㊫（77W/85W）	PS
ENH（200V）	○標準価格56,600円㊫（76W/84W）	
EUH（200V）	㊨標準価格61,000円㊫（114W/122W）	PU
EWH（200V）	㊨標準価格65,000円㊫（126W/139W）	

■配光データNo.K35733
12.3kg（SUH）
11.5kg（ENH）
11.7kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.70　K35733


器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.7m	4.1	4.4	4.7	4.8	4.6	4.1
	A'_1	3.5m	3.8	4.1	4.5	4.5	4.3	3.9
	B_1	3.7m	4.0	4.2	4.4	4.4	4.1	3.6
直線配置	A_2	8.4m	9.5	10.3	11.7	12.6	12.9	13.0
	B_2	9.1m	9.9	10.6	11.6	12.2	12.5	12.3
四角配置	A_4	7.2m	8.2	9.0	10.5	11.6	12.2	12.7
	B_4	8.2m	9.0	9.8	10.8	11.5	12.2	12.3

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊫…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊨…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。1044頁をご参照ください。

40W×2　ソケット隠しプレート

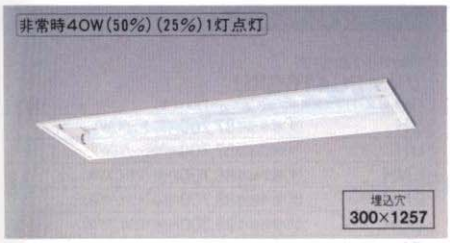

※寸法図については598頁をご参照ください。

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W327・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- プレート：プラスチック（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）

■連結専用プラスユニット
連結時には専用のプラスユニットが必要です。
別途お求めください。（115頁参照）

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFJ426CP
（基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42282）　フリーF426CPタイプ

SUH	○	標準価格78,350円（—/90W）
SUH（200V）	○	標準価格78,350円（—/90W）
ENH	○	標準価格79,850円（78W/86W）
ENH（200V）	○	標準価格79,850円（77W/85W）
EUH（200V）	受	標準価格87,250円（115W/123W）
EWH（200V）	受	標準価格91,250円（127W/140W）

PS　PU

■配光データNo.K42156
12.8kg（SUH）
12.0kg（ENH）
11.7kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.70　K42156

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.1m	4.6	5.1	5.8	6.1	6.1	6.0
	A'_1	5.7m	6.1	6.5	6.9	7.2	7.3	7.2
	B_1	4.4m	4.8	5.2	5.6	5.9	6.0	5.9
直線配置	A_2	11.5m	12.8	13.9	15.7	17.0	18.0	18.6
	B_2	10.5m	11.5	12.4	14.0	15.1	15.9	16.4
四角配置	A_4	10.0m	11.3	12.3	14.0	15.3	16.6	17.5
	B_4	10.1m	11.0	11.9	13.4	14.6	15.3	16.1

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFG426CP
（基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42282）　フリーF426CPタイプ

SUH	○	標準価格55,650円（—/88W）
SUH（200V）	○	標準価格55,650円（—/88W）
ENH	○	標準価格57,150円（77W/85W）
ENH（200V）	○	標準価格57,150円（76W/84W）
EUH（200V）	受	標準価格61,550円（114W/122W）
EWH（200V）	受	標準価格65,550円（126W/139W）


PS　PU

■配光データNo.K42155
12.8kg（SUH）
12.0kg（ENH）
11.7kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.70　K42155

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.5m	3.9	4.1	4.3	4.2	4.0	3.3
	A'_1	4.5m	4.8	5.0	5.2	5.1	4.8	4.2
	B_1	3.6m	3.9	4.1	4.2	4.2	3.9	3.3
直線配置	A_2	9.5m	10.4	11.2	12.4	13.1	13.2	13.0
	B_2	8.6m	9.4	10.1	11.0	11.5	11.7	11.5
四角配置	A_4	8.5m	9.4	10.1	11.5	12.4	12.8	13.0
	B_4	8.2m	9.0	9.8	10.6	11.4	11.7	11.5

40W×2　ガード

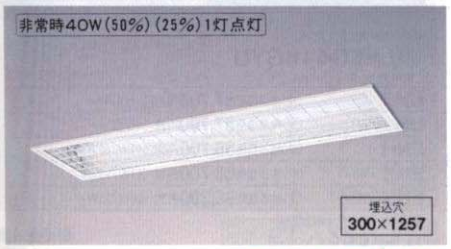

※寸法図については598頁をご参照ください。

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W327・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- ガード：鋼線（ホワイト）
- ガード線径φ3.2・ガードマス目□50
- 調光線用端子台付（EUH・EWH）

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFJ426GA
（基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42290）　フリーF426GAタイプ

SUH	○	標準価格85,200円（—/90W）
SUH（200V）	○	標準価格85,200円（—/90W）
ENH	○	標準価格86,700円（78W/86W）
ENH（200V）	○	標準価格86,700円（77W/85W）
EUH（200V）	受	標準価格94,100円（115W/123W）
EWH（200V）	受	標準価格98,100円（127W/140W）

PS　PU

■配光データNo.K24075
14.8kg（SUH）
13.6kg（ENH）
13.7kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.70　K24075

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.3m	3.7	3.9	4.5	4.9	5.3	5.4
	A'	4.9m	5.6	6.0	6.6	6.9	6.9	6.8
	B	4.5m	4.8	5.2	5.7	5.9	6.0	5.9
直線配置	A	9.6m	10.8	11.8	13.5	14.8	15.9	16.5
	B	10.0m	11.3	12.1	13.7	14.9	15.7	16.2
四角配置	A	7.2m	9.2	9.4	12.2	13.2	13.6	14.9
	B	10.0m	10.0	12.0	12.2	14.0	15.7	16.0

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）1灯点灯

40Wパルック蛍光灯2灯
フリーFG426GA
（基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42290）　フリーF426GAタイプ

SUH	○	標準価格62,500円（—/88W）
SUH（200V）	○	標準価格62,500円（—/88W）
ENH	○	標準価格64,000円（77W/85W）
ENH（200V）	○	標準価格64,000円（76W/84W）
EUH（200V）	受	標準価格68,400円（114W/122W）
EWH（200V）	受	標準価格72,400円（126W/139W）

PS　PU

■配光データNo.K24060
14.8kg（SUH）
13.6kg（ENH）
13.7kg（EUH・EWH）
注）ライトプラスユニット取付不可（EUH・EWH）

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.70　K24060

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	2.8m	3.0	3.3	3.7	3.8	3.6	2.9
	A	4.2m	4.6	4.8	4.9	4.8	4.3	3.6
	B	3.7m	3.9	4.1	4.3	4.2	3.9	3.2
直線配置	A	7.9m	9.1	9.8	11.0	11.7	12.0	12.0
	B	8.3m	9.3	9.8	10.9	11.4	11.6	11.4
四角配置	A	6.8m	8.1	8.1	10.2	10.5	11.5	12.0
	B	8.0m	8.1	9.8	10.0	11.4	11.6	11.4

40W×1　ガード



※寸法図については598頁をご参照ください。

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W189・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- ガード：鋼線（ホワイト）
- ガード線径φ3.2・ガードマス目□50
- 調光線用端子台付（EUH）

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFJ416GA
（基本灯具・FF41680K＋プラスユニット・FK41290）　フリーF416GAタイプ

UH	受	標準価格80,900円（—/49W）
UH（200V）	受	標準価格80,900円（—/48W）
ENH	受	標準価格81,900円（42W/47W）
ENH（200V）	受	標準価格81,900円（42W/47W）
EUH（200V）	受	標準価格88,500円（61W/66W）

PS　PU

■配光データNo.K37717
13.6kg（UH）
12.8kg（ENH）
13.0kg（EUH）

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K37717

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.6m	3.9	4.2	4.8	5.3	5.5	5.6
	B_1	4.3m	4.7	5.0	5.5	5.8	5.9	5.8
直線配置	A_2	8.7m	9.6	10.3	11.6	12.9	13.9	14.8
	B_2	10.3m	11.4	12.3	13.8	14.9	15.7	16.2
四角配置	A_4	7.4m	8.2	8.2	9.5	10.7	12.0	13.1
	B_4	8.2m	9.2	11.0	12.7	14.2	15.0	15.8

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFG416GA
（基本灯具・FF41690K＋プラスユニット・FK41290）　フリーF416GAタイプ

UH	受	標準価格58,200円（—/47W）
UH（200V）	受	標準価格58,200円（—/46W）
ENH	受	標準価格59,200円（41W/46W）
ENH（200V）	受	標準価格59,200円（41W/46W）
EUH（200V）	受	標準価格65,800円（60W/65W）

PS　PU

■配光データNo.K37718
13.6kg（UH）
12.8kg（ENH）
13.0kg（EUH）

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K37718

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.9m	3.2	3.5	3.9	4.0	3.8	3.3
	B_1	3.5m	3.8	4.0	4.2	4.1	3.8	3.2
直線配置	A_2	7.0m	7.7	8.3	9.5	10.5	11.0	11.1
	B_2	8.5m	9.3	9.9	10.9	11.4	11.6	11.4
四角配置	A_4	5.7m	6.2	7.0	8.1	9.3	10.1	10.8
	B_4	7.4m	8.6	9.2	10.5	11.2	11.6	11.4

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。
この場合、商品に加工が必要です。
注）起動方式UHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照）
PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照）
PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

40W×1

高効率OAコンフォート（シルブライトルーバ）

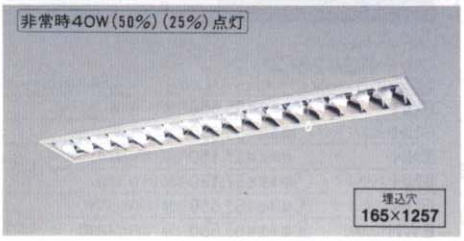

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W189・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 補助反射板：シルブライト（鏡面仕上）
- ルーバ：シルブライト（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

CLASS I

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘 OA コンフォート

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFJ416GXU
（基本灯具・FF41680K＋プラスユニット・FK41410）　フリーF416GXUタイプ

UH	受 標準価格110,400円㊦（—/49W）	
UH（200V）	受 標準価格110,400円㊦（—/48W）	
ENH	受 標準価格111,400円㊦（42W/47W）	PS
ENH（200V）	受 標準価格111,400円㊦（42W/47W）	PS
EUH（200V）	受 標準価格118,000円㊦（61W/66W）	PU

■配光データNo.K34653
13.0kg（UH）
12.2kg（ENH）
12.4kg（EUH）

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K34653

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.7m	3.2	3.6	4.6	5.5	6.3	6.9
	B_1	2.8m	3.3	3.7	4.5	5.2	5.8	6.3
直線配置	A_2	5.6m	6.8	7.9	9.8	11.7	13.6	15.4
	B_2	6.0m	7.1	8.1	9.9	11.5	13.2	14.5
四角配置	A_4	4.8m	5.8	6.9	8.6	10.2	11.7	13.2
	B_4	5.4m	6.3	7.2	9.0	10.4	11.8	13.0

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）点灯


40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFG416GXU
（基本灯具・FF41690K＋プラスユニット・FK41410）　フリーF416GXUタイプ

UH	受 標準価格87,700円㊦（—/47W）	
UH（200V）	受 標準価格87,700円㊦（—/46W）	
ENH	受 標準価格88,700円㊦（41W/46W）	PS
ENH（200V）	受 標準価格88,700円㊦（41W/46W）	PS
EUH（200V）	受 標準価格95,300円㊦（60W/65W）	PU

■配光データNo.K34652
13.0kg（UH）
12.2kg（ENH）
12.4kg（EUH）

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K34652

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.5m	2.9	3.4	4.3	4.9	5.4	5.7
	B_1	2.6m	3.0	3.3	4.0	4.5	4.8	4.9
直線配置	A_2	5.3m	6.3	7.2	9.1	10.9	12.5	13.8
	B_2	5.6m	6.6	7.4	8.9	10.3	11.5	12.6
四角配置	A_4	4.6m	5.4	6.3	7.8	9.4	10.9	12.2
	B_4	5.0m	5.9	6.7	8.1	9.3	10.2	11.1

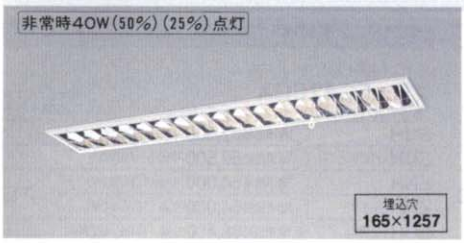

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W189・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 補助反射板：シルブライト（鏡面仕上）
- ルーバ：シルブライト（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

CLASS II

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘 OA コンフォート

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFJ416GYU
（基本灯具・FF41680K＋プラスユニット・FK41420）　フリーF416GYUタイプ

UH	受 標準価格110,400円㊦（—/49W）	
UH（200V）	受 標準価格110,400円㊦（—/48W）	
ENH	受 標準価格111,400円㊦（42W/47W）	PS
ENH（200V）	受 標準価格111,400円㊦（42W/47W）	PS
EUH（200V）	受 標準価格118,000円㊦（61W/66W）	PU

■配光データNo.K34655
13.0kg（UH）
12.2kg（ENH）
12.4kg（EUH）

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.70　K34655

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.3m	4.0	4.7	5.8	6.7	7.4	7.8
	B_1	3.3m	3.9	4.4	5.2	5.8	6.1	6.2
直線配置	A_2	6.9m	8.4	9.8	12.5	14.9	17.1	18.7
	B_2	7.0m	8.3	9.6	11.8	13.7	15.2	16.3
四角配置	A_4	5.8m	7.1	8.3	10.4	12.1	13.8	15.2
	B_4	6.1m	7.2	8.2	10.2	12.0	13.7	15.2

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）点灯


40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFG416GYU
（基本灯具・FF41690K＋プラスユニット・FK41420）　フリーF416GYUタイプ

UH	受 標準価格87,700円㊦（—/47W）	
UH（200V）	受 標準価格87,700円㊦（—/46W）	
ENH	受 標準価格88,700円㊦（41W/46W）	PS
ENH（200V）	受 標準価格88,700円㊦（41W/46W）	PS
EUH（200V）	受 標準価格95,300円㊦（60W/65W）	PU

■配光データNo.K34654
13.0kg（UH）
12.2kg（ENH）
12.4kg（EUH）

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.70　K34654

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.2m	3.8	4.3	5.1	5.5	5.6	5.5
	B_1	3.0m	3.5	3.8	4.2	4.4	4.3	4.1
直線配置	A_2	6.6m	7.9	9.2	11.5	13.2	14.6	15.4
	B_2	6.6m	7.7	8.8	10.4	11.6	12.1	12.4
四角配置	A_4	5.4m	6.6	7.6	9.4	10.9	12.2	14.0
	B_4	5.8m	6.7	7.6	9.3	10.8	12.1	12.4

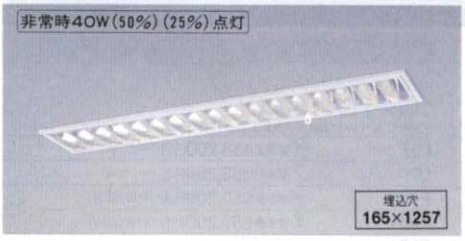

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W189・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 補助反射板：シルブライト（鏡面仕上）
- ルーバ：シルブライト（鏡面つや消し仕上）
- 調光線用端子台付（EUH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

CLASS III

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘 OA コンフォート

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFJ416GZU
（基本灯具・FF41680K＋プラスユニット・FK41430）　フリーF416GZUタイプ

UH	受 標準価格110,400円㊦（—/49W）	
UH（200V）	受 標準価格110,400円㊦（—/48W）	
ENH	受 標準価格111,400円㊦（42W/47W）	PS
ENH（200V）	受 標準価格111,400円㊦（42W/47W）	PS
EUH（200V）	受 標準価格118,000円㊦（61W/66W）	PU

■配光データNo.K34657
13.0kg（UH）
12.2kg（ENH）
12.4kg（EUH）

FLR40S. EX-N/M-X　保守率＝0.70　K34657

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.4m	4.1	4.7	5.8	6.6	7.2	7.6
	B_1	3.4m	3.9	4.4	5.2	5.8	6.1	6.3
直線配置	A_2	7.4m	8.7	10.0	12.6	14.9	16.8	18.4
	B_2	7.3m	8.6	9.8	12.0	13.8	15.3	16.4
四角配置	A_4	6.2m	7.4	8.5	10.4	12.2	13.8	15.2
	B_4	6.1m	7.2	8.3	10.4	12.0	13.6	15.1

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFG416GZU
（基本灯具・FF41690K＋プラスユニット・FK41430）　フリーF416GZUタイプ

UH	受 標準価格87,700円㊦（—/47W）	
UH（200V）	受 標準価格87,700円㊦（—/46W）	
ENH	受 標準価格88,700円㊦（41W/46W）	PS
ENH（200V）	受 標準価格88,700円㊦（41W/46W）	PS
EUH（200V）	受 標準価格95,300円㊦（60W/65W）	PU

■配光データNo.K34656
13.0kg（UH）
12.2kg（ENH）
12.4kg（EUH）

FLR40S. EX-N/M-X　保守率＝0.70　K34656


器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.2m	3.7	4.2	5.0	5.4	5.5	5.4
	B_1	3.1m	3.5	3.9	4.3	4.4	4.4	4.1
直線配置	A_2	6.7m	8.0	9.3	11.4	13.0	14.3	15.1
	B_2	6.8m	7.9	8.9	10.5	11.7	12.3	12.5
四角配置	A_4	5.7m	6.8	7.7	9.4	10.8	12.0	13.4
	B_4	5.7m	6.7	7.6	9.3	10.8	12.0	12.5

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。1044頁をご参照ください。

40W×1　高効率OAコンフォート（金属ルーバ）

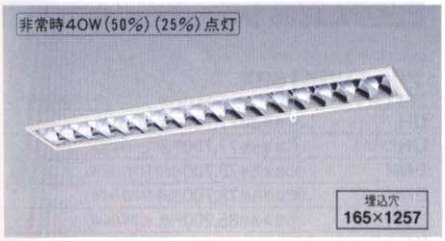

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W189・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 補助反射板：シルブライト（鏡面仕上）
- ルーバ：鋼板（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

CLASS I

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘 OA コンフォート

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFJ416EXU
（基本灯具・FF41680K＋プラスユニット・FK41479）　フリーF416EXUタイプ

UH	受標準価格100,900円㊒（—/49W）	PS
UH（200V）	受標準価格100,900円㊒（—/48W）	
ENH	受標準価格101,900円㊒（42W/47W）	
ENH（200V）	受標準価格101,900円㊒（42W/47W）	
EUH（200V）	受標準価格108,500円㊒（61W/66W）	PU

■配光データNo.K42258
13.0kg（UH）
12.2kg（ENH）
12.4kg（EUH）

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFG416EXU
（基本灯具・FF41690K＋プラスユニット・FK41479）　フリーF416EXUタイプ

UH	受標準価格78,200円㊒（—/47W）	PS
UH（200V）	受標準価格78,200円㊒（—/46W）	
ENH	受標準価格79,200円㊒（41W/46W）	
ENH（200V）	受標準価格79,200円㊒（41W/46W）	
EUH（200V）	受標準価格85,800円㊒（60W/65W）	PU


■配光データNo.K42261
13.0kg（UH）
12.2kg（ENH）
12.4kg（EUH）

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.7　K42258

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.7m	3.2	3.7	4.6	5.5	6.3	6.9
	B1	2.8m	3.2	3.7	4.4	5.0	5.6	6.1
直線配置	A2	5.6m	6.8	7.9	9.9	11.7	13.6	15.3
	B2	6.0m	7.1	8.1	9.8	11.4	12.9	14.2
四角配置	A4	4.9m	5.8	6.9	8.8	10.4	11.8	13.4
	B4	5.4m	6.4	7.2	8.8	10.2	11.6	12.7

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.7　K42261

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.5m	3.0	3.4	4.2	4.9	5.2	5.3
	B1	2.6m	2.9	3.3	3.9	4.3	4.5	4.5
直線配置	A2	5.3m	6.4	7.3	9.1	10.9	12.4	13.6
	B2	5.5m	6.5	7.3	8.8	10.1	11.2	12.2
四角配置	A4	4.6m	5.6	6.4	8.0	9.5	10.7	11.8
	B4	5.0m	5.8	6.6	7.9	9.0	10.1	11.0

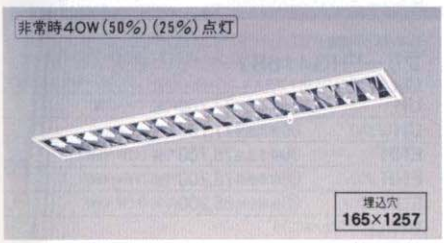

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W189・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 補助反射板：鋼板（鏡面仕上）
- ルーバ：鋼板（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

CLASS II

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘 OA コンフォート

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFJ416EYU
（基本灯具・FF41680K＋プラスユニット・FK41489）　フリーF416EYUタイプ

UH	受標準価格100,900円㊒（—/49W）	PS
UH（200V）	受標準価格100,900円㊒（—/48W）	
ENH	受標準価格101,900円㊒（42W/47W）	
ENH（200V）	受標準価格101,900円㊒（42W/47W）	
EUH（200V）	受標準価格108,500円㊒（61W/66W）	PU

■配光データNo.K42260
13.0kg（UH）
12.2kg（ENH）
12.4kg（EUH）

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFG416EYU
（基本灯具・FF41690K＋プラスユニット・FK41489）　フリーF416EYUタイプ

UH	受標準価格78,200円㊒（—/47W）	PS
UH（200V）	受標準価格78,200円㊒（—/46W）	
ENH	受標準価格79,200円㊒（41W/46W）	
ENH（200V）	受標準価格79,200円㊒（41W/46W）	
EUH（200V）	受標準価格85,800円㊒（60W/65W）	PU


■配光データNo.K42263
13.0kg（UH）
12.2kg（ENH）
12.4kg（EUH）

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.7　K42260

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	4.1	4.7	5.9	6.6	7.1	7.3
	B1	3.2m	3.7	4.2	4.9	5.2	5.4	5.4
直線配置	A2	7.1m	8.5	9.9	12.6	15.0	17.0	18.4
	B2	6.9m	8.1	9.3	11.4	12.9	14.1	14.7
四角配置	A4	6.0m	7.1	8.2	10.2	11.9	13.4	14.9
	B4	5.8m	7.0	8.1	9.9	11.7	13.3	14.6

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.7　K42263

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.8	4.3	4.9	5.2	5.2	4.7
	B1	2.9m	3.3	3.5	3.8	3.8	3.6	3.1
直線配置	A2	6.6m	8.0	9.2	11.5	13.0	14.0	14.5
	B2	6.4m	7.5	8.4	9.8	10.5	10.8	10.8
四角配置	A4	5.6m	6.6	7.4	9.2	10.6	12.6	14.4
	B4	5.4m	6.4	7.4	9.0	10.4	10.7	10.8

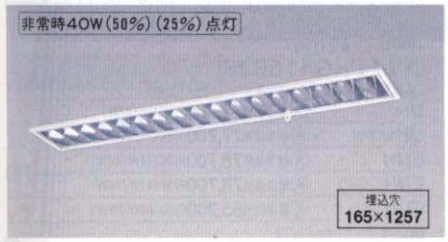

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W189・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 補助反射板：鋼板（鏡面つや消し仕上）
- ルーバ：鋼板（鏡面つや消し仕上）
- 調光線用端子台付（EUH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

CLASSIII

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘 OA コンフォート

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFJ416EZU
（基本灯具・FF41680K＋プラスユニット・FK41499）　フリーF416EZUタイプ

UH	受標準価格100,900円㊒（—/49W）	PS
UH（200V）	受標準価格100,900円㊒（—/48W）	
ENH	受標準価格101,900円㊒（42W/47W）	
ENH（200V）	受標準価格101,900円㊒（42W/47W）	
EUH（200V）	受標準価格108,500円㊒（61W/66W）	PU

■配光データNo.K42259
13.0kg（UH）
12.2kg（ENH）
12.4kg（EUH）

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFG416EZU
（基本灯具・FF41690K＋プラスユニット・FK41499）　フリーF416EZUタイプ

UH	受標準価格78,200円㊒（—/47W）	PS
UH（200V）	受標準価格78,200円㊒（—/46W）	
ENH	受標準価格79,200円㊒（41W/46W）	
ENH（200V）	受標準価格79,200円㊒（41W/46W）	
EUH（200V）	受標準価格85,800円㊒（60W/65W）	PU

■配光データNo.K42262
13.0kg（UH）
12.2kg（ENH）
12.4kg（EUH）

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.7　K42259

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	4.1	4.7	5.8	6.5	6.9	7.2
	B1	3.2m	3.7	4.2	4.9	5.3	5.4	5.5
直線配置	A2	7.3m	8.6	9.9	12.5	14.8	16.7	18.0
	B2	7.0m	8.2	9.4	11.4	12.9	14.1	14.8
四角配置	A4	6.2m	7.2	8.2	10.2	11.8	13.4	14.6
	B4	5.8m	7.0	8.1	9.9	11.6	13.0	14.4

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.7　K42262

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.7	4.2	4.8	5.1	5.1	4.6
	B1	2.9m	3.3	3.6	3.8	3.9	3.7	3.2
直線配置	A2	6.6m	7.9	9.2	11.3	12.7	13.7	14.2
	B2	6.5m	7.5	8.4	9.8	10.5	10.9	10.9
四角配置	A4	5.7m	6.6	7.4	9.0	10.5	12.0	13.6
	B4	5.4m	6.5	7.4	9.0	10.2	10.9	10.9

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。
この場合、商品に加工が必要です。
注）起動方式UHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。


PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照）
PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照）
PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

40W×1

OAパラコンフォート（アルミルーバ）

CLASS I

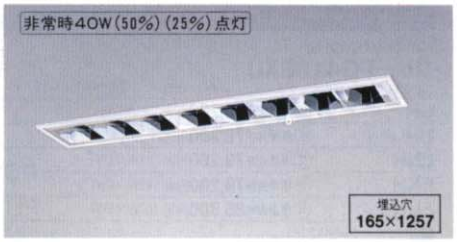

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W189・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（鏡面仕上）
- 調光線用端子台付（EUH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

※寸法図については598頁をご参照ください。

深型本体
埋込高さ 185

深型基本灯具（埋込高さ）185　非常時40W（50%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFHJ416BX
（基本灯具・FF41681K＋プラスユニット・FK41249）　フリーFH416BXタイプ

UH	受	標準価格100,400円㊐（—/49W）
UH（200V）	受	標準価格100,400円㊐（—/48W）
ENH	受	標準価格101,400円㊐（42W/47W） PS
ENH（200V）	受	標準価格101,400円㊐（42W/47W） PS
EUH（200V）	受	標準価格107,900円㊐（61W/66W） PU

■配光データNo.K40584
13.2kg（UH）
12.4kg（ENH）
12.6kg（EUH）

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.7　K40584

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.8m	3.3	3.8	4.6	4.9	5.3	5.6
	B1	3.0m	3.6	4.0	4.9	5.5	5.7	5.7
直線配置	A2	5.9m	7.1	8.2	10.2	11.9	13.0	13.8
	B2	6.5m	7.6	8.7	10.7	12.7	14.3	15.4
四角配置	A4	5.0m	6.1	6.7	8.2	9.4	10.2	11.1
	B4	5.1m	5.9	7.0	8.6	10.3	12.3	14.0

深型基本灯具（埋込高さ）185　非常時40W（25%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFHG416BX
（基本灯具・FF41691K＋プラスユニット・FK41249）　フリーFH416BXタイプ


UH	受	標準価格77,700円㊐（—/47W）
UH（200V）	受	標準価格77,700円㊐（—/46W）
ENH	受	標準価格78,700円㊐（41W/46W） PS
ENH（200V）	受	標準価格78,700円㊐（41W/46W） PS
EUH（200V）	受	標準価格85,200円㊐（60W/65W） PU

■配光データNo.K40217
13.2kg（UH）
12.4kg（ENH）
12.6kg（EUH）

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K40217

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.6m	3.0	3.3	3.6	4.0	4.3	4.3
	B_1	2.8m	3.2	3.6	4.0	4.0	3.8	3.2
直線配置	A_2	5.4m	6.5	7.4	8.9	9.7	10.4	11.1
	B_2	5.9m	7.0	8.0	9.8	10.9	11.5	11.4
四角配置	A_4	4.6m	5.4	5.9	7.1	7.9	8.6	10.2
	B_4	4.8m	5.6	6.6	8.2	10.0	11.5	11.4

CLASS II

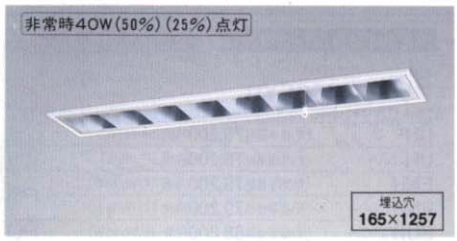

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W189・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
- 調光線用端子台付（EUH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

※寸法図については598頁をご参照ください。

深型本体
埋込高さ 185

深型基本灯具（埋込高さ）185　非常時40W（50%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFHJ416BY
（基本灯具・FF41681K＋プラスユニット・FK41259）　フリーFH416BYタイプ

UH	受	標準価格100,400円㊐（—/49W）
UH（200V）	受	標準価格100,400円㊐（—/48W）
ENH	受	標準価格101,400円㊐（42W/47W） PS
ENH（200V）	受	標準価格101,400円㊐（42W/47W） PS
EUH（200V）	受	標準価格107,900円㊐（61W/66W） PU

■配光データNo.K40586
13.2kg（UH）
12.4kg（ENH）
12.6kg（EUH）

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K40586

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.8m	3.3	3.8	4.5	4.9	5.2	5.5
	B_1	3.1m	3.6	4.0	4.8	5.4	5.6	5.6
直線配置	A_2	6.0m	7.2	8.2	10.2	11.8	12.9	13.7
	B_2	6.5m	7.7	8.8	10.8	12.6	14.1	15.1
四角配置	A_4	5.0m	6.0	6.9	8.2	9.4	10.6	11.4
	B_4	5.3m	6.2	7.0	8.8	10.5	11.9	13.5

深型基本灯具（埋込高さ）185　非常時40W（25%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFHG416BY
（基本灯具・FF41691K＋プラスユニット・FK41259）　フリーFH416BYタイプ


UH	受	標準価格77,700円㊐（—/47W）
UH（200V）	受	標準価格77,700円㊐（—/46W）
ENH	受	標準価格78,700円㊐（41W/46W） PS
ENH（200V）	受	標準価格78,700円㊐（41W/46W） PS
EUH（200V）	受	標準価格85,200円㊐（60W/65W） PU

■配光データNo.K40218
13.2kg（UH）
12.4kg（ENH）
12.6kg（EUH）

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K40218

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.6m	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.2
	B_1	2.8m	3.2	3.5	4.0	4.0	3.7	3.1
直線配置	A_2	5.5m	6.5	7.4	8.8	9.6	10.3	10.9
	B_2	6.0m	7.1	8.0	9.7	10.7	11.3	11.3
四角配置	A_4	4.6m	5.4	6.2	7.3	7.9	8.8	10.0
	B_4	4.9m	5.7	6.4	8.0	9.8	11.0	11.3

CLASS III

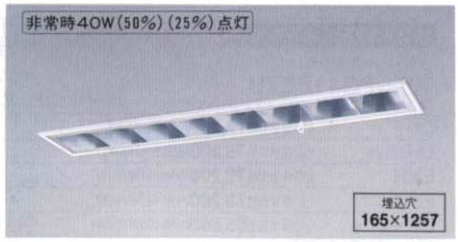

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W189・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
- 調光線用端子台付（EUH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

※寸法図については598頁をご参照ください。

深型本体
埋込高さ 185

深型基本灯具（埋込高さ）185　非常時40W（50%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFHJ416BZK
（基本灯具・FF41681K＋プラスユニット・FK41269K）　フリーFH416BZKタイプ

UH	受	標準価格100,400円㊐（—/49W）
UH（200V）	受	標準価格100,400円㊐（—/48W）
ENH	受	標準価格101,400円㊐（42W/47W） PS
ENH（200V）	受	標準価格101,400円㊐（42W/47W） PS
EUH（200V）	受	標準価格107,900円㊐（61W/66W） PU

■配光データNo.K40589
13.2kg（UH）
12.4kg（ENH）
12.6kg（EUH）

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K40589

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.9m	3.4	3.8	4.4	4.8	5.1	5.3
	B_1	3.1m	3.6	4.0	4.8	5.2	5.4	5.4
直線配置	A_2	6.1m	7.3	8.3	10.2	11.6	12.6	13.4
	B_2	6.6m	7.8	8.9	10.8	12.5	13.9	14.8
四角配置	A_4	5.2m	6.1	7.0	8.5	9.5	10.5	11.0
	B_4	5.4m	6.2	7.1	8.6	10.2	11.7	13.3

深型基本灯具（埋込高さ）185　非常時40W（25%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFHG416BZK
（基本灯具・FF41691K＋プラスユニット・FK41269K）　フリーFH416BZKタイプ

UH	受	標準価格77,700円㊐（—/47W）
UH（200V）	受	標準価格77,700円㊐（—/46W）
ENH	受	標準価格78,700円㊐（41W/46W） PS
ENH（200V）	受	標準価格78,700円㊐（41W/46W） PS
EUH（200V）	受	標準価格85,200円㊐（60W/65W） PU

■配光データNo.K40219
13.2kg（UH）
12.4kg（ENH）
12.6kg（EUH）

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K40219


器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.6m	2.9	3.2	3.5	3.8	3.9	3.8
	B_1	2.8m	3.2	3.5	3.8	3.8	3.5	2.9
直線配置	A_2	5.5m	6.5	7.3	8.6	9.4	9.9	10.5
	B_2	6.0m	7.0	8.0	9.5	10.5	10.9	10.8
四角配置	A_4	4.6m	5.4	6.2	7.1	7.8	8.6	9.4
	B_4	5.0m	5.8	6.4	8.0	9.5	10.5	10.8

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊐…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

注）PUインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。1044頁をご参照ください。

40W×1　メタリックコンフォート

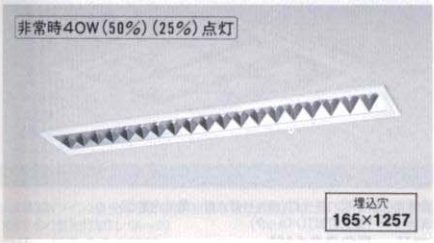

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W189・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（鏡面仕上）
- ルーバ：アルミ（メタリック）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFJ416ML
（基本灯具・FF41680K＋プラスユニット・FK41255）　フリーF416MLタイプ

UH	受	標準価格88,500円㊒（—/49W）
UH（200V）	受	標準価格88,500円㊒（—/48W）
ENH	受	標準価格89,500円㊒（42W/47W）
ENH（200V）	受	標準価格89,500円㊒（42W/47W）
EUH（200V）	受	標準価格96,100円㊒（61W/66W）

PS　PU

■配光データNo.K37689
13.6kg（UH）
12.8kg（ENH）
13.0kg（EUH）

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFG416ML
（基本灯具・FF41690K＋プラスユニット・FK41255）　フリーF416MLタイプ

UH	受	標準価格65,800円㊒（—/47W）
UH（200V）	受	標準価格65,800円㊒（—/46W）
ENH	受	標準価格66,800円㊒（41W/46W）
ENH（200V）	受	標準価格66,800円㊒（41W/46W）
EUH（200V）	受	標準価格73,400円㊒（60W/65W）

PS　PU

■配光データNo.K37690
13.6kg（UH）
12.8kg（ENH）
13.0kg（EUH）


FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.65　K37689

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.8m	3.3	3.7	4.4	4.9	5.2	5.4
	B_1	3.4m	3.8	4.2	4.7	5.1	5.4	5.4
直線配置	A_2	6.0m	7.2	8.2	10.0	11.5	12.7	13.7
	B_2	7.7m	8.7	9.7	11.3	12.6	13.6	14.4
四角配置	A_4	5.0m	5.8	6.6	8.2	9.4	10.5	11.4
	B_4	6.8m	7.8	8.6	10.0	11.3	12.3	13.3

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.65　K37690

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.5m	2.9	3.2	3.6	3.8	3.8	3.5
	B_1	2.9m	3.2	3.5	3.8	3.9	3.7	3.4
直線配置	A_2	5.4m	6.4	7.2	8.6	9.6	10.3	10.6
	B_2	6.6m	7.5	8.2	9.3	10.1	10.5	10.7
四角配置	A_4	4.6m	5.4	5.9	7.1	8.2	8.9	9.7
	B_4	5.8m	6.6	7.4	8.6	9.4	10.2	10.5

40W×1　コンフォート15反射板・ルーバ付

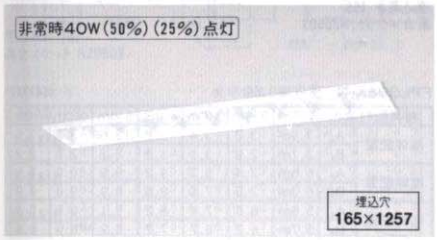

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W189・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：鋼板（ホワイト）
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH）
- 遮光角：横方向15度/縦方向15度

■連結専用プラスユニット
連結時には専用のプラスユニットが必要です。
別途お求めください。（113頁参照）

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘　15 コンフォート

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFJ416CB
（基本灯具・FF41680K＋プラスユニット・FK41216）　フリーF416CBタイプ

UH	受	標準価格80,500円㊒（—/49W）
UH（200V）	受	標準価格80,500円㊒（—/48W）
ENH	受	標準価格81,500円㊒（42W/47W）
ENH（200V）	受	標準価格81,500円㊒（42W/47W）
EUH（200V）	受	標準価格88,100円㊒（61W/66W）

PS　PU

■配光データNo.K37702
13.1kg（UH）
12.3kg（ENH）
12.6kg（EUH）

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFG416CB
（基本灯具・FF41690K＋プラスユニット・FK41216）　フリーF416CBタイプ

UH	受	標準価格57,800円㊒（—/47W）
UH（200V）	受	標準価格57,800円㊒（—/46W）
ENH	受	標準価格58,800円㊒（41W/46W）
ENH（200V）	受	標準価格58,800円㊒（41W/46W）
EUH（200V）	受	標準価格65,400円㊒（60W/65W）

PS　PU

■配光データNo.K37701
13.1kg（UH）
12.3kg（ENH）
12.6kg（EUH）


FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K37702

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.4m	3.8	4.2	4.8	5.3	5.6	5.8
	B_1	4.1m	4.5	4.8	5.3	5.6	5.7	5.7
直線配置	A_2	8.0m	9.0	9.8	11.4	12.7	13.9	14.8
	B_2	9.5m	10.6	11.6	13.1	14.3	15.1	15.7
四角配置	A_4	6.9m	7.4	8.0	9.5	10.7	11.8	12.8
	B_4	7.8m	9.2	10.2	11.8	13.0	14.2	15.0

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K37701

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.9m	3.2	3.5	3.9	4.1	4.0	3.6
	B_1	3.4m	3.6	3.8	4.0	4.0	3.7	3.2
直線配置	A_2	6.6m	7.5	8.2	9.5	10.4	11.0	11.3
	B_2	7.9m	8.8	9.4	10.4	11.1	11.3	11.2
四角配置	A_4	5.5m	6.3	6.9	8.0	9.0	9.8	10.5
	B_4	7.0m	7.8	8.6	9.8	10.7	11.3	11.2

40W×1　アルミルーバ

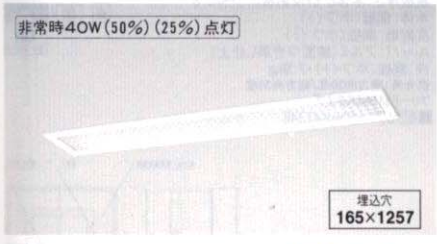

■共通仕様
〈電池内蔵型〉
- W189・L1274
- 鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
- 本体：鋼板（ホワイト）
- 反射板：鋼板（ホワイト）
- ルーバ：アルミ（ホワイト）
- 格子寸法：□25高さ15
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 調光線用端子台付（EUH）
- 遮光角：横方向30度/縦方向30度

※寸法図については598頁をご参照ください。

誘

浅型本体
埋込高さ 145

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（50%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFJ416KL
（基本灯具・FF41680K＋プラスユニット・FK41245）　フリーF416KLタイプ

UH	受	標準価格88,200円㊒（—/49W）
UH（200V）	受	標準価格88,200円㊒（—/48W）
ENH	受	標準価格89,200円㊒（42W/47W）
ENH（200V）	受	標準価格89,200円㊒（42W/47W）
EUH（200V）	受	標準価格95,800円㊒（61W/66W）

PS　PU

■配光データNo.K37709
13.6kg（UH）
12.8kg（ENH）
13.0kg（EUH）

浅型基本灯具（埋込高さ）145　非常時40W（25%）点灯

40Wパルック蛍光灯1灯
フリーFG416KL
（基本灯具・FF41690K＋プラスユニット・FK41245）　フリーF416KLタイプ

UH	受	標準価格65,500円㊒（—/47W）
UH（200V）	受	標準価格65,500円㊒（—/46W）
ENH	受	標準価格66,500円㊒（41W/46W）
ENH（200V）	受	標準価格66,500円㊒（41W/46W）
EUH（200V）	受	標準価格73,100円㊒（60W/65W）

PS　PU

■配光データNo.K37710
13.6kg（UH）
12.8kg（ENH）
13.0kg（EUH）

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.65　K37709

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.3m	3.6	3.9	4.4	4.7	5.0	5.1
	B1	3.5m	3.8	4.1	4.6	4.9	5.0	4.9
直線配置	A2	7.7m	8.5	9.3	10.5	11.6	12.5	13.2
	B2	8.0m	8.9	9.7	11.2	12.3	13.1	13.7
四角配置	A4	6.7m	7.4	8.2	9.1	9.9	10.7	11.5
	B4	7.0m	7.8	8.4	9.8	11.2	12.2	13.0

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.65　K37710

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.7m	2.9	3.1	3.5	3.6	3.3	2.8
	B1	2.9m	3.2	3.3	3.5	3.5	3.2	2.7
直線配置	A2	6.2m	6.9	7.5	8.5	9.3	9.8	9.9
	B2	6.6m	7.4	8.1	9.0	9.6	9.8	9.7
四角配置	A4	5.6m	6.1	6.6	7.4	8.2	9.2	9.6
	B4	5.8m	6.6	7.2	8.4	9.2	9.5	9.7

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

フリーコンフォートII（スクエア450シリーズ）

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

旧カタログ




基本灯具

非常時36Wツイン1蛍光灯（25%）1灯点灯 〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）

FF33660

ENH	(受)標準価格72,100円★（113W）	PS
ENH（200V）	(受)標準価格72,100円★（112W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
プラスユニット取付可能・6.2kg
FU33660タイプ
■配光データNo.K41489



埋込高さ 165
適合ソケット NZ0503

FPL36EX-N 保守率0.70 K41489

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.7m	4.1	4.3	4.4	4.2	3.7	2.4
	B_1	3.1m	3.3	3.5	3.7	3.5	3.1	2.0
直線配置	A_2	8.5m	9.7	10.7	11.9	12.3	12.4	11.9
	B_2	7.6m	8.3	8.9	9.7	10.2	10.2	9.9
四角配置	A_4	7.4m	8.4	9.8	11.2	12.1	12.4	11.9
	B_4	7.4m	8.2	8.4	9.3	9.8	10.2	9.9

コンフォート15ルーバ


非常時36Wツイン1蛍光灯（25%）1灯点灯 〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）

フリーFG331CB

（基本灯具・FF33660＋プラスユニット・FK33405）

ENH	(受)標準価格81,100円★（113W）	PS
ENH（200V）	(受)標準価格81,100円★（112W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）・8.2kg
遮光角：横方向15度/縦方向15度
フリーF331CBタイプ
■配光データNo.K41343



埋込高さ 165
適合ソケット NZ0503

FPL36EX-N 保守率0.7 K41343

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	4.0	4.0	3.5	3.6	3.5	3.2
	B1	3.0m	3.3	3.5	3.6	3.6	3.3	2.7
直線配置	A2	8.2m	9.4	10.3	10.9	9.7	9.8	10.0
	B2	7.3m	8.1	8.7	9.6	10.1	10.2	10.1
四角配置	A4	7.0m	8.4	9.5	10.6	9.7	9.0	9.7
	B4	6.6m	6.9	7.1	7.5	7.1	10.2	10.1

アルミルーバ


非常時36Wツイン1蛍光灯（25%）1灯点灯 〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）

フリーFG331KL

（基本灯具・FF33660＋プラスユニット・FK33445）

ENH	(受)標準価格93,300円★（113W）	PS
ENH（200V）	(受)標準価格93,300円★（112W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
格子寸法：□25・高さ15・7.5kg
フリーF331KLタイプ
■配光データNo.K41342



埋込高さ 165
適合ソケット NZ0503

FPL36EX-N 保守率0.65 K41342

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.9m	3.2	3.4	3.6	3.6	3.2	2.5
	B_1	2.7m	2.9	3.1	3.3	3.2	2.9	2.2
直線配置	A_2	6.5m	7.4	8.1	9.2	9.9	10.0	9.9
	B_2	6.3m	7.0	7.6	8.5	8.9	9.0	8.9
四角配置	A_4	5.8m	6.6	7.4	8.2	9.1	9.5	9.9
	B_4	5.7m	6.2	6.7	7.7	8.2	8.9	8.9



OAコンフォート（アルミルーバ）


非常時36Wツイン1蛍光灯（25%）1灯点灯 〈電池内蔵型〉 CLASS I
36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）

フリーFG331AX

（基本灯具・FF33660＋プラスユニット・FK33419）

ENH	(受)標準価格101,600円★（113W）	PS
ENH（200V）	(受)標準価格101,600円★（112W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイト）・7.9kg
遮光角：横方向30度/縦方向30度
フリーF331AXタイプ
■配光データNo.K41344



埋込高さ 165
適合ソケット NZ0503

FPL36EX-N 保守率0.65 K41344

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.5m	2.9	3.3	3.9	4.1	4.1	3.6
	B_1	2.4m	2.8	3.1	3.3	3.2	2.7	1.5
直線配置	A_2	5.1m	6.2	7.1	8.7	10.1	11.0	11.4
	B_2	5.1m	6.2	7.1	8.5	9.2	9.3	9.0
四角配置	A_4	4.4m	5.2	5.8	7.2	8.3	9.6	11.4
	B_4	4.4m	5.2	6.1	7.4	8.6	9.2	9.0

OAコンフォート（アルミルーバ）


非常時36Wツイン1蛍光灯（25%）1灯点灯 〈電池内蔵型〉 CLASS II
36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）

フリーFG331AY

（基本灯具・FF33660＋プラスユニット・FK33429）

ENH	(受)標準価格101,600円★（113W）	PS
ENH（200V）	(受)標準価格101,600円★（112W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイト）・7.9kg
遮光角：横方向30度/縦方向30度
フリーF331AYタイプ
■配光データNo.K41345



埋込高さ 165
適合ソケット NZ0503

FPL36EX-N 保守率0.65 K41345

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.7m	3.1	3.5	4.0	4.0	3.7	3.0
	B_1	2.6m	2.9	3.1	3.2	3.0	2.4	0.7
直線配置	A_2	5.8m	6.8	7.8	9.3	10.4	11.1	11.0
	B_2	5.9m	7.0	7.7	8.6	9.0	9.0	8.5
四角配置	A_4	4.9m	5.8	6.6	7.9	9.2	10.4	——
	B_4	5.0m	5.8	6.6	7.9	8.7	9.0	——

OAコンフォート（アルミルーバ）


非常時36Wツイン1蛍光灯（25%）1灯点灯 〈電池内蔵型〉 CLASS III
36Wツイン1蛍光灯3灯（バルック）

フリーFG331AZK

（基本灯具・FF33660＋プラスユニット・FK33439K）

ENH	(受)標準価格101,600円★（113W）	PS
ENH（200V）	(受)標準価格101,600円★（112W）	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイト）・7.9kg
遮光角：横方向30度/縦方向30度
フリーF331AZKタイプ
■配光データNo.K41346



埋込高さ 165
適合ソケット NZ0503

FPL36EX-N 保守率0.65 K41346

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.5m	2.9	3.2	3.6	3.8	3.6	3.1
	B_1	2.5m	2.8	3.0	3.2	3.0	2.5	1.1
直線配置	A_2	5.2m	6.3	7.1	8.5	9.5	10.1	10.4
	B_2	5.3m	6.3	7.1	8.3	8.9	9.0	8.6
四角配置	A_4	4.6m	5.4	6.2	7.1	8.2	9.2	10.4
	B_4	4.5m	5.2	5.8	7.4	8.3	9.0	8.6

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
(代)…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)



非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)

CLASS I


フリーFG331BX

(基本灯具・FF33660+プラスユニット・FK33418)

ENH (受)標準価格**98,600**円★(113W) PS

ENH(200V) (受)標準価格**98,600**円★(112W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・7.8kg
遮光角:横方向30度/縦方向30度
フリーF331BXタイプ
■配光データNo.K41347

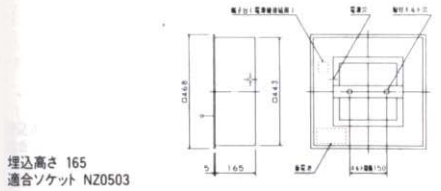

埋込高さ 165
適合ソケット NZ0503

FPL36EX-N 保守率0.7 K41347

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.7m	3.3	3.7	3.5	3.9	4.2	4.3
	B1	2.8m	3.2	3.6	3.8	3.8	3.5	2.8
直線配置	A2	5.4m	6.6	7.8	9.3	10.4	9.9	10.8
	B2	6.0m	7.2	8.3	9.8	10.6	10.9	10.8
四角配置	A4	4.4m	5.4	6.6	8.2	7.8	9.0	10.4
	B4	4.9m	5.7	6.1	7.3	10.1	10.9	10.8

非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)

CLASS II

フリーFG331BY

(基本灯具・FF33660+プラスユニット・FK33428)

ENH (受)標準価格**98,600**円★(113W) PS

ENH(200V) (受)標準価格**98,600**円★(112W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・7.8kg
遮光角:横方向30度/縦方向30度
フリーF331BYタイプ
■配光データNo.K41348

埋込高さ 165
適合ソケット NZ0503

FPL36EX-N 保守率0.7 K41348

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	4.0	3.9	3.7	4.0	4.0	3.6
	B1	2.9m	3.2	3.4	3.6	3.5	3.1	2.2
直線配置	A2	7.6m	9.0	10.1	10.7	10.1	10.6	11.1
	B2	6.4m	7.5	8.3	9.5	10.1	10.2	10.0
四角配置	A4	6.4m	7.4	8.6	10.5	10.1	9.4	10.6
	B4	5.1m	6.1	6.8	7.6	9.0	10.2	10.0

非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)

CLASSIII

フリーFG331BZK

(基本灯具・FF33660+プラスユニット・FK33438K)

ENH (受)標準価格**98,600**円★(113W) PS

ENH(200V) (受)標準価格**98,600**円★(112W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・7.8kg
遮光角:横方向30度/縦方向30度
フリーF331BZKタイプ
■配光データNo.K41349

埋込高さ 165
適合ソケット NZ0503

FPL36EX-N 保守率0.7 K41349

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.4m	2.8	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1
	B1	2.5m	2.9	3.2	3.7	3.8	3.6	3.1
直線配置	A2	5.1m	6.1	6.9	8.4	9.3	9.6	10.3
	B2	5.3m	6.4	7.3	8.8	10.0	10.6	10.7
四角配置	A4	4.6m	5.3	5.9	6.7	7.4	8.2	9.2
	B4	4.2m	5.0	5.8	7.5	9.0	10.2	10.7


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

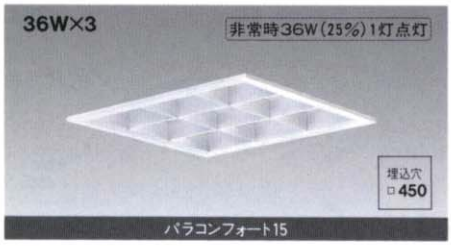


非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)

NF99300

ENH (受)標準価格92,500円★(109W) PS
ENH(200V) (受)標準価格92,500円★(108W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
交換電池・FK647
NF33600タイプ
■配光データNo.K17757

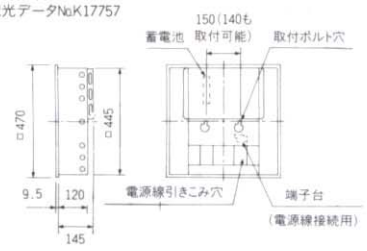

埋込高さ 145
適合ソケット NZ0503

FPL36EX-N 保守率0.70 K17757

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	2.9m	3.4	3.7	4.1	4.3	4.1	3.5
	B	3.1m	3.4	3.6	3.8	3.7	3.3	2.5
直線配置	A	6.6m	7.6	8.2	9.7	10.9	11.5	11.8
	B	7.4m	8.1	9.0	9.9	10.5	10.7	10.4
四角配置	A	5.6m	6.0	6.9	8.0	9.6	10.6	11.8
	B	6.0m	7.4	8.0	9.6	10.0	10.7	10.4




非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)

NF99301

ENH ◯標準価格88,500円★(109W) PS
ENH(200V) (受)標準価格88,500円★(108W)


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
交換電池・FK647
NF33602タイプ
■配光データNo.K17758

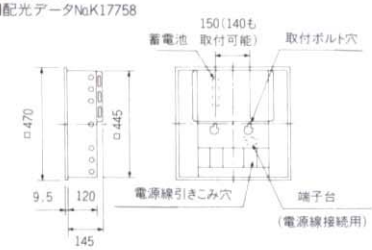

埋込高さ 145
適合ソケット NZ0503

FPL36EX-N 保守率0.70 K17758

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	2.9m	3.2	3.5	3.8	3.9	3.8	3.3
	B	3.0m	3.4	3.6	3.7	3.6	3.3	2.6
直線配置	A	6.7m	7.5	8.0	9.4	10.2	10.8	11.0
	B	7.4m	8.0	8.8	9.6	10.1	10.3	10.1
四角配置	A	5.8m	6.0	6.8	8.0	8.9	10.0	11.0
	B	6.0m	7.4	8.0	9.1	10.0	10.2	10.1

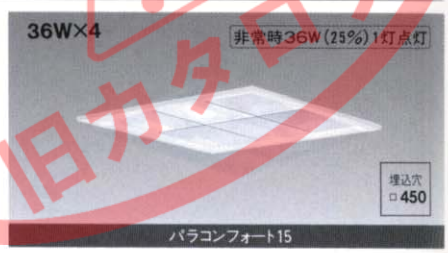


非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

NF99302

ENH (受)標準価格103,500円★(143W) PS
ENH(200V) (受)標準価格103,500円★(141W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
交換電池・FK647
NF34600タイプ
■配光データNo.K36704

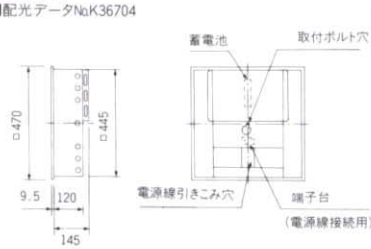

埋込高さ 145
適合ソケット NZ0503

FPL36EX-N 保守率0.70 K36704

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.6m	4.0	4.3	4.8	5.0	4.8	4.1
	A'_1	2.9m	2.8	3.0	3.3	3.3	3.1	2.0
	B_1	3.0m	3.3	3.5	3.6	3.5	3.0	2.1
直線配置	A_2	7.3m	8.4	8.8	9.9	10.8	11.4	11.5
	B_2	6.8m	7.8	8.5	9.4	9.8	9.8	9.5
四角配置	A_4	6.0m	6.8	7.4	8.7	9.8	11.2	11.5
	B_4	6.1m	7.1	8.1	9.4	9.8	9.8	9.5




非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

NF99303

ENH (受)標準価格98,500円★(143W) PS
ENH(200V) (受)標準価格98,500円★(141W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
交換電池・FK647
NF34602タイプ
■配光データNo.K36705

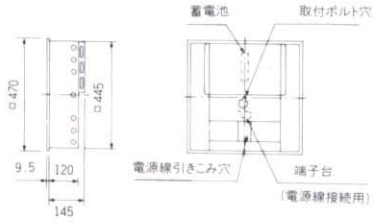

埋込高さ 145
適合ソケット NZ0503

FPL36EX-N 保守率0.70 K36705

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.8m	4.2	4.4	4.6	4.5	4.2	3.3
	A'_1	2.5m	2.8	3.0	3.3	3.4	3.1	2.2
	B_1	2.9m	3.2	3.3	3.5	3.4	2.9	2.1
直線配置	A_2	7.0m	7.9	8.7	9.8	10.6	10.9	10.8
	B_2	6.8m	7.6	8.2	9.0	9.5	9.5	9.2
四角配置	A_4	6.1m	6.9	7.4	8.8	9.6	10.4	10.8
	B_4	6.2m	7.0	7.8	8.6	9.4	9.5	9.2




非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

NF99304

ENH (受)標準価格105,500円★(143W) PS
ENH(200V) (受)標準価格105,500円★(141W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
交換電池・FK647
NF34601タイプ
■配光データNo.K36706

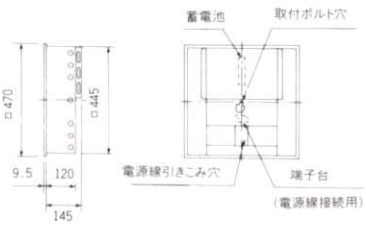

埋込高さ 145
適合ソケット NZ0503

FPL36EX-N 保守率0.70 K36706

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.7m	3.1	3.5	4.0	4.1	3.8	3.3
	A'_1	2.6m	3.0	3.3	3.8	3.9	3.7	3.1
	B_1	3.0m	3.3	3.5	3.6	3.5	3.1	2.3
直線配置	A_2	5.9m	6.8	7.7	9.1	10.3	10.9	11.0
	B_2	6.7m	7.8	8.6	9.6	10.1	10.2	10.0
四角配置	A_4	4.9m	5.5	6.4	7.7	8.9	10.0	11.0
	B_4	5.8m	6.9	7.6	9.0	9.8	10.2	10.0




非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

NF99305

ENH (受)標準価格101,500円★(143W) PS
ENH(200V) (受)標準価格101,500円★(141W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
交換電池・FK647
NF34603タイプ
■配光データNo.K36707

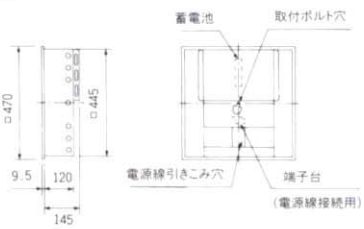

埋込高さ 145
適合ソケット NZ0503


FPL36EX-N 保守率0.70 K36707

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.7m	3.0	3.3	3.6	3.6	3.4	2.8
	A'_1	2.6m	2.9	3.1	3.4	3.5	3.3	2.6
	B_1	2.8m	3.1	3.3	3.4	3.3	2.9	2.2
直線配置	A_2	6.1m	6.7	7.4	8.6	9.4	9.8	9.8
	B_2	6.6m	7.4	8.1	9.0	9.4	9.5	9.3
四角配置	A_4	5.3m	5.9	6.4	7.4	8.4	9.0	9.6
	B_4	5.8m	6.6	7.4	8.5	9.0	9.5	9.3

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

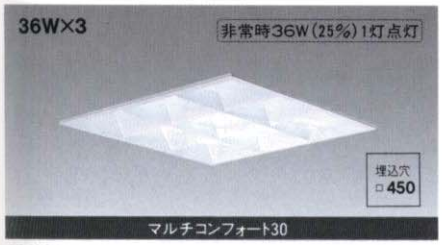


非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)

NF99360

ENH ○標準価格79,000円★(110W) —PS
ENH(200V) 受標準価格79,000円★(109W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
交換電池・FK647
NF33661タイプ
■配光データNo.K17396



埋込高さ 140
適合ソケット NZ0503

FPL36EX-N 保守率0.70 K17396


器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	2.9m	3.3	3.6	3.9	4.0	3.9	3.4
	B	3.3m	3.6	3.8	3.9	3.9	3.7	3.1
直線配置	A	6.7m	7.6	8.2	9.6	10.5	11.1	11.3
	B	7.7m	8.5	9.3	10.2	10.8	11.1	11.0
四角配置	A	5.9m	6.0	7.3	8.0	9.5	10.0	10.8
	B	6.0m	7.9	8.0	9.7	10.0	11.0	11.0

非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

NF99361

ENH 受標準価格87,500円★(144W) —PS
ENH(200V) 受標準価格87,500円★(142W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
交換電池・FK647
NF34660タイプ
■配光データNo.K37320

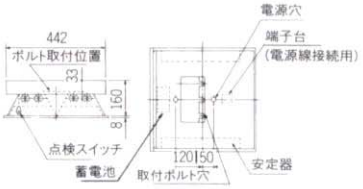

埋込高さ 160
適合ソケット NZ0503

FPL36EX-N 保守率0.70 K37320


器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.4m	3.8	4.2	4.6	4.6	4.3	3.6
	A'_1	2.5m	2.8	3.1	3.5	3.7	3.7	3.2
	B_1	3.1m	3.4	3.5	3.7	3.7	3.5	3.0
直線配置	A_2	6.5m	7.5	8.4	9.8	10.7	11.2	11.3
	B_2	7.2m	8.1	8.7	9.7	10.2	10.5	10.4
四角配置	A_4	5.6m	6.4	7.3	8.8	9.7	10.7	11.2
	B_4	6.6m	7.4	7.8	8.7	9.5	9.8	10.2

非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

NF99362

ENH 受標準価格89,500円★(144W) —PS
ENH(200V) 受標準価格89,500円★(142W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
交換電池・FK647
NF34661タイプ
■配光データNo.K30285

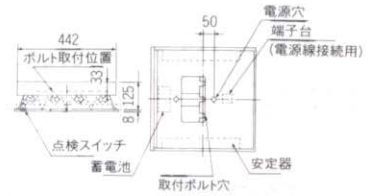

埋込高さ 125
適合ソケット NZ0503

FPL36EX-N 保守率0.70 K30285

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	2.9m	3.3	3.5	3.8	3.8	3.6	3.1
	B	3.2m	3.5	3.7	3.8	3.7	3.4	2.7
直線配置	A	6.8m	7.6	8.2	9.4	10.1	10.5	10.6
	B	7.6m	8.3	9.0	9.9	10.4	10.6	10.3
四角配置	A	6.0m	6.0	7.0	8.0	8.8	9.9	10.6
	B	6.0m	7.7	8.0	9.2	10.0	10.0	10.3

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)



非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯1灯


埋込KN211GK

(本体・FF21723N+ガラス・FK21333K)

GL ◯標準価格**43,300**円★

下面ガラス
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・5.4kg
型式認定番号・3AF-17
埋込211GKタイプ
■配光データNoK18558

姿 誘



埋込高さ 120
適合ソケット L246

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
埋込 KN211GK GL	FL20S	AC100V	0.40A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S・W 保守率0.65 K18558

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.0m	3.4	3.6	3.8	3.7	3.1	1.2
	B_1	3.0m	3.3	3.4	3.5	3.2	2.6	1.1
直線配置	A_2	7.0m	7.8	8.5	9.6	10.4	10.6	10.3
	B_2	7.2m	7.8	8.5	9.4	9.7	9.6	9.1
四角配置	A_4	5.9m	6.8	6.9	8.6	9.4	10.5	10.3
	B_4	6.0m	6.8	8.0	8.6	9.4	9.6	9.1



非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯1灯


埋込KN211KLW

(本体・FF21723N+枠付ルーバ・FK21346)

GL ◯標準価格**47,700**円★

ルーバ:アルミ(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・5.4kg
型式認定番号・3AF-17
埋込211KLWタイプ
■配光データNoK11437

姿 誘



埋込高さ 120
適合ソケット L246

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
埋込 KN211KLW GL	FL20S	AC100V	0.40A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S・W 保守率0.65 K11437

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.9m	3.1	3.4	3.6	3.5	2.8	1.9
	B_1	2.8m	3.0	3.1	3.3	3.1	2.6	1.7
直線配置	A_2	6.6m	7.4	7.9	9.1	9.7	9.9	9.5
	B_2	6.5m	7.3	7.7	8.5	8.9	8.9	8.5
四角配置	A_4	5.7m	6.4	6.9	8.0	8.7	9.9	9.5
	B_4	5.7m	6.4	6.9	7.9	8.7	8.5	8.5




非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯1灯

FF21724N

GL ◯標準価格**41,200**円★

4.6kg
型式認定番号・3AF-17
■配光データNoK01879

姿 公共施設型番 誘
K1-FRS3-201
SK1-FRS3-201




埋込高さ 105
適合ソケット L236

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21724N GL	FL20S	AC100V	0.37A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 6.0V 2000mAh

FL20S・W 保守率0.70 K01879

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.8m	4.0	4.2	4.4	4.1	3.6	2.6
	B_1	3.5m	3.7	3.8	3.9	3.7	3.3	2.3
直線配置	A_2	9.0m	9.8	10.5	11.5	11.9	11.9	11.5
	B_2	8.4m	9.2	9.7	10.5	10.9	10.8	10.4
四角配置	A_4	8.0m	8.4	10.0	10.5	11.9	11.9	11.5
	B_4	7.0m	8.4	8.4	10.0	10.0	10.8	10.4

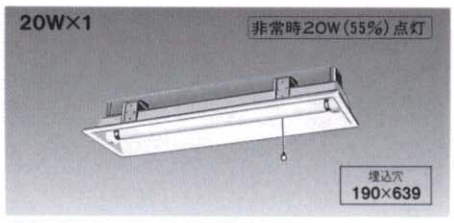


非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯1灯

FF21785

GL ◯標準価格**39,200**円★

1.9kg
型式認定番号・3AF-17
FA21755タイプ
■配光データNoK19600

姿 公共施設型番 誘
K1-FRS2-201
SK1-FRS2-201




埋込高さ 112
適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21785 GL	FL20S	AC100V	0.37A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S・W 保守率0.70 K19600

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.8m	4.0	4.2	4.4	4.1	3.6	2.6
	B	3.5m	3.7	3.8	3.9	3.7	3.3	2.3
直線配置	A	9.0m	9.8	10.5	11.5	11.9	11.9	11.5
	B	8.4m	9.2	9.7	10.5	10.9	10.8	10.4
四角配置	A	8.0m	8.4	10.0	10.5	11.9	11.9	11.5
	B	7.0m	8.4	8.4	10.0	10.0	10.8	10.4

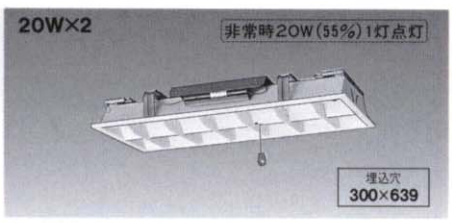


非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯〈電池内蔵型〉〈コンフォート15〉
20W白色蛍光灯2灯

FF22729N

GL ◯標準価格**46,900**円★(48W)

5.6kg
FA22719タイプ
■配光データNoK11459

姿 誘 15 コンフォート



埋込高さ 82
適合ソケット L246

FL20S・W 保守率0.70 K11459

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.6m	3.9	4.1	4.4	4.4	4.2	3.6
	A'	3.4m	3.8	3.9	4.2	4.2	3.9	3.4
	B	3.3m	3.6	3.7	3.9	3.9	3.6	3.1
直線配置	A	7.9m	9.0	9.7	11.0	11.7	12.0	12.0
	B	7.6m	8.3	9.1	9.9	10.6	10.8	10.7
四角配置	A	7.4m	7.0	8.5	9.3	10.4	11.6	12.0
	B	6.0m	8.0	8.0	9.3	10.0	10.0	10.4



非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯2灯


埋込KN221KLW

(本体・FF22723N+枠付ルーバ・FK22346)

GL ◯標準価格**55,400**円★

ルーバ:アルミ(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・6.9kg
型式認定番号・3AF-17
埋込221KLWタイプ
■配光データNoK11435

姿 誘



埋込高さ 120
適合ソケット L246

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
埋込 KN221KLW GL	FL20S ×2	AC100V	0.76A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S・W 保守率0.65 K11435

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.9m	3.2	3.4	3.5	3.3	2.9	2.2
	A'_1	3.0m	3.3	3.6	3.7	3.7	3.3	2.4
	B_1	2.9m	3.1	3.3	3.4	3.3	2.8	2.1
直線配置	A_2	6.9m	7.6	8.2	9.3	9.7	9.9	9.6
	B_2	6.7m	7.4	7.9	8.8	9.2	9.2	8.9
四角配置	A_4	5.7m	7.1	7.0	8.1	9.5	9.9	9.9
	B_4	6.0m	6.0	7.0	8.0	8.0	8.5	8.9

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓒ…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊟…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓢ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)




非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉〈コンフォート15〉
20W白色蛍光灯2灯

FF22788N

GL ◯標準価格43,200円★(48W)

4.9kg
FA22718タイプ
■配光データNo.K06442

姿 誘 15 コンフォート



埋込高さ 82
適合ソケット L236

FL20S・W 保守率0.70 K06442

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.6m	3.8	3.9	4.0	3.9	3.5	2.7
	A'_1	3.4m	3.7	3.9	4.0	3.9	3.6	2.7
	B_1	3.6m	3.8	3.9	4.0	3.9	3.5	2.7
直線配置	A_2	8.0m	9.0	9.7	10.7	11.2	11.3	11.0
	B_2	8.4m	9.3	9.8	10.7	11.1	11.2	10.9
四角配置	A_4	6.3m	8.0	8.6	9.3	10.8	11.3	11.0
	B_4	8.0m	8.0	8.6	10.0	10.0	10.4	10.9




非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯2灯

FF22724N

GL ◯標準価格43,650円★

5.5kg
型定認定番号・3AF-17
埋込224Kタイプ
■配光データNo.K01885

姿 公共施設型番 K1−FRS3−202 SK1−FRS3−202 誘



埋込高さ 116
適合ソケット L246

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF22724N GL	FL20S ×2	AC100V	0.73A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 6.0V 2000mAh

FL20S・W 保守率0.70 K01885

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.9m	4.2	4.4	4.5	4.3	3.8	2.7
	A'_1	3.7m	3.9	4.1	4.2	3.9	3.4	2.3
	B_1	3.4m	3.7	3.8	3.9	3.7	3.2	2.3
直線配置	A_2	9.3m	10.1	10.7	11.6	12.0	11.9	11.5
	B_2	8.1m	9.0	9.6	10.3	10.7	10.7	10.3
四角配置	A_4	7.8m	9.4	10.7	10.6	12.0	11.9	11.5
	B_4	8.0m	8.0	8.0	10.0	10.0	10.7	10.3




非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯2灯

FF22725N

GL ◯標準価格43,000円★

ニッケルカドミウム蓄電池使用・4.8kg
型式認定番号・3AF-17
埋込225Kタイプ
■配光データNo.K01885

姿 公共施設型番 K1−FRS2−202 SK1−FRS2−202 誘

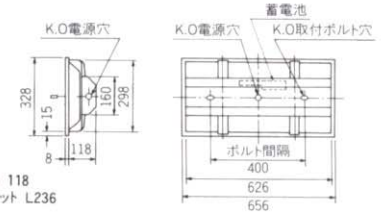

埋込高さ 118
適合ソケット L236

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF22725N GL	FL20S ×2	AC100V	0.73A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 6.0V 2000mAh

FL20S・W 保守率0.70 K01885

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.9m	4.2	4.4	4.5	4.3	3.8	2.7
	A'_1	3.7m	3.9	4.1	4.2	3.9	3.4	2.3
	B_1	3.4m	3.7	3.8	3.9	3.7	3.2	2.3
直線配置	A_2	9.3m	10.1	10.7	11.6	12.0	11.9	11.5
	B_2	8.1m	9.0	9.6	10.3	10.7	10.7	10.3
四角配置	A_4	7.8m	9.4	10.7	10.6	12.0	11.9	11.5
	B_4	8.0m	8.0	8.0	10.0	10.0	10.7	10.3



非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯2灯


埋込KN221GK

(本体・FF22723N+ガラス・FK22330K)

GL ◯標準価格46,600円★

下面ガラス
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・7.7kg
型式認定番号・3AF-17
埋込221GKタイプ
■配光データNo.K04482

姿 誘



埋込高さ 120
適合ソケット L246

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
埋込 KN221GK GL	FL20S ×2	AC100V	0.76A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S・W 保守率0.65 K04482

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.9m	3.0	3.3	3.5	3.3	2.6	0.8
	A'_1	3.6m	3.8	3.9	4.0	3.8	3.1	1.2
	B_1	2.9m	3.2	3.4	3.5	3.3	2.7	1.4
直線配置	A_2	7.4m	8.3	8.8	9.8	10.3	10.3	9.8
	B_2	6.9m	7.6	8.1	9.1	9.4	9.3	8.6
四角配置	A_4	6.7m	8.2	7.7	9.4	9.4	10.3	9.8
	B_4	6.0m	6.0	7.7	8.0	9.4	9.3	8.6



非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯4灯


埋込KN241KLW

(本体・FF24723N+枠付ルーバ・FK25346)

GL ◯標準価格82,100円★(95W)

ルーバ:アルミ(ホワイト)・11.8kg
埋込241KLWタイプ
■配光データNo.K11433


姿



埋込高さ 120
適合ソケット L246

FL20S・W 保守率0.65 K11433

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.2m	3.5	3.7	3.8	3.7	3.3	2.5
	A'	3.0m	3.4	3.6	3.7	3.6	3.3	2.4
	B	2.9m	3.2	3.4	3.5	3.3	2.9	2.1
直線配置	A	7.3m	7.9	8.7	9.7	10.1	10.2	10.0
	B	7.0m	7.6	8.1	9.1	9.5	9.5	9.2
四角配置	A	6.2m	7.6	7.3	8.7	10.1	9.5	10.0
	B	6.0m	6.0	7.3	8.0	8.0	9.5	9.2

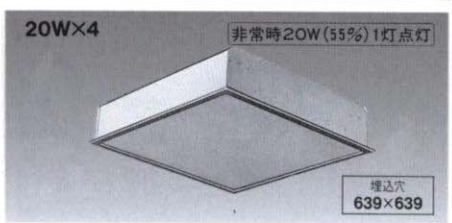

非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯4灯


埋込KN241GK

(本体・FF24723N+ガラス・FK25330K)

GL ◯標準価格67,500円★(95W)

パネル:ガラス・13.5kg
埋込241GKタイプ
■配光データNo.K18556

姿



埋込高さ 120
適合ソケット L246

FL20S・W 保守率0.65 K18556

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.7m	3.9	4.1	4.1	3.7	2.8	—
	A'_1	3.6m	3.9	4.0	4.0	3.7	2.8	—
	B_1	2.9m	3.1	3.3	3.4	3.1	2.4	—
直線配置	A_2	8.1m	9.3	9.9	11.1	11.4	11.1	—
	B_2	7.0m	7.7	8.2	9.1	9.4	9.3	—
四角配置	A_4	7.2m	8.9	8.0	10.6	10.7	11.1	—
	B_4	6.0m	6.0	8.0	8.0	9.4	9.3	—

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

旧カタログ




非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯〈電池内蔵型〉〈コンフォート15〉
40W白色蛍光灯1灯

FF41789N

UH	㊎標準価格71,900円㊊ (—/49W)
UH(200V)	㊎標準価格71,900円㊊ (—/48W)

8.4kg
埋込C411Bタイプ
■配光データNo.K11458



埋込高さ 121
適合ソケット L346

FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K11458

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.0m	4.6	5.0	5.7	6.0	6.2	6.1
	B_1	3.9m	4.3	4.7	5.0	5.3	5.3	5.2
直線配置	A_2	9.4m	10.6	11.7	13.6	15.1	16.1	16.8
	B_2	9.4m	10.2	11.3	12.6	13.6	14.3	14.8
四角配置	A_4	7.9m	8.9	9.8	12.0	13.4	14.0	15.1
	B_4	8.0m	8.9	10.0	10.9	12.0	13.3	14.0




非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉〈コンフォート15〉
40W白色蛍光灯1灯

FF41799N

UH	㊎標準価格49,000円㊊ (—/47W)
UH(200V)	㊎標準価格49,000円㊊ (—/46W)

8.2kg
埋込C411Bタイプ
■配光データNo.K11457



埋込高さ 121
適合ソケット L346

FLR40S・W/M 保守率0.70 K11457

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.5m	3.8	4.0	4.4	4.3	4.0	3.3
	B_1	3.3m	3.6	3.7	3.8	3.7	3.3	2.6
直線配置	A_2	7.9m	9.0	9.8	11.1	11.8	12.1	11.9
	B_2	7.8m	8.6	9.2	9.9	10.5	10.6	10.3
四角配置	A_4	6.8m	7.7	8.4	10.0	10.7	11.8	11.9
	B_4	6.8m	7.7	8.4	9.0	10.0	10.0	10.3


非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

埋込KN411KLW

(本体・FF41783N+枠付ルーバ・FK41346)

UH	㊎標準価格83,900円㊊ (—/49W)
UH(200V)	㊎標準価格83,900円㊊ (—/48W)

ルーバ:アルミ(ホワイト)
格子寸法:□25・高さ15・9.3kg
埋込411KLWタイプ
■配光データNo.K11426



埋込高さ 120
適合ソケット L246

FLR40S・W/M-X 保守率0.65 K11426

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.6m	3.9	4.2	4.7	5.0	5.2	5.1
	B_1	3.6m	3.9	4.1	4.6	4.8	4.8	4.6
直線配置	A_2	8.1m	9.2	9.8	11.4	12.5	13.4	14.1
	B_2	8.1m	9.2	9.8	11.2	12.1	12.8	13.2
四角配置	A_4	7.0m	7.6	8.6	9.6	10.9	12.0	12.5
	B_4	7.0m	8.0	8.6	10.0	10.9	11.6	12.5


非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

埋込KN411GK

(本体・FF41783N+ガラス・FK41333K)

UH	㊎標準価格75,400円㊊ (—/49W)
UH(200V)	㊎標準価格75,400円㊊ (—/48W)

パネル:ガラス(透明初霜模様)・10.0kg
埋込411GKタイプ
■配光データNo.K18559



埋込高さ 120
適合ソケット L246

FLR40S・W/M-X 保守率0.65 K18559


器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.7m	4.0	4.5	5.0	5.4	5.4	5.2
	B_1	3.7m	3.9	4.3	4.7	4.9	4.8	4.6
直線配置	A_2	8.1m	9.5	10.3	12.0	13.3	14.2	14.9
	B_2	8.4m	9.5	10.2	11.7	12.7	13.3	13.7
四角配置	A_4	7.0m	7.9	8.8	10.0	11.5	12.6	14.0
	B_4	7.0m	8.0	8.8	10.6	11.5	12.6	12.8

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉〈コンフォート15〉
40W白色蛍光灯1灯

FF41798N

UH	㊎標準価格45,000円㊊ (—/47W)
UH(200V)	㊎標準価格45,000円㊊ (—/46W)

5.4kg
埋込C411タイプ
■配光データNo.K11456



埋込高さ 121
適合ソケット L346

FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K11455

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.2m	4.7	5.1	5.7	6.0	6.1	6.1
	B_1	4.5m	4.8	5.1	5.6	5.8	5.8	5.7
直線配置	A_2	9.6m	11.0	11.9	13.9	15.3	16.3	16.9
	B_2	10.6m	11.7	12.6	13.9	15.1	15.7	16.1
四角配置	A_4	8.0m	9.6	10.0	12.0	13.4	14.7	15.5
	B_4	9.4m	10.0	11.6	12.0	14.0	14.7	15.5

非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯〈電池内蔵型〉〈コンフォート15〉
40W白色蛍光灯1灯

FF41788N

UH	㊎標準価格68,000円㊊ (—/49W)
UH(200V)	㊎標準価格68,000円㊊ (—/48W)

本体:鋼板(クリームグレー)・6.6kg
埋込C411タイプ
■配光データNo.K11455

埋込高さ 121
適合ソケット L346

FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K11456

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.6m	3.9	4.1	4.4	4.3	3.9	3.2
	B_1	3.7m	3.9	4.0	4.1	4.0	3.6	2.8
直線配置	A_2	8.1m	9.3	10.0	11.3	11.9	12.1	11.9
	B_2	8.8m	9.5	10.1	11.0	11.5	11.5	11.2
四角配置	A_4	6.9m	8.0	8.9	10.0	11.0	12.0	11.9
	B_4	8.0m	8.7	8.9	10.4	11.0	11.2	11.2

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)



非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯


FF41785

UH	○	標準価格69,000円㊒ (—/47W)
UH(200V)	受	標準価格69,000円㊒ (—/46W)
ENH	受	標準価格70,000円㊒ (41W/46W)
ENH(200V)	受	標準価格70,000円㊒ (41W/46W)

PS

5.2kg(UH)・4.4kg(ENH)
型式認定番号・3AF-17
埋込F415Kタイプ
■配光データNo.K19601

姿 誘 公共施設型番 K1−FRS2−401 SK1−FRS2−401




埋込高さ 112
適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41785 UH	FLR40S	AC100V	0.50A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.26A	46W	

FLR40S・W/M 保守率0.70 K19601

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	4.7m	5.1	5.5	6.0	6.4	6.4	6.3
	B	4.4m	4.8	5.0	5.5	5.7	5.8	5.6
直線配置	A	11.0m	12.1	13.4	15.1	16.3	17.2	17.8
	B	10.6m	11.7	12.6	13.9	15.0	15.7	16.1
四角配置	A	9.3m	10.5	12.0	12.9	14.7	16.0	16.0
	B	9.3m	10.0	10.3	12.9	14.0	14.6	15.9

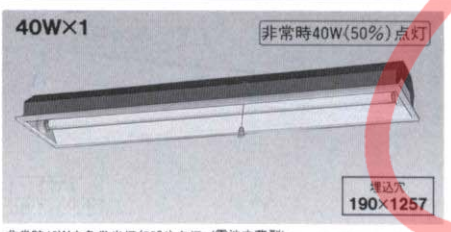

非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

FF41784N

UH	○	標準価格70,000円㊒ (—/49W)
UH(200V)	○	標準価格70,000円㊒ (—/48W)
ENH	受	標準価格71,000円㊒ (42W/47W)
ENH(200V)	受	標準価格71,000円㊒ (42W/47W)

PS

7.3kg(UH)・6.5kg(ENH)
型式認定番号・3AF-17
埋込414Kタイプ
■配光データNo.K01900

姿 誘 公共施設型番 K1−FRS3−401 SK1−FRS3−401



埋込高さ 105
適合ソケット L236

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41784N UH	FLR40S	AC100V	0.50A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.26A	48W	

FLR40S・W/M 保守率0.70 K01900

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.7m	5.1	5.5	6.0	6.4	6.4	6.3
	B_1	4.4m	4.8	5.0	5.5	5.7	5.8	5.6
直線配置	A_2	11.0m	12.1	13.4	15.1	16.3	17.2	17.8
	B_2	10.6m	11.7	12.6	13.9	15.0	15.7	16.1
四角配置	A_4	9.3m	10.5	12.0	12.9	14.7	16.0	16.0
	B_4	9.3m	10.0	10.3	12.9	14.0	14.6	15.9




非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

FF41794N

UH	○	標準価格47,500円㊒ (—/47W)
UH(200V)	○	標準価格47,500円㊒ (—/46W)

7.0kg
埋込414Kタイプ
■配光データNo.K08523


誘



埋込高さ 105
適合ソケット L236

FLR40S・W 保守率0.70 K08523

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.9m	4.1	4.4	4.6	4.4	4.0	3.2
	B_1	3.6m	3.8	4.0	4.1	4.0	3.6	2.9
直線配置	A_2	9.2m	10.1	10.9	11.9	12.5	12.7	12.4
	B_2	8.8m	9.5	10.0	11.0	11.4	11.5	11.2
四角配置	A_4	8.0m	8.6	10.0	11.2	12.0	12.3	12.4
	B_4	7.5m	8.6	8.9	10.0	10.8	11.5	11.2

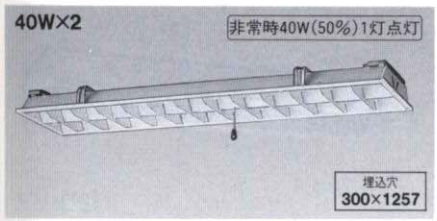


非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

FF42789N

SUH	○	標準価格79,700円㊒ (—/89W)
SUH(200V)	受	標準価格79,700円㊒ (—/89W)

9.0kg
埋込C421Bタイプ
■配光データNo.K06006


姿 誘



埋込高さ 82
適合ソケット L246

FLR40S・W/N 保守率0.70 K06006

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	4.0m	4.6	4.9	5.6	6.0	6.2	6.2
	A′	4.1m	4.7	5.0	5.7	6.0	6.1	6.1
	B	4.0m	4.5	4.8	5.2	5.5	5.6	5.6
直線配置	A	9.4m	10.5	11.6	13.5	15.0	15.9	16.8
	B	9.4m	10.4	11.4	12.9	13.9	14.8	15.3
四角配置	A	7.8m	8.9	9.7	11.3	13.3	13.6	14.9
	B	8.0m	8.9	10.0	11.3	12.0	13.6	14.0

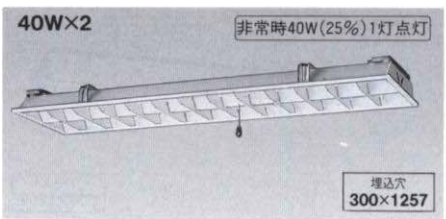


非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

FF42799N

SUH	○	標準価格57,000円㊒ (—/87W)
SUH(200V)	受	標準価格57,000円㊒ (—/87W)

8.8kg
埋込C421Bタイプ
■配光データNo.K12653


姿 誘



埋込高さ 82
適合ソケット L246

FLR40S・W/M 保守率0.70 K12653

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.5m	3.8	4.0	4.4	4.4	4.1	3.6
	A′	3.5m	3.8	4.0	4.3	4.3	4.1	3.5
	B	3.4m	3.7	3.8	4.0	3.9	3.7	3.1
直線配置	A	7.8m	9.0	9.7	11.0	11.8	12.0	12.0
	B	7.8m	8.7	9.4	10.2	10.9	11.1	11.0
四角配置	A	7.5m	7.2	8.6	9.4	10.6	11.8	12.0
	B	6.0m	8.0	8.0	9.4	10.0	10.0	10.6

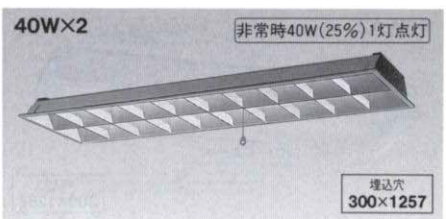


非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

NF42659K

SUH	○	標準価格56,000円㊒ (—/85W)
SUH(200V)	受	標準価格56,000円㊒ (—/85W)

7.8kg
NF42650Kタイプ
■配光データNo.K20629

15 マルコンタイプ



埋込高さ 80
適合ソケット L248

FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K20629

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.3m	3.6	3.8	4.2	4.1	3.8	3.1
	A′	3.3m	3.6	3.8	4.1	4.1	3.7	3.1
	B	3.4m	3.6	3.8	3.9	3.7	3.3	2.6
直線配置	A	7.5m	8.3	9.2	10.4	11.2	11.5	11.4
	B	7.9m	8.8	9.4	10.1	10.7	10.7	10.4
四角配置	A	6.6m	6.9	8.2	8.5	10.2	11.4	11.4
	B	6.6m	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.4

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


非常用照明器具・蛍光灯埋込型器具

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照)
PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

注)起動方式SUHの40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

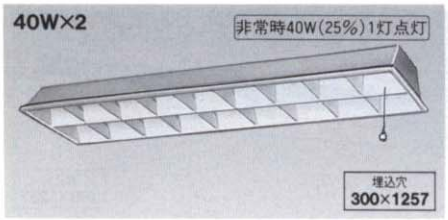

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

NF42761N

SUH	○標準価格58,000円㊒	(—/88W)
SUH(200V)	㊢標準価格58,000円㊒	(—/88W)

8.8kg
NF42760タイプ
■配光データNo.K02770

30 マルコン

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯


埋込KN421KLW

(本体・FF42783N+枠付ルーバ・FK42346)

SUH	○標準価格97,600円㊒	(—/88W)
SUH(200V)	㊢標準価格97,600円㊒	(—/88W)

ルーバ:アルミ(ホワイト)・12.0kg
型式認定番号・3AF-17
埋込421KLWタイプ
■配光データNo.K11428

姿 誘 公共施設型番 K1−FRL6−402 SK1−FRL6−402



埋込高さ 120
適合ソケット L246

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
埋込 KN421KLW SUH	FLR40S ×2	AC100V	0.93A	88W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.46A	88W	

FLR40S・W/M-X 保守率0.65 K11428

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.7m	4.0	4.4	4.8	5.0	5.0	4.9
	A′	3.6m	3.9	4.3	4.8	5.1	5.3	5.2
	B	3.7m	3.9	4.3	4.7	4.9	4.9	4.8
直線配置	A	8.3m	9.4	10.1	11.6	12.8	13.6	14.0
	B	8.4m	9.4	10.0	11.5	12.4	13.1	13.5
四角配置	A	7.1m	8.0	9.4	10.0	11.0	11.8	13.2
	B	7.1m	8.0	8.0	10.0	11.0	12.0	12.0

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯


埋込KN421KLS

(本体・FF42783N+枠付ルーバ・FK42336)

SUH	㊢標準価格97,600円㊒	(—/88W)
SUH(200V)	㊢標準価格97,600円㊒	(—/88W)

ルーバ:アルミ(銀色)・12.0kg
型式認定番号・3AF-17
埋込421KLSタイプ
■配光データNo.K27726

姿 誘 公共施設型番 K1−FRL6A−402 SK1−FRL6A−402



埋込高さ 120
適合ソケット L246

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
埋込 KN421KLS SUH	FLR40S ×2	AC100V	0.93A	88W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.46A	88W	

FLR40S・W/M-X 保守率0.65 K27726

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.8m	4.2	4.5	4.8	4.8	4.8	4.7
	A′	3.6m	3.9	4.2	4.7	4.9	4.9	4.7
	B	3.5m	3.8	4.0	4.4	4.5	4.4	4.2
直線配置	A	8.3m	9.4	10.3	11.7	12.7	13.4	13.6
	B	7.8m	8.9	9.6	10.8	11.6	12.1	12.4
四角配置	A	7.4m	7.5	8.6	9.5	11.2	11.3	11.9
	B	6.0m	7.5	8.0	9.5	10.0	11.3	11.9

埋込高さ 100
適合ソケット L238

FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K02770

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.0m	3.5	3.7	4.1	4.3	4.1	3.7
	A	2.9m	3.4	3.7	4.0	4.2	4.0	3.5
	B	3.5m	3.8	3.9	4.1	4.1	3.9	3.4
直線配置	A	6.9m	7.7	8.5	9.8	10.9	11.5	11.7
	B	7.9m	8.9	9.5	10.5	11.2	11.5	11.4
四角配置	A	6.2m	6.3	7.6	8.2	9.9	10.7	10.9
	B	6.2m	8.0	8.0	10.0	10.0	10.7	11.4



非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯


埋込KN421GK

(本体・FF42783N+ガラス・FK42330K)

SUH	○標準価格81,600円㊒	(—/88W)
SUH(200V)	㊢標準価格81,600円㊒	(—/88W)

パネル:ガラス・11.1kg
型式認定番号・3AF-17
埋込421GKタイプ
■配光データNo.K18560

姿 誘



埋込高さ 120
適合ソケット L246

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
埋込 KN421GK SUH	FLR40S ×2	AC100V	0.93A	88W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.46A	88W	

FLR40S・W/M-X 保守率0.65 K18560

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.5m	3.9	4.2	4.8	5.0	5.1	4.9
	A'_1	4.1m	4.7	5.0	5.7	6.0	5.9	5.6
	B_1	3.7m	4.0	4.4	4.8	4.9	4.9	4.6
直線配置	A_2	8.7m	9.9	10.8	12.5	13.9	14.8	15.4
	B_2	8.2m	9.4	10.1	11.7	12.8	13.4	13.7
四角配置	A_4	7.2m	8.5	9.0	11.1	11.6	13.7	13.7
	B_4	7.2m	8.0	9.0	10.0	12.0	12.0	13.7

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯3灯

埋込K431KLW

(本体・FF43783+枠付ルーバ・FK42346)

SUH	㊢標準価格104,600円㊒	(—/137W)
SUH(200V)	㊢標準価格104,600円㊒	(—/136W)
ENH	㊢標準価格107,100円㊒	(120W/133W) PS
ENH(200V)	㊢標準価格107,100円㊒	(119W/132W) PS

ルーバ:アルミ(ホワイト)
9.5kg(SUH)・7.5kg(ENH)
埋込431KLWタイプ
■配光データNo.K27729

姿 誘 公共施設型番 K1−FRL6−403 SK1−FRL6−403



埋込高さ 120
適合ソケット L246

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
埋込 K431KLW SUH	FLR40S ×3	AC100V	1.38A	137W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.70A	136W	

FLR40S・W/M-X 保守率0.65 K27729

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.6m	3.9	4.3	4.8	5.0	5.1	5.0
	B	3.6m	3.9	4.1	4.6	4.8	4.8	4.7
直線配置	A	8.1m	9.3	9.9	11.6	12.8	13.7	14.1
	B	8.0m	9.2	9.8	11.2	12.1	12.8	13.2
四角配置	A	7.0m	7.8	8.6	10.0	10.9	12.0	12.8
	B	7.0m	7.8	8.6	9.8	10.9	11.5	12.0

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯3灯


埋込K431KLS

(本体・FF43783+枠付ルーバ・FK42336)

SUH	㊢標準価格104,600円㊒	(—/137W)
SUH(200V)	㊢標準価格104,600円㊒	(—/136W)
ENH	㊢標準価格107,100円㊒	(120W/133W) PS
ENH(200V)	㊢標準価格107,100円㊒	(119W/132W) PS

ルーバ:アルミ(銀色)
9.5kg(SUH)・7.5kg(ENH)
埋込431KLSタイプ
■配光データNo.K27728

姿 誘 公共施設型番 K1−FRL6A−403 SK1−FRL6A−403



埋込高さ 120
適合ソケット L246

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
埋込 K431KLS SUH	FLR40S ×3	AC100V	1.38A	137W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.70A	136W	

FLR40S・W/M-X 保守率0.65 K27728

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.7m	4.0	4.4	4.9	5.0	4.9	4.7
	B	3.5m	3.8	3.9	4.3	4.4	4.4	4.1
直線配置	A	8.3m	9.5	10.2	11.8	13.0	13.7	13.9
	B	7.8m	8.8	9.5	10.7	11.5	11.9	12.2
四角配置	A	6.7m	8.0	8.7	10.0	11.5	12.0	12.1
	B	6.7m	7.1	8.0	9.4	10.0	11.1	12.0


標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊒…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊢…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊎…ランプ付標準価格でランプ別梱包

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

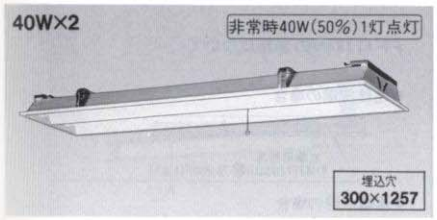

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯


FF42788N

SUH ◯標準価格74,400円Ⓜ (—/89W)

SUH(200V) 受標準価格74,400円Ⓜ (—/89W)

7.4kg
埋込C421タイプ
連結金具・FK42711 470円
■連結用器具
FF42717(連結中用)
FF42718(連結右用)
FF42719(連結左用)
■配光データNo.K06021


姿 誘 15コンフォート



埋込高さ 82
適合ソケット L246

FLR40S・W/M 保守率0.70 K06021

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	4.4m	4.8	5.2	5.7	5.9	6.0	6.0
	A'	4.0m	4.6	4.9	5.6	5.9	6.0	5.9
	B	4.5m	4.9	5.2	5.7	5.9	6.0	5.9
直線配置	A	9.8m	11.1	12.1	13.9	15.2	16.0	16.6
	B	10.6m	11.7	12.7	14.1	15.3	15.9	16.5
四角配置	A	8.6m	9.5	10.7	12.6	13.0	14.9	15.1
	B	8.6m	10.0	10.7	12.0	14.0	14.0	15.1

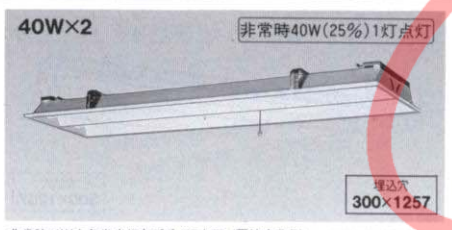

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯


FF42798N

SUH ◯標準価格51,700円Ⓜ (—/87W)

SUH(200V) ◯標準価格51,700円Ⓜ (—/87W)

7.2kg
埋込C421タイプ
連結金具・FK42711 470円
■連結用器具
FF42707(連結中用)
FF42708(連結右用)
FF42709(連結左用)
■配光データNo.K08522

姿 誘 15コンフォート



埋込高さ 82
適合ソケット L246

FLR40S・W/M 保守率0.70 K08522


器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.7m	3.9	4.1	4.3	4.2	3.9	3.2
	A'_1	3.5m	3.8	4.0	4.2	4.2	3.9	3.3
	B_1	3.7m	3.9	4.1	4.3	4.2	3.9	3.2
直線配置	A_2	8.2m	9.3	10.0	11.1	11.6	11.8	11.7
	B_2	8.8m	9.6	10.1	11.2	11.6	11.8	11.6
四角配置	A_4	6.8m	8.5	8.9	10.0	10.7	11.3	11.7
	B_4	8.0m	8.0	8.9	10.0	10.7	11.3	11.6

FF42788Nの連結について


●連結左端の場合



●連結中用の場合




●連結右端の場合



FF42798Nの連結について


●連結左端の場合



●連結中用の場合



●連結右端の場合





非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

FF42610


SUH ◯標準価格73,000円Ⓜ (—/90W)

SUH(200V) ◯標準価格73,000円Ⓜ (—/90W)

8.1kg
埋込F426Nタイプ
連結金具・FK41752 840円
■連結用器具
FF42611(連結中用)
FF42612(連結端用)
FF42710相当品
■配光データNo.K45345

新商品 姿 誘


5月発売



埋込高さ 102
適合ソケット NZ0107

FLR40S・W/M-X 保守率0.7 K45345(1)

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.8m	5.3	5.6	6.1	6.3	6.3	6.0
	A'1	5.1m	5.5	5.9	6.4	6.6	6.5	6.3
	B1	4.2m	4.6	4.9	5.3	5.5	5.5	5.3
直線配置	A2	12.0m	13.2	14.3	15.9	17.0	17.7	18.1
	B2	10.2m	11.2	12.1	13.4	14.4	15.1	15.4
四角配置	A4	10.6m	11.6	12.6	14.4	15.6	16.6	17.5
	B4	9.8m	10.9	11.8	13.0	14.1	14.9	15.3

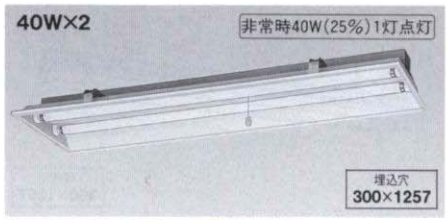

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

FF42600


SUH ◯標準価格50,000円Ⓜ (—/88W)

SUH(200V) ◯標準価格50,000円Ⓜ (—/88W)

8.1kg
埋込F426Nタイプ
連結金具・FK41752 840円
■連結用器具
FF42601(連結中用)
FF42602(連結端用)
FF42700相当品
■配光データNo.K45344

新商品 姿 誘

5月発売



埋込高さ 102
適合ソケット NZ0107

FLR40S・W/M-X 保守率0.7 K45344(1)

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.2	4.4	4.5	4.2	3.7	2.7
	A'1	4.1m	4.4	4.5	4.6	4.4	3.9	2.8
	B1	3.4m	3.7	3.8	3.9	3.8	3.3	2.4
直線配置	A2	9.7m	10.6	11.3	12.3	12.7	12.6	12.1
	B2	8.4m	9.1	9.7	10.4	10.9	10.8	10.5
四角配置	A4	8.8m	9.7	10.4	11.6	12.4	12.6	12.1
	B4	8.0m	8.8	9.4	10.3	10.8	10.8	10.5

FF42610の連結について

(注1)100Vは◯工場在庫品です。

●連結端の場合



●連結中用の場合



FF42600の連結について

●連結端の場合



●連結中用の場合



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


非常用照明器具・蛍光灯埋込型器具

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照） PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照）
PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

注）起動方式SUHの40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

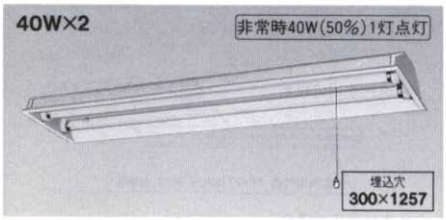

非常時40W白色蛍光灯（50%）1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯


FF42784N

SUH	◯標準価格76,200円Ⓜ（—/90W）
SUH（200V）	◯標準価格76,200円Ⓜ（—/90W）
ENH	受標準価格77,700円Ⓜ（78W/86W）
ENH（200V）	受標準価格77,700円Ⓜ（77W/85W）

PS

9.8kg（SUH）・8.6kg（ENH）
型式認定番号・3AF-17
埋込424Kタイプ
■連結用器具（連結部品同梱）
FF42770N（連結中用）
FF42771N（連結右用）
FF42772N（連結左用）
■配光データNo.K01923

姿 誘 公共施設型番 K1−FRS3−402 SK1−FRS3−402



埋込高さ 116
適合ソケット L236

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF42784N SUH	FLR40S ×2	AC100V	0.93A	90W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.46A	90W	

FLR40S・W/M 保守率0.70 K01923

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	5.0m	5.5	5.8	6.3	6.6	6.6	6.5
	A'_1	4.7m	5.1	5.5	5.9	6.2	6.2	6.0
	B_1	4.4m	4.7	5.0	5.5	5.7	5.7	5.6
直線配置	A_2	11.7m	12.9	13.9	15.5	16.5	17.3	17.8
	B_2	10.4m	11.5	12.3	13.7	14.8	15.5	15.8
四角配置	A_4	9.8m	11.9	11.8	14.6	15.0	16.7	16.3
	B_4	10.0m	10.0	11.8	12.0	14.0	14.0	15.8



非常時40W白色蛍光灯（50%）1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯


FF42785N

SUH	◯標準価格75,000円Ⓜ（—/90W）
SUH（200V）	◯標準価格75,000円Ⓜ（—/90W）
ENH	◯標準価格76,500円Ⓜ（78W/86W）
ENH（200V）	◯標準価格76,500円Ⓜ（77W/85W）

PS

8.0kg（SUH）・6.8kg（ENH）
型式認定番号・3AF-17
埋込425Kタイプ
連結金具・FK42795 900円
■連結用器具
FF42777N（連結中用）
FF42778N（連結右用）
FF42779N（連結左用）
■配光データNo.K17251

姿 誘 公共施設型番 K1−FRS2−402 SK1−FRS2−402



埋込高さ 118
適合ソケット L236

定格


品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF42785N SUH	FLR40S ×2	AC100V	0.93A	90W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.46A	90W	

FLR40S・W/M 保守率0.70 K17251


器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	5.0m	5.5	5.8	6.3	6.6	6.6	6.5
	A'_1	4.7m	5.1	5.5	5.9	6.2	6.2	6.0
	B_1	4.4m	4.7	5.0	5.5	5.7	5.7	5.6
直線配置	A_2	11.7m	12.9	13.9	15.5	16.5	17.3	17.8
	B_2	10.4m	11.5	12.3	13.7	14.8	15.5	15.8
四角配置	A_4	9.8m	11.9	11.8	14.6	15.0	16.7	16.3
	B_4	10.0m	10.0	11.8	12.0	14.0	14.0	15.8

FF42784Nの連結について


●連結左端の場合



●連結中用の場合



●連結右端の場合




FF42785Nの連結について

●連結左端の場合




●連結中用の場合



●連結右端の場合



（注1）100Vは◯工場在庫品です。

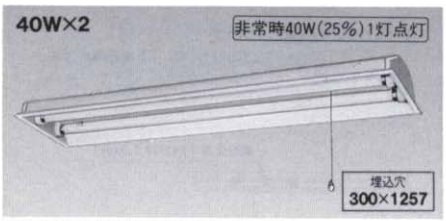


非常時40W白色蛍光灯（25%）1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

FF42794N

SUH	◯標準価格53,500円Ⓜ（—/88W）
SUH（200V）	受標準価格53,500円Ⓜ（—/88W）

9.6kg
埋込424Kタイプ
■連結用器具（連結部品同梱）
FF42760N（連結中用）
FF42761N（連結右用）
FF42762N（連結左用）
■配光データNo.K08391


姿 誘



埋込高さ 116
適合ソケット L236

FLR40S・W/M 保守率0.70 K08391

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.0m	4.4	4.6	4.7	4.6	4.2	3.3
	A'_1	3.8m	4.0	4.3	4.4	4.2	3.8	2.9
	B_1	3.6m	3.8	3.9	4.1	3.9	3.6	2.8
直線配置	A_2	9.6m	10.4	11.1	12.0	12.5	12.6	12.3
	B_2	8.6m	9.4	9.9	10.8	11.3	11.3	11.0
四角配置	A_4	8.4m	10.0	9.6	11.4	12.5	12.4	12.3
	B_4	8.0m	8.0	9.6	10.0	10.3	11.3	11.0

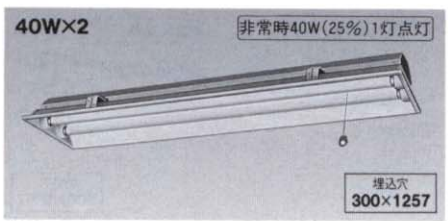

非常時40W白色蛍光灯（25%）1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯


FF42795N

SUH	◯標準価格52,300円Ⓜ（—/88W）
SUH（200V）	◯標準価格52,300円Ⓜ（—/88W）
ENH	◯標準価格53,800円Ⓜ（77W/85W）
ENH（200V）	◯標準価格53,800円Ⓜ（76W/84W）

PS

7.8kg（SUH）・6.6kg（ENH）
埋込425Kタイプ
連結金具・FK42795 900円
■連結用器具
FF42767N（連結中用）
FF42768N（連結右用）
FF42769N（連結左用）
■配光データNo.K17253

姿 誘



埋込高さ 118
適合ソケット L236

FLR40S・W/M 保守率0.70 K17253

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.0m	4.4	4.6	4.7	4.6	4.2	3.3
	A'_1	3.8m	4.0	4.3	4.4	4.2	3.8	2.9
	B_1	3.6m	3.8	3.9	4.1	3.9	3.6	2.8
直線配置	A_2	9.6m	10.4	11.1	12.0	12.5	12.6	12.3
	B_2	8.6m	9.4	9.9	10.8	11.3	11.3	11.0
四角配置	A_4	8.4m	10.0	9.6	11.4	12.5	12.4	12.3
	B_4	8.0m	8.0	9.6	10.0	10.3	11.3	11.0

FF42794Nの連結について

●連結左端の場合



●連結中用の場合



●連結右端の場合



FF42795Nの連結について

●連結左端の場合



●連結中用の場合



●連結右端の場合



（注1）100Vは◯工場在庫品です。

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…（埋込穴） D…（埋込高さ）
Ⓜ…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

蛍光灯直付型器具


誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

10W×1 非常時10W(55%)点灯

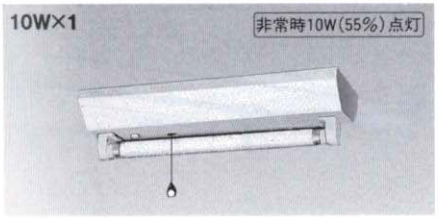


非常時10W白色蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
10W白色蛍光灯1灯

FF11029N

GL ◯標準価格**24,600**円★ (15W)

本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・2.5kg
交換電池・FK676
型式認定番号・3AF-17
■配光データNo.K01872

姿 誘



適合ソケット L238


定格(FF11029NGL)

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF11029N GL	FL10	AC100V	0.27A	15W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

FL10W 保守率0.70 K01872

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx X+	1.8m	1.9	1.9	1.6	1.1	0.0	0.0
		1lx x	2.5m	2.8	3.0	3.0	2.9	2.2	0.0
	Y=1.5m	2lx X+	1.0m	1.4	1.3	0.9	0.0	0.0	0.0
		1lx x	2.1m	2.5	2.7	2.7	2.6	1.7	0.0

20W×1 非常時20W(55%)点灯

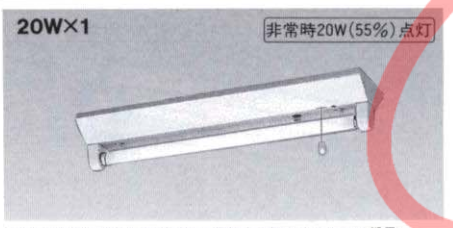


非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉〈ツイストラッチ採用〉
20W白色蛍光灯1灯

FF21081

GL ◯標準価格**25,300**円★ (25W)

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・2.7kg
交換電池・FK607
型式認定番号・3AF-17
FA21035タイプ
■配光データNo.K05940

姿 誘 公共施設型番 K1-FSS4-201 SK1-FSS4-201



適合ソケット L246X

定格(FF21081GL)

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21081 GL	FL20S	AC100V	0.40A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S・W 保守率0.75 K05940

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx X+	2.8m	3.2	3.5	3.6	3.6	3.3	2.5
		1lx x	3.7m	4.3	4.7	4.9	5.1	5.3	5.1
	Y=2m	2lx X+	1.9m	2.5	2.8	2.9	2.9	2.6	1.1
		1lx x	3.1m	3.7	4.2	4.5	4.7	4.8	4.7


FL10W 保守率0.75 K01872

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.4m	2.2	1.8	——	——	——	——
	B_1	1.8m	1.7	1.4	——	——	——	——
直線配置	A_2	6.3m	6.4	6.2	——	——	——	——
	B_2	4.9m	5.0	4.9	——	——	——	——
四角配置	A_4	6.3m	6.4	6.2	——	——	——	——
	B_4	4.9m	5.0	4.9	——	——	——	——

FL20S・W 保守率0.75 K05940

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.8m	3.9	3.9	3.6	2.9	——	——
	B_1	2.8m	2.9	2.9	2.7	2.1	——	——
直線配置	A_2	9.6m	10.0	10.4	10.7	10.4	——	——
	B_2	7.0m	7.4	7.7	8.1	7.9	——	——
四角配置	A_4	9.1m	9.9	10.4	10.7	10.4	——	——
	B_4	7.0m	7.4	7.7	8.1	7.9	——	——

20W×1 非常時20W(55%)点灯

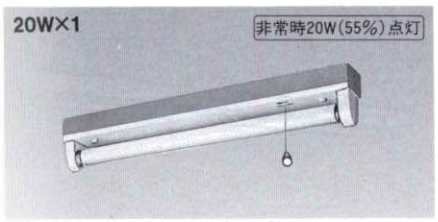


非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯1灯

FF21084

GL ◯標準価格**35,200**円★ (25W)

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・2.1kg
型式認定番号・3AF-17
FA21064タイプ
■配光データNo.K06421

誘



適合ソケット L346


定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21084 GL	FL20S	AC100V	0.40A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S・W 保守率0.75 K06421

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.8m	3.8	3.9	3.6	2.8	——	——
	B_1	2.8m	2.9	2.9	2.7	2.1	——	——
直線配置	A_2	9.4m	9.9	10.3	10.6	10.2	——	——
	B_2	7.0m	7.5	7.7	8.1	7.9	——	——
四角配置	A_4	8.8m	9.6	10.1	10.6	10.2	——	——
	B_4	7.0m	7.5	7.7	8.1	7.9	——	——

20W×1 非常時20W(55%)点灯

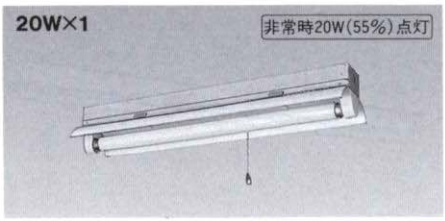


非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯1灯

FF21284

GL ◯標準価格**35,500**円★ (25W)

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・2.4kg
型式認定番号・3AF-17
FA21264タイプ
■配光データNo.K06443

姿 誘



適合ソケット L346

FL20S・W 保守率0.70 K06443

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.8m	4.0	4.1	4.1	3.9	3.2	1.8
	B_1	3.3m	3.5	3.6	3.7	3.4	2.8	1.5
直線配置	A_2	9.4m	10.0	10.6	11.3	11.5	11.3	10.7
	B_2	7.9m	8.8	9.3	9.9	10.2	10.1	9.6
四角配置	A_4	8.0m	9.4	10.0	10.3	11.3	11.3	10.7
	B_4	7.9m	8.0	8.5	9.9	10.0	10.1	9.6

20W×2 非常時20W(55%)1灯点灯




非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯2灯

FF22384

GL (受)標準価格**38,900**円★ (49W)

本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.2kg
型式認定番号・3AF-17
FA22364タイプ
■配光データNo.K06427

姿 誘 公共施設型番 K1-FSS2-202 SK1-FSS2-202



適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF22384 GL	FL20S ×2	AC100V	0.76A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S・W 保守率0.75 K06427

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.4m	3.5	3.5	3.2	2.3	——	——
	A'_1	3.2m	3.3	3.3	2.9	1.7	——	——
	B_1	2.5m	2.6	2.6	2.4	1.6	——	——
直線配置	A_2	8.3m	8.8	9.2	9.4	9.0	——	——
	B_2	6.5m	6.9	7.2	7.4	7.1	——	——
四角配置	A_4	7.9m	8.6	9.1	9.4	9.0	——	——
	B_4	6.5m	6.9	7.2	7.4	7.1	——	——

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

非常用照明器具・蛍光灯直付型器具


電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照)
PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

■パイプ吊り使用の場合のご注意
3線配線(IV線φ2 3本+アース線)以下の配線の場合はそのまま吊具が使用できますが、それ以上の数の場合には、吊具取付アダプタFK41000 ◯1,770円をお求めください。
該当品番 **FF41075N・FF41284・FF41294**
注)起動方式UHの40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

20W×2 非常時20W(55%)1灯点灯

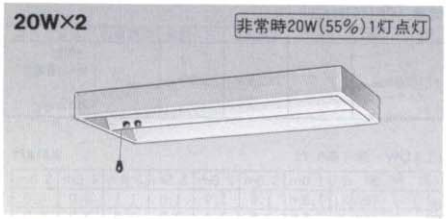


非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯2灯

FF22520N

GL ◯標準価格**41,000**円★ (48W)

本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・4.2kg
FA22590Kタイプ
● 単体突き合わせ連結です。
連結金具FK42790 840円が必要です。
■配光データNo.K09398




適合ソケット L248

FL20S・W 保守率0.70 K09398

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.4m	3.7	3.9	4.1	4.0	3.5	2.4
	A'	3.4m	3.7	3.8	4.0	3.9	3.4	2.1
	B	3.4m	3.6	3.7	3.8	3.6	3.0	1.9
直線配置	A	7.7m	8.7	9.5	10.5	11.2	11.4	11.1
	B	8.0m	8.9	9.4	10.1	10.4	10.4	9.9
四角配置	A	6.9m	7.6	8.4	9.2	10.8	11.4	11.1
	B	6.9m	8.0	8.4	10.0	10.0	10.4	9.9

20W×2 非常時20W(55%)1灯点灯

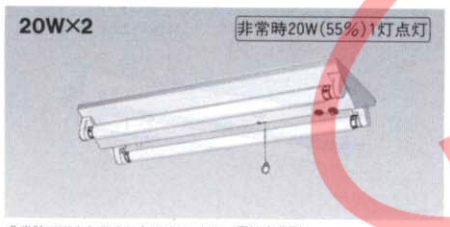


非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯2灯

FF22081

GL ◎標準価格**33,500**円★ (48W)

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・2.6kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
FA22002タイプ
■配光データNo.K39631

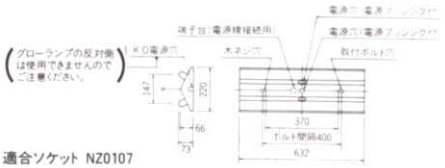

適合ソケット NZ0107

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF22081 GL	FL20S×2	AC100V	0.74A	48W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20SS・W/18 保守率0.75 K39631

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.9m	4.0	4.0	3.8	3.1	1.8	——
	A'_1	3.3m	3.4	3.5	3.4	2.9	1.5	——
	B_1	2.9m	3.0	3.1	3.0	2.6	1.5	——
直線配置	A_2	9.1m	9.6	9.9	10.3	10.2	9.5	——
	B_2	7.2m	7.7	8.1	8.6	8.6	8.1	——
四角配置	A_4	8.8m	9.3	9.6	10.2	10.2	9.5	——
	B_4	6.9m	7.4	7.9	8.2	8.6	8.1	——

40W×1 非常時40W(50%)点灯




非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯〈電池内蔵型〉〈ツイストラッチ採用〉
40W白色蛍光灯1灯

FF41081

UH	◯標準価格**65,000**円Ⓜ	(—/48W)
UH(200V)	◯標準価格**65,000**円Ⓜ	(—/47W)
ENH	◯標準価格**66,000**円Ⓜ	(42W/47W) PS
ENH(200V)	◯標準価格**66,000**円Ⓜ	(42W/47W)

4.2kg(UH)・3.3kg(ENH)
型式認定番号・3AF-17
FA41035タイプ
■配光データNo.K05991



K1−FSS4−401
SK1−FSS4−401

適合ソケット L246X


定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41081 UH	FLR40S	AC100V	0.50A	48W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.26A	47W	

FLR40S・W/M 保守率0.75 K05991

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	5.0m	5.4	5.6	5.7	5.6	5.3	4.6
	B_1	3.6m	3.9	4.0	4.3	4.3	4.0	3.5
直線配置	A_2	12.6m	13.5	14.2	15.3	15.8	15.9	15.7
	B_2	8.7m	9.5	10.1	11.2	11.7	11.9	11.9
四角配置	A_4	12.3m	13.1	14.0	14.8	15.8	15.9	15.7
	B_4	8.7m	9.5	10.1	11.2	11.7	11.9	11.9

40W×1 非常時40W(25%)点灯

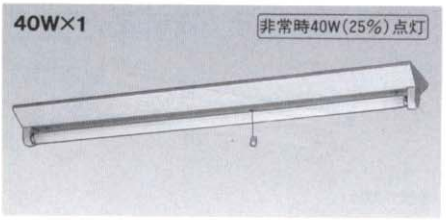


非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉〈ツイストラッチ採用〉
40W白色蛍光灯1灯

FF41091

UH	◯標準価格**42,000**円Ⓜ	(—/46W)
UH(200V)	◯標準価格**42,000**円Ⓜ	(—/45W)
ENH	◯標準価格**43,000**円Ⓜ	(41W/45W) PS
ENH(200V)	◯標準価格**43,000**円Ⓜ	(41W/45W)

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
3.4kg(UH)・2.5kg(ENH)
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
FA41035タイプ
■配光データNo.K05938



適合ソケット L246X


定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41091 UH	FLR40S	AC100V	0.48A	46W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.25A	45W	

FLR40S・W/M 保守率0.75 K05938

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.9m	4.0	4.0	3.8	3.2	1.4	——
	B_1	2.9m	3.0	3.0	2.9	2.4	1.2	——
直線配置	A_2	9.8m	10.4	10.8	11.2	11.0	10.2	——
	B_2	7.3m	7.7	8.0	8.5	8.5	7.9	——
四角配置	A_4	9.3m	10.1	10.8	11.2	11.0	10.2	——
	B_4	7.3m	7.7	8.0	8.5	8.5	7.9	——

40W×1 非常時40W(50%)点灯

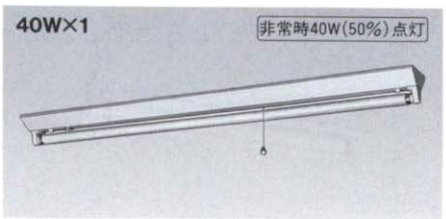

非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯〈電池内蔵型〉〈ツイストラッチ採用〉
40W白色蛍光灯1灯

FF41087

UH	◯標準価格**63,000**円Ⓜ	(—/48W)
UH(200V)	◯標準価格**63,000**円Ⓜ	(—/47W)
ENH	◯標準価格**64,000**円Ⓜ	(42W/47W) PS
ENH(200V)	◯標準価格**64,000**円Ⓜ	(42W/47W)

3.6kg(UH)・2.7kg(ENH)
型式認定番号・3AF-17
FA41002タイプ
■配光データNo.K08393



適合ソケット L241


定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41087 UH	FLR40S	AC100V	0.50A	48W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.26A	47W	

FLR40S・W/M 保守率0.75 K08393

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	5.0m	5.3	5.5	5.7	5.6	5.2	4.5
	B_1	3.6m	3.8	4.0	4.2	4.2	3.9	3.4
直線配置	A_2	12.6m	13.5	14.1	15.2	15.7	15.8	15.6
	B_2	8.7m	9.5	10.1	11.2	11.7	11.9	11.8
四角配置	A_4	12.3m	13.1	13.8	14.8	15.7	15.8	15.6
	B_4	8.7m	9.5	10.1	11.2	11.7	11.9	11.8

40W×1 非常時40W(25%)点灯

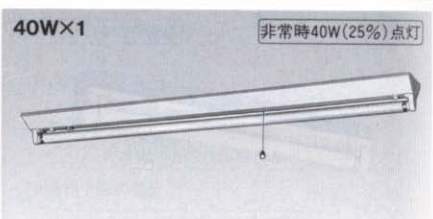

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉〈ツイストラッチ採用〉
40W白色蛍光灯1灯

FF41097

UH	◯標準価格**40,300**円Ⓜ	(—/46W)
UH(200V)	◯標準価格**40,300**円Ⓜ	(—/45W)
ENH	◯標準価格**41,300**円Ⓜ	(41W/45W) PS
ENH(200V)	◯標準価格**41,300**円Ⓜ	(41W/45W)

3.4kg(UH)・2.5kg(ENH)
型式認定番号・3AF-17
FA41002タイプ
■配光データNo.K02608



適合ソケット L241

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41097 UH	FLR40S	AC100V	0.48A	46W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.25A	45W	

FLR40S・W/M 保守率0.75 K02608

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.9m	4.0	4.0	3.8	3.1	1.3	——
	B_1	2.9m	3.0	3.0	2.9	2.4	1.1	——
直線配置	A_2	9.8m	10.3	10.8	11.1	10.9	10.1	——
	B_2	7.3m	7.7	8.0	8.5	8.4	7.8	——
四角配置	A_4	9.3m	10.1	10.8	11.1	10.9	10.1	——
	B_4	7.3m	7.7	8.0	8.5	8.4	7.8	——


標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓜ…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊟…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

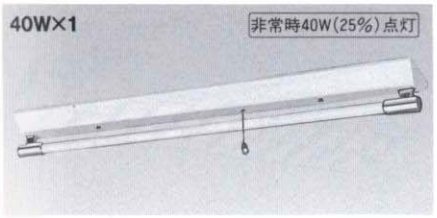


非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

FF41090P

UH	○標準価格47,200円㊞ (—/46W)
UH(200V)	受標準価格47,200円㊞ (—/45W)

本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・7.3kg
型式認定番号・3AF-17
ジェットラインF415WSPタイプ
■配光データNo.K05402

姿 誘



適合ソケット L905

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41090P UH	FLR40S	AC100V	0.48A	46W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.25A	45W	

FLR40S・W/M 保守率0.75 K05402

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.7m	3.8	3.8	3.6	2.9	——	——
	B_1	2.8m	2.9	2.9	2.8	2.2	——	——
直線配置	A_2	9.4m	9.8	10.2	10.6	10.4	——	——
	B_2	7.1m	7.5	7.8	8.1	8.1	——	——
四角配置	A_4	8.7m	9.5	10.1	10.6	10.4	——	——
	B_4	7.1m	7.5	7.8	8.1	8.1	——	——




非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

FF41886

UH	受標準価格68,000円★
UH(200V)	受標準価格68,000円★

本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
エンド:プラスチック(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・9.7kg
交換電池・FK649
型式認定番号・3AF-17
■配光データNo.K27370

OPTICS 姿 誘




適合ソケット L245

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41886 UH	FLR40S	AC100V	0.50A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.26A	48W	

FLR40S・W/M 保守率0.70 K27370

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X_+	3.1m	3.8	4.5	5.0	5.4	6.0	6.5
			X_-	1.9m	2.5	3.0	3.3	3.6	4.0	4.2
		1lx	X_+	3.6m	4.6	5.4	6.0	6.6	7.6	8.3
	Y=2m	2lx	X_+	2.6m	3.5	4.1	4.7	5.1	5.8	6.2
			X_-	1.4m	2.1	2.6	3.0	3.3	3.7	3.9
		1lx	X_+	3.3m	4.3	5.1	5.8	6.4	7.4	8.1

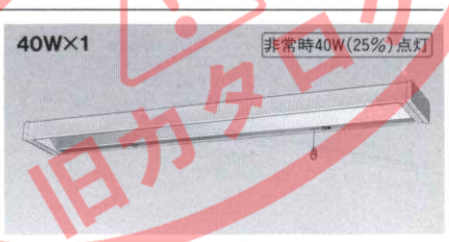


非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

FF41846

UH	○標準価格49,500円★
UH(200V)	受標準価格49,500円★

本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
エンド:プラスチック(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・6.5kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
■配光データNo.K27371

OPTICS 姿 誘




適合ソケット L245

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41846 UH	FLR40S	AC100V	0.48A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.25A	46W	

FLR40S・W/M 保守率0.70 K27371

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X_+	2.5m	3.2	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9
			X_-	1.6m	2.1	2.4	2.6	2.8	2.9	2.7
		1lx	X_+	3.1m	3.8	4.5	5.0	5.4	6.0	6.5
	Y=2m	2lx	X_+	2.0m	2.7	3.2	3.6	3.9	4.3	4.7
			X_-	0.9m	1.5	1.9	2.2	2.3	2.4	2.2
		1lx	X_+	2.6m	3.5	4.1	4.7	5.1	5.8	6.2

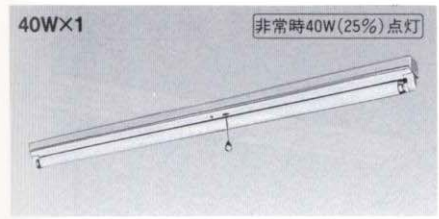

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯


FF41075N

UH	○標準価格40,000円㊞ (—/47W)
UH(200V)	○標準価格40,000円㊞ (—/46W)
ENH	○標準価格41,000円㊞ (39W/44W)
ENH(200V)	○標準価格41,000円㊞ (39W/44W)

PS

クリームグレー
4.3kg(UH)・5.5kg(ENH)
FA41085Kタイプ
■配光データNo.K06025

姿 誘



適合ソケット L238

FLR40S・W/M 保守率0.75 K06025

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.8m	3.9	3.9	3.6	2.8	——	——
	B_1	2.8m	2.9	2.9	2.7	2.1	——	——
直線配置	A_2	9.6m	10.1	10.5	10.8	10.4	——	——
	B_2	7.0m	7.5	7.8	8.1	7.9	——	——
四角配置	A_4	9.1m	10.0	10.5	10.8	10.4	——	——
	B_4	7.0m	7.5	7.8	8.1	7.9	——	——



非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯


FF41284

UH	○標準価格64,200円㊞ (—/49W)
UH(200V)	○標準価格64,200円㊞ (—/48W)
ENH	○標準価格65,200円㊞ (42W/47W)
ENH(200V)	○標準価格65,200円㊞ (42W/47W)

PS

本体:鋼板(クリームグレー)
5.3kg(UH)・4.5kg(ENH)
FA41264Aタイプ
■配光データNo.K06440

姿 誘 公共施設型番
K1-FSR1-401
SK1-FSR1-401



適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41284 UH	FLR40S	AC100V	0.50A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.26A	48W	

FLR40S・W/M 保守率0.70 K06440

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.9m	5.3	5.6	6.0	6.1	6.1	5.9
	B_1	4.2m	4.6	4.8	5.2	5.4	5.4	5.2
直線配置	A_2	12.1m	13.3	14.1	15.4	16.3	16.9	17.2
	B_2	10.0m	11.2	11.9	13.3	14.2	14.8	15.2
四角配置	A_4	10.2m	12.0	12.0	14.0	14.4	16.0	16.1
	B_4	10.0m	10.3	11.7	12.4	14.0	14.2	15.2




非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

FF41294

UH	○標準価格41,500円㊞ (—/47W)
UH(200V)	○標準価格41,500円㊞ (—/46W)

本体:鋼板(クリームグレー)・4.1kg
FA41264Aタイプ
■配光データNo.K08394

誘



適合ソケット L346

FLR40S・W/M 保守率0.70 K08394

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.9m	4.1	4.3	4.4	4.1	3.7	2.6
	B_1	3.5m	3.7	3.8	3.9	3.7	3.2	2.3
直線配置	A_2	9.7m	10.4	11.1	11.7	12.1	12.1	11.6
	B_2	8.3m	9.2	9.6	10.4	10.8	10.7	10.3
四角配置	A_4	8.5m	9.9	10.0	10.9	12.0	12.1	11.6
	B_4	8.0m	8.0	9.1	10.0	10.2	10.7	10.3

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


非常用照明器具・蛍光灯直付型器具

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照)
PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

■パイプ吊り使用の場合のご注意
3線配線(IV線φ2 3本+アース線)以下の配線の場合はそのまま吊具が使用できますが、それ以上の数の場合には、吊具取付アダプタ FK41000 ○1,770円をお求めください。
該当品番
FF42084N・FF41275N・FF42384・FF42394
注)起動方式UH・SUHの40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

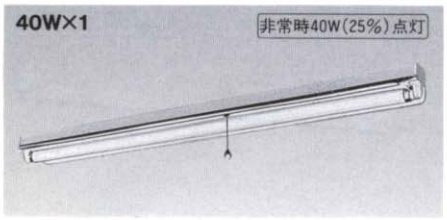

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯


FF41275N

UH	○標準価格40,200円㊨ (—/47W)
UH(200V)	○標準価格40,200円㊨ (—/46W)
ENH	○標準価格41,200円㊨ (39W)
ENH(200V)	○標準価格41,200円㊨ (39W)

PS

クリームグレー
4.5kg(UH)・3.7kg(ENH)
FA41285Kタイプ
■配光データNo.K06026

姿 誘



適合ソケット L238

FLR40S・W/M 保守率0.70 K06026

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.8m	3.9	4.0	4.0	3.7	2.9	1.3
	B_1	3.3m	3.5	3.6	3.6	3.4	2.8	1.4
直線配置	A_2	9.5m	9.9	10.6	11.2	11.3	11.0	10.2
	B_2	8.0m	8.8	9.3	9.9	10.1	9.9	9.4
四角配置	A_4	8.0m	9.4	10.0	10.0	11.0	11.0	10.2
	B_4	7.9m	8.0	8.4	9.9	10.0	9.9	9.4


非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

FF42595N

SUH	受標準価格53,400円㊨ (—/87W)
SUH(200V)	受標準価格53,400円㊨ (—/87W)

7.4kg
FA42595Kタイプ
■配光データNo.K11454

姿 誘 15コンフォート



適合ソケット L248

FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K11454

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.5m	3.8	4.0	4.3	4.2	3.8	2.9
	A'_1	3.2m	3.6	3.8	4.0	4.0	3.6	2.6
	B_1	3.2m	3.5	3.6	3.7	3.5	3.1	2.2
直線配置	A_2	7.6m	8.6	9.4	10.5	11.3	11.6	11.5
	B_2	7.6m	8.2	8.9	9.6	9.9	9.9	9.6
四角配置	A_4	7.2m	6.8	8.2	9.1	10.2	11.3	11.5
	B_4	6.0m	8.0	8.0	9.1	9.9	9.9	9.6


非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

FF42599N

SUH	受標準価格54,400円㊨ (—/88W)
SUH(200V)	受標準価格54,400円㊨ (—/88W)

8.5kg
FA42529タイプ
■配光データNo.K11461


姿 誘 15コンフォート



適合ソケット L248

FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K11461

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m
単体配置	A_1	3.6m	3.9	4.1	4.4	4.4	4.1	3.4	1.9
	A'_1	3.3m	3.7	3.8	4.1	4.1	4.8	3.1	1.6
	B_1	3.4m	3.6	3.8	3.9	3.8	3.4	2.7	1.4
直線配置	A_2	7.8m	8.8	9.6	10.8	11.5	11.9	11.8	11.3
	B_2	7.7m	8.5	9.2	10.0	10.6	10.7	10.5	9.9
四角配置	A_4	6.7m	7.1	8.5	8.8	10.5	11.7	11.8	11.3
	B_4	6.7m	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.5	9.9

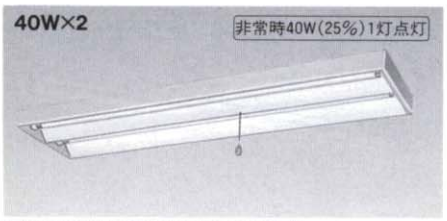


非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

FF42590N

SUH	○標準価格48,100円㊨ (—/87W)
SUH(200V)	受標準価格48,100円㊨ (—/87W)

6.2kg
FA42590Kタイプ
●単体突合せ連結です。
連結金具FK42790 840円が必要です。
■配光データNo.K09392

姿 誘 15コンフォート



適合ソケット L248

FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K09392

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.5m	3.8	4.0	4.2	4.1	3.7	2.7
	A_1	3.4m	3.7	3.9	4.1	4.0	3.6	2.4
	B	3.5m	3.7	3.8	3.9	3.7	3.2	2.2
直線配置	A	7.9m	9.0	9.7	10.8	11.4	11.6	11.4
	B	8.4m	9.2	9.7	10.4	10.8	10.7	10.2
四角配置	A	6.4m	7.9	8.7	9.7	11.3	11.6	11.4
	B	8.0m	8.0	8.7	10.0	10.0	10.7	10.2

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

FF42598N

SUH	○標準価格49,100円㊨ (—/88W)
SUH(200V)	受標準価格49,100円㊨ (—/88W)

7.6kg
FA42528タイプ
■配光データNo.K11460

姿 誘 15コンフォート



適合ソケット L248

FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K11460

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.4m	3.7	3.9	4.2	4.2	3.9	3.2
	A'_1	3.5m	3.7	3.9	4.2	4.1	3.8	3.1
	B_1	3.7m	3.9	4.0	4.2	4.1	3.7	2.9
直線配置	A_2	7.8m	8.8	9.6	10.8	11.5	11.7	11.6
	B_2	8.7m	9.5	10.1	11.1	11.5	11.6	11.3
四角配置	A_4	6.3m	7.8	8.6	9.7	10.7	11.0	11.6
	B_4	8.0m	8.0	8.6	10.0	10.7	11.6	11.3

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯


FF42384

SUH	○標準価格67,900円㊨ (—/90W)
SUH(200V)	受標準価格67,900円㊨ (—/90W)
ENH	受標準価格69,400円㊨ (78W/86W)
ENH(200V)	受標準価格69,400円㊨ (77W/85W)

PS

6.3kg(SUH)・5.1kg(ENH)
型式認定番号・3AF-17 FA42364タイプ
■配光データNo.K06426

姿 誘 公共施設型番 K1−FSS2−402 SK1−FSS2−402



適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF42384 SUH	FLR40S×2	AC100V	0.93A	90W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.46A	90W	

FLR40S・W/M 保守率0.75 K06426

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.8m	4.9	5.0	5.2	5.1	4.7	3.8
	A'_1	4.1m	4.5	4.8	5.0	4.8	4.3	3.1
	B_1	3.5m	3.7	3.8	3.9	3.9	3.5	2.8
直線配置	A_2	10.8m	11.8	12.5	13.5	14.1	14.2	13.8
	B_2	8.3m	9.2	9.7	10.5	11.0	11.1	10.8
四角配置	A_4	10.6m	10.9	11.8	13.0	14.0	14.2	13.8
	B_4	8.0m	9.2	9.7	10.5	11.0	11.1	10.8


標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊨…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊧…ランプ付標準価格でランプ別梱包

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

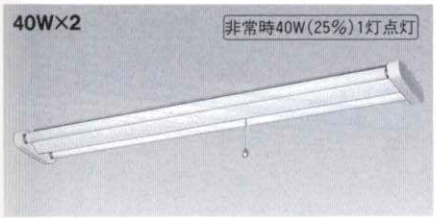


非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

FF42394

SUH	○	標準価格43,400円㊞ (—/88W)
SUH(200V)	受	標準価格43,400円㊞ (—/88W)

4.6kg
型式認定番号・3AF-17
FA42364タイプ
■配光データNo.K12652

誘




適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF42394 SUH	FLR40S ×2	AC100V	0.91A	88W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.45A	88W	

FLR40S・W/M-X 保守率0.75 K12652

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.6m	3.7	3.7	3.4	2.6	—	—
	A'	3.2m	3.4	3.5	3.2	2.1	—	—
	B	2.6m	2.7	2.7	2.5	1.8	—	—
直線配置	A	8.4m	9.0	9.5	9.8	9.5	—	—
	B	6.6m	7.1	7.4	7.7	7.4	—	—
四角配置	A	8.1m	8.9	9.4	9.8	9.5	—	—
	B	6.6m	7.0	7.4	7.7	7.4	—	—

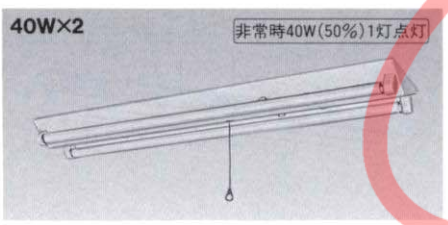

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯


FF42084N

SUH	○	標準価格71,100円㊞ (—/89W)
SUH(200V)	○	標準価格71,100円㊞ (—/89W)
ENH	○	標準価格72,600円㊞ (78W/86W)
ENH(200V)	○	標準価格72,600円㊞ (77W/85W)

PS

7.0kg(SUH)・5.8kg(ENH)
型式認定番号・3AF-17
FA42044タイプ
■配光データNo.K06425

姿 誘 公共施設型番 K1−FSS4−402 SK1−FSS4−402



適合ソケット L246

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF42084N SUH	FLR40S ×2	AC100V	0.93A	89W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.46A	89W	

FLR40S・W/M 保守率0.75 K06425

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	5.4m	5.7	5.8	6.0	5.9	5.7	5.1
	A'_1	4.6m	4.8	4.9	5.1	5.2	5.1	4.7
	B_1	3.9m	4.1	4.4	4.7	4.7	4.6	4.2
直線配置	A_2	12.6m	13.4	14.0	14.8	15.4	15.7	15.7
	B_2	9.3m	10.0	10.9	11.9	12.8	13.2	13.2
四角配置	A_4	11.4m	12.4	13.7	13.5	15.2	15.7	15.7
	B_4	9.3m	10.0	10.0	11.9	12.0	12.7	13.2



非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯


FF42094N

SUH	○	標準価格48,400円㊞ (—/87W)
SUH(200V)	○	標準価格48,400円㊞ (—/87W)
ENH	受	標準価格49,900円㊞ (76W/84W)
ENH(200V)	受	標準価格49,900円㊞ (75W/83W)

PS

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
6.3kg(SUH)・5.1kg(ENH)
型式認定番号・3AF-17
FA42044タイプ
■配光データNo.K08389

姿 誘




適合ソケット L246

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF42094N SUH	FLR40S ×2	AC100V	0.91A	87W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.45A	87W	

FLR40S・W/M 保守率0.75 K08389

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.2m	4.4	4.4	4.3	3.8	2.9	—
	A'_1	3.6m	3.7	3.8	3.8	3.5	2.6	—
	B_1	3.1m	3.4	3.5	3.4	3.1	2.4	—
直線配置	A_2	9.9m	10.4	10.8	11.3	11.4	11.0	—
	B_2	7.7m	8.3	8.9	9.5	9.6	9.3	—
四角配置	A_4	9.9m	9.5	10.5	11.3	11.0	11.0	—
	B_4	6.5m	8.0	8.0	8.5	9.6	9.3	—

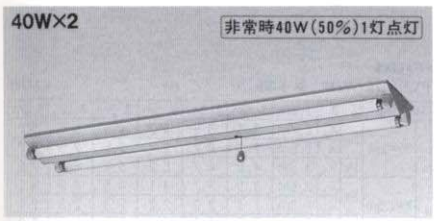

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯


FF42087 4.6kg(SUH)・3.5kg(ENH)

SUH	○	標準価格70,800円㊞ (—/89W)
SUH(200V)	○	標準価格70,800円㊞ (—/89W)
ENH	○	標準価格72,300円㊞ (78W/86W)
ENH(200V)	○	標準価格72,300円㊞ (77W/85W)

PS

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK649
型式認定番号・3AF-17
FA42002Kタイプ
■配光データNo.K39632

姿 誘




適合ソケット NZ0107

定格 FF42087

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF42087 SUH	FLR40S ×2	AC100V	0.93A	89W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.46A	89W	

FLR40S・W/M-X 保守率0.75 K39632

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	5.4m	5.7	5.9	6.1	6.1	5.8	5.3
	A'_1	4.7m	4.9	5.0	5.3	5.4	5.3	4.9
	B_1	3.8m	4.2	4.4	4.7	4.8	4.6	4.3
直線配置	A_2	12.7m	13.7	14.3	15.2	15.7	16.1	16.1
	B_2	9.3m	10.2	11.0	12.1	12.8	13.3	13.4
四角配置	A_4	12.1m	13.1	13.7	14.5	15.2	15.8	16.1
	B_4	9.3m	9.8	10.5	11.6	12.4	13.0	13.4

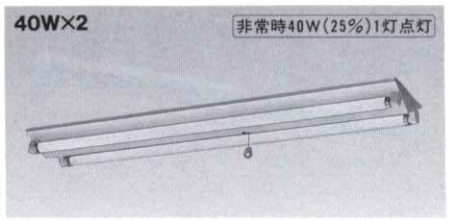

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯


FF42097 4.3kg(SUH)・3.2kg(ENH)

SUH	○	標準価格46,300円㊞ (—/87W)
SUH(200V)	○	標準価格46,300円㊞ (—/87W)
ENH	○	標準価格47,800円㊞ (76W/84W)
ENH(200V)	○	標準価格47,800円㊞ (75W/83W)

PS

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
FA42002Kタイプ
■配光データNo.K39632

姿 誘



適合ソケット NZ0107

定格 FF42097

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF42097 SUH	FLR40S ×2	AC100V	0.91A	87W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.45A	87W	

FLR40S・W/M-X 保守率0.75 K39632

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	5.4m	5.7	5.9	6.1	6.1	5.8	5.3
	A'_1	4.7m	4.9	5.0	5.3	5.4	5.3	4.9
	B_1	3.8m	4.2	4.4	4.7	4.8	4.6	4.3
直線配置	A_2	12.7m	13.7	14.3	15.2	15.7	16.1	16.1
	B_2	9.3m	10.2	11.0	12.1	12.8	13.3	13.4
四角配置	A_4	12.1m	13.1	13.7	14.5	15.2	15.8	16.1
	B_4	9.3m	9.8	10.5	11.6	12.4	13.0	13.4

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


非常用照明器具・蛍光灯直付型器具

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照） PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照）
PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

■パイプ吊り使用の場合のご注意
3線配線（IV線φ2 3本＋アース線）以下の配線の場合はそのまま吊具が使用できますが、それ以上の数の場合には、吊具取付アダプタFK41000 ○1,770円をお求めください。
該当品番 **FF42284・FF42287・FF42294・FF42297**
注）起動方式UH・SUHの40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

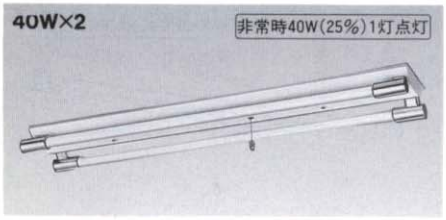


非常時40W白色蛍光灯（25%）1灯点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

FF42090P

SUH ○標準価格53,000円㊁（—/87W）
SUH（200V） ㊐標準価格53,000円㊁（—/87W）

8.3kg
型式認定番号・3AF-17
ジェットラインF425WSPタイプ
■配光データNo.K05401

姿 誘




適合ソケット L905

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF42090P SUH	FLR40S ×2	AC100V	0.91A	87W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.45A	87W	

FLR40S・W/M-X 保守率0.75 K05401

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.8m	3.9	3.8	3.5	2.9	1.7	——
	A'_1	3.5m	3.5	3.5	3.2	2.6	1.5	——
	B_1	2.9m	3.1	3.2	3.1	2.6	1.6	——
直線配置	A_2	9.4m	9.8	10.0	10.0	9.6	8.9	——
	B_2	7.3m	7.7	8.1	8.6	8.6	8.1	——
四角配置	A_4	9.4m	9.0	9.5	10.0	9.6	8.9	——
	B_4	6.6m	7.7	8.0	8.3	8.6	8.1	——

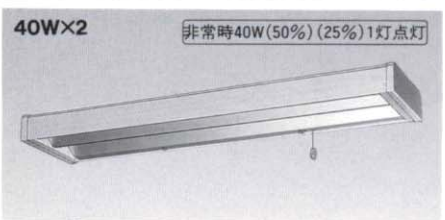

非常時40W白色蛍光灯（25%）1灯点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

FF42846

8.8kg 交換電池・FK647 ■配光データNo.K27369

SUH ㊐標準価格63,000円★
SUH（200V） ㊐標準価格63,000円★

非常時40W白色蛍光灯（50%）1灯点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯


FF42886

9.7kg 交換電池・FK649 ■配光データNo.K27368

SUH ㊐標準価格81,000円★

本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（アルミ鏡面仕上）
エンド：プラスチック（ホワイト）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
型式認定番号・3AF-17

姿 誘（FF42846）
姿（FF42886）



適合ソケット L245

非常時40W白色蛍光灯（25%）1灯点灯 〈電池内蔵型〉〈ツイストラッチ採用〉
40W白色蛍光灯2灯

FF42297

5.4kg ■配光データNo.K12651

SUH ○標準価格44,200円㊁（—/88W）
SUH（200V） ○標準価格44,200円㊁（—/88W）

非常時40W白色蛍光灯（50%）1灯点灯 〈電池内蔵型〉〈ツイストラッチ採用〉
40W白色蛍光灯2灯


FF42287

5.6kg ■配光データNo.K06557

SUH ○標準価格66,900円㊁（—/90W）
SUH（200V） ○標準価格66,900円㊁（—/90W）

FA42284Kタイプ

省施工 誘



適合ソケット L344


非常時40W白色蛍光灯（25%）1灯点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

FF42294

SUH ○標準価格46,200円㊁（—/88W）
SUH（200V） ○標準価格46,200円㊁（—/88W）

5.3kg
FA42264タイプ
■配光データNo.K08390

誘



適合ソケット L346

FF42846
FLR40S・W/M 保守率0.70 K27369

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_+	2.7m	3.3	3.8	4.2	4.6	5.0	5.2
		X_-	1.5m	2.0	2.2	2.4	2.5	2.5	2.2
	1lx	X_+	3.3m	4.1	4.7	5.2	5.7	6.4	7.0
Y=1.5m	2lx	X_+	2.5m	3.1	3.7	4.1	4.5	4.9	5.1
		X_-	1.3m	1.7	2.0	2.2	2.3	2.3	2.0
	1lx	X_+	3.1m	3.9	4.6	5.1	5.6	6.3	6.9
Y=2m	2lx	X_+	2.1m	2.9	3.5	3.9	4.3	4.7	4.9
		X_-	0.7m	1.3	1.7	1.9	2.0	2.0	1.6
	1lx	X_+	2.8m	3.7	4.4	4.9	5.4	6.2	6.8

FF42886
FLR40S・W/M 保守率0.70 K27368

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1m	2lx	X_+	3.3m	4.1	4.7	5.2	5.7	6.4	7.0
		X_-	1.9m	2.4	2.8	3.1	3.4	3.7	3.7
	1lx	X_+	4.0m	4.9	5.7	6.4	6.9	7.9	8.7
Y=1.5m	2lx	X_+	3.1m	3.9	4.6	5.1	5.6	6.3	6.9
		X_-	1.7m	2.2	2.7	3.0	3.2	3.5	3.6
	1lx	X_+	3.8m	4.8	5.6	6.3	6.8	7.8	8.6
Y=2m	2lx	X_+	2.8m	3.7	4.4	4.9	5.4	6.2	6.8
		X_-	1.3m	2.0	2.4	2.8	3.0	3.3	3.4
	1lx	X_+	3.6m	4.6	5.4	6.1	6.7	7.7	8.5

FF42297
FLR40S・W/M 保守率0.70 K12651

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.9m	4.1	4.3	4.3	4.0	3.5	2.3
	A'_1	3.8m	4.0	4.2	4.3	4.2	3.7	2.5
	B_1	3.4m	3.6	3.7	3.7	3.6	3.1	2.2
直線配置	A_2	9.5m	10.2	10.9	11.6	11.9	11.9	11.4
	B_2	8.1m	9.0	9.5	10.2	10.6	10.5	10.1
四角配置	A_4	8.2m	9.7	10.9	10.7	11.9	11.9	11.4
	B_4	8.0m	8.0	8.0	10.0	10.1	10.5	10.1

FF42287
FLR40S・W/M 保守率0.70 K06557

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	5.0m	5.3	5.6	5.9	6.1	6.0	5.8
	A'_1	4.8m	5.2	5.5	5.8	6.0	6.1	5.9
	B_1	4.1m	4.6	4.8	5.2	5.4	5.3	5.1
直線配置	A_2	11.8m	12.9	13.8	15.2	16.0	16.7	17.0
	B_2	9.9m	11.1	11.8	13.2	14.0	14.6	15.0
四角配置	A_4	10.0m	12.0	11.7	14.1	16.0	15.7	17.0
	B_4	9.9m	10.0	11.7	12.0	12.1	14.0	14.1

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…（埋込穴） D…（埋込高さ）
㊁…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊐…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊀…ランプ付標準価格でランプ別梱包

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)




〈壁付型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

FF41841P

UH	○	標準価格54,000円★(文字別売)
UH(200V)	受	標準価格54,000円★(文字別売)

本体上板:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
エンド:プラスチック(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・6.5kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注)矢印・数字共標準価格に含まれておりません。
文字・矢印1個当り標準価格600円
■配光データNo.K27374

姿 誘



適合ソケット L246

FLR40S・W/M 保守率0.70 K27374

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	2.6m	3.2	3.7	4.1	4.4	4.7	4.8
		1lx	x	3.3m	3.9	4.6	5.1	5.5	6.2	6.6
	Y=2m	2lx	X+	2.0m	2.8	3.3	3.7	4.0	4.4	4.4
		1lx	x	2.7m	3.6	4.2	4.8	5.2	5.9	6.3


〈壁付・天井直付兼用型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

NF41842N

UH	○	標準価格66,000円★(文字別売)
UH(200V)	○	標準価格66,000円★(文字別売)

カバー:ガラス(3面)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・12.4kg
交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注)矢印・数字共標準価格に含まれておりません。
文字・矢印1個当り標準価格600円
■配光データNo.K17345(壁付型)
■配光データNo.K17532(天井直付型)

姿 誘



適合ソケット L246

FLR40S・W 保守率0.65 K17345(壁)

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X+	2.7m	2.8	2.6	2.2	2.1	1.9	0.0
		1lx	x	3.7m	4.1	4.2	4.2	3.9	3.2	3.1
	Y=2m	2lx	X+	0.0m	1.0	1.2	1.4	1.4	0.0	0.0
		1lx	x	2.8m	3.3	3.4	3.1	2.8	2.7	2.6




〈壁付・天井直付兼用型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

NF41513N

UH	受	標準価格53,000円Ⓢ (—/46W)
UH(200V)	受	標準価格53,000円Ⓢ (—/45W)

5.5kg
型式認定番号・3AF-17
NF41512タイプ
■配光データNo.K05393

誘




適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF41513N UH	FLR40S	AC100V	0.48A	46W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.25A	45W	

FLR40S・W 保守率0.75 K05393

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=2m	2lx	X+	2.8m	3.4	3.7	3.9	4.0	3.9	3.5
		1lx	x	4.0m	4.7	5.2	5.6	5.9	6.1	6.1
	Y=3m	2lx	X+	0.0m	0.0	2.3	2.7	2.9	2.9	2.3
		1lx	x	3.0m	3.9	4.5	4.9	5.2	5.5	5.5

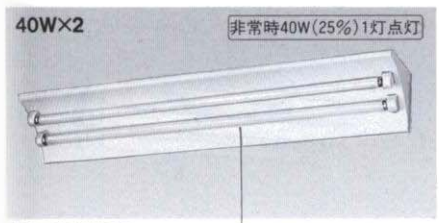

〈壁付・天井直付兼用型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯


NF42513N

SUH	受	標準価格59,600円Ⓢ (—/87W)
SUH(200V)	受	標準価格59,600円Ⓢ (—/87W)
ENH	受	標準価格61,100円Ⓢ (75W/83W)
ENH(200V)	受	標準価格61,100円Ⓢ (74W/82W)

PS

7.3kg(SUH)・6.1kg(ENH)
型式認定番号・3AF-17
NF42512タイプ
■配光データNo.K05394

誘




適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF42513N SUH	FLR40S×2	AC100V	0.91A	87W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.45A	87W	

FLR40S・W 保守率0.75 K05394

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=2m	2lx	X+	2.9m	3.5	3.9	4.1	4.2	4.3	4.0
		1lx	x	4.2m	4.9	5.4	5.8	6.1	6.4	6.5
	Y=3m	2lx	X+	0.0m	0.0	2.7	3.1	3.3	3.4	3.1
		1lx	x	3.2m	4.1	4.7	5.2	5.5	5.9	6.0

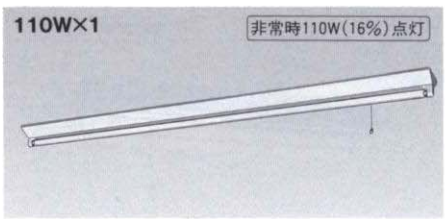


非常時110W白色蛍光灯(16%)点灯〈電池内蔵型〉
110W白色蛍光灯1灯

FF81086

UH	受	標準価格75,500円Ⓢ (121W)
UH(200V)	○	標準価格75,500円Ⓢ (121W)

9.8kg
FA81036Pタイプ
■配光データNo.K09093

適合ソケット L313・L314

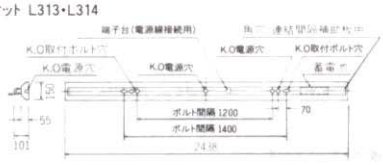

FLR110H・W/A 保守率0.75 K09093

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.9m	5.1	5.3	5.5	5.3	4.9	4.1
	B_1	3.8m	3.9	4.1	4.2	4.1	3.7	3.1
直線配置	A_2	12.3m	13.2	13.8	14.8	15.2	15.2	14.9
	B_2	9.1m	9.8	10.4	11.3	11.7	11.8	11.5
四角配置	A_4	11.7m	12.6	13.3	14.5	15.2	15.2	14.9
	B_4	9.1m	9.8	10.4	11.3	11.7	11.8	11.5



非常時110W白色蛍光灯(16%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
110W白色蛍光灯2灯


FF82086

SUH	受	標準価格84,500円Ⓢ (229W)
SUH(200V)	○	標準価格84,500円Ⓢ (229W)

12.3kg
FA82036タイプ
■配光データNo.K09095

姿

適合ソケット L313・L314

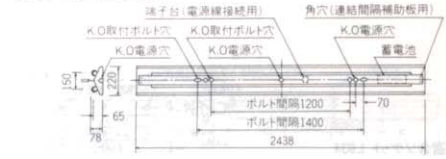

FLR110H・W/A 保守率0.75 K09095

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	5.3m	5.6	5.8	5.9	5.8	5.5	4.8
	A'_1	4.6m	4.8	4.9	5.1	5.2	5.1	4.6
	B_1	4.0m	4.3	4.6	4.8	4.8	4.5	4.1
直線配置	A_2	12.6m	13.3	14.0	14.8	15.3	15.6	15.5
	B_2	9.7m	10.6	11.3	12.2	12.9	13.2	13.2
四角配置	A_4	11.3m	12.7	14.0	13.8	15.3	15.2	15.5
	B_4	9.7m	10.0	10.0	12.0	12.1	13.2	13.2

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


蛍光灯防雨型器具

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

注)起動方式UHの40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

20W×1　非常時20W(55%)点灯

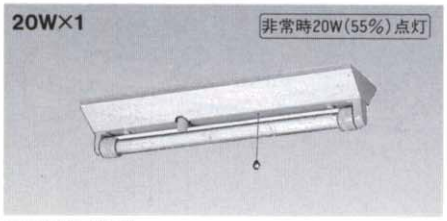


〈32㎜管専用〉〈防雨型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯 〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯1灯

FW21086P

GL　◯標準価格47,700円★　(26W)

ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.8kg
型式認定番号・3AF-20
FW21016Pタイプ
●防雨型は浴室・プール・厨房など湿気の多い所でもご使用いただけます。
■配光データNo.K06434



適合ソケット L634

FL20S・W　保守率0.75　K06434

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.7m	3.8	3.8	3.5	2.7	——	——
	B_1	2.7m	2.8	2.8	2.6	2.1	——	——
直線配置	A_2	9.2m	9.8	10.1	10.4	10.1	——	——
	B_2	6.7m	7.2	7.6	7.9	7.8	——	——
四角配置	A_4	9.2m	9.7	10.1	10.4	10.1	——	——
	B_4	6.7m	7.2	7.6	7.9	7.8	——	——

20W×1　非常時20W(55%)点灯




〈ステンレス製〉〈32㎜管専用〉〈防雨型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯 〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯1灯

FW21014

GL　◯標準価格59,500円★　(26W)

ステンレス18-8製
ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4
ウレタンクリア塗装仕上・3.3kg
型式認定番号・3AF-20
FW21013タイプ
●防雨型は浴室・プール・厨房など湿気の多い所でもご使用いただけます。
■配光データNo.K09008



適合ソケット L634

FL20S・W　保守率0.75　K09008

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.4m	3.5	3.5	3.3	2.4	——	——
	B_1	2.5m	2.6	2.6	2.3	1.4	——	——
直線配置	A_2	8.8m	9.2	9.5	9.8	9.5	——	——
	B_2	6.3m	6.8	7.1	7.3	7.1	——	——
四角配置	A_4	8.8m	9.2	9.5	9.8	9.5	——	——
	B_4	6.3m	6.8	7.1	7.3	7.1	——	——

FW21086P
FL20S・W　保守率0.75　K06434

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X_+ 2.8m	3.2	3.4	3.5	3.5	3.2	2.3
		1lx	X_+ 3.6m	4.2	4.6	4.8	5.0	5.1	5.0
	Y=1.5m	2lx	X_+ 2.4m	2.9	3.1	3.2	3.2	2.9	1.8
		1lx	X_+ 3.4m	4.0	4.4	4.6	4.8	5.0	4.8
	Y=2m	2lx	X_+ 1.7m	2.4	2.7	2.8	2.8	2.4	0.6
		1lx	X_+ 3.0m	3.6	4.1	4.4	4.6	4.7	4.5

定格(FW21086P GL)

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW21086P GL	FL20S	AC100V	0.38A	26W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FW21082P
FL20S・W　保守率0.75　K06435

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2lx	X_+ 2.8m	3.2	3.4	3.5	3.5	3.2	2.4
		1lx	X_+ 3.6m	4.2	4.6	4.8	5.0	5.2	5.0
	Y=1.5m	2lx	X_+ 2.4m	2.9	3.1	3.3	3.3	2.9	2.0
		1lx	X_+ 3.4m	4.0	4.4	4.7	4.8	5.0	4.8
	Y=2m	2lx	X_+ 1.8m	2.4	2.7	2.9	2.9	2.5	1.2
		1lx	X_+ 3.0m	3.6	4.1	4.4	4.6	4.7	4.6

定格(FW21082P GL)

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW21082P GL	FL20S	AC100V	0.38A	24W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

20W×1　非常時20W(55%)点灯




〈32㎜管専用〉〈防雨型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯 〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯1灯

FW21082P

GL　◯標準価格45,700円★　(24W)

本体:クリームグレー
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.3kg
型式認定番号・3AF-20
FW21012Pタイプ
●防雨型は浴室・プール・厨房など湿気の多い所でもご使用いただけます。
■配光データNo.K06435




適合ソケット L634

FL20S・W　保守率0.75　K06435

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.7m	3.8	3.8	3.6	2.7	——	——
	B_1	2.8m	2.9	2.9	2.8	2.2	——	——
直線配置	A_2	9.4m	9.8	10.2	10.5	10.1	——	——
	B_2	7.0m	7.5	7.8	8.1	8.1	——	——
四角配置	A_4	8.7m	9.5	10.1	10.5	10.1	——	——
	B_4	7.0m	7.5	7.8	8.1	8.1	——	——

20W×1　非常時20W(55%)点灯

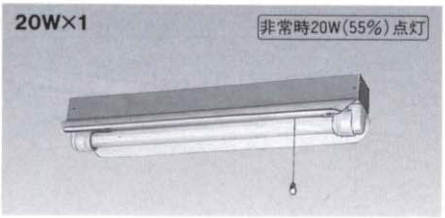


〈32㎜管専用〉〈防雨型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯 〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯1灯

FW21282P

GL　◯標準価格46,200円★　(24W)

本体:クリームグレー
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・3.6kg
型式認定番号・3AF-20
FW21212Pタイプ
●防雨型は浴室・プール・厨房など湿気の多い所でもご使用いただけます。
■配光データNo.K06433




適合ソケット L634

FL20S・W　保守率0.70　K06433

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.8m	3.9	4.1	4.1	3.9	3.3	1.8
	B_1	3.3m	3.5	3.6	3.7	3.4	2.9	1.7
直線配置	A_2	9.3m	9.9	10.5	11.3	11.5	11.4	10.8
	B_2	7.9m	8.8	9.3	9.9	10.2	10.1	9.6
四角配置	A_4	8.0m	9.2	10.0	10.2	11.3	11.4	10.8
	B_4	7.8m	8.0	8.4	9.9	10.0	10.1	9.6

20W×2　非常時20W(55%)1灯点灯

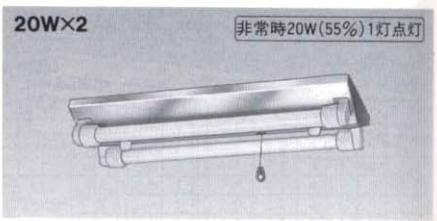


〈ステンレス製〉〈32㎜管専用〉〈防雨型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯2灯

FW22014

GL　㊎標準価格64,000円★　(49W)

ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4
ニッケルカドミウム蓄電池使用
ウレタンクリア塗装仕上・4.7kg
FW22013タイプ
●防雨型は浴室・プール・厨房など湿気の多い所でもご使用いただけます。
■配光データNo.K09009



適合ソケット L634

FL20S・W　保守率0.75　K09009

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.8m	3.9	3.8	3.2	2.3	——	——
	A'_1	3.3m	3.4	3.3	3.1	2.5	——	——
	B_1	2.8m	2.9	3.0	2.8	2.3	——	——
直線配置	A_2	9.1m	9.6	9.8	9.8	9.3	——	——
	B_2	6.7m	7.2	7.6	7.9	7.9	——	——
四角配置	A_4	9.1m	9.6	9.4	9.8	9.3	——	——
	B_4	6.3m	6.7	7.6	7.9	7.9	——	——

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊞…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包


誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

20W×2　非常時20W(55%)1灯点灯

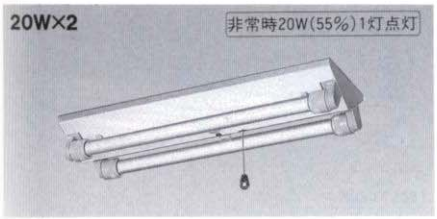


〈32㎜管専用〉〈防雨型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉
20W白色蛍光灯2灯

FW22087

GL　◯標準価格**55,200**円㊒　(—/47W)

ニッケルカドミウム蓄電池使用・4.9kg
FW22017タイプ
●防雨型は浴室・プール・厨房など湿気の多い所でもご使用いただけます。
■配光データNo.K06447



適合ソケット L634

FL20S・W　保守率0.75　K06447

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.0m	4.2	4.2	4.0	3.5	2.4	——
	A'_1	3.4m	3.5	3.6	3.5	3.1	2.1	——
	B_1	2.9m	3.1	3.2	3.2	2.8	1.9	——
直線配置	A_2	9.4m	9.9	10.3	10.6	10.5	10.1	——
	B_2	7.3m	7.8	8.2	8.8	9.0	8.6	——
四角配置	A_4	9.4m	8.9	9.7	10.6	10.5	10.1	——
	B_4	6.5m	7.8	8.0	8.3	9.0	8.6	——

40W×1　非常時40W(25%)点灯



〈ステンレス製〉〈32㎜管専用〉〈防雨型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

FW41014

UH　㊒標準価格**67,800**円㊒　(—/47W)

UH(200V)　㊒標準価格**67,800**円㊒　(—/46W)

ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4
ウレタンクリア塗装仕上
ニッケルカドミウム蓄電池使用・5.0kg
FW41013タイプ
●防雨型は浴室・プール・厨房など湿気の多い所でもご使用いただけます。
注)ランプは40W32㎜管ラピッド内面導電被膜方式をご使用ください。
(FLR40S/M-X)
■配光データNo.K03544




適合ソケット L634

FLR40S・W/M-X　保守率0.75　K03544

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.6m	3.7	3.7	3.5	2.8	——	——
	B_1	2.6m	2.7	2.8	2.5	1.8	——	——
直線配置	A_2	9.1m	9.6	9.9	10.3	10.1	——	——
	B_2	6.6m	7.1	7.4	7.7	7.6	——	——
四角配置	A_4	9.1m	9.6	9.9	10.3	10.1	——	——
	B_4	6.6m	7.1	7.4	7.7	7.6	——	——

40W×1　非常時40W(25%)点灯

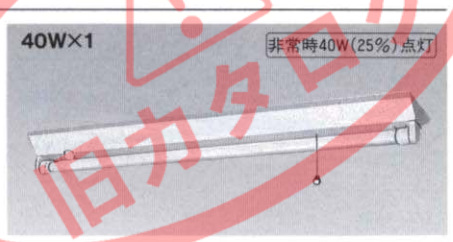


〈32㎜管専用〉〈防雨型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

FW41046P

UH　◯標準価格**55,200**円㊒　(—/47W)

ニッケルカドミウム蓄電池使用・5.8kg
FW41016Pタイプ
●防雨型は浴室・プール・厨房など湿気の多い所でもご使用いただけます。
注)ランプは40W32㎜管ラピッド内面導電被膜方式をご使用ください。
(FLR40S/M-X)
■配光データNo.K12656



適合ソケット L634

FLR40S・W/M-X　保守率0.75　K12656

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.8m	3.9	4.0	3.8	3.1	1.1	——
	B_1	2.9m	2.9	3.0	2.9	2.4	1.1	——
直線配置	A_2	9.7m	10.2	10.7	11.0	10.8	9.9	——
	B_2	7.2m	7.6	7.9	8.4	8.4	7.8	——
四角配置	A_4	9.1m	10.0	10.6	11.0	10.8	9.9	——
	B_4	7.2m	7.6	7.9	8.4	8.4	7.8	——

40W×1　非常時40W(50%)点灯




〈32㎜管専用〉〈防雨型〉
非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

FW41086P

UH　㊒標準価格**77,700**円㊒　(—/49W)

ニッケルカドミウム蓄電池使用・6.0kg
FW41016Pタイプ
●防雨型は浴室・プール・厨房など湿気の多い所でもご使用いただけます。
注)ランプは40W32㎜管ラピッド内面導電被膜方式をご使用ください。
(FLR40S/M-X)
■配光データNo.K06431



適合ソケット L634

FLR40S・W/M-X　保守率0.75　K06431

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	5.0m	5.3	5.5	5.6	5.5	5.2	4.5
	B_1	3.6m	3.8	4.0	4.2	4.2	3.9	3.4
直線配置	A_2	12.5m	13.4	13.9	15.1	15.6	15.7	15.5
	B_2	8.7m	9.5	10.0	11.1	11.6	11.8	11.8
四角配置	A_4	12.2m	12.8	13.8	14.7	15.6	15.7	15.5
	B_4	8.7m	9.5	10.0	11.1	11.6	11.8	11.8

40W×1　非常時40W(25%)点灯




〈天井直付型〉〈32㎜管専用〉〈防雨型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

FW41042P

UH　㊒標準価格**52,500**円㊒　(—/47W)

本体:クリームグレー
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・5.2kg
型式認定番号・3AF-20
FW41012Pタイプ
●防雨型は浴室・プール・厨房など湿気の多い所でもご使用いただけます。
注)ランプは40W32㎜管ラピッド内面導電被膜方式をご使用ください。
■配光データNo.K06432



適合ソケット L634

FLR40S・W/M　保守率0.75　K06432

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.8m	3.9	4.0	3.8	3.1	1.5	——
	B_1	2.9m	3.0	3.1	3.0	2.5	1.3	——
直線配置	A_2	9.7m	10.2	10.7	11.1	10.9	10.1	——
	B_2	7.3m	7.7	8.1	8.6	8.6	8.1	——
四角配置	A_4	9.0m	9.9	10.5	11.1	10.9	10.1	——
	B_4	7.3m	7.7	8.1	8.6	8.6	8.1	——

40W×1　非常時40W(25%)点灯




〈ステンレス製〉〈32㎜管専用〉〈防雨型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

FW41204

UH　㊒標準価格**63,800**円㊒　(—/47W)

UH(200V)　㊒標準価格**63,800**円㊒　(—/46W)

ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
ニッケルカドミウム蓄電池使用
ウレタンクリア塗装仕上・5.0kg
FW41203タイプ
●防雨型は浴室・プール・厨房など湿気の多い所でもご使用いただけます。
注)ランプは40W32㎜管ラピッド内面導電被膜方式をご使用ください。
(FLR40S/M-X)
■配光データNo.K01642



適合ソケット L634

FLR40S・W/M　保守率0.70　K01642

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.5m	3.7	3.8	3.9	3.8	3.2	——
	B_1	2.9m	3.1	3.2	3.2	2.9	2.1	——
直線配置	A_2	8.7m	9.2	9.6	10.2	10.7	10.8	——
	B_2	7.4m	7.9	8.4	9.0	9.2	8.9	——
四角配置	A_4	8.0m	8.0	8.8	10.0	10.6	10.8	——
	B_4	6.9m	7.7	8.0	8.5	9.2	8.9	——

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


非常用照明器具・蛍光灯防雨型器具

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照)
PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

注)起動方式UH・SUHの40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください

旧カタログ

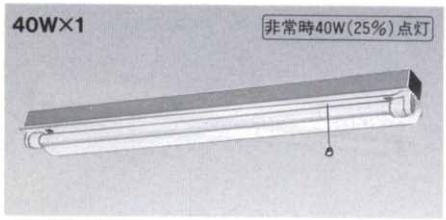


〈32㎜管専用〉〈防雨型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

FW41242P

UH ○標準価格**54,000**円㊞ (—/47W)

本体:クリームグレー
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・5.8kg
交換電池:FK617
型式認定番号・3AF-20
FW41212Pタイプ
●防雨型は浴室・プール・厨房など湿気の多い所でもご使用いただけます。
注)ランプは40W32㎜管ラピッド内面導電被膜方式をご使用ください。
■配光データNo.K06430

誘



適合ソケット L634

FLR40S・W/M 保守率0.70 K06430

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.9m	4.1	4.3	4.4	4.2	3.7	2.7
	B_1	3.5m	3.7	3.8	3.9	3.7	3.3	2.3
直線配置	A_2	9.6m	10.3	11.0	11.7	12.1	12.1	11.6
	B_2	8.3m	9.2	9.7	10.4	10.8	10.8	10.4
四角配置	A_4	8.3m	9.8	10.0	10.9	12.0	12.1	11.6
	B_4	8.0m	8.0	9.0	10.0	10.2	10.8	10.4




〈ステンレス製〉〈32㎜管専用〉〈防雨型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

FW42014

SUH ○標準価格**78,000**円㊞ (—/88W)
SUH(200V) ㊟標準価格**78,000**円㊞ (—/88W)

ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4
ニッケルカドミウム蓄電池使用
ウレタンクリア塗装仕上・6.0kg
FW42013タイプ
●防雨型は浴室・プール・厨房など湿気の多い所でもご使用いただけます。
注)ランプは40W32㎜管ラピッド内面導電被膜方式をご使用ください。
(FLR40S/M-X)
■配光データNo.K03546


誘



適合ソケット L634

FLR40S・W/M 保守率0.75 K03546

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.0m	4.0	4.0	3.5	2.7	1.4	——
	A'_1	3.5m	3.5	3.5	3.3	2.8	1.8	——
	B_1	2.9m	3.0	3.1	3.1	2.6	1.6	——
直線配置	A_2	9.5m	10.0	10.3	10.4	9.9	9.0	——
	B_2	7.0m	7.5	7.8	8.4	8.4	7.9	——
四角配置	A_4	9.5m	9.4	9.9	10.4	9.9	9.0	——
	B_4	6.5m	7.5	7.8	8.3	8.4	7.9	——

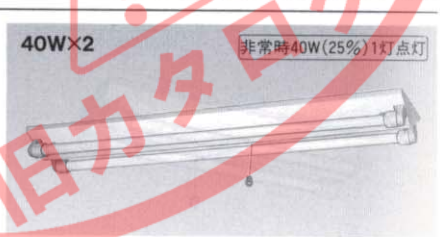


〈32㎜管専用〉〈防雨型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

FW42047

SUH ○標準価格**62,100**円㊞ (—/88W)
SUH(200V) ○標準価格**62,100**円㊞ (—/88W)

ニッケルカドミウム蓄電池使用・7.6kg
FW42017タイプ
●防雨型は浴室・プール・厨房など湿気の多い所でもご使用いただけます。
注)ランプは40W32㎜管ラピッド内面導電被膜方式をご使用ください。
(FLR40S/M-X)
■配光データNo.K06446

姿 誘



適合ソケット L634

FLR40S・W/M 保守率0.75 K06446

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.1m	4.3	4.3	4.2	3.7	2.7	——
	A'_1	3.5m	3.6	3.6	3.5	3.1	2.2	——
	B_1	3.0m	3.3	3.4	3.3	2.9	2.1	——
直線配置	A_2	9.7m	10.2	10.5	10.8	10.8	10.4	——
	B_2	7.5m	7.9	8.4	9.1	9.2	8.9	——
四角配置	A_4	9.7m	9.3	10.2	10.8	10.8	10.4	——
	B_4	6.6m	7.9	8.0	8.5	9.2	8.9	——




〈ステンレス製〉〈32㎜管専用〉〈防雨型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

FW42204

SUH ㊟標準価格**73,500**円㊞ (—/88W)
SUH(200V) ㊟標準価格**73,500**円㊞ (—/88W)

ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
ニッケルカドミウム蓄電池使用
ウレタンクリア塗装仕上・5.9kg
FW42203タイプ
●防雨型は浴室・プール・厨房など湿気の多い所でもご使用いただけます。
注)ランプは40W32㎜管ラピッド内面導電被膜方式をご使用ください。
(FLR40S/M-X)
■配光データNo.K03547



適合ソケット L634

FLR40S・W/M 保守率0.70 K03547

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.9m	3.9	3.8	3.3	2.4	0.8	——
	A'_1	3.3m	3.4	3.4	3.1	2.6	1.3	——
	B_1	2.9m	3.0	3.0	2.9	2.4	1.1	——
直線配置	A_2	9.2m	9.7	9.9	9.9	9.4	8.4	——
	B_2	6.9m	7.4	7.7	8.0	8.0	7.5	——
四角配置	A_4	9.2m	9.7	9.5	9.9	9.4	8.4	——
	B_4	6.4m	6.8	7.7	8.0	8.0	7.5	——




〈32㎜管専用〉〈防雨型〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

FW42242Z

SUH ○標準価格**64,100**円㊞ (—/88W)

ニッケルカドミウム蓄電池使用・7.8kg
FW42212Zタイプ
●防雨型は浴室・プール・厨房など湿気の多い所でもご使用いただけます。
注)ランプは40W32㎜管ラピッド内面導電被膜方式をご使用ください。
(FLR40S/M-X)
■配光データNo.K12655


誘



適合ソケット L634

FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K12655

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.9m	4.1	4.3	4.4	4.2	3.8	2.9
	A'_1	3.9m	4.1	4.3	4.5	4.4	4.1	3.2
	B_1	3.5m	3.7	3.9	3.9	3.8	3.4	2.6
直線配置	A_2	9.6m	10.4	11.1	11.8	12.2	12.3	12.0
	B_2	8.4m	9.2	9.7	10.6	11.0	11.0	10.7
四角配置	A_4	8.4m	9.9	11.1	11.0	12.2	12.3	12.0
	B_4	8.0m	8.0	8.1	10.0	10.2	11.0	10.7

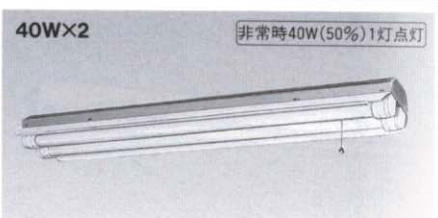


〈32㎜管専用〉〈防雨型〉
非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

FW42282Z

SUH ㊟標準価格**86,600**円㊞ (—/89.5W)

ニッケルカドミウム蓄電池使用・8.0kg
FW42212Zタイプ
●防雨型は浴室・プール・厨房など湿気の多い所でもご使用いただけます。
注)ランプは40W32㎜管ラピッド内面導電被膜方式をご使用ください。
(FLR40S/M-X)
■配光データNo.K06429

誘



適合ソケット L634

FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K06429


器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	5.0m	5.4	5.7	6.0	6.2	6.2	5.9
	A'_1	4.8m	5.3	5.6	6.0	6.2	6.4	6.3
	B_1	4.2m	4.6	4.9	5.3	5.6	5.6	5.4
直線配置	A_2	11.9m	13.1	14.0	15.4	16.3	17.0	17.4
	B_2	10.1m	11.3	12.0	13.5	14.4	15.1	15.5
四角配置	A_4	10.0m	12.1	11.8	14.5	14.5	16.3	16.0
	B_4	10.0m	10.0	11.8	12.0	14.0	14.0	15.5

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊞…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊟…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊞…ランプ付標準価格でランプ別梱包

クリーンルーム用照明器具

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

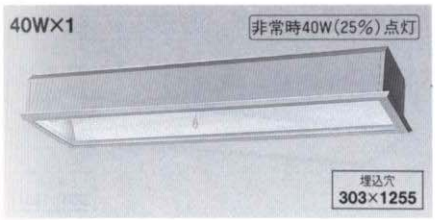


〈クリーンルーム用器具〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

JF41986K


UH	(受)標準価格91,000円(税) (—/44W)
UH(200V)	(受)標準価格91,000円(税) (—/43W)

パネル:ガラス(透明)
枠:アルミ・14.0kg
JF41886Kタイプ
JF41986N代替品
■配光データNoK09170

新商品 姿
5月発売



埋込高さ 120
適合ソケット L346

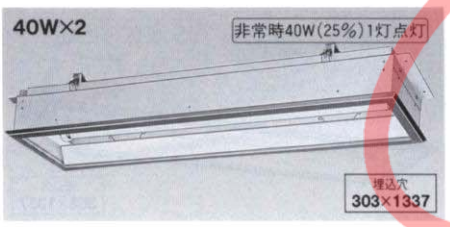


〈クリーンルーム用器具〉〈天井開閉タイプ〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

JF42961N

SUH	(受)標準価格150,000円(税) (—/88W)
SUH(200V)	(受)標準価格150,000円(税) (—/88W)
ENH	(受)標準価格151,500円(税) (76W/84W)
ENH(200V)	(受)標準価格151,500円(税) (75W/83W)

PS

パネル:ガラス(透明)
枠:ステンレス
20.0kg(SUH)・18.8kg(ENH)
JF42861タイプ
■配光データNoK14295

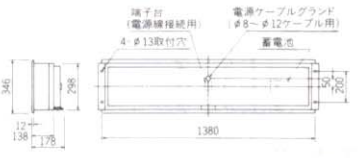

埋込高さ 166
(開閉蓋を開けた状態404)
適合ソケット L246X

電源線は仕上り外径φ8～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。




〈クリーンルーム用器具〉〈天井開閉タイプ〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

JF42966N

SUH	(受)標準価格157,000円(税) (—/88W)
SUH(200V)	(受)標準価格157,000円(税) (—/88W)
ENH	(受)標準価格158,500円(税) (76W/84W)
ENH(200V)	(受)標準価格158,500円(税) (75W/83W)

PS

パネル:ガラス(乳白)
枠:ステンレス
20.0kg(SUH)・18.8kg(ENH)
JF42866タイプ
■配光データNoK13753



埋込高さ 166
(開閉蓋を開けた状態404)
適合ソケット L246X

電源線は仕上り外径φ8～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。

FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K09170

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.5m	3.8	3.9	4.1	3.8	3.1	1.2
	B_1	3.1m	3.4	3.5	3.5	3.2	2.6	0.7
直線配置	A_2	7.9m	9.1	9.8	10.9	11.3	11.3	10.8
	B_2	7.7m	8.3	8.9	9.5	9.7	9.6	9.0
四角配置	A_4	6.9m	8.0	8.6	10.0	11.1	11.3	10.8
	B_4	6.9m	7.8	8.6	9.3	9.7	9.6	9.0

FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K14295

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.2m	2.6	2.7	2.8	2.9	2.6	1.5
	A'_1	3.6m	3.9	4.2	4.4	4.1	3.4	1.4
	B_1	3.2m	3.5	3.6	3.6	3.3	2.7	1.2
直線配置	A_2	6.7m	7.6	8.1	9.3	9.9	10.1	9.9
	B_2	7.5m	8.2	9.0	9.7	9.9	9.8	9.2
四角配置	A_4	5.0m	6.1	7.5	8.1	9.5	10.1	9.9
	B_4	7.5m	8.0	8.0	9.7	9.9	9.8	9.2

FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K13753

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	2.6m	2.7	2.7	2.5	1.8	—	—
	A'	2.6m	2.7	2.7	2.5	1.8	—	—
	B	2.7m	2.8	2.8	2.6	1.8	—	—
直線配置	A	6.3m	6.8	7.1	7.5	7.3	—	—
	B	6.5m	7.0	7.3	7.6	7.4	—	—
四角配置	A	5.6m	6.3	6.5	7.4	7.3	—	—
	B	6.0m	6.3	7.0	7.4	7.4	—	—




〈クリーンルーム用器具〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

JF42950K

SUH	(受)標準価格116,000円(税) (—/88W)
SUH(200V)	(受)標準価格116,000円(税) (—/88W)

パネル:ガラス(乳白)
枠:ステンレス(SUS304)・14.0kg
JF42850Kタイプ
JF42950N代替品
■配光データNoK13539

新商品 姿
5月発売



埋込高さ 120
適合ソケット L346

電源線は仕上り外径φ8～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。




〈クリーンルーム用器具〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

JF42951K

SUH	(受)標準価格102,000円(税) (—/88W)
SUH(200V)	(受)標準価格102,000円(税) (—/88W)

パネル:ガラス(乳白)
枠:アルミ・13.0kg
JF42851Kタイプ
JF42951N代替品
■配光データNoK20902

新商品 姿
5月発売



埋込高さ 120
適合ソケット L346

電源線は仕上り外径φ8～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。




〈クリーンルーム用器具〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

JF42985K

SUH	(受)標準価格109,000円(税) (—/88W)
SUH(200V)	(受)標準価格109,000円(税) (—/88W)

パネル:ガラス(透明)
枠:ステンレス(SUS304)・15.0kg
JF42885Kタイプ
JF42985N代替品
■配光データNoK13406

新商品 姿
5月発売



埋込高さ 120
適合ソケット L346

電源線は仕上り外径φ8～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。

FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K13539

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.8m	2.8	2.8	2.6	1.9	—	—
	A'_1	2.7m	2.8	2.8	2.6	2.0	—	—
	B_1	2.8m	2.9	2.9	2.7	1.9	—	—
直線配置	A_2	6.6m	7.2	7.5	7.7	7.6	—	—
	B_2	6.8m	7.3	7.6	7.8	7.7	—	—
四角配置	A_4	5.9m	7.0	6.9	7.3	7.6	—	—
	B_4	6.0m	6.0	6.9	7.8	7.7	—	—

FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K20902

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.8m	2.8	2.8	2.6	1.9	—	—
	A'_1	2.7m	2.8	2.8	2.6	2.0	—	—
	B_1	2.8m	2.9	2.9	2.7	1.9	—	—
直線配置	A_2	6.6m	7.2	7.5	7.7	7.6	—	—
	B_2	6.8m	7.3	7.6	7.8	7.7	—	—
四角配置	A_4	5.9m	7.0	6.9	7.3	7.6	—	—
	B_4	6.0m	6.0	6.9	7.8	7.7	—	—

FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K13406

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.7m	2.9	3.1	3.5	3.5	3.3	2.6
	A'_1	3.3m	3.6	3.8	4.0	3.9	3.6	2.8
	B_1	3.5m	3.8	3.9	4.0	3.9	3.5	2.7
直線配置	A_2	6.7m	7.6	8.3	9.4	10.1	10.4	10.4
	B_2	7.9m	8.9	9.5	10.5	11.0	11.1	10.8
四角配置	A_4	6.2m	6.2	7.4	7.9	9.4	9.5	10.4
	B_4	6.2m	8.0	8.0	10.0	10.0	11.1	10.8

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


非常用照明器具・クリーンルーム用照明器具

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ(1086頁参照) PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照)
PS…大幅省エネのPSインバータ(1082頁参照)

注)起動方式UH・SUHの40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

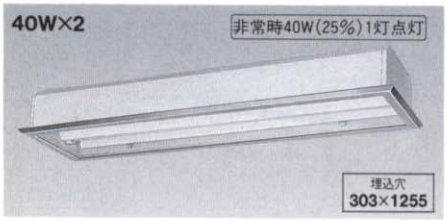


〈クリーンルーム用器具〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

JF42986K

SUH	㊎標準価格95,000円㊞	(—/88W)
SUH(200V)	㊎標準価格95,000円㊞	(—/88W)

パネル:ガラス(透明)
枠:アルミ・14.0kg
JF42886Kタイプ
JF42986N代替品
■配光データNo.K20901

新商品 受
5月発売




埋込高さ 120
適合ソケット L346

電源線は仕上り外径φ8～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。

FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K20901

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.7m	2.9	3.1	3.5	3.5	3.3	2.6
	A'_1	3.3m	3.6	3.8	4.0	3.9	3.6	2.8
	B_1	3.5m	3.8	3.9	4.0	3.9	3.5	2.7
直線配置	A_2	6.7m	7.6	8.3	9.4	10.1	10.4	10.4
	B_2	7.9m	8.9	9.5	10.5	11.0	11.1	10.8
四角配置	A_4	6.2m	6.2	7.4	7.9	9.4	9.5	10.4
	B_4	6.2m	8.0	8.0	10.0	10.0	11.1	10.8

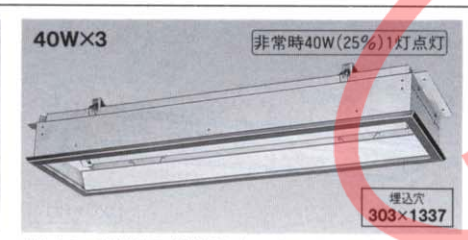


〈クリーンルーム用器具〉〈天井開閉タイプ〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯3灯

JF43961N

SUH	㊎標準価格162,000円㊞	(—/132W)
SUH(200V)	㊎標準価格162,000円㊞	(—/131W)
ENH	㊎標準価格164,500円㊞	(113W/126W)
ENH(200V)	㊎標準価格164,500円㊞	(112W/125W)

PS

パネル:ガラス(透明)
枠:ステンレス
22.0kg(SUH)・20.0kg(ENH)
JF43861タイプ
■配光データNo.K14296

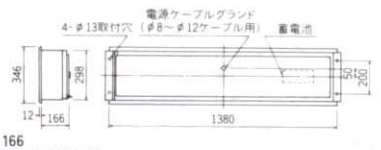


埋込高さ 166
(開閉蓋を開けた状態404)
適合ソケット L246X

電源線は仕上り外径φ8～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。

FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K14296

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.0m	3.5	3.7	4.1	4.0	3.5	2.6
	B	3.3m	3.6	3.7	3.8	3.6	3.1	2.1
直線配置	A	6.9m	7.7	8.6	10.0	11.1	11.4	11.2
	B	7.9m	8.8	9.4	10.1	10.5	10.6	10.1
四角配置	A	5.1m	6.1	6.8	8.8	10.2	11.3	11.2
	B	7.9m	8.8	9.4	10.0	10.5	10.6	10.1

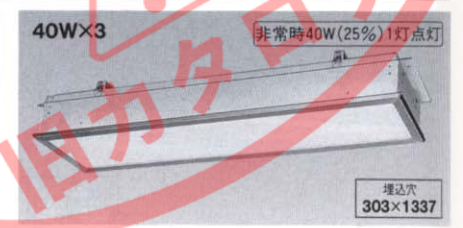


〈クリーンルーム用器具〉〈天井開閉タイプ〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯3灯

JF43966N

SUH	㊎標準価格169,000円㊞	(—/132W)
SUH(200V)	㊎標準価格169,000円㊞	(—/131W)
ENH	㊎標準価格171,500円㊞	(126W)
ENH(200V)	㊎標準価格171,500円㊞	(125W)

PS

パネル:ガラス(乳白)
枠:ステンレス
22.0kg(SUH)・20.0kg(ENH)
JF43866タイプ
■配光データNo.K13752




埋込高さ 166
(開閉蓋を開けた状態404)
適合ソケット L246X

電源線は仕上り外径φ8～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。

FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K13752

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	2.8m	2.9	2.9	2.8	2.2	—	—
	B	2.9m	3.0	3.0	2.8	2.2	—	—
直線配置	A	6.7m	7.3	7.6	7.9	7.9	—	—
	B	6.9m	7.4	7.7	8.1	7.9	—	—
四角配置	A	5.9m	6.6	7.0	7.4	7.9	—	—
	B	6.0m	6.6	7.0	8.0	7.9	—	—

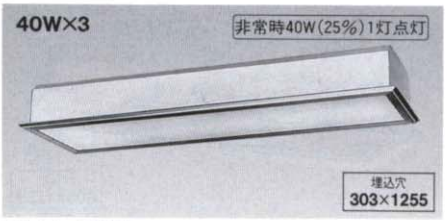

〈クリーンルーム用器具〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯3灯 枠:ステンレス

JF43950K 16.0kg

SUH	㊎標準価格128,000円㊞	(—/132W)
SUH(200V)	㊎標準価格128,000円㊞	(—/131W)

JF43850Kタイプ
JF43950N代替品
■配光データNo.K13540

40W白色蛍光灯3灯 枠:アルミ


JF43951K 15.0kg

SUH	㊎標準価格113,000円㊞	(—/135W)
SUH(200V)	㊎標準価格113,000円㊞	(—/135W)

JF43851Kタイプ
JF43951N代替品
■配光データNo.K20904

新商品 受
5月発売

パネル:ガラス(乳白)



埋込高さ 120
適合ソケット L346

電源線は仕上り外径φ8～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。



〈クリーンルーム用器具〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯3灯 枠:ステンレス

JF43985K 17.0kg

SUH	㊎標準価格121,000円㊞	(—/132W)
SUH(200V)	㊎標準価格121,000円㊞	(—/131W)

JF43885Kタイプ
JF43985N代替品
■配光データNo.K13541

40W白色蛍光灯3灯 枠:アルミ


JF43986K 17.0kg

SUH	㊎標準価格107,000円㊞	(—/135W)
SUH(200V)	㊎標準価格107,000円㊞	(—/135W)

JF43886Kタイプ
JF43986N代替品
■配光データNo.K20903

新商品 受
5月発売

パネル:ガラス(透明)



埋込高さ 120
適合ソケット L346

電源線は仕上り外径φ8～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。

JF43950K
FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K13540

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	2.8m	2.9	2.9	2.7	2.1	—	—
	B	2.9m	2.9	3.0	2.8	2.1	—	—
直線配置	A	6.7m	7.3	7.6	7.9	7.8	—	—
	B	6.9m	7.4	7.7	8.0	7.9	—	—
四角配置	A	6.0m	6.6	7.0	7.4	7.8	—	—
	B	6.0m	6.6	7.0	8.0	7.9	—	—

JF43951K
FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K20904

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	2.8m	2.9	2.9	2.7	2.1	—	—
	B	2.9m	2.9	3.0	2.8	2.1	—	—
直線配置	A	6.7m	7.3	7.6	7.9	7.8	—	—
	B	6.9m	7.4	7.7	8.0	7.9	—	—
四角配置	A	6.0m	6.6	7.0	7.4	7.8	—	—
	B	6.0m	6.6	7.0	8.0	7.9	—	—

JF43985K
FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K13541

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.0m	3.2	3.4	3.5	3.4	2.8	1.7
	B	3.3m	3.6	3.7	3.7	3.5	2.9	1.8
直線配置	A	7.1m	7.8	8.3	9.3	9.6	9.7	9.4
	B	7.7m	8.4	9.1	9.8	10.1	10.1	9.6
四角配置	A	6.0m	6.9	7.3	8.0	8.6	9.6	9.4
	B	6.6m	6.9	8.0	9.2	10.0	10.0	9.6

JF43986K
FLR40S・W/M-X 保守率0.70 K20903


器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.0m	3.2	3.4	3.5	3.4	2.8	1.7
	B	3.3m	3.6	3.7	3.7	3.5	2.9	1.8
直線配置	A	7.1m	7.8	8.3	9.3	9.6	9.7	9.4
	B	7.7m	8.4	9.1	9.8	10.1	10.1	9.6
四角配置	A	6.0m	6.9	7.3	8.0	8.6	9.6	9.4
	B	6.6m	6.9	8.0	9.2	10.0	10.0	9.6

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ◯…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊞…ランプ付標準価格でランプ別梱包

掲載カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

40W×1　非常時40W(25%)点灯

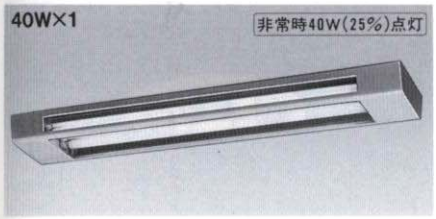

〈クリーンルーム用器具〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯1灯

JF41941

UH	(受)標準価格**89,000**円(別)	(—/47W)
UH(200V)	(受)標準価格**89,000**円(別)	(—/47W)

14.0kg
JF41841タイプ
■配光データNo.K17247




適合ソケット L124

FLR40S・W/M-X　保守率0.70　K17247

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.8m	4.1	4.3	4.3	3.9	2.9	—
	B_1	3.1m	3.3	3.5	3.4	3.1	2.4	—
直線配置	A_2	9.2m	10.0	10.9	11.7	11.9	11.6	—
	B_2	7.7m	8.3	8.9	9.5	9.6	9.4	—
四角配置	A_4	8.0m	9.2	10.0	11.0	11.9	11.6	—
	B_4	7.5m	8.0	8.6	9.5	9.6	9.4	—

40W×2　非常時40W(25%)1灯点灯

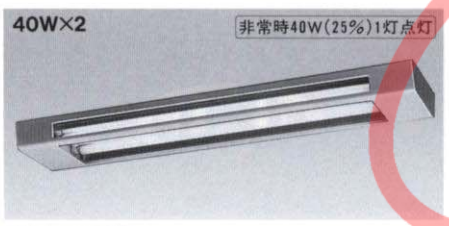

〈クリーンルーム用器具〉
非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

JF42941

SUH	(受)標準価格**95,000**円(別)	(—/88W)
SUH(200V)	(受)標準価格**95,000**円(別)	(—/88W)

16.0kg
JF42841タイプ
■配光データNo.K17246




適合ソケット L124

FLR40S・W/M-X　保守率0.70　K17246

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.5m	3.7	3.9	3.9	3.7	2.9	1.3
	A'_1	3.8m	4.0	4.2	4.2	3.9	3.1	1.3
	B_1	3.2m	3.4	3.5	3.6	3.3	2.6	1.1
直線配置	A_2	8.6m	9.5	10.2	11.1	11.4	11.3	10.5
	B_2	7.7m	8.3	8.9	9.6	9.8	9.7	9.1
四角配置	A_4	7.3m	8.4	9.7	9.9	11.2	11.3	10.5
	B_4	7.3m	8.0	8.0	9.6	9.8	9.7	9.1

40W×2　非常時40W(50%)1灯点灯

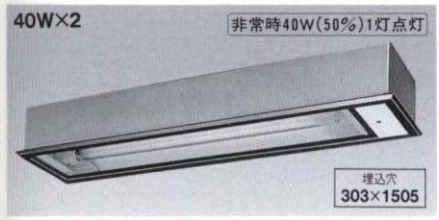


〈安全増防爆型〉〈防爆構造ed2G3〉
非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯2灯

JF42675

SUH	(受)標準価格**206,000**円★	(—/89W)
SUH(200V)	(受)標準価格**206,000**円★	(—/89W)

透明強化ガラス
枠:アルミ・29.0kg
JF42275タイプ
国家検定合格品
■配光データNo.K14738




埋込高さ 188
適合ソケット L608・L608K

電源線は仕上り外径φ13ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。

FLR40S・W/M-X　保守率0.70　K14738

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	2.9m	3.0	3.4	3.8	4.0	4.1	3.9
	A'	4.4m	4.8	5.2	5.7	5.9	5.9	5.5
	B	3.8m	4.0	4.4	4.7	4.7	4.6	4.2
直線配置	A	8.3m	9.4	10.2	11.6	12.6	13.4	13.9
	B	8.5m	9.5	10.3	11.6	12.4	12.9	13.0
四角配置	A	6.8m	7.2	8.4	9.6	11.4	12.2	13.4
	B	8.0m	9.5	10.0	11.6	12.0	12.9	13.0

40W×3　非常時40W(50%)1灯点灯

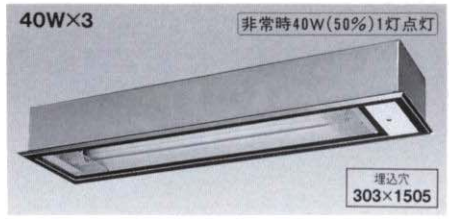


〈安全増防爆型〉〈防爆構造ed2G3〉
非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯 〈電池内蔵型〉
40W白色蛍光灯3灯

JF43675

SUH	(受)標準価格**223,000**円★	(—/133W)
SUH(200V)	(受)標準価格**223,000**円★	(—/132W)

透明強化パネル・34.0kg
JF43275タイプ
国家検定合格品
■配光データNo.K14737



埋込高さ 188
適合ソケット L608・L608K

電源線は仕上り外径φ13ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。

FLR40S・W/M-X　保守率0.70　K14737

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.7m	4.1	4.5	4.9	5.0	4.9	4.5
	B	3.7m	4.0	4.3	4.6	4.6	4.4	4.1
直線配置	A	8.0m	9.4	10.5	12.1	13.3	13.7	14.1
	B	8.8m	9.7	10.4	11.6	12.3	12.8	12.9
四角配置	A	6.9m	8.0	8.6	10.7	12.0	13.1	14.0
	B	8.0m	9.0	10.0	10.7	11.5	12.0	12.2

非常用照明器具(ホームペンダント)

電池内蔵型・非常用白熱灯組込型

(常時蛍光灯・非常時白熱灯点灯)


● 火災や地震、突発的な事情での停電に安心な建築基準法に合致した非常灯ホームペンダントです。停電と同時に非常用ランプが約30分間点灯、不意の時もあわてずすみます。

注)引掛シーリングには、建築基準法により取り付けできませんのでご注意ください。

大きさ比較



40W+30W　非常時・非常灯用ハロゲン電球10W点灯

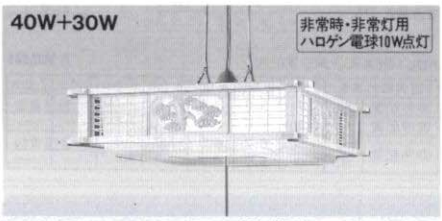


非常時・非常灯用ハロゲン電球10W点灯 〈電池内蔵型〉
(40W+30W)丸形フルホワイト蛍光灯

HDF7903T

GPL	○標準価格**64,000**円★	

グローブ:アクリル(透明プリズム)
上下枠:木製・5.7kg
■配光データNo.K31170



JE6V10W　保守率0.75　K31170

器具取付高さ		1.8m	1.9m	2.0m	2.3m	2.5m
単体配置	A	2.6m	2.7	2.8	3.0	3.2
直線配置	A	5.3m	5.6	5.8	6.5	6.9
四角配置	A	4.2m	4.4	4.5	5.1	5.4

● 価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯ダウンライト

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)



〈電池内蔵型〉
非常時18Wツイン2蛍光灯(40%)点灯
18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

NF99110 2.25kg

EL ◯標準価格**40,000**円★(24.3W) パッとつく蛍光灯

NF11605KTタイプ

非常時18Wツイン2蛍光灯(40%)点灯
18Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)


NF99115 2.25kg

EL ◯標準価格**40,000**円★(24.3W) パッとつく蛍光灯

NF11675KTタイプ

鉄板厚さ:本体1.0・反射板1.0・枠0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(アイボリーつや消し仕上)
交換電池・FK676
80W電球1灯相当の明るさ
■配光データNo.K35089

グレアカット **15**度



埋込高さ 175

FDL18EX-L 保守率0.70 K35089

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.7m	3.0	3.1	2.9	——	——	——
直線配置	A_2	6.3m	7.0	7.6	8.4	——	——	——
四角配置	A_4	5.5m	6.2	6.8	7.7	——	——	——
	B_4	5.5m	6.2	6.7	7.7	——	——	——



〈電池内蔵型〉
非常時18Wツイン2蛍光灯(40%)点灯
18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

NF99120 2.4kg

EL ◯標準価格**43,000**円★(24.3W) パッとつく蛍光灯

NF11601KTタイプ

非常時18Wツイン2蛍光灯(40%)点灯
18Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)


NF99125 2.4kg

EL ◯標準価格**43,000**円★(24.3W) パッとつく蛍光灯

NF11671KTタイプ

鉄板厚さ:本体1.0・反射板1.0・枠0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(アイボリーつや消し仕上)
交換電池・FK676
80W電球1灯相当の明るさ
■配光データNo.K35090

グレアカット **30**度



埋込高さ 210

FDL18EX-L 保守率0.70 K35090

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.7m	2.9	3.1	3.2	2.6	——	——
直線配置	A_2	5.9m	6.8	7.5	8.5	8.9	——	——
四角配置	A_4	4.9m	5.7	6.4	7.6	8.3	——	——



〈電池内蔵型〉〈浅型タイプ〉
非常時18Wツイン2蛍光灯(40%)点灯
18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

NF99130 2.2kg

EL ◯標準価格**40,500**円★(24.3W) パッとつく蛍光灯

NF11628タイプ

非常時18Wツイン2蛍光灯(40%)点灯
18Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)


NF99135 2.2kg

EL ◯標準価格**40,500**円★(24.3W) パッとつく蛍光灯

NF11678タイプ

鉄板厚さ:本体1.0・反射板1.0・枠0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
交換電池・FK676
80W電球1灯相当の明るさ
■配光データNo.K35418

グレアカット **15**度



埋込高さ 100

FDL18EX-L 保守率0.70 K35418

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.6m	2.7	2.7	2.1	1.5	——	——
	A'_1	2.6m	2.7	2.7	4.4	1.7	——	——
	B_1	2.6m	2.6	2.5	2.2	1.8	——	——
直線配置	A_2	6.1m	6.7	7.1	7.3	6.7	——	——
	B_2	6.3m	6.7	7.1	6.9	6.2	——	——
四角配置	A_4	5.6m	6.2	6.8	7.3	6.7	——	——
	B_4	6.0m	6.5	6.7	6.9	6.2	——	——



〈電池内蔵型〉
非常時27Wツイン2蛍光灯(25%)点灯
27Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

NF99210 2.3kg

EL ◯標準価格**42,000**円★(34.8W) パッとつく蛍光灯

NF21605KTタイプ

非常時27Wツイン2蛍光灯(25%)点灯
27Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)


NF99215 2.3kg

EL ◯標準価格**42,000**円★(34.8W) パッとつく蛍光灯

NF21675KTタイプ

鉄板厚さ:本体1.0・反射板1.0・枠0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(アイボリーつや消し仕上)
交換電池・FK676
100W電球1灯相当の明るさ
■配光データNo.K35091

グレアカット **15**度



埋込高さ 195

FDL27EX-L 保守率0.70 K35091

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.7m	2.9	3.0	2.9	——	——	——
直線配置	A_2	6.1m	6.8	7.4	8.2	——	——	——
四角配置	A_4	5.4m	5.9	6.6	7.5	——	——	——
	B_4	5.4m	6.1	6.6	7.5	——	——	——



〈電池内蔵型〉
非常時27Wツイン2蛍光灯(25%)点灯
27Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

NF99220 2.5kg

EL ◯標準価格**44,500**円★(34.8W) パッとつく蛍光灯

NF21601KTタイプ

非常時27Wツイン2蛍光灯(25%)点灯
27Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)


NF99225 2.5kg

EL ◯標準価格**44,500**円★(34.8W) パッとつく蛍光灯

NF21671KTタイプ

鉄板厚さ:本体1.0・反射板1.0・枠0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(アイボリーつや消し仕上)
交換電池・FK676
100W電球1灯相当の明るさ
■配光データNo.K35092

グレアカット **30**度



埋込高さ 230

FDL27EX-L 保守率0.70 K35092

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.5m	2.7	2.9	3.0	2.9	1.9	——
直線配置	A_2	5.6m	6.3	6.9	7.7	8.2	8.3	——
四角配置	A_4	4.8m	5.5	6.1	7.0	7.6	8.1	——



〈電池内蔵型〉〈浅型タイプ〉
非常時27Wツイン2蛍光灯(25%)点灯
27Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

NF99230 2.2kg

EL ◯標準価格**41,500**円★(34.8W) パッとつく蛍光灯

NF21628タイプ

非常時27Wツイン2蛍光灯(25%)点灯
27Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)


NF99235 2.2kg

EL ◯標準価格**41,500**円★(34.8W) パッとつく蛍光灯

NF21678タイプ

鉄板厚さ:本体1.0・反射板1.0・枠0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
交換電池・FK676
100W電球1灯相当の明るさ
■配光データNo.K35419

グレアカット **15**度



埋込高さ 100

FDL27EX-L 保守率0.70 K35419

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.4m	2.4	2.3	1.7	2.0	——	——
	A'_1	2.3m	2.4	2.4	2.0	0.8	——	——
	B_1	2.4m	2.4	2.3	1.9	0.7	——	——
直線配置	A_2	5.9m	6.4	6.7	6.6	5.8	——	——
	B_2	6.0m	6.3	6.5	6.0	5.3	——	——
四角配置	A_4	5.3m	6.0	6.5	6.6	——	——	——
	B_4	5.8m	6.1	6.2	6.0	——	——	——

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
®…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。



〈電池内蔵型〉
非常時27Wツイン2蛍光灯(25%)点灯
27Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

NF92146 2.2kg

EL ○標準価格40,500円★(32W) パッとつく蛍光灯


非常時27Wツイン2蛍光灯(25%)点灯
27Wツイン2蛍光灯1灯(バルック)

NF92166 2.2kg

EL ○標準価格40,500円★(32W) パッとつく蛍光灯

本体:鋼板
反射板:アルミ(ホワイト)
枠:アルミ(ホワイト)
交換電池・FK676
100W電球1灯相当の明るさ
■配光データNo.K45148

新商品 姿 誘



埋込高さ 100

FDL27EX-L 保守率0.7 K45148

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.4m	2.5	2.5	2.2	1.2	——	——
	B1	2.4m	2.4	2.4	2.2	1.3	——	——
	B'1	2.3m	2.4	2.4	2.0	1.0	——	——
直線配置	A2	5.5m	6.0	6.4	6.6	6.3	——	——
	B2	5.5m	6.0	6.3	6.5	6.2	——	——
四角配置	A4	5.0m	5.7	6.1	6.6	6.3	——	——
	B4	5.2m	5.6	6.0	6.5	6.2	——	——



〈電池内蔵型〉
非常時18Wツイン2蛍光灯(40%)点灯
18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

NF91146 2.1kg

EL ○標準価格39,500円★(21W) パッとつく蛍光灯


非常時18Wツイン2蛍光灯(40%)点灯
18Wツイン2蛍光灯1灯(バルック)

NF91166 2.1kg

EL ○標準価格39,500円★(21W) パッとつく蛍光灯

本体:鋼板
反射板:アルミ(ホワイト)
枠:アルミ(ホワイト)
交換電池・FK676
80W電球1灯相当の明るさ
■配光データNo.K45149

新商品 誘



埋込高さ 100

FDL18EX-L 保守率0.7 K45149

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.5m	2.6	2.7	2.5	1.9	——	——
	B1	2.5m	2.6	2.6	2.5	1.9	——	——
	B'1	2.4m	2.5	2.6	2.4	1.8	——	——
直線配置	A2	5.7m	6.3	6.8	7.3	7.2	——	——
	B2	5.8m	6.3	6.7	7.1	7.0	——	——
四角配置	A4	5.2m	5.8	6.2	7.0	7.2	——	——
	B4	5.2m	5.8	6.3	7.0	7.0	——	——




〈電池内蔵型〉
非常時27Wツイン2蛍光灯(40%)点灯
27Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

NF92147

EL ○標準価格51,000円★(32W) パッとつく蛍光灯

本体:鋼板(ホワイト)
反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
ガラスパネル(つや消し仕上)
枠:ホワイト・2.5kg
交換電池・FK687
100W電球1灯相当の明るさ
注)天井材の厚さ15mm以上の場合は埋込高さ110mm必要です。
■配光データNo.K45150

新商品 姿 誘



埋込高さ 100

FDL27EX-L 保守率0.65 K45150

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.2m	2.2	2.2	1.8	0.4	——	——
	B1	2.2m	2.2	2.2	1.8	0.3	——	——
	B'1	2.2m	2.2	2.2	1.8	0.4	——	——
直線配置	A2	5.3m	5.6	5.9	5.9	5.3	——	——
	B2	5.3m	5.6	5.9	6.0	5.3	——	——
四角配置	A4	4.9m	5.4	5.8	5.9	——	——	——
	B4	4.9m	5.4	5.7	6.0	——	——	——




〈電池内蔵型〉
非常時18Wツイン2蛍光灯(55%)点灯
18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

NF91147

EL ○標準価格50,000円★(21W) パッとつく蛍光灯

本体:鋼板(ホワイト)
反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
ガラスパネル(つや消し仕上)
枠:ホワイト・2.4kg
交換電池・FK687
80W電球1灯相当の明るさ
注)天井材の厚さ15mm以上の場合は埋込高さ110mm必要です。
■配光データNo.K45147

新商品 誘



埋込高さ 100

FDL18EX-L 保守率0.65 K45147

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.3m	2.4	2.4	2.1	1.2	——	——
	B1	2.3m	2.4	2.3	2.0	1.2	——	——
	B'1	2.3m	2.4	2.3	2.1	1.2	——	——
直線配置	A2	5.6m	6.0	6.3	6.4	6.1	——	——
	B2	5.5m	6.0	6.2	6.3	6.0	——	——
四角配置	A4	5.3m	5.7	6.1	6.4	6.1	——	——
	B4	5.1m	5.6	5.9	6.3	6.0	——	——




〈電池内蔵型〉
非常時30W丸形白色蛍光灯(40%)点灯
30W丸形白色蛍光灯1灯

ケンピユニ3FB134MP
(本体・FC31752N GL+ガラス・FK21432K)

○標準価格38,450円★

下面ガラス
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・4.4kg
型式認定番号・3AF-17
■配光データNo.K19063

姿 誘



埋込高さ 180




〈電池内蔵型〉
非常時30W丸形白色蛍光灯(40%)点灯
30W丸形白色蛍光灯1灯

ケンピユニ3FB144MW
(本体・FC31752N GL+ルーバ・FK31442)

○標準価格42,300円★

ルーバ:アルミ(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・4.1kg
型式認定番号・3AF-17
■配光データNo.K20690

姿 誘



埋込高さ 180

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
ケンピユニ 3FB134MP	FCL30	AC100V	0.65A	35W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30W 保守率0.65 K19063

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	2.9m	3.0	3.2	3.1	2.7	1.6	——
直線配置	A	6.6m	7.4	7.8	8.6	8.8	8.3	——
四角配置	A	5.7m	6.4	6.9	7.9	8.5	8.3	——

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
ケンピユニ 3FB144MW	FCL30	AC100V	0.65A	35W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30W 保守率0.65 K20690

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	2.5m	2.7	2.8	2.8	2.5	1.7	——
直線配置	A	5.8m	6.5	6.9	7.5	7.6	7.4	——
四角配置	A	5.2m	5.8	6.3	7.1	7.5	7.4	——

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

ハロゲン電球用器具


旧カタログ

電池内蔵型・非常用白熱灯専用型(常時消灯・非常時白熱灯点灯)

天井面がスッキリ仕上がる 小型高効率なハロゲン電球用器具

13W・30Wタイプとも、埋込穴が、φ100のコンパクトサイズ


縦フィラメント式で配光制御しやすい小型の非常用ハロゲン電球と、非常用ブロックの小型化、電池の高容量化による電池数削減という新技術で、13W・30Wタイプとも、埋込穴がφ100に。これまでのミニ電球器具に比べて大幅なコンパクト化を実現しました。

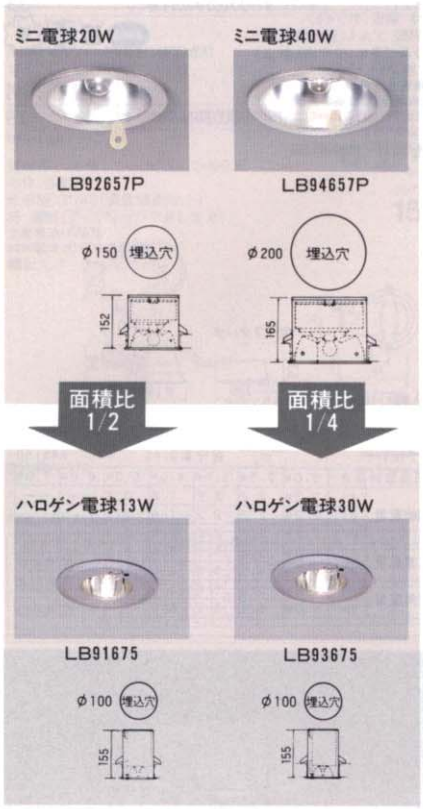


ハロゲン電球とシルブライト 反射板の採用で効率アップ

小型でも高効率なハロゲン電球と反射率99%というシルブライト(銀蒸着)反射板の採用で、器具効率がアップ。1台で最小限の照度(1 lx)がとれる範囲を従来器具と比較すると、13Wタイプは20Wミニ電球器具とほぼ同じ、30Wタイプは40Wミニ電球器具の1.4倍です。

シルブライト構成略図



●単体で1 lxの出る範囲比較(3m天井の場合)

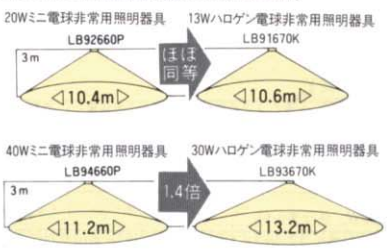




〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球3.6V9W点灯
常時消灯

LB90670 〈低天井用〉

◯標準価格**26,500**円★

反射板:アルミ(銀蒸着仕上)
枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)・0.9kg
交換電池・FK696B
■配光データNoK45091

新商品 姿



埋込高さ 155

JE3.6V9W 保守率0.75 K45091

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.1m	3.0	1.5	0.3	—	—	—
直線配置	A2	7.1m	7.9	7.0	3.4	—	—	—
四角配置	A4	5.8m	6.7	7.0	—	—	—	—
	B4	5.5m	6.7	7.0	—	—	—	—




〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯

LB91675 〈低天井用〉

◯標準価格**33,500**円★

反射板:アルミ(高効率シルブライト)
枠:鋼板(ホワイトブロンズ色仕上)
0.9kg
交換電池・FK697B
LB92657Pタイプ
■配光データNoK37429

姿



埋込高さ 155

JE4.8V13W 保守率0.75 K37429

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.3m	4.9	5.3	3.3	—	—	—
直線配置	A_2	9.3m	11.1	12.6	12.4	—	—	—
四角配置	A_4	7.3m	8.6	9.9	11.8	—	—	—
	B_4	7.3m	8.6	9.9	11.8	—	—	—




〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯

LB91670K 〈低天井用〉

◯標準価格**31,000**円★

反射板:アルミ(高効率シルブライト)
枠:オフホワイトつや消し仕上・0.9kg
交換電池・FK697B
LB91670代替品
■配光データNoK37429

新商品 公共施設型番 K1-IRS4-J10 姿



埋込高さ 155

JE4.8V13W 保守率0.75 K37429

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
単体配置	A_1	4.3m	4.9	5.3	3.3	—	—
直線配置	A_2	9.3m	11.1	12.6	12.4	—	—
四角配置	A_4	7.3m	8.6	9.9	11.8	—	—
	B_4	7.3m	8.6	9.9	11.8	—	—




〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯

LB93675 〈低天井用〉

◯標準価格**58,000**円★

反射板:アルミ(高効率シルブライト)
枠:鋼板(ホワイトブロンズ色仕上)
1.3kg
交換電池・FK690B
LB94657Pタイプ
■配光データNoK37428



埋込高さ 155

JE10.8V30W 保守率0.75 K37428

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.8m	5.8	6.6	7.7	5.4	—	—
直線配置	A_2	10.1m	12.2	14.2	17.7	19.1	—	—
四角配置	A_4	7.8m	9.4	11.0	13.7	17.8	—	—
	B_4	7.4m	9.1	10.6	13.7	17.8	—	—

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊞…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 姿…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

電池内蔵型・非常用白熱灯専用型(常時消灯・非常時白熱灯点灯)



〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯

LB93670K 〈低天井用〉 LB93670代替品 公共施設器具 K1~IRS4~J23


◯標準価格**56,000**円★

LB93671K 〈中天井用〉 LB93671代替品

◯標準価格**56,000**円★

反射板:アルミ(高効率シルブライト)
枠:オフホワイトつや消し仕上
1.3kg
交換電池・FK690B

新商品 姿



埋込高さ 155

LB93670K
JE10.8V30W 保守率0.75 K37428

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
単体配置	A_1	4.8m	5.8	6.6	7.7	5.4	——
直線配置	A_2	10.1m	12.2	14.2	17.7	19.1	——
四角配置	A_4	7.8m	9.4	11.0	13.7	17.8	——
	B_4	7.4m	9.1	10.6	13.7	17.8	——

LB93671K
JE10.8V30W 保守率0.75 K36842

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
単体配置	A_1	4.3m	5.2	6.1	7.9	6.7	5.4
直線配置	A_2	8.7m	10.6	12.5	18.9	20.1	20.6
四角配置	A_4	6.7m	8.2	9.4	14.6	17.1	18.7
	B_4	6.7m	7.8	9.4	14.6	17.1	18.7



〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯

LB93672K 〈高天井用〉 LB93672代替品


◯標準価格**56,000**円★

LB93673K 〈特高天井用〉 LB93673代替品

◯標準価格**56,000**円★

反射板:アルミ(高効率シルブライト)
枠:オフホワイトつや消し仕上
1.3kg
交換電池・FK690B

新商品 姿



埋込高さ 155

LB93672K
JE10.8V30W 保守率0.75 K37439

器具取付高さ		4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	12.0m
単体配置	A_1	5.4m	6.3	7.0	7.5	7.9	8.2	7.0	1.5
直線配置	A_2	11.5m	13.7	15.7	17.6	19.2	20.4	21.3	16.1
四角配置	A_4	9.1m	10.7	12.2	13.7	15.3	16.5	17.8	14.1
	B_4	9.1m	10.7	12.2	13.7	15.1	16.5	17.8	16.1

LB93673K
JE10.8V30W 保守率0.75 K37474

器具取付高さ		6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	12.0m	14.0m	16.0m
単体配置	A_1	4.9m	5.2	5.6	6.0	6.4	6.9	5.6	5.1
直線配置	A_2	12.3m	12.7	13.4	13.9	14.6	16.2	17.8	17.6
四角配置	A_4	11.3m	12.0	12.6	12.5	12.9	13.8	14.7	15.7
	B_4	11.3m	12.0	12.6	12.5	12.9	13.8	14.7	15.7




〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯

LB91770 〈低天井用〉

◯標準価格**33,500**円★

反射板:アルミ(高効率シルブライト)
枠:オフホワイトつや消し仕上
交換電池・FK697B
■配光データNo.K37429

姿



埋込高さ 155

JE4.8V13W 保守率0.75 K37429

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
単体配置	A_1	4.3m	4.9	5.3	3.3	——	——
直線配置	A_2	9.3m	11.1	12.6	12.4	——	——
四角配置	A_4	7.3m	8.6	9.9	11.8	——	——
	B_4	7.3m	8.6	9.9	11.8	——	——



〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯

LB93770 〈低天井用〉


◯標準価格**58,000**円★

LB93771 〈中天井用〉

◯標準価格**58,000**円★

反射板:アルミ(高効率シルブライト)
枠:オフホワイトつや消し仕上
交換電池・FK690B

姿



埋込高さ 155

LB93770
JE10.8V30W 保守率0.75 K37428

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
単体配置	A_1	4.8m	5.8	6.6	7.7	5.4	——
直線配置	A_2	10.1m	12.2	14.2	17.7	19.1	——
四角配置	A_4	7.8m	9.4	11.0	13.7	17.8	——
	B_4	7.4m	9.1	10.6	13.7	17.8	——

LB93771
JE10.8V30W 保守率0.75 K36842

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
単体配置	A_1	4.3m	5.2	6.1	7.9	6.7	5.4
直線配置	A_2	8.7m	10.6	12.5	18.9	20.1	20.6
四角配置	A_4	6.7m	8.2	9.4	14.6	17.1	18.7
	B_4	6.7m	7.8	9.4	14.6	17.1	18.7




〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯

LB91753 〈低天井用〉

◯標準価格**36,500**円★

反射板:アルミ(高効率シルブライト)
枠:木製(白木)
1.0kg
交換電池・FK697B
LB92753Pタイプ
■配光データNo.K37429

姿



埋込高さ 155

JE4.8V13W 保守率0.75 K37429

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.3m	4.9	5.3	3.3	——	——	——
直線配置	A_2	9.3m	11.1	12.6	12.4	——	——	——
四角配置	A_4	7.3m	8.6	9.9	11.8	——	——	——
	B_4	7.3m	8.6	9.9	11.8	——	——	——




〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯

LB91752 〈低天井用〉

◯標準価格**36,500**円★

反射板:アルミ(高効率シルブライト)
枠:木製(ダークオーク調仕上)
1.0kg
交換電池・FK697B
LB92752Pタイプ
■配光データNo.K37429

姿



埋込高さ 155

JE4.8V13W 保守率0.75 K37429

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.3m	4.9	5.3	3.3	——	——	——
直線配置	A_2	9.3m	11.1	12.6	12.4	——	——	——
四角配置	A_4	7.3m	8.6	9.9	11.8	——	——	——
	B_4	7.3m	8.6	9.9	11.8	——	——	——

旧カタログ

電池内蔵型・非常用白熱灯専用型(常時消灯・非常時白熱灯点灯)



〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球3.6V9W点灯
常時消灯

LB90070 〈低天井用〉

◯標準価格**19,900**円★

反射板:アルミ(高効率シルプライト)
枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
交換電池・FK696C
■配光データNo.K45091

新商品 姿



〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯

LB91070 〈低天井用〉

◯標準価格**28,900**円★

本体:オフホワイトつや消し仕上
反射板:アルミ(高効率シルプライト)
適合パイプ吊具・LK93000 ◯2,800円
■配光データNo.K37429

姿 省施工 公共施設配番 K1−ISS4−J10




〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯


LB91053 〈低天井用〉


◯標準価格**36,000**円★

反射板:アルミ(高効率シルプライト)
枠:木製(白木)
1.3kg
交換電池・FK697C
LB92043Pタイプ
■配光データNo.K37429

姿







適合ソケット NZ0804

JE3.6V9W 保守率0.75 K45091

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.1m	3.0	1.5	0.3	——	——	——
直線配置	A2	7.1m	7.9	7.0	3.4	——	——	——
四角配置	A4	5.8m	6.7	7.0	——	——	——	——
	B4	5.5m	6.7	7.0	——	——	——	——

JE4.8V13W 保守率0.75 K37429

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
単体配置	A_1	4.3m	4.9	5.3	3.3	——	——
直線配置	A_2	9.3m	11.1	12.6	12.4	——	——
四角配置	A_4	7.3m	8.6	9.9	11.8	——	——
	B_4	7.3m	8.6	9.9	11.8	——	——

JE4.8V13W 保守率0.75 K37429

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.3m	4.9	5.3	3.3	——	——	——
直線配置	A_2	9.3m	11.1	12.6	12.4	——	——	——
四角配置	A_4	7.3m	8.6	9.9	11.8	——	——	——
	B_4	7.3m	8.6	9.9	11.8	——	——	——



〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯

公共施設配番 K1−ISS4−J23

LB93070 〈低天井用〉

◯標準価格**46,000**円★

LB93071 〈中天井用〉

◯標準価格**46,000**円★

本体:オフホワイトつや消し仕上
反射板:アルミ(高効率シルプライト)
適合パイプ吊具・LK93000 ◯2,800円

姿 省施工



〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯

LB93072 〈高天井用〉

◯標準価格**46,000**円★

LB93073 〈特高天井用〉

◯標準価格**46,000**円★

本体:オフホワイトつや消し仕上
反射板:アルミ(高効率シルプライト)
適合パイプ吊具・LK93000 ◯2,800円

姿 省施工


■パイプ吊具


●LB91070・LB93070・LB93071
LB93072・LB93073用

組み合わせ例



LK93000
◯標準価格**2,800**円
全長552





LB93070
JE10.8V30W 保守率0.75 K37428

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
単体配置	A_1	4.8m	5.8	6.6	7.7	5.4	——
直線配置	A_2	10.1m	12.2	14.2	17.7	19.1	——
四角配置	A_4	7.8m	9.4	11.0	13.7	17.8	——
	B_4	7.4m	9.1	10.6	13.7	17.8	——

LB93071
JE10.8V30W 保守率0.75 K36842

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
単体配置	A_1	4.3m	5.2	6.1	7.9	6.7	5.4
直線配置	A_2	8.7m	10.6	12.5	18.9	20.1	20.6
四角配置	A_4	6.7m	8.2	9.4	14.6	17.1	18.7
	B_4	6.7m	7.8	9.4	14.6	17.1	18.7

LB93072
JE10.8V30W 保守率0.75 K37439

器具取付高さ		4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	12.0m
単体配置	A_1	5.4m	6.3	7.0	7.5	7.9	8.2	7.0	1.5
直線配置	A_2	11.5m	13.7	15.7	17.6	19.2	20.4	21.3	16.1
四角配置	A_4	9.1m	10.7	12.2	13.7	15.3	16.5	17.8	14.1
	B_4	9.1m	10.7	12.2	13.7	15.1	16.5	17.8	16.1

LB93073
JE10.8V30W 保守率0.75 K37474

器具取付高さ		6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	12.0m	14.0m	16.0m
単体配置	A_1	4.9m	5.2	5.6	6.0	6.4	6.9	5.6	5.1
直線配置	A_2	12.3m	12.7	13.4	13.9	14.6	16.2	17.8	17.6
四角配置	A_4	11.3m	12.0	12.6	12.5	12.9	13.8	14.7	15.7
	B_4	11.3m	12.0	12.6	12.5	12.9	13.8	14.7	15.7

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊟…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

電池内蔵型・非常用白熱灯専用型(常時消灯・非常時白熱灯点灯)




〈電池内蔵型〉〈防湿型・防雨型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯

LW91060 〈低天井用〉

◯標準価格36,500円★

本体:アルミ(オフホワイトつや消し仕上)
反射板:アルミ(高効率シルブライト)
グローブ:テフロン膜付ガラス(透明)
注)壁面取り付け不可
■配光データNo.K37497



JE4.8V13W 保守率0.70 K37497

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.1m	3.4	3.6	2.9	2.1	——	——
直線配置	A_2	7.1m	8.1	8.8	9.8	9.3	——	——
四角配置	A_4	6.1m	6.9	7.6	8.8	9.3	——	——
	B_4	6.1m	6.9	7.7	8.8	9.3	——	——



〈電池内蔵型〉〈防湿型・防雨型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯


LW93060 〈低天井用〉

◯標準価格53,000円★

LW93061 〈高天井用〉

◯標準価格53,000円★

本体:アルミ(オフホワイトつや消し仕上)
反射板:アルミ(高効率シルブライト)
グローブ:テフロン膜付ガラス(透明)
注)壁面取り付け不可



LW93060 JE10.8V30W 保守率0.70 K37477

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.0m	4.6	5.0	5.7	5.9	5.4	4.2
直線配置	A_2	9.3m	10.5	11.6	13.6	15.1	16.2	16.6
四角配置	A_4	8.0m	8.9	9.8	11.4	12.9	14.1	15.2

LW93061 JE10.8V30W 保守率0.70 K37491

器具取付高さ		4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
単体配置	A_1	5.0m	5.6	6.0	6.2	6.3	5.9	4.6
直線配置	A_2	11.6m	13.2	14.5	15.6	16.4	17.1	17.6
四角配置	A_4	9.8m	11.0	12.2	13.3	14.2	15.0	15.8
	B_4	9.8m	11.0	12.2	13.3	14.2	15.0	15.8

電池内蔵型・非常用白熱灯分離式(常時消灯・非常時白熱灯点灯)




非常時・非常灯用電球7.2V20W点灯〈電池内蔵型〉
常時消灯

予電ユニYA100MP

(LK92100P+YB10050+YP21190)

◯標準価格36,490円★

● ランプはLK92100Pに同梱しています。
■配光データNo.K29797

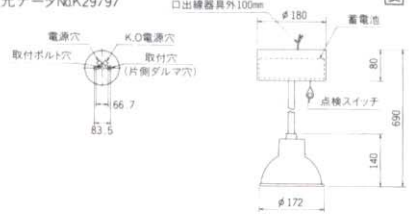

予電ユニYA100MP
LE7.2V20W 保守率0.75 K29797

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.0m	3.3	3.6	3.9	4.1	4.1	4.0
直線配置	A	6.5m	7.5	8.4	9.6	10.4	11.2	11.5
四角配置	A	5.0m	6.1	6.9	8.3	9.1	9.8	10.5




〈電池内蔵型〉〈防湿型・防雨型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯

LW91070 〈低天井用〉

◯標準価格36,500円★

本体:アルミ(オフホワイトつや消し仕上)
反射板:アルミ(高効率シルブライト)
グローブ:テフロン膜付ガラス(透明)
注)壁面取り付け不可
■配光データNo.K37496



JE4.8V13W 保守率0.70 K37496

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.6m	4.0	4.2	2.7	2.0	——	——
直線配置	A_2	7.9m	9.2	10.3	10.2	8.0	——	——
四角配置	A_4	6.5m	7.7	8.5	10.0	8.0	——	——
	B_4	6.5m	7.4	8.5	10.0	7.6	——	——



〈電池内蔵型〉〈防湿型・防雨型〉
非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯


LW93070 〈低天井用〉

◯標準価格53,000円★

LW93071 〈高天井用〉

◯標準価格53,000円★

本体:アルミ(オフホワイトつや消し仕上)
反射板:アルミ(高効率シルブライト)
グローブ:テフロン膜付ガラス(透明)
注)壁面取り付け不可



LW93070 JE10.8V30W 保守率0.70 K37476

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.4m	5.1	5.7	6.7	7.0	4.8	4.0
直線配置	A_2	9.7m	11.2	12.7	15.5	17.7	17.3	17.4
四角配置	A_4	7.9m	9.3	10.3	12.5	14.5	16.2	17.1
	B_4	7.9m	9.0	10.3	12.3	14.2	16.2	17.1

LW93071 JE10.8V30W 保守率0.70 K37490

器具取付高さ		4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
単体配置	A_1	5.2m	5.8	6.4	6.8	7.0	6.9	4.3
直線配置	A_2	12.0m	13.6	15.0	16.2	17.4	18.3	19.1
四角配置	A_4	9.8m	11.3	12.6	13.7	14.7	15.6	16.5
	B_4	9.8m	11.3	12.6	13.7	14.7	15.5	16.4




非常時・非常灯用電球14.4V40W点灯〈電池内蔵型〉
常時消灯

予電ユニYA100LP

(LK94100P+YB10050+YP21190)

◯標準価格60,990円★

● ランプはLK94100Pに同梱しています。
■配光データNo.K29798

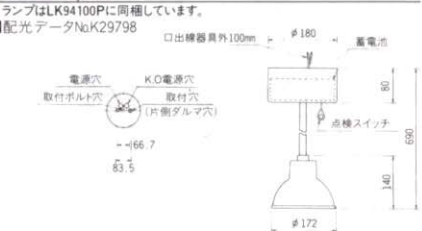

予電ユニYA100LP
LE14.4V40W 保守率0.75 K29798

器具取付高さ		3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m
単体配置	A	4.4m	4.9	5.5	5.9	6.0	6.1	6.1
直線配置	A	10.1m	11.8	12.9	13.9	15.2	16.2	16.7
四角配置	A	7.9m	9.8	11.2	12.1	12.9	13.7	14.5

白熱灯器具

電池内蔵型・非常用白熱灯専用型(常時消灯・非常時白熱灯点灯)

旧カタログ




〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用電球4.8V10W点灯
常時消灯

ケンピユニB104MSP

(本体・LB91615P+アクセサリ・LK90104N)

◎標準価格22,690円★

反射板:ホワイト
枠:ホワイト・1.1kg
■配光データNoK29801



埋込高さ 202

LE4.8V10W 保守率0.75 K29801

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.3m	2.2	2.1	0.8	——	——	——
直線配置	A_2	5.4m	6.0	6.2	5.7	——	——	——
四角配置	A_4	4.5m	5.3	5.9	5.7	——	——	——




〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用電球4.8V10W点灯
常時消灯

LB91655P

◎標準価格26,500円★

反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:ホワイト・1.2kg
■配光データNoK29671


姿

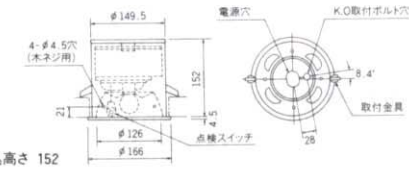

埋込高さ 152

LE4.8V10W 保守率0.75 K29671

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.7m	2.4	1.9	——	——	——	——
直線配置	A_2	7.3m	7.7	6.8	——	——	——	——
四角配置	A_4	6.2m	6.9	6.8	——	——	——	——

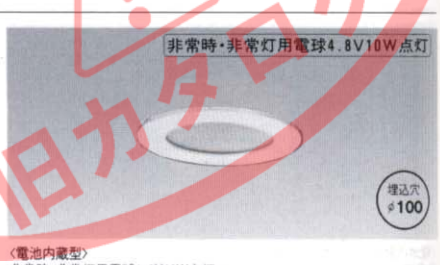


〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用電球4.8V10W点灯
常時消灯

ケンピユニB100MS

(本体・LB91615P+アクセサリ・LK96600)

◎標準価格22,600円★

アクセサリパネル:ガラス(つや消し仕上)
枠:ホワイト・1.1kg
■配光データNoK29672



埋込高さ 202

LE4.8V10W 保守率0.70 K29672

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	1.5m	1.3	0.8	——	——	——	——
直線配置	A_2	3.7m	3.8	3.7	——	——	——	——
四角配置	A_4	3.7m	3.8	3.7	——	——	——	——



〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用電球7.2V20W点灯
常時消灯

LB92660P 1.4kg・枠:ホワイト

◎標準価格31,000円★


公共施設型番 K1-IRS2-20

LB92657P 1.4kg・枠:ホワイトブロンズ色仕上

◎標準価格35,000円★

反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)

姿

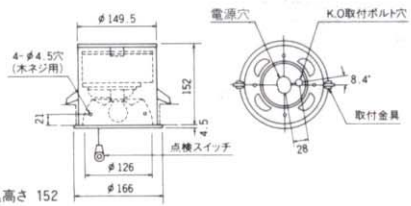

埋込高さ 152

LB92660P LE7.2V20W 保守率0.75 K29664

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.0m	4.6	5.2	3.7	3.5	3.1	1.8
直線配置	A_2	8.6m	10.1	11.7	14.2	13.2	9.4	9.8
四角配置	A_4	6.7m	7.9	8.9	11.3	11.2	9.4	9.8

LB92657P LE7.2V20W 保守率0.75 K29663

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.0m	4.5	4.7	4.3	3.7	1.5	——
直線配置	A_2	9.1m	10.4	11.5	13.0	13.6	11.5	——
四角配置	A_4	7.0m	8.4	9.5	11.2	12.4	11.5	——




〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用電球7.2V20W点灯
常時消灯

ケンピユニ2B610MM

(本体・LB92650P+アクセサリ・LK96610)

◎標準価格33,700円★

アクセサリパネル:ガラス(つや消し仕上)
枠:ホワイト・1.5kg
■配光データNoK29662

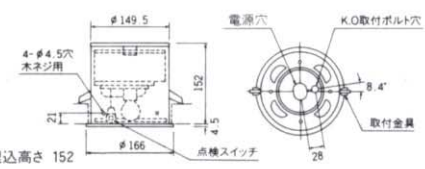

埋込高さ 152

LE7.2V20W 保守率0.70 K29662

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.8m	2.9	2.9	2.7	2.1	——	——
直線配置	A_2	6.6m	7.2	7.5	7.9	7.7	——	——
四角配置	A_4	5.8m	6.4	6.8	7.6	7.7	——	——



〈電池内蔵型〉
非常時・非常灯用電球7.2V20W点灯
常時消灯


ケンピユニ2B625KMP

(本体・LB92750P+アクセサリ・LK91225)

◎標準価格33,990円★

反射板:ホワイト
枠:ホワイト・1.7kg
■配光データNoK29668

姿 公共施設型番 K1-1RS1-20

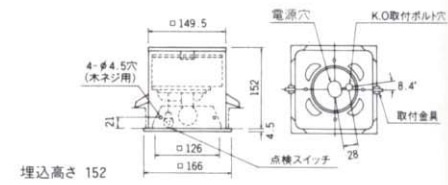

埋込高さ 152

LE7.2V20W 保守率0.75 K29668

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.6m	3.7	3.8	3.8	3.5	2.6	——
直線配置	A_2	8.7m	9.4	9.7	10.3	10.7	10.3	——
四角配置	A_4	7.0m	8.2	9.0	9.7	10.2	10.3	——

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 姿…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ


電池内蔵型・非常用白熱灯専用型(常時消灯・非常時白熱灯点灯)

2方向照射型


- ケンピユニ2B695KMPは2方向にムダなく明るさが得られる下面開放型の反射板を採用しています。
- 一般ビルの天井高さは2.5 m 前後のものが多く、この場合、下図の様に最大光度が、55度前後となる様な配光にすると一様に広範囲を有効に照明することができます。

注)反射板に貼ってある矢印の向きに取り付けてください。

非常用・配光曲線

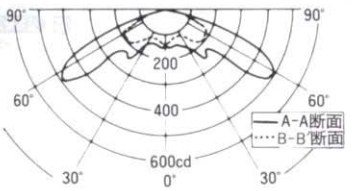

2方向型反射図






〈2方向照射型〉
非常時・非常灯用電球7.2V20W点灯〈電池内蔵型〉
常時消灯

ケンピユニ2B695KMP

(本体・LB92750P+アクセサリ・LK91295)

◯標準価格34,400円★


反射板:アルミ(梨地仕上)
枠:ホワイト・1.9kg
■配光データNoK30121

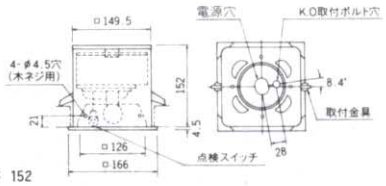

埋込高さ 152

LE7.2V20W 保守率0.75 K30121

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.7m	5.3	5.8	6.3	3.5	——	——
	B_1	3.7m	3.9	3.9	3.1	1.0	——	——
直線配置	A_2	10.1m	11.8	13.2	15.3	16.6	——	——
	B_2	8.2m	9.3	9.9	10.3	10.3	——	——
四角配置	A_4	8.0m	10.0	12.0	14.0	16.0	——	——
	B_4	6.8m	7.1	7.0	7.9	8.2	——	——

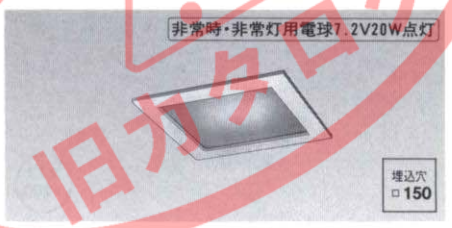


非常時・非常灯用電球7.2V20W点灯〈電池内蔵型〉
常時消灯

ケンピユニ2B610KM

(本体・LB92750P+アクセサリ・LK96710)

◯標準価格33,700円★

アクセサリパネル:ガラス(つや消し仕上)
枠:ホワイト・1.7kg
■配光データNoK29667

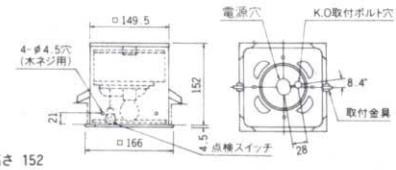

埋込高さ 152

LE7.2V20W 保守率0.70 K29667

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.8m	2.9	2.9	2.7	2.0	——	——
直線配置	A_2	6.5m	7.2	7.5	7.8	7.7	——	——
四角配置	A_4	5.8m	6.4	6.8	7.5	7.7	——	——



非常時・非常灯用電球7.2V20W点灯〈電池内蔵型〉
常時消灯

LB92752P

◯標準価格35,500円★

枠:木製(オイルステン仕上)・1.7kg
■配光データNoK29670

姿




非常時・非常灯用電球7.2V20W点灯〈電池内蔵型〉
常時消灯

LB92753P

◯標準価格35,500円★

枠:木製(白木)・1.7kg
■配光データNoK29670


姿

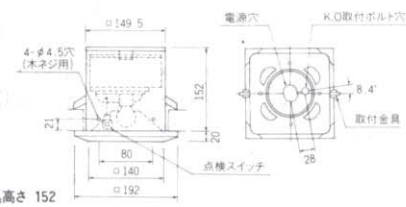

埋込高さ 152

LE7.2V20W 保守率0.75 K29670

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.3m	3.6	3.8	3.8	3.7	3.2	2.1
直線配置	A_2	7.3m	8.2	9.2	10.2	10.6	10.6	10.3
四角配置	A_4	5.8m	6.8	7.6	9.0	10.0	10.5	10.3

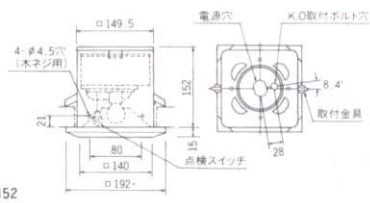

埋込高さ 152

LE7.2V20W 保守率0.75 K29670

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.3m	3.6	3.8	3.8	3.7	3.2	2.1
直線配置	A_2	7.3m	8.2	9.2	10.2	10.6	10.6	10.3
四角配置	A_4	5.8m	6.8	7.6	9.0	10.0	10.5	10.3



非常時・非常灯用電球14.4V40W点灯〈電池内蔵型〉
常時消灯

LB94660P 2.6kg 枠:ホワイト

公共施設型番 K1-IRS2-40

◯標準価格56,000円★

■配光データNoK27101


LB94657P 2.6kg 枠:ホワイトブロンズ色仕上

◯標準価格59,000円★

■配光データNoK27102

姿

反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)

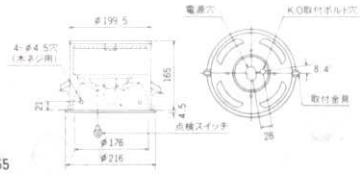

埋込高さ 165

LB94660P LE14.4V40W 保守率0.75 K27101

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	5.3m	5.9	5.6	6.6	4.8	4.6	4.9
直線配置	A_2	12.1m	13.7	14.7	16.3	16.2	17.5	16.3
四角配置	A_4	9.2m	10.9	12.1	14.6	16.2	16.5	16.1

LB94657P LE14.4V40W 保守率0.75 K27102

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	4.9m	5.8	6.1	6.5	6.0	6.1	5.4
直線配置	A	10.6m	13.2	14.0	16.2	17.5	17.8	16.9
四角配置	A	8.6m	9.9	11.5	13.5	15.5	16.6	16.9

旧カタログ

電池内蔵型・非常用白熱灯専用型(常時消灯・非常時白熱灯点灯)



非常時・非常灯用電球14.4V40W点灯〈電池内蔵型〉
常時消灯


LB94656P 〈高天井用〉

◯標準価格**60,000**円★

反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)・2.6kg

■配光データNo.K27103

姿

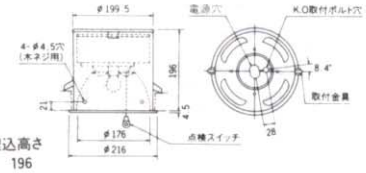

埋込高さ
196



非常時・非常灯用電球14.4V40W点灯〈電池内蔵型〉
常時消灯

ケンピユニ4B620ML


(本体・LB94650P+アクセサリ・LK96620)

◯標準価格**59,300**円★

アクセサリパネル:ガラス(つや消し仕上)

枠:ホワイト・2.5kg

■配光データNo.K29665

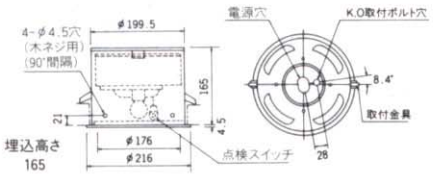

埋込高さ
165



非常時・非常灯用電球14.4V40W点灯〈電池内蔵型〉
常時消灯

ケンピユニ4B625KLP

(本体・LB94750P+アクセサリ・LK91325)


◯標準価格**58,700**円★

反射板:ホワイト

枠:ホワイト・3.0kg

■配光データNo.K31172

姿 公共施設型番 K1-IRS1-40



埋込高さ
165

LE14.4V40W 保守率0.75 K27103

器具取付高さ		4.0m	6.0m	8.0m	10.0m	12.0m
単体配置	A	4.9m	6.4	7.0	6.8	3.7
直線配置	A	10.0m	14.1	16.8	18.4	19.5
四角配置	A	7.4m	11.3	13.5	15.7	17.2

LE14.4V40W 保守率0.70 K29665

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m
単体配置	A_1	3.6m	3.8	4.0	4.3	4.3	4.1	3.6	2.6
直線配置	A_2	8.3m	9.3	9.9	11.0	11.7	11.9	11.9	11.7
四角配置	A_4	7.2m	8.0	8.7	9.8	10.7	11.3	11.8	11.7

LE14.4V40W 保守率0.75 K31172

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	4.6m	4.9	5.2	5.5	5.6	5.5	5.2
直線配置	A	10.6m	11.9	13.1	14.3	15.0	15.4	15.6
四角配置	A	8.6m	9.9	11.0	12.8	13.9	14.6	14.9



非常時・非常灯用電球14.4V40W点灯〈電池内蔵型〉
常時消灯

ケンピユニ4B620KL

(本体・LB94750P+アクセサリ・LK96720)

◯標準価格**58,700**円★

アクセサリパネル:ガラス(つや消し仕上)

枠:ホワイト・2.8kg

■配光データNo.K29661



非常時・非常灯用電球7.2V20W点灯〈電池内蔵型〉
常時消灯

LB92223P

◯標準価格**30,000**円★

反射板:鋼板(アイボリー)

枠:アイボリー・1.4kg

■配光データNo.K29666

姿 公共施設型番 K1-IRS4-20



非常時・非常灯用電球14.4V40W点灯〈電池内蔵型〉
常時消灯


LB94223P

◯標準価格**53,000**円★


反射板:鋼板(アイボリー)・2.5kg

■配光データNo.K27104


姿 公共施設型番 K1-IRS4-40

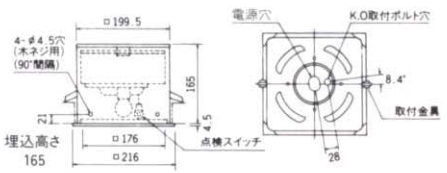

埋込高さ
165

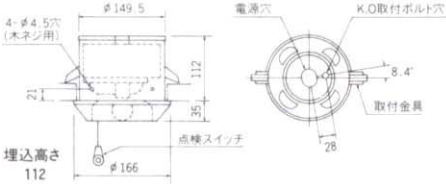

埋込高さ
112

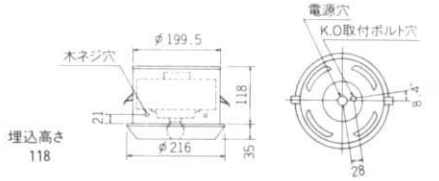

埋込高さ
118

LE14.4V40W 保守率0.70 K29661

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m
単体配置	A_1	3.6m	3.9	4.1	4.4	4.4	4.2	3.7	2.8
直線配置	A_2	8.5m	9.4	10.0	11.2	11.8	12.2	12.2	11.9
四角配置	A_4	7.4m	8.1	8.8	10.0	10.8	11.5	11.9	11.9

LE7.2V20W 保守率0.75 K29666

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.5m	3.6	3.6	3.6	3.1	2.1	——
直線配置	A_2	8.9m	9.3	9.5	9.8	9.9	9.6	——
四角配置	A_4	8.0m	8.7	9.1	9.4	9.8	9.6	——

LE14.4V40W 保守率0.75 K27104

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m
単体配置	A	4.5m	4.8	4.9	5.0	5.0	4.8	4.5	3.7	2.2
直線配置	A	11.1m	11.9	12.6	13.6	13.8	14.1	14.1	13.7	13.2
四角配置	A	9.6m	10.6	11.4	12.5	13.3	13.8	13.9	13.7	13.2

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)

Ⓡ…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

電池内蔵型・非常用白熱灯専用型(常時消灯・非常時白熱灯点灯)

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。



非常時・非常灯用電球4.8V10W点灯〈電池内蔵型〉
常時消灯

LB91032P

◯標準価格19,900円★

カバー:鋼板(アイボリー)・1.3kg
■配光データNoK29673

姿



非常時・非常灯用電球7.2V20W点灯〈電池内蔵型〉
常時消灯

LB92032P

◯標準価格30,500円★

カバー:鋼板(アイボリー)・1.7kg
■配光データNoK29674

姿 公共施設型番 K1-ISS4-20




非常時・非常灯用電球14.4V40W点灯〈電池内蔵型〉
常時消灯


LB94032P


◯標準価格48,500円★

カバー:鋼板(アイボリー)・2.3kg
■配光データNoK27105

姿 公共施設型番 K1-ISS4-40







LE4.8V10W 保守率0.75 K29673

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.0m	1.9	1.6	—	—	—	—
直線配置	A_2	5.5m	5.5	5.2	—	—	—	—
四角配置	A_4	5.3m	5.5	5.2	—	—	—	—

LE7.2V20W 保守率0.75 K29674

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.4m	3.5	3.6	3.4	2.8	1.3	—
直線配置	A_2	8.7m	9.2	9.4	9.7	9.5	8.9	—
四角配置	A_4	7.9m	8.5	8.9	9.4	9.5	8.9	—

LE14.4V40W 保守率0.75 K27105

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	4.5m	4.7	4.9	4.9	5.0	4.8	4.5
直線配置	A	11.1m	11.9	12.7	13.5	13.6	13.9	13.9
四角配置	A	9.8m	10.7	11.4	12.5	13.3	13.6	13.7

電池内蔵型・非常用白熱灯組込型(常時・非常時白熱灯点灯)

60W×1




非常時・非常灯用電球4.8V10W点灯〈電池内蔵型〉
60Wミニクリプトン電球点灯(E17)

LB96802

◯標準価格25,500円★

ガラスパネル(つや消し仕上)
枠:ホワイト・2.5kg
■配光データNoK30047

姿 誘

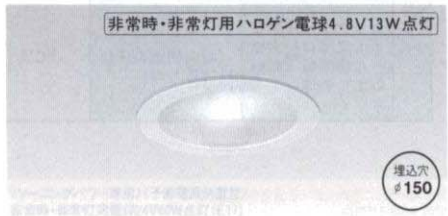

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯〈電池内蔵型〉
60Wミニクリプトン電球1灯(E17)

LB96810

◯標準価格38,000円★

反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
ガラスパネル(つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・2.0kg
交換電池・FK687
■配光データNoK40706

姿 誘




非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯〈電池内蔵型〉
100Wミニクリプトン電球1灯(E17)

LB90810


◯標準価格65,000円★

反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
ガラスパネル(つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・2.9kg
交換電池・FK680
■配光データNoK40922


姿 誘

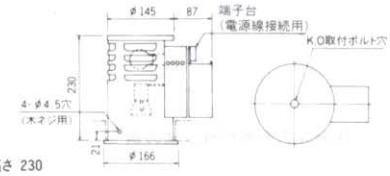

埋込高さ 230



埋込高さ 230

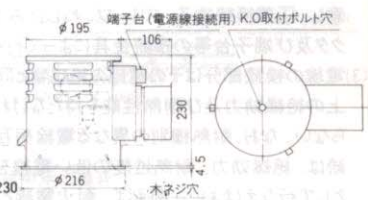

埋込高さ 230

LE4.8V10W 保守率0.70 K30047

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	1.4m	1.3	0.7	—	—	—	—
直線配置	A_2	3.5m	3.6	3.5	—	—	—	—
四角配置	A_4	3.5m	3.6	3.5	—	—	—	—

JE4.8V13W 保守率0.70 K40706

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	1.8m	1.9	1.8	1.3	0.4	—	—
直線配置	A_2	4.5m	4.8	4.7	4.9	4.2	—	—
四角配置	A_4	4.4m	4.7	4.7	4.9	—	—	—

JE10.8V30W 保守率0.70 K40922

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.1m	3.3	3.5	3.6	3.5	3.2	2.6
直線配置	A_2	7.4m	8.2	8.8	9.6	9.9	10.0	9.8
四角配置	A_4	6.6m	7.3	7.9	8.8	9.5	9.9	9.8

電源別置型器具

■予備電源別置型器具の配線(昭和54年度版「非常用照明装置に関する指針」及び昭和57年度版「防災設備の電源と配線に関する指針」による)

規制される事項

(1)非常用照明器具につながる常用電源(予備電源回路を含む)の配線は、すべて耐火措置が必要。(注1)

(2)電線は600V耐熱ビニール絶縁電線その他これと同等以上の耐熱性のあるものを使用すること。

(3)配線は他の電気回路を接続しないこと。(専用回路)

(4)配線の途中に一般の者が容易に電源を遮断することのできる開閉器を設けないこと。

(5)照明器具の口出線と配線は直接接続し、その途中にコンセント、スイッチその他これに類するものを設けないこと。

(6)居室内の非常用照明器具への配線は、一般電源回路の配線と同一金属管に入れてもかまわない。

(7)電源別置型の非常用照明器具と他の設備の配線とは別回路とする。ただし階段に設ける非常用照明器具と階段通路誘導灯とは同一回路にしてよい。

(注1)耐火措置

建設省告示第2999号(昭和44年)に規定される加熱曲線(840℃30分間)の加熱に耐える措置をした配線方法でバスダクト、MIケーブル、耐火特殊電線は防火措置を講じたものとして認められ耐火処理は不要です。

＊1 耐火被覆板とは、石綿けい酸カルシウム、石綿ロックウール等をいい、耐火被覆材とは、吹付ロックウール、吹付石綿等をいう。
＊2 ロックウールフェルトによる耐熱処理は不要である。
＊3 耐火被覆板で覆ったもの。
＊4 金属管及び金属ダクトに収める耐火電線は、電線管用耐火電線(右表参照)を使用する。
＊5 金属管又は金属ダクト工事に限る。ただし、電動機等の機器に接続する短少な部分は、表中の電線を用い二種可とう電線管工事とすることができる。
＊6 消防用設備の配線に用いる場合で、耐火性能を有する電気配線シャフトに他の配線と15cm以上隔離して施設する場合以外は、金属管、二種可とう電線管で保護したものに限る。

F_A…耐熱A種配線(F_A)加熱曲線の約1/8の曲線に従って30分(この時の温度は110℃)加熱を行ない、この間異常なく通電できる性能を有する配線。

F_B…耐熱B種配線(F_B)加熱曲線の約1/3の曲線に従って30分(この時の温度は280℃)加熱を行ない、この間異常なく通電できる性能を有する配線。

F_C…耐熱C種配線(F_C)加熱曲線に従って30分(この時の温度は840℃)加熱を行ない、この間異常なく通電できる性能を有する配線。

工事種別			ケーブル工事				金属管工事・可とう電線管工事・金属ダクト工事・合成樹脂管工事		バスダクト工事	
電線の保護及び支持材 / 電線の種類 / 耐熱処理			耐火電線(耐火ケーブル)	MIケーブル	耐熱電線	架橋ポリエチレンケーブル	架橋ポリエチレン絶縁電線・けい素ゴム絶縁電線・ふっ素樹脂絶縁電線・ハイパロン絶縁電線	二種ビニール絶縁電線	耐火性を有するバスダクト	バスダクト
無処理		ケーブルラック、サドル止め、金属管、二種金属製可とう電線管ほか	FC*4	FC	F_B	F_B*6	F_B*5	F_A*5	F_C	F_B
耐火構造の主要構造部に20mm以上埋設された管路		金属管、合成樹脂管、二種金属製可とう電線管	FC	—	F_C		F_C	F_C	×	×
耐熱保護材を用いた工法	耐火被覆板*1又は耐火被覆材でおおわれたもの、ラス金網を巻きモルタル20mm以上塗布したもの	金属管、金属ダクト	—	—	F_C		F_C	F_C	—	F_C*3
	けい酸カルシウム保温筒(25mm以上)に石綿クロスを巻いたもの	金属管	—	—	F_C		F_C	F_B	—	—
	ロックウール保温筒(25mm以上)を巻いたもの	金属管	—	—	F_C		F_C	F_B	—	—
	ロックウールフェルト又はロックウール保温板(40mm以上)処理	ケーブルピット(耐火構造の床に設けるもの)	FC*2		F_C		—	—	—	—

備考 ×施工不能。 −使用しない。


施設場所及び回路種別ごとに要求される耐熱階級

回路種別＼適用場所		天井下地、天井仕上材等が不燃材料以外で造られた天井裏及び露出場所	天井下地、天井仕上材等が不燃材料で造られた天井裏*1	耐火区画室等
電源回路	幹線	F_C	F_C	F_A
	分岐回路	F_C	F_A*2	F_A
操作回路		F_B	F_A	F_A


注 ＊1 天井裏をエアチャンバーとして使用し、天井面に開口又はスリット等がある場合は、天井下地、天井仕上材等が不燃材料以外で造られた天井裏及び露出場所とみなす。
＊2 廊下及び階段は、F_Bが望ましい。

耐熱処理工法の例

金属管配線の耐熱処理工法の例



多条配線の耐熱処理工法の例



■照明器具への配線の接続

(1)照明器具位置のアウトレットボックスから照明器具へ至る電気配線の長さは、いんぺい場所では1m前後、露出場所では30cm以内とする。

(2)照明器具への配線の接続は直接接続とする。接続に当っては電気抵抗を増加させないように注意し、圧着接続端子、スリーブ、ねじ込み式コネクタ及び端子台等の接続金具によって行なう。

(3)電線の接続部分はその電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力及び耐熱性能を持たなければならない。なお、耐熱種別の異なる電線相互の接続は、絶縁効力、耐熱性能の低い電線を基準として行なえばよい。例えば、耐火電線とHIVとを接続する場合においては、HIVの絶縁効力及び耐熱性能を持てばよい。

※上記基準は、各都道府県の条例又は指導により運用が異なる場合がありますので、所轄の消防機関や、建築指導課にご確認ください。

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊟…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓢ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

電源別置型器具と予備電源装置との組み合わせ


非常時の電源種類 / 予備電源の種類 / 電源別置型器具	D.C24V	D.C100V	AC100V	
				
	ゾーニングパワー24（681頁）	非常用照明器具電源（684頁）	インバータ電源装置	自家発電設備（668頁）
ゾーニングパワー24専用器具  LB94803	○	×	×	×
非常用白熱灯組込型（建非L型） 非常用白熱灯組込型  FB22002 NF11657K	×	○	○	○
非常用白熱灯併用・専用兼用型  NL56262 ケンピユニ5LL325MM	×	○	○	○

注）予備電源で自家発電設備を使用する場合は所轄の建築指導課のご指導を受けてください。

常　時 ——　——

非常時 LE24V40W　DC24V ゾーニングパワー24

電源別置型・非常用白熱灯専用型（常時消灯・非常時白熱灯点灯）ゾーニングパワー24専用器具

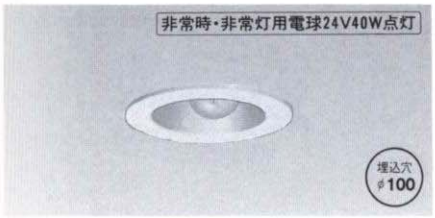

〈ゾーニングパワー専用〉〈予備電源別置型〉
非常時・非常灯用電球24V40W点灯（E17）
常時消灯

LB94811P

○標準価格3,700円★

本体：鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）・0.4kg
端子台付
注）専用回路の電源線は、線径 φ1.6 φ2.0の単線以外は使用できません。
LB94811K代替品
■配光データNo.K45295

動商品 姿




〈ゾーニングパワー専用〉〈予備電源別置型〉
非常時・非常灯用電球24V40W点灯（E17）
常時消灯


LB94803

○標準価格1,700円★

カバー：鋼板（ホワイト）・0.12kg
注）アウトレットボックスに取付けてご使用ください。
■配光データNo.K05984



埋込高さ 125



LE24V40W　保守率0.75　K45295　24V80%電圧


器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.0m	4.2	4.4	4.3	4.0	3.2	2.0
直線配置	A2	9.5m	10.5	11.2	12.1	12.2	11.7	11.1
四角配置	A4	8.1m	9.1	9.9	11.2	12.0	11.7	11.1

LE24V40W　保守率0.80　K05984　24V80%電圧

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.2m	3.1	3.0	2.3	——	——	——
直線配置	A_2	8.4m	8.6	8.7	8.4	——	——	——
四角配置	A_4	8.0m	8.4	8.6	8.4	——	——	——

埋込IL424Kの連結について（648頁参照）

・連結左端の場合



・連結中用の場合




・連結右端の場合




埋込IL425Kの連結について（649頁参照）


・連結左端の場合



・連結中用の場合




・連結右端の場合




埋込FIL426Nの連結について（648頁参照）

・連結端用の場合



・連結中用の場合



非常用照明器具・Hfシリーズ

常　時　蛍光灯　AC100V 常用電源（AC200V）　非常時　LDS100V40W DC100V 非常用照明器具電源 又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備

HT＝器具に内蔵されたコネクタで3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。外部スイッチでは切り替えはできません。
HR＝外部スイッチや照明制御装置との組み合わせにより3200 lmと4500 lm/灯に切り替えできます。（リレー組込みタイプ）

Hfインバータ…高出力・省電力・段調光可能（1080頁参照）

電源別置型・非常用白熱灯組込型（常時蛍光灯・非常時白熱灯点灯）

旧カタログ

FHF32W×2　非常時ミニ電球40W点灯




Cチャンネル回避型　埋込穴 220×1257

非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
32W Hf蛍光灯2灯

FHB42720K　Hfインバータ

HT1	㊎標準価格31,400円㊐（99W）
HT2（200V）	㊎標準価格31,400円㊐（98W）
HR1	㊎標準価格33,900円㊐（99W）
HR2（200V）	㊎標準価格33,900円㊐（98W）

本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し・3.9kg（HT・HR）
適合ランプ・FHF32EX
※連結の場合は連結金具FHK42700（46頁参照）をご使用ください。
FHA42720Kタイプ
■配光データNo.K37333

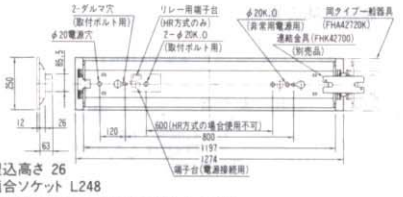


埋込高さ 26
適合ソケット L248

注）HRタイプのリレー用端子台収納ボックスはCチャンネル回避はできません。（埋込高さ63）

LDS100V40W・C　保守率0.75　K37333

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.6m	3.7	3.7	3.6	3.5	2.6	0.8
	B_1	2.8m	3.0	3.1	3.2	2.9	1.5	0.3
	B'_1	3.8m	4.0	4.1	4.1	3.8	2.8	1.4
直線配置	A_2	8.8m	9.5	9.9	10.1	10.2	9.5	9.1
	B_2	7.8m	8.6	9.2	9.9	10.0	9.6	8.8
四角配置	A_4	8.4m	9.0	9.4	10.1	10.2	9.5	—
	B_4	7.4m	8.0	8.6	9.2	9.4	9.6	—

FHF32W×2　非常時ミニ電球40W点灯

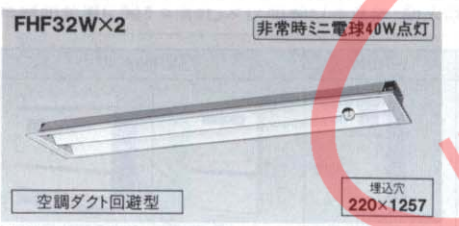


空調ダクト回避型　埋込穴 220×1257

非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
32W Hf蛍光灯2灯

FHB42760K　Hfインバータ

HT1	㊎標準価格32,500円㊐（99W）
HT2（200V）	㊎標準価格32,500円㊐（98W）
HR1	㊎標準価格35,000円㊐（99W）
HR2（200V）	㊎標準価格35,000円㊐（98W）

本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し・4.1kg（HT・HR）
適合ランプ・FHF32EX
FHA42760Kタイプ
■配光データNo.K35762

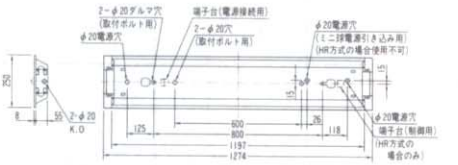


埋込高さ 55
適合ソケット L248

LDS100V40W・C　保守率0.75　K35762

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.4m	3.6	3.6	3.5	2.7	—	—
	B_1	3.8m	3.8	3.8	3.6	2.3	—	—
	B'_1	3.2m	3.3	3.3	2.9	1.5	—	—
直線配置	A_2	8.8m	9.3	9.7	10.1	9.9	—	—
	B_2	9.1m	9.5	9.8	9.9	9.5	—	—
四角配置	A_4	8.2m	8.8	9.3	10.0	9.9	—	—
	B_4	8.2m	8.7	9.2	9.8	9.5	—	—

FHF32W×2　非常時ミニ電球40W点灯

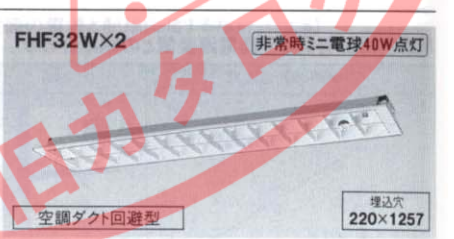


空調ダクト回避型　埋込穴 220×1257

非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
32W Hf蛍光灯2灯

FHB42765K　Hfインバータ

HT1	㊎標準価格35,500円㊐（99W）
HT2（200V）	㊎標準価格35,500円㊐（98W）
HR1	㊎標準価格38,000円㊐（99W）
HR2（200V）	㊎標準価格38,000円㊐（98W）

本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し・4.6kg（HT・HR）
適合ランプ・FHF32EX
FHA42765Kタイプ
■配光データNo.K35763

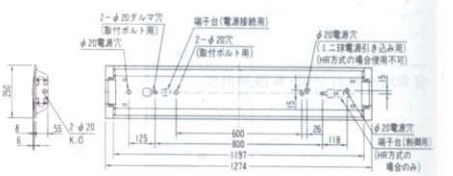

埋込高さ 55
適合ソケット L248

LDS100V40W・C　保守率0.75　K35763

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.5m	3.5	3.5	3.3	2.1	—	—
	B_1	3.7m	3.8	3.9	3.7	3.2	—	—
	B'_1	3.5m	3.6	3.6	3.4	2.3	—	—
直線配置	A_2	8.7m	9.4	9.6	9.8	9.5	—	—
	B_2	9.1m	9.6	10.0	10.4	10.3	—	—
四角配置	A_4	8.3m	8.9	9.3	9.8	9.5	—	—
	B_4	8.5m	9.1	9.6	10.3	10.3	—	—

FHF32W×2　非常時ミニ電球40W点灯




非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
32W Hf蛍光灯2灯

FHB42520K　Hfインバータ

HT1	㊎標準価格31,900円㊐（99W）
HT2（200V）	㊎標準価格31,900円㊐（98W）
HR1	㊎標準価格34,400円㊐（99W）
HR2（200V）	㊎標準価格34,400円㊐（98W）

本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し・4.6kg（HT・HR）
適合ランプ・FHF32EX
FHA42520Kタイプ
注）電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
■配光データNo.K37333

公共施設型番 KO−140+FSS6−322

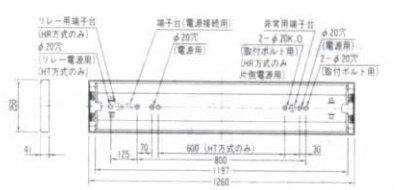

適合ソケット L248

LDS100V40W・C　保守率0.75　K37333

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.6m	3.7	3.7	3.6	3.5	2.6	0.8
	B_1	2.8m	3.0	3.1	3.2	2.8	1.5	0.3
	B'_1	3.8m	4.0	4.1	4.1	3.8	2.8	1.4
直線配置	A_2	8.8m	9.5	9.9	10.1	10.2	9.5	9.1
	B_2	7.8m	8.6	9.2	9.9	10.0	9.6	8.8
四角配置	A_4	8.4m	9.0	9.4	10.1	10.2	9.5	—
	B_4	7.4m	8.0	8.6	9.2	9.4	9.6	—

FHF32W×2　非常時ミニ電球40W点灯




非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
32W Hf蛍光灯2灯

FHB42525K　Hfインバータ

HT1	㊎標準価格36,000円㊐（99W）
HT2（200V）	㊎標準価格36,000円㊐（98W）
HR1	㊎標準価格38,500円㊐（99W）
HR2（200V）	㊎標準価格38,500円㊐（98W）

本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し・5.6kg（HT・HR）
適合ランプ・FHF32EX
FHA42525Kタイプ
注）電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
■配光データNo.K37530

公共施設型番 KO−140+FSL1−322

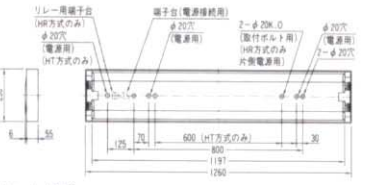

適合ソケット L248

LDS100V40W・C　保守率0.75　K37530

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.4m	3.4	3.4	3.0	1.8	—	—
	B_1	3.3m	3.3	3.3	3.1	1.8	—	—
	B'_1	3.9m	4.1	4.1	3.9	3.1	—	—
直線配置	A_2	8.6m	9.1	9.4	9.4	8.9	—	—
	B_2	9.2m	9.7	10.1	10.3	10.0	—	—
四角配置	A_4	8.2m	8.7	9.1	9.4	8.9	—	—
	B_4	8.8m	9.4	9.7	10.3	10.0	—	—

非常時ミニ電球40W点灯




非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
常時消灯

FHB41250

㊎標準価格3,600円★

鉄板厚さ：本体0.4・反射板0.4
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
FHA41250と同断面
■配光データNo.K45293

新商品



非常用適合ソケット NZ30027

組み合わせ例（FHA41250＋FHB41250）



LDS100V40W・C　保守率0.75　K45293

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.8	3.9	3.8	3.2	2.1	—
	B1	3.5m	3.6	3.6	3.3	2.7	1.5	—
	B'1	3.5m	3.6	3.6	3.4	2.8	1.8	—
直線配置	A2	8.8m	9.5	10.0	10.6	10.7	10.0	—
	B2	9.1m	9.7	9.9	10.0	9.8	9.1	—
四角配置	A4	8.1m	8.6	9.0	10.0	10.6	10.0	—
	B4	8.5m	9.3	9.9	10.0	9.8	9.1	—

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊎…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊐…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

常　時　蛍光灯　AC100V 常用電源（AC200V）　非常時　LDS100V40W DC100V 非常用照明器具電源 又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備

誘　マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

旧カタログ

電源別置型・非常用白熱灯組込型（常時蛍光灯・非常時白熱灯点灯）

13W×1　非常時ミニ電球40W点灯




非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
13Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

NF11657K

EL　受標準価格15,400円★（17W）　パッとつく蛍光灯

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：アイボリーつや消し仕上
60W電球1灯相当の明るさ
NF11600KTタイプ
■配光データNo.K22401



埋込高さ 195

LDS100V40W・C　保守率0.75　K22401

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.9m	4.8	5.5	6.6	7.4	—	—
	A'_1	3.3m	3.5	3.9	3.7	3.3	—	—
	B_1	3.5m	3.8	4.3	3.6	2.6	—	—
直線配置	A_2	7.5m	8.8	10.4	12.7	13.8	—	—
	B_2	7.0m	7.7	9.2	11.0	10.2	—	—
四角配置	A_4	5.3m	6.8	7.4	9.3	11.9	—	—
	B_4	5.3m	6.0	7.4	9.3	10.2	—	—

18W×1　非常時ミニ電球40W点灯




非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
18Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

NF11658K

EL　受標準価格15,600円★（21.5W）　パッとつく蛍光灯

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：アイボリーつや消し仕上
80W電球1灯相当の明るさ
NF11601KTタイプ
■配光データNo.K22195




埋込高さ 210

LDS100V40W・C　保守率0.75　K22195

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.6m	5.3	6.0	7.3	8.3	—	—
	A'_1	3.8m	4.4	4.9	3.5	2.1	—	—
	B_1	3.7m	4.4	3.9	3.1	2.1	—	—
直線配置	A_2	8.8m	10.6	12.3	14.8	14.5	—	—
	B_2	7.7m	9.4	11.1	12.4	8.7	—	—
四角配置	A_4	5.9m	7.3	9.1	11.6	14.5	—	—
	B_4	5.9m	7.3	8.0	10.0	8.7	—	—

18W×1　非常時ミニ電球40W点灯

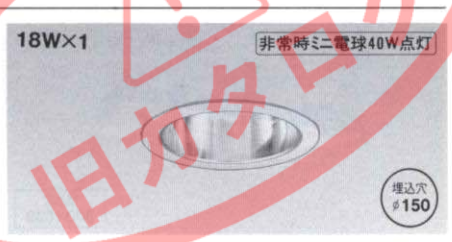


非常時ミニ電球40W点灯〈予備電源別置型〉
18Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

NF99100K

EL　標準価格12,500円★（21.5W）　パッとつく蛍光灯

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：アイボリーつや消し仕上
80W電球1灯相当の明るさ
NF11605KTタイプ
■配光データNo.K30190



埋込高さ 175

LDS100V40W・C　保守率0.75　K30190

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.6m	5.3	5.9	7.0	7.7	—	—
	A'_1	2.6m	2.7	2.8	2.9	2.1	—	—
	B_1	3.7m	4.2	4.5	4.0	1.8	—	—
直線配置	A_2	7.5m	8.7	9.8	11.7	13.1	—	—
	B_2	7.8m	9.3	10.5	11.5	9.5	—	—
四角配置	A_4	6.2m	6.6	8.2	8.8	12.0	—	—
	B_4	6.0m	8.0	8.2	11.5	9.5	—	—

27W×1　非常時ミニ電球40W点灯




非常時ミニ電球40W点灯〈予備電源別置型〉
27Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

NF99200K

EL　標準価格14,700円★（32W）　パッとつく蛍光灯

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：アイボリーつや消し仕上
100W電球1灯相当の明るさ
NF21605KTタイプ
■配光データNo.K30189




埋込高さ 195

LDS100V40W・C　保守率0.75　K30189

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	5.0m	5.9	6.8	8.2	9.3	—	—
	A'_1	3.1m	3.2	3.7	4.1	2.7	—	—
	B_1	4.1m	4.7	5.4	3.0	2.1	—	—
直線配置	A_2	8.8m	10.4	11.7	13.9	16.0	—	—
	B_2	8.7m	10.1	11.6	14.4	8.1	—	—
四角配置	A_4	6.6m	7.8	7.9	9.4	15.7	—	—
	B_4	6.6m	7.8	10.0	12.0	8.1	—	—

27W×1　非常時ミニ電球40W点灯

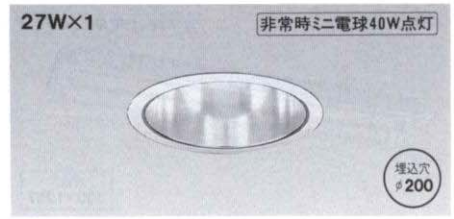


非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
27Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

NF21658K

EL　受標準価格17,200円★（32W）　パッとつく蛍光灯

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：アイボリーつや消し仕上
100W電球1灯相当の明るさ
NF21601KTタイプ
■配光データNo.K22196



埋込高さ 231

LDS100V40W・C　保守率0.75　K22196

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.9m	4.6	5.0	6.4	7.5	—	—
	A'_1	2.8m	2.9	3.2	2.7	2.7	—	—
	B_1	3.1m	3.8	4.3	5.2	1.8	—	—
直線配置	A_2	6.6m	7.9	8.9	10.9	11.2	—	—
	B_2	6.8m	7.8	9.3	11.6	13.5	—	—
四角配置	A_4	5.0m	6.2	6.3	8.1	10.7	—	—
	B_4	5.0m	6.0	8.0	10.0	10.7	—	—

27W×1　非常時ミニ電球40W点灯




〈予備電源別置型〉
〈飛散しにくいセーフティコーティング〉〈防湿型・防雨型〉
非常時40Wミニ電球
27Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

NFE99261

EL　受標準価格63,000円★（32W）　パッとつく蛍光灯

パネル：テフロン膜付ガラス（透明）
枠：アルミ（ホワイトつや消し仕上）・3.0kg
100W電球1灯相当の明るさ
NFE21661タイプ
※テフロン®はデュポンと三井デュポンフロロケミカル㈱のふっ素樹脂を示す登録商標です。
■配光データNo.K33253



埋込高さ 352

LDS100V40W・C　保守率0.70　K33253

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.3m	5.0	5.7	6.7	—	—	—
	A'_1	2.8m	2.9	2.6	2.5	—	—	—
	B_1	3.2m	3.1	3.2	2.4	—	—	—
直線配置	A_2	8.0m	9.0	9.8	10.8	—	—	—
	B_2	7.4m	8.2	8.4	8.5	—	—	—
四角配置	A_4	6.6m	7.3	8.2	10.2	—	—	—
	B_4	6.2m	7.4	8.2	8.5	—	—	—

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

非常用照明器具・蛍光灯器具


常　時　蛍光灯　AC100V 常用電源（AC200V）　非常時　LDS100V40W DC100V 非常用照明器具電源 又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備

PU…明るさアップ・調光可能なPUインバータ（1086頁参照） PC…調光可能なPCインバータ（1084頁参照） PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

電源別置型・非常用白熱灯組込型（常時蛍光灯・非常時白熱灯点灯）

注）起動方式UH・SUHの40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

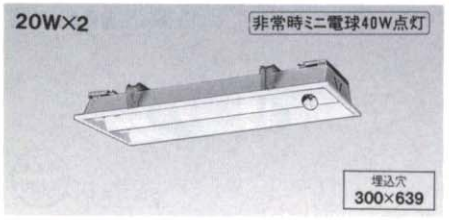

非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
20W白色蛍光灯2灯

FB22718

GL　㊟標準価格**12,600**円Ⓜ(43W/46W)

3.5kg
FA22718タイプ
■配光データNo.K11448

姿　15コンフォート　誘



非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
20W白色蛍光灯2灯

FB22754

GH　◯標準価格**13,000**円Ⓜ(43W/46W)

4.5kg
型式認定番号・3CL-19
■配光データNo.K19597

姿　公共施設型番 KO-140+FRS3-202　誘




非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
20W白色蛍光灯2灯

FB22755


GL　◯標準価格**11,400**円Ⓜ(43W/46W)

3.5kg
型式認定番号・3CL-19
■配光データNo.K17292


姿　公共施設型番 KO-140+FRS2-202　誘



埋込高さ 82
適合ソケット L246

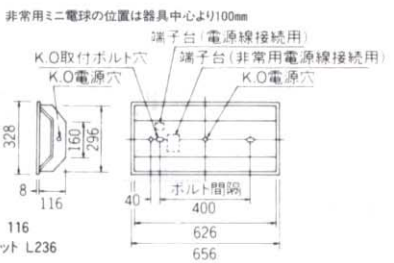

埋込高さ 116
適合ソケット L236

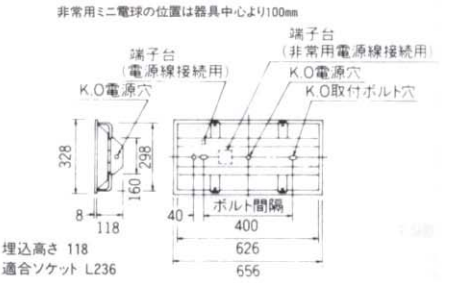

埋込高さ 118
適合ソケット L236

LDS100V40W・C　保守率0.75　K11448


器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.6m	3.7	3.7	3.5	2.9	——	——
	B	3.5m	3.5	3.4	2.9	1.9	——	——
	B′	3.3m	3.2	3.1	2.7	1.9	——	——
直線配置	A	9.0m	9.5	9.8	10.1	9.9	——	——
	B	9.1m	9.4	9.5	9.3	8.6	——	——
四角配置	A	8.0m	8.8	9.2	10.1	9.9	——	——
	B	8.8m	8.8	9.2	9.3	8.6	——	——

LDS100V40W・C　保守率0.75　K19597

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.7m	3.9	4.0	3.9	3.6	2.9	1.4
	B_1	4.0m	4.2	4.3	4.3	4.0	3.2	1.5
	B'_1	3.9m	4.0	4.0	4.1	3.8	2.9	1.3
直線配置	A_2	8.5m	9.5	10.2	11.0	11.1	10.7	10.2
	B_2	10.0m	10.8	11.2	11.7	11.8	11.6	11.0
四角配置	A_4	6.3m	8.0	9.7	10.0	10.5	10.7	10.2
	B_4	10.0m	10.2	9.7	11.3	11.8	11.6	11.0

LDS100V40W・C　保守率0.75　K17292

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.7m	3.9	4.0	3.9	3.6	2.9	1.4
	B_1	4.0m	4.2	4.3	4.3	4.0	3.2	1.5
	B'_1	3.9m	4.0	4.0	4.1	3.8	2.9	1.3
直線配置	A_2	8.5m	9.5	10.2	11.0	11.1	10.7	10.2
	B_2	10.0m	10.8	11.2	11.7	11.8	11.6	11.0
四角配置	A_4	6.3m	8.0	9.7	10.0	10.5	10.7	10.2
	B_4	10.0m	10.2	9.7	11.3	11.8	11.6	11.0

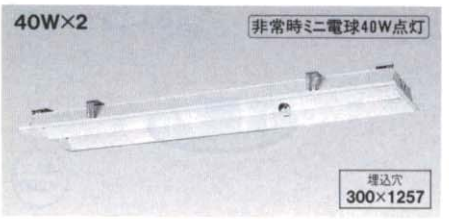

非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
40W白色蛍光灯2灯

FB42718

SUH　◯標準価格**20,600**円Ⓜ(—/85W)

SUH(200V)　◯標準価格**20,600**円Ⓜ(—/85W)

6.2kg
埋込C421タイプ
■配光データNo.K11449

15コンフォート　誘



非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
40W白色蛍光灯2灯

埋込IL424K

（本体・FB42754＋反射板・FK42746）


SUH　◯標準価格**22,400**円Ⓜ(—/85W)

SUH(200V)　◯標準価格**22,400**円Ⓜ(—/85W)

8.7kg
埋込424Kタイプ
■配光データNo.K08423

姿　公共施設型番 KO-140+FRS3-402　誘

● 連結については645頁をご覧ください。

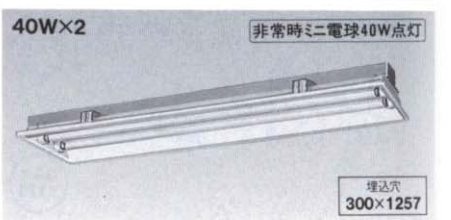

非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
40W白色蛍光灯2灯

埋込FIL426N

（本体・FB42700K＋反射板・FK42603）


SUH　◯標準価格**19,600**円Ⓜ(—/85W)

SUH(200V)　◯標準価格**19,600**円Ⓜ(—/85W)


埋込F426Nタイプ
埋込FIL426K相当品
■配光データNo.K45284

5月発売　新商品　誘


● 連結については645頁をご覧ください。

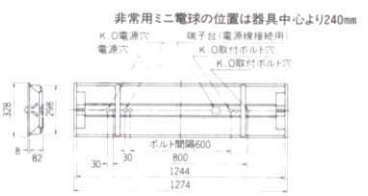

埋込高さ 82
適合ソケット L246

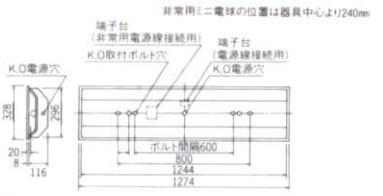

埋込高さ 116
連結埋込穴寸法 300×(1244×N+10)
適合ソケット L236

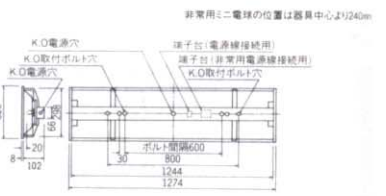

埋込高さ 102
連結埋込穴寸法 300×(1244×N+10)
適合ソケット NZ0107

LDS100V40W・C　保守率0.75　K11449

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.7m	3.8	3.8	3.6	3.0	——	——
	B	3.4m	3.4	3.3	2.8	2.0	——	——
	B′	3.6m	3.6	3.5	3.0	2.4	——	——
直線配置	A	9.1m	9.5	9.9	10.2	10.2	——	——
	B	9.1m	9.6	9.8	9.6	9.0	——	——
四角配置	A	8.0m	8.8	9.3	10.1	10.2	——	——
	B	8.7m	8.8	9.3	9.6	9.0	——	——

LDS100V40W・C　保守率0.75　K08423

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.6m	3.9	4.0	3.9	3.6	2.9	1.4
	B_1	4.2m	4.4	4.5	4.5	4.2	3.3	1.7
	B'_1	3.7m	3.8	3.9	3.9	3.7	2.8	1.2
直線配置	A_2	8.4m	9.4	10.2	10.9	11.0	10.7	10.1
	B_2	10.1m	10.8	11.2	11.7	11.8	11.5	11.0
四角配置	A_4	6.3m	8.0	9.7	10.0	10.5	10.7	10.1
	B_4	10.1m	10.2	9.7	11.3	11.8	11.5	11.0

LDS100V40W・C　保守率0.75　K45284

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.8	3.9	3.9	3.7	2.9	1.5
	B1	4.1m	4.3	4.4	4.4	4.2	3.3	1.7
直線配置	A2	8.3m	9.3	10.1	10.9	11.0	10.8	10.1
	B2	9.9m	10.7	11.1	11.6	11.8	11.5	10.9
四角配置	A4	7.2m	8.3	9.2	10.4	10.8	10.8	10.1
	B4	9.1m	9.8	10.2	10.8	11.5	11.5	10.9

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）

Ⓜ…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包


誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

旧カタログ

電源別置型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

40W×2 非常時ミニ電球40W点灯

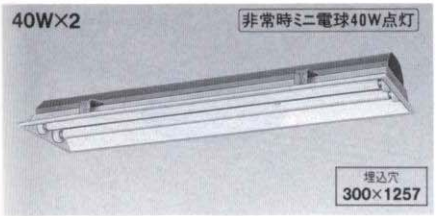

非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
40W白色蛍光灯2灯

埋込IL425K

(本体・FB42795+反射板・FK42746)


SUH ○標準価格21,200円㊐(—/85W)

SUH(200V) ○標準価格21,200円㊐(—/85W)

6.5kg
型式認定番号・3CL-19
埋込425Kタイプ
■配光データNo.K17296

姿 公共施設型番 KO−140+FRS2−402 誘

●連結については645頁をご覧ください。




埋込高さ 118
連結埋込穴寸法 300×(1244×N+10)
適合ソケット L236

LDS100V40W・C 保守率0.75 K17296

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.6m	3.9	4.0	3.9	3.6	2.9	1.4
	B_1	4.2m	4.4	4.5	4.5	4.2	3.3	1.7
	B'_1	3.7m	3.8	3.9	3.9	3.7	2.8	1.2
直線配置	A_2	8.4m	9.4	10.2	10.9	11.0	10.7	10.1
	B_2	10.1m	10.8	11.2	11.7	11.8	11.5	11.0
四角配置	A_4	6.3m	8.0	9.7	10.0	10.5	10.7	10.1
	B_4	10.1m	10.2	9.7	11.3	11.8	11.5	11.0

20W×2 非常時ミニ電球40W点灯

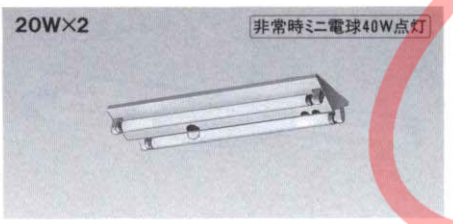


非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
20W白色蛍光灯2灯

FB22002

GM ○標準価格7,400円㊐(43W/44W)

2.0kg
FA22002タイプ
■配光データNo.K08632

姿 誘

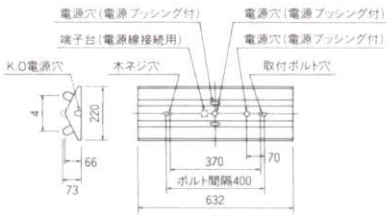


適合ソケット NZ0107

LDS100V40W・C 保守率0.80 K08632

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.4m	3.4	3.3	2.9	2.0	——	——
	B_1	3.5m	3.5	3.5	3.2	2.2	——	——
直線配置	A_2	9.0m	9.3	9.6	9.3	8.7	——	——
	B_2	9.0m	9.4	9.5	9.3	9.0	——	——
四角配置	A_4	7.9m	8.4	8.8	9.3	8.7	——	——
	B_4	8.8m	9.2	9.5	9.3	9.0	——	——

20W×2 非常時ミニ電球40W点灯

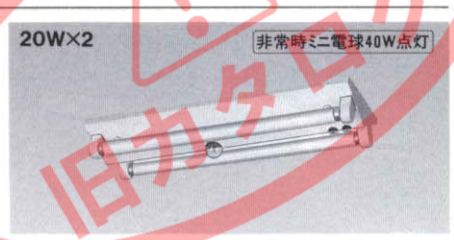


非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
20W白色蛍光灯2灯

FB22034

GL 受標準価格8,200円㊐(43W/46W)

2.5kg
FA22034タイプ
■配光データNo.K08632

姿 誘




適合ソケット L246X

LDS100V40W・C 保守率0.80 K08632

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.5m	3.5	3.4	2.9	1.9	——	——
	B_1	3.6m	3.6	3.6	3.2	2.2	——	——
	B'_1	3.4m	3.4	3.4	3.0	2.1	——	——
直線配置	A_2	9.1m	9.4	9.6	9.4	8.8	——	——
	B_2	9.2m	9.5	9.6	9.4	9.1	——	——
四角配置	A_4	8.0m	8.2	8.7	9.4	8.8	——	——
	B_4	8.7m	9.5	9.6	9.4	9.1	——	——

20W×2 非常時ミニ電球40W点灯

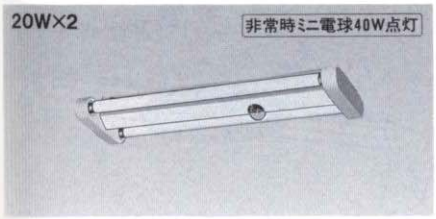


非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
20W白色蛍光灯2灯

FB22364

GL 受標準価格7,300円㊐(43W/46W)

1.8kg
型式認定番号・3CL-19
FA22364タイプ
■配光データNo.K05239

姿 公共施設型番 KO−140+FSS2−202 誘



適合ソケット L346

LDS100V40W・C 保守率0.80 K05239

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.5m	3.5	3.4	3.0	1.8	——	——
	B_1	3.5m	3.5	3.4	3.0	1.8	——	——
	B'_1	3.3m	3.3	3.2	2.8	1.6	——	——
直線配置	A_2	9.0m	9.4	9.6	9.6	9.1	——	——
	B_2	8.9m	9.2	9.3	9.2	8.6	——	——
四角配置	A_4	8.0m	8.7	9.6	9.6	9.1	——	——
	B_4	8.5m	8.7	8.7	9.2	8.6	——	——

40W×1 非常時ミニ電球40W点灯



非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
40W白色蛍光灯1灯

FB41264

UH 受標準価格11,600円㊐(—/44W)

ENH 受標準価格12,600円㊐(37W/42W) PS

ENH(200V) 受標準価格12,600円㊐(37W/42W)

3.3kg(UH)・2.5kg(ENH)
FA41264タイプ
■配光データNo.K02753(連結端)
■配光データNo.K03121(連結中)

姿 誘



適合ソケット L346

(連結端)
LDS100V40W・C 保守率0.75 K02753

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.7m	3.8	3.9	3.8	3.2	2.1	——
	B_1	3.6m	3.7	3.7	3.4	2.9	1.7	——
	B'_1	3.6m	3.7	3.7	3.4	2.7	1.5	——
直線配置	A_2	9.0m	9.6	10.1	10.7	10.7	10.1	——
	B_2	9.2m	9.7	9.9	10.0	9.9	9.1	——
四角配置	A_4	8.0m	8.1	9.0	10.3	10.7	10.1	——
	B_4	8.7m	9.7	9.9	10.0	9.9	9.1	——

40W×1 非常時ミニ電球40W点灯



非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
40W白色蛍光灯1灯


FB41002

UH 受標準価格10,400円㊐(—/44W)

UH(200V) 受標準価格10,400円㊐(—/43W)

2.6kg
FA41002タイプ
■配光データNo.K02756(連結端)
■配光データNo.K02722(連結中)

誘 省施工



適合ソケット L241

(連結端)
LDS100V40W・C 保守率0.80 K02756

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.3m	3.2	3.0	2.3	1.1	——	——
	B_1	3.6m	3.7	3.7	3.2	1.9	——	——
	B'_1	3.4m	3.5	3.5	3.0	1.6	——	——
直線配置	A_2	8.4m	8.7	8.7	8.4	7.5	——	——
	B_2	8.8m	9.4	9.6	9.8	9.4	——	——
四角配置	A_4	8.0m	8.0	8.7	8.4	7.5	——	——
	B_4	8.2m	9.2	9.1	9.8	9.4	——	——

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

非常用照明器具・蛍光灯器具

常　時 ―― 蛍光灯　AC100V 常用電源（AC200V）　非常時 LDS100V40W DC100V 非常用照明器具電源又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

注）起動方式UH・SUHの40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください

電源別置型・非常用白熱灯組込型（常時蛍光灯・非常時白熱灯点灯）

旧カタログ



非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
40W白色蛍光灯1灯


FB41035

UH 受標準価格**10,600**円㊎（—/44W）

UH（200V） 受標準価格**10,600**円㊎（—/43W）

2.7kg
FA41035タイプ
■配光データNo.K17306（連結端）
■配光データNo.K17305（連結中）

誘 省施工



適合ソケット L246X



非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
40W白色蛍光灯2灯
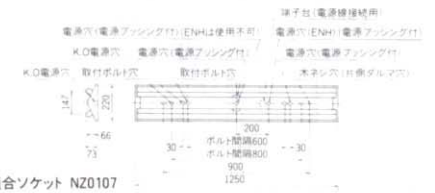
FB42002

SUH ○標準価格**15,200**円㊎（—/85W）


SUH（200V） ○標準価格**15,200**円㊎（—/85W）

3.7kg
FA42002Kタイプ
■配光データNo.K08421

姿 誘



適合ソケット NZ0107

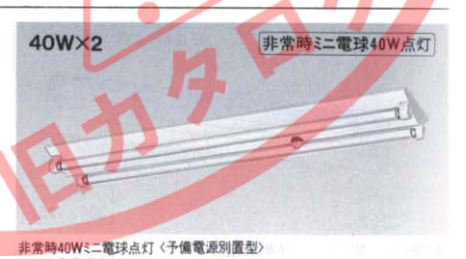

非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
40W白色蛍光灯2灯

FB42034

SUH ○標準価格**15,500**円㊎（—/85W）


SUH（200V） ○標準価格**15,500**円㊎（—/85W）

ENH 受標準価格**17,000**円㊎（73W/81W）—PS

ENH（200V） 受標準価格**17,000**円㊎（72W/80W）—PS

サーマルプロテクタ内蔵（SUH）・3.6kg（ENH）
FA42034タイプ
■配光データNo.K05308

姿 誘

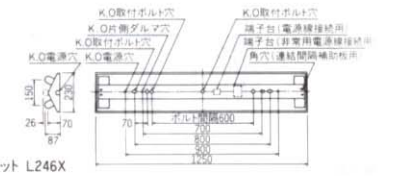

適合ソケット L246X

（連結端）

LDS100V40W・C 保守率0.80 K17306


器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.3m	3.2	3.0	2.3	1.1	—	—
	B_1	3.6m	3.7	3.7	3.2	1.9	—	—
	B'_1	3.4m	3.5	3.5	3.0	1.6	—	—
直線配置	A_2	8.4m	8.7	8.7	8.4	7.5	—	—
	B_2	8.8m	9.4	9.6	9.8	9.4	—	—
四角配置	A_4	8.0m	8.0	8.7	8.4	7.5	—	—
	B_4	8.2m	9.2	9.1	9.8	9.4	—	—

LDS100V40W・C 保守率0.80 K08421

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.5m	3.6	3.6	3.4	2.5	—	—
	B_1	3.7m	3.8	3.7	3.4	2.5	—	—
直線配置	A_2	9.0m	9.5	9.7	10.0	9.6	—	—
	B_2	9.0m	9.5	9.7	9.6	9.2	—	—
四角配置	A_4	8.6m	9.2	9.7	10.0	9.6	—	—
	B_4	8.0m	8.5	8.8	9.4	9.2	—	—

LDS100V40W・C 保守率0.80 K05308

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.5m	3.5	3.4	2.9	1.9	—	—
	B_1	3.7m	3.7	3.7	3.3	2.3	—	—
	B'_1	3.2m	3.2	3.2	2.9	1.9	—	—
直線配置	A_2	9.0m	9.4	9.5	9.3	8.7	—	—
	B_2	9.1m	9.5	9.5	9.4	9.1	—	—
四角配置	A_4	8.0m	8.2	8.8	9.3	8.7	—	—
	B_4	8.7m	9.5	9.5	9.4	9.1	—	—

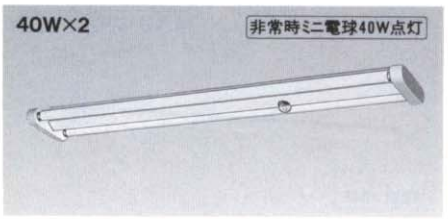

非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
40W白色蛍光灯2灯

FB42364

SUH 受標準価格**12,300**円㊎（—/85W）


SUH（200V） 受標準価格**12,300**円㊎（—/85W）

ENH 受標準価格**13,800**円㊎（73W/81W）—PS

ENH（200V） 受標準価格**13,800**円㊎（72W/80W）—PS

3.6kg（SUH）・2.4kg（ENH）
型式認定番号・3CL-19
FA42364タイプ
■配光データNo.K08422

姿 公共施設配番 KO-140+FSS2-402 誘



適合ソケット L346



非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
40W白色蛍光灯2灯

FB42264

SUH ○標準価格**15,100**円㊎（—/85W）

SUH（200V） ○標準価格**15,100**円㊎（—/85W）

ENH 受標準価格**16,600**円㊎（78W/81W）—PS


ENH（200V） 受標準価格**16,600**円㊎（77W/80W）—PS

4.3kg（SUH）・3.1kg（ENH）
FA42264タイプ
■配光データNo.K04312

姿 公共施設配番 KO-140+FSR1-402 誘



適合ソケット L346

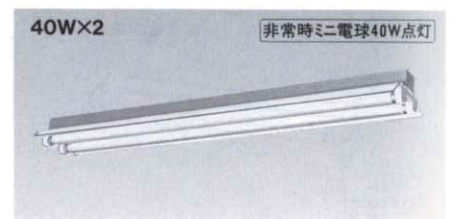

非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
40W白色蛍光灯2灯


FB42284

SUH ○標準価格**13,100**円㊎（—/85W）

SUH（200V） ○標準価格**13,100**円㊎（—/85W）

4.2kg
FA42284Kタイプ
■配光データNo.K03400

誘 省施工

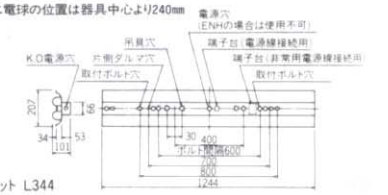

適合ソケット L344

LDS100V40W・C 保守率0.80 K08422

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.5m	3.5	3.4	3.0	1.8	—	—
	B_1	3.7m	3.7	3.6	3.1	1.9	—	—
	B'_1	3.1m	3.1	3.0	2.7	1.5	—	—
直線配置	A_2	8.9m	9.4	9.6	9.5	9.0	—	—
	B_2	8.9m	9.2	9.3	9.2	8.6	—	—
四角配置	A_4	8.0m	8.7	9.6	9.5	9.0	—	—
	B_4	8.5m	8.7	8.7	9.2	8.6	—	—

LDS100V40W・C 保守率0.75 K04312

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.0m	3.3	3.6	3.9	3.8	3.2	1.8
	B_1	4.3m	4.4	4.5	4.3	4.0	3.3	2.1
	B'_1	3.8m	3.9	3.9	3.8	3.5	2.8	1.5
直線配置	A_2	7.4m	7.8	8.1	9.5	10.4	10.8	10.6
	B_2	10.1m	10.8	11.2	11.6	11.6	11.2	10.6
四角配置	A_4	4.5m	6.0	6.2	8.0	9.6	10.8	10.6
	B_4	10.1m	9.3	11.2	11.6	11.6	11.2	10.6

LDS100V40W・C 保守率0.75 K03400

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.1m	3.5	3.6	3.8	3.6	2.9	1.3
	B_1	4.2m	4.4	4.4	4.4	4.0	3.3	1.6
	B'_1	3.8m	3.9	3.9	3.9	3.6	2.8	1.2
直線配置	A_2	7.4m	7.9	8.8	9.8	10.4	10.5	9.8
	B_2	10.0m	10.6	11.1	11.5	11.5	11.3	10.6
四角配置	A_4	6.0m	6.0	6.7	8.6	10.1	10.5	9.8
	B_4	8.4m	10.6	11.1	11.5	11.5	11.3	10.6

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）

㊎…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

常　時 AC100V 常用電源点灯又は消灯　非常時 DC100V 非常用照明器具電源 又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備

電源別置型・非常用白熱灯組込型(常時・非常時白熱灯点灯)

AS 一流著名建築家の商品をアーキテクツシリーズ(略称AS)としてこのマークを表示しています。

旧カタログ




非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
ランプ別売(E20)

NLX78366

受標準価格10,000円

反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
バッフル:ブラックつや消し仕上
枠:アイボリーつや消し仕上
適合ランプ
一般電球50～100W用
直下近接限度50cm
■配光データNo.K11364

AS 誘



埋込高さ 240

LDS100V40W・C　保守率0.75　K11364

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.0m	2.8	3.1	2.5	1.6	——	——
	A'_1	1.7m	1.6	1.8	1.9	2.0	——	——
	B_1	1.9m	2.0	2.2	2.6	2.1	——	——
直線配置	A_2	5.2m	6.0	6.4	6.4	6.5	——	——
	B_2	3.8m	4.0	4.1	5.0	5.9	——	——
四角配置	A_4	4.5m	6.0	6.4	5.7	6.0	——	——
	B_4	3.8m	3.2	3.5	5.0	5.9	——	——




非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉〈浅型〉
ランプ別売(E20)

NLX78390

受標準価格10,500円

反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
バッフル:ブラックつや消し仕上
枠:アイボリーつや消し仕上
適合ランプ
一般電球50～100W用
直下近接限度50cm
■配光データNo.K11361


AS 誘



埋込高さ 155

LDS100V40W・C　保守率0.75　K11361

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.7m	3.6	3.7	3.4	2.3	——	——
	A'_1	1.9m	1.9	1.9	2.3	2.0	——	——
	B_1	2.7m	2.8	3.1	2.9	2.1	——	——
直線配置	A_2	5.8m	6.5	7.0	7.6	8.2	——	——
	B_2	3.9m	5.3	5.8	7.3	8.2	——	——
四角配置	A_4	5.1m	5.2	6.1	6.6	7.4	——	——
	B_4	3.9m	5.3	5.8	7.3	8.0	——	——

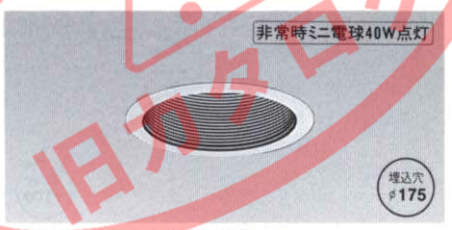


非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
ランプ別売(E20)

NLX78367

受標準価格11,900円

反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
バッフル:ブラックつや消し仕上
枠:アイボリーつや消し仕上
適合ランプ
一般電球50～100W用
直下近接限度50cm
■配光データNo.K11365

AS 誘



埋込高さ 255

LDS100V40W・C　保守率0.75　K11365

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.9m	3.3	3.1	2.6	——	——	——
	A'_1	1.4m	1.3	1.3	1.3	——	——	——
	B_1	1.4m	1.7	1.7	0.6	——	——	——
直線配置	A_2	3.9m	4.4	4.3	3.9	——	——	——
	B_2	2.4m	2.0	1.9	2.7	——	——	——
四角配置	A_4	3.9m	4.4	4.3	3.9	——	——	——
	B_4	2.4m	2.0	1.9	2.7	——	——	——




非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉〈浅型〉
ランプ別売(E20)

NLX78391

受標準価格12,600円

反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
バッフル:ブラックつや消し仕上
枠:アイボリーつや消し仕上
適合ランプ
一般電球50～100W用
直下近接限度50cm
■配光データNo.K11362

AS 誘



埋込高さ 155

LDS100V40W・C　保守率0.75　K11362

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	1.9m	1.9	2.1	2.4	2.1	——	——
	A'_1	3.5m	2.9	2.9	2.7	2.6	——	——
	B_1	2.8m	2.9	3.3	3.3	1.9	——	——
直線配置	A_2	5.9m	6.7	6.7	6.7	6.9	——	——
	B_2	5.5m	5.9	6.8	7.9	8.9	——	——
四角配置	A_4	5.9m	5.8	6.7	6.7	6.8	——	——
	B_4	4.2m	5.9	6.2	7.8	8.9	——	——



〈飛散しに〈いセーフティコーティング〉〈防湿型・防雨型〉
非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
100Wミニクリプトン電球1灯〈110V用〉(E17)


NLE99171

受標準価格57,000円★

パネル:テフロン膜付ガラス(透明)
枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)・2.5kg
NLE70171タイプ

誘

※テフロン®はデュポンと三井デュポンフロロケミカル㈱のふっ素樹脂を示す登録商標です。
■配光データNo.K33442



埋込高さ 352

LDS100V40W・C　保守率0.70　K33442

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.6m	4.2	4.6	5.2	——	——	——
	A'_1	3.1m	3.4	3.6	2.2	——	——	——
	B_1	3.1m	3.5	3.6	3.5	——	——	——
直線配置	A_2	7.3m	8.5	9.6	10.6	——	——	——
	B_2	6.7m	7.8	8.7	10.1	——	——	——
四角配置	A_4	6.0m	7.1	8.0	9.3	——	——	——
	B_4	5.5m	6.2	7.0	8.6	——	——	——

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

非常用照明器具・白熱灯器具

常　時　AC100V 常用電源点灯又は消灯　非常時　DC100V 非常用照明器具電源 又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備

電源別置型・非常用白熱灯併用・専用兼用型(常時白熱灯点灯または消灯・非常時白熱灯点灯)

旧カタログ




非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
40Wミニ電球1灯(E17)

LB94561P

◎標準価格3,700円★

本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
端子台付・0.4kg
注)専用回路の電源線は線径φ1.6、φ2.0の単線以外は使用できません。
LB94561代替品
■配光データNo.K45294


新商品　姿　誘　公共施設型番 KO-IRS5-40



埋込高さ 135以上

LDS100V40W・C　保守率0.7　K45294

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.9	3.9	3.7	3.2	2.1	——
直線配置	A2	8.8m	9.7	10.3	10.9	10.5	9.9	——
四角配置	A4	7.7m	8.6	9.3	10.3	10.5	9.9	——

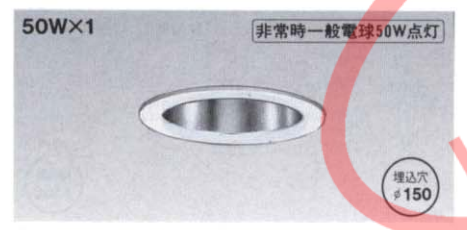


非常時50W電球点灯〈予備電源別置型〉
50W電球1灯(E26)

ケンピユニ5LL325MM

(本体・LB95561+アクセサリ・LK70225)
標準価格7,370円★

反射板:アルミ(梨地仕上)・1.1kg
注)専用回路の電源線は線径φ1.6、φ2.0の単線以外は使用できません。
■配光データNo.K02570

誘　在庫限り品('94・9月終了)



埋込高さ 203以上

LW100V50W　保守率0.70　K02570

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.9m	3.2	3.6	4.1	4.5	4.7	4.8
直線配置	A_2	5.9m	7.1	7.8	9.5	10.8	11.7	12.5
四角配置	A_4	4.8m	5.6	6.3	7.7	8.9	9.9	10.8




非常時50W電球点灯〈予備電源別置型〉
50W電球1灯(E26)

ケンピユニ5LL441MM

(本体・LB95561+アクセサリ・LK70241)
◯標準価格7,290円★

バッフル:鋼板(ブラック)・1.1kg
注)専用回路の電源線は線径φ1.6、φ2.0の単線以外は使用できません。
■配光データNo.K09220

姿　誘



埋込高さ 203以上

LW100V50W　保守率0.70　K09220

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.3m	2.5	2.7	2.7	1.8	——	——
直線配置	A_2	4.7m	5.6	6.2	7.3	7.6	——	——
四角配置	A_4	4.0m	4.6	5.3	6.3	7.1	——	——




非常時ミニ電球40W点灯〈予備電源別置型〉〈非常用白熱灯組込型〉
50W電球1灯(E26)

LB94571

◯標準価格6,200円★

反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:アイボリーつや消し仕上・0.6kg
NL78271Nタイプ
■配光データNo.K30191


誘



埋込高さ 190

LDS100V40W・C　保守率0.75　K30191

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	5.4m	6.1	6.8	7.6	7.4	——	——
	A'_1	4.8m	2.8	2.7	2.9	2.5	——	——
	B_1	3.5m	3.2	3.4	3.1	2.1	——	——
直線配置	A_2	11.7m	13.6	14.8	12.7	13.9	——	——
	B_2	9.3m	9.0	7.8	8.7	8.9	——	——
四角配置	A_4	9.0m	10.7	14.2	12.7	11.9	——	——
	B_4	8.0m	9.0	7.8	8.7	8.0	——	——

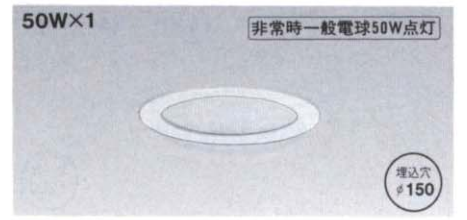


非常時50W電球点灯〈予備電源別置型〉
50W電球1灯(E26)

ケンピユニ5LL310MM

(本体・LB95561+アクセサリ・LK96610)
◯標準価格6,800円★

アクセサリパネル:ガラス(つや消し仕上)
枠:ホワイト・1.1kg
■配光データNo.K29771

誘

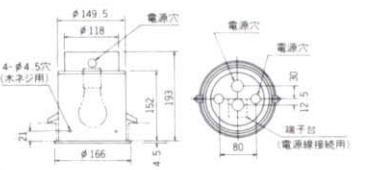

埋込高さ 203以上

LW100V50W　保守率0.65　K29771

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.5m	2.6	2.7	2.6	1.9	——	——
直線配置	A_2	5.9m	6.4	6.8	7.2	7.2	——	——
四角配置	A_4	5.3m	5.9	6.3	7.0	7.2	——	——




非常時50W電球点灯〈予備電源別置型〉
50W電球1灯(E26)

ケンピユニ5LL425KM

(本体・LB95571+アクセサリ・LK71225N)
◯標準価格7,760円★

反射板:アルミ(梨地仕上)・1.2kg
■配光データNo.K10585

姿　誘



埋込高さ 203以上

LW100V50W　保守率0.70　K10585

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.7m	2.9	3.3	3.8	4.1	4.3	4.3
直線配置	A_2	5.6m	6.3	7.3	8.7	9.7	10.7	11.4
四角配置	A_4	4.6m	5.1	5.9	7.0	8.1	9.0	9.8

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)

Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊛…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

常　時　AC100V 常用電源点灯又は消灯　非常時　DC100V 非常用照明器具電源 又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

注）常時・非常時の両時点灯で非常用照明器具電源をご使用の場合のみ階段通路誘導灯としてご使用いただけます。別途ご指定ください。

旧カタログ

電源別置型・非常用白熱灯併用・専用兼用型（常時白熱灯点灯または消灯・非常時白熱灯点灯）



非常時50W電球点灯〈予備電源別置型〉
50W電球1灯(E26)

ケンピユニ5LL441KM

（本体・LB95571＋アクセサリ・LK71241）


標準価格8,400円★

バッフル：鋼板（ブラック）・1.2kg

■配光データNo.K09218

誘

在庫限り品（'94・9月終了）



埋込高さ 203以上

LW100V50W　保守率0.70　K09218

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.6m	2.8	2.9	2.9	2.2	——	——
直線配置	A_2	5.5m	6.0	7.0	7.9	8.3	——	——
四角配置	A_4	4.5m	5.0	5.7	6.8	7.7	——	——



非常時ミニ電球40W点灯〈予備電源別置型〉〈非常用白熱灯組込型〉
80W電球1灯(E26)

LB94573

受標準価格7,000円★


反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：アイボリーつや消し仕上・0.7kg

NL78273Tタイプ

■配光データNo.K30192

誘



埋込高さ 199

LDS100V40W・C　保守率0.75　K30192

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	5.2m	6.2	7.0	8.6	9.4	——	——
	A'_1	4.3m	3.4	2.7	2.6	2.4	——	——
	B_1	2.8m	3.0	3.3	3.0	2.1	——	——
直線配置	A_2	9.8m	11.7	13.3	12.1	13.7	——	——
	B_2	9.1m	10.1	7.2	8.2	8.6	——	——
四角配置	A_4	6.6m	8.5	11.7	12.1	13.7	——	——
	B_4	8.0m	8.5	7.2	8.2	8.6	——	——



非常時80W電球点灯〈予備電源別置型〉
80W電球1灯(E26)

ケンピユニ8LL425ML


（本体・LB98561＋アクセサリ・LK70325N）

○標準価格8,650円★

反射板：アルミ（梨地仕上）・1.3kg

■配光データNo.K09221

姿 誘



埋込高さ 216以上

LW100V80W　保守率0.70　K09221

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
単体配置	A_1	2.9m	3.5	3.8	4.6	5.2	5.7	6.1	6.4	6.6	6.8
直線配置	A_2	5.9m	7.4	7.9	9.9	11.6	13.1	14.4	15.5	16.4	17.2
四角配置	A_4	4.9m	5.7	6.5	7.8	9.1	10.5	11.6	12.7	13.7	14.5



非常時80W電球点灯〈予備電源別置型〉
80W電球1灯(E26)

ケンピユニ8LL441ML

（本体・LB98561＋アクセサリ・LK70341）


標準価格8,460円★

バッフル：鋼板（ブラック）・1.3kg

■配光データNo.K09219

誘


在庫限り品（'94・9月終了）



埋込高さ 216以上

LW100V80W　保守率0.70　K09219

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.8m	3.1	3.6	4.0	4.1	3.8	2.9
直線配置	A_2	5.8m	6.9	7.7	9.3	10.6	11.3	11.5
四角配置	A_4	4.7m	5.3	6.0	7.5	8.7	9.8	10.6

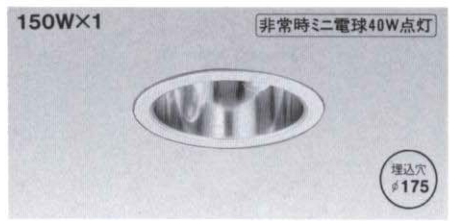

非常時ミニ電球40W点灯〈予備電源別置型〉〈非常用白熱灯組込型〉
150W電球1灯(E26)

LB94575

受標準価格9,200円★


反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：アイボリーつや消し仕上・0.9kg

NL78275Nタイプ

■配光データNo.K30193


誘



埋込高さ 255

LDS100V40W・C　保守率0.75　K30193

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	5.3m	6.1	6.9	8.1	8.8	——	——
	A'_1	4.4m	5.0	5.7	2.9	2.3	——	——
	B_1	3.5m	3.7	3.4	3.2	2.4	——	——
直線配置	A_2	10.1m	12.1	13.7	16.7	13.9	——	——
	B_2	8.5m	9.6	9.9	9.3	9.1	——	——
四角配置	A_4	7.9m	8.5	9.3	13.6	13.9	——	——
	B_4	6.0m	8.0	9.3	9.3	9.1	——	——

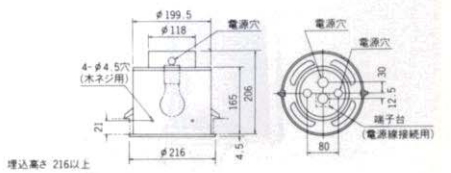

非常時80W電球点灯〈予備電源別置型〉
80W電球1灯(E26)

ケンピユニ8LL320ML

（本体・LB98561＋アクセサリ・LK96620）

○標準価格8,800円★

アクセサリパネル：ガラス（つや消し仕上）

枠：ホワイト・1.5kg

■配光データNo.K29772

誘

埋込高さ 216以上

LW100V80W　保守率0.65　K29772

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.3m	3.6	3.8	3.9	4.0	3.8	3.2
直線配置	A_2	7.7m	8.5	9.2	10.1	10.8	11.1	11.1
四角配置	A_4	6.7m	7.4	8.0	9.0	9.8	10.4	10.8

非常用照明器具・白熱灯器具

常　時　AC100V 常用電源点灯又は消灯　非常時　DC100V 非常用照明器具電源 又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備

電源別置型・非常用白熱灯併用・専用兼用型(常時白熱灯点灯または消灯・非常時白熱灯点灯)

旧カタログ



非常時60Wパナボール電球点灯
60Wパナボール電球1灯(E26)〈予備電源別置型〉

LB70928

◯標準価格**5,200**円★

反射板:銀色
端子台付・1.1kg
注)専用回路の電源線は線径φ1.6,φ2.0の単線以外は使用できません。
■配光データNoK02581



非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
40Wミニ電球1灯(E17)

LB94502

◯標準価格**1,600**円★

本体:鋼板(ホワイト)・0.1kg
注)アウトレットボックスに取付けてご使用ください。
■配光データNoK06424





非常時40Wミニ電球点灯〈予備電源別置型〉
40Wミニ電球1灯(E17)


LB94503

◯標準価格**1,670**円★

反射板:鋼板(ホワイト)・0.12kg
注)アウトレットボックスに取付けてご使用ください。
■配光データNoK06423







埋込高さ175以上

GW100V60W95 保守率0.70　K02581

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.7m	3.9	4.1	4.3	4.2	3.9	3.2
直線配置	A_2	8.9m	9.7	10.4	11.4	11.9	11.9	11.7
四角配置	A_4	7.7m	8.5	9.1	10.3	11.1	11.6	11.7

LDS100V40W・C 保守率0.75　K06424

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.3m	3.3	3.2	2.7	1.1	——	——
直線配置	A_2	8.5m	8.9	9.1	9.0	8.3	——	——
四角配置	A_4	8.0m	8.5	8.7	9.0	8.3	——	——

LDS100V40W・C 保守率0.75　K06423

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.9m	2.9	2.8	1.6	——	——	——
直線配置	A_2	7.9m	8.0	8.0	7.7	——	——	——
四角配置	A_4	7.6m	7.9	8.0	7.7	——	——	——



〈予備電源別置型〉
ランプ別売(E26)

NL56260

◯標準価格**2,500**円

反射板:鋼板(ホワイト)・0.3kg
適合ランプ
60Wパナボール電球用
■配光データNoK12734



〈予備電源別置型〉
ランプ別売(E26)

NL56261

◯標準価格**2,950**円

反射板:鋼板(クロームメッキ仕上)・0.3kg
適合ランプ
60Wパナボール電球用
■配光データNoK12734



〈予備電源別置型〉
ランプ別売(E26)

NL56262 0.2kg

◯標準価格**1,670**円

反射板:鋼板(ホワイト)


〈予備電源別置型〉
ランプ別売(E26)


NL56263 0.2kg


◯標準価格**2,150**円

反射板:鋼板(クロームメッキ仕上)

適合ランプ
60Wパナボール電球用
■配光データNoK12734







GW100V60W95 保守率0.75　K12734

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.6m	3.6	3.5	3.0	1.9	——	——
直線配置	A_2	9.3m	9.7	9.8	9.8	9.1	——	——
四角配置	A_4	8.7m	9.1	9.5	9.8	9.1	——	——

GW100V60W95 保守率0.75　K12734

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.6m	3.6	3.5	3.0	1.9	——	——
直線配置	A_2	9.3m	9.7	9.8	9.8	9.1	——	——
四角配置	A_4	8.7m	9.1	9.5	9.8	9.1	——	——

GW100V60W95 保守率0.75　K12734

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.6m	3.6	3.5	3.0	1.9	——	——
直線配置	A_2	9.3m	9.7	9.8	9.8	9.1	——	——
四角配置	A_4	8.7m	9.1	9.5	9.8	9.1	——	——

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

常 時 AC100V 常用電源点灯又は消灯　非常時 DC100V 非常用照明器具電源又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備

注）常時・非常時の両時点灯で非常用照明器具電源をご使用の場合のみ階段通路誘導灯としてご使用いただけます。別途ご指定ください。

電源別置型・非常用白熱灯併用・専用兼用型（常時白熱灯点灯または消灯・非常時白熱灯点灯）




〈予備電源別置型〉
ランプ別売(E17)

YB10050

◯標準価格4,050円

ソケット付・0.25kg
適合ランプ
ミニ電球20・40W用(100V)
非常灯用電球20・40W用(7.2V・14.4V)
適合吊具・YP11801・YP21802
■配光データNo.K01994(LdS100V40W・C)
■配光データNo.K01998(LE14.4V40W)



LdS100V40W・C　保守率0.70　K01994

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A	3.2m	3.6	3.8	4.0	4.0	4.0	3.9
直線配置	A	7.3m	8.1	9.0	10.0	10.8	11.1	11.2
四角配置	A	6.0m	6.8	7.6	8.8	9.8	10.4	10.8

LE14.4V40W　保守率0.75　K01998

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m
単体配置	A_1	3.5m	3.8	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.4	4.1
直線配置	A_2	7.7m	8.8	9.6	11.0	11.8	12.3	12.5	12.6	12.6
四角配置	A_4	6.3m	7.1	8.0	9.4	10.5	11.2	11.8	12.3	12.5






〈予備電源別置型〉
〈パイプ吊型〉〈特広照タイプ〉
ランプ別売(E26)

ケンピユニYJ250P

(ホルダ・YJ12814+セード・YK32150)

◯標準価格7,300円

本体：アルミダイカスト(クリームグレー)
セード：アルミ(ガラス質コーティング)
速結端子台(アース付)内蔵・1.16kg
適合ランプ
白熱灯100W用



LW100V100W　保守率0.7　K40817


器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.8	4.4	5.4	6.2	7.0	7.6
直線配置	A2	6.7m	8.1	9.4	11.7	13.8	15.7	17.4
四角配置	A4	5.3m	6.5	7.3	9.3	11.0	12.5	13.9
	B4	5.3m	6.2	7.3	9.0	10.7	12.3	13.9

電源別置型・非常用白熱灯専用型（常時消灯・非常時白熱灯点灯）

ミニハロゲン電球コンパクト非常灯


埋込穴φ60・埋込高さ91㎜という超コンパクトサイズ

小型のハロゲン電球の採用により、埋込穴φ60・埋込高さ91㎜といういままでにないコンパクトサイズを実現しました。



照射範囲50%アップの高効率を実現

アルミ鏡面反射板と反射板の高効率設計の組み合わせにより、従来器具に比べ照射範囲が50%もアップしました。(単体配置時)

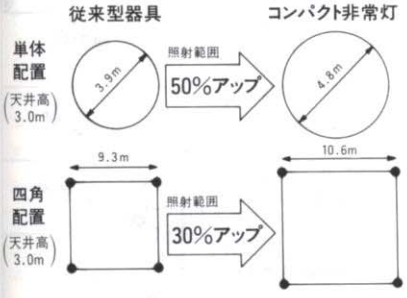

非常時 ハロゲン電球110V50W点灯




非常時ハロゲン電球110V50W点灯(E11)〈予備電源別置型〉常時消灯

LB95580

◯標準価格6,900円★

本体：鋼板
反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)
枠：オフホワイトつや消し仕上
端子台付・0.2kg
注）専用回路の電源線は線径φ1.6，φ2.0の単線以外は使用できません。
■配光データNo.K45058

新商品 姿



埋込高さ 91


(100V点灯時42.5W)

JD110V50W-N/E　保守率0.7　K45058

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.1m	4.5	4.6	4.3	1.7	0.9	0.4
直線配置	A2	10.0m	11.0	11.8	12.9	11.8	9.2	4.4
四角配置	A4	8.6m	9.6	10.4	11.7	11.8	—	—
	B4	8.6m	9.6	10.5	11.7	11.8	—	—

消火栓標示灯

5W×1

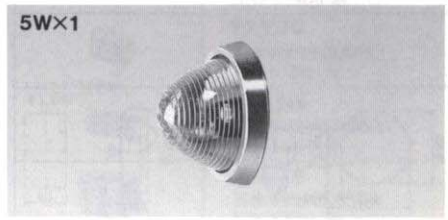


〈5W消化栓標示灯〉
5W電球1灯

LB70013


◯標準価格3,900円★

カバー：ガラス(赤色)
適合ソケットE12

姿 公共施設型番 IPL2-5



5W×1灯用

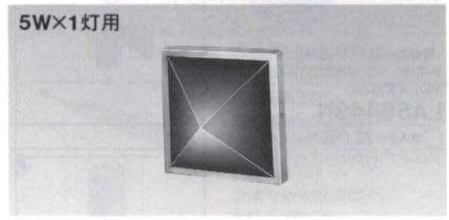


〈5W消化栓標示灯〉
ランプ別売(E12)

LT07013

◯標準価格7,500円

カバー：アクリル(赤色)
枠：ホワイトブロンズ
適合ランプ
5W電球1灯用
適合ソケットE12
適合ソケット小丸電球100V1CT




電源別置型・非常用白熱灯併用・専用兼用型(常時白熱灯点灯または消灯・非常時白熱灯点灯)

非常用進入口を外部から発見しやすい赤い光で表示します。

非常用の進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し及び非常用の進入口である旨を赤色で表示するよう建築基準法で定められています。[建築基準法施工令第126の7第7号]


壁面への取り付け

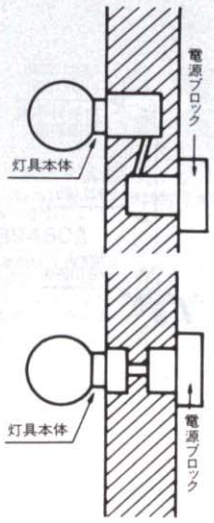

※イラストは直付型です。

ブロック・灯具間の結線

※ブロック側と灯具側の距離は2m以内にしてください。(導体径0.75mm)

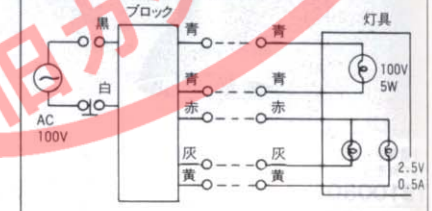

1)壁が耐火構造の場合
①電線は600Vの耐熱ビニール絶縁電線を使用し、かつ非常用回路、常用回路とを色分けして金属管工事を行ってください。
②MIケーブルを使用する場合は金属管工事は不要です。

2)壁面が不燃材以外、又は壁が耐火構造でない場合は次のいずれかで結線してください。
①HIV電源で金属管工事をし、金属管を耐熱保護する。
②耐火特殊電線でケーブル工事してください。

3)結線は必ずボックス内結線を行ってください。

赤色灯用交換電池




FK191
◯標準価格3,550円(2個分)
密閉型ニッケルカドミウム蓄電池
2.4V 1200mAh

旧カタログ


非常時2.5V0.5A豆球2灯点灯




〈電源部分離タイプ・埋込型〉〈防雨型〉
非常時2.5V0.5A豆球2灯点灯
5W小丸電球1灯
LA56438N
◯標準価格22,000円★
グローブ:赤色ガラス・1.5kg 姿




非常時2.5V0.5A豆球2灯点灯

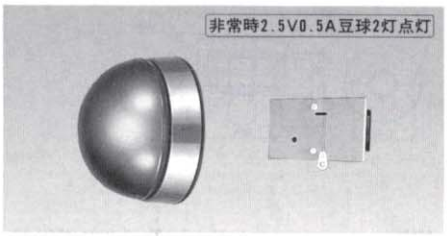


〈電源部分離タイプ・埋込型〉〈防雨型〉
非常時2.5V0.5A豆球2灯点灯
5W小丸電球1灯
LA56439N
◯標準価格22,000円★
グローブ:赤色ガラス・1.8kg 姿



非常時2.5V0.5A豆球2灯点灯

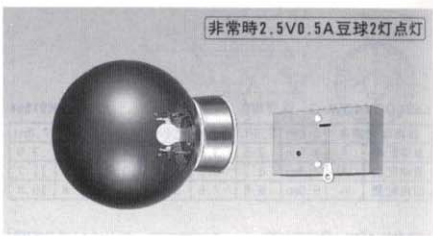

〈電源部分離タイプ・直付型〉〈防雨型〉
非常時2.5V0.5A豆球2灯点灯
5W小丸電球1灯
LA56448N
◯標準価格22,000円★
グローブ:赤色ガラス・1.6kg 姿

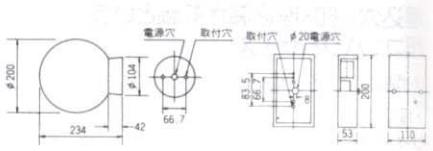


非常時2.5V0.5A豆球2灯点灯



〈電源部分離タイプ・直付型〉〈防雨型〉
非常時2.5V0.5A豆球2灯点灯
5W小丸電球1灯
LA56449N
◯標準価格22,000円★
グローブ:赤色ガラス・1.9kg 姿

常時・非常時一般電球60W点灯

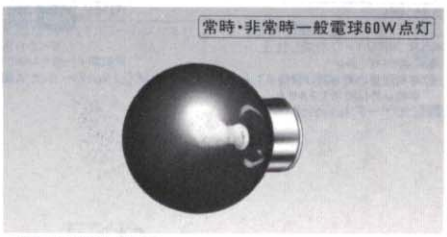



〈予備電源別置型〉〈防雨型〉
60W電球1灯(110V用)(常時・非常時とも点灯)
LA56418K
◯標準価格5,600円★
グローブ:赤色ガラス・0.8kg 姿


常時・非常時一般電球5W点灯



〈予備電源別置型〉〈防雨型〉
5W小丸電球1灯(常時・非常時とも点灯)
LA56429K
◯標準価格7,200円★
グローブ:赤色ガラス・1.1kg 姿







標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊞…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

交換電池一覧表

■誘導灯・非常用照明器具は3ヵ月に一度の点検をしてください。

注）● 誘導灯・非常用照明器具に内蔵しております電池は、蓄電池ですので寿命に限りがあります。3ヵ月に一度は点検をお願いします。
● 建築基準法では、30分（消防法では20分）以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が非常灯で30分、誘導灯では20分（但し、長時間定格型の器具は60分）未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
● 電池の特性上、使用周囲温度により影響を受けますので、常温でご使用ください。
● 蓄電池回路にヒューズが入っていますので、持続時の短絡事故などでヒューズが溶断した場合は、必ず規定容量のヒューズと交換してください。

写真	品番
	FK126 ○標準価格2,450円 3.6V 450m Ah
	FK130 ○標準価格5,400円 3.6V 1,200m Ah
	FK136 ○標準価格5,400円 3.6V 1,200m Ah
	FK138 ○標準価格10,700円 7.2V 1,200m Ah
	FK153 ㊨標準価格39,000円 12V 3,500m Ah
	FK155 ㊨標準価格27,500円 9.6V 3,500m Ah
	FK158 ㊨標準価格20,900円 7.2V 3,500m Ah
	FK160 ○標準価格39,000円 12V 3,500m Ah
	FK163 ○標準価格39,000円 12V 3,500m Ah
	FK167 ○標準価格15,800円 4.8V 3,500m Ah
	FK173 ○標準価格20,500円 12V 1,650m Ah
	FK175 ㊨標準価格16,400円 9.6V 1,650m Ah
	FK178 ○標準価格12,300円 7.2V 1,650m Ah
	FK181 ㊨標準価格3,550円 2.4V 1,200m Ah
	FK187 ○標準価格7,100円 4.8V 1,200m Ah
	FK191 ○標準価格3,550円 2.4V 1,200m Ah
	FK193 ○標準価格17,800円 12V 1,200m Ah
	FK195 ㊨標準価格14,200円 9.6V 1,200m Ah
	FK215 ㊨標準価格17,300円 9.6V 1,800m Ah
	FK240 ㊨標準価格13,300円 7.2V 2,000m Ah
	FK240A ㊨標準価格13,300円 7.2V 2,000m Ah
	FK245 ○標準価格16,400円 9.6V 1,800m Ah
	FK276 ○標準価格6,100円 3.6V 1,800m Ah
	FK311 ㊨標準価格5,000円 2.4V 2,000m Ah
	FK314 ㊨標準価格11,200円 6V 2,000m Ah

写真	品番
	FK316 ㊨標準価格7,100円 3.6V 2,000m Ah
	FK319 ㊨標準価格15,400円 8.4V 2,000m Ah
	FK323 ㊨標準価格20,400円 12V 2,000m Ah
	FK341 ○標準価格4,050円 2.4V 2,000m Ah
	FK344 ○標準価格10,200円 6V 2,000m Ah
	FK347 ㊨標準価格8,200円 4.8V 2,000m Ah
	FK348 ○標準価格12,300円 7.2V 2,000m Ah
	FK349 ○標準価格12,900円 8.4V 2,000m Ah
	FK365 ○標準価格31,500円 9.6V 4,000m Ah
	FK366 ㊨標準価格31,500円 9.6V 4,000m Ah
	FK370 ○標準価格20,500円 12V 2,000m Ah
	FK371 ㊨標準価格10,200円 6V 2,000m Ah
	FK372 ㊨標準価格10,200円 6V 2,000m Ah
	FK373 ㊨標準価格20,500円 12V 2,000m Ah
	FK374 ㊨標準価格10,200円 6V 2,000m Ah
	FK375 ○標準価格16,400円 9.6V 2,000m Ah
	FK376 ○標準価格6,100円 3.6V 2,000m Ah
	FK377 ○標準価格8,200円 4.8V 2,000m Ah
	FK378 ○標準価格10,200円 6V 2,000m Ah
	FK379 ㊨標準価格20,500円 9.6V 2,000m Ah
	FK380 ㊨標準価格21,300円 12V 2,000m Ah
	FK380A ㊨標準価格21,300円 12V 2,000m Ah
	FK381 ○標準価格4,050円 2.4V 2,000m Ah
	FK383 ○標準価格20,500円 12V 2,000m Ah
	FK601 ㊨標準価格10,200円 4.8V 2,000m Ah

写真	品番
	FK602 ㊨標準価格10,200円 4.8V 2,000m Ah
	FK605 ㊨標準価格31,500円 14.4V 2,500m Ah
	FK607 ○標準価格8,200円 4.8V 2,500m Ah
	FK608 ㊨標準価格16,400円 7.2V 2,500m Ah
	FK617 ㊨標準価格9,200円 4.8V 2,500m Ah
	FK619 ㊨標準価格14,000円 8.4V 2,500m Ah
	FK644 ○標準価格10,200円 6V 2,500m Ah
	FK646 ㊨標準価格6,100円 3.6V 2,500m Ah
	FK647 ○標準価格8,200円 4.8V 2,500m Ah
	FK648 ㊨標準価格16,400円 7.2V 2,500m Ah
	FK649 ○標準価格12,900円 8.4V 2,500m Ah
	FK671 ㊨標準価格 4,050円 2.4V 2,500m Ah
	FK675 ㊨標準価格31,500円 14.4V 2,500m Ah
	FK676 ㊨標準価格6,100円 3.6V 2,500m Ah
	FK677 ㊨標準価格10,200円 4.8V 2,000m Ah
	FK678 ㊨標準価格16,400円 7.2V 2,500m Ah
	FK680 ㊨標準価格18,000円 10.8V 2,500m Ah
	FK687 ㊨標準価格8,500円 4.8V 2,500m Ah
	FK690B ㊨標準価格18,500円 10.8V 2,500m Ah
	FK690C ㊨標準価格18,500円 10.8V 2,500m Ah
	FK690W ㊨標準価格20,500円 10.8V 2,500m Ah
	FK697B ㊨標準価格10,200円 4.8V 2,500m Ah
	FK697C ㊨標準価格10,200円 4.8V 2,500m Ah
	FK697W ㊨標準価格10,200円 4.8V 2,500m Ah

交換電池対照表

●在庫区分表示が※印商品は在庫限り品です。●交換電池の×2は2個使用するものですので同時に2個交換してください。

	器具品番	交換電池
※	FA01500	FK126
※	FA01501	FK126
※	FA01502	FK126
	FA01502N	FK126
※	FA01581	FK130
※	FA01781	FK130
※	FA01791	FK191
	FA11405	FK341
	FA11438	FK671
	FA11448	FK671
	FA11449	FK671
	FA11458	FK671
	FA11459	FK671
	FA11468	FK671
	FA11469	FK671
	FA11475	FK671
	FA11476	FK671
	FA11478	FK671
	FA11479	FK671
	FA11539	蛍光灯FK341 キセノン用FK646
※	FA11551	FK136
※	FA11552	FK136
※	FA11552N	FK136
	FA11552P	FK381
※	FA11557	FK341
※	FA11557P	FK341
※	FA11558	FK341
※	FA11558P	FK341
※	FA11559	FK341
※	FA11559P	FK341
※	FA11567	FK341
※	FA11567P	FK341
※	FA11568	FK341
※	FA11568P	FK341
※	FA11569	FK341
※	FA11569P	FK341
※	FA11571	FK187
※	FA11581	FK191×2
※	FA11701	FK187
	FA11702P	FK381
※	FA11709	FK193
※	FA11719	FK193
※	FA11729	FK193
※	FA11751	FK136
※	FA11752	FK136
※	FA11752N	FK136
	FA11752P	FK381
※	FA11771	FK187
※	FA11781	FK191×2
※	FA11791	FK191
	FA11799	FK341
	FA11905P	FK381
	FA11906	蛍光灯FK381 キセノン用FK377
※	FA11918	FK671
※	FA11919	FK671
※	FA11936	FK191
※	FA11939	蛍光灯FK341 キセノン用FK347
※	FA11946	FK191
※	FA11951	FK136
※	FA11951N	FK136

	器具品番	交換電池
※	FA11951P	FK341
※	FA11952	FK136
※	FA11952N	FK136
※	FA11952P	FK341
※	FA11956	FK136
※	FA11958	FK195
※	FA11959	FK341
	FA11959K	FK341
※	FA11959P	FK341
※	FA11961	FK136
※	FA11961N	FK136
※	FA11961P	FK341
※	FA11962	FK136
※	FA11962N	FK136
※	FA11962P	FK341
※	FA11966	FK136
※	FA11968	FK195
※	FA11969	FK341
	FA11969K	FK341
※	FA11969P	FK341
※	FA11971	FK136
※	FA11971K	FK136
※	FA11971N	FK136
※	FA11971P	FK341
※	FA11976	FK191×2
※	FA11977	FK187
	FA11979	FK341
※	FA11981	FK136
※	FA11981K	FK136
※	FA11981N	FK136
※	FA11981P	FK341
※	FA11986	FK191×2
※	FA11987	FK187
※	FA11989	FK341
※	FA21019	FK194
※	FA21029	FK193
※	FA21039	FK193
※	FA21049	FK383
※	FA21059	FK383
	FA21405	FK676
	FA21408	蛍光灯FK376 キセノン用FK377
	FA21438	FK676
	FA21448	FK676
	FA21449	FK676
	FA21458	FK676
	FA21459	FK676
	FA21468	FK676
	FA21469	FK676
	FA21475	FK676
	FA21476	FK676
	FA21478	FK676
	FA21479	FK676
	FA21488	蛍光灯FK676 キセノン用FK377
	FA21489	蛍光灯FK676 キセノン用FK377
	FA21536	蛍光灯FK646 キセノン用FK646
	FA21546	蛍光灯FK646 キセノン用FK646
※	FA21551	FK377
※	FA21552	FK377
※	FA21552N	FK377
	FA21552P	FK376

	器具品番	交換電池
	FA21554	蛍光灯FK646 キセノン用FK646 音声FK376
※	FA21557	FK646
※	FA21558	FK646
※	FA21559	FK646
	FA21564	蛍光灯FK646 キセノン用FK646 音声FK376
※	FA21567	FK646
※	FA21568	FK646
※	FA21569	FK646
※	FA21571	FK378
※	FA21581	FK178
※	FA21691	FK383
※	FA21694	FK383
※	FA21698	FK383
※	FA21699	FK383
※	FA21719	FK383
※	FA21729	FK383
※	FA21829	FK383
※	FA21839	FK383
	FA21903P	蛍光灯FK376 キセノン用FK377 音声FK376
	FA21905P	FK376
	FA21906	蛍光灯FK376 キセノン用FK377
	FA21909	FK376
※	FA21916	FK378
※	FA21916K	FK377
※	FA21917N	FK377
	FA21917P	FK376
※	FA21918	FK676
※	FA21919	FK676
※	FA21926	FK378
※	FA21926K	FK377
※	FA21927N	FK377
	FA21927P	FK376
※	FA21931	FK167
	FA21931P	FK167
※	FA21933P	蛍光灯FK376 キセノン用FK377 音声FK376
	FA21937P	FK376
※	FA21938P	蛍光灯FK376 キセノン用FK377
※	FA21941	FK167
	FA21941P	FK167
※	FA21943P	蛍光灯FK376 キセノン用FK377 音声FK376
	FA21947P	FK376
※	FA21948P	蛍光灯FK376 キセノン用FK377
※	FA21951	FK377
※	FA21951N	FK377
※	FA21951P	FK376
※	FA21952	FK377
※	FA21952N	FK377
※	FA21952P	FK376
※	FA21957	FK378
※	FA21958	FK377
※	FA21958N	FK377
※	FA21958P	FK376
※	FA21959	FK646

	器具品番	交換電池
※	FA21961	FK377
※	FA21961N	FK377
※	FA21961P	FK376
※	FA21962	FK377
※	FA21962N	FK377
※	FA21962P	FK376
※	FA21967	FK378
※	FA21968	FK377
※	FA21968N	FK377
※	FA21968P	FK376
※	FA21969	FK646
※	FA21971	FK377
※	FA21976	FK178
※	FA21977	FK378
	FA21979	FK646
※	FA21981	FK377
※	FA21986	FK178
※	FA21987	FK378
	FA21989	FK646
※	FA22029	FK193
※	FA22039	FK193
※	FA22049	FK383
※	FA22059	FK383
※	FA22690	FK383
※	FA22691	FK383
※	FA22694	FK383
※	FA22698	FK383
※	FA22956	FK175
※	FA22966	FK175
	FA31405	FK344
	FA31408	蛍光灯FK344 キセノン用FK377
	FA31438	FK349
	FA31448	FK349
	FA31449	FK349
	FA31458	FK349
	FA31459	FK349
	FA31468	FK349
	FA31469	FK349
	FA31478	FK349
	FA31479	FK349
	FA31488	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
	FA31489	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
	FA31536	蛍光灯FK644 キセノン用FK646
	FA31546	蛍光灯FK644 キセノン用FK646
	FA31905P	FK344
※	FA31918	FK245
※	FA31918N	FK245
※	FA31918P	FK344
※	FA31919	FK245
※	FA31929	FK245
※	FA31934	FK644
※	FA31936	FK644
※	FA31937P	FK344
※	FA31938P	蛍光灯FK344 キセノン用FK377
※	FA31944	FK644
※	FA31946	FK644
※	FA31947P	FK344
※	FA31948P	蛍光灯FK344 キセノン用FK377

	器具品番	交換電池
※	FA31951	FK245
※	FA31951N	FK245
※	FA31951P	FK344
※	FA31952	FK245
※	FA31952N	FK245
※	FA31952P	FK344
※	FA31958	FK348
※	FA31958N	FK348
※	FA31958P	FK344
※	FA31961	FK245
※	FA31961N	FK245
※	FA31961P	FK344
※	FA31962	FK245
※	FA31962N	FK245
※	FA31962P	FK344
※	FA31968	FK348
※	FA31968N	FK348
※	FA31968P	FK344
※	FA31978	FK644
※	FA31988	FK644
※	FA31979	FK245
※	FA31989	FK245
※	FA41039	FK153
※	FA41049	FK153
※	FA41239	FK153
※	FA41249	FK163
	FA41405	FK349
	FA41408	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
	FA41438	FK349
	FA41448	FK349
	FA41449	FK349
	FA41458	FK349
	FA41459	FK349
	FA41468	FK349
	FA41469	FK349
	FA41478	FK349
	FA41479	FK349
	FA41488	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
	FA41489	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
	FA41536	蛍光灯FK648 キセノン用FK646
	FA41546	蛍光灯FK648 キセノン用FK646
※	FA41661	FK153
	FA41905P	FK349
※	FA41919	FK383
※	FA41929	FK383
※	FA41934	FK648
※	FA41936	FK648
※	FA41937P	FK349
※	FA41938P	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
※	FA41939	FK153
※	FA41944	FK648
※	FA41946	FK648
※	FA41947P	FK349
※	FA41948P	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
※	FA41949	FK163
※	FA41958	FK245
※	FA41958N	FK245
※	FA41958P	FK349

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）

Ⓡ…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

●在庫区分表示が※印商品は在庫限り品です。●交換電池の×2は2個使用するものですので同時に2個交換してください。

	器具品番	交換電池
※	FA41968	FK245
※	FA41968N	FK245
※	FA41968P	FK349
※	FA41971	FK245
※	FA41978	FK648
※	FA41979	FK383
※	FA41981	FK245
※	FA41988	FK648
※	FA41989	FK383
※	FA42039	FK153
※	FA42049	FK153
※	FA42239	FK153
	FA42405	FK349
	FA42408	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
	FA42537	蛍光灯FK648 キセノン用FK646
	FA42547	蛍光灯FK648 キセノン用FK646
	FA42554	蛍光灯FK648 キセノン用FK646 音声FK376
	FA42564	蛍光灯FK648 キセノン用FK646 音声FK376
※	FA42593	FK348
※	FA42594	FK348
※	FA42660	FK153
※	FA42661	FK153
※	FA42664	FK153
※	FA42665	FK153
※	FA42680	FK383
※	FA42681	FK383
※	FA42682	FK383
※	FA42683	FK383
※	FA42684	FK383
※	FA42685	FK383
※	FA42688	FK383
※	FA42690	FK193
※	FA42691	FK193
※	FA42692	FK193
※	FA42693	FK193
※	FA42694	FK193
※	FA42695	FK193
※	FA42696	FK193
※	FA42697	FK193
※	FA42698	FK193
※	FA42699	FK193
	FA42903P	蛍光灯FK349 キセノン用FK377 音声FK376
	FA42905P	FK349
	FA42906	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
	FA42909	FK349
※	FA42916	FK383
※	FA42917	FK245
※	FA42917N	FK245
	FA42917P	FK349
※	FA42931	FK155
	FA42931P	FK155
※	FA42933P	蛍光灯FK349 キセノン用FK377 音声FK376
※	FA42934	FK648
※	FA42936	FK648
※	FA42937P	FK349

	器具品番	交換電池
※	FA42938P	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
※	FA42941	FK155
	FA42941P	FK155
※	FA42943P	蛍光灯FK349 キセノン用FK377 音声FK376
※	FA42944	FK648
※	FA42946	FK648
※	FA42947P	FK349
※	FA42948P	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
※	FA42956	FK167
※	FA42958	FK245
※	FA42958N	FK245
※	FA42958P	FK349
※	FA42966	FK167
※	FA42968	FK245
※	FA42968N	FK245
※	FA42968P	FK349
※	FA42971	FK245
※	FA42976	FK383
※	FA42977	FK383
※	FA42978	FK648
※	FA42981	FK245
※	FA42986	FK383
※	FA42987	FK383
※	FA42988	FK648
※	FA82690	FK383
※	FA82692	FK383
※	FA82694	FK383
※	FA82697	FK383
※	FA82698	FK383
※	FA82699	FK383
※	FAX11702	FK136
※	FAX11702N	FK136
※	FAX11702P	FK381
※	FAX11905	FK136
※	FAX11905N	FK136
※	FAX11905P	FK381
※	FAX21903P	蛍光灯FK376 キセノン用FK377 音声FK376
※	FAX21905	FK377
※	FAX21905N	FK377
※	FAX21905P	FK376
※	FAX21933P	蛍光灯FK376 キセノン用FK377 音声FK376
※	FAX21937	FK377
※	FAX21937N	FK377
※	FAX21937P	FK376
※	FAX21938	FK377×2
※	FAX21938N	FK377×2
※	FAX21938P	FK376+FK377(Xe)
※	FAX21943P	蛍光灯FK376 キセノン用FK377 音声FK376
※	FAX21947	FK377
※	FAX21947N	FK377
※	FAX21947P	FK376
※	FAX21948	FK377×2
※	FAX21948N	FK377×2
※	FAX21948P	FK376+FK377(Xe)

	器具品番	交換電池
※	FAX31905	FK245
※	FAX31905N	FK245
※	FAX31905P	FK344
※	FAX31937	FK245
※	FAX31937N	FK245
※	FAX31937P	FK344
※	FAX31938	FK245+FK377(Xe)
※	FAX31938N	FK245+FK377(Xe)
※	FAX31938P	FK344+FK377(Xe)
※	FAX31947	FK245
※	FAX31947N	FK245
※	FAX31947P	FK344
※	FAX31948	FK245+FK377(Xe)
※	FAX31948N	FK245+FK377(Xe)
※	FAX31948P	FK344+FK377(Xe)
※	FAX41905	FK245
※	FAX41905N	FK245
※	FAX41905P	FK349
※	FAX41937	FK245
※	FAX41937N	FK245
※	FAX41937P	FK349
※	FAX41938	FK245+FK377(Xe)
※	FAX41938N	FK245+FK377(Xe)
※	FAX41938P	FK349+FK377(Xe)
※	FAX42903P	蛍光灯FK349 キセノン用FK377 音声FK376
※	FAX42905	FK245
※	FAX42905N	FK245
※	FAX42905P	FK349
※	FAX42933P	蛍光灯FK349 キセノン用FK377 音声FK376
※	FAX42937	FK245
※	FAX42937N	FK245
※	FAX42937P	FK349
※	FAX42938	FK245+FK377(Xe)
※	FAX42938N	FK245+FK377(Xe)
※	FAX42938P	FK349+FK377(Xe)
※	FAX42943P	蛍光灯FK349 キセノン用FK377 音声FK376
※	FAX42947	FK245
※	FAX42947N	FK245
※	FAX42947P	FK349
※	FAX42948	FK245+FK377(Xe)
※	FAX42948N	FK245+FK377(Xe)
※	FAX42948P	FK349+FK377(Xe)
※	FC21709	FK383
※	FC21719	FK383
※	FC21729	FK383
※	FC21750	FK245
※	FC21755	FK245
※	FC21756	FK245
※	FC21757	FK245
※	FC31540	FK245
※	FC31541	FK245

	器具品番	交換電池
※	FC31542	FK348
※	FC31542N	FK348
	FC31542P	FK647
※	FC31750	FK245
※	FC31751	FK245
※	FC31752	FK348
	FC31752N	FK348
	FC31752N-R39	FK647
※	FC31753	FK348
	FC31753N	FK348
	FC31753N-R39	FK647
※	FC31851	FK348
	FC31851K	FK647
	FC31851-R39	FK607
※	FC31880	FK348
	FC31880N	FK348
	FC31880N-39	FK647
※	FC31881	FK348
	FC31881N	FK348
	FC31881N-R39	FK647
※	FC32391	FK378
※	FC32392	FK173
※	FC41542	FK348
	FC41542N	FK348
	FC41542N-R4	FK344
※	FC41906	FK383
※	FC41906K	FK245
※	FC41906N	FK245
	FC41906P	FK349
※	FC62391	FK378
※	FC62392	FK173
※	FC62395	FK372
※	FC62395N	FK372
※	FC72395	FK372
※	FC72395N	FK372
※	FDF41084N	FK649
※	FDF41094N	FK647
※	FDF41284	FK649
※	FDF41294	FK647
※	FDF41680K	FK649
※	FDF41681K	FK649
※	FDF41690K	FK647
※	FDF41691K	FK647
※	FDF41783N	FK649
※	FDF41784N	FK649
※	FDF41785	FK649
※	FDF41788N	FK649
※	FDF41789N	FK649
※	FDF41794N	FK647
※	FDF41798N	FK647
※	FDF41799N	FK647
※	FDF42084N	FK649
※	FDF42094N	FK647
※	FDF42284	FK649
※	FDF42294	FK647
※	FDF42626	FK647
※	FDF42682	FK649
※	FDF42683	FK649
※	FDF42692	FK647
※	FDF42693	FK647

	器具品番	交換電池
※	FDF42700	FK647
※	FDF42701	FK647
※	FDF42710	FK647
※	FDF42711	FK649
※	FDF42760N	FK647
※	FDF42761N	FK647
※	FDF42762N	FK647
※	FDF42767N	FK647
※	FDF42768N	FK647
※	FDF42769N	FK647
※	FDF42770N	FK649
※	FDF42771N	FK649
※	FDF42772N	FK649
※	FDF42777N	FK649
※	FDF42778N	FK649
※	FDF42779N	FK649
※	FDF42783N	FK649
※	FDF42784N	FK649
※	FDF42785N	FK649
※	FDF42788N	FK649
※	FDF42789N	FK649
※	FDF42794N	FK647
※	FDF42795N	FK647
※	FDF42798N	FK647
※	FDF42799N	FK647
※	FDR84611	FK608
※	FDR84621	FK608
※	FDR84631	FK608
※	FDU84611	FK608
※	FDU84621	FK608
※	FDU84631	FK608
※	FF11019	FK138
※	FF11029	FK276
	FF11029N	FK376
	FF11029N-R39	FK676
※	FF11050	FK138
※	FF11750	FK138
※	FF11751	FK138
※	FF11752	FK138
	FF11799	FK341
※	FF12800	FK344
※	FF12801	FK344
※	FF21019	FK245
※	FF21022	FK348
※	FF21022N	FK344
※	FF21022N-R39	FK647
※	FF21023	FK138
※	FF21029	FK348
※	FF21029N	FK344
	FF21029N-R39	FK607
※	FF21050	FK245
※	FF21053	FK245
※	FF21057	FK245
※	FF21080	FK245
※	FF21082K	FK245
	FF21084	FK647
※	FF21088	FK647
	FF21088K	FK647
※	FF21089	FK158
※	FF21089N	FK158

旧カタログ

交換電池対照表

●在庫区分表示が※印商品は在庫限り品です。●交換電池の×2は2個使用するものですので同時に2個交換してください。

	器具品番	交換電池
※	FF21091	FK276
※	FF21222	FK348
※	FF21222N	FK344
※	FF21222N-R39	FK647
※	FF21250	FK245
※	FF21280	FK245
※	FF21282K	FK245
	FF21284	FK647
※	FF21560B	FK323
※	FF21560H	FK323
※	FF21560W	FK323
	FF21560KB	FK648
	FF21560KH	FK648
	FF21560KW	FK648
	FF21723N	FK344
	FF21723N-R39	FK647
※	FF21724	FK348
	FF21724N	FK344
	FF21724N-R39	FK647
※	FF21750	FK245
※	FF21751	FK245
※	FF21753	FK245
※	FF21754	FK245
※	FF21780	FK245
※	FF21784K	FK245
	FF21785	FK647
	FF21799	FK647
	FF21800K	FK344
	FF21801K	FK344
※	FF21820	FK348
	FF21820N	FK344
	FF21820N-R39	FK647
※	FF21821	FK348
※	FF21821N	FK344
	FF21821P	FK647
※	FF21822	FK348
※	FF21822N	FK344
※	FF21850	FK245
※	FF21851	FK245
	FF21855K	FK647
	FF21868	FK647
	FF21869	FK647
※	FF21880	FK245
※	FF21881	FK245
※	FF21884	FK348
※	FF21884N	FK344
※	FF21885	FK348
※	FF21885N	FK344
	FF21886	FK647
※	FF21887	FK647
※	FF21888	FK647
	FF21888K	FK647
	FF21895K	FK344
	FF21896K	FK344
	FF21897K	FK344
	FF21898K	FK344
	FF21899K	FK344
※	FF22019	FK245
※	FF22027	FK138
※	FF22029	FK348

	器具品番	交換電池
※	FF22029N	FK344
	FF22029N-R39	FK647
※	FF22056	FK245
※	FF22057	FK245
※	FF22091	FK276
※	FF22250	FK245
※	FF22322	FK348
※	FF22322N	FK344
※	FF22322N-R39	FK647
※	FF22353	FK245
※	FF22382K	FK245
※	FF22383	FK245
	FF22384	FK647
※	FF22520	FK348
※	FF22520K	FK348
	FF22520N	FK344
※	FF22520N-R4	FK344
	FF22520N-R39	FK647
※	FF22551	FK245
※	FF22560B	FK323
※	FF22560H	FK323
※	FF22560W	FK323
	FF22560KB	FK648
	FF22560KH	FK648
	FF22560KW	FK648
※	FF22581K	FK245
	FF22723N	FK344
	FF22723N-R39	FK647
※	FF22724	FK348
	FF22724N	FK344
	FF22724N-R39	FK647
※	FF22725	FK348
	FF22725N	FK344
	FF22725N-R39	FK647
※	FF22729	FK348
	FF22729N	FK344
	FF22729N-R39	FK647
※	FF22750	FK245
※	FF22751	FK245
※	FF22754	FK245
※	FF22755	FK245
※	FF22756	FK245
※	FF22780	FK245
※	FF22781K	FK245
※	FF22784K	FK245
※	FF22785K	FK245
※	FF22788	FK348
	FF22788N	FK344
	FF22788N-R39	FK647
※	FF22850	FK344
	FF22850K	FK647
	FF22850N-R39	FK647
※	FF22888	FK647
	FF22888K	FK647
※	FF24551	FK245
※	FF24552	FK348
※	FF24552N	FK344
※	FF24553	FK348
※	FF24553N	FK344
※	FF24581	FK245

	器具品番	交換電池
※	FF24581K	FK245
	FF24723N	FK344
	FF24723N-R39	FK647
※	FF24750	FK245
※	FF24751	FK245
※	FF24781	FK245
※	FF31000	FK344
	FF31000K	FK647
	FF31560B	FK647
	FF31560H	FK647
	FF31560W	FK647
※	FF41005	FK245
※	FF41020	FK245
※	FF41021	FK245
※	FF41023	FK245
※	FF41025	FK245
※	FF41026	FK245
※	FF41028	FK245
※	FF41043	FK245
※	FF41044	FK245
※	FF41045	FK245
※	FF41045K	FK245
※	FF41050	FK167×2
※	FF41053	FK167×2
※	FF41055	FK167×2
※	FF41058	FK167×2
※	FF41075	FK348
	FF41075N	FK348
※	FF41075N-R4	FK344
	FF41075N-R39	FK647
※	FF41084	FK383
※	FF41084N	FK383
	FF41084N-R39	FK649
※	FF41086	FK383
※	FF41086N	FK383
	FF41086N-R39	FK649
※	FF41089	FK153
※	FF41089N	FK153
※	FF41090	FK348
※	FF41090K	FK348
※	FF41090N	FK348
※	FF41090N-R4	FK344
	FF41090P	FK344
	FF41090P-R39	FK647
※	FF41094	FK348
※	FF41094N	FK348
※	FF41094N-R4	FK344
	FF41094N-R39	FK647
※	FF41095	FK348
※	FF41096	FK348
※	FF41096N	FK348
※	FF41096N-R4	FK344
	FF41096N-R39	FK647
※	FF41099	FK158
※	FF41099N	FK158
※	FF41220	FK245
※	FF41225	FK245
※	FF41240	FK245
※	FF41242	FK245
※	FF41245	FK245

	器具品番	交換電池
※	FF41245K	FK245
※	FF41250	FK167×2
※	FF41255	FK167×2
※	FF41275	FK348
※	FF41275K	FK348
	FF41275N	FK348
※	FF41275N-R4	FK344
	FF41275N-R39	FK647
※	FF41280	FK383
※	FF41282	FK383
	FF41282N-R39	FK649
	FF41284	FK649
※	FF41292	FK348
※	FF41292N	FK348
※	FF41292N-R4	FK344
	FF41294	FK647
※	FF41295	FK348
	FF41680	FK649
	FF41681	FK649
	FF41690	FK647
	FF41691	FK647
※	FF41705	FK245
※	FF41723	FK245
※	FF41724	FK245
※	FF41744	FK245
※	FF41753	FK167×2
※	FF41754	FK167×2
※	FF41780	FK383
	FF41783N	FK383
	FF41783N-R39	FK649
※	FF41784	FK383
	FF41784N	FK383
	FF41784N-R39	FK649
	FF41785	FK649
※	FF41788	FK383
	FF41788N	FK383
	FF41788N-R39	FK649
※	FF41789	FK383
	FF41789N	FK383
	FF41789N-R39	FK649
	FF41791	FK647
※	FF41794	FK384
	FF41794N	FK348
※	FF41794N-R4	FK344
	FF41794N-R39	FK647
※	FF41798	FK348
	FF41798N	FK348
※	FF41798N-R4	FK344
	FF41798N-R39	FK647
※	FF41799	FK348
	FF41799N	FK348
※	FF41799N-R4	FK344
	FF41799N-R39	FK647
※	FF41841	FK348
※	FF41841N	FK348
※	FF41841N-R4	FK344
	FF41841P	FK647
※	FF41844	FK348
※	FF41844N	FK348

	器具品番	交換電池
※	FF41844N-R4	FK344
	FF41846	FK647
※	FF41850	FK344
	FF41850K	FK647
	FF41850-R39	FK647
	FF41852K	FK647
	FF41868	FK647
	FF41869	FK647
※	FF41884	FK383
※	FF41884N	FK383
	FF41886	FK649
※	FF42005	FK245
※	FF42016	FK138
※	FF42017	FK138
※	FF42018	FK138
※	FF42021	FK245
※	FF42026	FK245
※	FF42027	FK245
※	FF42028	FK245
※	FF42046	FK245
※	FF42048	FK245
※	FF42056	FK167×2
※	FF42057	FK167×2
※	FF42058	FK167×2
※	FF42076	FK383
※	FF42077	FK383
※	FF42078	FK383
※	FF42084	FK383
	FF42084N	FK383
	FF42084N-R39	FK649
※	FF42086	FK383
※	FF42086N	FK383
	FF42086N-R39	FK649
※	FF42090	FK348
※	FF42090K	FK348
※	FF42090N-R4	FK344
	FF42090P	FK344
	FF42090P-R39	FK647
※	FF42094	FK348
	FF42094N	FK348
※	FF42094N-R4	FK344
	FF42094N-R39	FK647
※	FF42096	FK348
※	FF42096N	FK348
※	FF42096N-R4	FK344
	FF42096N-R39	FK647
※	FF42210	FK138
※	FF42214	FK138
※	FF42220	FK245
※	FF42240	FK245
※	FF42242	FK245
※	FF42245	FK245
※	FF42250	FK167×2
※	FF42270	FK383
※	FF42280	FK383
※	FF42282	FK383
※	FF42282N	FK383
※	FF42282N-R39	FK649
	FF42284	FK649

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓒ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊓…ランプ付標準価格でランプ別梱包

●在庫区分表示が※印商品は在庫限り品です。●交換電池の×2は2個使用するものですので同時に2個交換してください。

	器具品番	交換電池
※	FF42285	FK383
※	FF42285N	FK383
※	FF42285N	FK649
※	FF42288	FK649
※	FF42292	FK348
※	FF42292N	FK348
※	FF42292N-R4	FK344
	FF42294	FK647
※	FF42295	FK348
※	FF42295N	FK348
※	FF42295N-R4	FK344
※	FF42298	FK647
※	FF42310	FK138
※	FF42313	FK138
※	FF42314	FK138
※	FF42323	FK245
※	FF42345	FK245
※	FF42353	FK167×2
※	FF42373	FK383
※	FF42382	FK383
※	FF42382N	FK383
※	FF42382N-R39	FK649
	FF42384	FK649
※	FF42385	FK383
※	FF42385N-R39	FK647
	FF42394	FK647
※	FF42395	FK348
※	FF42395N	FK348
※	FF42395N-R4	FK344
※	FF42501	FK348
※	FF42501K	FK344
	FF42501K-R39	FK647
※	FF42501N	FK348
	FF42501N-R4	FK344
※	FF42506	FK348
※	FF42506K	FK344
	FF42506K-R39	FK647
※	FF42506N	FK348
※	FF42506N-R4	FK344
※	FF42521	FK245
※	FF42541	FK245
※	FF42590	FK348
※	FF42590K	FK348
	FF42590N	FK348
※	FF42590N-R4	FK344
	FF42590N-R39	FK647
※	FF42591	FK348
※	FF42593	FK348
※	FF42593N	FK348
※	FF42593N-R4	FK344
※	FF42594	FK348
※	FF42594N-R4	FK344
※	FF42595	FK348
	FF42595N	FK348
※	FF42595N-R4	FK344
	FF42595N-R39	FK647
※	FF42598	FK348
	FF42598N	FK348
※	FF42598N-R4	FK344
	FF42598N-R39	FK647

	器具品番	交換電池
※	FF42599	FK348
	FF42599N	FK348
※	FF42599N-R4	FK344
	FF42599N-R39	FK647
※	FF42603	FK348
※	FF42603-R4	FK344
	FF42603-R39	FK647
※	FF42623	FK348
※	FF42623-R4	FK344
	FF42623-R39	FK647
※	FF42626	FK348
※	FF42626-R4	FK344
	FF42626-R39	FK647
※	FF42680	FK383
	FF42680-R39	FK649
※	FF42681	FK383
	FF42681-R39	FK649
※	FF42682	FK649
※	FF42683	FK649
※	FF42690	FK344
	FF42690-R39	FK647
※	FF42691	FK344
	FF42691-R39	FK647
※	FF42692	FK647
※	FF42693	FK647
※	FF42700	FK647
※	FF42701	FK647
※	FF42705	FK245
※	FF42710	FK647
※	FF42711	FK649
※	FF42714	FK138
※	FF42715	FK138
※	FF42716	FK138
※	FF42721	FK245
※	FF42724	FK245
※	FF42725	FK245
※	FF42726	FK245
※	FF42727	FK245
※	FF42728	FK245
※	FF42741	FK245
※	FF42744	FK245
※	FF42745	FK245
※	FF42747	FK245
※	FF42754	FK167×2
※	FF42755	FK167×2
※	FF42756	FK167×2
※	FF42757	FK167×2
※	FF42758	FK167×2
	FF42760N	FK344
	FF42760N-R39	FK647
	FF42761N	FK344
	FF42761N-R39	FK647
	FF42762N	FK344
	FF42762N-R39	FK647
※	FF42765N	FK344
	FF42767N	FK344
	FF4276N-R39	FK647
	FF42768N	FK344
	FF42768N-R39	FK647
	FF42769N	FK344

	器具品番	交換電池
	FF42769N-R39	FK647
	FF42770N	FK383
	FF42770N-R39	FK649
	FF42771N	FK383
	FF42771N-R39	FK649
	FF42772N	FK383
	FF42772N-R39	FK649
※	FF42773	FK383
※	FF42774	FK383
※	FF42775	FK383
※	FF42775N	FK383
※	FF42776	FK383
	FF42777N	FK383
	FF42777N-R39	FK649
	FF42778N	FK383
	FF42778N-R39	FK649
	FF42779N	FK383
	FF42779N-R39	FK649
※	FF42780	FK383
	FF42783N	FK383
※	FF42783N-R39	FK649
※	FF42784	FK383
	FF42784N	FK383
	FF42784N-R39	FK649
※	FF42785	FK383
	FF42785N	FK383
	FF42785N-R39	FK649
※	FF42787	FK383
※	FF42787K	FK383
※	FF42787N	FK383
	FF42787N-R39	FK647
※	FF42788	FK383
	FF42788N	FK383
	FF42788N-R39	FK649
※	FF42789	FK383
	FF42789N	FK383
	FF42789N-R39	FK649
※	FF42792	FK348
※	FF42792N	FK348
※	FF42792N-R4	FK344
	FF42792N-R39	FK647
※	FF42793	FK348
※	FF42793N	FK348
※	FF42793N-R4	FK344
	FF42793N-R39	FK647
※	FF42794	FK348
	FF42794N	FK348
※	FF42794N-R4	FK344
	FF42794N-R39	FK647
※	FF42795	FK348
	FF42795N	FK348
※	FF42795N-R4	FK344
	FF42795N-R39	FK647
※	FF42797	FK348
※	FF42797K	FK348
※	FF42797N	FK348
※	FF42797N-R4	FK344
※	FF42797N-R39	FK647
※	FF42798	FK348
	FF42798N	FK348

	器具品番	交換電池
※	FF42798N-R4	FK344
	FF42798N-R39	FK647
※	FF42799	FK348
	FF42799N	FK348
※	FF42799N-R4	FK344
	FF42799N-R39	FK647
※	FF42844	FK348
※	FF42844N	FK348
※	FF42844N-R4	FK344
	FF42846	FK647
※	FF42884	FK383
※	FF42884N	FK383
	FF42886	FK649
※	FF43603	FK348
※	FF43603-R4	FK344
	FF43603-R39	FK647
※	FF43623	FK348
※	FF43623-R4	FK344
	FF43623-R39	FK647
※	FF43626	FK348
※	FF43626-R4	FK344
	FF43626-R39	FK647
	FF43783	FK649
※	FF51046	FK245
	FF62560B	FK647
	FF62560H	FK647
	FF62560W	FK647
	FF81086	FK383
※	FF81088	FK383
※	FF81088N	FK383
※	FF81089	FK383
※	FF81089N	FK383
※	FF81783	FK383
※	FF82070	FK383
※	FF82075	FK383
	FF82086	FK383
※	FF82088	FK383
※	FF82088N	FK383
※	FF82089	FK383
※	FF82089N	FK383
※	FF82270	FK383
※	FF82370	FK383
※	FF82770	FK383
※	FF82771	FK383
※	FF82783	FK383
	FF90054	FK373×2
※	FF90055	FK373×2
	FF90056	FK373×2
※	FF90060	FK191
※	FF90061	FK191
※	FF90080	FK377
	FF90080N	FK377
	FF90085N	FK377
※	FF90090P	FK376
※	FF90095P	FK376
※	FFX90056	FK373×2
※	FFX90085	FK377
※	FFX90085N	FK377
※	FFX90090P	FK376
※	FFX90095P	FK376

	器具品番	交換電池
※	FHF42520	FK648
※	FHF42525	FK648
※	FHF42720	FK648
※	FHF42725	FK648
※	FHF42760	FK648
※	FHF42765	FK648
※	FHF42770	FK648
	FK42922	FK379
※	FW11971N	FK136
	FW11971P	FK311
※	FW11977	FK187
※	FW11981N	FK136
	FW11981P	FK311
※	FW11987	FK187
	FW21014	FK617
※	FW21050	FK175
※	FW21052K	FK215
※	FW21056	FK215
※	FW21082K	FK240
※	FW21082N	FK240
※	FW21082N-R4	FK314
※	FW21082N-R39	FK617
	FW21082P	FK617
※	FW21086K	FK240
※	FW21086N	FK240
※	FW21086N-R4	FK314
※	FW21086N-R39	FK617
	FW21086P	FK617
※	FW21239	FK173
※	FW21250	FK175
※	FW21252K	FK215
※	FW21282K	FK240
※	FW21282N	FK240
※	FW21282N-R4	FK314
※	FW21282N-R39	FK617
	FW21282P	FK617
	FW21550	FK344
	FW21550-R39	FK647
	FW21551	FK647
※	FW21850	FK314
	FW21850K	FK617
	FW21850-R39	FK617
※	FW21939	FK173
※	FW21957	FK378
※	FW21957K	FK377
※	FW21957N	FK377
	FW21957P	FK316
※	FW21967	FK378
※	FW21967K	FK377
※	FW21967N	FK377
	FW21967P	FK316
※	FW21976	FK178
※	FW21986	FK178
	FW22014	FK617
	FW22087	FK617
※	FW22850	FK314
	FW22850K	FK617
	FW22850-R39	FK617
	FW41014	FK617
※	FW41020	FK175

旧カタログ

交換電池対照表

●在庫区分表示が※印商品は在庫限り品です。●交換電池の×2は2個使用するものですので同時に2個交換してください。

	器具品番	交換電池
※	FW41022K	FK215
※	FW41026	FK215
※	FW41042	FK240
※	FW41042N	FK240
※	FW41042N-R4	FK314
※	FW41042N-R39	FK617
	FW41042P	FK617
※	FW41046	FK240
※	FW41046N	FK240
	FW41046N-R4	FK314
	FW41046P	FK617
※	FW41086	FK380
※	FW41086N	FK380
※	FW41086N-R39	FK619
	FW41086P	FK619
	FW41204	FK617
※	FW41220	FK175
※	FW41222K	FK215
※	FW41242	FK240
※	FW41242N	FK240
※	FW41242N-R4	FK314
※	FW41242N-R39	FK617
	FW41242P	FK617
	FW42014	FK617
	FW42047	FK617
	FW42204	FK617
※	FW42222K	FK215
※	FW42242	FK240
※	FW42242N	FK240
※	FW42242N-R4	FK314
※	FW42242N-R39	FK617
※	FW42242P	FK617
※	FW42282	FK380
※	FW42282N	FK380
※	FW42282N-R39	FK617
※	FW42282P	FK619
※	FW42971	FK215
※	FW42971N	FK215
	FW42971P	FK319
※	FW42976	FK173
※	FW42977	FK380
※	FW42981	FK215
※	FW42981N	FK215
	FW42981P	FK319
※	FW42986	FK173
※	FW42987	FK380
※	HDF7901T	FK372
※	HDF7902T	FK372
	HDF7903T	FK372
※	HDF7905T	FK372
※	HDF9901T	FK372
※	HDF9902T	FK372
※	HDF9903T	FK372
※	HDF9904T	FK372
※	HDF9905T	FK372
	JF11880P	FK381
※	JF11952	FK136×2
※	JF11953	FK187
	JF11954	FK381
	JF21600	FK240A

	器具品番	交換電池
※	JF21601	FK240A
※	JF21752	FK145
※	JF21753	FK145
	JF21754	FK348
※	JF21953	FK178
	JF21954	FK348
	JF41600	FK380A
※	JF41601	FK380A
※	JF41752	FK167×2
※	JF41753	FK167×2
	JF41754	FK383
※	JF41929	FK344
	JF41929-R39	FK647
	JF41941	FK344
	JF41941-R39	FK647
※	JF41986N	FK344
	JF41986N-R39	FK647
	JF42600	FK380A
※	JF42601	FK380A
	JF42675	FK380A
※	JF42753	FK167×2
	JF42754	FK383
※	JF42929	FK344
	JF42929-R39	FK647
	JF42941	FK344
	JF42941-R39	FK647
※	JF42950N	FK344
	JF42950N-R39	FK647
※	JF42951N	FK344
	JF42951N-R39	FK647
	JF42961N	FK344
	JF42961N-R39	FK647
	JF42966N-R39	FK647
※	JF42985N	FK344
	JF42985N-R39	FK647
※	JF42986N	FK344
	JF42986N-R39	FK647
※	JF42991N	FK344
	JF42991N-R39	FK647
	JF43675	FK380A
※	JF43950N	FK344
	JF43950N-R39	FK647
※	JF43951N	FK344
	JF43951N-R39	FK647
	JF43961N	FK344
	JF43961N-R39	FK647
	JF43966N	FK344
	JF43966N-R39	FK647
※	JF43985N	FK344
	JF43985N-R39	FK647
※	JF43986N	FK344
	JF43986N-R39	FK647
※	JFX11880P	FK381
※	JFX41941	FK344
※	JFX41980N	FK344
※	JFX41981N	FK344
※	JFX41986	FK344
※	JFX42675	FK380A
※	JFX42941	FK344
※	JFX42950N	FK344

	器具品番	交換電池
※	JFX42951N	FK344
※	JFX42961N	FK344
※	JFX42966N	FK344
※	JFX42980N	FK344
※	JFX42981N	FK344
※	JFX42985N	FK344
※	JFX42986N	FK344
※	JFX42991N	FK344
※	JFX43675	FK380A
※	JFX43950N	FK344
※	JFX43951N	FK344
※	JFX43961N	FK344
※	JFX43966N	FK344
※	JFX43980N	FK344
※	JFX43981N	FK344
※	JFX43985N	FK344
※	JFX43986N	FK344
※	JL10704	FK370
※	JL10704N	FK370
※	JL30704	FK370
	JL30704N	FK370
※	JL50704	FK370
	JL50704N	FK370
※	JL80704	FK370
	JL80704N	FK370
※	LA56409	FK191
※	LA56419	FK191
※	LA56438	FK191
	LA56438N	FK191
※	LA56439	FK191
	LA56439N	FK191
※	LA56448	FK191
	LA56448N	FK191
※	LA56449	FK191
	LA56449N	FK191
※	LA86408	FK191
※	LA86418	FK191
※	LB91031	FK371
※	LB91032	FK371
※	LB91032N	FK371
	LB91032P	FK601
	LB91070	FK697C
※	LB91090	FK371
※	LB91091	FK371
※	LB91091K	FK371
※	LB91092	FK371
※	LB91092N	FK371
※	LB91120	FK378
※	LB91125	FK378
※	LB91195	FK371
※	LB91196	FK371
※	LB91197	FK371
※	LB91197N	FK371
※	LB91198	FK371
※	LB91615N	FK374
	LB91615P	FK602
※	LB91655	FK371
※	LB91655N	FK371
	LB91655P	FK601
※	LB91670	FK697B

	器具品番	交換電池
※	LB91690	FK374
※	LB91691	FK374
※	LB91691K	FK374
※	LB91692	FK374
※	LB91692N	FK374
	LB91770	FK697B
※	LB92011	FK173
※	LB92015	FK173
※	LB92016	FK173
※	LB92031	FK370
※	LB92032	FK375
※	LB92032N	FK375
	LB92032P	FK608
※	LB92035	FK370
※	LB92036	FK370
※	LB92040	FK375
※	LB92040N	FK375
※	LB92040P	FK608
※	LB92042	FK375
※	LB92043	FK375
※	LB92043N	FK375
※	LB92043P	FK608
※	LB92090	FK370
※	LB92092	FK370
※	LB92092N	FK370
※	LB92093	FK370
※	LB92093N	FK370
※	LB92094	FK370
※	LB92094N	FK370
※	LB92095	FK370
※	LB92095N	FK370
※	LB92099	FK370
※	LB92123	FK173
※	LB92124	FK173
※	LB92143	FK370
※	LB92144	FK370
※	LB92221	FK173
※	LB92222	FK370
※	LB92223	FK375
※	LB92223N	FK375
	LB92223P	FK608
※	LB92310	FK173
※	LB92610	FK173
※	LB92611	FK173
※	LB92620	FK173
※	LB92630	FK370
※	LB92631	FK370
※	LB92640	FK370
※	LB92650	FK375
※	LB92650N	FK375
	LB92650P	FK608
※	LB92651	FK375
※	LB92651K	FK375
※	LB92651N	FK375
※	LB92651P	FK608
※	LB92655	FK375
※	LB92655N	FK375
※	LB92655P	FK608
※	LB92657	FK375
※	LB92657N	FK375

	器具品番	交換電池
	LB92657P	FK608
※	LB92660	FK375
※	LB92660N	FK375
	LB92660P	FK608
※	LB92690	FK370
※	LB92692	FK370
※	LB92692N	FK370
※	LB92693	FK370
※	LB92693N	FK370
※	LB92694	FK370
※	LB92694N	FK370
※	LB92695	FK370
※	LB92695N	FK370
※	LB92699	FK370
※	LB92710	FK173
※	LB92711	FK173
※	LB92715	FK173
※	LB92716	FK173
※	LB92730	FK370
※	LB92731	FK370
※	LB92735	FK370
※	LB92736	FK370
※	LB92750	FK375
※	LB92750N	FK375
	LB92750P	FK608
※	LB92751	FK375
※	LB92751K	FK375
※	LB92751N	FK375
※	LB92751P	FK608
※	LB92752	FK375
※	LB92752N	FK375
	LB92752P	FK608
※	LB92753	FK375
※	LB92753N	FK375
	LB92753P	FK608
※	LB92790	FK370
※	LB92790K	FK370
※	LB92790N	FK370
	LB93070	FK690C
	LB93071	FK690C
	LB93072	FK690C
	LB93073	FK690C
	LB93670K	FK690B
	LB93671K	FK690B
	LB93672K	FK690B
	LB93673K	FK690B
	LB93770	FK690B
	LB93771	FK690B
※	LB94011	FK163
※	LB94020	FK163
※	LB94031	FK160
※	LB94032	FK365
※	LB94032N	FK365
	LB94032P	FK605
※	LB94221	FK163
※	LB94222	FK160
※	LB94223	FK365
※	LB94223N	FK365
	LB94223P	FK605
※	LB94610	FK163

旧カタログ

●在庫区分表示が※印商品は在庫限り品です。●交換電池の×2は2個使用するものですので同時に2個交換してください。

	器具品番	交換電池
※	LB94611	FK163
※	LB94620	FK163
※	LB94630	FK160
※	LB94631	FK160
※	LB94640	FK160
※	LB94650	FK365
※	LB94650N	FK365
	LB94650P	FK605
※	LB94651	FK365
※	LB94651K	FK365
※	LB94651N	FK365
※	LB94651P	FK605
※	LB94655	FK365
※	LB94655N	FK365
※	LB94655P	FK605
※	LB94656N	FK365
	LB94656P	FK605
※	LB94657	FK365
※	LB94657N	FK365
	LB94657P	FK605
※	LB94660	FK365
※	LB94660N	FK365
	LB94660P	FK605
※	LB94710	FK163
※	LB94711	FK163
※	LB94730	FK160
※	LB94731	FK160
※	LB94750	FK365
※	LB94750N	FK365
	LB94750P	FK605
※	LB94751	FK365
※	LB94751K	FK365
※	LB94751N	FK365
※	LB94751P	FK605
※	LK91009	FK378
※	LK91109N	FK378
※	LK91109P	FK677
※	LK92000	FK173
※	LK92009	FK173
※	LK92099	FK373
※	LK92100N	FK379
	LK92100P	FK678
※	LK92109N	FK379
※	LK92109P	FK678
※	LK92199N	FK373
※	LK94000	FK163
※	LK94009	FK163
※	LK94100N	FK366
	LK94100P	FK675
※	LK94109N	FK366
※	LK94109P	FK675
	LW91060	FK697W
	LW91070	FK697W
※	LW91090	FK372
※	LW91090N	FK372
※	LW92050	FK173
	LW93060	FK690W
	LW93061	FK690W
	LW93070	FK690W
	LW93071	FK690W

	器具品番	交換電池
※	NF11930	FK136
※	NF11931	FK136
※	NF11932	FK136
※	NF11933	FK136
※	NF11934	FK136
※	NF11935	FK136
※	NF11940	FK136
※	NF11941	FK136
※	NF11942	FK136
※	NF11943	FK136
※	NF11944	FK136
※	NF11945	FK136
※	NF21930	FK377
※	NF21931	FK377
※	NF21932	FK377
※	NF21933	FK377
※	NF21934	FK377
※	NF21935	FK377
※	NF21940	FK377
※	NF21941	FK377
※	NF21942	FK377
※	NF21943	FK377
※	NF21944	FK377
※	NF21945	FK377
※	NF22884	FK348
	NF22884N	FK344
	NF22884N-R39	FK647
※	NF24745	FK348
※	NF24746	FK348
※	NF24746N	FK344
※	NF24747	FK348
※	NF31542	FK348
※	NF31542N	FK348
	NF31542P	FK647
※	NF31562	FK348
※	NF31562N	FK348
	NF31562P	FK647
※	NF36708	FK348
※	NF36709	FK348
※	NF36759	FK348
※	NF36766	FK348
※	NF41513	FK348
	NF41513N	FK348
※	NF41513N-R4	FK344
	NF41513N-R39	FK647
※	NF41542	FK348
※	NF41542N	FK348
	NF41542N-R4	FK344
※	NF41562	FK348
	NF41562N	FK348
	NF41562N-R4	FK344
※	NF41761	FK348
※	NF41761N	FK348
※	NF41761N-R4	FK344
※	NF41761P	FK647
※	NF41763	FK348
※	NF41763N-R4	FK344
※	NF41842K	FK348
	NF41842N	FK348
※	NF41842N-R4	FK344

	器具品番	交換電池
	NF41842N-R39	FK647
※	NF42513	FK348
	NF42513N	FK348
※	NF42513N-R4	FK344
	NF42513N-R39	FK647
※	NF42561	FK348
※	NF42561N	FK348
※	NF42561N-R4	FK344
	NF42561N-R39	FK647
※	NF42630	FK348
※	NF42630N-R4	FK344
※	NF42631	FK348
※	NF42631N	FK348
※	NF42631N-R4	FK344
※	NF42632N	FK348
※	NF42632N-R4	FK344
※	NF42659	FK344
※	NF42761	FK348
	NF42761N	FK348
	NF42761N-R39	FK647
※	NF42930	FK245
※	NF42931	FK245
※	NF42933	FK245
※	NF42934	FK245
※	NF42940	FK245
※	NF42941	FK245
※	NF42943	FK245
※	NF42944	FK245
※	NF44561	FK348
※	NF44561K	FK348
※	NF44561N	FK348
※	NF44561N-R4	FK344
※	NF44761	FK348
※	NF44761K	FK348
※	NF44761N-R4	FK344
※	NF81061	FK383
※	NF81061N	FK383
※	NF81785	FK383
※	NF82061	FK383
※	NF82061N	FK383
※	NF82785	FK383
	NF99110	FK676
	NF99115	FK676
	NF99120	FK676
	NF99125	FK676
	NF99130	FK676
	NF99135	FK676
	NF99210	FK676
	NF99215	FK676
	NF99220	FK676
	NF99225	FK676
	NF99230	FK676
	NF99233	FK647
	NF99235	FK676
	NF99236	FK647
	NF99270	FK647
	NF99271	FK647
	NF99272	FK647
	NF99273	FK647
	NF99274	FK647

	器具品番	交換電池
	NF99300	FK647
	NF99301	FK647
	NF99302	FK647
	NF99303	FK647
	NF99304	FK647
	NF99305	FK647
	NF99360	FK647
	NF99361	FK647
	NF99362	FK647
	NF99385	FK647
	MF99386	FK647
	NF99485	FK647
	NF99486	FK647
	NFX31544	FK348
	NFX31544-R39	FK647
	NFX31547	FK348
	NFX31547-R39	FK647
※	NFX36729	FK348
	NFX41544	FK344
	NFX41544-R39	FK647
	NFX99244	FK647
	NFX99344	FK647
※	NW21014N	FK314
※	NW22014N	FK314
※	NW22087N	FK314
※	NW41014	FK240
※	NW41014N	FK240
	NW41014N-R4	FK314
※	NW41204	FK240
※	NW41204N	FK240
	NW41204N-R4	FK314
※	NW42014	FK240
※	NW42014N	FK240
	NW42014N-R4	FK314
※	NW42047	FK240
※	NW42047N	FK240
	NW42047N-R4	FK314
※	NW42204	FK240
※	NW42204N	FK240
	NW42204N-R4	FK314


	器具品番	交換電池

旧カタログ

ナショナル電源装置の概要

非常時の電源を確保する豊富な機種バリエーション

電力事情が安定している現在、ついおろそかになりがちな停電への対策。しかし、電力で運転されている設備は、突然起こる停電に思わぬ災害を生み出します。
そのため防災用としては火災や地震時における停電で迅速に避難、消火できるよう、建築基準法や消防法で諸設備に停電時の電源設置が義務づけられています。
一方、急速なOA化やFA化にともない、コンピュータ機器、オートメーション機器はめざましい進歩をとげています。年中休みなく運転されているこれらの機器に、もしもの停電で起こる被害は甚大なものが予想されます。
当社の電源装置は、消防法、建築基準法の規制を受ける防災用設備としてはもちろん、コンピュータ機器、オートメーション機器の停電時の対策用設備としても最適です。

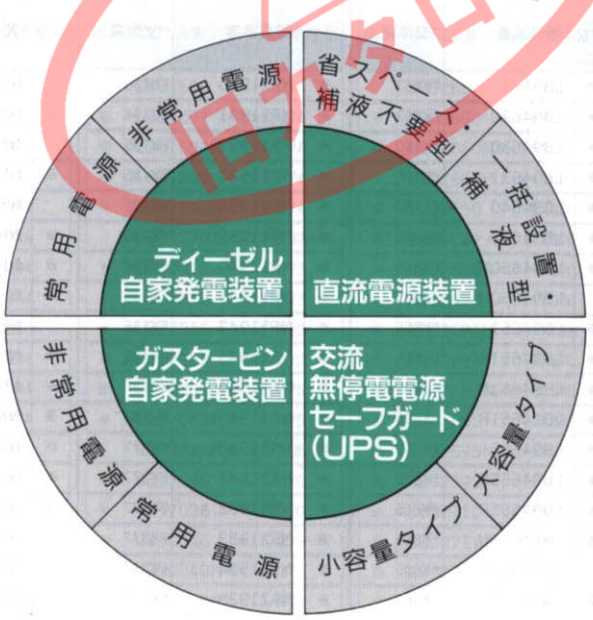

旧カタログ

「蓄電池設備認定委員会」の認定証票

直流電源装置は、非常時に作動する電源装置（建築基準法では予備電源、消防法では非常電源）として、性能の信頼性と安全性の面から厳しい検査が行われています。当社の直流電源装置は、これらの品質の基準（予備電源・非常電源）に合格した認定品ですので、安心してご使用いただけます。蓄電池設備認定委員会の認定証票は下の通りです。



合格証マーク

「(社)日本内燃力発電設備協会」の認定証票

自家発電設備は、その用途からみて高い信頼性と品質を要求されるものです。当社の自家発電設備は「(社)日本内燃力発電設備協会」の形式試験に合格していますので、安心してご使用いただけます。
(社)日本内燃力発電設備協会の認定証票は下の通りです。正証票は自家発電設備に貼付するもので、副証票は自家発電設備の構成部に貼付するものです。



正証票



副証票

自家発電装置（ディーゼル・ガスタービン）

■常用電源

スポーツのナイター照明設備との組み合わせや、ピークカット、コ・ジェネレーションの電力供給設備など、入容量の自家発電装置に最適です。

スポーツ照明　野球場・スキー場・ゴルフ場・テニスコート
コ・ジェネレーションシステム　リゾート施設・フィットネスクラブ・工場・ビル
ピークカット　工場・ビル

■非常用電源（ガスタービン）

出力…3相　200～6600V
容量…187.5～4500kVA　18品種
用途…大容量の防災用電源

■非常用電源（ディーゼル）

火災発生時に防災設備をバックアップ。
消防法の規制を受ける屋内消火栓ポンプ、スプリンクラー等の防災設備に最適です。

FPシリーズ（汎用タイプ・105dB）

出力…3相　200／220V
容量…20～440kVA　36品種
用途…屋内消火栓、非常用照明などの防災用電源

SFPシリーズ（簡易低騒音タイプ・85dB）

出力…3相　200／220V
容量…20～440kVA　26品種
用途…屋内消火栓、非常用照明などの防災用電源

SNPシリーズ（低騒音タイプ・75dB）

出力…3相　200／220V
容量…31～440kVA　36品種
用途…病院等騒音が問題になるところに最適の防災用電源

自家発電装置（単相型）

停電時のOA・FA機器用の電源として最適です。

出力…単相　100／200V
容量…10～30kVA　14品種
用途…OA・FA・通信機器に最適の防災用電源

直流電源装置（非常用照明器具電源）

停電時に非常照明をバックアップ。
消防法、建築基準法の規制を受ける電源別置型非常用照明・誘導灯に最適です。

ゾーニングパワーシリーズ（補液不要型）

非常用照明器具を地域（ゾーン）ごとに分け、それぞれに設ける別置型電源です。現行の大容量非常用照明器具電源に比べ、工事が簡単でこまわりのきく電源装置です。

●ゾーニングパワー100
出力…非常時DC100V
容量…400W、1000W　2品種
●ゾーニングパワー24
出力…非常時DC24V
容量…380W、700W　2品種

ゾーニングマスターシリーズ（補液不要型）

●陰極吸収式シール形鉛蓄電池〈HSE形〉搭載タイプ
100V型大容量タイプで設置スペースは従来品と比べ60%以下、新開発の蓄電池の採用により"補液不要"など、メンテナンス作業の省力化を図った非常用電源装置です。
出力…非常時DC100V
容量…40～120Ah　10品種（2系列）

予備シリーズ（補液型）

陰極吸収式シール形鉛蓄電池以外の蓄電池を搭載したタイプも対応します。
出力…非常時DC100V
容量…鉛蓄電池（30～200Ah）18品種
アルカリ蓄電池（20～150Ah）9種

交流無停電電源セーフガード（UPS）

停電時にコンピュータをバックアップ。
停電時に無瞬断で、電力を供給し、コンピュータを停電から守ります。

小容量タイプ（デスクサイドタイプ）

●CP-1000U　CP-2000U　CP-3000U　CP-5000U
出力…常時・非常時AC100V
容量…1000VA、2000VA、3000VA、5000VA
用途…コンピュータ端末機器の電源、金融関係のCD、POSの電源

大容量タイプ

出力…単相100V又は3相200V
容量…7.5～100kVA　12品種
用途…コンピュータ用の電源、工場オートメーション機器の電源、病院等の非常用電源

常用電源の概要

スポーツ照明、コ・ジェネレーションシステム等常用電源としての用途があります。

旧カタログ

最近、エネルギーの有効利用という観点から、電力会社からの電力供給ばかりでなく、自家発電装置を設置して、一部分の電力を供給し、契約電力量をおさえる方式が採用されつつあります。
当社では、スポーツのナイター照明など照明設備と組み合わせて、対応させて頂くもの、またピークカットやコ・ジェネレーションなどの電力供給の設備として提案させて頂くものなど、大容量自家発電装置に取り組んでおります。

■常用電源用自家発電装置

項　目	仕　様　概　要
容　量	20～4,500kVA
出力電圧	3相200V～6,600V
発電機	同期型
機　関	ディーゼル又はガスタービン
燃　料	軽油又はA重油
負　荷	照明設備，動力設備

スポーツ施設照明の電源

ゴルフ場やスキー場など、夜もプレーを楽しむニーズが増えています。そこには、プレーできるだけの照明があり、大電力が必要です。この電力に自家発電装置を利用する方式です。

■照明設備にマッチさせた電源

高圧放電灯(水銀灯、マルチハロゲン灯など)は、一般の発電機で点灯させるとチラツキや電圧異常が生じる場合があります。当社には、負荷の照明設備に最適な電源が用意されております。

■MECS-Lと組み合わせて照明制御と異常監視

負荷の照明点灯制御や、自家発電装置の運転・監視にMECS-Lを使用して、トータルコントロールを提案できます。

■用途

ゴルフ場、スキー場、野球場、陸上競技場などのナイター設備

コ・ジェネレーションシステム

ディーゼルエンジン・ガスタービンなどの原動機で発電機を駆使して電力を得るとともに、いままでムダにしていた冷却水や排気ガスの排熱を回収し、給湯や冷暖房に利用することにより、燃料のもつエネルギーを段階的に利用しつくそうというトータルな省エネルギーシステムです。


ピークカット

工場やビルの電力は季節や時間によって、ピークがかなり異なります。この電力を平均化するのが目的で、ピークを越えたものを自家発電装置で補うものです。


■契約電力量の低減が提案できます

需要家様の電力使用状態に合わせて、平均化された電力の使用により、契約電力量が低減できます。


ゴルフ場ナイター設備と自家発電装置

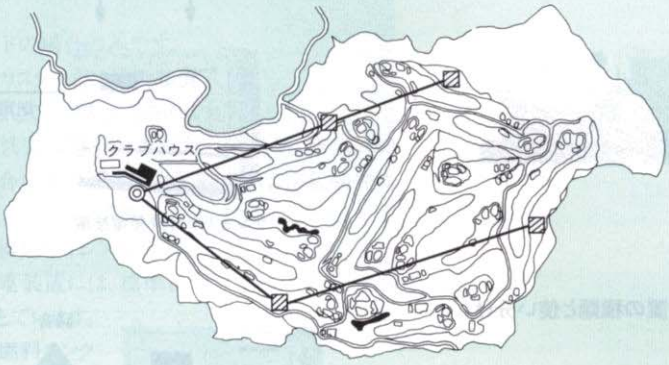


系統図

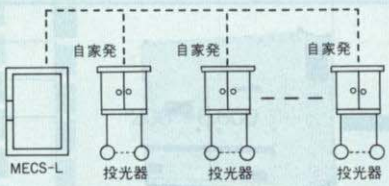

ピークカットと自家発電装置(一例)

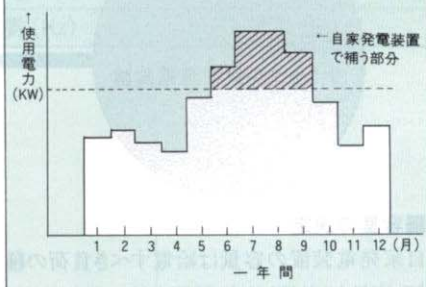

コ・ジェネレーションと自家発電装置

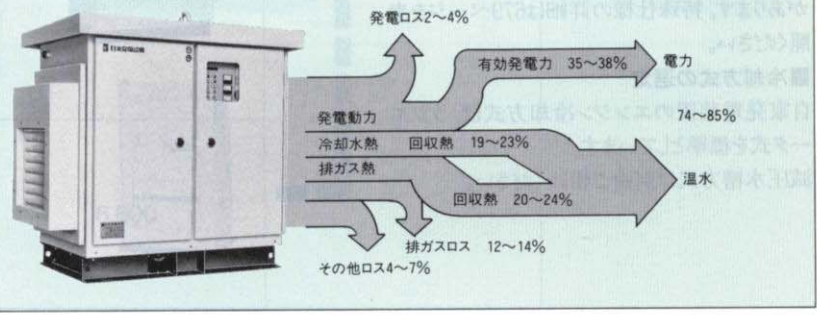


非常用電源の概要

旧カタログ

■非常用自家発電装置の負荷

防災用自家発電装置は、万が一の火災・停電時においても、屋内消火栓やスプリンクラー等の防災設備を正常に作動させる為の非常電源装置のひとつです。
従って、消防法や建築基準法で、消火栓等の防災設備が義務づけられている建物には必ず、自家発電装置等の非常電源が必要になってきます。

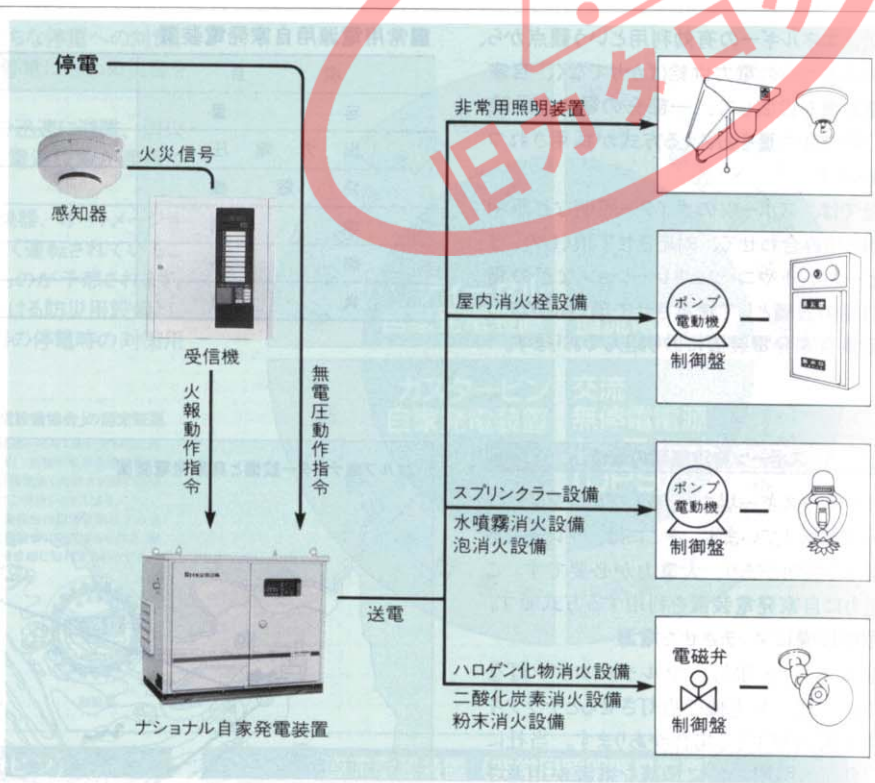

■防災用自家発電装置の種類と使い分け



FPシリーズ（汎用タイプ）
●容量　20～440kVA
エンジンの高速回転化により、当社従来品に比べ平均20%の小型化とコストダウンを図った汎用タイプです。コスト的には、FPシリーズが、いちばん有利です。

SFPシリーズ（低騒音85dBタイプ）
●容量　20～440kVA
FPシリーズのキュービクル構造やマフラーを改良し、エンジン音や、排気音を抑えたタイプです。

SNPシリーズ（低騒音75dBタイプ）
●容量　31～440kVA
ディーゼル・エンジンの機械音をキュービクル内に備えた防音材と冷却用空気の循環により低下させていますので、騒音規制のある所や騒音が問題になるところに最適です。

単相型シリーズ
●容量　10～30kVA
OA・FA・通信機器に最適です。

■容量の決定

自家発電装置の容量は給電すべき負荷の種類・容量より計算します。計算方法の詳細は680ページを参照ください。

■特殊仕様の決定

自家発電装置には、特殊仕様が必要な場合があります。特殊仕様の詳細は679ページを参照ください。

■冷却方式の選定

自家発電装置のエンジン冷却方式は、ラジエータ式を標準としています。
減圧水槽方式は別途ご相談ください。

ガスタービン

ガスタービン発電装置の優れた特長をご覧ください。

ガスタービン発電の基本構成は、発電機とガスタービンを一つの共通台板にセットした発電装置と、自動始動発電機盤、ガスタービン始動装置、排気サイレンサ、燃料タンクなどの各装置からなっています。

■高性能・ローコストガスタービン

心臓部に採用しているガスタービンの性能は、世界的にもトップレベルのものであり、発電機駆動源として最適な1軸式で合理的に設計・製作しています。
純国産化したローコストガスタービンは、部品供給やサービスの面でも万全です。

■騒音の対策が容易

ガスタービンは、発生音の主体が遮音しやすい高周波のため、簡単なパッケージだけで機側騒音をおさえることができ、また消音器を使用することによって、排気音も容易に低下させることができます。

■振動はきわめて小さく耐震性も抜群


ガスタービンは、往復運動部分のない回転運動機関ですから、振動がほとんどありません。このため、据付に際しても特別な基礎工事や防振工事は不要です。また、地震波のような低周波の振動と共振現象をおこすことがなく、耐震性能も優れています。

■優れた起動信頼性

ガスタービンは、冷却水設備がありませんから、起動前の点検アイテムが少なく、迅速・確実に起動して、暖気運転なしで、すみやかに負荷を投入できます。また遠隔操作機構がシンプルで、自動運転・無人運転も容易です。

■保守が簡単

ガスタービンは、部品の磨耗がなく、しかも部品点数が少ないため、日常のわずかな点検だけで、いつでも確実に起動し、運転できます。非常用設備として設置した場合の日常点検は、1カ月に1回程度の起動確認運転だけで十分であり、メンテナンスの省力化をはかれます。



ガスタービン発電装置の基本構成

●発電装置

発電機、ガスタービンおよびこれに付帯する機器を共通台板上にセットしたもので、自動始動発電機盤を搭載しているものと、していないものがあります。
外箱は、屋内・外キュービクル形、屋内エンクロージャ形、エンジン・エンクロージャ形の4タイプを標準としています。

●自動始動発電機盤

発電機盤とガスタービン制御盤を組み合わせた装置で、発電装置搭載形と別置形の2種類があります。ただし、搭載形は低圧で250kVA以下の場合のみです。

●ガスタービン始動装置

電気式と空気式があります。
電気式の場合は蓄電池と充電気、空気式の場合は空気槽と空気圧縮機および起動弁ユニットによって構成されています。

●排気サイレンサ

発電装置には、標準排気サイレンサを別途準備しています。

●燃料タンク

490リットル、990リットルと1,950リットルを標準としています。

機種＼項目	定格出力(kVA) 非常用(40℃)	発電機		
		電圧(V)	周波数(Hz)	極数(P)
PU200	187.5	200～6,600	50/60	4
PU250	225			
PU250S	250			
PU375	375			
PU500	437.5			
PU500S	500			
PU625	625	400～6,600		
PU750	750			
PU1000	1,000			
PU1000	1,250			
PU1250	1,500			
PU1500	1,750			
PU1750	2,000			
PU2000	2,500	6,600		
PU2500	3,000			
PU3500	3,500			
PU4000	4,000			
PU4500	4,500			

FPシリーズ・SFPシリーズ・SNPシリーズ

小型でコンパクトな小容量タイプから大容量タイプまで豊富な機種をラインアップ

FPシリーズ

小型でコンパクトな汎用タイプ
電動機始動に適したパワフル設計。

■小型でパワフルな性能
（小さな機械で大きな出力です。）
エンジンや発電機部分を高効率設計にして、主要部分を小型化し性能的にパワーアップしました。

■電動機負荷の容量がアップ
変動の大きな負荷に耐える設計で、より大きな電動機を始動、運転させることができます。
防災照明はもちろん、屋内消火栓、排煙設備等の防災用の電源に最適です。

■100V出力付
標準品で100V出力を装備しています。照明負荷等の電源を要求される場合に最適です。

■特殊仕様も可能
寒冷地仕様・10秒内送電
注）●減圧水槽式も対応できます。

SFPシリーズ

コンパクトな簡易低騒音タイプ。
電動機始動に適したパワフル設計。

■小型・軽量
エンジンや発電機部分を高効率設計にして主要部分を小型化し、性能化にパワーアップしました。

■高速回転でも音が静か
SFPシリーズはキュービクル構造や、マフラー部に工夫して、エンジンの音が気にならないようにしています。(機側1mでの騒音値は約85dBです。)しかし、低騒音タイプであるSNPシリーズ(674頁)に比べれば幾分エンジン音は大きくなっています。

■100V出力付
標準品で100V出力を装備しています。

■特殊仕様も可能
寒冷地仕様・10秒内送電
注）●減圧水槽式も対応できます。

SNPシリーズ

キュービクル型の大容量・低騒音タイプ。
騒音が問題になるところに最適です。

■低振動
防振ゴム等で振動を吸収させておりますので、床面に伝わる振動が少ないです。

■モニター装置付
スイッチ等の操作ミスを防ぐため非常時に確かに動作するようにセットされているかどうかを示すモニター装置を設けております。

■消音器内蔵
低騒音用の消音器を内蔵しておりますので排気による騒音も吸収され、また取付の工事も必要ありません。


■ラジエータを搭載
冷却装置のラジエータを内蔵していますので、場所をとらず工事の必要がありません。

■100V出力付
標準品で100V出力を装備しています。

■特殊仕様も可能
寒冷地仕様・10秒内送電
注）●減圧水槽式も対応できます。





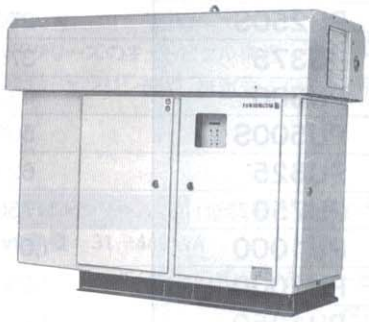

旧カタログ

■FPシリーズ・普通形(50Hz)


機種		FP22	FP30	FP38	FP56	FP80	FP100
品番		FG222615	FG230615	FG238615	FG256215	FG280235	FG201035
発電機	出力容量 kVA	20	26	33	48	78	105
	電圧 V	200	200	200	200	200	200
	電流 A	57.8	75.1	95.3	139	226	304
	相数 3相3線式	●	●	●	●	●	●
	力率 0.8(遅れ)	●	●	●	●	●	●
	内蔵100V出力(kVA)	1.5	2	2	3	3	5
ディーゼル機関	定格出力 PS	26	33.5	43.5	61	98	130
	回転数 rpm	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
蓄電池電源	自動充電装置内蔵	●	●	●	●	●	●
	シール形鉛蓄電池 V-Ah	12-60	12-80	12-80	12-80	24-100	24-120
装置機器	燃料タンク容量 ℓ	30	30	30	45	60	80
	運転時間	4.9	3.8	3.0	2.9	2.6	2.6
	電源切替装置内蔵	●	●	●	●	●	●
	消音器内蔵	●	●	●	●	●	●
	ラジエータ内蔵	●	●	●	●	●	●
質量(重量) kg		580	630	650	1,050	1,450	2,100

■FPシリーズ・普通形(60Hz)


機種		FP22	FP30	FP38	FP56	FP80	FP100
品番		FG222616	FG230616	FG238616	FG256216	FG280236	FG201036
発電機	出力容量 kVA	22	30	38	56	84	105
	電圧 V	220	220	220	220	220	200
	電流 A	57.8	78.8	99.8	147	221	276
	相数 3相3線式	●	●	●	●	●	●
	力率 0.8(遅れ)	●	●	●	●	●	●
	内蔵100V出力(kVA)	1.5	2	2	3	3	5
ディーゼル機関	定格出力 PS	29	38.5	48	71	105	130
	回転数 rpm	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
蓄電池電源	自動充電装置内蔵	●	●	●	●	●	●
	シール形鉛蓄電池 V-Ah	12-60	12-80	12-80	12-80	24-100	24-120
装置機器	燃料タンク容量 ℓ	30	30	30	45	60	80
	運転時間	4.2	3.2	2.5	2.3	2.2	2.2
	電源切替装置内蔵	●	●	●	●	●	●
	消音器内蔵	●	●	●	●	●	●
	ラジエータ内蔵	●	●	●	●	●	●
質量(重量) kg		580	630	650	1,050	1,450	2,100

寸法図 ※外形図は機種により多少異なります。

FP22・FP30・FP38・FP56



FP80・FP100



(mm)

機種	A	B	C	D	E	F	G	H
FP22	1,320	1,150	630	680	250	1,320	771	20
FP30	1,320	1,150	630	680	250	1,320	771	20
FP38	1,320	1,150	630	680	250	1,320	771	20
FP56	1,600	1,320	750	800	300	1,620	891	20

(mm)

機種	A	B	C	D	E	F	G	H
FP80	2,000	1,475	800	850	250	2,090	940	25
FP100	2,400	1,500	890	950	300	2,490	1,040	25

●塗装色 本体はグレー色・ベッドはブルー色

旧カタログ


■FPシリーズ・長時間形(50Hz)

機種		FP40	FP50	FP70	FP90	FP115
品番		FG240015	FG250015	FG270015	FG290015	FG211015
発電機	出力容量 kVA	36	45	61	81	101
	電圧 V	200	200	200	200	200
	電流 A	104	130	176	234	292
	相数 3相3線式	●	●	●	●	●
	力率 0.8(遅れ)	●	●	●	●	●
	内蔵100V出力(kVA)	2	2	3	3	3
ディーゼル機関	定格出力 PS	47.5	58.2	83	108	125
	回転数 rpm	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
蓄電池電源	自動充電装置内蔵	●	●	●	●	●
	シール形鉛蓄電池 V-Ah	24-100	24-100	24-120	24-120	24-120
装置機器	燃料タンク容量 ℓ	45	45	60	60	95
	運転時間	4.7	3.9	3.5	2.8	3.8
	電源切替装置内蔵	●	●	●	●	●
	消音器内蔵	●	●	●	●	●
	ラジエータ内蔵	●	●	●	●	●
質量(重量) kg		1,600	1,750	2,000	2,300	3,000

■FPシリーズ・長時間形(60Hz)

機種		FP40	FP50	FP70	FP90	FP115
品番		FG240016	FG250016	FG270016	FG290016	FG211016
発電機	出力容量 kVA	44	53	76	101	120
	電圧 V	220	220	220	220	220
	電流 A	116	139	200	265	315
	相数 3相3線式	●	●	●	●	●
	力率 0.8(遅れ)	●	●	●	●	●
	内蔵100V出力(kVA)	2	2	3	3	3
ディーゼル機関	定格出力 PS	57	68.2	96	133	158
	回転数 rpm	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
蓄電池電源	自動充電装置内蔵	●	●	●	●	●
	シール形鉛蓄電池 V-Ah	24-100	24-100	24-120	24-120	24-120
装置機器	燃料タンク容量 ℓ	45	45	60	60	95
	運転時間	3.9	3.3	3.0	2.2	3.0
	電源切替装置内蔵	●	●	●	●	●
	消音器内蔵	●	●	●	●	●
	ラジエータ内蔵	●	●	●	●	●
質量(重量) kg		1,600	1,750	2,000	2,300	3,000

寸法図 ※外形図は機種により多少異なります。

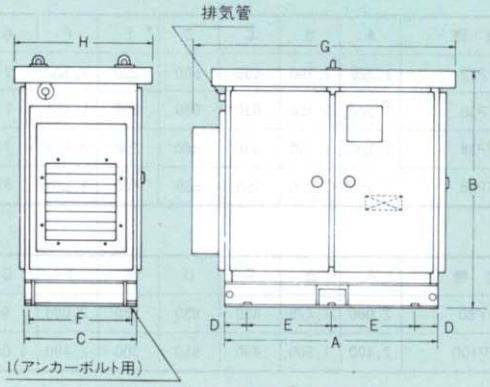

(mm)

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FP40	1,800	1,850	850	150	750	790	2,200	1,050	25
FP50	1,800	1,850	850	150	750	790	2,200	1,050	25
FP70	2,200	1,900	1,000	150	950	940	2,625	1,200	25
FP90	2,200	1,900	1,000	150	950	940	2,625	1,200	25
FP115	2,350	2,000	1,150	200	975	1,090	2,775	1,400	25

旧カタログ


■FPシリーズ・長時間形(50Hz)

機種		FP150	FP200	FP250	FP300	FP350	FP400	FP440
品番		FG251515	FG202515	FG252515	FG203515	FG253515	FG204515	FG244515
発電機	出力容量 kVA	130	170	200	250	300	350	375
	電圧 V	200	200	200	200	200	200	200
	電流 A	375	491	577	722	866	1,010	1,083
	相数 3相3線式	●	●	●	●	●	●	●
	力率 0.8(遅れ)	●	●	●	●	●	●	●
	内蔵100V出力(kVA)	6	6	9	9	9	9	9
ディーゼル機関	定格出力 PS	155	200	250	300	360	420	480
	回転数 rpm	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
蓄電池電源	自動充電装置内蔵	●	●	●	●	●	●	●
	シール形鉛蓄電池 V-Ah	24-200	24-200	24-200	24-200	24-200	24-300	24-300
装置機器	燃料タンク容量 ℓ	98	98	125	150	170	200	200
	運転時間	3.0	2.5	2.6	2.8	2.4	2.5	2.3
	電源切替装置内蔵	—	—	—	—	—	—	—
	消音器内蔵	●	●	●	●	●	●	●
	ラジエータ内蔵	●	●	●	●	●	●	放水冷却
質量(重量) kg		2,500	2,750	2,950	3,200	4,200	5,600	5,600

■FPシリーズ・長時間形(60Hz)

機種		FP150	FP200	FP250	FP300	FP350	FP400	FP440
品番		FG251516	FG202516	FG252516	FG203516	FG253516	FG204516	FG244516
発電機	出力容量 kVA	150	200	250	300	350	400	437.5
	電圧 V	220	220	220	220	220	220	220
	電流 A	394	525	656	787	919	1,050	1,148
	相数 3相3線式	●	●	●	●	●	●	●
	力率 0.8(遅れ)	●	●	●	●	●	●	●
	内蔵100V出力(kVA)	6	6	9	9	9	9	9
ディーゼル機関	定格出力 PS	180	240	300	360	420	480	520
	回転数 rpm	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
蓄電池電源	自動充電装置内蔵	●	●	●	●	●	●	●
	シール形鉛蓄電池 V-Ah	24-200	24-200	24-200	24-200	24-200	24-300	24-300
装置機器	燃料タンク容量 ℓ	98	98	125	150	170	200	200
	運転時間	2.5	2.1	2.1	2.3	2.0	2.1	2.0
	電源切替装置内蔵	—	—	—	—	—	—	—
	消音器内蔵	●	●	●	●	●	●	●
	ラジエータ内蔵	●	●	●	●	●	●	放水冷却
質量(重量) kg		2,500	2,750	2,950	3,200	4,200	5,600	5,600

寸法図 ※外形図は機種により多少異なります。

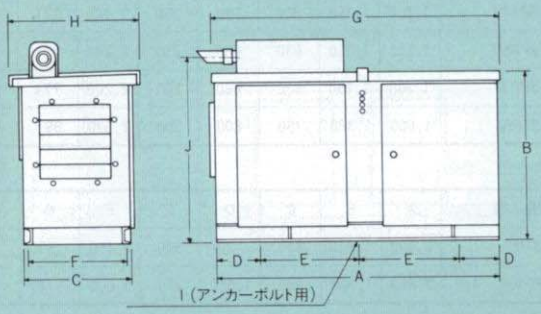

(mm)

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
FP150	2,550	1,535	1,000	275	1,000	930	2,600	1,290	25	1,695
FP200	2,650	1,535	1,000	325	1,000	930	2,700	1,290	25	1,710
FP250	2,650	1,635	1,050	325	1,000	980	2,700	1,340	25	1,810
FP300	2,850	1,700	1,100	325	1,100	1,020	2,950	1,450	25	1,875
FP350	3,000	1,900	1,200	300	1,200	1,120	3,050	1,550	25	2,150
FP400	4,100	1,900	1,200	250	1,200	1,120	4,200	1,500	25	2,117

旧カタログ


■SFPシリーズ・普通形(50Hz)

機種		SFP22	SFP30	SFP38	SFP56	SFP80	SFP100
品番		FG322615	FG330615	FG338615	FG356215	FG380255	FG301055
発電機	出力容量 kVA	20	26	33	48	70	95
	電圧 V	200	200	200	200	200	200
	電流 A	57.8	75.1	95.3	127	202	275
	相数 3相3線式	●	●	●	●	●	●
	力率 0.8(遅れ)	●	●	●	●	●	●
	内蔵100V出力(kVA)	1.5	2	2	3	3	5
ディーゼル機関	定格出力 PS	26	33.5	43.5	55	88	130
	回転数 rpm	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
蓄電池電源	自動充電装置内蔵	●	●	●	●	●	●
	シール形鉛蓄電池 V-Ah	12-60	12-80	12-80	12-80	24-100	24-120
装置機器	燃料タンク容量 ℓ	30	30	30	45	60	80
	運転時間	4.9	3.8	3.0	3.2	2.9	2.6
	電源切替装置内蔵	●	●	●	●	●	●
	消音器内蔵	●	●	●	●	●	●
	ラジエータ内蔵	●	●	●	●	●	●
質量(重量) kg		700	750	770	1,400	2,200	2,700

■SFPシリーズ・普通形(60Hz)

機種		SFP22	SFP30	SFP38	SFP56	SFP80	SFP100
品番		FG322616	FG330616	FG338616	FG356216	FG380256	FG301056
発電機	出力容量 kVA	22	30	38	56	75	95
	電圧 V	220	220	220	220	220	220
	電流 A	57.8	78.8	99.8	136	196	250
	相数 3相3線式	●	●	●	●	●	●
	力率 0.8(遅れ)	●	●	●	●	●	●
	内蔵100V出力(kVA)	1.5	2	2	3	3	5
ディーゼル機関	定格出力 PS	29	38.5	48	65	94	130
	回転数 rpm	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
蓄電池電源	自動充電装置内蔵	●	●	●	●	●	●
	シール形鉛蓄電池 V-Ah	12-60	12-80	12-80	12-80	24-100	24-120
装置機器	燃料タンク容量 ℓ	30	30	30	45	60	80
	運転時間	4.2	3.2	2.5	2.6	2.5	2.2
	電源切替装置内蔵	●	●	●	●	●	●
	消音器内蔵	●	●	●	●	●	●
	ラジエータ内蔵	●	●	●	●	●	●
質量(重量) kg		700	750	770	1,400	2,200	2,700

寸法図 ※外形図は機種により多少異なります。

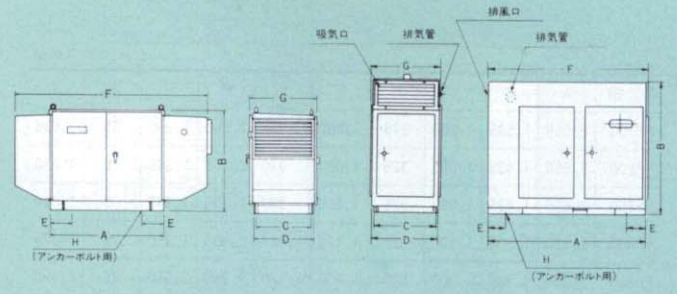

(mm)

機種	A	B	C	D	E	F	G	H
SFP22	1,300	1,150	630	680	250	2,200	771	20
SFP30	1,300	1,150	630	680	250	2,200	771	20
SFP38	1,300	1,150	630	680	250	2,200	771	20
SFP56	1,600	1,320	750	800	300	2,570	891	20

(mm)

機種	A	B	C	D	E	F	G	H
SFP80	2,600	1,850	840	900	300	2,650	990	25
SFP100	2,950	1,900	990	1,050	375	3,000	1,140	25

旧カタログ


■SFPシリーズ・長時間形(50Hz)

機種		SFP150	SFP200	SFP250	SFP300	SFP350	SFP400	SFP440
品番		FG351555	FG302555	FG352555	FG303555	FG353555	FG304555	FG344555
発電機	出力容量 kVA	130	170	200	250	300	350	375
	電圧 V	200	200	200	200	200	200	200
	電流 A	375	491	577	722	866	1,010	1,083
	相数 3相3線式	●	●	●	●	●	●	●
	力率 0.8(遅れ)	●	●	●	●	●	●	●
	内蔵100V出力(kVA)	6	6	9	9	9	9	9
ディーゼル機関	定格出力 PS	155	200	250	300	360	420	480
	回転数 rpm	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
蓄電池電源	自動充電装置内蔵	●	●	●	●	●	●	●
	シール形鉛蓄電池 V-Ah	24-200	24-200	24-200	24-200	24-200	24-300	24-300
装置機器	燃料タンク容量 ℓ	98	98	125	150	170	200	200
	運転時間	3.0	2.5	2.6	2.8	2.4	2.5	2.3
	電源切替装置内蔵	——	——	——	——	——	——	——
	消音器内蔵	●	●	●	●	●	●	●
	ラジエータ内蔵	●	●	●	●	●	●	放水冷却
質量(重量) kg		4,200	4,200	4,900	5,300	6,300	7,700	——

■SFPシリーズ・長時間形(60Hz)

機種		SFP150	SFP200	SFP250	SFP300	SFP350	SFP400	SFP440
品番		FG351556	FG302556	FG352556	FG303556	FG353556	FG304556	FG344556
発電機	出力容量 kVA	150	200	250	300	350	400	437.5
	電圧 V	220	220	220	220	220	220	220
	電流 A	394	525	656	787	919	1,050	1,148
	相数 3相3線式	●	●	●	●	●	●	●
	力率 0.8(遅れ)	●	●	●	●	●	●	●
	内蔵100V出力(kVA)	6	6	9	9	9	9	9
ディーゼル機関	定格出力 PS	180	240	300	360	420	480	520
	回転数 rpm	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1800	1,800
蓄電池電源	自動充電装置内蔵	●	●	●	●	●	●	●
	シール形鉛蓄電池 V-Ah	24-200	24-200	24-200	24-200	24-200	24-300	24-300
装置機器	燃料タンク容量 ℓ	98	98	125	150	170	200	200
	運転時間	2.5	2.1	2.1	2.3	2.0	2.1	2.0
	電源切替装置内蔵	——	——	——	——	——	——	——
	消音器内蔵	●	●	●	●	●	●	●
	ラジエータ内蔵	●	●	●	●	●	●	放水冷却
質量(重量) kg		4,200	4,200	4,900	5,300	6,300	7,700	——

寸法図　※外形図は機種により多少異なります。

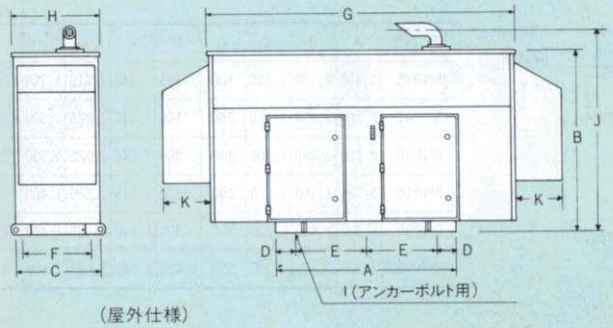

(屋外仕様)

(mm)

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SFP150	2,550	2,520	1,200	275	1,000	930	4,350	1,250	25	2,798	650
SFP200	2,650	2,720	1,200	325	1,000	930	4,650	1,250	25	2,985	650
SFP250	2,650	2,750	1,300	325	1,000	980	4,650	1,350	25	3,015	650
SFP300	2,850	2,750	1,300	325	1,100	1,020	4,850	1,350	25	3,015	650
SFP350	3,960	2,860	1,700	180	1,200	1,640	5,000	1,750	25	3,180	700
SFP400	5,480	3,350	1,600	340	1,600	1,500	5,550	1,650	25	3,850	800

旧カタログ

■SNPシリーズ・普通形(50Hz)


機種		SNP35	SNP40	SNP50	SNP70	SNP90	SNP115
品番		FG335415	FG340015	FG350015	FG370015	FG390015	FG311015
発電機	出力容量 kVA	31	40	50	68	90	113
	電圧 V	200	200	200	200	200	200
	電流 A	89.5	116	145	197	260	327
	相数 3相3線式	●	●	●	●	●	●
	力率 0.8(遅れ)	●	●	●	●	●	●
	内蔵100V出力(kVA)	2	2	2	3	3	3
ディーゼル機関	定格出力 PS	40	51.5	64	86	113	140
	回転数 rpm	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
蓄電池電源	自動充電装置内蔵	●	●	●	●	●	●
	シール形鉛蓄電池 V-Ah	24-100	24-100	24-100	24-120	24-120	24-120
装置機器	燃料タンク容量 ℓ	35	45	45	60	60	95
	運転時間	4.1	4.3	3.6	3.4	2.7	3.4
	電源切替装置内蔵	●	●	●	●	●	●
	消音器内蔵	●	●	●	●	●	●
	ラジエータ内蔵	●	●	●	●	●	●
質量(重量) kg		1,600	2,400	2,500	3,300	3,500	4,150

■SNPシリーズ・普通形(60Hz)


機種		SNP35	SNP40	SNP50	SNP70	SNP90	SNP115
品番		FG335416	FG340016	FG350016	FG370016	FG390016	FG311016
発電機	出力容量 kVA	39	49	59	84	112	124
	電圧 V	220	220	220	220	220	220
	電流 A	103	129	155	221	294	326
	相数 3相3線式	●	●	●	●	●	●
	力率 0.8(遅れ)	●	●	●	●	●	●
	内蔵100V出力(kVA)	2	2	2	3	3	3
ディーゼル機関	定格出力 PS	50	63	75	106	140	165
	回転数 rpm	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
蓄電池電源	自動充電装置内蔵	●	●	●	●	●	●
	シール形鉛蓄電池 V-Ah	24-100	24-100	24-100	24-120	24-120	24-120
装置機器	燃料タンク容量 ℓ	35	45	45	60	60	95
	運転時間	3.3	3.4	2.8	2.2	2.1	2.9
	電源切替装置内蔵	●	●	●	●	●	●
	消音器内蔵	●	●	●	●	●	●
	ラジエータ内蔵	●	●	●	●	●	●
質量(重量) kg		1,600	2,400	2,500	3,300	3,500	4,150

寸法図(ラジエータ式)　※外形図は機種により多少異なります。

SNP35

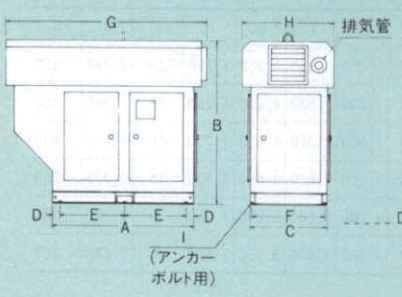

SNP40・50・70・90・115

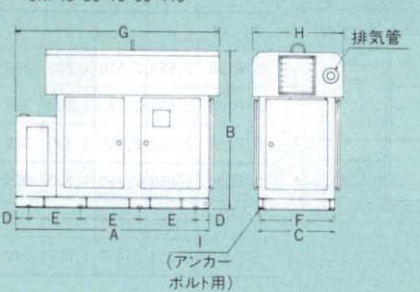

(mm)

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SNP35	1,850	2,130	1,000	100	825	940	2,625	1,200	25
SNP40	2,800	2,390	1,100	200	800	1,040	3,025	1,300	25
SNP50	2,800	2,390	1,100	200	800	1,040	3,025	1,300	25
SNP70	3,300	2,450	1,200	300	900	1,140	3,525	1,400	25
SNP90	3,300	2,450	1,200	300	900	1,140	3,525	1,400	25
SNP115	3,700	2,675	1,300	350	1,000	1,240	3,950	1,500	25

旧カタログ

■SNPシリーズ・長時間形(50Hz)


機種		SNP40	SNP50	SNP70	SNP90	SNP115
品番		FG340055	FP350055	FG370055	FG390055	FG311055
発電機	出力容量 kVA	36	45	61	81	101
	電圧 V	200	200	200	200	200
	電流 A	104	130	176	234	292
	相数 3相3線式	●	●	●	●	●
	力率 0.8(遅れ)	●	●	●	●	●
	内蔵100V出力(kVA)	2	2	3	3	3
ディーゼル機関	定格出力 PS	47.5	58.2	83	108	125
	回転数 rpm	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
蓄電池電源	自動充電装置内蔵	●	●	●	●	●
	シール形鉛蓄電池 V-Ah	24-100	24-100	24-120	24-120	24-120
装置機器	燃料タンク容量 ℓ	45	45	60	60	95
	運転時間	4.7	3.9	3.5	2.8	3.8
	電源切替装置内蔵	●	●	●	●	●
	消音器内蔵	●	●	●	●	●
	ラジエータ内蔵	●	●	●	●	●
質量(重量) kg		2,400	2,500	3,300	3,500	4,150

■SNPシリーズ・長時間形(60Hz)

機種		SNP40	SNP50	SNP70	SNP90	SNP115
品番		FG340056	FG350056	FG370056	FG390056	FG311056
発電機	出力容量 kVA	44	53	76	101	120
	電圧 V	220	220	220	220	220
	電流 A	116	139	200	265	315
	相数 3相3線式	●	●	●	●	●
	力率 0.8(遅れ)	●	●	●	●	●
	内蔵100V出力(kVA)	2	2	3	3	3
ディーゼル機関	定格出力 PS	57	68.2	96	133	158
	回転数 rpm	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
蓄電池電源	自動充電装置内蔵	●	●	●	●	●
	シール形鉛蓄電池 V-Ah	24-100	24-100	24-120	24-120	24-120
装置機器	燃料タンク容量 ℓ	45	45	60	60	95
	運転時間	3.9	3.3	3.0	2.2	3.0
	電源切替装置内蔵	●	●	●	●	●
	消音器内蔵	●	●	●	●	●
	ラジエータ内蔵	●	●	●	●	●
質量(重量) kg		2,400	2,500	3,300	3,500	4,150

寸法図　※外形図は機種により多少異なります。

SNP40・50・70・90・115

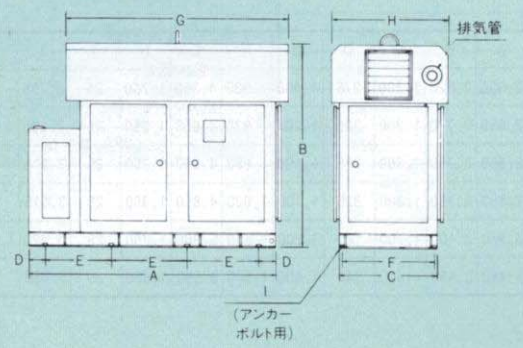

(mm)

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SNP40	2,800	2,390	1,100	200	800	1,040	3,025	1,300	25
SNP50	2,800	2,390	1,100	200	800	1,040	3,025	1,300	25
SNP70	3,300	2,450	1,200	300	900	1,140	3,525	1,400	25
SNP90	3,300	2,450	1,200	300	900	1,140	3,525	1,400	25
SNP115	3,700	2,675	1,300	350	1,000	1,240	3,950	1,500	25

旧カタログ


■SNPシリーズ・長時間形(50Hz)

機種		SNP150	SNP200	SNP250	SNP300	SNP350	SNP400	SNP440
品番		FG351515	FG302515	FG352515	FG303515	FG353515	FG304515	FG344515
発電機	出力容量 kVA	130	170	200	250	300	350	375
	電圧 V	200	200	200	200	200	200	200
	電流 A	375	491	577	722	866	1,010	1,083
	相数 3相3線式	●	●	●	●	●	●	●
	力率 0.8(遅れ)	●	●	●	●	●	●	●
	内蔵100V出力(kVA)	6	6	9	9	9	9	9
ディーゼル機関	定格出力 PS	155	200	250	300	360	420	480
	回転数 rpm	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
蓄電池電源	自動充電装置内蔵	●	●	●	●	●	●	●
	シール形鉛蓄電池 V-Ah	24-200	24-200	24-200	24-200	24-200	24-300	24-300
装置機器	燃料タンク容量 ℓ	98	98	125	150	170	200	200
	運転時間	3.0	2.5	2.6	2.8	2.4	2.5	2.3
	電源切替装置内蔵	—	—	—	—	—	—	—
	消音器内蔵	●	●	●	●	●	●	●
	ラジエータ内蔵	●	●	●	●	●	●	放水冷却
質量(重量) kg		4,200	4,200	4,900	5,300	6,700	8,200	—

■SNPシリーズ・長時間形(60Hz)

機種		SNP150	SNP200	SNP250	SNP300	SNP350	SNP400	SNP440
品番		FG351516	FG302516	FG352516	FG303516	FG353516	FG304516	FG344516
発電機	出力容量 kVA	150	200	250	300	350	400	437.5
	電圧 V	220	220	220	220	220	220	220
	電流 A	394	525	656	787	919	1,050	1,148
	相数 3相3線式	●	●	●	●	●	●	●
	力率 0.8(遅れ)	●	●	●	●	●	●	●
	内蔵100V出力(kVA)	6	6	9	9	9	9	9
ディーゼル機関	定格出力 PS	180	240	300	360	420	480	520
	回転数 rpm	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
蓄電池電源	自動充電装置内蔵	●	●	●	●	●	●	●
	シール形鉛蓄電池 V-Ah	24-200	24-200	24-200	24-200	24-200	24-300	24-300
装置機器	燃料タンク容量 ℓ	98	98	125	150	170	200	200
	運転時間	2.5	2.1	2.1	2.3	2.0	2.1	2.0
	電源切替装置内蔵	—	—	—	—	—	—	—
	消音器内蔵	●	●	●	●	●	●	●
	ラジエータ内蔵	●	●	●	●	●	●	放水冷却
質量(重量) kg		4,200	4,200	4,900	5,300	6,700	8,200	—

寸法図 ※外形図は機種により多少異なります。

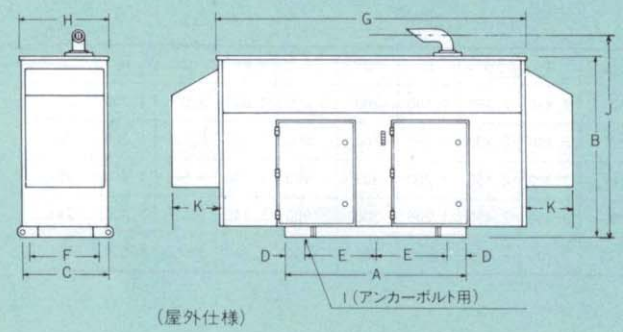

(屋外仕様)

(mm)

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SNP150	2,550	2,520	1,200	275	1,000	930	4,350	1,250	25	2,798	650
SNP200	2,650	2,720	1,200	325	1,000	930	4,650	1,250	25	2,985	650
SNP250	2,650	2,750	1,300	325	1,000	980	4,650	1,350	25	3,015	650
SNP300	2,850	2,750	1,300	325	1,100	1,020	4,850	1,350	25	3,015	650
SNP350	3,960	3,100	1,700	180	1,200	1,640	5,300	1,750	25	3,420	1,000
SNP400	5,480	3,450	1,600	340	1,600	1,500	5,550	1,650	25	3,850	800

単相型

旧カタログ

小型・低騒音のコンパクト設計。OA・FA機器用の非常電源です。

■OA・FA機器用電源に最適

コンピュータのオンライン化、システム化で端末機器や工場制御機器も、停電時には機能がマヒして思わぬトラブルが生じます。
このようなOA、FA機器用の電源として開発したものです。
さらに、UPSと組み合わせて使用しますと、無瞬断で長時間のバックアップが可能となります。

■単相3線100/200V出力

一般電気機器に合わせた単相3線100V出力です。従ってコンピュータ関連機器に加えて、照明装置負荷にも最適です。

■定電圧、定周波数

励磁装置技術で、出力電圧の精度を良くしています。またオプションの定周波ユニットを取りつけることにより、周波数の変動精度をアップさすことができます。

■モニター装置付


■特殊仕様

●定周波数ユニット　●寒冷地仕様
●10秒以内送電　●減圧水槽式

■用途

コンピュータ等の端末器、工場オートメーション機器、照明などの非常電源。

注）単相型自家発電装置は㈳日本内燃力発電設備協会の認定は取得しておりません。

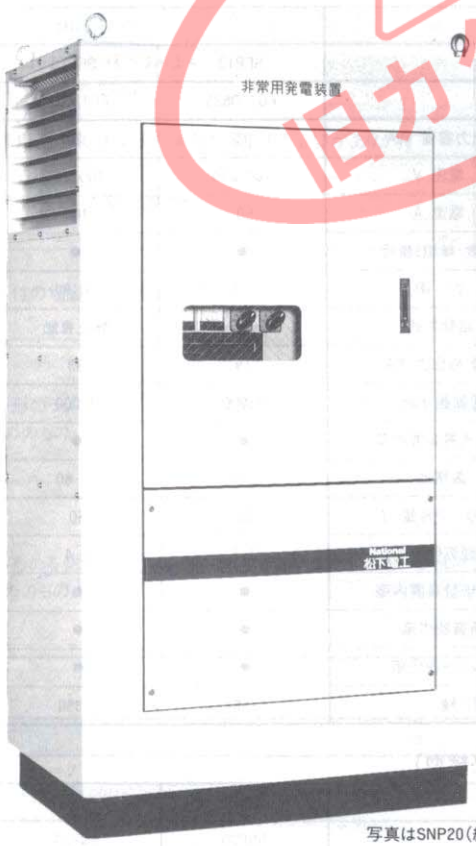

写真はSNP20（縦型）

■単相型・FPシリーズ

		50Hz			60Hz		
機　種		FP10	FP20	FP30	FP10	FP20	FP30
品　番		FG110615	FG120315	FG130215	FG110616	FG120316	FG130216
発電機	出力容量 kVA	10	20	30	10	20	30
	電圧 V	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200
	電流 A	50	100	150	50	100	150
	相数 単相3線式	●	●	●	●	●	●
	力　率	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9
	磁励方式	静止自励	静止自励	静止自励	静止自励	静止自励	静止自励
ディーゼル機関	定格出力 PS	19	33	55	19	33	65
	回転数 rpm	3,000	3,000	3,000	3,600	3,600	3,600
蓄電池電源	自動充電装置内蔵	●	●	●	●	●	●
	蓄電池	12-80	12-80	12-100	12-80	12-80	12-100
装置機器	燃料タンク容量 ℓ	20	50	45	20	50	45
	運転時間	3.7	5.4	3.3	3.5	5.4	2.6
	電源切替装置内蔵	●	●	●	●	●	●
	消音器内蔵	●	●	●	●	●	●
	ラジエータ内蔵	●	●	●	●	●	●
質　量（重量）kg		650	1,000	1,050	650	1,000	1,050

旧カタログ

■単相型・SFPシリーズ


機種		50Hz			60Hz		
		SFP10	SFP20	SFP30	SFP10	SFP20	SFP30
品番		FG110635	FG120335	FG130235	FG110636	FG120336	FG130236
発電機	出力容量 kVA	10	20	30	10	20	30
	電圧 V	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200
	電流 A	50	100	150	50	100	150
	相数 単相3線式	●	●	●	●	●	●
	力率	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9
	磁励方式	静止自励	静止自励	静止自励	静止自励	静止自励	静止自励
ディーゼル機関	定格出力 PS	19	33	55	19	33	65
	回転数 rpm	3,000	3,000	3,000	3,600	3,600	3,600
蓄電池電源	自動充電装置内蔵	●	●	●	●	●	●
	蓄電池	12-80	12-80	12-100	12-80	12-80	12-100
装置機器	燃料タンク容量 ℓ	20	50	45	20	50	45
	運転時間	3.7	5.4	3.3	3.5	5.4	2.6
	電源切替装置内蔵	●	●	●	●	●	●
	消音器内蔵	●	●	●	●	●	●
	ラジエータ内蔵	●	●	●	●	●	●
質量（重量） kg		750	1,350	1,400	750	1,350	1,400

■単相型・SNPシリーズ（縦型）

機種		50Hz	60Hz
		SNP20	SNP20
品番		FG120355	FG120356
発電機	出力容量 kVA	18	20
	電圧 V	100/200	100/200
	電流 A	90	100
	相数 単相3線式	●	●
	力率	0.9	0.9
	磁励方式	ブラシレス	ブラシレス
ディーゼル機関	定格出力 PS	30	30
	回転数 rpm	3,000	3,600
蓄電池電源	自動充電装置内蔵	●	●
	蓄電池	12-80	12-80
装置機器	燃料タンク容量 ℓ	50	50
	運転時間	5.4	6.0
	電源切替装置内蔵	●	●
	消音器内蔵	●	●
	ラジエータ内蔵	●	●
質量（重量） kg		1,000	1,000

寸法図 ※外形図は機種により多少異なります。

FPシリーズ




(mm)

機種	A	B	C	D	E	F	G	H
FP10	1,320	1,015	700	730	200	1,320	804	20
FP20	1,600	1,400	750	800	250	1,690	890	25
FP30	1,600	1,400	750	800	250	1,690	890	25

寸法図 ※外形図は機種により多少異なります。

SFPシリーズ




(mm)

機種	A	B	C	D	E	F	G	H
SFP10	1,700	1,475	760	800	200	1,720	925	20
SFP20	2,200	1,800	860	900	250	2,250	990	25
SFP30	2,200	1,800	860	900	250	2,250	990	25

寸法図



SNPシリーズ








特殊仕様

旧カタログ

■特殊仕様

自家発電装置特殊仕様		内容
寒冷地仕様	標準仕様は、周囲温度5℃～40℃です。5℃以下になる可能性のある場合、寒冷地仕様の加工が必要です。	－10℃仕様または-20℃仕様があります。 ●ヒータ関係の常時予熱と加工 ●蓄電池容量の増加等。 ●その他、低温用潤滑油、および不凍液を使用する必要があります。
10秒内送電仕様	標準仕様は、40秒以内の送電ですが、非常用照明用等のため、10秒以内にすることもできます。	●常時予熱または水ヒータ取付等の加工。
100V出力仕様	単相100V出力（1回路ブレーカ付）は、標準で内蔵しています。	●単相切替器付の場合は、ご指定ください。
排風用フレキシブルダクト		●キュービクル形のラジエータ式を屋内に設置する場合に、ラジエータ排風部と排風ダクトを接続するためのもの。
屋外用排風フード		●キュービクル形のラジエータ式を屋外に設置する場合に、ラジエータ排風部を強風雨雪等から保護するためのもの。

■別置型特殊仕様商品

別置型商品	形状	内容
100V出力トランス盤（スコットトランス盤）	結線  屋内型  屋外型 	自家発電装置出力の3相220V（60Hz）200V（50Hz）を単相100Vに変換するためのトランス盤です。 相の不平衡をできるだけ少くするため、スコット結線トランスを用います。 仕様 ●スコット結線トランス　●アンカーボルト据付 ●入、出力ブレーカ付　●端子位置前面 ●100V出力2回路　●入線下部前面
電源切替器	屋内型  屋外型 	機種150以上には、主切替器を装備しておりませんので、別途ご指定ください。

屋内型

容量	寸法(mm) A	B	C
5kVA 7.5kVA 10kVA	500	450	800
15kVA 20kVA	600	500	900
30kVA 40kVA 50kVA	800	700	1,200

屋外型

容量	寸法(mm) D	E	F
5kVA 7.5kVA 10kVA	600	560	920
15kVA 20kVA	700	610	1,020
30kVA 40kVA 50kVA	950	830	1,320

屋内型

容量	寸法(mm) A	B	C	備考
150kVA	600	300	1,000	壁面取付
200kVA 250kVA 300kVA	600	600	1,050	自立形
350kVA 400kVA 440kVA	1,000	800	1,550	自立形

屋外型

容量	寸法(mm) D	E	F	G	H	備考
150kVA	650	350	600	300	1,050	壁面取付
200kVA 250kVA 300kVA	650	680	600	600	1,100	自立形
350kVA 400kVA 440kVA	1,050	880	1,000	800	1,600	自立形

注）スコット結線トランスの出力は100V2回路です。これを単相3線の出力にしますと、中線と両端の線間は100V出力になりますが、両端線間の電圧は約141Vになりますのでご注意ください。

容量計算

旧カタログ

■発電機容量の決定

発電機出力容量は給電すべき負荷の種類、容量、始動方式等より決定します。
自家発電装置の設置に当ってはいずれ消防への届出に「容量計算書」が必要となりますのであらかじめご指示ください。
なお、1台のモータ負荷と自家発電装置の機種との関連は、下表のようになりますので、ご参照ください。

■自家発電装置容量選定表(新算定方法による)

FPシリーズ

50Hz地区用

始動方式			電動機出力(kW)												
			3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
Y−△方式	普通形		22		30	38	56		80		100				
	長時間形					40	50	70	70	90	115	150	200	300	300
直入れ方式	普通形		22	30	38	56	80	100							
	長時間形				40	50	70	90	115	150	200	250	300	400	440

60Hz地区用

始動方式			電動機出力(kW)												
			3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
Y−△方式	普通形		22		30	38		56		80	100				
	長時間形						40	50	70	70	90	115	150	250	250
直入れ方式	普通形		22	30	38	56		80		100					
	長時間形				40	50	70	70	90	115	200	200	250	350	400

SFPシリーズ

50Hz地区用

始動方式			電動機出力(kW)												
			3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
Y−△方式	普通形		22		30	38	56	80		100					
	長時間形											150	200	300	300
直入れ方式	普通形		22	30	38	56	80	100							
	長時間形									150	200	250	300	400	440

60Hz地区用

始動方式			電動機出力(kW)												
			3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
Y−△方式	普通形		22		30	38		56		80	100				
	長時間形												150	250	250
直入れ方式	普通形		22	30	38	56		80		100					
	長時間形										200	200	250	350	400

SNPシリーズ


50Hz地区用

始動方式			電動機出力(kW)												
			3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
Y−△方式	普通形		35				50	70	70	90	115	115			
	長時間形					40	50	70	70	90	115	150	200	300	300
直入れ方式	普通形		35		40	50	70	90	90	115					
	長時間形				40	50	70	90	115	150	200	250	300	400	440

60Hz地区用

始動方式			電動機出力(kW)												
			3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
Y−△方式	普通形		35				40	50	70	70	90	115			
	長時間形						40	50	70	70	90	115	150	250	250
直入れ方式	普通形		35	35	35	40	70	70	90	115					
	長時間形				40	50	70	70	90	115	200	200	250	350	400

■回路図

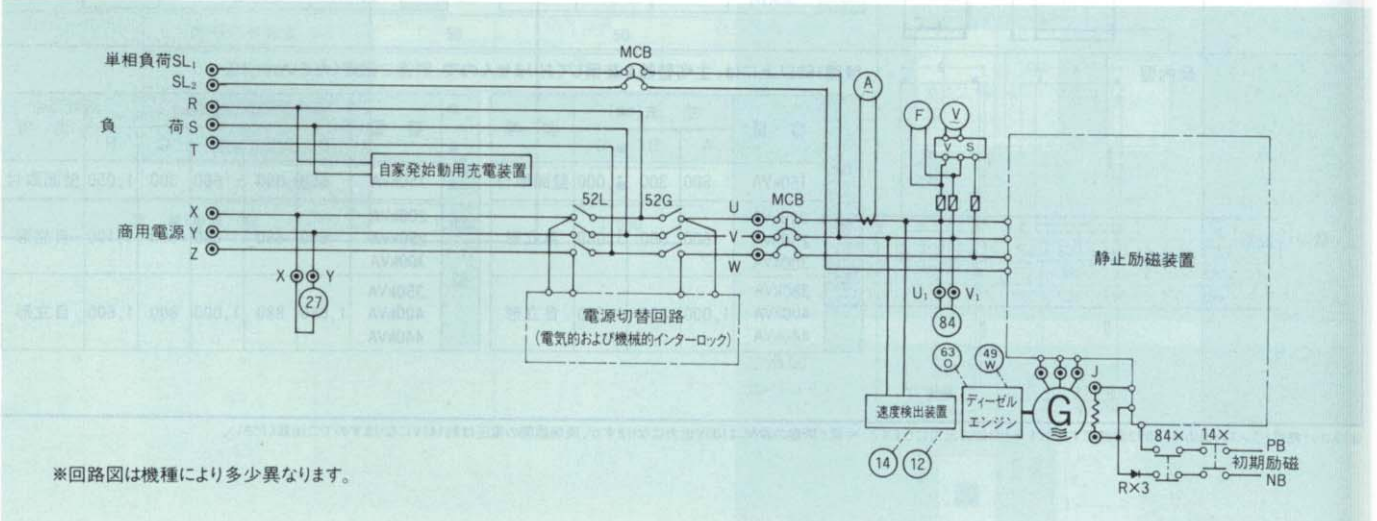

※回路図は機種により多少異なります。

概要

旧カタログ

■非常用照明器具、誘導灯には次の2タイプがあります。

非常用照明器具
誘導灯

- **電池内蔵型** ・・・・ 器具内に蓄電池を内蔵していて、電源装置のいらないタイプです。使用灯数の比較的少ない場所に適しています。(床面積約300㎡以下ならばコスト的に有利です。)
- **電源別置型** ➡ 直流電源装置が必要です。 ・・・・ 器具内に蓄電池を内蔵しておらず、別に電源装置の必要なタイプです。使用灯数の比較的多い場所に適しています。(床面積約300㎡以上ならばコスト的に有利です。)

■直流電源装置が必要な電源別置型器具

器　具　名	非常時の電源種類	電源装置の種類
非常用白熱灯組込型(建非L型)	DC100V	ゾーニングパワー100 ゾーニングマスターシリーズ 予電シリーズ
非常用白熱灯専用(併用型)		
電源別置型誘導灯		
ゾーニングパワー24専用器具	DC24V	ゾーニングパワー24

■直流電源装置には大きく3シリーズがあります。

●直流電源装置には省スペース・補液不要型と一括設置・補液型があります。使用目的に合わせて、最適な電源をお選びいただけます。

直流電源装置

ゾーニングパワーシリーズ

補液不要型



- 小容量、小型タイプです。
- メンテナンス等の管理単位の小さなテナントビル及び小規模ビルの階ごとに設置するタイプです。
- 床面積が300～2,000㎡ならば一括設置型よりコスト的に有利です。

- **ゾーニングパワー100**
  - 容量：400、1,000W　2種
  - 出力：DC100V
- **ゾーニングパワー24**
  - 容量：380、700W　2種
  - 出力：DC24V

ゾーニングマスターシリーズ

補液不要型



- 大容量タイプです。
- この電源装置1台でビル1棟分の容量を確保します。
- 床面積が2,000㎡以上ならばコスト的に有利です。
- 出力はすべてDC100Vです。

- 陰極吸収式シール形鉛蓄電池
  〈HSE形〉搭載タイプ
  - 容量：40～120Ah　10種(2系列)

予電シリーズ

補液型



- 大容量タイプです。
- 全自動充電方式です。
- 高性能蓄電池を採用しています。
- 出力はすべてDC100Vです。


- ポケット式アルカリ蓄電池
  〈AMH-P形〉搭載タイプ
  - 容量：20～150Ah　9種
- シール形鉛蓄電池〈HS-E形〉搭載タイプ
  - 容量：30～200Ah　9種
- ベント形鉛蓄電池〈HS形〉搭載タイプ
  - 容量：30～200Ah　9種

ゾーニングパワーシリーズ

地域やフロアごとに設置できるコンパクト設計の電源装置です。

補液不要型


ゾーニングパワーは、非常用照明器具を地域(ゾーン)ごとに分け、それぞれに設ける別置型電源です。現行の大容量非常用照明器具電源に比べ、工事が簡単でこまわりのきく電源装置です。

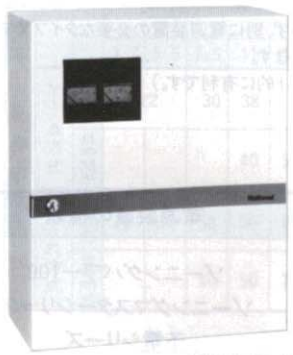

消防法合致品

■100V出力タイプと24V出力タイプ

ゾーニングパワーシリーズには、100V出力タイプと24V出力タイプがあります。負荷の非常用照明器具も、一般の電源別置型器具がそのまま使え、器具選択の範囲がグーンと広がりました。

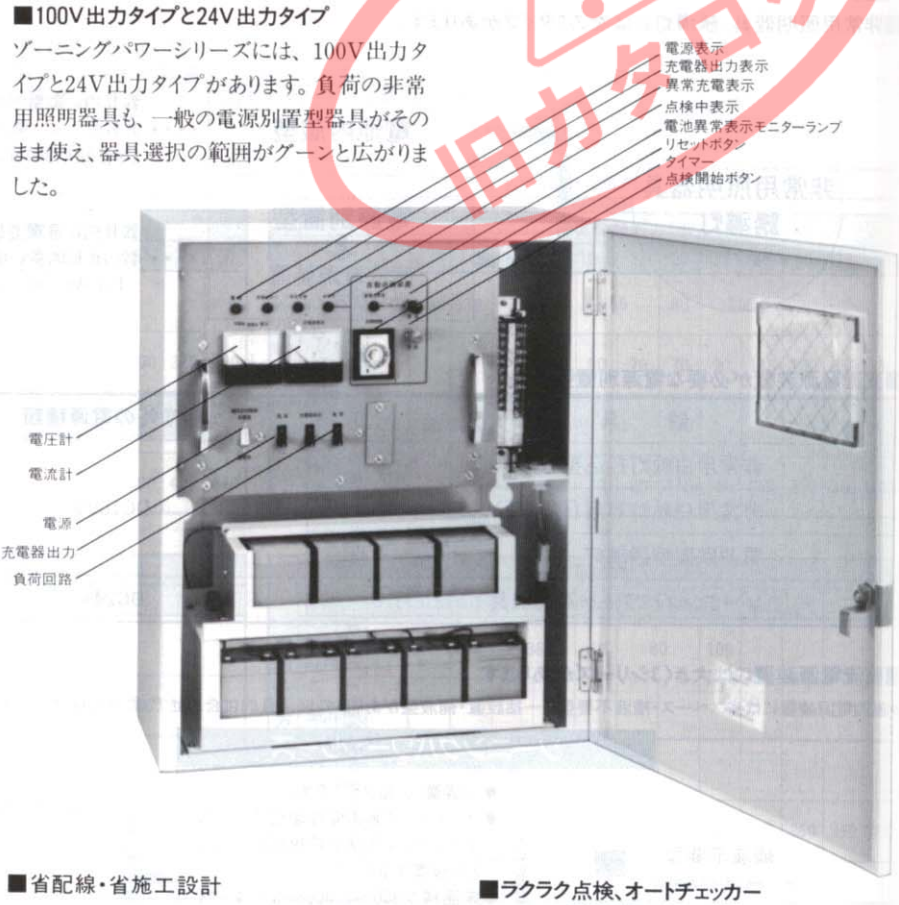

設置場所

●ゾーニングパワーは、変電設備室、ポンプ室、機械室、EPS室などの防火上、区画された場所に設置するようにしてください。

■新イメージの直流電源

●従来の大掛かりな直流電源装置とは異なり、地域(ゾーン)や階ごとに設置する新しいタイプの電源装置です。

■コンパクト設計

●蓄電池・自動充電装置に、負荷のブレーカまで一体化したコンパクト設計です。

■省スペース設計

●壁面に簡単に取り付けられる省スペース設計のため、狭い場所に最適です。また半埋込取り付けも可能です。

■省配線・省施工設計

●ゾーン別配置ですから、必要最小限の配線でよく、省配線・省施工が図れます。

■省コスト設計

●従来の大型電源装置に比べてトータルで省コスト。300～3,000㎡のビルなどでも最も経済的な非常用照明システムです。ゾーンごとの設置ですから、維持管理が分担でき、テナントビルなどでは最適のシステムです。

■補液不要の蓄電池採用

●小形シール鉛蓄電池を搭載。補液がいらず、メンテナンスが簡単です。また腐食性ガスなどの心配もほとんどありません。

■ラクラク点検、オートチェッカー

●自動点検回路「オートチェッカー」を内蔵しているため、蓄電池の状態を容易に点検できます。また新方式の半導体充電回路を採用。万一、回路異常の場合も、蓄電池を保護する安心設計です。

■蓄電池設備認定委員会認定品

■用途


●300～2,000㎡の小売店舗、一般・雑居ビル

●サウナ、浴室・冷凍室など特殊場所の電源別置用途


●増改築用途

おすすめ用途

●店舗・テナントビル・雑居ビルに…

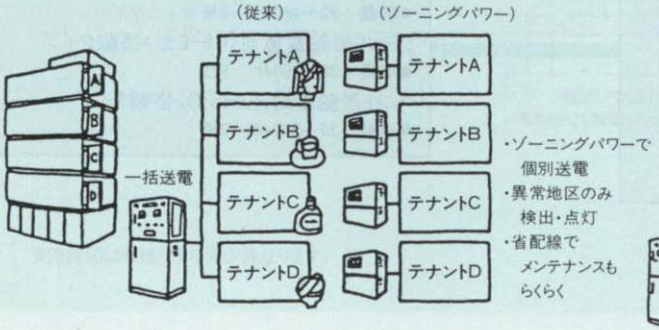

●増改築に…

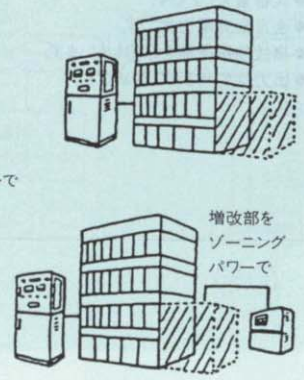

●サウナ・浴室・冷凍室などの特殊場所の電源別置用途に…



旧カタログ

■定格

品名	ゾーニングパワー100-400X	ゾーニングパワー100-1000X	ゾーニングパワー24-380X	ゾーニングパワー24-700X
品番	FG45041	FG45101	FG43801	FG47002
交換電池品番	FG91071	FG91151	FG91201	FG91201×2
入力	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
出力容量(30分)	400W	1000W	380W	700W
出力電圧	DC100V		DC24V	
負荷	非常灯用電球 100V40W10灯まで または100V20W20灯まで	非常灯用電球 100V40W25灯まで または100V20W50灯まで	非常灯用電球 24V40W9灯まで または24V20W19灯まで	非常灯用電球 24V40W17灯まで または24V20W35灯まで
回路数	1回路		3回路(1回路最大負荷300Wまで)	
標準設備条件	5～35℃		5～35℃	
取付方法	壁面直付またはベース台床据置※		壁面直付または半埋込	
蓄電池(20時間率)	6.0Ah(12V)×9	15Ah(12V)×9	20Ah(12V)×2	20Ah(12V)×4(シリーズパラ接続)
質量(重量)	62.0kg	92.0kg	46.0kg	61.0kg
適合する防災器具	電源別置型誘導灯 非常用蛍光灯併用型(建非D型)	非常用白熱灯組込型(建非L型) 非常用白熱灯専用(併用)型	ゾーニングパワー24専用器具	
型式認定番号	92A6005(平成7年5月31日まで有効)		94A6013(平成9年2月13日まで有効)	

※FG47001(旧タイプ)用交換電池 FG91361
※床据置にする場合は専用チャンネルベースをご使用ください。ゾーニングパワー100用チャンネルベース　FG45901

■取付方法

●頑強な壁面にプラグボルトまたはAYアンカーボルトなどで取り付けます。
●ボルトの太さはM12を4本お使いください。

■配線電圧降下について

●ゾーニングパワー24の出力はDC24Vです。非常用照明では負荷の照度を保つよう、配線による電圧降下を最大でも10%以内としてください。


■常時負荷がある場合

●客席誘導灯などの常時負荷がある場合は、「切替装置ユニット」を別置してください。(下図参照)

■点検方法

●ゾーニングパワーは、自動点検回路(オートチェッカー)を内蔵していますので、蓄電池の状態チェックが簡単におこなえます。操作タイマーをセットし、点検の「開始」ボタンを押すだけです。点検後は自動的に充電状態に復帰し、電池の状態はモニターランプがお知らせします。

寸法図(ゾーニングパワー)

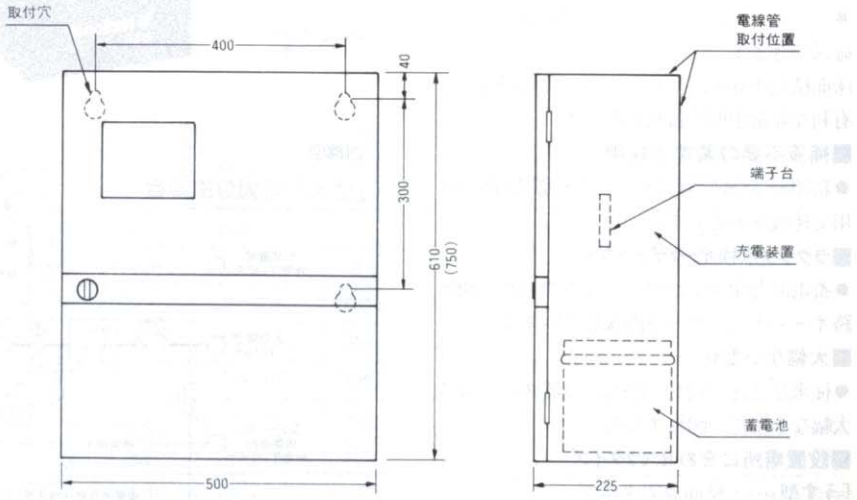

( )内はFG47002
FG45101

ゾーニングパワー用切替装置ユニット


●客席誘導灯などの常時の負荷がある場合は、<ゾーニングパワー用切替装置ユニット>を併用してください。

ゾーニングパワー100用(1回路)

寸法図




回路図




品番
FG45911

ゾーニングパワー24用(3回路)

寸法図




回路図



品番
FG45921

回路図

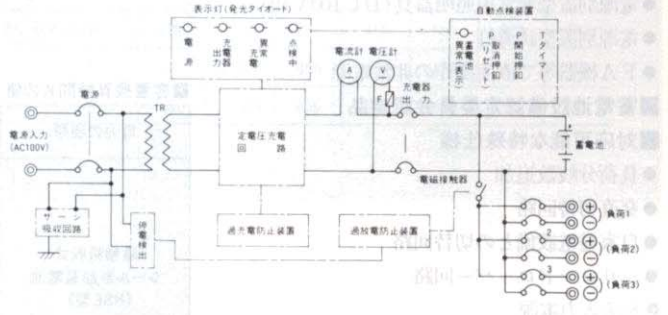

※負荷回路はゾーニングパワー100の場合1回路です。


ゾーニングマスターシリーズ

補液不要の蓄電池でメンテナンスが容易。小型化されたシンプルなデザインです。

補液不要型

旧カタログ

ゾーニングマスターシリーズ（陰極吸収式シール形鉛蓄電池搭載タイプ）は、100V型大容量タイプで設置スペースは従来品と比べ60%以下、新開発の蓄電池の採用により"補液不要"など、メンテナンス作業の省力化を図った非常用電源装置です。

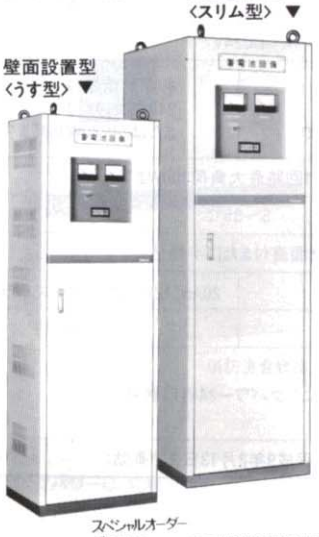

スペシャルオーダー
商品についての標準価格は別途当社までお問い合わせください。

■充電装置

- 充電は1段設定定電圧方式で、従来のような回復充電から補償充電式に切り替える2段設定定電圧充電方式と異なり、さらに信頼性を向上しています。
- 過充電、過放電、蓄電池の温度上昇チェック等各種の保護回路を内蔵しています。
- 盤面及び内部の表示灯はメンテナンスフリーの発光ダイオードを使用しています。

■自動点検装置「オートチェッカー」


- 蓄電池の状態チェックをワンタッチで簡単にできます。
- 操作はタイマーをセットし、点検の「開始」ボタンを押すだけ。
- 点検後は自動的に充電状態に復帰し電池の状態はモニターランプで表示します。

■蓄電池

- 「陰極吸収式シール形鉛蓄電池」の採用により補液が不要。



搭載蓄電池陰極吸収式シール形鉛蓄電池

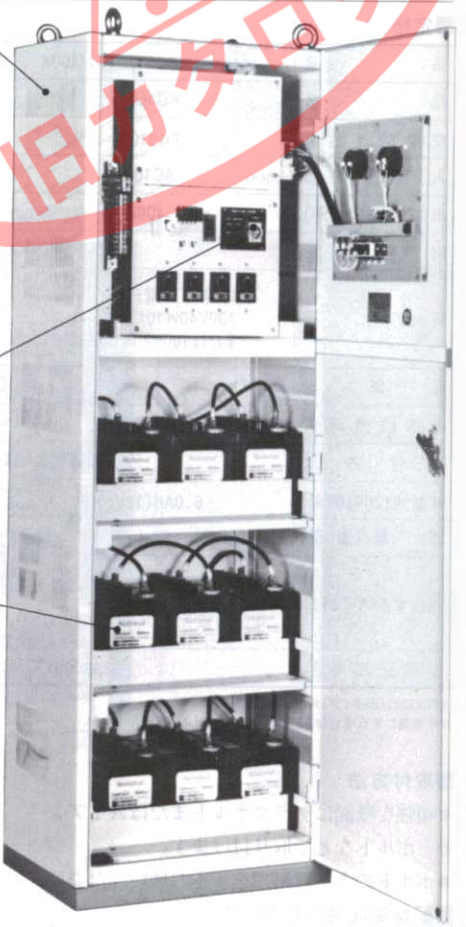

■省コスト

- この電源装置1台で、ビル1棟分の容量を確保できます。

床面積2,000㎡以上のビルなどでは経済的に有利な非常用照明器具電源です。

■補液不要の蓄電池採用

- 新開発「陰極吸収式シール形鉛蓄電池」の採用で補液が不要です。

■ラクラク点検オートチェッカー

- 蓄電池寿命判定がワンタッチの自動点検回路オートチェッカーを内蔵しています。

■大幅な小型化

- 従来品と比べ約40～60%の設置スペースで、大幅な小型化が図れました。

■設置場所に合わせて2タイプ

「うす型」……壁面設置タイプ
「スリム型」……列盤設置タイプ

- ゾーン停電検出仕様に対応可能
- 過充電、過放電防出回路付
- 停電回数がわかるカウンター内蔵

■用途

- 電源別置型非常用照明器具（DC100V用）
- 電源別置型誘導灯
- FA機器等で直流操作の非常電源

■蓄電池設備認定委員会認定品


■対応可能な特殊仕様

- 負荷分岐数追加
- 交直切替回路
- 自家発電設備との切替回路
- シリコンドロッパー回路
- 交流入力電源

（1φ2W200V、3φ3W200V入力）

- 指定色

回路図

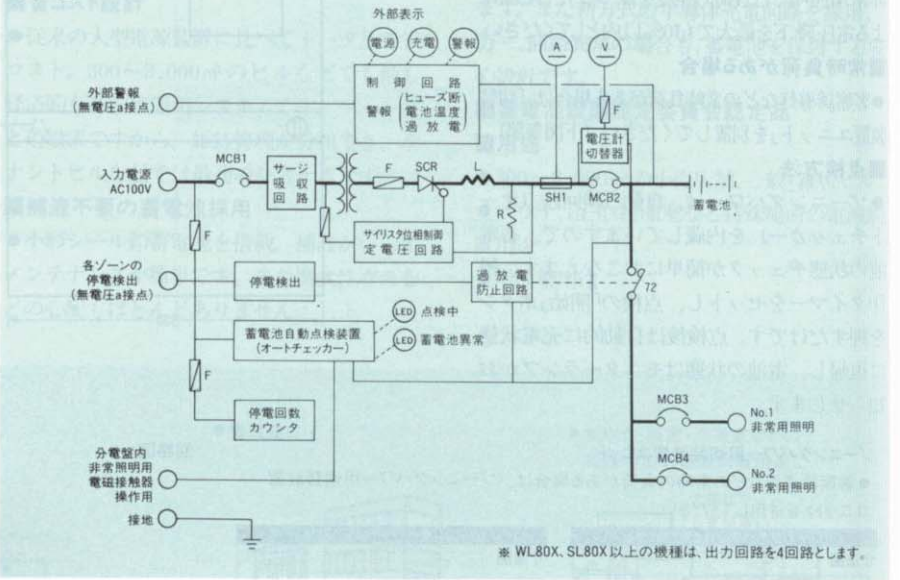

※ WL80X、SL80X以上の機種は、出力回路を4回路とします。

■容量換算時間Kの値

電池の種類	終止電圧（V）	周囲温度（℃）	使用時間とKの値			
			30分	20分	10分	0.1分
陰極吸収式シール形鉛蓄電池（HSE型）	85（1.00/セル）	25	1.01	0.79	0.57	0.36
		5	1.09	0.85	0.62	0.41
		-5	1.18	0.92	0.66	0.42
	90（1.06/セル）	25	1.09	0.88	0.64	0.46
		5	1.17	0.95	0.69	0.52
		-5	1.26	1.02	0.77	0.54
	95（1.10/セル）	25	1.25	1.04	0.80	0.60
		5	1.39	1.16	0.89	0.71
		-5	1.50	1.25	0.99	0.75

旧カタログ

■定格:壁面設置型「うす型」

品名	充電器品番	蓄電池品番		交流入力(AC)			直流出力(DC)			使用できる負荷ワット数(W)			
			容量(10時間率)	電圧	相数	周波数	電圧	回路容量	回路数	90V		95V	
			Ah	V		Hz	V	AF/AT		5℃	25℃	5℃	25℃
WL 40X-SS2L	FG440411	FG92042	40	100	1	50/60	100	50/30	2	2,740	2,940	2,300	2,560
WL 60X-SS2L	FG440611	FG92062	60	100	1	50/60	100	50/30	2	4,100	4,400	3,450	3,840
WL 80X-SS4L	FG440811	FG92082	80	100	1	50/60	100	50/40	4	5,470	5,870	4,600	5,120
WL100X-SS4L	FG441011	FG92102	100	100	1	50/60	100	50/40	4	6,840	7,340	5,760	6,400
WL120X-SS4L	FG441211	FG92062×2	60×2	100	1	50/60	100	50/40	4	8,210	8,810	6,910	7,680


注)充電器品番と蓄電池品番を合わせてご注文ください。
注)負荷容量のワット数は30分間点灯の値です。
●特殊仕様として…負荷回路数追加、交直切替回路、自家発電装置との切替回路、シリコンドロッパー回路、交流入力電源の指定なども承りますので別途ご相談ください。

■定格:列盤設置型「スリム型」

品名	充電器品番	蓄電池品番	蓄電池	交流入力(AC)			直流出力(DC)			使用できる負荷ワット数(W)			
			容量(10時間率)	電圧	相数	周波数	電圧	回路容量	回路数	90V		95V	
			Ah	V		Hz	V	AF/AT		5℃	25℃	5℃	25℃
SL 40X-SS2L	FG440421	FG92042	40	100	1	50/60	100	30/30	2	2,740	2,940	2,300	2,560
SL 60X-SS2L	FG440621	FG92062	60	100	1	50/60	100	30/30	2	4,100	4,400	3,450	3,840
SL 80X-SS4L	FG440821	FG92082	80	100	1	50/60	100	50/40	4	5,470	5,870	4,600	5,120
SL100X-SS4L	FG441021	FG92102	100	100	1	50/60	100	50/40	4	6,840	7,340	5,760	6,400
SL120X-SS4L	FG441221	FG92062×2	60×2	100	1	50/60	100	50/40	4	8,210	8,810	6,910	7,680

注)負荷容量のワット数は30分間点灯の値です。
●特殊仕様として…負荷回路数追加、交直切替回路、自家発電装置との切替回路、シリコンドロッパー回路、交流入力電源の指定なども承りますので別途ご相談ください。

寸法図

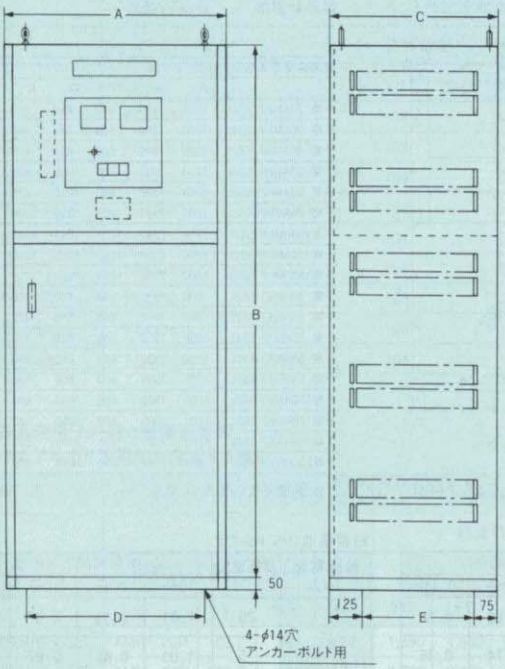

■壁面設置型「うす型」

品名	ケース寸法			アンカーボルト穴寸法		質量(重量)(kg)	
	A	B	C	D	E	充電器	蓄電池
WL 40X-SS2L	650	1,900	450	500	250	180	149
WL 60X-SS2L	650	1,900	450	500	250	180	225
WL 80X-SS4L	800	1,900	600	650	400	260	288
WL100X-SS4L	800	1,900	600	650	400	260	351
WL120X-SS4L	950	1,900	600	800	400	260	450

■列盤設置型「スリム型」

品名	ケース寸法			アンカーボルト穴寸法		質量(重量)(kg)	
	A	B	C	D	E	充電器	蓄電池
SL 40X-SS2L	600	2,300	850	450	650	300	149
SL 60X-SS2L	600	2,300	850	450	650	300	225
SL 80X-SS4L	600	2,300	850	450	650	320	288
SL100X-SS4L	600	2,300	850	450	650	320	351
SL120X-SS4L	650	2,300	850	500	650	320	450

予電シリーズ

大容量も対応可能なフレキシブルな電源装置です。

旧カタログ

予電シリーズは陰極吸収式シール形鉛蓄電池以外の蓄電池を搭載したタイプも対応します。大容量の蓄電池の対応等特注の範囲も広くなっていますので別途ご相談ください。

■全自動充電方式

充電器は、充電→補償(浮動)充電→停電検出→放電→充電を繰り返します。ナショナル電源装置は、それらの動作サイクルをすべて自動的に行い、常時は蓄電池を完全充電状態で待機しています。

■高性能蓄電池を採用

蓄電池は放電特性が優れた急放電形ポケット式アルカリ蓄電池(AMH-P形)または高率放電用鉛蓄電池(HS形またはHS-E形)を採用。

■容易な保守・点検

装置前面で保守・点検ができる構造のため、設置場所の選定が自由で据付調整が容易にできます。蓄電池は低容量のものをひな段固定方式、高容量のものを台車方式としていますので、液面の点検および保守が容易にできます。

■大容量の蓄電池にも適応

サイリスタ式直流電源装置は、蓄電池の容量の大きなもののご注文にも応じられます。
また、負荷分岐は2回路を標準品としていますが、準標準品として6回路までのご注文にも応じられます。

■減液警報付

蓄電池の電解液の減少はランプとブザーで的確にお知らせします。(シール形蓄電池使用の場合は除く)

■ゾーン停電検出仕様に対応可能

各階(各ゾーン)ごとの停電検出仕様が標準品にて対応でき、停電信号にて負荷を過電圧より保護します。

- 過充電、過放電防止回路付
- 停電回数がわかるカウンター内蔵

■蓄電池設備認定委員会認定品


■対応可能な特殊仕様

- 負荷分岐数追加
- 交直切替回路
- 自家発電装置との切替回路
- シリコンドロッパー回路
- 交流入力電源
  (1φ2W200V、3φ3W200V入力)
- 指定色
- 屋外キュービクル仕様
- 蓄電池の容量および種類

■用途


- 電源別置型非常用照明器具(DC100V用)
- 電源別置型誘導灯
- FA機器等で直流操作の非常電源

補液型

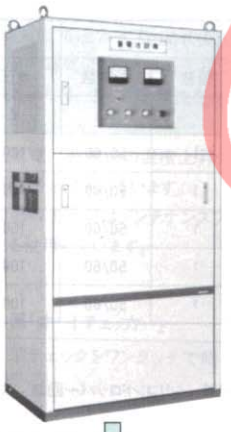





■内蔵蓄電池バリエーション



ポケット式アルカリ蓄電池
(AMH-P形)
- 長寿命
- 急放電形
- 過放電、過充電に耐え機械的に丈夫
- 減液警報装置付




シール形鉛蓄電池
(HS-E形)
- 電解液の減少が少なく簡単な保守
- 優れた急速放電特性



ベント形鉛蓄電池
(HS形)
- イニシャルコストが安く経済的
- 優れた急速放電特性
- 減液警報装置付

寸法図

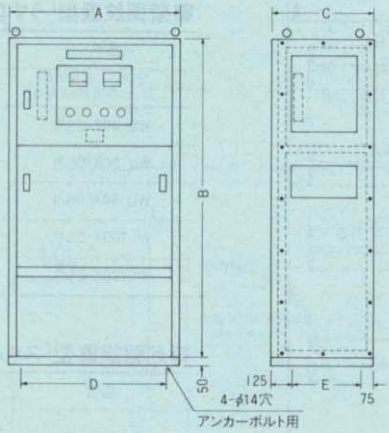

電源装置の品名	ケース寸法			アンカーボルト穴寸法	
	A	B	C	D	E
予電 20AMHP-SS2L	1000	1900	600	850	400
予電 30AMHP-SS2L	1000	1900	600	850	400
予電 40AMHP-SS2L	1000	1900	600	850	400
予電 50AMHP-SS2L	1200	1900	800	1050	600
予電 60AMHP-SS2L	1200	1900	800	1050	600
予電 80AMHP-SS2L	1200	2100	1200	1050	1000
予電100AMHP-SS2L	1200	2100	1200	1050	1000
予電120AMHP-SS2L	1200	2100	1200	1050	1000
予電150AMHP-SS2L	1200	2100	1200	1050	1000
予電 30HS(E)-SS2L	1000	1900	600	850	400
予電 40HS(E)-SS2L	1000	1900	600	850	400
予電 50HS(E)-SS2L	1000	1900	600	850	400
予電 60HS(E)-SS2L	1000	1900	600	850	400
予電 80HS(E)-SS2L	1000	1900	600	850	400
予電100HS(E)-SS2L	1200	1900	800	1050	600
予電120HS(E)-SS2L	1200	1900	800	1050	600
予電150HS(E)-SS2L	1200	2100	800	1050	600
予電200HS(E)-SS2L	1200	2100	800	1050	600

■容量換算時間Kの値

アルカリ蓄電池(AMHP)

終止電圧(V)	周囲温度(℃)	使用時間とKの値 30分	20分	10分	0.1分
85 (1.00/セル)	25	0.83	0.72	0.60	0.36
	5	0.96	0.85	0.74	0.46
	-5	1.20	1.05	0.95	0.60
90 (1.06/セル)	25	1.00	0.86	0.70	0.44
	5	1.15	1.03	0.93	0.57
	-5	1.44	1.29	1.16	0.76
95 (1.10/セル)	25	1.18	1.01	0.85	0.56
	5	1.38	1.23	1.10	0.66
	-5	1.75	1.59	1.47	0.96

鉛蓄電池(HS, HS-E)

終止電圧(V)	周囲温度(℃)	使用時間とKの値 30分	20分	10分	0.1分
85 (1.57/セル)	25	1.01	0.79	0.57	0.36
	5	1.09	0.85	0.62	0.41
	-5	1.18	0.92	0.66	0.42
90 (1.67/セル)	25	1.09	0.88	0.64	0.46
	5	1.17	0.95	0.69	0.52
	-5	1.26	1.02	0.77	0.54
95 (1.76/セル)	25	1.25	1.04	0.80	0.60
	5	1.39	1.16	0.89	0.71
	-5	1.50	1.25	0.99	0.75

旧カタログ

■定格：ポケット式アルカリ蓄電池〈AMH-P形〉搭載

品名	充電器品番	蓄電池品番	ポケット式アルカリ蓄電池			入力側			負荷しゃ断器		質量(重量)	
			公称電圧	セル数	容量(5時間率)	相数	周波数	電圧	回路数	回路容量	充電器	蓄電池
			V	セル	Ah		Hz	V		AF/AT	kg	kg
予電 20AMHP-SS2L	FG460211	FG94021	103.2	86	20	1	50/60	100	2	50/15	330	240
予電 30AMHP-SS2L	FG460311	FG94031	103.2	86	30	1	50/60	100	2	50/15	330	280
予電 40AMHP-SS2L	FG460411	FG94041	103.2	86	40	1	50/60	100	2	50/20	330	300
予電 50AMHP-SS2L	FG460511	FG94051	103.2	86	50	1	50/60	100	2	50/20	400	410
予電 60AMHP-SS2L	FG460611	FG94061	103.2	86	60	1	50/60	100	2	50/30	400	450
予電 80AMHP-SS2L	FG460811	FG94081	103.2	86	80	1	50/60	100	2	50/40	550	590
予電100AMHP-SS2L	FG461011	FG94101	103.2	86	100	1	50/60	100	2	50/50	550	760
予電120AMHP-SS2L	FG461211	FG94121	103.2	86	120	1	50/60	100	2	100/60	580	810
予電150AMHP-SS2L	FG461511	FG94151	103.2	86	150	1	50/60	100	2	100/75	580	910

■定格：シール形鉛蓄電池〈HS-E形〉搭載

品名	充電器品番	蓄電池品番	シール形鉛蓄電池			入力側			負荷しゃ断器		質量(重量)	
			公称電圧	セル数	容量(10時間率)	相数	周波数	電圧	回路数	回路容量	充電器	蓄電池
			V	セル	Ah		Hz	V		AF/AT	kg	kg
予電 30HSE-SS2L	FG470311	FG95033	108	54	30	1	50/60	100	2	50/15	330	160
予電 40HSE-SS2L	FG470411	FG95041	108	54	40	1	50/60	100	2	50/20	330	180
予電 50HSE-SS2L	FG470511	FG95051	108	54	50	1	50/60	100	2	50/20	330	200
予電 60HSE-SS2L	FG470611	FG95061	108	54	60	1	50/60	100	2	50/30	330	250
予電 80HSE-SS2L	FG470811	FG95081	108	54	80	1	50/60	100	2	50/40	330	310
予電100HSE-SS2L	FG471011	FG95101	108	54	100	1	50/60	100	2	50/50	400	430
予電120HSE-SS2L	FG471211	FG95121	108	54	120	1	50/60	100	2	100/60	400	490
予電150HSE-SS2L	FG471511	FG95151	108	54	150	1	50/60	100	2	100/75	530	700
予電200HSE-SS2L	FG472011	FG95201	108	54	200	1	50/60	100	2	100/100	550	760

■定格：ベント形鉛蓄電池〈HS形〉搭載

品名	充電器品番	蓄電池品番	ベント形鉛蓄電池			入力側			負荷しゃ断器		質量(重量)	
			公称電圧	セル数	容量(10時間率)	相数	周波数	電圧	回路数	回路容量	充電器	蓄電池
			V	セル	Ah		Hz	V		AF/AT	kg	kg
予電 30HS-SS2L	FG480311	FG96031	108	54	30	1	50/60	100	2	50/15	330	160
予電 40HS-SS2L	FG480411	FG96041	108	54	40	1	50/60	100	2	50/20	330	180
予電 50HS-SS2L	FG480511	FG96051	108	54	50	1	50/60	100	2	50/20	330	200
予電 60HS-SS2L	FG480611	FG96063	108	54	60	1	50/60	100	2	50/30	330	250
予電 80HS-SS2L	FG480811	FG96081	108	54	80	1	50/60	100	2	50/40	330	310
予電100HS-SS2L	FG481011	FG96101	108	54	100	1	50/60	100	2	50/50	400	430
予電120HS-SS2L	FG481211	FG96121	108	54	120	1	50/60	100	2	100/60	400	490
予電150HS-SS2L	FG481511	FG96151	108	54	150	1	50/60	100	2	100/75	530	700
予電200HS-SS2L	FG482011	FG96201	108	54	200	1	50/60	100	2	100/100	550	760

■照明器具使用ワット数と機種選定表

●ポケット式アルカリ蓄電池を選定する場合

品　名	ポケット式アルカリ蓄電池				使用できるワット数(W)			
					終止電圧			
	形名	電圧	セル数	容量	90 V		95 V	
		V	セル	Ah	5℃	25℃	5℃	25℃
予電 20AMHP-SS2L	AMH- 20P	103.2	86	20	1,390	1,600	1,160	1,360
予電 30AMHP-SS2L	AMH- 30P	103.2	86	30	2,090	2,400	1,740	2,030
予電 40AMHP-SS2L	AMH- 40P	103.2	86	40	2,780	3,200	2,320	2,710
予電 50AMHP-SS2L	AMH- 50P	103.2	86	50	3,480	4,000	2,900	3,390
予電 60AMHP-SS2L	AMH- 60P	103.2	86	60	4,170	4,800	3,480	4,070
予電 80AMHP-SS2L	AMH- 80P	103.2	86	80	5,570	6,400	4,640	5,420
予電100AMHP-SS2L	AMH-100P	103.2	86	100	6,960	8,000	5,800	6,780
予電120AMHP-SS2L	AMH-120P	103.2	86	120	8,350	9,600	6,960	8,140
予電150AMHP-SS2L	AMH-150P	103.2	86	150	10,440	12,000	8,970	10,170

●鉛蓄電池を選定する場合

品　名	鉛蓄電池				使用できるワット数(W)			
					終止電圧			
	形名	電圧	セル数	容量	90 V		95 V	
		V	セル	Ah	5℃	25℃	5℃	25℃
予電 30HS(E)-SS2L	HS- 30(E)	108	54	30	2,050	2,200	1,730	1,890
予電 40HS(E)-SS2L	HS- 40(E)	108	54	40	2,740	2,940	2,300	2,520
予電 50HS(E)-SS2L	HS- 50(E)	108	54	50	3,420	3,670	2,880	3,150
予電 60HS(E)-SS2L	HS- 60(E)	108	54	60	4,100	4,400	3,450	3,780
予電 80HS(E)-SS2L	HS- 80(E)	108	54	80	5,470	5,870	4,600	5,040
予電100HS(E)-SS2L	HS-100(E)	108	54	100	6,840	7,340	5,760	6,300
予電120HS(E)-SS2L	HS-120(E)	108	54	120	8,210	8,810	6,910	7,560
予電150HS(E)-SS2L	HS-150(E)	108	54	150	10,260	11,010	8,630	9,450
予電200HS(E)-SS2L	HS-200(E)	108	54	200	13,680	14,680	11,510	12,600


(注)ワット数は30分間点灯の値です。

用途

停電によるトラブルからコンピュータ機器を保護するバックアップ電源装置です。

旧カタログ

コンピュータ関連機器の進歩と普及はめざましく、パソコン・ワープロ等の小型機器から、本社と支社を結ぶオンラインシステムまで広く利用されるようになってきました。しかし、停電や急激な電圧降下などの電力障害が発生すると、システムはたちまちダウンしてしまいます。そこで信頼性の高いシステムを実現させるためには、電源の安定化・無停電化は欠かせません。
交流無停電電源装置セーフガードは、半導体技術と蓄電池技術を生かし設計・製作された電源装置で、コンピュータ機器の必需品です。

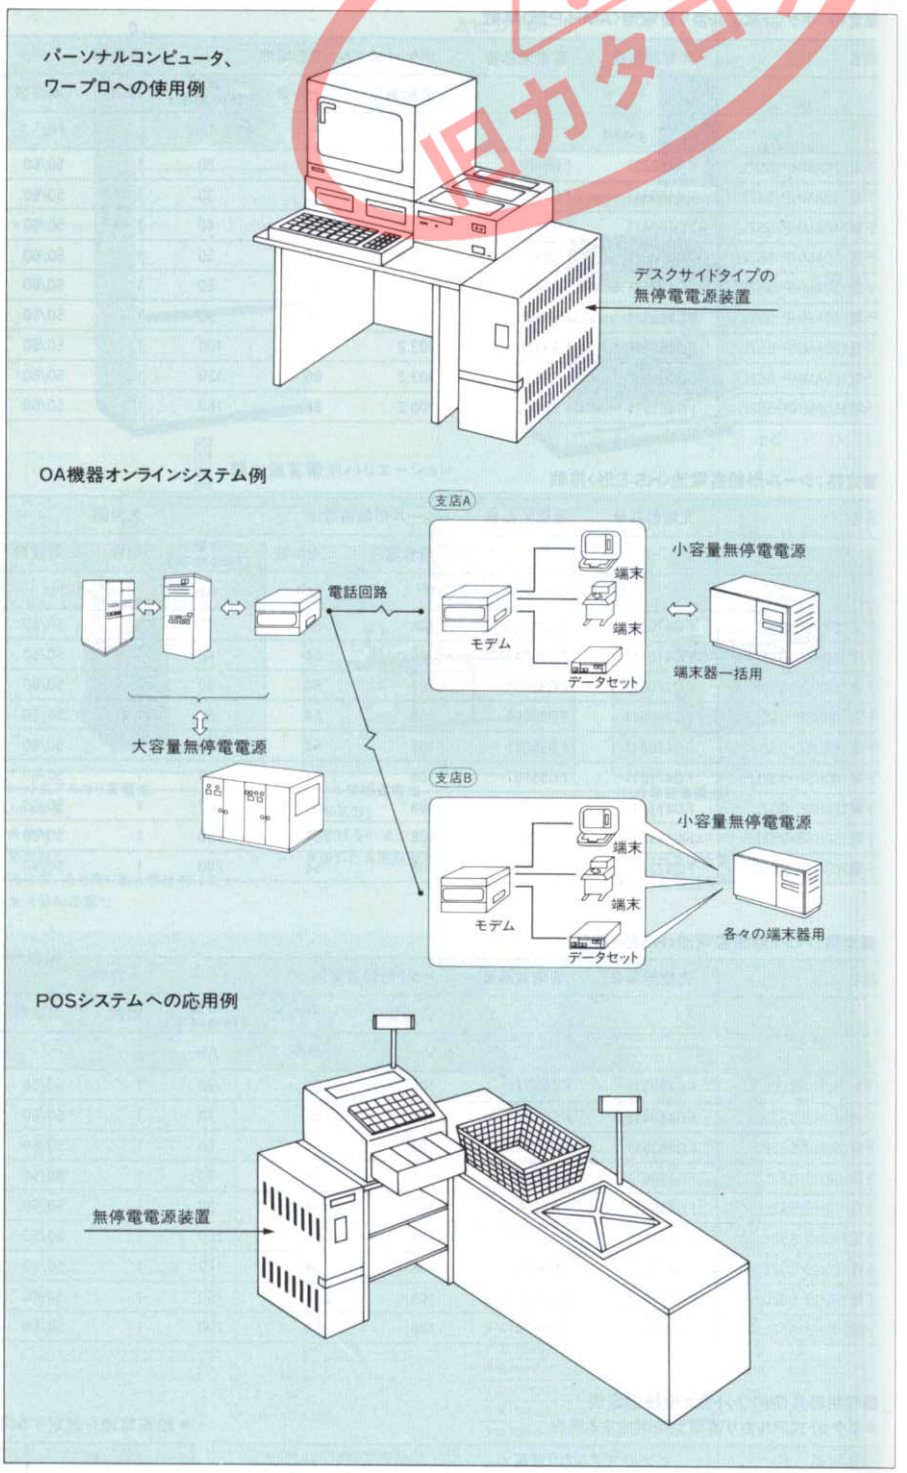

■用途

●タイプ別用途

小容量タイプ……端末器用の電源

大容量タイプ……中央処理センター用の電源

●OA用

インテリジェントビル、銀行、郵便局、企業商社のオンラインシステム端末機器
パソコン、ワープロ等小型OA機器。

●FA用

工場の制御機器、計装および数値制御機器

●店舗用

店内のレジスタやPOSシステム

●非常用電源

病院の医療用機器、一般ビルの停電時の照明、動力用電源

●保安電力用

常時監視をする機器（防災用等）の電源

●その他

ボタン電話用、無線通信機用、水道ガス供給施設などの非常電源

■設計・取り扱い

●負荷の端末機器等で、モータや急峻な電流負荷が含まれる場合は、無停電電源装置の容量に余裕をもたせてください。

●無停電電源装置への結線は、端子による固定式です。配線は固定して、可動しないようにしてください。(CP-1000U除く)

●蓄電池には寿命があります。4～5年で交換が必要です(小型シール鉛蓄電池搭載のタイプ)。

小容量タイプ（デスクサイドタイプ）

CP-1000U　CP-2000U　CP-3000U　CP-5000U

旧カタログ

パソコンのサイドに置けるコンパクト設計。常時商用給電で騒音がほとんどありません。

■コンピュータ機器用電源に最適

コンピュータのオンライン化、システム化に伴い停電になると思わぬトラブルが生じ、機能がマヒしてしまいます。小容量タイプはこの様なコンピュータ機器の中でも特に端末器、中継器などの小型機器に最適な、デスクサイドタイプのバックアップ電源です。

■デザインを一新

オフィス空間によりマッチするよう、デザインを一新しました。

■高さを600mmに統一

CP-1000U, 2000U, 3000Uは、高さを600mmに統一あらゆるOAデスクの下部に設置が可能です。

■低騒音

通常は、商用電力を負荷へ直接出力する常時商用給電方式を採用していますので(CP-5000U除く)騒音がほとんどなく、比較的静かなオフィスでも気になりません。

■設置が非常に簡単

キャスターにより移動が簡単に行えます。またプラグの差し込みだけで使用できますので(CP-1000Uのみ)設置は非常に簡単です。

■容易な操作

前面のスイッチのON/OFFだけで運転/停止が行えます。

■バッテリーはメンテナンスフリー

バッテリーは小型シール鉛蓄電池を使用しており、補液等の必要がありません。

■用途

パソコン、フロッピィディスク、プリンタなどのパソコン機器。OAルーム、POS、CDコーナーなどの機器に最適です。






※標準は10分タイプですが30分タイプにも対応致します。
別途当社までお問い合わせください。


■定格

項目		定格				備考
品名		CP-1000U	CP-2000U	CP-3000U	CP-5000U	
品番		FG51002	FG52002	FG53002	FG55001	
交換蓄電池		FG91072	FG91152	FG91152	FG91381	
運転方式		常時商用給電方式			常時インバータ給電方式	
切替時間		1/2サイクル以下			無瞬断	
交流入力	電圧	AC100V　±10%				単相2線アース付
	周波数	50又は60Hz				自動選択(CP-5000U除く)
交流出力	電圧	100V　±2%				単相2線アース付
	出力容量	1kVA	2kVA	3kVA	5kVA	
	周波数	入力と同じ				
	負荷力率	0.8(0.7～0.9)				遅れ
	波形歪率	5%以内				
蓄電池		小型シール鉛蓄電池				
バックアップ時間		10分間				
周囲条件		温度0～40℃　湿度45～85%				

パソコン、ワープロへの使用例

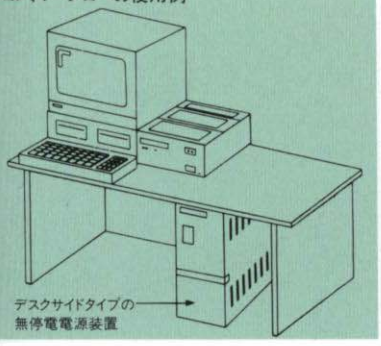

寸法図

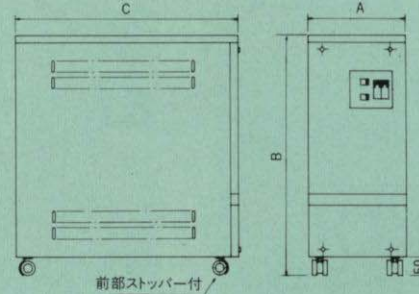

品名	ケース寸法(mm)			質量(重量)(kg)
	A	B	C	
CP-1000U	250	600	550	47
CP-2000U	300	600	600	90
CP-3000U	370	600	600	110
CP-5000U	400	780	700	185

大容量タイプ

旧カタログ

大型のコンピュータ機器にマッチしたバックアップ電源。システムの規模に合わせてお選びいただけます。



■大型コンピュータ機器用電源に最適

オフィスビルなどではインテリジェント化が不可欠な要素となっており、そのインテリジェントビルのコンピュータ機器、防災機器にバックアップ電源は欠かせません。

大容量タイプは、この様なコンピュータ機器の中でも計算機室などに置かれる大型のコンピュータ、中監盤に最適な電源装置です。

■一体型設計

インバータ、充電器、及び蓄電池が一つの箱体及び列盤になった一体型です。

■常時給電方式で高信頼度

常時インバータで負荷へ給電しますので、停電・復電時の切替動作が不要になり高信頼度の運転方式です。

■あらゆる負荷に対応

出力電圧は200Vタイプ、3相タイプもそろえ、あらゆる負荷に対応できます。


■故障時も安心

万一のCVCF故障時にインバータを瞬時に遮断し、バイパス回路の商用電源に自動切替しますので、安心してお使いいただけます。

■メンテナンスが容易

蓄電池にコロイド質の電解液を使った陰極吸収式鉛蓄電池を使用しましたので、補液が不要でメンテナンスは容易です。



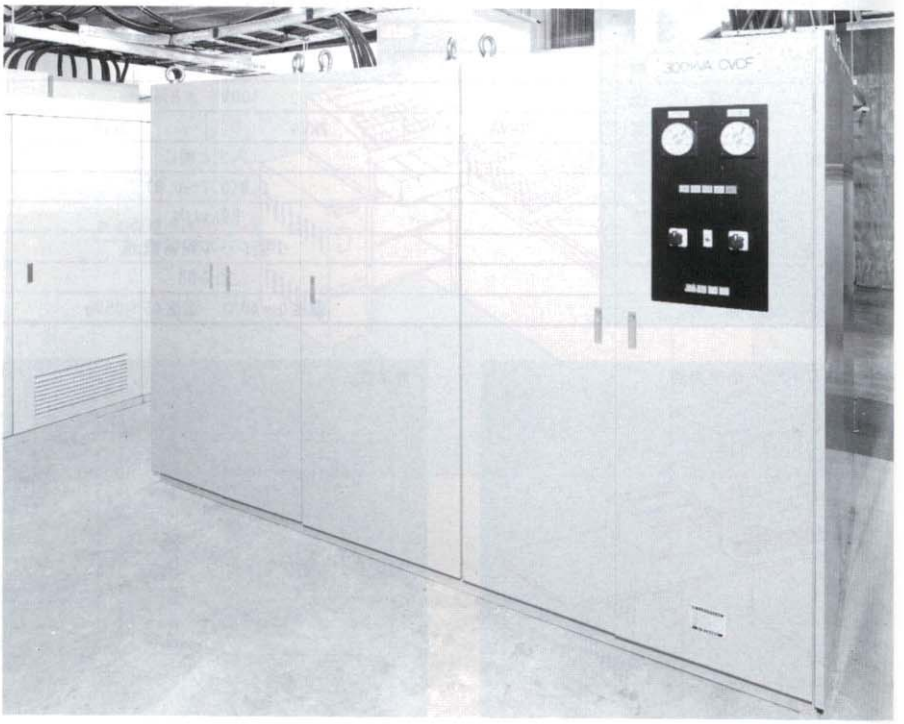

※右の写真は実際に納入した300kVAの超大型の電源装置です。大型物件になりますと、使用されるコンピュータ機器の種類や台数に合わせ設計する必要が生じます。種々の特注対応ができますので別途ご相談ください。


旧カタログ

■定格

容　量	品　名	停電補償時間	交流入力電圧	交流出力電圧	蓄電池 セル数	蓄電池 容量
7.5kVA	CP752S-10F	10分	3φ 200V	1φ 100V 又は 1φ 200V	54セル	100Ah
10kVA	CP103S-10F				54セル	100Ah
	CP103T-10F			3φ 200V	54セル	100Ah
15kVA	CP153S-10F			1φ 100V又は1φ 200V	138セル	50Ah
	CP153T-10F			3φ 200V	54セル	150Ah
20kVA	CP203S-10F			1φ 100V又は1φ 200V	138セル	100Ah
	CP203T-10F			3φ 200V	138セル	100Ah
30kVA	CP303T-10F				138セル	100Ah
50kVA	CP503T-10F				138セル	150Ah
75kVA	CP753T-10F				138セル	300Ah
100kVA	CP104T-10F				225セル	200Ah


●**共通仕様**　交流出力電圧精度：±1.5%以内
出力周波数精度：±0.1Hz以内
波　形　歪　率：5%以内
負　荷　力　率：70～90%(遅れ)
過渡電圧変動：±8%以内(入力変動±10%、負荷変動50→100%)
騒　　音：50～70dB
周 囲 温 度：－5～40℃
※交流入力1φ100Vタイプも製作可能です。必要に応じご用命ください。

外形寸法・質量(重量)

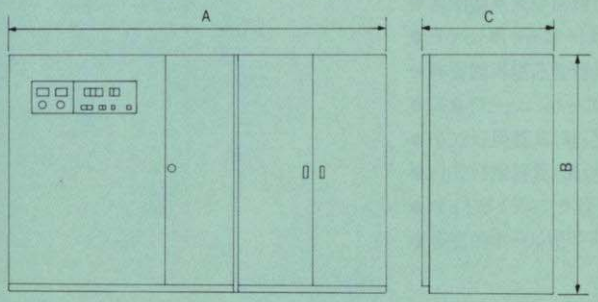


品　名	ケース寸法(mm) A	B	C	質量(重量)(kg)
CP752S-10F	1,600	1,850	600	1,280
CP103S-10F	1,600	1,850	600	1,400
CP103T-10F	1,600	1,850	800	1,450
CP153S-10F	1,700	1,850	800	1,710
CP153T-10F	2,000	1,850	800	1,850
CP203S-10F	2,600	1,850	800	2,600
CP203T-10F	2,800	1,850	800	2,550
CP303T-10F	2,800	1,850	800	2,800
CP503T-10F	3,600	1,850	800	3,200
CP753T-10F	5,500	1,850	800	5,800
CP104T-10F	5,800	1,850	800	6,500

交流無停電電源装置の働き(出力電圧は常に安定しています)

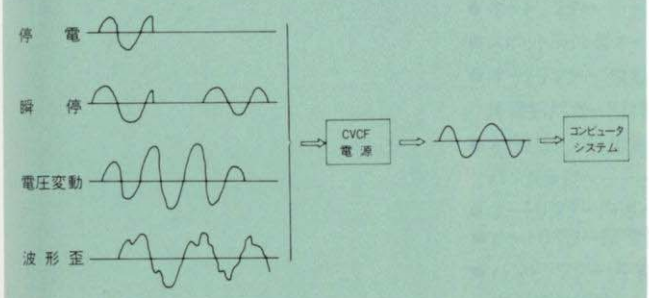

交流無停電電源装置の動作機能図(停電時、点検・故障時)

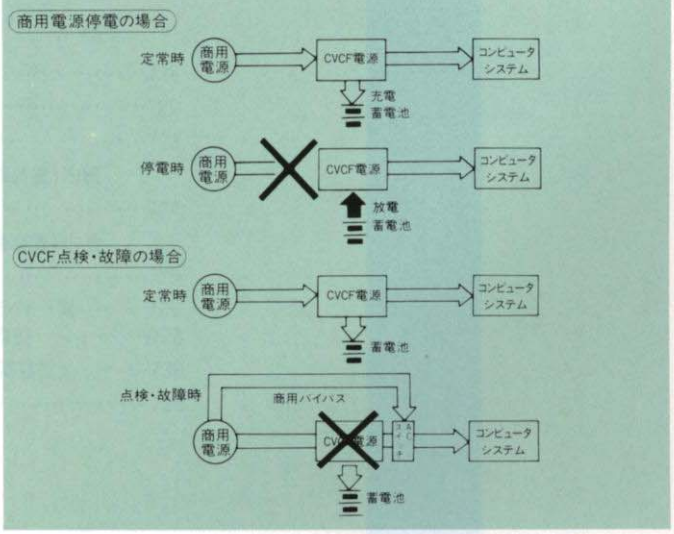

旧カタログ

高天井用器具・昇降装置

旧カタログ

高天井用照明器具

●高天井用セードの選び方 ……694
●HID安定器装備型高天井用照明器具 …696
●一般型高天井用照明器具 ……698
●耐衝撃型高天井用照明器具……703
●耐振型高天井用照明器具 ……704
●耐蝕型高天井用照明器具 ……705
●普及型高天井用照明器具 ……706
●光補償装置(アンナイト)用
高天井用照明器具 ……708
●瞬時再始動型(イグナイタ内蔵型)
高天井用照明器具 ……709
●高天井用照明器具オプション……710
●密閉型高天井用照明器具 ……711
●ラケットボールコート用照明器具 ……712
●体育館用埋込型器具 ……712
●スカイビームシリーズ・スポーツ照明器具…713
●HID2灯用器具(埋込型) ……714
●HID2灯用器具(直付型) ……715
●サイドライティング器具 ……716
●多目的ホール照明可変システム ……717

昇降装置

●オートリフター一覧表 ……718
●オートリフター ……720
●スポットライト用オートリフター ……723
●オートリフター(電動式昇降装置)内蔵
体育館用ガード付器具 ……724
●オートリフター(電動式昇降装置)内蔵
バンクライト ……725
●オートリフター内蔵バンクライト一覧……726
●オートリフター制御盤・操作盤……728
●ハンドリフター(手動式昇降装置) ……730
●安定器収納盤 ……732

旧カタログ

高天井用セードとHIDランプW数の選定目安表

高天井の体育館、工場等を照明する場合、照明器具の取付高さ、建物の形状、所要照度に応じて、最も適した照明器具の種類とHIDランプの種類及びワット数の組み合わせにより、はじめて経済的で照度分布の良い適切な照明設備になります。照明器具の種類は、その配光によって特広照タイプ、広照タイプ、狭照タイプがあります。

特広照・広照タイプは光の広がりが大きく広い場所を一様に照らすので、一般に比較的天井の低い所、所要照度の低い場所などに適しています。これに対し、狭照タイプは集光されているので、天井の高い所、所要照度の高い場合などに適しています。下表は、高天井セードと、各種のHIDランプを組み合わせた場合の最適セードとランプの組み合わせ選定を容易にできるようにした選定目安表です。

光源高さ	室の形	照度(lx)	マルチハロゲン灯使用の場合												パナゴールド・Dタイプ使用の場合											
			特広照タイプ				広照タイプ				狭照タイプ				特広照タイプ				広照タイプ				狭照タイプ			
			YK34150		YK36150		YK34130		YK36130		YK34110		YK36110		YK34150		YK36150		YK34130		YK36130		YK34110		YK36110	
			250W	400W	700W	1000W	250W	400W	700W	1000W	250W	400W	700W	1000W	220W	360W	660W	940W	220W	360W	660W	940W	220W	360W	660W	940W
5m	広	200	○	●			○								◎											
		500	○	○	○	●		○	○						○	◎			○							
	中	200	○	●			○								◎											
		500	○	○	○	○	○	○	●						○	○	◎		○							
	狭	200	○	○	○	○	○	●							○	○	◎									
		500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			○	○	○	○	○	◎						
7m	広	200	○	○	○	●	○	○							○	◎										
		500	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○			○	○	○	◎	○	○						
	中	200	○	○	○	●	○	○							○	◎										
		500	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○			○	○	○	◎	○	○						
	狭	200	○	○	○	○	○	○	○	●					○	○	○	◎	○							
		500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○		
10m	広	200	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○			○	○	○	◎	○	○						
		500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○		
	中	200	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○			○	○	○	◎	○	○						
		500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○		
	狭	200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		○	○	○	◎	○	○			○			
		500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○		
15m	広	200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	◎	○	○	○		○	○		
		500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	
	中	200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○		
		500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	
	狭	200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○		
		500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○

1. 記号について
   - ◎……照度分布がよく、各ランプのうち、最も年間照明費が安価となる経済的な組み合わせ。
   - ●……同じ種類のランプ(マルチハロゲン灯、パナゴールド・D)のうち、照度分布がよく、最も年間照明費が安価となる組み合わせ。
   - ○……照度分布は良いが、年間照明費において経済的に上記に劣る組み合わせ。
   - 空欄……照度分布が悪く、推奨できない組み合わせ。
2. 室の形
   - 広……間口6H 奥行12Hの部屋(室指数4.0)
   - 中……間口3H 奥行 6 Hの部屋(室指数2.0)
   - 狭……間口1H 奥行 2 Hの部屋(室指数0.6)　(Hは光源の高さを示します)
3. 部屋の反射率　天井20%、壁20%、床20%
4. 経済計算の条件
   - 使用安定器　200V用一般形高力率
   - 年間点灯時間　3,000時間
   - 清掃回数　2回/年
   - 設備償却係数　20%
   - 電力単価　22円/年

配線取付単価、ランプ交換人件費、照明器具清掃費については、照明器具工業会技術資料114-1990によります。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓢ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

■高天井用セード・ホルダ

ホルダ	速結端子台	ランプ位置	外観	特長	狭照タイプ 	広照タイプ 	特広照タイプ 
HID安定器装備型ホルダ	内蔵	固定式		●ホルダと安定器が一体化した器具です。 ●安定器設置場所の確保や安定器取付工事が不要ですから施工が楽です。	○ 697頁	○ 697頁	■
一般型ホルダ	内蔵	三段調節式		●直付型・チェン吊型・パイプ吊型が揃っています。	○ 1000W 699頁 400W 701頁	○ 1000W 699頁 400W 701頁	○ 1000W 699頁 400W 701頁 100W 702頁
耐衝撃型ホルダ	■	三段調節式		●ホルダ部分とフランジ部分がフレキシブルパイプでつながれていますので、特に横方向からの振動や衝撃に耐えます。 ●水平天井専用です。	○ 703頁	○ 703頁	■
耐振型ホルダ	■	三段調節式		●フランジ内に防振用スプリングを使用して振動を吸収します。 ●風や強い衝撃のある場所では使用できません。 ●水平天井専用です。	○ 704頁	○ 704頁	■
耐蝕型ホルダ	■	三段調節式		●吊具・ホルダは、耐酸・耐薬品性の高い材料を使用しています。 ●ソケット部などの充電部は、腐蝕性ガスが入りにくい構造になっています。	■	○ 705頁 （ホウロウ仕上）	■
普及型ホルダ	■	固定式		●HID400Wまで用とHID1000Wまで用の2タイプがあり、直付型・チェン吊型・パイプ吊型が揃っています。	○ 707頁	○ 707頁	■

分類	品名	外観	特長	掲載頁
高天井用器具	光補償装置（アンナイト）用高天井用器具		●光補償装置（アンナイト）と組み合わせますと、HIDランプが一定の明るさになるまでの数分間だけミニハロゲン電球を点灯させて明るさを補うことができます。 ●HID光源が一定の明るさになればミニハロゲン電球は自動的に消灯します。	708頁
	瞬時再始動型〈イグナイタ内蔵型〉高天井用器具		●瞬時再始動装置（イグナイタ）を内蔵していますので、一瞬の電圧低下による立ち消えが生じても瞬時に再始動します。 ●電圧変動の多い工場等で、保安照明用として最適です。 ●同じデザインの一般照明用もありますので、トータルデザインが図れます。	709頁
	密閉型高天井用器具		●優れた密閉性と汚れた空気をろ過するフィルターにより器具内部が汚れにくく、高い光束維持が得られます。 ●主要部品にはさびの発生しにくいアルミを使用しています。 ●特にじんあい・ガスの発生しやすい精練化学工場などにおすすめします。（耐蝕型） ●耐蝕性の高い素材と仕上げの耐蝕型もあります。	711頁

ホルダと安定器を一体化することで、器具の小型化、省施工を実現した照明器具です。

旧カタログ



ホルダと安定器をコンパクトに一体化

ホルダと安定器を一体化した安定器装備型高天井用器具が、さらに小型・軽量化を図り、スッキリしたデザインと大幅な工事の省力化を実現しました。



オートリフターに直接取り付け可能

HID250W・300W・400Wは、オートリフター(10kg型)に附属品なしで直接取り付けできます。


サーマルプロテクタ内蔵

安定器には、異常電流や異常温度を検知すると素早く電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵しています。

ボックスへの取り付けが可能

スタットボルト使用によりアウトレットボックス、露出ボックスに直接取り付けることができます。


ボックス取付図

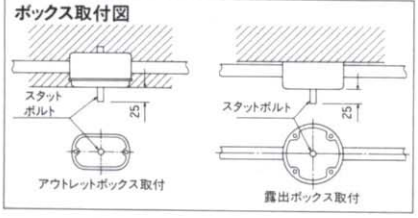


ホルダ共通仕様
本体:アルミ(グリームグレー)
速結端子台(アース付)内蔵

セード共通仕様
セード:アルミ(ガラス質コーティング)・0.6kg

直付型ホルダ

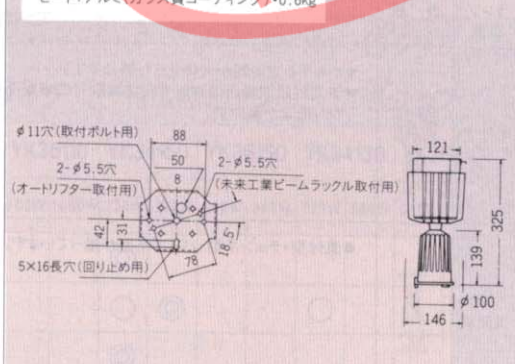

チェン吊型ホルダ





狭照タイプセード



■配光データNoK38132(NH360F.L)
■配光データNoK38130(HF400X)
■配光データNoK38131(MF400.L/BU-P)

〈蛍光形ランプ専用〉
YK34110
◎標準価格4,300円





ランプ	マルチハロゲン灯 MF400-L	水銀灯 HF400X	パナゴールドD NH360F-L
器具効率	78.0%	76.0%	78.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	78.0%	76.0%	78.0%
器具間隔	最大限0.9H	最大限0.9H	最大限0.8H


※配光データはホルダYB15545を使用しています。


広照タイプセード



■配光データNoK37348(NH360F.L)
■配光データNoK37346(HF400X)
■配光データNoK37347(MF400.L/BU-P)

〈蛍光形ランプ専用〉
YK34130
◎標準価格4,300円





ランプ	マルチハロゲン灯 MF400-L	水銀灯 HF400X	パナゴールドD NH360F-L
器具効率	78.0%	76.0%	79.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	78.0%	76.0%	79.0%
器具間隔	最大限1.4H	最大限1.3H	最大限1.2H

※配光データはホルダYB15545を使用しています。


■内蔵安定器定格(200V専用) ●低始動電流型も別途ご注文に応じます。ただし、100V用や特殊電圧は従来品の仕様でご注文に応じます。

タイプ	品番	定格電源電圧(V)	入力電流(A) 始動時	入力電流(A) 安定時	入力電流(A) 無負荷時	入力電力(W)	二次短絡電流(A)
250W	YB15525H・YB15625H	200	2.6	1.45	1.45以下	260	3.5
300W	YB15535H・YB15635H	200	3.0	1.75	1.75以下	313	4.2
400W	YB15545H・YB15645H	200	4.0	2.3	2.3 以下	415	5.7
700W	YB17475KH	200	6.8	4.0	4.0 以下	730	9.5

HID700W安定器装備型高天井用照明器具



ランプ別売(E39)・安定器内蔵
HID700W用
YB17475K
H ◎標準価格31,500円(200V用)
本体:鋼板
水銀灯700W用安定器内蔵・8.5kg
適合ランプ
水銀灯700W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700W用
パナゴールド・D660W用
ハイゴールド660W用



■適合セード

狭照タイプ



〈蛍光形ランプ専用〉
YK36110
◎標準価格8,700円
セード:アルミ
(ガラス質コーティング)
1.1kg

広照タイプ



〈蛍光形ランプ専用〉
YK36130
◎標準価格8,700円
セード:アルミ
(ガラス質コーティング)
1.1kg

■適合オートリフター

1灯用 YB01584 + YK01468
YB06038 + YK33505 + YK01468
2灯用 YB06050 + YK03002

※詳しくは721頁をご参照ください。

YK03002
㊒標準価格5,100円

■適合吊具



〈YB17475K専用パイプ吊具〉
YP21500
◎標準価格3,400円
W146・H520
注)必ず水平に取り付けてください。

〈YB17475K専用フック吊具〉
YP01010
◎標準価格1,630円
H125

〈YB17475K専用チェン吊具〉
YP11500
◎標準価格2,400円
H547
YP01010のチェン付

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊒…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓑ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

旧カタログ

直付型ホルダ


HID400W用



ランプ別売(E39)・安定器内蔵
YB15545
H◯標準価格**24,500**円(200V用)
水銀灯400W用安定器内蔵・4.9kg
適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用
省施工 姿



YB15545
YK34110
◯標準価格**28,800**円




YB15545
YK34130
◯標準価格**28,800**円


HID300W用



ランプ別売(E39)・安定器内蔵
YB15535
H◯標準価格**23,200**円(200V用)
水銀灯300W用安定器内蔵・4.5kg
適合ランプ
水銀灯300W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉300W用
パナゴールド・D270W用
ハイゴールド270W用
省施工 姿



YB15535
YK34110
◯標準価格**27,500**円




YB15535
YK34130
◯標準価格**27,500**円


HID250W用



ランプ別売(E39)・安定器内蔵
YB15525
H◯標準価格**21,700**円(200V用)
水銀灯250W用安定器内蔵・4.5kg
適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
省施工 姿



YB15525
YK34110
◯標準価格**26,000**円




YB15525
YK34130
◯標準価格**26,000**円

チェン吊型ホルダ


HID400W用



ランプ別売(E39)・安定器内蔵
YB15645
H◯標準価格**26,900**円(200V用)
水銀灯400W用安定器内蔵・5.4kg
適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用
省施工 姿



YB15645
YK34110
◯標準価格**31,200**円




YB15645
YK34130
◯標準価格**31,200**円


HID300W用



ランプ別売(E39)・安定器内蔵
YB15635
H◯標準価格**25,600**円(200V用)
水銀灯300W用安定器内蔵・5.0kg
適合ランプ
水銀灯300W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉300W用
パナゴールド・D270W用
ハイゴールド270W用
省施工 姿



YB15635
YK34110
◯標準価格**29,900**円




YB15635
YK34130
◯標準価格**29,900**円


HID250W用



ランプ別売(E39)・安定器内蔵
YB15625
H◯標準価格**24,100**円(200V用)
水銀灯250W形安定器内蔵・5.0kg
適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
省施工 姿



YB15625
YK34110
◯標準価格**28,400**円



YB15625
YK34130
◯標準価格**28,400**円

■適合オートリフター (720頁参照)

1灯用



YB02502



YB06028
＋
YK33505



YB02512

2灯用



YB01586
＋
YK03022

YK03022
㊟標準価格**4,700**円
1.4kg

■適合ルーバ・ガード

直付型ホルダ
専用ガード




400W用直付用ガード
YK05044
◯標準価格**19,700**円
※オートリフターと合わせてお使いになる場合はガード専用オートリフターをお使いください。(710頁参照)

ルーバ



YK01704
◯標準価格**3,950**円
0.6kg

ガード



YK01604
◎標準価格**3,400**円
0.4kg

ガード




YK01914
◯標準価格**6,600**円
0.9kg

※枠付タイプもあります。(710頁参照)

■レースウェイ用取付金具



YK33520
㊟標準価格**1,920**円

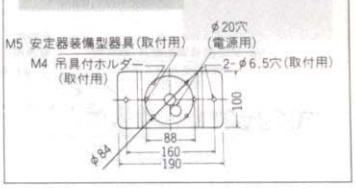


標準価格には消費税は含まれておりません。

ランプの位置が3段階に調節可能、装備するランプに適した位置で、最適な光が得られます。

旧カタログ

速結端子台を内蔵

高天井ホルダには、電源接続が簡単に行える速結端子台（アース付）を内蔵しています。



速結端子台

ランプ位置3段調節式

ランプ位置調節（3段階）ができますので、同じセードで各種のランプに合わせた最適な配光が得られます。






ランプ位置の調節のしかた

※ホルダ吊具はソケット位置調節タイプです。適正な配光を得るためにご使用のランプによってソケット位置を必ず調整してください。


ホルダ共通仕様
本体：アルミダイカスト（クリームグレー）
ランプ位置3段調節式
速結端子台（アース付）内蔵

セード共通仕様
セード：アルミ（ガラス質コーティング）・1.1kg

適合ランプ
水銀灯700・1000W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700・1000W用
パナゴールド・D660・940W用
ハイゴールド660W用




直付型　直付自在型　パイプ吊型　パイプ自在型　チェン吊型

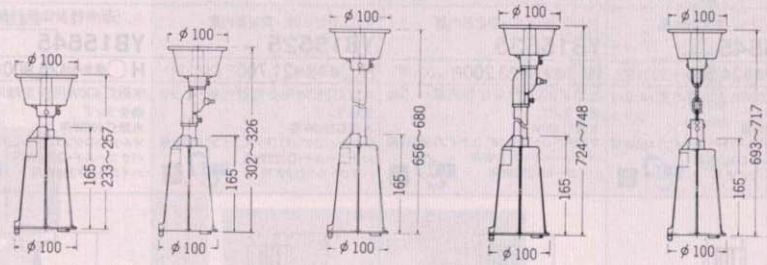


狭照タイプセード



〈蛍光形ランプ専用〉
YK36110
◯標準価格8,700円



■配光データNoK38209（NH940F.L）
■配光データNoK38207（HF1000X）
■配光データNoK38208（MF1000.L/BU）




ランプ	マルチハロゲン灯 MF1000L/BU	水銀灯 HF1000X	パナゴールドD NH940F-L
器具効率	79.0%	79.0%	76.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	79.0%	79.0%	76.0%
器具間隔	最大限0.9H	最大限0.9H	最大限0.8H

※配光データはホルダYB16804を使用しています。


広照タイプセード



〈蛍光形ランプ専用〉
YK36130
◯標準価格8,700円



■配光データNoK38218（NH940F.L）
■配光データNoK38216（HF1000X）
■配光データNoK38217（MF1000.L/BU）




ランプ	マルチハロゲン灯 MF1000L/BU	水銀灯 HF1000X	パナゴールドD NH940F-L
器具効率	79.0%	79.0%	79.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	79.0%	79.0%	79.0%
器具間隔	最大限1.4H	最大限1.3H	最大限1.3H

※配光データはホルダYB16804を使用しています。

特広照タイプセード




〈蛍光形ランプ専用〉
YK36150
◯標準価格9,700円



注）特広照セード専用ホルダ（HID1000W用）と組み合わせてご使用ください。

■配光データNoK40295（NH940F.L）
■配光データNoK40293（HF1000X）
■配光データNoK40294（MF1000.L/BU）



ランプ	マルチハロゲン灯 MF1000L/BU	水銀灯 HF1000F	パナゴールドD NH940F-L
器具効率	79.0%	77.0%	75.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	79.0%	77.0%	75.0%
器具間隔	最大限1.96H	最大限1.91H	最大限1.93H

※配光データはホルダYB16804を使用しています。

■適合オートリフター（720頁参照）



YB02402　YB02412　YB02524 ＋ YK33500

■適合ルーバ・ガード

直付型ホルダ専用ガード



1000W用直付用ガード
YK05046
◯標準価格26,900円
10.5kg
※オートリフターと合わせてお使いになる場合はガード専用オートリフターをお使いください。（710頁参照）
5月発売　新商品

ルーバ



YK01706
◯標準価格5,800円
1.0kg

ガード



YK01606
◯標準価格4,850円
0.6kg

ガード




YK01916
◯標準価格11,500円
1.5kg

※枠付タイプもあります。（710頁参照）

■レースウェイ用取付器具



YK33520
㊎標準価格1,920円

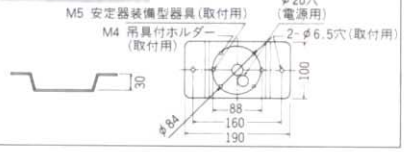

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊎…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

旧カタログ












HID1000W用

直付型ホルダ	直付自在型ホルダ	パイプ吊型ホルダ	パイプ自在型ホルダ	チェン吊型ホルダ
				

広照・狭照タイプ専用

直付型ホルダ	直付自在型ホルダ	パイプ吊型ホルダ	パイプ自在型ホルダ	チェン吊型ホルダ
ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16804** ◎標準価格3,550円 全長233～257調節可能・0.7kg 姿	ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16834** ◎標準価格4,400円 全長302～326調節可能・0.8kg	ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16814** ○標準価格4,050円 全長656～680調節可能・1.2kg	ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16844** ○標準価格4,900円 全長724～748調節可能・1.2kg	ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16824** ◎標準価格4,150円 全長693～717調節可能・0.8kg


特広照タイプ専用

直付型ホルダ	直付自在型ホルダ	パイプ吊型ホルダ	パイプ自在型ホルダ	チェン吊型ホルダ
ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16805** ○標準価格3,900円 全長223～257調節可能・0.7kg 注)特広照セードと組み合わせてご使用ください。	ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16835** ○標準価格4,750円 全長302～326調節可能・0.8kg 注)特広照セードと組み合わせてご使用ください。	■	■	ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16825** ○標準価格4,500円 全長693～717調節可能・0.8kg 注)特広照セードと組み合わせてご使用ください。
				
公共施設型番 HSR1M-660～1K (M・NH) **フルボリックYC610SX** (ホルダYB16804＋セードYK36110) ○標準価格12,250円 姿	**フルボリックYC610SAX** (ホルダYB16834＋セードYK36110) ○標準価格13,100円 姿	公共施設型番 HPR1M-660～1K (M・NH) **フルボリックYC610PX** (ホルダYB16814＋セードYK36110) ○標準価格12,750円 姿	**フルボリックYC610PAX** (ホルダYB16844＋セードYK36110) ○標準価格13,600円 姿	**フルボリックYC610CX** (ホルダYB16824＋セードYK36110) ○標準価格12,850円 姿
				
公共施設型番 HSR1W-660～1K (M・NH) **フルボリックYC630SX** (ホルダYB16804＋セードYK36130) ◎標準価格12,250円 姿	**フルボリックYC630SAX** (ホルダYB16834＋セードYK36130) ◎標準価格13,100円 姿	公共施設型番 HPR1W-660～1K (M・NH) **フルボリックYC630PX** (ホルダYB16814＋セードYK36130) ○標準価格12,750円 姿	**フルボリックYC630PAX** (ホルダYB16844＋セードYK36130) ○標準価格13,600円 姿	**フルボリックYC630CX** (ホルダYB16824＋セードYK36130) ◎標準価格12,850円 姿
		■	■	
フルボリックYC650SX (ホルダYB16805＋セードYK36150) ○標準価格13,600円 姿	**フルボリックYC650SAX** (ホルダYB16835＋セードYK36150) ○標準価格14,450円			**フルボリックYC650CX** (ホルダYB16825＋セードYK36150) ○標準価格14,200円 姿

旧カタログ

速結端子台を内蔵

高天井ホルダには、電源接続が簡単に行える速結端子台(アース付)を内蔵しています。



速結端子台

ランプ位置3段調節式

ランプ位置調節(3段階)ができますので、同じセードで各種のランプに合わせた最適な配光が得られます。






ランプ位置の調節のしかた

※ホルダ吊具はソケット位置調節タイプです。適正な配光を得るため にご使用のランプによってソケット位置を必ず調整してください。


ホルダ共通仕様
本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
ランプ位置3段調節式
速結端子台(アース付)内蔵

セード共通仕様
セード:アルミ(ガラス質コーティング)

適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用・ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用




直付型 / 直付自在型 / パイプ吊型 / パイプ自在型 / チェン吊型

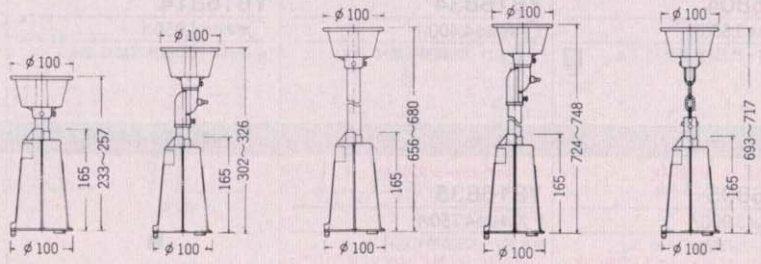


狭照タイプセード



〈蛍光形ランプ専用〉
YK34110
◯標準価格4,300円
0.6kg



■配光データNo.K38130(HF400X)
■配光データNo.K38131(MF400.L/BU)
■配光データNo.K38132(NH360F.L)




※配光データはホルダYB16804を使用しています。

ランプ	マルチハロゲン灯 MF400L/BU	水銀灯 HF400X	パナゴールドD NH360F・L
器具効率	78.0%	76.0%	78.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	78.0%	76.0%	78.0%
器具間隔	最大限0.9H	最大限0.9H	最大限0.8H


広照タイプセード



〈蛍光形ランプ専用〉
YK34130
◯標準価格4,300円
0.6kg



■配光データNo.K37346(HF400X)
■配光データNo.K37347(MF400.L/BU)
■配光データNo.K37348(NH360F.L)




※配光データはホルダYB16804を使用しています。

ランプ	マルチハロゲン灯 MF400L/BU	水銀灯 HF400X	パナゴールドD NH360F・L
器具効率	78.0%	76.0%	79.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	78.0%	76.0%	79.0%
器具間隔	最大限1.4H	最大限1.3H	最大限1.2H

特広照タイプセード




〈蛍光形ランプ専用〉
YK34150
◯標準価格4,800円
0.54kg



注)特広照セード専用ホルダ(HID400W用)と組み合わせてご使用ください。

■配光データNo.K40850(HF400X)
■配光データNo.K40851(MF400L/BU)
■配光データNo.K40852(NH360F.L)



※配光データはホルダYB16805を使用しています。

ランプ	マルチハロゲン灯 MF400L/BU	水銀灯 HF400X	パナゴールドD NH360F・L
器具効率	75.0%	76.0%	76.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	75.0%	76.0%	76.0%
器具間隔	最大限1.94H	最大限1.82H	最大限1.83H

■適合オートリフター (720頁参照)



YB02402 / YB02412 / YB02524 + YK33500

■適合ルーバ・ガード

直付型ホルダ専用ガード



400W用直付用ガード
YK05044
◯標準価格19,700円
9.0kg
※オートリフターと合わせてお使いになる場合はガード専用オートリフターをお使いください。(710頁参照)
5月発売 新商品

ルーバ



YK01704
◯標準価格3,950円
0.6kg

ガード



YK01604
◯標準価格3,400円
0.4kg

ガード




YK01914
◯標準価格6,600円
0.9kg

※枠付タイプもあります。(710頁参照)

■レースウェイ用取付器具



YK33520
㊎標準価格1,920円

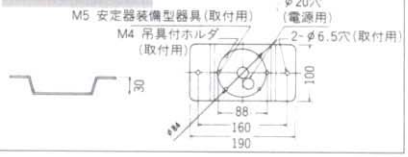

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

旧カタログ













HID400W用

直付型ホルダ	直付自在型ホルダ	パイプ吊型ホルダ	パイプ自在型ホルダ	チェン吊型ホルダ
				

広照・狭照タイプ専用

直付型ホルダ	直付自在型ホルダ	パイプ吊型ホルダ	パイプ自在型ホルダ	チェン吊型ホルダ
ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16804** ◯標準価格**3,550**円 全長233～257調節可能・0.7kg	ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16834** ◯標準価格**4,400**円 全長302～326調節可能・0.8kg	ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16814** ◯標準価格**4,050**円 全長656～680調節可能・1.2kg	ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16844** ◯標準価格**4,900**円 全長724～748調節可能・1.2kg	ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16824** ◎標準価格**4,150**円 全長693～717調節可能・0.8kg

特広照タイプ専用


直付型ホルダ	直付自在型ホルダ	パイプ吊型ホルダ	パイプ自在型ホルダ	チェン吊型ホルダ
ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16805** ◯標準価格**3,900**円 全長223～257調節可能・0.7kg 注)特広照セードと組み合わせてご使用ください。	ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16835** ◯標準価格**4,750**円 全長302～326調節可能・0.8kg 注)特広照セードと組み合わせてご使用ください。	■	■	ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16825** ◯標準価格**4,500**円 全長693～717調節可能・0.8kg 注)特広照セードと組み合わせてご使用ください。
				
公共施設型番 HSR1M-180～400 (M・NH) **フルボリックYC410SX** (ホルダYB16804＋セードYK34110) ◯標準価格**7,850**円 姿	**フルボリックYC410SAX** (ホルダYB16834＋セードYK34110) ◯標準価格**8,700**円 姿	公共施設型番 HPR1M-180～400 (M・NH) **フルボリックYC410PX** (ホルダYB16814＋セードYK34110) ◯標準価格**8,350**円 姿	**フルボリックYC410PAX** (ホルダYB16844＋セードYK34110) ◯標準価格**9,200**円 姿	**フルボリックYC410CX** (ホルダYB16824＋セードYK34110) ◎標準価格**8,450**円 姿
				
公共施設型番 HSR1W-180～400 (M・NH) **フルボリックYC430SX** (ホルダYB16804＋セードYK34130) ◯標準価格**7,850**円 姿	**フルボリックYC430SAX** (ホルダYB16834＋セードYK34130) ◯標準価格**8,700**円 姿	公共施設型番 HPR1W-180～400 (M・NH) **フルボリックYC430PX** (ホルダYB16814＋セードYK34130) ◯標準価格**8,350**円 姿	**フルボリックYC430PAX** (ホルダYB16844＋セードYK34130) ◯標準価格**9,200**円 姿	**フルボリックYC430CX** (ホルダYB16824＋セードYK34130) ◎標準価格**8,450**円 姿
		■	■	
フルボリックYC450SX (ホルダYB16805＋セードYK34150) ◯標準価格**8,700**円 姿	**フルボリックYC450SAX** (ホルダYB16835＋セードYK34150) ◯標準価格**9,550**円 姿			**フルボリックYC450CX** (ホルダYB16825＋セードYK34150) ◯標準価格**9,300**円 姿

標準価格には消費税は含まれておりません。

注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

速結端子台を内蔵

高天井ホルダには、電源接続が簡単に行える速結端子台(アース付)を内蔵しています。



速結端子台

■適合オートリフター (720頁参照)



YB02402



YB02412




YB02524
+
YK33500

■レースウェイ用取付器具



YK33520
(受)標準価格1,920円




ホルダ共通仕様
本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
速結端子台(アース付)内蔵

セード共通仕様
セード:アルミ(ガラス質コーティング)

適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70・110W(E26)用
ハイカライト140W用
バラストレス水銀灯160W用
白熱灯200W用



直付型　パイプ吊型　チェン吊型　パイプ吊型



HID100W・電球200W用

直付型ホルダ



ランプ別売(E26)・安定器別売
YB12804
◯標準価格3,950円
全長171・0.37kg




フルボリックYC250S
(ホルダYB12804+セードYK32150)
◯標準価格6,850円

パイプ吊型ホルダ



ランプ別売(E26)・安定器別売
YB12814
◯標準価格4,400円
全長638・0.95kg




フルボリックYC250P
(ホルダYB12814+セードYK32150)
◯標準価格7,300円

チェン吊型ホルダ



ランプ別売(E26)・安定器別売
YB12824
◯標準価格4,500円
全長651・0.76kg



フルボリックYC250C
(ホルダYB12824+セードYK32150)
◯標準価格7,400円


電球100W用

予備電源別置型ホルダ



ランプ別売(E26)
YJ12814
◯標準価格4,400円
全長638・0.95kg

適合ランプ
電球100W用




ケンピユニYJ250P
(ホルダYJ12814+セードYK32150)
◯標準価格7,300円

特広照タイプセード




〈蛍光形ランプ専用〉
YK32150
◯標準価格2,900円
0.21kg



ランプ	マルチハロゲン灯 MF100L/BU	水銀灯 HF80X	パナゴールド・D NH110F・L
器具効率	80.0%	79.0%	83.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	80.0%	79.0%	83.0%
器具間隔	最大限2.13H	最大限2.04H	最大限2.2H

■配光データNoK40819(HF80X)
■配光データNoK40820(MF100.L/BU)
■配光データNoK40821(NH110F.L)



※配光データはホルダYB12804を使用しています。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

耐衝撃型高天井用照明器具

ホルダ部とフランジ部をフレキシブルパイプでつなぐことで、横方向からの振動や衝撃に耐える照明器具です。

旧カタログ

耐衝撃型ホルダ

ホルダ部分とフランジ部分をフレキシブルパイプでつなぎ、横方向からの振動や衝撃に耐えます。
フレキシブルパイプ内にはワイヤを入れ灯具を支えていますので、万一異常でパイプが破断しても灯具の落下を防ぎます。
ランプに合わせた最適な配光が得られるランプ位置調節機能付。

■おすすめ場所
特に横方向からの振動、衝撃が多い工場、クレーン・ホイストなどの運搬機械への取り付けにおすすめします。


注）●必ず水平天井に取り付けてください。
●万一の衝撃からランプ保護用として、ルーバ・ガードをご使用ください。
●頻繁に衝撃を受ける場所にご使用する場合は、別途当社までご相談ください。
注）屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。


ホルダ共通仕様
本体：アルミダイカスト（クリームグレー）
ランプ位置3段調節式
注）屋外ではご使用できません。

セード共通仕様
セード：アルミ（ガラス質コーティング）

HID1000W適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700・1000W用
バナゴールド・D450～940W用
ハイゴールド660W用・水銀灯700・1000W用

HID400W適合ランプ
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用・水銀灯200～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用






	直付型ホルダ	パイプ吊型ホルダ
		
	〈耐衝撃型ホルダ〉 ランプ別売（E39）・安定器別売	〈耐衝撃型ホルダ〉 ランプ別売（E39）・安定器別売
	YB16302	**YB16322**
	○標準価格8,100円	○標準価格8,800円
	全長400～424調節可能 1.0kg 姿	全長642～666調節可能 1.4kg 姿

HID1000W用


狭照タイプセード



〈蛍光形ランプ専用〉
YK36110
○標準価格8,700円
1.1kg




■配光データNo.K38207（HF1000X）
■配光データNo.K38208（MF1000・L/BU）
■配光データNo.K38209（HN940F・L）




ランプ	マルチハロゲン灯 MF1000・L	水銀灯 HF1000X	バナゴールドD NH940F・L
器具効率	79.0%	79.0%	76.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	79.0%	79.0%	76.0%
器具間隔	最大限0.9H	最大限0.9H	最大限0.8H

※配光データはホルダYB16302を使用しています。



YB16302
YK36110
○標準価格16,800円




YB16322
YK36110
○標準価格17,500円


広照タイプセード



〈蛍光形ランプ専用〉
YK36130
○標準価格8,700円
1.1kg




■配光データNo.K38216（HF1000X）
■配光データNo.K38217（MF1000・L/BU）
■配光データNo.K38218（NH940F・L）




ランプ	マルチハロゲン灯 MF1000・L	水銀灯 HF1000X	バナゴールドD NH940F・L
器具効率	79.0%	79.0%	79.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	79.0%	79.0%	79.0%
器具間隔	最大限1.4H	最大限1.3H	最大限1.3H

※配光データはホルダYB16302を使用しています。



YB16302
YK36130
○標準価格16,800円




YB16322
YK36130
○標準価格17,500円

HID400W用


狭照タイプセード



〈蛍光形ランプ専用〉
YK34110
○標準価格4,300円
0.6kg




■配光データNo.K38130（HF400X）
■配光データNo.K38131（MF400・L/BU）
■配光データNo.K38132（NH360F・L）




ランプ	マルチハロゲン灯 MF400・L	水銀灯 HF400X	バナゴールドD NH360F・L
器具効率	78.0%	76.0%	78.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	78.0%	76.0%	78.0%
器具間隔	最大限0.9H	最大限0.9H	最大限0.8H

※配光データはホルダYB16302を使用しています。



YB16302
YK34110
○標準価格12,400円




YB16322
YK34110
○標準価格13,100円


広照タイプセード



〈蛍光形ランプ専用〉
YK34130
○標準価格4,300円
0.6kg




■配光データNo.K37346（HF400X）
■配光データNo.K37347（MF400・L/BU）
■配光データNo.K37348（HN360F・L）




ランプ	マルチハロゲン灯 MF400・L	水銀灯 HF400X	バナゴールドD NH360F・L
器具効率	78.0%	76.0%	79.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	78.0%	76.0%	79.0%
器具間隔	最大限1.4H	最大限1.3H	最大限1.2H

※配光データはホルダYB16302を使用しています。



YB16302
YK34130
○標準価格12,400円



YB16322
YK34130
○標準価格13,100円

■適合ルーバ・ガード

ルーバ




●HID1000W用
YK01706 1.0kg
○標準価格5,800円
●HID400W用
YK01704 0.6kg
○標準価格3,950円

ガード



●HID1000W用
YK01606 0.6kg
○標準価格4,850円
●HID400W用
YK01604 0.4kg
○標準価格3,400円

ガード



●HID1000W用
YK01916 1.5kg
○標準価格11,500円
●HID400W用
YK01914 0.9kg
○標準価格6,600円

※枠付タイプもあります。（710頁参照）

耐振型高天井用照明器具

フランジ内に防振用スプリングを使用して、振動を吸収する照明器具です。


旧カタログ

耐振型ホルダ

フランジ内に防振用スプリングを使用し、振動を吸収します。
ランプに合わせた最適な配光が得られるランプ位置調節機能付。

■おすすめ場所
振動が多い工場におすすめします。

注）●必ず水平天井に取り付けてください。
●クレーン・ホイストなどの運搬機械の稼動する場所は使用できません。
●雨のあたる場所、吹き抜けの建物など風のある場所では使用できません。





ホルダ共通仕様
本体：アルミダイカスト(クリームグレー)
ランプ位置3段調節式
注）屋外ではご使用できません。

セード共通仕様
セード：アルミ(ガラス質コーティング)

HID1000W適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700・1000W用
バナゴールド・D450～940W用
ハイゴールド660W用・水銀灯700・1000W用

HID400W適合ランプ
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用・水銀灯200～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用






	直付型ホルダ	パイプ吊型ホルダ
		
	〈耐振型ホルダ〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16312** ◯標準価格5,800円 全長312～336調節可能 1.0kg 姿	〈耐振型ホルダ〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16332** ◯標準価格6,100円 全長642～666調節可能 1.3kg 姿

HID1000W用


狭照タイプセード



〈蛍光形ランプ専用〉
YK36110
◯標準価格8,700円
1.1kg




■配光データNo.K38207(HF1000X)
■配光データNo.K38208(MF1000.L/BU)
■配光データNo.K38209(NH940F.L)




ランプ	マルチハロゲン灯 MF1000・L	水銀灯 HF1000X	バナゴールドD NH940F・L
器具効率	79.0%	79.0%	76.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	79.0%	79.0%	76.0%
器具間隔	最大限0.9H	最大限0.9H	最大限0.8H

※配光データはホルダYB16312を使用しています。



YB16312
YK36110
◯標準価格14,500円




YB16332
YK36110
◯標準価格14,800円


広照タイプセード



〈蛍光形ランプ専用〉
YK36130
◎標準価格8,700円
1.1kg




■配光データNo.K38216(HF1000X)
■配光データNo.K38217(MF1000.L/BU)
■配光データNo.K38218(NH940F.L)




ランプ	マルチハロゲン灯 MF1000・L	水銀灯 HF1000X	バナゴールドD NH940F・L
器具効率	79.0%	79.0%	79.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	79.0%	79.0%	79.0%
器具間隔	最大限1.4H	最大限1.3H	最大限1.3H

※配光データはホルダYB16312を使用しています。



YB16312
YK36130
◯標準価格14,500円



YB16332
YK36130
◯標準価格14,800円

HID400W用


狭照タイプセード



〈蛍光形ランプ専用〉
YK34110
◎標準価格4,300円
0.6kg




■配光データNo.K38130(HF400X)
■配光データNo.K38131(MF400.L/BU)
■配光データNo.K38132(NH360F.L)




ランプ	マルチハロゲン灯 MF400・L	水銀灯 HF400X	バナゴールドD NH360F・L
器具効率	78.0%	76.0%	78.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	78.0%	76.0%	78.0%
器具間隔	最大限0.9H	最大限0.9H	最大限0.8H

※配光データはホルダYB16312を使用しています。



YB16312
YK34110
◯標準価格10,100円




YB16332
YK34110
◯標準価格10,400円


広照タイプセード



〈蛍光形ランプ専用〉
YK34130
◎標準価格4,300円
0.6kg




■配光データNo.K37346(HF400X)
■配光データNo.K37347(MF400.L/BU)
■配光データNo.K37348(NH360F.L)




ランプ	マルチハロゲン灯 MF400・L	水銀灯 HF400X	バナゴールドD NH360F・L
器具効率	78.0%	76.0%	79.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	78.0%	76.0%	79.0%
器具間隔	最大限1.4H	最大限1.3H	最大限1.2H

※配光データはホルダYB16312を使用しています。



YB16312
YK34130
◯標準価格10,100円



YB16332
YK34130
◯標準価格10,400円

■適合ルーバ・ガード

ルーバ



●HID1000W用
YK01706 1.0kg
◯標準価格5,800円
●HID400W用
YK01704 0.6kg
◯標準価格3,950円

ガード



●HID1000W用
YK01606 0.6kg
◯標準価格4,850円
●HID400W用
YK01604 0.4kg
◎標準価格3,400円

ガード



●HID1000W用
YK01916 1.5kg
◯標準価格11,500円
●HID400W用
YK01914 0.9kg
◯標準価格6,600円

※枠付タイプもあります。(710頁参照)

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

耐蝕型高天井用照明器具

耐酸、耐薬品に優れた素材の採用と腐蝕性ガスが入りにくい構造で、湿気の多い場所に最適な照明器具です。

旧カタログ

耐蝕型ホルダ

吊具・ホルダには耐酸、耐薬品性の高い材料を使用しています。
ランプ口金部、ソケット部などの充てん部にも腐蝕性ガスが入りにくい構造にしています。下記の腐蝕性ガスが発生する場所におすすめします。
ランプに合わせた最適な配光が得られるランプ位置調節機能付。

■おすすめ場所
湿気の多い場所や腐蝕性ガスの発生しやすい化学工場、メッキ工場・下水処理場などにおすすめします。


注）屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。（YA54021は除く）


ホルダ共通仕様
本体：アルミダイカスト（クリームグレー）
ランプ位置3段調節式
注）屋外ではご使用できません。

セード共通仕様
セード：ホウロウ仕上

HID1000W適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700・1000W用
バナゴールド・D450～940W用
ハイゴールド660W用・水銀灯700・1000W用

HID400W適合ランプ
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用・水銀灯200～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用







	直付型ホルダ	パイプ吊型ホルダ
		
	〈耐蝕型ホルダ〉 ランプ別売（E39）・安定器別売	〈耐蝕型ホルダ〉 ランプ別売（E39）・安定器別売
	YB16352	**YB16372**
	○標準価格7,900円	ⓡ標準価格10,200円
	全長240・0.8kg 姿	全長666・1.2kg 姿

HID1000W用 広照タイプセード



〈蛍光形ランプ専用〉
YK36180
○標準価格12,700円
2.6kg







■配光データNo.K27845（NH940F.L）
■配光データNo.K27844（HF1000X）
■配光データNo.K27846（MF1000.L/BU）

ランプ	マルチハロゲン灯 MF1000・L	水銀灯 HF1000X	バナゴールドD NH940F・L
器具効率	74.0%	74.0%	73.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	74.0%	74.0%	73.0%
器具間隔	最大限1.4H	最大限1.4H	最大限1.4H

※配光データはホルダYB16352を使用しています。




YB16352
YK36180
○標準価格20,600円





YB16372
YK36180
ⓡ標準価格22,900円

HID400W用 広照タイプセード



〈蛍光形ランプ専用〉
YK34180
○標準価格6,200円
1.0kg







■配光データNo.K27843（NH360F.L）
■配光データNo.K27842（HF400X）
■配光データNo.K27840（MF400.L/BU-P）

ランプ	マルチハロゲン灯 MF400・L	水銀灯 HF400X	バナゴールドD NH360F・L
器具効率	73.0%	72.0%	74.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	73.0%	72.0%	74.0%
器具間隔	最大限1.3H	最大限1.3H	最大限1.3H

※配光データはホルダYB16352を使用しています。




YB16352
YK34180
○標準価格14,100円



YB16372
YK34180
ⓡ標準価格16,400円

■耐蝕型の密閉型高天井用照明器具もあります。

密閉型高天井用照明器具



耐蝕型狭照タイプ
YA54021
※詳しくは711頁参照

■適合オートリフター（722頁参照）



YB02532

取り付け場所や用途に合わせて選べるように、豊富な品種を揃えています。

普及型ホルダ(ランプ位置固定式)


直付型、パイプ吊型、チェン吊型が揃っていますので、目的・用途に合わせてお選びください。

ホルダ共通仕様
本体:鋼板
ランプ位置固定式

セード共通仕様
セード:アルミ(ガラス質コーティング)

HID1000W適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700・1000W用
バナゴールド・D450～940W用
ハイゴールド660W用・水銀灯700・1000W用

HID400W適合ランプ
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
水銀灯200～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用

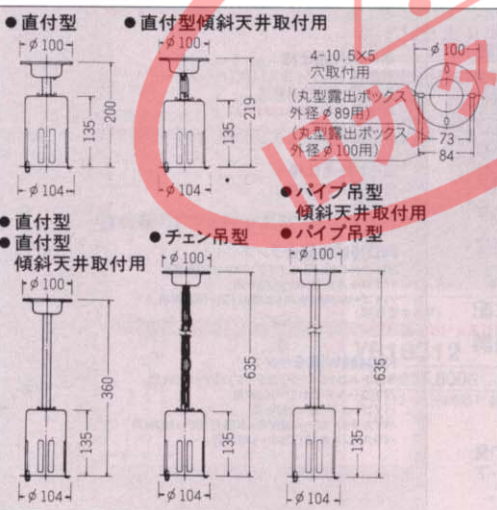

直付型ホルダ




ランプ別売(E39)・安定器別売
YB14201
◯標準価格2,900円
全長200・0.57kg

HID1000W用

狭照タイプセード




〈蛍光形ランプ専用〉
YK36110
◯標準価格8,700円
1.1kg



ランプ	マルチハロゲン灯 MF1000・L	水銀灯 HF1000X	バナゴールド・D NH940F・L
器具効率	79.0%	79.0%	76.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	79.0%	79.0%	76.0%
器具間隔	最大限0.9H	最大限0.9H	最大限0.8H

■配光データNoK38209(NH940F.L)
■配光データNoK38207(HF1000X)
■配光データNoK38208(MF1000.L/BU)




※配光データはホルダYB14201を使用しています。

■

広照タイプセード




〈蛍光形ランプ専用〉
YK36130
◯標準価格8,700円
1.1kg



ランプ	マルチハロゲン灯 MF1000・L	水銀灯 HF1000X	バナゴールド・D NH940F・L
器具効率	79.0%	79.0%	79.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	79.0%	79.0%	79.0%
器具間隔	最大限1.3H	最大限1.3H	最大限1.3H

■配光データNoK38218(NH940F.L)
■配光データNoK38216(HF1000X)
■配光データNoK38217(MF1000.L/BU)



※配光データはホルダYB14201を使用しています。


■

HID400W用

狭照タイプセード




〈蛍光形ランプ専用〉
YK34110
◯標準価格4,300円
0.6kg




ランプ	マルチハロゲン灯 MF400・L	水銀灯 HF400X	バナゴールドD NH360F・L
器具効率	78.0%	76.0%	78.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	78.0%	76.0%	78.0%
器具間隔	最大限0.9H	最大限0.9H	最大限0.8H

■配光データNoK38132(NH360F.L)
■配光データNoK38130(HF400X)
■配光データNoK38131(MF400.L/BU-P)



※配光データはホルダYB14201を使用しています。




フルボリック
YC410SE
(ホルダYB14201+セードYK34110)
◯標準価格7,200円

広照タイプセード




〈蛍光形ランプ専用〉
YK34130
◯標準価格4,300円
0.6kg




ランプ	マルチハロゲン灯 MF400・L	水銀灯 HF400X	バナゴールドD NH360F・L
器具効率	78.0%	76.0%	79.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	78.0%	76.0%	79.0%
器具間隔	最大限1.4H	最大限1.3H	最大限1.2H

■配光データNoK37348(NH360F.L)
■配光データNoK37346(HF400X)
■配光データNoK37347(MF400.L/BU)



※配光データはホルダYB14201を使用しています。



フルボリック
YC430SE
(ホルダYB14201+セードYK34130)
◯標準価格7,200円

■適合ルーバ・ガード

直付型ホルダ専用ガード



1000W用直付ガード
YK05046
◯標準価格26,900円
10.5kg
5月発売 新商品

400W用直付用ガード
YK05044
◯標準価格19,700円
9.0kg
5月発売 新商品

※オートリフターと合わせてお使いになる場合はガード専用オートリフターをお使いください。(710頁参照)

ルーバ



●HID1000W用
YK01706
◯標準価格5,800円
1.0kg

●HID400W用
YK01704
◯標準価格3,950円
0.6kg

ガード



●HID1000W用
YK01606
◯標準価格4,850円
0.6kg

●HID400W用
YK01604
◯標準価格3,400円
0.4kg

ガード






















●HID1000W用
YK01916
◯標準価格11,500円
1.5kg

●HID400W用
YK01914
◯標準価格6,600円
0.9kg

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

旧カタログ


直付型 傾斜天井取付用ホルダ	直付型ホルダ	直付型 傾斜天井取付用ホルダ	チェン吊型ホルダ	パイプ吊型ホルダ	パイプ吊型 傾斜天井取付用ホルダ
					
ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB14202** ◎標準価格3,250円 全長219・0.55kg	ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16201** ◯標準価格3,300円 全長360・0.66kg	ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16202** ◯標準価格3,700円 全長360・0.63kg	ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16241** ◎標準価格3,250円 全長635・0.57kg	ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16221** ◯標準価格3,450円 全長635・0.9kg	ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16222** ◯標準価格4,000円 全長635・0.8kg
■	 **フルボリック** **YC610ME** （ホルダYB16201＋セードYK36110） ◯標準価格12,000円	 **フルボリック** **YC610MAE** （ホルダYB16202＋セードYK36110） ◯標準価格12,400円	 **フルボリック** **YC610CE** （ホルダYB16241＋セードYK36110） ◯標準価格11,950円	 **フルボリック** **YC610PE** （ホルダYB16221＋セードYK36110） ◯標準価格12,150円	 **フルボリック** **YC610PAE** （ホルダYB16222＋セードYK36110） ◯標準価格12,700円
■	 **フルボリック** **YC630ME** （ホルダYB16201＋セードYK36130） ◯標準価格12,000円	 **フルボリック** **YC630MAE** （ホルダYB16202＋セードYK36130） ◯標準価格12,400円	 **フルボリック** **YC630CE** （ホルダYB16241＋セードYK36130） ◎標準価格11,950円	 **フルボリック** **YC630PE** （ホルダYB16221＋セードYK36130） ◯標準価格12,150円	 **フルボリック** **YC630PAE** （ホルダYB16222＋セードYK36130） ◯標準価格12,700円
 **フルボリック** **YC410SAE** （ホルダYB14202＋セードYK34110） ◎標準価格7,550円	 **フルボリック** **YC410ME** （ホルダYB16201＋セードYK34110） ◯標準価格7,600円	 **フルボリック** **YC410MAE** （ホルダYB16202＋セードYK34110） ◯標準価格8,000円	 **フルボリック** **YC410CE** （ホルダYB16241＋セードYK34110） ◎標準価格7,550円	 **フルボリック** **YC410PE** （ホルダYB16221＋セードYK34110） ◯標準価格7,750円	 **フルボリック** **YC410PAE** （ホルダYB16222＋セードYK34110） ◯標準価格8,300円
 **フルボリック** **YC430SAE** （ホルダYB14202＋セードYK34130） ◎標準価格7,550円	 **フルボリック** **YC430ME** （ホルダYB16201＋セードYK34130） ◯標準価格7,600円	 **フルボリック** **YC430MAE** （ホルダYB16202＋セードYK34130） ◯標準価格8,000円	 **フルボリック** **YC430CE** （ホルダYB16241＋セードYK34130） ◎標準価格7,550円	 **フルボリック** **YC430PE** （ホルダYB16221＋セードYK34130） ◯標準価格7,750円	 **フルボリック** **YC430PAE** （ホルダYB16222＋セードYK34130） ◯標準価格8,300円

光補償装置と組み合わせて、HID光源の始動・再始動時の明るさを補える高天井用器具です。

注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

HID光源の始動・再始動時に使用

HIDランプは、始動・再始動時(瞬時停電や誤ってスイッチを切った時などの復電時)に所定の明るさになるまでに数分(5～10分間)を要するという欠点があります。この間の明るさを補うものが、光補償装置(アンナイト)です。



HIDランプは暗い
ミニハロゲン電球が点灯




HIDランプが明るくなる
ミニハロゲン電球消灯

接続が簡単確実な省施工タイプ

端子台内蔵の接続ボックス付きで、電線接続が簡単確実な省施工タイプです。(蛍光灯ランプ専用)

●アンナイト点灯時間

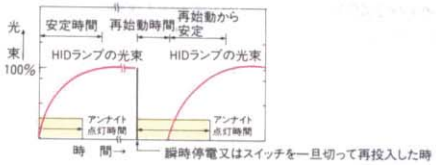


瞬時停電又はスイッチを一旦切って再投入した時

残置灯・保安灯としても活用

HID光源が一定の明るさになれば、電球は自動的に消灯します。また、HID用安定器の電源スイッチをOFFにすれば、電球が残置灯や保安灯として使用できます。

注)電球の定格寿命はHIDランプに比べて短いので、ランプ交換の手間のかかる場所では、電球を保安灯としてのご使用はおさけください。

●光補償装置(アンナイト)用
高天井用器具の設置例



H＝8ｍ平均照度約500 lx 光束MF400W＝32,000 lm

注)●組み合わせできないHIDランプ

ハイカライト	〈高演色形〉	50W、140W
	〈高彩度形〉	140W、150W、250W、400W
高圧ナトリウム	バナゴールド・D、ハイゴールド	70W、※660W、※940W
マルチハロゲン灯	SC形〈Sタイプ〉	700W、1000W、1500W

- ※印のバナゴールド・D660W、940Wは別途専用アンナイトのご注文に応じます。
- 使用する電球は、110V用500Wまでです。(220V用では正規の明るさが得られません)
- 配線は、HID安定器の始動時入力電流と、電球の電流の合計した値で設計してください。
- 光補償装置を使用せずに、アンナイト用電球とHIDランプを同時に点灯使用しますと、HIDランプが破損する恐れがあります。光補償装置用高天井器具は必ず、光補償装置と組み合わせてご使用ください。

光補償装置

■光補償装置の動作原理

始動時、HIDランプの光束とランプ電圧はほぼ相関があるので、検出回路により、始動時のランプ電圧を検出して、トライアックをON-OFFする事により電球を点滅しています。再始動時、電源が一旦切られて、スイッチを再投入しても、HIDランプは再始動時間が過ぎるまで始動しません。電球はすぐ点灯し、HIDランプのランプ電圧が一定レベルを越えた時に、消灯します。
始動時より再始動時の方が、電球の点灯する光補償時間は長くなります。




HIDランプ用アンナイト(屋内用)
注)屋外使用はできません。

■HIDランプ用光補償装置〈アンナイト〉

定格電圧	Hz	品名	品番	標準価格
100V用	60/50Hz兼用	AG811K-2	YZ50102K	○10,000円
200V用	60Hz用	AG821A-2	YZ50205K	○10,000円
200V用	50Hz用	AG821B-2	YZ50206K	○10,000円

■寸法図



狭照タイプ



広照タイプ



HID1000W用

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
500Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)


YB16114

㊒標準価格26,200円

適合ランプ　2.1kg
水銀灯700～1000W用
マルチハロゲン灯(P)
〈Lタイプ〉700～1000W用
適合保護ネット
YK01606＋YK07592　11,250円

注)バナゴールド・D660・940Wご使用の場合は専用アンナイトが必要ですので別途ご指定ください。

■配光データNo.K40486(HF1000X)
■配光データNo.K40487(MF1000.L)



HID1000W用

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
500Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)


YB16134

㊒標準価格26,200円

適合ランプ　2.1kg
水銀灯700～1000W用
マルチハロゲン灯(P)
〈Lタイプ〉700～1000W用
適合保護ネット
YK01606＋YK07592　11,250円

注)バナゴールド・D660・940Wご使用の場合は専用アンナイトが必要ですので別途ご指定ください。

■配光データNo.K40493(HF1000X)
■配光データNo.K40480(MF400.L)



HID400W用


ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

YB14114

㊒標準価格18,200円

適合ランプ　1.6kg
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト〈高演色形〉250～400W用

■配光データNo.K40469(HF400X)
■配光データNo.K40470(MF400.L)



HID400W用


ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

YB14134

○標準価格18,200円


適合ランプ　1.6kg
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト〈高演色形〉250～400W用

■配光データNo.K40479(HF400X)
■配光データNo.K40480(MF400.L)



共通仕様

本体：アルミダイカスト(クリームグレー)
セード：アルミ(ガラス質コーティング)
ランプ位置3段調節式
速結端子台(アース付)内蔵



■適合ルーバ・ガード

ルーバ

〈1000W用〉 **YK06316** ㊒標準価格15,700円
〈400W用〉 **YK06314** ○標準価格9,900円
5月発売　新商品

ガード



〈1000W用〉 **YK06416** ㊒標準価格13,100円
〈400W用〉 **YK06414** ○標準価格8,400円
5月発売　新商品

■適合オートリフター (720頁参照)



YB02414



YB02404



YB02524 ＋ YK33500

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊒…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

瞬時再始動型(イグナイタ内蔵型)高天井用照明器具

瞬時に再始動可能で、一瞬の電圧降下や停電にも対応できる保安照明用器具です。

注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

旧カタログ

瞬時再始動装置のイグナイタを内蔵


瞬時再始動専用安定器と組み合わせることにより一瞬の電圧降下や停電によるランプの立ち消えが生じても瞬時に再始動しますので電圧変動の多い工場などの保安照明として最適です。

トータルデザインで一般照明用器具も品揃え

瞬時再始動装置を内蔵した保安照明用器具とトータルデザインで、一般照明用器具も揃えました。

注)必ず一般安定器と組み合わせてください。(1158頁参照)


●瞬時再始動型高天井用器具の設置例



H=7m
平均照度約200 lx　光束NH150W:15, 000 lm

管灯回路の長さが50mまで延長可能

イグナイタを器具に内蔵したため、管灯回路の長さが50mまで延長可能になりました。また、通常の電気配線工事で特殊な工事が不要です。




※両口金型高圧ナトリウム灯、一般安定器の詳しくは1160頁をご参照ください。

■瞬時再始動時の光束立ちあがり特性(400Wの場合)

下のグラフは消灯後、電源復帰するまでの経過時間による再始動時の光束の変化を表わします。

(10秒消灯後、電源復帰した時、瞬時に87%の光束で復帰。30秒消灯後、電源復帰した時、瞬時に60%の光束で復帰することを表わします。)



瞬時再始動装置

(器具に内蔵されたイグナイタと瞬時再始動専用安定器で構成されています。)

■特殊な波形パルス状高電圧を発生

瞬時再始動装置はイグナイタと専用安定器を組み合わせ、特殊な波形のパルス状高電圧を発生させることにより、両口金型高圧ナトリウム灯を瞬時に再始動させることができます。ただし初期の点灯時は通常の安定器による点灯と同じで、ランプ点灯後約15分で最大光束に達します。

■パルス発生を自動的に停止

ランプ寿命末期など、ランプの点灯維持自体が困難な場合や、ランプ未装着時には安全性を考え自動的に再始動用の高電圧パルス発生を停止します。

注)●必ずイグナイタ内蔵の専用照明器具と専用安定器を組み合わせてご使用ください。
●この装置は一時的な停電や瞬間的な電圧変動でランプが消灯した後、電圧が定常状態に復帰した場合に瞬時に再始動させるための装置で、意図的に点滅をくり返すサイン照明としてのご使用はできません。
●この装置は両口金型高圧ナトリウム灯専用です。
●消灯後、電源復帰するまでの経過時間により再始動時の光束は変化します。経過時間が長くなる程、再始動時の光束が少なくなります。詳しくは上の瞬時再始動時光束立ちあがり特性をご参照ください。
●両口金高圧ナトリウム灯、瞬時再始動専用安定器の詳しくは1160頁をご参照ください。

■専用チェン吊具



YP12900
○標準価格2,450円
L580

■専用ガード



YK01914
○標準価格6,600円
0.9kg

瞬時再始動型〈イグナイタ内蔵型〉保安照明用・広照タイプ



パナゴールド・S400W

〈直付型〉ランプ付・安定器別売
400Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(FC2)

YB14406 姿

受標準価格95,000円★

瞬時再始動装置イグナイタ内蔵・8.5kg
適合吊具・YP12900
注)必ず専用安定器(NHT4002HA/B-1GB)と組み合わせてご使用ください。
■配光データNo.K38679(NH400・TD)

パナゴールド・S250W

〈直付型〉ランプ付・安定器別売
250Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(FC2)

YB14256 姿

受標準価格94,000円★

瞬時再始動装置イグナイタ内蔵・8.5kg
適合吊具・YP12900
注)必ず専用安定器(NHT2502HA/B-1GB)と組み合わせてご使用ください。
■配光データNo.K38678(NH250・TD)

パナゴールド・S150W

〈直付型〉ランプ付・安定器別売
150Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)

YB12156 姿

受標準価格91,000円★

瞬時再始動装置イグナイタ内蔵・8.5kg
適合吊具・YP12900
注)必ず専用安定器(NHT1502HA/B-1GB)と組み合わせてご使用ください。
■配光データNo.K38677(NH150・TD)

一般照明用・広照タイプ



パナゴールド・S400W

〈直付型〉ランプ付・安定器別売
400Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(FC2)

YB14401 姿

受標準価格55,000円★

適合吊具・YP12900・3.5kg
注)必ず一般型安定器(1158頁参照)と組み合わせてください。
■配光データNo.K38679(NH400・TD)

パナゴールド・S250W

〈直付型〉ランプ付・安定器別売
250Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(FC2)

YB14251 姿

受標準価格54,000円★

適合吊具・YP12900・3.5kg
注)必ず一般型安定器(1158頁参照)と組み合わせてください。
■配光データNo.K38678(NH250・TD)


パナゴールド・S150W

〈直付型〉ランプ付・安定器別売
150Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)

YB12151 姿


受標準価格51,000円★


適合吊具・YP12900・3.5kg
注)必ず一般型安定器(1158頁参照)と組み合わせてください。
■配光データNo.K38677(NH150・TD)




K38679(NH400・TD) YB14406・YB14401

共通仕様
本体:鋼板(クリームグレー)
セード:アルミ(ガラス質コーティング)





K38678(NH250・TD) YB14256・YB14251



K38677(NH150・TD) YB12156・YB12151

■適合オートリフター(720・721頁参照)

瞬時再始動型・保安照明用適合オートリフター



YB02512



YB02502



YB06028
+
YK33505

一般照明用適合オートリフター



YB02412



YB02402



YB02524
+
YK33500

注）屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

■HID高天井セード用ルーバ・ガード

セード ＼ ルーバ・ガード	ルーバ	ガード	ガード	埋込枠	埋込枠付ルーバ	埋込枠付ガード
HID1000W用 YK36110 YK36130 YK36150 YK36180	YK01706 ○標準価格5,800円 1.0kg	YK01606 ○標準価格4,850円 0.61kg 適合保護ネット YK07592 ○標準価格6,400円	YK01916 ○標準価格11,500円 1.5kg 適合保護ネット YK07592 ○標準価格6,400円	YK07006K (受)標準価格13,400円 埋込穴寸法φ555・2.9kg 適合保護ネット YK07592 ○標準価格6,400円	YK07036K (受)標準価格16,700円 埋込穴寸法φ555・3.6kg	■
HID400W用 YK34110 YK34130 YK34150 YK34180	YK01704 ○標準価格3,950円 0.6kg	YK01604 ◎標準価格3,400円 0.4kg	YK01914 ○標準価格6,600円 0.9kg	YK07004K ○標準価格8,700円 埋込穴寸法φ410・1.9kg	YK07034K ○標準価格10,900円 埋込穴寸法φ410・2.3kg	YK07044K ○標準価格10,200円 埋込穴寸法φ410・2.1kg


■直付型ホルダ専用ガード

- 直付ホルダと高天井用セードの組み合わせ全体を保護するガードです。
- 上表の高天井セード用ガードと組み合わせてご使用ください。
- バレーボールなどの外部衝撃に耐え、ボールが内部に入らない構造になっています。
- 傾斜天井用取付金具により、傾斜角30度までの天井にも取り付けられます。
- オートリフターとの組み合わせができます。

ガード


直付組み合わせ例





注）高天井セード用ガードと組み合わせてご使用ください。

HID1000W用
YK05046 ○標準価格26,900円
ガード：鋼線（亜鉛メッキ仕上） 10.5kg
●0～30度の傾斜天井に取付可能
YK05076代替品
5月発売 新商品



注）高天井セード用ガードと組み合わせてご使用ください。


HID400W用
YK05044 ○標準価格19,700円
ガード：鋼線（亜鉛メッキ仕上） 9.0kg
●0～30度の傾斜天井に取付可能
YK05174代替品
5月発売 新商品

ガード専用オートリフター




■定格

取付可能許容質量（重量）	0～5kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	20分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…37W	
	60Hz…37W	
定格電流	50Hz…0.19A	
	60Hz…0.18A	
始動電流	50Hz…0.24A	
	60Hz…0.25A	
モーター出力	8W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	2接点1回路 4接点2回路	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	



〈オートリフター器具内蔵用5型〉
〈2接点方式〉
YB02482－122 ○標準価格53,000円
昇降可能高さ：15mまで(200V用)
5月発売 新商品



〈オートリフター器具内蔵用5型〉
〈4接点方式〉
YB02484－122 ○標準価格54,000円
昇降可能高さ：15mまで(200V用)
5月発売 新商品

レースウェイ用取付金具


- 高天井用照明器具がレースウェイに簡単に取り付けられます。


■適合ホルダ
- HID安定器装備型高天井用照明器具
- 一般型高天井用照明器具
- 普及型高天井用照明器具
- 光補償装置（アンナイト）用高天井用器具
- 瞬時再始動型〈イグナイタ内蔵型〉高天井用器具



YK33520
(受)標準価格1,920円





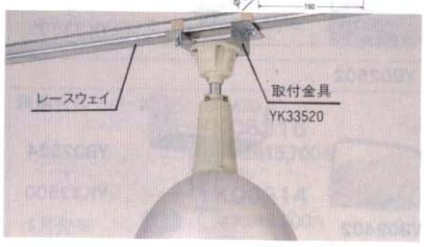

■白熱灯高天井用照明器具

電球500W用



散光型
ランプ別売(E11)
YB18614
○標準価格11,700円
本体：アルミ
反射板：梨地仕上
前面硬質ガラス・1.1kg
適合ランプ
ミニハロゲン電球250・500W用
適合吊具・YP11801・YP2802
■配光データNoK04357(JD110V/500W/E)



電球40W用



広照タイプ
〈予備電源別置型〉
ランプ別売(E17)
YB10050
○標準価格4,050円
ソケット付・0.25kg
適合ランプ
ミニ電球25・40W用(100V)
非常灯用電球20・40W用(7.2V・14.4V)
適合吊具・YP11801・YP2802
■配光データNoK01994



吊具



〈1灯用パイプ〉
YP21802
○標準価格1,370円
Wφ100・H520
0.6kg



〈チェン吊型〉
YP11801
○標準価格1,470円
Wφ100・H560
0.68kg
注）非常灯用としては、使用できません。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

密閉型高天井用照明器具

優れた密閉性と汚れた空気をろ過するフィルター付の器具です。


旧カタログ

取り付け場所に合わせて2種類の器具をご用意

メンテナンスの手間を極力省きたい場合や粉塵の発生しやすい場所には、優れた密閉性と汚れた空気をろ過するフィルターを備えた防塵型タイプをおすすめします（ただし可燃性、爆発性粉塵の発生する危険場所ではご使用にならないでください。）
また化学工場や屋内プールなど腐食性ガスの発生しやすい場所には、防塵型タイプの特長を持ちながら、耐蝕性の高い仕上げの耐蝕型タイプをおすすめします（ただし爆発性ガスの発生する危険場所ではご使用にならないでください）。

汚れた空気をろ過するフィルター付

ランプの点灯、消灯時、呼吸作用により器具を出入りする空気がフィルターを通ることにより大気中の粉塵をろ過し、反射鏡内面を長期間クリーンに保ちますので、高い光束維持が得られます。

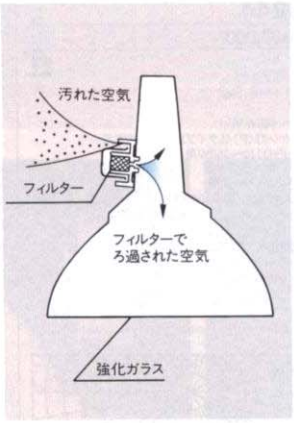

角度調整可能

器具は天井にも壁面にも取り付け可能。鉛直面照度が必要な場合は、横向きに取り付けることをおすすめします。
注）適合ランプマルチハロゲン灯については点灯方向の制限があります。





軒下での使用も可能

防雨防湿型構造なので、軒下や屋側でも安心してお使いいただけます。

■おすすめ場所

●耐蝕型
腐蝕性ガスの発生しやすい精練化学工場、屋内プール等。
注）爆発性ガスの発生する危険場所ではご使用にならないでください。

●一般型
特に省メンテを望まれる場所や鋳物工場、倉庫、トラックヤードの軒下など粉塵の発生しやすい場所。
注）可燃性・燃焼性粉塵の発生する危険場所ではご使用にならないでください。

狭照タイプ	広照タイプ
	
耐蝕型 **HID400W用** 〈蛍光形ランプ専用〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YA54021** (受)標準価格35,500円 アーム： ステンレスSUS304(オフグレー) 4.6kg ■配光データNo.K44589(HF400X) ■配光データNo.K44591(MF400.L/BU-P) 新商品	**耐蝕型** **HID400W用** 〈蛍光形ランプ専用〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YA54023** (受)標準価格35,500円 アーム： ステンレスSUS304(オフグレー) 4.8kg ■配光データNo.K44440(HF400X) ■配光データNo.K44439(MF400.L/BU-P) 新商品
	
	
一般型 **HID400W用** 〈蛍光形ランプ専用〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YA54011** (受)標準価格29,300円 アーム： 鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上) 4.6kg ■配光データNo.K44589(HF400X) ■配光データNo.K44591(MF400.L/BU-P) 新商品	**一般型** **HID400W用** 〈蛍光形ランプ専用〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YA54013** ◯標準価格29,300円 アーム： 鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上) 4.8kg ■配光データNo.K44440(HF400X) ■配光データNo.K44439(MF400.L/BU-P) 新商品
	

共通仕様
反射鏡・内面：アルミ(化学研磨後ガラス質コーティング)
外面：アルミ(オフグレー)
ソケット筒：アルミ(オフグレー)
強化ガラス(クリア)

適合ランプ
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉(SC形)250～400W用
パナゴールド・D110～450W(400Wバルブ)用
ハイゴールド180～450W用
水銀灯200～400W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用

鉛直方向への配光を優先。器具のまぶしさとコートの光ムラを抑えます。

ラケットボールコート用照明器具


施工・保守がラクラク


イレギュラーバウンドがほとんど気にならないフラット構造。
天井面の上下から施工やランプ交換ができますので、現場の状況に応じて作業が楽に行えます。速結端子台付きですので、接続の手間が省けます。

■おすすめ場所

ラケットボール、スカッシュラケットのコートにおすすめします。

■照度分布図 (ランプMF400L/BU・保守率0.7 取付高さ6.1m、取付台数6台)

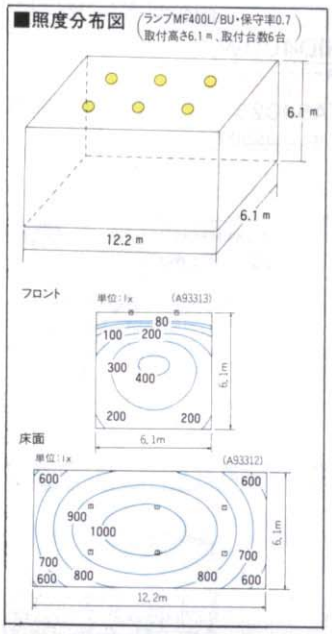



HID400W用

ランプ別売(E39)・安定器別売

YB79004


受 標準価格71,000円

反射板：アルミ
枠：ホワイト
下面強化ガラス+乳白アクリルパネル付・13.4kg

適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用

■配光データNo.K16397(MF400.L/BU)

埋込高さ446

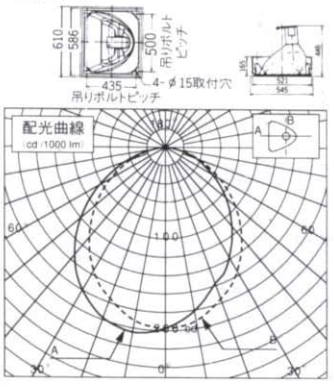

体育館用埋込型器具

二重天井の体育館に最適

現場の状況に応じて、天井面の上からでも下からでもランプ交換ができます。速結端子台付きですから、接続作業も容易に行えます。


下面強化ガラス付きとガード付きを用意

ボールなどの外部衝撃に耐えられるよう、下面強化ガラス付きとガード付きの2タイプを用意しています。

■おすすめ場所

体育館、柔剣道場、体育室などにおすすめします。

全般照明用・下面ガード付



HID400W用

ランプ別売(E39)・安定器別売

YB79244


受 標準価格67,000円

反射板：アルミ
枠：鋼板(ホワイト)
下面ガード付・8.5kg

適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用

■配光データNo.K15131(MF400.L/BU-P)

埋込高さ439

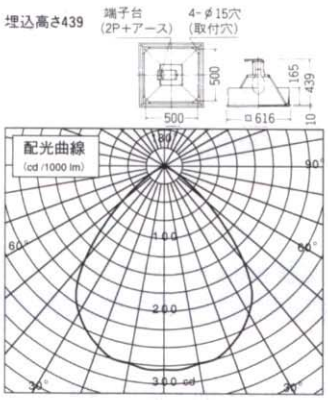

ウォールウォッシャ用・下面ガード付



HID400W用

ランプ別売(E39)・安定器別売

YB79264


受 標準価格60,000円

反射板：アルミ
枠：鋼板(ホワイト)
下面ガード付・7.7kg


適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用

■配光データNo.K15137(MF400.L/BU-P)

埋込高さ434

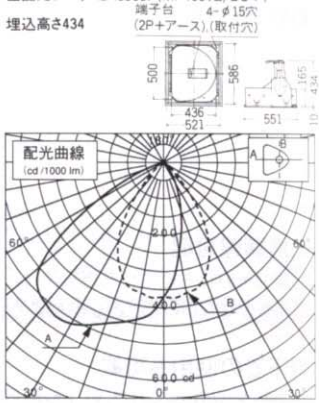

全般照明用・強化ガラス付



HID400W用

ランプ別売(E39)・安定器別売

YB79254


受 標準価格72,000円

反射板：アルミ
枠：鋼板(ホワイト)
下面強化ガラス付・11.3kg


適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用

■配光データNo.K14684(MF400.L/BU-P)

埋込高さ439

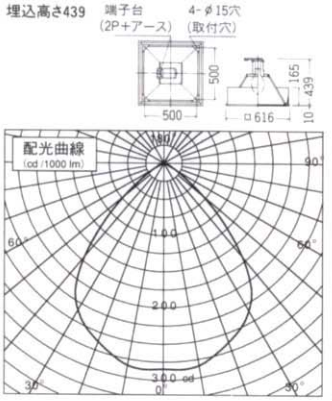

ウォールウォッシャ用・強化ガラス付



HID400W用

ランプ別売(E39)・安定器別売

YB79274


受 標準価格65,000円

反射板：アルミ
枠：鋼板(ホワイト)
下面強化ガラス付・10.8kg

適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用

■配光データNo.K15139(MF400.L/BU-P)

埋込高さ434

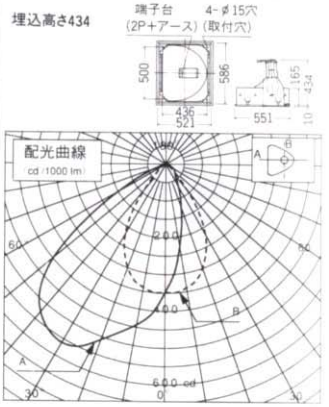

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
◎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包


スカイビームシリーズ スポーツ照明器具

旧カタログ


高効率、高演色、大光束のスカイビームランプ採用。グレアを抑えて鉛直面照度を確保します。



江東区深川スポーツセンター Z-2520

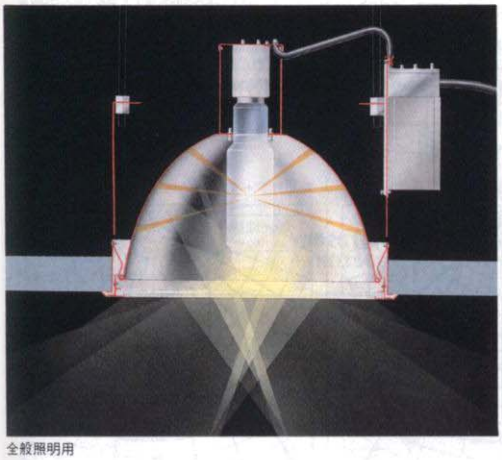

全般照明用

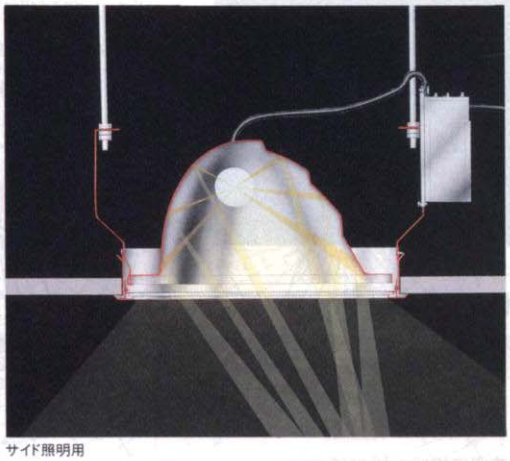

サイド照明用


高効率、高演色、大光束のランプ採用

コンパクトで高効率、高演色、大光束などの特長のあるスカイビームランプを採用した屋内用のスポーツ照明器具です。

天井埋込型器具

全般照明用とサイド照明用の2タイプの配光を揃え、グレアを感じさせることなく鉛直面照度が確保できます。

●全般照明用とサイド照明用の設置例



H＝8m 平均照度約500lx
光束MT400W＝32,000lm

グレアを抑えて鉛直面照度を確保

サイド照明用はグレアを感じさせることなく、鉛直面照度が十分に確保できます。新タイプ(1000W)は、TV中継(ハイビジョン放送)が実施される大規模屋内スポーツ施設(大型体育館、アリーナ)などに最適です。また、中・大規模の屋内スポーツ施設用として、400Wタイプも揃えています。

■おすすめ場所
体育館やイベントホールなど中・大規模の屋内スポーツ施設などにおすすめします。

サイド照明用




スカイビーム1000W


ランプ付・安定器別売
1000Wスカイビームシングルエンドランプ E型(D) 1灯 (E39)

YB76360

(受)標準価格165,000円★

反射板・内面：アルミ(ガラス質コーティング)
外面：アルミ(アイボリー)
パネル：強化ガラス(透明)
(旋回角360度)
枠：鋼板(アイボリー)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵・9.8kg
注)必ず専用安定器(MHR10002HA/B-2GB)と組み合わせてご使用ください。
■配光データNoK40888 埋込高さ480





全般照明用



スカイビーム400W


ランプ付・安定器別売
400Wスカイビームシングルエンドランプ E型(D) 1灯 (E39)


YB74350

(受)標準価格90,000円★

反射板・内面：アルミ(ガラス質コーティング)
パネル：強化ガラス(透明)
枠：鋼板(アイボリー)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵・5.5kg
注)必ず専用安定器(MHR4002HA/B-1GB)と組み合わせてご使用ください。
■配光データNoK36019

埋込高さ390





サイド照明用



スカイビーム400W


ランプ付・安定器別売
400Wスカイビームシングルエンドランプ E型(D) 1灯 (E39)


YB74360

(受)標準価格108,000円★

反射板・内面：アルミ(ガラス質コーティング)
外面：アルミ(アイボリー)
パネル：強化ガラス(透明)
(旋回角360度)
枠：鋼板(アイボリー)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵・6.5kg
注)必ず専用安定器(MHR4002HA/B-1GB)と組み合わせてご使用ください。
■配光データNoK35611

埋込高さ368






標準価格には消費税は含まれておりません。

HID2灯用器具(埋込型)

フルボリック構造の一体成形反射板採用。二重天井の体育館に最適です。

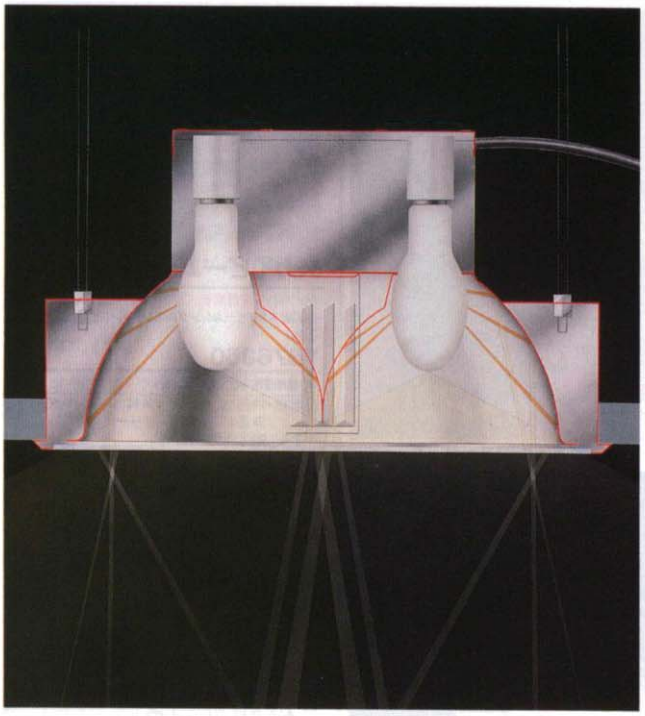

一体成形反射板ですぐれた混光性能

混光時は単一セードの配光(1灯のみの点灯)とほぼ変わらない、混光性能が得られます。節電のための1灯のみの点灯でも使用できます。

速結端子台内蔵

電源接続は速結端子台を内蔵していますので接続が簡単です。

ランプ位置調節機構付

ランプ位置調節機構付ですので、ランプそれぞれの最適配光が得られます。

施工・メンテナンスが上下両面から可能

天井面の上下いずれからでも、器具の取り付け、ランプ交換ができますので、二重天井構造の体育館に最適な埋込器具です。また、本体上部に速結端子台を設けていますので、結線が簡単です。

光補償装置〈アンナイト〉用も品揃え

HIDランプは、始動・再始動時(瞬時停電や誤ってスイッチを切った時などの復電時)に所定の明るさになるまでに数分(5〜10分間)を要するという欠点があります。この間の明るさを補うものが、光補償装置(アンナイト)です。

※光補償装置(アンナイト)については708頁をご参照ください。

■おすすめ場所
中規模体育館などにおすすめします。

下面ガード付



HID400W用×2


ランプ別売(E39)・安定器別売
400WHIDランプ2灯用

YB79224


(受)標準価格59,000円

反射板:アルミ(ガラス質コーティング)
枠:鋼板(ホワイト)・下面ガード付・9.5kg 姿

適合ランプ
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250〜400W用
バナゴールド・D110〜360W用・水銀灯200〜400W用
ハイゴールド180〜360W用・ハイカライト150〜400W用
バラストレス水銀灯250〜500W用



■配光データNo.K36665(MF400.L/BU)



下面ガード付・アンナイト用



HID400W用×2

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
400WHIDランプ2灯用
250Wミニハロゲン電球1灯付(アンナイト用)(E11)

YB79204

(受)標準価格66,000円


反射板:アルミ(ガラス質コーティング)
枠:鋼板(ホワイト)・下面ガード付・9.5kg 姿

適合ランプ
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250〜400W用
バナゴールド・D110〜360W用・水銀灯200〜400W用
ハイゴールド180〜360W用・ハイカライト150〜400W用
バラストレス水銀灯250〜500W用

※光補償装置(アンナイト)については708頁をご参照ください。



■配光データNo.K36666(NH270F.L)



※配光データは単一セードの配光です。2灯用の場合はそれぞれのランプのデータを組み合わせてご確認ください。

下面強化ガラス付



HID400W用×2


ランプ別売(E39)・安定器別売
400WHIDランプ2灯用

YB79234


(受)標準価格66,000円

反射板:アルミ(ガラス質コーティング)
枠:鋼板(ホワイト)・下面強化ガラス付・12.0kg 姿

適合ランプ
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250〜400W用
バナゴールド・D110〜360W用・水銀灯200〜400W用
ハイゴールド180〜360W用・ハイカライト150〜400W用
バラストレス水銀灯250〜500W用



■配光データNo.K36669(NH270F.L)



下面強化ガラス付・アンナイト用



HID400W用×2

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
400WHIDランプ2灯用
250Wミニハロゲン電球1灯付(アンナイト用)(E11)

YB79214

(受)標準価格74,000円

反射板:アルミ(ガラス質コーティング)
枠:鋼板(ホワイト)・下面強化ガラス付・12.0kg 姿

適合ランプ
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250〜400W用
バナゴールド・D110〜360W用・水銀灯200〜400W用
ハイゴールド180〜360W用・ハイカライト150〜400W用
バラストレス水銀灯250〜500W用

※光補償装置(アンナイト)については708頁をご参照ください。



■配光データNo.K36670(MF400.L/BU)



※配光データは単一セードの配光です。2灯用の場合はそれぞれのランプのデータを組み合わせてご確認ください。

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HID2灯用器具(直付型)

一体成形反射板で、しかもすぐれた混光性能を備えた器具です。

注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

旧カタログ

一体成形反射板ですぐれた混光性能

混光時は単一セードの配光(1灯のみの点灯)とほぼ変わらない、混光性能が得られる一体成形の反射板を採用しています。節電のための1灯のみの点灯でも使用できます。

ランプ位置調節機構付

ランプ位置調節機構付ですので、ランプそれぞれの最適配光が得られます。光補償装置〈アンナイト〉用も品揃え。

※光補償装置(アンナイト)については708頁をご参照ください。

■YB52604・YD52614適合オートリフター(720・721頁参照)



YB02524+YK33500
+YK01599



YB02414
+YK01599



YB02404
+YK01599

■YB52504・YD52514アンナイト用適合オートリフター(720・721頁参照)



YB06028+YK33505
+YK01599



YB02516
+YK01599



YB02506
+YK01599



〈専用チェン吊具〉
YP12900
◯標準価格2,450円
L580



〈オートリフター取付金具〉
YK01599
◯標準価格820円

■ガードとの組み合わせ

オートリフターとの組み合わせ例



オートリフターなしの組み合わせ例



■ガード専用オートリフター


●YB52514専用リフター(アンナイト用)

〈オートリフター器具内蔵用5型〉
〈6接点方式〉
YB02486-122
◯標準価格56,000円(200V用)
昇降可能高さ:15mまで
新商品
5月発売

●YB52614専用

〈オートリフター器具内蔵用5型〉
〈4接点方式〉
YB02484-122
◯標準価格54,000円(200V用)
昇降可能高さ:15mまで
新商品
5月発売

■ガード



〈HID400W2灯用直付ガード〉
YK05284
◯標準価格28,700円
ガード:鋼線(シルバーメタリック)
●0~35度の傾斜天井に取付可能
YK05264代替品
5月発売
新商品

下面開放型




HID400W用×2

ランプ別売(E39)・安定器別売
400WHIDランプ2灯用
YB52604
◯標準価格35,500円
本体:鋼板(クリームグレー)
セード:アルミ(ガラス質コーティング)・3.8kg
適合ランプ
水銀灯200~400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250~400W用
バナゴールド・D110~360W用
ハイゴールド180~360W用
ハイカライト150~400W用
バラストレス水銀灯250~500W用



■配光データNo.K36655(MF400.L/BU-P)




下面開放型・アンナイト用




HID400W用×2

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
400WHIDランプ2灯用
250Wミニハロゲン電球1灯付(アンナイト用)(E11)
YB52504
受標準価格46,000円
本体:鋼板(クリームグレー)
セード:アルミ(ガラス質コーティング)・3.9kg
適合ランプ
水銀灯200~400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250~400W用
バナゴールド・D110~360W用
ハイゴールド180~360W用
ハイカライト150~400W用
バラストレス水銀灯250~500W用
※光補償装置(アンナイト)については708頁をご参照ください。



■配光データNo.K36656(NF270F.L)



※配光データは単一セードの配光です。2灯用の場合はそれぞれのランプのデータを組み合わせてご確認ください。

下面ガード付




HID400W用×2

ランプ別売(E39)・安定器別売
400WHIDランプ2灯用
YB52614
◯標準価格38,000円
本体:鋼板(クリームグレー)
セード:アルミ(ガラス質コーティング)
下面ガード付・4.4kg
適合ランプ
水銀灯200~400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250~400W用
バナゴールド・D110~360W用
ハイゴールド180~360W用
ハイカライト150~400W用
バラストレス水銀灯250~500W用



■配光データNo.K36665(MF400.L/BU-P)




下面ガード付・アンナイト用




HID400W用×2

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
400WHIDランプ2灯用
250Wミニハロゲン電球1灯付(アンナイト用)(E11)
YB52514
受標準価格48,000円
本体:鋼板(クリームグレー)
セード:アルミ(ガラス質コーティング)
下面ガード付・4.5kg
適合ランプ
水銀灯200~400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250~400W用
バナゴールド・D110~360W用
ハイゴールド180~360W用
ハイカライト150~400W用
バラストレス水銀灯250~500W用
※光補償装置(アンナイト)については708頁をご参照ください。



■配光データNo.K36666(NH270F.L)




※配光データは単一セードの配光です。2灯用の場合はそれぞれのランプのデータを組み合わせてご確認ください。

標準価格には消費税は含まれておりません。

丸型配光セードに比べ、鉛直面照度の得やすいサイドライティング方式の器具です。

注）屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

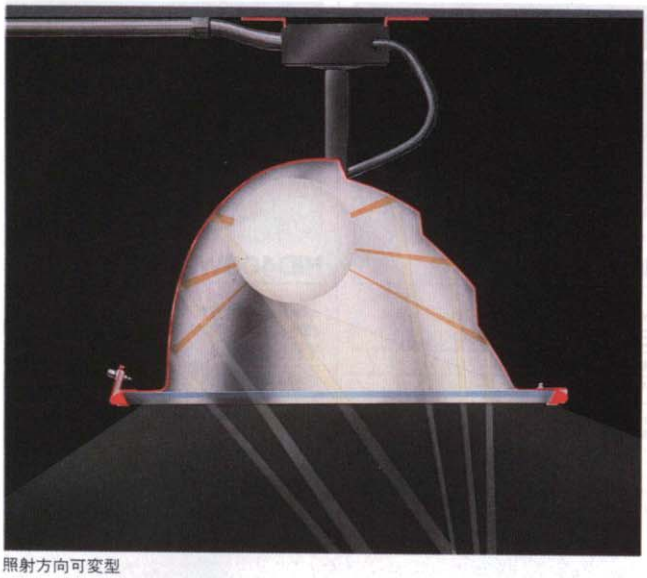

照射方向可変型

鉛直面照度もアップ

後方への光をカット。横方向、前方向へ光が効率良く届きます。このため水平面照度だけでなく鉛直面照度も得やすく、ポールの確認も容易です。またグレアを抑えるため、遮光角を15°に設定、まぶしさを防いでいます。

各種ランプの最適配光を実現（YB14194・YB84194）

ホルダでランプ位置の調整を行うことにより、同一セードで各種ランプの最適配光が得られます。



電線接続が簡単確実（YB14194・YB84194）

速結端子台内蔵で、電線接続が簡単確実な省施工タイプです。

■照射方向可変型（YB55304・YB55306）

照射方向が水平方向に360度、垂直方向に±45度の範囲で変えることができ、目的に応じた照明が可能です。また、ランプ水平点灯方式ですので点灯姿勢による光束の変化はありません。

●ランプ交換などの保守・点検がスイッチ操作ひとつで地上で容易に行えるオートリフター付タイプもご注文に応じます。別途ご相談ください。

■おすすめ場所

工場や体育館・多目的ホールなどにおすすめします。

※屋外用もあります。（981頁）

照射方向可変型・天井取付型



HID1000W用

ランプ別売（E39）・安定器別売


YB55306


受 標準価格53,000円

セード：アルミ
アルミダイカストホルダー
下面透明強化ガラス・7.6kg

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉（SC形）
（水平点灯形）700・1000W用

■配光データNo.K19575（M1000B/BH-SC）





天井取付型



HID400W用

ランプ別売（E39）・安定器別売

YB14194


○ 標準価格22,900円

本体：アルミダイカスト（クリームグレー）
セード：アルミ（ガラス質コーティング）
ランプ位置3段調節式
連結端子台（アース付）内蔵・2.3kg

適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用

■配光データNo.K38172
（MF400.L/BU）





照射方向可変型・天井取付型



HID400W用

ランプ別売（E39）・安定器別売


YB55304


受 標準価格37,000円

セード：アルミ
アルミダイカストホルダー
下面透明強化ガラス・5.0kg

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉（SC形）
（水平点灯形）250～400W用

■配光データNo.K19567（M400.L/BH-SC）





壁面取付型



HID400W用

ランプ別売（E39）・安定器別売

YB84194


○ 標準価格29,900円

本体：アルミダイカスト（クリームグレー）
セード：アルミ（ガラス質コーティング）
ランプ位置3段調節式
連結端子台（アース付）内蔵
安定器取付金具付・4.0kg

適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用

■配光データNo.K38172
（MF400.L/BU）





標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）

㊢…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

多様な使用目的に合わせた最適な照明環境が、簡単な操作で実現できます。


照射方向自在の可変照明器具

当システム専用の可変照明器具は、操作部からの信号を受けると、水平回転360度、垂直回転－35度から＋15度までの照射方向が調整できますので、使用目的に応じた照度および遮光コントロールが自由に行えます。また、メンテナンス用として照明器具の昇降も可能です。

快適な照明環境を実現

多目的ホールに、コンピュータによる特殊配光性能をもつ可変照明器具を設置することで、使用目的に合わせた鉛直面照度の確保とまぶしさが抑えられ、快適な照明環境が得られます。

システム構成図(安定器別置の場合)

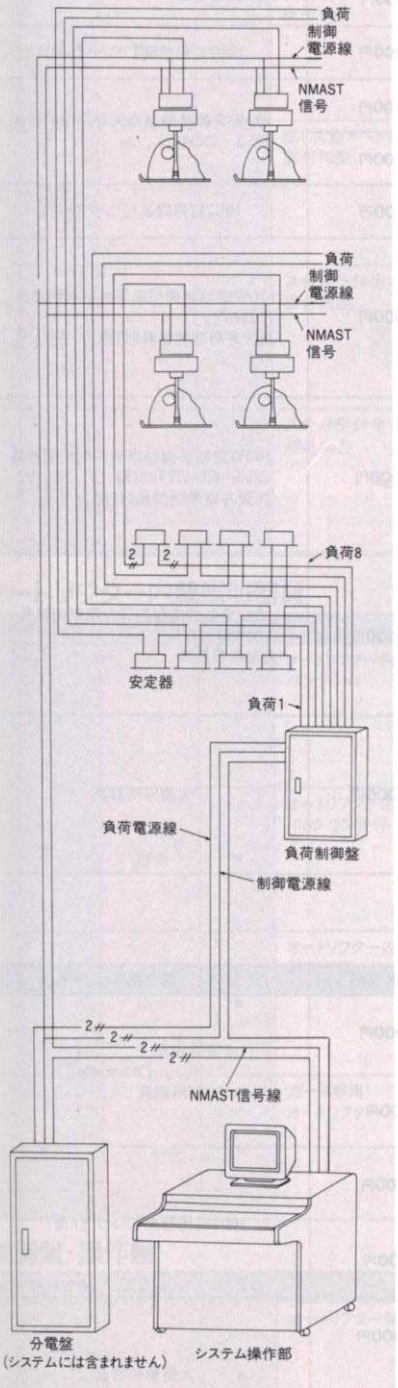

多様化するニーズに簡単操作で対応

多様化する使用目的に応じた、最適な照明条件をパターンで記憶します。しかも、ワンタッチで再現でき、操作も簡単です。


効率照明で経済性アップ

少ない設置灯数で多目的に対応でき、配線数や電源容量が大幅に軽減できます。また、同一配線に接続されている器具も個々に点滅できます。




Z-2545
※オートリフターは特注品です。


■照明パターン設計例

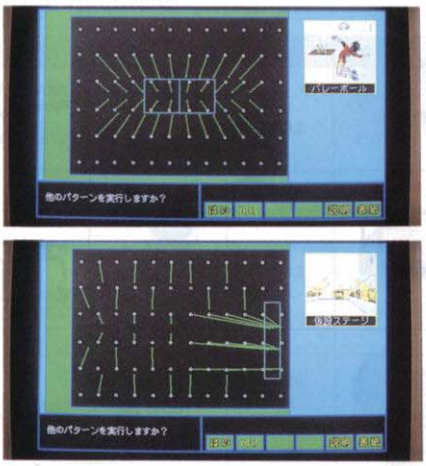

■可変照明器具の例

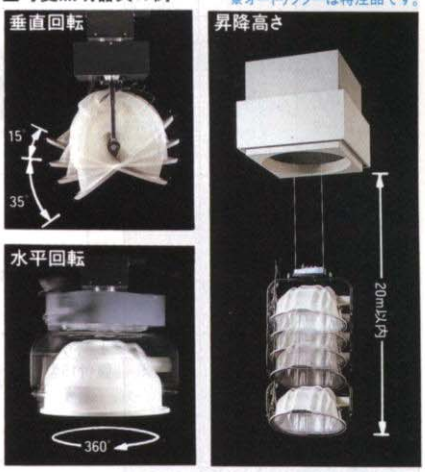

● 可変照明器具や操作卓については対象となる施設の規模に応じて仕様を打ち合わせていただきますので当社までご相談ください。

	大規模用システムの例	小規模用システムの例
操作部外観	(VS2システム) 	(VS6システム)  小中規模の体育館向けに操作が簡単でお求めやすい価格の押ボタン方式の操作部を採用した小規模用システムです。
用　途	大規模多目的ホール	小規模多目的ホール
制御用配線	NMAST信号線2線	制御線AC200V6線
制御内容	水平回転(0度～360度) 垂直回転(－35度～＋15度) 昇降(20ｍ以内)・点滅	水平回転(0度～360度) 垂直回転(－35度～＋15度) 昇降(20ｍ以内)
制御番地数	120番地	15番地
記憶パターン数	120パターン	8パターン
制御実行時間	1パターン1分以内	1パターン8分以内
操作方法	CRT対話方式画面タッチ操作 タッチスクリーン方式	操作盤タッチキー操作 押ボタン方式
制御灯具	VS2用照明器具 400W・1000W	VS6用照明器具 400W・1000W

最大120パターンの照明環境を記憶

VS2システムの場合、そのホールで必要とされる照明パターンを個々の使用目的に応じ、器具1台1台について正確な照射方向姿勢制御が、最大120パターンまで記憶させることができます。


対話式の簡単操作

操作は簡単なタッチスクリーン方式。CRT画面を指で触れるだけで操作できます。また、操作手順はすべて表示されますので、その指示どおりに操作するだけの対話方式です。(VS2システム)

負荷制御盤の仕様



ブロック図




用　途	安定器別置の場合のランプ点滅制御を行なう
制御出力	8回路の無電圧a接(300V・20A)
制御用配線	NMAST信号2線

オートリフター一覧表

旧カタログ

直付型

昇降質量(重量)	昇降高さ	接点数	姿図	品番	電圧	標準価格	適合器具
0〜5kg	15m	2	薄型オートリフター 直付5型 新商品 	YB02412	100V 200V	㊟63,000円(100V) ○63,000円(200V)	高天井用照明器具 〃 (アンナイト用) HID2灯用器具
		4		YB02414		㊟64,000円(100V) ○64,000円(200V)	
0〜5kg	15m	2	オートリフター 直付5N・5AN型 新商品 	YB02402	100V 200V	○52,000円	高天井用照明器具
		4		YB02404		㊟53,000円(100V) ○53,000円(200V)	高天井用照明器具(アンナイト用) HID2灯用器具
0〜10kg	15m	2	薄型オートリフター 直付10型 新商品 	YB02512	200V	○65,000円	HID安定器装備型高天井用照明器具(400W用) HID2灯用器具
		4		YB02514		㊟66,000円	
		6		YB02516		㊟69,000円	HID2灯用器具(アンナイト用)
0〜10kg	15m	2	オートリフター 直付10型 新商品 	YB02502	200V	○54,000円	HID安定器装備型高天井用照明器具(250〜400W用)
		4		YB02504		○55,000円	
		6		YB02506		○57,000円	HID2灯用器具(アンナイト用)
2〜15kg	15m	6	オートリフター 直付15型 	YB01584	200V	○118,000円	HID安定器装備型高天井用照明器具(700W用) 高天井用照明器具2灯用
2〜25kg	15m	8	オートリフター 直付25型 	YB01586	200V	○187,000円	HID安定器装備型高天井用照明器具(250〜400W用)2灯用 高天井用照明器具4灯用
1〜50kg	15m	12	オートリフター 直付50型 	YB06050	200V	㊟373,000円	HID安定器装備型高天井用照明器具(700W用)2灯用 大型照明器具
5〜100kg未満	15m	12	オートリフター 直付100型 	YB06080	200V	㊟855,000円	大型照明器具


埋込型

昇降質量(重量)	昇降高さ	接点数	姿図	品番	電圧	標準価格	適合器具
0〜7kg	15m	4	オートリフター 天井埋込7型 新商品 	YB02524 ＋ YK33500	200V	㊟55,000円 ○22,100円	高天井器具 〃 (アンナイト用) HID2灯用器具
2〜10kg	15m	6	オートリフター 天井埋込10型 	YB06028 ＋ YK33505	200V	㊟118,000円 ㊟29,400円	HID2灯用器具(アンナイト用)
2〜20kg	15m	8	オートリフター 天井埋込20型 	YB06038 ＋ YK33505	200V	㊟187,000円 ㊟29,400円	大型照明器具

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊟…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ


埋込型

昇降質量(重量)	昇降高さ	接点数	姿　図	品番	電圧	標準価格	適合器具
1～50kg	15m	12	オートリフター 天井埋込50型 	YB06050 ＋ YK33510	200V	㊒373,000円 ㊒90,000円	大型照明器具
5～100kg未満	15m	12	オートリフター 天井埋込100型 	YB06080 ＋ YK33510	200V	㊒855,000円 ㊒90,000円	大型照明器具

特殊型

昇降質量(重量)	昇降高さ	接点数	姿　図	品番	電圧	標準価格	適合器具
0～10kg	15m	2	耐触型オートリフター 直付10型 新商品 	YB02532	200V	○141,000円	耐触型ホルダ （ホウロウセードと組み合せてご使用ください）
0～10kg	15m	2	防じん型オートリフター 直付10型 新商品 	YB02542	200V	○74,000円	耐触型ホルダ
20kg	5m	■	スポットライト用オートリフター 直付20型 	YB06924	100V	㊒316,000円	スポットライト6灯
				YB06920		㊒283,000円	スポットライト3灯
20kg	5m	■	スポットライト用オートリフター 埋込20型 	YB06925	100V	㊒309,000円	スポットライト6灯
				YB06921		㊒276,000円	スポットライト3灯

オートリフター内蔵照明器具

昇降質量(重量)	昇降高さ	接点数	姿　図	品番	電圧	標準価格	適合器具
■	15m	■	オートリフター内蔵 バンクライト 新商品 	（725頁参照）	200V	（725頁参照）	オートリフター内蔵器具です
■	15m	■	オートリフター内蔵 HIDダウンライト 新商品 	（489頁参照）	200V	（489頁参照）	オートリフター内蔵器具です
■	15m	■	オートリフター内蔵 体育館用 新商品 	（724頁参照）	200V	（724頁参照）	オートリフター内蔵器具です
■	15m	■	ガード専用 オートリフター 1灯用 2灯用 新商品 	1灯用 （710頁参照） 2灯用 （715頁参照）	200V	1灯用 （710頁参照） 2灯用 （715頁参照）	ガード専用です


制御盤・操作盤

昇降質量(重量)	昇降高さ	接点数	姿　図	品番	電圧	標準価格	適合器具
■	■	■	オートリフター制御盤・操作盤 	（729頁参照）	200V	（729頁参照）	オートリフターを制御します


注）●風の影響を受けやすい軒下などへの取り付けはお避けください。
●昇降時は必ずランプ電源を切ってください。

旧カタログ

オートリフター直付15型(2本昇降式)の例

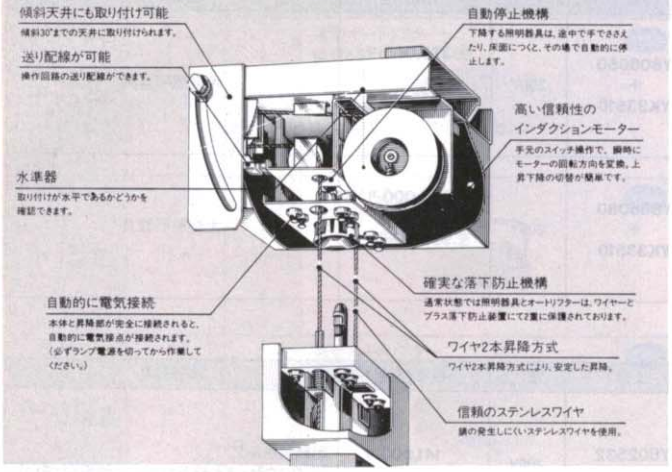



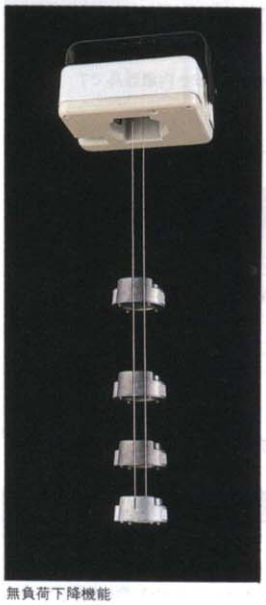

無負荷下降機能

インダクションモーター採用

強力で信頼性の高いインダクションモーターを採用。手元のスイッチ操作で、瞬間にモーターの回転方向を変換。昇降の切替が簡単に行えます。

安定した2本の昇降方式の採用

ワイヤ2本昇降方式により、灯具の不自然な回転がなく安定した昇降が可能です。

本体と昇降部は自動電気接続

昇降部はモーターで自動昇降。本体と昇降部が接続されますと、自動的に電気接続されます。

注）昇降時は必ずランプ電源を切ってください。

無負荷下降機能でメンテナンスがラク。

昇降部が無負荷で下降するため、従来のように重りや器具を装着する必要がなく検査がラクにできます。また器具も床面で取付られるので安心です。

適合オートリフター・YB02412・YB02414・YB02402・YB02404・YB02512・YB02514・YB02516・YB02502・YB02504・YB02542・YB02532・YB02506

安心設計の自動停止機構

下降する照明器具は、途中手でささえたり、床面につくと自動停止機構によりその場でストップします。万一、障害物などがあった場合も安心です。また、ストップした位置を保持する任意位置停止保持機能を内蔵したタイプもあります。

操作回路の送り配線が可能

操作回路の送り配線が可能ですので、ひとつのスイッチ操作で複数台の昇降制御ができます。

適合オートリフター・YB02412・YB02414・YB02402・YB02404・YB02512・YB02514・YB02516・YB02502・YB02504・YB02542・YB02532・YB02506

接続が簡単な端子台付

端子台付ですので接続作業が簡単です。

注）●アンナイト付混光器具(YB52504、YB52514)の昇降には6接点方式のYB02506、YB02516をご使用ください。
●700W安定器装備型(YB17475K)は組み合わせ質量(重量)が10kgを超えるので使用できません。

オートリフター直付5N・5AN型(5kgまで用)



〈2接点方式〉
YB02402-121(100V)-122(200V) 姿 動商品 公共施設型番 HML1 (YB02402—122)
◯標準価格52,000円(100V用)
◯標準価格52,000円(200V用)
5.1kg ・YB02384-121-122 代替品

〈4接点方式〉
YB02404-121(100V)-122(200V) 姿 動商品
(受)標準価格53,000円(100V用)
◯標準価格53,000円(200V用)
5.1kg
YB02394-121-122代替品



■定格(YB02402・YB02404)

取付可能許容質量(重量)	0〜5kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	20分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	50Hz・60Hz共通
定格入力	50Hz…37W	50Hz…37W
	60Hz…37W	60Hz…37W
定格電流	50Hz…0.19A	50Hz…0.38A
	60Hz…0.18A	60Hz…0.36A
始動電流	50Hz…0.24A	50Hz…0.48A
	60Hz…0.25A	60Hz…0.50A
モーター出力	8W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	2接点1回路 4接点2回路	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

薄型オートリフター直付5型(5kgまで用)



〈2接点方式〉
YB02412-121(100V)-122(200V) 姿 動商品
(受)標準価格63,000円(100V用)
◯標準価格63,000円(200V用)
7.1kg

〈4接点方式〉
YB02414-121(100V)-122(200V) 姿 動商品
(受)標準価格64,000円(100V用)
◯標準価格64,000円(200V用)
7.1kg
注）水平天井専用器具です。傾斜天井に取り付ける場合は別途ご相談ください。
YB02564-121-122代替品



■定格(YB02412・YB02414)

取付可能許容質量(重量)	0〜5kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	20分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	50Hz・60Hz共通
定格入力	50Hz…37W	50Hz…37W
	60Hz…37W	60Hz…37W
定格電流	50Hz…0.19A	50Hz…0.38A
	60Hz…0.18A	60Hz…0.36A
始動電流	50Hz…0.24A	50Hz…0.48A
	60Hz…0.25A	60Hz…0.50A
モーター出力	8W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	2接点1回路 4接点2回路	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

オートリフター直付10型(10kgまで用)



〈2接点方式〉
YB02502-122 姿 動商品
◯標準価格54,000円(200V用)
5.1kg

〈4接点方式〉
YB02504-122 姿 動商品 公共施設型番 HML2
◯標準価格55,000円(200V用)
5.1kg
YB06010-122代替品

〈6接点方式〉
YB02506-122 姿 動商品
◯標準価格57,000円(200V用)
5.1kg
YB06011-122代替品



■定格(YB02502・YB02504・YB02506)

取付可能許容質量(重量)	0〜10kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	(100V用についてもご注文に応じます。)
定格入力	50Hz…23W	
	60Hz…27W	
定格電流	50Hz…0.13A	
	60Hz…0.16A	
始動電流	50Hz…0.22A	
	60Hz…0.23A	
モーター出力	10W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	2接点1回路 4接点2回路 6接点3回路	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

薄型オートリフター直付10型(10kgまで用)



〈2接点方式〉
YB02512-122 姿 動商品
◯標準価格65,000円(200V用)
7.1kg

〈4接点方式〉
YB02514-122 姿 動商品
(受)標準価格66,000円(200V用)
7.1kg・YB06015-122代替品

〈6接点方式〉
YB02516-122 姿 動商品
(受)標準価格69,000円(200V用)
7.1kg YB06016-122代替品
注）水平天井専用器具です。傾斜天井に取り付ける場合は別途ご相談ください。



■定格(YB02512・YB02514・YB02516)

取付可能許容質量(重量)	0〜10kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	(100V用についてもご注文に応じます。)
定格入力	50Hz…23W	
	60Hz…27W	
定格電流	50Hz…0.13A	
	60Hz…0.16A	
始動電流	50Hz…0.22A	
	60Hz…0.23A	
モーター出力	10W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	2接点1回路 4接点2回路 6接点3回路	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品　(物)…物流センター在庫品　(工)…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包


注）●風の影響を受けやすい軒下などへの取り付けはお避けください。
●昇降時は必ずランプ電源を切ってください。

旧カタログ

オートリフター直付15型(15kgまで用)



〈6接点方式〉
YB01584－122
○標準価格**118,000**円(200V用)
11.8kg
●8接点方式もできます。
姿




■定格(YB01584)

取付可能許容質量(重量)	2～15kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…45W 60Hz…47W	
定格電流	50Hz…0.23A 60Hz…0.25A	
始動電流	50Hz…0.37A 60Hz…0.37A	
モーター出力	20W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	6接点3回路	
ワイヤ	φ1.8ステンレスワイヤ	

オートリフター直付25型(25kgまで用)



〈8接点方式〉
YB01586－122
○標準価格**187,000**円(200V用)
12.5kg
姿



■定格(YB01586)

取付可能許容質量(重量)	2～25kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…93W 60Hz…97W	
定格電流	50Hz…0.47A 60Hz…0.51A	
始動電流	50Hz…0.85A 60Hz…0.85A	
モーター出力	40W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	8接点4回路	
ワイヤ	φ2.0ステンレスワイヤ	


オートリフター天井埋込7型(7kgまで用)



〈4接点方式〉
YB02524－122
受標準価格**55,000**円(200V用)
5.6kg
YB06018－122代替品
姿 新商品

〈YB02524専用埋込枠〉
YK33500
○標準価格**22,100**円
1.2kg

(YB02524+YK33500)



■定格(YB02524・YK33500)

取付可能許容質量(重量)	0～7kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…23W 60Hz…27W	
定格電流	50Hz…0.13A 60Hz…0.16A	
始動電流	50Hz…0.22A 60Hz…0.23A	
モーター出力	10W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	4接点2回路	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	


オートリフター天井埋込10型(10kgまで用)



〈6接点方式〉
YB06028－122
受標準価格**118,000**円(200V用)
13.0kg
注）水平天井専用器具です。

〈YB06028・YB06038用埋込枠〉
YK33505
受標準価格 **29,400**円


(YB06028+YK33505)




■定格(YB06028・YK33505)

取付可能許容質量(重量)	2～10kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…45W 60Hz…47W	
定格電流	50Hz…0.23A 60Hz…0.25A	
始動電流	50Hz…0.37A 60Hz…0.37A	
モーター出力	20W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	6接点3回路	
ワイヤ	φ1.8ステンレスワイヤ	

オートリフター直付50型(50kgまで用)




〈12接点方式〉
YB06050－122
受標準価格**373,000**円(200V用)
31.0kg
●専用埋込枠YK33510と組み合わせて天井埋込が可能です。
注）水平天井専用器具です。
姿




■定格(YB06050)

取付可能許容質量(重量)	1～50kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…146W 60Hz…155W	
定格電流	50Hz…0.75A 60Hz…0.83A	
始動電流	50Hz…1.25A 60Hz…1.25A	
モーター出力	60W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	12接点6回路	
ワイヤ	φ3ステンレスワイヤ	

オートリフター直付100型(100kg未満用)



〈12接点方式〉
YB06080－122
受標準価格**855,000**円(200V用)
60.0kg
●専用埋込枠YK33510と組み合わせて天井埋込が可能です。
注）水平天井専用器具です。
姿



■定格(YB06080)

取付可能許容質量(重量)	5～100kg未満	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…184W 60Hz…196W	
定格電流	50Hz…0.95A 60Hz…0.95A	
始動電流	50Hz…1.50A 60Hz…1.50A	
モーター出力	90W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	12接点6回路	
ワイヤ	φ4ステンレスワイヤ	


オートリフター天井埋込20型(20kgまで用)



〈8接点方式〉
YB06038－122
受標準価格**187,000**円(200V用)
15.0kg
注）水平天井専用器具です。

〈YB06028・YB06038用埋込枠〉
YK33505
受標準価格 **29,400**円

(YB06038+YK33505)



■定格(YB06038・YK33505)

取付可能許容質量(重量)	2～20kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…93W 60Hz…97W	
定格電流	50Hz…0.47A 60Hz…0.51A	
始動電流	50Hz…0.85A 60Hz…0.85A	
モーター出力	40W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	8接点4回路	
ワイヤ	φ2.0ステンレスワイヤ	


オートリフター天井埋込50型(50kgまで用)



〈12接点方式〉
YB06050－122
受標準価格**373,000**円(200V用)
31.0kg
注）水平天井専用器具です。
姿

〈YB06050・YB06080用埋込枠〉
YK33510
受標準価格 **90,000**円
7.8kg

(YB06050+YK33510)



■定格(YB06050・YK33510)


取付可能許容質量(重量)	1～50kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…146W 60Hz…155W	
定格電流	50Hz…0.75A 60Hz…0.83A	
始動電流	50Hz…1.25A 60Hz…1.25A	
モーター出力	60W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	12接点6回路	
ワイヤ	φ3ステンレスワイヤ	

注）● 昇降時は必ずランプ電源を切ってください。（YB06080、YK33510のみ）
● 風の影響を受けやすい軒下などへの取り付けはお避けください。

オートリフター天井埋込100型（100kg未満用）



〈12接点方式〉
YB06080－122 姿
㊞標準価格**855,000**円（200V用）
60.0kg
注）水平天井専用器具です。
〈YB06050・YB06080用埋込枠〉
YK33510
㊞標準価格**90,000**円
7.8kg
（YB06080＋YK33510）

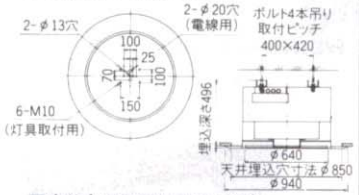


■定格（YB06080・YK33510）

取付可能許容質量（重量）	5～100kg未満	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	（100V用についてもご注文に応じます。）
定格入力	50Hz…184W	
	60Hz…196W	
定格電流	50Hz…0.95A	
	60Hz…0.95A	
始動電流	50Hz…1.50A	
	60Hz…1.50A	
モーター出力	90W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	12接点6回路	
ワイヤ	φ4ステンレスワイヤ	

防じんオートリフター直付10型（10kgまで用）



〈2接点方式〉
YB02542－122
◯標準価格**74,000**円（200V用）
5.6kg
YB06510代替品
0°から45°の傾斜
天井に取付可能です
姿 新商品




■定格（YB02542）

取付可能許容質量（重量）	0～10kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	（100V用についてもご注文に応じます。）
定格入力	50Hz…23W	
	60Hz…27W	
定格電流	50Hz…0.13A	
	60Hz…0.16A	
始動電流	50Hz…0.22A	
	60Hz…0.23A	
モーター出力	10W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	2接点1回路	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

耐触型オートリフター直付10型（10kgまで用）



〈2接点方式〉
YB02532－122
◯標準価格**141,000**円（200V用）
10.1kg
YB06514代替品
姿 新商品



■定格（YB02532）

取付可能許容質量（重量）	0～10kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	（100V用についてもご注文に応じます。）
定格入力	50Hz…23W	
	60Hz…27W	
定格電流	50Hz…0.13A	
	60Hz…0.16A	
始動電流	50Hz…0.22A	
	60Hz…0.23A	
モーター出力	10W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	2接点1回路	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

組み合わせ例

● 防じん型オートリフター



● 耐触型オートリフター



	耐触型	防じん型
悪環境レベル	・腐蝕性ガスの発生する環境 ・たえず湿気の発生する環境	・ホコリの発生しやすい環境 ・一時的に湿気の発生する環境 ・海岸に隣接した環境
おすすめ場所	・化学工場 ・メッキ工場 ・室内プール ・業務用浴室 ・下水処理場	・腐蝕性ガスの発生しない工場・処理場
組み合わせ器具	・腐蝕性高天井用ホルダとホウロウセードとの組み合わせをおすすめします。	・腐蝕型高天井用ホルダとアルミセードとの組み合わせをおすすめします。


フリーセットリフター100型（100kg未満用）（シャンデリア用電動式昇降装置）

器具質量（重量）100kg未満までの昇降が可能なオートリフターです。大型シャンデリアを天井から床面の間の自由な位置で点灯させることができるので、ホール宴会場などの使用目的に合わせた環境が演出できます。

定格

取付可能許容質量（重量）	0～100kg未満
昇降可能高さ	6mまで
定格電圧	3相200V
定格周波数	50Hz・60Hz共通
定格入力	50Hz…370W
	60Hz…400W
定格電波	50Hz…2.3A
	60Hz…2.8A
始動電流	50Hz…4.5A
	60Hz…4.7A
ランプ回路容量	15A300V1回路

結線図

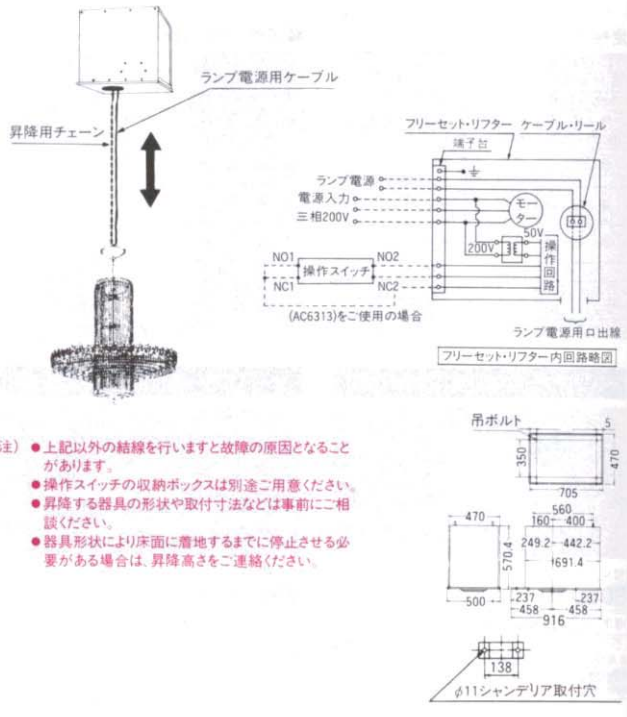

注）● 上記以外の結線を行いますと故障の原因となることがあります。
● 操作スイッチの収納ボックスは別途ご用意ください。
● 昇降する器具の形状や取付寸法などは事前にご相談ください。
● 器具形状により床面に着地するまでに停止させる必要がある場合は、昇降高さをご連絡ください。


● この装置は従来のオートリフターと異なり管灯回路の接点がなく、天井固定部と昇降部の間がケーブルで接続されており、自由な位置で照明器具の点灯が可能です。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊞…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　姿…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

スポットライト用オートリフター

（直付20型・埋込20型）

多目的ホール等のスポットライトを、適切な位置に昇降して点灯できます。

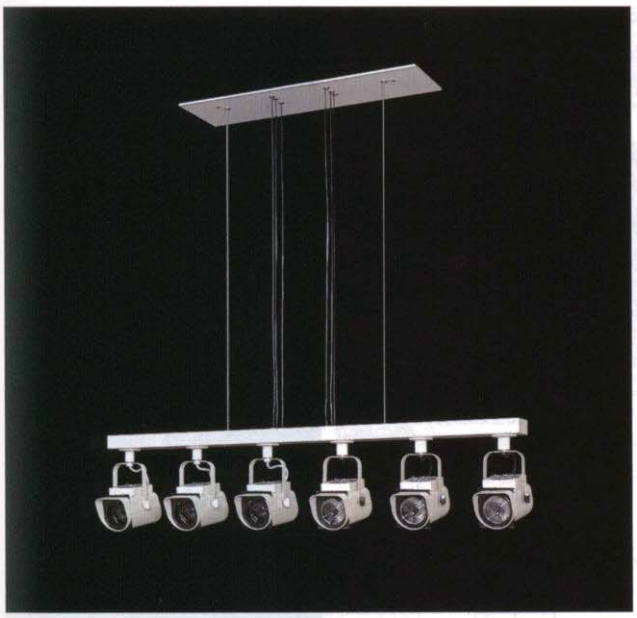

ベルト状ワイヤの採用

ベルト状ワイヤ2本昇降方式ですから、灯具ゆれの少ない安定した昇降が可能です。

注）昇降可能質量（重量）は合計20kg以内です。
※オートリフター操作盤について詳しくは728頁をご参照ください。

500Wまでのスポットライトが取り付け可能

1灯あたり500W（100V用）までのスポットライトが取り付けできます。配線ダクト用プラグ付のスポットライトは、スポットベースDH0214（別売）を組み合わせてご使用ください。

注）取扱可能灯具は100V用灯具・HID灯具は使用できません。

■スポットベース



DH0214
○標準価格1,300円
オフホワイト
2P 15A 125V



JPD100V 500W B・T/Gランプ1灯付（GYX9.5）
（ランプ品番LR05011）
NQ30721 ○標準価格69,000円★

JPD100V 300W B・T/Gランプ1灯付（GYX9.5）
（ランプ品番LR03011）
NQ30711 ○標準価格69,000円★


灯具部W197・L321・3.2kg
アイボリーつや消し仕上
アルミ反射鏡（鏡面仕上）
配線ダクトプラグ付
シート枠付・ファンモーター付
平凸（非球面）レンズD114・F80
●適合カラーフィルター・NK30023
※ファンモーター付につき多少ファン音が生じますので、予めご了承ください。

■定格（YB06920・YB06921・YB06924・YB06925）

取付可能許容質量（重量）	20kg
昇降可能高さ	5mまで
連続昇降時間	30分
定格電圧	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通
定格入力	50Hz…100W
	60Hz…100W
定格電流	50Hz…1.00A
	60Hz…1.00A
始動電流	50Hz…1.70A
	60Hz…1.70A
モーター出力	40W
ランプ回路接点容量	1回路につき100V5A

注）風の影響を受けやすい軒下などへの取り付けはお避けください。


注）高温のため、配線ダクトプラグ部分が変形する恐れがありますので、プラグ部分を天井面等に埋込んで使用しないでください。



スポットライト3灯用 オートリフター直付20型




スポットライト・スポットベース別売
YB06920－121
受標準価格283,000円（100V用）
35.0kg
注）●スポットライト・スポットベースは標準価格に含まれておりません。別途お求めください。
●水平天井専用器具です。



スポットライト3灯用 オートリフター埋込20型



スポットライト・スポットベース別売
YB06921－121
受標準価格276,000円（100V用）
35.0kg
注）●スポットライト・スポットベースは標準価格に含まれておりません。別途お求めください。
●水平天井専用器具です。




埋込穴寸法 1015×315　埋込高さ 183

スポットライト6灯用 オートリフター直付20型




スポットライト・スポットベース別売
YB06924－121
受標準価格316,000円（100V用）
44.0kg
注）●スポットライト・スポットベースは標準価格に含まれておりません。別途お求めください。
●水平天井専用器具です。



スポットライト6灯用 オートリフター埋込20型



スポットライト・スポットベース別売
YB06925－121
受標準価格309,000円（100V用）
44.0kg
注）●スポットライト・スポットベースは標準価格に含まれておりません。別途お求めください。
●水平天井専用器具です。



埋込穴寸法 1015×315　埋込高さ 183

オートリフター(電動式昇降装置)内蔵 体育館用ガード付器具

5月発売

堅牢でコンパクト設計、低価格のオートリフター内蔵体育館用器具です。

注)昇降時には必ずランプを切ってください。

美観重視のコンパクト設計

コンパクトな設計で、天井仕上げの施された美観重視の体育館などに最適。

薄型オートリフター5型を内蔵

スイッチ操作だけでセード・ホルダが昇降でき、ランプ交換などの保守点検が地上で行なえる薄型オートリフター5型(ワイヤー2本吊方式、昇降高さ15m)を内蔵。

傾斜天井にも取付可能

傾斜天井用金具YK01601(別売)をつけると、傾斜角30度までの天井に取り付けられます。

■傾斜天井用金具



〈傾斜天井用取付金具〉
YK01601
◯標準価格5,300円
2.0kg

操作回路の送り配線が可能

オートリフター操作盤(別売)を使用するとスイッチ1回路につき、配線は200V用30台まで操作可能です。

■オートリフター操作盤

YK08006
◯標準価格121,000円(200V用)
キーロック付 6回路用15A
● 100V用もご注文に応じます。


YK08012
◯標準価格174,000円(200V用)
12回路用30A キーロック付
● 100V用もご注文に応じます。




■オートリフター定格表

取付可能許容質量(重量)	0~5kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	20分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…37W	
	60Hz…37W	
定格電流	50Hz…0.19A	
	60Hz…0.18A	
始動電流	50Hz…0.24A	
	60Hz…0.25A	
モーター出力	8W	
ランプ回路接点容量	1回につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	2接点1回路 4接点2回路	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

寸法図 HID1000W用



HID400W用



体育館用ガード付器具


ルーバ



HID1000W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
リフター100YG13L
(本体・YK58046+オートリフター・YB02482-122
+ホルダ・YB16804+セード・YK36130
+ルーバ付枠・YK06316)
新商品
㊟標準価格153,950円
リフター74Y32NTG代替品

HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
リフター40YG13L
(本体・YK58044+オートリフター・YB02482-122
+ホルダ・YB16804+セード・YK34130
+ルーバ付枠・YK06314)
新商品
◯標準価格135,750円
リフター44Y32NTG代替品

ガード



HID1000W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
リフター100YG14L
(本体・YK58046+オートリフター・YB02482-122
+ホルダ・YB16804+セード・YK36130
+ガード付枠・YK06416)
新商品
㊟標準価格151,350円
リフター74Y42NTG代替品

HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
リフター40YG14L
(本体・YK58044+オートリフター・YB02482-122
+ホルダ・YB16804+セード・YK34130
+ガード付枠・YK06414)
新商品
◯標準価格134,250円
リフター44Y42NTG代替品

体育館用ガード付器具アンナイト用

ルーバ



HID1000W用
ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
500Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)
リフター100YG13LA
(本体・YK58046+オートリフター・YB02484 -122
+灯具・YB16134+ルーバ付枠・YK06316)
新商品
㊟標準価格168,900円
リフター74Y34NTG代替品

HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)
リフター40YG13LA
(本体・YK58044+オートリフター・YB02484 -122
+灯具・YB14134+ルーバ付枠・YK06314)
新商品
◯標準価格147,100円
リフター44Y34NTG代替品

ガード



HID1000W用
ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
500Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)
リフター100YG14LA
(本体・YK58046+オートリフター・YB02484 -122
+灯具・YB16134+ガード付枠・YK06416)
新商品
㊟標準価格166,300円
リフター74Y44NTG代替品


HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)
リフター40YG14LA
(本体・YK58044+オートリフター・YB02484 -122
+灯具・YB14134+ガード付枠・YK06414)
新商品
◯標準価格145,600円
リフター44Y44NTG代替品

注)適合ランプは蛍光形です。

注)アンナイト用器具は必ず光補償装置と組み合わせてご使用ください。 ※光補償装置(アンナイト)については708頁をご参照ください。


■HID1000W用共通仕様
■共通仕様
本体:鋼板(アイボリー)
オートリフター:15m昇降可能
ホルダ:連結端子台
(アース付)内蔵
セード:アルミ
(ガラス質コーティング)

■適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700・1000W用
パナゴールド・D450~940W用
ハイゴールド660W用
水銀灯700・1000W用
注)アンナイト用で、パナゴールド・D660 940Wをご使用の場合は専用アンナイトが必要です別途ご指定ください。




■HID400W用共通仕様
■共通仕様
本体:鋼板(アイボリー)
オートリフター:15m昇降可能
ホルダ:連結端子台(アース付)内蔵
セード:アルミ(ガラス質コーティング)


■適合ランプ
水銀灯200~400W用
マルチハロゲン灯(P)
〈Lタイプ〉250~400W用
パナゴールド・D110~360W用
ハイゴールド180~360W用
ハイカライト250~400W用




■配光曲線(cd/1,000 lm)
リフター100YG13L




■配光曲線(cd/1,000 lm)
リフター100YG14LA



■配光曲線(cd/1,000 lm)
リフター40YG13L



■配光曲線(cd/1,000 lm)
リフター40YG14LA



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊟…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊟…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊧…ランプ付標準価格でランプ別梱包

オートリフター(電動式昇降装置)内蔵バンクライト

5月発売

オートリフター内蔵で組み立てが簡単な、省施工型バンクライトです。

注)風の影響を受けやすい軒下などへの取り付けはお避けください。
注)昇降時には必ずランプを切ってください。

旧カタログ

オートリフター内蔵で保守点検がラクラク

個々の灯具内に、薄型のオートリフターを内蔵したバンクライトです。ランプ交換などの保守、点検が床面で簡単に行えます。

組み合わせによる豊富な品種

専用取り付けチャンネルと組み合わせることにより、1灯・2灯・4灯までの多彩なバリエーションが可能。取り付けチャンネル内に、安定器を収納することができます。また、灯具とチャンネルが分離されており、現場への搬入が容易です。

器具デザインは2タイプ

シャープなイメージの角形、やわらかなイメージの丸形の2種類の器具デザインをご用意。空間の雰囲気に合わせて選べます。

すぐれた鏡面性と耐触性

コンピュータ制御の生産設備により生産されたアルミニ一体成形のセードです。なめらかな表面仕上げは、反射効率を高め、汚れなども付着しにくくなっています。さらに、特殊表面処理(ガラス質コーティング)を施した表面は、耐触性にもすぐれています。



Z-2516

操作回路の送り配線が可能

別売のオートリフター操作盤(YO8006)を使用した場合、スイッチ1回路につき、送り配線は30台まで可能です。

傾斜天井にも取り付け可能

傾斜天井用金具(YK01601)を使用すれば、専用チャンネルなしで傾斜天井にもそのまま取り付けられます(ただし1灯用のみ)。

安定器昇降形器具もご用意

安定器を器具側に内蔵したオートリフターで昇降できる安定器昇降形タイプは、二次側結線済みで取り付け場所いらずのため省施工が実現できます。内蔵している安定器は水銀灯250W用・400W用・ハイカライト250W用の3種類。それぞれに点灯初期や停電時に明るさを補えるアンナイト付器具をそろえています。アンナイト付器具は安定器別置き型にもご用意しています(1KW用は安定器別置きタイプのみ)。

■オートリフター操作盤




YK08006
◯標準価格121,000円(200V用)
キーロック付
6回路用15A
●100V用もご注文に応じます。

■傾斜天井用器具




YK01601
◯標準価格5,300円
2.0kg 新商品

■丸形バンクライト寸法図

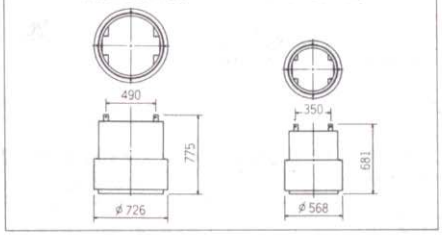

■角形バンクライト寸法図

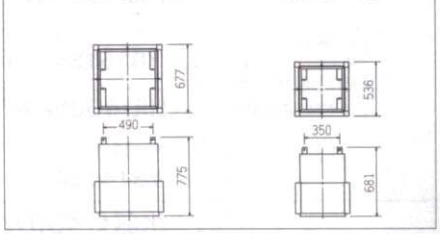


■専用チャンネル組み合わせ例

注)必ず専用チャンネルと組み合わせてお使いください。


( )はHID400W用の寸法です。

丸形

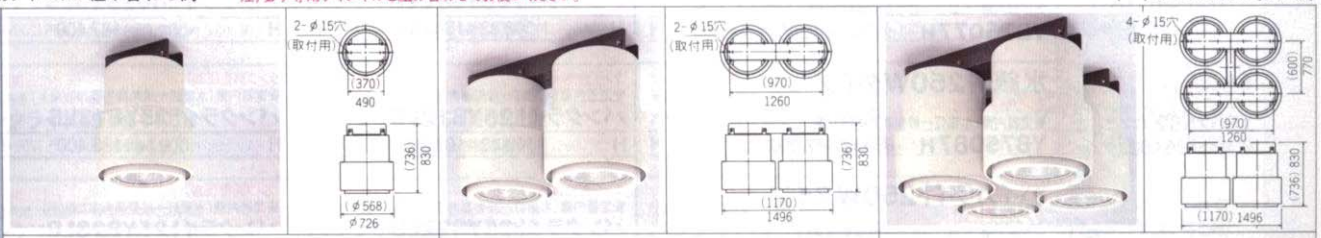

HID1000W用	HID400W用	HID1000W用	HID400W用	HID1000W用	HID400W用
YK09021	YK09011	YK09022	YK09012	YK09024	YK09014
㊨標準価格15,000円	◯標準価格12,000円	㊨標準価格25,000円	◯標準価格20,000円	㊨標準価格50,000円	㊨標準価格40,000円
5.6kg 新商品	4.2kg 新商品	13.3kg 新商品	10.0kg 新商品	20.0kg 新商品	22.4kg 新商品

角形

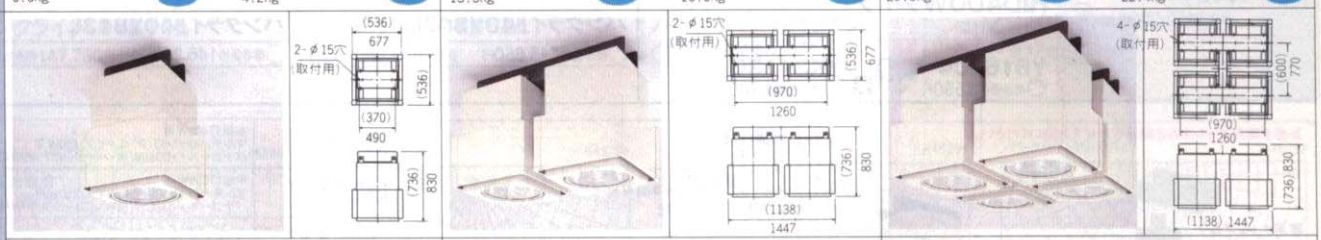

HID1000W用	HID400W用	HID1000W用	HID400W用	HID1000W用	HID400W用
YK09021	YK09011	YK09022	YK09012	YK09024	YK09014
㊨標準価格15,000円	◯標準価格12,000円	㊨標準価格25,000円	◯標準価格20,000円	㊨標準価格50,000円	㊨標準価格40,000円
5.6kg 新商品	4.2kg 新商品	13.3kg 新商品	10.0kg 新商品	20.0kg 新商品	22.4kg 新商品


標準価格には消費税は含まれておりません。

オートリフター内蔵バンクライト一覧 新商品

旧カタログ

オートリフター	灯具	本体	アクセサリ	強化ガラス	ガード
					
				〈400Wまでタイプ〉 YK06514 1.5kg ◯標準価格7,800円	〈400Wまでタイプ〉 YK06414 0.6kg ◯標準価格8,400円 〈1000Wタイプ〉 YK06416 0.9kg ㊎標準価格13,100円
				〈400Wまでタイプ〉 〈1000Wタイプ〉 YK58324 13.2kg YK58326 20.0kg ◯標準価格77,000円 ㊎標準価格114,000円	〈400Wまでタイプ〉 〈1000Wタイプ〉 YK58324 13.2kg YK58326 20.0kg ◯標準価格77,000円 ㊎標準価格114,000円
バンクライト アンナイト用	〈オートリフター器具内蔵用10型〉〈4接点タイプ〉 YB02582-122 ㊎標準価格56,000円	安定器内蔵（昇降型）	**水銀灯400Wタイプ** ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **YB75078H** ㊎標準価格64,000円(200V用)	ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト40YB12LBA** H ㊎標準価格204,800円(200V用)	ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト40YB13LBA** H ㊎標準価格205,400円(200V用)
			水銀灯250Wタイプ ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **YB75088H** ㊎標準価格60,000円(200V用)	ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト25YB12LBA** H ㊎標準価格200,800円(200V用)	ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト25YB13LBA** H ㊎標準価格201,400円(200V用)
			ハイカライト250Wタイプ 省施工 ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **YB75098H** ㊎標準価格65,500円(200V用)	ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト25YB22LBA** H ㊎標準価格206,300円(200V用)	ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト25YB23LBA** H ㊎標準価格206,900円(200V用)
	〈オートリフター器具内蔵用5型〉〈4接点タイプ〉 YB02484-122 ◯標準価格54,000円	安定器別売（別置型）	**HID1000Wタイプ** ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売 500Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) 省施工 姿 **YB16134** ㊎標準価格26,200円	■	ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売 500Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト100YB13LA** ㊎標準価格207,300円
			HID400Wタイプ ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) 省施工 姿 **YB14134** ◯標準価格18,200円	ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト40YB12LA** ◯標準価格157,000円	ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト40YB13LA** ◯標準価格157,600円
バンクライト	〈オートリフター器具内蔵用10型〉〈4接点タイプ〉 YB02582-122 ㊎標準価格56,000円	安定器内蔵（昇降型）	**水銀灯400Wタイプ** ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **YB75077H** ㊎標準価格46,000円(200V用)	ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **バンクライト40YB12LB** H ㊎標準価格186,800円(200V用)	ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **バンクライト40YB13LB** H ㊎標準価格187,400円(200V用)
			水銀灯250Wタイプ ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **YB75087H** ㊎標準価格42,000円(200V用)	ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **バンクライト25YB12LB** H ㊎標準価格182,800円(200V用)	ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **バンクライト25YB13LB** H ㊎標準価格183,400円(200V用)
			ハイカライト250Wタイプ 省施工 ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **YB75097H** ㊎標準価格47,500円(200V用)	ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **バンクライト25YB22LB** H ㊎標準価格188,300円(200V用)	ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **バンクライト25YB23LB** H ㊎標準価格188,900円(200V用)
	〈オートリフター器具内蔵用5型〉〈2接点タイプ〉 YB02482-122 ◯標準価格53,000円	安定器別売（別置型）	**HID1000Wタイプ** ホルダ〈直付型〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16804** ◯標準価格3,550円 省施工 姿 セード〈広照タイプ〉〈蛍光形ランプ専用〉 **YK36130** ◯標準価格8,700円	■	ランプ別売(E39)・安定器別売 **バンクライト100YB13L** ㊎標準価格192,350円
			HID400Wタイプ ホルダ〈直付型〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YB16804** ◯標準価格3,550円 省施工 姿 セード〈広照タイプ〉〈蛍光形ランプ専用〉 **YK34130** ◯標準価格4,300円	ランプ別売(E39)・安定器別売 **バンクライト40YB12L** ◯標準価格145,650円	ランプ別売(E39)・安定器別売 **バンクライト40YB13L** ◯標準価格146,250円

※必ず専用チャンネルと組み合わせてお使いください。

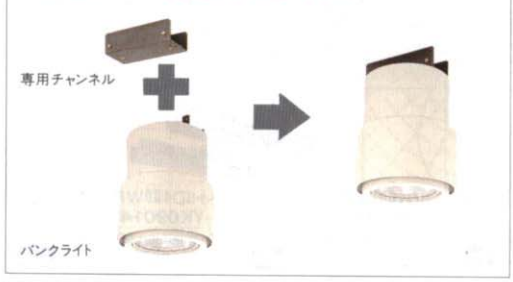

共通仕様
本体：鋼板
アクセサリ枠：鋼板（アイボリー）
オートリフター：15m昇降可能
高効率アルミ反射鏡

水銀灯400Wタイプ 適合ランプ	水銀灯400W用 マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用 パナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
水銀灯250Wタイプ 適合ランプ	水銀灯250W用 マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用 パナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
ハイカライト250Wタイプ 適合ランプ	ハイカライト(高演色形)250W用
HID1000Wタイプ 適合ランプ	マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700～1000W用 水銀灯700～1000W用
HID400Wタイプ 適合ランプ	マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用 パナゴールド・D110～360W用・ハイゴールド180～360W用 ハイカライト(高演色形)250～400W用・水銀灯200～400W用

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包


オートリフター内蔵バンクライト一覧 新機種

注）必ず専用チャンネルとの組み合わせが必要です。(725頁参照)


旧カタログ

ルーバ	強化ガラス	ガード	ルーバ
			
〈400Wまでタイプ〉 YK06314 1.0kg ○標準価格9,900円 〈1000Wタイプ〉 YK06316 1.5kg (受)標準価格15,700円	〈400Wまでタイプ〉 YK06514 1.5kg ○標準価格7,800円	〈400Wまでタイプ〉 YK06414 0.6kg ○標準価格8,400円 〈1000Wタイプ〉 YK06416 0.9kg (受)標準価格13,100円	〈400Wまでタイプ〉 YK06314 1.0kg ○標準価格9,900円 〈1000Wタイプ〉 YK06316 1.5kg (受)標準価格15,700円
〈400Wまでタイプ〉 YK58324 13.2kg ○標準価格77,000円 〈1000Wタイプ〉 YK58326 20.0kg (受)標準価格114,000円	〈400Wまでタイプ〉 YK58224 13.8kg ○標準価格77,000円 〈1000Wタイプ〉 YK58226 20.8kg (受)標準価格114,000円	〈400Wまでタイプ〉 YK58224 13.8kg ○標準価格77,000円 〈1000Wタイプ〉 YK58226 20.8kg (受)標準価格114,000円	〈400Wまでタイプ〉 YK58224 13.8kg ○標準価格77,000円 〈1000Wタイプ〉 YK58226 20.8kg (受)標準価格114,000円
ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト40YB14LBA** H (受)標準価格206,900円(200V用)	ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト40YB62LBA** H (受)標準価格204,800円(200V用)	ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト40YB63LBA** H (受)標準価格205,400円(200V用)	ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト40YB64LBA** H (受)標準価格206,900円(200V用)
ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト25YB14LBA** H (受)標準価格202,900円(200V用)	ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト25YB62LBA** H (受)標準価格200,800円(200V用)	ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト25YB63LBA** H (受)標準価格201,400円(200V用)	ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用) **バンクライト25YB64LBA** H (受)標準価格202,900円(200V用)
ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト25YB24LBA** H (受)標準価格208,400円(200V用)	ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト25YB72LBA** H (受)標準価格206,300円(200V用)	ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト25YB73LBA** H (受)標準価格206,900円(200V用)	ランプ別売(E39)・光補償装置内蔵 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト25YB74LBA** H (受)標準価格208,400円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売 500Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト100YB14LA** (受)標準価格209,900円	■	ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売 500Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト100YB63LA** (受)標準価格207,300円	ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売 500Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト100YB64LA** (受)標準価格209,900円
ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト40YB14LA** ○標準価格159,100円	ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト40YB62LA** ○標準価格157,000円	ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト40YB63LA** ○標準価格157,600円	ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売 250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11) **バンクライト40YB64LA** ○標準価格159,100円
ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **バンクライト40YB14LB** H (受)標準価格188,900円(200V用)	ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **バンクライト40YB62LB** H (受)標準価格186,800円(200V用)	ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **バンクライト40YB63LB** H (受)標準価格187,400円(200V用)	ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **バンクライト40YB64LB** H (受)標準価格188,900円(200V用)
ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **バンクライト25YB14LB** H (受)標準価格184,900円(200V用)	ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **バンクライト25YB62LB** H (受)標準価格182,800円(200V用)	ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **バンクライト25YB63LB** H (受)標準価格183,400円(200V用)	ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **バンクライト25YB64LB** H (受)標準価格184,900円(200V用)
ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **バンクライト25YB24LB** H (受)標準価格190,400円(200V用)	ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **バンクライト25YB72LB** H (受)標準価格188,300円(200V用)	ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **バンクライト25YB73LB** H (受)標準価格188,900円(200V用)	ランプ別売(E39) 安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用) **バンクライト25YB74LB** H (受)標準価格190,400円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器別売 **バンクライト100YB14L** (受)標準価格194,950円	■	ランプ別売(E39)・安定器別売 **バンクライト100YB63L** (受)標準価格192,350円	ランプ別売(E39)・安定器別売 **バンクライト100YB64L** (受)標準価格194,950円
ランプ別売(E39)・安定器別売 **バンクライト40YB14L** ○標準価格147,750円	ランプ別売(E39)・安定器別売 **バンクライト40YB62L** ○標準価格145,650円	ランプ別売(E39)・安定器別売 **バンクライト40YB63L** ○標準価格146,250円	ランプ別売(E39)・安定器別売 **バンクライト40YB64L** ○標準価格147,750円


バンクライト40YB13L K45296




バンクライト40YB14L K45285



バンクライト100YB13L K45291



バンクライト100YB14L K45292



標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

昇降制御部・スイッチ操作部分離型オートリフター制御盤

昇降制御部とスイッチ操作部を分離

昇降制御部とスイッチ操作部を分離することにより、体育館アリーナ部は従来の操作盤に比べ、目立たないスイッチ操作部の設定だけですみます。

オートリフターの接点部を保護

オートリフター昇降時に、自動的にランプ回路をOFFにできるリモコンリレー用の信号端子があり、オートリフターの接点部を保護します。

注)リモコンリレーが必要ですので別途当社まで、お問い合わせください。

下降停止位置設定用タイマー付制御盤について

下降停止位置がタイマー制御により、任意に設定できますので、床上に障害物(設備類)などがある場合に便利です。また、ランプ交換なども楽な位置で行えます。

注)傾斜天井の場合、同一天井高さの器具は同一回路として配線してください。

施工が容易

スイッチ操作部と昇降制御部の間は、12Vの低電圧回路で施工が容易です。


●オートリフター制御盤は200V用が標準ですが100V用もご注文に応じられます。尚、100V用での制御盤で同時にできるオートリフターの総台数は200V用の半分になります。

■オートリフター制御盤

スイッチ操作部(6回路用)



昇降制御部

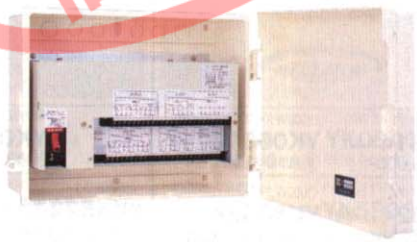


■制御盤で同時に操作できるオートリフターの総台数

	1回路用	3回路用	6回路用
直付5型	40台	80(40)台	80(40)台
直付10型、埋込7型	43台	86(43)台	86(43)台
直付15型、埋込10型	27台	54(27)台	54(27)台
直付25型、埋込20型	11台	23(11)台	23(11)台
50型	8台	16(8)台	16(8)台
100型	6台	13(6)台	13(6)台

●( )内はスイッチ1回路で操作できるオートリフターの台数です。
注)フリーセットリフター100型には使用できません。

■昇降制御部・スイッチ操作部分離型　オートリフター制御盤システム系統図

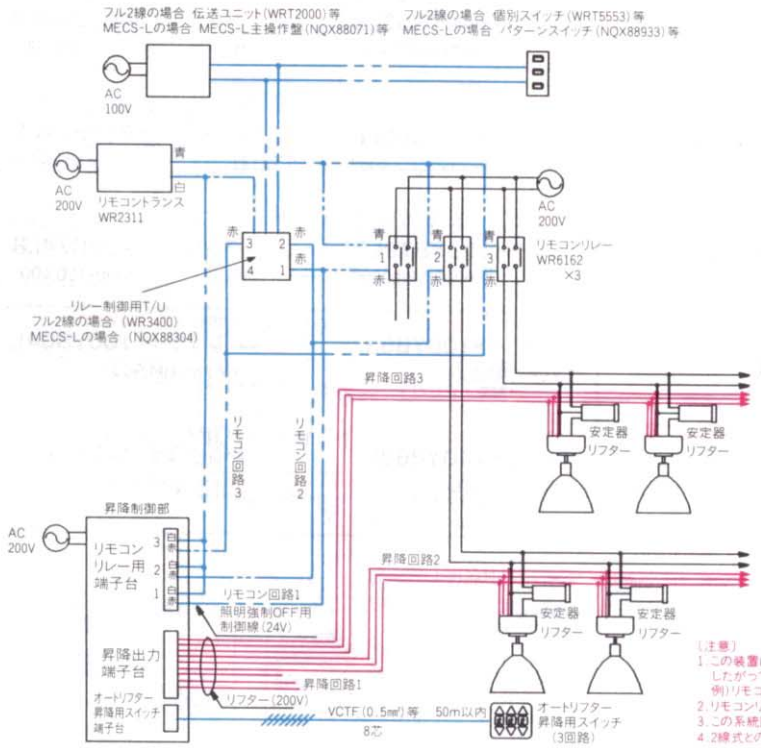

(注意)
1.この装置は、昇降回路の動作中リモコンリレーにOFF信号を出力させることができるものです。したがって、昇降回路とリモコンリレーを経由した照明回路は必ずペアでご使用ください。
例)リモコンリレー回路1に対して照明回路1しか切ることはできません。
2.リモコンリレーに接続する照明負荷容量は、別途ご配慮ください。
3.この系統図の内、昇降制御部とスイッチ操作部以外は、別途ご用意ください。
4.2線式との連動でご使用される場合は、別途お問い合わせください。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

オートリフター操作盤

下降停止位置設定型(YK08106)

下降停止位置がタイマー制御により、任意に設定できますので、床上に障害物(設備類)などがある場合に便利です。また、ランプ交換なども楽な位置で行えます。

施工がラクラク

セレクトスイッチ取付済みなので、操作用配線を端子台に接続するだけで施工がたいへん楽です。

薄型設計

操作基本体は薄型設計(出しろ125mm)で壁面直付、埋込取付が可能。

便利な点検カード付

点検のポイントや記録表、オートリフターの配置図などを明示する点検カード付。メンテナンスを忘れず確実に行えます。メインブレーカ、パイロットランプ付。

■操作盤で同時に操作できるオートリフターの総合数は下記の通りです。


オートリフター＼操作盤	YK08006 YK08106		YK08012	
	100V	200V	100V	200V
直付5型	30(20)台	60(40)台	40(20)台	80(40)台
直付10型、埋込7型	——	65(43)台	——	86(43)台
直付15型、埋込10型	——	40(27)台	——	54(27)台
直付25型、埋込20型	——	17(11)台	——	23(11)台
50型	——	12(8)台	——	16(8)台
100型	——	10(6)台	——	13(6)台

- (　)内はスイッチ1回路で操作できるオートリフターの台数です。
- 操作盤は200W用が標準ですが100V用もご注文に応じますので、100V用オートリフターは別途100V用操作盤をご注文ください。


注)フリーセットリフター100型には使用できません。

■オートリフターの送り配線について

操作スイッチの操作回路を下図のように送り配線しますと、操作用配線が少なくなるとともに、複数の昇降装置を同時に昇降することができます。

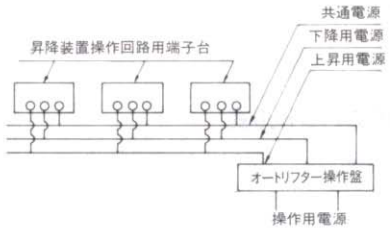

1回路用 10A

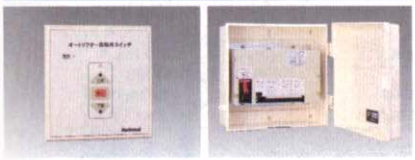

〈下降停止位置設定用タイマー付〉

YK08031

(スイッチ操作部+昇降制御部)

(受)標準価格**103,000**円(200V用)

1回路用　10A

〈下降停止位置設定用タイマーなし〉

YK08021

(スイッチ操作部+昇降制御部)

(受)標準価格**83,000**円(200V用)


1回路用　10A

スイッチ操作部

●2コ用スイッチボックス適合



昇降制御部



3回路用 20A



〈下降停止位置設定用タイマー付〉

YK08033

(スイッチ操作部+昇降制御部)

(受)標準価格**147,000**円(200V用)

3回路用　20A

〈下降停止位置設定用タイマーなし〉

YK08023


(スイッチ操作部+昇降制御部)

(受)標準価格**120,000**円(200V用)


3回路用　20A

スイッチ操作部


●2コ用スイッチボックス適合



昇降制御部



6回路用 20A

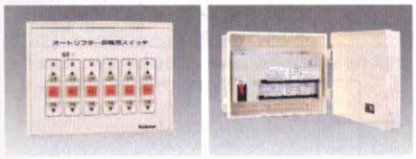

〈下降停止位置設定用タイマー付〉

YK08036

(スイッチ操作部+昇降制御部)

(受)標準価格**251,000**円(200V用)

6回路用　20A

〈下降停止位置設定用タイマーなし〉

YK08026

(スイッチ操作部+昇降制御部)

(受)標準価格**204,000**円(200V用)


6回路用　20A

スイッチ操作部


●3コ用スイッチボックス適合



昇降制御部



6回路用 15A




YK08006

(○)標準価格**121,000**円(200V用)

キーロック付

6回路用15A

●100V用もご注文に応じます。



6回路用 15A



YK08106


(受)標準価格**185,000**円(200V用)

下降停止位置設定機能付

キーロック付

6回路用15A

●100V用もご注文に応じます。



12回路用 30A




YK08012

(○)標準価格**174,000**円(200V用)

キーロック付


12回路用30A

●100V用もご注文に応じます。



ハンドリフター（手動式昇降装置）

ハンドル操作で高天井用器具の保守点検が、簡単に地上で行えます。

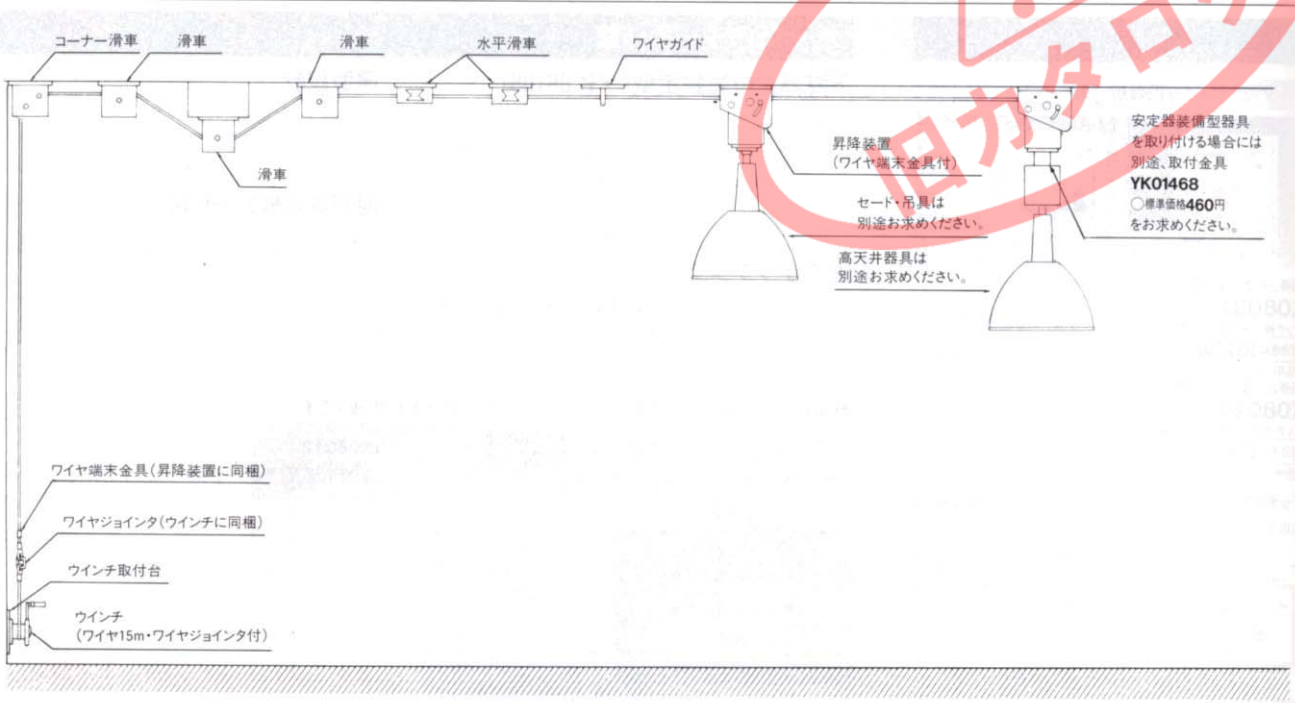

旧カタログ

- 2接点方式（一般型）
- 接点容量12A300V
- 昇降可能質量（重量）11kgまで
- 昇降可能高さ15ｍまで
- 特注的に25ｍまで可能
- 傾斜30度までの天井に取付けられます。

注）質量（重量）的には標準品の高天井器具（安定器装備型器具、セード、ルーバ、ガード等）が全品種取り付けられます。尚、高天井セードを取付ける場合、耐衝撃型吊具、耐振型吊具は使用できません。

簡単操作のハンドル式

灯具の昇降は、ハンドル式のウインチで簡単に操作できます。ウインチは急降下防止のための、暴走止めがセットされていますので、灯具およびランプが損傷しません。また、傾斜30度までの天井に取り付けられます。

取り付け簡単なカセット方式

ウインチはウインチ取り付け台に、カセット方式でワンタッチで取り付けられます。ウインチ一台で、多くの昇降装置の操作が可能です。また、取り付け台は、1カ所で6灯分の昇降装置の操作が可能です。

ワイヤを守る自動電気接続

灯具はハンドル式のウインチ操作で、ワイヤにより昇降されます。昇降ボックスと固定ボックスが接続されますと、自動的に電気接続が行われ、ワイヤには力がかからなくなります。

安定器装備型器具も取り付け可能


取り付け用器具は高天井用器具のほかに、安定器装備型器具も付属品なしで取り付けできる構造になっています。

注）ワイヤにボール等の衝撃があたると、ロックがはずれる可能性がありますのでご注意ください。

- YB17475Kは、取り付け金具YK01468が必要です。別途お求めください。

■手動式昇降装置の取付例

天井高さ15m、天井長さ24ｍに高天井用昇降装置を6台取付けた場合昇降システムのみの標準価格は約21.8万円になります。

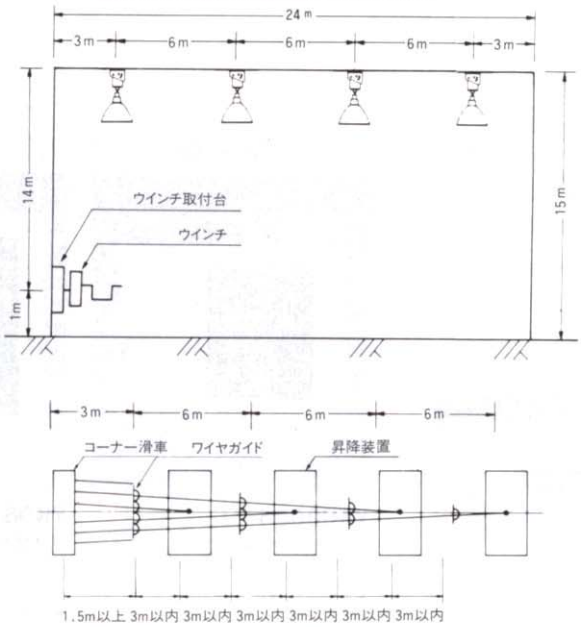


品名	品番	台数	標準価格	品名	品番	台数	標準価格
昇降装置	YK01460P	21,100円×6台	126,600円	4本用ワイヤガイド	YK02484	2,400円×1台	2,400円
ウインチ	YK01465	14,700円×1台	14,700円	3本用ワイヤガイド	YK02483	1,790円×1台	1,790円
カバー付ウインチ取付台	YK01452	13,400円×1台	13,400円	2本用ワイヤガイド	YK02482	1,230円×1台	1,230円
ワイヤ	YK01490	36,000円×1台	36,000円	1本用ワイヤガイド	YK02481	670円×1台	670円
				総合計			標準価格196,790円

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊦…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

昇降装置（ハンドリフター11型）

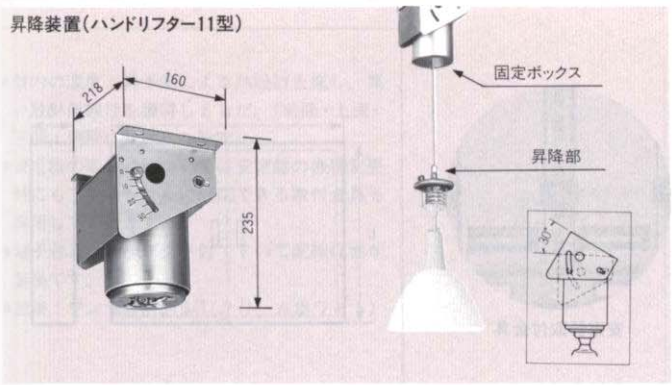

YK01460P

◯標準価格21,100円

W160・L218・H235
ワイヤ端末金具付
2接点方式 3.4kg

- 安定器装備型器具を取り付ける場合には別途、取付金具 YK01468 460円をお求めください。
- 4接点方式もできますので、別途ご相談ください。

注）● 固定ボックスは必ず垂直になるように取り付けてください。
● 必ず専用の11型ウインチと組み合わせてご使用ください。

ウインチ（ハンドリフター11型用）




YK01465

◯標準価格14,700円

W207・H258
ハンドル、ワイヤ15m付
ワイヤジョイント付
暴走落下防止装置付 2.5kg

カバー付ウインチ取付台

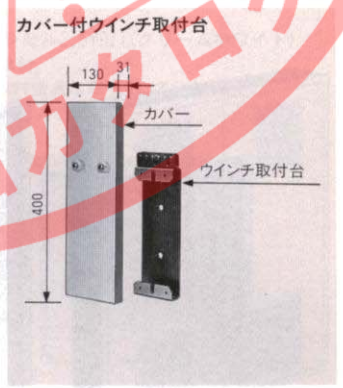

YK01452

◯標準価格13,400円

W31・L130・H400・1.9kg

φ3ワイヤ（200m）



YK01490

◯標準価格36,000円

L200m
鋼線：亜鉛メッキ・6.5kg

YB17475K専用取付金具



YK01468

◯標準価格460円

- ホルダYB17475Kとハンドリフターを組み合わせてご使用する場合のみに必要です。

注）滑車及び水平滑車でのワイヤ曲げ角度は130°以上でご使用ください。

	滑　車	コーナー滑車	水平滑車	ワイヤガイド
				
1本用	YK02471 ◯標準価格2,600円 0.9kg	YK03481 ◯標準価格3,400円 0.9kg	YK03471 ◯標準価格3,450円 0.5kg	YK02481 ◯標準価格670円 0.2kg
2本用	YK02472 ◯標準価格4,100円 1.3kg	YK03482 ◯標準価格5,800円 1.4kg	YK03472 ◯標準価格5,300円 0.8kg	YK02482 ◯標準価格1,230円 0.2kg
3本用	YK02473 ◯標準価格5,700円 1.7kg	YK03483 ◯標準価格8,200円 1.8kg	YK03473 ◯標準価格7,300円 1.0kg	YK02483 ◯標準価格1,790円 0.5kg
4本用	YK02474 ◯標準価格7,300円 2.3kg	YK03484 ◯標準価格10,600円 2.4kg	YK03474 ◯標準価格9,300円 1.4kg	YK02484 ◯標準価格2,400円 0.5kg

- 体育館にご使用の場合は、ボールなどの外部衝撃から器具を守るためにフルポリックガードとの併用をおすすめします。

注）安定器装備型高天井用器具と組み合わせる場合はガードの高さが変わりますので、別途ご相談ください。

〈400W用昇降装置用ガード〉
〈YK01460P専用〉




YK05054

◯標準価格19,900円

7.0kg

注）● フルポリックガードは下面開放型になっていますのでセード専用のガードYK01604と組み合わせてご使用ください。
● 安定器装備型高天井用器具と組み合わせる場合はガードの高さが変わりますので別途ご相談ください。

〈1000W用昇降装置用ガード〉
〈YK01460P専用〉



YK05056


(受)標準価格28,200円


10.0kg


注）● フルポリックガードは下面開放型になっていますのでセード専用のガードYK01606と組み合わせてご使用ください。
● 安定器装備型高天井用器具と組み合わせる場合はガードの高さが変わりますので別途ご相談ください。

安定器収納盤


旧カタログ

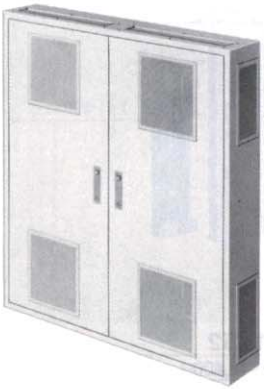

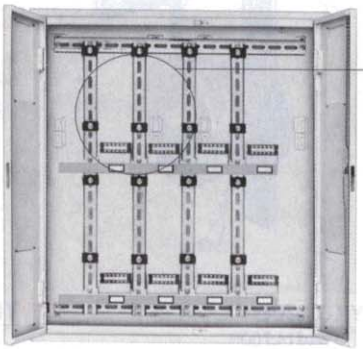



安定器取付金具

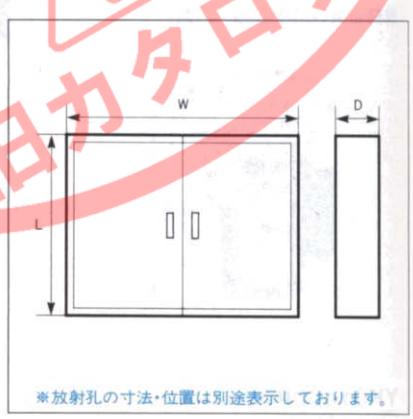


※放射孔の寸法・位置は別途表示しております。

寸法単位mm

収納可能な安定器の基準機種	函体形式	収納台数	配列(列×段数)	在庫区分	ご注文品番	標準価格	外形寸法(mm) W(ヨコ)	L(タテ)	D(フカサ)	放熱孔 正面	側面	上下面	扉形式	備考
水銀灯用安定器 一般型高力率 200V/400W以下 最大寸法(単位：mm) 	露出型	1	1×1	㊥	BND 4101	128,500円	300	500	175	A×2	G×2	I×2	片扉	
		2	2×1	㊥	BND 4102	149,000円	450	〃	〃	B×2	G×2	J×2	〃	
		3	3×1	㊥	BND 4103	168,000円	600	〃	〃	D×1	G×2	L×2	〃	
		4	4×1	㊥	BND 4104	219,000円	800	600	〃	B×4	G×2	I×4	両扉	
		5	5×1	㊥	BND 4105	240,000円	900	〃	〃	D×2	G×2	J×4	〃	
		6	6×1	㊥	BND 4106	260,000円	1100	〃	〃	D×2	G×2	L×4	〃	
		6	3×2	㊥	BND 4206	260,000円	700	1000	〃	D×2	G×4	K×2	片扉	
		8	4×2	㊥	BND 4208	302,000円	900	〃	〃	D×4	G×4	J×4	両扉	
		9	3×3	㊥	BND 4309	322,000円	700	1400	〃	D×3	G×4	K×2	片扉	
		10	5×2	㊥	BND 4210	343,000円	1000	1000	〃	D×4	G×4	J×4	両扉	
		12	6×2	㊥	BND 4212	384,000円	1200	〃	〃	D×4	G×4	L×4	〃	
		12	4×3	㊥	BND 4312	384,000円	900	1400	〃	D×4	G×4	J×4	〃	
		15	5×3	㊥	BND 4315	446,000円	1100	〃	〃	D×4	G×4	L×4	〃	
		18	6×3	㊥	BND 4318	573,000円	1200	〃	〃	D×6	G×4	L×4	〃	
	自立型(露出)	16	4×4	㊥	BND 4416	578,000円	900	2050	250	D×4	G×4	K×1	〃	下面開口
		20	5×4	㊥	BND 4420	680,000円	1100	〃	〃	D×6	G×4	H×3	〃	下面開口
水銀灯用安定器 一般型高力率 200V/1000W以下 最大寸法(単位：mm) 	露出型	1	1×1	㊥	BND 10101	134,500円	300	600	200	A×2	G×2	I×2	片扉	
		2	2×1	㊥	BND 10102	159,000円	500	〃	〃	C×2	G×2	J×2	〃	
		3	3×1	㊥	BND 10103	218,000円	800	〃	〃	C×4	G×2	H×4	両扉	
		4	4×1	㊥	BND 10104	245,000円	1000	〃	〃	E×4	G×2	J×4	〃	
		5	5×1	㊥	BND 10105	271,000円	1200	700	〃	F×4	G×2	L×4	〃	
		6	3×2	㊥	BND 10206	298,000円	900	1200	〃	D×4	G×4	J×4	〃	
		8	4×2	㊥	BND 10208	352,000円	1100	〃	〃	D×4	G×4	L×4	〃	
		10	5×2	㊥	BND 10210	440,000円	1200	〃	〃	D×6	G×4	L×4	〃	
	自立型(露出)	9	3×3	㊥	BND 10309	452,000円	900	1850	250	D×6	G×6	K×1	〃	下面開口
		12	4×3	㊥	BND 10312	551,000円	1100	〃	〃	D×6	G×6	H×3	〃	下面開口

■放熱孔の種類と寸法(単位：mm)

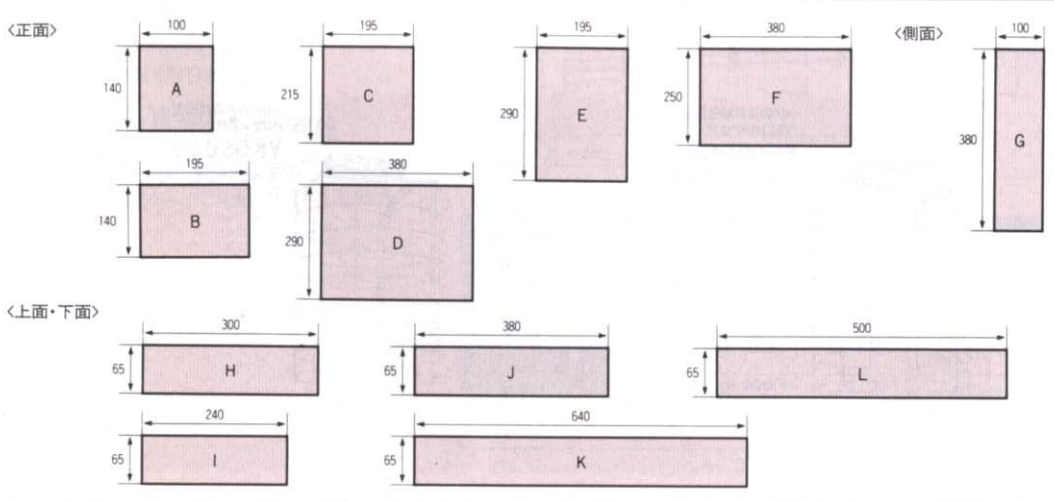

※放熱孔は盤内安定器発熱量に対するボックス内の温度上昇値を予測し、設計・配置しております。


※パンチングの径は2φ、ピッチは3mmです。但し、上面・下面用のパンチングの径は3φ、ピッチは4mmとなっております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊥…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊦…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

- 盤内の温度上昇予測による熱設計を施し、高い放熱信頼性を獲得しました。(前面・上面・下面・側面に放熱孔を設定)
- 安定器の取付けについては安定器の機種変更時にもフレキシブルに対応できる取付金具を採用しております。
- 端子台及び配線ダクト付ですので配線作業が容易です。
- 塗装：マンセル2.5Y9/1(クリームホワイト)

- 塗装：マンセル2.5Y9/1(クリームホワイト)
- 鉄板ベース付
(安定器取付金具は取り付いていません)

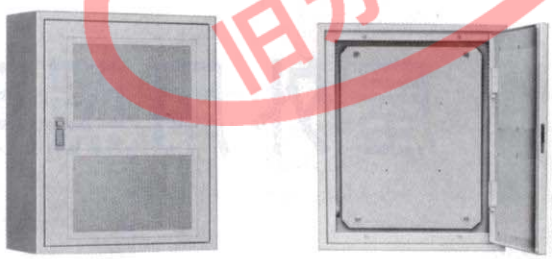

BNDE4102

■安定器別収納盤　選定表

収納可能

安定器 種類	品名	安定器収納盤 ランプW	BND4101(1台用)〜BND4420(20台用)	BND10101(1台用)〜BND10312(12台用)
一般型高力率マルチハロゲンL水銀灯	2002H-11G	200W	■	
	2502H-11G	250W	■	
	3002H-11G	300W	■	
	4002H-11G	400W	■	
	7002H-11G	700W		■
	10002H-11G	1000W		■
低始動電流マルチハロゲンL水銀灯	2002T-11G	200W	■	
	2502T-11G	250W	■	
	3002T-11G	300W	■	
	4002T-11G	400W	■	
	7002T-11G	700W		■
	10002T-11G	1000W		■
定電力型電子式マルチハロゲンL水銀灯	2002C-6E	200W	■	
	2502C-7E	250W	■	
	3002C-7E	300W	■	
	4002C-7E	400W		■
	7002C-6E	700W		■
一般型高力率パナゴールドD	2002H-11G	180W	■	
	2502H-11G	220W	■	
	3002H-11G	270W	■	
	4002H-11G	360W	■	
	NHD4502H-2G	450W		■
	7002H-5G	660W		■
低始動電流パナゴールドD	2002T-11G	180W	■	
	2502T-11G	220W	■	
	3002T-11G	270W	■	
	4002T-11G	360W	■	
	NHD4502T-2G	450W		■
	7002T-11G	660W		■
調光用一般型パナゴールドD	2502H-2GD	220W		■
	3002H-2GD	270W		■
	4002H-2GD	360W		■
ハイカライト高演色型	HCG1502H-2G	150W	■	
	HCG2502H-2G	250W		■
	HCG4002H-2G	400W		■
ハイカライト高彩度型	HCH1502H-2G	150W	■	
	HCH2502H-2G	250W		■
一般型高力率マルチハロゲンS	HM3002H-7G	300W		■
	HML4002H-2G	400W		■
	HML7002H-2G	700W		■
一般型高力率スカイビーム	HQI1502H-1GB	150W	■	
	HQI2502H-1GB	250W		■
一般型高力率スカイビーム(イグナイタ内蔵安定器)	HQI1502H-3G	150W		■
	HQI2502H-3G	250W		■

■水銀灯用安定器一般型　高力率200V/400W

外形寸法 ヨコ	タテ	フカサ	在庫区分	収納台数	配列(列×段数)	ご注文品番	標準価格	質量(重量) kg
300	500	175	(受)	1	1×1	BNDE 4101	19,300円	11.2
450	500	175	(受)	2	2×1	BNDE 4102	24,800円	15.2
600	500	175	(受)	3	3×1	BNDE 4103	30,200円	20.2
500	900	175	(受)	4	2×2	BNDE 4204	40,900円	35.0
900	600	175	(受)	5	5×1	BNDE 4105	41,400円	36.5
700	1000	175	(受)	6	3×2	BNDE 4206	50,800円	49.3
900	1000	175	(受)	8	4×2	BNDE 4208	59,000円	58.0
700	1400	175	(受)	9	3×3	BNDE 4309	70,600円	75.5
1000	1000	175	(受)	10	5×2	BNDE 4210	62,100円	66.0

■水銀灯用安定器一般型　高力率200V/1000W

外形寸法 ヨコ	タテ	フカサ	在庫区分	収納台数	配列(列×段数)	ご注文品番	標準価格	質量(重量) kg
400	600	200	(受)	1	1×1	BNDE 10101	27,800円	18.0
500	600	200	(受)	2	2×1	BNDE 10102	31,100円	22.0
800	600	200	(受)	3	3×1	BNDE 10103	44,200円	32.8
1000	600	200	(受)	4	4×1	BNDE 10104	53,600円	45.0
1200	800	200	(受)	5	5×1	BNDE 10105	74,800円	67.0
1000	1200	200	(受)	6	3×2	BNDE 10206	70,600円	89.0
1200	1200	200	(受)	8	4×2	BNDE 10208	96,300円	102.0
1200	1200	200	(受)	10	5×2	BNDE 10210	96,300円	102.0

旧カタログ

屋外用照明器具

旧カタログ

景観・交通照明

- モールライト……736
- モールライト(クラシック)……740
- モールライト(和風)……767
- モールライト(モダン)……777
- モールライト(イノヴェイティブ)……816
- モールライトミニ……818
- ポールヘッド型街路灯……823
- 団地向けモールライト……825
- 海岸向照明器具……825
- モールライト(エバーライトシリーズ)……826
- ソーラーライト……827
- ガーデンライト……828
- エントランスライト……831
- アプローチライト……831
- 壁面演出用器具(エバーライトシリーズ)……833
- 地中埋込型器具(演出・誘導照明)(エバーライトシリーズ)……834
- 埋込型器具……835
- 足元照明用壁面埋込型器具……835
- ブラケット……836
- トータルエクステリアライティング・街なみふれあいシリーズ……840
- エバーライトシリーズ……845
- あかり付ストリートファニチャー(エバーライトシリーズ)……847
- マリーナシリーズ……853
- ライトアップ投光器……857
- ライトアップ投光器丸型用オプション……868
- ライトアップ投光器用角型オプション……869
- ライトアップ投光器(ミディアム・コンパクトクラス)……870
- ライトアップ投光器(HID光源)……872
- ライトアップ投光器(スカイビーム光源)……874
- ライトアップ投光器(高圧ナトリウム光源)……877
- ライトアップ投光器(ミニハロゲン光源)……878
- サービスゾーン用スポットライト……883
- ライトアップ投光器 オプション……884
- ライトアップブラケット……885
- ミニハロゲン電球用投光器……886
- 地中埋込型ライトアップ投光器……888
- 水中照明器具……892
- 水中照明器具一覧表……894
- 水中照明器具(プール用)……896
- 水中照明器具(景観用)……904
- タウンペットライト(モールライトタイプ)……906
- タウンペットライト(高照度タイプ)……914
- 防犯灯アーム……917
- 蛍光灯防犯灯……918
- HID防犯灯……921
- デザイン道路灯(ハイモールライト)……923
- デザイン道路灯(キャブシステム)……925
- 道路灯……928
- 道路灯用アーム……930
- 道路灯組み合わせ一覧表……932
- 高欄照明器具……934
- トンネル照明用器具……935
- エプロン照明用投光器……940
- ハイポールライト……941
- サービスステーション用照明器具……942
- モールライト用ポール……944
- アンカーフレーム……945
- ハイモールライト用ポール……949
- 海岸地帯向照明器具用ポール……949
- モールライト用アルミポール・カラーポール……950
- 道路灯・街路灯用ポール・テーパーポール……952
- 道路灯・街路灯用ポール(埋込型可倒式ポール)……954
- 道路灯・街路灯用ポール(ベース式可倒式ポール)……955

屋外スポーツ照明

- 丸型HID投光器……956
- HID投光器用ルーバ……956
- 角型HID投光器……962
- 三照射型投光器……965
- 安定器内蔵型HID投光器……966
- スカイビームシリーズスポーツ照明用投光器……971
- リフレクタ形ランプ用投光器……974
- 投光器取付部品……975
- 投光器台組み合わせ一覧……976
- 投光器取付照明塔……978
- 照明用伸縮式ポール……979
- サイドライティング器具……981
- テニスコート用照明器具……982
- ゲートボール用照明器具 GATE.MATE200K……985
- プレイングタイマー(カード式)……986
- プレイングタイマー(コイン式)……988
- 照明監視制御システム……990
- 白熱レフ・水銀レフ……992
- 白熱レフ・水銀レフ 取付付属品……993
- 白熱レフ・水銀レフ 組み合わせ一覧表……994
- 電撃殺虫器……996
- 街路灯型 電撃殺虫器……999
- 防蛾灯……1000
- EGライト……1001

街路灯 **モールライト**

旧カタログ


快適で美しく調和のとれた環境を実現する、まち・みち・ひろばのあかりです。

あかりはそれぞれのゾーンに応じたまち創りに極めて重要な役割を果します。あかりの持つ安全性、防犯性、経済性に加えて、街の景観に溶けこみ昼間も美しい街並とうるおいを創るデザイン性、あかりの描く明暗の変化で夜のまちの雰囲気を創り、そのまちらしさを強調する演出性など、都市と人に優しく調和したあかり個性あふれる豊かな環境を実現します。

- 都市生活にうるおいをもたらす …… パークゾーン
- 都市の顔として好印象を与える …… ターミナルゾーン
- 賑やかで活気あふれる …… ビジネスゾーン
- 緊張感とすがすがしさのある …… ショッピングゾーン
- 憩いと温かなふれあいのある …… ライフゾーン
- すべてのゾーンへつながる …… アクセスゾーン

■モールライト(街路灯)の主な配光形式


全方向拡散型



発光部分が直接見えるため、灯具自身で空間を演出するような目的に適します。道路面の明るさより、空間の華やかさ、賑やかさが欲しい商店街路や駅前広場などに適しています。




下方向主体型



全方向拡散型に比べて上方向をかなり制限し、下方向を主体にしたものですが、横方向からは発光部分がかなり見えますので、灯具自身で空間を演出する効果と共に、地上面の照明効果も得られます。キラメキ感と同時に路面の明るさを得たい公園、広場、遊歩道などに適しています。




下方向主体型



真横からは発光部分が僅かに見えるだけで、光の大部分が下方向に行きます。まぶしさの原因となる横方向への強い光がなく、効果的に路面を明るくしますので、一般的な道路、住宅街路や公園のプロムナードなどに適しています。




下方向主体型



真横からも発光部分が見えますが、光の大部分は下方向へ行きます。路面への照明効果はもちろんキラメキ感なども必要とする公園・広場・遊歩道などに適しています。




下方向主体型



横方向からは発光部分が全く見えず、光の大部分は真下方向に出ます。灯具が目立たずに道路面を明るくしますので、建物側への光を抑えたい商業ビルや住宅街路、オフィスビルの建物周り等に適しています。



上・下方向型



上方向と下方向に光を拡げ、まぶしさの原因となる水平方向の光をかなり制限していますので、背の高い樹木の繁っている公園、広場の通路部分等に適しています。



参考：ILR1976/1 Pedestrian areasより

屋外用照明器具(景観・交通照明)

ハイポール照明方式

ハイポール照明方式(高さ15m～25m)

- 広場のポイントとなる位置に設置することにより中心感が生まれ、象徴的な景観を創り出します。
- ポールの乱立が防げ、効率良く、経済的な照明が行えます。
- 昇降装置を用いると、地上で容易にメンテナンスが行えます。

一般ポール照明方式

一般ポール照明方式(高さ4m～12m)

- 幅の広い道路に、路面の明るさの確保をポイントとして配置します。
- 高さ3～4倍の間隔で連続配置すると、空間に光の連続した美しさが描き出されます。
- 配光制御は比較的容易に行うことができます。

低ポール照明方式

低ポール照明方式(高さ1m～4m)


- 器具は路面の明るさの確保と、"光と影"を組み合わせた光のアクセント効果を狙いとして配置します。
- 人間の近くに位置するため存在感が最も大きく、デザインや配光に十分配慮する必要があります。
- メンテナンスが比較的容易に行えます。

低位置・地中埋込照明方式

低位置・地中埋込照明方式(高さ1m以下)

- 連続的な配置でなく、ポイントとなる樹木やコーナー部分を照明するよう配置します。
- 光の強いアクセントづくりが効果的に行えます。
- 光による誘導に効果的です。
- メンテナンスが非常に簡単に行えます。


旧カタログ

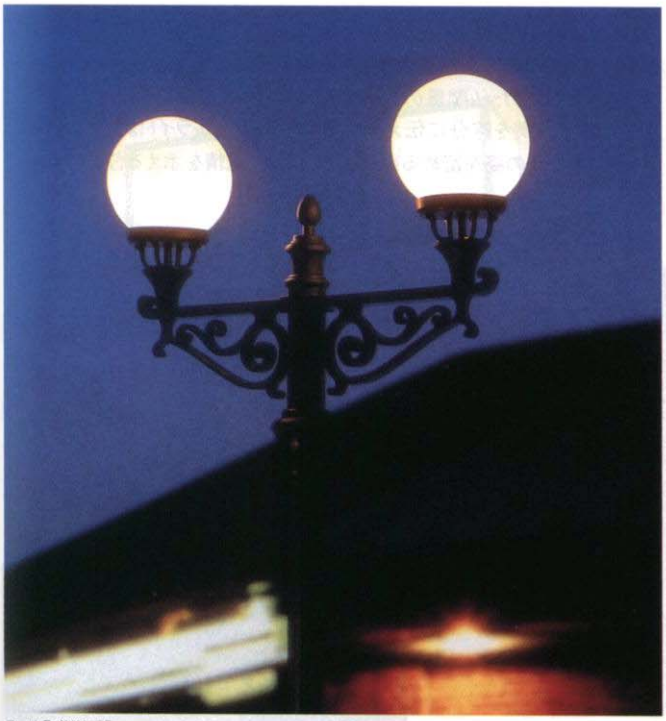

モールライトY2657

クラシック(740頁)

やさしい乳白の球グローブ、優美な曲線を描く唐草風のアーム。
こよなくエレガントなフォルムは、どこかヨーロッパの香りを漂わせています。
トータルコーディネートを考えて、同タイプのブラケットもラインナップ。

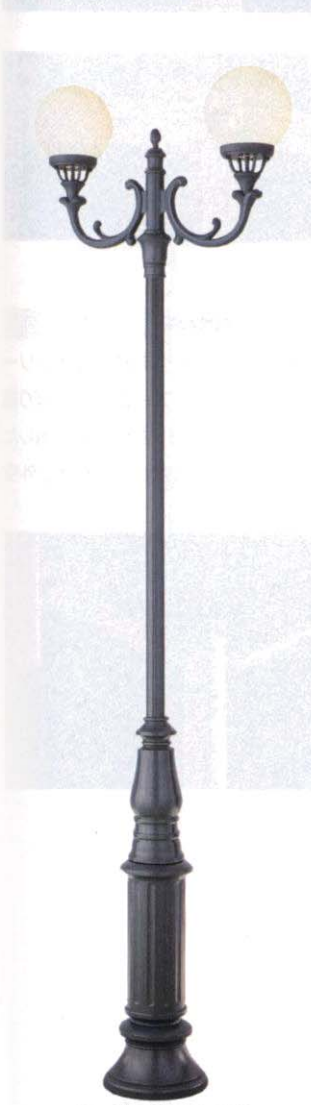

モールライトY4607
＋
組立ポールY1265



モールライトY4667
＋
組立ポールY1265



モールライトY4672
＋
組立ポールY1281



モールライトY4682
＋
YD5013

旧カタログ



モールライトY3122

和　風（767頁）


鋳物ならではの味わいを生かした六角灯籠、
肘木をあしらった仏閣風のアーム……。
日本の伝統美を存分に伝える本格和風のモールライトは、
古きよき時代の姿を留める街に、ひときわの風情を添える佇まいです。

伝統和風

神社や仏閣などのある歴史的な街なみに美しく調和する伝統和風シリーズ。木口飾金具と釘隠しに楔をあしらった神社風器具、木口飾金具と釘隠しに肘木をあしらった仏閣風器具、そして汎用性の高い飾りなし器具も揃えています。



肘木などをあしらったアーム

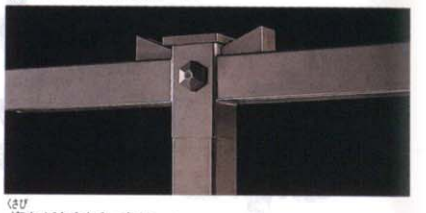


楔などをあしらったアーム

現代和風

和風建築の要素を今に生かす現代和風シリーズ。手燭の曲線を生かしたアームやぼんぼり風の灯具など、数寄屋和風の味わいを意識したデザインで、美術館や店舗などの和風屋外空間に美しく調和します。



手燭風アーム

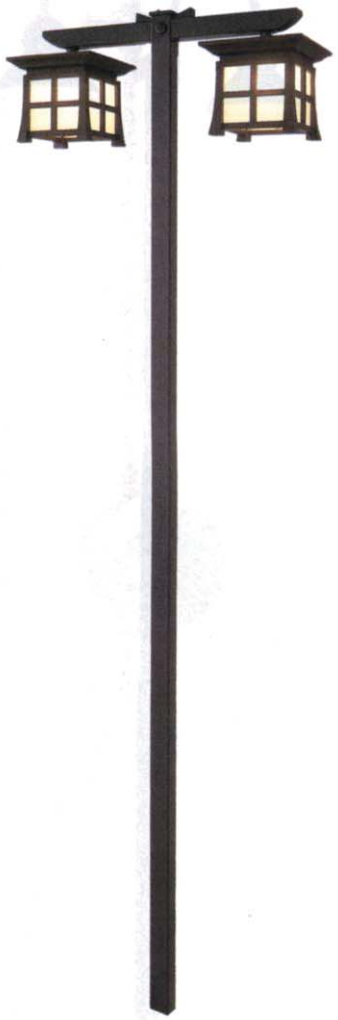

モールライトY3372
＋
YD9340



モールライトY3177
＋
YD3511



モールライトY2072

旧カタログ

モダン（777頁）




モールライトY7832

イノヴェイティブ（816頁）



モールライトY4492

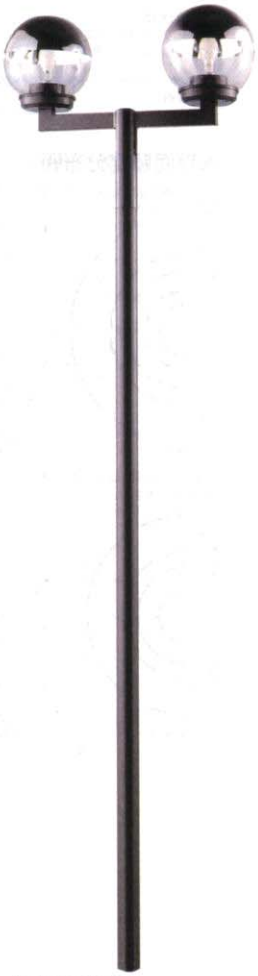

（上部アルミ真空蒸着）
安定器内蔵モールライトY7022
＋
YD8200K



（下向き二方向形配光）
モールライトY5252
＋
YD4513



モールライトY5020K
＋
YD4260

旧カタログ

全方向拡散型


注)組み立てポールは別途ご手配ください。(944頁参照)

1灯タイプ



HID250W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4656
(灯具・YA46025+アーム・YD506)
(受)標準価格314,000円
適合ポール・組立ポールY1265
姿 新商品

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2656
(灯具・YA42025+アーム・YD161)
(受)標準価格269,000円
適合ポール・組立ポールY1215
姿 新商品

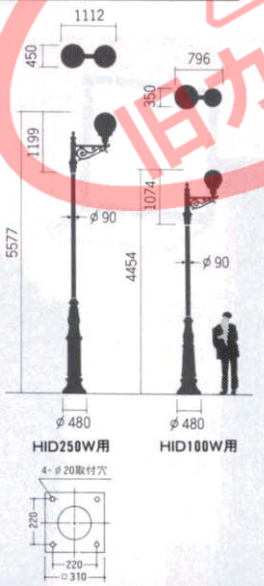

2灯タイプ



HID250W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4657
(灯具・YA46025 ×2+アーム・YD507)
(受)標準価格533,000円
適合ポール・組立ポールY1265
姿 新商品

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2657
(灯具・YA42025 ×2+アーム・YD162)
(受)標準価格463,000円
適合ポール・組立ポールY1215
姿 新商品




3灯タイプ



HID250W用×3
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4658
(灯具・YA46025 ×3+アーム・YD508)
(受)標準価格657,000円
適合ポール・組立ポールY1265
姿 新商品

HID100W用×3
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2658
(灯具・YA42025 ×3+アーム・YD163)
(受)標準価格562,000円
適合ポール・組立ポールY1215
姿 新商品

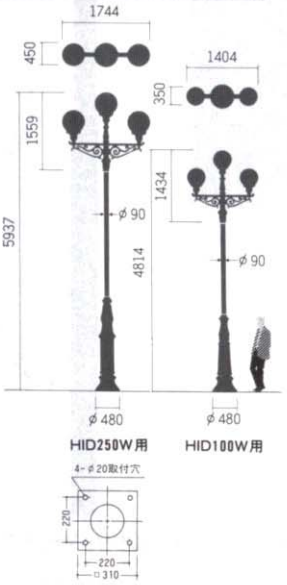

灯具



HID250W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46025
(受)標準価格109,000円
8.0kg
適合ランプ
水銀灯200・250W用
マルチハロゲン灯(P)<Lタイプ>250W用
バナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯250W用
■配光データNo.K42787
新商品


HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42025
(受)標準価格 84,000円
5.6kg
適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯<Lタイプ>100W用
バナゴールド・D70W用
バナポール水銀灯<バラストレス形>100W用
■配光データNo.K42786
新商品

共通仕様
本体:アルミ鋳物(青銅色)
グローブ:ガラス(乳白)


※同タイプブラケット・ブラケットY2550
(839頁)

水平面照度分布図

灯具:YA46025 ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5m



灯具:YA42025 ランプ:NH70F
器具取付高さ:4m



標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓜ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

全方向拡散型



注)組み立てポールは別途ご手配ください。(944頁参照)

灯具



HID250W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46025
受標準価格**109,000**円
8.0kg
適合ランプ
水銀灯200・250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
ハイカライト150・250W用
パラストレス水銀灯250W用
■配光データNo.K42787
新商品

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42025
受標準価格 **84,000**円
5.6kg
適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
パナボール水銀灯〈パラストレス形〉100W用
■配光データNo.K42786
新商品

共通仕様
本体:アルミ鋳物(青銅色)
グローブ:ガラス(乳白)


※同タイプブラケット・ブラケットY2500
(839頁)

水平面照度分布図


灯具:YA46025　ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5m



灯具:YA42025　ランプ:NH70F
器具取付高さ:4m



1灯タイプ

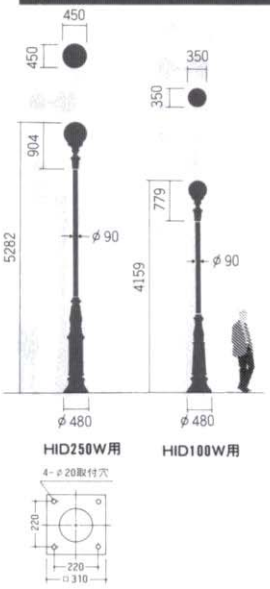


HID250W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4606
(灯具・YA46025+アーム・YD486)
受標準価格**146,500**円
適合ポール・組立ポールY1265
瓷 新商品

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2606
(灯具・YA42025+アーム・YD486)
受標準価格**121,500**円
適合ポール・組立ポールY1215
瓷 新商品



2灯タイプ

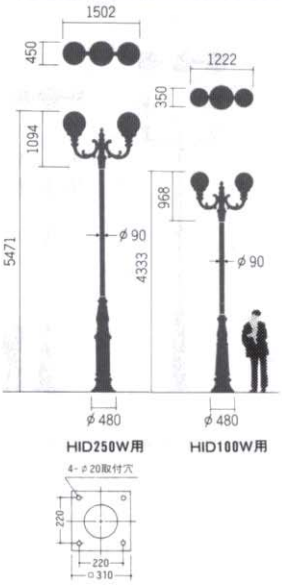


HID250W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4607
(灯具・YA46025 ×2+アーム・YD487)
受標準価格**548,000**円
適合ポール・組立ポールY1265
瓷 新商品

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2607
(灯具・YA42025 ×2+アーム・YD152)
受標準価格**478,000**円
適合ポール・組立ポールY1215
瓷 新商品



3灯タイプ

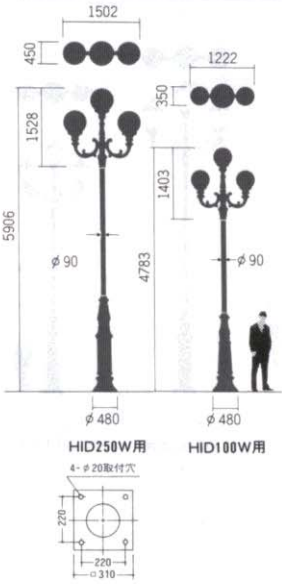

HID250W用×3
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4608
(灯具・YA46025 ×3+アーム・YD488)
受標準価格**672,000**円
適合ポール・組立ポールY1265
瓷 新商品

HID100W用×3
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2608
(灯具・YA42025 ×3+アーム・YD153)
受標準価格**577,000**円
適合ポール・組立ポールY1215
瓷 新商品



旧カタログ

下方向主体型


注)組み立てポールは別途ご手配ください。(944頁参照)

1灯タイプ



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4666
(灯具・YA46026+アーム・YD506)
(受)標準価格364,000円
適合ポール・組立ポールY1265
姿 新商品

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2666
(灯具・YA42026+アーム・YD161)
(受)標準価格313,000円
適合ポール・組立ポールY1215
姿 新商品

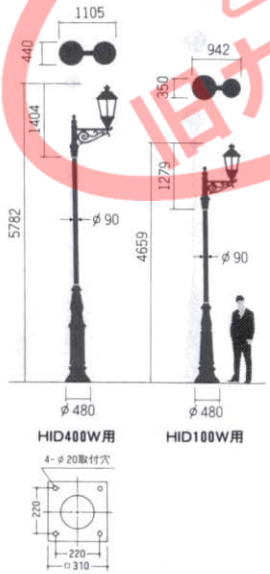

2灯タイプ



HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4667
(灯具・YA46026 ×2+アーム・YD507)
(受)標準価格633,000円
適合ポール・組立ポールY1265
姿 新商品

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2667
(灯具・YA42026 ×2+アーム・YD162)
(受)標準価格551,000円
適合ポール・組立ポールY1215
姿 新商品



3灯タイプ



HID400W用×3
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4668
(灯具・YA46026 ×3+アーム・YD508)
(受)標準価格807,000円
適合ポール・組立ポールY1265
姿 新商品

HID100W用×3
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2668
(灯具・YA42026 ×3+アーム・YD163)
(受)標準価格694,000円
適合ポール・組立ポールY1215
姿 新商品



灯具



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46026
(受)標準価格159,000円
16.0kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯250・500W用
■配光データNo.K43618
新商品


HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42026
(受)標準価格128,000円
11.2kg
適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
バナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W用
■配光データNo.K43622
新商品

共通仕様
本体:アルミ鋳物(青銅色)
グローブ:ガラス(乳白)


※同タイプブラケット・ブラケットY2560 (839頁)

水平面照度分布図

灯具:YA46026 ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ4.5m




灯具:YA42026 ランプ:NH70F
器具取付高さ3.5m



屋外用照明器具(景観・交通照明)

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

下方向主体型



注)組み立てポールは別途ご手配ください。(944頁参照)

灯具



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46026
受標準価格159,000円
16.0kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯250・500W用
■配光データNo.K43618
新商品


HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42026
受標準価格128,000円
11.2kg
適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
パナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W用
■配光データNo.K43622
新商品

共通仕様
本体:アルミ鋳物(青銅色)
グローブ:ガラス(乳白)

※同タイプブラケット・ブラケットY2510
(839頁)

水平面照度分布図


灯具:YA46026　ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ4.5m



灯具:YA42026　ランプ:NH70F
器具取付高さ3.5m



1灯タイプ

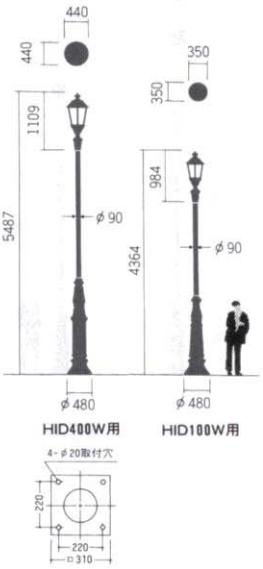


HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4616
(灯具・YA46026+アーム・YD486)
受標準価格196,500円
適合ポール・組立ポールY1265
姿 新商品

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2616
(灯具・YA42026+アーム・YD486)
受標準価格165,500円
適合ポール・組立ポールY1215
姿 新商品



2灯タイプ

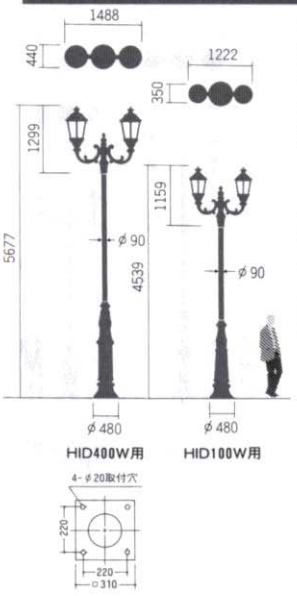


HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4617
(灯具・YA46026 ×2+アーム・YD487)
受標準価格648,000円
適合ポール・組立ポールY1265
姿 新商品

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2617
(灯具・YA42026 ×2+アーム・YD152)
受標準価格566,000円〈税別〉
適合ポール・組立ポールY1215
姿 新商品



3灯タイプ

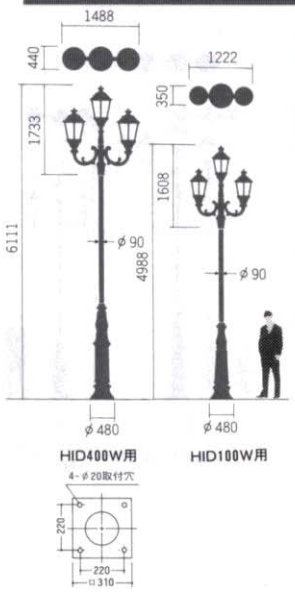

HID400W用×3
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4618
(灯具・YA46026 ×3+アーム・YD488)
受標準価格822,000円
適合ポール・組立ポールY1265
姿 新商品

HID100W用×3
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2618
(灯具・YA42026 ×3+アーム・YD153)
受標準価格709,000円
適合ポール・組立ポールY1215
姿 新商品



旧カタログ

下方向主体型

注)組み立てポールは別途ご手配ください。(944頁参照)


1灯タイプ



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4561
(灯具・YA46224+アーム・YD431)
(受)標準価格150,100円
適合ポール・組立ポールY1201・組立ポールY1221
姿

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2561
(灯具・YA43008+アーム・YD431)
(受)標準価格126,100円
適合ポール・組立ポールY1205
姿

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
モールライトY1561
(灯具・YA41008 L+アーム・YD431)
(受)標準価格134,100円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1205
姿

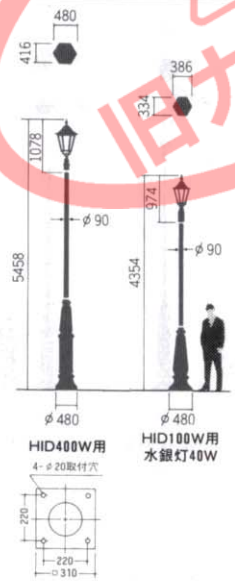


2灯タイプ



HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4562
(灯具・YA46224 ×2+アーム・YD432)
(受)標準価格366,000円
適合ポール・組立ポールY1201・組立ポールY1221
姿

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2562
(灯具・YA43008 ×2+アーム・YD287)
(受)標準価格316,000円
適合ポール・組立ポールY1205
姿

水銀灯40W×2
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯2灯(E26)
モールライトY1562
(灯具・YA41008 L ×2+アーム・YD287)
(受)標準価格332,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1205
姿

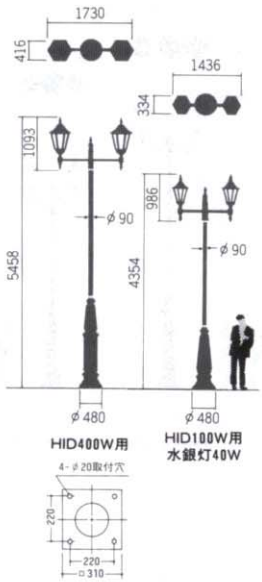


3灯タイプ



HID400W用×3
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4563
(灯具・YA46224 ×3+アーム・YD433)
(受)標準価格492,000円
適合ポール・組立ポールY1201・組立ポールY1221
姿

HID100W用×3
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2563
(灯具・YA43008 ×3+アーム・YD288)
(受)標準価格418,000円
適合ポール・組立ポールY1205
姿

水銀灯40W×3
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯3灯(E26)
モールライトY1563
(灯具・YA41008 L ×3+アーム・YD288)
(受)標準価格442,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1205
姿

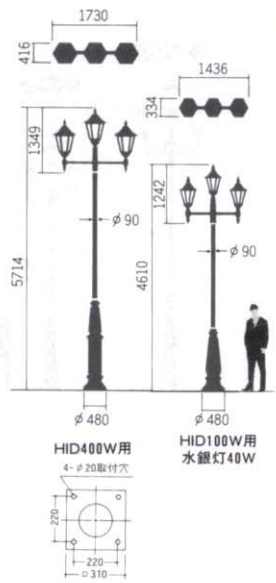

灯具



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46224
○標準価格122,000円
11.7kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用・バラストレス水銀灯250～500W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用・ハイゴールド180～360W
ハイカライト150～250W用
■配光データNo.K24962


HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA43008
(受)標準価格 98,000円
7.0kg
適合ランプ
水銀灯100W用・バナゴールド・D70W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W用
■配光データNo.K36866

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵 40W水銀灯1灯(E26)
YA41008
L(受)標準価格106,000円★(100V用)
8.5kg
■配光データNo.37077


共通仕様
本体:アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)

水平面照度分布図


灯具:YA46224 ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5m



灯具:YA43008 ランプ:NH70F
器具取付高さ:4m



灯具:YA41008 ランプ:HF40X
器具取付高さ:4m



標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)組み立てポールは別途ご手配ください。(944頁参照)

灯具



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46225
◯標準価格**122,000**円
11.7kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用・バラストレス水銀灯250～500W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400用
ハイゴールド180～360W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイカライト150～250W用
■配光データNo.K24962


HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA43018
受標準価格 **98,000**円
7.0kg
適合ランプ
水銀灯100W用・パナゴールド・D70W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W用
■配光データNo.K36866

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
YA41018
L受標準価格**106,000**円★(100V用)
8.5kg
■配光データNo.K37077


共通仕様
本体:アルミ鋳物
(ミディアムグレーメタリック)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)

水平面照度分布図


灯具:YA46225　ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5m




灯具:YA43018　ランプ:NH70F
器具取付高さ:4m



灯具:YA41018　ランプ:HF40X
器具取付高さ:4m



1灯タイプ

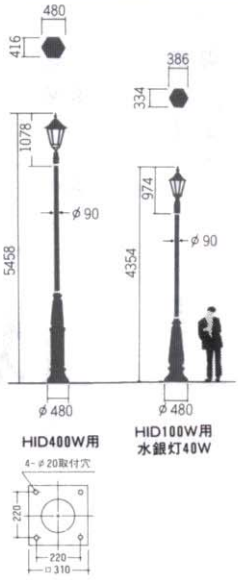


HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4571
(灯具・YA46225+アーム・YD441)
受標準価格**150,100**円
適合ポール・組立ポールY1211・組立ポールY1231
姿

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2571
(灯具・YA43018+アーム・YD441)
受標準価格**126,100**円
適合ポール・組立ポールY1255
姿

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
モールライトY1571
(灯具・YA41018 L+アーム・YD441)
受標準価格**134,100**円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1255
姿



2灯タイプ

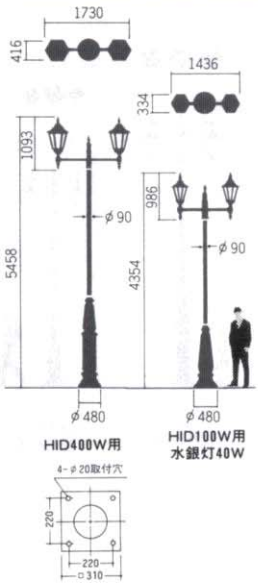


HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4572
(灯具・YA46225 ×2+アーム・YD442)
受標準価格**366,000**円
適合ポール・組立ポールY1211・組立ポールY1231
姿

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2572
(灯具・YA43018 ×2+アーム・YD297)
受標準価格**316,000**円
適合ポール・組立ポールY1255
姿

水銀灯40W×2
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯2灯(E26)
モールライトY1572
(灯具・YA41018 L ×2+アーム・YD297)
受標準価格**332,000**円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1255
姿



3灯タイプ

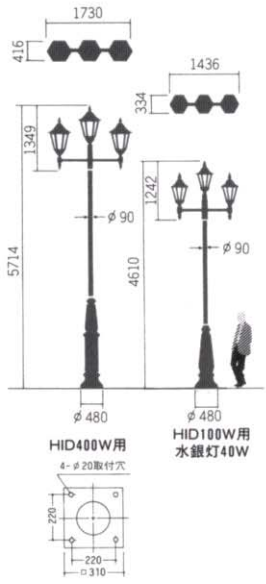

HID400W用×3
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4573
(灯具・YA46225 ×3+アーム・YD443)
受標準価格**492,000**円
適合ポール・組立ポールY1211・組立ポールY1231
姿

HID100W用×3
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2573
(灯具・YA43018 ×3+アーム・YD298)
受標準価格**418,000**円
適合ポール・組立ポールY1255
姿

水銀灯40W×3
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯3灯(E26)
モールライトY1573
(灯具・YA41018 L ×3+アーム・YD298)
受標準価格**442,000**円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1255
姿



旧カタログ

旧カタログ

下方向主体型

注)組み立てポールは別途ご手配ください。(944頁参照)


1灯タイプ



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4661
(灯具・YA46057+アーム・YD315)
(受)標準価格246,000円
適合ポール・組立ポールY1251・組立ポールY1271
姿

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2661
(灯具・YA43058+アーム・YD246)
(受)標準価格214,000円
適合ポール・組立ポールY1225
姿

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
モールライトY1661
(灯具・YA41058 L+アーム・YD246)
(受)標準価格222,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1225
姿

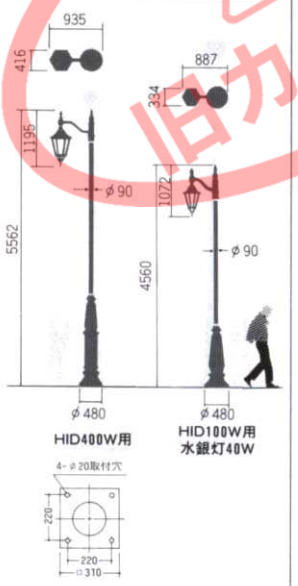


2灯タイプ



HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4662
(灯具・YA46057 ×2+アーム・YD325)
(受)標準価格453,000円
適合ポール・組立ポールY1251・組立ポールY1271
姿

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2662
(灯具・YA43058 ×2+アーム・YD247)
(受)標準価格391,000円
適合ポール・組立ポールY1225
姿

水銀灯40W×2
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯2灯(E26)
モールライトY1662
(灯具・YA41058 L ×2+アーム・YD247)
(受)標準価格407,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1225
姿

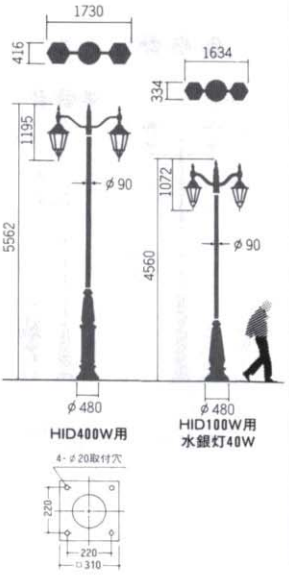

灯具



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46057
(受)標準価格152,000円
9.0kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用・バラストレス水銀灯250～500W用
マルチハロゲン灯(P)<Lタイプ>250～400W用
ハイゴールド180～360W用・バナゴールド・D110～360W用
ハイカライト150～250W用
■配光データNo.K34015


HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA43058
(受)標準価格122,000円
6.5kg
適合ランプ
水銀灯100W用・バナゴールド・D70W用
マルチハロゲン灯<Lタイプ>100W用
■配光データNo.K36869

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
YA41058
L(受)標準価格130,000円★(100V用)
8.0kg
■配光データNo.K37081


共通仕様
本体:アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)

水平面照度分布図


灯具:YA46057 ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5m



灯具:YA43058 ランプ:NH70F
器具取付高さ:4m



灯具:YA41058 ランプ:HF40X
器具取付高さ:4m



標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包



旧カタログ

注)組み立てポールは別途ご手配ください。(944頁参照)

灯具



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46067
(受)標準価格152,000円
9.0kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用・ハイゴールド180～360W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
バラストレス水銀灯250～500W用
ハイカライト150～250W用
■配光データNo.K34015


HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA43068
(受)標準価格122,000円
6.5kg
適合ランプ
水銀灯100W用・バナゴールド・D70W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
■配光データNo.K36869

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
YA41068
L(受)標準価格130,000円★(100V用)
8.0kg
■配光データNo.K37081

共通仕様
本体:アルミ鋳物
(ミディアムグレーメタリック)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)

水平面照度分布図


灯具:YA46067　ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5m




灯具:YA43068　ランプ:NH70F
器具取付高さ:4m



灯具:YA41068　ランプ:HF40X
器具取付高さ:4m



1灯タイプ

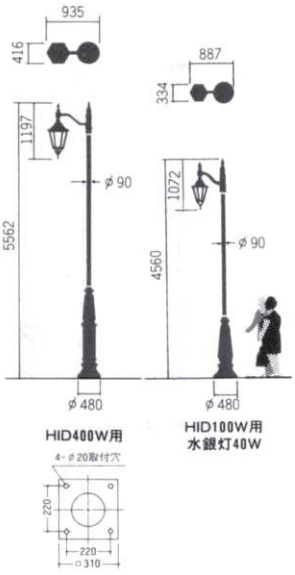


HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4671
(灯具・YA46067+アーム・YD316)
(受)標準価格246,000円
適合ポール・組立ポールY1261・組立ポールY1281
姿

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2671
(灯具・YA43068+アーム・YD256)
(受)標準価格214,000円
適合ポール・組立ポールY1275
姿

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
モールライトY1671
(灯具・YA41068 L+アーム・YD256)
(受)標準価格222,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1275
姿



2灯タイプ

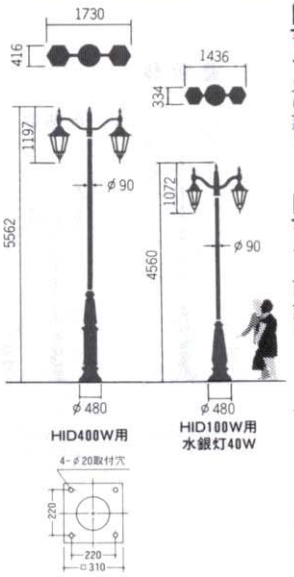

HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4672
(灯具・YA46067 ×2+アーム・YD326)
(受)標準価格453,000円
適合ポール・組立ポールY1261・組立ポールY1281
姿

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2672
(灯具・YA43068 ×2+アーム・YD257)
(受)標準価格391,000円
適合ポール・組立ポールY1275
姿

水銀灯40W×2
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯2灯(E26)
モールライトY1672
(灯具・YA41068 L ×2+アーム・YD257)
(受)標準価格407,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1275
姿



旧カタログ

全方向拡散型

注)組み立てポールは別途ご手配ください。(944頁参照)


1灯タイプ



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4521
(灯具・YA46007+アーム・YD431)
(受)標準価格219,100円
適合ポール・組立ポールY1201・組立ポールY1221
姿

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2521
(灯具・YA43007+アーム・YD431)
(受)標準価格181,100円
適合ポール・組立ポールY1205
姿

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
モールライトY1521
(灯具・YA41007 L+アーム・YD431)
(受)標準価格189,100円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1205
姿

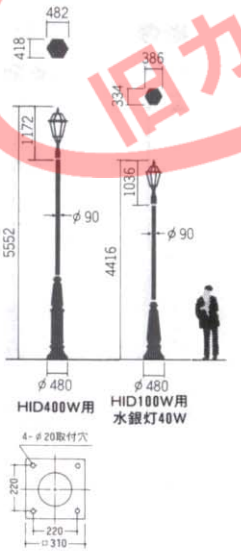



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46007
(受)標準価格191,000円
10.9kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用・ハイゴールド180～360W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
バラストレス水銀灯250～500W用
ハイカライト150～250W用
■配光データNoK34018

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA43007
(受)標準価格153,000円
8.0kg
適合ランプ
水銀灯100W用・バナゴールド・D70W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W用
■配光データNoK36871

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵 40W水銀灯1灯(E26)
YA41007
L(受)標準価格161,000円★(100V用)
9.5kg
■配光データNoK37076

共通仕様
本体:アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)


2灯タイプ



HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4522
(灯具・YA46007 ×2+アーム・YD432)
(受)標準価格504,000円
適合ポール・組立ポールY1201・組立ポールY1221
姿

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2522
(灯具・YA43007 ×2+アーム・YD287)
(受)標準価格426,000円
適合ポール・組立ポールY1205
姿

水銀灯40W×2
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯2灯(E26)
モールライトY1522
(灯具・YA41007 L ×2+アーム・YD287)
(受)標準価格442,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1205
姿

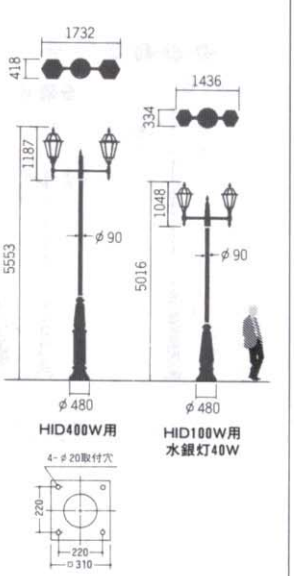

水平面照度分布図

灯具:YA46007 ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5m



灯具:YA43007 ランプ:NH70F
器具取付高さ:4m



灯具:YA41007 ランプ:HF40X
器具取付高さ:4m




3灯タイプ



HID400W用×3
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4523
(灯具・YA46007 ×3+アーム・YD433)
(受)標準価格699,000円
適合ポール・組立ポールY1201・組立ポールY1221
姿

HID100W用×3
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2523
(灯具・YA43007 ×3+アーム・YD288)
(受)標準価格583,000円
適合ポール・組立ポールY1205
姿

水銀灯40W×3
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯3灯(E26)
モールライトY1523
(灯具・YA41007 L ×3+アーム・YD288)
(受)標準価格607,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1205
姿

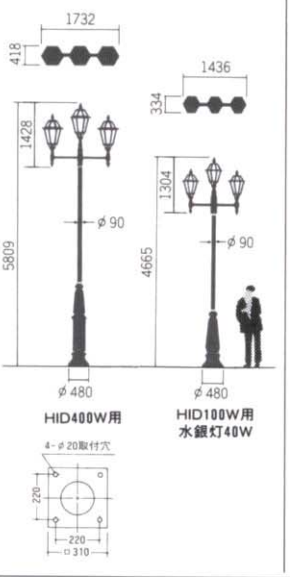

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓟ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

全方向拡散型



注)組み立てポールは別途ご手配ください。(944頁参照)

灯具



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46017
受標準価格**191,000**円
10.9kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用・ハイゴールド180～360W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
バラストレス水銀灯250～500W用
ハイカライト150～250W用
■配光データNo.K34018

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA43017
受標準価格**153,000**円
8.0kg
適合ランプ
水銀灯100W用・パナゴールド・D70W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W用
■配光データNo.K36871

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵 40W水銀灯1灯(E26)
YA41017
L受標準価格**161,000**円★(100V用)
9.5kg
■配光データNo.K37076


共通仕様
本体:アルミ鋳物
(ミディアムグレーメタリック)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)

水平面照度分布図


灯具:YA46017　ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5m




灯具:YA43017　ランプ:NH70F
器具取付高さ:4m



灯具:YA41017　ランプ:HF40X
器具取付高さ:4m



1灯タイプ

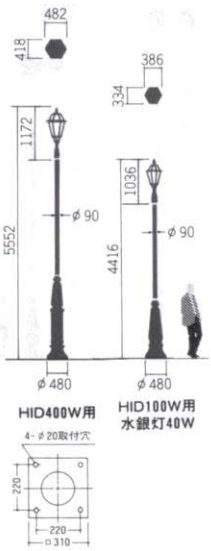

HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4531
(灯具・YA46017+アーム・YD441)
受標準価格**219,100**円
適合ポール・組立ポールY1211・組立ポールY1231
姿

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2531
(灯具・YA43017+アーム・YD441)
受標準価格**181,100**円
適合ポール・組立ポールY1255
姿

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
モールライトY1531
(灯具・YA41017 L+アーム・YD441)
受標準価格**189,100**円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1255
姿



2灯タイプ




HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4532
(灯具・YA46017 ×2+アーム・YD442)
受標準価格**504,000**円
適合ポール・組立ポールY1211・組立ポールY1231
姿

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2532
(灯具・YA43017 ×2+アーム・YD297)
受標準価格**426,000**円
適合ポール・組立ポールY1255
姿

水銀灯40W×2
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯2灯(E26)
モールライトY1532
(灯具・YA41017 L ×2+アーム・YD297)
受標準価格**442,000**円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1255
姿



3灯タイプ

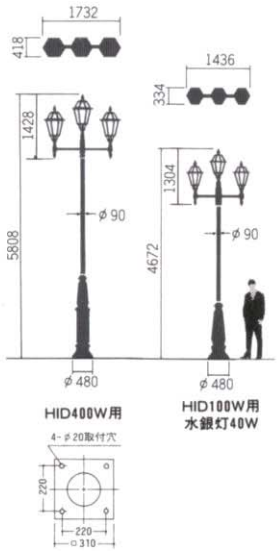

HID400W用×3
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4533
(灯具・YA46017 ×3+アーム・YD443)
受標準価格**699,000**円
適合ポール・組立ポールY1211・組立ポールY1231
姿

HID100W用×3
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2533
(灯具・YA43017 ×3+アーム・YD298)
受標準価格**583,000**円
適合ポール・組立ポールY1255
姿

水銀灯40W×3
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯3灯(E26)
モールライトY1533
(灯具・YA41017 L ×3+アーム・YD298)
受標準価格**607,000**円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1255
姿



旧カタログ

全方向拡散型

注)組み立てポールは別途ご手配ください。(944頁参照)

旧カタログ


1灯タイプ



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4621
(灯具・YA46058+アーム・YD315)
(受)標準価格**286,000**円
適合ポール・組立ポールY1251・組立ポールY1271
姿

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2621
(灯具・YA43057+アーム・YD246)
(受)標準価格**246,000**円
適合ポール・組立ポールY1225
姿

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
モールライトY1621
(灯具・YA41057 L+アーム・YD246)
(受)標準価格**254,000**円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1225
姿

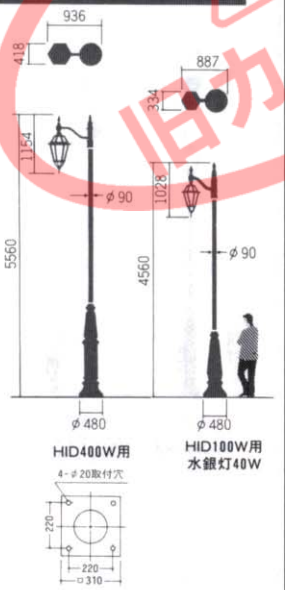


2灯タイプ



HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4622
(灯具・YA46058 ×2+アーム・YD325)
(受)標準価格**533,000**円
適合ポール・組立ポールY1251・組立ポールY1271
姿

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2622
(灯具・YA43057 ×2+アーム・YD247)
(受)標準価格**455,000**円
適合ポール・組立ポールY1225
姿

水銀灯40W×2
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯2灯(E26)
モールライトY1622
(灯具・YA41057 L ×2+アーム・YD247)
(受)標準価格**471,000**円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1225
姿

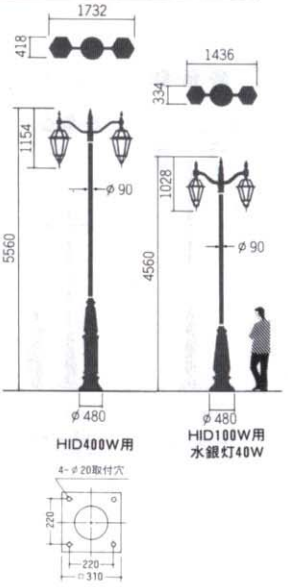

灯具



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46058
(受)標準価格**192,000**円
9.3kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用・ハイゴールド180～360W用
マルチハロゲン灯(P)<Lタイプ>250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
バラストレス水銀灯250～500W用
ハイカライト150～250W用
■配光データNo.K34017

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA43057
(受)標準価格**154,000**円
7.0kg
適合ランプ
水銀灯100W用・バナゴールド・D70W用
マルチハロゲン灯<Lタイプ>100W用
■配光データNo.K36870

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵 40W水銀灯1灯(E26)
YA41057
L(受)標準価格**162,000**円★(100V用)
8.5kg
■配光データNo.K37080


共通仕様
本体:アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)

水平面照度分布図


灯具:YA46058 ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5m



灯具:YA43057 ランプ:NH70F
器具取付高さ:4m



灯具:YA41057 ランプ:HF40X
器具取付高さ:4m



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

全方向拡散型



注)組み立てポールは別途ご手配ください。(944頁参照)

灯具



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46068
受標準価格192,000円
9.3kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用・ハイゴールド180～360W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
パラストレス水銀灯250～500W用
ハイカライト150～250W用
■配光データNo.K34017


HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA43067
受標準価格154,000円
7.0kg
適合ランプ
水銀灯100W用・パナゴールド・D70W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
■配光データNo.K36870

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵 40W水銀灯1灯(E26)
YA41067
L受標準価格162,000円★(100V用)
8.5kg
■配光データNo.K37080


共通仕様
本体:アルミ鋳物
(ミディアムグレーメタリック)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)

水平面照度分布図


灯具:YA46068　ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5m




灯具:YA43067　ランプ:NH70F
器具取付高さ:4m



灯具:YA41067　ランプ:HF40X
器具取付高さ:4m



1灯タイプ

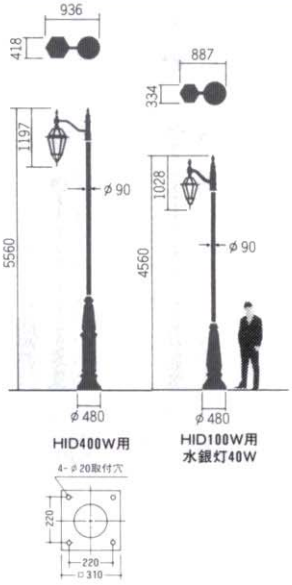


HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4631
(灯具・YA46068+アーム・YD316)
受標準価格286,000円
適合ポール・組立ポールY1261・組立ポールY1281
姿

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2631
(灯具・YA43067+アーム・YD256)
受標準価格246,000円
適合ポール・組立ポールY1275
姿

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
モールライトY1631
(灯具・YA41067 L+アーム・YD256)
受標準価格254,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1275
姿



2灯タイプ

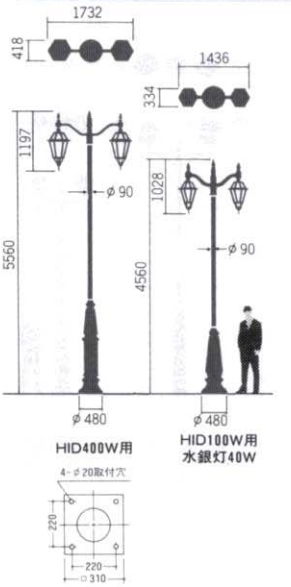

HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4632
(灯具・YA46068 ×2+アーム・YD326)
受標準価格533,000円
適合ポール・組立ポールY1261・組立ポールY1281
姿

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2632
(灯具・YA43067 ×2+アーム・YD257)
受標準価格455,000円
適合ポール・組立ポールY1275
姿

水銀灯40W×2
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯2灯(E26)
モールライトY1632
(灯具・YA41067 L ×2+アーム・YD257)
受標準価格471,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1275
姿



旧カタログ

旧カタログ

全方向拡散型

注)組み立てポールは別途ご手配ください。(944頁参照)


1灯タイプ



HID250W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4501
(灯具・YA46005+アーム・YD481)
(受)標準価格**163,500**円
適合ポール・組立ポールY1201・組立ポールY1221
姿

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2501
(灯具・YA43005+アーム・YD481)
(受)標準価格**135,500**円
適合ポール・組立ポールY1205
姿

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
モールライトY1501
(灯具・YA41005 L+アーム・YD481)
(受)標準価格**143,500**円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1205
姿

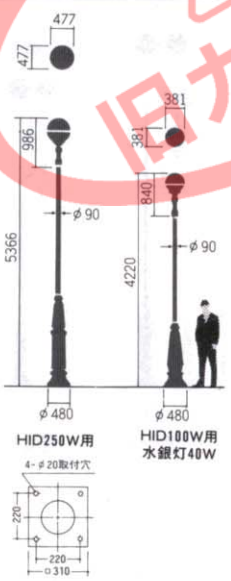


2灯タイプ



HID250W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4502
(灯具・YA46005 ×2+アーム・YD482)
(受)標準価格**417,000**円
適合ポール・組立ポールY1201・組立ポールY1221
姿

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2502
(灯具・YA43005 ×2+アーム・YD267)
(受)標準価格**359,000**円
適合ポール・組立ポールY1205
姿

水銀灯40W×2
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯2灯(E26)
モールライトY1502
(灯具・YA41005 L ×2+アーム・YD267)
(受)標準価格**375,000**円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1205
姿

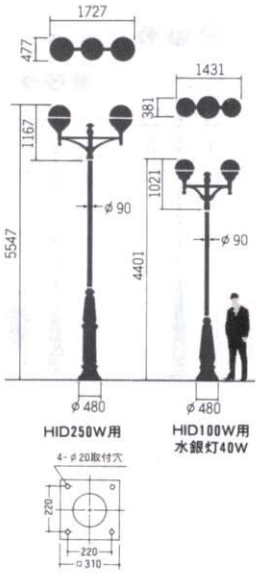


3灯タイプ



HID250W用×3
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4503
(灯具・YA46005 ×3+アーム・YD483)
(受)標準価格**548,000**円
適合ポール・組立ポールY1201・組立ポールY1221
姿

HID100W用×3
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2503
(灯具・YA43005 ×3+アーム・YD268)
(受)標準価格**462,000**円
適合ポール・組立ポールY1205
姿

水銀灯40W×3
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯3灯(E26)
モールライトY1503
(灯具・YA41005 L ×3+アーム・YD268)
(受)標準価格**486,000**円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1205
姿

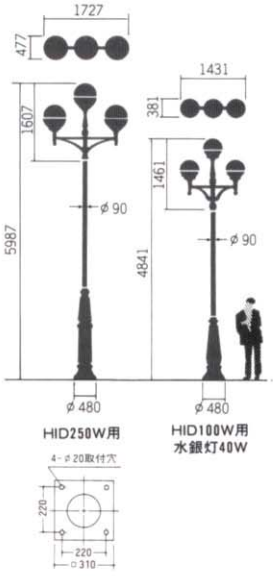

灯具



HID250W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46005
◯標準価格**126,000**円
7.6kg
適合ランプ
水銀灯200・250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用・バラストレス水銀灯250W用
ハイカライト150～250W用
■配光データNo.K34055


HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA43005
(受)標準価格 **98,000**円
4.5kg
適合ランプ
水銀灯100W用・バナゴールド・D70W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W用
■配光データNo.K36873

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵 40W水銀灯1灯(E26)
YA41005
L(受)標準価格**106,000**円★(100V用)
7.0kg
■配光データNo.K37074


共通仕様
本体:アルミ鋳物(青銅色)
グローブ:ガラス(乳白)

水平面照度分布図


灯具:YA46005 ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5m



灯具:YA43005 ランプ:NH70F
器具取付高さ:4m




灯具:YA41005 ランプ:HF40X
器具取付高さ:4m



標準価格には消費税は含まれておりません。
㊢…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)

全方向拡散型



注）組み立てポールは別途ご手配ください。（944頁参照）

灯具



HID250W用
ランプ別売（E39）・安定器別売
YA46015
◯標準価格126,000円
7.6kg
適合ランプ
水銀灯200・250W用・ハイゴールド180・220W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D110～220W用
バラストレス水銀灯250W用
ハイカライト150～250W用
■配光データNo.K34055

HID100W用
ランプ別売（E26）・安定器別売
YA43015
受標準価格 98,000円
4.5kg
適合ランプ
水銀灯100W用・バナゴールド・D70W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W用
■配光データNo.K36873

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵 40W水銀灯1灯（E26）
YA41015
L受標準価格106,000円★（100V用）
7.0kg
■配光データNo.K37074


共通仕様
本体：アルミ鋳物
（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白）

水平面照度分布図


灯具：YA46015　ランプ：K-HICA250F.G
器具取付高さ：5m



灯具：YA43015　ランプ：NH70F
器具取付高さ：4m



灯具：YA41015　ランプ：HF40X
器具取付高さ：4m



1灯タイプ




HID250W用
ランプ別売（E39）・安定器別売
モールライトY4511
（灯具・YA46015＋アーム・YD491）
受標準価格163,500円
適合ポール・組立ポールY1211・組立ポールY1231
姿

HID100W用
ランプ別売（E26）・安定器別売
モールライトY2511
（灯具・YA43015＋アーム・YD491）
受標準価格135,500円
適合ポール・組立ポールY1255
姿

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯（E26）
モールライトY1511
（灯具・YA41015 L＋アーム・YD491）
受標準価格143,500円★（100V用）
適合ポール・組立ポールY1255
姿



2灯タイプ

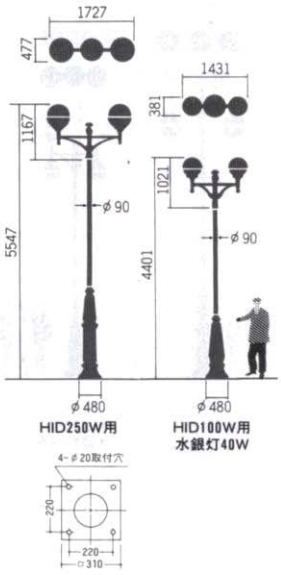


HID250W用×2
ランプ別売（E39）・安定器別売
モールライトY4512
（灯具・YA46015 ×2＋アーム・YD492）
受標準価格417,000円
適合ポール・組立ポールY1211・組立ポールY1231
姿

HID100W用×2
ランプ別売（E26）・安定器別売
モールライトY2512
（灯具・YA43015 ×2＋アーム・YD277）
受標準価格359,000円
適合ポール・組立ポールY1255
姿

水銀灯40W×2
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯2灯（E26）
モールライトY1512
（灯具・YA41015 L ×2＋アーム・YD277）
受標準価格375,000円★（100V用）
適合ポール・組立ポールY1255
姿



3灯タイプ

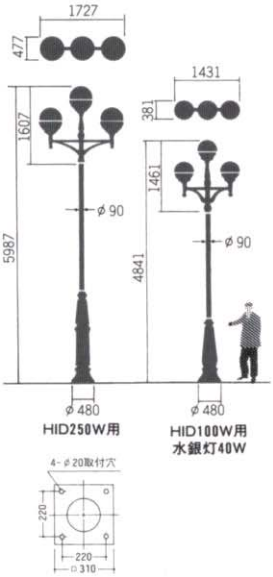

HID250W用×3
ランプ別売（E39）・安定器別売
モールライトY4513
（灯具・YA46015 ×3＋アーム・YD493）
受標準価格548,000円
適合ポール・組立ポールY1211・組立ポールY1231
姿

HID100W用×3
ランプ別売（E26）・安定器別売
モールライトY2513
（灯具・YA43015 ×3＋アーム・YD278）
受標準価格462,000円
適合ポール・組立ポールY1255
姿

水銀灯40W×3
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯3灯（E26）
モールライトY1513
（灯具・YA41015 L ×3＋アーム・YD278）
受標準価格486,000円★（100V用）
適合ポール・組立ポールY1255
姿



旧カタログ

下方向主体型

注)組み立てポールは別途ご手配ください。(944頁参照)


1灯タイプ



HID250W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4601
(灯具・YA46055+アーム・YD301)
(受)標準価格235,000円
適合ポール・組立ポールY1251・組立ポールY1271

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2601
(灯具・YA43055+アーム・YD226)
(受)標準価格205,000円
適合ポール・組立ポールY1225
姿

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
モールライトY1601
(灯具・YA41055 L+アーム・YD226)
(受)標準価格213,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1225
姿

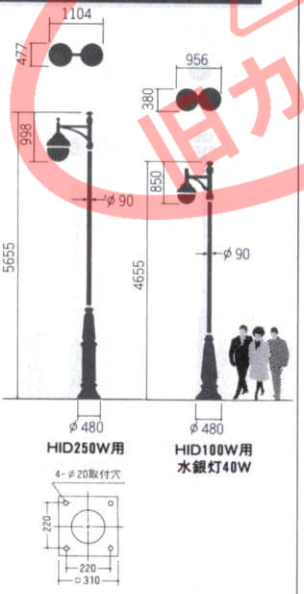


2灯タイプ



HID250W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4602
(灯具・YA46055 ×2+アーム・YD302)
(受)標準価格423,000円
適合ポール・組立ポールY1251・組立ポールY1271

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2602
(灯具・YA43055 ×2+アーム・YD227)
(受)標準価格365,000円
適合ポール・組立ポールY1225
姿

水銀灯40W×2
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯2灯(E26)
モールライトY1602
(灯具・YA41055 L ×2+アーム・YD227)
(受)標準価格381,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1225
姿

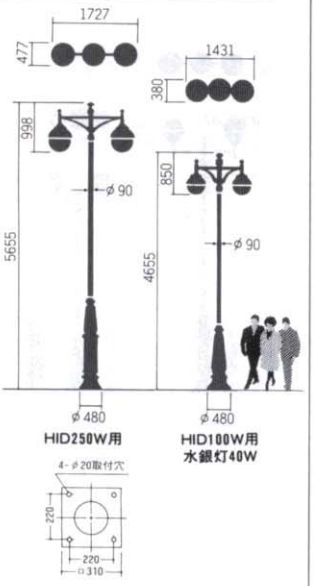

灯具



HID250W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46055
◯標準価格129,000円
7.6kg
適合ランプ
水銀灯200・250W用・ハイゴールド180・220W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D110～220W用
バラストレス水銀灯250W用
ハイカライト150～250W用
■配光データNo.K34010


HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA43055
(受)標準価格101,000円
4.5kg
適合ランプ
水銀灯100W用・バナゴールド・D70W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W用
■配光データNo.K36872

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵 40W水銀灯1灯(E26)
YA41055
L(受)標準価格109,000円★(100V用)
7.0kg
■配光データNo.K37078

共通仕様
本体:アルミ鋳物(青銅色)
グローブ:ガラス(乳白)


水平面照度分布図

灯具:YA46055 ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5m




K34010

灯具:YA43055 ランプ:NH70F
器具取付高さ:4m



K36872


灯具:YA41055 ランプ:HF40X
器具取付高さ:4m



K37078


標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

下方向主体型



注)組み立てポールは別途ご手配ください。(944頁参照)

灯具



HID250W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46065
(受)標準価格129,000円
7.6kg
適合ランプ
水銀灯200・250W用・ハイゴールド180・220W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D110～220W用
バラストレス水銀灯250W用
ハイカライト150～250W用
■配光データNo.K34010


HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA43065
(受)標準価格101,000円
4.5kg
適合ランプ
水銀灯100W用・バナゴールド・D70W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W用
■配光データNo.K36872

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵 40W水銀灯1灯(E26)
YA41065
L(受)標準価格109,000円★(100V用)
7.0kg
■配光データNo.K37078


共通仕様
本体:アルミ鋳物
(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)

水平面照度分布図


灯具:YA46065　ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5m




灯具:YA43065　ランプ:NH70F
器具取付高さ:4m



灯具:YA41065　ランプ:HF40X
器具取付高さ:4m



1灯タイプ

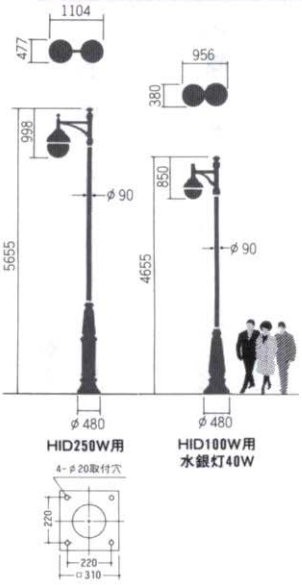


HID250W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4611
(灯具・YA46065+アーム・YD361)
(受)標準価格235,000円
適合ポール・組立ポールY1261・組立ポールY1281

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2611
(灯具・YA43065+アーム・YD236)
(受)標準価格205,000円
適合ポール・組立ポールY1275
姿

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
モールライトY1611
(灯具・YA41065 L+アーム・YD236)
(受)標準価格213,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1275
姿



2灯タイプ

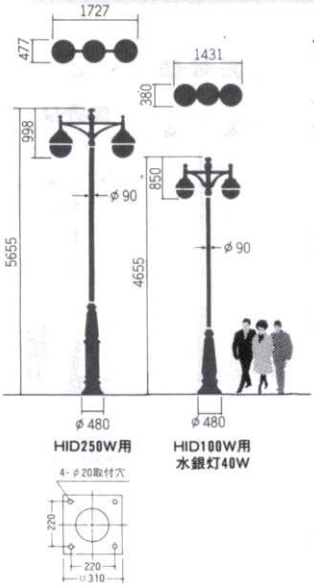

HID250W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4612
(灯具・YA46065 ×2+アーム・YD362)
(受)標準価格423,000円
適合ポール・組立ポールY1261・組立ポールY1281

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2612
(灯具・YA43065 ×2+アーム・YD237)
(受)標準価格365,000円
適合ポール・組立ポールY1275
姿

水銀灯40W×2
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯2灯(E26)
モールライトY1612
(灯具・YA41065 L ×2+アーム・YD237)
(受)標準価格381,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1275
姿



旧カタログ

旧カタログ

下方向主体型

注)組み立てポールは別途ご手配ください。(944頁参照)


1灯タイプ



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4541
(灯具・YA46006+アーム・YD431)
(受)標準価格213,100円
適合ポール・組立ポールY1201・組立ポールY1221
姿

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2541
(灯具・YA43006+アーム・YD431)
(受)標準価格176,100円
適合ポール・組立ポールY1205
姿

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
モールライトY1541
(灯具・YA41006 L+アーム・YD431)
(受)標準価格184,100円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1205
姿

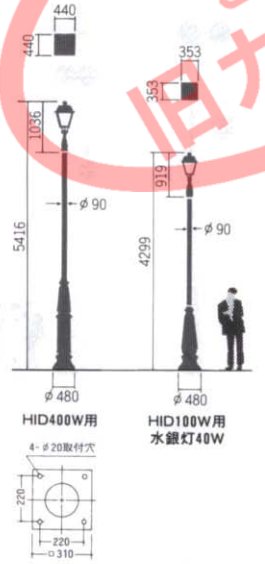


2灯タイプ



HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4542
(灯具・YA46006 ×2+アーム・YD432)
(受)標準価格492,000円
適合ポール・組立ポールY1201・組立ポールY1221
姿

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2542
(灯具・YA43006 ×2+アーム・YD287)
(受)標準価格416,000円
適合ポール・組立ポールY1205
姿

水銀灯40W×2
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯2灯(E26)
モールライトY1542
(灯具・YA41006 L ×2+アーム・YD287)
(受)標準価格432,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1205
姿

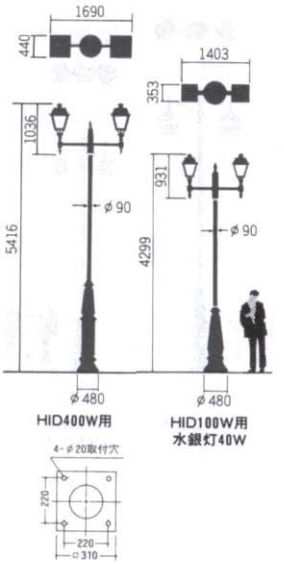


3灯タイプ



HID400W用×3
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4543
(灯具・YA46006 ×3+アーム・YD433)
(受)標準価格681,000円
適合ポール・組立ポールY1201・組立ポールY1221
姿

HID100W用×3
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2543
(灯具・YA43006 ×3+アーム・YD288)
(受)標準価格568,000円
適合ポール・組立ポールY1205
姿

水銀灯40W×3
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯3灯(E26)
モールライトY1543
(灯具・YA41006 L ×3+アーム・YD288)
(受)標準価格592,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1205
姿

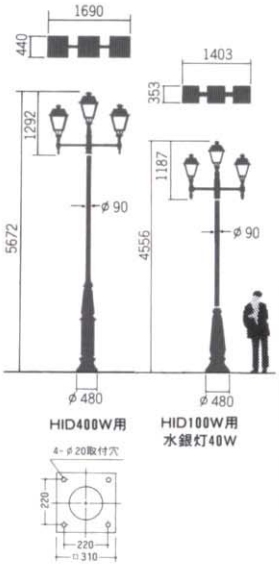

灯具



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46006
(受)標準価格185,000円
13.8kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用・ハイゴールド180～360W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
バラストレス水銀灯250～500W用
ハイカライト150～250W用
■配光データNo.K34009


HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA43006
(受)標準価格148,000円
8.0kg
適合ランプ
水銀灯100W用・バナゴールド・D70W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W用
■配光データNo.K36867

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵 40W水銀灯1灯(E26)
YA41006
L(受)標準価格156,000円★(100V用)
9.5kg
■配光データNo.K37075

共通仕様
本体:アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)

水平面照度分布図


灯具:YA46006 ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5m



灯具:YA43006 ランプ:NH70F
器具取付高さ:4m



灯具:YA41006 ランプ:HF40X
器具取付高さ:4m



標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

下方向主体型



注)組み立てポールは別途ご手配ください。(944頁参照)

旧カタログ

灯具



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46016
受標準価格185,000円
13.8kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用・ハイゴールド180～360W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
バラストレス水銀灯250～500W用
ハイカライト150～250W用
■配光データNo.K34009


HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA43016
受標準価格148,000円
8.0kg
適合ランプ
水銀灯100W用・バナゴールド・D70W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W用
■配光データNo.K36867

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵 40W水銀灯1灯(E26)
YA41016
L受標準価格156,000円★(100V用)
9.5kg
■配光データNo.K37075


共通仕様
本体:アルミ鋳物
(ミディアムグレーメタリック)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)

水平面照度分布図


灯具:YA46016 ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5m




灯具:YA43016 ランプ:NH70F
器具取付高さ:4m



灯具:YA41016 ランプ:HF40X
器具取付高さ:4m



1灯タイプ

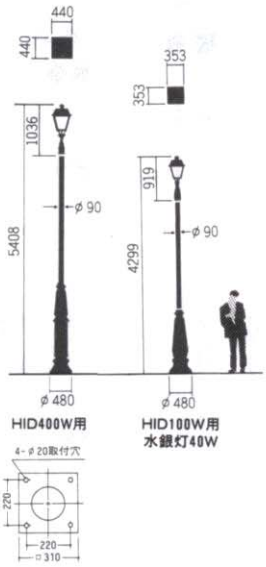


HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4551
(灯具・YA46016+アーム・YD441)
受標準価格213,100円
適合ポール・組立ポールY1211・組立ポールY1231
姿

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2551
(灯具・YA43016+アーム・YD441)
受標準価格176,100円
適合ポール・組立ポールY1255
姿

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
モールライトY1551
(灯具・YA41016 L+アーム・YD441)
受標準価格184,100円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1255
姿



2灯タイプ

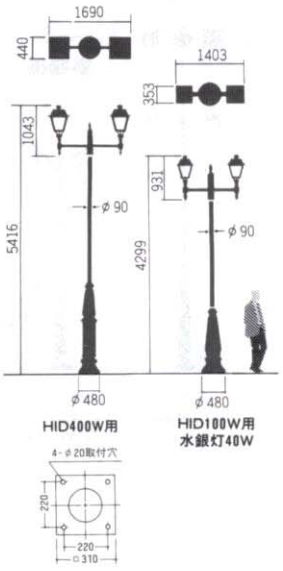


HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4552
(灯具・YA46016 ×2+アーム・YD442)
受標準価格492,000円
適合ポール・組立ポールY1211・組立ポールY1231
姿

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2552
(灯具・YA43016 ×2+アーム・YD297)
受標準価格416,000円
適合ポール・組立ポールY1255
姿

水銀灯40W×2
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯2灯(E26)
モールライトY1552
(灯具・YA41016 L ×2+アーム・YD297)
受標準価格432,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1255
姿



3灯タイプ

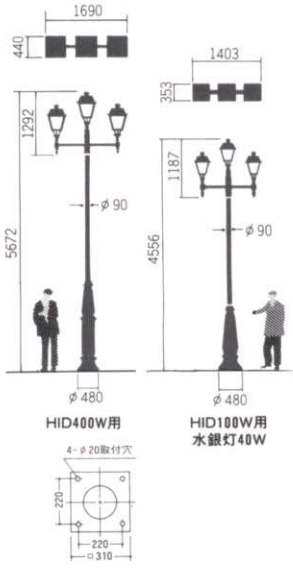

HID400W用×3
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4553
(灯具・YA46016 ×3+アーム・YD443)
受標準価格681,000円
適合ポール・組立ポールY1211・組立ポールY1231
姿

HID100W用×3
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2553
(灯具・YA43016 ×3+アーム・YD298)
受標準価格568,000円
適合ポール・組立ポールY1255
姿

水銀灯40W×3
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯3灯(E26)
モールライトY1553
(灯具・YA41016 L ×3+アーム・YD298)
受標準価格592,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1255
姿



旧カタログ

下方向主体型

注)組み立てポールは別途ご手配ください。(944頁参照)


1灯タイプ



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4641
(灯具・YA46056+アーム・YD315)
(受)標準価格260,000円
適合ポール・組立ポールY1251・組立ポールY1271

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2641
(灯具・YA43056+アーム・YD246)
(受)標準価格225,000円
適合ポール・組立ポールY1225
姿

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
モールライトY1641
(灯具・YA41056 L+アーム・YD246)
(受)標準価格233,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1225
姿

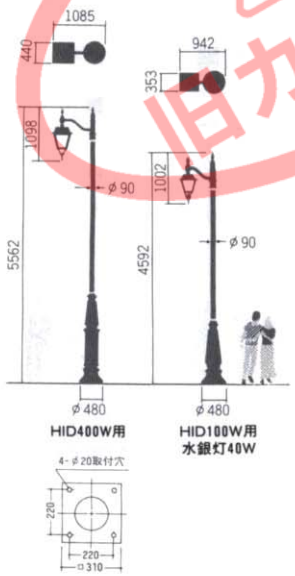


2灯タイプ



HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4642
(灯具・YA46056 ×2+アーム・YD325)
(受)標準価格481,000円
適合ポール・組立ポールY1251・組立ポールY1271

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2642
(灯具・YA43056 ×2+アーム・YD247)
(受)標準価格413,000円
適合ポール・組立ポールY1225
姿

水銀灯40W×2
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯2灯(E26)
モールライトY1642
(灯具・YA41056 L ×2+アーム・YD247)
(受)標準価格429,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1225
姿

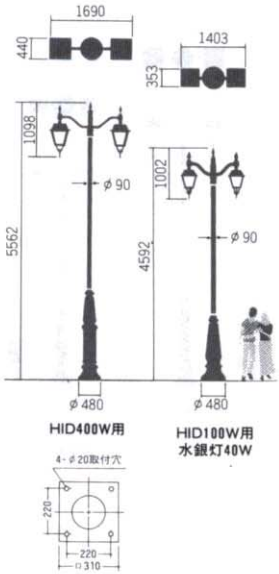

灯具



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46056
◯標準価格166,000円
12.0kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用・ハイゴールド180～360W用
マルチハロゲン灯(P)<Lタイプ>250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
バラストレス水銀灯250～500W用
ハイカライト150～250W用
■配光データNo.K34012


HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA43056
(受)標準価格133,000円
7.0kg
適合ランプ
水銀灯100W用・バナゴールド・D70W用
マルチハロゲン灯<Lタイプ>100W用
バナポール水銀灯<バラストレス形>100W用
■配光データNo.K36868

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵 40W水銀灯1灯(E26)
YA41056
L(受)標準価格141,000円★(100V用)
8.5kg
■配光データNo.K37079


共通仕様
本体:アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)

水平面照度分布図


灯具:YA46056 ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5m



灯具:YA43056 ランプ:NH70F
器具取付高さ:4m



灯具:YA41056 ランプ:HF40X
器具取付高さ:4m



標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊎…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

下方向主体型

注)組み立てポールは別途ご手配ください。(944頁参照)

灯具



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46066
受標準価格166,000円
12.0kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用・ハイゴールド180～360W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
パラストレス水銀灯250～500W用
ハイカライト150～250W用
■配光データNo.K34012

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA43066
受標準価格133,000円
7.0kg
適合ランプ
水銀灯100W用・バナゴールド・D70W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナポール水銀灯〈パラストレス形〉100W用
■配光データNo.K36868

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵 40W水銀灯1灯(E26)
YA41066
L受標準価格141,000円★(100V用)
8.5kg
■配光データNo.K37079


共通仕様
本体:アルミ鋳物
(ミディアムグレーメタリック)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)

水平面照度分布図


灯具:YA46066　ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5m




灯具:YA43066　ランプ:NH70F
器具取付高さ:4m



灯具:YA41066　ランプ:HF40X
器具取付高さ:4m



1灯タイプ

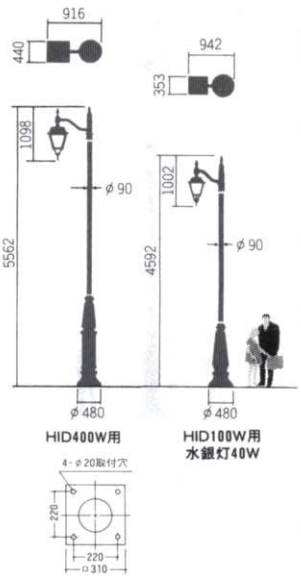


HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4651
(灯具・YA46066+アーム・YD316)
受標準価格260,000円
適合ポール・組立ポールY1261・組立ポールY1281

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2651
(灯具・YA43066+アーム・YD256)
受標準価格225,000円
適合ポール・組立ポールY1275

水銀灯40W
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
モールライトY1651
(灯具・YA41066 L+アーム・YD256)
受標準価格233,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1275



2灯タイプ

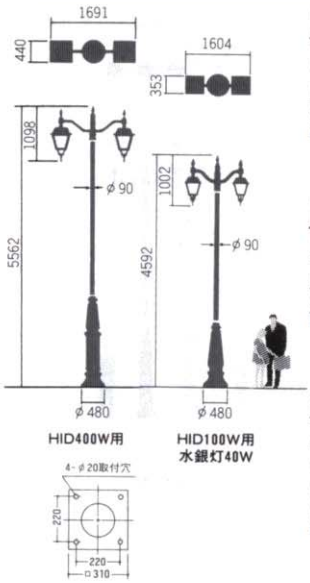

HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4652
(灯具・YA46066 ×2+アーム・YD326)
受標準価格481,000円
適合ポール・組立ポールY1261・組立ポールY1281

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2652
(灯具・YA43066 ×2+アーム・YD257)
受標準価格413,000円
適合ポール・組立ポールY1275

水銀灯40W×2
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯2灯(E26)
モールライトY1652
(灯具・YA41066 L ×2+アーム・YD257)
受標準価格429,000円★(100V用)
適合ポール・組立ポールY1275



旧カタログ

下方向主体型

注）組み立てポールは別途ご手配ください。（944頁参照）

1灯タイプ

HID400W用



ランプ別売(E39)・安定器別売

モールライトY4581

（灯具・YA46204＋アーム・YD431）

(受)標準価格138,100円

本体：アルミ鋳物（青銅色）

適合ポール・組立ポールY1201・組立ポールY1221



ランプ別売(E39)・安定器別売


モールライトY4591

（灯具・YA46205＋アーム・YD441）

(受)標準価格138,100円

本体：アルミ鋳物（ミディアムグレーメタリック）

適合ポール・組立ポールY1211・組立ポールY1231

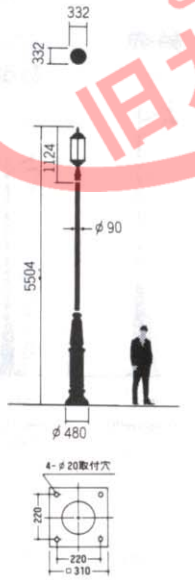

2灯タイプ

HID400W用×2



ランプ別売(E39)・安定器別売

モールライトY4582

（灯具・YA46204 ×2＋アーム・YD432）

(受)標準価格342,000円

本体：アルミ鋳物（青銅色）

適合ポール・組立ポールY1201・組立ポールY1221

HID400W用×2



ランプ別売(E39)・安定器別売

モールライトY4592

（灯具・YA46205 ×2＋アーム・YD442）

(受)標準価格342,000円

本体：アルミ鋳物（ミディアムグレーメタリック）

適合ポール・組立ポールY1211・組立ポールY1231



3灯タイプ

HID400W用×3



ランプ別売(E39)・安定器別売

モールライトY4583

（灯具・YA46204 ×3＋アーム・YD433）

(受)標準価格456,000円

本体：アルミ鋳物（青銅色）

適合ポール・組立ポールY1201・組立ポールY1221

HID400W用×3



ランプ別売(E39)・安定器別売

モールライトY4593

（灯具・YA46205 ×3＋アーム・YD443）

(受)標準価格456,000円

本体：アルミ鋳物（ミディアムグレーメタリック）

適合ポール・組立ポールY1211・組立ポールY1231



灯具



ランプ別売(E39)・安定器別売

YA46204

◯標準価格110,000円

12.2kg

本体：アルミ鋳物（青銅色）

適合ランプ

水銀灯200～400W用

マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用

パナゴールド・D110～360W用

ハイゴールド180～360W用

ハイカライト150～250W用

バラストレス水銀灯250～500W用

■配光データNoK21608



ランプ別売(E39)・安定器別売

YA46205

◯標準価格110,000円

12.2kg

本体：アルミ鋳物（ミディアムグレーメタリック）

適合ランプ

水銀灯200～400W用

マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用

パナゴールド・D110～360W用

ハイゴールド180～360W用

ハイカライト150～250W用

バラストレス水銀灯250～500W用

■配光データNoK21608

共通仕様


グローブ：ガラス（乳白）

水平面照度分布図

灯具：YA46204　ランプ：K-HICA250F.G

灯具：YA46205


器具取付高さ：5.0m



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）

(P)…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

下方向主体型



注）組み立てポールは別途ご手配ください。（944頁参照）

灯具



ランプ別売（E39）・安定器別売

YA46214

受標準価格110,000円

14.0kg

本体：アルミ鋳物（青銅色）

適合ランプ

水銀灯200～400W用

マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用

パナゴールド・D110～360W用

ハイゴールド180～360W用

ハイカライト150～250W用

バラストレス水銀灯250～500W用

■配光データNo.K21606



ランプ別売（E39）・安定器別売

YA46215

受標準価格110,000円

14.0kg

本体：アルミ鋳物（ミディアムグレーメタリック）

適合ランプ

水銀灯200～400W用

マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用

パナゴールド・D110～360W用

ハイゴールド180～360W用

ハイカライト150～250W用

バラストレス水銀灯250～500W用

■配光データNo.K21606

共通仕様


側面パネル：強化ガラス（透明）

水平面照度分布図

灯具：YA46214　ランプ：K-HICA250F.G

灯具：YA46215

器具取付高さ：5.0m



1灯タイプ





ランプ別売（E39）・安定器別売

モールライトY4514

（灯具・YA46214＋アーム・YD431）

受標準価格138,100円

本体：アルミ鋳物（青銅色）

適合ポール・組立ポールY1201・組立ポールY1221

姿



ランプ別売（E39）・安定器別売

モールライトY4515

（灯具・YA46215＋アーム・YD441）

受標準価格138,100円

本体：アルミ鋳物（ミディアムグレーメタリック）

適合ポール・組立ポールY1211・組立ポールY1231

姿

2灯タイプ





ランプ別売（E39）・安定器別売

モールライトY4524

（灯具・YA46214 ×2＋アーム・YD432）

受標準価格342,000円

本体：アルミ鋳物（青銅色）

適合ポール・組立ポールY1201・組立ポールY1221

姿



ランプ別売（E39）・安定器別売

モールライトY4525

（灯具・YA46215 ×2＋アーム・YD442）

受標準価格342,000円

本体：アルミ鋳物（ミディアムグレーメタリック）

適合ポール・組立ポールY1211・組立ポールY1231

姿

3灯タイプ





ランプ別売（E39）・安定器別売

モールライトY4534

（灯具・YA46214 ×3＋アーム・YD433）

受標準価格456,000円

本体：アルミ鋳物（青銅色）

適合ポール・組立ポールY1201・組立ポールY1221

姿



ランプ別売（E39）・安定器別売

モールライトY4535

（灯具・YA46215 ×3＋アーム・YD443）

受標準価格456,000円

本体：アルミ鋳物（ミディアムグレーメタリック）

適合ポール・組立ポールY1211・組立ポールY1231

姿

旧カタログ

モールライト(クラシック)

下方向主体型

注)●ポールは別途ご手配ください。(946・947頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

HID400W用



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4681
(灯具・YA46185+アーム・YD546)
(受)標準価格136,000円
適合ポール・YD5013・YD5016


新商品 姿

HID400W用×2



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4682
(灯具・YA46185 ×2+アーム・YD547)
(受)標準価格236,000円
適合ポール・YD5013・YD5016

新商品 姿

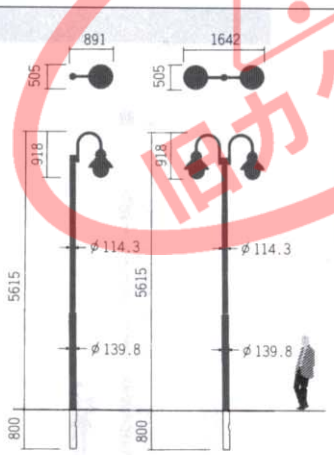


共通仕様
本体:アルミ鋳物(ミディアムグレーメタリック)
カバー:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
適合ランプ
水銀灯200～400W用 パナゴールド・D110～360W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
ハイゴールド180～360W用 ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯250・500W用
※同タイプブラケット・ブラケットY2580(839頁)

灯具



ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46185
新商品
(受)標準価格75,000円
■配光データNo.K43615 11.3kg

水平面照度分布図
灯具:YA46185 ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:4.5m



HID100W用



ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2681
(灯具・YA42185+アーム・YD146)
(受)標準価格95,000円
適合ポール・YD4011・YD4013


新商品 姿

HID100W用×2



ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY2682
(灯具・YA42185 ×2+アーム・YD147)
(受)標準価格180,000円
適合ポール・YD4011・YD4013

新商品 姿

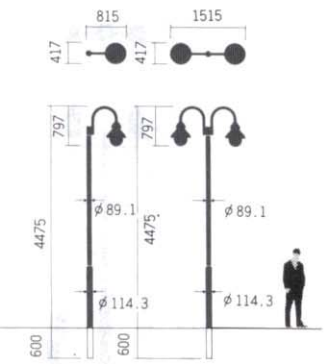


共通仕様
本体:アルミ鋳物(ミディアムグレーメタリック)
カバー:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
適合ランプ
水銀灯40～100W用・マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用・ハイカライト140W用
パナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W用
※同タイプブラケット・ブラケットY2580(839頁)

灯具



ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42185
新商品
(受)標準価格62,000円
■配光データNo.K43620 7.2kg

水平面照度分布図
灯具:YA42185 ランプ:NH70F
器具取付高さ:3.5m



HID100W用〈安定器内蔵タイプ〉



ランプ別売(E26)・安定器内蔵
モールライトY2581
(灯具・YA43185 L+アーム・YD146)
(受)標準価格103,000円(200V用)
適合ポール・YD8240


新商品 姿

HID100W用×2〈安定器内蔵タイプ〉



ランプ別売(E26)・安定器内蔵
モールライトY2582
(灯具・YA43185 L ×2+アーム・YD147)
(受)標準価格196,000円(200V用)
適合ポール・YD8240

新商品 姿

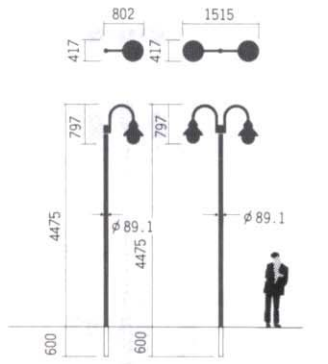


共通仕様
本体:アルミ鋳物(ミディアムグレーメタリック)
カバー:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
※同タイプブラケット・ブラケットY2580(839頁)

灯具




ランプ別売(E26)・安定器内蔵
YA43185
新商品
L (受)標準価格70,000円(200V用)
■配光データNo.K43620 8.8kg

水平面照度分布図
灯具:YA43185 ランプ:NH70F
器具取付高さ:3.5m




標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

下方向主体型
YA44100
YA44154



下方向主体型
YA44164



注)●ポールは別途ご手配ください。(947頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

灯具



ランプ別売(E39)・安定器別売

YA44100


◯標準価格132,000円

8.5kg


■配光データNo.K29157

水平面照度分布図

灯具:YA44100　ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5.0m



K29157

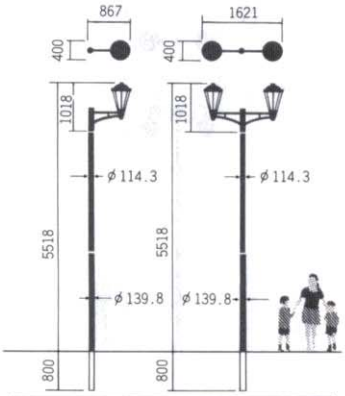

共通仕様
本体:アルミ鋳物(ブラウンメタリック)
グローブ:ガラス(透明)
適合ランプ
水銀灯200～400W用 バナゴールド・D110～360W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
※同タイプガーデンライト・ガーデンライトY4800(830頁)

HID400W用



ランプ別売(E39)・安定器別売

モールライトY4801

(灯具・YA44100+アーム・YD531)

◯標準価格184,000円

適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉

姿

HID400W用×2



ランプ別売(E39)・安定器別売

モールライトY4802

(灯具・YA44100 ×2+アーム・YD532)

◯標準価格345,000円

適合ポール・YD4513・YD4516

姿

灯具



ランプ別売(E39)・安定器別売

YA44154


◯標準価格121,000円

7.6kg


■配光データNo.K31173

水平面照度分布図

灯具:YA44154　ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5.0m




K31173

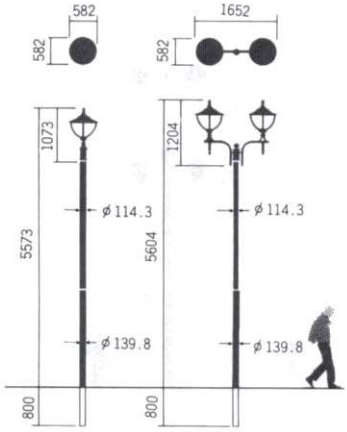

共通仕様
本体:アルミ(ブラウンメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
適合ランプ
水銀灯200・250W用 バナゴールド・D110～220W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
ハイゴールド180・220W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250W用

HID250W用

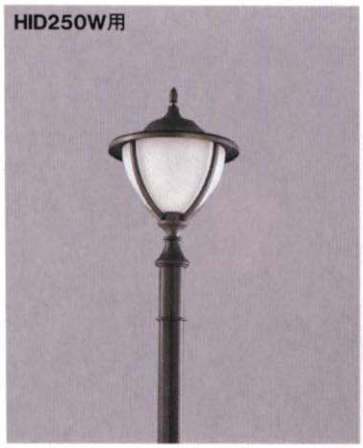

ランプ別売(E39)・安定器別売

モールライトY4951

(灯具・YA44154+アーム・YD571)

(受)標準価格167,500円

適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉

姿

HID250W用×2



ランプ別売(E39)・安定器別売

モールライトY4952

(灯具・YA44154 ×2+アーム・YD572)

(受)標準価格376,000円

適合ポール・YD4513・YD4516

姿

灯具



ランプ別売(E39)・安定器別売

YA44164


◯標準価格108,000円

7.9kg


■配光データNo.K31174

水平面照度分布図

灯具:YA44164　ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5.0m




K31174

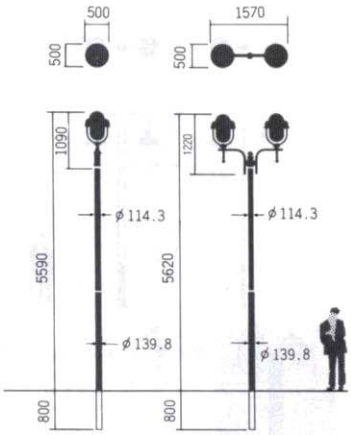

共通仕様
本体:アルミ(ブラウンメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
適合ランプ
水銀灯200・250W用 バナゴールド・D110～220W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
ハイゴールド180・220W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250W用

HID250W用

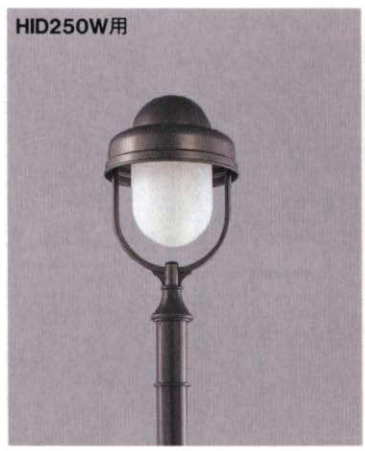

ランプ別売(E39)・安定器別売

モールライトY4961

(灯具・YA44164+アーム・YD571)

(受)標準価格154,500円

適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉

姿

HID250W用×2



ランプ別売(E39)・安定器別売

モールライトY4962

(灯具・YA44164 ×2+アーム・YD562)

(受)標準価格350,000円

適合ポール・YD4513・YD4516

姿

モールライト(クラシック)

下方向主体型

旧カタログ

注)●ポールは別途ご手配ください。(モールライトY4872・Y4882) 947頁参照
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。


HID250W用×2



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4872
(灯具・YA44107 ×2+アーム・YD682)
(受)標準価格168,000円
適合ポール・YD4513・YD4516 (受)



4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。

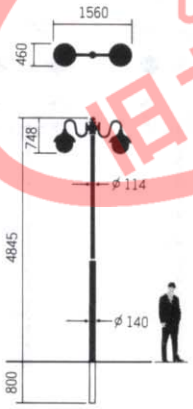


共通仕様
本体:アルミ(ブラウンメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
適合ランプ
水銀灯200・250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250W用

灯具



ランプ別売(E39)・安定器別売
YA44107
(標準価格53,000円
4.7kg
■配光データNo.K28325

水平面照度分布図
灯具:YA44107 ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:4.5m



HID250W用×2



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4882
(灯具・YA44108 ×2+アーム・YD682)
(受)標準価格212,000円
適合ポール・YD4513・YD4516 (受)



4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。




共通仕様
本体:アルミ鋳物(ブラウンメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
適合ランプ
水銀灯200・250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250W用

灯具



ランプ別売(E39)・安定器別売
YA44108
(標準価格75,000円
7.4kg
■配光データNo.K28326

水平面照度分布図
灯具:YA44108 ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:4.5m



HID100W用




ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY3211
(灯具・YA43432+アーム・YD941+ポール・YD9501)
(受)標準価格141,900円
ポール・YD9501 (受)

HID100W用×2



ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY3212
(灯具・YA43432 ×2+アーム・YD941 ×2+ポール・YD9502)
(受)標準価格290,800円
ポール・YD9502 (受)





4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。




共通仕様
カバー:ガラス(乳白)
カバー枠:アルミ鋳物(ブラウンメタリック)
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
水銀灯100W用

灯具



ランプ別売(E26)・安定器別売
YA43432
(標準価格75,000円
5.2kg
■配光データNo.K16612


水平面照度分布図
灯具:YA43432 ランプ:NH70F
器具取付高さ:3.5m



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

下方向主体型

YA46076
YA42076

全方向拡散型

YA42095

(注)組み立てポールは別途ご手配ください。(944・945頁参照)

旧カタログ

灯具



ランプ別売(E39)・安定器別売

YA46076


新商品

(受)標準価格169,000円


■配光データNoK42788 13.2kg

水平面照度分布図

灯具:YA46076 ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:4.5m



K42788

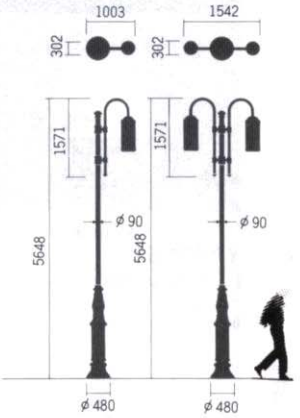

共通仕様
本体:アルミ鋳物(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ガラス(つや消し仕上)
適合ランプ
水銀灯200～400W用 バナゴールド・D110～360W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
ハイゴールド180～360W用 ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯250・500W用
※同タイプブラケット・ブラケットY2530(839頁)

HID400W用



ランプ別売(E39)・安定器別売

モールライトY4636

(灯具・YA46076+アーム・YD496)

(受)標準価格342,000円

適合ポール・組立ポールY1245

新商品 姿

HID400W用×2



ランプ別売(E39)・安定器別売

モールライトY4637

(灯具・YA46076 ×2+アーム・YD497)

(受)標準価格601,000円

適合ポール・組立ポールY1245

新商品 姿

灯具



ランプ別売(E26)・安定器別売

YA42076


新商品

(受)標準価格135,000円


■配光データNoK44124 9.0kg

水平面照度分布図

灯具:YA42076 ランプ:NH70F
器具取付高さ:3.5m



K44124

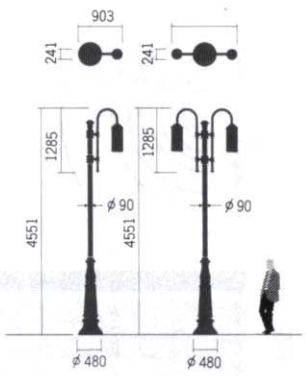

共通仕様
本体:アルミ鋳物(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ガラス(つや消し仕上)
適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
バナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W用
※同タイプブラケット・ブラケットY2530(839頁)

HID100W用



ランプ別売(E26)・安定器別売

モールライトY2636

(灯具・YA42076+アーム・YD181)

(受)標準価格288,000円

適合ポール 組立ポールY1235

新商品 姿

HID100W用×2



ランプ別売(E26)・安定器別売

モールライトY2637

(灯具・YA42076 ×2+アーム・YD182)

(受)標準価格513,000円

適合ポール・組立ポールY1235

新商品 姿

灯具



ランプ別売(E26)・安定器別売

YA42095


新商品

(受)標準価格77,000円


■配光データNoK43542 4.4kg

水平面照度分布図

灯具:YA42095 ランプ:NH70F
器具取付高さ:3.0m




K43542



共通仕様
本体:アルミ鋳物
グローブ:ガラス(乳白)
適合ランプ
水銀灯40～100W
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
バナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W用

HID100W用

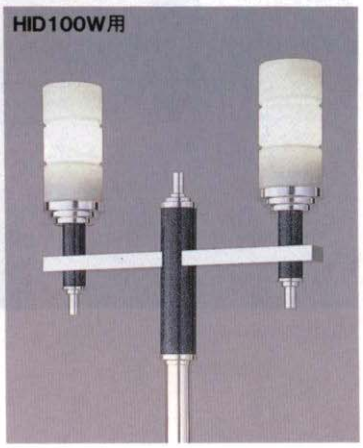

ランプ別売(E26)・安定器別売

モールライトY2646

(灯具・YA42095 ×2+アーム・YD172)

(受)標準価格603,000円


適合ポール・組立ポールY1285

新商品 姿

全方向拡散型

旧カタログ

HID100W用

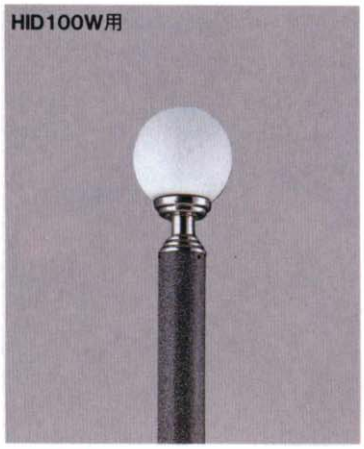

ランプ別売(E26)・安定器内蔵

モールライトY3521

(灯具・YA42253 L+ポール・YD9560)

◯標準価格120,000円(100V用)

ポール:アルミ(石目調仕上)

HID100W用



ランプ別売(E26)・安定器内蔵

モールライトY3421

(灯具・YA42153 L+ポール・YD9550)

◯標準価格75,500円(100V用)

ポール:アルミ(オフブラック)

共通仕様
グローブ:ガラス(乳白)
適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用

灯具




ランプ別売(E26)・安定器内蔵

YA42253

L◯標準価格46,000円(100V用)

本体:真ちゅう(クロームメッキ仕上)・5.9kg


■配光データNo.K27342



水平面照度分布図

灯具:YA42253 ランプ:HF100X

器具取付高さ:2.0m




ランプ別売(E26)・安定器内蔵

YA42153

L◯標準価格39,500円(100V用)

本体:アルミ鋳物(銀色)・6.7kg


■配光データNo.K27342



水平面照度分布図

灯具:YA42153 ランプ:HF100X

器具取付高さ:2.0m



HID100W用



ランプ別売(E26)・安定器内蔵

モールライトY3531

(灯具・YA42263 L+ポール・YD9560)

◯標準価格153,000円(100V用)

ポール:アルミ(石目調仕上)

HID100W用



ランプ別売(E26)・安定器内蔵

モールライトY3431

(灯具・YA42163 L+ポール・YD9550)

◯標準価格109,000円(100V用)

ポール:アルミ(オフブラック)

共通仕様
グローブ:ガラス(乳白)
適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用

灯具




ランプ別売(E26)・安定器内蔵

YA42263

L◯標準価格79,000円(100V用)

本体:真ちゅう(クロームメッキ仕上)・7.9kg


■配光データNo.K31496



水平面照度分布図

灯具:YA42263 ランプ:HF100X

器具取付高さ:2.0m




ランプ別売(E26)・安定器内蔵

YA42163

L◯標準価格73,000円(100V用)

本体:アルミ鋳物(銀色)・8.7kg


■配光データNo.K31496



水平面照度分布図

灯具:YA42163 ランプ:HF100X

器具取付高さ:2.0m



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)

Ⓒ…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊛…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

下方向主体型

注)●ポールは別途ご手配ください。(946～951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

灯具




HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA44355
受標準価格195,000円
19.8kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
■配光データNo.K41098

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42355
受標準価格155,000円
12.5kg
適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯100W用
■配光データNo.K41092


共通仕様
本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)

水平面照度分布図


灯具:YA44355　ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5.0m



灯具:YA42355　ランプ:NH70F
器具取付高さ:4.0m



1灯タイプ

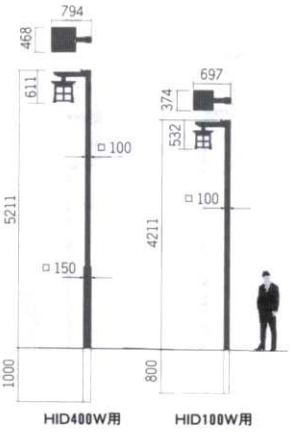


HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4271
(灯具・YA44355＋アーム・YD436)
受標準価格249,000円
適合ポール・YD5090
適合アルミポール・YD9195・YD9295

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY3371
(灯具・YA42355＋アーム・YD136)
受標準価格207,000円
適合ポール・YD9340
適合アルミポール・YD9285



2灯タイプ

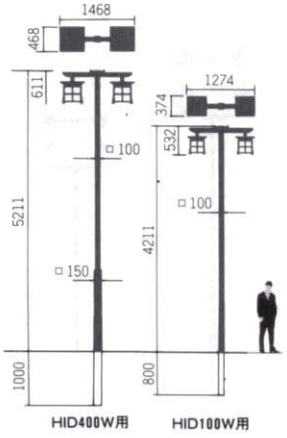


HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4272
(灯具・YA44355 ×2＋アーム・YD437)
受標準価格489,000円
適合ポール・YD5090
適合アルミポール・YD9295

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY3372
(灯具・YA42355 ×2＋アーム・YD137)
受標準価格405,000円
適合ポール・YD9340
適合アルミポール・YD9285




末広がりの意匠が印象的なあかり。

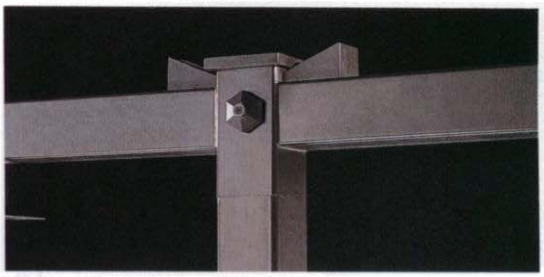

くさび
楔などをあしらったアーム。

下方向主体型

注)●ポールは別途ご手配ください。(946〜951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。


旧カタログ

1灯タイプ

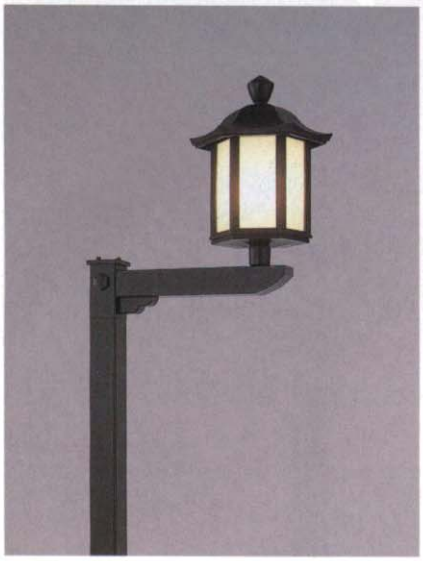

HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4921
(灯具・YA44306+アーム・YD421)
(受)標準価格**249,000**円
適合ポール・YD9255・YD9205
適合アルミポール・YD9195・YD9295

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY3121
(灯具・YA42306+アーム・YD121)
(受)標準価格**217,000**円
適合ポール・YD9335
適合アルミポール・YD9285

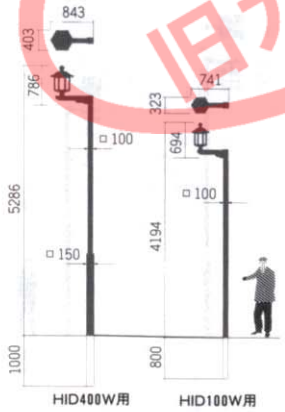



2灯タイプ



HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4922
(灯具・YA44306 ×2+アーム・YD422)
(受)標準価格**489,000**円
適合ポール・YD9255
適合アルミポール・YD9295

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY3122
(灯具・YA42306 ×2+アーム・YD122)
(受)標準価格**425,000**円
適合ポール・YD9335
適合アルミポール・YD9285

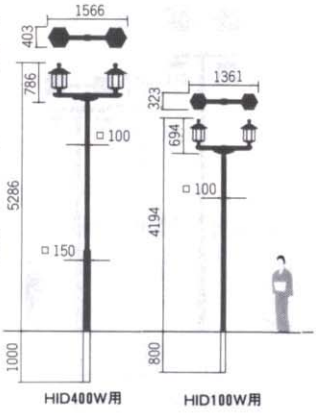

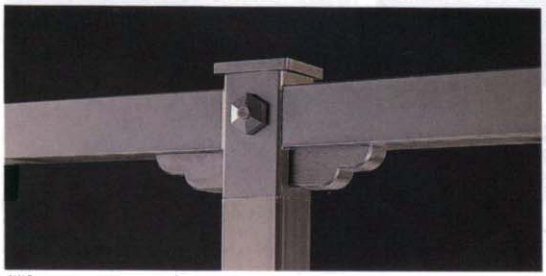

肘木(ひじき)などをあしらったアーム。



鋳物の重厚なイメージをあかりに生かす。

灯具




HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA44306
(受)標準価格**195,000**円
13.2kg
適合ランプ
水銀灯200〜400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250〜400W用
パナゴールド・D110〜360W用
ハイゴールド180〜360W用
ハイカライト150〜250W用
バラストレス水銀灯250〜500W用
■配光データNo.K40623


HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42306
(受)標準価格**165,000**円
8.4kg
適合ランプ
水銀灯40〜100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯100W用
■配光データNo.K40969

共通仕様
本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)

水平面照度分布図
灯具:YA44306　ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5.0m



灯具:YA42306　ランプ:NH70F
器具取付高さ:4.0m



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

下方向主体型

注)●ポールは別途ご手配ください。(946～951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

灯具




HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA44305
受標準価格180,000円
11.6kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
■配光データNo.K40624


HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42305
受標準価格155,000円
7.0kg
適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯100W用
■配光データNo.K40981

共通仕様
本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面・下面パネル:
強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)

水平面照度分布図
灯具:YA44305　ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5.0m




灯具:YA42305　ランプ:NH70F
器具取付高さ:4.0m



1灯タイプ

HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4971
(灯具・YA44305+アーム・YD426)
受標準価格234,000円
適合ポール・YD5090
適合アルミポール・YD9195・YD9295

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY3171
(灯具・YA42305+アーム・YD126)
受標準価格207,000円
適合ポール・YD9340
適合アルミポール・YD9285

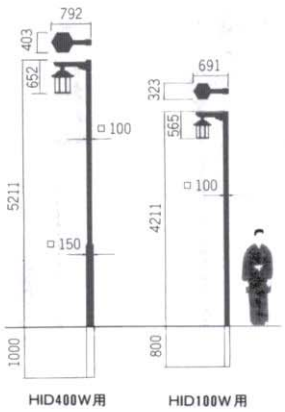




2灯タイプ


HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4972
(灯具・YA44305 ×2+アーム・YD427)
受標準価格459,000円
適合ポール・YD5090
適合アルミポール・YD9295

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY3172
(灯具・YA42305 ×2+アーム・YD127)
受標準価格405,000円
適合ポール・YD9340
適合アルミポール・YD9285

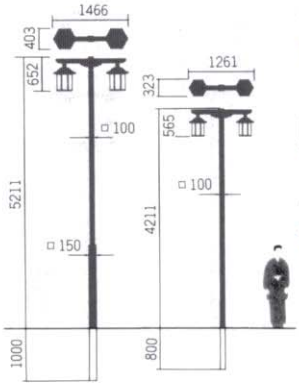




和風情緒をさらに高める六角灯籠。

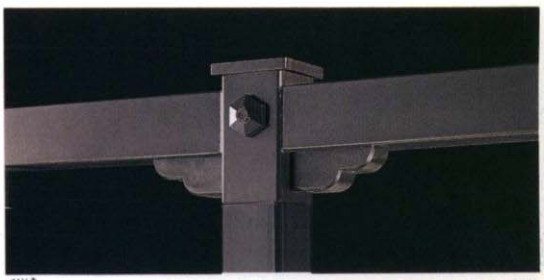
肘木(ひじき)などをあしらったアーム。

下方向主体型

注)●ポールは別途ご手配ください。(946〜951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。


旧カタログ

1灯タイプ



HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4941
(灯具・YA44316+アーム・YD421)
㊎標準価格**243,000**円
適合ポール・YD9255・YD9205
適合アルミポール・YD9295・YD9195

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY3131
(灯具・YA42316+アーム・YD121)
㊎標準価格**202,000**円
適合ポール・YD9335
適合アルミポール・YD9285

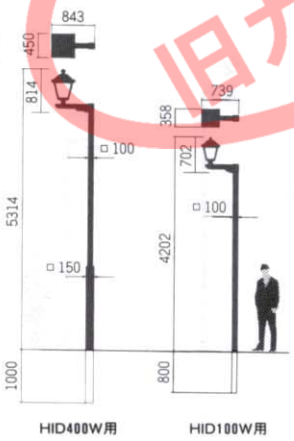



2灯タイプ



HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4942
(灯具・YA44316 ×2+アーム・YD422)
㊎標準価格**477,000**円
適合ポール・YD9255
適合アルミポール・YD9295
㊍

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY3132
(灯具・YA42316 ×2+アーム・YD122)
㊎標準価格**395,000**円
適合ポール・YD9335
適合アルミポール・YD9285
㊍

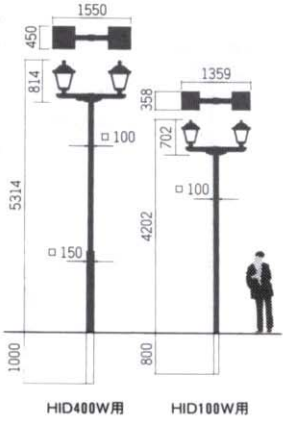

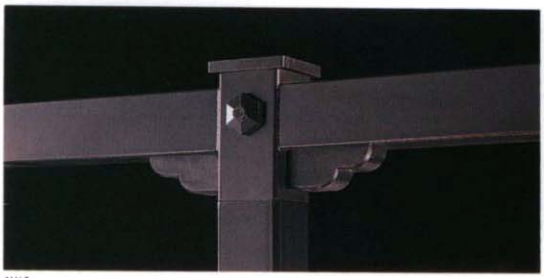

肘木(ひじき)などをあしらったアーム。

灯具




HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA44316
㊎標準価格**189,000**円
18.1kg
適合ランプ
水銀灯200〜400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250〜400W用
バナゴールド・D110〜360W用
ハイゴールド180〜360W用
ハイカライト150〜250W用
バラストレス水銀灯250〜500W用
■配光データNo.K40621

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42316
㊎標準価格**150,000**円
9.2kg
適合ランプ
水銀灯40〜100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯100W用
■配光データNo.K41093


共通仕様
本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)

水平面照度分布図

灯具:YA44316　ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5.0m



灯具:YA42316　ランプ:NH70F
器具取付高さ:4.0m



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊍…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

下方向主体型

注)●ポールは別途ご手配ください。(946～951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

灯具




HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA44315
受標準価格**170,000**円
15.8kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
■配光データNo.K40761

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42315
受標準価格**135,000**円
8.5kg
適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯100W用
■配光データNo.K42315


共通仕様
本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
下面パネル:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)

水平面照度分布図


灯具:YA44315　ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5.0m



灯具:YA42315　ランプ:NH70F
器具取付高さ:4.0m



1灯タイプ

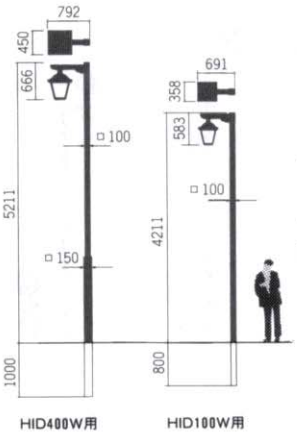


HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4991
(灯具・YA44315+アーム・YD426)
受標準価格**224,000**円
適合ポール・YD5090
適合アルミポール・YD9195・YD9295
姿

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY3181
(灯具・YA42315+アーム・YD126)
受標準価格**187,000**円
適合ポール・YD9340
適合アルミポール・YD9285
姿




2灯タイプ

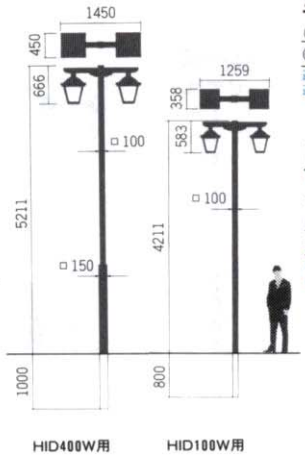

HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4992
(灯具・YA44315 ×2+アーム・YD427)
受標準価格**439,000**円
適合ポール・YD5090
適合アルミポール・YD9295
姿

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY3182
(灯具・YA42315 ×2+アーム・YD127)
受標準価格**365,000**円
適合ポール・YD9340
適合アルミポール・YD9285
姿



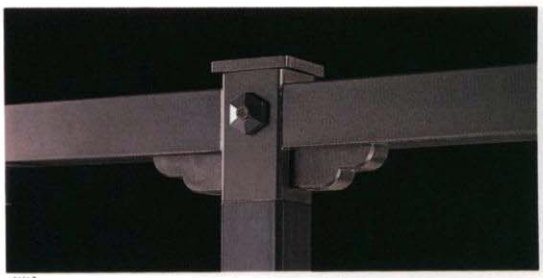


肘木(ひじき)などをあしらったアーム。

旧カタログ

下方向主体型


注)●ポールは別途ご手配ください。(946～949頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

1灯タイプ

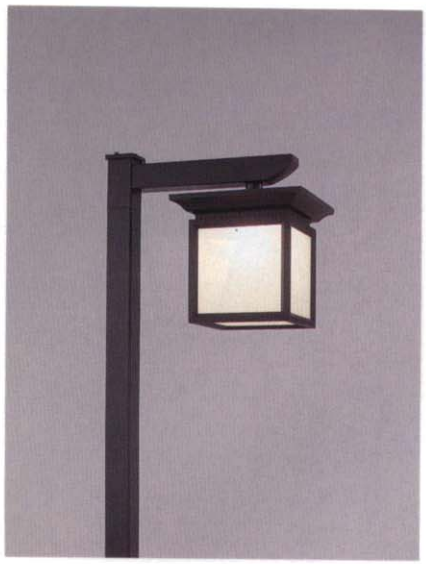

HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4261
(灯具・YA44365+アーム・YD406)
(受)標準価格215,000円
適合ポール・YD5090 (表)

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY3361
(灯具・YA42365+アーム・YD106)
(受)標準価格183,000円
適合ポール・YD9340 (表)

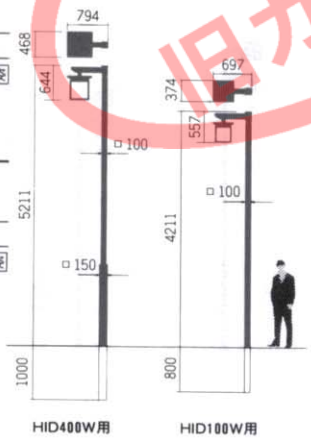


HID400W用　HID100W用

2灯タイプ



HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4262
(灯具・YA44365 ×2+アーム・YD407)
(受)標準価格423,000円
適合ポール・YD5090 (表)

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY3362
(灯具・YA42365 ×2+アーム・YD107)
(受)標準価格359,000円
適合ポール・YD9340 (表)

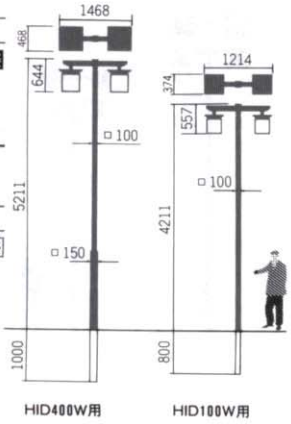

HID400W用　HID100W用


品格をさらに高める組み木風灯具。

灯具




HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA44365
(受)標準価格170,000円
15.7kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
■配光データNo.K41096

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42365
(受)標準価格140,000円
10.6kg
適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯100W用
■配光データNo.K41090

共通仕様
本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面・下面パネル:
強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

水平面照度分布図
灯具:YA44365　ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5.0m



灯具:YA42365　ランプ:NH70F
器具取付高さ:4.0m



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

下方向主体型

注)●ポールは別途ご手配ください。(946～951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

灯具




HID300W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA44310
(受)標準価格148,000円
8.3kg
適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～300W用
■配光データNo.K40718

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42310
(受)標準価格125,000円
5.7kg
適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯100W用
■配光データNo.K40719


共通仕様
本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

水平面照度分布図


灯具:YA44310　ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5.0m



灯具:YA42310　ランプ:NH70F
器具取付高さ:4.0m




1灯タイプ

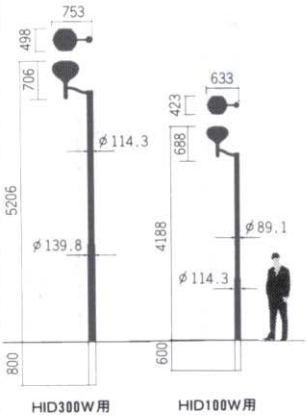


HID300W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4976
(灯具・YA44310+アーム・YD456)
(受)標準価格183,000円
適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305
適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595・YD9695
姿

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY3176
(灯具・YA42310+アーム・YD156)
(受)標準価格157,000円
適合ポール・YD3511・YD3513
適合アルミポール・YD9485・YD9685
姿

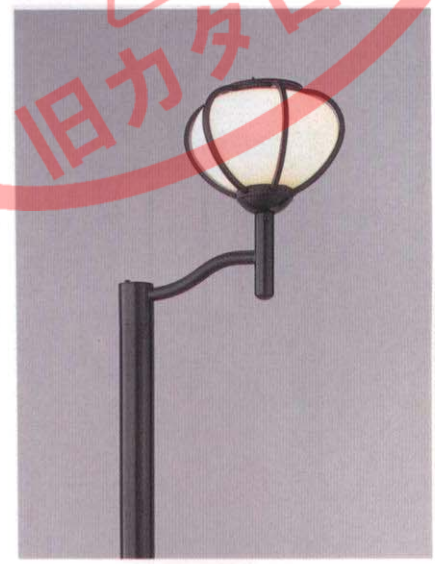

2灯タイプ

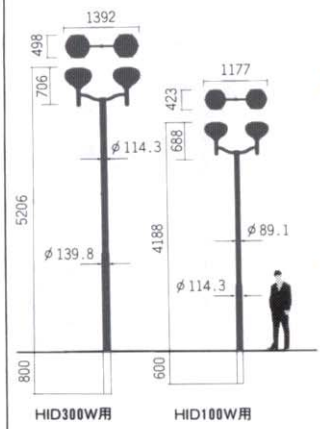

HID300W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4977
(灯具・YA44310 ×2+アーム・YD457)
(受)標準価格352,000円
適合ポール・YD4513・YD4516
適合アルミポール・YD9495・YD9695
姿

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY3177
(灯具・YA42310 ×2+アーム・YD157)
(受)標準価格300,000円
適合ポール・YD3511・YD3513
適合アルミポール・YD9485・YD9685
姿




美しい曲線を生かしたぼんぼり風灯具。


手燭(てしょく)風アーム。

旧カタログ

下方向主体型


注）●ポールは別途ご手配ください。（946～951頁参照）
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

1灯タイプ



HID400W用
ランプ別売（E39）・安定器別売
モールライトY4251
（灯具・YA44350＋アーム・YD476）
㊎標準価格**217,000**円
適合ポール・YD5013・YD5016
適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595・YD9695

HID100W用
ランプ別売（E26）・安定器別売
モールライトY3351
（灯具・YA42350＋アーム・YD176）
㊎標準価格**179,000**円
適合ポール・YD4011・YD4013
適合アルミポール・YD9485・YD9685

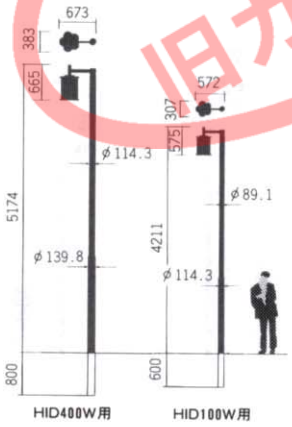


2灯タイプ



HID400W用×2
ランプ別売（E39）・安定器別売
モールライトY4252
（灯具・YA44350 ×2＋アーム・YD477）
㊎標準価格**421,000**円
適合ポール・YD5013・YD5016
適合アルミポール・YD9495・YD9695

HID100W用×2
ランプ別売（E26）・安定器別売
モールライトY3352
（灯具・YA42350 ×2＋アーム・YD177）
㊎標準価格**345,000**円
適合ポール・YD4011・YD4013
適合アルミポール・YD9485・YD9685

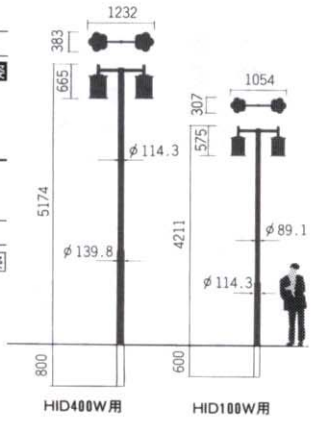



梅の花を形どったまろやかなあかり。

灯具




HID400W用
ランプ別売（E39）・安定器別売
YA44350
㊎標準価格**185,000**円
10.8kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
■配光データNo.K40956


HID100W用
ランプ別売（E26）・安定器別売
YA42350
㊎標準価格**150,000**円
7.5kg
適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯100W用
■配光データNo.K40952

共通仕様
本体：アルミ（コーヒーブラウン）
グローブ：ガラス（乳白）
アーム：鋼管（コーヒーブラウン）

水平面照度分布図
灯具：YA44350　ランプ：K-HICA250F.G
器具取付高さ：5.0m



灯具：YA42350　ランプ：NH70F
器具取付高さ：4.0m



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓢ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

下方向主体型

注)●ポールは別途ご手配ください。(946～951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

灯具




HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA44320
受標準価格115,000円
7.7kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
■配光データNo.K40622

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42320
受標準価格92,000円
5.5kg
適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯100W用
■配光データNo.K41095


共通仕様
本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

水平面照度分布図


灯具:YA44320　ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:5.0m



灯具:YA42320　ランプ:NH70F
器具取付高さ:4.0m



1灯タイプ

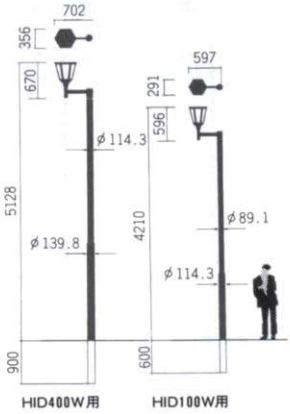


HID400W用
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4996
(灯具・YA44320+アーム・YD466)
受標準価格147,000円
適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305
適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595・YD9695
姿

HID100W用
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY3186
(灯具・YA42320+アーム・YD166)
受標準価格121,000円
適合ポール・YD3511・YD3513
適合アルミポール・YD9485・YD9685
姿



2灯タイプ

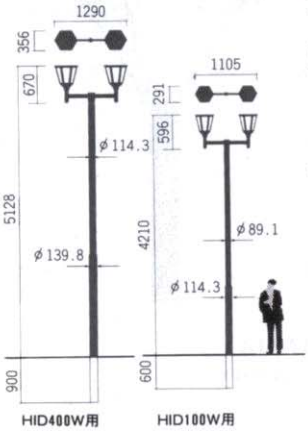

HID400W用×2
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4997
(灯具・YA44320 ×2+アーム・YD467)
受標準価格281,000円
適合ポール・YD4513・YD4516
適合アルミポール・YD9495・YD9695
姿

HID100W用×2
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY3187
(灯具・YA42320 ×2+アーム・YD167)
受標準価格229,000円
適合ポール・YD3511・YD8513
適合アルミポール・YD9485・YD9685
姿




旧カタログ

下方向主体型

注)●ポールは別途ご手配ください。(946～951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

HID400W用

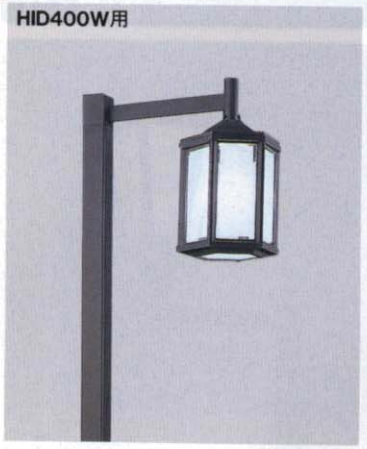

ランプ別売(E39)・安定器別売

モールライトY3471K

(灯具・YA46194+アーム・YD871K)

◯標準価格166,000円

適合ポール・YD9205〈200V用〉・YD9255
適合アルミポール・YD9195・YD9295

受

HID400W用×2



ランプ別売(E39)・安定器別売


モールライトY3472K

(灯具・YA46194 ×2+アーム・YD872K)

◯標準価格320,000円

適合ポール・YD9255
適合アルミポール・YD9295

受

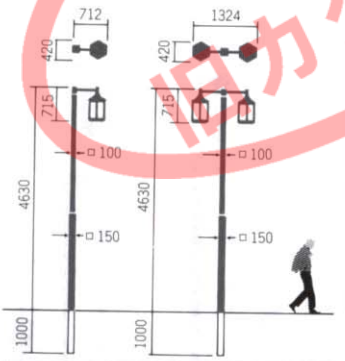

共通仕様
本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
下面パネル:強化ガラス(透明)
適合ランプ
水銀灯200～400W用 バナゴールド・D110～360W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～400W用

灯具




ランプ別売(E39)・安定器別売

YA46194

◯標準価格130,000円

11.8kg
■配光データNo.K24964

水平面照度分布図
灯具:YA46194 ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:4.5m



HID300W用




ランプ別売(E39)・安定器別売


YA47004

◯標準価格128,000円

本体:アルミ(ブラウンメタリック)・13.0kg
適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250・300W用
バナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール φ76
■配光データNo.K16760

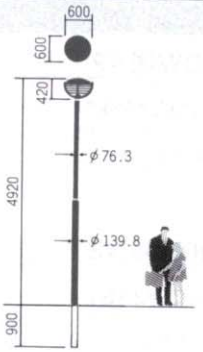

水平面照度分布図
灯具:YA47004 ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:4.5m



HID300W用




ランプ別売(E39)・安定器別売


YA47014

◯標準価格148,000円


本体:ステンレス(ブラウンメタリック)・18.5kg
適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250・300W用
バナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール・YD9255・YD9205
■配光データNo.K16791

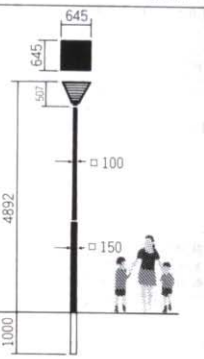


水平面照度分布図
灯具:YA47014 ランプ:K-HICA250F.G
器具取付高さ:4.5m



蛍光灯18W

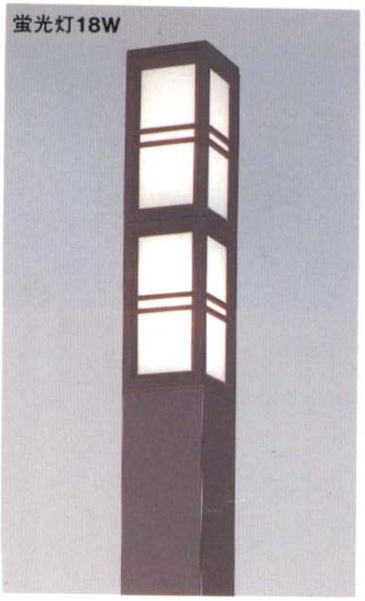

水平面照度分布図
灯具:YF41442EL ランプ:FDL18EX-L
器具取付高さ:2.1m





18W・ツイン2蛍光灯2灯(電球色)

モールライトY2072


(灯具・YF41442 EL+ポール・YD4560)

受標準価格250,000円★(100V用)


本体:アルミ(コーヒーブラウン)
パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
ポール:ステンレスSUS430(コーヒーブラウン)
80W電球2灯相当の明るさ
同タイプガーデンライト・ガーデンライトY2081(829頁)
■配光データNo.K43985

新商品

蛍光灯18W

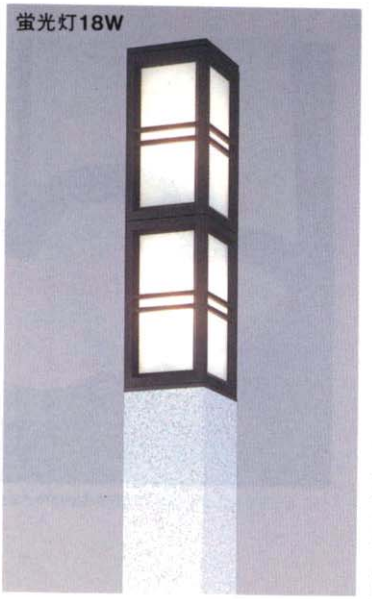

水平面照度分布図
灯具:YF41442EL ランプ:FDL18EX-L
器具取付高さ:2.1m





18W・ツイン2蛍光灯2灯(電球色)

モールライトY4172

(灯具・YF41442 EL+ポール・YD4565)

受標準価格255,000円★(100V用)

本体:アルミ(コーヒーブラウン)
パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
ポール:ステンレスSUS430(白御影石目調仕上)
同タイプガーデンライト・ガーデンライトY4181(829頁)
80W電球2灯相当の明るさ
■配光データNo.K43985

新商品

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

安定器内蔵モールライト

ベーシックなデザインのモールライトに安定器を内蔵。従来のような、灯具と安定器の結線・ポール内の安定器の収納などが不要となり、大幅な省施工が図れます。

安定器(100W水銀灯一般型高力率型)を灯具部に内蔵。灯具と安定器の結線や、ポール内の安定器収納作業が不要となり、大幅な省施工が図れます。

1灯用、2灯用タイプはストレートポールを使用できますので、デザインもスッキリ、ベーシックなフォルムをさらに引き立てます。


また、従来の段付ポールに比べ、お求めやすい価格ですのでトータルコストの削減が可能です。






トータルコストの削減も可能

シンプルなストレートポールを使用できますので、ベーシックなフォルムがいっそうすっきり仕上がります。また従来の段付ポールに比べ、よりお求めやすい価格ですので、トータルなコストダウンも可能です。



■施工比較

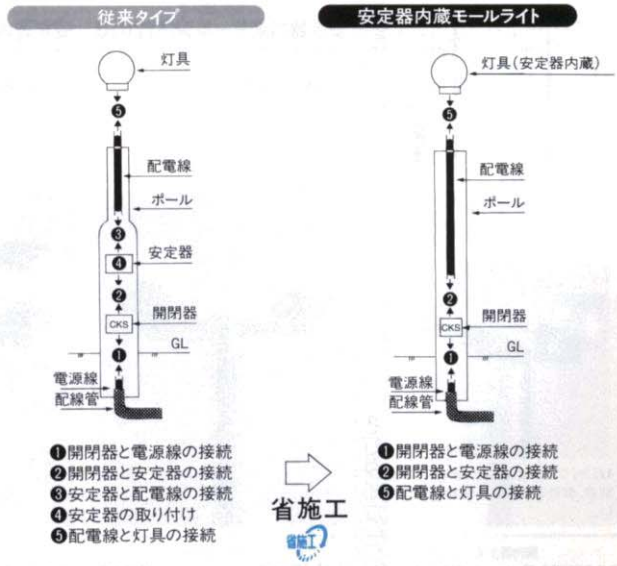


遮光板取付可能

●高層住宅の近辺など片側のみ配光が必要な場所には別売の遮光板を取り付けてください。



(アルミ板)
YK30034
○標準価格2,700円

注)遮光板をご使用の場合、適合ランプは水銀灯200W～300W・マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W・300W・パラストレス水銀灯250Wまでです。

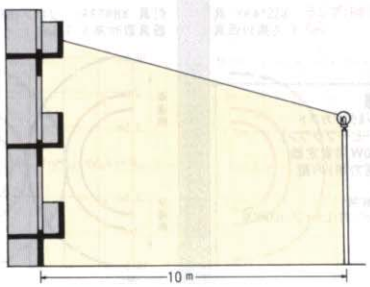


注)●ポールは別途ご手配ください。(946〜949頁参照)
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

全方向拡散型

下方向主体型
グローブ:ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)タイプ



( )はアクリルグローブの寸法です。



4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。

共通仕様
本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
(一般型高力率)内蔵
適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用

省施工

灯具

HID100W用

ガラス(透明)



YK41111
◯標準価格28,000円
グローブ:ガラス(透明)・2.4kg
■配光データNo.K33939

ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)



YK41113
◯標準価格34,000円
グローブ:ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)・2.4kg
■配光データNo.K02282

アクリル(透明)



YK41121
◯標準価格23,500円
グローブ:アクリル(透明)・1.5kg
■配光データNo.K33938

アクリル(乳白)



YK41122
◯標準価格23,500円
グローブ:アクリル(乳白)・1.5kg
■配光データNo.K33937

〈上向き専用〉



ランプ別売(E26)・安定器内蔵
YA43010
H 3.0kg ◯標準価格28,000円(200V用)

1灯タイプ



ランプ別売(E26)・安定器内蔵
安定器内蔵モールライトY7010
(本体・YA43010 H+グローブ・YK41111+アーム・YD221)
◯標準価格65,700円(200V用)
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール・YD8200K 姿



ランプ別売(E26)・安定器内蔵
安定器内蔵モールライトY7012
(本体・YA43010 H+グローブ・YK41113+アーム・YD221)
◯標準価格71,700円(200V用)
グローブ:ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)
適合ポール・YD8200K 姿



ランプ別売(E26)・安定器内蔵
安定器内蔵モールライトY7013
(本体・YA43010 H+グローブ・YK41121+アーム・YD221)
◯標準価格61,200円(200V用)
グローブ:アクリル(透明)
適合ポール・YD8200K 姿



ランプ別売(E26)・安定器内蔵
安定器内蔵モールライトY7014
(本体・YA43010 H+グローブ・YK41122+アーム・YD221)
◯標準価格61,200円(200V用)
グローブ:アクリル(乳白)
適合ポール・YD8200K 姿

2灯タイプ



ランプ別売(E26)・安定器内蔵
安定器内蔵モールライトY7020
(本体・YA43010 H ×2+グローブ・YK41111 ×2+アーム・YD222)
◯標準価格139,800円(200V用)
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール・YD8200K 姿



ランプ別売(E26)・安定器内蔵
安定器内蔵モールライトY7022
(本体・YA43010 H ×2+グローブ・YK41113 ×2+アーム・YD222)
◯標準価格151,800円(200V用)
グローブ:ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)
適合ポール・YD8200K 姿




ランプ別売(E26)・安定器内蔵
安定器内蔵モールライトY7023
(本体・YA43010 H ×2+グローブ・YK41121 ×2+アーム・YD222)
◯標準価格130,800円(200V用)
グローブ:アクリル(透明)
適合ポール・YD8200K 姿




ランプ別売(E26)・安定器内蔵
安定器内蔵モールライトY7024
(本体・YA43010 H ×2+グローブ・YK41122 ×2+アーム・YD222)
◯標準価格130,800円(200V用)
グローブ:アクリル(乳白)
適合ポール・YD8200K 姿

水平面照度分布図


灯具:YK41111 ランプ:HF100X
器具取付高さ:3.5m



灯具:YK41113 ランプ:HF100X
器具取付高さ:3.5m



灯具:YK41121 ランプ:HF100X
器具取付高さ:3.5m









灯具:YK41122 ランプ:HF100X
器具取付高さ:3.5m



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　姿…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ


注)●ポールは別途ご手配ください。(946～949頁参照)
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

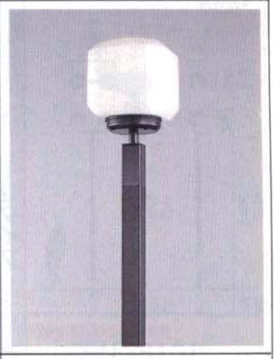	アクリル(透明・上部つや消し仕上)		HID100W用 ガラス(透明)	HID100W用 アクリル(透明)	HID100W用 アクリル(乳白)
灯具		 全方向拡散型			
	YK41123 ◯標準価格28,500円 グローブ:アクリル (透明・上部つや消し仕上)・1.5kg ■配光データNo.K30211		**YK41211** ◯標準価格38,000円 グローブ:ガラス(透明)・3.8kg ■配光データNo.K33940	**YK41221** ◯標準価格33,000円 グローブ:アクリル(透明)・1.5kg ■配光データNo.K41043	**YK41222** ◯標準価格33,000円 グローブ:アクリル(乳白)・1.5kg ■配光データNo.K41044
			〈上向き専用〉 ランプ別売(E26)・安定器内蔵  **YA43010** H ◯標準価格28,000円(200V用) 3.0kg		
1灯タイプ					
	ランプ別売(E26)・安定器内蔵 **安定器内蔵モールライトY7015** (本体・YA43010 H+グローブ・YK41123+アーム・YD221) ◯標準価格66,200円(200V用) グローブ:アクリル (透明・上部つや消し仕上) 適合ポール・YD8200K		ランプ別売(E26)・安定器内蔵 **安定器内蔵モールライトY7016** (本体・YA43010 H+グローブ・YK41211+アーム・YD261) ◯標準価格75,700円(200V用) グローブ:ガラス(透明) 適合ポール・YD7220	ランプ別売(E26)・安定器内蔵 **安定器内蔵モールライトY7017** (本体・YA43010 H+グローブ・YK41221+アーム・YD261) ◯標準価格70,700円(200V用) グローブ:アクリル(透明) 適合ポール・YD7220	ランプ別売(E26)・安定器内蔵 **安定器内蔵モールライトY7018** (本体・YA43010 H+グローブ・YK41222+アーム・YD261) ◯標準価格70,700円(200V用) グローブ:アクリル(乳白) 適合ポール・YD7220
2灯タイプ		 4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。			
	ランプ別売(E26)・安定器内蔵 **安定器内蔵モールライトY7025** (本体・YA43010 H ×2+グローブ・YK41123 ×2+アーム・YD222) ◯標準価格140,800円(200V用) グローブ:アクリル (透明・上部つや消し仕上) 適合ポール・YD8200K		ランプ別売(E26)・安定器内蔵 **安定器内蔵モールライトY7026** (本体・YA43010 H ×2+グローブ・YK41211 ×2+アーム・YD262) (受)標準価格159,800円(200V用) グローブ:ガラス(透明) 適合ポール・YD7220	ランプ別売(E26)・安定器内蔵 **安定器内蔵モールライトY7027** (本体・YA43010 H ×2+グローブ・YK41221 ×2+アーム・YD262) (受)標準価格149,800円(200V用) グローブ:アクリル(透明) 適合ポール・YD7220	ランプ別売(E26)・安定器内蔵 **安定器内蔵モールライトY7028** (本体・YA43010 H ×2+グローブ・YK41222 ×2+アーム・YD262) (受)標準価格149,800円(200V用) グローブ:アクリル(乳白) 適合ポール・YD7220
水平面照度分布図	灯具:YK41123 ランプ:HF100X 器具取付高さ:3.5m  K30211	共通仕様 本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 水銀灯100W用安定器(一般型高力率)内蔵 適合ランプ 水銀灯100W用 マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用	灯具:YK41211 ランプ:HF100X 器具取付高さ:3.5m  K33940	灯具:YK41221 ランプ:HF100X 器具取付高さ:3.5m  K41043	灯具:YK41222 ランプ:HF100X 器具取付高さ:3.5m  K41044

注)●ポールは別途ご手配ください。(946〜951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については 949頁をご参照ください。


旧カタログ



全方向拡散型


下方向主体型

グローブ:ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)タイプ

400W用 ( )は100W用






4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。(100Wのみ)

共通仕様:400W
本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
適合ランプ
水銀灯200〜400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250〜400W用
バナゴールド・D110〜360W用
ハイゴールド180〜360W用
ハイカライト150〜250W用
(ポールYD4513・YD4516・YD9255・YD9295専用)
バラストレス水銀灯250〜500W用
適合遮光板・YK30034(777頁)

共通仕様:100W
本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
バナポール水銀灯100W(バラストレス形)用

灯具

HID400W用

ガラス(透明)



〈上向き専用〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA43804
◯標準価格53,000円
グローブ:ガラス(透明)・7.4kg
■配光データNo.K08092

ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)



〈上向き専用〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA43824
◯標準価格61,000円
グローブ:ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)・7.4kg
■配光データNo.K08080

1灯タイプ

◯丸ポール



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY8601
(灯具・YA43804+アーム・YD841)
◯標準価格72,600円
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉
適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595・YD9695
同タイプブラケット・YA88222(836頁)
姿

□角ポール



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY8611
(灯具・YA43804+アーム・YD891)
◯標準価格72,600円
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255
適合アルミポール・YD9195・YD9295
姿

◯丸ポール



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY8721
(灯具・YA43824+アーム・YD841)
◯標準価格80,600円
グローブ:ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)
適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉
適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595・YD9695
同タイプブラケット・YA88242(836頁)
姿

□角ポール



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY8731
(灯具・YA43824+アーム・YD891)
◯標準価格80,600円
グローブ:ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)
適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255
適合アルミポール・YD9195・YD9295

2灯タイプ

◯丸ポール



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY8602
(灯具・YA43804 ×2+アーム・YD842)
◯標準価格153,000円
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール・YD4513・YD4516
適合アルミポール・YD9495・YD9695
同タイプブラケット・YA88222(836頁)
姿

□角ポール



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY8612
(灯具・YA43804 ×2+アーム・YD892)
◯標準価格153,000円
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール・YD9255
適合アルミポール・YD9295
姿

◯丸ポール



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY8722
(灯具・YA43824 ×2+アーム・YD842)
◯標準価格169,000円
グローブ:ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)
適合ポール・YD4513・YD4516
適合アルミポール・YD9295・YD9695
同タイプブラケット・YA88242(836頁)
姿


□角ポール




ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY8732
(灯具・YA43824 ×2+アーム・YD892)
◯標準価格169,000円
グローブ:ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)
適合ポール・YD9255
適合アルミポール・YD9295

水平面照度分布図

灯具:YA43804 ランプ:HF250X
器具取付高さ:5.0m




灯具:YA43824 ランプ:HF250X
器具取付高さ:5.0m




標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)●ポールは別途ご手配ください。(946～951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については 949頁をご参照ください。


旧カタログ

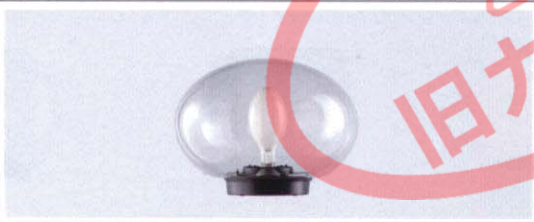ガラス(つや消し仕上)	ガラス(透明)	HID100W用 ガラス(透明)
		
〈上向き専用〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YA43814** ◯標準価格53,000円 グローブ:ガラス(つや消し仕上)・7.4kg ■配光データNo.K08098	〈上向き専用〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YA43404** ◯標準価格58,000円 グローブ:ガラス(透明)・9.9kg ■配光データNo.K08099	〈上向き専用〉 ランプ別売(E26)・安定器別売 **YA42282** ◯標準価格37,500円 グローブ:ガラス(透明)・3.5kg ■配光データNo.K33939
○丸ポール	□角ポール	○丸ポール	□角ポール	○丸ポール
				
ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY8701** (灯具・YA43814+アーム・YD841) ◯標準価格72,600円 グローブ:ガラス(つや消し仕上) 適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉 適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595・YD9695	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY8711** (灯具・YA43814+アーム・YD891) ◯標準価格72,600円 グローブ:ガラス(つや消し仕上) 適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255 適合アルミポール・YD9195・YD9295	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY8741** (灯具・YA43404+アーム・YD841) ◯標準価格77,600円 グローブ:ガラス(透明) 適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉 適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595・YD9695	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY8751** (灯具・YA43404+アーム・YD891) ◯標準価格77,600円 グローブ:ガラス(透明) 適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255 適合アルミポール・YD9195・YD9295	ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY8101** (灯具・YA42282+アーム・YD221) ◯標準価格47,200円 グローブ:ガラス(透明) 適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515 適合アルミポール・YD9485・YD9685
				
ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY8702** (灯具・YA43814 ×2+アーム・YD842) ◯標準価格153,000円 グローブ:ガラス(つや消し仕上) 適合ポール・YD4513・YD4516 適合アルミポール・YD9495・YD9695	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY8712** (灯具・YA43814 ×2+アーム・YD892) ◯標準価格153,000円 グローブ:ガラス(つや消し仕上) 適合ポール・YD9255 適合アルミポール・YD9295	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY8742** (灯具・YA43404 ×2+アーム・YD842) ◯標準価格163,000円 グローブ:ガラス(透明) 適合ポール・YD4513・YD4516 適合アルミポール・YD9495・YD9695	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY8752** (灯具・YA43404 ×2+アーム・YD892) ◯標準価格163,000円 グローブ:ガラス(透明) 適合ポール・YD9255 適合アルミポール・YD9295	ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY8102** (灯具・YA42282 ×2+アーム・YD222) ◯標準価格102,800円 グローブ:ガラス(透明) 適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515 適合アルミポール・YD9485・YD9685


灯具:YA43814　ランプ:HF250X
器具取付高さ:5.0m



灯具:YA43404　ランプ:HF250X
器具取付高さ:5.0m



灯具:YA42282　ランプ:HF100X
器具取付高さ:3.5m



注)●ポールは別途ご手配ください。(946～951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

全方向拡散型

灯具

HID400W用 ガラス(透明)



〈上向き専用〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA43354
◯標準価格**67,000**円
グローブ:ガラス(透明)・8.0kg
■配光データNo.K27184


HID100W用 ガラス(透明)




〈上向き専用〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42292
◯標準価格**47,500**円
グローブ:ガラス(透明)・4.4kg
■配光データNo.K33940

1灯タイプ

400W用



100W用



○丸ポール



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY9621
(灯具・YA43354+アーム・YD841)
◯標準価格**86,600**円
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉
適合アルミポール・YD9395・YD9495 YD9595・YD9695
同タイプブラケット・YA89222(837頁)
㊛

□角ポール



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY9631
(灯具・YA43354+アーム・YD891)
◯標準価格**86,600**円
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255(948頁)
適合アルミポール・YD9195・YD9295
同タイプブラケット・YA89222(837頁)
㊛



ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY9101
(灯具・YA42292+アーム・YD261)
◯標準価格**57,200**円
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール・YD3560
㊛



4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。(100Wのみ)

2灯タイプ



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY9622
(灯具・YA43354 ×2+アーム・YD842)
◯標準価格**181,000**円
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール・YD4513・YD4516
適合アルミポール・YD9495・YD9695
同タイプブラケット・YA89222(837頁)
㊛



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY9632
(灯具・YA43354 ×2+アーム・YD892)
◯標準価格**181,000**円
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール・YD9255
適合アルミポール・YD9295
同タイプブラケット・YA89222(837頁)
㊛




ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY9102
(灯具・YA42292 ×2+アーム・YD262)
㊛標準価格**122,800**円
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール・YD3560
㊛

共通仕様:400W
本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
(ポールYD4513・YD4516・YD9255・YD9295専用)
バラストレス水銀灯250～500W用


共通仕様:100W
本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用

水平面照度分布図

灯具:YA43354　ランプ:HF250X
器具取付高さ:5.0m



灯具:YA42292　ランプ:HF100X
器具取付高さ:3.5m



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊞…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊛…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

注）●ポールは別途ご手配ください。（946～949頁参照）
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。


全方向拡散型

パナボール水銀灯〈バラストレス形〉100W

灯具

ガラス（透明）	ガラス（乳白）
	
100W φ95パナボール水銀灯1灯〈バラストレス形〉（E26） **YA28222** ◯標準価格**21,500**円★（100V用） グローブ：ガラス（透明）・2.1kg ■配光データNo.K27222	100W φ95パナボール水銀灯1灯〈バラストレス形〉（E26） **YA28232** ◯標準価格**21,500**円★（100V用） グローブ：ガラス（乳白）・2.1kg ■配光データNo.K27220


1灯タイプ

○丸ポール	□角ポール	○丸ポール	□角ポール
			
100W φ95パナボール水銀灯1灯〈バラストレス形〉（E26） **モールライトY8201** （灯具・YA28222＋アーム・YD801） ◯標準価格**27,900**円★（100V用） グローブ：ガラス（透明） 適合ポール・YD8200K・YD8350 同タイプブラケット・YA88222（836頁）	100W φ95パナボール水銀灯1灯〈バラストレス形〉（E26） **モールライトY8211K** （灯具・YA28222＋アーム・YD811K） ◯標準価格**29,800**円★（100V用） グローブ：ガラス（透明） 適合ポール・YD7220 同タイプブラケット・YA88222（836頁） モールライトY8211代替品 新商品 姿	100W φ95パナボール水銀灯1灯〈バラストレス形〉（E26） **モールライトY8301** （灯具・YA28232＋アーム・YD801） ◯標準価格**27,900**円★（100V用） グローブ：ガラス（乳白） 適合ポール・YD8200K・YD8350 同タイプブラケット・YA88232（836頁）	100W φ95パナボール水銀灯1灯〈バラストレス形〉（E26） **モールライトY8311K** （灯具・YA28232＋アーム・YD811K） ◯標準価格**29,800**円★（100V用） グローブ：ガラス（乳白） 適合ポール・YD7220K 同タイプブラケット・YA88232（836頁） モールライトY8311代替品 新商品 姿

2灯タイプ

			
100W φ95パナボール水銀灯2灯〈バラストレス形〉（E26） **モールライトY8202** （灯具・YA28222 ×2＋アーム・YD802） ◯標準価格**66,500**円★（100V用） グローブ：ガラス（透明） 適合ポール・YD8200K・YD8350 同タイプブラケット・YA88222（836頁） 姿	100W φ95パナボール水銀灯2灯〈バラストレス形〉（E26） **モールライトY8212K** （灯具・YA28222 ×2＋アーム・YD812K） ◯標準価格**68,500**円★（100V用） グローブ：ガラス（透明） 適合ポール・YD7220 同タイプブラケット・YA88222（836頁） モールライトY8212代替品 新商品 姿	100W φ95パナボール水銀灯2灯〈バラストレス形〉（E26） **モールライトY8302** （灯具・YA28232 ×2＋アーム・YD802） ◯標準価格**66,500**円★（100V用） グローブ：ガラス（乳白） 適合ポール・YD8200K・YD8350 同タイプブラケット・YA88232（836頁） 姿	100W φ95パナボール水銀灯2灯〈バラストレス形〉（E26） **モールライトY8312K** （灯具・YA28232 ×2＋アーム・YD812K） ◯標準価格**68,500**円★（100V用） グローブ：ガラス（乳白） 適合ポール・YD7220 同タイプブラケット・YA88232（836頁） モールライトY8312代替品 新商品 姿


100W用

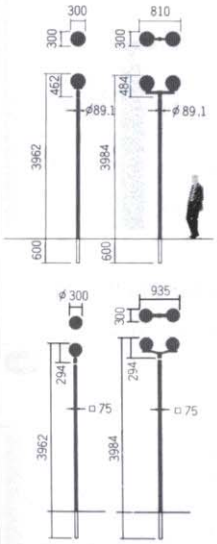



4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。

水平面照度分布図

灯具：YA28222　ランプ：BH100-110V100W・C
器具取付高さ：3.5m



灯具：YA28232　ランプ：BH100-110V100W・C
器具取付高さ：3.5m



共通仕様
本体：鋼板（コーヒーブラウン）
※安定器のいらないパナボール水銀灯〈バラストレス形〉を使用

注)●ポールは別途ご手配ください。(946～949頁参照)
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ


パナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W

灯具

ガラス(透明)




100W φ95パナポール水銀灯1灯〈バラストレス形〉(E26)
YA24222
◯標準価格**27,800**円★(100V用)
グローブ:ガラス(透明)・3.2kg
■配光データNo.K31370



全方向拡散型


ガラス(乳白)

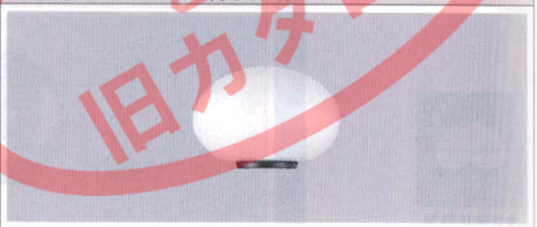

100W φ95パナポール水銀灯1灯〈バラストレス形〉(E26)
YA24232
◯標準価格**27,800**円★(100V用)
グローブ:ガラス(乳白)・3.2kg
■配光データNo.K27221

1灯タイプ

100W用



○丸ポール



100W φ95パナポール水銀灯1灯〈バラストレス形〉(E26)
モールライトY8401
(灯具・YA24222+アーム・YD801)
◯標準価格**34,200**円★(100V用)
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール・YD8200K・YD8350

□角ポール



100W φ95パナポール水銀灯1灯〈バラストレス形〉(E26)
モールライトY8411K
(灯具・YA24222+アーム・YD811K)
◯標準価格**36,100**円★(100V用)
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール・YD7220
モールライトY8411代替品
新商品 受

○丸ポール



100W φ95パナポール水銀灯1灯〈バラストレス形〉(E26)
モールライトY8501
(灯具・YA24232+アーム・YD801)
◯標準価格**34,200**円★(100V用)
グローブ:ガラス(乳白)
適合ポール・YD8200K・YD8350

□角ポール



100W φ95パナポール水銀灯1灯〈バラストレス形〉(E26)
モールライトY8511K
(灯具・YA24232+アーム・YD811K)
◯標準価格**36,100**円★(100V用)
グローブ:ガラス(乳白)
適合ポール・YD7220
モールライトY8511代替品
新商品

2灯タイプ



4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。



100W φ95パナポール水銀灯2灯〈バラストレス形〉(E26)
モールライトY8402
(灯具・YA24222 ×2+アーム・YD802)
◯標準価格**79,100**円★(100V用)
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール・YD8200K・YD8350
受



100W φ95パナポール水銀灯2灯〈バラストレス形〉(E26)
モールライトY8412K
(灯具・YA24222 ×2+アーム・YD812K)
◯標準価格**81,100**円★(100V用)
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール・YD7220
モールライトY8412代替品
新商品 受




100W φ95パナポール水銀灯2灯〈バラストレス形〉(E26)
モールライトY8502
(灯具・YA24232 ×2+アーム・YD802)
◯標準価格**79,100**円★(100V用)
グローブ:ガラス(乳白)
適合ポール・YD8200K・YD8350
受




100W φ95パナポール水銀灯2灯〈バラストレス形〉(E26)
モールライトY8512K
(灯具・YA24232 ×2+アーム・YD812K)
◯標準価格**81,100**円★(100V用)
グローブ:ガラス(乳白)
適合ポール・YD7220
モールライトY8512代替品
新商品 受

水平面照度分布図

灯具:YA24222　ランプ:BH100-110V100W・C
器具取付高さ:3.5m



灯具:YA24232　ランプ:BH100-110V100W・C
器具取付高さ:3.5m




共通仕様
本体:鋼板(コーヒーブラウン)
＊安定器のいらないパナポール水銀灯〈バラストレス形〉を使用

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
◎…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

注)●ポールは別途ご手配ください。(946～949頁参照)
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。


全方向拡散型

パナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W

灯具

ガラス(透明)	ガラス(乳白)
	
100W φ95パナポール水銀灯1灯〈バラストレス形〉(E26) **YA29222** ◯標準価格**25,600**円★(100V用) グローブ:ガラス(透明)・3.6kg ■配光データNo.K31369	100W φ95パナポール水銀灯1灯〈バラストレス形〉(E26) **YA29232** ◯標準価格**25,600**円★(100V用) グローブ:ガラス(乳白)・3.6kg ■配光データNo.K31366


1灯タイプ

○丸ポール	□角ポール	○丸ポール	□角ポール
			
100W φ95パナポール水銀灯1灯〈バラストレス形〉(E26) **モールライトY9201** (灯具・YA29222+アーム・YD801) ◯標準価格**32,000**円★(100V用) グローブ:ガラス(透明) 適合ポール・YD8200K・YD8350 同タイプブラケット・YA89222(837頁)	100W φ95パナポール水銀灯1灯〈バラストレス形〉(E26) **モールライトY9211K** (灯具・YA29222+アーム・YD811K) ◯標準価格**33,900**円★(100V用) グローブ:ガラス(透明) 適合ポール・YD7220 同タイプブラケット・YA89222(837頁) モールライトY9211代替品 新商品	100W φ95パナポール水銀灯1灯〈バラストレス形〉(E26) **モールライトY9301** (灯具・YA29232+アーム・YD801) ◯標準価格**32,000**円★(100V用) グローブ:ガラス(乳白) 適合ポール・YD8200K・YD8350 同タイプブラケット・YA89232(837頁)	100W φ95パナポール水銀灯1灯〈バラストレス形〉(E26) **モールライトY9311K** (灯具・YA29232+アーム・YD811K) ◯標準価格**33,900**円★(100V用) グローブ:ガラス(乳白) 適合ポール・YD7220 同タイプブラケット・YA89232(837頁) モールライトY9311代替品 新商品


2灯タイプ

			
100W φ95パナポール水銀灯2灯〈バラストレス形〉(E26) **モールライトY9202** (灯具・YA29222 ×2+アーム・YD802) ◯標準価格**74,700**円★(100V用) グローブ:ガラス(透明) 適合ポール・YD8200K・YD8350 同タイプブラケット・YA89222(837頁) 姿	100W φ95パナポール水銀灯2灯〈バラストレス形〉(E26) **モールライトY9212K** (灯具・YA29222 ×2+アーム・YD812K) ◯標準価格**76,700**円★(100V用) グローブ:ガラス(透明) 適合ポール・YD7220 同タイプブラケット・YA89222(837頁) モールライトY9212代替品 新商品 姿	100W φ95パナポール水銀灯2灯〈バラストレス形〉(E26) **モールライトY9302** (灯具・YA29232 ×2+アーム・YD802) ◯標準価格**74,700**円★(100V用) グローブ:ガラス(乳白) 適合ポール・YD8200K・YD8350 同タイプブラケット・YA89232(837頁) 姿	100W φ95パナポール水銀灯2灯〈バラストレス形〉(E26) **モールライトY9312K** (灯具・YA29232 ×2+アーム・YD812K) ◯標準価格**76,700**円★(100V用) グローブ:ガラス(乳白) 適合ポール・YD7220 同タイプブラケット・YA89232(837頁) モールライトY9312代替品 新商品 姿

○丸ポール




□角ポール





4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。

水平面照度分布図

灯具:YA29222　ランプ:BH100-110V100W・C
器具取付高さ:3.5m



灯具:YA29232　ランプ:BH100-110V100W・W
器具取付高さ:3.5m




共通仕様
本体:鋼板(コーヒーブラウン)
※安定器のいらないパナポール水銀灯〈バラストレス形〉を使用

注) ●ポールは別途ご手配ください。(946～951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。


旧カタログ

下方向主体型

300W用



100W用









4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。(HID100W用)

共通仕様:300W用
本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
200～300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用

共通仕様:100W用
本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
パナポール水銀灯100W
(バラストレス形)用

	HID300W用		HID100W用	
	アクリル(透明)	アクリル(乳白)	アクリル(透明)	アクリル(乳白)
灯具				
	〈下向き専用〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YA43872** ◯標準価格50,000円 グローブ:アクリル(透明)・5.8kg ■配光データNo.K34091	〈下向き専用〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YA43874** ◯標準価格50,000円 グローブ:アクリル(乳白)・5.8kg ■配光データNo.K34092	〈下向き専用〉 ランプ別売(E26)・安定器別売 **YA42372** ◯標準価格31,500円 グローブ:アクリル(透明)・1.9kg ■配光データNo.K34057	〈下向き専用〉 ランプ別売(E26)・安定器別売 **YA42374** ◯標準価格31,500円 グローブ:アクリル(乳白)・1.9kg ■配光データNo.K34090
1灯タイプ				
	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY8661** (灯具・YA43872+アーム・YD331) ㊎標準価格78,100円 グローブ:アクリル(透明) 適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉 適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595・YD9695	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY8761** (灯具・YA43874+アーム・YD331) ㊎標準価格78,100円 グローブ:アクリル(乳白) 適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉 適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595・YD9695	ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY8161** (灯具・YA42372+アーム・YD231) ㊎標準価格46,300円 グローブ:アクリル(透明) 適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515 適合アルミポール・YD9485・YD9685	ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY8261** (灯具・YA42374+アーム・YD231) ㊎標準価格46,300円 グローブ:アクリル(乳白) 適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515 適合アルミポール・YD9485・YD9685
2灯タイプ				
	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY8662** (灯具・YA43872 ×2+アーム・YD332) ㊎標準価格147,000円 グローブ:アクリル(透明) 適合ポール・YD4513・YD4516 適合アルミポール・YD9495・YD9695	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY8762** (灯具・YA43874 ×2+アーム・YD332) ㊎標準価格147,000円 グローブ:アクリル(乳白) 適合ポール・YD4513・YD4516 適合アルミポール・YD9495・YD9695	ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY8162** (灯具・YA42372 ×2+アーム・YD232) ㊎標準価格90,800円 グローブ:アクリル(透明) 適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515 適合アルミポール・YD9485・YD9685	ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY8262** (灯具・YA42374 ×2+アーム・YD232) ㊎標準価格90,800円 グローブ:アクリル(乳白) 適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515 適合アルミポール・YD9485・YD9685
水平面照度分布図	灯具:YA43872 ランプ:HF250X 器具取付高さ:4.5m  K34091	灯具:YA43874 ランプ:HF250X 器具取付高さ:4.5m  K34092	灯具:YA42372 ランプ:HF100X 器具取付高さ:3.5m  K34057	灯具:YA42374 ランプ:HF100X 器具取付高さ:3.5m  K34090


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊐…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)●ポールは別途ご手配ください。(946〜951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。


旧カタログ

下方向主体型

300W用



100W用










4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。(HID100W用)

共通仕様:300W用
本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
適合ランプ
水銀灯200〜300W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
200〜300W用
パナゴールド・D110〜270W用
ハイゴールド180〜270W用
ハイカライト150〜250W用
バラストレス水銀灯250・300W用

共通仕様:100W用
本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
パナポール水銀灯100W
(バラストレス形)用


	HID300W用		HID100W用	
	アクリル(透明)	アクリル(乳白)	アクリル(透明)	アクリル(乳白)
灯具				
	〈下向き専用〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YA43972** 受標準価格65,000円 グローブ:アクリル(透明)・4.3kg ■配光データNo.K34091	〈下向き専用〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YA43974** 受標準価格65,000円 グローブ:アクリル(乳白)・4.3kg ■配光データNo.K34092	〈下向き専用〉 ランプ別売(E26)・安定器別売 **YA42472** 受標準価格54,000円 グローブ:アクリル(透明)・2.2kg ■配光データNo.K34057	〈下向き専用〉 ランプ別売(E26)・安定器別売 **YA42474** 受標準価格54,000円 グローブ:アクリル(乳白)・2.2kg ■配光データNo.K34090
1灯タイプ				
	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY9661** (灯具・YA43972+アーム・YD371) 受標準価格93,100円 グローブ:アクリル(透明) 適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255 適合アルミポール・YD9195・YD9295	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY9761** (灯具・YA43974+アーム・YD371) 受標準価格93,100円 グローブ:アクリル(乳白) 適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255 適合アルミポール・YD9195・YD9295	ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY9161** (灯具・YA42472+アーム・YD271) 受標準価格75,600円 グローブ:アクリル(透明) 適合ポール・YD3560	ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY9261** (灯具・YA42474+アーム・YD271) 受標準価格75,600円 グローブ:アクリル(乳白) 適合ポール・YD3560
2灯タイプ				
	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY9662** (灯具・YA43972 ×2+アーム・YD372) 受標準価格177,000円 グローブ:アクリル(透明) 適合ポール・YD9255 適合アルミポール・YD9295	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY9762** (灯具・YA43974 ×2+アーム・YD372) 受標準価格177,000円 グローブ:アクリル(乳白) 適合ポール・YD9255 適合アルミポール・YD9295	ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY9162** (灯具・YA42472 ×2+アーム・YD272) 受標準価格139,000円 グローブ:アクリル(透明) 適合ポール・YD3560	ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY9262** (灯具・YA42474 ×2+アーム・YD272) 受標準価格139,000円 グローブ:アクリル(乳白) 適合ポール・YD3560
水平面照度分布図	灯具:YA43972 ランプ:HF250X 器具取付高さ:4.5m  K34091	灯具:YA43974 ランプ:HF250X 器具取付高さ:4.5m  K34092	灯具:YA42472 ランプ:HF100X 器具取付高さ:3.5m  K34057	灯具:YA42474 ランプ:HF100X 器具取付高さ:3.5m  K34090

注)●ポールは別途ご手配ください。(946〜951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。


旧カタログ

下方向主体型

250W用



100W用










4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。(HID100W用)

共通仕様:250W用
本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
適合ランプ
水銀灯200・250W用
パナゴールド・D110〜220W用
ハイゴールド180・220W用
ハイカライト150〜250W用
バラストレス水銀灯250W用

共通仕様:100W用
本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用

	HID250W用		HID100W用	
	アクリル(透明)	アクリル(乳白)	アクリル(透明)	アクリル(乳白)
灯具				
	〈横向き専用〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YA43882** ㊎標準価格**52,000**円 グローブ:アクリル(透明)・5.8kg ■配光データNo.K33975	〈横向き専用〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YA43884** ㊎標準価格**52,000**円 グローブ:アクリル(乳白)・5.8kg ■配光データNo.K33976	〈横向き専用〉 ランプ別売(E26)・安定器別売 **YA42382** ◯標準価格**34,000**円 グローブ:アクリル(透明)・1.9kg ■配光データNo.K33973	〈横向き専用〉 ランプ別売(E26)・安定器別売 **YA42384** ◯標準価格**34,000**円 グローブ:アクリル(乳白)・1.9kg ■配光データNo.K33974
1灯タイプ				
	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY8681** (灯具・YA43882+アーム・YD351) ㊎標準価格**73,500**円 グローブ:アクリル(透明) 適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉 適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595・YD9695	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY8781** (灯具・YA43884+アーム・YD351) ㊎標準価格**73,500**円 グローブ:アクリル(乳白) 適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉 適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595・YD9695	ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY8181** (灯具・YA42382+アーム・YD251) ㊎標準価格**45,700**円 グローブ:アクリル(透明) 適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515 適合アルミポール・YD9485・YD9685	ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY8281** (灯具・YA42384+アーム・YD251) ㊎標準価格**45,700**円 グローブ:アクリル(乳白) 適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515 適合アルミポール・YD9485・YD9685
2灯タイプ				
	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY8682** (灯具・YA43882 ×2+アーム・YD352) ㊎標準価格**137,500**円 グローブ:アクリル(透明) 適合ポール・YD4513・YD4516 適合アルミポール・YD9495・YD9695	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY8782** (灯具・YA43884 ×2+アーム・YD352) ㊎標準価格**137,500**円 グローブ:アクリル(乳白) 適合ポール・YD4513・YD4516 適合アルミポール・YD9495・YD9695	ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY8182** (灯具・YA42382 ×2+アーム・YD252) ㊎標準価格**85,600**円 グローブ:アクリル(透明) 適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515 適合アルミポール・YD9485・YD9685	ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY8282** (灯具・YA42384 ×2+アーム・YD252) ㊎標準価格**85,600**円 グローブ:アクリル(乳白) 適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515 適合アルミポール・YD9485・YD9685
水平面照度分布図	灯具:YA43882 ランプ:HF250X 器具取付高さ:4.5m  K33975	灯具:YA43884 ランプ:HF250X 器具取付高さ:4.5m  K33976	灯具:YA42382 ランプ:HF100X 器具取付高さ:3.5m  K33973	灯具:YA42384 ランプ:HF100X 器具取付高さ:3.5m  K33974


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊌…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)●ポールは別途ご手配ください。(946～951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。


旧カタログ

下方向主体型

250W用



100W用











4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。(HID100W用)

共通仕様:250W用
本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
適合ランプ
水銀灯200・250W用
パナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250W用


共通仕様:100W用
本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用

	HID250W用		HID100W用	
	アクリル(透明)	アクリル(乳白)	アクリル(透明)	アクリル(乳白)
灯具				
	〈横向き専用〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YA43982** (受)標準価格67,000円 グローブ:アクリル(透明)・5.8kg ■配光データNo.K33975	〈横向き専用〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YA43984** (受)標準価格67,000円 グローブ:アクリル(乳白)・5.8kg ■配光データNo.K33976	〈横向き専用〉 ランプ別売(E26)・安定器別売 **YA42482** (受)標準価格56,000円 グローブ:アクリル(透明)・2.2kg ■配光データNo.K33973	〈横向き専用〉 ランプ別売(E26)・安定器別売 **YA42484** (受)標準価格56,000円 グローブ:アクリル(乳白)・2.2kg ■配光データNo.K33974
1灯タイプ				
	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY9681** (灯具・YA43982+アーム・YD381) (受)標準価格89,300円 グローブ:アクリル(透明) 適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255 適合アルミポール・YD9195・YD9295	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY9781** (灯具・YA43984+アーム・YD381) (受)標準価格89,300円 グローブ:アクリル(乳白) 適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255 適合アルミポール・YD9195・YD9295	ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY9181** (灯具・YA42482+アーム・YD281) (受)標準価格67,700円 グローブ:アクリル(透明) 適合ポール・YD3560	ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY9281** (灯具・YA42484+アーム・YD281) (受)標準価格67,700円 グローブ:アクリル(乳白) 適合ポール・YD3560
2灯タイプ				
	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY9682** (灯具・YA43982 ×2+アーム・YD382) (受)標準価格168,500円 グローブ:アクリル(透明) 適合ポール・YD9255 適合アルミポール・YD9295	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY9782** (灯具・YA43984 ×2+アーム・YD382) (受)標準価格168,500円 グローブ:アクリル(乳白) 適合ポール・YD9255 適合アルミポール・YD9295	ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY9182** (灯具・YA42482 ×2+アーム・YD282) (受)標準価格130,100円 グローブ:アクリル(透明) 適合ポール・YD3560	ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY9282** (灯具・YA42484 ×2+アーム・YD282) (受)標準価格130,100円 グローブ:アクリル(乳白) 適合ポール・YD3560
水平面照度分布図	灯具:YA43982 ランプ:HF250X 器具取付高さ:4.5m  K33975	灯具:YA43984 ランプ:HF250X 器具取付高さ:4.5m  K33976	灯具:YA42482 ランプ:HF100X 器具取付高さ:3.5m  K33973	灯具:YA42484 ランプ:HF100X 器具取付高さ:3.5m  K33974

旧カタログ


オプティカルグローブシリーズ

必要なところに効率良く、不要なところへは光をカット。配光特性を重視したモールライトです。住宅や田畑に隣接した広場・公園などに最適です。

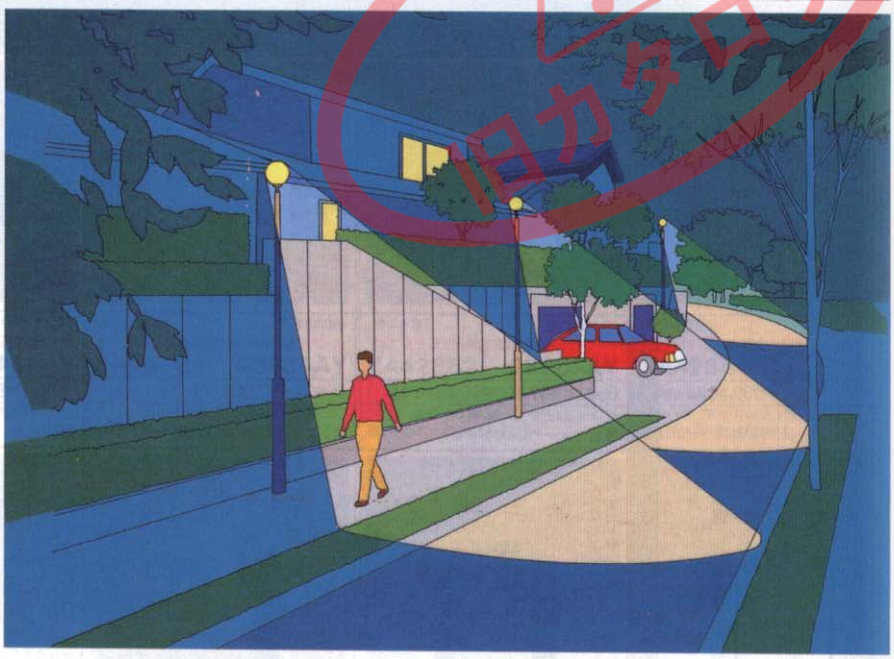


下向き後方カット形配光例

下向き後方カット形配光

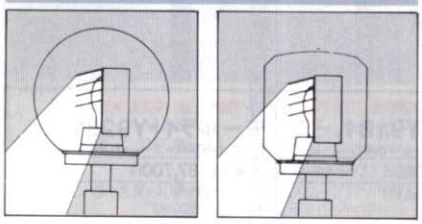


ランプまわりに取り付けたルーバで、後方に広がるムダな光をカット。前方だけを効率よく照明します。集合住宅など、建物が密接した空間におすすめします。

下向き二方向形配光

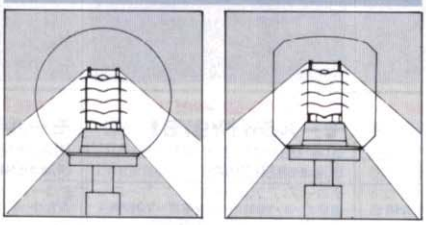

ランプまわりに取り付けたルーバで、下方の二方向だけに効率よく照明できますので、建物に不要な光が当たりません。集合住宅など、建物が密接した空間におすすめします。

下向き全方向形配光

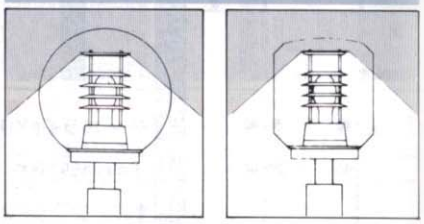

ランプまわりに取り付けたルーバで、上方に広がるムダな光をカット。下方だけを広い範囲で、高照度に照明します。








オプティカルベーシックシリーズ

ランプまわりに取り付けた反射板により、特定方向のみへの配光を実現する、光学性能にすぐれたモールライトです。配光は歩道などに適した「下向き二方向形配光」、広場などに適した「下向き後方カット形配光」の2種類をご用意しています。




モールライトY5252
(799頁参照)

下向き後方カット形配光

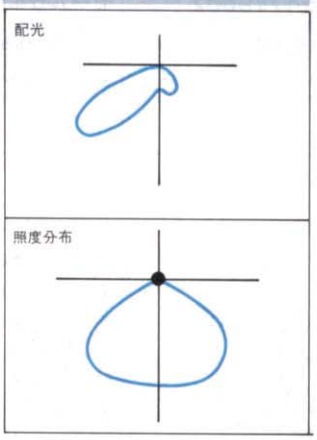

下向き二方向形配光

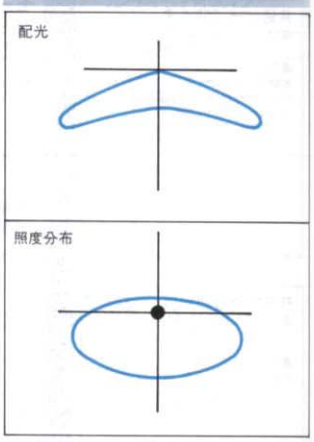

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓒ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包


注）●ポールは別途ご手配ください。（946～951頁参照）
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ


下方向主体型

下向き後方カット形配光

250W用



100W用



共通仕様：250W用
本体：アルミ（コーヒーブラウン）
適合ランプ
水銀灯200・250W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
バラストレス水銀灯250W用
ハイカライト150～250W用

共通仕様：100W用
本体：アルミ（コーヒーブラウン）
適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用

灯具

HID250W用

ガラス（透明）



〈下向き後方カット形配光〉
ランプ別売（E39）・安定器別売
YA43807
◯標準価格**75,000**円
グローブ：ガラス（透明）・7.9kg
■配光データNo.K33959



〈下向き後方カット形配光〉
ランプ別売（E39）・安定器別売
YA43817
㊎標準価格**90,000**円
グローブ：ガラス（透明）・8.4kg
■配光データNo.K33965

HID100W用

ガラス（透明）



〈下向き後方カット形配光〉
ランプ別売（E26）・安定器別売
YA42287
◯標準価格**56,000**円
グローブ：ガラス（透明）・3.8kg
■配光データNo.K35319



〈下向き後方カット形配光〉
ランプ別売（E26）・安定器別売
YA42297
◯標準価格**67,000**円
グローブ：ガラス（透明）・4.7kg
■配光データNo.K33962

1灯タイプ

○丸ポール



ランプ別売（E39）・安定器別売
モールライトY8371
（灯具・YA43807＋アーム・YD841）
◯標準価格**94,600**円
グローブ：ガラス（透明）
適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉
適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595・YD9695
姿

□角ポール



ランプ別売（E39）・安定器別売
モールライトY9371
（灯具・YA43817＋アーム・YD891）
㊎標準価格**109,600**円
グローブ：ガラス（透明）
適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255
適合アルミポール・YD9195・YD9295
姿

○丸ポール



ランプ別売（E26）・安定器別売
モールライトY8071
（灯具・YA42287＋アーム・YD221）
◯標準価格**65,700**円
グローブ：ガラス（透明）
適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515
適合アルミポール・YD9485・YD9685
姿


□角ポール




ランプ別売（E26）・安定器別売
モールライトY9071
（灯具・YA42297＋アーム・YD261）
◯標準価格**76,700**円
グローブ：ガラス（透明）
適合ポール・YD3560
姿

水平面照度分布図


灯具：YA43807　ランプ：HF250X
器具取付高さ：4.5m



灯具：YA43817　ランプ：HF250X
器具取付高さ：4.5m



灯具：YA42287　ランプ：HF100X
器具取付高さ：3.5m



灯具：YA42297　ランプ：HF100X
器具取付高さ：3.5m




注)●ポールは別途ご手配ください。(946〜951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ


下方向主体型





下向き二方向形配光

250W用



100W用



	HID250W用		HID100W用	
	ガラス(透明)			
灯具				
	〈下向き二方向形配光〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YA43806** (受)標準価格75,000円 グローブ:ガラス(透明)・7.9kg	〈下向き二方向形配光〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YA43816** (受)標準価格90,000円 グローブ:ガラス(透明)・8.4kg	〈下向き二方向形配光〉 ランプ別売(E26)・安定器別売 **YA42286** (受)標準価格56,000円 グローブ:ガラス(透明)・3.8kg ■配光データNo.K35318	〈下向き二方向形配光〉 ランプ別売(E26)・安定器別売 **YA42296** (受)標準価格67,000円 グローブ:ガラス(透明)・4.7kg ■配光データNo.K33961
1灯タイプ	○丸ポール	□角ポール	○丸ポール	□角ポール
				
	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY8361** (灯具・YA43806+アーム・YD841) (受)標準価格94,600円 グローブ:ガラス(透明) 適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉 適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595・YD9695	ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY9361** (灯具・YA43816+アーム・YD891) (受)標準価格109,600円 グローブ:ガラス(透明) 適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255 適合アルミポール・YD9195・YD9295	ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY8061** (灯具・YA42286+アーム・YD221) (受)標準価格65,700円 グローブ:ガラス(透明) 適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515 適合アルミポール・YD9485・YD9685	ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY9061** (灯具・YA42296+アーム・YD261) (受)標準価格76,700円 グローブ:ガラス(透明) 適合ポール・YD3560
水平面照度分布図	灯具:YA43806 ランプ:HF250X 器具取付高さ:4.5m  単位:lx	灯具:YA43816 ランプ:HF250X 器具取付高さ:4.5m  単位:lx	灯具:YA42286 ランプ:HF100X 器具取付高さ:3.5m  単位:lx K35318	灯具:YA42296 ランプ:HF100X 器具取付高さ:3.5m  単位:lx K33961

共通仕様:250W用
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
適合ランプ
水銀灯200・250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D110〜220W用
ハイゴールド180・220W用
バラストレス水銀灯250W用
ハイカライト150〜250W用


共通仕様:100W用
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)●ポールは別途ご手配ください。(946～951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。


旧カタログ

下方向主体型




下向き全方向形配光

250W用



100W用



共通仕様:250W用
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
適合ランプ
水銀灯200・250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
バラストレス水銀灯250W用
ハイカライト150～250W用

共通仕様:100W用
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用

灯具

HID250W用

ガラス(透明)



〈下向き全方向形配光〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA43805
◯標準価格**75,000**円
グローブ:ガラス(透明)・7.9kg
■配光データNo.K33957



〈下向き全方向形配光〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA43815
◯標準価格**90,000**円
グローブ:ガラス(透明)・8.4kg
■配光データNo.K33963

HID100W用

ガラス(透明)



〈下向き全方向形配光〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42285
◯標準価格**56,000**円
グローブ:ガラス(透明)・3.8kg
■配光データNo.K35317



〈下向き全方向形配光〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42295
◯標準価格**67,000**円
グローブ:ガラス(透明)・4.7kg
■配光データNo.K33960

1灯タイプ

○丸ポール



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY8351
(灯具・YA43805+アーム・YD841)
◯標準価格**94,600**円
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉
適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595・YD9695
姿

□角ポール



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY9351
(灯具・YA43815+アーム・YD891)
◯標準価格**109,600**円
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255
適合アルミポール・YD9195・YD9295
姿

○丸ポール



ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY8051
(灯具・YA42285+アーム・YD221)
◯標準価格**65,700**円
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515
適合アルミポール・YD9485・YD9685
姿


□角ポール




ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY9051
(灯具・YA42295+アーム・YD261)
◯標準価格**76,700**円
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール・YD3560
姿

水平面照度分布図


灯具:YA43805　ランプ:HF250X
器具取付高さ:4.5m




灯具:YA43815　ランプ:HF250X
器具取付高さ:5.0m



灯具:YA42285　ランプ:HF100X
器具取付高さ:3.5m



灯具:YA42295　ランプ:HF100X
器具取付高さ:3.5m









標準価格には消費税は含まれておりません。

注)●ポールは別途ご手配ください。(946〜951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

下方向主体型

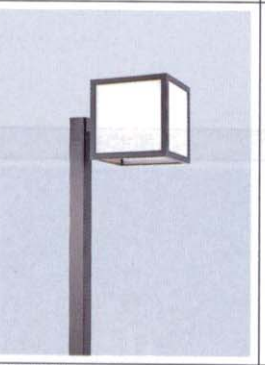	HID400W用			
	強化ガラス(ハーフミラー)	強化ガラス(乳白)	強化ガラス(透明)	強化ガラス(つや消し仕上)
灯具				
	〈下面開放型〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YA42774** ◯標準価格**126,000**円 側面パネル:強化ガラス(ハーフミラー) 13.0kg ■配光データNo.K33978	〈下面開放型〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **YA42784** ◯標準価格**91,000**円 側面パネル:強化ガラス(乳白)・13.0kg ■配光データNo.K33996	〈下面開放型〉ランプ別売(E39)・安定器別売 **YA42754** ◯標準価格**86,000**円 側面パネル:強化ガラス(透明)・13.0kg 同タイプブラケット・YA87052(837頁) ■配光データNo.K03414	〈下面開放型〉ランプ別売(E39)・安定器別売 **YA42764** ◯標準価格**89,000**円 側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上) 13.0kg・同タイプブラケット・YA87062(837頁) ■配光データNo.K03413
1灯タイプ				
	〈下面開放型〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY7741** (灯具・YA42774+アーム・YD851) ◯標準価格**144,600**円 側面パネル:強化ガラス(ハーフミラー) 適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255 適合アルミポール・YD9195・YD9295 姿	〈下面開放型〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY7841** (灯具・YA42784+アーム・YD851) ◯標準価格**109,600**円 側面パネル:強化ガラス(乳白) 適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255 適合アルミポール・YD9195・YD9295 姿	〈下面開放型〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY7541** (灯具・YA42754+アーム・YD851) ◯標準価格**104,600**円 側面パネル:強化ガラス(透明) 適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255 姿 適合アルミポール・YD9195・YD9295 公共施設型番 HSA5-180〜400(M・NH)	〈下面開放型〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY7641** (灯具・YA42764+アーム・YD851) ◯標準価格**107,600**円 側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上) 適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255 適合アルミポール・YD9195・YD9295 姿
2灯タイプ				
	〈下面開放型〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY7742** (灯具・YA42774 ×2+アーム・YD852) ◯標準価格**284,000**円 側面パネル:強化ガラス(ハーフミラー) 適合ポール・YD9255 適合アルミポール・YD9295 姿	〈下面開放型〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY7842** (灯具・YA42784 ×2+アーム・YD852) ◯標準価格**214,000**円 側面パネル:強化ガラス(乳白) 適合ポール・YD9255 適合アルミポール・YD9295 姿	〈下面開放型〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY7542** (灯具・YA42754 ×2+アーム・YD852) ◯標準価格**204,000**円 側面パネル:強化ガラス(透明) 適合ポール・YD9255 適合アルミポール・YD9295 姿	〈下面開放型〉 ランプ別売(E39)・安定器別売 **モールライトY7642** (灯具・YA42764 ×2+アーム・YD852) ◯標準価格**210,000**円 側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上) 適合ポール・YD9255 適合アルミポール・YD9295 姿
水平面照度分布図	灯具:YA42774 ランプ:HF250X 器具取付高さ:4.5m  K33978	灯具:YA42784 ランプ:HF250X 器具取付高さ:4.5m  K33996	灯具:YA42754 ランプ:HF250X 器具取付高さ:4.5m  K03414	灯具:YA42764 ランプ:HF250X 器具取付高さ:4.5m  K03413




共通仕様
本体:ステンレス
(コーヒーブラウン)
適合ランプ
水銀灯200〜400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
250〜400W用
パナゴールド・D110〜360W用
ハイゴールド180〜360W用
ハイカライト150〜250W用
バラストレス水銀灯250〜500W用

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 姿…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)●ポールは別途ご手配ください。(946〜951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ





下方向主体型



4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。

共通仕様
本体:ステンレス
(コーヒーブラウン)
適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
パナボール水銀灯100W
(バラストレス形)用

HID100W用


	強化ガラス(ハーフミラー)	強化ガラス(乳白)	強化ガラス(透明)	強化ガラス(つや消し仕上)
灯具				
	〈下面開放型〉ランプ別売(E26)・安定器別売 **YA42772** (受)標準価格105,000円 側面パネル:強化ガラス(ハーフミラー)7.6kg ■配光データNo.K33977	〈下面開放型〉 ランプ別売(E26)・安定器別売 **YA42782** ◯標準価格69,000円 側面パネル:強化ガラス(乳白)・7.6kg ■配光データNo.K33995	〈下面開放型〉ランプ別売(E26)・安定器別売 **YA42752** ◯標準価格65,000円 側面パネル:強化ガラス(透明)・7.6kg 両タイプブラケット・YA87052(837頁) ■配光データNo.K36899	〈下面開放型〉ランプ別売(E26)・安定器別売 **YA42762** ◯標準価格68,000円 側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)7.6kg・両タイプブラケット・YA87062(837頁) ■配光データNo.K26081
1灯タイプ				
	〈下面開放型〉 ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY7731** (灯具・YA42772+アーム・YD851) (受)標準価格123,600円 側面パネル:強化ガラス(ハーフミラー) 適合ポール・YD9205・YD9255・YD9335 適合アルミポール・YD9285・YD9295 姿	〈下面開放型〉 ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY7831** (灯具・YA42782+アーム・YD851) ◯標準価格87,600円 側面パネル:強化ガラス(乳白) 適合ポール・YD9205・YD9255・YD9335 適合アルミポール・YD9285・YD9295 姿	〈下面開放型〉 ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY7531** (灯具・YA42752+アーム・YD851) ◯標準価格83,600円 側面パネル:強化ガラス(透明) 適合ポール・YD9205・YD9255・YD9335 適合アルミポール・YD9285・YD9295 姿	〈下面開放型〉 ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY7631** (灯具・YA42762+アーム・YD851) ◯標準価格86,600円 側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上) 適合ポール・YD9205・YD9255・YD9335 適合アルミポール・YD9285・YD9295 姿
2灯タイプ				
	〈下面開放型〉 ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY7732** (灯具・YA42772 ×2+アーム・YD852) (受)標準価格242,000円 側面パネル:強化ガラス(ハーフミラー) 適合ポール・YD9205・YD9255・YD9335 適合アルミポール・YD9285・YD9295 姿	〈下面開放型〉 ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY7832** (灯具・YA42782 ×2+アーム・YD852) ◯標準価格170,000円 側面パネル:強化ガラス(乳白) 適合ポール・YD9205・YD9255・YD9335 適合アルミポール・YD9285・YD9295 姿	〈下面開放型〉 ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY7532** (灯具・YA42752 ×2+アーム・YD852) ◯標準価格162,000円 側面パネル:強化ガラス(透明) 適合ポール・YD9205・YD9255・YD9335 適合アルミポール・YD9285・YD9295 姿	〈下面開放型〉 ランプ別売(E26)・安定器別売 **モールライトY7632** (灯具・YA42762 ×2+アーム・YD852) ◯標準価格168,000円 側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上) 適合ポール・YD9205・YD9255・YD9335 適合アルミポール・YD9285・YD9295 姿
水平面照度分布図	灯具:YA42772 ランプ:HF100X 器具取付高さ:3.5m  K33977	灯具:YA42782 ランプ:HF100X 器具取付高さ:3.5m  K33995	灯具:YA42752 ランプ:HF100X 器具取付高さ:4.0m  K36899	灯具:YA42762 ランプ:HF100X 器具取付高さ:4.0m  K26081

●角タイプデザインガードの模様のオーダーもできます。
注)●角タイプデザインガードでのマルチハロゲン灯300W・パナゴールド・D270W・ハイゴールド270W・バラストレス水銀灯250～500Wのランプのご使用はできません。
●ポールは別途ご手配ください。(946～949頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4722
(灯具・YA44005 ×2+アーム・YD452)
(受)標準価格234,500円
適合ポール・YD9255 姿

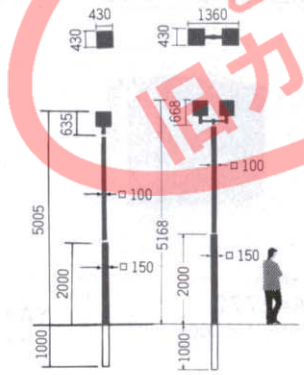

●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。


共通仕様
本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
ガード:ステンレス
適合ランプ
水銀灯200・250・300
(防雨型HF300X-4・HF300XW-4専用)400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉250・300・400W用
パナゴールド・D180・220・360W用
ハイゴールド180・220・360W用
ハイカライト150・250W用


灯具




ランプ別売(E39)・安定器別売
YA44005
(受)標準価格94,000円
13.1kg 姿
適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255
■配光データNo.K32877

水平面照度分布図
器具取付高さ:4.5m ランプ:HF250X



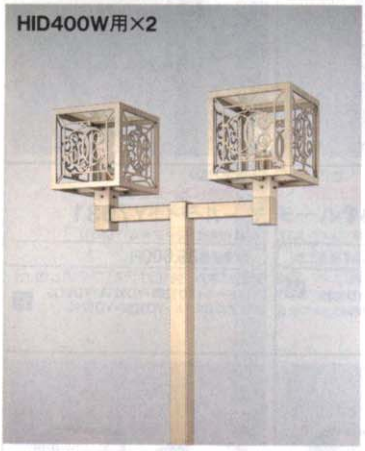

ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4732
(灯具・YA44006 ×2+アーム・YD452)
(受)標準価格276,500円
適合ポール・YD9255

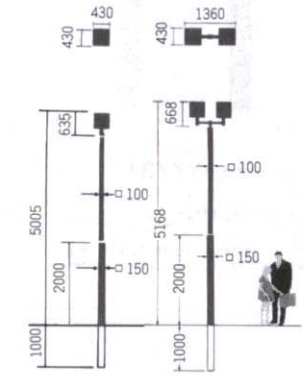

●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。


共通仕様
本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
ガード:アルミ鋳物(ブロンズメタリック)
適合ランプ
水銀灯200・250・300
(防雨型HF300X-4・HF300XW-4専用)400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉250・300・400W用
パナゴールド・D180・220・360W用
ハイゴールド180・220・360W用
ハイカライト150・250W用

灯具




ランプ別売(E39)・安定器別売
YA44006
(受)標準価格115,000円
13.7kg 姿
適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255
■配光データNo.K33332

水平面照度分布図
器具取付高さ:4.5m ランプ:HF250X





ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4742
(灯具・YA44007 ×2+アーム・YD452)
(受)標準価格276,500円
適合ポール・YD9255

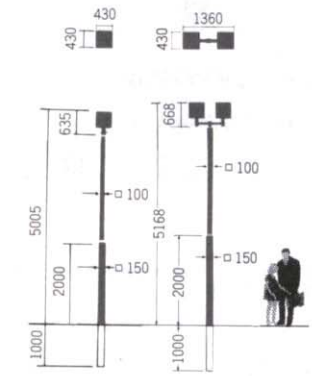

●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。


共通仕様
本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
ガード:アルミ鋳物(ブロンズメタリック)
適合ランプ
水銀灯200・250・300
(防雨型HF300X-4・HF300XW-4専用)400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉250・300・400W用
パナゴールド・D180・220・360W用
ハイゴールド180・220・360W用
ハイカライト150・250W用

灯具



ランプ別売(E39)・安定器別売
YA44007
(受)標準価格115,000円
13.7kg
適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255
■配光データNo.K32876

水平面照度分布図
器具取付高さ:4.5m ランプ:HF250X



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 (物)…物流センター在庫品 (工)…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

● 角タイプデザインガードの模様のオーダーもできます。
注) ● 角タイプデザインガードでのマルチハロゲン灯300W・バナゴールド・D270W・ハイゴールド270W・バラストレス水銀灯250～500Wのランプのご使用はできません。
● ポールは別途ご手配ください。(946～949頁参照)
● 収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
● ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。


旧カタログ

灯具




ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42005
○標準価格**75,000**円
8.5kg
適合ポール・YD3560
■配光データNoK33333





水平面照度分布図
器具取付高さ:3.5m　ランプ:HF100X

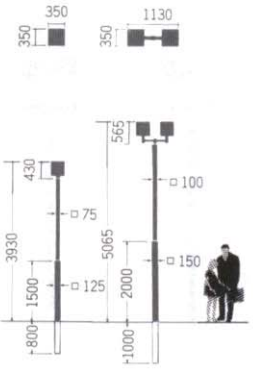

共通仕様
本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
ガード:ステンレス

適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用



4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。

● 1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。



ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY4752
(灯具・YA42005 ×2+アーム・YD402)
受標準価格**184,000**円
適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255

灯具




ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42006
受標準価格**100,000**円
9.2kg
適合ポール・YD3560
■配光データNoK33334



水平面照度分布図
器具取付高さ:3.5m　ランプ:HF100X



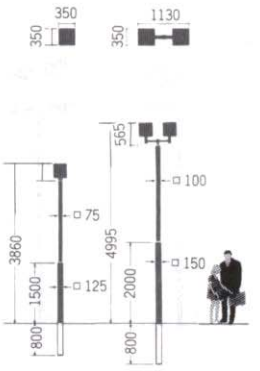


共通仕様
本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
ガード:アルミ鋳物(ブロンズメタリック)

適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用



4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。

● 1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。

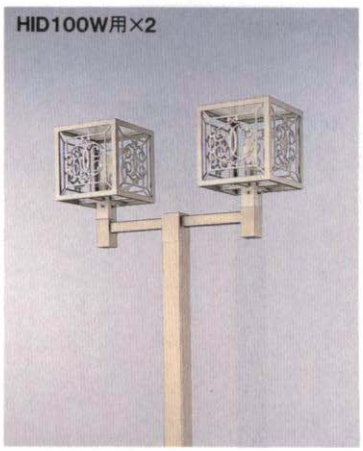

ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY4762
(灯具・YA42006 ×2+アーム・YD402)
受標準価格**234,000**円
適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255


灯具




ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42007
受標準価格**100,000**円
9.2kg
適合ポール・YD3560
■配光データNoK33335



水平面照度分布図
器具取付高さ:3.5m　ランプ:HF100X



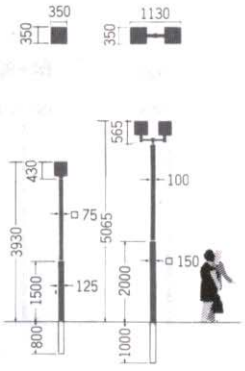

共通仕様
本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
ガード:アルミ鋳物(ブロンズメタリック)

適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用



4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。

● 1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。



ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY4772
(灯具・YA42007 ×2+アーム・YD402)
受標準価格**234,000**円
適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255

注）●ポールは別途ご手配ください。（946～951頁参照）
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

HID400W用



下向き二方向形配光

ランプ別売(E39)・安定器別売

モールライトY5371

（灯具・YA42807＋アーム・YD851）

◯標準価格115,600円

適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255
適合アルミポール・YD9195・YD9295

HID400W用×2



下向き二方向形配光


ランプ別売(E39)・安定器別売

モールライトY5372

（灯具・YA42807 ×2＋アーム・YD852）

◯標準価格226,000円

適合ポール・YD9255
適合アルミポール・YD9295

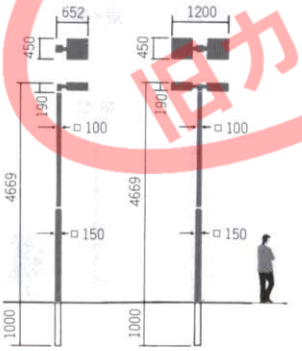

共通仕様
本体：ステンレス（コーヒーブラウン）
下面パネル：強化ガラス（透明）
適合ランプ
水銀灯200～400W用　バナゴールド・D110～360W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉250～400W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用

灯具



〈下向き二方向形配光〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA42807


◯標準価格97,000円

7.6kg

■配光データNo.K33936

水平面照度分布図

器具取付高さ：4.5m　ランプ：HF250X



HID400W用



下向き後方カット形配光

ランプ別売(E39)・安定器別売

モールライトY5361

（灯具・YA42817＋アーム・YD851）

◯標準価格113,600円

適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255
適合アルミポール・YD9195・YD9295

HID400W用×2



下向き後方カット形配光


ランプ別売(E39)・安定器別売

モールライトY5362

（灯具・YA42817 ×2＋アーム・YD852）


◯標準価格222,000円

適合ポール・YD9255
適合アルミポール・YD9295

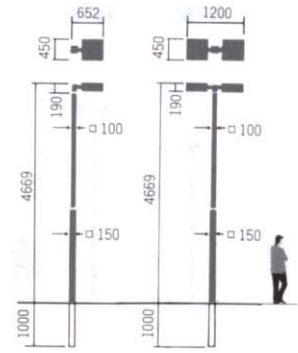

共通仕様
本体：ステンレス（コーヒーブラウン）
下面パネル：強化ガラス（透明）
適合ランプ
水銀灯200～400W用　バナゴールド・D110～360W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉250～400W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用

灯具



〈下向き後方カット形配光〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA42817


◯標準価格95,000円

7.6kg

■配光データNo.K33913

水平面照度分布図

器具取付高さ：4.5m　ランプ：HF250X



HID400W用



ランプ別売(E39)・安定器別売

オフィスライトY5051

（灯具・YA42704＋アーム・YD851）

◯標準価格63,100円

適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255
適合アルミポール・YD9195・YD9295

HID400W用×2




ランプ別売(E39)・安定器別売

オフィスライトY5052

（灯具・YA42704 ×2＋アーム・YD852）

◯標準価格121,000円

適合ポール・YD9255
適合アルミポール・YD9295

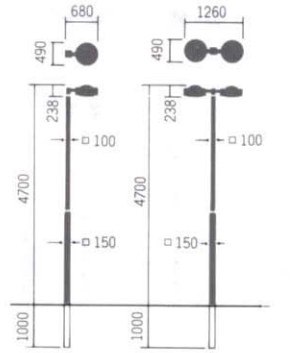

共通仕様
本体：アルミ（コーヒーブラウン）
ルーバ：アルミ
適合ランプ
水銀灯200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用

灯具



ランプ別売(E39)・安定器別売

YA42704


◯標準価格44,500円

2.8kg

■配光データNo.K01777

水平面照度分布図

器具取付高さ：4.5m　ランプ：HF250X



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包


注)●ポールは別途ご手配ください。(946～951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ


灯具



(下向き二方向形配光)
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42707
◯標準価格**90,000**円
4.0kg
■配光データNo.K35329



水平面照度分布図
器具取付高さ:4.5m　ランプ:HF250X

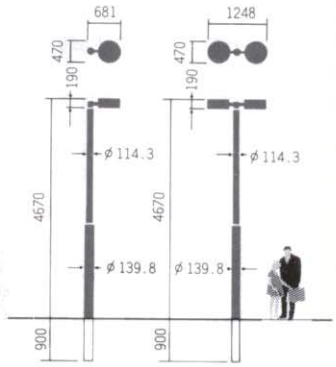

共通仕様
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
下面パネル:強化ガラス(透明)
適合ランプ
水銀灯200～400W用　バナゴールド・D110～360W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉250～400W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150 ～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用

HID400W用



下向き二方向形配光
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY5251
(灯具・YA42707+アーム・YD856)
◯標準価格**108,600**円
適合ポール・YD4513・YD4516・
YD9305〈200V専用〉
適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595
YD9695

HID400W用×2




下向き二方向形配光
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY5252
(灯具・YA42707 ×2+アーム・YD857)
◯標準価格**212,000**円
適合ポール・YD4513・YD4516
適合アルミポール・YD9495・YD9695


灯具



(下向き後方カット形配光)
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42717
◯標準価格**85,000**円
4.0kg
■配光データNo.K35330



水平面照度分布図
器具取付高さ:4.5m　ランプ:HF250X

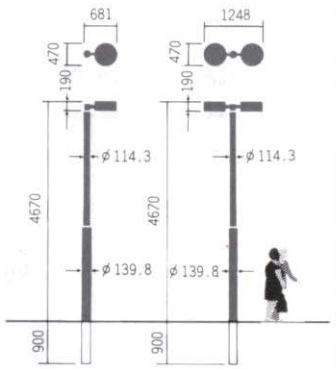

共通仕様
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
下面パネル:強化ガラス(透明)
適合ランプ
水銀灯200～400W用　バナゴールド・D110～360W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉250～400W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150 ～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用

HID400W用



下向き後方カット形配光
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY5261
(灯具・YA42717+アーム・YD856)
◯標準価格**103,600**円
適合ポール・YD4513・YD4516・
YD9305〈200V専用〉
適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595
YD9695

HID400W用×2




下向き後方カット形配光
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY5262
(灯具・YA42717 ×2+アーム・YD857)
◯標準価格**202,000**円
適合ポール・YD4513・YD4516
適合アルミポール・YD9495・YD9695


灯具



ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42742
◯標準価格**33,500**円
2.1kg
■配光データNo.K02279



水平面照度分布図
器具取付高さ:3.5m　ランプ:HF100X





4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。

共通仕様
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
パネル:アクリル(乳白)
適合ランプ
水銀灯40～100W用
バナゴールド・D70W用
バナポール水銀灯100W(バラストレス形)用

HID100W用



ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY6431
(灯具・YA42742+アーム・YD831)
◯標準価格**47,100**円
適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515
適合アルミポール・YD9485・YD9685

HID100W用×2



ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY6432
(灯具・YA42742 ×2+アーム・YD832)
◯標準価格**92,800**円
適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515
適合アルミポール・YD9485・YD9685

注)●ポールは別途ご手配ください。(946～951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

スカイビーム250W用




〈250Wスカイビームダブルエンドランプ専用〉
ランプ別売(FC2)・安定器別売
モールライトY6501
(灯具・YA43384+アーム・YD921)
◯標準価格**95,500**円
適合ポール・YD4580

スカイビーム250W用×2



〈250Wスカイビームダブルエンドランプ専用〉
ランプ別売(FC2)・安定器別売
モールライトY6502
(灯具・YA43384 ×2+アーム・YD922)
◯標準価格**174,500**円
適合ポール・YD4580
㊎

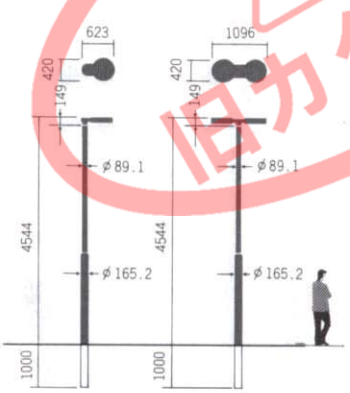


共通仕様
本体:アルミ(ブロンズメタリック)
下面パネル:強化ガラス
適合ランプ
スカイビームダブルエンドランプ・250W用
注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。

灯具




〈250Wスカイビームダブルエンドランプ専用〉
ランプ別売(FC2)・安定器別売
YA43384
◯標準価格**64,000**円
4.0kg
■配光データNo.K21884

水平面照度分布図
器具取付高さ:4.5m ランプ:M250・TD/NDL



HID400W用

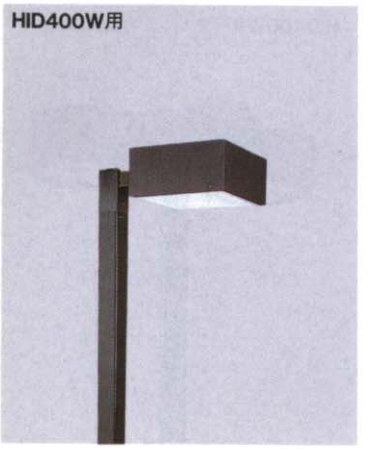


ランプ別売(E39)・安定器別売
オフィスライトY5151K
(灯具・YA42714K+アーム・YD851)
◯標準価格**88,600**円
適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255
適合アルミポール・YD9195・YD9295
㊎

HID400W用×2




ランプ別売(E39)・安定器別売
オフィスライトY5152K
(灯具・YA42714K ×2+アーム・YD852)
◯標準価格**172,000**円
適合ポール・YD9255
適合アルミポール・YD9295
㊎




共通仕様
本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
ルーバ:アルミ
適合ランプ
水銀灯200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用

灯具



ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42714K
◯標準価格**70,000**円
5.5kg
■配光データNo.K01778

水平面照度分布図
器具取付高さ:4.5m ランプ:HF250X



スカイビーム250W




ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)
モールライトY6551
(灯具・YA43387+アーム・YD826)
◯標準価格**121,500**円★
適合ポール・YD9255〈200V専用〉
㊎

スカイビーム250W×2



ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)2灯(FC2)
モールライトY6552
(灯具・YA43387 ×2+アーム・YD827)
㊎標準価格**224,500**円★
適合ポール・YD9255〈200V専用〉

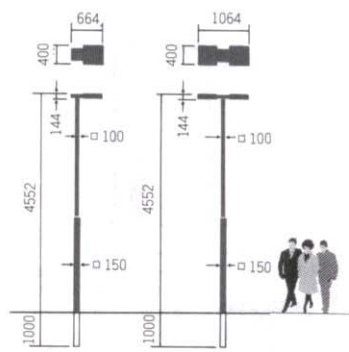


共通仕様
本体:アルミ(ブロンズメタリック)
パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。

灯具



ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)
YA43387
◯標準価格**89,000**円★
5.1kg
■配光データNo.K33933

水平面照度分布図
器具取付高さ:4.5m ランプ:M250・TD/NDL



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包


注)●ポールは別途ご手配ください。(946頁～955頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ


灯具



ランプ別売(E39)・安定器別売
YA44654
(受)標準価格**119,000**円　全方向拡散型
8.7kg
■配光データNo.K33018

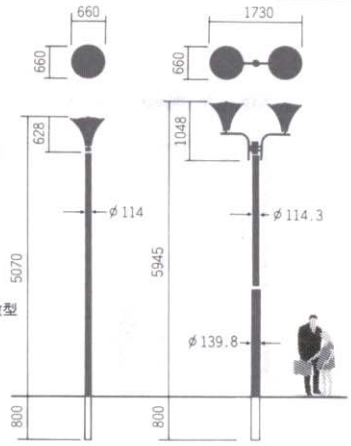

水平面照度分布図
器具取付高さ:4.5m　ランプ:HF250X



共通仕様
本体:アルミ鋳物(ブロンズメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
適合ランプ
水銀灯200・250W用　バナゴールド・D110～220W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
ハイゴールド180～220W用
ハイカライト150(ポールYD4513専用)
～250W用(ポールYD4516専用)
バラストレス水銀灯250W用



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY6541
(灯具・YA44654+アーム・YD576)
(受)標準価格**132,000**円
適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉




ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY6542
(灯具・YA44654 ×2+アーム・YD577)
(受)標準価格**339,000**円
適合ポール・YD4513・YD4516

灯具



36W'ツイン1蛍光灯1灯(バルック)
YF31495
EH◯標準価格**50,000**円★(100V用)　下方向主体型
4.5kg
■配光データNo.K33174

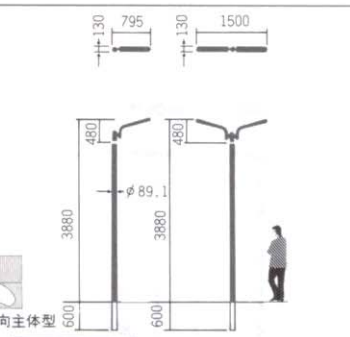



4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。

水平面照度分布図
器具取付高さ:3.5m　ランプ:FPL36EX-N



共通仕様
本体:アルミ(オフブラック)
セード:アクリル(透明)
バッとつく蛍光灯
※同タイプブラケット・YF31463(839頁)
※同タイプガーデンライト・ガーデンライトY7065(830頁)
※同タイプアプローチライト・アプローチライトY8065



36W'ツイン1蛍光灯1灯(バルック)
モールライトY3651
(灯具・YF31495 EH+アーム・YD651)
◯標準価格**71,200**円★(100V用)
適合ポール・YD8200K・YD8350



36W'ツイン1蛍光灯2灯(バルック)
モールライトY3652
(灯具・YF31495 EH ×2+アーム・YD652)
◯標準価格**129,300**円★(100V用)
適合ポール・YD8200K・YD8350



27W'ツイン1蛍光灯1灯(バルック)
アプローチライトY8065
(灯具・YF31465 EL+ポール・YK28065)
◯標準価格**87,500**円★(100V用)
本体:アルミ(オフブラック)
セード:アクリル(フロスト)
ポール径φ60×130
バッとつく蛍光灯

注）●ポールは別途ご手配ください。（946頁～955頁参照）
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

スカイビーム250W




ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（FC2）
モールライトY4481
（灯具・YA44181＋アーム・YD976＋ポール・YD7240）
(受)標準価格**429,000**円★
ポール・YD7240

スカイビーム250W×2



ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）2灯（FC2）
モールライトY4482
（灯具・YA44181 ×2＋アーム・YD977＋ポール・YD7240）
(受)標準価格**566,000**円★
ポール・YD7240

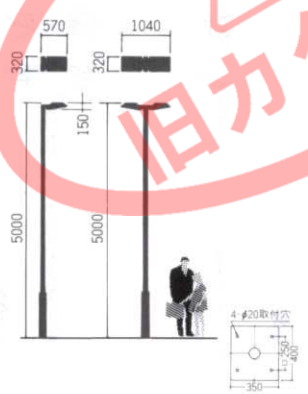


共通仕様
本体：ステンレス（オフブラック）
パネル：強化ガラス（つや消し仕上）
注）必ずイグナイタ内蔵安定器（G型）と組み合わせてご使用ください。

灯具



ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（FC2）
YA44181 6.5kg 下方向主体型
(受)標準価格**128,000**円★
■配光データNo.K36654

水平面照度分布図
器具取付高さ：5.0m ランプ：M250・TD/NDL



スカイビーム250W




ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（FC2）
モールライトY4471
（灯具・YA44171＋アーム・YD966＋ポール・YD7240）
(受)標準価格**452,000**円★
ポール・YD7240

スカイビーム250W×2



ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）2灯（FC2）
モールライトY4472
（灯具・YA44171 ×2＋アーム・YD967＋ポール・YD7240）
(受)標準価格**612,000**円★
ポール・YD7240

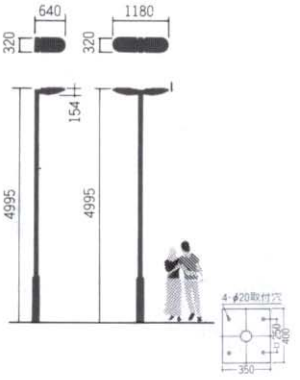


共通仕様
本体：アルミ鋳物（オフホワイト）
グローブ：プレスガラス（内面プリズム）
注）必ずイグナイタ内蔵安定器（G型）と組み合わせてご使用ください。

灯具



ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（FC2）
YA44171 9.5kg 下方向主体型
(受)標準価格**151,000**円★
■配光データNo.K36129

水平面照度分布図
器具取付高さ：5.0m ランプ：M250・TD/NDL



HID400W用




ランプ別売（E39）・安定器別売
モールライトY7701K
（灯具・YA42854＋アーム・YD791K）
◯標準価格**102,500**円
適合ポール YD9205〈200V専用〉・YD9255

HID400W用×2



ランプ別売（E39）・安定器別売
モールライトY7702K
（灯具・YA42854 ×2＋アーム・YD792K）
◯標準価格**190,500**円
適合ポール・YD9255

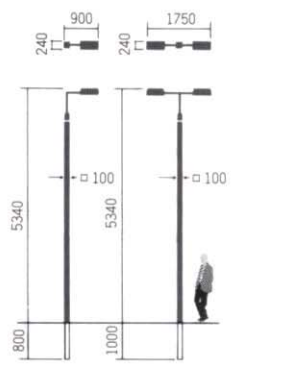


共通仕様
本体：ステンレス（ブロンズメタリック）
側面パネル：強化ガラス（つや消し仕上）
下面パネル：強化ガラス（つや消し仕上）
適合ランプ
水銀灯200～400W用 バナゴールド・D110～360W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉250～400W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用（ポールYD9255専用）
バラストレス水銀灯250～500W用

灯具



ランプ別売（E39）・安定器別売
YA42854 6.6kg
◯標準価格**79,000**円 下方向主体型
■配光データNo.K24691

水平面照度分布図
器具取付高さ：4.5m ランプ：HF400X




標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)●ポールは別途ご手配ください。(946頁～955頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。


旧カタログ


灯具



ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)
YA44181 6.5kg 下方向主体型
受標準価格128,000円★
■配光データNo.K36654

水平面照度分布図
器具取付高さ:5.0m ランプ:M250・TD/NDL



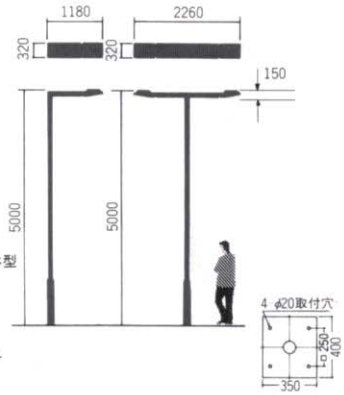

共通仕様
本体:ステンレス(オフブラック)
パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。

スカイビーム250W



ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)
モールライトY4486
(灯具・YA44181+アーム・YD978+ポール・YD7240)
受標準価格460,000円★
ポール・YD7240 姿

スカイビーム250W×2




ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)2灯(FC2)
モールライトY4487
(灯具・YA44181 ×2+アーム・YD979+ポール・YD7240)
受標準価格624,000円★
ポール・YD7240 姿


灯具



ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)
YA44171 9.5kg 下方向主体型
受標準価格151,000円★
■配光データNo.K36129

水平面照度分布図
器具取付高さ:5.0m ランプ:M250・TD/NDL



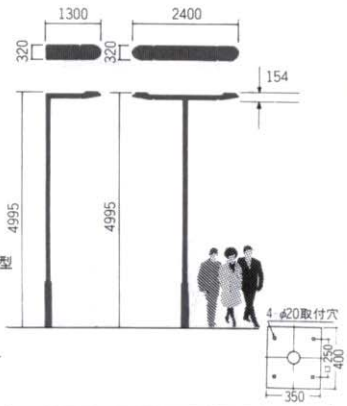

共通仕様
本体:アルミ鋳物(オフホワイト)
グローブ:プレスガラス(内面プリズム)
注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。

スカイビーム250W




ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)
モールライトY4476
(灯具・YA44171+アーム・YD968+ポール・YD7240)
受標準価格483,000円★
ポール・YD7240 姿

スカイビーム250W×2



ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)2灯(FC2)
モールライトY4477
(灯具・YA44171 ×2+アーム・YD969+ポール・YD7240)
受標準価格670,000円★
ポール・YD7240 姿


灯具



ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42852 3.6kg
○標準価格58,000円
下方向主体型
■配光データNo.K24690

水平面照度分布図
器具取付高さ:4.0m ランプ:HF100X



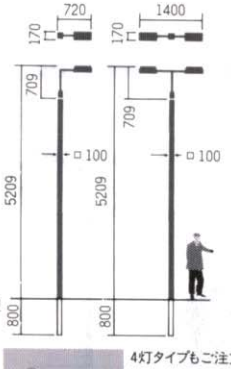



4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。

共通仕様
本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用

HID100W用



ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY7711K
(灯具・YA42852+アーム・YD781K)
○標準価格79,300円
適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255 姿

HID100W用×2




ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY7712K
(灯具・YA42852 ×2+アーム・YD782K)
受標準価格144,000円
適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255 姿

注)●ポールは別途ご手配ください。(946頁～955頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

HID400W用

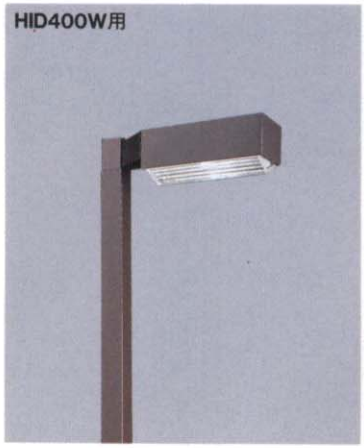


ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY5141
(灯具・YA42994＋アーム・YD741)
◯標準価格97,100円
適合ポール・YD9205・YD9255
同タイプガーデンライトY2111・Y2121 (830頁)

HID400W用×2



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY5142
(灯具・YA42994 ×2＋アーム・YD742)
◯標準価格189,000円
適合ポール・YD9255
㊛



共通仕様
本体:ステンレス(ブラウンメタリック)
グローブ:硬質ガラス(透明)
適合ランプ
水銀灯200～400W用・パナゴールド・D110～360W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉250～400W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用(ポールYD9255専用)
バラストレス水銀灯250～500W用
※同タイプブラケット・YA86081(838頁)


灯具



ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42994
◯標準価格77,000円
8.2kg
■配光データNo.K20457

下方向主体型

水平面照度分布図
器具取付高さ:4.5m　ランプ:HF250X



HID400W用




ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY5041
(灯具・YA42794＋アーム・YD751)
◯標準価格106,100円
適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉
同タイプガーデンライトY2011・Y2021 (830頁)
㊛

HID400W用×2



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY5042
(灯具・YA42794 ×2＋アーム・YD752)
◯標準価格199,000円
適合ポール・YD4513・YD4516
㊛

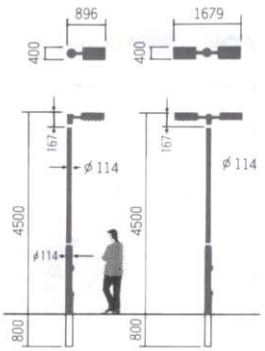

共通仕様
本体:アルミ鋳物(ブラウンメタリック)
下面パネル:強化ガラス(透明)
適合ランプ
水銀灯200～400W用・パナゴールド・D110～360W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉250～400W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150(ポールYD4513専用)
～250W用(ポールYD4516専用)
バラストレス水銀灯250～500W用


灯具



ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42794
◯標準価格80,000円
14.5kg
■配光データNo.K25705

下方向主体型

水平面照度分布図
器具取付高さ:4.5m　ランプ:HF250X



蛍光灯36W×2



36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
モールライトY3072
(灯具・YF32502 EL＋アーム・YD621＋ポール・YD4250)
㊛標準価格339,500円★(100V用)
適合ポール・YD4250
㊛

蛍光灯36W×4




36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
モールライトY3074
(灯具・YF32502 EL ×2＋アーム・YD622＋ポール・YD4250)
㊛標準価格475,000円★(100V用)
適合ポール・YD4250
㊛



共通仕様
本体:アルミ(ブロンズメタリック)
パネル:アクリル(乳白)
バッとつく蛍光灯


灯具



36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
YF32502
EL ㊛標準価格105,000円★(100V用)
5.4kg
■配光データNo.K30983

下方向主体型

水平面照度分布図
器具取付高さ:4.0m　ランプ:FPL36EX-N×2




標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
◎…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊛…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)●ポールは別途ご手配ください。(946頁～955頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。


旧カタログ

灯具




ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42992
○標準価格**39,500**円
2.8kg
■配光データNo.K20458


下方向主体型




4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。

水平面照度分布図
器具取付高さ:4.0m　ランプ:HF100X



共通仕様
本体:アルミ(ブラウンメタリック)
グローブ:硬質ガラス(透明)
適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用

※同タイプブラケット・YA86081(838頁)
※同タイプガーデンライト・Y2111・Y2121(830頁)

HID100W用




ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY5111
(灯具・YA42992+アーム・YD721)
○標準価格**53,600**円
適合ポール・YD9205・YD9255
姿

HID100W用×2




ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY5112
(灯具・YA42992 ×2+アーム・YD722)
○標準価格**105,100**円
適合ポール・YD9205・YD9255
姿

灯具




ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42792
○標準価格**43,000**円
4.0kg
■配光データNo.K25708


下方向主体型




4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。

水平面照度分布図
器具取付高さ:3.5m　ランプ:HF100X



共通仕様
本体:アルミ鋳物(ブラウンメタリック)
下面パネル:強化ガラス(透明)
適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用
※同タイプガーデンライト・
ガーデンライトY2011・Y2021(830頁)

HID100W用



ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY5011
(灯具・YA42792+アーム・YD731)
○標準価格**65,200**円
適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515
姿

HID100W用×2




ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY5012
(灯具・YA42792 ×2+アーム・YD732)
○標準価格**117,500**円
適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515
姿

注)●ポールは別途ご手配ください。(946頁～955頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

HID400W用

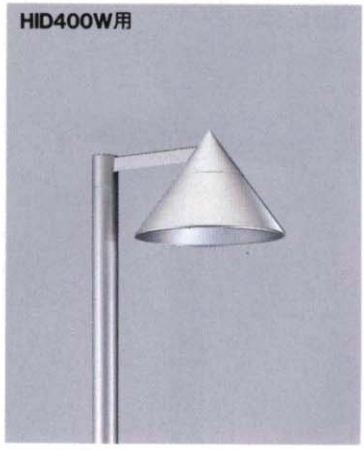


ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY8041
(灯具・YA44103+アーム・YD746)
◯標準価格69,400円
適合ポール・YD9305・YD4513・YD4516
新商品

HID400W用×2



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY8042
(灯具・YA44103 ×2+アーム・YD747)
㊎標準価格126,400円
適合ポール・YD4513・YD4516
新商品

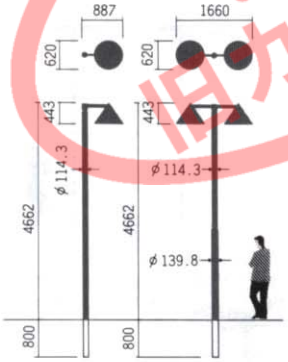


共通仕様
本体:アルミダイカスト(シルバーメタリック)
カバー:アルミ(シルバーメタリック)
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯250～500W用
ハイカライト150・250W用(モールライトY8042)

灯具



ランプ別売(E39)・安定器別売
YA44103
◯標準価格48,500円
下方向主体型
3.5kg
新商品
■配光データNo.K43947


水平面照度分布図
器具取付高さ:4.5m ランプ:HF250X



HID250W用



〈全般拡散タイプ〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY5090
(灯具・YA42192+ポール・YD4260)
㊎標準価格282,000円
ポール・YD4260
姿

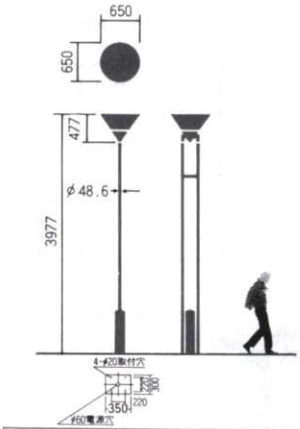

共通仕様
本体:アルミダイカスト(シルバーメタリック)
グローブ:アクリル(乳白)
適合ランプ
水銀灯200・250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯250W用

灯具



〈全般拡散タイプ〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42192
㊎標準価格121,000円
下方向主体型
7.8kg
■配光データNo.K30502

水平面照度分布図
器具取付高さ:3.8m ランプ:HF250X




HID250W用×2





4灯タイプもご注文に応じます。
別途弊社までお問い合わせください。

ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4852
(灯具・YA44105 ×2+アーム・YD702)
◯標準価格192,000円
適合ポール・YD3535
姿

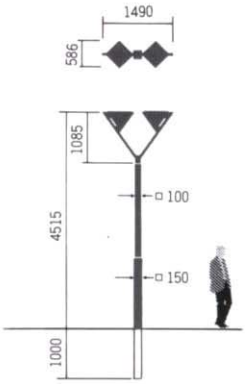


共通仕様
本体:ステンレス(シルバーメタリック)
パネル:強化ガラス(つや消し塗装)
適合ランプ
水銀灯200・250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250W用

灯具



ランプ別売(E39)・安定器別売
YA44105
◯標準価格76,000円
下方向主体型
5.7kg
■配光データNo.K28327

水平面照度分布図
器具取付高さ:3.5m ランプ:HF250X



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)●ポールは別途ご手配ください。(946頁～955頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ


灯具




ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42103
◯標準価格**40,500**円
3.0kg
■配光データNo.K43945


下方向主体型

新商品




水平面照度分布図
器具取付高さ:3.5m　ランプ:HF100X



共通仕様
本体:アルミダイカスト(シルバーメタリック)
カバー:アルミ(シルバーメタリック)
適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯160W用
バナポール水銀灯100W(バラストレス形)用

HID100W用

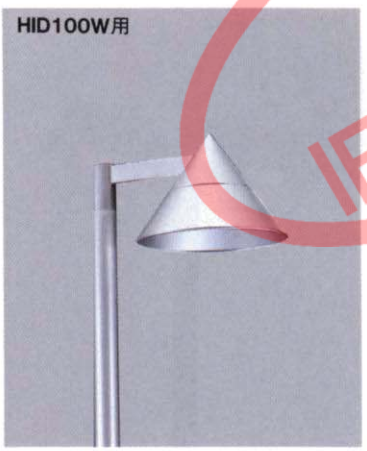

ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY8011
(灯具・YA42103+アーム・YD716)
◯標準価格**59,000**円
適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515

姿

新商品

HID100W用×2



ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY8012
(灯具・YA42103 ×2+アーム・YD717)
(受)標準価格**107,300**円
適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515

姿

新商品

灯具




〈間接配光タイプ〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42182
(受)標準価格**130,000**円
7.8kg
■配光データNo.K30501


下方向主体型


水平面照度分布図
器具取付高さ:4.5m　ランプ:HF100X



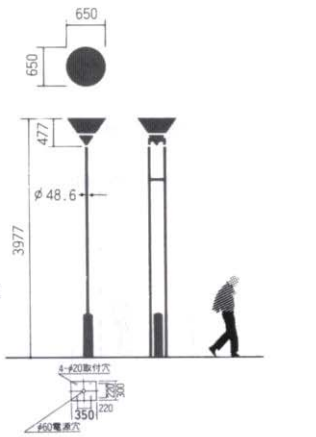

共通仕様
本体:アルミダイカスト(シルバーメタリック)
グローブ:アクリル(透明)
適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用

HID100W用

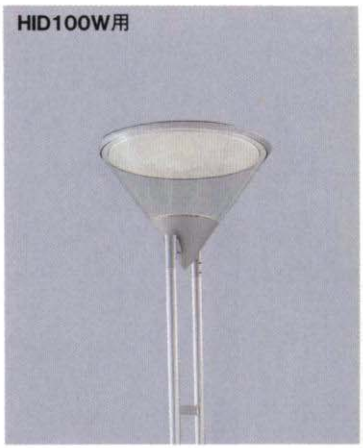

〈間接配光タイプ〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY5080
(灯具・YA42182+ポール・YD4260)
(受)標準価格**291,000**円
ポール・YD4260

姿

灯具




HID400W2灯用
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA43484
◯標準価格**174,000**円
20.5kg
注)この灯具はHID400W2灯用器具です。
■配光データNo.K17378


下方向主体型

水平面照度分布図
器具取付高さ:6.0m　ランプ:HF250X×2



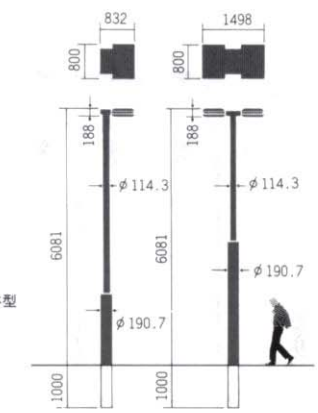

共通仕様
本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
下面パネル:強化ガラス
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉250～400W用
ハイゴールド180～360W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250・300W用

HID400W用×2



ランプ別売(E39)・安定器別売
HID400W2灯用
モールライトY5212
(灯具・YA43484+アーム・YD962)
◯標準価格**234,000**円
適合ポール・YD9400

HID400W用×4



ランプ別売(E39)・安定器別売
HID400W4灯用
モールライトY5214
(灯具・YA43484 ×2+アーム・YD964)
◯標準価格**422,000**円
適合ポール・YD9401

姿

注)●ポールは別途ご手配ください。(946頁～955頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

HID300W用




〈下面開放型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY8841
(灯具・YA42884+アーム・YD861)
◯標準価格79,500円
適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255
適合アルミポール・YD9195・YD9295
姿

HID300W用×2



〈下面開放型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY8842
(灯具・YA42884 ×2+アーム・YD862)
◯標準価格154,000円
適合ポール・YD9255
適合アルミポール・YD9295
姿




共通仕様
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
カバー:アクリル(透明)
適合ランプ
水銀灯200～300W用・パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用・ハイカライト150～250W用
(ポールYD9255・YD9295専用)
バラストレス水銀灯250・300W用
※同タイプブラケット・YA82082(837頁)

灯具



〈下面開放型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42884
◯標準価格61,000円
下方向主体型
3.5kg
■配光データNoK03403

水平面照度分布図
器具取付高さ:4.0m ランプ:HF250X



HID300W用




〈下面開放型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY8941P
(灯具・YA42894P+アーム・YD861)
◯標準価格90,500円
適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255
適合アルミポール・YD9195・YD9295
姿

HID300W用×2



〈下面開放型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY8942P
(灯具・YA42894P ×2+アーム・YD862)
◯標準価格176,000円
適合ポール・YD9255
適合アルミポール・YD9295
姿




共通仕様
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
カバー:アクリル(上面・グレーメタリック
下面・透明)
適合ランプ
水銀灯200～300W用・パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用・ハイカライト150～250W用
(ポールYD9255・YD9295専用)
バラストレス水銀灯250・300W用
※同タイプブラケット・YA82092P(837頁)

灯具



〈下面開放型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42894P
◯標準価格72,000円
下方向主体型
3.5kg
■配光データNoK03404

水平面照度分布図
器具取付高さ:4.5m ランプ:HF250X



HID400W用




ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4811
(灯具・YA44101+アーム・YD541)
◯標準価格114,000円
適合ポール・YD4513・YD4516・
YD9305〈200V専用〉
姿

HID400W用×2



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4812
(灯具・YA44101 ×2+アーム・YD542)
◯標準価格206,000円
適合ポール・YD4513・YD4516
姿

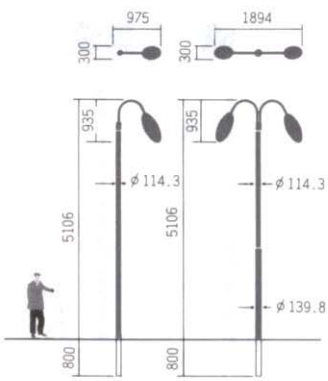

共通仕様
本体:アルミ(ブロンズメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
適合ランプ
水銀灯200～400W用・パナゴールド・D110～360W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150(ポールYD4513専用)
～250W用(ポールYD4516専用)
バラストレス水銀灯250～500W用
※同タイプガーデンライト・ガーデンライトY4810(830頁)

灯具



ランプ別売(E39)・安定器別売
YA44101
◯標準価格76,000円
下方向主体型
6.0kg
■配光データNoK29170

水平面照度分布図
器具取付高さ:4.5m ランプ:HF250X



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包


注)●ポールは別途ご手配ください。(946頁～955頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

灯具




〈下面開放型〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42882
○標準価格**53,000**円　下方向主体型
2.5kg
■配光データNo.K36900





4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。

水平面照度分布図
器具取付高さ:4.0m　ランプHF100X



共通仕様
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
カバー:アクリル(透明)
適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用
パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
※同タイプブラケット・YA82082(837頁)

HID100W用




〈下面開放型〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY8831
(灯具・YA42882+アーム・YD861)
○標準価格**71,500**円
適合ポール・YD9205・YD9255・YD9335
適合アルミポール・YD9195・YD9285・YD9295
姿

HID100W用×2




〈下面開放型〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY8832
(灯具・YA42882 ×2+アーム・YD862)
○標準価格**138,000**円
適合ポール・YD9205・YD9255・YD9335
適合アルミポール・YD9285・YD9295
姿

灯具




〈下面開放型〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42892P
○標準価格**63,000**円　下方向主体型
2.5kg
■配光データNo.K36901





4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。

水平面照度分布図
器具取付高さ:4.0m ランプ:HF100X



共通仕様
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
カバー:アクリル(上面・グレーメタリック
下面・透明)
適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用
パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
※同タイプブラケット・YA82092P(837頁)

HID100W用




〈下面開放型〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY8931P
(灯具・YA42892P+アーム・YD861)
○標準価格**81,500**円
適合ポール・YD9205・YD9255・YD9335
適合アルミポール・YD9285・YD9295
姿

HID100W用×2




〈下面開放型〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY8932P
(灯具・YA42892P ×2+アーム・YD862)
○標準価格**158,000**円
適合ポール・YD9205・YD9255・YD9335
適合アルミポール・YD9285・YD9295
姿


灯具



〈下面開放型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA44102
○標準価格**121,000**円　下方向主体型
11.0kg
■配光データNo.K29173

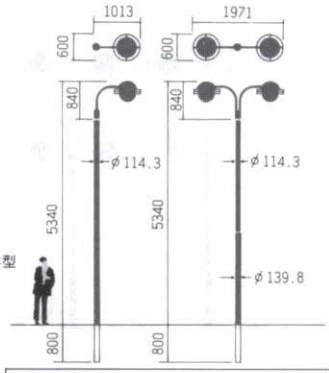

水平面照度分布図
器具取付高さ:5.0m ランプ:HF250X



共通仕様
本体:アルミ鋳物(ブラウンメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
適合ランプ
水銀灯200～400W用・パナゴールド・D110～360W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150(ポールYD4513専用)
～250W用(ポールYD4516専用)
バラストレス水銀灯250～500W用
※同タイプガーデンライト・
ガーデンライトY4820(830頁)

HID400W用



〈下面開放型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4821
(灯具・YA44102+アーム・YD551)
○標準価格**159,000**円
適合ポール・YD4513・YD4516・
YD9305〈200V専用〉
姿

HID400W用×2



〈下面開放型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY4822
(灯具・YA44102 ×2+アーム・YD552)
○標準価格**296,000**円
適合ポール・YD4513・YD4516
姿

注)●ポールは別途ご手配ください。(946頁～955頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

HID300W用




ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY6041
(灯具・YA42724+アーム・YD881)
◯標準価格72,500円
適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉
適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595・YD9695

HID300W用×2



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY6042
(灯具・YA42724 ×2+アーム・YD882)
◯標準価格140,000円
適合ポール・YD4513・YD4516
適合アルミポール・YD9495・YD9695




共通仕様
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
カバー:アクリル(乳白) パネル:アクリル(乳白)
適合ランプ
水銀灯200～300W用 バナゴールド・D110～270W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250・300W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150(ポールYD4513専用)
～250W用(ポールYD4516専用)
バラストレス水銀灯250・300W用
※同タイプブラケット・YA87022(837頁)

灯具



ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42724
◯標準価格54,000円
全方向拡散型
3.3kg
■配光データNo.K32226

水平面照度分布図
器具取付高さ:4.5m ランプ:HF300X



HID300W用



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY8671
(灯具・YA43872+アーム・YD341)
(受)標準価格106,000円
適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉
適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595・YD9695

HID300W用×2



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY8672
(灯具・YA43872 ×2+アーム・YD342)
(受)標準価格186,000円
適合ポール・YD4513・YD4516
適合アルミポール・YD9495・YD9695




共通仕様
本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(透明)
適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～300W用
バナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150(ポールYD4513専用)
～250W用(ポールYD4516専用)
バラストレス水銀灯250・300W用

灯具



〈下向き専用〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA43872
◯標準価格50,000円
全方向拡散型
5.8kg
■配光データNo.K34091

水平面照度分布図
器具取付高さ:4.5m ランプ:HF300X



HID300W用




ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY8771
(灯具・YA43874+アーム・YD341)
(受)標準価格106,000円
適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉
適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595・YD9695

HID300W用×2



ランプ別売(E39)・安定器別売
モールライトY8772
(灯具・YA43874 ×2+アーム・YD342)
(受)標準価格186,000円
適合ポール・YD4513・YD4516
適合アルミポール・YD9495・YD9695

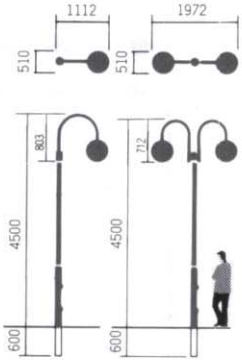


共通仕様
本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(乳白)
適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～300W用
バナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150(ポールYD4513専用)
～250W用(ポールYD4516専用)
バラストレス水銀灯250・300W用

灯具



〈下向き専用〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA43874
◯標準価格50,000円
全方向拡散型
5.8kg
■配光データNo.K34092

水平面照度分布図
器具取付高さ:4.5m ランプ:HF300X




標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）●ポールは別途ご手配ください。（946頁～955頁参照）
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

灯具






ランプ別売（E26）・安定器別売
YA42702
◯標準価格**31,000**円
全方向拡散型
1.7kg
■配光データNo.K01776



4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。

水平面照度分布図
器具取付高さ：3.5m　ランプ：HF100X



共通仕様
本体：アルミ（コーヒーブラウン）
カバー：アクリル（乳白）
パネル：アクリル（乳白）

適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
※同タイプブラケット・YA87022（837頁）

HID100W用



ランプ別売（E26）・安定器別売
モールライトY6031
（灯具・YA42702＋アーム・YD831）
◯標準価格**44,600**円
適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515
適合アルミポール・YD9485・YD9685
姿


HID100W用×2



ランプ別売（E26）・安定器別売
モールライトY6032
（灯具・YA42702 ×2＋アーム・YD832）
◯標準価格**87,800**円
適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515
適合アルミポール・YD9485・YD9685
姿

灯具






〈下向き専用〉
ランプ別売（E26）・安定器別売
YA42372
◯標準価格**31,500**円
全方向拡散型
1.9kg
■配光データNo.K34057



4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。

水平面照度分布図
器具取付高さ：3.5m　ランプ：HF100X



共通仕様
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
グローブ：アクリル（透明）

適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
バナポール水銀灯100W（バラストレス形）用

HID100W用




ランプ別売（E26）・安定器別売
モールライトY8171
（灯具・YA42372＋アーム・YD241）
(受)標準価格**59,600**円
適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515
適合アルミポール・YD9485・YD9685
姿


HID100W用×2



ランプ別売（E26）・安定器別売
モールライトY8172
（灯具・YA42372 ×2＋アーム・YD242）
(受)標準価格**119,000**円
適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515
適合アルミポール・YD9485・YD9685
姿

灯具






〈下向き専用〉
ランプ別売（E26）・安定器別売
YA42374
◯標準価格**31,500**円
全方向拡散型
1.9kg
■配光データNo.K34090



4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。

水平面照度分布図
器具取付高さ：3.5m　ランプ：HF100X



共通仕様
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
グローブ：アクリル（乳白）

適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
バナポール水銀灯100W（バラストレス形）用

HID100W用



ランプ別売（E26）・安定器別売
モールライトY8271
（灯具・YA42374＋アーム・YD241）
(受)標準価格**59,600**円
適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515
適合アルミポール・YD9485・YD9685

HID100W用×2



ランプ別売（E26）・安定器別売
モールライトY8272
（灯具・YA42374 ×2＋アーム・YD242）
(受)標準価格**119,000**円
適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515
適合アルミポール・YD9485・YD9685

注)●ポールは別途ご手配ください。(946頁～955頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

HID100W用




ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY6131
(灯具・YA42712+アーム・YD831)
◯標準価格44,600円
適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515
適合アルミポール・YD9485・YD9685

HID100W用×2



ランプ別売(E26)・安定器別売
モールライトY6132
(灯具・YA42712 ×2+アーム・YD832)
◯標準価格87,800円
適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515
適合アルミポール・YD9485・YD9685






共通仕様
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
カバー:アクリル(乳白)
ルーバ付
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用　水銀灯100W用
パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
※同タイプブラケット・YA87022(837頁)

灯具



ランプ別売(E26)・安定器別売
YA42712
◯標準価格31,000円
全方向拡散型
1.9kg
■配光データNoK05922


水平面照度分布図
器具取付高さ:3.5m　ランプ:HF100X



スカイビーム250W



ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)
モールライトY3041
(灯具・YA44141+アーム・YD808)
㊐標準価格150,500円★
アーム:ステンレス・適合ポール・YD4581




共通仕様
本体:アルミ(ブロンズメタリック)
グローブ:硬質ガラス(プリズム)
注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。

灯具



ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)
YA44141　5.1kg　下方向主体型
㊐標準価格116,000円★
■配光データNoK36407

水平面照度分布図
器具取付高さ:5.0m　ランプ:M250・TD/NDL



スカイビーム250W×2



ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)2灯(FC2)
モールライトY3042
(灯具・YA44142+アーム・YD809)
㊐標準価格250,500円★
アーム:ステンレス・適合ポール・YD4581




共通仕様
本体:アルミ(ブロンズメタリック)
グローブ:硬質ガラス(プリズム)
注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。

灯具



ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)2灯(FC2)
YA44142　9.0kg　下方向主体型
㊐標準価格215,000円★

水平面照度分布図
器具取付高さ:5.0m　ランプ:M250・FTD/NDL×2



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊐…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊛…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)●ポールは別途ご手配ください。(YA43311)(946頁～955頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

灯具



ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)

YA43311


3.6kg 下方向主体型


◯標準価格**120,000**円★

■配光データNo.K33934

水平面照度分布図

器具取付高さ:4.5m　ランプ:M250・FTD/NDL



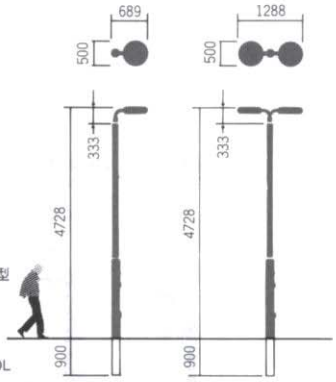

共通仕様
本体:アルミ(ブロンズメタリック)
パネル:強化ガラス(つや消し仕上)

注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。

スカイビーム250W



ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)

モールライトY6521

(灯具・YA43311+アーム・YD816)

◯標準価格**164,500**円★

適合ポール・YD4581

姿

スカイビーム250W×2



ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)2灯(FC2)

モールライトY6522

(灯具・YA43311 ×2+アーム・YD817)

受標準価格**312,000**円★

適合ポール・YD4581

灯具



ランプ別売(E26)・安定器別売

YA43412

全方向拡散型


◯標準価格**38,500**円

2.1kg


■配光データNo.K17343

水平面照度分布図

器具取付高さ:3.5m　ランプ:HF100X







共通仕様
本体:アルミ鋳物(ブラウンメタリック)
グローブ:アクリル(乳白)

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
水銀灯100W用

HID100W用



ランプ別売(E29)・安定器別売


モールライトY3401

(灯具・YA43412+ポール・YD9511)

受標準価格**152,500**円

ポール・YD9511

HID100W用×2

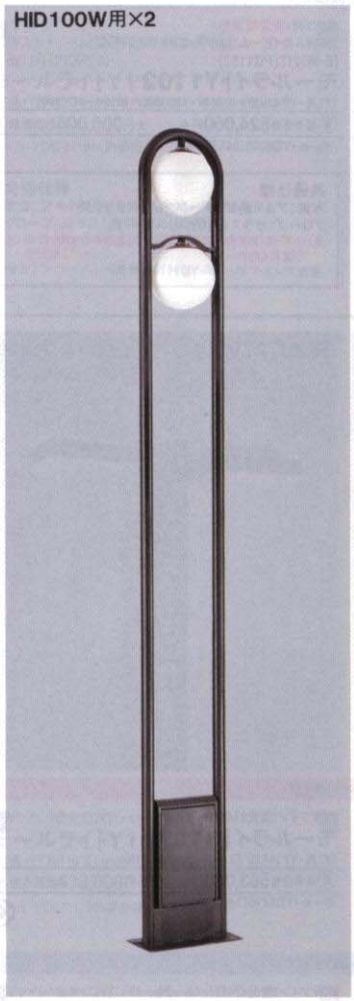

ランプ別売(E29)・安定器別売


モールライトY3402

(灯具・YA43412 ×2+ポール・YD9512)

受標準価格**234,000**円

ポール・YD9512

HID100W用×3

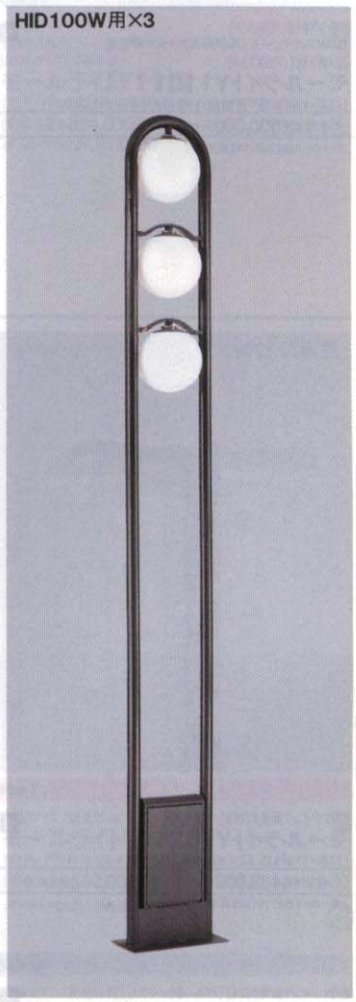

ランプ別売(E29)・安定器別売

モールライトY3403

(灯具・YA43412 ×3+ポール・YD9513)

受標準価格**294,500**円

ポール・YD9513

旧カタログ

スカイビーム150W



スカイビーム150W×2



L(低ポール)タイプ

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型
(E-W) 1灯 (PGX12-2)

モールライトY1001

(灯具・YA44010+反射板・YK61001+ポール・YD6210)

(受)標準価格**558,000**円★

ポール・YD6210(945頁参照)

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型
(E-W) 2灯 (PGX12-2)

モールライトY1002

(灯具・YA44030+反射板・YK61002+ポール・YD6210)

(受)標準価格**782,000**円★

ポール・YD6210(945頁参照)

H(高ポール)タイプ

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型
(E-W) 1灯 (PGX12-2)

モールライトY1101

(灯具・YA44010+反射板・YK61001+ポール・YD6200)

(受)標準価格**600,000**円★

ポール・YD6200(945頁参照)

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型
(E-W) 2灯 (PGX12-2)

モールライトY1102


(灯具・YA44030+反射板・YK61002+ポール・YD6200)

(受)標準価格**824,000**円★

ポール・YD6200(945頁参照)


共通仕様
本体:アルミ鋳物(ダークグレーメタリック)
グローブ:ガラス(透明シリンダー)
注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。
適合アンカーフレーム・YD9925(945頁)

●L(低ポール)タイプ　●H(高ポール)タイプ　●L(低ポール)タイプ　●H(高ポール)タイプ

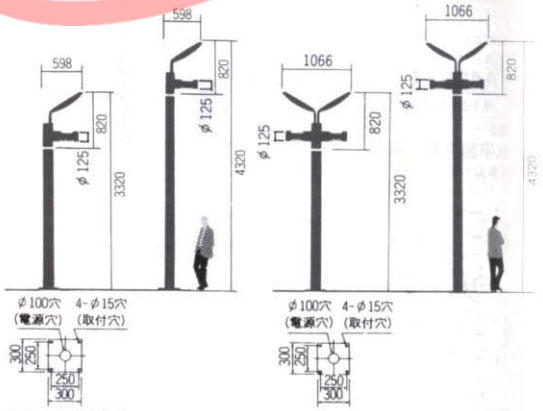

水平面照度分布図

灯具:YA44010　ランプ:MT150E-W/PG
器具取付高さ:3.5m



蛍光灯27W×2



蛍光灯27W×4



L(低ポール)タイプ

27W ツイン1蛍光灯2灯(パルック)

モールライトY1021

(灯具・YF32415 EL+ポール・YD6210)

(受)標準価格**438,000**円★(100V用)

ポール・YD6210(945頁参照)

27W ツイン1蛍光灯4灯(パルック)

モールライトY1022

(灯具・YF34415 EL+ポール・YD6210)

(受)標準価格**563,000**円★(100V用)

ポール・YD6210(945頁参照)

H(高ポール)タイプ

27W ツイン1蛍光灯2灯(パルック)

モールライトY1121

(灯具・YF32415 EL+ポール・YD6200)

(受)標準価格**480,000**円★(100V用)

ポール・YD6200(945頁参照)

27W ツイン1蛍光灯4灯(パルック)

モールライトY1122

(灯具・YF34415 EL+ポール・YD6200)


(受)標準価格**605,000**円★(100V用)

ポール・YD6200(945頁参照)

共通仕様
本体:アルミ鋳物(ダークグレーメタリック)
グローブ:アクリル(乳白)
適合アンカーフレーム・YD9925(945頁)
※同タイプブラケット・YF32425(839頁)


バッとつく蛍光灯

●L(低ポール)タイプ　●H(高ポール)タイプ　●L(低ポール)タイプ　●H(高ポール)タイプ

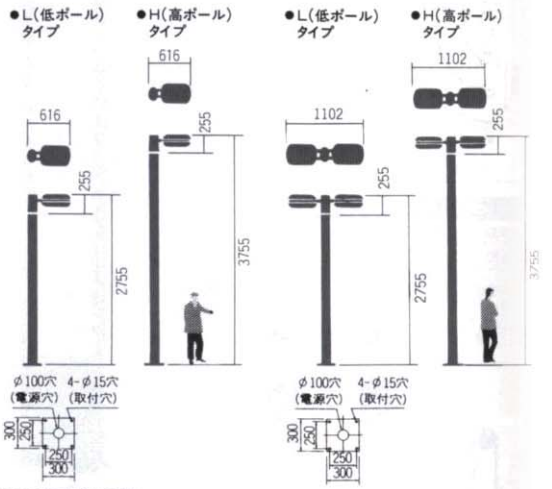


水平面照度分布図

灯具:YF32415　ランプ:FPL27EX-N
器具取付高さ:3.5m




標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

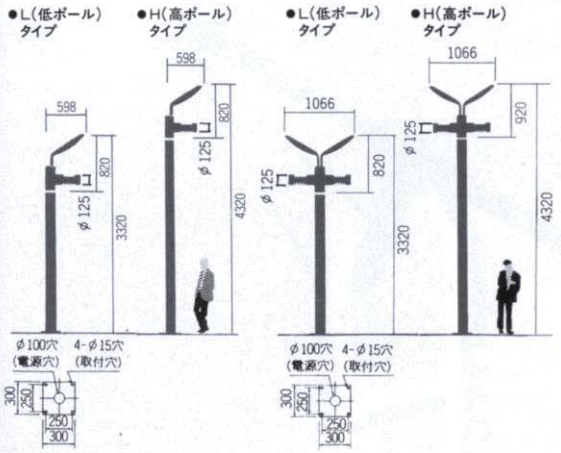

水平面照度分布図

灯具:YA44011　ランプ:MT150E-W/PG
器具取付高さ:3.5m



スカイビーム150W



L(低ポール)タイプ

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型
(E-W)1灯(PGX12-2)
モールライトY1011
(灯具・YA44011+反射板・YK62001+ポール・YD6211)
受標準価格**558,000**円★
ポール・YD6211(945頁参照)

H(高ポール)タイプ

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型
(E-W)1灯(PGX12-2)
モールライトY1111
(灯具・YA44011+反射板・YK62001+ポール・YD6201)
受標準価格**600,000**円★
ポール・YD6201(945頁参照)

スカイビーム150W×2




L(低ポール)タイプ

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型
(E-W)2灯(PGX12-2)
モールライトY1012
(灯具・YA44031+反射板・YK62002+ポール・YD6211)
受標準価格**782,000**円★
ポール・YD6211(945頁参照)

H(高ポール)タイプ


ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型
(E-W)2灯(PGX12-2)
モールライトY1112
(灯具・YA44031+反射板・YK62002+ポール・YD6201)
受標準価格**824,000**円★
ポール・YD6201(945頁参照)

共通仕様
本体:アルミ鋳物(シルバーグレーメタリック)
グローブ:ガラス(透明シリンダー)
注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。
適合アンカーフレーム・YD9925(945頁)

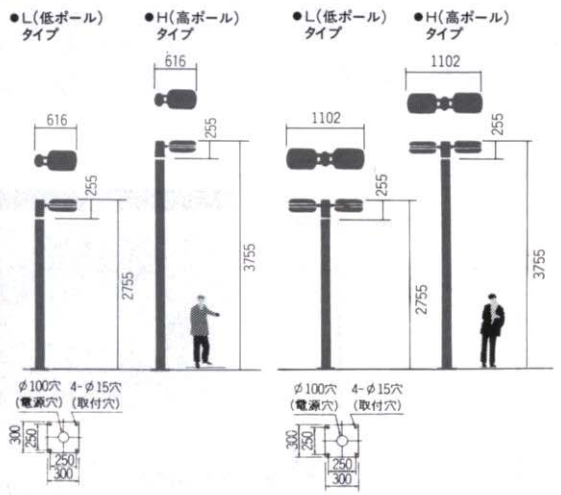

水平面照度分布図

灯具:YF32416　ランプ:FPL27EX-N
器具取付高さ:3.5m



蛍光灯27W×2




L(低ポール)タイプ

27Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
モールライトY1031
(灯具・YF32416 EL+ポール・YD6211)
受標準価格**438,000**円★(100V用)
ポール・YD6211(945頁参照)

H(高ポール)タイプ

27Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
モールライトY1131
(灯具・YF32416 EL+ポール・YD6201)
受標準価格**480,000**円★(100V用)
ポール・YD6201(945頁参照)

蛍光灯27W×4

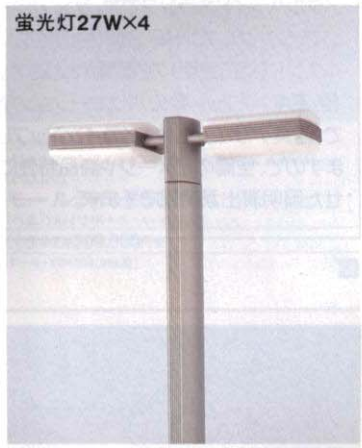

L(低ポール)タイプ

27Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
モールライトY1032
(灯具・YF34416 EL+ポール・YD6211)
受標準価格**563,000**円★(100V用)
ポール・YD6211(945頁参照)

H(高ポール)タイプ


27Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
モールライトY1132
(灯具・YF34416 EL+ポール・YD6201)
受標準価格**605,000**円★(100V用)
ポール・YD6201(945頁参照)

共通仕様
本体:アルミ鋳物(シルバーグレーメタリック)
グローブ:アクリル(乳白)　適合アンカーフレーム YD9925(945頁)
バッとつく蛍光灯
※同タイプブラケット・YF32426(839頁)

旧カタログ

注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。


シルバーメタリックで、モニュメント感覚を生かしたデザイン。ターミナルゾーンやパークゾーンなど、高感度なアメニティ空間に美しくフィットします。

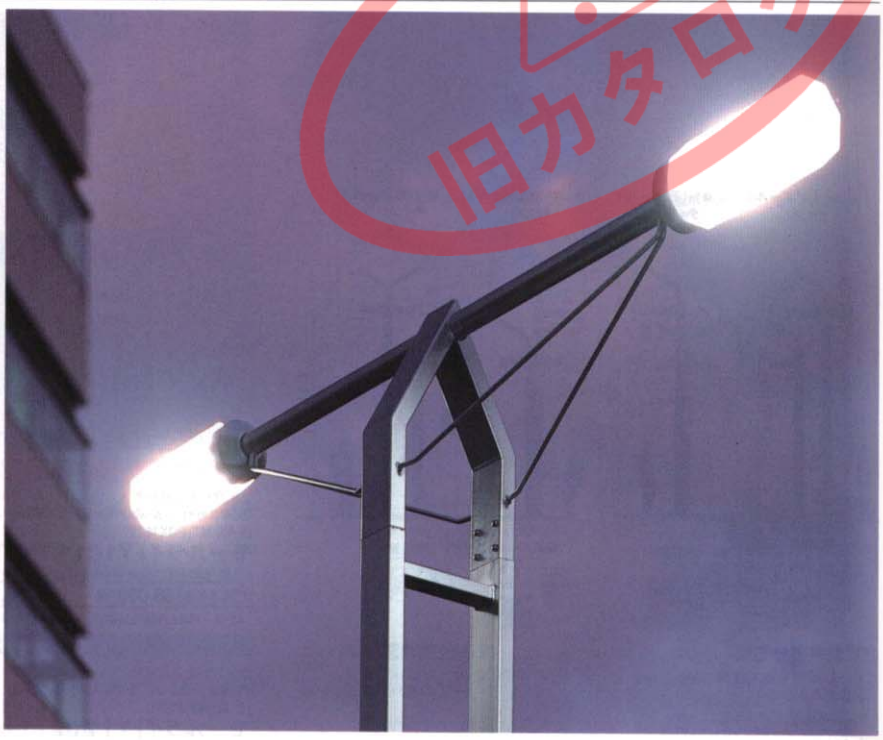

■スカイビームランプ




スカイビームは、希土類系ハロゲン化物の封入によって高演色性を実現したコンパクトなメタルハライド系ランプです。ランプ形状の違いで、シングルエンドPG型(片口金型)、ダブルエンド(両口金型)の2種類があります。光色(色温度)やワット数のバリエーションが豊富で、器具デザインも数多くラインアップしていますので、空間のイメージや商品特性に合わせた照明演出が実現できます。

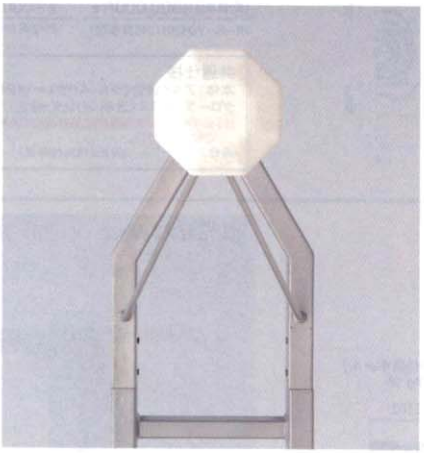



スカイビーム150W

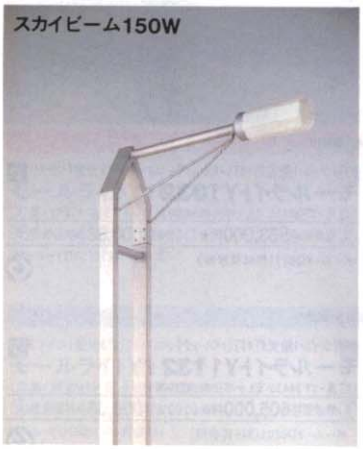

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(FE-W)
1灯(PGX12-2)

モールライトY4491

(灯具・YA44191+アーム・YD988+ポール・YD7240)

(受)標準価格386,000円★

ポール・YD7240(948頁参照)

スカイビーム150W×2




ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(FE-W)
2灯(PGX12-2)

モールライトY4492

(灯具・YA44191 ×2+アーム・YD989+ポール・YD7240)

(受)標準価格499,000円★

ポール・YD7240(948頁参照)

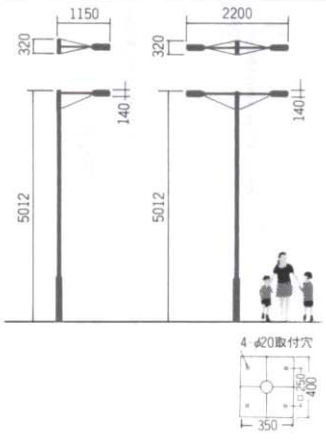

共通仕様
本体:アルミ鋳物(シルバーメタリック)
グローブ:硬質ガラス(乳白)
注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。
適合アンカーフレーム・YD9925(945頁)

灯具



ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(FE-W)1灯(PGX12-2)


YA44191 3.8kg 全方向拡散型

(受)標準価格82,000円★

■配光データNo.K36126

水平面照度分布図

器具取付高さ:5.0m ランプ:MT150FE-W/PG



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)●ポールは別途ご手配ください。(YA44131)(946頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

灯具




ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)

YA44131 5.1kg 下方向主体型


(受)標準価格111,000円★

■配光データNo.K36406

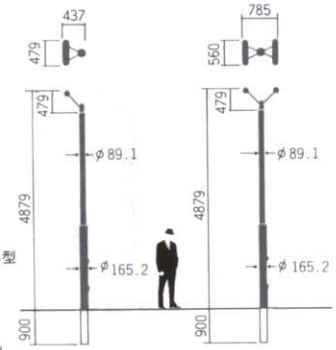

水平面照度分布図

器具取付高さ:5.0m ランプ:M250・FTD/NDL



共通仕様
本体:アルミ(ブロンズメタリック)
グローブ:硬質ガラス(プリズム)
注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。

スカイビーム250W



ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)

モールライトY3031

(灯具・YA44131+アーム・YD806)

(受)標準価格151,000円★

アーム:ステンレス 適合ポール・YD4581

スカイビーム250W×2



ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)2灯(FC2)

モールライトY3032

(灯具・YA44131 ×2+アーム・YD807)

(受)標準価格278,000円★

アーム:ステンレス 適合ポール・YD4581

灯具




ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(E-LW)1灯(PGX12-2)

YA44124K 10.7kg 下方向主体型


◯標準価格148,000円★

■配光データNo.K31115

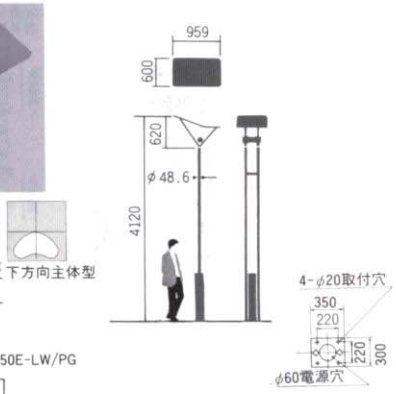

水平面照度分布図

器具取付高さ:3.5m ランプ:MT150E-LW/PG



共通仕様
本体:アルミ鋳物(シルバーメタリック)
反射笠:アルミ鋳物(シルバーメタリック)
注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。

スカイビーム150W



ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(E-LW)1灯(PGX12-2)


モールライトY5020K

(灯具・YA44124K+ポール・YD4260)

(受)標準価格309,000円★

ポール・YD4260(948頁)

灯具




ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(E-LW)1灯(PGX12-2)

YA44114K 10.6kg 下方向主体型


◯標準価格148,000円★

■配光データNo.K31114

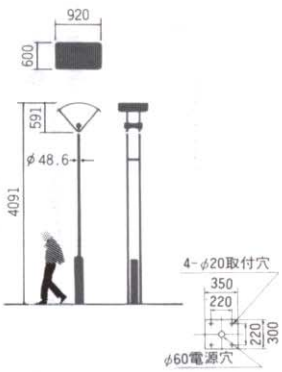

水平面照度分布図

器具取付高さ:3.5m ランプ:MT150E-LW/PG



共通仕様
本体:アルミ鋳物(シルバーメタリック)
反射笠:アルミ鋳物(シルバーメタリック)
注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。

スカイビーム150W



ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(E-LW)1灯(PGX12-2)

モールライトY5010K

(灯具・YA44114K+ポール・YD4260)

(受)標準価格309,000円★

ポール・YD4260(948頁)

注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。

色カタログ

蛍光灯36W×2



36Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)


モールライトミニ36NFY141

(灯具・NFE32400 GL+ポール・NKE14040)

(受)標準価格145,500円★(100V用)

51.0kg

■配光データNo.K36721




注)電源穴には方向性がありますのでご注意ください。

水平面照度分布図

灯具:NFE32400　ランプ:FPL36EX-N×2


器具取付高さ:3.0m



本体:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
パネル:ガラス
ベースプレート付

※同タイプブラケット・NF11816(838頁)
※同タイプアプローチライト・NF11216(832頁)

パナホワイト水銀灯100W

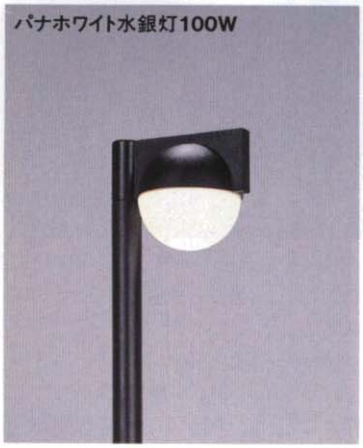

ランプ付・安定器別売
100Wパナホワイト水銀灯1灯(E26)

モールライトミニ10NCY101

(灯具・NCE90311+ポール・NKE14020)

(受)標準価格114,000円★

ポール径φ89・34.0kg

■配光データNo.K33372

パナホワイト水銀灯100W×2



ランプ付・安定器別売
100Wパナホワイト水銀灯2灯(E26)


モールライトミニ10NCY102

(灯具・NCE90312+ポール・NKE14021)

(受)標準価格176,000円★

ポール径φ102・43.0kg

■配光データNo.K33372

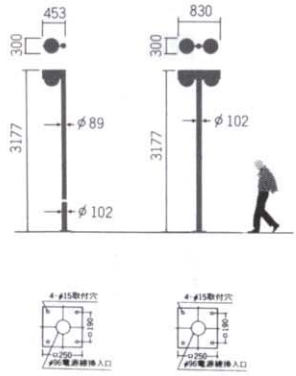


共通仕様
本体:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:ガラス(乳白)
ベースプレート付
適合アンカーフレーム・YD9919(945頁)

※同タイプブラケット・NF11817(838頁)
※同タイプアプローチライト・NFY170(831頁)

水平面照度分布図

灯具:NCE90311　ランプ:HF100X・W

器具取付高さ:3.0m



パナホワイト水銀灯100W



ランプ付・安定器別売
100Wパナホワイト水銀灯1灯(E26)

モールライトミニ10NCY121

(灯具・NCE90305+ポール・NKE14030)

(受)標準価格94,000円★

ポール径φ76・26.0kg

■配光データNo.K33373

パナホワイト水銀灯100W×2



ランプ付・安定器別売
100Wパナホワイト水銀灯2灯(E26)


モールライトミニ10NCY122

(灯具・NCE90306 ×2+ポール・NKE14031)

(受)標準価格207,000円★

38.0kg

■配光データNo.K33373

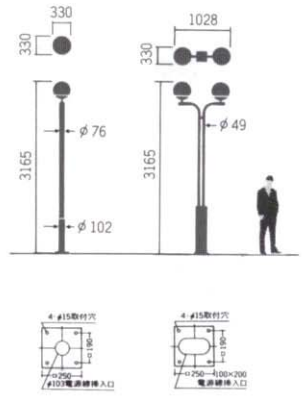


共通仕様
本体:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:ガラス(乳白)
ベースプレート付
適合アンカーフレーム・YD9919(945頁)

※同タイプブラケット・NC81020(837頁)
※同タイプアプローチライト・NCY171(831頁)

水平面照度分布図

灯具:NCE90305　ランプ:HF100X・W

器具取付高さ:3.0m



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)


(代)…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

水平面照度分布図

灯具：NKE13035P＋NLE01001
ランプ：JD110V130W・N/E
器具取付高さ：3.0m



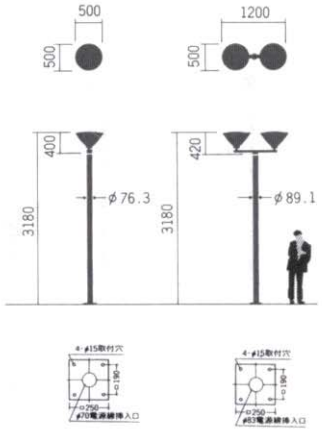

共通仕様
本体：アルミ（オフブラックつや消し仕上）
グローブ：アクリル
ダイクールオプティカルミラー
ベースプレート付
適合アンカーフレーム・YD9919（945頁）

※同タイプアプローチライト・NLY172P（831頁）
注）ポールの仕上げはさび止め塗装までです。

電球130W



130Wミニハロゲン電球1灯（E11）
モールライトミニ10NLY131P
（グローブ・NKE13035P＋アーム・NLE01001＋ポール・NKE14035）
(受)標準価格**111,200**円★
ポール径φ76・24.0kg
■配光データNo.K28372


電球130W×2




130Wミニハロゲン電球2灯（E11）
モールライトミニ10NLY132P
（グローブ・NKE13035P ×2＋アーム・NLE01002＋ポール・NKE14036）
(受)標準価格**187,000**円★
ポール径φ89・30.0kg
■配光データNo.K28372

水平面照度分布図

灯具：NC90231　ランプ：BH100-110V100W・C
器具取付高さ：2.5m








共通仕様
灯具部：ステンレスSUS304（オフブラックつや消し仕上）
面取りガラス（透明カット入り）
ポール：オフブラックつや消し仕上
ベースプレート付
ポール径□60
適合アンカーフレーム・YD9919（945頁）

パナボール水銀灯100W

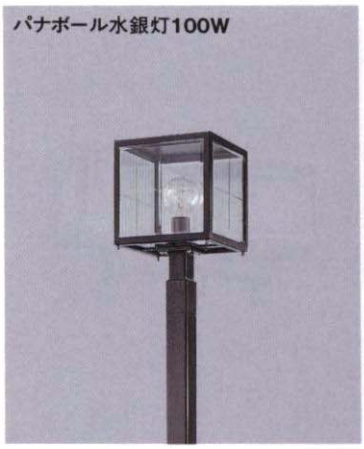

100Wφ95パナボール水銀灯（クリア）1灯
＜バラストレス形＞（E26）
モールライトミニ10Y101
（灯具・NC90231＋アーム・NK13001＋ポール・NK14015）
◯標準価格**95,400**円★（100V用）
18.5kg
■配光データNo.K13427


パナボール水銀灯100W×2




100Wφ95パナボール水銀灯（クリア）2灯
＜バラストレス形＞（E26）
モールライトミニ10Y102
（灯具・NC90231 ×2＋アーム・NK13002＋ポール・NK14015）
◯標準価格**172,000**円★（100V用）
24.6kg
■配光データNo.K13428

水平面照度分布図

灯具：NC90234　ランプ：BH100-110V100W・C
器具取付高さ：2.5m







共通仕様
灯具部：ステンレスSUS304（オフブラックつや消し仕上）
ガラス：つや消し模様入り
ポール：オフブラックつや消し仕上
ベースプレート付
ポール径□60
適合アンカーフレーム・YD9919（945頁）

パナボール水銀灯100W



100Wφ95パナボール水銀灯（クリア）1灯
＜バラストレス形＞（E26）
モールライトミニ10Y401
（灯具・NC90234＋アーム・NK13001＋ポール・NK14015）
◯標準価格**90,400**円★（100V用）
18.5kg
■配光データNo.K13430

パナボール水銀灯100W×2



100Wφ95パナボール水銀灯（クリア）2灯
＜バラストレス形＞（E26）
モールライトミニ10Y402
（灯具・NC90234 ×2＋アーム・NK13002＋ポール・NK14015）
◯標準価格**162,000**円★（100V用）
24.6kg
■配光データNo.K13431

旧カタログ

パナホワイト水銀灯100W



ランプ付・安定器別売
100Wパナホワイト水銀灯1灯(E26)

モールライトミニ10NCY161

(灯具・NCE90321+ポール・NKE14050)

(受)標準価格**272,500**円★

ポール径φ60・27.0kg

■配光データNo.K37368

パナホワイト水銀灯100W×2



ランプ付・安定器別売
100Wパナホワイト水銀灯2灯(E26)


モールライトミニ10NCY162

(灯具・NCE90322+ポール・NKE14051)

(受)標準価格**341,000**円★

ポール径φ101・32.0kg

■配光データNo.K28377

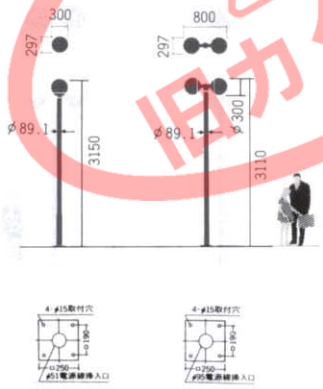


共通仕様
本体:ステンレスSUS304(銀色鏡面仕上)
グローブ:ガラス(乳白)
ベースプレート付
適合アンカーフレーム・YD9919(945頁)

※同タイプブラケット・NF11819(838頁)
※同タイプアプローチライト・NFY173(831頁)

水平面照度分布図

灯具:NCE90321　ランプ:HF100X・W
器具取付高さ:3.0m



パナポール水銀灯100W



100Wφ95パナポール水銀灯(クリア)1灯
<バラストレス形>(E26)

モールライトミニ10Y301

(灯具・NC90233+アーム・NK13001+ポール・NK14015)

○標準価格**92,400**円★(100V用)

18.5kg

■配光データNo.K13421

パナポール水銀灯100W×2



100Wφ95パナポール水銀灯(クリア)2灯
<バラストレス形>(E26)


モールライトミニ10Y302

(灯具・NC90233 ×2+アーム・NK13002+ポール・NK14015)

○標準価格**166,000**円★(100V用)

24.6kg

■配光データNo.K13422








共通仕様
灯具部:ステンレスSUS304(オフブラックつや消し仕上)
ガラス:クリンカ仕上
ポール:オフブラックつや消し仕上
ベースプレート付
ポール径□60
適合アンカーフレーム・YD9919(945頁)

水平面照度分布図

灯具:NC90233　ランプ:BH100-110V100W・C
器具取付高さ:2.5m



パナポール水銀灯100W



100Wφ95パナポール水銀灯(ホワイト)1灯
<バラストレス形>(E26)

モールライトミニ10Y841P

(グローブ・NK10038+アーム・NC90241K+ポール・NK14005KB)

○標準価格**61,900**円★(100V用)

16.1kg

■配光データNo.K33370

パナポール水銀灯100W×2



100Wφ95パナポール水銀灯(ホワイト)2灯
<バラストレス形>(E26)


モールライトミニ10Y842P

(グローブ・NK10038 ×2+アーム・NC90242K+ポール・NK14005KB)

○標準価格**99,100**円★(100V用)

20.5kg


■配光データNo.K33370

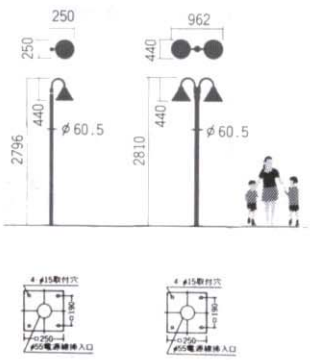

共通仕様
グローブ:ガラス(つや消し仕上)
ポール:オフブラックつや消し仕上
ベースプレート付
ポール径φ60
適合アンカーフレーム・YD9919(945頁)

水平面照度分布図

灯具:NK10038+NC90241K
ランプ:BH100-110V100W・W
器具取付高さ:3.0m



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
(R)…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包


旧カタログ

水平面照度分布図

灯具:NC90235K　ランプ:BH100-110V100W・C
器具取付高さ:2.8m



K37511





共通仕様
灯具部:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:ガラス(透明)
ポール:オフブラックつや消し仕上
ベースプレート付
ポール径 φ60
適合アンカーフレーム・YD9919(945頁)

パナポール水銀灯100W



100W φ95パナポール水銀灯(クリア)1灯
<バラストレス形>(E26)
モールライトミニ10Y511P
(灯具・NC90235K+アーム・NK13011K+ポール・NK14005KB)
◯標準価格**79,400**円★(100V用)
17.1kg
■配光データNoK37511


パナポール水銀灯100W×2




100W φ95パナポール水銀灯(クリア)2灯
<バラストレス形>(E26)
モールライトミニ10Y512P
(灯具・NC90235K ×2+アーム・NK13012K+ポール・NK14005KB)
◯標準価格**138,400**円★(100V用)
23.4kg
■配光データNoK37511

水平面照度分布図

灯具:NC90237K　ランプ:BH100-110V100W・C
器具取付高さ:3.0m



K33371





共通仕様
灯具部:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:ガラス(透明)
ポール:オフブラックつや消し仕上
ベースプレート付
ポール径 φ60
適合アンカーフレーム・YD9919(945頁)

パナポール水銀灯100W



100W φ95パナポール水銀灯(クリア)1灯
<バラストレス形>(E26)
モールライトミニ10Y731P
(灯具・NC90237K+アーム・NK13031K+ポール・NK14005KB)
◯標準価格**77,700**円★(100V用)
17.5kg
■配光データNoK33371


パナポール水銀灯100W×2




100W φ95パナポール水銀灯(クリア)2灯
<バラストレス形>(E26)
モールライトミニ10Y732P
(灯具・NC90237K ×2+アーム・NK13032K+ポール・NK14005KB)
◯標準価格**135,600**円★(100V用)
24.8kg
■配光データNoK33371


水平面照度分布図

灯具:NF21402　ランプ:FPL28EX-N
器具取付高さ:2.5m



K27349





共通仕様
灯具部:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:アクリル(乳白)
ポール:オフブラックつや消し仕上
ベースプレート付
ポール径 φ60
※同タイプアプローチライト・NFY101(831頁)
適合アンカーフレーム・YD9919(945頁)

蛍光灯28W



28Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
モールライトミニ28F101K
(灯具・NF21402 GL+ポール・NK14005KB)
◯標準価格**75,700**円★(100V用)
■配光データNoK27349

蛍光灯28W×2



28Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
モールライトミニ28F102K
(灯具・NF22402 GL+ポール・NK14005KB)
◯標準価格**102,700**円★(100V用)
■配光データNoK27349

旧カタログ

蛍光灯27W



27W・ツイン2蛍光灯1灯(バルック)

モールライトミニ27F311

(灯具・NF21406 GL+ポール・NK14015)

◯標準価格87,800円★(100V用)

■配光データNo.K33368

蛍光灯27W×2



27W・ツイン2蛍光灯2灯(バルック)

モールライトミニ27F312


(灯具・NF22406 GL+ポール・NK14015)

◯標準価格152,800円★(100V用)


■配光データNo.K33368 ㊎

水平面照度分布図

灯具:NF21406 ランプ:FDL27EX-N
器具取付高さ:2.5m



K33368





共通仕様
パネル:ガラス(つや消し模様入り)
灯具部:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
ポール:オフブラックつや消し仕上
ベースプレート付
適合アンカーフレーム・YD9919(945頁)
ポール径 □60
※同タイプアプローチライト・NFY311(832頁)
100W電球2灯相当の明るさ

蛍光灯27W



27W・ツイン2蛍光灯1灯(バルック)

モールライトミニ27F301


(灯具・NF21405 GL+ポール・NK14015)

◯標準価格87,800円★(100V用)


■配光データNo.K33368 ㊎

水平面照度分布図

灯具:NF21405 ランプ:FDL27EX-N
器具取付高さ:2.5m



K33368





共通仕様
パネル:ガラス(つや消し仕上)
灯具部:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
ポール:オフブラックつや消し仕上
ベースプレート付
適合アンカーフレーム・YD9919(945頁)
ポール径 □60
※同タイプアプローチライト・NFY301(831頁)
100W電球1灯相当の明るさ

HID300W用



〈上灯具〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA43334


◯標準価格132,000円

下方向主体型

W460・L740・H292・10.0kg
本体:アルミ(ブラウンメタリック)・反射板:アルミ
カバー:アクリル(透明)
適合ランプ
水銀灯200～300W用・パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用・ハイカライト150W用
バラストレス水銀灯250・300W用
■配光データNo.K16579

水平面照度分布図

器具取付高さ:5.0m
ランプ:HF300X



HID100W用



〈下灯具〉
ランプ別売(E26)・安定器別売

YA43332


◯標準価格85,000円

下方向主体型


W320・L616・H198・7.0kg
本体:アルミ(ブラウンメタリック)
カバー:アクリル(乳白)
適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用
■配光データNo.K16577

水平面照度分布図

器具取付高さ:3.5m
ランプ:HF100X



HID300W用

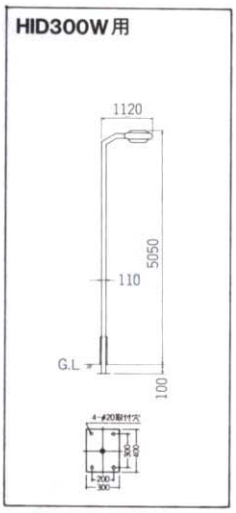


ランプ別売(E39)・安定器別売

モールライトY3301

(灯具・YA43334+ポール・YD9520)

◯標準価格315,000円

上灯具:HID300W用
下灯具:HID100W用

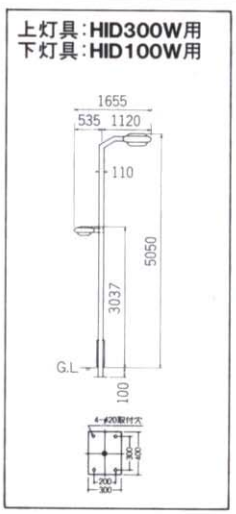


ランプ別売(上灯具E39・下灯具E26)・安定器別売

モールライトY3302

(上灯具・YA43334+下灯具・YA43332+ポール・YD9520) ㊎

◯標準価格400,000円

HID300W用×2

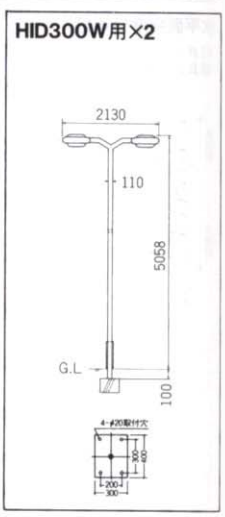

ランプ別売(E39)・安定器別売

モールライトY3322

(灯具・YA43334 ×2+ポール・YD9540)

◯標準価格476,000円

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包


注）●ポールは別途ご手配ください。(952～955頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

水銀灯100W



水平面照度分布図
ランプ:HF100X
器具取付高さ:3.5m




ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯(E26)
YA42942
◯標準価格31,500円★
W φ370・H406・1.8kg
グローブ:アクリル(乳白)
適合ポール φ39
■配光データNo.K33937


全方向拡散型

水銀灯100W



水平面照度分布図
ランプ:HF100X
器具取付高さ:3.5m




ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯(E26)
YA42812
◯標準価格36,000円★
W φ350・H385・2.5kg
グローブ:ガラス(つや消し仕上)
適合ポール φ39
■配光データNo.K01243


全方向拡散型

水銀灯100W



水平面照度分布図
ランプ:HF100X
器具取付高さ:3.5m



ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯(E26)
YA42802
◯標準価格36,000円★
W φ350・H385・2.5kg
グローブ:ガラス(透明)
適合ポール φ39
■配光データNo.K02281



全方向拡散型

公共施設型番
HST5－100(M)

HID300W用



水平面照度分布図
ランプ:HF250X
器具取付高さ:4.5m




ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42944
◯標準価格37,500円
W φ510・H575・4.0kg
グローブ:アクリル(乳白)
適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250・300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール φ76
■配光データNo.K33942


全方向拡散型

HID400W用



水平面照度分布図
ランプ:HF250X
器具取付高さ:5.0m




ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42814
◯標準価格47,000円
W φ500・H565・6.5kg
グローブ:ガラス(つや消し仕上)
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D180～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール φ76
■配光データNo.K34555


全方向拡散型

HID400W用



水平面照度分布図
ランプ:HF250X
器具取付高さ:5.0m



ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42804
◯標準価格47,000円
W φ500・H565・6.5kg
グローブ:ガラス(透明)
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・500W用
適合ポール φ76
■配光データNo.K08575


全方向拡散型

公共施設型番
HST5－180～400(M・NH)


水銀灯100W



水平面照度分布図
ランプ:HF100X
器具取付高さ:3.5m




ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯(E26)
YA42932
◯標準価格31,500円★
W φ370・H406・1.8kg
グローブ:アクリル(透明)
適合ポール φ39
■配光データNo.K33938


全方向拡散型


水銀灯100W



水平面照度分布図
ランプ:HF100X
器具取付高さ:3.5m



ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯(E26)
YA42822
◯標準価格42,000円★
W φ350・H385・2.5kg
グローブ:ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)
適合ポール φ39
■配光データNo.K02282


下方向主体型

公共施設型番
HST5A－100(M)

水銀灯100W



水平面照度分布図
ランプ:HF100X
器具取付高さ:3.5m




ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯(E26)
YA42952
◯標準価格31,500円★
W φ370・H406・1.8kg
グローブ:アクリル
適合ポール φ39
■配光データNo.K30211


下方向主体型

HID300W用



水平面照度分布図
ランプ:HF250X
器具取付高さ:4.5m



ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42934
◯標準価格37,500円
W φ510・H575・4.0kg
グローブ:アクリル(透明)
適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250・300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール φ76
■配光データNo.K33943


全方向拡散型


HID400W用



水平面照度分布図
ランプ:HF250X
器具取付高さ:5.0m



ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42824
◯標準価格55,000円
W φ500・H565・6.5kg
グローブ:ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール φ76
■配光データNo.K08576


下方向主体型

公共施設型番
HST5A－180～400(M・NH)


HID300W用



水平面照度分布図
ランプ:HF250X
器具取付高さ:4.5m



ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42954
◯標準価格37,500円
W φ510・H575・4.0kg
グローブ:アクリル
適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250・300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール φ76
■配光データNo.K30212


下方向主体型


注）●ポールは別途ご手配ください。(952〜955頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

HID400W用



水平面照度分布図
ランプ:HF250X
器具取付高さ:5.0m



K02283

ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42044
◯標準価格44,500円
W φ600・H515・13.0kg
グローブ:ガラス(プリズム)
適合ランプ
水銀灯200〜400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250〜400W用
パナゴールド・D110〜360W用
ハイゴールド180〜360W用
ハイカライト150〜200W用
バラストレス水銀灯250〜500W用
適合ポール φ76
■配光データNo.K02283




下方向主体型

公共施設型番
HST1−180〜400(M・NH)

HID400W用



水平面照度分布図
ランプ:HF250X
器具取付高さ:8.0m



K01198

ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42054
◯標準価格29,400円
W φ500・H562・6.0kg
グローブ:ガラス(乳白)
適合ランプ
水銀灯200〜400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250〜400W用
パナゴールド・D110〜360W用
ハイゴールド180〜360W用
ハイカライト150〜200W用
バラストレス水銀灯250〜500W用
適合ポール φ76
■配光データNo.K01198




下方向主体型

公共施設型番
HST3−180〜400(M・NH)

HID400W用



水平面照度分布図
ランプ:HF250X
器具取付高さ:8.0m



K01198

ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42064
◯標準価格32,500円
W φ500・H562・7.1kg
グローブ:ガラス(乳白)
ガード付
適合ランプ
水銀灯200〜400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250〜400W用
パナゴールド・D110〜360W用
ハイゴールド180〜360W用
ハイカライト150〜200W用
バラストレス水銀灯250〜500W用
適合ポール φ76 ■配光データNo.K01198




下方向主体型

水銀灯100W



水平面照度分布図
ランプ:HF100X
器具取付高さ:5.0m



K01256

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯(E26)
YA42612
◯標準価格23,300円★
W φ380・H455・4.4kg
グローブ:ガラス(プリズム)
適合ポール φ39




下方向主体型

公共施設型番
HST1−100(M)

HID400W用



水平面照度分布図
ランプ:HF250X
器具取付高さ:5.0m



K01239

ランプ別売(E39)・安定器別売
YA46084
◯標準価格25,300円
W φ508・H580・2.3kg
セード:アクリル(乳白)
適合ランプ
水銀灯200〜400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250〜400W用
パナゴールド・D110〜360W用
ハイゴールド180〜360W用
ハイカライト150〜200W用
バラストレス水銀灯250〜500W用
適合ポール φ76
■配光データNo.K01239



下方向主体型

HID400W用



ランプ別売(E39)・安定器別売
YI44090
標準価格97,000円
W □430・H525・13.1kg
本体:ステンレス(黒褐色)
適合ランプ
水銀灯200〜400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250〜400W用
パナゴールド・D180〜360W用
適合ポール TS(B)4.5
TS(B)5




下方向主体型

公共施設型番
HST6-180〜400(M・NH)

水銀灯100W



水平面照度分布図
ランプ:HF100X
器具取付高さ:3.5m



K01256

〈パークライト〉
ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯(E26)
YA42632
◯標準価格56,000円★
W φ370・H380・3.5kg
ガード:ステンレス(SUS304)
適合ポール φ39
■配光データNo.K01256




全方向拡散型

水銀灯100W



水平面照度分布図
ランプ:HF100X
器具取付高さ:5.0m



K01252

〈パークライト〉
ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯(E26)
YA42642
◯標準価格56,000円★
W φ346・H352・4.1kg
ガード:ステンレス(SUS304)
適合ポール φ39
■配光データNo.K01252



全方向拡散型

HID100W用



ランプ別売(E39)・安定器別売
YI42090
標準価格80,000円
W □350・H450・8.8kg
本体:ステンレス(黒褐色)
適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
適合ポール TS(B)3.5
TS(B)4




下方向主体型

公共施設型番
HST6-100(M)

HID400W用



水平面照度分布図
ランプ:HF250X
器具取付高さ:5.0m



K01255

〈パークライト〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42634
◯標準価格83,000円
W φ556・H583・10.5kg
ガード:ステンレス(SUS304)
適合ランプ
水銀灯200・250・300(防雨型HF300X-4・HF300XW-4専用)・400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250・300・400W用
パナゴールド・D110・180・220・360W用
ハイゴールド180・220・360W用
ハイカライト150〜200W用
適合ポール φ76
注)パナゴールド・D270W・ハイゴールド
270W・バラストレス水銀灯250〜500Wは使用不可 ■配光データNo.K01255




全方向拡散型

HID400W用



水平面照度分布図
ランプ:HF250X
器具取付高さ:5.0m



K01253

〈パークライト〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42644
◯標準価格83,000円
W φ505・H543・10.6kg
ガード:ステンレス(SUS304)
適合ランプ
水銀灯200・250・300(防雨型HF300X-4・HF300XW-4専用)・400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250・300・400W用
パナゴールド・D110・180・220・360W用
ハイゴールド180・220・360W用
ハイカライト150〜200W用
適合ポール φ76
注)パナゴールド・D270W・ハイゴールド
270W・バラストレス水銀灯250〜500Wは使用不可 ■配光データNo.K01253



全方向拡散型

標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊫…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊪…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）●ポールは別途ご手配ください。（946～949頁参照）
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

団地向けモールライト

団地内の部位に応じた照明器具

通路や広場・緑道など団地内の部位に適した配光・デザインの照明器具が揃いました。タイプは通路用・メイン通路・団地入り口・広場用・外周道路用・コモンスペース・緑道用と揃えました。

快適配光制御

器具のまぶしさを極力抑えて不快感をなくすとともに、住棟への光の影響を少なくしています。用途に応じた配光制御で路面照度を効率よくアップしています。

優れた耐久性


防錆効果の高いアルミ材や塗装を用いていますので、耐久性に優れています。

通路用

HID100W用



水平面照度分布図



ランプ別売（E26）・安定器別売

灯具・YT47112 ◯標準価格48,500円

アーム・YT900 ◯標準価格17,900円

W φ490・H245
本体：アルミ（コーヒーブラウン）
パネル：アクリル（乳白）
反射板付
適合ランプ
水銀灯100W用
適合ポール・YD6103・YD6104・YD6105
■配光データNo.K07750




全方向主体型

メイン通路・団地入口・広場用

HID100W用



水平面照度分布図



ランプ別売（E26）・安定器別売

YT47022

◯標準価格94,000円

W φ480・H630
本体：アルミ（コーヒーブラウン）
パネル：アクリル（乳白）
反射板付
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
適合ポール・YD6103・YD6104・YD6105
■配光データNo.K06894

姿




全方向主体型

外周道路用

HID70W用



水平面照度分布図



ランプ別売（E26）・安定器別売

YT47102

受標準価格80,000円

W550・H190・P（出しろ）400
本体：アルミ
カバー：アクリル（乳白）
反射板付
適合ランプ
パナゴールド・D70W用
注）適合ポールについては別途ご相談ください。
■配光データNo.K08546




全方向主体型

通路用

HID40W用



水平面照度分布図



ランプ別売（E26）・安定器別売

YT47002

◯標準価格97,000円

W φ480・H630
本体：アルミ（コーヒーブラウン）
パネル：アクリル（乳白）
反射板付
適合ランプ
水銀灯40W用
適合ポール・YD6103・YD6104・YD6105
■配光データNo.K06892




全方向主体型

コモンスペース・緑道用

HID40W用



水平面照度分布図



ランプ別売（E26）・安定器別売

YT47201

◯標準価格95,000円

W φ200・H1000
本体：アルミ（コーヒーブラウン）
パネル：アクリル（乳白）
適合ランプ
水銀灯40W用
■配光データNo.K07751



下方向主体型

海岸向照明器具

風速60m/sに耐える構造

屋側用器具、ガーデンライト、防犯灯以外の商品は風速60m/sに耐える構造です。それ以上の場合は別途ご相談ください。

- 安全器も、ステンレス製＋ポリウレタン塗装仕様のご注文に応じます。詳しくは別途お問い合わせください。
- ランプの保護ネットもご注文に応じます。
- ポールヘッド型をご使用の場合別途ランプ、安定器、ポールが必要です。但し、ランプ器具により同梱されるものがありますので器具仕様をご確認ください。
- 適合ポールについては海岸向専用ポールがございます。（949頁参照）

水銀灯100W



水平面照度分布図




ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯（E26）

YJ42632

◯標準価格72,000円★

W φ370・H380・3.5kg
ガード：ステンレスSUS304（ポリウレタン塗装仕上）
適合ポール（φ39用）・YJ3100K・YJ3500K
■配光データNo.K01256




全方向主体型

HID400W用



水平面照度分布図



ランプ別売（E39）・安定器別売

YJ42054

◯標準価格37,500円

W φ500・H562・6.0kg
グローブ：ガラス（乳白）
笠：アルミ（アクリル塗装仕上）
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール（φ76用）・YJ7500K・YJ7600K ■配光データNo.K



全方向主体型

HID400W用




ランプ別売（E39）・安定器別売

YJ58064

◯標準価格20,600円

灯具部W φ230・L384・2.1kg
本体：アルミ（アクリル塗装仕上）
フード：アルミ（アクリル塗装仕上）
ガード：ステンレスSUS304（ポリウレタン塗装）
アーム：ステンレスSUS304（ポリウレタン塗装）
（下向角60度・上向角90度）
受圧面積：前面0.042m²・側面0.054m²
適合ランプ
パナゴールドリフレクタランプ150～450W用
リフレクタ水銀灯200～400W用・ハイカライトリフレクタランプ250～400W用
ハイゴールドリフレクタランプ220～360W用



全方向主体型

HID400W用



水平面照度分布図



ランプ別売（E39）・安定器別売

YJ42634

◯標準価格124,000円

W φ555・H585・10.5kg
ガード：ステンレスSUS304（ポリウレタン塗装仕上）
適合ランプ
水銀灯200・250・400W用
水銀灯200・250・300（防雨型HF300X-4・HF300XW-4専用）・400W用
パナゴールド・D110・180・220・360W用
ハイゴールド180・220・360W用
ハイカライト150～250W用
適合ポール φ76用
注）使用不可ランプ
パナゴールド・D270W・ハイゴールド270W
バラストレス水銀灯300W用 ■配光データNo.K01255



下方向主体型

HID400W用



ランプ別売（E39）・安定器別売

YJ42244

◯標準価格72,000円

W φ465・H520・11.0kg
本体：アルミダイカスト（アクリル塗装・ダークブラウン）
グローブ：ガラス（プリズム）
笠：ステンレス（アクリル塗装・ダークブラウン）
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール φ76用

●ガード付もご注文に応じます。



下方向主体型

旧カタログ

エバーライトについては845頁をご参照ください。

ランプ交換作業の省略化を実現

光束半減推定時間約40000時間という長寿命光源エバーライト内蔵で、メンテナンスの省力化が図れます。

使用条件を考慮した構造

防水性能の信頼性が高いシンプルな構造を採用。グローブはアクリル樹脂で万一の衝撃にも安心、ポール取り付け部にボルトの露出しないフランジカバーを採用しています。

■**定格**(エバーライト18 AC100V電球色)の場合

定格電圧	AC100V
定格周波数	60Hz・50Hz共用
入力電流	0.28A
入力電力	27W
定格光束	1000 lm
光束半減推定時間	約40000時間

注)定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。




エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵

モールライトY2182

(灯具・YF31252+ポール・YD6242)

(受)標準価格**423,000**円★(AC100V用)

本体:アルミ鋳物(クールホワイト)
本体支柱:アルミ(銀色)
グローブ:アクリル(乳白)
ポール:アルミ(クールホワイト)・23.7kg






エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵

モールライトY2162

(灯具・YF31242+ポール・YD6232)

(受)標準価格**423,000**円★(AC100V用)

本体:アルミ鋳物(クールホワイト)
本体支柱:アルミ(金色)
グローブ:アクリル(乳白)
ポール:アルミ(クールホワイト)・23.7kg





エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵

モールライトY2183

(灯具・YF31253+ポール・YD6242)

(受)標準価格**333,000**円★(AC100V用)

本体:アルミ鋳物(クールホワイト)
本体支柱:アルミ(石目塗装仕上)
グローブ:アクリル(乳白)
ポール:アルミ(クールホワイト)・24.2kg





エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵

モールライトY2163

(灯具・YF31243+ポール・YD6232)

(受)標準価格**322,000**円★(AC100V用)

本体:アルミ鋳物(クールホワイト)
本体支柱:アルミ(クールホワイト)
グローブ:アクリル(乳白)
ポール:アルミ(クールホワイト)・24.3kg





エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵

モールライトY2161

(灯具・YF31241+ポール・YD6231)

(受)標準価格**322,000**円★(AC100V用)

本体:アルミ鋳物(クールホワイト)
グローブ:アクリル(乳白)
ポール:アルミ(クールホワイト)・26.7kg

27W・ツイン2蛍光灯1灯(電球色)

モールライトY2261


(灯具・YF32141 EL+ポール・YD6231)

新商品

(受)標準価格**260,000**円★(100V用)　バッとつく蛍光灯

26.2kg
本体:アルミ鋳物(クールホワイト)
グローブ:アクリル(乳白)
ポール:アルミ(クールホワイト)
100W電球1灯相当の明るさ



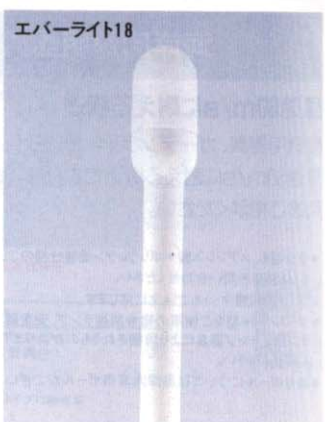


エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵

モールライトY2164

(灯具・YF31244+ポール・YD6233)

(受)標準価格**257,000**円★(AC100V用)

本体:アルミ鋳物(クールホワイト)
グローブ:アクリル(乳白)
ポール:アルミ(クールホワイト)・14.2kg



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ソーラーライト

旧カタログ

安全面・環境面からも注目のエネルギー、太陽エネルギーのあかり。

点灯にムラなく、連続点灯も可能

太陽光を直接、電気エネルギーに変換するため、騒音・公害の心配がありません。また、蓄電池に一度蓄える方式ですから点灯にムラがなく、雨天などで、昼間充電できない日が約10日間連続しても点灯可能です。


工事が不要で経済的

商用電源が不要なので、配線（電柱・架空配線・地中配線）の必要がなく、経済的に設置できます。もちろん、電気料金も不要です。

デザインも豊富

用途に応じて、豊富なデザインが揃っています。また時計と組み合わせて、照明以外の用途にも使えます。



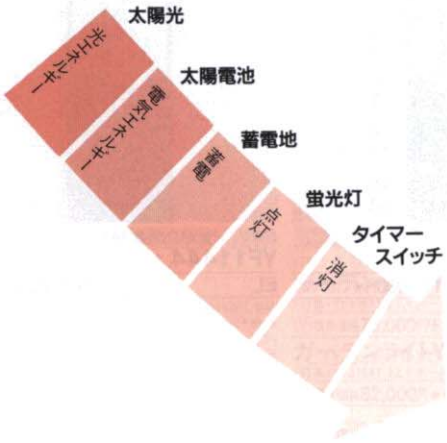


■おすすめ場所

- 商用電源の配線が困難な場所。（へき地・公園・農地・バス停など）
- 自然エネルギー利用を強調する公共の場所。（公園・駅前広場、学校・グラウンド・コミュニテイ広場など）
- "憩い"のイメージを与える場所。（住宅地・団地内の広場・散歩道など）
- 架空配線がまわりの景観をそこなう場所。（自然公園・広場・墓地公園・遺跡公園など）


SOL-101

使用ランプ　FL10W
重量　ポール部 80kg
　　蓄電池ボックス 120kg

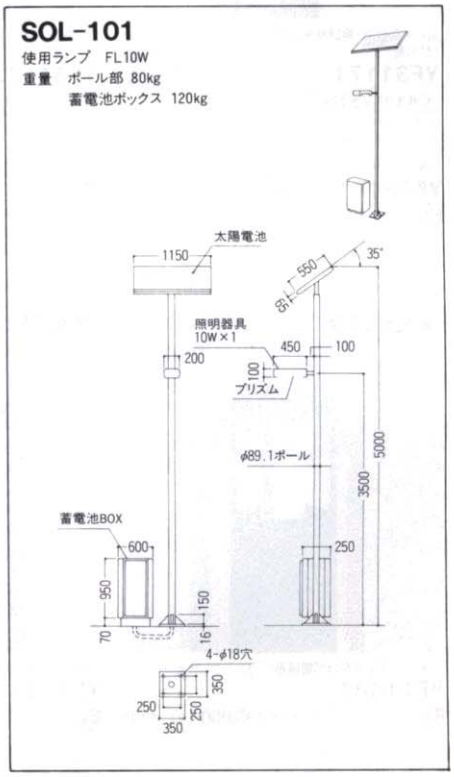

SOL-181

使用ランプ　FUL18W
重量　ポール部 105kg
　　蓄電池ボックス 175kg

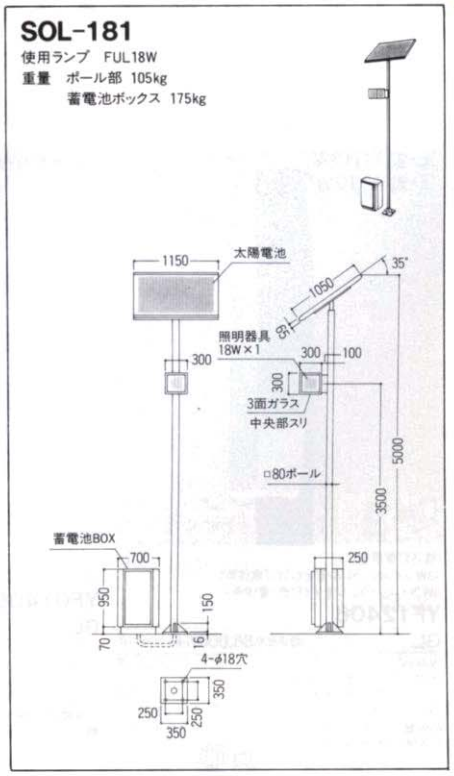

旧カタログ

エバーライトについては845頁をご参照ください。

エバーライト18・蛍光灯13W



エバーライト18(電球色発光体)
1灯内蔵
YF31171 姿 省施工 EVERLIGHT
(受)標準価格259,000円★(AC100V用)
W φ200・H1100
本体:アルミ鋳物(シルバーグレーメタリック)

13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)
YF32171 新商品 パッとつく蛍光灯
EL (受)標準価格209,000円★(100V用)
W φ200・H1100・18.3kg
本体:アルミ鋳物
(シルバーグレーメタリック)
60W電球1灯相当の明るさ
4-φ15穴
(取付用)



エバーライト18・蛍光灯13W

エバーライト18(電球色発光体)
1灯内蔵
YF31172 姿 省施工 EVERLIGHT
(受)標準価格206,000円★(AC100V用)
W φ200・H580
本体:アルミ鋳物(シルバーグレーメタリック)

13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)
YF32172 新商品 パッとつく蛍光灯
EL (受)標準価格156,000円★(100V用)
W φ200・H580・11.2kg
本体:アルミ鋳物
(シルバーグレーメタリック)
60W電球1灯相当の明るさ
4-φ15穴
(取付用)



エバーライト18・蛍光灯13W

エバーライト18(電球色発光体)
1灯内蔵
YF31181 姿 省施工 EVERLIGHT
(受)標準価格259,000円★(AC100V用)
W □180・H1100
本体:アルミ鋳物(シルバーグレーメタリック)

13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)
YF32181 新商品 パッとつく蛍光灯
EL (受)標準価格209,000円★(100V用)
W □180・H1100・20.2kg
本体:アルミ鋳物
(シルバーグレーメタリック)
60W電球1灯相当の明るさ
4-φ15穴
(取付用)




エバーライト18・蛍光灯13W



エバーライト18(電球色発光体)
1灯内蔵
YF31182 姿 省施工 EVERLIGHT
(受)標準価格206,000円★(AC100V用)
W □180・H580
本体:アルミ鋳物(シルバーグレーメタリック)

13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)
YF32182 新商品 パッとつく蛍光灯
EL (受)標準価格156,000円★(100V用)
W □180・H580・14.2kg
本体:アルミ鋳物
(シルバーグレーメタリック)
60W電球1灯相当の明るさ
4-φ15穴
(取付用)



蛍光灯27W



27Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
YF11441
EL (受)標準価格98,000円★(100V用)
W □150・H800・7.0kg
本体:ステンレス(オフブラック)
パネル:強化ガラス(透明)
内部アクセサリ:ガラスシリンダー(つや消し仕上)
ベースプレート付



蛍光灯27W



27Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
YF11442
EL (受)標準価格98,000円★(100V用)
W □150・H800・7.0kg
本体:ステンレス(オフブラック)
パネル:強化ガラス(透明)
内部アクセサリ:パンチングメタルシリンダー
ベースプレート付



蛍光灯27W



27Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
YF11443
EL (受)標準価格110,000円★(100V用)
W □150・H800・7.0kg
本体:ステンレス(オフブラック)
パネル:強化ガラス(透明)
内部アクセサリ:ガラスグローブ(つや消し仕上)
ベースプレート付



蛍光灯27W




27Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
YF11444
EL (受)標準価格110,000円★(100V用)
W □150・H800・7.0kg
本体:ステンレス(オフブラック)
パネル:強化ガラス(透明)
内部アクセサリ:ルーバ
ベースプレート付




上・蛍光灯13W 下・蛍光灯9W




〈植込灯兼用型〉
13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)
9Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)
YF12406
GL ◯標準価格86,000円★(100V用)
W □125・H1200・7.7kg
本体:アルミ(オフブラック)
カバー:アクリル(乳白)
LED点滅表示付
60W電球1灯相当の明るさ
40W電球1灯相当の明るさ



蛍光灯9W

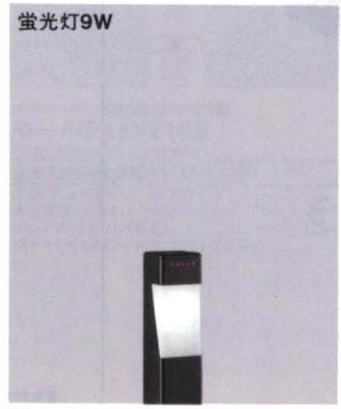

〈低ポール灯〉
9Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)
YF01406
GL ◯標準価格54,000円★(100V用)
W □125・H610・3.8kg
本体:アルミ(オフブラック)
カバー:アクリル(乳白)
LED点滅表示付
40W電球1灯相当の明るさ
■配光データNo.K29178




上・蛍光灯13W 下・蛍光灯9W




〈植込灯兼用型〉
13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)
9Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)
YF12405
GL ◯標準価格84,000円★(100V用)
W φ140・H1200・7.5kg
本体:アルミ(オフブラック)
カバー:アクリル(乳白)
LED点滅表示付
60W電球1灯相当の明るさ
40W電球1灯相当の明るさ



蛍光灯9W

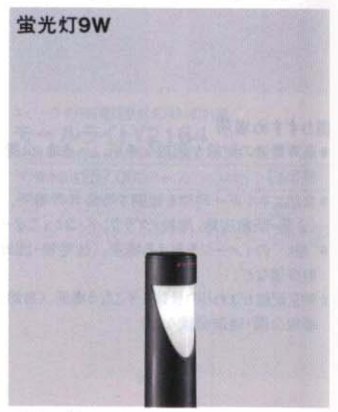

〈低ポール灯〉
9Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)
YF01405
GL ◯標準価格53,000円★(100V用)
W φ140・H610・3.6kg
本体:アルミ(オフブラック)
カバー:アクリル(乳白)
LED点滅表示付
40W電球1灯相当の明るさ
■配光データNo.K29177



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

蛍光灯27W



歩行者照明用

27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)

YF31615 9.0kg 姿

EL (受)標準価格**135,000**円★(100V用)

YF31635 10.0kg

EL (受)標準価格**138,000**円★(200V用)

W250・L170・OH(全高)1100
本体:ステンレス(オフブラック)
パネル:アクリル(乳白)
ポール:アルミ(オフブラック)
ベースプレート付・ポール径60×250
100W電球1灯相当の明るさ

パッとつく蛍光灯



蛍光灯27W



歩行者照明用

27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)

YF31616 9.0kg

EL (受)標準価格**126,000**円★(100V用)

YF31636 10.0kg

EL (受)標準価格**129,000**円★(200V用)

W250・L170・OH(全高)1100
本体:ステンレス(オフブラック)
パネル:アクリル(乳白)
ポール:アルミ(オフブラック)
ベースプレート付・ポール径60×250
100W電球1灯相当の明るさ

パッとつく蛍光灯 姿



蛍光灯27W



歩行者照明用

27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)

YF31617 9.0kg

EL (受)標準価格**126,000**円★(100V用)

YF31637 10.0kg

EL (受)標準価格**129,000**円★(200V用)

W250・L170・OH(全高)1100
本体:ステンレス(オフブラック)
パネル:アクリル(乳白)
ポール:アルミ(オフブラック)
ベースプレート付・ポール径60×250
100W電球1灯相当の明るさ

パッとつく蛍光灯 姿



蛍光灯27W



歩行者照明用

27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)

YF31618 9.0kg

EL (受)標準価格**126,000**円★(100V用)

YF31638 10.0kg

EL (受)標準価格**129,000**円★(200V用)

W250・L170・OH(全高)1100
本体:ステンレス(オフブラック)
パネル:アクリル(乳白)
ポール:アルミ(オフブラック)
ベースプレート付・ポール径60×250
100W電球1灯相当の明るさ

パッとつく蛍光灯 姿



蛍光灯27W



歩行者照明用

27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)

YF31619 9.0kg


EL (受)標準価格**126,000**円★(100V用)

YF31639 10.0kg

EL (受)標準価格**129,000**円★(200V用)

W250・L170・OH(全高)1100
本体:ステンレス(オフブラック)
パネル:アクリル(乳白)
ポール:アルミ(オフブラック)
ベースプレート付・ポール径60×250
100W電球1灯相当の明るさ

パッとつく蛍光灯



姿

蛍光灯27W



植栽照明用

27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色) パッとつく蛍光灯

ガーデンライトY2015 5.5kg

(灯具・YF31611 EL+ポール・YK40015)


(受)標準価格**79,000**円★(100V用)

ガーデンライトY2025 6.5kg

(灯具・YF31631 EL+ポール・YK40015)

(受)標準価格**82,000**円★(200V用)

W430・L320・OH(全高)1100
本体:ステンレス(オフブラック)
パネル:ガラス
ポール:アルミ(オフブラック)
100W電球1灯相当の明るさ



蛍光灯27W



植栽照明用

27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色) パッとつく蛍光灯

ガーデンライトY2016 5.5kg

(灯具・YF31612 EL+ポール・YK40015)


(受)標準価格**79,000**円★(100V用)

ガーデンライトY2026 6.5kg

(灯具・YF31632 EL+ポール・YK40015)

(受)標準価格**82,000**円★(200V用)

W430・L320・OH(全高)1060
本体:ステンレス(オフブラック)
パネル:ガラス
ポール:アルミ(オフブラック)
100W電球1灯相当の明るさ



蛍光灯27W



植栽照明用

27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色) パッとつく蛍光灯

ガーデンライトY2017 5.5kg

(灯具・YF31613 EL+ポール・YK40015)


(受)標準価格**79,000**円★(100V用)

ガーデンライトY2027 6.5kg


(灯具・YF31633 EL+ポール・YK40015)

(受)標準価格**82,000**円★(200V用)

W430・L320・OH(全高)1120
本体:ステンレス(オフブラック)
パネル:ガラス
ポール:アルミ(オフブラック)
100W電球1灯相当の明るさ



蛍光灯18W

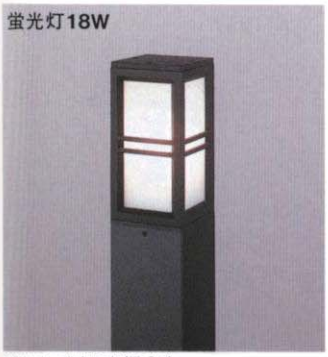


18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

ガーデンライトY2081

(灯具・YF41441 EL+ポール・YK82060)

(受)標準価格**122,500**円★(100V用)

W□200・H394・OH(全高)994
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
ポール:ステンレスSUS304(コーヒーブラウン)
80W電球1灯相当の明るさ



姿 新商品

蛍光灯18W



18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

ガーデンライトY4181

(灯具・YF41441 EL+ポール・YK82065)


(受)標準価格**125,500**円★(100V用)

W□200・H394・OH(全高)994
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
ポール:ステンレスSUS304(白御影石目調仕上)
80W電球1灯相当の明るさ



姿 新商品

エバーライト18

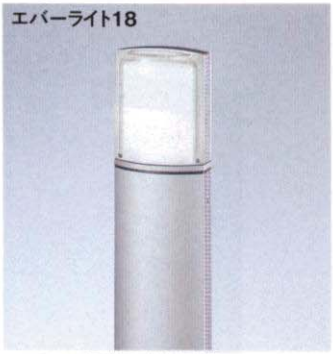


エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵

ガーデンライトY1052

(灯具・YF31031+ポール・YK62030)

(受)標準価格**235,000**円★(AC100V用)

W214・OH(全高)1100・P(奥ゆき)130
本体:アルミ鋳物(シルバーグレーメタリック)
グローブ:硬質ガラス



姿 省施工 LIGHT

エバーライト18・水銀灯40W



エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵

ガーデンライトY1051

(灯具・YF31030+ポール・YK61030)

(受)標準価格**235,000**円★(AC100V用)

W214・OH(全高)1100・P(奥ゆき)130
本体:アルミ鋳物(ダークグレーメタリック)
グローブ:硬質ガラス
ランプ付・安定器内蔵 40W水銀灯1灯(E26)

YA32130 新商品

L (受)標準価格**185,000**円★(100V用)

W130・L214・H1100・16.8kg
本体:アルミ鋳物
(ダークグレーメタリック)
グローブ:硬質ガラス(シボ加工)



省施工 LIGHT

旧カタログ

蛍光灯27W




植栽照明用

27W'ツイン2蛍光灯1灯(電球色)　バッとつく蛍光灯

YF31653

EL　(受)標準価格168,000円★(100V用)

W φ300・OH(全高)1140・11.5kg
本体:アルミ鋳物(オフブラック)
アクセサリガラス:強化ガラス
ポール:ステンレスパイプ
下部安定器収納部:
アルミ鋳物(オフブラック)
ベースプレート付
100W電球1灯相当の明るさ



(受)

蛍光灯27W




植栽照明用

27W'ツイン2蛍光灯1灯(電球色)　バッとつく蛍光灯

YF31651

EL　(受)標準価格148,000円★(100V用)

W φ300・OH(全高)1100・10.3kg
本体:アルミ鋳物(オフブラック)
アクセサリガラス:強化ガラス
ポール:ステンレスパイプ
下部安定器収納部:
アルミ鋳物(オフブラック)
ベースプレート付
100W電球1灯相当の明るさ



(受)

水銀灯40W



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

YA26081

L　◯標準価格87,000円★(100V用)

W φ204・H1000・9.8kg
本体:アルミ(ブラウンメタリック)
グローブ:ガラス(透明)
■配光データNo.K30725



(受)

蛍光灯27W



27W'ツイン2蛍光灯1灯(電球色)

YF31435

GL　◯標準価格84,000円★(100V用)

W φ204・H1000・9.0kg
本体:アルミ(ブラウンメタリック)
グローブ:ガラス(透明)
100W電球1灯相当の明るさ
■配光データNo.K30724



(受)

水銀灯40W



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

ガーデンライトY4810

(灯具・YA41101 L+ポール・YK40005)

◯標準価格56,100円★(100V用)

灯具巾 φ150・OH(全高)1234・6.5kg
本体:アルミ(ブロンズメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
■配光データNo.K29502

(受)

水銀灯40W



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

ガーデンライトY4820

(灯具・YA41102 L+ポール・YK40005)

◯標準価格64,100円★(100V用)

灯具巾 φ198・OH(全高)1067・5.0kg
本体:アルミ(ブラウンメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
■配光データNo.K29155

(受)

水銀灯40W



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

ガーデンライトY4800

(灯具・YA41100 L+ポール・YK40005)

◯標準価格74,100円★(100V用)

灯具巾 φ220・OH(全高)1254・6.5kg
本体:アルミ(ブラウンメタリック)
グローブ:ガラス(内面・消し塗装)
■配光データNo.K29154

(受)

蛍光灯27W



27W'ツイン1蛍光灯1灯(バルック)　バッとつく蛍光灯

ガーデンライトY7065

(灯具・YF31465 EL+ポール・YK27065)

◯標準価格72,500円★(100V用)

W130・L510・OH(全高)1280
本体:アルミ(オフブラック)
セード:アクリル(フロスト)
ポール:アルミ(オフブラック)
ポール径 φ60×130



(受)

水銀灯40W



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

ガーデンライトY2111

(灯具・YA41891L+ポール・YK27010)

◯標準価格72,700円★(100V用)

W150・L480・H134・OH(全高)1100・8.6kg
本体:アルミ(ブラウンメタリック)
グローブ:硬質ガラス(透明)



(受)

蛍光灯27W




27W'ツイン2蛍光灯1灯(電球色)

ガーデンライトY2121

(灯具・YF31442 GL+ポール・YK27010)

◯標準価格69,200円★(100V用)

W150・L480・H134・OH(全高)1100・7.7kg
本体:アルミ(ブラウンメタリック)
グローブ:硬質ガラス(透明)
100W電球1灯相当の明るさ



(受)

水銀灯40W




ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

ガーデンライトY2011

(灯具・YA41791L+ポール・YK27020)

◯標準価格75,800円★(100V用)

W220・L405・H135・OH(全高)1158・5.7kg
本体:アルミ鋳物(ブラウンメタリック)
下面パネル:強化ガラス(透明)



(受)

蛍光灯27W




27W'ツイン2蛍光灯1灯(電球色)

ガーデンライトY2021

(灯具・YF31440 GL+ポール・YK27020)

◯標準価格72,800円★(100V用)

W220・L405・H135・OH(全高)1158・5.5kg
本体:アルミ鋳物(ブラウンメタリック)
下面パネル:強化ガラス(透明)
100W電球1灯相当の明るさ



(受)

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

水銀灯40W



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)〈高ポール型〉
ガーデンライトY20H
(灯具・YA23901 L+ポール・YK24806)
◯標準価格**66,500**円★(100V用)
灯具W φ320・H325・OH(全高)2125

ガーデンライトY20L 〈低ポール型〉
(灯具・YA23901 L+ポール・YK24808)
◯標準価格**55,200**円★(100V用)
灯具W φ320・H325・OH(全高)1225

ブラックちぢみ仕上
グローブ:ガラス(乳白)

蛍光灯18W



〈防雨型〉
18Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)
NF11215
GL ◯標準価格**47,500**円★(100V用)
本体:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:ガラス(乳白)
キャプタイヤケーブル7m付・Uキャップ付
取付け打込み棒付・7.0kg
80W電球1灯相当の明るさ

蛍光灯30W



30W丸形白色蛍光灯1灯
ガーデンライトY80L
(灯具・YF31490 GL+ポール・YK24200)
◯標準価格**20,300**円★(100V用)
灯具W φ500・H185・OH(全高)1025
セード:アルミ(ブラックつや消し仕上)
ポール:鋼管(ブラック塗装仕上)
ガード:鉄線(ホワイト塗装仕上)

蛍光灯13W



〈請にくい特殊仕上〉
13Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
エントランスライトHE757
(灯具・HLW6757T EL+ポール・HK25036T)
◎標準価格**56,500**円★(100V用)
W φ165・H1080
本体:アルミ(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
ポール径 φ145
60W電球1灯相当の明るさ
注)キャプタイヤケーブルは別途お求めください。

姿 バッとつく蛍光灯

蛍光灯13W



〈請にくい特殊仕上〉
13Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
エントランスライトHE758
(灯具・HLW6758T EL+ポール・HK25036T)
◎標準価格**57,500**円★(100V用)
W φ165・H1080
本体:アルミ(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
ポール径 φ145
60W電球1灯相当の明るさ
注)キャプタイヤケーブルは別途お求めください。

姿 バッとつく蛍光灯

蛍光灯13W



13Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
エントランスライトHE759
(灯具・HLW6759T EL+ポール・HK25036T)
◎標準価格**64,000**円★(100V用)
W φ165・H1080
本体:アルミ(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
ポール径 φ145
60W電球1灯相当の明るさ
注)キャプタイヤケーブルは別途お求めください。

姿 バッとつく蛍光灯

パナボール水銀灯100W



〈二重絶縁型〉
100W φ95パナボール水銀灯(クリア)1灯
〈バラストレス形〉(E26)
アプローチライトNCY171
(灯具・NC90220+ポール・NK14070)
◯標準価格**49,500**円★
W φ250・H1100・8.5kg
本体:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:ガラス(乳白)
キャプタイヤケーブル7m付
取付け打込み棒付・ポール径 φ70

姿


蛍光灯18W



18Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)
アプローチライトNFY173
(灯具付ポール・NF11219 GL+グローブ・NK14061)
◯標準価格**67,200**円★(100V用)
W φ250・H1100・7.0kg
本体:ステンレスSUS304(銀色鏡面仕上)
グローブ:ガラス(乳白)
キャプタイヤケーブル7m付・Uキャップ付
取付け打込み棒付
80W電球1灯相当の明るさ

姿

蛍光灯18W

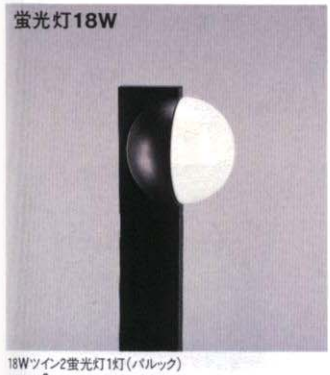

18Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)
アプローチライトNFY170
(灯具・NF11217 GL+ポール・NK14004)
◯標準価格**65,100**円★(100V用)
W250・L272・H1100・6.75kg
本体:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:ガラス(乳白)
キャプタイヤケーブル7m付・Uキャップ付
取付け打込み棒付
80W電球1灯相当の明るさ

蛍光灯28W



28Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
アプローチライトNFY101
(灯具・NF21401T GL+ポール・NK14002T)
◯標準価格**58,200**円★(100V用)
W121・L542・OH(全高)895
アクリル(乳白)
アルミ:オフブラックつや消し仕上
ポール径 φ60
● ポールは埋込施工タイプです。
● キャプタイヤケーブルは別途お求めください。

電球85W



85Wミニハロゲン電球1灯(E11)
アプローチライトNLY172P
(灯具付ポール・NL01100+グローブ・NK14003P)
◯標準価格**75,000**円★
W φ350・H1128・5.5kg
本体:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:アクリル
ダイクールオプティカルミラー
キャプタイヤケーブル7m付・Uキャップ付
取付け打込み棒付・ポール径 φ76
100W形

蛍光灯18W



18Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)
アプローチライトNFY301
(灯具・NF11447T GL+ポール・NK14010T)
◯標準価格**55,800**円★(100V用)
W □328・OH(全高)994
本体:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
パネル:ガラス(つや消し仕上)
キャプタイヤケーブル7m付・Uキャップ付
取付け打込み棒付
ポール径 □75
80W電球1灯相当の明るさ

旧カタログ

エバーライトについては845頁をご参照ください。

蛍光灯18W



18W・ツイン2蛍光灯1灯（バルック）

アプローチライトNFY311

（灯具・NF11448T GL+ポール・NK14010T）

◯標準価格55,800円★（100V用）

W□328・OH（全高）994
本体：アルミ（オフブラックつや消し仕上）
パネル：ガラス（つや消し模様入り）
キャブタイヤケーブル7m付・Uキャップ付
取付け打込み棒付
ポール径□75
80W電球1灯相当の明るさ
18W・ツイン2蛍光灯1灯（電球色）タイプ
アプローチライトNFY312標準価格55,800円★



蛍光灯18W



18W・ツイン2パラレル蛍光灯1灯（バルック）

NF11216

GL ◯標準価格53,000円★（100V用）

W200・L236・H1000・6.8kg
本体：アルミ（オフブラックつや消し仕上）
パネル：ガラス
キャブタイヤケーブル7m付・Uキャップ付
取付け打込み棒付
80W電球1灯相当の明るさ



エバーライト18




エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

ガーデンライトY2173

（灯具・YF31243+台座・YK62082）

受標準価格216,000円★（AC100V用）

Wφ300・OH（全高）1000・10.2kg
本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
本体支柱：アルミ（クールホワイト）
グローブ：アクリル（乳白）
台座：アルミ（クールホワイト）



エバーライト18



エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

ガーデンライトY2193

（灯具・YF31253+台座・YK62092）

受標準価格230,000円★（AC100V用）

Wφ300・OH（全高）1000・10.2kg
本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
本体支柱：アルミ（石目塗装仕上）
グローブ：アクリル（乳白）
台座：アルミ（石目塗装仕上）



エバーライト18




エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

ガーデンライトY2172

（灯具・YF31242+台座・YK62082）

受標準価格317,000円★（AC100V用）

Wφ300・OH（全高）1000・10.7kg
本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
本体支柱：アルミ（金色）
グローブ：アクリル（乳白）
台座：アルミ（クールホワイト）



エバーライト18



エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

ガーデンライトY2192

（灯具・YF31252+台座・YK62082）

受標準価格317,000円★（AC100V用）

Wφ300・OH（全高）1000・10.7kg
本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
本体支柱：アルミ（銀色）
グローブ：アクリル（乳白）
台座：アルミ（クールホワイト）



エバーライト18
蛍光灯27W



エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

ガーデンライトY2171

（灯具・YF31241+ポール・YK62081）

受標準価格239,000円★（AC100V用）

27W・ツイン2蛍光灯1灯（電球色）

ガーデンライトY2271


（灯具・YF32141 EL+ポール・YK62081）

受標準価格177,000円★（100V用）

新商品

バッとつく蛍光灯

Wφ300・OH（全高）1000・14.2kg
本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール：アルミ（クールホワイト）
100W電球1灯相当の明るさ



エバーライト18



エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

ガーデンライトY2174

（灯具・YF31244+ポール・YK62083）

受標準価格205,000円★（AC100V用）

Wφ196・OH（全高）1100・8.7kg
本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール：アルミ（クールホワイト）



エバーライト18




エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31262

受標準価格161,000円★（AC100V用）

Wφ300・H400・4.7kg
本体：アルミ鋳物（金色）
グローブ：アクリル（乳白）



エバーライト18




エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31292

受標準価格161,000円★（AC100V用）

Wφ300・H400・4.7kg
本体：アルミ鋳物（銀色）
グローブ：アクリル（乳白）



エバーライト18
蛍光灯27W



エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31261

受標準価格166,000円★（AC100V用）

27W・ツイン2蛍光灯1灯（電球色）


YF32161

EL 受標準価格114,000円★（100V用）

新商品

バッとつく蛍光灯

Wφ300・H400・9.7kg
本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
グローブ：アクリル（乳白）
100W電球1灯相当の明るさ



エバーライト18




エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31263

受標準価格147,000円★（AC100V用）

Wφ246・H385・7.2kg
本体：アルミ鋳物（クールホワイト）
グローブ：アクリル（乳白）



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）

Ⓒ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

壁面演出用器具

（エバーライトシリーズ）

エバーライトについては845頁をご参照ください。

旧カタログ

■定格 （エバーライト6 DC24V）


項目＼発光体	電球色	白色	赤色	緑色	青色
定格電圧	DC24V				
入力電流	0.38A				
入力電力	9W				
定格光束	350 lm	350 lm	280lm	400lm	80 lm
光束半減推定時間	約40,000時間	約40,000時間	約40,000時間	約40,000時間	約20,000時間

注）定格、寸法等は事情により変更することがあります。
詳しくは当社までお問い合わせください。

注）エバーライトシリーズ壁面演出用器具をご使用の場合、かならずエバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。

■エバーライト点灯盤（DC24V用）

● 600Wタイプ




〈600Wタイプ（直流電源装置4台内蔵）〉
YK42060
受標準価格1,060,000円
定格電圧：AC200V（60/50Hz）
電源容量：1760VA
（全負荷時の入力電流：8.8A　力率：0.5）
出力電圧：DC26V
負荷容量：600VA（全負荷時の出力電流：24A）
エバーライト取付可能台数
エバーライト6（最大64台）
エバーライト18（最大24台）・47.0kg
注）600Wタイプは150Wタイプの直流電源装置が4台内蔵されております。各直流電源装置に取付可能なエバーライトの台数はエバーライト6の場合は16台、エバーライト18の場合は6台までです。

● 300Wタイプ




〈300Wタイプ（直流電源装置2台内蔵）〉
YK42030
受標準価格560,000円
定格電圧：AC200V（60/50Hz）
電源容量：880VA
（全負荷時の入力電流：4.4A　力率：0.5）
出力電圧：DC26V
負荷容量：300VA（全負荷時の出力電流：12A）
エバーライト取付可能台数
エバーライト6（最大32台）
エバーライト18（最大12台）・24.0kg
注）300Wタイプは150Wタイプの直流電源装置が2台内蔵されております。各直流電源装置に取付可能なエバーライトの台数はエバーライト6の場合は16台、エバーライト18の場合は6台までです。

● 150Wタイプ




〈150Wタイプ（直流電源装置1台内蔵）〉
YK42015
受標準価格330,000円
定格電圧：AC200V（60/50Hz）
電源容量：440VA
（全負荷時の入力電流：2.2A　力率：0.5）
出力電圧：DC26V
負荷容量：150VA（全負荷時の出力電流：6A）
エバーライト取付可能台数
エバーライト6（最大16台）
エバーライト18（最大6台）・17.0kg

エバーライト6




〈接続ボックスなし〉
エバーライト6（白色発光体）1灯内蔵
YF31175
受標準価格56,000円★（DC24V用）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：アルミダイカスト（オフブラック）
透光カバー：硬質ガラス・1.5kg
注）● エバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。
● 施工の際別途埋込ボックスが必要です。

エバーライト6




〈接続ボックスなし〉
エバーライト6（電球色発光体）1灯内蔵
YF31176
受標準価格56,000円★（DC24V用）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：アルミダイカスト（オフブラック）
透光カバー：硬質ガラス・1.5kg
注）● エバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。
● 施工の際別途埋込ボックスが必要です。

エバーライト6




〈接続ボックス付〉
エバーライト6（白色発光体）1灯内蔵
YF31185
受標準価格62,000円★（DC24V用）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：アルミダイカスト（オフブラック）
透光カバー：硬質ガラス
接続ボックス付・1.7kg
注）エバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。

エバーライト6




〈接続ボックス付〉
エバーライト6（電球色発光体）1灯内蔵
YF31186
受標準価格62,000円★（DC24V用）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：アルミダイカスト（オフブラック）
透光カバー：硬質ガラス
接続ボックス付・1.7kg
注）エバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。

エバーライト6




〈接続ボックスなし〉
エバーライト6（赤色発光体）1灯内蔵
YF31177
受標準価格56,000円★（DC24V用）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：アルミダイカスト（オフブラック）
透光カバー：硬質ガラス・1.5kg
注）● エバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。
● 施工の際別途埋込ボックスが必要です。

エバーライト6




〈接続ボックスなし〉
エバーライト6（青色発光体）1灯内蔵
YF31178
受標準価格56,000円★（DC24V用）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：アルミダイカスト（オフブラック）
透光カバー：硬質ガラス・1.5kg
注）● エバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。
● 施工の際別途埋込ボックスが必要です。

エバーライト6



〈接続ボックス付〉
エバーライト6（赤色発光体）1灯内蔵
YF31187
受標準価格62,000円★（DC24V用）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：アルミダイカスト（オフブラック）
透光カバー：硬質ガラス
接続ボックス付・1.7kg
注）エバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。

エバーライト6




〈接続ボックス付〉
エバーライト6（青色発光体）1灯内蔵
YF31188
受標準価格62,000円★（DC24V用）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：アルミダイカスト（オフブラック）
透光カバー：硬質ガラス
接続ボックス付・1.7kg
注）エバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。

エバーライト6




〈接続ボックスなし〉
エバーライト6（緑色発光体）1灯内蔵
YF31179
受標準価格56,000円★（DC24V用）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：アルミダイカスト（オフブラック）
透光カバー：硬質ガラス・1.5kg
注）● エバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。
● 施工の際別途埋込ボックスが必要です。

● 接続ボックスなしタイプ
（壁面外側取付用）




埋込穴寸法153×92　埋込深さ150

エバーライト6



〈接続ボックス付〉
エバーライト6（緑色発光体）1灯内蔵
YF31189
受標準価格62,000円★（DC24V用）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：アルミダイカスト（オフブラック）
透光カバー：硬質ガラス
接続ボックス付・1.7kg
注）エバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。

● 接続ボックス付タイプ
（壁面内側取付用）



地中埋込型器具

（演出・誘導照明）（エバーライトシリーズ）

長寿命光源エバーライトを内蔵、夜の景観を美しく多様に演出します。

エバーライトについては845頁をご参照ください。

旧カタログ

昼間は目立たない地中埋込型

地中埋込型の景観演出照明器具です。駅前広場、ビル周辺緑地、ホテル庭園などの夜の景観を効果的に演出。光のバリエーションが幅広く揃っています。

ランプ交換作業の省力化を実現

光束半減推定時間約40000時間という長寿命光源エバーライトを内蔵し、ランプ交換作業の省力化が図れます。


使用条件を考慮した堅牢な構造

本体外殻はステンレス、アクセサリーガード枠はアルミ鋳物でさびが発生しにくく堅牢な構造です。

薄型設計の埋込部（埋込深さ150タイプ）

昼間は目立たず、夜の景観を演出する地中埋込型照明器具。器具は薄型設計のため、浅いコンクリート中にも設置できます。

※埋込深さが150mmあれば設置が可能です。

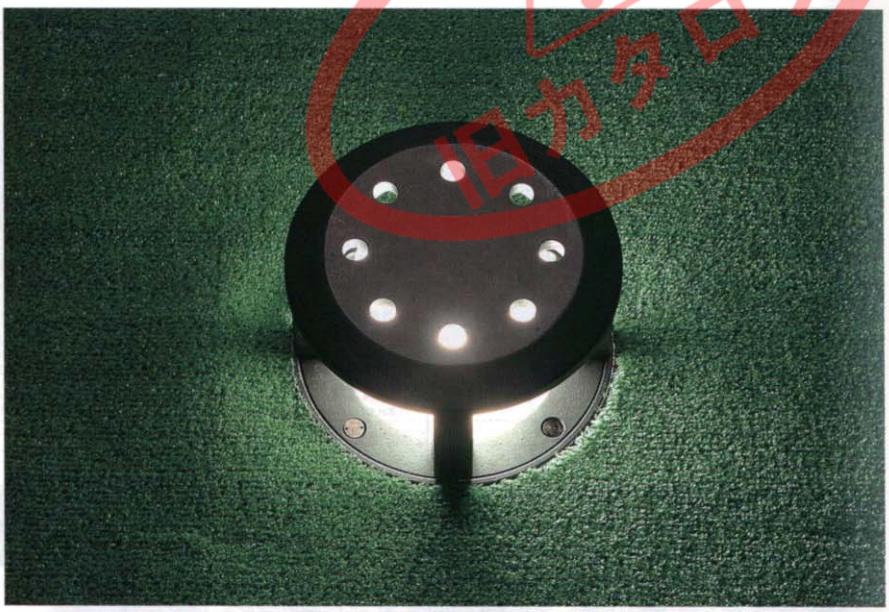



埋込深さ　150


エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31000　姿

受標準価格178,000円★（DC24V用）

CO（埋込穴）□380

注）エバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。（833頁参照）



埋込深さ　450

エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31110　5.2kg　姿

受標準価格197,000円★（AC100V用）

本体：ステンレス（SUS304）
カバー：アルミ鋳物（ダークグレーメタリック）
パネル：ガラス（フロスト）
枠：アルミ鋳物（ダークグレーメタリック）





埋込深さ　150


エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31001　姿

受標準価格219,000円★（DC24V用）

CO（埋込穴）□380

注）エバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。（833頁参照）




埋込深さ　450

エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31111　6.6kg　姿

受標準価格238,000円★（AC100V用）

本体：ステンレス（SUS304）
カバー：アルミ鋳物（ダークグレーメタリック）
パネル：ガラス（フロスト）
枠：アルミ鋳物（ダークグレーメタリック）





埋込深さ　150


エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31002　姿

受標準価格219,000円★（DC24V用）

CO（埋込穴）□380

注）エバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。（833頁参照）




埋込深さ　450

エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31112　6.6kg　姿

受標準価格238,000円★（AC100V用）

本体：ステンレス（SUS304）
カバー：アルミ鋳物（ダークグレーメタリック）
パネル：ガラス（フロスト）
枠：アルミ鋳物（ダークグレーメタリック）





埋込深さ　150


エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31003

受標準価格219,000円★（DC24V用）

CO（埋込穴）□380

注）エバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。（833頁参照）



埋込深さ　450

エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31113　6.5kg　姿

受標準価格238,000円★（AC100V用）

本体：ステンレス（SUS304）
カバー：アルミ鋳物（ダークグレーメタリック）
パネル：ガラス（フロスト）
枠：アルミ鋳物（ダークグレーメタリック）





埋込深さ　150


エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31005

受標準価格219,000円★（DC24V用）

CO（埋込穴）□380

注）エバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。（833頁参照）




埋込深さ　450

エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31115　6.3kg　姿

受標準価格238,000円★（AC100V用）

本体：ステンレス（SUS304）
カバー：アルミ鋳物（ダークグレーメタリック）
パネル：ガラス（フロスト）
枠：アルミ鋳物（ダークグレーメタリック）





埋込深さ　150


エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31006　姿

受標準価格219,000円★（DC24V用）

CO（埋込穴）□380

注）エバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。（833頁参照）




埋込深さ　450

エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31116　6.7kg　姿

受標準価格238,000円★（AC100V用）

本体：ステンレス（SUS304）
カバー：アルミ鋳物（ダークグレーメタリック）
パネル：ガラス（フロスト）
枠：アルミ鋳物（ダークグレーメタリック）





埋込深さ　150


エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31007　姿

受標準価格187,000円★（DC24V用）

CO（埋込穴）□380

注）エバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。（833頁参照）




埋込深さ　450

エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31117　5.8kg　姿

受標準価格206,000円★（AC100V用）

本体：ステンレス（SUS304）
カバー：アルミ鋳物（ダークグレーメタリック）
パネル：ガラス（フロスト）
枠：アルミ鋳物（ダークグレーメタリック）





埋込深さ　150


エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31008

受標準価格187,000円★（DC24V用）

CO（埋込穴）□380

注）エバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。（833頁参照）



埋込深さ　450

エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31118　5.8kg　姿

受標準価格206,000円★（AC100V用）

本体：ステンレス（SUS304）
カバー：アルミ鋳物（ダークグレーメタリック）
パネル：ガラス（フロスト）
枠：アルミ鋳物（ダークグレーメタリック）



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）

㊢…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

地中埋込型

蛍光灯9W



9Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)
NFE11200
GL　受標準価格52,000円★(100V用)

9Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
NFE11270
GL　受標準価格52,000円★(100V用)

グローブ:ガラス(乳白)
枠:アルミ(オフブラックちぢみ仕上)
設置ボックス付・3.5kg
40W電球1灯相当の明るさ　適合ケーブル外径(φ9～φ11)

蛍光灯9W



9Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)
NFE11201　姿
GL　受標準価格52,000円★(100V用)

9Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
NFE11271　姿
GL　受標準価格52,000円★(100V用)

グローブ:ガラス(乳白)
枠:アルミ(オフブラックちぢみ仕上)
設置ボックス付・3.5kg
40W電球1灯相当の明るさ　適合ケーブル外径(φ9～φ11)

蛍光灯9W



9Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)
NFE11202
GL　受標準価格52,000円★(100V用)

9Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
NFE11272
GL　受標準価格52,000円★(100V用)

グローブ:ガラス(乳白)
枠:アルミ(オフブラックちぢみ仕上)
設置ボックス付・3.9kg
40W電球1灯相当の明るさ　適合ケーブル外径(φ9～φ11)

蛍光灯9W



〈片側配光〉9Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)
NFE11203
GL　受標準価格56,000円★(100V用)

9Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
NFE11273
GL　受標準価格56,000円★(100V用)

グローブ:ガラス(乳白)設置ボックス付・4.0kg
枠:アルミ(オフブラックちぢみ仕上)
カバー:アルミ(オフブラックちぢみ仕上)
40W電球1灯相当の明るさ　適合ケーブル外径(φ9～φ11)

壁面・地中埋込兼用型


電球10W



10W小丸電球(クリア)1灯(E12)
NLE76010K
受標準価格34,000円★

Wφ101.6・D(埋込深さ)200・2.2kg
本体:ステンレス(SUS304)
枠:ステンレス(SUS304)
パネル:強化ガラス(乳白)
設置ボックス付
適合ケーブル外径(φ9～φ11)
注)地中埋込型器具の静耐荷重は1トンまでですが、金属製車輪や重量運搬車の通る所には設置しないでください。

電球10W



10W小丸電球(クリア)1灯(E12)
NLE76011K
受標準価格34,000円★

W□100・D(埋込深さ)200・2.6kg
本体:ステンレス(SUS304)
枠:ステンレス(SUS304)
パネル:強化ガラス(乳白)
設置ボックス付
適合ケーブル外径(φ9～φ11)
注)地中埋込型器具の静耐荷重は1トンまでですが、金属製車輪や重量運搬車の通る所には設置しないでください。

電球25W



25Wミニクリプトン電球1灯〈110V用〉(E17)
NLE76021
受標準価格56,000円★

Wφ205・H205・3.5kg
パネル:ガラス(乳白)
枠:アルミ(銀色)
ステンレスSUS304プレート付
設置ボックス付
適合ケーブル外径(φ9～φ11)
注)地中埋込型器具の静耐荷重は1トンまでですが、金属製車輪や重量運搬車の通る所には設置しないでください。



姿

蛍光灯4W



4W白色蛍光灯1灯(G5)
NFE11021K
GL　受標準価格42,500円★(100V用)

W100・L200・D(埋込深さ)170・4.8kg
本体:ステンレス(SUS304)
枠:ステンレス(SUS304)
パネル:強化ガラス(乳白)
設置ボックス付
適合ケーブル外径(φ9～φ11)
注)地中埋込型器具の静耐荷重は1トンまでですが、金属製車輪や重量運搬車の通る所には設置しないでください。

足元照明用壁面埋込器具

●壁面に沿った通路上の足元を明るく照らす照明器具です。

●YF11475、YF31475は照明器具の光で5つの丸い赤色カラーフィルター付穴が明るく輝きますが点滅による誘導効果はありません。



蛍光灯13W



13Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
YF11475
GL　○標準価格24,200円★(100V用)

W353・H150・P(出しろ)15
パネル:ガラス(透明)
枠:アルミ(オフブラック)
赤色カラーフィルター表示付・2.7kg
60W電球1灯相当の明るさ
■配光データNo.K28818

姿

蛍光灯27W



27Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
YF31475
GL　受標準価格33,000円★(100V用)

W438・H240・P(出しろ)18
パネル:ガラス(透明)
枠:アルミ(オフブラック)
赤色カラーフィルター表示付・5.2kg
■配光データNo.K28817


姿




〈YF11475専用埋込ボックス〉
YK40075
○標準価格5,800円

〈YF31475専用埋込ボックス〉
YK40076
受標準価格7,400円


■YF11475
(ボックスと組み合わせる場合)




(ボックスを使用しない場合)



■YF31475
(ボックスと組み合わせる場合)



(ボックスを使用しない場合)



注)本体と壁面の間はシールド材で防水してください。

旧カタログ




ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

YA81000

L ◯標準価格**35,000**円★(100V用)

W378・H378・P(出しろ)164・5.5kg
本体:アルミ(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白)
■配光データNo.K29389



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

YA81002

L ◯標準価格**43,000**円★(100V用)

W378・H378・P(出しろ)191・6.1kg
本体:アルミ(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白)・ガード付
■配光データNo.K29391



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

YA81001

L ◯標準価格**43,000**円★(100V用)

W378・H378・P(出しろ)191・6.1kg
本体:アルミ(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白)・ガード付



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

YA81010

L ◯標準価格**39,500**円★(100V用)

W378・H378・P(出しろ)170・5.5kg
本体:アルミ(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白)




ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

YA81012

L ◯標準価格**47,500**円★(100V用)

W378・H378・P(出しろ)193・6.1kg
本体:アルミ(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白)・ガード付
■配光データNo.K29657



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

YA81005

L ◯標準価格**55,000**円★(100V用)

W400・H400・P(出しろ)173・5.2kg
本体:ステンレス(ブラウンメタリック)
パネル:強化ガラス(つや消し仕上)



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

YA81006

L ◯標準価格**47,500**円★(100V用)

W350・H400・P(出しろ)178・4.8kg
本体:ステンレス(ブラウンメタリック)
パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
■配光データNo.K30804



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

YA81007

L ◯標準価格**55,000**円★(100V用)

W426・H300・P(出しろ)203・6.4kg
本体:ステンレス(ブラウンメタリック)
パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
■配光データNo.K30856



100W φ95パナボール水銀灯1灯
〈バラストレス形〉(E26)

YA88322

◯標準価格**31,000**円★(100V用)

W φ300・P(出しろ)440・3.4kg
本体:亜鉛鋼板(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
■配光データNo.K01247



100W φ95パナボール水銀灯1灯
〈バラストレス形〉(E26)

YA88332

◯標準価格**31,000**円★(100V用)

W φ300・P(出しろ)440・3.4kg
本体:亜鉛鋼板(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(乳白)
■配光データNo.K01248



〈下向取付可能〉〈防湿・防雨型〉
ランプ別売(E26)・安定器別売

YA86320

◯標準価格**14,600**円

W φ250・P(出しろ)399・2.3kg
本体:アルミダイカスト(ホワイトブロンズ)
グローブ:ガラス(透明)
適合ランプ
100Wパナボール電球用
100W電球用
40W水銀灯用



〈下向取付可能〉〈防湿・防雨型〉
ランプ別売(E26)・安定器別売

YA86330

◯標準価格**14,600**円

W φ250・P(出しろ)399・2.3kg
本体:アルミダイカスト(ホワイトブロンズ)
グローブ:ガラス(乳白)
適合ランプ
100Wパナボール電球用
100W電球用
40W水銀灯用



〈上向専用〉
100W φ95パナボール水銀灯1灯
〈バラストレス形〉(E26)

YA88222

◯標準価格**35,000**円★(100V用)

W300・H415・P(出しろ)375・3.5kg
本体:亜鉛鋼板(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
注)写真方向以外取り付け不可



〈上向専用〉
100W φ95パナボール水銀灯1灯
〈バラストレス形〉(E26)

YA88232

◯標準価格**35,000**円★(100V用)

W300・H415・P(出しろ)375・3.5kg
本体:亜鉛鋼板(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(乳白)
注)写真方向以外取り付け不可



〈上向専用〉
100W φ95パナボール水銀灯1灯
〈バラストレス形〉(E26)

YA88242

◯標準価格**42,000**円★(100V用)

W300・H415・P(出しろ)375・3.5kg
本体:亜鉛鋼板(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス
(透明・上部アルミ真空蒸着)
注)写真方向以外取り付け不可



〈下向取付可能型〉〈防湿・防雨型〉
ランプ別売(E26)・安定器別売

YA86220

◯標準価格**15,400**円

W250・H445・P(出しろ)287・2.25kg
本体:アルミダイカスト(ホワイトブロンズ)
グローブ:ガラス(透明)
適合ランプ
100Wパナボール電球用
100W電球用
40W水銀灯用

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ



〈下向取付可能〉〈防湿・防雨型〉
ランプ別売(E26)・安定器別売

YA86230

◯標準価格**15,400**円

W250・H445・P(出しろ)287・2.25kg
本体:アルミダイカスト(ホワイトブロンズ)
グローブ:ガラス(乳白)
適合ランプ
100Wパナボール電球用
100W電球用
40W水銀灯用





100W φ95パナボール水銀灯1灯
〈バラストレス形〉(E26)

YA83031

◯標準価格**42,000**円★(100V用)

W300・H432・P(出しろ)348・4.2kg
本体:アルミ(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白)





100W φ95パナボール水銀灯(クリア)1灯
〈バラストレス形〉(E26)

NC81020

◯標準価格**40,000**円★(100V用)

W250・H303・P(出しろ)330・2.8kg
本体:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:ガラス(乳白)





100W φ95パナボール水銀灯(フロスト)1灯
〈バラストレス形〉(E26)

YA87022

◯標準価格**43,500**円★(100V用)

W350・H353・P(出しろ)439・2.9kg
グローブ:アクリル(乳白)





〈錆にくい特殊仕上〉
40W電球1灯(E26)

LW86192T

◯標準価格**10,800**円★

W200・H225・P(出しろ)255・1.9kg
本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(乳白)
海岸地帯に最適防錆性能に優れた
ポーチライト
注)写真方向以外取り付け不可





100W φ95パナボール水銀灯1灯
〈バラストレス形〉(E26)

YA89322

◯標準価格**35,000**円★(100V用)

W□270・P(出しろ)425・4.6kg
本体:亜鉛鋼板(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
■配光データNo.K01250





100W φ95パナボール水銀灯1灯
〈バラストレス形〉(E26)

YA89332

◯標準価格**35,000**円★(100V用)

W□270・P(出しろ)425・4.6kg
本体:亜鉛鋼板(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(乳白)
■配光データNo.K01251





〈下面開放タイプ〉
100W φ95パナボール水銀灯1灯
〈バラストレス形〉(E26)

YA87052

◯標準価格**67,000**円★(100V用)

W260・H320・P(出しろ)300・5.2kg
本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
パネル:強化ガラス(透明)





〈下面開放タイプ〉
100W φ95パナボール水銀灯1灯
〈バラストレス形〉(E26)

YA87062

◯標準価格**69,000**円★(100V用)

W260・H320・P(出しろ)300・5.2kg
本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
パネル:強化ガラス(つや消し仕上)





〈下面開放タイプ〉
100W φ95パナボール水銀灯1灯
〈バラストレス形〉(E26)

YA82082

◯標準価格**61,000**円★(100V用)

W440・H300・P(出しろ)428・3.2kg
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
カバー:アクリル(透明)





〈下面開放タイプ〉
100W φ95パナボール水銀灯1灯
〈バラストレス形〉(E26)

YA82092P

◯標準価格**70,000**円★(100V用)

W440・H300・P(出しろ)428・3.2kg
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
カバー:アクリル
(上面・グレーメタリック
下面・透明)





〈上向専用〉
100W φ95パナボール水銀灯1灯
〈バラストレス形〉(E26)

YA89222

◯標準価格**39,000**円★(100V用)

W270・H400・P(出しろ)360・4.7kg
本体:亜鉛鋼板(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)





〈上向専用〉
100W φ95パナボール水銀灯1灯
〈バラストレス形〉(E26)

YA89232

◯標準価格**39,000**円★(100V用)

W270・H400・P(出しろ)360・4.7kg
本体:亜鉛鋼板(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(乳白)





〈上向専用〉
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

YA86311

L ◯標準価格**27,200**円★(100V用)

W190・H390・P(出しろ)245・4.9kg
本体:アルミダイカスト(オフブラック)
グローブ:ガラス(透明)





〈上向専用〉
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

YA86301

L ◯標準価格**26,400**円★(100V用)

W190・H390・P(出しろ)245・4.9kg
本体:アルミ(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白)





〈上向専用〉
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

YA86351

L ◯標準価格**28,000**円★(100V用)

W φ220・H425・P(出しろ)309・4.4kg
本体:アルミダイカスト(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白)
自動点滅器付(100V用)



エバーライトについては845頁をご参照ください。

旧カタログ

水銀灯250W




ランプ付・安定器内蔵
250W透明水銀灯1灯（E39）


NC82013

L　◯標準価格106,000円★（200V用）

W260・H400・P（出しろ）370・10.0kg
反射板：アルミ
（オフブラックつや消し仕上）
●下向き取り付け可能



水銀灯100W




ランプ付・安定器内蔵
100W透明水銀灯1灯（E26）

NC81013

L　◯標準価格90,000円★（200V用）

W180・H285・P（出しろ）280・5.5kg
反射板：アルミ
（オフブラックつや消し仕上）
●下向き取り付け可能



水銀灯40W



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯（E26）

YA86081

L　◯標準価格49,500円★（100V用）

W350・H134・P（出しろ）222・5.0kg
本体：アルミ（ブラウンメタリック）
グローブ：硬質ガラス（透明）



蛍光灯18W




18Wツイン2蛍光灯1灯（パルック）

NF11818

GL　◯標準価格34,000円★（100V用）

W200・H200・P（出しろ）247・2.7kg
本体：ステンレスSUS304（鏡面仕上）
グローブ：ガラス（乳白）
注）天井面取り付け不可
注）写真方向以外取り付け不可
80W電球1灯相当の明るさ



蛍光灯18W



18Wツイン2パラレル蛍光灯1灯（パルック）

NF11816

GL　◯標準価格31,000円★（100V用）

W200・H218・P（出しろ）236・2.8kg
本体：アルミ（オフブラックつや消し仕上）
パネル：ガラス
注）●天井面取り付け不可
　●上向き取り付け不可
注）写真方向以外取り付け不可
80W電球1灯相当の明るさ



蛍光灯18W



18Wツイン2蛍光灯1灯（パルック）

NF11817

GL　◯標準価格54,000円★（100V用）

W250・H272・P（出しろ）371・5.4kg
本体：アルミ（オフブラックつや消し仕上）
グローブ：ガラス（乳白）
注）上向き取り付け不可
注）写真方向以外取り付け不可
80W電球1灯相当の明るさ



蛍光灯18W




18Wツイン2蛍光灯1灯（パルック）

NF11815

GL　◯標準価格40,000円★（100V用）

W250・H250・P（出しろ）327・3.7kg
本体：アルミ（オフブラックつや消し仕上）
グローブ：ガラス（乳白）
注）天井面取り付け不可
80W電球1灯相当の明るさ



蛍光灯18W




18Wツイン2蛍光灯1灯（パルック）

NF11819

GL　◯標準価格41,000円★（100V用）

W250・H250・P（出しろ）315・2.8kg
本体：ステンレスSUS304（鏡面仕上）
グローブ：ガラス（乳白）
注）天井面取り付け不可
80W電球1灯相当の明るさ



蛍光灯18W



〈天井取付可能型〉
18Wツイン2パラレル蛍光灯1灯（パルック）

NF11494

GL　◯標準価格19,400円★（100V用）

W290・H290
P（出しろ）100・2.3kg
本体：鋼板（オフブラック）
グローブ：ガラス（乳白）
80W電球1灯相当の明るさ



蛍光灯13W



〈天井取付可能型〉
13Wツイン2蛍光灯1灯（パルック）

NF11492T

GL　◯標準価格19,100円★（100V用）

W270・H270・P（出しろ）150・2.0kg
本体：鋼板（オフブラック）
グローブ：ガラス（乳白）
60W電球1灯相当の明るさ



エバーライト18



〈防湿・防雨型〉〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵


YF31101

㊫標準価格148,000円★（AC100V用）

W φ330・P（出しろ）245・5.2kg
本体：アルミ（ホワイト）
グローブ：テフロン膜付ガラス（乳白）
注）天井面取り付け不可



エバーライト18



〈防湿・防雨型〉〈飛散しにくいセーフティコーティング〉
エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31102

㊫標準価格148,000円★（AC100V用）

W φ330・P（出しろ）245・5.2kg
本体：アルミ（オフブラック）
グローブ：テフロン膜付ガラス（乳白）
注）天井面取り付け不可



電球25W



〈天井取付可能型〉
25Wミニクリプトン電球1灯（E17）

NL86035

◯標準価格19,100円★

W193・H193・P（出しろ）140・1.6kg
グローブ：ガラス（乳白）
枠：アルミ（オフブラックちぢみ仕上）



電球25W



〈天井取付可能型〉
25Wミニクリプトン電球1灯（E17）

NL86036

◯標準価格19,100円★

W193・H193・P（出しろ）135・1.6kg
グローブ：ガラス（乳白）
枠：アルミ（オフブラックちぢみ仕上）



電球25W



〈天井取付可能型〉
25Wミニクリプトン電球1灯（E17）


NL86037

◯標準価格19,100円★

W193・H193・P（出しろ）135・2.0kg
グローブ：ガラス（乳白）
枠：アルミ（オフブラックちぢみ仕上）



水銀灯100W




〈下面開放タイプ〉
100W φ95パナポール水銀灯1灯
〈バラストレス形〉（E26）

YA83032

◯標準価格49,500円★（100V用）

W310・H432・P（出しろ）353・3.1kg
本体：アルミ（オフブラック）
グローブ：ガラス（透明）
注）写真方向以外取り付け不可



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊢…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊫…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊪…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ



27W×ツイン1蛍光灯1灯(パルック)

YF31463

EL　受標準価格55,000円★(100V用)

W130・L573・H372・4.0kg　バッとつく蛍光灯
本体:アルミ(オフブラック)
セード:アクリル(フロスト)
注)上向き取り付け不可
■配光データNo.K33173



27W×ツイン1蛍光灯2灯(パルック)

YF32426

EL　受標準価格165,000円★(100V用)

W280・H160・P(出しろ)506
本体:アルミ鋳物(シルバーグレーメタリック)
グローブ:アクリル(乳白)

バッとつく蛍光灯



27W×ツイン1蛍光灯2灯(パルック)

YF32425

EL　受標準価格165,000円★(100V用)

W280・H160・P(出しろ)506
本体:アルミ鋳物(ダークグレーメタリック)
グローブ:アクリル(乳白)

バッとつく蛍光灯




27W×ツイン2蛍光灯1灯(電球色)

YF31655

EL　受標準価格85,000円★(100V用)

W300・H204・P(出しろ)380・5.1kg　バッとつく蛍光灯
本体:アルミ鋳物(オフブラック)
アクセサリガラス:強化ガラス
フランジ:アルミ鋳物(オフブラック)
100W電球1灯相当の明るさ

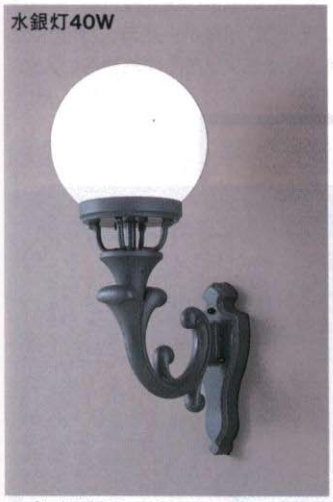

ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

ブラケットY2500

(灯具・YA81025 L+アーム・YD150)

受標準価格237,000円★(100V用)

W350・H880・P(出しろ)482
本体:アルミ鋳物(青銅色)
グローブ:ガラス(乳白)

新商品



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

ブラケットY2550

(灯具・YA81025 L+アーム・YD160)

受標準価格227,000円★(100V用)

W350・H830・P(出しろ)493
本体:アルミ鋳物(青銅色)
グローブ:ガラス(乳白)

新商品



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

ブラケットY2510

(灯具・YA81026 L+アーム・YD150)

受標準価格281,000円★(100V用)

W350・H1085・P(出しろ)482
本体:アルミ鋳物(青銅色)
グローブ:ガラス(乳白)

新商品



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

ブラケットY2560

(灯具・YA81026 L+アーム・YD160)

受標準価格271,000円★(100V用)

W350・H1035・P(出しろ)493
本体:アルミ鋳物(青銅色)
グローブ:ガラス(乳白)

新商品



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

ブラケットY2580

(灯具・YA82185 L+アーム・YD140)

受標準価格156,000円★(100V用)

W417・H677・P(出しろ)591
本体:アルミ鋳物(ミディアムグレーメタリック)
カバー:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)

新商品



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

ブラケットY2530

(灯具・YA81076 L+アーム・YD180)

受標準価格261,000円★(100V用)

W241・H811・P(出しろ)581
本体:アルミ鋳物(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)

新商品

トータルデザインシリーズ　トータルエクステリアライティング 街なみふれあいシリーズ

旧カタログ

憩いと温かなふれあいのあるライフゾーンを美しく演出するあかり。

街なみをトータルライティング


プライベートな住まいのエクステリア空間から、パブリック空間まで街なみ全体をトータルイメージでライティングでき調和のとれた個性的な街づくりが実現できます。

ライフゾーンに最適なあかり

ライフゾーンの公共空間に最適な遮光カバー付き。ツイン蛍光灯タイプは落ち着いた街なみを演出できる電球色蛍光灯を採用しています。

公共空間に最適な堅牢な構造

錆の発生しにくいアルミ、ステンレスを主材料としておりガーデンライトについては取付部も堅牢なベースプレート方式を採用。

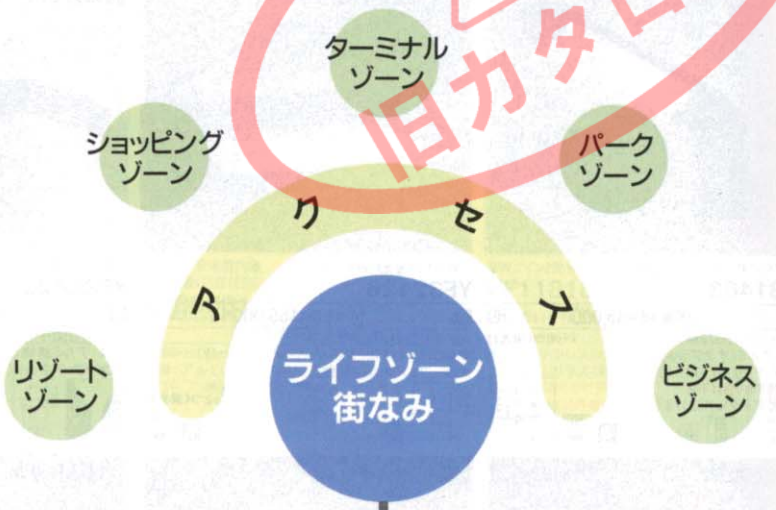

にわなみ プライベート

- 塀・生垣に囲まれた部分
- 門から玄関へのアプローチ
- 建物に付帯するあかり

へいなみ セミパブリック

- 門・塀・生垣・カーポートなどの道に接する外側のあかり

みちなみ パブリック

- 区画道路エリア
  細街路・コモン広場・小公園
- コミュニティ道路エリア
  遊歩道・フットパス・ポケットパーク



コミュニティ道路エリア

より住戸に近く、日常生活に憩いを提供する空間です。

区画道路エリア

より幹線道路に近く、街なみの主要部分を構成する空間です。


旧カタログ

コミュニティ道路エリア



❶遊歩道

生活する人々が自然とのふれあいを満喫できる緑道。高位置からの全般照明によって夜の安全を確保し、低ポール照明(ガーデンライト)によるくつろぎ感のあるリズミカルな演出をおすすめします。

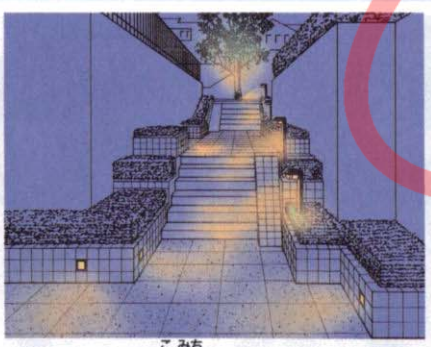

❷フットパス(小径)

生活する人々の普段の通路としての歩道。住戸と住戸、広場と広場をつなぐ道です。植栽の高さに対応したガーデンライトで、緑のライトアップと歩く人の足元のあかりを確保します。また、より安全を高めるために、足元灯との併用をおすすめします。



❸ポケットパーク

細街路の脇にベンチや植栽を設けた小さな憩いのスペース。住宅の二階部分へもれる光をカットした少し低めのモールライト(ポール高さ2.5m)で、全般のあかりを確保し、シンボリックなあかりとして街なみにふさわしいやわらかなライトアップをおすすめします。

区画道路エリア




❹細街路(生活道路)

住宅街の中の歩道・車道兼用道路。生活する人々や車が行きかう街なみの中の表通りです。安全と安心のあかりとしての防犯灯(タウンペットライト)と、通りへのリズミカルなアクセントとして低ポール照明(ガーデンライト)をおすすめします。



❺コモン広場(辻空間)

住宅街の入口や中心に設けられるシンボリックな公共空間。街の表玄関です。細街路の一部としての基本のあかりに加え、街なみの表情を演出するためのちょっとしたライトアップをおすすめします。

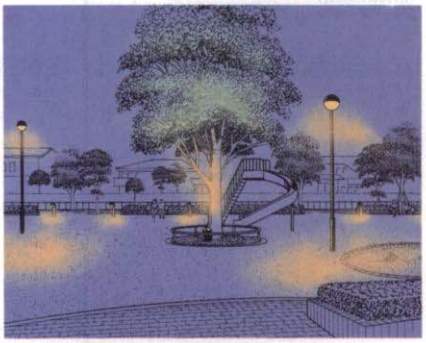

❻小公園

児童公園・近隣公園クラス(0.25~4.0ha)の小さな公園。生活する人々の憩いの場です。夜間の安全・防犯のために、住宅へもれる光をカットした器具による全般照明によるくつろぎ感の演出をおすすめします。

遊歩道の使用器具例
- ●タウンペットライト
  タウンペットY4211(P843)
  タウンペットY4231(P843)
- ●ガーデンライト
  ガーデンライトY2001(P844)


フットパスの使用器具例
- ●ガーデンライト
  ガーデンライトY2001(P844)
- ●埋込型足元灯
  LW72370T(既発売品)
- ●ライトアップ
  YA53215(P844)

ポケットパークの使用器具例
- ●モールライト
  モールライトY3622(P842)
- ●ガーデンライト
  ガーデンライトY2001(P844)
- ●ライトアップ
  YA53215(P844)

細街路の使用器具例
- ●タウンペットライト
  タウンペットY4216(P843)
  タウンペットY4236(P843)
- ●ガーデンライト
  ガーデンライトY2102(P844)

コモン広場の使用器具例
- ●モールライト
  YF32414(P842)
  YA42215(P842)
- ●ライトアップ
  YA53215(P844)


小公園の使用器具例
- ●モールライト
  YA44125(P842)
- ●ライトアップ
  YA53215(P844)
- ●ガーデンライト
  ガーデンライトY2001(P844)

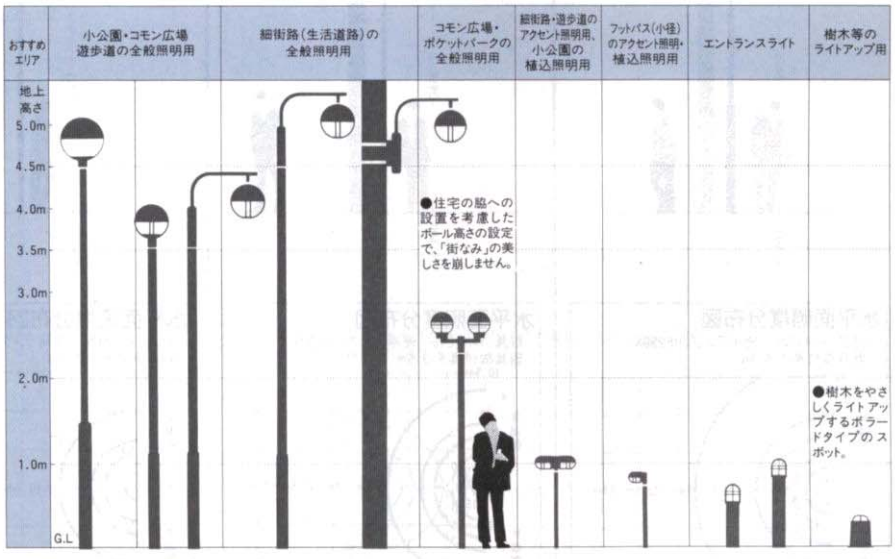

注）●ポールは別途ご手配ください。(946〜951頁参照)
●収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。

小公園・コモン広場・遊歩道の全般照明用

HID300W用

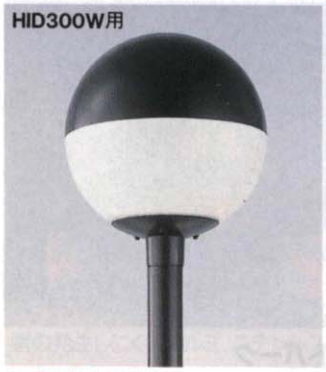


ランプ別売(E39)・安定器別売

YA44125


(受)標準価格49,000円

本体：アルミダイカスト(オフブラック)
グローブ：アクリル(乳白・上部オフブラック)・4.0kg
適合ランプ
水銀灯250〜300W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉250・300W用
バナゴールド・D110〜270W用
ハイゴールド180〜270W用
ハイカライト250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール・YD4570(952頁)・YD7500K(954頁)・YD7550K(955頁)
■配光データNoK38736

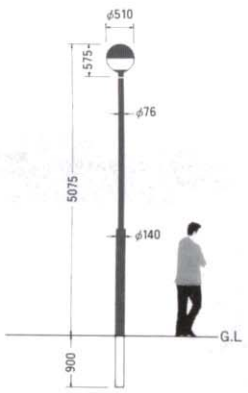

水平面照度分布図

灯具：YA44125　使用ランプ：HF250X
器具取付高さ：4.5m



HID100W用




ランプ別売(E26)・安定器別売

YA42215


(受)標準価格98,000円

本体：アルミ鋳物(オフブラック)
グローブ：アクリル(乳白)
ガード：アルミ鋳物(オフブラック)・5.0kg
適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
バナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
適合ポール・YD3511・YD3513・YD3515(946頁)
■配光データNoK38729

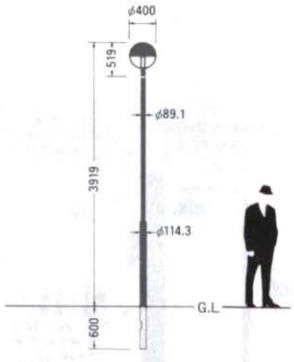

水平面照度分布図

灯具：YA42215　使用ランプ：HF100X
器具取付高さ：3.5m



蛍光灯27W×2




27Wツイン2蛍光灯2灯(電球色)　バッとつく蛍光灯

YF32414


EL (受)標準価格110,000円★(100V用)

本体：アルミ鋳物(オフブラック)
グローブ：アクリル(乳白)
ガード：アルミ鋳物(オフブラック)・6.1kg
100W電球2灯相当の明るさ
適合ポール・YD8200K・YD8350(946頁)
■配光データNoK38734

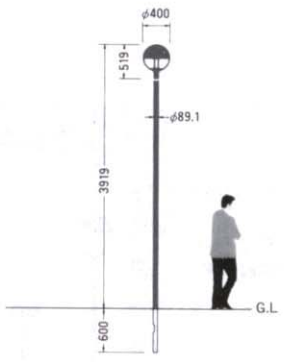

水平面照度分布図

灯具：YF32414　使用ランプ：FDL27EX-L×2
器具取付高さ：3.5m



コモン広場・ポケットパーク

蛍光灯18W×2




18Wツイン2蛍光灯2灯(電球色)　バッとつく蛍光灯

モールライトY3622

(灯具・YF12414 EL+ポール・YD7654)


(受)標準価格142,000円★(100V用)

本体：アルミダイカスト(オフブラック)
グローブ：ガラス(乳白)
ガード：アルミダイカスト(オフブラック)・32.0kg
80W電球2灯相当の明るさ
■配光データNoK38717



水平面照度分布図

灯具：YF12414　使用ランプ：FDL18EX-L×2
器具取付高さ：2.5m



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

※電力柱共架タイプは電力柱取付バンドYK22811(906頁)で電力柱φ190～350に取り付けることができます。
※鋼管ポールタイプは適合ポールの他に架空配線対応が可能なポール(高さ0.5m)YD6110(906頁)が適合します。
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。(タウンペットY4201・タウンペットY4211・タウンペットY4221・タウンペットY4231)

細街路(生活道路)の全般照明用



HID100Wタイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

タウンペットY4201 12.0kg

(灯具・YA42225+アーム・YD539)

受標準価格112,000円

適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯<Lタイプ>100W用
パナゴールド・D70W用
パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
適合ポール・YD6110<架空配線対応>(906頁)
YD3511・YD3513・YD3515(946頁)
■配光データNo.K38733

蛍光灯27W×2タイプ

27Wツイン2蛍光灯2灯(電球色) パッとつく蛍光灯


タウンペットY4221 13.0kg

(灯具・YF32424 EL+アーム・YD539)

受標準価格124,000円★(100V用)

100W電球2灯相当の明るさ
適合ポール・YD6110<架空配線対応>(906頁)
YD8200K・YD8350(946頁)
■配光データNo.K38735

本体:アルミ(オフブラック)
グローブ:アクリル(乳白)
ガード:アルミ鋳物(オフブラック)
アーム:鋼管(オフブラック)

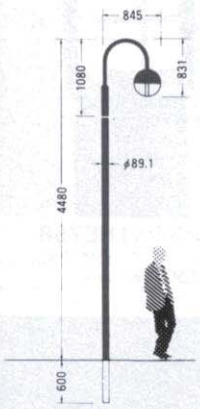



HID100Wタイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

タウンペットY4211 11.0kg

(灯具・YA42225+アーム・YD549)

受標準価格112,000円

適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯<Lタイプ>100W用
パナゴールド・D70W用
パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
適合ポール・YD6110<架空配線対応>(906頁)
YD3511・YD3513・YD3515(946頁)
■配光データNo.K38733

蛍光灯27W×2タイプ

27Wツイン2蛍光灯2灯(電球色) パッとつく蛍光灯


タウンペットY4231 12.0kg

(灯具・YF32424 EL+アーム・YD549)

受標準価格124,000円★(100V用)

100W電球2灯相当の明るさ
適合ポール・YD6110<架空配線対応>(906頁)
YD8200K・YD8350(946頁)
■配光データNo.K38735

本体:アルミ(オフブラック)
グローブ:アクリル(乳白)
ガード:アルミ鋳物(オフブラック)
アーム:鋼管(オフブラック)

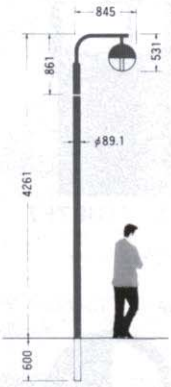



HID100Wタイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

タウンペットY4206 17.0kg

(灯具・YA42225+アーム・YD339)

受標準価格134,000円

適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯<Lタイプ>100W用
パナゴールド・D70W用
パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法 W86・H85・L320以下1台
■配光データNo.K38733

蛍光灯27W×2タイプ

27Wツイン2蛍光灯2灯(電球色) パッとつく蛍光灯

タウンペットY4226 18.0kg

(灯具・YF32424 EL+アーム・YD339)

受標準価格146,000円★(100V用)

100W電球2灯相当の明るさ
■配光データNo.K38735

本体:アルミ(オフブラック)
グローブ:アクリル(乳白)
ガード:アルミ鋳物(オフブラック) 姿
アーム:鋼管(オフブラック)





HID100Wタイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

タウンペットY4216 15.0kg

(灯具・YA42225+アーム・YD349)

受標準価格134,000円

適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯<Lタイプ>100W用
パナゴールド・D70W用
パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法 W86・H85・L320以下1台
■配光データNo.K38733

蛍光灯27W×2タイプ

27Wツイン2蛍光灯2灯(電球色) パッとつく蛍光灯

タウンペットY4236 16.0kg

(灯具・YF32424 EL+アーム・YD349)

受標準価格146,000円★(100V用)

100W電球2灯相当の明るさ
■配光データNo.K38735

本体:アルミ(オフブラック)
グローブ:アクリル(乳白)
ガード:アルミ鋳物(オフブラック)
アーム:鋼管(オフブラック)




水平面照度分布図

灯具:HID100Wタイプ(YA42225) ランプ:HF100X
器具取付高さ:5.0m



灯具:蛍光灯27W×2タイプ(YF32424) ランプ:FDL27EX-L×2
器具取付高さ:5.0m



旧カタログ

細街路・遊歩道のアクセント照明用、小公園の植込照明用

蛍光灯13W×2






13Wツイン2蛍光灯2灯(電球色)　パッとつく蛍光灯

ガーデンライトY2102

(灯具・YF12424 EL+ポール・YK40092)

受 標準価格119,500円★(100V用)

本体:アルミ鋳物(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白)
ガード:アルミダイカスト(オフブラック)
ポール:アルミ(オフブラック)
ベースプレート付・10.8kg
60W電球2灯相当の明るさ
■配光データNo.K38820

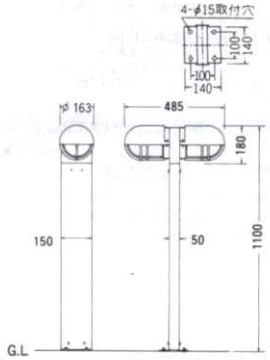



フットパス(小径)のアクセント照明用・植込照明用

蛍光灯9W






9Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)　パッとつく蛍光灯


ガーデンライトY2001

(灯具・YF01414 EL+ポール・YK40191)

◯ 標準価格59,800円★(100V用)

本体:アルミ鋳物(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白)
ガード:アルミダイカスト(オフブラック)
ポール:アルミ(オフブラック)
ベースプレート付・6.4kg
40W電球1灯相当の明るさ
■配光データNo.K38821





樹木等のライトアップ用

電球120W







120Wハイビーム電球(散光形)1灯(E26)

YA53215

受 標準価格88,000円★(100V用)

本体:アルミ鋳物(オフブラック)
カバー:硬質ガラス(クリア・ノングレア処理)
ガード:アルミ鋳物(オフブラック)
アンカーボルト固定取付方式・11.0kg
首振範囲(鉛直方向0~30度・水平方向90度)
適合ケーブル外径(φ10.5~φ15.5mm)
■配光データNo.K41261



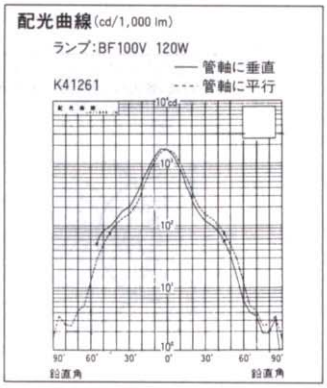

エントランスライト用

蛍光灯13W



エントランスライトHE757

(灯具・HLW6757T EL+ポール・HK25036T)

◯ 標準価格56,500円★(100V用)

蛍光灯13W



エントランスライトHE758

(灯具・HLW6758T EL+ポール・HK25036T)

◯ 標準価格57,500円★(100V用)


蛍光灯13W



エントランスライトHE759

(灯具・HLW6759T EL+ポール・HK25036T)

◯ 標準価格64,000円★(100V用)



■植込みのあかりとして使用する場合
門塀や生垣が長い場合6~8m間隔位での設置が効果的です。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓒ…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

エバーライトシリーズ

長寿命光源エバーライトを内蔵、夜の景観を美しくメイクアップします。

旧カタログ





電極やフィラメントを持たない次世代のあかり「エバーライト」。長寿命、高効率・省メンテナンスのほか、高い点滅応答性・調光性、豊富なカラーバリエーションなど、数々のすぐれた特性を備えています。


点灯原理

ガラスバルブに水銀蒸気などを封入。これに外部から高周波磁界を与えると、内部で放電、発光します。内部には電極やフィラメントなどを持たないため、従来の電球や蛍光灯のように点滅による消耗がなく長寿命を実現します。

※ガラスバルブ部は点灯装置と一体で調整されていますので、ガラスバルブ部のみの交換・取り替えはできません。

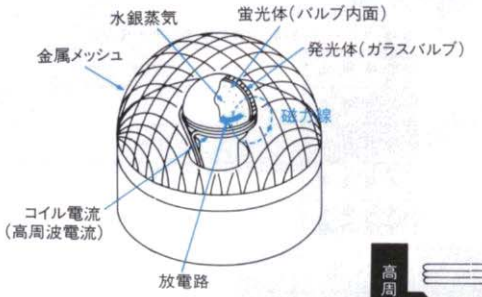

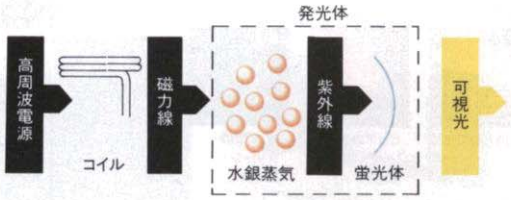

特長	あかり付ストリートファニチャー	植込照明器具	地中埋込型器具	水中照明器具	壁面演出用器具	プール用照明器具
	847頁	828頁	834頁	905頁	833頁	456頁
						
	新技術エバーライトで大幅な長寿命、省電力を実現。デザインもトータルイメージで都市のアメニティ創りをサポートします。	エバーライトの植込灯は、光源の特長である長寿命でメンテナンスにかかる手間を省き、あわせて省エネを実現。豊かな都市のアメニティを実現します。	地中埋込型照明器具は設置後の補修や取り替えを考慮しなくてすめば理想的です。エバーライトは、あかりとしての機能性を十分に備えながら、長寿命を実現したあかりです。	水中照明は光と水の美しい演出。水中から取り出してのメンテナンスは面倒ですが、エバーライトの長寿命がこれを解決します。	ランドマークや各種建造物、ショップなどのデコレーションに。	プール用照明の防水・防湿・密閉型照明器具として、エバーライトのDC24V電源タイプが最適。長寿命なあかりでメンテナンスの省力化が図れます。
						
タイプ 定格電圧	■車止め エバーライト18 1灯内蔵 **YF31060** ㊎標準価格 **206,000円★**	■植込照明器具 エバーライト18 1灯内蔵 **YF31171** ㊎標準価格 **259,000円★**	■地中埋込型器具 エバーライト18 1灯内蔵 **YF31110** ㊎標準価格 **197,000円★**	■水中照明器具 エバーライト18 1灯内蔵 **YF31131** ㊎標準価格 **238,000円★**別途取付金具が必要です。	■壁面演出用器具 エバーライト6 1灯内蔵 **YF31175** ㊎標準価格 **56,000円★**	■プール用照明器具 エバーライト18 1灯内蔵 **YF31161** ㊎標準価格 **154,000円★**100Vも受注できます
エバーライト18 AC 100V	●	●	●	●		●
DC 24V						●
エバーライト6					●	

旧カタログ

画期的な長寿命でメンテナンスに貢献

電極やフィラメントを持たないエバーライトは、従来の電球や蛍光灯などのように、点滅による消耗がないため、画期的な長寿命を実現（光束半減推定時間約40,000時間）。橋梁やビルの壁面、水中など、保守作業の困難な場所での省メンテナンスが図れます。

環境にやさしい高効率・省電力化を実現


エバーライトは発光体内部に磁界を発生させ、球体内の蛍光物質を発光させる方式。このため従来の電球と比べると、約1/3の消費電力で同様の明るさが得られ（入力電力27Wで1000lm）、大幅な省電力が実現します。

高い視認効果を発揮する素早い点滅応答


点滅の繰り返しが信号のON・OFFによって瞬時に行えるエバーライトは、歯切れのよい点滅で、目的や用途に応じた高い視認効果を発揮。連続的な点滅演出なども容易です。また、高周波点灯なのでランプのチラツキもありません。

豊富なカラーバリエーション


白色、電球色のほか赤色、青色、緑色をご用意。目的・用途に応じた多彩なカラー照明演出が行えます。


白色（5000 K）


ピュアカラー
レッド
赤〈R〉


ピュアカラー
グリーン
緑〈G〉


電球色（3200 K）



ピュアカラー
ブルー
青〈B〉

※青〈B〉の光束半減推定寿命は約20,000時間です。

（点灯条件により色温度は高くなります）

連続調光も可能

制御信号によりスムーズに連続調光（5～100%）が行えますので、さまざまな空間に合わせた演出が楽しめます。

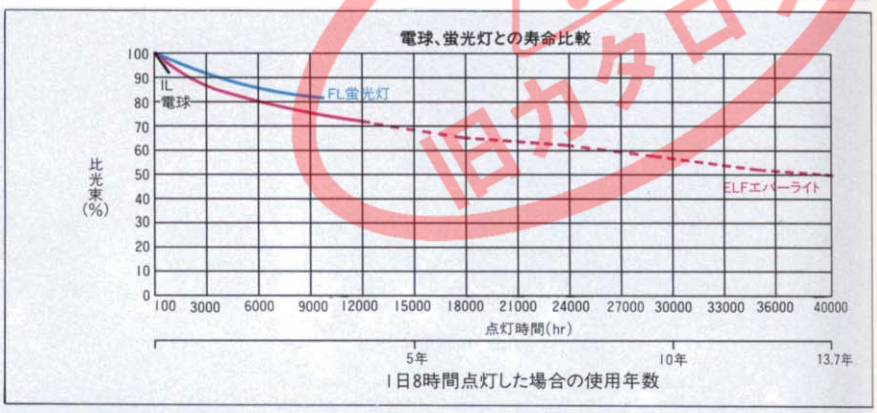

定格（エバーライト18、AC100V用）

項目＼発光体	電球色	赤色	緑色	青色
定格電圧	AC100V			
入力電流	0.28A			
入力電力	27W			
定格光束	1000 lm	800 ml	1150 lm	230 lm
光束半減推定時間	約40,000時間	約40,000時間	約40,000時間	約20,000時間

定格（エバーライト6、DC24V）


項目＼発光体	電球色	白色	赤色	緑色	青色
定格電圧	DC24V				
入力電流	0.38A				
入力電力	9W				
定格光束	350 lm	350 lm	280 lm	400 lm	80 lm
光束半減推定時間	約40,000時間	約40,000時間	約40,000時間	約40,000時間	約20,000時間

注）定格、寸法等は事情により変更することがあります。
詳しくは当社までお問い合わせください。


定格（エバーライト18、DC24V）（電球色の場合）

定格電圧	DC24V
入力電流	0.96A
入力電力	23W
定格光束	1000 lm
光束半減推定時間	約40,000時間


■エバーライト点灯盤（DC24V用）



〈600Wタイプ（直流電源装置4台内蔵）〉
YK42060
㊞標準価格1,060,000円
定格電圧：AC200V（60/50Hz）
電源容量：1760VA
（全負荷時の入力電流：8.8A　力率：0.5）
出力電圧：DC26V
負荷容量：600VA（全負荷時の出力電流：24A）
エバーライト取付可能台数
エバーライト6（最大64台）
エバーライト18（最大24台）・47.0kg
注）600Wタイプは150Wタイプの直流電源装置が4台内蔵されております。各直流電源装置に取付可能なエバーライトの台数はエバーライト6の場合は16台、エバーライト18の場合は6台までです。




〈300Wタイプ（直流電源装置2台内蔵）〉
YK42030
㊞標準価格560,000円
定格電圧：AC200V（60/50Hz）
電源容量：880VA
（全負荷時の入力電流：4.4A　力率：0.5）
出力電圧：DC26V
負荷容量：300VA（全負荷時の出力電流：12A）
エバーライト取付可能台数
エバーライト6（最大32台）
エバーライト18（最大12台）・24.0kg
注）300Wタイプは150Wタイプの直流電源装置が2台内蔵されております。各直流電源装置に取付可能なエバーライトの台数はエバーライト6の場合は16台、エバーライト18の場合は6台までです。



〈150Wタイプ（直流電源装置1台内蔵）〉
YK42015
㊞標準価格330,000円
定格電圧：AC200V（60/50Hz）
電源容量：440VA
（全負荷時の入力電流：2.2A　力率：0.5）
出力電圧：DC26V
負荷容量：150VA（全負荷時の出力電流：6A）
エバーライト取付可能台数
エバーライト6（最大16台）
エバーライト18（最大6台）・17.0kg

■結線図

（300Wタイプ）

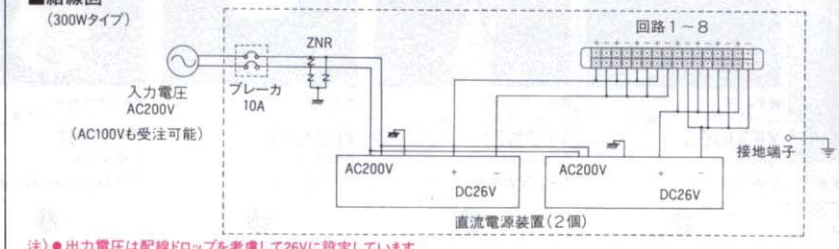

注）●出力電圧は配線ドロップを考慮して26Vに設定しています。
●配線には器具までの電圧降下が2V以内になるような電線をご使用ください。
また、電線はシールド線を使用するか金属管配線を行なってください。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊞…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包


トータルデザインシリーズ

あかり付ストリートファニチャー

（エバーライトシリーズ）

旧カタログ

デザインもトータルイメージで調和ある都市景観を創ります。

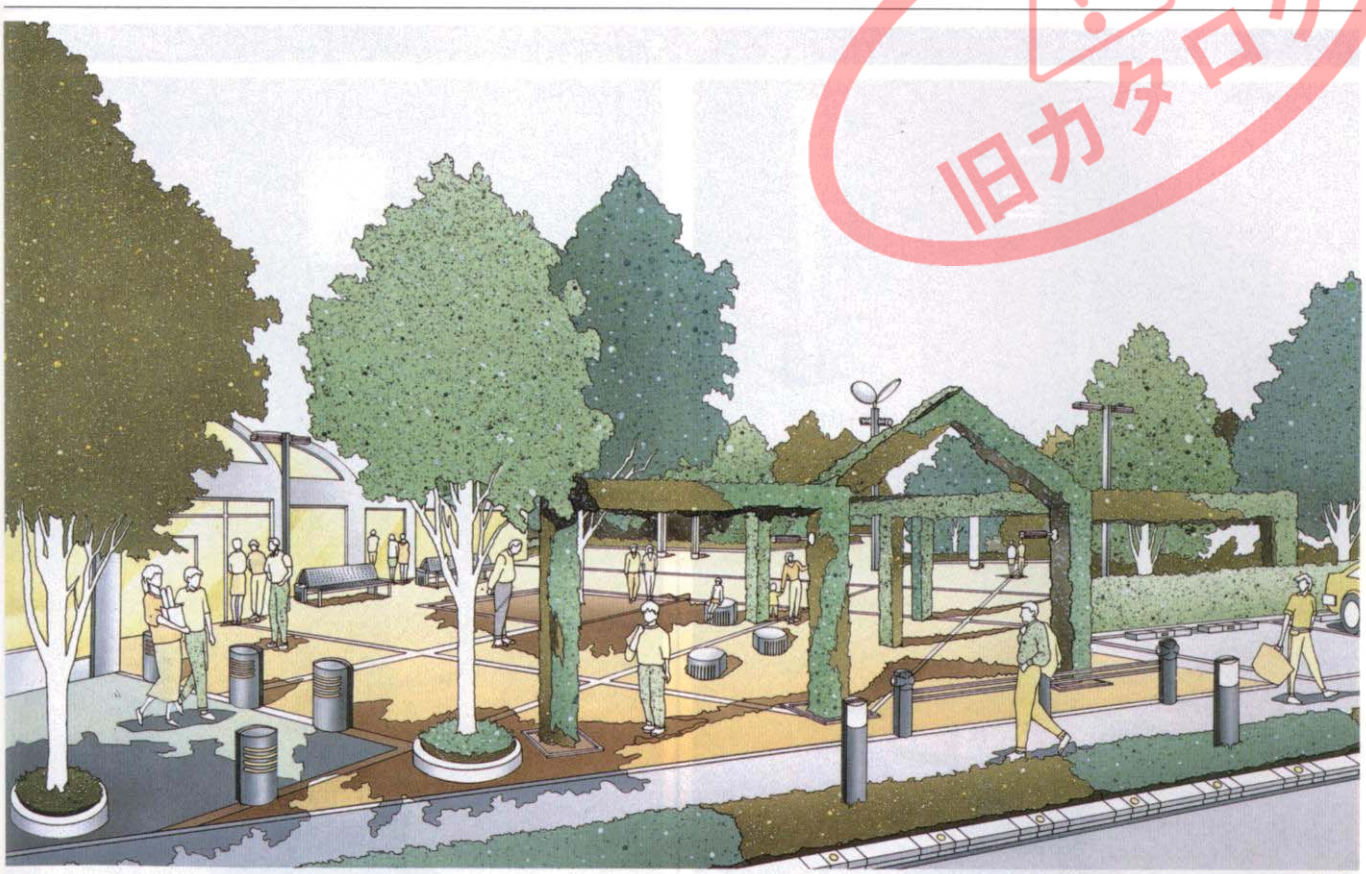

快適で安らぎに満ちた都市環境の創造は、新しい街づくりの重要な要素です。あかり付ストリートファニチャーも、このような思想から生まれたもので、都市に住む人々に優しく、うるおいのあるスペースを提供します。

ベンチ　848頁



昼間はもちろん、夜間でも
美しい演出ができるあかり付ベンチ。

車止め　850頁



Z-8672

光が描き出す美しいプロムナード。
人の目と心に優しい車止めライト。

手すり　850頁



W-0756

人を包む優しい光のライン。安全性と
デザイン性を兼備したスペースを確保。

スツール　851頁



Z-8978

あかりがくつろぎと安心をもたらす。
オブジェとしての光。

ベンチ　851頁



W-0757

語らいの場にふさわしい落着いた輝き。
ひとときの安らぎを見つめるあかり。

タイヤストッパー　851頁



Z-10019

区画を明確にし、人と車を誘導する
あかりのタイヤストッパー。

縁石　851頁



Z-10018

境界を光で明るく際立たせる
安全性、誘導性に優れた縁石。

モールライト　852頁



昼間の景観を考慮した造形の妙。
光のバリエーションが広がるあかり。
●使用光源はエバーライトではありません。

モールライト　852頁



全方向に広がるさわやかな明るさ。
設置場所を選ばないシンプルなフォルム。
●使用光源はエバーライトではありません。

植込灯・ブラケット　852頁



空間に広がりと豊かな表情を創るあかり。
トータルデザインのバリエーションも魅力。
●ブラケットタイプの使用光源はエバーライトではありません。

W-0759

エバーライトについては845頁をご参照してください

旧カタログ

ベンチ

エバーライト18



ベンチY1116
（シルバーグレーメタリック）

ベンチY1115（ダークグレーメタリック）

エバーライト18



ベンチY1136
（シルバーグレーメタリック）

ベンチY1135（ダークグレーメタリック）

上下部照明付



ダークグレーメタリック

エバーライト18（電球色発光体）2灯内蔵
ベンチY1115 姿 E LIGHT
（灯具・YF31052＋照明付ポール・YF31072＋本体・YK61075）
受標準価格**1,084,000**円★（AC100V用）
本体：（座面：木製・脚：ステンレスSUS304）
灯具：アルミ（ダークグレーメタリック）
パネル：アクリル（フロスト）
ポール：アルミ（ダークグレーメタリック）
ベースプレート付・59.1kg

シルバーグレーメタリック

エバーライト18（電球色発光体）2灯内蔵
ベンチY1116 姿 E LIGHT
（灯具・YF31053＋照明付ポール・YF31073＋本体・YK61076）
受標準価格**1,084,000**円★（AC100V用）
本体：（座面：木製・脚：ステンレスSUS304）
灯具：アルミ（シルバーグレーメタリック）
パネル：アクリル（フロスト）
ポール：アルミ（シルバーグレーメタリック）
ベースプレート付・59.1kg

下部照明付




ダークグレーメタリック

エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵
ベンチY1015 姿 E LIGHT
（頭部・YK61062＋照明付ポール・YF31072＋本体・YK61075）
受標準価格**1,001,000**円★（AC100V用）
本体：（座面：木製・脚：ステンレスSUS304）
頭部：アルミ（ダークグレーメタリック）
パネル：アクリル（フロスト）
ポール：アルミ（ダークグレーメタリック）
ベースプレート付・57.4kg

シルバーグレーメタリック

エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵
ベンチY1016 姿 E LIGHT
（頭部・YK62062＋照明付ポール・YF31073＋本体・YK61076）
受標準価格**1,001,000**円★（AC100V用）
本体：（座面：木製・脚：ステンレスSUS304）
頭部：アルミ（シルバーグレーメタリック）
パネル：アクリル（フロスト）
ポール：アルミ（シルバーグレーメタリック）
ベースプレート付・57.4kg

照明なし



ダークグレーメタリック

ベンチY1005 姿
（頭部・YK61062＋ポール・YK61082＋本体・YK61075）
受標準価格**886,000**円
本体：（座面：木製・脚：ステンレスSUS304）
頭部：アルミ（ダークグレーメタリック）
ポール：アルミ（ダークグレーメタリック）
ベースプレート付・55.7kg

シルバーグレーメタリック

ベンチY1006 姿
（頭部・YK62062＋ポール・YK61083＋本体・YK61076）
受標準価格**886,000**円
本体：（座面：木製・脚：ステンレスSUS304）
頭部：アルミ（シルバーグレーメタリック）
ポール：アルミ（シルバーグレーメタリック）
ベースプレート付・55.7kg




灯具部



灯具部

上下部照明付




ダークグレーメタリック

エバーライト18（電球色発光体）2灯内蔵
ベンチY1135 姿 E LIGHT
（灯具・YF31082＋照明付ポール・YF31072＋本体・YK61075）
受標準価格**1,100,000**円★（AC100V用）
本体：（座面：木製・脚：ステンレスSUS304）
グローブ：ガラス
パネル：アクリル（フロスト）
ポール：アルミ（ダークグレーメタリック）
ベースプレート付・61.1kg

シルバーグレーメタリック

エバーライト18（電球色発光体）2灯内蔵
ベンチY1136 姿 E LIGHT
（灯具・YF31092＋照明付ポール・YF31073＋本体・YK61076）
受標準価格**1,100,000**円★（AC100V用）
本体：（座面：木製・脚：ステンレスSUS304）
グローブ：ガラス
パネル：アクリル（フロスト）
ポール：アルミ（シルバーグレーメタリック）
ベースプレート付・61.1kg

上部照明付




ダークグレーメタリック

エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵
ベンチY1125 姿 E LIGHT
（灯具・YF31082＋ポール・YK61082＋本体・YK61075）
受標準価格**985,000**円★（AC100V用）
本体：（座面：木製・脚：ステンレスSUS304）
グローブ：ガラス
ポール：アルミ（ダークグレーメタリック）
ベースプレート付・59.4kg

シルバーグレーメタリック

エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵
ベンチY1126 姿 E LIGHT
（灯具・YF31092＋ポール・YK61083＋本体・YK61076）
受標準価格**985,000**円★（AC100V用）
本体：（座面：木製・脚：ステンレスSUS304）
グローブ：ガラス
ポール：アルミ（シルバーグレーメタリック）
ベースプレート付・59.4kg

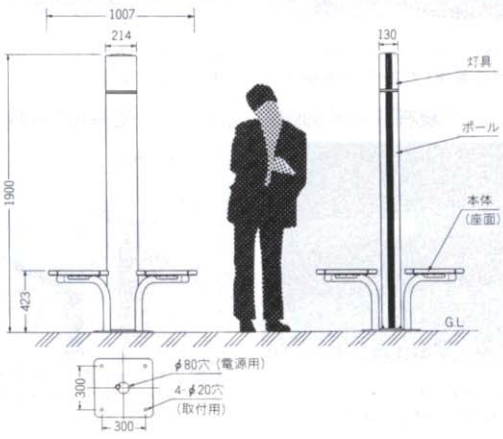

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

エバーライトについて詳しくは845頁をご参照ください。

ベンチ


エバーライト18



ベンチY1166
(シルバーグレーメタリック)

ベンチY1165(ダークグレーメタリック)

上下部照明付




ダークグレーメタリック

エバーライト18(電球色発光体)2灯内蔵
ベンチY1165 姿 LIGHT
(灯具・YF31052+照明付ポール・YF31072+本体・YK61085)
受標準価格**679,000**円★(AC100V用)
本体:ステンレス(SUS304)
灯具:アルミ(ダークグレーメタリック)
パネル:アクリル(フロスト)
ポール:アルミ(ダークグレーメタリック)
ベースプレート付・54.1kg

シルバーグレーメタリック

エバーライト18(電球色発光体)2灯内蔵
ベンチY1166 姿 LIGHT
(灯具・YF31053+照明付ポール・YF31073+本体・YK61085)
受標準価格**679,000**円★(AC100V用)
本体:ステンレス(SUS304)
灯具:アルミ(シルバーグレーメタリック)
パネル:アクリル(フロスト)
ポール:アルミ(シルバーグレーメタリック)
ベースプレート付・54.1kg

下部照明付



ダークグレーメタリック

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵
ベンチY1065 姿 LIGHT
(頭部・YK61062+照明付ポール・YF31072+本体・YK61085)
受標準価格**596,000**円★(AC100V用)
本体:ステンレス(SUS304)
頭部:アルミ(ダークグレーメタリック)
パネル:アクリル(フロスト)
ポール:アルミ(ダークグレーメタリック)
ベースプレート付・52.4kg

シルバーグレーメタリック

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵
ベンチY1066 姿 LIGHT
(頭部・YK62062+照明付ポール・YF31073+本体・YK61085)
受標準価格**596,000**円★(AC100V用)
本体:ステンレス(SUS304)
頭部:アルミ(シルバーグレーメタリック)
パネル:アクリル(フロスト)
ポール:アルミ(シルバーグレーメタリック)
ベースプレート付・52.4kg

照明なし



ダークグレーメタリック

ベンチY1055 姿
(頭部・YK61062+ポール・YK61082+本体・YK61085)
受標準価格**481,000**円
本体:ステンレス(SUS304)
頭部:アルミ(ダークグレーメタリック)
ポール:アルミ(ダークグレーメタリック)
ベースプレート付・50.7kg

シルバーグレーメタリック

ベンチY1056 姿
(頭部・YK62062+ポール・YK61083+本体・YK61085)
受標準価格**481,000**円
本体:ステンレス(SUS304)
頭部:アルミ(シルバーグレーメタリック)
ポール:アルミ(シルバーグレーメタリック)
ベースプレート付・50.7kg




灯具部



灯具部


エバーライト18

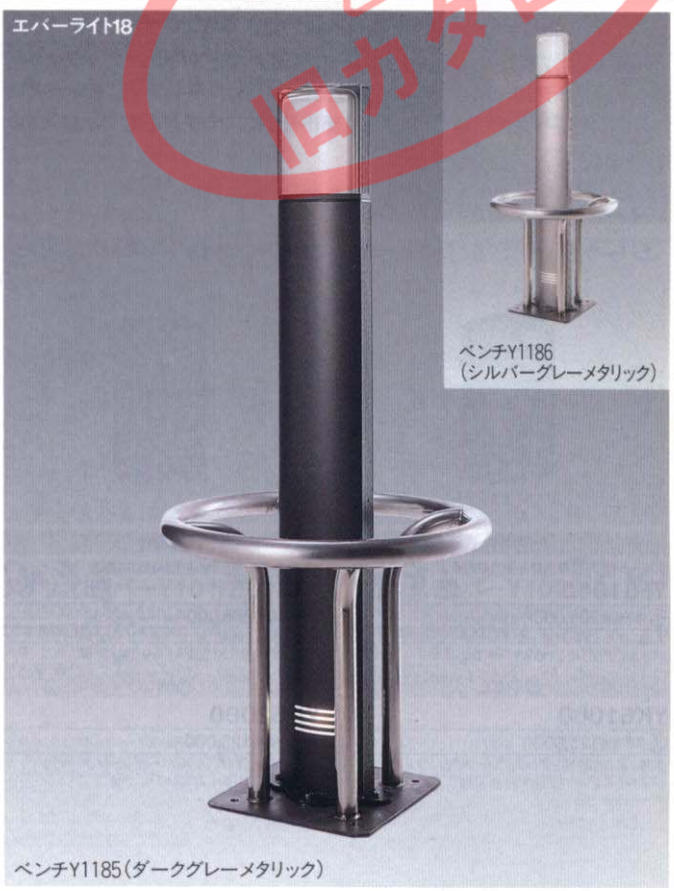

ベンチY1186
(シルバーグレーメタリック)

ベンチY1185(ダークグレーメタリック)

上下部照明付



ダークグレーメタリック

エバーライト18(電球色発光体)2灯内蔵
ベンチY1185 姿 LIGHT
(灯具・YF31082+照明付ポール・YF31072+本体・YK61085)
受標準価格**695,000**円★(AC100V用)
本体:ステンレス(SUS304)
グローブ:ガラス
パネル:アクリル(フロスト)
ポール:アルミ(ダークグレーメタリック)
ベースプレート付・56.1kg

シルバーグレーメタリック

エバーライト18(電球色発光体)2灯内蔵
ベンチY1186 姿 LIGHT
(灯具・YF31092+照明付ポール・YF31073+本体・YK61085)
受標準価格**695,000**円★(AC100V用)
本体:ステンレス(SUS304)
グローブ:ガラス
パネル:アクリル(フロスト)
ポール:アルミ(シルバーグレーメタリック)
ベースプレート付・56.1kg

上部照明付




ダークグレーメタリック

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵
ベンチY1175 姿 LIGHT
(灯具・YF31082+ポール・YK61082+本体・YK61085)
受標準価格**580,000**円★(AC100V用)
本体:ステンレス(SUS304)
グローブ:ガラス
ポール:アルミ(ダークグレーメタリック)
ベースプレート付・54.4kg

シルバーグレーメタリック

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵
ベンチY1176 姿 LIGHT
(灯具・YF31092+ポール・YK61083+本体・YK61085)
受標準価格**580,000**円★(AC100V用)
本体:ステンレス(SUS304)
グローブ:ガラス
ポール:アルミ(シルバーグレーメタリック)
ベースプレート付・54.4kg

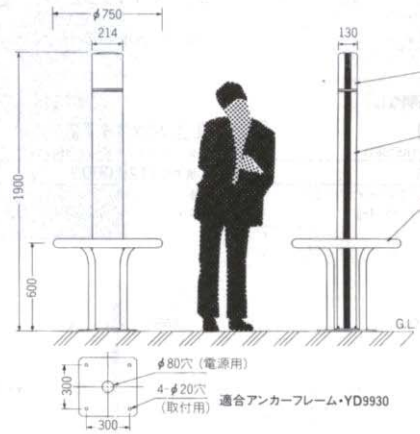

旧カタログ

エバーライトについて詳しくは845頁をご参照ください。

車止め

人を守り、優しい光の連続でエスコート

車止めにあかりをセッティング。やわらかな曲線からもれるスリット光が、夜の歩行者を守ります。高い視認効果を持ちながら、ドライバーにも歩行者にもまぶしさを与えません。デザインも都市景観にマッチするモダンなフォルムです。

エバーライト18



照明付

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵

YF31060 姿

(受)標準価格206,000円★(AC100V用)


本体:アルミ鋳物(ダークグレーメタリック)
パネル:アクリル(フロスト)・9.5kg

照明なし

YK61060

(受)標準価格123,000円

本体:アルミ鋳物(ダークグレーメタリック)
パネル:アクリル(フロスト)・8.0kg



エバーライト18



照明付

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵

YF31061 姿

(受)標準価格206,000円★(AC100V用)


本体:アルミ鋳物(シルバーグレーメタリック)
パネル:アクリル(フロスト)・9.5kg

照明なし

YK62060

(受)標準価格123,000円

本体:アルミ鋳物(シルバーグレーメタリック)
パネル:アクリル(フロスト)・8.0kg



エバーライト18



照明付

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵

車止めY1161 姿

(灯具・YF31062+ポール・YK61061)

(受)標準価格203,000円★(AC100V用)

本体:アルミ鋳物(ダークグレーメタリック)
パネル:アクリル(フロスト)・10.4kg


照明なし

車止めY1171 姿

(頭部・YK61062+ポール・YK61061)

(受)標準価格120,000円

本体:アルミ鋳物(ダークグレーメタリック)
パネル:アクリル(フロスト)・9.4kg



エバーライト18



照明付

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵

車止めY1162 姿

(灯具・YF31063+ポール・YK62061)

(受)標準価格203,000円★(AC100V用)

本体:アルミ鋳物(シルバーグレーメタリック)
パネル:アクリル(フロスト)・10.4kg


照明なし

車止めY1172 姿

(頭部・YK62062+ポール・YK62061)

(受)標準価格120,000円

本体:アルミ鋳物(シルバーグレーメタリック)
パネル:アクリル(フロスト)・9.4kg




手すり

車道と歩道を光で分割

手すりの支柱サイドにあかりをセッティング。ラインに沿って光が帯を形成し、車道と歩道を明確に区分します。

組み合わせ例





手すり棒セット(2本組)

YK61055

(受)標準価格45,000円

ステンレス・1.8kg(1本)

エバーライト18



組み合わせ例

照明付灯具

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵

YF31050 姿

(受)標準価格145,000円★(AC100V用)

本体:アルミ鋳物(ダークグレーメタリック)
パネル:硬質ガラス(フロスト)・4.1kg

中間用・端用ポール

〈中間用ポール〉

YK61051


(受)標準価格62,000円

〈端用ポール〉

YK61050

(受)標準価格62,000円

アルミ(ダークグレーメタリック)





組み合わせ例

照明なし頭部

YK61052

(受)標準価格51,000円

本体:アルミ鋳物(ダークグレーメタリック)・2.0kg

中間用・端用ポール

〈中間用ポール〉

YK61051


(受)標準価格62,000円

〈端用ポール〉

YK61050

(受)標準価格62,000円

アルミ(ダークグレーメタリック)



エバーライト18



組み合わせ例

照明付灯具

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵

YF31051 姿

(受)標準価格145,000円★(AC100V用)

本体:アルミ鋳物(シルバーグレーメタリック)
パネル:硬質ガラス(フロスト)・4.1kg

中間用・端用ポール

〈中間用ポール〉

YK62051


(受)標準価格62,000円

〈端用ポール〉

YK62050

(受)標準価格62,000円

アルミ(シルバーグレーメタリック)





組み合わせ例

照明なし頭部

YK62052

(受)標準価格51,000円

本体:アルミ鋳物(シルバーグレーメタリック)・2.0kg

中間用・端用ポール

〈中間用ポール〉

YK62051


(受)標準価格62,000円

〈端用ポール〉

YK62050

(受)標準価格62,000円

アルミ(シルバーグレーメタリック)




標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

エバーライトについて詳しくは845頁をご参照ください。

スツール

あかりの効果で、景観に美しいアクセントを創り出す

シンプルなデザイン、美しいスリット光で、景観にアクセントを創り出します。あかりをプラスしたスツールは視認性も良く、歩行者のくつろぎと安心をもたらします。



エバーライト18



照明付

エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31040 姿

受標準価格375,000円★（AC100V用）


本体：アルミ鋳物（ダークグレーメタリック）
パネル：アクリル（フロスト）・33.5kg

照明なし

YK61040

受標準価格261,000円

本体：アルミ鋳物（ダークグレーメタリック）
パネル：アクリル（フロスト）・32.3kg



エバーライト18



照明付

エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31041 姿

受標準価格375,000円★（AC100V用）

本体：アルミ鋳物（シルバーグレーメタリック）
パネル：アクリル（フロスト）・33.5kg

照明なし

YK62040

受標準価格261,000円

本体：アルミ鋳物（シルバーグレーメタリック）
パネル：アクリル（フロスト）・32.3kg



タイヤストッパー

光でドライバーを誘導し、視認性の高いストッパー

夜のパーキングではあかり付のタイヤストッパーが威力を発揮します。光による高い標示効果で車を正確に正しい位置へ誘導、エリアも一目でわかります。



エバーライト18



中間用


エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵 姿

タイヤストッパーY1010

（灯具・YF31020+タイヤ止め・YK61010 ×2）

受標準価格361,000円★（AC100V用）

本体：アルミ鋳物（シルバーグレーメタリック）
パネル：強化ガラス（フロスト）・30.0kg



エバーライト18



端用


エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵 姿

タイヤストッパーY1020

（灯具・YF31020+タイヤ止め・YK61010）

受標準価格290,000円★（AC100V用）

本体：アルミ鋳物（シルバーグレーメタリック）
パネル：強化ガラス（フロスト）・23.0kg



ベンチ

両サイドに美しいスリット光のあかりをセッティング

両サイドにあかりをセッティング。サイドにもれる美しいスリット光。語らいとくつろぎの場にふさわしい落ち着きと演出は、モダンなフォルムとマッチして夜の表情に魅力を添えます。





照明付


特注品

ダークグレーメタリック
●別途お問い合わせください。

照明なし

特注品

ダークグレーメタリック
●別途お問い合わせください。





縁石

光がさまざまな境界を明確に指示

グリーンまわりや側溝と遊歩道などを区画する縁石。あかり機能が加わって境界の指示性が高まり、同時に美しい夜の光景を演出してくれます。器具は昼間は目立たず、さりげなく風景に溶け込みます。



エバーライト18




エバーライト18（電球色発光体）1灯内蔵

YF31090 姿

受標準価格219,000円★（AC100V用）

本体：アルミ鋳物（シルバーグレーメタリック）
パネル：硬質ガラス（フロスト）・12.0kg




旧カタログ

モールライト(下方向主体型)

都市景観にふさわしいモダンなデザイン


反射面にビーム光を照射し、光のシャワーを創り出すモールライト。双葉のような灯具と、若々しい樹木を思わせるスリムでまっすぐに伸びたポールが印象的です。





水平面照度分布図

ランプ:MT150E-W/PG
器具取付高さ:3.5m



スカイビーム150W



低ポールタイプ

150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型
(E-W)1灯(PGX12-2)

モールライトY1001

(灯具・YA44010+反射板・YK61001+ポール・YD6210)

(受)標準価格**558,000**円★

高ポールタイプ


150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型
(E-W)1灯(PGX12-2)

モールライトY1101

(灯具・YA44010+反射板・YK61001+ポール・YD6200)

(受)標準価格**600,000**円★

●L(低ポール)タイプ ●H(高ポール)タイプ



※2灯用もあります。(詳しくは814頁参照)

スカイビーム150W×2



低ポールタイプ

150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型
(E-W)2灯(PGX12-2)

モールライトY1012

(灯具・YA44031+反射板・YK62002+ポール・YD6211)

(受)標準価格**782,000**円★

高ポールタイプ


150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型
(E-W)2灯(PGX12-2)

モールライトY1112

(灯具・YA44031+反射板・YK62002+ポール・YD6201)

(受)標準価格**824,000**円★

●L(低ポール)タイプ ●H(高ポール)タイプ



※1灯用もあります。(詳しくは815頁参照)

モールライト(全方向拡散型)


昼間の景観としても優れたモダンなデザイン

シンプルで知的なイメージのデザイン。モールライトから植込み、ブラケットまで、トータルイメージを追求しました。いわばエリア全域の調和を考えたあかり。



水平面照度分布図

ランプ:FPL27EX-N
器具取付高さ:3.5m



蛍光灯27W×2



低ポールタイプ

27W・ツイン1蛍光灯2灯(パルック)

モールライトY1021

(灯具・YF32415 EL+ポール・YD6210) バッとつく蛍光灯

(受)標準価格**438,000**円★(100V用)

高ポールタイプ


27W・ツイン1蛍光灯2灯(パルック)

モールライトY1121

(灯具・YF32415 EL+ポール・YD6200) バッとつく蛍光灯

(受)標準価格**480,000**円★(100V用)

●L(低ポール)タイプ ●H(高ポール)タイプ



※2灯用もあります。(詳しくは814頁参照)

蛍光灯27W×4



低ポールタイプ

27W・ツイン1蛍光灯4灯(パルック)

モールライトY1032

(灯具・YF34416 EL+ポール・YD6211) バッとつく蛍光灯

(受)標準価格**563,000**円★(100V用)

高ポールタイプ


27W・ツイン1蛍光灯4灯(パルック)

モールライトY1132

(灯具・YF34416 EL+ポール・YD6201) バッとつく蛍光灯

(受)標準価格**605,000**円★(100V用)

●L(低ポール)タイプ ●H(高ポール)タイプ




※1灯用もあります。(詳しくは815頁参照)

植込灯

植込みの緑を鮮やかにし、足元の安全も確保

緑との調和を考えたシンプル&モダンなフォルム。光は全方向に円やかに広がります。





エバーライト18



照明付

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵

ガーデンライトY1051 省エネ LIGHT

(灯具・YF31030+ポール・YK61030)


(受)標準価格**235,000**円★(AC100V用)

※シルバーグレーメタリック色もあります。(829頁参照)

ブラケット

施設に奥行きを与え、夜の景観を美しく演出

建物の壁、塀など、施設外まわりに配するブラケットです。モールライト、植込灯などとのデザイン統一で、景観の美しいアンサンブルが実現します。



蛍光灯27W×2



照明付

27W・ツイン1蛍光灯2灯(パルック)

YF32426

バッとつく蛍光灯

EL (受)標準価格**165,000**円★(100V用)

※ダークグレーメタリック色もあります。(839頁参照)

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

トータルデザインシリーズ

マリーナシリーズ

耐蝕性・堅牢性にすぐれ、マリーナを美しく、トータルに演出します。

旧カタログ

マリーナをトータルに演出

マリーナシリーズには、照明と電源設備を組み合わせたパワーポストをはじめ、マリンスポット、コーストガードなど、マリーナ専用器具とマリーナイメージをデザインに生かした器具が豊富にそろっています。そのため、施設全体をマリーナシリーズでトータルに演出できます。

アウトドアレジャー施設にも最適

マリーナシリーズは、耐蝕性、堅牢性、防雨性にすぐれた器具シリーズです。マリーナ施設だけでなく、キャンピング場、ゴルフ場、リゾート施設など、様々なアウトドアレジャー施設に最適です。

■マリーナシリーズおすすめ場所

タイプ / エリア	パワーポスト	アプローチライト	アプローチミニ	スポット	ウッディ	コーストガードライト
Ⓐ ヨットハーバ	●	●	●	●	●	●
Ⓑ ウォータフロント	●	●	●	●	●	●
Ⓒ 芝生	●	●	●	●	●	
Ⓓ ショッピング	●	●	●	●	●	

※マリーナシリーズはシーサイドの4つのエリア(ⒶⒷⒸⒹ:下写真参照)に対応する商品構成になっております。右の表は各エリアにおいて特におすすめする器具タイプを大きな丸で表示しています。



旧カタログ

パワーポスト(コンセント付)

●照明器具と電源設備を組み合わせた器具です。電源設備部はカバー及びロック付。電源を必要とする野外施設にもおすすめします。



〈錆にくい特殊仕上〉
9Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

パワーポストNFM002

(灯具・NFE11230 EL+ポール・NKE14081)

(受)標準価格321,000円★(100V用)

W φ350・H752
グローブ:ガラス(乳白)
ステンレス(SUS304):オフホワイト
防雨ELガード接地コンセント(AC100V15A)4コ付
ベースプレート付・ポール径 ロ150
21.0kg
40W電球1灯相当の明るさ
パッとつく蛍光灯





〈錆にくい特殊仕上〉
9Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

パワーポストNFM001

(灯具・NFE11230 EL+ポール・NKE14080)

(受)標準価格423,000円★(100V用)

W φ350・H1452
グローブ:ガラス(乳白)
ステンレス(SUS304):オフホワイト
防雨ELガード接地コンセント(AC100V15A)4コ付
ベースプレート付・ポール径 ロ150
30.4kg
40W電球1灯相当の明るさ
パッとつく蛍光灯



アプローチライト

●半円柱を基本とした灯具デザインの器具で、片側照明、両側照明が同イメージでコーディネートできます。肉厚のある硬質ガラスとプロテクションガードの堅牢な器具であり、そしてまた、マリーナとマッチするオフホワイト仕上げです。



〈錆にくい特殊仕上〉
13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)

NFE11235

EL (受)標準価格46,500円★(100V用)

W φ265・H310
グローブ:ガラス(透明)
アルミ鋳物:オフホワイト
8.5kg
60W電球1灯相当の明るさ
パッとつく蛍光灯







〈錆にくい特殊仕上〉
13Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(電球色)

NFE11234

EL (受)標準価格77,000円★(100V用)

W φ265・H310
グローブ:ガラス(透明)
アルミ鋳物:オフホワイト
9.6kg
60W電球2灯相当の明るさ
パッとつく蛍光灯





コーストガードタイプ

●照明器具にゴム製のプロテクタを取り付けたタイプです。夜、桟橋側面や水面を美しく演出するとともに、桟橋ガードとしての役割も果たします。




〈壁面取付可能型〉
〈錆にくい特殊仕上〉
13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)

NFE11233

EL (受)標準価格33,000円★(100V用)

W200・L265・H108
グローブ:ガラス(透明)
アルミ鋳物:オフホワイト・4.3kg
60W電球1灯相当の明るさ
パッとつく蛍光灯



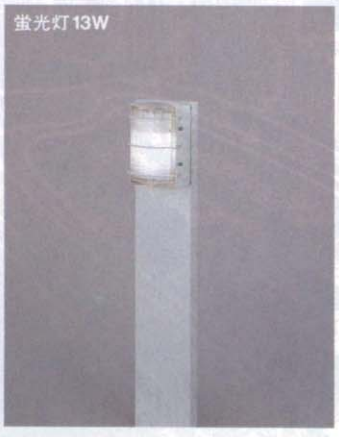

〈錆にくい特殊仕上〉
13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)


NFE11232

EL (受)標準価格100,000円★(100V用)

W200・L160・H1050
グローブ:ガラス(透明)
アルミ鋳物:オフホワイト
ステンレス(SUS304):オフホワイト
ベースプレート付・ポール径200×50
10.8kg
60W電球1灯相当の明るさ
パッとつく蛍光灯





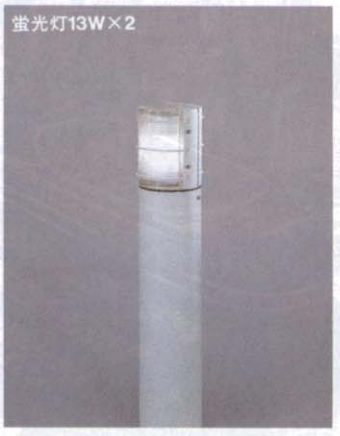

〈錆にくい特殊仕上〉
13Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(電球色)

NFE11231

EL (受)標準価格114,000円★(100V用)

W200・L220・H1050
グローブ:ガラス(透明)
アルミ鋳物:オフホワイト
アルミ:オフホワイト
ベースプレート付・ポール径 φ200
14.8kg
60W電球2灯相当の明るさ
パッとつく蛍光灯







〈防浸型〉〈錆にくい特殊仕上〉
18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

NFE11240

EL (受)標準価格377,000円★(100V用)

W240・H280
P(出しろ)300
EPTゴム
ステンレス(SUS304):グレー
キャブタイヤケーブル8m付・Uキャップ付
21.0kg
80W電球1灯相当の明るさ
パッとつく蛍光灯



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓐ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

アプローチミニ

蛍光灯9W



〈錆にくい特殊仕上〉
9Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

NFE11229

EL　(受)標準価格47,500円★(100V用)

W φ245・H310
グローブ:ガラス(透明)
アルミ鋳物:オフホワイト
4.6kg
40W電球1灯相当の明るさ



パッとつく蛍光灯

スポット

●ヘビーデューティでノスタルジックなイメージのフレネルレンズ付スポット照明器具です。建物などのライトアップや桟橋でのアプローチの地あかり照明におすすめします。

電球 100W



〈直付型〉〈広角形〉
〈錆にくい特殊仕上〉
〈照射方向自在型〉
100Wレフ電球〈ハイランプ〉屋内用1灯(110V用)(E26)

NLE84081

(受)標準価格46,500円★

灯具部W φ180・L207・H285
アルミ鋳物:オフホワイト
フレネルレンズ
キャプタイヤケーブル8m付・Uキャップ付
3.0kg



電球 100W



〈広角形〉
〈錆にくい特殊仕上〉
100Wレフ電球〈ハイランプ〉屋内用1灯(110V用)(E26)

NLE84080

(受)標準価格49,000円★

W215・L230・H215
アルミ鋳物:オフホワイト
フレネルレンズ
キャプタイヤケーブル8m付・Uキャップ付
4.8kg



蛍光灯9W



〈錆にくい特殊仕上〉
9Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

NFE11228

EL　(受)標準価格55,000円★(100V用)

W φ270・H400
グローブ:ガラス(透明)
アルミ鋳物:オフホワイト
7.3kg
40W電球1灯相当の明るさ



パッとつく蛍光灯

電球 100W



〈錆にくい特殊仕上〉〈広角形〉
〈照射方向自在型〉
100Wレフ電球〈ハイランプ〉屋内用1灯(110V用)(E26)


スパイクライトNLM001

(灯具・NLE84082+スパイク・NK10060W)

(受)標準価格48,900円★

W φ180・L207・H300・OH(全高)710
アルミ鋳物:オフホワイト
フレネルレンズ
キャプタイヤケーブル8m付・Uキャップ付
3.6kg

電球 100W

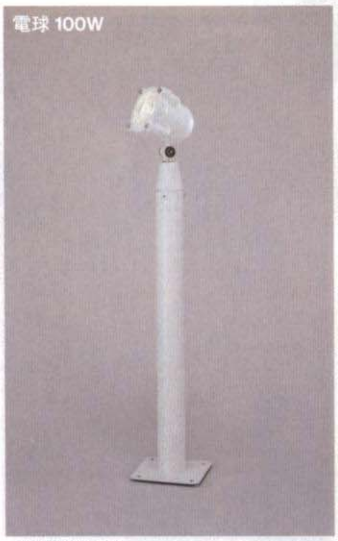

〈錆にくい特殊仕上〉
〈照射方向自在型〉
100Wレフ電球〈ハイランプ〉屋内用1灯(110V用)(E26)

アプローチライトNLM002

(灯具・NLE84083+ポール・NKE14084)

(受)標準価格111,500円★

W φ180・L207・H1300
アルミ鋳物:オフホワイト
フレネルレンズ
ベースプレート付・ポール径 φ100



電球 100W×2



〈錆にくい特殊仕上〉
〈照射方向自在型〉
100Wレフ電球〈ハイランプ〉屋内用2灯(110V用)(E26)

アプローチライトNLM003

(灯具・NLE84084+ポール・NKE14084)


(受)標準価格166,000円★

W500・L207・H1335
アルミ鋳物:オフホワイト
フレネルレンズ
ベースプレート付・ポール径 φ100



ウッディ

●本物の木材を採用した照明器具です。マリーナの雰囲気にぴったりマッチします。

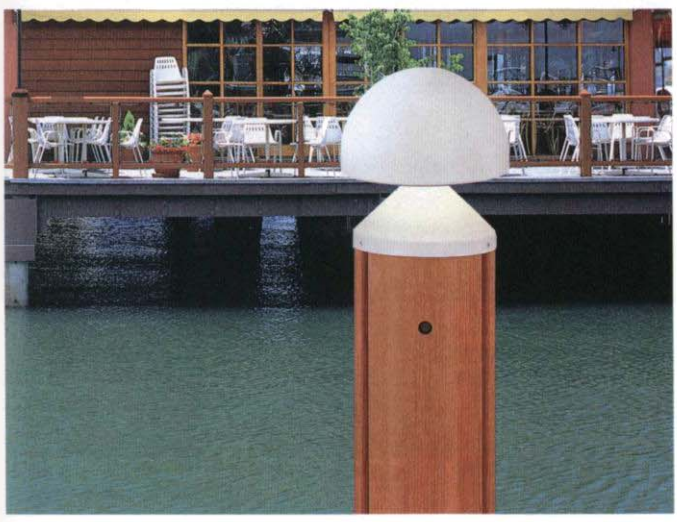

蛍光灯13W



〈錆にくい特殊仕上〉
13Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

NFE11237

EL　(受)標準価格108,000円★(100V用)

W φ185・H1000
グローブ:ガラス(乳白)
木製(レッドウッド・防腐処理)
アルミ:ダークグレー
ベースプレート付・ポール径 □160
60W電球1灯相当の明るさ



パッとつく蛍光灯

蛍光灯13W



〈錆にくい特殊仕上〉
13Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

NFE11236

EL　(受)標準価格108,000円★(100V用)


W □160・H1000
グローブ:ガラス(乳白)
木製(レッドウッド・防腐処理)
アルミ:ダークグレー
ベースプレート付・ポール径 □160
60W電球1灯相当の明るさ



パッとつく蛍光灯

旧カタログ

蛍光灯18W



〈錆にくい特殊仕上〉
18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)


ウッディブラケットNFM102

(灯具・NFE11239 EL+支持具・NKE14091)

(受)標準価格119,000円★

W275・H478・P(出しろ)668
グローブ:ガラス(乳白)
木製(レッドウッド・防腐処理)
アルミ:ダークグレー・7.4kg
注)●天井面取り付け不可
●上向き取り付け不可

80W電球1灯相当の明るさ



パッとつく蛍光灯

電球 100W



〈錆にくい特殊仕上〉
100W φ95バナナボール電球1灯(110V用)(E26)

ウッディブラケットNLM101

(灯具・NLE04054+支持具・NKE14091)

(受)標準価格106,800円★

W330・H418・P(出しろ)695
セード:アルミ(オフホワイト)
木製(レッドウッド・防腐処理)
アルミ:ダークグレー・5.6kg
注)●天井面取り付け不可
●上向き取り付け不可



電球 100W



〈錆にくい特殊仕上〉
100W φ95バナナボール電球1灯(110V用)(E26)

ウッディブラケットNLM102

(灯具・NLE04055+支持具・NKE14091)

(受)標準価格106,000円★

W330・H418・P(出しろ)695
セード:アルミ(銀色)
木製(レッドウッド・防腐処理)
アルミ:ダークグレー・5.6kg
注)●天井面取り付け不可
●上向き取り付け不可



電球 100W



〈錆にくい特殊仕上〉
100W φ95バナナボール電球(クリア)1灯(110V用)(E26)

ウッディブラケットNLM103

(灯具・NLE04056+支持具・NKE14091)

(受)標準価格111,700円★

W311・H364・P(出しろ)686
セード:ガラス(透明)
木製(レッドウッド・防腐処理)
アルミ:ダークグレー・6.3kg
注)●天井面取り付け不可
●上向き取り付け不可



蛍光灯18×2



〈錆にくい特殊仕上〉
18Wツイン2蛍光灯2灯(電球色)

モールライトミニNFM012

(灯具・NFE11239 EL ×2+アーム・NKE14089 +ポール・NKE14090)

(受)標準価格519,000円★(100V用)

W275・L1275・H3000
グローブ:ガラス(乳白)
木製(レッドウッド・防腐処理)
ダークグレー
ベースプレート付

80W電球2灯相当の明るさ

パッとつく蛍光灯

電球 100W×2



〈錆にくい特殊仕上〉
100W φ95バナナボール電球2灯(110V用)(E26)

モールライトミニNLM011

(灯具・NLE04054 ×2+アーム・NKE14089 +ポール・NKE14090)

(受)標準価格494,600円★

W330・L1330・H3000
セード:アルミ(オフホワイト)
木製(レッドウッド・防腐処理)
ダークグレー
ベースプレート付



電球 100×2



〈錆にくい特殊仕上〉
100W φ95バナナボール電球2灯(110V用)(E26)

モールライトミニNLM012

(灯具・NLE04055 ×2+アーム・NKE14089 +ポール・NKE14090)

(受)標準価格493,000円★

W330・L1330・H3000
セード:アルミ(銀色)
木製(レッドウッド・防腐処理)
ダークグレー
ベースプレート付



電球 100W×2



〈錆にくい特殊仕上〉
100W φ95バナナボール電球(クリア)2灯(110V用)(E26)

モールライトミニNLM013

(灯具・NLE04056 ×2+アーム・NKE14089 +ポール・NKE14090)

(受)標準価格504,400円★

W311・L1311・H3000
セード:ガラス(透明)
木製(レッドウッド・防腐処理)
ダークグレー
ベースプレート付



電球 40W



〈錆にくい特殊仕上〉
40W φ70バナナボール電球1灯(110V用)(E26)

アプローチライトNLM016

(灯具・NLE04050+ポール・NKE14087)

(受)標準価格220,500円★

W φ240・H990
セード:アルミ(オフホワイト)
木製(レッドウッド・防腐処理)
ベースプレート付・ポール径 φ200



電球 40W



〈錆にくい特殊仕上〉
40W φ70バナナボール電球1灯(110V用)(E26)

アプローチライトNLM017

(灯具・NLE04051+ポール・NKE14087)

(受)標準価格220,500円★

W φ240・H990
セード:アクリル(乳白)
木製(レッドウッド・防腐処理)
ベースプレート付・ポール径 φ200



電球 40W



〈錆にくい特殊仕上〉
40W φ70バナナボール電球1灯(110V用)(E26)

アプローチライトNLM014


(灯具・NLE04050+ポール・NKE14088)

(受)標準価格90,500円★

W φ240・H990
セード:アルミ(オフホワイト)
アルミ:オフホワイト
ベースプレート付・ポール径 φ200



電球 40W

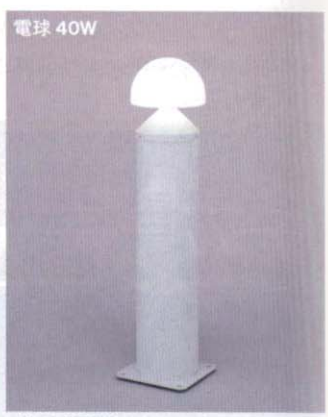

〈錆にくい特殊仕上〉
40W φ70バナナボール電球1灯(110V用)(E26)

アプローチライトNLM015

(灯具・NLE04051+ポール・NKE14088)

(受)標準価格90,500円★

W φ240・H990
セード:アクリル(乳白)
アルミ:オフホワイト
ベースプレート付・ポール径 φ200



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

歴史的建造物・公共施設・モニュメントなど、夜の景観をより美しくメイクアップします。

旧カタログ



上左YA56704・上中YA56676・上右YA58704・下左YA53772・下中YA52877・下右YA51697

目的に応じ豊富に品揃え

トータルデザインによるライトアップ専用器具です。対象や目的に応じた配光、ランプ光色が選べるよう、豊富なバリエーションを用意しました。

幅広い用途を開くオプション群

取り付け対象の立地、方法などに対応するオプションも豊富です。

メンテナンスも簡単

ライトアップの上向点灯を考慮し、ランプ前面部が開閉できる構造のため、ランプ交換も簡単です。

■ライトアップ照明ポイント

建　物		庁舎、図書館、公会堂、ターミナルビルなどの公共的建造物は、夜間照明によって昼間とは違う魅力がひき出され、美しい夜景がつくり出されます。そのためにも照明方法は、投光器により外部から投光するのが一般的です。
名　所 寺院仏閣		文化的遺産である史跡や古城などの建造物には、かがり火や古来の燈明などの古典的な燈火との調和を計らなければなりません。そこで、建造物のもつイメージを損なわないよう、適度な明暗のコントラストが得られる設計が必要です。
橋　梁		橋梁の照明は、橋の造形美や全体景観を夜空に浮かび上がらせるような演出手法が必要です。照明施設によって昼間の橋梁構造物の造形美が損なわれないよう設計に配慮する必要があります。
公園・広場		公園は市民のいこいのシンボル。ターミナル広場は都市や街の玄関口で、第一印象を決めるシンボル的存在です。照明の役割は安全を確保するだけでなく、広場のモニュメントや樹木、花などを魅力的に演出することも必要です。
イベント		イベントは、人々を集め楽しさや感動を呼びおこすものです。そのためにも屋外照明や各種アトラクション会場の投光照明位置や照度、光源の種類などに関して、事前に総合的に検討することが大切です。
特　殊 演出照明		照明は使い方しだいで演出効果を高めることができます。照明の光の色や点滅させることによっても違った雰囲気が楽しめます。それは照明の取り付け方によっても夜の景観に新鮮なプラスアルファをもたらすことができます。



企画&デザイン・
石井幹子デザイン事務所




デザイン・**黒川雅之**

DC Designers' Collection

一流著名デザイナーの商品をデザインコレクション（略称DC）とし、このマークを表示しています。

■代表的な光源の色温度(K)

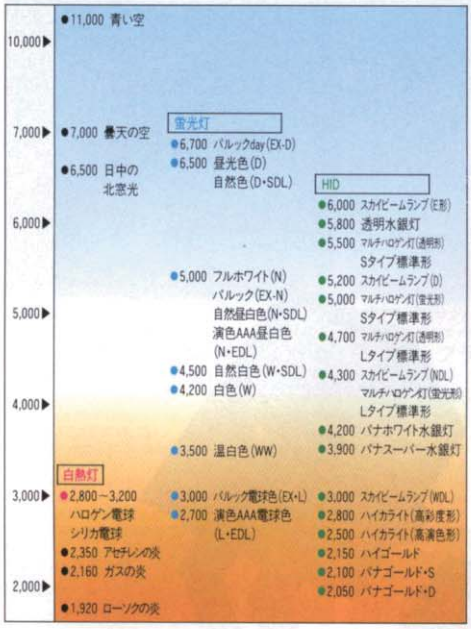

■ライトアップ投光器の商品構成(ラージ・ミディアムクラス)

光源 ＼ 配光バリエーション		超狭角タイプ 遠くのものをライトアップしたい場合	狭角タイプ 樹木など部分的に照明したい場合
HIDランプ	1000W	YA56676(860頁)	YA56686(860頁)
	400W	YA54600(860頁) ※1 / YA54605(860頁) 新商品	YA56704(860頁) ※1
	250W		
400W級 主要特性 色温度(K) 3900(蛍光形) ランプ効率(lm/W) 55(400W) バナスーパー水銀灯の場合	150W		
	100W		YA55303L(861頁)
スカイビームランプ	250W		
400W級 主要特性 色温度(K) 6000 ランプ効率(lm/W) 75(150W)	150W	YA51655(865頁)(シングルエンド) ※1 新商品	
	70W		
高圧ナトリウム灯 バナゴールド・S	400W		
	250W		
400W級 主要特性 色温度(K) 2100〈拡散形〉 ランプ効率(lm/W) 125(400W)	150W		
	70W		
両口金形ハロゲン電球	1500W		
	1000W		
500W級 主要特性 色温度(K) 3000 ランプ効率(lm/W) 21(500W)	500W		
ミニハロゲン電球	500W	YA54650(863頁) ※1	
	250W		YA55750(867頁) ※2 新商品
500W級 主要特性 色温度(K) 3000 ランプ効率(lm/W) 19(500W)	85W		YA53750(867頁) ※2 新商品

旧カタログ

安定器内蔵型ライトアップ投光器



安定器内蔵で施工が容易





安定器を器具に内蔵していますので、器具と安定器の結線が不要です。また、安定器ボックスや安定器収納スペースの確保も必要ありません。



安定器と配電線の接続や配電線と灯具の接続の省施工が可能です。(商品は864頁参照)

旧カタログ

注）建物の壁面等平面部を照明する場合、高照度部がライン状の光ムラになりますので、このような場合は広角タイプをご使用ください。

中角タイプ	広角タイプ	縦長タイプ	横長タイプ
 大きな建物などを部分的に照明したい場合	 大きな建物などを均一に照明したい場合	 背の高い建物の外壁を照明したい場合	 横長の外壁などを照明したい場合
 YA56696（860頁）			
 YA56714（860頁） ※1	 YA56724K（860頁） ※1 新商品	 YA58704（861頁） ※1  YA54640H（864頁）（安定器内蔵タイプ）	 YA58714（861頁） ※1 YA54645H（864頁）（安定器内蔵タイプ）
		 YA54642H（864頁）（安定器内蔵タイプ）  YA54643H（864頁）（安定器内蔵タイプ）	 YA54647H（864頁）（安定器内蔵タイプ） YA54648H（864頁）（安定器内蔵タイプ）
		 YA54641H（864頁）（安定器内蔵タイプ）	 YA54646H（864頁）（安定器内蔵タイプ）
 YA55313L（861頁）		 YA58702（861頁） ※1	 YA58712（861頁） ※1
注）  YA52692（865頁）	 YA52693（865頁）		
注）  YA51692（865頁）（ダブルエンド）	 YA51693（865頁）（ダブルエンド）		
注）  YA50692（865頁）	 YA50693（865頁）		
注）  YA53697（862頁）	 YA53698（862頁）		
注）  YA52697（862頁）	 YA52698（862頁）		
注）  YA51697（862頁）	 YA51698（862頁）		
注）  YA50697（862頁）	 YA50698（862頁）		
注）  YA58908（863頁）	 YA58928（863頁）		
注）  YA56906（863頁）	 YA56926（863頁）		
注）  YA54904（863頁）	 YA54924（863頁）		
		YA54690（866頁） ※1	
YA55751（867頁） ※2 新商品	YA55752（867頁） ※2 新商品	YA52690（866頁） ※1	
YA53751（867頁） ※2 新商品	YA53752（867頁） ※2 新商品		

※1:□企画&デザイン石井幹子デザイン事務所　※2:□デザイン黒川雅之

旧カタログ

●オプションについては 868・869頁をご参照ください。


HID1000W用




共通仕様
本体:アルミ鋳物(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス
(下向角60度・上向角90度・旋回角360度)
接続ボックス付・16.0kg(HID1000W用)

HID1000W用適合ランプ
水銀灯700・1000W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形(水平点灯形)1000W用
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉SC形(水平点灯形)700・1000W用
ハイゴールド660W用

HID400W用適合ランプ
水銀灯200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイカライト150～400W用
ハイゴールド180～360W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形(水平点灯形)250～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形(上向点灯形)250～400W用
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉標準形(点灯方向自由形)400W用
HIDカラーランプ250～400W用



■配光曲線(cd/1,000 lm)




超狭角タイプ

ランプ別売(E39)・安定器別売
YA56676
(受)標準価格**155,000**円
■配光データNo.K31393
(M1000・L/BD-SC)



■配光曲線(cd/1,000 lm)




狭角タイプ

ランプ別売(E39)・安定器別売
YA56686
(受)標準価格**155,000**円
■配光データNo.K31394
(M1000・L/BD-SC)



■配光曲線(cd/1,000 lm)




中角タイプ

ランプ別売(E39)・安定器別売
YA56696
(受)標準価格**155,000**円
■配光データNo.K31395
(M1000・L/BD-SC)



■配光曲線(cd/1,000 lm)



超狭角タイプ


ランプ別売(E39)・安定器別売
YA54605
(受)標準価格**164,000**円
17.0kg
■配光データNo.K45226
(M400・L/BD-SC-P)




HID400W用



共通仕様
本体:アルミ鋳物(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス
適合ランプ
水銀灯200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイカライト150～400W用
ハイゴールド180～360W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形(水平点灯形)250～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形(上向点灯形)250～400W用
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉標準形(点灯方向自由形)400W用
HIDカラーランプ250～400W用

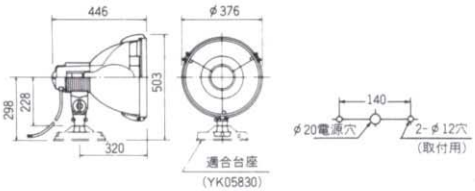

■配光曲線(cd/1,000 lm)




超狭角タイプ

ランプ別売(E39)・安定器別売
灯具・**YA54600** ○標準価格**84,000**円
台座・**YK05830** ○標準価格 **8,200**円
7.9kg
■配光データNo.K27390
(M400.S/VH)



■配光曲線(cd/1,000 lm)

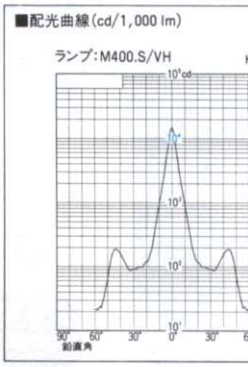


狭角タイプ

ランプ別売(E39)・安定器別売
灯具・**YA56704** ○標準価格**72,000**円
台座・**YK05830** ○標準価格 **8,200**円
7.7kg
■配光データNo.K25083
(M400.S/VH)
公共施設型番
HPJ2N-110～400(M・NH)



■配光曲線(cd/1,000 lm)

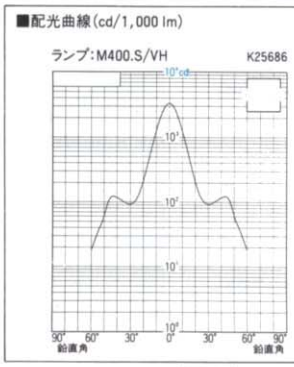


中角タイプ

ランプ別売(E39)・安定器別売
灯具・**YA56714** ○標準価格**72,000**円
台座・**YK05830** ○標準価格 **8,200**円
7.7kg
■配光データNo.K25686
(M400.S/VH)
公共施設型番
HPJ2M-110～400(M・NH)



■配光曲線(cd/1,000 lm)

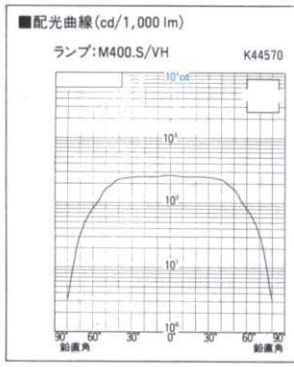

広角タイプ

ランプ別売(E39)・安定器別売
灯具・**YA56724K** ○標準価格**72,000**円
台座・**YK05830** ○標準価格 **8,200**円
7.7kg
■配光データNo.K44570
(M400.S/VH)



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓒ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包


●オプションについては 868・869頁をご参照ください。

旧カタログ

HID400W用




共通仕様
本体:アルミ鋳物(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス(透明)



※( )の数はYA58702です。

■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ----- 管軸に平行(B)
ランプ:M400.S/VH K45432



縦長タイプ

ランプ別売(E39)・安定器別売
灯具・YA58704 ○標準価格82,000円
台座・YK05845 ○標準価格 8,200円

11.6kg 姿

適合ランプ
水銀灯200～400W用・パナゴールド・D110～360W用
ハイカライト150～400W用・ハイゴールド180～360W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形
(水平点灯形)250～400W用
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉標準形
(点灯方向自由形)400W用
HIDカラーランプ250～400W用
バラストレス水銀灯300W用




■配光データNo.K45432

HID100W用

共通仕様
本体:アルミ鋳物(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス(透明)

※( )の数はYA58702です。

■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ----- 管軸に平行(B)
ランプ:H100/BU K26483



縦長タイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売
灯具・YA58702 ○標準価格57,000円
台座・YK05835 ○標準価格 7,200円

6.5kg 姿

適合ランプ
水銀灯100W用
バラストレス水銀灯160W用
パナゴールド・D70～110W用


■配光データNo.K26483



HID400W用




共通仕様
本体:アルミ鋳物(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス(透明)



※( )の数はYA58712です。

■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ----- 管軸に平行(B)
ランプ:M400.S/VH K45433



横長タイプ

ランプ別売(E39)・安定器別売
灯具・YA58714 ○標準価格82,000円
台座・YK05845 ○標準価格 8,200円

11.6kg 姿


適合ランプ
水銀灯200～400W用・バラストレス水銀灯300W用
パナゴールド・D110W～360W用・ハイカライト150～400W用
ハイゴールド180～360W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉
標準形(上向点灯形)250～400W用
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉標準形
(点灯方向自由形)400W用
HIDカラーランプ250～400W用



■配光データNo.K45433

HID100W用

■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ----- 管軸に平行(B)
ランプ:M100・L/BU K45425




横長タイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売
灯具・YA58712 ○標準価格57,000円
台座・YK05835 ○標準価格 7,200円

6.5kg 姿

適合ランプ
水銀灯100W用
バラストレス水銀灯160W用
パナゴールド・D70～110W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用


■配光データNo.K45425




水銀灯100W

共通仕様
本体:アルミ鋳物(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス(透明)





■配光曲線(cd/1,000 lm)
ランプ:H100 K25166




狭角タイプ

ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯1灯(E26)
灯具・YA55303L ○標準価格61,000円★(100V用)
台座・YK05835 ○標準価格 7,200円

9.6kg 姿

■配光データNo.K25166

■配光曲線(cd/1,000 lm)
ランプ:H100 K24961



中角タイプ

ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯1灯(E26)
灯具・YA55313L ○標準価格61,000円★(100V用)
台座・YK05835 ○標準価格 7,200円

9.6kg 姿

■配光データNo.K24961

注)建物の壁面等平面部を照明する場合、高照度部がライン状の光ムラになりますので、このような場合は広角タイプをご使用ください。


●オプションについては868・869頁をご参照ください。

旧カタログ


パナゴールド・S400W




共通仕様
本体:アルミ(オフブラウン)
枠:アルミ(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
受圧面積:前面0.11m²・側面0.04m²・6.7kg



■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ----- 管軸に平行(B)
ランプ:NH400・TD K37772



■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ----- 管軸に平行(B)
ランプ:NH400・TD K36328



中角タイプ 遠距離照明用

ランプ付・安定器別売
400Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(FC2)
YA53697
◯標準価格79,000円★
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
■配光データNo.K37772



広角タイプ 近距離照明用


ランプ付・安定器別売
400Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(FC2)
YA53698
◯標準価格79,000円★
反射鏡:アルミ(ツチ目仕上)
■配光データNo.K36328




パナゴールド・S250W




共通仕様
本体:アルミ(オフブラウン)
枠:アルミ(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
受圧面積:前面0.11m²・側面0.04m²・6.7kg



■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ----- 管軸に平行(B)
ランプ:NH250・TD K34909



■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ----- 管軸に平行(B)
ランプ:NH250・TD K34910



中角タイプ 遠距離照明用

ランプ付・安定器別売
250Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(FC2)
YA52697
◯標準価格78,000円★
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
■配光データNo.K34909



広角タイプ 近距離照明用


ランプ付・安定器別売
250Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(FC2)
YA52698
◯標準価格78,000円★
反射鏡:アルミ(ツチ目仕上)
■配光データNo.K34910




パナゴールド・S150W




共通仕様
本体:アルミ(オフブラウン)
枠:アルミ(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
受圧面積:前面0.055m²
・側面0.022m²
3.7kg



■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ----- 管軸に平行(B)
ランプ:NH150・TD K34907

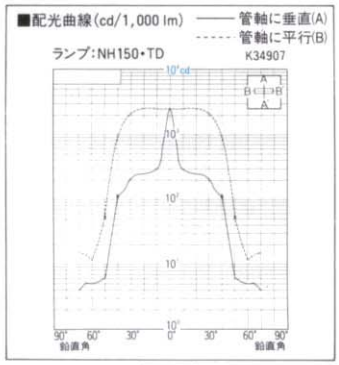

■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ----- 管軸に平行(B)
ランプ:NH150・TD K34908

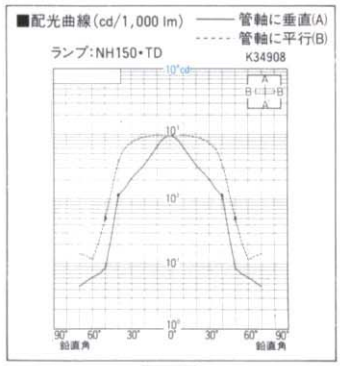

中角タイプ 遠距離照明用

ランプ付・安定器別売
150Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
YA51697
◯標準価格56,000円★
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
■配光データNo.K34907



広角タイプ 近距離照明用


ランプ付・安定器別売
150Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
YA51698
◯標準価格56,000円★
反射鏡:アルミ(ツチ目仕上)
■配光データNo.K34908




パナゴールド・S70W




共通仕様
本体:アルミ(オフブラウン)
枠:アルミ(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
受圧面積:前面0.055m²
・側面0.022m²
3.7kg



■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ----- 管軸に平行(B)
ランプ:NH70・TD K37771

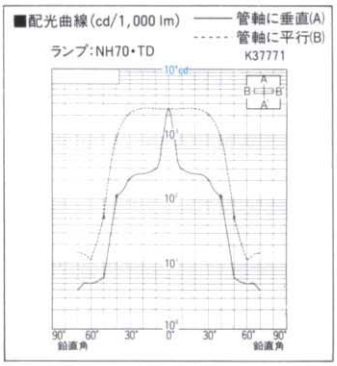

■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ----- 管軸に平行(B)
ランプ:NH70・TD K34906

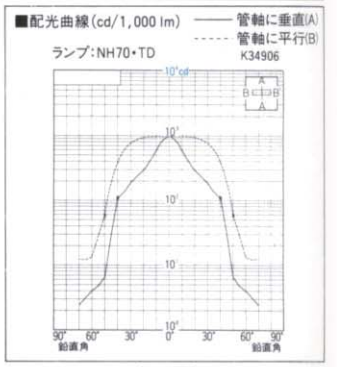

中角タイプ 遠距離照明用

ランプ付・安定器別売
70Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
YA50697
◯標準価格49,000円★
反射鏡:アルミ
(鏡面つや消し仕上)
■配光データNo.K37771



広角タイプ 近距離照明用

ランプ付・安定器別売
70Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
YA50698
◯標準価格49,000円★
反射鏡:アルミ(ツチ目仕上)
■配光データNo.K34906



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
◎…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包


注）建物の壁面等平面部を照明する場合、高照度部がライン状の光ムラになりますので、このような場合は広角タイプをご使用ください。
●オプションについては 868・869頁をご参照ください。

旧カタログ


ミニハロゲン電球500W用



本体：アルミ鋳物（オフブラウン）
前面パネル：強化ガラス・7.9kg
適合ランプ
ミニハロゲン
電球500W用




■配光曲線（cd/1,000 lm）




超狭角タイプ


ランプ別売（E11）
灯具・**YA54650** ◯標準価格**84,000**円
台座・**YK05830** ◯標準価格 **8,200**円
■配光データNo.K27391
（JD110V500W/E）




ハロゲン電球1500W用



共通仕様
本体：アルミ（オフブラウン）
枠：アルミ（オフブラウン）
前面パネル：硬質ガラス・接続ボックス付
照射方向：水平角360度・上向角90度・下向角60度
受圧面積：前面0.11m²・側面0.04m²・6.1kg
適合ランプ
両口金形ハロゲン
電球1500W用



■配光曲線（cd/1,000 lm）　管軸に垂直(A)　管軸に平行(B)




中角タイプ　遠距離照明用

ランプ別売（R7S）
YA58908
◯標準価格**56,000**円
反射鏡：アルミ（鏡面仕上）
■配光データNo.K33051



■配光曲線（cd/1,000 lm）　管軸に垂直(A)　管軸に平行(B)




広角タイプ　近距離照明用


ランプ別売（R7S）
YA58928
◯標準価格**56,000**円
反射鏡：アルミ（ツチ目仕上）
■配光データNo.K31480




ハロゲン電球1000W用



共通仕様
本体：アルミ（オフブラウン）
枠：アルミ（オフブラウン）
前面パネル：硬質ガラス・接続ボックス付
照射方向：水平角360度・上向角90度・下向角60度
受圧面積：前面0.11m²・側面0.04m²・6.1kg
適合ランプ
両口金形ハロゲン
電球1000W用



■配光曲線（cd/1,000 lm）　管軸に垂直(A)　管軸に平行(B)

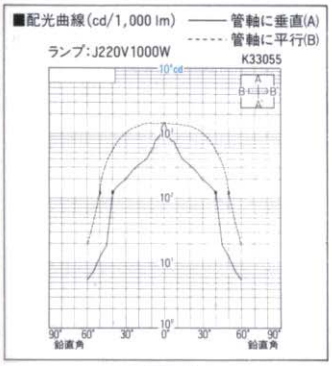


中角タイプ　遠距離照明用

ランプ別売（R7S）
YA56906
◯標準価格**53,000**円
反射鏡：アルミ（鏡面仕上）
■配光データNo.K33055



■配光曲線（cd/1,000 lm）　管軸に垂直(A)　管軸に平行(B)

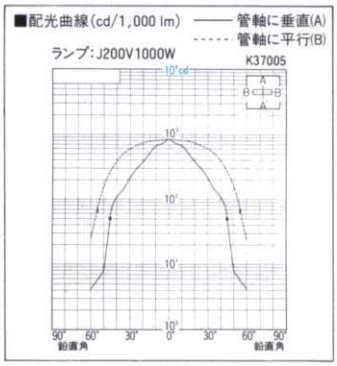


広角タイプ　近距離照明用


ランプ別売（R7S）
YA56926
◯標準価格**53,000**円
反射鏡：アルミ（ツチ目仕上）
■配光データNo.K37005




ハロゲン電球500W用



共通仕様
本体：アルミ（オフブラウン）
枠：アルミ（オフブラウン）
前面パネル：硬質ガラス・接続ボックス付
照射方向：水平角360度・上向角90度・下向角60度
受圧面積：前面0.055m²・側面0.022m²・3.4kg
適合ランプ
両口金形ハロゲン
電球150～500W用



■配光曲線（cd/1,000 lm）　管軸に垂直(A)　管軸に平行(B)

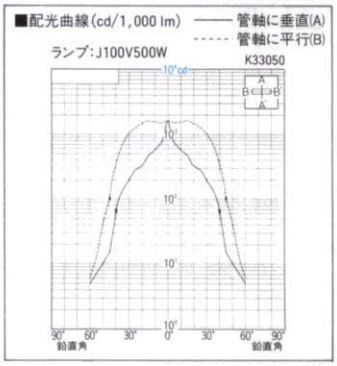


中角タイプ　遠距離照明用

ランプ別売（R7S）
YA54904
◯標準価格**36,500**円
反射鏡：アルミ（鏡面仕上）
■配光データNo.K33050



■配光曲線（cd/1,000 lm）　管軸に垂直(A)　管軸に平行(B)

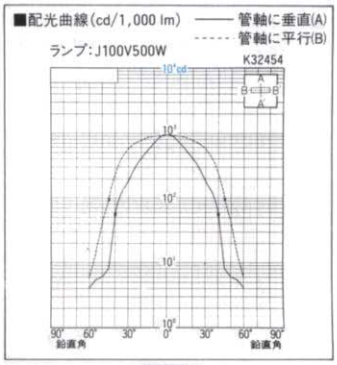

広角タイプ　近距離照明用

ランプ別売（R7S）
YA54924
◯標準価格**36,500**円
反射鏡：アルミ（ツチ目仕上）
■配光データNo.K32454




●オプションについては868・869頁をご参照ください。

旧カタログ


HID400W用



共通仕様
本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
アーム:ステンレス・接続ボックス付
受圧面積:前面0.215m²・側面0.090m²



■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ランプ:M400.L/BH-SC ------ 管軸に平行(B)




縦長タイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
YA54640
H (受)標準価格108,000円(200V用)
21.0kg
適合ランプ
水銀灯400W用・マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形400W用
バナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
■配光データNo.K41064

HID250W用

共通仕様
本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
アーム:ステンレス・接続ボックス付
受圧面積:前面0.215m²・側面0.090m²

■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ランプ:M250.L/BH-SC ------ 管軸に平行(B)




縦長タイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
YA54642
H (受)標準価格104,000円(200V用)
20.0kg
適合ランプ
水銀灯250W用・マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形250W用
バナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
■配光データNo.K41061


HID400W用



共通仕様
本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
アーム:ステンレス・接続ボックス付
受圧面積:前面0.215m²・側面0.090m²



■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ランプ:M400.L/BD-SC ------ 管軸に平行(B)




横長タイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
YA54645
H (受)標準価格108,000円(200V用)
21.0kg
適合ランプ
水銀灯400W用・マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形400W用
バナゴールド・D360W用・ハイゴールド360W用
■配光データNo.K41059

HID250W用

共通仕様
本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
アーム:ステンレス・接続ボックス付
受圧面積:前面0.215m²・側面0.090m²

■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ランプ:M250.L/BD-SC ------ 管軸に平行(B)




横長タイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
YA54647
H (受)標準価格104,000円(200V用)
20.0kg
適合ランプ
水銀灯250W用・マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形250W用
バナゴールド・D220W用・ハイゴールド220W用
■配光データNo.K41053


ハイカライト250W用



共通仕様
本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
アーム:ステンレス・接続ボックス付
受圧面積:前面0.215m²・側面0.090m²



■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ランプ:K-HICA250.G ------ 管軸に平行(B)




縦長タイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
YA54643
H (受)標準価格110,000円(200V用)
21.0kg
適合ランプ
ハイカライト250W高演色形用(高彩度形は使用不可)
■配光データNo.K41062

ハイカライト150W用

共通仕様
本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
アーム:ステンレス・接続ボックス付
受圧面積:前面0.215m²・側面0.090m²

■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ランプ:K-HICA150.G ------ 管軸に平行(B)




縦長タイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
YA54641
H (受)標準価格105,000円(200V用)
21.0kg
適合ランプ
ハイカライト150W高演色形用(高彩度形は使用不可)
■配光データNo.K41063


ハイカライト250W用



共通仕様
本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
アーム:ステンレス・接続ボックス付
受圧面積:前面0.215m²・側面0.090m²



■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ランプ:K-HICA250F.G ------ 管軸に平行(B)




横長タイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
YA54648
H (受)標準価格110,000円(200V用)
21.0kg
適合ランプ
ハイカライト250W高演色形用(高彩度形は使用不可)
■配光データNo.K41054

ハイカライト150W用

共通仕様
本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
アーム:ステンレス・接続ボックス付
受圧面積:前面0.215m²・側面0.090m²

■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ランプ:K-HICA150F.G ------ 管軸に平行(B)



横長タイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
YA54646
H (受)標準価格105,000円(200V用)
21.0kg
適合ランプ
ハイカライト150W高演色形用(高彩度形は使用不可)
■配光データNo.K41055

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓐ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)建物の壁面等平面部を照明する場合、高照度部がライン状の光ムラになりますので、このような場合は広角タイプをご使用ください。
●オプションについては868・869頁をご参照ください。


旧カタログ

スカイビーム150W用




共通仕様
本体:アルミ鋳物(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス・9.4kg
適合ランプ
スカイビームシングルエンドランプPG型150W用

注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。

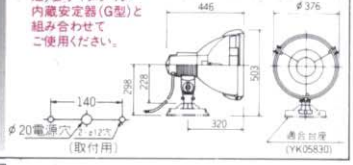

■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ------ 管軸に平行(B)

ランプ:MT150E-W/PG K25083



超狭角タイプ

ランプ別売(PGX12-2)・安定器別売
灯具・**YA51655** ○標準価格**91,000**円
台座・**YK05830** ○標準価格 **8,200**円
■配光データNo.K25083


姿 新商品

スカイビーム250W




共通仕様
本体:アルミ(オフブラウン)
枠:アルミ(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
受圧面積:前面0.11m²・側面0.04m²・6.7kg

注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。



■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ------ 管軸に平行(B)

ランプ:M250・TD/NDL K34586



中角タイプ 遠距離照明用


ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)
YA52692
○標準価格**71,000**円★
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
■配光データNo.K34586

姿



■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ------ 管軸に平行(B)

ランプ:M250・TD/NDL K34587




広角タイプ 近距離照明用

ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)
YA52693
○標準価格**71,000**円★
反射鏡:アルミ(ツチ目仕上)
■配光データNo.K34587

姿




スカイビーム150W




共通仕様
本体:アルミ(オフブラウン)
枠:アルミ(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
受圧面積:前面0.055m²・側面0.022m²・3.7kg

注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。



■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ------ 管軸に平行(B)

ランプ:M150・TD/NDL K34584



中角タイプ 遠距離照明用


ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
YA51692
○標準価格**50,000**円★
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
■配光データNo.K34584

姿



■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ------ 管軸に平行(B)

ランプ:M150・TD/NDL K34585




広角タイプ 近距離照明用

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
YA51693
○標準価格**50,000**円★
反射鏡:アルミ(ツチ目仕上)
■配光データNo.K34585

姿




スカイビーム70W




共通仕様
本体:アルミ(オフブラウン)
枠:アルミ(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
受圧面積:前面0.055m²・側面0.022m²
3.7kg

注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。



■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ------ 管軸に平行(B)

ランプ:NH70・TD/NDL K34911



中角タイプ 遠距離照明用


ランプ付・安定器別売
70Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
YA50692
○標準価格**48,000**円★
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
■配光データNo.K34911

姿



■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ------ 管軸に平行(B)

ランプ:NH70・TD/NDL K34583



広角タイプ 近距離照明用

ランプ付・安定器別売
70Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
YA50693
○標準価格**48,000**円★
反射鏡:アルミ(ツチ目仕上)
■配光データNo.K34583

姿




●オプションについては869頁をご参照ください。

旧カタログ


ミニハロゲン電球500W用



共通仕様
本体：アルミ鋳物（オフブラウン）
前面パネル：強化ガラス（透明）



■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ------ 管軸に平行(B)
ランプ：JD110V500W/E　K26481




縦長タイプ

ランプ別売(E11)
灯具・**YA54690** ○標準価格82,000円
台座・**YK05845** ○標準価格 8,200円
11.6kg
適合ランプ
ミニハロゲン電球500W用
■配光データNo.K26481




ミニハロゲン電球250W用

■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ------ 管軸に平行(B)
ランプ：JD110V250W/E　K26484




縦長タイプ

ランプ別売(E11)
灯具・**YA52690** ○標準価格57,000円
台座・**YK05835** ○標準価格 7,200円
6.5kg
適合ランプ
ミニハロゲン電球250W用
■配光データNo.K26484



屋外用スポットライト

照射角度調節タイプだから、より効果的なライトアップが可能です。

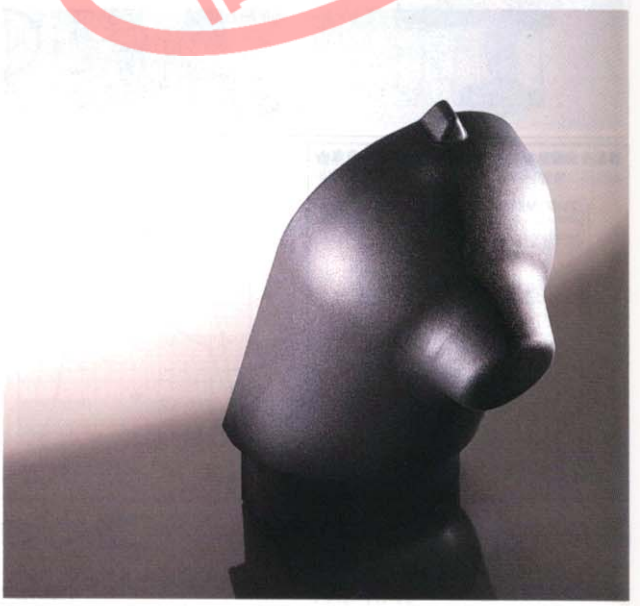

後姿の美しさにまで気配りした器具デザイン

夜間だけでなく昼の景観との調和も考えて、器具の後姿にまで気を配った美しいフォルムに仕上げました。

屋外での使用に耐える堅牢な設計

灯具の外郭が全てアルミ鋳物で構成されていますので、さびが発生しにくく堅牢な構造です。

■照射例（85Wタイプ）

壁面から器具までの距離：0.5m　壁面から器具までの距離：1.25m　壁面から器具までの距離：2.5m




狭角タイプ
（YA53750+YK40114）
樹木やモニュメントなどを部分的に照射したい場合

中角タイプ（YA53751）
樹木やモニュメントなどを全体的に照射したい場合

広角タイプ（YA53752）
建物などの広い面を照明したい場合

■カラーフィルターとの組み合わせ照射例（85W狭角タイプ）

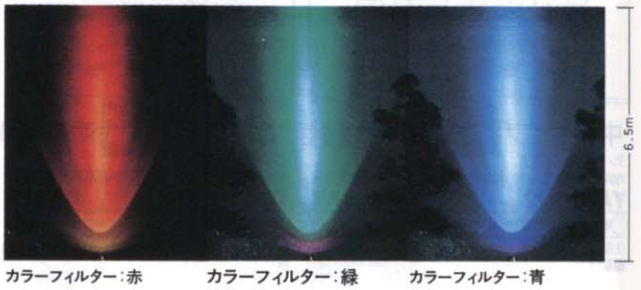

カラーフィルター：赤
（YA53750+YK40115
+YK40239R）

カラーフィルター：緑
（YA53750+YK40115
+YK40239G）


カラーフィルター：青
（YA53750+YK40115
+YK40239D）

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

照射角度が調節可能

器具のヘッド部が動くので、建物や樹木などの大きさに合わせて照射角度を調節。より効果的なライトアップが実現できます。



取り付け場所や用途で選べる器具タイプ

器具は直付型と埋込型の2種類で、ミニハロゲン電球250Wタイプ、85Wタイプがそろっています。さらに狭角タイプ・中角タイプ・広角タイプと3タイプの配光式をご用意。またオプションで、カラーフィルターやガード、ルーバもそろえています。(868頁参照)

※埋込型については888頁をご参照ください。


ルーバとの組み合わせ例



ガードとの組み合わせ例


カラーフィルターとの組み合わせ例

ミニハロゲン電球250W




ミニハロゲン電球85W

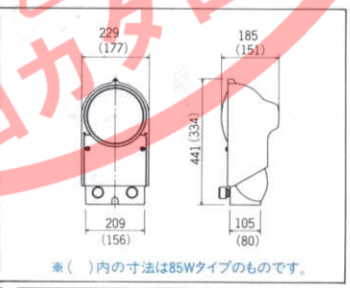


※( )内の寸法は85Wタイプのものです。

■配光曲線(cd/1,000 lm)

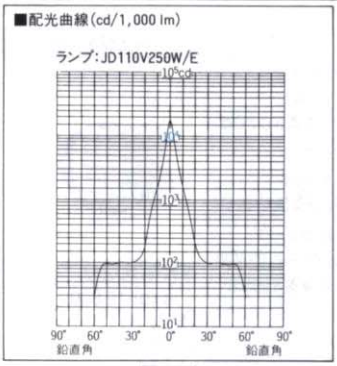

■配光曲線(cd/1,000 lm)

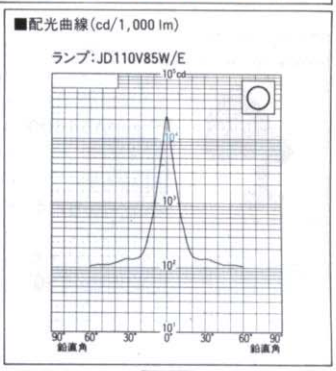

狭角タイプ

250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

YA55750

受標準価格**105,000**円★

本体:アルミ鋳物(オフブラック)
台座:アルミ鋳物(オフブラック)
反射鏡:アルミ(内面鏡面仕上)
前面ガラス:硬質ガラス(透明)
(照射方向:上向角60度)
蓋:ステンレス(SUS304)・5.8kg
■配光データNo.K33849

姿 新商品

狭角タイプ

85Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

YA53750

受標準価格**89,000**円★


本体:アルミ鋳物(オフブラック)
台座:アルミ鋳物(オフブラック)
反射鏡:アルミ(内面鏡面仕上)
前面ガラス:硬質ガラス(透明)
(照射方向:上向角60度)
蓋:ステンレス(SUS304)・3.8kg
■配光データNo.K43958

姿 新商品

ミニハロゲン電球250W




ミニハロゲン電球85W




※( )内の寸法は85Wタイプのものです。

■配光曲線(cd/1,000 lm)

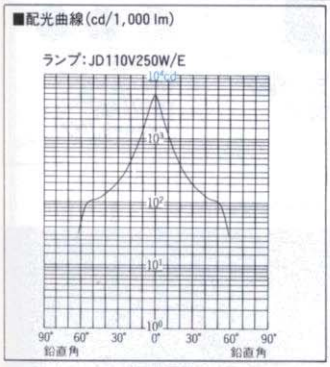

■配光曲線(cd/1,000 lm)

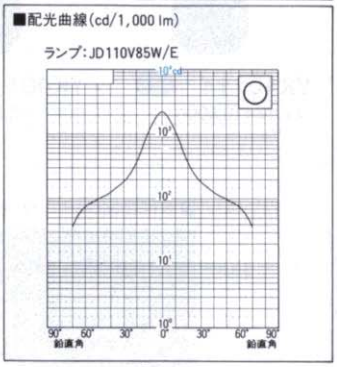

中角タイプ

250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

YA55751

受標準価格**105,000**円★

本体:アルミ鋳物(オフブラック)
台座:アルミ鋳物(オフブラック)
反射鏡:アルミ(内面梨地仕上)
前面ガラス:硬質ガラス(フロスト)
(照射方向:上向角60度)
蓋:ステンレス(SUS304)・5.8kg
■配光データNo.K34157

姿 新商品

中角タイプ

85Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

YA53751

受標準価格**89,000**円★


本体:アルミ鋳物(オフブラック)
台座:アルミ鋳物(オフブラック)
反射鏡:アルミ(内面梨地仕上)
前面ガラス:硬質ガラス(フロスト)
(照射方向:上向角60度)
蓋:ステンレス(SUS304)・3.8kg
■配光データNo.K43959

姿 新商品

ミニハロゲン電球250W




ミニハロゲン電球85W




※( )内の寸法は85Wタイプのものです。

■配光曲線(cd/1,000 lm)

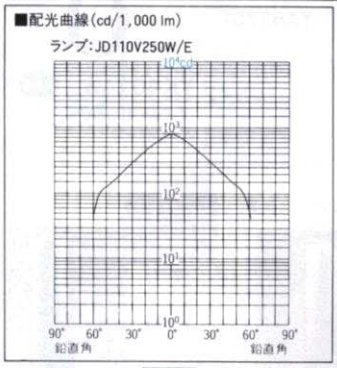

■配光曲線(cd/1,000 lm)

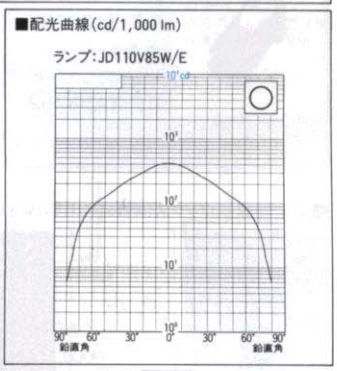

広角タイプ

250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

YA55752

受標準価格**105,000**円★

本体:アルミ鋳物(オフブラック)
台座:アルミ鋳物(オフブラック)
反射鏡:アルミ(内面梨地仕上)
前面ガラス:硬質ガラス(フロスト)
(照射方向:上向角60度)
蓋:ステンレス(SUS304)・5.8kg
■配光データNo.K33851

姿 新商品

広角タイプ

85Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

YA53752

受標準価格**89,000**円★


本体:アルミ鋳物(オフブラック)
台座:アルミ鋳物(オフブラック)
反射鏡:アルミ(内面梨地仕上)
前面ガラス:硬質ガラス(フロスト)
(照射方向:上向角60度)
蓋:ステンレス(SUS304)・3.8kg
■配光データNo.K43960

姿 新商品

ライトアップ投光器用丸型オプション

旧カタログ

〈丸型ルーバなし、ルーバ付の被照面照度分布比較〉



フード付ルーバ組み合わせ例



灯具・**YA56704**
台座・**YK05830**
フード付ルーバ・**YK40020**

ルーバ組み合わせ例



灯具・**YA56704**
台座・**YK05830**
ルーバ・**YK40010**

ガード組み合わせ例



灯具・**YA56704**
台座・**YK05830**
ガード・**YK40000**

ルーバ組み合わせ例



灯具・**YA55750**
ルーバ・**YK40214**

ガード組み合わせ例



灯具・**YA55750**
ガード・**YK40213**

カラーフィルター組み合わせ例



灯具・**YA55750**
カラーフィルター取付枠・**YK40215**
カラーフィルター・**YK40259D**

灯具	フード付ルーバ	ルーバ	ガード	ポール取付金具
 超狭角タイプ HID400W用 灯具・**YA54600** 狭角タイプ HID400W用 灯具・**YA56704** 中角タイプ HID400W用 灯具・**YA56714** 広角タイプ HID400W用 灯具・**YA56724K** 超狭角タイプ ミニハロゲン500W用 灯具・**YA54650** 超狭角タイプ スカイビーム150W用 灯具・**YA51655**	 **YK40020** ◯標準価格**19,800**円 ステンレス(オフブラウン) 1.3kg	 **YK40010** ◯標準価格**15,500**円 ステンレス(オフブラウン) 0.73kg	 **YK40000** ◯標準価格**13,400**円 ステンレス(オフブラウン) 0.43kg	 1灯用取付金具(丸型投光器用) **NK11061A** ◯標準価格**10,200**円 W φ101.6・H199・1.6kg 鋼管(オフブラウン) 適合ポール先端径φ89 器具取付ボルト同梱  2灯用取付金具(丸型投光器用) **NK11062A** ◯標準価格**23,500**円 W650・H244・8.1kg 鋼管(オフブラウン) 適合ポール先端径φ89 器具取付ボルト同梱
 超狭角タイプ HID1000W用 灯具・**YA56676** 狭角タイプ HID1000W用 灯具・**YA56686** 中角タイプ HID1000W用 灯具・**YA56696** 超狭角タイプ HID400W用 灯具・**YA54605**	リングルーバ  **YK40080** ㊎標準価格**36,500**円 ステンレス(オフブラウン) 3.6kg	 **YK40081** ㊎標準価格**34,000**円 ステンレス(オフブラウン) 3.7kg	 **YK40082** ㊎標準価格**28,800**円 ステンレス(オフブラウン) 1.0kg	

灯具	ガード	ルーバ	カラーフィルター取付枠	カラーフィルター
 狭角タイプ ミニハロゲン250W用 灯具・**YA55750** 中角タイプ ミニハロゲン250W用 灯具・**YA55751** 広角タイプ ミニハロゲン250W用 灯具・**YA55752**	 **YK40213** 新商品 ㊎標準価格**11,000**円 W φ216・H50 ステンレスSUS304(オフブラック)	 **YK40214** 新商品 ㊎標準価格**18,700**円 W φ216・H75 ステンレスSUS304(オフブラック)	 **YK40215** 新商品 ㊎標準価格**13,900**円 W φ216・H75 ステンレスSUS304(オフブラック)	R(赤) G(緑) D(青) **YK40259R**(赤) **YK40259G**(緑) **YK40259D**(青) ◯標準価格**11,500**円
 狭角タイプ ミニハロゲン85W用 灯具・**YA53750** 中角タイプ ミニハロゲン85W用 灯具・**YA53751** 広角タイプ ミニハロゲン85W用 灯具・**YA53752**	 **YK40113** 新商品 ㊎標準価格**9,300**円 W φ166・H50 ステンレスSUS304(オフブラック)	 **YK40114** 新商品 ㊎標準価格**16,500**円 W φ166・H75 ステンレスSUS304(オフブラック)	 **YK40115** 新商品 ㊎標準価格**11,900**円 W φ166・H75 ステンレスSUS304(オフブラック)	R(赤) G(緑) D(青) **YK40239R**(赤) **YK40239G**(緑) **YK40239D**(青) ◯標準価格**9,700**円

■**安定器収納ボックス**(美観を損なわずに安定器を地上に設置していただけます。)



安定器収納ボックス(100W用)
YK40042
◯標準価格**17,600**円
W φ110・H380・1.7kg
ステンレス(オフブラウン)
収納可能安定器
水銀灯40～100W一般型安定器
パナゴールド・D70W一般型安定器各1台



安定器収納ボックス(400W用)
YK40044
◯標準価格**20,800**円
W φ150・H500・3.5kg
ステンレス(オフブラウン)
収納可能安定器
水銀灯200～400W用一般型安定器
水銀灯200～400W低始動電流型安定器
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉
400W一般型安定器(200V用)
ハイカライト150～400W一般型安定器(200V用)
(400W高彩度形は除く)各1台



安定器収納ボックス(660～1000W用)
YK40083
㊎標準価格**34,000**円
W φ210・H713・6.5kg
ステンレス(オフブラウン)
収納可能安定器
水銀灯700～1000W一般型安定器
水銀灯700～1000W定電力型安定器
水銀灯700～1000W低始動電流型安定器
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉SC形
700～1000W定入力型安定器

■**取付台**(イベント等で短期間の使用に最適です。)




取付台(安定器収納型)
YK40062
◯標準価格**31,000**円
W335・L416・H143・5.4kg
ステンレスSUS304(オフブラウン)
収納可能安定器
水銀灯200～400W一般型安定器
水銀灯200～400W低始動電流型安定器
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉
400W一般型安定器(200V用)
ハイカライト150～400W一般型安定器(200V用)
(400W高彩度形は除く)各1台

適合器具
YA52690・YA54600・YA54650
YA54690・YA55303・YA55313
YA56704・YA56714・YA56724K
YA58702・YA58704・YA58712
YA58714・YA51655


標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ


〈角型ルーバなし、ルーバ付の被照面照度分布比較〉

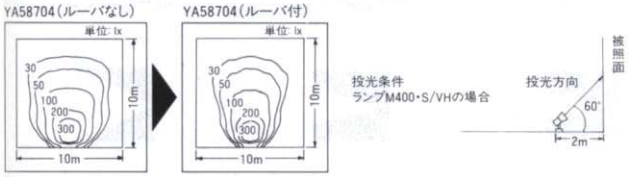

〈縦長型ルーバなし、ルーバ付の被照面照度分布比較〉

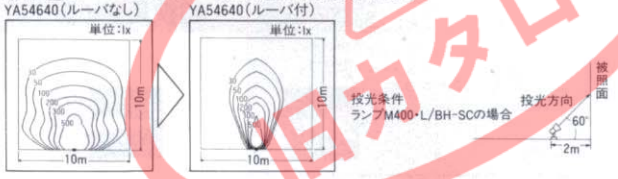

〈横長型ルーバなし、ルーバ付の被照面照度分布比較〉

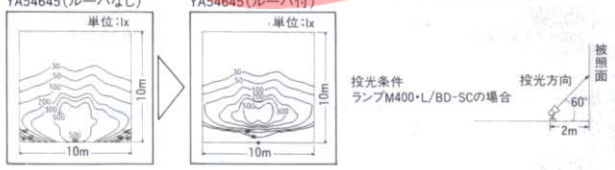

フード付ルーバ組み合わせ例



灯具・**YA58704**
台座・**YK05845**
フード付ルーバ・**YK40021**

ガード組み合わせ例



灯具・**YA58704**
台座・**YK05845**
ガード・**YK40001**

ルーバ組み合わせ例



灯具・**YA58704**
台座・**YK05845**
ルーバ・**YK40011**

縦長タイプ組み合わせ例



灯具・**YA54640**
ルーバ・**YK40131**

横長タイプ組み合わせ例



灯具・**YA54645**
ルーバ・**YK40121**

灯具	フード付ルーバ	ルーバ	ガード	ボール取付金具
縦長タイプ HID400W用 灯具・**YA58704**　ミニハロゲン500W用 灯具・**YA54690**	**YK40021** ◯標準価格17,600円 ステンレス(オフブラウン) 0.97kg			
横長タイプ HID400W用 灯具・**YA58714**	**YK40031** ◯標準価格17,600円 ステンレス(オフブラウン) 0.95kg	**YK40011** ◯標準価格13,400円 ステンレス(オフブラウン) 0.8kg	**YK40001** ◯標準価格11,300円 ステンレス(オフブラウン) 0.43kg	1灯用取付金具 (角型投光器用) **YK40051** ◯標準価格10,200円 W101.6・H150・1.5kg 鋼管(オフブラウン) 適合ポール先端径φ89 器具取付ボルト同梱
縦長タイプ HID100W用 灯具・**YA58702**　ミニハロゲン250W用 灯具・**YA52690**	**YK40022** ◯標準価格15,500円 ステンレス(オフブラウン) 0.55kg			
横長タイプ HID100W用 灯具・**YA58712**	**YK40032** (受)標準価格15,500円 ステンレス(オフブラウン) 0.53kg	**YK40012** ◯標準価格11,300円 ステンレス(オフブラウン) 0.36kg	**YK40002** ◯標準価格9,200円 ステンレス(オフブラウン) 0.25kg	
縦長タイプ HID400W用 灯具・**YA54640**　HID250W用 灯具・**YA54642**　ハイカライト250W用 灯具・**YA54643**　ハイカライト150W用 灯具・**YA54641**		〈縦長配光器具専用〉 **YK40131** (受)標準価格24,800円 ステンレス (オフブラウン)		2灯用取付金具 (角型投光器用) **YK40052** ◯標準価格23,600円 W125・L650・H195 7.9kg 鋼管(オフブラウン) 適合ポール先端径φ89 器具取付ボルト同梱
横長タイプ HID400W用 灯具・**YA54645**　HID250W用 灯具・**YA54647**　ハイカライト250W用 灯具・**YA54648**　ハイカライト150W用 灯具・**YA54646**		〈横長配光器具専用〉 **YK40121** (受)標準価格24,800円 ステンレス (オフブラウン)	**YK40161** (受)標準価格19,800円 ステンレス(オフブラウン) 1.5kg	
中角タイプ スカイビーム70W用 灯具・**YA50692**　パナゴールド・S70W用 灯具・**YA50697**　ハロゲン500W用 灯具・**YA54904** スカイビーム150W用 灯具・**YA51692**　パナゴールド・S150W用 灯具・**YA51697** 広角タイプ スカイビーム70W用 灯具・**YA50693**　パナゴールド・S70W用 灯具・**YA50698**　ハロゲン500W用 灯具・**YA54924** スカイビーム150W用 灯具・**YA51693**　パナゴールド・S150W用 灯具・**YA51698**		**YK40014** ◯標準価格14,700円 オフブラウン・0.9kg	**YK40004** ◯標準価格11,600円 オフブラウン・0.35kg	1灯用金具　2灯用金具 適合ポール
中角タイプ スカイビーム250W用 灯具・**YA52692**　パナゴールド・S用 灯具250W・**YA52697** 400W・**YA53697**　ハロゲン 灯具1000W・**YA56906** 1500W・**YA58908** 広角タイプ スカイビーム250W用 灯具・**YA52693**　パナゴールド・S用 灯具250W・**YA52698** 400W・**YA53698**　ハロゲン 灯具1000W・**YA56926** 1500W・**YA58928**		**YK40018** ◯標準価格16,900円 オフブラウン・1.7kg	**YK40008** ◯標準価格13,700円 オフブラウン・0.6kg	

■ライトアップ投光器の商品構成(ミディアム・コンパクトクラス)

光源		タイプ	超狭角タイプ	狭角タイプ	中角タイプ	広角タイプ
			配光バリエーション			
HIDランプ	250W 250Wマルチハロゲン灯	直付タイプ	NC62000B 872頁	NC62020B 872頁		
		オプションタイプ	NC62001B 872頁	NC62021B 872頁		
	250W 250Wマルチハロゲン灯 250Wバラストレス水銀灯	直付タイプ			NC62030B 872頁	
		オプションタイプ			NC62031B 872頁	
	250W 250Wハイカライト 220Wハイゴールド 220Wパナゴールド・D	直付タイプ		NC62070B 872頁	NC62080B 873頁	
		オプションタイプ		NC62071B 872頁	NC62081B 873頁	
	100W 100W水銀灯 150W電球 160Wバラストレス水銀灯	直付タイプ			NC61030B 874頁	
		オプションタイプ			NC61031B 874頁	
	100W 100W水銀灯 150W電球	直付タイプ		NC61020B 873頁		
		オプションタイプ		NC61021B 873頁		
	70W 70Wパナゴールド・D 140Wハイカライト	直付タイプ		NC61080B 873頁	NC61090B 873頁	
		オプションタイプ		NC61081B 873頁	NC61091B 873頁	
スカイビームランプ	250W 250Wスカイビーム ダブルエンドランプ	直付タイプ		NC62025B 874頁	NC62035B 874頁	
		オプションタイプ		NC62026B 874頁	NC62036B 874頁	
	150W 150Wスカイビーム ダブルエンドランプ	直付タイプ	NC61065B 874頁	NC61025B 875頁	NC61035B 875頁	YA52879 876頁 YA52880 876頁
		オプションタイプ	NC61066B 874頁	NC61026B 875頁	NC61036B 875頁	YA52869 876頁 YA52870 876頁
		アームタイプ				YA52889 876頁 YA52890 876頁
	70W 70Wスカイビーム シングルエンドランプPG型	直付タイプ		NC60023P 875頁		NC60033P 875頁
		オプションタイプ		NC60024P 875頁		NC60034P 875頁
	70W 70Wスカイビーム ダブルエンドランプ	直付タイプ				YA52877 876頁 YA52878 876頁
		オプションタイプ				YA52867 876頁 YA52868 876頁
		アームタイプ				YA52887 876頁 YA52888 876頁

400W級 主要特性 色温度(K) 3,900(蛍光形) ランプ効率(lm/W) 55(400W) バナスーパー水銀灯の場合

400W級 主要特性 色温度(K) 4300 ランプ効率(lm/W) 75(150W) 両口金形(ダブルエンド)

旧カタログ

旧カタログ

光源		タイプ	超狭角タイプ	狭角タイプ	中角タイプ	広角タイプ
配光バリエーション						
高圧ナトリウム灯 パナゴールド・S	150W 150Wパナゴールド・S ダブルエンドランプ	直付タイプ				YA52979K 877頁 YA52980K 877頁
		オプションタイプ				YA52969K 877頁 YA52970K 877頁
		アームタイプ				YA52989K 877頁 YA52990K 877頁
	70W 70Wパナゴールド・S ダブルエンドランプ	直付タイプ				YA52977K 877頁 YA52978K 877頁
		オプションタイプ				YA52967K 877頁 YA52968K 877頁
150W級 主要特性 色温度(K) 2100 (拡散形) ランプ効率 (lm/W) 100 (150W)		アームタイプ				YA52987K 877頁 YA52988K 877頁
ミニハロゲン電球	250W 250Wミニハロゲン電球	直付タイプ	NL61000B 878頁	NL84180 878頁 YA55771 880頁 YA55772 880頁	YA55774 880頁 YA55775 880頁	NL84190 878頁 YA55777 881頁 YA55778 881頁
		オプションタイプ	NL61005B 878頁	NL84181 878頁 YA55761 880頁 YA55762 880頁	YA55764 880頁 YA55765 880頁	NL84191 878頁 YA55767 881頁 YA55768 881頁
		アームタイプ		YA55781 880頁 YA55782 880頁	YA55784 880頁 YA55785 880頁	YA55787 881頁 YA55788 881頁
	150W 65～150Wミニハロゲン電球	直付タイプ		YA53771 881頁 YA53772 881頁	YA53774 882頁 YA53775 882頁	YA53777 882頁 YA53778 882頁
		オプションタイプ		YA53761 881頁 YA53762 881頁	YA53764 882頁 YA53765 882頁	YA53767 882頁 YA53768 882頁
		アームタイプ		YA53781 881頁 YA53782 881頁	YA53784 882頁 YA53785 882頁	YA53787 882頁 YA53788 882頁
	130W 130Wミニハロゲン電球	直付タイプ		NL84150W 879頁 NL84150B 879頁		NL84160W 879頁 NL84160B 879頁
		オプションタイプ		NL84151W 879頁 NL84151B 879頁		NL84161W 879頁 NL84161B 879頁
250W級 主要特性 色温度(K) 2950 ランプ効率 (lm/W) 18 (250W)		アームタイプ				NL84162W 879頁 NL84162B 879頁
両口金形ハロゲン電球	300W 150～300Wミニハロゲン電球	直付タイプ				YA55977 883頁 YA55978 883頁
		オプションタイプ				YA55967 883頁 YA55968 883頁
300W級 主要特性 色温度(K) 3000 ランプ効率 (lm/W) 20		アームタイプ				YA55987 883頁 YA55988 883頁

旧カタログ

●オプションについては884頁A表をご参照ください。

HID250W用



超狭角タイプ オプションタイプ

ランプ別売(E39)・安定器別売

NC62001B

㊨標準価格68,000円

オプション取付金具IIタイプに適合

キャブタイヤケーブル8m付■配光データNo.K27022



超狭角タイプ 直付タイプ

ランプ別売(E39)・安定器別売


NC62000B

○標準価格68,000円


■配光データNo.K27022 ㊩

共通仕様
本体:アルミ(オフブラック)
前面パネル:強化ガラス(透明)
7.5kg
適合ランプ
250Wマルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉(透明形)用

オプションタイプ




直付タイプ



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:M250.L K27022



HID250W用(マルチハロゲン専用)



狭角タイプ オプションタイプ

ランプ別売(E39)・安定器別売

NC62021B ㊩

㊨標準価格62,000円

オプション取付金具IIタイプに適合

キャブタイヤケーブル8m付■配光データNo.K26524



狭角タイプ 直付タイプ

ランプ別売(E39)・安定器別売


NC62020B

○標準価格62,000円


■配光データNo.K26524 ㊩

共通仕様
本体:アルミ(オフブラック)
前面パネル:強化ガラス(透明)
7.5kg
適合ランプ
250Wマルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉(透明形)用

オプションタイプ




直付タイプ



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:M250.L K26524



HID250W用



狭角タイプ オプションタイプ

ランプ別売(E39)・安定器別売

NC62071B

㊨標準価格62,000円

オプション取付金具IIタイプに適合

キャブタイヤケーブル8m付■配光データNo.K32248



狭角タイプ 直付タイプ

ランプ別売(E39)・安定器別売


NC62070B

㊨標準価格62,000円


■配光データNo.K32248

共通仕様
本体:アルミ(オフブラック)
前面パネル:強化ガラス(透明)
適合ランプ
250Wハイカライト(高彩度形)透明形用
220Wハイゴールド(透明形)用
220Wバナゴールド・D(透明形)用

オプションタイプ




直付タイプ



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:K-HICA250.H K32248



HID250W用(マルチハロゲン専用)



中角タイプ オプションタイプ

ランプ別売(E39)・安定器別売

NC62031B ㊩

○標準価格62,000円

オプション取付金具IIタイプに適合

キャブタイヤケーブル8m付■配光データNo.K26573



中角タイプ 直付タイプ

ランプ別売(E39)・安定器別売


NC62030B

◎標準価格62,000円


■配光データNo.K26573 ㊩

共通仕様
本体:アルミ(オフブラック)
前面パネル:強化ガラス(透明)
7.5kg
適合ランプ
250Wマルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉(透明形)用
250Wバラストレス水銀灯(蛍光形)用

オプションタイプ




直付タイプ



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:M250.L K26573



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊨…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ◎…工場在庫品 ㊩…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●オプションについては884頁A表をご参照ください。

HID250W用



中角タイプ オプションタイプ

ランプ別売(E39)・安定器別売

NC62081B

○標準価格62,000円

オプション取付金具IIタイプに適合
キャブタイヤケーブル8m付 ■配光データNo.K32251



中角タイプ 直付タイプ

ランプ別売(E39)・安定器別売


NC62080B

○標準価格62,000円


■配光データNo.K32251

共通仕様
本体:アルミ(オフブラック)
前面パネル:強化ガラス(透明)
7.5kg
適合ランプ
250Wハイカライト(高彩度形)透明形用
220Wハイゴールド(透明形)用
220Wパナゴールド・D(透明形)用

オプションタイプ




直付タイプ



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:K-HICA250.H K32251



HID100W用



狭角タイプ オプションタイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

NC61021B 姿

○標準価格37,000円

オプション取付金具Iタイプに適合・3.2kg
キャブタイヤケーブル8m付 ■配光データNo.K20668



狭角タイプ 直付タイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

NC61020B


○標準価格34,000円

3.1kg
■配光データNo.K20668


姿 公共施設型番
HPJ2N−100

共通仕様
本体:アルミ(オフブラック)
前面パネル:強化ガラス(透明)
適合ランプ
100W透明水銀灯用
150W電球(クリア)用

オプションタイプ




直付タイプ



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:H100 K20668



HID140W用



狭角タイプ オプションタイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

NC61081B

受標準価格37,000円

オプション取付金具Iタイプに適合・3.2kg
キャブタイヤケーブル8m付 ■配光データNo.K32032



狭角タイプ 直付タイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

NC61080B


受標準価格34,000円

7.5kg
■配光データNo.K32032


姿 公共施設型番
HPJ2N−70〜75(NH)

共通仕様
本体:アルミ(オフブラック)
前面パネル:強化ガラス(透明)
適合ランプ
140Wハイカライト(透明形)用
70Wパナゴールド・D(透明形)用

オプションタイプ




直付タイプ



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:K-HICA140T.H K32032



HID140W用



中角タイプ オプションタイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

NC61091B

○標準価格37,000円

オプション取付金具Iタイプに適合
キャブタイヤケーブル8m付 ■配光データNo.K31742



中角タイプ 直付タイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

NC61090B


○標準価格34,000円

■配光データNo.K31742


姿 公共施設型番
HPJ2M−70〜75(NH)

共通仕様
本体:アルミ(オフブラック)
前面パネル:強化ガラス(透明)
適合ランプ
140Wハイカライト(透明形)用
70Wパナゴールド・D(透明形)用

オプションタイプ




直付タイプ



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:K-HICA140T.G K31742



旧カタログ

●オプションについては884頁A表をご参照ください。

HID100W用



中角タイプ オプションタイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売
NC61031B 姿
○標準価格37,000円
オプション取付金具Ⅰタイプに適合・3.2kg
キャプタイヤケーブル8m付 ■配光データNo.K20820




中角タイプ 直付タイプ


ランプ別売(E26)・安定器別売
NC61030B
◎標準価格34,000円
3.1kg
■配光データNo.K20820
姿 公共施設型番 HPJ2M−100

共通仕様
本体:アルミ(オフブラック)
前面パネル:強化ガラス(透明)
適合ランプ
100Wバナホワイト水銀灯用
100W透明水銀灯用
150W電球(クリア)用
160Wバラストレス水銀灯(蛍光形)用

オプションタイプ




直付タイプ



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:H100 K20820



スカイビーム250W



狭角タイプ オプションタイプ

ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)
NC62026B 姿
受標準価格89,000円★
オプション取付金具Ⅱタイプに適合
キャプタイヤケーブル8m付 ■配光データNo.K26525




狭角タイプ 直付タイプ


ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)
NC62025B 姿
○標準価格89,000円★
■配光データNo.K26525

共通仕様
本体:アルミ(オフブラック)
前面パネル:強化ガラス(透明)・7.5kg
注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。

オプションタイプ




直付タイプ



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:M250・TD/NDL K26525



スカイビーム250W



中角タイプ オプションタイプ

ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)
NC62036B 姿
受標準価格89,000円★
オプション取付金具Ⅱタイプに適合
キャプタイヤケーブル8m付 ■配光データNo.K26557




中角タイプ 直付タイプ


ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)
NC62035B
○標準価格89,000円★
■配光データNo.K26557

共通仕様
本体:アルミ(オフブラック)
前面パネル:強化ガラス(透明)・7.5kg
注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。

オプションタイプ




直付タイプ



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:M250・TD/NDL K26557



スカイビーム150W



超狭角タイプ オプションタイプ

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
NC61066B
受標準価格72,000円★(ビーム角7度)
オプション取付金具Ⅰタイプに適合・3.4kg
キャプタイヤケーブル8m付 ■配光データNo.K27933




超狭角タイプ 直付タイプ


ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
NC61065B 姿
受標準価格68,000円★(ビーム角7度)
3.3kg
■配光データNo.K27933

共通仕様
本体:アルミ(オフブラック)
前面パネル:強化ガラス(透明)
注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。

オプションタイプ




直付タイプ



■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ----- 管軸に平行(B)

ランプ:M150・TD/NDL K27933



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 姿…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●オプションについては884頁A表をご参照ください。

スカイビーム150W



狭角タイプ　オプションタイプ

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)

NC61026B

受標準価格63,000円★

オプション取付金具Ⅰタイプに適合・3.2kg
キャプタイヤケーブル8m付 ■配光データNo.K32625



狭角タイプ　直付タイプ

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)

NC61025B


○標準価格60,000円★

3.1kg
■配光データNo.K32625


安

共通仕様
本体：アルミ(オフブラック)
前面パネル：強化ガラス(透明)
注）必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。

オプションタイプ




直付タイプ



■配光曲線(cd/1,000 lm)　―― 管軸に垂直(A)　------ 管軸に平行(B)

ランプ：M150・TD/NDL　K32625



スカイビーム150W



中角タイプ　オプションタイプ

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)

NC61036B

○標準価格63,000円★

オプション取付金具Ⅰタイプに適合・3.2kg
キャプタイヤケーブル8m付 ■配光データNo.K32626



中角タイプ　直付タイプ

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)

NC61035B


○標準価格60,000円★

3.1kg
■配光データNo.K32626


安

共通仕様
本体：アルミ(オフブラック)
前面パネル：強化ガラス(透明)
注）必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。

オプションタイプ




直付タイプ



■配光曲線(cd/1,000 lm)　―― 管軸に垂直(A)　------ 管軸に平行(B)

ランプ：M150・TD/NDL　K32626



スカイビーム70W用



狭角タイプ　オプションタイプ

ランプ別売(PG12-2)・安定器別売

NC60024P

安 新商品

受標準価格37,000円

ジョイントボックス付・4.8kg オプション取付金具Ⅰタイプに適合 ●ケーブルは別途お求めください。(φ10.5～φ13)
NC60024相当品 ■配光データNo.K38118



狭角タイプ　直付タイプ

ランプ別売(PG12-2)・安定器別売

NC60023P


安 新商品

受標準価格34,000円


4.6kg・NC60023相当品
■配光データNo.K38118

共通仕様
本体：アルミダイカスト(オフブラック)
反射板：アルミ
前面パネル：強化ガラス(透明)
枠：アルミダイカスト
適合ランプ
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(クリア)用
注）●必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。

オプションタイプ




直付タイプ



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ：MT70/NDL-PG　K38118



スカイビーム70W用



広角タイプ　オプションタイプ

ランプ別売(PG12-2)・安定器別売

NC60034P

安 新商品

○標準価格37,000円

ジョイントボックス付・4.8kg オプション取付金具Ⅰタイプに適合 注）●ケーブルは別途お求めください。(φ10.5～φ13)
NC60034相当品 ■配光データNo.K38280



広角タイプ　直付タイプ

ランプ別売(PG12-2)・安定器別売

NC60033P


安 新商品

○標準価格34,000円


4.6kg・NC60033相当品
■配光データNo.K38280

共通仕様
本体：アルミダイカスト(オフブラック)
反射板：アルミ
前面パネル：強化ガラス(透明)
枠：アルミダイカスト
適合ランプ
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(クリア)用
注）●必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。

オプションタイプ




直付タイプ



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ：MT70/NDL-PG　K38280



旧カタログ

●オプションについては884頁オプションB表をご参照ください。

スカイビーム150W





広角タイプ 直付タイプ

オフブラック

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
YA52880 姿
◯標準価格46,000円★

クールホワイト

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
YA52879 姿
◯標準価格46,000円★







広角タイプ アーム付タイプ

オフブラック

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
YA52890 姿
◯標準価格54,000円★

クールホワイト

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
YA52889 姿
◯標準価格54,000円★







広角タイプ オプションタイプ

オフブラック

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
YA52870 姿
◯標準価格44,000円★

クールホワイト


ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
YA52869 姿
◯標準価格44,000円★



共通仕様
本体:アルミダイカスト
反射板:アルミ(内面梨地仕上)
前面パネル:強化ガラス
注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。
■配光データNoK38674

■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ------ 管軸に平行(B)

ランプ:M150・TD/NDL K38674



スカイビーム70W





広角タイプ 直付タイプ

オフブラック

ランプ付・安定器別売
70Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
YA52878 姿
◯標準価格45,000円★

クールホワイト

ランプ付・安定器別売
70Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
YA52877 姿
◯標準価格45,000円★







広角タイプ アーム付タイプ

オフブラック

ランプ付・安定器別売
70Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
YA52888 姿
◯標準価格53,000円★

クールホワイト

ランプ付・安定器別売
70Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
YA52887 姿
◯標準価格53,000円★







広角タイプ オプションタイプ

オフブラック

ランプ付・安定器別売
70Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
YA52868 姿
◯標準価格42,500円★

クールホワイト


ランプ付・安定器別売
70Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
YA52867 姿
◯標準価格42,500円★



共通仕様
本体:アルミダイカスト
反射板:アルミ(内面梨地仕上)
前面パネル:強化ガラス
注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。
■配光データNoK38672

■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ------ 管軸に平行(B)

ランプ:M70TD/NDL K38672



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 姿…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●オプションについては884頁B表をご参照ください。

パナゴールド・S150W





広角タイプ 直付タイプ

オフブラック

ランプ付・安定器別売
150Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
YA52980K 姿
○標準価格53,000円★

クールホワイト

ランプ付・安定器別売
150Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
YA52979K 姿
○標準価格53,000円★







広角タイプ アーム付タイプ

オフブラック

ランプ付・安定器別売
150Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
YA52990K 姿
○標準価格61,000円★

クールホワイト

ランプ付・安定器別売
150Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
YA52989K 姿
○標準価格61,000円★






広角タイプ オプションタイプ

オフブラック

ランプ付・安定器別売
150Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
YA52970K 姿
○標準価格51,000円★

クールホワイト


ランプ付・安定器別売
150Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
YA52969K 姿
○標準価格51,000円★



共通仕様
本体:アルミダイカスト
反射板:アルミ(内面梨地仕上)
前面パネル:強化ガラス
■配光データNo.K38675

■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ------ 管軸に平行(B)

ランプ:NH150・TD K38675



パナゴールド・S70W





広角タイプ 直付タイプ

オフブラック

ランプ付・安定器別売
70Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
YA52978K 姿
○標準価格46,000円★

クールホワイト

ランプ付・安定器別売
70Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
YA52977K 姿
○標準価格46,000円★







広角タイプ アーム付タイプ

オフブラック

ランプ付・安定器別売
70Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
YA52988K 姿
○標準価格54,000円★

クールホワイト

ランプ付・安定器別売
70Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
YA52987K 姿
○標準価格54,000円★

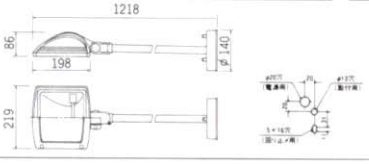




広角タイプ オプションタイプ

オフブラック

ランプ付・安定器別売
70Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
YA52968K 姿
○標準価格43,500円★

クールホワイト


ランプ付・安定器別売
70Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
YA52967K 姿
○標準価格43,500円★



共通仕様
本体:アルミダイカスト
反射板:アルミ(内面梨地仕上)
前面パネル:強化ガラス
■配光データNo.K38673

■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ------ 管軸に平行(B)

ランプ:NH70・TD K38673



●オプションについては884頁オプションA表をご参照ください。

旧カタログ

ミニハロゲン電球250W



超狭角タイプ 直付タイプ

250Wミニハロゲン電球1灯(110V用)(E11)

NL61000B 受

○標準価格47,500円★

3.3kg



超狭角タイプ オプションタイプ

250Wミニハロゲン電球1灯(110V用)(E11)


NL61005B

受標準価格50,000円★


オプション取付金具Ⅰタイプに適合
キャブタイヤケーブル8m付・Uキャップ付・3.4kg

共通仕様
本体:アルミ(オフブラック)
前面パネル:強化ガラス(透明)
■配光データNo.K24205

オプションタイプ




直付タイプ



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:JD110V250W/E K24205



ミニハロゲン電球250W



狭角タイプ 直付タイプ

250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

NL84180 受

○標準価格34,500円★

4.6kg





狭角タイプ オプションタイプ

250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)


NL84181 受

○標準価格37,500円★


オプション取付金具Ⅰタイプに適合
ジョイントボックス付・4.8kg
注)ケーブルは別途お求めください。(φ10.5～φ13)

共通仕様
本体:アルミダイカスト(オフブラック)
反射板:アルミ
前面パネル:強化ガラス(透明)
枠:アルミダイカスト
■配光データNo.K38115

オプションタイプ




直付タイプ



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:JD110V250W/E K38115



ミニハロゲン電球250W



広角タイプ 直付タイプ

250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

NL84190 受

◎標準価格34,500円★

4.6kg





広角タイプ オプションタイプ

250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)


NL84191 受

○標準価格37,500円★


オプション取付金具Ⅰタイプに適合
ジョイントボックス付・4.8kg
注)ケーブルは別途お求めください。(φ10.5～φ13)

共通仕様
本体:アルミダイカスト(オフブラック)
反射板:アルミ
前面パネル:強化ガラス(透明)
枠:アルミダイカスト
■配光データNo.K38270

オプションタイプ




直付タイプ



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:JD110V250W/E K38270



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)

㊢…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●オプションについては884頁オプションA表をご参照ください。

ミニハロゲン電球130W






狭角タイプ 直付タイプ

オフブラック
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
NL84150B 姿
○標準価格**22,500**円★
1.5kg

オフホワイト
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
NL84150W 姿
○標準価格**22,500**円★
1.5kg



狭角タイプ オプションタイプ

オフブラック
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
NL84151B 姿
○標準価格**24,500**円★
1.6kg


オフホワイト
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
NL84151W
(受)標準価格**24,500**円★
1.6kg

ジョイントボックス付
オプション取付金具Iタイプに適合
注)ケーブルは別途お求めください。
(φ10.5～φ13)




共通仕様
本体:アルミダイカスト
反射板:アルミ
前面パネル:強化ガラス(透明)
枠:アルミダイカスト
150W形
■配光データNo.K37990

直付タイプ




オプションタイプ



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:JD110V130W・N/E K37990



ミニハロゲン電球130W







広角タイプ 直付タイプ

オフブラック
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
NL84160B 姿
○標準価格**22,500**円★
1.5kg


オフホワイト
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
NL84160W 姿
○標準価格**22,500**円★
1.5kg



広角タイプ アーム付タイプ

オフブラック
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
NL84162B 姿
○標準価格**32,500**円★
2.1kg

オフホワイト
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
NL84162W 姿
○標準価格**32,500**円★
2.1kg







広角タイプ オプションタイプ

オフブラック
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
NL84161B 姿
○標準価格**24,500**円★
1.6kg

オフホワイト
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
NL84161W 姿
(受)標準価格**24,500**円★
1.6kg


ジョイントボックス付
オプション取付金具
Iタイプに適合
(注)ケーブルは別途
お求めください。
(φ10.5～φ13)



共通仕様
本体:アルミダイカスト
反射板:アルミ
前面パネル:強化ガラス(透明)
枠:アルミダイカスト
150W形
■配光データNo.K37910

■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:JD110V130W・N/E K37910



旧カタログ

●オプションについては884頁オプションB表をご参照ください。

ミニハロゲン電球250W用









共通仕様
本体:アルミダイカスト
反射板:アルミ(内面鏡面仕上)
前面パネル:強化ガラス
適合ランプ
ミニハロゲン電球250W用
■配光データNo.K39589

狭角タイプ 直付タイプ

オフブラック
ランプ別売(E11)
YA55772 ㊎
○標準価格32,000円


クールホワイト
ランプ別売(E11)
YA55771 ㊎
○標準価格32,000円



狭角タイプ アーム付タイプ

オフブラック
ランプ別売(E11)
YA55782 ㊎
○標準価格40,000円


クールホワイト
ランプ別売(E11)
YA55781 ㊎
○標準価格40,000円

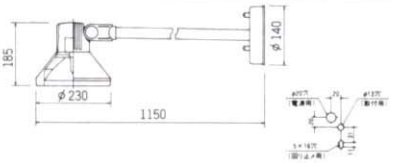

狭角タイプ オプションタイプ


オフブラック
ランプ別売(E11)
YA55762 ㊎
○標準価格29,500円

クールホワイト
ランプ別売(E11)
YA55761 ㊎
○標準価格29,500円



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:JD110V250W/E K39589



ミニハロゲン電球250W用









共通仕様
本体:アルミダイカスト
反射板:アルミ(内面梨地仕上)
前面パネル:強化ガラス
適合ランプ
ミニハロゲン電球250W用
■配光データNo.K39588

中角タイプ 直付タイプ

オフブラック
ランプ別売(E11)
YA55775 ㊎
○標準価格32,000円


クールホワイト
ランプ別売(E11)
YA55774 ㊎
○標準価格32,000円



中角タイプ アーム付タイプ

オフブラック
ランプ別売(E11)
YA55785 ㊎
○標準価格40,000円


クールホワイト
ランプ別売(E11)
YA55784 ㊎
○標準価格40,000円

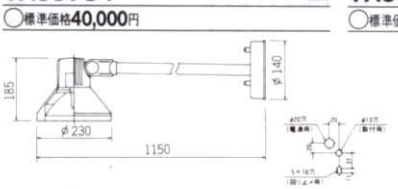

中角タイプ オプションタイプ


オフブラック
ランプ別売(E11)
YA55765 ㊎
○標準価格29,500円

クールホワイト
ランプ別売(E11)
YA55764 2.0kg ㊎
○標準価格29,500円



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:JD110V250W/E K39588



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊐…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

● オプションについては884頁B表をご参照ください。

ミニハロゲン電球250W用









共通仕様
本体:アルミダイカスト
反射板:アルミ(内面梨地仕上)
前面パネル:強化ガラス
適合ランプ
ミニハロゲン電球250W用
■配光データNo.K39772

広角タイプ 直付タイプ

オフブラック
ランプ別売(E11)
YA55778 姿
○標準価格32,000円


クールホワイト
ランプ別売(E11)
YA55777 姿
○標準価格32,000円




広角タイプ アーム付タイプ

オフブラック
ランプ別売(E11)
YA55788 姿
○標準価格40,000円

クールホワイト
ランプ別売(E11)
YA55787 姿
○標準価格40,000円






広角タイプ オプションタイプ


オフブラック
ランプ別売(E11)
YA55768 姿
○標準価格29,500円

クールホワイト
ランプ別売(E11)
YA55767 2.0kg 姿
○標準価格29,500円



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:JD110V250W/E



ミニハロゲン電球150W用









共通仕様
本体:アルミダイカスト
反射板:アルミ(内面鏡面仕上)
前面パネル:強化ガラス
適合ランプ
ミニハロゲン電球65～150W用
■配光データNo.K39587

狭角タイプ 直付タイプ

オフブラック
ランプ別売(E11)
YA53772 姿
○標準価格20,700円


クールホワイト
ランプ別売(E11)
YA53771 姿
○標準価格20,700円




狭角タイプ アーム付タイプ

オフブラック
ランプ別売(E11)
YA53782 姿
○標準価格28,700円

クールホワイト
ランプ別売(E11)
YA53781 姿
○標準価格28,700円






狭角タイプ オプションタイプ


オフブラック
ランプ別売(E11)
YA53762 姿
○標準価格18,200円

クールホワイト
ランプ別売(E11)
YA53761 姿
○標準価格18,200円



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:JD110V130W・N/E



●オプションについては884頁目表をご参照ください。

旧カタログ

ミニハロゲン電球150W用









共通仕様
本体：アルミダイカスト
反射板：アルミ（内面梨地仕上）
前面パネル：強化ガラス
適合ランプ
ミニハロゲン電球65～150W用
■配光データNo.K39586

中角タイプ 直付タイプ

オフブラック
ランプ別売（E11）
YA53775 姿
○標準価格20,700円


クールホワイト
ランプ別売（E11）
YA53774 姿
○標準価格20,700円



中角タイプ アーム付タイプ

オフブラック
ランプ別売（E11）
YA53785 姿
○標準価格28,700円


クールホワイト
ランプ別売（E11）
YA53784 姿
○標準価格28,700円

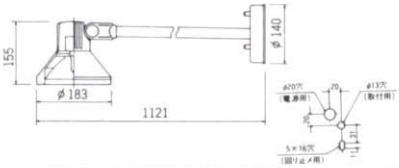

中角タイプ オプションタイプ


オフブラック
ランプ別売（E11）
YA53765 姿
○標準価格18,200円

クールホワイト
ランプ別売（E11）
YA53764 姿
○標準価格18,200円



■配光曲線（cd/1,000 lm）

ランプ：JD110V130W・N/E



ミニハロゲン電球150W用









共通仕様
本体：アルミダイカスト
反射板：アルミ（内面梨地仕上）
前面パネル：強化ガラス
適合ランプ
ミニハロゲン電球65～150W用
■配光データNo.K39771

広角タイプ 直付タイプ

オフブラック
ランプ別売（E11）
YA53778 姿
○標準価格20,700円


クールホワイト
ランプ別売（E11）
YA53777 姿
○標準価格20,700円



広角タイプ アーム付タイプ

オフブラック
ランプ別売（E11）
YA53788 姿
○標準価格28,700円


クールホワイト
ランプ別売（E11）
YA53787 姿
○標準価格28,700円

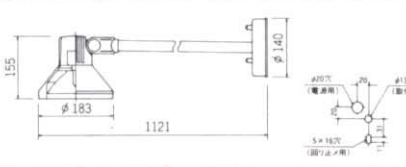

広角タイプ オプションタイプ


オフブラック
ランプ別売（E11）
YA53768 姿
○標準価格18,200円

クールホワイト
ランプ別売（E11）
YA53767 姿
○標準価格18,200円



■配光曲線（cd/1,000 lm）

ランプ：JD110V130W・N/E



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊨…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包


旧カタログ

● オプションについては884頁B表をご参照ください。

ハロゲン電球300W用









共通仕様
本体:アルミダイカスト
反射板:アルミ(内面梨地仕上)
前面パネル:強化ガラス
適合ランプ
両口金形ハロゲン電球150～300W用
■配光データNo.K38676

広角タイプ 直付タイプ

オフブラック
ランプ別売(R7S)
YA55978 姿
○標準価格34,000円


クールホワイト
ランプ別売(R7S)
YA55977 姿
○標準価格34,000円



広角タイプ アーム付タイプ

オフブラック
ランプ別売(R7S)
YA55988 姿
○標準価格42,000円


クールホワイト
ランプ別売(R7S)
YA55987 姿
○標準価格42,000円

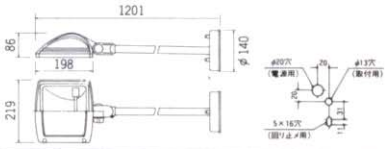

広角タイプ オプションタイプ


オフブラック
ランプ別売(R7S)
YA55968 姿
○標準価格31,500円

クールホワイト
ランプ別売(R7S)
YA55967 姿
○標準価格31,500円



■配光曲線(cd/1,000 lm) —— 管軸に垂直(A) ----- 管軸に平行(B)

ランプ:J110V300W



サービスゾーン用スポットライト

目立たないベーシックデザイン

サービスゾーンや広場を、目立たず照明できるベーシックなデザインの投光照明器具です。


● サービスゾーンとは銀行、オフィスなどの業務施設を中心に周辺にショッピングゾーンも含んだ公共空間のことです。

幅広いバリエーション

1灯・2灯・4灯のポール取付け使用の他、壁面等に直付け使用できるタイプも揃っています。

いつまでも美しさを保ちます

灯具本体はアルミを主材料にしており、さびが発生しにくく、いつまでも美しさを保ちます。

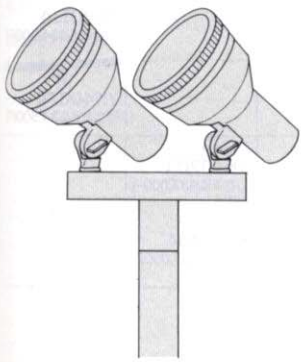

HID300W用



直付タイプ
〈フランジ直付タイプ〉
ランプ別売(E39)
YA54590
○標準価格32,000円
W φ193・L316・H293
本体:アルミ(オフブラック)
前面パネル:耐熱ガラス(フロスト)・1.7kg
適合ランプ
パラストレス水銀灯250・300W(リフレクタ形)用
レフ電球(ハイランプ)屋外用270～450W用




HID300W用



オプションタイプ
〈アーム取付タイプ〉
ランプ別売(E39)
YA54591
○標準価格28,600円
W φ193・L316・H222
本体:アルミ(オフブラック)
前面パネル:耐熱ガラス(フロスト)・1.4kg
適合ランプ
パラストレス水銀灯250・300W(リフレクタ形)用
レフ電球(ハイランプ)屋外用270～450W用

■配光曲線(cd/1,000 lm)



■オプションタイプ取付金具



〈ポール取付アーム〉
YK40071
○標準価格9,700円
適合ポール先端径φ76
オフブラック・1灯用・1.3kg



〈ポール取付アーム〉
YK40072
○標準価格23,500円
適合ポール先端径φ76
オフブラック・2灯用・2.7kg




〈ポール取付アーム〉
YK40074
(受)標準価格34,500円
適合ポール先端径φ76
オフブラック・4灯用・4.7kg

ライトアップ投光器オプション

旧カタログ

■オプションA

		ルーバ	ガード	フード	フィルター取付枠	カラーフィルター
 直付タイプ  オプションタイプ						 R 赤 G 緑 D 青
オフブラック	Wφ260灯具用 NC61080B NC61081B NC61090B NC61091B NC61030B NC61031B NC61065B NC61066B NC61025B NC61026B NC61035B NC61036B NL61000B NL61005B NC61020B NC61021B	**NK10040B** ◯標準価格15,500円	**NK10042B** ◯標準価格10,700円	**NK10041B** ◯標準価格13,400円	**NK10043B** ◯標準価格12,300円	**NK10044R**（赤） **NK10044G**（緑） **NK10044D**（青） ◯標準価格19,300円
オフブラック	Wφ300灯具用 NC62070B NC62071B NC62080B NC62081B NC62030B NC62031B NC62000B NC62001B NC62020B NC62021B NC62025B NC62026B NC62035B NC62036B	**NK10050B** ◯標準価格16,600円	**NK10052B** ㊒標準価格11,800円	**NK10051B** ㊒標準価格14,400円	**NK10053B** ◯標準価格13,400円	**NK10054R**（赤） **NK10054G**（緑） **NK10054D**（青） ◯標準価格25,700円

		スパイク	1灯用取付金具	2灯用取付金具	ポール
 オプションタイプ					 φ54.9 φ60 φ60.5 2500 2560
オフブラック・オフホワイト	Ⅰタイプ NL8415W NL8416W NL8415B NL8416B NL8421 NL8491 NC60024P NC60034P NL61005B NC61066B NC61026B NC61036B NC61021B NC61081B NC61031B NC61091B	**NK10060B** ◯標準価格4,400円 **NK10060W**（オフホワイト） ㊒標準価格4,400円	**NK10061B** ◯標準価格6,400円 適合ケーブル（φ12以下）	**NK10062B** ◯標準価格15,000円	
オフブラック・オフホワイト	Ⅱタイプ NC62026B NC62036B NC62001B NC62021B NC62071B NC62031B NC62081B	**NK11060B** ◯標準価格7,800円	**NK11061B** ◯標準価格10,200円	**NK11062B** ◯標準価格23,500円	**NK14005KB** ◯標準価格26,700円

注）●NK14005KBは安定器が内蔵できません。安定器内蔵用のポールに関しては別途、お問い合わせください。
●ガード・フード・ルーバ、フィルター枠は併用できません。

■オプションB

		ルーバ	リングルーバ	ガード	フィルター枠	カラーフィルター	ショートポール		ポール取付金具
 角型  丸型						R（赤） G（緑） D（青）	 580 89.1	 1156 114.3	■適合ポール φ67.3のポールに適合します。
丸型	直付タイプ YA53771 YA53774 YA53777 YA53772 YA53775 YA53778 アーム付タイプ YA53781 YA53784 YA53787 YA53782 YA53785 YA53788 オプションタイプ YA53761 YA53764 YA53767 YA53762 YA53765 YA53768	オフブラック **YK40232** ㊒標準価格11,000円	オフブラック **YK40234** ㊒標準価格15,000円	クールホワイト **YK40235** ㊒標準価格8,500円 オフブラック **YK40236** ㊒標準価格8,500円	クールホワイト **YK40237** ㊒標準価格10,900円 オフブラック **YK40238** ㊒標準価格10,900円	**YK40239R**（赤） **YK40239G**（緑） **YK40239D**（青） ◯標準価格9,700円	クールホワイト **YK40201** ㊒標準価格19,000円 H580	—	**YK40151** ◯標準価格9,700円 **YK40071** ◯標準価格9,700円
丸型	直付タイプ YA55771 YA55774 YA55777 YA55772 YA55775 YA55778 アーム付タイプ YA55781 YA55784 YA55787 YA55782 YA55785 YA55788 オプションタイプ YA55761 YA55764 YA55767 YA55762 YA55765 YA55768	オフブラック **YK40252** ㊒標準価格12,000円	オフブラック **YK40254** ㊒標準価格17,000円	クールホワイト **YK40255** ㊒標準価格10,000円 オフブラック **YK40256** ㊒標準価格10,000円	クールホワイト **YK40257** ㊒標準価格12,500円 オフブラック **YK40258** ㊒標準価格12,500円	**YK40259R**（赤） **YK40259G**（緑） **YK40259D**（青） ◯標準価格11,500円	オフブラック **YK40202** ㊒標準価格19,000円 H580 注） ●ポール取付金具とセットでご使用ください。 ●安定器は内蔵できませんのでご注意ください。	—	**YK40152** ◯標準価格23,500円 **YK40072** ◯標準価格23,500円 **YK40154** ㊒標準価格34,500円
角型	オプションタイプ YA55967 YA55968	—	—	—	—	—		—	**YK40074** ㊒標準価格34,500円
角型	70W・150Wスカイビームランプ オプションタイプ YA52867 YA52868	—	—	—	—	—	—	クールホワイト **YK40203** ㊒標準価格37,000円 H1156 オフブラック **YK40204** ㊒標準価格37,000円 H1156	—
角型	70Wバナゴールド・S用 オプションタイプ YA52967K YA52968K								

屋外用照明器具（景観・交通照明）

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊒…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊒…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊓…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

建物などの壁面を美しく、効果的に照明し、夜の景観を表情豊かに演出します。

透明水銀灯100W




狭角タイプ
〈上向専用〉
ランプ付・安定器内蔵
100W透明水銀灯1灯(E26)


YA83012

H　(受)標準価格130,000円★(200V用)

本体：アルミ鋳物(オフホワイト)
前面パネル：強化ガラス(透明)・9.4kg
反射板照射方向：壁面側に鉛直より
5°～10°の範囲で可変
■配光データNo.K35093

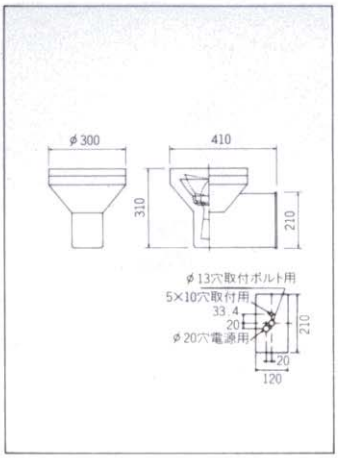

■配光曲線(cd/1,000 lm)



反射板照射方向5°の場合




中角タイプ
〈上向専用〉
ランプ付・安定器内蔵
100W透明水銀灯1灯(E26)


YA83017

H　○標準価格130,000円★(200V用)

本体：アルミ鋳物(オフホワイト)
前面パネル：強化ガラス(透明)・9.4kg
反射板照射方向：壁面側に鉛直より
5°～10°の範囲で可変
■配光データNo.K35124

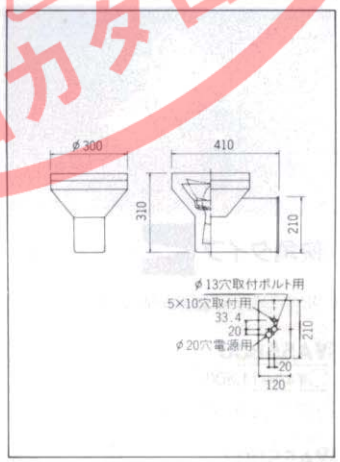

■配光曲線(cd/1,000 lm)



反射板照射方向5°の場合

HID250W用




狭角タイプ
〈上向専用〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵


YA85012

H　(受)標準価格152,000円(200V用)

本体：アルミ鋳物(オフホワイト)
前面パネル：強化ガラス(透明)・11.0kg
適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(上向点灯形)250W用
バナゴールド・D220W用
反射板照射方向：壁面側に鉛直より
5°～10°の範囲で可変
■配光データNo.K35120

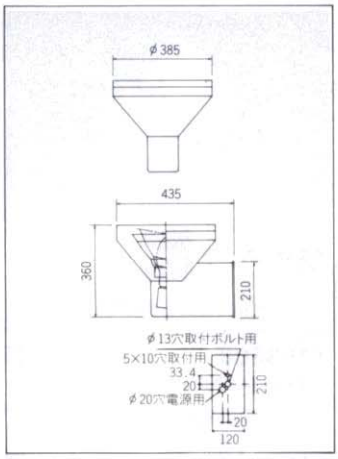

■配光曲線(cd/1,000 lm)



反射板照射方向5°の場合




狭角タイプ
〈上向専用〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵


YA85017

H　○標準価格152,000円(200V用)

本体：アルミ鋳物(オフホワイト)
前面パネル：強化ガラス(透明)・11.0kg
適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(上向点灯形)250W用
バナゴールド・D220W用
反射板照射方向：壁面側に鉛直より
5°～10°の範囲で可変
■配光データNo.K35128

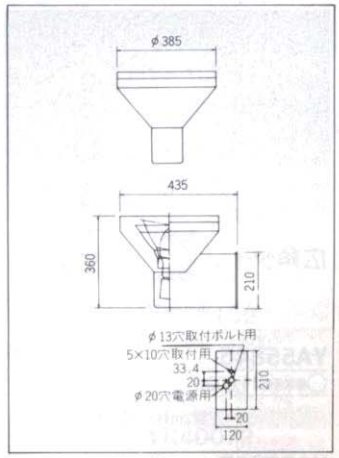

■配光曲線(cd/1,000 lm)



反射板照射方向5°の場合

旧カタログ

コンパクト、高効率、長寿命などの特長をもつ、ミニハロゲン電球採用の小型投光器です。

ミニハロゲン電球500W用



狭角タイプ

リード線20cm付・ホワイト
ランプ別売(E11)
YA55806 姿
◯標準価格11,600円

リード線2m付・ホワイト
ランプ別売(E11)
YA55807 姿
◯標準価格13,700円




狭角タイプ


リード線20cm付・オフブラック
ランプ別売(E11)
YA55808 姿
◯標準価格11,600円

リード線2m付・オフブラック
ランプ別売(E11)
YA55809 姿
◯標準価格13,700円

共通仕様
本体：アルミダイカスト
前面パネル：硬質ガラス(透明)
反射鏡：アルミ(内面鏡面仕上)
1.1kg
適合ランプ
ミニハロゲン電球250・500W用
■配光データNo.K33849(JD110V250W/E)



■配光曲線(cd/1,000 lm)
ランプ：JD110V250W/E —— 250W



ミニハロゲン電球500W用



中角タイプ

リード線2m付・ホワイト
ランプ別売(E11)
YA55826 姿
◯標準価格11,600円

リード線2m付・ホワイト
ランプ別売(E11)
YA55827 姿
◯標準価格13,700円




中角タイプ


リード線20cm付・オフブラック
ランプ別売(E11)
YA55828 姿
◯標準価格11,600円

リード線2m付・オフブラック
ランプ別売(E11)
YA55829 姿
◯標準価格13,700円

共通仕様
本体：アルミダイカスト
前面パネル：硬質ガラス(つや消し仕上)
反射鏡：アルミ(内面梨地仕上)
1.1kg
適合ランプ
ミニハロゲン電球250・500W用
■配光データNo.K34157(JD110V250W/E)



■配光曲線(cd/1,000 lm)
ランプ：JD110V250W/E —— 250W



ミニハロゲン電球500W用



広角タイプ

リード線20cm付・ホワイト
ランプ別売(E11)
YA55846 姿
◯標準価格11,600円

リード線2m付・ホワイト
ランプ別売(E11)
YA55847 姿
◯標準価格13,700円




広角タイプ


リード線20cm付・オフブラック
ランプ別売(E11)
YA55848 姿
◯標準価格11,600円

リード線2m付・オフブラック
ランプ別売(E11)
YA55849 姿
◯標準価格13,700円

共通仕様
本体：アルミダイカスト
前面パネル：硬質ガラス(つや消し仕上)
反射鏡：アルミ(内面梨地仕上)
1.1kg
適合ランプ
ミニハロゲン電球250・500W用
■配光データNo.K33851(JD110V250W/E)



■配光曲線(cd/1,000 lm)
ランプ：JD110V250W/E —— 250W



ミニハロゲン電球130W



狭角タイプ

リード線20cm付・ホワイト
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
YA53806 姿
◯標準価格14,000円★

リード線2m付・ホワイト
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
YA53807 姿
◯標準価格16,200円★




狭角タイプ


リード線20cm付・オフブラック
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
YA53808 姿
◯標準価格14,000円★

リード線2m付・オフブラック
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
YA53809 姿
◯標準価格16,200円★

共通仕様
本体：アルミダイカスト
前面パネル：硬質ガラス(つや消し仕上)
反射鏡：アルミ(内面鏡面仕上)
1.0kg
■配光データNo.K33884



■配光曲線(cd/1,000 lm)
ランプ：JD110V130W・N/E



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

ミニハロゲン電球130W



中角タイプ

リード線20cm付・ホワイト

130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

YA53826 姿

◯標準価格**14,000**円★

リード線2m付・ホワイト

130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

YA53827 姿

◯標準価格**16,200**円★



中角タイプ

リード線20cm付・オフブラック

130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

YA53828 姿

◯標準価格**14,000**円★


リード線2m付・オフブラック

130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

YA53829 姿


◯標準価格**16,200**円★

共通仕様
本体:アルミダイカスト
前面パネル:硬質ガラス(つや消し仕上)
反射鏡:アルミ(内面梨地仕上)
1.0kg
■配光データNo.K34159



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:JD110V130W・N/E





広角タイプ

リード線20cm付・ホワイト

130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

YA53846 姿

◯標準価格**14,000**円★

リード線2m付・ホワイト

130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

YA53847 姿

◯標準価格**16,200**円★



広角タイプ

リード線20cm付・オフブラック

130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

YA53848 姿

◯標準価格**14,000**円★


リード線2m付・オフブラック

130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

YA53849 姿


◯標準価格**16,200**円★

共通仕様
本体:アルミダイカスト
前面パネル:硬質ガラス(つや消し仕上)
反射鏡:アルミ(内面梨地仕上)
1.0kg
■配光データNo.K33872



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:JD110V130W・N/E



■ミニハロゲン電球用投光器オプション

本体	ワット数	灯具品番	3型バイス	5型台座	7型台座	ポール取付金具
リード線20cm付 ホワイト	130W用	狭角タイプ YA53806 中角タイプ YA53826 広角タイプ YA53846	〈3型バイス〉 **YK25155** ◯標準価格**1,260**円 W66・H190 ホワイト・0.2kg ●φ50mmの丸材まで取り付けられます。	〈5型台座〉 **YK25153** ◯標準価格**720**円 W φ90・H100 ホワイト・0.09kg ●4-φ4.3ノックアウトを利用して取り付けてください。 ●台座横に電源穴用ノックアウトを設けています。	〈7型台座〉 **YK25152** ◯標準価格**330**円 W φ94・H45 ホワイト・0.05kg 注)73mm間隔の4-φ5の取付穴で取り付けてください。	**YK40151** ◯標準価格**9,700**円 W φ89・H167 適合ポール先端径φ76 ホワイト・1灯用・1.3kg
	250W 500W用	狭角タイプ YA55806 中角タイプ YA55826 広角タイプ YA55846				**YK40071** ◯標準価格**9,700**円 W φ89・H167 適合ポール先端径φ76 オフブラック・1灯用・1.3kg
オフブラック	130W用	狭角タイプ YA53808 中角タイプ YA53828 広角タイプ YA53848	〈3型バイス〉 **YK25185** ◯標準価格**1,260**円 W66・H190 オフブラック・0.2kg ●φ50mmの丸材まで取り付けられます。	〈5型台座〉 **YK25183** ◯標準価格**720**円 W φ90・H100 オフブラック・0.09kg ●4-φ4.3ノックアウトを利用して取り付けてください。 ●台座横に電源穴用ノックアウトを設けています。	〈7型台座〉 **YK25182** ◯標準価格**330**円 W φ94・H45 オフブラック・0.05kg 注)73mm間隔の4-φ5の取付穴で取り付けてください。	**YK40152** ◯標準価格**23,500**円 W89・L400・H200 適合ポール先端径φ76 ホワイト・2灯用・2.7kg
	250W 500W用	狭角タイプ YA55808 中角タイプ YA55828 広角タイプ YA55848				**YK40072** ◯標準価格**23,500**円 W89・L400・H200 適合ポール先端径φ76 オフブラック・2灯用・2.7kg

本体	ワット数	灯具品番	8型台座	22型可動アーム	
リード線2m付 ホワイト	130W用	狭角タイプ YA53807 中角タイプ YA53827 広角タイプ YA53847	〈8型台座〉 **YK25159** ◯標準価格**1,290**円 W φ90・H350 ホワイト・0.54kg 注)●73mm間隔の4-φ4.5×10穴の取付穴で取り付けてください。 ●ホルダはリード線2m付のものをご使用ください。	〈22型可動アーム〉 **YK25174** ◯標準価格**6,100**円 L1050～1550 ホワイト・2.0kg 注)ホルダはリード線2m付のものをご使用ください。	灯具 1灯用金具 2灯用金具 4灯用金具 適合ポール
	250W 500W用	狭角タイプ YA55807 中角タイプ YA55827 広角タイプ YA55847			
オフブラック	130W用	狭角タイプ YA53809 中角タイプ YA53829 広角タイプ YA53849	〈8型台座〉 **YK25189** ◯標準価格**1,290**円 W φ90・H350 オフブラック・0.54kg 注)●73mm間隔の4-φ4.5×10穴の取付穴で取り付けてください。 ●ホルダはリード線2m付のものをご使用ください。	〈22型可動アーム〉 **YK25184** ◯標準価格**6,100**円 L1050～1550 オフブラック・2.0kg 注)ホルダはリード線2m付のものをご使用ください。	
	250W 500W用	狭角タイプ YA55809 中角タイプ YA55829 広角タイプ YA55849			

YK40154

YK40074

YK40154
(受)標準価格**34,500**円
W89・L1000・H200
適合ポール先端径φ76
ホワイト・4灯用・4.7kg


YK40074
(受)標準価格**34,500**円
W89・L1000・H200
適合ポール先端径φ76
オフブラック・4灯用・4.7kg

夜間の樹木などを美しく演出する、埋込型のライトアップ器具です。

旧カタログ

屋外用スポットライト（植込タイプ）

建物や樹木などを
効果的に照明し、
夜の景観を表情豊かに
演出します。





後姿も美しいデザイン

器具の後方から見ても美しいフォルムですので、昼間でも周囲の景観に調和します。

照射角度調節可能

照射物に合わせて照射角度が調節できます。

対象や目的に応じた配光形式

ミニハロゲン電球250Wタイプ・85Wタイプそれぞれに、狭角タイプ・中角タイプ・広角タイプと3タイプの配光形式を揃えていますので、目的や照射対象物に応じた器具の選択ができます。また、オプションとしてカラーフィルターやガード、ルーバも揃えています。


ガードとの
組み合わせ例
（891頁参照）



ルーバとの
組み合わせ例
（891頁参照）


カラーフィルター枠・
カラーフィルターとの
組み合わせ例
（891頁参照）


ミニハロゲン電球250W



共通仕様
本体：アルミ鋳物（オフブラック）
取付枠：アルミ鋳物（オフブラック）
枠：アルミ鋳物（オフブラック）
（照射方向：上向角90度）・12.1kg
● 狭角形をご使用になる際は、より効果的な照射の行えるルーバとの組み合わせをおすすめします。



■配光曲線（cd/1,000 lm）ランプ：JD110V250W/E




狭角タイプ

250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉（E11）
YA70550
㊎標準価格**198,000**円★
反射鏡：アルミ（内面鏡面仕上）
前面ガラス：硬質ガラス（透明）
■配光データNo.K33849
新商品



■配光曲線（cd/1,000 lm）ランプ：JD110V250W/E




中角タイプ

250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉（E11）
YA70551
㊎標準価格**198,000**円★
反射鏡：アルミ（内面梨地仕上）
前面ガラス：硬質ガラス（フロスト）
■配光データNo.K34157
新商品



■配光曲線（cd/1,000 lm）ランプ：JD110V250W/E

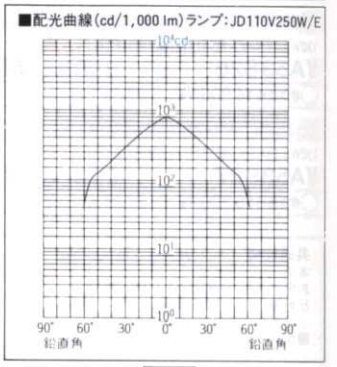

広角タイプ


250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉（E11）
YA70552
㊎標準価格**198,000**円★
反射鏡：アルミ（内面梨地仕上）
前面ガラス：硬質ガラス（フロスト）
■配光データNo.K33851
新商品




ミニハロゲン電球85W



共通仕様
本体：アルミ鋳物（オフブラック）
取付枠：アルミ鋳物（オフブラック）
枠：アルミ鋳物（オフブラック）
（照射方向：上向角90度）・10.5kg
100W形
● 狭角形をご使用になる際は、より効果的な照射の行えるルーバとの組み合わせをおすすめします。



■配光曲線（cd/1,000 lm）ランプ：JD110V 85W/E




狭角タイプ

85Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉（E11）
YA70350
㊎標準価格**169,000**円★
反射鏡：アルミ（内面鏡面仕上）
前面ガラス：硬質ガラス（透明）
■配光データNo.K43958
新商品



■配光曲線（cd/1,000 lm）ランプ：JD110V 85W/E




中角タイプ

85Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉（E11）
YA70351
㊎標準価格**169,000**円★
反射鏡：アルミ（内面梨地仕上）
前面ガラス：硬質ガラス（フロスト）
■配光データNo.K43959
新商品



■配光曲線（cd/1,000 lm）ランプ：JD110V 85W/E



広角タイプ

85Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉（E11）
YA70352
㊎標準価格**169,000**円★
反射鏡：アルミ（内面梨地仕上）
前面ガラス：硬質ガラス（フロスト）
■配光データNo.K43960
新商品



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊎…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)金属性車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。

旧カタログ

HID100W用




共通仕様
本体:アルミ
前面パネル:強化ガラス(透明)
枠:ステンレスSUS304(鏡面仕上)
設置ボックス:ステンレス・14.0kg
適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯
〈Lタイプ〉100W用




■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:H100



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:HF100X



狭角タイプ

ランプ別売(E26)・安定器内蔵

YA70310

L　受標準価格155,000円(200V用)

■配光データNo.K41284

姿



広角タイプ

ランプ別売(E26)・安定器内蔵

YA70312


L　受標準価格155,000円(200V用)

■配光データNo.K41285


姿



HID100W用




共通仕様
本体:アルミ
前面パネル:強化ガラス(透明)
枠:ステンレス(鏡面仕上)
設置ボックス:ステンレス・15.0kg
適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯
〈Lタイプ〉100W用




■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:H100



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:HF100X



狭角タイプ


ランプ別売(E26)・安定器内蔵

YA70311

L　受標準価格155,000円(200V用)

■配光データNo.K41284

姿



広角タイプ

ランプ別売(E26)・安定器内蔵

YA70313

L　受標準価格155,000円(200V用)

■配光データNo.K41285


姿



スカイビーム70W




共通仕様
本体:アルミ
前面パネル:強化ガラス(透明)
枠:ステンレスSUS304(鏡面仕上)
設置ボックス:ステンレス・11.0kg




■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:MT70FE-W/PG



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:MT70FE-W/PG



狭角タイプ

ランプ付・安定器内蔵
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(FE-W)1灯
(PG12-2)

YA70320

EHH　受標準価格196,000円★(200V用)

■配光データNo.K41286

姿



広角タイプ

ランプ付・安定器内蔵
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(FE-W)1灯
(PG12-2)

YA70322

EHH　受標準価格196,000円★(200V用)

■配光データNo.K41287


姿



スカイビーム70W




共通仕様
本体:アルミ
前面パネル:強化ガラス(透明)
枠:ステンレス(鏡面仕上)
設置ボックス:ステンレス・12.0kg




■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:MT70FE-W/PG



■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:MT70FE-W/PG



狭角タイプ

ランプ付・安定器内蔵
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(FE-W)1灯
(PG12-2)

YA70321

EHH　受標準価格196,000円★(200V用)

■配光データNo.K41286

姿



広角タイプ

ランプ付・安定器内蔵
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(FE-W)1灯
(PG12-2)

YA70323

EHH　受標準価格196,000円★(200V用)

■配光データNo.K41287

姿



地中埋込型ライトアップ投光器(植込タイプ)


注)金属性車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。人の歩く所でも使用しないでください。

旧カタログ

HID250W用




共通仕様
本体:ステンレス(SUS304)
前面パネル:強化ガラス・13.0kg
適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
※オプションとして保護ガードをご用意しています。




HID100W用



共通仕様
本体:ステンレス(SUS304)
前面パネル:強化ガラス
枠:ステンレスSUS304(ブロンズメタリック)
反射鏡内蔵・8.8kg
適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
※オプションとして保護ガードをご用意しています。



■配光曲線(cd/1,000 lm) ―― 管軸に垂直(A) ------ 管軸に平行(B)




狭角タイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
YA70500 受
L 受標準価格110,000円(200V用)
■配光データNo.K45221



■配光曲線(cd/1,000 lm) ―― 管軸に垂直(A) ------ 管軸に平行(B)




広角タイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
YA70501 受
L 受標準価格110,000円(200V用)
■配光データNo.K45223



■配光曲線(cd/1,000 lm) ―― 管軸に垂直(A) ------ 管軸に平行(B)




狭角タイプ

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
YA70300 受
L ○標準価格89,000円(100V用)
■配光データNo.K45220



■配光曲線(cd/1,000 lm) ―― 管軸に垂直(A) ------ 管軸に平行(B)



広角タイプ


ランプ別売(E26)・安定器内蔵
YA70301 受
L ○標準価格89,000円(100V用)
■配光データNo.K45222




バラストレス水銀灯160W



共通仕様
本体:アルミ(オフブラック)
パネル:強化ガラス(透明)
枠:ステンレスSUS304(オフブラック)
首振範囲80度・適合ケーブル(2㎟～5.5㎟)
適合ケーブル外径(φ10.5～φ15.5)



■配光曲線(cd/1,000 lm)




ワイド配光タイプ 照射方向自在型

ランプ付
160Wバラストレス水銀灯(蛍光形)1灯(E26)
NCE71861
受標準価格100,000円★
7.0kg
■配光データNo.K32694

ハイカライト140W

■配光曲線(cd/1,000 lm)




ワイド配光タイプ 照射方向自在型

ランプ付・安定器別売
140Wハイカライト高彩度形(透明形)1灯(E26)
NCE71560
受標準価格114,000円★
7.0kg
■配光データNo.K32697

パナゴールド・D110W

■配光曲線(cd/1,000 lm)




ワイド配光タイプ 照射方向自在型

ランプ付・安定器内蔵
110Wパナゴールド・D(拡散形)1灯(E26)
NCE71863
H 受標準価格128,000円★(100V用)
H 受標準価格128,000円★(200V用)
11.0kg(100V)・9.2kg(200V)
■配光データNo.K32695

透明水銀灯100W

■配光曲線(cd/1,000 lm)



ワイド配光タイプ 照射方向自在型

ランプ付・安定器内蔵
100W透明水銀灯1灯(E26)
NCE71862
H 受標準価格108,000円★(100V用)
H 受標準価格108,000円★(200V用)
9.5kg(100V)・8.7kg(200V)
■配光データNo.K32696

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包


注)金属性車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。
人の歩く所でも使用しないでください。

旧カタログ


スカイビーム150W(ダブルエンドタイプ)



共通仕様
本体:アルミ(オフブラック)
パネル:強化ガラス(透明)
枠:ステンレスSUS304(オフブラック)
首振範囲80度・適合ケーブル(2㎟～5.5㎟)
適合ケーブル外径(φ10.5～φ15.5)



■配光曲線(cd/1,000 lm)
ランプ:HQI-TS150W/NDL



ワイド配光タイプ 照射方向自在型

ランプ付・安定器内蔵
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)

NCE71860


H	(受)標準価格138,000円★(100V用)
H	(受)標準価格138,000円★(200V用)

14.5kg(100V)・13.3kg(200V)
■配光データNo.K32689

スカイビーム70W(ダブルエンドタイプ)

共通仕様
本体:アルミ(オフブラック)
パネル:強化ガラス(透明)
枠:ステンレスSUS304(オフブラック)
首振範囲80度・適合ケーブル(2㎟～5.5㎟)
適合ケーブル外径(φ10.5～φ15.5)

■配光曲線(cd/1,000 lm)
ランプ:HQI-TS70W/WDL



ワイド配光タイプ 照射方向自在型

ランプ付・安定器内蔵
70Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)

NCE71850


H	(受)標準価格128,000円★(100V用)
H	(受)標準価格128,000円★(200V用)

12.8kg
■配光データNo.K32691


ミニハロゲン電球130W用



共通仕様
本体:アルミ(オフブラック)
パネル:強化ガラス(透明)
枠:ステンレスSUS304(オフブラック)
7.0kg
首振範囲80度・適合ケーブル(2㎟～5.5㎟)
適合ケーブル外径(φ10.5～φ15.5)



■配光曲線(cd/1,000 lm)
ランプ:JD110V130W・N/E



狭角タイプ 照射方向自在型


130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

NLE75110

(受)標準価格104,000円★

■配光データNo.K32686

■配光曲線(cd/1,000 lm)
ランプ:JD110V130W・N/E



広角タイプ 照射方向自在型

130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

NLE75120

(受)標準価格98,000円★

■配光データNo.K32687

■植込タイプブロンズメタリック仕上げ専用保護ガード



〈保護ガード〉
〈100W用〉

YK40090

◯標準価格14,900円
アルミ鋳物(ブロンズメタリック)・1.1kg
適合器具・YA70300・YA70301



〈保護カード〉
〈100W用〉

YK40091

◯標準価格14,900円
アルミ鋳物(ブロンズメタリック)・1.0kg
適合器具・YA70300・YA70301



〈保護ガード〉
〈250W用〉

YK40095

◯標準価格19,200円
アルミ鋳物(ブロンズメタリック)・1.5kg
適合器具・YA70500・YA70501



〈保護ガード〉
〈250W用〉

YK40096

(受)標準価格19,200円
アルミ鋳物(ブロンズメタリック)・1.4kg
適合器具・YA70500・YA70501

■屋外用スポットライト専用オプション



〈ガード(250W用)〉

YK40213

(受)標準価格11,000円
Wφ216・H50
ステンレスSUS304
(オフブラック)
新商品



〈ルーバ(250W用)〉

YK40214

(受)標準価格18,700円
Wφ216・H75
ステンレスSUS304
(オフブラック)
新商品



〈フィルター枠(250W用)〉

YK40215

(受)標準価格13,900円
Wφ216・H75
ステンレスSUS304
(オフブラック)
新商品

D(青) G(緑) R(赤)

YK40259R(赤)
YK40259G(緑)
YK40259D(青)
◯標準価格11,500円



〈ガード(85W用)〉

YK40113

(受)標準価格9,300円
Wφ166・H50
ステンレスSUS304
(オフブラック)
新商品



〈ルーバ(85W用)〉

YK40114

(受)標準価格16,500円
Wφ166・H75
ステンレスSUS304
(オフブラック)
新商品



〈フィルター枠(85W用)〉

YK40115

(受)標準価格11,900円
Wφ166・H75
ステンレスSUS304
(オフブラック)
新商品

D(青) G(緑) R(赤)

YK40239R(赤)
YK40239G(緑)
YK40239D(青)
◯標準価格9,700円

水中照明器具

水中からプールや噴水などを照明演出し、水辺に幻想的な世界を創ります。

旧カタログ

真水専用の経済的な一般型も品揃え

材質にステンレスを使用した真水専用の経済的な一般型も揃えています。

一般型　真水専用




耐塩型は真水から海水まで使用可能

ステンレス本体に特殊樹脂コートを施した耐塩型は真水から海水まで耐えられる仕様ですので、幅広い水中照明用途にご使用いただけます。

耐塩型　真水から海水まで使用可能



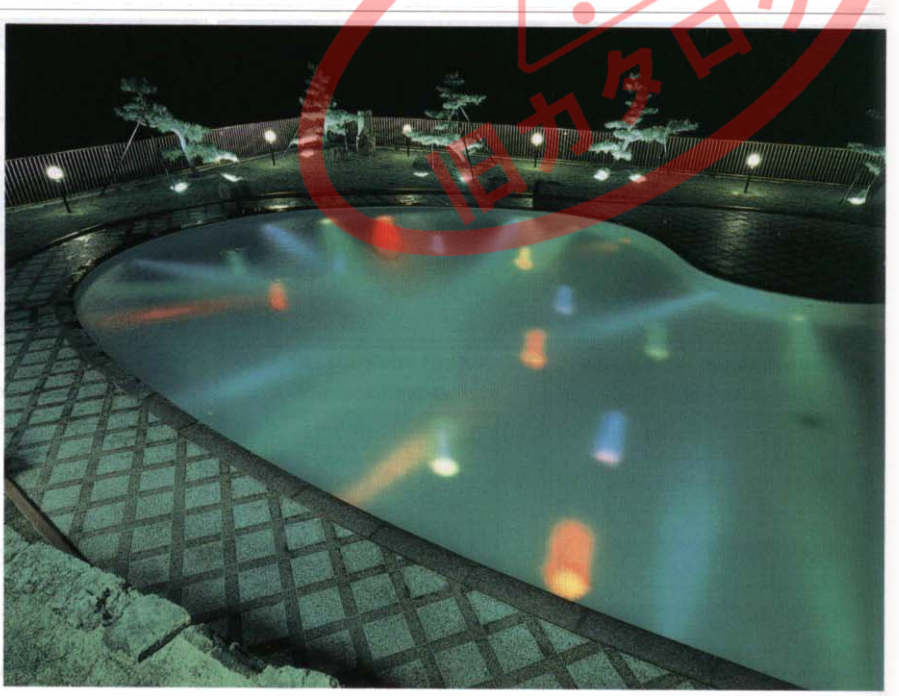

ホテルシーモア（和歌山県白浜町）Z-8959

■設置場所と条件（12V直付・埋込タイプ）

設置場所	水　質	水温	最大設置深さ	最小設置深さ	水槽容積
プール	1. 一般水道水 2. 工業用水	35℃以下	直付タイプ5m 埋込タイプ5m	15cm以上（川では5cm以上）	0.2m³以上
池・川	3. 自然水				
海水公園	4. 海水			15cm以上	—


※温泉でのご使用については別途お問い合わせください。
※100Wタイプは水温45℃以下でも使用できます。

■使用上の注意

注）●特に海中においては、器具表面に海草・藻・貝殻等が付着しますので定期的に清掃が必要です。
●水中照明器具を設置する場所は、電気設備の技術基準第247条「プール用照明燈等の施設」内線規程640節「水中照明燈などの施設」に準じて行なってください。

12V埋込タイプ

12V埋込タイプメンテナンス設置例

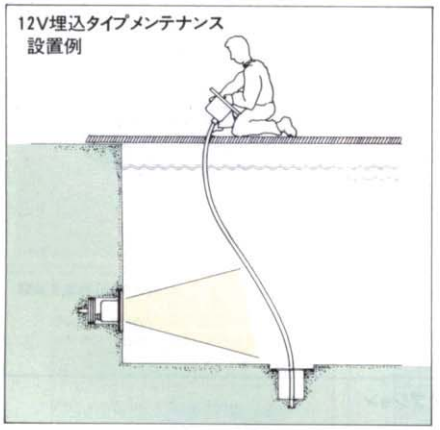

●プールなどの水中壁面・底面に埋め込んで取り付けられます。
●器具への通電は、低電圧（12V）回路で、安全面に優れています。
●真水から海水まで使用できる耐塩型と、プールなどの真水専用一般型を揃えています。
●器具の前面に凹凸がなく、器具取り付け部分がフラットに仕上がります。

注）別途専用のトランスボックスが必要です。

■メンテナンス

プールなどの水を抜かずに、灯具本体をプールサイドまで引き上げてランプ交換ができますので、メンテナンスの手間がかかりません。

■おすすめ場所

プールなど、人が水に入るウォータースペースだけでなく、噴水や水中公園など鑑賞を目的とする水辺にもおすすめします。

12V直付タイプ

12V直付タイプ・設置例



●器具への通電は、低電圧（12V）回路で、安全面に優れています。
●真水から海水まで使用できる耐塩型と、プールなどの真水専用一般型を揃えています。

注）別途専用のトランスボックスが必要です。

■メンテナンス

プールなどの水を抜かずに灯具本体をプールサイドまで引き上げてランプ交換ができますので、メンテナンスの手間がかかりません。


■おすすめ場所

噴水や水中公園など鑑賞を目的とする水辺におすすめします。

注）●プールなど、人が中に入るウォータースペースに取り付ける場所は、棚を設置するなどして、器具が人に触れないようにしてください。
●必ず水中で使用してください。

100Vピットタイプ

ピットタイプメンテナンス・設置例

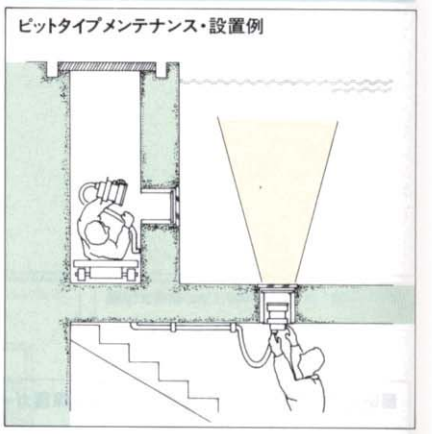

●プールなどの水中壁面・底面に外側から取り付けられます。

■メンテナンス

ランプ交換などのメンテナンスが、外側から容易に行えます。

■おすすめ場所

プールなど、人がその中に入ることを目的とされるウォータースペースにおすすめします。

旧カタログ

水中をカラフルに照射し、景観をダイナミックに、幻想的に演出します。

景観を美しく演出

“流れる川”“滝”などの景観を美しく演出。また、多彩なカラー照明演出も可能です。




BBN041-4




噴水の照明は、噴水の形状に合わせて効果的に行う必要があります。一般的には、ノズルの直下と水の落下点の直下に水中照明器具を設置して投光照明を行います。

噴水の水中照明器具設置例

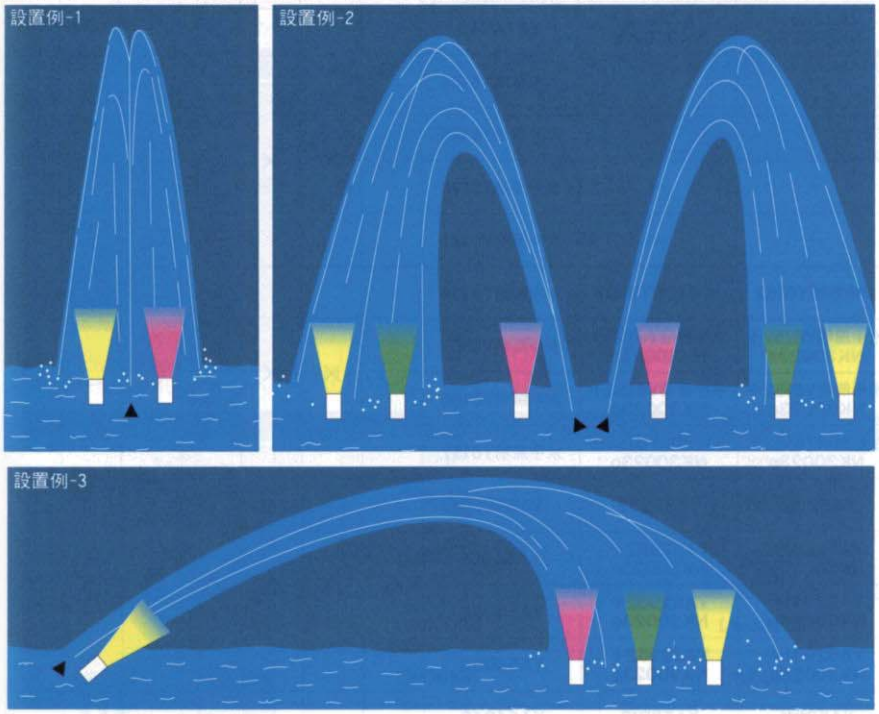

- 狭照形の器具は、水柱を光のように美しく浮かび上げられます。
- カラーフィルターなどを使用することにより、色鮮やかな照明演出が行えます。

人工滝の水中照明器具設置例

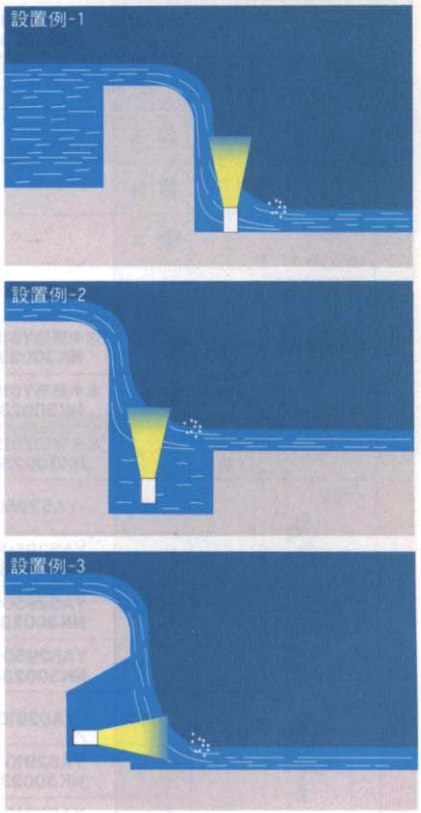

- 噴水などの人の入らないウォータースペースには、エバーライトをはじめ100V直付タイプも揃えています。（905頁参照）

注）照明器具は必ず水中でご使用ください。

水中照明器具一覧表

●100Wタイプのカラーフィルターは、赤・緑・青のほかにも各種揃っています。897頁をご参照ください。
注）浴槽に12V200W（100W×2）タイプは使用できません。

◎：最適　○：適合　△：状況によっては使用可能　×：使用不可

12Vタイプ

タイプ / スタイル・グレード		埋込ボックス	光色	100W 狭照形	100W 中照形	100W 広照形	200W（100W×2） 広照形	適合環境 プール コンクリート製	プール ステンレス製	プール FRP製	浴槽	噴水・池	人工河川	海中公園
埋込タイプ	一般型	なし	○透明	YA72970	YA72971	YA72972	YA74950	○	◎	◎	◎ 注）100W	○	○	×
			赤	YA72970+NK30023R	YA72971+NK30023R	YA72972+NK30023R	YA74951							
			緑	YA72970+NK30023G	YA72971+NK30023G	YA72972+NK30023G	YA74952							
			青	YA72970+NK30023D	YA72971+NK30023D	YA72972+NK30023D	YA74953							
		付（水深2mまで用）	○透明	−	−	−	水中照明Y6224	◎	×	×	◎ 注）100W	○	◎	×
			赤	−	−	−	水中照明Y6225							
			緑	−	−	−	水中照明Y6226							
			青	−	−	−	水中照明Y6227							
	100Wタイプ 896・897頁参照 200Wタイプ 898頁参照	付（水深5mまで用）	○透明	水中照明Y6251	水中照明Y6252	水中照明Y6253	水中照明Y6254	◎	×	×	◎ 注）100W	○	◎	×
			赤	水中照明Y6251+NK30023R	水中照明Y6252+NK30023R	水中照明Y6253+NK30023R	水中照明Y6255							
			緑	水中照明Y6251+NK30023G	水中照明Y6252+NK30023G	水中照明Y6253+NK30023G	水中照明Y6256							
			青	水中照明Y6251+NK30023D	水中照明Y6252+NK30023D	水中照明Y6253+NK30023D	水中照明Y6257							
	耐塩型	なし	○透明	YA72960	YA72961	YA72962	YA74940	○	○	○	○ 注）100W	○	○	◎
			赤	YA72960+NK30023R	YA72961+NK30023R	YA72962+NK30023R	YA74941							
			緑	YA72960+NK30023G	YA72961+NK30023G	YA72962+NK30023G	YA74942							
			青	YA72960+NK30023D	YA72961+NK30023D	YA72962+NK30023D	YA74943							
		付（水深2mまで用）	○透明	−	−	−	水中照明Y6124	○	×	×	○ 注）100W	○	○	◎
			赤	−	−	−	水中照明Y6125							
			緑	−	−	−	水中照明Y6126							
			青	−	−	−	水中照明Y6127							
	100Wタイプ 896・897頁参照 200Wタイプ 898頁参照	付（水深5mまで用）	○透明	水中照明Y6151	水中照明Y6152	水中照明Y6153	水中照明Y6154	○	×	×	○ 注）100W	○	○	◎
			赤	水中照明Y6151+NK30023R	水中照明Y6152+NK30023R	水中照明Y6153+NK30023R	水中照明Y6155							
			緑	水中照明Y6151+NK30023G	水中照明Y6152+NK30023G	水中照明Y6153+NK30023G	水中照明Y6156							
			青	水中照明Y6151+NK30023D	水中照明Y6152+NK30023D	水中照明Y6153+NK30023D	水中照明Y6157							
直付タイプ	一般型	—	○透明	YA52950	YA52951	YA52952	YA54950	△	△	△	△ 注）100W	◎	◎	×
			赤	YA52950+NK30023R	YA52951+NK30023R	YA52952+NK30023R	YA54951							
			緑	YA52950+NK30023G	YA52951+NK30023G	YA52952+NK30023G	YA54952							
	100Wタイプ 900頁参照 200Wタイプ 899頁参照		青	YA52950+NK30023D	YA52951+NK30023D	YA52952+NK30023D	YA54953							
	耐塩型	—	○透明	YA52910	YA52911	YA52912	YA54940	△	△	△	△ 注）100W	◎	○	◎
			赤	YA52910+NK30023R	YA52911+NK30023R	YA52912+NK30023R	YA54941							
			緑	YA52910+NK30023G	YA52911+NK30023G	YA52912+NK30023G	YA54942							
	100Wタイプ 900頁参照 200Wタイプ 899頁参照		青	YA52910+NK30023D	YA52911+NK30023D	YA52912+NK30023D	YA54943							

注）●一般型は真水専用タイプです。
●耐塩型は真水から海水まで使用できます。
●埋込ボックス付：器具をプールサイドに引き上げてメンテナンスができるように水深2ｍ用は最大3ｍ程度、水深5ｍ用は最大6ｍ程度のキャブタイヤケーブルが収納できるようになっています。

100Vピットタイプ

タイプ／グレード	光色	130W 狭照形	130W 中照形	130W 広照形	250W 狭照形	250W 中照形	250W 広照形	適合環境 プール コンクリート製	プール ステンレス製	プール FRP製	浴槽	噴水・池	人工河川	海中公園
一般型  903頁参照	○ 透明	YA72930	YA72931	YA72932	YA74960	YA74970	YA74980	◎	△	△	△	△	○	×
	● 赤	YA72930＋YK20051R	YA72931＋YK20051R	YA72932＋YK20051R	YA74961	YA74971	YA74981							
	● 緑	YA72930＋YK20051G	YA72931＋YK20051G	YA72932＋YK20051G	YA74962	YA74972	YA74982							
	● 青	YA72930＋YK20051D	YA72931＋YK20051D	YA72932＋YK20051D	YA74963	YA74973	YA74983							

100V蛍光灯タイプ

タイプ／グレード	埋込ボックス	光色	27W	適合環境 プール	浴槽	噴水・池	人工河川	海中公園
水陸両用型  904頁参照	―	○ FDL27EX-N パルック ● FDL27ER ピュアカラーレッド ● FDL27EG ピュアカラーグリーン ● FDL27EB ピュアカラーブルー	YF51920	×	×	◎	◎	×
埋込型  904頁参照	なし	○ FML27EX-N パルック ● FML27ER ピュアカラーレッド ● FML27EG ピュアカラーグリーン ● FML27EB ピュアカラーブルー	YF71910	×	×	○	○	×
	付（水深5ｍまで用）		水中照明Y6374	×	×	○	◎	×
直付型  904頁参照	―	○ FML27EX-N パルック ● FML27ER ピュアカラーレッド ● FML27EG ピュアカラーグリーン ● FML27EB ピュアカラーブルー	YF51910	×	×	◎	◎	×

注）人が入るところでは使用しないでください。

エバーライトタイプ（AC100V）

タイプ／グレード	光色	27W エバーライト18内蔵	適合環境 プール	浴槽	噴水・池	人工河川	海中公園
耐塩型  905頁参照	○ 電球色	YF31131	×	×	◎	◎	○
	● 赤	YF31132					
	● 緑	YF31133					
	● 青	YF31134					

注）人が入るところでは使用しないでください。

100V直付タイプ

タイプ／グレード	光色	150W 広照形	200W 広照形	適合環境 プール	浴槽	噴水・池	人工河川	海中公園
一般型  905頁参照	○ 透明	LW08006	LW08005	×	×	◎	○	×
	● 赤	LW08106	LW08105					
	● 黄	LW08116	LW08115					
	● 緑	LW08126	LW08125					
	● 青	LW08136	LW08135					

注）人が入るところでは使用しないでください。

旧カタログ

12V100W埋込タイプ　一般型

電球100W



狭照形
埋込ボックスなし

ランプ付
100Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉(GY6.35)

YA72970

(受)標準価格74,000円★

姿

電球100W



中照形
埋込ボックスなし

ランプ付
100Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉(GY6.35)

YA72971

(受)標準価格74,000円★

姿

電球100W



広照形
埋込ボックスなし


ランプ付
100Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉(GY6.35)

YA72972

(受)標準価格74,000円★


姿

■照度分布　単位:lx




狭照(1/16ビーム角12度)　照明器具:YA72970
保守率:1.0　ランプ:J12V100WA
消散係数:蒸留水　ランプ光束:2400 lm

■照度分布　単位:lx



中照(1/16ビーム角30度)　照明器具:YA72971
保守率:1.0　ランプ:J12V100WA
消散係数:蒸留水　ランプ光束:2400 lm


■照度分布　単位:lx



広照(1/16ビーム角40度)　照明器具:YA72972
保守率:1.0　ランプ:J12V100WA
消散係数:蒸留水　ランプ光束:2400 lm

■共通仕様
〈灯具固定型〉
本体:ステンレス(SUS304)
枠:ステンレス(SUS304)
前面パネル:耐熱ガラス(透明)
ネジ:チタン
水深5mまで設置可能 •2.9kg
注)●キャブタイヤケーブルは2PNCT(2.0㎟3芯外被径φ11.5)または2RNCT(2.0㎟3芯外被径φ13)を別途ご手配ください。
●別売専用トランスボックス(YK40101 YK40102またはYK40105)が必要です。(901頁参照) YK40111・YK40112は使用できません。
●カラーフィルターはNK30023をご使用ください。
●必ず水中で使用してください。
●真水専用です。海水や温泉等では使用できません。
●主にステンレス製、FRP製プールの壁面に埋込んで使用していただけます。下記寸法の灯具が収納できるような灯具収納穴を別途準備していただく必要があります。詳しくは902頁をご参照ください。

■寸法図
埋込穴寸法φ260 埋込深さ210以上



■適合カラーフィルター

- NK30023R(赤)
- NK30023J(橙)
- NK30023Y(黄)
- NK30023G(緑)
- NK30023D(青)
- NK30023Q(青紫)
- NK30023M(赤紫)
- NK30023N(ピンク)

(受)標準価格5,600円(1枚)

12V100W埋込タイプ　耐塩型

電球100W



狭照形
埋込ボックスなし

ランプ付
100Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉(GY6.35)

YA72960

(受)標準価格97,000円★

姿

電球100W



中照形
埋込ボックスなし

ランプ付
100Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉(GY6.35)

YA72961

(受)標準価格97,000円★

姿

電球100W



広照形
埋込ボックスなし


ランプ付
100Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉(GY6.35)

YA72962

(受)標準価格97,000円★


姿

■照度分布　単位:lx




狭照(1/16ビーム角12度)　照明器具:YA72960
保守率:1.0　ランプ:J12V100WA
消散係数:蒸留水　ランプ光束:2400 lm

■照度分布　単位:lx



中照(1/16ビーム角30度)　照明器具:YA72961
保守率:1.0　ランプ:J12V100WA
消散係数:蒸留水　ランプ光束:2400 lm

■照度分布　単位:lx



広照(1/16ビーム角40度)　照明器具:YA72962
保守率:1.0　ランプ:J12V100WA
消散係数:蒸留水　ランプ光束:2400 lm

■共通仕様
〈灯具固定型〉
本体:ステンレス特殊樹脂コート(グレー)
枠:アルミ特殊樹脂コート(グレー)
前面パネル:耐熱ガラス(透明)
ネジ:チタン
水深5mまで設置可能 •3.3kg
注)●キャブタイヤケーブルは2PNCT(2.0㎟3芯外被径φ11.5)または2RNCT(2.0㎟3芯外被径φ13)を別途ご手配ください。
●別売専用トランスボックス(YK40101 YK40102またはYK40105)が必要です。(901頁参照) YK40111・YK40112は使用できません。
●カラーフィルターはNK30023をご使用ください。
●必ず水中で使用してください。
●主に海水を使用する施設のステンレス製壁面などに埋込んで使用していただけます。下記寸法の灯具が収納できるような灯具収納穴を別途準備していただく必要があります。詳しくは902頁をご参照ください。

■寸法図
埋込穴寸法φ260 埋込深さ210以上



■適合カラーフィルター

- NK30023R(赤)
- NK30023J(橙)
- NK30023Y(黄)
- NK30023G(緑)
- NK30023D(青)
- NK30023Q(青紫)
- NK30023M(赤紫)
- NK30023N(ピンク)

(受)標準価格5,600円(1枚)

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

12V100W埋込タイプ　一般型



狭照形
埋込ボックス付水深5mまで用

ランプ付
100Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉(GY6.35)

水中照明Y6251

(灯具・YA72970+埋込ボックス・YK20067)

受標準価格**129,000**円★

姿



中照形
埋込ボックス付水深5mまで用

ランプ付
100Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉(GY6.35)

水中照明Y6252

(灯具・YA72971+埋込ボックス・YK20067)

受標準価格**129,000**円★

姿



広照形
埋込ボックス付水深5mまで用

ランプ付
100Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉(GY6.35)

水中照明Y6253

(灯具・YA72972+埋込ボックス・YK20067)


受標準価格**129,000**円★

姿

■共通仕様
〈灯具固定型〉
本体:ステンレス(SUS304)・枠:ステンレス(SUS304)
前面パネル:耐熱ガラス(透明)・ネジ:チタン
埋込ボックス:ステンレス(SUS304)
水深5mまで設置可能
注)
- キャブタイヤケーブルは2PNCT(2.0mm²3芯外被径φ11.5)または2RNCT(2.0mm²3芯外被径φ13.0)を別途ご手配ください。
- 別売専用トランスボックス(YK40101 YK40102またはYK40105)が必要です。(901頁参照) YK40111・YK40112は使用できません。
- カラーフィルターはNK30023をご使用ください。(896頁参照)
- 必ず水中で使用してください。
- 真水専用です。海水や温泉等では使用できません。
- 灯具をプールサイドに引き上げてメンテナンスができるように、水深5m+1m程度の長さ(=最大6m程度)のキャブタイヤケーブルが埋込ボックスに収納できるようになっております。
- 主にコンクリート製プールの壁面に埋込んで使用していただけます。コンクリート壁に埋込ボックスが収納できるように埋込穴を開けていただく必要があります。詳しくは902頁をご参照ください。


※適合カラーフィルターについては896頁をご参照ください。

■照度分布　単位:lx




狭照(1/6ビーム角12度)　照明器具:YA72970
保守率:1.0　ランプ:J12V100WA
減衰係数:蒸留水　ランプ光束:2400 lm

■照度分布　単位:lx




中照(1/6ビーム角30度)　照明器具:YA72971
保守率:1.0　ランプ:J12V100WA
減衰係数:蒸留水　ランプ光束:2400 lm

■照度分布　単位:lx



広照(1/6ビーム角40度)　照明器具:YA72972
保守率:1.0　ランプ:J12V100WA
減衰係数:蒸留水　ランプ光束:2400 lm

■寸法図



埋込穴寸法□400　埋込深さ210
〈水深5mまで用埋込ボックス〉〈一般型〉

YK20067

受標準価格**55,000**円

2.0kg

12V100W埋込タイプ　耐塩型



狭照形
埋込ボックス付水深5mまで用

ランプ付
100Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉(GY6.35)

水中照明Y6151

(灯具・YA72960+埋込ボックス・YK20064)

受標準価格**204,000**円★

姿



中照形
埋込ボックス付水深5mまで用

ランプ付
100Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉(GY6.35)

水中照明Y6152

(灯具・YA72961+埋込ボックス・YK20064)

受標準価格**204,000**円★

姿



広照形
埋込ボックス付水深5mまで用

ランプ付
100Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉(GY6.35)

水中照明Y6153

(灯具・YA72962+埋込ボックス・YK20064)


受標準価格**204,000**円★

姿

■共通仕様
〈灯具固定型〉
本体:ステンレス特殊樹脂コート(グレー)
枠:アルミ特殊樹脂コート(グレー)
前面パネル:耐熱ガラス(透明)・ネジ:チタン
埋込ボックス:ステンレス(内面特殊樹脂コート)
水深5mまで設置可能
注)
- キャブタイヤケーブルは2PNCT(2.0mm²3芯外被径φ11.5)または2RNCT(2.0mm²3芯外被径φ13.0)を別途ご手配ください。
- 別売専用トランスボックス(YK40101 YK40102またはYK40105)が必要です。(901頁参照) YK40111・YK40112は使用できません。
- カラーフィルターはNK30023をご使用ください。(896頁参照)
- 必ず水中で使用してください。
- 灯具をプールサイドに引き上げてメンテナンスができるように、水深5m+1m程度の長さ(=最大6m程度)のキャブタイヤケーブルが埋込ボックスに収納できるようになっております。
- 主に海水を使用する施設のコンクリート壁面に埋込んで使用していただけます。コンクリート壁に埋込ボックスが収納できるように埋込穴を開けていただく必要があります。詳しくは902頁をご参照ください。


※適合カラーフィルターについては896頁をご参照ください。

■照度分布　単位:lx




狭照(1/6ビーム角12度)　照明器具:YA72960
保守率:1.0　ランプ:J12V100WA
減衰係数:蒸留水　ランプ光束:2400 lm

■照度分布　単位:lx




中照(1/6ビーム角30度)　照明器具:YA72961
保守率:1.0　ランプ:J12V100WA
減衰係数:蒸留水　ランプ光束:2400 lm

■照度分布　単位:lx



広照(1/6ビーム角40度)　照明器具:YA72962
保守率:1.0　ランプ:J12V100WA
減衰係数:蒸留水　ランプ光束:2400 lm

■寸法図



埋込穴寸法□400　埋込深さ210
〈水深5mまで用埋込ボックス〉〈耐塩型〉

YK20064

受標準価格**107,000**円

2.1kg

旧カタログ

12V200W(100W×2)埋込タイプ　一般型



広照形
埋込ボックスなし

ランプ付
100Wミニハロゲン電球2灯〈12V用〉(GY6.35)

YA74950
(受)標準価格134,000円★
前面パネル:強化ガラス(透明)

YA74951
(受)標準価格172,000円★
前面パネル:強化ガラス(赤)●

YA74952
(受)標準価格172,000円★
前面パネル:強化ガラス(緑)●

YA74953
(受)標準価格172,000円★
前面パネル:強化ガラス(青)●

水深5mまで設置可能
3.4kg
注)主にステンレス製、FRP製プールの壁面に埋込んで使用していただけます。899頁の寸法の灯具が収納できるような灯具収納穴を別途準備していただく必要があります。詳しくは902頁をご参照ください。

㊎



広照形
埋込ボックス付水深2mまで用

ランプ付
100Wミニハロゲン電球2灯〈12V用〉(GY6.35)

水中照明Y6224
(灯具・YA74950+埋込ボックス・YK20065)
(受)標準価格179,500円★
前面パネル:強化ガラス(透明)

水中照明Y6225
(灯具・YA74951+埋込ボックス・YK20065)
(受)標準価格217,500円★
前面パネル:強化ガラス(赤)●

水中照明Y6226
(灯具・YA74952+埋込ボックス・YK20065)
(受)標準価格217,500円★
前面パネル:強化ガラス(緑)●

水中照明Y6227
(灯具・YA74953+埋込ボックス・YK20065)
(受)標準価格217,500円★
前面パネル:強化ガラス(青)●

5.4kg
注)主にコンクリート製プールの壁面に埋込んで使用していただけます。コンクリート壁に埋込ボックスが収納できるように埋込穴を開けていただく必要があります。詳しくは902頁をご参照ください。

㊎



広照形
埋込ボックス付水深5mまで用

ランプ付
100Wミニハロゲン電球2灯〈12V用〉(GY6.35)

水中照明Y6254
(灯具・YA74950+埋込ボックス・YK20066)
(受)標準価格189,000円★
前面パネル:強化ガラス(透明)

水中照明Y6255
(灯具・YA74951+埋込ボックス・YK20066)
(受)標準価格227,000円★
前面パネル:強化ガラス(赤)●

水中照明Y6256
(灯具・YA74952+埋込ボックス・YK20066)
(受)標準価格227,000円★
前面パネル:強化ガラス(緑)●

水中照明Y6257
(灯具・YA74953+埋込ボックス・YK20066)
(受)標準価格227,000円★
前面パネル:強化ガラス(青)●

5.8kg
注)主にコンクリート製プールの壁面に埋込んで使用していただけます。コンクリート壁に埋込ボックスが収納できるように埋込穴を開けていただく必要があります。詳しくは902頁をご参照ください。

㊎

■共通仕様
〈灯具固定型〉
本体:ステンレス(SUS304)
枠:ステンレス(SUS304)
ネジ:チタン
注)●キャブタイヤケーブルは2PNCT(3.5㎟/3芯外被径φ13.0)を別途ご手配ください。
●別売専用トランスボックス(YK40111またはYK40112)が必要です。(901頁参照)
YK40101・YK40102・YK40105は使用できません。
●必ず水中で使用してください。
●点灯方向は水平方向および、それよりも上向きで使用してください。
●真水専用です。海水や温泉等では使用できません。
●灯具をプールサイドに引き上げてメンテナンスができるように、水深+1m程度の長さのキャブタイヤケーブルを埋込ボックスに収納できるようになっております。
水深2m用は最大3m程度、水深5m用は最大6m程度のキャブタイヤケーブルが埋込ボックスに収納できます。

12V200W(100W×2)埋込タイプ　耐塩型



広照形
埋込ボックスなし

ランプ付
100Wミニハロゲン電球2灯〈12V用〉(GY6.35)

YA74940
(受)標準価格176,000円★
前面パネル:強化ガラス(透明)

YA74941
(受)標準価格214,000円★
前面パネル:強化ガラス(赤)●

YA74942
(受)標準価格214,000円★
前面パネル:強化ガラス(緑)●

YA74943
(受)標準価格214,000円★
前面パネル:強化ガラス(青)●
水深5mまで設置可能

3.4kg
注)主に海水を使用する施設のステンレス製壁面などに埋込んで使用していただけます。899頁の寸法の灯具が収納できるような灯具収納穴を別途準備していただく必要があります。詳しくは902頁をご参照ください。

㊎



広照形
埋込ボックス付水深2mまで用

ランプ付
100Wミニハロゲン電球2灯〈12V用〉(GY6.35)

水中照明Y6124
(灯具・YA74940+埋込ボックス・YK20061)
(受)標準価格266,000円★
前面パネル:強化ガラス(透明)

水中照明Y6125
(灯具・YA74941+埋込ボックス・YK20061)
(受)標準価格304,000円★
前面パネル:強化ガラス(赤)●

水中照明Y6126
(灯具・YA74942+埋込ボックス・YK20061)
(受)標準価格304,000円★
前面パネル:強化ガラス(緑)●

水中照明Y6127
(灯具・YA74943+埋込ボックス・YK20061)
(受)標準価格304,000円★
前面パネル:強化ガラス(青)●

5.4kg
注)主に海水を使用する施設のコンクリート壁面に埋込んで使用していただけます。コンクリート壁に埋込ボックスが収納できるように埋込穴を開けていただく必要があります。詳しくは902頁をご参照ください。

㊎



広照形
埋込ボックス付水深5mまで用

ランプ付
100Wミニハロゲン電球2灯〈12V用〉(GY6.35)

水中照明Y6154
(灯具・YA74940+埋込ボックス・YK20062)
(受)標準価格283,000円★
前面パネル:強化ガラス(透明)

水中照明Y6155
(灯具・YA74941+埋込ボックス・YK20062)
(受)標準価格321,000円★
前面パネル:強化ガラス(赤)●

水中照明Y6156
(灯具・YA74942+埋込ボックス・YK20062)
(受)標準価格321,000円★
前面パネル:強化ガラス(緑)●

水中照明Y6157
(灯具・YA74943+埋込ボックス・YK20062)
(受)標準価格321,000円★
前面パネル:強化ガラス(青)●

5.8kg
注)主に海水を使用する施設のコンクリート壁面に埋込んで使用していただけます。コンクリート壁に埋込ボックスが収納できるように埋込穴を開けていただく必要があります。詳しくは902頁をご参照ください。

㊎

■共通仕様
〈灯具固定型〉
本体:ステンレス特殊樹脂コート(グレー)
枠:アルミ特殊樹脂コート(グレー)
ネジ:チタン
注)●キャブタイヤケーブルは2PNCT(3.5㎟/3芯外被径φ13.0)を別途ご手配ください。
●別売専用トランスボックス(YK40111またはYK40112)が必要です。(901頁参照)
YK40101・YK40102・YK40105は使用できません。
●必ず水中で使用してください。
●点灯方向は水平方向および、それよりも上向きで使用してください。
●灯具をプールサイドに引き上げてメンテナンスができるように、水深+1m程度の長さのキャブタイヤケーブルを埋込ボックスに収納できるようになっております。
水深2m用は最大3m程度、水深5m用は最大6m程度のキャブタイヤケーブルが埋込ボックスに収納できます。


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ


12V200W(100W×2)直付タイプ 一般型

■寸法図

●埋込ボックスなし



●埋込ボックス付(水深2mまで用)




〈水深2mまで用埋込ボックス〉〈一般型〉

YK20065 2.0kg

(受)標準価格**45,500**円

●埋込ボックス付(水深5mまで用)




〈水深5mまで用埋込ボックス〉〈一般型〉

YK20066 2.4kg

(受)標準価格**55,000**円

■照度分布



広照(1/2ビーム角A断面62度 B断面94度)
保守率 1.0
消散係数:蒸留水
照明器具:YA74950
ランプ:J12V100WA×2
ランプ光束:2400 lm×2

A断面:ランプ軸に垂直方向
B断面:ランプ軸に平行方向



広照形

ランプ付・100Wミニハロゲン電球2灯〈12V用〉(GY6.35)


YA54950 (受)標準価格**130,000**円★
前面パネル:強化ガラス(透明)

YA54951 (受)標準価格**168,000**円★
前面パネル:強化ガラス(赤)●

YA54952 (受)標準価格**168,000**円★
前面パネル:強化ガラス(緑)●

YA54953 (受)標準価格**168,000**円★
前面パネル:強化ガラス(青)●

■照度分布



広照(1/2ビーム角42.8度)
保守率 1.0
消散係数:蒸留水
照明器具:YA54950
ランプ:J12V 100WA×2
ランプ光束:2400 lm×2


■共通仕様

〈灯具可動型〉

本体:ステンレス(SUS304)
枠:ステンレス(SUS304)
ネジ:チタン・3.2kg
アーム:ステンレス(SUS304)
水深5mまで設置可能

注)●キャブタイヤケーブルは2PNCT(3.5㎟3芯外被径φ13.0)を別途ご手配ください。
●別売専用トランスボックス(YK40111または YK40112)が必要です。(901頁参照)
YK40101・YK40102・YK40105は使用できません。
●必ず水中で使用してください。
●点灯方向は水平方向および、それよりも上向きで使用してください。
●真水専用です。海水や温泉等では使用できません。


■寸法図




12V200W(100W×2)直付タイプ 耐塩型

■寸法図

●埋込ボックスなし



●埋込ボックス付(水深2mまで用)




〈水深2mまで用埋込ボックス〉〈耐塩型〉

YK20061 2.0kg

(受)標準価格**90,000**円

●埋込ボックス付(水深5mまで用)




〈水深5mまで用埋込ボックス〉〈耐塩型〉

YK20062 2.4kg

(受)標準価格**107,000**円

■照度分布



広照(1/2ビーム角A断面62度 B断面94度)
保守率 1.0
消散係数:蒸留水
照明器具:YA74940
ランプ:J12V100WA×2
ランプ光束:2400 lm×2

A断面:ランプ軸に垂直方向
B断面:ランプ軸に平行方向



広照形

ランプ付・100Wミニハロゲン電球2灯〈12V用〉(GY6.35)


YA54940 (受)標準価格**198,000**円★
前面パネル:強化ガラス(透明)

YA54941 (受)標準価格**236,000**円★
前面パネル:強化ガラス(赤)●

YA54942 (受)標準価格**236,000**円★
前面パネル:強化ガラス(緑)●

YA54943 (受)標準価格**236,000**円★
前面パネル:強化ガラス(青)●

■照度分布



広照(1/2ビーム角42.8度)
保守率 1.0
消散係数:蒸留水
照明器具:YA54940
ランプ:J12V 100WA×2
ランプ光束:2400 lm×2


■共通仕様

〈灯具可動型〉

本体:ステンレス特殊樹脂コート(グレー)
枠:アルミ特殊樹脂コート(グレー)
ネジ:チタン・3.4kg
アーム:ステンレス特殊樹脂コート(グレー)
水深5mまで設置可能

注)●キャブタイヤケーブルは2PNCT(3.5㎟3芯外被径φ13.0)を別途ご手配ください。
●別売専用トランスボックス(YK40111または YK40112)が必要です。(901頁参照)
YK40101・YK40102・YK40105は使用できません。
●必ず水中で使用してください。
●点灯方向は水平方向および、それよりも上向きで使用してください。

■寸法図

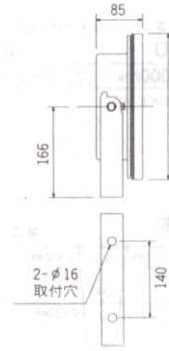

旧カタログ

12V100W直付タイプ 一般型



狭照形

ランプ付
100Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉(GY6.35)
YA52950
㊟標準価格**57,000**円★
■配光データNo.K31095



中照形

ランプ付
100Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉(GY6.35)
YA52951
㊟標準価格**57,000**円★
■配光データNo.K31096




広照形


ランプ付
100Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉(GY6.35)
YA52952
㊟標準価格**57,000**円★
■配光データNo.K31097

■共通仕様
〈灯具可動型〉
本体:ステンレス(SUS304)
枠:ステンレス(SUS304)・アーム:ステンレス(SUS304)
前面パネル:強化ガラス(透明)・ネジ:チタン
水深5mまで設置可能・1.8kg
注)●キャブタイヤケーブルは2PNCT(2.0㎟3芯外被径φ11.5)または2RNCT(2.0㎟3芯外被径φ13.0)を別途ご手配ください。
●別売専用トランスボックス(YK40101・YK40102またはYK40105)が必要です。(901頁参照)
YK40111・YK40112は使用できません。
●カラーフィルターはNK30023をご使用ください。
●必ず水中で使用してください。
●真水専用です。海水や温泉等では使用できません。

■寸法図




■照度分布 単位:lx




狭照(1/10ビーム角12度)
保守率 1.0
消散係数:蒸留水
ランプ:J12V100WA
ランプ光束:2400 lm

■照度分布 単位:lx



中照(1/10ビーム角30度)
保守率 1.0
消散係数:蒸留水
ランプ:J12V100WA
ランプ光束:2400 lm

■照度分布 単位:lx



広照(1/10ビーム角42度)
保守率 1.0
消散係数:蒸留水
ランプ:J12V100WA
ランプ光束:2400 lm

■適合カラーフィルター

- **NK30023R**(赤)
- **NK30023J**(橙)
- **NK30023Y**(黄)
- **NK30023G**(緑)
- **NK30023D**(青)
- **NK30023Q**(青紫)
- **NK30023M**(赤紫)
- **NK30023N**(ピンク)

㊟標準価格**5,600**円(1枚)

12V100W直付タイプ 耐塩型



狭照形

ランプ付
100Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉(GY6.35)
YA52910
◯標準価格**74,000**円★
■配光データNo.K31095



中照形

ランプ付
100Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉(GY6.35)
YA52911
◯標準価格**74,000**円★
■配光データNo.K31096




広照形


ランプ付
100Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉(GY6.35)
YA52912
◯標準価格**74,000**円★
■配光データNo.K31097

■共通仕様
〈灯具可動型〉
本体:ステンレス特殊樹脂コート(グレー)
枠 :アルミ特殊樹脂コート(グレー)
前面パネル:強化ガラス(透明)
ネジ:チタン・アーム:ステンレス特殊樹脂コート(グレー)
水深5mまで設置可能・1.8kg
注)●キャブタイヤケーブルは2PNCT(2.0㎟3芯外被径φ11.5)または2RNCT(2.0㎟3芯外被径φ13.0)を別途ご手配ください。
●別売専用トランスボックス(YK40101・YK40102またはYK40105)が必要です。(901頁参照)
YK40111・YK40112は使用できません。
●カラーフィルターはNK30023をご使用ください。
●必ず水中で使用してください。

■寸法図




■照度分布 単位:lx




狭照(1/10ビーム角12度)
保守率 1.0
消散係数:蒸留水
ランプ:J12V100WA
ランプ光束:2400 lm

■照度分布 単位:lx



中照(1/10ビーム角30度)
保守率 1.0
消散係数:蒸留水
ランプ:J12V100WA
ランプ光束:2400 lm

■照度分布 単位:lx



広照(1/10ビーム角42度)
保守率 1.0
消散係数:蒸留水
ランプ:J12V100WA
ランプ光束:2400 lm

■適合カラーフィルター


- **NK30023R**(赤)
- **NK30023J**(橙)
- **NK30023Y**(黄)
- **NK30023G**(緑)
- **NK30023D**(青)
- **NK30023Q**(青紫)
- **NK30023M**(赤紫)
- **NK30023N**(ピンク)

㊟標準価格**5,600**円(1枚)

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊟…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㋫…ランプ付標準価格でランプ別梱包


旧カタログ

■12V100W埋込タイプ10灯設置の場合

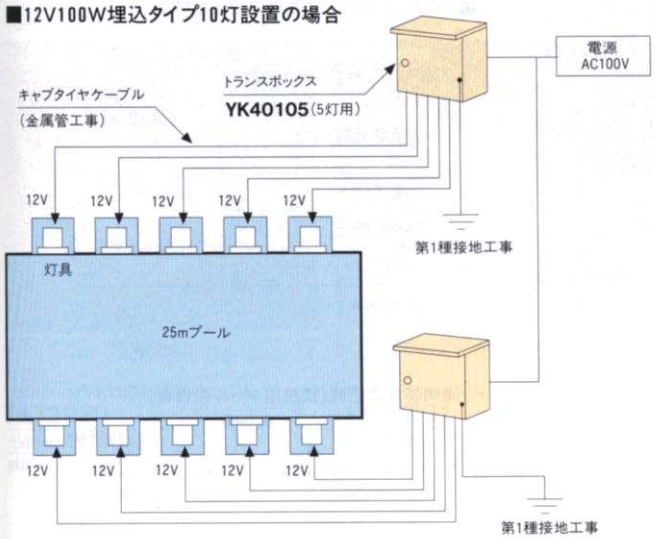

注)YK40105(5灯用)は、各5灯までの配線ケーブル長さを同一にし、最大30mまでとしてください。(特注品で50m仕様を用意させて頂きます。)

■100Vピットタイプ8灯設置の場合

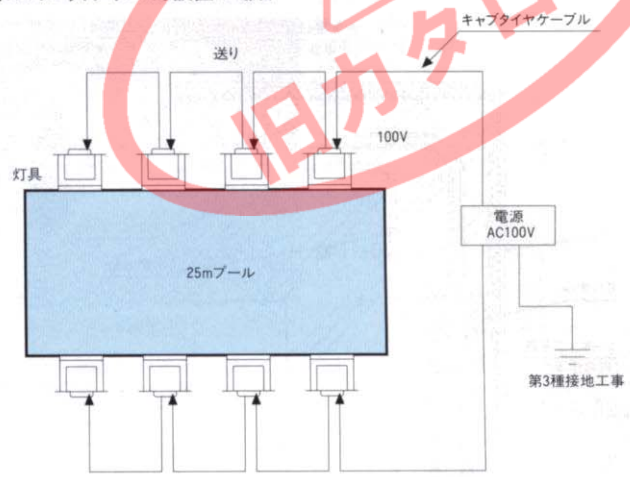

注)ピットタイプ以外は送り配線はできません。

12V埋込タイプ・12V直付タイプ用トランスボックス

専用トランス、ブレーカ、コンセントなどを一括収納していますので施工が楽です。




- 水中照明器具のトランスを収納するトランスボックスです。
- 一次側電源(AC100V)の送り配線ができます。
- 水切型(屋根付)で屋外でも使用できます。
- 絶縁トランスの2次側配線は、指定のキャブタイヤケーブルで30mまで延長できます。

100Wタイプ:2PNCT2㎟3芯、2RNCT2㎟3芯
200Wタイプ:2PNCT3.5㎟3芯

※100Wタイプは50mまで別仕様の対応が可能ですので別途当社までお問い合わせください。
注)キャブタイヤケーブルは別途ご手配ください。

100Wタイプ

1灯用配線図例

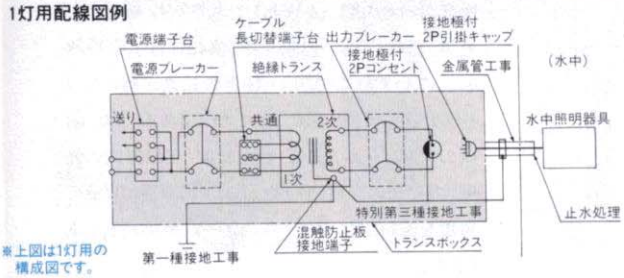


※上図は1灯用の構成図です。

〈100Wミニハロゲン電球12V専用絶縁トランスボックス〉
100W1灯用
YK40101
受標準価格78,000円(100V用)
容量110VA
アース端子付・18.0kg
注)水中には設置できません。


〈100Wミニハロゲン電球12V専用絶縁トランスボックス〉
100W2灯用
YK40102
受標準価格111,000円(100V用)
容量220VA
アース端子付・23.0kg
注)水中には設置できません。

〈100Wミニハロゲン電球12V専用絶縁トランスボックス〉
100W5灯用
YK40105
受標準価格157,000円(100V用)
容量550VA
アース端子付・33.0kg
注)●5灯用はケーブル長さ切替端子台が5灯一括となります。
●水中には設置できません。

●100W1灯用(2灯用)寸法図




●100W5灯用寸法図



200Wタイプ

1灯用配線図例

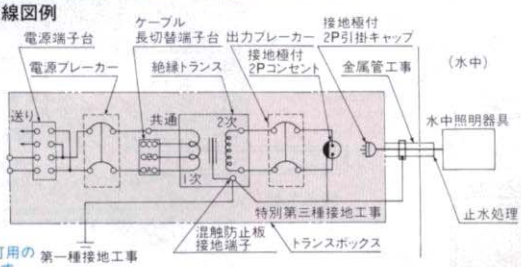


※上図は1灯用の構成図です。

〈200W(100W×2)ミニハロゲン電球12V専用絶縁トランスボックス〉
200W(100W×2)1灯用
YK40111
受標準価格126,000円(100V用)
容量200VA
アース端子付・21.0kg
注)●水中には設置できません。
●100Wタイプ用器具には使用できません。


〈200W(100W×2)ミニハロゲン電球12V専用絶縁トランスボックス〉
200W(100W×2)2灯用
YK40112
受標準価格177,000円(100V用)
容量400VA
アース端子付・40.0kg
注)●水中には設置できません。
●100Wタイプ用器具には使用できません。

●200W1灯用(2灯用)寸法図



旧カタログ

■コンクリート製プール施工例図(埋込ボックス付)

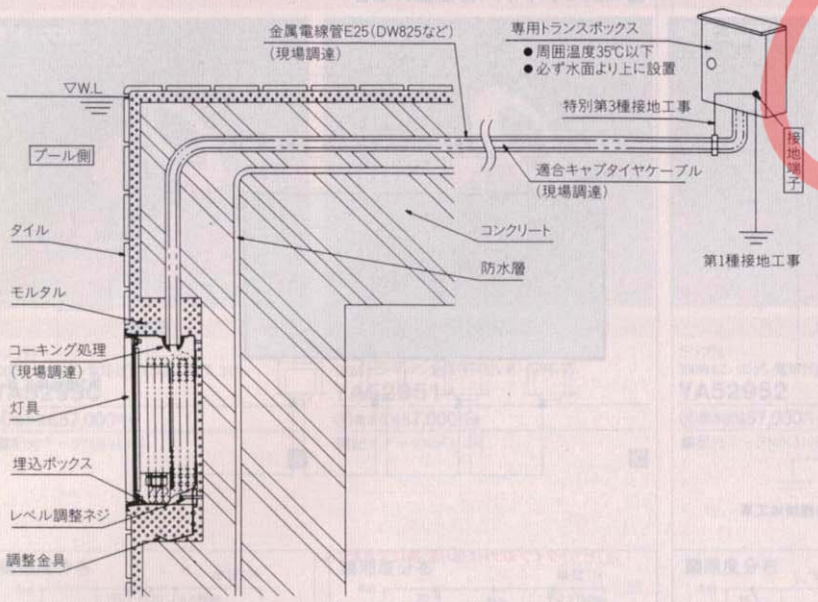

- 電気設備の技術基準第247条、内線規程640節に準じて電気工事を行ってください。
- コンクリート打設前に金属管配管を行ない、木型などで埋込ボックス収納用穴を製作した後コンクリートを流し込んでください。
- 調整金具、レベル調整ネジを利用して、埋込ボックスを設置し、周囲にモルタルを十分詰め込んでください。
- 金属管を埋込ボックス内に引き込みケーブルを入線したら、金属管内への浸水を防ぐため、金属管先端部全体をコーキング処理してください。
- 灯具をプールサイドに引き上げてメンテナンスができるように、灯具設置水深+1m程度の長さのケーブルを埋込ボックス内に巻いて収納しておいてください。
- トランスボックス内の接地端子は第1種接地工事が必要です。
- 金属管は特別第3種接地工事が必要です。第1種接地が施されたトランスボックス内の接地端子に接続してください。


■JIS水泳プールの照明基準(抜粋)

水中に入射すべき光束量

運動競技区分	光束量※ (lm)
公式競技	1500～1000
一般競技	1000～600
レクリエーション	


※水面面積1㎡当たり

照明器具の配置(競技用プールの場合)

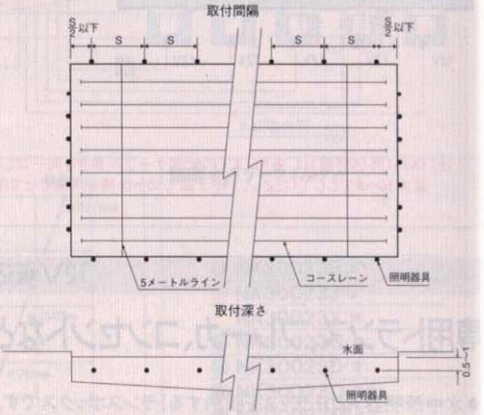

備考・Sは、プールの長手方向の取付間隔を示し、その長さは5m以下とする。

■ステンレス製プール施工例図(埋込ボックスなし)

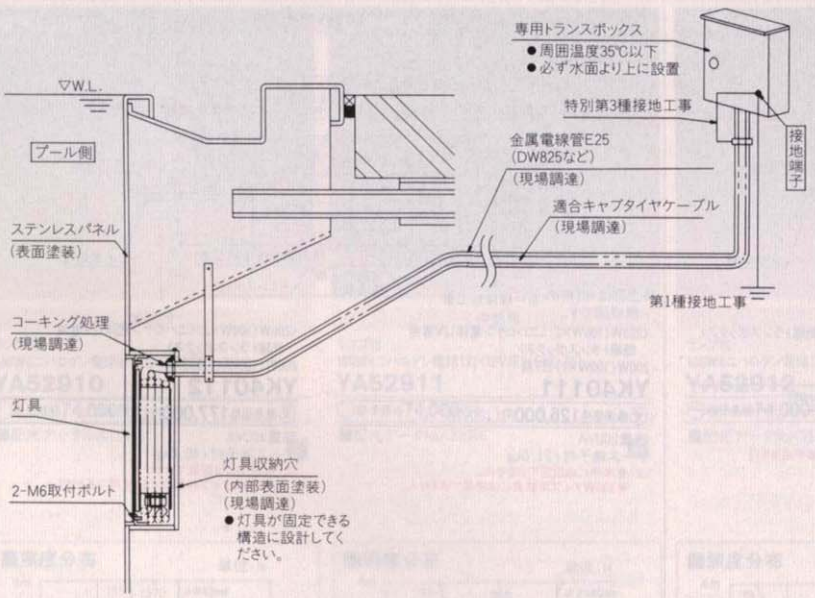


- 電気設備の技術基準第247条、内線規程640節に準じて電気工事を行ってください。
- 事前に灯具埋込穴を製作し、施工しておく必要があります。(現場調達)
- 水漏れのないよう確実に金属管を配管してください。
- 金属管を灯具埋込穴に引き込みケーブルを入線したら、金属管内への浸水を防ぐため、金属管先端部全体をコーキング処理してください。
- 灯具をプールサイドに引き上げてメンテナンスができるように、灯具設置水深+1m程度の長さのケーブルを灯具埋込穴内に巻いて収納しておいてください。
- トランスボックス内の接地端子は第1種接地工事が必要です。
- 金属管は特別第3種接地工事が必要です。第1種接地が施されたトランスボックス内の接地端子に接続してください。

■データの見方

このデータは、水中照明器具の光の広がり方向と照度(lx)との関係を表わしたものです。縦軸には光源(器具)からの鉛直距離、横軸には水平距離をとっています。この図より任意の鉛直距離における照射径を容易に求めることができます。また、図中の1/10ビーム角とは、最大光度(光軸方向の光度)の1/10の光度方向と光軸とのなす角の2倍の角度を表わしています。(1/2ビーム角の場合もあります)

■照度分布

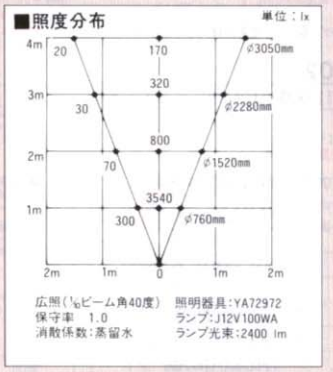

標準価格には消費税は含まれておりません。
Ⓡ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ⑨…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ⑨…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

100V130Wピットタイプ　一般型



狭照形

ランプ付
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
YA72930
(受)標準価格80,000円★
■配光データNo.K34307
姿



中照形

ランプ付
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
YA72931
(受)標準価格80,000円★
■配光データNo.K34318
姿




広照形

ランプ付
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
YA72932
(受)標準価格80,000円★
■配光データNo.K34309
姿


■共通仕様
〈灯具固定型〉
本体:ステンレス(SUS304)
枠:ステンレス(SUS304)
前面パネル:強化ガラス(透明)・3.0kg
注)●キャブタイヤケーブルは2PNCT(2.0mm²3芯外被径φ11.5)または2RNCT(2.0mm²3芯外被径φ13.0)を別途ご手配ください。
●カラーフィルターはYK20051をご使用ください。
●電源電圧はAC100Vです。

■寸法図




注)前面ガラスは当商品には含まれておりません。

■照度分布　単位:lx




狭照(1/10ビーム角21度)
保守率 1.0
消散係数:蒸留水
ランプ:JD110V13W.N/E
ランプ光束:2400 lm

■照度分布　単位:lx



中照(1/10ビーム角49度)
保守率 1.0
消散係数:蒸留水
ランプ:JD110V130W.N/E
ランプ光束:2400 lm

■照度分布　単位:lx



広照(1/10ビーム角70度)
保守率 1.0
消散係数:蒸留水
ランプ:JD110V130W.N/E
ランプ光束:2400 lm

■適合カラーフィルター

- YK20051R(赤)
- YK20051G(緑)
- YK20051D(青)
- ○標準価格13,100円(1枚)

100V250Wピットタイプ　一般型



狭照形

ランプ付　250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
YA74960 (受)標準価格143,000円★
前面パネル:強化ガラス(透明)
YA74961 (受)標準価格167,000円★
前面パネル:強化ガラス(赤)●
YA74962 (受)標準価格167,000円★
前面パネル:強化ガラス(緑)●
YA74963 (受)標準価格167,000円★
前面パネル:強化ガラス(青)●



中照形

ランプ付　250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
YA74970 (受)標準価格143,000円★
前面パネル:強化ガラス(透明)
YA74971 (受)標準価格167,000円★
前面パネル:強化ガラス(赤)●
YA74972 (受)標準価格167,000円★
前面パネル:強化ガラス(緑)●
YA74973 (受)標準価格167,000円★
前面パネル:強化ガラス(青)●




広照形

ランプ付　250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
YA74980 (受)標準価格143,000円★
前面パネル:強化ガラス(透明)
YA74981 (受)標準価格167,000円★
前面パネル:強化ガラス(赤)●
YA74982 (受)標準価格167,000円★
前面パネル:強化ガラス(緑)●
YA74983 (受)標準価格167,000円★
前面パネル:強化ガラス(青)●


■共通仕様
〈灯具固定型〉
本体:ステンレス(SUS304)
枠:ステンレス(SUS304)・4.3kg
姿
注)●キャブタイヤケーブルは2PNCT(2.0mm²3芯外被径φ11.5)または2RNCT(2.0mm²3芯外被径φ13.0)をご手配ください。
●電源電圧はAC100Vです。
●点灯方向は水平方向及びそれよりも上向きで使用してください。

■寸法図




注)前面ガラスは当商品には含まれておりません。

■照度分布　単位:lx　K41113




広照(1/10ビーム角17度)
保守率 1.0
消散係数:蒸留水
照明器具:YA74960
ランプ:JD110V250W/E
ランプ光束:4500 lm

■照度分布　単位:lx　K41920



広照(1/10ビーム角40度)
保守率 1.0
消散係数:蒸留水
照明器具:YA74970
ランプ:JD110V250W/E
ランプ光束:4500 lm

■照度分布　単位:lx　K41112



広照(1/10ビーム角74度)
保守率 1.0
消散係数:蒸留水
照明器具:YA74980
ランプ:JD110V250W/E
ランプ光束:4500 lm

ウォータースペースの景観を美しく、幻想的に演出します。

旧カタログ

カラフルな光で水中演出

パルック色、電球色、赤、緑、青と揃ったツイン蛍光灯の採用により、幻想的なカラー演出が可能です。

- 噴水・池・人工河川などにおすすめします。

注)電源電圧100V用ですので人の入るところでは使用できません。

メンテナンスの省力化が可能

ツイン蛍光灯のランプ寿命は6000時間で、長寿命ですので、ランプ交換が少なくてすみ、メンテナンスの省力化が可能です。

グローブタイプ(YF51920)は、水中演出はもちろん、水面から出しても使用でき、水中・水上の同時演出が可能です。



YF51920の水中演出例




YF51920の水上演出例

100V27W・水陸両用型(直付型)

蛍光灯27W用



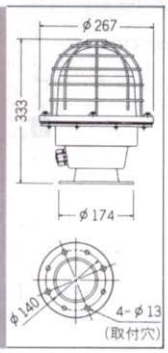

ランプ別売(GX10q-4)・安定器内蔵

YF51920


EL　(受)標準価格167,000円(100V用)

本体:ステンレス(SUS304)
グローブ:硬質ガラス(透明・上部つや消し仕上)
枠:ステンレス(SUS304)
ガード:ステンレス(SUS304)
ネジ:チタン
取付足:ステンレス(SUS304)
ケーブルグランド付
水深5mまで設置可能

新商品　姿

注)
- 電源電圧100V用ですので、人の入る場所では使用できません。
- キャブタイヤケーブルは2PNCT(2.0~3.5㎟/3芯 外被径φ11.5~φ13.0)を別途ご手配ください。
- 水中および水面から出しての使用も可能です。
- 点灯方向は上向き専用です。(下向き、横向き使用不可)
- 真水専用です。海水や温泉等では使用できません。
- メンテナンスは水中より器具を引き上げて行ってください。
- 器具にはランプが含まれておりません。お好みの色に合わせて、別途ランプをご手配ください。

■配光曲線



●使用ランプ:FDL27EX-N　K43982
●ランプ光束:1550 lm



ポール型取付台
特注品
●詳しくは当社までお問い合わせください。

■適合カラーランプ27Wツイン2蛍光灯(別売)



※パルック(色温度5000K)・パルックday(色温度6700K)
パルック電球色(色温度3000K)


品名	光色	品番	標準価格
FDL27EX-N	パルック	FL02706186	1,500円
FDL27EX-L	パルック電球色	FL02706326	1,500円
FDL27EX-D	パルックday	FL02706216	1,500円
FDL27ER	ピュアカラーレッド	FL02706956	1,500円
FDL27EG	ピュアカラーグリーン	FL02706936	1,500円
FDL27EB	ピュアカラーブルー	FL02706916	1,500円



〈グローブタイプ専用遮光板〉

YK20070

(受)標準価格28,500円
本体:ステンレス(SUS304)



■組み合わせ例



100V27W

埋込型

蛍光灯27W用




広照形
埋込ボックスなし　水深5mまで用

ランプ別売(GX10q-4)・安定器内蔵

YF71910

EL　(受)標準価格136,000円(100V用)

新商品　姿



蛍光灯27W用




広照形
埋込ボックス付　水深5mまで用

ランプ別売(GX10q-4)・安定器内蔵

水中照明Y6374

(灯具・YF71910 EL+埋込ボックス・YK20066)
(受)標準価格191,000円(100V用)

新商品　姿



直付型

蛍光灯27W用




広照形
水深5mまで用

ランプ別売(GX10q-4)・安定器内蔵

YF51910

EL　(受)標準価格132,000円(100V用)

新商品　姿




共通仕様

本体:ステンレス(SUS304)
枠:ステンレス(SUS304)
前面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
ネジ:チタン
アーム:ステンレス(SUS304)
ケーブルグランド付
水深5mまで設置可能

注)
- 電源電圧100V用ですので、人の入る場所では使用できません。
- キャブタイヤケーブルは2PNCT(2.0~3.5㎟/3芯 外被径φ11.5~φ13.0)を別途ご手配ください。
- 必ず水中で使用してください。
- 点灯方向は水平方向およびそれよりも上向きで使用してください。(下向き使用不可)
- 真水専用です。海水や温泉等では使用できません。
- メンテナンスは水中より器具を引き上げて行ってください。
- 器具にはランプが含まれておりません。お好みの色に合わせて、別途ランプをご手配ください。

■照度分布



広照(1/2ビーム角94.9度)
保守率　1.0　ランプ:FML27EX-N
減散係数:蒸留水　ランプ光束:1600 lm

■適合カラーランプ27Wツイン2パラレル蛍光灯(別売)



品名	光色	品番	標準価格
FML27EX-N	パルック	FL02706187	1,500円
FML27EX-L	パルック電球色	FL02706327	1,500円
FML27EX-D	パルックday	FL02706217	1,500円
FML27ER	ピュアカラーレッド	FL02706957	1,500円
FML27EG	ピュアカラーグリーン	FL02706937	1,500円
FML27EB	ピュアカラーブルー	FL02706917	1,500円

※パルック(色温度5000K)
パルックday(色温度6700K)
パルック電球色(色温度3000K)

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓐ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓢ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

エバーライトについては845頁をご参照ください。

旧カタログ

エバーライトシリーズ

ランプ交換作業の省力化を実現

光束半減推定時間40000時間という長寿命光源エバーライト内蔵。メンテナンスの省力化を実現しました。


信頼性の高い防水性能

本体はアルミ鋳物を採用。シンプルな器具構造で、信頼性の高い防水性能を備えています。

多様なオプション

豊富に揃ったオプションは、幅広い用途に合わせて使用できます。


注)当商品は人が入らない水中におすすめします。



取付オプション



〈自在型取付台〉
YK62013
受標準価格**39,500**円
W145・L322・H160
ステンレス板厚さ2.5・3.7kg




〈取付台〉
YK62011
受標準価格**29,200**円
W φ290・H15
ベース:アルミ鋳物特殊樹脂コート(グレー)・1.8kg



組み合わせ例



組み合わせ例



ポール型取付台
特注品



組み合わせ例

●詳しくは当社までお問い合わせください。

エバーライト18



エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵
YF31131
受標準価格**238,000**円★(AC100V用)
W φ276・H305・5.3kg
本体:アルミ鋳物特殊樹脂コート(グレー)
前面パネル:ガラス(透明)
ネジ:チタン
水深5mまで設置可能
注)●キャプタイヤケーブルは2PNCT(2.0㎟3芯外被径φ11.5)又は2RNCT(2.0㎟3芯外被径φ13)を別途ご手配ください。
●必ず水中で使用してください。

エバーライト18



エバーライト18(赤色発光体)1灯内蔵
YF31132
受標準価格**238,000**円★(AC100V用)
W φ276・H305・5.3kg
本体:アルミ鋳物特殊樹脂コート(グレー)
前面パネル:ガラス(透明)
ネジ:チタン
水深5mまで設置可能
注)●キャプタイヤケーブルは2PNCT(2.0㎟3芯外被径φ11.5)又は2RNCT(2.0㎟3芯外被径φ13)を別途ご手配ください。
●必ず水中で使用してください。

エバーライト18



エバーライト18(緑色発光体)1灯内蔵
YF31133
受標準価格**238,000**円★(AC100V用)
W φ276・H305・5.3kg
本体:アルミ鋳物特殊樹脂コート(グレー)
前面パネル:ガラス(透明)
ネジ:チタン
水深5mまで設置可能
注)●キャプタイヤケーブルは2PNCT(2.0㎟3芯外被径φ11.5)又は2RNCT(2.0㎟3芯外被径φ13)を別途ご手配ください。
●必ず水中で使用してください。

エバーライト18



エバーライト18(青色発光体)1灯内蔵
YF31134
受標準価格**238,000**円★(AC100V用)
W φ276・H305・5.3kg
本体:アルミ鋳物特殊樹脂コート(グレー)
前面パネル:ガラス(透明)
ネジ:チタン
水深5mまで設置可能
注)●キャプタイヤケーブルは2PNCT(2.0㎟3芯外被径φ11.5)又は2RNCT(2.0㎟3芯外被径φ13)を別途ご手配ください。
●必ず水中で使用してください。

100V直付タイプ一般型

電球150W用



ランプ別売
LW08006(透明・前面ガラス)
LW08106(赤色・前面ガラス)
LW08116(黄色・前面ガラス)
LW08126(緑色・前面ガラス)
LW08136(青色・前面ガラス)
受標準価格**54,000**円
適合ランプ
ミニハロゲン電球75・100・150W用

電球200W用




ランプ別売
LW08005(透明・前面ガラス)
LW08105(赤色・前面ガラス)
LW08115(黄色・前面ガラス)
LW08125(緑色・前面ガラス)
LW08135(青色・前面ガラス)
受標準価格**49,000**円
適合ランプ
屋外ハイランプ100・150・200W形用

■共通仕様


ランプ別売・2.7kg
本体:ステンレス
前面パネル:強化ガラス

注)●キャプタイヤケーブルは別途ご手配ください。
●水深2mまでの水中で必ずご使用ください。
●品番には専用ガードは含みません。
●真水専用、人が入らない水中用におすすめします。

■寸法図




■100V直付タイプ専用ガード




LK50001
受標準価格**2,450**円
ステンレス製

■照度分布



½ビーム角81.5度
保守率 1.0
消散係数:蒸留水
照明器具 LW08006
ランプ:JD100V75W/E
ランプ光束:1125 lm

■照度分布



½ビーム角72.2度
保守率 1.0
消散係数:蒸留水
照明器具 LW08005
ランプ:RF110V180WH
ランプ光束:1540 lm

旧カタログ

ニュータウンの生活道路を華やかに彩ります。

モールライトの灯具を応用

機能本位のデザインが多い従来の防犯灯のイメージを一新。夜も昼もニュータウンの生活道路を華やかに彩ります。

電力柱への取り付けを省力化

電力柱への取り付けに省施工を図り、電力柱に取付金具をバンドで取り付け（A図）、その後でアーム本体部を引っ掛け、ボルトを締めつける構造です。（B図）。

A図



B図



自動点滅器

●熱動継電器形（JIS 1形）

EE8113K（AC100V） 標準価格**1,150**円

EE8123K（AC200V） 標準価格**2,000**円


●電子EEスイッチ（JIS 2形）

EE5513（AC100V） 標準価格**6,000**円

●EEスイッチ受台

EE8932 標準価格**1,180**円

①電力柱共架タイプ取付の場合
自動点滅器は電力柱用取付バンドに取り付けてください。




●EEスイッチ取付用補助金具

EE8920

標準価格**90**円

②鋼管ポールタイプ取付の場合



〈φ89鋼管ポール〉
自動点滅器はφ89ポール用引留バンドに取り付けてください。
〈□75鋼管ポール〉
自動点滅器は□75ポール用引留バンドに取り付けてください。

●電力柱用取付バンド




〈電力柱用取付バンド〉
YK22811
◎標準価格**840**円
電力柱φ190～350に適合
板幅25mm

〈電力柱用取付バンド〉
YK22821
◎標準価格**1,260**円
電力柱φ190～350に適合
板幅40mm

●鋼管ポールタイプ適合ポール

注）ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

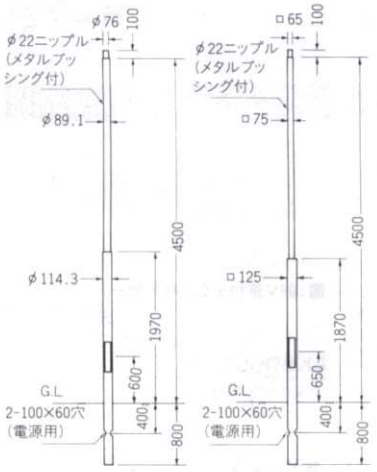

YD6110（丸ポール） YD7110（角ポール）

〈丸ポール〉
YD6110
㊒標準価格**50,000**円
鋼管
ニップル付・46.0kg
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
バナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法 W86・H85・L320以下1台
開閉器取付台付

〈角ポール〉
YD7110
㊒標準価格**82,000**円
鋼管
ニップル付・44.0kg
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
バナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法 W86・H85・L320以下1台
開閉器取付台付

●引留バンド



〈φ89ポール用〉
YK23089
㊒標準価格**3,600**円
自動点滅器取付可能（ビス付）



〈□75ポール用〉
YK23075
㊒標準価格**4,000**円
自動点滅器取付可能（ビス付）

電力柱共架タイプ



タウンペットY4406

鋼管ポールタイプ



タウンペットY4431

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…（埋込穴） D…（埋込高さ）
㊒…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊒…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）●取付バンド・鋼管ポールは別途お求めください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。（鋼管ポールタイプ）

旧カタログ



電力柱共架タイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

タウンペットY4406 22.2kg

(灯具・YA43006+アーム・YD309)

(受)標準価格**294,000**円

収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台

姿

鋼管ポールタイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

タウンペットY4401 19.0kg

(灯具・YA43006+アーム・YD509)

(受)標準価格**244,000**円


適合ポール・YD6110(906頁参照)

姿

本体：アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル：強化ガラス(つや消し仕上)
アーム：アルミ(青銅色)


適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用


●電力柱共架タイプ　●鋼管ポールタイプ

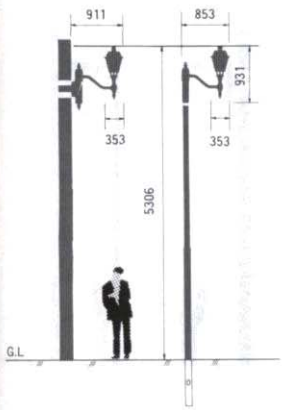

水平面照度分布図

灯具：YA43006　ランプ：HF100X
器具取付高さ：5.0m



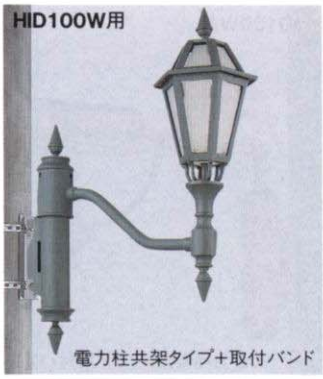

電力柱共架タイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

タウンペットY4416 22.2kg

(灯具・YA43007+アーム・YD309)

(受)標準価格**299,000**円

収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台

姿

鋼管ポールタイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

タウンペットY4411 19.0kg

(灯具・YA43007+アーム・YD509)

(受)標準価格**249,000**円


適合ポール・YD6110(906頁参照)

姿

本体：アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル：強化ガラス(つや消し仕上)
アーム：アルミ(青銅色)


適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ　●鋼管ポールタイプ

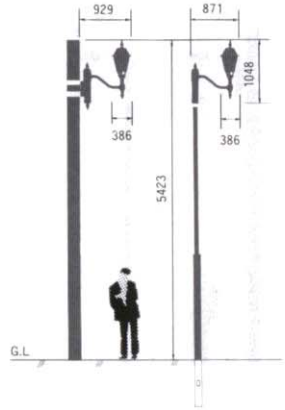

水平面照度分布図

灯具：YA43007　ランプ：HF100X
器具取付高さ：5.0m





電力柱共架タイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

タウンペットY4426 21.2kg

(灯具・YA43008+アーム・YD309)

(受)標準価格**244,000**円

収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台

姿

鋼管ポールタイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

タウンペットY4421 18.0kg

(灯具・Y43008+アーム・YD509)

(受)標準価格**194,000**円


適合ポール・YD6110(906頁参照)

姿

本体：アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル：強化ガラス(つや消し仕上)
アーム：アルミ(青銅色)


適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ　●鋼管ポールタイプ

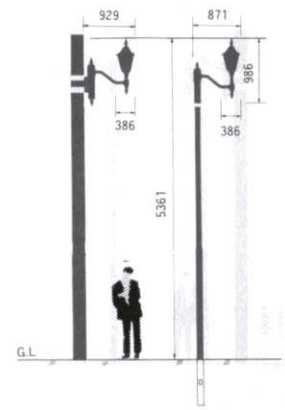

水平面照度分布図

灯具：YA43008　ランプ：HF100X
器具取付高さ：5.0m





電力柱共架タイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

タウンペットY4436 21.2kg

(灯具・YA43056+アーム・YD359)

(受)標準価格**279,000**円

収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台

姿

鋼管ポールタイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

タウンペットY4431 18.0kg

(灯具・YA43056+アーム・YD559)


(受)標準価格**229,000**円

適合ポール・YD6110(906頁参照)

本体：アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル：強化ガラス(つや消し仕上)
アーム：アルミ(青銅色)


適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ　●鋼管ポールタイプ

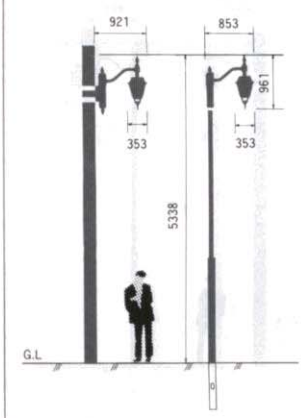

水平面照度分布図

灯具：YA43056　ランプ：HF100X
器具取付高さ：5.0m



タウンペットライト(モールライトタイプ)

注)●取付バンド・鋼管ポールは別途お求めください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。(鋼管ポールタイプ)

旧カタログ



電力柱共架タイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

タウンペットY4446 21.2kg

(灯具・YA43057+アーム・YD359)

受標準価格300,000円

収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
バナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法 W86・H85・L320以下1台

姿

鋼管ポールタイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

タウンペットY4441 18.0kg

(灯具・YA43057+アーム・YD559)

受標準価格250,000円


適合ポール・YD6110(906頁参照)

姿


本体:アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:アルミ(青銅色)
鋼管(青銅色)

適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用


●電力柱共架タイプ ●鋼管ポールタイプ

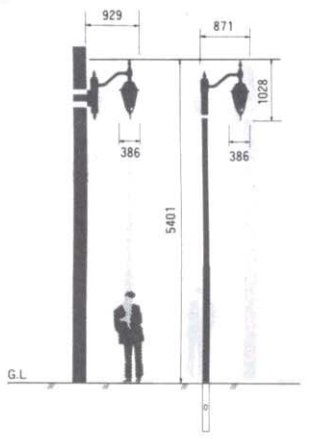

水平面照度分布図
灯具:YA43057 ランプ:HF100X
器具取付高さ:5.0m (HF100X)



K36870

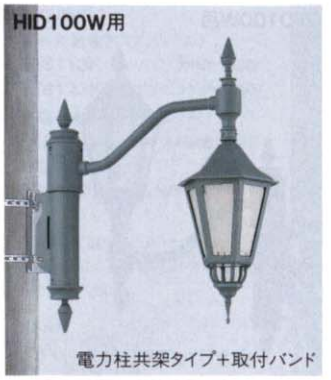

電力柱共架タイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

タウンペットY4456 20.7kg

(灯具・YA43058+アーム・YD359)

受標準価格268,000円

収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
バナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法 W86・H85・L320以下1台

姿

鋼管ポールタイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

タウンペットY4451 17.5kg

(灯具・YA43058+アーム・YD559)

受標準価格218,000円


適合ポール・YD6110(906頁参照)

姿


本体:アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:アルミ(青銅色)
鋼管(青銅色)

適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ ●鋼管ポールタイプ

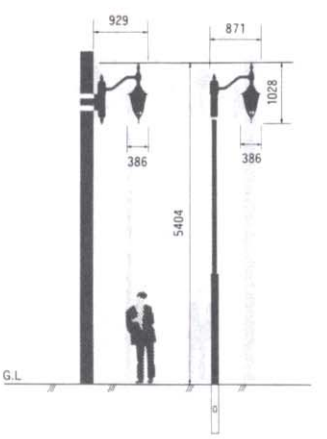

水平面照度分布図
灯具:YA43058 ランプ:HF100X
器具取付高さ:5.0m (HF100X)



K36869



電力柱共架タイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

タウンペットY4386 11.0kg

(灯具・YA42852+アーム・YD389)

受標準価格113,000円

収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
バナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法 W86・H85・L320以下1台

姿

鋼管ポールタイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

タウンペットY4381 9.0kg

(灯具・YA42852+アーム・YD589)


受標準価格91,000円

適合ポール・YD7110(906頁参照)


本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(ブロンズメタリック)

適合ランプ
水銀灯100W用
バナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ ●鋼管ポールタイプ

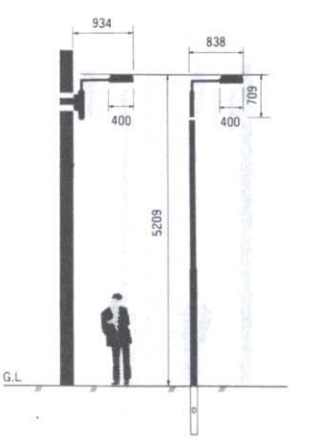

水平面照度分布図
灯具:YA42852 ランプ:HF100X
器具取付高さ:5.0m (HF100X)



K24690



電力柱共架タイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

タウンペットY4396 12.0kg

(灯具・YA42852+アーム・YD399)

受標準価格114,000円

収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
バナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法 W86・H85・L320以下1台

姿

鋼管ポールタイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売

タウンペットY4391 10.0kg

(灯具・YA42852+アーム・YD599)

受標準価格92,000円


適合ポール・YD7110(906頁参照)

姿


本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(ブロンズメタリック)

適合ランプ
水銀灯100W用
バナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ ●鋼管ポールタイプ

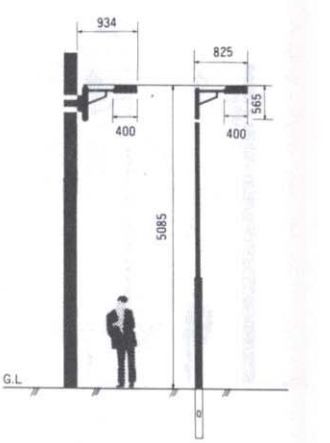

水平面照度分布図
灯具:YA42852 ランプ:HF100X
器具取付高さ:5.0m (HF100X)



K24690

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊞…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）●取付バンド・鋼管ポールは別途お求めください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。（鋼管ポールタイプ）

旧カタログ



電力柱共架タイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売〈横向き専用〉

タウンペットY4166 12.4kg

(灯具・YA42382+アーム・YD239)

(受)標準価格**90,000**円

収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台

鋼管ポールタイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売〈横向き専用〉

タウンペットY4161 7.9kg

(灯具・YA42382+アーム・YD439)


(受)標準価格**68,000**円

適合ポール・YD6110(906頁参照)

本体：アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ：アクリル(透明)
アーム：鋼管(コーヒーブラウン)


適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用


●電力柱共架タイプ　●鋼管ポールタイプ

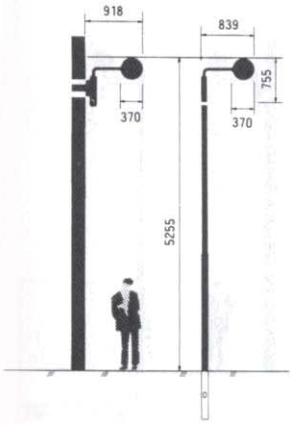

水平面照度分布図

灯具：YA42382　ランプ：HF100X
器具取付高さ：5.0m



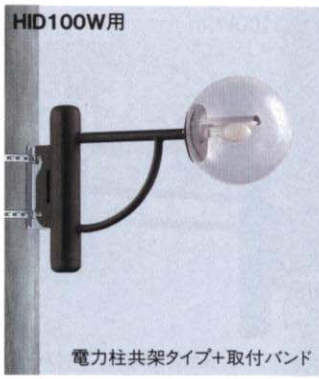

電力柱共架タイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売〈横向き専用〉

タウンペットY4176 13.9kg

(灯具・YA42382+アーム・YD249)

(受)標準価格**91,000**円

収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台

姿

鋼管ポールタイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売〈横向き専用〉

タウンペットY4171 9.4kg

(灯具・YA42382+アーム・YD449)

(受)標準価格**69,000**円


適合ポール・YD6110(906頁参照)

姿

本体：アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ：アクリル(透明)
アーム：鋼管(コーヒーブラウン)


適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ　●鋼管ポールタイプ

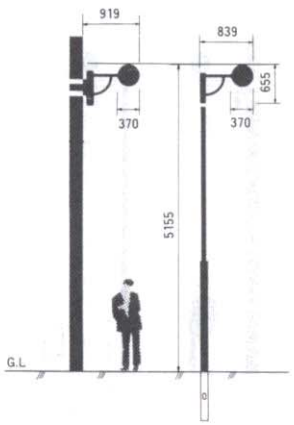

水平面照度分布図

灯具：YA42382　ランプ：HF100X
器具取付高さ：5.0m





電力柱共架タイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売〈下向き全方向形配光〉

タウンペットY4106 14.8kg

(灯具・YA42285+アーム・YD219)

(受)標準価格**114,000**円

収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台

鋼管ポールタイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売〈下向き全方向形配光〉

タウンペットY4101 10.3kg

(灯具・YA42285+アーム・YD419)


(受)標準価格**92,000**円

適合ポール・YD6110(906頁参照)

本体：アルミ(コーヒーブラウン)
グローブ：ガラス(透明)
アーム：鋼管(コーヒーブラウン)


適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ　●鋼管ポールタイプ

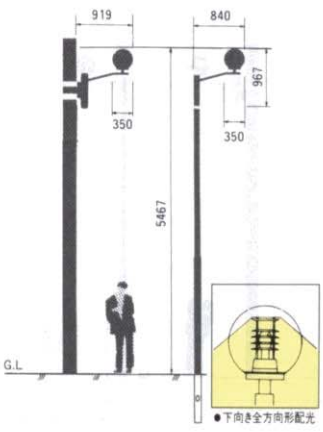

水平面照度分布図

灯具：YA42285　ランプ：HF100X
器具取付高さ：5.0m





電力柱共架タイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売〈下向き二方向形配光〉

タウンペットY4116 14.8kg

(灯具・YA42286+アーム・YD219)

(受)標準価格**114,000**円

収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台

姿

鋼管ポールタイプ

ランプ別売(E26)・安定器別売〈下向き二方向形配光〉

タウンペットY4111 10.3kg

(灯具・YA42286+アーム・YD419)

(受)標準価格**92,000**円


適合ポール・YD6110(906頁参照)

姿

本体：アルミ(コーヒーブラウン)
グローブ：ガラス(透明)
アーム：鋼管(コーヒーブラウン)


適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ　●鋼管ポールタイプ

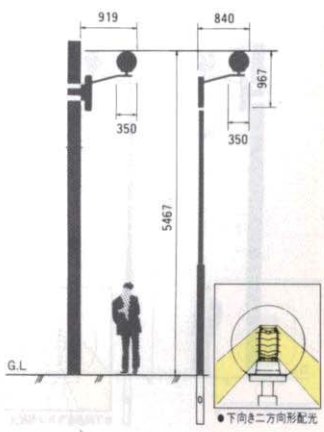

水平面照度分布図

灯具：YA42286　ランプ：HF100X
器具取付高さ：5.0m



タウンペットライト(モールライトタイプ)

注)●取付バンド・鋼管ポールは別途お求めください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。(鋼管ポールタイプ)

カタログ



電力柱共架タイプ


〈下向き後方カット形配光〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
タウンペットY4126 14.8kg
(灯具・YA42287+アーム・YD219)
(受)標準価格**114,000**円
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台

鋼管ポールタイプ

〈下向き後方カット形配光〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
タウンペットY4121 10.3kg
(灯具・YA42287+アーム・YD419)
(受)標準価格**92,000**円
適合ポール・YD6110(906頁参照)
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)


適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ　●鋼管ポールタイプ

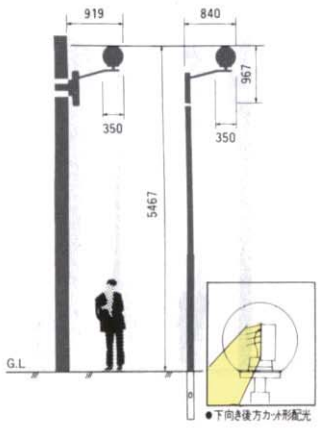

水平面照度分布図

灯具:YA42287　ランプ:HF100X
器具取付高さ:5.0m
(HF100X)



電力柱共架タイプ


〈下向き全方向形配光〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
タウンペットY4136 16.3kg
(灯具・YA42285+アーム・YD229)
(受)標準価格**117,000**円
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台

鋼管ポールタイプ

〈下向き全方向形配光〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
タウンペットY4131 11.8kg
(灯具・YA42285+アーム・YD429)
(受)標準価格**95,000**円
適合ポール・YD6110(906頁参照)
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)


適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ　●鋼管ポールタイプ

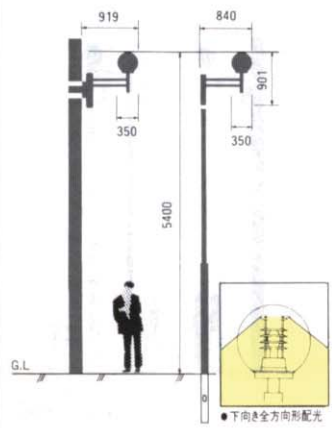

水平面照度分布図

灯具:YA42285　ランプ:HF100X
器具取付高さ:5.0m
(HF100X)





電力柱共架タイプ


〈下向き二方向形配光〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
タウンペットY4146 16.3kg
(灯具・YA42286+アーム・YD229)
(受)標準価格**117,000**円
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台

鋼管ポールタイプ

〈下向き二方向形配光〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
タウンペットY4141 11.8kg
(灯具・YA42286+アーム・YD429)
(受)標準価格**95,000**円
適合ポール・YD6110(906頁参照)
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)


適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ　●鋼管ポールタイプ

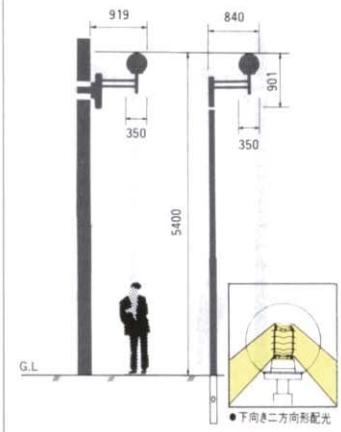

水平面照度分布図

灯具:YA42286　ランプ:HF100X
器具取付高さ:5.0m
(HF100X)





電力柱共架タイプ


〈下向き後方カット形配光〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
タウンペットY4156 16.3kg
(灯具・YA42287+アーム・YD229)
(受)標準価格**117,000**円
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台

鋼管ポールタイプ

〈下向き後方カット形配光〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
タウンペットY4151 11.8kg
(灯具・YA42287+アーム・YD429)
(受)標準価格**95,000**円
適合ポール・YD6110(906頁参照)
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)


適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ　●鋼管ポールタイプ

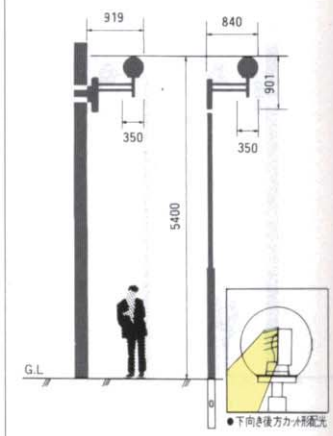

水平面照度分布図

灯具:YA42287　ランプHF100X
器具取付高さ:5.0m
(HF100X)



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
◎…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）● 取付バンド・鋼管ポールは別途お求めください。
● ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。（鋼管ポールタイプ）

旧カタログ

HID100W用



電力柱共架タイプ＋取付バンド

電力柱共架タイプ

〈横向き専用〉
ランプ別売（E26）・安定器別売
タウンペットY4366 10.0kg
（灯具・YA42482＋アーム・YD289）
受標準価格**115,000**円

収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台


鋼管ポールタイプ

〈横向き専用〉
ランプ別売（E26）・安定器別売
タウンペットY4361 8.0kg
（灯具・YA42482＋アーム・YD489）
受標準価格**93,000**円
適合ポール・YD7110（906頁参照）

本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
グローブ：アクリル（透明）
アーム：鋼管（コーヒーブラウン）


適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ　●鋼管ポールタイプ

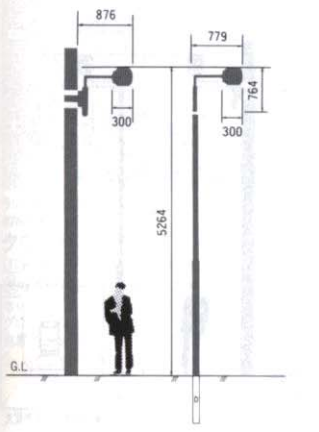

水平面照度分布図

灯具：YA42482ランプ：HF100X
器具取付高さ：5.0m



HID100W用



電力柱共架タイプ＋取付バンド

電力柱共架タイプ

〈横向き専用〉
ランプ別売（E26）・安定器別売
タウンペットY4376 11.0kg
（灯具・YA42482＋アーム・YD299）
受標準価格**116,000**円

収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台

姿

鋼管ポールタイプ


〈横向き専用〉
ランプ別売（E26）・安定器別売
タウンペットY4371 9.0kg
（灯具・YA42482＋アーム・YD499）
受標準価格**94,000**円
適合ポール・YD7110（906頁参照）

姿

本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
グローブ：アクリル（透明）
アーム：鋼管（コーヒーブラウン）


適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ　●鋼管ポールタイプ

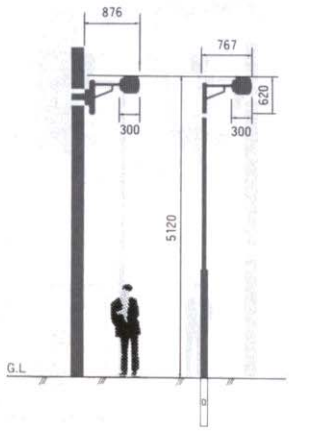

水平面照度分布図

灯具：YA42482　ランプ：HF100X
器具取付高さ：5.0m



HID100W用



電力柱共架タイプ＋取付バンド

電力柱共架タイプ

〈下向き全方向形配光〉
ランプ別売（E26）・安定器別売
タウンペットY4306 13.0kg
（灯具・YA42295＋アーム・YD269）
受標準価格**128,000**円

収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台


鋼管ポールタイプ

〈下向き全方向形配光〉
ランプ別売（E26）・安定器別売
タウンペットY4301 10.0kg
（灯具・YA42295＋アーム・YD469）
受標準価格**106,000**円
適合ポール・YD7110（906頁参照）

本体：アルミ（コーヒーブラウン）
グローブ：ガラス（透明）
アーム：鋼管（コーヒーブラウン）


適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ　●鋼管ポールタイプ

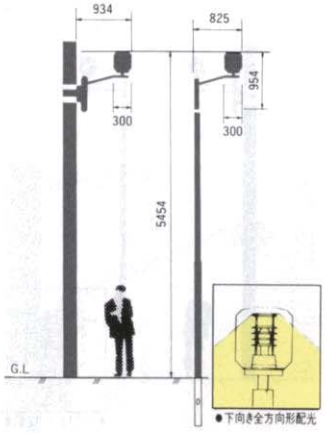

水平面照度分布図

灯具：YA42295　ランプ：HF100X
器具取付高さ：5.0m



HID100W用



電力柱共架タイプ＋取付バンド

電力柱共架タイプ

〈下向き二方向形配光〉
ランプ別売（E26）・安定器別売
タウンペットY4316 13.0kg
（灯具・YA42296＋アーム・YD269）
受標準価格**128,000**円

収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台


鋼管ポールタイプ

〈下向き二方向形配光〉
ランプ別売（E26）・安定器別売
タウンペットY4311 10.0kg
（灯具・YA42296＋アーム・YD469）
受標準価格**106,000**円
適合ポール・YD7110（906頁参照）

本体：アルミ（コーヒーブラウン）
グローブ：ガラス（透明）
アーム：鋼管（コーヒーブラウン）


適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ　●鋼管ポールタイプ

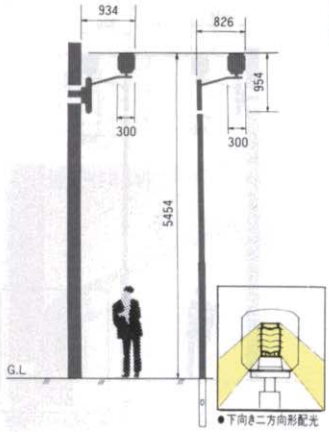

水平面照度分布図

灯具：YA42296　ランプ：HF100X
器具取付高さ：5.0m



タウンペットライト(モールライトタイプ)

注)●取付バンド・鋼管ポールは別途お求めください。
●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。(鋼管ポールタイプ)

カタログ

HID100W用



電力柱共架タイプ


〈下向き後方カット形配光〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
タウンペットY4326 13.0kg
(灯具・YA42297+アーム・YD269)
(受)標準価格**128,000**円
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法 W86・H85・L320以下1台
姿


鋼管ポールタイプ

〈下向き後方カット形配光〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
タウンペットY4321 10.0kg
(灯具・YA42297+アーム・YD469)
(受)標準価格**106,000**円
適合ポール・YD7110(906頁参照)
姿
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)


適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ ●鋼管ポールタイプ

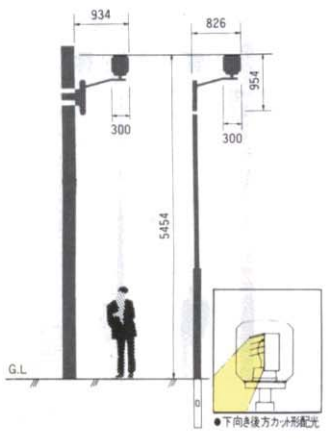

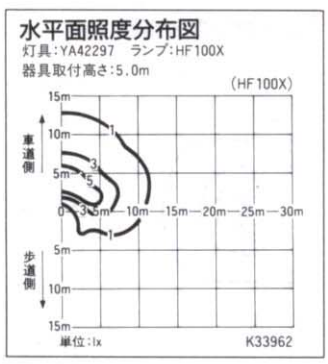

HID100W用

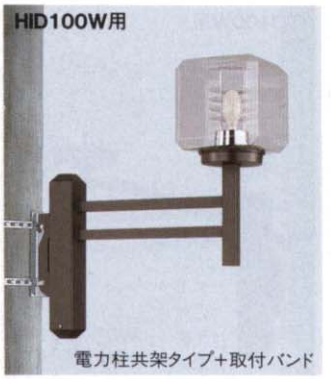

電力柱共架タイプ


〈下向き全方向形配光〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
タウンペットY4336 16.0kg
(灯具・YA42295+アーム・YD279)
(受)標準価格**131,000**円
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法 W86・H85・L320以下1台


鋼管ポールタイプ

〈下向き全方向形配光〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
タウンペットY4331 13.0kg
(灯具・YA42295+アーム・YD479)
(受)標準価格**109,000**円
適合ポール・YD7110(906頁参照)
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ ●鋼管ポールタイプ

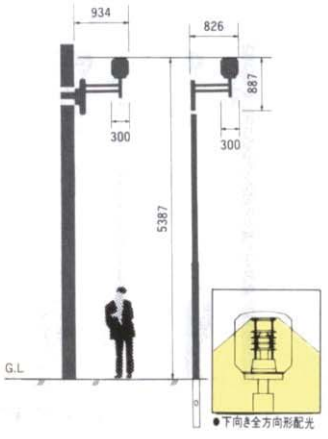

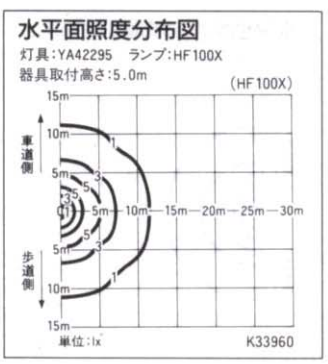

HID100W用



電力柱共架タイプ


〈下向き後方カット形配光〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
タウンペットY4356 16.0kg
(灯具・YA42297+アーム・YD279)
(受)標準価格**131,000**円
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法 W86・H85・L320以下1台
姿


鋼管ポールタイプ

〈下向き後方カット形配光〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
タウンペットY4351 13.0kg
(灯具・YA42297+アーム・YD479)
(受)標準価格**109,000**円
適合ポール・YD7110(906頁参照)
姿
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ ●鋼管ポールタイプ

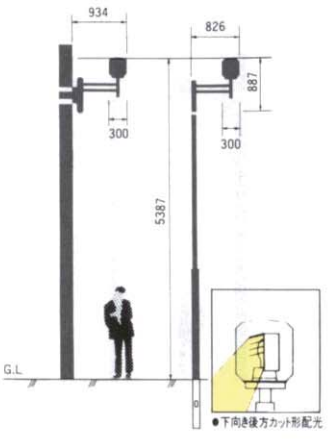

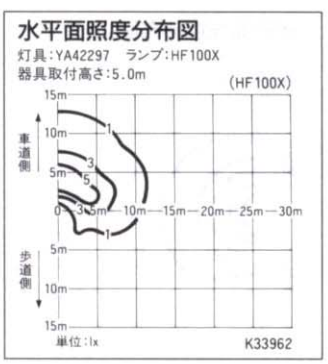

HID100W用



電力柱共架タイプ


〈下向き二方向形配光〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
タウンペットY4346 16.0kg
(灯具・YA42296+アーム・YD279)
(受)標準価格**131,000**円
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法 W86・H85・L320以下1台
姿


鋼管ポールタイプ

〈下向き二方向形配光〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
タウンペットY4341 13.0kg
(灯具・YA42296+アーム・YD479)
(受)標準価格**109,000**円
適合ポール・YD7110(906頁参照)
姿
本体:アルミ(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用

●電力柱共架タイプ ●鋼管ポールタイプ

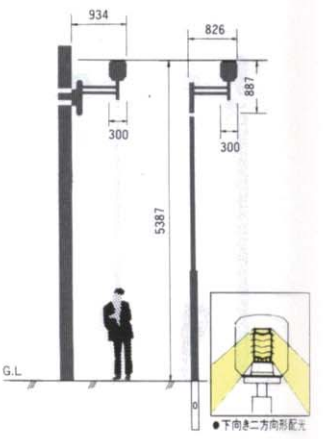

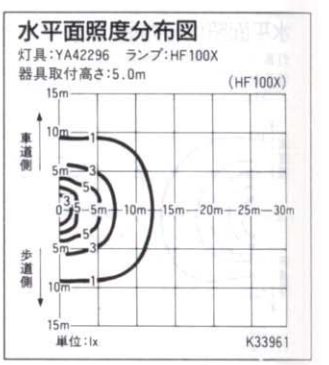

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
(代)…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

昼の景観としての美しさと夜間の明るさを備えたニュータイプの防犯灯です。

電力柱・屋側取付を省力化

取付金具分離構造で、金具を先に固定した後、アームを挿入する方式を採用しています。

手間が省ける塗装済みアーム

灯具と同色の仕上塗装を施していますので、塗装の手間が省けるとともに、美しい外観を長期にわたり維持できます。

アーム取付後にも可動

電力柱・屋側取付用は、取付後にも水平方向に可動できますので、イベントなどで器具が邪魔になる時や、ランプ交換の際に動かすことができます。



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

タウンペットY2305


(灯具・YA21490 L+アーム・YD355)

(受)標準価格**46,200**円★(100V用)

本体:プラスチック(アイボリー)
グローブ:アクリル(乳白)
自動点滅器なし

注)取付金具(YK22811)は別途ご手配ください。

新商品

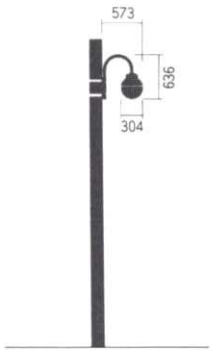



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

タウンペットY2315


(灯具・YA21491 L+アーム・YD355)

(受)標準価格**49,000**円★(100V用)

本体:プラスチック(アイボリー)
グローブ:アクリル(乳白)
自動点滅器なし

注)取付金具(YK22811)は別途ご手配ください。

新商品

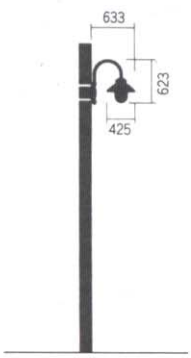



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

タウンペットY2325

(灯具・YA21492 L+アーム・YD356)

(受)標準価格**76,000**円★(100V用)

本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(プリズム)
自動点滅器なし

注)取付金具(YK22811)は別途ご手配ください。

新商品





壁面取付用

自動点滅器内蔵


36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック) パッとつく蛍光灯

タウンペットY3627

(灯具・YF31487 EH+取付金具・YK23093)

◯標準価格**50,070**円★(100V用)

本体:アルミ(オフブラック)
カバー:アクリル(透明)
■配光データNoK33174





壁面取付用

自動点滅器なし


36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック) パッとつく蛍光灯

タウンペットY3625

(灯具・YF31485 EH+取付金具・YK23093)

◯標準価格**49,070**円★(100V用)

本体:アルミ(オフブラック)
カバー:アクリル(透明)
■配光データNoK33174





電力柱用

自動点滅器内蔵


36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック) パッとつく蛍光灯

タウンペットY3667

(灯具・YF31487 EH+取付金具・YK22811)

◯標準価格**49,840**円★(100V用)

本体:アルミ(オフブラック)
カバー:アクリル(透明)
■配光データNoK33174





電力柱用

自動点滅器なし


36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック) パッとつく蛍光灯

タウンペットY3665

(灯具・YF31485 EH+取付金具・YK22811)

◯標準価格**48,840**円★(100V用)

本体:アルミ(オフブラック)
カバー:アクリル(透明)
■配光データNoK33174





φ60～φ89鋼管ポール用

自動点滅器内蔵


36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック) パッとつく蛍光灯

タウンペットY3647

(灯具・YF31487 EH+取付金具・YK23094)

◯標準価格**49,660**円★(100V用)

本体:アルミ(オフブラック)
カバー:アクリル(透明)
■配光データNoK33174





φ60～φ89鋼管ポール用

自動点滅器なし

36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック) パッとつく蛍光灯

タウンペットY3645

(灯具・YF31485 EH+取付金具・YK23094)

◯標準価格**48,660**円★(100V用)

本体:アルミ(オフブラック)
カバー:アクリル(透明)
■配光データNoK33174



コンパクトで高照度が得られるツイン蛍光灯採用。美しい環境の街創りに最適のニュー防犯灯です。

36Wツイン1蛍光灯採用

36Wツイン1蛍光灯採用でコンパクトながら高照度が得られる防犯灯です。歩行者のための道路照明の、新しいJIS照明基準にふさわしい光学性能が得られます。また、水銀灯80W・100Wタイプも揃っていますので、用途に合わせて選択できます。

電子スタート方式採用（ツイン蛍光灯タイプ）

ツイン蛍光灯タイプは、電子スタート方式を採用しています。スイッチを入れると瞬時に点灯し、ランプ寿命末期の不快な不連続点滅もありません。

いつまでも美しさを保持

本体、カバーすべてがプラスチック製ですから、さびが発生せずいつまでも美しさを保ちます。

自動点滅器内蔵

点灯の手間がはぶける自動点滅器内蔵タイプも揃っています。

●壁面直付金具



〈壁面取付金具〉
YK23093
◯標準価格1,070円
0.25kg

●電力柱取付バンド



〈電力柱用取付バンド〉
YK22811
◎標準価格840円
電力柱 φ190～350に適合
板幅25mm

●鋼管取付金具



〈鋼管取付金具〉
YK23094
◯標準価格660円
鋼管ポール φ60～φ89に適合
0.26kg


●道路照明基準JIS Z9111-1988によりますと歩行者に対する道路照明の基準が下のように定められています。

夜間の歩行者交通量	地域	照度（lx） 水平面照度1)	照度（lx） 鉛直面照度2)
交通量の多い道路	住宅地域	5	1
	商業地域	20	4
交通量の少ない道路	住宅地域	3	0.5
	商業地域	10	2

注）1）水平面照度は、歩道の路面上の平均照度。
2）鉛直面照度は、歩道の中心線上で路面上より、1.5ｍの高さの道路軸に対して直角な鉛直面の最小照度。

●図の様な一般的な使用方法でも、表の照度計算結果の様に新しいJIS基準にふさわしい光学性能です。

	水平面照度（平均）	鉛直面照度（最小）
従来品20W2灯用	2.0(lx)	0.22(lx)
タウンペット100W1灯用 YA33155	4.1(lx)	0.5 (lx)
タウンペット36W2灯用 YF32455	4.3(lx)	0.64(lx)

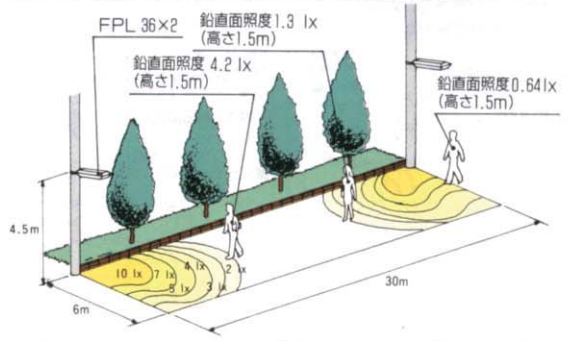

蛍光灯36W




壁面取付用

〈防虫構造〉
36Wツイン1蛍光灯1灯（パルック）

自動点滅器なし
タウンペットY3507 4.5kg
（灯具・YF31455 EH+取付金具・YK23093）
◯標準価格21,470円★（100V用）

自動点滅器内蔵
タウンペットY3506 4.5kg
（灯具・YF31457 EH+取付金具・YK23093）
◯標準価格23,470円★（100V用）

本体：プラスチック（アイボリー） バッとつく蛍光灯
カバー：アクリル（透明）
■配光データNoK31881



蛍光灯36W




電力柱用

〈防虫構造〉
36Wツイン1蛍光灯1灯（パルック）

自動点滅器なし
タウンペットY3547 4.6kg
（灯具・YF31455 EH+取付金具・YK22811）
◯標準価格21,240円★（100V用）

自動点滅器内蔵
タウンペットY3546 4.6kg
（灯具・YF31457 EH+取付金具・YK22811）
◯標準価格23,240円★（100V用）

本体：プラスチック（アイボリー） バッとつく蛍光灯
カバー：アクリル（透明）
■配光データNoK31881



蛍光灯36W×2




壁面取付用

〈防虫構造〉
36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）

自動点滅器なし
タウンペットY3509 5.8kg
（灯具・YF32455 EH+取付金具・YK23093）
◯標準価格30,070円★（100V用）

自動点滅器内蔵
タウンペットY3508 5.8kg
（灯具・YF32457 EH+取付金具・YK23093）
◯標準価格32,070円★（100V用）

本体：プラスチック（アイボリー） バッとつく蛍光灯
カバー：アクリル（透明）
■配光データNoK31854



蛍光灯36W×2




電力柱用

〈防虫構造〉
36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）

自動点滅器なし
タウンペットY3549 5.9kg
（灯具・YF32455 EH+取付金具・YK22811）
◯標準価格29,840円★（100V用）

自動点滅器内蔵
タウンペットY3548 5.9kg
（灯具・YF32457 EH+取付金具・YK22811）
◯標準価格31,840円★（100V用）

本体：プラスチック（アイボリー） バッとつく蛍光灯
カバー：アクリル（透明）
■配光データNoK31854



標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…（埋込穴） D…（埋込高さ）
Ⓜ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

蛍光灯36W



φ60～φ89鋼管ポール用

〈防虫構造〉
36Wツイン1蛍光灯1灯（パルック）


自動点滅器なし

タウンペットY3527 4.2kg
（灯具・YF31455 EH＋取付金具・YK23094）
◯標準価格**21,060**円★（100V用）

自動点滅器内蔵

タウンペットY3526 4.2kg
（灯具・YF31457 EH＋取付金具・YK23094）
◯標準価格**23,060**円★（100V用）

本体：プラスチック（アイボリー）　パッとつく蛍光灯
カバー：アクリル（透明）
■配光データNo.K31881



水銀灯80W



壁面取付用

〈防虫構造〉
ランプ付・安定器内蔵
80W水銀灯1灯（E26）


自動点滅器なし

タウンペットY3517 5.54kg
（灯具・YA33055 H＋取付金具・YK23093）
◯標準価格**31,070**円★（100V用）

自動点滅器内蔵

タウンペットY3516 5.54kg
（灯具・YA33057 H＋取付金具・YK23093）
◯標準価格**33,070**円★（100V用）

本体：プラスチック（アイボリー）
カバー：アクリル（透明）
■配光データNo.K31851



水銀灯80W



電力柱用

〈防虫構造〉
ランプ付・安定器内蔵
80W水銀灯1灯（E26）


自動点滅器なし

タウンペットY3557 5.54kg
（灯具・YA33055 H＋取付金具・YK22811）
◯標準価格**30,840**円★（100V用）

自動点滅器内蔵

タウンペットY3556 5.54kg
（灯具・YA33057 H＋取付金具・YK22811）
◯標準価格**32,840**円★（100V用）

本体：プラスチック（アイボリー）
カバー：アクリル（透明）
■配光データNo.K31851



水銀灯80W



φ60～φ89鋼管ポール用

〈防虫構造〉
ランプ付・安定器内蔵
80W水銀灯1灯（E26）


自動点滅器なし

タウンペットY3537 5.54kg
（灯具・YA33055 H＋取付金具・YK23094）
◯標準価格**30,660**円★（100V用）

自動点滅器内蔵

タウンペットY3536 5.54kg
（灯具・YA33057 H＋取付金具・YK23094）
◯標準価格**32,660**円★（100V用）

本体：プラスチック（アイボリー）
カバー：アクリル（透明）
■配光データNo.K31851



蛍光灯36W×2



φ60～φ89鋼管ポール用

〈防虫構造〉
36Wツイン1蛍光灯2灯（パルック）


自動点滅器なし

タウンペットY3529 5.5kg
（灯具・YF32455 EH＋取付金具・YK23094）
◯標準価格**29,660**円★（100V用）

自動点滅器内蔵

タウンペットY3528 5.5kg
（灯具・YF32457 EH＋取付金具・YK23094）
◯標準価格**31,660**円★（100V用）

本体：プラスチック（アイボリー）　パッとつく蛍光灯
カバー：アクリル（透明）
■配光データNo.K31854



水銀灯100W



壁面取付用

〈防虫構造〉
ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯1灯（E26）


自動点滅器なし

タウンペットY3519 5.54kg
（灯具・YA33155 H＋取付金具・YK23093）
◯標準価格**32,070**円★（100V用）

自動点滅器内蔵

タウンペットY3518 5.54kg
（灯具・YA33157 H＋取付金具・YK23093）
◯標準価格**34,070**円★（100V用）

本体：プラスチック（アイボリー）
カバー：アクリル（透明）
■配光データNo.K31852



水銀灯100W



電力柱用

〈防虫構造〉
ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯1灯（E26）


自動点滅器なし

タウンペットY3559 5.54kg
（灯具・YA33155 H＋取付金具・YK22811）
◯標準価格**31,840**円★（100V用）

自動点滅器内蔵

タウンペットY3558 5.54kg
（灯具・YA33157 H＋取付金具・YK22811）
◯標準価格**33,840**円★（100V用）

本体：プラスチック（アイボリー）
カバー：アクリル（透明）
■配光データNo.K31852



水銀灯100W



φ60～φ89鋼管ポール用

〈防虫構造〉
ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯1灯（E26）


自動点滅器なし

タウンペットY3539 5.54kg
（灯具・YA33155 H＋取付金具・YK23094）
◯標準価格**31,660**円★（100V用）

自動点滅器内蔵

タウンペットY3538 5.54kg
（灯具・YA33157 H＋取付金具・YK23094）
◯標準価格**33,660**円★（100V用）

本体：プラスチック（アイボリー）
カバー：アクリル（透明）
■配光データNo.K31852



注)ポール・アームの仕上げはさび止め塗装までです。(DD60111は除く)

旧カタログ

水銀灯100W



ポールヘッド取付タイプ　自動点滅器内蔵

〈灯具〉
ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯1灯

YA34493K 6.3kg

H ○標準価格**41,500**円★(100V用)

YA34493代替品

ポールヘッド取付タイプ　自動点滅器なし

〈灯具〉
ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯1灯

YA34483K 6.2kg

H ○標準価格**39,500**円★(100V用)

H ○標準価格**39,500**円★(200V用)

YA34483代替品　受

〈灯具〉
ランプ別売(E26)・安定器別売

YA34482K 3.8kg


○標準価格**24,300**円

適合ランプ
水銀灯40～100W用
パナゴールド・D70～110W1灯用
YA34482代替品

受

本体:アルミダイカスト(ベージュ)
カバー:強化プラスチック(ホワイト)
高効率反射鏡付・フィルター付
ポール別売
■配光データNo.K43297

新商品



■YA34493K・YA34483K用ポール




〈φ60M10ポール〉
〈ポール本体〉

DD60111

Ⓡ標準価格**9,660**円

亜鉛メッキ仕上
付属品(IV用)・DD60112
標準価格2,540円
DV用付属品・DD60113
標準価格1,880円
※図は付属品DD60112を取り付けています。

■YA34482K用ポール

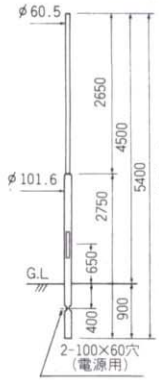

〈安定器別置型器具用φ60ポール〉

YD6100

○標準価格**26,900**円

33.0kg
水銀灯40W～100W
一般型安定器2個収容可能
パナゴールド・D70W一般型
安定器2個収容可能
パナゴールド・D110W
一般安定器(200V用)
2個収容可能
錆止め塗装

水銀灯100W×2



多灯タイプ　自動点滅器内蔵

ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯2灯

タウンペットY3502K
(灯具・YA34293K H ×2+アーム・YD392)

○標準価格**102,700**円★(100V用)

タウンペットY3502代替品

多灯タイプ　自動点滅器なし

ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯2灯

タウンペットY3512K
(灯具・YA34283K H ×2+アーム・YD392)


○標準価格**97,700**円★(100V用)

○標準価格**97,700**円★(200V用)


タウンペットY3512代替品

本体:アルミダイカスト(ベージュ)
カバー:強化プラスチック(ホワイト)
高効率反射鏡付・フィルター付
ポール別売
■配光データNo.K43297

新商品



■タウンペットY3502K・Y3512K用ポール



〈一般埋込式ポール〉〈φ76ポール〉

YD8200K


○標準価格**24,000**円

鋼管(さび止め塗装)・26.0kg

■YA34493K・YA34483K・YA34482K用電力柱・屋側取付金具



取付部寸法



〈電力柱・屋側取付金具〉 2-φ5穴

YK23080

○標準価格**3,900**円

本体:鋼材(溶融亜鉛メッキ)
適合灯具・YA34482K・YA34483K・YA34493K
●電力柱にはYK22821で取り付けてください。

組み合わせ例





〈電力柱用取付バンド〉

YK22821

○標準価格**1,260**円

電力柱φ190～350に適合
板幅40mm

水銀灯100W



ブラケットタイプ　自動点滅器内蔵


〈灯具〉〈多灯タイプ〉
ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯1灯

YA84493K

H ㊇標準価格**58,000**円★(100V用)

本体:アルミダイカスト(ベージュ)
カバー:強化プラスチック(ホワイト)
高効率反射鏡付・フィルター付
7.5kg
YA84493代替品
■配光データNo.K43297

新商品



水銀灯100W



アーム取付タイプ　自動点滅器内蔵

〈灯具〉〈多灯タイプ〉
ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯1灯

YA34293K 6.3kg

H ○標準価格**43,500**円★(100V用)

YA34293代替品　受

アーム取付タイプ　自動点滅器なし

〈灯具〉〈多灯タイプ〉
ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯1灯

YA34283K 6.2kg

H ○標準価格**41,000**円★(100V用)

H ○標準価格**41,000**円★(200V用)

YA34283代替品　受

〈灯具〉〈多灯タイプ〉
ランプ別売(E26)・安定器別売


YA34282K

○標準価格**25,900**円


適合ランプ
水銀灯40～100W用
パナゴールド・D70～110W(E26)1灯用
YA34282代替品

本体:アルミダイカスト(ベージュ)
カバー:強化プラスチック(ホワイト)
高効率反射鏡付・フィルター付
アーム別売
■配光データNo.K43297

新商品



■YA34293K・YA34283K・YA34282K用アーム




〈φ34アーム〉
〈ポール取付用1灯用〉

YD313K

○標準価格**7,000**円

2.5kg

■YD313K用ポール



〈φ48ポール〉

YD4540

○標準価格**26,500**円

収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型
安定器1台パナゴールド・D70
110W(200V用)用安定器1台
安定器寸法
W77・H77・L240以下1台


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊇…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊌…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

省施工を図った防犯灯(HID100W)用アームを豊富に揃えました。

電力柱・屋側取付を省力化

電力柱や屋側取り付けの際は、取付金具を先に取り付け(A図)、その後でアームを引っ掛け(B図)、ボルトで固定する方式を採用しています。





手間が省ける塗装済みアーム

灯具と同色の仕上塗装を施していますので、塗装の手間が省けるとともに、美しい外観を長期にわたり維持できます。

各種タイプを品揃え

適合灯具の種類や取付方式などに合わせ、各種タイプを揃えています。また、各タイプとも溶融亜鉛メッキ仕上にもお応えできます。

アーム取付後にも可動


電力柱・屋側取付用は、取付後にも水平方向に可動できますので、イベントなどで器具が邪魔になる時や、ランプ交換の際に動かすことができます。(C図)









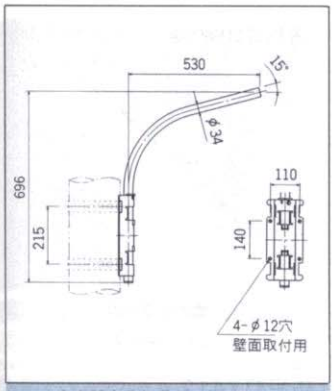

安定器内蔵灯具用・φ34アーム


オリーブグレー　電力柱・屋側取付用

〈φ34アーム〉

YD333

○標準価格15,000円

アーム:鋼管(オリーブグレー)
取付金具:鋼板(オリーブグレー)・2.9kg
適合灯具・YA34583

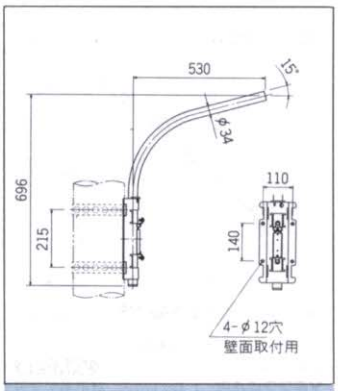

安定器外付用・φ34アーム


オリーブグレー　電力柱・屋側取付用

〈φ34アーム〉

YD334

○標準価格17,000円

アーム:鋼管(オリーブグレー)
取付金具:鋼板(オリーブグレー)・3.0kg
取付可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
適合灯具・YA34102P

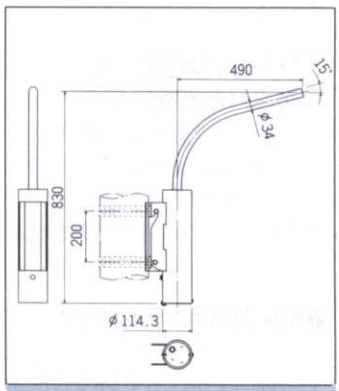

安定器収納用・φ34アーム


オリーブグレー　電力柱取付用

〈φ34アーム〉

YD335

受標準価格40,000円

アーム:鋼管(オリーブグレー)
取付金具:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)・7.7kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70～110W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台
適合灯具・YA34102P

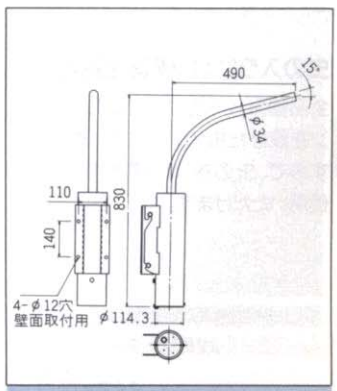

安定器収納用・φ34アーム

オリーブグレー　屋側取付用

〈φ34アーム〉

YD336

受標準価格40,000円

アーム:鋼管(オリーブグレー)
取付金具:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)・7.7kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70～110W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台
適合灯具・YA34102P

ベージュ　電力柱・屋側取付用

〈φ34アーム〉

YD343

○標準価格15,000円

アーム:鋼管(ベージュ)
取付金具:鋼板(ベージュ)・2.9kg
適合灯具・YA34283K・YA34293K

ベージュ　電力柱・屋側取付用

〈φ34アーム〉

YD344

受標準価格17,000円

アーム:鋼管(ベージュ)
取付金具:鋼板(ベージュ)・3.0kg
取付可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
適合灯具・YA34282K

ベージュ　電力柱取付用

〈φ34アーム〉

YD345

受標準価格40,000円

アーム:鋼管(ベージュ)
取付金具:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)・7.7kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70～110W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台
適合灯具・YA34282K

ベージュ　屋側取付用

〈φ34アーム〉


YD346

受標準価格40,000円

アーム:鋼管(ベージュ)
取付金具:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)・7.7kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
パナゴールド・D70～110W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台
適合灯具・YA34282K

蛍光灯防犯灯

ステンレス製やスマートなデザインのプラスチック製も加わり、品種がさらに充実しました。

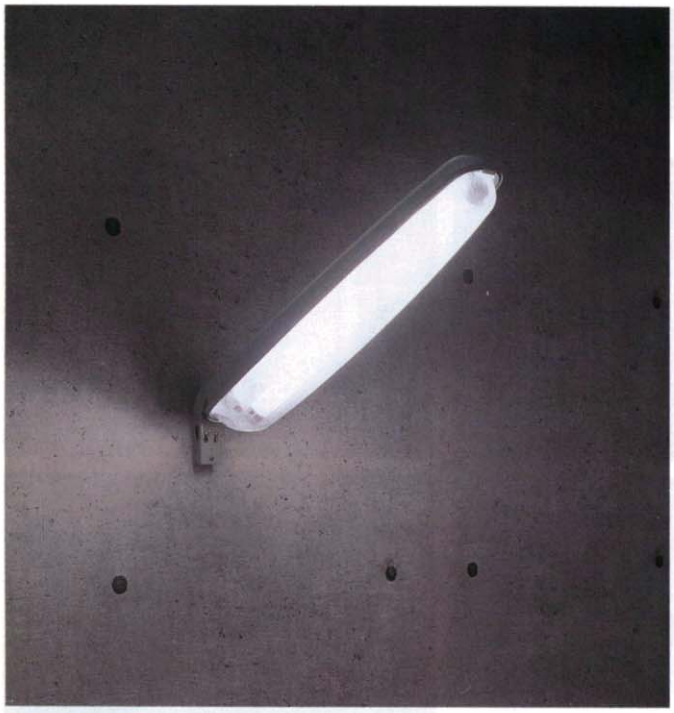

用途に合わせ3タイプを品揃え
これまでの鋼板製防犯灯に加え、塩害による錆の発生が考えられる海岸地帯に適したステンレス製と、スマートなデザインのプラスチック製をラインアップ。防犯灯の品種がさらに充実しました。

虫の入りにくい構造を採用
全品種カバーと本体の間にパッキンを設けた虫の入りにくい構造ですので、虫の多い田園地帯にもご使用いただけます。

自動点滅器付もラインアップ
点滅・消灯の手間が省ける自動点滅器付も用意しています。また、ステンレス製とプラスチック製防犯灯は、自動点滅器を器具に内蔵していますので、取り付ける必要がありません。

プラスチック防犯灯は瞬時点灯方式を採用
プラスチック製防犯灯は電子スタート方式の採用により、スイッチを入れると瞬時に点灯し、ランプ寿命末期の不快な不連続点滅もありません。

鋼板製に200V用がラインナップ
鋼板タイプに200V用としてYF21468、YF22468をラインナップしました。

■防犯灯一覧表

	鋼板製(918・919頁)	ステンレス製(919頁)	プラスチック製(920頁)
写真			
商品特長	●虫の入りにくい防虫パッキン付	●主要材料は錆に強いステンレスを使用 海岸地帯におすすめです	●寿命末期の不快な不連続点滅のない電子スタート方式を採用 ●取付金具分離構造で金具を先に固定した後、アームを挿入する方式で省施工

鋼板製

蛍光灯20W



壁面取付用

自動点滅器なし

20W白色蛍光灯1灯
YF21448 2.0kg　公共施設型番 FBF8RP−201(YF21448GL)
GL ㊢標準価格7,200円★(100V用)
GH ○標準価格8,200円★(100V用)


姿

20W白色蛍光灯1灯
YF21468 2.3kg
GL ㊨標準価格9,300円★(200V用)

自動点滅器同梱

20W白色蛍光灯1灯
YF21449 2.0kg
GL ◎標準価格8,700円★(100V用)
GH ○標準価格9,700円★(100V用)

姿



本体:鋼板(オリーブグレー)
カバー:アクリル(透明)
防虫パッキン付
接地用端子付

蛍光灯20W



電力柱取付用


自動点滅器なし

20W白色蛍光灯1灯
防犯灯Y411 2.4kg
(灯具・YF21448+取付バンド・YK22811)
GL ◎標準価格 8,040円★(100V用)
GH ○標準価格 9,040円★(100V用)

姿

自動点滅器同梱

20W白色蛍光灯1灯
防犯灯Y411S 2.4kg
(灯具・YF21449+取付バンド・YK22811)
GL ◎標準価格 9,540円★(100V用)
GH ○標準価格10,540円★(100V用)



本体:鋼板(オリーブグレー)
カバー:アクリル(透明)
防虫パッキン付
接地用端子付

蛍光灯20W×2



壁面取付用

自動点滅器なし


20W白色蛍光灯2灯
YF22448 2.4kg　公共施設型番 FBF8RP−202(YF22448GL)
GL ◎標準価格 9,300円★(100V用)
GH ○標準価格10,800円★(100V用)

姿

20W白色蛍光灯2灯
YF22468 3.2kg
GL ㊨標準価格13,300円★(200V用)

自動点滅器同梱

20W白色蛍光灯2灯
YF22449 2.4kg
GL ○標準価格10,800円★(100V用)
GH ○標準価格12,300円★(100V用)



本体:鋼板(オリーブグレー)
カバー:アクリル(透明)
防虫パッキン付
接地用端子付

蛍光灯20W×2




電力柱取付用

自動点滅器なし

20W白色蛍光灯2灯
防犯灯Y412 2.8kg
(灯具・YF22448+取付バンド・YK22811)
GL ◎標準価格10,140円★(100V用)
GH ○標準価格11,640円★(100V用)

自動点滅器同梱

20W白色蛍光灯2灯
防犯灯Y412S 2.8kg
(灯具・YF22449+取付バンド・YK22811)
GL ○標準価格11,640円★(100V用)
GH ○標準価格13,140円★(100V用)



本体:鋼板(オリーブグレー)
カバー:アクリル(透明)
防虫パッキン付
接地用端子付

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊨…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

ステンレス製

蛍光灯20W



φ60鋼管ポール用

自動点滅器なし

20W白色蛍光灯1灯

防犯灯Y421 2.1kg

(灯具・YF21448+取付金具・YK23005)

GL ◎標準価格 7,860円★(100V用)

GH ○標準価格 8,860円★(100V用)

自動点滅器同梱


20W白色蛍光灯1灯

防犯灯Y421S 2.1kg

(灯具・YF21449+取付金具・YK23005)

GL ◎標準価格 9,360円★(100V用)

GH ○標準価格10,360円★(100V用)



本体:鋼板(オリーブグレー)
カバー:アクリル(透明)
防虫パッキン付
接地用端子付

蛍光灯20W



壁面取付用

自動点滅器なし

20W白色蛍光灯1灯

YF21458 2.0kg

GL ○標準価格17,000円★(100V用)

GH 受標準価格18,000円★(100V用)


自動点滅器内蔵

20W白色蛍光灯1灯

YF21459 2.0kg

GL ○標準価格19,000円★(100V用)

GH 受標準価格20,000円★(100V用)



本体:ステンレスSUS304(オリーブグレー)
カバー:アクリル(透明)
防虫パッキン付
接地用端子付

蛍光灯20W



電力柱取付用

自動点滅器なし

20W白色蛍光灯1灯

防犯灯Y511 2.4kg

(灯具・YF21458+取付バンド・YK22811)

GL ○標準価格17,840円★(100V用)

GH 受標準価格18,840円★(100V用)

自動点滅器内蔵

20W白色蛍光灯1灯

防犯灯Y511S 2.4kg

(灯具・YF21459+取付バンド・YK22811)

GL ○標準価格19,840円★(100V用)

GH 受標準価格20,840円★(100V用)



本体:ステンレスSUS304(オリーブグレー)
カバー:アクリル(透明)
防虫パッキン付
接地用端子付

蛍光灯20W



φ60鋼管ポール用

自動点滅器なし

20W白色蛍光灯1灯

防犯灯Y521 2.1kg

(灯具・YF21458+取付金具・YK23005)

GL ○標準価格17,660円★(100V用)

GH 受標準価格18,660円★(100V用)

自動点滅器内蔵


20W白色蛍光灯1灯

防犯灯Y521S 2.1kg

(灯具・YF21459+取付金具・YK23005)

GL ○標準価格19,660円★(100V用)

GH 受標準価格20,660円★(100V用)



本体:ステンレスSUS304(オリーブグレー)
カバー:アクリル(透明)
防虫パッキン付
接地用端子付

蛍光灯20W×2



φ60鋼管ポール用

自動点滅器なし

20W白色蛍光灯2灯

防犯灯Y422 2.5kg

(灯具・YF22448+取付金具・YK23005)

GL ◎標準価格 9,960円★(100V用)

GH ○標準価格11,460円★(100V用)

自動点滅器同梱


20W白色蛍光灯2灯

防犯灯Y422S 2.5kg

(灯具・YF22449+取付金具・YK23005)

GL ○標準価格11,460円★(100V用)

GH ○標準価格12,960円★(100V用)



本体:鋼板(オリーブグレー)
カバー:アクリル(透明)
防虫パッキン付
接地用端子付

蛍光灯20W×2



壁面取付用

自動点滅器なし

20W白色蛍光灯2灯

YF22458 2.4kg

GL ○標準価格19,000円★(100V用)

GH 受標準価格20,500円★(100V用)


自動点滅器内蔵

20W白色蛍光灯2灯

YF22459 2.4kg

GL ○標準価格21,000円★(100V用)

GH 受標準価格22,500円★(100V用)



本体:ステンレスSUS304(オリーブグレー)
カバー:アクリル(透明)
防虫パッキン付
接地用端子付

蛍光灯20W×2



電力柱取付用

自動点滅器なし

20W白色蛍光灯2灯

防犯灯Y512 2.8kg

(灯具・YF22458+取付バンド・YK22811)

GL ○標準価格19,840円★(100V用)

GH 受標準価格21,340円★(100V用)

自動点滅器内蔵


20W白色蛍光灯2灯

防犯灯Y512S 2.8kg

(灯具・YF22459+取付バンド・YK22811)

GL ○標準価格21,840円★(100V用)

GH 受標準価格23,340円★(100V用)



本体:ステンレスSUS304(オリーブグレー)
カバー:アクリル(透明)
防虫パッキン付
接地用端子付

蛍光灯20W×2



φ60鋼管ポール用

自動点滅器なし

20W白色蛍光灯2灯

防犯灯Y522 2.5kg

(灯具・YF22458+取付金具・YK23005)

GL ○標準価格19,660円★(100V用)

GH 受標準価格21,160円★(100V用)

自動点滅器内蔵


20W白色蛍光灯2灯

防犯灯Y522S 2.5kg

(灯具・YF22459+取付金具・YK23005)

GL ○標準価格21,660円★(100V用)

GH 受標準価格23,160円★(100V用)



本体:ステンレスSUS304(オリーブグレー)
カバー:アクリル(透明)
防虫パッキン付
接地用端子付

プラスチック製

蛍光灯20W




壁面取付用

自動点滅器なし

20W白色蛍光灯1灯
YF21487 2.7kg
EL ◯標準価格13,500円★(100V用)
EH ㊨標準価格14,500円★(100V用)

自動点滅器内蔵

20W白色蛍光灯1灯
YF21489 2.7kg
EL ◯標準価格15,500円★(100V用)
EH ㊨標準価格16,500円★(100V用)



本体:プラスチック(オリーブグレー)
カバー:アクリル(透明)
防虫パッキン付
接地用端子付

パッとつく蛍光灯

蛍光灯20W




電力柱取付用

自動点滅器なし

20W白色蛍光灯1灯
防犯灯Y611 3.1kg
(灯具・YF21487+取付バンド・YK22821)
EL ◯標準価格14,760円★(100V用)
EH ㊨標準価格15,760円★(100V用)

自動点滅器内蔵

20W白色蛍光灯1灯
防犯灯Y611S 3.1kg
(灯具・YF21489+取付バンド・YK22821)
EL ◯標準価格16,760円★(100V用)
EH ㊨標準価格17,760円★(100V用)



本体:プラスチック(オリーブグレー)
カバー:アクリル(透明)
防虫パッキン付
接地用端子付

パッとつく蛍光灯

蛍光灯20W




φ60鋼管ポール用

自動点滅器なし

20W白色蛍光灯1灯
防犯灯Y621 2.8kg
(灯具・YF21487+取付金具・YK23002)
EL ◯標準価格13,990円★(100V用)
EH ㊨標準価格14,990円★(100V用)

自動点滅器内蔵

20W白色蛍光灯1灯
防犯灯Y621S 2.8kg
(灯具・YF21489+取付金具・YK23002)
EL ◯標準価格15,990円★(100V用)
EH ㊨標準価格16,990円★(100V用)



本体:プラスチック(オリーブグレー)
カバー:アクリル(透明)
防虫パッキン付
接地用端子付

パッとつく蛍光灯

蛍光灯20W×2




壁面取付用

自動点滅器なし

20W白色蛍光灯2灯
YF22487
EL ◯標準価格17,000円★(100V用)
EH ㊨標準価格18,500円★(100V用)

自動点滅器内蔵

20W白色蛍光灯2灯
YF22489
EL ◯標準価格19,000円★(100V用)
EH ㊨標準価格20,500円★(100V用)



本体:プラスチック(オリーブグレー)
カバー:アクリル(透明)
防虫パッキン付
接地用端子付・3.0kg

パッとつく蛍光灯

蛍光灯20W×2




電力柱取付用

自動点滅器なし

20W白色蛍光灯2灯
防犯灯Y612 3.4kg
(灯具・YF22487+取付バンド・YK22821)
EL ◯標準価格18,260円★(100V用)
EH ㊨標準価格19,760円★(100V用)

自動点滅器内蔵

20W白色蛍光灯2灯
防犯灯Y612S 3.4kg
(灯具・YF22489+取付バンド・YK22821)
EL ◯標準価格20,260円★(100V用)
EH ㊨標準価格21,760円★(100V用)



本体:プラスチック(オリーブグレー)
カバー:アクリル(透明)
防虫パッキン付
接地用端子付

パッとつく蛍光灯

蛍光灯20W×2




φ60鋼管ポール用

自動点滅器なし

20W白色蛍光灯2灯
防犯灯Y622 3.1kg
(灯具・YF22487+取付金具・YK23002)
EL ◯標準価格17,490円★(100V用)
EH ㊨標準価格18,990円★(100V用)

自動点滅器内蔵

20W白色蛍光灯2灯
防犯灯Y622S 3.1kg
(灯具・YF22489+取付金具・YK23002)
EL ◯標準価格19,490円★(100V用)
EH ㊨標準価格20,990円★(100V用)



本体:プラスチック(オリーブグレー)
カバー:アクリル(透明)
防虫パッキン付
接地用端子付

パッとつく蛍光灯

■防犯灯取付付属品

〈φ60鋼管ポールUボルト〉
YK23002
◯標準価格490円
Uボルト:鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)・0.1kg
適合器具・YF21487・YF21489・YF22487
YF22489



〈φ60鋼管ポール取付金具〉
YK23005
◯標準価格660円
取付金具:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
0.1kg
適合器具
YF21448・YF21449・YF21458
YF21459・YF21468・YF22448
YF22449・YF22458・YF22459
YF22468



〈φ89鋼管ポール取付金具〉
YK23007
◯標準価格760円
取付金具:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)・0.2kg
適合器具
YF21448・YF21449・YF21458
YF21459・YF21468・YF22448
YF22449・YF22458・YF22459
YF22468



〈電力柱用取付バンド〉
YK22811
◯標準価格840円
電力柱φ190～350に適合
板幅25mm



〈電力柱用取付バンド〉
YK22821
◯標準価格1,260円
電力柱φ190～350に適合
板幅40mm



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊨…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊨…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

それぞれ屋側用、電力柱用、鋼管ポール用が揃っています。

水銀灯40W



屋側用(下面開放タイプ)

自動点滅器同梱



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯


YA82331

L	◎標準価格18,300円★(100V用)
H	○標準価格19,600円★(100V用)

外径寸法:H395・P(出しろ)510
灯具寸法:W φ330・H200・3.7kg(L・H)
カバー:アクリル
オリーブグレー・接地用端子付
■配光データNoK01203

電力柱用

自動点滅器同梱



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯

防犯灯Y30S


(本体・YA82331+取付バンド・YK22821)

L	◎標準価格19,560円★(100V用)
H	○標準価格20,860円★(100V用)

外径寸法:H395・P(出しろ)510
灯具寸法:W φ330・H200・3.7kg(L・H)
カバー:アクリル
オリーブグレー
接地用端子付

φ60鋼管ポール用

自動点滅器同梱



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯

防犯灯Y32S

(本体・YA82331+Uボルト・YK23002)

L	◎標準価格18,790円★(100V用)
H	○標準価格20,090円★(100V用)


外径寸法:H395・P(出しろ)510
灯具寸法:W φ330・H200・3.7kg(L・H)
カバー:アクリル
オリーブグレー
接地用端子付

水銀灯40W



屋側用

自動点滅器なし



ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯


YA82351K

L	○標準価格16,600円★(100V用)
H	○標準価格17,900円★(100V用)

外径寸法:H378・P(出しろ)610
灯具寸法:W213・L410・H168・3.8kg(L・H)
カバー:アクリル
オリーブグレー
■配光データNoK38040

電力柱用


自動点滅器なし



YA82351K+YK22821

φ60鋼管ポール用

自動点滅器なし



YA82351K+YK23002

- 電力柱に取り付ける場合
  取付バンド YK22821 1,260円をお求めください。
- φ60鋼管ポールに取り付ける場合
  Uボルト YK23002 490円をお求めください。

水銀灯100W



屋側用

自動点滅器なし



ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯

YA82042K

◎標準価格19,400円★

外径寸法:H416・P(出しろ)810
灯具寸法:W213・L410・H168・3.3kg
カバー:アクリル
オリーブグレー
■配光データNoK01200

電力柱用

自動点滅器なし



〈バンド幅40mm〉

YA82042K+YK22821

〈バンド幅25mm〉

YA82042K+YK22811×2

水銀灯100W



屋側用

自動点滅器同梱



ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯


YA82342

◎標準価格17,800円★

外径寸法:H455・P(出しろ)580
灯具寸法:W φ400・H120・2.4kg
オリーブグレー
接地用端子付・ガード付
■配光データNoK01206

電力柱用

自動点滅器同梱



ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯

防犯灯Y45S


(本体・YA82342+取付バンド・YK22821)

◎標準価格19,060円★

外径寸法:H455・P(出しろ)580
灯具寸法:W φ400・H120・2.4kg
オリーブグレー
接地用端子付・ガード付

φ60鋼管ポール用

自動点滅器同梱



ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯

防犯灯Y47S

(本体・YA82342+Uボルト・YK23002)

◎標準価格18,290円★

外径寸法:H455・P(出しろ)580
灯具寸法:W φ400・H120・2.4kg
オリーブグレー
接地用端子付・ガード付

旧カタログ

水銀灯100W



屋側用

自動点滅器同梱



ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯


YA82322K

◯標準価格**17,800**円★

外径寸法:H425・P(出しろ)514
灯具寸法:Wφ296・H133・2.1kg
グローブ:アクリル
オリーブグレー
接地用端子付
■配光データNoK01202

電力柱用

自動点滅器同梱



ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯

防犯灯Y25SK

(本体・YA82322K+取付バンド・YK22821)

◯標準価格**19,060**円★

外径寸法:H425・P(出しろ)514
灯具寸法:Wφ296・H133・2.1kg
グローブ:アクリル
オリーブグレー
接地用端子付

φ60鋼管ポール用

自動点滅器同梱



ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯

防犯灯Y27SK

(本体・YA82322K+Uボルト・YK23002)

◯標準価格**18,290**円★

外径寸法:H425・P(出しろ)514
灯具寸法:Wφ296・H133・2.1kg
グローブ:アクリル
オリーブグレー
接地用端子付

水銀灯100W



屋側用(下面開放タイプ)

自動点滅器同梱



ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯


YA82332

◯標準価格**17,800**円★

外径寸法:H422・P(出しろ)480
灯具寸法:Wφ330・H262・1.9kg
グローブ:アクリル
オリーブグレー
接地用端子付
■配光データNoK01204

電力柱用

自動点滅器同梱



ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯

防犯灯Y35S

(本体・YA82332+取付バンド・YK22821)

◯標準価格**19,060**円★

外径寸法:H422・P(出しろ)480
灯具寸法:Wφ330・H262・1.9kg
グローブ:アクリル
オリーブグレー
接地用端子付

φ60鋼管ポール用

自動点滅器同梱



ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯

防犯灯Y37S

(本体・YA82332+Uボルト・YK23002)

◯標準価格**18,290**円★


外径寸法:H422・P(出しろ)480
灯具寸法:Wφ330・H262・1.9kg
グローブ:アクリル
オリーブグレー
接地用端子付

蛍光灯30W



屋側用

自動点滅器なし



30W丸形白色蛍光灯1灯


YF31420K

GL ◯標準価格**10,200**円★

W300・H325・P(出しろ)480・2.0kg 姿
カバー:アクリル
オリーブグレー
接地用端子付
● 鋼管ポールに取り付ける場合は別途Uボルト YK23002をお求めください。
■配光データNoK43295

電力柱用

自動点滅器なし



YF31420K+YK22821

φ60鋼管ポール用

自動点滅器なし



YF31420K+YK23002

■φ60MDポール防犯灯用 溶融亜鉛メッキ仕上



〈φ60MD10ポール〉
〈ポール本体〉

DD60111

㊢標準価格**9,660**円

亜鉛メッキ仕上
付属品(IV用)・DD60112標準価格2,540円
DV用付属品・DD60113標準価格1,880円
※図は付属品DD60112を取り付けています。

■防犯灯取付付属品



〈電力柱用取付バンド〉

YK22811

◯標準価格**840**円

電力柱φ190～350に適合
板幅25mm



〈電力柱用取付バンド〉

YK22821

◯標準価格**1,260**円

電力柱φ190～350に適合
板幅40mm



〈φ60鋼管ポール取付金具〉

YK23005

◯標準価格**660**円

取付金具:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)・0.1kg
適合器具
YF21448・YF21449・YF21458
YF21459・YF21468・YF22448
YF22449・YF22458・YF22459
YF22468



〈φ60鋼管ポールUボルト〉

YK23002

◯標準価格**490**円

Uボルト:鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)・0.1kg
適合器具・YF21487・YF21489・YF22487
YF22489



〈φ89鋼管ポール取付金具〉

YK23007

◯標準価格**760**円

取付金具:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)・0.2kg
適合器具
YF21448・YF21449・YF21458
YF21459・YF21468・YF22448
YF22449・YF22458・YF22459
YF22468

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

（ハイモールライト）

旧カタログ


デザイン性・機能性にすぐれ街の主要道路を引き立てるあかりです。


すぐれた光学機能

車道側の灯具には、コンピュータ設計の反射板を採用。カットオフ型の配光で、補助幹線道路に適した照明環境が実現できます。

さびにくく長時間美しさを確保

ステンレスやアルミ鋳物を使用した本体は、さびにくく堅牢で、いつまでも美しさを保ちます。

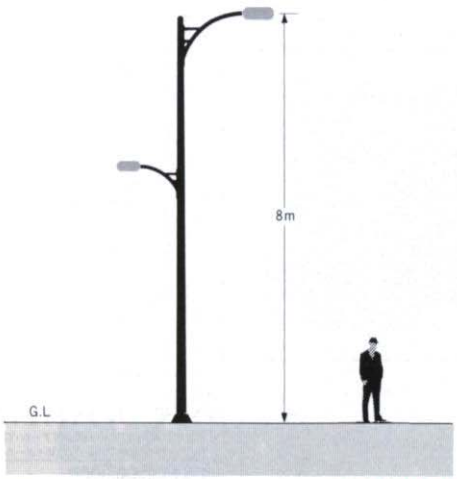

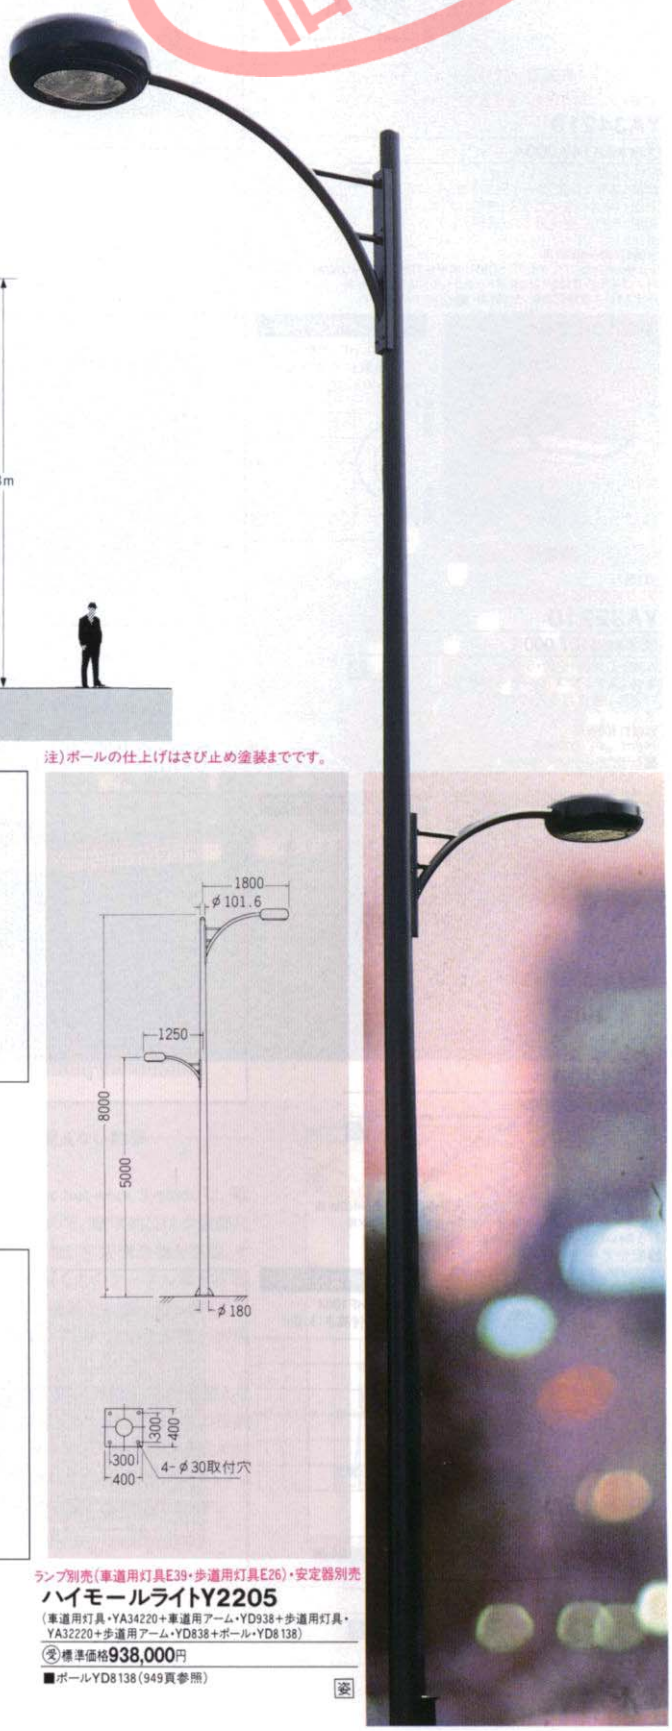

●ハイモールライトポールの仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

注）ポールの仕上げはさび止め塗装までです。





HID400W用

車道用

水平面照度分布図

ランプ：HF400X
器具取付高さ：8.0m





〈灯具〉
ランプ別売（E39）・安定器別売

YA34220

㊨標準価格**117,000**円

W φ600・H230・8.3kg
本体：アルミ（コーヒーブラウン）
パネル：強化ガラス（透明）
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉（SC形）（水平点灯形）250～400W用
バナゴールド・D110～360W用　ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯250～500W用　■配光データNo.K35941





HID100W用

歩道用

水平面照度分布図

ランプ：HF100X
器具取付高さ：5.0m





〈灯具〉
ランプ別売（E26）・安定器別売

YA32220

㊨標準価格**82,000**円

W φ450・H172・4.5kg
本体：アルミ（コーヒーブラウン）
パネル：強化ガラス（フロスト）
適合ランプ
水銀灯100W用
バナゴールド・D70W用
■配光データNo.K37334

ランプ別売（車道用灯具E39・歩道用灯具E26）・安定器別売

ハイモールライトY2205

（車道用灯具・YA34220＋車道用アーム・YD938＋歩道用灯具・YA32220＋歩道用アーム・YD838＋ポール・YD8138）

㊨標準価格**938,000**円

■ポールYD8138（949頁参照）

旧カタログ

●ハイモールライトポールの仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。
注）ポールの仕上げはさび止め塗装までです。


HID400W用




車道用

水平面照度分布図

ランプ：HF400X
器具取付高さ：8.0m






〈灯具〉ランプ別売(E39)・安定器別売

YA34210

受標準価格148,000円

W440・L600・H290・13.0kg
本体：ステンレス（コーヒーブラウン）
下面パネル：強化ガラス（透明）
側面パネル：強化ガラス（透明）
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉（SC形）（水平点灯形）250～400W用
パナゴールド・D110～360W用・ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯250～500W用 ■配光データNo.K

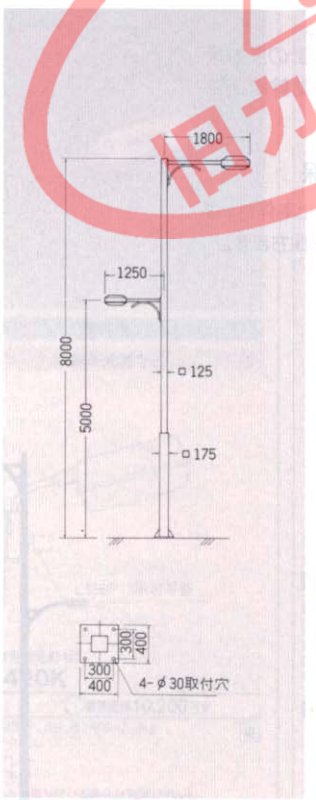

ランプ別売（車道用灯具E39・歩道用灯具E26）
安定器別売

ハイモールライトY2105

（車道用灯具・YA34210＋車道用アーム・YD936＋歩道用灯具・YA32210＋歩道用アーム・YD836＋ポール・YD8136）

受標準価格806,000円

■ポールYD8136（949頁参照）


HID100W用




歩道用

水平面照度分布図

ランプ：HF100X
器具取付高さ：5.0m





〈灯具〉
ランプ別売(E26)・安定器別売

YA32210

受標準価格107,000円

W320・L450・H210・6.0kg
本体：ステンレス（コーヒーブラウン）
パネル：強化ガラス（フロスト）
適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用
■配光データNo.K35451

ランプ別売（車道用灯具E39・歩道用灯具E26）
安定器別売

ハイモールライトY2107

（車道用灯具・YA34210＋車道用アーム・YD937＋歩道用灯具・YA32210＋歩道用アーム・YD837＋ポール・YD8137）

受標準価格1,126,000円

■ポールYD8137（949頁参照）


HID400W用




車道用

水平面照度分布図

ランプ：HF400X
器具取付高さ：8.0m






〈灯具〉ランプ別売(E39)・安定器別売

YA34200

受標準価格133,000円

W440・L600・H230・11.5kg
本体：ステンレス（コーヒーブラウン）
パネル：強化ガラス（透明）
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉（SC形）（水平点灯形）250～400W用
パナゴールド・D110～360W用 ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯250～500W用
■配光データNo.K35657

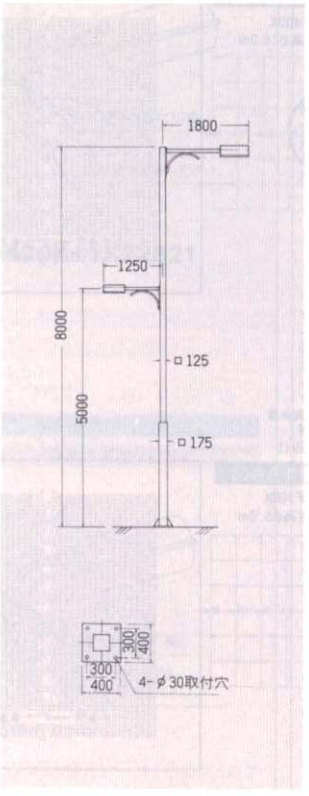

ランプ別売（車道用灯具E39・歩道用灯具E26）
安定器別売

ハイモールライトY2005

（車道用灯具・YA34200＋車道用アーム・YD936＋歩道用灯具・YA32200＋歩道用アーム・YD836＋ポール・YD8136）

受標準価格776,000円

■ポールYD8136（949頁参照）

HID100W用




歩道用

水平面照度分布図

ランプ：HF100X
器具取付高さ：5.0m





〈灯具〉
ランプ別売(E26)・安定器別売

YA32200

受標準価格92,000円

W320・L450・H160・6.0kg
本体：ステンレス（コーヒーブラウン）
パネル：強化ガラス（フロスト）
適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用
■配光データNo.K35450

ランプ別売（車道用灯具E39・歩道用灯具E26）
安定器別売

ハイモールライトY2007

（車道用灯具・YA34200＋車道用アーム・YD937＋歩道用灯具・YA32200＋歩道用アーム・YD837＋ポール・YD8137）

受標準価格1,096,000円

■ポールYD8137（949頁参照）

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

デザイン道路灯

（キャブシステム）

旧カタログ


道路・建物・人・車などの要素を際立たせ、景観としてシンプルな都市美を創ります。

道路の役割を見直す空間形成

キャブシステムは、頭上を走る電線類をそのほかの配線、配管類とともに、ひとまとめにして地中に収容する、都市景観整備の主役です。見通しのよいすっきりとした街並みを創り、公共の場である道路空間の機能性が格段に向上。街のイメージに合わせた、ストリートファニチャーやグリーンベルトなど、新しい街創りの可能性が限りなくひろがっていきます。

視認性を高め街路の景観を一新

デザイン道路灯は、従来それぞれ別々に立てられていた照明灯、信号、標識などのポールを共用。街路の景観をすっきりとシンプルにし、ドライバーや歩行者の視認性を改善する街路プランです。メインストリートはもちろん、さまざまな街路、商店街、歩行者専用道路などに用いることができ、都市域全体でトータルなデザインコーディネートも図れます。また、ポールはそれぞれの街路の立地、環境、役割に応じ、幅広いバリエーションがあります。

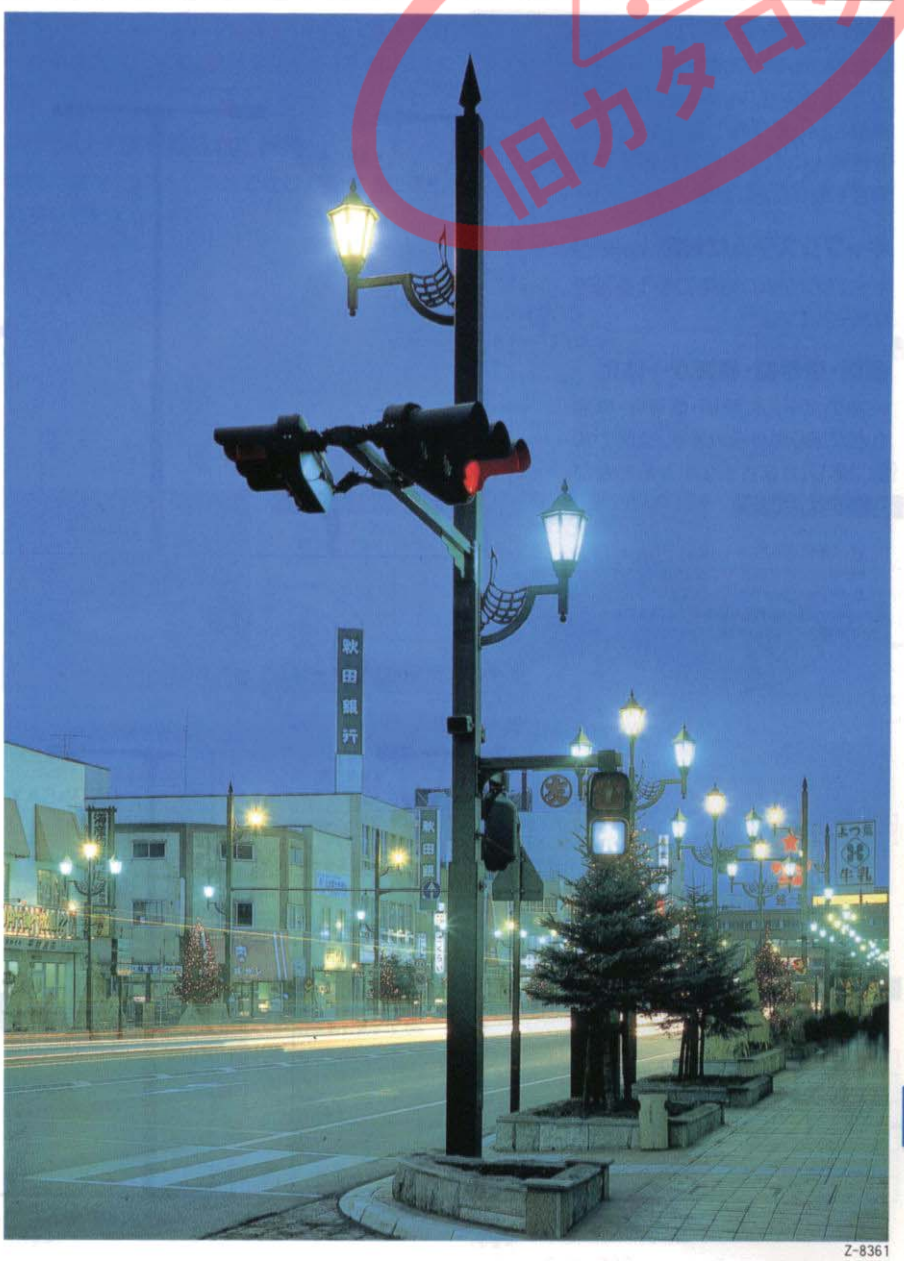


Z-8361

都市の機能と快適さを担う見えない動脈


CAB（キャブ）システム

●キャブシステム（Cable Box Net-work System）は、電線地中化事業の核となるもので、標準的には歩道部に蓋掛け式の鉄筋コンクリート製U字型構造物を埋設、その中に電線、電話線、配電線などのケーブル類を収容するものです。これによって、道路上に張り巡らされていた電線類は消え、電柱もないすっきりとした景観が実現されます。

●都市の景観整備、道路空間の有効利用が話題となる昨今、キャブシステムは〝見えない動脈〟としての役割を担っています。また、ニューメディア時代の到来に向けて、CATVやコンピュータのオンライン化など、今後ますます増加する回線ケーブルの収容にも対応できます。

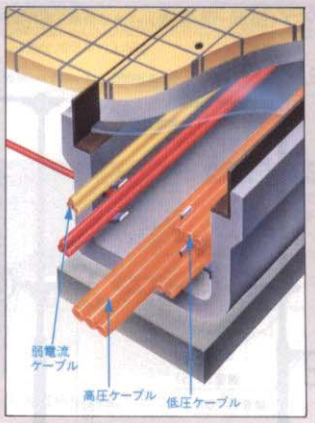

標準断面図



旧カタログ

都市の景観・美観が向上

直線形のシンプルなデザインポールで、街並みをスッキリとし、都市の景観をいっそう向上させます。角柱を標準としていますが、丸および多角柱も製作に応じます。

キャブシステムに対応

キャブシステムに対応できる多目的なポールです。


照明・信号機・標識が一体化

一本のポールに照明・信号機・標識などが取り付けられます。道路の状況に応じ、さまざまな組み合わせが可能です。

注）右に紹介しました、ポール組み合わせ例の信号機・標識は当社商品ではありません。信号機・標識の仕様に応じてポール仕様を決定します。


● ポールの仕様には、錆止め鋼管のほか溶融亜鉛メッキ、耐候性鋼ポールも別途準備しています。

Aタイプ〈照明専用〉 多機能タイプとのデザイン統一を考えて。

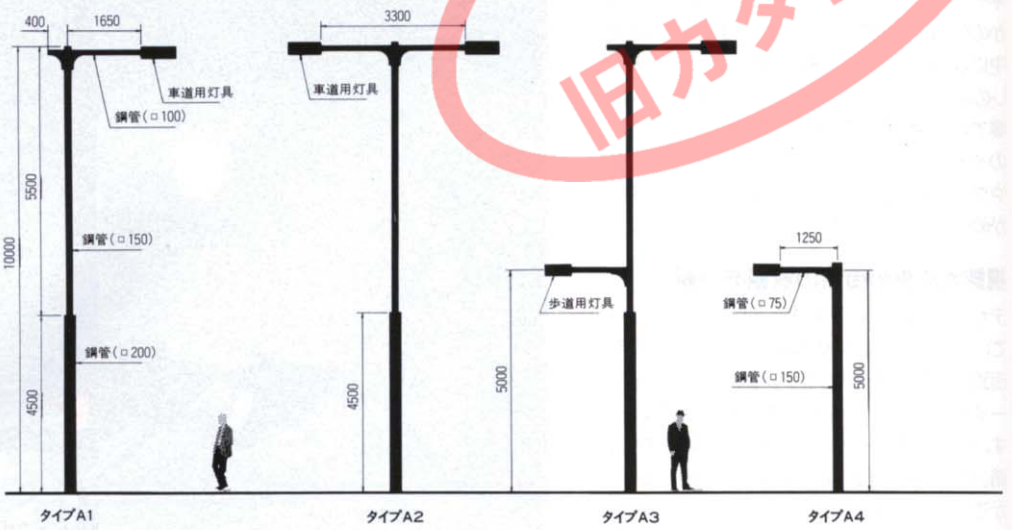


Bタイプ〈照明・信号機一体型〉 灯具、信号を一体化しシンプルに。

※信号機は別途

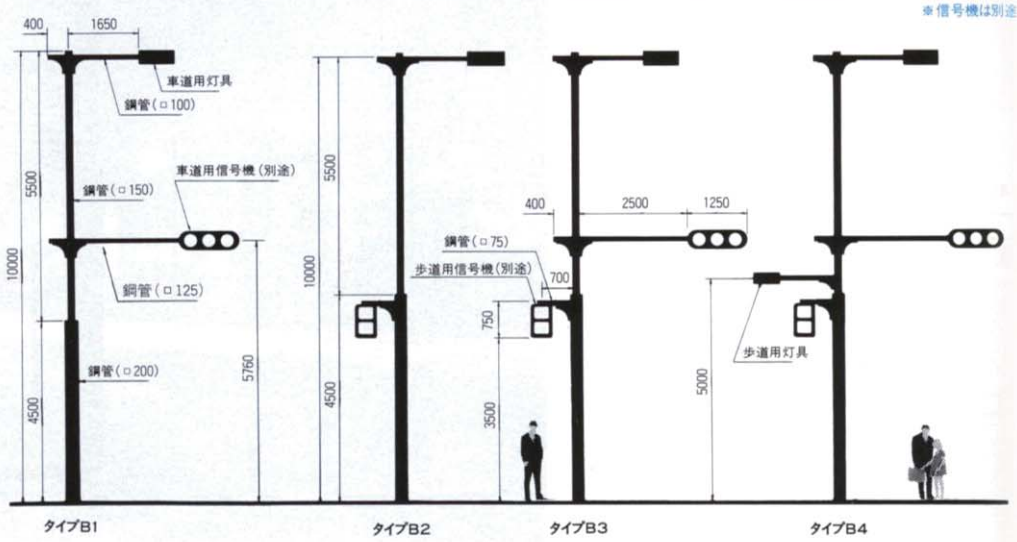


Cタイプ〈照明・信号機〉 マルチ機能を集め景観をスッキリ。

※信号機・標識は別途

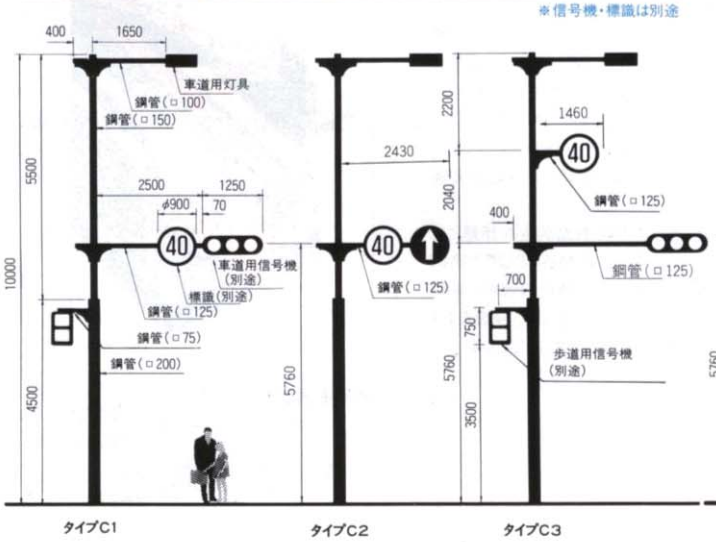

Dタイプ〈信号機・標識一体型〉 補助設備として汎用性の高いタイプ。

※信号機・標識は別途

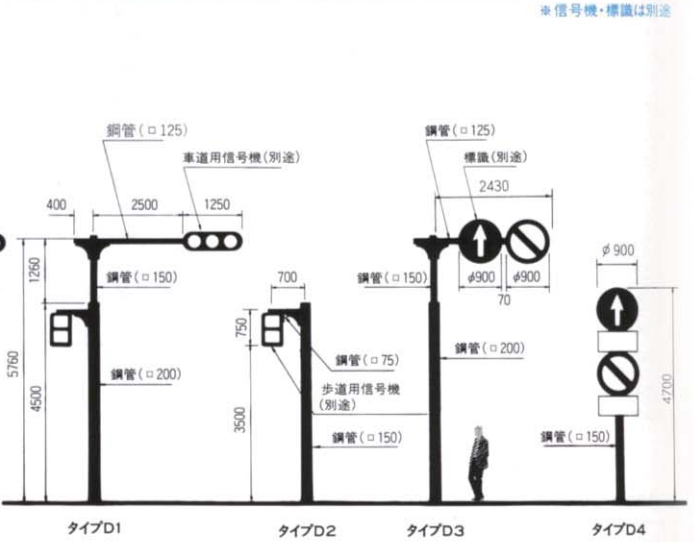

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）

㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

電柱・電線のない美しい街にマッチ

景観美を考慮しキャブシステム化された、新しい市街地道路にマッチするシンプルなデザインです。

車道・歩道をペアデザインで照明

車道用照明器具と歩道用照明器具がトータルデザインでまとめられ、統一感のある景観を生みます。

高効率反射板を内蔵

高効率反射板内蔵で、道路を効率よく照明します。

ステンレス製で美しさを保持


本体材質は、ステンレス製でさびが発生しにくく、美しさを保ちます。

旧カタログ

HID400W用



水平面照度分布図
ランプ:HF400X
器具取付高さ:10.0m



車道用照明器具


〈車道用〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA34000

受標準価格159,000円

本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
下面パネル:強化ガラス・20.5kg


適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉250～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)(水平点灯形)300・400W用
パナゴールド・D110～360W用 ハイゴールド180～360W用
■配光データNo.K25581



HID400W用



水平面照度分布図
ランプ:HF400X
器具取付高さ:10.0m



車道用照明器具


〈車道用〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA34010

受標準価格170,000円

本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
下面パネル:強化ガラス・20.5kg


適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉250～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)(水平点灯形)300・400W用
パナゴールド・D110～360W用 ハイゴールド180～360W用
■配光データNo.K25510



HID400W用



水平面照度分布図
ランプ:HF400X
器具取付高さ:10.0m



車道用照明器具


〈車道用〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA34020

受標準価格159,000円

本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
下面パネル:強化ガラス・18.5kg


適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉250～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)(水平点灯形)300・400W用
パナゴールド・D110～360W用 ハイゴールド180～360W用
■配光データNo.K26057



HID400W用



水平面照度分布図
ランプ:HF400X
器具取付高さ:10.0m



車道用照明器具


〈車道用〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA34030K

受標準価格170,000円

本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
グローブ:硬質ガラス・16.0kg


適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉250～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)(水平点灯形)300・400W用
パナゴールド・D110～360W用 ハイゴールド180～360W用
■配光データNo.K41416



HID400W用



水平面照度分布図
ランプ:HF400X
器具取付高さ:10.0m



車道用照明器具


〈車道用〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA34040

受標準価格170,000円

本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
下面パネル:強化ガラス・18.5kg


適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉250～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)(水平点灯形)300・400W用
パナゴールド・D110～360W用 ハイゴールド180～360W用
■配光データNo.K25580



HID100W用



水平面照度分布図
ランプ:HF100X
器具取付高さ:5.0m



歩道用照明器具


〈歩道用〉
ランプ別売(E26)・安定器別売

YA32000

受標準価格117,000円

本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
下面パネル:強化ガラス・12.0kg


適合ランプ
水銀灯100W用・パナゴールド・D70W用
■配光データNo.K26216



HID100W用



水平面照度分布図
ランプ:HF100X
器具取付高さ:5.0m



歩道用照明器具


〈歩道用〉
ランプ別売(E26)・安定器別売

YA32010

受標準価格128,000円

本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
下面パネル:強化ガラス・13.5kg


適合ランプ
水銀灯100W用・パナゴールド・D70W用
■配光データNo.K26214



HID100W用



水平面照度分布図
ランプ:HF100X
器具取付高さ:5.0m



歩道用照明器具


〈歩道用〉
ランプ別売(E26)・安定器別売

YA32020

受標準価格117,000円

本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
下面パネル:強化ガラス・10.5kg


適合ランプ
水銀灯100W用・パナゴールド・D70W用
■配光データNo.K26217



HID100W用



水平面照度分布図
ランプ:HF100X
器具取付高さ:5.0m



歩道用照明器具


〈歩道用〉
ランプ別売(E26)・安定器別売

YA32030K

受標準価格128,000円

本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
下面パネル:強化ガラス・11.0kg


適合ランプ
水銀灯100W用・パナゴールド・D70W用
■配光データNo.K41071



HID100W用



水平面照度分布図
ランプ:HF100X
器具取付高さ:5.0m



歩道用照明器具


〈歩道用〉
ランプ別売(E26)・安定器別売

YA32040

受標準価格128,000円

本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
下面パネル:強化ガラス・9.5kg

適合ランプ
水銀灯100W用・パナゴールド・D70W用
■配光データNo.K26215



旧カタログ


夜間の交通運輸機能を高め、安全で快適な走行を実現します。

道路灯の配光性能

道路照明設備の重要な要素である配光性能は、器具の配光特性上、次の3タイプに分類されます。


カットオフ形器具

水平光を厳しく制限したもので、周辺が暗い場所でもまぶしさをあまり感じません。反面、光の横方向への伸びは抑えられ、均斉度(明るさのムラのなさの度合い)をよくするには、ポールを密に配置する必要があります。一般に高速道路や、一級国道などの郊外の要点など、周辺が暗く、明るい照明が必要な所に適します。




セミカットオフ形器具

水平光をかなり制限しながら、光の横方向への伸びもなるべく得られるようにしたもので、一般の道路照明には、現在のところ最も広く利用されているものです。



ノンカットオフ形器具

水平光に制限を加えていないものです。この種類のものは、周辺に建物がたてこんでいて、その建物も明るくすることが望ましい場合や、照明にキラビヤカさが望まれる場合など、都市内の周辺の明るい場所に使うことができます。





PIS.16969-11

■各ランプの推奨用途

道路＼ランプ	蛍光水銀灯	低圧ナトリウム灯	パナゴールド(高圧ナトリウム灯)	マルチハロゲン灯
自動車専用道路	○	◎	◎	
人通りの少ない都市間道路	○	◎	◎	
都市内道路	◎		○	○
都市内広場	○		○	◎
住宅地道路	◎		○	

◎推奨 ○使用可

■道路照明器具の選定(道路照明施設設置基準・同解説より)

道路分類＼外部条件(注)		A	B	C
高速自動車国道等		セミカットオフ形	カットオフ形(セミカットオフ形)	カットオフ形(セミカットオフ形)※
一般国道等	主要幹線道路	セミカットオフ形	カットオフ形(セミカットオフ形)※	カットオフ形(セミカットオフ形)※
	幹線道路補助幹線道路	セミカットオフ形	(セミカットオフ形)	カットオフ形(セミカットオフ形)※

※場合によってはセミカットオフ形を用いることもできます。

■基準輝度(道路照明施設設置基準・同解説より) (cd/㎡)

道路分類＼外部条件(注)		A	B	C
高速自動車国道等		1.0	1.0	0.7
		−	0.7	0.5
一般国道等	主要幹線道路	1.0	0.7	0.5
		0.7	0.5	−
	幹線補助幹線道路	0.7	0.5	0.5
		0.5	−	−

■道路の外部条件(注)


外部条件とは建物の照明、広告灯、ネオンサインなど道路交通に影響を及ぼす光が道路沿道に存在する程度。

A:道路交通に影響を及ぼす光が連続的にある場合。
B:道路交通に影響を及ぼす光が断続的にある場合。
C:道路交通に影響を及ぼす光がほとんどない場合。

照明器具の配列

ポール照明方式の基本的な配列は4種類あります。
道路によってはこれらの配列が更に複合されることもあります。

照明器具の配列の種類

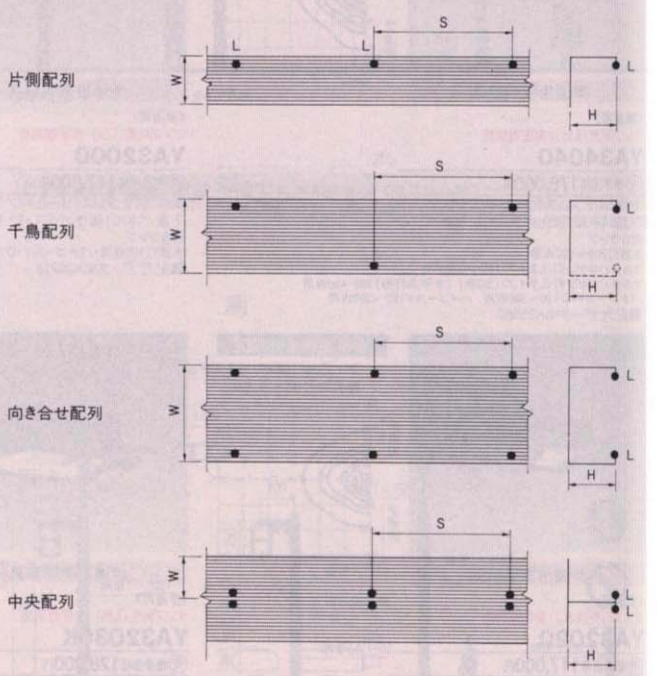

S:取付間隔 W:車道幅
H:取付高さ L:照明器具

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓒ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊛…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓢ…ランプ付標準価格でランプ別梱包


旧カタログ

HID400W用



等照度曲線

ランプ:HF400X
器具取付高さ:10m
器具取付角度:5°




〈全方向照射型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA34154

◯標準価格25,600円

W φ335・H460・5.7kg
グレー
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯250・500W用
適合アーム・YD317
適合ポール・組立ポールY5081・組立ポールY5580 YD6080




■配光データNoK02276(HF400X)

水銀灯100W



等照度曲線

ランプ:HF100X
器具取付高さ:10m
器具取付角度:5°




ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯(E26)

YA34102P

◯標準価格23,400円★

W240・L420・H176・2.6kg
本体:アルミダイカスト(オリーブグレー)
グローブ:硬質ガラス
アーム挿入長さ80mm
適合アーム・外径φ34
YA34102K代替品



■配光データNoK43295


新商品

水銀灯100W



等照度曲線

ランプ:HF100X
器具取付高さ:5m
器具取付角度:5°




〈セミカットオフ〉
ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯1灯(E26)

YA34583

H ◯標準価格39,500円★(100V用)
H ◯標準価格39,500円★(200V用)

W271・L524・H185・7.0kg
本体:アルミダイカスト(オリーブグレー)
アーム挿入長さ85mm
適合アーム・外径φ34



■配光データNoK21064


公共施設型番
HSA3-100

HID400W用



等照度曲線

ランプ:HF250X
器具取付高さ:10m
器具取付角度:5°



〈セミカットオフ〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA34244

◯標準価格30,500円

W309・L560・H237・6.0kg
本体:アルミダイカスト(銀色)
反射板:アルミ
グローブ:硬質ガラス
アーム挿入長さ120mm
適合ランプ
水銀灯200～400W用 バナゴールド・D110～270W用 ハイゴールド180～270W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)250～400W用
適合アーム・外径φ42・φ48・φ60




■配光データNoK02229(HF250X)

HID250W用



等照度曲線

ランプ:HF250X
器具取付高さ:10m
器具取付角度:5°




ランプ別売(E39)・安定器別売

YA34204

◯標準価格27,800円

W264・L510・H212・4.5kg
本体:アルミダイカスト(グレー)
反射板:アルミ
グローブ:硬質ガラス
アーム挿入長さ100mm
適合ランプ
水銀灯200～250W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)200～250W用
バナゴールド・D110～220W用 ハイゴールド180～220W用
適合アーム・外径φ48




■配光データNoK02164(HF250X)

HID220W用



等照度曲線

ランプ:NHT220.L
器具取付高さ:10m
器具取付角度:5°




〈セミカットオフ〉
〈建電協仕様KSN-2〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA34264

◯標準価格80,000円

W400・L840・H290・17.0kg
本体:アルミダイカスト
反射板:アルミ
グローブ:硬質ガラス
アーム挿入長さ120mm
適合ランプ
バナゴールド・D220W直管形用
適合アーム・外径φ60




■配光データNoK32134(NHT220.L)

HID220W用



等照度曲線

ランプ:NHT220.L
器具取付高さ:10m
器具取付角度:5°




〈セミカットオフ〉
〈ポールタイプ〉
〈建電協仕様KSN-2-H〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA34274

◯標準価格84,000円

W400・L840・H290・18.5kg
本体:アルミダイカスト
反射板:アルミ
グローブ:硬質ガラス
ポール挿入長さ120mm
適合ランプ
バナゴールド・D220W直管形用
適合ポール・外径φ60




■配光データNoK32134(NHT220.L)

HID360W用



等照度曲線

ランプ:NHT360.L
器具取付高さ:10m
器具取付角度:5°




〈セミカットオフ〉
〈建電協仕様KSN-3〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA34364

◯標準価格94,000円

W400・L840・H290・17.0kg
本体:アルミダイカスト
反射板:アルミ
グローブ:硬質ガラス
アーム挿入長さ120mm
適合ランプ
バナゴールド・D360W直管形用
適合アーム・外径φ60




■配光データNoK32131(NHT360.L)

HID360W用



等照度曲線

ランプ:NHT360.L
器具取付高さ:10m
器具取付角度:5°




〈セミカットオフ〉
〈ポールタイプ〉
〈建電協仕様KSN-3-H〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA34374

◯標準価格98,000円

W400・L840・H290・18.5kg
本体:アルミダイカスト
反射板:アルミ
グローブ:硬質ガラス
ポール挿入長さ120mm
適合ランプ
バナゴールド・D360W直管形用
適合ポール・外径φ60




■配光データNoK32131(NHT360.L)

HID400W用



等照度曲線

ランプ:HF250X
器具取付高さ:10m
器具取付角度:5°




〈セミカットオフ〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA34134

◯標準価格37,000円

W350・L620・H270・8.9kg
本体:アルミダイカスト(銀色)
反射板:アルミ
グローブ:硬質ガラス
アーム挿入長さ120mm
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)250～400W用
バナゴールド・D110～360W用 ハイゴールド180～360W用
適合アーム・外径φ60 φ48アーム用アダプタ・YK30134 ◯ 430円




■配光データNoK02157(HF250X)

HID400W用



等照度曲線

ランプ:HF300X
器具取付高さ:10m
器具取付角度:5°




〈カットオフ〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA34284

◯標準価格78,000円

W460・L788・H378・17.0kg
本体:アルミダイカスト(グレー)
反射板:アルミ
グローブ:硬質ガラス
アーム挿入長さ120mm
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)250～400W用
バナゴールド・D110～360W用 ハイゴールド180～360W用
適合アーム・外径φ60




■配光データNoK02228(HF300X)

HID400W用



等照度曲線

ランプ:HF300X
器具取付高さ:10m
器具取付角度:5°




〈カットオフ〉〈建電協仕様KC-4〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA34194K

◯標準価格70,000円

W425・L768・H327・13.5kg
本体:アルミダイカスト(銀色)
反射板:アルミ
グローブ:硬質ガラス
アーム挿入長さ120mm
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)250～400W用
バナゴールド・D110～360W用 ハイゴールド180～360W用
適合アーム・外径φ60



■配光データNoK02206(HF300X)


旧カタログ

HID400W用



等照度曲線

ランプ:HF250X
器具取付高さ:10m
器具取付角度:5°



〈セミカットオフ〉〈建電協仕様KSC-4〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA34094K

◯標準価格70,000円

W425・L768・H327・13.5kg
本体:アルミダイカスト(銀色)
反射板:アルミ
グローブ:硬質ガラス
アーム挿入長さ120mm
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)250～400W用
パナゴールド・D110～360W用 ハイゴールド180～360W用
適合アーム・外径φ60

■配光データNo.K02248(HF250X)




瓷

HID700W用



等照度曲線

ランプ:HF250X
器具取付高さ:10m
器具取付角度:0°




〈セミカットオフ〉〈建電協仕様KSC-7〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA34096K

◯標準価格110,000円

W510・L935・H415・19.0kg
本体:アルミダイカスト(銀色)
反射板:アルミ
グローブ:硬質ガラス
アーム挿入長さ120mm
適合ランプ
水銀灯200～700W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)250～700W用
パナゴールド・D110～660W用 ハイゴールド180～360W用
適合アーム・外径φ60



■配光データNo.K02148(HF250X)

● 当該器具はソケット位置を変更する事により配光特性を損なわず250～400Wのランプも使用できます。


瓷

HID1000W用



等照度曲線

ランプ:HF250X
器具取付高さ:10m
器具取付角度:5°




〈カットオフ〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA34286

◯標準価格104,000円

W510・L930・H435・22.5kg
本体:アルミダイカスト(銀色)
反射板:アルミ
グローブ:硬質ガラス
アーム挿入長さ120mm
適合ランプ
水銀灯200～1000W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)250～1000W用
パナゴールド・D110～940W用 ハイゴールド180～360W用
適合アーム・外径φ60



■配光データNo.K02218(HF250X)

● 当該器具はソケット位置を変更する事により配光特性を損なわず250～400Wのランプも使用できます。


瓷

NX90W用



等照度曲線

ランプ:NH90
器具取付高さ:10m
器具取付角度:5°




〈低圧ナトリウム灯90W用〉
ランプ別売(BY22d)・安定器別売

YS34262

◯標準価格56,000円

W300・L1160・H195・8.4kg
本体:強化プラスチック
アーム別売
適合ランプ
NX90用
適合アーム・YD510K ◯9,200円

■配光データNo.K08574




NX135W用



等照度曲線

ランプ:NX135
器具取付高さ:10m
器具取付角度:5°




〈低圧ナトリウム灯135W用〉
ランプ別売(BY22d)・安定器別売

YS34264

◯標準価格56,000円


W300・L1160・H195・8.4kg
本体:強化プラスチック
アーム別売
適合ランプ
NX135用
適合アーム・YD510K ◯9,200円

■配光データNo.K02280




瓷

NX180W用



等照度曲線

ランプ:NX180
器具取付高さ:10m
器具取付角度:5°



〈低圧ナトリウム灯180W用〉
ランプ別売(BY22d)・安定器別売

YS34214

◯標準価格90,000円

W320・L1520・H240・13.5kg
本体:強化プラスチック
アーム別売
適合ランプ
NX180用
適合アーム・YD510K ◯9,200円


■配光データNo.K02172



瓷

■道路灯用アーム

ポール取付用 φ34アーム




YD317

◯標準価格9,000円

6.0kg
適合灯具・YA34154

ポール取付用 φ34アーム




YD313K

◯標準価格7,000円

2.5kg
適合灯具・YA34102P・YA34583H

ポール取付用 φ48アーム




YD510K

◯標準価格9,200円

6.0kg
適合灯具・YA34244・YA34204
YA34134+YK30134(アダプタ)

ポール取付用 φ48アーム




YD514K

◯標準価格8,900円

6.0kg
適合灯具・YA34244・YA34204
YA34134+YK30134(アダプタ)

ポール取付用 φ48アーム




YD515K

◯標準価格8,900円

6.5kg
適合灯具・YA34244・YA34204
YA34134+YK30134(アダプタ)

ポール取付用 φ48アーム




YD520

◯標準価格9,700円

7.0kg
適合灯具・YA34244・YA34204
YA34134+YK30134(アダプタ)

ポール取付用 φ48アーム




YD521

◯標準価格16,100円

11.0kg
適合灯具・YA34244・YA34204
YA34134+YK30134(アダプタ)

ポール取付用 φ60アーム



YD610K

◯標準価格14,400円


9.0kg
適合灯具・YA34244・YA34134

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊧…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

注）アームの仕上げはさび止め塗装までです。

ポール取付用　φ60アーム




YD620K

○標準価格**23,600**円

14.5kg

適合灯具・YA34244・YA34134

電力柱取付用　φ48アーム




YD516K

○標準価格**19,200**円

11.0kg

電力柱外径φ230～φ320まで取付可能
適合灯具・YA34244・YA34204
YA34134＋YK30134（アダプタ）
収納可能安定器 水銀灯200～400W
一般型・定電力型・低始動電流型（200V）
収納可能安定器寸法　W108・H111・L340以下1個
HBブレーカ内蔵可能

電力柱取付用　φ48アーム




YD518K

○標準価格**9,600**円

6.0kg

電力柱外径φ230～φ320まで取付可能
適合灯具・YA34244・YA34204
YA34134＋YK30134（アダプタ）
水銀灯200～400W一般型・定電力型
低始動電流型
安定器取付可能
取付可能ピッチ120～355

電力柱取付用　φ60アーム




YD611K

○標準価格**28,900**円

16.0kg

電力柱外径φ230～φ320まで取付可能
適合灯具・YA34244・YA34134
収納可能安定器
水銀灯200～400W
一般型・定電力型・低始動電流型
収納可能安定器寸法　W108・H111・L420以下1個
HBブレーカ内蔵可能

電力柱取付用　φ60アーム




YD613K

○標準価格**15,200**円

8.0kg

電力柱外径φ230～φ320まで取付可能
適合灯具・YA34244・YA34134
水銀灯200～400W一般型・定電力型
低始動電流型
水銀灯700W一般型（200V）
水銀灯1000W一般型（200V低力率）
安定器取付可能
取付可能ピッチ120～355

電力柱取付用　φ60アーム




YD710K

○標準価格**36,500**円

23.0kg

電力柱外径φ120～φ320まで取付可能
適合灯具・YA34244・YA34134
収納可能安定器
水銀灯200～400W一般型・定電力型
低始動電流型
収納可能安定器寸法　W108・H111・L420以下1個

電力柱・屋側取付用　φ34アーム



YD312K

○標準価格**7,000**円

2.4kg

適合灯具・YA34102P・YA34583H
●電力柱には取付バンドYK22821で取り付けてください。

■電力柱用取付バンド




YK22842

○標準価格**2,100**円

電力柱外径φ230～φ320用
●電力柱用取付バンドは2本必要です。

屋側取付用　φ48アーム




YD517K

○標準価格**19,200**円

11.5kg

適合灯具・YA34244・YA34204
YA34134＋YK30134（アダプタ）
収納可能安定器
水銀灯200～400W
一般型・定電力型・低始動電流型（200V）
収納可能安定器寸法　W108・H111・L340以下1個
HBブレーカ内蔵可能

屋側取付用　φ48アーム




YD519K

○標準価格**9,600**円

7.2kg

適合灯具・YA34244・YA34204
YA34134＋YK30134（アダプタ）
水銀灯200～400W一般型・定電力型
低始動電流型
安定器取付可能
取付可能ピッチ120～355

屋側取付用　φ60アーム




YD612K

○標準価格**28,900**円

16.5kg

適合灯具・YA34244・YA34134
収納可能安定器
水銀灯200～400W
一般型・定電力型・低始動電流型
収納可能安定器寸法　W108・H111・L420以下1個
HBブレーカ内蔵可能

屋側取付用　φ60アーム



YD614K

○標準価格**15,200**円

8.5kg










適合灯具・YA34244・YA34134
水銀灯200～400W一般型・定電力型
低始動電流型
水銀灯700W一般型（200V）
水銀灯1000W一般型（200V低力率）
安定器取付可能
取付可能ピッチ120～355

道路灯組み合わせ一覧表

●この他にも多様な組み合わせができます。接合部の寸法をご確認の上ご選定ください。

旧カタログ

道路灯・アーム・ポールおすすめ組み合わせ一覧表

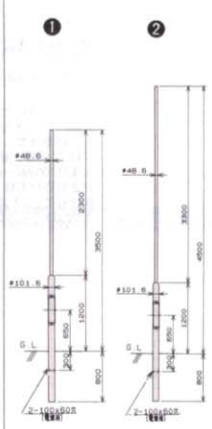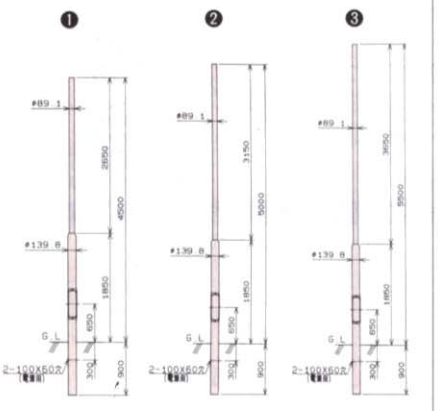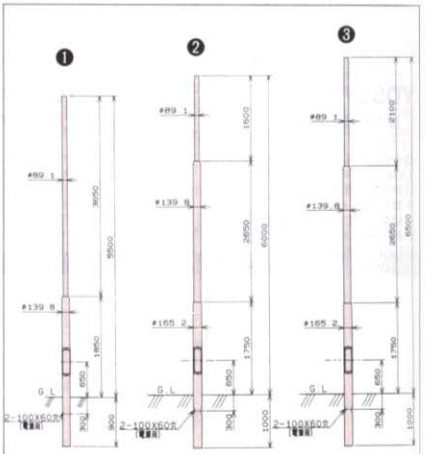	水銀灯100W用	水銀灯200～250W用	水銀灯200～400W用	水銀灯200～400W用
灯具	 YA34102P ◯標準価格23,400円★  〈セミカットオフ〉 YA34583H ◯標準価格39,500円★	 YA34204 ◯標準価格27,800円	 〈セミカットオフ〉 YA34244 ◯標準価格30,500円	 〈セミカットオフ〉 YA34134 ◯標準価格37,000円
アーム 灯具取付角度・5度	—	φ48アーム  YD510K ◯標準価格9,200円	φ48アーム  YD510K ◯標準価格9,200円 φ48用アダプタ YK30134 ◯標準価格430円	
アーム 灯具取付角度・15度	φ34アーム  YD313K ◯標準価格7,000円	φ48アーム  YD515K ◯標準価格8,900円  YD520 ◯標準価格9,700円 YD521（2灯用） ◯標準価格16,100円	φ60アーム  YD610K ◯標準価格14,400円 YD620K（2灯用） ◯標準価格23,600円	
ポール	 ❶YD3540 ◯標準価格21,500円 ❷YD4540 ◯標準価格26,500円	 ❶YD4580 ◯標準価格42,000円 ❷YD5080 ◯標準価格44,500円 ❸YD5580 ◯標準価格48,000円 ●組立ポールY4580 （上ポール・YD2880＋下ポール・YD2811） ◯標準価格54,000円 ●組立ポールY5081 （上ポール・YD3380＋下ポール・YD2811） ◯標準価格56,500円 ●組立ポールY5580 （上ポール・YD3880＋下ポール・YD2811） ◯標準価格60,000円	 ❶YD5580 ◯標準価格48,000円 ❷YD6080 ◯標準価格75,000円 ❸YD6580 ◯標準価格78,000円 ●組立ポールY5580 （上ポール・YD3880＋下ポール・YD2811） ◯標準価格60,000円

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）

Ⓡ…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　Ⓐ…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓑ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

建電協仕様道路灯・ポール組み合わせ一覧表

水銀灯200～400W用



〈セミカットオフ〉
〈建電協仕様KSC-4〉
YA34094K
○標準価格70,000円



〈カットオフ〉
〈建電協仕様KC-4〉
YA34194K
○標準価格70,000円



〈カットオフ〉
YA34284
○標準価格78,000円

水銀灯250～700W用



〈セミカットオフ〉
〈建電協仕様KSC-7〉
YA34096K
○標準価格110,000円

水銀灯250～1000W用



〈カットオフ〉
YA34286
○標準価格104,000円

パナゴールド・D220W用 ハイゴールド220W用



〈セミカットオフ〉
〈建電協仕様KSN-2〉
YA34264
○標準価格80,000円

パナゴールド・D360W用 ハイゴールド360W用



〈セミカットオフ〉
〈建電協仕様KSN-3〉
YA34364
○標準価格94,000円

ナトリウム灯用

NX90W



YS34262
○標準価格56,000円

NX135W



YS34264
○標準価格56,000円

NX180W



YS34214
○標準価格90,000円

パナゴールド・D220W用 ハイゴールド220W用



〈セミカットオフ〉
〈建電協仕様KSN-2-H〉
YA34274
○標準価格84,000円


パナゴールド・D360W用 ハイゴールド360W用




〈セミカットオフ〉
〈建電協仕様KSN-3-H〉
YA34374
○標準価格98,000円

●建設電気技術協会仕様標準ポール

基本形

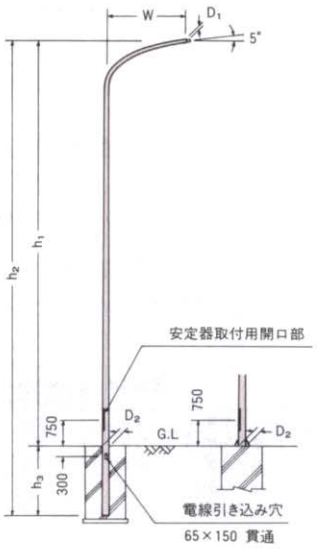

Y形

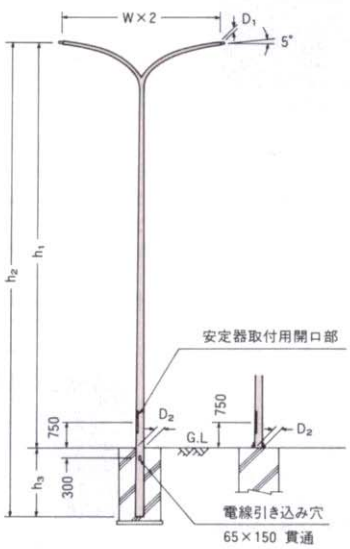


■建設電気技術協会仕様標準ポール

形式		地上高 h_1(mm)	全長 h_2(mm)	根入長 h_3(mm)	アダプター径 D_1(mm)	地際径 D_2(mm)	出幅 W(mm)	先端角度(°)
埋込み式	8-8(Y)	8,000	9,500	1,500	60.5	162	800	5
	8-18(Y)	8,000	9,500	1,500	60.5	167	1,800	5
	10-8(Y)	10,000	12,000	2,000	60.5	182	800	5
	10-21(Y)	10,000	12,000	2,000	60.5	189	2,100	5
	10-23(Y)	10,000	12,000	2,000	60.5	190	2,300	5
	12-23(Y)	12,000	14,000	2,000	60.5	210	2,300	5
ベースプレート式	8-8(Y)B	8,000	8,000	——	60.5	162	800	5
	8-18(Y)B	8,000	8,000	——	60.5	167	1,800	5
	10-8(Y)B	10,000	10,000	——	60.5	182	800	5
	10-21(Y)B	10,000	10,000	——	60.5	189	2,100	5
	10-23(Y)B	10,000	10,000	——	60.5	190	2,300	5
	12-23(Y)B	12,000	12,000	——	65.5	210	2,300	5

●Y形の出幅はW(mm)×2です。●適合アンカーフレームYD9926(945頁参照)

※テーパーポール(スミポール・丸ポール)もあります。(953頁参照)

●建設電気技術協会仕様標準ポール(直線形)

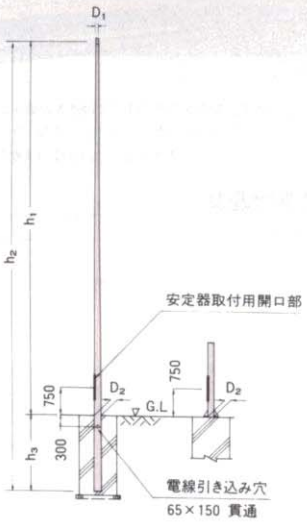

■建設電気技術協会仕様標準ポール

形式		地上高 h_1(mm)	全長 h_2(mm)	根入長 h_3(mm)	先端径 D_1(mm)	地際径 D_2(mm)
埋込み式	S8A	8,000	9,500	1,500	60.5	165
	S10A	10,000	12,000	2,000	75	175
	S12A	12,000	14,000	2,000	75	195
ベースプレート式	S8AB	8,000	8,000	——	60.5	165
	S10AB	10,000	10,000	——	75	175
	S12AB	12,000	12,000	——	75	195

旧カタログ

目にやさしい光で車線軸などを明るく均一に照明。道路外への光もれも抑えます。

均一度に優れた光で夜の高速道路を照明。


高速道路の壁の上にのせるように設置して、路面を明るくムラなく照らす照明器具です。連続して取り付けることで、誘導効果も高められます。さらに目にやさしい光だから運転の邪魔になりません。また道路外への光り漏れを抑えられるので、周囲の住宅などへの光公害が防げます。

メンテナンスがラクラク

従来のようにバケット車などの特殊機器がなくてもトラックなどの車にのったままでランプ交換や点検が可能。メンテナンスが簡単にできます。



蛍光灯40W用

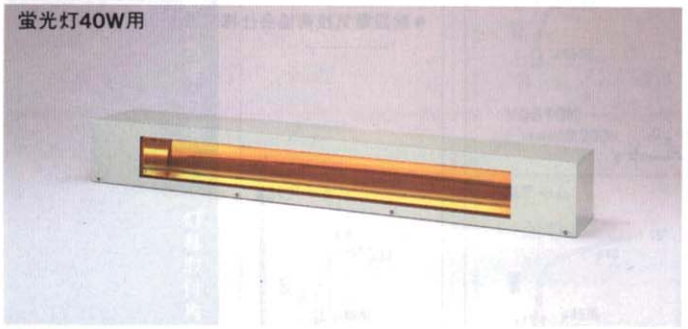


高欄照明器具

特注品

本体：ステンレス（アイボリー）
枠：ステンレス（アイボリー）
カバー：強化ガラス（銅コーティング仕様）
安定器：インバータ段調光バラスト組込
ランプ：アパーチュア蛍光灯1灯
ルーバなし
※その他の仕様にもお応え致しますので別途当社までお問合せください。


■水平面照度分布図（ルーバなし）

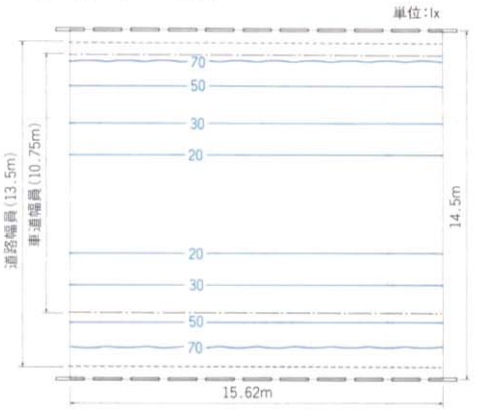

器具品番	高欄照明
器具コード	K38289(6)
ランプ	FLR40S.R.EX-L/M-X
全光束	2500 lm
保守率	0.56
取付高さ	1m
取付台数	102台

	道路幅員	車道幅員
平均照度	38 lx	29 lx
最小照度	15 lx	15 lx
最大照度	87 lx	73 lx
1/G1(平均/最小)	2.5	2.0
1/G2(最大/最小)	5.7	4.8


■寸法図

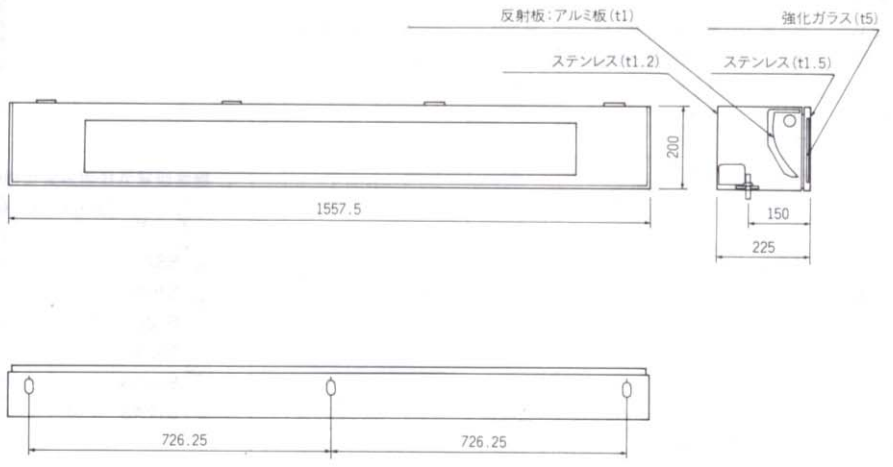

トンネル照明用器具

トンネル照明としての光学性能で、効率のよい快適な照明環境を実現します。

旧カタログ

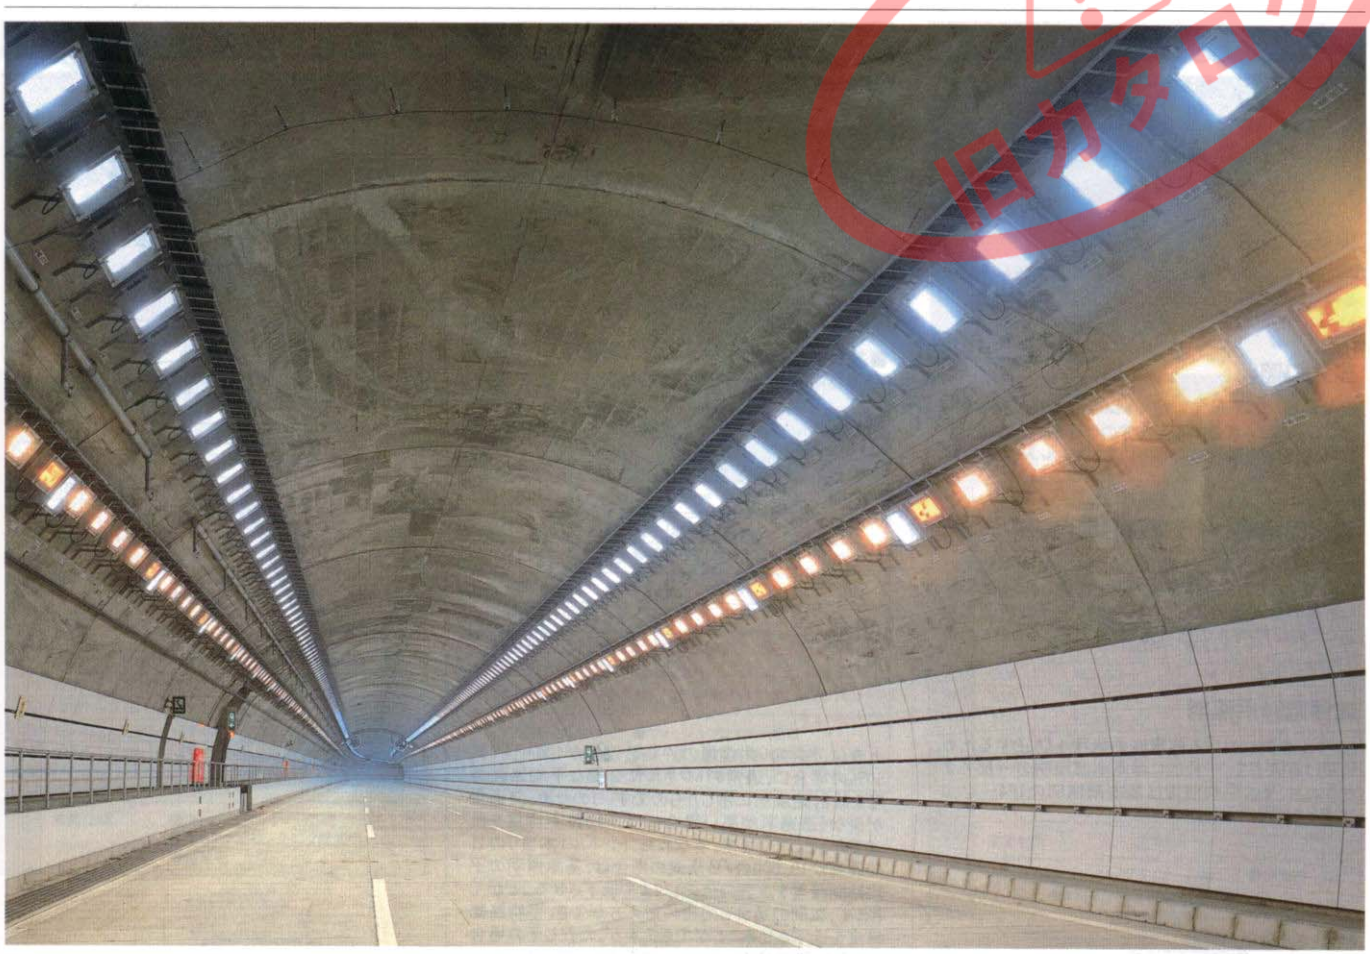

Z-10532

適切な配光特性を確保

トンネル照明として、路面・壁・天井に対して適切な配光特性をもっています。

密閉構造の防噴流型

散水車などによる器具の清掃を考慮して、器具は密閉構造の防噴流型となっています。

すぐれた耐蝕性

器具には、漏水や自動車排気ガスなどに浸蝕されないよう防錆塗装を施しています。

■ステンレス製器具について

トンネル坑内は一般の道路とは異なり、自動車の排気ガス、煤煙量が多かったり、また、地下水の漏水（特に酸性の強いもの）に浸されたりするなど、環境条件は厳しいものです。特に漏水量が多かったり、交通量が多く、排気ガス、煤煙にさらされる度合いの多いトンネル、あるいは海岸沿いのトンネルなどでは、照明器具の防蝕・耐蝕が必要となります。これらの過酷な環境条件での使用には、もっとも耐蝕性能のすぐれているステンレス製器具をおすすめいたします。

- ご注文により製作するもので、40～50日の納期をお見込みください。
- マルチハロゲン灯用、パナゴールド用、水銀灯用の器具のご注文にもお応えできます。詳しくは、別途当社までご相談ください。

■各種光源比較

	特長	用途	備考
低圧ナトリウム灯	○効率が最も高い ○煤煙中の透視性がよい ○周囲温度に対して安定 ○電源変動に対して安定 ○瞬時再始動できる ○長寿命 ○まぶしさが少ない	○短いトンネル、長大なトンネルの入口照明及び内部照明	○最も経済性を発揮する ○トンネル照明に最適の配光が得られる
蛍光灯	○演色性がよい ○長寿命 ○調光ができる ○始動再始動がはやい ○効率は水銀灯より高い ○まぶしさが少ない	○交通の少ない短いトンネルの入口照明及び内部照明 ○人のいる場合のトンネル照明	○待避所の照明 ○リフレクタ形蛍光灯は配光制御が容易である
蛍光水銀灯	○演色性がよい ○周囲温度に対して安定 ○調光ができる ○長寿命	○市街地トンネルの入口照明	○大容量小形の灯具 ○高照度を得るのに適する ○待避所の照明 ○光色は蛍光灯に近い
パナゴールド（高圧ナトリウム灯）	○効率が高い ○周囲温度に対して安定 ○長寿命 ○調光ができる	○短いトンネルの入口照明	○大容量小形の灯具 ○高照度を得るのに最適

トンネル照明の種類

トンネル照明の種類は下のトンネル照明の構成で示すように、基本照明、入口照明、出口照明に分けられ、それぞれの設置目的および設置場所は以下のとおりです。

■基本照明

トンネルを走行する運転者が、前方の障害物を視認するのに必要な明るさを与えるための基本的な照明で、トンネル全長にわたって設置します。

■入口照明

昼間時に、トンネル入口部でトンネル内外の明るさの激しい差によって生ずる見え方の低下を防止するために基本照明を増強する照明で、トンネル入口部に設置します。

■出口照明(一方交通の場合のみ)


昼間時に、入口部と同様な理由でトンネルの出口部に設置するものと、夜間時、照明を設置したトンネルから暗黒の接続道路に出る時に起る、見え方の低下を防ぐためにトンネルの出口道路に設置するものとがあります。

■停電時用照明


トンネル内部における停電時の危険を防止するために設ける照明で、一般的には基本部照明の一部でまかなわれ、その平均照度は基本部照明の1/4～1/10以上とされています。

■トンネル照明の構成

(a) 一方交通の場合

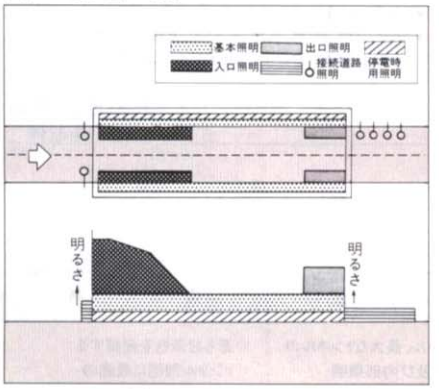

(b) 対面交通の場合

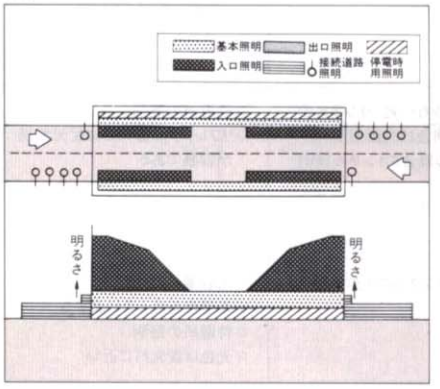

基本照明の明るさ

トンネル内部の基本照明は、トンネル内の運転者が安全かつ快適に走行できるように、道路上にある障害物を走行速度に応じた十分な視距で判別、視認でき得る明るさとすることが必要です。

昼間のトンネル内部基本照明の平均路面輝度と、それに対応する照度は設計速度によって下表の値を基準としています。

■基本照明の輝度と照度

(道路照明施設設置基準・同解説より)

設計速度 (km/h)	平均路面輝度 Lr (cd/m²)	換算平均照度(lx)	
		コンクリート舗装	アスファルト舗装
100	9.0	120	162
80	4.5	60	81
60	2.3	30	41
50	2.0	25	36
40	1.5	20	27

注)トンネル内路面の平均照度輝度換算係数は、コンクリートが13 lx/(cd/m²)、アスファルトが18 lx(cd/m²)であり、それぞれの路面に対してはこの換算係数によって、輝度を照度に換算する必要があります。


上表は、トンネル内煤煙の許容透過率が100m当り約50%の場合に、通常のトンネルに必要な平均路面輝度を設計速度別に示したものです。このため、交通量が少なく透過率が高い場合には平均路面輝度を低減できるとしています。すなわち、トンネル1本当りの日交通量が10,000台/日未満の場合は、基本照明の平均路面輝度を上表の値の1/2まで低下させることができます。夜間の場合も同様の考え方ができ、平均路面輝度を低下させることができますが、ただしその場合でも平均路面輝度は0.7cd/m²未満としてはならないことになっています。

また、トンネル内走行時間が135秒以後の部分の平均路面輝度Lrは、上表の値の65%(設計速度が80km/hの場合、約3.0cd/m²)まで下げることができます。

照明器具の配列

照明器具の配列は下図のように、向き合せ、千鳥、中央の3種類が考えられますが、照明器具の配光、誘導効果、路面の輝度分布、チラツキ、夜間時の減灯、保守、経済性などを考慮して最適のものを選びます。


■照明器具の配列

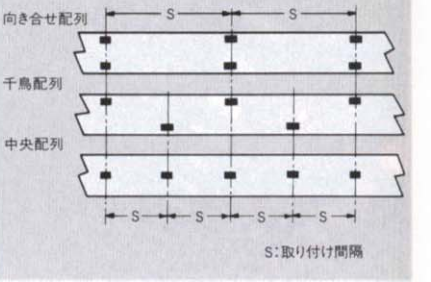




旧カタログ


日本道路公団仕様適合品(安定器内蔵)

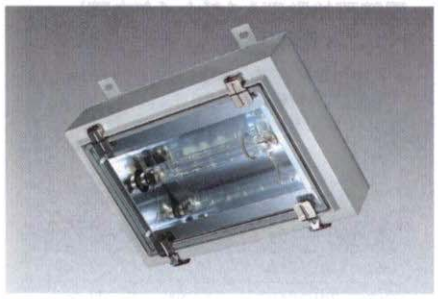


光源	W数	形式	質量(重量)(kg)	A寸法(mm)	B寸法(mm)
低圧ナトリウム灯	35W	TNX035タイプ	14	500	300
	55W	TNX055タイプ	18	600	400
	90W	TNX090タイプ	22	700	500
	135W	TNX135タイプ	31	960	700
	180W	TNX180タイプ	36	1310	1000
	主要材質	鋼板			
	塗装仕様	●リン酸塩被膜処理 ●高濃度亜鉛粉末塗料 ●エポキシ変性メラミン2回塗り ●指定色 N-7			
	35W	TNX035-Sタイプ	14	500	300
	55W	TNX055-Sタイプ	18	600	400
	90W	TNX090-Sタイプ	22	700	500
	135W	TNX135-Sタイプ	31	960	700
	180W	TNX180-Sタイプ	36	1310	1000
	主要材質	ステンレス			
	塗装仕様	●ウォッシュプライマー処理 ●エポキシ変性メラミン2回塗り ●指定色 N-7			




配光曲線(cd/1,000 lm)
ランプ:NX35 K30712

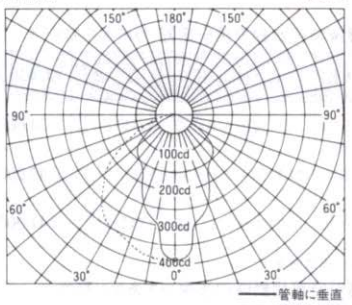


照明率曲線

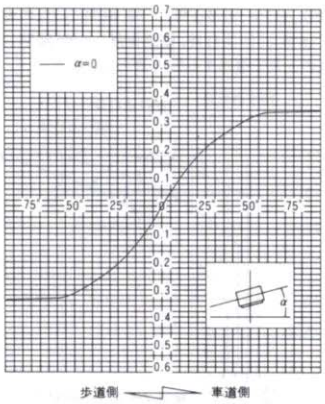


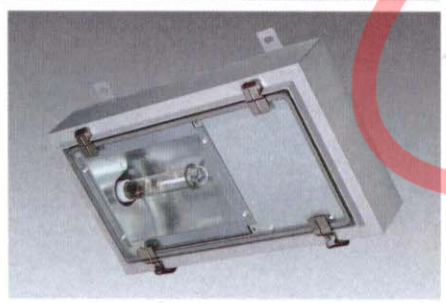


光源	W数	形式	質量(重量)(kg)	A寸法(mm)	B寸法(mm)
高圧ナトリウム灯	180W	TNH180タイプ	25	750	500
	220W	TNH220タイプ	26		
	360W	TNH360タイプ	27		
	主要材質	鋼板			
	塗装仕様	●リン酸塩被膜処理 ●高濃度亜鉛粉末塗料 ●エポキシ変性メラミン2回塗り ●指定色 N-7			
	180W	TNH180-Sタイプ	25	750	500
	220W	TNH220-Sタイプ	26		
	360W	TNH360-Sタイプ	27		
	主要材質	ステンレス			
	塗装仕様	●ウォッシュプライマー処理 ●エポキシ変性メラミン2回塗り ●指定色 N-7			




配光曲線(cd/1,000 lm)
ランプ:NHT180・L K25737

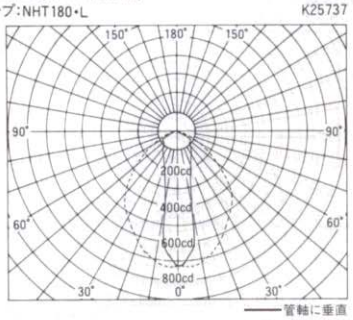


照明率曲線

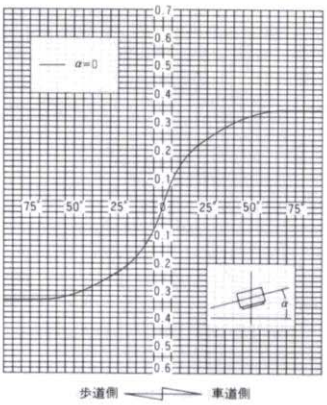


建電協仕様適合品 ●側壁取付型(安定器内蔵)

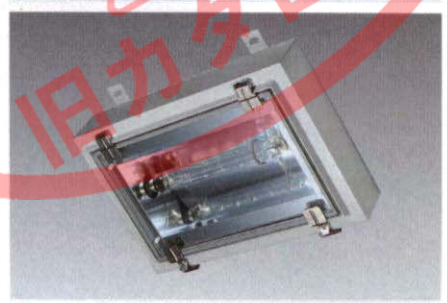


光源	W数	形式	質量(重量)(kg)	A寸法(mm)	B寸法(mm)
低圧ナトリウム灯	35W	KL035B	14	500	300
	55W	KL055B	18	600	400
	90W	KL090B	22	700	500
	135W	KL135B	31	960	700
	180W	KL180B	36	1310	1000
	35W	KLP035B	17	500	300
	55W	KLP055B	21	600	400
	主要材質	鋼板			
	塗装仕様	●リン酸塩被膜処理 ●高濃度亜鉛粉末塗料 ●エポキシ変性メラミン2回塗り ●指定色 N-7			
	35W	KL035B-S	14	500	300
	55W	KL055B-S	18	600	400
	90W	KL090B-S	22	700	500
	135W	KL135B-S	31	960	700
	180W	KL180B-S	36	1310	1000
	35W	KLP035B-S	17	500	300
	55W	KLP055B-S	21	600	400
	主要材質	ステンレス			
	塗装仕様	●ウォッシュプライマー処理 ●エポキシ変性メラミン2回塗り ●指定色 N-7			




配光曲線(cd/1,000 lm)
ランプ:NX35 K22801

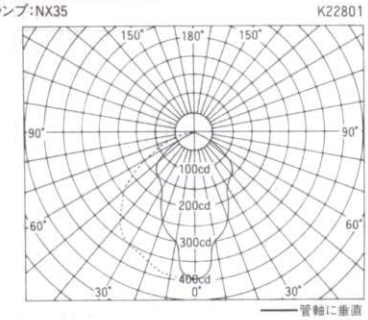


照明率曲線

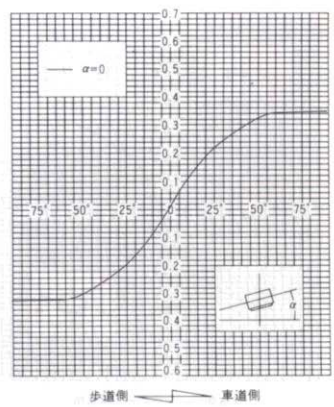


建電協仕様適合品 ●側壁取付型(安定器内蔵)

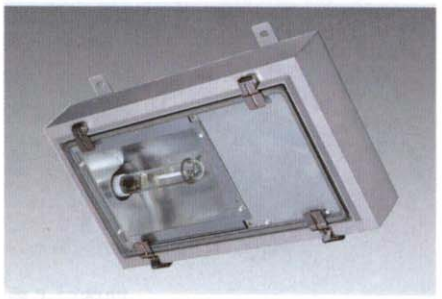


光源	W数	形式	質量(重量)(kg)	A寸法(mm)	B寸法(mm)
高圧ナトリウム灯	110W	KH110B	26	750	500
	180W	KH180B	30		
	220W	KH220B	28		
	270W	KH270B	28		
	360W	KH360B	30		
	主要材質	鋼板			
	塗装仕様	●リン酸塩被膜処理 ●高濃度亜鉛粉末塗料 ●エポキシ変性メラミン2回塗り ●指定色 N-7			
	110W	KH110B-S	26	750	500
	180W	KH180B-S	30		
	220W	KH220B-S	28		
	270W	KH270B-S	28		
	360W	KH360B-S	30		
	主要材質	ステンレス			
	塗装仕様	●ウォッシュプライマー処理 ●エポキシ変性メラミン2回塗り ●指定色 N-7			




配光曲線(cd/1,000 lm)

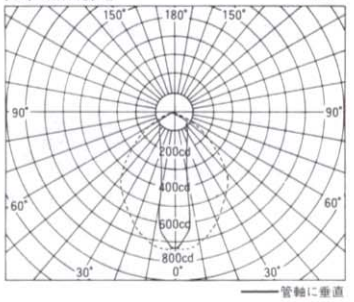


照明率曲線

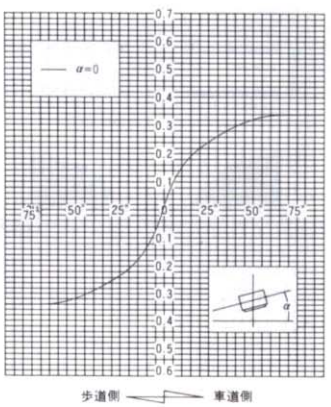


建電協仕様適合品 ●天井取付型(安定器内蔵)

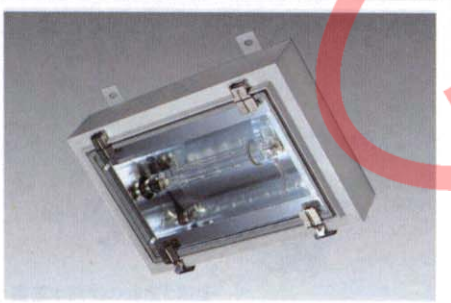


光源	W数	形式	質量(重量)(kg)	A寸法(mm)	B寸法(mm)
低圧ナトリウム灯	35W	KL035C	14	500	300
	55W	KL055C	18	600	400
	90W	KL090C	22	700	500
	135W	KL135C	31	960	700
	180W	KL180C	36	1310	1000
	35W	KLP035C	17	500	300
	55W	KLP055C	21	600	400
	主要材質	鋼板			
	塗装仕様	●リン酸塩被膜処理 ●高濃度亜鉛粉末塗料 ●エポキシ変性メラミン2回塗り ●指定色 N-7			
	35W	KL035C-S	14	500	300
	55W	KL055C-S	18	600	400
	90W	KL090C-S	22	700	500
	135W	KL135C-S	31	960	700
	180W	KL180C-S	36	1310	1000
	35W	KLP035C-S	17	500	300
	55W	KLP055C-S	21	600	400
	主要材質	ステンレス			
	塗装仕様	●ウォッシュプライマー処理 ●エポキシ変性メラミン2回塗り ●指定色 N-7			



配光曲線(cd/1,000 lm)

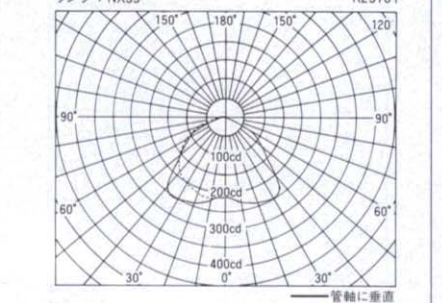

照明率曲線

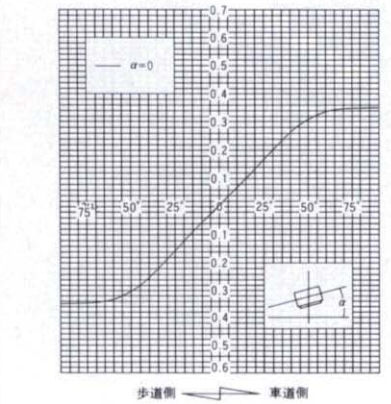

両口金形高圧ナトリウム灯専用 瞬時再始動型〈イグナイタ内蔵〉トンネル照明器具

●一瞬の電圧降下や停電によるランプの立消えが生じても瞬時に再始動します。

※詳しくは別途、当社までお問い合わせください。

ダブルエンド高圧ナトリウム灯

W数	品名	全光束(lm)	定格寿命(h)
150W	NH150・TD	15,000	12,000
250W	NH250・TD	27,500	12,000
400W	NH400・TD	50,000	12,000

NH150・TD適合安定器…NHT1502HA/B-1GB
NH250・TD適合安定器…NHT2502HA/B-1GB
NH400・TD適合安定器…NHT4002HA/B-1GB

瞬時再始動装置

(器具に内蔵されたイグナイタと瞬時再始動専用安定器で構成されています。)

■特殊な波形パルス状高電圧を発生

瞬時再始動装置はイグナイタと専用安定器を組み合わせ、特殊な波形のパルス状高電圧を発生させることにより、両口金型高圧ナトリウム灯を瞬時に再始動させることができます。ただし初期の点灯時は通常の安定器による点灯と同じで、ランプ点灯後約15分で最大光束に達します。

■パルス発生を自動的に停止

ランプ寿命末期など、ランプの点灯維持自体が困難な場合や、ランプ未装着時には安全性を考え自動的に再始動用の高電圧パルス発生を停止します。

注)●必ずイグナイタ内蔵の専用照明器具と専用安定器を組み合わせてご使用ください。
●この装置は一時的な停電や瞬間的な電圧変動でランプが消灯した後、電圧が定常状態に復帰した場合に瞬時に再始動させるための装置で、意図的に点滅をくり返すサイン照明としてのご使用はできません。
●この装置は両口金型高圧ナトリウム灯専用です。
●消灯後、電源復帰するまでの経過時間により再始動時の光束は変化します。経過時間が長くなる程、再始動時の光束が少なくなります。詳しくは下の瞬時再始動時光束立ちあがり特性を参照ください。

■瞬時再始動専用安定器(瞬時再始動型・高力率)


W数	品名	品番	標準価格
150W	NHT1502H A/B-1GB	YZ15121 468/568	㊒34,500円
250W	NHT2502H A/B-1GB	YZ25121 468/568	㊒40,000円
400W	NHT4002H A/B-1GB	YZ40121 468/568	㊒47,000円

●定格電源電圧200V

■瞬時再始動時の光束立ちあがり特性(400Wの場合)

下のグラフは消灯後、電源復帰するまでの経過時間による再始動時の光束の変化を表わします。

〔10秒消灯後、電源復帰した時、瞬間に87%の光束で復帰。30秒消灯後、電源復帰した時、瞬間に60%の光束で復帰することを表わします。〕

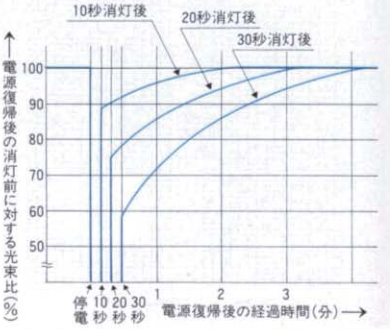


標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊒…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊍…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

密閉型蛍光灯器具(側壁直付型)

蛍光灯40W

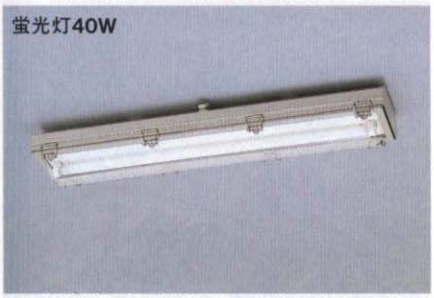


〈防湿型〉
40W白色蛍光灯1灯


FTX44011

UH(200V) (受)標準価格**79,000**円(税)


カバー:アクリル(透明)
ランプ別梱包・21.3kg
■配光データNo.K01800

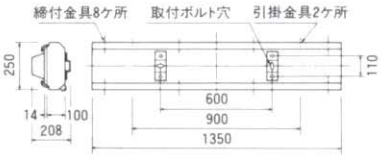

配光曲線(cd/1,000 lm)
ランプ:FLR40S・W/M
K01800

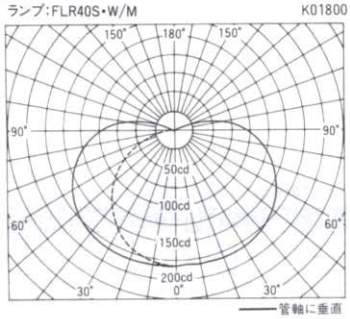

照明率曲線

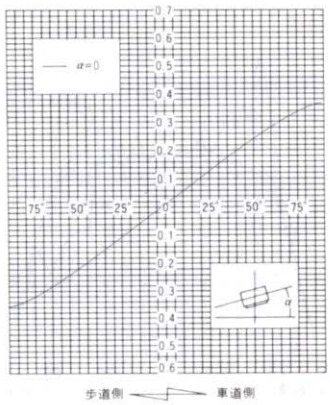

蛍光灯40W×2




〈防湿型〉
40W白色蛍光灯2灯


FTX44021

UH(200V) (受)標準価格**105,000**円(税)


カバー:アクリル(透明)
ランプ別梱包
1灯用安定器2コ付・27.6kg
■配光データNo.K02272

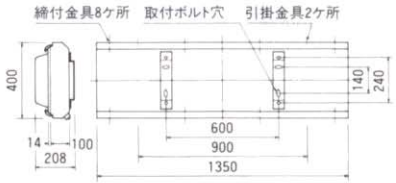


配光曲線(cd/1,000 lm)
ランプ:FLR40S・W/M×2
K02272

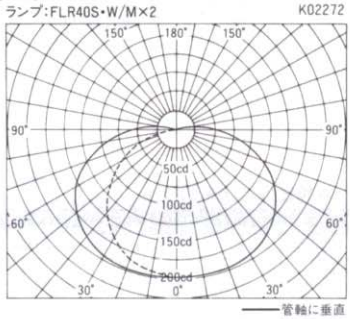

照明率曲線

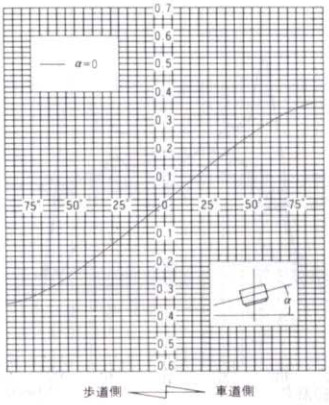

蛍光灯40W×3

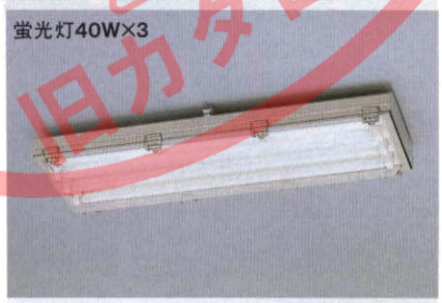


〈防湿型〉
40W白色蛍光灯3灯

FTX44031

SUH(200V) (受)標準価格**113,000**円(税)

カバー:アクリル(透明)
ランプ別梱包
1灯用安定器1コ付
2灯用安定器1コ付・29.1kg

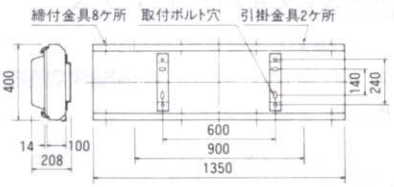

航空機のパイロットにグレアを与えない、エプロン照明用の高効率投光器です。

旧カタログ



Z-10106

エプロン照明基準に基づく配光


社団法人・照明学会の「エプロン照明基準化調査特別研究委員会」が調査研究された、新型灯具の配光を基に設計した投光器です。

グレアを抑えて器具効率アップ

航空機のパイロットに対するグレアを抑えながら、器具効率アップを実現した高効率投光器です。


内部の汚れを防ぐフィルター付き

大気中の塵埃をろ過するフィルター付きですので、器具内部が汚れず、ランプ交換時まで清掃が不要です。

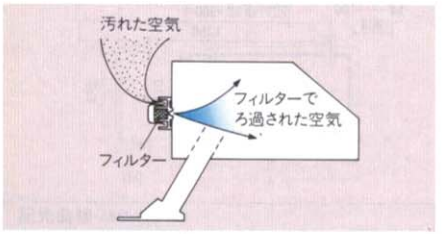


グレアを抑えるルーバ内蔵

上方光束を制限して、グレアを抑えるルーバを器具に内蔵しています。

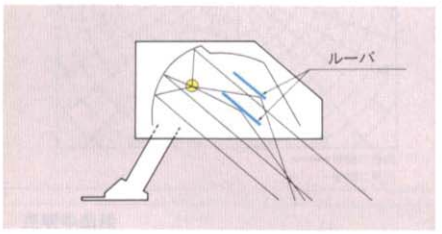

接続ボックス付きで施工が簡単

接続ボックス付きですので、接続作業が簡単確実にでき、施工の省力化が図れます。

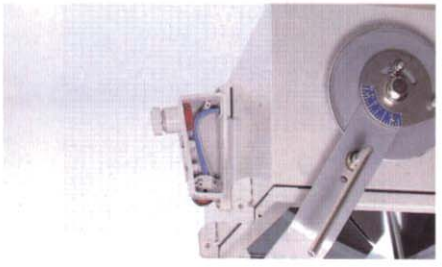

上方取付用


HID400W用



〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ400Wまで用


特注品

本体：亜鉛鋼板（グレー）
枠：ステンレス（グレー）
ルーバ：アルミ（鏡面仕上）
反射鏡：アルミ（鏡面仕上）
前面ガラス：強化ガラス（透明）
（下向角15度・上向角60度・旋回角180度）
フィルター付・ルーバ内蔵・接続ボックス付
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)300・400W用
バナゴールド・D270・360W用
■配光データNo.K36144




■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）

光源	光軸角度(度)	光軸光度(cd)	光軸上方10度の光度(cd)
M400・L/BH-SC	52	1,792	148
NH360・L	52	1,689	124

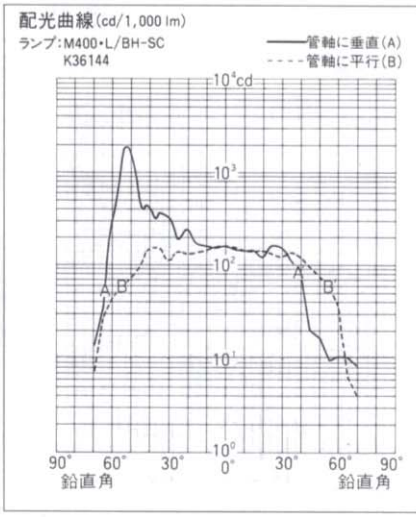

下方取付用


HID400W用

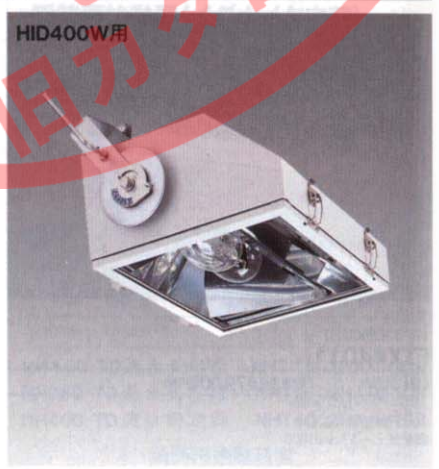

〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ400Wまで用


特注品

本体：亜鉛鋼板（グレー）
枠：ステンレス（グレー）
ルーバ：アルミ（鏡面仕上）
反射鏡：アルミ（鏡面仕上）
前面ガラス：強化ガラス（透明）
（下向角15度・上向角60度・旋回角180度）
フィルター付・ルーバ内蔵・接続ボックス付
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)300・400W用
バナゴールド・D270・360W用
■配光データNo.K35548



■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）

光源	光軸角度(度)	光軸光度(cd)	光軸上方10度の光度(cd)
M400・L/BH-SC	52	1,792	148
NH360・L	52	1,689	124

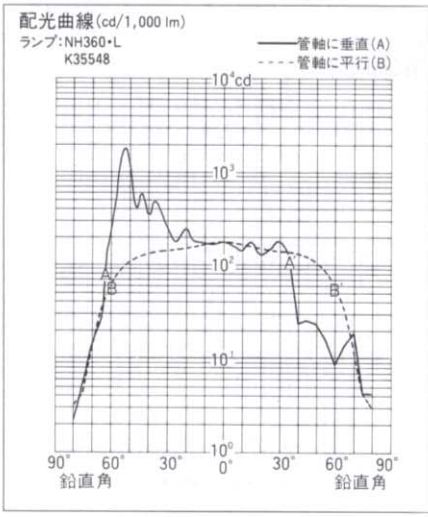


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

上方取付用


HID1000W用

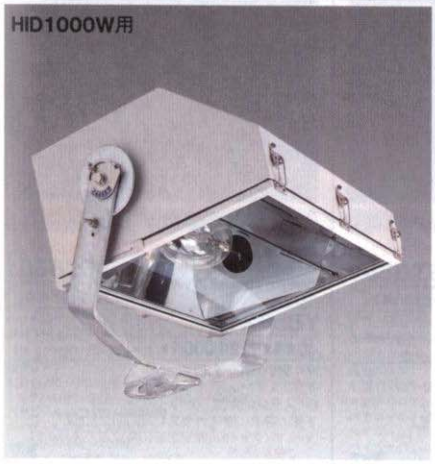

〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ1000Wまで用

特注品


本体:亜鉛鋼板(グレー)
枠:ステンレス(グレー)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
前面ガラス:強化ガラス(透明)
(下向角15度・上向角60度・旋回角180度)
フィルター付・ルーバ内蔵・接続ボックス付
適合ランプ
マルチハロゲン灯700・1000W用
パナゴールド・D660・940W用
■配光データNo.K35304



■ビーム特性(ランプ光束1,000 lm)

光源	光軸角度(度)	光軸光度(cd)	光軸上方10度の光度(cd)
M1000・L/BH-SC	51	2,079	80
NH660・L	51	1,857	139

配光曲線(cd/1,000 lm)
ランプ:M1000・L/BH-SC
K35304

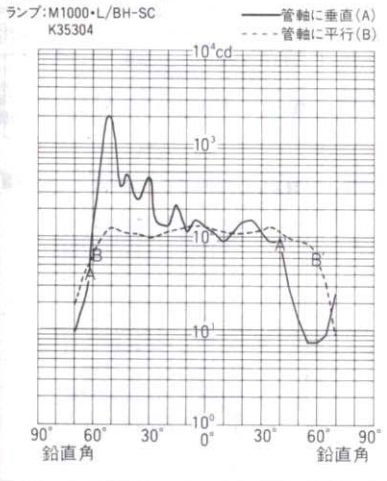

下方取付用


HID1000W用



〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ1000Wまで用

特注品


本体:亜鉛鋼板(グレー)
枠:ステンレス(グレー)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
前面ガラス:強化ガラス(透明)
(下向角15度・上向角60度・旋回角180度)
フィルター付・ルーバ内蔵・接続ボックス付
適合ランプ
マルチハロゲン灯700・1000W用
パナゴールド・D660・940W用
■配光データNo.K33750



■ビーム特性(ランプ光束1,000 lm)

光源	光軸角度(度)	光軸光度(cd)	光軸上方10度の光度(cd)
M1000・L/BH-SC	51	2,079	80
NH660・L	51	1,857	139

配光曲線(cd/1,000 lm)
ランプ:NH660・L
K33750

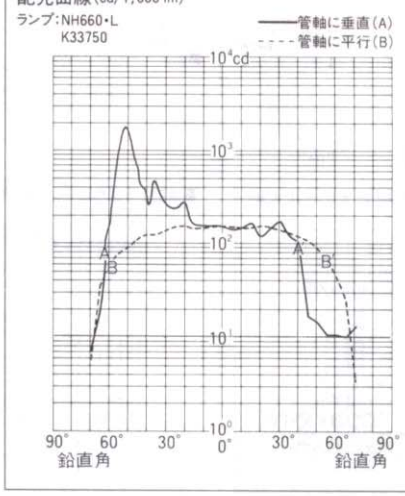

ハイポールライト



広域照明で美しい景観を保持

灯具を高さ15m～30mのポールに設置。高位置からのまぶしさを抑えた均斉度のよい光で、インターチェンジや駅前広場、駐車場などの広いスペースを効率よく照明します。少台数で効果的に照明できますので、広場に中心感を演出するだけでなく、ランドマークとして象徴的な美しい景観をつくります。

高効率で経済的


高効率な光源の使用で、建物、樹木、記念碑なども同時に照明できます。また、一基当たりのランプ数が多いので、均斉度を保ちながら深夜減灯もでき、経済的です。

異種ランプの使用も可能

異種のランプを同じポール内に取り付けても、照射面上の色の不調和がありません。

点検・保持が容易

照明ユニット(ランプ・安定器付き)は、結線状態のままで昇降しますので、地上でランプ・安定器および回路の点検・保持が容易にできます。

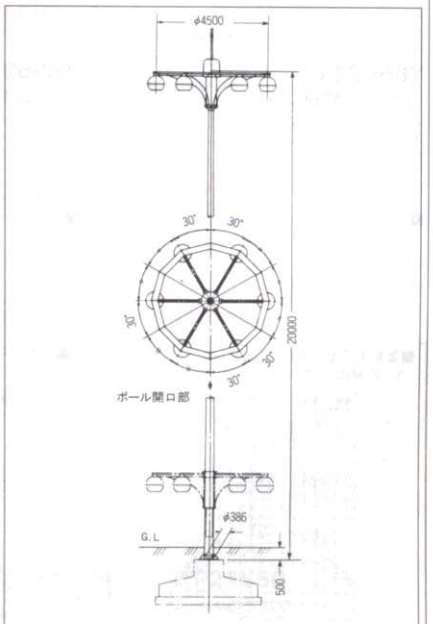

サービスステーション用照明器具

旧カタログ

サービスステーションの機能性はもちろん、愛されるショップとしてイメージを高めます。

天井面にスッキリと調和

シンプルな薄型デザインで、天井面がスッキリと仕上がります。

錆にくい本体枠

本体枠はステンレス製で、さびにくく、長期間美しさを保ちます。また、虫やホコリの入りにくい構造を採用しています。

注）●直接雨のかかる所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。
●爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。



スカイビーム250W




平天井用直付型（スカイビームシリーズ）

〈防虫型〉
ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯
（FC2）


YB56212

㊎標準価格157,000円★

W500・L433・H120・6.5kg
本体：ステンレス（オフホワイト）
枠：ステンレス（オフホワイト）
下面パネル：強化ガラス（つや消し仕上）
注）必ずイグナイタ内蔵安定器（G型）と組み合わせてご使用ください。
■配光データNo.K33487



■直射水平面照度（cd/1,000 lm）
ランプ：M250・TD/NDL



スカイビーム250W




平天井用直付型（スカイビームシリーズ）

〈防虫型〉
ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯
（FC2）

YB56210


㊎標準価格124,000円★

W□500・H100・7.5kg
本体：ステンレス（オフホワイト）
枠：ステンレス（オフホワイト）
下面パネル：強化ガラス（つや消し仕上）
注）必ずイグナイタ内蔵安定器（G型）と組み合わせてご使用ください。
■配光データNo.K33486



姿

■直射水平面照度（cd/1,000 lm）
ランプ：M250・TD/NDL



スカイビーム250W




平天井用直付型（スカイビームシリーズ）

〈防虫型〉
ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯
（FC2）


YB56211

㊎標準価格142,000円★

W□500・H120・8.0kg
本体：ステンレス（オフホワイト）
枠：ステンレス（オフホワイト）
下面パネル：強化ガラス（つや消し仕上）
注）必ずイグナイタ内蔵安定器（G型）と組み合わせてご使用ください。
■配光データNo.K33485



■直射水平面照度（cd/1,000 lm）
ランプ：M250・TD/NDL



スカイビーム250W




平天井用直付型（スカイビームシリーズ）

〈防虫型〉
ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯
（FC2）

YB56220


㊎標準価格180,000円★

W φ500・H100・6.5kg
本体：ステンレス（オフホワイト）
枠：アルミ（オフホワイト）
下面パネル：強化ガラス（つや消し仕上）
注）必ずイグナイタ内蔵安定器（G型）と組み合わせてご使用ください。
■配光データNo.K33484



姿

■直射水平面照度（cd/1,000 lm）
ランプ：M250・TD/NDL



スカイビーム250W



平天井用直付型（スカイビームシリーズ）

〈防虫型〉
ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯
（FC2）


YB56221

㊎標準価格188,000円★

W φ500・H144・7.5kg
本体：ステンレス（オフホワイト）
枠：アルミ（オフホワイト）
下面パネル：硬質ガラス（つや消し仕上）
注）必ずイグナイタ内蔵安定器（G型）と組み合わせてご使用ください。
■配光データNo.K33488



■直射水平面照度（cd/1,000 lm）
ランプ：M250・TD/NDL



HID400W用




平天井用埋込型

ランプ別売（E39）・安定器別売


YB76244

◯標準価格46,500円

W446×346・H87
CO（埋込穴）420×320・D（埋込高さ）196
本体：鋼板（ホワイト）
グローブ：ガラス・7.6kg
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉300～400W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイカライト250～400W用
水銀灯200～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用
ハイゴールド180～360W用
HIDカラーランプ250～400W用
■配光データNo.K01779（HF400X）



■直射水平面照度（cd/1,000 lm）
ランプ：HF400X



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊎…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ




平天井用直付型

ランプ別売(E39)・安定器別売

YB56264


◯標準価格75,000円

W□430・H450・12.0kg
本体：鋼板（コーヒーブラウン）
パネル：強化ガラス（透明）
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト250～400W用
バラストレス水銀灯250～300W用
HIDカラーランプ250～400W用
■配光データNo.K19021
（HF400X）



姿

■直射水平面照度（cd/1,000 lm）
ランプ：HF400X






平天井用直付型

ランプ別売(E39)・安定器別売


YB56274

◯標準価格86,000円

W□325・H588・8.0kg
本体：鋼板（コーヒーブラウン）
パネル：強化ガラス（透明）
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト250～400W用
バラストレス水銀灯250～300W用
HIDカラーランプ250～400W用
■配光データNo.K19015
（HF400X）



■直射水平面照度（cd/1,000 lm）
ランプ：HF400X






平天井用直付型

ランプ別売(E39)・安定器別売


YB56704

◯標準価格81,000円

Wφ440・H552・9.7kg
本体：アルミ（アイボリー）
グローブ：硬質ガラス（一部つや消し仕上）
適合ランプ
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
水銀灯200～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用
ハイカライト250～400W用
HIDカラーランプ250～400W用
■配光データNo.K25183
（M400.L/BU）



■直射水平面照度（cd/1,000 lm）
ランプ：M400・L/BU





平天井用直付型

ランプ別売(E39)・安定器別売

YB56804


◯標準価格83,000円

Wφ440・H496・11.6kg
本体：アルミ（アイボリー）
グローブ：硬質ガラス（一部つや消し仕上）
適合ランプ
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
水銀灯200～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用
ハイカライト250～400W用
HIDカラーランプ250～400W用
■配光データNo.K25182
（M400.L/BU）



姿

■直射水平面照度（cd/1,000 lm）
ランプ：M400・L/BU





折板天井用直付型


〈防虫型〉〈三晃ルーフデッキS-60型専用器具〉

ランプ別売(E39)・安定器別売

YB56244


◯標準価格45,500円

W345・L445・H285・8.5kg
グローブ：ガラス（プリズム）
専用取付ボルト穴
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉300～400W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト250～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用
HIDカラーランプ250～400W用
●同タイプ平天井用器具もご注文に応じます。
■配光データNo.K01547（HF400X）



姿

■直射水平面照度（cd/1,000 lm）
ランプ：HF400X





折板天井用直付型


〈防虫型〉〈三晃ルーフデッキS-60型専用器具〉

ランプ別売(E39)・安定器別売

YB56204


◯標準価格28,700円

W350・L350・H390・7.2kg
グローブ：ガラス（プリズム）
専用取付ボルト穴
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉400W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト250～400W用・水銀灯200～400W用
バラストレス水銀灯250～300W用
HIDカラーランプ250～400W用
●同タイプ平天井用器具もご注文に応じます。
■配光データNo.K01548（HF400X）



姿

■直射水平面照度（cd/1,000 lm）
ランプ：HF400X





天井吊り下げ型


〈防虫型〉

ランプ別売(E39)・安定器別売

YA16934

◯標準価格48,500円（吊具別売）

Wφ510・H564・5.5kg
グローブ：アクリル（透明）
適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250・300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
バラストレス水銀灯250・300W用
HIDカラーランプ250W用
適合吊具・YP21600・YP21650





天井吊り下げ型

〈防虫型〉

ランプ別売(E39)・安定器別売

YA16804

◯標準価格58,000円（吊具別売）

Wφ500・H555・6.0kg
グローブ：ガラス（透明）
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト250～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合吊具・YP21600・YP21650
■配光データNo.K36890



■天井吊り下げ型吊具



〈折板天井用吊具〉

YP21600

◯標準価格4,050円

適合折天井は三晃



● ルーフデッキS-60型です。これ以外の折板天井用については別途ご相談ください。




〈平天井用吊具〉

YP21650

◯標準価格5,300円

旧カタログ

丸ポール

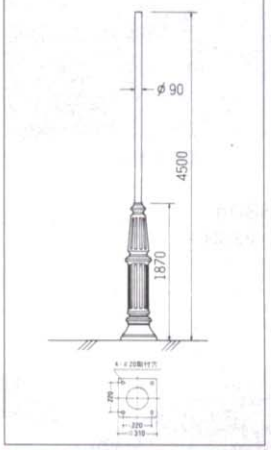

青銅色

組立ポールY1201

（上部柱・YD8800＋中間柱・YD8801＋下部柱・YD8802＋台座・YD8803＋芯ポール・YD8804）

㊫標準価格**523,000**円

ミディアムグレーメタリック


組立ポールY1211

（上部柱・YD8810＋中間柱・YD8811＋下部柱・YD8812＋台座・YD8813＋芯ポール・YD8804）

㊫標準価格**523,000**円

収納可能安定器
水銀灯200～400W用安定器3台
ハイカライト150～250W用安定器3台
W125・H134・L380以下3台
適合アンカーフレームYD9922

丸ポール

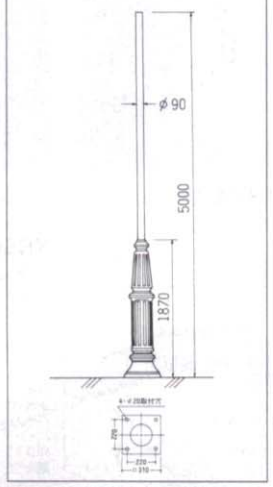

青銅色

組立ポールY1251

（上部柱・YD8820＋中間柱・YD8801＋下部柱・YD8802＋台座・YD8803＋芯ポール・YD8804）

㊫標準価格**537,000**円

ミディアムグレーメタリック


組立ポールY1261

（上部柱・YD8821＋中間柱・YD8811＋下部柱・YD8812＋台座・YD8813＋芯ポール・YD8804）

㊫標準価格**537,000**円

収納可能安定器
水銀灯200～400W用安定器3台
ハイカライト150～250W用安定器3台
W125・H134・L380以下3台
適合アンカーフレームYD9922

六角ポール

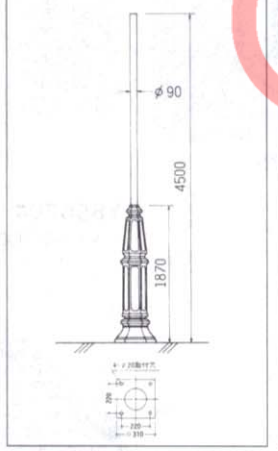

青銅色

組立ポールY1221

（上部柱・YD8800＋中間柱・YD8851＋下部柱・YD8852＋台座・YD8853＋芯ポール・YD8804）

㊫標準価格**580,000**円

ミディアムグレーメタリック


組立ポールY1231

（上部柱・YD8810＋中間柱・YD8861＋下部柱・YD8862＋台座・YD8863＋芯ポール・YD8804）

㊫標準価格**580,000**円

収納可能安定器
水銀灯200～400W用安定器3台
ハイカライト150～250W用安定器3台
W125・H134・L380以下3台
適合アンカーフレームYD9922

六角ポール

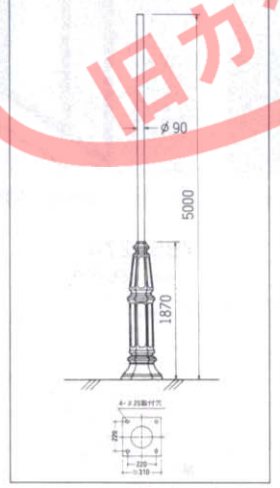

青銅色

組立ポールY1271

（上部柱・YD8820＋中間柱・YD8851＋下部柱・YD8852＋台座・YD8853＋芯ポール・YD8804）

㊫標準価格**594,000**円

ミディアムグレーメタリック


組立ポールY1281

（上部柱・YD8821＋中間柱・YD8861＋下部柱・YD8862＋台座・YD8863＋芯ポール・YD8804）

㊫標準価格**594,000**円

収納可能安定器
水銀灯200～400W用安定器3台
ハイカライト150～250W用安定器3台
W125・H134・L380以下3台
適合アンカーフレームYD9922

丸ポール

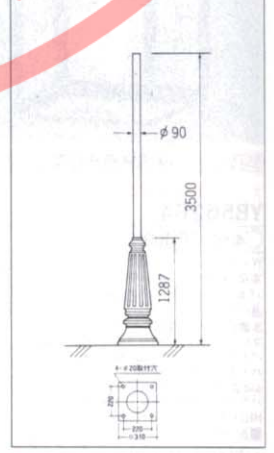

青銅色

組立ポールY1205

（上部柱・YD8700＋下部柱・YD8701＋台座・YD8803＋芯ポール・YD8704）

㊫標準価格**381,000**円

ミディアムグレーメタリック


組立ポールY1255

（上部柱・YD8710＋下部柱・YD8711＋台座・YD8813＋芯ポール・YD8704）

㊫標準価格**381,000**円

収納可能安定器
水銀灯40～100W用安定器3台
W77・H77・L240以下3台
適合アンカーフレームYD9922

丸ポール

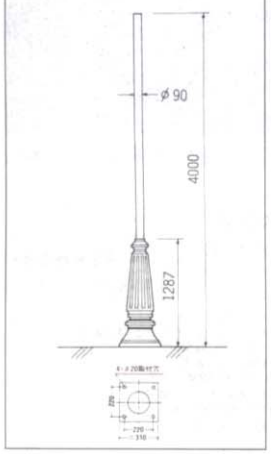

青銅色

組立ポールY1225

（上部柱・YD8720＋下部柱・YD8701＋台座・YD8803＋芯ポール・YD8704）

㊫標準価格**394,000**円

ミディアムグレーメタリック


組立ポールY1275

（上部柱・YD8721＋下部柱・YD8711＋台座・YD8813＋芯ポール・YD8704）

㊫標準価格**394,000**円

収納可能安定器
水銀灯40～100W用安定器3台
W77・H77・L240以下3台
適合アンカーフレームYD9922

丸ポール

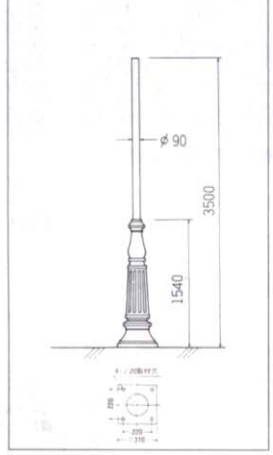

青銅色

組立ポールY1215


（上部柱・YD8880＋中間柱・YD8806＋下部柱・YD8807＋台座・YD8803＋芯ポール・YD8808）

㊫標準価格**421,000**円

収納可能安定器
水銀灯40～100W安定器3台
W77・H77・L240以下3台
適合アンカーフレームYD9922

新商品

丸ポール

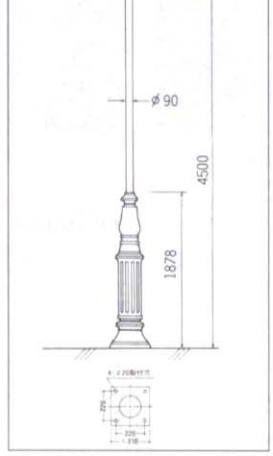

青銅色

組立ポールY1265


（上部柱・YD8800＋中間柱・YD8805＋下部柱・YD8802＋台座・YD8803＋芯ポール・YD8804）

㊫標準価格**523,000**円

収納可能安定器
水銀灯200～400W用安定器3台
ハイカライト150～250W用安定器3台
W125・H134・L380以下3台
適合アンカーフレームYD9922

新商品

丸ポール

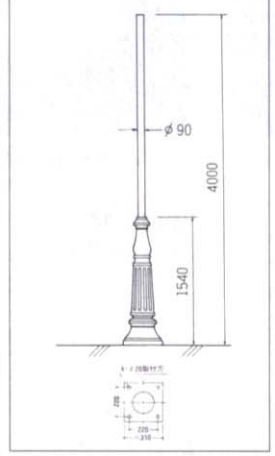

ミディアムグレーメタリック

組立ポールY1235


（上部柱・YD8721＋中間柱・YD8706＋下部柱・YD8707＋台座・YD8813＋芯ポール・YD8808）

㊫標準価格**434,000**円

収納可能安定器
水銀灯40～100W用安定器3台
W77・H77・L240以下3台
適合アンカーフレームYD9922

新商品

丸ポール

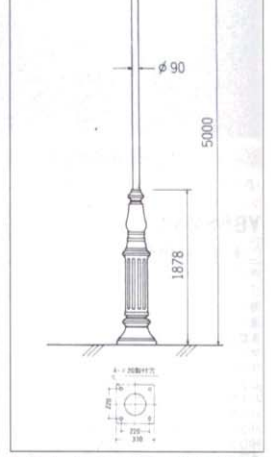

ミディアムグレーメタリック

組立ポールY1245

（上部柱・YD8821＋中間柱・YD8705＋下部柱・YD8812＋台座・YD8813＋芯ポール・YD8804）

㊫標準価格**537,000**円


収納可能安定器
水銀灯200～400W用安定器3台
ハイカライト150～250W用安定器3台
W125・H134・L380以下3台
適合アンカーフレームYD9922

新商品


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊫…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊨…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

青銅色

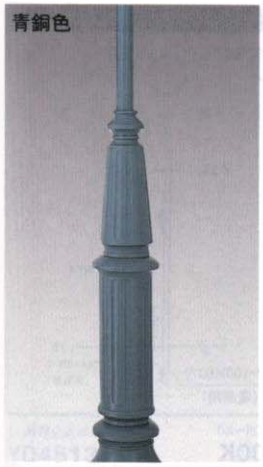

ミディアム
グレーメタリック

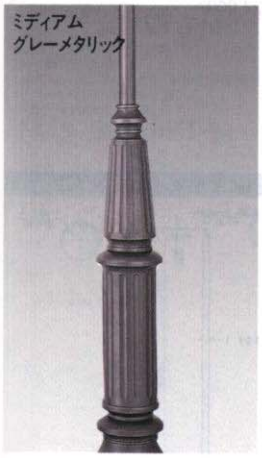

旗飾り



青銅色

YK23009

(受)標準価格48,500円

本体：アルミ鋳物・4.0kg

●適合組立ポール
組立ポールY1201
組立ポールY1251
組立ポールY1221
組立ポールY1271
組立ポールY1265
組立ポールY1215



ミディアムグレーメタリック


YK23019

(受)標準価格48,500円

本体：アルミ鋳物・4.0kg

●適合組立ポール
組立ポールY1211
組立ポールY1261
組立ポールY1231
組立ポールY1281
組立ポールY1245
組立ポールY1235

ストリートファニチャー用低ポール 高さ2500mm

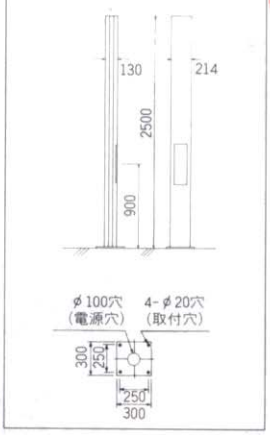

ダークグレーメタリック

〈1・2灯用ポール〉

YD6210 29.6kg

(受)標準価格219,000円

シルバーグレーメタリック


〈1・2灯用ポール〉

YD6211 29.6kg

(受)標準価格219,000円

アルミ押出材
収納可能安定器
スカイビームシングルエンドランプ150W安定器2台
安定器寸法　W86・H85・L420以下2台
適合アンカーフレーム・YD9925

ストリートファニチャー用高ポール 高さ3500mm

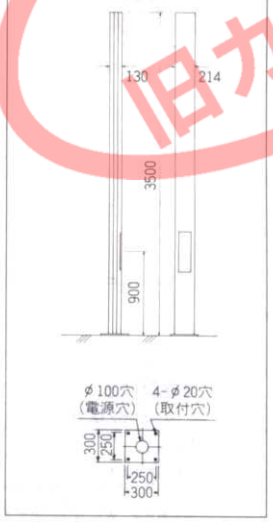

ダークグレーメタリック

〈1・2灯用ポール〉

YD6200 40.0kg

(受)標準価格261,000円

シルバーグレーメタリック


〈1・2灯用ポール〉

YD6201 40.0kg

(受)標準価格261,000円

アルミ押出材
収納可能安定器
スカイビームシングルエンドランプ150W安定器2台
安定器寸法　W86・H85・L420以下2台
適合アンカーフレーム・YD9925

モールライトY2646専用ポール 高さ2831mm

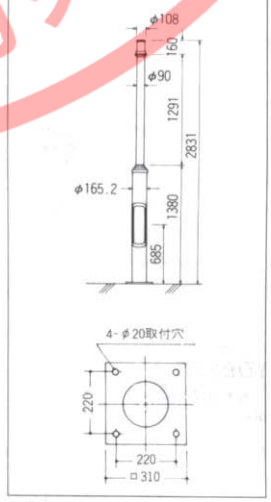

組立ポールY1285

(上ポール・YD8815＋下ポール・YD8816)

(受)標準価格386,000円

上ポール：クリア仕上
下ポール：黒御影(石目粉体塗装)
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器2台
水銀灯100W用直列定電力型安定器2台
バナゴールド・D70W用安定器2台
安定器寸法　W108・H111・L280以下2台
適合アンカーフレーム・YD9922

新商品


アンカーフレーム


施工が楽な一体型フレーム付き

一体型フレーム付きですので、水平レベルとボルトピッチが出しやすく、アンカー手配の手間と労力が省け、施工が簡単でスピーディに行えます。

さびが出にくい溶融亜鉛メッキ

アンカーボルト、フレームはさびが出にくい溶融亜鉛メッキ仕様で、保持力の低下をおさえます。



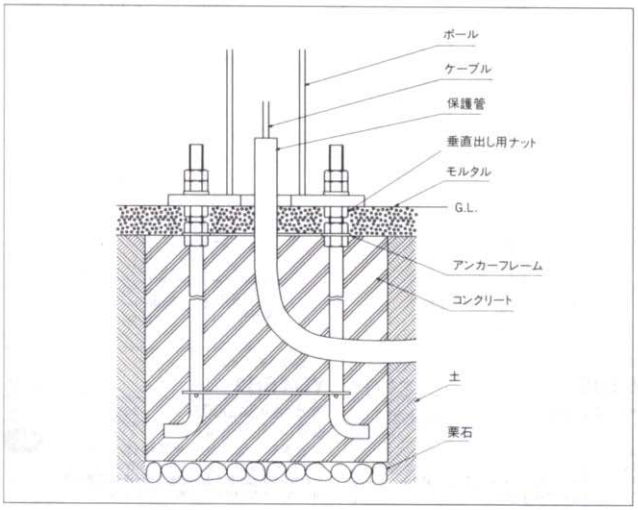





〈ボルトピッチ(150×150mm)〉〈耐風速40m/s仕様〉

YD9915 4.3kg

○標準価格16,300円

ボルト長さ・500mm　ボルト(M16)
アンカーボルト：
鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
フレーム：鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
ボルト先端保護用キャップ付

〈ボルトピッチ(200×200mm)〉〈耐風速40m/s仕様〉

YD9920 4.5kg

○標準価格16,800円

ボルト長さ・500mm　ボルト(M16)
アンカーボルト：
鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
フレーム：鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
ボルト先端保護用キャップ付

〈ボルトピッチ(220×220mm)〉〈耐風速40m/s仕様〉

YD9922 4.6kg

○標準価格17,300円

ボルト長さ・500mm　ボルト(M16)
アンカーボルト：
鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
フレーム：鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
ボルト先端保護用キャップ付

〈ボルトピッチ(250×250mm)〉〈耐風速40m/s仕様〉

YD9925 4.7kg

○標準価格17,800円

ボルト長さ・500mm　ボルト(M16)
アンカーボルト：
鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
フレーム：鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
ボルト先端保護用キャップ付



〈ボルトピッチ(190×190mm)〉〈耐風速40m/s仕様〉

YD9919 2.4kg

○標準価格12,500円

ボルト長さ・350mm　ボルト(M12)
アンカーボルト：
鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
フレーム：鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
ボルト先端保護用キャップ付

新商品

〈ボルトピッチ(200×300mm)〉〈耐風速40m/s仕様〉

YD9923 4.8kg

○標準価格17,800円

ボルト長さ・500mm　ボルト(M16)
アンカーボルト：
鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
フレーム：鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
ボルト先端保護用キャップ付

新商品

〈ボルトピッチ(250×250mm)〉〈耐風速60m/s仕様〉

YD9926 16.0kg

○標準価格27,000円

ボルト長さ・800mm　ボルト(M24)
アンカーボルト：
鋼材(ネジ部溶融亜鉛メッキ仕上)
フレーム：鋼材
ボルト先端保護用キャップ付

新商品

〈ボルトピッチ(300×300mm)〉〈耐風速60m/s仕様〉

YD9930 16.7kg

○標準価格27,500円

ボルト長さ・800mm　ボルト(M24)
アンカーボルト：
鋼材(ネジ部溶融亜鉛メッキ仕上)
フレーム：鋼材
ボルト先端保護用キャップ付


新商品

モールライト用ポール

注）●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
●モールライトポールの仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

φ76ポール　高さ3500mm

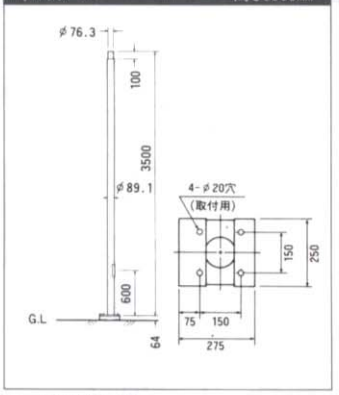


〈ベース付可倒式ポール〉

YD8350

◯標準価格40,000円

鋼管（さび止め塗装）
33.0kg
適合アンカーフレーム・YD9915

φ76ポール　高さ3500mm

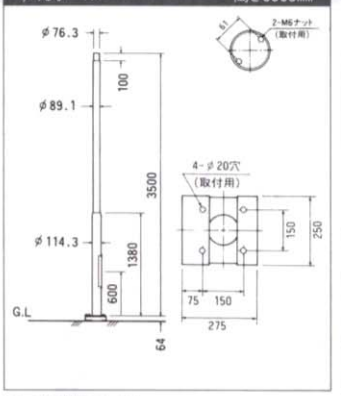

〈ベース付可倒式ポール〉


YD3515

◯標準価格62,000円

鋼管（さび止め塗装）
安定器取付用スライド金具付・36.5kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器2台
バナゴールド・D70W用安定器2台
安定器寸法　W77・H77・L240以下2台
YD8380K代替品

新商品

φ60ポール　高さ3500mm

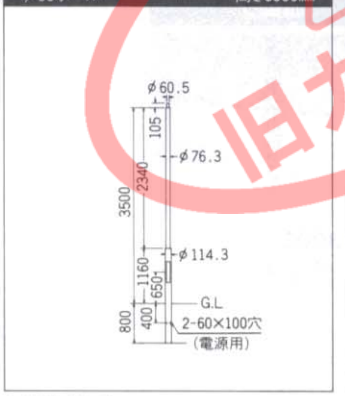


〈一般埋込式ポール〉

YD6103

◯標準価格36,500円

鋼管（さび止め塗装）
37.3kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型・定電力型安定器1台
バナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台

φ76ポール　高さ3500mm

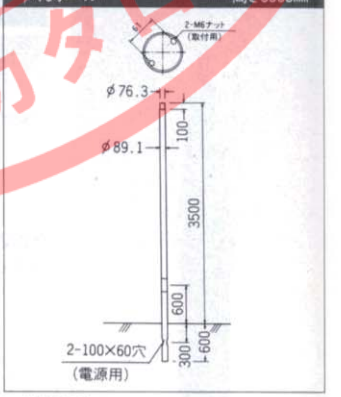


〈一般埋込式ポール〉

YD8200K

◯標準価格24,000円

鋼管（さび止め塗装）・26.0kg

φ76ポール　高さ3500mm

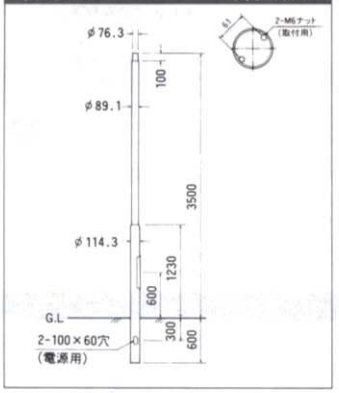

〈一般埋込式ポール〉


YD3511

◯標準価格41,500円

鋼管（さび止め塗装）
安定器取付用スライド金具付・33.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器2台
バナゴールド・D70W用安定器2台
安定器寸法　W77・H77・L240以下2台

新商品

φ76ポール　高さ3500mm

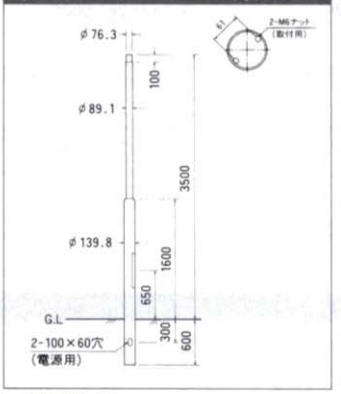

〈一般埋込式ポール〉


YD3513

㊎標準価格45,000円

鋼管（さび止め塗装）
安定器取付用スライド金具付・39.1kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用
一般型・定電力型・直列定電力型安定器2台
バナゴールド・D70W用安定器2台
安定器寸法　W86・H85・L380以下2台

新商品

φ60ポール　高さ4000mm

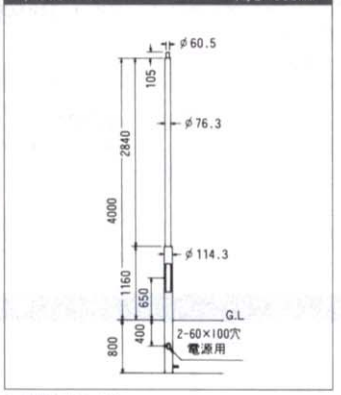


〈一般埋込式ポール〉

YD6104

◯標準価格41,000円

鋼管（さび止め塗装）
40.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型・定電力型安定器1台
バナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W86・H85・L320以下1台

φ76ポール　高さ4000mm

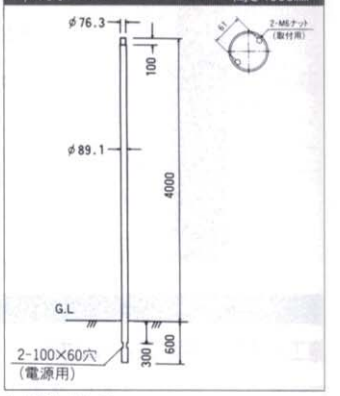

〈一般埋込式ポール〉


YD8240

㊎標準価格26,500円

鋼管（さび止め塗装）
34.4kg

新商品

φ76ポール　高さ4000mm

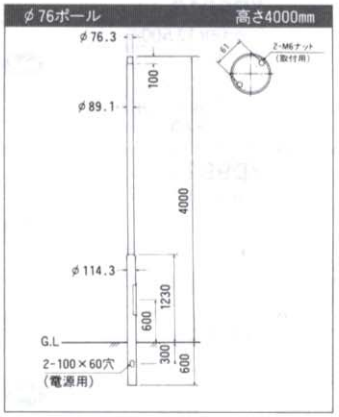

〈一般埋込式ポール〉


YD4011

㊎標準価格43,500円

鋼管（さび止め塗装）
安定器取付用スライド金具付・36.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器2台
バナゴールド・D70W用安定器2台
安定器寸法　W77・H77・L240以下2台

新商品

φ76ポール　高さ4200mm

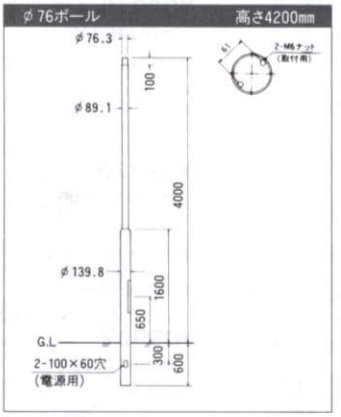

〈一般埋込式ポール〉


YD4013

㊎標準価格47,000円

鋼管（さび止め塗装）
安定器取付用スライド金具付・42.1kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用
一般型・定電力型・直列定電力型安定器2台
バナゴールド・D70W用安定器2台
安定器寸法　W86・H85・L380以下2台

新商品

φ60ポール　高さ4500mm

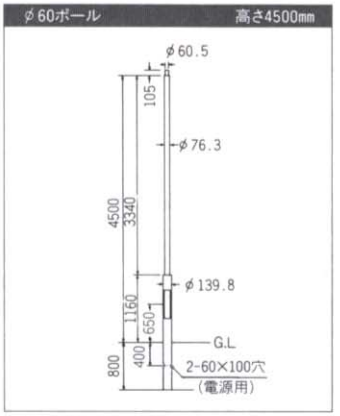


〈一般埋込式ポール〉

YD6105

◯標準価格44,500円

鋼管（さび止め塗装）
46.6kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型・定電力型安定器1台
バナゴールド・D70W用安定器1台
ハイカライト150W用安定器1台
安定器寸法　W108・H111・L320以下1台

φ76ポール　高さ4500mm

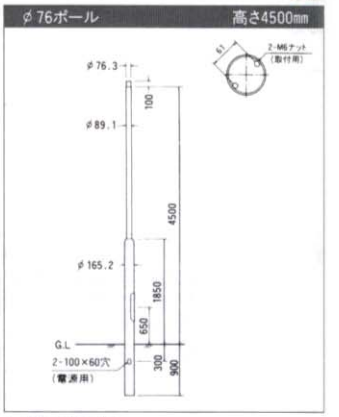

〈一般埋込式ポール〉

YD4581

㊎標準価格54,000円

鋼管（さび止め塗装）
安定器取付用スライド金具付・57.0kg
収納可能安定器・水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型・
調光用一般型・調光用定電力型安定器2台
バナゴールド・D110W用安定器2台
ハイカライト150・250W用安定器2台
スカイビーム70～400W用安定器2台
安定器寸法　W108・H111・L470以下2台・YD8681相当品


新商品

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓒ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓑ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ


注）●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
●モールライトポールの仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

φ101ポール　高さ4500mm

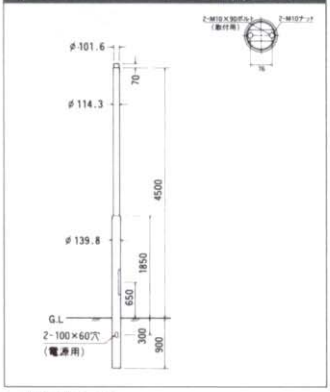


〈一般埋込式ポール〉
YD4513
◯標準価格70,000円
鋼管(さび止め塗装)
安定器取付用スライド金具付・60.3kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用一般型・低始動電流型安定器2台
バナゴールド・D110W用安定器2台
ハイカライト150W用安定器2台
安定器寸法　W86・H85・L380以下2台
新商品

φ101ポール　高さ4500mm

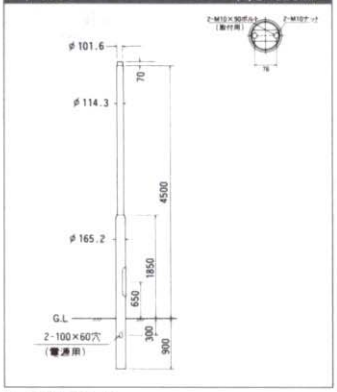


〈一般埋込式ポール〉
YD4516
受標準価格75,000円
鋼管(さび止め塗装)
安定器取付用スライド金具付・73.0kg
収納可能安定器 水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型・
調光用一般型・調光用定電力型安定器2台
バナゴールド・D110W用安定器2台
ハイカライト150・250W用安定器2台
スカイビーム70～400W用安定器2台
安定器寸法　W108・H111・L470以下2台
新商品

φ101ポール　高さ4500mm

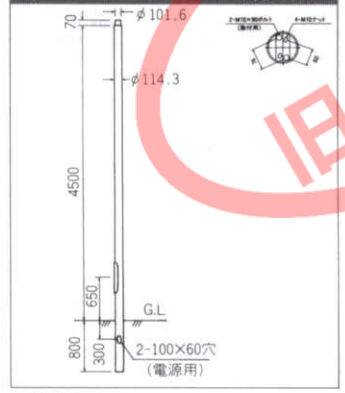


〈一般埋込式ポール〉
YD9305
◯標準価格60,000円
鋼管(さび止め塗装)
47.0kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用一般型(200V)
低始動電流型安定器1台
バナゴールド・D110W(200V)用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L380以下1台

φ101ポール　高さ5000mm

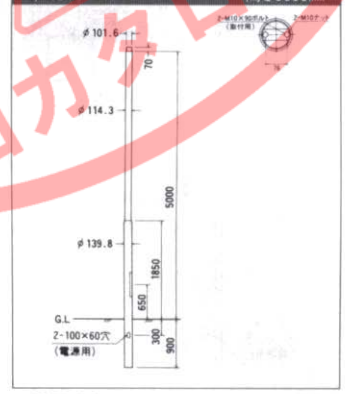


〈一般埋込式ポール〉
YD5013
受標準価格72,000円
鋼管(さび止め塗装)
安定器取付用スライド金具付・65.1kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用一般型・低始動電流型安定器2台
バナゴールド・D110W用安定器2台
ハイカライト150W用安定器2台
安定器寸法　W86・H85・L380以下2台
新商品

φ101ポール　高さ5000mm

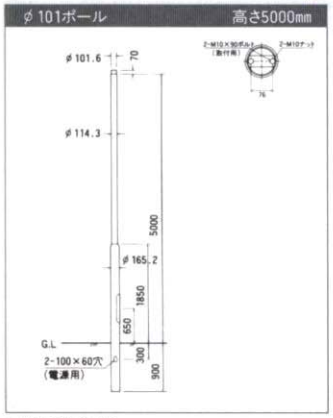


〈一般埋込式ポール〉
YD5016
受標準価格77,000円
鋼管(さび止め塗装)
安定器取付用スライド金具付・78.0kg
収納可能安定器・水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型・
調光用一般型・調光用定電力型安定器2台
バナゴールド・D110W用安定器2台
ハイカライト150・250W用安定器2台
スカイビーム70～400W用安定器2台
安定器寸法　W108・H111・L470以下2台
新商品

φ101ポール　高さ6000mm

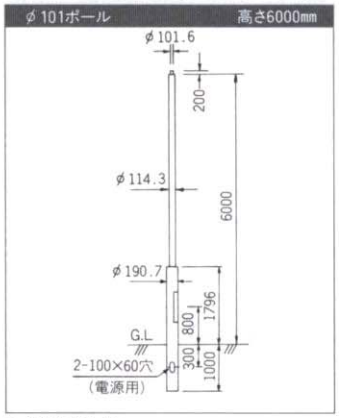


〈一般埋込式ポール〉
YD9400
◯標準価格115,000円
鋼管(さび止め塗装)
114.0kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用一般型安定器2台
ハイカライト150～400W用安定器2台
安定器寸法　W148・H144・L470以下2台

φ101ポール　高さ6000mm

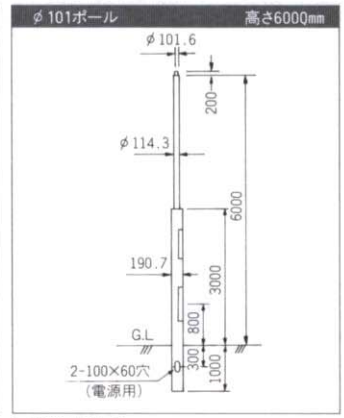


〈一般埋込式ポール〉
YD9401
◯標準価格150,000円
鋼管(さび止め塗装)
132.0kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用一般型安定器4台
ハイカライト150～400W用安定器4台
安定器寸法　W148・H144・L470以下4台

□65ポール　高さ3500mm

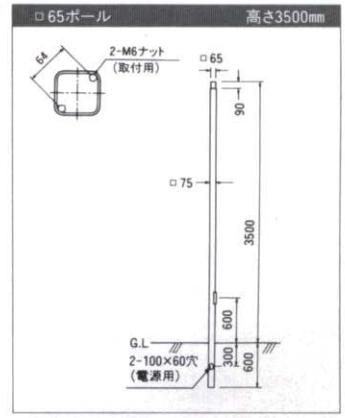


〈一般埋込式ポール〉
YD7220
◯標準価格27,000円
鋼管(さび止め塗装)・22.0kg

□65ポール　高さ3500mm

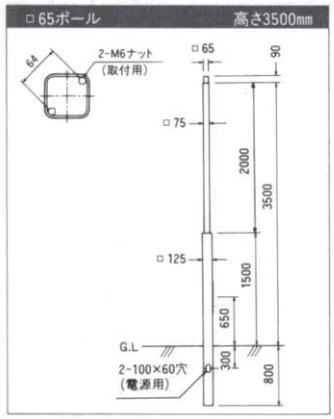


〈一般埋込式ポール〉
YD3560
受標準価格74,000円
鋼管(さび止め塗装)
安定器取付用スライド金具付・37.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型・定電力型・直列定電力型
安定器2台
バナゴールド・D70W用安定器2台
安定器寸法　W86・H85・L320以下2台
公共施設型番
TS3.5

□90ポール　高さ3500mm

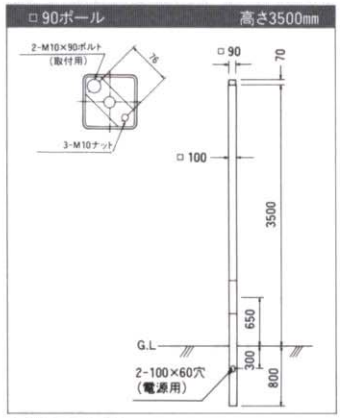


〈一般埋込式ポール〉
YD9335
受標準価格59,000円
鋼管(さび止め塗装)・41.5kg
安定器取付用スライド金具付
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器2台
水銀灯200～400W用一般型安定器(200V)2台
水銀灯200～400W用低始動電流型安定器2台
バナゴールド・D70W用一般型安定器2台
バナゴールド・D110W用一般型安定器(200V)2台
安定器寸法　W77・H77・L340以下2台

□90ポール　高さ3500mm

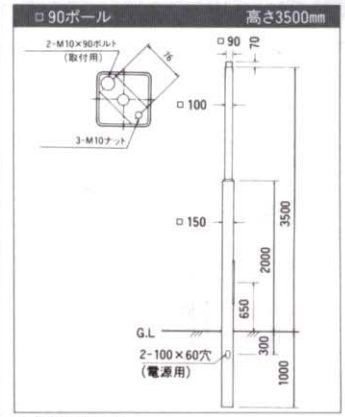

〈一般埋込式ポール〉
YD3535
◯標準価格92,000円
鋼管(さび止め塗装)・安定器取付用スライド金具付・
79.0kg・収納可能安定器・水銀灯200～400W用・一般型・
低始動電流型・定電力型・直列定電力型・調光用一般型
安定器2台・水銀灯250・300W用調光用定電力型安定器2台
バナゴールド・D110W用安定器2台
ハイカライト150・250W用安定器(200V)用2台
スカイビーム70～150・400W用安定器2台
新商品
スカイビーム250W(200V)用一般型G型安定器2台
安定器寸法　W108・H111・L420以下2台・YD9135代替品

□65ポール　高さ4000mm

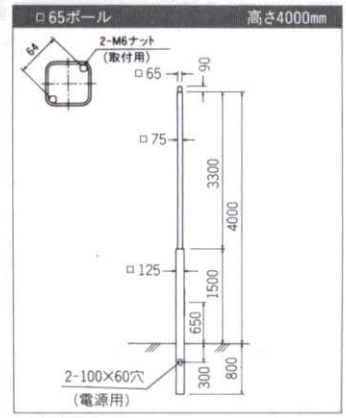


〈一般埋込式ポール〉
YD4060
受標準価格80,000円
鋼管(さび止め塗装)
安定器取付用スライド金具付・40.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型・定電力型・直列定電力型
安定器2台
バナゴールド・D70W用安定器2台
安定器寸法　W86・H85・L320以下2台
公共施設型番
TS4

モールライト用ポール

注）●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
●モールライトポールの仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。


旧カタログ

□90ポール　高さ4000mm

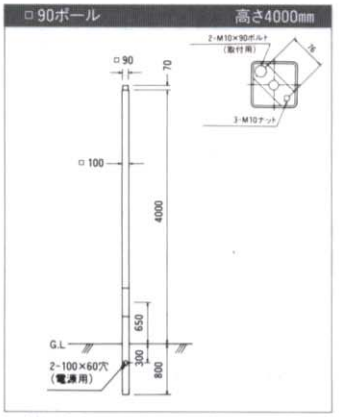


〈一般埋込式ポール〉
YD9340
受標準価格**61,000**円
鋼管（さび止め塗装）
安定器取付用スライド金具付・46.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器2台
水銀灯200～400W用一般型安定器（200V）2台
水銀灯200～400W用低始動電流型安定器2台
パナゴールド・D70W用一般型安定器2台
パナゴールド・D110W用一般型安定器（200V）2台
安定器寸法　W77・H77・L340以下2台

□90ポール　高さ4500mm

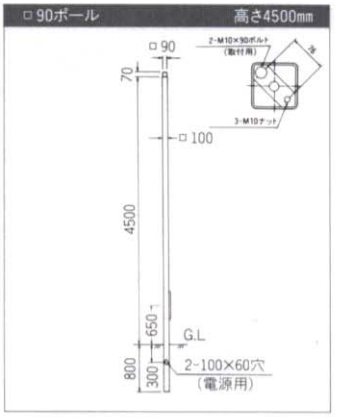


〈一般埋込式ポール〉
YD9205
○標準価格**63,000**円
鋼管（さび止め塗装）
安定器取付用スライド金具付・54.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器2台
水銀灯200～400W用一般型安定器（200W用）2台
水銀灯200～400W用低始動電流型安定器2台
パナゴールド・D70W用安定器2台
パナゴールド・D110W用安定器（200V）2台
安定器寸法　W77・H77・L340以下2台

□90ポール　高さ4500mm

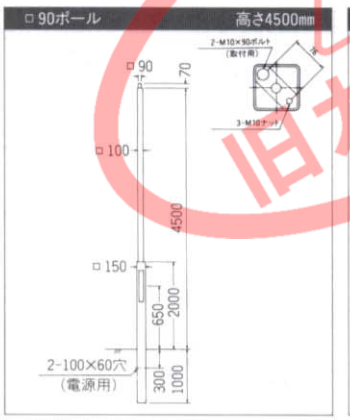


〈一般埋込式ポール〉
YD9255
○標準価格**98,000**円
鋼管（さび止め塗装）
安定器取付用スライド金具付・86.5kg・収納可能安定器
水銀灯200～400W用一般型・低始動電流型・定電力型
直列定電力型・調光用一般型安定器2台
水銀灯250・300W用調光用定電力型安定器2台
パナゴールド・D110W用安定器2台
ハイカライト150・250W用安定器（200V）2台　公共施設型番
スカイビーム70～150W・400W用安定器2台　TS4.5
スカイビーム250W（200V）用一般型G型安定器2台
安定器寸法　W108・H111・L420以下2台

□90ポール　高さ5000mm

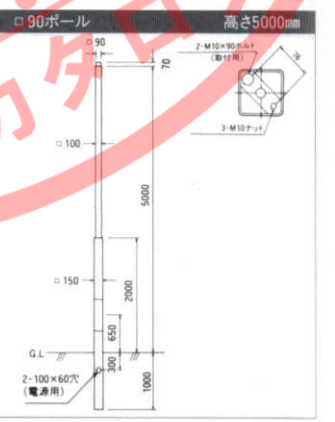


〈一般埋込式ポール〉
YD5090
受標準価格**104,000**円
鋼管（さび止め塗装）・91.0kg
安定器取付用スライド金具付・収納可能安定器
水銀灯200～400W用一般型・低始動電流型・定電力型
直列定電力型・調光用一般型安定器2台
水銀灯250・300W用調光用定電力型安定器2台
パナゴールド・D110W用安定器2台
ハイカライト150・250W用安定器（200V）2台　公共施設型番
スカイビーム70～150W・400W用安定器2台　TS5
スカイビーム250W（200V）用一般型G型安定器2台
安定器寸法　W108・H111・L420以下2台

高さ2700mm

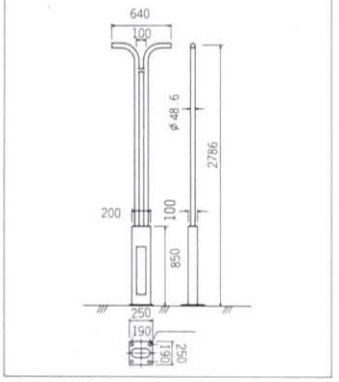


〈ベース付可倒式ポール〉
NKE14031
受標準価格**105,000**円

高さ3500mm

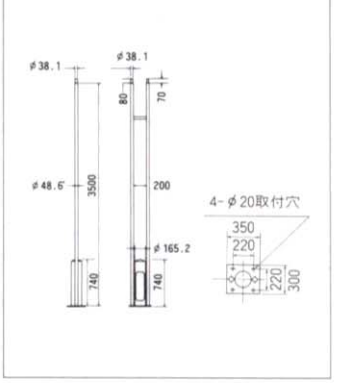


〈ベース付可倒式ポール〉
YD4260
受標準価格**161,000**円
鋼管（さび止め塗装）
34.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～400W用一般型・定電力型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
ハイカライト50～250W用安定器1台
スカイビーム150W用G型安定器1台
安定器寸法　W108・H111・L420以下1台
適合アンカーフレーム・YD9922

高さ3500mm

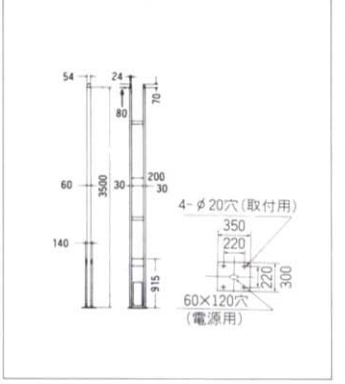


〈ベース付可倒式ポール〉
YD4250
○標準価格**194,000**円
鋼管（さび止め塗装）
35.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L240以下1台
適合アンカーフレーム・YD9922

φ54ポール　高さ3600mm

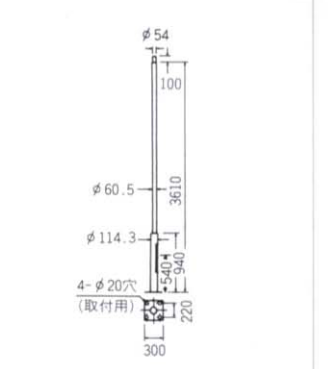


〈ベース付可倒式ポール〉〈HID100W1灯用ポール〉
YD9501
○標準価格**43,000**円
鋼管（さび止め塗装）
28.0kg
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L240以下1台
適合アンカーフレーム・YD9922

高さ3600mm

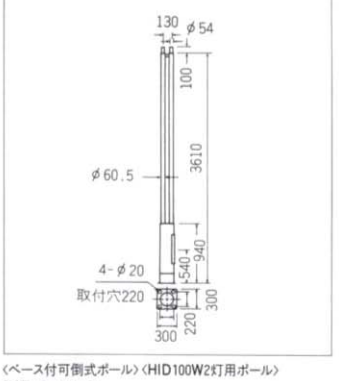


〈ベース付可倒式ポール〉〈HID100W2灯用ポール〉
YD9502
○標準価格**93,000**円
鋼管（さび止め塗装）
54.0kg
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器2台
パナゴールド・D70W用安定器2台
安定器寸法　W77・H77・L240以下2台
適合アンカーフレーム・YD9922

高さ4500mm

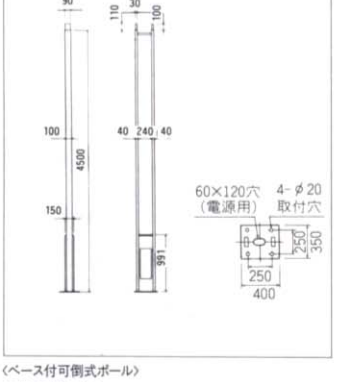

〈ベース付可倒式ポール〉
YD7240
受標準価格**244,000**円
鋼管（さび止め塗装）
101.0kg
収納可能安定器
スカイビーム150・250W用一般型G型安定器2台
安定器寸法　W108・H111・L470以下2台
適合アンカーフレーム・YD9925

高さ3500mm

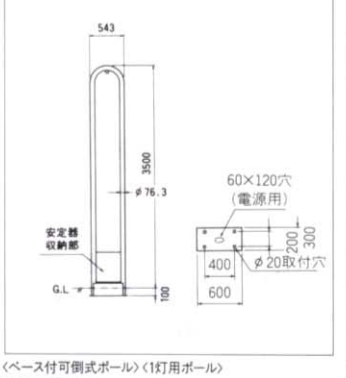

〈ベース付可倒式ポール〉〈1灯用ポール〉
YD9511
受標準価格**114,000**円
鋼管（さび止め塗装）
61.0kg
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L240以下1台

高さ4500mm




〈ベース付可倒式ポール〉〈2灯用ポール〉
YD9512
受標準価格**157,000**円
鋼管（さび止め塗装）
75.0kg
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器2台
パナゴールド・D70W用安定器2台
安定器寸法　W77・H77・L240以下2台

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓢ…ランプ付標準価格でランプ別梱包


注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。

3灯用ポール　高さ4500mm

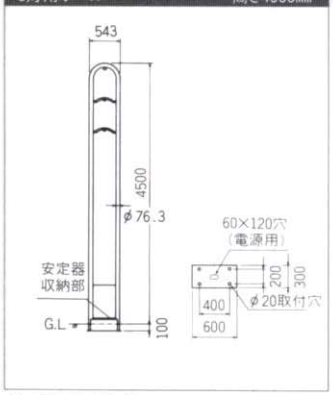


〈ベース付可倒式ポール〉
YD9513
(受)標準価格179,000円
鋼管(さび止め塗装)
76.0kg
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器3台
パナゴールド・D70W用安定器3台
安定器寸法　W77・H77・L240以下3台

高さ5000mm

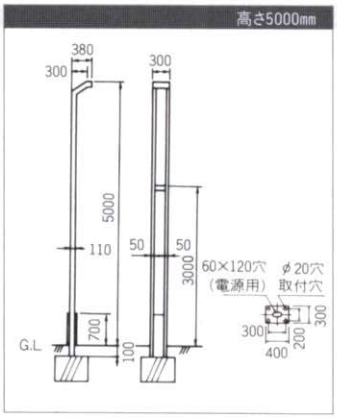

YD9520
○標準価格183,000円
鋼管(さび止め塗装)・105.0kg
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型・定電力型安定器2台
水銀灯200・250W用一般型・低始動電流型安定器2台
水銀灯300W用一般型(高力率100Vは除く)・
低始動電流型安定器2台
パナゴールド・D70・110W用安定器2台
安定器寸法　W86・H85・L340以下2台

高さ5000mm

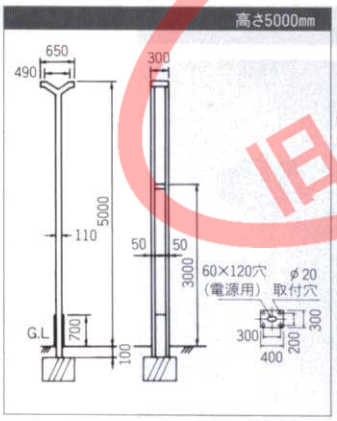

YD9540
○標準価格212,000円
鋼管(さび止め塗装)・109.0kg
収納可能安定器
水銀灯200・250W用一般型・低始動電流型安定器2台
水銀灯300W用一般型(高力率100Vは除く)・
低始動電流型安定器2台
パナゴールド・D110W用安定器2台
安定器寸法　W86・H85・L340以下2台

モールライトのポール塗装用塗料について


モールライト用ポールを施工現場で塗装するための、モールライト灯具と同色の自然乾燥用塗料をあっせん販売いたします。
塗装色は、コーヒーブラウン(10YR2/1)・ブラウンメタリック・ブロンズメタリック・シルバーメタリックの4色を品揃えしています。少量塗装用のため、1.25kg・2.5kg・4.5kgの3種類を用意しております。
ポール塗装に必要な塗料の目安は下記の通りです。

●1㎡当りを塗装するのに必要な塗料の量(目安)

メタリック色		コーヒーブラウン(10YR2/1)		
エアガン	エアレスガン	エアガン	エアレスガン	はけ塗り
0.2kg	0.35kg	0.6kg	0.3kg	0.25kg

注)●使用する塗装器具をお調べの上、量を決めてください。
エアガン:コンプレッサー使用型で高圧タイプの為飛散大(塗着率20～30%)
エアレスガン:低圧タイプの為飛散少(塗着率50%以上)
●メタリック色ははけ塗りできません。

例　YD3560の場合



表面積約1.78㎡
メタリック色をエアガンにて塗装するには、
0.7kg×1.78㎡=1.24kg/本が必要です。
従って1.25kg用の塗料が1缶必要です。




●印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

詳しくは当社営業所にお問い合わせください

ハイモールライト用ポール

φ101ポール　高さ7960mm

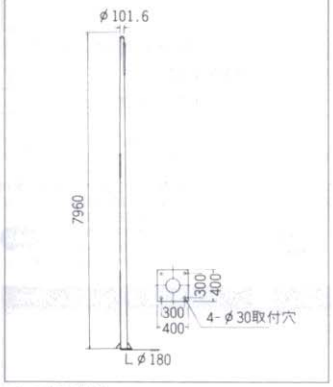


〈ベース付可倒式ポール〉
YD8138
(受)標準価格590,000円
鋼管(さび止め塗装)
183.0kg
収納可能安定器
水銀灯100～400W用一般型・低始動電流型・定電力型・
直列定電力型・調光用一般型安定器2台
パナゴールド・D70・110W用安定器2台
安定器寸法　W108・H111・L420以下2台

□125ポール　高さ8000mm



〈ベース付可倒式ポール〉
YD8136
(受)標準価格375,000円
鋼管(さび止め塗装)
198.0kg
収納可能安定器
水銀灯100～400W用一般型・低始動電流型・定電力型・
直列定電力型・調光用一般型安定器2台
パナゴールド・D70・110W用安定器2台
安定器寸法　W108・H111・L420以下2台


高さ7450mm

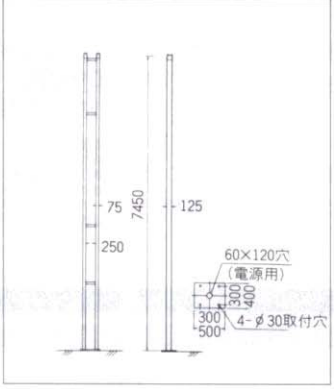

〈ベース付可倒式ポール〉
YD8137
(受)標準価格695,000円
鋼管(さび止め塗装)
254.0kg
収納可能安定器
水銀灯100～400W用一般型・低始動電流型・定電力型・
直列定電力型・調光用一般型安定器2台
パナゴールド・D70・110W用安定器2台
安定器寸法　W108・H111・L420以下2台


海岸地帯向照明器具用ポール

φ38ポール　高さ3500mm

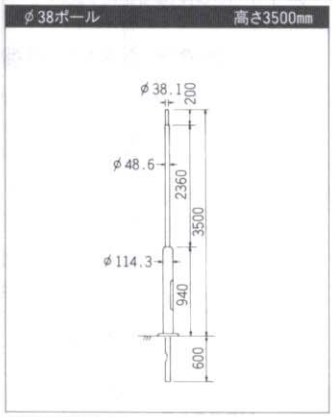


〈埋込型可倒式ポール〉
YJ3100K
(受)標準価格45,500円
鋼管溶融亜鉛メッキ仕上・27.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用
一般型安定器1台
パナゴールド・D70・110W(200V用)用一般型安定器1台
収納可能安定器寸法
W77・H77・L240以下1台
開閉器取付台付

φ38ポール　高さ4500mm

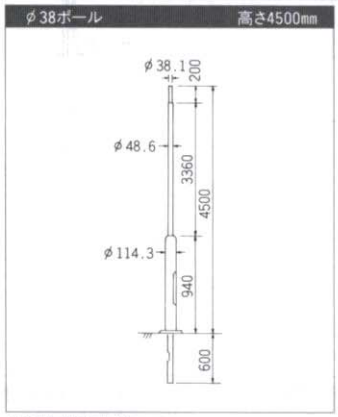


〈埋込型可倒式ポール〉
YJ3500K
(受)標準価格57,000円
鋼管溶融亜鉛メッキ仕上・30.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用
一般型安定器1台
パナゴールド・D70・110W(200V用)用安定器1台
収納可能安定器寸法
W77・H77・L240以下1台
開閉器取付台付

φ76ポール　高さ4500mm

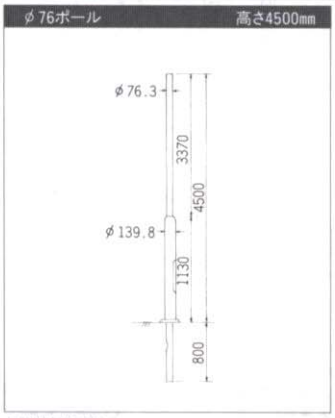

〈埋込型可倒式ポール〉
YJ7500K
(受)標準価格88,000円
鋼管溶融亜鉛メッキ仕上・53.0kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・定電力型
低始動電流型・直列定電力型・調光用一般型安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
収納可能安定器寸法
W108・H111・L420以下1台
開閉器取付台付

φ76ポール　高さ5000mm

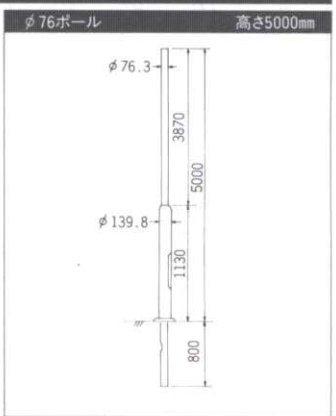

〈埋込型可倒式ポール〉
YJ7600K
(受)標準価格92,000円
鋼管溶融亜鉛メッキ仕上・55.3kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・定電力型
低始動電流型・直列定電力型・調光用一般型安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
収納可能安定器寸法
W108・H111・L420以下1台
開閉器取付台付

耐蝕アルミ合金採用の軽量ポール、いつまでも美しく運搬や施工も容易です。

旧カタログ

モールライト用アルミポール


コーヒーブラウン色（八角形ポール）


クリア仕上


すぐれた耐蝕性

耐蝕アルミ合金の採用により、海岸地区や工業地帯でも使用でき、さびにくくいつまでも美しさを保ちます。

軽量で運搬・施工も容易

軽量のため運搬や施工も容易。また、塗装済みのコーヒーブラウン色とクリア仕上げを標準化しましたのでたいへん経済的です。

φ76ポール　高さ3500mm

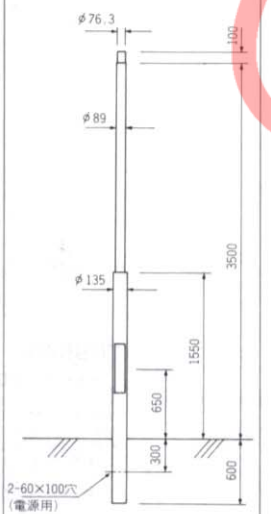

コーヒーブラウン色


YD9485

受標準価格126,000円

コーヒーブラウン
安定器取付用スライド金具付・15.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用
一般型・定電力型・直列定電力型安定器2台
パナゴールド・D70W用安定器2台
安定器寸法　W86・H85・L380以下2台

新商品

φ102ポール　高さ4500mm

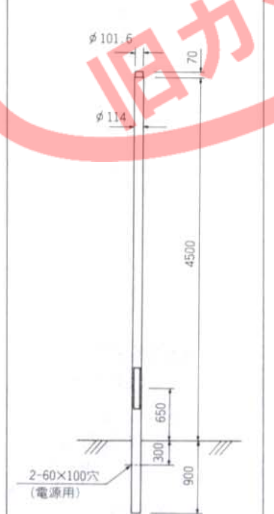

コーヒーブラウン色


YD9395

受標準価格138,000円

コーヒーブラウン・18.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
水銀灯200～400W用
一般型（200V）・低始動電流型安定器1台
パナゴールド・D70・110W（200V）用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L340以下1台

新商品

φ102ポール　高さ4500mm

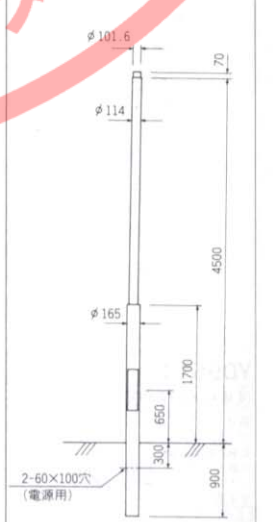

コーヒーブラウン色


YD9495

受標準価格165,000円

コーヒーブラウン
安定器取付用スライド金具付・25.0kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型
調光用一般型・調光用定電力型安定器2台
パナゴールド・D110W用安定器2台
ハイカライト150・250W用安定器2台
スカイビーム70～400W用安定器2台
安定器寸法　W108・H111・L470以下2台

新商品

□90ポール　高さ3500mm

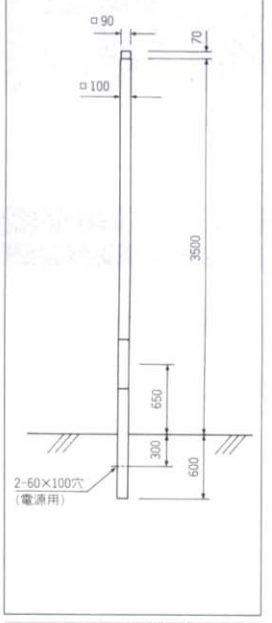

コーヒーブラウン色


YD9285

受標準価格140,000円

コーヒーブラウン
安定器取付用スライド金具付・14.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器2台
パナゴールド・D70W用一般型安定器2台
安定器寸法　W77・H77・L240以下2台

新商品

□90ポール　高さ4500mm

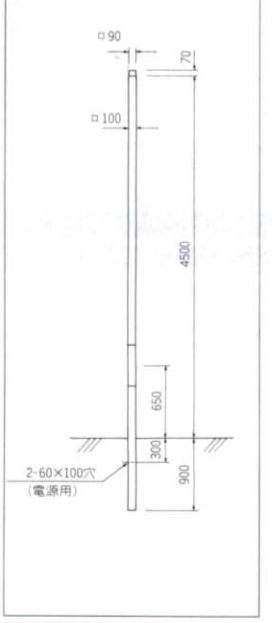

コーヒーブラウン色


YD9195

受標準価格160,000円

コーヒーブラウン・19.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
水銀灯200～400W用
一般型（200V）・低始動電流型安定器1台
パナゴールド・D70・110W（200V）用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L340以下1台

新商品

□90ポール　高さ4500mm

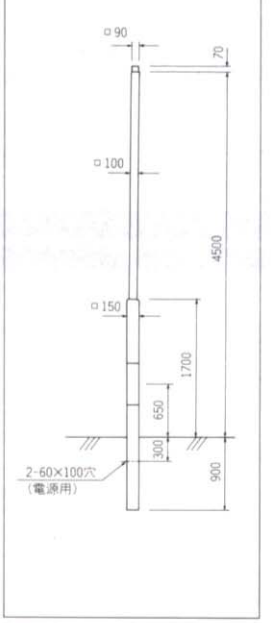

コーヒーブラウン色


YD9295

◯標準価格205,000円

コーヒーブラウン
安定器取付用スライド金具付・23.0kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型
調光用一般型・調光用定電力型安定器2台
パナゴールド・D110W用安定器2台
ハイカライト150・250W用安定器2台
スカイビーム70～400W用安定器2台
安定器寸法　W108・H111・L470以下2台
YD9140相当品

新商品

八角形φ76ポール　高さ3500mm

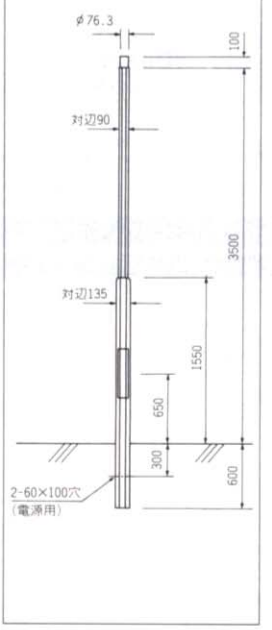

コーヒーブラウン色


YD9685

受標準価格208,000円

コーヒーブラウン
安定器取付用スライド金具付・19.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用
一般型・定電力型・直列定電力型安定器2台
パナゴールド・D70W用安定器2台
安定器寸法　W86・H85・L380以下2台

新商品

八角形φ102ポール　高さ4500mm

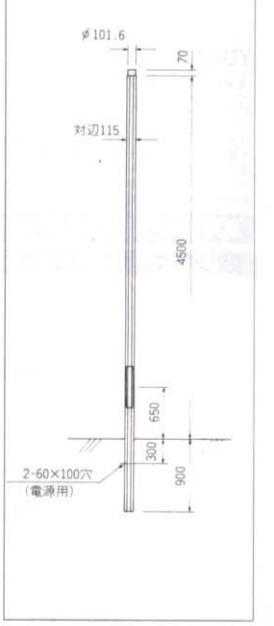

コーヒーブラウン色

YD9595

受標準価格193,000円


コーヒーブラウン・21.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
水銀灯200～400W用
一般型（200V）・低始動電流型安定器1台
パナゴールド・D70・110W（200V）用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L340以下1台

新商品

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

八角形φ102ポール 高さ4500mm

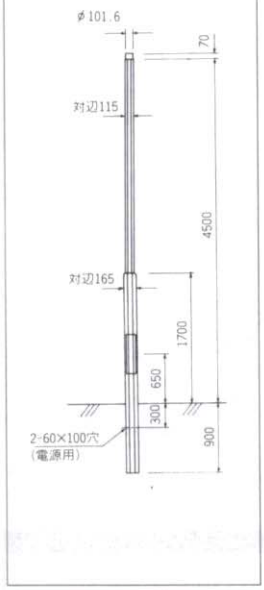

コーヒーブラウン色


YD9695

㊒標準価格247,000円

コーヒーブラウン
安定器取付用スライド金具付・27.0kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型
調光用一般型・調光用定電力型安定器2台
パナゴールド・D110W用安定器2台
ハイカライト150・250W用安定器2台
スカイビーム70～400W用安定器2台
安定器寸法　W108・H111・L470以下2台

動画見

φ39ポール 高さ3500mm

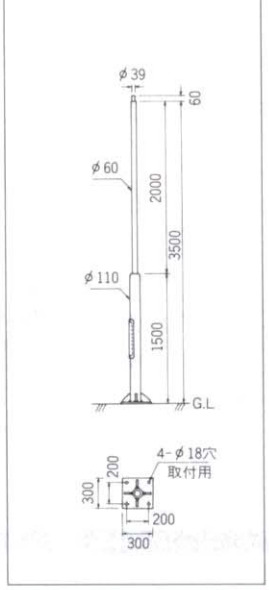


クリア仕上

YD3853

◯標準価格119,000円

ポール：アルミ
クリア・11.0kg
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
収納可能安定器寸法
W77・H77・L380以下1個
開閉器取付台付

φ76ポール 高さ4500mm

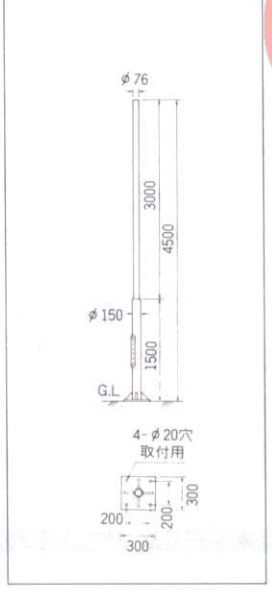


クリア仕上

YD7864

◯標準価格149,000円

クリア・22.0kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・定電力型・低始動電流型・直列定電力型・調光用一般型安定器1台
ハイカライト150・250W用安定器1台
パナゴールド・D110W用安定器1台
収納可能安定器寸法
W108・H111・L420以下1台
開閉器取付台付
適合アンカーフレーム・YD9920

φ39ポール 高さ3500mm

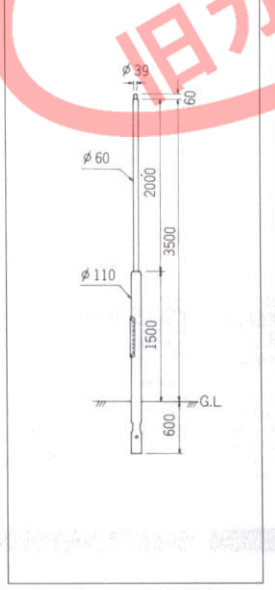


クリア仕上

YD3803

◯標準価格85,000円

クリア・9.0kg
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
収納可能安定器寸法
W77・H77・L380以下1個
開閉器取付台付

φ76ポール 高さ4500mm

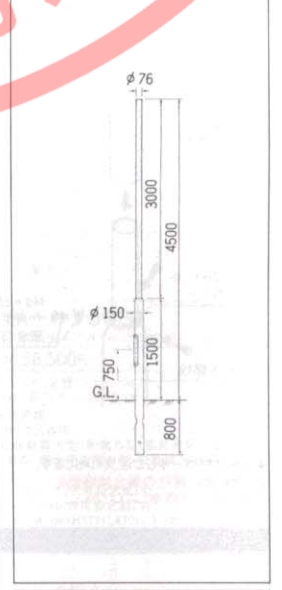


クリア仕上

YD7814

◯標準価格109,000円

クリア・17.0kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・定電力型・低始動電流型・直列定電力型・調光用一般型安定器1台
ハイカライト150～250W用安定器1台
パナゴールド・D110W用安定器1台
収納可能安定器寸法
W108・H111・L420以下1台
開閉器取付台付


カラーポール



優れた耐久性・耐蝕性

鋼管ポールに樹脂コーティングを施しているため、強い陽射しや風雨にさらされても美しいカラーが保てます。また、紫外線、雨や雪などの湿気に対しても優れた耐久性・耐蝕性を有しています。

φ39ポール 高さ3500mm

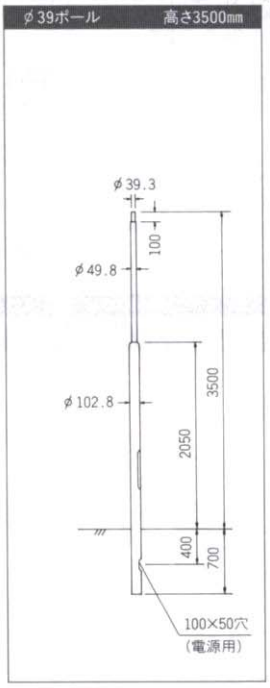


ブラウン色

YD3581

◯標準価格50,000円

ブラウン・26.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用(一般型)
収納可能安定器寸法
W77・H77・L250以下1個
開閉器取付台付

φ39ポール 高さ4500mm

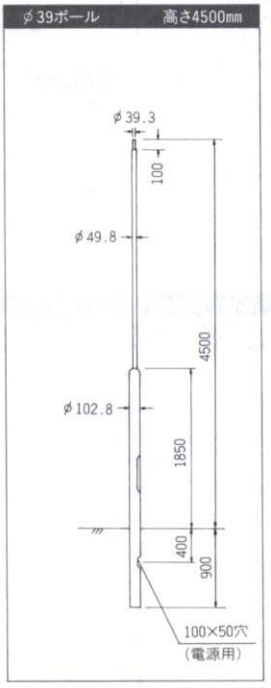


ブラウン色

YD3591

◯標準価格54,000円

ブラウン・29.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用(一般型)
収納可能安定器寸法
W77・H77・L250以下1個
開閉器取付台付

φ76ポール 高さ4500mm

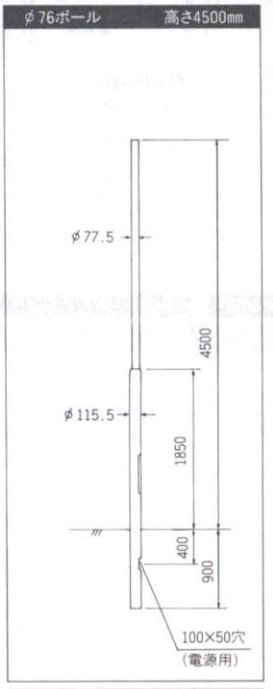


ブラウン色

YD7581

◯標準価格67,000円

ブラウン・39.0kg
収納可能安定器
水銀灯100～400W用(一般型)
水銀灯200～400W用低始動電流型
収納可能安定器寸法
W86・H85・L380以下1個
開閉器取付台付

φ76ポール 高さ4500mm

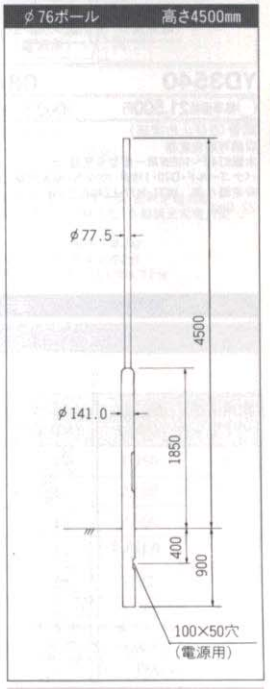

ブラウン色

YD7591

◯標準価格74,000円

ブラウン・47.0kg
収納可能安定器
水銀灯100～400W用(一般型)
水銀灯200～400W用
定電力型・低始動電流型
収納可能安定器寸法
W108・H111・L380以下1個
開閉器取付台付


旧カタログ

注)●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
●モールライトポールの仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

■組立タイプポールについて


組立式ポールは、最も長いものでも全長3.75m(仕上がり寸法6.5m)となっていますので、組立は3本のボルトで締めるだけです。

注)ポールに安定器を内蔵する場合は、ポール下部に水がたまらないように水抜き穴を設けてください。



●ベース付ポールもご注文に応じます。
注)傾斜地に建柱の場合地際部をコンクリート根巻してください。

φ39ポール　高さ3500mm




YD3530K

◯標準価格21,500円

鋼管(さび止め塗装)
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
バナゴールド・D70・110W(200V用)用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L240以下1台
22.0kg

φ39ポール　高さ4000mm

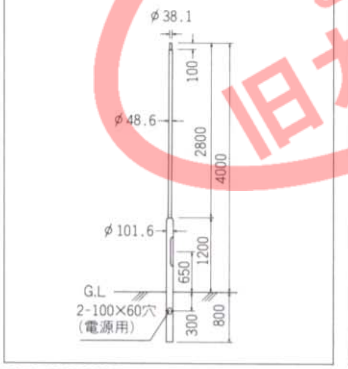


YD4030K

◯標準価格24,000円

鋼管(さび止め塗装)
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
バナゴールド・D70・110W(200V用)用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L240以下1台
23.5kg

φ39ポール　高さ4500mm

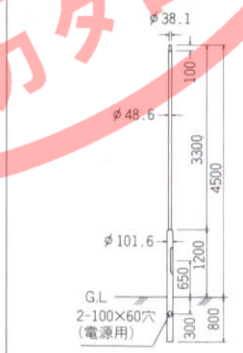

YD4530

◯標準価格26,500円

鋼管(さび止め塗装)
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
バナゴールド・D70・110W(200V用)用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L240以下1台
25.0kg

φ48ポール　高さ3500mm




YD3540

◯標準価格21,500円

鋼管(さび止め塗装)
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
バナゴールド・D70・110W(200V用)用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L240以下1台
22.0kg

φ48ポール　高さ4000mm




YD4040

◯標準価格24,000円

鋼管(さび止め塗装)
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
バナゴールド・D70・110W(200V用)用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L240以下1台
23.5kg

φ48ポール　高さ4500mm




YD4540

◯標準価格26,500円

鋼管(さび止め塗装)
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
バナゴールド・D70・110W(200V用)用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L240以下1台
25.0kg

φ76ポール　高さ4500mm




YD4570

◯標準価格39,000円

鋼管(さび止め塗装)
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型
調光用一般型・調光用定電力型・自動調光定電力型
安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
スカイビーム70～400W用安定器1台
安定器寸法　W108・H111・L470以下1台
45.0kg

公共施設製番
T4.5

φ76ポール　高さ4500mm




組立ポールY4570

(上ポール・YD2870+下ポール・YD2810)

◯標準価格39,000円

鋼管(さび止め塗装)・48.0kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型
調光用一般型・調光用定電力型・自動調光定電力型
安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
スカイビーム70～400W用安定器1台
安定器寸法　W108・H111・L470以下1台

φ76ポール　高さ5000mm




YD5070

◯標準価格41,500円

鋼管(さび止め塗装)
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型
調光用一般型・調光用定電力型・自動調光定電力型
安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
スカイビーム70～400W用安定器1台
安定器寸法　W108・H111・L470以下1台
47.0kg

公共施設製番
T5

φ76ポール　高さ5000mm

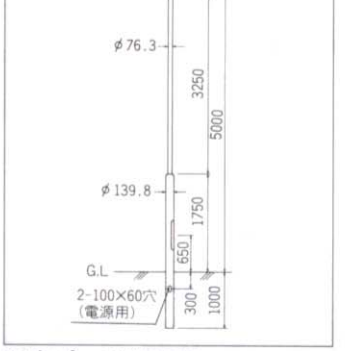


組立ポールY5070

(上ポール・YD3370+下ポール・YD2810)

◯標準価格41,500円

鋼管(さび止め塗装)・51.0kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型
調光用一般型・調光用定電力型・自動調光定電力型
安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
スカイビーム70～400W用安定器1台
安定器寸法　W108・H111・L470以下1台

φ76ポール　高さ5500mm

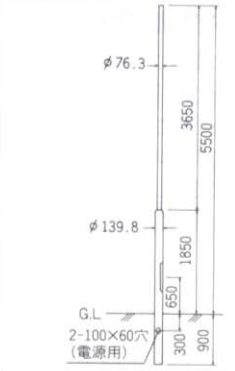

YD5570

◯標準価格45,000円

鋼管(さび止め塗装)
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型
調光用一般型・調光用定電力型・自動調光定電力型
安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
スカイビーム70～400W用安定器1台
安定器寸法　W108・H111・L470以下1台
50.0kg


公共施設製番
T5.5

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊪…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
●モールライトポールの仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

φ89ポール　高さ4500mm

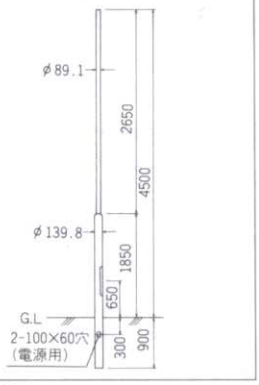


YD4580

◯標準価格42,000円

鋼管(さび止め塗装)
安定器取付用スライド金具付
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型安定器2台
ハイカライト140・150W用安定器2台
スカイビーム70～150W用安定器2台
安定器寸法　W86・H85・L420以下2台
47.0kg

φ89ポール　高さ4500mm

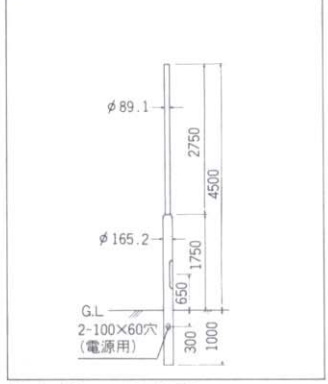


組立ポールY4580

(上ポール・YD2880+下ポール・YD2811)

◯標準価格54,000円

鋼管(さび止め塗装)・61.0kg
安定器取付用スライド金具付
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型
調光用一般型・調光用定電力型・自動調光定電力型
安定器2台
ハイカライト140～250W用安定器2台
スカイビーム70～400W用安定器2台
安定器寸法　W108・H111・L470以下2台

φ89ポール　高さ5000mm

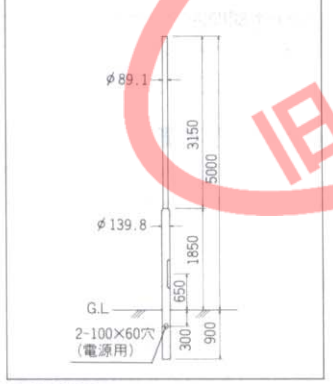


YD5080

◯標準価格44,500円

鋼管(さび止め塗装)
安定器取付用スライド金具付
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型安定器2台
ハイカライト140・150W用安定器2台
スカイビーム70～150W用安定器2台
安定器寸法　W86・H85・L420以下2台
51.5kg

φ89ポール　高さ5000mm

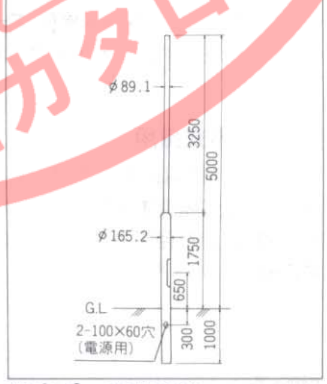


組立ポールY5081

(上ポール・YD3380+下ポール・YD2811)

◯標準価格56,500円

鋼管(さび止め塗装)・63.5kg
安定器取付用スライド金具付
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型
調光用一般型・調光用定電力型・自動調光定電力型
安定器2台
ハイカライト140～250W用安定器2台
スカイビーム70～400W用安定器2台
安定器寸法　W108・H111・L470以下2台

φ89ポール　高さ5500mm

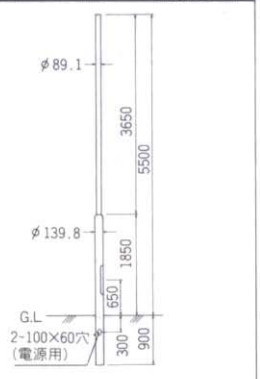


YD5580

◯標準価格48,000円

鋼管(さび止め塗装)
安定器取付用スライド金具付
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型安定器2台
ハイカライト140・150W用安定器2台
スカイビーム70～150W用安定器2台
安定器寸法　W86・H85・L420以下2台
54.0kg

φ89ポール　高さ5500mm

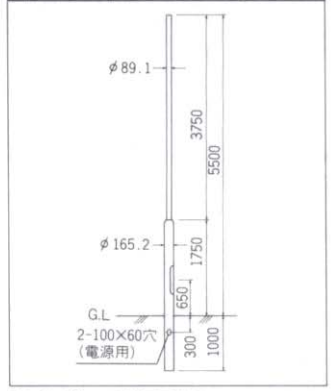


組立ポールY5580

(上ポール・YD3880+下ポール・YD2811)

◯標準価格60,000円

鋼管(さび止め塗装)
安定器取付用スライド金具付
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型
調光用一般型・調光用定電力型・自動調光定電力型
安定器2台
ハイカライト140～250W用安定器2台
スカイビーム70～400W用安定器2台
安定器寸法　W108・H111・L470以下2台
67.0kg

φ89ポール　高さ6000mm

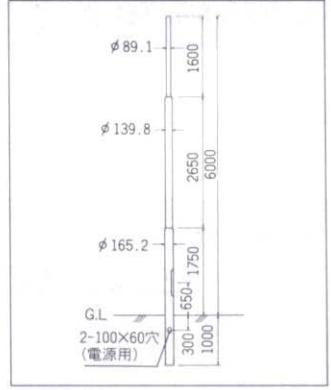


YD6080

◯標準価格75,000円

鋼管(さび止め塗装)
安定器取付用スライド金具付
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型
調光用一般型・調光用定電力型・自動調光定電力型
安定器2台
ハイカライト140～250W用安定器2台
スカイビーム70～400W用安定器2台
安定器寸法　W108・H111・L470以下2台
81.5kg

φ89ポール　高さ6500mm

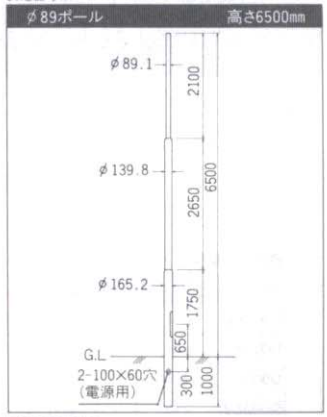


YD6580

◯標準価格78,000円


鋼管(さび止め塗装)
安定器取付用スライド金具付
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型
調光用一般型・調光用定電力型・自動調光定電力型
安定器2台
ハイカライト140～250W用安定器2台
スカイビーム70～400W用安定器2台
安定器寸法　W108・H111・L470以下2台
84.5kg

テーパーポール

長円形



長円Y形



■スミポール・丸一ポール

		地上高 h_1(mm)	全長 h_2(mm)	根入長 h_3(mm)	先端径 D_1(mm)	地際径 D_2(mm)	出幅 L(mm)	先端角度(°)
スミポール 長円(Y)形	7AE(Y)	7,000	8,500	1,500	85	166	1,950	15
	8AE(Y)	8,000	9,500	1,500	75	167	2,100	15
	10AE(Y)	10,000	12,000	2,000	75	189	2,500	15
	12AE(Y)	12,000	14,000	2,000	75	211	2,800	15
丸一ポール 長円(Y)形	E7A(Y)	7,000	8,500	1,500	85	166	1,950	15
	E8A(Y)	8,000	9,500	1,500	75	167	3,100	15
	E10A(Y)	10,000	12,000	2,000	75	189	2,500	15
	E12A(Y)	12,000	14,000	2,000	75	211	2,800	15

※建設電気技術協会仕様標準ポールは933頁参照。
※適合アンカーフレームYD9926(945頁参照)

（埋込型可倒式ポール）

保守点検が、ポールの可倒部を倒すことにより地上で行えます。風速40m/secにも耐えます。

注）●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
●モールライトポールの仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

地上で行える保守・点検

道路灯、街路灯等の保守点検が、ポールの可倒部を倒すことより地上で行えます。

スイッチの取り付けが簡単


いずれも開閉器取り付け台付きですから、カットアウトスイッチ、カバーナイフスイッチの取り付けが簡単です。

スライド方式採用

安定器取り付けはスライド方式を採用。手探りでフックを探すわずらわしさがなくなりました。（口径76、89ポールについてのみ）

組み立てが不要

上部柱と下部柱が一体化し、現場での組み立てが不要です。

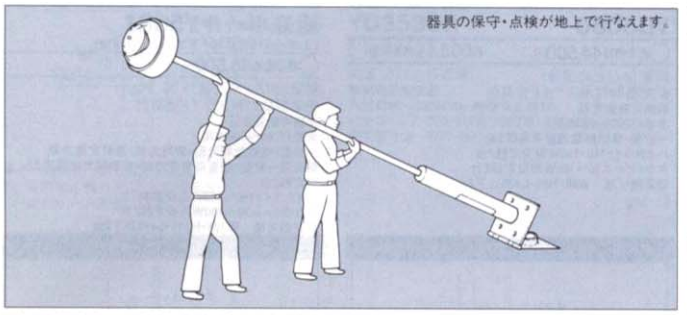

注）●可倒式ポールの取扱いは必ず2人以上で行なってください。
●器具とアームの合計質量（重量）は取扱い上20kg以内として下さい。
●架線配線はできません。
●ポール取付時にはポール可倒長さ分のスペースを確保するようにしてください。


■安定器取付バンド

品番	呼び	標準価格
DD0348	φ48	○1,600円
DD0360	φ60	○1,600円
DD0376	φ76	○1,600円
DD0389	φ89	○1,600円


■アダプタ

品番	呼び	標準価格
DD0501	(下)φ89-φ76(上)	○4,050円
DD0502	(下)φ76-φ48(上)	○3,850円
DD0503	(下)φ48-φ39(上)	○3,550円

ポール
施工時のご注意



φ38ポール　高さ3500mm




YD3100K

○標準価格**24,000**円

鋼管（さび止め塗装）
27.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
バナゴールド・D70・110W（200V用）用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L240以下1台

φ48ポール　高さ3500mm

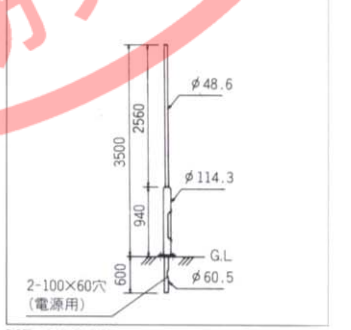


YD4100K

○標準価格**24,000**円

鋼管（さび止め塗装）
27.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
バナゴールド・D70・110W（200V用）用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L240以下1台

φ38ポール　高さ4500mm

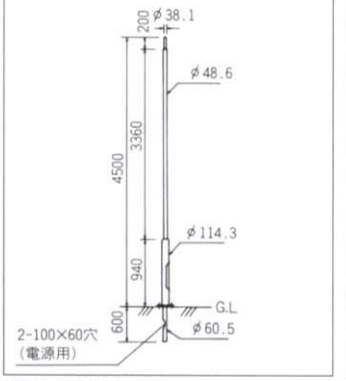


YD3500K

○標準価格**32,500**円

鋼管（さび止め塗装）
30.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
バナゴールド・D70・110W（200V用）用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L240以下1台

φ48ポール　高さ4500mm

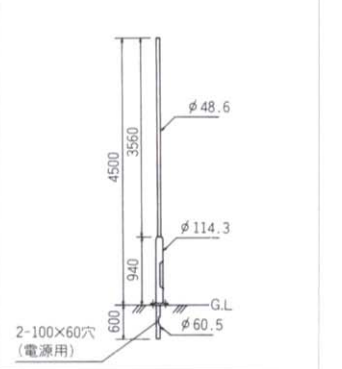


YD4500K

○標準価格**32,500**円

鋼管（さび止め塗装）
31.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
バナゴールド・D70・110W（200V用）用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L240以下1台

φ76ポール　高さ4500mm

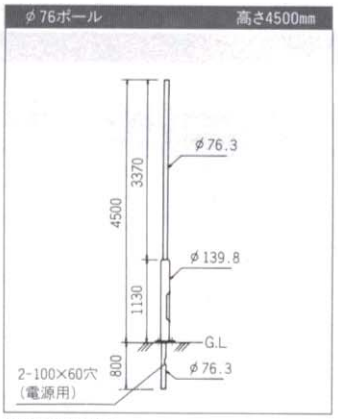


YD7500K

○標準価格**45,500**円

鋼管（さび止め塗装）
53.0kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・定電力型・低始動電流型・直列定電力型・調光用一般型安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
安定器寸法　W108・H111・L420以下1台

φ76ポール　高さ5000mm

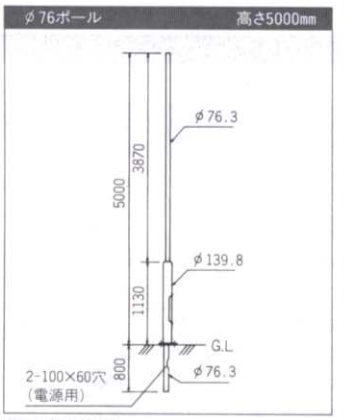


YD7600K

○標準価格**48,500**円

鋼管（さび止め塗装）
55.3kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・定電力型・低始動電流型・直列定電力型・調光用一般型安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
安定器寸法　W108・H111・L420以下1台

φ89ポール　高さ4500mm

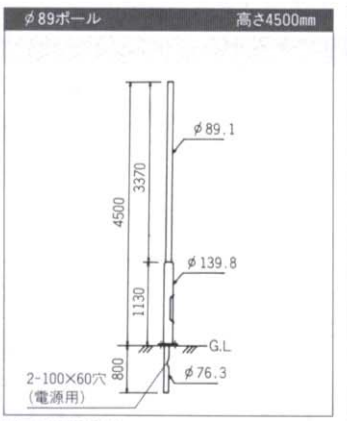


YD8500K

○標準価格**47,000**円

鋼管（さび止め塗装）
60.5kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・定電力型・低始動電流型・直列定電力型・調光用一般型安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
安定器寸法　W108・H111・L420以下1台

φ89ポール　高さ5000mm

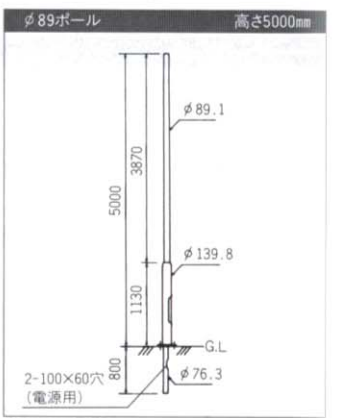

YD8600K

○標準価格**50,000**円

鋼管（さび止め塗装）
63.5kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・定電力型・低始動電流型・直列定電力型・調光用一般型安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
安定器寸法　W108・H111・L420以下1台

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

（ベース式可倒式ポール）

埋め込みスペースの少ない場所などで、施工に使用できるベースプレート付きのポールです。

注）●ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
●モールライトポールの仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

旧カタログ

地上で行なえる保守・点検
道路灯、街路灯等の保守点検が、ポールの可倒部を倒すことにより地上で行なえます。

スペースの少ない所でもOK
アンカーボルト（4本）さえ埋め込んであれば、ビルの屋上、橋の上などの埋め込みスペースの少ない所でもポールを施工することができます。
（A図参照）

スライド方式採用
安定器取り付けはスライド方式を採用。手探りでフックを探すわずらわしさがなくなりました。（口径76、89ポールについてのみ）


スイッチの取り付けが簡単
いずれも開閉器取り付け台付きですから、カットアウトスイッチ、カバーナイフスイッチの取り付けが簡単です。

組み立てが不要
上部柱と下部柱が一体化し、現場での組み立てが不要です。




注）●可倒式ポールの取扱いは必ず2人以上で行なってください。
●器具とアームの合計質量（重量）は取扱い上20kg以内としてください。
●架線配線はできません。
●ポール取付時にはポール可倒長さ分のスペースを確保するようにしてください。


A図



ベース部寸法

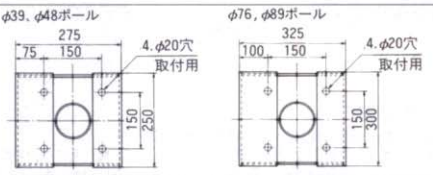


φ38ポール　高さ3500mm

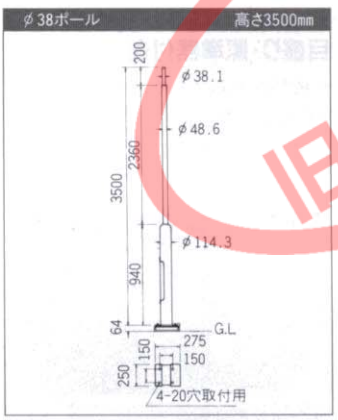


YD3150K
○標準価格28,000円
鋼管（さび止め塗装）
24.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
バナゴールド・D70・110W（200V用）用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L240以下1台
適合アンカーフレーム・YD9915（945頁）

φ48ポール　高さ3500mm

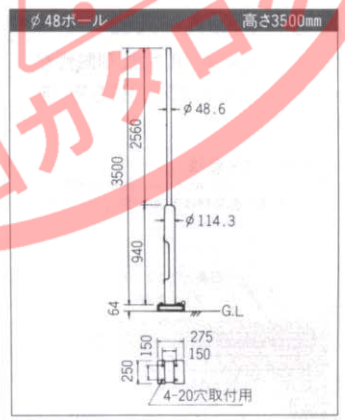


YD4150K
○標準価格28,000円
鋼管（さび止め塗装）
24.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
バナゴールド・D70・110W（200V用）用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L240以下1台
適合アンカーフレーム・YD9915（945頁）

φ38ポール　高さ4500mm

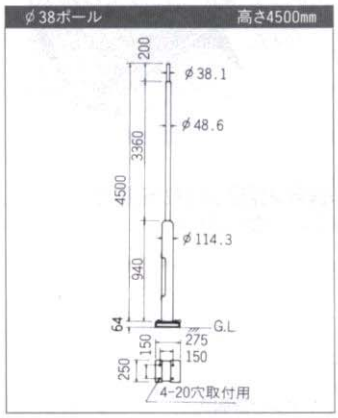


YD3550K
○標準価格36,500円
鋼管（さび止め塗装）
28.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
バナゴールド・D70・110W（200V用）用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L240以下1台
適合アンカーフレーム・YD9915（945頁）

φ48ポール　高さ4500mm

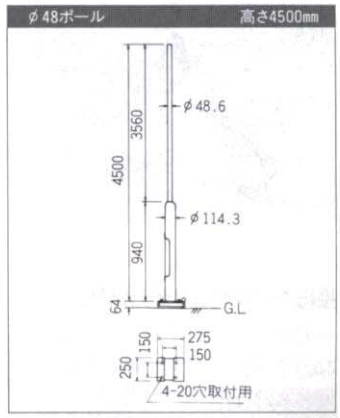


YD4550K
○標準価格36,500円
鋼管（さび止め塗装）
29.0kg
収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
バナゴールド・D70・110W（200V用）用安定器1台
安定器寸法　W77・H77・L240以下1台
適合アンカーフレーム・YD9915（945頁）

φ76ポール　高さ4500mm

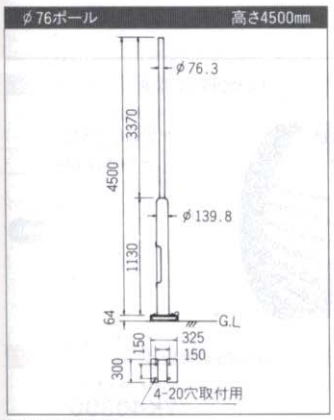


YD7550K
○標準価格51,000円
鋼管（さび止め塗装）
46.6kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・定電力型・低始動電流型・直列定電力型
調光用一般型安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
安定器寸法　W108・H111・L420以下1台
適合アンカーフレーム・YD9915（945頁）

φ76ポール　高さ5000mm

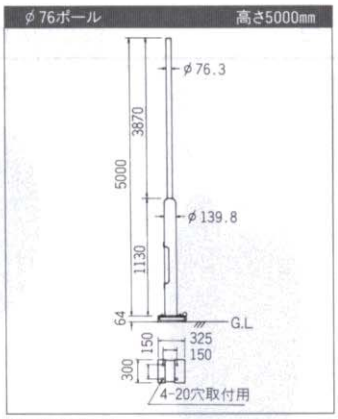


YD7650K
○標準価格54,000円
鋼管（さび止め塗装）
48.9kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・定電力型・低始動電流型・直列定電力型
調光用一般型安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
安定器寸法　W108・H111・L420以下1台
適合アンカーフレーム・YD9915（945頁）

φ89ポール　高さ4500mm

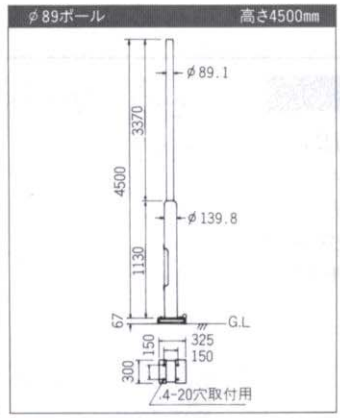

YD8550K
○標準価格52,000円
鋼管（さび止め塗装）
52.9kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・定電力型・低始動電流型・直列定電力型
調光用一般型安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
安定器寸法　W108・H111・L420以下1台
適合アンカーフレーム・YD9915（945頁）

φ89ポール　高さ5000mm

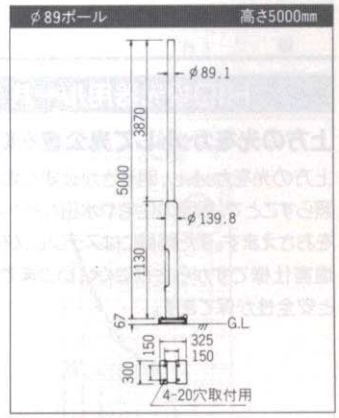

YD8650K
○標準価格55,000円
鋼管（さび止め塗装）
56.0kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・定電力型・低始動電流型・直列定電力型
調光用一般型安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
安定器寸法　W108・H111・L420以下1台
適合アンカーフレーム・YD9915（945頁）

旧カタログ


コンピュータ設計・高性能表面処理の採用と機能付加により、光学特性、品質、施工性が向上。

高効率・高品質を実現

反射板に反射率、鏡面性、耐蝕性がすぐれたファイングラス処理を施しました。

ファイングラス処理

※一般型400～1000W(オールステンレスを除く)の反射鏡内面処理は下図の様にしています。



ランプ破損防止機構付き

一般型は、写真のようにスライド金具が付いており、ランプ交換時に、ランプの万一の破損を防ぐ構造にしています。



接続ボックス付きで施工が簡単

一般型投光器は、接続ボックス付きなので、施工が非常に簡単です。



照射角度が簡単に決められる目盛り・照準器付き

一般型投光器は、コンピュータ・データに応じてより投光しやすいように、目盛り・照準器を取り付けました。









器具内部の汚れを防ぐフィルター付き

大気中の塵埃をろ過するフィルター付きですので、器具内部が汚れず、ランプの交換時まで清掃が不要です。



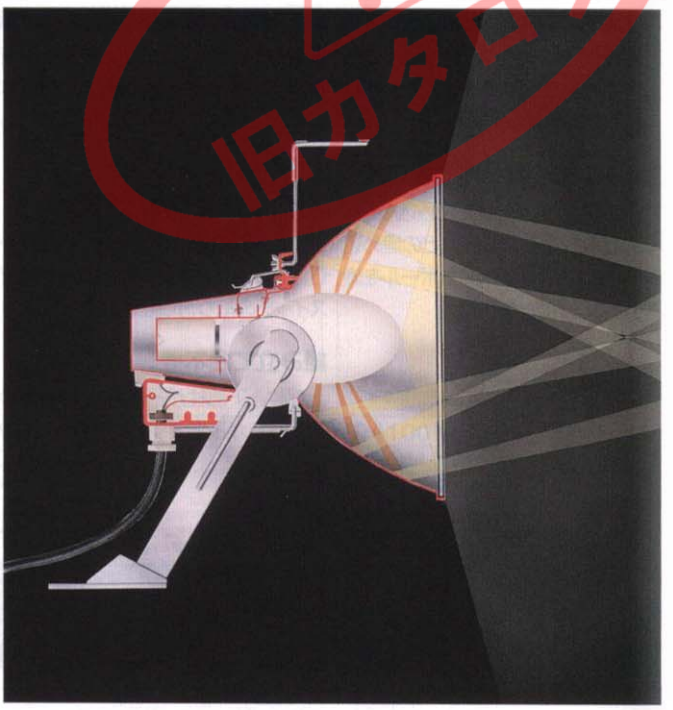

使用環境に適したグレード別品揃え

次頁の丸型投光器一覧表のように3つのおすすめ場所に適合する耐塩害仕様と重耐塩害仕様の2タイプを揃えています。

■重耐塩害型のおすすめ場所について

海岸隣接地帯では、塩害によるさびの発生が屋外用照明器具における最大の問題です。
その対策として、さびに強いステンレスやアルミ素材を用いさらに、防錆性能の高い塗装を施した重耐塩害型器具をおすすめします。

	重耐塩害型の場合	
屋外用HID投光器	ステンレス＋フッ素樹脂塗装 アルミ＋フッ素樹脂塗装	ステンレス＋アクリル塗装2回塗り
屋外HID安定器	ステンレス＋アクリル塗装	
屋外HIDポール	鋼管＋溶融亜鉛メッキ	

注）●安定器も、ステンレス製＋アクリル塗装仕様のご注文に応じます。詳しくは別途お問い合わせください。
●納期については、これらの器具は一般仕様と異なる素材、表面処理をしておりますので、別途お問い合わせください。

■おすすめ場所

- 一般型(耐塩害仕様)は、海岸地帯・重工業地帯に。
- 一般型(重耐塩害仕様)は、主要材料がステンレス製で堅牢な構造ですので、海岸隣接地帯に。
- 普及型(耐塩害仕様)は、一般郊外・市街地・田園地帯でのご使用をおすすめします。

HID投光器用ルーバ

上方の光をカットして光公害を防止。

上方の光をカットし、明るさが必要な場所だけを照らすことで、周囲の住宅や水田などへの光公害をおさえます。また器具にはステンレスを採用。耐塩害仕様ですからさびにくく、いつまでも美しさと安全性が保てます。



HID1000W・丸型用



〈HID1000W丸型用ルーバ〉
YK40310
◯標準価格32,000円
WΦ575・H110
ステンレスSUS304(ブラック)
新商品

HID400W・丸型用



〈HID400W丸型用ルーバ〉
YK40300
◯標準価格26,000円
WΦ453・H110
ステンレスSUS304(ブラック)
新商品

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊞…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

■丸型投光器一覧表（設置場所に適した器具をお選びください。）

※◎はおすすめ、○は使用可、——はおすすめできない環境です。


投光器グレード		一般型（耐塩害仕様）		一般型（重耐塩害仕様）		普及型（耐塩害仕様）
				アルミ・ステンレス使用	オールステンレス使用	
おすすめ場所	海岸隣接地帯	——	——	◎	◎	——
	海岸地帯・重工業地帯	◎	◎	○	○	○
	市街地・郊外・田園地帯	◎	◎	○	○	○
HID光源		400W～1,000W	1,500W・2,000W	400W～1,000W	400W～1,000W	400W～1,000W
姿図						
使用部材・材質	反射鏡	アルミ（内面 ファイングラス処理 外面 オフグレー）	アルミ（内面 化学研磨後アルマイト処理又は化学研磨後アルマイト梨地仕上 外面 オフグレー）	アルミ（内面 ファイングラス処理 外面 オフグレー）	（内面 アルミ・鏡面仕上又はツチ目仕上 外面 ステンレス・オフグレー）	アルミ（内面 ガラス質コーティング 外面 オフグレー）
	ソケット筒	アルミ（オフグレー）	アルミ（オフグレー）	アルミ（オフグレー）	ステンレス（オフグレー）	アルミ（オフグレー）
	アーム	鋼板（溶融亜鉛メッキ）	鋼板（溶融亜鉛メッキ）	ステンレス（オフグレー）	ステンレス（オフグレー）	鋼板（溶融亜鉛メッキ）
	フィルター	有	有	有	有	有
	接続ボックス	有	有	有	有	——
	照準器	有	有	有	有	——
	スライド金具	有	有	有	有	——

注）●接続ボックスは下側になるように取り付けてください。
●フィルター部が下向きにならないように取り付けてください。

一般型（耐塩害仕様）

HID2000W用





	W1	W2
YA58321	583	568
YA58331	583	568

狭角形

〈一般型・耐塩害仕様〉〈後部開閉型〉
〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売
HIDランプ1500・2000W用

YA58321 姿

㊨標準価格123,000円

反射鏡・外面：アルミ（オフグレー）
内面：アルミ（化学研磨後アルマイト処理）

中角形

〈一般型・耐塩害仕様〉〈後部開閉型〉
〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売
HIDランプ1500・2000W用

YA58331 姿

㊨標準価格123,000円

反射鏡・外面：アルミ（オフグレー）
内面：アルミ（化学研磨後アルマイト梨地仕上）


ソケット筒：アルミ（オフグレー）
アーム回転台：鋼板（溶融亜鉛メッキ仕上）
前面パネル：強化ガラス（透明）
（下向角60度・上向角15度・旋回角180度）
補助反射鏡付・接続ボックス付・スライド金具付
照準器付・フィルター付
受圧面積：前面0.38m²・側面0.34m²・16.0kg
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉（SC形）1500・2000W用
スカイビームランプ2000W用

・器具の照射角度が簡単に決められる照準器付。
・器具内部の汚れを防ぐフィルター付。
・接続工事の簡単な接続ボックス付。

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）▲狭角形、■中角形、●広角形

品番	光源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA58321	MT2000B/BH-SC	10,442	24.9	33.9	▲
	MT2000B/BH-D	8,271	27.0	32.5	▲
	MT1500B/BH-SC	12,418	21.0	29.3	▲
YA58331	MT2000B/BH-SC	4,979	35.7	35.7	■
	MT2000B/BH-D	4,093	38.0	32.1	■
	MT1500B/BH-SC	5,670	34.5	36.3	■

■配光曲線（cd/1,000 lm）

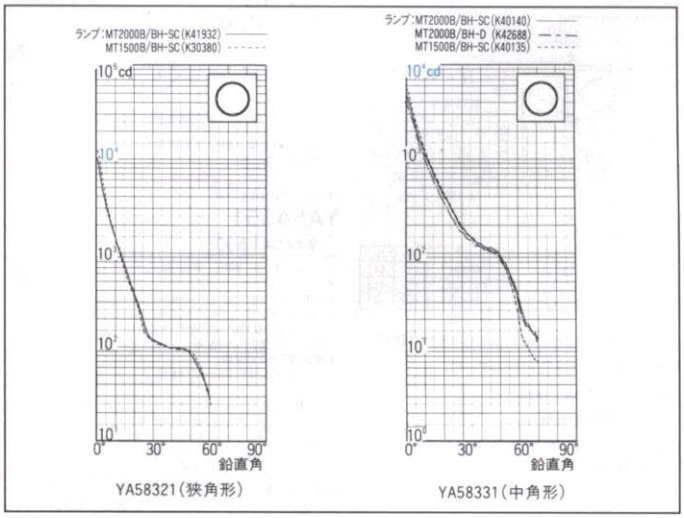


YA58321（狭角形）　YA58331（中角形）

注）● 接続ボックスは下側になるように取り付けてください。
● フィルター部が下向きにならないように取り付けてください。

一般型（耐塩害仕様）

HID1000W用





	W1	W2
YA56321	509	503
YA56331	520	514
YA56351	517	511

・器具の照射角度が簡単に決められる照準器付。
・器具内部の汚れを防ぐフィルター付。
・接続工事の簡単な接続ボックス付。
※拡散型ランプを使用すると、広角形配光としてご使用になれます。

狭角形

〈一般型・耐塩害仕様〉〈後部開閉型〉〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売
HIDランプ1000Wまで用

YA56321

◯標準価格74,000円

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉700・1000W用
パナゴールド・D450（700W用バルブ）～940W用
ハイゴールド660W用
水銀灯700・1000W用

中角形（マルチハロゲン灯専用）

〈一般型・耐塩害仕様〉〈後部開閉型〉
〈マルチハロゲン灯専用・中角形〉
〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売
HIDランプ1000Wまで用

YA56331

◯標準価格74,000円

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉700・1000W用

中角形

〈一般型・耐塩害仕様〉〈後部開閉型〉
〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売
HIDランプ1000Wまで用

YA56351

◯標準価格74,000円


アーム回転台：鋼板（溶融亜鉛メッキ仕上）
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉700・1000W用
パナゴールド・D450（700W用バルブ）～940W用
ハイゴールド660W用
水銀灯700・1000W用

反射鏡・内面：アルミ（ファイングラス処理）
外面：アルミ（オフグレー）
ソケット筒：アルミ（オフグレー）
前面パネル：強化ガラス（透明）
（下向角60度・上向角90度・旋回角180度）
補助反射鏡付・接続ボックス付・スライド金具付
照準器付・フィルター付
受圧面積：前面0.254m²・側面0.185m²・10.0kg

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）▲狭角形、■中角形、●広角形

品番	光源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA56321	M1000B/BH-SC	9,344	29.5	37.7	▲
	NH660・L	8,738	28.2	32.9	▲
	H1000	10,219	23.9	24.4	▲
	MF1000B/BH-SC	1,442	76.9	53.2	●
	NH660F・L	988	77.5	53.2	●
	HF1000X	1,029	85.4	54.5	●
YA56331（マルチ専用）	M1000B/BH-SC	6,312	39.0	38.2	■
	MF1000B/BH-SC	854	91.7	57.6	●
YA56351	NH660・L	3,839	44.1	43.7	■
	H1000	3,836	42.4	40.0	■
	NH660F・L	891	87.1	55.7	●
	HF1000X	782	96.5	58.2	●

■配光曲線（cd/1,000 lm）

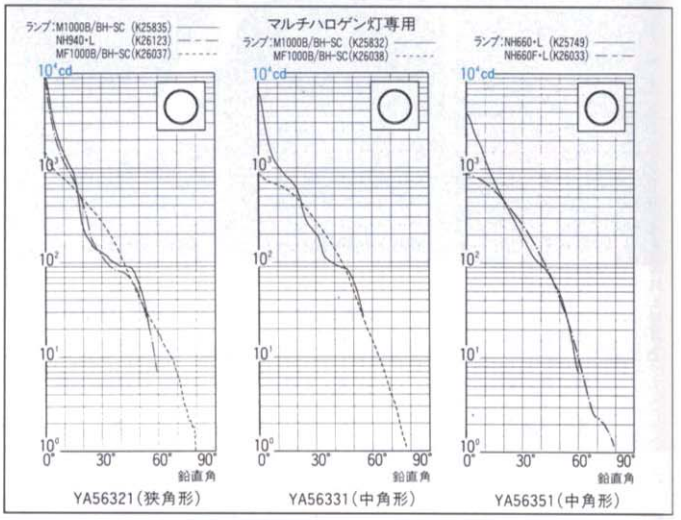


YA56321（狭角形）　YA56331（中角形）　YA56351（中角形）

一般型（耐塩害仕様）

HID400W用





	W1	W2
YA54321	412	443
YA54331	427	458
YA54351	400	431

・器具の照射角度が簡単に決められる照準器付。
・器具内部の汚れを防ぐフィルター付。
・接続工事の簡単な接続ボックス付。
・ランプ位置調整機構付。
※拡散型ランプを使用すると、広角形配光としてご使用になれます。

狭角形

〈一般型・耐塩害仕様〉〈後部開閉型〉〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売
HIDランプ400Wまで用

YA54321

◯標準価格41,500円

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉（標準形）400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉（SC形）250～400W用
パナゴールド・D110～450W用（400W用バルブ）
ハイゴールド180～450W用
水銀灯200～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用

中角形（マルチハロゲン灯専用）

〈一般型・耐塩害仕様〉〈後部開閉型〉
〈マルチハロゲン灯専用・中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売
HIDランプ400Wまで用

YA54331

◯標準価格41,500円

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉（標準形）400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉（SC形）250～400W用

中角形

〈一般型・耐塩害仕様〉〈後部開閉型〉
〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売
HIDランプ400Wまで用

YA54351

◯標準価格41,500円


アーム回転台：鋼板（溶融亜鉛メッキ仕上）
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉（標準形）400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉（SC形）250～400W用
パナゴールド・D110～450W用（400W用バルブ）
ハイゴールド180～450W用
水銀灯200～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用

反射鏡・内面：アルミ（ファイングラス処理）
外面：アルミ（オフグレー）
ソケット筒：アルミ（オフグレー）
前面パネル：強化ガラス（透明）
（下向角60度・上向角90度・旋回角180度）
補助反射鏡付・接続ボックス付・スライド金具付
照準器付・フィルター付・ランプ位置調整機構付
受圧面積：前面0.157m²・側面0.116m²・7.0kg

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）▲狭角形、■中角形、●広角形

品番	光源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA54321	M400・S/VH	11,030	27.2	41.4	▲
	NH360・L	12,578	19.0	20.7	▲
	H400	13,866	19.0	23.2	▲
	MF400・S/VH	1,549	75.7	56.4	●
	NH360F・L	951	86.6	59.3	●
	HF400X	988	86.2	59.0	●
YA54331（マルチ専用）	M400S/VH	3,647	43.5	50.0	■
	MF400S/VH	951	89.4	62.9	●
YA54351	NH360・L	3,652	42.4	41.6	■
	H400	4,063	40.7	42.3	■
	NH360F・L	842	93.2	59.4	●
	HF400X	834	94.2	59.1	●

■配光曲線（cd/1,000 lm）

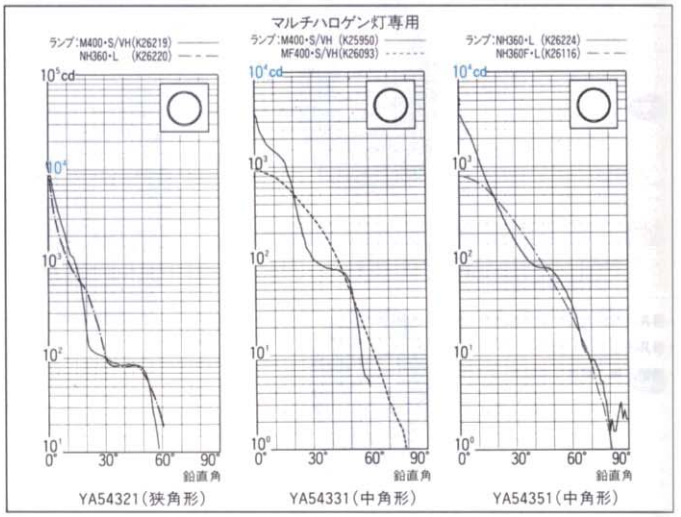

YA54321（狭角形）　YA54331（中角形）　YA54351（中角形）


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）●接続ボックスは下側になるように取り付けてください。
●フィルター部が下向きにならないように取り付けてください。

一般型（重耐塩害仕様）

HID1000W用





	W1	W2
YA56521	509	503
YA56531	520	514
YA56551	517	511

・器具の照射角度が簡単に決められる照準器付。
・器具内部の汚れを防ぐフィルター付。
・接続工事の簡単な接続ボックス付。
※拡散型ランプを使用すると、広角形配光としてご使用になれます。

狭角形

〈重耐塩害型〉〈後部開閉型〉
〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ1000Wまで用

YA56521

受標準価格104,000円

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉700・1000W用
パナゴールド・D450（700W用バルブ）～940W用
ハイゴールド660W用
水銀灯700・1000W用

中角形（マルチハロゲン灯専用）

〈重耐塩害型〉〈後部開閉型〉
〈マルチハロゲン灯専用・中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ1000Wまで用

YA56531

受標準価格104,000円

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉700・1000W用

中角形

〈重耐塩害型〉〈後部開閉型〉
〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ1000Wまで用

YA56551

受標準価格104,000円


適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉700・1000W用
パナゴールド・D450（700W用バルブ）～940W用
ハイゴールド660W用
水銀灯700・1000W用

反射鏡・内面：ファイングラス処理
外面：アルミ（オフグレー）
ソケット筒：アルミ（オフグレー）
アーム回転台：ステンレスSUS304（オフグレー）
前面パネル：強化ガラス（透明）
（下向角60度・上向角90度・旋回角180度）
補助反射鏡付・接続ボックス付・スライド金具付
照準器付・フィルター付
受圧面積：前面0.254m²・側面0.185m²・10.0kg

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）▲狭角形、■中角形、●広角形

品番	光源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA56521	M1000B/BH-SC	9,344	29.5	37.7	▲
	NH660・L	8,738	28.2	32.9	▲
	H1000	10,219	23.9	24.4	▲
	MF1000B/BH-SC	1,442	76.9	53.2	●
	NH660F・L	988	77.5	53.2	●
	HF1000X	1,029	85.4	54.5	●
YA56531（マルチ専用）	M1000B/BH-SC	6,312	39.0	38.2	■
	MF1000B/BH-SC	854	91.7	57.6	●
YA56551	NH660・L	3,839	44.1	43.7	■
	H1000	3,836	42.4	40.0	■
	NH660F・L	891	87.1	55.7	●
	HF1000X	782	96.5	58.2	●

■配光曲線（cd/1,000 lm）

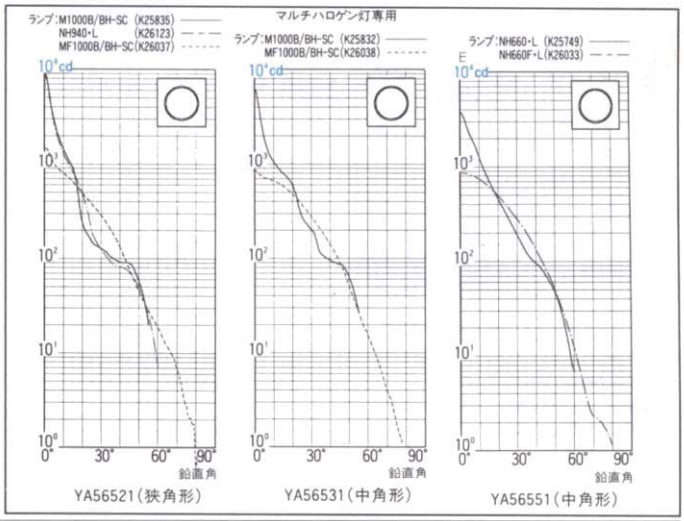


YA56521（狭角形）　YA56531（中角形）　YA56551（中角形）

一般型（重耐塩害仕様）

HID400W用





	W1	W2
YA54521	412	443
YA54531	427	458
YA54551	400	431

・器具の照射角度が簡単に決められる照準器付。
・器具内部の汚れを防ぐフィルター付。
・接続工事の簡単な接続ボックス付。
・ランプ位置調整機構付。
※拡散型ランプを使用すると、広角形配光としてご使用になれます。

狭角形

〈重耐塩害型〉〈後部開閉型〉
〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ400Wまで用

YA54521

受標準価格68,000円

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉（標準形）400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉（SC形）250～400W用
パナゴールド・D110～450W用（400W用バルブ）
ハイゴールド180～450W用
水銀灯200～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用

中角形（マルチハロゲン灯専用）

〈重耐塩害型〉〈後部開閉型〉
〈マルチハロゲン灯専用・中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ400Wまで用

YA54531

受標準価格68,000円

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉（標準形）400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉（SC形）250～400W用

中角形

〈重耐塩害型〉〈後部開閉型〉
〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ400Wまで用

YA54551

受標準価格68,000円


適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉（標準形）400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉（SC形）250～400W用
パナゴールド・D110～450W用（400W用バルブ）
ハイゴールド180～450W用
水銀灯200～400W用・バラストレス水銀灯250～500W用

反射鏡・内面：ファイングラス処理
外面：アルミ（オフグレー）
ソケット筒：アルミ（オフグレー）
アーム回転台：ステンレスSUS304（オフグレー）
前面パネル：強化ガラス（透明）
（下向角60度・上向角90度・旋回角180度）
補助反射鏡付・接続ボックス付・スライド金具付
照準器付・フィルター付・ランプ位置調整機構付
受圧面積：前面0.157m²・側面0.116m²・7.0kg

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）▲狭角形、■中角形、●広角形

品番	光源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA54521	M400・S/VH	11,030	27.2	41.4	▲
	NH360・L	12,578	19.0	20.7	▲
	H400	13,866	19.0	23.2	▲
	MF400・S/VH	1,549	75.7	56.4	●
	NH360F・L	951	86.6	59.3	●
	HF400X	988	86.2	59.0	●
YA54531（マルチ専用）	M400S/VH	3,647	43.5	50.0	■
	MF400S/VH	951	89.4	62.9	●
YA54551	NH360・L	3,652	42.4	41.6	■
	H400	4,063	40.7	42.3	■
	NH360F・L	842	93.2	59.4	●
	HF400X	834	94.2	59.1	●

■配光曲線（cd/1,000 lm）

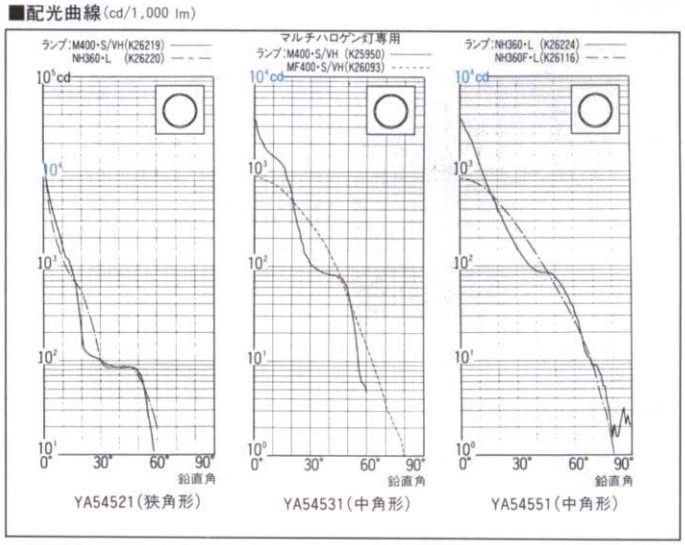

YA54521（狭角形）　YA54531（中角形）　YA54551（中角形）

注）●接続ボックスは下側になるように取り付けてください。
●フィルター部が下向きにならないように取り付けてください。

一般型（重耐塩害仕様）

HID1000W用



狭角形

〈ステンレス製〉〈重耐塩害型〉〈後部開閉型〉
〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ1000Wまで用

YA56522 姿

受 標準価格**114,000**円


中角形

〈ステンレス製〉〈重耐塩害型〉〈後部開閉型〉
〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ1000Wまで用

YA56552 姿

受 標準価格**114,000**円

反射鏡・外面：ステンレスSUS304（オフグレー）
内面：アルミ（鏡面仕上）
ソケット筒：ステンレスSUS304（オフグレー）
アーム回転台：ステンレスSUS304（オフグレー）
前面パネル：強化ガラス（透明）
（下向角60度・上向角90度・旋回角180度）
補助反射鏡付・接続ボックス付・スライド金具付
照準器付・フィルター付
受圧面積：前面0.28m²・側面0.18m²・14.0kg
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉700・1000W用
パナゴールド・D450（700W用バルブ）～940W用
ハイゴールド660W用
水銀灯700・1000W用



	W1	W2
YA56522	530	524
YA56552	530	524


- 器具の照射角度が簡単に決められる照準器付。
- 器具内部の汚れを防ぐフィルター付。
- 接続工事の簡単な接続ボックス付。

※拡散型ランプを使用すると、広角形配光としてご使用になれます。


■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）▲狭角形、■中角形、●広角形

品番	光源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA56522	M1000B/BH-SC	7,943	32.7	39.2	▲
	NH660・L	8,726	27.3	28.9	▲
	H1000	8,115	29.4	30.7	▲
	MF1000B/BH-SC	1,295	78.9	52.3	●
	NH660F・L	974	77.4	52.1	●
	HF1000X	953	88.1	55.9	●
YA56552	M1000B/BH-SC	2,461	59.4	46.5	■
	NH660・L	3,661	46.1	43.3	■
	H1000	3,071	53.0	44.1	■
	MF1000B/BH-SC	749	96.8	56.9	●
	NH660F・L	855	91.8	57.0	●
	HF1000X	700	101.9	58.3	●

■配光曲線（cd/1,000 lm）

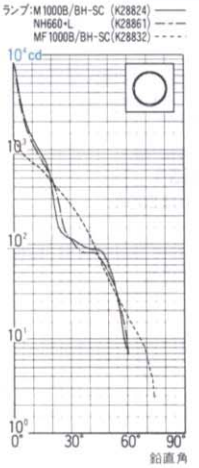

YA56522（狭角形）

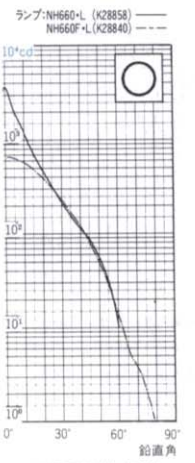

YA56552（中角形）

一般型（重耐塩害仕様）

HID400W用



狭角形

〈ステンレス製〉〈重耐塩害型〉〈後部開閉型〉
〈狭角形〉〈防雨形〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ400Wまで用

YA54522 姿

受 標準価格**87,000**円


中角形

〈ステンレス製〉〈重耐塩害型〉〈後部開閉型〉
〈中角形〉〈防雨形〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ400Wまで用

YA54552 姿

受 標準価格**87,000**円

反射鏡・外面：ステンレスSUS304（オフグレー）
内面：アルミ（鏡面仕上）
ソケット筒：ステンレスSUS304（オフグレー）
アーム回転台：ステンレスSUS304（オフグレー）
前面パネル：強化ガラス（透明）
（下向角60度・上向角90度・旋回角180度）
補助反射鏡付・接続ボックス付・スライド金具付
照準器付・フィルター付・ランプ位置調整機構付
受圧面積：前面0.14m²・側面0.12m²・8.5kg
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉（標準形）400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉（SC形）250～400W用
パナゴールド・D110～450W用（400W用バルブ）
ハイゴールド180～450W用
水銀灯200～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用



	W1	W2
YA54522	423	454
YA54552	423	454


- 器具の照射角度が簡単に決められる照準器付。
- 器具内部の汚れを防ぐフィルター付。
- 接続工事の簡単な接続ボックス付。
- ランプ位置調整機構付。

※拡散型ランプを使用すると、広角形配光としてご使用になれます。


■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）▲狭角形、■中角形、●広角形

品番	光源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA54522	M400S/VH	12,302	23.2	34.7	▲
	NH360・L	10,818	22.6	26.8	▲
	H400	9,842	26.1	31.6	▲
	MF400S/VH	1,711	72.9	55.4	●
	NH360F・L	930	86.1	58.0	●
	HF400X	944	85.8	55.6	●
YA54552	M400S/VH	3,577	42.6	43.5	■
	NH360・L	3,251	44.7	39.9	■
	H400	3,234	46.3	43.1	■
	MF400S/VH	1,128	86.3	59.2	●
	NH360F・L	786	95.3	57.2	●
	HF400X	784	96.0	57.5	●

■配光曲線（cd/1,000 lm）

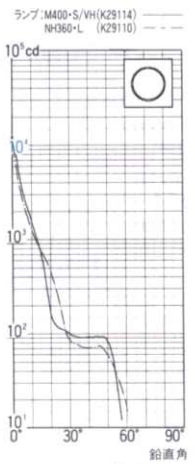

YA54522（狭角形）

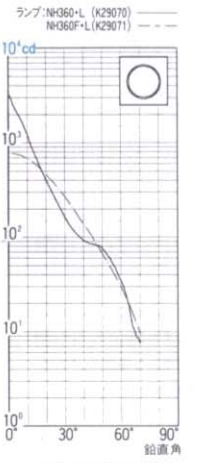

YA54552（中角形）


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）フィルター部が下向きにならないように取り付けてください。

普及型(耐塩害仕様)

HID1000W用





	W1	W2
YA56121	509	477
YA56151	517	485

・器具内部の汚れを防ぐフィルター付。

※拡散型ランプを使用すると、広角形配光としてご使用になれます。

狭角形

〈普及型〉〈後部開閉型〉
〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ1000Wまで用

YA56121

◯標準価格53,000円

反射鏡：化学研磨後ガラス質コーティング
アルミ(外面オフグレー)

姿

公共施設型番
HPJ1N-660～1K(M・NH)
HPJ1W-660～1K(M・NH)

中角形

〈普及型〉〈後部開閉型〉
〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ1000Wまで用

YA56151

◯標準価格53,000円

反射鏡：化学研磨後ガラス質コーティング
(内面ツチ目仕上)
アルミ(外面オフグレー)

姿


公共施設型番
HPJ1M-660～1K(M・NH)

ソケット筒：アルミ(オフグレー)
アーム回転台：鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
前面パネル：強化ガラス(透明)
(下向角60度・上向角90度・旋回角180度)
補助反射鏡付・フィルター付・リード線60cm付
受圧面積：前面0.24m²・側面0.17m²・9.0kg
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉700・1000W用
バナゴールド・D450(700W用バルブ)～940W用
ハイゴールド660W用
水銀灯700・1000W用


■ビーム特性(ランプ光束1,000 lm) ▲狭角形、■中角形、●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA56121	M1000B/BH-SC	7,375	30.8	37.1	▲
	NH660・L	7,500	30.9	32.8	▲
	H1000	7,452	30.2	33.4	▲
	MF1000B/BH-SC	1,207	79.1	50.9	●
	NH660F・L	940	78.3	52.3	●
	HF1000X	928	87.4	53.8	●
YA56151	MF1000B/BH-SC	3,421	43.7	39.8	■
	NH660・L	3,159	48.8	44.2	■
	H1000	3,212	47.4	41.1	■
	MF1000B/BH-SC	812	90.6	52.4	●
	NH660F・L	828	88.3	54.1	●
	HF1000X	719	96.4	54.4	●

■配光曲線(cd/1,000 lm)

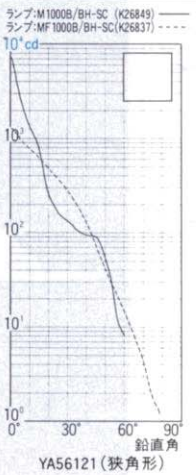

YA56121(狭角形)

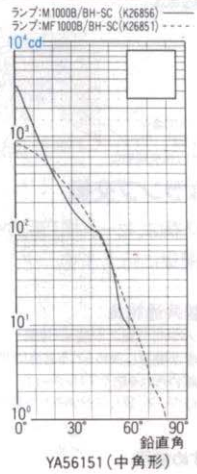


YA56151(中角形)

普及型(耐塩害仕様)

HID400W用





	W1	W2
YA54121	412	411
YA54151	400	399

・器具内部の汚れを防ぐフィルター付。

※拡散型ランプを使用すると、広角形配光としてご使用になれます。

狭角形

〈普及型〉〈後部開閉型〉
〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ400Wまで用

YA54121

◯標準価格29,200円

反射鏡：化学研磨後ガラス質コーティング
アルミ(外面オフグレー)

姿

公共施設型番
HPJ1N-180～400(M・NH)
HPJ1W-180～400(M・NH)

中角形

〈普及型〉〈後部開閉型〉
〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ400Wまで用

YA54151

◯標準価格29,200円

反射鏡：化学研磨後ガラス質コーティング
(内面ツチ目仕上)
アルミ(外面オフグレー)

姿


公共施設型番
HPJ1M-180～400(M・NH)

ソケット筒：アルミ(オフグレー)
アーム回転台：鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
前面パネル：強化ガラス(透明)
(下向角60度・上向角90度・旋回角180度)
補助反射鏡付・フィルター付・リード線60cm付
受圧面積：前面0.14m²・側面0.10m²・6.2kg
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(標準形)400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)250～400W用
バナゴールド・D110～450W用(400W用バルブ)
ハイゴールド180～450W用
水銀灯200～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用


■ビーム特性(ランプ光束1,000 lm) ▲狭角形、■中角形、●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA54121	M400S/VH	11,061	25.1	40.4	▲
	NH360・L	9,159	24.4	25.6	▲
	H400	9,818	26.8	33.0	▲
	MF400S/VH	1,575	74.4	55.3	●
	NH360F・L	907	86.3	57.3	●
	HF400X	915	86.2	55.5	●
YA54151	M400S/VH	4,312	39.0	40.9	■
	NH360・L	3,183	45.1	39.6	■
	H400	3,482	43.1	40.3	■
	MF400S/VH	1,074	86.6	57.1	●
	NH360F・L	776	94.8	57.1	●
	HF400X	763	95.2	55.5	●

■配光曲線(cd/1,000 lm)

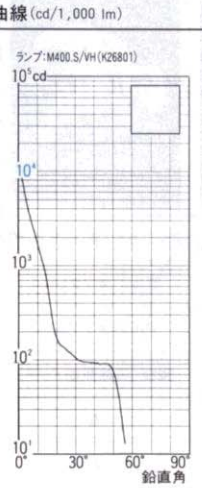

YA54121(狭角形)

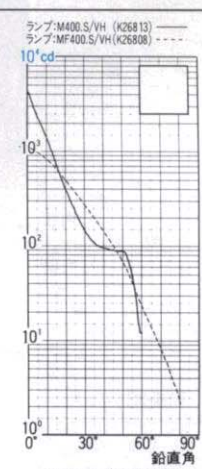

YA54151(中角形)

旧カタログ

接続ボックス付きで施工も簡単。高効率反射鏡で光を下方へムダなく照明します。

下方へムダなく投光照明


階段状主反射鏡により、光を下方へ均一にムダなく照射します。また、側面反射鏡を傾けることにより、光を下方へムダなく照射します。

鉛直面照度アップに最適

工場照明、体育館照明等で天井器具による照明に比べ、鉛直面照度が充分得られます。


用途に合わせて選べる照射方向

照射方向は、前方下向き60°から上向き90°、さらに後方へも75°まで自由に設定できますので、用途に合わせて照射方向が選べます。

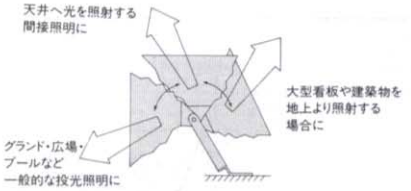

簡単なランプ交換

ランプ交換は、セード横方向からソケットホルダを抜いて簡単に行えます。

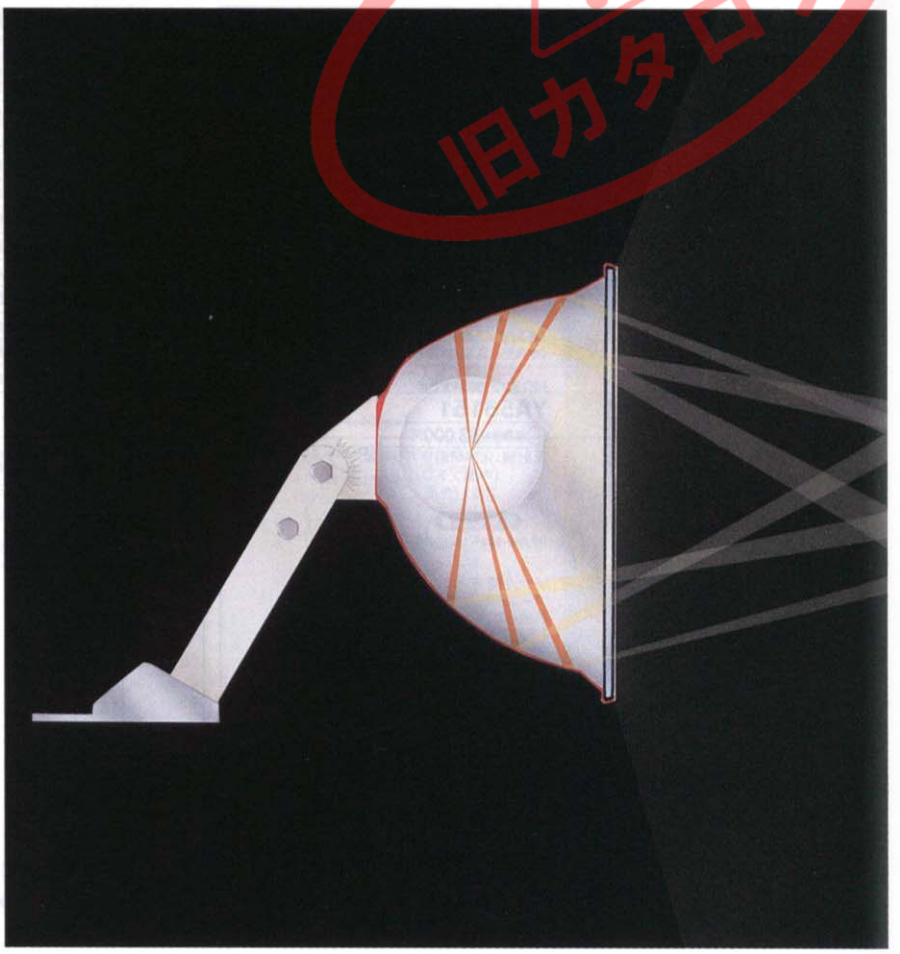

■投光器共通特長

- 接続ボックス付で施工が簡単・確実
- 照射角度が簡単に決められる目盛り・照準器付
- 器具内部の汚れを防ぐフィルター付

※投光器について、詳しくは956頁をご参照ください。

■おすすめ場所

室内プール、工場照明、中小規模グランド、看板照明、建物壁面照明などに。

■角型投光器一覧表（設置場所に適した器具をお選びください。）

※◎はおすすめ、○は使用可、——はおすすめできない環境です。

投光器グレード			一般型（耐塩害仕様）			普及型（耐塩害仕様）		
おすすめ場所	海岸隣接地帯		——	——	——	——	——	——
	海岸地帯・重工業地帯		◎	◎	◎	○	○	○
	市街地・郊外・田園地帯		◎	◎	◎	○	○	○
HID光源			2000W・1500W	1000W	400W	2000W・1500W	1000W	400W
配光			中角形 / 広角形	広角形	広角形	中角形 / 広角形	広角形	広角形
姿図								
使用部材・材質	反射鏡	内面	アルミ（ファイングラス処理） / アルミ（ガラス質コーティング）	アルミ（ガラス質コーティング）	アルミ（ガラス質コーティング）	アルミ（ファイングラス処理） / アルミ（ガラス質コーティング）	アルミ（ガラス質コーティング）	アルミ（ガラス質コーティング）
		外面	アルミ（オフグレー）	アルミ（オフグレー）	アルミ（オフグレー）	アルミ（オフグレー）	アルミ（オフグレー）	アルミ（オフグレー）
	ソケット筒		アルミ（オフグレー）	アルミ（オフグレー）	アルミ（オフグレー）	アルミ（オフグレー）	アルミ（オフグレー）	アルミ（オフグレー）
	アーム		鋼板（溶融亜鉛メッキ）	鋼板（溶融亜鉛メッキ）	鋼板（溶融亜鉛メッキ）	鋼板（溶融亜鉛メッキ）	鋼板（溶融亜鉛メッキ）	鋼板（溶融亜鉛メッキ）
	前面強化ガラス		有	有	有	有	有	有
	フィルター		有	有	有	有	有	有
	接続ボックス		有	有	有	有	有	有

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊛…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

HID2000W用



一般型(耐塩害仕様)

中角形

〈角型投光器〉〈一般型・耐塩害仕様〉〈防雨型〉〈中角形〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ1500・2000W用

YA58588 姿

受標準価格136,000円


普及型(耐塩害仕様)

中角形

〈角型投光器〉〈普及型〉〈防雨型〉〈中角形〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ1500・2000W用

YA58388 姿

受標準価格104,000円




反射鏡・内面:アルミ(ファイングラス処理)
外面:アルミ(オフグレー)
前面パネル:強化ガラス(透明)
(下向角60度・上向角90度・施回角180度)
接続ボックス付・フィルター付
受圧面積・前面0.323m²・側面0.225m²・17.0kg
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)1500・2000W用
スカイビームランプ2000W用

■ビーム特性(ランプ光束1,000 lm)

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)
YA58588 YA58388	MT1500B/BH-SC	1953	26.9×82.9	34.8
	MT2000B/BH-SC	1766	102.2×85.0	39.2

■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:MT2000B/BH-SC(K30986)

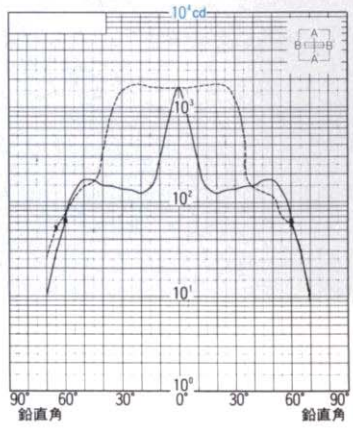

YA58388・YA58588

HID2000W用



一般型(耐塩害仕様)

広角形

〈角型投光器〉〈一般型・耐塩害仕様〉〈防雨型〉
〈広角形〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ1500・2000W用

YA58688 姿

受標準価格136,000円


普及型(耐塩害仕様)

広角形

〈角型投光器〉〈普及型〉〈防雨型〉
〈広角形〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ1500・2000W用

YA58488 姿

受標準価格104,000円




反射鏡・内面:アルミ(梨地後ガラス質コーティング)
外面:アルミ(オフグレー)
前面パネル:強化ガラス(透明)
(下向角60度・上向角90度・施回角180度)
接続ボックス付・フィルター付
受圧面積・前面0.323m²・側面0.225m²・17.0kg
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)1500・2000W用
スカイビームランプ2000W用

■ビーム特性(ランプ光束1,000 lm)

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)
YA58688 YA58488	MT1500B/BH-SC	1053	108.2×108.1	63.0
	MT2000B/BH-SC	1064	110.5×102.8	59.7

■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:MT2000B/BH-SC(K30896)

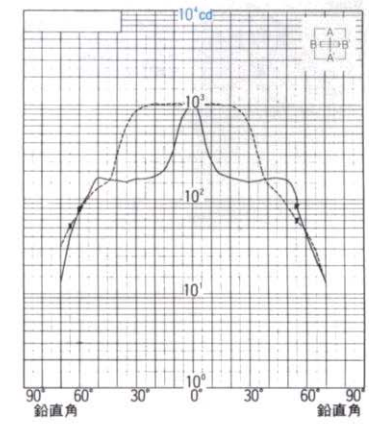

YA58488・YA58688

角型HID投光器

旧カタログ

HID1000W用



一般型(耐塩害仕様)

広角形

〈角型投光器〉〈一般型・耐塩害仕様〉〈防雨型〉〈広角形〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ1000Wまで用

YA56586 ㊞

◯標準価格75,000円


普及型(耐塩害仕様)

広角形

〈角型投光器〉〈普及型〉〈防雨型〉〈広角形〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ1000Wまで用

YA56386 ㊞

◯標準価格63,000円




反射鏡・内面:アルミ(化学研磨後ガラス質コーティング)
外面:アルミ(オフグレー)
前面パネル:強化ガラス(透明)
(下向角60度・上向角90度・施回角180度)
接続ボックス付・フィルター付
受圧面積・前面0.17m²・側面0.11m²・11.0kg
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
(水平点灯形)1000W用
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)
(水平点灯形)700・1000W用
バナゴールド・D450(700W用バルブ)～940W用
ハイゴールド660W用
水銀灯700・1000W用

■ビーム特性(ランプ光束1,000 lm)

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)
YA56586 YA56386	M1000B/BH-SC	828	110.8×112.3	58.9
	NH940・L	739	121.1×115.4	53.8
	H1000	618	124.4×128.3	61.0

■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:M1000B/BH-SC(K11599)

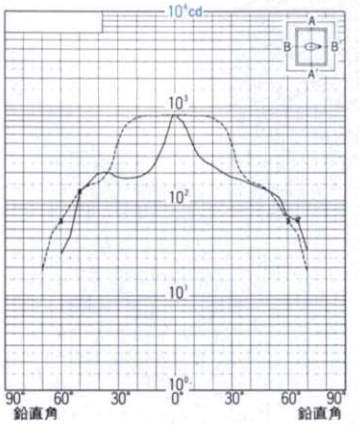

YA56586・YA56386

HID400W用



一般型(耐塩害仕様)

広角形

〈角型投光器〉〈一般型・耐塩害仕様〉〈防雨型〉〈広角形〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
HIDランプ400Wまで用

YA54584 ㊞

◯標準価格60,000円


普及型(耐塩害仕様)

広角形

〈角型投光器〉〈普及型〉〈防雨型〉〈広角形〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

YA54384 ㊞

◯標準価格42,500円




反射鏡・内面:アルミ(化学研磨後ガラス質コーティング)
外面:アルミ(オフグレー)
前面パネル:強化ガラス(透明)
(下向角60度・上向角90度・施回角180度)
接続ボックス付・フィルター付
受圧面積・前面0.10m²・側面0.05m²・6.0kg
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
(水平点灯形)250～400W用
バナゴールド・D450(700W用バルブ)～940W用
ハイゴールド660W用
水銀灯700・1000W用

■ビーム特性(ランプ光束1,000 lm)

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)
YA54584 YA54384	M400・S/VH	812	102.7×104.5	56.8
	NH360・L	787	99.9×104.2	56.4

■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:M400.S/VH(K11605)

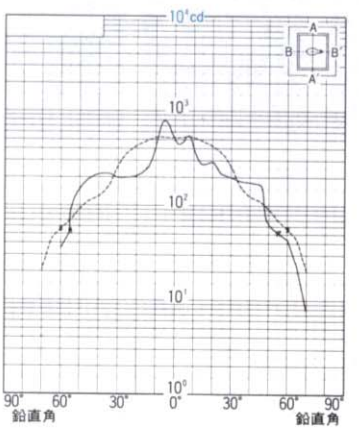

YA54584・YA54384


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊞…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊛…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包


1台で3台分の照明効果。しかも、すぐれた経済性の3ビーム投光器です。

旧カタログ

1台で3台分の照明効果

コート照明で均斉度をよくするためには、3台以上の投光器が必要です。三照射型投光器は、コンピュータ設計による特殊形状の反射板を採用。1台で3本のビームが照射でき、この3本のビームは、あたかも小型の投光器（例えば400W用投光器）3台で照明した時と同じ均斉度が得られます。

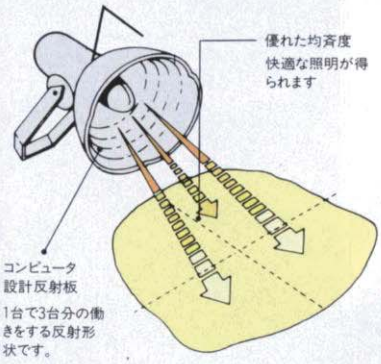

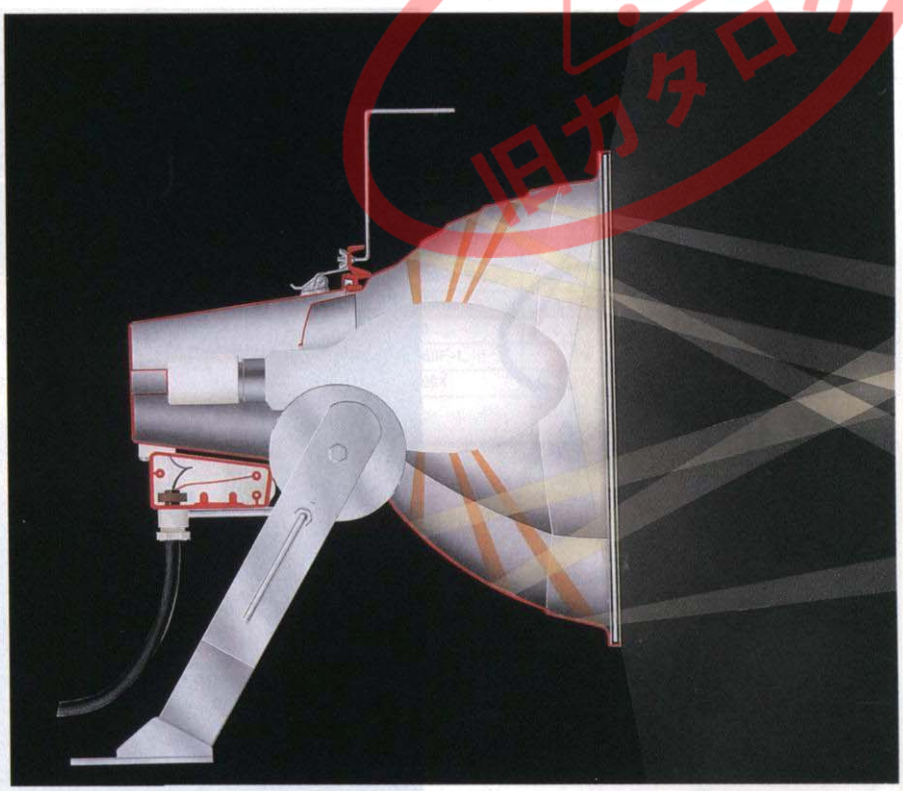

■小規模グランドを均斉度良く経済的に照明

（400W用器具との比較）

	三照射型投光器（YA56301）×12灯	400W用 中角型投光器（YA54331）×36灯
使用ランプ	M1000B/BH-SC	M400・L/BH
平均照度	325 lx	265 lx
均斉度	2.0	2.1
年間照明費/lx	100%	286%


■投光器共通特長

- ファイングラス処理により高効率・高品質を実現しました。
- 器具内部の汚れを防ぐフィルター付
- ランプ破損防止機構付
- 照射角度を簡単に決められる目盛り・照準器付
- 接続ボックス付で施工が簡単

※投光器について、詳しくは956頁をご参照ください。

HID1000W用





一般型（耐塩害仕様）

〈一般型・耐塩害仕様〉〈後部開閉型〉
〈三照射型〉〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売
HIDランプ1000Wまで用

YA56301

◯標準価格**83,000**円


姿

反射鏡・内面：ファイングラス処理
外面：アルミ（オフグレー）
ソケット筒：アルミ（オフグレー）
前面パネル：強化ガラス（透明）
（下向角60度・上向角90度・旋回角180度）
補助反射鏡付・照準器付・フィルター付
接続ボックス付・スライド金具付
受圧面積：前面0.242m²・側面0.188m²・11.3kg
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉700・1000W用
バナゴールド・D660・940W用
ハイゴールド660W用
水銀灯700・1000W用

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）

品番	光源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度） A-A′	1/10ビーム角（度） B-B′	ビーム効率（%）
YA56301	M1000B/BH-SC	1,717	74.5	56.9	54.6
	NH660・L	1,681	76.2	62.3	57.1
	H1000	1,662	82.8	63.8	58.6
	MF1000B/BH-SC	645	104.7	97.9	59.9
	NH660・F・L	795	98.6	89.6	64.1
	HF1000X	562	114.7	108.3	65.0

■配光曲線（cd/1,000lm）

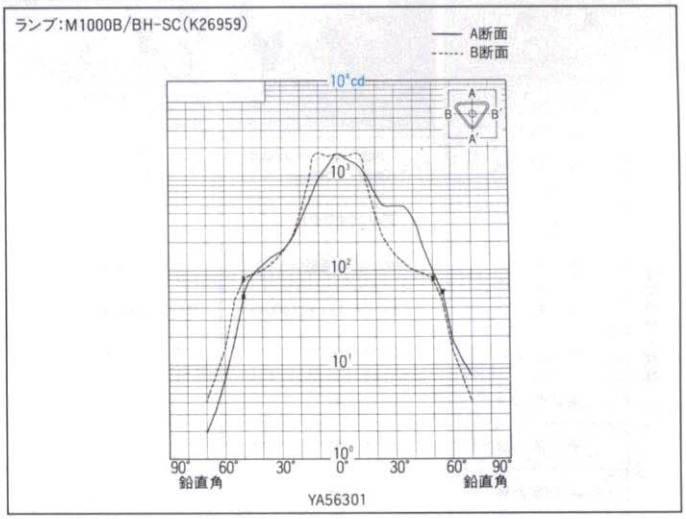

投光器

安定器内蔵型HID投光器

光学特性・クオリティ・施工性を高めた、安定器内蔵型のHID投光器です。

旧カタログ

省施工

接続済み安定器内蔵で省施工

接続済み安定器を内蔵。防水グランド付き送り配線が可能な接続ボックス付きで、施工が容易です。また、安定器やわずらわしい電線はボックス内に隠れているため、架台の上に多灯取り付けてもスッキリ仕上がります。





■投光器共通特長

- ファイングラス処理により高効率・高品質を実現しました。
- 照射角度が簡単に決められる目盛り・照準器付
- 器具内部の汚れを防ぐフィルター付
- 使用環境に適したグレード別品揃え

※投光器について、詳しくは956頁をご参照ください。

■安定器内蔵型HID投光器一覧表（設置場所に適した器具をお選びください。）

※◎はおすすめ　○は使用可　——はおすすめできない環境です。

投光器グレード		一般型（耐塩害仕様）				一般型（重耐塩害仕様）アルミ・ステンレス使用		普及型（耐塩害仕様）			
おすすめ場所	海岸隣接地帯	——		——		◎		——		——	
	海岸地帯・重工業地帯	◎		◎		○		○		○	
	市街地・郊外・田園地帯	◎		◎		○		○		○	
HID光源		400W	250W	400W	250W	400W	250W	400W	250W	400W	250W
配光		狭角形・中角形		広角形		狭角形・中角形		狭角形・中角形		広角形	
姿図											
使用部材・材質	反射鏡	アルミ（内面 ファイングラス処理 外面 オフグレー）		アルミ（内面 ガラス質コーティング 外面 オフグレー）		アルミ（内面 ファイングラス処理 外面 オフグレー）		アルミ（内面 ガラス質コーティング 外面 オフグレー）		アルミ（内面 ガラス質コーティング 外面 オフグレー）	
	ソケット筒	アルミ（オフグレー）		——		アルミ（オフグレー）		アルミ（オフグレー）		——	
	アーム	鋼板（溶融亜鉛メッキ）		ステンレス（オフグレー）		ステンレス（オフグレー）		鋼板（溶融亜鉛メッキ）		鋼板（溶融亜鉛メッキ）	
	回転台	アルミダイカスト（オフグレー）		アルミダイカスト（オフグレー）		アルミダイカスト（オフグレー）		アルミダイカスト（オフグレー）		アルミダイカスト（オフグレー）	
	フィルター	有		有		有		有		有	
	接続ボックス	有		有		有		有		有	
	照準器	有		——		有		——		——	
	スライド金具	有		——		有		——		——	

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）

Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

一般型(耐塩害仕様)

HID400W用



狭角形

〈一般型・耐塩害仕様〉〈後部開閉型〉
〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

YA55421

H ◯標準価格**87,000**円(200V用)

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)400W用
バナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用
水銀灯400W用

中角形(マルチハロゲン灯専用)

〈一般型・耐塩害仕様〉〈後部開閉型〉
〈マルチハロゲン灯専用・中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

YA55431

H ◯標準価格**87,000**円(200V用)

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)400W用


中角形

〈一般型・耐塩害仕様〉〈後部開閉型〉
〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

YA55451

H ◯標準価格**87,000**円(200V用)

適合ランプ
バナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用
水銀灯400W用



	W1	W2
YA55421	412	434
YA55431	427	449
YA55451	400	422

反射鏡・内面:アルミ(ファイングラス処理)
外面:アルミ(オフグレー)
ソケット筒:アルミ(オフグレー)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
回転台:アルミダイカスト(オフグレー)
前面パネル:強化ガラス(透明)
(下向角60度・上向角90度・旋回角180度)
補助反射鏡付・接続ボックス付・スライド金具付
照準器付・フィルター付・13.0kg


- 器具の照射角度が簡単に決められる照準器付。
- 器具内部の汚れを防ぐフィルター付。
- 接続工事の簡単な接続ボックス付。
- ランプ位置調整機構付。

※拡散型ランプを使用すると、広角形配光としてご使用になれます。

■ビーム特性(ランプ光束1,000 lm) ▲狭角形、■中角形、●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA55421	M400・L/BH-SC	11,030	27.2	41.4	▲
	NH360・L	12,578	19.0	20.7	▲
	H400	13,866	19.0	23.2	▲
	MF400・L/BH-SC	1,549	75.7	56.4	●
	NH360F・L	951	86.6	59.3	●
	HF400X	988	86.2	59.0	●
YA55431(マルチ専用)	M400・L/BH-SC	3,647	43.5	50.0	■
	MF400・L/BH-SC	951	89.4	62.9	●
YA55451	NH360・L	3,652	42.4	41.6	■
	H400	4,063	40.7	42.3	■
	NH360F・L	842	93.2	59.4	●
	HF400X	834	94.2	59.1	●

■配光曲線(cd/1,000 lm)

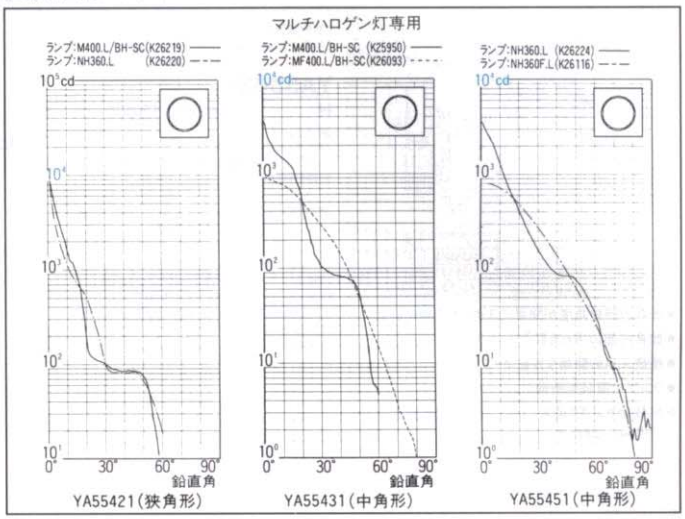

一般型(耐塩害仕様)

HID250W用



狭角形

〈一般型・耐塩害仕様〉〈後部開閉型〉
〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

YA53421

H ◯標準価格**82,000**円(200V用)

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)250W用
バナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
水銀灯250W用

中角形(マルチハロゲン灯専用)

〈一般型・耐塩害仕様〉〈後部開閉型〉
〈マルチハロゲン灯専用・中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

YA53431

H ◯標準価格**82,000**円(200V用)

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)250W用


中角形

〈一般型・耐塩害仕様〉〈後部開閉型〉
〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

YA53451

H ◯標準価格**82,000**円(200V用)

適合ランプ
バナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
水銀灯250W用



	W1	W2
YA53421	412	434
YA53431	427	449
YA53451	400	422

反射鏡・内面:アルミ(ファイングラス処理)
外面:アルミ(オフグレー)
ソケット筒:アルミ(オフグレー)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
回転台:アルミダイカスト(オフグレー)
前面パネル:強化ガラス(透明)
(下向角60度・上向角90度・旋回角180度)
補助反射鏡付・接続ボックス付・スライド金具付
照準器付・フィルター付・12.0kg


- 器具の照射角度が簡単に決められる照準器付。
- 器具内部の汚れを防ぐフィルター付。
- 接続工事の簡単な接続ボックス付。
- ランプ位置調整機構付。

※拡散型ランプを使用すると、広角形配光としてご使用になれます。

■ビーム特性(ランプ光束1,000 lm) ▲狭角形、■中角形、●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA53421	M250・L/BH-SC	16,063	21.1	35.5	▲
	NH220・L	18,500	15.7	20.3	▲
	H250	14,317	17.4	19.6	▲
	MF250・L/BH-SC	2,073	59.9	49.1	■
	NH220F・L	1,734	66.2	58.9	●
	HF250X	1,427	72.1	60.2	●
YA53431(マルチ専用)	M250・L/BH-SC	6,268	35.8	41.0	■
	MF250・L/BH-SC	1,281	73.8	57.7	●
YA53451	NH220・L	4,266	37.0	35.9	■
	H250	3,898	37.4	31.7	■
	NH220F・L	1,159	77.4	53.3	●
	HF250X	1,116	82.2	55.8	●

■配光曲線(cd/1,000 lm)

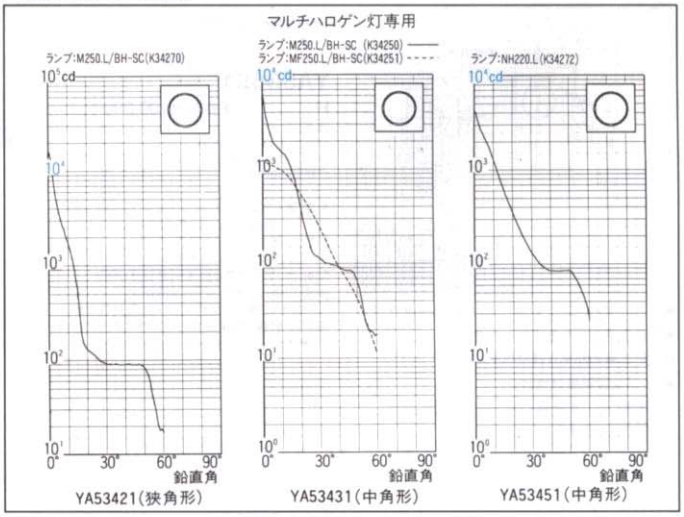

一般型(重耐塩害仕様)

HID400W用



狭角形

〈重耐塩害型〉〈後部開閉型〉
〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

YA55621

H ㊐標準価格**113,000**円(200V用)

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)400W用
パナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用
水銀灯400W用

中角形(マルチハロゲン灯専用)

〈重耐塩害型〉〈後部開閉型〉
〈マルチハロゲン灯専用・中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

YA55631

H ㊐標準価格**113,000**円(200V用)

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)400W用

中角形


〈重耐塩害型〉〈後部開閉型〉
〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

YA55651

H ㊐標準価格**113,000**円(200V用)

適合ランプ
パナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用
水銀灯400W用

反射鏡・内面:アルミ(ファイングラス処理)
外面:アルミ(オフグレー)
ソケット筒:アルミ(オフグレー)
アーム:ステンレスSUS304(オフグレー)
回転台:アルミダイカスト(オフグレー)
前面パネル:強化ガラス(透明)
(下向角60度・上向角90度・旋回角180度)
補助反射鏡付・接続ボックス付・スライド金具付
照準器付・フィルター付・13.0kg



	W1	W2
YA55621	412	434
YA55631	427	449
YA55651	400	422


- 器具の照射角度が簡単に決められる照準器付。
- 器具内部の汚れを防ぐフィルター付。
- 接続工事の簡単な接続ボックス付。
- ランプ位置調整機構付。

※拡散型ランプを使用すると、広角形配光としてご使用になれます。

■ビーム特性(ランプ光束1,000 lm) ▲狭角形、■中角形、●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA55621	M400・L/BH-SC	11,030	27.2	41.4	▲
	NH360・L	12,578	19.0	20.7	▲
	H400	13,866	19.0	23.2	▲
	MF400・L/BH-SC	1,549	75.7	56.4	●
	NH360F・L	951	86.6	59.3	●
	HF400X	988	86.2	59.0	●
YA55631(マルチ専用)	M400・L/BH-SC	3,647	43.5	50.0	■
	MF400・L/BH-SC	951	89.4	62.9	●
YA55651	NH360・L	3,652	42.4	41.6	■
	H400	4,063	40.7	42.3	■
	NH360F・L	842	93.2	59.4	●
	HF400X	834	94.2	59.1	●

■配光曲線(cd/1,000 lm)

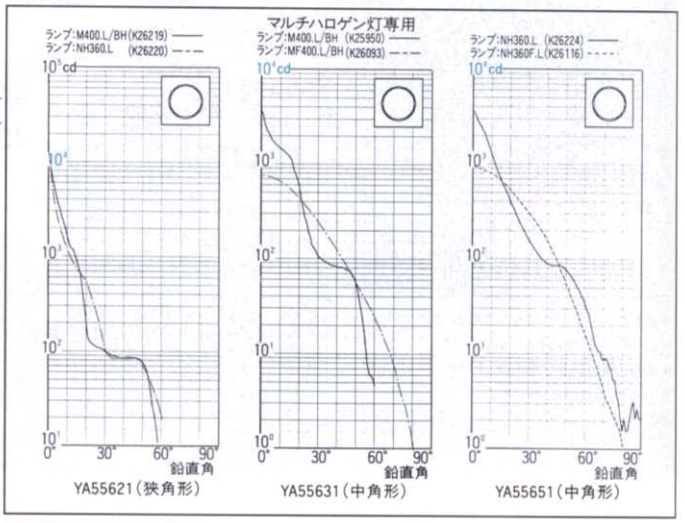

一般型(重耐塩害仕様)

HID250W用



狭角形

〈重耐塩害型〉〈後部開閉型〉
〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

YA53621

H ㊐標準価格**109,000**円(200V用)

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
水銀灯250W用

中角形(マルチハロゲン灯専用)

〈重耐塩害型〉〈後部開閉型〉
〈マルチハロゲン灯専用・中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

YA53631

H ㊐標準価格**109,000**円(200V用)

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)250W用

中角形


〈重耐塩害型〉〈後部開閉型〉
〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

YA53651

H ㊐標準価格**109,000**円(200V用)

適合ランプ
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
水銀灯250W用

反射鏡・内面:アルミ(ファイングラス処理)
外面:アルミ(オフグレー)
ソケット筒:アルミ(オフグレー)
アーム:ステンレスSUS304(オフグレー)
回転台:アルミダイカスト(オフグレー)
前面パネル:強化ガラス(透明)
(下向角60度・上向角90度・旋回角180度)
補助反射鏡付・接続ボックス付・スライド金具付
照準器付・フィルター付・12.0kg

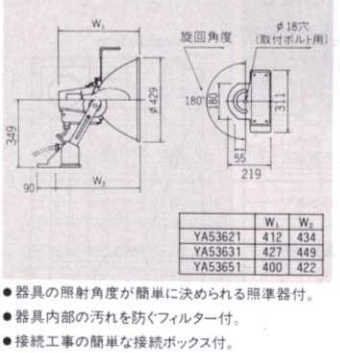

	W1	W2
YA53621	412	434
YA53631	427	449
YA53651	400	422


- 器具の照射角度が簡単に決められる照準器付。
- 器具内部の汚れを防ぐフィルター付。
- 接続工事の簡単な接続ボックス付。
- ランプ位置調整機構付。

※拡散型ランプを使用すると、広角形配光としてご使用になれます。

■ビーム特性(ランプ光束1,000 lm) ▲狭角形、■中角形、●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA53621	M250・L/BH-SC	16,063	21.1	35.5	▲
	NH220・L	18,500	15.7	20.3	▲
	H250	14,317	17.4	19.6	▲
	MF250・L/BH-SC	2,073	59.9	49.1	■
	NH220F・L	1,734	66.2	58.9	●
	HF250X	1,427	72.1	60.2	●
YA53631(マルチ専用)	M250・L/BH-SC	6,268	35.8	41.0	■
	MF250・L/BH-SC	1,281	73.8	57.7	●
YA53651	NH220・L	4,266	37.0	35.9	■
	H250	3,898	37.4	31.7	■
	NH220F・L	1,159	77.4	53.3	●
	HF250X	1,116	82.2	55.8	●

■配光曲線(cd/1,000 lm)

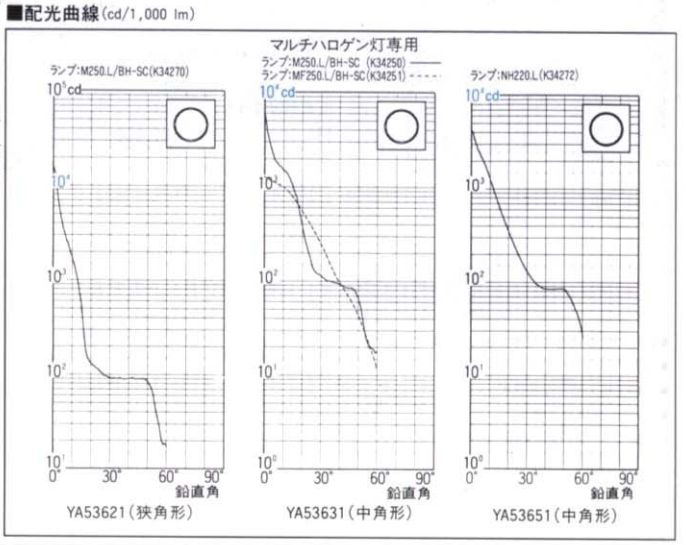

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊐…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊐…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

普及型(耐塩害仕様)

HID400W用




狭角形

〈後部開閉型〉
〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵
YA55221 姿
H ◯標準価格**75,000**円(200V用)

中角形

〈後部開閉型〉
〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵
YA55251 姿
H ◯標準価格**75,000**円(200V用)

反射鏡・内面:アルミ
(化学研磨後ガラス質コーティング)
外面:アルミ(オフグレー)
ソケット筒:アルミ(オフグレー)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
回転台:アルミダイカスト(オフグレー)
前面パネル:強化ガラス(透明)
(下向角60度・上向角90度・旋回角180度)
補助反射鏡付・フィルター付・13.0kg
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)400W用
バナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用
水銀灯400W用




	W1	W2
YA55221	412	434
YA55251	400	422

・器具内部の汚れを防ぐフィルター付
※拡散型ランプを使用すると、広角形配光としてご使用になれます。

■ビーム特性(ランプ光束1,000 lm)▲狭角形、■中角形、●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA55221	M400・L/BH-SC	11,061	25.1	40.4	▲
	NH360・L	9,159	24.4	25.6	▲
	H400	9,818	26.8	33.0	▲
	MF400・L/BH-SC	1,575	74.4	55.3	●
	NH360F・L	907	86.3	57.3	●
	HF400X	915	86.2	55.5	●
YA55251	M400・L/BH-SC	4,312	39.0	40.9	■
	NH360・L	3,183	45.1	39.6	■
	H400	3,482	43.1	40.3	■
	MF400・L/BH-SC	1,074	86.6	57.1	●
	NF360F・L	776	94.8	57.1	●
	HF400X	763	95.2	55.5	●

■配光曲線(cd/1,000 lm)

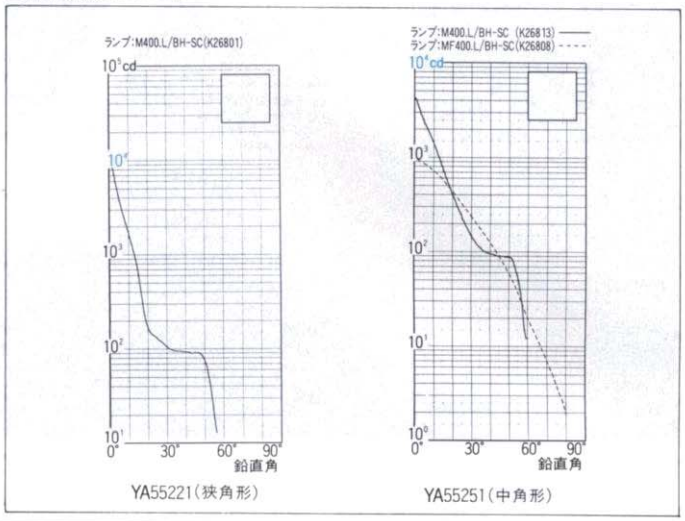

YA55221(狭角形)　YA55251(中角形)

普及型(耐塩害仕様)

HID250W用




狭角形

〈後部開閉型〉
〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵
YA53221 姿
H ◯標準価格**71,000**円(200V用)

中角形

〈後部開閉型〉
〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵
YA53251 姿
H ◯標準価格**71,000**円(200V用)

反射鏡・内面:アルミ
(化学研磨後ガラス質コーティング)
外面:アルミ(オフグレー)
ソケット筒:アルミ(オフグレー)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
回転台:アルミダイカスト(オフグレー)
前面パネル:強化ガラス(透明)
(下向角60度・上向角90度・旋回角180度)
補助反射鏡付・フィルター付・12.0kg
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)250W用
バナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
水銀灯250W用




	W1	W2
YA53221	412	434
YA53251	400	422

・器具内部の汚れを防ぐフィルター付
※拡散型ランプを使用すると、広角形配光としてご使用になれます。

■ビーム特性(ランプ光束1,000 lm)▲狭角形、■中角形、●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA53221	M250・L/BH-SC	12,045	23.5	36.3	▲
	NH220・L	11,752	23.3	29.7	▲
	H250	9,602	24.5	28.3	▲
	MF250・L/BH-SC	2,003	62.5	55.3	●
	NH220F・L	1,493	68.3	56.1	●
	HF250X	1,329	74.2	61.5	●
YA53251	M250・L/BH-SC	3,719	41.0	40.3	■
	NH220・L	3,538	42.9	41.3	■
	H250	3,255	43.6	37.2	■
	MF250・L/BH-SC	1,243	75.0	52.0	●
	NH220F・L	1,060	79.9	51.5	●
	HF250X	1,123	85.7	60.0	●

■配光曲線(cd/1,000 lm)

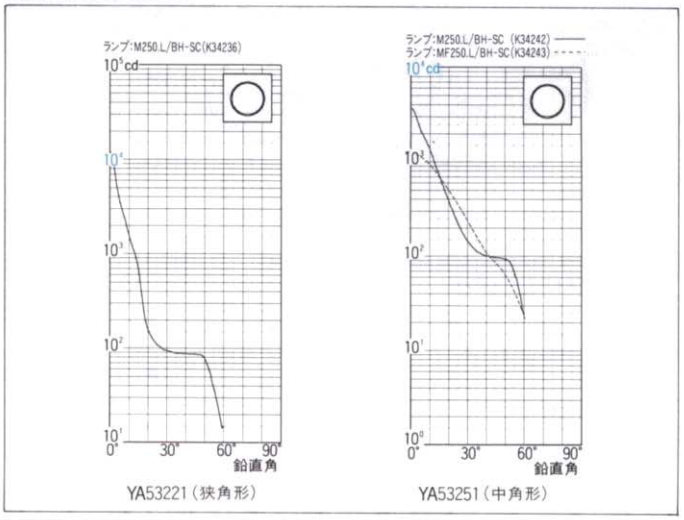

YA53221(狭角形)　YA53251(中角形)

旧カタログ

HID400W用



一般型(耐塩害仕様)

広角形

〈角型投光器〉〈広角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

YA55481 姿

H　㊎標準価格**99,000**円(200V用)

アーム取付金具:ステンレス鋼材(オフグレー)

普及型(耐塩害仕様)

広角形


〈角型投光器〉〈普及形〉〈広角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

YA55281 姿

H　◯標準価格**87,000**円(200V用)

アーム取付金具:鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)

反射鏡・内面:アルミ
(化学研磨後ガラス質コーティング)
外面:アルミ(オフグレー)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
回転台:アルミダイカスト(オフグレー)
前面パネル:強化ガラス(透明)
(下向角60度・上向角90度・旋回角180度)
接続ボックス付・フィルター付・12.0kg
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
(水平点灯形)400W用
パナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用
水銀灯400W用




・器具内部の汚れを防ぐフィルター付

■ビーム特性(ランプ光束1,000 lm)

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)
YA55481	M400・L/BH-SC	812	102.7×104.5	56.8
YA55281	NH360・L	787	99.9×104.2	56.4

■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:M400.S/VH(K11605)

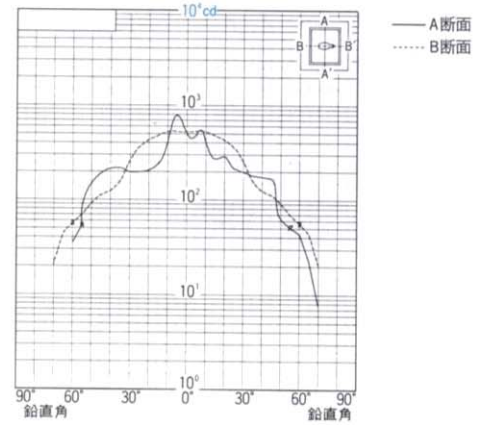

YA55281・YA55481(広角形)

HID250W用



一般型(耐塩害仕様)

広角形

〈角型投光器〉〈広角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

YA53481 姿

H　㊎標準価格**95,000**円(200V用)

アーム取付金具:ステンレス鋼材(オフグレー)

普及型(耐塩害仕様)

広角形


〈角型投光器〉〈広角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

YA53281 姿

H　◯標準価格**82,000**円(200V用)

アーム取付金具:鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)

反射鏡・内面:アルミ
(化学研磨後ガラス質コーティング)
外面:アルミ(オフグレー)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
回転台:アルミダイカスト(オフグレー)
前面パネル:強化ガラス(透明)
(下向角60度・上向角90度・旋回角180度)
接続ボックス付・フィルター付・11.0kg
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
(水平点灯形)250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
水銀灯250W用




・器具内部の汚れを防ぐフィルター付

■ビーム特性(ランプ光束1,000 lm)

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)
YA53481	M250・L/BH-SC	673	126.7×131.7	61.3
YA53281	NH220・L	631	121.3×114.7	57.3

■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:M250.L/BH-SC(K34254)

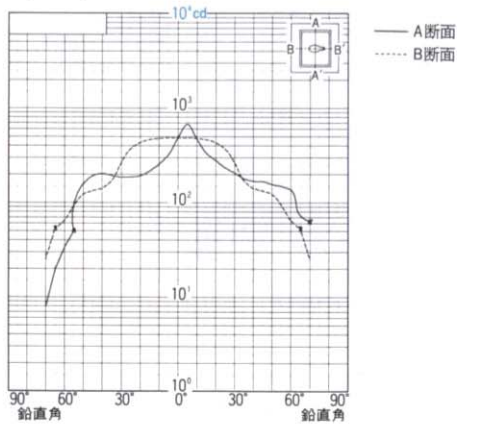

YA53281・YA53481(広角形)

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊙…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ


スカイビームランプと高効率反射鏡を採用した、スポーツ照明用の投光器です。

スカイビームランプ採用

高効率、高演色のスカイビームランプと、コンピュータ設計の高効率反射鏡を採用。光学特性、クオリティ、施工性を高めたスポーツ照明用の投光器です。

イグナイタ内蔵

接続済みイグナイタを内蔵。端子台を内蔵した防水グランド付き接続ボックス付きですので施工が簡単、確実です。
但し専用安定器は別置となります。

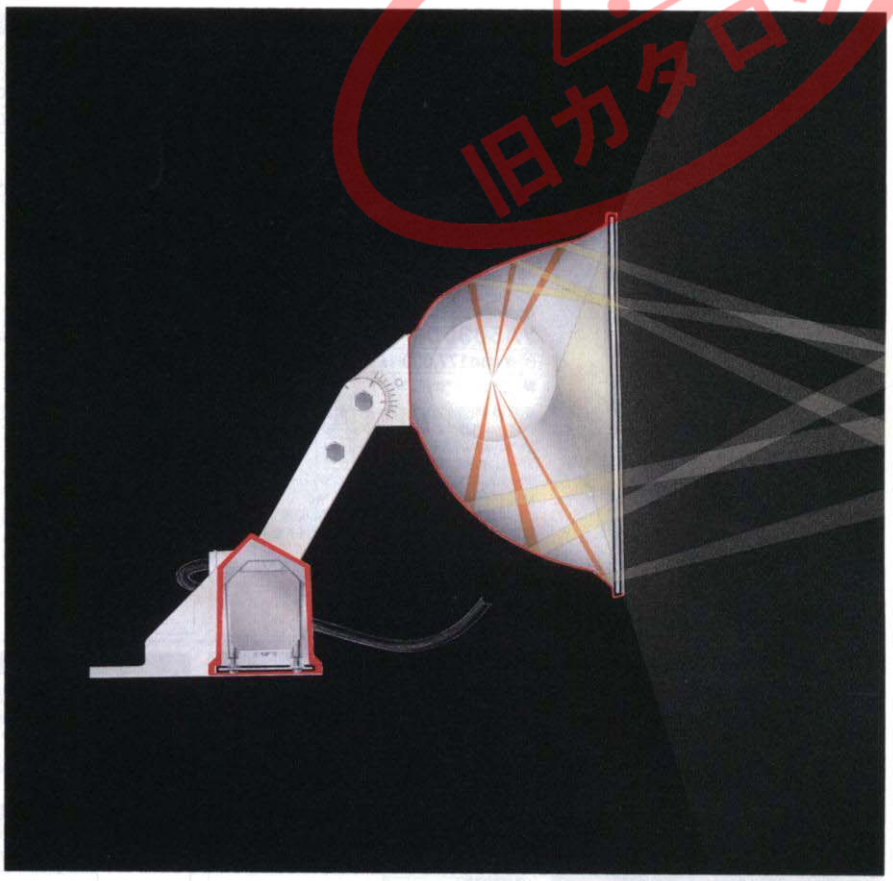


■投光器共通特長

※投光器について詳しくは956頁をご参照ください。

- 使用環境に適したグレード別品揃え。
- 高効率・高品質を実現。
- 照射角度が簡単に決められる目盛り・照準器付き。
- 器具内部の汚れを防ぐフィルター付き。
- 接続ボックス付きで施工が簡単。

注）同梱のスカイビームランプは下図の通り点灯方向範囲に制限がありますので器具取り付けの際にはご注意ください。

点灯方向範囲
水平点灯形



前面にガラスや金網等がついた器具でご使用ください。



■スカイビーム・スポーツ照明用投光器一覧表（設置場所に適した器具をお選びください。）

※◎はおすすめ　○は使用可　——はおすすめできない環境です。


投光器グレード		一般型（耐塩害仕様）				一般型（重耐塩害仕様）アルミ・ステンレス使用	普及型（耐塩害仕様）		一般型（耐塩害仕様）
おすすめ場所	海岸隣接地帯	——	——	——	——	◎	——	——	——
	海岸地帯・重工業地帯	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎
	市街地・郊外・田園地帯	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎
HID光源		1000W	400W	1000W	400W	400W	400W	400W	400W
配光		狭角形・中角形	狭角形・中角形	広角形	広角形	狭角形・中角形	狭角形・中角形	広角形	——
姿図									
使用部材・材質	反射鏡	アルミ（内面 ファイングラス処理 外面 オフグレー）	アルミ（内面 ファイングラス処理 外面 オフグレー）	アルミ（内面 ガラス質コーティング 外面 オフグレー）	アルミ（内面 ガラス質コーティング 外面 オフグレー）	アルミ（内面 ファイングラス処理 外面 オフグレー）	アルミ（内面 ガラス質コーティング 外面 オフグレー）	アルミ（内面 ガラス質コーティング 外面 オフグレー）	アルミ（内面 鏡面つや消し仕上 外面 オフホワイト）
	ソケット筒	アルミ（オフグレー）	アルミ（オフグレー）	アルミ（オフグレー）	アルミ（オフグレー）	アルミ（オフグレー）	アルミ（オフグレー）	アルミ（オフグレー）	——
	アーム	鋼板（溶融亜鉛メッキ）	鋼板（溶融亜鉛メッキ）	鋼板（溶融亜鉛メッキ）	鋼板（溶融亜鉛メッキ）	ステンレス（オフグレー）	鋼板（溶融亜鉛メッキ）	鋼板（溶融亜鉛メッキ）	ステンレス（オフホワイト）
	回転台	アルミダイカスト（オフグレー）	アルミダイカスト（オフグレー）	アルミダイカスト（オフグレー）	アルミダイカスト（オフグレー）	アルミダイカスト（オフグレー）	アルミダイカスト（オフグレー）	アルミダイカスト（オフグレー）	アルミダイカスト（オフグレー）
	フィルター	有	有	有	有	有	有	有	有
	接続ボックス	有	有	有	有	有	有	有	有
	照準器	有	有	——	——	有	——	——	——
	スライド金具	有	有	——	——	有	——	——	——

注）●接続ボックスは下側になるように取り付けてください。
●フィルター部が下向きにならないように取り付けてください。

一般型(耐塩害仕様)

スカイビーム 1000W





	W1	W2
YA56326	509	517
YA56356	520	528

狭角形

〈一般型(耐塩害仕様)〉〈狭角形〉〈防雨型〉
〈後部開閉型〉
ランプ付・安定器別売
1000Wスカイビームシングルエンドランプ E型(D) 1灯 (E39)

YA56326 姿

受 標準価格177,000円★

■配光データNo.K42298

中角形

〈一般型(耐塩害仕様)〉〈中角形〉〈防雨型〉
〈後部開閉型〉
ランプ付・安定器別売
1000Wスカイビームシングルエンドランプ E型(D) 1灯 (E39)

YA56356 姿

受 標準価格177,000円★


■配光データNo.K41309

反射鏡・内面：アルミ(ファイングラス処理)
外面：アルミ(オフグレー)
ソケット筒：アルミ(オフグレー)
アーム：鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
ボックス：アルミダイカスト(オフグレー)
前面パネル：強化ガラス(透明)
(下向角60度・上向角90度・旋回角180度)
補助反射鏡付・接続ボックス付・スライド金具付
照準器付・フィルター付
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵・14.3kg
注）必ず専用安定器(MHR10002HA/B-2GB)と、組み合わせてご使用ください。

■ビーム特性(ランプ光束1,000 lm) ▲狭角形、■中角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA56326	MT1000・S/BH/D	12,427	27.8	37.9	▲
YA56356	MT1000・S/BH/D	6,740	33.7	55.7	■


■配光曲線(cd/1,000 lm)

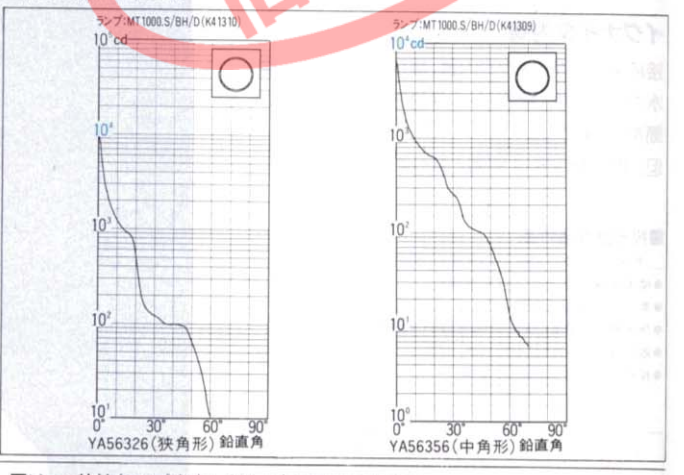

一般型(耐塩害仕様)

スカイビーム 400W





	W1	W2
YA54326	412	434
YA54356	427	449

狭角形

〈後部開閉型〉
〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ付・安定器別売
400Wスカイビームシングルエンドランプ E型(D) 1灯 (E39)

YA54326 姿

受 標準価格117,000円★

中角形

〈後部開閉型〉
〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ付・安定器別売
400Wスカイビームシングルエンドランプ E型(D) 1灯 (E39)

YA54356 姿


受 標準価格117,000円★

反射鏡・内面：アルミ(ファイングラス処理)
外面：アルミ(オフグレー)
ソケット筒：アルミ(オフグレー)
アーム：鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
回転台：アルミダイカスト(オフグレー)
前面パネル：強化ガラス(透明)
(下向角60度・上向角90度・旋回角180度)
補助反射鏡付・接続ボックス付・スライド金具付
照準器付・フィルター付・11.0kg
注）必ず専用安定器(MHR4002HA/B-1GB)と組み合わせてご使用ください。

■ビーム特性(ランプ光束1,000 lm) ▲狭角形、■中角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA54326	MT400・S/BH/D	11,030	27.2	41.4	▲
YA54356	MT400・S/BH/D	3,647	43.5	50.0	■


■配光曲線(cd/1,000 lm)

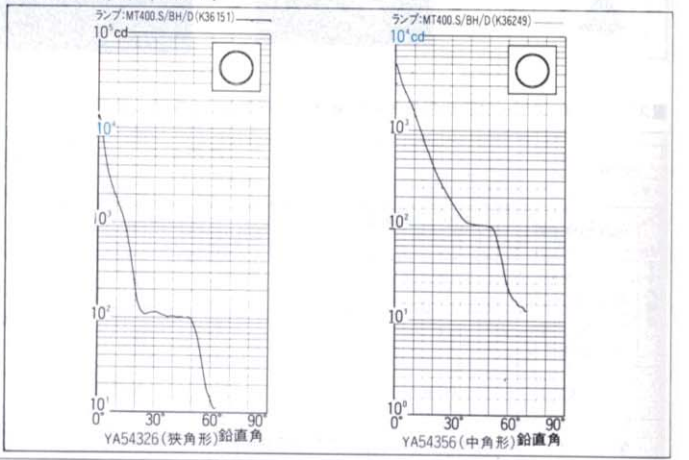

一般型(重耐塩害仕様)

スカイビーム 400W





	W1	W2
YA54526	412	434
YA54556	427	449

狭角形

〈後部開閉型〉
〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ付・安定器別売
400Wスカイビームシングルエンドランプ E型(D) 1灯 (E39)

YA54526 姿

受 標準価格139,000円★

中角形

〈後部開閉型〉
〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ付・安定器別売
400Wスカイビームシングルエンドランプ E型(D) 1灯 (E39)

YA54556 姿


受 標準価格139,000円★

反射鏡・内面：アルミ(ファイングラス処理)
外面：アルミ(オフグレー)
ソケット筒：アルミ(オフグレー)
アーム：ステンレスSUS304(オフグレー)
回転台：アルミダイカスト(オフグレー)
前面パネル：強化ガラス(透明)
(下向角60度・上向角90度・旋回角180度)
補助反射鏡付・接続ボックス付・スライド金具付
照準器付・フィルター付・11.0kg
注）必ず専用安定器(MHR4002HA/B-1GB)と組み合わせてご使用ください。

■ビーム特性(ランプ光束1,000 lm) ▲狭角形、■中角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA54526	MT400・S/BH/D	11,030	27.2	41.4	▲
YA54556	MT400・S/BH/D	3,647	43.5	50.0	■

■配光曲線(cd/1,000 lm)

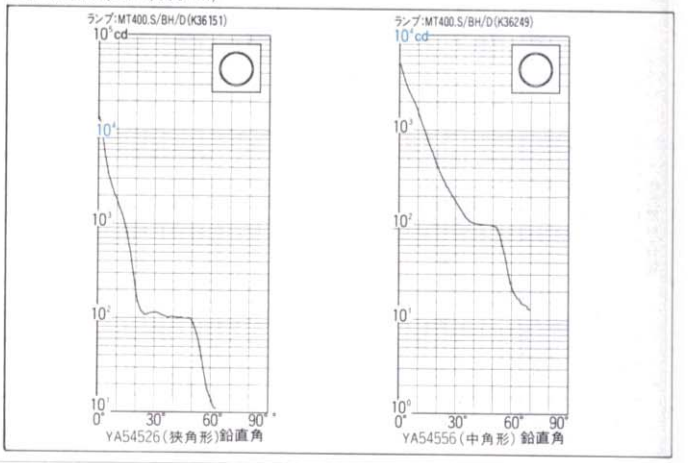

旧カタログ


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
代…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）●接続ボックスは下側になるように取り付けてください。
●フィルター部が下向きにならないように取り付けてください。

普及型（耐塩害仕様）

スカイビーム400W





狭角形

〈普及型〉〈後部開閉型〉
〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ付・安定器別売
400Wスカイビームシングルエンドランプ E型（D）1灯（E39）

YA54126 姿

受標準価格107,000円★

中角形

〈普及型〉〈後部開閉型〉
〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ付・安定器別売
400Wスカイビームシングルエンドランプ E型（D）1灯（E39）

YA54156 姿


受標準価格107,000円★

反射鏡・内面：アルミ
（化学研磨後ガラス質コーティング）
外面：アルミ（オフグレー）
ソケット筒：アルミ（オフグレー）
アーム：鋼板（溶融亜鉛メッキ仕上）
回転台：アルミダイカスト（オフグレー）
前面パネル：強化ガラス（透明）
（下向角60度・上向角90度・旋回角180度）
補助反射鏡付・接続ボックス付・フィルター付
11.0kg
注）必ず専用安定器（MHR4002HA/B-1GB）と組み合わせてご使用ください。

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）▲狭角形 ■中角形

品番	光源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA54126	MT400・S/BH/D	11,061	25.1	40.4	▲
YA54156	MT400・S/BH/D	4,312	39.0	40.9	■


■配光曲線（cd/1,000 lm）

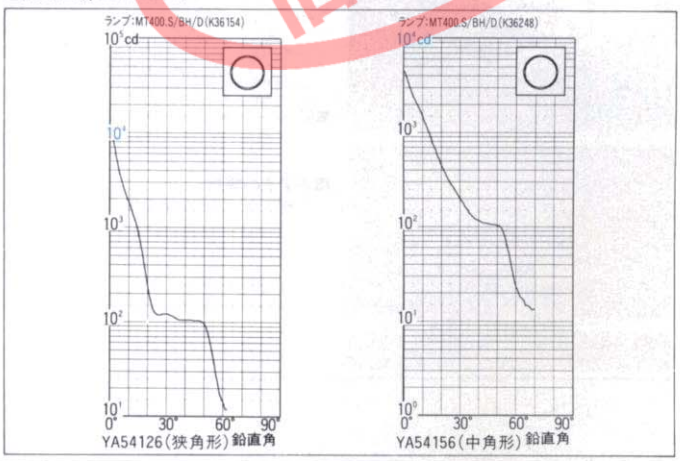

一般型（耐塩害仕様）

スカイビーム1000W





広角形

〈角型投光器〉〈一般型（耐塩害仕様）〉
〈広角形〉〈防雨型〉
ランプ付・安定器別売
1000Wスカイビームシングルエンドランプ E型（D）1灯（E39）

YA56381 姿


受標準価格178,000円★

反射鏡・内面：アルミ
（化学研磨後ガラス質コーティング）
外面：アルミ（オフグレー）
アーム：鋼板（溶融亜鉛メッキ仕上）
ボックス：アルミダイカスト（オフグレー）
前面パネル：強化ガラス（透明）
（下向角60度・上向角90度・旋回角180度）
接続ボックス付・フィルター付
イグナイタ（高圧パルス発生器）内蔵・14.1kg
注）必ず専用安定器（MHR10002HA/B-2GB）と組み合わせてご使用ください。
■配光データNo.K40890

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）●広角形


品番	光源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA56381	MT1000・S/BH/D	623	126.9×125.4	64.7	●

■配光曲線（cd/1,000 lm）

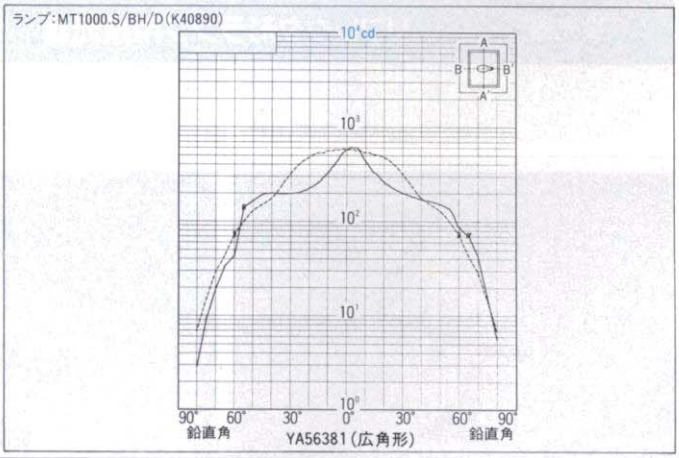

スカイビーム400W





普及型（耐塩害仕様）

広角形

〈角型投光器〉〈普及型〉
〈広角形〉〈防雨型〉
ランプ付・安定器別売
400Wスカイビームシングルエンドランプ E型（D）1灯（E39）

YA54186 姿

受標準価格122,000円★

アーム取付金具：鋼材（溶融亜鉛メッキ仕上）

一般型（耐塩害仕様）

広角形

〈角型投光器〉〈一般型・耐塩害仕様〉
〈広角形〉〈防雨型〉
ランプ付・安定器別売
400Wスカイビームシングルエンドランプ E型（D）1灯（E39）

YA54386 姿

受標準価格132,000円★


アーム取付金具：ステンレスSUS304（オフグレー）

反射鏡・内面：アルミ
（化学研磨後ガラス質コーティング）
外面：アルミ（オフグレー）
アーム：鋼板（溶融亜鉛メッキ仕上）
回転台：アルミダイカスト（オフグレー）
前面パネル：強化ガラス（透明）
（下向角60度・上向角90度・旋回角180度）
接続ボックス付・フィルター付
11.0kg
注）必ず専用安定器（MHR4002HA/B-1GB）と組み合わせてご使用ください。

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）●広角形

品番	光源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA54186・YA54386	MT400・S/BH/D	612	123.6×127.8	69	●


■配光曲線（cd/1,000 lm）

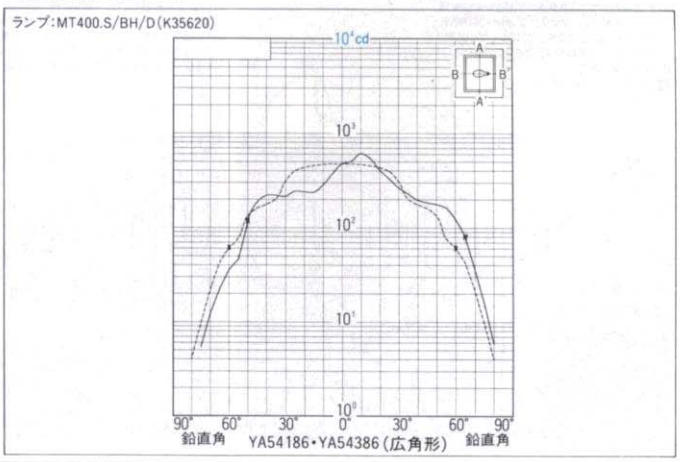

旧カタログ

一般型(耐塩害仕様)

スカイビーム400W




〈サイド照明用〉
ランプ付・安定器別売
400Wスカイビームシングルエンドランプ E型(D)1灯(E39)

YA54001

(受)標準価格185,000円★


本体:ステンレス(オフホワイト)
枠:ステンレス(オフホワイト)
反射板:アルミ
パネル:強化ガラス(透明)
(上向角30度)・接続ボックス付・フィルター付
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵・14.5kg
注)必ず専用安定器(MHR4002HA/B-1GB)と組み合わせてご使用ください。
■配光データNoK35521(MT400.S/BH-D)



■おすすめ場所
室内プール、テニスコート、広場

■配光曲線(cd/1,000 lm)

ランプ:MT400.S/BH-D

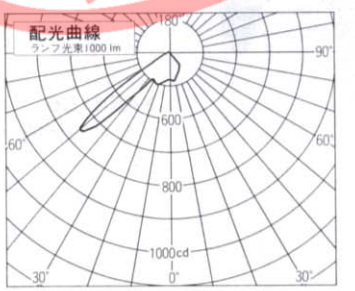

投光器 リフレクタ形ランプ用投光器

HID400W用




ランプ別売(E39)・安定器別売

YA58114

◯標準価格23,300円

前面強化ガラス:クリア
(下向角60度・上向角90度)
受圧面積:前面0.053m²・側面0.105m²・4.7kg
適合ランプ
リフレクタ水銀灯200～400W用
バナゴールドリフレクタランプ150～400W用
ハイゴールドリフレクタランプ180～360W用
ハイカライトリフレクタランプ150～400W用
バラストレス水銀灯リフレクタ形500W用
白熱レフ300W用
■配光データNoK00060

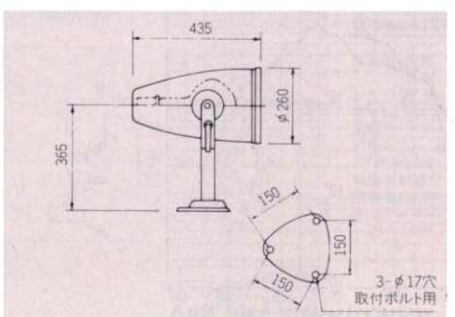

HID400W用




ランプ別売(E39)・安定器別売

YA58064

◯標準価格14,400円

ガード付
フード付
(下向角60度・上向角90度)
受圧面積:前面0.042m²・側面0.054m²・2.1kg
適合ランプ
リフレクタ水銀灯200～400W用
バナゴールドリフレクタランプ150～450W用
ハイゴールドリフレクタランプ180～360W用
ハイカライトリフレクタランプ150～400W用
バラストレス水銀灯リフレクタ形500W用

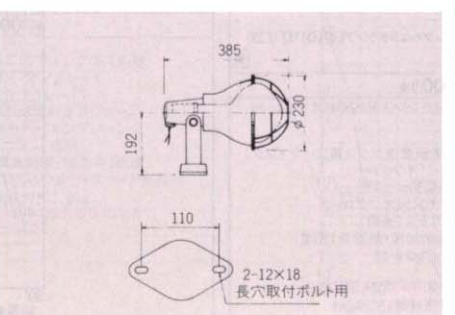

HID1000W用




ランプ別売(E39)・安定器別売

YA58066K

◯標準価格21,700円

ガード付
フード付
(下向角45度・上向角90度)
受圧面積:前面0.1m²・側面0.1m²・2.5kg
適合ランプ
リフレクタ水銀灯700・1000W用
バナゴールドリフレクタランプ660・700・940W用

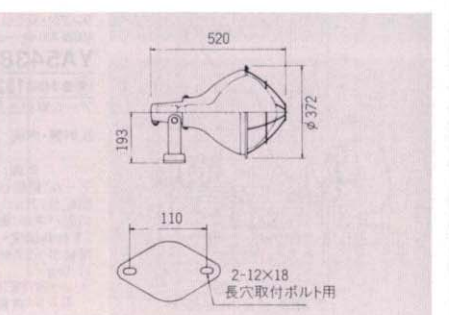

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓜ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㋬…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

地上で組み立ててからクレーンで設置できるので、安全でスピーディな施工が実現できます。

省施工を実現

2〜8灯用投光器架台には、架台の組み立てから投光器、安定器の取り付け、結線まで地上で行なった後クレーンで持ち上げてコンクリート柱に固定するだけの省施工型をご用意。柱上での作業が少ないので施工の手間が省けるだけでなく、安全です。(右図参照)

安定器の混在にも対応

混光照明などで安定器が混在して取り付け寸法が違っても、それぞれの安定器のサイズに合わせて固定することが可能。
金具のムダがありません。

簡易に投光器を取り付け可能な普及型

駐車場や広場の照明など簡易に少ない灯数をコンクリート柱に取り付ける場合に使っていただける普及型も用意しています。安定器内蔵型投光器に対応するタイプもあります。





適合コンクリートポールについて

コンクリートポールは取り付け灯数、W数、取り付け高さ等によって選ぶ必要がありますので別途お問い合わせください。

注)コンクリートポールは下表の種類に適合します。
JIS呼称の各々の数字は次の意味をもっています。


16 — 19 — 500
↑ ↑ ↑
ポール長さ(m) ポール末口径(cm) 設計荷重(kg)


■ポール選定例(○は1000W ●は400W)


取付例 ＼ 器具取付高さ	13.5m	11.5m	10m
	16-22-1000	14-22-1000	
	16-19-700	14-19-7000	12-19-700
	16-22-1000	14-22-1000	
	16-22-1000	14-22-1000	


●取り付け台をポール先端と先端から下へ1.5mの間に取り付けた状態で、適合ポールが風速60m/sに耐えられるよう選定しました。


■省施工型(8灯用の場合)取付作業手順

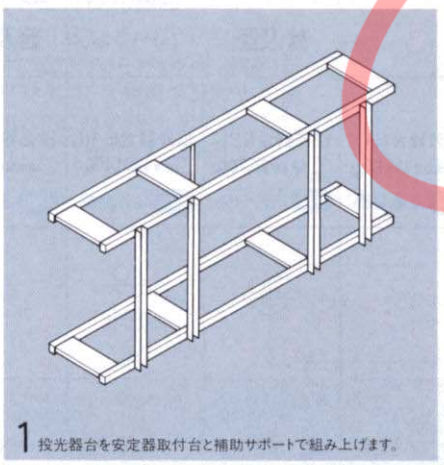

1 投光器台を安定器取付台と補助サポートで組み上げます。

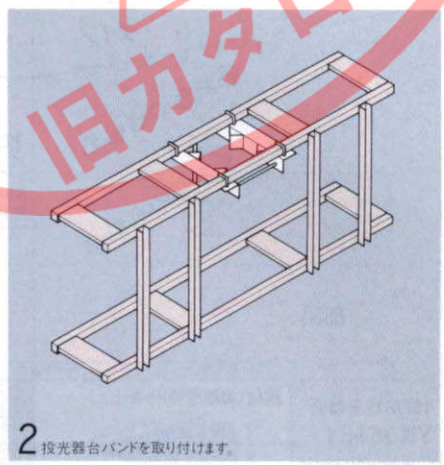

2 投光器台バンドを取り付けます。

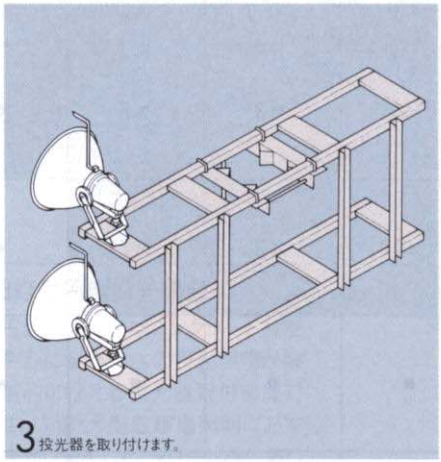
3 投光器を取り付けます。

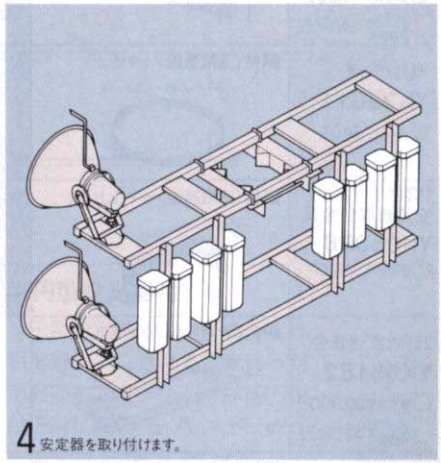
4 安定器を取り付けます。

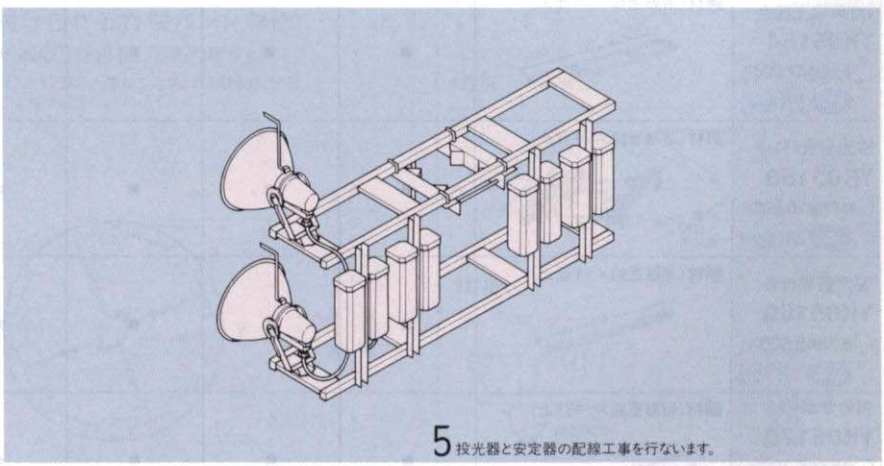
5 投光器と安定器の配線工事を行ないます。

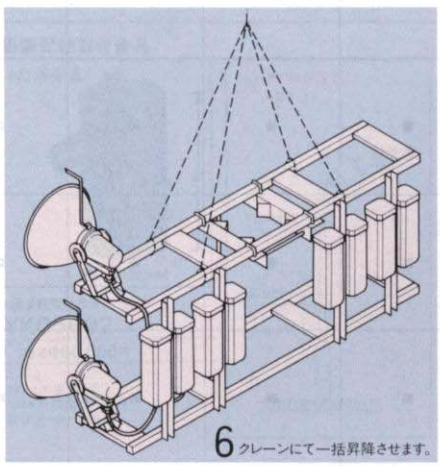
6 クレーンにて一括昇降させます。

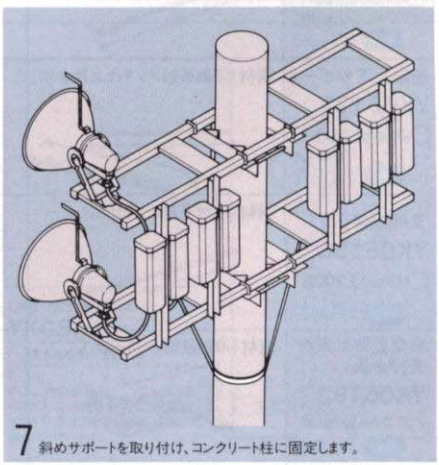
7 斜めサポートを取り付け、コンクリート柱に固定します。

投光器台組み合わせ一覧




■投光器台組み合わせ一覧

タイプ / 組み合わせ品名 / 組み合わせ姿図 / 部品		普及型			普及型(安定器内蔵型投光器用)			省施工型
		投光器台E1K ◯標準価格14,110円 新商品 5月発売	投光器台E2K ◯標準価格25,700円 新商品 5月発売	投光器台E4K ◯標準価格51,400円 新商品 5月発売	投光器台E1B ◯標準価格12,180円 新商品 5月発売	投光器台E2B ◯標準価格22,680円 新商品 5月発売	投光器台E4B ◯標準価格45,360円 新商品 5月発売	投光器台SS2 ◯標準価格45,470円 新商品 5月発売
1灯用投光器台 YK05181 ◯標準価格10,500円 新商品 5月発売	鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)	×1	×2	×4	×1	×2	×4	■
取付バンド YK22811 ◎標準価格840円	鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)	×3	×3	×6	×2	×2	×4	×2
1灯用安定器取付金具 YK05086 ◯標準価格1,090円	鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)	×1	×2	×4	■	■	■	■
2灯用投光器台 YK05182 ◯標準価格20,300円 新商品 5月発売	鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)	■	■	■	■	■	■	×1
4灯用投光器台 YK05184 ◯標準価格42,000円 新商品 5月発売	鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)	■	■	■	■	■	■	■
投光器台バンド YK05150 ◯標準価格10,800円 新商品 5月発売	鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上) φ190～φ280取付用	■	■	■	■	■	■	×1
安定器取付台 YK05160 ◯標準価格5,500円 新商品 5月発売	鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)	■	■	■	■	■	■	×1
斜めサポート YK05170 ◯標準価格5,700円 (2本1組) 新商品 5月発売	鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)	■	■	■	■	■	■	×1
補助上下サポート YK05172 ◯標準価格3,500円 (2本1組) 新商品 5月発売	鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)	■	■	■	■	■	■	■
支持部材 YK05193 ◯標準価格3,200円 新商品 5月発売	鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)	■	■	■	■	■	■	■
安定器取付架台支持金具 YK05192 ◯標準価格1,490円 新商品 5月発売	鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)	■	■	■	■	■	■	×1

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊒…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包


旧カタログ

省施工型		
投光器台SS4 ◯標準価格 75,870円 省施工 5月発売 新商品	投光器台SS6 ◯標準価格 110,440円 省施工 5月発売 新商品	投光器台SS8 ◯標準価格 137,640円 省施工 5月発売 新商品
		
■	■	■
×2	×1	×1
■	■	■
■	×1	■
×1	×1	×2
×1	×2	×2
×2	×3	×4
×1	×1	×1
■	×1	×1
×1	■	■
×1	■	■

2本柱型投光器台

多灯(18灯まで)をコンクリート柱2本に取り付けられる投光器取付部品です。中・大規模グラウンドの投光照明におすすめします。尚2段配列(12灯)もご注文に応じます。




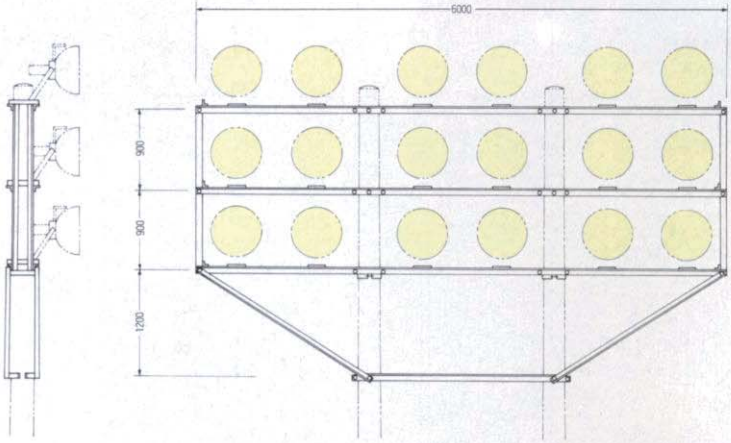

8灯用円型投光器台

円型投光器台はコンクリート柱を中心に全方向への投光照明が機能的に行える投光器取付部品です。広場・大型駐車場照明におすすめします。コンクリート柱に取り付けられる自在バンド(φ130～φ300)が付属しております。


注)上下2段以上重ねて使用される場合は、別途ご相談ください。

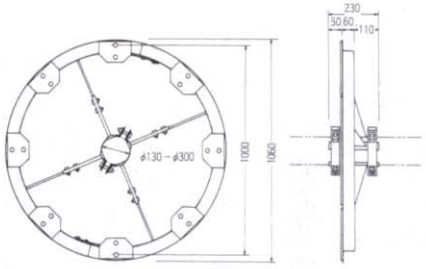

半円型投光器台

半円型投光器台はワイドな投光照明を機能的に行える投光器取付部品です。コンクリート柱に取り付けられる自在バンド(φ210～φ250)が付属しております。

4灯用



2灯用



■鋼管柱取付金具

1灯用金具



〈鋼管柱取付金具〉〈1灯用〉

YK05802

◯標準価格6,000円

2.8kg

さび止め塗装まで

400W用投光器取付用

適合ポール・φ89

注)1000W安定器は入りません。



2灯用金具



〈鋼管柱取付金具〉〈2灯用〉

YK05804

◯標準価格14,100円

7.3kg

さび止め塗装まで

400W用投光器取付用

400W用安定器2台収納可能型

適合ポール・φ89









投光器取付照明塔









高所に投光器を集中設置することで、広面積のグラウンドなどを効率よく照射する照明方式です。

野球場やサッカーグラウンドなどの屋外スポーツ照明では広い面積を高照度に均斉度良く照明したり、競技者に対するまぶしさを軽減したりするために一般的に高所からの投光照明方式が用いられ、投光器を集中設置する照明塔が広く使用されています。
この照明塔は照明レベルや被照面の広さ、まぶしさの軽減、外観デザインなどから、その形式が決められますが、当社では下記のような標準型照明塔を取り揃えております。

旧カタログ

（単位：m）

鉄塔形式 ＼ 投光器配列（1000W用）	一本柱	四本柱
6列3段 18灯用		
6列4段 24灯用		
6列5段 30灯用		

鉄塔形式 ＼ 投光器配列（1000W用）	一本柱	四本柱
9列4段 36灯用		
9列5段 45灯用		
9列6段 54灯用		
9列7段 63灯用		

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

4段伸縮式で、夜間照明時はポールを上昇させ、昼間の不要時には目立たないよう下降できます。



自動運転・遠隔操作も可能

上昇、下降および点滅は、タイマーまたは自動点滅器等の組み合わせで、毎日の自動運転が可能です。もちろん、随時運転もできます。また、これらの操作は、手元および遠隔操作ができます。

シンプルなデザイン

ポールの中に電源用ケーブル、ワイヤーロープを収納。ポールの外側にはそれらが見えず、スッキリとしたシンプルなデザインです。

組み立て・施工が容易

駆動装置、電源ケーブル、ワイヤーロープはポールに組み込み済みですから、組み立て・施工が容易です。


■基本仕様

	13mタイプ	5mタイプ
伸縮方式	油圧シリンダー＋ワイヤロープ	ワイヤロープ
駆動モータ	3相200V 50/60Hz 0.75KW	3相200V 50/60Hz 0.2KW
ポール上昇時高さ	13m(投光器寸法は含まず)	5m(投光器寸法は含まず)
ポール下降時高さ	4.5m(投光器寸法は含まず)	1.7m(投光器寸法は含まず)
昇降可能重量	500kg(架台、投光器、安定器)	57kg(架台、投光器)
投光器数(参考)	MAX 1000W×12台	MAX 400W×4台
昇降時間	伸時:2分30秒・縮時:2分(50/60Hz)	伸縮時:2分20秒(50Hz) 2分(60Hz)
ポール寸法	1段-□300 2段-□250 3段-□200 4段-□150	1段-□200×150 2段-□125 3段-□100 4段-□75
ポール重量	約1700kg(架台、投光器、安定器は含まず)	約510kg(架台、投光器、安定器は含まず)
ポール材質	角型鋼管	
ポール仕上	溶融亜鉛メッキ仕上の上に指定色塗装(ただし、2、3、4段はメッキのみ)	
耐風速	伸(13m)時風速25m/s 縮(4.5m)時風速60m/s	伸(5m)時風速40m/s

照明用伸縮式ポール


旧カタログ

■13mタイプ基本仕様図

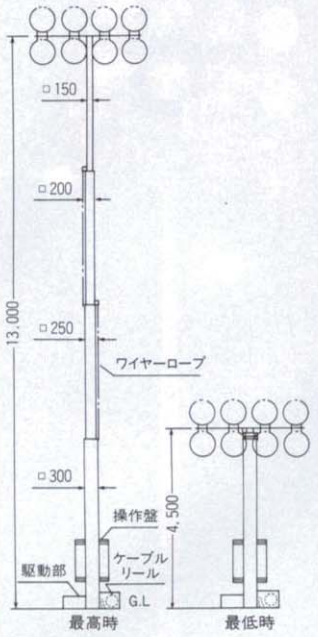

	13mタイプ用架台			5mタイプ用架台	
1段式	4灯用	6灯用	8灯用	2灯用	4灯用
2段式	10灯用	12灯用			
丸型	6灯用	12灯用			


■5mタイプ基本仕様図

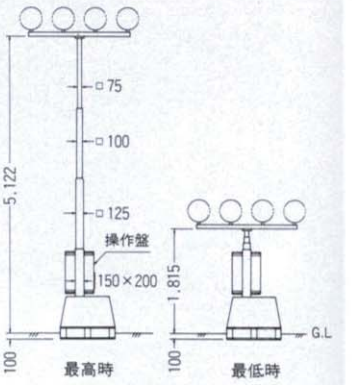

■おすすめ場所


ゴルフ場照明にご使用の場合

伸縮式ポールの周囲に木を植栽するか、林の中に建てることにより、昼間「縮」の状態の時には木立の中に姿をかくして目立ちません。夜間照明時は、背を高くすることにより良い照明効果が得られます。

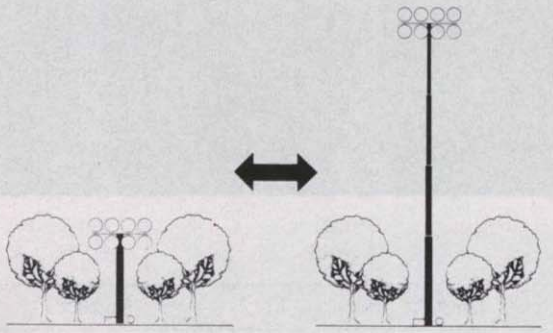


公園照明にご使用の場合

景観を最重要視する公園の夜間照明は、昼間、照明器具が見えない方が望ましいわけで、植え込みの中や林の中に伸縮式ポールを設置して昼間は姿をかくし、夜のみ頭を出します。

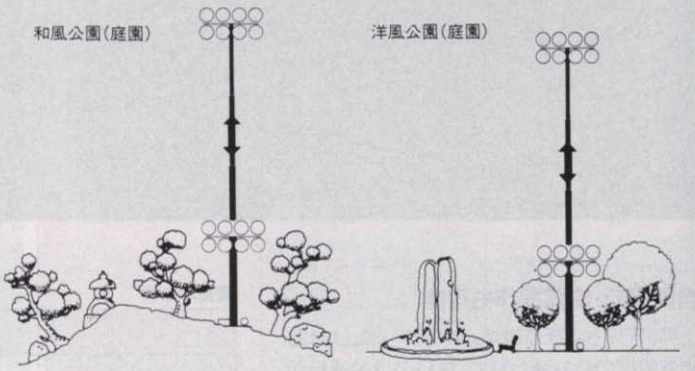


テニスコート照明にご使用の場合

昼間、照明器具(ポール)が見えるとプレーに支障がある場合、また景観を重要視する場所でのテニスコートの照明に伸縮ポールをおすすめします。

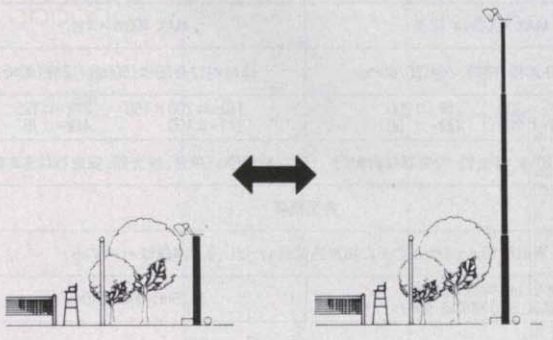

ライトアップにご使用の場合

建築物を引き立てることが優先します。照明器具は伸縮式ポールで半地下式として、昼間は低木の植え込みの中にかくし、夜のみ使用します。(マンホールには排水設備が必要です)

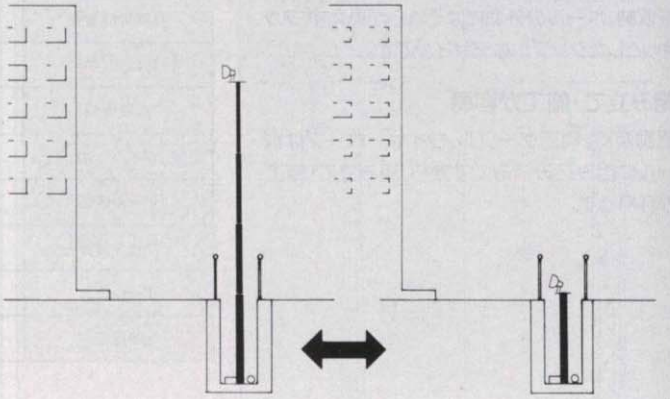

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

サイドライティング器具

高効率な配光で、多目的広場や駐車場などを効果的に照明します。


※屋内用もございます。(716頁参照)

OPTICS ナショナルの光学技術商品

旧カタログ

効率のよい配光を実現

後方の光をカットして前方へ有効に照射する配光ですので、広場や駐車場などを効率よく照明できるだけでなく、灯具後方周辺への光公害を防止します。




遮光角を15度に設定

前方向、横方向への不快なグレアを抑えるため、遮光角を15度以上に設定しています。




配光特性(光源MF400L/BU・器具取付高さ10m)
(下面強化ガラス付の場合)

等照度曲線 K11737




照明率曲線 K11737




照射方向が自在

照射方向が自由に設定できますので、灯具後方に不要な光が出ないように調節できます。



照明例(屋外展示場)
(下面強化ガラス付の場合)

平均照度 160lx(初期値)
取付高さ 10m
取付台数 6台
使用光源 MF400・L/BU
□:器具取付位置




A65134

優れた耐蝕性

反射鏡表面には特殊表面処理を、また器具外面には明るい屋外塗装仕上(アイボリー色)を施すことで、優れた耐蝕性を実現しました。

■おすすめ場所
広場、駐車場、テニスコート、などにおすすめします。





〈専用ガード〉
YK01454
◯標準価格4,050円
YA52194・YA42194専用

壁面取付型



HID400W用
〈下面開放型〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA52194
◯標準価格32,000円
W565・L459・H428
セード:アルミ(外面アイボリー)・3.2kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D180～360W用
ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯250～500W用
■配光データNo.K20505






ポール取付型




HID400W用
〈下面開放型〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42194
◯標準価格36,000円
W565・L459・H428
セード:アルミ(外面アイボリー)・5.0kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D180～360W用
ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール径 φ76(951～955頁参照)
■配光データNo.K11988




壁面取付型



HID400W用
〈下面強化ガラス付〉〈防湿型・防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA52294
◯標準価格42,500円
W566・L467・H439
セード:アルミ(外面アイボリー)・5.7kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D180～360W用
ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯250～500W用
■配光データNo.K20506






ポール取付型



HID400W用
〈下面強化ガラス付〉〈防湿型・防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
YA42294
◯標準価格46,500円
W566・L467・H439
セード:アルミ(外面アイボリー)・7.5kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D180～360W用
ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール径 φ76(951～955頁参照)
■配光データNo.K11737



テニスコート用照明器具

旧カタログ

スマートなデザインと、テニスに最適な配光を合わせ持ったテニスコート用照明器具です。

小型軽量設計のスマートなデザイン


マルチハロゲン灯直管形ランプ(MT1,000B/BH-SC専用)の特性を生かした小型軽量設計。従来のコンクリート柱による投光照明に比べて、会員制テニスクラブやリゾート地のコートにより調和するスマートなデザインです。(寸法比　約60%・質量(重量)比　55%

豊富な器具バリエーションを用意

コートの面数に合わせて最適な器具が選べるように、1灯用、2灯用、4灯用アームをラインアップしています。一般地区におすすめの灯具だけでなく、海岸地区向けに耐塩害仕様も揃えています。ポールは風速40m/s仕様と60m/s仕様の2種類を用意。海岸地帯には60m/s仕様をおすすめします。

効率のよい光制御を実現

コンピュータ設計の反射板の採用により、後方の光をカット。光制御で、効率のよいコート照明を実現。コート外への光漏れやまぶしさを抑えます。

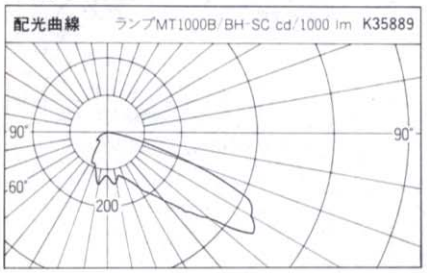




省施工、省メンテナンス

従来の投光器では必要だった灯具の角度調整が不要。また、ポール高さが6.0mと低く、施工やメンテナンスの手間が省けます。

ロビングボールの見やすい上方光束付

ロビングボールの見やすい上方光束が与えられる天窓付きの器具も用意しています。



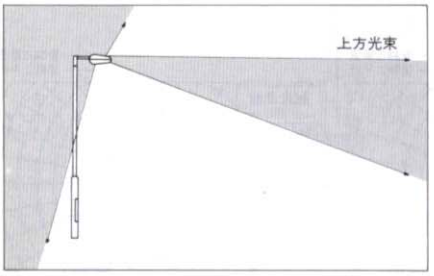

■おすすめ場所


会員制テニスクラブやホテルなどの高級テニスコート、住宅や田畑に近接しているコートにおすすめします。

Z-2341

■テニスコート 用器具(市街地用)での照明例



●限られたベースを効率よく照明する
市街地テニスコートに最適。

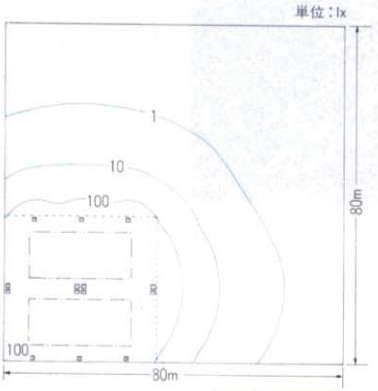


●使用器具　YA49016K(14台)
●ランプ　MT1000B/BH-SC
●取付高さ　6.25m
●平均照度
コート内……700 lx(初期値)
全　体——550 lx(初期値)




灯具：**YA49016K**
(984頁参照)

■投光器(郊外テニスコート 用)での照明例

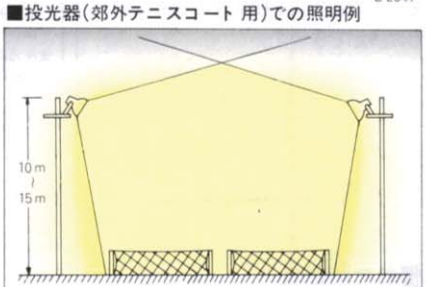

●ゆったりした敷地で施設全体を明るくできる
郊外テニスコートに最適。

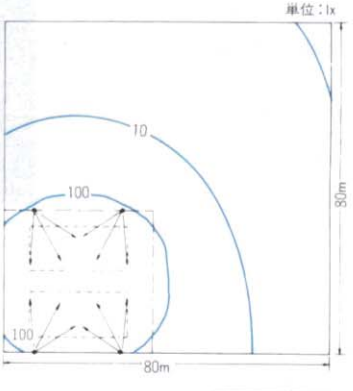

●使用器具　YA56301(12台)
●ランプ　M1000B/BH-SC
●取付高さ　12m
●平均照度
コート内……680 lx(初期値)
全　体——510 lx(初期値)



灯具：**YA56301**
(965頁参照)

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
◎…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ


※詳しくは984頁をご参照ください。

テニス用照明器具の設計例　YA49016K

デザイン性と光公害を考慮した居住地域のテニスコートにおすすめします。

設計例(コート 1面の場合)

C46380 単位:lx

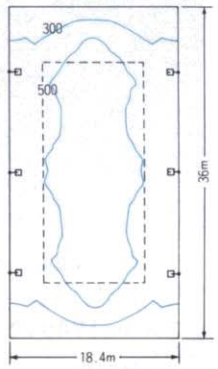


- 器具品番:YA49016K
- ランプ:MT1000B/BH-SC
- 全光束:115,000 lm
- 保守率:1
- 取付高さ:6.25m
- 取付台数:6台
- コート内平均照度:564 lx
- コート全体平均照度:440 lx



灯具:**YA49016K**
(984頁参照)

設計例(コート 2面の場合)

C46381 単位:lx

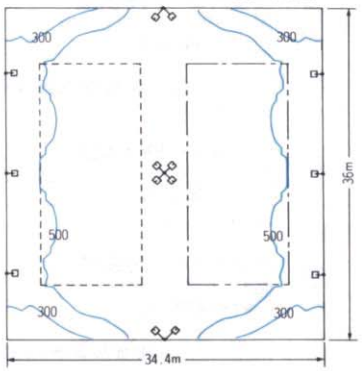


- 器具品番:YA49016K
- ランプ:MT1000B/BH-SC
- 全光束:115,000 lm
- 保守率:1
- 取付高さ:6.25m
- 取付台数:14台
- コート内平均照度:700 lx
- コート全体平均照度:605 lx



灯具:**YA49016K**
(984頁参照)

設計例(コート 3面の場合)

C46382 単位:lx

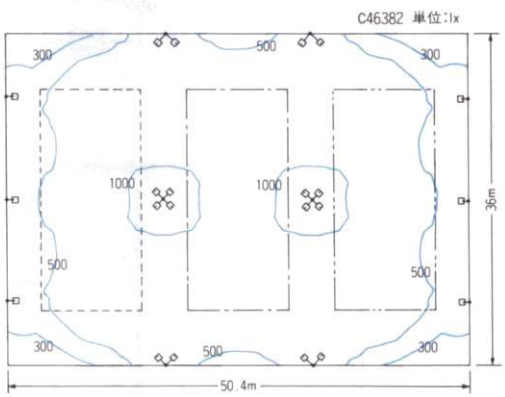

- 器具品番:YA49016K
- ランプ:MT1000B/BH-SC
- 全光束:115,000 lm
- 保守率:1
- 取付高さ:6.25m
- 取付台数:22台
- コート内平均照度
  (両端コートの場合):691 lx
  コート内平均照度
  (中央コートの場合):824 lx
- コート全体平均照度:670 lx



灯具:**YA49016K**
(984頁参照)


※詳しくは965頁をご参照ください。

三照射型投光器の設計例　YA56301

郊外のゆったりとした敷地内のテニスコートにおすすめします。

設計例(コート 1面の場合)

単位:lx

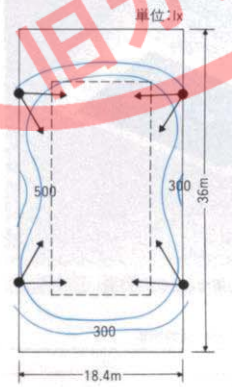


- 器具品番:YA56301
- ランプ:M1000B/BH-SC
- 全光束:115,000 lm
- 保守率:1
- 取付高さ:12m
- 取付台数:8台
- コート内平均照度:830 lx
- コート全体平均照度:570 lx



灯具:**YA56301**
(965頁参照)

設計例(コート 2面の場合)

単位:lx

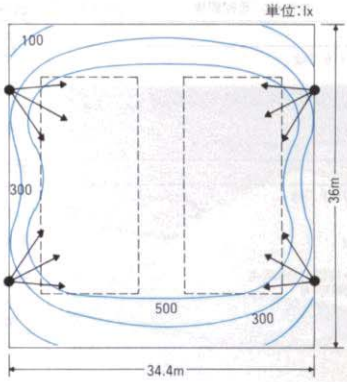


- 器具品番:YA56301
- ランプ:M1000B/BH-SC
- 全光束:115,000 lm
- 保守率:1
- 取付高さ:12m
- 取付台数:12台
- コート内平均照度:680 lx
- コート全体平均照度:510 lx



灯具:**YA56301**
(965頁参照)

設計例(コート 3面の場合)

単位:lx

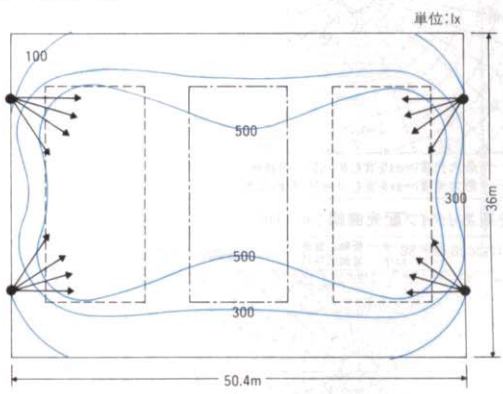

- 器具品番:YA56301
- ランプ:M1000B/BH-SC
- 全光束:115,000 lm
- 保守率:1
- 取付高さ:12m
- 取付台数:16台
- コート内平均照度:590 lx
- コート全体平均照度:450 lx



灯具:**YA56301**
(965頁参照)

テニスコート用照明器具

旧カタログ



一般型・上方光束なしタイプ・灯具

ランプ別売(E39)・安定器別売

YA49016K 本体・枠:亜鉛鋼板

◯標準価格**125,000**円

■配光データNo.K35889・15.0kg

耐塩害型・上方光束なしタイプ・灯具

ランプ別売(E39)・安定器別売

YA49026K 本体・枠:ステンレス

◯標準価格**149,000**円

■配光データNo.K35889・15.0kg

一般型・上方光束ありタイプ・灯具

ランプ別売(E39)・安定器別売

YA49036K 本体・枠:亜鉛鋼板

◯標準価格**138,000**円

■配光データNo.K36810・16.0kg


耐塩害型・上方光束ありタイプ・灯具

ランプ別売(E39)・安定器別売


YA49046K 本体・枠:ステンレス

㊎標準価格**162,000**円

■配光データNo.K36810・16.0kg
本体:(グレー)
枠:(アイボリー)
下面パネル:強化ガラス
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)1000W用
マルチハロゲン灯700W(透明形)用



■上方光束なしタイプ配光曲線(cd/1,000 lm)

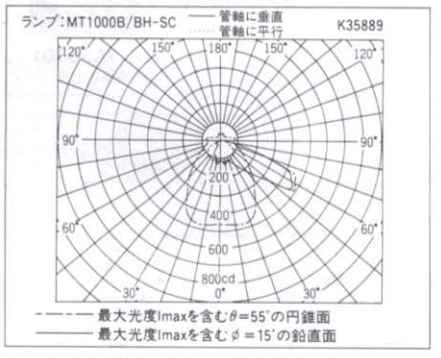

■上方光束ありタイプ配光曲線(cd/1,000 lm)





一般型・上方光束なしタイプ

〈耐風速40m/s仕様〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

テニスコートY4911 麥
(灯具・YA49016K+アーム・YD691+ポール・YD9410)
◯標準価格**243,900**円

〈耐風速60m/s仕様〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

テニスコートY6911 麥
(灯具・YA49016K+アーム・YD691+ポール・YD9420)
◯標準価格**257,900**円

耐塩害型・上方光束なしタイプ

〈耐風速60m/s仕様〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

テニスコートY6921 麥
(灯具・YA49026K+アーム・YD691+ポール・YD9420)
◯標準価格**281,900**円

一般型・上方光束ありタイプ

〈耐風速40m/s仕様〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

テニスコートY4931 麥
(灯具・YA49036K+アーム・YD691+ポール・YD9410)
◯標準価格**256,900**円

〈耐風速60m/s仕様〉
ランプ別売(E39)・安定器別売


テニスコートY6931 麥
(灯具・YA49036K+アーム・YD691+ポール・YD9420)
◯標準価格**270,900**円

耐塩害型・上方光束ありタイプ

〈耐風速60m/s仕様〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

テニスコートY6941 麥
(灯具・YA49046K+アーム・YD691+ポール・YD9420)
㊎標準価格**294,900**円

注)アーム・ポールの仕上げはさび止め塗装までです。

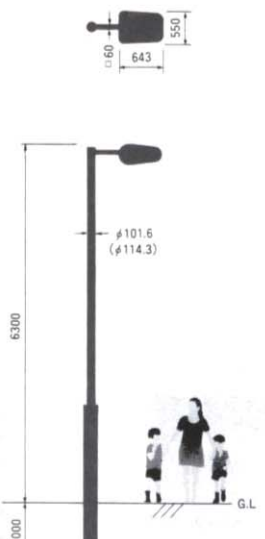

※( )内の数はYD9420です。

一般型・上方光束なしタイプ

〈耐風速40m/s仕様〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

テニスコートY4912 麥
(灯具・YA49016K ×2+アーム・YD692+ポール・YD9410)
◯標準価格**382,500**円

〈耐風速60m/s仕様〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

テニスコートY6912 麥
(灯具・YA49016K ×2+アーム・YD692+ポール・YD9420)
◯標準価格**396,500**円

耐塩害型・上方光束なしタイプ

〈耐風速60m/s仕様〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

テニスコートY6922 麥
(灯具・YA49026K ×2+アーム・YD692+ポール・YD9420)
◯標準価格**444,500**円

一般型・上方光束ありタイプ

〈耐風速40m/s仕様〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

テニスコートY4932 麥
(灯具・YA49036K ×2+アーム・YD692+ポール・YD9410)
◯標準価格**408,500**円

〈耐風速60m/s仕様〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

テニスコートY6932 麥
(灯具・YA49036K ×2+アーム・YD692+ポール・YD9420)
◯標準価格**422,500**円

耐塩害型・上方光束ありタイプ

〈耐風速60m/s仕様〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

テニスコートY6942 麥
(灯具・YA49046K ×2+アーム・YD692+ポール・YD9420)
㊎標準価格**470,500**円

注)アーム・ポールの仕上げはさび止め塗装までです。



※( )内の数はYD9420です。

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 麥…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ


HID1000W用×4



■穴加工済みテニスコート用ポール

電撃殺虫器をポール取付金具を使って取り付ける際に、後加工がいらず簡単に施工できます。

●1・2灯用ポール

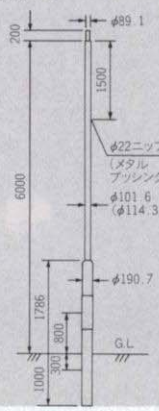


〈1・2灯用ポール〉
〈耐風速40m/s仕様〉
YD9415 103.0kg
(受)標準価格**104,000**円
収納可能安定器寸法
W148・H144・L470以下2台

〈1・2灯用ポール〉
〈耐風速60m/s仕様〉
YD9425 112.0kg
(受)標準価格**118,000**円
収納可能安定器寸法
W148・H144・L470以下2台

鋼管
収納可能安定器
マルチハロゲン灯1000W用
定電力型安定器2台

※( )内の数はYD9425です。
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。

●取り付け例

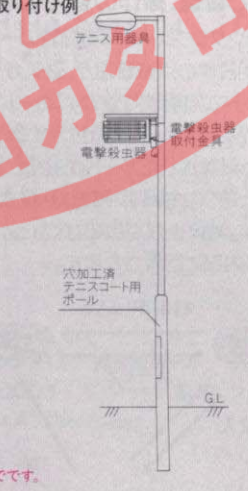

一般型・上方光束なしタイプ

〈耐風速40m/s仕様〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
テニスコートY4914
(灯具・YA49016K ×4+アーム・YD694+ポール・YD9411) 姿
○標準価格**699,000**円

〈耐風速60m/s仕様〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
テニスコートY6914
(灯具・YA49016K ×4+アーム・YD694+ポール・YD9421) 姿
○標準価格**718,000**円

耐塩害型・上方光束なしタイプ

〈耐風速60m/s仕様〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
テニスコートY6924
(灯具・YA49026K ×4+アーム・YD694+ポール・YD9421) 姿
○標準価格**814,000**円


一般型・上方光束ありタイプ

〈耐風速40m/s仕様〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
テニスコートY4934
(灯具・YA49036K ×4+アーム・YD694+ポール・YD9411) 姿
○標準価格**751,000**円

〈耐風速60m/s仕様〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
テニスコートY6934
(灯具・YA49036K ×4+アーム・YD694+ポール・YD9421) 姿
○標準価格**770,000**円

耐塩害型・上方光束ありタイプ

〈耐風速60m/s仕様〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
テニスコートY6944
(灯具・YA49046K ×4+アーム・YD694+ポール・YD9421) 姿
(受)標準価格**866,000**円
注)アーム・ポールの仕上げはさび止め塗装までです。

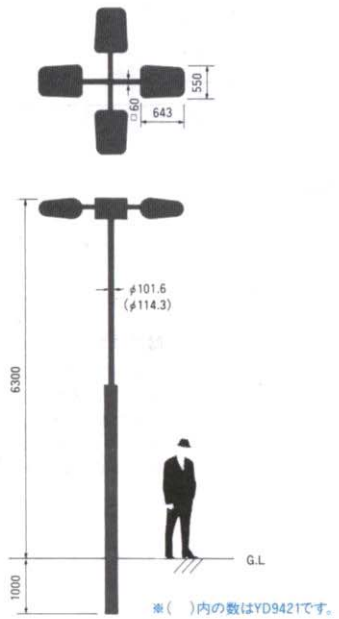

※( )内の数はYD9421です。

屋外スポーツ照明

ゲートボール用照明器具 GATE MATE200K

ゲートボールコートを明るく均一に照明し、快適なプレー環境を実現します。

コートを明るく均一に照明

コート面全体を明るく均一に照らします。また、コート外への光の漏れを少なくしていますので、住宅隣接地でも安心してご使用いただけます。


快適なプレー環境を実現

プレーヤーや審判員のかげの影響を少なくした器具配置により、ボールが見やすく快適なプレーが楽しめます。

■コート20×15ｍの場合の照明器具配置図・水平面照度分布図

GATE MATE200K


□	照明器具位置	保守率	1
器具品番	YA42594	取付高さ	5.15ｍ
ランプ	MF250・L/BU-SC-P	取付台数	4台
全光束	20,000 lm	平均照度	110 lx

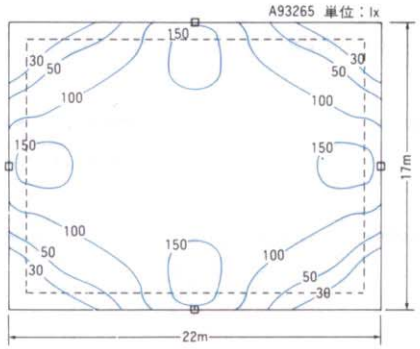


HID400W用



ランプ別売(E39)・安定器別売
ゲートメイト200K
(灯具・YA42594+上部ポール・YD3370+下部ポール・YD2810)
(受)標準価格**88,500**円
アーム：鋼板(アイボリーホワイト)
ホルダ：アルミダイカスト(グレー)
下面透明強化ガラス・7.6kg
適合ランプ
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〈下向点灯形〉
250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
水銀灯200～400W
バラストレス水銀灯250～500W用
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。



■配光曲線(cd/1,000 lm) ―― 管軸に垂直 …… 管軸に平行

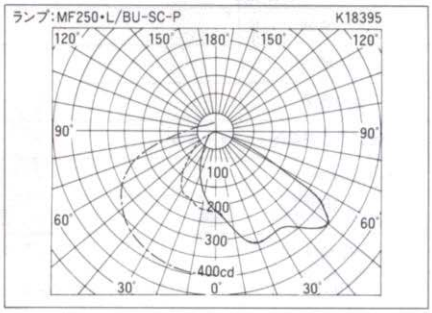


旧カタログ

カードを投入するだけで照明を自動点灯制御。管理や操作の省力化を実現します。

カード1枚で管理、操作の省力化を実現

テニスコートやグラウンドの体育施設の一般開放に必要な照明設備の点滅管理が、磁気カード1枚で行えるカード式照明点灯盤です。カードを投入すると照明が点灯。カードを再投入すると、使用された分だけ減算されたカードが返却され、プログラムされた通りに主照明・残置灯・殺虫器が自動消灯します。減算後残点数のなくなったカードは、自動的に内部に回収されます。

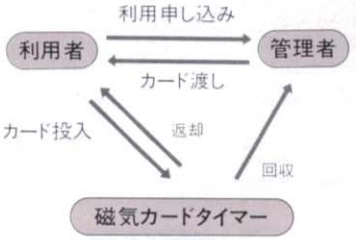




Z-9867

施設管理の大幅な省力化を実現

回収されたカードはそのまま再利用できます。また、季節に応じた照明許可時間帯の設定などの照明制御条件は、ご指定の管理者カードを投入するだけで簡単に変更できますので発行機が不要です。コイン式に比べて管理の大幅な省力化が図れます。

1台の点灯盤で4面コートの管理に対応

1台の点灯盤でテニスコート4面の貸出管理やグラウンドの点灯パターン4種類が指定できます。

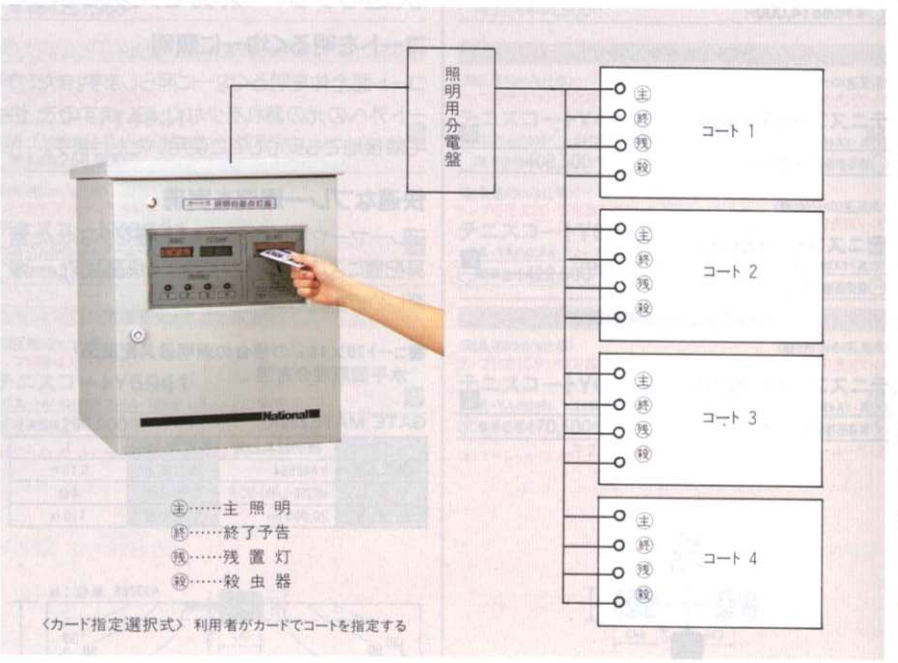

〈カード指定選択式〉利用者がカードでコートを指定する

■標準カード デザイン

JIS II形
プラスチックカード



注)本商品は、定期的な保守点検が必要です

■標準仕様

品番	FG41116 (屋外・屋内共用)	FG41104 (屋外・屋内共用)
標準価格	㊟標準価格1,050,000円	㊟標準価格755,000円
制御面数(回路数)	4(16)	1(4)
制御内容	(主照明モード・残置灯モード・殺虫器モード・終了信号モード)×制御面数	
入力電源	AC200V 50/60Hz	
入力電力	30W0.2A	
制御容量	AC250V2A無電圧a接点	
強制点灯機能	扉内の手動スイッチにより強制点灯可能	
制御面選択方式	利用者カードによるカード指定選択	
カードの回収機能	精算時返却限界点数未満は初期点数を書き込んで内部に回収	
停電補償	時刻、利用記録保持 約1ヵ月	
付属品	利用者カード50枚×面数 扉キー2個	管理者カード(夜間用、昼夜用)各1枚 クリーニングカード、テストカード各1枚

注 ●コンクリート柱に取付の場合、別途補助金具と取付バンドが必要です
●終了予告ブザーは内蔵しておりません

■標準加工仕様


ご指定の制御定数(T_1~T_6等)を書き込んだ管理者カード、ご指定色、100V用亜鉛溶射仕上、ステンレス製、カード通過取込式も標準加工品として受注できます。

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊟…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊟…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包


旧カタログ

①カードを投入しますと主照明が点灯し、カードは一旦返却されます。
②コート使用後、再度カードを投入しますと使用時間分(斜線分)が1分1点の割合で減算され返却されます。この時残点数が1点未満のカードは初期点数1000点が書き込まれて、内部に回収されます。
③主照明はサービスタイム(5分)経過後自動的に消灯します。
④終了信号はカードの持ち点分の使用時間や照明終了時刻(T_6=21:55)を過ぎますと、外部ブザー等を鳴動させる信号が出せます。(T_2=5分)
⑤残置灯・殺虫器は主照明と同時に点灯し、各設定時間(T_3=20分　T_4=60分)経過後自動的に消灯します。
⑥管理者カード(昼夜用)を投入する事により、T_1～T_6の時間設定や時間と点数の割合等を変更できます。


■標準使用例(タイムチャート)

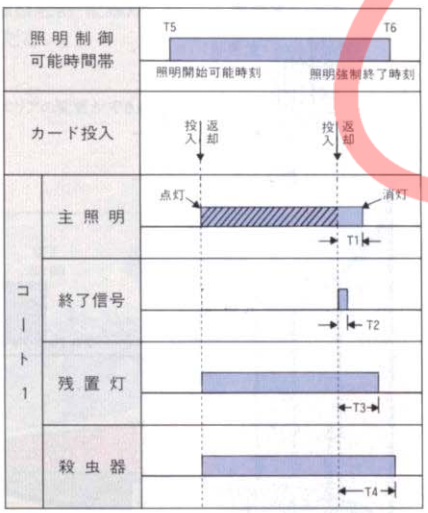

FG41116・FG41104
●29kg　●仕上色2.5Y9/1

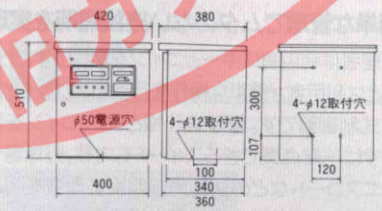

プレイングタイマー用自立ポール
YK50001　○標準価格31,500円
●さび止め下地処理済み




■特注仕様　※用途に応じて下のような特殊機能付もご注文に応じます。

形状例	機能	内容	用途例
	利用者扉ロック式	カードを所有している人しか扉をあけられない光電ロック装置。	夜間無人場所
	利用記録プリンター付	利用者のカードNO.利用日時、精算有無、集計をプリントアウトします。	会員制クラブなど
	押ボタン選択式	共通の利用者カードで、利用者がその都度押しボタンで利用する施設を選択できる方式。	多目的グラウンドなど
	利用日時予約式〈カード発行機〉	利用できる(年)月日時分を予約限定したいとき。〈カード発行機〉が必要です。	会員制テニスクラブ
	MECS-L連動	カードの投入を検知して、MECS-Lシステムで負荷を制御させたいとき。	体育館併置施設
	外部時計同期式	施設の親時計と時刻を一致させたいとき。	総合スポーツ施設
※自立ポールも特注となります。	ご指定出力パターン	制御面数と制御モード(主照明・残置灯など)を任意の組み合わせで出力させたいとき。	テニスコート7面、多目的グラウンド
	カード通過取込式	投入したカードはそのまま取り込み再販売したいとき。(途中消灯はできません。)	コイン式タイマー運用施設
	利用者記録表示	利用者のカードNO.精算有無を確認したいとき。	冬期電源遮断施設など

※出力は最大16回路まで受注できます。

●押ボタン選択式



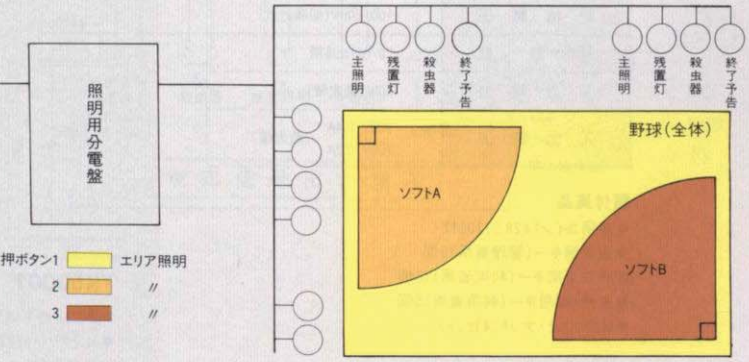

●利用者扉ロック式



●カード発行機



プレイングタイマー(コイン式)

旧カタログ

コイン投入式制御の採用で、効率のよい体育施設照明を実現。一般開放も容易です。

(財)日本体育施設協会
照明自動点灯盤標準仕様性能準拠品

簡単な管理でムダのない施設照明を実現

管理者は利用者にキーとコインを貸し出すだけ。あとは利用者が簡単な操作を行うだけのコイン投入式制御盤です。管理者仕様として、コインを使わずに一斉点滅できるスイッチも内蔵。野球場やテニスコートなどの体育施設照明管理費を削減し、施設の一般開放が容易に行えます。

用途に合わせた利用が可能

コイン1枚で最大75分(1目盛5分)までのタイマーセットが可能。1度に6枚まで投入できるので、長時間の仕様にも対応、コインの投入で使用中だけ点灯するため、節電が図れます。また、競技が予定より早く終わった場合や、雨などで途中消灯すると、未使用のコインは返却されます。


主照明の消灯はブザー音で告知


主照明が消えるときには、利用者に警報ブザーで予告します。ブザーの鳴る時間は最大30分間で、鳴り終わると同時に消灯します。

高精度クォーツ時計内蔵

高精度なクォーツ時計を内蔵していますので、使用中は現在時刻をデジタル表示します。さらに、タイムスイッチ付きですので、施設の使用時間帯などの設定も行えます。


施設例

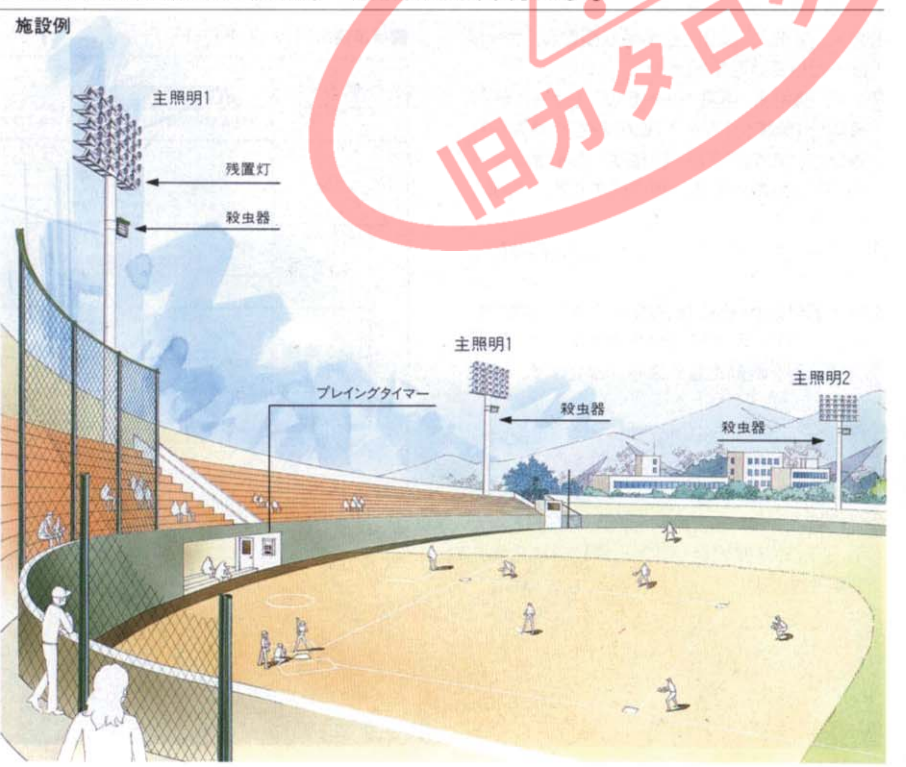

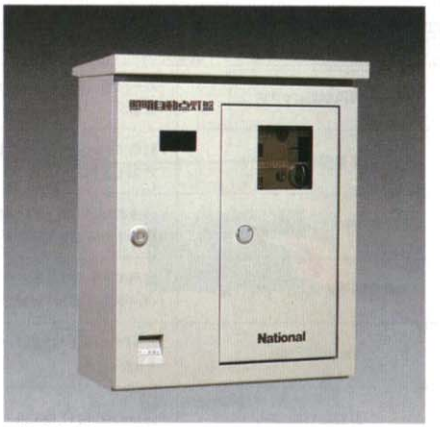

〈屋外・屋内共用〉
FG40122
◯標準価格498,000円
塗装色・マンセル2.5Y9/1(半ツヤ)・22.5kg

寸法図

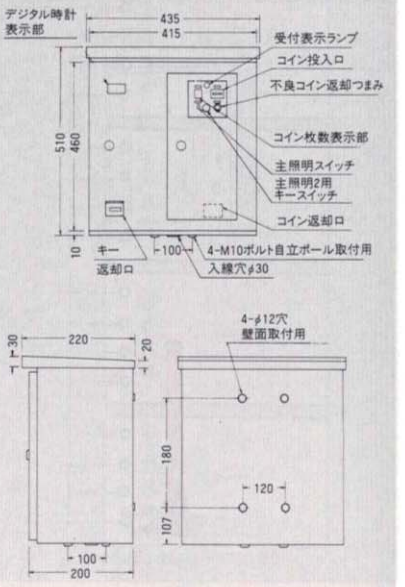

■特注仕様
- 照明点灯用タイマーの時間変更
- タイムチャートの変更
- コイン径の変更(φ25、φ26)
- コインへの刻印
- 錠、キーの変更
- 塗装色の変更

などの特注仕様にも応じられますのでご相談ください。

■制御回路(5回路)
- 主照明用無電圧a接点2回路(250V 2A)
- 残置照明用無電圧a接点1回路(250V 2A)
- 殺虫器用無電圧a接点1回路(250V 2A)
- 主照明消灯予告警報ブザー用信号
  (兼外部警報器用接点信号)
  1回路(100V 0.15A)


■機能
- コイン投入枚数表示
- 主照明消灯予告警報ブザー内蔵
- 一括点灯スイッチ(管理者用)
- 途中消灯スイッチ(主照明スイッチと兼用)
- 途中消灯時コイン返却機能付
- 漏電ブレーカ内蔵
- 現在時刻のデジタル表示
- タイムスイッチ機能(使用時間帯の設定)
- 内蔵時計用停電補償約300時間

■定格

品番 / 定格	FG40122
定格電圧	100・200V(切換方式)
周波数	50/60Hz共用
入力電力	30W(最大値)
入力電流	100V 0.4A 200V 0.2A (最大値)

■付属品
- 専用コイン(φ28.5)100枚
- 主扉用キー(管理者用)2個
- 操作扉用キー(利用者用)10個
- 主照明2用キー(利用者用)5個
- M10ボルト・ナット(4セット)

■屋外用プレイングタイマー用自立ポール

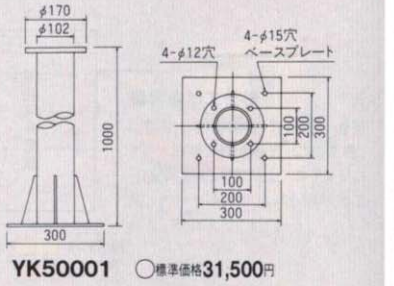

YK50001 ◯標準価格31,500円
- さび止め下地処理済み
- コンクリート柱取付けの場合、別途補助金具及び取付バンドが必要です。

注)本商品は、定期的な保守点検が必要です。

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

照明自動点灯盤の使い方


照明自動点灯盤は、照明器具を点灯・消灯させる電磁接触器・配線用しゃ断器を内蔵した照明用分電盤と組み合わせてご使用ください。

■照明エリアの切り替え


主照明1と主照明2の使い分けで、使用目的に応じた照度変更や使用エリアの変更ができます。

注)主照明2のみで点灯することはできません。

■使用可能時間帯と照明の点滅状態

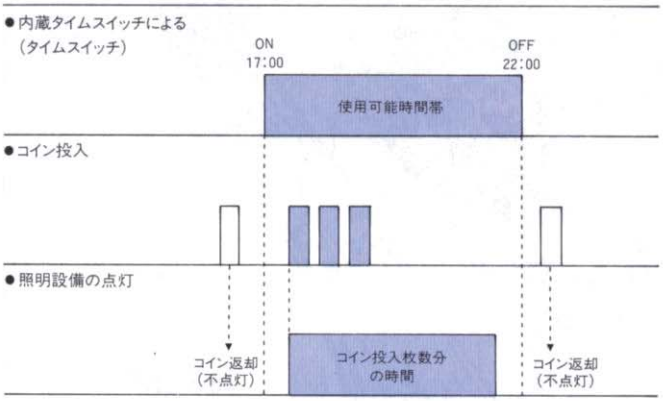


■標準タイムチャート

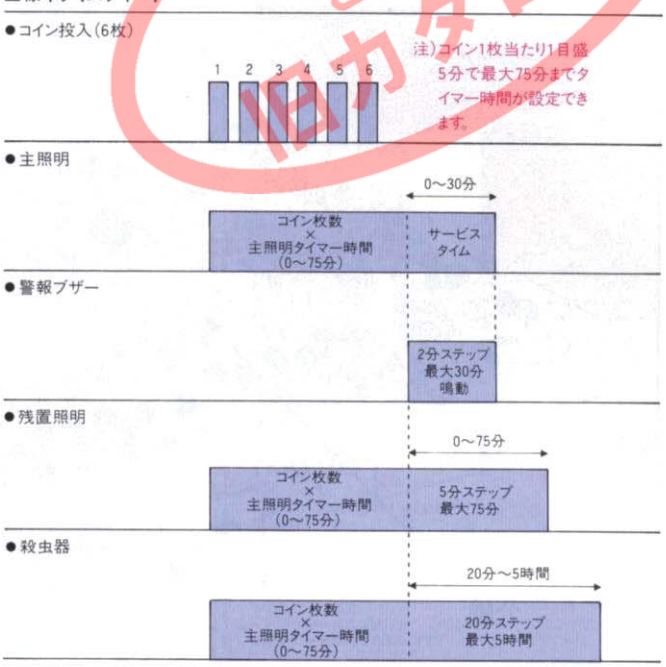


■接続図

●FG40122

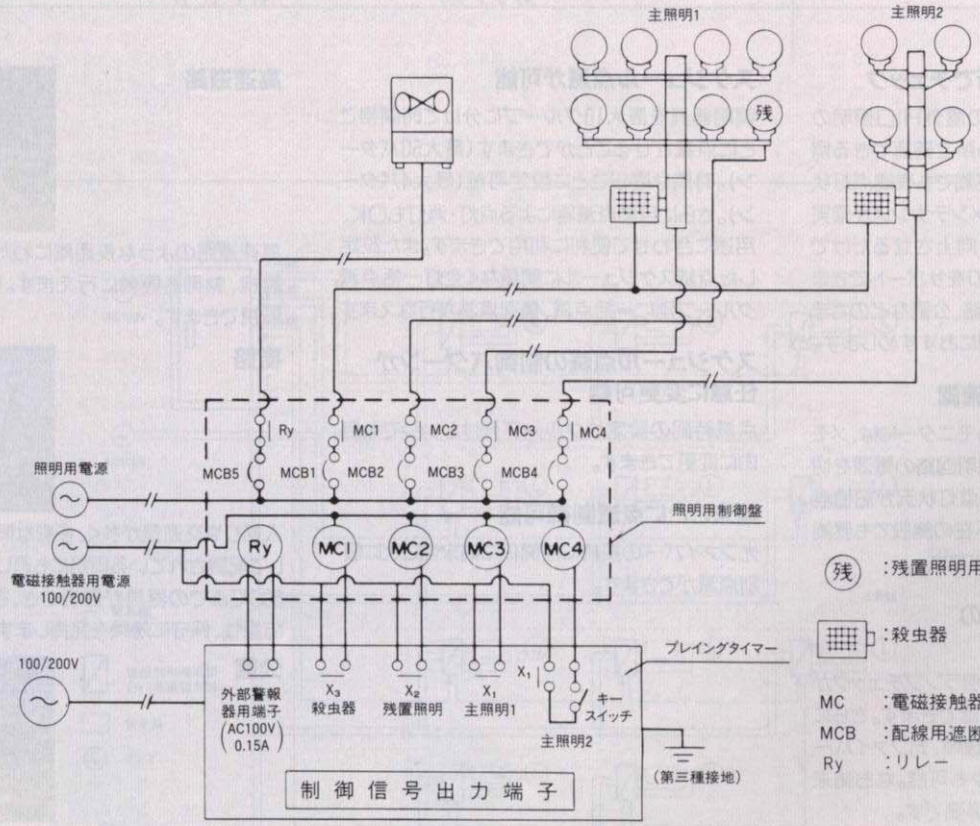

旧カタログ
省施工

施設の屋外照明のランプ切れチェックや点滅スケジュールの設定が1ヵ所でできます。

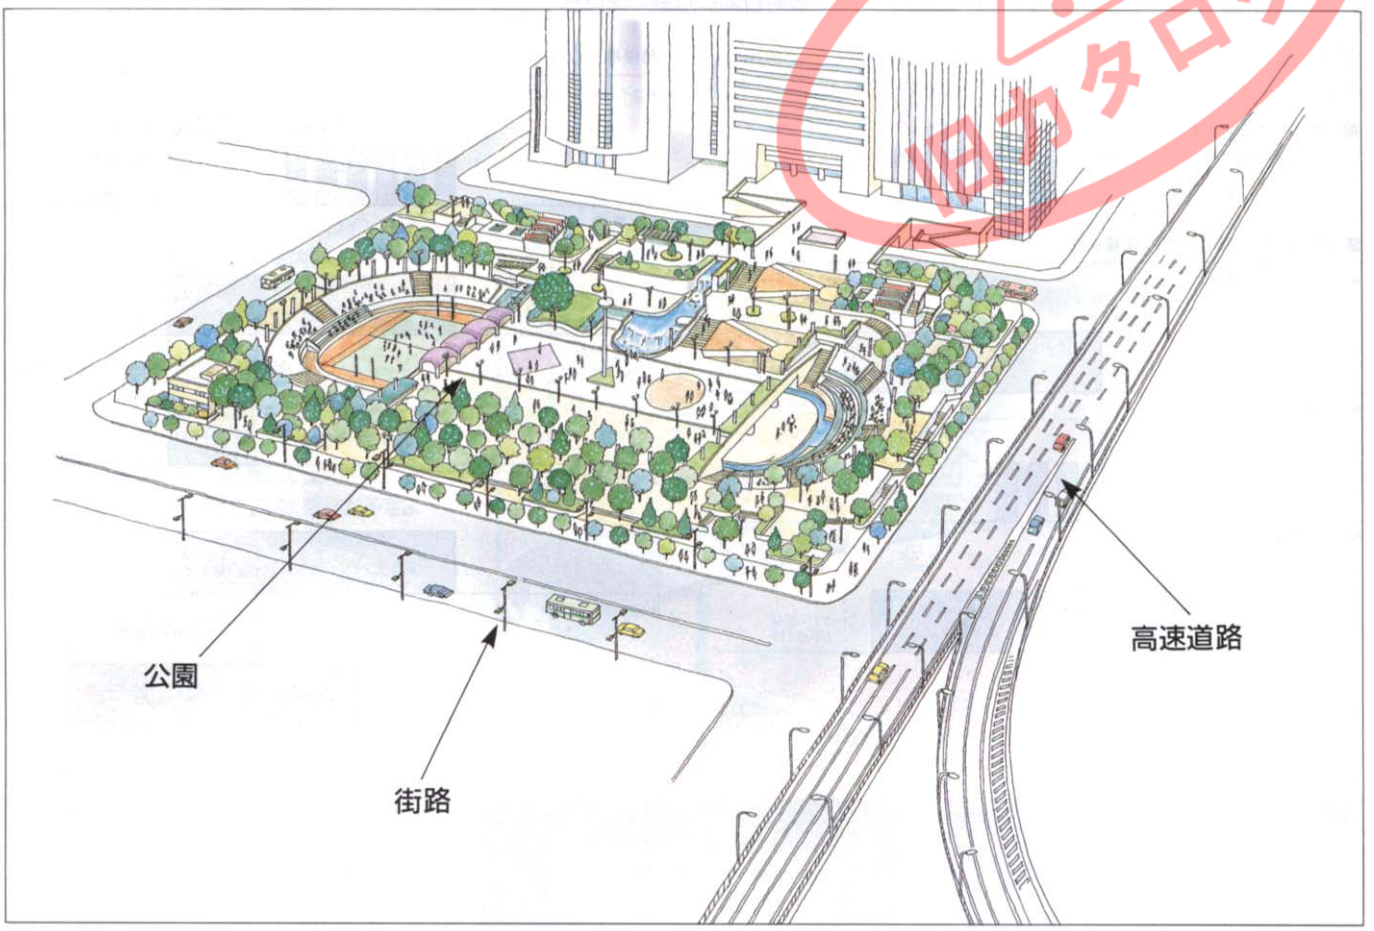

施設の屋外照明を1ヵ所でチェック

光ファイバーで、施設全体の屋外HID照明のランプ切れのチェックが、1ヵ所で確認できる照明監視制御システムです。昼間でも夜間点灯状況がチェックできますので、メンテナンスが確実に、素早く行え、防犯効果を向上させるだけでなく、快適で美しい環境づくりをサポートできます。高速道路・トンネルや街路、公園などのさまざまな屋外施設の照明監視におすすめします。

昼間に夜間点灯状況を確認

夜間の不点状況を表示するモニターには、メモリー機能がついています。照明回路の電源を切っても、モニターには夜間の点灯状況が記憶表示されていますので、夜間不在の施設でも昼間にランプチェックが行え、便利です。

1台の親器で最大500灯の照明器具を監視制御

最大500灯の照明器具の個別ランプチェックが親器のモニターで迅速に確認できます。さらに返信異常の監視、端末器の故障、光ファイバーの断線・接続不良のチェックも可能。なお端末器は照明器具1灯につき1台必要です。

スケジュール点滅が可能

照明器具を最大10グループに分けて時間帯ごとに点滅させることができます（最大50パターン）。時間は曜日ごとに設定可能（最大4パターン）。さらに自動点滅器による点灯・消灯もOK、用途に合わせて便利に利用できます。また設定した点滅スケジュールに関係なく全灯一括点滅、グループ別に一括点滅、個別点滅が行なえます。

スケジュール点滅の制御パターンが任意に変更可能

点滅時間の設定やグループ分けがいつでも自由に変更できます。

端末ごとに点滅制御可能

光ファイバーの接続に無関係に端末器ごとに個別点滅ができます。

高速道路



高速道路のような長距離にわたる照明器具の監視、制御も簡単に行えます。最大500灯まで監視できます。

街路



人通りや交通量が多く、多彩な照明器具が連続して配置されている街路にも適しています。最大500灯までの器具が監視でき、街路の安全性、防犯性、保守に効果を発揮します。

公園




公園のように施設内に配置された多彩な照明器具の集中管理にも適しています。記憶装置によって不点監視も昼間に行えますので、点検パトロールなどの手間が省けます。


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
◎…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

親　器

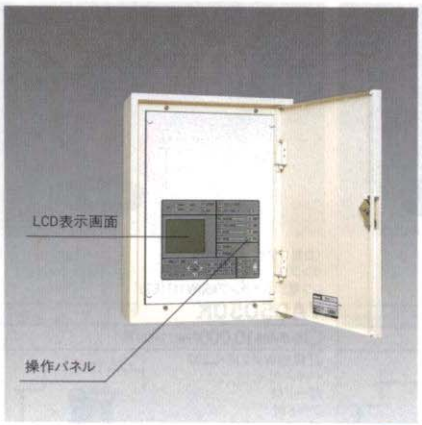

■親器寸法図

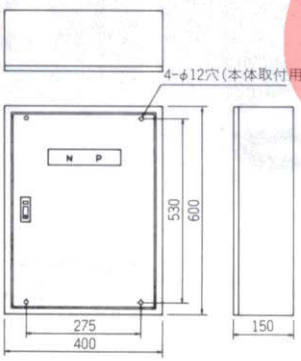

〈屋内用〉

YK41100

新商品

〈露出・埋込両用〉・25.0kg
電源・電圧：100/200V共用(50/60Hz共用)
電源容量：12VA(100V)・17VA(200V)
監視負荷数：最大500灯
操作パネル付
LCD液晶画面表示
注）●－10度から40度でご使用ください。
●時計・監視内容の停電補償は10時間です。

入力電源		AC100/200V共用 50Hz/60Hz共用
監視機能	監視内容	監視端末器の点灯回路の点灯状態 監視端末器からの信号の伝達状態
	監視可能灯数	500灯
制御機能	制御内容	1週間単位、曜日ごとの 制御端末器のON、OFF制御
	制御パターン数	最大50パターン

■LCD表示画面例



端末器




〈防湿型〉(200V用)
HID70～400Wまで用

YK41102

新商品

外郭：アルミ
電源・電圧：200V用(50/60Hz共用)
電源容量：0.8VA
負荷接続数：1灯
信号伝送距離
端末器相互間：最大500m
親器・端末器間：最大500m
リード線付・0.6kg
● φ101.6ポールに収納可能
● 停電前の制御状態を保持します。
注）●－10度から60度でご使用ください。
●光ファイバーは別途お求めください。

■システム図例

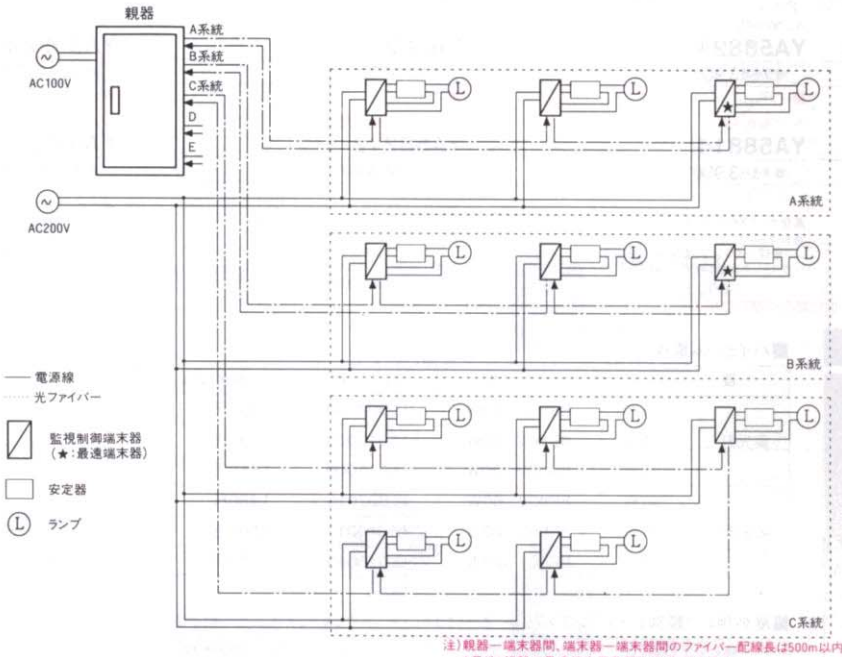

注）親器－端末器間、端末器－端末器間のファイバー配線長は500m以内でお願いします。
A系統：親器－最遠端末器距離500m未満の場合
B系統：親器－最遠端末器距離500m以上の場合
また、漏電検出機能は特注対応とさせて頂きますので別途ご相談ください。

旧カタログ

看板や広告灯、建築・道路工事現場など屋外の投光照明が手軽に実現できます。

二重絶縁型白熱レフセット品

電球450W用



〈二重絶縁型白熱レフセット品〉
ランプ別売(E39)

YA05250

◯標準価格8,400円

灯具部W φ215・L378
バイス付
ガード付
フード付
ゴムキャップ付
キャブタイヤケーブル5m付
1.9kg

適合ランプ
レフ電球ハイランプ(屋外用)270～450W用
バラストレス水銀灯250～300W(リフレクタ形)用

● 二重絶縁型ですからアース工事が不要です。また、点灯方向に制限がないため、広範囲に使用できます。

組立済白熱レフセット品

電球180W



〈白熱レフセット品〉
ランプ付
レフ電球ハイランプ180W1灯(E26)

YA02050K

◯標準価格7,900円★(100V用)

灯具部W φ160・L219
バイス付
ガード付
フード付
ゴムキャップ付
キャブタイヤケーブル5m付
1.9kg

電球270W



〈白熱レフセット品〉
ランプ付
レフ電球ハイランプ270W1灯(E39)

YA03050K

◯標準価格9,200円★(100V用)

灯具部W φ215・L309
バイス付
ガード付
フード付
ゴムキャップ付
キャブタイヤケーブル5m付
2.3kg

電球450W



〈白熱レフセット品〉
ランプ付
レフ電球ハイランプ450W1灯(E39)

YA05050K

◯標準価格10,000円★(100V用)

灯具部W φ215・L309
バイス付
ガード付
フード付
ゴムキャップ付
キャブタイヤケーブル5m付
2.3kg

注)● 組立済白熱レフセット品は灯具に水が入らぬよう灯具と取付部品の接続部が水平方向より下向きになるよう取り付けてください。
● 二重絶縁型ではありませんので、アース工事が必要です。

白熱レフホルダ・LS型

電球200W用



リード線20cm付

ランプ別売(E26)
YA58882 0.4kg
㊞標準価格1,870円
■レッド

ランプ別売(E26)
YA58802 0.4kg
◯標準価格1,870円
□ホワイト

リード線2m付

ランプ別売(E26)
YA58892 0.7kg
◯標準価格2,500円
■レッド

ランプ別売(E26)
YA58812 0.7kg
◯標準価格2,500円
□ホワイト

適合ガードYK25157(993頁)
適合ランプ
レフ電球ハイランプ(屋外用)110V90～180W用
レフ電球ハイランプ(屋外用)220V100～200W用
バラストレス水銀灯160W(リフレクタ形)用

白熱レフホルダ・LL型

電球450W用



リード線20cm付

ランプ別売(E39)
YA58884 0.7kg
㊞標準価格3,200円
■レッド

ランプ別売(E39)
YA58804 0.7kg
◯標準価格3,200円
□ホワイト

リード線2m付

ランプ別売(E39)
YA58894 0.9kg
◯標準価格3,900円
■レッド

ランプ別売(E39)
YA58814 0.9kg
◯標準価格3,900円
□ホワイト

適合ガードYK25158(993頁)
適合ランプ
レフ電球ハイランプ(屋外用)270～450W用
バラストレス水銀灯250～300W(リフレクタ形)用

水銀レフホルダ・YS型

HID100W用



リード線20cm付

ランプ別売(E26)・安定器別売
YA58122 0.3kg
◯標準価格3,300円
■レッド

ランプ別売(E26)・安定器別売
YA58112 0.3kg
◯標準価格3,300円
□ホワイト

リード線2m付

ランプ別売(E26)・安定器別売
YA58222 0.6kg
◯標準価格4,000円
■レッド

ランプ別売(E26)・安定器別売
YA58212 0.6kg
◯標準価格4,000円
□ホワイト

適合ガードYK25022〈レッド〉
YK25042〈ホワイト〉(993頁)
適合ランプ
バナゴールド・D70W(リフレクタ形)用
水銀灯100W(リフレクタ形)用
バラストレス水銀灯160W(リフレクタ形)用

水銀レフホルダ・YL型

HID400W用



リード線20cm付

ランプ別売(E39)・安定器別売
YA58124 0.6kg
㊞標準価格4,000円
■レッド

ランプ別売(E39)・安定器別売
YA58134 0.6kg
◯標準価格4,000円
□ホワイト

リード線2m付

ランプ別売(E39)・安定器別売
YA58224 0.9kg
◯標準価格4,700円
■レッド

ランプ別売(E39)・安定器別売
YA58234 0.9kg
◯標準価格4,700円
□ホワイト

適合ガードYK25114〈レッド〉
YK25134〈ホワイト〉(993頁)
適合ランプ
バラストレス水銀灯500W(リフレクタ形)用
ハイカライト150～400W(リフレクタ形)用
バナゴールド・D110～450W(リフレクタ形)用
ハイゴールド180～450W(リフレクタ形)用
水銀灯200～400W(リフレクタ形)用

注)白熱レフホルダは灯具に水が入らぬよう灯具と取付部品の接続部が水平方向より下向きになるよう取り付けてください。

ハイビーム電球用ホルダ

電球150W用



リード線20cm付

ランプ別売(E26)
YA58202
㊞標準価格2,150円
リード線20cm付・0.33kg
適合ランプ
ハイビーム電球75～150W用

■ハイビーム電球

種別		品名	品番	標準価格
集光形	75W形	BS110V 60W	LL007000	1,450円
	100W形	BS110V 80W	LL010000	1,500円
	150W形	BS110V 120W	LL015000	1,550円
散光形	75W形	BF110V 60W	LL007010	1,450円
	100W形	BF110V 80W	LL010010	1,500円
	150W形	BF110V 120W	LL015010	1,550円

■屋外用レフ電球〈ハイランプ〉PS形 ※明るさは同じで約10%の省電力を実現した屋外用レフ電球です。


種別	品名	品番	標準価格
270W	RF110V 270W/H	YL027530	1,300円
450W	RF110V 450W/H	YL045530	1,900円

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊞…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊛…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ


● ガード、フードを除き、水銀レフ・白熱レフ・ハイビーム電球いずれかのホルダにも使用できます。

LS型ガード




〈LS型ガード〉
YK25157
標準価格990円
W φ160・L112
□ホワイト

LL型ガード



〈LL型ガード〉
YK25158
標準価格1,260円
W φ215・L162
□ホワイト

YS型ガード



〈YS型ガード〉
YK25022
標準価格2,000円
■レッド
0.28kg

〈YS型ガード〉
YK25042
標準価格2,000円
□ホワイト
0.28kg
W φ160・L178

YL型ガード



〈YL型ガード〉
YK25114
標準価格2,400円
■レッド
0.55kg

〈YL型ガード〉
YK25134
標準価格2,400円
□ホワイト
0.55kg
W φ230・L283

1型継手



〈1型継手〉
YK25120
標準価格330円
W37・H47
■レッド
● グラスターボックスにホルダを2～3灯取付ける時に用います。

2型クランプ



〈2型クランプ〉
YK25101
標準価格330円
W70・H79
■レッド
● 外径 φ30～φ38mmのパイプに使用できます。


3型バイス



〈3型バイス〉
YK25145K
標準価格1,260円
■レッド

〈3型バイス〉
YK25155 0.2kg
標準価格1,260円
□ホワイト
W66・H190
● φ50mmの丸材まで取り付けられます。

4型バイス



〈4型バイス〉
YK25146K
標準価格1,630円
W85・H240
■レッド
● φ70mmの丸材まで取り付けられます。

9型バイス



〈9型バイス〉
YK25119
標準価格2,750円
W120・H227
■レッド
● 130mmの厚さの板まで取り付けられます。
● 外径 φ16～φ130mmのパイプに取り付けられます。
注）ホルダはリード線2m付のものをご使用ください。

5型台座



〈5型台座〉
YK25103
標準価格720円
■レッド

〈5型台座〉
YK25153 0.09kg
標準価格720円
□ホワイト
W φ90・H100
● 4-φ4.3ノックアウトを利用して取り付けてください。
● 台座横に電源穴用ノックアウトを設けています。



パイプ継手



〈パイプ継手〉
YK25100
標準価格330円
W φ34・H48
■レッド
● 22mm厚鋼電線管にネジ結合します。

7型台座




〈7型台座〉
YK25102
標準価格330円
■レッド

〈7型台座〉
YK25152 0.05kg
標準価格330円
□ホワイト
W φ94・H45
注）73mm間隔の4-φ5の取付穴で取り付けてください。



8型台座



〈8型台座〉
YK25109
標準価格1,290円
■レッド

〈8型台座〉
YK25159 0.54kg
標準価格1,290円
□ホワイト
W φ90・H350
注）● 73mm間隔の4-φ4.5×10穴の取付穴で取り付けてください。
● ホルダはリード線2m付のものをご使用ください。




15型台座
地上取付用台座




〈15型台座〉〈地上取付用台座〉
YK25125
標準価格2,600円
W φ160・H109
■レッド
打込棒2本付

22型可動アーム



〈22型可動アーム〉
YK25124
標準価格6,100円
■レッド

〈22型可動アーム〉
YK25174 2.0kg
標準価格6,100円
□ホワイト
L1050～1550
注）ホルダはリード線2m付のものをご使用ください。



φ48ポール用ジョインター




〈φ48ポール用ジョインター〉
YK25121
標準価格1,200円
W φ64・H90
■レッド
1灯用
φ48ポール用

φ76ポール用ジョインター



〈φ76ポール用ジョインター〉
YK25122
標準価格1,760円
W φ92・H100
■レッド
1灯用
φ76ポール用

クラスターボックス

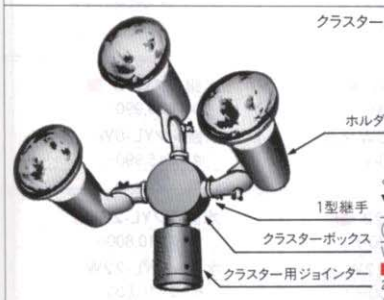



〈クラスターボックス〉
YK25110
標準価格2,150円
W112・H120
■レッド
2～3灯用
● クラスター用ジョインターと合わせてご使用ください。

クラスター用ジョインター



〈クラスター用ジョインター〉
YK25111
標準価格1,200円
W φ64・H90
■レッド
2～3灯用
φ48ポール用





クラスター用ジョインター



〈クラスター用ジョインター〉
YK25112
標準価格1,760円
W φ92・H100
■レッド
2～3灯用
φ76ポール用

白熱レフ・水銀レフ組み合わせ一覧表

旧カタログ

灯具 ＼ ホルダ	LS型ホルダ	LL型ホルダ	YS型ホルダ	YL型ホルダ
				
	リード線20cm付			
取付付属品	白熱レフ90～180W用 YA58882 ■ ㊞標準価格1,870円 YA58802 □ ○標準価格1,870円	白熱レフ270～450W用 YA58884 ■ ㊞標準価格3,200円 YA58804 □ ○標準価格3,200円	水銀レフ100W用 YA58122 ■ ○標準価格3,300円 YA58112 □ ○標準価格3,300円	水銀レフ200～400W用 YA58124 ■ ㊞標準価格4,000円 YA58134 □ ○標準価格4,000円
1型継手 YK25120 ■ ○標準価格330円 	白熱レフLS-1 ■ ○標準価格2,200円	白熱レフLL-1 ■ ○標準価格3,530円	水銀レフYS-1 ■ ○標準価格3,630円	水銀レフYL-1 ■ ○標準価格4,330円
2型クランプ YK25101 ■ ○標準価格330円 	白熱レフLS-2 ■ ○標準価格2,200円	白熱レフLL-2 ■ ○標準価格3,530円	水銀レフYS-2 ■ ○標準価格3,630円	水銀レフYL-2 ■ ○標準価格4,330円
3型バイス YK25145K ■ ㊞標準価格1,260円 YK25155 □ ○標準価格1,260円 	白熱レフLS-3 ■ ㊞標準価格3,130円	白熱レフLL-3 ■ ㊞標準価格4,460円	水銀レフYS-3 ■ ○標準価格4,560円 水銀レフYS-3W □ ○標準価格4,560円	水銀レフYL-3 ■ ㊞標準価格5,260円 水銀レフYL-3W □ ○標準価格5,260円
4型バイス YK25146K ■ ㊞標準価格1,630円 	白熱レフLS-4 ■ ㊞標準価格3,500円	白熱レフLL-4 ■ ㊞標準価格4,830円	水銀レフYS-4 ■ ○標準価格4,930円	水銀レフYL-4 ■ ㊞標準価格5,630円
5型台座 YK25103 ■ ㊞標準価格720円 YK25153 □ ○標準価格720円 	白熱レフLS-5 ■ ㊞標準価格2,590円 白熱レフLS-5W □ ○標準価格2,590円	白熱レフLL-5 ■ ㊞標準価格3,920円 白熱レフLL-5W □ ○標準価格3,920円	水銀レフYS-5 ■ ○標準価格4,020円 水銀レフYS-5W □ ○標準価格4,020円	水銀レフYL-5 ■ ㊞標準価格4,720円 水銀レフYL-5W □ ○標準価格4,720円
7型台座 YK25102 ■ ㊞標準価格330円 YK25152 □ ○標準価格330円 	白熱レフLS-7 ■ 受 ㊞標準価格2,200円 白熱レフLS-7W □ ○標準価格2,200円	白熱レフLL-7 ■ ㊞標準価格3,530円 白熱レフLL-7W □ ○標準価格3,530円	水銀レフYS-7 ■ ○標準価格3,630円 水銀レフYS-7W □ ○標準価格3,630円	水銀レフYL-7 ■ ㊞標準価格4,330円 水銀レフYL-7W □ ○標準価格4,330円
15型台座 YK25125 ■ ○標準価格2,600円 	▪	▪	▪	▪
	リード線2m付			
取付付属品	白熱レフ90～180W用 YA58892 ■ ○標準価格2,500円 YA58812 □ ○標準価格2,500円	白熱レフ270～450W用 YA58894 ■ ○標準価格3,900円 YA58814 □ ○標準価格3,900円	水銀レフ100W用 YA58222 ■ ○標準価格4,000円 YA58212 □ ○標準価格4,000円	水銀レフ200～400W用 YA58224 ■ ○標準価格4,700円 YA58234 □ ○標準価格4,700円
9型バイス YK25119 ■ ○標準価格2,750円 	白熱レフLS-9L ■ ○標準価格5,250円	白熱レフLL-9L ■ ○標準価格6,650円	水銀レフYS-9 ■ ○標準価格6,750円	水銀レフYL-9 ■ ○標準価格7,450円
8型台座 YK25109 ■ ○標準価格1,290円 YK25159 □ ○標準価格1,290円 	白熱レフLS-8L ■ ○標準価格3,790円 白熱レフLS-8LW □ ○標準価格3,790円	白熱レフLL-8L ■ ○標準価格5,190円 白熱レフLL-8LW □ ○標準価格5,190円	水銀レフYS-8 ■ ○標準価格5,290円 水銀レフYS-8W □ ○標準価格5,290円	水銀レフYL-8 ■ ○標準価格5,990円 水銀レフYL-8W □ ○標準価格5,990円
22型可動アーム YK25124 ■ ㊞標準価格6,100円 YK25174 □ ○標準価格6,100円 	白熱レフLS-22L ■ ○標準価格8,600円 白熱レフLS-22LW □ ○標準価格8,600円	白熱レフLL-22L ■ ○標準価格10,000円 白熱レフLL-22LW □ ○標準価格10,000円	水銀レフYS-22 ■ ○標準価格10,100円 水銀レフYS-22W □ ○標準価格10,100円	水銀レフYL-22 ■ ○標準価格10,800円 水銀レフYL-22W □ ○標準価格10,800円




標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）

㊞…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

白熱レフ・水銀レフ組み合わせ一覧表

仕上げ色・■：レッド
仕上げ色・□：ホワイト

旧カタログ

ハイビーム電球用ホルダ	LS型ホルダガード付	LL型ホルダガード付	YS型ホルダガード付	YL型ホルダガード付
				
リード線20cm付				
YA58202 ■ 代標準価格2,150円	白熱レフ90～180W用 YA58882 ■＋YK25157 □ 代標準価格2,860円 YA58802 □＋YK25157 □ ◯標準価格2,860円	白熱レフ270～450W用 YA58884 ■＋YK25158 □ 代標準価格4,460円 YA58804 □＋YK25158 □ ◯標準価格4,460円	水銀レフ100W用 YA58122 ■＋YK25022 ■ ◯標準価格5,300円 YA58112 □＋YK25042 □ ◯標準価格5,300円	水銀レフ200～400W用 YA58124 ■＋YK25114 ■ 代標準価格6,400円 YA58134 □＋YK25134 □ ◯標準価格6,400円
ハイビームHS-1 ■ ◯標準価格2,480円	白熱レフLS-1G ■ ◯標準価格3,190円	白熱レフLL-1G ■ ◯標準価格4,790円	水銀レフYS-1G ■ ◯標準価格5,630円	水銀レフYL-1G ■ ◯標準価格6,730円
ハイビームHS-2 ■ ◯標準価格2,480円	白熱レフLS-2G ■ ◯標準価格3,190円	白熱レフLL-2G ■ ◯標準価格4,790円	水銀レフYS-2G ■ ◯標準価格5,630円	水銀レフYL-2G ■ ◯標準価格6,730円
ハイビームHS-3 ■ 代標準価格3,410円	白熱レフLS-3G ■ 代標準価格4,120円	白熱レフLL-3G ■ 代標準価格5,720円	水銀レフYS-3G ■ ◯標準価格6,560円 水銀レフYS-3GW □ ◯標準価格6,560円	水銀レフYL-3G ■ 代標準価格7,660円 水銀レフYL-3GW □ ◯標準価格7,660円
ハイビームHS-4 ■ 代標準価格3,780円	白熱レフLS-4G ■ 代標準価格4,490円	白熱レフLL-4G ■ 代標準価格6,090円	水銀レフYS-4G ■ ◯標準価格6,930円	水銀レフYL-4G ■ 代標準価格8,030円
ハイビームHS-5 ■ 代標準価格2,870円	白熱レフLS-5G ■ 代標準価格3,580円 白熱レフLS-5GW □ ◯標準価格3,580円	白熱レフLL-5G ■ 代標準価格5,180円 白熱レフLL-5GW □ ◯標準価格5,180円	水銀レフYS-5G ■ ◯標準価格6,020円 水銀レフYS-5GW □ ◯標準価格6,020円	水銀レフYL-5G ■ 代標準価格7,120円 水銀レフYL-5GW □ ◯標準価格7,120円
ハイビームHS-7 ■ 代標準価格2,480円	白熱レフLS-7G ■ 姿 代標準価格3,190円 白熱レフLS-7GW □ ◯標準価格3,190円	白熱レフLL-7G ■ 代標準価格4,790円 白熱レフLL-7GW □ ◯標準価格4,790円	水銀レフYS-7G ■ ◯標準価格5,630円 水銀レフYS-7GW □ ◯標準価格5,630円	水銀レフYL-7G ■ 代標準価格6,730円 水銀レフYL-7GW □ ◯標準価格6,730円
■	白熱レフLS-15G ■ ◯標準価格5,460円	白熱レフLL-15G ■ ◯標準価格7,060円	水銀レフYS-15G ■ ◯標準価格7,900円	水銀レフYL-15G ■ ◯標準価格9,000円
リード線2m付				
YA58202 ■ 代標準価格2,150円	白熱レフ90～180W用 YA58892 ■＋YK25157 □ ◯標準価格3,490円 YA58812 □＋YK25157 □ ◯標準価格3,490円	白熱レフ270～450W用 YA58894 ■＋YK25158 □ ◯標準価格5,160円 YA58814 □＋YK25158 □ ◯標準価格5,160円	水銀レフ100W用 YA58222 ■＋YK25022 ■ ◯標準価格6,000円 YA58212 □＋YK25042 □ ◯標準価格6,000円	水銀レフ200～400W用 YA58224 ■＋YK25114 ■ ◯標準価格7,100円 YA58234 □＋YK25134 □ ◯標準価格7,100円
ハイビームHS-9 ■ ◯標準価格4,900円 注)リード線20cm付です。	白熱レフLS-9GL ■ ◯標準価格6,240円	白熱レフLL-9GL ■ ◯標準価格7,910円	水銀レフYS-9G ■ ◯標準価格8,750円	水銀レフYL-9G ■ ◯標準価格9,850円
■	白熱レフLS-8GL ■ ◯標準価格4,780円 白熱レフLS-8GLW □ ◯標準価格4,780円	白熱レフLL-8GL ■ ◯標準価格6,450円 白熱レフLL-8GLW □ ◯標準価格6,450円	水銀レフYS-8G ■ ◯標準価格7,290円 水銀レフYS-8GW □ ◯標準価格7,290円	水銀レフYL-8G ■ ◯標準価格8,390円 水銀レフYL-8GW □ ◯標準価格8,390円
■	白熱レフLS-22GL ■ ◯標準価格9,590円 白熱レフLS-22GLW □ ◯標準価格9,590円	白熱レフLL-22GL ■ ◯標準価格11,260円 白熱レフLL-22GLW □ ◯標準価格11,260円	水銀レフYS-22G ■ ◯標準価格12,100円 水銀レフYS-22GW □ ◯標準価格12,100円	水銀レフYL-22G ■ ◯標準価格13,200円 水銀レフYL-22GW □ ◯標準価格13,200円

光によって集まる夜蛾を、捕虫用蛍光灯などで誘い寄せ感電死させます。

幅広い用途に対応

電撃殺虫器は、レストラン・飲食店・ゴルフ練習場・広場・公園・果樹園など、幅広い用途にお応えできるよう各種揃えております。

二重安全構造を採用

屋内用殺虫器全品種と屋外用吊下げ型殺虫器（YF22488、殺虫器Y9750）は、低い場所に取り付ける場合（ただし1.8m以上）のために、二重の安全装置が付いています。人や家畜等が安全ガードを押しますと、高圧回路が遮断されます。さらに、虫受皿にたまった虫を掃除するために、虫受皿を取りはずしますと、インターロック機構の採用で高圧回路が自動的に遮断し、安全性を高めています。


虫受皿付きで処理が簡単

屋内用器具・軒下用器具には虫受皿を取り付けていますので、後の処理がたいへん楽です。また、屋外用器具は自動点滅器内蔵型です。
（YA42085、YA42115、YA42125、YF22488は除く）

電撃殺虫器の取り付け間隔

電撃殺虫器の取り付け間隔は、現場の状況・害虫の程度により異なりますので、各取り付け基準（右表）を参考にしてください。

■おすすめ一覧表

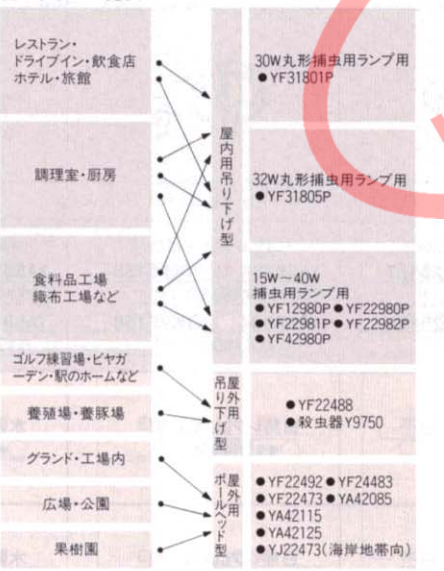

	品番	間隔	面積
屋内用	YF31801P・YF31805P YF12980P	10～15mに1台	100～230㎡に1台
	YF22980P・YF22981P YF22982P	15～20mに1台	230～400㎡に1台
	YF42980P	20～30mに1台	400～900㎡に1台
屋外用	YF22488・殺虫器Y9750 YF22492・YF22473 YA42085・YA42115 YA42125	15～20mに1台	230～400㎡に1台
	YF24483・YJ22473	20～30mに1台	400～900㎡に1台

注）●電撃殺虫器の取り付け高さは、人や家畜が容易に触れないように、屋内・軒下用は床面より1.8m以上、屋外用は3.5m以上（YF22488、殺虫器Y9750は1.8m以上）とし、他の工作物（壁や樹木等）とは30cm以上離して設置してください。設置に際しての基準は、電気設備技術基準241条に制定されています。
●電撃殺虫器は、電源の開閉が容易にできる場所に、必ず専用の開閉器を設置してください。
●爆発性引火物・爆発物が近くにある場所（ガソリンスタンド等）には設置をお避けください。
●殺虫剤等の引火物の噴霧は、危険ですのでお避けください。
●屋内・軒下用は、湿気の多い場所、軒下等で雨が直接かかる所や、風の強い所への設置はお避けください。
●屋外用器具を清掃する場合、地上より器具に向けて放水することはお避けください。
●ご使用中に保守点検、清掃される場合には必ず電源を切ってから行ってください。
●ハエや蚊には誘引効果がありません。
●殺虫時の火花で、近隣の無線機器にノイズを与えることがありますのでご注意ください。

旧カタログ



屋内専用（3300V）〈吊り下げ型〉
〈クリンスパーク30K〉
30W捕虫用蛍光灯1灯
YF31801P-02 1
◯標準価格**39,000**円★（100V用）
W360・H270
本体：ライトイエローグリーン
プルスイッチ付
二重安全装置・虫受皿付
Uキャップ・リード線2m付
吊り下げチェーン・取付フック付
清掃用ブラシ付・9.2kg
注）●飲食店・食料品店等で床面上1.8m以上の高さに取り付けてください。
●取付間隔10～15mに1台。
取付面積100～230㎡に1台。



屋内・軒下兼用（3300V）〈吊り下げ型〉
〈クリンスパーク32K〉
32W捕虫用蛍光灯1灯
YF31805P-02 1
◯標準価格**45,500**円★（100V用）
W430・H287
本体：イエローディープ
プルスイッチ付
二重安全装置・虫受皿付
Uキャップ・リード線2m付
吊り下げチェーン・取付フック付
清掃用ブラシ付・10.0kg
注）●飲食店・食料品店等で床面上1.8m以上の高さに取り付けてください。
●取付間隔10～15mに1台。
取付面積100～230㎡に1台。



屋内専用（3300V）〈吊り下げ型〉
15W捕虫用蛍光灯2灯
YF12980P-02 1 姿
◯標準価格**54,000**円★（100V用）
W264・L519・H300
本体：アイボリー
プルスイッチ付
二重安全装置・虫受皿付・安全ガード付
Uキャップ・リード線2m付
吊り下げチェーン・取付フック付
清掃用ブラシ付・9.8kg
注）●食品工場・調理室等で床面上1.8m以上の高さに取り付けてください。
●取付間隔10～15mに1台。
取付面積100～230㎡に1台。



屋内専用（3300V）〈吊り下げ型〉
20W捕虫用蛍光灯2灯
YF22980P-02 1 姿
◯標準価格**68,000**円★（100V用）
W264・L663・H300
本体：アイボリー
プルスイッチ付
二重安全装置・虫受皿付・安全ガード付
Uキャップ・リード線2m付
吊り下げチェーン・取付フック付
清掃用ブラシ付・11.0kg
注）●食品工場・調理室等で床面上1.8m以上の高さに取り付けてください。
●取付間隔15～20mに1台。
取付面積230～400㎡に1台。

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 単相（100V用）
入力電流	60Hz・1.0A 50Hz・1.2A
入力電力	60Hz・40W 50Hz・47W
高電圧	実効値・4400V/4200V ピーク値・7200V/6700V
二次短絡電流	60Hz・11mA　50Hz・13mA
ランプ	30W捕虫用蛍光灯1灯 （FCL30 BA-37-K）

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 単相（100V用）
入力電流	60Hz・1.1A 50Hz・1.3A
入力電力	60Hz・40W 50Hz・50W
高電圧	実効値・4400V/4200V ピーク値・7200V/6700V
二次短絡電流	60Hz・11mA　50Hz・13mA
ランプ	32W捕虫用蛍光灯1灯 （FCL32 BA-37-K）

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 単相（100V用）
入力電流	60Hz・1.0A 50Hz・1.3A
入力電力	60Hz・40W 50Hz・50W
高電圧	実効値・4400V/4200V ピーク値・7200V/6700V
二次短絡電流	60Hz・11mA　50Hz・13mA
ランプ	15W捕虫用蛍光灯2灯 （FL15 BA-37-K）

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 単相（100V用）
入力電流	60Hz・1.1A 50Hz・1.4A
入力電力	60Hz・50W 50Hz・60W
高電圧	実効値・4400V/4200V ピーク値・7200V/6700V
二次短絡電流	60Hz・11mA　50Hz・13mA
ランプ	20W捕虫用蛍光灯2灯 （FL20S BA-37-K）

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊢…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ



屋内専用(3300V)〈吊り下げ型〉
〈殺菌灯付〉
20W捕虫用蛍光灯2灯
15W殺菌灯1灯

YF22981P–02 1

◯標準価格**73,000**円★(100V用)

W264・L663・H385
本体:アイボリー
プルスイッチ付
二重安全装置・虫受皿付・安全ガード付
Uキャップ・リード線2m付
吊り下げチェーン・取付フック付
清掃用ブラシ付・13.0kg

注)●食品工場・調理室等で床面上1.8m以上の高さに取り付けてください。
●取付間隔15～20mに1台。
取付面積230～400㎡に1台。
●10㎡当り約30分間で空気中の殺菌が、90%できます。

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 単相(100V用)
入力電流	60Hz・1.3A 50Hz・1.6A
入力電力	60Hz・60W 50Hz・70W
高電圧	実効値・4400V/4200V ピーク値・7200V/6700V
二次短絡電流	60Hz・11mA　50Hz・13mA
ランプ	20W捕虫用蛍光灯2灯 (FL20S BA-37・K) 15W殺菌灯1灯(GL-15)



屋内専用(3300V)〈吊り下げ型〉
〈ステンレス製〉
20W捕虫用蛍光灯2灯

YF22982P–02 1

◯標準価格**89,000**円★(100V用)

W264・L663・H300
本体:ステンレスクリア塗装仕上
プルスイッチ付
二重安全装置・虫受皿付・安全ガード付
吊り下げチェーン・取付フック付
Uキャップ・リード線2m付
清掃用ブラシ付・11.0kg

注)●食品工場・調理室等で床面上1.8m以上の高さに取り付けてください。
●取付間隔15～20mに1台。
取付面積230～400㎡に1台。

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 単相(100V用)
入力電流	60Hz・1.1A 50Hz・1.4A
入力電力	60Hz・50W 50Hz・60W
高電圧	実効値・4400V/4200V ピーク値・7200V/6700V
二次短絡電流	60Hz・11mA　50Hz・13mA
ランプ	20W捕虫用蛍光灯2灯 (FL20S BA-37・K)



屋内専用(3300V)〈吊り下げ型〉
40W捕虫用蛍光灯2灯

YF42980P–02 1

◯標準価格**108,000**円★(100V用)

W264・L1281・H300
本体:アイボリー
プルスイッチ付
二重安全装置・虫受皿付・安全ガード付
Uキャップ・リード線2m付
吊り下げチェーン・取付フック付
清掃用ブラシ付・17.2kg

注)●食品工場・調理室等で床面上1.8m以上の高さに取り付けてください。
●取付間隔20～30mに1台。
取付面積400～900㎡に1台。

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 単相(100V用)
入力電流	60Hz・1.3A 50Hz・1.6A
入力電力	60Hz・70W 50Hz・90W
高電圧	実効値・4400V/4200V ピーク値・7200V/6700V
二次短絡電流	60Hz・11mA　50Hz・13mA
ランプ	40W捕虫用蛍光灯2灯 (FL40S BA-37・K)

■補助虫受皿

殺虫された虫のとび散りを防止するための補助虫受皿です。



〈補助虫受皿〉
〈15W×2灯用〉

YK00301

◯標準価格**7,100**円

〈20W×2灯用〉

YK00302

◯標準価格**8,400**円

〈20W×2灯用〉〈ステンレス製〉

YK00312

◯標準価格**11,400**円


〈40W×2灯用〉

YK00304

◯標準価格**13,600**円

工場用電撃殺虫器(屋外用)

- 食品関連工場などでは、異物混入防止対策の中でも特に虫対策が課題となっています。
- 工場周辺の山林、田畑に潜む虫を工場建屋に近寄せずに、建屋のあかりに寄ってきた虫を殺虫するスポット照射型の殺虫器です。
- 遮光板で必要な方向にだけ捕虫光を照射することができます。

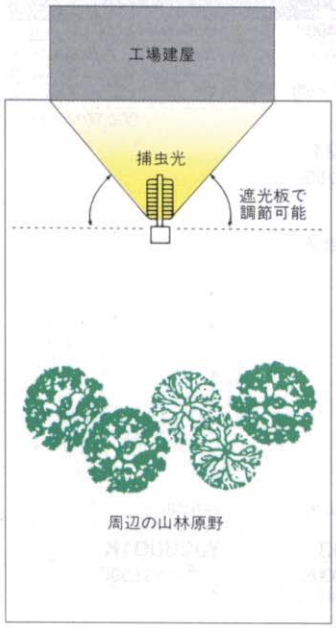



屋外用(6800V)〈ポールヘッド型〉
〈防雨型〉
20W捕虫用蛍光灯2灯

YF22492–12 1


◯標準価格**89,000**円★(100V用)

W295・L795・H784
本体:アイボリー
自動点滅器内蔵
清掃ブラシ付・23.0kg
適合ポール径φ76・組立ポールY4570・YD4570

注)●3.5m以上の高さにお取り付けください。
(ポール別売)

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 単相(100V用)
入力電流	60Hz・1.6A 50Hz・1.9A
入力電力	60Hz・52W 50Hz・63W
高電圧	実効値・6800V/6500V ピーク値・11700V/9400V
二次短絡電流	60Hz・14mA 50Hz・18mA
ランプ	20W捕虫用蛍光灯2灯 (FL20S BA-37・K)

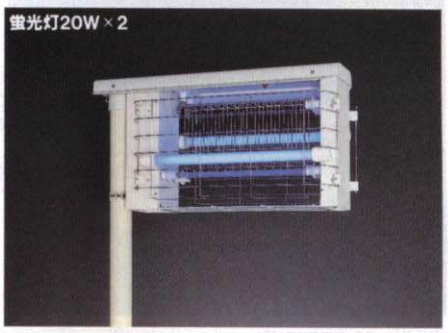

屋外用(6800V)〈ポールヘッド型〉
〈防雨型〉
20W捕虫用蛍光灯2灯

YF22473–12 1/ 122

◯標準価格**82,000**円★(100V用)
◯標準価格**82,000**円★(200V用)


W348・L855・H443
本体:鋼板(アイボリー)
自動点滅器内蔵
清掃ブラシ付・23.0kg
適合ポール径φ76・組立ポールY4570・YD4570

注)●ドライブイン・庭園・グランド等で3.5m以上の高さにお取り付けください。
●取付間隔15～20mに1台。
取付面積230～400㎡に1台。
(ポール別売)

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 単相(100V用)	60Hz・50Hz共用 単相(200V用)
入力電流	60Hz・1.6A 50Hz・1.9A	60Hz・0.78A 50Hz・0.98A
入力電力	60Hz・52W 50Hz・63W	60Hz・63W 50Hz・80W
高電圧	実効値・6800V/6500V ピーク値・11700V/9400V	
二次短絡電流	60Hz・14mA 50Hz・18mA	
ランプ	20W捕虫用蛍光灯2灯 (FL20S BA-37・K)	

旧カタログ

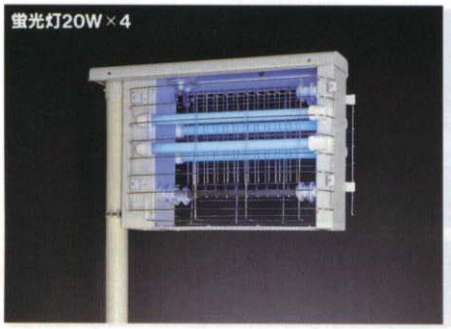

屋外用（10000V）〈ポールヘッド型〉
〈防雨型〉
20W捕虫用蛍光灯4灯


YF24483－12 1/ 122 姿

◯標準価格**120,000**円★（100V用）
◯標準価格**120,000**円★（200V用）

W348・L855・H550
本体：鋼板（アイボリー）
自動点滅器内蔵
清掃ブラシ付・33.0kg
適合ポール径 φ76・組立ポールY4570・YD4570
注）●果樹園・グランドでコガネムシ等を
強力殺虫する10,000V仕様です。
●取付間隔20～30mに1台。
取付面積400～900㎡に1台。
●3.5m以上の高さにお取り付けください。
（ポール別売）

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 単相（100V用）	60Hz・50Hz共用 単相（200V用）
入力電流	60Hz・2.7A 50Hz・3.3A	60Hz・1.3A 50Hz・1.6A
入力電力	60Hz・105W 50Hz・135W	60Hz・105W 50Hz・135W
高電圧	実効値・10000V/10200V ピーク値・15000V/18000V	
二次短絡電流	60Hz・17mA 50Hz・33mA	
ランプ	20W捕虫用蛍光灯4灯 （FL20S BA-37・K）	

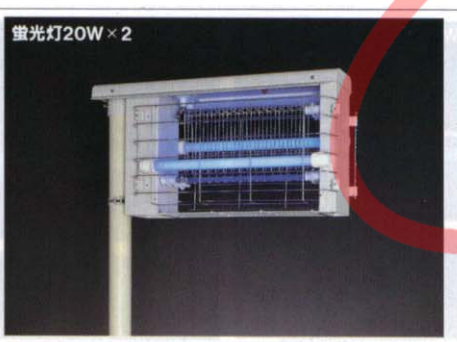

海岸地帯向ステンレス製

屋外用（6800V）〈ポールヘッド型〉
〈耐塩害仕様〉〈防雨型〉
20W捕虫用蛍光灯2灯


YJ22473－12 1/ 122 姿

◯標準価格**193,000**円★（100V用）
◯標準価格**193,000**円★（200V用）

W343・L855・H443
本体：ステンレスSUS304（アイボリー）
自動点滅器内蔵
清掃ブラシ付・23.0kg
適合ポール径 φ76・組立ポールY4570・YD4570
注）●海岸地帯のドライブイン・庭園グランド等で3.5m以上の
高さにお取り付けください。
●取付間隔15～20mに1台。
取付面積230～400㎡に1台。
（ポール別売）

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 単相（100V用）	60Hz・50Hz共用 単相（200V用）
入力電流	60Hz・1.6A 50Hz・1.9A	60Hz・0.78A 50Hz・0.98A
入力電力	60Hz・52W 50Hz・63W	60Hz・63W 50Hz・80W
高電圧	実効値・6800V/6500V ピーク値・11700V/9400V	
二次短絡電流	60Hz・14mA 50Hz・18mA	
ランプ	20W捕虫用蛍光灯2灯 （FL20S BA-37・K）	

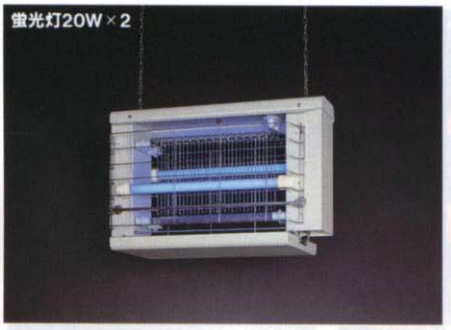

屋外用（6800V）〈軒下吊り下げ型〉
〈防雨型〉
20W捕虫用蛍光灯2灯


殺虫器Y9750
（本体・YF22476 －121＋虫受け皿・YK20076） 姿

◎標準価格**93,500**円★（100V用）

W350・L765・H520
本体：鋼板（アイボリー）
自動点滅器内蔵
清掃ブラシ付
虫受け皿
吊り下げチェーン付・24.0kg
注）●郊外店舗、郊外レストラン等の軒下で
1.8m以上の高さにお取り付けください。
●取付間隔15～20mに1台。
取付面積230～400㎡に1台。

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 単相（100V用）
入力電流	60Hz・1.6A 50Hz・1.9A
入力電力	60Hz・52W 50Hz・63W
高電圧	実効値・6800V/6500V ピーク値・11700V/9400V
二次短絡電流	60Hz・14mA 50Hz・18mA
ランプ	20W捕虫用蛍光灯2灯 （FL20S BA-37・K）

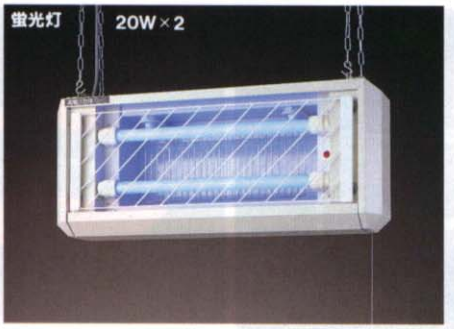


屋外用（6800V）〈軒下吊り下げ型〉
〈防雨型〉
20W捕虫用蛍光灯2灯

YF22488－021 姿

◯標準価格**101,000**円★（100V用）

W215・L885・H387
アイボリー
プルスイッチ付
安全ガード付・虫受皿付
吊り下げチェーン付・清掃用ブラシ付
キャブタイヤコード2m付（アース付ゴムキャップ付）
片面配光方式・20.0kg
注）●背面が壁の方向になる様お取り付けください。
●郊外店舗、郊外レストラン等の軒下で1.8m以上の
高さにお取り付けください。
●取付間隔15～20mに1台。
取付面積230～400㎡に1台。




●器具後方へ不要な誘虫光が出ない片面配光方式です。

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 単相（100V用）
入力電流	60Hz・1.6A 50Hz・1.9A
入力電力	60Hz・52W 50Hz・63W
高電圧	実効値・6800V/6500V ピーク値・11700V/9400V
二次短絡電流	60Hz・14mA 50Hz・18mA
ランプ	20W捕虫用蛍光灯2灯 （FL20S BA-37・K）

■ポール取付金具

※ポールヘッド型にお使いください。

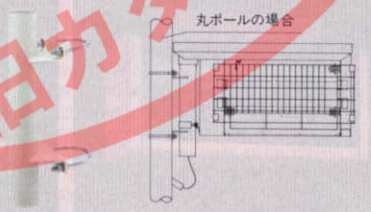


〈YF22473・YF24483用〉
〈鋼管用取付金具〉
YK28005
◯標準価格**9,200**円
支柱パイプ：鋼管（アイボリー）
3.5kg
適合ポール径・φ89・φ101

〈YF22473・YF24483用〉
〈鋼管用取付金具〉
YK28007
◯標準価格**9,200**円
支柱パイプ：鋼管（アイボリー）
3.5kg
適合ポール径・φ114

〈YJ22473用〉
〈海岸地帯向〉〈鋼管用取付金具〉
YJ28005
㊒標準価格**39,000**円
支柱パイプ：ステンレス
SUS304（アイボリー）
3.5kg
適合ポール径・φ89・φ101


〈YJ22473用〉
〈海岸地帯向〉〈鋼管用取付金具〉
YJ28007
㊒標準価格**39,000**円
支柱パイプ：ステンレス
SUS304（アイボリー）
3.5kg
適合ポール径・φ114

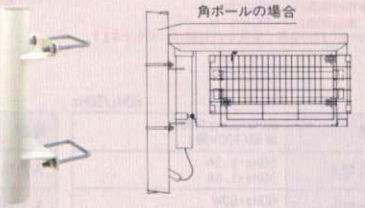

〈YF22473・YF24483用〉
〈鋼管用取付金具〉
YK28009
◯標準価格**9,200**円
支柱パイプ：鋼管（アイボリー）
3.6kg
適合ポール径・□100

〈YJ22473用〉
〈海岸地帯向〉〈鋼管用取付金具〉
YJ28009
㊒標準価格**39,000**円
支柱パイプ：ステンレス
SUS304（アイボリー）
3.6kg
適合ポール径・□100

■コンクリート柱用取付金具

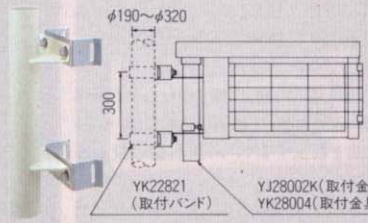


〈YF22473・YF24483用〉
〈コンクリート柱用取付金具〉
YK28004
◯標準価格**8,400**円
支柱パイプ：鋼管（アイボリー）

〈YJ22473用〉
〈コンクリート柱用取付金具〉
YJ28002K
㊒標準価格**42,500**円
支柱パイプ：ステンレス
SUS304（アイボリー）

注）取付バンド（YK22821）を使用する場合、2本必要ですのでご注意ください。

〈電力柱用取付バンド〉
YK22821
◯標準価格**1,260**円
電力柱 φ190～350に適合
板幅40mm

■屋側取付金具

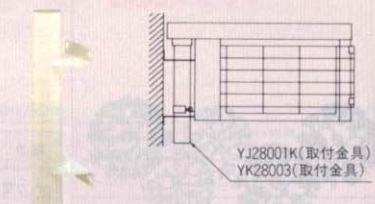

YF22473・YF24483用
〈屋側取付金具〉
YK28003
◯標準価格**6,000**円
支柱パイプ：鋼管（アイボリー）

YJ22473用
〈屋側取付金具〉
YJ28001K
㊒標準価格**31,500**円
支柱パイプ：ステンレス
SUS304（アイボリー）

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊓…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊒…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

街路灯型電撃殺虫器

建物や街並みにも美しくマッチします。周囲の建物と調和したモールライトが並ぶ中に、突如として違和感のある殺虫器があると、せっかくの建物もイメージダウン。そこで、モールライトとコーディネイトされたスマートな電撃殺虫器なら、建物や街並みにも美しくマッチします。ホテル・公共施設・商業施設周辺におすすめします。



〈ポールヘッド型〉
〈防雨型〉
ランプ別売・安定器別売

YA42115－12 1/122 姿

◯標準価格**151,000**円（100V用）
◯標準価格**151,000**円（200V用）

W φ560・H750
本体：アルミ（アイボリー）
清掃用ブラシ付・20.0kg
適合ランプ
バナスーパー水銀灯200・250・300（防雨型HF300X-4専用）・400W用
適合ポール・径 φ76・組立ポールY4570・YD4570
注）● 取付高さ3.5m以上。
● 取付間隔15～20mに1台。
取付面積230～400㎡に1台。
● 安定器はポールに内蔵してください。
● YA42115にはランプ・安定器は内蔵しておりません。
別途下表のランプ・安定器をお求めください。



〈ポールヘッド型〉
〈防雨型〉
ランプ別売・安定器別売

YA42125－12 1/122 姿

◯標準価格**173,000**円（100V用）
◯標準価格**173,000**円（200V用）

W450・H451
本体：ステンレス（コーヒーブラウン）
清掃用ブラシ付・24.0kg
適合ランプ
バナスーパー水銀灯200・250・300（防雨型HF300X-4専用）・400W用
適合ポール・YD9255
注）● 取付高さ3.5m以上。
● 取付間隔15～20mに1台。
取付面積230～400㎡に1台。
● 安定器はポールに内蔵してください。
● YA42125にはランプ・安定器は内蔵しておりません。
別途下表のランプ・安定器をお求めください。



〈ポールヘッド型〉
〈防雨型〉
ランプ付・安定器内蔵
200W水銀灯1灯

YA42085－2 1/22 姿

◯標準価格**92,000**円★（100V用）
◯標準価格**92,000**円★（200V用）

W φ620・H900
本体：グリーン
清掃用ブラシ付・34.0kg
適合ポール・径 φ76・組立ポールY4570・YD4570
注）● ドライブイン・庭園等で、3.5m以上の高さにお取り付けください。
● 取付間隔15～20mに1台。
取付面積230～400㎡に1台。

■配光データNoK06775

■YA42115・YA42125定格

電源	60Hz・50Hz共用単相（100V用）	60Hz・50Hz共用単相（200V用）
入力電流	60Hz・1.3A 50Hz・1.7A	60Hz・0.65A 50Hz・0.85A
入力電力	60Hz・21W 50Hz・27W	60Hz・21W 50Hz・27W
実効値	6,800V/6,500V	6,800V/6,500V
ピーク値	11,700V/9,400V	11,700V/9,400V
二次短絡電流	14/18mA	14/18mA
ランプ	バナスーパー水銀灯200・250・400W用・300Wは防雨型（HF300X-4）のみ使用可	バナスーパー水銀灯200・250・400W用・300Wは防雨型（HF300X-4）のみ使用可

■YA42115・YA42125適合ランプ

適合ランプ（バナスーパー水銀灯）			適合安定器			
W	品名	標準価格	V	種類	品名	標準価格
200	HF200X	®4,500円	100	一般型（高力率）	2001H A/B-9G	◯14,400円
			200	〃	2002H A/B-11G	®10,900円
250	HF250X	◯4,700円	100	〃	2501H A/B-9G	◯15,700円
			200	〃	2502H A/B-11G	®11,500円
400	HF400X	®6,100円	100	〃	4001H A/B-12G	◯20,400円
			200	〃	4002H A/B-11G	®15,700円
300	HF300X-4	◯5,200円	100	〃	3001H A/B-9G	◯16,500円
			200	〃	3002H A/B-11G	®13,200円

■YA42085定格

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz 単相（100V用）	60Hz・50Hz 単相（200V用）
入力電流	60Hz・4.3A 50Hz・5.3A	60Hz・2.0A 50Hz・2.5A
入力電力	60Hz・200W 50Hz・240W	60Hz・210W 50Hz・250W
高電圧	実効値・6,800V/6,500V ピーク値・11,700V/9,400V	
二次短絡電流	60Hz・14mA 50Hz・18mA	
ランプ	200Wバナスーパー水銀灯1灯（HF200X）	

注）YA42115・YA42125の定格値は殺虫器回路だけの値です。入力電流、入力電力は使用光源、使用安定器により異なります。

■同タイプモールライト



〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売

モールライトY6041
（灯具・YA42724＋アーム・YD881） 姿

◯標準価格**72,500**円

W460・L675・OH（全高）4920
本体：アルミ（ダークブラウン）
カバー：アクリル（乳白）
パネル：アクリル（乳白）
適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250・300W用
バナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305〈200V専用〉（947頁）
適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595（950頁）
YD9695（951頁）
同タイプブラケット・YA87022（837頁）



〈下面開放型〉〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売

モールライトY7641
（灯具・YA42764＋アーム・YD851） 姿


◯標準価格**107,600**円

W430・L630・OH（全高）4860
本体：ステンレス（コーヒーブラウン）
側面パネル：強化ガラス（つや消し仕上）
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール・YD9205〈200V専用〉・YD9255（948頁）
適合アルミポール・YD9195・YD9295（950頁）
同タイプブラケット・YA87062（837頁）

注）● ポールは別途ご手配ください。
● 収納安定器によってポールが異なりますので必ずポール掲載頁をご確認ください。
● ポールの仕上げはさび止め塗装までです。仕上塗装用塗料については949頁をご参照ください。

■ポール

注）ポールの仕上げはさび止め塗装までです。

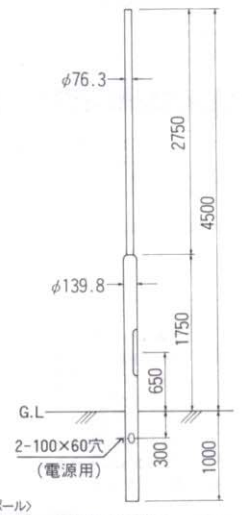


〈φ76ポール〉

組立ポールY4570
（上ポール・YD2870＋下ポール・YD2810）

◯標準価格**39,000**円

鋼管（さび止め塗装）
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型
調光用一般型・調光用定電力型・自動調光定電力型
安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
スカイビーム70～400W用安定器1台
安定器寸法　W108・H111・L470以下1台

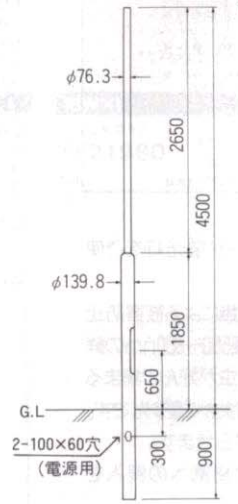

〈φ76ポール〉

YD4570

◯標準価格**39,000**円

鋼管（さび止め塗装）
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型
調光用一般型・調光用定電力型・自動調光定電力型
安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
スカイビーム70～400W用安定器1台
安定器寸法　W108・H111・L470以下1台

公共施設型番
T4.5

一夜で果実をダメにする夜蛾をシャットアウト！経済性にすぐれた防蛾灯です。

旧カタログ

純黄色カラード蛍光灯を採用

純黄色カラード蛍光灯の光によって、蛾の果汁吸収能力を低下させます。また使用状態で、灯具の影ができにくい構造ですので、果樹園に陰影をつくらず効果的な照明ができます。

吊下げ・ポール取り付けが可能

棚栽培等の場合、棚下照明および棚上照明ができるように、吊下げ取り付けとポール(木柱、鋼管)取り付けができる構造となっております。

点滅の手間が省ける自動点滅器

自動点滅器が簡単に取り付けられます。自動点滅器(EE8113K)を別途お求め頂きますと、夕方になると自動的に点灯し、朝になれば消灯し、点滅の手間が省けます。

20W用と40W用の2タイプ


20W用と40W用が揃っており、20W用は小型果樹園、高低の多い果樹園、40W用は平坦な果樹園に適しています。

注) 虫の種類、立地条件により効果が異なりますので、一部使用による実験後、全面採用をおすすめします。

使用方法

- 果樹園全体を明るくし、樹の上が平均的に照明できるような位置をお選びください。ブドウ、ナシなど棚を設けて栽培する果樹には、棚下および棚上を照明する方法が効果的です。
- ナシ園の場合必要灯数の標準は、40W用で10アール(1000㎡)に7灯です。20Wの場合は、40Wの2～3倍が必要です。特に、夜蛾の多発地方はさらに灯数を増やしてください。
- 点灯時期は果実によって異なりますが、収穫が始まる約1ヵ月前から使用するのが効果的です。


■10アールのナシ園における防蛾灯の配置

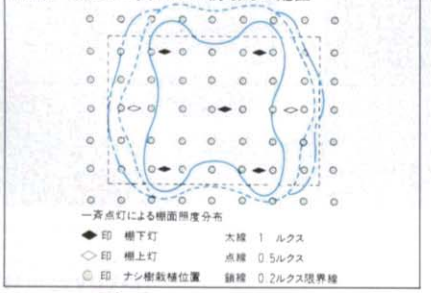


使用ランプ

- ランプは、必ず純黄色カラード蛍光灯をご使用ください。
- 純黄色カラード蛍光灯は、夜蛾による被害防止にもっとも有効とされる、波長550～600nmの鮮やかな黄色の光を放ちます。虫が好んで集まる波長365nm付近の青色光とは全く違う光です。
- 夜行性の害虫の活動をにぶらせます。
- 害虫の忌避作用を生み、果樹園への侵入を防ぎます。

■純黄色カラード蛍光灯の分光分布

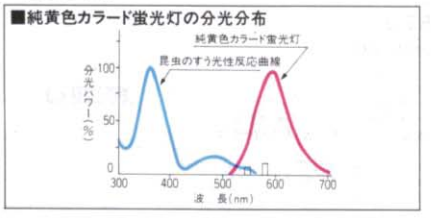

(例)ナシ園の場合

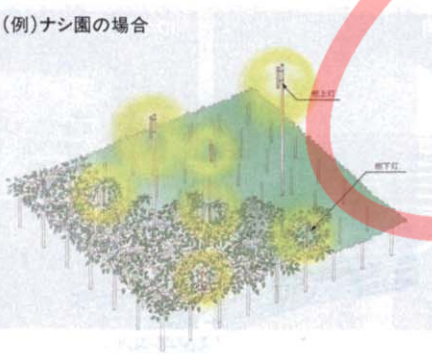


蛍光灯 20W



〈標準型〉〈吊り下げ型〉
〈防雨型〉
ランプ別売(G13)・安定器内蔵
YF21413
GL ○標準価格9,200円(100V用)
GH ○標準価格9,800円(100V用)
W120・H730
カバー:アルミ(アクリル塗装仕上)
ソケット台:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
支柱:溶融亜鉛メッキ仕上
吊り下げチェーン50cm付
自動点滅器取付可能・1.53kg
適合ランプ
20W蛍光灯1灯用

(例)ナシ園の場合




蛍光灯 40W




〈標準型〉〈吊り下げ型〉
〈防雨型〉
ランプ別売(G13)・安定器内蔵
YF41413
GL ○標準価格15,400円(100V用)
GH ○標準価格16,300円(100V用)
W168・H1350
カバー:アルミ(アクリル塗装仕上)
ソケット台:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
支柱:溶融亜鉛メッキ仕上
吊り下げチェーン50cm付
自動点滅器取付可能・2.71kg
適合ランプ
40W蛍光灯1灯用

取付金具


木柱取付の場合




〈取付金具〉
YK24000
○標準価格1,590円
木ネジ
(2コ1組の標準価格)



鋼管ポール(φ60)取付の場合



〈取付金具〉
YK24000
○標準価格1,590円
木ネジ
(2コ1組の標準価格)
〈φ60鋼管ポール取付金具〉
YK23005
◎標準価格660円
取付金具:鋼板
(溶融亜鉛メッキ仕上)・0.1kg
適合器具
YF21448・YF21449・YF21458
YF21459・YF21468・YF22448
YF22449・YF22458・YF22459
YF22468



吊り下げ取付けの場合



果樹園の棚等に吊り下げ下部は針金で木や石にくくりつけて固定してください。

チェーンは同梱していますが針金は別途用意してください。


タイムスイッチ

- 一度セットしておけば、毎日同じ時刻に防蛾灯をON・OFFでき、手間が省けます。
- 500時間の停電補償がついてますので、停電等による時刻修正のわずらわしさがありません。
- 時間精度は月差±15秒と高精度です。

タイムスイッチ(自動時間スイッチ)



タイムスイッチ(自動時間スイッチ)
〈防雨型〉
TB43
◎標準価格19,300円
〒41-16345
AC100V/200V共用(AC80V/240V)
(自動切替)
50Hz/60Hz共用
500時間停電補償付




自動点滅器〈EEスイッチ〉

- 暗くなれば自動的に点灯、明るくなれば自動的に消灯。うっかり忘れても、確実に点滅できる便利なスイッチです。

ニューEEスイッチ(自動点滅器)



ニューEEスイッチ(自動点滅器)
〈屋外防雨型〉
EE8113K
Ⓡ標準価格1,150円
AC100V・50Hz/60Hz
負荷容量AC100V 3A



■純黄色カラード蛍光灯

品名	品番	光色	寸法(mm) ガラス管の径	寸法(mm) 長さ(外径/内径)	口金	定格ランプ電力(W)	初特性 ランプ電流(A)	初特性 全光束(lm)	定格寿命(h)	標準価格(円)
FL20S・Y-F	FL0200298	純黄色	32.5	580	G13	20	0.360	800	5,000	1,000
FL40S・Y-F	FL0400298	純黄色	32.5	1,198	G13	40	0.420	1,970	10,000	1,600

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 Ⓐ…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓢ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

天井・壁・床などに手軽に設置できる、明るく経済的なハンディタイプの照明器具です。

EGライトは、フックで引っ掛けたり、上から吊したり、天井・壁・床などに手軽に設置できるハンディタイプの作業灯です。

明るく経済的

40Wタイプの場合、同じような使用目的の200W白熱レフと比べ、約75%の節電、明るさ(光束)約1.4倍、ランプの平均寿命は約5倍と、明るく経済的です。


屋外用で絶縁外かく構造

雨中でも使用可能な屋外防雨構造で、絶縁外かく構造を採用しているためアース工事は不要です。

旧カタログ

YF21882(20W×1)



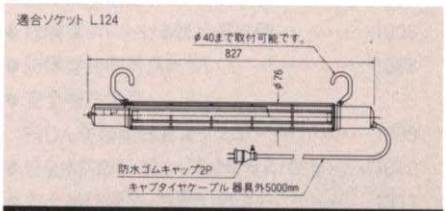


20W×1

20W白色蛍光灯1灯

YF21882

GL ◯標準価格10,600円★

透明シリンダー:ポリカーボネート
ガード付
吊り下げフック付
キャプタイヤケーブル5m付
ゴムキャップ付・1.8kg

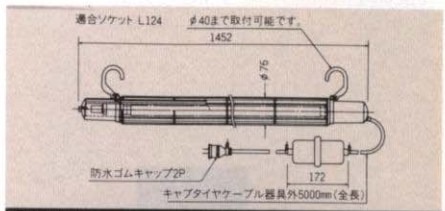

40W×1


40W白色蛍光灯1灯

YF41882

GL ◯標準価格20,100円★

透明シリンダー:ポリカーボネート
ガード付
吊り下げフック付
キャプタイヤケーブル5m付
ゴムキャップ付・3.9kg

YF21880(20W×1)

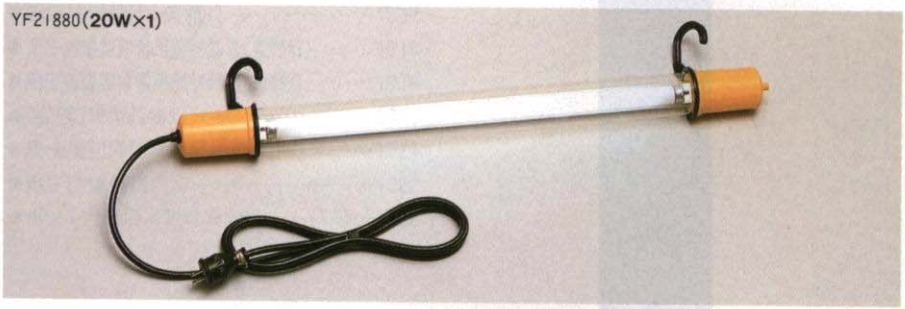

YF21800用(DC12V機器用)ポータブル電源

RV GEAR ポータブル電源DC12V2コロ

- たっぷりの電池容量(13Ah)で、15Wのテレビなら約9時間も。
- DC12Vの電気機器が2台同時に使用可能。(ただし合計120Wまで。)
- カー電源(DC12V)で約3時間、家庭用電源(AC100V)で約12時間充電。
- 過放電防止機能・5Wの白熱ライト付。




DC12V専用

ERV703-H (グレー)

標準価格33,000円

(ACアダプター付)

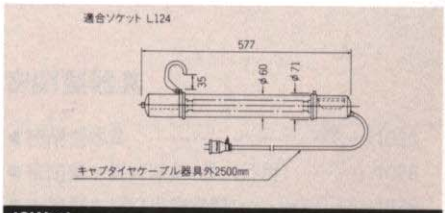


10W×1

10W白色蛍光灯1灯

YF11880

GL ◯標準価格6,400円★

透明シリンダー:ポリカーボネート
吊り下げフック付
キャプタイヤケーブル2.5m付
ゴムキャップ付・1.2kg

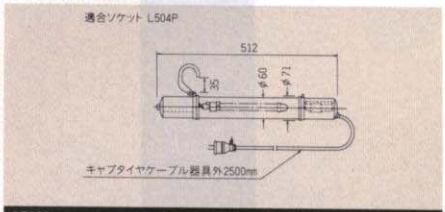


18W×1

18W U形蛍光灯1灯

YF21980

GL ◯標準価格8,400円★

透明シリンダー:ポリカーボネート
吊り下げフック付
キャプタイヤケーブル2.5m付
ゴムキャップ付・1.3kg

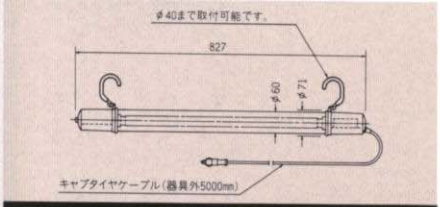


20W×1

20W白色蛍光灯1灯 バッテリー(DC12V用)

YF21800

◯標準価格10,600円★

コード5m付
電源コネクター付・1.2kg

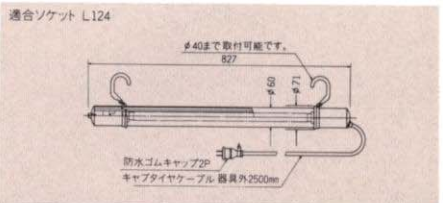


20W×1

20W白色蛍光灯1灯

YF21880

GL ◯標準価格7,400円★

透明シリンダー:ポリカーボネート
吊り下げフック付
キャプタイヤケーブル2.5m付
ゴムキャップ付・1.4kg
■配光データNo.K09983

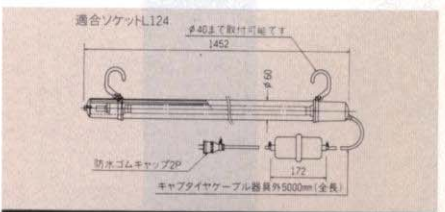

40W×1

40W白色蛍光灯1灯

YF41880

GL ◯標準価格13,900円★

透明シリンダー:ポリカーボネート
吊り下げフック付
キャプタイヤケーブル5m付
ゴムキャップ付 3.1kg
■配光データNo.K22640

旧カタログ

特殊環境用照明器具

旧カタログ

防爆型器具

- 危険場所判定・防爆構造選定のフローチャート……1004
- 危険場所における器具選定例 ……1006
- 防爆型照明器具について ……1008
- 安全増防爆型・粉じん防爆型器具オクタゴン ……1009
- 安全増防爆型・粉じん防爆型器具〈OS型〉 …1010
- 安全増防爆型・白熱灯器具……1011
- 安全増防爆型・水銀灯器具……1011
- 安全増防爆型・粉じん防爆型水銀灯器具 …1012
- 安全増防爆型・粉じん防爆型投光器 …1012
- 安全増防爆型・非常用照明器具 ……1013
- 耐圧防爆型器具……1014
- 水銀灯用安定器……1017
- 耐圧防爆型けい帯電灯 ……1017
- 耐圧防爆型非常用照明器具(蛍光灯) ……1018
- 耐圧防爆型非常用照明器具(白熱灯) ……1019
- 耐圧防爆型誘導灯……1020
- 安全増防爆型構内灯 ……1021
- 耐圧防爆型構内灯……1022
- ポール内蔵用水銀灯安定器 ……1022

密閉型器具

- 密閉型器具 ……1023
- 密閉型水銀灯器具(屋内外用) ……1026
- 密閉型水銀灯用安定器 ……1026
- 密閉型白熱灯器具……1027
- 密閉型構内灯 ……1028
- 耐圧防爆型配線器具(屋内用) ……1029
- 耐圧防爆型電線管付属品 ……1030

旧カタログ

危険場所判定のフローチャート


ガス・蒸気危険場所

考慮事項

- ●爆発性ガスの発生条件
  - 爆発性ガスの物理的性質
  - 爆発性ガスの存在時間
  - 爆発性ガスの存在頻度
- ●空間の広さ
- ●危険性料品の種類
  - 危険性料品の量
- ●装置・作業の種類
- ●換気の良否
- ●有効な換気装置の有無
- ●容器設備の破壊記録
  - 容器設備の誤操作記録
- ●同じ種類の災害記録

（
- 爆発性ガスの比重
- 爆発性ガスの放出量
- 爆発性ガスの放出速度
- 爆発性ガスの放出方向
- 爆発性ガスの噴出圧力
）


- ●ガス濃度測定結果
- ●関連公的機関の指導

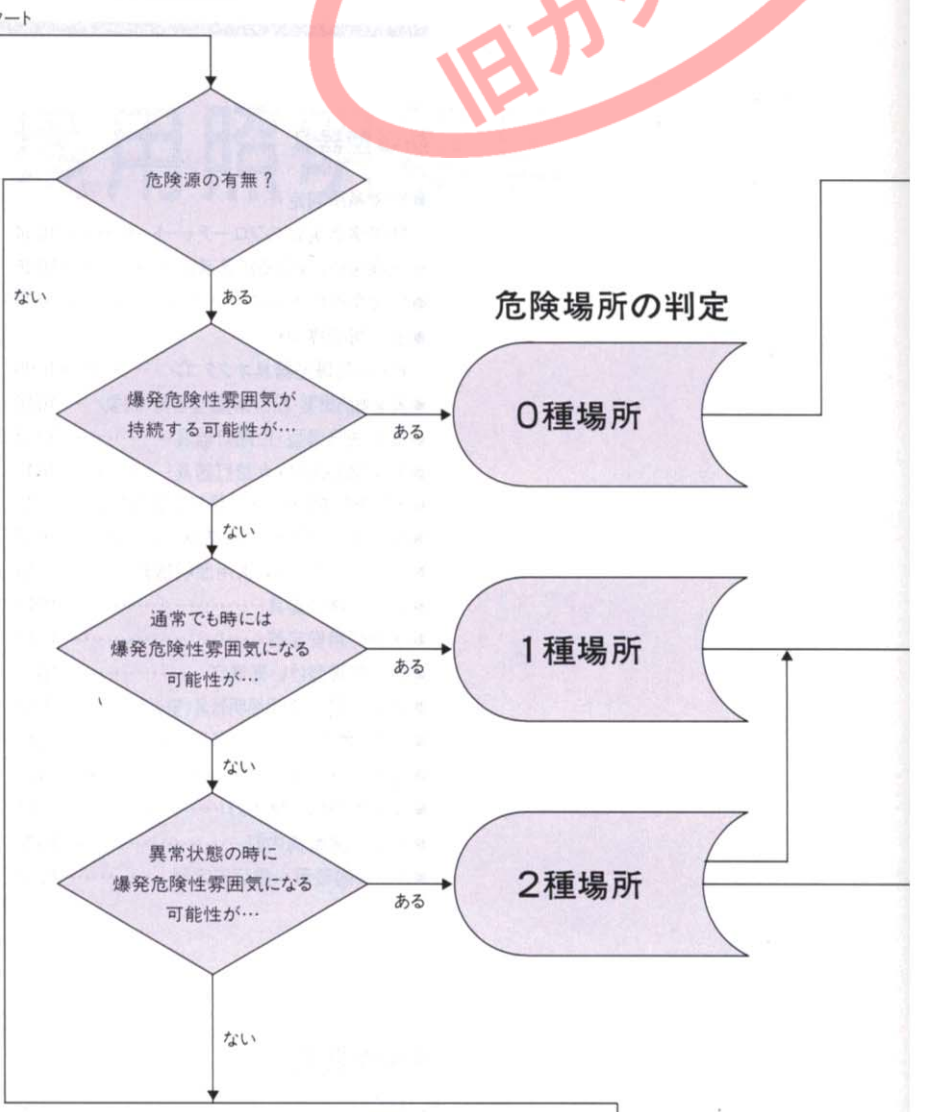

粉じん危険場所

考慮事項

- ●危険雰囲気生成の可能性
- ●たい積粉じんの生成条件
- ●対象粉じんの粘度や
  浮遊性
- ●操業条件
- ●環境条件
- ●測定記録
- ●関連公的機関の指導

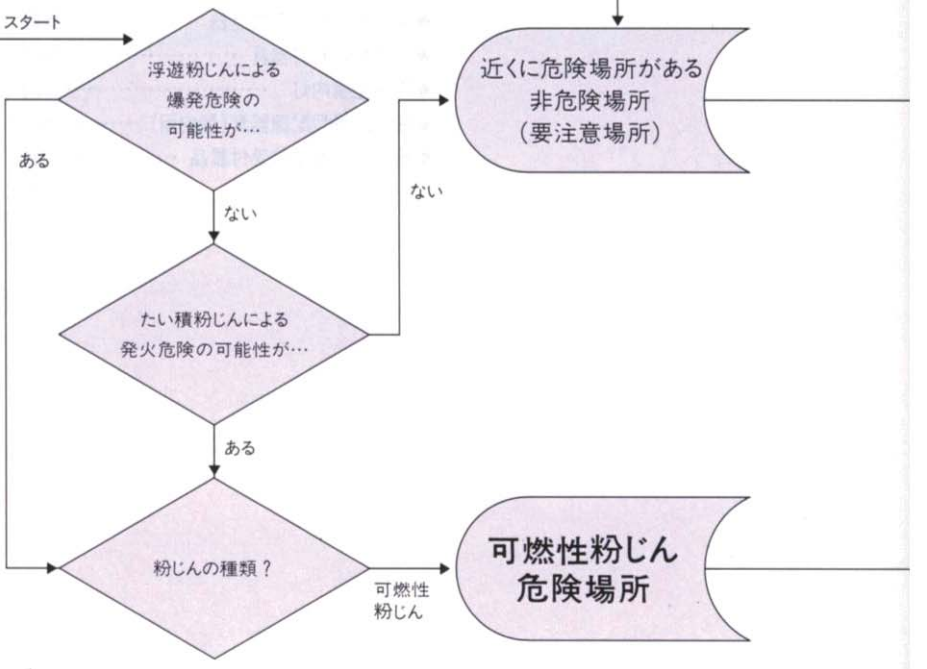

旧カタログ

防爆構造選定のフローチャート

本質安全防爆構造の電気機器は、配線工事についても十分な対策を講じて初めて防爆性が保証されるので、機器の使用条件に十分注意して選定する。

使用場所のガス・蒸気の発火度 ≦ 使用器具の発火度 (1008頁参照)

使用場所のガス・蒸気の発火度 ≦ 使用器具の爆発等級 (1008頁参照)

他の耐圧防爆構造の器具を選ぶ

いいえ

使用場所のガス・蒸気の発火度 ≦ 使用器具の発火度

はい

非危険場所には一般電気機器が使用できますが、危険になる確率が2種場所と判定する程に達しない場所(2種場所の周辺や地震その他の予想を超えた事故時など危険となる要注意場所)においては、常時点火源を持たない器具、または点火源となるおそれのある部分(ランプ、接点、ヒューズ、電気的接続部など)が密閉された器具を選定する。

使用場所の粉じんの発火度 ≦ 使用器具の発火度 (1008頁参照)

はい

選定器具例



耐圧防爆型蛍光灯



耐圧防爆型白熱灯



耐圧防爆型水銀灯



安全増防爆型蛍光灯
(オクタゴン)



白熱灯



安全増防爆型
パナゴールド用




密閉型蛍光灯



密閉型白熱灯



密閉型水銀灯



粉じん防爆型蛍光灯
(DP)




粉じん防爆型水銀灯
(DP)


防爆器具は、危険場所の種別並びに対象危険物の性質に応じた防爆構造を選定する必要があります。
主要な機器に対する使いわけは下図の通りです。

第1種危険場所

旧カタログ

㊟第1種危険場所で電線管と付属品又は電気機器の端子箱との接続はロックナットを使用して強く締め付けて下さい。

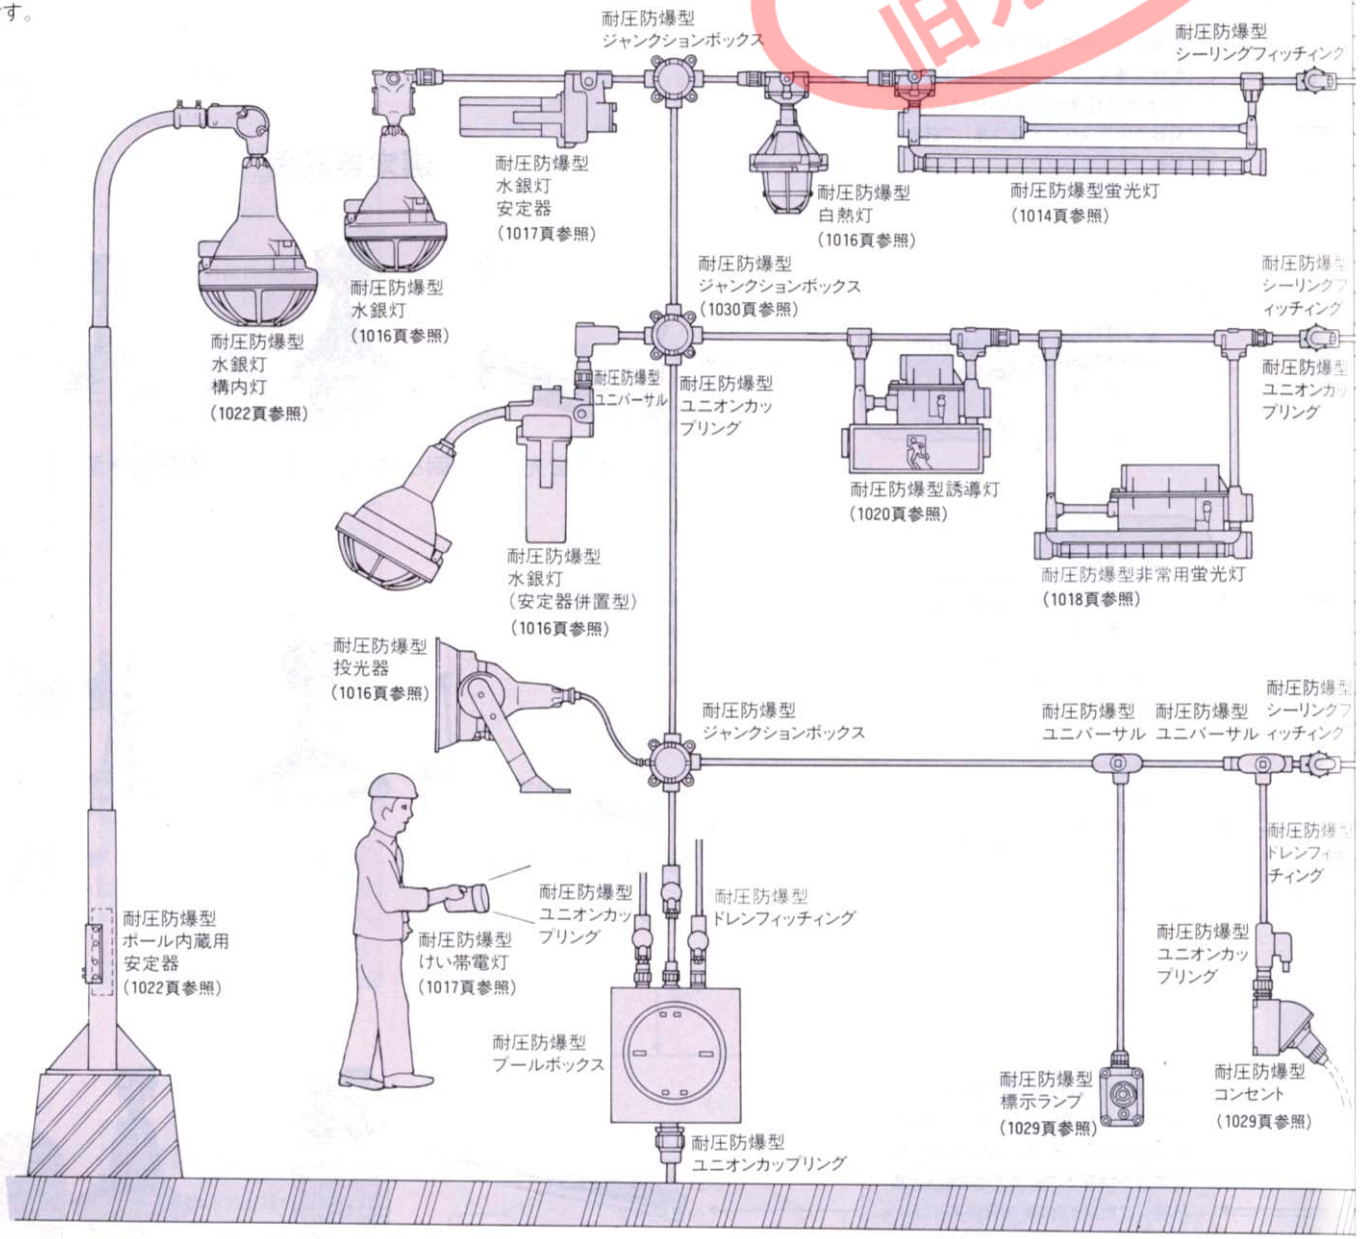


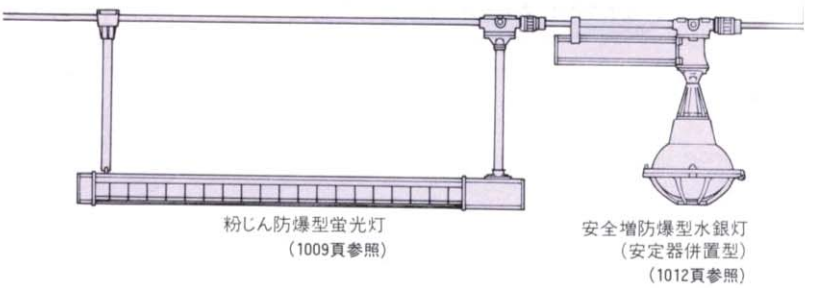

可燃性粉じん危険場所

旧カタログ

第2種危険場所

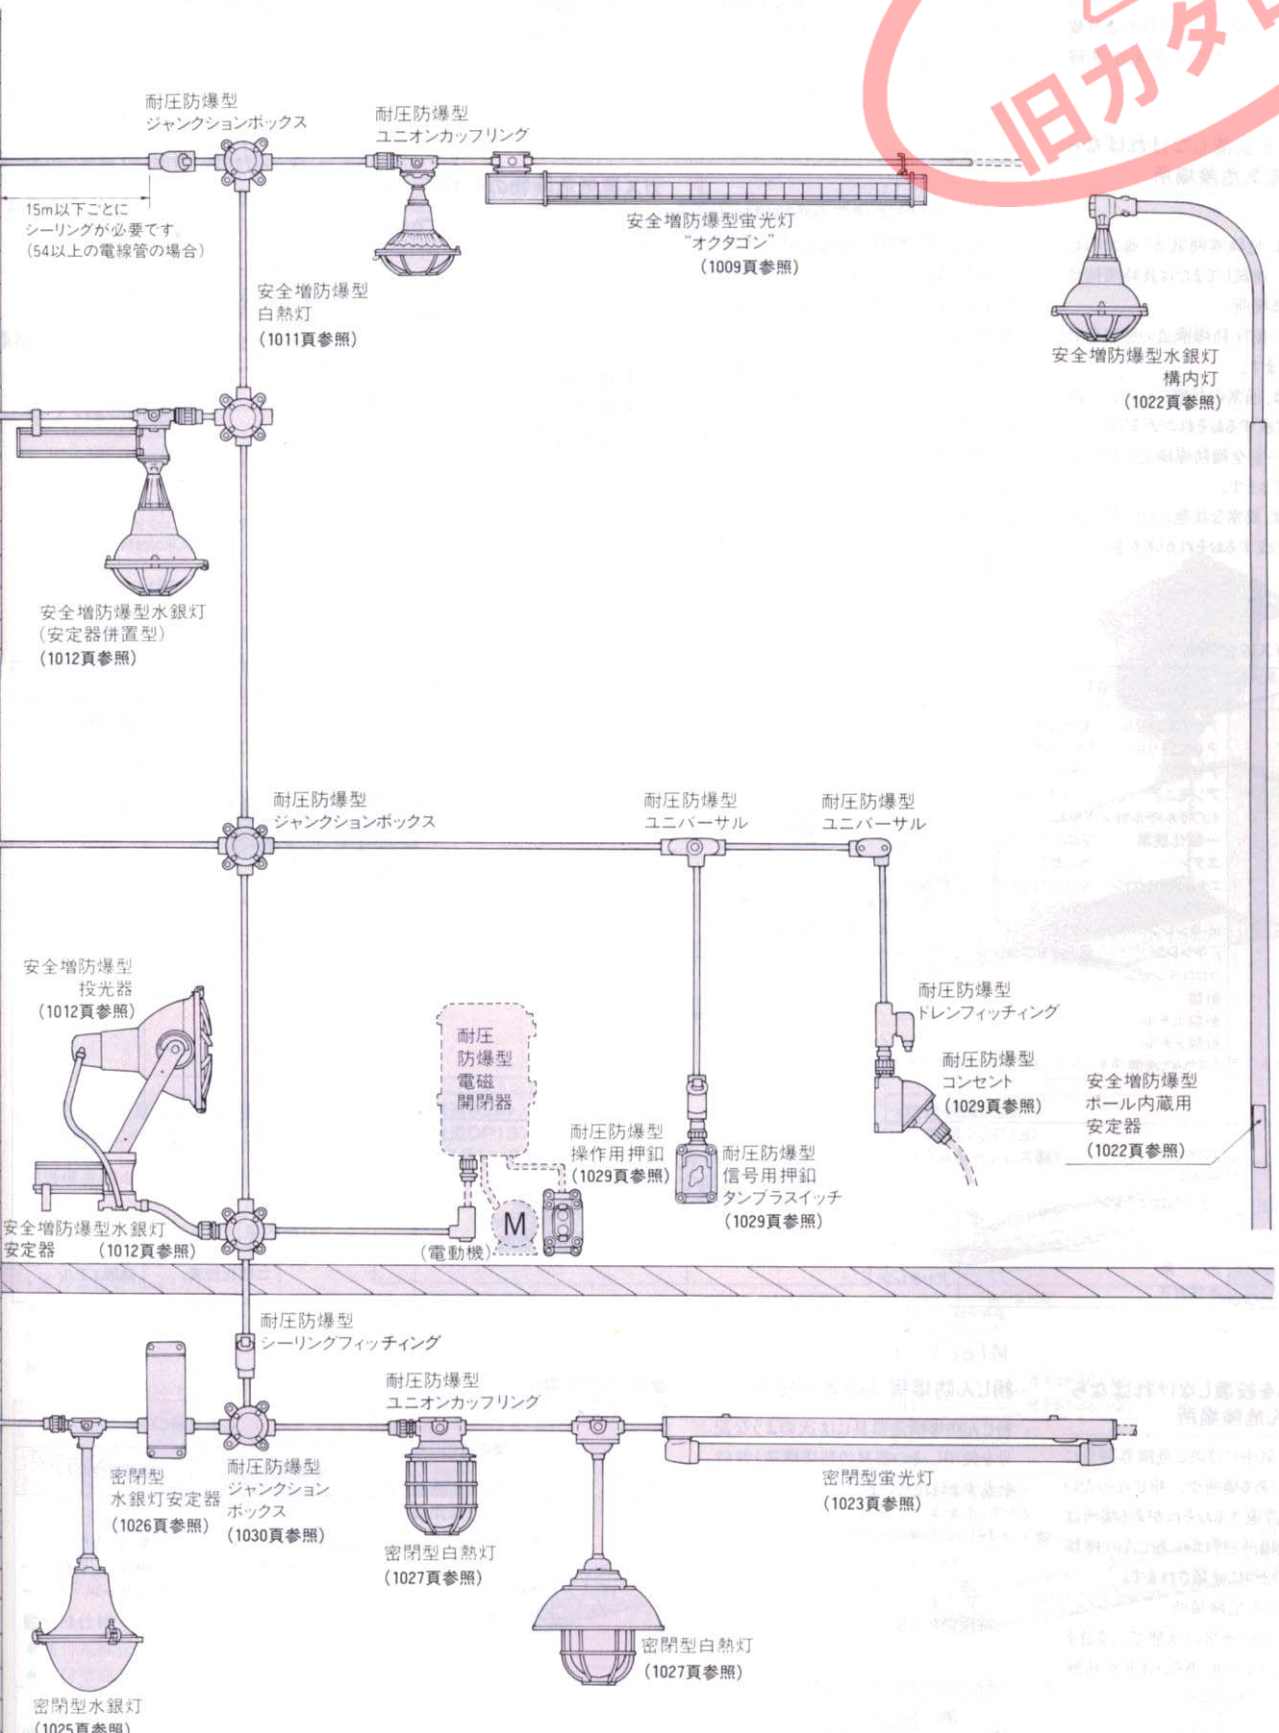

危険場所の周辺

防爆型照明器具について

爆発災害防止、特に可燃性ガス、引火性液体、粉じんによる爆発災害防止のために各種法的規制があり電気設備に関して労働安全衛生法等の規制があります。

防爆器具を設置しなければならないガス蒸気危険場所

●0種場所
0種場所とは、危険雰囲気が通常の状態において、連続してまたは長時間持続して存在する場所。
●1種場所…耐圧防爆構造の照明器具が使用できます。
1種場所とは、通常の状態において、危険雰囲気を生成するおそれがある場所。
●2種場所…安全増防爆構造の照明器具が使用できます。
2種場所とは、異常な状態において、危険雰囲気を生成するおそれがある場所。

解 説

①通常の状態とは、頻度を概念的に示したもので、プラント、装置、機器などの運転が正常に行われており、また、製品の取出し、ふたの開閉などの操作が正しく行われている場合であって、プラント、装置、機器などの運転の継続が許容される状態をいいます。
②異常な状態とは、通常の状態と対比して、頻度を概念的に示したもので、プラント、装置、機器などの運転の異常または作業者の操作の誤りなどによって爆発性ガスが漏出したり、停滞して危険雰囲気を生成する場所で、プラント、装置、機器などの運転の継続が許容されない状態をいいます。
③2種場所でいう異常な状態は、発生の頻度が少なく、また、爆発性ガスの漏えいも比較的少ない場合で、通常の工場などの操業において、その発生が予想される範囲。

防爆構造の表示記号

防爆器具には次のような記号を使用し、その器具の防爆構造と性能を表すようにしています。

・耐圧防爆構造――― d
・安全増防爆構造―― e


ガス蒸気危険物の分類

危険物はその性質により使用できる防爆器具の構造が異なります。
●爆発等級…爆発性ガスの燃焼する性質により3つのグループに分類されています。1・2・3と数が大きくなるにしたがって危険なガスになります。(安全増防爆構造の場合はその性質上この分類は関係ありません。)
●発火度…爆発性ガスの発火点を6つのグループに分類したものです。G1からG6になるにしたがって危険なガスになります。

例1



例2



■爆発性ガスの分類例

爆発等級＼発火度	G1	G2	G3	G4	G5	G6
1	アクリロニトリル アセトニトリル アセトン アンモニア イソブチルメチルケトン 一酸化炭素 エタン エチルメチルケトン o-キシレン m-キシレン p-キシレン クロロベンゼン 酢酸 酢酸エチル 酢酸メチル シアン化水素 臭化エチル 1,1-ジクロロエチレン スチレン 1,2,4-トリメチル トルエン プロパン ベンゼン ペンゾトリフルオリド メタノール メタン 塩化イソプロピル	イソオクタン イソブタノール イソペンタン エタノール エピクロロヒドリン 酢酸ビニル 酢酸ブチル 酢酸プロピル シクロヘキサノン 1,2-ジクロロエタン チオフエン 1-ブタノール ブタン フラン 2-プロパノール 無水酢酸 アクリル酸エチル アクリル酸メチル アセチルアセトン 塩化ビニル 酢酸イソペンチル 酢酸ペンチル ジイソプロピルエーテル プロピレン メタクリル酸 エチル	塩化ブチル オクタン シクロヘキサン ジメチルエーテル デカン テトラヒドロ フロン ブチル アルデヒド ヘキサン ヘプタン 1-ペンタノール ペンタン 2-メチルヘキサン 3-メチルヘキサン 硫化水素 ガソリン(C_5H_{12}～C_9H_{20}) 1-ヘキサノール	アセトアルデヒド (ジ)エチルエーテル 1,4-ジオキサン ジブチルエーテル		亜硝酸エチル
2	石炭ガス (trans－) 1,2-ジクロロエチレン	エチレン エチレンオキシド 1,3-ブタジエン プロピレン オキシド	イソプレン			
3	水　素 水性ガス	アセチレン			二硫化炭素	硝酸エチル


防爆器具を設置しなければならない粉じん危険場所

粉じんが空気中に浮遊し危険雰囲気になるおそれがある場所や、粉じんのたい積があって浮遊するおそれがある場所は粉じん危険場所と呼ばれ、粉じんの種類によって次の2つに分類されます。
●爆燃性粉じん危険場所
爆燃性粉じんが通常の状態で、浮遊またはたい積していたり、あるいは異常状態でそのおそれがある場所。
●可燃性粉じん危険場所
可燃性粉じんが通常の状態で、浮遊またはたい積していたり、あるいは異常状態でそのおそれがある場所。


粉じん防爆構造の表示記号

粉じん防爆構造器具には次のような記号を使用し、その器具の防爆構造と性能を表すようにしています。

・粉じん防爆特殊防じん構造



・粉じん防爆普通防じん構造



■粉じんの分類例

粉じん＼発火度	爆燃性粉じん	可燃性粉じん	
		導電性のもの	非導電性のもの
11	マグネシウム、 アルミニウム、 アルミニウムブロンズ	亜鉛、チタン、 コークス、カーボンブラック	小麦、とうもろこし、 砂糖、ゴム、染料、 ポリエチレン、フェノール樹脂
12	アルミニウム (含脂)	鉄、石炭	ココア、リグリン、米ぬか
13			硫黄

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　Ⓢ…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

耐候性、耐蝕性にすぐれたステンレス製。しかも、スマートなデザインです。

ホクタゴシ

ステンレスを採用

器具が軽く、耐候性、耐蝕性にすぐれています。本体ガード、安定器ケース・直付型端子箱・ネジなどの部品もステンレス(SUS304)を使用しています。

防爆器具のイメージを一新

防爆器具のイメージを一新するスマートなデザインです。また、品質のすぐれたステンレスを使用しているにもかかわらず、お求めやすい価格です。

施工・保守が簡単

器具が軽いため施工・保守が簡単に行えます。

注)海岸地方のように潮風にさらされる場所、または鉄粉(もらいさび)の飛来する場所では、表面に若干のさびが発生することがありますので、定期的に手入れをしてください。

ランプ交換が簡単


ランプ交換は、カバーを取りはずしソケットキャップを抜くことにより、簡単に交換が行えます。




接続工事も簡単

直付型はリングロック機構の採用により、接続後の器具取り付け作業が簡単です。端子箱と本体に仮吊りクサリをつけています。



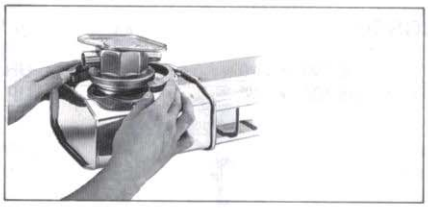

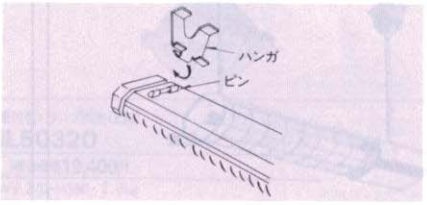

- 保護カバーには耐候性、耐蝕性にすぐれ、割れにくいフッ素樹脂を使用しています。また、保護カバーの取りはずしは簡単に行えますので、清掃が容易にできます。
- 屋内外用で、風速60m/秒に耐える構造です。
- 粉じん防爆型としてご使用の場合は、検定の区分上屋内用となります。

●粉じん防爆型としてご使用の場合は検定の区分上屋内用となります。


安全増防爆型蛍光灯器具
普通防じん防爆型蛍光灯器具

防爆構造eG4(20W)eG3(40W)(屋内外用)
防爆構造DP13(20W・40W)(屋内用)

- 国家検定試験合格
- 適合電線管16㎜3方出
- いずれもランプ・安定器付です。
- ランプは32㎜管専用です。

■適合ランプ
20W…FLR20S/M・X
40W…FLR40S/M・X

取付ピッチ




■特殊仕様
- 適合電線管22㎜
- 直付壁面取付タイプ

もご指定ください。

注)器具取付時にはランプ交換スペースを確保してください。ランプ交換スペースはランプ取付方向にランプの長さだけ必要です。

〈防爆構造eG4〉〈防爆構造DP13〉〈オールステンレス製〉



〈オールステンレス製〉〈直付型〉
国家検定試験合格品
20W白色蛍光灯1灯


検定型式・JF21351(eG4)
JF21351-DP(DP13)
■配光データNo.K01594

JF21351N

NH	◯標準価格34,000円★(29W)	
NH(200V)	受標準価格34,000円★(29W)	

L805・H168
ステンレス(SUS304)・6.9kg

〈防爆構造eG3〉〈防爆構造DP13〉〈オールステンレス製〉

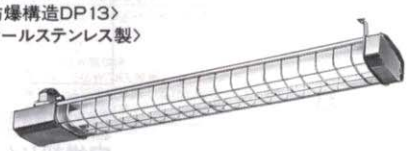

〈オールステンレス製〉〈直付型〉
国家検定試験合格品
40W白色蛍光灯1灯

検定型式・JF41351(eG3)
JF41351-DP(DP13)
■配光データNo.K01592


JF41351N

UH	◯標準価格38,500円★(41W)	
UH(200V)	◯標準価格38,500円★(41W)	

L1423・H168
ステンレス(SUS304)
8.8kg

姿

〈防爆構造eG4〉〈防爆構造DP13〉〈オールステンレス製〉



〈オールステンレス製〉〈直付型〉
国家検定試験合格品
20W白色蛍光灯2灯


検定型式・JF22351(eG4)
JF22351-DP(DP13)
■配光データNo.K01595

JF22351N

SNH	受標準価格54,000円★(51W)	
SNH(200V)	受標準価格54,000円★(51W)	

L805・H168
ステンレス(SUS304)・7.8kg

〈防爆構造eG3〉〈防爆構造DP13〉〈オールステンレス製〉

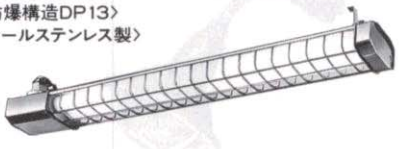

〈オールステンレス製〉〈直付型〉
国家検定試験合格品
40W白色蛍光灯2灯

検定型式・JF42351(eG3)
JF42351-DP(DP13)
■配光データNo.K01593

JF42351N

SUH	◯標準価格60,000円★(78W/85W)	
SUH(200V)	◯標準価格60,000円★(78W/85W)	

L1423・H168
ステンレス(SUS304)
9.3kg

姿

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

●粉じん防爆型としてご使用の場合は、検定の区分上屋内用となります。

安全増防爆型蛍光灯器具
普通防じん防爆型蛍光灯器具


防爆構造eG4(20W)屋内外用
eG3(40W)屋内外用
DP13(20W・40W)屋内用

- 国家検定試験合格
- 適合電線管16㎜3方出
- いずれもランプ・安定器付です。
- ランプは32㎜管専用です。

■適合ランプ

20W…FLR20S/M・X
40W…FLR40S/M・X

取付ピッチ




■特殊仕様

- 適合電線管22㎜　4方出
- 適合電線管28㎜　4方出
- フックダウン式
- ブラケットタイプ

もご指定ください。

注)器具取付時にはランプ交換スペースを確保してください。ランプ交換スペースはランプ取付方向にランプの長さだけ必要です。

〈防爆構造eG4〉
〈防爆構造DP13〉

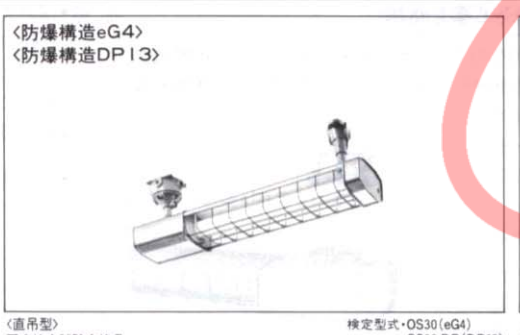

〈直吊型〉
国家検定試験合格品
20W白色蛍光灯1灯
検定型式・OS30(eG4)
OS30-DP(DP13)


安増粉じんJOS30

(灯具・JF21350N NH+吊具・JK3260N)

NH	◯	標準価格38,700円★(29W)
NH(200V)	受	標準価格38,700円★(29W)

L805・H250・8.2kg

〈防爆構造eG3〉
〈防爆構造DP13〉

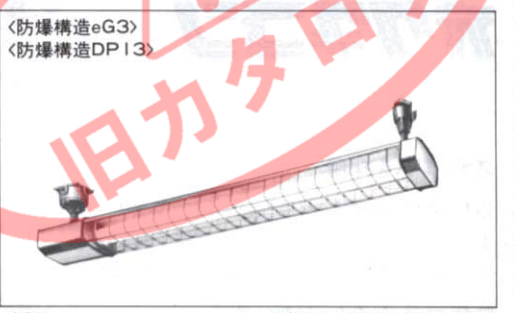

〈直吊型〉
国家検定試験合格品
40W白色蛍光灯1灯
検定型式・OS10(eG3)
OS10-DP(DP13)
●フックダウン式吊具もご注文に応じます。


安増粉じんJOS10

(灯具・JF41350N UH+吊具・JK3260N)

UH	◯	標準価格42,700円★(41W/44W)
UH(200V)	◯	標準価格42,700円★(40W/43W)

L1423・H250・10.1kg

〈防爆構造eG4〉
〈防爆構造DP13〉

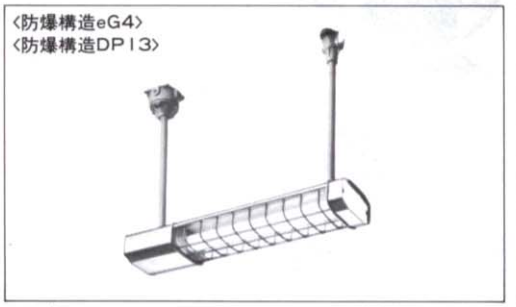

〈パイプ吊型〉
国家検定試験合格品
20W白色蛍光灯1灯
検定型式・OS31(eG4)
OS31-DP(DP13)


安増粉じんJOS31

(灯具・JF21350N NH+吊具・JK3261N)

NH	◯	標準価格40,100円★(29W)
NH(200V)	受	標準価格40,100円★(29W)

L805・H630・9.3kg

〈防爆構造eG3〉
〈防爆構造DP13〉

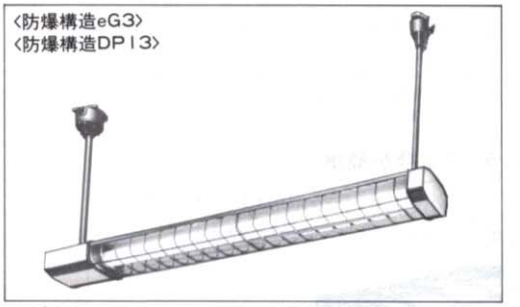

〈パイプ吊型〉
国家検定試験合格品
40W白色蛍光灯1灯
検定型式・OS11(eG3)
OS11-DP(DP13)
●フックダウン式吊具もご注文に応じます。


安増粉じんJOS11

(灯具・JF41350N UH+吊具・JK3261N)

UH	◯	標準価格44,100円★(41W/44W)
UH(200V)	◯	標準価格44,100円★(40W/43W)

L1423・H630・11.2kg

〈防爆構造eG4〉
〈防爆構造DP13〉

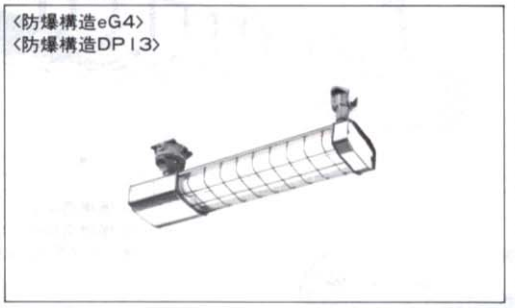

〈直吊型〉
国家検定試験合格品
20W白色蛍光灯2灯
検定型式・OS40(eG4)
OS40-DP(DP13)


安増粉じんJOS40

(灯具・JF22350N SNH+吊具・JK3260N)

SNH	受	標準価格58,700円★(51W)
SNH(200V)	受	標準価格58,700円★(51W)

L805・H250・9.1kg

〈防爆構造eG3〉
〈防爆構造DP13〉

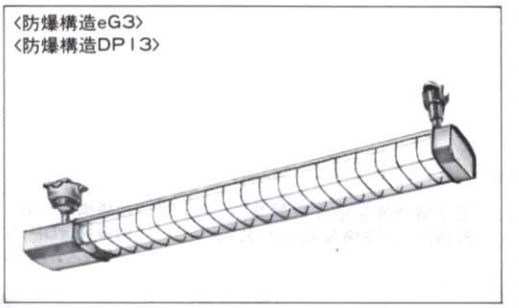

〈直吊型〉
国家検定試験合格品
40W白色蛍光灯2灯
検定型式・OS20(eG3)
OS20-DP(DP13)
●フックダウン式吊具もご注文に応じます。


安増粉じんJOS20

(灯具・JF42350N SUH+吊具・JK3260N)

SUH	◯	標準価格63,700円★(78W/85W)
SUH(200V)	◯	標準価格63,700円★(78W/85W)

L1423・H250・10.6kg

〈防爆構造eG4〉
〈防爆構造DP13〉

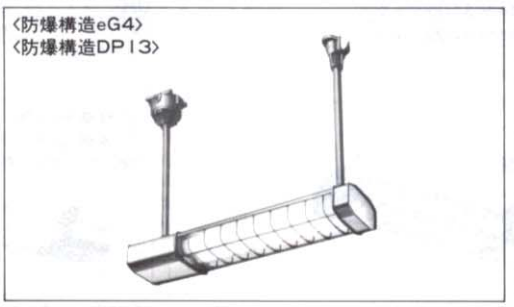

〈パイプ吊型〉
国家検定試験合格品
20W白色蛍光灯2灯
検定型式・OS41(eG4)
OS41-DP(DP13)


安増粉じんJOS41

(灯具・JF22350N SNH+吊具・JK3261N)

SNH	受	標準価格60,100円★(51W)
SNH(200V)	受	標準価格60,100円★(51W)

L805・H630・10.2kg

〈防爆構造eG3〉
〈防爆構造DP13〉

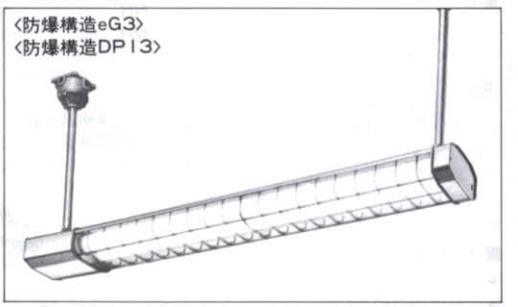

〈パイプ吊型〉
国家検定試験合格品
40W白色蛍光灯2灯
検定型式・OS21(eG3)
OS21-DP(DP13)
●フックダウン式吊具もご注文に応じます。

安増粉じんJOS21

(灯具・JF42350N SUH+吊具・JK3261N)

SUH	◯	標準価格65,100円★(78W/85W)
SUH(200V)	◯	標準価格65,100円★(78W/85W)

L1423・H630・11.7kg

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
◎…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包


安全増防爆型・白熱灯器具

●粉じん防爆型としてご使用の場合は、検定の区分上屋内用となります。

旧カタログ

安全増防爆型

白熱灯器具(100Wまで用)
防爆構造eG2(屋内外用)
- 国家検定試験合格
- 適合電線管16㎜3方出




■特長
- 本体アルミ製、外部ネジ類・ヒンジ(ちょうつがい)等は、全てステンレス製です。
- 電源別置型非常用照明器具としてもご使用頂けます。

■特殊仕様
適合電線管22㎜、28㎜4方出もご指定ください。




〈直付型〉ランプ別売(E26)
JL50310 ■配光データNo.K02077
◯標準価格16,900円
W φ270・H337・2.5kg
適合ランプ
100W電球用
L(W・F)40～100W(JIS規格)
BB100W(JEL規格)
- L…は一般照明用電球です。
- BB…は防爆用電球で当社では扱っておりません。 姿

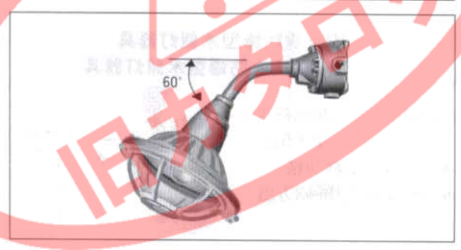

〈ブラケット型〉ランプ別売(E26)
JL80310
◯標準価格19,000円
W φ270・H384・P(出しろ)456・2.9kg
適合ランプ
100W電球用
L(W・F)40～100W(JIS規格)
BB100W(JEL規格)
- L…は一般照明用電球です。
- BB…は防爆用電球で当社では扱っておりません。 姿

安全増防爆型


白熱灯器具(200Wまで用)
防爆構造eG2(屋内外用)
(直付、パイプ吊)
防爆構造eG1(屋内外用)
(60°ブラケット)
- 国家検定試験合格
- 適合電線管16㎜3方出
- 電源別置型非常用照明器具としてもご使用頂けます。



■特殊仕様
適合電線管22㎜、28㎜4方出もご指定ください。




〈直付型〉ランプ別売(E26)
JL50320 ■配光データNo.K17309
◯標準価格19,400円
W φ270・H380・2.8kg
適合ランプ
200W電球用
L(W・F)40～200W(JIS規格)
BB100～200W(JEL規格)
- L…は一般照明用電球です。
- BB…は防爆用電球で当社では扱っておりません。 姿

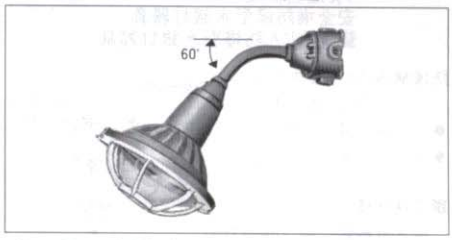


〈ブラケット型〉ランプ別売(E26)
JL80320
◯標準価格20,500円
W φ270・H425・P(出しろ)484・3.2kg
適合ランプ
200W電球用
L(W・F)40～200W(JIS規格)
BB100～200W(JEL規格)
- L…は一般照明用電球です。
- BB…は防爆用電球で当社では扱っておりません。 姿

安全増防爆型

白熱灯器具(300～500W用)
防爆構造eG1(屋内外用)
- 国家検定試験合格
- 適合電線管16㎜3方出




■特殊仕様
適合電線管22㎜、28㎜4方出もご指定ください。

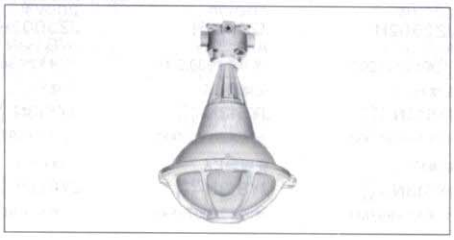

〈直付型〉ランプ別売(E39)
JY50314N ■配光データNo.K01305
◯標準価格63,000円
W(灯具部)φ360・H557
8.5kg
適合ランプ
300～500W電球用
BB300～500W(JEL規格)
- BB…は防爆用電球で当社では扱っておりません。 姿

検定型式・JY50314

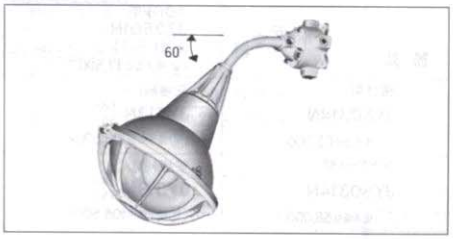


〈ブラケット型〉ランプ別売(E39)
JY80314N
◯標準価格68,000円
W(灯具部)φ360・H580・P(出しろ)615
9.5kg
適合ランプ
300～500W電球用
BB300～500W(JEL規格)
- BB…は防爆用電球で当社では扱っておりません。 姿

検定型式・JY80314

安全増防爆型・水銀灯器具

安全増防爆型・水銀灯器具

防爆構造eG1(屋内外用)
- 国家検定試験合格
- 適合電線管16㎜3方出




■特殊仕様
適合電線管22㎜、28㎜
4方出もご指定ください。



〈直付型〉ランプ別売(E26)
JL50320 ■配光データNo.K17309
◯標準価格19,400円
W φ270・H380・2.8kg
適合ランプ
100W水銀灯用

姿

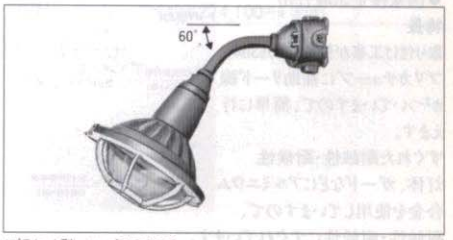

〈ブラケット型〉ランプ別売(E26)
JL80320
◯標準価格20,500円
W φ270・H425・P(出しろ)484・3.2kg
適合ランプ
100W水銀灯用

姿

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ


●粉じん防爆型としてご使用の場合は、検定の区分上屋内用となります。

安全増防爆型水銀灯器具
普通防じん防爆型水銀灯器具


防爆構造eG1（屋内外用）
DP12（屋内用）
●国家検定試験合格
●適合電線管16㎜3方出



■特殊仕様
適合電線管22㎜、28㎜4方出
もご指定ください。

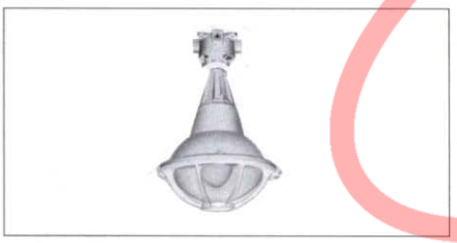


〈直付型〉〈安定器別置型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
JY50314N
◯標準価格63,000円
W(灯具部)φ360・H557・8.5kg
適合ランプ・水銀灯200～400W用
検定型式・JY50314 ■配光データNoK01305 姿

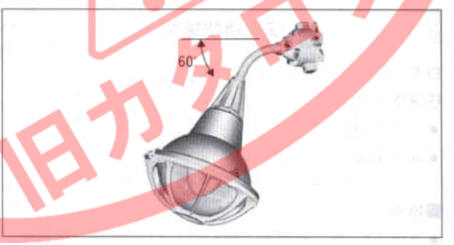

〈ブラケット型〉〈安定器別置型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
JY80314N
◯標準価格68,000円
W(灯具部)φ360・H580・P(出しろ)615・9.5kg
適合ランプ・水銀灯200～400W用
検定型式・JY80314 姿

〈安定器併置型〉
安全増防爆型水銀灯器具
普通防じん防爆型水銀灯器具

防爆構造eG1（屋内外用）
DP12（屋内用）
●国家検定試験合格
●適合電線管16㎜3方出



■特殊仕様
適合電線管22㎜、28㎜4方出
もご指定ください。
※安定器併置型は、下記の組み合わせ表をご覧ください。



〈直付型〉〈安定器併置型〉
ランプ別売(E39)
安増粉じんJY513N
W(灯具部)φ360・H675
20.0kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用




〈ブラケット型〉〈安定器併置型〉
ランプ別売(E39)
安増粉じんJY813N
W(灯具部)φ360・H945
21.0kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用

安定器併置型・水銀灯器具組み合わせ表 注）下記表はランプ標準価格を含んでおりません。

器具＼ランプ	水銀灯 250W		水銀灯 300W		水銀灯 400W	
安定器	100V用 JZ2501H A/B-3eN (受)標準価格37,500円	200V用 JZ2502H A/B-3eN (受)標準価格31,000円	100V用 JZ3001H A/B-3eN (受)標準価格39,000円	200V用 JZ3002H A/B-3eN (受)標準価格34,500円	100V用 JZ4001H A/B-3eN (受)標準価格43,000円	200V用 JZ4002H A/B-3eN (受)標準価格37,500円
直付型 JY50314N ◯標準価格63,000円	安増粉じん JY513N-541/551 (受)標準価格100,500円	安増粉じん JY513N-542/552 (受)標準価格94,000円	安増粉じん JY513N-341/351 (受)標準価格102,000円	安増粉じん JY513N-342/352 (受)標準価格97,500円	安増粉じん JY513N-441/451 (受)標準価格106,000円	安増粉じん JY513N-442/452 (受)標準価格100,500円
ブラケット型 JY80314N ◯標準価格68,000円	安増粉じん JY813N-541/551 (受)標準価格105,500円	安増粉じん JY813N-542/552 (受)標準価格99,000円	安増粉じん JY813N-341/351 (受)標準価格107,000円	安増粉じん JY813N-342/352 (受)標準価格102,500円	安増粉じん JY813N-441/451 (受)標準価格111,000円	安増粉じん JY813N-442/452 (受)標準価格105,500円

安全増防爆型水銀灯安定器
普通防じん防爆型水銀灯安定器

防爆構造eG4（屋内外用）
●国家検定試験合格
DP12（屋内用）
●国家検定試験合格
●適合電線管16㎜3方出



■特殊仕様
適合電線管22㎜、28㎜4方出もご指定ください。

専用端子箱
JK5500N(ボックスとカバー)　組み合せ状態



安定器別置でご使用の場合には専用端子箱JK5500Nが必要です。この表は組合わせた価格になっています。
※(　)内品番 中上段は60Hz・下段は50Hzを表わします。

W数	100V用 品名	100V用 標準価格	200V用 品名	200V用 標準価格
400	JZ4001HA/B-31eN (JZ40111N 434/534+JK5500N)	㊎50,300円	JZ4002HA/B-30eN (JZ40121N 434/534+JK5500N)	㊎44,800円
300	JZ3001HA/B-31eN (JZ30111N 434/534+JK5500N)	㊎46,300円	JZ3002HA/B-30eN (JZ30121N 434/534+JK5500N)	㊎41,800円
250	JZ2501HA/B-31eN (JZ25111N 434/534+JK5500N)	㊎44,800円	JZ2502HA/B-30eN (JZ25121N 434/534+JK5500N)	㊎38,300円
200	JZ2001HA/B-31eN (JZ20111N 434/534+JK5500N)	㊎42,800円	JZ2002HA/B-30eN (JZ20121N 434/534+JK5500N)	㊎37,300円
100	受注品		受注品	

防爆型投光器

●国家検定試験合格
特長
取り付け工事が簡単(JY55304)
プリカチューブに補助リード線がついていますので、簡単に行えます。
すぐれた耐蝕性・耐候性
灯体、ガードなどにアルミニウム合金を使用していますので、
耐蝕性・耐候性にすぐれています。
広い照射角度調節(JY55304)
俯角(下向き)60°、仰角(上向き)90°、旋回角(水平)360°で、照射調節角度範囲が広いので便利です。



■特殊仕様
●適合電線管22㎜、28㎜4方出

安全増防爆型投光器



〈防爆構造eG1・屋内外用〉
〈安定器別置型〉
国家検定試験合格品
ランプ別売(E39)・安定器別売
JY55304
(受)標準価格129,000円
W(灯具部)φ425・L500
13.0kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
注）安定器は当社製30e,31e型安定器をご使用ください。
■配光データNoK00046(HF400X)

安全増防爆型投光器
普通防じん防爆型
投光器



〈防爆構造eG1・屋内外用〉〈防爆構造DP12・屋内用〉
〈安定器併置型〉〈普通粉じん防爆型〉
国家検定試験合格品
ランプ別売(E39)
JY55316N
H　(受)標準価格179,000円
H(200V)　(受)標準価格179,000円
W(灯具部)φ425・L500
安定器(400W高力率)付・27.0kg
適合ランプ
水銀灯400W用

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊍…ランプ付標準価格でランプ別梱包

耐候性、耐蝕性にすぐれたステンレス製の安全増防爆型非常用器具です。

注)低消費電力形ランプは使用しないでください。


旧カタログ

ステンレス製安全増防爆型器具

"オクタゴン非常用照明器具"(屋内外用)
本体はステンレスおよびアルミ製ですから、耐候性・耐触性にすぐれています。また、本体以外のネジなどの小物部品もステンレスを使用しています。

■工場電気設備防爆指針に適合した国家検定試験合格品です。
■防爆構造 40W…ed2G3、20W…ed2G4
■おすすめ場所
石油・化学工場・製薬工場・塗装工場などの二種危険場所に。

注)一般に電池等は使用周囲温度の影響を受けますから常温でご使用ください。
注)低消費電力形ランプはご使用できません。

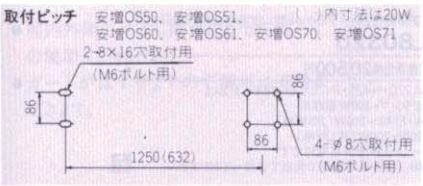

JF21600
FLR20S・W/M-X 保守率0.65 K03803


器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.9m	3.0	3.0	2.8	1.9	——	——
	B_1	2.4m	2.5	2.5	2.3	1.5	——	——
直線配置	A_2	7.5m	7.8	8.0	8.2	8.1	——	——
	B_2	6.0m	6.5	6.8	7.1	6.8	——	——
四角配置	A_4	7.5m	7.8	8.0	8.2	8.1	——	——
	B_4	5.5m	5.9	6.3	7.1	6.8	——	——

JF41600
FLR40S・W/M-X 保守率0.65 K03807

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.3m	4.4	4.6	4.7	4.7	4.4	3.7
	B_1	3.3m	3.6	3.7	3.9	3.8	3.5	2.8
直線配置	A_2	11.2m	11.5	11.8	12.4	12.8	13.0	13.0
	B_2	7.9m	8.7	9.4	10.1	10.6	10.7	10.5
四角配置	A_4	11.2m	11.1	11.8	12.0	12.5	12.8	13.0
	B_4	7.3m	8.0	8.1	9.3	10.0	10.7	10.5

JF42600
FLR40S.W/M-X 保守率0.65 K03812

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.5m	4.7	4.8	4.6	4.3	3.7	2.8
	A'_1	3.9m	4.1	4.3	4.3	3.9	3.3	2.5
	B_1	3.2m	3.5	3.6	3.7	3.6	3.2	2.3
直線配置	A_2	10.2m	10.9	11.7	12.4	12.5	12.1	11.3
	B_2	7.5m	8.1	8.9	9.7	10.1	10.1	9.7
四角配置	A_4	9.1m	10.3	11.6	12.4	12.0	12.1	11.3
	B_4	7.5m	8.0	8.0	8.7	10.0	10.1	9.7

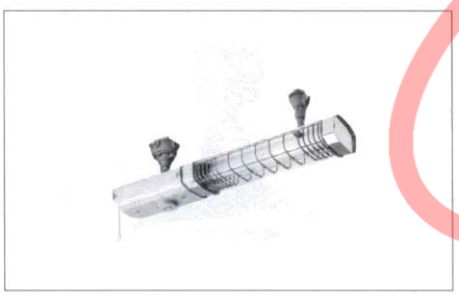


〈直吊型〉
国家検定試験合格品
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯

安増OS70

(灯具・JF21600 NH+吊具・JK3260N)

NH (受)標準価格177,700円★(35W)

L1058・H280
本体:ステンレス鋼
点検スイッチ付・12.3kg
交換電池・FK240A

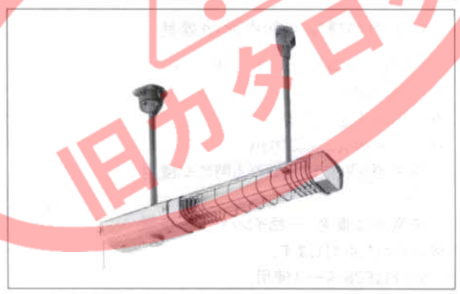

〈パイプ吊型〉
国家検定試験合格品
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯


安増OS71

姿

(灯具・JF21600 NH+吊具・JK3261N)

NH (受)標準価格179,100円★(35W)

L1058・H660
本体:ステンレス鋼
点検スイッチ付・13.3kg
交換電池・FK240A

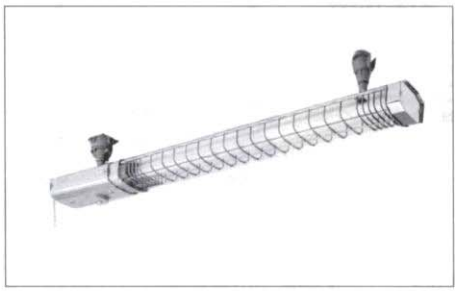

〈直吊型〉
国家検定試験合格品
非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯
40W白色蛍光灯1灯


安増OS50

姿

(灯具・JF41600 UH+吊具・JK3260N)

UH (受)標準価格201,700円★(48W)
UH(200V) (受)標準価格201,700円★(47W)

L1676・H280
本体:ステンレス鋼
点検スイッチ付・14.4kg 交換電池・FK380A

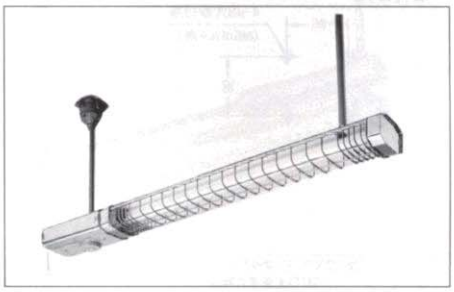

〈パイプ吊型〉
国家検定試験合格品
非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯
40W白色蛍光灯1灯


安増OS51

姿

(灯具・JF41600 UH+吊具・JK3261N)

UH (受)標準価格203,100円★(48W)
UH(200V) (受)標準価格203,100円★(47W)

L1676・H660
本体:ステンレス鋼
点検スイッチ付・15.4kg 交換電池・FK380A

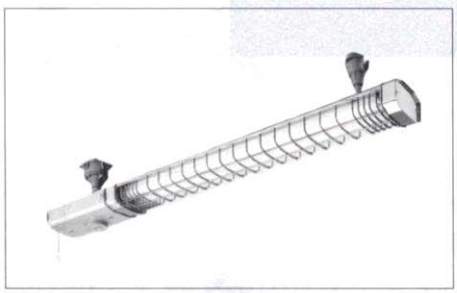


〈直吊型〉
国家検定試験合格品
非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯

安増OS60

(灯具・JF42600 SUH+吊具・JK3260N)

SUH (受)標準価格222,700円★(89W)
SUH(200V) (受)標準価格222,700円★(89W)

L1676・H280
本体:ステンレス鋼
点検スイッチ付・17.2kg
交換電池・FK380A

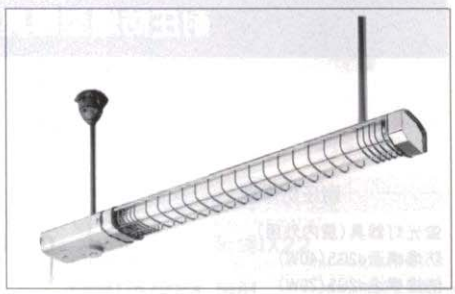

〈パイプ吊型〉
国家検定試験合格品
非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯

安増OS61

姿

(灯具・JF42600 SUH+吊具・JK3261N)

SUH (受)標準価格224,100円★(89W)
SUH(200V) (受)標準価格224,100円★(89W)

L1676・H660
本体:ステンレス鋼
点検スイッチ付・18.2kg
交換電池・FK380A

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


旧カタログ

安全増防爆型非常用照明器具

(予備電源別置型)(屋内外用)
防爆構造eG2(eGI:JL80320)
●国家検定試験合格
●適合電線管16㎜3方出
予備電源を別に設置される時にご使用ください。
予備電源は直流、一括インバータ、発電機いずれも点灯します。
ソケットはE26ベース使用。
配線は建築基準法による防災措置が必要です。なお、MIケーブルで配線される時は、耐圧防爆型白熱灯をご使用ください。

■特殊仕様
適合電線管22㎜、28㎜4方出
もご指定ください。


取付ピッチ





ランプ別売(E26)〈直付型〉非常時白熱灯電球点灯
JL50310 ■配光データNo.K02077
◯標準価格**16,900**円
W φ270・H337・2.5kg
適合ランプ 100W電球用
L(W・F)40～100W(JIS規格)BB100W(JEL規格)
●L…は一般照明用電球です。
●BB…は防爆用電球で当社では扱っておりません。 姿

ランプ別売(E26)〈直付型〉非常時白熱灯電球点灯
JL50320
◯標準価格**19,400**円
W φ270・H380・2.8kg
適合ランプ・200W電球用
L(W・F)40～200W(JIS規格)
BB100～200W(JEL規格)
●L…は一般照明用電球です。
●BB…は防爆用電球で当社では扱っておりません。
■配光データNo.K17309 姿

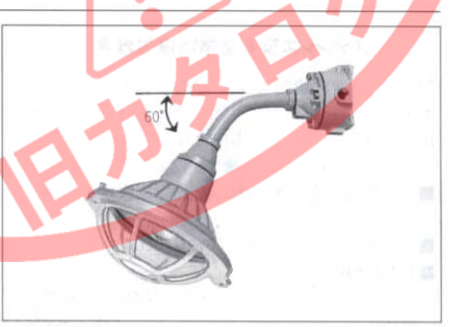

ランプ別売(E26)〈ブラケット型〉非常時白熱灯電球点灯
JL80310
◯標準価格**19,000**円
W φ270・H384・P(出しろ)456・2.9kg
適合ランプ・100W電球用
L(W・F)40～100W(JIS規格)BB100W(JEL規格)
●L…は一般照明用電球です。
●BB…は防爆用電球で当社では扱っておりません。 姿

ランプ別売(E26)〈ブラケット型〉非常時白熱灯電球点灯
JL80320
◯標準価格**20,500**円
W φ270・H425・P(出しろ)484・3.2kg
適合ランプ・200W電球用
L(W・F)40～200W(JIS規格)
BB100～200W(JEL規格)
●L…は一般照明用電球です。
●BB…は防爆用電球で当社では扱っておりません。 姿

JL50310
LW100V100W 保守率0.65 K02077

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
単体配置	A_1	4.7m	5.0	5.4	5.8	5.9	5.8	5.5	5.1	4.6	4.1
直線配置	A_2	11.1m	12.1	13.2	14.7	15.7	16.3	16.6	16.5	16.1	15.4
四角配置	A_4	9.4m	10.5	11.4	12.9	14.1	15.0	15.7	16.2	16.1	15.4

JL50320
L100V200W 保守率0.65 K17309

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
単体配置	A_1	6.6m	7.1	7.5	8.3	8.7	9.0	9.3	9.4	9.3	9.1
直線配置	A_2	14.2m	15.8	18.0	20.3	22.5	23.4	23.8	24.3	25.0	25.8
四角配置	A_4	11.4m	12.5	14.4	17.0	19.3	21.1	22.3	23.1	23.3	23.6


耐圧防爆型器具

耐圧防爆型

蛍光灯器具(屋内外用)
防爆構造d2G5(40W)
防爆構造d2G5(20W)
●国家検定試験合格
●適合電線管16㎜2方出

■特殊仕様
適合電線管22㎜2方出
もご指定ください。

フックダウン式について



連結使用のとき、ランプ交換が簡単に行えるフックダウン方式(上図)が可能です。その場合当社の耐圧防爆型フレキシブルフィッチング(JD5816等)および、耐圧防爆型ジャンクションボックス(JD3416等)と組み合わせてください。



〈防爆構造d2G5・屋内外用〉
〈耐圧防爆型蛍光灯〉〈直付型〉
国家検定試験合格品
20W白色蛍光灯1灯
JF21151

NH	受	標準価格**99,000**円★(32W)
NH(200V)	受	標準価格**99,000**円★(30W)

W209・L710・H193
鉄板厚さ:反射笠0.8
本体:アルミ
シリンダ:ガラス(透明)
反射笠:鋼板(ホワイト)
鋼線ガードφ5付
別売の耐圧防爆型フレキシブルフィッチング JD5816と耐圧防爆型ジャンクションボックス JD3416との組合せにより、フックダウンが可能です。

取付ピッチ






〈防爆構造d2G5・屋内外用〉
〈耐圧防爆型蛍光灯〉〈直付型〉
国家検定試験合格品
40W白色蛍光灯1灯
JF41151

UH	受	標準価格**105,000**円★(41W/44W)
UH(200V)	受	標準価格**105,000**円★(40W/43W)

W209・L1328・H193
鉄板厚さ:反射笠0.8
本体:アルミ
シリンダ:ガラス(透明)
反射笠:鋼板(ホワイト)
鋼線ガードφ5付
別売の耐圧防爆型フレキシブルフィッチング JD5816と耐圧防爆型ジャンクションボックス JD3416との組合せにより、フックダウンが可能です。 姿

取付ピッチ




標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

耐圧防爆型

蛍光灯器具(屋内外用)
防爆構造d2G5(40W)
防爆構造d2G4(20W)
- 国家検定試験合格
- 適合電線管16㎜4方出

取付ピッチ




■適合ランプ

20W…FLR20S/M・X
40W…FLR40S/M・X

- 屋内外用ですから雨水のかかるところでの使用もできます。
- ガードがはずせますので簡単に清掃ができます。

フックダウン式について



連結使用の場合、ランプ交換が簡単に行えるフックダウン方式(上図)の器具をご使用ください。


■特殊仕様

適合電線管22㎜4方出
〃 28㎜4方出
もご指定ください。



〈直付型〉
20W白色蛍光灯1灯
耐爆IX30
(灯具・JF21150 NH+吊具・JK3250)
NH (受)標準価格**113,200**円★(32W)
L692・H365・11.0kg

〈直付型・フックダウン式〉
20W白色蛍光灯1灯
耐爆IX32
(灯具・JF21150 NH+吊具・JK3252)
NH (受)標準価格**116,700**円★(32W)
L692・H365・11.0kg

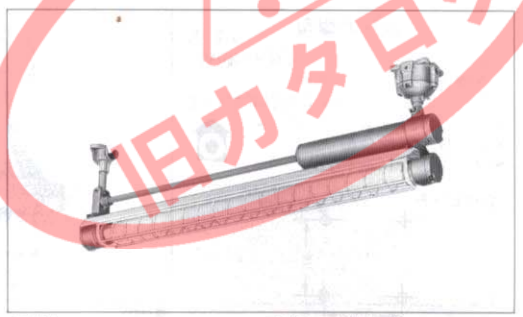


〈直付型〉
40W白色蛍光灯1灯
耐爆IX10
(灯具・JF41150 UH+吊具・JK3250)
UH ○標準価格**120,200**円★
UH(200V) ○標準価格**120,200**円★
L1310・H365 (41W/44W〈100V〉)
15.0kg (40W/43W〈200V〉) 姿

〈直付型・フックダウン式〉
40W白色蛍光灯1灯
耐爆IX12
(灯具・JF41150 UH+吊具・JK3252)
UH ○標準価格**123,700**円★
UH(200V) ○標準価格**123,700**円★
L1310・H365 (41W/44W〈100V〉)
15.0kg (40W/43W〈200V〉) 姿



〈パイプ吊型〉
20W白色蛍光灯1灯
耐爆IX31
(灯具・JF21150 NH+吊具・JK3251)
NH (受)標準価格**115,200**円★(32W)
L692・H735・12.0kg

〈パイプ吊型・フックダウン式〉
20W白色蛍光灯1灯
耐爆IX33
(灯具・JF21150 NH+吊具・JK3253)
NH (受)標準価格**118,700**円★(32W)
L692・H735・13.0kg

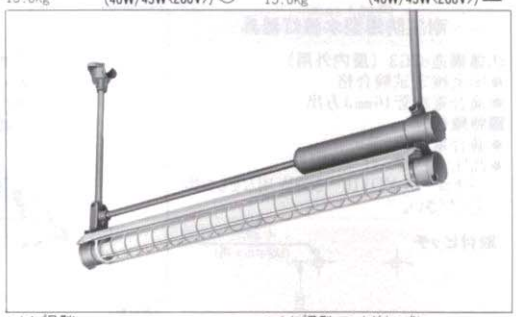


〈パイプ吊型〉
40W白色蛍光灯1灯
耐爆IX11
(灯具・JF41150 UH+吊具・JK3251)
UH ○標準価格**122,200**円★
UH(200V) ○標準価格**122,200**円★
L1310・H735 (41W/44W〈100V〉)
16.0kg (40W/43W〈200V〉) 姿

〈パイプ吊型・フックダウン式〉
40W白色蛍光灯1灯
耐爆IX13
(灯具・JF41150 UH+吊具・JK3253)
UH ○標準価格**125,700**円★
UH(200V) ○標準価格**125,700**円★
L1310・H735 (41W/44W〈100V〉)
17.0kg (40W/43W〈200V〉) 姿



〈直付型〉
20W白色蛍光灯2灯
耐爆IX40
(灯具・JF22150 SNH+吊具・JK3250)
SNH (受)標準価格**167,200**円★(54W)
L692・H365・15.0kg

〈直付型・フックダウン式〉
20W白色蛍光灯2灯
耐爆IX42
(灯具・JF22150 SNH+吊具・JK3252)
SNH (受)標準価格**170,700**円★(54W)
L692・H365・15.0kg

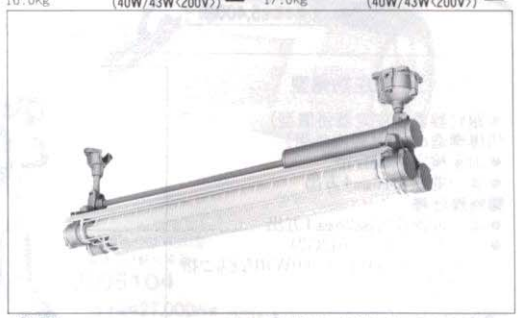


〈直付型〉
40W白色蛍光灯2灯
耐爆IX20
(灯具・JF42150 SUH+吊具・JK3250)
SUH ○標準価格**176,200**円★
SUH(200V) ○標準価格**176,200**円★
L1310・H365 (78W/85W〈100V〉)
21.0kg (78W/85W〈200V〉) 姿

〈直付型・フックダウン式〉
40W白色蛍光灯2灯
耐爆IX22
(灯具・JF42150 SUH+吊具・JK3252)
SUH ○標準価格**179,700**円★
SUH(200V) ○標準価格**179,700**円★
L1310・H365 (78W/85W〈100V〉)
21.0kg (78W/85W〈200V〉) 姿



〈パイプ吊型〉
20W白色蛍光灯2灯
耐爆IX41
(灯具・JF22150 SNH+吊具・JK3251)
SNH (受)標準価格**169,200**円★(54W)
L692・H735・16.0kg

〈パイプ吊型・フックダウン式〉
20W白色蛍光灯2灯
耐爆IX43
(灯具・JF22150 SNH+吊具・JK3253)
SNH (受)標準価格**172,700**円★(54W)
L692・H735・17.0kg

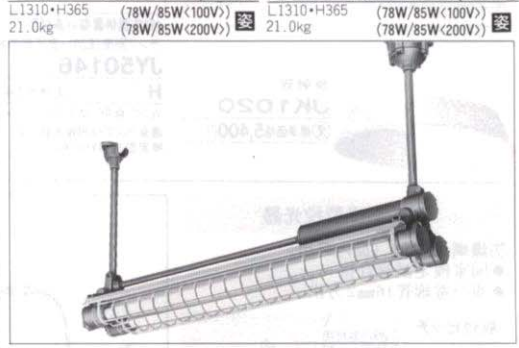

〈パイプ吊型〉
40W白色蛍光灯2灯
耐爆IX21
(灯具・JF42150 SUH+吊具・JK3251)
SUH ○標準価格**178,200**円★
SUH(200V) ○標準価格**178,200**円★
L1310・H735 (78W/85W〈100V〉)
22.0kg (78W/85W〈200V〉) 姿

〈パイプ吊型・フックダウン式〉
40W白色蛍光灯2灯
耐爆IX23
(灯具・JF42150 SUH+吊具・JK3253)
SUH ○標準価格**181,700**円★
SUH(200V) ○標準価格**181,700**円★
L1310・H735 (78W/85W〈100V〉)
23.0kg (78W/85W〈200V〉) 姿

- 価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

耐圧防爆型

白熱灯器具(100W・200W用)水銀灯器具(100W用)
防爆構造d2G3（屋内外用）
非常用照明器具（予備電源別置型）にもお使いいただけます。(白熱灯器具の場合)
- 国家検定試験合格
- 適合電線管16㎜4方出


取付ピッチ



■特殊仕様
- 適合電線管22㎜28㎜4方出
- 高圧ナトリウム灯（d2G2）
  パナゴールド70W用などもご指定ください。



〈直付型〉
ランプ別売(E26)
JL50112
◯標準価格38,000円
W 230・H420・5.1kg
適合ランプ・100・200W電球用
L(W・F)40～200W(JIS規格)
■配光データNoK04593(HF100X)
姿




〈ブラケット型〉
ランプ別売(E26)
JL80112
◯標準価格40,000円
W 230・H460・P(出しろ)490・5.7kg
適合ランプ・100・200W電球用
L(W・F)40～200W(JIS規格)

耐圧防爆型水銀灯器具

防爆構造d2G3（屋内外用）
- 国家検定試験合格
- 適合電線管16㎜3方出

■特殊仕様
- 適合電線管22㎜
- 高圧ナトリウム灯（d2G2）
  パナゴールドD110～360W用などもご指定ください。

取付ピッチ





反射笠
JK1020
㊎標準価格5,400円



〈直付型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
JY50124
㊎標準価格98,000円
W φ310・H590・14.8kg
適合ランプ・200～400W水銀灯用
■配光データNo.K01813



〈ブラケット型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
JY80124
㊎標準価格102,000円
W φ310・H570・P(出しろ)645・15.5kg
適合ランプ・200～400W水銀灯用


※安定器については1017頁をご参照ください。

耐圧防爆型

水銀灯器具（安定器併置型）
防爆構造d2G3（屋内外用）
- 国家検定試験合格
- 適合電線管16㎜4方出

■特殊仕様
- 適合電線管22㎜28㎜4方出
- 高圧ナトリウム灯（d2G2）
  パナゴールドD110～360W用などもご指定ください。

取付ピッチ





反射笠
JK1020
㊎標準価格5,400円



〈安定器併置型〉〈直付型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵
JY50146
H ㊎標準価格132,000円(200V)
W(灯具部)φ310・H709・22.0kg
適合ランプ・400W水銀灯用
検定型式・JY50146
姿





〈安定器併置型〉〈ブラケット型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵
JY80146
H ㊎標準価格137,000円(200V)
W(灯具部)φ310・H623・P(出しろ)684・22.0kg
適合ランプ・400W水銀灯用
検定型式・JY80146
姿


耐圧防爆型投光器

防爆構造d2G2（屋内外用）
- 国家検定試験合格
- 適合電線管16㎜2方出

取付ピッチ







〈防爆構造d2G2(300W以下:d2G3)・屋内外用〉
〈安定器別置型〉〈耐圧防爆型水銀灯投光器〉
JY55115 ランプ別売(E39)・安定器別売
㊎標準価格163,000円(200V)
W(灯具部)φ380・L489 ■配光データNoK28987
適合ランプ・200～400W水銀灯用 (HF300X)

〈安定器併置型〉
JY55116 ランプ別売(E39)・安定器内蔵
H ㊎標準価格220,000円(200V)
W(灯具部)φ380・L1085
適合ランプ・400W水銀灯用
本体：アルミ(グレーメラミン塗装仕上)
グローブ：ガラス(透明)
ガード：アルミ(ホワイトメラミン塗装仕上)
注)旋回角度は120度です。
俯仰角度は俯角(下向き)50度、仰角(上向き)45度です。ただし水平方向を0度とします。
●水銀灯300W以下(d2G3)についても別途ご指定ください。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊎…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊍…ランプ付標準価格でランプ別梱包


旧カタログ

水銀灯用安定器(別置型)

防爆構造d2G4(屋内外用)
- 国家検定試験合格　● 水銀灯200W～400W
- 適合電線管16㎜4方出　● 防雨型

■下記商品もご注文に応じます。
- 100Wタイプ　● 100Vタイプ
- 定電力タイプ　● 適合電線管22㎜、28㎜
- 高圧ナトリウム灯70W～360W(高力率)

取付ピッチ

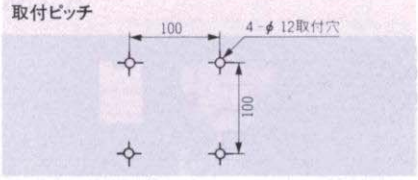



● アルミ本体使用で、軽量化、施工性もアップしました。

	W数	品　名	品　番	標準価格
200V用一般型	400	JZ4002HA/B-3d	JZ40121-$^{413}_{513}$	㊒48,500円
	300	JZ3002HA/B-3d	JZ30121-$^{413}_{513}$	㊒45,500円
	250	JZ2502HA/B-3d	JZ25121-$^{413}_{513}$	㊒43,000円
	200	JZ2002HA/B-3d	JZ20121-$^{413}_{513}$	㊒41,500円

注)● 品名のAは60Hz、Bは50Hzを表わします。　● 品番の上段は60Hz、下段は50Hzを表わします。

耐圧防爆型けい帯電灯

10m先で150lxと強力な明るさが得られます。

■耐圧防爆型けい帯電灯
防爆構造d2G5(防雨型)
国家検定試験合格

強力な明るさ

高光度電球(ピリケン電球)7.2 V0.55Aを採用。10m先で150lxと強力です。工場等の巡視・点検が能率よく行えます。

防爆に安全なスイッチ機構を採用

スイッチにリードスイッチを採用したため、本体に穴をあけずに外面のマグネットを移動させるだけで、スイッチが開閉されますから防爆的、防水的に安全です。



衝撃火花の発生が少なく安全

本体およびキャップには特殊アルミ合金を使用。また、外部の付属金具には黄銅を使用していますから、使用中誤って落としたり、物に当てたりした時の衝撃火花の発生は少なく安全です。

小型で軽量

直径130φ、長さ225㎜と非常に小形な上、アルミ合金ダイカストですから乾電池を入れても1.9kgと軽量です。

すぐれた防雨性能

雨中のパトロールも、防雨型なので安心して使用できます。

■特殊仕様
日本海事協会形式試験合格品もございます。別途ご相談ください。



〈防爆構造d2G5・防雨型〉
国家検定試験合格品
JL05104
◯標準価格27,000円★
W(灯具部)φ134・L225
ピリケン電球(7.2V0.55A)付(予備電球1ケ付)
肩掛バンド付・錠締工具1コ付
単一乾電池6ケ用(乾電池別価格)・1.9kg(電池込み)

耐圧防爆型けい帯電灯

防爆構造d2G4(防雨型)
国家検定試験合格
日本海事協会形式試験合格

■特長
- 器具は耐薬品性の強いポリプロピレン製です。
- 前面は強化ガラスです。また、この強化ガラスと器具(キャップ)とは、防爆性能のすぐれた同時成型です。
- 雨中でも使えるように防雨型になっています。
- 光の集散光式を採用しています。




〈防爆構造d2G4・防雨型〉
国家検定試験合格品・日本海事協会形式試験合格品
JL05101
◯標準価格7,700円★
W(灯具部)φ84・L266
単一乾電池3コ用・肩掛バンド付
使用豆球3.8V深見球付
予備電球1コ付(乾電池別価格)・0.65kg(電池込み)

防爆構造d2G4に適合する耐圧防爆型非常用照明器具です。

注）低消費電力形ランプは使用しないでください。

旧カタログ

電池の交換はネジキャップ方式を採用していますので、写真のようにスッと引き出すだけで簡単に行えます。



■おすすめ場所


防爆器具の使用を義務付けられている、石油・化学工場・製薬工場・塗装工場・高圧ガス製造・貯蔵などの一種危険場所、二種危険場所におすすめします。

■工場電気設備防爆指針に適合した国家検定試験合格品です。

■防爆構造40W・20W・…d2G4
（蓄電池室d3a）

注）● 一般に電池特性は、使用周囲温度の影響を受けますから常温室内でご使用ください。


注）● 低消費電力形ランプはご使用できません。



〈直付型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯
（本体・JF21754 NH 175,000円＋吊具・JK3258 13,900円）

NH ㊎標準価格**188,900**円★(35W)

L692・H384・16.5kg
交換電池・FK348
■配光データNo.K02002

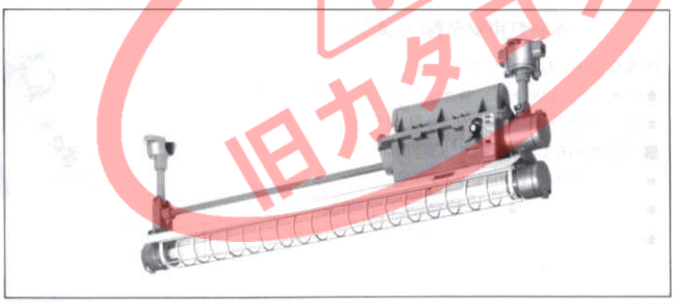

〈直付型〉
非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
（本体・JF41754 UH 233,000＋吊具・JK3258 13,900円）

UH ㊎標準価格**246,900**円★(48W)

UH(200V) ㊎標準価格**246,900**円★(47W)


L1310・H384
20.3kg
交換電池・FK383
■配光データNo.K02001
㊎



〈パイプ吊型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯
（本体・JF21754 NH 175,000円＋吊具・JK3259 16,100円）

NH ㊎標準価格**191,100**円★(35W)

L692・H734・17.8kg
交換電池・FK348

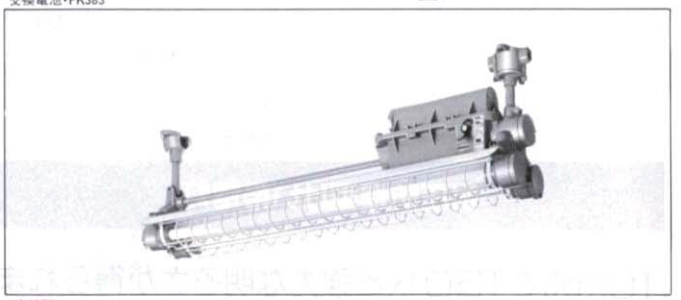


〈直付型〉
非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
（本体・JF42754 SUH 270,000＋吊具・JK3258 13,900円）

SUH ㊎標準価格**283,900**円★(89W)

SUH(200V) ㊎標準価格**283,900**円★(89W)

L1310・H384
26.4kg
交換電池・FK383
■配光データNo.K06428
㊎

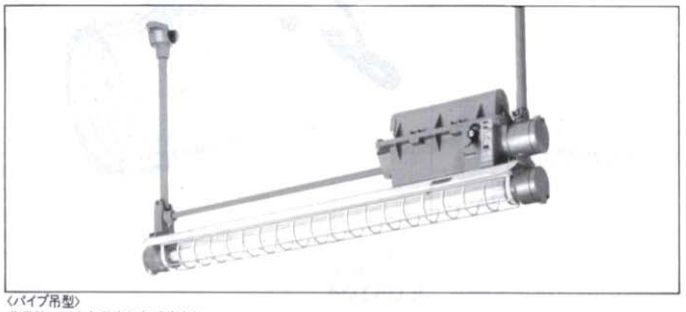


〈パイプ吊型〉
非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
（本体・JF41754 UH 233,000＋吊具・JK3259 16,100円）

UH ㊎標準価格**249,100**円★(48W)

UH(200V) ㊎標準価格**249,100**円★(47W)

L1310・H734
21.6kg
交換電池・FK383
■配光データNo.K02001
㊎

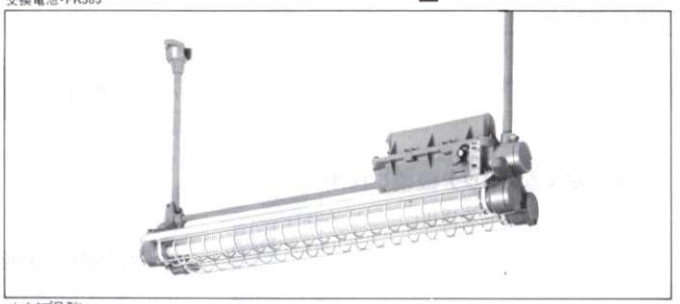

〈パイプ吊型〉
非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
（本体・JF42754 SUH 270,000円＋吊具・JK3259 16,100円）


SUH ㊎標準価格**286,100**円★(89W)

SUH(200V) ㊎標準価格**286,100**円★(89W)


L1310・H734
27.7kg
交換電池・FK383
■配光データNo.K06428
㊎

取付ピッチ


JF21754



JF41754



JF42754



JF21754

FLR20S・W/M-X 保守率0.65 K02002

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.4m	3.5	3.6	3.4	2.8	1.6	—
	B_1	2.9m	3.0	3.1	3.0	2.6	1.4	—
直線配置	A_2	8.6m	9.1	9.4	9.6	9.5	8.8	—
	B_2	7.2m	7.7	8.0	8.5	8.6	8.1	—
四角配置	A_4	8.0m	8.0	8.3	9.6	9.5	8.8	—
	B_4	6.7m	7.5	8.0	8.0	8.6	8.1	—

JF42754

FLR40S・W/M-X 保守率0.65 K06428

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.9m	5.2	5.4	5.6	5.5	5.3	4.9
	A_1	4.3m	4.7	4.9	5.1	5.2	5.1	4.7
	B_1	3.9m	4.2	4.5	4.8	4.8	4.7	4.4
直線配置	A_2	11.0m	12.2	12.9	14.1	14.7	15.0	14.9
	B_2	9.3m	10.1	10.9	12.0	12.9	13.3	13.5
四角配置	A_4	10.8m	10.4	12.0	12.0	13.8	15.0	14.9
	B_4	8.0m	10.0	10.0	12.0	12.0	12.1	12.9

JF41754

FLR40S・W/M-X 保守率0.65 K02001

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.7m	4.9	5.0	5.3	5.3	5.1	4.6
	B_1	3.8m	4.0	4.3	4.6	4.7	4.6	4.2
直線配置	A_2	11.6m	12.4	13.1	13.9	14.5	14.7	14.7
	B_2	9.3m	10.0	10.8	11.8	12.6	13.0	13.1
四角配置	A_4	10.0m	12.0	12.1	13.9	14.0	14.0	14.2
	B_4	9.2m	8.9	10.0	10.2	11.5	12.6	13.1

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…（埋込穴） D…（埋込高さ）
㊎…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊍…ランプ付標準価格でランプ別梱包

非常灯用ハロゲン電球を使用。コンパクトで、＜光＞効率のすぐれた非常用白熱灯器具です。

旧カタログ


耐圧防爆型非常用照明器具(屋内外用)

(電池内蔵型非常時のみ点灯)

防爆構造…d2G4(蓄電池室d3a)
●国家検定試験合格

非常用ハロゲン電球使用

従来のミニ電球に比べ、非常にコンパクトで強い光を出します。非常灯用ハロゲン電球を使用し、各機能部分には混成厚膜ICを採用。小型、軽量化が図れました。

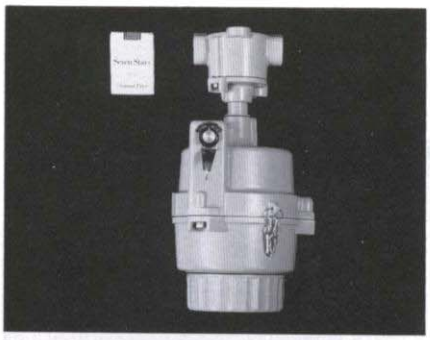



無接点切り替え方式を実現

電池の改良と新トランジスタの開発により、無接点切り替え方式が実現。爆発に対して、より安全性が高くなりました。


最適な配光特性


コンピュータを駆使した＜光＞効率設計の反射板との組み合わせにより、最適な配光特性が得られます。

■おすすめ場所

- 石油、化学プラント工場内の通路や階段の防爆非常灯におすすめします。
- LPガススタンドなどの高圧ガス製造貯蔵所の非常灯におすすめします。

注) 一般に電池等は、使用周囲温度の影響を受けますから常温でご使用ください。





〈電池内蔵型〉〈横内灯〉
国家検定試験合格品
非常時・非常灯用ハロゲン電球12V23W点灯


JL30704N

(受)標準価格134,000円★

W(灯具部)192・H386
本体:アルミ(グレーメラミン塗装仕上)
強化ガラス:透明・6.6kg
交換電池・FK370
■配光データNo.K17531

JE12V23W 保守率0.70 K17531

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
単体配置	A_1	3.2m	3.8	4.3	5.1	3.1	2.9	2.7	2.3	1.6	1.1
直線配置	A_2	6.5m	7.8	9.2	11.3	13.1	14.5	8.6	7.9	7.7	7.7
四角配置	A_4	4.9m	5.9	6.9	8.7	10.3	11.8	8.6	7.9	7.7	7.7





〈電池内蔵型〉〈直付型〉
国家検定試験合格品
非常時・非常灯用ハロゲン電球12V23W点灯

JL50704N

(受)標準価格119,000円★

W(灯具部)192・H407
本体:アルミ(グレーメラミン塗装仕上)
強化ガラス:透明・6.0kg
交換電池・FK370
■配光データNo.K22596 姿

JE12V23W 保守率0.70 K22596

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
単体配置	A_1	3.2m	3.8	4.3	5.1	3.1	2.9	2.7	2.3	1.6	1.1
直線配置	A_2	6.5m	7.8	9.2	11.3	13.1	14.5	8.6	7.9	7.7	7.7
四角配置	A_4	4.9m	5.9	6.9	8.7	10.3	11.8	8.6	7.9	7.7	7.7





〈電池内蔵型〉〈ブラケット型〉
国家検定試験合格品
非常時・非常灯用ハロゲン電球12V23W点灯

JL80704N

(受)標準価格121,000円★

W(灯具部)192・H423・P(出しろ)456
本体:アルミ(グレーメラミン塗装仕上)
強化ガラス:透明・6.3kg
交換電池・FK370
■配光データNo.K31557 姿

JE12V23W 保守率0.70 K31557

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
単体配置	A_1	3.9m	4.1	4.5	5.0	5.1	5.1	—	—	—	—
直線配置	A_2	6.7m	7.0	7.3	8.3	9.3	10.1	—	—	—	—
四角配置	A_4	6.7m	7.0	7.3	8.1	7.7	7.1	—	—	—	—

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

防爆構造d2G4に適合する耐圧防爆型誘導灯です。

注）低消費電力形ランプは使用しないでください。

旧カタログ

耐圧防爆型小形・中形誘導灯（電池内蔵型）

（屋内用）防爆構造d2G4（電池室d3a）

電池の交換はネジキャップ方式を採用していますので、写真のようにスッと引き出すだけで簡単に行えます。



■おすすめ場所

防爆器具の使用を義務付けられている、石油・化学工場・製薬工場・塗装工場・高圧ガス製造・貯蔵などの一種危険場所・二種危険場所におすすめします。

■工場電気設備防爆指針に適合した国家検定試験合格品です。

注）● 一般に電池特性は、使用周囲温度の影響を受けますから常温室内でご使用ください。

注）● 低消費電力形ランプはご使用できません。

小形避難口誘導灯本体　（片面型）



非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯


JF11954

EL　㊨標準価格**164,000**円★（パネル・吊具別売）（15W）

ニッケルカドミウム蓄電池内蔵
点検スイッチ付・12.0kg
型式認定番号・1AS112-588（片面型）
交換電池・FK381


注）両面型についてもご注文に応じられます。（型式認定番号1AS212-174）

寸法図

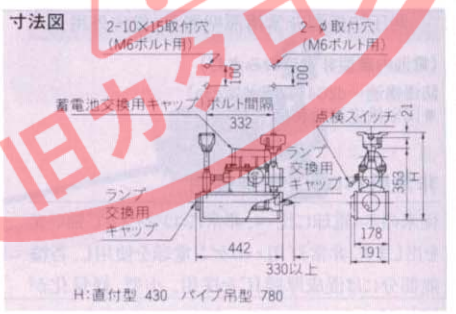

注）本体・吊具・パネルは別梱包になっておりますので必ずJF11954吊具JK3258・パネルFK16820等とご注文ください。

中形避難口誘導灯本体　（片面型）



非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯


JF21954

NH　㊨標準価格**193,000**円★（パネル・吊具別売）（35W）

ニッケルカドミウム蓄電池内蔵
点検スイッチ付・21.5kg
型式認定番号・1AM112-589（片面型）
交換電池・FK348

注）両面型についてもご注文に応じられます。（型式認定番号1AM212-173）

寸法図

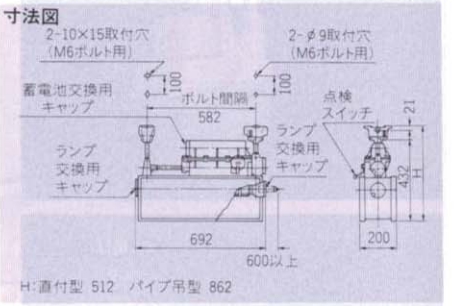

注）本体・吊具・パネルは別梱包になっておりますので必ずJF21954吊具JK3258・パネルFK26820等とご注文ください。

JF11954・JF21954用吊具

適合電線管16mm2方出
（ご注文により22mm2方出までできます。）



直付型吊具
JK3258　姿

○標準価格**13,900**円（2本1組）
2本1組



パイプ吊型吊具
JK3259　姿

㊨標準価格**16,100**円（2本1組）
2本1組

避難口誘導灯用パネル　小形各1枚 標準価格660円　中形各1枚 標準価格3,800円



（小形）◎FK16820
（中形）◎FK26820



◎FK16821
◎FK26821



（小形）◎FK16822K
（中形）◎FK26822K



○FK16823
○FK26823

室内通路誘導灯用パネル　小形各1枚 標準価格2,600円　中形各1枚 標準価格3,800円



（小形）◎FK16831
（中形）◎FK26831



◎FK16832K
◎FK26832K










（小形）○FK16833
（中形）○FK26833

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊨…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊨…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ


構内灯として、手すりや構造物に取付けるタイプまた、埋設アンカーで取付けるタイプがあります。

ポール	 **JD1141** 受標準価格17,400円	 **JD1142** 受標準価格17,600円	 **JD1143** 受標準価格26,000円
アーム	■	 **JD8161** 受標準価格8,600円	 **JD8161** 受標準価格8,600円
灯具	 安全増防爆型 白熱灯200W用〈eG2〉 **JL30320** 受標準価格25,100円	 構内灯 ランプ別売(E26)・安定器別売 受標準価格42,500円	 構内灯 ランプ別売(E26)・安定器別売 受標準価格51,300円	 構内灯 ランプ別売(E26)・安定器別売 受標準価格59,700円
	 耐圧防爆型 非常灯用ハロゲン電球23W〈d2G4〉 **JL30704N** 受標準価格134,000円 ★	 構内灯 (ランプ付) 受標準価格151,400円	 構内灯 (ランプ付) 受標準価格160,200円	 構内灯 (ランプ付) 受標準価格168,600円

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

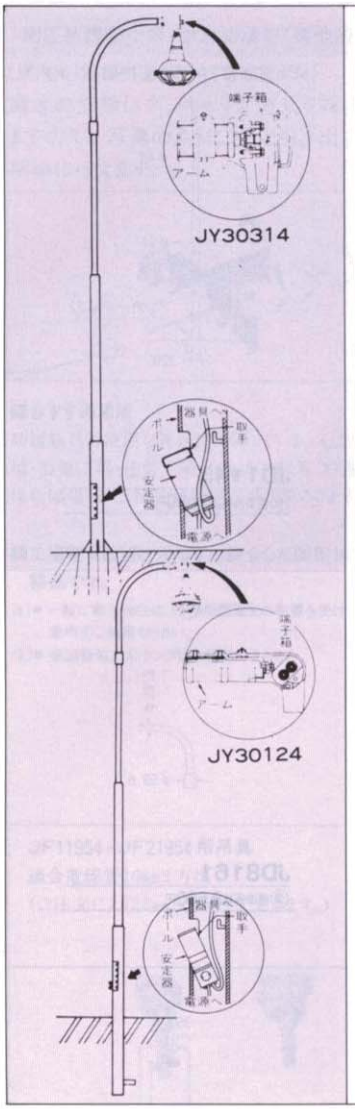

ポール




JD2255
㊒標準価格77,000円



JD2256
㊒標準価格99,000円

アーム



JD8162
㊒標準価格11,700円



JD8162
㊒標準価格11,700円

灯具



安全増防爆型
水銀灯400W用〈d2G3〉
JY30314
㊒標準価格69,000円



構内灯
ランプ別売(E39)・安定器別売
㊒標準価格157,700円



構内灯
ランプ別売(E39)・安定器別売
㊒標準価格179,700円



耐圧防爆型
水銀灯400W用〈d2G3〉
JY30124
㊒標準価格105,000円



構内灯
ランプ別売(E39)・安定器別売
㊒標準価格193,700円



構内灯
ランプ別売(E39)・安定器別売
㊒標準価格215,700円

ポール内蔵用水銀灯安定器

〈安全増防爆型〉
防爆構造eG4
●国家検定試験合格

取扱いが便利です。
取手があり、運搬、及びポールへの収納が便利です。

工事が簡単です。
フックがあるのでポールに仮吊りして結線作業ができます。

■適合ポール
JD2255, JD2256



	W数	品名	品番	重さ	標準価格
100V用	400	JZ4001HA/B-2pe	JZ40111-$^{433}_{533}$	14.0kg	㊒42,000円
	300	JZ3001HA/B-2pe	JZ30111-$^{433}_{533}$	13.0kg	㊒38,000円
	250	JZ2501HA/B-2pe	JZ25111-$^{433}_{533}$	13.0kg	㊒36,000円
	200	JZ2001HA/B-2pe	JZ20111-$^{433}_{533}$	13.0kg	㊒35,000円
200V用	400	JZ4002HA/B-2pe	JZ40121-$^{433}_{533}$	10.0kg	㊒36,000円
	300	JZ3002HA/B-2pe	JZ30121-$^{433}_{533}$	9.0kg	㊒33,000円
	250	JZ2502HA/B-2pe	JZ25121-$^{433}_{533}$	9.0kg	㊒30,000円
	200	JZ2002HA/B-2pe	JZ20121-$^{433}_{533}$	9.0kg	㊒29,100円

注)●品名のAは60Hz、Bは50Hzを表わします。
●品番の上段は60Hz、下段は50Hzを表わします。
●価格にはキャブタイヤケーブルは含まれておりません。
●適合ケーブルφ13.0　それ以外の場合は別途ご相談ください。
●特殊仕様　高圧ナトリウム灯用一般型タイプ

ポール内蔵用水銀灯安定器

〈耐圧防爆型〉
防爆構造d2G4
●国家検定試験合格

取扱いが便利です。
取手があり、運搬、及びポールへの収納が便利です。

工事が簡単です。
フックがあるのでポールに仮吊りして結線作業ができます。

■適合ポール
JD2255,JD2256



	W数	品名	品番	標準価格
200V用一般型	400	JZ4002HA/B-2pd	JZ40121-$^{414}_{514}$	㊒89,000円
	300	JZ3002HA/B-2pd	JZ30121-$^{414}_{514}$	㊒88,000円
	250	JZ2502HA/B-2pd	JZ25121-$^{414}_{514}$	㊒85,000円
	200	JZ2002HA/B-2pd	JZ20121-$^{414}_{514}$	㊒85,000円

注)●品名のAは60Hz、Bは50Hzを表わします。
●品番の上段は60Hz、下段は50Hzを表わします。
●価格にはキャブタイヤケーブルは含まれておりません。
●適合ケーブルφ13.0　それ以外の場合は別途ご相談ください。
●特殊仕様　100Vタイプ　高圧ナトリウム灯用一般型タイプ

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊒…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊍…ランプ付標準価格でランプ別梱包

密閉型器具

危険場所の周辺をはじめ、ランプ保護を要する作業場や地下道、下水処理場などにおすすめします。

旧カタログ

PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

照明器具は非常に広範囲に使用されます。場所によっては一般器具では構造的に心もとない。かと言って防爆型器具では強度、安全機能で過剰すぎる。そう言った一般器具と防爆型器具の中間に位置する器具として密閉型器具があります。光源も蛍光灯、水銀灯、白熱灯と用意しておりますので特殊環境条件と各器種の特長を生かしてご選定ください。

■グレードについて（例）

IP67

- 水の浸入に対する保護を1～8までの数値で示します。（7……防浸、6……防波浪、5……防噴流、4……防雨）
- 固形異物に対する保護を1～6までの数値で示します。（6……耐塵、5……防塵）

※数値の大きいほどグレードは高くなります。
〈参考〉IEC529外被構造による保護の程度の分類より

■密閉型器具の特長および用途

特長	用途
①ランプ室を密閉 （保温効果があり低温に於ける照明特性が向上する。）	卸売市場、食肉センター
②高温部・充電部を密閉 （周囲のガスやランプやソケットに触れにくい。）	防爆危険場所の周辺 ガソリンスタンド
③防塵性を有している。更に保護カバーがありランプが割れにくく、万一割れても破片が飛散しない。（保護カバーにガラスを使用しているものは原則として保護ガードを使用しています。）	●衛生的でなければいけない所…クリーンルーム（IC工場）、食品工場、製粉工場、調理室 ●粉塵の多い所…セメント工場、繊維工場、飼料工場、砕石工場、砂利作業場、サイロ ●特殊作業場…機械作業場、鉄鋼工場 ●灯具破損の考えられる場所 ●地下道、ガード下、トンネル、駐車場、各種倉庫、駅やトラックターミナルのプラットホーム
④耐蝕性を有している （腐蝕性ガスがソケット、充電部等に触れにくい。）	下水処理場、共同溝、漁業市場

IP54密閉型蛍光灯器具

（屋内外用）

- 適合電線管16㎜1方出

■適合ランプ


20W…FLR20S/M・X
40W…FLR40S/M・X

■特長


- ランプはポリカボネートシリンダーで保護されており、電気部品が直接ガスに触れません。危険場所周辺だけでなく、粉じんの多い作業場、食品工場のようにランプ保護を要する作業場や地下道、駐車場、下水処理場などにもご使用いただけます。
- 本体は、アルミ押出成型に特殊アルマイト処理を施し、取り付け脚・ビス・反射笠はステンレス(SUS304)を採用していますので、美しい外観で防錆性、密閉性、防水性にすぐれています。
- 電源の接続は、安全・確実に行える端子台を採用しています。
- ランプ交換が簡単に行えます。
- 0℃附近の温度が低い場所にも使用できます。

注）シリンダーに使用しているポリカボネートは、周囲の温度、湿度の状態によっては、四塩化炭素、ヘキサン、アセトン等に侵される可能性がありますのでご注意ください。


〈入力電力〉
JF42811・JF42262
ENH(100V) 73W/81W
ENH(200V) 72W/80W



直付型取付寸法



■直付型

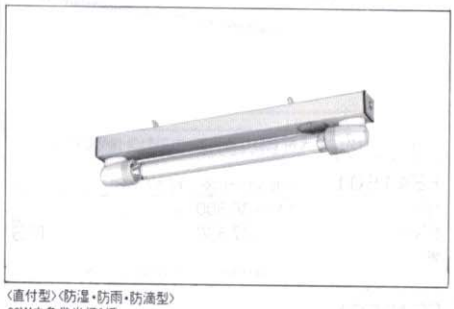


〈直付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
20W白色蛍光灯1灯

JF21811

NH(100V) ◯標準価格**22,300**円★(27W)

W120・L760・H148
本体：アルミ・ポリカボネートシリンダー
取付ピッチ382・3.8kg
適合ランプ・FLR20S/M・X

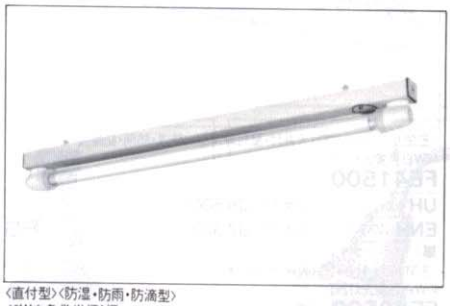

〈直付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
40W白色蛍光灯1灯

JF41811 ■配光データNoK01722

UH(100V)(200V) ◯標準価格**27,000**円★(44W〈100V〉)(43W〈200V〉)
ENH(100V)(200V) 受標準価格**28,000**円★(42W) **PS**

W120・L1378・H148
本体：アルミ
ポリカボネートシリンダー
取付ピッチ1000
5.5kg(UH)・4.7kg(ENH)
適合ランプ・FLR40S/M・X 変



〈直付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
40W白色蛍光灯2灯

JF42811 ■配光データNoK22076

SUH(100V)(200V) 受標準価格**39,500**円★(78W/85W)
ENH(100V)(200V) 受標準価格**41,000**円★ **PS**

W160・L1378・H157
本体：アルミ
ポリカボネートシリンダー
取付ピッチ1000
7.2kg(SUH)・6.0kg(ENH)
適合ランプ・FLR40S/M・X




〈直付型〉〈反射笠付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
20W白色蛍光灯1灯

JF21262

NH(100V) 受標準価格**29,300**円★(27W)

W153・L760・H148
ステンレス18－8製(SUS304)
ステンレス厚さ：0.4
本体：アルミ
反射板：ステンレス(SUS304)
ポリカボネートシリンダー
取付ピッチ382・4.4kg
適合ランプ・FLR20S/M・X

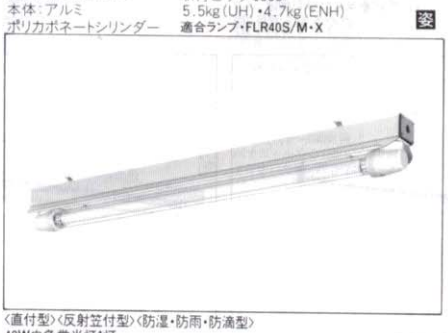

〈直付型〉〈反射笠付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
40W白色蛍光灯1灯

JF41262

UH(100V)(200V) 受標準価格**34,000**円★(44W〈100V〉)(43W〈200V〉)
ENH(100V)(200V) 受標準価格**35,000**円★(42W) **PS**

W153・L1378・H148
ステンレス18－8製(SUS304)
ステンレス厚さ：0.4
本体：アルミ
反射笠：ステンレス(SUS304)
ポリカボネートシリンダー
取付ピッチ1000
6.3kg(UH)・5.5kg(ENH)
適合ランプ・FLR40S/M・X 変



〈直付型〉〈反射笠付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
40W白色蛍光灯2灯

JF42262 ■配光データNoK26198

SUH(100V)(200V) 受標準価格**46,500**円★(78W/85W)
ENH(100V)(200V) 受標準価格**48,000**円★ **PS**

W177・L1378・H157
ステンレス18－8製(SUS304)
ステンレス厚さ：0.4
本体：アルミ
反射笠：ステンレス(SUS304)
ポリカボネートシリンダー
取付ピッチ1000
8.4kg(SUH)・7.2kg(ENH)
適合ランプ・FLR40S/M・X 変

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


PS…大幅省エネのPSインバータ（1082頁参照）

旧カタログ


■吊り下げ型
- 適合電線管16㎜2方出。
- 電源接続用に密閉型アルミ製端子箱を備えています。
- パイプ及び小物部品はステンレス18-8製（SUS304）を使用しています。



特殊仕様
- 適合電線管22㎜




ステンレス吊具
JK3050
(受)標準価格16,100円
ボックス　アルミ鋳物
パイプ　φ19　ステンレス18-8製(SUS304)
1.3kg

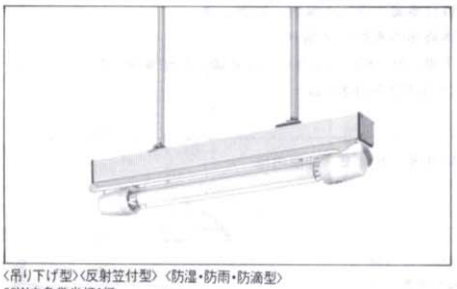

〈吊り下げ型〉〈反射笠付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
20W白色蛍光灯1灯
密閉JF212
（灯具・JF21282＋吊具・JK3050）

NH　(受)標準価格47,600円★(27W)


W145・L760・H640
ステンレス18−8製（SUS304）
ステンレス厚さ：0.4
本体：アルミ・反射笠：ステンレス（SUS304）
ポリカボネートシリンダー・取付ピッチ382・5.7kg
適合ランプ・FLR20S/M・X

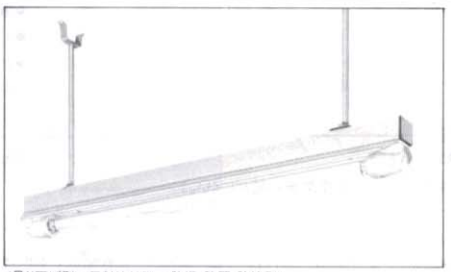

〈吊り下げ型〉〈反射笠付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
40W白色蛍光灯1灯
密閉JF412　PS (ENH)
（灯具・JF41282＋吊具・JK3050）

UH（100V）（200V）(受)標準価格52,100円★(44W〈100V〉)(43W〈200V〉)
ENH（100V）（200V）(受)標準価格53,100円★(42W)

W145・L1378・H640
ステンレス18−8製（SUS304）
ステンレス厚さ：0.4
本体：アルミ・反射笠：ステンレス（SUS304）
ポリカボネートシリンダー・7.6kg（UH）・6.8kg（ENH）・取付ピッチ1000
適合ランプ・FLR40S/M・X

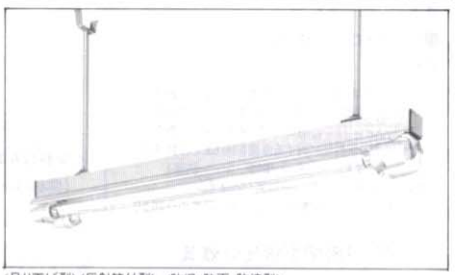

〈吊り下げ型〉〈反射笠付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
40W白色蛍光灯2灯
密閉JF422　PS (ENH)
（灯具・JF42282＋吊具・JK3050）

SUH（100V）（200V）(受)標準価格65,100円★(85W)
ENH（100V）（200V）(受)標準価格66,600円★(81W〈100V〉)(80W〈200V〉)

W170・L1378・H649
ステンレス18−8製（SUS304）
ステンレス厚さ：0.4
本体：アルミ・反射笠：ステンレス（SUS304）
ポリカボネートシリンダー・9.7kg（SUH）・8.5kg（ENH）・取付ピッチ1000
適合ランプ・FLR40S/M・X

IP54密閉型蛍光灯器具

密閉カバー付

器具本体は耐酸、耐薬品性の高いガラス繊維強化ポリエステル、カバーは変色しにくいアクリル樹脂製で密閉していますので、さびの心配がありません。また、本体は耐衝撃性にも優れており、衝撃などによる器具の破損や変形の心配がありません。カバーはラインググリップラッチでガッチリ締めつけてあるので密閉性がよく、取り付け・取り外しが簡単です。

■特殊仕様

IP65仕様をご指定ください。

●入力電力
40W×1　UH（100V）43W/44W
　　UH（200V）40W/43W
　　ENH（100V）37W/43W
　　ENH（200V）37W/42W
40W×2　SUH　78W/85W
　　ENH（100V）73W/81W
　　ENH（200V）72W/80W



〈密閉カバー付タイプ〉〈天井付・壁付兼用型〉〈防湿・防雨・防塵型〉
40W白色蛍光灯1灯
FE41500　6.0kg（UH）・5.7kg（ENH）

UH（100V）（200V）(受)標準価格36,500円㊎
ENH（100V）（200V）(受)標準価格37,500円㊎　PS


■配光データNo.K19612

〈密閉カバー付タイプ〉〈天井付・壁付兼用型〉〈防湿・防雨・防塵型〉
40W白色蛍光灯2灯
FE42500　7.3kg（SUH）・5.6kg（ENH）

SUH（100V）（200V）(受)標準価格45,000円㊎
ENH（100V）（200V）(受)標準価格46,500円㊎　PS

■配光データNo.K19614
本体：強化ポリエステル樹脂・カバー：アクリル（乳白）
灯体部保護グレード・IP54

(受)
FE42500

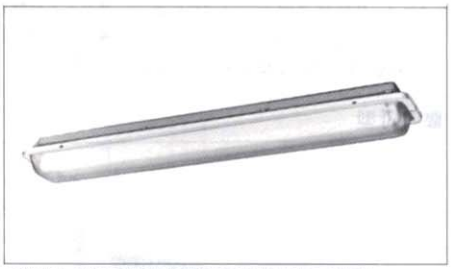

〈密閉カバー付タイプ〉〈天井付・壁付兼用型〉〈防湿・防雨・防塵型〉
40W白色蛍光灯1灯
FE41501　6.0kg（UH）・5.7kg（ENH）

UH（100V）（200V）(受)標準価格36,500円㊎
ENH（100V）（200V）(受)標準価格37,500円㊎　PS

■配光データNo.K19613

〈密閉カバー付タイプ〉〈天井付・壁付兼用型〉〈防湿・防雨・防塵型〉
40W白色蛍光灯2灯
FE42501　7.3kg（SUH）・5.1kg（ENH）

SUH（100V）（200V）(受)標準価格45,000円㊎
ENH（100V）（200V）(受)標準価格46,500円㊎　PS

■配光データNo.K19615
本体：強化ポリエステル樹脂・カバー：アクリル（プリズム）
灯体保護グレード・IP54

(受)

IP65（防噴流構造）密閉型蛍光灯器具

- IECの保護等級IP65に合致する防噴流構造ですので、NC工作機械のブース内や海岸バースなど、水の飛沫を浴びる所でも安心してご使用いただけます。
- 適合電線管16㎜1方出。

〈参考〉IEC529　外被構造による保護の程度の分類より

●入力電力
JF41812　UH（100V）44W
　　UH（200V）43W
　　ENH（100V）42W
　　ENH（200V）42W
JF42812　SUH　85W
　　ENH（100V）73W/81W
　　ENH（200V）72W/80W



〈直付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
20W白色蛍光灯1灯
JF21812

NH　(受)標準価格26,600円★(27W)
NH（200V）　(受)標準価格26,600円★(30W)

W120・L760・H149　適合ランプ・FLR20S/M・X
本体：アルミ
ポリカボネートシリンダー
取付ピッチ382・3.8kg

(受)



〈直付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
40W白色蛍光灯1灯
JF41812　PS (ENH)

UH（100V）（200V）(受)標準価格32,500円★
ENH（100V）（200V）(受)標準価格33,500円★

W120・L1378・H149　適合ランプ・FLR40S/M・X
本体：アルミ　5.4kg（UH）・4.7kg（ENH）
ポリカボネートシリンダー
取付ピッチ1000

(受)



〈直付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
40W白色蛍光灯2灯
JF42812　PS (ENH)

SUH（100V）（200V）(受)標準価格48,000円★
ENH（100V）（200V）(受)標準価格49,500円★

W163・L1378・H159　適合ランプ・FLR40S/M・X
本体：アルミ　7.2kg（SUH）・6.0kg（ENH）
ポリカボネートシリンダー
取付ピッチ1000

(受)

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
(代)…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

IP67(防浸構造)密閉型蛍光灯器具

IECの保護等級IP67グレード(防じん・防浸構造)の密閉型蛍光灯です。水やじん埃の飛散する厳しい環境に耐え、明るく快適な作業環境を創ります。

厚さ3㎜のアクリルシリンダー

器具全体を厚さ3㎜の透明アクリルシリンダーがガッチリとカバーしています。

※飛散した切粉はアクリルシリンダーの表面に傷をつけることもあります。水溶性油の種類によっては、アクリルシリンダーを腐蝕させることもありますので、ご注意ください。

取り付け位置自由自在

器具が円柱形ですから、取り付け金具が取り付けピッチに合わせてスライドできますので、機械などに設置する際にも場所を選ばず、最適な位置からの照明が行えます。

注)+5℃～35℃の範囲でご使用ください。+35℃以上で常時運転される位置に設置する場合は、安定器別置タイプもございます。

■おすすめ場所

- 金属工作加工工場・木工工場・精密機械工場などで使用される各種機械の局部照明に。
- 共同溝や洞道、水辺の湿気や水の飛沫を浴びる所。



〈直付型〉
15W白色蛍光灯1灯

JF11221

GL ◯標準価格17,700円★(19W)

シリンダー厚さ:3.0
シリンダー:アクリル(透明)
エンドキャップ:ナイロン(ブラック)
取付金具:鋼板(メッキ処理)ステンレスSUS304
1.9kg 姿

注)価格には電源ケーブルを含んでおりません。
※この他に6W～40Wまで各種そろっています。詳しくは429頁をごらんください。

IP54〈薄型〉耐蝕・密閉型蛍光灯器具

大幅な省エネが可能

白熱灯に比べ、大幅な省エネルギーが図れる18WU形蛍光灯を採用。26%の明るさアップ。(当社比、白熱灯100W、JL15801)

小形で軽量

厚さ50㎜、重さ1.2kgと小形で軽量です。

強化ポリエステル樹脂採用

本体に耐酸・耐薬品・耐衝撃に強い、強化ポリエステル樹脂を採用しています。

施工・保守が簡単

施工・保守が簡単に行えます。端子台付・ランプ交換はラッチ式の前開形構造です。

手元灯・保安灯にも

石油・化学プラント(防爆危険場所の周辺)・下水処理場などの手元灯、保安灯などにご使用ください。

■配線方法

- ケーブル配線

注) アクリルカバー付きです。FRPが浸される薬品の他、アルコールがかかる環境ではご使用を避けてください。




〈天井付・壁付兼用型〉
〈防湿・防雨・防滴型〉
18WU形蛍光灯1灯

FE21500

GL ◯標準価格15,000円★(23W)

W165・L456・H50 ■配光データNoK05102
本体:強化ポリエステル樹脂
カバー:アクリル(乳白)
取付金具:ステンレスSUS304・1.2kg 姿



〈天井付・壁付兼用型〉〈ガード付〉
〈防湿・防雨・防滴型〉
18WU型蛍光灯1灯

FE21501

GL ◯標準価格18,300円★(23W)


W176・L456・H70
カバー:アクリル(乳白)
取付金具:ステンレスSUS304・1.4kg
■配光データNoK06135 姿

密閉型水銀灯器具(屋内外用)


密閉型水銀灯器具(屋内外用)

- 本体はアルミ製、小物部品はステンレス製ですから、危険場所の周辺、および沿岸地方や腐蝕性ガス・湿気の発生しやすい場所などの一般照明としてご使用ください。
- 構内灯についても別途ご相談ください。

取付ピッチ



ガード



JK1012

受標準価格2,600円
鋼線 適合灯具 JY15814



〈直付型〉〈屋内外用〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

密閉JY402

(灯具・JY15814+吊具・JK3080)

◯標準価格30,900円

W(灯具部)φ351・H526
グローブ:硬質ガラス・4.7kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
バナゴールド・D180～360W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉100～250W用 姿



〈ブラケット型〉〈屋内外用〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

密閉JY422

(灯具・JY15814+吊具・JK3082)

◯標準価格34,200円

W(灯具部)φ351・H562・P(出しろ)572
グローブ:硬質ガラス・5.6kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
バナゴールド・D180～360W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉100～250W用 姿



〈パイプ吊型〉〈屋内外用〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

密閉JY412

(灯具・JY15814+吊具・JK3081)

◯標準価格32,200円

W(灯具部)φ351・H878
グローブ:硬質ガラス・5.3kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
バナゴールド・D180～360W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉100～250W用 姿

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

密閉型水銀灯器具(屋内外用)
密閉型水銀灯用安定器


旧カタログ

密閉型水銀灯器具(屋内外用)

■安定器併置型

●安定器ケースはアルミ製です。

取付ピッチ



A寸法　100V・200～400W:405
200V・200～250W:345
200V・300～400W:415



ランプ別売(E39)

密閉JY502

(灯具・JY15814+吊具・JK3070+安定器・下表参照)
W(灯具部)φ351・H663・12.5kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用



ランプ別売(E39)

密閉JY522

(灯具・JY15814+吊具・JK3072+安定器・下表参照)
W(灯具部)φ351
H862(200V200・250Wの場合　H792)
P(出しろ)629・13.0kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用



ランプ別売(E39)

密閉JY512

(灯具・JY15814+吊具・JK3071+安定器・下表参照)
W(灯具部)φ351・H915・13.0kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用

灯具＼吊具＼安定器 組み合せ		水銀灯200W		水銀灯250W		水銀灯300W		水銀灯400W	
		JZ2001H A/B-9R (100V)	JZ2002H A/B-9R (200V)	JZ2501H A/B-9R (100V)	JZ2502H A/B-9R (200V)	JZ3001H A/B-9R (100V)	JZ3002H A/B-9R (200V)	JZ4001H A/B-9R (100V)	JZ4002H A/B-9R (200V)
JY15814	JK3070	密閉JY502 _241 _251 ㊨標準価格68,100円	密閉JY502 _242 _252 ㊨標準価格62,100円	密閉JY502 _541 _551 ㊨標準価格69,600円	密閉JY502 _542 _552 ㊨標準価格63,100円	密閉JY502 _341 _351 ㊨標準価格71,100円	密閉JY502 _342 _352 ㊨標準価格66,600円	密閉JY502 _441 _451 ㊨標準価格75,600円	密閉JY502 _442 _452 ㊨標準価格69,600円
	JK3071	密閉JY512 _241 _251 ㊨標準価格70,400円	密閉JY512 _242 _252 ㊨標準価格64,400円	密閉JY512 _541 _551 ㊨標準価格71,900円	密閉JY512 _542 _552 ㊨標準価格65,400円	密閉JY512 _341 _351 ㊨標準価格73,400円	密閉JY512 _342 _352 ㊨標準価格68,900円	密閉JY512 _441 _451 ㊨標準価格77,900円	密閉JY512 _442 _452 ㊨標準価格71,900円
	JK3072	密閉JY522 _241 _251 ㊨標準価格71,700円	密閉JY522 _242 _252 ㊨標準価格65,700円	密閉JY522 _541 _551 ㊨標準価格73,200円	密閉JY522 _542 _552 ㊨標準価格66,700円	密閉JY522 _341 _351 ㊨標準価格74,700円	密閉JY522 _342 _352 ㊨標準価格70,200円	密閉JY522 _441 _451 ㊨標準価格79,200円	密閉JY522 _442 _452 ㊨標準価格73,200円

密閉型水銀灯安定器

すぐれた密閉性

安定器ケースなどの主要部品にアルミ、小物部品にステンレスを使用。電気部品をすべて保護していますので、すぐれた密閉性の防湿・防雨型です。(IECの保護等級IP54に合致)また、灯具・吊具を組み合わせて、屋外で安定器併置型水銀灯として使用できます。

小型で軽量

素材がアルミとステンレスですので、従来品より体積で25%、重さで47%も削減され小型・軽量化しました。

施工が簡単

接続をケース内で行え、直接電線管の結合工事ができますので、施工が簡単です。

■おすすめ場所

- 石油・化学・鉄鋼・その他のプラント内・工場内の屋内外全般の照明などにおすすめします。
- 防爆危険場所周辺、沿岸地帯の屋外などにおすすめします。
- じん埃や湿気の多い場所などにおすすめします。

注) ●腐蝕性ガス(塩素ガス等)が充満する場所でさびの発生する場合があります。
●定電力型、100W用等もご相談ください。



JZ40111-$^{461}_{561}$
JZ4001HA/B-9R



JZ40121-$^{461}_{561}$
JZ4002HA/B-9R

	適合水銀灯	定格電圧	力率	品名	品番	標準価格
一般型	200W	100V	高力率	JZ2001HA/B-9R	JZ20111-$^{461}_{561}$	㊨39,000円
	200W	200V	高力率	JZ2002HA/B-9R	JZ20121-$^{461}_{561}$	㊨33,000円
	250W	100V	高力率	JZ2501HA/B-9R	JZ25111-$^{461}_{561}$	㊨40,500円
	250W	200V	高力率	JZ2502HA/B-9R	JZ25121-$^{461}_{561}$	㊨34,000円
	300W	100V	高力率	JZ3001HA/B-9R	JZ30111-$^{461}_{561}$	㊨42,000円
	300W	200V	高力率	JZ3002HA/B-9R	JZ30121-$^{461}_{561}$	㊨37,500円
	400W	100V	高力率	JZ4001HA/B-9R	JZ40111-$^{461}_{561}$	㊨46,500円
	400W	200V	高力率	JZ4002HA/B-9R	JZ40121-$^{461}_{561}$	㊨40,500円

注) ●品名のAは60Hz、Bは50Hzを表わします。●品番の上段は60Hz、下段は50Hzを表わします。


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓟ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊨…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

密閉型白熱灯器具(屋内外用)

- 密閉型器具は防爆型ではありませんので、危険場所の周辺でご使用ください。また沿岸地方・腐蝕性ガス・湿気の発生しやすい場所などの、一般照明用としてご使用ください。
- 適合電線管16mm3方出(ご注文により28mm4方出までできます)。
- 24V・40Wゾーニングパワー用器具もご注文に応じます。
- 0℃附近の温度の低い場所にもご使用できます。水銀灯をご使用の場合は、密閉型安定器(1026頁)をご使用ください。

取付ピッチ



白熱灯100W用



〈屋内外用〉
〈直付型〉〈笠なし型〉
ランプ別売(E26)

JL15801 ■配光データNo.K01396

◯標準価格**11,700**円

W φ168・H260
本体:アルミダイカスト・2.0kg
適合ランプ・100W電球用

姿

白熱灯100W用



〈屋内外用〉
〈パイプ吊型〉〈笠なし型〉
ランプ別売(E26)


密閉JL160
(灯具・JL15801+吊具・JK3511)

◯標準価格**14,900**円

W φ168・H560
本体:アルミダイカスト・2.5kg
適合ランプ・100W電球用

姿

白熱灯100W用



〈屋内外用〉
〈ブラケット型〉〈笠なし型〉
ランプ別売(E26)

密閉JL170
(灯具・JL15801+吊具・JK3512)

◯標準価格**15,700**円

W φ168・H305・P(出しろ)385
本体:アルミダイカスト・2.4kg
適合ランプ・100W電球用

姿

白熱灯100W用



〈屋内外用〉
〈直付型〉〈反射笠付型〉
ランプ別売(E26)

密閉JL151 ■配光データNo.K01397
(灯具・JL15801+反射笠・JK1010)

◯標準価格**14,650**円

W φ300・H260
本体:アルミダイカスト・2.5kg
適合ランプ・100W電球用

姿

白熱灯100W用



〈屋内外用〉
〈パイプ吊型〉〈反射笠付型〉
ランプ別売(E26)


密閉JL161 ■配光データNo.K01397
(灯具・JL15801+吊具・JK3511+反射笠・JK1010)

◯標準価格**17,850**円

W φ300・H560
本体:アルミダイカスト・3.0kg
適合ランプ・100W電球用

姿

白熱灯100W用



〈屋内外用〉
〈ブラケット型〉〈反射笠付型〉
ランプ別売(E26)

密閉JL171 ■配光データNo.K01398
(灯具・JL15801+吊具・JK3512+反射笠・JK1010)

◯標準価格**18,650**円

W φ300・H320・P(出しろ)400
本体:アルミダイカスト・2.9kg
適合ランプ・100W電球用

姿

白熱灯200W用
水銀灯100W用



〈屋内外用〉
〈直付型〉〈笠なし型〉
ランプ別売(E26)

JL15802

◯標準価格**13,900**円

W φ168・H305
本体:アルミダイカスト・2.5kg
適合ランプ
200W電球用・100W水銀灯用

白熱灯200W用
水銀灯100W用



〈屋内外用〉
〈パイプ吊型〉〈笠なし型〉
ランプ別売(E26)

密閉JL260
(灯具・JL15802+吊具・JK3511)

◯標準価格**17,100**円

W φ168・H605
本体:アルミダイカスト・3.0kg
適合ランプ
200W電球用
100W水銀灯用

白熱灯200W用
水銀灯100W用



〈屋内外用〉
〈ブラケット型〉〈笠なし型〉
ランプ別売(E26)

密閉JL270
(灯具・JL15802+吊具・JK3512)

◯標準価格**17,900**円

W φ168・H335・P(出しろ)415
本体:アルミダイカスト・2.9kg
適合ランプ
200W電球用
100W水銀灯用

白熱灯200W用
水銀灯100W用



〈屋内外用〉
〈直付型〉〈反射笠付型〉
ランプ別売(E26)

密閉JL251
(灯具・JL15802+反射笠・JK1010)

◯標準価格**16,850**円

W φ300・H305
本体:アルミダイカスト・3.0kg
適合ランプ
200W電球用
100W水銀灯用

白熱灯200W用
水銀灯100W用



〈屋内外用〉
〈パイプ吊型〉〈反射笠付型〉
ランプ別売(E26)

密閉JL261
(灯具・JL15802+吊具・JK3511+反射笠・JK1010)

◯標準価格**20,050**円

W φ300・H605
本体:アルミダイカスト・3.5kg
適合ランプ
200W電球用
100W水銀灯用

白熱灯200W用
水銀灯100W用



〈屋内外用〉
〈ブラケット型〉〈反射笠付型〉
ランプ別売(E26)

密閉JL271 ■配光データNo.K01399
(灯具・JL15802+吊具・JK3512+反射笠・JK1010)

◯標準価格**20,850**円

W φ300・H335・P(出しろ)415
本体:アルミダイカスト・3.4kg
適合ランプ
200W電球用
100W水銀灯用

旧カタログ

密閉型構内灯(白熱灯)屋内外用

● 密閉型器具は防爆型ではありませんので、危険場所の周辺でご使用ください。また沿岸地方、腐蝕性ガス・湿気の発生しやすい場所などの一般用としてご使用ください。

白熱灯100W用



〈屋内外用〉
〈構内灯用〉〈笠なし型〉
ランプ別売(E26)

JL15811

㊎標準価格**11,700**円

W φ168・H271
本体:アルミダイカスト・1.8kg
適合ランプ・100W電球用

白熱灯100W用



〈屋内外用〉
〈構内灯用〉〈反射笠付型〉
ランプ別売(E26)

密閉JL181

(灯具・JL15811+反射笠・JK1010)

㊎標準価格**14,650**円

W φ300・H271
本体:アルミダイカスト・2.3kg
適合ランプ・100W電球用

白熱灯200W用
水銀灯100W用



〈屋内外用〉
〈構内灯用〉〈笠なし型〉
ランプ別売(E26)

JL15812

㊎標準価格**13,900**円

W φ168・H316
本体:アルミダイカスト・2.3kg
適合ランプ・200W電球用・100W水銀灯用

白熱灯200W用
水銀灯100W用




〈屋内外用〉
〈構内灯用〉〈反射笠付型〉
ランプ別売(E26)

密閉JL281

(灯具・JL15812+反射笠・JK1010)

㊎標準価格**16,850**円

W φ300・H316
本体:アルミダイカスト・2.7kg
適合ランプ・200W電球用・100W水銀灯用

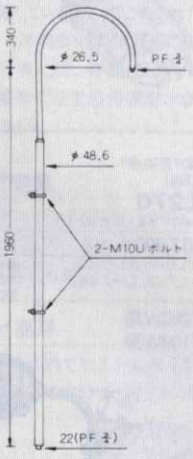灯具 / ポール	白熱灯100W用	白熱灯100W用	白熱灯200W用 水銀灯100W用	白熱灯200W用 水銀灯100W用
	 JL15811 ㊎標準価格11,700円	 密閉JL181 ㊎標準価格14,650円	 JL15812 ㊎標準価格13,900円	 密閉JL281 ㊎標準価格16,850円
 JD1145 ㊎標準価格19,100円	 構内灯 ㊎標準価格30,800円	 構内灯 ㊎標準価格33,750円	 構内灯 ㊎標準価格33,000円	 構内灯 ㊎標準価格35,950円

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊍…ランプ付標準価格でランプ別梱包

耐圧防爆型配線器具（屋内用）

旧カタログ

耐圧防爆型タンブラスイッチ（屋内用）防爆構造 d2G4

（厚鋼電線管使用）
国家検定試験合格 第19250号
● 定格 20A 300V
器具寸法（単位mm）
巾82 高さ134 出しろ79
1.0kg



	適合電線管（1方栓つき）	品番	標準価格
20A 片切	16mm 2方出	JW1610	○14,900円
	22mm 2方出	JW1612	○14,900円
20A 両切	16mm 2方出	JW1620	㊎16,100円
	22mm 2方出	JW1622	㊎16,100円
20A 3路	16mm 2方出	JW1630	㊎16,100円
	22mm 2方出	JW1632	㊎16,100円

耐圧防爆型操作用押釦（屋内用）防爆構造 d2G4

（厚鋼電線管使用）
国家検定試験合格 第19217号
● 定格 5A 250V
器具寸法（単位mm）
巾82 高さ134 出しろ81
0.9kg
押釦の色 JW4200…緑
JW4210…赤



	適合電線管（1方栓つき）	品番	標準価格
常開型	16mm 2方出	JW4200	㊎12,000円
常閉型	16mm 2方出	JW4210	㊎12,000円

耐圧防爆型操作用押釦（屋内用）防爆構造 d2G4

（厚鋼電線管使用）
国家検定試験合格第19217号
● 定格 5A 250V
器具寸法（単位mm）
巾82 高さ134 出しろ81
1.0kg
押釦の色 JW4220…上：緑 下：赤
JW4230…上：緑 下：緑



	適合電線管（1方栓つき）	品番	標準価格
(上)(下)押釦常開型	16mm 2方出	JW4220	○13,400円
両常押釦開共型	16mm 2方出	JW4230	㊎13,400円

耐圧防爆型可逆操作用押釦（屋内用）防爆構造 d2G4

（厚鋼電線管使用）
国家検定試験合格 第19216号
● 定格 5A 250V
器具寸法（単位mm）
巾99 高さ196 出しろ89
2.0kg
押釦の色 上：緑、中：緑
下：赤



適合電線管（1方栓つき）	品番	標準価格
16mm 2方出	JW4250	㊎29,000円

耐圧防爆型コンセント（屋内用）（キャップ付）（15A）防爆構造 d2G4

（厚鋼電線管使用）
国家検定試験合格 第18864号
● 定格15A 250V
器具寸法（単位mm）
巾124 高さ215 出しろ240
6.0kg



	適合電線管（2方出1方栓つき）	品番	標準価格
3P15A	16mm	JW2430K	○48,500円
	22mm	JW2432K	㊎48,500円
4P15A	16mm	JW2440K	○51,000円
	22mm	JW2442K	㊎51,000円

耐圧防爆型コンセント（屋内用）（キャップ付）（30A）防爆構造 d2G4

（厚鋼電線管使用）
国家検定試験合格 第32536号
● 定格 30A 250V
器具寸法（単位mm）
巾124 高さ215 出しろ240
6.0kg



	適合電線管（2方出1方栓つき）	品番	標準価格
3P30A	22mm	JW2832K	㊎54,000円
	28mm	JW2833K	㊎54,000円
4P30A	22mm	JW2842K	㊎57,000円
	28mm	JW2843K	㊎57,000円

耐圧防爆型表示ランプ（屋内用）防爆構造 d2G4

（厚鋼電線管使用）
国家検定試験合格 第19249号
● 定格 AC100V
ランプカバー 赤色
器具寸法（単位mm）
巾82 高さ134 出しろ107
1.2kg



適合電線管（1方栓つき）	品番	標準価格
16mm 2方出	JW9210$^{-1}_{-2}$	㊎17,300円
22mm 2方出	JW9212$^{-1}_{-2}$	㊎17,300円

※品番末尾の1は100V、2は200Vを表わします。（E17ページ）

旧カタログ

耐圧防爆型ジャンクションボックス　防爆構造d_2G4（鋳鉄製ダクロ塗装）



1方出

品番	呼び	標準価格
JD 3116	16	㊒ 3,250円
JD 3122	22	㊒ 3,370円
JD 3128	28	㊒ 4,190円
JD 3136	36	㊒ 6,730円
JD 3142	42	㊒ 7,170円
JD 3154	54	㊒12,400円



2方出

品番	呼び	標準価格
JD 3216	16	㊒ 3,370円
JD 3222	22	㊒ 3,560円
JD 3228	28	㊒ 4,370円
JD 3236	36	㊒ 7,170円
JD 3242	42	㊒ 7,410円
JD 3254	54	㊒13,300円



3方出

品番	呼び	標準価格
JD 3316	16	㊒ 3,470円
JD 3322	22	㊒ 3,590円
JD 3328	28	㊒ 4,590円
JD 3336	36	㊒ 7,410円
JD 3342	42	㊒ 7,750円
JD 3354	54	㊒13,900円



4方出

品番	呼び	標準価格
JD 3416	16	㊒ 3,590円
JD 3422	22	㊒ 3,710円
JD 3428	28	㊒ 4,710円
JD 3436	36	㊒ 7,630円
JD 3442	42	㊒ 8,310円
JD 3454	54	㊒14,400円



直角2方出

品番	呼び	標準価格
JD 3516	16	㊒ 3,370円
JD 3522	22	㊒ 3,560円
JD 3528	28	㊒ 4,370円
JD 3536	36	㊒ 7,170円
JD 3542	42	㊒ 7,410円
JD 3554	54	㊒13,300円



底抜型1方出

品番	呼び	標準価格
JD0116	16	㊒ 3,240円
JD0122	22	㊒ 3,470円
JD0128	28	㊒ 4,490円
JD0136	36	㊒ 7,290円
JD0142	42	㊒ 7,370円
JD0154	54	㊒13,200円



底抜型2方出

品番	呼び	標準価格
JD0216	16	㊒ 3,390円
JD0222	22	㊒ 3,590円
JD0228	28	㊒ 4,680円
JD0236	36	㊒ 7,630円
JD0242	42	㊒ 7,900円
JD0254	54	㊒14,200円



底抜型3方出

品番	呼び	標準価格
JD0316	16	㊒ 3,560円
JD0322	22	㊒ 3,730円
JD0328	28	㊒ 4,830円
JD0336	36	㊒ 7,810円
JD0342	42	㊒ 8,100円
JD0354	54	㊒14,500円



底抜型4方出

品番	呼び	標準価格
JD0416	16	㊒ 3,730円
JD0422	22	㊒ 3,920円
JD0428	28	㊒ 4,980円
JD0436	36	㊒ 8,240円
JD0442	42	㊒ 8,410円
JD0454	54	㊒15,300円



底抜型直角2方出


品番	呼び	標準価格
JD0516	16	㊒ 3,390円
JD0522	22	㊒ 3,590円
JD0528	28	㊒ 4,680円
JD0536	36	㊒ 7,630円
JD0542	42	㊒ 7,900円
JD0554	54	㊒14,200円

ジャンクションボックス用ドームカバー
防爆構造d_2 G4（鋳鉄製ダクロ塗装）



品番	呼び	標準価格
JD3616	16・22	㊒ 1,590円
JD3628	28	㊒ 2,030円
JD3636	36・42	㊒ 3,530円
JD3654	54	㊒ 5,080円

耐圧防爆型プールボックス（鋳鉄製塗装）
防爆構造d_2G4（電線管接続用ねじは、ご注文に応じて加工します。）



品番	種類	A	B	H	最大電線管	標準価格
JD8552	52型	190	210	166	42	㊒ 31,400円
JD8554	54型	220	250	196	54	㊒ 46,600円
JD8556	56型	320	350	236	82	㊒ 74,100円
JD8557	57型	400	480	276	104	㊒116,200円

耐圧防爆型ユニバーサル（鋳鉄製ダクロ塗装）
防爆構造 d_2 G4



LB型

品番	呼び	標準価格
JD7516	16	㊒ 1,340円
JD7522	22	㊒ 1,460円
JD7528	28	㊒ 2,070円
JD7536	36	㊒ 2,930円
JD7542	42	㊒ 3,290円
JD7554	54	㊒ 4,930円



LL型

品番	呼び	標準価格
JD7616	16	㊒ 1,340円
JD7622	22	㊒ 1,460円
JD7628	28	㊒ 2,070円
JD7636	36	㊒ 2,930円
JD7642	42	㊒ 3,290円
JD7654	54	㊒ 4,930円



LT型

品番	呼び	標準価格
JD7716	16	㊒ 1,580円
JD7722	22	㊒ 1,640円
JD7728	28	㊒ 2,240円
JD7736	36	㊒ 3,370円
JD7742	42	㊒ 3,810円
JD7754	54	㊒ 5,950円

耐圧防爆型ユニオンカップリング
防爆構造 d_2G4（鋼製電気亜鉛めっき）



M型

品番	呼び	標準価格
JD4016	16	㊒ 1,440円
JD4022	22	㊒ 2,070円
JD4028	28	㊒ 3,140円
JD4036	36	㊒ 4,190円
JD4042	42	㊒ 6,070円
JD4054	54	㊒ 8,970円
JD4070	70	㊒16,000円
JD4082	82	㊒16,900円



F型

品番	呼び	標準価格
JD4116	16	㊒ 1,370円
JD4122	22	㊒ 1,860円
JD4128	28	㊒ 3,140円
JD4136	36	㊒ 3,810円
JD4142	42	㊒ 5,240円
JD4154	54	㊒ 7,630円
JD4170	70	㊒12,100円
JD4182	82	㊒14,800円

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊒…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊌…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

耐圧防爆型シーリングフィッチング 防爆構造 d_2 G4（鋳鉄製ダクロ塗装）

タテ型



16～28用



36～82用


品番	呼び	標準価格
JD5616	16	㊒ 1,200円
JD5622	22	㊒ 1,980円
JD5628	28	㊒ 2,150円
JD5636	36	㊒ 3,370円
JD5642	42	㊒ 4,270円
JD5654	54	㊒ 5,830円
JD5670	70	㊒ 7,850円
JD5682	82	㊒12,100円

ヨコ型



品番	呼び	標準価格
JD5516	16	㊒ 1,920円
JD5522	22	㊒ 2,560円
JD5528	28	㊒ 3,370円
JD5536	36	㊒ 4,370円
JD5542	42	㊒ 5,370円
JD5554	54	㊒ 8,070円
JD5570	70	㊒10,400円
JD5582	82	㊒14,100円

耐圧防爆型フレキシブルフィッチング 防爆構造d_2G4（鋼製電気亜鉛めっき）

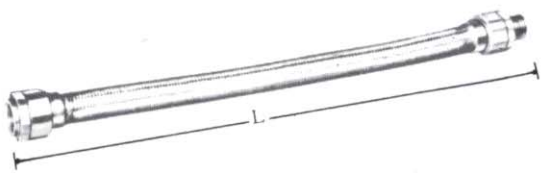

有効長さ500mm

品番	呼び	L	標準価格
JD5816	16	500	㊒ 8,410円
JD5822	22	500	㊒ 11,800円
JD5828	28	500	㊒ 17,500円
JD5836	36	500	㊒ 28,200円
JD5842	42	500	㊒ 35,500円
JD5854	54	500	㊒ 51,700円
JD5870	70	500	㊒ 96,700円
JD5882	82	500	㊒132,400円

有効長さ1000mm

品番	呼び	L	標準価格
JD5916	16	1,000	㊒ 11,800円
JD5922	22	1,000	㊒ 17,100円
JD5928	28	1,000	㊒ 22,700円
JD5936	36	1,000	㊒ 34,800円
JD5942	42	1,000	㊒ 44,900円
JD5954	54	1,000	㊒ 69,000円
JD5970	70	1,000	㊒121,000円
JD5982	82	1,000	㊒ 150,000円

耐圧防爆型ドレンフィッチング 防爆構造 d_2G4（鋳鉄製ダクロ塗装）



品番	呼び	標準価格
JD6816	16	㊒ 5,170円
JD6822	22	㊒ 5,830円
JD6828	28	㊒ 6,270円
JD6836	36	㊒ 7,630円
JD6842	42	㊒ 8,070円
JD6854	54	㊒ 8,750円
JD6870	70	㊒11,100円
JD6882	82	㊒12,800円

耐圧防爆型ドレンコック 防爆構造 d_2G4（真鍮製ニッケルめっき）



品番	呼び	標準価格
JD6916	16	㊒ 2,690円
JD6922	22	㊒ 3,370円
JD6928	28	㊒ 4,030円

防爆用アダプタ（鋳鉄製ダクロ塗装）



品番	呼び	標準価格
JD6216	22-16	㊒ 290円
JD6322	28-22	㊒ 340円
JD6428	36-28	㊒ 610円
JD6536	42-36	㊒ 695円
JD6642	54-42	㊒ 1,340円

防爆用プラグ（鋳鉄製ダクロ塗装）



品番	呼び	標準価格
JD5716	16	㊒ 205円
JD5722	22	㊒ 290円
JD5728	28	㊒ 425円
JD5736	36	㊒ 645円
JD5742	42	㊒ 815円
JD5754	54	㊒ 1,050円

防爆用サドル



16～28用
（鋼板製）



36・42用
（鋳鉄製）



54～82用
（鋳鉄製）

品番	呼び	標準価格
JD5016	16	㊒ 70円
JD5022	22	㊒ 120円
JD5028	28	㊒ 135円
JD5036	36	㊒ 245円
JD5042	42	㊒ 305円
JD5054	54	㊒ 490円
JD5070	70	㊒ 970円
JD5082	82	㊒ 1,390円

シーリングコンパウンド



品名	品番	容量	標準価格
シーリングコンパウンド	JR5000	1kg	○ 2,850円
	JR5200	200g	○ 790円

照明関連機器

旧カタログ

旧カタログ

サインシステム

- 調光装置の種類と用途 ……1034
- サインシステム一覧表 ……1056

調光装置

- アンビエントコントローラ ……1036
- 白熱灯用ライトコントロール ……1037
- 蛍光灯用ライトコントロール ……1039
- 蛍光灯用カラーサイン ……1039
- 調光専用蛍光灯器具 ……1040
- PCインバータ照明器具……1042
- PCライトコントローラ ……1044
- Hf専用ライトコントローラ ……1044
- パステルコンパクト（小型記憶調光システム） ……1045
- メモリーライティングコントローラ……1046
- シーン連動ユニット ……1047
- 蛍白同時用調光装置（WDUシリーズ） …1048
- 白熱灯用調光装置（WDUシリーズ） ……1048
- 舞台・演出照明設備の種類……1052
- 照明制御盤 MECS-L Compact ……1060
- 照明制御盤 MECS-L MKII ……1061
- MECS-Lを用いたHf連続調光システム …1062
- 多重伝送フル2線式リモコン……1064

その他システム商品のご紹介

- オートドア ……1058
- ナショナル電動カッターシリーズ ……1059


調光装置の種類と用途


ボタン操作ひとつで手軽に演出できる記憶調光装置と、演出に合わせてシーンをつくる一般型調光装置があります。

旧カタログ




調光装置操作部内蔵タイプ

メモリー付

種類	アンビエントコントローラ
	
特長	●4場面までの照明シーンを記憶、スイッチひとつで再生できます。 ●4回路4シーン型と6回路4シーン型の2種類を用意しています。 ●多ヶ所操作用子器やワイヤレスリモコンを使用すると、離れた場所からでも操作できます。
用途	●オフィスのレストルーム●会議室 ●店舗●飲食店
頁	1036



メモリーなし



種類	白熱灯用ライトコントロール	蛍光灯用ライトコントロール	PCライトコントローラ	蛍光灯用カラーサイン
				
特長	●白熱灯照明器具の明るさを適時調光。0～100%までスムーズにしかも安定した調光が行えます。 ●種類は、400Wから1800W用まであります。全種類ともON・OFFスイッチ付です。	●専用安定器と組み合わせることにより蛍光灯を0～100%までスムーズにしかも安定した調光が行えます。 ●蛍光灯20W、40W、110Wの調光専用器具が混合して使用できます。 ●操作方法はロータリー式とスライド式が揃っています。	●調光可能なPC・PUインバータ照明器具の専用調光器です。器具に接続するだけで、連続した調光がスムーズに行え最適照度の設定が可能です。 ●操作方式は、あらかじめ3つの明るさのレベルが設定できる選択ボタンタイプ、ロータリータイプ及びスライドタイプの3種類。	●赤・緑・青(RGB)の3色が自動的に連続変化(カラー周期は30秒～120秒)するコンパクトな蛍光灯用カラーサインです。 ●カラーサイン演出だけでなくライトコントロールとしても使用できます。
用途	●住宅●店舗 ●レストラン ●ショーウインドーの演出	●店舗●レストラン ●ショーウインドーの演出	●店舗・レストラン ●ショーウィンドーの演出	●店舗●レストラン ●ショーウインドーの演出
頁	1037	1039	1044	1039


種類	蛍光灯用マスターライコン	白熱灯用ライトコントロール	可搬型調光ユニット	蛍白同時調光装置〈操作部内蔵タイプ〉
				
特長	●調光部と操作部が一体化したコンパクトな調光器です。 ●赤・緑・青(RGB)・生の照明をコントロールし、調光演出だけでなく色彩演出も行えるコンパクトな蛍光灯用調光器です。	●調光部と操作部が一体化したコンパクトな調光器です。 ●マスターボリュームにより各回路を一斉に調光することができます。	●持込用調光卓と調光ユニットの組み合わせで、イベント・ツアー、展示会などの仮設用設備として威力を発揮します。 ●ワンユニットは、白熱灯用20A×12本で、用途や規模に応じてビルトインできます。 ●NQ79212Zは別途操作部が必要です。 ●NQ78212Zは操作部付です。	●白熱灯と蛍光灯または白熱灯のみが調光できるコンパクトな調光装置です。 ●操作部内蔵タイプと、手動式調光操作部と組み合わせて使用する操作部分離タイプがあります。
用途	●旅館、ホテルの宴会場●店舗 ●ショーウインドーの演出	●小規模な飲食店●宴会場 ●店舗●住宅	●イベント●展示会	●店舗●宴会場●美術館 ●視聴覚教室 ●映画館
頁	—	—	—	1048

旧カタログ

調光装置操作部分離タイプ



操作部（メモリー付）

	メモリーライティングコントローラ	PASTEL COMPACT	セレモニー卓
種類			
特長	●別置きの専用調光盤と組み合わせて使用するコンパクトな操作器です。（アンビエントコントローラの調光器分離型です。） ●あらかじめ記憶させた照明パターン（4シーン）をボタン操作一つで簡単に再現・切替できます。 ●シーン連動ユニットと組み合わせて、AV機器とのシステム連動も可能です。	●一般のスイッチ感覚で、シーンの記憶再生が行えます。 ●機能別にブロック化していますので、使用目的に応じたブロックだけで構成できます。 ●制御回路数……4～32回路 ●記憶シーン数……4～32シーン	●照明、音響、映像が総合的にコントロールできるLAV操作卓です。 ●記憶した照明シーンとセットした音楽がシーン選択スイッチで同時に再生できます。 ●照明制御部には、パステルシーン演出型を組み込んでいます。
用途	●店舗 ●ホテルの中小宴会場 ●会議室	●ホテルの宴会場 ●店舗 ●会議室 ●美術室・博物館	●結婚式場 ●ホテルの宴会場
頁	1046	1045	—



	PASTEL	PAREITUS-PX	Pecdis II
種類			
特長	●多彩な演出がボタン操作で簡単に再生できる記憶調光操作卓です。 ●6タイプの基本型があり、使用目的に応じてシステムアップもできます。 ●制御回路数……最大64回路 ●記憶シーン数……最大96シーン	●3段プリセットフェーダ、自動演出、エフェクト、サブマスタなど大型記憶調光卓並みの機能をもった可搬型の記憶調光卓です。 ●使用目的に応じて機能構成できます。 ●制御回路数……最大192回路 ●記憶シーン数……最大360シーン	●ウインドディスプレイの採用で、操作を単純化した高機能記憶調光操作卓です。 ●ムーブフェード制御や99ものチェイスなどの優れた特長で、あらゆる公演の照明演出に幅広く対応できます。 ●制御チャンネル数…最大1000チャンネル ●記憶シーン数…1000シーン
用途	●旅館、ホテルの大宴会場 ●会議室 ●学校講堂、体育館	●ホテルの宴会場 ●イベントホール ●文化会館 ●公民館	●超大型・大型ホール ●大型イベントホール
頁	—	—	—

操作部（メモリーなし）・調光装置

	手動式調光操作部〈プレートタイプ〉	手動式調光操作器〈壁埋込型・直付タイプ〉	蛍白同時調光装置〈操作部分離タイプ〉	据置型調光装置〈操作部分離タイプ〉
種類				
特長	●調光装置WDUシリーズと組み合わせて使用する手動式の調光操作器です。 ●使用目的に応じてフェーダ数が2本づつ増やせます。 ●壁付のほか、レクチャー卓への組み込みもできます。 ●白熱灯用及び蛍白同時調光装置と合わせてご使用ください。	●調光装置WDUシリーズ、FDUシリーズと組み合わせて使用する手動式の調光操作器です。 ●壁付タイプと卓上タイプがあります。 ●手動型と調光回路を一斉に自動調光できる手動・自動型があります。 ●白熱灯用及び蛍白同時調光装置と合わせてご使用ください。	●蛍光灯と白熱灯を同一回路内で同時に調光できます。調光回路は6回路あり、きめ細かな調光が行えます。 ●操作部が分離していますので見通しのよい離れた場所から操作が行えます。 ●別途操作部が必要です。	●調光操作部だけを分離し、調光ユニット部だけをコンパクトにまとめた調光装置です。 ●20～48回路までの大容量の調光が行えます。 ●手動式調光操作器などと組み合わせて使用します。 ●別途操作部が必要です。
用途	—	—	●レストラン ●結婚式場、ホテル ●公民館 ●体育館 ●視聴覚教室	●大宴会場 ●市民会館 ●学校講堂 ●体育館 ●レストラン ●小ホール ●視聴覚教室
頁	1049	1049	1050	1050

旧カタログ

4シーンのあかり設定で、その場の雰囲気に合わせた快適な照明環境が演出できます。

4つの照明シーンの記憶・再生が可能

あらかじめ4場面までの照明シーンを記憶させておけば、スイッチひとつで簡単に再生できます。もちろんどのシーンを選択中でも、(全消灯を含む)あかりの調光はリアルタイムに行えます。オフィスのリフレッシュルームや会議室などに取り付けておくと、その状況に合わせた快適な照明環境が設定できます。

ワンタッチでなめらかなシーン切替

シーンの切り替えは、ワンタッチ。クロスフェード機能によりシーンとシーンがやさしくクロスしながら、自然に切り替ります。

2種類の器具タイプを用意

アンビエントコントローラには、4回路4シーンタイプと、6回路4シーンタイプの2種類の器具を用意していますので、空間の広さや用途に合わせて選べます。

多ヵ所での操作が可能


どこからでもシーンを切り替えられる多ケ所操作用子器を用意しています。また、ワイヤレスリモコンを使用すると、離れた場所からでもシーンの再生、修正、個別調光が行えます。


※白熱灯器具は調光できますが、蛍光灯器具、ミラーボールなどは、ON・OFFで使用してください。
※当社発売の低電圧トランス器具の調光も可能です。但し、電子ダウントランスを内蔵した配線ダクト用器具は調光できません。

- 親器と親器の接続の場合は、アンビエント信号線の極性を合わせてください。なお、親器と子器間は極性は関係ありません。
- 1ヵ所で操作する場合は親器のみで子器はいりません。
- 信号線は最大30m以内でご使用ください。
- 信号線はOP線(φ0.9以上をご使用ください。)
- アンビエントコントローラの組み合わせは親器2台、子器3台とワイヤレスリモコンが最大です。これ以上の連結はできません。


■アンビエントコントローラ親器

A～Dの4回路の明るさを4つのシーンに記憶させて、
演出シーンに合わせてワンタッチで明かりを切り替えることができます。

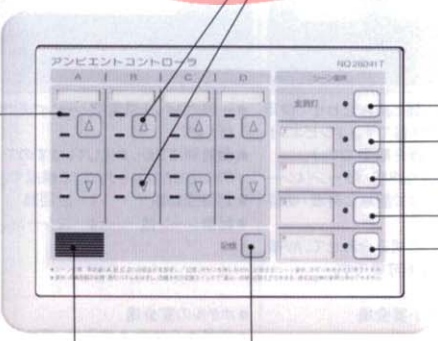

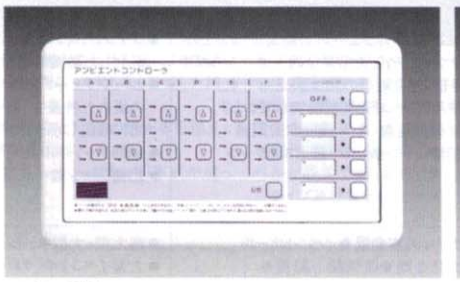


コントローラ親器
白熱灯6回路用(合計15A)(50/60Hz共用型)
但し最大5A/回路
NQ28061T
◯標準価格**66,000**円(100V)
W208・H120
調光・点滅切替スイッチ付
調光レベル設定用スイッチ付
回路数…6回路・シーン数…4シーン
取付…4コ用スイッチボックスカバー付に適合

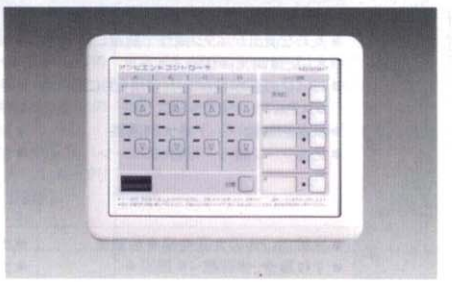

コントローラ親器
白熱灯4回路用(合計13A)(50/60Hz共用型)
但し最大5A/回路
NQ28041T
◯標準価格**54,000**円(100V)
W162・H120
調光・点滅切替スイッチ付
調光レベル設定用スイッチ付
回路数…4回路・シーン数…4シーン
取付…3コ用スイッチボックスカバー付に適合



ワイヤレスリモコン操作器
NK28014T
◯標準価格**7,900**円
W62・L165・H21
シーン選択スイッチ付
メモリー用個別スイッチ付
シーン数…4シーン
電源 単3乾電池×2コ
NQ2804IT・NQ2806IT用
注)あかりモコン操作器と互換性はありません。

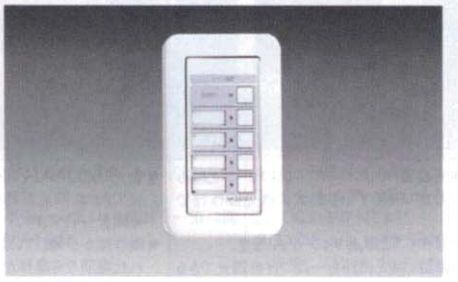

多ケ所操作用子器
NK28004T
◯標準価格**13,600**円
W70・H120
シーン選択スイッチ付
シーン数…4シーン
取付…1コ用スイッチボックスカバー付に適合
子器のみでは使用できません。


■結線図

次の結線図および端子名称に従ってご結線ください。


4シーン4回路システム図




4シーン8回路システム図
(親器2台と子器の組み合わせ)



4シーン8回路システム図
(親器2台の組み合わせ)



4シーン4回路システム図
(親器と子器の組み合わせ)



標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

白熱灯用ライトコントロール

500W・800W・1100W用ニューコスモプレートタイプ


別回路用スイッチスペース付

共通仕様

W70・H120
別回路用スイッチスペース付
ニューコスモシリーズワイドプレート付
取付…1コ用スイッチボックスカバー付に適合



白熱灯500W用(50/60Hz共用型)
NQ20500T
◯標準価格6,360円(100V)




白熱灯500W用(50/60Hz共用型)
NQ20503T
◯標準価格6,110円(100V)

別回路用スイッチ付

共通仕様

W70・H120
別回路用3路ほたるスイッチ付
ニューコスモシリーズワイドプレート付
取付…1コ用スイッチボックスカバー付に適合



白熱灯500W用(50/60Hz共用型)
NQ20501T
◯標準価格7,070円(100V)




白熱灯500W用(50/60Hz共用型)
NQ20504T
◯標準価格6,820円(100V)


調光回路用3路スイッチ付 照度設定ボリューム付

共通仕様

調光回路用3路ほたるスイッチ付
照度設定ボリューム付
ニューコスモシリーズワイドプレート付
●調光した明るさのまま点滅できます。
2ヶ所で点滅をされる場合には3路スイッチを別途お求めください。



白熱灯500W用(50/60Hz共用型)
NQ20509T
◯標準価格7,070円(100V)
W70・H120 取付…1コ用スイッチボックスカバー付に適合



白熱灯800W用(50/60Hz共用型)
NQ20809T
◯標準価格11,400円(100V)
W116・H120 取付…2コ用スイッチボックスカバー付に適合


調光回路用3路スイッチ付・下限照度設定ボリューム付

共通仕様

W70・H120
調光回路用3路ほたるスイッチ付
下限照度設定ボリューム内蔵
ニューコスモシリーズワイドプレート付
取付…1コ用スイッチボックスカバー付に適合
●調光した明るさのまま点滅できます。
2ヶ所で点滅をされる場合には3路スイッチを別途お求めください。




白熱灯500W用(50/60Hz共用型)
NQ20502T
◯標準価格7,070円(100V)




白熱灯500W用(50/60Hz共用型)
NQ20505T
◯標準価格6,820円(100V)

共通仕様

W116・H120
調光回路用3路ほたるスイッチ付
下限照度設定ボリューム内蔵
ニューコスモシリーズワイドプレート付
取付…2コ用スイッチボックスカバー付に適合
●調光した明るさのまま点滅できます。
2ヶ所で点滅をされる場合には3路スイッチを別途お求めください。




白熱灯800W用(50/60Hz共用型)
NQ20802T
◯標準価格11,400円(100V)




白熱灯800W用(50/60Hz共用型)
NQ20805T
◯標準価格11,150円(100V)

共通仕様

W116・H120
調光回路用3路ほたるスイッチ付
下限照度設定ボリューム内蔵
ニューコスモシリーズワイドプレート付
取付…2コ用スイッチボックスカバー付に適合
●調光した明るさのまま点滅できます。
2ヶ所で点滅をされる場合には3路スイッチを別途お求めください。



白熱灯1100W用(50/60Hz共用型)
NQ21102T
◯標準価格15,600円(100V)



白熱灯1100W用(50/60Hz共用型)
NQ21105T
◯標準価格15,350円(100V)

ニューコスモプレート用ミニライトコントロール(別回路用スペース組込用)

●スイッチ1個分の大きさのコンパクトなライトコントロールです。
●別回路用スイッチスペース付のライトコントロールと組み合わせて、ブラケットなどの補助照明の調光用としておすすめします。
●暗やみでもスイッチの位置がひと目でわかるほたるスイッチ機能付です。



白熱灯200W用(50/60Hz共用型)
NQ20203T
◯標準価格3,520円(100V)
●別回路用スイッチスペース付ライトコントールに取付可能
●ニューコスモプレート用スイッチ1個分の大きさ
●普通電球1灯100W以下でご使用ください。
ハロゲン電球、ハイビーム電球は使用できません。

注)ミニライトコントロールと別回路用スペース付のライトコントロールを組み合わせて使用する場合、容量は下記のように低減してお使いください。
ミニライトコントロール
200W→160W
別回路用スペース付(ライトコントロール)
500W→400W、400W→300W

800W用親子式ライトコントロール

2ヵ所調光操作(親子式)



調光モジュール(親器)
白熱灯800W用(50/60Hz共用型)
NQ20851T
◯標準価格16,300円(100V)
W118・H118
多ヵ所調光機能付
プラスチックプレート付
取付…2コ用スイッチボックスカバー付に適合
親器のみでも使用できます。
●調光した明るさのまま点滅できます。




調光モジュール(子器)
NK09051T
◯標準価格3,200円(100V)
W72・H118
プラスチックプレート付
取付…1コ用スイッチボックスカバー付に適合
子器のみでは使用できません。
●調光した明るさのまま点滅できます。

注)ブレーカで入切すると調光レベルは保持されません。

ご使用例(多ヵ所調光操作)

●一般住宅のLDKや店舗など2ヵ所以上から調光する場合にお使いください。



子器は最大5台まで接続できます。

1800W用タイプ

別回路用スイッチスペース付 調光回路用3路スイッチ付



白熱灯1800W用(50/60Hz共用型)
NQ21870
◯標準価格30,400円(100V)
W162・H120・P(出しろ)27
調光回路用3路ほたるスイッチ付
別回路用スペース2コ付
取付…3コ用スイッチボックスカバー付に適合
●調光した明るさのまま点滅できます。
2ケ所で点滅をされる場合には3路スイッチを別途お求めください。
※ミニライトコントロール(NQ20210T)取付可能

白熱灯スタンド用ライトコントロール



白熱灯100W用(50/60Hz共用型)
NQ20170
◯標準価格4,100円(100V)
コンセント付・キャップ付・コード1.5m付
普通電球1灯100W以下でご使用ください。
●スイッチの役目も果たします。
●白熱灯スタンドを手軽に調光できます。

白熱灯用ライトコントロール

旧カタログ

別回路用スイッチスペース付 白熱灯400W用/500W用

共通仕様

W70・H120
別回路用スペース1コ付
取付…1コ用スイッチボックスカバー付に適合
※ミニライトコントロール取付可能
400W用は普通電球1灯100W以下で
ご使用ください。



白熱灯500W用(50/60Hz共用型)
NQ20510KT
○標準価格5,300円(100V)
白熱灯400W用(50/60Hz共用型)
NQ20410KT
○標準価格3,500円(100V)
洋風モダンプレート付



白熱灯500W用(50/60Hz共用型)
NQ20513KT
○標準価格5,050円(100V)
白熱灯400W用(50/60Hz共用型)
NQ20413KT
○標準価格3,250円(100V)
洋風モダンプレート付



白熱灯500W用(50/60Hz共用型)
NQ20520T
○標準価格5,300円(100V)
白熱灯400W用(50/60Hz共用型)
NQ20420T
Ⓡ標準価格3,500円(100V)
フルカラーBLプレート付



白熱灯500W用(50/60Hz共用型)
NQ20523T
Ⓡ標準価格5,050円(100V)
白熱灯400W用(50/60Hz共用型)
NQ20423T
Ⓡ標準価格3,250円(100V)
フルカラーBLプレート付


別回路用スイッチ付 白熱灯400W用/500W用

共通仕様

W70・H120
別回路用片切スイッチ1コ付
取付…1コ用スイッチボックスカバー付に適合
400W用は普通電球1灯100W以下で
ご使用ください。



白熱灯500W用(50/60Hz共用型)
NQ20511KT
○標準価格5,450円(100V)
白熱灯400W用(50/60Hz共用型)
NQ20411KT
○標準価格3,650円(100V)
洋風モダンプレート付



白熱灯500W用(50/60Hz共用型)
NQ20514KT
○標準価格5,200円(100V)
白熱灯400W用(50/60Hz共用型)
NQ20414KT
○標準価格3,400円(100V)
洋風モダンプレート付



白熱灯500W用(50/60Hz共用型)
NQ20521T
○標準価格5,450円(100V)
白熱灯400W用(50/60Hz共用型)
NQ20421T
○標準価格3,650円(100V)
フルカラーBLプレート付



白熱灯500W用(50/60Hz共用型)
NQ20524T
○標準価格5,200円(100V)
白熱灯400W用(50/60Hz共用型)
NQ20424T
○標準価格3,400円(100V)
フルカラーBLプレート付


調光回路用3路スイッチ付 白熱灯500W用

共通仕様

W70・H120
調光回路用3路ほたるスイッチ付
取付…1コ用スイッチボックスカバー付に適合
●調光した明るさのまま点滅できます。
2ケ所で点滅をされる場合には3路スイッチを
別途お求めください。



白熱灯500W用(50/60Hz共用型)
NQ20512KT
Ⓡ標準価格5,650円(100V)
洋風モダンプレート付



白熱灯500W用(50/60Hz共用型)
NQ20515KT
○標準価格5,400円(100V)
洋風モダンプレート付



白熱灯500W用(50/60Hz共用型)
NQ20522T
Ⓡ標準価格5,650円(100V)
フルカラーBLプレート付



白熱灯500W用(50/60Hz共用型)
NQ20525T
Ⓡ標準価格5,400円(100V)
フルカラーBLプレート付


調光回路用3路スイッチ付 白熱灯800W用/1100W用

共通仕様


W116・H120
調光回路用3路ほたるスイッチ付
取付…2コ用スイッチボックスカバー付に適合
●調光した明るさのまま点滅できます。
2ケ所で点滅をされる場合には3路スイッチを
別途お求めください。




白熱灯1100W用(50/60Hz共用型)
NQ21112KT
○標準価格12,750円(100V)
白熱灯800W用(50/60Hz共用型)
NQ20812KT
○標準価格9,150円(100V)
洋風モダンプレート付



白熱灯1100W用(50/60Hz共用型)
NQ21115KT
○標準価格12,500円(100V)
白熱灯800W用(50/60Hz共用型)
NQ20815KT
○標準価格8,900円(100V)
洋風モダンプレート付



白熱灯1100W用(50/60Hz共用型)
NQ21122KT
○標準価格12,750円(100V)
白熱灯800W用(50/60Hz共用型)
NQ20822KT
○標準価格9,150円(100V)
フルカラーBLプレート付




白熱灯1100W用(50/60Hz共用型)
NQ21125KT
○標準価格12,500円(100V)
白熱灯800W用(50/60Hz共用型)
NQ20825KT
○標準価格8,900円(100V)
フルカラーBLプレート付


調光回路用3路スイッチ付 白熱灯1500W用

共通仕様

W162・H120
調光回路用3路ほたるスイッチ付
取付…3コ用スイッチボックスカバー付に適合
●調光した明るさのまま点滅できます。
2ケ所で点滅をされる場合には3路スイッチを
別途お求めください。




白熱灯1500W用(50/60Hz共用型)
NQ21515T
○標準価格24,500円(100V)
洋風モダンプレート付



白熱灯1500W用(50/60Hz共用型)
NQ21525T
○標準価格24,500円(100V)
フルカラーBLプレート付

洋風モダンプレートフルカラーBLプレート用ミニライトコントロール(別回路用スペース組込用)

●スイッチ1個分の大きさのコンパクトなライトコントロールです。
●別回路用スペース付のライトコントロールと組み合わせて、ブラケットなどの補助照明の調光用としておすすめします。
●暗やみでもスイッチの位置がひと目でわかるほたるスイッチ機能付です。



白熱灯200W用(50/60Hz共用型)
NQ20210T
Ⓡ標準価格3,100円(100V)
●別回路用スペース付ライトコントロールに取付可能
●フルカラープレート用スイッチ1個分の大きさ
●普通電球1灯100W以下でご使用ください。
ハロゲン電球、ハイビーム電球は使用できません。

注)ミニライトコントロールと別回路用スペース付のライトコントロールを組み合わせて使用する場合、容量は下記のように低減してお使いください。
ミニライトコントロール
200W→160W
別回路用スペース付(ライトコントロール)
500W→400W、400W→300W

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊦…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

3色の光の変化による表情豊かなカラーコーディネートが行えます。

旧カタログ

蛍光灯用ライトコントロール

操作方式が2種類

操作方式は、微調整の容易なロータリーとスピーディに調整できるスライド式の2種類があり、目的に合わせて選べます。

20W・40W・110Wの混合使用が可能

20W・40W・110Wの調光専用蛍光灯器具が混合して使用でき、0～100%までスムーズに安定した調光が行えます。15Aの容量で2コ用スイッチボックスに入るコンパクトな埋込タイプです。接続は連結式で、速やかに行えます。

連接使用が可能

同一スイッチボックス内で、白熱灯ライトコントロールと蛍光灯ライトコントロールを組み合わせ連接使用が可能となりました。


3路スイッチで2ヵ所点滅可能

100V用は、3路スイッチで2ヵ所点滅が可能。入口にON-OFFスイッチ、室内にライトコントロールとたいへん便利です。


■用途

店舗、レストラン、ショーウインドーの演出。会議室。

注）●照明器具は必ず当社調光専用蛍光灯とカラーパイプ（1040頁参照）を合わせてご使用ください。
- 適合負荷：調光用蛍光灯器具20W・40W・110W
- 照明器具は必ず当社調光用蛍光灯器具をご使用ください。
- 蛍光灯用ライトコントロールと器具の配線は100mまでとしてください。
- 周囲温度は10～35℃としてください。

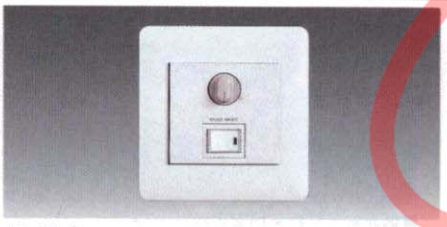


〈ロータリー式〉
15A蛍光灯用ライトコントロール（50/60Hz共用型）
NQ21555－321 ○標準価格**9,200**円（100V）
〈ロータリー式〉
15A蛍光灯用ライトコントロール（50/60Hz共用型）
NQ21555－322 ○標準価格**10,000**円（200V）
W116・H120・100V用は3路ほたるスイッチ・200V用は両切スイッチ・モダンプレート付
取付…2コ用スイッチボックスカバー付に適合
適合負荷
100V用…20Wで36灯まで、40Wで24灯まで、110Wで10灯まで
200V用…20Wで72灯まで、40Wで48灯まで、110Wで20灯まで
注）最少負荷灯数は20W・40W・110Wともに2灯以上としてください。

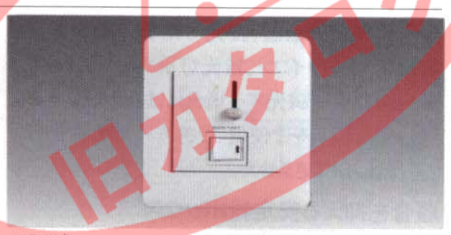

〈スライド式〉
15A蛍光灯用ライトコントロール（50/60Hz共用型）
NQ21552－321 ○標準価格**9,200**円（100V）
〈スライド式〉
15A蛍光灯用ライトコントロール（50/60Hz共用型）
NQ21552－322 ○標準価格**10,000**円（200V）
W116・H120・100V用は3路ほたるスイッチ・200V用は両切スイッチ・モダンプレート付
取付…2コ用スイッチボックスカバー付に適合
適合負荷
100V用…20Wで36灯まで、40Wで24灯まで、110Wで10灯まで
200V用…20Wで72灯まで、40Wで48灯まで、110Wで20灯まで
注）最少負荷灯数は20W・40W・110Wともに2灯以上としてください。

結線図

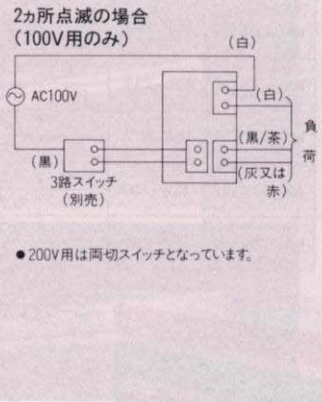


●200V用は両切スイッチとなっています。

蛍光灯用カラーサイン

赤・緑・青（RGB）の3色の照明が、自動的に連続して変化します。看板内の照明や店内の演出などに、3色の光の変化による表情豊かなカラーコーディネートが行えます。

カラー周期は約30秒から120秒で調節可能

スライドボリュームをカラーサインポイントに合わせてスイッチを入れるだけの簡単操作です。またカラー周期は、約30秒～120秒までの連続変化が可能です。さらに、スイッチの切り替えで約10分～40分までの長期変化も可能となります。ただし光の変わる時間は約5秒のままです。

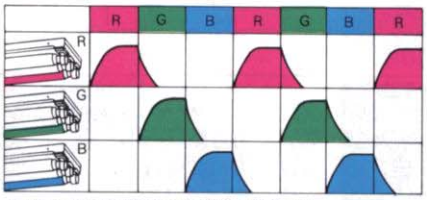

※調光専用蛍光灯器具は1040頁をご参照ください。



RGBカラーパイプ
1040頁参照

ライトコントロールも可能

カラーサインだけでなく、蛍光灯用のライトコントロール（3回路用）として、固定のあかりを出すこともできます。

※蛍光灯器具は、必ず当社調光専用蛍光灯器具とカラーパイプ（1040頁参照）を合わせてご使用ください。




蛍光灯5A×3回路用
NQ38820－321 ㊎標準価格**96,000**円（100V）
蛍光灯5A×3回路用
NQ38820－322 ㊎標準価格**106,000**円（200V）
W410・H190
各回路点滅スイッチ付
コロラマ（カラーサイン）・個別調光切替スイッチ付
コロラマスピードレンジ切替スイッチ付（カバー内に収納）
コロラマスピード調節ツマミ付
電源・AC100V又は200V　50/60Hz共用
負荷・蛍光灯5A×3回路



蛍光灯15A×3回路用
NQ38830－321 ㊎標準価格**144,000**円（100V）
蛍光灯15A×3回路用
NQ38830－322 ㊎標準価格**158,000**円（200V）
W410・H190
各回路点滅スイッチ付
コロラマ（カラーサイン）・個別調光切替スイッチ付
コロラマスピードレンジ切替スイッチ付
コロラマスピード調節ツマミ付
電源・AC100V又は200V　50/60Hz共用
負荷・蛍光灯15A×3回路

結線図

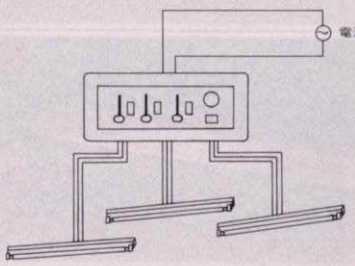

●NQ38830の場合は15A×3回路になりますので電源入力端子は3ケ（2P）、負荷側出力端子は3ケ（3P）となります。

注）●誤結線や二次側を短絡すると本器は一瞬に破壊します。
- 照明器具は必ず当社調光専用蛍光灯器具とカラーパイプ（1040頁参照）を合わせてご使用ください。

適合負荷：調光用蛍光灯器具20W又は40W
- 照明器具は、必ず当社調光専用蛍光灯器具をご使用ください。
- 蛍光灯用ライコンと器具の配線は100mまでとしてください。
- 周囲温度は10－35℃としてください。







旧カタログ

蛍白同時調光、蛍光灯用ライトコントロール・カラーサインなど蛍光灯による調光を、鮮やかに美しくする専用器具。


蛍白同時調光装置、蛍光灯用ライコンや蛍光灯用マスターライコン、蛍光灯用カラーサインで蛍光灯器具を調光する場合には、必ず調光専用蛍光灯器具をご使用ください。一般の蛍光灯器具は使用できません。


騒音を抑える安定器ボックス

調光専用蛍光灯器具より発生する音は一般型安定器と同等ですが、特に静かな雰囲気を要求される場所には安定器ボックス別置型をおすすめします。


注）●安定器を別置する場合
- 安定器とランプまでの配線距離は10m以内としてください。
- 安定器とランプまでの配線は、安定器の赤線側と青線側と分けて各々2芯のVVF線にて行ってください。4芯の線で配線するとチラツキが発生したり、調光不良になることがありますので、ご注意ください。
  器具本体の加工も必要ですので別途お問い合わせください。
- 安定器ボックス相互の間隔は10cm以上離してください。

蛍光灯用調光装置

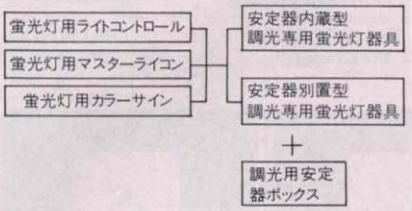

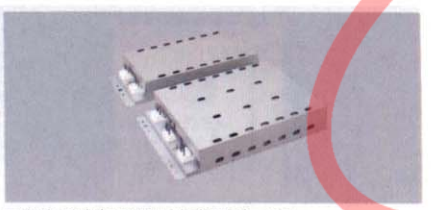

結線図



一括調光用に外部送り配線済みですが、個別調光の場合は送り配線を外して使用します。

■調光蛍光灯器具用安定器ボックス

品番	安定器個数	電源電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	二次電圧(V)	標準価格	寸法	個別調光対応	
NK92012 DH	20W・2コ入	100	0.7	66	140	㊎27,300円	W220・L530・H85	○	送り配線済
		200	0.36	70					
NK92013 DH	20W・3コ入	100	1.05	99		㊎37,500円	W320・L530・H85	○	送り配線済
		200	0.54	105					
NK92014 DH	20W・4コ入	100	1.4	132		㊎49,500円	W420・L530・H85	○	送り配線済
		200	0.72	140					
NK94011 DH	40W・1コ入	100	0.58	55	190	○16,400円 ㊎16,400円	W110・L530・H85	—	—
		200	0.29						
NK94012 DH	40W・2コ入	100	1.16	110		○29,400円	W220・L530・H85	○	送り配線済
		200	0.58						
NK94013 DH	40W・3コ入	100	1.74	165		○40,500円	W320・L530・H85	○	送り配線済
		200	0.87						
NK94014 DH	40W・4コ入	100	2.32	220		㊎54,000円	W420・L530・H85	○	送り配線済
		200	1.16						
NK98011 DH	110W・1コ入	100	1.5	140	270	㊎34,500円	W110・L650・H85	—	—
		200	0.75						
NK98012 DH	110W・2コ入	100	3.0	280		㊎63,000円	W220・L650・H85	—	—
		200	1.5						




●RGBカラーパイプは、蛍光灯に装着するだけでカラー演出ができるパイプです。
経済的で色も鮮明。宴会場、店舗の演出、アイキャッチャーとしてご使用いただけます。

RGBカラーパイプ

20W白色蛍光灯用
- **NK92050R**(赤) ○標準価格2,100円
- **NK92050G**(緑) ○標準価格2,100円
- **NK92050D**(青) ○標準価格2,100円

40W白色蛍光灯
- **NK94050R**(赤) ○標準価格2,800円
- **NK94050G**(緑) ○標準価格2,800円
- **NK94050D**(青) ○標準価格2,800円

コーブ照明用NF41091・NDF41040の連結について

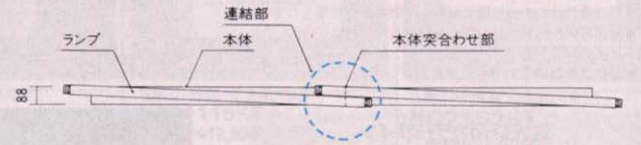


連結取付寸法　1020×N＋228　N…使用台数


●NF41091・NDF41040は、コーブ照明用に開発された器具です。器具連結部の光の切れ目をなくし、連続した光が得られます。

連結部





〈安定器別置型〉
40W白色蛍光灯2灯
NF42090
○標準価格**6,700**円㊐(110W)
W100・L1246・H63
注）●調光用安定器の標準価格は含んでいません。上表の安定器ボックスの項をご参照ください。
●ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32㎜管)をご使用ください。

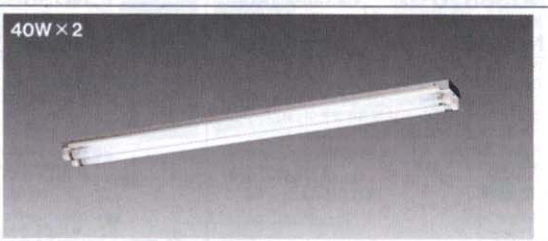

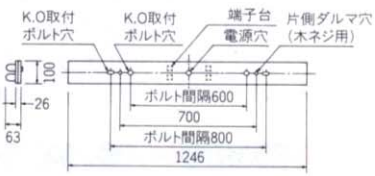



〈安定器別置型〉
40W白色蛍光灯3灯
NF43090
○標準価格**9,100**円㊐(165W)
W150・L1246・H63
注）●調光用安定器の標準価格は含んでいません。上表の安定器ボックスの項をご参照ください。
●ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32㎜管)をご使用ください。

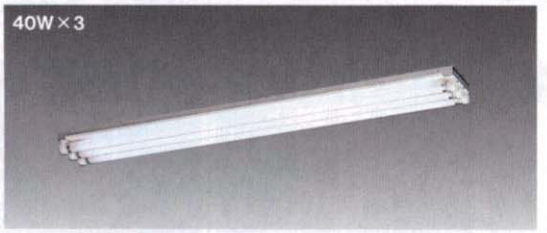

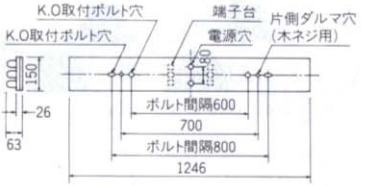

〈安定器別置型〉
40W白色蛍光灯4灯
NF44090
○標準価格**11,200**円㊐
W200・L1246・H63
注）●調光用安定器の標準価格は含んでいません。上表の安定器ボックスの項をご参照ください。
●ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32㎜管)をご使用ください。

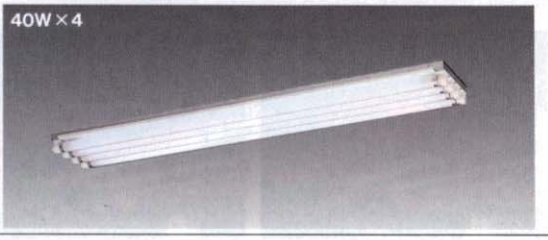


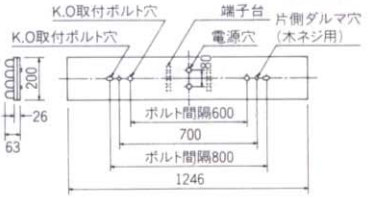


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊐…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊏…ランプ付標準価格でランプ別梱包


旧カタログ


〈コーブ照明ホルダ〉
40W白色蛍光灯1灯
NF41091
DH ○標準価格14,700円(税)(55W)
DH(200V) ㊨標準価格14,700円(税)(55W)
W72・L1248・H102
反射板：ホワイト
注）ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。
● 器具連結部の光の切れめをなくし、連続した光が得られます。

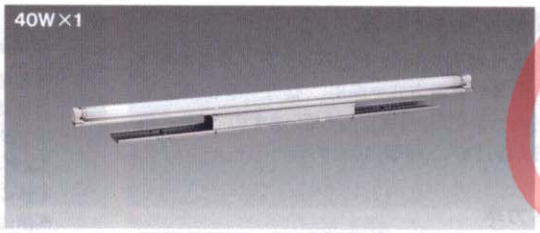

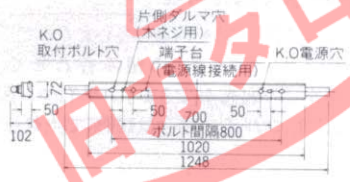



20W白色蛍光灯1灯
NF21093
DH ○標準価格11,500円(税)(33W)
DH(200V) ○標準価格11,500円(税)(35W)
W66・L626・H106
クリームグレー色仕上
注）ランプはFLR20S/M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。
姿

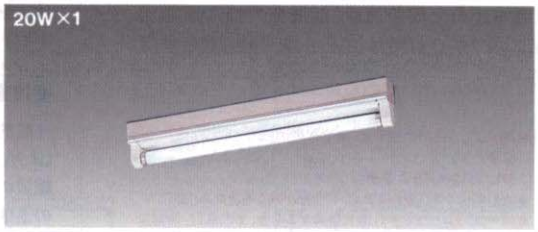

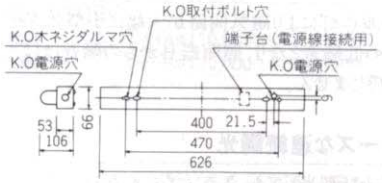



40W白色蛍光灯1灯
NF41094
DH ○標準価格13,400円(税)(55W)
DH(200V) ○標準価格13,400円(税)(55W)
W66・L1244・H106
クリームグレー色仕上
注）ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。
姿

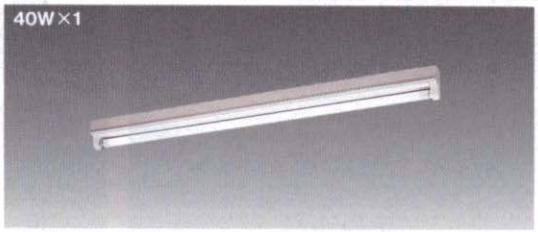

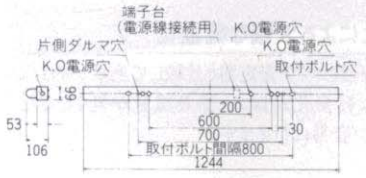



〈ツイストラッチ採用〉40W白色蛍光灯1灯
NF41034
DH ○標準価格16,600円(税)(55W)
DH(200V) ㊨標準価格16,600円(税)(55W)
W150・L1250・H98
反射板：ホワイト
注）ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。

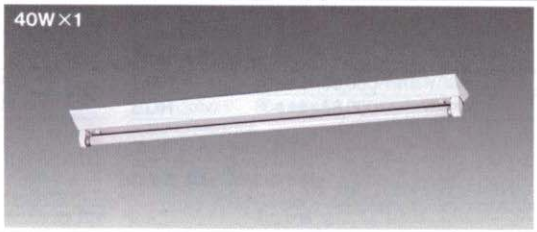

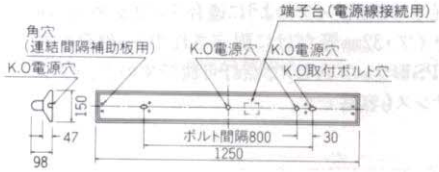



40W白色蛍光灯2灯
NF42034
DH ○標準価格33,000円(税)(110W)
DH(200V) ㊨標準価格33,000円(税)(110W)
W230・L1250・H87
反射板：ホワイト
注）ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。

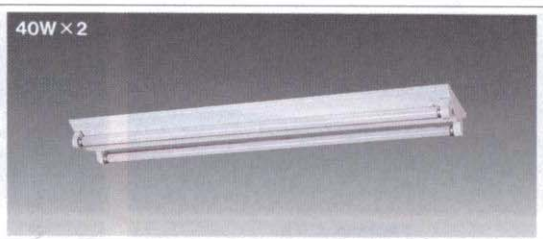

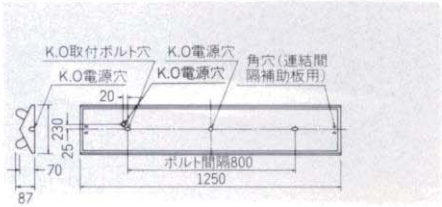

40W白色蛍光灯1灯
NF41788
DH ㊨標準価格22,500円(税)(55W)
DH(200V) ㊨標準価格22,500円(税)(55W)
CO(埋込穴)190×1257・D(埋込高さ)105
反射板：ホワイト
注）ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。

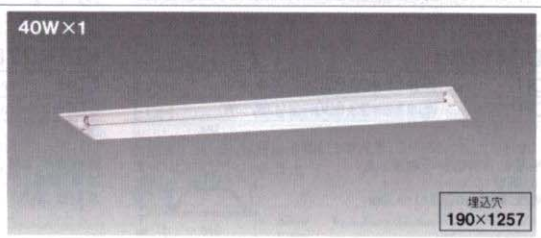


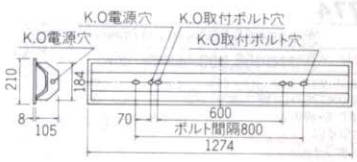

埋込穴寸法 190×1257 埋込高さ 105


40W白色蛍光灯2灯
NF42788
DH ○標準価格38,000円(税)(110W)
DH(200V) ○標準価格38,000円(税)(110W)
W328・L1274
CO(埋込穴)300×1257・D(埋込高さ)116
注）ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。




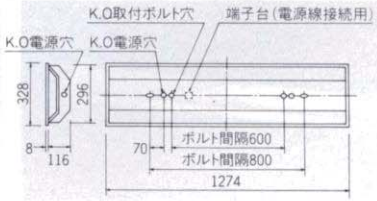

埋込穴寸法 300×1257 埋込高さ 116

40W白色蛍光灯2灯
NF42774
DH ○標準価格46,000円(税)(110W)
DH(200V) ㊨標準価格46,000円(税)(110W)
CO(埋込穴)300×1257・D(埋込高さ)150
注）ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。

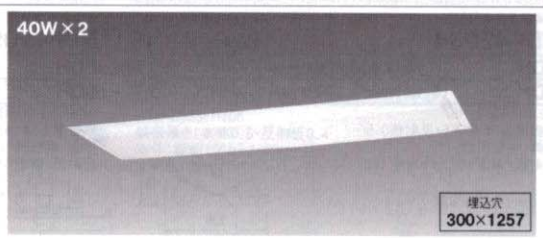

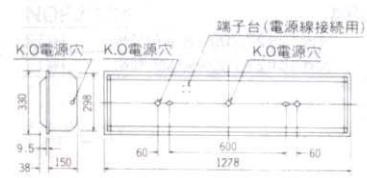

埋込穴寸法 300×1257 埋込高さ 150

● 価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

スムーズに0.5〜100%まで連続調光でき、雰囲気に合わせた明るさ演出が行えます。

PC…調光可能なPCインバータ(1084頁参照)

0.5〜100%まで調光可能

安定器に調光制御回路を内蔵していますので、専用のライトコントローラとの組み合わせで0.5〜100%までの調光ができます。(ライトコントローラをご使用にならない場合は100%で点灯します。)

低騒音

高周波点灯により磁気回路が大幅に小型化されたため低騒音となり、照明器具からの騒音はほとんど感じません。

スムーズな連続調光

多灯一括調光しても、各ランプの光束のバラツキがほとんどなくスムーズな連続調光が行えます。

電子化による大幅な軽量化

従来の銅鉄タイプ安定器と比較して重量が約1/5と大幅な軽量化が図れ、器具重量が軽くなるため施工が容易に行えます。

一般ランプが使用可能

従来の銅鉄タイプのように適合ランプが外面ストライプ・32㎜管だけに限定されず、一般ランプ(PS形ランプ含む)で点灯可能ですので、メンテナンスも容易です。

高調波電流を低減

商用電源整流後の平滑用コンデンサの充電に新開発の充電方式を採用し、従来のラピッド式安定器とほぼ同じ程度に抑えていますので、他の機器にはほとんど影響ありません。

高力率

電源電圧を全波整流後、新開発の特殊電源回路によりフル点灯時はもちろん調光時も高力率です。

注)
- 調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
  詳しくは1044頁をご参照ください。
- 消灯時のランプ管端部に若干残光が残る場合があります。
- 同一コントローラで多灯調光制御する場合、その点灯、消灯に若干バラツキが生じることがあります。
- 上記の理由により、宴会場など特に低照度域が重要な演出照明を調光盤との組み合わせで使用する時はご相談ください。(PCライトコントローラとの組み合わせ使用は問題ありません。)

■高調波電流とは

電源電圧の波形を基本の波形と考えると、入力電流波形は白熱灯の場合は基本波形と同じになりますが、蛍光灯の場合は基本波と異なる波形となります。この歪み波形は、基本波と基本波の整数倍の波形に展開でき、この後者を高調波といいます。その大きさは、これらの高調波成分と基本波との比によって表し、これを歪率と呼びます。

■雑音(ノイズ)

一般的には電気機器から発生して電源へ帰還したり、空中へ飛び出す不必要な高周波の電磁波のことです。このエネルギーが大きいと他の通信機器などに電波障害を与えるおそれがあります。当社では当然電気用品取締法に規定される規定内に抑えています。




埋込型器具

40W白色蛍光灯2灯
NDF42774

EDH	㊎標準価格68,200円㊐(92W/104W)	PC
EDH(200V)	㊎標準価格68,200円㊐(86W/100W)	

W330・L1278
CO(埋込穴)300×1257・D(埋込高さ)150
鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・10.2kg







下面開放埋込型器具

〈下面開放埋込型器具〉
40W白色蛍光灯1灯
NDF41788

EDH	㊎標準価格33,600円㊐(46W/52W)	PC
EDH(200V)	㊎標準価格33,600円㊐(43W/50W)	

W210・L1274
CO(埋込穴)190×1257・D(埋込高さ)105
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(グレー)
反射板:鋼板(ホワイト)・3.6kg



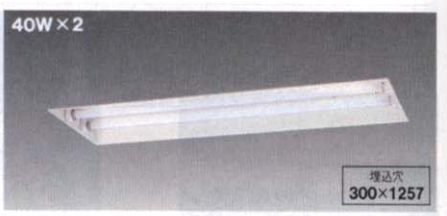


下面開放埋込型器具

〈下面開放埋込型器具〉
40W白色蛍光灯2灯
NDF42788

EDH	○標準価格60,200円㊐(92W/104W)	PC
EDH(200V)	㊎標準価格60,200円㊐(86W/100W)	

W328・L1274
CO(埋込穴)300×1257・D(埋込高さ)116
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(グレー)
反射板:鋼板(ホワイト)・5.7kg







富士型器具

〈ツイストラッチ採用〉40W白色蛍光灯1灯
NDF41034

EDH	㊎標準価格27,700円㊐(46W/52W)	PC
EDH(200V)	㊎標準価格27,700円㊐(43W/50W)	

W150・L1250・H98
鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)・2.1kg



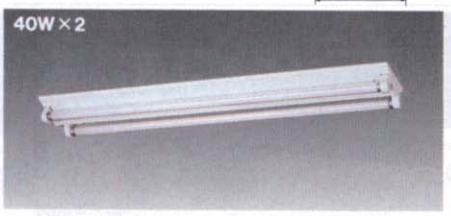



富士型器具

40W白色蛍光灯2灯
NDF42034

EDH	○標準価格55,200円㊐(92W/104W)	PC
EDH(200V)	○標準価格55,200円㊐(86W/100W)	

W230・L1250・H87
鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)・4.1kg



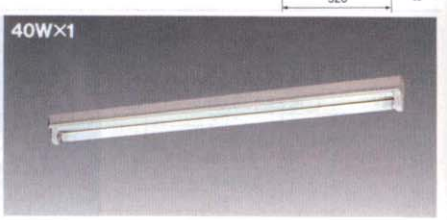

笠なし型器具

40W白色蛍光灯1灯
NDF41094

EDH	○標準価格24,900円㊐(46W/52W)	PC
EDH(200V)	○標準価格24,900円㊐(43W/50W)	

W66・L1244・H106
鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:鋼板(クリームグレー)
反射板:鋼板(ホワイト)・1.9kg




標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊐…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

注）調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
1044頁をご参照ください。

40W×2

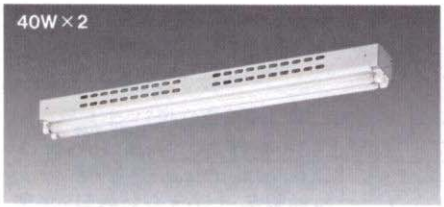

笠なし型器具

40W白色蛍光灯2灯


NDF42090

EDH　受標準価格59,000円Ⓜ(92W/104W)
EDH(200V)　受標準価格59,000円Ⓜ(86W/100W)　PC

W136・L1246・H106
鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）・4.6kg



40W×3

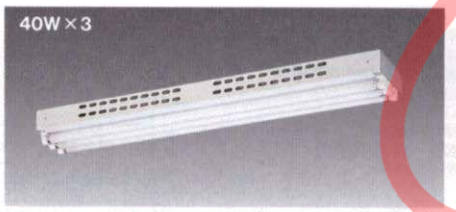


笠なし型器具

40W白色蛍光灯3灯

NDF43090

EDH　◯標準価格84,000円Ⓜ(138W/156W)
EDH(200V)　受標準価格84,000円Ⓜ(129W/150W)　PC

W186・L1246・H106
鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）・5.9kg



40W×4



笠なし型器具

40W白色蛍光灯4灯

NDF44090

EDH　受標準価格110,000円Ⓜ(156W/184W)
EDH(200V)　受標準価格110,000円Ⓜ(172W/200W)　PC

W236・L1246・H106
鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）・7.2kg



40W×1



反射笠付型器具

〈反射笠付型器具〉
40W白色蛍光灯1灯

NDF41264

EDH　受標準価格27,200円Ⓜ(46W/52W)
EDH(200V)　受標準価格27,200円Ⓜ(43W/50W)　PC

W165・L1244・H106
鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：鋼板（クリームグレー）
反射板：鋼板（ホワイト）・2.2kg



40W×2



反射笠付型器具

〈反射笠付型器具〉
40W白色蛍光灯2灯


NDF42264

EDH　受標準価格58,000円Ⓜ(86W/104W)
EDH(200V)　受標準価格58,000円Ⓜ(92W/100W)　PC

W230・L1244・H106
鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：鋼板（クリームグレー）
反射板：鋼板（ホワイト）・3.6kg



40W×1

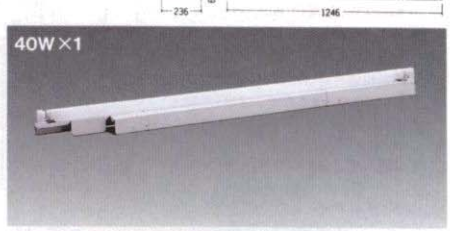


建築化照明器具

〈コーブ照明〉〈ストレートタイプ〉
40Wパルック蛍光灯1灯

FDA41065

EDH(200V)　受標準価格27,600円★　PC

W82・L1250・H156
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）・2.6kg



40W×1



建築化照明


〈上向専用〉〈コーブ照明〉
40W白色蛍光灯1灯

NDF41040

EDH　◯標準価格28,000円Ⓜ(46W/52W)
EDH(200V)　受標準価格28,000円Ⓜ(43W/50W)　PC

W147・L1248・H53
鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：ホワイトつや消し仕上
反射板：鋼板（ホワイト）
ランプ角度調節機能付

注）●壁面取り付け不可
●天井面取り付け不可
●器具連結部の光の切れめをなくし、連続した光が得られます。



40W×2



建築化照明

〈上向専用〉〈コーブ照明〉
40W白色蛍光灯2灯

NDF42040

EDH　受標準価格59,000円Ⓜ(92W/104W)
EDH(200V)　受標準価格59,000円Ⓜ(86W/100W)　PC

W161・L1250・H53
鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：ホワイトつや消し仕上
反射板：鋼板（ホワイト）

注）●壁面取り付け不可
●天井面取り付け不可



40W×3



建築化照明

〈上向専用〉〈コーブ照明〉
40W白色蛍光灯3灯

NDF43040


EDH　受標準価格84,000円Ⓜ(138W/156W)
EDH(200V)　受標準価格84,000円Ⓜ(129W/150W)　PC

W226・L1250・H53
鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：ホワイトつや消し仕上
反射板：鋼板（ホワイト）

注）●壁面取り付け不可
●天井面取り付け不可



40W×4

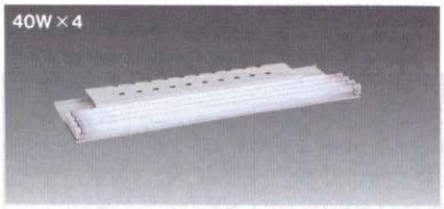

建築化照明


〈上向専用〉〈コーブ照明〉
40W白色蛍光灯4灯

NDF44040

EDH　受標準価格110,000円Ⓜ(156W/184W)
EDH(200V)　受標準価格110,000円Ⓜ(172W/200W)　PC

W321・L1250・H53
鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：ホワイトつや消し仕上
反射板：鋼板（ホワイト）

注）●壁面取り付け不可
●天井面取り付け不可



20W×1



笠なし型器具


20W白色蛍光灯1灯

NDF21093

EDH　◯標準価格24,400円Ⓜ(29W)
EDH(200V)　◯標準価格24,400円Ⓜ(29W)　PC

W66・L626・H106
鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：鋼板（クリームグレー）
反射板：鋼板（ホワイト）

新商品



20W×1



間接照明器具

20W白色蛍光灯1灯

NDF21040

EDH　◯標準価格27,500円Ⓜ(29W)
EDH(200V)　受標準価格27,500円Ⓜ(29W)　PC

W148・L550・H56
鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：鋼板（オフホワイトつや消し）
反射板：鋼板（ホワイト）

新商品

注）●壁面取り付け不可
●天井面取り付け不可
●器具連結部の光の切れめをなくし、連続した光が得られます。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

調光可能型インバータ照明器具と組み合わせ、最適照度が設定できます。

旧カタログ

調光可能なPC・PU照明器具の専用調光器です。器具に接続するだけで、連続した調光がスムーズに行え最適照度の設定が可能です。

その場の雰囲気に合わせた自在に調光

操作方式は、あらかじめ3つの明るさのレベルが設定できる選択ボタンタイプ、ロータリータイプ及びスライドタイプの3種類が揃っています。

※壁付けタイプのライトコントローラの他、調光盤に収納できる調光ユニットも用意。白熱灯用ユニットなどと組み合わせて、調光操作卓からのコントロールができます。


注）
- ライトコントローラの容量は15Aです。
- ライトコントローラの信号出力容量は、200V用50台まで100V用は25台までです。
- 調光信号線はCPEV（φ0.9mm×1ペア、φ1.2mm×1ペア）を100m以内でご使用ください。
- 調光用信号線はDC10Vデューティ式パルス信号です。調光用信号線は電源線と離して配線してください。
- 調光用信号線は短絡しないでください。ライトコントローラが壊れることがありますのでご注意ください。
- 滅（OFF）は、スイッチで行ってください。調光用ボリュームではOFFになりません。
- 周囲温度は10度～35度としてください。


結線図


●1ヵ所点滅の場合




●2ヵ所点滅の場合（NQ21565、NQ21562のみ）（100V用のみ）

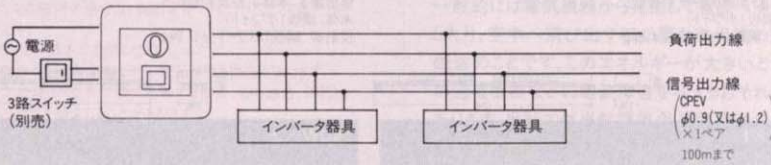

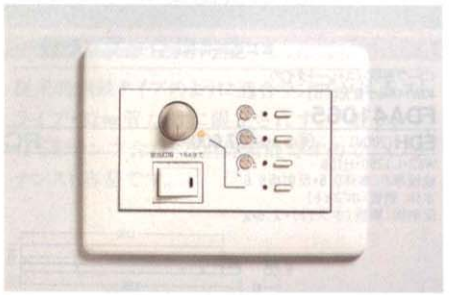

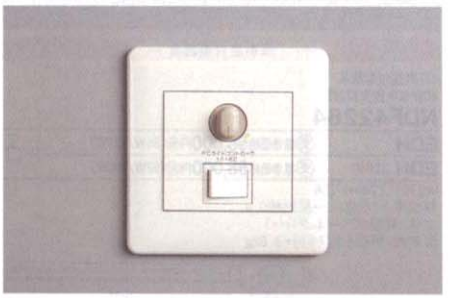

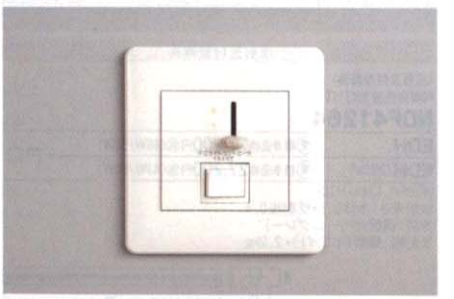

PCライトコントローラ

15A PCライトコントローラ
NQ21560-321（100V）
-322（200V）

◯標準価格38,000円（100V用）
◯標準価格38,000円（200V用）

W162・H120・取付…3コ用スイッチボックスカバー付に適合
両切スイッチ付
明るさ選択ボタン付
明るさ設定ボリューム付
明るさ選択表示灯　●調光した明るさのまま点滅できます。
連続調光用ボリューム付　●調光用インバータ安定器専用

15A PCライトコントローラ
NQ21565-321（100V）
-322（200V）

◯標準価格34,000円（100V用）
◯標準価格34,000円（200V用）

W116・H120
調光回路用スイッチ付
洋風モダンプレート付
取付…2コ用スイッチボックスカバー付に適合
●調光した明るさのまま点滅できます。
●調光用インバータ安定器専用
●100V用は3路スイッチ付・200V用は両切スイッチ付

15A PCライトコントローラ
NQ21562-321（100V）
-322（200V）

◯標準価格34,000円（100V用）
◯標準価格34,000円（200V用）

W116・H120
調光回路用スイッチ付
洋風モダンプレート付
取付…2コ用スイッチボックスカバー付に適合
●調光した明るさのまま点滅できます。
●調光用インバータ安定器専用
●100V用は3路スイッチ付・200V用は両切スイッチ付

Hf専用ライトコントローラ

15A Hfライトコントローラ
NQ21570-321（100V）
-322（200V）

㊎標準価格38,000円（100V用）
㊎標準価格38,000円（200V用）

W162・H120・取付…3コ用スイッチボックスカバー付に適合
両切スイッチ付
明るさ選択ボタン付
明るさ設定ボリューム付
明るさ選択表示灯　●調光した明るさのまま点滅できます。
連続調光用ボリューム付　●調光用インバータ安定器専用

新商品

15A Hfライトコントローラ
NQ21575-321（100V）
-322（200V）

㊎標準価格34,000円（100V用）
㊎標準価格34,000円（200V用）

W116・H120
調光回路用スイッチ付
洋風モダンプレート付
取付…2コ用スイッチボックスカバー付に適合
●調光した明るさのまま点滅できます。
●調光用インバータ安定器専用
●100V用は3路スイッチ付・200V用は両切スイッチ付

新商品

15A Hfライトコントローラ
NQ21572-321（100V）
-322（200V）

㊎標準価格34,000円（100V用）
㊎標準価格34,000円（200V用）

W116・H120
調光回路用スイッチ付
洋風モダンプレート付
取付…2コ用スイッチボックスカバー付に適合
●調光した明るさのまま点滅できます。
●調光用インバータ安定器専用
●100V用は3路スイッチ付・200V用は両切スイッチ付

新商品

調光範囲は使用するインバータによって決まります。

注）
- 〈PCインバータ（起動方式ECH）〉の場合、調光比は約60%です。（開放型器具の場合）
- 調光比は、室温、器具形態によって多少変化します。密閉型器具等ランプ周囲温度が高くなると調光範囲は狭くなります。

注）
- 〈PUインバータ〉（起動方式EUH・EWH）の場合、調光比は約50%です。（開放型器具の場合）
- 調光比は、室温、器具形態によって多少変化します。密閉型器具等ランプ周囲温度が高くなると調光範囲は狭くなります。
- 低光束時（20%以下）には、ランプ間の輝度差が生じる場合があります。
- 光出力比（%）と目で感じる明るさ感には相違があります。また、光出力比は室温、器具形態により異なり、ランプ周囲温度が高くなるほど調光範囲は狭くなります。

安定器の種類とライトコントローラの対応		インバータバラスト					銅鉄バラスト
		PUインバータ 調光範囲 約50～130%	PUインバータ 調光範囲 約50～150%	PCインバータ 調光範囲 約60～100%	PCインバータ 調光範囲 0.5～100%	Hfインバータ 調光範囲 5～100%	調光専用蛍光灯器具 調光範囲 0～100%
		起動方式 EUH	起動方式 EWH	起動方式 ECH	起動方式 EDH	起動方式 HC	起動方式 DH
デューティ信号方式	PCライトコントローラ	最大 130% ⟩連続調光 最小 約50%	最大 150% ⟩連続調光 最小 約50%	最大 100% ⟩連続調光 最小 約60%	最大 100% ⟩連続調光 最小 0.5%	×	×
	Hf専用ライトコントローラ	×	×	×	×	最大 100% ⟩連続調光 最小 5%	×

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
㊎…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

設定された照明シーンがボタン操作一つで手軽に再現できます。

旧カタログ

あらかじめ、設定された照明シーンが、ボタン操作一つで手軽に再現できるマイコンを使用した記憶調光システムです。
操作部はコンパクトな壁付タイプで、場所をとらず、操作のし易いところに設置できます。

用途・目的に合わせた品種構成

機能ごとに、ブロック化していますので、規模に応じたシステム構成ができます。照明シーン及び回路数(チャンネル数)は、最少で4シーン、4チャンネル、最大で32シーン、32チャンネルまで構成できます。又、操作部は壁付のほか可搬型もあり、用途に合わせた適切なシステム構成ができます。
注)専用プレートは最大5連用までです。

あらかじめ記憶、あとはボタン操作一つで再生できます。

シーンスイッチで1つのシーンを選び、チャンネルスイッチとプログラム操作部で各々の明るさレベルを設定・記憶します。同様にそれぞれのシーンを記憶します。あとは、シーンスイッチを押すだけで設定された照明シーンの再生(再現)ができます。

豊富な機能

手動によりシーンを選択する(手動操作)ほか、自動演出操作部により、自動的に順次シーンを再生することができます。また、各シーン間のフェードタイム(切替時間)も設定できます。
さらにインターフェイスの設置により、タイマー、AV機器等外部機器との連動したシーンの再生も行えます。

操作部と調光部は分離


操作部と専用調光盤(専用CPU内蔵)と分離しておりますので、専用調光盤は分電盤の近傍、操作部は、コンパクトな壁付タイプですから、見通しのよい操作のし易い場所に設置できます。


省配線化を実現

操作部と専用調光盤との間の調光信号は、N-MAST伝送により、1本2芯の省配線化を実現、配線工事も容易です。


■おすすめ用途

中小宴会場……宴会場に設けられたセレモニー卓への組み込みもできます。宴会の進行に合わせた照明演出ができます。
レストラン……コーナーごと、時間帯に応じた照明演出ができます。
会議室……スライド、ビデオ等AV機器との連動も可能ですので、会議の内容に応じた照明雰囲気が容易に作れます。
店舗……ショーウィンドーの照明を自動的に変化させ、キャッチアイとしての効果も充分に発揮させることができます。
美術館・博物館……展示ブース、展示内容により最適な照明シーンを作ることができます。

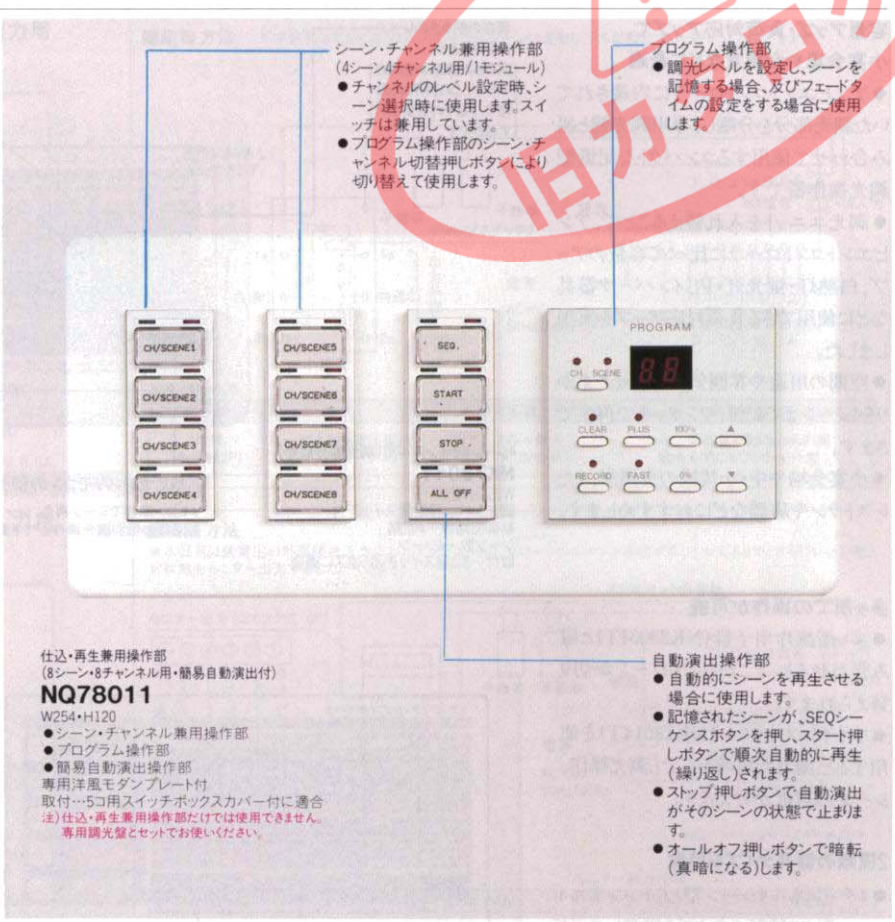

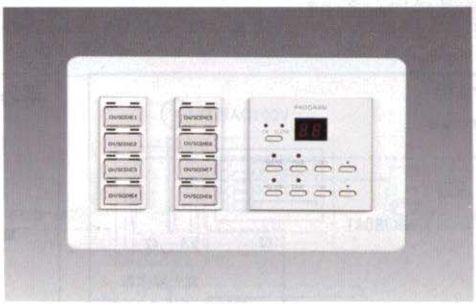


仕込・再生兼用操作部(8シーン・8チャンネル用)
NQ78010
W208・H120
● シーン・チャンネル兼用操作部
● プログラム操作部
専用洋風モダンプレート付
取付…4コ用スイッチボックスカバー付に適合
注)仕込・再生兼用操作部だけでは使用できません。
専用調光盤とセットでお使いください。



専用調光盤(8回路用)
WDU8018
W700・H1400・D(奥行)250
白熱灯2000W調光ユニット8回路
● 本体CPUブロック内蔵

パステルコンパクトの組み合わせ例

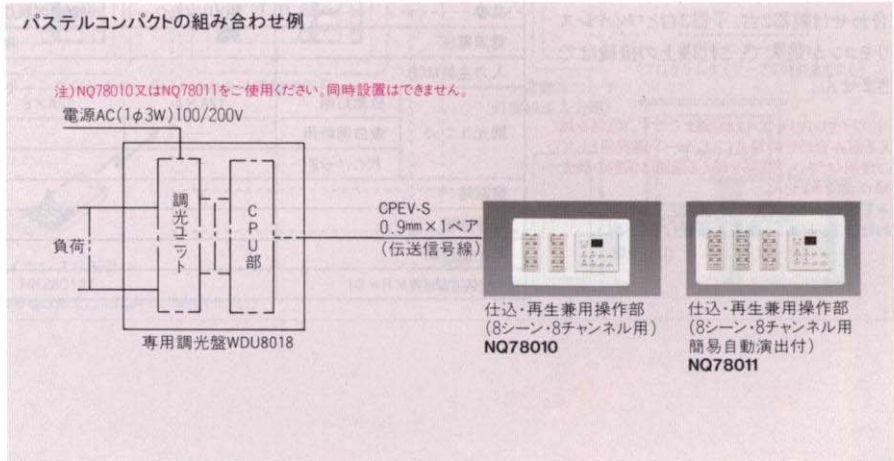

メモリーライティングコントローラ(小型調光操作器)

旧カタログ


容量アップ・負荷対応アップで、小宴会場や会議室などに最適

●アンビエントコントローラに内蔵されていた調光部分を分離し、専用調光盤と組み合わせて使用するコンパクトな記憶型調光操作器です。

●調光ユニットを入れ替えることで、アンビエントコントローラに比べて容量のアップ、白熱灯・蛍光灯・PCインバータ器具などに使用できる負荷対応アップを実現しました。

●空間の用途や雰囲気に合わせたあかりを4シーンまで記憶、ワンタッチで再生できます。

●小宴会場や中・小規模の会議室、またレストランや店舗などにおすすめします。

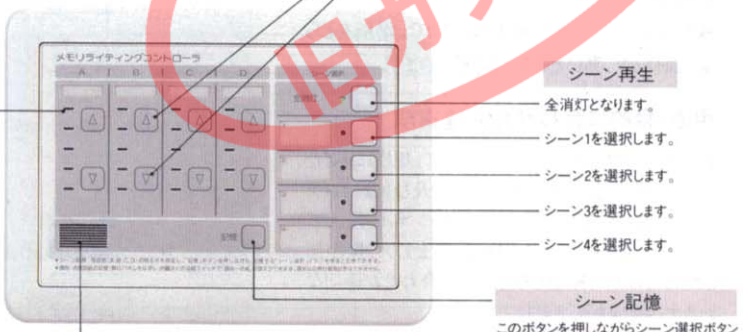

4シーン4チャンネル用(調光器分離型)
NK78041
W162・H120
調光レベル設定用スイッチ付
制御回路数…4回路
シーン数…4シーン
取付…3コ用スイッチボックスに適合


多ヶ所での操作が可能

●多ヶ所操作用子器(NK28004T)と組み合わせると、どこからでもシーンが切り替えられます。

●ワイヤレスリモコン(NK28014T)を使用すると、離れた場所からでも調光操作、シーンの選択が行えます。

2種類の器具タイプを用意

●4チャンネル4シーン型と6チャンネル4シーン型の2種類のタイプを用意していますので、空間の広さや用途に合わせてお選びいただけます。

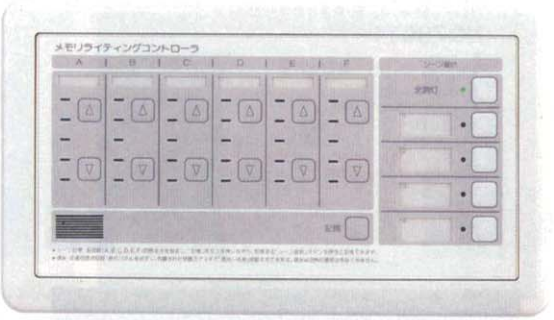

4シーン6チャンネル用(調光器分離型)
NK78061
W208・H120
調光レベル設定用スイッチ付
制御回路数…6回路
シーン数…4シーン
取付…4コ用スイッチボックスに適合

負荷が多く回路数を増やしたい場合


●負荷系統数が多く、メモリーライティングコントローラ親器(4チャンネル用)1台では回路数が不足な場合は、4チャンネル用を2台、6チャンネル用を2台、または4チャンネル用と6チャンネル用を連結して回路数を増やせます。

●この場合、どちらの操作器からでもシーンの再生ができる3路スイッチとして使用できます。ただし、この場合でもシーンは4つです。


●メモリーライティングコントローラの組み合わせは親器2台、子器3台とワイヤレスリモコンが最大で、これ以上の接続はできません。

注)ワイヤレスリモコンは8回路までです。8回路を越える組み合わせの場合には、シーン選択用としてご使用ください。8回路を越える回路は個別の調光操作ができません。
※親器2台の組み合わせ、および子器との組み合わせはアンビエント端子で接続してください。

■寸法図
Dimensions



■システム構成図

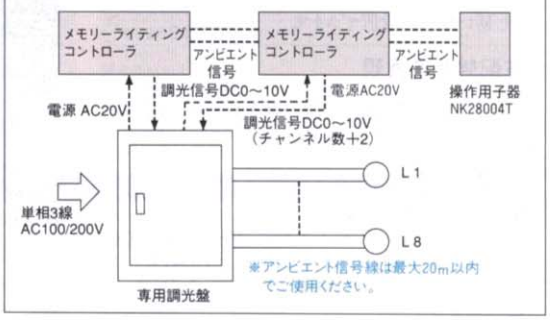

■定格・仕様(調光盤)

(壁付型)12A回路シリーズ						
品番		WDU1043LC	WDU1063LC	WDU1083LC	WDU1103LC	WDU1123LC
電源電圧		単相3線 AC100/200V(50/60Hz)				
入力主幹MCB		3P100AF/100AT				
調光ユニット	白熱灯用	12A×4	12A×6	12A×8	12A×10	12A×12
	蛍白同時用	—	—	—	—	—
	PCインバータ用	—	—	—	—	—
直回路		4	4	4	2	0
負荷MCB		1P50AF/15AT				
調光操作部		NK78041/NK78061				
ケース寸法(W×H×D)		700×1000×250(mm)				

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
◎…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊛…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊙…ランプ付標準価格でランプ別梱包

シーン連動ユニット

旧カタログ

照明シーンと連動したコントロールで、会議室や店舗などに効果的

●アンビエントコントローラやメモリーライティングコントローラと合わせて使用し、照明シーンと連動したコントロール、または他の機器（AV機器など）から照明シーンを選択することができます。

●会議室や店舗、ご家庭のカラオケルームなどにおすすめします。

照明シーンに合わせて機器をコントロールする場合（NK28091T）

●アンビエントコントローラ、またはメモリーライティングコントローラのシーン再生用ボタン操作に合わせて、リレー接点出力（ワンショット接点出力）を得られますので、リニアカーテンやミラーボールなどの他の機器が制御できます。

カーテンレール開閉コントロールの例

アンビエント操作	カーテン動作	出力系統1	出力系統2
全消灯	開く	カーテン側の閉信号端子に接続	カーテン側の閉信号端子に接続
シーン1	開く		
シーン2	閉まる		
シーン3	閉まる		
シーン4	動作せず		

スクリーンの昇降、機器接続ON/OFFなどにご利用ください。

周辺機器より照明シーンをコントロールする場合（NK28092T）


●例えば音響システムなどからのリレー接点出力を受けて、各シーンを選択することができます。アンビエントコントローラ、またはメモリーライティングコントローラのAV機器やプログラムタイマーなどとの組み合わせにご利用ください。

外部接点出力用



シーン連動ユニット
（外部接点出力用）
NK28091T
○標準価格**34,500**円
W70・H120
接点出力…2系統
（無電圧接点）
接点容量 DC30V 0.5A
取付…1コ用スイッチボックスに適合


■結線方法 ※本器具はアンビエントコントローラのシーンに連動して外部接点出力を行うことができます。

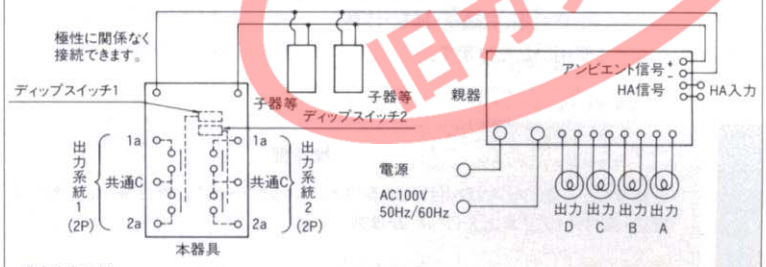

接点出力仕様


出力数	方式	接点容量	出力状態
2系統（各系統2P）	リレーによる無電圧接点（ノーマルオープン）	出力1、2各々最大 DC30V、1A（2P合計）	シーン選択後約250msecの間接点を閉じるワンショット型

外部接点入力用



シーン連動ユニット
（外部接点入力用）
NK28092T
○標準価格**34,000**円
W70・H120
外部接点入力…無電圧接点
（各シーンごとに設定）
取付…1コ用スイッチボックスに適合

■結線方法
※本器具は無電圧の外部接点入力により、アンビエントコントローラのシーンを選択することができます。さらにシーン選択状態をモニター出力することができます。

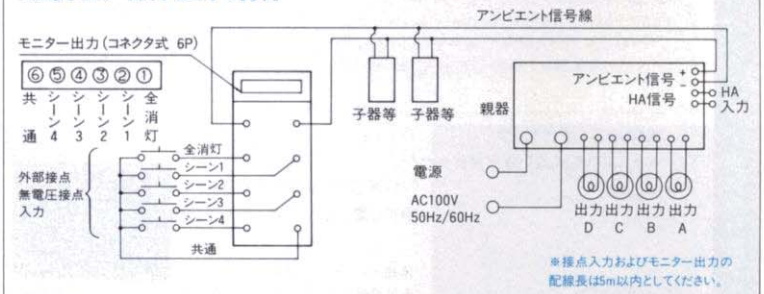

※接点入力およびモニター出力の配線長は5m以内としてください。


接点入力仕様

入力数	方式	入力状態
各シーン1系統づつ6P	外部接点による無電圧接点入力	100msec以上の間、接点が閉じるワンショット型

モニター出力仕様


出力数	方式
各シーン1系統づつ6P	オープンコレクタ出力最大DC5V、25mA

■システム構成図

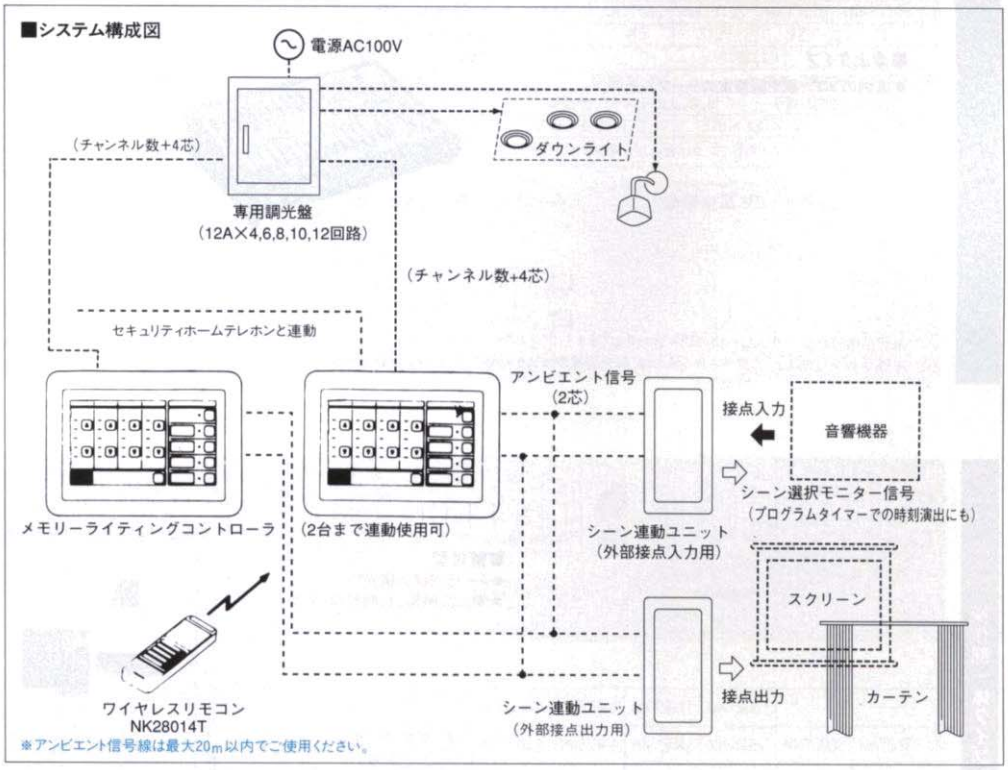

※アンビエント信号線は最大20m以内でご使用ください。

■寸法図 NK28091T/NK28092T



旧カタログ

蛍光灯と白熱灯の同時調光などの多彩な照明演出で、幅広い用途に対応できます。

目的に応じた照明演出を実現

白熱灯の調光、蛍光灯(専用器具)と白熱灯の同時調光など、目的に応じた多彩な照明演出を実現。レストラン・結婚式場・宴会場、会議室・講堂・体育館などで、幅広くご使用いただけます。

操作部分離型と一体型の2種類


調光装置とは別の場所に操作部が設置できる操作部分離タイプと、操作部を調光装置に内蔵した操作部一体タイプを用意していますので、使用場所の状況や用途に合わせて選べます。

操作部分離タイプ

操作部

会議室などの壁にスッキリ取り付けられる「スイッチボックスタイプ」と宴会場などで集中操作する「壁埋込・直付タイプ」「卓上タイプ」があります。

■スイッチボックスタイプ
- 手動式の個別操作タイプ。



■壁埋込・直付タイプ
- スペースをとらない壁面操作タイプ。



■卓上タイプ
- 室内のワゴン卓や調整室のテーブル上に。




※記憶調光卓(パステルなど)との組み合わせもできます。別途お問い合わせください。
※2ヵ所以上(2コ以上)で操作される場合は、調光装置の加工が必要です。別途お問い合わせください。

調光装置

蛍光灯と白熱灯を同一回路で調光できる"蛍白同時用"や、"白熱灯用""PCインバータ用"など、対象負荷や回路数に応じて選択いただけます。

■壁付型
- 4～16回路の調光に。
- 蛍白同時用、白熱灯用、PCインバータ用の3タイプ。




■壁据置型
- 20～48回路の調光に。
- 白熱灯専用。



操作部一体タイプ

■壁付型
- 4～15回路の調光に。
- 蛍白同時用、白熱灯用の2タイプ。



旧カタログ

操作部分離タイプ／操作部

操作部分離タイプの調光装置と組み合わせて使用する操作器です。用途・規模・場所に合わせて使用できるように品揃えをしています。


壁埋込タイプ・直付タイプ・卓上タイプ

操作選択押釦で目的・用途に応じて系統毎に手動個別/一斉操作が行えます。
自動タイプは、自動調光押釦で自動一斉調光操作も行えます。

スイッチボックスタイプ


個別操作のみを優先したコンパクトでデザイン性に優れたスイッチボックスタイプの操作器です。

■操作面仕様と操作方法(手動タイプ)



操作選択ボタン
- OFF ― フェーダの操作にかかわらず消灯したまま。
- FULL ― フェーダの操作にかかわらずフル点灯状態のまま。
- S ― シングルフェーダ操作です。マスターフェーダとは無関係にその回路はシングルフェーダで0～100%の調光ができます。
- M ― マスターフェーダ操作です。シングルフェーダで選ばれた明るさを100%として、マスターフェーダで一斉に0～100%までの調光ができます。

■操作面仕様と操作方法(手動・自動タイプ)




操作選択ボタン
- AUTO ― このスイッチを選んでいる回路は、自動調光用押ボタンで明→暗→止→設の自動調光が一斉にできます。
- OFF
- FULL
- S
- M ― (手動タイプと同じ)

自動調光用押ボタン
- UP(明) ― 暗→100%まで自動調光できます。
- SET(設) ― あらかじめ設定した明るさにできます。
- STOP(止) ― 押した時の明るさで止まります。
- DOWN(暗) ― 明→0%まで自動調光できます。

壁埋込・直付タイプ

室内の壁面に埋込または直付で使用します。
- 手動で系統ごとに個別/一斉操作が行える手動型と、ワンタッチで一斉調光操作が行える自動型があります。



卓上タイプ

壁面コネクタからのコネクタ接続により、室内のワゴン卓や調整室のテーブルの上に置いて使用します。
- 手動で系統ごとに個別/一斉操作が行える手動型と、ワンタッチで一斉調光操作が行える自動型があります。



手動型	NK77062	NK77082	NK77102	NK77122	NK77142	NK77162
手動・自動型	NK77064	NK77084	NK77104	NK77124	NK77144	NK77164
シングルフェーダ数	6	8	10	12	14	16
マスターフェーダ数	有(1)					
自動操作部	手動型・なし		手動・自動型・有(UP、SET、STOP、DOWN)			
操作選択スイッチ	手動型・OFF、FULL、S、M		手動・自動型(AUTO、OFF、FULL、S、M)			
ケース寸法(W×H×D)	400×420×100		480×420×100		560×420×100	

※手動・自動型は自動制御部のある調光装置と組み合わせてご使用ください。

手動型	NK77063	NK77083	NK77103	NK77123	NK77143	NK77163
手動・自動型	NK77065	NK77085	NK77105	NK77125	NK77145	NK77165
シングルフェーダ数	6	8	10	12	14	16
マスターフェーダ数	有(1)					
自動操作部	手動型・なし		手動・自動型・有(UP、SET、STOP、DOWN)			
操作選択スイッチ	手動型・OFF、FULL、S、M			手動・自動型(AUTO、OFF、FULL、S、M)		
ケース寸法(W×H×D)	290×330×123		370×330×123		450×330×123	


※手動・自動型は自動制御部のある調光装置と組み合わせてご使用ください。

スイッチボックスタイプ


室内の壁面に埋込で使用します。また、卓上型の卓に組み込んでの使用もできます。
- 調光操作は個別ボリュームによって各回路をそれぞれ調光できます。また、マスターボリュームによって各回路を一斉調光できます。
- 4回路用、6回路用のほか8、10、12回路用がありますので、用途・使用場所の規模に応じて使い分けられます。

注)
- 1本のボリューム(シングルフェーダ)で操作する調光回路は4回路までとしてください。
- 手動式調光操作器と調光器本体との配線は、単独のコンジット配線またはダクト配線してください。また、配線は0.5㎟以上をご使用ください。
- 調光操作器と調光器本体との離隔距離は25mまでです。ただしシールド線を使用しますと50mまで可能。

■フルカラーモダンプレート




4回路用




6回路用

■新金属プレートタイプ



4回路用



6回路用

■調光操作器の結線図

●6回路用操作器を使用の場合



●4回路用操作器を使用の場合



●F4のボリュームに接続したF4、5、6の回路が同時に調光できます。


品番								
モダンプレートタイプ		RPU101M-P	RPU102M-P	NK75041	NK75061	―		
新金属プレートタイプ		RPU201M-P	RPU202M-P	NK75042	NK75062	NK75082	NK75102	NK75122
シングルフェーダ数		1	2	4	6	8	10	12
マスターフェーダ数		―		1				
操作用押ボタン		on-off 各1個						
適合スイッチボックス		2コ用スイッチボックス		4コ用スイッチボックス	5コ用スイッチボックス	6コ用スイッチボックス	WR7024	

●シングルフェーダは1本から対応可能です。但しシングルフェーダ数10本以上は専用プレート専用ボックスとなります。

旧カタログ

操作部分離タイプ/調光装置

壁付型　4〜16回路の調光に。



●蛍白同時用(12A/回路)(20A/回路)、白熱灯用(12A/回路)(20A/回路)の各種タイプが揃っています。

壁据置型　20〜48回路の調光に。




●白熱灯専用(20A/回路)です。

■仕様

壁付型(12A/回路)(白熱灯用、蛍白同時用)

対象負荷		白熱灯用				白熱・蛍光灯混在
品名		WDU0630	WDU0830	WDU1030	WDU1230	WDU0636
電源電圧		単相3線AC100V/200V(50/60Hz切替式)				
主幹MCB		3P100AF/100AT				
調光ユニット	白熱灯用	12A×6	12A×8	12A×10	12A×12	—
	蛍白同時用	—	—	—	—	12A×6
直回路		6	4	2	0	0
負荷MCB		50AF/15AT				
操作方法		手動				
ケース寸法(W×H×D)		700×1000×250(mm)				

■回路図(WDU0636の場合)

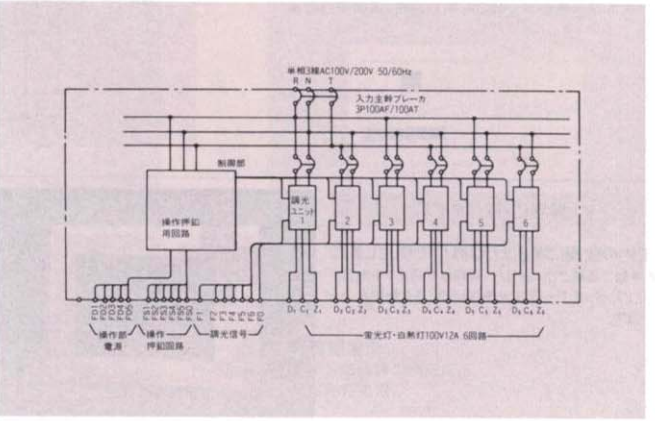

壁付型(20A/回路)(白熱灯用、蛍白同時用)

対象負荷		白熱灯用							白熱・蛍光灯混在	
品名		WDU2043	WDU2063	WDU2083	WDU2103	WDU2123	WDU2143	WDU2163	WDU2044	WDU2084
電源電圧		単相3線AC100V/200V(50/60Hz切替式)								
主幹MCB		3P100AF/75AT			3P225AF/150AT			3P225AF/200AT	3P100AF/100AT	
調光ユニット	白熱灯用	20A×4	20A×6	20A×8	20A×10	20A×12	20A×14	20A×16	20A×4	20A×8
	蛍白同時用	—	—	—	—	—	—	—	20A×2	20A×2
直回路		4	2	0	4	2	0	4	4	0
負荷MCB		50AF/20AT								
調光操作部		外部操作による								
自動制御		な　し							あ　り	
ケース寸法(W×H×D)		700×800×250(mm)			700×1000×250(mm)			700×1600×250(mm)	700×1000×250(mm)	

●調光ユニットは100V用です。蛍白同時用ユニットで200V用が必要な場合はご指定ください。


壁据置型(20A/回路)(白熱灯用)

対象負荷	白熱灯用							
品名	FDU2205	FDU2245	FDU2285	FDU2325	FDU2365	FDU2405	FDU2445	FDU2485
電源電圧	単相3線AC100V/200V(50/60Hz切替式)							
主幹MCB	3P225AF/225AT		3P400AF/300AT			3P400AF/400AT		
調光ユニット	20A×20	20A×24	20A×28	20A×32	20A×36	20A×40	20A×44	20A×48
直回路	4	0	8	4	0	8	4	0
負荷MCB	50AF/20AT							
調光操作部	外部操作部による							
自動制御	な　し							
ケース寸法(W×H×D)	800×2050×300(mm)		1000×2050×300(mm)			1200×2050×300(mm)		

旧カタログ


操作部一体タイプ

壁付型　コンパクトでも、4～14回路の調光に対応。



- 蛍白同時用(20A/回路)、白熱灯用(20A/回路)の2タイプがあります。
- 内蔵操作部では、操作選択押釦で系統ごとに多様な操作が行えます。また、リモコン操作器と組み合わせて使用することもできます。切換により、離れた見通しのよい場所からの調光操作も行えます。

■回路図(WDU0442の場合)

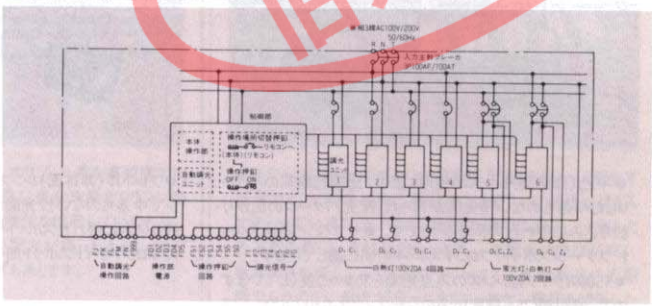

■仕様


対象負荷		白熱灯用						白熱・蛍光灯混在				
品名		WDU0440	WDU0640	WDU0840	WDU1040	WDU1240	WDU1440	WDU0442	WDU0642	WDU0842	WDU0844	WDU1042
電源電圧		単相3線AC100V/200V(50/60Hz切替式)										
主幹MCB		100AF/75AT		225AF/150AT				100AF/75AT	225AF/150AT			
調光ユニット	白熱灯	20A×4	20A×6	20A×8	20A×10	20A×12	20A×14	20A×4	20A×6	20A×8	20A×8	20A×10
	蛍白同時用	—	—	—	—	—	—	20A×2	20A×2	20A×2	20A×4	20A×2
直回路		4	2	8	6	4	2	0	6	4	0	2
負荷MCB		50AF/20AT										
操作部	マスターフェーダ数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	シングルフェーダ数	4	6	8	10	12	14	6	8	10	12	12
	自動操作部	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
	操作電源部	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ケース寸法(W×H×D)		700×1000×250(mm)		700×1400×250(mm)				700×1000×250(mm)	700×1400×250(mm)			

蛍白同時用・白熱灯用調光装置使用上の注意事項

(商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますので事前にご確認ください。)

1. 電源は単相2線、単相3線の場合しか使用できません。単一相に対してのみ使用可能です。
   (3相3線、3相4線は使用できません)
2. 手動式調光操作器と調光器本体との配線は、単独のコンジット配線またはダクト配線してください。また、配線は0.5mm²以上をご使用ください。
3. 調光操作器と調光器本体との離隔距離は25mまでです。ただしシールド線を使用しますと50mまで可能です。
4. 調光盤は、トライアック、チョーク、コンデンサーなどの電子部品を内蔵しています。これらから熱が発生し盤内温度が上昇します。通風の良い環境に設置してください。また、正常な作動のため、定期的な点検をおすすめします。
   なお、当社の調光盤は、異常な温度になれば警報を発する異常温度ブザー付により安全性を高めています。

■結線図(調光回路端子の結線方法)

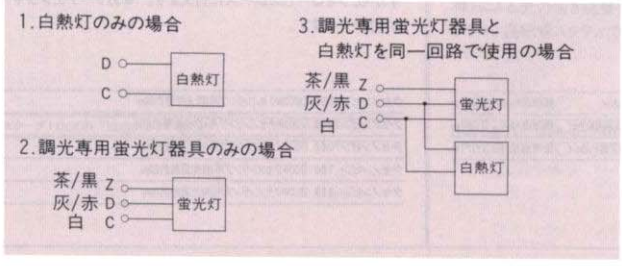

■負荷について

1. 負荷の種類(白熱灯器具、蛍光灯器具)に合わせて、適切な装置をお選びください。
2. 最小負荷灯数—白熱灯の場合は40W以上、蛍光灯の場合は20W・40W・110Wいずれも2灯以上/回路(ただし200V用は4灯以上/回路)
3. 蛍光灯器具は、0.5%以下までコントロールしたとき、多少ランプのチラツキや不揃いが起こることがあります。
   調光専用蛍光灯器具20W用、40W用ランプはナショナル製の32mm管、外面ストライプ方式(FLR20S/M、FLR40S/M)を110W用ランプは38mm管外面シリコン方式(FLR110H/A)をご使用ください。
4. 蛍光灯器具は必ず当社製調光専用器具をご使用ください。
5. 蛍光灯(調光専用蛍光灯器具)は調光して0%になっても予熱回路が入っておりますので長時間ご使用にならない場合は必ずブレーカを切ってください。
   なお、0%になった時に予熱回路をカットする場合は、別途指定が必要です。
6. 低電圧トランス付器具は、指定の当社製ダウントランスと組み合わせた時のみ使用できます。ただし、最低2台/回路以上でご使用ください。
   指定ダウントランス
   (NK00838K、NK00840K、NK00845、NK00841K、NK00846、NK00842K、NK00847、NK00831の8品種)
7. 調光回路、直回路の実負荷容量は、負荷MCBの80%以下としてください。

旧カタログ

スポットライト

ハロゲン平凸スポットライト(FMスポット)





●平凸(非球面)レンズの使用により、比較的輪郭のハッキリした中落ちのない投光面が得られ、配光パターンの広がり・絞り込みに優れたスポットライトです。●サスペンションスポット、ステージスポット、フロントスポット照明に適しています。
●1500Wタイプはレンズの焦点距離を355㎜と長くしていますので、遠距離(25m程度)からのシーリングスポットのほか、フロントスポットに適しています。

NQ30241Z	(1500Wハロゲン電球付)レンズD203・F355	○標準価格109,000円★
NQ30231BZ	(1000Wハロゲン電球付)レンズD203・F279	○標準価格 99,000円★
NQ30221BZ	(500Wハロゲン電球付)レンズD152・F203	○標準価格 71,000円★

※NQ30231BZ・NQ30221BZのブラック色の他アイボリー色もございます。

ハロゲンフレネルスポットライト(Sスポット)





●フレネル(非球面)レンズの使用により、非常にソフトなエッジで中落ちのない投光面が得られ、配光パターンの広がり・絞り込みに優れたスポットライトです。●サスペンションスポット、フロントサイドスポット照明に適しています。

NQ30232BZ	(1000Wハロゲン電球付)レンズD203・F175	○標準価格92,000円★
NQ30222BZ	(500Wハロゲン電球付)レンズD152・F95	○標準価格68,000円★

※ブラック色の他はアイボリー色もございます。

ハロゲンフレネルスポットライト(ESスポット)





●フレネル(非球面)レンズの使用により、非常にソフトなエッジで中落ちのない投光面が得られる小型、軽量、高照度のスポットライトです。●スタジオ用スポットのほか、舞台のサスペンションスポットや床面の転がし移動用スポット照明に適しています。●300W・500Wタイプは小規模なステージのタッチ的なアクセント照明やバックライト、フットスポットなどに適しています。

NQ30344BZ	(1500Wハロゲン電球付)レンズD203・F120	㊞標準価格107,000円★
NQ30334BZ	(1000Wハロゲン電球付)レンズD203・F120	㊞標準価格102,000円★
NQ30324BZ	(500Wハロゲン電球付)レンズD152・F95	○標準価格 74,000円★
NQ30312BZ	(300Wハロゲン電球付)レンズD114・F80	㊞標準価格 55,000円★

※ブラック色の他にアイボリー色もございます。

ベビースポットライト





●配光パターンの広がり・絞り込みに優れた小型・軽量のスポットライトです。●シャープなエッジで中落ちのない投光面が得られる平凸(非球面)レンズタイプ〈NQ30423Z〉とソフトなエッジの投光面が得られるフレネルレンズタイプ〈NQ30424Z〉があります。●備品、移動用、ミニステージのスポットとして、あるいはそのまま床面に転がし、ベタ置きのスポットとしても使用できます。

NQ30423Z	(500Wハロゲン電球付)レンズD114・F152	○標準価格54,000円★
NQ30424Z	(500Wハロゲン電球付)レンズD114・F80	○標準価格51,000円★

パーライト





●シールドビーム電球を使用した小型・軽量で、明るく鮮明なビーム光が得られるスポットライトです。ステージでのサスペンションスポット、仮設舞台でのフロントスポット、効果照明として光のビームを見せる場合に使用します。●500Wタイプはホリゾントや床面へのタッチライトとして、効果照明として使用します。

NQ30631SZ	(1000W・PAR64シールドビーム形ハロゲン電球用)	㊞標準価格43,000円★
NQ30631BZ	(1000W・PAR64シールドビーム形ハロゲン電球用)	㊞標準価格41,000円★
NQ30625SZ	(500W・PAR56シールドビーム形ハロゲン電球用)	㊞標準価格35,500円★
NQ30625BZ	(500W・PAR56シールドビーム形ハロゲン電球用)	㊞標準価格33,500円★
NQ30621SZ	(500W・PAR36シールドビーム形ハロゲン電球用)	㊞標準価格32,500円★
NQ30621BZ	(500W・PAR36シールドビーム形ハロゲン電球用)	㊞標準価格30,600円★

NQ30602	(ビームランプPAR64・アルミ鏡面ミラー・透明ガラス付)	○標準価格13,800円
NQ30603	(ビームランプPAR64・アルミ鏡面ミラー・拡散ガラス付)	○標準価格13,800円
NQ30604	(ビームランプPAR64・アルミ鏡面ミラー・拡散レンズ付)	○標準価格13,800円

ステージビームスポットライト





●ハイパワーなビーム光が得られる、ビーム演出照明専用のスポットライトです。100Vハロゲン電球と24V低電圧ハロゲン電球の口金を共通にし、2種類の光源が使用できるようになりました。各々配光が変わりますので、使用範囲が広くなります。ビーム角・光度の種類により10インチ・8インチ用・6インチ用があります。

アルミミラータイプ		(ランプなし標準価格)
NQ30673Z	(24V250W・100V500Wハロゲン電球用)	㊞標準価格67,000円
NQ30672Z	(24V250W・100V500Wハロゲン電球用)	㊞標準価格62,000円
NQ30671Z	(24V250W・100V300Wハロゲン電球用)	㊞標準価格57,000円
ダイクールミラータイプ		
NQ30682Z	(24V250W・100V500Wハロゲン電球用)	○標準価格70,000円
NQ30681Z	(24V250W・100V300Wハロゲン電球用)	○標準価格66,000円

ハロゲンピンスポットライト





●投光距離20m程度(500Wタイプは10m程度)の客席後方からのフォロースポット照明に適しています。●ランプの焦点調整、絞り、操作は灯具の上面の一ヵ所にまとめていますので、フォローもスムーズに行えます。

NQ31133Z	(1000Wハロゲン電球付)投光距離約20m	○標準価格255,000円★
NQ31134Z	(1000Wハロゲン電球付・ズーム機能付)投光距離約15m	○標準価格211,000円★
NQ31124Z	(650Wハロゲン電球付・ズーム機能付)投光距離約10m	○標準価格188,000円★

クセノンピンスポットライト



●クセノンランプを使用した、遠距離用のフォロー用センタースポットライトです。
●焦点調整、絞り、ズームなど操作性を考えたレイアウトですから、フォローもスムーズに行えます。●カラーチェンジャーが付いています。


クセノンピン3000	(3000Wクセノンランプ用)投光距離約80m
クセノンピン2000	(2000Wクセノンランプ用)投光距離約60m
クセノンピン1000	(1000Wクセノンランプ用)投光距離約30m
クセノンピン 700	(700Wクセノンランプ用)投光距離約20m
クセノンピン 350	(350Wクセノンランプ用)投光距離約10m

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊞…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊞…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊞…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

フラッドライト


ボーダーライト

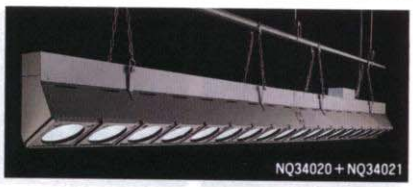

●ステージ上部から吊り下げ、舞台全体を均一に照明する多灯用器具です。●電源取り出し口が器具中央にあり、上手電源・下手電源のいずれにも使用できます。●配線は3回路配線です。（4回路配線も対応致します。）

NQ34020	（200W電球9灯付）連結用	㊫標準価格110,000円★
NQ34021	（200W電球9灯付）電源取り用	㊫標準価格116,000円★
NQ34018	（150W電球9灯付）連結用	○標準価格104,000円★
NQ34019	（150W電球9灯付）電源取り用	○標準価格109,000円★
NQ34013	（95W電球9灯付）連結用	○標準価格 99,000円★
NQ34014	（95W電球9灯付）電源取り用	○標準価格105,000円★

アッパーホリゾントライト

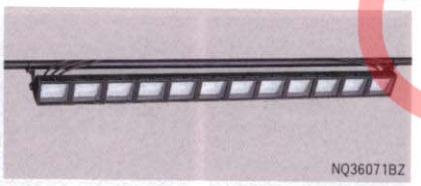

●ステージ上部から吊り下げて、ホリゾント幕を高照度で均一に照らす器具です。●寿命が長く、寿命末期までランプ特性がほとんど変わらないハロゲン電球を使用しています。●1m前後の近距離でムラのない配光が得られるミニハロゲン電球を使用したコンパクトタイプもあります。

NQ36151Z	（500Wハロゲン電球付）	○標準価格 43,000円★
NQ36010Z	（200Wミニハロゲン電球付）	㊫標準価格 37,000円★
NQ36040Z	（200Wミニハロゲン電球灯付）	㊫標準価格 74,000円★
NQ36071BZ	（65W・85Wミニハロゲン電球12灯用）	○標準価格110,000円

※NQ36071BZのブラック色の他にアイボリー色もございます。

ローアーホリゾントライト




●ステージ下部からホリゾント幕を高照度で均一に照らす器具です。●寿命が長く、寿命末期までランプ特性がほとんど変わらない高ワットハロゲン電球の使用により、一定した色温度の美しい照明が得られます。●配光の伸びが良く、器具高さが低くコンパクトになっています。●1m前後の近距離でムラのない配光が得られるミニハロゲン電球を使用したコンパクトタイプもあります。

NQ37850	（500Wハロゲン電球8灯付）	㊫標準価格346,000円★
NQ37450	（500Wハロゲン電球4灯付）	㊫標準価格173,000円★
NQ37071BZ	（65W・85Wミニハロゲン電球12灯用）	○標準価格106,000円
NQ37061BZ	（65W・85Wミニハロゲン電球6灯用）	㊫標準価格 70,000円
NQ37016Z	（150W電球9灯付）	㊫標準価格131,000円★
NQ37011Z	（95W電球9灯付）	㊫標準価格127,000円★
NQ37040Z	（200Wミニハロゲン電球4灯）	㊫標準価格 79,000円★

※NQ37071BZ・NQ37061BZのブラック色の他にアイボリー色もございます。

フットライト

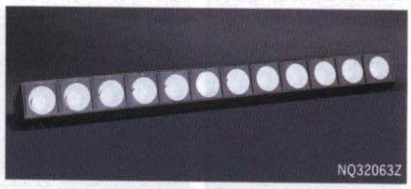

●ステージ最前部や、花道に沿って床面に設置される器具です。●置型、埋込型のどちらでも使用でき、埋込型の場合はアダプタを付け加えるだけで、簡単にピットからの出し入れができます。

NQ32063Z	（57W電球12灯付）	○標準価格94,000円★

フラッドライト





●フラッドな照明が行える器具です。●講堂、公民館の舞台、宴会場のステージ、視聴覚スタジオのフラッドライトに適します。

NQ35151Z	（500Wミニハロゲン電球付）	○標準価格47,000円★
NQ35121Z	（250Wミニハロゲン電球付）	○標準価格31,000円★

スクープライト



●散光反射板により広範囲をフラッドな光で照明する器具です。●視聴覚スタジオ、写真スタジオでのベースライトに適します。

スクープ1000R	（1000Wハロゲン電球付）

ブロードライト



●500Wハロゲンランプを使用した高照度のフラッドライトです。●バンドアの操作により光のカットが自在に行えるため、不必要な方向への光を遮断します。●下部よりポール（操作棒）による光の向き調整操作が手軽にできます。●テレビスタジオ、視聴覚スタジオでのベースライトに適しています。

NQ35551Z	（500Wハロゲン電球1灯付）	○標準価格79,000円★

●20AT型プラグ、ボディ及びコンセントは全て20AC型プラグ、ボディ及びコンセントに変わります。互換性はありませんのでご注意ください。

旧カタログ

付属品他

フロアコンセント(30AC型コンセント)






●ステージの床に埋込むC型の蓋付コンセントです。 ●ロアーホリゾントライト、ストリップライト、ステージスポットライトなど移動用器具の電源取口に最適の丈夫なコンセントです。
●1ヶ口から4ヶ口まであります。

NK39125W	㊐標準価格35,000円
NK39225W	㊐標準価格47,500円
NK39325W	㊐標準価格58,000円
NK39425W	㊐標準価格68,000円

※アイボリー色の他にブラック色もございます。

フロアコンセント(20AC型コンセント)





●ステージの床に埋込むT型の蓋付コンセントです。 ●ロアーホリゾントライト、ストリップライト、ステージスポットライトなど移動用器具の電源取口に最適の丈夫なコンセントです。
●1ヶ口から4ヶ口まであります。

NK39124WZ	○標準価格32,000円
NK39224WZ	○標準価格41,000円
NK39324WZ	○標準価格51,000円
NK39424WZ	○標準価格60,000円

※アイボリー色の他にブラック色もございます。

ウォールコンセント(30AC型コンセント)






●壁から電源を取る場合に使用する、壁面埋込み用のC型コンセントです。 ●1ヶ口から4ヶ口まであります。

NK39140 (30A×1ヶ口)埋込穴165×165・埋込深さ160	㊐標準価格25,500円
NK39240 (30A×2ヶ口)埋込穴165×165・埋込深さ160	㊐標準価格32,000円
NK39340 (30A×3ヶ口)埋込穴255×165・埋込深さ160	㊐標準価格40,500円
NK39440 (30A×4ヶ口)埋込穴255×165・埋込深さ160	㊐標準価格46,000円

サスペンションフライダクト

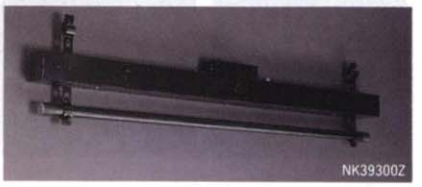

●サスペンション用器具の電源供給のため、 吊り物装置などと一緒に上部に吊り下げて使用するダクトです。 ●単体用・連結用がそろっており、ステージの長さやコンセントの数、種類によって選べます。 ●1.8mごとのカバーを外すだけで、ダクト内部の保守点検が簡単に行えます。
●3回路配線で20A/回路でご使用ください。

NK39300Z (電源入力用)電源ボックス付	○標準価格72,000円
NK39301Z (送り用)	○標準価格56,000円
NK39302Z (電源増設用)電源ボックス付	○標準価格63,000円

スタンド





●三脚キャスター付折りたたみスタンド：脚の折りたたみが簡単に行えるため、スタンドの保管、持ち運びに便利です。
●三脚キャスター付スタンド：舞台袖からスポット照明をする際に使う重量器具用のスタンドで、移動に便利なキャスター付きです。

NK32121B (三脚キャスター付折りたたみスタンド)	○標準価格28,400円
NK32122B (三脚キャスター付スタンド)	○標準価格40,000円

※ブラック色の他にアイボリー色もございます。

コンセントボックス、ジョイントボックス





●コンセントボックス：サスペンションライト、アッパーホリゾントライトなどの電源供給のためのコンセントボックスです。
●ジョイントボックス: ボーダーケーブルを通して天井のスノコ(ブドウ棚)のうえで配管、配線された回路を接続するのに使います。蓋の開閉は簡単に行え、3回路、4回路兼用になっています。

NK39350Z (コンセントボックス)C型20Aコンセント3ヶ口	○標準価格42,000円
NK39450Z (コンセントボックス)C型20Aコンセント4ヶ口	㊐標準価格46,000円
NK39430 (ジョイントボックス)30A660V8P端子台付	○標準価格12,000円

色替器具





●カラーホイル：数種類のカラーフィルターを装着して、スポットライトに取り付け、色替えをするのに使います。
●カラーフィルター：スポットライト、フットライト、ボーダーライトなどのシート枠に組み込んで、 好みの色を演出するフィルターです。

NK30130 (8インチ用カラーホイル)	○標準価格24,000円
NK30120 (6インチ用カラーホイル)	○標準価格19,800円
NK30004 (橙・青・紫・桃・緑色カラーフィルター)	○標準価格 5,700円
NK30005 (赤・緑・青色カラーフィルター)	○標準価格 3,400円

取付固定器具



●3連用アーム：スポットライトを2～3台設置する場合に、 三足キャスター付スタンドやハイスタンドと組み合わせて使います。
●フロアベース：舞台袖や舞台前の下方からのスポットライトに使用するものです。●ハンガー：器具を差し込むだけの仮止め機構が付いた操作性のよいハンガーです。 ●ボーダーハンガー：ボーダーライトとスポットライトなどを共吊りする場合に、吊りバンドにセットして使います。●パンタグラフ：光源の高さ位置を自由に上下させて照明をセットするのに、 スタジオなどで使われます。● 落下防止チェーン・ワイヤー：器具の落下を防止するため、 スポットライトのフレームと吊りパイプに巻きつけて使います。 ●バンドア6"・8"：スポットライトの前に付けて、不必要な部分への光を遮断します。

NK32920(3連用アーム)・NK32020(フロアベース)	
NK31010B(ハンガー)・NK31004(ボーダーハンガー)	
NK31007(落下防止ワイヤー)	
NK33112(6インチ用バンドア)・NK33113(8インチ用バンドア)	

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊐…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊐…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

※詳しくは専用カタログがございますので別途お問い合わせください

旧カタログ

宴会場用器具

宴会場用平凸スポットライト





●500Wタイプは114㎜平凸(非球面)レンズの使用により、パターン径φ1mの場合、投光距離5mで2880 lxという中落ちがなく、均斉度のよい投光面が得られるスポットライトです。
●配線ダクト用プラグ付きですので、配線ダクトのライン上、スポットベースへの移動も手軽に行えます。
●低天井用に埋込型もあります。

NQ30721	(500Wハロゲン電球付)レンズD114・F80	○標準価格69,000円★
NQ30711	(300Wハロゲン電球付)レンズD114・F80	○標準価格69,000円★
NQ30171	(200Wミニハロゲン電球付)レンズD114・F203	○標準価格41,000円★
NQ30791	(200Wミニハロゲン電球付)レンズD114・F80	○標準価格48,000円★
NQ30793	(300Wハロゲン電球付)レンズD114・F80	受標準価格54,000円★

宴会場用フレネルスポットライト





●500Wタイプは114㎜フレネルレンズの使用により、ソフトなエッジの投光面が得られる小型・軽量のスポットライトです。
●宴会場での高砂スポット、ほうらいスポット、ケーキスポット照明に適しています。 ●配線ダクト用プラグ付きですので、配線ダクトのライン上、スポットベースへの移動も手軽に行えます。
●低天井用に埋込型もあります。

NQ30722	(500Wハロゲン電球付)レンズD114・F80	○標準価格66,000円★
NQ30712	(300Wハロゲン電球付)レンズD114・F80	○標準価格66,000円★
NQ30172	(200Wミニハロゲン電球付)レンズD114・F80	○標準価格38,500円★
NQ30792	(200Wミニハロゲン電球付)レンズD114・F80	○標準価格45,000円★
NQ30794	(300Wハロゲン電球付)レンズD114・F80	受標準価格51,000円★

リモコンスポットライト





●セッティン用のリモコン式スポットライトです。●離れた場所からランプの点滅、照射パターンの大きさ調節、照射方向の調節がリモコンで操作できます。 ●宴会場用スポットライトと同一デザインです。

NQ30782	(500Wハロゲン電球付フレネルレンズ)	受標準価格206,000円★
NQ30781	(500Wハロゲン電球付平凸レンズ)	受標準価格208,000円★
NK35173	(専用操作部)	受標準価格 40,000円

宴会場用ピンスポットライト





●リモコンタイプは離れた場所から、ランプの点滅、照明パターンの大きさ調整や、追尾などの操作ができます。 ●アイリスシャッターを閉じると自動的にランプが消灯する安全設計です。 ●投光距離10～15m程度の対象物のフォロー用スポット照明に適しています。
●宴会場用スポットライトと同一デザインです。

NQ31172	(650Wハロゲン電球付)リモコン用	○標準価格314,000円★
NQ31272	(1000Wハロゲン電球付)リモコン用	受標準価格336,000円★
NK35172	(リモコン操作部)	○標準価格188,000円
NQ31171Z	(650Wハロゲン電球付)	○標準価格167,000円★

イベントスポットライト



●舞台用照明器具のデザインイメージを残し、一般用途向けに、長寿命のランプを使用したスポットライトです。
●取り付けは、配線ダクト用、ハンガー吊用等、用途目的に合わせてお選びいただけます。

NQ30175	(500Wミニハロゲン電球付)配線ダクト用プラグ付	受標準価格 89,000円★
NQ30176	(250Wミニハロゲン電球付)配線ダクト用プラグ付	受標準価格 66,000円★
NQ30177	(PAR36シールドビーム形ハロゲン電球用)配線ダクト用プラグ付	○標準価格 35,000円

宴会場用カッタースポットライト



●高照度で均斉度が高く、シャープなエッジの投光面が得られるスポットライトです。 ●投影したパターンの形状・方向が変えられる回転機構付です。 ●カッターだけでなく、付属の丸マスクとの組み合わせで、さまざまな光のパターンも得られます。 ●ハロゲンランプの使用により、寿命末期まで光束減退がなく、経済的です。

NQ30522	(500Wハロゲン電球付)ビーム角27度	受標準価格109,000円★

ビームスポットライト、専用カラーチェンジャー





●150Wタイプは投光距離7～10mの対象物に適したスポットライトで、配線ダクトプラグ付きですから手軽に着脱できます。
●パターンの大きさが自由に選べるカッターホルダ付きです。
●ビームスポットライト専用のカラーチェンジャーは、簡単な色替えの方法で、ディスクを回転することにより、4色の色替えができます。

ビームスポットライト

NQ30002	(150Wミニハロゲン電球付)レンズD189・F192	○標準価格47,000円★
NQ30001	(75Wミニハロゲン電球付)レンズD57・F100	○標準価格38,000円★

専用カラーチェンジャー

NK30112	(NQ30001用)	○標準価格35,500円
NK30113	(NQ30002用)	○標準価格36,500円

演出用効果器具









NK38501K	(ミラーボールMC6)1分間1回転	○標準価格 41,000円
NQ38021	(サーチライト301)1分間20往復(60Hz)・18往復(50Hz)	○標準価格 75,000円★
NQ38034K	(スピナー304)1分間60回転(60Hz)・50回転(50Hz)	受標準価格170,000円★
NQ38302K	(オーロラマシン1001)	受標準価格210,000円★
NQ38202	(ストロボ200)	○標準価格184,000円★

ミニエフェクトスポットシステム





●500Wハロゲンランプを使用した、コンパクトで高性能なミニエフェクトプロジェクションシステムです。
●小ステージの他、店舗のイベントスペース、パブリックスペース及び飲食店舗等にご使用いただけます。
●光源部、マシン、ミニオブジェクティブレンズ及び各種種板を組み合わせて使用します。


ミニエフェクトスポットシステム

NQ30820Z	(120V650Wハロゲンランプ付)光源部	○標準価格102,000円★
NK30822	(ミニスパイラルマシン)	○標準価格150,000円
NK30823	(パターンローテータ)	○標準価格 17,500円
NK30827	(ミニオブジェクティブレンズ)焦点距離4"	○標準価格 34,000円
NK30828	(ミニオブジェクティブレンズ)焦点距離6"	○標準価格 34,000円

旧カタログ

さまざまなハードをベースにしたサインシステムをご提案し幅広い用途にお応えします。

可変情報サインシステム



サッカー用スコアボード（磁気反転表示）

視認性の高い磁気反転素子を採用し文字・キャラクターまで多様な情報を表示できる可変情報サインシステムで、多目的な利用も可能です。



野球場スコアボードシステム（磁気反転表示）

磁石の吸引・反発作用を利用して表示板を180度反転させる方式で、日中のきつい日差しの中でもくっきりと表示できます。球場の規模やグレードに合わせて構成できます。



電光方式サイン

高輝度の白熱灯を使用して、視認性の高い鮮明な情報を表示する可変情報サインシステムでスピードが要求される多目的な表示にも利用できます。

〈模擬表示例〉



テニス用スコアボード（磁気反転表示）

磁気反転表示方式の採用で日中でも、文字や数字が鮮明に表示できます。硬式、軟式が容易に切り替えられ操作も簡単です。



屋内用3色LEDサイン

赤・緑・オレンジの3色高輝度発光ダイオードの大画面に、絵柄・文字情報を鮮やかに表示し、スピーディに正確に伝達します。



屋外用3色LEDサイン

日中の太陽の下でも鮮明、カラフルな3色表示で文字も画像も自由自在です。



φ70㎜LED



φ50㎜LED



投薬表示装置（番号表示装置）

数字が見やすくしかも長寿命の高輝度発光ダイオードを使用した投薬表示装置。簡単操作で見やすい番号表示が行えます。





オフィスサイン（2線式出退表示器）

コンパクトで、しかも豊富な情報量の2線式出退表示システム。在席・会議・出張・退社とより詳しい出退状況が伝達できます。


旧カタログ

固定情報システム



ライトサイン（エッジライト方式）

サインだけを黒バックに明るく浮かび上げて見せるエッジライト方式で、ピクトと文字が美しく際立ち情報を的確に伝えます。





超薄型ライトサイン・8㎜蛍光灯インバータ（内照方式）


美しく際立つブライトサインパネルと、スリムな本体の内照方式サインで、明るくムラのない鮮明な表示ができます。





薄型ライトサイン・ツイン蛍光灯インバータ（内照方式）


コンパクトで明るいツイン蛍光灯を採用した内照方式サイン。高輝度と明るくムラのない鮮明な表示で注目度を高めます。





大型内照方式サイン

ランプを減らしても光ムラが少ない特殊光学反射板の採用により、大幅な省エネが実現でき、美しい広告面が得られます。





一般サイン

病院の部門・科や百貨店の売場などの案内マップをはじめ、室名表示、店名表示など用途に合わせたサインにも対応できます。



イルミネーション


ツリーイルミネーションや動物イルミネーション、モニュメントなど、美しい光を演出するイルミネーションに対応できます。



リムライト

連続的な光のキラメキが、華やかでイキイキした空間を演出し、誘導効果とアイキャッチ効果を一層高めます。

装飾サインシステム




チェイスライト

チェイサーユニットとの組み合わせにより、華やかな光のキラメキとアクティブな光のフラッシュを生みだします。



点滅ブロック・チェイサーユニット

チェイスライトと組み合わせて使用する点滅ユニットです。豊富な点滅パターンでアイキャッチ効果を高めます。



ジェンラインシリーズ（チューブタイプ）

ネオン感覚の連続した美しい光のラインが、鮮やかな輝きを放ちます。豊富なカラーは7色揃い自由に連結が可能です。



ジェンラインシリーズ（テープタイプ）

透明のテープ上に並んだ小さなランプが、アクティブな光を放ち、アイキャッチ効果、誘導インパクト効果を高めます。



蛍光灯用カラーサイン

赤・緑・青のRGBカラーパイプを組み合わせた3色の照明を自動的に連続して変化させ、表情豊かなカラー演出が図れます。


旧カタログ

マイコン制御による優れた安全性・信頼性で、スムーズな動線を実現します。

ドアは、空間どうしを結ぶ大切な接点であり、建築物の表情を強く印象づけるところでもあります。質量(重量)ドア用ライティ125は、マイコン制御と先進のメカ技術を駆使したインテリジェント機能で、従来品に比べて安全性、快適性、信頼性、施工性、省エネをさらに向上させたエンジンユニットです。マイコンの搭載による、静かでなめらかながら素早い開閉動作の設定で、スムーズな出入りを実現。また、風圧などの走行抵抗の増加に対してパワーアップする自動補正機能、扉質量(重量)に合わせてブレーキ位置、徐行スピードなどの微妙な調節が可能など、より安全で信頼できる高機能の装備によって、空間から空間へのスムーズな動線を実現します。


大型店舗やビル・工場・倉庫・病院などにおすすめします。



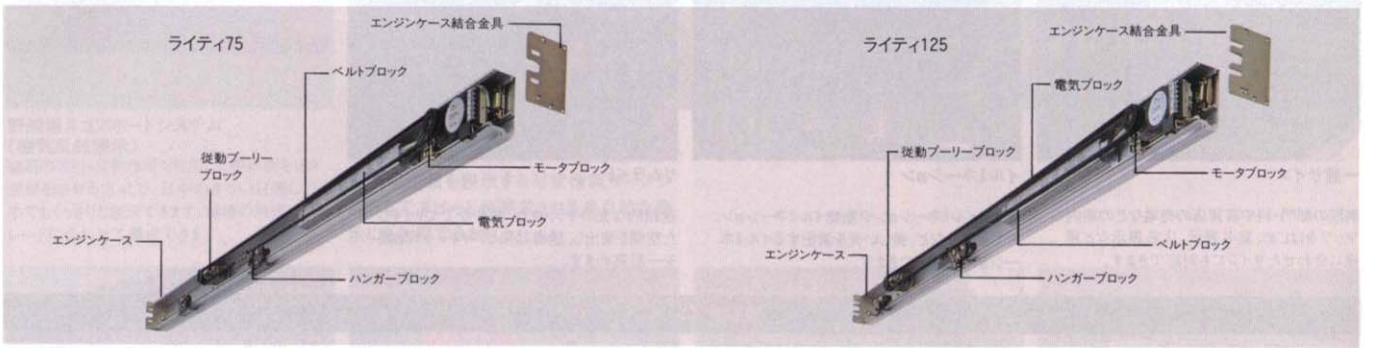


安全性を向上

レール付近は検知器の検知エリアの死角になっており、人が立ち止まっていると扉が不意に閉ってくることがあります。こうした危険防止のための安全回路を組み込みました。マイコン制御により、扉が開いているときのみ超音波スイッチがレールの上の人体を検知して、扉を開放します。




冷気・暖気ロス抑制の省エネ機能

扉の開き幅が小さいほど、せっかくの冷気・暖気が逃げてしまうロスが少なくなります。ライティ75はオプションの全半開切替スイッチにより、開閉時の開き幅を調整できますので、冬・夏の室内空気の流出調整が可能です。半開の位置は任意に設定できます。

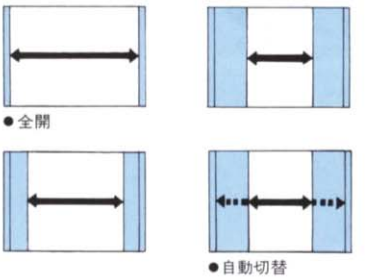

多様な用途に応じた機種

多様な目的・用途に対応できるよう、豊富な機種を用意しました。一般的なスライドタイプ、折れ戸タイプ、スイングタイプなどからその場にピッタリなものをお選びいただけます。

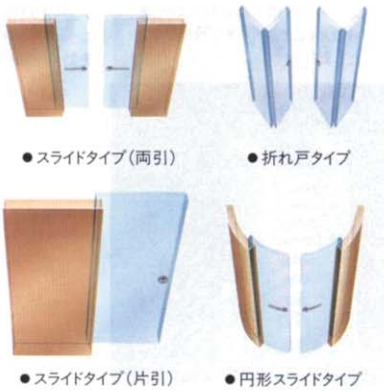

※このほかにもダブルスライドタイプ・スイングタイプなどがございます。

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊛…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㋬…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

照明器具の埋込穴あけ・チャンネルの切断・ケーブルの切断が早い。
コードレスだから狭い現場や高所でも作業がらくです。

内装開口に。

充電 角穴カッター12V(角穴)



EZ3571S12K
(本体・電池パック・充電器・石膏用ブレード・木工用ブレード・ダストケース・ケース付)
○標準価格57,000円

緊急2分充電対応 最速12分充電

電池容量表示付 高容量電池パック Sタイプ 採用

角型照明器具の埋込穴あけがスピーディ。

1.下穴なしで切り込みができ、素早い作業が可能。
2.粉塵で現場や身体を汚しにくいダストケース付。
3.切り込み深さを9～30㎜まで無段階に調節可能。
●ブレードを付け換えて石膏ボード・コンパネ・ベニアもカット。

●石膏専用ブレード
EZ9SXB10 (2枚1組)
○標準価格2,500円




●木工専用ブレード
EZ9SXW10 (2枚1組)
○標準価格2,000円



■穴あけ能力(目安・フル充電で)
(条件) 石膏ボード9㎜＋ハイロッキー9㎜の2枚張り

サイズ(㎜)	作業時間	穴あけ数
300×1257	約70秒/穴	約12穴
220×1257	約65秒/穴	約13穴
600× 600	約50秒/穴	約15穴
450× 450	約44秒/穴	約21穴

照明器具の穴あけ



エアコンの穴あけ



換気口の穴あけ



ダウンライトカッター(丸穴)



EZ3580
○標準価格24,500円
充電ドリルドライバーは別売。12VのEZ6207E15Kをおすすめします。

丸型ダウンライトの埋込穴あけ(φ70～φ200㎜)が早い。

1.山おとしも簡単、穴あけと同時に。



●山おとしで高さピッタリ仕上がりキレイ。



●山おとししないと、設置後に影ができて、仕上がりがレベルダウン。

2.穴径(φ70～φ200㎜)・深さ(0～33㎜)調節も簡単・スムーズ。
3.石膏ボード・化粧ボードはもちろん、コンパネも軽々と穴あけ。

■穴あけ能力
(目安・当社充電ドリルドライバー **EZ6207E15K** 使用・フル充電で)
●石膏ボード(厚さ12㎜・φ150㎜)約39穴(約5秒/穴)
●ベニヤ板(厚さ5.5㎜・φ150㎜)約13穴(約12秒/穴)
●コンパネ(厚さ12㎜・φ100㎜)約6穴(約18秒/穴)



金工切断に。

充電 パワーカッター110 12V

Cチャンや電線管などの切断が早い、ラク。



緊急3分充電対応 最速15分充電

電池容量が40%アップの 高容量電池パック Sタイプ 採用

EZ3501E15MK
(本体・電池パック・充電器・金工刃・ケース付)
○標準価格59,800円

1.12Vのハイパワーで、外径φ28㎜の厚鋼電線管も軽々とカット。
2.カエリが出にくく、切り口がきれい。
3.刃先が見やすい大型透明窓を採用。



■切断能力(目安・フル充電で)
●電線管(外径φ25×t1.2㎜)約60本(約3秒/本)
●Cチャン(W60×H30×t2.3㎜)約12本(約11秒/本)
●メタルモール(W25.4×H11.5×t1㎜)約70本(約3秒/本)

ネジ締めに。

充電 ドライバー・スミ打ち8(エイト) 9.6V


ネジのスミ打ちが簡単にこなせるセンターハイト8㎜。



緊急2分充電対応 最速9分充電

EZ6780C09K
(本体・電池パック・充電器・ケース付)
○標準価格44,000円

1.天井・壁ぎわギリギリのネジ締めがらく。
2.ビット位置を45度きざみの8ポジションにズラせる「リボルバーチャック」。
3.21段階にトルク調整できる「クラッチ21」。



■ネジ締め能力(目安・フル充電で)
●木ネジ・米松(φ3.5×20㎜)約250本(約1秒/本)
●木ネジ・米松(φ4.1×25㎜)約165本(約1.4秒/本)
●テクスネジ・鉄(φ3.5×13㎜・板厚1㎜)約185本(約1秒/本)

●部材に合わせて6タイプの純正刃を用意しています。(充電パワーカッター110用)



金工刃
EZ9PM11A
○標準価格8,000円
外径110㎜
内径20㎜
刃数24



薄板金工刃
EZ9PM11B
○標準価格8,500円
外径110㎜
内径20㎜
刃数40



プラスチック専用刃
EZ9PP11A
○標準価格5,500円
外径110㎜
内径20㎜
刃数100



窯業系サイディング刃
EZ9PS11A
○標準価格7,000円
外径110㎜
内径20㎜
刃数16



木工刃
EZ9PW11A
○標準価格5,000円
外径110㎜
内径20㎜
刃数24



薄板木工刃
EZ9PW11B
○標準価格7,000円
外径110㎜
内径20㎜
刃数40

約5,000㎡以下の建物の照明制御が省スペース&低コストで。設計・施工が容易で、将来の変更にもフレキシブルに対応できます。

旧カタログ

■特長

1.320回路・320パターンの高機能

- 1台の本体で最大320回路を制御できるとともに、点灯範囲を自由に記憶できるパターンスイッチを最大320個設置できます。

2.配線替えなしでレイアウト変更

- 本体の記憶変更だけで簡単にレイアウト変更に対応。複雑なアドレスやスイッチの種類を考慮する必要がありません。また工事費用もかからず、維持管理費が削減できます。
- 記憶変更は通常制御とは無関係にいつでも可能。オフィスが使用されている間でも行えます。

3.設計・施工が容易。

- システム設計時、個別スイッチかパターンスイッチかを一切考えることなく設計でき、真のレイアウトフリーを実現します。
- NMAST多重伝送方式の採用により、1本2芯のケーブルを端末器まで送り配線するだけで、すべての制御が行えます。


4.コンパクトながら多彩な機能

- 週間スケジュールはもちろん、最大2年間のスケジュールが記憶できます。また残業などの一時的な変更にも柔軟に対応します。
- インバータ照明器具、蛍光灯器具、白熱灯器具など、あらゆる照明器具の調光制御を行うことができます。AV会議室、ホールなど、各部屋の運用状況に応じて、最適なシーンを演出することができます。
- 鍵管理システムや入退室管理システムとの連動で、退室時には確実に照明をOFF、ムダな電力消費を防ぐことができます。
- 本体制御部の万一のトラブル時には、負荷を強制的にONさせることもでき、システム導入が安心です。

5.主操作盤の構成が自在

- 壁掛型主操作盤(伝送ユニット・液晶表示ユニット内蔵)により、全ての負荷の監視制御が行える他、伝送ユニットと液晶表示ユニットは単体で防災盤などに組み込めるため、ビルの各種設備が1ヵ所で集中管理できます。
- 中央監視システムとの通信が可能なので、中規模から超大規模のシステム設計にも自在に対応します。

■システム構成

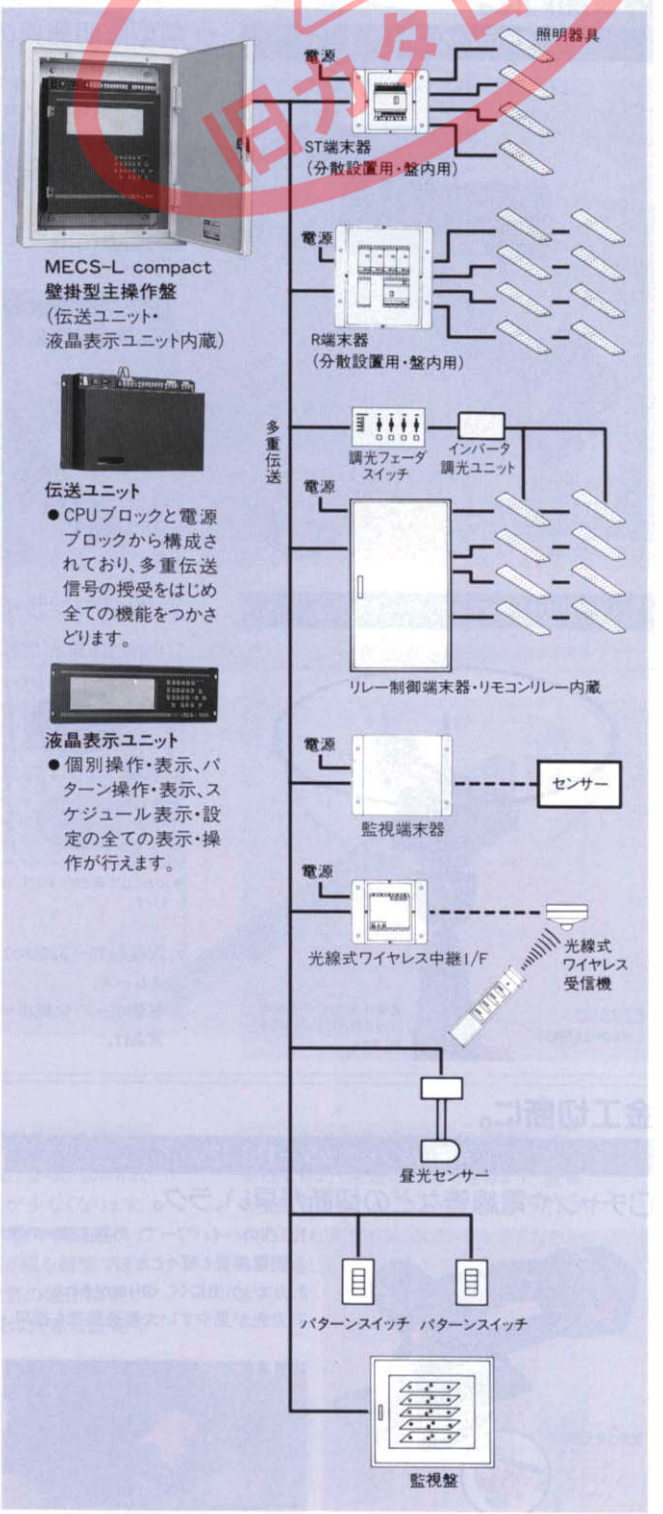

■本体品種一覧

品名	品番	仕様		
壁掛型主操作盤	NQX88050	最大320回路まで制御可能	W500・H700・D125(mm)	
壁掛型主操作盤	NQX88060			RS485仕様
液晶ユニット	NQX88005	伝送ユニット(高機能型)との使用に限る		
伝送ユニット(基本型)	NQX88003	最大320回路まで制御可能	液晶ユニット取付不可	
伝送ユニット(高機能型)	NQX88004		液晶ユニット取付可能	
伝送ユニット(基本型)	NQX88006		液晶ユニット取付不可	RS485仕様
伝送ユニット(高機能型)	NQX88007		液晶ユニット取付可能	

インテリジェントビルに最適な照明制御システム。簡単な運用管理で、働きやすい照明環境を創ります。

■特長

1.フレキシブルなシステム機能

- オフィスでは組織の変更やテナントの入れ替りなどにより、レイアウトや使い方が変化していきます。こうした状況にも簡単な記憶の変更で対応でき、常に最適な状態が維持できます。

2.わかりやすい操作

- かな漢字文による表示を見ながら、簡単なキー操作ですべての操作が行えます。操作が分らない時は「説明」キーを押すと、詳細な解説が表示されるため誰にでも扱えます。
- スイッチ操作に複雑な優先順位がなく、ほとんどの操作が後で操作した状態に変化します。オフィス内に設けられるスイッチは、一般のスイッチとほとんど同じ感覚で操作できるため、特別な説明がなくても、高度な照明制御が行えます。

3.快適性と省エネを同時に実現

- インバータ照明器具、蛍光灯器具、白熱灯器具など、あらゆる照明器具の調光制御を行うことができます。AV会議室、ホールなど、各部屋の運用状況に応じて、最適なシーンを演出することができます。
- 窓際で昼光が入る所では、昼光量に連動し照明を点滅し、自然光＋人工光の最適な光量をコントロールするなど、各種センサーとの連動で、任意の調光制御が可能。より快適な照明環境を維持します。
- 点滅頻度の高い所、スイッチの場所まで離れている所などにはリモート操作のできるワイヤレススイッチにより、こまめな点滅操作で、ムダの少ない照明制御が行えます。


4.設計のしやすいシステム構成

- 当社独自のNMAST伝送により、1本2芯ですべての制御が可能で、主操作盤1台で最大320回路まで制御できます。
- 多ヵ所操作スイッチの台数制限がありません。
- R端末器は一般の配線設計同様、電流容量さえ考慮すればいい高容量タイプです。
- 負荷制御端末器などの端末器が、BAKモジュールになっており、盤への実装が容易になりました。

5.維持管理が容易なシステム

- 主操作盤の液晶画面上にシステムの運転状態や点滅状態が表示されており、画面との対話式で集中監視、集中制御が可能です。
- 膨大なデータの記憶に便利な光学式カードリーダ方式と部分的な修正に便利なテンキー方式の2通りの記憶方式を採用。
- 7通りのスケジュールモードがあり、日々のスケジュールにあったタイマー運転が可能です。
- 用途目的に合わせ、週間または年間スケジュールによる最適なスケジュール制御が行えます。

■システム系統図

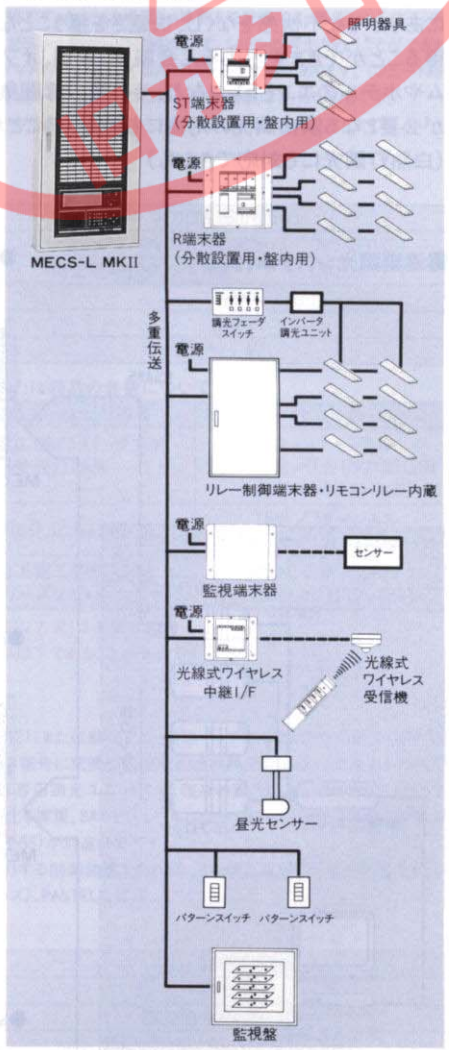

■本体品種一覧

		品名	品番	仕様	
盤タイプ	壁掛盤タイプ	メインブロック 盤タイプ	NQX88079	個別操作ブロック無	W 650・H 950・D200(mm)
		汎用型主操作盤	NQX88070		W 650・H 950・D200(mm)
		40回路用主操作盤	NQX88071	個別操作ブロック付	W 650・H 950・D200(mm)
		80回路用主操作盤	NQX88072		W 650・H 950・D200(mm)
		120回路用主操作盤	NQX88073		W 650・H1050・D200(mm)
		160回路用主操作盤	NQX88074		W 650・H1200・D200(mm)
		200回路用主操作盤	NQX88075		W 650・H1300・D200(mm)
		240回路用主操作盤	NQX88076		W 650・H1450・D200(mm)
		280回路用主操作盤	NQX88077		W1300・H1150・D200(mm)
		320回路用主操作盤	NQX88078		W1300・H1250・D200(mm)
	自立盤タイプ	40回路用主操作盤	NQX88081	個別操作ブロック付	W 700・H2000・D450(mm)
		80回路用主操作盤	NQX88082		W 700・H2000・D450(mm)
		120回路用主操作盤	NQX88083		W 700・H2000・D450(mm)
		160回路用主操作盤	NQX88084		W 700・H2000・D450(mm)
		200回路用主操作盤	NQX88085		W 700・H2000・D450(mm)
		240回路用主操作盤	NQX88086		W 700・H2000・D450(mm)
		280回路用主操作盤	NQX88087		W 700・H2000・D450(mm)
		320回路用主操作盤	NQX88088		W 700・H2000・D450(mm)
ラックタイプ		メインブロック	NQX88000	電源ブロック内蔵	
		個別操作ブロック	NQX88010	40回路用	単独では使用できません メインブロックと隣接して設置
		照明パターン操作ブロック	NQX88030	40照明パターン用	
		エリアパターン操作ブロック	NQX88040	40エリアパターン用	NMAST信号入力
パネルタイプ		汎用型主操作盤	NQX88400	個別操作ブロック無	
		40回路用主操作盤	NQX88401	個別操作ブロック付	
		80回路用主操作盤	NQX88402		
		120回路用主操作盤	NQX88403		
		160回路用主操作盤	NQX88404		
		200回路用主操作盤	NQX88405		
		240回路用主操作盤	NQX88406		
		280回路用主操作盤	NQX88407		
		320回路用主操作盤	NQX88408		

注)ラックタイプのメインブロック(NQX88000)に個別操作・照明パターンブロックを取り付ける場合は、別途制御ブロックが必要となります。

MECS-Lを用いたHf連続調光システム

連続調光により、快適さを維持しながら省エネルギーが図れます。


Hf蛍光灯の連続調光制御機能を用いることにより、従来の間引き消灯にありがちな不快感をなくし、快適さを損うことなく省エネルギー効果を得ることができます。もちろん会議室、店舗、オフィスのリフレッシュルームやホテルのエントランスなど、その場の雰囲気に合わせた調光制御が必要となる演出調光の用途にも対応することができます。
（白熱灯調光にも対応できます。）

もちろん、昼光センサにより、自然光を検知し、不要な照明を減光し、最適な光量を維持します。また人体検知センサー（熱感自動スイッチ）により人の存在を検知し、照明の点滅・調光が可能です。

※Hf段調光インバータ使用時、段調光用器具には専用のD端末器（NQX88272など）をお使いください。


旧カタログ

■連続調光システム（例）

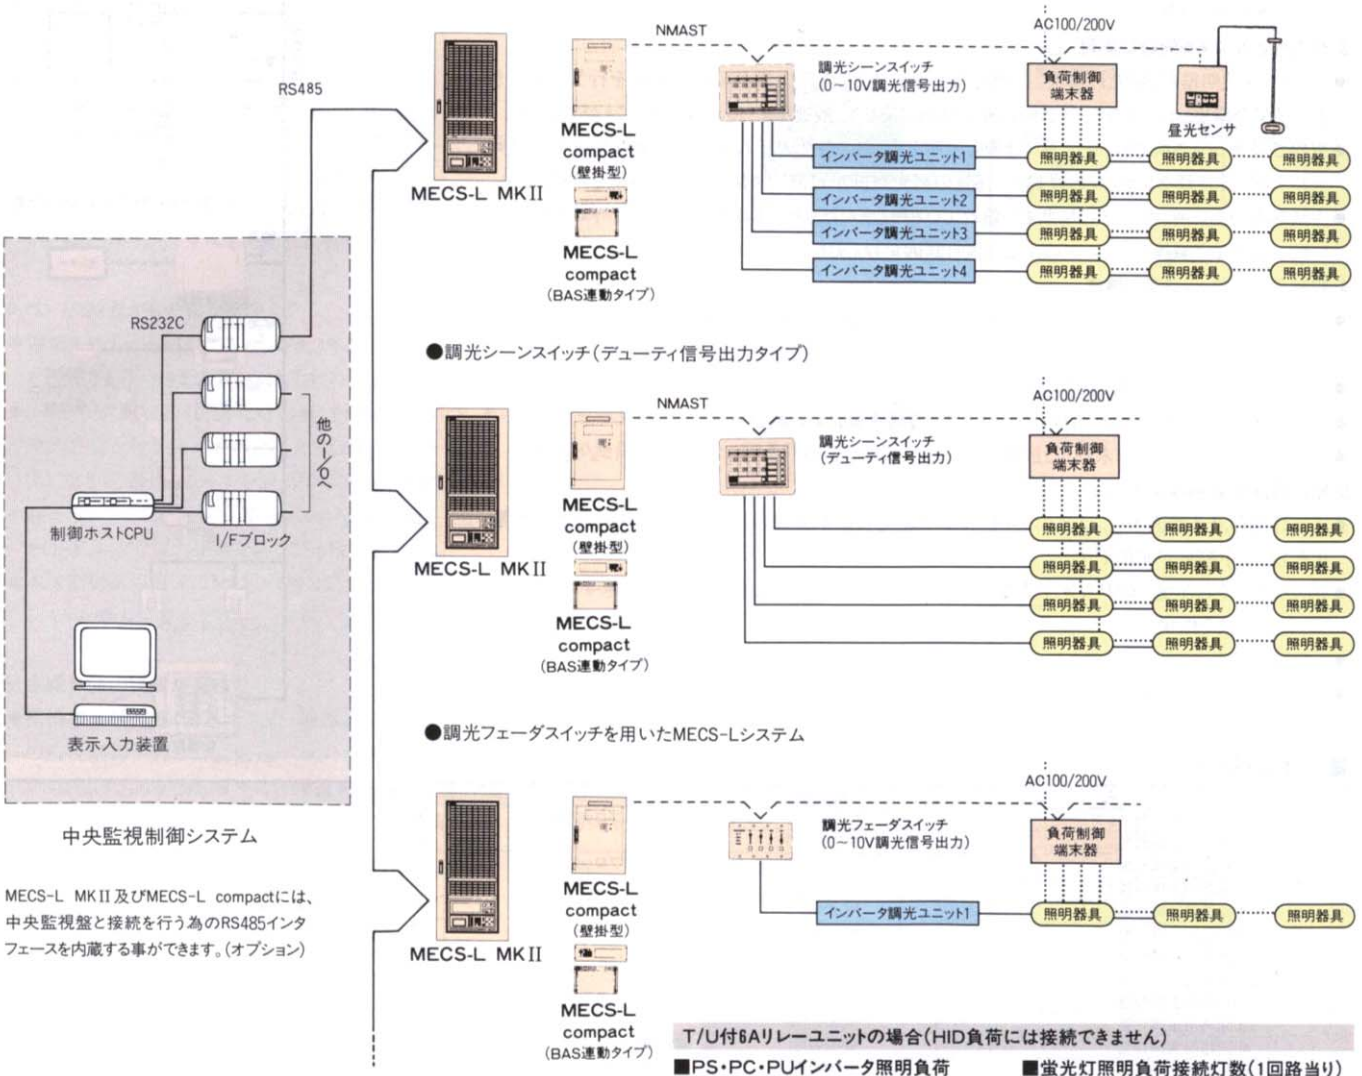

MECS-L MKII及びMECS-L compactには、中央監視盤と接続を行う為のRS485インタフェースを内蔵する事ができます。（オプション）

■モデル試算例

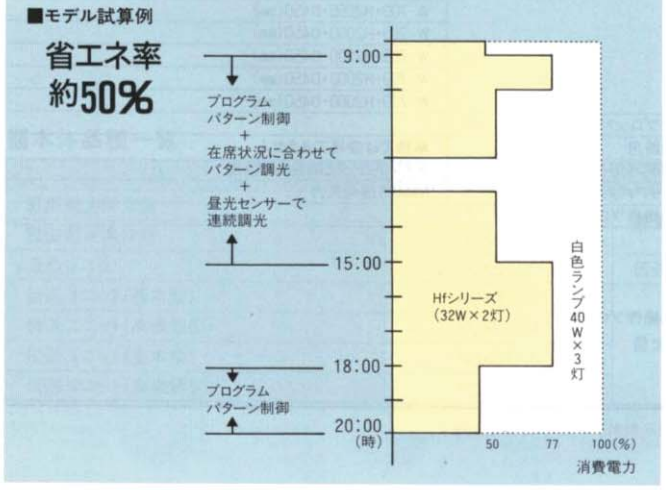

T/U付6Aリレーユニットの場合（HID負荷には接続できません）

■PS・PC・PUインバータ照明負荷接続台数（1回路当り）

●PSインバータ

		100V	200V
36W・40Wツイン	1灯用	14	28
	2灯用	7	9
36Wツイン	3灯用	5	10
55Wツイン	1灯用	10	20
	2灯用	5	10
96W・110Wツイン	1灯用	—	12
	2灯用	—	6

●PCインバータ

		100V	200V
36Wツイン	2灯用	—	9
	3灯用	—	6
55Wツイン	2灯用	—	6
96Wツイン	1灯用	5	—
	2灯用	3	—
96W・100Wツイン	1灯用	—	7
	2灯用	—	3

●PUインバータ

		100V	200V
40W	1灯用（130%）	—	12
	2灯用（130%）	—	6
	2灯用（150%）	—	6

※当社照明器具の場合

■蛍光灯照明負荷接続灯数（1回路当り）

（ツイン蛍光灯36Wの場合は6灯）

		蛍光灯												白熱灯	
		10W		20W		30W		40W		65W		110W		100W	
		H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L		
ラピッド式	100V	—	—	18	—	15	—	11	—	—	—	4	—	100V	6
	200V	—	—	38	—	28	—	22	—	—	—	9	—		
グロー式	100V	—	26	12	16	6	9	11	6	8	4	—	—	200V	12
	200V	—	—	—	—	—	—	8	14	5	8	—	—		

■Hfインバータ照明負荷接続台数（1回路当り）

		100V	200/240V
32W	1灯用	12台	15台
	2灯用	6台	4台
50W	2灯用	4台	3台

※当社照明器具の場合


（ご注意）照明器具内蔵用プラグイン式T/U付6Aリレーユニット（WR34061）は、スペースの関係上、取付けできない場合がありますのでご注意ください。

旧カタログ

■調光シーンスイッチ

寸法図

NQX88120…デューティ信号出力
NQX88121…0～10V信号出力

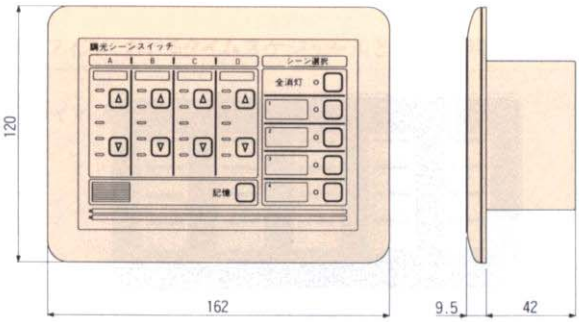

用途

MECS-L専用の調光制御装置です。あかりの場面を4場面まで記憶でき、調光シーンスイッチのシーン選択ボタンの操作か、MECS-L側からの遠隔操作で、シーンの再生を行うことができます。シーン転換時には、あかりがなめらかに変化するクロスフェード機能があります。(フェード時間3秒)。調光信号系統は最大4チャンネルあります。調光制御段数は約120段階です。
MECS-Lで用いる場合は、エリアまたは照明パターンスイッチのアドレスに設定します。

仕様

定格電圧	AC100V(50/60Hz)
出力信号	デューティパルス信号(DC10V)　(NQX88120)
	調光信号(DC0～10V)　(NQX88121)
消費電力	3.2W
NMAST信号消費電流	5mA
使用周囲温度	0℃～＋40℃

〔接続できる調光ユニットまたは器具の台数について〕


調光シーンスイッチ	適応ユニットまたは器具	台　数
NQX88120	松下電工製インバータ方式調光用蛍光灯器具 ※1	8台／1チャンネル 合計32台／1台(NQX88120) (いずれもバラスト台数)
NQX88121	インバータ調光ユニット(NQX88551)	15台／1チャンネル 合計60台／1台(NQX88121)
	一般の松下電工製調光ユニット(WDUシリーズなど) ※2	25台／1チャンネル 合計100台／1台(NQX88121)

※1　3線式調光用安定器(EDZ方式)は使用できません。
※2　信号入力電流が0.5mA以下であることが必要です。

■インバータ調光ユニット

寸法図

NQX88551

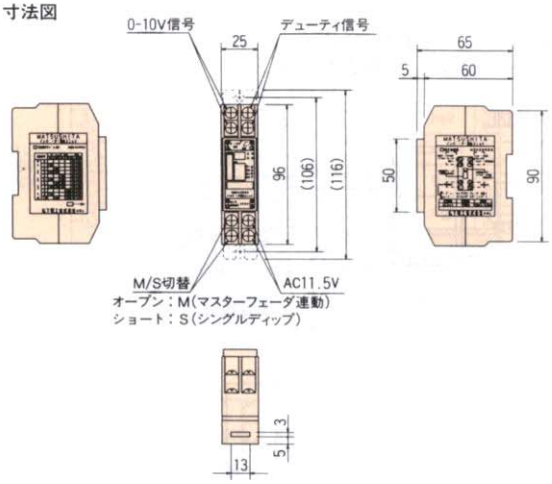

用途

調光シーンスイッチ(NQX88121)または調光フェーダスイッチ(NQX88110)の調光信号(DC0～10V)を、デューティ式パルス信号に変換して、当社の連続調光用インバータ器具を調光するために用いるインバータ器具専用調光ユニットです。従来の調光ユニット(WDUシリーズなど)に比べ大幅な小型化、軽量化を実現。BAKモジュールになっており、電設盤に容易に実装できます。(電源用トランス(NQX88555)が別途必要です。)
調光信号(DC0～10V)を出力する制御装置であれば、上記商品以外でも使用可能です。(手動用調光操作器(RPUシリーズ)、PASTELなど。)

仕様

定格電圧	AC11.5V(50/60Hz)
定格電流	90mA
入力信号	調光信号(DC0～10V)
出力信号	デューティ式パルス信号(DC10V)
使用周囲温度	0℃～＋40℃

〔1台のインバータ調光ユニットに接続できる器具の台数〕


適応器具	台　数
松下電工製インバータ式調光用蛍光灯器具(PC、PU、Hf調光)	9台 (バラスト台数)

※3線式調光用安定器(EDZ方式)は使用できません。
※本ユニットでは白熱灯器具(低電圧トランス器具も含む)の調光はできません。

■調光フェーダスイッチ

寸法図

NQX88110

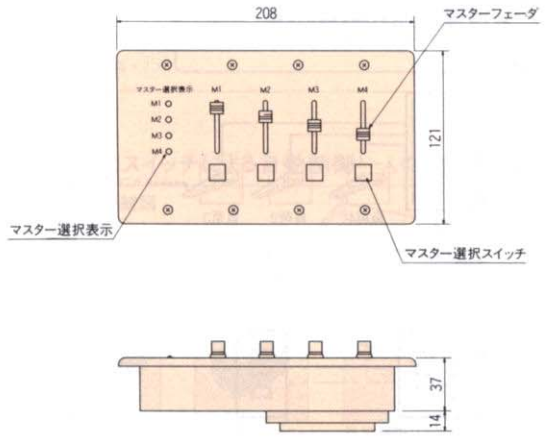

用途

MECS-L専用の調光制御装置です。あかりのレベルを設定するフェーダが4本あり、フェーダ選択押ボタンの操作か、MECS-L側からの遠隔操作で、フェーダの切り替えを行うことができます。フェーダ切り替え時には、あかりがなめらかに変化するクロスフェード機能があります。(フェード時間10秒)。調光信号系統は1チャンネルです。
MECS-Lで用いる場合は専用のアドレスに設定します。(最大16台取付可能)。本スイッチには調光器は内蔵されていません。本スイッチからは調光信号が出力されますので、負荷に応じて調光ユニットを取り付けてください。

仕様

定格電圧	DC15V
定格電流	50mA
NMAST信号消費電流	5mA
出力信号	調光信号(DC0～10V)
使用周囲温度	－10℃～＋40℃
適用スイッチボックス	4個用

〔1台の調光フェーダスイッチに接続できる調光ユニットの台数〕

適応ユニット	台　数
インバータ調光ユニット(NQX88551)	6台
一般の松下電工製調光ユニット(WDUシリーズなど) ※1	6台

※1) 信号入力電流が0.8mA以下であることが必要です。

詳細につきましては、多重伝送 フル2線式リモコンカタログ兼技術マニュアルをご用意していますので別途、ご請求ください。

〈ご注意〉
他社リモコンシステムとの互換性はありませんので、他社システムとの組み合わせ使用はできません。

旧カタログ

フル2線式リモコンなら、ニーズに合わせた、快適で、ムダのない照明環境づくりをサポートします。

1.タイマ・センサによる自動制御で省エネ。

プログラムタイマ・昼光センサ・熱感自動スイッチでスケジュールなどに合わせた自動制御で快適に省エネが図れます。



▲プログラムタイマユニット（WR4208K）



▲昼光センサ（NQX88520）





▲熱感自動スイッチ（WR3341）

2.インバータ蛍光灯の段調光制御で省エネ。

インバータ蛍光灯（Hf・PC・PU）の連続調光用照明器具を3段階に調光制御可能。
オフィスの執務ゾーンにおすすめ。






▲インバータ蛍光灯段調光T/U（WRT4235）

3.インバータ蛍光灯の連続調光制御でシーン演出。

インバータ蛍光灯（Hf・PC・PU）の連続調光用照明器具を用途に合わせた明るさに無段階で調整可能。
会議室・小宴会場などにおすすめ。






▲インバータ蛍光灯連続調光T/U（WRT4231）

4.建物全体の照明を集中監視・制御。

ビル全体の照明を管理室など一ヵ所で集中監視・制御でき管理の省力化が図れます。

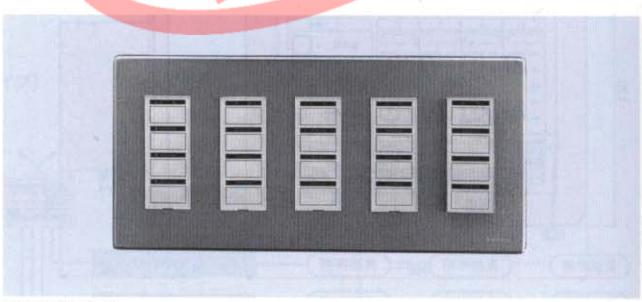


▲セレクタスイッチ


5.信号線2線方式だから、設計もシンプル。施工にも手間がかかりません。

±24Vの信号線2線（無極性）で、スイッチすべてを結んで、パルス信号で制御する多重伝送方式を採用。
従ってスイッチの個数に関係なく配線するのは信号線2線のみ。

少回路システムに便利なワンショットリモコン
スイッチへの配線は、負荷の数+1本。

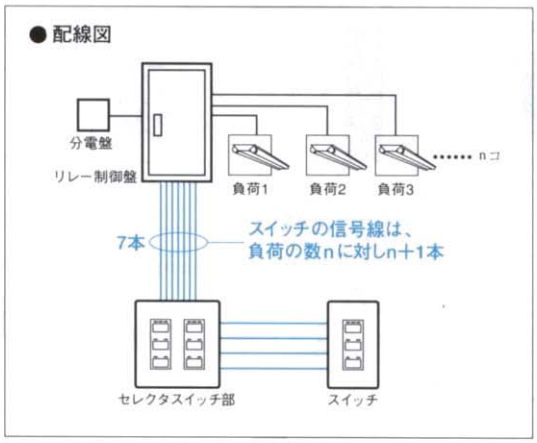

多重伝送 フル2線式リモコン
スイッチへの配線は、信号線2線のみ。

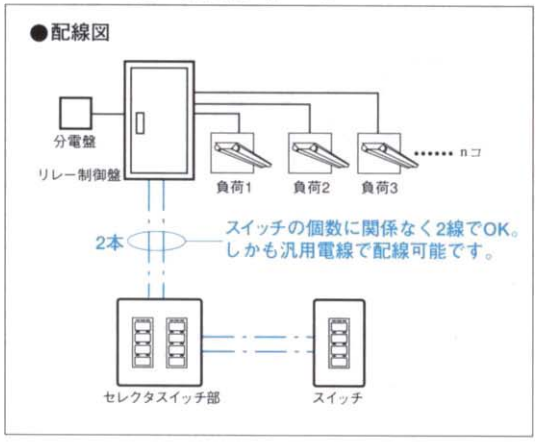

旧カタログ


タイマ・センサによる自動ON・OFF制御

他システムからの信号（無電圧の接点）を接点入力T/Uが受け、自動制御可能です。


建物全体をプログラムタイマ、昼光センサなどスケジュール・天候に合わせて照明の自動制御で快適に省エネが図れます。

■オフィスにおけるタイムスケジュールと照明の明るさ。

〔タイマ・昼光センサ連動で自動制御〕

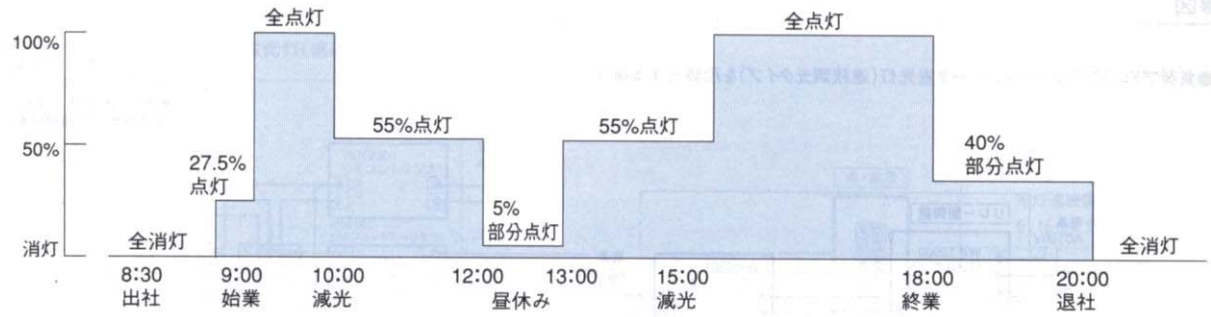

■配線図

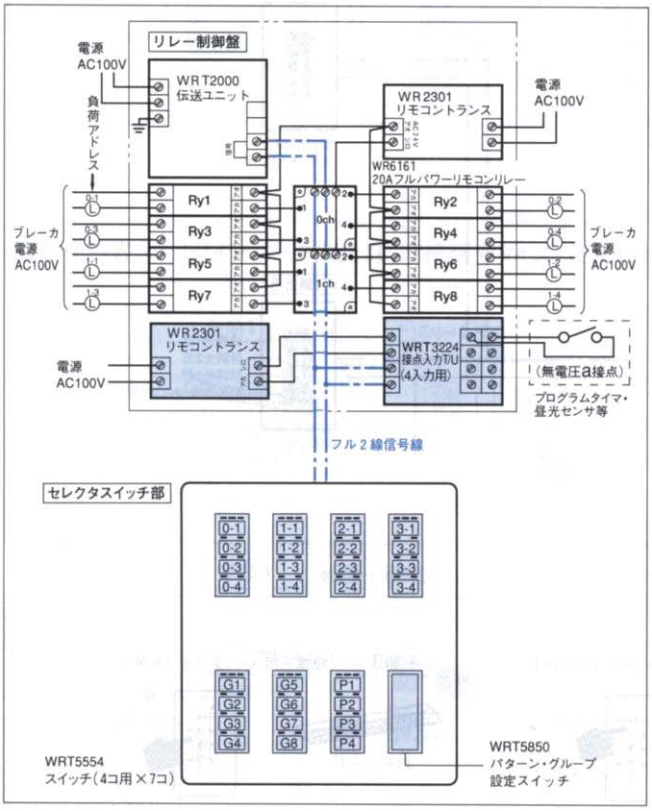

	制御方法	用　途
個別・グループ制御（最小入力時間 1sec以上）	●同一負荷を1つの入力信号でON・OFFする場合	●プログラムタイマとの連動によるON・OFF ●昼光センサとの連動によるON・OFF
パターン制御（最小入力時間 0.2sec以上）	●1つの入力信号でON又はOFFだけの制御をする場合 ●1つの入力信号で負荷ⒶをON・負荷ⒷをOFF制御する場合	●プログラムタイマによる点灯のみ制御又は、プログラムタイマによる消灯のみの制御




スイッチ・接点入力T/U（光アドレス設定式）のアドレスの設定に必要です。

WRT9500
ワイヤレスアドレス設定器

〈ご注意〉
接点入力T/Uを用いて、パターン制御及びグループ制御を行う場合は、必ずセレクタスイッチ部にてパターン・グループの制御内容設定を行ってください。

■熱感自動スイッチによる自動制御　人の動きを検知して照明を自動制御


●システム系統図

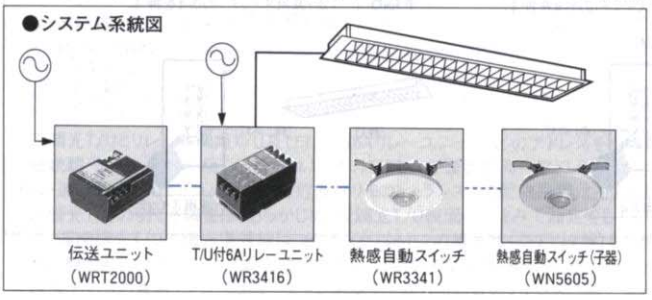

●使用例



●検知範囲（WR3341・WN5605）



旧カタログ

インバータ蛍光灯(連続調光タイプ)の段調光制御

あらかじめ設定した3段階の明るさに、ワンタッチで切替可能

オフィスの執務ゾーンにおすすめ、また、タイマ等との連動で省エネを実現


回路設計のポイント

①段調光するインバータ蛍光灯連続調光式照明器具の台数を考慮し、段調光T/Uの台数を決定する。
段調光T/U1台当り、負荷アドレスを4つ(1チャンネル分)使用します。(ON/OFF操作可能回路数が"段調光T/U台数×4"少なくなります。)
②段調光T/U1台当り、リモコントランス(WR2301またはWR2311)を1台設置する。
③段調光T/U1台当り、段調光用スイッチ(4コ用)(WRT5554)1コと照明器具点・滅用スイッチを必ず設置してください。

■配線図


●負荷アドレス0-2、0-4のインバータ蛍光灯(連続調光タイプ)を段調光する場合

※インバータ蛍光灯段調光T/U(WRT4235)1台で、Hfインバータ蛍光灯(連続調光タイプ)50台(安定器数)まで接続可能です。

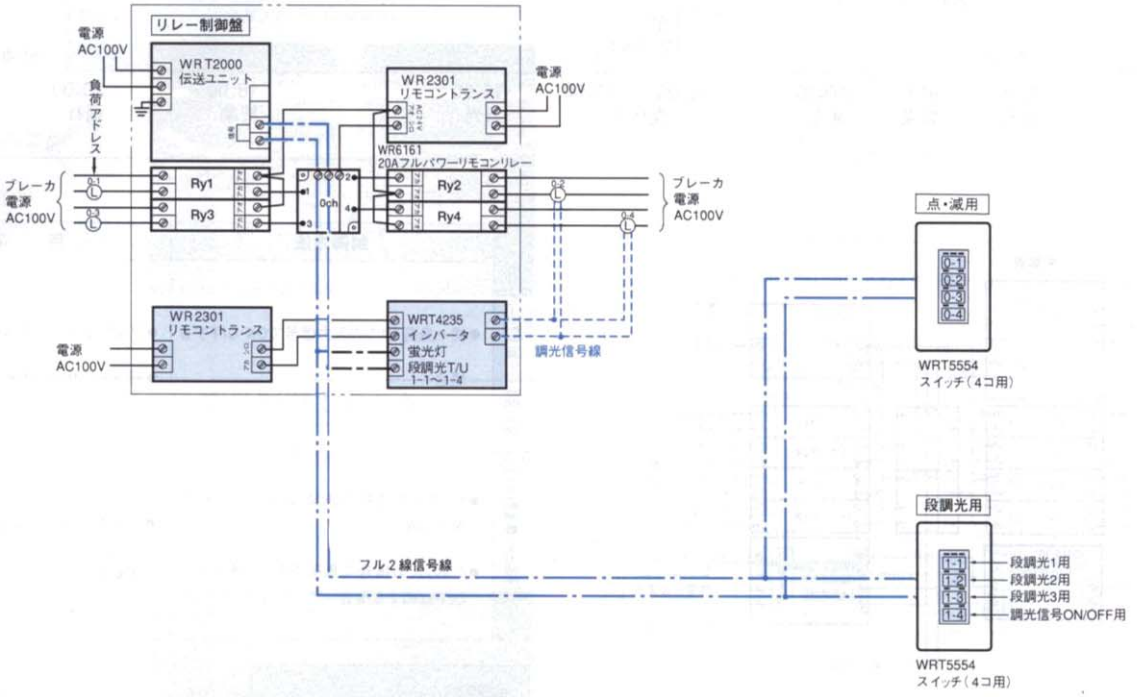

■動作内容……Hfインバータ蛍光灯(連続調光タイプ)使用の場合

(条件)段調光"1-1"を60%点灯、段調光"1-2"を40%点灯に設定した場合。

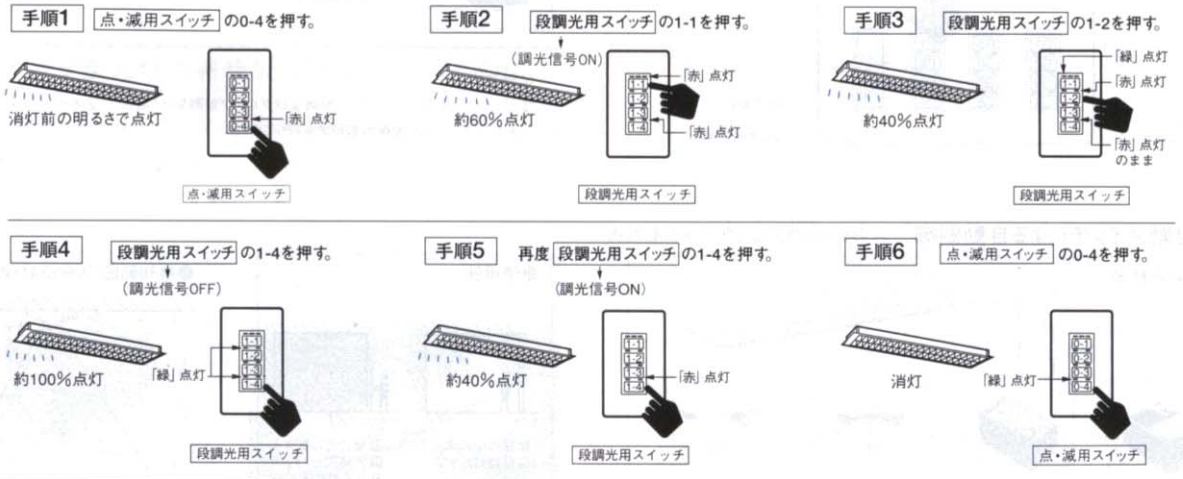

■使用上のご注意……1067頁ご参照ください。

旧カタログ

インバータ蛍光灯(連続調光タイプ)の連続調光制御の回路設計

シーンに合わせ手元から、無段階に明るさ調整可能


会議室、小宴会場におすすめ。

回路設計のポイント

①連続調光するインバータ蛍光灯連続調光式照明器具の台数を考慮し、連続調光T/Uの台数を決定する。
(白熱灯T/U付調光ユニット(WRT4325等)の接続台数+連続調光T/U(WRT4231)の接続可能台数=16台)
②連続調光T/U1台当り、リモコントランス(WR2301またはWR2311)を1台設置する。
③連続調光T/U1台当り、連続調光用スイッチ(WRT5751)1コと照明器具点・滅用スイッチを必ず設置してください。


■配線図

●負荷アドレス0-2、0-4のインバータ蛍光灯(連続調光タイプ)を連続調光する場合

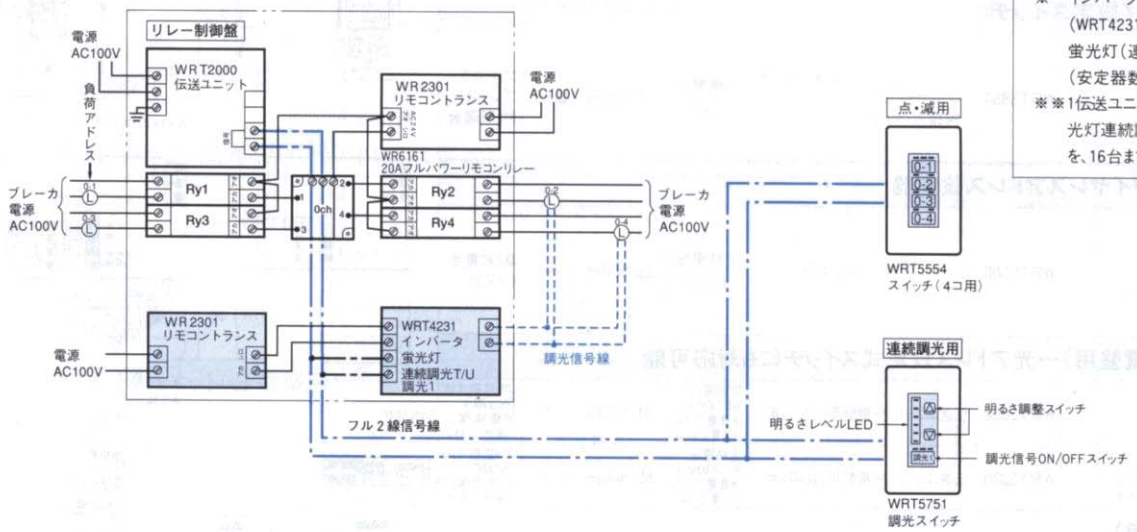

※ インバータ蛍光灯連続調光T/U(WRT4231)1台で、Hfインバータ蛍光灯(連続調光タイプ)50台(安定器数)まで接続可能です。
※※1伝送ユニット当り、インバータ蛍光灯連続調光T/U(WRT4231)を、16台まで接続可能です。

■動作内容……Hfインバータ蛍光灯(連続調光タイプ)使用の場合

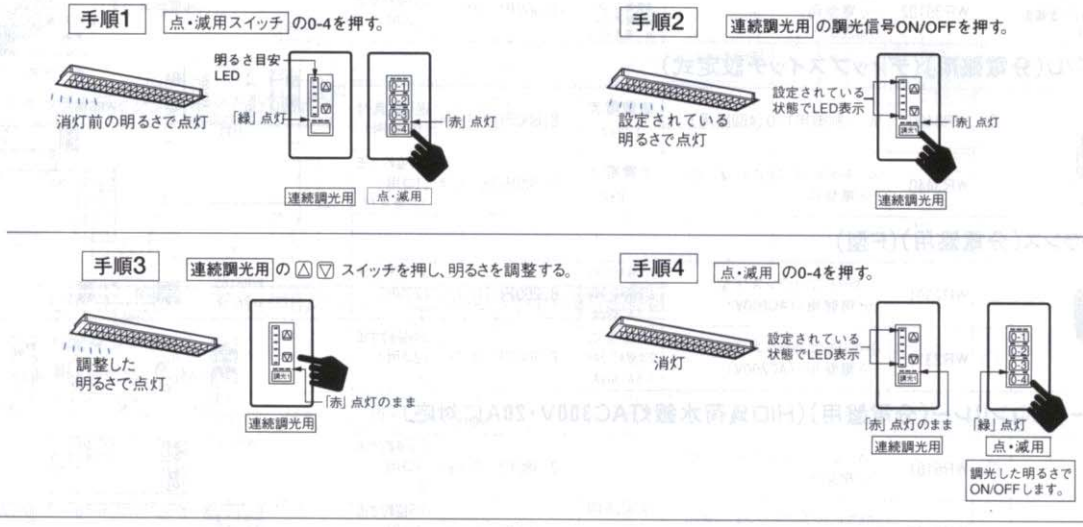


■段調光T/U・連続調光T/Uの使用上のご注意

①段・連続調光T/Uの対象負荷は、弊社製インバータ蛍光灯連続調光式照明器具専用です。

照明器具の種類	Hfインバータ	PCインバータ		PUインバータ	
起動方式	HC	EDH	ECH	EUH	EWH
調光範囲	約5~100%	0~100%	−	50~130%	−
適合可否	○	○	×	○	×

②段調光T/Uとリレー制御用T/U及びT/U付6Aリレーユニットなどのアドレスを複数個同一アドレスにしないでください。
③連続調光T/U・白熱灯用T/U調光ユニットのアドレスを複数個同一アドレスに設定しないでください。
④段・連続調光T/Uとインバータ蛍光灯及びリモコントランスとの配線距離は100m以内です。
⑤段調光T/Uの明るさ調整は、あらかじめ、段調光T/U表面のつまみで設定をしてください。
⑥段・連続調光T/Uの調光信号線は、φ0.9またはφ1.2の銅単線(CPEV線等)をご使用ください。(極性はありません)
⑦段・連続調光T/Uのアドレス設定は、ワイヤレスアドレス設定器(WRT9500)にて設定します。
⑧段調光T/Uの負荷アドレスは同一チャンネルで上から順に負荷アドレスは同一チャンネルで上から順に1.2.3.4としてください。

段調光T/Uの明るさ調整方法

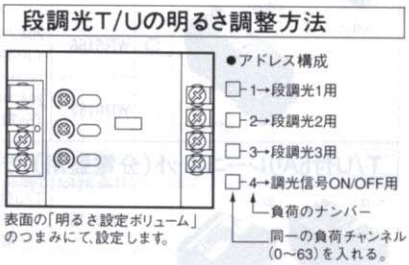

商品編


旧カタログ

スイッチ(フルカラー形)



在庫区分	品番	品名	定格	標準価格	図記号 型番	備考
○	WRT5551	スイッチ(1コ用)(光アドレス設定式)(フルカラー形)	消費電流 6mA	5,800円	●MR	フルカラープレート 1コ用適合 (不揮発性メモリ使用)
○	WRT5552	スイッチ(2コ用)(光アドレス設定式)(フルカラー形)	消費電流 8mA	6,900円	●MR2	
○	WRT5553	スイッチ(3コ用)(光アドレス設定式)(フルカラー形)	消費電流 10mA	7,700円	●MR3	フルカラープレート 3コ用適合 (不揮発性メモリ使用)
○	WRT5554	スイッチ(4コ用)(光アドレス設定式)(フルカラー形)	消費電流 12mA	8,500円	●MR4	

パターン・グループ設定スイッチ



○	WRT5850	パターン・グループ設定スイッチ(フルカラー形)(保護カバー付)	消費電流 5mA	8,500円	●RS	フルカラープレート 3コ用適合

ワイヤレスアドレス設定器



○	WRT9500	ワイヤレスアドレス設定器	定格電圧 DC6V	33,500円	—	単3乾電池 4本別売

伝送ユニット(分電盤用)…光アドレス設定式スイッチにも対応可能



CPUになり、1システムに1台必ず必要です。

○	WRT2000	伝送ユニット(分電盤用)(100V用)	定格電圧 AC100V 消費電力15W 出力電流500mA	64,500円	CPU		JIS協約寸法(5コ用) 停電補償付 (不揮発性メモリ使用)
○	WRT2020	伝送ユニット(分電盤用)(200V用)	定格電圧 AC200V 消費電力15W 出力電流500mA	65,500円	CPU		JIS協約寸法(5コ用) 停電補償付 (不揮発性メモリ使用)

増幅器(分電盤用)



消費電流が500mAを超える場合・配線長が500mを超える時に使用します。

○	WR3910	増幅器(分電盤用)(AC100V)	定格電圧 AC100V 消費電力12W 消費電流15mA 出力電流500mA	16,500円	AMP		JIS協約寸法(5コ用)
○	WR39102	増幅器(分電盤用)(AC200V)	定格電圧 AC200V 消費電力12W 消費電流15mA 出力電流500mA	17,000円	AMP		JIS協約寸法(5コ用)

リレー制御用T/U(分電盤用)(ディップスイッチ設定式)



○	WR3400	リレー制御用T/U(4回路用)	消費電流 1.2mA	8,800円	Ry-T/U	4	送り金具付(信号用)
○	WR3440	リレー制御用T/U(4回路用、端子式)(分電盤用)	消費電流 1.2mA	10,800円	Ry-T/U	4	JIS協約寸法(1コ用) 送り金具付

小型リモコントランス(分電盤用)(F型)



○	WR2301	小型リモコントランス(F型)(分電盤用)(AC100V)	1次側AC100V 2次側AC 24V 1.5A 36VA	8,200円	R-Tr		JIS協約寸法(2コ用)
○	WR2311	小型リモコントランス(F型)(分電盤用)(AC200V)	1次側AC200V 2次側AC 24V 1.5A 36VA	8,700円	R-Tr		JIS協約寸法(2コ用)

20Aフルパワーリモコンリレー(分電盤用)(HID負荷水銀灯AC300V・20Aに対応)




○	WR6161	20Aフルパワーリモコンリレー片切(分電盤用)	主回路側 20A AC300V 操作回路側 0.35A AC24V	2,980円	R-Ry		JIS協約寸法(1コ用)
○	WR6165	20Aフルパワーリモコンリレー片切(送り端子付)(分電盤用)		3,150円	R-Ry		JIS協約寸法(1コ用)
○	WR6166	20Aフルパワーリモコンリレー両切(JIS協約寸法1コ用・分電盤用)		5,950円	R-Ry	D	JIS協約寸法(1コ用)
○	WR6162	20Aフルパワーリモコンリレー両切(分電盤用)		5,950円	R-Ry	D	JIS協約寸法(2コ用)

T/U付6Aリレーユニット(分電盤用)(ディップスイッチ設定式)



○	WR3416	T/U付6Aリレーユニット片切(4回路用)(分電盤用)	消費電流1.2mA 主回路側 AC300V 6A	13,000円	T/U-6A	4	JIS協約寸法(2コ用) 送り金具付(負荷用)
○	WR3417	T/U付6Aリレーユニット両切(4回路用)(分電盤用)	消費電流1.2mA 主回路側 AC300V 6A	21,900円	T/U-6A	D4	JIS協約寸法(4コ用)

●寸法図(寸法表示単位mm)

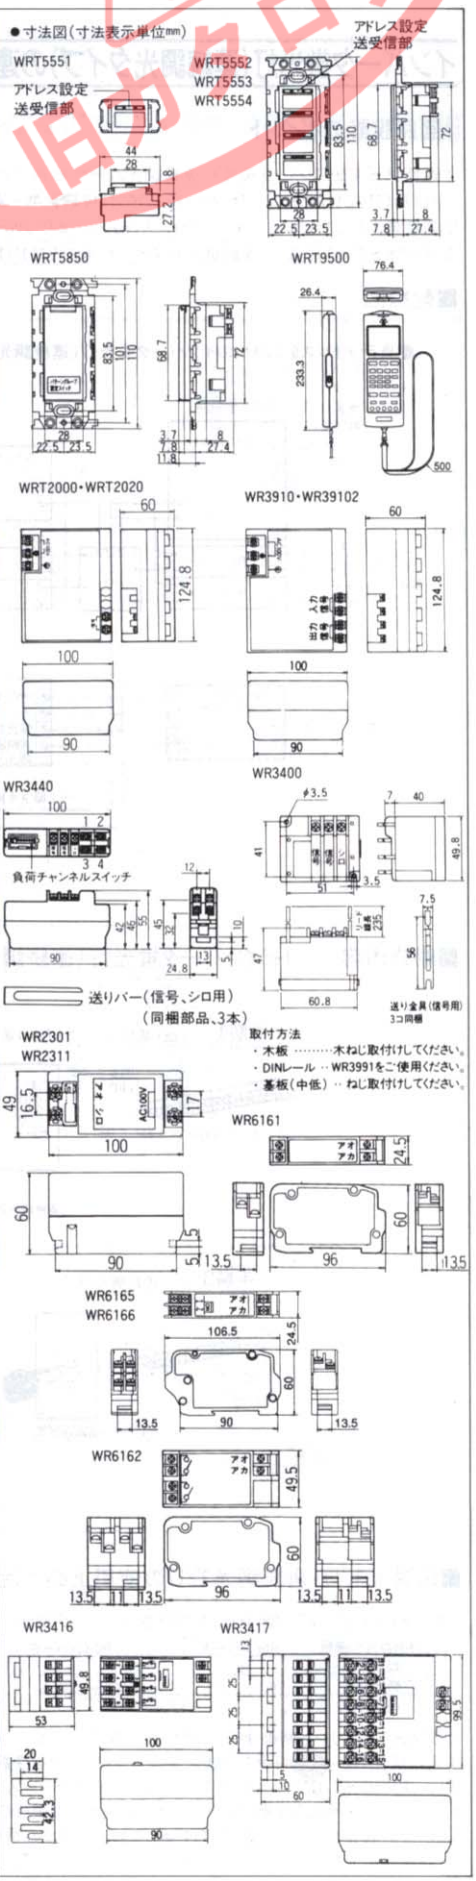

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)

Ⓡ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 Ⓩ…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

T/U付6Aリレーユニット(天井用)(ロータリスイッチ設定式)


WR3461

在庫区分	品番	品名	定格	標準価格	図記号型番	備考
受	WR3461	T/U付6Aリレーユニット片切(4回路用)(天井用・フル端子ジョイント形)(ロータリスイッチ設定式)	消費電流3mA 主回路側 AC300V 6A	価格につきましては別途弊社営業所までお問い合せください。	4	吊りボルト用取付金具なし
受	WR3462	T/U付6Aリレーユニット両切(4回路用)(天井用・フル端子ジョイント形)(ロータリスイッチ設定式)	消費電流3mA 主回路側 AC300V 6A		D4	吊りボルト用取付金具なし

T/U付6Aリレーユニット(器具内蔵用)(ディップスイッチ設定式)


WR34061 WR3490

	品番	品名	定格	標準価格	図記号型番	備考
○	WR34061	照明器具内蔵用プラグイン式T/U付6Aリレーユニット片切(1回路用)	消費電流1.5mA 主回路側 AC300V 6A	6,500円		—
○	WR3490	照明器具内蔵用プラグイン式T/U付リレーユニット端子台(1回路用)(出力側半田端子式)	AC300V 6A	520円	—	出力側半田端子
○	WR3495	照明器具内蔵用プラグイン式T/U付リレーユニット端子台(1回路用)(出力側端子ねじ付)	AC300V 6A	580円	—	出力側ねじ端子

新 インバータ蛍光灯・調光T/U(光アドレス設定式)


WRT4235 WRT4231

	品番	品名	定格	標準価格	図記号型番	備考
受	WRT4235	新 インバータ蛍光灯段調光T/U(光アドレス設定式)(分電盤用)	消費電流 8mA	価格につきましては別途弊社営業所までお問い合せください。	LC-T/U STP	JIS協約寸法(3コ用)
受	WRT4231	新 インバータ蛍光灯連続調光T/U(光アドレス設定式)(分電盤用)	消費電流 8mA		LC-T/U CON	JIS協約寸法(3コ用)

プログラムタイマユニット(分電盤用)



	品番	品名	定格	標準価格	図記号型番	備考
○	WR4208K	リモコン用プログラムタイマユニット(8出力)(分電盤用)	定格電圧 AC24V 定格電流 100mA	109,000円	TM	JIS協約寸法(8コ用)

接点入力T/U(分電盤用)(光アドレス設定式)




	品番	品名	定格	標準価格	図記号型番	備考
○	WRT3224	接点入力T/U(4入力用)(光アドレス設定式)(分電盤用)	消費電流 2.3mA 定格電圧 AC24V 定格電流 40mA	13,500円	入力T/U 4	JIS協約寸法(2コ用) 入力配線距離 100m以内 (不揮発性メモリ使用)

熱感自動スイッチ(ディップスイッチ設定式)



	品番	品名	定格	標準価格	図記号型番	備考
○	WR3341	熱感自動スイッチ(個別・グループ制御用)(天井取付型)	消費電流 20mA	25,600円	SR	—

●寸法図(寸法表示単位mm)

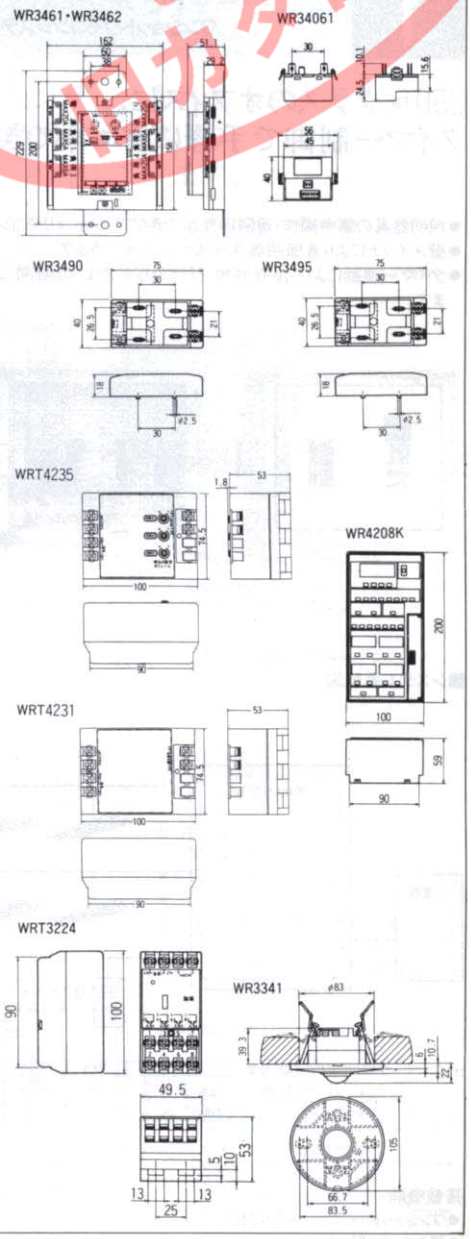

20Aフルパワーリモコンリレー、T/U付6Aリレーユニットの負荷可能接続数

※下記、負荷可能接続数表で"—"印は、弊社照明器具は準備していません。

1.20Aフルパワーリモコンリレーの場合

■蛍光灯・白熱灯負荷接続灯数(1回路当り)

	蛍光灯 10W	20W		30W		40W		65W		110W		白熱灯 100W
	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	
100V	86	60	55	—	32	37	21	26	14	16	—	20
200V	—	129	—	—	—	74	47	50	29	32	—	40

2.T/U付6Aリレーユニットの場合(HID負荷には接続できません)

■PS・PC・PUインバータ照明負荷接続台数(1回路当り)

●PSインバータ

		100V	200V
36W・40Wツイン	1灯用	14	28
	2灯用	7	9
36Wツイン	3灯用	5	10
55Wツイン	1灯用	10	20
	2灯用	5	10
96W・110Wツイン	1灯用	—	12
	2灯用	—	6

●PCインバータ

		100V	200V
36Wツイン	2灯用	—	9
	3灯用	—	6
55Wツイン	2灯用	—	6
96Wツイン	1灯用	5	—
	2灯用	3	—
96W・100Wツイン	1灯用	—	7
	2灯用	—	3

●PUインバータ

40W	1灯用(130%)	—	12
	2灯用(130%)	—	6
	2灯用(150%)	—	6

※当社照明器具の場合

■蛍光灯照明負荷接続灯数(1回路当り)

(ツイン蛍光灯36Wの場合は6灯)

		蛍光灯 10W		20W		30W		40W		65W		110W		白熱灯 100W	
		H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L		
ラピッド式	100V	—	—	18	—	15	—	11	—	—	—	4	—	100V	6
	200V	—	—	38	—	28	—	22	—	—	—	9	—		
グロー式	100V	—	26	12	16	6	9	11	6	8	4	—	—	200V	12
	200V	—	—	—	—	—	—	8	14	5	8	—	—		

■Hfインバータ照明負荷接続台数(1回路当り)

		100V	200/240V
32W	1灯用	12台	15台
	2灯用	6台	4台
50W	2灯用	4台	3台

※当社照明器具の場合


(ご注意)照明器具内蔵用プラグイン式T/U付6Aリレーユニット(WR34061)は、スペースの関係上、取付けできない場合がありますのでご注意ください。

多彩なシステムと制御方式の中から、用途に合わせて最適な照明制御盤が選べます。

タイプ1　小規模オフィス向 タイマー制御タイプ
ワンショットリモコンシステム対応


250㎡クラスのオフィスに。
タイマー制御で手軽に省エネできます。

- 照明器具の集中操作・遠隔操作ができるワンショットリモコンシステム対応タイプです。
- 壁スイッチにより各照明器具を個別に点滅できます。
- タイマー連動により、出退時間・昼休みなど決まった時間に照明を一括して点滅できます。

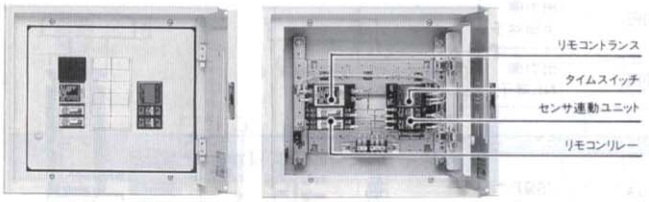

BNR01212

■システム系統図

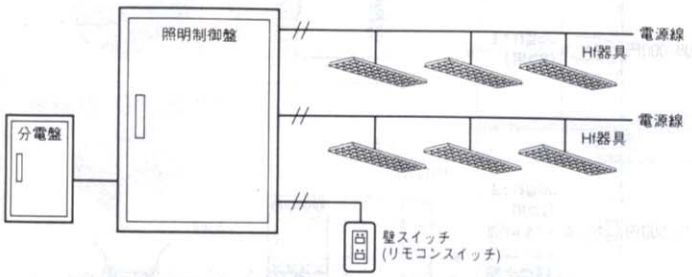

Hfインバータ照明取付可能台数
(リモコンリレー1台当り)

		100V	200V
32W	1灯用	32	64
	2灯用	16	32
50W	2灯用	–	22

搭載機能
- ワンショットリモコンシステム対応
- 壁スイッチ個別点滅
- タイマー連動一括点滅


基本仕様
- 制御回路電圧:AC100V
- 主回路電圧:200V
- 主回路数:2/4
- タイマー仕様:1分単位(週間設定)
  停電補償付

タイプ	内器構成	在庫区分	ご注文品番	標準価格<税別>
タイマー制御タイプ(2回路)	リモコンRy(両切):WR6166×2 タイマー:TB15701×1 センサ連動U/T:BBR910×2 リモコンTr:WR2301×1	㊒	BNR01212	115,000円
タイマー制御タイプ(4回路)	リモコンRy(両切):WR6166×4 タイマー:TB15701×1 センサ連動U/T:BBR910×4 リモコンTr:WR2301×1	㊒	BNR01412	164,000円

タイプ2　小規模オフィス向 タイマー/センサ制御タイプ
ワンショットリモコンシステム対応


750㎡クラスのオフィスビルに。
センサ連動でより効率よく
照明をコントロールできます。

- 昼光センサとの連動により、天候に合わせて窓際の照明を段調光できます。
- 照明器具の集中操作・遠隔操作ができるワンショットリモコンシステム対応タイプです。
- 壁スイッチにより各照明器具を個別に点滅できます。
- タイマー連動により、出退時間・昼休みなど決まった時間に照明を一括して点滅できます。

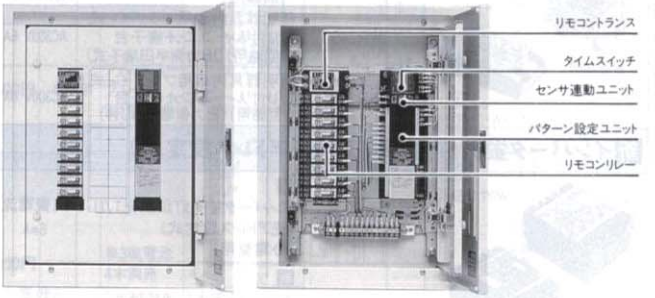

BNR01822

■システム系統図

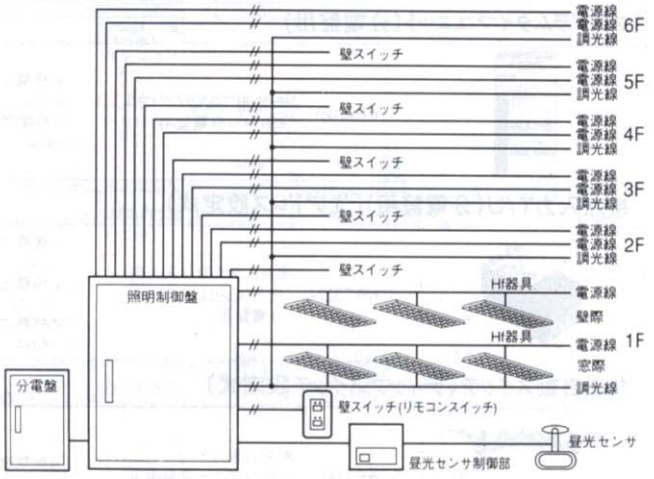

Hfインバータ照明取付可能台数
(リモコンリレー1台当り)

		100V	200V
32W	1灯用	32	64
	2灯用	16	32
50W	2灯用	–	22

搭載機能
- ワンショットリモコンシステム対応
- 壁スイッチ個別点滅
- タイマー連動一括点滅
- 昼光センサ連動段調光

基本仕様
- 制御回路電圧:AC100V
- 主回路電圧:200V
- 主回路数:8/12/16
- 調光回路数:1
- タイマー仕様:1分単位(週間設定)
  停電補償付

タイプ	内器構成	在庫区分	ご注文品番	標準価格<税別>
タイマー/センサ制御タイプ(8回路)	リモコンRy(両切):WR6166×8 タイマー:TB15701×1 センサ連動U/T:BBR910×1 パターン設定U/T:WR4102×1 リモコンTr:WR2301×1	㊒	BNR01822	282,000円
タイマー/センサ制御タイプ(12回路)	リモコンRy(両切):WR6166×12 タイマー:TB15701×1 センサ連動U/T:BBR910×1 パターン設定U/T:WR4102×2 リモコンTr:WR2301×1	㊒	BNR011222	421,000円
タイマー/センサ制御タイプ(16回路)	リモコンRy(両切):WR6166×16 タイマー:TB15701×1 センサ連動U/T:BBR910×1 パターン設定U/T:WR4102×2 リモコンTr:WR2301×1	㊒	BNR011622	491,000円

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
㊒…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊓…ランプ付標準価格でランプ別梱包


旧カタログ


タイプ3　中規模オフィス向　タイマー/センサ制御タイプ

多重伝送 フル2線式リモコン対応

4000㎡クラスの中規模ビルに。多重伝送 フル2線式リモコン・各種センサとの連動ができる高機能照明制御盤です。


- 省施工とレイアウト変更時の配線替えなしを実現した、信号線2線方式の多重伝送フル2線式リモコン対応タイプです。
- 人体感知センサとの組み合わせにより、在席状況に応じてパターン制御できます。
- 昼光センサとの連動により、天候に合わせて窓際の照明を段調光できます。
- 壁スイッチにより各照明器具を個別に点滅できます。
- タイマー連動により、出退時間・昼休みなど決まった時間に照明を一括して点滅できます。



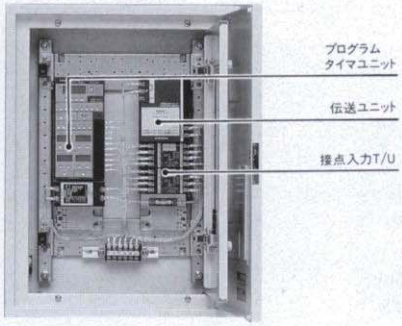

BNR01031

■システム系統図

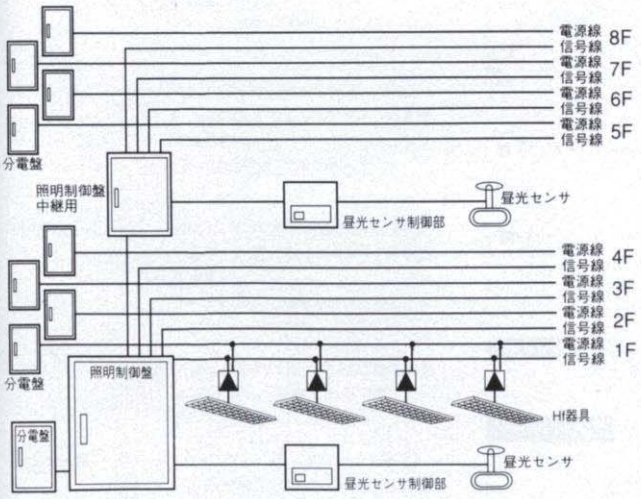

Hfインバータ照明取付可能台数（リモコンリレー1台当り）

		100V	200V
32W	1灯用	32	64
	2灯用	16	32
50W	2灯用	−	22

搭載機能

- 多重伝送フル2線式リモコン対応
- 壁スイッチ個別点滅
- タイマー連動一括点滅
- 昼光センサ連動段調光
- 人体検知センサ連動点滅

基本仕様


- 制御回路電圧：AC100V
- タイマー仕様：1分単位（週間設定）
  停電補償付


タイプ	内器構成	在庫区分	ご注文品番	標準価格〈税別〉
照明制御盤	伝送U/T：WRT2000×1 リモコンTr：WR2301×1 プログラムタイマー：WR4208K×1 接点入力T/U：WRT3224×2	㊒	BNR01031	363,000円
照明制御盤（中継用）	リモコンTr：WR2301×1 接点入力T/U：WRT3224×1	㊒	BNR0101	52,700円

タイプ4　コンビニエンスストア向　タイマー/センサ制御タイプ

タイマー、昼光センサによる省エネ・制御方式を採用した店舗（200㎡クラス）の照明制御盤もご用意しています。


- 24時間営業用と16時間営業用の2タイプがあり、各々にタイマー制御タイプとタイマー/昼光センサ制御タイプがあります。
- タイマー連動や昼光センサ連動により、営業形態に合わせて、エリア別にきめ細かい段調光・点滅ができます。





BNR02022

■システム系統図

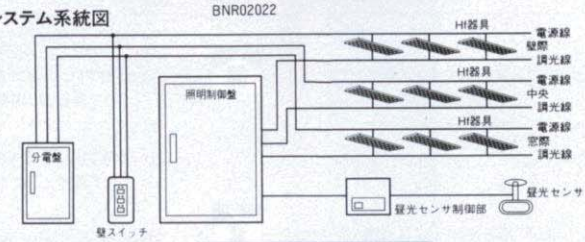

Hfインバータ照明取付可能台数（リモコンリレー1台当り）

		100V	200V
32W	1灯用	32	64
	2灯用	16	32
50W	2灯用	−	22


搭載機能

- ワンショットリモコンシステム対応（16時間営業用のみ）
- 壁スイッチ個別点滅
- タイマー連動一括点滅
- 昼光センサ連動段調光

基本仕様


- 制御回路電圧：AC100V/AC200V
- 主回路電圧：AC100V/AC200V
- 主回路数：3
- 調光回路数：24時間営業用の場合…3
  16時間営業用の場合…2
- タイマー仕様：15分単位（24時間設定）
  停電補償付

■調光エリア



照明配置図（200㎡10ｍ×20ｍ）

■制御モード



制御時刻はタイマーにより変更可能

タイプ			内器構成	在庫区分	ご注文品番	標準価格〈税別〉
24時間営業用	タイマー制御タイプ	100V	タイマー（24時間）：TB15601×2 調光用リレー×1	㊒	BNR02011	70,100円
		200V	タイマー（24時間）：TB15601×2 調光用リレー×1	㊒	BNR02012	70,100円
	タイマー/昼光センサ制御タイプ	100V	タイマー（24時間）：TB15601×1 調光用リレー×2	㊒	BNR02021	53,000円
		200V	タイマー（24時間）：TB15601×1 調光用リレー×2	㊒	BNR02022	53,000円
16時間営業用	タイマー制御タイプ	100V	リモコンRy（片切）：WR6165×3 タイマー（24時間）：TB15601×3 センサ連動U/T：BBR910×2	㊒	BNR02311	161,000円
		200V	リモコンRy（両切）：WR6166×3 タイマー（24時間）：TB15601×3 センサ連動U/T：BBR910×2	㊒	BNR02312	187,000円
	タイマー/昼光センサ制御タイプ	100V	リモコンRy（片切）：WR6165×3 タイマー（24時間）：TB15601×2 センサ連動U/T：BBR910×2 調光用リレー×1	㊒	BNR02321	135,200円
		200V	リモコンRy（両切）：WR6166×3 タイマー（24時間）：TB15601×2 センサ連動U/T：BBR910×2 調光用リレー×1	㊒	BNR02322	161,500円

旧カタログ

機 能・特 長

●コンフォート15 ……1074
●コンフォート30 ……1074
●マルチコンフォート ……1075
●パラコンフォート ……1075
●ハイパラコンフォート ……1075
●OAコンフォート ……1076
●CLASS Ⅰ ……1076
●CLASS Ⅱ ……1076
●CLASS Ⅲ ……1076
●ダイヤコンフォート ……1077
●ミラーコンフォート ……1077
●ナルクロスルーバ ……1077
●ファインシェルシリーズ ……1077
●オプトファインシリーズ ……1078
●レノバシリーズ ……1078
●創美シリーズ ……1078
●シルブライトルーバ ……1078
●光補償装置〈アンナイト〉 ……1079
●エバーライト ……1079
●Hfインバータ ……1080
●PSインバータ ……1082
●PCインバータ ……1084
●PUインバータ ……1086
●CEC/L(照明エネルギー消費係数)の計算方法 ……1088
●オフィスコンフォート・フリーコンフォートⅡプラスユニット ……1090

〈サウナ用〉……高温、遠赤外線、スチームなど、あらゆるサウナに使用できる高温多湿対応型照明器具です。

〈錆びにくい特殊仕上〉……防錆性能に優れた特殊仕上を施して、潮風のあたる場所にもご使用いただけるエクステリア用の照明器具です。

〈飛散しにくいセーフティコーティング〉……ガラスグローブの表面にコーティングを施した安全設計の器具です。

〈防湿型〉……浴室、洗面所など湿度の高い場所に使用できる器具です。屋外(屋側含む)での使用はお避けください。

〈防雨型〉……ポーチ、屋側、軒下など雨の降りかかる場所に使用できます。ただし防湿構造ではありませんので、浴室などへの使用はお避けください。

〈防湿型・防雨型〉……両方の表示をした器具は、上述の両タイプの性能を併せて備えたもので屋内、屋外いずれにも使用できます。

マーク

Hfインバータ……高照度・省電力・超薄型・省施工を実現し、調光も可能な高効率のHfインバータ照明器具です。
※詳しくは1080頁をご参照ください。

PU……ランプ定格光束以上の明るさが得られ連続して調光も可能な、PUインバータ照明器具です。
※詳しくは1086頁をご参照ください。

PC……明るさを約60～100%(0.5～100%)まで連続調光できる、PCインバータ照明器具です。
※詳しくは1084頁をご参照ください。

PS……従来のラピッド式照明器具と同じ明るさで省電力が図れるPSインバータ照明器具です。
※詳しくは1082頁をご参照ください。

省施工……当社従来商品に比べ、さらに「施工の効率化」を図った省施工商品です。

Uオーダー……一部の商品には、このマークを使用し、お好み仕様でお届けするシステムを整えています。

DC……一流著名デザイナーの商品をデザイナーズコレクションとし、このマークを表示しています。

AS……一流著名建築家の商品をアーキテクツシリーズとし、このマークを使用しています。

OPTICS……数多くの器具の中より特に優れたナショナルの光学技術商品にこのマークを表示しています。

G……通商産業省選定グッドデザイン商品です。

ca……カバー・グローブにホコリがつきにくく変色しにくい新素材「クリーン・アクリル」を採用しています。長期間清潔に明るさを保つことができます。

誘……ガラス管2本構造のコンパクトで明るいツイン1蛍光灯を使用した器具です。

誘……ガラス管4本構造のコンパクトで明るいツイン2蛍光灯を使用した器具です。

誘……平面形のコンパクトで明るいツイン2パラレル蛍光灯を使用した器具です。

E LIGHT……新しい点灯方式で大幅な長寿命を実現したエバーライト内蔵の照明器具です。

誘……階段通路誘導灯としてもご使用いただける非常用照明器具です。

誘……商品を一部加工して階段通路誘導灯としてもご使用いただける非常用照明器具です。

公共施設型番……(社)日本照明器具工業会規格に合致した公共施設用照明器具を表わします。

Cチャンネル回避型……Cチャンネルを切断することなく器具の取り付けができ、施工が楽に行える埋込型の器具です。

空調ダクト回避型……空調ダクト等との取り合わせが容易にできる埋込型の器具です。

15 コンフォート……遮光角をランプ横手方向15度に設定。適度なグレアカットと同時に、必要な鉛直面照度が得られます。
※詳しくは1074頁をご参照ください。

15 コンフォート……遮光角を全方向15度に設定。適度なグレアカットと同時に、必要な鉛直面照度が得られます。
※詳しくは1074頁をご参照ください。

30 コンフォート……遮光角をランプ横手方向30度に設定。一般的に天井の高い空間(2.7m以上)に適した照明器具です。
※詳しくは1074頁をご参照ください。

15 ハイパラコン……遮光角を全方向15度に設定し、空調ダクトなども回避できる浅型設計の照明器具です。
※詳しくは1075頁をご参照ください。

30 ハイパラコン……遮光角を全方向30度に設定した、浅型設計の照明器具です。
※詳しくは1075頁をご参照ください。

15 パラコン……遮光角を全方向15度に設定。光源の輝きを抑え、落ち着いた雰囲気を演出する照明器具です。
※詳しくは1075頁をご参照ください。

30 パラコン……遮光角を全方向30度に設定。光源の輝きを抑え、落ち着いた雰囲気を演出する照明器具です。
※詳しくは1075頁をご参照ください。

15 マルコンタイプ……遮光角をランプ縦方向15度以上、ランプ横方向15度に設定。一般的に天井の低い空間(2.7m以下)に適した照明器具です。
※詳しくは1075頁をご参照ください。

30 マルコン……遮光角をランプ横手方向30度、縦方向15度に設定。天井の高い空間(2.7m以上)に適した照明器具です。
※詳しくは1075頁をご参照ください。

OA コンフォート……遮光角を全方向30度に設定。グレアカット効果が高く、CRT画面へのランプの映り込みを防ぎます。
※詳しくは1076頁をご参照ください。

グレアカット 20度 グレアカット 30度……不快なグレアをなくし、空間の明るさ感をアップさせる遮光角20度または30度設計のダウンライトです。


マーク	CAD	姿図案	備　考
姿	○	○	本年6月に発行予定の姿図CADおよびシール式姿図集に掲載いたします。
姿	○	×	本年6月に発行予定の姿図CADのみに掲載いたします。
姿	×	○	本年6月に発行予定のシール式姿図集のみに掲載いたします。

旧カタログ

十分な明るさを確保しながら、不快なまぶしさをカットするコンフォートシリーズです。

人間はグレア光が目に入ると、それを遮ろうとするため、空間が実際以上に暗く感じられます。この現象は照明器具の遮光角で防止できますが、あまり遮光角を大きくすると、器具の効率が低下してしまいます。この問題を解決したのが、コンフォートシリーズです。まぶしさをカットしながら、器具効率の低下を抑えることで、快適な環境を実現します。

■天井高さと器具最大取り付け間隔

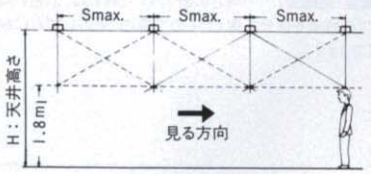


■Hfシリーズ マルチコンフォート30の場合(9000 lm出力時)

天井高さ H(m)	器具最大取り付け間隔 Smax(m)	その場合の水平面照度(lx)※ (FHF32W×2灯用)
2.5	1.2	約2400
2.7	1.5	約1900
3.0	2.0	約1400
3.6	3.0	約 900


※照度は連結配置をした場合の床上0.7mの概算値です。
(照明率 天井50%　壁30%　床10%の場合)

■遮光角15度タイプ　●天井の低い空間(2.7m以下)

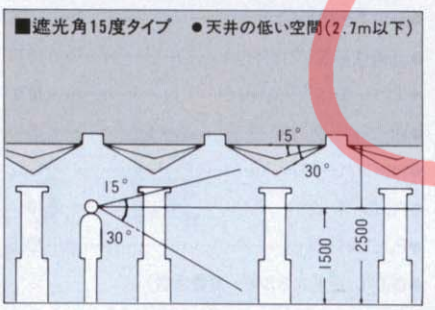


一般に天井の低い空間(2.7m以下)では、遮光角30度タイプだと、鉛直面照度が得られにくいため、遮光角15度タイプをおすすめします。

■遮光角30度タイプ　●天井の高い空間(2.7m以上)

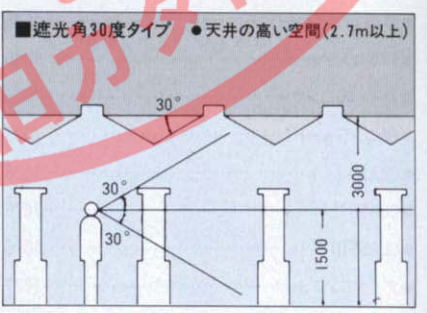


一般に天井の高い空間(2.7m以上)では、まぶしさを十分に抑える遮光角30度タイプをおすすめします。

■左：一般埋込型器具、右：コンフォート15

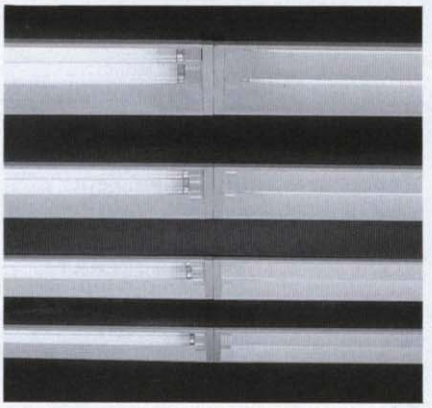


■ルーバ付は広い部屋に



間口・奥行とも広い場合は、全方向へのまぶしさを抑えるルーバ付をおすすめします。


■ルーバなしは狭い部屋に




間口か奥行の一方が狭く、ほとんど照明器具を直角に見る場合はルーバなしをおすすめします。

コンフォート15　まぶしさカットと効率の接点、遮光角15度を採用しています。

反射板で不快なグレアをカットしたコンフォート15。まぶしさカットと効率の接点、遮光角15度を採用していますので、器具効率の低下を抑え、快適な視環境を創ります。
ランプ横手方向15度のみのコンフォート15と、ルーバを付けた全方向15度の2タイプがございます。

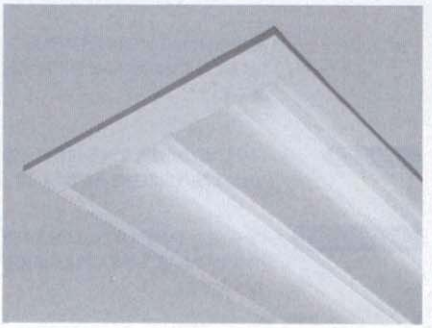

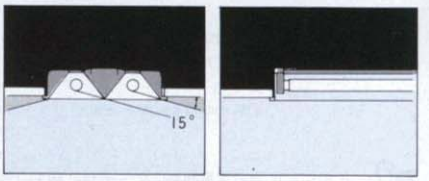


- 遮光角をランプ横手方向15度と全方向15度の2タイプ設定。適度なグレアカットと同時に必要な鉛直面照度が得られます
- 一般的に天井の低い空間(2.7m以下)におすすめします。


15 コンフォート　コンフォート15には このマークを表示しています。

15 コンフォート　コンフォート15ルーバ付には、このマークを表示しています。

コンフォート30　まぶしさを抑えた遮光角30度設計。天井の高い空間におすすめします。

反射板で不快なグレアをカットしたコンフォート30。遮光角30度設計で、器具効率の低下を抑え、快適な視環境を創ります。

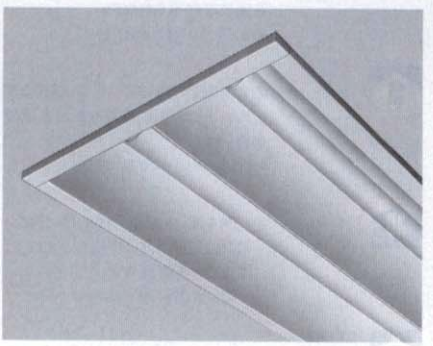

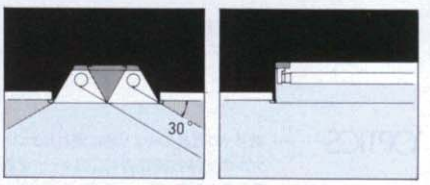

- 遮光角をランプ横手方向30度に設定。一般的に天井の高い空間(2.7m以上)におすすめします。

30 コンフォート　コンフォート30には このマークを表示しています。

旧カタログ


マルチコンフォート

縦・横方向のグレアカットで経済的なベース照明を実現します。

反射板とルーバで、縦、横方向ともグレアカットしたシリーズです。縦横15度以上設定と、遮光角縦方向15度横方向30度設定の2タイプを用意していますので、天井高さに応じて選べます。器具効率の低下も少なく、経済的なベース照明が行えます。




■マルチコンフォート15タイプ

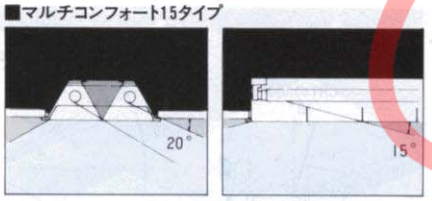

- 遮光角を横方向15度以上、縦方向15度に設定。一般的に天井の低い空間(2.7m以下)におすすめします。
- 鉛直面照度も得やすく、天井フトコロの浅い場所にも適しています。

15 マルコンタイプ　マルチコンフォート15タイプには このマークを表示しています。

■マルチコンフォート30

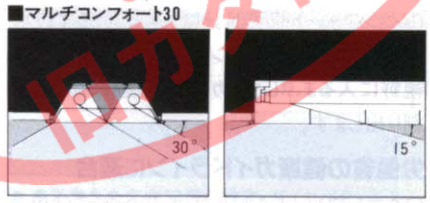


- 遮光角をランプ横方向30度、縦方向15度に設定。
- 一般的に天井の高い空間(2.7m以上)で、視線が上に向きがちな所におすすめします。

30 マルコン　マルチコンフォート30には このマークを表示しています。


パラコンフォート

光学設計に基づくパラボラ形状のルーバで不快なまぶしさをカットします。

光学設計に基づくパラボラ形状のアルミルーバを採用。不快なまぶしさをカットし、快適な視環境を実現するシリーズです。遮光角全方向15度設定、30度設定の2タイプを用意していますので、天井高さに応じて選べます。

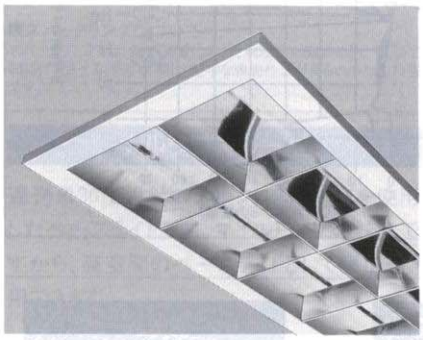


■パラコンフォート15

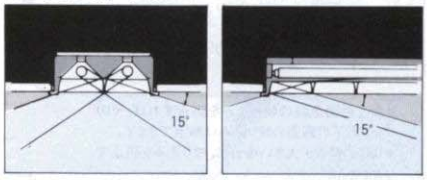

- 遮光角を全方向15度に設定。光源の輝きを抑え、落ち着いた環境を演出します。
- 一般的に天井の低い空間(2.7m以下)におすすめします。

15 パラコン　パラコンフォート15には このマークを表示しています。

■パラコンフォート30

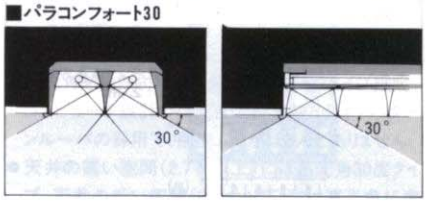

- 遮光角を全方向30度に設定。光源の輝きを抑え、落ち着いた環境を演出します。
- 一般的に天井の高い空間(2.7m以上)におすすめします。

30 パラコン　パラコンフォート30には このマークを表示しています。

ハイパラコンフォート

空調ダクトなどを回避できる浅型設計で省施工を実現します。

浅型設計でしかも省施工を実現

従来器具に比べて器具高さが約1/2の浅型設計です。さらに


- ランプ取り付け状態で施工可能
- 新ソケットによりソケット部の飛び出しなし
- 背面に手の入る構造
- 枠の取り付けがワンタッチ

などの優れた特長で施工の省力化を実現しました。また、ハイパラコンフォート15タイプは空調ダクト回避型、ハイパラコンフォート30は浅型ですので、空調ダクト、天井の梁などとの取り合いが容易です。

器具効率が20〜50%アップ

シルバータイプは、シルブライト(銀蒸着)のルーバや反射板の採用と高効率配光制御技術によって、器具効率20〜50%アップを実現。


■ハイパラコンフォート15

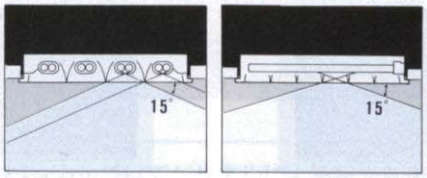

- 遮光角を全方向15度に設定。光源の輝きを抑え、落ち着いた環境を演出します。
- 一般的に天井の低い空間(2.7m以下)におすすめします。


15 ハイパラ　ハイパラコンフォート15には このマークを表示しています。

■ハイパラコンフォート30

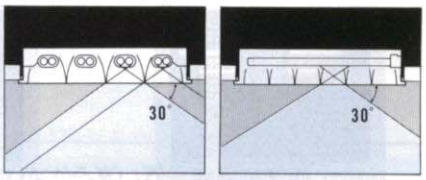

- 遮光角を全方向30度に設定。光源の輝きを抑え、落ち着いた環境を演出します。
- 一般的に天井の高い空間(2.7m以上)におすすめします。

30 ハイパラ　ハイパラコンフォート30には このマークを表示しています。

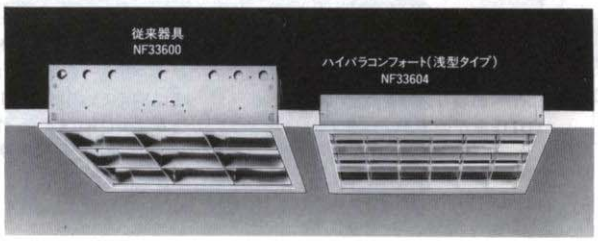

旧カタログ

OAコンフォート　CRT画面への映り込みを防ぎ、人間本位の快適なOAオフィスを創ります。

OAコンフォート照明器具は、遮光角30度設計です。CRT画面へのランプの映り込みを防ぎ、視野に入るまぶしさもカットし快適なOA環境を創り出します。


労働省の健康ガイドラインに適合

OAコンフォートシリーズは、労働省の健康ガイドラインに適合しています。ランプからの直接光を遮光するとともに、照明器具そのものの輝きも抑え、最適の水平面照度・鉛直面照度が得られる照明器具です。

■照明器具の取付間隔について


照明器具の取付間隔を広げすぎると、人の顔が影になったり、CRT画面の照度が暗くなりすぎることがあります。また、取付間隔が狭すぎるとCRT画面の照度が高くなりすぎ、画面が見にくくなります。このバランスをとるため、下図の取付間隔をおすすめします。

OAコンフォート(40W2灯)の標準取付間隔



■内装制限(建築基準法)について

建築基準法の内装制限により、照明器具のプラスチックルーバやスピーカ等の不燃材でないものが、天井面積の10分の1以下になるよう照明設計をしなければなりません。内装制限を超える場合には、金属ルーバタイプの照明器具をおすすめします。

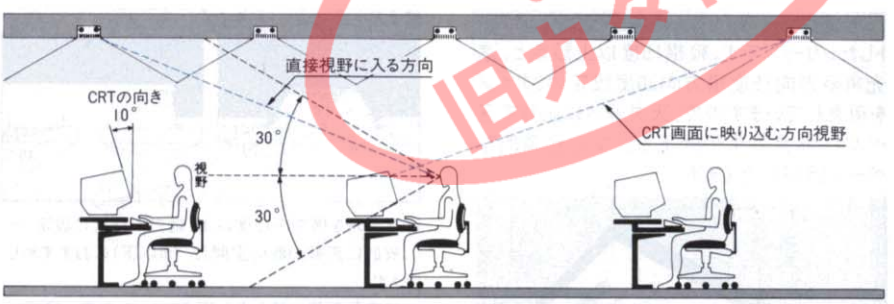

配光制御されたOAコンフォート(遮光角30度)


図のように、遮光角30度で配光制御されたOAコンフォートの光は、オペレータの視野に入りません。
また、遮光角内の器具の輝度を抑えていますので、CRT画面の映り込みが防げます。(下写真参照)

目の高さとランプ遮光角の関係がランプの映り込みを生み出しています。


●右図の天井面からの光が30度以下の場合(青線)、その光は画面に反射し、通常の目の位置を通過するため、器具が画面に映り込んで見えます。これを解決するためには、ランプ遮光角を30度以上(青破線、黒線)に制御する必要があります。

※CRT画面上端の映り込みを防止すれば、その点より下の画面の映り込みは解消できます。
※CRTの傾きが大きい場合は、映り込みを防止できません。

●天井面からの光とオペレータの目の位置

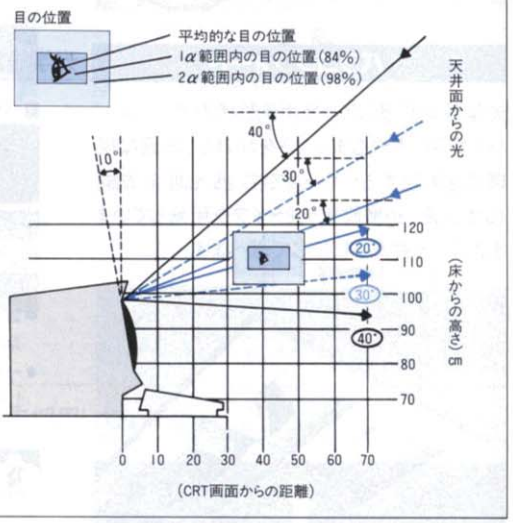

OAコンフォートは輝度別に3タイプ揃えています。







CRT画面への映り込み状態



(一般蛍光灯器具)



〈CLASSI〉
(反射処理防止CRTとCLASSIIの場合も同じ)



〈CLASSII〉
(反射処理防止CRTとCLASSIIIの場合も同じ)



〈CLASSIII〉
(反射処理防止CRTの場合)

OAコンフォートの使いわけ

	無処理CRT	反射防止処理CRT
OA専用室	CLASS I	CLASS II
VDT作業のある一般事務室	CLASS II	CLASS III

CLASSI

〈CLASS I〉は、VDT作業を専門に行うOA専用室向き。輝度を徹底的に抑えCRTへの映り込みを防いでいるため、VDT作業が効率よく行えます。

CLASSII

〈CLASS II〉は、VDT作業と一般事務とが併存する一般事務室向き。輝度を適度に抑えているためCRT画面への映り込みは少しありますが、作業上気にならないレベルで、一般事務に必要な明るさ感が得られます。

CLASSIII

〈CLASS III〉は、反射防止処理を施したCRTによるVDT作業と一般事務作業とが併存する一般事務室向き。照明器具の輝度を高くしておりますが、反射防止処理を施したCRTへの映り込みが作業上気にならないレベルで、一般事務作業に適した活気と明るさ感が得られます。

OA コンフォート
OAコンフォートには
このマークを表示しています。

旧カタログ

ダイヤコンフォート

さわやかな輝き、快い明るさが、空間に生き生きとした活気を与えます。


無方向性のスクエアデザイン

ツイン1蛍光灯ダイヤコンフォートは、無方向性のスクエアデザイン。天井面に方向性をつくらず、什器などのレイアウトがフレキシブルに行えます。

施工性重視の基本構造を採用

インバータバラストによる、器具の軽量化とともに、背抜き本体の基本構造を採用し、施工性のアップを図っています。



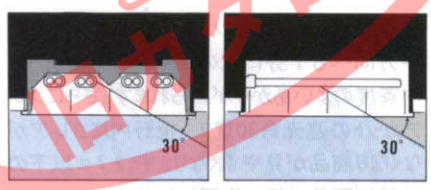

- 遮光角を全方向30度に設定。ダイヤパターンルーバの採用で、器具効率の低下を抑えられ、また、ルーバ面にほど良い輝きが得られます。
- 一般的に天井の高い空間(2.7ｍ以上)で、活気のある営業室や清潔感の必要な化粧品店などにおすすめします。

ミラーコンフォート

鏡面反射板とダイヤパターンルーバで、ハイグレードな雰囲気を演出します。


ダイヤパターンルーバ採用


高度な製造技術によって、形成されたダイヤパターンが、光の反射を制御し、ルーバ面にほどよい輝きを与えます。

高効率鏡面反射板採用

当社独自のアルミスパッタリング加工法により、鋼板表面に高純度のアルミ層を形成した高効率の鏡面反射板を採用しています。

■スパッタリングについて
スパッタリングとは、特殊装置により金属原子を飛び出させて、加工面に付着させる方法で、美しく堅牢な表面仕上が得られる加工技術です。

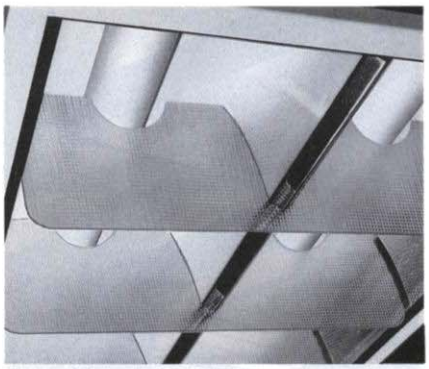

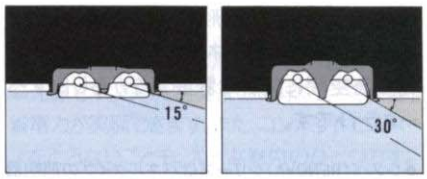



- 遮光角を全方向15度と全方向30度の2タイプ設定。コンピュータ設計の鏡面仕上反射板とダイヤパターンルーバの採用で、照度ムラがほとんどありません。
- 天井の高い空間(2.7ｍ以上)には遮光角30度タイプ、天井の低い空間(2.7ｍ以下)には遮光角15度タイプをおすすめします。

ナルクロスルーバ

活気のある光が広がる遮光角30度のシンプルなベースライトです。

遮光角30度設計のナルクロスルーバを使用したベースライトです。マイルドな光の器具ですから、商空間のベースライトとして幅広く使用できます。

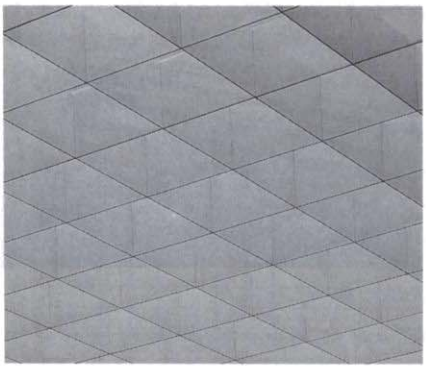

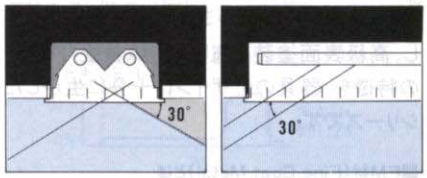



- □50㎜グリッドで遮光角30度、効率の高いアルミルーバを使用。ソフトな光で商空間を演出します。

ファインシェルシリーズ

オプティカルプリズムパネルによる配光制御を図りながら高い器具効率を実現。

コンピュータ設計による配光制御で鉛直面照度を得られやすく、パネル効率84%の高い器具効率を実現したオプティカルパネルファインシェルシリーズ。光学設計プリズムパネルにより、3種類の異なったプリズムを配置、ランプ軸には関係なく光度値10%以内、全方位型のワイド配光〈バットウイング〉が得られます。

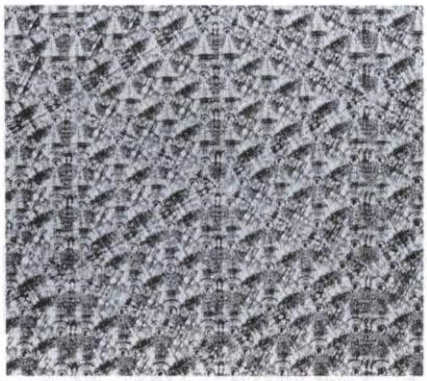

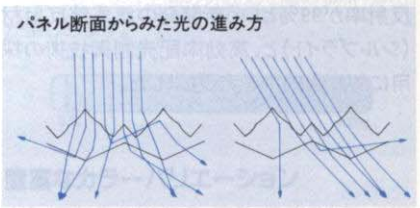

- オフィス、病院などの会議室、応接室、役員室など高級感のある空間におすすめします。


旧カタログ

オプトファインシリーズ

コンピュータ設計のプリズムで、均斉度のよいワイドな配光が得られます。

光学設計のプリズムパネルにより、ランプ横手方向へも十分に光の届くワイドな配光で、均斉度のよいあかりが得られます。さらにグレアカットの遮光角30度で、視野内にグレアがなくなり商品が見やすくなります。2.7 m 以下の比較的天井の低い空間におすすめします。



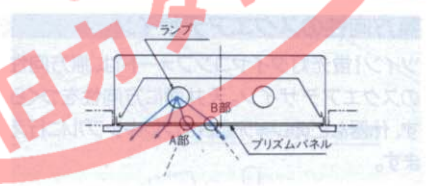



●ランプから直下方向への光を外側に制御し、ワイドな配光(バットウイング)として均斉度の良い照度分布にします。また鉛直面照度も高くします。


●ランプからのグレアゾーン(60°～90°)に向かう光を下向きに制御し、グレアカットしています。


レノバシリーズ


機能的なデザインに造形的な美しさを加えたパネルを使用しています。


機能的デザインに造形的な美しさを加えた、新感覚のデザインパネルを使用。さわやかな光で商空間に新鮮な雰囲気をかもし出すベースライトです。

●レノバ(RENOVA)シリーズはパネルタイプの照明器具を活性化する(Renovation)という意味から名付けました。

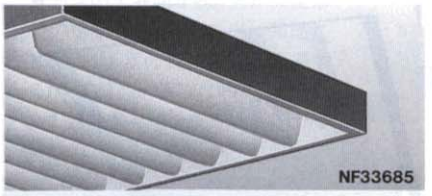

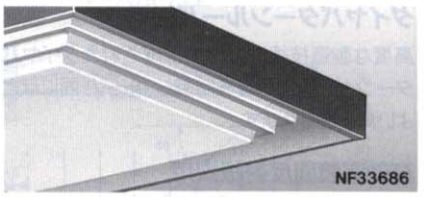

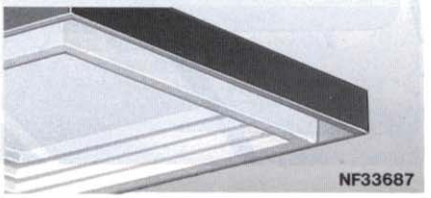

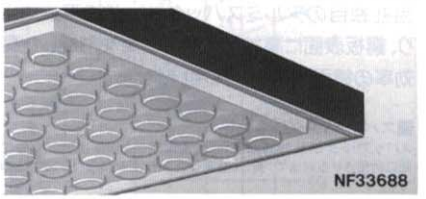



創美シリーズ

特殊軽合金FM材を採用。強さと美しさを備えたシリーズです。

創美シリーズは、アルミ素材の強度をアップし、高級表面塗装を施した特殊合金“FM材”の特徴を、器具のデザインに十分に生かしたシリーズです。

■FM材(Fine Coat Metal)とは
耐触性特殊アルミニウム合金の上に熱硬化性ポリエステル系樹脂を連続焼付コーティングした素材です。一般の塗装では出しにくい、美しい塗装ができます。アルミ独特のエンボス加工(表面に凹凸模様を入れること)などができます。軽量でサビにくく、耐久性に優れています。

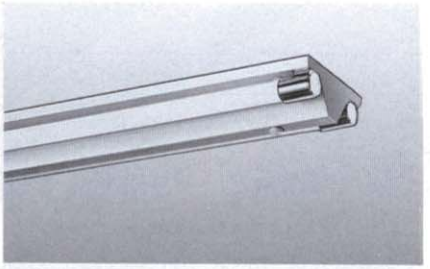


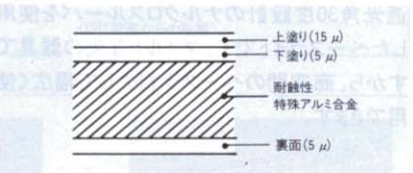


シルブライトルーバ

反射率99%という新開発の銀蒸着反射材を使用した高効率ルーバです。

反射率が99%という新開発の銀蒸着反射材(シルブライト)と、高効率配光制御技術の採用により、高効率を実現しました。

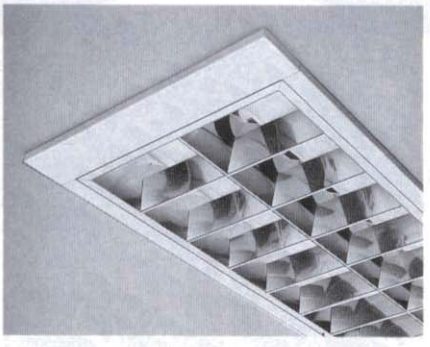

シルブライト構成略図

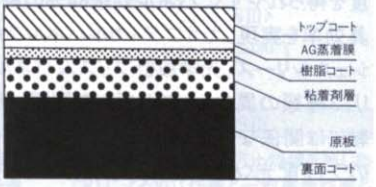

旧カタログ

光補償装置〈アンナイト〉

HID光源の始動・再始動時の明るさを補います。

HID光源の始動・再始動時に使用


HIDランプは、始動・再始動時（瞬時停電や誤ってスイッチを切った時などの復電時）に所定の明るさになるまでに数分（5〜10分間）を要するという欠点があります。この間の明るさを補うものが、光補償装置（アンナイト）です。

HIDランプ用アンナイト（屋内用）

注）屋外使用はできません。



●アンナイト点灯時間

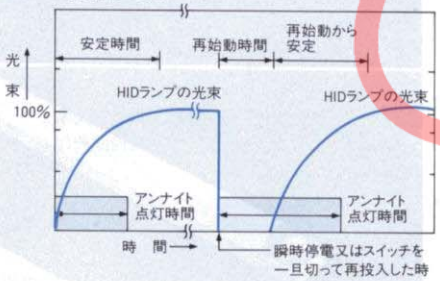

始動・再始動時　　数分経過後




HIDランプは暗い
ミニハロゲン電球が点灯

HIDランプが明るくなる
ミニハロゲン電球消灯


エバーライト

フェラメントや電極を使わない新点灯方式で大幅な長寿命・省電力を実現します。

点灯原理

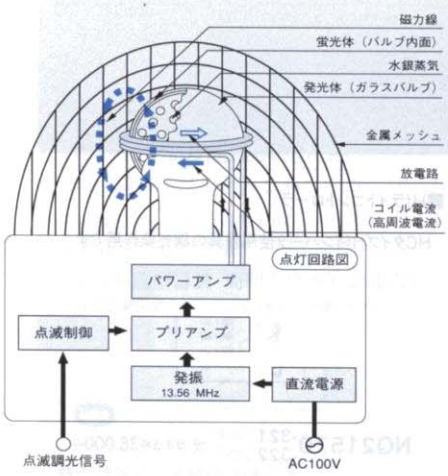

エネルギー変換順序




図に示します様に水銀蒸気を封入したガラス球の外側から高周波磁界を与え、内部の水銀蒸気を励起させると紫外線がガラス球内面に塗布した蛍光体に当って可視光に変換されます。一般の蛍光灯は電極からの熱電子で水銀蒸気を励起しているのに対して、この方式はフィラメント等の電極を使用せず外部からの高周波磁界で水銀蒸気を励起している点が異なります。また、金属メッシュは外部に放射される電磁波を打ち消すために使われています。

注）ガラスバルブ部は点灯装置と一体で調整されていますのでガラスバルブ部の交換取替えはできません。



電極がなく長寿命

フィラメントや電極のない画期的な点灯方式です。光束半減推定寿命が約40,000時間のため、メンテナンスの大幅な省力化が図れます。

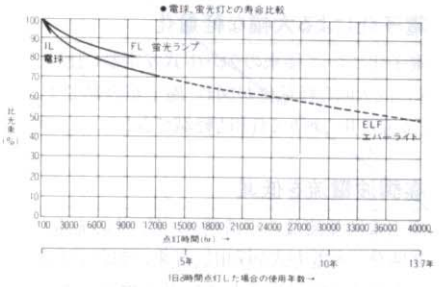

●1日8時間点灯、10年間使用時のランプ交換回数

電球	30回
蛍光灯（40W）	3回
エバーライト	0回（あと約3年半使用できます。）

エバーライト定格表（電球色の場合）

タイプ	エバーライト6（DC24V）	エバーライト18（DC24V）	エバーライト18（AC100V）
定格電圧	DC24V	DC24V	AC100V
定格周波数	———	———	60Hz・50Hz共用
入力電流	0.38A	0.96A	0.28A
入力電力	9W	23W	27W
定格光束	350 lm	1000 lm	1000 lm
光束半減推定時間	約40000時間	約40000時間	約40000時間

※定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

高効率な光源

エバーライトは、入力電力27Wで1000 lmの高効率光源です。このため従来の電球に比べ、大幅な省電力が実現できます。また、コンパクトでスペースをとらないことも、大きな魅力のひとつです。


●同じ明るさを得るためには



速い点滅応答

点滅応答が速く、歯切れのよい点滅が可能です。そのため、屋外空間などでの連続的な光の点滅演出にも効果的です。

●点滅光束応答性

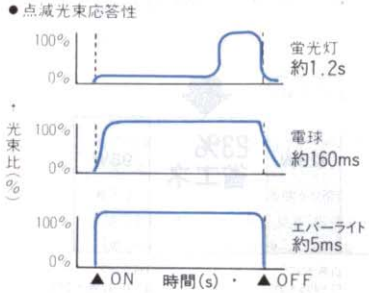

連続調光も可能

制御信号により、スムーズに連続調光も可能ですので、さまざまな空間の雰囲気を高める照明演出が楽しめます。



豊富なカラーバリエーション

白色、電球色の他、赤色、青色、緑色のカラーが揃い、目的・用途に応じた多彩色なカラー演出照明が行えます。


エバーライト使用器具には
このマークを表示しています。

Hf蛍光灯(高周波専用ランプ)との組み合わせで高出力・省電力を実現しました。

旧カタログ

Hfインバータの起動方式は …… HU・HT・HR・HC

Hfインバータは、蛍光灯器具に新しい可能性を生み出し、21世紀に向かってますます高度化・多様化する、空間ニーズにお応えするタイプが揃っています。

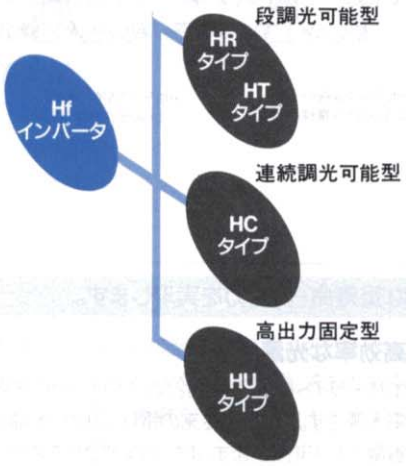




40Wサイズで4500 lmの高出力点灯

高周波専用のHf蛍光灯との組み合わせで、高出力点灯を達成し、オフィス空間の高照度化ニーズにお応えできます。

- Hf蛍光灯32W形(40Wサイズ)……4500 lm/灯
- Hf蛍光灯50W形(65Wサイズ)……6400 lm/灯

明るさ同じで大幅な省電力

Hf蛍光灯との組み合わせで、大幅な高効率化を達成し、より少ない電力で同じ明るさが実現できます。

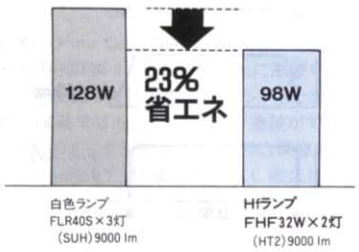

チラツキ100%カット

完全に平滑された直流電源を数10kHzの高周波に変換してランプを点灯させているため、ランプのチラツキが全くなく(リップルレス)、細かい作業や長時間の作業でも目の疲れが少ない良質な光が得られます。

低騒音

高周波点灯により磁気回路が大幅に小型化されたため低騒音となり、照明器具からの騒音はほとんど感じません。

ランプ寿命は従来と同等

ランプ寿命に大きな影響を及ぼす始動モードとフィラメント温度について新しい点灯回路を採用し、調光時もランプ寿命を損ねることなく、従来と同じ寿命です。

高い信頼性

雷サージやランプ及び、安定器寿命時の保護装置と独自の回路設計で高い信頼性を有しています。

電子化による大幅な軽量化

電子化によって従来のラピッド式安定器に比べ、約¼と大幅な軽量化が図れ、施工が容易です。しかも天井にかかる負担も軽減できます。

高調波電流を低減

商用電源整流後の平滑用コンデンサの充電に新開発の充電方式を採用し、従来のラピッド式安定器以下に抑えていますので、他の機器にはほとんど影響ありません。

高力率


電源電圧を全波整流後、新開発の特殊電源回路により、フル点灯時はもちろん段調光時・調光時も高力率です。

50Hz・60Hz共用

電源を一旦直流に交換したのち高周波点灯させますので、電源周波数の50Hz・60Hzが共用できます。

■Hfライトコントローラ

HCタイプHfインバータ使用器具の調光操作用です。



新商品
NQ21570-321(100V用)/-322(200V用) ㊎標準価格38,000円



新商品
NQ21575-321(100V用)/-322(200V用) ㊎標準価格34,000円



新商品
NQ21572-321(100V用)/-322(200V用) ㊎標準価格34,000円

※詳しくは当カタログの1044頁をご参照ください。

■ご注意

- 赤外線リモコンとは周波数を分離していますが、Hfインバータ安定器組込器具と接近して赤外線リモコンを使ったテレビ等をご使用になりますと、正常に作動しない場合があります。
- '89年に改正された電波法に基づくワイヤレスマイクをご使用のものは問題ありません。従来の40MHzを使用したものでは、雑音が入る場合があります。
- 電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。
- Hfインバータ安定器の光出力は、ランプ単独点灯の状態を表わしています。器具に組み込んだ場合は、ランプ単独点灯時の光出力と多少異なりますのでご注意ください。
- 調光時の入力電力・入力電流は光出力の状態に応じて変化します。

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊌…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

HTタイプ・HRタイプ(段調光可能型)


段調光可能

起動方式HTタイプは内蔵コネクタで、起動方式HRタイプは外部スイッチや照明制御装置との組み合わせで明るさを切り替えできます。

- Hf蛍光灯32W形……3200 lm↔4500 lm/灯
- Hf蛍光灯50W形……5200 lm↔6400 lm/灯

起動方式
HT・HRの場合

コンフォート15
ルーバ付
オフィスF424HCB
の照明設計例

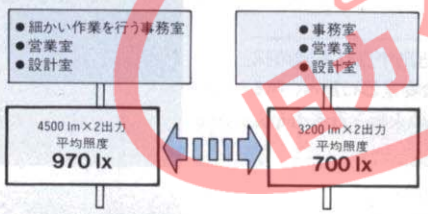

照明設計条件 ●間口:19.2m ●奥行:12.8m ●天井高さ:2.6m ●計算面高さ:0.7m ●反射率:天井50%・壁30%・床10% ●保守率:中 ●器具台数:54台

■Hfインバータバラスト定格(HTタイプ・HRタイプ) ※配線容量は高出力時で計算してください。

W数	形名	電源電圧(V)	入力電流(A)		入力電力(W)		力率	外径寸法(mm) W×L×H	質量(重量)(kg)	適合ランプ
			定格出力時	高出力時	定格出力時	高出力時				
Hf蛍光灯32W形1灯用	HEX32HF11HK-1T	100	0.38	0.5	37	49	高力率	43×570×25	0.38	FHF32EX
	HEX32HF12/24HK-1T	200(～242)	0.19(～0.155)	0.25(～0.21)	37	49	高力率	43×570×25	0.38	FHF32EX
Hf蛍光灯32W形2灯用	HPEX32HF21HK-1T	100	0.73	1.0	73	99	高力率	43×570×25	0.39	FHF32EX
	HPEX32HF22/24HK-1T	200(～242)	0.36(～0.3)	0.50(～0.42)	72	98	高力率	43×570×25	0.39	FHF32EX
Hf蛍光灯50W形1灯用	HEX50HF11HK-1T	100	0.58	0.73	58	73	高力率	43×675×25	0.43	FHF50EX
	HEX50HF12/24HK-1T	200(～242)	0.29(～0.25)	0.36(～0.31)	57	72	高力率	43×675×25	0.43	FHF50EX
Hf蛍光灯50W形2灯用	HPEX50HF21HK-1T	100	1.14	1.44	113	143	高力率	43×675×25	0.52	FHF50EX
	HPEX50HF22/24HK-1T	200(～242)	0.565(～0.47)	0.71(～0.59)	112	141	高力率	43×675×25	0.45	FHF50EX


HCタイプ(連続調光可能型)

5%～100%の連続調光可能

専用制御装置との組み合わせで、5%(約230 lm/灯)～100%(4500 lm/灯)の連続調光および消灯が可能です。
(下面開放型器具・周囲温度20℃の場合)
※専用制御装置については1044頁をご参照ください。

起動方式
HCの場合

コンフォート15
ルーバ付
オフィスF424HCB
の照明設計例

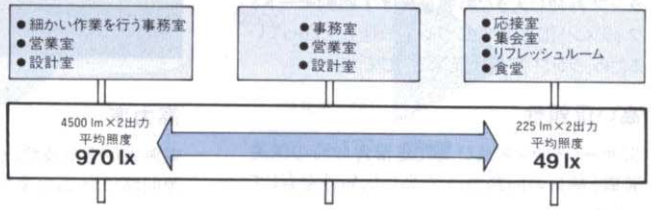


照明設計条件 ●間口:19.2m ●奥行:12.8m ●天井高さ:2.6m ●計算面高さ:0.7m ●反射率:天井50%・壁30%・床10% ●保守率:中 ●器具台数:54台

■会議室での連続調光使用例

会議ステージ	Hfインバータ・HCタイプ 調光状態	
準備、かたづけ	50%	
黒板での説明	50%	(黒板灯点灯)
OHPでの説明	5%	(スライドの場合は消灯してご使用ください)
討議	100%	
リフレッシュ	5%	(ダウンライト点灯)

■会議室での連続調光使用例

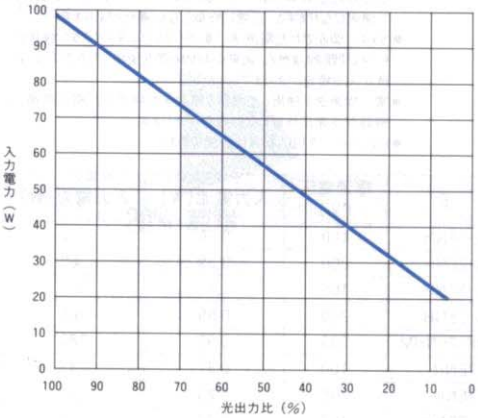

■ご注意

- 照明器具の周囲温度は、10℃～35℃でご使用ください。10℃～15℃程度で低光束で点灯させますとチラツキが僅かに出る場合がありますが、約5分以内に解消します。
- 低光束時(20%以下)には、ランプ間の輝度差が生じる場合があります。
- 光出力比(%)と目で感じる明るさ感には相違があります。また、光出力比は室温、器具形態により異なり、ランプ周囲温度が高くなるほど調光範囲は狭くなります。
- ランプ寿命時(エミレス時)、ランプの点滅でランプ寿命をお知らせします。

(条件:周囲温度25℃、安定器単独)

■Hfインバータバラスト定格(HCタイプ)

W数	形名	電源電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	力率	外径寸法(mm) W×L×H	質量(重量)(kg)	適合ランプ
Hf蛍光灯32W形2灯用	HPEX32HF22/24HK-1ECH	200(～242)	0.50(～0.42)	98	高力率	43×570×25	0.47	FHF32EX

HUタイプ(高出力固定型)

高出力・省電力 光出力4500 lm/灯固定で、Hf蛍光灯の特性を引き出すインバータバラストです。

■Hfインバータバラスト定格(HUタイプ)

W数	形名	電源電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	力率	外径寸法(mm) W×L×H	質量(重量)(kg)	適合ランプ
Hf蛍光灯32W形1灯用	HEX32HF11HK-1	100	0.5	49	高力率	43×570×25	0.38	FHF32EX
	HEX32HF12/24HK-1	200(～242)	0.25(～0.21)	49	高力率	43×570×25	0.38	FHF32EX
Hf蛍光灯32W形2灯用	HPEX32HF21HK-1	100	1.0	99	高力率	43×570×25	0.39	FHF32EX
	HPEX32HF22/24HK-1	200(～242)	0.50(～0.42)	98	高力率	43×570×25	0.39	FHF32EX


■ご注意

- 明るさの切り替えはできません。

PSインバータ

同じ明るさで経済性に優れた省電力型、豊富な品種を揃えています。

PS PSインバータの起動方式は……**ENH**

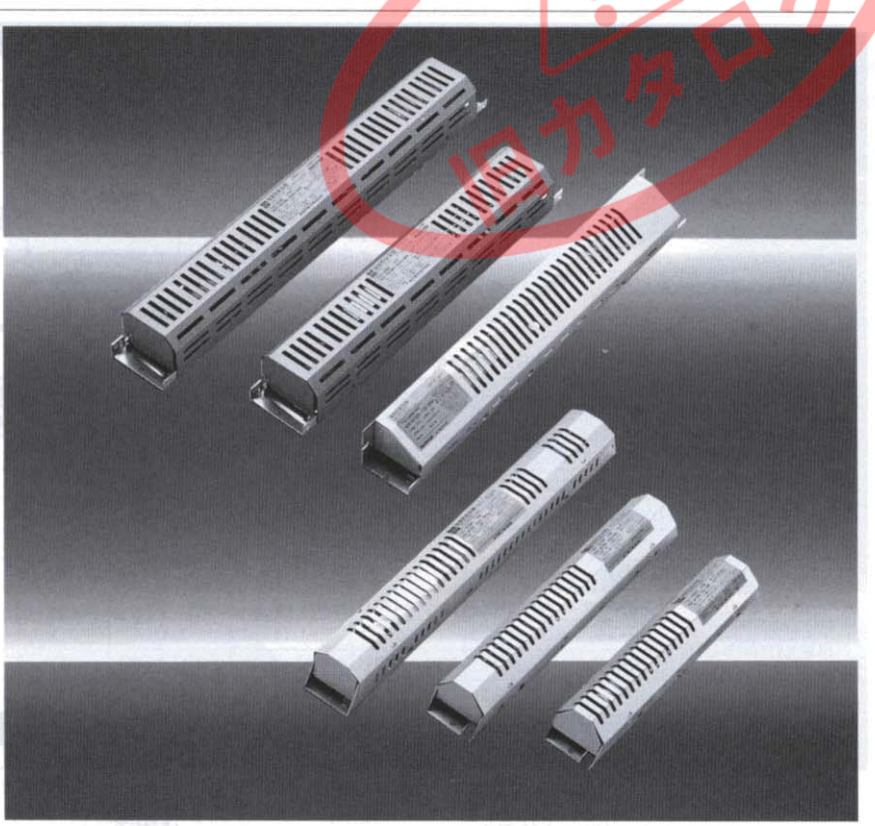

明るさ同じで省電力

蛍光灯の効率を最大に引き出す点灯方式の採用により、従来のラピッド式安定器に比べ、明るさは同じで14%～19%もの大幅な省電力を実現しました。

チラツキが少ない

高周波で点灯すると同時に回路的にも電流波形の休止をなくし、チラツキを極めて少くしていますので、目の疲れが少い光が得られます。

低騒音

高周波点灯により磁気回路が大幅に小型化されたため低騒音となり、照明器具からの騒音はほとんど感じません。

電子化による大幅な軽量化

電子化によって従来のラピッド式安定器に比べ、約1/3～1/4と大幅な軽量化が図れ、施工が容易です。しかも天井にかかる負担も軽減できます。

ランプ寿命は従来品と同等

ランプ寿命に大きな影響を及ぼす始動モードとフィラメント温度条件について最適化を図っているため、ランプ寿命は従来と同じです。

高い信頼性

雷サージやランプ及び、安定器寿命時の保護装置と独自の回路設計で高い信頼性を有しています。

50Hz・60Hz共用

電源を一旦直流に変換したのち高周波点灯させますので、電源周波数の50Hz・60Hzが共用できます。

高力率

電源電圧を全波整流後、新しく開発した特殊電源回路により高力率です。

豊富な品揃え

用途・使用場所に応じ、36Wツイン1蛍光灯用から110W用まで豊富な品種を揃えています。

■住宅用さわやか・やわらぎインバータと施設用PSインバータの違い

インバータバラストは、高周波点灯することによって発光効率が高まります。この良さを住宅用さわやか・やわらぎインバータはそのまま「明るさアップ」に、施設用PSインバータは一つの施設に多数使用されますので、明るさを従来と同じにして電力を極力抑えています。また、住宅用は低力率ですが、施設用は高力率です。

■ご注意

- 赤外線リモコンとは周波数を分離していますが、PSインバータ安定器組込器具と接近して赤外線リモコンを使ったテレビ等をご使用になりますと、正常に作動しない場合があります。
- '89年に改正された電波法に基づくワイヤレスマイクをご使用のものは問題ありません。従来の40MHz帯を使用したものでは、雑音が入る場合があります。
- 電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。
- PSインバータ組込器具は調光できません。

■PSインバータ安定器定格

W数	形名	電源電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	力率	外形寸法(mm) W×L×H	質量(重量)(kg)	適合ランプ
36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯用	ESX4021HK-5ENH	100	0.76	70	高力率	47.0×350×41.0	0.35	FML36
	PEX4022HK-2ENH	200	0.39	69	高力率	47.0×350×41.0	0.3	FML36
55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯用	ESX5521HK-2ENH	100	1.12	107	高力率	47.2×400×43.5	0.64	FML55
	ESX5522HK-2ENH	200	0.55	105	高力率	47.2×400×43.5	0.64	FML55
96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯用	ESX11022HK-2ENHM	200	0.92	180	高力率	61.0×425×46.0	1.0	FMR96
40W白色蛍光灯1灯用	EX4011HK-7ENH	100	0.41	37	高力率	47.0×260×41.0	0.28	FLR40S/36
	EX4012HK-7ENH	200	0.20	37	高力率	47.0×260×41.0	0.24	FLR40S/36
40W白色蛍光灯2灯用	ESX4021HK-5ENH	100	0.78	73	高力率	47.0×350×41.0	0.35	FLR40S/36
	PEX4022HK-2ENH	200	0.41	72	高力率	47.0×350×41.0	0.3	FLR40S/36
36Wツイン1蛍光灯1灯用	EX4011HK-7ENH	100	0.39	36	高力率	47.0×260×41.0	0.28	FPL36
	EX4012HK-7ENH	200	0.19	36	高力率	47.0×260×41.0	0.24	FPL36
36Wツイン1蛍光灯2灯用	ESX4021HK-5ENH	100	0.76	70	高力率	47.0×350×41.0	0.35	FPL36
	PEX4022HK-2ENH	200	0.39	69	高力率	47.0×350×41.0	0.3	FPL36
36Wツイン1蛍光灯3灯用	ESPX3631HK-1ENH	100	1.15	110	高力率	51.6×400×44.1	0.75	FPL36
	ESPX3632HK-1ENH	200	0.56	108	高力率	51.6×400×44.1	0.75	FPL36
55Wツイン1蛍光灯1灯用	EX5511HK-1ENH	100	0.57	55	高力率	47.0×310×40.0	0.38	FPL55
	EX5512HK-1ENH	200	0.28	54	高力率	47.0×310×40.0	0.38	FPL55
55Wツイン1蛍光灯2灯用	ESX5521HK-1ENH	100	1.12	107	高力率	47.2×400×43.5	0.64	FPL55
	ESX5522HK-1ENH	200	0.55	105	高力率	47.2×400×43.5	0.64	FPL55
96Wツイン1蛍光灯1灯用	EX11012HK-2ENHM	200	0.48	90	高力率	60.7×390×44.0	0.62	FPR96
96Wツイン1蛍光灯2灯用	ESX11022HK-2ENHM	200	0.92	180	高力率	61.0×425×46.0	1.0	FPR96
110W白色蛍光灯1灯用	EX11012HK-2ENH	200	0.51	94	高力率	60.7×390×44.0	0.62	FLR110 H/100
110W白色蛍光灯2灯用	ESX11022HK-2ENH	200	0.99	187	高力率	61.0×425×46.0	1.0	FLR110 H/100

旧カタログ

経済比較(当社比)

●現行器具との比較

※40W1灯用、2灯用・110W1灯用、2灯用はPSインバータ式安定器＋低消費電力形蛍光灯とPSラピッド式安定器＋一般形蛍光灯の比較です。(当社比)


40W×1灯用



(100V)




(200V)



40W×2灯用



(100V)



(200V)



110W×1灯用




(200V)



110W×2灯用



(200V)




※36W3灯用、4灯用はPSインバータ式安定器＋ツイン蛍光灯とグロー式安定器＋ツイン蛍光灯の比較です。(当社比)

36Wツイン1×3灯用




(200V)



36Wツイン1×4灯用




(200V)



●年間約15.6万円の節約(電力料金比較)

〈条件〉40W2灯200V用器具 200台使用。
年間点灯時間3000時間、電力料金単価20円/kwh。



約2年で価格アップ分償却

●15年前の器具との比較


※PSインバータはPSインバータ搭載器具＋低消費電力形蛍光灯を表します。

		40W1灯		40W2灯		110W1灯	110W2灯
		100V	200V	100V	200V	200V	200V
消費電力(W)	15年前の器具	54	54	102	102	150	270
	※PSインバータ搭載器具	37	37	73	72	94	187
節電率(%)		31.5	31.5	28.4	29.4	37.3	30.7
年間節電額(万円)		20.4	20.4	34.8	36.0	67.2	99.6

●年間節電額は200台使用、年間3000時間点灯、電力料金単価20円/kwhで算出しています。

●年間約36万円の節約(電力料金比較)

〈条件〉40W2灯200V用器具 200台使用。
年間点灯時間3000時間、電力料金単価20円/kwh。



PCインバータ

旧カタログ

蛍光灯の明るさを約60～100%まで連続調光でき、状況に応じて最適な照度が設定できます。

PC PCインバータ(約60～100%)の起動方式は……ECH



約60～100%まで調光可能

安定器に調光制御回路を内蔵していますので、専用のPCライトコントローラとの組み合わせで約60%～100%までの調光ができます。(PCライトコントローラをご使用にならない場合は100%で点灯します。)

チラツキ100%カット

完全に平滑された直流電源を数10kHzの高周波に変換してランプを点灯させているため、ランプのチラツキが全くなく(リップルレス)、細かい作業や長時間の作業でも目の疲れが少ない良質な光が得られます。

ランプ寿命は従来品と同等

ランプ寿命に大きな影響を及ぼす始動モードとフィラメント温度について新しい点灯回路を採用し、調光時もランプ寿命を損ねることなく、従来と同じ寿命になるようにしています。

低騒音

高周波点灯により磁気回路が大幅に小型化されたため低騒音となり、照明器具からの騒音はほとんど感じません。

高調波電流を低減

商用電源整流後の平滑用コンデンサの充電に新開発の充電方式を採用し、従来のラピッド式安定器とほぼ同じ程度に抑えていますので、他の機器にはほとんど影響ありません。

高力率

電源電圧を全波整流後、新開発の特殊電源回路によりフル点灯時はもちろん調光時も高力率です。

高い信頼性

雷サージやランプ及び、安定器寿命時の保護装置と独自の回路設計で高い信頼性を有しています。

電子化による大幅な軽量化

電子化によって従来のラピッド式安定器に比べ、約1/3～1/4と大幅な軽量化が図れ、施工が容易です。しかも天井にかかる負担も軽減できます。

50Hz・60Hz共用

電源を一旦直流に変換したのち高周波点灯させますので、電源周波数の50Hz・60Hzは共用できます。

■ご注意

- 調光比は約60%です。(開放型器具の場合)
- 調光比は室温・器具形態によって多少変化します。密閉型器具など、ランプ周囲温度が高くなると調光範囲が狭くなります。
- 赤外線リモコンとは周波数を分離していますが、PCインバータ安定器組込器具と接近して赤外線リモコンを使ったテレビ等をご使用になりますと、正常に作動しない場合があります。
- '89年に改正された電波法に基づくワイヤレスマイクをご使用のものは問題ありません。従来の40MHz帯を使用したものでは、雑音が入る場合があります。
- 電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。
- PCインバータ安定器の光出力はランプ単独点灯の状態を表しています。器具に組み込んだ場合は、ランプ単独点灯時の光出力と多少異なりますのでご注意ください。
- 調光時の入力電力・入力電流は光出力の状態に応じて変化します。
- 調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。PCライトコントローラをご使用にならない場合は100%点灯します。

■PCライトコントローラ
(デューティ信号方式)

PC・PUインバータ使用器具の調光操作用です。



NQ21560-321(100V用) -322(200V用) ○標準価格38,000円



NQ21565-321(100V用) -322(200V用) ○標準価格34,000円



NQ21562-321(100V用) -322(200V用) ○標準価格34,000円

※詳しくは当カタログの1044頁をご参照ください。

■PCインバータ安定器定格

W数	形名	電源電圧(V)	入力電流(A) 100%	入力電力(W) 100%	力率	外形寸法(mm) W×L×H	質量(重量)(kg)	適合ランプ
96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯用	PEX9621HK-1ECH	100	1.96	193	高力率	60.7×500×44.0	1.2	FMR96
	PEX11022HK-1ECH	200(～242)	0.95(～0.80)	188	高力率	60.7×500×44.0	1.1	FMR96
36Wツイン1蛍光灯2灯用	ESX3622HK-1ECH	200	0.37	71	高力率	61.5×350×42.5	0.55	FPL36
36Wツイン1蛍光灯3灯用	ESPX3632HK-1ECH	200(～242)	0.56(～0.47)	109	高力率	61.6×400×44.1	0.8	FPL36
55Wツイン1蛍光灯2灯用	ESX5522HK-1ECH	200(～242)	0.56(～0.48)	110	高力率	47.2×400×43.5	0.65	FPL55
96Wツイン1蛍光灯1灯用	EX9611HK-1ECH	100	1.01	99	高力率	60.7×390×44.0	0.62	FPR96
	EX11012HK-1ECH	200(～242)	0.50(～0.42)	99	高力率	60.7×390×44.0	0.62	FPR96
96Wツイン1蛍光灯2灯用	PEX9621HK-1ECH	100	1.96	193	高力率	60.7×500×44.0	1.2	FPR96
	PEX11022HK-1ECH	200(～242)	0.95(～0.80)	188	高力率	60.7×500×44.0	1.1	FPR96
110W白色蛍光灯1灯用	EX11012HK-1ECH	200(～242)	0.52(～0.45)	103	高力率	60.7×390×44.0	0.62	FLR110 H/100
110W白色蛍光灯2灯用	PEX11022HK-1ECH	200(～242)	1.01(～0.85)	200	高力率	60.7×500×44.0	1.1	FLR110 H/100

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
㊢…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

PCインバータ

旧カタログ

蛍光灯をスムーズに0.5～100%まで連続調光でき、雰囲気に合わせた明るさ演出が行えます。

PCインバータ PCインバータ(0.5～100%)の起動方式は……**EDH**

0.5～100%まで調光可能

安定器に調光制御回路を内蔵していますので、専用のPCライトコントローラとの組み合わせで0.5～100%までの調光ができます。(PCライトコントローラをご使用にならない場合は100%で点灯します。)

ランプ寿命は従来品と同等

ランプ寿命に大きな影響を及ぼす始動モードとフィラメント温度について新しい点灯回路を採用し、調光時もランプ寿命を損ねることなく、従来と同じ寿命になるようにしています。

低騒音

高周波点灯により磁気回路が大幅に小型化されたため低騒音となり、照明器具からの騒音はほとんど感じません。

スムーズな連続調光

多灯一括調光しても、各ランプの光束のバラツキがほとんどなくスムーズな連続調光が行えます。

一般ランプが使用可能

従来の銅鉄タイプでは、外面ストライプタイプ指定でしたが、入手性の良い一般ラピッドランプ(内面導電被膜方式、低消費電力形ランプ含む)が使用できますので、メンテナンスも容易です。

高調波電流を低減

商用電源整流後の平滑用コンデンサの充電に新開発の充電方式を採用し、従来のラピッド式安定器とほぼ同じ程度に抑えていますので、他の機器にはほとんど影響ありません。

高力率


電源電圧を全波整流後、新開発の特殊電源回路によりフル点灯時はもちろん調光時も高力率です。

高い信頼性

雷サージやランプ及び、安定器寿命時の保護装置と独自の回路設計で高い信頼性を有しています。

電子化による大幅な軽量化

従来の鋼鉄タイプ安定器と比較して約1/5と大幅な軽量化が図れるため施工が容易に行えます。

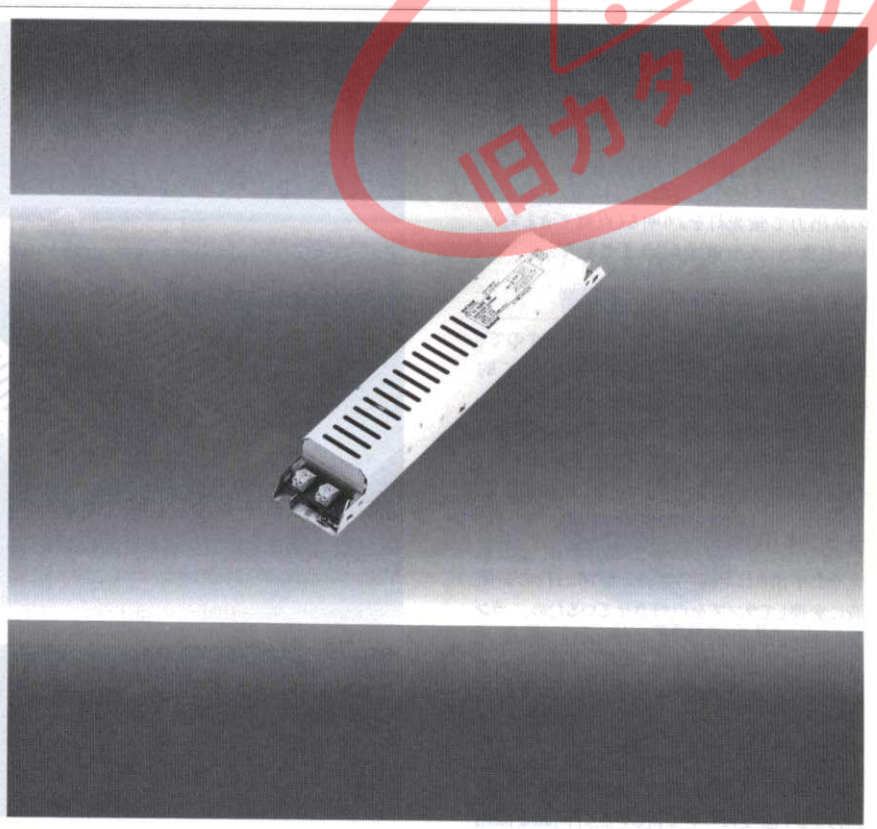

50Hz・60Hz共用


電源を一旦直流に変換したのち高周波点灯させますので、電源周波数の50Hz・60Hzは共用できます。

■ご注意

- 赤外線リモコンとは周波数を分離していますが、PCインバータ安定器組込器具と接近して赤外線リモコンを使ったテレビ等をご使用になりますと、正常に作動しない場合があります。
- '89年に改正された電波法に基づくワイヤレスマイクをご使用のものは問題ありません。従来の40MHz帯を使用したものでは、雑音が入る場合があります。
- 電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。
- 調光時の入力電力・入力電流は光出力の状態に応じて変化します。
- 調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。PCライトコントローラをご使用にならない場合は100%点灯します。
- 消灯時のランプ管端部に若干残光が残る場合があります。
- 同一コントローラで、多灯調光制御する場合、その点灯、消灯に若干バラツキが生じることがあります。
- 上記理由により、宴会場など特に低照度域が重要な演出照明を調光盤との組み合せで使用する時は御相談ください。(PCライトコントローラとの組み合せ使用は問題ありません。)

■PCライトコントローラ
(デューティ信号方式)

PC・PUインバータ使用器具の調光操作用です。



NQ21560-321(100V用)/-322(200V用) ○標準価格38,000円



NQ21565-321(100V用)/-322(200V用) ○標準価格34,000円



NQ21562-321(100V用)/-322(200V用) ○標準価格34,000円

※詳しくは当カタログの1044頁をご参照ください。

■PCインバータ(0.5～100%)安定器定格

W数	形名	電源電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	力率	外径寸法(mm) W×L×H	質量(重量)(kg)	適合ランプ
40W白色蛍光灯1灯用	EX4011HK-1EDH	100	0.48	44	高力率	61.5×350×42.5	0.55	FLR40S/36
	EX4012/24HK-1EDH	200(～242)	0.23(～0.19)	43	高力率	61.5×350×42.5	0.55	FLR40S/36

■高調波電流とは

電源電圧の波形を基本の波形と考えると、入力電流波形は白熱灯の場合は基本波形と同じになりますが、蛍光灯の場合は基本波と異なる波形となります。この歪み波形は、基本波と基本波の整数倍の波形に展開でき、この後者を高調波といいます。その大きさは、これらの高調波成分と基本波との比によって表し、これを歪率と呼びます。

■雑音(ノイズ)

一般的には電気機器から発生して電源へ帰還したり、空中へ飛び出す不必要な高周波の電磁波のことです。このエネルギーが大きいと他の通信機器などに電波障害を与えるおそれがあります。当社では当然電気用品取締法に規定される規格内に抑えています。

PUインバータ

旧カタログ

ランプ定格光束以上の明るさが得られます。さらに約50～150%(130%)まで連続調光できます。

PU PUインバータ150の起動方式は……**EWH**
PUインバータ130の起動方式は……**EUH**



150%(130%)の明るさで高出力点灯

高周波点灯で発光効率を高めるだけでなく、特殊回路によりランプ定格光束の150%（130%）の高出力で蛍光灯をより明るく点灯できます。（入力電力、入力電流もふえます。）

調光可能

安定器に調光制御回路を内蔵していますので、専用のPCライトコントローラとの組み合わせで約50～150%(130%)までの調光ができます。（PCライトコントローラをご使用にならない場合は150%〈130%〉の高出力で点灯します。ランプは〈M-Xタイプ〉で調光できます。）

チラツキ100%カット

完全に平滑された直流電源を数10kHzの高周波に変換してランプを点灯させているため、ランプのチラツキが全くなく(リップルレス)、細かい作業や長時間の作業でも目の疲れが少い良質な光が得られます。

ランプ寿命は従来品と同等

ランプ寿命に大きな影響を及ぼす始動モードとフィラメント温度について新しい点灯回路を採用し、調光時も高出力時もランプ寿命を損ねることなく、従来と同じ寿命です。

低騒音

高周波点灯により磁気回路が大幅に小型化されたため低騒音となり、照明器具からの騒音はほとんど感じません。

高調波電流を低減

商用電源整流後の平滑用コンデンサの充電に新開発の充電方式を採用し、従来のラピッド式安定器とほぼ同じ程度に抑えていますので、他の機器にはほとんど影響ありません。

高力率

電源電圧を全波整流後、新開発の特殊電源回路によりフル点灯時はもちろん調光時も高力率です。

高い信頼性

雷サージやランプ及び、安定器寿命時の保護装置と独自の回路設計で高い信頼性を有しています。

電子化による大幅な軽量化

電子化によって従来のラピッド式安定器に比べ、約1/3と大幅な軽量化が図れ、施工が容易です。しかも天井にかかる負担も軽減できます。

50Hz・60Hz共用

電源を一旦直流に変換したのち高周波点灯させますので、電源周波数の50Hz・60Hzが共用できます。

■ご注意
- 調光比は約50～150(130)%です。(開放型器具の場合)
- 調光比は室温・器具形態によって多少変化します。密閉型器具などランプ周囲温度が高くなると調光範囲は狭くなります。
- 赤外線リモコンとは周波数を分離していますが、PUインバータ安定器組込器具と接近して赤外線リモコンを使ったテレビ等をご使用になりますと、正常に作動しない場合があります。
- '89年に改正された電波法に基づくワイヤレスマイクをご使用のものは問題ありません。従来の40MHz帯を使用したものでは、雑音が入る場合があります。
- 電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。
- PUインバータ安定器の光出力は、ランプ単独点灯の状態を表しています。器具に組み込んだ場合は、ランプ単独点灯時の光出力と多少異なりますのでご注意ください。
- 調光時の入力電力・入力電流は光出力の状態に応じて変化します。
- 調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。PCライトコントローラをご使用にならない場合はフル点灯します。

■PCライトコントローラ
（デューティ信号方式）
PC・PUインバータ使用器具の調光操作用です。



NQ21560-321(100V用)/-322(200V用) ○標準価格38,000円



NQ21565-321(100V用)/-322(200V用) ○標準価格34,000円



NQ21562-321(100V用)/-322(200V用) ○標準価格34,000円

※詳しくは当カタログの1044頁をご参照ください。

■PUインバータ150安定器定格

※配線容量は150%時の入力で計算してください。

W数	形名	電源電圧(V)	入力電流(A)			入力電力(W)			力率	外形寸法(mm) W×L×H	質量(重量)(kg)	適合ランプ
			50%	100%	150%	50%	100%	150%				
40W白色蛍光灯2灯用	HESX4022HK-2EWH	200	0.31	0.45	0.63	58	87	122	高力率	61.5×350×42.0	0.55	FLR40S/36

■PUインバータ130安定器定格

※配線容量は130%時の入力で計算してください。

W数	形名	電源電圧(V)	入力電流(A)			入力電力(W)			力率	外形寸法(mm) W×L×H	質量(重量)(kg)	適合ランプ
			50%	100%	130%	50%	100%	130%				
40W白色蛍光灯1灯用	HEX4012HK-1EUH	200(～242)	0.15(～0.13)	0.22(～0.19)	0.29(～0.24)	27	43	56	高力率	61.5×350×42.5	0.55	FLR40S/36
40W白色蛍光灯2灯用	HESX4022HK-1EUH	200	0.28	0.44	0.56	55	84	110	高力率	61.5×350×42.5	0.55	FLR40S/36

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　Ⓩ…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓢ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

照明設計例


●建築デザインやモジュールの都合により、照明レイアウトが限定された時の照度確保

3.0mモジュール、3.2mモジュール、3.6mモジュールといった建築モジュールで、40W1灯用器具を□の字配置した場合の例でいえば、3.0mモジュールでは660 lxの明るさを確保できますが、3.6mモジュールでは475 lxと充分な明るさが得られません。こうした場合、PUインバータを使用しますと670 lxの明るさが確保できます。このように照明器具レイアウトとPUインバータを組み合わせると、必要な照度が得られます。


条件

間口	6モジュール
奥行	4モジュール
天井高さ	2.6m
計算面高さ	0.7m
反射率	天井50% 壁30% 床10%
保守率	0.7
使用ランプ	FLR40S・EX-N/M-X
使用器具	FA41630K＋FK41489

●40W1灯用器具を□の字配置した場合



ラピッド式器具
平均照度
660 lx



ラピッド式器具
平均照度
475 lx

▼

PUインバータ150
搭載器具
平均照度
670 lx

●より明るく照明改善（同じ器具台数配置）




●用途・作業内容の変更に応じた最適照度を確保

専用のPCライトコントローラや調光盤と組み合わせて、PUインバータ搭載フリーコンフォート（FA42630K EWH）を使用しますと、VDT作業の増加に対する照明環境づくり（OAルーバ取り付け）など空間の用途変更に対しても、最適な照度設定が簡単にできます。


条件

間口	19.2m
奥行	12.8m
天井高さ	2.6m
計算面高さ	0.7m
反射率	天井50% 壁30% 床10%
保守率	0.7
使用ランプ	FLR40S・EX-N/M-X
器具台数	54台

注）取付間隔2.13m以上でご使用の場合は、CRT画面の明るさが100 lx以下になる場合があります。2.13m以下でのご使用をおすすめします。



150%点灯時基本灯具
平均照度**1240 lx**（130%点灯時1080 lx）

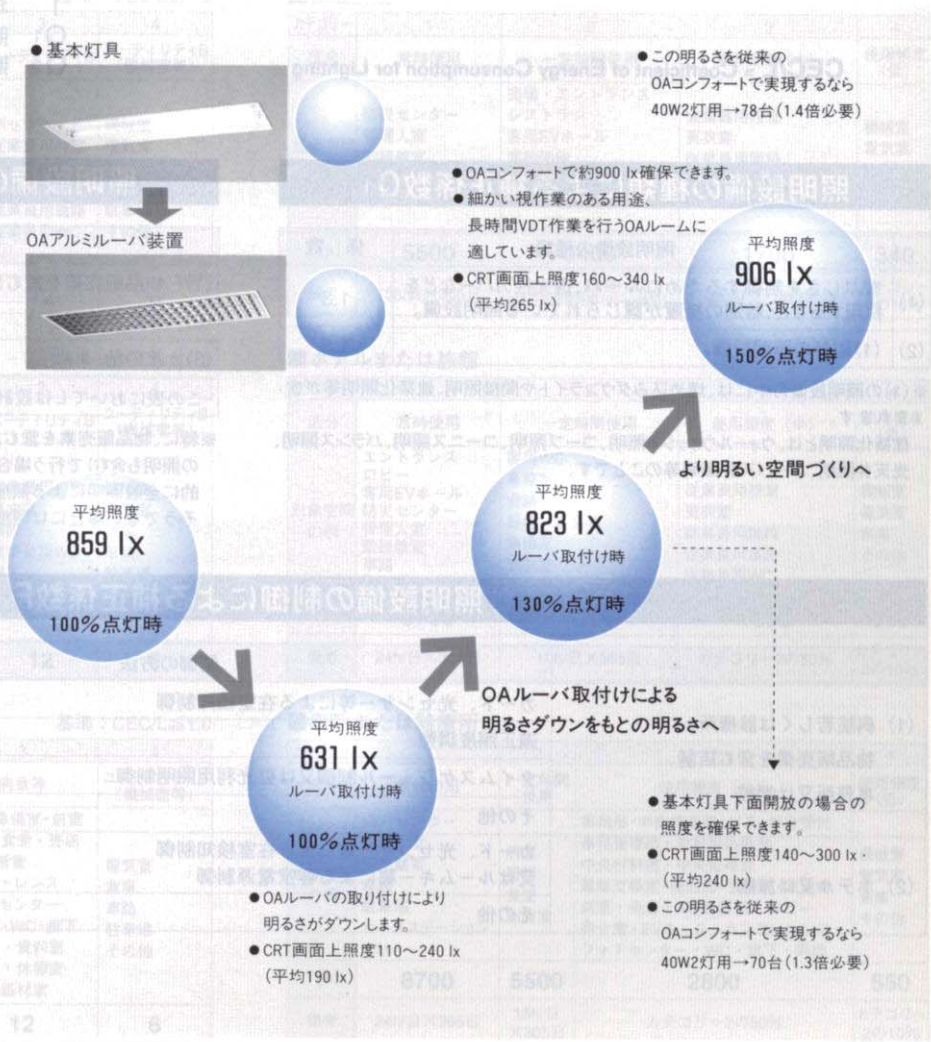

旧カタログ

CEC/L（照明エネルギー消費係数）の計算方法

Σ：すべての室、または通路などについて積算

設計した建築物が消費する年間の照明電力量

E_T 照明消費電力量（キロワット・時間／年） $= W_T \times A \times T \times F / 1000$

W_T 照明消費電力（ワット／m²）
A 面積（m²）
T 年間照明点灯時間（時間／年）
F 照明設備の制御等による補正係数

$$CEC/L = \frac{\Sigma E_T \times 2{,}250\ (kcal)}{\Sigma E_S \times 2{,}250\ (kcal)} = \frac{\Sigma (W_T \times A \times T \times F/1000) \times 2{,}250 (kcal)}{\Sigma (W_S \times A \times T \times Q_1 \times Q_2/1000) \times 2{,}250\ (kcal)}$$

建築物の各室が一定レベルの環境の質を維持するのに必要な年間の照明電力量

E_S 仮想照明消費電力量（キロワット・時間／年） $= W_S \times A \times T \times Q_1 \times Q_2 / 1000$

W_S 標準照明消費電力（ワット／m²）※次ページ参照
A 面積（m²）
T 年間照明点灯時間（時間／年）※次ページ参照
Q_1 照明設備の種類による補正係数
Q_2 照明設備の照度による補正係数

CEC/L = Coefficient of Energy Consumption for Lighting

照明設備の種類による補正係数Q_1

	照明設備の種類	係　数
(1)	まぶしさを制御するためにルーバ、透光性カバーなどを採用するなど、特別の措置が講じられている照明設備。	1.3
(2)	(1)以外の照明設備。	1.0

※(1)の照明設備の中には、埋め込みダウンライトや間接照明、建築化照明等が含まれます。
建築化照明とは、ウォールウォッシャ照明、コーブ照明、コーニス照明、バランス照明、光天井照明、ルーバ天井照明等のことです。

照明設備の照度による補正係数Q_2

	照明設備の種類	係　数
(1)	物品販売業を営む店舗の売場および事務所の事務室	L／750
(2)	学校の教室	L／500
(3)	その他	1.00
この表においてLは設計照度（単位：ルックス）を表わすものとする。		

※特に、物品販売業を営む店舗の売場の全般照明を白熱電球照明（ハロゲン電球の照明も含む）で行う場合に限って、商品展示の照明効果を強調するために、計画的に全般照明による照度を低く抑える場合には、照度の補正を行いません。そうでない場合には照度の補正を行います。

照明設備の制御による補正係数F

	制御の方法	係　数
(1) 病院若しくは診療所、物品販売業を営む店舗、事務所又は学校	カード、光センサー等による在室検知制御	0.80
	適正照度調整	0.85
	タイムスケジュール制御又は昼光利用照明制御	0.90
	その他	1.00
(2) ホテル又は旅館	カード、光センサー等による在室検知制御又はルームキー等による客室電源制御	0.80
	その他	1.00

旧カタログ

Ws（標準照明消費電力）とT（年間照明点灯時間）の設定値

Ws（標準照明消費電力）

■事務所ビル

基準：CEC/L≦1.0

カテゴリー	1	2	3	4
区分	パブリック空間	執務空間・ユーティリティA	ユーティリティB（通路等）	ユーティリティB（機械室等）
対象空間の例	エントランス EVホール	事務室 防災センター 監視室 制御室 VDT/CAD室 会議室 役員室 WC 更衣室 給湯室	階段 廊下 通路	機械室 電気室 倉庫 車路 駐車場 その他
Ws w/m2	48	24	12	6

■学校

基準：CEC/L≦1.0

カテゴリー	1	2		3	4
区分	非常に細かな視作業・特殊用途	教室ほか		ユーティリティB	ユーティリティB（機械室等）
対象空間の例	LL教室 コンピュータ室 体育館 講堂	学科事務室 職員室 実験実習室	教室 講義室 図書室 会議室	階段 廊下 WC 更衣室 食堂 厨房	機械室 電気室 倉庫 その他
Ws w/m2	40	24	20	10	5

■物販店舗

基準：CEC/L≦1.2

カテゴリー	1	2		3	4
区分	エントランス等のパブリック空間	売場及びユーティリティA		ユーティリティB	ユーティリティB（機械室等）
対象空間の例	エントランス 客用EVホール	売場 客用通路	客用階段 客用WC 防災センター 監視室 制御室 レストラン	バックヤード 従業員用控室 更衣室 従業員用階段 従業員用通路 従業員用WC	機械室 電気室 倉庫 車路 駐車場 その他
Ws w/m2	48	30	24	12	6

■ホテルまたは旅館

基準：CEC/L≦1.2

カテゴリー	1	2		3	4
区分	エントランス等のパブリック空間	客室等		ユーティリティB	ユーティリティB（機械室等）
対象空間の例	エントランス ロビー 客用EVホール （シャンデリア等は除く）	客用WC 事務室 防災センター 監視室 制御室 会議室 レストラン 厨房	客室	従業員用控室 更衣室 階段 従業員用WC 廊下 通路	機械室 電気室 倉庫 車路 駐車場 その他
Ws w/m2	48	24	16	12	6

■病院または診療所

基準：CEC/L≦1.0

カテゴリー	1	2	3	4
区分	非常に細かな視作業	処置室・ユーティリティA	病室等	ユーティリティB（機械室等）
対象空間の例	手術室	診療室・薬剤部 中央検査部・外来 総合受付・事務管理部 放射線処置室・ICU ナースステーション 中央材料部・中央監視室 電話交換室・輸血部 会議室・ロビー 待合室・EVホール	病室・準備室・前室 厨房・食堂・売店 X線診断室 カンファレンス フォトセンター 当直室・WC・廊下 更衣室・資料室 風除室・休憩室 リネン器材室	電気室 倉庫 車路 駐車場 その他
Ws w/m2	48	24	12	6

T（年間照明点灯時間）

■事務所ビル

カテゴリー	1	2	3	4
区分	常時使用	一定時間使用	使用頻度〈中〉	使用頻度〈低〉
対象空間の例	防災センター 管理人室 監視盤室 車路 駐車場	事務室 会議室 VDT/CAD室 役員室 廊下 エントランスホール EVホール・階段	WC 給湯室 更衣室	機械室 電気室 倉庫 その他
T[h]	5500	2000	1000	200
備考	15h/日×365日	「土曜・日曜・祝日を除く日の午前9時から午後5時までの間」8h/日×248日	カテゴリー2の50%	カテゴリー2の10%

■学校

カテゴリー	1	2	3	4
区分	一定時間使用A	一定時間使用B	使用頻度〈中〉	使用頻度〈低〉
対象空間の例	学科事務室 職員室	教室 講義室 図書室 会議室 体育館 講堂 厨房	WC 階段 廊下 放送室 食堂	機械室 電気室 倉庫 その他
T[h]	2000	1200	600	120
備考	「土曜・日曜・祝日を除く248日の8時間」	「土曜・日曜・祝日を除く248日の5時間」	カテゴリー2の50%	カテゴリー2の10%

■物販店舗

カテゴリー	1	2	3	4
区分	常時使用	一定時間使用	使用頻度〈中〉	使用頻度〈低〉
対象空間の例	防災センター 管理人室 監視盤室 車路 駐車場	売場・エントランス レストラン 客用EVホール 客用階段 客用通路 客用WC バックヤード	従業員用控室 更衣室 従業員用階段 従業員用通路 従業員用WC	機械室 電気室 倉庫 その他
T[h]	5500	3400	1700	340
備考	15h/日×365日	「定休日（1日／週）を除く310日の営業時間（9）+2時間」	カテゴリー2の50%	カテゴリー2の10%

■ホテルまたは旅館

カテゴリー	1	2	3	4
区分	常時使用	一定時間使用	使用頻度〈中〉	使用頻度〈低〉
対象空間の例	エントランス ロビー 客用EVホール 防災センター 管理人室 監視盤室 車路 駐車場	客用WC 事務室 会議室 厨房・宴会場 準備室 更衣室 控室・廊下	客室 従業員用控室 更衣室 従業員用階段 従業員用通路 従業員用WC	機械室 電気室 倉庫 その他
T[h]	8700	3600	1800	360
備考	24h/日×365日	10h/日×365日	カテゴリー2の50%	カテゴリー2の10%

■病院または診療所

カテゴリー	1	2	3	4
区分	常時使用	一定時間使用	使用頻度〈中〉	使用頻度〈低〉
対象空間の例	防災センター 管理人室 監視盤室 車路 駐車場 ナースステーション ICU	病室 厨房 食堂 当直室	薬剤部・中央検査部・外来・総合受付 事務管理部・放射線処置室 中央材料部・中央監視室 電話交換室・輸血部・会議室・準備室 前室・売店・X線診断室・ロビー 待合室・EVホール・カンファレンス フォトセンター・WC・廊下・階段	機械室 電気室 倉庫 その他
T[h]	8700	5500	2800	550
備考	24h/日×365日	15h/日×365日	カテゴリー2の50%	カテゴリー2の10%

オフィスコンフォート・フリーコンフォートII プラスユニット

旧カタログ

コンフォート15反射板・ルーバ付

タイプ	オフィスコンフォート 品番	標準価格	フリーコンフォート 品番	標準価格	コンフォートII 品番	標準価格
40W1灯用	シルブライト反射板付 FK41446〈単連兼用〉	㊒15,500円	——	——	シルブライト反射板付 FK41446〈単連兼用〉	㊒15,500円
	FK41216〈単連兼用〉	㊒ 8,100円			FK41216〈単連兼用〉	㊒ 8,100円
40W2灯用	シルブライト反射板付 FK42446〈単連兼用〉	㊒19,500円	——	——	シルブライト反射板付 FK42470〈単連兼用〉	㊒16,300円
	FK42246〈単連兼用〉	㊒ 9,000円	FK42205〈単体用〉	○ 5,800円	FK42270〈単体用〉	○ 5,800円
	——	——	FK42206〈連結中用〉	○ 5,800円	FK42271〈連結中用〉	○ 5,800円
			FK42207〈連結右用〉	○ 5,800円	FK42272〈連結右用〉	○ 5,800円
			FK42208〈連結左用〉	○ 5,800円	FK42273〈連結左用〉	○ 5,800円
20W2灯用	——	——	FK22205〈単体用〉	㊒ 4,350円	FK22270〈単体用〉	○ 4,350円
			FK22207〈連結右用〉	㊒ 4,350円	FK22272〈連結右用〉	㊒ 4,350円
			FK22208〈連結左用〉	㊒ 4,350円	FK22273〈連結左用〉	㊒ 4,350円

コンフォート15反射板

タイプ	フリーコンフォート 品番	標準価格	フリーコンフォートII 品番	標準価格
40W2灯用	FK42200〈単体用〉	○2,100円	FK42220〈単体用〉	○2,100円
	FK42201〈連結中用〉	○2,100円	FK42221〈連結中用〉	○2,100円
	FK42202〈連結右用〉	○2,100円	FK42222〈連結右用〉	○2,100円
	FK42203〈連結左用〉	○2,100円	FK42223〈連結左用〉	○2,100円
20W2灯用	FK22200〈単体用〉	㊒1,590円	FK22220〈単体用〉	㊒1,590円
	FK22202〈連結右用〉	㊒1,590円	FK22222〈連結右用〉	㊒1,590円
	FK22203〈連結左用〉	㊒1,590円	FK22223〈連結左用〉	㊒1,590円

ソケット隠しプレート

タイプ	フリーコンフォート 品番	標準価格	フリーコンフォートII 品番	標準価格
40W2灯用	FK42280〈単体専用〉	○2,650円	FK42282〈単体専用〉	○2,650円
20W2灯用	FK42281〈連結専用〉	○2,650円	FK42283〈連結専用〉	○2,650円

ライトプラスユニット

タイプ	フリーコンフォート 品番		標準価格	フリーコンフォートII 品番		標準価格
20W2灯増灯用	FA21024	EH	㊒ 6,100円	FA21031	EH	㊒ 6,100円
		GH	㊒ 4,850円		GH	㊒ 4,850円
40W2灯増灯用	FA41023	UH	○10,300円	FA41031	UH	○10,300円
		UH(200V)	○10,300円		UH(200V)	○10,300円
		ENH	○11,300円		ENH	○11,300円
		ENH(200V)	○11,300円		ENH(200V)	○11,300円
20W6灯増灯用	FA21023	EH	㊒ 6,100円	——	——	——
		GH	㊒ 4,850円			

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)

㊒…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊓…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

照明器具の正しい使い方

●器具使用の確認について ……1092
●器具加工のご注意について ……1093
●取り付け強度の確認について ……1093
●器具の取り付け方法について ……1093
●電源線の接続について ……1096
●安定器の別置取り付けについて ……1096
●騒音について ……1097
●接地(アース)工事について ……1098
●取り付け後の確認事項について ……1098
●安全保護機能について ……1098
●音響機器への雑音について ……1099
●ライトコントロールのご使用に際して ……1100
●調光設備の設計・施工上のご注意 ……1101
●蛍光灯について ……1103
●HIDランプの安全な使い方 ……1104
●HIDランプの故障診断
　―故障かな、と思ったら。― ……1105
●安定器について ……1106

旧カタログ

器具使用の確認について

●器具定格と電源定格が合っているか確認してください。

・器具の定格電圧と電源電圧は器具を取り付けする前に必ず確認してください。100V用の器具に200Vの電圧がかかりますと内部部品が焼損します。


・蛍光灯、HID（マルチハロゲン灯、パナゴールド、水銀灯など）は定格電圧の許容範囲内でご使用ください。

電源電圧が高すぎますと安定器、ランプが短寿命になります。また、電源電圧が低すぎますとランプのチラツキ、不点あるいは短寿命になります。（注1）

品　種	許容電圧範囲
蛍光灯	±6%以内
ＨＩＤ	±6%以内 ただしマルチハロゲン灯Lタイプを使用の際は±5%以内。

（注1）

電源電圧と光束、寿命、管電流特性例

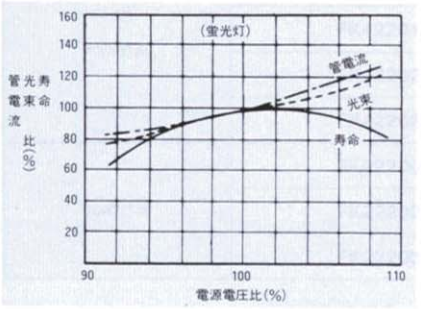

・ランプの種類・ワット数と、安定器（ワット数・種類・型式）が適合しているか確認してください。間違うと故障の原因になります。（注2）

（注2）

■ランプと安定器が適合しないと

・点灯しない
・ランプが割れる
・安定器の故障
・器具の過熱等の故障がおこります。

・白熱灯は電源電圧が高い場合は110V用ランプをご使用ください。電源電圧が5%上がると寿命は50%になり、10%上がると寿命は約30%になります。

・蛍光灯、HID器具には電源周波数の50HZ（ヘルツ）用と60HZ（ヘルツ）用の区別があります。間違えて使用しますと、ランプ寿命が短くなったり安定器が焼損することがあります。（注3）

但しインバータ型蛍光灯器具は電源周波数に関係なく使用できます。

（注3）

周波数を間違えて使用した場合の問題点

50HZ地域で60HZの器具を使用	60HZ地域で50HZの器具を使用
・ランプ、安定器の寿命が短くなる。 ・安定器の温度上昇が高くなり焼損する。	・暗くなる。 ・点灯までの時間が長くなる。 ・ランプ寿命が短くなる。

・使用場所に適した器具を選定してください。（注4）

特殊環境と適合器具

環境	適合器具
雨のかかる場所（屋側、屋外で風雨にさらされる場所）	防雨型器具
湿気・水気のある場所（浴室・厨房・地下室・地下道）	防湿型器具
周期的に洗浄するトンネルなど	防噴流型器具
低温の場所（冷凍庫など）	低温用器具
粉じんの多い場所（精糖工場など）	粉じん防爆型器具
可燃性ガスの生ずる場所（石油化学工場など）	耐圧防爆型器具 安全増防爆型器具
腐食性ガスのある場所（化学薬品工場、温泉など）	耐食型器具（密閉型器具）
振動・衝撃の多い場所	耐振型器具
（クレーン、衝撃のある工場、体育館など）	耐衝撃型器具
海岸から２Km以内の屋外、屋側の場所	特別仕様（Uオーダー仕様）(a)
海岸から500m以内の屋外、屋側の場所	特別仕様（Uオーダー仕様）(b)

(a)、(b)のUオーダー仕様は異なります。

（注4）

■器具を間違えて使用した場合


絶縁不良により、ブレーカがトリップしたり器具のカバーの変色や変形、錆の発生その他重大な事故を招く恐れがあります。

防雨型・防湿型の試験方法

（JISC8106 JISC0920より抜粋）

防水保護の種類	試験方法
防雨型（RP）	（散水試験） 機材を正規の取り付け状態にして、その上方300～500mmの高さから、鉛直から60度までの全範囲にわたって、じょろ口を用いて約10l/minの水量で機材の外郭表面積1m²当たり1分間で合計5分間以上散水する。
防湿型（MP）	（防湿試験） 35℃以上、相対湿度90%以上のそう中に点灯状態で8時間保ち、引き続き常温常湿の室中に消灯状態で16時間放置する。この操作を10回繰り返す。
防雨・防湿型（RP・MP）	上記の試験を行う。

・軒下・屋外通路・アーケードなどの雨線内でも雨水の降り込みなどで吸湿して絶縁不良になったり、反射板などが湿気で錆びることがありますので《防雨型》または《防湿型》器具のご使用をおすすめします。

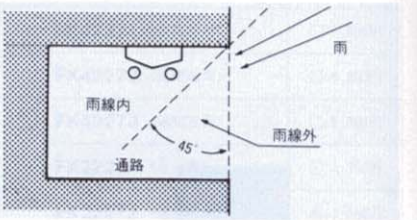

・振動、衝撃の加わる場所にHIDランプ（マルチハロゲン灯、パナゴールド、水銀灯など）を使用される場合は使用場所の条件に合わせて適合高天井用器具を選定ください。

	頻繁に衝撃の加わる場所	比較的小さな横振動横荷重の加わる場所	縦振動の加わる場所
適合器具	・耐衝撃型吊具付ホルダ	・耐衝撃型吊具付ホルダ ・フレキシブルパイプ吊具	・耐振型吊具付ホルダ
注意事項	・クレーン、ホイスト等に衝撃を受ける場所にルーバ、ガードを使用の場合は別途ご相談ください。	・たえず横振動、横荷重が加わる場所は耐衝撃型をご使用ください。	
	・器具は水平に取り付けてください。		

●高出力蛍光灯110W始動性能について

蛍光灯110W器具を軒下、屋外、アーケードなど雨線内の屋外場所に使用される場合には、近接導体の取り付けをおすすめ致します。

110Wランプはシリコンコートタイプのランプですので半屋外で使用された場合、ランプ表面に塵埃が付着し、シリコンの撥水効果がなくなる為、点灯が困難になるものです。防湿型には近接導体を同梱しています。

アーケード、ガソリンスタンド等には、防湿型をおすすめします。

旧カタログ

器具加工のご注意について

●器具の改造、部品の追加はしないでください。
工場以外で力率改善用コンデンサ、スイッチなどを追加することは故障の原因になることがありますので絶対に行なわないでください。（注1）

（注1）
・電気用品取締法に基づく所定の登録および届け出の上製造を行っていますので起動方式の変更、部品追加はしないでください。

参考

種別	マーク	器具品種例
甲種	㊦	家庭用吊り下げ形蛍光灯器具、庭園灯、電撃殺虫器、ライトコントロール、安定器、配線器具(ソケット・スイッチ)、電線など
乙種	㊥	蛍光灯器具 白熱灯器具 蛍光灯ランプ 白熱灯ランプなど

●器具に取付穴加工をされる場合は内蔵部品、リード線なのに傷をつけないようにご注意ください。
・穴加工時切り粉がソケット、端子台などに入り込まないようにしてください。絶縁不良になることがあります。
・穴加工時過度の衝撃を加えないでください。内蔵部品が壊れます。

■互換性について
当社製品と他社製品の組み合わせには互換性のない場合がありますので、ご注意ください。（注2）

（注2）
他社との組み合わせについて特に注意を要するものの例
・蛍光灯用ライトコントロールと調光用安定器は他社品と互換性がありません。他社品と組み合わせた場合、調光不能、チラツキ、あるいはライトコントロールが壊れることがあります。
・マルチハロゲン灯（メタルハライドランプ）、ハイカライト（高圧ナトリウム）等、当社独自のHIDランプについては当社の専用安定器をご使用ください。

取り付け強度の確認について

●取付面の強度は器具の重さに応じて充分確認して取り付けてください。（注1）
取付面強度が弱い場合、あるいは指定以外の取り付けをした場合、器具の落下、天井面、壁面のわん曲、破損などの恐れがあります。あらかじめ補強を行うか、補強材の入っている所に取り付けてください。

（注1）
・照明器具を取り付ける部分は、造営物を補強するか、又は木台、アウトレットボックスを使用するなどの方法により器具の重さに充分耐えられるように施設すること。（内線規定210-3）

木ねじの引抜強度（kg）


樹種 (厚み20mm以上)	木ねじ（φ3.1×16mm）		
	板目	柾目	小口
松	65	55	45
杉	50	50	35
檜	80	105	45
ラワン	45		—
クロス合板	55		40
平行合板	40		20

器具の取り付け方法について

●器具の温度上昇が高くなり過ぎないよう器具の配線にご注意ください。
器具の温度上昇が高くなり過ぎますと安定器巻線、コンデンサ温度が許容温度以上になり、安定器、ランプの短寿命、焼損事故等が生じたり、また、器具内電線、ソケットが劣化します。
器具の温度上昇は収納部の容積、器具相互ならびに器具と造営材、設備との間隔に大きく影響されます。以下の方法にて適正な取り付をしてください。（注1）

1．器具間隔を十分に取る。
　千鳥配置とする。
2．収納部の容積を十分大きくする。
3．収納部の周囲に放熱穴を設ける。
4．安定器を別置きにする。
5．天井裏の通気をよくする。


（注1）
器具間隔と温度上昇例

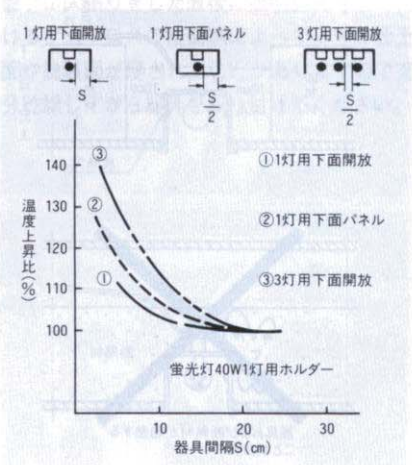

旧カタログ

●器具にカーテンなど燃えるものが、触れないように取り付け位置に充分ご注意ください。スポット照明するときなどランプから発生する熱線によって照明されたものの温度が高くなって変色、変質する事がないようご注意ください。（注2）

（注2）
照射距離と表面温度例

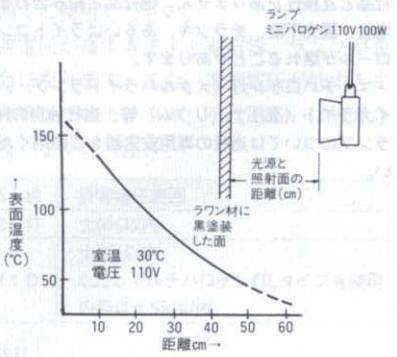

■ダウンライトご使用上の注意


〈直下近接限度について〉




●ダウンライトには、天井面からの距離（直下近接限度）を表示しています。
●表示のない器具は30cm以上離して取り付けてください。
（蛍光灯器具も同様です）
●ダウンライトの直下は高温になっています。直下近接限度内にドアや家具などの可燃物を近づけないようにご注意ください。

●HID器具の中で高温注意の表示がある器具は照射面までの距離を指定距離以上離してください。

●ダウンライトや埋込型器具を取り付ける場合、器具を断熱材等で覆わないようご注意ください。（注3）

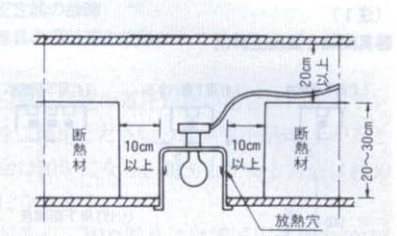

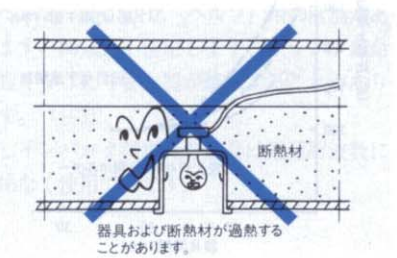


（注3）
ダウンライトに断熱材を被せた時の温度上昇例

測定部	温度上昇比（%）
ランプ口金	130
電源線（VA）分岐点	185
ソケット上部	190
本体面	175
本体側面	160


■断熱施工は専用のダウンライトをご使用ください。
●断熱・遮音施工を行う天井に、ダウンライトなどの埋込型器具を取り付ける場合には、施工方法に合った器具をご確認の上、取り付けてください。
●S形（SG形・SB形）ダウンライトで送りを取る場合は必ず1回路の全電流値が器具に表示してある許容電流値の範囲内にしてください。
また、電源電線には必ず付属の保護チューブを設けてください。
※ブローイング工法とは、断熱材の吹き込み工法のことをいいます。
※マット敷工法とは住宅用グラスウールまたは、ロックウール断熱材を敷込む工法のことをいいます。

	ブローイング工法	マット敷工法
		
SB形	○	○
SG形	×	○
一般型	×	×

●断熱・遮音施工について
断熱材、遮音材をご使用の場合は埋込型照明器具との間隔を10cm以上あけて施工し、埋込型照明器具の上にはかぶせないでください。断熱材・遮音材を埋込型照明器具の上にかぶせますと、照明器具の熱がこもり過熱の原因になり安定器の寿命にも影響します。

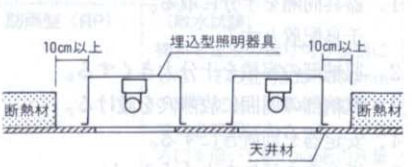


●ガス器具等の上部は非常に高温になります。
ガス器具等の近辺に照明器具を取り付ける場合には熱源より充分に離して取り付けるようにしてください。



なお、クッキングテーブル上に照明器具(テーブルライト)を取り付ける場合には100cm以上離して取り付けてください。（注4）


（注4）
●簡易湯沸設備（火災予防条例8条）
・天井上方の棚等の可燃性の部分から60cm（東京）40cm（大阪）以上の間隔を保つこと。ただし不燃性のフードを設けたときは、フードから15cm以上であればよい。
・壁、柱等の可燃の部分から15cm以上の間隔を保つこと。

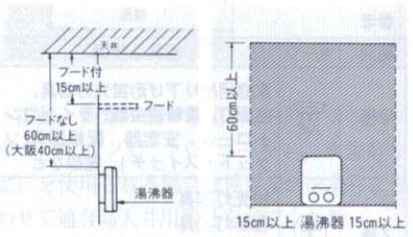


・斜線の範囲には照明器具の設置は避けてください。

●移動式ストーブ、こんろ（火災予防条例18条）
・可燃物から火災予防上安全な距離を保つこと。
（条例施工規則3条より保有距離の基準は上方100cm以上とする。）

湯沸上の排気温度例

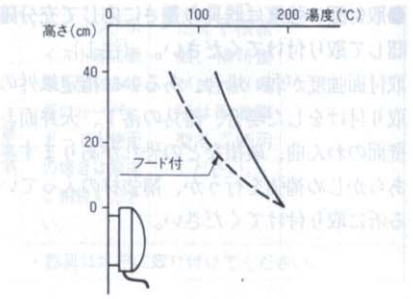


クッキングテーブル上の排気温度例

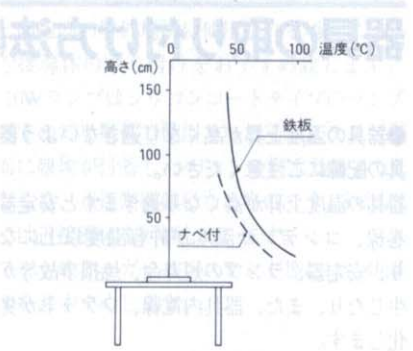

●ガス器具の排気筒の周辺へ器具を取り付けられる場合、排気筒の正面に器具を取り付けないようご注意ください。また、排気筒からの距離は充分離してください。
都市ガスの燃焼によって発生する水蒸気（気体）等が器具に付着して器具が錆びやすくなります。

旧カタログ

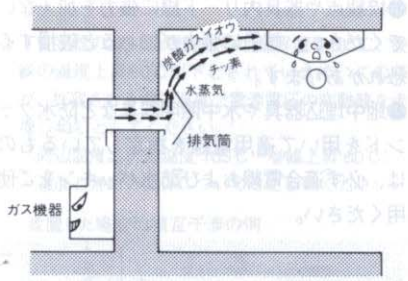

●天井面と器具が接近しすぎないよう取り付け位置にご注意ください。




●グローブが外せない為ランプ交換ができません。また、対流により、天井面が黒くなることがあります。


●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に器具を取付けされる場合はメタルラス、ワイヤラスまたは金属板と器具の金属部分とは電気的に接続しないように木台あるいは絶縁台を使用して施設してください。（注5）

（注5）


・メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に照明器具、配線器具などを取付ける場合はメタルラス、ワイヤラス、または金属板とこれらの器具の金属部分とは、電気的に接続しないように施設しなければならない。
（内線規程200-18）

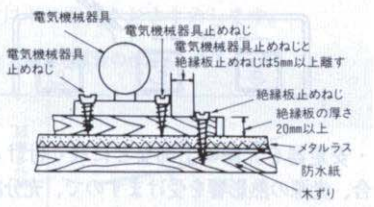


●取り付け方向の指定ある器具及びランプは必ず指定方向に取り付けてください。
指定方向以外に取り付けますと過熱、変形、絶縁不良、グローブ等の部品落下になる恐れがあります。特にHIDランプで使用方向、制限のあるものは誤ると、ランプ破損する場合があります。

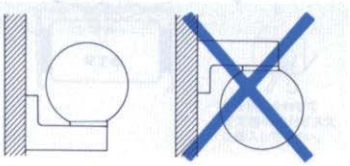


●防湿型、防雨型器具のお取り付けは、必ず取付面と器具の取付部のゴムパッキンが密着するようにしてください。
取付け面に凹凸がある場合（タイル張りなど）には器具取付部の周辺にコーキング材などを詰めてください。
また、電源の引き込み口も水が入らないようご注意ください。

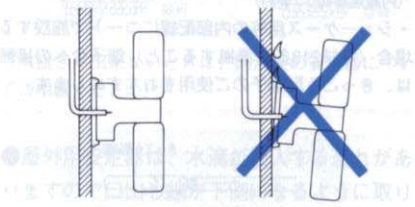

密着が悪い場合、水の浸入することがあります。

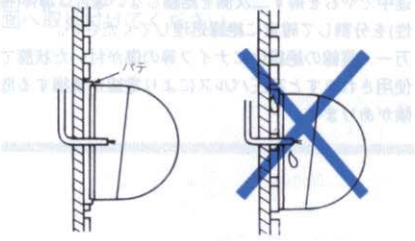

取付面に凹凸がある場合、凹部より水の浸入することがあります。

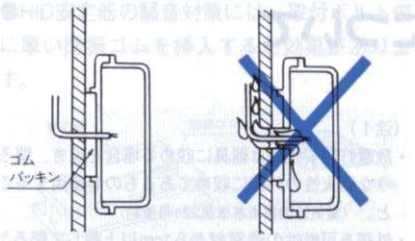

ゴムパッキンの切り込みは引込み線の径より小さめにしてください。

・当社では木台代わりに使用できる絶縁台を準備しておりますのでご利用ください。

器具取付用絶縁台

丸型タイプ




HK3260
プラスチック（こげ茶色仕上）
巾φ135・出しろ20

角型タイプ




HK3261
プラスチック（こげ茶色仕上）
巾□120・出しろ20

取付方法

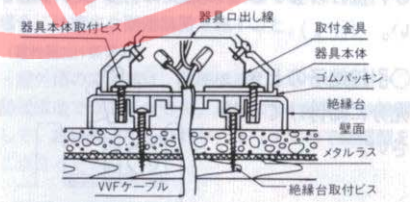


●防雨型器具で水抜栓を設けているものは下になる方を必ず外してご使用ください。

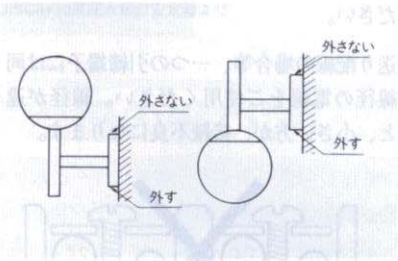

●コンクリート面に器具を直付けされる場合は充分に乾燥した後に器具をお取り付けくださるよう建築工程との協調を考慮してください。

・コンクリート面が湿っていますとコンクリートの湿気で器具が吸湿して絶縁が低下したり、アルカリ分に塗装面が侵され剥離することがあります。（注6）

（注6）
コンクリート打ち込み後の表面のアルカリ性分の変化の例

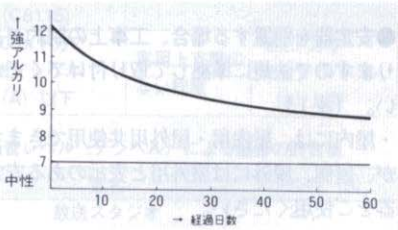


●クロス張りをした直後に照明器具を取り付けると、クロスの接着剤によってメッキ仕上面や塗装面が侵されることがありますので充分乾燥してから器具を取り付けてください。

旧カタログ


電源線の接続について

●器具の電源端子に電線を接続する場合ゆるみ、抜けのないように確実に行なってください。（注1）

○引締端子のとき
充分に締付けてください。



線の被覆は部品に表示されているむき代に合わせてむいてください。




送り配線の場合等、一つの引締端子には同じ線径の電線をご使用ください。線径が違うと、小さい方が、接続不良になります。



○速結端子のとき
電線は1本ずつ奥まで強くさし込んでください。適合配線は銅単線φ1.6、φ2.0です。線の被覆は部品に表示されているむき代に合わせてむいてください。


（注1）
・電気使用機械器具（白熱電灯、放電灯等をいう）に電線を接続する場合は、ねじ止め、その他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうにかつ、電気的に完全に接続するとともに接続点に張力が加わらないようにしなければならない。
（電技規程182条要約）
・電線を1本しか接続出来ない構造の端子に、2本以上の電線を接続しないこと。
（内線規程400-7要約）
・押しねじ形端子などに電線を接続する場合には、電線を所定の位置まで確実に挿入すること。
（内線規程400-7要約）
・ショーケース用等の内部配線にコードで施設する場合（電技213条に準拠すること）端子台への接続は、きっこう形端子のご使用をおすすめします。



・高圧パルスの発生するHID安定器の二次側を器具に結線せず、そのまま放置しないでください。施工途中でやむを得ず二次側を結線しない場合は導体(極性)を分割して確実に絶縁処理してください。
万一、電線の絶縁体にナイフ等の傷が付いた状態で使用されますと高圧パルスにより電線が焼損する危険があります。

●接続点や器具内リード線に張力を加えないでください。端子に張力が加わると破損する恐れがあります。


●地中埋込器具や水中照明器具など防水グランドを用いて適用電線を指定しているものは、必ず適合電線および防水パッキンをご使用ください。

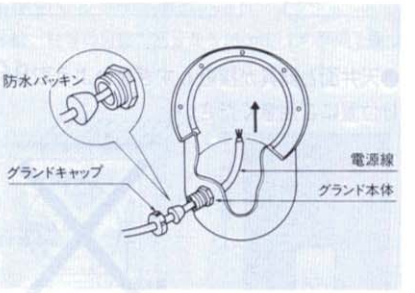

●湿気の多い場所や水気のある場所での接続は特に念入りに絶縁処理をしてください。絶縁テープは、自己融着性のものを、おすすめします。

安定器の別置取り付けについて


●安定器を別置する場合、工事上の制約がありますので法規に準拠して取り付けてください。（注1）
・屋内には、屋内用・屋外用共使用できますが、屋側、屋外には屋外用と表示のある安定器をご使用ください。
・造営材から1cm以上、離して取り付けてください。

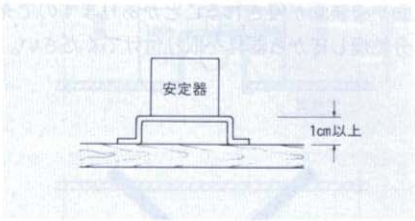

・接地工事が必要な場合（湿気の多い場所／40W以上など）必ず接地工事を行ってください。

（注1）
・放電灯用安定器は器具に収める場合を除き、堅ろうな耐火性の外箱に収めてあるものを使用すること。（電気設備技術基準第221号要約）
・外箱を可燃性の造営材から1cm以上離して堅ろうに取付けること。（電技第221号要約）
・「接地工事について」をご参照ください。

●周囲温度が高い場合や他の熱源から影響を受ける場合、早期寿命の要因となりますので充分ご注意ください。（注2）
・周囲温度は40℃以下でお使いください。
（40℃以上でご使用される場合は、ご相談ください）
・安定器を並置する場合は、相互に熱影響を受けますので、充分間隔（10cm以上）をあけてください。
また、箱の中に収納する場合は容積を出来るだけ大きくしてください。

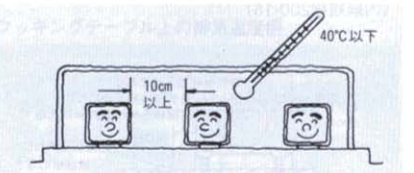


・安定器を光源の上部などに取り付ける場合、光源の熱影響を受けますので、充分離してください。




旧カタログ

（注２）
・安定器のJISでA種絶縁物の許容温度105℃、巻線の温度上昇60℃以下とされています。この差が、許容される周囲温度で電源電圧の変動等を考慮し40℃としてください。
（周辺温度≦許容温度 105℃－巻線上昇 60℃）
・温度と寿命の関係についてをご参照ください。


並置した場合の相互干渉の例



高天井器具上部の空間温度例



●湿気の多い場所、水気のある場所へ取り付ける場合は、絶縁不良の原因になりますので、防湿型の安定器をご使用ください。（注３）
ポール内は水が溜まりやすいので充分水抜きを行ってください。

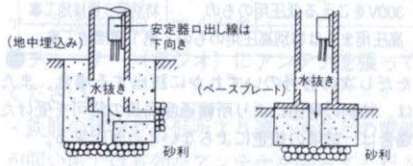

（水抜きが出来ないときは、防湿型の安定器についてご相談ください）

●屋外用安定器は、水滴が侵入する恐れがありますので口出し線が下側になるように取り付けてください。
●安定器をH形鋼等の側面や下面への取り付けは強度不足になる恐れがありますので、上面へ取り付けてください。

（注３）
・湿気の多い場所または水気のある場所に施設する場合には適当な防湿装置を施すこと。
（電技第221条要約）
・屋外用の安定器は、防雨構造になっていますが、防湿構造ではありません。湿気の多い場所では結露して、絶縁低下する恐れが、ありますので防湿型をご注文ください。


構造一般
・屋外用のものは使用状態において雨水が侵入する恐れがなく、しかも雨水が保護プッシングにかかりにくいこと。
（JISC8110高圧水銀灯安定器より）

騒音について


インバータ安定器は騒音が少ないので、静けさを要求される場所にはインバータ安定器をおすすめします。

●蛍光灯器具や水銀灯安定器は、安定器の鉄芯の振動で若干のうなり音を、発生します。（注１）
ランプ電力（ワット数）が大きくなる程、騒音も大きくなります。特に静かな場所には40W以下の器具をおすすめします。


ランプ電力と騒音の傾向



うなり音が気になる場合、次の対策を行ってください。
○防振ゴムを付ける

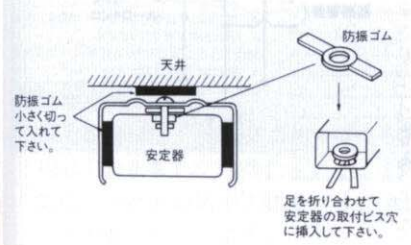

●HID安定器の騒音対策には、取付ボルト部に厚い防振ゴムを挿入すると効果があります。



●プラスチック部品（グローブ、セード、カバなど）を使用した器具では点灯、消灯後に「ミシッミシッ」と音がする場合がありますが、器具の異常を示すものではありません。
膨張率の異なる材質の組み合わせは（例えばアクリルと木材、アクリルと鉄板など）温度変化によって接触面でスリップがおこり、これが「ミシッミシッ」と摩擦音となります。

（注１）
照明器具の騒音について
・照明器具の騒音源は安定器です。安定器は主として薄い鉄板（ケイ素鋼板）を重ね合わせた鉄芯とコイルで構成されており点灯時コイルに電流が流れると磁束が発生します。この時、鉄芯の隙間の磁気的吸引力、鉄芯全体の伸縮などで微弱な振動となり、それが器具全体（反射板）を振動させ、騒音となります。また、振動が天井に伝わり共鳴現象を起こして室内で反響する場合もあります。

蛍光灯器具の騒音規格 JIS

家庭用吊り下げ型蛍光灯器具（C8115）	蛍光灯器具（C8106）	旧蛍光灯器具（旧C8106）
50cm下方で25デシベル（A）以下	実用上支障のない程度	2m下方で20デシベル（A）以下

騒音レベル（デシベル）による騒音の許容値

室名	デシベル（A）
放送スタジオ	25
音楽ホール	30
病院	35
劇場（500席程度）	35
教室	40
会議室	40
アパート・ホテル	40
住宅	40
映画館	40
図書館	40
小事務室	45
レストラン	50
体育館	55
大事務室	50
工場	60～70

旧カタログ

接地（アース）工事について

●接地（アース）工事については法規（電気設備技術基準）で、定められていますので準拠して、行ってください。（注1）

主な接地工事の必要な例

・浴室、屋外などの湿気の多い場所、水気のある場所

・対地電圧が150Vを越える器具を使用するとき（ただし、この時でも接地工事を要しない場合があります。電技第28条、221条をご参照ください。）

二重絶縁構造の器具は接地工事が不要です。

（注1）

器具の接地

器具の区分に応じて表に掲げる接地工事を施さなければならない。

機械器具の区分	接地工事
300V以下の低圧用のもの	第3種接地工事
300Vをこえる低圧用のもの	特別第3種接地工事
高圧用または特別高圧用のもの	第1種接地工事

ただし次の各号のいずれかに該当する場合、または、特別の理由により所轄通産局長の認可を受けた場合は、前項の規定によらないことが出来る。

・使用電圧が、直流300V、または交流対地電圧150V以下の器具を、乾燥した場所に施設する場合。

・低圧用の器具を乾燥した木製の床、その他に類する絶縁性の物の上で取り扱うように施設する場合。

・電気用品取締法の適用を受ける二重絶縁構造の器具を施設する場合（電技第28条要約抜粋）

取り付け後の確認事項について

●絶縁抵抗を測定してください。（注1）

・絶縁抵抗が、規定値より低い場合は、電気災害（感電、火災）の恐れがありますので絶縁を修復させた後、通電してください。

電源電圧100Vのとき回路の絶縁抵抗は0.1MΩ以上必要です。

・新築の湿気のあるコンクリート天井などに器具をつけますと絶縁が低下することがあります。充分乾燥した上で取り付けるか、点灯状態にしておいてください。軽度の絶縁低下なら1日位通電しますと絶縁は回復します。

・湿度が高い場所に器具を長期間置いておくと絶縁が低下します。床面より木製のタナなどで浮かして、通気のよい所で保管してください。

（注1）

JIS、電気設備技術基準では、器具1台あたりの絶縁抵抗値を以下のように定めています。

器具	JISC8106	熱間　5MΩ
		冷間30MΩ

熱間：点灯し温度が安定した直後の絶縁

冷間：点灯しない状態の絶縁

電路	電技第14条	
使用電圧300V以下	対地電圧150V以下	0.1MΩ
	その他	0.2MΩ
300V以上	0.4MΩ	

1回路に多数の器具が使用されている場合回路の絶縁抵抗は次式の様になります。

例えば、絶縁抵抗100MΩの器具が1回路に20台接続されている場合、回路の絶縁抵抗は5MΩになります。

安全保護機能について

●蛍光灯の電子スタータやインバータ安定器には、ランプ寿命検知機能（停止回路）を備えています。

ランプ寿命検知機能が働いた場合は、ランプを交換して電源スイッチを入れ直してください。また、雷サージ等の異常電流（突入電流）が器具に加わった場合も停止回路の働く事がありますので、その際は電源スイッチを入れ直してください。

旧カタログ

音響機器への雑音について


●ライトコントロールや電子回路（※）を利用した安定器には雑音防止装置（ノイズフィルター）や雑音防止コンデンサ等を内蔵していますが、ラジオや、各種音響機器に雑音障害をおよぼす場合がありますので、次の対策を実施してください。
（注1）（注2）（注3）

（注1）
■雑音障害の経路としては、
・高周波分が電源を経由して機器に影響を及ぼす場合
・高周波分が空中を伝搬して機器に影響を及ぼす場合
・電源線や負荷線に高周波の雑音電流が流れ磁界が発生し、その線の近くにある電線や機器はその磁界の影響を受け雑音として混入する場合などがあります。

（※）電子回路を利用した安定器
・蛍光灯用インバータ式安定器
・水銀灯用電子式定電力型安定器
・ハイカライト50W用電子式安定器
・スカイビーム用電子安定器


（注2）
ライトコントロールは調光方式として位相制御方式を採用しています。位相制御された電流波形は、急な立ち上がりを持っている為に高周波成分が多く含まれます。この高周波分は、ライトコントロール内のフィルター回路で、減衰させてありますが、音響機器の性能、電波の強度、配線条件等により雑音として出てくる場合があります。

（注3）
白熱ライトコントロールの雑音端子電圧と周波数との関係例

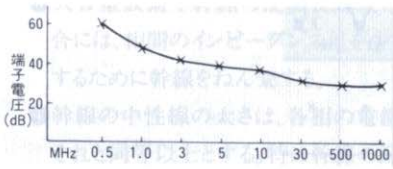


●電源を別電源とする。
ライトコントロールや電子回路（※）を利用した安定器を内蔵した照明器具と音響機器は、別電源（別トランス）としフィルターを入れてください。


●電源が単相三線方式の場合はライトコントロール等と音響機器を分けてください。

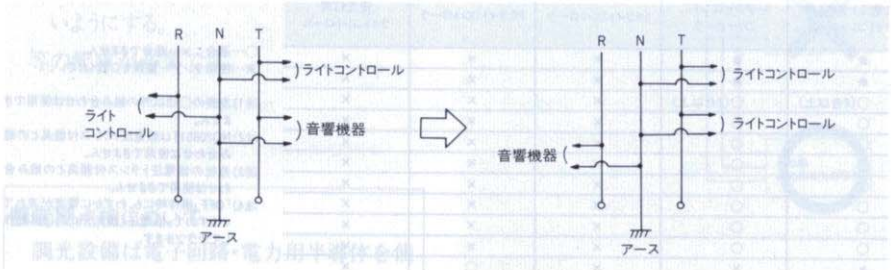


●アンプ、プレーヤーのアースをとってください。
・音響機器のアンプにアースを取る場合は必ず専用アースとし、他の電気機器のアースと兼用しないでください。
・レコードプレーヤーのアースをアンプのアース端子に取ってください。

●チューナー（ラジオ）にアンテナを張ってください。
・鉄筋の建物や送信所より遠い所などの電波が弱い所では有効なアンテナを張ってください。
・ライトコントロールと音響機器やアンテナ、アース線とは1m以上離してください。
・調光器配線と音響機器配線は別パイプ工事としてください。パイプ工事が出来ないときは、配線間距離を1m以上とってください。
・マイクロフォンから雑音が入る場合、低インピーダンスのマイクロフォンをお使いください。また、マイクコードシールド線をアースしてください。（注4）








●蛍光灯（放電灯）からラジオに雑音が入る場合
・放送局の電波の強い場所（窓際など）でラジオをお使いくださると共に同調をとってください。また、電波の弱い所ではアンテナを張ってください。

●電撃殺虫器からラジオ、テレビに雑音が入る場合
・ラジオ、テレビ、アンテナ、フィーダー線を殺虫器から離してください。

●インバータ安定器が他の機器に影響をおよぼす恐れのあるもの。
・赤外線リモコンとは周波数を分離していますが、インバータ安定器組込器具と接近して赤外線リモコンを使ったテレビ等をご使用になりますと、正常に作動しない場合があります。
・89年に改正された電波法に基づくワイヤレスマイクをご使用のものは問題ありません。従来の40MHZ帯を使用したものでは、雑音が入る場合があります。
・電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。

（注4）

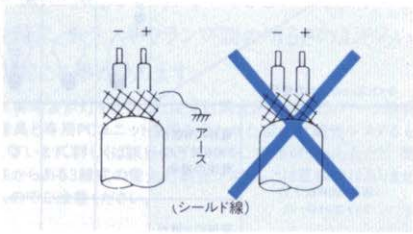

ライトコントロールのご使用に際して

（下記以外については別カタログ「STAGE&ENTERTAINMENT LIGHTING」をご確認ください）

旧カタログ

1、表面温度について

●ライトコントロールの内部素子の発熱により表面パネルが40～50度になることがありますが、異常ではありません。

●スイッチボックスは、金属製をご使用ください。ただし、樹脂ボックスへの取り付けの場合は、右表に記入したワット数までご使用ください。（樹脂ボックスの場合は、金属製ボックスに比べて放熱性がよくありません。）

●定格容量いっぱいで複数台並べて使用する場合は、上下は10cm以上、横方向は3cm以上離して取り付けてください。

2、使用ランプについて

（使用ランプ一覧表をご参照ください）

白熱灯用ライトコントロール

●白熱灯ライトコントロールは種類により負荷制限があります。さらに1灯あたり、普通電球１００W以下に制限しているライトコントロールもありますのでご注意ください。

●「普通電球１００W以下でご使用ください」とは、ハイビーム電球、ミニハロゲン電球などの特殊電球と１００Wを超える普通電球は使用できないという意味です。４００W用以下のライトコントロールが該当します。

●調光機能のついたシャンデリアとの組み合わせはできません。また蛍光灯器具には使用できません。ヒーター、換気扇などにも使用できません。

●ＮＱ20851Ｔはブレーカーなどで一度遮断しますと、再投入時、前回の明るさを維持しませんのでご注意ください。

●半導体を使用していますので、一瞬の短絡でライトコントロールはこわれますのでご注意ください。

蛍光灯用ライトコントロール

●ＥＤＺ方式のものとデューティ信号方式のものと２種類ありますので、器具に合わせて、間違わないように選択してご使用ください。なお、相互の互換性はありません。

●EDZ方式を静かな部屋に使用される際は、安定器の別付をおすすめします。

注1）プレートは別途お求めください。

注2）同一スイッチボックスに連接設置して使用する場合は、最大負荷容量の制限があります。（蛍光灯は除く）

コントロールの種類	連接使用の場合の負荷容量
200w用	20w～ 160w
400w用	40w～ 300w
500w用	40w～ 400w
800w用	60w～ 650w
1100w用	60w～ 900w
1500w用	60w～1200W

注3）1800Wのライトコントロールは連接設置できません。

注4）使用時、プレートの温度が上昇しますが、異常ではありません。

注5）金属製プレートはプレート温度が熱く感じますので、ご使用になる場合には最大負荷容量の７０%以下でご使用ください。

さらに、連接使用、樹脂ボックスの場合には、最大負荷容量の５０%以下でご使用ください。

適合負荷容量	金属製ボックスである場合	樹脂ボックス取り付けの場合
200w用	20w～ 200w	20w～ 150w
400w用	40w～ 400w	40w～ 300w
500w用	40w～ 500w	40w～ 400w
800w用	60w～ 800w	60w～ 650w
1100w用	60w～1100w	60w～ 900w
1500w用	60w～1500W	60w～1200w

■使用ランプ一覧表

ライトコントロールの種類 ＼ ランプの種類		シャンデリア電球	シリカ電球	クリア電球	バナボール電球	レフ電球	ハイビーム電球	ミニハロゲン電球	低電圧ミニハロゲン電球 注1	ネオピュア電球	ミニクリプトン電球	KTクリプトン電球	アドフラッシュ	まなびーむ電球	電球形蛍光灯 注2	ツイン蛍光灯 注2
容量400W以下のライトコントロール	電球のW数が100W以下の電球の場合	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	×	○	×	×
	電球のW数が100Wを超える電球の場合	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
容量500W以上のライトコントロールおよびNQ38850		○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	×	×

○…適合　×…適合できません。

注1）専用のライトコントロールがあります。

注2）電球形蛍光灯は白熱電球ではありませんので使用できません。また、調光しますと電流が増加することがあり危険ですので、絶対に組み合わせないでください。

■白熱灯用ライトコントロール・蛍光灯用ライトコントロール・ＰＣライトコントローラ・Ｈｆライトコントローラの負荷組み合わせ表

負荷の種類 ＼ ライトコントロール ライトコントローラ				白熱灯用 一般蛍光灯用ライトコントロール	白熱灯用 低電圧トランス用ライトコントロール	白熱灯用 アンビエントコントローラ	蛍光灯用 Hfライトコントローラ	蛍光灯用 PCライトコントローラ	蛍光灯用 蛍光灯用ライトコントロール
白熱電球				※	※	※	×	×	×
ハロゲン電球				※	※	※	×	×	×
低電圧（12V用）ミニハロゲン電球	35Wまで用	銅鉄	NK00838K	×	○(2台以上)	○(2台以上)	×	×	×
	50W用	銅鉄	NK00840K	×	○	○	×	×	×
		電子	NK00845	○	○	○	×	×	×
	75W用	銅鉄	NK00841K	×	○	○	×	×	×
		電子	NK00846	○	○	○	×	×	×
	100W用	銅鉄	NK0842K	×	○	○	×	×	×
		電子	NK00847	○	○	○	×	×	×
	300W用	銅鉄	NK00831	×	○	○	×	×	×
	ローボルトショルダーイン用ダウントランス（デューティ信号方式）		NK00832	×	×	×	×	○	×
蛍光灯	Hfインバータ照明器具			×	×	×	○	×	×
	PC・PUインバータ照明器具（デューティ信号方式）			×	×	×	×	○	×
	蛍光灯調光器具（EDZ方式）			×	×	×	×	×	○

○…適合　×…適合できません。

※…使用ランプ一覧表をご覧ください。

注1）左表の○印以外の組み合わせは使用できません。

注2）NQ20851Tは低電圧トランス付器具との組み合わせは使用できません。

注3）他社の低電圧トランス付器具との組み合わせは使用できません。

注4）「OFF」操作時にも、わずかに電流が流れていますので、低電圧（調光タイプ）は誤動作してチラツキます。

旧カタログ

調光設備の設計・施工上のご注意

■電源について

変圧器は照明専用変圧器としてください。

- 動力用変圧器は電圧の変動が発生しやすく、音響用変圧器は雑音(ノイズ)の影響が発生しやすい為に、照明専用変圧器としてください。

変圧器容量の概算容量は下式で求められます。

- 変圧器容量＝総負荷設備容量×需要率×余裕率

  総負荷設備容量とは照明負荷容量の合計値、需要率は0.7～0.8、余裕率は1.1～1.2が一般的な値です。

幹線設備は極力太く、短かくしてください。

調光装置は位相制御方式を採用していますので、配線が長いと配線インピーダンスの影響と中性線に歪波形の大電流が流れることにより、電源波形歪みが発生し、照明負荷のチラツキの原因となります。電源波形歪みを減少させる方法としては

❶変圧器と調光装置を同室に設置し、幹線の配線長を短かくする。

❷変圧器と調光装置を離れた場所に設置する場合には、その幹線の配線長を100m以下とする。かつ❸～❺についても注意する。

❸大容量設備で幹線の配線長が長い場合には、相間のインピーダンス差を少なくするために幹線をねん架する。

❹幹線の中性線の太さは、各相の電線のそれと同等以上とする。特に幹線の配線長が100m近くになる場合には、中性線の太さを各相のそれの1.5～2倍にする等の配慮が必要です。

❺幹線の電圧降下は3%以内となるように配線の太さを決める。配線長が60mをこえる場合には4%以内とする。


❻幹線ルートが建物磁性体をループしないようにする。

等の配慮が必要です。

■調光負荷について

低電圧トランス付白熱灯器具を
調光制御する場合は、
当社の器具との組み合わせに限ります。

※一般型低電圧トランス(銅鉄式：NK00840K・NK00841K・NK00842K)と低電圧電子トランス(調光タイプ：NK00845・NK00846・NK00847)との併用はできますが、低電圧電子トランス内蔵型器具との併用はできません。

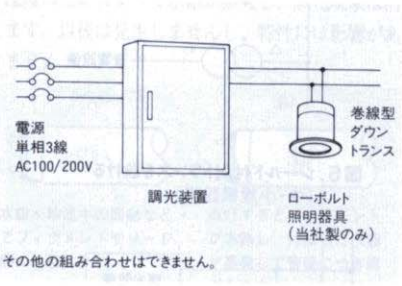

その他の組み合わせはできません。

尚、1回路当り2台以上の器具を接続してください。


蛍光灯を調光する場合のご注意点…(図1)

当社製の調光ユニットと他社製の調光器具(調光用安定器)又は、当社製の調光器具(調光用安定器)と他社製の調光ユニットとの組み合わせは、互換性がありませんので、必ず当社製の蛍光灯用調光ユニットと調光用専用安定器(器具)をご使用ください。

- 図2のように調光ユニットの出力C.D.Zと照明器具(調光用安定器)C.D.Z.の結線は必ず合わせてください。誤結線を1ヵ所でも行いますと、チラツキ発生または調光不能となります。
- 調光用安定器はスムーズに調光ができるようにするため、常にランプフィラメントを予熱していますので、光出力を0にしてもフィラメント部分がわずかに点灯することがありますが、異常ではありません。
- 調光器(装置)と調光用蛍光灯器具間の配線を長くすると、配線の浮遊容量などにより、チラツキなどが発生することがありますので、100m以内としてください。(図3)
- 調光用安定器を別置にする場合は、安定器とランプ間の配線を長くすると、チラツキなどが発生することがありますので、10m以内としてください。(図3)
- 安定器とランプまでの配線は、安定器の赤線側と青線側に分けて各々2芯のVVF線で施してください。(図3)
- 安定器ボックスを設置する場合はボックス相互の間隔を10cm以上離してください。
- 蛍光灯用調光ユニット1回路当りの最少灯数は2灯です。必ず1回路2灯以上でご使用ください。
- 調光用安定器に使用できるランプ(20W・40W)は、φ32mm管の外面ストライプタイプのみです。
- 蛍光灯調光の場合、明るさを0.5%以下にした時に、チラツキやランプ間の明るさのふぞろいが起こる事があります。

※高周波点灯を使用した蛍光灯調光用PC・PUインバータ照明器具と専用PCユニットを組み合わせた蛍光灯調光システムもございます。詳しくは該当のカタログをご参照ください。ただし、従来からある3線式の蛍光灯調光システムとは互換性はありませんのでご注意ください。


■図1 蛍光灯を調光する場合

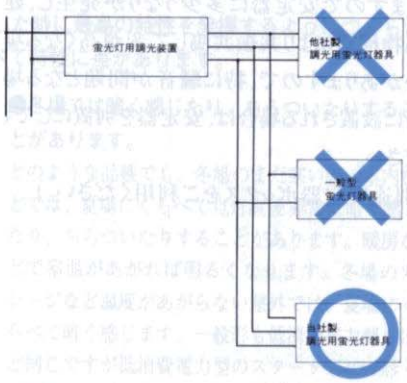

■図2 調光ユニットと蛍光灯照明器具の結線図



■図3 調光用安定器を別置にする場合

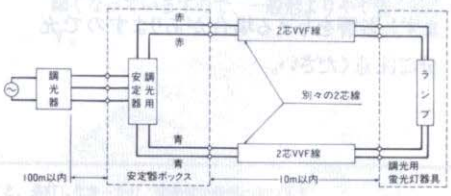

■定期点検について

調光設備は電子回路・電力用半導体を使用しておりますので、専門家による定期的なメンテナンスをご計画いただけるようお願いいたします。

旧カタログ

音響機器、TV等への雑音について

調光ユニットには雑音防止装置を内蔵していますが、音響機器・TVなどに雑音障害を及ぼす場合がありますので次の対策を実施してください。

調光装置は位相制御方式を採用しています。位相制御された電流波形は、急な立ち上がりを持っているため、高周波成分が多く含まれています。この高周波成分は、調光ユニット内のフィルタ回路で減衰させていますが、微少信号電圧・電流を扱う音響機器では、雑音として出てくる場合があります。雑音障害の経路(種類)とその対策は次の通りです。

❶高周波分が電源を経由して音響機器に影響を及ぼす場合があります。
- 対策A…各々専用変圧器を設けてください。(大規模設備)
- 対策B…シールド付対トランスを設けてください。(中・小規模設備)

❷高周波分が空中伝搬して音響機器に影響を及ぼす場合があります。
- 対策…音響機器と調光機器は別の部屋に設置してください。やむなく同一の部屋に設置する場合は、少なくとも5m以上離してください。
- ワイヤレスを使用する場合はFM帯を使用してください。

❸電源線や負荷線に高周波電流が流れ磁界が発生し、その近くにある音響信号線に影響を及ぼす場合があります。
- 対策A…調光設備線(負荷線・電源線)と音響、TVアンテナ設備(マイクコードなど)は、1m以上離してください。
- 対策B…調光設備線及び音響設備線は別配管処理をしてください。
- 対策C…調光器と音響機器は、第3種接地工事を必ず行ってください。
- 同時通訳システムや医療機器が近くにありますと影響を与える場合がありますので充分ご注意ください。

雑音対策について

音響機器などへの影響を防ぐために、次の処置を行ってください。

①電源を経由して影響を与える場合の対策

図4. 各々専用変圧器を設ける
(大規模設備)





図5. シールド付対トランスを設ける
(中・小規模設備)



②空中伝搬で影響を与える場合の対策

図6.

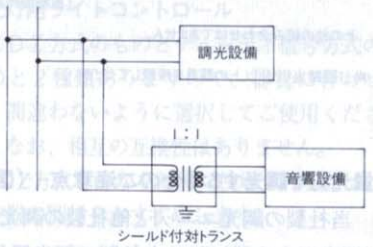

調光ユニット及び器具の騒音について

調光ユニットには、雑音防止フィルター用としてチョークコイルを使用しているため、調光時に微少音が発生しますが問題ありません。また、中・大型調光装置の調光ユニットは、冷却用としてファンを使用していますので、多少音が発生します。特に騒音が問題となる場合には、専用の調光器室に設置してください。

- 調光用蛍光灯器具EDZは、位相制御を行いますので安定器に多少うなりが発生し、建築物構造により共振共鳴して音が高くなる場合がありますので、特に騒音が問題となる場所に設置される場合は、安定器を別置にしてください。


(別途安定器ボックスをご利用ください。)

負荷短絡について

調光ユニットに使用している素子は一瞬の短絡で破壊されますので調光負荷を短絡しないようにご注意ください。

負荷短絡は、負荷配線工事及びランプ交換時などに、同一回路内の2線(非接地側と接地側)が接触する事により起こります。

- 負荷側の配線に関しては、絶縁(導通)確認をしてから調光器へ接続してください。
- ランプ交換をする時には、調光器のブレーカを切ってから交換してください。

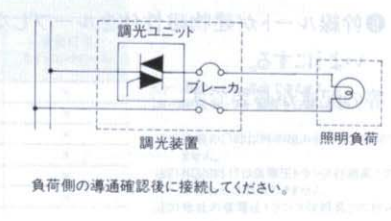

負荷側の導通確認後に接続してください。

旧カタログ

蛍光灯について


■蛍光灯に使用中に発生する外観変化


蛍光灯は、使用するにしたがって管の端が黒ずんだり、膜面が変色することがあります。
これには種々の原因があり、変化の状態もそれぞれ違っています。

スポット黒化

スポット状に黒ずむ現象で、電極コイルに充てんされているエミッター（電子放射物質）が点灯中に少しずつ飛散して、電極付近の管壁に付着することによって起こります。点灯するにしたがって黒化の面積も大きくなります。

●ナショナルラピッド40W蛍光灯は、この黒化を防止するため金属リングを設け、飛散したエミッターをキャッチし管壁への付着を防止しています。
このため、寿命末期までほとんどスポット黒化が発生しません。またナショナル高出力蛍光灯は、金属プレートを設けて、スポット黒化をほとんど防止しています。






●金属リングはコイルを覆うような形に取り付けられていますので、フィラメント部分の明るさが低下し、金属リングのないランプと比較すると、両端1～2cm位が幾分暗く見えます。

●また金属リング付近の放電が不規則に変化し、ちらつくことがありますが使用するに従い安定する傾向にあり、寿命などの特性には影響ありません。

初回点灯黒化

新品のランプを初めて点灯した直後のみに発生する現象です。輸送中などにフィラメントやリード線に付着し、管内の水銀が点灯直後瞬間的に蒸発し管壁に付着することによって起こります。点灯を続けると温度の上昇によって水銀が蒸発し、黒化現象は消えます。以後は発生しませんし、特性には影響がありません。

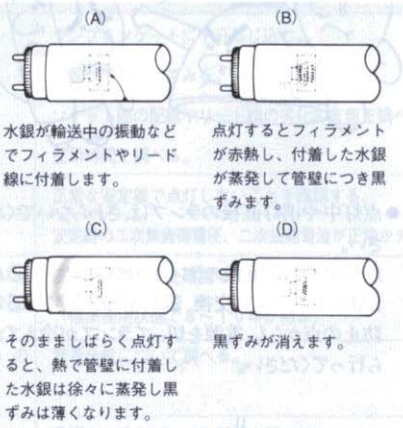


エンドバンド

点灯するにしたがって、口金から数センチほどのところから中央に向かって蛍光物質が変色する現象です。初めは薄く徐々に黒ずみ、口金側にはっきりした境界線ができ中央部ほど薄くなるのが特徴で、寿命末期には色が濃くなります。なおこの現象は、明るさや寿命にはほとんど影響ありません。



水銀粒子付着


ランプ中央部の下側や、照明器具のルーバと接近した付近に黒い粒子が付く現象です。管内の水銀の微粒子が付着するために起こります。水銀はランプの点滅によって蒸発、凝縮をくり返しますが、最も温度の低いところに集まる性質があるために起こるものです、明るさや寿命には影響ありません。



蛍光物質の変色（斑点現象）
内面導電被膜の変色（黄変）

内面導電被膜方式（M-X）のラピッド蛍光灯の場合、使用するに従って中央部分内面に斑点状のもの（斑点現象）が発生したり、中央部分全体が変色（黄変）することがあります。斑点現象はガラス管内面の導電被膜と水銀粒子の間の微放電によって、蛍光物質が少しずつ変色するために発生するものです。ランプに直接空調設備などからの風が当たると、その部分が冷却され水銀粒子が集まりやすくそこに斑点現象が発生しやすい傾向があります。また黄変は、被膜や蛍光体が電子やイオンの衝撃で損傷され変色するために発生します。

●ナショナルラピッド蛍光灯〈内面導電被膜方式（M-X）〉は、被膜や被膜と蛍光物質の間にある保護膜の材質・厚さ・加工方法等に改良を加え、また正確な水銀量のコントロールに適したカプセル方式の製法を採用するなどにより、斑点現象や黄変の発生を減少させています。



■蛍光灯の冬場（低温時）の特性

蛍光灯は、もともと20℃～25℃の周囲温度で使用した時に最高の特性を発揮するようにつくられています。
このため、低温になる冬場では、夏場などにくらべて特性に差があります。

●冬場では点灯してから明るくなるまで時間がかかります。
蛍光灯は夏場では点灯直後でも実用上支障のない明るさになりますが、冬場では安定した明るさになるまで約5～6分かかります。

●冬場では暗く感じたり、ちらついたりすることがあります。
どのような品種でも、冬場のまだ寒い朝の室内などでは、夏場にくらべて点灯直後非常に暗く感じたり、ちらついたりすることがあります。暖房などで室温があがれば明るくなります。冬場のガレージなど温度があがらない屋外では、夏場にくらべて暗く感じます。一般形も低消費電力型もほど同じですが低消費電力型のスタータ形40W形・65W形やラピッド40W形・高出力110W形はやや強く感じます。

●冬場、初めて点灯した時、端部が黒くなることがあります。
新品の蛍光灯の初回点灯黒化と呼ばれるもので、しばらく点灯しておくと黒ずみは消えてしまいます。一般形も低消費電力型も同じですが、低消費電力型（スタータ形）は、省電力効果を高めるため管径が細くなっていますので、一般形よりやや強く感じます。

蛍光灯のご使用にあたって
●安定器・器具との互換性にご注意ください。ランプと安定器・器具との組み合わせが不適当ですと、点灯しなかったり、短寿命の原因になります。
●使用場所の温度にご注意ください。蛍光灯は、周囲温度の影響を受けやすいランプです。また、品種によっては推奨温度範囲が制限されているものもあります。
●点滅にご注意ください。蛍光灯は、1回の点滅で約30分～1時間寿命が短くなります。

旧カタログ

ＨＩＤランプの安全な使い方

ランプの取り扱いについて


●ランプはガラス製品です。乱暴に扱わないでください。
ランプにものを当てたり、無理な力を加えるとわれる恐れがあります。



●ランプは器具へ確実に取り付けてください。
ソケットへの挿入がゆるかったり、完全にはまっていないと、点灯しなかったり、ランプがはずれて落ちる恐れがあります。



●ランプを紙や布でおおったり、塗料をぬらないでください。
ランプに燃えやすいものを近づけたり、塗料をぬると、火災や器具が加熱する恐れがあります。



●引火の危険のあるもの（ガス、スプレーなど）を、近くで使用したり置いたりしないでください。
引火性ガスや爆発物などを取り扱うところでは、必ず防爆構造の器具をご使用ください。



ランプの交換、清掃について

●定格寿命もしくはそれ以前にランプを交換してください。

●器具に指定されたワット数・品種のランプをご使用ください。
指定以外のランプを使いますと、器具の加熱や事故のもとになります。



●点灯中や消灯直後のランプは、さわらないでください。
点灯中や消灯直後のランプは熱く、ヤケドの恐れがあります。ランプ交換、器具清掃のときは、感電防止の点からも、電源を切ってランプが冷えてから行ってください。



ランプ点灯上のご注意

●湿気の多いところ、ランプに雨や水滴のかかるところでは、防水構造の器具をご使用ください。
ランプに水滴がかかると、われたり感電の恐れがあります。（リフレクタ形は水滴のかかる場所でも使用できますが、口金部は防水構造の器具でご使用ください。）



●調光点灯ができるランプとできないランプがありますので、ご注意ください。

●マルチハロゲン灯には点灯方向の制限がありますのでご注意ください。

●連続点灯の場合は、1週間に一度は消灯してください。

●水銀灯やマルチハロゲン灯などの放電灯は、ランプの外管バルブがわれたままでは絶対に点灯しないでください。
万一、外的衝撃などによって、外管バルブがわれたとき、直ちに電源スイッチを切ってください。
そのまま使用すると、紫外線によって眼や皮膚に対する障害および破損バルブ片が再落下するなどの危険があります。



●ランプが不点になったり点滅を繰り返す場合には、そのまま放置しないで直ちに電源スイッチを「切」にしてランプを交換してください。
照明器具（安定器）や配線の故障の原因となる場合があります。

ランプの定格表について

●始動時間・再始動時間は、ランプを裸で点灯した時の値を示します。
（再始動時間は、器具に組み込んだ場合は少し長くなります。）

お願い


上記以外の注意点も数多くありますので、実際のご使用にあたっては、製品カタログや製品包装に記されている事項および「使用説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

旧カタログ

ＨＩＤランプの故障診断　―故障かな、と思ったら。―

ＨＩＤランプの不具合をチェックするには、安定器を含めた回路を無負荷時、短絡時、点灯時、の各状態を点検することが必要です。
●点灯時間を調べ、新しいランプと交換して、正常に点灯することが確認できれば安定器を含めた回路は正常ですので、ランプの故障と判断できます。

■ＨＩＤランプの主な寿命末期現象
ＨＩＤランプは、点灯時間と共に徐々に、電極が消耗したり、発光管の封入物の反応により、ランプの特性が変化していきます。主な寿命末期現象は、次のとおりです。

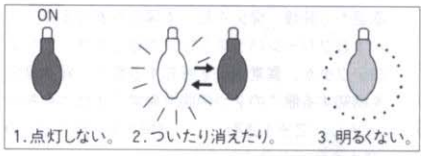

（社団法人日本電球工業会　ＨＩＤランプガイドブック〔第３版Ｊ〕より抜粋）

症状	原因	チェック方法	処理
ランプが点灯しない	ランプ取り付け不完全。 ランプ自体の不良。 器具、ソケット、配線不良。	ランプをソケットに十分ねじ込む。 ランプを交換してみる。 ソケット部の配線やリード線の劣化の有無を調べる。 使用時間を調べる。	ランプ交換。 不具合部分のチェック。
	発光管リーク、溶接外れなどのランプ不良。	正常な安定器で点灯しないことを確認する。	ランプ交換。
	安定器の不適合または不良。	安定器の二次無負荷電圧、二次短絡電流が正常かチェックする。	安定器交換。
	安定器の寿命。	安定器設置時期を確認する。 （標準使用状態で８～１０年が寿命）	安定器交換。
	電源（無電圧、スイッチ外れ、ヒューズ切れ等）の不良。ブレーカの動作不良。	電源全般について調べる。	故障箇所を修理。
	誤配線。	電源からランプまでの配線を調べる。	誤配線箇所を修理。
	ヒューズ、ブレーカの動作。	安定器の始動時、無負荷時の入力電流とブレーカの容量が適合しているか確認する。	適正容量のヒューズ、ブレーカに交換。
	電源電圧の低過ぎ。	電源電圧を調べる。	電源電圧を適正化する。
	二次側配線亘長が長すぎる。	指定された配線亘長の範囲内であるか調べる。	取付け場所の再検討。
ちらつきや点滅を繰り返す	ランプ電圧が高い。	ランプ電圧をチェックする。 特に高圧ナトリウムランプと器具の不適合が考えられる。	ランプか器具のどちらかを交換する。
	電源電圧が低く過ぎる。	電源電圧、安定器二次電圧が適正範囲か調べる。	電源電圧を修正するか安定器を交換する。
	電源電圧の変動が激しい。	瞬間的に電圧が低下するとランプのちらつきや点滅を生じる。	電源変動を少なくする。
	自動点滅器が誤動作している。	不必要な外部光を受けていないか点滅器の位置を調べる。	点滅器を移動するか、カバーを設ける。
点灯するが明るくならない	電源電圧が極端に低い。	電源電圧が定格の94%～106%の範囲にあるか調べる。	電源変動を少なくする。
	安定器の不適合。（W数の小さいのを使っている）	ランプの種類と安定器の適合性を調べる。	適合安定器に交換する。
	器具、ランプの汚れがひどい。	使用環境を調べる。	ランプ、器具の清掃。
	マルチハロゲン灯の場合、ランプの点灯方向が不適合。	指定された点灯方向以外で使用されていないか調べる。	ランプ交換。
短時間で点灯しなくなる	ランプ外管リーク、発光管不良。	ランプに外管リークや破損がないか調べる。	ランプ交換。
	電源電圧が低い、または高い。	電源電圧を調べる。	電源電圧の修正。
	安定器の電圧違い。	使用安定器の電圧が正規のものか調べる。	安定器交換。
	安定器不適合、また不良。	安定器の適合性を調べる。 二次電圧と二次短絡電流が正常かを調べる。	安定器交換。

旧カタログ

安定器について

■安定器は、使用環境・点灯時間によって寿命が異なりますのでご注意ください。

■ＨＩＤ安定器について

ＨＩＤ照明器具は、高所に設置されているため、器具の劣化もわかりにくいものです。しかし劣化は着実に進行しています。電圧が高かったり、温度の高い場所で使用する場合は要注意。また昭和47年以前のものは、ＰＣＢ入りコンデンサを使用していたものがありますので、ＨＩＤグリーンバラストへの取り替えを早めにご検討ください。

■蛍光灯安定器について


蛍光灯器具の寿命末期には、安定器の絶縁材料が劣化し、異常電流が流れて過熱するなど危険な場合があります。JISでは、標準条件で使用した場合、安定器の平均寿命は8～10年とされています（JISC8108蛍光灯安定器解説から抜粋）が、次の条件で使用されますと絶縁材料の温度上昇が大きくなり器具寿命が短くなります。

- ●電源電圧が105%を超えるもの。
- ●周囲温度が約40℃になる場所。
- ●裏面にガラスウールなど断熱性の材料を用いた天井面に取り付けたり、埋め込み器具背面を断熱性の材料で覆う場合。（断熱材で覆われる場合は、断熱施工器具をご使用ください）
- ●17時間／日以上点灯する場合。

■安定器の異常を二重に検知し、ほんのわずかな危険性をもシャットアウトします。

■ＨＩＤグリーンバラスト

安定期の寿命末期には、異常電流が流れ、異常な高温から発煙、発火を起こす場合があります。ＨＩＤグリーンバラストは、内蔵したサーマルプロテクタが、異常電流を感知する眼と、異常温度を感知する眼この２つの眼で異常をすばやくキャッチし、電源を遮断して、発煙を最小限にとどめ発火を防ぐバラストです。

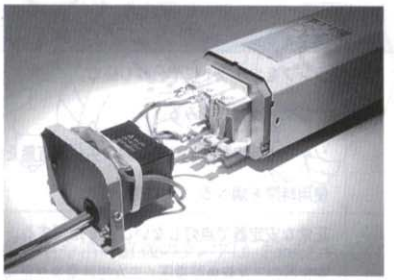


■ＨＩＤグリーンバラストのご注意

- ●ＨＩＤグリーンバラストに内蔵しているサーマルプロテクタは、異常電流で作動する電流ヒューズと、異常温度で作動する温度ヒューズの２素子で構成されています。
- ●装置は安定器の電源側に２素子を直列に接続していますので、いずれが作動しても電源が遮断されるようになっています。
- ●電流ヒューズ、温度ヒューズは共に溶断型ですので、一度作動しますと後で電流や温度が下がっても復帰することがありません。また、両ヒューズとも、安定器内部に装着していますので、取り替えることもできません。ご了承ください。

■蛍光灯グリーンバラスト

安定器寿命末期には、安定器が異常に高温になり発煙・発火を起こす場合があります。新サーマルプロテクタを内蔵したグリーンバラストは、この異常を検知し災害の起こる前に電流をシャットアウトします。グリーンバラストは、ＰＳラピッド式・ＰＳグロー式器具に採用しています。

特許・実用新案７件出願中
外国パテント１件出願予定（対３ヵ国）

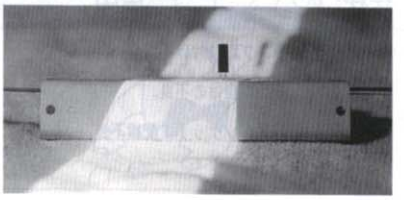

※寿命末期に近い蛍光灯器具は、安全性、省エネルギー効果の高いインバータ照明器具へのお取り替えを早めにご検討ください。

■照明器具の適正交換時期の目安〈JISC8105照明器具通則 解説から　抜粋〉

使用時間		1500時間/年（5時間/日）				3000時間/年（10時間/日）				5000時間/年（17時間/日）				8000時間/年（約24時間/日）			
主な用途		体育館、会議室				事務所、工場（一般）、店舗				工場（2交替）				工場（全日操業）24時間点灯			
使用条件	電圧	定格		105%		定格		105%		定格		105%		定格		105%	
	温度（℃）	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40
交換時期（年）		15	10	14	7	10	5	7	3.5	6	3	4	2	3.8	1.9	2.5	1.3

1、ＪＩＳでは…

ＪＩＳでは標準条件で使用した場合、安定器の平均寿命は８～１０年とされています。

《ＪＩＳC8108蛍光灯安定器解説から抜粋》

安定器の寿命は、他の電気機器と同様に、巻線、コンデンサ及び口出線などに用いられている絶縁物の寿命によって決定される。絶縁物の絶縁性能は特に高い電圧や湿気にさらされない限り、そのさらされている温度が高いほど消耗が早くなる。例えば、E種絶縁物を用いた蛍光灯安定器の巻線の最高許容温度は120°Cであり、この安定器を標準条件（電源電圧が定格値、安定器の周囲温度が40℃以下、ランプ電流が定格値を著しく超過しないで安定器の巻線の温度が120℃以下に保たれること。）で使用した場合の平均寿命は、一般的な使用状態で8～10年間と考えられる。ここで“平均”とは、この年数までに半数の安定器は寿命が尽きていることを意味し、絶縁材料が元来もっている性能のばらつき及び安定器の製造工程中に絶縁材料が受ける各種の影響により生じる絶縁性能のばらつきによって生じる結果であって、現在の技術をもってしても避けられぬところである。

2、電気用品取締法では…

電気用品取締法では絶縁物の確認を40,000時間の使用で行います。

40,000時間は、

●年3,000時間使用とすれば、約13年間　●年4,000時間使用とすれば、約10年間

《電気用品取締法…抜粋》

別表第八

（本　文）電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接する温度に十分耐えるものであること。

（細　則）「温度に十分耐えるもの」とは各材料の使用温度の上限値又は熱劣化推定温度（日本電気用品試験所の確認要）以下のもとで使用されている場合。

（附属の表）「使用温度の上限値」とは常規使用状態に於て、絶縁物に加わる最高温度での連続使用に許容する温度の上限値とする。

注）連続使用とは40,000時間を原則とする。

（細　則）「熱劣化推定温度」とは40,000時間を超過した後に於ける絶縁破壊電圧、引張強さ、耐衝撃性その他の特性値が初期値の50%以下に低下しないと推定される温度。

旧カタログ

■ＨＩＤ安定器の安全な使い方

適正使用について

- 電源電圧、周囲温度は指定範囲内でお使いください。安定器故障の原因になります。
- 高圧パルスの出る安定器は使用する電線や絶縁処理に十分ご配慮ください。また、安定器と器具を未接続のままの電源投入は絶対にお避けください。なお、管灯回路長さの制限もありますので、ご注意ください。
- 工事に当たっては、電源側とランプ側を良く確認してください。間違うと安定器・ランプが壊れることがあります。
- タップ付の安定器は、不要タップの絶縁処理を確実に行ってください。
- HID安定器は重量物ですので、 確実に取り付けてください。
- 各項目のランプ・安定器使用上のご注意をご参照ください。
- 接地工事は確実に行ってください。

入力または出力電圧	接地工事	対象安定器
300V以下	第3種	ほとんどの安定器
300V～600V以下	特別第3種	●マルチハロゲン灯（SC形） ●400Vクラスの特殊電圧品

- 取り付け後絶縁抵抗を測定してください。規定値より低いと、感電や火災の恐れがあります。100V用で0.1MΩ、200V用で0.2MΩ以上必要です。
- 入力電流(始動時、安定時、無負荷時)の最大値で配線設計、ブレーカの容量設定を行ってください。なお、HIDランプの場合、瞬時停電などによるランプ立ち消え時、再始動するまでの数分間も無負荷状態となりますのでご配慮ください。

■HID安定器の種類と選び方　●ランプの種類や、使用目的・用途に合わせて多くの種類があります。

種類（型式）		適合条件
一般型	●（低力率）	●設備費が安い。 ●小型軽量。 ●使用数が少ない。
	（高力率） ※耐火性ボックス収納済HID安定器もございます。	●高力率にして入力電流を少なくする。 ●電力契約上高力率型が必要。 （※パルス始動型のランプ用には、イグナイタを内蔵）
	●低始動電流型	●始動時の入力電流を抑えて、電源、配線の負担を軽くする。
	●定入力型 （リレーを内蔵してコンデンサを"入""切"にする）	●始動時・無負荷時の入力電流を安定時以下にする。 ●電源、配線の負担を軽くする。 （安定時の電流で容量計算ができる。）
ピーク進相型	●定電力型（コンスター）	●電源電圧変動が大きい。 ●電源電圧のクイックダウンがある。 ●電源電圧による明るさの変化を小さくしたい。 ●入力電流を減らして電源、配線の負担を軽くする。
	●直列定電力型（直列コンスター）	●定電力型（コンスター）の特長に加えて、2灯用が欲しい。 ●一本当たりの安定器標準価格を割安にしたい。
	●マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉用 定入力型（700・1500・2000W） 定電力型安定器（1000W）	●始動時、無負荷時の入力電流が安定時以下になる。 ●基本回路はコンスターと同じ進相回路。
電子安定器	●電子式定電力型	●小型軽量の定電力型が必要。 ●低騒音にしたい。
調光型	●調光用一般型・調光用定電力型	●調光用のリレー口出線に電圧を加えると安定器に内蔵しているリレーが動作して、明るさ約50%で調光点灯する。
	●自動調光用一般型・自動調光用定電力型	●夜間、人通りが少ない時間に自動的に調光に切り換えて、節電する。 ●安定器にタイマーリレーを内蔵しているので、調光開始時間は任意に設定できる。
瞬時再始動装置	●瞬時再始動装置	●一瞬の電圧低下による立ち消えが生じても、瞬時に再始動する。 ●電圧変動が大きい工場など。 ●保安照明として。
装備型	●安定器装備型高天井用器具	●配線を簡単にしたい。

ランプ・安定器

旧カタログ

旧カタログ

HIDランプ

■HIDランプ ……1110
●HIDランプ(高輝度放電灯)の解説 ……1111
●HIDランプ一覧表 ……1112
●HIDランプ用安定器一覧表 ……1114
■マルチハロゲン灯(メタルハライドランプ) ……1116
●マルチハロゲン灯用安定器 ……1118
●マルチハロゲン灯使用上のご注意 ……1120
●マルチハロゲン灯用安定器使用上のご注意 1121
●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表 ……1122
●マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表 ……1128
●カラーHIDランプ・安定器特性表・組み合わせ表 …1131
■スカイビーム(メタルハライドランプ) ……1132
●スカイビームランプ用安定器 ……1134
●スカイビームランプ使用上のご注意 ……1135
●スカイビームランプ用安定器使用上のご注意 1137
●スカイビーム・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表 ……1138
■パナゴールド(効率本位形高圧ナトリウム灯)…1144
●パナゴールド用安定器 ……1146
●パナゴールド使用上のご注意 ……1148
●パナゴールド用安定器使用上のご注意 ……1149
●パナゴールド・D ランプ・安定器特性表・組み合わせ表 ……1150
●パナゴールド・S ダブルエンドランプ安定器特性表・組み合わせ表 ……1158
●パナゴールド・S ダブルエンドランプ(効率本位形高圧ナトリウム灯) ……1160
●パナゴールド・S ダブルエンドランプ(効率本位形高圧ナトリウム灯)瞬時再始動装置・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表 ……1161
■ハイゴールド(演色改善形高圧ナトリウム灯) 1162
●ハイゴールド用安定器 ……1164
●ハイゴールド用 使用上のご注意 ……1165
●ハイゴールド用安定器使用上のご注意 ……1166
●ハイゴールド(演色改善形高圧ナトリウム灯)・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表 ……1167
■ハイカライト(効率本位形高圧ナトリウム灯) …1170
●ハイカライト用安定器 ……1172
●ハイカライトランプ使用上のご注意 ……1173
●ハイカライト用安定器使用上のご注意 ……1174
●ハイカライト・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表 ……1174
■水銀灯 ……1180
●水銀灯用安定器 ……1182
●水銀灯ランプ使用上のご注意 ……1184
●水銀灯用安定器使用上のご注意 ……1185
●水銀灯・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表 ……1186
●バラストレス水銀灯 ……1197
●パナボール水銀灯〈バラストレス形〉・バラストレス水銀灯・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表 ……1198
■低圧ナトリウム灯 ……1199
●低圧ナトリウム灯・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表 ……1200

白熱灯

●電球定格表のポイント ……1201
●シリカ電球 ……1202
●クリア電球 ……1202
●ハイソフト電球 ……1202
●パナボール電球 ……1203
●ハイミニ電球 ……1203
●ネオピュア電球 ……1204
●ミニクリプトン電球 ……1204
●クリプトン電球 ……1204
●KTクリプトン電球 ……1204
●シャンデリア電球 ……1205
●耐振電球 ……1205
●街灯用電球 ……1205
●レフ電球〈ハイランプ〉 ……1206
●ミニレフ電球 ……1206
●ワイドレフ電球 ……1207
●ナローレフ電球 ……1207
●パナボール電球〈シルバボウル形〉 ……1207
●シルバボウル電球 ……1207
●ハイビーム電球 ……1208
●カラービーム電球 ……1208
●ミニ電球 ……1209
●小丸電球 ……1209
●クリア小丸電球 ……1209
●アドフラッシュ ……1209

蛍光灯

●蛍光灯定格表のポイント ……1210
●パルック蛍光灯 ……1212
●Hf蛍光灯 ……1213
●ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 ……1214
●フルホワイト蛍光灯 ……1215
●直管蛍光灯〈ハイライト〉スタータ形 ……1216
●丸形蛍光灯〈ハイライト〉 ……1217
●高演色性蛍光灯〈リアルクス〉演色AAA ……1217
●自然色形蛍光灯演色AA ……1218
●美術・博物館用蛍光灯 ……1218
●飛散防止膜付蛍光灯 ……1219
●ツイン蛍光灯 ……1220
●U形蛍光灯 ……1221
●紫外線防止用蛍光灯 ……1222
●リフレクタ蛍光灯 ……1222
●アパーチュア蛍光灯 ……1222
●ライトコーディネート専用蛍光灯 ……1223
●カラーパルック蛍光灯〈ピュアカラー〉 ……1223
●カラー蛍光灯 ……1224
●カラード蛍光灯 ……1224
●カラーツイン蛍光灯 ……1225
●ブラックライトブルー蛍光灯 ……1225
●捕虫用蛍光灯 ……1226
●虫よけ蛍光灯〈ハイガード〉 ……1226
●殺菌灯 ……1227
●イオン灯 ……1227
●点灯管 ……1227
●植物用蛍光灯〈ホモルクス〉 ……1228
●パルックボール ……1228
●スリムライン蛍光灯 ……1229

ハロゲン電球

●ハロゲン電球定格表のポイント ……1230
●一般照明用ハロゲン電球 ダイクロビーム ……1231
●一般照明用ハロゲン電球 PAR形 ……1232
●一般照明用ハロゲン電球 ミニハロゲン電球 …1233
●一般照明用ハロゲン電球 ミニハロゲン電球(12V形) ……1234
●一般照明用ハロゲン電球 ミニハロゲン電球〈マルチレイア〉 ……1235
●一般照明用ハロゲン電球 両口金形ハロゲン電球 ……1235
●スタジオ用ハロゲン電球 バイポスト形 ……1236
●スタジオ用ハロゲン電球 ……1237
●シールドビーム形 ……1238
●非常灯用ハロゲン電球 ……1239
●カラーダイクロビーム ……1239

●蛍光灯器具電気特性 ……1240
●インバータ安定器定格 ……1242

旧カタログ

HIDランプとは

●HIDランプは、High Intensity Discharged Lampの略称で、高輝度放電灯のことです。高圧ナトリウム灯、メタルハライドランプ(マルチハロゲン灯)、水銀灯を総称したものです。
●大形でランプ効率が高く明るい光源、しかも長寿命で経済性にすぐれた光源として、大規模空間の大きな明るさが求められる場所で広く使われています。
●さらに、高効率・高演色でコンパクトサイズのランプも登場し、屋内照明用としても注目されています。

《高圧ナトリウム》

●蒸気圧の高いナトリウム蒸気中の放電による発光を利用し、黄色味を帯びたあたたかみのある光色です。
●水銀灯に比べてランプ効率が約1.8～2.4倍高く、点灯方向が自由。長寿命、光束減退が少ないなどのすぐれた特長があります。
●工場や屋外の作業場、店舗の全般・重点照明用として、省エネルギー時代の高効率光源として水銀灯にかわって広く普及しています。

《メタルハライドランプ》(マルチハロゲン灯スカイビーム)

●ナトリウム・タリウム・インジウム・スカンジウムなどの金属蒸気中の放電による発光や、発生した紫外線による蛍光体からの発光を利用しています。
●水銀灯に比べてランプ効率が約1.4～1.9倍と高く、さわやかな白色光で演色性にもすぐれています。
●エネルギー節減と質の向上が実現できる、高効率・高演色性の高輝度放電灯として、水銀灯にかわって広く普及しています。

《水銀灯》

●蒸気圧の高い水銀蒸気中の放電による発光や、発生した紫外線による蛍光体からの発光を利用しています。
●道路照明・工場照明など、大規模な照明には高ワットの水銀灯が多く使用されてきましたが、省エネルギー光源として経済性が強く望まれるところでは、高圧ナトリウム灯、経済性と演色性が望まれるところではマルチハロゲン灯が多く使われるようになってきています。
●低ワットの水銀灯は、庭園灯や街路などの防犯灯として広く普及しています。

HIDランプの3大特長

1.ランプ効率が高く経済的

HIDランプは、高効率で経済的な光源として知られています。ランプ効率は、その数値が大きい程効率が高いといえます。ランプ効率は、ランプの種類・大きさ(ワット数)によって異なります。
パナゴールド・D(360W)拡散形は、全光束47500lm・ランプ効率132lm/Wと、ランプ効率が高く経済的な光源です。


2.大光束

HIDランプは光束が大きいことが特長です。光束が大きいということは光の量が多く、それだけ明るいことを意味します。ワット数やランプの種類によって光束は異なりますが、マルチハロゲン灯Sタイプ(SC形)では2000W・200000lmと大光束です。明るいゆえに、大規模空間での光源としてHIDランプは定着しています。


3.6000～12000時間の長寿命

HIDランプは寿命が長いことが特徴です。長寿命ということは、それだけメンテナンスの回数が少なくてすみます。高圧ナトリウム灯のパナゴールド・ハイゴールドは、定格寿命12000時間。ハイカライトは定格寿命9000時間(50Wは6000時間)。メタルハライドランプの高演色マルチハロゲン灯〈スカイビーム〉は、定格寿命6000時間。マルチハロゲン灯標準形Lタイプは、定格寿命9000時間(100Wは6000時間)。水銀灯のパナスーパー水銀灯・パナホワイト水銀灯は、定格寿命12000時間(40W、2000Wは6000時間)、それぞれに長寿命のHIDランプです。
メンテナンスが困難な高所、広いスペース等で実力を発揮します。

●ランプ効率(lm/W)

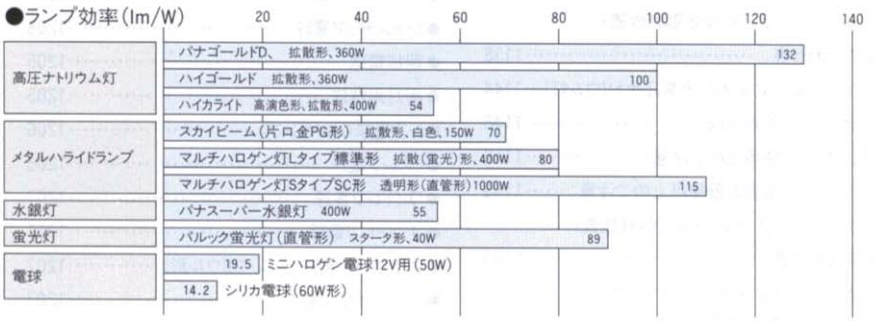

●全光束(lm)

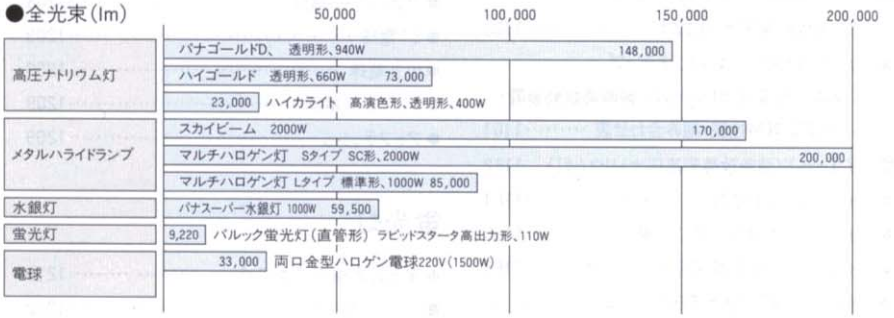

●寿命(時間)



※W数によっては、寿命が異なる場合があります。

旧カタログ

HIDランプの主な性質


1.演色性

演色性とは、光源によって物体を照らしたとき、その物体の色の見え方を決める光源の性質です。演色性は、平均演色評価数(Ra)の数値で評価し、Ra＝100のときが物の見え方を最も再現できます。演色性の低い光源で照明すると、物体の色は変って見えます。HIDランプには、演色性を追求したメタルハライドランプ(スカイビーム、マルチハロゲン灯)や、演色性体位形高圧ナトリウム灯(ハイゴールド、ハイカライト)など各種ランプがあります。また、演色性は効率と密接に関わってきますので下表を参考にしてください。


2.色温度(光色)

色温度(光色)とは、光源を見たときの光源自身の色のことです。例えば白熱電球の光色は赤っぽく、蛍光灯は白っぽく見えます。HIDランプには、青白く見える水銀灯、白色のメタルハライドランプ、黄色味を帯びた高圧ナトリウム灯などがあります。色温度は、絶対温度(K)の数値で表現します。3300K以下は赤っぽく、3300～5300Kは白っぽく、5300K以上は青白く見えます。

■HIDランプの効率と平均演色評価数

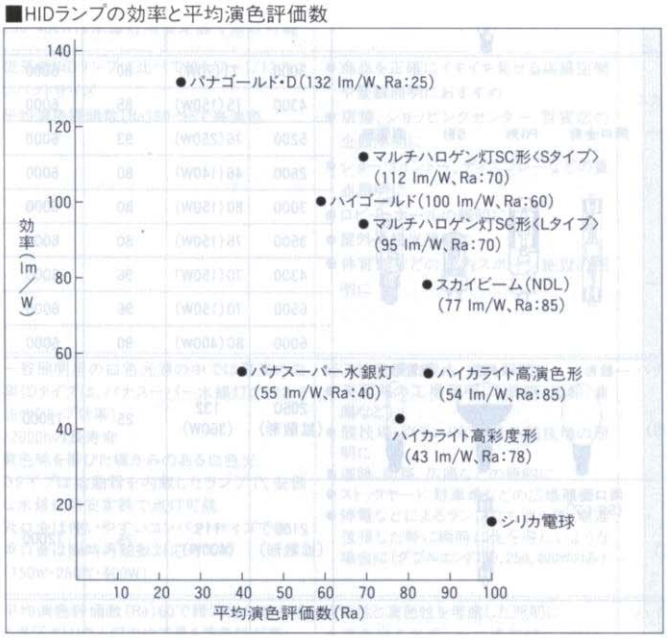

■代表的な光源の色温度(K)

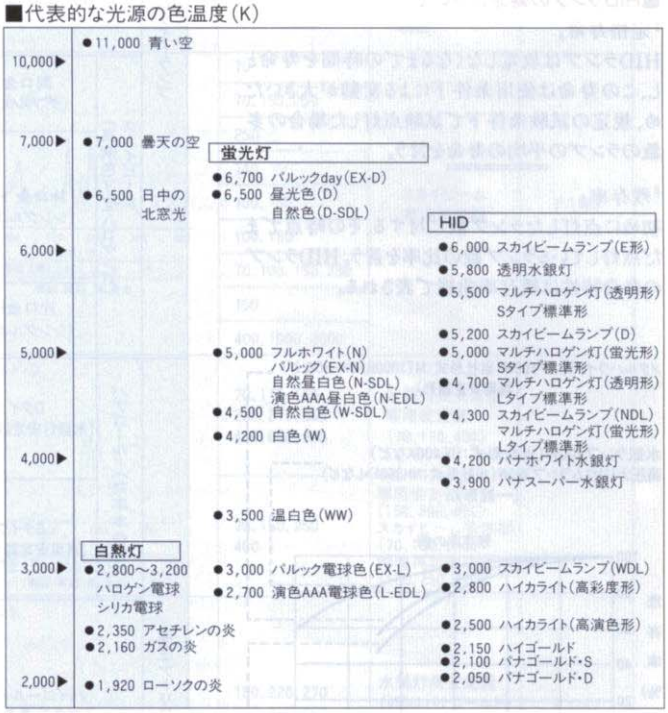

HIDランプの用語解説

名　称	単　位	意　味
定格ランプ電力	W(ワット)	●ランプに表示されたり、カタログなどで公表されているランプの消費電力。
ランプ効率	lm/W(ルーメン毎ワット)	●ランプの全光束を、その消費電力(ランプ電力)で割った数値。すなわち1ワットの電力で、どれだけの光束(ルーメン)を発生させることができるかを示す。
初特性	——	●光源を点灯初期において特定の条件で点灯したときの全光束、電流などの特性。電球では0時間、蛍光灯、高輝度放電灯の場合は100時間点灯後の特性を示す。
全光束	lm(ルーメン)	●光源がすべての方向に放出する光の量。初特性での全光束とは、電球では0時間、蛍光灯・高輝度放電灯の場合は100時間点灯後の光束を示す。
光中心距離	mm(ミリメートル)	●発光管などの中心から口金の先端までの距離を表わす。
ランプ電流	A(アンペア)	●放電灯の安定動作状態における電極間に流れる電流。
ランプ電圧	V(ボルト)	●放電灯の安定動作状態における電極間の電圧。
平均演色評価数(Ra)	——	●色の再現の忠実度を現した指数。基準光(基準に定められた光)で見た色彩に対し、それぞれのランプで照明した時の色彩がどれだけ忠実であるかを示したもの。
色温度	K(ケルビン)	●光色を物理的な数字(絶対温度)で表わしたもの。色温度の違いは光色の違いを表すだけで、色の見え方の良否とは関係がない。

HIDランプ一覧表

HIDランプには、
- 演色性と経済性が要求される空間にマルチハロゲン灯、ハイゴールド
- コンパクトで演色性に優れたスカイビーム
- 経済性を追求するパナゴールド
- 白熱電球の雰囲気を出すハイカライト

などといった、それぞれ違った特性をもつランプが揃っていますので、使用場所や条件などを十分考慮したうえで、用途に合ったランプをお選びください。

注）低圧ナトリウム灯はHIDランプではありませんが、同時に掲載しています。


■HIDランプの寿命について

『定格寿命』

HIDランプは放電しなくなるまでの時間を寿命とし、この寿命は使用条件下による変動が大きいため、規定の試験条件下で試験点灯した場合の多数のランプの平均の寿命を言う。

『残存率』

初めに点灯したランプ数に対する、その時点でまだ点灯しているランプ数の比率を言う。HIDランプの寿命特性は残存率曲線で表される。

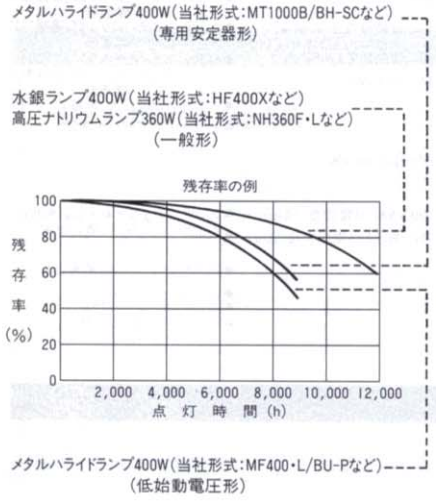

（図2-2、図2-3は、照明学会技術指針JIEG-001（1987）による。）

■HIDランプの主な種類と特長・用途

品名			姿図	400W級主要特性 色温度（K）	ランプ効率（lm/W）	平均演色評価数（Ra）	平均寿命（h）
メタルハライドランプ	マルチハロゲン灯	〈Lタイプ〉標準形 水銀灯安定器点灯形	一般形 直管形	4300	80（400W）	70	9000
		〈Lタイプ〉SC形 水銀灯安定器点灯形		3800	95（400W）	70	9000
		〈Sタイプ〉標準形 専用安定器点灯形		5000	76（400W）	70	9000
		〈Sタイプ〉SC形 専用安定器点灯形		4000	112（1000W）	70	9000
	カラーHIDランプ		一般形	——	——	——	6000
	スカイビーム（高演色マルチハロゲン灯）	両口金形（ダブルエンド）	両口金形 PG形 S形 直管形	3000	71（70W）	80	6000
				4300	75（150W）	85	6000
				5200	76（250W）	93	6000
		片口金 PG形（シングルエンド）		2600	46（140W）	80	6000
				3000	80（150W）	80	6000
				3500	76（150W）	80	6000
				4300	70（150W）	96	6000
		片口金E形（シングルエンド）		6500	70（150W）	96	6000
				6000	80（400W）	90	6000
高圧ナトリウム灯	パナゴールド（効率本位形）	Dタイプ（水銀灯安定器点灯形）	一般形 リフレクタ形 直管形	2050（拡散形）	132（360W）	25	12000
		Sタイプ（専用安定器点灯形）	両口金形（Sタイプ）	2100（拡散形）	119（400W）	25	12000
	ハイゴールド（演色改善形）		一般形 リフレクタ形	2150（拡散形）	100（360W）	60	12000
	ハイカライト（演色本位形）	高演色形	直管形 ボール形 リフレクタ形 一般形	2500（拡散形）	54（400W）	85	9000
		高彩度形		2800（拡散形）	43（400W）	78	9000
水銀灯	パナスーパー水銀灯		一般形 リフレクタ形	4000（蛍光形）	55（400W）	40	12000
	パナホワイト水銀灯			4200（蛍光形）	55（400W）	50	12000
	バラストレス水銀灯		一般形 リフレクタ形 ボール形	3700（蛍光形）	21（300W）	49	9000
低圧ナトリウム灯	低圧ナトリウム灯			——	175（180W）	——	9000

※色温度、ランプ効率、平均演色評価数は、メタルハライドランプ、水銀灯の場合は蛍光形の値を、高圧ナトリウム灯の場合は拡散形の値を示します。

※テフロン® はデュポンと三井・デュポンフロロケミカル㈱のふっ素樹脂を示す登録商標です。

旧カタログ

旧カタログ

●定格寿命は5.5時間点灯、0.5時間消灯の連続繰り返し条件での平均値を示します。

特長	代表的な用途	分光エネルギー分布図	ランプ構成(W)	適合安定器	参照ページ
●平均演色評価数(Ra)70 ●パナスーパー水銀灯に比べ標準形は約1.4倍、SC形は約1.9倍のランプ効率 ●水銀灯用安定器で点灯できる〈Lタイプ〉と専用安定器で点灯させる〈Sタイプ〉の2種類 ●〈Lタイプ〉(100、200、250、300、400Wのみ)は外的衝撃などで万一外管が破損してもガラス片が飛散しにくいテフロン膜付タイプです	さわやかな雰囲気と演色性を重視した照明に 〈標準形〉 ●コンコース、ロビーなどの照明に ●演色性を重視した工場照明に 〈SC形〉 ●競技場、グランドなどの屋外スポーツ施設の照明に ●体育館などの屋内スポーツ施設照明に	マルチハロゲン灯Lタイプ標準形(蛍光形)	100、200、250 300、400、700 1000	水銀灯用安定器	P.1122
			250、300、400 700、1000		
			400	〈Sタイプ〉(標準形)専用安定器	
			700、1000、1500 2000	〈Sタイプ〉(SC形)専用安定器	
●青系・緑系のカラフルで鮮やかなカラー照明演出ができます。赤系の色はハイゴールドを使用 ●250・400Wは水銀灯用安定器で点灯可能	●ガソリンスタンドや店舗、スキー場、ライトアップなどに	——	250、400、1000	水銀灯用安定器(250、400)専用安定器(1000)	P.1131
●従来のHIDランプに比べて約1/7〜1/13のコンパクトサイズ ●平均演色評価数(Ra)80-96で高演色	●商品を正確にイキイキ見せる店舗空間や景観照明におすすめ ●店舗、ショッピングセンター、百貨店の全般照明に ●ショーウインドー、ディスプレーなどの重点照明に ●ロビー、ホールの照明に ●屋外の投光照明に ●体育館などの屋内スポーツ施設の照明に	スカイビーム(E-W)	70	スカイビーム専用安定器	P.1138
			70、150、250		
			250		
			140		
			100、150		
			100、150		
			70、100、150、250		
			150		
			400、1000、2000		
●一般照明用の白色光源の中では最高の効率(Dタイプは、パナスーパー水銀灯の約2.4倍のランプ効率) ●12000hの長寿命 ●黄色味を帯びた暖かみのある白色光 ●Dタイプは始動器を内蔵したランプで、安価な水銀灯用安定器で点灯可能 ●両口金は使いやすいコンパクトサイズです ●両口金は瞬時再始動対応可です(150W・250W・400W)	経済性重視の屋内・屋外照明に ●高天井の工場照明に(鉄鋼、造船、倉庫など) ●競技場、グランドなど屋外競技場の照明に ●道路、街路、広場などの照明に ●ストックヤード、駐車場などの広場照明に ●停電などによるランプ立ち消え後、電源復帰した時に瞬時に光を得たいような場合に(ダブルエンド150、250、400Wのみ)	パナゴールド・D	70、110、180 220、270、360 450、660、940	水銀灯用安定器 専用安定器 (70、110、450)	P.1150
			70、150、250 400	専用安定器 (150、250、400) スカイビーム安定器 (70、150、250) 瞬時再始動装置 (150、250、400)	
●平均演色評価数(Ra)60で経済性を追求する高圧ナトリウム灯の中で最も演色性が高い。 ●パナスーパー水銀灯の約1.8倍の効率 ●黄色味をおびた暖かみのある白色光(パナゴールドよりも白色感に勝る) ●ランプに始動器を内蔵、安価な水銀灯用安定器で点灯可能 ●12000hの長寿命	経済性と演色性を考慮した照明に ●演色性を考慮した工場照明に(機械、板金、組立工場など) ●体育館の照明に ●カラー演出照明に(カラーHIDランプと共に赤系の光源として使用)	ハイゴールド	180、220、270 360、450、660	水銀灯用安定器 (450はパナゴールドD専用安定器)	P.1167
●白熱電球に似た暖かみのある白色光 ●店舗照明に適した高い演色性(Ra78、85) ●白熱電球の約2.5〜3倍のランプ効率	暖かみのある雰囲気と演色性重視の照明に ●店舗、ショッピングセンター、百貨店の全般照明に ●ショーウィンドー、ディスプレー、看板の照明に ●ロビー、ホールの照明に ●各種市場の照明に	ハイカライト	50、140、150 250、400	高演色形 専用安定器	P.1174
			140、150 250、400	高彩度形 専用安定器	
●パナスーパー水銀灯は、外管内面に赤色光を発生する蛍光体を塗布した水銀灯で、水銀灯の中では最も一般的 ●パナホワイト水銀灯は白色光を放つ水銀灯で、ランプ効率はパナスーパー水銀灯と同等 ●この他、省電力タイプのPS形や透明形、リフレクタ形など品種が豊富	経済的な一般用途に ●住宅などの庭園灯に ●街路などの防犯灯に ●高天井の工場照明に ●体育館の照明に ●道路、街路、広場、地下街などの照明に ●屋外の投光照明に	パナスーパー水銀灯	40、80、100 200、250、300 400、700、1000	水銀灯用安定器	P.1186
			40、100、200 300、400、700 1000		
●点灯後すぐ明るくなる ●安定器不要 ●水銀灯の青みがかった色と電球の赤みがかった色をMix	●安定器を付けたくない用途に ●店舗・ホテルなどのインテリア照明に ●門灯、庭園灯などに	——	100、160、250 300、500	——	P.1198
●実用光源の中で最も高いランプ効率で経済性が何よりも重視される用途向け ●透視性に優れたオレンジイエローの単色光で、物体をシャープに見せる	最も経済性を重視する照明に ●トンネルの照明に ●自動車道路の照明に ●施設の保安照明に	低圧ナトリウム灯	35、55、90 135、180	専用安定器	P.1200

HID安定器一覧表

旧カタログ

機種			特長	おすすめの用途	メタルハライドランプ マルチハロゲン灯 (水銀灯安定器点灯形) Lタイプ標準形	(水銀灯安定器点灯形) LタイプSC形	(専用安定器点灯形) Sタイプ標準形	(専用安定器点灯形) SタイプSC形	カラーHIDランプ
一般型	低力率		●回路が簡単で価格も安い ●力率は約60%	●設備費が安い。 ●小型軽量。 ●使用数が少ない。	●	●	—	—	● (250,400W)
	高力率		●低力率に比べて入力電流が60～70%に減る。 ●力率85%以上。 ●入力電力は低力率と同じ。	●高力率にして入力電流を少なくする。 ●電力契約上高力率型が必要。 (※パルス始動型のランプ用には、イグナイタを内蔵)	●	●	—	—	● (250,400W)
	屋内専用ボックス収納型(高力率)		●耐火性の箱に収納済みで、取付状態で造営材との隔離距離が1cm以上確保できます。 ●接続は速結端子台方式で、従来のテーピング方式に比べて、簡単確実に行えます。(送り端子台付、接地端子台付) ●安定器には、異常電流や異常温度を検知すると素早く電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵しています。	●天井裏などのいんぺい場所 ※耐火性ボックス収納済HID安定器の特長等については1118頁をご参照ください。	●	●	—	—	● (250,400W)
低始動電流型(高力率)			●一般型安定器では安定時の1.6～1.8倍流れる始動時入力電流を1.25倍以下にしたもの。 ●他の特性は一般型高力率と同じ。	●始動時の入力電流を抑えて、電源、配線の負担を軽くする。	●	●	—	—	●
定入力型(高力率:ピーク進相回路)			●力率改善用コンデンサの容量を大きくして、始動時の入力電源を抑え、無負荷時には内蔵したリレーでコンデンサを切り離す。 ●他の特性は一般型高力率(イグナイタ内蔵)と同じ。	●始動時・無負荷時の入力電流を安定時以下にする。 ●電源、配線の負担を軽くする。 (安定時の電流で容量計算ができる。) ●基本回路はコンスターと同じ進相回路。	—	—	●	●	—
定電力型(高力率・ピーク進相回路)	定電力型(1灯用)		●定格±10%の範囲まで使用できる。 ●一般型よりはクイックダウンに強い。 ●電源電圧±10%の変動に対してランプ電力変動±7%以内と一般型の約1/3。 ●始動時、無負荷時とも安定時以下。	●電源電圧変動が大きい。 ●電源電圧のクイックダウンがある。 ●電源電圧による明るさの変化を小さくしたい。 ●入力電流を減らして電源、配線の負担を軽くする。	—	—	—	—	—
	直列定電力型(2灯用)		●一般型高力率を2台使用するより安くなる。 ●水銀灯専用 ※注 1本が不点灯になると他方も点灯しなくなる。	●定電力型(コンスター)の特長に加えて、2灯用が欲しい。 ●一本当たりの安定器標準価格を割安にしたい。	—	—	—	—	—
電子式(高力率)			●低騒音。 ●軽量	●小型軽量の定電力型 ●低騒音にしたい。	—	—	—	—	—
調光型	調光用一般型(高力率)		●明るさ50%、消費電力65%になります。 ●調光への切替えは、安定器に内蔵しているリレーを外部から操作して行ないます。 ●調光状態での始動もできます。	●間引き点灯方式に比べて、明るさのムラが生じませんので、道路、広場、工場の照明に。	—	—	—	—	—
	調光定電力型(高力率)		●明るさ50%、消費電力60%になります。 ●定電力型(コンスター)ですから調光時も電源変動に対してランプ特性は比較的安定しています。	●間引き点灯方式に比べて、明るさのムラが生じませんので道路、広場、工場の照明に。	—	—	—	—	—
瞬時再始動装置(高力率)			●イグナイタ内蔵の専用器具との組み合わせにより管灯回路を50mまで延長可能。 ●ランプの始動完了時、ランプ未装着、寿命末期などの場合は、パルス電圧を自動的に停止する安全設計。 ●一瞬の電圧低下による立ち消えが生じても、瞬時に再始動する。	●電圧変動が大きい工場など。 ●保安照明として。	—	—	—	—	—


●印－適合安定器があります。注）それぞれのランプの適合安定器には互換性のないものもありますのでご注意ください。
詳しくは、それぞれのランプ・安定器編の説明をご参照ください。

適合ランプ												
				高圧ナトリウム灯					水銀灯			
	スカイビーム（高演色マルチハロゲン灯）			パナゴールド（効率本位形）		ハイゴールド（演色改善形）	ハイカライト（演色本位形）		パナスーパー水銀灯	パナホワイト水銀灯	パナスーパー水銀灯（調光用）	PSパナスーパー水銀灯
	（ダブルエンド）両口金形	（シングルエンド）片口金PG形	（シングルエンド）片口金E形	（始動器内蔵形）Dタイプ	（外部始動器形）Sタイプ（ダブルエンド）		高演色形	高彩度形				
	—	—	—	●	—	●	—	—	●	●	—	●
	—	—	—	●	—	●	—	—	●	●	—	●
	—	—	—	●	—	●	—	—	●	●	—	●
	—	—	—	●	—	●	—	—	●	●	—	●
	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
	●	●	—	—	—	—	●（50W）	—	—	—	—	—
	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—

旧カタログ

業界初

HIDグリーンバラスト

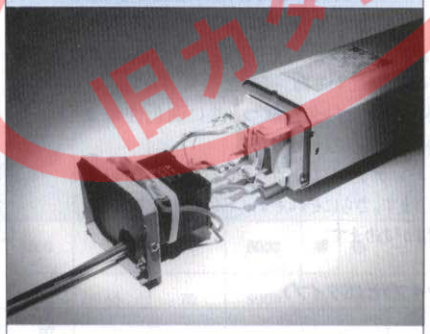

安定器の異常を二重に検知し、ほんのわずかの危険性をもシャットアウトする安全バラストです。

サーマルプロテクタ内蔵

安定器の寿命末期には、異常電流が流れ、異常な高温から発煙、発火を起こす場合があります。HIDグリーンバラストは、内蔵したサーマルプロテクタが、異常電流を感知する眼と、異常温度を感知する眼、この2つの眼で異常を素早くキャッチし、電源を遮断して、発煙を最小限にとどめ発火を防ぐ安全バラストです。


古くなった照明器具は安全面が問題。10年過ぎたら見直しをご検討ください。

HID照明器具は、高所に設置されているため、器具の劣化もわかりにくいものです。しかし劣化は着実に進行しています。電圧が高かったり、温度の高い場所で使用する場合は要注意。また昭和47年以前のものは、PCB入りコンデンサを使用したものがありますので、HIDグリーンバラストへの取り替えを早めにご検討ください。

■HIDグリーンバラストのご注意

- HIDグリーンバラストに内蔵しているサーマルプロテクタは、異常電流で作動する電流ヒューズと、異常温度で作動する温度ヒューズの2素子で構成されています。
- 装着は安定器の電源側に2素子を直列に接続していますので、いずれが作動しても電源が遮断されるようになっています。
- 電流ヒューズ、温度ヒューズは共に溶断型ですので、一度作動しますと後で電流や温度が下がっても復帰することはありません。また、両ヒューズとも、安定器内部に装着していますので、取り替えることもできません。ご了承ください。

- 安定器の寿命末期には、部分的な短絡が連鎖反応的に順次拡大することが考えられます。このような状態では、過電流により安定器回路の一部が断線したりして不点となりますが、最悪の場合にはごくまれに安定器が発煙したり発火する恐れがあります。

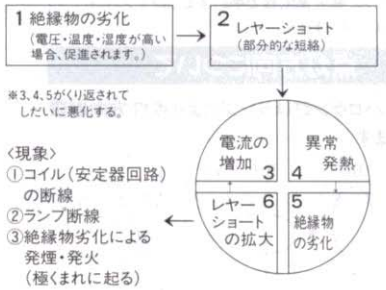

- 約40,000時間を経過した安定器の内部



マルチハロゲン灯(メタルハライドランプ)

〈Lタイプ〉…水銀灯安定器点灯型
〈Sタイプ〉…専用安定器点灯型

さわやかな白色光で優れた演色性、効率も高く経済的な光源です。

旧カタログ

マルチハロゲン灯とは

マルチハロゲン灯は、発光管内に複数の金属元素を封入し、これら金属蒸気の放電による発光を利用した高輝度放電灯です。複数の金属蒸気を効率よく利用している為、可視部全域にわたって発光し、さわやかな白色を放つと共に演色性が高く効率のよい光源となっています。
マルチハロゲン灯は〈Lタイプ〉と〈Sタイプ〉の2種類があります。さらにそれぞれ(SC形)と(標準形)の2種類があります。

マルチハロゲン灯	(SC形)	(標準形)
〈Lタイプ〉	○	○
〈Sタイプ〉	○	○

■〈Lタイプ〉と〈Sタイプ〉

	相違点	
	適合安定器	点灯原理
Lタイプ	水銀灯安定器(一般型・低始動型)	●ランプ内に始動器(グロースタータ)を内蔵し、さらにランプ特性も水銀灯に合わせているため水銀灯安定器で点灯できます。
Sタイプ	専用安定器	●ランプ内に始動器がなく、イグナイタ(高圧パルス発生器)を内蔵した専用安定器で点灯します。(SC形安定器はパルス発生しません)

■(SC形)と(標準形)

	相違点	
	発光原理	効率
(SC形)	●スカンジウム(Sc)ナトリウム(ヨウ化物を封入)の発光を利用した高効率形のマルチハロゲン灯です。	●マルチハロゲン灯標準形の約1.3倍、水銀灯の約1.9倍の高効率(1000W)です。(当社比)
(標準形)	●発光管内に4種類の金属ハロゲン化物(ヨウ化ナトリウム、ヨウ化タリウム、ヨウ化インジウム、ヨウ化スカンジウム)を封入し、各々の金属蒸気の発光(赤・緑・青・紫)による4原色をバランスよく発光させることにより、さわやかな白色光を放つマルチハロゲン灯です。	●水銀灯に比べ、約1.4倍(当社比)の高効率、白色蛍光灯に優る高演色性能を発揮します。

テフロン® 膜付タイプ

■テフロン® 膜付タイプ(100～400W)


●テフロン® 膜付タイプは〈Lタイプ〉の外管にテフロン(ふっ素樹脂)を塗布したランプです。テフロン膜により外的衝撃などで、万一外管が破損してもガラス片が飛散しにくい安全性を高めたランプです。

※テフロン® はデュポンと三井・デュポンフロロケミカル㈱のふっ素樹脂を示す登録商標です。

〈Lタイプ〉のBHタイプは、前面にガラスや金網のついた器具で使用するようになっている為、万一外管が破損しても、ガラスが器具の外に飛散することが無いので、テフロン膜はついておりません。専用安定器で早灯する〈Sタイプ〉にもテフロン膜はついておりません。

点灯方向について

■マルチハロゲン灯はランプにより点灯方向制限があります。

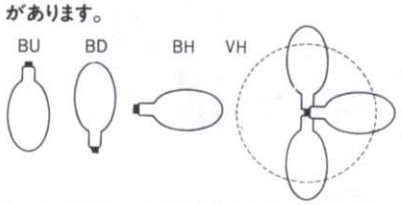

BU:ベースアップ=下向点灯形(口金上向で使用)
BD:ベースダウン=上向点灯形(口金下向で使用)
BH:ベースホリゾンタル=水平点灯形(口金水平方向で使用)
VH:バーチカル・ホリゾンタル=点灯方向自由形


点灯原理

■マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)の例


●動作

①始動時のバイメタルは"閉"てまず、発光管二極側の主電極と補助電極の間で補助放電が起こります。
②補助放電により主電極が暖められて電子を放出しやすくなります。
③一方、グロースタータでは抵抗(1)-バイメタルを介してグロー放電が始まり、キック電圧を発生します。
④キック電圧はランプの主電極間に印加されて、主電極間の放電に移ります。
⑤ランプが点灯すると発光管からの熱でバイメタルが開き、補助電極は切り離されます。

●点灯回路



■マルチハロゲン灯の商品構成

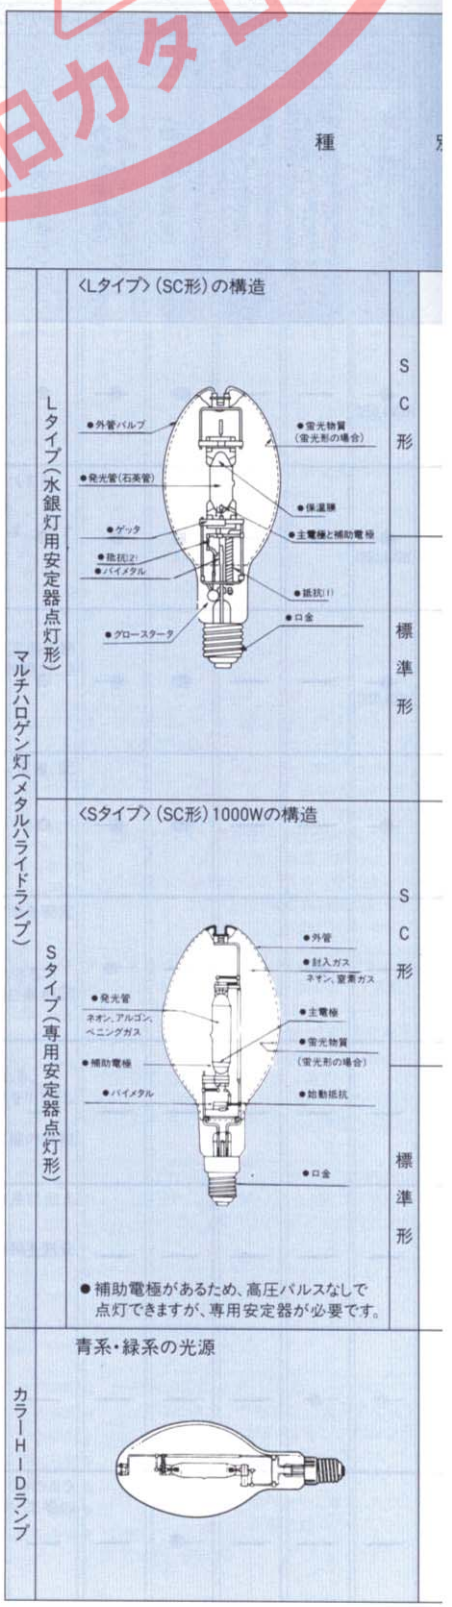


※テフロン膜付ランプです。
注）色温度・平均演色評価数はBU点灯時の値です。（700W、1000W（SC形）は除く）●：有（透明形、蛍光形）
●全光束については1122～1131頁をご覧ください。

旧カタログ


特長	用途	ランプW数構成（W）	点灯方向				色温度（K）		平均演色評価数（Ra）		定格寿命（h）	適合安定器				
			下向点灯形（BU）	水平点灯形（BH）	上向点灯形（BD）	点灯方向自由形（VH）	（透明形）	（蛍光形）	（透明形）	（蛍光形）		水銀灯安定器		専用安定器		
												一般型	低始動電流型	一般型	定入力型	定電力型
●水銀灯用安定器（一般型、低始動電流型）で点灯。初期設備費が低い。 ●ランプ効率が高い。 ●色温度3800Kのさわやかな白色光。 ●水銀灯の約1.7倍（400Wの場合）の高効率。	●屋内スポーツ施設に。 ●屋外の競技場、学校のグランドなどの投光照明に。 ●景観照明に。 ●経済性を重視する照明に。	250	※●	●	※●	–	4000	3800	65	70	9000	●	●	–	–	–
		300	※●	●	※●	–	4000	3800	65	70	9000	●	●	–	–	–
		400	※●	●	※●	–	4000	3800	65	70	9000	●	●	–	–	–
		700	–	●	●	–	4000	3800	65	70	9000	●	●	–	–	–
		1000	–	●	●	–	4200	4000	65	70	9000	●	●	–	–	–
●水銀灯用安定器（一般型、低始動電流型）で点灯。初期設備費が低い。 ●ランプの種類（100W～1000W）が多い。 ●色温度4300Kのさわやかな白色光。 ●水銀灯の約1.5倍（400Wの場合）の高効率。	●屋内スポーツ施設に。 ●多目的ホールに。 ●ビルのロビー、工場の高天井に。	100	※●	–	※●	–	6000	5500	60	65	6000	●	●	–	–	–
		200	※●	–	–	–	4700	4300	65	70	9000	●	●	–	–	–
		250	※●	–	※●	–	4700	4300	65	70	9000	●	●	–	–	–
		300	※●	–	※●	–	4700	4300	65	70	9000	●	●	–	–	–
		400	※●	–	※●	–	4700	4300	65	70	9000	●	●	–	–	–
		700	●	–	–	–	4700	4300	65	70	9000	●	●	–	–	–
		1000	●	–	–	–	4700	4300	65	70	9000	●	●	–	–	–
●専用安定器（一般型定入力型、ピーク進相回路定入力型・定電力型）で点灯。 ●水銀灯の約2倍（1000Wの場合）の高効率。 ●色温度4000Kのさわやかな白色光。	●比較的大型で経済性を重視する照明に。 ●演色性と経済性を重視する照明に。 ●屋外の競技場、スポーツセンター、テニスコート、学校のグランドなどの投光照明に。	700	–	●	–	–	4200	4000	65	70	9000	–	–	–	●	–
		1000	●	●	–	–	4200	4000	65	70	9000	–	–	–	–	●
		1500	–	●	–	–	3900	–	66	–	6000	–	–	–	●	–
		2000	–	●	–	–	3900	–	66	–	6000	–	–	–	●	–
●イグナイタを内蔵した専用安定器（一般型・定入力型）で点灯。 ●色温度5000Kのさわやかな白色光。 ●水銀灯の約1.4倍（標準形400W）の高効率。	●屋内スポーツ施設に。 ●屋外の競技場の投光照明に。	400	–	–	–	●	5500	5000	65	70	9000	–	–	●	●	–
●青系、緑系のカラフルで鮮やかなカラー照明演出ができます。 ●赤系はハイゴールドランプ（180W～660W）を使用します。 ●250・400Wは水銀灯安定器（一般型、低始動電流型）で点灯。 ●1000Wはイグナイタを内蔵した専用安定器（一般型、定入力型）で点灯。	●ガソリンスタンドや店舗、スキー場、ライトアップなど。	250	–	–	–	●	カラーは青系・緑系（赤系のランプはハイゴールド）				6000	●	●	–	–	–
		400	–	–	–	●	カラーは青系・緑系（赤系のランプはハイゴールド）				6000	●	●	–	–	–
		1000	–	–	–	●	カラーは青系・緑系（赤系のランプはハイゴールド）				3000	–	–	●	●	–

■分光分布


●マルチハロゲン灯Lタイプ SC形（蛍光形）




●マルチハロゲン灯Lタイプ 標準形（蛍光形）



●マルチハロゲン灯Sタイプ SC形（蛍光形）



●マルチハロゲン灯Sタイプ 標準形（蛍光形）



マルチハロゲン灯用安定器

■マルチハロゲン灯用安定器の種類と特長・用途

ランプ	適合安定器			特長	おすすめ用途
マルチハロゲン灯Lタイプ SC形・標準形	水銀灯用安定器	一般型	高力率 低力率	●回路構成が簡単で小型に設計され、安価なために一番良く使用されています。 ●200V用細断面安定器(400Wまで)は、新技術の開発で、細断面・小形・軽量化が図られています。	●初期設備費を少なくしたい所。 ●電圧変動の少ない所。(±6%以内) ●電源配線に余裕のある所。 ●設置灯数の少ない所。
			屋内専用ボックス収納型 (耐火性ボックス収納済HID安定器)	●耐火性の箱に収納済みで、取付状態で造営材との隔離距離が1cm以上確保できます。 ●接続は速結端子台方式で、従来のテーピング方式に比べて、簡単確実に行えます。(送り端子台付、接地端子台付) ●安定器には、異常電流や異常温度を検知すると素早く電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵しています。 注)屋内専用です。屋外やポール内では使用できませんので、ご注意ください。	●天井裏などのいんぺい場所。 ※耐火性ボックス収納済HID安定器の特長等については499頁をご参照ください。
			低始動電流型	●一般型安定器では、安定時の1.6〜1.8倍流れる始動時入力電流を1.25倍以下にしたものです。 ●無負荷時の入力電流は、安定時の約1.3倍になります。 ●その他の特性は一般型高力率と同じです。 ●電源・配線の負担が少なくなります。 ●200V用細断面安定器(400W以下)は、新技術の開発で細断面・小型・軽量化が図られています。	●電源に余裕のない所。 ●入力電流が多いと問題になる所。 ●設置灯数の多い所。
マルチハロゲン灯Sタイプ	専用安定器	SC形	定入力型 (ピーク進相回路)	●電源電圧±10%の変動に対してランプ電力の変動は 1000W用定電力型 ±7%以内 700W・1500W・2000W用定入力型 ±約10%以内 ●回路方式は700W・1000W・1500W・2000Wとも同等。 ●700W・1000W・1500W・2000Wの(SC形)ランプは、発光管に補助電極を設けたことで、高圧パルスなしに点灯でき、小型・軽量を実現。 ●二次電圧は約400V。 ●始動時、無負荷時の入力電流は、700W・1000W・1500W・2000Wとも安定時以下。 ●絶縁トランス方式。 ●二次電圧が300Vを超えるため、特別第3種接地工事が必要。	●設置灯数の多い所。 ●電源に余裕のない所。 ●入力電流が多いと問題になる所。
			定電力型 (ピーク進相回路)		
		標準形	一般型	●一般型・定入力型とも無負荷時の入力電流は、安定時以下。 ●定入力型は、安定時の約1.8倍流れる始動時入力電流が安定時以下になるため、電源および配線の負担を軽減。 ●高圧パルスは、ランプが点灯すると自動的に停止。	●電源配線に余裕のある所。 ●設置灯数の少ない所。 ●電圧変動の少ない所。
カラーHIDランプ	水銀灯用安定器	一般型	高力率	●250W・400Wカラー HIDランプは250W・400Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉用安定器で点灯。 ●1000Wカラー HIDランプは、一般専用安定器の一般型・定入力型で点灯。	
			低力率		
			屋内専用ボックス収納型		
			低始動電流型		
	専用安定器		一般型		
			低始動電流型		
			定入力型		

■マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉と安定器の組み合わせ一覧表

◎印：該当ランプがあります。●：適合する安定器があります。

		100W	200W	250W	300W	400W	700W	1000W
ランプ	マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉							
	●〈標準形〉	○	○	○	○	○	○	○
	●〈SC形〉	○	○	○	○	○	○	○
適合安定器	水銀灯用安定器	100W	200W	250W	300W	400W	700W	1000W
	●一般型(低力率)	●	●	●	●	●	●	●
	●一般型(高力率)	●	●	●	●	●	●	●
	●低始動電流型(高力率)	●	●	●	●	●	●	●
	●屋内専用・ボックス収納型(高力率)	●	●	●	●	●	●	●

■マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉と安定器の組み合わせ一覧表

◎印：該当ランプがあります。●：適合する安定器があります。


		400W	700W	1000W	1500W	2000W
ランプ	マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉					
	●〈標準形〉	○	○	○	○	○
	●〈SC形〉	○	○	○	○	○
適合安定器	専用安定器	400W	700W	1000W	1500W	2000W
	●一般型(高力率)	●				
	●定入力型(高力率：ピーク進相回路)		●		●	●
	●定電力型(高力率：ピーク進相回路)			●		

旧カタログ


●茶は60Hz用、黒は50Hz用です。

回路図


●100V・一般型低力率




●100V・一般型高力率




●200V・一般型低力率




●200V・一般型高力率




●200V・低始動電流型高力率



●ピーク進相型回路




●200V一般型高力率(400W)




諸特性

●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉用安定器・諸特性の変化(400W/200V/高効率)


●始動特性
入力電流ー時間特性



●電圧変動特性
入力電流ー電圧特性




ランプ電力ー電圧特性




●マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)700W・1000W用安定器・諸特性の変化(200V)


●始動特性
入力電流ー時間特性



●電圧変動特性
入力電流ー電圧特性



ランプ電力ー電圧特性



■カラーHIDランプと安定器の組み合わせ一覧表

◎印：該当ランプがあります。●：適合する安定器があります。

		180W	220W	250W	270W	360W	400W	450W	660W	1000W
ランプ	カラーHIDランプ									
	●〈R：赤系〉〈ハイゴールド〉	◎	◎		◎	◎				
	●〈G：緑系〉〈メタルハライド〉			◎			◎			◎
	●〈B：青系〉〈メタルハライド〉			◎			◎			◎
適合安定器	水銀灯用安定器	180W	220W	250W	270W	360W	400W	450W	660W	1000W
	●一般型(低力率)	●	●		●	●				
	●一般型(高力率)	●	●	●	●	●	●		●	
	●低始動電流型(高力率)	●	●	●	●	●	●		●	
	●屋内専用・ボックス収納型(高力率)	●	●	●	●	●	●			
	専用安定器									
	●一般型(高力率)							●		●
	●低始動電流型(高力率)							●		
	●定入力型	●	●		●	●				

マルチハロゲン灯ランプ使用上のご注意

マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉〈Sタイプ〉共通の注意事項

●下記の安定器と組み合わせてご使用ください。

Lタイプ（SC形、標準形）	一般型、低始動電流型の水銀灯用安定器 （注）電子式定電力型、調光型、定電力型（コンスター）、フリッカレス型は使用不可。
SタイプSC形	<Sタイプ>SC形専用安定器
Sタイプ400W標準形	<Sタイプ>標準形専用安定器

●調光使用はできません。

●使用可能温度範囲は−40〜+40℃です。

但し、Lタイプ（SC形） −20〜+40℃

●点灯方向の制限があります。



BU±15°以内なら器具前面の金網、ガラス不要



BH+15°−75°以内なら金網、ガラス付の器具で使用できる

メタルハライドランプは、水銀灯と異なり、各種の金属ハロゲン化物が発光管に封入され、複雑な構造となっており、万一のランプ破損に対処できるよう配慮が必要である。
（日本電球工業会規格JEL208より）

●5%以上の急激な電圧降下がある場合はランプが立消えすることがあります。

●指定された器具でご使用ください。

●屋外、軒下等バルブに水のかかる場所では防水型の器具でご使用ください。（水のかかる場所で使用できるのは250〜400W垂直点灯（BU/BD）に限ります。）

●再始動時間は、器具に組み込みますと若干長くなります。特に密閉型の器具では、ランプが冷えるのに時間がかかりますので、2倍以上になる場合もあります。

●ランプから近距離のところで、長時間作業をしたり、ランプを直視することはお止めください。日焼けをしたり目を痛める場合があります。

●万一、外的衝撃などで外管バルブが割れたまま点灯している場合、直ちに電源スイッチを切ってください。そのまま使用されますと紫外線によって目や皮膚への障害や、さらには、発光管が割れる等の危険があります。

●ランプが不点になったり、点滅を繰り返す場合には、そのまま放置しないで、すぐに電源スイッチを「切」にしてランプを早めに交換してください。

●ランプの光色は、ランプ個々に若干のバラツキがあります。電源電圧や器具によっても光色が変わることがありますが、照明効果の点では実用上問題はありません。

●又、光色（色温度）は、点灯時間とともに一般的に色温度が下がる傾向があります。この為、補修で新品のランプに交換された場合ランプの光色が違って見えることがありますが、照明効果の点では問題ありません。

●50Hz地区や、屋内低天井、高照度（2000lx以上）で使用する場合はチラツキが目立つ場合がありますので、標準形をおすすめします。

●連続点灯の場合は、1週間に1度は消灯してください。

ランプの寿命末期現象のひとつに、発光管特性の変化によりランプ電流が増加したまま点灯していることがあります。そのまま使用しますと、安定器の温度が高くなり安定器が焼損することがありますのでランプ特性を診断するため、1週間に1度15分以上消灯し、再度スイッチを入れた時ランプが正常に再点灯するかどうかご確認ください。尚、ランプの種類や発光管特性の変化の程度によっては再点灯することがありますので、明るさの低下や光色の変化等も合わせてご確認ください。

●定格寿命（平均寿命時間）もしくはそれ以前にランプを交換することをおすすめします。

ランプの寿命は、実際の使用条件（周囲温度、点滅頻度、点灯姿勢、電源電圧など）によっては、寿命が短くなる場合もあります。従って、ランプの点灯数の多い設備では、特に支障がある場合を除き、不点灯のランプが数本まとまった時点で交換し、さらに一定期間（条件によって異なりますが、一般的には定格寿命の70〜80%）が経過した時点で、まだ点灯しているランプも含めて全数交換する方式（個別的集団交換方式）を実施するのが望ましいことです。
（社団法人 日本電球工業会 HIDランプガイドブックより）

■マルチハロゲン灯の寿命末期現象

ランプが次の現象を示すようになったら、ランプが寿命又は、寿命末期に近いことを示していますので、照明経済性、快適性、安全性の点からも、早めの交換をおすすめします。

●ランプが点灯しなくなるか、電源スイッチを入れてもランプが点灯開始するまでに1〜2分以上かかる場合。

●ランプが立消え現象（ランプが点灯〜消灯〜点灯）を繰り返す時。（この時の周期は、数分〜数時間にわたる場合があります。）
但し、電源電圧の低い場合や電圧変動の大きい所でもこのようになる場合がありますので、電源電圧を確認してください。

●ランプが点滅を繰り返す場合。

●初期に比べて、照度が大きく低下した場合。

●ランプの光色が、初期の白色光から、極端に青白くなったり、赤味色を呈するなど変化が大きくなった場合。

●ランプの外管バルブの内面が茶褐色に色を帯びてきた場合、等。

マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉の注意事項

●テフロン膜付〈Lタイプ〉SC形、標準形（200〜400W）について
点灯時のバルブ表面温度の限界は260℃です。260℃を超えて使用された場合、バルブ破損時のテフロン膜の飛散防止効果が少なくなります。又、テフロン膜に傷をつけないようにご注意ください。


●（SC形の場合）電源スイッチを入れるとランプに内蔵されている点灯管が点滅し、放電開始までに数十秒かかる場合がありますが、異常ではありません。

マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉の注意事項

●ランプの万一の破損を考慮して必ず前面にガラスや金網等がついた器具でご使用ください。

●省電力のためにランプを外すことはお止めください。安定器や器具、管灯回路の故障の原因になりますので、専用のスイッチにより切るようにしてください。

■点灯方向による光束の変化

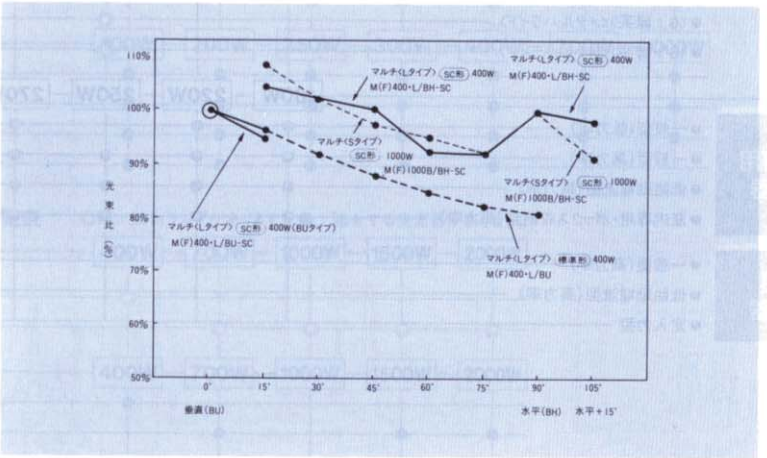

マルチハロゲン灯用安定器使用上のご注意

■マルチハロゲン灯の特性・制限事項一覧表

※代表ランプについてのみ記載していますので、詳細は、ランプ個々の掲載頁をご覧ください。

特性項目 ＼ ランプ品種		マルチハロゲン灯			
		Lタイプ		Sタイプ	
	代表Watt	SC形4000W	標準形400W	SC形700、1000、1500 2000W	標準形400W
調光使用の可否 ○：可 ×：否		×	×	×	×
点灯方向制限 ○：有 ×：無		○	○	○	×
(ランプ単体)始動時間/再始動時間	始動時間（分）	約5	約3	約5	約3
	再始動時間（分）	約10	約7	約10	約5
水のかかる屋外使用	(指定器具での使用) ○：可 ×：否	250、300、400WのBU/BD方向のみ ○	250、300、400WのBU/BD方向のみ ○	×	400WのBU/BD方向のみ ○
使用可能温度範囲（℃）		−20〜+40	−40〜+40	−40〜+40	−40〜+40
管灯回路の延長制限(ランプと安定器間)（m）		50	無し（電圧降下5V以下）	無し（電圧降下5V以下）	50
(安全への配慮)	テフロン膜の有無 ○:有	○ (BHタイプは無) (700、1000Wは無)	○ (700、1000Wは無)	−	−
	器具のガラス金網の要否 ○：要 ×：否	× (BHタイプは要) (700、1000Wは要)	× (700、1000Wは要)	○	○
掲載頁		1125頁	1125頁	1128・1129頁	1130頁

マルチハロゲン灯用安定器使用上のご注意

マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉〈Sタイプ〉共通の注意事項

- 電源電圧は、定格電圧の±5%の範囲でご使用ください。
- 安定器は、周囲温度40℃以下でご使用ください。
- 安定器を並置する時は、相互の熱により温度が高くなりますので、安定器の幅以上間隔をあけてください。
- ボックス内に収納する場合は、通気をよくして安定器の周囲温度を40℃以下にしてください。
- 屋外で使用される場合は、口出線引出部が下側になるように取り付けてください。
- ポールに安定器を設置する場合は、ポール内の状態をよく確認して取り付けてください。水分や湿気が多いと絶縁不良の原因になります。
- 水気のある所、湿気の高い所では、防湿型の安定器をご使用ください。
- 沿岸地域では、ステンレス製のケースの安定器（防湿型もあります。）をご使用ください。（防湿型、ステンレス製ケースも制作致します。）
- 管灯回路を延長する場合は、600Vビニル絶縁電線と同等性能以上の電線をご使用ください。
- 高圧パルスの出る安定器（Sタイプ標準形用安定器）は使用する電線や絶縁処理に十分ご配慮ください。また、安定器と器具を未接続のままの電源投入は絶対にお避けください。なお、管灯回路長さの制限もありますので、ご注意ください。
- 工事に当たっては、電源側とランプ側を良く確認してください。間違うと安定器・ランプが壊れることがあります。
- HID安定器は質量（重量）がありますので、確実に取り付けてください。
- 各項目のランプ・安定器使用上のご注意をご参照ください。
- 接地工事は確実に行ってください。

入力または出力電圧	接地工事	対象安定器
300V以下	第3種	ほとんどの安定器
300V〜600V以下	特別第3種	●マルチハロゲン灯（SC形） ●400Vクラスの特殊電圧品

- 取り付け後絶縁抵抗を測定してください。規定値より低いと、感電や火災の恐れがあります。100V用で0.1MΩ、200V用0.2MΩ以上必要です。
- 入力電流（始動時、安定時、無負荷時）の最大値で配線設計、ブレーカの容量設定を行ってください。配線や、ブレーカーの容量は余裕をもって設計してください。
  配線ブレーカーの定格容量×0.8≧安定器の最大入力電流×灯数
  なお、HIDランプの場合、瞬時停電などによるランプ立ち消え時、再始動するまでの数分間も無負荷状態となりますのでご配慮ください。

マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉SC形安定器の注意事項

700W・1000W・1500W・2000W用

- 二次電圧が300Vを超えますので「電気設備技術基準」により特別第3種接地工事をしてください。（ランプ電圧250VのBタイプランプ）

マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉標準形安定器の注意事項

- 管灯回路の延長可能長さは50mまでです。
- 安定器二次側の青色口出線は、器具口出線の青色表示側に接続してください。接続を誤ると点灯しないことがあります。

マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表
(水銀灯用安定器点灯形)

旧カタログ

●100W・200Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…(標準形)

●品名・品番の末尾のP付商品はテフロン膜付です。

種別	透明形		蛍光形		透明形	蛍光形
	下向点灯形	上向点灯形	下向点灯形	上向点灯形	下向点灯形	下向点灯形
定格ランプ電力(W)	100	100	100	100	200	200
品名	M100・L/BU	M100・L/BD	MF100・L/BU	MF100・L/BD	M200・L/BU-P	MF200・L/BU-P
ご注文品番	YL01090	YL01092	YL01091	YL01093	YL02096	YL02097
標準価格	○9,100	○9,100	◎9,300	○9,300	○10,300	○10,800
寸法(口金)	φ70 / 115 / 175 / ●口金E26 ●80g				φ90 / 160 / 240 / ●口金E39 ●200g	
点灯方向範囲	下向点灯形: 使用不可 (15°・15°)		上向点灯形: 15°・15° 使用不可		前面にガラスや金網等がついた器具でご使用ください。 下向点灯形: 使用不可 (15°・15°)	
初特性 ランプ電圧(V)	115	115	115	115	120	120
初特性 ランプ電流(A)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.9	1.9
初特性 全光束(lm)	6300	6300	6300	6300	12000	12000
点灯方向範囲	口金上 垂直±15°	口金下 垂直±15°	口金上 垂直±15°	口金下 垂直±15°	口金上 垂直±15°	口金上 垂直±15°
定格寿命(h)	6000	6000	6000	6000	9000	9000

〈100Wランプは品名にP記号がついていませんが、全てテフロン膜付きです。〉

●初特性は100時間値を示します。

●ご注意：1120頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1121頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。

○印の水銀灯用安定器に適合します。

安定器	一般型	低始動電流型	定電力型(コンスター)	フリッカレス型	調光用(一般型 定電力型)	Sタイプ用専用安定器(イグナイタ内蔵)
適合性	○	○	×	×	×	×

●100W適合安定器諸特性(寸法は1187頁水銀灯安定器をご参照ください。)

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ	100W					
安定器種類	一般型				一般型(屋内専用・ボックス収納型)	
力率	低力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200
品名	100IL A/B-8G	100 2M A/B-6G	100IH A/B-8G	100 2H A/B-6G	−	−
ご注文品番	YZ10111 024/124	YZ10121 221/321	YZ10111 424/524	YZ10121 421/521	YB91011 41/51	YB91012 42/52
標準価格	◎7,900	○6,100	Ⓡ10,700	◎8,800	○18,200	○16,300
電圧タップ(V)	100	200	100	200	100	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50

●200W適合安定器諸特性(寸法は1188頁水銀灯安定器をご参照ください。)

ランプ	200W						
安定器種類	一般型				一般型(屋内専用・ボックス収納型)		低始動電流型
力率	低力率		高力率		高力率		高力率
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200	200
品名	200IL A/B-9G	200 2M A/B-11G	200IH A/B-9G	200 2H A/B-11G	−	−	200 2T A/B-11G
ご注文品番	YZ20111 037/137	YZ20121 238/338	YZ20111 437/537	YZ20121 438/538	YB92011 41/51	YB92012 42/52	YZ20124 432/532
標準価格	○9,900	○7,600	◎14,400	Ⓡ10,900	○22,100	○18,300	○12,900
電圧タップ(V)	100	200	100	200	100	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50

注)ボックス収納型安定器は屋内専用ですのでボール内や湿気のある場所では使用できません。なお特長等については499頁をご参照ください。

●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 (受)…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表（水銀灯用安定器点灯形）

旧カタログ

●250Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…（SC形）

●品名・品番の末尾のP付商品はテフロン膜付です。

種別		透明形			蛍光形		
		下向点灯形	上向点灯形	水平点灯形	下向点灯形	上向点灯形	水平点灯形
定格ランプ電力（W）		250	250	250	250	250	250
品名		M250・L/BU-SC-P	M250・L/BD-SC-P	M250・L/BH-SC	MF250・L/BU-SC-P	MF250・L/BD-SC-P	MF250・L/BH-SC
ご注文品番		YL02560P	YL02562	YL02564	YL02561P	YL02563	YL02565
標準価格		○11,200	○11,200	○11,200	○11,700	○11,700	○11,700
寸法（口金） 点灯方向範囲		φ90 / 160 / 240 ●口金E39 ●200g	下向点灯形：使用不可 15° 15°		上向点灯形：前面にガラスや金網等がついた器具でご使用ください。 使用不可 15° 15° 75° 75°	水平点灯形：使用不可 15° 15° 75° 75°	
初特性	ランプ電圧（V）	130	130	130	130	130	130
	ランプ電流（A）	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
	全光束（lm）	21500	21500	19000	20000	20000	17500
点灯方向範囲		口金上垂直±15°	口金下垂直±15°	水平 +15° −75°	口金上垂直±15°	口金下垂直±15°	水平 +15° −75°
定格寿命（h）		9000	9000	9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。

○印の水銀灯用安定器に適合します。

安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型（コンスター）	フリッカレス型	調光用（一般型定電力型）	Sタイプ用専用安定器（イグナイタ内蔵）
適合性	○	○	×	×	×	×	×

●ご注意：1120頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1121頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。

●250Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…（標準形）

●品名・品番の末尾のP付商品はテフロン膜付です。

種別		透明形		蛍光形	
		下向点灯形	上向点灯形	下向点灯形	上向点灯形
定格ランプ電力（W）		250	250	250	250
品名		M250・L/BU-P	M250・L/BD-P	MF250・L/BU-P	MF250・L/BD-P
ご注文品番		YL02596P	YL02598P	YL02597P	YL02599P
標準価格		○10,600	○10,600	◎11,100	○11,100
寸法（口金） 点灯方向範囲		φ90 / 160 / 240 ●口金E39 ●200g		下向点灯形：前面にガラスや金網等がついた器具でご使用ください。 使用不可 15° 15°	上向点灯形：前面にガラスや金網等がついた器具でご使用ください。 15° 15° 使用不可
初特性	ランプ電圧（V）	130	130	130	130
	ランプ電流（A）	2.1	2.1	2.1	2.1
	全光束（lm）	18000	18000	18000	18000
点灯方向範囲		口金上垂直±15°	口金下垂直±15°	口金上垂直±15°	口金下垂直±15°
定格寿命（h）		9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。

○印の水銀灯用安定器に適合します。

安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型（コンスター）	フリッカレス型	調光用（一般型定電力型）	Sタイプ用専用安定器（イグナイタ内蔵）
適合性	○	○	×	×	×	×	×

●ご注意：1120頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1121頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

注）ボックス収納型安定器は屋内専用ですのでポール内や湿気のある場所では使用できません。なお特長等については499頁をご参照ください。

●250W適合安定器諸特性（寸法は1189頁水銀灯安定器をご参照ください。）

ランプ	250W						
安定器種類	一般型				一般型（屋内専用・ボックス収納型）		低始動電流型
力率	低力率		高力率		高力率		高力率
定格電源電圧（V）	100	200	100	200	100	200	200
品名	2501L A/B-9G	2502M A/B-11G	2501H A/B-9G	2502H A/B-11G	−	−	2502T A/B-11G
ご注文品番	YZ25111 037 137	YZ25121 238 338	YZ25111 437 537	YZ25121 430 530	YB92511 41 51	YB92512 42 52	YZ25124 432 532
標準価格	○10,700	○8,100	○15,700	◎11,500	○23,300	○18,800	○13,900
電圧タップ（V）	100	200	100	200	100	200	200
定格周波数（Hz）	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50

注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。





記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表
(水銀灯用安定器点灯形)

旧カタログ

●300Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…(SC形)

●品名・品番の末尾のP付商品はテフロン膜付です。

種別	透明形			蛍光形		
	下向点灯形	上向点灯形	水平点灯形	下向点灯形	上向点灯形	水平点灯形
定格ランプ電力(W)	300	300	300	300	300	300
品名	M300・L/BU-SC-P	M300・L/BD-SC-P	M300・L/BH-SC	MF300・L/BU-SC-P	MF300・L/BD-SC-P	MF300・L/BH-SC
ご注文品番	YL03060P	YL03062	YL03064	YL03061P	YL03063	YL03065
標準価格	○11,700	○11,700	○11,700	○12,300	○12,300	○12,300
寸法(口金)	テフロン膜付の寸法  ●口金E39 ●250g					
点灯方向範囲		下向点灯形 		上向点灯形  前面にガラスや金網等がついた器具でご使用ください。		水平点灯形 
初特性 ランプ電圧(V)	130	130	130	130	130	130
初特性 ランプ電流(A)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
初特性 全光束(lm)	27000	27000	24000	25500	25500	22500
点灯方向範囲	口金上垂直±15°	口金下垂直±15°	水平 $^{+15°}_{-75°}$	口金上垂直±15°	口金下垂直±15°	水平 $^{+15°}_{-75°}$
定格寿命(h)	9000	9000	9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。




○印の水銀灯用安定器に適合します。

安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型(コンスター)	フリッカレス型	調光用(一般型/定電力型)	Sタイプ用専用安定器(イグナイタ内蔵)
適合性	○	○	×	×	×	×	×

●ご注意：1120頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1121頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。

●300Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…(標準形)

●品名・品番の末尾のP付商品はテフロン膜付です。

種別	透明形		蛍光形	
	下向点灯形	上向点灯形	下向点灯形	上向点灯形
定格ランプ電力(W)	300	300	300	300
品名	M300・L/BU-P	M300・L/BD-P	MF300・L/BU-P	MF300・L/BD-P
ご注文品番	YL03096P	YL03098P	YL03097P	YL03099P
標準価格	○11,100	○11,100	○11,700	○11,700
寸法(口金)	 ●口金E39 ●260g			
点灯方向範囲			下向点灯形 	上向点灯形 
初特性 ランプ電圧(V)	130	130	130	130
初特性 ランプ電流(A)	2.5	2.5	2.5	2.5
初特性 全光束(lm)	22500	22500	22500	22500
点灯方向範囲	口金上垂直±15°	口金下垂直±15°	口金上垂直±15°	口金下垂直±15°
定格寿命(h)	9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。

○印の水銀灯用安定器に適合します。

安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型(コンスター)	フリッカレス型	調光用(一般型/定電力型)	Sタイプ用専用安定器(イグナイタ内蔵)
適合性	○	○	×	×	×	×	×

●ご注意：1120頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1121頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●300W適合安定器諸特性(寸法は1191頁水銀灯安定器をご参照ください。)

注)ボックス収納型安定器は屋内専用ですのでポール内や湿気のある場所では使用できません。なお特長等については499頁をご参照ください。




ランプ	300W						
安定器種類	一般型				一般型(屋内専用・ボックス収納型)		低始動電流型
力率	低力率		高力率		高力率		高力率
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200	200
品名	3001L A/B-9G	3002M A/B-11G	3001H A/B-9G	3002H A/B-11G	−	−	3002T A/B-11G
ご注文品番	YZ30111 037/137	YZ30121 238/338	YZ30111 437/537	YZ30121 438/538	YB93011 41/51	YB93012 42/52	YZ30124 432/532
標準価格	○11,800	○8,800	○16,500	Ⓟ13,200	○25,000	○20,600	○15,700
電圧タップ(V)	100	200	100	200	100	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
Ⓟ…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●400Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…（SC形）

●品名・品番の末尾のP付商品はテフロン膜付です。

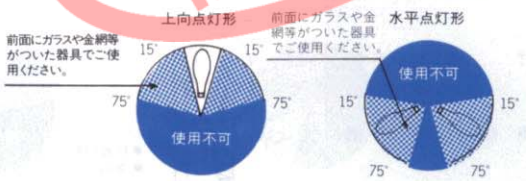種別		透明形			蛍光形		
		下向点灯形	上向点灯形	水平点灯形	下向点灯形	上向点灯形	水平点灯形
定格ランプ電力（W）		400	400	400	400	400	400
品名		M400・L/BU-SC-P	M400・L/BD-SC-P	M400・L/BH-SC	MF400・L/BU-SC-P	MF400・L/BD-SC-P	MF400・L/BH-SC
ご注文品番		YL04060P	YL04062P	YL04064	YL04061P	YL04063P	YL04065
標準価格		○12,800	○12,800	○12,800	◎13,300	○13,300	○13,300
寸法（口金） 点灯方向範囲		●口金E39 ●260g				
初特性	ランプ電圧（V）	130	130	130	130	130	130
	ランプ電流（A）	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
	全光束（lm）	40000	40000	36000	38000	38000	34000
点灯方向範囲		口金上垂直±15°	口金上垂直±15°	水平$^{+15°}_{-75°}$	口金上垂直±15°	口金下垂直±15°	水平$^{+15°}_{-75°}$
定格寿命（h）		9000	9000	9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。



○印の水銀灯用安定器に適合します。

安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型（コンスター）	フリッカレス型	調光用（一般型定電力型）	Sタイプ用専用安定器（イグナイタ内蔵）
適合性	○	○	×	×	×	×	×

●ご注意：1120頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1121頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。

●400Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…（標準形）

●品名・品番の末尾のP付商品はテフロン膜付です。

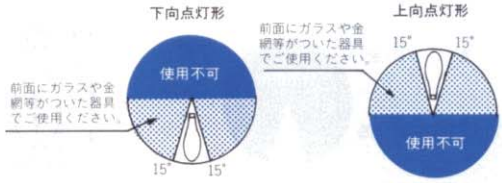種別		透明形		蛍光形	
		下向点灯形	上向点灯形	下向点灯形	上向点灯形
定格ランプ電力（W）		400	400	400	400
品名		M400・L/BU-P	M400・L/BD-P	MF400・L/BU-P	MF400・L/BD-P
ご注文品番		YL04096P	YL04098P	YL04097P	YL04099P
標準価格		○12,200	○12,200	◎12,700	○12,700
寸法（口金） 点灯方向範囲		●口金E39 ●260g			
初特性	ランプ電圧（V）	130	130	130	130
	ランプ電流（A）	3.3	3.3	3.3	3.3
	全光束（lm）	32000	32000	32000	32000
点灯方向範囲		口金上垂直±15°	口金下垂直±15°	口金上垂直±15°	口金下垂直±15°
定格寿命（h）		9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。

○印の水銀灯用安定器に適合します。

安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型（コンスター）	フリッカレス型	調光用（一般型定電力型）	Sタイプ用専用安定器（イグナイタ内蔵）
適合性	○	○	×	×	×	×	×

●ご注意：1120頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1121頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

注）ボックス収納型安定器は屋内専用ですのでポール内や湿気のある場所では使用できません。なお特長等については499頁をご参照ください。

●400W適合安定器諸特性（寸法は1193・1194頁水銀灯安定器をご参照ください。）

ランプ	400W						
安定器種類	一般型				一般型（屋内専用・ボックス収納型）		低始動電流型
力率	低力率		高力率		高力率		高力率
定格電源電圧（V）	100	200	100	200	100	200	200
品名	4001L A/B-12G	4002M A/B-11G	4001H A/B-12G	4002H A/B-11G	—	—	4002T A/B-11G
ご注文品番	YZ40111 038 138	YZ40121 238 338	YZ40111 438 538	YZ40121 430 530	YB94011 41 51	YB94012 42 52	YZ40124 432 532
標準価格	○13,700	◎10,300	◎20,400	Ⓜ15,700	○28,700	○22,900	○18,700
電圧タップ（V）	100	200	100	200	100	200	200
定格周波数（Hz）	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50



注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表
（水銀灯用安定器点灯形）

旧カタログ

●700Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…（SC形）

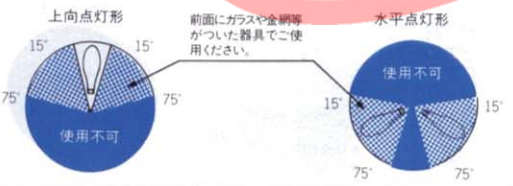種別		透明形		蛍光形	
		上向点灯形	水平点灯形	上向点灯形	水平点灯形
定格ランプ電力（W）		700	700	700	700
品名		M700・L/BD-SC	M700・L/BH-SC	MF700・L/BD-SC	MF700・L/BH-SC
ご注文品番		YL07062	YL07064	YL07063	YL07065
標準価格		○19,100	○19,100	○19,900	○19,900
寸法（口金）		 ●口金E39 ●360g			
点灯方向範囲					
初特性	ランプ電圧（V）	130	130	130	130
	ランプ電流（A）	5.9	5.9	5.9	5.9
	全光束（lm）	65500	61000	64000	59500
点灯方向範囲		口金上垂直±15°	水平 $^{+15°}_{-75°}$	口金上垂直±15°	水平 $^{+15°}_{-75°}$
定格寿命（h）		9000	9000	9000	9000



●初特性は100時間値を示します。

○印の水銀灯用安定器に適合します。

安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型（コンスター）	フリッカレス型	調光用（一般型定電力型）	Sタイプ用専用安定器（イグナイタ内蔵）
適合性	○	○	×	×	×	×	×

●ご注意：1120頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1121頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。

●700Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…（標準形）

種別		透明形	蛍光形
		下向点灯形	下向点灯形
定格ランプ電力（W）		700	700
品名		M700・L/BU	MF700・L/BU
ご注文品番		YL07098	YL07099
標準価格		○19,100	○19,900
寸法（口金）		 ●口金E39 ●360g	
点灯方向範囲			下向点灯形 
初特性	ランプ電圧（V）	130	130
	ランプ電流（A）	5.9	5.9
	全光束（lm）	59500	59500
点灯方向範囲		口金上垂直±15°	口金上垂直±15°
定格寿命（h）		9000	9000

●初特性は100時間値を示します。

○印の水銀灯用安定器に適合します。

安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型（コンスター）	フリッカレス型	調光用（一般型定電力型）	Sタイプ用専用安定器（イグナイタ内蔵）
適合性	○	○	×	×	×	×	×

●ご注意：1120頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1121頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●700W適合安定器諸特性（寸法は1195頁水銀灯安定器をご参照ください。）


（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ	700W			
安定器種類	一般型			低始動電流型
力率	低力率	高力率		高力率
定格電源電圧（V）	200	100	200	200
品名	7002MA/B-11G	7001HA/B-5G	7002HA/B-11G	7002TA/B-11G
ご注文品番	YZ70121 $^{238}_{338}$	YZ70111 $^{431}_{531}$	YZ70121 $^{438}_{538}$	YZ70124 $^{432}_{532}$
標準価格	○17,300	○34,500	○23,600	○32,500
電圧タップ（V）	200	100	200	200
定格周波数（Hz）	60/50	60/50	60/50	60/50

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●1000Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…（SC形）

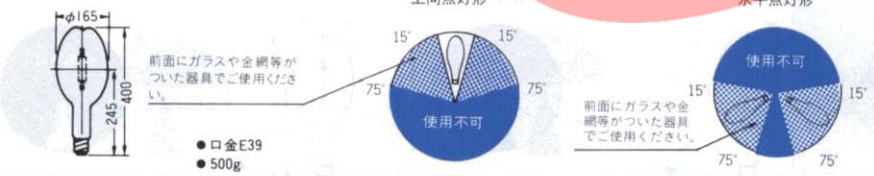種別		透明形		蛍光形	
		上向点灯形	水平点灯形	上向点灯形	水平点灯形
定格ランプ電力(W)		1000	1000	1000	1000
品名		MI000・L/BD-SC	MI000・L/BH-SC	MFI000・L/BD-SC	MFI000・L/BH-SC
ご注文品番		YLI0084	YLI0082	YLI0085	YLI0083
標準価格		○25,000	○25,000	○26,000	○26,000
寸法（口金） 点灯方向範囲		 ●口金E39 ●500g			
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130	130
	ランプ電流(A)	8.3	8.3	8.3	8.3
	全光束(lm)	90000	90000	87000	87000
点灯方向範囲		口金下垂直±15°	水平$^{+15°}_{-75°}$	口金下垂直±15°	水平$^{+15°}_{-75°}$
定格寿命(h)		9000	9000	9000	9000



●初特性は100時間値を示します。

○印の水銀灯用安定器に適合します。

安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型（コンスター）	フリッカレス型	調光用（一般型/定電力型）	Sタイプ用専用安定器（イグナイタ内蔵）
適合性	○	○	×	×	×	×	×

●ご注意：1120頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1121頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。

●1000Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…（標準形）

種別		透明形	蛍光形
		下向点灯形	下向点灯形
定格ランプ電力(W)		1000	1000
品名		MI000・L/BU	MFI000・L/BU
ご注文品番		YLI0080	YLI0081
標準価格		○25,000	○26,000
寸法（口金） 点灯方向範囲		 ●口金E39 ●500g	下向点灯形 
初特性	ランプ電圧(V)	130	130
	ランプ電流(A)	8.3	8.3
	全光束(lm)	85000	85000
点灯方向範囲		口金上垂直±15°	口金上垂直±15°
定格寿命(h)		9000	9000

●初特性は100時間値を示します。

○印の水銀灯用安定器に適合します。

安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型（コンスター）	フリッカレス型	調光用（一般型/定電力型）	Sタイプ用専用安定器（イグナイタ内蔵）
適合性	○	○	×	×	×	×	×

●ご注意：1120頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1121頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。

●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●1000W適合安定器諸特性（寸法は1196頁水銀灯安定器をご参照ください。）

ランプ	1000W		
安定器種類	一般型		低始動電流型
力率	低力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)	200	200	200
品名	I0002M A/B-IIG	I0002H A/B-IIG	I0002T A/B-IIG
ご注文品番	YZ0II2I $^{238}_{338}$	YZ0II2I $^{438}_{538}$	YZ0II24 $^{432}_{532}$
標準価格	○21,700	○28,500	㊒37,500
電圧タップ(V)	200	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50




注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表
(専用安定器点灯形)

旧カタログ

●700W・1000Wマルチハロゲン灯〈Sタイプ〉特性表…(SC形)

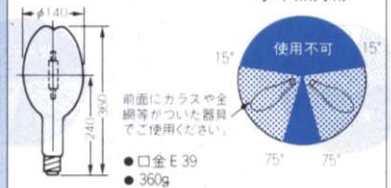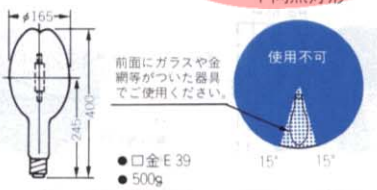種別	透明形	蛍光形	透明形		蛍光形	
	水平点灯形	水平点灯形	下向点灯形	水平点灯形	下向点灯形	水平点灯形
定格ランプ電力(W)	700	700	1000	1000	1000	1000
品名	M700B/BH-SC	MF700B/BH-SC	M1000B/BU-SC	M1000B/BH-SC	MF1000B/BU-SC	MF1000B/BH-SC
ご注文品番	YL07086	YL07087	YL10076	YL10086	YL10077	YL10087
標準価格	○19,100	○19,900	○25,000	○25,000	㊞26,000	○26,000
寸法(口金) 点灯方向範囲	水平点灯形  ●口金E39 ●360g		下向点灯形  ●口金E39 ●500g		水平点灯形 	
初特性 ランプ電圧(V)	250	250	250	250	250	250
初特性 ランプ電流(A)	3.0	3.0	4.3	4.3	4.3	4.3
初特性 全光束(lm)	73500	71500	109000	115000	106000	112000
点灯方向範囲	水平 +15° −75°	水平 +15° −75°	口金上垂直 ±15°	水平 +15° −75°	口金上垂直 ±15°	水平 +15° −75°
定格寿命(h)	9000	9000	9000	9000	9000	9000

- 初特性は100時間値を示します。
- マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)専用安定器でお使いください。


○印の安定器に適合します。

安定器	定入力型、定電力型(ピーク進相回路)
適合性	○

- ご注意：1120頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
  1121頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
- 安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●700W・1000W(Sタイプ)(SC形)用安定器特性表




(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

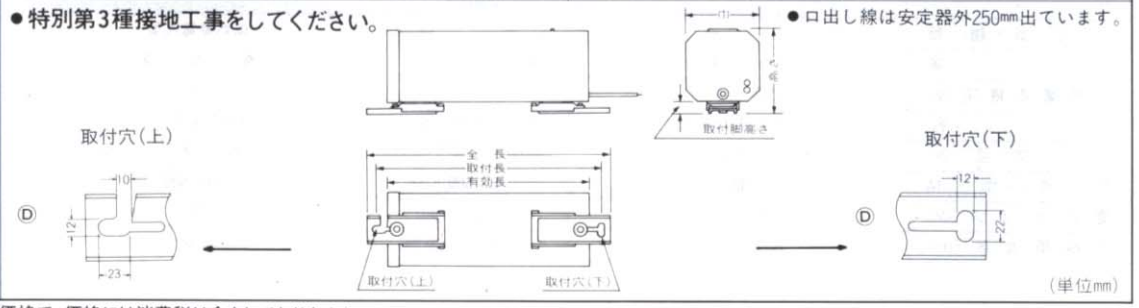ランプ		700W	1000W
安定器種類		定入力型(ピーク進相回路)	定電力型(ピーク進相回路)
力率		高力率	高力率
定格電源電圧(V)		200	200
品名		MS700B2C A/B 2G	MS1000B2C A/B 2G
ご注文品番		YZ71124 421/521	YZ11125 421/521
標準価格		○45,500	○55,000
電圧タップ(V)		200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	4.0以下	5.7以下
	安定時	4.0	5.7
	無負荷時	4.0以下	5.7以下
入力電力(W)		770	1090
二次電圧(V)		370	410
二次短絡電流(A)		4.2	6.1
質量(重量)(kg)		15	21
収納可能ホール内径		φ155	φ180
寸法(mm)	全長	420	470
	取付長	390	440
	有効長	350	400
	巾	125	148
	高さ	134	144
	取付脚高さ	15	15
取付穴		φ10	φ10
備考		●特別第3種接地工事をしてください。 	●口出し線は安定器外250㎜出ています。 (単位mm)

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊞…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊞…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●1000W・1500W・2000W マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉特性表…（SC形）

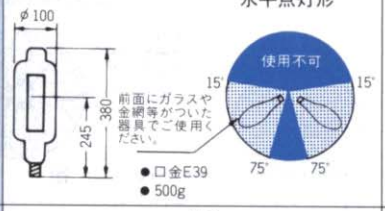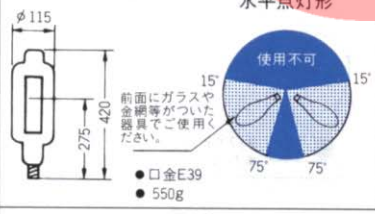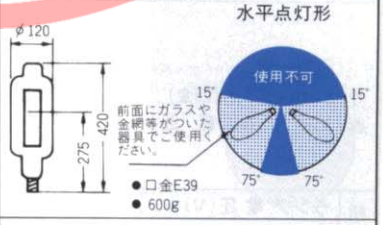種別		直管形		
		水平点灯形	水平点灯形	水平点灯形
定格ランプ電力(W)		1000	1500	2000
品名		MT1000B/BH-SC	MT1500B/BH-SC	MT2000B/BH-SC
ご注文品番		YL10010	YL15086	YL20086
標準価格		○29,000	㊎37,500	㊎42,500
寸法(口金) 点灯方向範囲		水平点灯形 	水平点灯形 	水平点灯形 
初特性	ランプ電圧(V)	250	250	250
	ランプ電流(A)	4.3	6.3	8.4
	全光束(lm)	115000	160000	200000
点灯方向範囲		水平$^{+15°}_{-75°}$	水平$^{+15°}_{-75°}$	水平$^{+15°}_{-75°}$
定格寿命(h)		9000	6000	6000


- 初特性は100時間値を示します。
（全光束は水平点灯時の値を示します）
- 1000W・1500W・2000Wはマルチハロゲン灯〈Sタイプ〉（SC形）専用安定器でお使いください。

このほか2000WSC形マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉下向点灯形もあります（受注生産品）

- ご注意：1120頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1121頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
- 安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●1000W・1500W・2000W〈Sタイプ〉（SC形）用安定器特性表

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

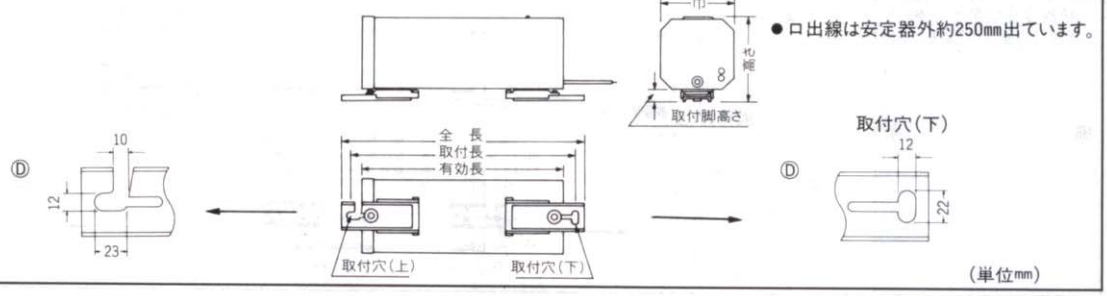ランプ		1000W	1500W	2000W
安定器種類		定電力型（ピーク進相回路）	定入力型（ピーク進相回路）	定入力型（ピーク進相回路）
力率		高力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)		200	200	200
品名		MS1000B2C A/B-2G	MS1500B2C A/B-2G	MS2000B2C A/B-1G50T
ご注文品番		YZ11125$^{421}_{521}$	YZ01524$^{421}_{521}$	YZ02124$^{420}_{520}$
標準価格		○55,000	㊎92,000	㊎127,000
電圧タップ(V)		200	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	5.7以下	8.4以下	11.6
	安定時	5.7	8.4	11.6
	無負荷時	5.7以下	8.4以下	11.6
入力電力(W)		1090	1630	2150
二次電圧(V)		410	450	430
二次短絡電流(A)		6.1	7.8	12.0
質量(重量)(kg)		21	29	36
収納可能ポール内径		φ180	φ180	φ220
寸法(mm)	全長	470	570	520
	取付長	440	540	490
	有効長	400	500	450
	巾	148	148	180
	高さ	144	144	176
	取付脚高さ	15	15	15
取付穴		φ10	φ10	φ10
備考			●口出線は安定器外約250mm出ています。	



注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表
(専用安定器点灯形)

旧カタログ

●400Wマルチハロゲン灯〈Sタイプ〉特性表…(標準形)

種別	透明形	蛍光形
	点灯方向自由形	点灯方向自由形
定格ランプ電力(W)	400	400
品名	M400・S/VH	MF400・S/VH
ご注文品番	YL04196	YL04197
標準価格	○12,200	○12,700
寸法(口金) 点灯方向範囲	●口金E39 ●260g	点灯方向自由形 
初特性 ランプ電圧(V)	120	120
初特性 ランプ電流(A)	3.7	3.7
初特性 全光束(lm)	30500	30500
点灯方向範囲	自由	自由
定格寿命(h)	9000	9000


注)●全光束は100時間値を示します。
●点灯方向自由形の全光束は垂直点灯時の値です。
●必ずマルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(標準形)用のイグナイタを内蔵した専用安定器でご使用ください。

●ご注意:1120頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1121頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●400W〈Sタイプ〉(標準形)用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ	400W
安定器種類	一般型
力率	高力率
定格電源電圧(V)	200
品名	HML4002H A/B-2G
ご注文品番	YZ40121 424/524
標準価格	○23,400
電圧タップ(V)	200
定格周波数(Hz)	60/50
入力電流(A) 始動時	3.7
入力電流(A) 安定時	2.3
入力電流(A) 無負荷時	2.3以下
入力電力(W)	430
二次電圧(V)	—
二次短絡電流(A)	5.5
質量(重量)(kg)	7.1
収納可能ボール内径	φ130
寸法(mm) 全長	380
寸法(mm) 取付長	350
寸法(mm) 有効長	310
寸法(mm) 巾	108
寸法(mm) 高さ	111
寸法(mm) 取付脚高さ	10
取付穴	φ10
備考	●口出線は安定器外約250mm出ています。



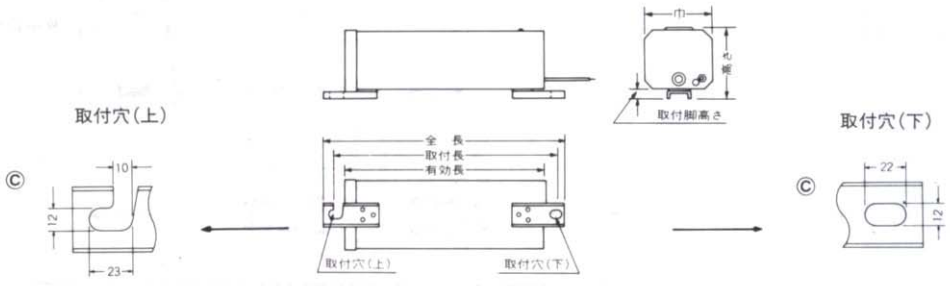


(単位mm)

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊢…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊟…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●カラーHIDランプ(青系・緑系)250W・400W・1000W

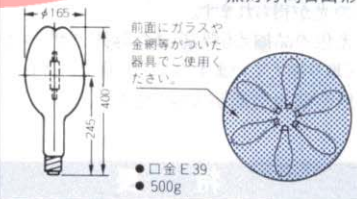種別	透明形・青系	透明形・緑系	透明形・青系	透明形・緑系	透明形・青系	透明形・緑系
	点灯方向自由形	点灯方向自由形	点灯方向自由形	点灯方向自由形	点灯方向自由形	点灯方向自由形
定格ランプ電力(W)	250	250	400	400	1000	1000
品名	M250・L/VH-B	M250・L/VH-G	M400・L/VH-B	M400・L/VH-G	M1000・S/VH-B	M1000・S/VH-G
ご注文品番	YL02541	YL02542	YL04041	YL04042	YL10041	YL10040
標準価格	○11,900	○11,900	○13,700	○13,700	㊎28,000	㊎28,000
寸法(口金) 点灯方向範囲	点灯方向自由形 		点灯方向自由形 		点灯方向自由形 	
初特性 ランプ電圧(V)	130	130	130	130	130	130
初特性 ランプ電流(A)	2.1	2.1	3.3	3.3	8.5	8.5
初特性 全光束(lm)	5000	18500	8400	30000	20000	80000
点灯方向範囲	自由	自由	自由	自由	自由	自由
定格寿命(h)	6000	6000	6000	6000	3000	3000

- 全光束は100時間値を示します。
- 点灯方向自由形の全光束は垂直点灯時の値です。

250、400Wは○印の水銀灯用安定器に適合します。

安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型(コンスター)	フリッカレス型	調光用(一般型/定電力型)	Sタイプ用専用安定器(イグナイタ内蔵)
適合性	○	○	×	×	×	×	×


- ご注意：1120頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
  1121頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
- 安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

1000Wは○印の安定器に適合します。

安定器	イグナイタ内蔵の専用安定器	定入力型・定電力型(ピーク進相回路)
適合性	○	×

●250W・400W・1000WカラーHIDランプ(青系・緑系)用安定器特性表

●250W・400W用安定器には、100V用や低力率型もあります。(1123頁・1125頁参照)

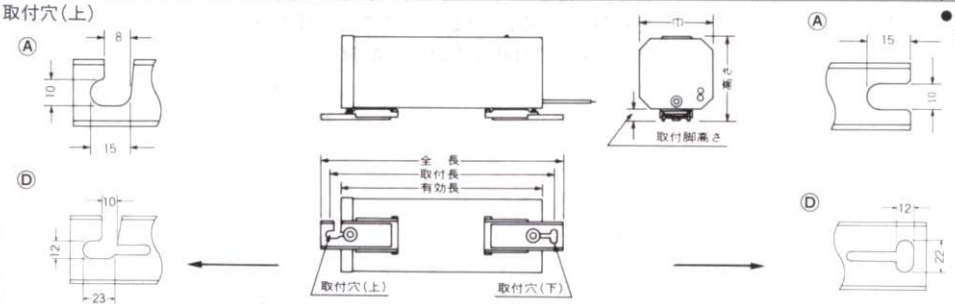ランプ	250W		400W		1000W	
安定器種類	一般型	低始動電流型	一般型	低始動電流型	一般型	定入力型
力率	高力率	高力率	高力率	高力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)	200	200	200	200	200	200
品名	2502H A/B-11G	2502T A/B-11G	4002H A/B-11G	4002T A/B-11G	HML10002H A/B-2G	HML10002CT A/B-2G
ご注文品番	YZ25121 430/530	YZ25124 432/532	YZ40121 430/530	YZ40124 432/532	YZ01121 492/592	YZ01124 493/593
標準価格	㊎11,500	○13,900	㊎15,700	○18,700	○39,500	○60,000
電圧タップ(V)	200	200	200	200	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A) 始動時	2.6	1.65	4.0	2.6	10.5	5.8
入力電流(A) 安定時	1.45	1.4	2.3	2.25	6.0	5.8
入力電流(A) 無負荷時	1.45以下	2.0	2.3以下	3.1	6.0以下	5.8
入力電力(W)	260	260	415	415	1050	1050
二次電圧(V)	—	—	—	—	—	—
二次短絡電流(A)	3.5	3.5	5.7	5.7	15.0	13.4
質量(重量)(kg)	2.7	3.5	3.7	4.6	11.3	18
収納可能ポール内径	φ93	φ93	φ93	φ93	φ155	φ180
寸法(mm) 全長	220	290	260	340	420	470
寸法(mm) 取付長	195	265	235	315	390	440
寸法(mm) 有効長	180	250	220	300	350	400
寸法(mm) 巾	72	72	72	72	125	148
寸法(mm) 高さ	77	77	77	77	134	144
寸法(mm) 取付脚高さ	10	10	10	10	15	15
取付穴	Ⓐ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓓ-φ10	Ⓓ-φ10
備考	取付穴(上) 				●口出線は安定器外約250mm出ています。	

(単位mm)

注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

スカイビーム(メタルハライドランプ)

コンパクトで演色性、経済性に優れたランプです。

旧カタログ

スカイビームとは

- スカイビームは、コンパクトで最適な希土類系ハロゲン化物の封入により高演色性能が得られる新世代のメタルハライドランプです。ランプ形状の違いにより、ダブルエンド(両口金形)、シングルエンドPG形(片口金形)、シングルエンドE形(片口金E形)の3種類があり、高演色の光が得られます。
- 光色の品揃えも豊富。また器具デザインも数多く取り揃えていますので、快適でハイレベルな照明演出空間が実現できます。

特　長

- 高演色性能(Ra80～96)赤を鮮かに演出するウォームな光の2600K、電球に似た暖かみのある雰囲気を演出するウォームな光の3000K、落ち着いた明るい雰囲気を演出するニュートラルな光の3500K、昼の自然な雰囲気を演出するニュートラルな光の4300K、スッキリとさわやかな雰囲気を演出するクールな光の6500Kなどがあります。

■シングルエンドPG形(片口金形)

2重の石英ガラスにシールドされた発光管を外管内に封入した3重管方式。しかも、外管表面には紫外線吸収膜を塗布しているため、紫外線の放射を抑え、被照射物の退色を軽減します。
このため、器具前面の紫外線カット用ガラスが不要となり、下面開放形でコンパクト、器具効率の良い器具を実現するとともにランプ交換も簡単に行えます。

■ダブルエンド(両口金形)




両口金形構造のコンパクトなランプです。3000K、4300K、5200Kの品揃えにより、用途や雰囲気に合わせて使い分けができます。

■シングルエンドE形(片口金形)

コンパクトな器具設計を容易にする直管形状のランプで、水銀灯の約1.5倍の高効率と平均演色評価数Ra93という高演色性能が得られます。
コンパクト・高演色で大光束の得られる光源として、屋外スポーツ施設の投光照明に適しています。

注)スカイビームシングルエンドE形ランプはスカイビーム専用のイグナイタ内蔵専用器具(971～974頁参照)以外ご使用できません。

■スカイビームランプの商品構成


種別			特長
スカイビーム(メタルハライドランプ)	シングルエンドPG形(片口金形)		●平均演色評価数Raが80～96と高く商品の色を忠実に見せます。 ●光色(色温度)の品揃が豊富ですので空間の雰囲気に合わせてお選び頂けます。 ●ワット数の品揃えが豊富ですので、空間の規模に合わせてお選び頂けます。 ●2重スリーブにより、万が一発光管が破損しても外管は破損することなく安全にご使用頂けます。 ●外管に紫外線吸収膜を塗布しているので紫外線の放射を抑え、商品の変退色を軽減します。 ●誤使用防止ツメのあるPG口金の採用により誤使用の防止が、可能です。 ●コンパクトな構造。 ●約71lm/W～78lm/Wと高効率。
	ダブルエンド(両口金形)		●コンパクトな構造。 ●光色(色温度)が3000K(70、150W)と4,300K(70、150、250W)、5,200K(250W)、と品揃えしており用途、雰囲気に合わせて、使い分けができます。 ●約69lm/W～80lm/Wと高効率。
	シングルエンドE形(片口金形)		●コンパクトな器具設計を容易にする直管形状のランプ。 ●水銀灯の1.5倍の高効率。 ●平均演色評価数Ra93という高演色性能。

■スカイビームランプの寿命特性について

『定格寿命』
HIDランプは放電しなくなるまでの時間を寿命とし、この寿命は使用条件下による変動が大きいため、規定の試験条件下で試験点灯した場合の多数のランプの平均寿命を言う。

『残存率』
初めに点灯したランプ数に対する、その時点でまだ点灯しているランプ数の比率を言う。HIDランプの寿命特性は残存率曲線で表される。

■スカイビームランプの標準残存率曲線(一例)

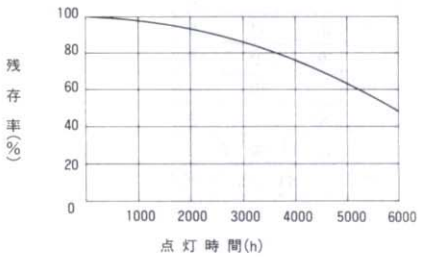


旧カタログ


用途	ランプW数構成（W）	色温度(K)・平均演色評価数(Ra) 2600 Ra 80	3000 Ra 80	3500 Ra 80	4300 ダブルエンド Ra 80 シングルエンド 70W Ra80 シングルエンド 100・150・250W Ra96	5200 Ra 93	6000 Ra 93	6500 Ra 96	定格寿命(h)	専用安定器 電子式(器具内用)	一般型G型	一般型GB型	定入力型
●店舗やショーウインド等色の見え方や、雰囲気が重視される空間に。 ●効率が重視される空間に。	70				●（透明形、拡散形）				6000	●	●	●	
	100		●（透明形、拡散形）	●（透明形、拡散形）	●（透明形、拡散形）					●			
	140	●（透明形、拡散形）								●（150W用インバータで点灯）			
	150		●（透明形、拡散形）	●（透明形、拡散形）	●（透明形、拡散形）			●（透明形、拡散形）		●	●	●	
	250				●（透明形、拡散形）						●	●	
●店舗やショーウインド等色の見え方や、雰囲気が重視される空間に。 ●効率が重視される空間に。 ●ライトアップなどの照明に。	70		●（透明形、拡散形）		●（透明形、拡散形）				6000	●	●	●	
	150				●（透明形、拡散形）					●	●	●	
	250				●（透明形、拡散形）	●（透明形）					●	●	
●屋外スポーツ施設の投光器照明用や、体育館・プールなどの照明に。（ハイビジョンTV対応に最適）	400						●（透明形）		6000			●	
	1000						●（透明形）					●	
	2000						●（透明形）						●

■分光分布


NHT140E/PG
■光色 2600K
■Ra 80

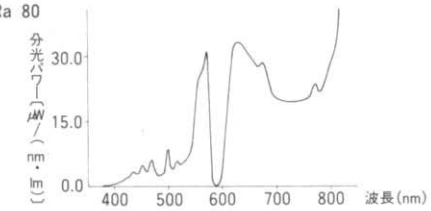


MT150E-LW/PG
■光色 3000K
■Ra 80

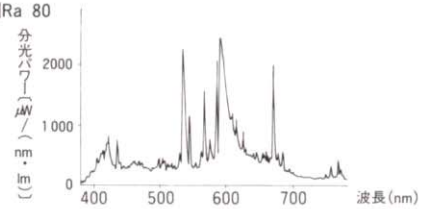


MT150E-WW/PG
■光色 3500K
■Ra 80

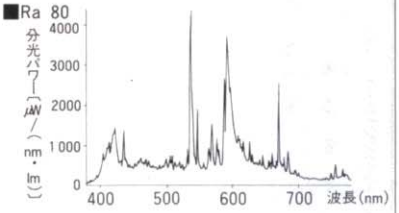

MT150E-W/PG
■光色 4300K
■Ra 96







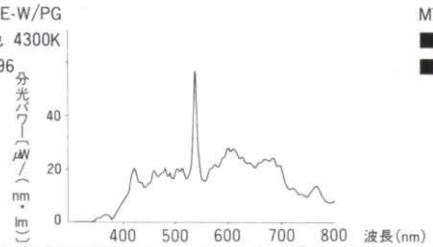


MT150E-D/PG
■光色 6500K
■Ra 96

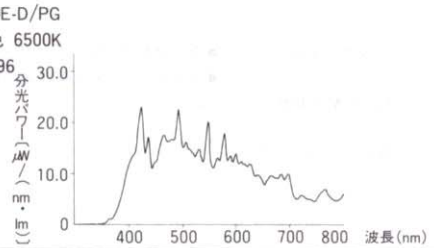

スカイビームランプ用安定器

■スカイビームランプ用安定器の種類と特長・用途

ランプ	適合安定器		特長	おすすめの用途	諸特性
スカイビーム（シングルエンドPG形・シングルエンドS形・ダブルエンド）	専用安定器	電子式	●軽量のインバータバラストを灯具部に連結。器具重量が銅鉄式安定器の約1/2になりました。また、安定器と照明器具との結線も不要なので、施工の手間を大幅に省きました。 ●スカイビームPG型ダウンライトには、省エネ・チラツキカットのインバータバラストを採用。従来の銅鉄バラスト使用器具に比べて、 ①約3～5%の省エネ ②安定器質量（重量）約1/3～1/4 ③配線容量2倍 ④50/60Hz共通使用です。 ●従来品との質量（重量）・施工比較 器具とバラストの質量（重量）合計（150Wタイプの場合）  注）安定器はあらかじめ専用器具に組み込まれております。他の器具ではご使用になれません。	●省エネを図りたい場合。 ●設備台数の多い場所。 ●安定器の施工の手間を軽減したい場合。 ●チラツキが気になる場所。	■電子式高力率（70W）の例 ●始動特性 入力電流一時間特性  ●電圧変動特性 入力電流一電圧特性  ランプ電力一電圧特性 
		一般型	〈G型〉 ●イグナイタが内蔵された安定器です。 ●タイマーにより、高圧パルスが一定時間経てば停止する安全設計です。 〈GB型〉 ●イグナイタ内蔵器具専用安定器です。 ●高圧パルスを発生するイグナイタを分割、安定器からはパルスがなく安全です。 注）イグナイタを内蔵した専用器具と組み合わせて使用してください。	〈G型〉 ●屋外用の器具に。 〈GB型〉 ●屋内用のイグナイタを内蔵した専用器具に。	■一般型高力率（別置型）の例 ●始動特性 入力電流一時間特性  ●電圧変動特性 入力電流一電圧特性  ランプ電力一電圧特性 
スカイビーム（シングルエンドE形）	専用安定器	一般型（高力率）	●高圧パルスは、タイマーにより自動停止。 ●高圧パルスを発生するイグナイタを分割。安定器からはパルスがなく安全です。（400W、1000W）	●電源・配線に余裕のある所。 ●大型スポーツ施設・グランドや体育館などに。	
		定入力型（高力率）	●電源電圧±10%の変動に対して、ランプ電力の変動は約±10%以内。 ●高圧パルスなしにランプを点灯でき、小型・軽量を実現。 ●2次電圧は400V ●始動時、無負荷時と入力電流は安定時以下になる為、電源および配線の負担を軽減。	●電圧変動の少ない所（±6%以内） ●大型スポーツ施設等設置灯数の多い所に	

旧カタログ

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
Ⓡ…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

スカイビームランプ使用上のご注意

スカイビームランプ共通の注意事項

- ランプに適合する安定器（ワット数、型式）を必ずご使用ください。
- 5%以上の急激な電圧降下がある場合はランプが立ち消えすることがあります。
- 指定された器具でご使用ください。
- 屋外、軒下等バルブに水のかかる場所では防水型の器具でご使用ください。
- 再始動時間は、器具に組み込みますと若干長くなります。特に密閉型の器具では、ランプが冷えるのに時間がかかりますので、2倍以上になる場合もあります。
- ランプから近距離のところで、長時間作業をしたり、ランプを直視することはおやめください。日焼けをしたり目を痛める場合があります。
- 万一、外的衝撃などで外管バルブが割れたまま点灯している場合、直ちに電源スイッチを切ってください。そのまま使用されますと紫外線によって目や皮膚への障害や、さらには、発光管が割れる等の危険があります。
- 連続点灯の場合は、1週間に1度は消灯してください。
- 定格寿命（平均寿命時間）もしくはそれ以前にランプを交換することをおすすめします。
- 調光使用はできません。
- 使用可能温度範囲は-40～+40℃です。

但し、	（ダブルエンド）両口金タイプ	−20～+40℃

- 管灯回路の長さ制限があります。

※ランプが不点灯のまま放置すると安定器の高圧パルスにより、器具、安定器や管灯回路の故障の原因となりますので、ただちに電源スイッチを切ってランプを交換してください。

又、省電力のためにランプを外すことも故障の原因となりますので、回路を分け、別スイッチにより切るようにしてください。

※始動時、高圧パルスが発生しますのでランプ交換の際は必ず電源を切ってから行ってください。


■スカイビームランプの寿命末期現象

ランプが次の現象を示すようになったら、ランプが寿命又は、寿命末期に近いことを示していますので、照明経済性、快適性、安全性の点からも、早めの交換をおすすめします。

- ランプが点灯しなくなるか、電源スイッチを入れてもランプが点灯開始するまでに1～2分以上かかる場合。（再始動の場合は除きます。）
- ランプが立ち消え現象（ランプが点灯～消灯～点灯）を繰り返す時。この時の周期は、数分～数時間にわたる場合があります。但し、電源電圧の低い場合や電圧変動の大きい所でもこのようになる場合がありますので、電源電圧を確認してください。
- ランプが点滅を繰り返す場合。
- 初期に比べて、照度が大きく低下した場合。
- ランプの光色が、初期より極端に青白くなったり、赤味色を呈するなど変化が大きくなった場合。
- ランプの外管バルブの内面が茶褐色に色を帯びてきた場合。

スカイビームランプ〈ダブルエンド形〉〈シングルエンドS形〉の注意事項


- 外管バルブが石英ですので、ランプには素手でさわらないでください。手についた脂肪分、油によりランプが失透（白濁）します。もし、ガラス部分に手でふれたり、汚したりした場合はアルコールまたはシンナーを浸した布できれいにふきとり、乾かしてからご使用ください。
- ランプからは紫外線がでます。器具には保護ガラス（紫外線吸収ガラス）が付いていますが、高照度・長時間使用しますと商品（毛皮・呉服・絵画など）によっては変褪色する場合がありますのでご注意ください。
- 器具の保護ガラスは絶対にはずしたままで使用しないでください。保護ガラスをはずしたままで使用しますと、目や皮膚に障害をおこす場合がありますのでご注意ください。
- 瞬時再始動装置は使用できません。
- ダブルエンド（両口金タイプ）には点灯方向の制限があります。S形にはありません。



- 点灯方向に制限があります。点灯方向範囲内（水平±45°）で使用ください。また、ランプのチップ部（ランプの中央部の凸部）を上にして器具に取り付けてください。

（ダブルエンド）両口金タイプ

70W、150Wの場合



（注1）下向き点灯の器具では、ランプ中央の凸部を器具の反射板に向けてください。

（注2）上向き点灯の器具では、ランプ中央の凸部が上になるように装着してください。

- ランプの光色はランプ個々に若干のバラツキがある他、電源電圧や器具によっても光色が変わることがありますが、照明効果の点では実用上問題はありません。
- 又、光色（色温度）は、点灯中一般的に色温度が下がる傾向があります。この為、補修で新品のランプに交換された場合ランプの光色が違って見えることがありますが、照明効果の点では実用上問題はありません。


スカイビームランプ〈シングルエンドPG形〉の注意事項

- 専用安定器、器具でご使用ください。
- 140Wスカイビーム PG・2600K（NHT140（F）E/PG）は、150W用電子式安定器でのみ点灯します。150W用銅鉄安定器（GB型、G型）では点灯しません。

スカイビームランプ〈シングルエンドE形〉の注意事項

- 400W、1000Wはスカイビーム専用のイグナイタ内蔵器具以外ご使用できません。
- 点灯方向の制限があります。
- 全面ガラス付の器具でご使用ください。

（シングルエンドE型）

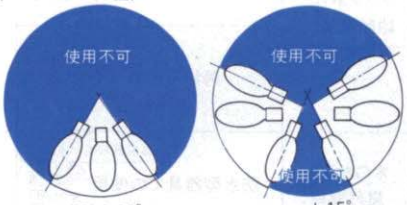

BU±15°
ガラス付の器具で使用できる

BH$^{+15°}_{-75°}$
ガラス付の器具で使用できる

注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

旧カタログ

スカイビームランプ使用上のご注意


■スカイビームランプの特性・制限事項一覧表

※代表ランプについてのみ記載していますので、詳細は、ランプ個々の掲載頁をご覧ください。

ランプ品種 ＼ 特性項目 ＼ ワット		スカイビームランプ									
		両口金形			片口金 PG形				E形口金		
		70W	150W	250W	70W	100W	(140W) 150W	250W	400W	1000W	2000W
調光使用の可否	○：可 ×：否	×			×				×		
点灯方向制限	○：有 —：無	○			—				○		
ランプ単体始動時間/再始動時間	始動時間（分）	2	2	3	4			8	8	8	8
	再始動時間（分）	6	6	10	5			15	10	15	15
水のかかる屋外使用	防水型器具での使用 ○：可 ×：否	○			○				○		
使用可能温度範囲（℃）		−20〜+40			−40〜+40				−40〜+40		
管灯回路の延長制限（ランプと安定器間）（m）		GB型の場合 なし G型の場合 15			GB型の場合 なし G型の場合 15				なし 電圧降下（5V以下）		
掲載頁		1142・1143頁			1138〜1140頁				1141頁		

■スカイビームと安定器の組み合わせ一覧表

◎：該当ランプがあります。 ●：適合する安定器があります。

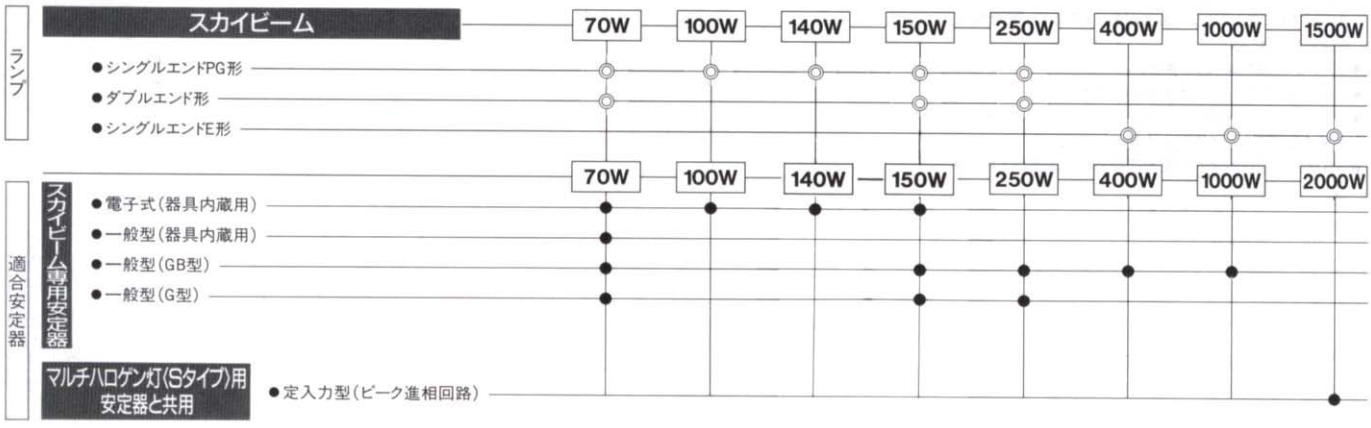

スカイビームランプ用安定器使用上のご注意




- 電源電圧、周囲温度は指定範囲内でお使いください。安定器故障の原因になります。
- G型安定器は高圧パルスを発生するため電線や絶縁処理に十分ご配慮ください。また、安定器と器具を未接続のままの電源投入は絶対にお避けください。
- 管灯回路長さの制限もありますので、ご注意ください。
- 工事に当たっては、電源側とランプ側を良く確認してください。間違うと安定器・ランプが壊れることがあります。

- HID安定器は質量(重量)がありますので、確実に取り付けてください。
- 接地工事は確実に行ってください。

入力または出力電圧	接地工事	対象安定器
300V以下	第3種	全ての安定器

- 取り付け後絶縁抵抗を測定してください。規定値より低いと、感電や火災の恐れがあります。
  100V用で0.1MΩ、200V用で0.2MΩ以上必要です。
- 入力電流(始動時、安定時、無負荷時)の最大値で配線設計、ブレーカの容量設定を行ってください。配線やブレーカの容量は、余裕をもって設計することをおすすめします。
  配線、ブレーカの定格容量×0.8
  ≧安定器の最大入力電流×灯数
  なお、HIDランプの場合、瞬時停電などによるランプ立ち消え時、再始動するまでの数分間も無負荷状態となりますのでご配慮ください。

■スカイビームランプ別置型安定器は次の2タイプあります。

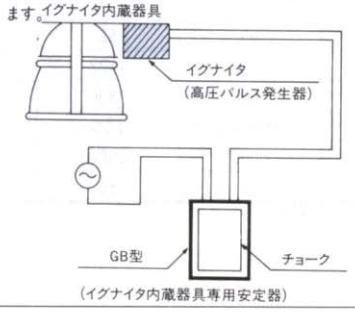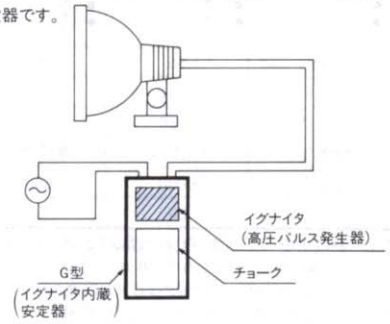	スカイビームランプ別置型安定器(一般型)	
	GB型(イグナイタ内蔵器具専用安定器)	G型(イグナイタ内蔵安定器)
構成図	●GB型はイグナイタが内蔵された器具に適合します。 (イグナイタ内蔵器具専用安定器)	●G型はイグナイタを内蔵した安定器です。屋外用器具に適合します。 
適合器具	●イグナイタ内蔵のスカイビーム専用器具に適合します。	●イグナイタを内蔵していない、スカイビーム専用器具に適合します。
使用上のご注意	GB型はG型に比べ右記の注意事項がなくなり管灯回路の安全性がアップしました。 ●隠ぺい場所(点検できる所も含む)には専用の安定器ボックスを使用ください。 ●ランプが不点灯、又は外されたまま放置されますと、高圧パルスにより、器具安定器や管灯回路の故障の原因となりますので、すみやかに電源スイッチを切ってランプを交換してください。 ●始動時、高圧パルスが発生しますのでランプ交換の場合は、必ず電源を切ってから行ってください。 ●点灯方向範囲内でご使用ください。	●管灯回路の延長可能長さは15mまでです。 ●G型は高圧パルス発生器(イグナイタ)を内蔵した安定器です。 ●高圧パルスは電源投入後、約20分間発振します。 ●ランプが点灯すれば、その時点でパルスは停止します。 ●ランプ交換は必ず電源を切ってから行ってください。電源を入れたままでランプ交換してもランプは点灯しません。 ●ランプ始動時に通電音が出ますが異常ではありません。 ●始動時間は2～4分、再始動時間は4～10分です。(ランプの種類によって異なります。)再始動時間は器具に組み込みますと若干長くなります。 ●ランプは確実に取付けてください。 	●安定器2次側の口出線を延長する場合は、600Vビニール絶縁電線と同等以上の電線をご使用ください。 接続部は絶縁テープ等により確実に絶縁処理してください。万一、電線の絶縁体にナイフ等の傷が付いた状態で使用されますと、高圧パルスにより電線が焼損する危険があります。又管灯回路内に中間ジョイントとして、コンセント等の接続器を使用しないでください。 ●安定器の2次側を器具に結線しないままで放置しないでください。施工途中でやむをえず、2次側を結線しない場合は電線を切断したままで、絶縁処理しないで導体を各々分割して確実に絶縁処理してください。 ●スカイビームランプ(ダブルエンド)は紫外線が出ます。高照度で長時間使用すると、※商品によっては変褪色の恐れがありますので、ご注意ください。 ※(毛皮、呉服、絵画など) ●スカイビームランプ(ダブルエンド)は必ず前面にガラスのついた専用器具でご使用ください。ガラスを外したままで使用しますと目や皮膚に障害をおこす場合がありますのでご注意ください。

■スカイビームランプ用イグナイタ(高圧パルス発生器)にはパルス停止機能がついています。

- スカイビームランプ用イグナイタ(高圧パルス発生器)には高圧パルス停止機能が付いています。

※( )内の数字はタイマーが作動するまでの時間

W数	インバータ(イグナイタ回路内蔵)	銅	鉄
		GB用イグナイタ	G用イグナイタ
70W	×	○(約25分)	○(約20分)
100W	×	−	−
150W	×	○(約25分)	○(約20分)
250W	−	○(約25分)	○(約20分)

○印はパルス停止機能付き
×印は現在は付いていないが、今後追加していく予定



- 高圧パルス停止機能付ですので電源投入後、一定時間(詳細時間は左表参照)経過後安全上、高圧パルスは自動的に停止します。
- 高圧パルス停止機能が働いた場合、電源をいったん切ってから再投入してください。再度、所定の時間だけ高圧パルスが出ます。(始動しないランプを交換した後も電源を再投入されないと、高圧パルスは出ません。)

注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

スカイビームランプ・安定器・特性表・組み合わせ表

●70W・100Wスカイビームシングルエンドランプ特性表


●初特性は100時間値を示します。

種別	シングルエンドPG形 透明形	シングルエンドPG形 拡散形	シングルエンドPG形 透明形			シングルエンドPG形 拡散形		
色温度	4300K	4300K	3000K	3500K	4300K	3000K	3500K	4300K
定格ランプ電力(W)	70	70	100	100	100	100	100	100
品名	MT70E-W/PG	MT70FE-W/PG	MT100E-LW/PG	MT100E-WW/PG	MT100E-W/PG	MT100FE-LW/PG	MT100FE-WW/PG	MT100FE-W/PG
品番	YL00725	YL00726	YL01075	YL01015	YL01027	YL01076	YL01016	YL01028
標準価格	○14,000	○14,300	○15,000	○15,000	○15,000	○15,300	○15,300	○15,300
寸法(口金) 点灯方向範囲	 ●口金PG12-2 ●70g	●口金PG12-2 ●70g	 ●口金PG12-2 ●90g	●口金PG12-2 ●90g	●口金PG12-2 ●90g	●口金PG12-2 ●90g	●口金PG12-2 ●90g	●口金PG12-2 ●90g
初特性 ランプ電圧(V)	95	95	95	95	95	95	95	95
初特性 ランプ電流(A)	0.92	0.92	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22
初特性 全光束(lm)	5200	5000	7800	7800	7000	7300	7300	6500
点灯方向範囲	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし
定格寿命(h)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Ra	80	80	80	80	96	80	80	96

●ご注意：1135頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。1137頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。
●一般型(別置型)GB型…イグナイタと安定器が分割。イグナイタは器具に内蔵されています。
●一般型(別置型)G型…イグナイタと安定器が一体。イグナイタは安定器に内蔵されています。

●70W・100Wスカイビームランプ用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

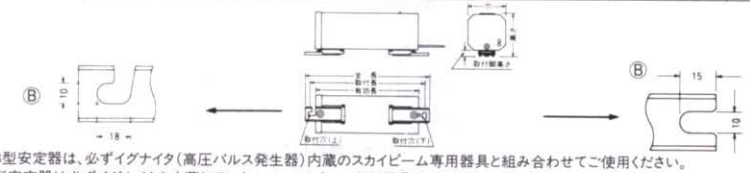ランプ	70W								100W	
安定器種類	電子式(器具内蔵用)		一般型(器具内蔵用)		一般型(別置型)GB型		一般型(別置型)G型		電子式(器具内蔵用)	
力率	高力率	高力率	低力率		高力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200
品名	HQI701CK-3E	HQI702CK-2E	HQI701LA/B-2	HQI702LA/B-2	HQI701HA/B-1GB	HQI702HA/B-1GB	HQI701HA/B-3G	HQI702HA/B-3G	MHR1001CK-1E	MHR1002CK-1E
ご注文品番	YZ07110740	YZ07120741	YZ07111 040 140	YZ07121 040 140	YZ07111 403 503	YZ07121 403 503	YZ07111 402 502	YZ07121 402 502	YZ10110740	YZ10120740
標準価格	—	—	—	—	㊫11,500	㊫11,500	○18,900	○18,400	—	—
電圧タップ(V)	100	200	100	200			100	200	100	200
定格周波数(Hz)	60・50共用	60・50共用	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60・50共用	60・50共用
入力電流(A) 始動時	0.9以下	0.45以下	2.9	1.5	1.2	0.6	1.0	0.5	1.2A以下	0.6A以下
入力電流(A) 安定時	0.9	0.45	2.3	1.2	1.0	0.5	1.0	0.5	1.2A	0.6A
入力電流(A) 無負荷時	0.9以下	0.45以下	2.3以下	1.2以下	1.7	0.85	1.8	0.9	1.2以下	0.6A以下
入力電力(W)	87	87	92	92	94	94	94	94	114	114
二次電圧(V)	250	250	240	240	230	230	230	230	250	250
二次短絡電流(A)	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
質量(重量)(kg)	—	—	—	—	3.6	3.6	5.8	5.8	—	—
収納可能ポール内径	—	—	—	—	105	105	105	105	—	—
寸法(mm) 全長	●器具内用の安定器です。スポットライト等に組込んでいます。	●器具内用の安定器です。スポットライト等に組込んでいます。	●器具内用の安定器です。	●器具内用の安定器です。	270	270	380	380	●器具内用の安定器です。100Wダウンライトに組込んでいます。	●器具内用の安定器です。100Wダウンライトに組込んでいます。
寸法(mm) 取付長					245	245	355	355		
寸法(mm) 有効長					220	220	330	330		
寸法(mm) 巾					86	86	85	86		
寸法(mm) 高さ					85	85	88	85		
寸法(mm) 取付脚高さ					10	10	10	10		
取付穴					Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8		
備考										

注)一般型(別置型)GB型安定器は、必ずイグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵のスカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。
一般型(別置型)G型安定器は必ずイグナイタを内蔵していない、スカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。

(単位mm)


旧カタログ

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
Ⓒ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊫…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●140W・150Wスカイビームシングルエンドランプ特性表


●初特性は100時間値を示します。

種別		シングルエンドPG形 透明形	シングルエンドPG形 拡散形	シングルエンドPG形 透明形			シングルエンドPG形 拡散形		
色温度		2600K	2600K	3000K	3500K	4300K	3000K	3500K	4300K
定格ランプ電力(W)		140	140	150	150	150	150	150	150
品名		NHT140E/PG	NHT140FE/PG	MT150E-LW/PG	MT150E-WW/PG	MT150E-W/PG	MT150FE-LW/PG	MT150FE-WW/PG	MT150FE-W/PG
品番		YL01405	YL01406	YL01575	YL01515	YL01527	YL01576	YL01516	YL01528
標準価格		○19,000	○19,300	○16,400	○16,400	○16,400	○16,700	○16,700	○16,700
寸法(口金) 点灯方向範囲									
		●口金PGX12-2 ●80g	●口金PGX12-2 ●80g	●口金PGX12-2 ●100g	●口金PGX12-2 ●100g	●口金PGX12-2 ●100g	●口金PGX12-2 ●100g	●口金PGX12-2 ●100g	●口金PGX12-2 ●100g
初特性	ランプ電圧(V)	90	90	93	93	93	93	93	93
	ランプ電流(A)	1.55	1.55	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
	全光束(lm)	6800	6400	12000	12000	11000	11500	11500	10500
点灯方向範囲		制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし
定格寿命(h)		6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Ra		80	80	80	80	96	80	80	96

●ご注意：1135頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。1137頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。
●一般型(別置型)GB型…イグナイタと安定器が分割。イグナイタは器具に内蔵されています。
●一般型(別置型)G型…イグナイタと安定器が一体。イグナイタは安定器に内蔵されています。

●140W・150Wスカイビームランプ用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

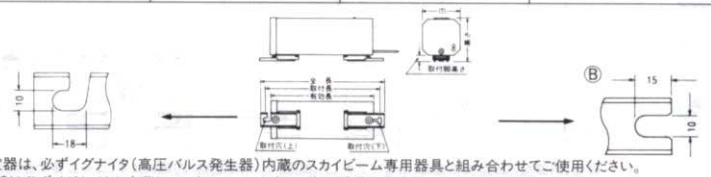ランプ		150W					
安定器種類		電子式(器具内蔵用)		一般型(別置型)GB型		一般型(別置型)G型	
力率		高力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200
品名		MHR1501CK-2E	MHR1502CK-2E	HQI1501HA/B-1GB	HQI1502HA/B-1GB	HQI1501HA/B-3G	HQI1502HA/B-3G
ご注文品番		YZ15110741	YZ15120741	YZ15111 403 503	YZ15121 403 503	YZ15111 402 502	YZ15121 402 502
標準価格		−	−	○19,400	○19,400	○26,800	○25,700
電圧タップ(V)		100	200			100	200
定格周波数(Hz)		60・50共用	60・50共用	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	1.72A以下	0.86A以下	2.4	1.15	2.2	1.1
	安定時	1.72A	0.86A	2.0	1.0	1.9	0.95
	無負荷時	1.72A以下	0.86A以下	3.4	1.7	3.4	1.7
入力電力(W)		170	170	175	175	175	175
二次電圧(V)		280	280	230	230	230	230
二次短絡電流(A)		2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3
質量(重量)(kg)		−	−	5.2	5.2	7.5	6.3
収納可能ポール内径		−	−	105	105	105	105
寸法(mm)	全長	●器具内用の安定器です。150Wダウンライトに組込んでいます。	●器具内用の安定器です。150Wダウンライトに組込んでいます。	320	320	420	380
	取付長			295	295	395	355
	有効長			270	270	370	330
	巾			86	86	86	86
	高さ			85	85	85	85
	取付脚高さ			10	10	10	10
取付穴				Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8
備考							

注)一般型(別置型)GB型安定器は、必ずイグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵のスカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。
一般型(別置型)G型安定器は必ずイグナイタを内蔵していない、スカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。

(単位mm)

注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

スカイビームランプ・安定器・特性表・組み合わせ表

旧カタログ

●150W・250Wスカイビームシングルエンドランプ特性表

●初特性は100時間値を示します。

種別	シングルエンドPG形 透明形	シングルエンドPG形 拡散形	シングルエンドS形 透明形	シングルエンドPG形 透明形	シングルエンドPG形 拡散形
色温度	6500K	6500K	3000K	4300K	4300K
定格ランプ電力(W)	150	150	150	250	250
品名	MT150E-D/PG	MT150FE-D/PG	HQI-TS150W/WDL	MT250E-W/PG	MT250FE-W/PG
品番	YL01585	YL01586	YL01520	YL02525	YL02526
標準価格	○16,400	○16,700	○14,000	○18,200	○18,500
寸法(口金) 点灯方向範囲	 ●口金PGX12-2 ●100g	●口金PGX12-2 ●100g	 ●口金G12 ●30g	 ●口金PGX12-1 ●200g	●口金PGX12-1 ●200g
初特性 ランプ電圧(V)	93	93	95	100	100
初特性 ランプ電流(A)	1.8	1.8	1.8	3	3
初特性 全光束(lm)	11000	10500	12000	19000	18000
点灯方向範囲	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし
定格寿命(h)	6000	6000	6000	6000	6000
Ra	96	96	80	96	96

●ご注意：1135頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。1137頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。
●一般型(別置型)GB型…イグナイタと安定器が分割。イグナイタは器具に内蔵されています。
●一般型(別置型)G型…イグナイタと安定器が一体。イグナイタは安定器に内蔵されています。

●150W・250Wスカイビームランプ用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)




ランプ	150W						250W			
安定器種類	電子式(器具内蔵用)		一般型(別置型)GB型		一般型(別置型)G型		一般型(別置型)GB型		一般型(別置型)G型	
力率	高力率		高力率		高力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200
品名	MHR1501CK-2E	MHR1502CK-2E	HQI1501HA/B-1GB	HQI1502HA/B-1GB	HQI1501HA/B-3G	HQI1502HA/B-3G	HQI2501HA/B-1GB	HQI2502HA/B-1GB	HQI2501HA/B-3G	HQI2502HA/B-3G
ご注文品番	YZ15110741	YZ15120741	YZ15111 403/503	YZ15121 403/503	YZ15111 402/502	YZ15121 402/502	YZ25111 403/503	YZ25121 403/503	YZ25111 402/502	YZ25121 402/502
標準価格	−	−	○19,400	○19,400	○26,800	○25,700	○25,200	○25,200	○32,500	○31,500
電圧タップ(V)	100	200			100	200			100	200
定格周波数(Hz)	60・50共用	60・50共用	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A) 始動時	1.72A以下	0.86A以下	2.4	1.15	2.2	1.1	3.8	1.8	3.6	1.8
入力電流(A) 安定時	1.72A	0.86A	2.0	1.0	1.9	0.95	3.1	1.55	3.0	1.5
入力電流(A) 無負荷時	1.72A以下	0.86A以下	3.4	1.7	3.4	1.7	5.4	2.7	4.8	2.4
入力電力(W)	170	170	175	175	175	175	280	280	275	275
二次電圧(V)	280	280	230	230	230	230	230	230	230	230
二次短絡電流(A)	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	4.0	4.0	3.6	3.6
質量(重量)(kg)	−	−	5.2	5.2	7.5	6.3	9.0	9.0	12.5	9.5
収納可能ポール内径	−	−	105	105	105	105	130	130	130	130
寸法(mm) 全長	●器具内用の安定器です。150Wダウンライトに組込んでいます。	●器具内用の安定器です。150Wダウンライトに組込んでいます。	320	320	420	380	340	340	470	420
寸法(mm) 取付長			295	295	395	355	310	310	440	390
寸法(mm) 有効長			270	270	370	330	270	270	400	350
寸法(mm) 巾			86	86	86	86	108	108	108	108
寸法(mm) 高さ			85	85	85	85	111	111	111	111
寸法(mm) 取付脚高さ			10	10	10	10	10	10	10	10
取付穴			Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓔ-φ10	Ⓔ-φ10	Ⓔ-φ10	Ⓔ-φ10
備考	 注)一般型(別置型)GB型安定器は、必ずイグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵のスカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。 一般型(別置型)G型安定器は必ずイグナイタを内蔵していない、スカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。 (単位mm)									

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 Ⓩ…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓑ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●400W・1000W・2000Wスカイビームシングルエンドランプ E形特性表


●初特性は100時間値を示します。

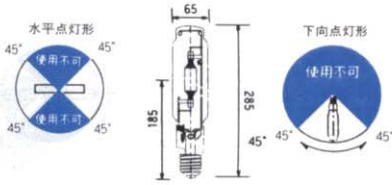種別		シングルエンド・E形 透明形		シングルエンドE形	シングルエンドE形
		水平点灯形	下向点灯形	水平点灯形	水平点灯形
色温度		6000K	6000K	6000K	6000K
定格ランプ電力(W)		400	400	1000	2000
品名		MT400・S/BH/D	MT400・S/BU/D	MT1000・S/BH/D	MT2000B/BH/D
品番		YL04013	YL04012	YL10012	YL20012
標準価格		㊎21,000	㊎21,000	㊎36,000	㊎45,000
寸法(口金) 点灯方向範囲		 ●口金E39 ●230g ●口金E39 ●230g		 ●口金E39 ●550g	 ●口金E39 ●600g
初特性	ランプ電圧(V)	100	100	125	250
	ランプ電流(A)	4.5	4.5	9.5	8.4
	全光束(lm)	28800	32000	80000	170000
点灯方向範囲		水平±45°	口金上垂直±45°	水平±60°	水平＋15°, −60°
定格寿命(h)		6000	6000	6000	6000
Ra		93	93	93	93

●ご注意：1135頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。1137頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。
●一般型(別置型)GB型…イグナイタと安定器が分割。イグナイタは器具に内蔵されています。
●一般型(別置型)G型…イグナイタと安定器が一体。イグナイタは安定器に内蔵されています。

●400W・1000W・2000Wスカイビームランプ用安定器特性表

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

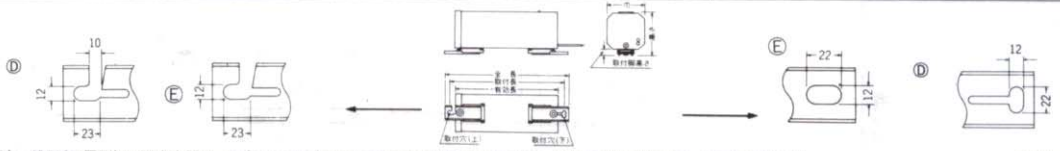ランプ		400W	1000W	2000W
安定器種類		一般型	一般型	定入力型
力率		高力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)		200	200	200
品名		MHR4002HA/B-1GB	MHR10002HA/B-2GB	MS2000B2CA/B-1G50T
ご注文品番		YZ40121 470 / 570	YZ01121 401 / 501	YZ02124 420 / 520
標準価格		㊎21,900	㊎58,000	㊎127,000
電圧タップ(V)		200	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	2.9	7.4	11.6
	安定時	2.4	5.9	11.6
	無負荷時	3.1	7.6	11.6
入力電力(W)		440	1100	2150
二次電圧(V)		−	220	430
二次短絡電流(A)		6.1	13.0	12.0
質量(重量)(kg)		6.9	23	36
収納可能ポール内径		φ130	φ180	φ220
寸法(mm)	全長	310	470	520
	取付長	280	440	490
	有効長	240	400	450
	巾	108	148	180
	高さ	111	144	176
	取付脚高さ	10	15	15
取付穴		Ⓔ-φ10	Ⓓ-φ10	Ⓓ-φ10
備考		 注)一般型(別置型)GB型安定器は、必ずイグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵のスカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。 一般型(別置型)G型安定器は必ずイグナイタを内蔵していない、スカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。		

(単位mm)

注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

スカイビームランプ・安定器・特性表・組み合わせ表

旧カタログ

●70Wスカイビームダブルエンドランプ特性表


●初特性は100時間値を示します。

種別		ダブルエンド・透明形				ダブルエンド・拡散形	
色温度		3000K	3000K	4300K	4300K	3000K	4300K
定格ランプ電力(W)		70	70	70	70	70	70
品名		HQI-TS70W/WDL	M70・TD/WDL	HQI-TS70W/NDL	M70・TD/NDL	M70・FTD/WDL	M70・FTD/NDL
品番		YL00710	YL00714	YL00760	YL00712	YL00715	YL00713
標準価格		○10,500		○10,500			
寸法(口金) 点灯方向範囲		( )内はM70の寸法 ●点灯方向に制限があります。点灯方向範囲内(水平±45°)で使用ください。また、ランプのチップ部(ランプの中央部の凸部)を上にして器具に取り付けてください。 ●口金RX7S ●21g	●口金RX7S ●25g	●口金RX7S ●21g	●口金RX7S ●25g	●口金RX7S ●25g	●口金RX7S ●25g
初特性	ランプ電圧(V)	95	95	85	95	95	95
	ランプ電流(A)	0.92	0.92	1	0.92	0.92	0.92
	全光束(lm)	5000	5000	5500	5500	4800	5300
点灯方向範囲		水平±45°	水平±45°	水平±45°	水平±45°	水平±45°	水平±45°
定格寿命(h)		6000	6000	6000	6000	6000	6000
Ra		80	80	85	85	80	85

●ご注意：1135頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。1137頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。
●一般型(別置型)GB型…イグナイタと安定器が分割。イグナイタは器具に内蔵されています。
●一般型(別置型)G型…イグナイタと安定器が一体。イグナイタは安定器に内蔵されています。

●70W・100Wスカイビームランプ用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

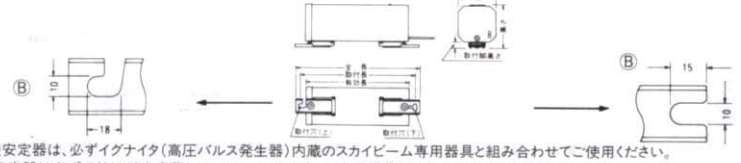ランプ		70W								100W	
安定器種類		電子式(器具内蔵用)		一般型(器具内蔵用)		一般型(別置型)GB型		一般型(別置型)G型		電子式(器具内蔵用)	
力率		低力率	高力率	低力率		高力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200	100	200	100	200
品名		HQI701CK-3E	HQI702CK-2E	HQI701LA/B-2	HQI702LA/B-2	HQI701HA/B-1GB	HQI702HA/B-1GB	HQI701HA/B-3G	HQI702HA/B-3G	MHR1001CK-1E	MHR1002CK-1E
ご注文品番		YZ07110740	YZ07120741	YZ07111 040 140	YZ07121 040 140	YZ07111 403 503	YZ07121 403 503	YZ07111 402 502	YZ07121 402 502	YZ10110740	YZ10120740
標準価格		−	−	−	−	㊫11,500	㊫11,500	○18,900	○18,400	−	−
電圧タップ(V)		100	200	100	200			100	200	100	200
定格周波数(Hz)		60・50共用	60・50共用	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60・50共用	60・50共用
入力電流(A)	始動時	1.5以下	0.45以下	2.9	1.5	1.2	0.6	1.0	0.5	1.2A以下	0.6A以下
	安定時	1.5	0.45	2.3	1.2	1.0	0.5	1.0	0.5	1.2A	0.6A
	無負荷時	1.5以下	0.45以下	2.3以下	1.2以下	1.7	0.85	1.8	0.9	1.2以下	0.6A以下
入力電力(W)		83	87	92	92	94	94	94	94	114	114
二次電圧(V)		280	250	240	240	230	230	230	230	250	250
二次短絡電流(A)		11	11	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
質量(重量)(kg)		−	−	−	−	3.6	3.6	5.8	5.8	−	−
収納可能ポール内径		−	−	−	−	105	105	105	105	−	−
寸法(mm)	全長	●器具内用の安定器です。スポットライト等に組込んでいます。	●器具内用の安定器です。スポットライト等に組込んでいます。	●器具内用の安定器です。	●器具内用の安定器です。	270	270	380	380	●器具内用の安定器です。100Wダウンライトに組込んでいます。	●器具内用の安定器です。100Wダウンライトに組込んでいます。
	取付長					245	245	355	355		
	有効長					220	220	330	330		
	巾					86	86	85	86		
	高さ					85	85	88	85		
	取付脚高さ					10	10	10	10		
取付穴						Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8		
備考		注)一般型(別置型)GB型安定器は、必ずイグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵のスカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。 一般型(別置型)G型安定器は必ずイグナイタを内蔵していない、スカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。									




(単位mm)

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
Ⓒ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊫…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊪…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●150W・250Wスカイビームダブルエンドランプ特性表


●初特性は100時間値を示します。

種別		ダブルエンド透明形			ダブルエンド拡散形	ダブルエンド透明形			ダブルエンド拡散形
色温度		4300K	4300K	3000K	4300K	4300K	4300K	5200K	4300K
定格ランプ電力(W)		150	150	150	150	250	250	250	250
品名		HQI-TS150W/NDL	M150・TD/NDL	HQI-TS150W/WDL	M150・FTD/NDL	HQI-TS250W/NDL	M250・TD/NDL	HQI-TS250W/D	M250・FTD/NDL
品番		YL01510	YL01512	YL01560	YL01513	YL02510	YL02512	YL02511	YL02513
標準価格		○12,300		○12,300		○13,600		○13,600	
寸法(口金) 点灯方向範囲		●点灯方向に制限があります。点灯方向範囲内(水平±45°)で使用ください。また、ランプのチップ部(ランプの中央部凸部)を上にして器具に取り付けてください。				●点灯方向に制限があります。点灯方向範囲内(水平±45°)で使用ください。また、ランプのチップ部(ランプの中央部凸部)を上にして器具に取り付けてください。		
		●口金RX7S ●30g	●口金RX7S ●35g	●口金RX7S ●30g	●口金RX7S ●35g	●口金FC2 ●53g	●口金FC2 ●65g	●口金FC2 ●53g	●口金FC2 ●65g
初特性	ランプ電圧(V)	93	93	100	93	100	100	100	100
	ランプ電流(A)	1.8	1.8	1.8	1.8	3.0	3.0	3.0	3.0
	全光束(lm)	11250	11500	11000	11000	20000	20000	19000	19000
点灯方向範囲		水平±45°	水平±45°	水平±45°	水平±45°	水平±45°	水平±45°	水平±45°	水平±45°
定格寿命(h)		6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Ra		85	85	80	85	85	85	93	85

●ご注意：1135頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。1137頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。
●一般型(別置型)GB型…イグナイタと安定器が分割。イグナイタは器具に内蔵されています。
●一般型(別置型)G型…イグナイタと安定器が一体。イグナイタは安定器に内蔵されています。

●140W・150Wスカイビームランプ用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

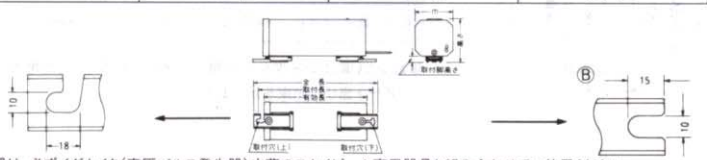ランプ		150W					
安定器種類		電子式(器具内蔵用)		一般型(別置型)GB型		一般型(別置型)G型	
力率		高力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200
品名		MHR1501CK-2E	MHR1502CK-2E	HQI1501HA/B-1GB	HQI1502HA/B-1GB	HQI1501HA/B-3G	HQI1502HA/B-3G
ご注文品番		YZ15110741	YZ15120741	YZ15111 403 503	YZ15121 403 503	YZ15111 402 502	YZ15121 402 502
標準価格		−	−	○19,400	○19,400	○26,800	○25,700
電圧タップ(V)		100	200			100	200
定格周波数(Hz)		60・50共用	60・50共用	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	1.72A以下	0.86A以下	2.4	1.15	2.2	1.1
	安定時	1.72A	0.86A	2.0	1.0	1.9	0.95
	無負荷時	1.72A以下	0.86A以下	3.4	1.7	3.4	1.7
入力電力(W)		170	170	175	175	175	175
二次電圧(V)		280	280	230	230	230	230
二次短絡電流(A)		2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3
質量(重量)(kg)		−	−	5.2	5.2	7.5	6.3
収納可能ポール内径		−	−	105	105	105	105
寸法(mm)	全長	●器具内用の安定器です。150Wダウンライトに組込んでいます。	●器具内用の安定器です。150Wダウンライトに組込んでいます。	320	320	420	380
	取付長			295	295	395	355
	有効長			270	270	370	330
	巾			86	86	86	86
	高さ			85	85	85	85
	取付脚高さ			10	10	10	10
取付穴				Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8
備考		注)一般型(別置型)GB型安定器は、必ずイグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵のスカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。 一般型(別置型)G型安定器は必ずイグナイタを内蔵していない、スカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。					(単位mm)

注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

パナゴールド(効率本位形高圧ナトリウム灯)

パナゴールド・D…水銀灯安定器点灯型
パナゴールド・S…専用安定器点灯型

一般照明の白色光源の中では、最高の効率で省エネルギー時代にマッチした経済光源です。

旧カタログ

パナゴールドとは


●パナゴールドは、光透過性の良いセラミックの発光管にナトリウムを封入し、ナトリウム蒸気中の放電による発光を利用した効率本位形の高圧ナトリウム灯です。点灯中の発光管内のナトリウム蒸気圧を高く設計することにより、可視部全域にわたって発光し、黄色味をおびた白色光を放ちます。

●パナゴールドには、DタイプとSタイプの2種類があります。

	相違点	
	適合安定器	点灯原理
パナゴールド・D	水銀灯安定器(70、110、450Wは専用安定器)	パナゴールド・Dは、発光管内のキセノン封入ガス圧を高めたランプで、ランプ内に始動器(サーマルスタータまたはグロースタータと始動補助導体)を内蔵し、更にランプ特性も水銀灯に合わせたため、水銀灯用安定器で点灯できます。
パナゴールド・S	専用安定器	パナゴールド・Sは、ランプ内に始動器がなくイグナイタ(高圧パルス発生器)を内蔵した専用安定器で点灯します。

■二層構造電極(パナゴールド・D)

●二層構造電極の採用により発光管管壁の黒化が少なく寿命末期まで明るさの低下が少ないランプです。

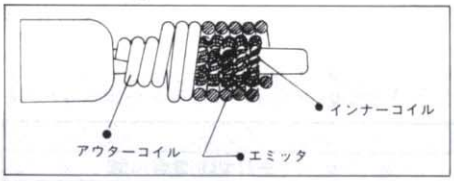

点灯原理

■パナゴールド・Dの場合

●動作

①電源スイッチを入れると、サーマルスタータに電流が流れ、ヒータが熱せられます。


②スタータのヒータに隣接しているバイメタルがヒータより熱せられ開路し、この時パルス電圧が誘起され、ランプに印加されます。

③このパルス電圧と始動補助導体により、発光管が放電を開始し、ランプは点灯します。



④ランプが点灯すると、発光管の熱によりバイメタルが開き、始動補助導体が発光管から離れます。

※70W・110Wは、サーマルスタータのかわりにグロースタータを組み込んでいます。

●点灯回路(180～940W)

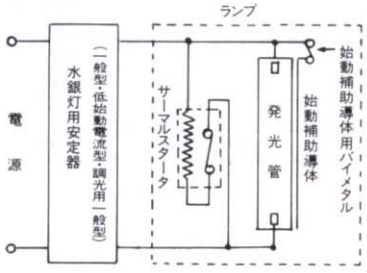

■パナゴールド用ランプの商品構成

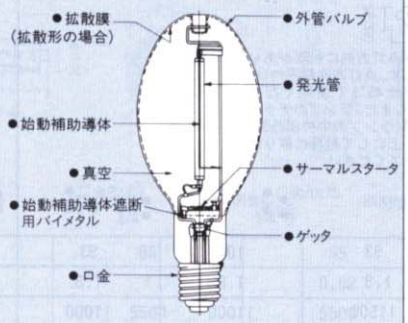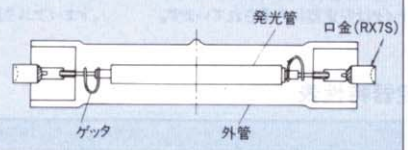種別		特長
パナゴールド(効率本位形高圧ナトリウム灯) Dタイプ	パナゴールド・Dの構造(360W) 	●一般照明用の白色光源の中では最高の効率。水銀灯の約2.4倍のランプ効率で高効率。 ●水銀灯用安定器(一般型・低始動電流型・調光用一般型)で点灯。 70W・110W・450Wは専用安定器で点灯します。 ●調光可能。(70W・110W・450W除く) ●色温度2050K(ケルビン)の黄色味をおびた白色光。 ●12000時間の長寿命。(70Wは9000時間です。) ●虫が集まりにくい。 ●点灯方向は自由。 ●外管内が真空のため、周囲温度の影響を受けにくく、-40℃でも点灯。 ●光束減退が少ないランプです。(光束維持率曲線参照)
Sタイプ	パナゴールド・S両口金形の構造(70W/150W) 	●高効率で経済的な白色光源です。 ●定格寿命12000時間で長寿命。 ●両口金形状のコンパクトなランプです。 ●瞬時再始動装置と組み合わせることにより一瞬の電圧降下や停電によるランプ立ち消え時に瞬時再始動することが可能です。(150、250、400Wの場合) ●70、150、250Wはスカイビーム用安定器でも点灯できます。

■<パナゴールド・D>70W・110Wの特長

●パナゴールド・D70Wはパナスーパー水銀灯100Wに比べ、25%の節電と33%の明るさアップ。

●パナゴールド・D110Wはパナスーパー水銀灯200Wに比べ、42%の節電と7%の明るさアップが得られる経済的な光源です。

●70Wの経済比較

200V 高力率	入力電力(W)	全光束(lm)	※総合効率(lm/W)
NH70F・L	85	5600	66
HF100X	114	4200	37
比	-25%	+33%	+78%


●110Wの経済比較

200V 高力率	入力電力(W)	全光束(lm)	※総合効率(lm/W)
NH110F・L	125	10600	85
HF200X	215	9900	46
比	-42%	+7%	+85%


※総合効率は全光束を入力電力で割ったもので、入力電力のワット当りの光束を示します。

■ランプ分光分布

パナゴールド・D(高圧ナトリウム灯)



■光束維持率曲線




旧カタログ

※全光束については1150～1159頁をご覧ください。
●定格寿命は5.5時間点灯、0.5時間消灯の連続繰り返し条件での平均値を示します。

用途	ランプW数構成	一般形 透明形	一般形 拡散形	リフレクタ形	直管形	両口金形	色温度(K)	平均演色評価数(Ra)	定格寿命(h)	適合安定器 水銀灯用安定器 一般型	水銀灯用安定器 低始動電流型	水銀灯用安定器 調光用一般型	専用安定器 一般型	専用安定器 低始動電流型	専用安定器 定入力型	専用安定器 瞬時再始動型	専用安定器 スカイビーム用一般型・G型
●経済性重視の屋内・屋外照明。(工場、道路、競技場、学校グランド、体育館、プールなど屋内外のスポーツ施設やガソリンスタンド・サービスステーション・倉庫およびストックヤード。その他、寒冷地や冷凍室内照明などの特殊用途。)〈70W・110W〉 ●防犯灯・街路灯・設備の保安用の照明。 ●工場周辺、倉庫などの照明。	70	●	●	●	—	—	2050	25	9000	—	—	—	●	—	—	—	—
	110	●	●	●	●	—	2050	25	12000	—	—	—	●	—	—	—	—
	180	●	●	●	●	—	2050	25	12000	●	●	—	—	—	—	—	—
	220	●	●	●	●	—	2050	25	12000	●	●	●	—	—	—	—	—
	270	●	●	●	●	—	2050	25	12000	●	●	●	—	—	—	—	—
	360	●	●	●	●	—	2050	25	12000	●	●	●	—	—	—	—	—
	450	—	●	●	—	—	2050	25	12000	—	—	—	●	●	—	—	—
	660	●	●	●	●	—	2050	25	12000	●	●	●	—	—	—	—	—
	940	●	●	●	●	—	2050	25	12000	●	●	—	—	—	—	—	—
●工場などの停電時保安用照明(瞬点)。 ●工場、道路、体育館や、ライトアップに。	70	—	—	—	—	●	2100	25	12000	—	—	—	—	—	—	—	●
	150	—	—	—	—	●	2100	25	12000	—	—	—	●	—	●	●	●
	250	—	—	—	—	●	2100	25	12000	—	—	—	●	—	—	●	●
	400	—	—	—	—	●	2100	25	12000	—	—	—	●	—	—	●	—


■パナゴールド・Dと安定器の組み合わせ一覧表

◎：該当ランプがあります。
●：適合する安定器があります。

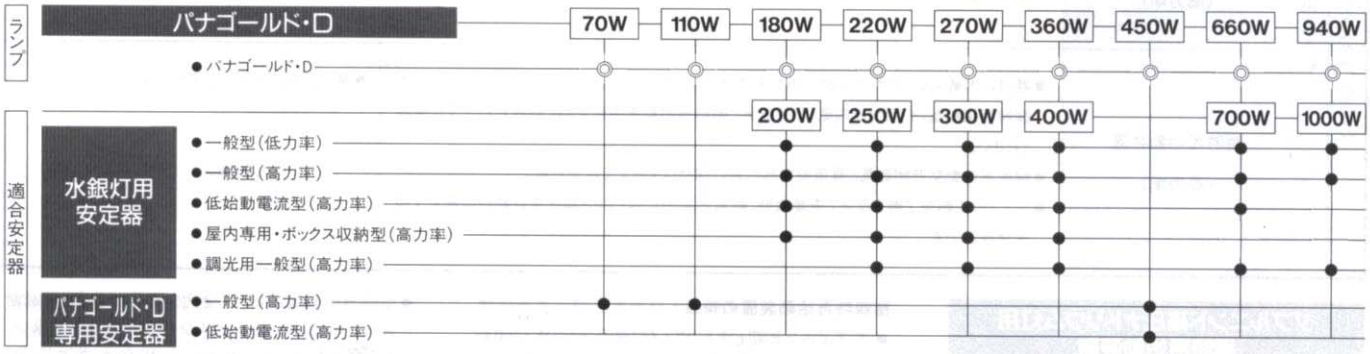

■パナゴールド・Sと安定器の組み合わせ一覧表

◎：該当ランプがあります。　○：生産終了ランプ(補修用はあります。)
●：適合する安定器があります。

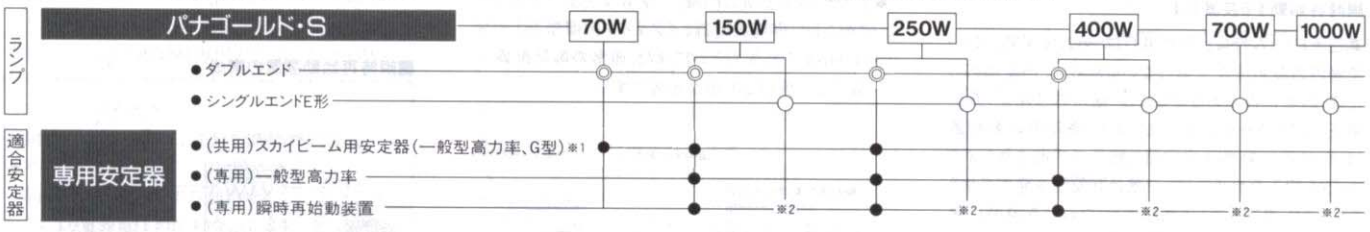

※1：ダブルエンド70W、150W、250W、はスカイビーム用安定器をおすすめします。
※2：安定器は生産終了です。

パナゴールド用安定器

旧カタログ

■パナゴールド用安定器の種類と特長・用途

ランプ			適合安定器	特長	おすすめの用途
パナゴールド・D	水銀灯用安定器	一般型	高力率 低力率	●回路構成が簡単で小型に設計され、安価なために一番良く使用されています。 ●200V用細断面安定器(400Wまで)は、新技術の開発で、細断面・小形・軽量化が図られています。	●初期設備費を少なくしたい所。 ●電圧変動の少ない所。(±6%以内) ●電源配線に余裕のある所。 ●設置灯数の少ない所。
			屋内専用ボックス収納型 (高力率)	●耐火性の箱に収納済みで、取付状態で造営材との隔離距離が1cm以上確保できます。 ●接続は速結端子台方式で、従来のテーピング方式に比べて、簡単確実に行えます。 (送り端子付、接地端子付) ●安定器には、異常電流や異常温度を検知すると、素早く電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵しています。 注)屋内専用です。屋外やポール内で使用できませんのでご注意ください。	●天井裏などのいんぺい場所。 ※耐火性ボックス収納済HID安定器の特長等については499頁をご参照ください。
			低始動電流型 (高力率)	●一般型安定器では、安定時の1.6〜1.8倍流れる始動時入力電流を1.25倍以下にしたものです。 ●無負荷時の入力電流は安定時の約1.3倍になります。 ●その他の特性は一般型高力率と同じです。 ●電源・配線の負担が少なくなります。 ●200V用細断面安定器(400W以下)は、新技術の開発で、細断面・小型・軽量化が図られています。	●電源に余裕のない所。 ●入力電流が多いと問題になる所。 ●設置灯数の多い所。
			調光用一般型	●パナゴールド・Dの明るさを約50%に減少させる安定器です。 ●調光すると消費電力を約63%に減少できるので大変経済的です。 (動作の説明) ●自動点滅器がONするとランプは全点灯し同時にタイマーTMも動作を始めます。 ●タイマー設定時間経過後にタイマー接点がONして、安定器に内蔵しているリレーを駆動して調光に切替わります。	●間引き点灯方式に比べて、明るさのムラが生じないので、道路、広場、工場の照明に。
パナゴールド・S(ダブルエンド)	専用安定器		一般型 (高力率)	●安定器に内蔵されたイグナイタの高圧パルスにより確実に点灯します。	●電圧変動の少ない所(±6%以内)。 ●電源配線に余裕のある所。 ●設置灯数の少ない所。
			定入力型 (高力率)	●力率改善用コンデンサの容量を大きくして、始動時の入力電流を抑え、無負荷時には内蔵したリレーでコンデンサを切り離す。 ●他の特性は一般型高力率(イグナイタ内蔵)と同じ。	●電圧変動の少ない所(±6%以内)。 ●電源配線に余裕のない所。 ●設置灯数の多い所。
			瞬時再始動装置 (高力率)	●器具に内蔵するイグナイタと瞬時再始動専用安定器と組み合わせて点灯しますので、必ず瞬時再始動型(イグナイタ内蔵)照明器具と瞬時再始動専用安定器と組み合わせてご使用ください。 ●瞬時再始動型照明器具と専用安定器の管灯回路は50mまで延長可能。 ●ランプの始動完了時やランプ未装着時、寿命末期時にはパルス電圧を自動的に停止する安全設計です。	●電圧変動の大きい工場照明など。


ダブルエンド高圧ナトリウム灯用瞬時再始動装置

一瞬の電圧降下や停電によるランプの立ち消え時に、瞬時再始動する装置です。

高圧ナトリウム灯などの放電灯は、その使用時において管内の蒸気圧が上昇しているために、一度消灯した後、瞬時に再点灯させるには、通常の使用より高い電圧を印加させる必要があります。瞬時再始動装置は、瞬時再始動専用安定器と器具に内蔵されたイグナイタを組み合わせてパルス状の高電圧を発生させることにより、ダブルエンド高圧ナトリウム灯を瞬時に再始動させることができる装置です。


■瞬時再始動装置の特長

- ダブルエンド高圧ナトリウム灯150W・250W・400W専用安定器がそれぞれ揃っていますので、用途に合わせて使い分けられます。
- イグナイタを器具に内蔵し、専用安定器と分離することにより、専用安定器とイグナイタ内蔵器具との間は50mまで延長できます。また、通常の電気配線工事でよく、特別な工事が不要です。

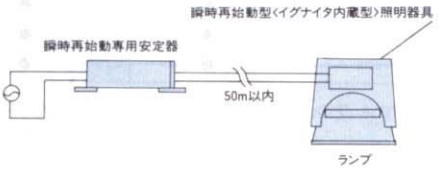

- 瞬時再始動装置は、安全性を十分に考慮して設計されていますので、ランプが始動を完了した場合、ランプ未装着などの場合(この場合は、電源投入より約3秒後)、ランプ寿命末期などでランプが点滅を繰り返す場合には、自動的にパルス電圧を停止します。

■瞬時再始動装置の構成

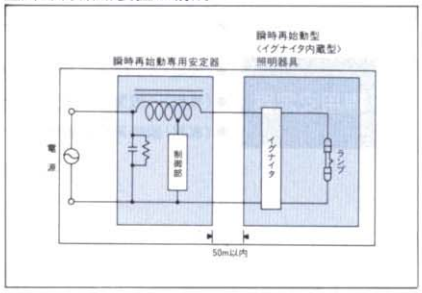


旧カタログ


●茶は60Hz用、黒は50Hz用です。

回路図


●100V・一般型低力率




●100V・一般型高力率




●200V・一般型低力率





●200V・一般型高力率





●200V・低始動電流型高力率



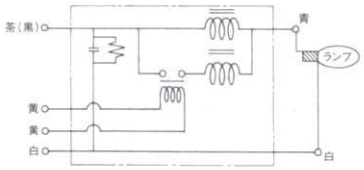









諸特性


●始動特性
入力電流ー時間特性




●電圧変動特性
入力電流ー電圧特性



ランプ電力ー電圧特性



(動作モード)
調光を開始する時間は、約20分から12時間まで任意に設定できます。

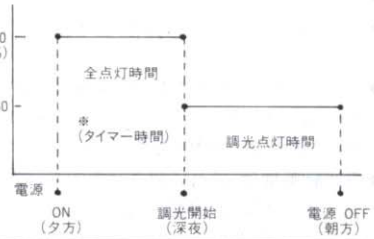

※電源のON・OFFには自動点滅器やタイムスイッチをご使用ください。

■瞬時再始動専用安定器



瞬時再始動専用安定器は、イグナイタの動作を制御する回路を内蔵しており、イグナイタを内蔵した瞬時再始動型<イグナイタ内蔵型>照明器具と組み合わせることにより、瞬時再始動装置として作動します。瞬時再始動専用安定器には、150W・250W・400Wの3タイプがありますので、詳しくは1161頁をご参照ください。

■瞬時再始動型<イグナイタ内蔵型>照明器具

●イグナイタを内蔵しており、瞬時再始動専用安定器と組み合わせることにより電源電圧の変動などによって、ランプの立ち消えが生じても瞬時に再始動する器具です。



高天井用器具

注)瞬時再始動型照明器具はイグナイタを内蔵するとともに高圧パルスに耐ええる様な特殊仕様とする必要があります。詳しくは当社施設・屋外照明事業部までお問い合わせください。


■瞬時再始動装置使用上のご注意

●瞬時再始動装置のイグナイタは器具内専用です。必ずイグナイタを内蔵した専用照明器具と専用安定器を組み合わせてご使用ください。
●この装置は一時的な停電や瞬間的な電圧変動等でランプが消灯した後、電圧が通常状態に復帰した場合に瞬時に再始動させるための装置で、意図的に点滅を繰り返させるような使用はできません。
●この装置はダブルエンド高圧ナトリウム灯専用です。
●初期の点灯時は通常の安定器による点灯と同じで、ランプ点灯後約15分で最大光束に達します。
●消灯後、電源復帰するまでの経過時間により再始動時の光束は変化します。経過時間が長くなる程、再始動時の光束が少なくなります。
(・10秒消灯後電源復帰した場合の光束は約87%。
・30秒消灯後電源復帰した場合の光束は約60%。)

※詳しくは右の瞬時再始動時の光束立ち上がり特性をご参照ください。

■瞬時再始動時の光束立ち上がり特性 (400Wの場合)

下図で10秒消灯後とは、ランプが消灯してから電源が復帰するまでの時間を示します。

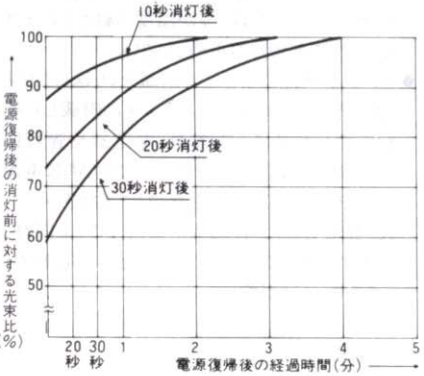

旧カタログ

パナゴールドランプ使用上のご注意

パナゴールド・D・パナゴールド・S共通の注意事項

●ランプに適合する安定器(Watt、型式)を必ずご使用ください。

パナゴールド・D	180～940W	水銀灯用安定器の一般型 低始動電流型 調光用一般型 (注)定電力型(コンスター) 電子定電力型 フリッカレス型安定器は使用不可
	70W 110W 450W	専用安定器
パナゴールド・S(タブ止式両口金タイプ)	70～400W	専用安定器
	150W 250W 400W	瞬時再始動装置

●5%以上の急激な電圧降下がある場合はランプが立ち消えすることがあります。
●指定された器具でご使用ください。
●屋外、軒下等バルブに水のかかる場所では防水型の器具でご使用ください。
●〈リフレクタ形〉は、水のかかる場所でも使用できますが、口金部には水の入らない専用のホルダーの器具でご使用ください。
●再始動時間は、器具に組み込みますと若干長くなります。特に密閉型の器具では、ランプが冷えるのに時間がかかりますので、2倍以上になる場合もあります。
●ランプから近距離のところで、長時間作業をしたり、ランプを直視することはお止めください。日焼けをしたり目を痛める場合があります。
●万一、外的衝撃などで外管バルブが割れたまま点灯している場合、直ちに電源スイッチを切ってください。そのまま使用されますと紫外線によって目や皮膚への障害や、さらには、発光管が割れる等の危険があります。
●定格寿命(平均寿命時間)もしくはそれ以前にランプを交換することをおすすめします。
●使用可能温度範囲は−40～+40℃でご使用ください。
●点灯方向制限はありません。
●器具の前面ガラスは必要ありません。

■低温、高温使用について

●外管内が真空になっていますので、周囲温度による特性変化が少なく、特に温度の低い(-40℃)ところでも使用できますが、安定器は別置きしてください。又、周囲温度が40℃以上になると口金、バルブ、配線、等が温度に耐えられませんので、ご使用はお止めください。
●ランプが不点になったり、点滅をくり返したりする時、そのまま放置するとランプに内蔵した始動器のパルスにより、器具、安定器や管灯回路の故障の原因となりますので、ただちに電源スイッチを切ってランプを交換してください。
又、省電力のためにランプを外すことも同様、故障の原因となりますので、ただちに電源スイッチを切ってください。

■パナゴールドの特性・制限事項一覧表

※代表ランプについてのみ記載していますので、詳細は、ランプ個々の掲載頁をご覧ください。

特性項目 ＼ ランプ品種		パナゴールド・D(E形口金)	パナゴールド・S(両口金型)
特性項目 ＼ ワット		360W	400W
調光使用の可否	○:可 ×:否	○	×
点灯方向制限	○:可 −:無	—	—
ランプ単体始動時間/再始動時間	始動時間(分)	8	8
	再始動時間(分)	8	1
水のかかる屋外使用	但し、(指定器具での使用時に限る) ○:可 ×:否	220、360WのBU/BDの方向のみ ○	×
	リフレクタ形の有無 ○:有 −:無	○	—
使用可能温度範囲(℃)		−40～+40	−40～+40
管灯回路の延長制限(ランプと安定器間(m))		50	50(スカイビーム用安定器は15m)
安全への配慮	テフロン膜の有無 ○:有	—	—
	器具の前面ガラス金網の要否 ○:要 ×:否	×	×
	紫外線に対する配慮(器具前面のガラス) ○:要 ×:否	×	×
		紫外線が少ないので虫が集まりにくい	
掲載頁		1154頁	1159頁

●連続点灯の場合は、1週間に1度は消灯してください。

ランプの寿命末期現象のひとつに、発光管特性の変化によりランプ電流が増加したまま点灯していることがあります。そのまま使用しますと、安定器の温度が高くなり安定器が焼損することがありますのでランプ特性を診断するため、1週間に1度15分以上消灯し、再度スイッチを入れた時ランプが正常に再点灯するかどうかご確認ください。尚、ランプの種類や発光管特性の変化の程度によっては再点灯することがありますので、明るさの低下や光色の変化等も合わせてご確認ください。

●定格寿命(平均寿命時間)もしくはそれ以前にランプを交換することをおすすめします。

ランプの寿命は、実際の使用条件(周囲温度、点滅頻度、点灯姿勢、電源電圧など)によっては、寿命が短くなる場合もあります。従って、ランプの点灯数の多い設備では、特に支障がある場合を除き、不点灯のランプが数本まとまった時点で交換し、さらに一定期間(条件によって異なりますが、一般的には定格寿命の70～80%)が経過した時点で、まだ点灯しているランプも含めて全数交換する方式(個別的集団交換方式)を実施するのが望ましいことです。
(社団法人 日本電球工業会 HIDランプガイドブックより)

■パナゴールドランプの寿命末期現象

ランプが次の現象を示すようになったら、ランプが寿命又は、寿命末期が近いことを示していますので、照明経済性、快適性、安全性の点からも、早めの交換をおすすめします。

- ランプが点灯しなくなるか、電源スイッチを入れてもランプが点灯開始するまでに1～2分以上かかる場合。
- ランプが立消え現象(ランプが点灯～消灯～点灯)を繰り返す時。この時の周期は、数分～数時間にわたる場合があります。但し、電源電圧の低い場合や電圧変動の大きい所でもこのようになる場合がありますので、電源電圧を確認してください。
- ランプが点滅を繰り返す場合。
- ランプの光色が、極端にピンク、紫色、白色の光を呈するなど変化が大きくなった場合。
- 点灯はするが、明るさが暗い場合。(特に、ランプのネック部近くで黄色の光は出るが、全体が明るくならない場合。)
- ランプの外管バルブの内面が茶褐色や黒色を帯びてきた場合。(発光管内のナトリウム消失、封着部のリーク現象によって発生する)
- 特に、パナゴールド・Dは寿命末期の発光管のリーク現象が起こった場合でもそのまま点灯を続けることがありますので、上記の点検をおすすめします。

パナゴールド・Dの注意事項

- 220～360Wは垂直点灯(BU/BD)に限り屋外使用できますが、専用器具でご使用ください。
- 電源スイッチを入れるとランプに内蔵されている始動器のフィラメントが光り放電開始までに数十秒かかる場合がありますが、異常ではありません。

パナゴールド・Sの注意事項

- 150W、250W適合安定器は、パルス停止機能付の安定器(品名:HQIで始まるもの)をおすすめします。
- 70W、150W、400Wの瞬時再始動装置は、専用器具と組み合わせてご使用ください。専用器具以外の器具では点灯しません。

パナゴールド用安定器使用上のご注意

パナゴールド・D・S共通の注意事項

- 電源電圧は、定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。
- 安定器は、周囲温度40℃以下でご使用ください。
- 安定器を並置する時は、相互の熱により温度が高くなりますので安定器の幅以上間隔をあけてください。
- ボックス内に収納する場合は、通気をよくして、安定器の周囲温度を40℃以下にしてください。
- 屋外で使用される場合は、口出線引出し部が下になるように取り付けてください。
- ポールに安定器を設置する場合は、ポール内の状態をよく確認して取り付けてください。水分や湿気が多いと絶縁不良の原因になります。
- 水気のある所、湿度の高い所では、防湿型の安定器をご使用ください。
- 海岸地域では、ステンレス製ケースの安定器(防湿型もあります。)をご使用ください。
  (防湿型、ステンレス製ケースも製作致します。)
- パナゴールド・D、パナゴールド・Sともに、管灯回路の延長可能長さは50mまでです。
- 安定器二次側の口出線を延長する場合は、600Vビニール絶縁電線と同等以上の電線をご使用ください。
- 高圧パルスが発生しますので、使用する電線や絶縁処理に十分ご配慮ください。また、安定器と器具を未接続のままの電源投入は絶対にお避けください。なお、管灯回路長さの制限もありますので、ご注意ください。
- 工事に当たっては、電源側とランプ側を良く確認してください。間違うと安定器・ランプが壊れることがあります。
- HID安定器は重量がありますので、確実に取り付けてください。
- 各項目のランプ・安定器使用上のご注意をご参照ください。
- 接地工事は確実に行ってください。

入力または出力電力	接地工事	対象安定器
300V以下	第3種	全機種

- 取り付け後絶縁抵抗を測定してください。規定値より低いと、感電や火災の恐れがあります。
  100V用で0.1MΩ、200V用で0.2MΩ以上必要です。
- 入力電流(始動時、安定時、無負荷時)の最大値で配線設計、ブレーカの容量設定を行ってください。配線、ブレーカの容量は余裕をもって設計することをおすすめします。
  配線、ブレーカの定格容量×0.8
  ≧安定器の最大入力電流×灯数
  なお、HIDランプの場合、瞬時停電などによるランプ立ち消え時、再始動するまでの数分間も無負荷状態となりますのでご配慮ください。

■パナゴールド・D、既設水銀灯設備に使用する場合の注意
〈日本電球工業会規格(JEL)207抜すい〉

- ランプに始動器を内蔵した高圧ナトリウム灯(パナゴールド・D、ハイゴールド)は、始動時に高圧パルス電圧が発生しますので、既設の水銀灯設備に使用する場合は、安定器・配線・器具には十分な注意が必要です。

①安定器…
- アース端子と口出し線間の絶縁抵抗は30MΩ以上必要です。
- 耐用年数を過ぎた安定器(一般の耐用年数8～10年)は交換することをおすすめします。なお、耐用年数以下でも、施設の劣化の激しい環境で使用している場合も交換をおすすめします。

②配　線…
- 安定器口出線や電源線、ランプ配線は、折り曲げてもひび割れが生じないこと。
- 接続部や不要タップ絶縁処理(テーピング)が完全であること。
- 電線は、IV、VVと同等以上で、管灯回路が50m以下であること。

③器　具…
- ソケット内・外部、器具内の電気接続部に汚れ・ほこりが堆積したり、絶縁が低下していないこと。
- ソケットの中心接触片にガタやヘタリのないこと。
- 器具からの口出線が、配線と同じに、劣化していないこと。

瞬時再始動装置の注意事項

- 必ずイグナイタを内蔵した専用器具と組み合わせて使用してください。
- 演出などの目的で意図的に点滅を繰り返すようなご使用はさけてください。

パナゴールド・D(効率本位形高圧ナトリウム灯)・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表

旧カタログ

●70W・110Wパナゴールド・D(効率本位形高圧ナトリウム灯)特性表

種別		透明形	拡散形	リフレクタ形	拡散形	透明形	拡散形	リフレクタ形	直管形
定格ランプ電力(W)		70	70	70	110	110	110	110	110
品名		NH70	NH70F	NHR70	NH110F・L/E26	NH110・L	NH110F・L	NHR110・L	NHT110・L
ご注文品番		YL00730	YL00731	YL00738	YL01101	YL01130	YL01131	YL01138	YL01140
標準価格		○15,500	○15,500	○18,000	○17,500	○17,500	○18,000	○20,000	㊎18,500
寸法(口金)		φ70 115 175 ●口金E26 ●80g		φ120 205 ●口金E26 ●130g	φ70 175 ●口金E26 ●100g	φ90 160 240 ●口金E39 ●200g		φ183 305 ●口金E39 ●340g	φ50 160 250 ●口金E39 ●200g
ビーム角(度)		—	—	130	—	—	—	130	—
初特性	ランプ電圧(V)	80	80	80	115	115	115	115	115
	ランプ電流(A)	1.07	1.07	1.07	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
	全光束(lm)	6000	5600	4200	10600	11000	10600	8200	11000
	ビーム光束(lm)	—	—	3200	—	—	—	6500	—
	中心光度(cd)	—	—	1100	—	—	—	2000	—
定格寿命(h)		9000	9000	9000	12000	12000	12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
●パナゴールド・D70W・D110W専用安定器でご使用ください。


●ご注意：1148頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1149頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●70W・110W用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		70W		110W	
安定器種類		一般型		一般型	
力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	100	200
品名		NH701H A/B-6G	NH702H A/B-4G	NHD1101H A/B-2G	NHD1102H A/B-2G
ご注文品番		YZ07111 464 564	YZ07121 463 563	YZ11111 431 531	YZ11121 431 531
標準価格		○12,000	○10,500	○12,300	○9,200
電圧タップ(V)		100	200	100	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	1.0	0.45	1.8	0.9
	安定時	1.0	0.45	1.4	0.67
	無負荷時	2.0	0.9	1.8	0.85
入力電力(W)		93	85	130	125
二次電圧(V)		210	—	210	—
二次短絡電流(A)		1.4	1.3	1.9	1.9
質量(重量)(kg)		2.8	2.2	4.0	2.2
収納可能ボール内径		φ93	φ93	φ105	φ93
寸法(mm)	全長	240	220	320	220
	取付長	215	195	295	195
	有効長	200	180	270	180
	巾	77	77	86	77
	高さ	77	77	85	77
	取付脚高さ	10	10	10	10
取付穴		φ8	φ8	Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8
備考					

●口出線は安定器外約200mm出ています。

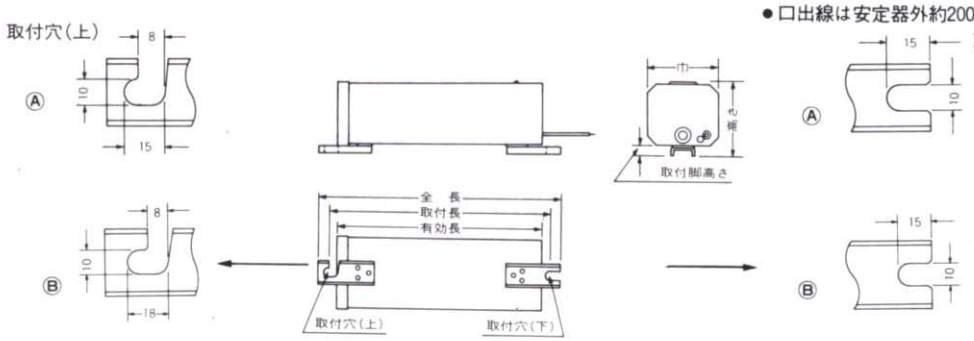

(単位mm)

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊎…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●180Wパナゴールド・D（効率本位形高圧ナトリウム灯）特性表

種別		透明形	拡散形	リフレクタ形	直管形
定格ランプ電力(W)		180	180	180	180
品名		NH180・L	NH180F・L	NHR180・L	NHT180・L
ご注文品番		YL01830	YL01831	YL01838	YL01840
標準価格		○20,900	○21,400	○23,300	㊟21,900
寸法(口金)		φ90 160 240 ●口金E39 ●200g		φ183 305 ●口金E39 ●340g	φ50 160 243 ●口金E39 ●200g
ビーム角(度)		—	—	130	—
初特性	ランプ電圧(V)	120	120	120	120
	ランプ電流(A)	1.9	1.9	1.9	1.9
	全光束(lm)	20000	19000	15000	20000
	ビーム光束(lm)	—	—	11000	—
	中心光度(cd)	—	—	3800	—
定格寿命(h)		12000	12000	12000	12000

●ご注意：1148頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1149頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。

●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

○印の水銀灯用安定器に適合します。　＊：受注品


安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型（コンスター）	フリッカレス型	調光用一般型	調光用定電力型	Sタイプ用専用安定器（イクナイタ内蔵）
適合性	○	○	×	×	×	○ ＊	×	×

注）ボックス収納型安定器は屋内専用ですのでポール内や湿気のある場所では使用できません。なお、特長等については499頁をご参照ください。

●180W用安定器特性表

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ		180W						
安定器種類		一般型				一般型（屋内専用・ボックス収納型）		低始動電流型
力率		低力率		高力率		高力率		高力率
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200	200
品名		2001L A/B-9G	2002M A/B-11G	2001H A/B-9G	2002H A/B-11G	—	—	2002T A/B-11G
ご注文品番		YZ20111$^{037}_{137}$	YZ20121$^{238}_{338}$	YZ20111$^{437}_{537}$	YZ20121$^{438}_{538}$	YB92011$^{41}_{51}$	YB92012$^{42}_{52}$	YZ20124$^{432}_{532}$
標準価格		○9,900	○7,600	◎14,400	㊟10,900	○22,100	○18,300	○12,900
電圧タップ(V)		100	200	100	200	100	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	5.9	3.0	3.5	2.1	3.5	2.1	1.35
	安定時	4.0	1.9	2.4	1.15	2.5	1.2	1.05
	無負荷時	4.0以下	0	2.4以下	1.15以下	2.5	1.2	1.6
入力電力(W)		210	200	210	200	225	215	200
二次電圧(V)		210	—	210	—	210	—	—
二次短絡電流(A)		2.8	3.0	2.8	3.0	2.8	3.0	3.0
質量(重量)(kg)		4.9	2.4	5.1	2.5	8.1	3.5	3.0
収納可能ポール内径		φ105	φ93	φ105	φ93	収納不可	収納不可	φ93
寸法(mm)	全長	270	180	320	220	※寸法については499頁をご参照ください。	※寸法については499頁をご参照ください。	290
	取付長	245	155	295	195			265
	有効長	220	140	270	180			250
	巾	86	77（細断面）	86	77（細断面）			77（細断面）
	高さ	85	77（細断面）	85	77（細断面）			77（細断面）
	取付脚高さ	10	10	10	10			10
取付穴		Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8			Ⓐ-φ8
備考		●口出線は安定器外約200mm出ています。						

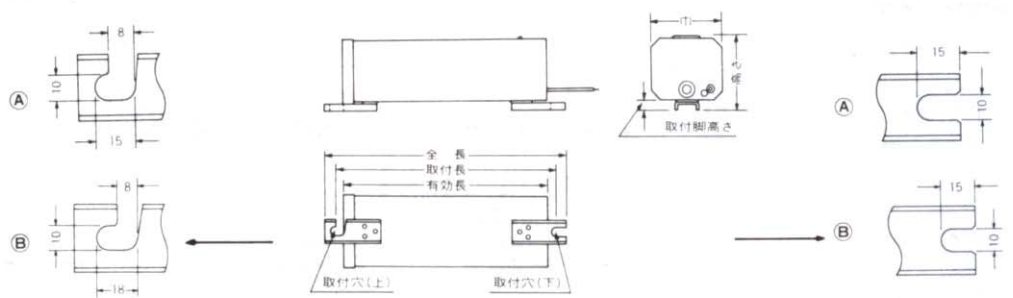

（単位mm）



注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

パナゴールド・D(効率本位形高圧ナトリウム灯)・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表

旧カタログ

●220Wパナゴールド・D(効率本位形高圧ナトリウム灯)特性表

種別		透明形	拡散形	リフレクタ形	直管形
定格ランプ電力(W)		220	220	220	220
品名		NH220・L	NH220F・L	NHR220・L	NHT220・L
ご注文品番		YL02234	YL02235	YL02238	YL02240
標準価格		○22,200	○22,700	○26,200	㊐23,200
寸法(口金)		 ●口金E39 ●200g	 ●口金E39 ●340g	 ●口金E39 ●200g
ビーム角(度)		—	—	130	—
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130	130
	ランプ電流(A)	2.1	2.1	2.1	2.1
	全光束(lm)	28000	26500	21000	28000
	ビーム光束(lm)	—	—	16500	—
	中心光度(cd)	—	—	5400	—
定格寿命(h)		12000	12000	12000	12000

- 初特性は100時間値を示します。
- ビーム角は中心光度の$\frac{1}{10}$の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
- ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
- ○印の水銀灯用安定器に適合します。

安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型(コンスター)	フリッカレス型	調光用一般型	調光用定電力型	Sタイプ用専用安定器イグナイタ内蔵
適合性	○	○	×	×	×	○	×	×

- ご注意：1148頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
  1149頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
- 安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。


●220W用安定器特性表

注)ボックス収納型安定器は屋内専用ですのでポール内や湿気のある場所では使用できません。なお、特長等については499頁をご参照ください。

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		220W							
安定器種類		一般型				一般型(屋内専用・ボックス収納型)		低始動電流型	調光用一般型
力率		低力率		高力率		高力率		高力率	高力率
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200	200	200
品名		2501L A/B-9G	2502M A/B-11G	2501H A/B-9G	2502H A/B-11G	—	—	2502T A/B-11G	2502H A/B-2GD
ご注文品番		YZ25111$^{037}_{137}$	YZ25121$^{238}_{338}$	YZ25111$^{437}_{537}$	YZ25121$^{430}_{530}$	YB92511$^{41}_{51}$	YB92512$^{42}_{52}$	YZ25124$^{432}_{532}$	YZ25121$^{433}_{533}$
標準価格		○10,700	○8,100	○15,700	㊐11,500	○23,300	○18,800	○13,900	○19,900
電圧タップ(V)		100	200	100	200	100	200	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	7.0	3.5	4.5	2.6	4.7	2.6	1.6	2.6
	安定時	4.7	2.1	2.9	1.4	3.0	1.45	1.35	1.35(1.0)
	無負荷時	4.7以下	0	2.9以下	1.4以下	3.0以下	1.45以下	2.0	1.35以下
入力電力(W)		250	240	250	240	275	260	240	250(160)
二次電圧(V)		210	—	210	—	210	—	—	200(220)
二次短絡電流(A)		3.4	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.5	3.4(2.1)
質量(重量)(kg)		5.0	2.6	5.2	2.7	8.2	3.7	3.5	7.2
収納可能ポール内径		φ105	φ93	φ105	φ93	収納不可	収納不可	φ93	φ130
寸法(mm)	全長	270	180	320	220	※寸法については499頁をご参照ください。	※寸法については499頁をご参照ください。	290	380
	取付長	245	155	295	195			265	350
	有効長	220	140	270	180			250	310
	巾	86	77(細断面)	86	77(細断面)			77(細断面)	108
	高さ	85	77(細断面)	85	77(細断面)			77(細断面)	111
	取付脚高さ	10	10	10	10			10	10
取付穴		Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8			Ⓐ-φ8	Ⓒ-φ10
備考									( )内の数値は調光時の定格

- 口出線は安定器外約250mm出ています。



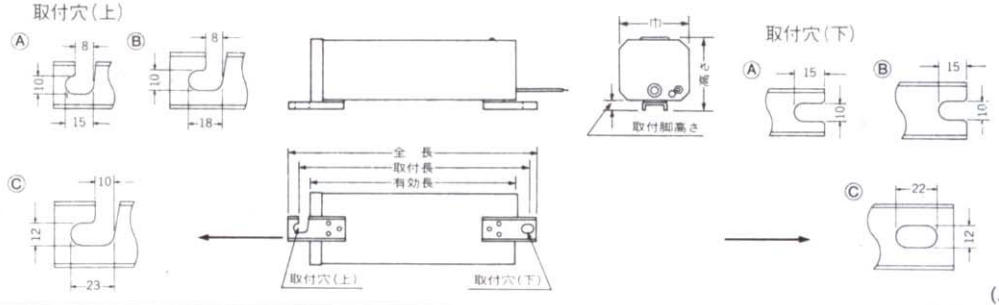


(単位mm)

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊐…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●270Wパナゴールド・D（効率本位形高圧ナトリウム灯）特性表

種別		透明形	拡散形	リフレクタ形	直管形
定格ランプ電力(W)		270	270	270	270
品名		NH270・L	NH270F・L	NHR270・L	NHT270・L
ご注文品番		YL02734	YL02735	YL02738	YL02740
標準価格		○22,900	○23,400	○27,000	㊐23,900
寸法(口金)		 ●口金E39 ●250g		 ●口金E39 ●350g	 ●口金E39 ●250g
ビーム角(度)		—	—	130	—
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130	130
	ランプ電流(A)	2.5	2.5	2.5	2.5
	全光束(lm)	35,000	33,000	26,000	35,000
	ビーム光束(lm)	—	—	20,500	—
	中心光度(cd)	—	—	6,500	—
定格寿命(h)		12,000	12,000	12,000	12,000

- 初特性は100時間値を示します。
- ビーム角は中心光度の$\frac{1}{2}$の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
- ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
- ○印の水銀灯用安定器に適合します。

- ご注意：1148頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
  1149頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
- 安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型（コンスター）	フリッカレス型	調光用一般型	調光用定電力型	Sタイプ用 専用安定器（イグナイタ内蔵）
適合性	○	○	×	×	×	○	×	×

注）ボックス収納型安定器は屋内専用ですのでポール内や湿気のある場所では使用できません。なお、特長等については499頁をご参照ください。

●270W安定器特性表


（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ		270W							
安定器種類		一般型				一般型（屋内専用・ボックス収納型）		低始動電流型	調光用一般型
力率		低力率		高力率		高力率		高力率	高力率
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200	200	200
品名		3001L A/B-9G	3002M A/B-11G	3001H A/B-9G	3002H A/B-11G	—	—	3002T A/B-11G	3002H A/B-2GD
ご注文品番		YZ 30111$^{037}_{137}$	YZ 30121$^{238}_{338}$	YZ 30111$^{437}_{537}$	YZ 30121$^{438}_{538}$	YB 93011$^{41}_{51}$	YB 93012$^{42}_{52}$	YZ 30124$^{432}_{532}$	YZ 30121$^{433}_{533}$
標準価格		○11,800	○8,800	○16,500	㊐13,200	○25,000	○20,600	○15,700	㊐21,000
電圧タップ(V)		100	200	100	200	100	200	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	8.2	4.2	5.3	3.0	5.4	3.0	1.9	2.7
	安定時	5.5	2.5	3.5	1.7	3.6	1.75	1.55	1.65(1.25)
	無負荷時	5.5以下	0	3.4	1.7以下	3.4	1.75	2.3	1.65以下
入力電力(W)		300	290	300	290	330	313	290	300(190)
二次電圧(V)		210	—	210	—	210	—	—	200(215)
二次短絡電流(A)		4.0	4.2	4.0	4.2	4.0	4.2	4.2	4.1(2.5)
質量(重量)(kg)		5.6	3.0	6.1	3.1	9.9	4.3	4.0	7.4
収納可能ポール内径		φ105	φ93	φ105	φ93	収納不可	収納不可	φ93	φ130
寸法(mm)	全長	270	220	380	260	※寸法については499頁をご参照ください。	※寸法については499頁をご参照ください。	340	380
	取付長	245	195	355	235			315	350
	有効長	220	180	330	220			300	310
	巾	86	77(細断面)	86	77(細断面)			77(細断面)	108
	高さ	85	77(細断面)	85	77(細断面)			77(細断面)	111
	取付脚高さ	10	10	10	10			10	10
取付穴		Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8			Ⓐ-φ8	Ⓒ-φ10

( )内の数値は調光時の定格

備考

- ●口出線は安定器外約250mm出ています。

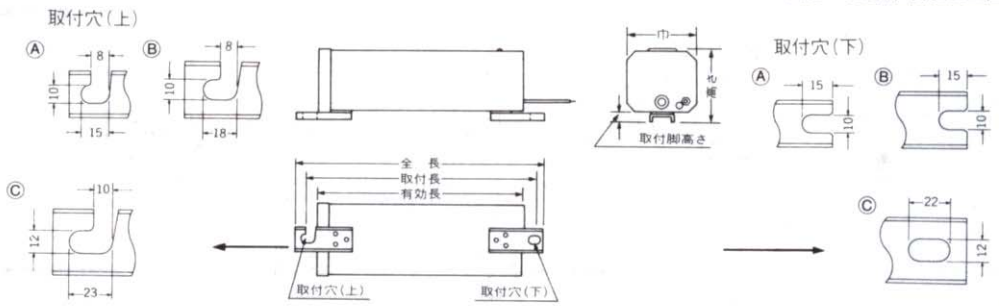

（単位mm）



注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

パナゴールド・D(効率本位形高圧ナトリウム灯)・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表

旧カタログ

●360Wパナゴールド・D(効率本位形高圧ナトリウム灯)特性表

種別		透明形	拡散形	リフレクタ形	直管形
定格ランプ電力(W)		360	360	360	360
品名		NH360・L	NH360F・L	NHR360・L	NHT360・L
ご注文品番		YL03634	YL03635	YL03638	YL03640
標準価格		○24,000	○24,500	○28,200	㊞25,000
寸法(口金)		 ●口金E39 ●260g		 ●口金E39 ●350g	 ●口金E39 ●250g
ビーム角(度)		—	—	130	—
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130	130
	ランプ電流(A)	3.3	3.3	3.3	3.3
	全光束(lm)	50000	47500	36000	50000
	ビーム光束(lm)	—	—	27500	—
	中心光度(cd)	—	—	8500	—
定格寿命(h)		12000	12000	12000	12000

- 初特性は100時間値を示します。
- ビーム角は中心光度の½の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
- ビーム光束はビーム角内の光束を示します。

○印の水銀灯用安定器に適合します。

安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型(コンスター)	フリッカレス型	調光用一般型	調光用定電力型	Sタイプ用 専用安定器(イグナイタ内蔵)
適合性	○	○	×	×	×	○	×	×

- ご注意：1148頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
  1149頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
- 安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●360W用安定器特性表

注)ボックス収納型安定器は屋内専用ですのでポール内や湿気のある場所では使用できません。なお、特長等については499頁をご参照ください。


(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		360W							
安定器種類		一般型				一般型(屋内専用・ボックス収納型)		低始動電流型	調光用一般型
力率		低力率		高力率		高力率		高力率	高力率
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200	200	200
品名		4001L A/B-12G	4002M A/B-11G	4001H A/B-12G	4002H A/B-11G	—	—	4002T A/B-11G	4002H A/B-2G D
ご注文品番		YZ40111$^{038}_{138}$	YZ40121$^{238}_{338}$	YZ40111$^{438}_{538}$	YZ40121$^{430}_{530}$	YB94011$^{41}_{51}$	YB94012$^{42}_{52}$	YZ40124$^{432}_{532}$	YZ40121$^{433}_{533}$
標準価格		○13,700	◎10,300	◎20,400	㊞15,700	○28,700	○22,900	○18,700	㊞23,600
電圧タップ(V)		100	200	100	200	100	200	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	12.5	5.7	8.7	4.0	8.7	4.0	2.5	4.0
	安定時	7.0	3.3	4.4	2.25	4.6	2.3	2.1	2.25(1.5)
	無負荷時	7.0以下	0	4.4以下	2.25以下	4.6以下	2.3以下	3.1	2.25以下
入力電力(W)		390	385	390	385	425	415	385	400(250)
二次電圧(V)		210	—	210	—	210	—	—	200(210)
二次短絡電流(A)		5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7(3.4)
質量(重量)(kg)		6.1	3.6	6.6	3.7	10.4	4.9	4.6	8.6
収納可能ポール内径		φ105	φ93	φ105	φ93	収納不可	収納不可	φ93	φ130
寸法(mm)	全長	270	220	380	260	※寸法については499頁をご参照ください。	※寸法については499頁をご参照ください。	340	380
	取付長	245	195	355	235			315	350
	有効長	220	180	330	220			300	310
	巾	86	77(細断面)	86	77(細断面)			77(細断面)	108
	高さ	85	77(細断面)	85	77(細断面)			77(細断面)	111
	取付脚高さ	10	10	10	10			10	10
取付穴		Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8			Ⓐ-φ8	Ⓒ-φ10

( )内の数値は調光時の定格

備考

- 口出線は安定器外約250mm出ています。

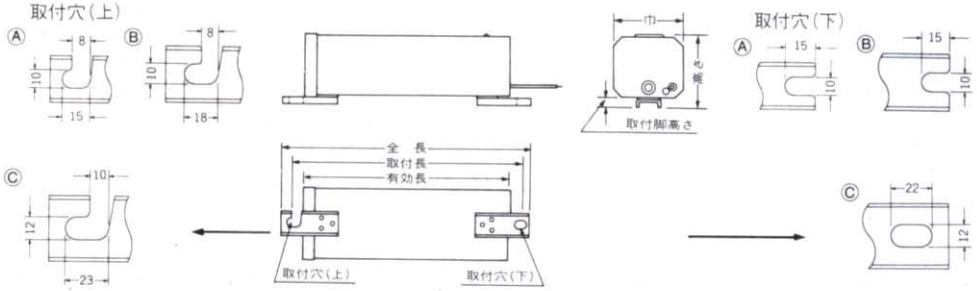




(単位mm)

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊞…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊞…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

パナゴールド・D（効率本位形高圧ナトリウム灯）・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表

旧カタログ

●450Wパナゴールド・D（効率本位形高圧ナトリウム灯）特性表


種別		拡散形（400W用バルブ）	拡散形（700W用バルブ）	リフレクタ形（400W用バルブ）
定格ランプ電力(W)		450	450	450
品名		NH450F・L-4	NH450F・L-7	NHR450・L-4
ご注文品番		YL04534	YL04537	YL04538
標準価格		○31,700	㊒33,700	㊒35,700
寸法(口金)		 ●口金E39 ●260g	 ●口金E39 ●360g	 ●口金E39 ●350g
ビーム角(度)		—	—	130
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130
	ランプ電流(A)	4.0	4.0	4.0
	全光束(lm)	60000	60000	45000
	ビーム光束(lm)	—	—	35000
	中心光度(cd)	—	—	12000
定格寿命(h)		12000	12000	12000

- 初特性は100時間値を示します。
- ビーム角は中心光度の$\frac{1}{2}$の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
- ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
- パナゴールド・D450ワット専用の安定器でご使用ください。
- ご注意：1148頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
  1149頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
- 安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●450W用安定器特性表

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ		450W	
安定器種類		一般型	低始動電流型
力率		高力率	高力率
定格電源電圧(V)		200	200
品名		NHD4502HA/B-2G	NHD4502TA/B-3G
ご注文品番		YZ45121$^{431}_{531}$	YZ45124$^{433}_{533}$
標準価格		㊒17,900	㊒23,000
電圧タップ(V)		200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	4.2	3.12
	安定時	2.6	2.6
	無負荷時	2.6	3.64
入力電力(W)		480	480
二次電圧(V)		—	—
二次短絡電流(A)		7.0	7.0
質量(重量)(kg)		6.0	6.0
収納可能ポール内径		φ130	φ130
寸法(mm)	全長	310	310
	取付長	280	280
	有効長	240	240
	巾	108	108
	高さ	111	111
	取付脚高さ	10	10
取付穴		φ10	φ10
備考		●口出線は安定器外約250mm出ています。	

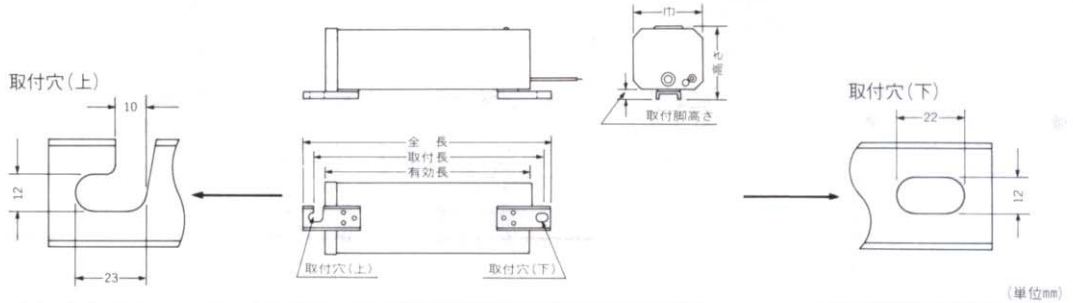


注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

パナゴールド・D(効率本位形高圧ナトリウム灯)・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表

カタログ

●660Wパナゴールド・D(効率本位形高圧ナトリウム灯)特性表

種別		透明形	拡散形	リフレクタ形	直管形
定格ランプ電力(W)		660	660	660	660
品名		NH660・L	NH660F・L	NHR660・L	NHT660・L
ご注文品番		YL06634	YL06635	YL06638	YL06640
標準価格		○44,400	○44,900	㊫49,500	㊫45,400
寸法(口金)		 ●口金E39 ●360g	 ●口金E39 ●950g	 ●口金E39 ●320g	
ビーム角(度)		—	—	130	—
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130	130
	ランプ電流(A)	5.9	5.9	5.9	5.9
	全光束(lm)	100000	95000	72000	100000
	ビーム光束(lm)	—	—	55500	—
	中心光度(cd)	—	—	19000	—
定格寿命(h)		12000	12000	12000	12000

- 初特性は100時間値を示します。
- ビーム角は中心光度の½の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
- ビーム光束はビーム角内の光束を示します。

○印の水銀灯用安定器に適合します。

安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型(コンスター)	フリッカレス型	調光用一般型	調光用定電力型	Sタイプ用専用安定器(イグナイタ内蔵)
適合性	○	○	×	×	×	○	×	×


- ご注意：1148頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
  1149頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
- 安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●660W用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		660W				
安定器種類		一般型			低始動電流型	調光用一般型
力率		低力率	高力率		高力率	高力率
定格電源電圧(V)		200	100	200	200	200
品名		7002M A/B-11G	7001H A/B-5G	7002H A/B-11G	7002T A/B-11G	7002H A/B-2GD
ご注文品番		YZ70121 238/338	YZ70111 431/531	YZ70121 438/538	YZ70124 432/532	YZ70121 433/533
標準価格		○17,300	○34,500	○23,600	○32,500	㊫31,500
電圧タップ(V)		200	100	200	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	9.5	12.0	6.8	4.4	6.8
	安定時	5.9	7.9	4.0	3.7	3.9(2.7)
	無負荷時	0	8.6	4.0以下	5.0	3.9以下
入力電力(W)		700	720	700	700	705(440)
二次電圧(V)		—	210	—	—	—
二次短絡電流(A)		9.5	10.5	9.5	9.5	10.5(6.8)
質量(重量)(kg)		6.4	10.5	6.8	7.1	10.5
収納可能ポール内径		φ130	φ155	φ130	φ130	φ130
寸法(mm)	全長	260	420	310	340	470
	取付長	230	390	280	310	440
	有効長	190	350	240	270	400
	巾	108	125	108	108	108
	高さ	111	134	111	111	111
	取付脚高さ	10	15	10	10	10
取付穴		Ⓒ-φ10	Ⓓ-φ10	Ⓒ-φ10	Ⓒ-φ10	Ⓒ-φ10
備考						( )内の数値は調光時の定格

- 口出線は安定器外約250mm出ています。

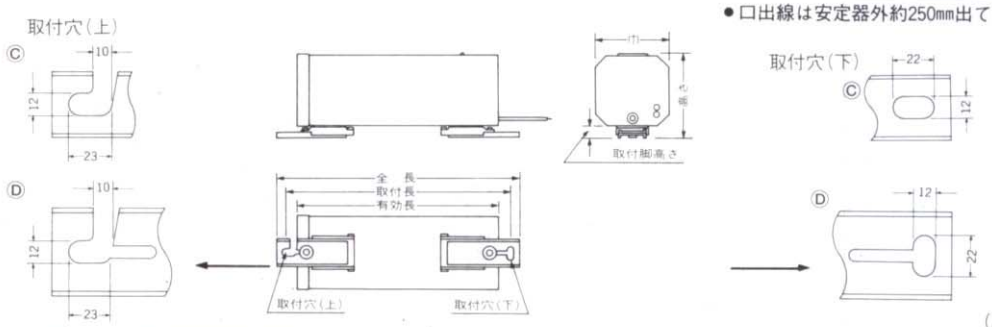




(単位mm)

ランプ・安定器

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊫…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊫…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊬…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●940Wパナゴールド・D（効率本位形高圧ナトリウム灯）特性表

種別	透明形	拡散形	リフレクタ形	直管形
定格ランプ電力(W)	940	940	940	940
品名	NH940・L	NH940F・L	NHR940・L	NHT940・L
ご注文品番	YL09434	YL09435	YL09438	YL09440
標準価格	48,400	48,900	㊎53,800	㊎49,400
寸法(口金)	 ●口金E39 ●500g	●口金E39 ●950g 	 ●口金E39 ●400g	
ビーム角(度)	——	——	130	——
初特性 ランプ電圧(V)	130	130	130	130
初特性 ランプ電流(A)	8.3	8.3	8.3	8.3
初特性 全光束(lm)	148000	139000	110000	148000
初特性 ビーム光束(lm)	——	——	85000	——
初特性 中心光度(cd)	——	——	28000	——
定格寿命(h)	12000	12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●ビーム角は中心光度の½の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
○印の水銀灯用安定器に適合します。

＊：受注品


安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型（コンスター）	フリッカレス型	調光用一般型	調光用定電力型	Sタイプ用専用安定器（イグナイタ内蔵）
適合性	○	○	×	×	×	○ ＊	×	×


●ご注意：1148頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1149頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。


●940W用安定器特性表

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ	940W			
安定器種類	一般型		低始動電流型	
力率	低力率	高力率	高力率	
定格電源電圧(V)	200	200	200	
品名	10002M A/B-11G	10002H A/B-11G	10002T A/B-11G	
ご注文品番	YZ01121 238/338	YZ01121 438/538	YZ01124 432/532	
標準価格	○21,700	○28,500	㊎37,500	
電圧タップ(V)	200	200	200	
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	
入力電流(A) 始動時	13.0	9.4	6.1	
入力電流(A) 安定時	8.3	5.7	5.1	
入力電流(A) 無負荷時	0	5.7以下	6.9	
入力電力(W)	990	990	990	
二次電圧(V)	—	—	—	
二次短絡電流(A)	13.0	13.0	13.0	
質量(重量)(kg)	8.0	8.4	9.0	
収納可能ポール内径	φ130	φ130	φ130	
寸法(mm) 全長	310	340	380	
寸法(mm) 取付長	280	310	350	
寸法(mm) 有効長	240	270	310	
寸法(mm) 巾	108	108	108	
寸法(mm) 高さ	111	111	111	
寸法(mm) 取付脚高さ	10	10	10	
取付穴	φ10	φ10	φ10	
備考	●口出線は安定器外約250mm出ています。			

取付穴（上）

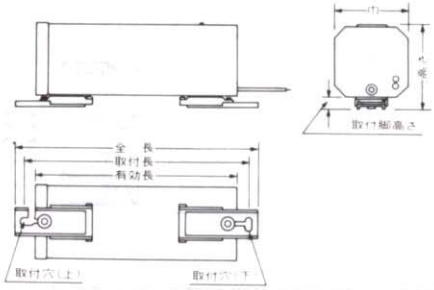


取付穴（下）


（単位mm）



注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

パナゴールド・S ダブルエンドランプ(効率本位形高圧ナトリウム灯)・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表

旧カタログ

●70W・150Wパナゴールド・S ダブルエンドランプ(効率本位形高圧ナトリウム灯)特性表

種別		ダブルエンド	
定格ランプ電力(W)		70	150
品名		NH70・TD	NH150・TD
ご注文品番		YL00743	YL01543
標準価格		㊎12,600	㊎19,000
寸法(口金)		 ●口金RX7S ●26g	 ●口金RX7S ●36g
初特性	ランプ電圧(V)	95	90
	ランプ電流(A)	0.92	2.0
	全光束(lm)	7,000	15,000
定格寿命(h)		12,000	12,000

●初特性は100時間値を示します。
●パナゴールド・S ダブルエンドランプは、スカイビーム安定器、一般型G型を使用できますが、スカイビームランプは高圧ナトリウム灯安定器と組み合せて使用できませんのでご注意ください。


安定器＼ランプ	パナゴールド・S	スカイビーム
パナゴールド・S用	○	×
スカイビーム用(品名HQI)	○	○

●ご注意：1148頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1149頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●70W・150W用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		70W		150W				
安定器種類		一般型G型		一般型G型		一般型		定入力型
力率		高力率		高力率		高力率		高力率
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200	200
品名		HQI 701H A/B-3G	HQI 702H A/B-3G	HQI 1501H A/B-3G	HQI 1502H A/B-3G	NH1501H A/B-4G	NH1502H A/B-4G	NH1502CT A/B-4G
ご注文品番		YZ 07111$^{402}_{502}$	YZ 07121$^{402}_{502}$	YZ 15111$^{402}_{502}$	YZ 15121$^{402}_{502}$	YZ 15111$^{461}_{561}$	YZ 15121$^{461}_{561}$	YZ 15124$^{463}_{563}$
標準価格		○18,900	○18,400	○26,800	○25,700	㊎28,300	○22,200	㊎32,000
電圧タップ(V)		100	200	100	200	100	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	1.0	0.5	2.2	1.1	2.3	1.1	0.9
	安定時	1.0	0.5	1.9	0.95	1.95	0.96	0.9
	無負荷時	1.8	0.9	3.4	1.7	3.6	1.8	0.9
入力電力(W)		94	94	175	175	183	175	175
二次電圧(V)		230	230	230	230	200	—	—
二次短絡電流(A)		1.2	1.2	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6
質量(重量)(kg)		5.8	5.8	7.5	6.3	9.0	5.0	7.0
収納可能ポール内径		105	105	105	105	φ130	φ130	φ130
寸法(mm)	全長	380	380	420	380	420	340	420
	取付長	355	355	395	355	390	310	390
	有効長	330	330	370	330	350	270	350
	巾	85	86	86	86	108	108	108
	高さ	88	85	85	85	111	111	111
	取付脚高さ	10	10	10	10	10	10	10
取付穴		Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓒ-φ10	Ⓒ-φ10	φ10
備考		●口出線は70W・150Wは200㎜です。						

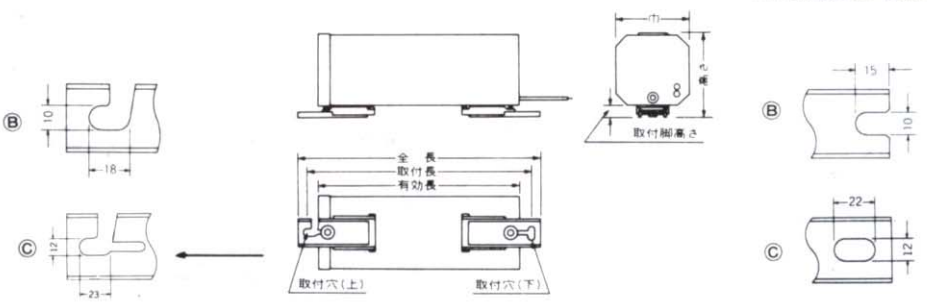



(単位㎜)

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

パナゴールド・S ダブルエンドランプ(効率本位形高圧ナトリウム灯)・安定器特性表・組み合わせ表

旧カタログ

●250W・400Wパナゴールド・S ダブルエンドランプ(効率本位形高圧ナトリウム灯)特性表


種別		ダブルエンド	
定格ランプ電力(W)		250	400
品名		NH250・TD	NH400・TD
ご注文品番		YL02543	YL04043
標準価格		㊎22,000	㊎23,000
寸法(口金)		 ●口金FC2 ●60g	 ●口金FC2 ●76g
初特性	ランプ電圧(V)	95	100
	ランプ電流(A)	3.1	4.7
	全光束(lm)	27,500	50,000
定格寿命(h)		12,000	12,000

- 初特性は100時間値を示します。
- パナゴールド・S ダブルエンドランプ250Wは、スカイビーム安定器、一般型G型を使用できますが、スカイビームランプは高圧ナトリウム灯安定器と組み合せて使用できませんのでご注意ください。
- ご注意：1148頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
  1149頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
- 安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●250W・400W用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		250W			400W
安定器種類		一般型G型		一般型	一般型
力率		高力率		高力率	高力率
定格電源電圧(V)		100	200	200	200
品名		HQI 2501H A/B-3G	HQI 2502H A/B-3G	NH2502H A/B-4G	NH4002H A/B-4G
ご注文品番		YZ25111$^{402}_{502}$	YZ25121$^{402}_{502}$	YZ25121$^{467}_{567}$	YZ40121$^{467}_{567}$
標準価格		○32,500	○31,500	○27,200	○34,000
電圧タップ(V)		100	200	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	3.6	1.8	1.6	3.2
	安定時	3.0	1.5	1.5	2.5
	無負荷時	4.8	2.4	2.4	3.3
入力電力(W)		275	275	275	440
二次電圧(V)		230	230	—	—
二次短絡電流(A)		3.6	3.6	4.0	6.5
質量(重量)(kg)		12.5	9.5	6.5	7.5
収納可能ポール内径		130	130	φ130	φ130
寸法(mm)	全長	470	420	340	380
	取付長	440	390	310	350
	有効長	400	350	270	310
	巾	108	108	108	108
	高さ	111	111	111	111
	取付脚高さ	10	10	10	10
取付穴		φ10	φ10	φ10	φ10
備考		●口出線は、250W・400W用は安定器外約は250mm出ています。			

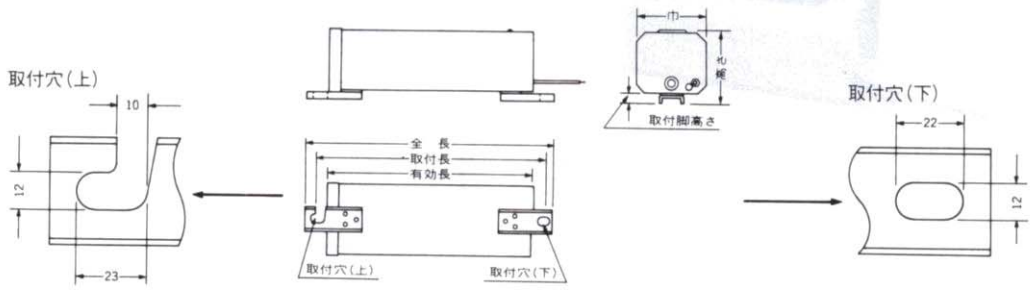

(単位mm)

注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。


記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

●一瞬の電圧降下や停電によるランプの立ち消え時に、瞬時再始動する装置です。

高圧ナトリウム灯などの放電灯は、その使用時において管内の蒸気圧が上昇して高圧となるために、一度消灯した後、瞬時に再点灯させるには、通常の使用より高い電圧を印加させる必要があります。瞬時再始動装置は、瞬時再始動専用安定器と器具に内蔵されたイグナイタを組み合わせてパルス状高電圧を発生させることにより、ダブルエンド高圧ナトリウム灯を瞬時に再始動させることができる装置です。


瞬時再始動装置の特長

- ダブルエンド高圧ナトリウム灯150W・250W・400W専用安定器がそれぞれ揃っていますので、用途に合わせて使い分けられます。
- イグナイタを器具に内蔵し、専用安定器と分離することにより、専用安定器とイグナイタ内蔵器具との間は50mまで延長できます。
  また、通常の電気配線工事でよく、特別な工事が不要です。

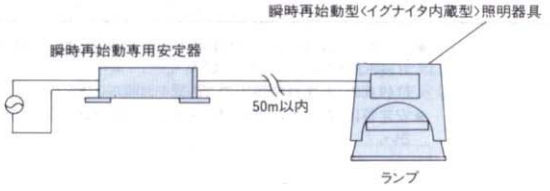


- 瞬時再始動装置は、安全性を十分に考慮して設計されていますので、ランプが始動を完了した場合、ランプ未装着などの場合(この場合は、電源投入より約3秒後)、ランプ寿命末期などでランプが点滅を繰り返す場合には、自動的にパルス電圧を停止します。

■瞬時再始動装置の構成

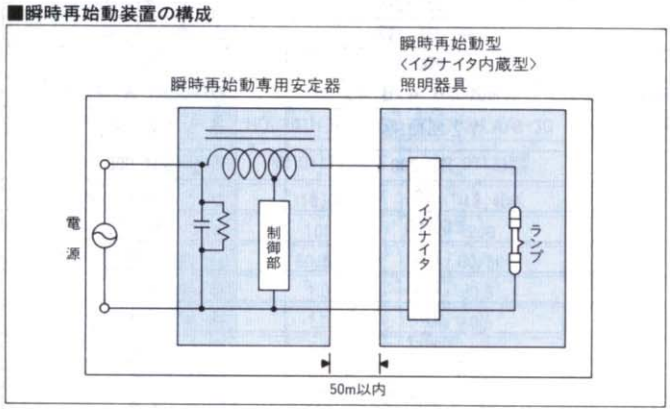

瞬時再始動専用安定器

瞬時再始動専用安定器は、イグナイタの動作を制御する回路を内蔵しており、イグナイタを内蔵した瞬時再始動型〈イグナイタ内蔵型〉照明器具と組み合わせることにより、瞬時再始動装置として作動します。瞬時再始動専用安定器には、150W・250W・400Wの3タイプがありますので、詳しくは1161頁をご参照ください。

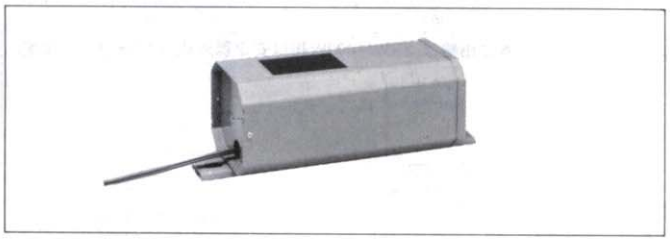

瞬時再始動型〈イグナイタ内蔵型〉照明器具

- イグナイタを内蔵しており、瞬時再始動専用安定器と組み合わせることにより電源電圧の変動などによって、ランプの立ち消えが生じても瞬時に再始動する器具です。

注)瞬時再始動型照明器具はイグナイタを内蔵をするとともに高圧パルスに耐ええる様な特殊仕様とする必要があります。
詳しくは当社屋外照明事業部までお問い合わせてください。


高天井用器具


瞬時再始動装置使用上のご注意

- 瞬時再始動装置のイグナイタは器具内専用です。必ずイグナイタを内蔵した専用照明器具と専用安定器を組み合わせてご使用ください。
- この装置は一時的な停電や瞬間的な電圧変動等でランプが消灯した後、電圧が通常状態に復帰した場合に瞬時に再始動させるための装置で、意図的に点滅を繰り返させるような使用はできません。
- この装置はダブルエンド高圧ナトリウム灯専用です。
- 初期の点灯時は通常の安定器による点灯と同じで、ランプ点灯後約15分で最大光束に達します。
- 消灯後、電源復帰するまでの経過時間により再始動時の光束は変化します。経過時間が長くなる程、再始動時の光束が少なくなります。
  (・10秒消灯後電源復帰した場合の光束は約87%。
  ・30秒消灯後電源復帰した場合の光束は約60%。)

※詳しくは下の瞬時再始動時の光束立ち上がり特性をご参照ください。

瞬時再始動時の光束立ち上がり特性(400Wの場合)

下図で10秒消灯後とは、ランプが消灯してから電源が復帰するまでの時間を示します。

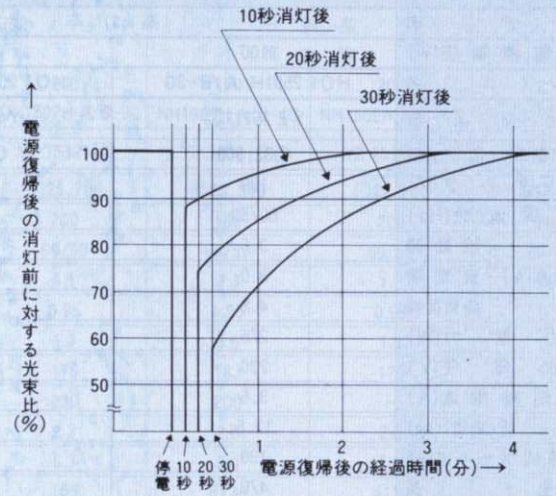




記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
Ⓐ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 Ⓐ…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓐ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

パナゴールド・S ダブルエンドランプ(効率本位形高圧ナトリウム灯)瞬時再始動装置(安定器)特性表・組み合わせ表

旧カタログ

●150W・250W・400Wパナゴールド・S ダブルエンドランプ(効率本位形高圧ナトリウム灯)特性表

※このランプは一般点灯用の安定器と組み合わせて通常使用も可能です。詳しくは1158頁をご参照ください。

種別		ダブルエンド		
定格ランプ電力(W)		150	250	400
品名		NH150・TD	NH250・TD	NH400・TD
ご注文品番		YL01543	YL02543	YL04043
標準価格		㊎19,000	㊎22,000	㊎23,000
寸法(口金)		 ●口金R×7S ●36g	 ●口金FC2 ●60g	 ●口金FC2 ●76g
初特性	ランプ電圧(V)	90	95	100
	ランプ電流(A)	2.0	3.1	4.7
	全光束(lm)	15,000	27,500	50,000
定格寿命(h)		12,000	12,000	12,000

●初特性は100時間値を示します。


●ご注意：1148頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1149頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。

●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●150W・250W・400W用瞬時再始動器具専用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		150W	250W	400W
安定器種類		瞬時再始動装置(瞬時再始動型器具専用安定器)		
力率		高力率		
定格電源電圧(V)		200		
品名		NHT1502H A/B-1GB	NHT2502H A/B-1GB	NHT4002H A/B-1GB
ご注文品番		YZ 15121$^{468}_{568}$	YZ 25121$^{468}_{568}$	YZ 40121$^{468}_{568}$
標準価格		㊎34,500	㊎40,000	㊎47,000
電圧タップ(V)		200	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	1.1	1.6	3.2
	安定時	0.96	1.5	2.5
	無負荷時	1.8	2.4	3.3
入力電力(W)		175	275	440
二次電圧(V)		—	—	—
二次短絡電流(A)		2.6	4.0	6.5
質量(重量)(kg)		5.0	6.5	7.5
収納可能ポール内径		φ130	φ130	φ130
寸法(mm)	全長	340	340	380
	取付長	310	310	350
	有効長	270	270	310
	巾	108	108	108
	高さ	111	111	111
	取付脚高さ	10	10	10
取付穴		φ10	φ10	φ10
備考		●口出線は150Wは200㎜、250W・400Wは250㎜出ています。		

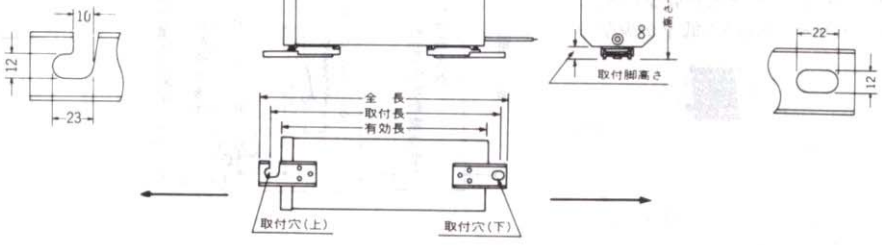

(単位㎜)

注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

ハイゴールド(演色改善形高圧ナトリウム灯)

照明の経済性と演色性の両面より追求した高圧ナトリウムです。

旧カタログ

水銀灯の約1.8倍の効率と平均演色評価数Ra60を有し、しかも水銀灯用安定器で点灯できるランプです。


ハイゴールドとは

- パナゴールドDに比べて、演色性を大幅に改善。平均演色評価数をRa60にまで高めた演色改善形の高圧ナトリウム灯です。
  点灯中のナトリウム蒸気圧が高くなるように発光管の両端に耐熱箔キャップを設けることにより、パナゴールドDより点灯中のナトリウム蒸気を上昇させ、平均演色評価数をパナゴールドDのRa25からRa60にまで高めました。

ハイゴールドの特長

- ハイゴールドの光色は、高圧ナトリウム灯特有の黄色味をおびた白色光ですが、色温度は2150Kでパナゴールドの2050Kに比べて色温度が高くなり、白色感が改善されます。
- HIDカラーランプの赤系として使用できます。
- 水銀灯の約1.8倍の高効率です。
  ハイゴールドのランプ効率は、100lm/W(360W拡散形)と水銀灯400Wに比べて約1.8倍の高効率を有しています。
  同じ明るさでも少ない電力ですみ、大きな省エネルギー効果を発揮します。


■ランプ効率の比較

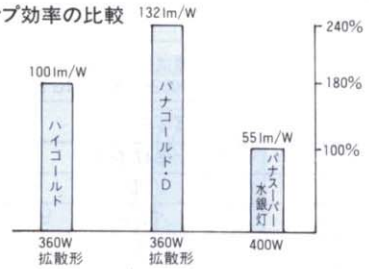

- 水銀灯用安定器で点灯します。
  ハイゴールドは、ランプの電気特性を水銀灯に合わせ、かつランプ内に始動器を組み込んで点灯させるようにしていますので、水銀灯安定器の一般型・低始動電流型で点灯します。但し、450Wは専用安定器(パナゴールドD450W用)で点灯します。
- 12000時間の定格寿命です。
  定格寿命は、パナゴールドD、水銀灯と同じ12000時間です。
- 光束減退が少ないランプです。
  12000時間で初期の光束の88%を維持します。二層構造電極の採用により、発光管管壁の黒化が少なく、寿命末期まで明るさの低下が少ないランプです。

■二層構造電極


- 二層構造電極の採用により発光管管壁の黒化が少なく寿命末期まで明るさの低下が少ないランプです。



- 点灯方向は自由です。
- 外管内が真空のため周囲温度の影響を受けにくく、−40℃でも点灯します。

注)調光使用はできません。


■ハイゴールドの商品構成

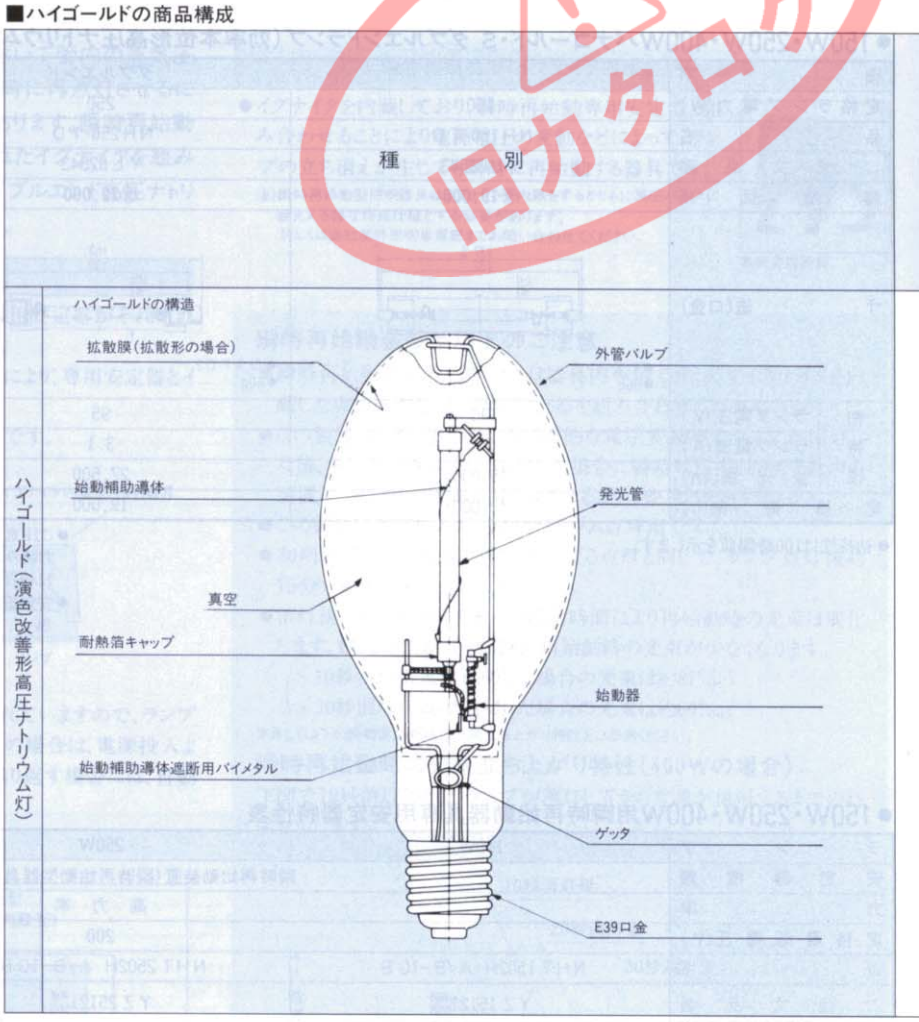


点灯原理

- 動作(パナゴールドDと同じです。)
  ①電源スイッチを入れるとサーマルスタータに電流が流れ、スタータのフィラメントが熱せられます。
  ②スタータのヒータに隣接しているバイメタルが、ヒータにより熱せられ開路し、この時安定器にパルス電圧が誘起されランプに印加されます。
  ③このパルス電圧と始動補助導体により発光管が放電を開始し、ランプは点灯します。
  ④ランプが点灯すると、発光管の熱によりバイメタルが開き、サーマルスタータ・始動補助導体は開路されます。


- 点灯回路

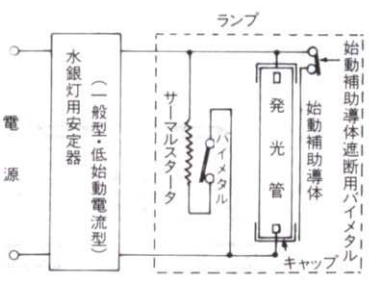

■光束維持率曲線

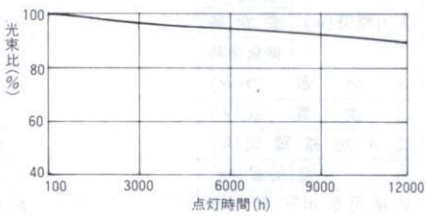

■分光分布

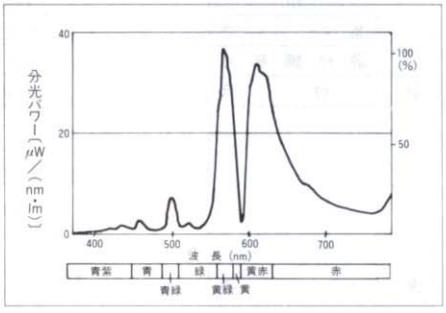


※全光束については1167頁をご覧ください。

特長	用途	ランプW数構成(W)	一般型 (透明形)	一般型 (蛍光形)	リフレクタ型	色温度(K)	平均演色評価数(Ra)	定格寿命(hr)	適合安定器 水銀灯用安定器 一般型	適合安定器 水銀灯用安定器 低始動電流型	適合安定器 専用安定器 一般型	適合安定器 専用安定器 低始動電流型
●水銀灯安定器で点灯します。(一般型、低始動電流型) ●12000時間の長寿命です。 ●水銀灯の1.8倍の高効率です。 ●点灯方向は自由です。 ●外管内が真空のため周囲温度の影響を受けにくく、−40℃でも点灯します。 ●色温度2150Kで色温度が高い。 ●光束減退が少ないランプです。(光束維持率曲線参照)	●経済性と演色性を必要とする組立工場・機械工場や体育館などの照明におすすめします。 ●カラーHIDランプ(青、緑)と組み合わせて赤系の光源として使用できます。	180	●	●	●	2150	60	12,000	●	●	–	–
		220	●	●	●	2150	60	12,000	●	●	–	–
		270	●	●	●	2150	60	12,000	●	●	–	–
		360	●	●	●	2150	60	12,000	●	●	–	–
		450	●	●	●	2150	60	12,000	–	–	●	●
		660	●	●	●	2150	60	12,000	●	●	–	–

■ハイゴールドと安定器の組み合わせ一覧表

◎印：該当ランプがあります。●：適合する安定器があります。

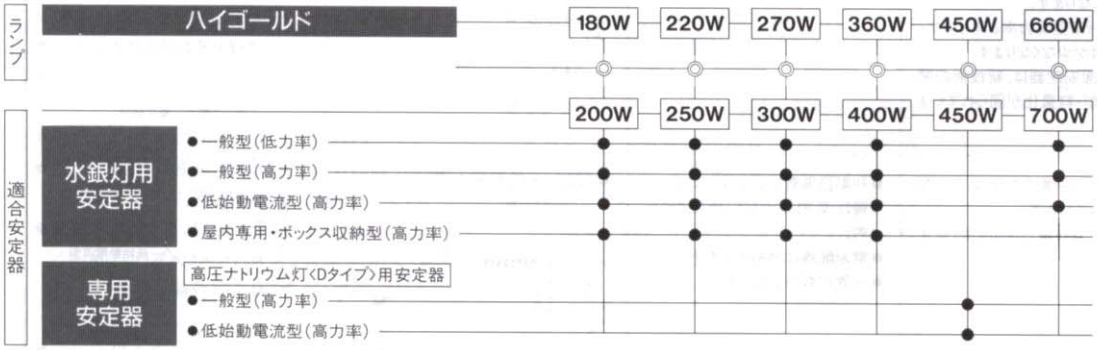











注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

ハイゴールド(演色改善形高圧ナトリウム灯)用安定器

旧カタログ

■ハイゴールド用安定器の種類と特長・用途

●茶は60Hz用・黒は50Hz用です。

ランプ	適合安定器			特長	おすすめ用途	回路構成図	諸特性
ハイゴールド	水銀灯用安定器	一般型	高力率・低力率 屋内専用ボックス収納型(高力率)	●一般型安定器は回路構成が簡単で小型で安価に設計されています。 ●200V用細断面安定器は、新技術の開発で、細断面・小形・軽量化が図られています。	●初期設備費を少なくしたい所。 ●電圧変動の少ない所。(±6%以内) ●電源配線に余裕のある所。 ●設置灯数の少ない所。	●100V・一般型低力率  ●100V・一般型高力率 	■ハイゴールド用安定器諸特性の変化(360W/200V一般型・低始動電流型安定器の例) ●始動特性 入力電流－時間特性 
				●耐火性の箱に収納済みで、取付状態で造営材との隔離距離が1cm以上確保できます。 ●接続は速結端子台方式で、従来のテーピング方式に比べて、簡単確実に行えます。(送り端子付、接地端子付) ●安定器には、異常電流や異常温度を検知すると電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵しています。	●天井裏などのいんぺい場所。 ※耐火性ボックス収納済HID安定器の特長等については499頁をご参照ください。	●200V・一般型低力率  ●200V・一般型高力率 	
			低始動電流型	●一般型安定器では、安定時の1.6～1.8倍流れる始動時入力電流を1.25倍以下にしたものです。 ●水銀灯の場合無負荷時の入力電流は、安定時の約1.3倍になります。 ●その他の特性は一般型高力率と同じです。 ●電源・配線の負担が少なくなります。 ●200V用10型細断面安定器は、新技術の開発で、細断面・小型・軽量化が図られています。	●電源に余裕のない所。 ●入力電流が多いと問題になる所。 ●設置灯数の多い所。	●200V・低始動電流型(高力率) 	●電圧変動特性 入力電流－電圧特性 
	専用安定器	一般型	高力率	●一般型安定器は回路構成が簡単で小型で安価に設計されています。 ●450Wは専用(パナゴールドD450W用)安定器で点灯します。	●初期設備費を少なくしたい所。 ●電圧変動の少ない所(±6%以内) ●電源配線に余裕のある所。 ●設置灯数の少ない所。	●200V・一般型高力率 	ランプ電力－電圧特性 
			低始動電流型	●一般型安定器では、安定時の1.6～1.8倍流れる始動時入力電流を1.25倍以下にしたものです。 ●水銀灯の場合無負荷時の入力電流は、安定時の約1.3倍になります。 ●その他の特性は一般型高力率と同じです。 ●電源・配線の負担が少なくなります。 ●450Wは専用(パナゴールドD450W用)安定器で点灯します。	●電源に余裕のない所。 ●入力電流が多いと問題になる所。 ●設置灯数の多い所。	●200V・低始動電流型(高力率) 	

旧カタログ

ハイゴールド使用上のご注意

●ランプに適合する安定器(ワット、型式)を必ずご使用ください。

ハイゴールド 180～660W	水銀灯用安定器の一般型 低始動電流型 (450Wは専用安定器) 注)定電力型(コンスター)、電子式定電力型、調光用は使用不可。

●5%以上の急激な電圧降下がある場合はランプが立消えすることがあります。
●指定された器具でご使用ください。
●屋外、軒下等バルブに水のかかる場所では防水型の器具でご使用ください。
●〈リフレクタ形〉は、水のかかる場所でも使用できますが、口金部には水の入らない専用のホルダーの器具でご使用ください。
●再始動時間は、器具に組み込みますと若干長くなりますが、特に密閉型の器具では、ランプが冷えるのに時間がかかりますので、2倍以上になる場合もあります。
●ランプから近距離のところで、長時間作業をしたり、ランプを直視することはお止めください。日焼けをしたり目を痛める場合があります。
●万一、外的衝撃などで外管バルブが割れたまま点灯している場合、直ちに電源スイッチを切ってください。そのまま使用されますと紫外線によって目や皮膚への障害や、さらには、発光管が割れる等の危険があります。
●連続点灯の場合は、1週間に1度は消灯してください。
●定格寿命(平均寿命時間)もしくはそれ以前にランプを交換することをおすすめします。
●使用可能温度範囲は−40～＋40℃です。
●点灯方向制限はありません。
●器具の前面ガラスは必要ありません。

●管灯回路の延長可能長さは50m以内です。
●220～360Wは垂直点灯(BU/BD)に限り屋外使用できますが、専用器具でご使用ください。
●電源スイッチを入れるとランプに内蔵されている始動器のフィラメントが光り放電開始までに数十秒かかる場合がありますが、異常ではありません。
●ランプが不点になったり点滅を繰り返すような時、そのまま放置するとランプに内蔵した始動器のパルスにより、器具、安定器や管灯回路の故障の原因となりますので、ただちに電源スイッチを切ってランプを交換してください。
又、省電力のためにランプを外すことも同様に故障の原因となりますので、ただちに電源スイッチを切ってください。

■低温、高温使用について

●外管内が真空になっていますので、周囲温度による特性変化が少なく、特に温度の低い(−40℃)ところでも使用できますが、安定器は別置きしてください。又、40℃以上になると口金、バルブ、配線等が温度に耐えられませんので、ご使用はお止めください。

■ハイゴールドをカラーHIDランプの〈赤系〉として使用する場合のご注意

●180～660Wが使用できます。
●メタルハライドランプのカラーランプ〈青系〉〈緑系〉と同じワットで組み合わせるとハイゴールドの効率が高いために光束が大きくなります。バランスを考慮してワットをお選びください。

■ハイゴールドランプの寿命末期現象

ランプが次の現象を示すようになったら、ランプが寿命又は、寿命末期に近いことを示していますので、照明経済性、快適性、安全性の点からも、早めの交換をおすすめします。

●ランプが点灯しなくなるか、電源スイッチを入れてもランプが点灯開始するまでに1～2分以上かかる場合。
●ランプが立消え現象(ランプが点灯～消灯～点灯)を繰り返す時。この時の周期は、数分～数時間にわたる場合があります。但し、電源電圧の低い場合や電圧変動の大きい所でもこのようになる場合がありますので、電源電圧を確認してください。
●ランプが点滅を繰り返す場合。
●ランプの光色が、極端にピンク、紫色、白色の光を呈するなど変化が大きくなった場合。
●点灯はするが、明るさが暗い場合。(特に、ランプのネック部近くで黄色の光は出るが、全体が明るくならない場合。)
●ランプの外管バルブの内面が茶褐色や黒色を帯びてきた場合。(発光管内のナトリウム消失、封着部のリーク現象によって発生する)
●特に、ハイゴールドは寿命末期の発光管のリーク現象が起こった場合でもそのまま点灯を続けることがありますので、上記の点検をおすすめします。

■ハイゴールドの特性・制限事項一覧表

※代表ランプについてのみ記載していますので、詳細は、ランプ個々の掲載頁をご覧ください。

ランプの品種 / 特性項目		高圧ナトリウム灯 ハイゴールド
ワット		360W
調光使用の可否 ○:可 ×:否		×
点灯方向制限 ○:有 —:無		—
(ランプ単体)始動時間/再始動時間	始動時間(分)	8
	再始動時間(分)	8
水のかかる屋外使用	(指定器具での使用時) ○:可 ×:否	220、360WのBU/BD方向のみ ○
	リフレクタ形の有無 ○:有	○
使用可能温度範囲(℃)		−40～+40
管灯回路の延長制限(ランプと安定器間)(m)		50
(安全への配慮)	器具のガラス、金網の要否 ○:要 ×:否	×
	紫外線に対する配慮(器具前面のガラス) ○:要 ×:否	× 紫外線が少ないので虫が集まりにくい
掲載頁		1166～1169

注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

ハイゴールド(演色改善形高圧ナトリウム灯)用安定器使用上のご注意

旧カタログ

ハイゴールド用安定器使用上のご注意

- 電源電圧、周囲温度は指定範囲内でお使いください。安定器故障の原因になります。
- 安定器は、周囲温度40℃以下でご使用ください。
- 安定器を並置する時は、相互の熱により温度が高くなりますので安定器の幅以上間隔をあけてください。
- ボックス内に収納する場合は、通気をよくして、安定器の周囲温度を40℃以下にしてください。
- 屋外で使用される場合は、口出線引出し部が下になるように取り付けてください。
- ポールに安定器を設置する場合は、ポール内の状態をよく確認して取り付けてください。水分や湿気が多いと絶縁不良の原因になります。
- 水気のある所、湿度の高い所では、防湿型の安定器をご使用ください。
- 海岸地域では、ステンレス製ケースの安定器(防湿型もあります。)をご使用ください。
  (防湿型、ステンレス製ケースも製作致します。)

- 高圧パルスが発生しますので、電線や絶縁処理に十分ご配慮ください。また、安定器と器具を未接続のままの電源投入は絶対にお避けください。
- 安定器二次側の口出線を延長する場合は、600Vビニール絶縁電線と同等以上の電線をご使用ください。

- 工事に当たっては、電源側とランプ側を良く確認してください。間違うと安定器・ランプが壊れることがあります。
- HID安定器は質量(重量)がありますので、確実に取り付けてください。
- 接地工事は確実に行ってください。
  (第3種接地工事が必要です。)

- 取り付け後絶縁抵抗を測定してください。規定値より低いと、感電や火災の恐れがあります。
  100V用で0.1MΩ、200V用で0.2MΩ以上必要です。
- 入力電流(始動時、安定時、無負荷時)の最大値で配線設計、ブレーカの容量設定を行ってください。配線やブレーカの容量は余裕をもって設計することをおすすめします。
  配線、ブレーカの定格容量×0.8
  ≧安定器の最大入力電流×灯数
  なお、HIDランプの場合、瞬時停電などによるランプ立ち消え時、再始動するまでの数分間も無負荷状態となりますのでご配慮ください。

■ハイゴールドを既設水銀灯設備に使用する場合の注意
〈日本電球工業会規格(JEL)207抜粋〉

- ランプに始動器を内蔵した高圧ナトリウム灯(ハイゴールド)は、始動時に高圧パルス電圧が発生しますので、既設の水銀灯設備に使用する場合は、安定器・配線・器具には十分な注意が必要です。

①安定器…
- アース端子と口出し線間の絶縁抵抗は30MΩ以上必要です。
- 耐用年数を過ぎた安定器(一般の耐用年数8～10年)は交換することをおすすめします。なお、耐用年数以下でも、施設の劣化の激しい環境で使用している場合も交換をおすすめします。


②配　線…
- 安定器口出線や電源線、ランプ配線は、折り曲げてもひび割れが生じないこと。
- 接続部や不要タップの絶縁処理(テーピング)が完全であること。
- 電線は、IV、VVと同等以上で、管灯回路が50m以下であること。

③器　具…
- ソケット内・外部、器具内の電気接続部に汚れ・ほこりが堆積したり、絶縁が低下していないこと。
- ソケットの中心接触片にガタやヘタリのないこと。
- 器具からの口出線が、配線と同じに、劣化していないこと。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊢…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●180Wハイゴールド(演色改善形高圧ナトリウム灯)特性表

種別		透明形	拡散形	リフレクタ形
定格ランプ電力(W)		180	180	180
品名		NH180D・L	NH180FD・L	NHR180D・L
ご注文品番		YL01844	YL01845	YL01848
標準価格		㊎24,500	㊎25,000	㊎29,000
寸法(口金)		 ●口金E39 ●200g		 ●口金E39 ●340g
ビーム角(度)		—	—	130
初特性	ランプ電圧(V)	120	120	120
	ランプ電流(A)	1.9	1.9	1.9
	全光束(lm)	14500	14000	10200
	ビーム光束(lm)	—	—	7300
	中心光度(cd)	—	—	2500
定格寿命(h)		12000	12000	12000


安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型(コンスター)	フリッカレス型	調光用(一般型)定電力型	Sタイプ用専用安定器(イグナイタ内蔵)
適合性	○	○	×	×	×	×	×

- ランプの初特性は100時間値を示します。
- 左図:○印の水銀灯安定器に適合します。
- ランプ・安定器の使用上のご注意をご参照ください。
- ビーム角は中心光度の$\frac{1}{2}$の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
- ビーム光束はビーム角内の光束を示します。

●180W適合安定器 諸特性・寸法は1151頁パナゴールド・D用安定器をご参照ください。

ランプ	180W						
安定器種類	一般型				一般型(屋内専用・ボックス収納型)		低始動電流型
力率	低力率		高力率		高力率		高力率
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200	200
品名	2001L A/B-9G	2002M A/B-11G	2001H A/B-9G	2002H A/B-11G	—	—	2002T A/B-11G
ご注文品番	YZ20111$^{037}_{137}$	YZ20121$^{238}_{338}$	YZ20111$^{437}_{537}$	YZ20121$^{438}_{538}$	YB92011$^{41}_{51}$	YB92012$^{42}_{52}$	YZ20124$^{432}_{532}$
標準価格	○9,900	○7,600	◎14,400	㊎10,900	○22,100	○18,300	○12,900
電圧タップ(V)	100	200	100	200	100	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50

●220Wハイゴールド(演色改善形高圧ナトリウム灯)特性表

種別		透明形	拡散形	リフレクタ形
定格ランプ電力(W)		220	220	220
品名		NH220D・L	NH220FD・L	NHR220D・L
ご注文品番		YL02244	YL02245	YL02248
標準価格		○25,500	○26,000	○30,000
寸法(口金)		 ●口金E39 ●200g		 ●口金E39 ●340g
ビーム角(度)		—	—	130
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130
	ランプ電流(A)	2.1	2.1	2.1
	全光束(lm)	20000	19000	14000
	ビーム光束(lm)	—	—	10000
	中心光度(cd)	—	—	3500
定格寿命(h)		12000	12000	12000

安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型(コンスター)	フリッカレス型	調光用(一般型)定電力型	Sタイプ用専用安定器(イグナイタ内蔵)
適合性	○	○	×	×	×	×	×

- ご注意:1165頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
  1166頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
- 安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●220W適合安定器 諸特性・寸法は1152頁パナゴールド・D用安定器をご参照ください。

ランプ	220W							
安定器種類	一般型				一般型(屋内専用・ボックス収納型)		低始動電流型	—
力率	低力率		高力率		高力率		高力率	—
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200	200	—
品名	2501L A/B-9G	2502M A/B-11G	2501H A/B-9G	2502H A/B-11G	—	—	2502T A/B-11G	—
ご注文品番	YZ25111$^{037}_{137}$	YZ25121$^{238}_{338}$	YZ25111$^{437}_{537}$	YZ25121$^{430}_{530}$	YB92511$^{41}_{51}$	YB92512$^{42}_{52}$	YZ25124$^{432}_{532}$	—
標準価格	○10,700	○8,100	○15,700	㊎11,500	○23,300	○18,800	○13,900	—
電圧タップ(V)	100	200	100	200	100	200	200	—
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	—


注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

ハイゴールド(演色改善形高圧ナトリウム灯)・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表

旧カタログ

●270Wハイゴールド(演色改善形高圧ナトリウム灯)特性表

種別		透明形	拡散形	リフレクタ形
定格ランプ電力(W)		270	270	270
品名		NH270D・L	NH270FD・L	NHR270D・L
ご注文品番		YL02744	YL02745	YL02748
標準価格		○26,000	○26,500	○30,500
寸法(口金)		 ●口金E39 ●250g		 ●口金E39 ●350g
ビーム角(度)		—	—	130
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130
	ランプ電流(A)	2.5	2.5	2.5
	全光束(lm)	26000	25000	18000
	ビーム光束(lm)	—	—	13000
	中心光度(cd)	—	—	4500
定格寿命(h)		12000	12000	12000


安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型(コンスター)	フリッカレス型	調光用(一般型定電力型)	Sタイプ用専用安定器(イグナイタ内蔵)
適合性	○	○	×	×	×	×	×

●ランプの初特性は100時間値を示します。
●左図:○印の水銀灯安定器に適合します。
●ランプ・安定器の使用上のご注意をご参照ください。
●ビーム角は中心光度の$\frac{1}{2}$の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。

●270W適合安定器 諸特性・寸法は1153頁パナゴールド・D用安定器をご参照ください。

ランプ	270W						
安定器種類	一般型				屋内専用・ボックス収納型		低始動電流型
力率	低力率		高力率		高力率		高力率
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200	200
品名	3001L A/B-9G	3002M A/B-11G	3001H A/B-9G	3002H A/B-11G	—	—	3002T A/B-11G
ご注文品番	YZ30111$^{037}_{137}$	YZ30121$^{238}_{338}$	YZ30111$^{437}_{537}$	YZ30121$^{438}_{538}$	YB93011$^{41}_{51}$	YB93012$^{42}_{52}$	YZ30124$^{432}_{532}$
標準価格	○11,800	○8,800	○16,500	㊢13,200	○25,000	○20,600	○15,700
電圧タップ(V)	100	200	100	200	100	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50

●360Wハイゴールド(演色改善形高圧ナトリウム灯)特性表

種別		透明形	拡散形	リフレクタ形
定格ランプ電力(W)		360	360	360
品名		NH360D・L	NH360FD・L	NHR360D・L
ご注文品番		YL03644	YL03645	YL03648
標準価格		○27,000	○27,500	○31,500
寸法(口金)		 ●口金E39 ●260g		 ●口金E39 ●350g
ビーム角(度)		—	—	130
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130
	ランプ電流(A)	3.3	3.3	3.3
	全光束(lm)	38000	36000	26000
	ビーム光束(lm)	—	—	19000
	中心光度(cd)	—	—	6500
定格寿命(h)		12000	12000	12000

安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型(コンスター)	フリッカレス型	調光用(一般型定電力型)	Sタイプ用専用安定器(イグナイタ内蔵)
適合性	○	○	×	×	×	×	×

●ご注意:1165頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1166頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●360W適合安定器 諸特性・寸法は1154頁パナゴールド・D用安定器をご参照ください。



ランプ	360W						
安定器種類	一般型				一般型(屋内専用・ボックス収納型)		低始動電流型
力率	低力率		高力率		高力率		高力率
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200	200
品名	4001L A/B-12G	4002M A/B-11G	4001H A/B-12G	4002H A/B-11G	—	—	4002T A/B-11G
ご注文品番	YZ40111$^{038}_{138}$	YZ40121$^{238}_{338}$	YZ40111$^{438}_{538}$	YZ40121$^{430}_{530}$	YB94011$^{41}_{51}$	YB94012$^{42}_{52}$	YZ40124$^{432}_{532}$
標準価格	○13,700	◎10,300	◎20,400	㊢15,700	○28,700	○22,900	○18,700
電圧タップ(V)	100	200	100	200	100	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50

注)ボックス収納型。HID安定器は屋内用ですので、屋外や湿気の多いポール内では使用できません。なお特長等については499頁をご参照ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊢…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊢…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●450Wハイゴールド(演色改善形高圧ナトリウム灯)特性表



種別		透明形(400W用バルブ)	拡散形(400W用バルブ)	リフレクタ形(400W用バルブ)
定格ランプ電力(W)		450	450	450
品名		NH450D・L-4	NH450FD・L-4	NHR450D・L-4
ご注文品番		YL04544	YL04545	YL04548
標準価格		㊨35,000	㊨35,500	㊨40,000
寸法(口金)		 ●口金E39 ●260g		 ●口金E39 ●350g
ビーム角(度)		——	——	130
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130
	ランプ電流(A)	4.0	4.0	4.0
	全光束(lm)	48000	46000	33000
	ビーム光束(lm)	——	——	24000
	中心光度(cd)	——	——	8200
定格寿命(h)		12000	12000	12000

●450W専用の安定器でご使用ください。●ランプの初特性は100時間値を示します。●ランプ、安定器の使用上のご注意をご参照ください。
●ビーム角は中心光度の½の光度方向と光軸との角度と2倍の角度を示します。●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。

●450W適合安定器 諸特性・寸法は1155頁パナゴールド・D用安定器をご参照ください。

ランプ	450W	
安定器種類	一般型	低始動電流型
力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)	200	200
品名	NHD4502HA/B-2G	NHD4502TA/B-2G
ご注文品番	YZ45121 431/531	YZ45124 432/532
標準価格	㊨17,900	㊨23,000
電圧タップ(V)	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50

●660Wハイゴールド(演色改善形高圧ナトリウム灯)特性表

種別		透明形	拡散形	リフレクタ形
定格ランプ電力(W)		660	660	660
品名		NH660D・L	NH660FD・L	NHR660D・L
ご注文品番		YL06644	YL06645	YL06648
標準価格		㊨50,000	㊨50,500	㊨55,500
寸法(口金)		 ●口金E39 ●360g		 ●口金E39 ●950g
ビーム角(度)		——	——	130
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130
	ランプ電流(A)	5.9	5.9	5.9
	全光束(lm)	73000	69000	52500
	ビーム光束(lm)	——	——	40000
	中心光度(cd)	——	——	12400
定格寿命(h)		12000	12000	12000

安定器	一般型	低始動電流型	電子式定電力型	定電力型(コンスタント)	フリッカレス型	調光用(一般型 定電力型)	Sタイプ用専用安定器(イグナイタ内蔵)
適合性	○	○	×	×	×	×	×

●ご注意:1165頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1166頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●660W適合安定器 諸特性・寸法は1156頁パナゴールド・D用安定器をご参照ください。

ランプ	660W				
安定器種類	一般型			低始動電流型	——
力率	低力率	高力率		高力率	——
定格電源電圧(V)	200	100	200	200	——
品名	7002M A/B-11G	7001H A/B-5G	7002H A/B-11G	7002T A/B-11G	——
ご注文品番	YZ70121 238/338	YZ70111 431/531	YZ70121 438/538	YZ70124 432/532	——
標準価格	○17,300	○34,500	○23,600	○32,500	——
電圧タップ(V)	200	100	200	200	——
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	——

注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

ハイカライト(効率本位形高圧ナトリウム灯)

高演色形…暖かみのある光色で色彩を美しく見せます。
高彩度形…華やかな色彩演出ができます。

白熱電球に近い光色で、効率・寿命ともに優れた経済光源です。

旧カタログ


ハイカライトとは

- ハイカライトは、発光管内にナトリウムを封入し、点灯中のナトリウム蒸気圧が50kPa以上になるように設計しています。このため発光スペクトルが可視域全般に広がり、電球色に近い暖かみのある光色と、高い演色性が得られます。
- ハイカライトには〈高演色形〉と〈高彩度形〉があります。
- 〈高演色形〉は、白熱電球に似た暖かみのある光色で色彩を美しく見せます。
  一般電球の約2.5～3倍の高効率で、色彩を魅力的に美しく見せますので、商業空間やロビーなどの照明に適しています。色温度2500K、平均演色評価数Ra85のランプです。
  (50WはRa80です。)
- 〈高彩度形〉は、華やかな色彩演出ができるランプです。
  色彩を一層あざやかに強調して見せますので、ウインドディスプレイやショーの照明など、対象物を引き立たせる目的の照明に適しています。
  色温度2800K、平均演色評価数Ra78のランプで対象物を際立たせる効果が得られるランプです。
- 専用安定器点灯形です。

点灯原理

- 動作(150～400W)
  ①発光管内に封入されている始動用ガス(ネオン・アルゴン)のペニング効果と、始動補助導体により高圧パルスなしでランプは点灯します。
  ②ランプが点灯すると発光管の熱により、バイメタルが開き始動補助導体は電気的に開路されます。

- 点灯回路(150～400W)

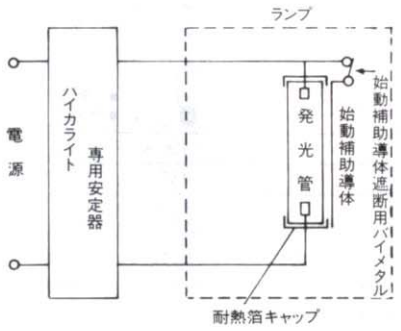


■ハイカライト〈高演色形〉50W〈ボール形〉〈直管形〉

- ハイカライト〈高演色形〉50Wは、白熱電球の特長である演色性に優れ、暖かみのある光色をもつ、小形高効率のHIDランプです。
- 位相制御方式の電子安定器で点灯します。
- 電子安定器に内蔵した高圧パルス発生器(イグナイタ)により、パルスを印加して、始動します。

■ハイカライトの商品構成

種別	特長
ハイカライト(演色本位形高圧ナトリウム灯) 高演色形 高彩度形	● 色温度が〈高演色形〉2500K・〈高彩度形〉2800Kと白熱電球(2700～2800K)に近似していますので、電球の光と混合しても違和感は少なく落ち着いた雰囲気をつくります。 ● 平均演色評価数は、〈高演色形〉Ra85・〈高彩度形〉Ra78と優れ、色彩を美しく見せます。(50WはRa80です。) ● 白熱電球比べ明るさ約3倍、寿命は9倍(当社150Wクリア電球比)。大幅な電力節減を実現。(高演色形150W透明形の場合) ● 定格寿命は9000時間という長寿命設計。(50Wの場合は6000時間) ● 白熱電球と同じ明るさを得るにも灯数が少なくてすみ、電力量が半分以下に低減できます。 ● 光束減退が少ない。(光束維持率曲線参照)

ハイカライトの構造(150W)

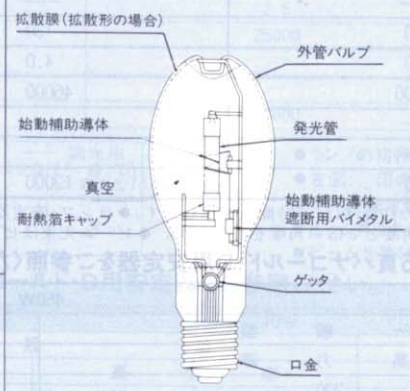


■ハイカライト〈高演色形〉50Wの特長

	入力電力(W)	全光束(lm)	総合効率(lm/W)	寿命(h)
ハイカライト50W(拡散形)	64	1900	29.7	6000
白熱電球(PS80ワット形)	76	1160	15.3	1000
比	−16%	+64%	2倍	6倍

- 始動時間約3分、再始動時間約30秒と、特に再始動時間が他のHIDランプに比べて、極端に短いのが特長です。


■ハイカライト〈高演色形〉50Wの点灯原理

- 動作(50W)
  ①パルス電圧がランプに印加されると、放電を開始して点灯します。
  ②ランプが点灯すると自動的にパルスが停止します。
  ③始動から、安定点灯までトライアックの点弧位相角を制御部でコントロールします。
- 点灯回路〈位相制御方式〉




■ランプ分光分布


- 高演色形



- 高彩度形



■光束維持率曲線



記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ⓩ…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓑ…ランプ付標準価格でランプ別梱包


旧カタログ

※全光束については1174頁をご覧ください。

用途	ランプW数構成	一般形		ボール形		直管形		リフレクタ形	色温度(K)	平均演色評価数(Ra)	定格寿命(h)	適合安定器	
		透明形	拡散形	透明形	拡散形	透明形	拡散形					専用安定器	
												電子式(屋内用)	一般型
●デパート・ショッピングセンター・地下街などの全般照明。店内の陳列照明・ウインド照明(ダウンライト・スポットライト) ●ホテル・会館・結婚式場などのロビー・ホール	50	–	–	●	●	●	●	–	2500	80	6000	●	●
	140	–	–	–	–	●	●	–	2500	85	9000	–	●
	150	●	●	●	●	–	–	●	2500	85	9000	–	●
	250	●	●	–	–	–	–	●	2500	85	9000	–	●
	400	●	●	–	–	–	–	●	2500	85	9000	–	●
●店舗の売り場のベースライト、ディスプレイ照明 ●プレイランド・フェスティバル会場 ●屋外看板・広告タワー・ポスター ●彩色壁面の照明	140	–	–	–	–	●	●	–	2800	78	9000	–	●
	150	●	●	●	●	–	–	●	2800	78	9000	–	●
	250	●	●	–	–	–	–	●	2800	78	9000	–	●
	400	●	●	–	–	–	–	●	2800	78	9000	–	●

■ハイカライトと安定器の組み合わせ一覧表

◎：該当ランプがあります。 ●：適合する安定器があります。








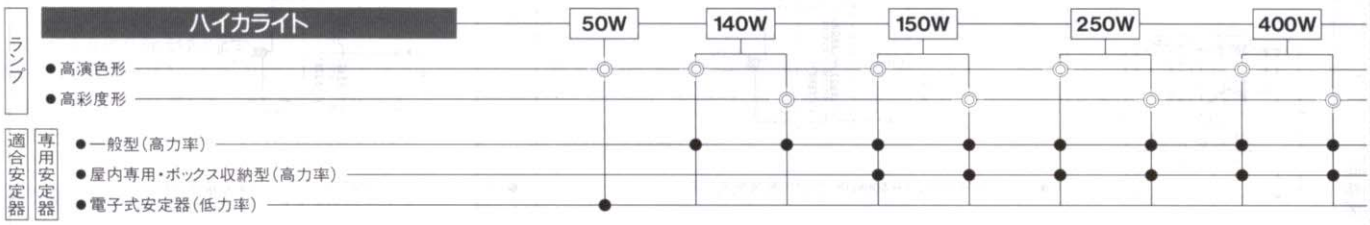


ハイカライト安定器・ハイカライトランプ使用上のご注意

旧カタログ

■ハイカライト安定器の種類と特長・用途

●茶は60Hz用、黒は50Hz用です。

ランプ	ハイカライト(高演色形)			ハイカライト(高彩度形)	
適合安定器	専用安定器			専用安定器	
	電子式(低力率)	一般型		一般型	
		高力率	屋内専用ボックス収納型(高力率)	高力率	屋内専用ボックス収納型(高力率)
特長	●安定器には、異常電流や異常温度を検知すると素早く電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵しています。 注)位相制御方式ですので、電源波形に歪のある所や、電源電圧が急激に降下する場所での使用はお避けください。電源電圧は定格の±6%の範囲でお使いください。	●小型に設計され、価格的にも有利な安定器です。 ●〈高演色形〉用安定器の無負荷二次電圧は 100V用……210V 200V用……200V	●耐火性の箱に収納済みで、取付状態で造営材との隔離距離が1cm以上確保できます。 ●接続は速結端子台方式で、従来のテーピング方式に比べて、簡単確実に行えます。(送り端子台付、接地端子台付) ●安定器には、異常電流や異常温度を検知すると素早く電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵しています。 注)屋内専用です。屋外やポール内では使用できませんのでご注意ください。	●小型に設計され、価格的にも有利な安定器です。 ●100V、200V用ともトランス方式になります。 ●〈高彩度形〉用安定器の無負荷二次電圧は 100V用……240V 200V用……240V	●耐火性の箱に収納済みで、取付状態で造営材との隔離距離が1cm以上確保できます。 ●接続は速結端子台方式で、従来のテーピング方式に比べて、簡単確実に行えます。(送り端子台付、接地端子台付) ●安定器には、異常電流や異常温度を検知すると素早く電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵しています。 注)屋内専用です。屋外やポール内では使用できませんのでご注意ください。
おすすめの用途	●比較的電圧の安定している体育館・公共施設・市民会館・商業施設・ホール・結婚式場等	●初期設備費を少なくしたい所 ●電圧変動の少ない所(±6%以内) ●電源・配線に余裕のある所 ●設置灯数の少ない所	●天井裏などのいんぺい場所 ※耐火性ボックス収納済HID安定器の特長等については499頁をご参照ください。	●初期設備費を少なくしたい所 ●電圧変動の少ない所(±6%以内) ●電源・配線に余裕のある所 ●設置灯数の少ない所	●天井裏などのいんぺい場所 ※耐火性ボックス収納済HID安定器の特長等については499頁をご参照ください。
回路図	●ハイカライト(高演色形)50W用電子式安定器 	●ハイカライト150・250・400W用 100V〈高演色形・高彩度形〉用  ●ハイカライト150・250・400W用 200V〈高演色形〉用  ※ロ出線タップはありません		●ハイカライト150・250・400W用 100V〈高演色形・高彩度形〉用  ●ハイカライト150・250・400W用 200V〈高彩度形〉用  ※ロ出線タップはありません	
諸特長	●ハイカライト用安定器諸特性〈150W・200V一般型高力率〉 ●始動特性 入力電流－時間特性  ●電圧変動特性 入力電流－時間特性  ランプ電力－電圧特性 				

旧カタログ

ハイカライト使用上のご注意

ハイカライト共通の注意事項

●ランプに適合する安定器(ワット、型式)を必ずご使用ください。

高演色形ランプ	高演色形専用安定器
高彩度形ランプ	高彩度形専用安定器

●5%以上の急激な電圧降下がある場合はランプが立消えすることがあります。
●使用可能温度範囲は−40〜+40℃です。
●点灯方向制限はありません。
●器具の全面ガラスは必要ありません。
●安定点灯後、ランプ個々に若干の光色(色温度)の違いはありますが実用上問題ありません。
●管灯回路の延長可能長さの制限はありませんが電圧降下5V以下にしてください。(150W〜400Wの場合)
●指定された器具でご使用ください。
●屋外、軒下等バルブに水のかかる場所では防水型の器具でご使用ください。
●〈リフレクタ形〉は、水のかかる場所でも使用できますが、口金部には水の入らない専用のホルダーの器具でご使用ください。
●再始動時間は、器具に組み込みますと若干長くなりますが、特に密閉型の器具では、ランプが冷えるのに時間がかかりますので、2倍以上になる場合もあります。
●ランプから近距離のところで、長時間作業をしたり、ランプを直視することはお止めください。日焼けをしたり目を痛める場合があります。
●万一、外的衝撃などで外管バルブが割れたまま点灯している場合、直ちに電源スイッチを切ってください。そのまま使用されますと紫外線によって目や皮膚への障害や、さらには、発光管が割れる等の危険があります。
●ランプが不点になったり、点滅を繰り返す場合には、そのまま放置しないで、すぐに電源スイッチを「切」にしてランプを早めに交換してください。
●省電力のためにランプを外すことはお止めください。特に、パルスで始動するランプの場合、高圧パルスが、安定器や器具、管灯回路の故障の原因になりますので、専用のスイッチにより切るようにしてください。
●連続点灯の場合は、1週間に1度は消灯してください。
●定格寿命(平均寿命時間)もしくはそれ以前にランプを交換することをおすすめします。

■ハイカライトの寿命末期現象

ランプが次の現象を示すようになったら、ランプが寿命又は、寿命末期に近いことを示していますので、照明経済性、快適性、安全性の点からも、早めの交換をおすすめします。

●ランプが点灯しなくなるか、電源スイッチを入れてもランプが点灯開始するまでに1〜2分以上かかる場合。
●ランプが立消え現象(ランプが点灯〜消灯〜点灯)を繰り返す時。この時の周期は、数分〜数時間にわたる場合があります。但し、電源電圧の低い場合や電圧変動の大きい所でもこのようになる場合がありますので、電源電圧を確認してください。
●ランプが点滅を繰り返す場合。
●ランプの光色が、極端にピンク、紫色、白色の光を呈するなど変化が大きくなった場合。
●点灯はするが、明るさが暗い場合。(特に、ランプのネック部近くで黄色の光は出るが、全体が明るくならない場合。)
●ランプの外管バルブの内面が茶褐色や黒色を帯びてきた場合。

ハイカライト50W・140Wの注意事項

●ランプは安定器のイグナイタ(高圧パルス発生器)のパルスによって始動しますので、管灯回路の延長制限があります。

50W	5mまで
140W	15mまで

※ランプが不点灯になったり、点滅をくり返す時、そのまま放置するとランプに内蔵した始動器の高圧パルスにより、器具、安定器や管灯回路の故障の原因となりますので、ただちに電源スイッチを切ってランプを交換してください。

■ハイカライトの特性・制限事項一覧表

※代表ランプについてのみ記載していますので、詳細は、ランプ個々の掲載頁をご覧ください。

特性項目 ＼ ランプの品種 ／ ワット		ハイカライト 150、250、400W	ハイカライト 140W	ハイカライト 50W
調光使用の可否　○:可　×:否		×	×	×
点灯方向制限　○:有　−:無		−	−	−
(ランプ単体)始動時間/再始動時間	始動時間(分)	高演色形 15 高彩度形 20	20	3
	再始動時間(分)	3	5	30S
水のかかる屋外使用	○:可　×:否	250、400WのBU/BD方向のみ○	×	×
	リフレクタ形の有無　○:有	○	−	−
管灯回路の延長制限(ランプと安定器間)(m)		無し(電圧降下5V以下)	15	15
(安全への配慮)	器具の前面ガラス、金網の要否○:要×:否	×	×	×
	紫外線に対する配慮(器具全面のガラス)○:要　×:否	×	×	×
		紫外線が少ないので虫が集まりにくい		
掲載頁		1176〜1179	1175	1174

旧カタログ



ハイカライト安定器使用上のご注意

- 電源電圧は定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。
- 安定器は周囲温度40℃以下でご使用ください。
- ボックス内に収納する場合は、通気をよくして安定器の周囲温度を40℃以下にしてください。
- 安定器を並置する時は、相互の熱により温度が高くなりますので、安定器の幅以上間隔をあけてください。
- 屋外で使用される場合は、口出線引出部が下側になるように取り付けてください。
- ポールに安定器を設置する場合は、ポール内の状態をよく確認して取り付けてください。水分や湿気が多いと絶縁不良の原因になります。
- 水気のある所、湿気の多い所では防湿型の安定器をご使用ください。
- 海岸地域ではステンレス製ケースの安定器(防湿型もあります。)をご使用ください。
  (防湿型・ステンレス製ケースも製作致します。)
- 不要タップは、テープ等で絶縁処理を確実に行なってください。
- 50、140Wの高圧パルスの出る安定器は使用する電線や絶縁処理に十分ご配慮ください。また、安定器と器具を未接続のままの電源投入は絶対にお避けください。なお、管灯回路長さの制限もありますので、ご注意ください。
- 工事に当たっては、電源側とランプ側を良く確認してください。間違うと安定器・ランプが壊れることがあります。
- 接地工事は確実に行なってください。

入力または出力電圧	接地工事	対象安定器
300V以下	第3種	全ての安定器



- 取り付け後絶縁抵抗を測定してください。規定値より低いと、感電や火災の恐れがあります。100V用で0.1MΩ、200V用で0.2MΩ以上必要です。
- 入力電流(始動時、安定時、無負荷時)の最大値で配線設計、ブレーカの容量設定を行なってください。配線やブレーカの容量は余裕をもって設計することをおすすめします。
  配線、ブレーカの定格容量×0.8
  ≧安定器の最大入力電流×灯数
  なお、HIDランプの場合、瞬時停電などによるランプ立ち消え時、再始動するまでの数分間も無負荷状態となりますのでご配慮ください。

●50Wハイカライト〈高演色形〉特性表

種別		ボール形透明形	ボール形拡散形	直管形透明形	直管形拡散形
定格ランプ電力(W)		50	50	50	50
品名		K-HICA 50B・G	K-HICA 50BF・G	K-HICA 50T・G	K-HICA 50TF・G
ご注文品番		YL 00572	YL 00573	YL 00500	YL 00501
標準価格		㊎9,400	㊎9,500	㊎9,400	○9,500
寸法(口金)		 ●口金E26 ●60g		 ●口金E26 ●50g	
ビーム角(度)		—	—	—	—
初特性	ランプ電圧(V)	45	45	45	45
	ランプ電流(A)	1.45	1.45	1.45	1.45
	全光束(lm)	2500	2400	2500	2400
	ビーム光束(lm)	—	—	—	—
	中心光度(cd)	—	—	—	—
定格寿命(h)		6000	6000	6000	6000

- 初特性は100時間値を示します。
- 50Wハイカライト専用安定器でご使用ください。
- ご注意：1173頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
- 安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。



●50Wハイカライト〈高演色形〉用電子式安定器特性表

ランプ		〈高演色形〉50W	
安定器種類		〈高演色形〉専用電子式安定器(屋内用)	〈高演色形〉専用電子式安定器(一般形)
力率		低力率	
定格電源電圧(V)		100	
品名		HCG501M A/B-2E	HCG501M A/B-3E
ご注文品番		YZ 0511 0 200/300	YZ 0511 0 220/320
標準価格		㊎11,100	○14,000
電圧タップ(V)		100	—
定格周波数(Hz)		60/50	
入力電流(A)	始動時	2.2	
	安定時	1.45	
	無負荷時	1.45以下	
入力電力(W)		64	
二次電圧(V)		—	
二次短絡電流(A)		2.5	
質量(重量)(kg)		2.5	3.2
収納可能ポール内径		収納不可(屋内用)	φ93
寸法(mm)	全長	350	340
	取付長	330	315
	有効長	310	300
	巾	63	77
	高さ	61	77
	取付脚高さ	11	10
取付穴		φ8	
備考		 (単位mm)	 (単位mm)

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●140Wハイカライト〈高演色形〉〈高彩度形〉特性表

種別		〈高演色形〉		〈高彩度形〉	
		直管形透明形	直管形拡散形	直管形透明形	直管形拡散形
定格ランプ電力(W)		140	140	140	140
品名		K-HICA140T・G	K-HICA140TF・G	K-HICA140T・H	K-HICA140TF・H
ご注文品番		YL 01400	YL01401	YL01410	YL01411
標準価格		○19,000	◎19,500	○19,000	◎19,500
寸法(口金)		 ●口金E26 ●100g		 ●口金E26 ●100g	
ビーム角(度)		—	—	—	—
初特性	ランプ電圧(V)	100	100	120	120
	ランプ電流(A)	1.8	1.8	1.6	1.6
	全光束(lm)	7800	7300	6100	5700
	ビーム光束(lm)	—	—	—	—
	中心光度(cd)	—	—	—	—
定格寿命(h)		9000	9000	9000	9000


- 初特性は100時間値を示します。
- ハイカライト〈高演色形〉は〈高演色形〉専用の安定器で、〈高彩度形〉は〈高彩度形〉専用の安定器でご使用ください。

- ご注意：1173頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
  1174頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
- 安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●140Wハイカライト〈高演色形〉〈高彩度形〉用安定器特性表

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ		〈高演色形〉140W		〈高彩度形〉140W	
安定器種類		〈高演色形〉専用安定器		〈高彩度形〉専用安定器	
		一般型		一般型	
力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	100	200
品名		HCG1401H A/B-1G	HCG1402H A/B-1G	HCH1401H A/B-1G	HCH1402H A/B-1G
ご注文品番		YZ14111 480/580	YZ14121 480/580	YZ14111 481/581	YZ14121 481/581
標準価格		○21,000	○18,500	○22,200	○22,200
電圧タップ(V)		100	200	100	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	2.2	1.1	2.4	1.2
	安定時	2.0	0.9	2.0	0.98
	無負荷時	3.0	1.35	3.0	1.5
入力電力(W)		170	165	175	175
二次電圧(V)		225	—	250	250
二次短絡電流(A)		2.3	2.4	2.1	2.1
質量(重量)(kg)		5.7	4.0	5.7	5.7
収納可能ポール内径		φ105	φ105	φ105	φ105
寸法(mm)	全長	380	320	380	380
	取付長	355	295	355	355
	有効長	330	270	330	330
	巾	86	86	86	86
	高さ	85	85	85	85
	取付脚高さ	10	10	10	10
取付穴		φ8	φ8	φ8	φ8
備考		●口出線は安定器外約200mm出ています。			



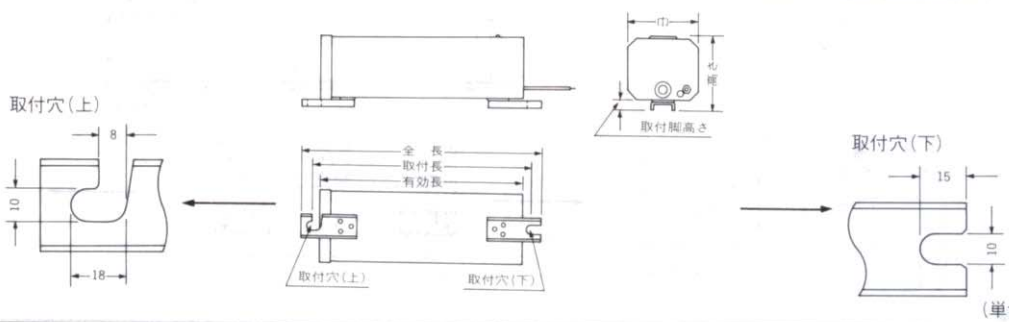


注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

ハイカライト・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表

●150Wハイカライト〈高演色形〉特性表

種別		〈高演色形〉				
		一般形透明形	一般形拡散形	リフレクタ形	ボール形透明形	ボール形拡散形
定格ランプ電力(W)		150	150	150	150	150
品名		K-HIC A150・G	K-HIC A150F・G	K-HIC A150R・G	K-HIC A150B・G	K-HIC A150BF・G
ご注文品番		YL01570	YL01571	YL01578	YL01572	YL01573
標準価格		○22,500	○23,000	㊦25,000	○22,500	○23,000
寸法(口金)		 ●口金E39 ●200g	 ●口金E39 ●340g	 ●口金E26 ●120g		
ビーム角(度)		—	—	130	—	—
初特性	ランプ電圧(V)	100	100	100	100	100
	ランプ電流(A)	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	全光束(lm)	7800	7300	5900	7800	7300
	ビーム光束(lm)	—	—	4700	—	—
	中心光度(cd)	—	—	1500	—	—
定格寿命(h)		9000	9000	9000	9000	9000


- 初特性は100時間値を示します。
- ビーム角は中心光度の$\frac{1}{2}$の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
- ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
- ハイカライト〈高演色形〉は〈高演色形〉専用安定器でご使用ください。
- ご注意：1173頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
  1174頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
- 安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●150Wハイカライト〈高演色形〉用安定器特性表

注)ボックス収納型 HID安定器は屋内用ですので、屋外や湿気の多いポール内では使用できません。なお特長等については499頁をご参照ください。

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		〈高演色形〉150W			
安定器種類		〈高演色形〉専用安定器			
		一般型		一般型(屋内専用・ボックス収納型)	
力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	100	200
品名		HCG 1501H A/B-2G	HCG 1502H A/B-2G	—	—
ご注文品番		YZ 15111$^{482}_{582}$	YZ 15121$^{482}_{582}$	YB 91521$^{41}_{51}$	YB 91522$^{42}_{52}$
標準価格		○14,700	○12,200	○22,200	○19,700
電圧タップ(V)		100	200	100	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	2.4	1.2	2.4	1.2
	安定時	2.0	1.0	2.0	1.0
	無負荷時	3.0	1.35	3.0	1.35
入力電力(W)		175	175	175	175
二次電圧(V)		210	—	210	—
二次短絡電流(A)		2.5	2.6	2.5	2.6
質量(重量)(kg)		5.2	3.3	8.2	5.8
収納可能ポール内径		φ105	φ105	収納不可	収納不可
寸法(mm)	全長	320	270	寸法については499頁をご参照ください。	寸法については499頁をご参照ください。
	取付長	295	245		
	有効長	270	220		
	巾	86	86		
	高さ	85	85		
	取付脚高さ	10	10		
取付穴		Ⓐ-φ8	Ⓐ-φ8		
備考		取付穴(上)		●口出線は安定器外約200㎜出ています。 取付穴(下)	

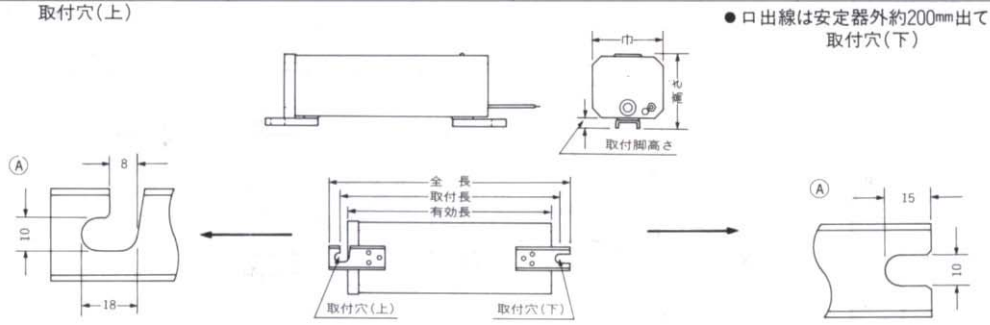




(単位mm)

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊐…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊦…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊧…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

旧カタログ

●150Wハイカライト〈高彩度形〉特性表

種別		〈高彩度形〉				
		一般形透明形	一般形拡散形	リフレクタ形	ボール形透明形	ボール形拡散形
定格ランプ電力(W)		150	150	150	150	150
品名		K-HICA150・H	K-HICA150F・H	K-HICA150R・H	K-HICA150B・H	K-HICA150BF・H
ご注文品番		YL01580	YL01581	YL01588	YL01582	YL01583
標準価格		○22,500	○23,000	㊟25,000	○22,500	○23,000
寸法(口金)		●口金E39 ●200g	●口金E39 ●340g	●口金E26 ●120g		
ビーム角(度)		—	—	130	—	—
初特性	ランプ電圧(V)	120	120	120	120	120
	ランプ電流(A)	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
	全光束(lm)	6100	5700	4600	6100	5700
	ビーム光束(lm)	—	—	3600	—	—
	中心光度(cd)	—	—	1200	—	—
定格寿命(h)		9000	9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。
●ビーム角は中心光度の$\frac{1}{2}$の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
●ハイカライト〈高彩度形〉は〈高彩度形〉専用の安定器でご使用ください。


●ご注意：1173頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1174頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●150Wハイカライト〈高彩度形〉用安定器特性表

注)ボックス収納型 HID安定器は屋内用ですので、屋外や湿気の多いポール内では使用できません。なお特長等については499頁をご参照ください。

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		〈高彩度形〉150W			
安定器種類		〈高彩度形〉専用安定器			
		一般型		一般型(屋内専用・ボックス収納型)	
力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	100	200
品名		HCH1501H A/B-2G	HCH1502H A/B-2G	—	—
ご注文品番		YZ15111$^{483}_{583}$	YZ15121$^{483}_{583}$	YB91531$^{41}_{51}$	YB91532$^{42}_{52}$
標準価格		○16,100	○16,100	○23,400	○23,400
電圧タップ(V)		100	200	100	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	2.5	1.25	2.5	1.25
	安定時	2.0	1.0	2.0	1.0
	無負荷時	3.2	1.6	3.2	1.6
入力電力(W)		180	180	180	180
二次電圧(V)		240	240	240	240
二次短絡電流(A)		2.2	2.2	2.2	2.2
質量(重量)(kg)		5.2	5.2	8.2	8.5
収納可能ポール内径		φ105	φ105	収納不可	収納不可
寸法(mm)	全長	320	320	寸法については499頁をご参照ください。	寸法については499頁をご参照ください。
	取付長	295	295		
	有効長	270	270		
	巾	86	86		
	高さ	85	85		
	取付脚高さ	10	10		
取付穴		Ⓐ-φ8	Ⓐ-φ8		
備考		取付穴(上)		●口出線は安定器外約200㎜出ています。 取付穴(下)	

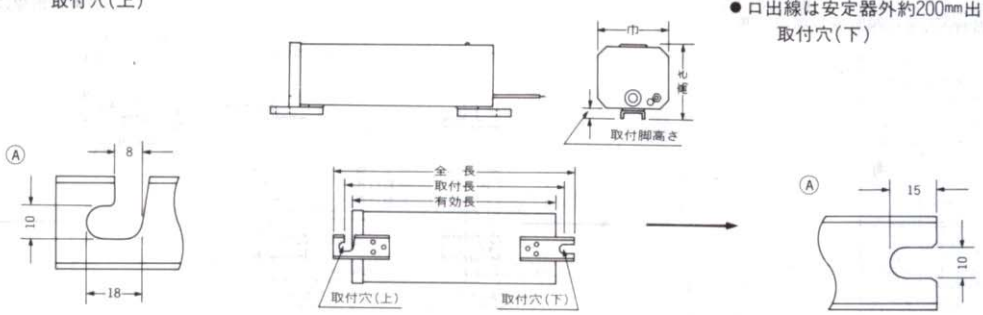

(単位㎜)





注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

ハイカライト・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表

旧カタログ

●250Wハイカライト〈高演色形〉・〈高彩度形〉特性表



種別		〈高演色形〉			〈高彩度形〉		
		一般形透明形	一般形拡散形	リフレクタ形	一般形透明形	一般形拡散形	リフレクタ形
定格ランプ電力(W)		250	250	250	250	250	250
品名		K-HICA250・G	K-HICA250F・G	K-HICA250R・G	K-HICA250・H	K-HICA250F・H	K-HICA250R・H
ご注文品番		YL02570	YL02571	YL02578	YL02580	YL02581	YL02588
標準価格		○25,000	○25,500	○27,700	○25,000	○25,500	㊫27,700
寸法(口金)		 ●口金E39 ●200g	 ●口金E39 ●340g	 ●口金E39 ●200g	 ●口金E39 ●340g		
ビーム角(度)		—	—	130	—	—	130
初特性	ランプ電圧(V)	100	100	100	120	120	120
	ランプ電流(A)	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.8
	全光束(lm)	13500	12800	9500	10500	10000	7500
	ビーム光束(lm)	—	—	7000	—	—	5500
	中心光度(cd)	—	—	2300	—	—	1800
定格寿命(h)		9000	9000	9000	9000	9000	9000

- 初特性は100時間値を示します。
- ビーム角は中心光度の$\frac{1}{2}$の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
- ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
- 〈高演色形〉は〈高演色形〉専用安定器で、〈高彩度形〉は〈高彩度形〉専用安定器でご使用ください。
- ご注意：1173頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
  1174頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
- 安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

●250Wハイカライト〈高演色形〉・〈高彩度形〉用安定器特性表

注)ボックス収納型 HID安定器は屋内用ですので、屋外や湿気の多いポール内では使用できません。なお特長等については499頁をご参照ください。

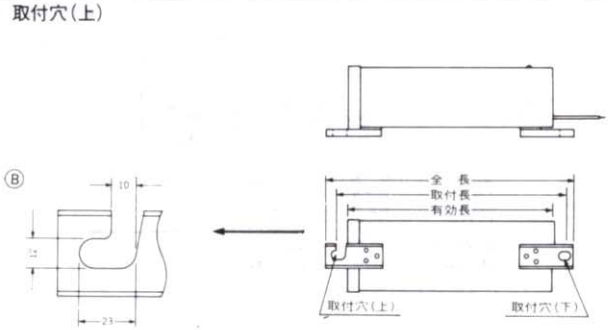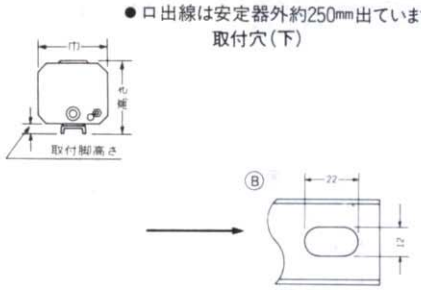ランプ		〈高演色形〉250W				〈高彩度形〉250W			
安定器種類		〈高演色形〉専用安定器				〈高彩度形〉専用安定器			
		一般型		一般型(屋内専用・ボックス収納型)		一般型		一般型(屋内専用・ボックス収納型)	
力率		高力率		高力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200	100	200
品名		HCG2501H A/B-2G	HCG2502H A/B-2G	—	—	HCH2501H A/B-2G	HCH2502H A/B-2G	—	—
ご注文品番		YZ25111 482/582	YZ25121 484/584	YB92521 41/51	YB92522 42/52	YZ25111 483/583	YZ25121 485/585	YB92531 41/51	YB92532 42/52
標準価格		○25,700	○17,400	㊫34,500	○26,400	○27,800	○27,800	㊫36,500	○36,500
電圧タップ(V)		100	200	100	200	100	200	100	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	3.4	1.7	3.4	1.7	3.8	1.9	3.8	1.9
	安定時	3.0	1.5	3.0	1.5	3.2	1.6	3.2	1.6
	無負荷時	6.2	2.4	6.2	2.4	5.6	2.8	5.6	2.8
入力電力(W)		285	280	285	280	300	300	300	300
二次電圧(V)		210	—	210	—	240	240	240	240
二次短絡電流(A)		4.1	4.1	4.1	4.1	3.9	3.9	3.9	3.9
質量(重量)(kg)		9.5	5.6	13.6	9.1	9.5	9.5	13.6	13.6
収納可能ポール内径		φ130	φ130	収納不可	収納不可	φ130	φ130	収納不可	収納不可
寸法(mm)	全長	380	310	寸法については499頁をご参照ください。	寸法については499頁をご参照ください。	380	380	寸法については499頁をご参照ください。	寸法については499頁をご参照ください。
	取付長	350	280			350	350		
	有効長	310	240			310	310		
	巾	108	108			108	108		
	高さ	111	111			111	111		
	取付脚高さ	10	10			10	10		
取付穴		Ⓑ-φ10	Ⓑ-φ10			Ⓑ-φ10	Ⓑ-φ10		
備考		取付穴(上) 				●口出線は安定器外約250㎜出ています。 取付穴(下) 			

(単位mm)

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊫…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊫…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●400Wハイカライト〈高演色形〉・〈高彩度形〉特性表

種別		〈高演色形〉			〈高彩度形〉		
		一般形透明形	一般形拡散形	リフレクタ形	一般形透明形	一般形拡散形	リフレクタ形
定格ランプ電力(W)		400	400	400	400	400	400
品名		K-HICA400・G	K-HICA400F・G	K-HICA400R・G	K-HICA400・H	K-HICA400F・H	K-HICA400R・H
ご注文品番		YL04070	YL04071	YL04078	YL04084	YL04085	YL04088
標準価格		○28,000	○28,500	㊜31,000	㊜28,000	○28,500	㊜31,000
寸法(口金)		φ120, 185, 285, ●口金E39, ●260g		φ183, 305, ●口金E39, ●350g	φ120, 185, 285, ●口金E39, ●260g		φ183, 305, ●口金E39, ●350g
ビーム角(度)		—	—	130	—	—	130
初特性	ランプ電圧(V)	100	100	100	120	120	120
	ランプ電流(A)	4.9	4.9	4.9	4.4	4.4	4.4
	全光束(lm)	23000	21500	16000	18000	17000	12500
	ビーム光束(lm)	—	—	12000	—	—	9500
	中心光度(cd)	—	—	3900	—	—	3000
定格寿命(h)		9000	9000	9000	9000	9000	9000


- ●初特性は100時間値を示します。
- ●ビーム角は中心光度の$\frac{1}{2}$の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
- ●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
- ●〈高演色形〉は〈高演色形〉専用安定器で、〈高彩度形〉は〈高彩度形〉専用安定器でご使用ください。
- ●ご注意：1173頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。1174頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
- ●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●400Wハイカライト〈高演色形〉・〈高彩度形〉用安定器特性表

注)ボックス収納型 HID安定器は屋内用ですので、屋外や湿気の多いポール内では使用できません。なお特長等については499頁をご参照ください。

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		〈高演色形〉400W			〈高彩度形〉400W		
安定器種類		〈高演色形〉専用安定器			〈高彩度形〉専用安定器		
		一般型		一般型(屋内専用・ボックス収納型)	一般型		一般型(屋内専用・ボックス収納型)
力率		高力率		高力率	高力率		高力率
定格電源電圧(V)		100	200	200	100	200	200
品名		HCG4001H A/B-2G	HCG4002H A/B-2G	—	HCH4001H A/B-2G	HCH4002H A/B-2G	—
ご注文品番		(受注品)	YZ40121$^{482}_{582}$	YB94022$^{42}_{52}$	(受注品)	YZ40121$^{485}_{585}$	YB94032$^{42}_{52}$
標準価格		—	○24,600	㊜33,000	—	○41,500	㊜50,000
電圧タップ(V)		100	200	200	100	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	7.0	3.5	3.5	5.4	2.7	2.7
	安定時	5.0	2.5	2.5	5.0	2.5	2.5
	無負荷時	7.5	3.4	3.4	9.2	4.6	4.6
入力電力(W)		460	440	440	470	470	470
二次電圧(V)		210	—	—	240	240	240
二次短絡電流(A)		6.9	6.9	6.9	5.9	5.9	5.9
質量(重量)(kg)		14.5	6.5	10.0	14.5	14.5	19.7
収納可能ポール内径		φ155	φ130	収納不可	φ155	φ155	収納不可
寸法(mm)	全長	420	310	寸法については499頁をご参照ください。	420	420	寸法については499頁をご参照ください。
	取付長	390	280		390	390	
	有効長	350	240		350	350	
	巾	125	108		125	125	
	高さ	134	111		134	134	
	取付脚高さ	15	10		15	15	
取付穴		Ⓓφ10	Ⓒφ10		Ⓓφ10	Ⓓφ10	
備考							

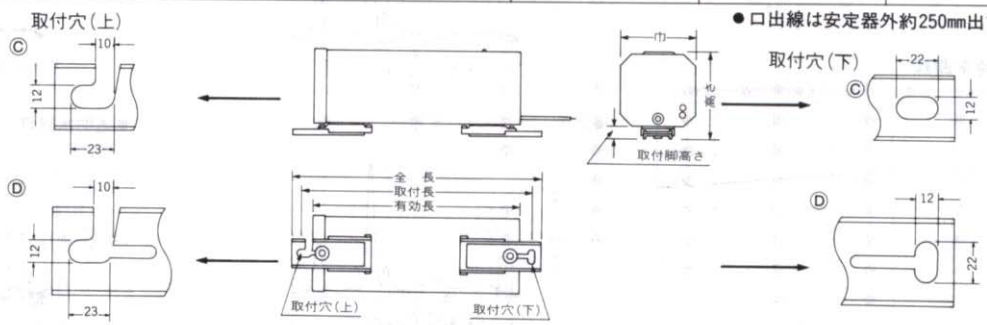

- ●口出線は安定器外約250mm出ています。

(単位mm)

注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

水銀灯

低ワットから高ワットまで品種が豊富に揃っており、汎用性のあるランプです。


旧カタログ

水銀灯とは

- 水銀灯は、発光管内に、水銀とアルゴンを封入し、点灯中の水銀蒸気圧が数気圧以上で放電するよう設計されており、多くの可視光を発生します。このため、小型で大光束を出す光源として広く普及してきました。又、長寿命(12000時間)、高効率(約60lm/W)光源として知られており、品種の豊富さ、使い易さから見ても、最も汎用性のあるランプとなっています。
- 用途に合わせて光源が選定できます。
  水銀灯には、白色光を放つ、パナスーパー水銀灯、演色性を改善したパナホワイト水銀灯、経済的なPS形パナスーパー水銀灯、透明バルブの透明水銀灯があります。又、反射鏡をランプに内蔵したリフレクタランプや、調光ができる調光用ランプも品揃えしておりますので、用途に合わせて光源が選定できます。

点灯原理

- 動作
  ①発光管の両極に、主電極と補助電極の間で補助放電が起こります。
  ②補助放電により、主電極が暖められて電子を放出しやすくなります。
  ③両電極間で放電が始まると、補助電極・主電極間の放電はなくなります。
- 点灯回路

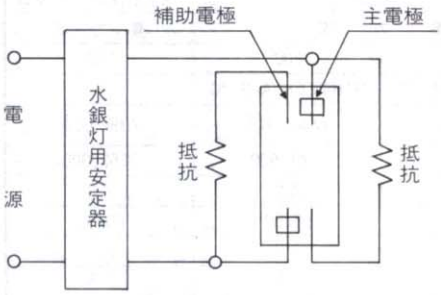


■パナスーパー水銀灯リフレクタ形



〈特長〉
- 反射鏡を内蔵したR形バルブに蛍光体を塗布した水銀灯です。
- 簡易なホルダで使用できますから、設備費が安価になります。
- 明るさはそのままで、約6～9%の節電が図れるPS形もあります。

〈用途〉●投光照明 ●屋内高天井照明


■光束維持率曲線

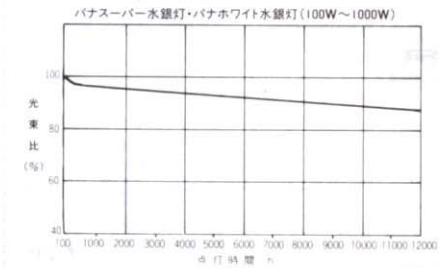

■水銀灯の商品構成


種別		特長
水銀灯	パナスーパー水銀灯	●外管内面に赤色光を発生する蛍光体を塗布した水銀灯です。透明形に比べてRaが高くなります。水銀灯の中では最も一般的なランプです。 ●調光用は、調光用安定器と組み合わせて使用する水銀灯で、必要に応じて消費電力を約60%に減少できます。
	PS形パナスーパー水銀灯	●明るさ、寿命は一般のパナスーパー水銀灯と同じで、消費電力を約6～9%低減した水銀灯です。 注)適合できない水銀灯安定器がありますので、1185頁の PS形パナスーパー水銀灯のご注意 をご参照ください。
	パナホワイト水銀灯	●青緑色光と赤色光を効率よく発生する蛍光体の採用で白色光を放つ水銀灯です。白色の蛍光灯やマルチハロゲン灯と併用しても光色の差は目立ちません。 ●屋内照明や人の多く集まる場所の照明に適しています。
	透明水銀灯	●透明なバルブの採用により、青味をおびた白色光を発する水銀灯です。 ●輝度が高く、レンズ・プリズム・反射鏡により、光を集中することができます。

パナスーパー水銀灯〈一般型〉の構造

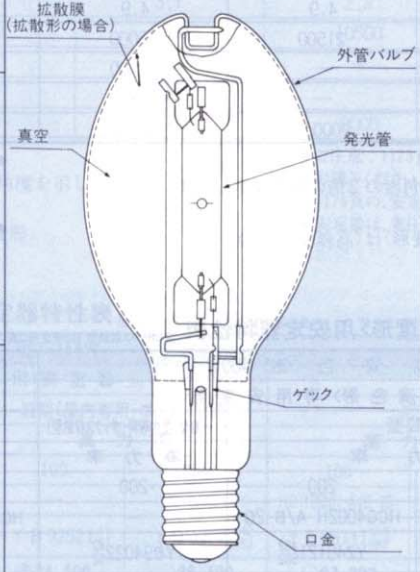


■ランプ分光分布


●パナスーパー水銀灯




●パナホワイト水銀灯



●PS形パナスーパー水銀灯



●透明水銀灯




※調光可能です。
※全光束は1186～1196頁をご覧ください。
●平均寿命は、5.5時間点灯・0.5時間消灯の連続繰り返し条件での平均値を示します。

用途	ランプW数構成	一般型				リフレクタ形	色温度(K)	平均演色評価数(Ra)	定格寿命(h)	適合安定器				
		透明形	拡散形	調光用	防雨形					水銀灯用安定器				
										一般型	低始動電流型	定電力型	調光用 一般型	調光用 定電力型
●道路・街路・広場などの照明 ●公園・公共施設の照明 ●高天井工場などの照明 ●庭園灯	40	–	●	–	–	–	3900	40	6000	●	–	–	–	–
	80	–	●	–	–	–	3900	40	12000	●	–	–	–	–
	100	–	●	–	–	●	3900	40	12000	●	–	●	–	–
	200	–	●	–	–	●	3900	40	12000	●	●	●	–	–
	250	–	●	●	–	●	3900	40	12000	●	●	●	●	●
	300	–	●	●	●	●	3900	40	12000	●	●	●	●	●
	400	–	●	●	–	●	3900	40	12000	●	●	●	●	●
	700	–	●	●	–	●	3900	40	12000	●	●	●	●	–
	1000	–	●※	–	–	●	3900	40	12000	●	●	●	–	–
●水銀灯設備の省電力化を図りたい所におすすめします。	235	–	●	–	–	●	3900	40	12000	●	●	●	–	–
	280	–	●	–	–	●	3900	40	12000	●	●	●	–	–
	375	–	●	–	–	●	3900	40	12000	●	●	●	–	–
	660	–	●	–	–	●	3900	40	12000	●	●	●	–	–
	940	–	●	–	–	●	3900	40	12000	●	●	●	–	–
●ビル ●ロビー ●マーケットの照明 ●地下街・アーケードの照明	40	–	●	–	–	–	4200	50	6000	●	–	–	–	–
	100	–	●	–	–	–	4200	50	12000	●	–	●	–	–
	200	–	●	–	–	–	4200	50	12000	●	●	●	–	–
	250	–	–	–	–	–	4200	50	12000	●	●	●	–	–
	300	–	●	–	●	–	4200	50	12000	●	●	●	–	–
	400	–	●	–	–	–	4200	50	12000	●	●	●	–	–
	700	–	●	–	–	–	4200	50	12000	●	●	●	–	–
	1000	–	●	–	–	–	4200	50	12000	●	●	●	–	–
●各種投光照明	40	●	–	–	–	–	5800	14	6000	●	–	–	–	–
	80	●	–	–	–	–	5800	14	12000	●	–	–	–	–
	100	●	–	–	–	–	5800	14	12000	●	–	●	–	–
	200	●	–	–	–	–	5800	14	12000	●	●	●	–	–
	250	●	–	–	–	–	5800	14	12000	●	●	●	–	–
	300	●	–	–	–	–	5800	14	12000	●	●	●	–	–
	400	●	–	–	–	–	5800	14	12000	●	●	●	–	–
	700	●	–	–	–	–	5800	14	12000	●	●	●	–	–
	1000	●	–	–	–	–	5800	14	12000	●	●	●	–	–

■水銀灯と安定器の組み合わせ一覧表

◎：該当ランプがあります。 ●：適合する安定器があります。

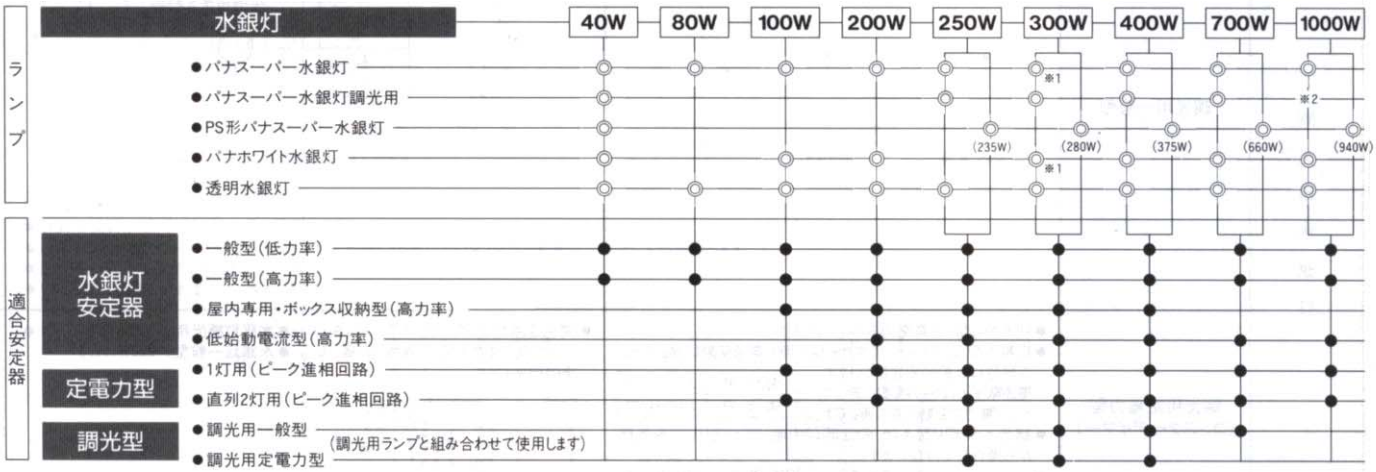

※1：屋外使用できる防雨形(φ120サイズ)があります。 ※2：1000Wは、そのまま調光使用できます。

水銀灯安定器

■水銀灯安定器の種類と特長・用途

ランプ	適合安定器		特長	おすすめの用途	適合ランプ
水銀灯（バナスーパー・PS形バナスーパー・バナホワイト・透明・水銀灯）	水銀灯安定器 一般型	高力率 低力率	●一般型安定器は回路構成が簡単で小型に設計され、安価なために一番良く使用されています。 ●200V用10型細断面安定器は、新技術の開発で、細断面・小形・軽量化が図られています。 ●低力率型は60%前後、高力率型は85%以上の力率となります。	●初期設備費を少なくしたい所 ●電圧変動の少ない所（±6%以内） ●電源・配線に余裕のある所 ●設置灯数の少ない所	●水銀灯（40W～1000W） ●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉（100W～1000W） ●マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉（250W～400W） ●バナゴールド・D（180W～940W） ●ハイゴールド（180W～660W）
		屋内専用 ボックス収納型（高力率） （耐火性ボックス収納済 HID安定器）	●耐火性の箱に収納済みで、取付状態で造営材との隔離距離が1cm以上確保できます。 ●接続は速結端子台方式で、従来のテーピング方式に比べて、簡単確実に行えます。（送り端子台付、接地端子台付） ●安定器には、異常電流や異常温度を検知すると素早く電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵しています。	●天井裏などのいんぺい場所 ※耐火性ボックス収納済HID安定器の特長等については499頁をご参照ください。	●水銀灯（100W～400W） ●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉（100W～1000W） ●マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉（250W～400W） ●バナゴールド・D（180W～940W） ●ハイゴールド（180W～660W）
		低始動電流型 （高力率）	●一般型安定器では、安定時の1.6～1.8倍流れる始動時入力電流を1.25倍以下にしたものです。 ●水銀灯の場合無負荷時の入力電流は、安定時の約1.3倍になります。 ●その他の特性は一般型高力率と同じです。 ●電源・配線の負担が少なくなります。 ●200V用細断面安定器は、新技術の開発で、細断面・小型・軽量化が図られています。	●電源に余裕のない所 ●入力電流が多いと問題になる所 ●設置灯数の多い所	●水銀灯（200W～1000W） ●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉（250W～1000W） ●マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉（250W～400W） ●バナゴールド・D（220W～940W） ●ハイゴールド（180W～660W）
	定電力型	定電力型 （コンスター） （一灯用）	●コンスターは電源電圧の変動に対して、ランプ電力の変動が少なく一般型の約1/3です。 電源電圧変動 ±10%　ランプ電力変動 ±7%以内 ●始動時・無負荷時の入力電流が安定時以下となるので、電源・配線の負担が少なくなります。 ●電源電圧も定格の±10%の範囲まで使用でき電源電圧変動の大きい場所に適しています。	●水銀灯を使用する場所 ●工場・処理施設・浄水場・焼却場 ●クレーンや溶接機等大型の電気設備のある所	●水銀灯（100W～1000W） 注）●水銀灯専用です。 ●マルチハロゲン灯やバナゴールド・ハイゴールドは使用できません。
		直列定電力型 （直列コンスター） （２灯用）	●高力率。 ●一台の安定器で2灯を同時に点灯できます。 ●特性は、定電力型安定器（コンスター）とほぼ同じで、ランプ・安定器のセット価格が割安になります。 ●一般型低力率安定器でも1灯点灯して3灯用とすると下記の特長があります。 （特長） ●総合力率は高力率となります。 ●低始動電流型の特性になります。 ●フリッカレス効果があります。 ●低始動電流型3台に比べて価格は約60%になります。（400Wの場合） （ご注意）●ランプは直列点灯ですので一灯が不点になると他方も不点になります。	●安定器の設置台数を減らしたい場合 ●水銀灯を使用する場所 ●工場・処理施設・浄水場・焼却場 ●クレーンや溶接機等大型の電気設備のある所	●水銀灯（100W～1000W） 注）マルチハロゲン灯やバナゴールド・ハイゴールドは使用できません。
調光用水銀灯	調光用一般型		●明るさ50%、消費電力65%になります。 ●調光への切替えは、安定器に内蔵しているリレーを外部から操作して行ないます。 ●調光状態での始動もできます。	●間引き点灯方式に比べて、明るさのムラが生じないので、道路、広場、工場の照明に。	●水銀灯調光用（250W～700W） ●水銀灯一般型（1000W） ●バナゴールド・D（220W～940W） 注）マルチハロゲン灯、ハイゴールドは調光使用できません。
	調光用定電力型 （コンスターデイマー）		●明るさ50%、消費電力60%になります。 ●定電力型（コンスター）ですから調光時も電源変動に対してランプ特性は比較的安定しています。電源電圧±10%の変動に対して、ランプ電力の変動は表の通りです。 全点灯時 ±7%以内 調光時 ±10%以内 ●調光への切り替えは、安定器に内蔵しているリレーを外部から操作して行ないます。 ●リレー口出し線に流れるリレー操作電流は100V用で約30mA、200V用で約15mAです。	●間引き点灯方式に比べて、明るさのムラが生じませんので道路、広場、工場の照明に。	●水銀灯調光用（250W～700W） ●水銀灯一般型（1000Wのみ）


旧カタログ

旧カタログ


●茶は60Hz用、黒は50Hz用です。

回路図


●100V・一般型低力率




●100V・一般型高力率




●200V・一般型低力率




●200V・一般型高力率

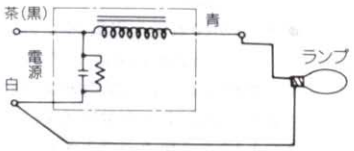


●200V低始動電流型(高力率)

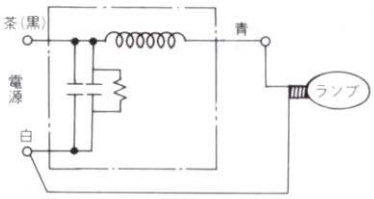

●100V、200V定電力型(コンスター)(高力率)〈ピーク進相型回路〉



●ピーク進相型回路100V、200V高力率(100W～1000W)




(電圧について)

口出線	電　圧
赤－黄	298V
赤－青	298V
青－黄	0V

注)●測定は可動鉄片型のメータの場合で、テスターで測定すると、種類や構造によって上記値と違ってきます。
●電圧値は無負荷時の値です。


●自動点滅器やタイマーを使った〈安定器外部結線例〉

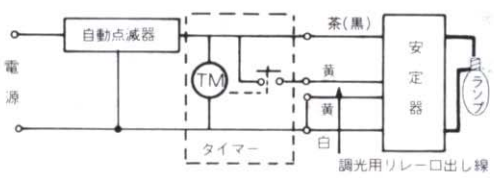

※タイマーリレーを内蔵した、自動調光型も製作できます。


●動作モード

※電源のON・OFFには自動点滅器やタイムスイッチをご使用ください。

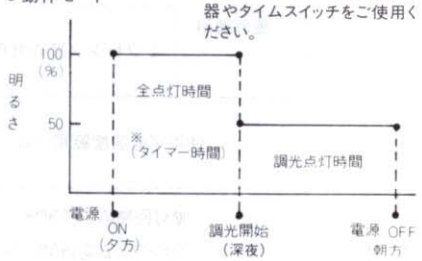


(外部結線例の説明)
●自動点滅器がONすると、ランプは100%の明るさで全点灯し、同時にタイマーも動作を始めます。
●設定時間経過後にタイマー接点がONして安定器に内蔵しているリレーを駆動して調光に切り替わります。
●動作モードは、下欄の自動調光用定電力型安定器と同じになります。
●リレー口出し線に流れるリレー操作電流は100V用で約30mA、200V用で約15mAです。

●ピーク進相型回路　100V、200V高力率(250W～400W)

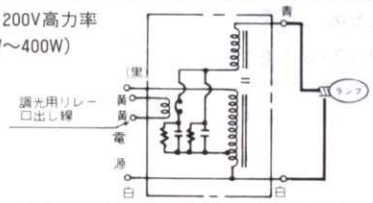


200V、高力率(700W～1000W)

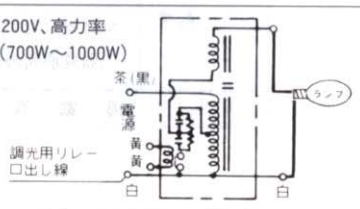


諸特性


■水銀灯安定器諸特性(400W200V高力率)

●始動特性



●電圧変動特性





旧カタログ

水銀灯ランプ使用上のご注意

水銀灯　ランプ共通の使用制限

- ランプに適合する安定器(ワット、型式)を必ずご使用ください。
- 5%以上の急激な電圧降下がある場合はランプが立ち消えすることがあります。
- 指定された器具でご使用ください。
- 屋外、軒下等バルブに水のかかる場所では防水型の器具でご使用ください。
- <リフレクタ形>は、水のかかる場所でも使用できますが、口金部には水の入らない専用のホルダーの器具でご使用ください。
- 再始動時間は、器具に組み込みますと若干長くなります。特に密閉型の器具では、ランプが冷えるのに時間がかかりますので、2倍以上になる場合もあります。
- 点灯方向の制限はありません。
- 器具の前面ガラスは必要ありません。
- 使用可能温度範囲−15〜+40℃ (−15℃より低温では始動しません。)
  但し、定電力型(コンスター)では、−20℃まで使用できます。
- ランプから近距離のところで、長時間作業をしたり、ランプを直視することはおやめください。日焼けをしたり目を痛める場合があります。
- 万一、外的衝撃などで外管バルブが割れたまま点灯している場合、直ちに電源スイッチを切ってください。そのまま使用されますと紫外線によって目や皮膚への障害や、さらには、発光管が割れる等の危険があります。
- ランプが不点になったり、点滅を繰り返す場合には、そのまま放置しないで、すぐに電源スイッチを「切」にしてランプを早めに交換してください。
- 省電力のためにランプを外すことはお止めください。安定器や器具、管灯回路の故障の原因になりますので、専用のスイッチにより切るようにしてください。
- 連続点灯の場合は、1週間に1度は消灯してください。
- 定格寿命(平均寿命時間)もしくはそれ以前にランプを交換することをおすすめします。

■水銀灯の寿命末期現象

ランプが次の現象を示すようになったら、ランプが寿命又は、寿命末期に近いことを示していますので、照明経済性、快適性、安全性の点からも、早めの交換をおすすめします。

- ランプが点灯しなくなるか、電源スイッチを入れてもランプが点灯開始するまでに1〜2分以上かかる場合。
- ランプが立ち消え現象(ランプが点灯〜消灯〜点灯)を繰り返す場合。この時の周期は、数分〜数時間にわたる場合があります。但し、電源電圧の低い場合や電圧変動の大きい所でもこのようになる場合がありますので、電源電圧を確認してください。
- ランプが点滅を繰り返す場合。
- 初期に比べて、照度が大きく低下した場合。

■水銀灯の特性・制限事項一覧表

※代表ランプについてのみ記載していますので、詳細は、ランプ個々の掲載頁をご覧ください。

ランプ品種 ＼ 特性項目 ＼ ワット		水銀灯 一般形	水銀灯 PS形
調光使用の可否 ○:可 ×:否		○ (調光用ランプ250〜700Wを使用1000Wはそのまま使用)	×
点灯方向制限 ○:有 —:無		—	—
ランプ単体始動時間／再始動時間	始動時間(分)	5	5
	再始動時間(分)	5	5
水のかかる屋外使用	(指定器具での使用時) ○:可 ×:否	250、(300)、400WのBU/BD方向のみ ○ ※300Wは防雨形のみ	250、400WのBU/BD方向のみ ○
	リフレクタ形の有無 ○:有	○	○
使用可能温度範囲(℃)		−15〜+40	−15〜+40
管灯回路の延長制限(ランプと安定器間)(m)		無し(電圧降下5V以下)	
安全への配慮	器具のガラス金網の要否 ○:要 ×:否	×	×
	紫外線に対する配慮(器具前面のガラス) ○:要 ×:否	×	×
掲載頁		1186〜1196頁	1189〜1196頁

調光使用の注意事項

- 250W～700Wまでの調光使用は品名にDのついた調光用のランプをご使用ください。
- 1000Wは、一般形のランプでそのまま調光使用できます。

屋外使用の注意事項

- くりフレクタ形)は屋外使用できますが、口金部には水の入らない専用のホルダーの器具でご使用ください。
- 一般形ランプの屋外使用は次の制限をお守りください。
  (1)250W、400Wが使用できます。300Wは防雨形(φ120)のみ使用できます。
  (2)専用の器具で、かつ、垂直(BU、BD)点灯にかぎり使用できます。

PS形パナスーパー水銀灯の注意事項

- 下記の安定器で必ずご使用ください。

定格電圧	水銀灯安定器の型式
100V、200V	一般型、低始動電流

※定電力型(コンスター)や、調光用安定器は使用できません。
※上記以外の安定器を使用された場合や、電源電圧が高いと省電力効果がなくなったり、逆にランプ電力が増加したりしますので、十分ご注意ください。

- 電源電圧は、定格電圧の±6%、垂直点灯以外の場合では±5%の範囲でご使用ください。
- 点灯方向は自由です。
  但し、垂直点灯以外で使用された場合は、省電力効果が少なくなります。
- 又、水平点灯で振動の大きい所で使用された場合、寿命が短くなる傾向にありますので、ご注意ください。
- PS形パナスーパー水銀灯は、JIS適合品ではありませんので、防爆型の器具には使用できません。

水銀灯安定器使用上のご注意

- 電源電圧は、定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。定電力型(コンスター)は±10%の範囲でご使用いただけます。
- 安定器は周囲温度40℃以下でご使用ください。
- ボックス内に収納する場合は、通気をよくして、安定器の周囲温度を40℃以下にしてください。
- 安定器を並置する時は、相互の熱により温度が高くなりますので、安定器の幅以上間隔をあけてください。
- 屋外で使用される場合は、口出線引出部が下側になるように取り付けてください。
- ポールに安定器を設置する場合は、ポール内の状態をよく確認して取り付けてください。水分や湿気が多いと絶縁不良の原因になります。
- 水気のある所、湿気の多い所では、防湿型の安定器をご使用ください。
- 海岸地域では、ステンレス製ケースの安定器(防湿型もあります。)をご使用ください。
  (防湿型・ステンレス製ケース製作も致します。)
- 耐火性ボックス収納済HID安定器は屋内専用ですので屋外や湿気の多いポール内ではご使用できません。
- 工事に当たっては、電源側とランプ側を良く確認してください。間違うと安定器・ランプが壊れることがあります。
- タップ付の安定器は、不要タップの絶縁処理を確実に行ってください。
- HID安定器は質量(重量)がありますので、確実に取り付けてください。
- 接地工事は確実に行ってください。

入力または出力電力	接地工事	対象安定器
300V以下	第3種	全機種

- 取り付け後絶縁抵抗を測定してください。規定値より低いと、感電や火災の恐れがあります。
  100V用で0.1MΩ、200V用で0.2MΩ以上必要です。
- 入力電流(始動時、安定時、無負荷時)の最大値で配線設計、ブレーカの容量設定を行ってください。配線やブレーカの容量は、余裕をもって設計することをおすすめします。
  配線、ブレーカの定格容量×0.8
  ≧安定器の最大入力電流×灯数
  なお、HIDランプの場合、瞬時停電などによるランプ立ち消え時、再始動するまでの数分間も無負荷状態となりますのでご配慮ください。

■管灯回路の延長について

- 水銀灯の組み合わせでは特に制限がありませんが長くなると始動性能に影響の出る場合もあります。
  なお、使用する電線は安定器の口出線(600Vビニル絶縁電線)と同等性能以上のものをご使用ください。



■定電力型安定器(コンスター)使用上のご注意

- 電源電圧も定格の±10%の範囲まで使用できます。

水銀灯・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表

旧カタログ

●40W・80W水銀灯特性表

種別		バナスーパー水銀灯	バナホワイト水銀灯	透明水銀灯	バナスーパー水銀灯	透明水銀灯
定格ランプ電力(W)		40	40	40	80	80
品名		HF40X	HF40X・W	H40	HF80X	H80
ご注文品番		YL00407	YL00402	YL00400	YL00807	YL00800
標準価格		◎2,300	○2,500	○2,100	○3,400	○3,200
寸法(口金)		 ●口金E26 ●40g			 ●口金E26 ●80g	
ビーム角(度)		—	—	—	—	—
初特性	ランプ電圧(V)	90	90	90	115	115
	ランプ電流(A)	0.53	0.53	0.53	0.8	0.8
	全光束(lm)	1400	1400	1250	3400	3000
	ビーム光束(lm)	—	—	—	—	—
	中心光度(cd)	—	—	—	—	—
定格寿命(h)		6000	6000	6000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。


●ご注意：1184頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1185頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。

●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●40W・80W用安定器特性表

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ		40W		80W
安定器種類		一般型		一般型
力率		低力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)		100	100	100
品名		401LA/B−5G	401HA/B−3G	801HA/B−6G
ご注文品番		YZ04111 023/123	YZ04111 421/521	YZ08111 424/524
標準価格		○5,300	○6,600	○9,100
電圧タップ(V)		100	100	100
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	1.5	0.75	1.65
	安定時	1.1	0.55	1.1
	無負荷時	1.1以下	0.85	1.1
入力電力(W)		50	51	99
二次電圧(V)		200	200	200
二次短絡電流(A)		0.7	0.7	1.3
質量(重量)(kg)		2.3	2.5	2.6
収納可能ホール内径		φ93	φ93	φ93
寸法(mm)	全長	180	240	240
	取付長	155	215	215
	有効長	140	200	200
	巾	77	77	77
	高さ	77	77	77
	取付脚高さ	10	10	12
取付穴		φ8	φ8	φ8
備考		●口出線は安定器外約200mm出ています。		


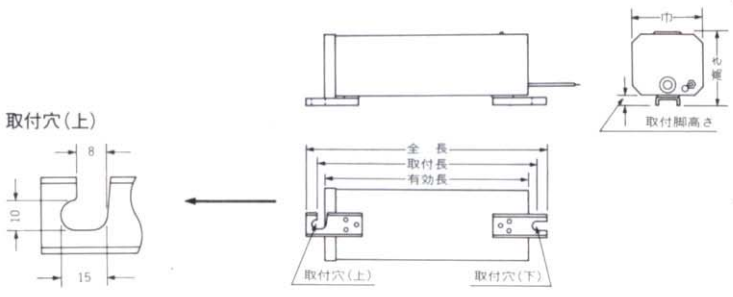


（単位mm）

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
Ⓡ…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●100W水銀灯特性表

種別		バナスーパー水銀灯	バナホワイト水銀灯	透明水銀灯	バナスーパー水銀灯リフレクタ形
定格ランプ電力(W)		100	100	100	100
品名		HF100X	HF100X・W	H100	HRF100X
ご注文品番		YL01007	YL01002	YL01000	YL01057
標準価格		Ⓡ3,600	◎3,900	○3,300	◎4,400
寸法(口金)		 ●口金E26 ●80g			 ●口金E26 ●130g
ビーム角(度)		—	—	—	130
初特性	ランプ電圧(V)	115	115	115	115
	ランプ電流(A)	1.0	1.0	1.0	1.0
	全光束(lm)	4200	4200	3800	3200
	ビーム光束(lm)	—	—	—	2700
	中心光度(cd)	—	—	—	800
定格寿命(h)		12000	12000	12000	12000


●初特性は100時間値を示します。
●ビーム角は中心光度の½の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。

●ご注意：1184頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1185頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●100W用安定器特性表

注)ボックス収納型HID安定器は屋内専用ですので屋外や湿気の多いポール内では使用できません。なお、特長等については499頁をご参照ください。

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

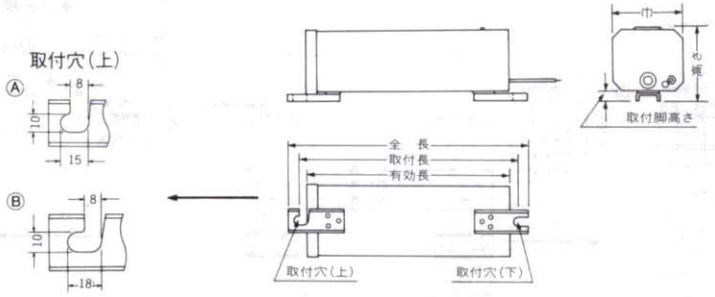ランプ		100W							
安定器種類		一般型				一般型(屋内専用・ボックス収納型)		定電力型	直列定電力型(2灯用)
力率		低力率		高力率		高力率		高力率	高力率
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200	100, 200	100, 200
品名		1001L A/B-8G	1002M A/B-6G	1001H A/B-8G	1002H A/B-6G	—	—	100½C A/B-8G	100½S C A/B-4G
ご注文品番		YZ10111$^{024}_{124}$	YZ10121$^{221}_{321}$	YZ10111$^{424}_{524}$	YZ10121$^{421}_{521}$	YB91011$^{41}_{51}$	YB91012$^{42}_{52}$	YZ10125$^{432}_{532}$	YZ10226$^{431}_{531}$
標準価格		◎7,900	○6,100	Ⓡ10,700	◎8,800	○18,200	○16,300	○12,100	○17,000
電圧タップ(V)		100	200	100	200	100	200	100, 200	100, 200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	3.5	1.6	2.1	1.0	2.1	1.0	1.25/0.63 以下	2.3/1.15 以下
	安定時	2.4	1.0	1.35	0.63	1.35	0.63	1.25/0.63	2.3/1.15
	無負荷時	2.4以下	0	1.6	0.6	1.6	0.6	1.25/0.63 以下	2.3/1.15 以下
入力電力(W)		118	114	121	114	121	114	120	227
二次電圧(V)		220	—	220	—	220	—	210	290
二次短絡電流(A)		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.65
質量(重量)(kg)		2.5	1.7	2.7	2.2	3.8	3.2	4.3	5.0
収納可能ポール内径		φ93	φ93	φ93	φ93	収納不可	収納不可	φ105	φ105
寸法(mm)	全長	180	160	240	220	※寸法については499頁をご参照ください。	※寸法については499頁をご参照ください。	320	320
	取付長	155	135	215	195			295	295
	有効長	140	120	200	180			270	270
	巾	77	77	77	77			86	86
	高さ	77	77	77	77			85	85
	取付脚高さ	10	10	10	10			10	10
取付穴		Ⓐ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓐ-φ8			Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8
備考		 ●定電力型、直列定電力型(2灯用)は、100V、200Vのタップが出ています。 ●口出線は安定器外約200mm出ています。							

(単位mm)


注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

水銀灯・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表

旧カタログ

●200W水銀灯特性表

種別		パナスーパー水銀灯	パナホワイト水銀灯
定格ランプ電力(W)		200	200
品名		HF200X	HF200X・W
ご注文品番		YL02007	YL02002
標準価格		㊞4,500	◎5,000
寸法(口金)		 ●口金E39 ●200g	
ビーム角(度)		—	—
初特性	ランプ電圧(V)	120	120
	ランプ電流(A)	1.9	1.9
	全光束(lm)	9,900	9,900
	ビーム光束(lm)	—	—
	中心光度(cd)	—	—
定格寿命(h)		12,000	12,000

- 初特性は100時間値を示します。
- ビーム角は中心光度の$\frac{1}{2}$の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
- ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
- ご注意：1184頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
  1185頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
- 安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。


- 定電力型(2002C A/B-8G)は、定格電圧の±10%の範囲まで使用できます。工場や大型電気設備のある所におすすめします。

●200W用安定器特性表

注)ボックス収納型HID安定器は屋内専用ですので屋外や湿気の多いポール内ではご使用できません。なお、特長等については499頁をご参照ください。

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)


ランプ		200W							
安定器種類		一般型				一般型(屋内専用・ボックス収納型)		低始動電流型	定電力型
力率		低力率		高力率				高力率	高力率
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200	200	100
品名		2001L A/B-9G	2002M A/B-11G	2001H A/B-9G	2002H A/B-11G	—	—	2002T A/B-11G	2001C A/B-8G
ご注文品番		YZ20111$^{037}_{137}$	YZ20121$^{238}_{338}$	YZ20111$^{437}_{537}$	YZ20121$^{438}_{538}$	YB92011$^{41}_{51}$	YB92012$^{42}_{52}$	YZ20124$^{432}_{532}$	YZ20115$^{433}_{533}$
標準価格		○9,900	○7,600	◎14,400	㊞10,900	○22,100	○18,300	○12,900	○17,900
電圧タップ(V)		100	200	100	200	100	200	200	100
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	6.0	3.0	3.5	2.1	3.5	2.1	1.4	2.4以下
	安定時	4.1	1.9	2.5	1.2	2.5	1.2	1.15	2.4
	無負荷時	4.1以下	0	2.5	1.2	2.5	1.2	1.6	2.4以下
入力電力(W)		225	215	225	215	225	215	215	227
二次電圧(V)		210	—	210	—	210	—	—	210
二次短絡電流(A)		2.8	3.0	2.8	3.0	2.8	3.0	3.0	3.0
質量(重量)(kg)		4.9	2.4	5.1	2.5	8.1	3.5	3.0	7.0
収納可能ポール内径		φ105	φ93	φ105	φ93	収納不可	収納不可	φ93	φ130
寸法(mm)	全長	270	180	320	220	※寸法については499頁をご参照ください。	※寸法については499頁をご参照ください。	290	340
	取付長	245	155	295	195			265	310
	有効長	220	140	270	180			250	270
	巾	86	77(細断面)	86	77(細断面)			77(細断面)	108
	高さ	85	77(細断面)	85	77(細断面)			77(細断面)	111
	取付脚高さ	10	10	10	10			10	10
取付穴		Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8			Ⓐ-φ8	Ⓒ-φ10
備考		●口出線は安定器外約200mm出ています。							

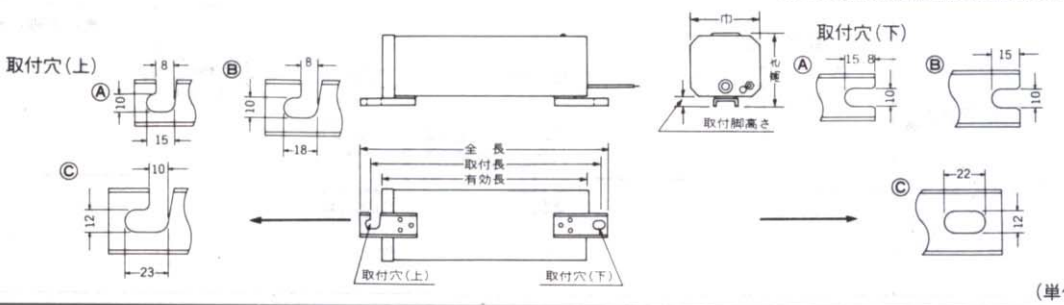

(単位mm)

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊞…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊙…ランプ付標準価格でランプ別梱包

●200W・250W水銀灯特性表

種別		透明水銀灯	パナスーパー水銀灯リフレクタ形	パナスーパー水銀灯	PS形 パナスーパー水銀灯
定格ランプ電力(W)		200	200	250	235
品名		H200	HRF200X	HF250X	HF250X/235
ご注文品番		YL02000	YL02057	YL02507	YL02307
標準価格		○4,100	○5,700	◎4,700	○4,700
寸法(口金)		 ●口金E39 ●200g	 ●口金E39 ●340g	 ●口金E39 ●200g	
ビーム角(度)		—	130	—	—
初特性	ランプ電圧(V)	120	120	130	140
	ランプ電流(A)	1.9	1.9	2.1	1.9
	全光束(lm)	9,000	6,900	12,700	12,700
	ビーム光束(lm)	—	5,600	—	—
	中心光度(cd)	—	1,900	—	—
定格寿命(h)		12,000	12,000	12,000	12,000

●初特性は100時間値を示します。
●ご注意：1184頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1185頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。


●定電力型(2502C A/B-8G)は、定格電圧の±10%の範囲まで使用できます。
工場や大型電気設備のある所におすすめします。

PS形水銀灯の適合安定器	一般型 低力率・高力率 (100V用・200V用)	低始動電流型 (200V用)	1182頁参照

●200W・250W用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		200W			250W			
安定器種類		定電力型	直列定電力型(2灯用)		一般型			
力率		高力率	高力率		低力率		高力率	
定格電源電圧(V)		200	100	200	100	200	100	200
品名		2002C A/B-8G	2001S C A/B-4G	2002S C A/B-4G	2501L A/B-9G	2502M A/B-11G	2501H A/B-9G	2502H A/B-11G
ご注文品番		YZ20125$^{433}_{533}$	YZ20216$^{432}_{532}$	YZ20226$^{432}_{532}$	YZ25111$^{037}_{137}$	YZ25121$^{238}_{338}$	YZ25111$^{437}_{537}$	YZ25121$^{430}_{530}$
標準価格		○17,900	○21,400	○21,400	○10,700	○8,100	○15,700	◎11,500
電圧タップ(V)		200	100	200	100	200	100	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	1.2以下	4.6以下	2.3以下	7.0	3.5	4.7	2.6
	安定時	1.2	4.6	2.3	4.6〔4.2〕	2.1〔1.9〕	3.0〔2.8〕	1.45〔1.35〕
	無負荷時	1.2以下	4.6以下	2.3以下	4.6以下(4.2以下)	0	3.0以下(2.8以下)	1.45以下(1.35以下)
入力電力(W)		227	438	438	275〔255〕	260〔248〕	275〔255〕	260〔248〕
二次電圧(V)		210	298	298	210	—	210	—
二次短絡電流(A)		3.0	2.8	2.8	3.4	3.5	3.4	3.5
質量(重量)(kg)		7.0	8.0	8.0	5.0	2.6	5.2	2.7
収納可能ポール内径		φ130	φ130	φ130	φ105	φ93	φ105	φ93
寸法(mm)	全長	340	380	380	270	180	320	220
	取付長	310	350	350	245	155	295	195
	有効長	270	310	310	220	140	270	180
	巾	108	108	108	86	77(細断面)	86	77(細断面)
	高さ	111	111	111	85	77(細断面)	85	77(細断面)
	取付脚高さ	10	10	10	10	10	10	10
取付穴		Ⓒ-φ10	Ⓒ-φ10	Ⓒ-φ10	Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8
備考		●〔 〕はPS形パナスーパー水銀灯の垂直点灯時の値です。 ●口出線は安定器外約250mm出ています。						

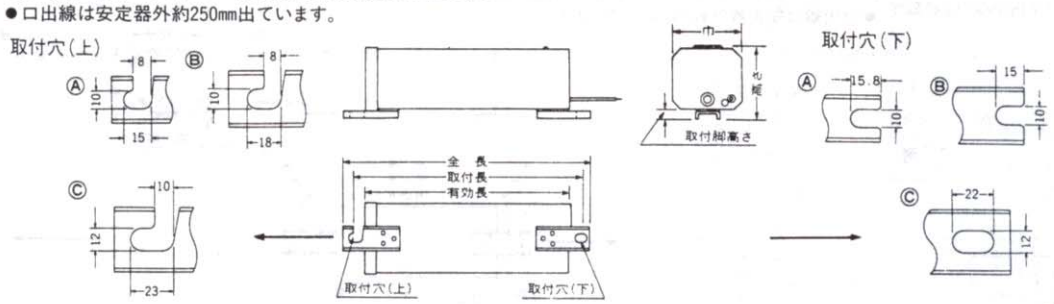

(単位mm)


注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

水銀灯・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表

旧カタログ

●250W水銀灯特性表

種別		パナスーパー水銀灯調光用	透明水銀灯
定格ランプ電力(W)		250	250
品名		HF250X・D	H250
ご注文品番		YL02527	YL02500
標準価格		◯4,700	◯4,200
寸法(口金)		 ●口金E39 ●200g	
ビーム角(度)		—	—
初特性	ランプ電圧(V)	130	130
	ランプ電流(A)	2.1	2.1
	全光束(lm)	11,700	11,500
	ビーム光束(lm)	—	—
	中心光度(cd)	—	—
定格寿命(h)		12,000	12,000

●初特性は100時間値を示します。
●ご注意：1184頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。1185頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

PS形水銀灯の適合安定器	一般型 低力率・高力率 (100V用・200V用)	低始動電流型 (200V用)	1182頁 参照


●定電力型(2502C A/B-8G)は、定格電圧の±10%の範囲まで使用できます。工場や大型電気設備のある所におすすめします。

●250W用安定器特性表

注)ボックス収納型HID安定器は屋内専用ですので屋外や湿気の多いポール内ではご使用できません。なお、特長等については499頁をご参照ください。

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		250W						
安定器種類		一般型(屋内専用・ボックス収納型)		低始動電流型	定電力型		直列定電力型(2灯用)	
力率		高力率		高力率	高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	200	100	200	100	200
品名		—	—	2502T A/B-11G	2501C A/B-8G	2502C A/B-8G	2501S C A/B-4G	2502S C A/B-4G
ご注文品番		YB92511$^{41}_{51}$	YB92512$^{42}_{52}$	YZ25124$^{432}_{532}$	YZ25115$^{433}_{533}$	YZ25125$^{433}_{533}$	YZ25216$^{432}_{532}$	YZ25226$^{432}_{532}$
標準価格		◯23,300	◯18,800	◯13,900	◯19,100	◯19,100	㊐22,300	◯22,300
電圧タップ(V)		100	200	200	100	200	100	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	4.7	2.6	1.65	2.8以下	1.4以下	5.6以下	2.8以下
	安定時	3.0〔2.8〕	1.45〔1.35〕	1.4	2.8	1.4	5.6	2.8
	無負荷時	3.0以下〔2.8〕	1.45以下〔1.35〕	2.0	2.8以下	1.4以下	5.6以下	2.8以下
入力電力(W)		275〔255〕	260〔248〕	260〔248〕	277	277	530	530
二次電圧(V)		210	—	—	210	210	298	298
二次短絡電流(A)		3.4	3.5	3.5	3.3	3.3	3.4	3.4
質量(重量)(kg)		8.2	3.7	3.5	7.5	7.5	8.3	8.3
収納可能ポール内径		収納不可	収納不可	φ93	φ130	φ130	φ130	φ130
寸法(mm)	全長	※寸法については499頁をご参照ください。	※寸法については499頁をご参照ください。	290	340	340	380	380
	取付長			265	310	310	350	350
	有効長			250	270	270	310	310
	巾			77(細断面)	108	108	108	108
	高さ			77(細断面)	111	111	111	111
	取付脚高さ			10	10	10	10	10
取付穴				Ⓐ-φ8	Ⓑ-φ10	Ⓑ-φ10	Ⓑ-φ10	Ⓑ-φ10
備考		●〔 〕はPS形パナスーパー水銀灯の垂直点灯時の値です。 ●口出線は安定器外約250mm出ています。						


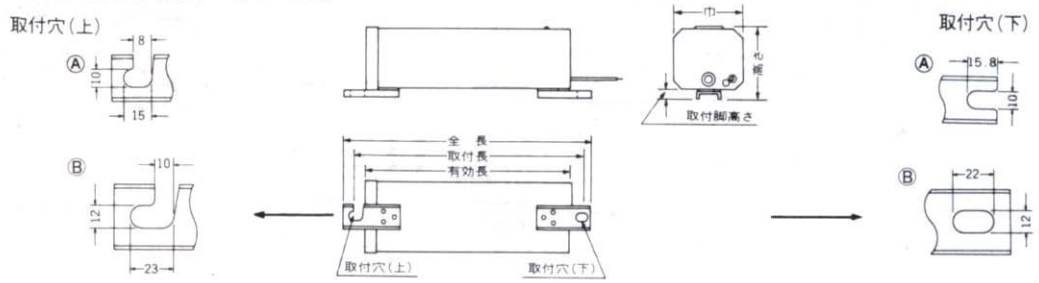


(単位mm)

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊐…代理店在庫品 ◯…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊐…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●250W・300W水銀灯特性表

種別	パナスーパー水銀灯 リフレクタ形	PS形パナスーパー水銀灯 リフレクタ形	パナスーパー水銀灯(防雨型)	パナスーパー水銀灯	PS形 パナスーパー水銀灯	透明水銀灯
定格ランプ電力(W)	250	235	300	300	280	300
品名	HRF250X	HRF250X/235	HF300X-4	HF300X	HF300X/280	H300
ご注文品番	YL02557	YL02357	YL03008	YL03007	YL02807	YL03000
標準価格	○5,800	○5,800	○5,200	○5,200	○5,200	○4,700
寸法(口金)	 ●口金E39 ●340g	 ●口金E39 ●260g	 ●口金E39 ●250g			
ビーム角(度)	130	130	−	−	−	−
初特性 ランプ電圧(V)	130	140	130	130	140	130
初特性 ランプ電流(A)	2.1	1.9	2.5	2.5	2.2	2.5
初特性 全光束(lm)	9000	9000	15800	15800	15800	14500
初特性 ビーム光束(lm)	7300	7300	−	−	−	−
初特性 中心光度(cd)	2400	2400	−	−	−	−
定格寿命(h)	12000	12000	12000	12000	12000	12000

- 初特性は100時間値を示します。
- ビーム角は中心光度の$\frac{1}{10}$の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
- ビーム光束はビーム角内の光束を示します。

PS形水銀灯の適合安定器	一般型 低力率・高力率 (100V用・200V用)	低始動電流型 (200V用)	1182頁参照

- ご注意：1184頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
  1185頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
- 安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●250W・300W用安定器特性表

(注)ボックス収納型HID安定器は屋内専用ですので屋外や湿気の多いポール内ではご使用できません。なお、特長等については49頁をご参照ください。

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)


ランプ	250W 調光用		300W						
安定器種類	調光用一般型	調光用定電力型	一般型				一般型(屋内専用・ボックス収納型)		低始動電流型
力率	高力率	高力率	低力率		高力率		高力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)	200	200	100	200	100	200	100	200	200
品名	2502H A/B-2GD	2502C A/B-8GD	3001L A/B-9G	3002M A/B-11G	3001H A/B-9G	3002H A/B-11G	−	−	3002T A/B-11G
ご注文品番	$YZ\ 25121^{433}_{533}$	$YZ\ 25125^{432}_{532}$	$YZ\ 30111^{037}_{137}$	$YZ\ 30121^{238}_{338}$	$YZ\ 30111^{437}_{537}$	$YZ\ 30121^{438}_{538}$	$YB\ 93011^{41}_{51}$	$YB\ 93012^{42}_{52}$	$YZ\ 30124^{432}_{532}$
標準価格	○19,900	㊐25,800	○11,800	○8,800	○16,500	㊐13,200	○25,000	○20,600	○15,700
電圧タップ(V)	200	200	100	200	100	200	100	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A) 始動時	2.6	1.4以下	8.2	4.2	5.4	3.0	5.4	3.0	2.0
入力電流(A) 安定時	1.45(0.9)	1.4(0.88)	5.5(4.8)	2.5(2.2)	3.6(3.2)	1.75(1.55)	3.6(3.2)	1.75(1.55)	1.65
入力電流(A) 無負荷時	1.45以下	1.4以下	5.5以下(4.8以下)	0	3.4	1.75以下(1.55以下)	3.4	1.75以下(1.55)	2.3
入力電力(W)	270(178)	270(170)	330(300)	313(293)	330(300)	313(293)	330(300)	313(293)	313(293)
二次電圧(V)	−(220)	210	210	−	210	−	210	−	−
二次短絡電流(A)	3.4(2.1)	3.3	4.0	4.2	4.0	4.2	4.0	4.2	4.2
質量(重量)(kg)	7.2	8.0	5.6	3.0	6.1	3.1	9.9	4.3	4.0
収納可能ポール内径	φ130	φ130	φ105	φ93	φ105	φ93	収納不可	収納不可	φ93
寸法(mm) 全長	380	420	270	220	380	260	※寸法については499頁をご参照ください。	※寸法については499頁をご参照ください。	340
寸法(mm) 取付長	350	390	245	195	355	235			315
寸法(mm) 有効長	310	350	220	180	330	220			300
寸法(mm) 巾	108	108	86	77(細断面)	86	77(細断面)			77(細断面)
寸法(mm) 高さ	111	111	85	77(細断面)	85	77(細断面)			77(細断面)
寸法(mm) 取付脚高さ	10	10	10	10	10	10			10
取付穴	Ⓒ-φ10	Ⓒ-φ10	Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8			Ⓐ-φ8

備考

( )内の数値は調光時の定格

●〔 〕はPS形パナスーパー水銀灯の垂直点灯時の値です。

●口出線は安定器外約250mm出ています。

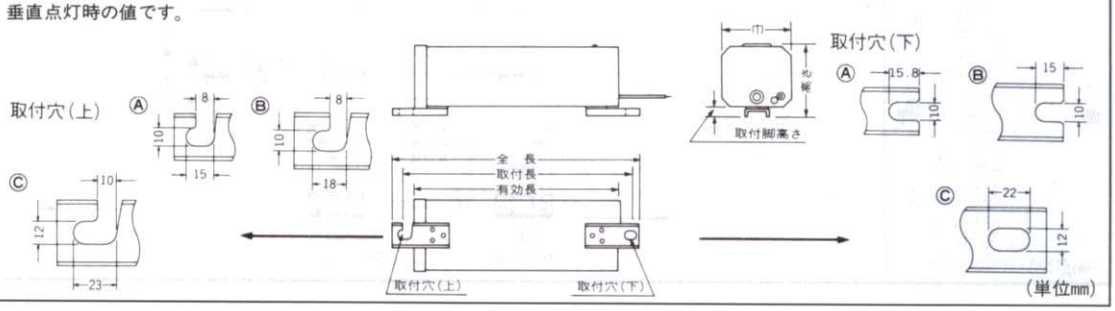

注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

水銀灯・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表

●300W水銀灯特性表

種別	パナホワイト水銀灯(防雨型)	パナホワイト水銀灯	パナスーパー水銀灯調光用	パナスーパー水銀灯リフレクタ形	PS形 パナスーパー水銀灯リフレクタ形
定格ランプ電力(W)	300	300	300	300	280
品名	HF300X・W-4	HF300X・W	HF300X-D	HRF300X	HRF300X/280
ご注文品番	YL03005	YL03002	YL03027	YL03057	YL02857
標準価格	○5,900	○5,900	○5,200	◎5,900	○5,900
寸法(口金)	φ120 / 285 ●口金E39 ●260g	φ100 / 275 ●口金E39 ●250g		φ183 / 405 ●口金E39 ●350g	
ビーム角(度)	−	−	−	130	130
初特性 ランプ電圧(V)	130	130	130	130	140
初特性 ランプ電流(A)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2
初特性 全光束(lm)	15800	15800	14800	11200	11200
初特性 ビーム光束(lm)	−	−	−	9300	9300
初特性 中心光度(cd)	−	−	−	2900	2900
定格寿命(h)	12000	12000	12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●ビーム角は中心光度のまの光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
●ご注意：1184頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1185頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

PS形水銀灯の適合安定器	一般型 低力率・高力率(100V用・200V用)	低始動電流型(200V用)	1182頁参照


●定電力型(3002C A/B-8G)は、定格電圧の±10%の範囲まで使用できます。工場や大型電気設備のある所におすすめします。

●300W用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ	300W				300W 調光用	
安定器種類	定電力型		直列定電力型(2灯用)		調光用一般型	調光用定電力型
力率	高力率		高力率		高力率	高力率
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	200	200
品名	3001C A/B-8G	3002C A/B-8G	3001SC A/B-4G	3002SC A/B-4G	3002H A/B-2GD	3002C A/B-8GD
ご注文品番	YZ30115 433/533	YZ30125 433/533	YZ30216 432/532	YZ30226 432/532	YZ30121 433/533	YZ30125 432/532
標準価格	○20,800	○20,800	○25,500	○25,500	㊎21,000	㊎27,200
電圧タップ(V)	100	200	100	200	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A) 始動時	3.4以下	1.7以下	6.8以下	3.4以下	2.8	1.7以下
入力電流(A) 安定時	3.4	1.7	6.8	3.4	1.75(1.1)	1.7(0.92)
入力電流(A) 無負荷時	3.4以下	1.7以下	6.8以下	3.4以下	1.75以下	1.7以下
入力電力(W)	333	333	635	635	330(218)	333(180)
二次電圧(V)	210	210	298	298	−(215)	210
二次短絡電流(A)	3.8	3.8	3.8	3.8	4.1(2.5)	3.8
質量(重量)(kg)	7.5	7.5	9.2	9.2	7.4	8.0
収納可能ポール内径	φ130	φ130	φ130	φ130	φ130	φ130
寸法(mm) 全長	340	340	420	420	380	420
寸法(mm) 取付長	310	310	390	390	350	390
寸法(mm) 有効長	270	270	350	350	310	350
寸法(mm) 巾	108	108	108	108	108	108
寸法(mm) 高さ	111	111	111	111	111	111
寸法(mm) 取付脚高さ	10	10	10	10	10	10
取付穴	-φ10	-φ10	-φ10	-φ10	-φ10	-φ10
備考					( )内の数値は調光時の定格	

●口出線は安定器外約250mm出ています。

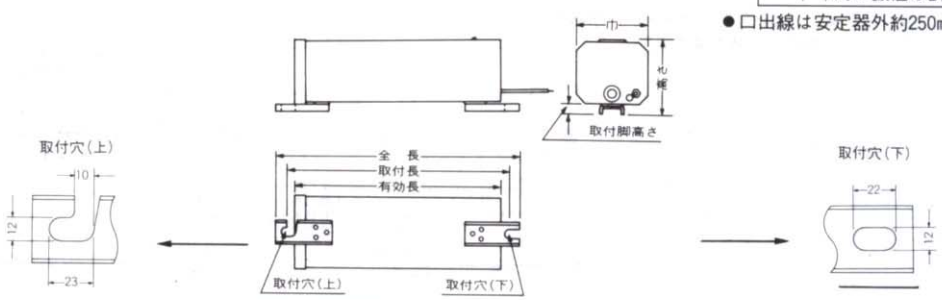


(単位mm)

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊎…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●400W水銀灯特性表

種別		バナスーパー水銀灯	PS形バナスーパー水銀灯	バナホワイト水銀灯	バナスーパー水銀灯調光用
定格ランプ電力(W)		400	375	400	400
品名		HF400X	HF400X/375	HF400X・W	HF400X-D
ご注文品番		YL04007	YL03707	YL04002	YL04027
標準価格		㊞6,100	◯6,100	◯6,800	◯6,100
寸法(口金)		 ●口金E39 ●260g			
ビーム角(度)		—	—	—	—
初特性	ランプ電圧(V)	130	145	130	130
	ランプ電流(A)	3.3	2.8	3.3	3.3
	全光束(lm)	22000	22000	22000	21000
	ビーム光束(lm)	—	—	—	—
	中心光度(cd)	—	—	—	—
定格寿命(h)		12000	12000	12000	12000

●初特性は、100時間値を示します。

●ご注意：1184頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1185頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。

●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●定電力型(4002C A/B-8G)は、定格電圧の±10%の範囲まで使用できます。工場や大型電気設備のある所におすすめします。

PS形水銀灯の適合安定器	一般型 低力率・高力率 (100V,200V用)	低始動電流型 (200V用)	1182頁参照

●400W用安定器特性表

注)ボックス収納型HID安定器は屋内専用ですので屋外や湿気の多いポール内では使用できません。なお、特長等については499頁をご参照ください。


(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		400W							
安定器種類		一般型				一般型(屋内専用・ボックス収納型)		定電力型	
力率		低力率		高力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200	100	200
品名		4001L A/B-12G	4002M A/B-11G	4001H A/B-12G	4002H A/B-11G	—	—	4001C A/B-8G	4002C A/B-8G
ご注文品番		YZ40111$^{038}_{138}$	YZ40121$^{238}_{338}$	YZ40111$^{438}_{538}$	YZ40121$^{430}_{530}$	YB94011$^{41}_{51}$	YB94012$^{42}_{52}$	YZ40115$^{433}_{533}$	YZ40125$^{433}_{533}$
標準価格		◯13,700	◎10,300	◎20,400	㊞15,700	◯28,700	◯22,900	◯24,100	◯24,100
電圧タップ(V)		100	200	100	200	100	200	100	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	12.5	5.7	8.7	4.0	8.7	4.0	4.6以下	2.3以下
	安定時	7.2〔6.2〕	3.3〔2.8〕	4.6〔4.1〕	2.3〔2.0〕	4.6〔4.1〕	2.3〔2.0〕	4.6	2.3
	無負荷時	7.2以下(6.2以下)	0	4.6以下(4.1以下)	2.3以下(2.0以下)	4.6以下(4.1)	2.3以下(2.0)	4.6以下	2.3以下
入力電力(W)		425〔395〕	415〔392〕	425〔395〕	415〔392〕	425〔395〕	415〔392〕	435	435
二次電圧(V)		210	—	210	—	210	—	210	210
二次短絡電流(A)		5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0
質量(重量)(kg)		6.1	3.6	6.6	3.7	10.4	4.9	9.0	9.0
収納可能ポール内径		φ105	φ93	φ105	φ93	収納不可	収納不可	φ130	φ130
寸法(mm)	全長	270	220	380	260	※寸法については499頁をご参照ください。	※寸法については499頁をご参照ください。	380	380
	取付長	245	195	355	235			350	350
	有効長	220	180	330	220			310	310
	巾	86	77(細断面)	86	77(細断面)			108	108
	高さ	85	77(細断面)	85	77(細断面)			111	111
	取付脚高さ	10	10	10	10			10	10
取付穴		Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8			Ⓒ-φ10	Ⓒ-φ10

備考

●〔 〕はPS形バナスーパー水銀灯の垂直点灯時の値です。

●口出線は安定器外約250mm出ています。

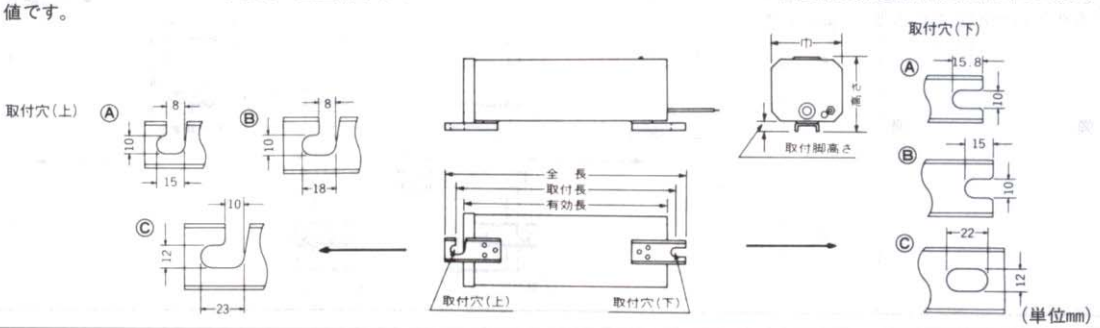


注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

水銀灯・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表

旧カタログ

●400W水銀灯特性表

種別		透明水銀灯	バナスーパー水銀灯リフレクタ形	PS形バナスーパー水銀灯リフレクタ形
定格ランプ電力(W)		400	400	375
品名		H400	HRF400X	HRF400X/375
ご注文品番		YL04000	YL04057	YL03757
標準価格		○5,400	◎6,800	○6,800
寸法(口金)		 ●口金E39 ●260g	 ●口金E39 ●350g	
ビーム角(度)		—	130	130
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	145
	ランプ電流(A)	3.3	3.3	2.8
	全光束(lm)	20500	15500	15500
	ビーム光束(lm)	—	12900	12900
	中心光度(cd)	—	4000	4000
定格寿命(h)		12000	12000	12000

- 初特性は100時間値を示します。
- ビーム角は中心光度の$\frac{1}{2}$の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
- ビーム光束はビーム角内の光束を示します。

PS形水銀灯の適合安定器	一般型 低力率・高力率 (100V,200V用)	低始動電流型 (200V用)	1182頁参照


- ご注意：1184頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
  1185頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
- 安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●400W用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		400W			400W 調光用		
安定器種類		低始動電流型	直列定電力型(2灯用)		調光用一般型	調光用定電力型	
力率		高力率	高力率		高力率	高力率	
定格電源電圧(V)		200	100	200	200	200	
品名		4002T A/B-11G	4001SC A/B-4G	4002SC A/B-4G	4002H A/B-2GD	4002C A/B-8GD	
ご注文品番		YZ40124 $^{432}_{532}$	YZ40216 $^{432}_{532}$	YZ40226 $^{432}_{532}$	YZ40121 $^{433}_{533}$	YZ40125 $^{432}_{532}$	
標準価格		○18,700	○29,900	○29,900	㊫23,600	㊫32,000	
電圧タップ(V)		200	100	200	200	200	
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	
入力電流(A)	始動時	2.6	8.8以下	4.4以下	4.0	2.3以下	
	安定時	2.25	8.8	4.4	2.3(1.45)	2.3(1.3)	
	無負荷時	3.2	8.8以下	4.4以下	2.3以下	2.3以下	
入力電力(W)		415(392)	840	840	430(285)	435(250)	
二次電圧(V)		—	298	298	—(210)	210	
二次短絡電流(A)		5.7	5.0	5.0	5.7(3.4)	5.0	
質量(重量)(kg)		4.6	12	12	8.6	9.8	
収納可能ボール内径		φ93	φ130	φ130	φ130	φ130	
寸法(mm)	全長	340	420	420	380	470	
	取付長	315	390	390	350	440	
	有効長	300	350	350	310	400	
	巾	77	108	108	108	108	
	高さ	77	111	111	111	111	
	取付脚高さ	10	10	10	10	10	
取付穴		Ⓐ-φ8	Ⓒ-φ10	Ⓒ-φ10	Ⓒ-φ10	Ⓒ-φ10	
備考		●〔 〕内はPS形バナスーパー水銀灯の垂直点灯時の値です。			( )内の数値は調光時の定格		

●口出線は安定器外約250㎜出ています。

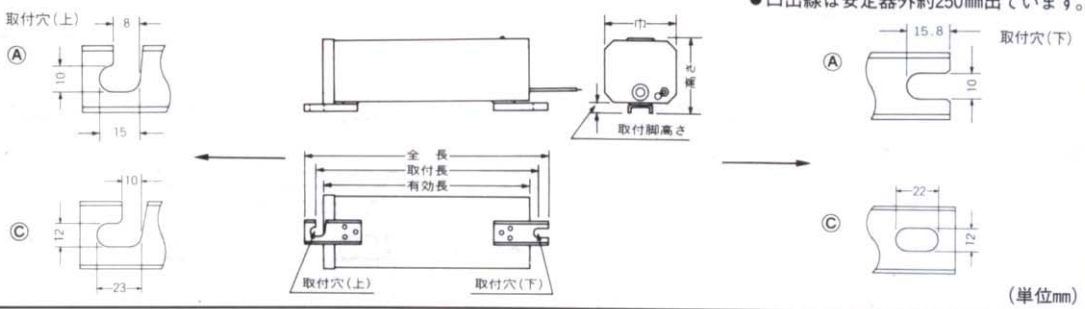


(単位mm)

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊫…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊫…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●700W水銀灯特性表

種別	バナスーパー水銀灯	PS形バナスーパー水銀灯	バナスーパー水銀灯調光用	バナホワイト水銀灯	透明水銀灯	バナスーパー水銀灯リフレクタ形	PS形バナスーパー水銀灯リフレクタ形
定格ランプ電力(W)	700	660	700	700	700	700	660
品名	HF700X	HF700X/660	HF700X・D	HF700X・W	H700	HRF700X	HRF700X/660
ご注文品番	YL07007	YL06607	YL07027	YL07002	YL07000	YL07057	YL06657
標準価格	◎10,700	○10,700	㊨10,700	㊨11,900	○ 9,500	○15,000	○15,000
寸法(口金)	 ●口金E39 ●360g					 ●口金E39 ●950g	
ビーム角(度)	—	—	—	—	—	130	130
初特性 ランプ電圧(V)	130	145	130	130	130	130	145
初特性 ランプ電流(A)	5.9	5.0	5.9	5.9	5.9	5.9	5.0
初特性 全光束(lm)	41000	41000	40000	41000	38000	29500	29500
初特性 ビーム光束(lm)	—	—	—	—	—	25000	25000
初特性 中心光度(cd)	—	—	—	—	—	8000	8000
定格寿命(h)	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●ビーム角は中心光度の½の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
●ご注意：1184頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1185頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●定電力型(7002C A/B-8G)は、定格電圧の±10%の範囲まで使用できます。
工場や大型電気設備のある所におすすめします。


PS形水銀灯の適合安定器	一般型 低力率・高力率 (100V,200V用)	低始動電流型 (200V用)	1182頁参照

●700W用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ	700W							700W調光用		
安定器種類	一般型			定電力型		低始動電流型	直列定電力型	調光用一般型		
力率	低力率	高力率		高力率		高力率	高力率	高力率		
定格電源電圧(V)	200	100	200	100	200	200	200	200		
品名	7002MA/B-11G	7001H A/B-5G	7002H A/B-11G	7001C A/B-8G	7002C A/B-8G	7002T A/B-11G	7002SC A/B-4G	7002H A/B-2GD		
ご注文品番	YZ70121 238/338	YZ70111 431/531	YZ70121 438/538	YZ70115 423/523	YZ70125 423/523	YZ70124 432/532	YZ70226 432/532	YZ70121 433/533		
標準価格	○17,300	○34,500	○23,600	㊨39,000	○39,000	○32,500	㊨51,000	㊨31,500		
電圧タップ(V)	200	100	200	100	200	200	200	200		
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50		
入力電流(A) 始動時	9.5	13.0	6.8	8.0以下	4.0以下	4.6〔4.7〕	7.8以下	6.8		
入力電流(A) 安定時	5.9〔5.0〕	8.2〔7.2〕	4.0〔3.6〕	8.0	4.0	3.8〔4.0〕	7.8	4.0(2.5)		
入力電流(A) 無負荷時	0	8.6	4.0以下(3.6以下)	8.0以下	4.0以下	5.0	7.8以下	4.0以下		
入力電力(W)	730〔682〕	760〔690〕	730〔682〕	760	760	730〔682〕	1485	745(485)		
二次電圧(V)	—	210	—	220	220	—	298	—		
二次短絡電流(A)	9.5	10.5	9.5	9.0	9.0	9.5	9.5	10.5(6.8)		
質量(重量)(kg)	6.4	15	6.8	15	15	7.1	20	10.5		
収納可能ホール内径	φ130	φ155	φ130	φ155	φ155	φ130	φ180	φ130		
寸法(mm) 全長	260	420	310	420	420	340	470	470		
寸法(mm) 取付長	230	390	280	390	390	310	440	440		
寸法(mm) 有効長	190	350	240	350	350	270	400	400		
寸法(mm) 巾	108	125	108	125	125	108	148	108		
寸法(mm) 高さ	111	134	111	134	134	111	144	111		
寸法(mm) 取付脚高さ	10	15	10	15	15	10	15	10		
取付穴	Ⓒ-φ10	Ⓓ-φ10	Ⓒ-φ10	Ⓓ-φ10	Ⓓ-φ10	Ⓒ-φ10	Ⓓ-φ10	Ⓒ-φ10		

備考
●〔 〕内はPS形バナスーパー水銀灯の垂直点灯時の値です。
( )内の数値は調光時の定格
●口出線は安定器外約250mm出ています。

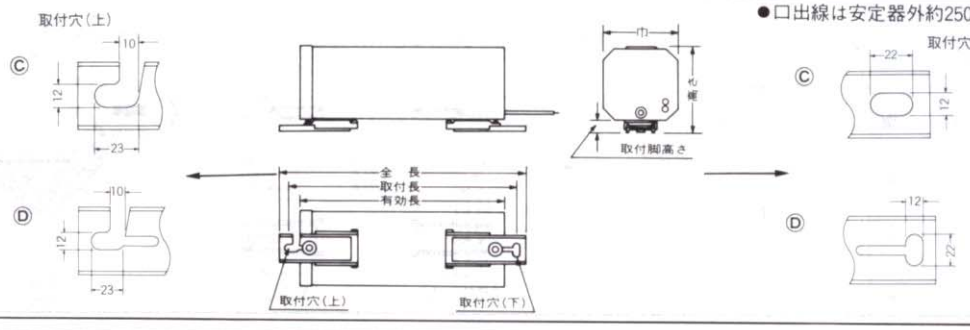


(単位mm)

注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

水銀灯・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表

●1000W水銀灯特性表

●調光用にも使用できます。

種別		バナスーパー水銀灯	PS形バナスーパー水銀灯	バナホワイト水銀灯	透明水銀灯	バナスーパー水銀灯リフレクタ形	PS形バナスーパー水銀灯リフレクタ形
定格ランプ電力(W)		1000	940	1000	1000	1000	940
品名		HF1000X	HF1000X/940	HF1000X・W	H1000	HRF1000X	HRF1000X/940
ご注文品番		YL10007	YL09407	YL10002	YL10000	YL10057	YL09457
標準価格		◎14,800	○14,800	㊎16,700	○13,500	○18,200	○18,200
寸法(口金)		 ●口金E39 ●500g				 ●口金E39 ●950g	
ビーム角(度)		—	—	—	—	130	130
初特性	ランプ電圧(V)	130	145	130	130	130	145
	ランプ電流(A)	8.3	7.0	8.3	8.3	8.3	7.0
	全光束(lm)	59500	59500	59500	55000	42500	42500
	ビーム光束(lm)	—	—	—	—	35000	35000
	中心光度(cd)	—	—	—	—	11000	11000
定格寿命(h)		12000	12000	12000	12000	12000	12000

- 初特性は100h時間値を示します。
- ビーム角は中心光度の$\frac{1}{2}$の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
- ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
- ご注意：1184頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
  1185頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
- 安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●定電力型(10002C A/B-8G)は、定格電圧の±10%の範囲まで使用できます。
工場や大型電気設備のある所におすすめします。


PS形水銀灯の適合安定器	一般型 低力率・高力率 (100V,200V用)	低始動電流型 (200V用)	1182頁 参照

●1000W用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		1000W						
安定器種類		一般型		定電力型	低始動電流型	直列定電力型		
力率		低力率	高力率	高力率	高力率	高力率		
定格電源電圧(V)		200	200	200	200	200		
品名		10002M A/B-11G	10002H A/B-11G	10002C A/B-8G	10002T A/B-11G	10002SC A/B-4G		
ご注文品番		YZ01121$^{238}_{338}$	YZ01121$^{438}_{538}$	YZ01125$^{425}_{525}$	YZ01124$^{432}_{532}$	YZ01226$^{432}_{532}$		
標準価格		○21,700	○28,500	㊎52,000	○37,500	㊎71,000		
電圧タップ(V)		200	200	200	200	200		
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50		
入力電流(A)	始動時	13.0	9.4〔9.5〕	5.7以下	6.7〔6.8〕	11.0以下		
	安定時	8.3〔7.0〕	5.7〔5.2〕	5.7	5.4〔5.6〕	11.0		
	無負荷時	0	5.7以下〔5.2以下〕	5.7以下	6.9	11.0以下		
入力電力(W)		1050〔965〕	1030〔965〕	1090	1030〔965〕	2090		
二次電圧(V)		—	—	220	—	298		
二次短絡電流(A)		13.0	13.0	13.7	13.0	13.0		
質量(重量)(kg)		8.0	8.4	20	9.0	24		
収納可能ボール内径		φ130	φ130	φ180	φ130	φ180		
寸法(mm)	全長	310	340	470	380	520		
	取付長	280	310	440	350	490		
	有効長	240	270	400	310	450		
	巾	108	108	148	108	148		
	高さ	111	111	144	111	144		
	取付脚高さ	10	10	15	10	15		
取付穴		Ⓒ-φ10	Ⓒ-φ10	Ⓓ-φ10	Ⓒ-φ10	Ⓓ-φ10		
備考		●〔 〕内はPS形バナスーパー水銀灯の垂直点灯時の値です。 ●一般型高力率100V用もあります。(ただしサーマルプロテクタは内蔵していません)						

●口出線は安定器外約250mm出ています。

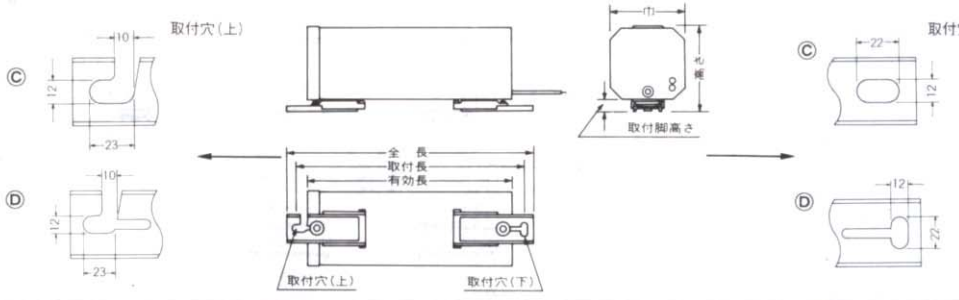

(単位mm)

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
Ⓐ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

バラストレス水銀灯


安定器の働きをするバラストフィラメントをランプに内蔵した水銀灯で安定器は不要です。

旧カタログ


特　長

1. カクテル光を放ちます。
   水銀灯の青みがかった光と電球の暖かみのある光をミックスしたカクテル光を放ちます。
2. 安定器は不要です。
   安定器の働きをするバラストフィラメントをランプに内蔵していますので、安定器は不要です。
3. シンプルな球形バルブ(パナボールの場合)
   パナボール電球(φ95mm)と同じまるいバルブ。装飾と照明を兼ねた優美なスタイルです。
4. 点灯後、スグ明るくなります。
   スイッチ「ON」と同時にフィラメントが明るくなり、数分間で安定します。
5. 点灯方向も自由
   点灯方向の制限はありません。


●ランプの構造

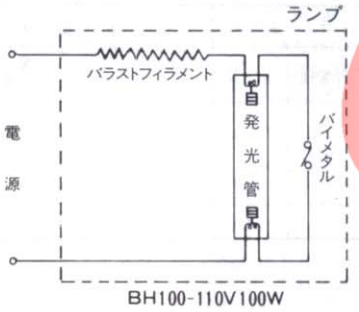

●始動特性(BH100-110V100W)

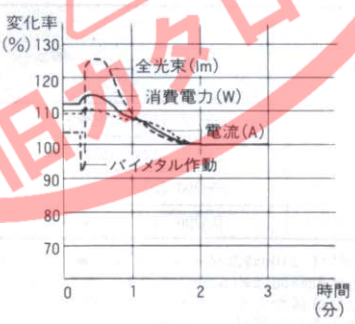


●分光分布(バラストレス水銀灯)

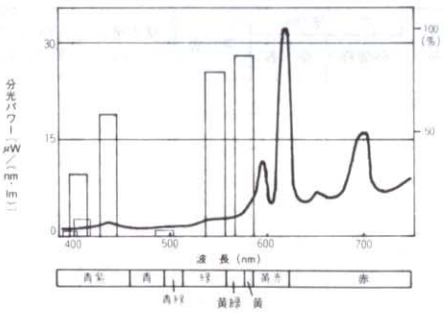

用　途

- 仮設展示場・ショウルーム・催事場・門灯・庭園の照明。
- 看板照明、工事現場の照明。

■バラストレス水銀灯の商品構成

種別				特長	用途	ランプW数構成	使用電圧 100～110V	使用電圧 200～220V	色温度(K)	平均演色評価数(Ra)	定格寿命(h)
バラストレス水銀灯	パナボール水銀灯	透明形	透明形の例 	●球形バルブに水銀灯の青味の強い光を放つ発光管と暖かみのある光色の電球フィラメントの2つを内蔵した光源です。 ●バラストレス形ですから、安定器が不要で簡単に使用できます。	●店舗・ホテルなどのインテリア照明 ●門灯・庭園灯などに	100	●	●	3700	49	6000
		蛍光形				100	●	●	3700	49	6000
	バラストレス水銀灯	蛍光形		●安定器の働きをするバラストフィラメントを内蔵した水銀灯です。このため、安定器が不要で、直接電源に接続して使用でき、しかも、点灯後、短時間に所定の明るさが得られます。 ●光色はフィラメントから発する光と、水銀灯発光管より発する光、バルブ内面に塗布された蛍光物質による光のカクテル光が得られます。 ●バラストレス水銀灯(蛍光形500W)特性・色温度(3700K)・平均演色評価数(Ra49)	●仮設展示場、ショウルームの照明	160	●	●	3700	49	6000
						250	–	●	3700	49	9000
						300	●	●	3700	49	9000
						500	●	●	3700	49	9000
		リフレクタ形				160	●	●	3700	49	6000
						250	–	●	3700	49	9000
						300	●	●	3700	49	9000
						500	–	●	3700	49	9000

注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

●パナボール水銀灯〈バラストレス形〉特性表

バルブ仕上	品名	ご注文品番	寸法(mm) 外管径	寸法(mm) 全長	口金	使用電圧(V)	定格ランプ電力(W)	初特性 ランプ電流 始動時(A)	初特性 ランプ電流 安定時(A)	初特性 全光束(lm)	定格寿命(h)	標準価格
クリア	BH100-110V 100W・C	YL01070	95	127	E26	100～110	100	1.15	1.02	1090	6000	○4,000
ホワイト	BH100-110V 100W・W	YL01071	95	127	E26	100～110	100	1.15	1.02	950	6000	○4,100
クリア	BH200-220V 100W・C	YL01072	95	127	E26	200～220	100	0.6	0.5	1090	6000	○3,600
ホワイト	BH200-220V 100W・W	YL01073	95	127	E26	200～220	100	0.6	0.5	950	6000	○3,700

●初特性は100時間値を示します。●上記の諸特性は試験電圧105V、または210Vでの値を示します。
●再始動時間は約5分必要です。また、再点灯時に数回点滅を繰り返すことがありますが異常ではありません。(再始動時間は器具に組み込みますと若干長くなります。)
●点灯直後からすぐに明るくなり約3分で安定します。●屋外などバルブに水滴がかかる場所では必ず防水構造の器具でご使用ください。
●指定された器具でご使用ください。

●バラストレス水銀灯特性表

■蛍光形

種別	品名	ご注文品番	寸法(mm) 外管径	寸法(mm) 全長	口金	使用電圧(V)	定格ランプ電力(W)	初特性 ランプ電流(A)始動時	初特性 ランプ電流(A)安定時	初特性 全光束(lm)	定格寿命(h)	標準価格
蛍光形	BHF 100-110V160W	YL01678	75	172	E26	100～110	160	1.9	1.6	2100	6000	○4,000
	BHF 100-110V300W	YL03078	100	275	E39	100～110	300	3.7	3.0	5700	9000	○6,000
	BHF 100-110V500W	YL05078	120	285	E39	100～110	500	6.9	5.1	11400	9000	○9,200
	BHF 200-220V160W	YL01679	75	172	E26	200～220	160	0.9	0.8	2500	6000	○3,600
	BHF 200-220V250W	YL02577	90	240	E39	200～220	250	1.55	1.26	4700	9000	○5,500
	BHF 200-220V300W	YL03079	100	275	E39	200～220	300	2.0	1.6	6300	9000	○5,700
	BHF 200-220V500W	YL05077	120	285	E39	200～220	500	3.6	2.5	12800	9000	○8,500

■リフレクタ形

品名	ご注文品番	寸法(mm) 外管径	寸法(mm) 全長	口金	使用電圧(V)	定格ランプ電力(W)	ビーム角(度)	初特性 ランプ電流(A)始動時	初特性 ランプ電流(A)安定時	初特性 全光束(lm)	初特性 ビーム光束(lm)	初特性 中心光度(cd)	定格寿命(h)	標準価格
BHRF 100-110V160W	YL01688	120	157	E26	100～110	160	120	1.9	1.6	1400	1200	450	6000	○5,000
BHRF 100-110V300W	YL03088	160	236	E39	100～110	300	130	3.7	3.0	3700	3000	1000	9000	○8,100
BHRF 200-220V160W	YL01689	120	157	E26	200～220	160	120	0.9	0.8	1500	1250	500	6000	○4,500
BHRF 200-220V250W	YL02587	135	212	E39	200～220	250	120	1.55	1.26	3000	2200	940	9000	○6,400
BHRF 200-220V300W	YL03089	160	236	E39	200～220	300	130	2.0	1.6	4100	3300	1100	9000	○7,800
BHRF 200-220V500W	YL05087	183	305	E39	200～220	500	130	3.6	2.5	8500	6800	2300	9000	○9,900

●初特性は100時間値を示します。●上記の諸特性は試験電圧105V、または210Vでの値を示します。
●点灯直後からすぐに明るくなり約3分で安定します。●再始動時間は約5分です。
●ランプから近距離のところで、長時間作業をしたり、ランプを直視することは、さけてください。日焼けをしたり、目を痛める場合があります。
●蛍光形は、屋外などバルブに水滴がかかる場所では、必ず防水構造の器具でご使用ください。
●リフレクタ形をホルダで使用する場合、160W、250W、300Wは白熱レフホルダで、500Wは、水銀レフホルダでご使用ください。

バラストレス水銀灯の注意事項

- 安定器のついた器具では使用できません。
- 調光使用はできません。
- 電源スイッチ投入直後は、フィラメントが光るので、電球とほぼ同じような光色をしています。
- 点灯中もフィラメントが光っていますので、口金側とトップ側では色が違って見えます。
- 再点灯時に数回点滅を繰り返すことがありますが異常ではありません。
- 点灯方向の異なる器具(BUとBD)で同時に点灯すると、光色が変わりますので、こうしたお使いかたはお避けください。
- 他の一般形水銀灯と併用すると光色が異なって見えますので、均質な照明光が欲しい場所での使用はご注意ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
Ⓡ…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊟…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓢ…ランプ付標準価格でランプ別梱包


旧カタログ

低圧ナトリウム灯

●低圧ナトリウム灯は、低圧ナトリウム蒸気中の放電により発生する589nm(D線)の光を利用した低輝度の放電灯です。
●低圧ナトリウム灯のランプ効率は、発光管内のナトリウム蒸気圧が約0.5Paのとき、(発光管壁温度が260℃のとき)に最高の値となります。
●この最高の効率を維持するため、外管内を真空にし、かつ外管内面に赤外線反射膜を塗布して熱損失を少なくしています。このため実用光源中最高の効率を発揮します。
●低圧ナトリウム灯の光は、主として589nmのオレンジイエローの単色光となり、物体がシャープに見え、透視性が優れています。

(NX55)



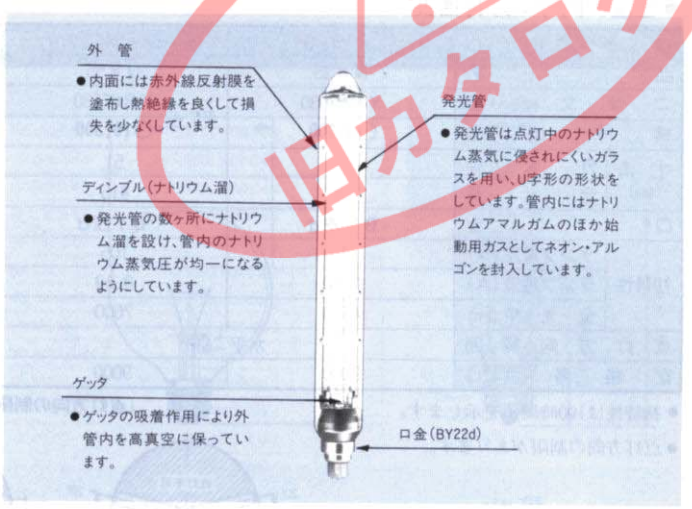


特　長

●実用光源中最高のランプ効率を有しています。NX180で175 lm/Wと、水銀灯の3倍以上のランプ効率を有しています。
●オレンジイエローの単色光のため、色収差を起こさず物体をシャープに見ることができます。
●煙霧中の透視性が優れています。
●照明光源の中で最も紫外線が少ない。


用　途

●トンネル照明
●道路照明
●保安灯

●低圧ナトリウム灯

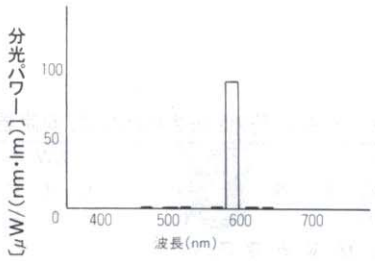


●光束維持率曲線

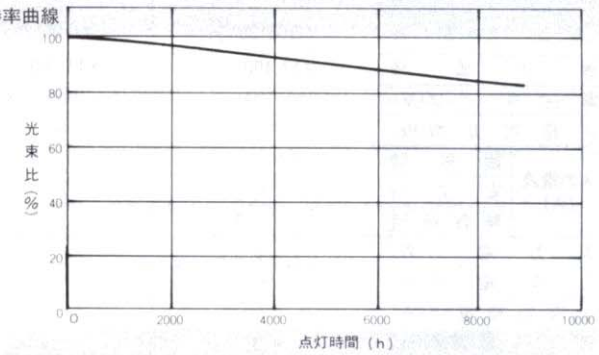


〈省電力型〉

■低圧ナトリウム灯用安定器(進相型)

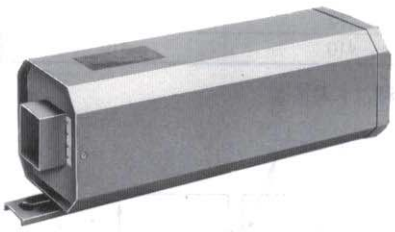

●回路図



■低圧ナトリウム灯用安定器(進相型)

●従来品に比べて省電力型となっています。
●安定器の基本回路は、定電力型(コンスター)と同じ進相回路です。
●この為、始動時に比較的高い二次電圧を必要とする低圧ナトリウム灯の始動を容易にし、電源が瞬時停電しても電源が復帰すると、ほとんど瞬時に再始動します。
●定電力特性がある為、電源電圧の変動によるランプ電力変動が小さくなる特長をもっています。

■低圧ナトリウム灯の互換性について

低圧ナトリウム灯〈NX形〉は、従来のSOI形・SOX形のランプが使用されている設備の補修用としても使用できます。
次のような対応ワットの互換性があります。

従来低圧ナトリウム灯	現行低圧ナトリウム灯
SOX 40・SOI 60 →	NX 35
SOX 60・SOI 85 →	NX 55
SOX100・SOI 140 →	NX 90
SOX150・SOI 200 →	NX135
SOX200 →	NX180

■ランプと安定器の互換性について　○：有

安定器＼ランプ	新ランプ NX	旧ランプ SOX,SOI
(現)進相型 安定器	○	×
(旧)安定器 (トランス式)	○	○

注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

低圧ナトリウム灯・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表

旧カタログ

●低圧ナトリウム灯特性表


●定格寿命は5.5時間点灯、0.5時間消灯の連続繰り返し条件での平均値を示します。

定格ランプ電力(W)		35	55	90	135	180
品名		NX35	NX55	NX90	NX135	NX180
ご注文品番		YR03530	YR05530	YR09030	YR13530	YR18030
標準価格		○8,300	○10,300	○13,800	○20,200	○29,800
寸法(mm)	外管径	51	51	65	65	65
	全長	300	415	518	765	1110
口金		BY22d	BY22d	BY22d	BY22d	BY22d
初特性	ランプ電圧(V)	70	105	115	160	245
	ランプ電流(A)	0.60	0.59	0.92	0.92	0.88
	全光束(lm)	4600	7600	12500	21500	31500
点灯方向範囲		水平 $^{+20^\circ}_{-90^\circ}$		水平 ± 20°		
定格寿命(h)		9000	9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。

●点灯方向の制限があります。

(点灯方向の制限)

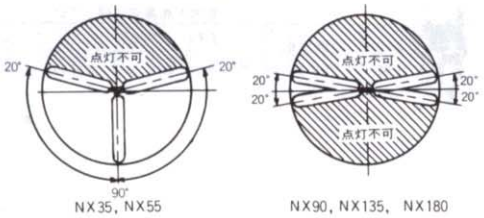

NX35, NX55　　NX90, NX135, NX180

●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も制作致しますのでご相談ください。

●道路公団仕様の器具内用安定器もありますので、別途ご指定ください。

●〈省電力型〉低圧ナトリウム灯安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		35W	55W	90W	135W	180W
安定器種類		進相型	進相型	進相型	進相型	進相型
力率		高力率	高力率	高力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)		100, 200兼用	100, 200兼用	100, 200兼用	100, 200兼用	100, 200兼用
品名		YQ35½C A/B-7G	YQ55½C A/B-7G	YQ90½C A/B-7G	YQ135½C A/B-7G	YQ180½C A/B-7G
ご注文品番		YQ03125 $^{423}_{523}$	YQ05125 $^{423}_{523}$	YQ09125 $^{423}_{523}$	YQ13125 $^{423}_{523}$	YQ18125 $^{423}_{523}$
標準価格		㊎17,100	㊎17,900	㊎20,400	㊎26,700	㊎28,100
電圧タップ(V)		100 (200)	100, (200)	100, (200)	100, (200)	100, (200)
定格周波数(Hz)		60 / 50	60 / 50	60 / 50	60 / 50	60 / 50
入力電流(A)	始動時	0.6(0.3)	0.9(0.45)	1.36(0.68)	1.9 (0.95)	2.5 (1.25)
	安定時	0.56(0.28)	0.78(0.39)	1.26(0.63)	1.66(0.83)	2.2 (1.1)
	無負荷時	0.84(0.42)	1.1(0.55)	1.7(0.85)	2.2 (1.1)	3.2 (1.6)
入力電力(W)		50	70	120	160	215
二次電圧(V)		340	420	420	500	590
二次短絡電流(A)		0.66	0.66	0.98	0.98	0.98
質量(重量)(kg)		4.3	4.3	6.5	11	11
収納可能ボール内径		φ93	φ93	φ105	φ130	φ130
寸法(mm)	全長	350	350	380	420	420
	取付長	325	325	355	390	390
	有効長	310	310	330	350	350
	巾	77	77	86	108	108
	高さ	77	77	85	111	111
	取付脚高さ	10	10	10	10	10
取付穴		φ8	φ8	φ8	φ10	φ10

●口出線は安定器外300㎜出ています。

●安定器は従来品に比べて省電力型になっています。

〈ランプ・安定器ご使用上の注意〉

●2次電圧が300Vをこえている為、インターロック付ソケットを使用する必要があります。

●電源電圧に合ったタップをお使いください。
(その際不要となったタップの先端は、完全に絶縁処理をしてください。)

●安定器は、電気設備技術基準に準じて、第3種接地工事を行なってください。

●電源電圧は定格電圧の±6%の範囲でお使いください。

●安定器は周囲温度40℃以下でご使用ください。

●屋外で使用する場合は、口出線引き出部が下側になるように取り付けてください。


●ポールに安定器を設置する場合は、ポール内の状態をよく確認して取り付けてください。
水分や湿気が多いと、絶縁不良の原因になります。

●水気のある所、湿度の高い所では、防湿型の安定器をご使用ください。

●海岸地域では、ステンレス製ケースの安定器(防湿型もあります)をご使用ください。(受注品)

●〈電気設備技術基準〉第221条をご参照ください。

〈器具での結線例〉

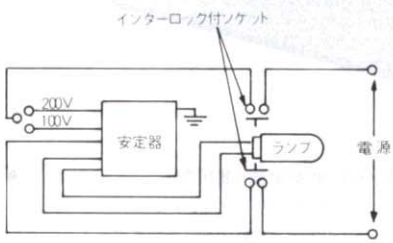

●インタロック付ソケットは、ランプを外すと電源が遮断されます。


●絶縁型の安定器では、インターロック付ソケットを使用する必要はありません。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊎…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊘…ランプ付標準価格でランプ別梱包

電球定格表のポイント

旧カタログ

電球寸法表示の見方

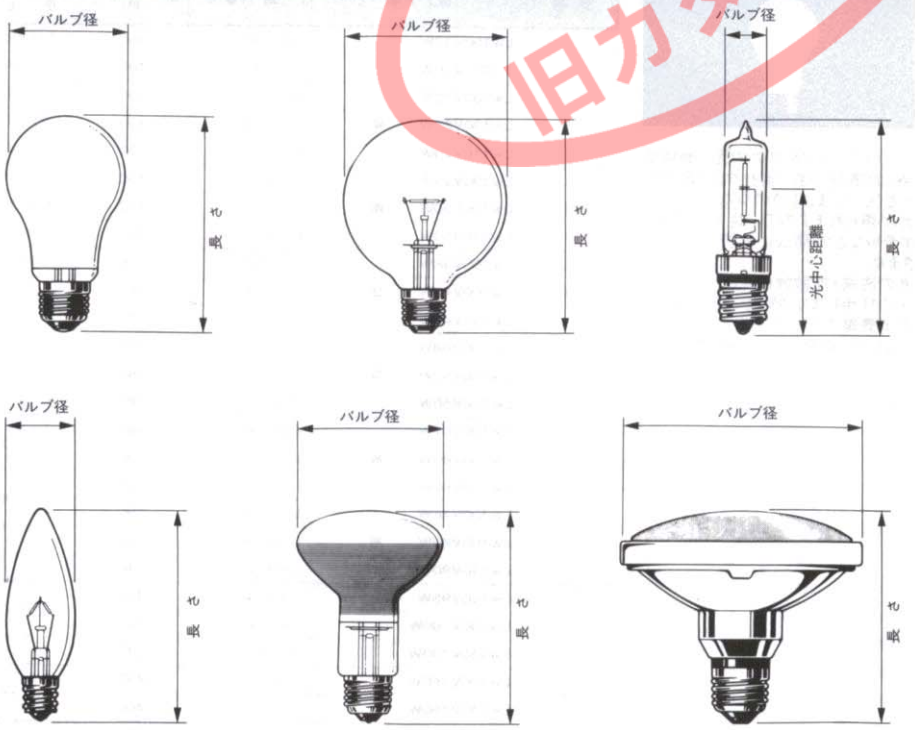

電球定格表の凡例

- 定格値は、いずれも標準値を示します。
- ビーム角は中心光度（あるいは最大光度のいずれか大きい方）の1/2の光度になる2点と光中心を結ぶ角度を示します。
- 中心放射強度はランプから照射される光中心上の単位立体角当りに放射される放射束で、光中心方向の放射エネルギーの強さを示します。
- 1lx当りの放射照度は単位面積当りに入射する放射束を1lx当りの値に換算した数値を示します。
  この数値の大小が同一照度にした時の照射面の温度上昇の高低に影響を与えます。
- 定格値は、製品改良の目的のため変更することがありますのでご了承ください。

電球ご使用上の留意点

- 使用電圧にご注意ください。使用電圧とランプの定格電圧が異なりますと、寿命などの特性が大きく変化します。
- 使用中の振動衝撃にご注意ください。一般の電球は振動衝撃が激しいところでは寿命が短くなります。
- 水滴にご注意ください。一般の電球（屋外用の電球は除く）は電球に水滴がかかると、割れることがあります。
  冷凍室内などで電球の表面が結露する場合割れることがありますのでご注意ください。
- 使用場所の温度にご注意ください。極端に温度の高いところでは、バルブが割れたり、短寿命の原因になります。
  適合器具以外の器具で使用した場合も同様ですので指定されたワット数の電球をご使用ください。
- 過熱による危険防止のため、紙や布でおおったり、塗料をぬったりしないでください。

注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

旧カタログ

シリカ電球



シリカ粒子をバルブの内面に静電塗装した電球です。当社クリア電球などとくらべ、まぶしさの少ないソフトな光が得られますので、住宅、店舗、ホテルなどの幅広い分野に使用できます。
光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子の採用により、明るさ・寿命は同じで消費電力が約3～5％減少する（当社比）節電タイプがあります。

■シリカ電球

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
10形	Lw100V10W	LL001106	160	ホワイト	55	98	E26	10	75	1500
	Lw110V10W	LL001107	180	ホワイト	55	98	E26	10	70	1500
20形	Lw100V19W	LL002109	160	ホワイト	55	98	E26	19	175	1500
	Lw100V20W ■	LL002106	160	ホワイト	55	98	E26	20	175	1500
	Lw110V20W	LL002107	180	ホワイト	55	98	E26	20	165	1500
30形	Lw100V29W	LL003109	160	ホワイト	55	98	E26	29	325	1000
	Lw100V30W ■	LL003106	160	ホワイト	55	98	E26	30	325	1000
	Lw110V30W	LL003107	180	ホワイト	55	98	E26	30	315	1000
40形	Lw100V38W	LL004109	160	ホワイト	55	98	E26	38	485	1000
	Lw100V40W ■	LL004106	160	ホワイト	55	98	E26	40	485	1000
	Lw110V40W	LL004107	180	ホワイト	55	98	E26	40	470	1000
50形	Lw100V48W	LL005109	160	ホワイト	60	110	E26	48	640	1000
	Lw100V50W ■	LL005106	160	ホワイト	60	110	E26	50	640	1000
	Lw110V50W	LL005107	180	ホワイト	60	110	E26	50	630	1000
60形	Lw100V57W	LL006109	160	ホワイト	60	110	E26	57	810	1000
	Lw100V60W ■	LL006106	160	ホワイト	60	110	E26	60	810	1000
	Lw110V60W	LL006107	180	ホワイト	60	110	E26	60	790	1000
80形	Lw100V76W	LL008109	190	ホワイト	60	110	E26	76	1160	1000
	Lw100V80W ■	LL008106	190	ホワイト	60	110	E26	80	1160	1000
	Lw110V80W	LL008107	210	ホワイト	60	110	E26	80	1140	1000
100形	Lw100V95W	LL010109	190	ホワイト	60	110	E26	95	1520	1000
	Lw100V100W	LL010106	190	ホワイト	60	110	E26	100	1520	1000
	Lw110V100W	LL010107	210	ホワイト	60	110	E26	100	1500	1000
150形	Lw100V150W	LL015106	430	ホワイト	75	155	E26	150	2400	1000
	Lw110V150W	LL015107	460	ホワイト	75	155	E26	150	2300	1000
200形	Lw100V200W	LL020106	480	ホワイト	75	155	E26	200	3330	1000
	Lw110V200W	LL020107	520	ホワイト	75	155	E26	200	3200	1000

クリア電球



透明なバルブで、キラキラした輝きの強い光が得られる一般照明用の電球です。
キラメキの効果や光の強い刺激を表現する能力に優れていますので、クリスタルカットなどのセードを使用した、シャンデリア・ブラケット・ペンダントなどに使用できます。

■クリア電球

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
10形	L100V10W	LL001121	160	クリア	55	98	E26	10	75	1500
40形	L100V40W	LL004121	160	クリア	55	98	E26	40	490	1000
	L110V40W	LL004120	180	クリア	55	98	E26	40	495	1000
60形	L100V60W	LL006121	160	クリア	60	110	E26	60	820	1000
	L110V60W	LL006120	180	クリア	60	110	E26	60	825	1000
80形	L100V80W	LL008121	190	クリア	60	110	E26	80	1220	1000
	L110V80W	LL008120	210	クリア	60	110	E26	80	1200	1000
100形	L100V100W	LL010121	190	クリア	60	110	E26	100	1600	1000
	L110V100W	LL010120	210	クリア	60	110	E26	100	1580	1000
150形	L100V150W	LL015121	430	クリア	75	155	E26	150	2550	1000
	L110V150W	LL015120	460	クリア	75	155	E26	150	2400	1000
200形	L100V200W	LL020121	480	クリア	75	155	E26	200	3500	1000
	L110V200W	LL020120	520	クリア	75	155	E26	200	3300	1000

注）●100Vの40W・60Wはフィラメントを弓形に張ったCC-9タイプのマウントを採用し、器具のグローブなどに映る導入線の影を少なくしています。

ハイソフト電球



きのこ形のバルブ形状で、内面に光拡散物質を静電塗装した電球です。まぶしさの少ないソフトな光が得られます。

■ハイソフト電球

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
60形	LdE100V60W	LL006911	290	ホワイト	70	108	E26	60	775	1000
	LdE110V60W	LL006910	290	ホワイト	70	108	E26	60	730	1000
100形	LdE110V100W	LL010910	320	ホワイト	70	108	E26	100	1410	1000

■印のついた商品は生産完了商品です。
記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

パナボール電球



シンプルな球形のバルブ形状ですから、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。バルブの大きさも直径50mmをはじめいろいろあります。ホワイトバルブは柔らかいムード、クリアバルブはキラキラしたムードをつくります。

■パナボール電球　E17口金

種別		品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
50ミリ径	25形	GW100V25W50E17	LL002921	230	ホワイト	50	73	E17	25	210	2000
		GC100V25W50E17	LL002911	230	クリア	50	73	E17	25	230	2000
		GW110V25W50E17	LL002920	240	ホワイト	50	73	E17	25	200	2000
		GC110V25W50E17	LL002910	240	クリア	50	73	E17	25	220	2000
	40形	GW100V40W50E17	LL004921	230	ホワイト	50	73	E17	40	410	2000
		GC100V40W50E17	LL004911	230	クリア	50	73	E17	40	450	2000
		GW110V40W50E17	LL004920	240	ホワイト	50	73	E17	40	380	2000
		GC110V40W50E17	LL004910	240	クリア	50	73	E17	40	420	2000
	50形	GC100V50W50E17	LL005911	230	クリア	50	73	E17	50	570	2000

注）●50ミリ径は、専用器具でご使用ください。

■パナボール電球　E26口金

種別		品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
50ミリ径	10形	GW110V10W50	–	260	ホワイト	50	73	E26	10	60	2000
		GC110V10W50	–	260	クリア	50	73	E26	10	65	2000
	25形	GW110V25W50	–	260	ホワイト	50	73	E26	25	200	2000
		GC110V25W50	–	260	クリア	50	73	E26	25	220	2000
	40形	GW110V40W50	–	260	ホワイト	50	73	E26	40	380	2000
		GC110V40W50	–	260	クリア	50	73	E26	40	420	2000
70ミリ径	40形	GW100V40W70	LL004961	270	ホワイト	70	101	E26	40	430	2000
		GC100V40W70	LL004951	270	クリア	70	101	E26	40	465	2000
		GW110V40W70	LL004960	280	ホワイト	70	101	E26	40	410	2000
		GC110V40W70	LL004950	280	クリア	70	101	E26	40	455	2000
	60形	GW100V60W70	LL006961	270	ホワイト	70	101	E26	60	725	2000
		GC100V60W70	LL006951	270	クリア	70	101	E26	60	785	2000
		GW110V60W70	LL006960	280	ホワイト	70	101	E26	60	685	2000
		GC110V60W70	LL006950	280	クリア	70	101	E26	60	760	2000
95ミリ径	40形	GW100V40W95	LL004931	340	ホワイト	95	127	E26	40	430	2000
		GC100V40W95	LL004941	340	クリア	95	127	E26	40	465	2000
		GW110V40W95	LL004930	350	ホワイト	95	127	E26	40	410	2000
		GC110V40W95	LL004940	350	クリア	95	127	E26	40	455	2000
	60形	GW100V60W95	LL006931	340	ホワイト	95	127	E26	60	725	2000
		GC100V60W95	LL006941	340	クリア	95	127	E26	60	785	2000
		GW110V60W95	LL006930	350	ホワイト	95	127	E26	60	685	2000
		GC110V60W95	LL006940	350	クリア	95	127	E26	60	760	2000
	100形	GW100V100W95	LL010931	360	ホワイト	95	127	E26	100	1370	2000
		GC100V100W95	LL010941	360	クリア	95	127	E26	100	1480	2000
		GW110V100W95	LL010930	370	ホワイト	95	127	E26	100	1320	2000
		GC110V100W95	LL010940	370	クリア	95	127	E26	100	1460	2000
125ミリ径	40形	LG110V40W・C 125 ■	LL004970	750	クリア	125	158	E26	40	350	1500
	60形	LG110V60W・C 125 ■	LL006970	750	クリア	125	158	E26	60	600	1500
	100形	LG110V100W・W 125	LL010970	800	ホワイト	125	158	E26	100	1370	1500
	150形	LG110V150W・W 125 ■	LL015970	870	ホワイト	125	158	E26	150	2220	1500
150ミリ径	40形	LG110V40W・C 150 ■	LL004980	1,000	クリア	150	190	E26	40	350	1500
	60形	LG110V60W・C 150 ■	LL006980	1,000	クリア	150	190	E26	60	600	1500
	150形	LG110V150W・W 150 ■	LL015980	1,250	ホワイト	150	190	E26	150	2220	1500
	200形	LG110V200W・W 150 ■	LL020980	1,300	ホワイト	150	190	E26	200	3120	1500

注）●50ミリ径は、専用器具でご使用ください。

ハイミニ電球



封入ガスにクリプトンを採用した、高効率・長寿命設計のE17口金の小形電球です。
きのこ形のバルブ形状で、内面にシリカ粒子を薄く静電塗装していますので、明るくソフトな光が得られます。スタンドなどに適しています。

■ハイミニ電球

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
50形	LDS100V50W・KE17	LL005701	440	ホワイト	50	75	E17	50	650	2000

注）●専用器具でご使用ください。

注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

■印のついた商品は生産完了商品です。
記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

ネオピュア電球




〈ミニクリプトン〉
バルブにネオジウムを混入したガラスを採用。電球特有の黄ばみがとれ、すっきりした光色で照明されたものの色がより鮮やかに見え、透明感のある照明効果が得られます。レストラン、喫茶店などや果物、鮮魚売場をはじめご家庭の食卓にもご使用いただけます。

■ネオピュア電球　ミニクリプトン・E17口金

種別		品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
35ミリ径	40形	LDS-N100V40W・W・K	LL004786	410	ネオジウム ホワイト	35	67	E17	40	390	2000
		LDS-N100V40W・C・K	LL004776	410	ネオジウム クリア	35	67	E17	40	400	2000
		LDS-N110V40W・W・K	LL004787	410	ネオジウム ホワイト	35	67	E17	40	390	2000
		LDS-N110V40W・C・K	LL004777	410	ネオジウム クリア	35	67	E17	40	400	2000
	60形	LDS-N100V60W・W・K	LL006786	410	ネオジウム ホワイト	35	67	E17	60	650	2000
		LDS-N100V60W・C・K	LL006776	410	ネオジウム クリア	35	67	E17	60	655	2000
		LDS-N110V60W・W・K	LL006787	410	ネオジウム ホワイト	35	67	E17	60	650	2000
		LDS-N110V60W・C・K	LL006777	410	ネオジウム クリア	35	67	E17	60	655	2000
45ミリ径	75形	LDS-N100V75W・W・K	LL007786	430	ネオジウム ホワイト	45	81	E17	75	830	2000
		LDS-N100V75W・C・K	LL007776	430	ネオジウム クリア	45	81	E17	75	850	2000
		LDS-N110V75W・W・K	LL007787	430	ネオジウム ホワイト	45	81	E17	75	830	2000
		LDS-N110V75W・C・K	LL007777	430	ネオジウム クリア	45	81	E17	75	850	2000

注）●既存の器具（ミニクリプトン電球用）でネオピュア電球〈ミニクリプトン〉を使用する場合は器具の異常な温度上昇防止のため、器具に指定されたワット数より1ランク小さいランプもしくは110V仕様のランプをご使用ください。

ミニクリプトン電球



アルゴンよりも熱伝導率の低いクリプトンの封入で、長寿命、高効率を実現した電球です。外径のコンパクト化によって、スポットライト、ダウンライト、シャンデリア、スタンド、ブラケットなど幅広く使用できます。

■ミニクリプトン電球

種別		品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
35ミリ径	25形	LDS100V25W・W・K	LL002781	300	ホワイト	35	67	E17	25	250	2000
		LDS100V25W・C・K	LL002771	300	クリア	35	67	E17	25	265	2000
		LDS110V25W・W・K	LL002780	300	ホワイト	35	67	E17	25	240	2000
		LDS110V25W・C・K	LL002770	300	クリア	35	67	E17	25	255	2000
	40形	LDS100V40W・W・K	LL004781	300	ホワイト	35	67	E17	40	490	2000
		LDS100V40W・C・K	LL004771	300	クリア	35	67	E17	40	500	2000
		LDS110V40W・W・K	LL004780	300	ホワイト	35	67	E17	40	480	2000
		LDS110V40W・C・K	LL004770	300	クリア	35	67	E17	40	490	2000
	60形	LDS100V60W・W・KM	LL006781	340	ホワイト	35	67	E17	60	810	2000
		LDS100V60W・C・KM	LL006771	340	クリア	35	67	E17	60	820	2000
		LDS110V60W・W・KM	LL006780	340	ホワイト	35	67	E17	60	790	2000
		LDS110V60W・C・KM	LL006770	340	クリア	35	67	E17	60	800	2000
45ミリ径	75形	LDS100V75W・W・K	LL007711	400	ホワイト	45	81	E17	75	1040	2000
		LDS100V75W・C・K	LL007701	400	クリア	45	81	E17	75	1060	2000
		LDS110V75W・W・K	–	400	ホワイト	45	81	E17	75	1020	2000
		LDS110V75W・C・K	–	400	クリア	45	81	E17	75	1040	2000
	100形	LDS100V100W・W・K	LL010711	400	ホワイト	45	81	E17	100	1480	2000
		LDS100V100W・C・K	LL010701	400	クリア	45	81	E17	100	1500	2000
		LDS110V100W・W・K	–	400	ホワイト	45	81	E17	100	1460	2000
		LDS110V100W・C・K	–	400	クリア	45	81	E17	100	1480	2000

注）●専用器具でご使用ください。

クリプトン電球



■クリプトン電球

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
36形	Lw100V36W・K	LL036101	270	ホワイト	60	100	E26	36	450	2000
54形	Lw100V54W・K	LL054101	270	ホワイト	60	100	E26	54	750	2000
90形	Lw100V90W・K	LL090101	330	ホワイト	60	100	E26	90	1400	2000

KTクリプトン電球



14㎜径の硬質ガラス製で、封入ガスにクリプトンを、さらにE17口金を採用することにより、同一ワットの当社クリア電球と比べ約1/15のコンパクト比（体積比）を実現した高効率、長寿命設計の電球です。

■KTクリプトン電球

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	寸法（mm） 光中心距離	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
40形	LdS100V40W・K・T	LL004702	1,000	クリア	14	70	47	E17	40	530	2000
	LdS110V40W・K・T	–	1,000	クリア	14	70	47	E17	40	530	2000
60形	LdS100V60W・K・T	LL006702	1,000	クリア	14	70	47	E17	60	870	2000
	LdS110V60W・K・T	–	1,000	クリア	14	70	47	E17	60	870	2000
75形	LdS100V75W・K・T	LL007702	1,000	クリア	14	70	47	E17	75	1100	2000
	LdS110V75W・K・T	–	1,000	クリア	14	70	47	E17	75	1100	2000

注）●専用器具でご使用ください。

旧カタログ

シャンデリア電球



炎形のバルブ形状の電球です。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。E12・17・26と3種類の口金があります。クリアバルブはキラキラしたムード、ホワイトバルブは柔らかいムードをつくります。

■シャンデリア電球　E12口金

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
15形	LC110V15W-W/E12	LL001820	250	ホワイト	32	96	E12	15	85	1500
	LC110V15W-C/E12	LL001800	250	クリア	32	96	E12	15	100	1500
25形	LC110V25W-W/E12	LL002820	250	ホワイト	32	96	E12	25	135	1500
	LC110V25W-C/E12	LL002800	250	クリア	32	96	E12	25	155	1500
40形	LC110V40W-W/E12	LL004820	250	ホワイト	32	96	E12	40	340	1500
	LC110V40W-C/E12	LL004800	250	クリア	32	96	E12	40	380	1500

■シャンデリア電球　E17口金

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
15形	LC110V15W-W/E17	LL001850	250	ホワイト	32	96	E17	15	85	1500
	LC110V15W-C/E17	LL001840	250	クリア	32	96	E17	15	100	1500
25形	LC110V25W-W/E17	LL002850	250	ホワイト	32	96	E17	25	135	1500
	LC110V25W-C/E17	LL002840	250	クリア	32	96	E17	25	155	1500
40形	LC110V40W-W/E17	LL004850	250	ホワイト	32	96	E17	40	340	1500
	LC110V40W-C/E17	LL004840	250	クリア	32	96	E17	40	380	1500

■シャンデリア電球　E26口金

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
15形	LC110V15W-W	LL001830	250	ホワイト	32	96	E26	15	85	1500
	LC110V15W-C	LL001810	250	クリア	32	96	E26	15	100	1500
25形	LC110V25W-W	LL002830	250	ホワイト	32	96	E26	25	135	1500
	LC110V25W-C	LL002810	250	クリア	32	96	E26	25	155	1500
40形	LC110V40W-W	LL004830	250	ホワイト	32	96	E26	40	340	1500
	LC110V40W-C	LL004810	250	クリア	32	96	E26	40	380	1500

注）●専用器具でご使用ください。

耐振電球



振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。
車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。

■耐振電球　110V用

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
20形	RC110V20W-C	LL002130	230	クリア	55	98	E26	20	140	1000
40形	RC110V40W-C	LL004130	230	クリア	55	102	E26	40	335	1000
60形	RC110V60W-C	LL006130	230	クリア	60	105	E26	60	590	1000
100形	RC110V100W-C	LL010130	270	クリア	70	122	E26	100	1150	1000
150形	RC110V150W-C	LL015130	550	クリア	80	165	E26	150	1920	1000
200形	RC110V200W-C	LL020130	610	クリア	80	165	E26	200	2740	1000

■耐振電球　220V用

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
20形	RC220V20W-C	LL002133	240	クリア	55	98	E26	20	110	1000
40形	RC220V40W-C	LL004133	240	クリア	55	102	E26	40	260	1000
60形	RC220V60W-C	LL006133	240	クリア	60	105	E26	60	440	1000
100形	RC220V100W-C	LL010133	280	クリア	70	122	E26	100	920	1000
150形	RC220V150W-C	LL015133	580	クリア	80	165	E26	150	1560	1000
200形	RC220V200W-C	LL020133	650	クリア	80	165	E26	200	2280	1000

注）●このほか110V、220V用共300W（生産完了商品）、500W（受注生産商品）（E39口金）。

街灯用電球



自動車などによる振動に耐えるように設計されている街灯用の電球です。
街灯のほか、門灯、工場周辺の保安灯などに適しています。

■街灯用電球

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
20形	G20W	LL002110	220	クリア	55	98	E26	20	180	1500
40形	G40W	LL004110	220	クリア	55	98	E26	40	460	1000
60形	G60W	LL006110	220	クリア	60	110	E26	60	780	1000
100形	G100W	LL010110	260	クリア	65	114	E26	100	1460	1000

注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ



バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着して反射鏡とし、ビーム角50度のスポット光が得られるようにした、屋外でも使用できる電球です。明るさ・寿命は同じで、消費電力が約10%減少する（当社比）節電タイプがあり、主に投光照明として使用されます。

■レフ電球〈ハイランプ〉屋外用110V用　E26口金

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	ビーム角（度）	全光束（lm）	ビーム光束（lm）	中心光度（cd）	定格寿命（h）
100形	RF110V90WH	YL009530	1,000	クリア	120	159	E26	90	50	1000	450	800〔950〕	2000
150形	RF110V135WH	YL013530	1,050	クリア	120	159	E26	135	50	1650	750	1600〔1900〕	2000
200形	RF110V180WH	YL018530	1,050	クリア	120	159	E26	180	50	2200	1100	2100〔2600〕	2000

注）●〔 〕内の数値は最大光度を示します。

■レフ電球〈ハイランプ〉屋外用110V用　E39口金


種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	ビーム角（度）	全光束（lm）	ビーム光束（lm）	中心光度（cd）	定格寿命（h）
300形	RF110V270WH	YL027530	1,300	クリア	135	212	E39	270	50	3600	1550	3800	2000
500形	RF110V450WH	YL045530	1,900	クリア	160	236	E39	450	50	6000	2750	6000	2000

■レフ電球〈ハイランプ〉屋外用220V用　E26口金

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	ビーム角（度）	全光束（lm）	ビーム光束（lm）	中心光度（cd）	定格寿命（h）
100形	RF220V100WH	YL010533	1,000	クリア	120	159	E26	100	50	700	300	400〔500〕	2000
150形	RF220V150WH	YL015533	1,050	クリア	120	159	E26	150	50	1160	500	960〔1200〕	2000
200形	RF220V200WH	YL020533	1,050	クリア	120	159	E26	200	50	1550	750	1350〔1700〕	2000

注）●〔 〕内の数値は最大光度を示します。

配光曲線 光度(%)　レフ電球・屋外用(450W)



■レフ電球〈ハイランプ〉屋外用220V用　E39口金

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	ビーム角（度）	全光束（lm）	ビーム光束（lm）	中心光度（cd）	定格寿命（h）
300形	RF220V270WH	YL027533	1,300	クリア	135	212	E39	270	50	2550	1200	3000	2000
500形	RF220V450WH	YL045533	1,900	クリア	160	236	E39	450	50	5000	2200	4500	2000



バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したホワイトタイプと、透明なバルブのクリアタイプ（150・200・300Wのみ）があります。

■レフ電球〈ハイランプ〉屋内用

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	ビーム角（度）	全光束（lm）	ビーム光束（lm）	中心光度（cd）	定格寿命（h）
40形	RF100V40W	LL004461	350	ホワイト	62	100	E26	40	60	380	100	180	1500
	RF110V40W	LL004460	360	ホワイト	62	100	E26	40	60	380	100	180	1500
60形	RF100V60W	LL006461	350	ホワイト	62	100	E26	60	60	630	160	300	1500
	RF110V60W	LL006460	360	ホワイト	62	100	E26	60	60	630	160	300	1500
100形	RF100V100W	LL010491	380	ホワイト	80	125	E26	100	60	1200	400	600	1500
	RF110V100W	LL010490	390	ホワイト	80	125	E26	100	60	1200	400	600	1500
150形	RF100V150W・W	LL015441	860	ホワイト	100	140	E26	150	60	1650	700	1100	1500
	RF100V150W・C	LL015431	860	クリア	100	140	E26	150	50	1650	700	1100〔1400〕	1500
200形	RF100V200W・W	LL025441	950	ホワイト	100	140	E26	200	60	2300	1000	1600	1500
	RF100V200W・C	LL020431	950	クリア	100	140	E26	200	50	2300	900	1500〔1900〕	1500
300形	RF100V300W・W	LL030441	1,200	ホワイト	120	163	E26	300	60	3600	1400	2200	1500
	RF100V300W・C	LL030431	1,200	クリア	120	163	E26	300	50	3600	1400	2600〔3200〕	1500

注）●〔 〕内の数値は最大光度を示します。



E17口金を採用した小形のリフレクタ電球です。ビーム角40度の集光性能を有し、さらに50Wは封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が高く長寿命です。コンパクトな器具設計ができ、スポットライトや、スタンド、ディスプレイに適しています。

■ミニレフ電球

種別		品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	ビーム角（度）	全光束（lm）	ビーム光束（lm）	中心光度（cd）	定格寿命（h）
45ミリ径	30形	LR110V30W・S	–	410	フロスト	45	68	E17	30	40	255	55	210	1000
50ミリ径	25形	LR100V25W・S	LL002401	400	ホワイト	50	75	E17	25	40	240	45	170	1500
		LR110V25W・S	LL002400	400	ホワイト	50	75	E17	25	40	240	45	170	1500
	40形	LR100V40W・S	LL004401	400	ホワイト	50	75	E17	40	40	420	80	300	1500
		LR110V40W・S	LL004400	400	ホワイト	50	75	E17	40	40	420	80	300	1500
	50形	LR100V50W・S・K	LL005401	540	ホワイト	50	75	E17	50	40	570	110	410	2000
		LR110V50W・S・K	LL005400	540	ホワイト	50	75	E17	50	40	570	110	410	2000

注）●専用器具でご使用ください（45ミリ径専用器具には50ミリ径が使用できない場合があります）。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

ワイドレフ電球



照射範囲が広いビーム角120度のワイドな配光の電球です。特殊な形状のバルブ内面にアルミニウムを真空蒸着して反射鏡とし、さらにシリカ粒子の静電塗装によるホワイト仕上げで、明るさのムラが少なく広い範囲を照明できるように設計しています。

■ワイドレフ電球

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法 mm バルブ径	寸法 mm 長さ	口金	定格消費電力 W	ビーム角度	全光束 lm	ビーム光束 lm	中心光度 cd	定格寿命 h
80形	RFW100V80W	LL008491	380	ホワイト	65	110	E26	80	120	1000	700	165 250	1500

注）●〔 〕内の数値は最大光度を示します。


ナローレフ電球



新形状バルブの内面にアルミニウムを真空蒸着して反射鏡とし、ビーム角30度のスポット光が得られるようにした電球です。
当社レフ電球に比べ、直下照度が約2倍（当社同一ワット比）になりますので、直下照度のアップまたは電気代の節減に役立ちます。ダウンライトやスポットライト光源として好適です。

■ナローレフ電球

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法 mm バルブ径	寸法 mm 長さ	口金	定格消費電力 W	ビーム角度	全光束 lm	ビーム光束 lm	中心光度 cd	定格寿命 h
40形	RS100V40W	LL004411	350	ホワイト	62	98	E26	40	30	380	50	350	1500
	RS110V40W	LL004410	360	ホワイト	62	98	E26	40	30	380	50	350	1500
60形	RS100V60W	LL006411	350	ホワイト	62	98	E26	60	30	630	85	580	1500
	RS110V60W	LL006410	360	ホワイト	62	98	E26	60	30	630	85	580	1500
100形	RS100V100W	LL010411	380	ホワイト	80	116	E26	100	30	1200	190	1200	1500
	RS110V100W	LL010410	390	ホワイト	80	116	E26	100	30	1200	190	1200	1500

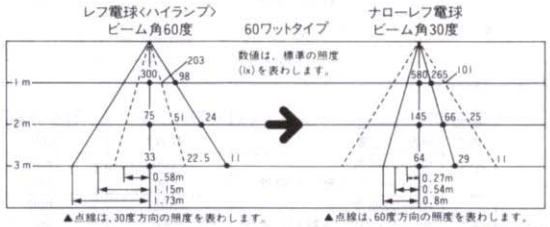

〔単位：lx〕

ナローレフ電球はレフ電球〈ハイランプ〉と比べ、
- 同じワット数で直下照度が約2倍に向上します。(図参照／例えば、電球から3m離れた点の直下照度は、レフ電球（ハイランプ）60Wが33 lx、ナローレフ電球60Wが64 lxになります。)
- ナローレフ電球はビーム角30度ですが、照射方向60度の範囲を、レフ電球〈ハイランプ〉と同等以上の明るさで照明することができます。
- レフ電球〈ハイランプ〉60W・100Wとほぼ同じ直下照度が、1ランク下の40W・60Wのナローレフ電球で得られますので、約33～40%の節電を図ることができます。（全て当社比）

パナボール電球〈シルバボウル形〉



シンプルな球形で、バルブ内面の上半分にアルミニウムの反射鏡を設けた電球です。専用器具との組み合わせで、手軽に間接照明による拡散光が得られます。

■パナボール電球（シルバボウル形） E17口金

種別	品名	品番	標準価格 円	バルブ仕上	寸法 mm バルブ径	寸法 mm 長さ	口金	定格消費電力 W	全光束 lm	定格寿命 h
50ミリ径 25形	GC110V25W50SBE17	LL002210	350	クリア シルバボウル	50	75	E17	25	190	1500

■パナボール電球（シルバボウル形） E26口金

種別		品名	品番	標準価格 円	バルブ仕上	寸法 mm バルブ径	寸法 mm 長さ	口金	定格消費電力 W	全光束 lm	定格寿命 h
70ミリ径	40形	GC110V40W70SB	LL004250	450	クリア シルバボウル	70	104	E26	40	400	2000
95ミリ径	40形	GC110V40W95SB	LL004200	550	クリア シルバボウル	95	127	E26	40	400	2000
	60形	GC110V60W95SB	LL006200	550	クリア シルバボウル	95	127	E26	60	690	2000

注）●専用器具でご使用ください。

シルバボウル電球



バルブ内面の上部にアルミニウムの反射鏡を設けた電球です。専用器具との組み合わせで、手軽に間接照明による集中光や拡散光が得られます。店舗などのスポット照明や、住宅のペンダントなどに適しています。

■シルバボウル電球

種別	品名	品番	標準価格 円	バルブ仕上	寸法 mm バルブ径	寸法 mm 長さ	口金	定格消費電力 W	全光束 lm	定格寿命 h
60形	Ld110V60W・SB・C	LL006210	290	クリア シルバボウル	60	110	E26	60	760	1000
100形	Ld110V100W・SB・C	LL010210	320	クリア シルバボウル	70	124	E26	100	1450	1000

注）●専用器具でご使用ください。

注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。




プレスドガラス製の前面レンズと特殊反射鏡により、すぐれた集光性を実現したビーム電球です。屋内屋外兼用で、店舗のスポットライト、ビル、看板等の投光照明、工事現場など広範囲に使用できます。


■ハイビーム電球

種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角度(°)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	中心放射強度(W·sr)	1lx当たりの放射照度(mW·m²·lx)	定格寿命(h)
集光形	60形	BS100V40W	LL006001	1,400	121	132	E26	40	10	350	100	3500	135	39	2000
		BS110V40W	LL006000	1,400	121	132	E26	40	10	350	100	3500	135	39	2000
	75形	BS100V60W	LL007001	1,450	121	132	E26	60	12	600	150	4500	175	39	2000
		BS110V60W	LL007000	1,450	121	132	E26	60	12	600	150	4500	175	39	2000
	100形	BS100V80W	LL010001	1,500	121	132	E26	80	12	840	200	6500	255	39	2000
		BS110V80W	LL010000	1,500	121	132	E26	80	12	840	200	6500	255	39	2000
	150形	BS100V120W	LL015001	1,550	121	132	E26	120	12	1300	300	10000	390	39	2000
		BS110V120W	LL015000	1,550	121	132	E26	120	12	1300	300	10000	390	39	2000
散光形	60形	BF100V40W	LL006011	1,400	121	132	E26	40	25	350	150	1200	45	39	2000
		BF110V40W	LL006010	1,400	121	132	E26	40	25	350	150	1200	45	39	2000
	75形	BF100V60W	LL007011	1,450	121	132	E26	60	30	600	200	1800	70	39	2000
		BF110V60W	LL007010	1,450	121	132	E26	60	30	600	200	1800	70	39	2000
	100形	BF100V80W	LL010011	1,500	121	132	E26	80	30	840	350	2600	100	39	2000
		BF110V80W	LL010010	1,500	121	132	E26	80	30	840	350	2600	100	39	2000
	150形	BF100V120W	LL015011	1,550	121	132	E26	120	30	1300	480	3800	150	39	2000
		BF110V120W	LL015010	1,550	121	132	E26	120	30	1300	480	3800	150	39	2000

配光曲線 光度(%) ハイビーム電球(集光形)




集光形




光源高さ＼ランプの大きさ／照度の位置	60ワット形 40W	75ワット形 60W	100ワット形 80W	150ワット形 120W
1m 中心の照度	3500	4500	6500	10000
1m 中心から10.5cm離れた照度	1730	2210	3195	4195
1.5m 中心の照度	1555	2000	2890	4445
1.5m 中心から16cm離れた照度	770	985	1420	2185
2m 中心の照度	875	1125	1625	2500
2m 中心から21cm離れた照度	430	550	800	1230

●60ワット形はビーム角10度です。 (単位：lx)

配光曲線 光度(%) ハイビーム電球(散光形)



散光形



光源高さ＼ランプの大きさ／照度の位置	60ワット形 40W	75ワット形 60W	100ワット形 80W	150ワット形 120W
1m 中心の照度	1200	1800	2600	3800
1m 中心から27cm離れた照度	560	810	1170	1710
1.5m 中心の照度	535	800	1155	1690
1.5m 中心から40.5cm離れた照度	250	360	520	760
2m 中心の照度	300	450	650	950
2m 中心から54cm離れた照度	140	200	290	425

●60ワット形はビーム角25度です。 (単位：lx)

■ハイビーム電球(PARタイプ)

種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角度(°)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	中心放射強度(W·sr)	1lx当たりの放射照度(mW·m²·lx)	定格寿命(h)
集光形	60形	PAR100V60W·S	LL006301	1,400	112	96.5	E26	60	10	580	80	4200	265	63	2000
		PAR110V60W·S	LL006303	1,400	112	96.5	E26	60	10	580	80	4200	265	63	2000
散光形	60形	PAR100V60W·F	LL006302	1,400	112	96.5	E26	60	30	580	170	900	55	63	2000
		PAR110V60W·F	LL006304	1,400	112	96.5	E26	60	30	580	170	900	55	63	2000

注) ●集光形は楕円配光です。



前面レンズに着色塗装を施した電球です。鮮やかな有色のスポット光が得られますので、ショーウインド、噴水などの色彩照明などに適した屋内・屋外兼用のランプです。

■カラービーム電球

種別	品名	品番	標準価格(円)	色	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	定格寿命(h)
80形	BF110V80W·R	LL010070	1,650	赤	121	132	E26	80	2000
	BF110V80W·G	LL010050	1,650	緑	121	132	E26	80	2000
	BF110V80W·B	LL010040	1,650	青	121	132	E26	80	2000
	BF110V80W·Y	LL010060	1,650	黄	121	132	E26	80	2000

 記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

ミニ電球




E17口金の小形電球です。
スポットライト、ダウンライト、シャンデリア、スタンド、ブラケットなどに使用できます。輝きの強い光のクリアタイプと柔かい光のフロストタイプがあります。

■ミニ電球

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
25形	LDS100V25W・C	LL002701	190	クリア	35	58	E17	25	250	1000
	LDS100V25W・F	–	190	フロスト	35	58	E17	25	250	1000
	LDS110V25W・C	LL002700	190	クリア	35	58	E17	25	235	1000
	LDS110V25W・F	–	190	フロスト	35	58	E17	25	235	1000
40形	LDS100V40W・C	LL004701	190	クリア	35	58	E17	40	480	1000
	LDS100V40W・F	–	190	フロスト	35	58	E17	40	480	1000
	LDS110V40W・C	LL004700	190	クリア	35	58	E17	40	400	1000
	LDS110V40W・F	–	190	フロスト	35	58	E17	40	400	1000

注) ●専用器具でご使用ください。

小丸電球



小形・低ワットで長寿命設計の電球です。
常夜灯、残置灯、灯明用など長時間点灯が必要な場所に適しています。

■小丸電球　E12口金

種別		品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
5形	Gタイプ	100V1C	LL000911	110	ホワイト	30	46	E12	5	10	5000
	Tタイプ	100V1CT	LL000901	110	ホワイト	20	48	E12	5	10	5000
	Cタイプ	100V1CC	LL000941	110	ホワイト	23	53	E12	5	10	5000

■小丸電球　E26口金

種別		品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
7形	Gタイプ	100V2C	LL000921	150	ホワイト	40	61	E26	7	25	5000

クリア小丸電球



小丸電球のクリアタイプです。透明ガラスをとおしキラキラしたフィラメントの輝きや強い光が得られ豪華な雰囲気を演出します。多灯使用のサイン用・装飾用に適したランプです。

■クリア小丸電球　E12口金

種別		品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
5形	Gタイプ	110V5WG・C	–	110	クリア	30	46	E12	5	20	5000
	Cタイプ	110V5WC・C	–	110	クリア	23	53	E12	5	20	5000
	Tタイプ	110V5WT・C/2P	–	220	クリア	20	48	E12	5	20	5000
10形	Tタイプ	110V10WT・C/2P	–	260	クリア	20	48	E12	10	50	2000

注) ●品番末尾に2P表示したものは2個セットの価格です。

■クリア小丸電球　E26口金

種別		品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
7形	Gタイプ	110V7WG・C	–	150	クリア	40	61	E26	7	45	5000

アドフラッシュ



キセノンランプと電子回路を組み合わせて一体化した光源で、自動的に強い閃光を発するフラッシュです。〈連発発光形〉は約3秒間連発発光(約20回)・約3秒間休止をくり返します。〈単発発光形〉は約1.5秒に1回発光します。
いずれも、白、赤、緑の3色の発光色があり、一般の電球器具で使用でき(E26口金用)、商店のショーウインド、展示会各種ディスプレイ、屋外看板などのアイキャッチャーに効果的です。

■アドフラッシュ

種別	品名	品番	標準価格(円)	色	寸法(mm) 外径	寸法(mm) 全長	口金	定格電圧(V)	定格消費電力(W)	発光周期(sec/周期)	定格寿命(通電時間)(h)
連発発光形	XF2.5M-1・W	LL000961	4,800	白	76	131	E26	100	2.5	6.0	5000
	XF2.5M-1・R	LL000966	4,800	赤	76	131	E26	100	2.5	6.0	5000
	XF2.5M-1・G	LL000962	4,800	緑	76	131	E26	100	2.5	6.0	5000
単発発光形	XF1.5S-1・W	LL000951	4,100	白	76	131	E26	100	1.5	1.5	5000
	XF1.5S-1・R	LL000956	4,100	赤	76	131	E26	100	1.5	1.5	5000
	XF1.5S-1・G	LL000952	4,100	緑	76	131	E26	100	1.5	1.5	5000
点滅電源用	K-XF2.5F-1・W	–	4,100	白(クリア)	76	131	E26	100 点滅電源	2.5		5000

注) ●交流100Vの電源でご使用ください(50Hz、60Hz共用)。直流電源では使用できません。
●ランプに雨・水のかかる場合には防水形器具でご使用ください(適合器具：松下電工製白熱レフホルダ100～200W用 YA58882、YA58892)。
●清掃にはベンジン、シンナーなどの溶剤を使用しないでください。
●電源電圧が高いと発光周期が短くなり、使用できる時間が短くなりますのでご注意ください。
●従来のアドフラッシュの補修用には(単発発光形)から同一系統の発光色を選んでご使用ください。ただし、発光周期の調節はできません。


注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯定格表のポイント

蛍光灯のサイズとワット数 ※丸形蛍光灯の寸法は、外径を示します。

ナショナル蛍光灯には、パルック蛍光灯をはじめ、ラピッド蛍光灯、ツイン蛍光灯など多数の種類があり、大きなものから小さなものまで、各種・各色、実に約450種もの品種が揃っています。いずれも、最新の技術と徹底した品質管理のもとで生産されています。明るさ、演色性の決め手となる蛍光物質の開発をはじめ、寿命、始動性能、雑音特性などを左右する、大形二重コイル電極、三重コイル電極、優れたエミッター(電子放射物質)採用によって高品質を確保しています。

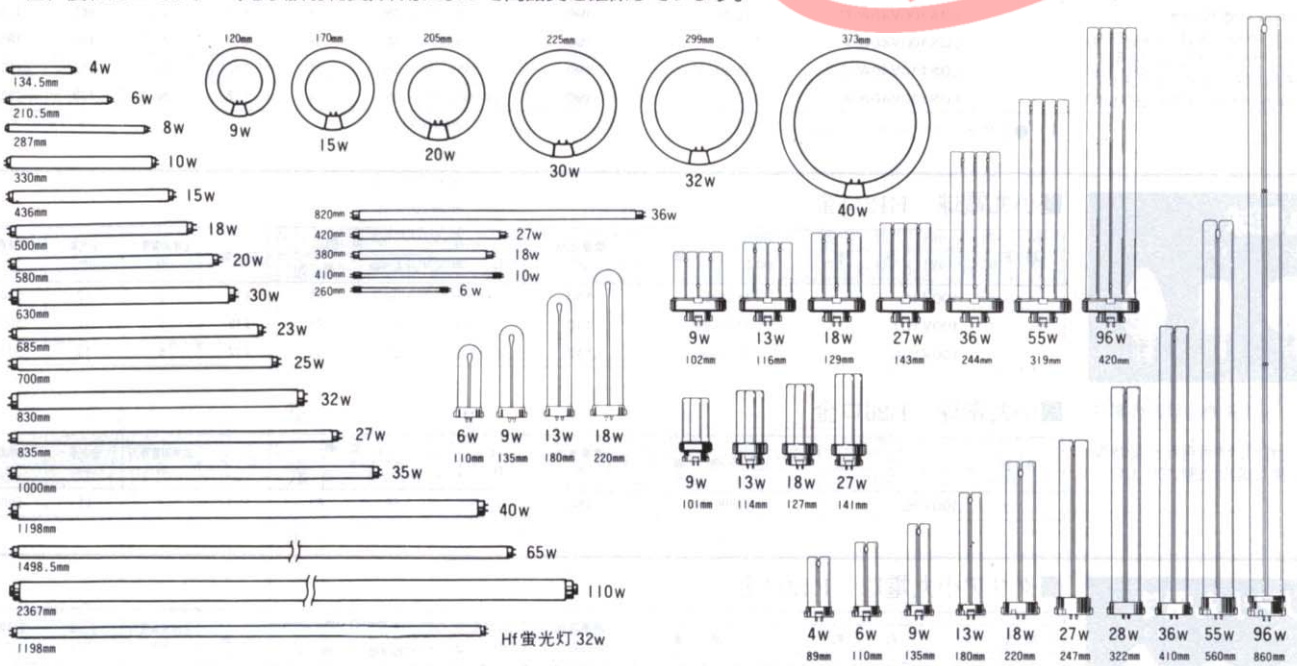

蛍光灯と器具の適合性(当社40形の場合)

蛍光灯は、器具や安定器の種類によって、適合ランプが制限される場合があります。正しい組み合わせを確認のうえご使用ください。


器具の種類＼ランプの種類		スタータ形蛍光灯(FL・FCL)	ラピッドスタート形蛍光灯(FLR) M-X(内面導電被膜方式)	M-X・36(節電タイプ・内面導電被膜方式)	M(外面ストライプ方式)
スタータ形器具		※1 ○ 節電タイプの直管40形は周囲温度制限がある	△ 即時点灯はしない	× 過電流が流れ、ランプが短寿命となる	△ 即時点灯はしない
ラピッド式器具(一般器具)		×	○	※2 ○ ランプに周囲温度制限がある	○
ラピッド式防水型器具		×	○	○	× ストライプが剥れて点灯しなくなる
ラピッド式耐蝕型器具		×	○	○	×
ラピッド式フリッカレス型器具		×	○	○	△ 高温時に再始動の際点灯が遅くなる
調光用器具(ランプと器具の始動方式が適合することを前提とする)	連続調光	×	× スムーズな調光ができない	×	○
	段調光	○	○	○	○
非常灯・誘導灯(ランプと器具の始動方式が適合することを前提とする)		○ 節電タイプの直管は使用できない(20W形は除く)	○	×	○

(備考)※1 FL40SS…/37は、フリッカレス型器具(2灯用)では点灯しないことがあります。
※2 密閉性が高く熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用しないでください。

○適合 △使用しても特に問題はない ×不適合

旧カタログ

蛍光灯寸法表示の見方

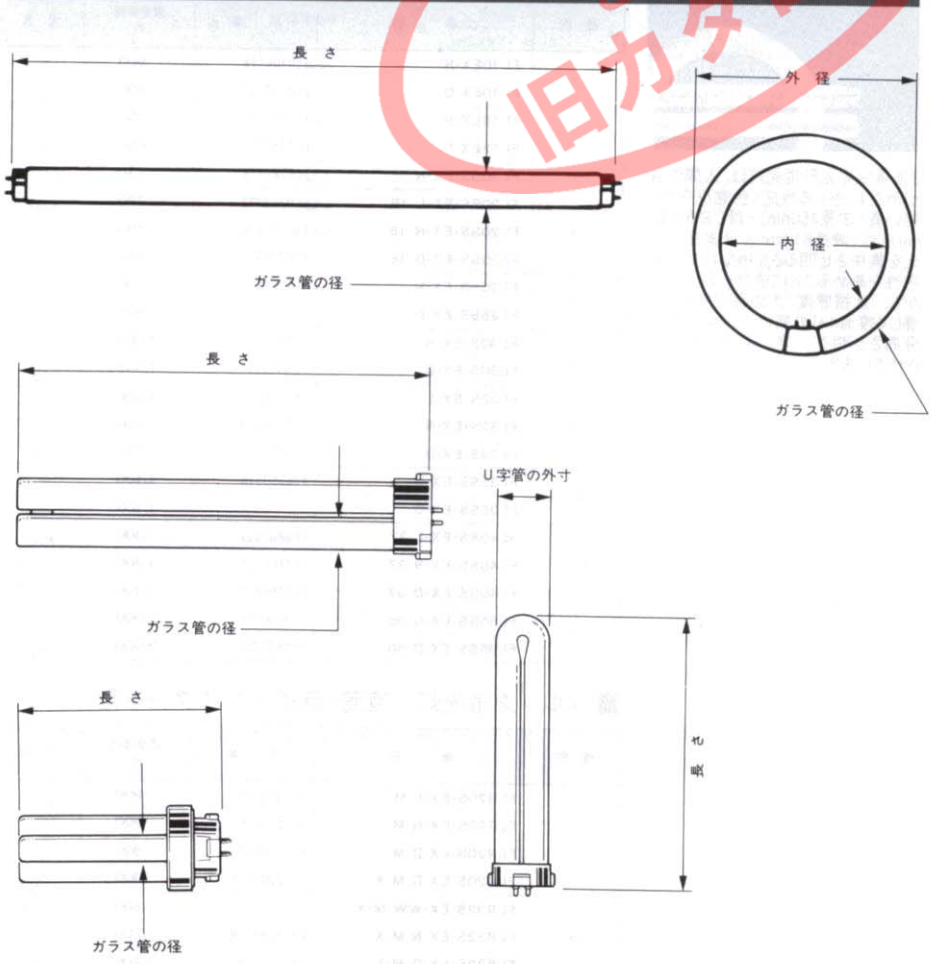

蛍光灯定格表の凡例

●初特性は、100時間点灯後のランプを周囲温度25℃で、試験用安定器で測定した時の値を示します。
●定格寿命は、2.5時間点灯、0.5時間消灯の連続繰り返し条件で試験した時の多数のランプの寿命の平均値を示します。
●定格値は、いずれも標準値を示します。
●定格値は、製品改良の目的のため変更することがありますのでご了承ください。

蛍光灯ご使用上の留意点

●安定器・器具との互換性にご注意ください。ラピッドスタートの器具には、スタータ形のランプは絶対に使用しないでください。ランプと安定器・器具との組み合わせが不適当ですと、点灯しなかったり、短寿命の原因になります。
●使用場所の温度にご注意ください。蛍光灯は、周囲温度の影響を受けやすいランプです。
また品種によっては推奨温度範囲が制限されているものもあります。
●点滅にご注意ください。蛍光灯は、1回の点滅で約30分～1時間寿命が短くなります。
一般の使用では不必要な時はその都度消灯しても問題ありませんが、極端に点滅の激しいところには不向きです。

注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

■パルック蛍光灯　直管・スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
10形	FL10EX-N	FL0100118	600	パルック	25.5	330	G13	10	0.230	555	6000	FG-7E FG-7P
	FL10EX-D	FL0100121	600	パルック day	25.5	330	G13	10	0.230	520	6000	FG 7E FG 7P
15形	FL15EX-N	FL0150118	650	パルック	25.5	436	G13	15	0.300	970	6000	FG-1E FG-1P
	FL15EX-D	FL0150121	650	パルック day	25.5	436	G13	15	0.300	910	6000	FG 1E FG 1P
18形	FL18SS・EX-N	FL0180318	730	パルック	25.5	500	G13	18	0.365	1130	6000	FG-1E FG-1P
20形	FL20SS・EX-L/18	FL0200332	780	パルック 電球色	28	580	G13	18	0.350	1470	8500	FG 1E FG 1P
	FL20SS・EX-N/18	FL0200318	780	パルック	28	580	G13	18	0.350	1470	8500	FG-1E FG-1P
	FL20SS・EX-D/18	FL0200321	780	パルック day	28	580	G13	18	0.350	1380	8500	FG 1E FG 1P
25形	FL25SS・EX-N	FL0250318	900	パルック	25.5	700	G13	25	0.400	1780	8500	FG-5P
	FL25SS・EX-D	–	900	パルック day	25.5	700	G13	25	0.400	1670	8500	FG-5P
30形	FL30S・EX-N	FL0300218	1,000	パルック	32.5	630	G13	30	0.610	2000	8500	FG-1E FG-1P
	FL30S・EX-D	FL0300221	1,000	パルック day	32.5	630	G13	30	0.610	1880	8500	FG-1E FG-1P
32形	FL32S・EX-L	FL0320328	1,050	パルック 電球色	32.5	830	G13	32	0.435	2400	12000	FG 5P
	FL32S・EX-N	FL0320218	1,050	パルック	32.5	830	G13	32	0.435	2400	12000	FG-5P
	FL32S・EX-D	FL0320221	1,050	パルック day	32.5	830	G13	32	0.435	2250	12000	FG-5P
35形	FL35SS・EX-N	FL0350318	1,100	パルック	25.5	1000	G13	35	0.400	2750	8500	FG-4P
	FL35SS・EX-D	–	1,100	パルック day	25.5	1000	G13	35	0.400	2580	8500	FG-4P
40形	FL40SS・EX-L/37	FL0400332	1,300	パルック 電球色	28	1198	G13	37	0.410	3560	12000	FG 4P
	FL40SS・EX-N/37	FL0400318	1,300	パルック	28	1198	G13	37	0.410	3560	12000	FG-4P
	FL40SS・EX-D/37	FL0400321	1,300	パルック day	28	1198	G13	37	0.410	3350	12000	FG 4P
65形	FL65SS・EX-N/58	FL0650318	2,000	パルック	28	1498.5	G13	58	0.670	5000	12000	FG-4P
	FL65SS・EX-D/58	FL0650321	2,000	パルック day	28	1498.5	G13	58	0.670	4700	12000	FG-4P

■パルック蛍光灯　直管・ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
20形	FLR20S・EX-L/M	FL 0201232	900	パルック 電球色	32.5	580	G13	20	0.360	1230	8500	
	FLR20S・EX-N/M	FL0201218	900	パルック	32.5	580	G13	20	0.360	1230	8500	–
	FLR20S・EX-D/M	FL 0201221	900	パルック day	32.5	580	G13	20	0.360	1150	8500	
	FLR20S・EX-D/M-X	FL 0202221	900	パルック day	32.5	580	G13	20	0.360	1150	8500	–
32形	FLR32S・EX-WW/M-X	–	1,200	パルック 温白色	32.5	830	G13	32	0.435	2350	12000	–
	FLR32S・EX-N/M-X	FL 0321218	1,200	パルック	32.5	830	G13	32	0.435	2350	12000	–
	FLR32S・EX-D/M-X	FL 0322221	1,200	パルック day	32.5	830	G13	32	0.435	2200	12000	–
40形	FLR40S・EX-L/M	FL 0402132	1,400	パルック 電球色	32.5	1198	G13	40	0.420	3450	12000	
	FLR40S・EX-WW/M-X・36	–	1,400	パルック 温白色	32.5	1198	G13	36	0.440	3450	12000	–
	FLR40S・EX-N/M	FL0402218	1,400	パルック	32.5	1198	G13	40	0.420	3450	12000	–
	FLR40S・EX-N/M-X	FL 0401218	1,400	パルック	32.5	1198	G13	40	0.420	3450	12000	–
	FLR40S・EX-N/M-X・36	FL 0402181	1,400	パルック	32.5	1198	G13	36	0.440	3450	12000	–
	FLR40S・EX-D/M	FL 0401221	1,400	パルック day	32.5	1198	G13	40	0.420	3240	12000	
	FLR40S・EX-D/M-X・36	FL 0402221	1,400	パルック day	32.5	1198	G13	36	0.440	3240	12000	
110形	FLR110H・EX-WW/A・100	–	3,600	パルック 温白色	38	2367	R17d	100	0.820	9220	12000	–
	FLR110H・EX-N/A	FL1101118	3,600	パルック	38	2367	R17d	110	0.800	9220	12000	–
	FLR110H・EX-N/A・100	FL 1101148	3,600	パルック	38	2367	R17d	100	0.820	9220	12000	–
	FLR110H・EX-D/A・100	FL 1101141	3,600	パルック day	38	2367	R17d	100	0.820	8670	12000	

■パルック蛍光灯　丸形・スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) (外径 内径)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
9形	FCL9EX-N	FL0090018	900	パルック	20	120/80	G10q	9	0.220	500	5000	FG-7E FG-7P
15形	FCL15EX-N	FL0150018	950	パルック	26	170/118	G10q	15	0.300	820	6000	FG-1E FG-1P
	FCL15EX-D	FL0150021	950	パルック day	26	170/118	G10q	15	0.300	770	6000	FG-1E FG-1P
20形	FCL20EX-N/18	FL0200718	1,000	パルック	29	205/147	G10q	18	0.365	1300	6000	FG-1E FG-1P
	FCL20EX-D/18	FL0200021	1,000	パルック day	29	205/147	G10q	18	0.365	1220	6000	FG 1E FG 1P
30形	FCL30EX-L/28	FL0300032	1,000	パルック 電球色	29	225/167	G10q	28	0.600	2100	6000	FG-1E FG-1P
	FCL30EX-N/28	FL0300718	1,000	パルック	29	225/167	G10q	28	0.600	2100	6000	FG-1E FG-1P
	FCL30EX-D/28	FL0300021	1,000	パルック day	29	225/167	G10q	28	0.600	2000	6000	FG 1E FG 1P
32形	FCL32EX-L/30	FL0320032	1,500	パルック 電球色	29	299/241	G10q	30	0.425	2510	6000	FG-5P
	FCL32EX-N/30	FL0320718	1,500	パルック	29	299/241	G10q	30	0.425	2510	6000	FG-5P
	FCL32EX-D/30	FL0320021	1,500	パルック day	29	299/241	G10q	30	0.425	2360	6000	FG 5P
40形	FCL40EX-L/38	FL0400032	1,800	パルック 電球色	29	373/315	G10q	38	0.425	3270	6000	FG-4P
	FCL40EX-N/38	FL0400718	1,800	パルック	29	373/315	G10q	38	0.425	3270	6000	FG-4P
	FCL40EX-D/38	FL0400021	1,800	パルック day	29	373/315	G10q	38	0.425	3070	6000	FG 4P

旧カタログ


記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。


旧カタログ


■パルック蛍光灯　スリム形・スタータ形

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
6形	FHL6EX-L	FL0060332	800	パルック電球色	8	260	G5	6	0.100	350	5000	–
	FHL6EX-N	FL0060318	800	パルック	8	260	G5	6	0.100	350	5000	–
10形	FHL10EX-L	FL0100332	850	パルック電球色	8	410	G5	10	0.100	630	5000	–
	FHL10EX-N	FL0100318	850	パルック	8	410	G5	10	0.100	630	5000	–
18形	FHL18EX-L	–	900	パルック電球色	16.7	380	G5	18	0.375	1070	6000	FG－1E FG－1P
	FHL18EX-N	–	900	パルック	16.7	380	G5	18	0.375	1070	6000	FG－1E FG－1P
27形	FHL27EX-L	FL0270332	1,000	パルック電球色	16.7	420	G5	27	0.610	1600	6000	FG－1E FG－1P
	FHL27EX-N	FL0270318	1,000	パルック	16.7	420	G5	27	0.610	1600	6000	FG－1E FG－1P
36形	FHL36EX-L	–	1,500	パルック電球色	20.0	820	G5	36	0.435	2900	6000	FG 4P
	FHL36EX-N	–	1,500	パルック	20.0	820	G5	36	0.435	2900	6000	FG 4P

注）●FL40SS…／37、FLR40S…／M–X・36、FLR110H…／A・100は、非常灯・誘導灯には使用できません。必ずFLR40S…／M–X、FLR110H…／Aをご使用ください。
●FL40SS…／37は、フリッカレス型器具では点灯しないことがあります。
●FLR40S…／M–X・36、FLR110H…／A・100は、密閉性が高くて熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。FLR40S…／M–X、FLR110H…／Aをご使用ください。
●FL40SS…／37、FL65SS…／58、FLR40S…／M–X・36、FLR110H…／A・100は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラッキが発生することがあります。FL40SS…／37は周囲温度5℃～40℃、FL65SS…／58、FLR40S…／M–X・36、FLR110H…／A・100は10℃～40℃での屋内使用としてください。
●FLR40S…／M–X・36は、スタータ形器具には絶対に使用しないでください。
●防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
●ラピッドスタート形・外面ストライプ方式のランプは防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。また、内面導電被膜方式のランプは連続調光形器具には使用できません。
●110形を屋外など汚れの激しい場所で使用する場合は、近接導体付きの器具でご使用ください。また、低温特性は良好ですが、高温では光束低下が大きいため、器具の放熱には十分ご注意ください。
●FLR110H…／A・100は、連続調光形・電子回路形器具では点灯しないことがあります。必ずFLR110H…／Aをご使用ください。
●スリム形は、専用器具でご使用ください。
●スリム形の18形・27形・36形は点灯してから完全に明るくなるのに少し時間がかかります。特に周囲温度が低いほど時間がかかりますが異常ではありません。







Hf蛍光灯（Hf器具専用）





Hf蛍光灯は（Hf）表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより、高効率で消費電力を大幅に抑えた経済性の高い蛍光灯です。また、器具（安定器）により出力を変えて（32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W）使用することが可能。バルブ径25㎜、光色は5タイプ揃っています。


■Hf蛍光灯


種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
32形	FHF32EX-L	FL0328332	1,400	パルック電球色	25.5	1198	G13	32 45	0.255 0.425	3200 4500	12000	–
	FHF32EX-WW	FL0328343	1,400	パルック温白色	25.5	1198	G13	32 45	0.255 0.425	3200 4500	12000	–
	FHF32EX-W	FL0328333	1,400	パルック白色	25.5	1198	G13	32 45	0.255 0.425	3200 4500	12000	–
	FHF32EX-N	FL0328318	1,400	パルック	25.5	1198	G13	32 45	0.255 0.425	3200 4500	12000	
	FHF32EX-D	FL0328321	1,400	パルックday	25.5	1198	G13	32 45	0.255 0.425	3010 4230	12000	–
50形	FHF50EX-L	FL0508332	2,100	パルック電球色	25.5	1498.5	G13	50 65	0.355 0.530	5200 6400	12000	–
	FHF50EX-WW	FL0508343	2,100	パルック温白色	25.5	1498.5	G13	50 65	0.355 0.530	5200 6400	12000	–
	FHF50EX-W	FL0508333	2,100	パルック白色	25.5	1498.5	G13	50 65	0.355 0.530	5200 6400	12000	–
	FHF50EX-N	FL0508318	2,100	パルック	25.5	1498.5	G13	50 65	0.355 0.530	5200 6400	12000	
	FHF50EX-D	FL0508321	2,100	パルックday	25.5	1498.5	G13	50 65	0.355 0.530	4890 6020	12000	–


注）●必ず、（Hf）表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。
●高温では光束低下が大きいため（特に、高出力使用時）、器具の放熱には十分ご注意ください。











注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ


ラピッド蛍光灯 〈ハイライト〉



ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。

■ラピッド蛍光灯　内面導電被膜方式(M－X)


種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
20形	FLR20S・W/M-X	FL020221	400	白色	32.5	580	G13	20	0.360	1190	8500	–
	FLR20S・D/M-X	FL020222	400	昼光色	32.5	580	G13	20	0.360	1030	8500	–
32形	FLR32S・W/M-X	FL032121	570	白色	32.5	830	G13	32	0.435	2100	12000	
40形	FLR40S・W/M-X・36	FL0402291	580	白色	32.5	1198	G13	36	0.440	3000	12000	–
	FLR40S・W/M-X	FL040221	580	白色	32.5	1198	G13	40	0.420	3000	12000	–
	FLR40S・D/M-X・36	FL0402292	580	昼光色	32.5	1198	G13	36	0.440	2610	12000	–
	FLR40S・D/M-X	FL040222	580	昼光色	32.5	1198	G13	40	0.420	2610	12000	–



ガラス管の内面に導電性被膜を設けたランプです。この方式は使用制限が少なく、一般のラピッドスタート形の器具はもちろん、32㎜管専用の防水型・耐薬品型・防じん型などの特殊なラピッドスタート形器具にも使用できます。FLR40S…/M-X・36は、適切な封入ガス組成と封入ガス圧の設定で、バルブ径・明るさ・寿命はそのままで、消費電力(ランプ＋安定器の消費電力)が約7%節減できる蛍光灯です(当社比)。従来のほとんどのラピッドスタート形器具にそのまま使用できます。

■ラピッド蛍光灯　外面ストライプ方式(M)


種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
20形	FLR20S・W/M	FL020121	400	白色	32.5	580	G13	20	0.360	1190	8500	–
	FLR20W/M	FL020111	460	白色	38	580	G13	20	0.375	1160	8500	–
	FLR20S・D/M	FL020122	400	昼光色	32.5	580	G13	20	0.360	1030	8500	–
40形	FLR40S・WW/M	FL040123	580	温白色	32.5	1198	G13	40	0.420	2910	12000	–
	FLR40S・W/M	FL040121	580	白色	32.5	1198	G13	40	0.420	3000	12000	–
	FLR40W/M	FL040111	720	白色	38	1198	G13	40	0.435	2940	12000	–
	FLR40S・D/M	FL040122	580	昼光色	32.5	1198	G13	40	0.420	2610	12000	–
65形	FLR65W/M	FL065111	1,500	白色	38	1500	G13	65	0.680	4680	12000	–
	FLR65D/M	FL065112	1,500	昼光色	38	1500	G13	65	0.680	4070	12000	–



ガラス管外面に導電性ストライプを設け、口金内部で電極の一方と高抵抗を介して接続するとともに、ガラス管外面にシリコンを塗布したランプです。連続調光形の器具にご使用ください。(一般のラピッドスタート形器具にも使用できます)

■高出力蛍光灯〈ハイライト〉ラピッドスタート形　外面シリコン方式(A)

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
110形	FLR110H・WW/A	FL110113	1,800	温白色	38	2367	R17d	110	0.800	8690	12000	–
	FLR110H・W/A・100	FL1101191	1,800	白色	38	2367	R17d	100	0.820	8960	12000	–
	FLR110H・W/A	FL110111	1,800	白色	38	2367	R17d	110	0.800	8960	12000	–
	FLR110H・D/A・100	FL1101192	1,800	昼光色	38	2367	R17d	100	0.820	7800	12000	–
	FLR110H・D/A	FL110112	1,800	昼光色	38	2367	R17d	110	0.800	7800	12000	–





ガラス管外面に撥水処理としてシリコンを塗布したランプです。
一般の屋内での使用には近接導体(ランプの全長に亘ってガラス管に近接した規定の導体)は不要ですが、屋外や汚れの激しい場所で使用する場合は器具に近接導体を設ける必要があります。


注) ●FLR40S… / M-X・36、FLR110H… / A・100は、非常灯・誘導灯には使用できません。
必ずFLR40S… / M-X、FLR110H… / Aをご使用ください。
●FLR40S… / M-X・36(内面導電被膜方式)は連続調光形・電子回路形器具では使用できません。
必ずFLR40S… / M(外面ストライプ方式)をご使用ください。
●FLR110H… / A・100は、連続調光形・電子回路形器具では点灯しないことがありますので必ずFLR110H… / Aをご使用ください。
●FLR40S… / M-X・36、FLR110H… / A・100は、密閉性が高くて熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。必ずFLR40S… / M-X、FLR 110H… / Aをご使用ください。
●FLR40S… / M-X・36、FLR110H… / A・100は低温時に明るくなるまで時間がかかり、一部チラツキが発生することがありますので、周囲温度10℃～40℃での屋内使用をお勧めします。
●FLR40S… / M-X・36はスタータ形器具には絶対に使用しないでください。
●防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
●FLR… / M(外面ストライプ方式)のランプは防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。FLR… / M-X、FLR… / M-X・36(内面導電被膜方式)のランプをご使用ください。
●FLR110H… / Aは低温特性は良好ですが、高温では光束低下が大きいため、器具の放熱には十分ご注意ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ









フルホワイト蛍光灯は、色温度5000Kに設計された、さわやかな雰囲気の白色光が得られる蛍光灯です。白い障子やカーテン、照明器具のセードなどの白さをより一そう引き立て清潔感を高めます。

■フルホワイト蛍光灯　直管・スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
10形	FL10N	FL0100119	350	フルホワイト(昼白色)	25.5	330	G13	10	0.230	460	6000	FG-7E FG-7P
15形	FL15N	FL0150119	350	フルホワイト(昼白色)	25.5	436	G13	15	0.300	820	6000	FG-1E FG-1P
20形	FL20SS・N/18	FL0200119	350	フルホワイト(昼白色)	28	580	G13	18	0.350	1170	8500	FG-1E FG-1P
30形	FL30S・N	FL0300219	480	フルホワイト(昼白色)	32.5	630	G13	30	0.610	1700	8500	FG-1E FG-1P
32形	FL32S・N	FL0320229	510	フルホワイト(昼白色)	32.5	830	G13	32	0.435	2090	12000	FG-5P
40形	FL40SS・N/37	FL0400119	600	フルホワイト(昼白色)	28	1198	G13	37	0.410	2950	12000	FG-4P


■フルホワイト蛍光灯　直管・ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
32形	FLR32S・N/M・X	FL0321229	620	フルホワイト(昼白色)	32.5	830	G13	32	0.435	2000	12000	–
40形	FLR40S・N/M・X・36	FL0402219	670	フルホワイト(昼白色)	32.5	1198	G13	36	0.440	2850	12000	–
	FLR40S・N/M・X	FL0402229	670	フルホワイト(昼白色)	32.5	1198	G13	40	0.420	2850	12000	–
110形	FLR110H・N/A・100	FL1101119	2,100	フルホワイト(昼白色)	38	2367	R17d	100	0.820	8500	12000	–
	FLR110H・N/A	FL1101129	2,100	フルホワイト(昼白色)	38	2367	R17d	110	0.800	8500	12000	–

■フルホワイト蛍光灯　丸形・スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 外径 内径	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
15形	FCL15N	FL0150019	730	フルホワイト(昼白色)	26	170 118	G10q	15	0.300	720	6000	FG-1E FG-1P
20形	FCL20N/18	FL0200019	730	フルホワイト(昼白色)	29	205 147	G10q	18	0.365	1060	6000	FG-1E FG-1P
30形	FCL30N/28	FL0300019	750	フルホワイト(昼白色)	29	225 167	G10q	28	0.600	1600	6000	FG-1E FG-1P
32形	FCL32N/30	FL0320019	950	フルホワイト(昼白色)	29	299 241	G10q	30	0.425	1960	6000	FG-5P
40形	FCL40N/38	FL0400019	1,250	フルホワイト(昼白色)	29	373 315	G10q	38	0.425	2680	6000	FG-4P

注）●FL40SS…/37、FLR40S…/M-X・36、FLR110H…/A・100は、非常灯・誘導灯には使用できません。必ずFLR40S…/M-X、FLR110H…/Aをご使用ください。
●FL40SS…/37は、フリッカレス型器具では点灯しないことがあります。
●FLR40S…/M-X・36、FLR110H…/A・100は、密閉性が高くて熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。FLR40S…/M-X、FLR110H…/Aをご使用ください。
●FL40SS…/37、FLR40S…/M-X・36、FLR110H…/A・100は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。FL40SS…/37は周囲温度5℃～40℃、FLR40S…/M-X・36、FLR110H…/A・100は10℃～40℃での屋内使用としてください。
●FLR40S…/M-X・36は、スタータ形器具には絶対に使用しないでください。
●防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
●ラピッドスタート形の内面導電被膜方式のランプは連続調光形器具には使用できません。
●110形を屋外など汚れの激しい場所で使用する場合は、近接導体付きの器具でご使用ください。また、低温特性は良好ですが、高温では光束低下が大きいため、器具の放熱には十分ご注意ください。
●FLR110H…/A・100は、連続調光形・電子回路形器具では点灯しないことがあります。必ずFLR110H…/Aをご使用ください。



注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

直管蛍光灯(ハイライト)スタータ形




スタータ形の蛍光灯です。一般タイプと消費電力を減少させる(当社比)節電タイプがあり、白色(4200K、Ra61)・昼光色(6500K、Ra74)温白色(3500K、Ra60)の3光色があります。

■直管蛍光灯〈ハイライト〉スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
4形	FL4W	FL004011	—	白色	15.5	134.5	G5	4	0.162	110	3000	FG-7E FG-7P
	FL4D	FL004012	—	昼光色	15.5	134.5	G5	4	0.162	95	3000	FG-7E FG-7P
6形	FL6W	FL006011	—	白色	15.5	210.5	G5	6	0.147	240	3000	FG-7E FG-7P
	FL6D	FL006012	—	昼光色	15.5	210.5	G5	6	0.147	210	3000	FG-7E FG-7P
8形	FL8W	FL008011	—	白色	15.5	287	G5	8	0.170	400	3000	FG-7E FG-7P
	FL8D	FL008012	—	昼光色	15.5	287	G5	8	0.170	350	3000	FG-7E FG-7P
10形	FL10W	FL010011	—	白色	25.5	330	G13	10	0.230	490	6000	FG-7E FG-7P
	FL10D	FL010012	—	昼光色	25.5	330	G13	10	0.230	420	6000	FG-7E FG-7P
15形	FL15W	FL015011	—	白色	25.5	436	G13	15	0.300	860	6000	FG-1E FG-1P
	FL15D	FL015012	—	昼光色	25.5	436	G13	15	0.300	750	6000	FG-1E FG-1P
18形	FL18SS・W	FL018021	370	白色	25.5	500	G13	18	0.365	1050	6000	FG-1E FG-1P
	FL18SS・D ■	FL018022	370	昼光色	25.5	500	G13	18	0.365	920	6000	FG-1E FG-1P
20形	FL20S・WW	FL020023	—	温白色	32.5	580	G13	20	0.360	1190	8500	FG-1E FG-1P
	FL20SS・W/18	FL0200371	—	白色	28	580	G13	18	0.350	1230	8500	FG-1E FG-1P
	FL20S・W	FL020021	—	白色	32.5	580	G13	20	0.360	1230	8500	FG-1E FG-1P
	FL20SS・D/18	FL0200372	—	昼光色	28	580	G13	18	0.350	1070	8500	FG-1E FG-1P
	FL20S・D	FL020022	—	昼光色	32.5	580	G13	20	0.360	1070	8500	FG-1E FG-1P
23形	FL23ES・W・NU	FL023531	850	白色	20	685	G5	23	0.300	1420	7500	FG-4P
25形	FL25SS・W	FL025031	600	白色	25.5	700	G13	25	0.400	1700	8500	FG-5P
	FL25SS・D	FL025032	600	昼光色	25.5	700	G13	25	0.400	1480	8500	FG-5P
27形	FL27ES・W・NU	FL027531	900	白色	20	835	G5	27	0.300	1760	7500	FG-4P
30形	FL30S・W	FL030021	—	白色	32.5	630	G13	30	0.610	1790	8500	FG-1E FG-1P
	FL30S・D	FL030022	—	昼光色	32.5	630	G13	30	0.610	1550	8500	FG-1E FG-1P
32形	FL32S・W	FL032021	460	白色	32.5	830	G13	32	0.435	2200	12000	FG-5P
	FL32S・D	FL032022	460	昼光色	32.5	830	G13	32	0.435	1920	12000	FG-5P
35形	FL35SS・W	FL035031	700	白色	25.5	1000	G13	35	0.400	2540	8500	FG-4P
	FL35SS・D	FL035032	700	昼光色	25.5	1000	G13	35	0.400	2210	8500	FG-4P
40形	FL40S・WW	FL040023	—	温白色	32.5	1198	G13	40	0.420	3010	12000	FG-4P
	FL40SS・W/37	FL0400371	—	白色	28	1198	G13	37	0.410	3100	12000	FG-4P
	FL40S・W	FL040021	—	白色	32.5	1198	G13	40	0.420	3100	12000	FG-4P
	FL40SS・D/37	FL0400372	—	昼光色	28	1198	G13	37	0.410	2700	12000	FG-4P
	FL40S・D	FL040022	—	昼光色	32.5	1198	G13	40	0.420	2700	12000	FG-4P
65形	FL65SS・W/58	FL0650371	1,100	白色	28	1498.5	G13	58	0.670	4800	12000	FG-4P
	FL65SS・D/58	FL0650372	1,100	昼光色	28	1498.5	G13	58	0.670	4180	12000	FG-4P

注) ●FL40SS…/37は、非常灯・誘導灯には使用できません。必ずFL40S…をご使用ください。
●FL40SS…/37は、フリッカレス型器具では点灯しないことがあります。
●FL40SS…/37、FL65SS…/58は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。FL40SS…/37は周囲温度5℃～40℃、FL65SS…/58は10℃～40℃での屋内使用としてください。
●防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
●FL18SSはFL20の安定器で使用できますが、器具は専用のものをご使用ください。また、FL25SS・FL35SS・FL23ES・FL27 ESは安定器・器具とも専用のものをご使用ください。
●国際規格(IEC規格)の20W(FL20S…(I) 管径32㎜、長さ588.5㎜) 30W(FL30S…(I) 管径25.5㎜、長さ893㎜) もありますが、寸法や特性はJIS規格と異なります(受注生産商品)。
●FL18SS・Dの代替としてFL18SS・W(白色)をお勧めします。この場合、光色が異なりますので施設全体の一斉交換をお勧めします。

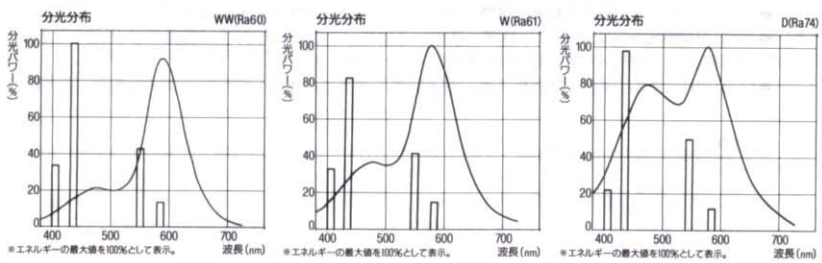

■印のついた商品は生産完了商品です。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

丸形蛍光灯〈ハイライト〉





ガラス管を丸く曲げた、スタータ形蛍光灯です。消費電力を約2～4%減少させる(当社比)節電タイプがあり、光色は電球色(2800K、Ra84)(9Wのみ)・白色(4200K、Ra61)・昼光色(6500K、Ra74)の3光色があります。


■丸形蛍光灯〈ハイライト〉

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 外径/内径	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
9形	FCL9EX-L	FL0090032	900	電球色	20	120/80	G10q	9	0.220	500	5000	FG-7E FG-7P
15形	FCL15W	FL015001	–	白色	26	170/118	G10q	15	0.300	760	6000	FG-1E FG-1P
	FCL15D	FL015002	–	昼光色	26	170/118	G10q	15	0.300	660	6000	FG-1E FG-1P
20形	FCL20W/18	FL020071	–	白色	29	205/147	G10q	18	0.365	1110	6000	FG-1E FG-1P
	FCL20W ■	FL020001	770	白色	31	207/145	G10q	20	0.375	1110	6000	FG-1E FG-1P
	FCL20D/18	FL020072	–	昼光色	29	205/147	G10q	18	0.365	960	6000	FG-1E FG-1P
30形	FCL30W/28	FL030071	–	白色	29	225/167	G10q	28	0.600	1670	6000	FG-1E FG-1P
	FCL30W	FL030001	820	白色	31	227/165	G10q	30	0.610	1670	6000	FG-1E FG-1P
	FCL30D/28	FL030072	–	昼光色	29	225/167	G10q	28	0.600	1450	6000	FG-1E FG-1P
32形	FCL32W/30	FL032071	–	白色	29	299/241	G10q	30	0.425	2050	6000	FG-5P
	FCL32D/30	FL032072	–	昼光色	29	299/241	G10q	30	0.425	1780	6000	FG-5P
40形	FCL40W/38	FL040071	–	白色	29	373/315	G10q	38	0.425	2800	6000	FG-4P
	FCL40W ■	FL040001	1,400	白色	31	377/315	G10q	40	0.435	2800	6000	FG-4P
	FCL40D/38	FL040072	–	昼光色	29	373/315	G10q	38	0.425	2440	6000	FG-4P

注) ●FCL20Wの代替としてFCL20W／18、FCL32Wの代替としてFCL32W／30Wをお勧めします。
●FCL20S・LW／18の代替としてFCL20W／18をお勧めします。この場合、光色が異なりますので施設全体の一斉交換をお勧めします。







高演色性蛍光灯〈リアルクス〉演色AAA



色を忠実に再現する蛍光灯です。演色AAA昼白色は平均演色評価数Ra99、色温度5000Kで、印刷物などの色検査用、病院の診察室などに、演色AAA電球色は平均演色評価数Ra95、色温度2700Kで、白熱電球に似た雰囲気をつくります。


■高演色性蛍光灯〈リアルクス〉演色AAA　スタータ形


種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
10形	FL10N-EDL	FL010018	760	演色AAA 昼白色	25.5	330	G13	10	0.230	350	5000	FG-7E FG-7P
20形	FL20S・L-EDL	FL0200211	890	演色AAA 電球色	32.5	580	G13	20	0.360	700	7500	FG-1E FG-1P
	FL20S・N-EDL	FL020028	760	演色AAA 昼白色	32.5	580	G13	20	0.360	890	7500	FG-1E FG-1P
40形	FL40S・L-EDL	FL0400211	1,500	演色AAA 電球色	32.5	1198	G13	40	0.420	1730	10000	FG-4P
	FL40S・N-EDL	FL040028	1,200	演色AAA 昼白色	32.5	1198	G13	40	0.420	2250	10000	FG-4P

■高演色性蛍光灯〈リアルクス〉演色AAA　ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
40形	FLR40S・L-EDL/M	FL0401211	1,600	演色AAA 電球色	32.5	1198	G13	40	0.420	1680	10000	–
	FLR40S・N-EDL/M	FL040128	1,300	演色AAA 昼白色	32.5	1198	G13	40	0.420	2150	10000	–

注) ●ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。
●演色AAA昼白色(N-EDL)は従来の高忠実自然昼白色(EDL・50)、演色AAA電球色(L-EDL)は従来の高忠実自然温白色(EDL・27)に相当します。
●従来の高忠実自然白色(EDL・42)の補修用には演色AAA昼白色(N-EDL)をお勧めします。この場合、光色が異なりますので施設全体の一斉交換をお勧めします。





注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

■印のついた商品は生産完了商品です。
記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

自然色形蛍光灯 演色AA



演色性を向上させた蛍光灯です。演色AA昼光色(平均演色評価数Ra94、色温度6500K)、演色AA昼白色(Ra92、5000K)、演色AA白色(Ra91、4500K)の3つの光色があり、演色性の良さが必要な色彩関係の作業場、生鮮食肉店などに適しています。


■自然色形蛍光灯 演色AA スタータ形


種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
10形	FL10W-SDL	FL010015	460	演色AA白色	25.5	330	G13	10	0.230	310	6000	FG-7E FG-7P
	FL10D-SDL ■	FL010014	460	演色AA昼光色	25.5	330	G13	10	0.230	310	6000	FG-7E FG-7P
15形	FL15W-SDL	FL015015	460	演色AA白色	25.5	436	G13	15	0.300	550	6000	FG-1E FG-1P
20形	FL20S・W-SDL	FL020025	460	演色AA白色	32.5	580	G13	20	0.360	790	8500	FG-1E FG-1P
	FL20S・D-SDL	FL020024	460	演色AA昼光色	32.5	580	G13	20	0.360	770	8500	FG-1E FG-1P
40形	FL40S・W-SDL	FL040025	770	演色AA白色	32.5	1198	G13	40	0.420	1980	12000	FG-4P
	FL40S・N-SDL	FL040026	770	演色AA昼白色	32.5	1198	G13	40	0.420	1980	12000	FG-4P
	FL40S・D-SDL	FL040024	770	演色AA昼光色	32.5	1198	G13	40	0.420	1950	12000	FG-4P


■自然色形蛍光灯 演色AA ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
40形	FLR40S・W-SDL/M	FL040125	830	演色AA白色	32.5	1198	G13	40	0.420	1920	12000	–
	FLR40S・N-SDL/M	FL040126	830	演色AA昼白色	32.5	1198	G13	40	0.420	1920	12000	–
	FLR40S・D-SDL/M	FL040124	830	演色AA昼光色	32.5	1198	G13	40	0.420	1890	12000	–
110形	FLR110H・W-SDL/A	FL110115	2,300	演色AA白色	38	2367	R17d	110	0.800	5730	12000	–
	FLR110H・D-SDL/A	FL110114	2,300	演色AA昼光色	38	2367	R17d	110	0.800	5640	12000	–

注) ●ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。
●110形を屋外など汚れの激しい場所で使用する場合は、近接導体付きの器具でご使用ください。また、低温特性は良好ですが、高温では光束低下が大きいため、器具の放熱には十分ご注意ください。
●FL10D-SDLの代替としてFL10W-SDL(白色)をお勧めします。この場合、光色が異なりますので施設全体の一斉交換をお勧めします。








美術・博物館用蛍光灯 (紫外線防止形)



ランプからの紫外線量をおさえ、展示品の変褪色を少なくしました。しかも、色の見え方(演色性能)を高めた高演色形の蛍光灯です。演色AAA電球色は色温度3000K(Ra95)、演色AAA昼白色は色温度5000K(Ra99)、演色AA白色は色温度4500K(Ra91)。




■美術・博物館用蛍光灯 スタータ形


種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
20形	FL20S・L-EDL・NU	FL0205211	1,000	演色AAA電球色	32.5	580	G13	20	0.360	710	7500	FG 1E FG 1P
	FL20S・W-SDL・NU	FL020525	710	演色AA白色	32.5	580	G13	20	0.360	740	7500	FG-1E FG-1P
	FL20S・N-EDL・NU	FL0205225	1,000	演色AAA昼白色	32.5	580	G13	20	0.360	850	7500	FG 1E FG 1P
40形	FL40S・L-EDL・NU	FL0405211	1,600	演色AAA電球色	32.5	1198	G13	40	0.420	1750	10000	FG 4P
	FL40S・W-SDL・NU	FL040525	1,000	演色AA白色	32.5	1198	G13	40	0.420	1880	10000	FG-4P
	FL40S・N-EDL・NU	FL0405225	1,600	演色AAA昼白色	32.5	1198	G13	40	0.420	2150	10000	FG 4P


■美術・博物館用蛍光灯 ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
20形	FLR20S・L-EDL・NU/M	FL0206211	1,100	演色AAA電球色	32.5	580	G13	20	0.360	690	7500	–
	FLR20S・W-SDL・NU/M	FL0206250	810	演色AA白色	32.5	580	G13	20	0.360	730	7500	–
40形	FLR40S・L-EDL・NU/M	FL040725	1,700	演色AAA電球色	32.5	1198	G13	40	0.420	1700	10000	–
	FLR40S・W-SDL・NU/M	FL040625	1,100	演色AA白色	32.5	1198	G13	40	0.420	1820	10000	–
	FLR40S・N-EDL・NU/M	FL0406225	1,700	演色AAA昼白色	32.5	1198	G13	40	0.420	2050	10000	–

注) ●連続調光形の器具にはラピッドスタート形をご使用ください。
●ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。








■印のついた商品は生産完了商品です。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ



バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、電子計算機室、半導体工場(純黄色)などにおすすめします。




■飛散防止膜付蛍光灯　スタンダードタイプ・スタータ形


種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
20形	FL20SS・EX-N/18P	–	1,000	パルック	28	580	G13	18	0.350	1430	8500	FG 1E FG 1P
40形	FL40SS・W/37P	–	800	白色	28	1198	G13	37	0.410	3000	12000	FG 4P
	FL40SS・EX-N/37P	–	1,600	パルック	28	1198	G13	37	0.410	3450	12000	FG 4P
65形	FL65SS・EX-D/58P ■	–	2,600	パルック day	28	1498.5	G13	58	0.670	4560	12000	FG 4P
	FL65SS・D/58P ■	–	1,600	昼光色	28	1498.5	G13	58	0.670	4060	12000	FG 4P


■飛散防止膜付蛍光灯　スタンダードタイプ・ラピッドスタート形


種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
40形	FLR40S・W/M・X・36P	–	900	白色	32.5	1198	G13	36	0.440	2910	12000	
	FLR40S・W/M・X・P	–	900	白色	32.5	1198	G13	40	0.420	2910	12000	–
	FLR40S・EX-N/M・X・36P	–	1,800	パルック	32.5	1198	G13	36	0.440	3340	12000	
	FLR40S・EX-D/M・X・36P	–	1,800	パルック day	32.5	1198	G13	36	0.440	3140	12000	
	FLR40S・D/M・X・36P	–	900	昼光色	32.5	1198	G13	36	0.440	2530	12000	
65形	FLR65EX・D/MP	–	2,800	パルック day	38	1498.5	G13	65	0.680	4560	12000	
	FLR65D/MP ■	–	2,200	昼光色	38	1498.5	G13	65	0.680	3950	12000	
110形	FLR110H・W/A・100P	–	2,700	白色	38	2367	R17d	100	0.820	8690	12000	
	FLR110H・W/A・P ■	–	2,700	白色	38	2367	R17d	110	0.800	8690	12000	–
	FLR110H・EX-N/A・100P	–	4,600	パルック	38	2367	R17d	100	0.820	8940	12000	
	FLR110H・EX-D/A・100P	–	4,600	パルック day	38	2367	R17d	100	0.820	8400	12000	
	FLR110H・D/A・100P	–	2,700	昼光色	38	2367	R17d	100	0.820	7570	12000	

注) ●FL40SS…/37P、FLR40S…/M–X・36P…、FLR110H…/A・100Pは、非常灯・誘導灯には使用できません。必ずFLR40S…/M–X・P、FLR110H…/A・Pをご使用ください。
●FL40SS…/37Pは、フリッカレス型器具では点灯しないことがあります。
●FLR40S…/M–X・36P…、FLR110H…/A・100P…は、密閉性が高く熱がこもりやすい器具や、過電圧になりやすいところには使用できません。FLR40S…/M–X・P、FLR110H…/A・Pをご使用ください。
●FL40SS…/37P、FL65SS…/58P、FLR40S…/M–X・36P…、FLR110H…/A・100P…は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。40形は周囲温度5℃～40℃、65形・110形は10℃～40℃での屋内使用としてください。
●FLR40S…/M–X・36P…は、スタータ形器具には絶対に使用しないでください。
●ラピッドスタート形の内面導電被膜方式のランプは連続調光形器具には使用できません。
●110形を屋外など汚れの激しい場所で使用する場合は、近接導体付きの器具でご使用ください。また、低温特性は良好ですが、高温では光束低下が大きいため、器具の放熱には十分ご注意ください。
●学校用・食品工場用・遊技場用・車輌用の代替としてスタンダードタイプをお勧めします。









注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

■印のついた商品は生産完了商品です。
記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。




スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた新構造の蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため、器具内配線が容易にできます。ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の3タイプあります。


■ツイン蛍光灯　ツイン1


種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
4形	FPL4EX-L ■	FL00406325	950	パルック電球色	15.5	89	GX10q－1	4	0.162	200	3500	FG－7E FG－7P
	FPL4EX-N	FL00406185	950	パルック	15.5	89	GX10q－1	4	0.162	200	3500	FG－7E FG－7P
	FPL4EX-D ■	FL00406215	950	パルックday	15.5	89	GX10q－1	4	0.162	190	3500	FG－7E FG－7P
6形	FPL6EX-L	FL00606325	950	パルック電球色	15.5	110	GX10q－1	6	0.147	315	5000	FG－7E FG－7P
	FPL6EX-N	FL00606185	950	パルック	15.5	110	GX10q－1	6	0.147	315	5000	FG－7E FG－7P
	FPL6EX-D	FL00606215	950	パルックday	15.5	110	GX10q－1	6	0.147	295	5000	FG－7E FG－7P
9形	FPL9EX-L	FL00906325	950	パルック電球色	15.5	135	GX10q－1	9	0.230	540	6000	FG－7E FG－7P
	FPL9EX-N	FL00906185	950	パルック	15.5	135	GX10q－1	9	0.230	540	6000	FG－7E FG－7P
	FPL9EX-D	FL00906215	950	パルックday	15.5	135	GX10q－1	9	0.230	510	6000	FG－7E FG－7P
13形	FPL13EX-L	FL01306325	1,000	パルック電球色	15.5	180	GX10q－2	13	0.300	840	6000	FG－1E FG－1P
	FPL13EX-N	FL01306185	1,000	パルック	15.5	180	GX10q－2	13	0.300	840	6000	FG－1E FG－1P
	FPL13EX-D	FL01306215	1,000	パルックday	15.5	180	GX10q－2	13	0.300	790	6000	FG－1E FG－1P
18形	FPL18EX-L	FL01806325	1,100	パルック電球色	20	220	GY10q－3	18	0.375	1120	7500	FG－1E FG－1P
	FPL18EX-N	FL01806185	1,100	パルック	20	220	GY10q－3	18	0.375	1120	7500	FG－1E FG－1P
	FPL18EX-D	FL01806215	1,100	パルックday	20	220	GY10q－3	18	0.375	1050	7500	FG－1E FG－1P
27形	FPL27EX-L	FL02706325	1,400	パルック電球色	20	247	GY10q 4	27	0.610	1800	7500	FG 1E FG 1P
	FPL27EX-N	FL02706185	1,400	パルック	20	247	GY10q 4	27	0.610	1800	7500	FG 1E FG 1P
	FPL27EX-D	FL02706215	1,400	パルックday	20	247	GY10q－4	27	0.610	1690	7500	FG－1E FG－1P
28形	FPL28EX-L	FL0280632	1,600	パルック電球色	20	322	GY10q 5	28	0.435	2100	7500	FG 5P
	FPL28EX-N	FL0280618	1,600	パルック	20	322	GY10q 5	28	0.435	2100	7500	FG 5P
	FPL28EX-D	FL0280621	1,600	パルックday	20	322	GY10q－5	28	0.435	1970	7500	FG－5P
36形	FPL36EX-L	FL0360632	1,800	パルック電球色	20	410	GY10q 6	36	0.435	2900	9000	FG 4P
	FPL36EX-WW	FL03606435	1,800	パルック温白色	20	410	GY10q－6	36	0.435	2900	9000	FG－4P
	FPL36EX-W	FL03606335	1,800	パルック白色	20	410	GY10q－6	36	0.435	2900	9000	FG－4P
	FPL36EX-N	FL0360618	1,800	パルック	20	410	GY10q 6	36	0.435	2900	9000	FG 4P
	FPL36EX-D	FL0360621	1,800	パルックday	20	410	GY10q－6	36	0.435	2720	9000	FG－4P
55形	FPL55EX-L	FL05506325	2,300	パルック電球色	20	560	GY10q 7	55	0.670	4500	9000	－
	FPL55EX-WW	FL05506435	2,300	パルック温白色	20	560	GY10q－7	55	0.670	4500	9000	－
	FPL55EX-W	FL05506335	2,300	パルック白色	20	560	GY10q－7	55	0.670	4500	9000	－
	FPL55EX-N	FL05506185	2,300	パルック	20	560	GY10q 7	55	0.670	4500	9000	－
	FPL55EX-D	FL05506215	2,300	パルックday	20	560	GY10q－7	55	0.670	4230	9000	－
96形	FPR96EX-L/A	FL09616325	3,300	パルック電球色	22	860	GY10q－8	96	0.820	8600	7500	－
	FPR96EX-W/A	FL09616335	3,300	パルック白色	22	860	GY10q－8	96	0.820	8600	7500	－
	FPR96EX-N/A	FL09616185	3,300	パルック	22	860	GY10q－8	96	0.820	8600	7500	－
	FPR96EX-D/A	FL09616215	3,300	パルックday	22	860	GY10q－8	96	0.820	8100	7500	－


■ツイン蛍光灯　ツイン2


種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
9形	FDL9EX-L	FL00906326	1,300	パルック電球色	16.7	101	GX10q 1	9	0.230	520	6000	FG 7E FG 7P
	FDL9EX-N	FL00906186	1,300	パルック	16.7	101	GX10q 1	9	0.230	520	6000	FG 7E FG 7P
	FDL9EX-D	FL00906216	1,300	パルックday	16.7	101	GX10q－1	9	0.230	490	6000	FG－7E FG－7P
13形	FDL13EX-L	FL01306326	1,300	パルック電球色	16.7	114	GX10q 2	13	0.300	800	6000	FG 1E FG 1P
	FDL13EX-N	FL01306186	1,300	パルック	16.7	114	GX10q 2	13	0.300	800	6000	FG 1E FG 1P
	FDL13EX-D	FL01306216	1,300	パルックday	16.7	114	GX10q－2	13	0.300	750	6000	FG－1E FG－1P
18形	FDL18EX-L	FL01806326	1,400	パルック電球色	16.7	127	GX10q 3	18	0.375	1070	6000	FG 1E FG 1P
	FDL18EX-N	FL01806186	1,400	パルック	16.7	127	GX10q 3	18	0.375	1070	6000	FG 1E FG 1P
	FDL18EX-D	FL01806216	1,400	パルックday	16.7	127	GX10q－3	18	0.375	1000	6000	FG－1E FG－1P
27形	FDL27EX-L	FL02706326	1,500	パルック電球色	16.7	141	GX10q 4	27	0.610	1550	6000	FG 1E FG 1P
	FDL27EX-N	FL02706186	1,500	パルック	16.7	141	GX10q 4	27	0.610	1550	6000	FG 1E FG 1P
	FDL27EX-D	FL02706216	1,500	パルックday	16.7	141	GX10q－4	27	0.610	1450	6000	FG－1E FG－1P











旧カタログ

■印のついた商品は生産完了商品です。
記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

■ツイン蛍光灯　ツイン2パラレル

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
9形	FML9EX-L	FL00906327	1,300	パルック電球色	16.7	102	GX10q 1	9	0.230	550	6000	FG 7E FG 7P
	FML9EX-N	FL00906187	1,300	パルック	16.7	102	GX10q 1	9	0.230	550	6000	FG 7E FG 7P
	FML9EX-D	FL00906217	1,300	パルックday	16.7	102	GX10q 1	9	0.230	510	6000	FG 7E FG 7P
13形	FML13EX-L	FL01306327	1,300	パルック電球色	16.7	116	GX10q 2	13	0.300	850	6000	FG 1E FG 1P
	FML13EX-N	FL01306187	1,300	パルック	16.7	116	GX10q 2	13	0.300	850	6000	FG 1E FG 1P
	FML13EX-D	FL01306217	1,300	パルックday	16.7	116	GX10q 2	13	0.300	770	6000	FG 1E FG 1P
18形	FML18EX-L	FL01806327	1,400	パルック電球色	16.7	129	GX10q 3	18	0.375	1100	6000	FG 1E FG 1P
	FML18EX-N	FL01806187	1,400	パルック	16.7	129	GX10q 3	18	0.375	1100	6000	FG 1E FG 1P
	FML18EX-D	FL01806217	1,400	パルックday	16.7	129	GX10q 3	18	0.375	1030	6000	FG 1E FG 1P
27形	FML27EX-L	FL02706327	1,500	パルック電球色	16.7	143	GX10q 4	27	0.610	1600	6000	FG 1E FG 1P
	FML27EX-N	FL02706187	1,500	パルック	16.7	143	GX10q 4	27	0.610	1600	6000	FG 1E FG 1P
	FML27EX-D	FL02706217	1,500	パルックday	16.7	143	GX10q 4	27	0.610	1480	6000	FG 1E FG 1P
36形	FML36EX-L	FL03606327	2,100	パルック電球色	20	244	GX10q 6	36	0.435	2900	7500	FG 4P
	FML36EX-WW	—	2,100	パルック温白色	20	244	GX10q 6	36	0.435	2900	7500	FG 4P
	FML36EX-W	FL03606337	2,100	パルック白色	20	244	GX10q 6	36	0.435	2900	7500	FG 4P
	FML36EX-N	FL03606187	2,100	パルック	20	244	GX10q 6	36	0.435	2900	7500	FG 4P
55形	FML55EX-L	FL05506327	2,600	パルック電球色	20	319	GY10q 7	55	0.670	4350	7500	—
	FML55EX-WW	—	2,600	パルック温白色	20	319	GY10q 7	55	0.670	4350	7500	—
	FML55EX-W	FL05506337	2,600	パルック白色	20	319	GY10q 7	55	0.670	4350	7500	—
	FML55EX-N	FL05506187	2,600	パルック	20	319	GY10q 7	55	0.670	4350	7500	—
96形	FMR96EX-L A	FL09616327	3,600	パルック電球色	22	420	GY10q 8	96	0.820	7500	7500	—
	FMR96EX-WW A	—	3,600	パルック温白色	22	420	GY10q 8	96	0.820	7500	7500	—
	FMR96EX-W A	FL09616337	3,600	パルック白色	22	420	GY10q 8	96	0.820	7500	7500	—
	FMR96EX-N A	FL09616187	3,600	パルック	22	420	GY10q 8	96	0.820	7500	7500	—

注）●専用器具でご使用ください。ツイン1（6形・9形・13形・18形）はU形蛍光灯と互換性があります。
●一般蛍光灯用の安定器で使用できます。4形はFL4用、6形はFL6用、9形はFL10用、13形はFL15用、18形はFL20用、27形はFL30用、28形はFL32用、36形はFL40用、ただし、55形はFL65用電子スタータ式安定器または電子式安定器、96形はFLR110用かFPR96用の電子式安定器でご使用ください。
●28形・36形・55形・96形の点灯方向推奨範囲は口金上から水平の方向での取り付けをお勧めします。
●36形・55形・96形は、低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃～40℃で使用してください。
●初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃、下向き点灯（口金上）で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。

U形蛍光灯





ガラス管をU字形に曲げ、片口金構造を採用したコンパクトな蛍光灯です。希土類蛍光体を採用し、高効率・高演色性能で、電球色（2800K）は暖かみのある落ち着いた雰囲気が、パルック（5000K）は澄んださわやかな雰囲気が得られます。電球と比較して約3倍の高効率、約5倍の長寿命と経済的な光源で、ポーチライト・ウォールライト・ブラケット・デスクスタンドなどに使用されます。

■U形蛍光灯

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） U字管の外寸	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
6形	FUL6LE	FL0060632	950	電球色	33×15.5	110	GX10q	6	0.147	300	5000	FG－7E FG－7P
	FUL6EX	FL0060618	950	パルック	33×15.5	110	GX10q	6	0.147	300	5000	FG－7E FG－7P
9形	FUL9LE	FL0090632	950	電球色	33×15.5	135	GX10q	9	0.230	520	5000	FG－7E FG－7P
	FUL9EX	FL0090618	950	パルック	33×15.5	135	GX10q	9	0.230	520	5000	FG－7E FG－7P
13形	FUL13LE	FL0130632	1,000	電球色	33×15.5	180	GX10q	13	0.300	800	5000	FG－1E FG－1P
	FUL13EX	FL0130618	1,000	パルック	33×15.5	180	GX10q	13	0.300	800	5000	FG－1E FG－1P
18形	FUL18LE	FL0180632	1,100	電球色	42×20.0	220	GY10q	18	0.375	1070	5000	FG－1E FG－1P
	FUL18EX	FL0180618	1,100	パルック	42×20.0	220	GY10q	18	0.375	1070	5000	FG－1E FG－1P

注）●このほか、FUL14W・FUL14LW・FUL18W（受注生産商品）・FUL14D・FUL18D（生産完了商品）。（FUL14…長さ190mm・口金GY10q、FUL18…長さ220mm・口金GY10q）
●一般蛍光灯用の安定器で使用できます。6形はFL4用、9形はFL10用、13形・14形はFL15用、18形はFL20用を使用してください。
●口金ピンの寸法は丸形蛍光灯と同じです。（口金ピンのピン寸法はJIS C-7709G10q）
●FUL6・9・13とFUL14・18との口金部の寸法は異なり、互換性がありません。






注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

紫外線防止用蛍光灯



ガラス管と蛍光体の間に紫外線吸収膜を塗布した蛍光灯です。一般の蛍光灯よりも紫外線による褪色が少なくなりますので、衣料品や紙製品など褪色が問題になるところに使用されます（美術館、博物館などには、演色性の優れた美術・博物館用蛍光灯をご使用ください。


■紫外線防止用蛍光灯　スタータ形


種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
20形	FL20S・W・NU	FL020521	550	白色	32.5	580	G13	20	0.360	1170	7500	FG－1E FG－1P
40形	FL40S・W・NU	FL040521	830	白色	32.5	1198	G13	40	0.420	2940	10000	FG－4P

■紫外線防止用蛍光灯　ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
40形	FLR40S・W・NU／M	FL040621	900	白色	32.5	1198	G13	40	0.420	2850	10000	－

注）●ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。





リフレクタ蛍光灯



ガラス管と蛍光体の間の内面約2/3に反射膜を塗布し光を一定方向に集めるようにした蛍光灯です。一般の蛍光灯よりもほこりによる減光がわずかですから、ほこりの多いところ、掃除のしにくい場所に適します。


■リフレクタ蛍光灯　スタータ形


種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
32形	FL32S・R・EX-D	－	1,750	パルックday	32.5	830	G13	32	0.435	1850 [410]	10000	FG－5P

■リフレクタ蛍光灯　ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
40形	FLR40S・R・W／M	FL040721	920	白色	32.5	1198	G13	40	0.420	2490 [550]	10000	－
110形	FLR110H・R・W／A	－	3,300	白色	38	2367	R17d	110	0.800	7440 [1640]	10000	－

注）●［　］内の数値は最大光度を示します。
●口金方向（ピン）と開口角の相対位置は固定されています。
●ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体に接触する器具には使用できません。
●110形を屋外など汚れの激しい場所で使用する場合は、近接導体付きの器具でご使用ください。また、低温特性は良好ですが、高温では光束低下が大きいため、器具の放熱には十分ご注意ください。



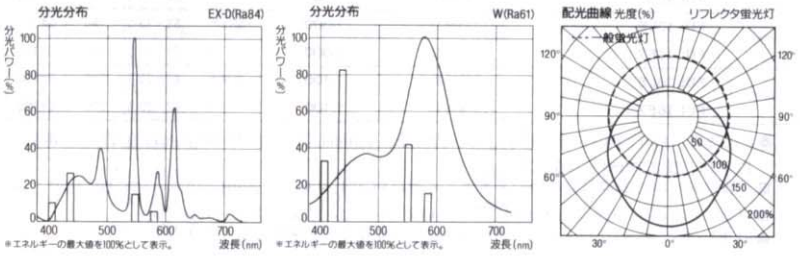

アパーチュア蛍光灯



ガラス管と蛍光体の間に反射膜を塗布し一部をはぎ取って開口部を設けた蛍光灯です。光はほとんど細い開口部より出ますので、小形の反射板でシャープなラインスポットが得られます。


■アパーチュア蛍光灯　ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
40形	FLR40S・A・W／M	FL040921	1,100	白色	32.5	1198	G13	40	0.420	2150 ※[500]	5000	－

注）●［　］内の数値は最大光度を示します。
●口金方向（ピン）と開口角の相対位置は固定されています。
●開口部（透明部分のガラス）が徐々に黒く変色します。これはランプ内の紫外線の影響でガラス表面が損傷され変色するもので、点灯するにしたがって徐々に色が濃くなります。
●ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。アパーチュア蛍光灯の専用器具でのご使用をお勧めします。

旧カタログ

ライトコーディネート専用蛍光灯



「ライトコーディネート」器具専用の蛍光灯です。器具の効果を生かし、発揮させるため、ランプの特性を器具にマッチングさせた蛍光灯です。光色は希土類の蛍光体を採用した赤、緑、青とパルック白色(ツイン形)、パルック電球色(直管・ラピッドスタート形)があります。


■ライトコーディネート専用蛍光灯　ツイン形


種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
36形	FPL36CR	FL 03606515	2,700	レッド	20	410	GX10q-6	36	0.435	2200	7500	FG-4P
	FPL36CG	FL 03606535	2,700	グリーン	20	410	GX10q-6	36	0.435	3800	7500	FG-4P
	FPL36CB	FL 03606555	2,700	ブルー	20	410	GX10q-6	36	0.435	800	7500	FG-4P
	FPL36CW	FL 03606345	2,700	パルック白色	20	410	GX10q-6	36	0.435	2900	7500	FG-4P


■ライトコーディネート専用蛍光灯　直管・ラピッドスタート形


種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
40形	FLR40S・CR/M	FL 0401251	2,100	レッド	32.5	1198	G13	40	0.420	2800	7500	–
	FLR40S・CG/M	FL 0401253	2,100	グリーン	32.5	1198	G13	40	0.420	3670	7500	–
	FLR40S・CB/M	FL 0401255	2,100	ブルー	32.5	1198	G13	40	0.420	1020	7500	–
	FLR40S・CL/M	FL 0401252	2,100	パルック電球色	32.5	1198	G13	40	0.420	3370	7500	–


注) ●ランプの補修は器具内、器具間の色温度、色光の設定を適切に維持するため、早めの集団交換をお勧めします。
●ツイン形は、低温時、明るくなるまでに時間がかかり、一部チラツキが発生することがありますので、周囲温度5～40℃での使用をお勧めします。












カラーパルック蛍光灯〈ピュアカラー〉





希土類の単色蛍光体で明るく鮮やかな色光の蛍光灯です。しかも外面ストライプ方式のため、連続調光が可能です。
光色は青・緑・赤の3タイプ。店舗や、ホテルの宴会場などカラー演出照明に使用されます。


■カラーパルック蛍光灯〈ピュアカラー〉

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
20形	FLR20S・ER/M ■	–	900	ピュアカラーレッド	32.5	580	G13	20	0.360	1010	6000	
	FLR20S・EG/M ■	–	900	ピュアカラーグリーン	32.5	580	G13	20	0.360	1460	6000	
	FLR20S・EB/M ■	–	900	ピュアカラーブルー	32.5	580	G13	20	0.360	440	6000	
40形	FLR40S・ER/M	–	1,400	ピュアカラーレッド	32.5	1198	G13	40	0.420	2550	7500	
	FLR40S・EG/M	–	1,400	ピュアカラーグリーン	32.5	1198	G13	40	0.420	3670	7500	
	FLR40S・EB/M	–	1,400	ピュアカラーブルー	32.5	1198	G13	40	0.420	1100	7500	

注) ●外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。







注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

■印のついた商品は生産完了商品です。
記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

カラー蛍光灯



単色光蛍光物質を塗布した蛍光灯です。淡いイメージの色光が得られますので、各種商業施設、ショーウインドなどの装飾用光源として幅広く使用されます。


■カラー蛍光灯　スタータ形


種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
10形	FL10P ■	FL0100194	900	桃色	25.5	330	G13	10	0.230	150	4000	FG-7E FG-7P
	FL10G	FL0100193	600	緑色	25.5	330	G13	10	0.230	490	4000	FG-7E FG-7P
	FL10BW ■	FL0100192	600	青白色	25.5	330	G13	10	0.230	290	4000	FG-7E FG-7P
	FL10B	FL0100191	600	青色	25.5	330	G13	10	0.230	160	4000	FG-7E FG-7P
20形	FL20S・R	FL0200295	900	赤色	32.5	580	G13	20	0.360	220	5000	FG-1E FG-1P
	FL20S・P	FL0200294	900	桃色	32.5	580	G13	20	0.360	370	5000	FG-1E FG-1P
	FL20S・G	FL0200293	600	緑色	32.5	580	G13	20	0.360	1220	5000	FG-1E FG-1P
	FL20S・BW	FL0200292	600	青白色	32.5	580	G13	20	0.360	740	5000	FG-1E FG-1P
	FL20S・B	FL0200291	600	青色	32.5	580	G13	20	0.360	410	5000	FG-1E FG-1P
40形	FL40S・R	FL0400295	1,500	赤色	32.5	1198	G13	40	0.420	560	5000	FG-4P
	FL40S・P	FL0400294	1,500	桃色	32.5	1198	G13	40	0.420	930	5000	FG-4P
	FL40S・G	FL0400293	1,000	緑色	32.5	1198	G13	40	0.420	3070	5000	FG-4P
	FL40S・BW	FL0400292	1,000	青白色	32.5	1198	G13	40	0.420	1860	5000	FG-4P
	FL40S・B	FL0400291	1,000	青色	32.5	1198	G13	40	0.420	1020	5000	FG-4P


■カラー蛍光灯　ラピッドスタート形


種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
40形	FLR40S・R/M	FL0401295	1,600	赤色	32.5	1198	G13	40	0.420	540	5000	–
	FLR40S・G/M	FL0401293	1,100	緑色	32.5	1198	G13	40	0.420	2970	5000	–
	FLR40S・B/M	FL0401291	1,100	青色	32.5	1198	G13	40	0.420	990	5000	–


注）●ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。












カラード蛍光灯



着色バルブに単色光の蛍光物質を塗布した蛍光灯です。鮮やかな色光が得られますので、装飾、標識、検査などに使用されます。純黄色は半導体工場の感光材料を扱う場所や果樹園の虫よけ用としても使用されます（肌色の見え方が問題にならないところでは、虫よけ蛍光灯よりも防虫効果があります）。


■カラード蛍光灯　直管・スタータ形


種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
20形	FL20S・R-F	FL0200299	1,500	純赤色	32.5	580	G13	20	0.360	100	5000	FG-1E FG-1P
	FL20S・Y-F	FL0200298	1,000	純黄色	32.5	580	G13	20	0.360	800	5000	FG-1E FG-1P
	FL20S・G-F	FL0200297	1,000	純緑色	32.5	580	G13	20	0.360	300	5000	FG-1E FG-1P
	FL20S・B-F	FL0200296	1,000	純青色	32.5	580	G13	20	0.360	100	5000	FG-1E FG-1P
40形	FL40S・R-F	FL0400299	2,400	純赤色	32.5	1198	G13	40	0.420	250	5000	FG-4P
	FL40S・Y-F	FL0400298	1,600	純黄色	32.5	1198	G13	40	0.420	1970	10000	FG-4P
	FL40S・G-F	FL0400297	1,600	純緑色	32.5	1198	G13	40	0.420	740	5000	FG-4P
	FL40S・B-F	FL0400296	1,600	純青色	32.5	1198	G13	40	0.420	250	5000	FG-4P


■カラード蛍光灯　直管・ラピッドスタート形


種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
40形	FLR40S・Y-F/M	–	1,700	純黄色	32.5	1198	G13	40	0.420	1920	10000	–

注）●ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板に接触する器具には使用できません。
●純黄色（Y-F）を写真用フィルムの現像用・焼付用のセーフティライトとして使用することはできません。









■印のついた商品は生産完了商品です。
記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

カラーツイン蛍光灯



コンパクトなツイン蛍光灯のカラータイプです。光色は青・緑・赤の3タイプ。レジャー施設、ショーウインドなどの人目を引く光源や、喫茶店、レストラン、ホテルの宴会場などのカラー演出照明に幅広く利用できます。

■カラーツイン蛍光灯　ツイン1

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
28形	FPL28ER	–	1,600	ピュアカラーレッド	20	322	GY10q-5	28	0.435	1480	6000	FG-5P
	FPL28EG	–	1,600	ピュアカラーグリーン	20	322	GY10q-5	28	0.435	2670	6000	FG-5P
	FPL28EB	–	1,600	ピュアカラーブルー	20	322	GY10q-5	28	0.435	600	6000	FG-5P
36形	FPL36ER	–	1,800	ピュアカラーレッド	20	410	GY10q-6	36	0.435	2100	7500	FG-4P
	FPL36EG	–	1,800	ピュアカラーグリーン	20	410	GY10q-6	36	0.435	3800	7500	FG-4P
	FPL36EB	–	1,800	ピュアカラーブルー	20	410	GY10q-6	36	0.435	840	7500	FG-4P
55形	FPL55ER	–	2,300	ピュアカラーレッド	20	560	GY10q-7	55	0.670	3200	6000	–
	FPL55EG	–	2,300	ピュアカラーグリーン	20	560	GY10q-7	55	0.670	5750	6000	–
	FPL55EB	–	2,300	ピュアカラーブルー	20	560	GY10q-7	55	0.670	1300	6000	–
96形	FPR96ER/A	–	3,300	ピュアカラーレッド	22	860	GY10q-8	96	0.820	6100	6000	–
	FPR96EG/A	–	3,300	ピュアカラーグリーン	22	860	GY10q-8	96	0.820	10900	6000	–
	FPR96EB/A	–	3,300	ピュアカラーブルー	22	860	GY10q-8	96	0.820	2480	6000	–


■カラーツイン蛍光灯　ツイン2


種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
27形	FDL27ER	–	1,500	ピュアカラーレッド	16.7	141	GX10q-4	27	0.610	1070	5000	FG-1E FG-1P
	FDL27EG	–	1,500	ピュアカラーグリーン	16.7	141	GX10q-4	27	0.610	1940	5000	FG-1E FG-1P
	FDL27EB	–	1,500	ピュアカラーブルー	16.7	141	GX10q-4	27	0.610	440	5000	FG-1E FG-1P


■カラーツイン蛍光灯　ツイン2パラレル

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
27形	FML27ER	–	1,500	ピュアカラーレッド	16.7	143	GX10q-4	27	0.610	1120	5000	FG-1E FG-1P
	FML27EG	–	1,500	ピュアカラーグリーン	16.7	143	GX10q-4	27	0.610	2030	5000	FG-1E FG-1P
	FML27EB	–	1,500	ピュアカラーブルー	16.7	143	GX10q-4	27	0.610	460	5000	FG-1E FG-1P


注）●専用器具でご使用ください。
●安定器は一般の蛍光灯用がそのまま使用できます。27形はFL30用、28形はFL32用、36形はFL40用、ただし、55形は65用電子スタータ式安定器または電子式安定器、96形はFLR110用かFPR96用の電子式安定器でご使用ください。
●28形・36形・55形・96形の点灯方向推奨範囲は口金上から水平の方向での取りつけをお勧めします。
●36形・55形・96形は、低温時、明るくなるまでに時間がかかり、一部チラツキが発生することがありますので、周囲温度5～40℃での使用をお勧めします。








ブラックライトブルー蛍光灯



可視光線をカットし、蛍光作用の強い紫外線(最大波長352nm)を効率よく発生します。文書、鉱石の鑑定・鑑識、舞台・看板の蛍光照明、衣類のシミ・汚れの検出などに広く使用されています。

■ブラックライトブルー蛍光灯

種別	品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	紫外線出力(W)	定格寿命(h)	適合点灯管
4形	FL4BL-B	FL0049115	1,650	15.5	134.5	G5	4	0.162	0.25	2000	FG-7E FG-7P
6形	FL6BL-B	FL0060115	1,650	15.5	210.5	G5	6	0.147	0.6	2000	FG-7E FG-7P
8形	FL8BL-B	FL0089115	1,650	15.5	287	G5	8	0.170	1.0	2000	FG-7E FG-7P
10形	FL10BL-B	FL0109115	2,000	25.5	330	G13	10	0.230	1.2	3000	FG-7E FG-7P
15形	FL15BL-B	FL0159115	2,600	25.5	436	G13	15	0.300	2.0	3000	FG-1E FG-1P
20形	FL20S·BL-B	FL0209115	3,000	32.5	580	G13	20	0.360	3.0	5000	FG-1E FG-1P
40形	FL40S·BL-B	FL0409115	5,700	32.5	1198	G13	40	0.420	7.4	5000	FG-4P



注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

旧カタログ

捕虫用蛍光灯



虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。
昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。

■捕虫用蛍光灯　直管・スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	紫外線出力(W)	定格寿命(h)	適合点灯管
6形	FL6BA-37・K	FL006019	700	15.5	210.5	G5	6	0.147	0.7	2000	FG-7E FG-7P
15形	FL15BA-37・K	FL015019	700	25.5	436	G13	15	0.300	2.1	4000	FG-1E FG-1P
20形	FL20S・BA-37・K	FL020029	700	32.5	580	G13	20	0.360	3.2	5000	FG-1E FG-1P
40形	FL40S・BA-37・K	FL040029	1,350	32.5	1198	G13	40	0.420	8.0	5000	FG-4P


■捕虫用蛍光灯　U形・スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	紫外線出力(W)	定格寿命(h)	適合点灯管
14形	FUL14BA-37・K	FL014069	1,100	42×20	190	G10q	14	0.300	1.5	4000	FG-1E FG-1P

■捕虫用蛍光灯　丸形・スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ 外径 内径	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	紫外線出力(W)	定格寿命(h)	適合点灯管
15形	FCL15BA-37・K ■	FL015009	1,150	26	170 118	G10q	15	0.300	1.8	4000	FG-1E FG-1P
20形	FCL20BA-37・K ■	FL020009	1,150	31	207 145	G10q	20	0.375	2.8	4000	FG-1E FG-1P
30形	FCL30BA-37・K	FL030009	1,200	31	227 165	G10q	30	0.610	4.7	4000	FG-1E FG-1P
32形	FCL32BA-37・K	FL032009	1,300	31	303 241	G10q	32	0.435	6.5	4000	FG-5P

注）●専用の器具でご使用ください。



虫よけ蛍光灯〈ハイガード〉



虫の集まりやすい光をカットした蛍光灯です。やや黄色味がかった光色で、白色蛍光灯よりも虫の集まりが少なく、郊外電車の駅舎、ケーブルカー、高速道路の料金徴収所などに使用されます（果樹園にはカラード蛍光灯の純黄色をご使用ください）。


■虫よけ蛍光灯〈ハイガード〉スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
20形	FL20S・AI	FL020020	890	32.5	580	G13	20	0.360	740	7500	FG-1E FG-1P
40形	FL40S・AI	FL040020	1,500	32.5	1198	G13	40	0.420	1860	10000	FG-4P

■虫よけ蛍光灯〈ハイガード〉ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
40形	FLR40S・AI/M	FL040120	1,600	32.5	1198	G13	40	0.420	1800	10000	–

注）●ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。
●虫よけ蛍光灯の近くで他の蛍光灯や水銀灯を使用されますと、そのランプに虫が集まります。施設全体に虫よけ蛍光灯を用いれば効果的です。
●雨水のかかるところで使用される場合は防水構造の器具でご使用ください。



■印のついた商品は生産完了商品です。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

殺菌灯





波長253.7nmの紫外線が持つ殺菌作用を利用したランプです。
空気・水・器物の殺菌に広く用いられます。


■殺菌灯

種別	品名	品番	標準価格（円）	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	紫外線出力（W）	定格寿命（h）	適合点灯管
4形	GL-4	FL0040108	1,650	15.5	134.5	G5	4	0.162	0.6 0.5	3000	FG-7E FG-7P
6形	GL-6	FL0060108	1,650	15.5	210.5	G5	6	0.147	1.2 1.0	3000	FG-7E FG-7P
8形	GL-8	FL0080108	1,650	15.5	287	G5	8	0.170	1.8 1.6	3000	FG-7E FG-7P
10形	GL-10	FL0100108	2,000	25.5	330	G13	10	0.230	2.0 1.8	4000	FG-7E FG-7P
15形	GL-15	FL0150108	2,500	25.5	436	G13	15	0.300	3.6 3.2	4000	FG-1E FG-1P
20形	GL-20	—	2,800	32.5	580	G13	20	0.360	4.7 4.2	4000	FG 1E FG 1P
30形	GL-30	FL0300108	3,700	25.5	893	G13	30	0.355	8.6 7.7	4000	FG-4P
40形	GL-40	—	4,000	32.5	1198	G13	40	0.415	11.0 9.7	4000	FG 4P

注）●紫外線出力の上段は0時間、下段は100時間点灯後の値を示します。
●点灯中のランプは絶対に肉眼では見ないでください。
どうしても見なければいけないときは必ずメガネ（普通のメガネやサングラス）をかけてください。
●皮膚に殺菌線を当てないでください。
●専用の機器でご使用ください。
●このほか、球形バルブの4W（GL-4G）（受注生産商品）があります。（既設の専用器具の補修用品種です）







イオン灯




波長185nmの紫外線が持つイオン生成作用や、オゾン作成作用を利用するランプです（185nmの紫外線は、ランプの近くに金属がある場合はイオン生成、ランプの周囲が空気の場合はオゾン生成の働きがあります）。253.7nmの紫外線も発生していますので、殺菌作用もあります。

■イオン灯

種別	品名	品番	標準価格（円）	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	紫外線出力（W） 185nm	紫外線出力（W） 253.7nm	定格寿命（h）	適合点灯管
6形	GL-6I	—	1,650	15.5	210.5	G5	6	0.147	0.0086	0.86	3000	FG-7E FG-7P

注）●点灯中のランプは絶対に肉眼で見ないでください。
どうしても見なければいけないときは必ずメガネ（普通のメガネやサングラス）をかけてください。
●皮膚に紫外線を当てないでください。
●このほか球形バルブの4形(GL-4G・I)(受注生産品)があります。(既設の専用器具の 補修用品種です)



点灯管



スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。

■点灯管

種別	品名	品番	標準価格（円）	寸法（mm） 管径	寸法（mm） 長さ	口金	使用電圧（V）	動作電圧（V）	平均点灯所要時間（秒）	動作回数（回）	適合放電管
E形口金	FG-7E	FL071	80	17	40	E17	100	94以下	3以下	6000以上	
	FG-1E	FL011	80	17	40	E17	100	94以下	3以下	6000以上	
P形口金	FG-7P	FL072	150	21	38	P21	100	94以下	3以下	6000以上	
	FG-1P	FL012	150	21	38	P21	100	94以下	3以下	6000以上	
	FG-5P	FL052	150	21	38	P21	147	138以下	3以下	6000以上	
	FG-4P	FL042	150	21	38	P21	200	180以下	3以下	6000以上	

注）●国際規格（IEC規格）の30W（FL30S…(I)）にはFG-4Pを使用します。
●平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。

注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

植物用蛍光灯〈ホモルクス〉



ホモルクスは植物の成長に必要な光エネルギーを効率よく発生するように設計された蛍光灯です。観賞用(BR)は、主として観葉植物、熱帯魚などの観賞照明用に使用されます。育成用(PG)は主としてトマト、キュウリなどの育苗用などに適しています。


■植物用蛍光灯〈ホモルクス〉直管・スタータ形


種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	全エネルギー(cal/h)	定格寿命(h)	適合点灯管
観賞用	10形	FL10BR ■	FL0100112	850	25.5	330	G13	10	0.230	140	880	5000	FG-7E FG-7P
観賞用	15形	FL15BR ■	FL0150112	850	25.5	436	G13	15	0.300	240	1500	5000	FG-1E FG-1P
観賞用	20形	FL20S・BR	FL0200212	850	32.5	580	G13	20	0.360	340	2130	7500	FG-1E FG-1P
観賞用	40形	FL40S・BR	FL0400212	1,300	32.5	1198	G13	40	0.420	870	5440	10000	FG-4P
育成用	10形	FL10PG ■	FL0100113	850	25.5	330	G13	10	0.230	210	1050	5000	FG-7E FG-7P
育成用	15形	FL15PG ■	FL0150113	850	25.5	436	G13	15	0.300	370	1850	5000	FG-1E FG-1P
育成用	20形	FL20S・PG	FL0200213	850	32.5	580	G13	20	0.360	530	2650	7500	FG-1E FG-1P
育成用	40形	FL40S・PG	FL0400213	1,300	32.5	1198	G13	40	0.420	1330	6650	10000	FG-4P

■植物用蛍光灯〈ホモルクス〉丸形・スタータ形

種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	全エネルギー(cal/h)	定格寿命(h)	適合点灯管
観賞用	9形	FCL9BR ■	FL0090012	850	20	120/80	G10q	9	0.220	155	930	5000	FG-7E FG-7P
観賞用	30形	FCL30BR	FL0300012	950	29	225/167	G10q	30	0.600	550	3300	5000	FG-1E FG-1P

注) ●雨水のかかるところで使用される場合は防水構造の器具でご使用ください。





パルックボール




安定器部分を電子化した小型・軽量の高性能インバータとコンパクトで高効率の発光管との組み合わせにより、従来の電球形蛍光灯をさらにコンパクト・軽量にしました。
60形・40形電球相当の明るさがそれぞれ16ワット・10ワットで得られ、シリカ電球に近いT形、ボール電球に近いG形があります。


■パルックボール　電球40Wの明るさに相当するタイプ


種別		品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) 外径	寸法(mm) 長さ	口金	周波数(Hz)	定格電圧(V)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	ランプ質量(g)
インバータ	T10形	EFT10EL	FL01008328	2,100	電球色	70	139	E26	50 60共用	100	0.18	10	500	6000	150
インバータ	G10形	EFG10EL	FL01000188	2,100	電球色	95	130	E26	50 60共用	100	0.18	10	500	6000	160


■パルックボール　電球60Wの明るさに相当するタイプ


種別		品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) 外径	寸法(mm) 長さ	口金	周波数(Hz)	定格電圧(V)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	ランプ質量(g)
インバータ	T16形	EFT16EN	FL01608188	2,100	パルック色	70	139	E26	50 60共用	100	0.28	16	780	6000	150
インバータ	T16形	EFT16EL	FL01608328	2,100	電球色	70	139	E26	50 60共用	100	0.28	16	810	6000	150
インバータ	T16形ガラスクリア	EFT16EDG	FL01608218	2,100	パルックday色	70	139	E26	50 60共用	100	0.28	16	750	6000	150
インバータ	G16形	EFG16EN	FL01600188	2,100	パルック色	95	130	E26	50 60共用	100	0.28	16	780	6000	160
インバータ	G16形	EFG16EL	FL01600328	2,100	電球色	95	130	E26	50 60共用	100	0.28	16	810	6000	160
インバータ	G16形ガラスクリア	EFG16EDG	FL01600218	2,100	パルックday色	95	130	E26	50 60共用	100	0.28	16	750	6000	160
インバータ	G16形クリア	EFG16EDC	FL01609218	2,100	パルックday色	95	130	E26	50 60共用	100	0.28	16	750	6000	150





















■印のついた商品は生産完了商品です。
記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

スリムライン蛍光灯



管径わずか2㎝のスリムな蛍光灯です。ショーケースや陳列棚をはじめ、店舗空間を演出するニーズに広く使われています。


■スリムライン蛍光灯　スリムライン形

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
25形	FSL25T6W	–	1,600	白色	20	565	Fa6	9 15	0.100 0.200	630 990		–
	FSL25T6EX-N ■	–	2,800	パルック（5000K）	20	565	Fa6	9 15	0.100 0.200	660 1070	–	–
	FSL25T6N-DL ■	–	2,100	演色A 昼白色	20	565	Fa6	9 15	0.100 0.200	450 710		
30形	FSL30T6W	–	1,600	白色	20	692	Fa6	10 18	0.100 0.200	770 1220	–	–
	FSL30T6EX-N ■	–	2,800	パルック（5000K）	20	692	Fa6	10 18	0.100 0.200	840 1330	–	–
	FSL30T6N-DL ■	–	2,100	演色A 昼白色	20	692	Fa6	10 18	0.100 0.200	560 880		
32形	FSL32T6W	–	1,600	白色	20	743	Fa6	11 19	0.100 0.200	840 1320	–	–
	FSL32T6EX-N ■	–	2,800	パルック（5000K）	20	743	Fa6	11 19	0.100 0.200	920 1440	–	–
	FSL32T6N-DL ■	–	2,100	演色A 昼白色	20	743	Fa6	11 19	0.100 0.200	610 950		
36形	FSL36T6W	–	1,700	白色	20	844	Fa6	12 21	0.100 0.200	960 1510	–	–
	FSL36T6EX-N ■	–	3,100	パルック（5000K）	20	844	Fa6	12 21	0.100 0.200	1050 1650	–	–
	FSL36T6N-DL ■	–	2,200	演色A 昼白色	20	844	Fa6	12 21	0.100 0.200	690 1090		
42形	FSL42T6W	–	1,700	白色	20	999	Fa6	14 24	0.100 0.200	1140 1810	–	–
	FSL42T6EX-N ■	–	3,100	パルック（5000K）	20	999	Fa6	14 24	0.100 0.200	1240 1970	–	–
	FSL42T6N-DL ■	–	2,200	演色A 昼白色	20	999	Fa6	14 24	0.100 0.200	820 1300		
48形	FSL48T6W	–	1,800	白色	20	1149	Fa6	16 27	0.100 0.200	1320 2090	–	–
	FSL48T6EX-N ■	–	3,600	パルック（5000K）	20	1149	Fa6	16 27	0.100 0.200	1450 2290	–	–
	FSL48T6N-DL ■	–	2,300	演色A 昼白色	20	1149	Fa6	16 27	0.100 0.200	950 1510		
54形	FSL54T6W	–	1,800	白色	20	1302	Fa6	18 31	0.100 0.200	1500 2370	–	–
	FSL54T6EX-N ■	–	3,600	パルック（5000K）	20	1302	Fa6	18 31	0.100 0.200	1650 2600	–	–
	FSL54T6N-DL ■	–	2,300	演色A 昼白色	20	1302	Fa6	18 31	0.100 0.200	1080 1710		
60形	FSL60T6W	–	1,900	白色	20	1454	Fa6	20 34	0.100 0.200	1680 2660	–	–
	FSL60T6EX-N ■	–	4,400	パルック（5000K）	20	1454	Fa6	20 34	0.100 0.200	1840 2920	–	–
	FSL60T6N-DL ■	–	2,400	演色A 昼白色	20	1454	Fa6	20 34	0.100 0.200	1210 1920		
64形	FSL64T6W	–	1,900	白色	20	1556	Fa6	21 36	0.100 0.200	1800 2850	–	–
	FSL64T6EX-N ■	–	4,400	パルック（5000K）	20	1556	Fa6	21 36	0.100 0.200	1980 3130	–	–
	FSL64T6N-DL ■	–	2,400	演色A 昼白色	20	1556	Fa6	21 36	0.100 0.200	1300 2050		

注）●安定器の種類により、ランプ電流が0.100Aと0.200Aに分かれます。
このため、同一のランプでもランプ電流により定格ランプ電力や全光束が変わります。
●定格寿命は、使用する安定器により異なりますので特に規定されていません。

■スリムライン蛍光灯　ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
25形	FLR25T6W	–	1,600	白色	20	565	G13	10	0.147	790		
	FLR25T6EX-N ■	–	2,800	パルック（5000K）	20	565	G13	10	0.147	1070	–	–
30形	FLR30T6W	–	1,600	白色	20	692	G13	12	0.140	990		
	FLR30T6EX-N ■	–	2,800	パルック（5000K）	20	692	G13	12	0.140	1330	–	–
32形	FLR32T6W	–	1,600	白色	20	743	G13	14	0.187	1070		
	FLR32T6EX-N ■	–	2,800	パルック（5000K）	20	743	G13	14	0.187	1440	–	–
36形	FLR36T6W	–	1,700	白色	20	844	G13	16	0.180	1220		
	FLR36T6EX-N ■	–	3,100	パルック（5000K）	20	844	G13	16	0.180	1650	–	–
42形	FLR42T6W	–	1,700	白色	20	999	G13	18	0.173	1470		
	FLR42T6EX-N ■	–	3,100	パルック（5000K）	20	999	G13	18	0.173	1970	–	–
48形	FLR48T6W	–	1,800	白色	20	1149	G13	20	0.163	1710		
	FLR48T6EX-N ■	–	3,600	パルック（5000K）	20	1149	G13	20	0.163	2290	–	–
54形	FLR54T6W	–	1,800	白色	20	1302	G13	22	0.154	1950		
	FLR54T6EX-N ■	–	3,600	パルック（5000K）	20	1302	G13	22	0.154	2600	–	–
60形	FLR60T6W	–	1,900	白色	20	1454	G13	24	0.146	2180		
	FLR60T6EX-N ■	–	4,400	パルック（5000K）	20	1454	G13	24	0.146	2920	–	–
64形	FLR64T6W	–	1,900	白色	20	1556	G13	25	0.140	2340		
	FLR64T6EX-N ■	–	4,400	パルック（5000K）	20	1556	G13	25	0.140	3130	–	–



注）●口金はG13ですが、スリムライン専用ソケットでご使用ください。
●全光束は試験用安定器（ランプ電流0.140A）で測定した値です。
●定格寿命は、使用する安定器により異なりますので特に規定されていません。


■印のついた商品は生産完了商品です。
注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

ハロゲン電球定格表のポイント

旧カタログ

ハロゲン電球寸法表示の見方

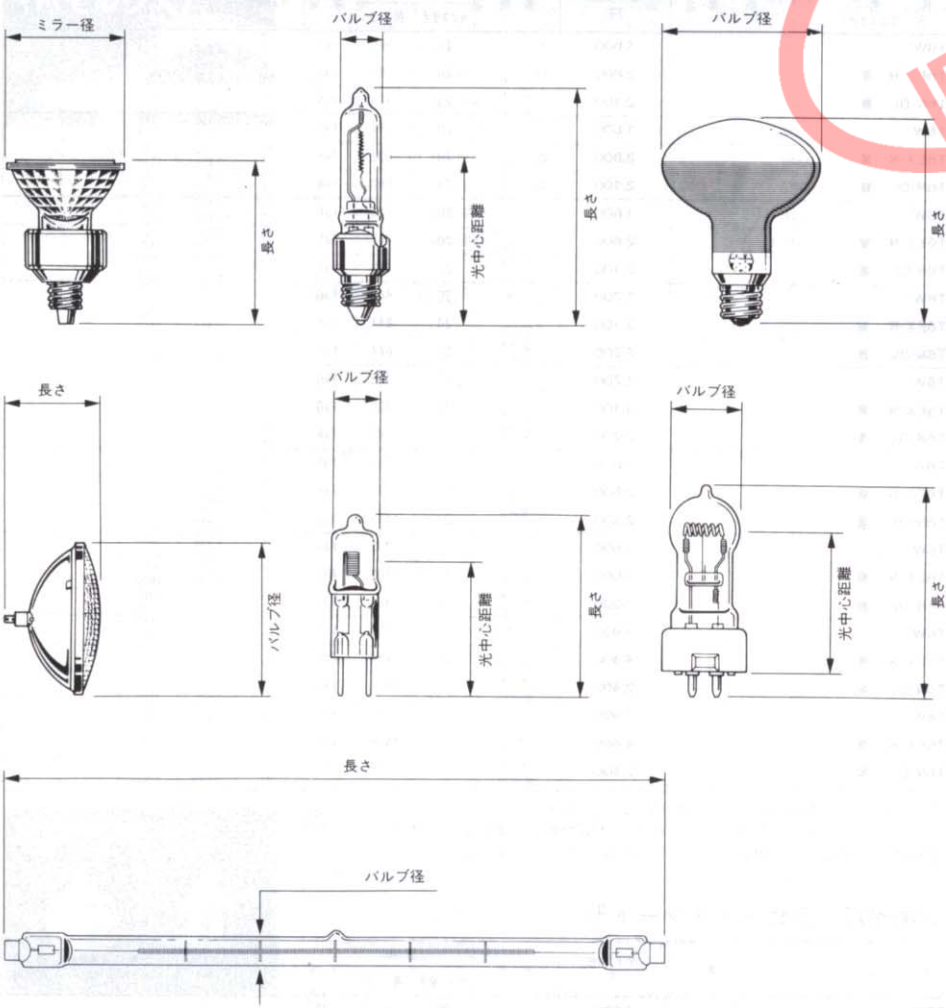

ハロゲン電球定格表凡例

- 定格値は、いずれも標準値を示します。
- ビーム角は中心光度(あるいは最大光度のいずれか大きい方)の1/2の光度になる2点と光中心を結ぶ角度を示します。
- 定格値は、製品改良の目的のため変更することがありますのでご了承ください。

ハロゲン電球ご使用上の留意点

- 電球のガラス部には絶対に素手でさわらないでください。万一ガラス部に手をふれたり、汚したりした場合には、アルコールまたはベンジンを浸した布できれいにふきとり、乾かしてからご使用ください。ガラス部に指紋や汚れがついたまま点灯すると、失透(ガラスの変質)を起し、短寿命の原因となります。
- 過度な振動・衝撃を与えると短寿命の原因となります。特に、スポットライト用で点灯したまま照射方向を調節する場合は、過度の振動を与えないよう特にご注意ください。
- 使用電圧にご注意ください。使用電圧と定格電圧が異なりますと、寿命などの特性が大きく変化します。
- 電球の品種・ワット数に適合した器具でご使用ください。


 記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

一般照明用ハロゲン電球
当社一般電球に比べ、コンパクトサイズで高効率・高色温度・長寿命に設計できますので、店舗のスポット照明やダウンライト照明・看板・壁面などの投光照明など、質の高い照明用光源として年々用途が広がっています。

■ダイクロビーム(12V用)GZ4口金







寸法は標準値、単位mm

種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ミラー径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
35ミリ径ガラス付	20形 狭角	JR12V20WFKN/3	LR002415	2,000	36	34	GZ4	20	13	290	40	1600	3000	3000
	20形 中角	JR12V20WFKM/3	LR002425	2,000	36	34	GZ4	20	20	290	53	900	3000	3000
	20形 広角	JR12V20WFKW/3	LR002445	2,000	36	34	GZ4	20	30	290	60	500	3000	3000
	35形 狭角	JR12V35WFKN/3	LR003415	2,000	36	34	GZ4	35	13	580	80	2800	3000	3000
	35形 中角	JR12V35WFKM/3	LR003425	2,000	36	34	GZ4	35	20	580	106	1700	3000	3000
	35形 広角	JR12V35WFKW/3	LR003445	2,000	36	34	GZ4	35	30	580	120	900	3000	3000

注）●専用器具でご使用ください。必ず器具に指定されたワット数以下で使用し、交換の時は電源を切ってから行ってください。

■ダイクロビーム(12V用)EX10口金






寸法は標準値、単位mm


種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ミラー径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
35ミリ径ガラス付	20形 狭角	JR12V20WFKN/3EX	LR002315	2,200	36	49	EX10	20	13	290	40	1600	3000	3000
	20形 中角	JR12V20WFKM/3EX	LR002325	2,200	36	49	EX10	20	20	290	53	900	3000	3000
	20形 広角	JR12V20WFKW/3EX	LR002345	2,200	36	49	EX10	20	30	290	60	500	3000	3000
	35形 狭角	JR12V35WFKN/3EX	LR003315	2,200	36	49	EX10	35	13	580	80	2800	3000	3000
	35形 中角	JR12V35WFKM/3EX	LR003325	2,200	36	49	EX10	35	20	580	106	1700	3000	3000
	35形 広角	JR12V35WFKW/3EX	LR003345	2,200	36	49	EX10	35	30	580	120	900	3000	3000
50ミリ径ガラス付	20形 中角	JR12V20WFKM/5EX	LR002525	2,500	51	61	EX10	20	20	320	53	900	3000	3000
	20形 広角	JR12V20WFKW/5EX	LR002545	2,500	51	61	EX10	20	30	320	60	500	3000	3000
	50形 狭角	JR12V50WFKN/5EX	LR005515	2,500	51	61	EX10	50	13	975	145	5000	3000	4000
	50形 中角	JR12V50WFKM/5EX	LR005525	2,500	51	61	EX10	50	20	975	290	3000	3000	4000
	50形 広角	JR12V50WFKW/5EX	LR005545	2,500	51	61	EX10	50	40	975	380	1500	3000	4000


注）●専用器具でご使用ください。必ず器具に指定されたワット数以下で使用し、交換の時は電源を切ってから行ってください。

配光曲線 光度(%) JR12V50WFKN/5



■ダイクロビーム(12V用)GU5.3口金






寸法は標準値、単位mm


種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ミラー径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
50ミリ径ガラス付	20形 狭角	JR12V20WKN/5	—	2,400	51	43	GU5.3	20	12	320	80	3300	3000	3000
	20形 中角	JR12V20WFKM/5	—	2,400	51	43	GU5.3	20	20	320	53	900	3000	3000
	20形 広角	JR12V20WFKW/5	—	2,400	51	43	GU5.3	20	30	320	60	500	3000	3000
	50形 狭角	JR12V50WKN/5	—	2,400	51	43	GU5.3	50	13	975	260	9150	3000	4000
	50形 狭角	JR12V50WFKN/5	—	2,400	51	43	GU5.3	50	13	975	145	5000	3000	4000
	50形 中角	JR12V50WFKM/5	—	2,400	51	43	GU5.3	50	20	975	220	3000	3000	4000
	50形 広角	JR12V50WFKW/5	—	2,400	51	43	GU5.3	50	40	975	380	1500	3000	4000

注）●専用器具でご使用ください。必ず器具に指定されたワット数以下で使用し、交換の時は電源を切ってから行ってください。
●このほか、JR12V50W・DM（受注生産商品）もありますが、代替品として、JR12V50WFKM/5をおすすめします。

配光曲線 光度(%) JR12V50WFKM/5



配光曲線 光度(%) JR12V50WFKW/5




注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。


記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ


配光曲線 光度(%) JDR110V50WKN/E11




配光曲線 光度(%) JDR110V50WKM/E11




配光曲線 光度(%) JDR110V50WKW/E11



■ダイクロビーム(110V用)E11口金






寸法は標準値、単位mm

種別			品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ミラー径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
50ミリ径ガラス付	60形	狭角	JDR110V50WKN/E11	LR005710	2,600	50	67	E11	50	10	650	70	3800	3000	2000
			JDR110V60WFKN/E11 ■	–	2,600	50	67	E11	60	15	720	70	2100	3000	2000
		中角	JDR110V50WKM/E11	LR005720	2,600	50	67	E11	50	23	650	110	1400	3000	2000
			JDR110V60WFKM/E11 ■	–	2,600	50	67	E11	60	23	720	110	1250	3000	2000
		広角	JDR110V50WKW/E11	LR005740	2,600	50	67	E11	50	37	650	170	750	3000	2000
			JDR110V60WFKW/E11 ■	–	2,600	50	67	E11	60	37	720	170	750	3000	2000
	100形	狭角	JDR110V75WKN/E11	LR007710	2,600	50	67	E11	75	10	1100	120	6500	3000	2000
			JDR110V100WFKN/E11 ■	–	2,600	50	67	E11	100	18	1250	170	3250	3000	2000
		中角	JDR110V75WKM/E11	LR007720	2,600	50	67	E11	75	23	1100	260	3000	3000	2000
			JDR110V100WFKM/E11 ■	–	2,600	50	67	E11	100	23	1250	230	2500	3000	2000
		広角	JDR110V75WKW/E11	LR007740	2,600	50	67	E11	75	37	1100	350	1400	3000	2000
			JDR110V100WFKW/E11 ■	–	2,600	50	67	E11	100	37	1250	320	1500	3000	2000
50ミリ径	60形	狭角	JDR110V60WN/E11 ■	–	2,900	50	64	E11	60	10	750	70	3800	3000	1500
		中角	JDR110V60WM/E11 ■	–	2,900	50	64	E11	60	23	750	110	1400	3000	1500
	100形	狭角	JDR110V100WN/E11 ■	–	2,900	50	64	E11	100	15	1300	190	5000	3000	1500
		中角	JDR110V100WM/E11 ■	–	2,900	50	64	E11	100	23	1300	260	3000	3000	1500
		広角	JDR110V100WW/E11 ■	–	2,900	50	64	E11	100	37	1300	350	1400	3000	1500

注) ●専用器具でご使用ください。必ず器具に指定されたワット数以下で使用し、交換の時は電源を切ってから行ってください。



■PAR形(100V用)ネジ付端子口金




寸法は標準値、単位mm


■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。




配光曲線 光度(%) JDR100V500WSB5VN/M



配光曲線 光度(%) JDR100V500WSB5N/M




配光曲線 光度(%) JDR100V500WSB5M/M



種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角 水平(度)	ビーム角 垂直(度)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
300形	狭角	JDR100V300W・SB3N/S	–	7,750	112	61	ネジ付端子	300	35	17	30000	2900	2000
	広角	JDR100V300W・SB3W/S	–	7,750	112	61	ネジ付端子	300	50	55	9000	2900	2000


注) ●点灯方向に制限があります。

■PAR形(100V用)M・E・P口金

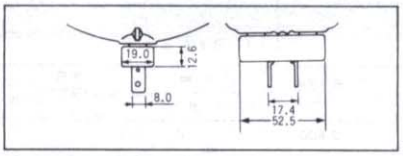

寸法は標準値、単位mm

■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。



種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角 水平(度)	ビーム角 垂直(度)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
500形	超狭角	JDR100V500W・SB5VN/M	–	12,000	177	126	M・E・P	500	36	12	130000	2900	2000
	狭角	JDR100V500W・SB5N/M	–	12,000	177	126	M・E・P	500	40	15	92500	2900	2000
	中角	JDR100V500W・SB5M/M	–	12,000	177	126	M・E・P	500	56	35	31000	2900	2000


注) ●点灯方向に制限があります。

■印のついた商品は生産完了商品です。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

■PAR形(100V用)E・M・E・P口金



寸法は標準値、単位mm

■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。




種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角 水平(度)	ビーム角 垂直(度)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
1000形	狭角	JDR100V1000W・SB6N E	–	15,600	204	150	E・M・E・P	1000	35	15	190000	2900	2000
	中角	JDR100V1000W・SB6M E	–	15,600	204	150	E・M・E・P	1000	45	21	105000	2900	2000
	広角	JDR100V1000W・SB6W E	–	15,600	204	150	E・M・E・P	1000	83	38	30500	2900	2000

注) ●点灯方向に制限があります。



■ミニハロゲン電球(100/110V用)E11口金




寸法は標準値、単位mm

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	寸法(mm) 光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
75形	JD100V75W/E	LR007191	1,700	クリア	11	68	49	E11	75	1125	2800	1500
	JD100V75W・F/E	LR007891	1,800	フロスト	11	68	–	E11	75	1050	2800	1500
	JD110V75W/E	LR007190	1,700	クリア	11	68	49	E11	75	1125	2800	1500
	JD110V75W・F/E	LR007890	1,800	フロスト	11	68	–	E11	75	1050	2800	1500
100形	JD100V100W/E	LR010191	1,700	クリア	11	68	49	E11	100	1600	2850	1500
	JD100V100W・F/E	LR010891	1,800	フロスト	11	68	–	E11	100	1500	2850	1500
	JD110V100W/E	LR010190	1,700	クリア	11	68	49	E11	100	1600	2850	1500
	JD110V100W・F/E	LR010890	1,800	フロスト	11	68	–	E11	100	1500	2850	1500
150形	JD100V150W/E	LR015191	1,800	クリア	14	68	49	E11	150	2400	2850	1500
	JD100V150W・F/E	LR015891	2,000	フロスト	14	68	–	E11	150	2250	2850	1500
	JD110V150W/E	LR015190	1,800	クリア	14	68	49	E11	150	2400	2850	1500
	JD110V150W・F/E	LR015890	2,000	フロスト	14	68	–	E11	150	2250	2850	1500
200形	JD100V200W/E	LR020191	2,050	クリア	14	68	49	E11	200	3200	2850	2000
	JD110V200W/E	LR020190	2,050	クリア	14	68	49	E11	200	3200	2850	2000
250形	JD100V250W/E	LR025191	2,250	クリア	14	83	61	E11	250	4500	2950	2000
	JD110V250W/E	LR025190	2,250	クリア	14	83	61	E11	250	4500	2950	2000
500形	JD100V500W/E	LR050291	2,500	クリア	14	95	66	E11	500	9500	3000	2000
	JD110V500W/E	LR050190	2,500	クリア	14	95	66	E11	500	9500	3000	2000

注) ●このほか、B形口金のJD110V100W / B、JD110V150W / B、G形口金のJD110V250W / G、JD110V500W / Gもあります(受注生産商品)。

■ミニハロゲン電球(220V用)E11口金



寸法は標準値、単位mm

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	寸法(mm) 光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
250形	JD220V250W/E	LR025193	2,500	クリア	15	83	61	E11	250	4250	2900	1000
500形	JD220V500W/E	LR050290	2,500	クリア	15	95	66	E11	500	8500	2900	2000


注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ



■ミニハロゲン電球(12V用)G4口金




寸法は標準値、単位mm

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
5形	J12V5W	LR001105	700	クリア	9	28	19.5	G4	5	60	2900	2000
10形	J12V10W	LR001205	700	クリア	9	28	19.5	G4	10	140	2900	2000
20形	J12V20WA	LR002115	900	クリア	8	31	22.2	G4	20	350	2950	2000
	J12V20W	LR002105	900	クリア	8	28	19.5	G4	20	320	2900	2000
	J12V20W-F	—	1,000	フロスト	8	28	—	G4	20	300	2900	2000

注) ●12V用はダウントランス(100V / 12V)内蔵形器具でご使用ください。

■ミニハロゲン電球(12V用)GY6.35口金




寸法は標準値、単位mm

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
50形	J12V50WA	LR005115	900	クリア	11	42	30	GY6.35	50	975	3000	2000
75形	J12V75WA	LR007115	1,350	クリア	11	42	30	GY6.35	75	1575	3000	2000
100形	J12V100WA	LR010115	1,350	クリア	11	42	30	GY6.35	100	2400	3000	2000

注) ●12V用はダウントランス(100V / 12V)内蔵形器具でご使用ください。
●従来の横型フィラメント75W(J12V75W)、100W(J12V100W)の補修用としては縦型フィラメントをお勧めします。

■ミニハロゲン電球(12V用)G6.35口金



寸法は標準値、単位mm


種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
50形	J12V50W	LR005105	900	クリア	11	42	30	G6.35	50	900	3000	2000
	J12V50W-F	LR005805	1,000	フロスト	11	42	—	G6.35	50	870	3000	2000

注) ●12V用はダウントランス(100V / 12V)内蔵形器具でご使用ください。

旧カタログ




■ミニハロゲン電球〈マルチレイア〉(100/110V用)E11口金




寸法は標準値、単位mm

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
50形	JD110V50W・N E	—	1,700	クリア	11	67	49	E11	50	750	2800	2000
75形	JD100V65W・N E	LR006191	1,700	クリア	11	67	49	E11	65	1120	2800	2000
	JD100V65W・N EF	LR006891	1,800	ホワイト	11	67		E11	65	1050	2800	2000
	JD110V65W・N E	LR006190	1,700	クリア	11	67	49	E11	65	1120	2800	2000
	JD110V65W・N EF	LR006890	1,800	ホワイト	11	67		E11	65	1050	2800	2000
100形	JD100V85W・N E	LR008191	1,700	クリア	11	67	49	E11	85	1600	2850	2000
	JD100V85W・N EF	LR008891	1,800	ホワイト	11	67		E11	85	1500	2850	2000
	JD110V85W・N E	LR008190	1,700	クリア	11	67	49	E11	85	1600	2850	2000
	JD110V85W・N EF	LR008890	1,800	ホワイト	11	67		E11	85	1500	2850	2000
150形	JD100V130W・N E	LR013191	1,800	クリア	11	68	49	E11	130	2400	2850	2000
	JD100V130W・N EF	LR013891	2,000	ホワイト	11	68		E11	130	2250	2850	2000
	JD110V130W・N E	LR013190	1,800	クリア	11	70	49	E11	130	2400	2850	2000
	JD110V130W・N EF	LR013890	2,000	ホワイト	11	70		E11	130	2250	2850	2000



■両口金形ハロゲン電球(100/110V用)R7s口金



寸法は標準値、単位mm


■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。



種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
150形	J100V150W	LR015101	2,150	クリア	8	117	R7s	150	2400	2850	2000
	J100V150W・F	LR015801	2,150	フロスト	8	117	R7s	150	2300	2850	2000
	J110V150W	LR015110	2,150	クリア	8	117	R7s	150	2400	2850	2000
	J110V150W・F	—	2,150	フロスト	8	117	R7s	150	2300	2850	2000
200形	J100V200W	LR020101	2,150	クリア	8	117	R7s	200	3600	2900	2000
	J100V200W・F	LR020801	2,150	フロスト	8	117	R7s	200	3500	2900	2000
	J110V200W	LR020110	2,150	クリア	8	117	R7s	200	3600	2900	2000
	J110V200W・F	—	2,150	フロスト	8	117	R7s	200	3500	2900	2000
300形	J100V300W	LR030101	2,600	クリア	9	117	R7s	300	6000	3000	2000
	J100V300W・F	LR030801	2,600	フロスト	9	117	R7s	300	5800	3000	2000
	J110V300W	—	2,600	クリア	9	117	R7s	300	6000	3000	2000
	J110V300W・F	—	2,600	フロスト	9	117	R7s	300	5800	3000	2000
500形	J100V500W	LR050101	3,050	クリア	9	117	R7s	500	10500	3000	2000
	J110V500W	LR050100	3,050	クリア	9	117	R7s	500	10500	3000	2000

注) ●点灯方向に制限があります。

■両口金形ハロゲン電球(220V用)R7s口金



寸法は標準値、単位mm

■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。



種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
1000形	J220V1000W	LR100103	4,200	クリア	10	208	R7s	1000	21000	3000	2000
1500形	J220V1500W	LR150103	5,650	クリア	10	248	R7s	1500	33000	3000	2000

注) ●点灯方向に制限があります。
●1000Wには200V用もあります(J200V1000W)。
●J200V1500W(生産完了商品)もありますが、代替としてJ220V1500Wをお勧めします。


注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。


旧カタログ

スタジオ用ハロゲン電球

舞台やスタジオの照明では、テレビカメラの感度に合致し、しかも照明効果を高めるために、色温度が高く高効率のランプが要求されます。これらのニーズを満足するように設計されたスタジオ用ハロゲン電球は色温度が2900K～3400Kと高く、寿命末期まで色温度の変化や光束減退がほとんどありません。



■バイポスト形(片口金形) GYX9.5口金



寸法は標準値、単位mm


■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。



種別		品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
JP	250形	JP24V250WS/G	LR025235	2,600	クリア	12.5	64	37	GYX9.5	250	8400	3400	50
JP	500形	JP100V500WB/G-2	LR050551	8,700	クリア	20	90	55	GYX9.5	500	11500	3050	500
JP	500形	JP100V500WC/G-2	LR050561	8,700	クリア	20	90	55	GYX9.5	500	13000	3200	200
JP	500形	JP100V500WB/G	LR050281	8,700	クリア	20	105	70	GYX9.5	500	11500	3050	500
JPD	300形	JPD100V300WB・T/G	LR030511	4,800	クリア	21	65	37	GYX9.5	300	6000	3050	500
JPD	300形	JPD100V300WC・T/G	LR030531	4,800	クリア	21	65	37	GYX9.5	300	7500	3200	200
JPD	500形	JPD100V500WB・T/G	LR050511	4,800	クリア	21	65	37	GYX9.5	500	11500	3050	500
JPD	500形	JPD100V500WC・T/G	LR050531	4,800	クリア	21	65	37	GYX9.5	500	13500	3200	200
JPD	650形	JPD100V650WC・T/G	LR065531	4,800	クリア	21	65	37	GYX9.5	650	16250	3200	200
JPD	1000形	JPD100V1000WB/G	LR100251	7,600	クリア	22	130	90	GYX9.5	1000	23000	3050	500
JPD	1000形	JPD100V1000WC/G	LR100261	7,600	クリア	22	130	90	GYX9.5	1000	27000	3200	200
JPD	1000形	JPD100V1000WC/G-3	—	8,500	クリア	30	119	90	GYX9.5	950	28000	3200	100


注) ●点灯方向に制限があります。JP24V250WS / GとJPD100V1000WB(C) / Gは点灯方向自由形です。

■バイポスト形(片口金形) GX16口金



寸法は標準値、単位mm


■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。



種別		品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
JP	1000形	JP100V1000WB/G	LR100281	9,100	クリア	36	125	85	GX16	1000	23000	3050	500
JP	1000形	JP100V1000WC/G	LR100231	9,100	クリア	36	125	85	GX16	1000	27000	3200	200
JP	1500形	JP100V1500WB/G-3	LR150551	14,700	クリア	30	148	85	GX16	1500	34500	3050	500
JP	1500形	JP100V1500WB/G	LR150281	12,200	クリア	30	135	85	GX16	1500	34500	3050	500
JP	1500形	JP100V1500WC/G	LR150231	12,200	クリア	30	135	85	GX16	1500	42000	3200	200

注) ●点灯方向に制限があります。
●JP100V1000WC / G-3の代替にはJP100V1000WC / Gをご使用ください。

■バイポスト形(片口金形) GX22口金



寸法は標準値、単位mm

■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。




種別		品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
JP	2000形	JP100V2000WB/G-3	LR200551	17,700	クリア	38	165	90	GX22	2000	46000	3050	500

注) ●点灯方向に制限があります。

 記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。


旧カタログ

■バイポスト形(片口金形) G38-11口金



寸法は標準値、単位mm

■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。




種別		品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
JP	2000形	JP100V2000WB/G	—	15,600	クリア	38	200	127	G38-11	2000	46000	3050	500
		JP100V2000WC/G	—	15,600	クリア	38	200	127	G38-11	2000	56000	3200	200
	3000形	JP100V3000WB/G-2	—	49,500	クリア	45	209	127	G38-11	3000	69000	3050	500
		JP100V3000WC/G-2	—	49,500	クリア	45	209	127	G38-11	3000	84000	3200	200

注) ●点灯方向に制限があります。




■片口金形 E26口金




寸法は標準値、単位mm

種別		品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
JPD	500形	JPD100V500W/E	LR050191	3,900	クリア	15	110	59	E26	500	9500	2900	1000

注) ●この他、JPD100V300W/E(受注生産商品)



■両口金形 R7s口金



寸法は標準値、単位mm

■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。




種別		品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
JP	500形	JP100V500WB	—	4,200	クリア	9	117	R7s	500	11000	3050	500
		JP100V500WB・F	—	4,200	フロスト	9	117	R7s	500	10750	3050	500
		JP100V500WC	—	4,200	クリア	9	117	R7s	500	13000	3200	200
		JP100V500WC・F	—	4,200	フロスト	9	117	R7s	500	12600	3200	200
	750形	JP100V750WB	—	5,900	クリア	10	117	R7s	750	16500	3050	500
		JP100V750WB・F	—	5,900	フロスト	10	117	R7s	750	16000	3050	500
		JP100V750WC	—	5,900	クリア	10	117	R7s	750	19500	3200	200
		JP100V750WC・F	—	5,900	フロスト	10	117	R7s	750	18900	3200	200
	1000形	JP100V1000WB	—	5,900	クリア	11	117	R7s	1000	23000	3050	500
		JP100V1000WB・F	—	5,900	フロスト	11	117	R7s	1000	22000	3050	500
		JP100V1000WC	—	5,900	クリア	11	117	R7s	1000	27000	3200	200
		JP100V1000WC・F	—	5,900	フロスト	11	117	R7s	1000	25900	3200	200
JPD	300形	JPD100V300WC	—	4,200	クリア	12.5	78	R7s	300	7500	3200	200
	500形	JPD100V500WC	—	4,200	クリア	12.5	78	R7s	500	13000	3200	200
	650形	JPD100V650WC	—	4,900	クリア	12.5	78	R7s	650	16900	3200	200
	1000形	JPD100V1000WB・I	—	5,900	クリア	15.5	108	R7s	1000	23000	3050	500
		JPD100V1000WC・I	—	5,900	クリア	15.5	108	R7s	1000	27000	3200	200

注) ●点灯方向に制限があります。

旧カタログ




■シールドビーム形 ネジ付端子口金

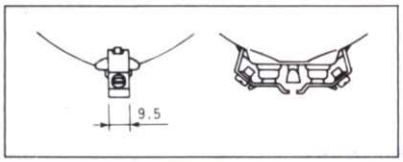

寸法は標準値、単位mm


■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。



種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角 水平(度)	ビーム角 垂直(度)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
300形	狭角	JP100V300WC・SB3N S	–	7,750	112	61	ネジ付端子	300	40	17	38000	3200	150
	広角	JP100V300WC・SB3W S	–	7,750	112	61	ネジ付端子	300	55	55	11000	3200	150
500形	狭角	JP100V500WC・SB3N S	LR050661	7,750	112	61	ネジ付端子	500	35	17	65000	3200	150
	広角	JP100V500WC・SB3W S	LR050671	7,750	112	61	ネジ付端子	500	54	50	20000	3200	150

注）●点灯方向に制限があります。

■シールドビーム形 M・E・P口金

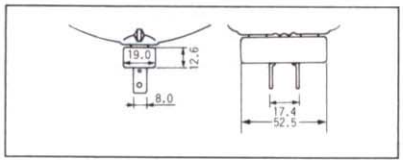


■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。



種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角 水平(度)	ビーム角 垂直(度)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
500形	超狭角	JP100V500WC・SB5VN M	–	12,000	177	126	M・E・P	500	24	9	300000	3200	150
	狭角	JP100V500WC・SB5N M	–	12,000	177	126	M・E・P	500	26	13	200000	3200	150
	中角	JP100V500WC・SB5M M	–	12,000	177	126	M・E・P	500	41	30	55000	3200	150

注）●点灯方向に制限があります。

■シールドビーム形 E・M・E・P口金

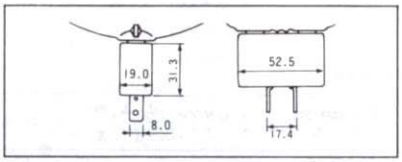



■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。




種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角 水平(度)	ビーム角 垂直(度)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
500形	超狭角	JP100V500WC・SB6VN E	LR050631	15,600	204	150	E・M・E・P	500	18	7	400000	3200	150
	狭角	JP100V500WC・SB6N E	LR050651	15,600	204	150	E・M・E・P	500	21	12	270000	3200	150
	中角	JP100V500WC・SB6M E	LR050641	15,600	204	150	E・M・E・P	500	33	17	90000	3200	150
1000形	狭角	JP100V1000WC・SB6N E	LR100631	15,600	204	150	E・M・E・P	1000	33	14	290000	3200	150
	中角	JP100V1000WC・SB6M E	LR100641	15,600	204	150	E・M・E・P	1000	43	19	140000	3200	150

注）●点灯方向に制限があります。








旧カタログ

非常灯用ハロゲン電球



超小形・高効率のフィラメントを採用した非常時(停電時)にバッテリー電源で点灯させることができる非常灯器具専用のハロゲン電球です。配光のコントロールが容易で光束の有効利用ができます。


■G4口金



寸法は標準値、単位mm

種別		品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
6V	10形	JE6V10W	LR001915	1,000	クリア	8	28	19.5	G4	10.5	190	–	100
4.8V	13形	JE4.8V13W	LR001905	1,000	クリア	8	31	19.5	G4	13	280	–	100
12V	23形	JE12V23W	LR002915	1,000	クリア	8	28	19.5	G4	23	500	–	100
10.8V	30形	JE10.8V30W	LR003905	1,000	クリア	8	31	19.5	G4	30	780	–	100

■G6.35口金



寸法は標準値、単位mm


種別		品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
24V	35形	JE24V35W ■	–	1,440	クリア	10	37	25	G6.35	35	700	–	100

カラーダイクロビーム



光は前面に、不要な熱線は約80%後方へ透過しクールな光を実現するダイクロビームのカラータイプです。前面ガラスに蒸着した赤・青・緑の干渉膜により、寿命末期まで鮮やかなカラーのスポット光が得られますのでカラー光で店舗空間を演出したい場合や、装飾照明用として使用されています。


■GZ4口金



寸法は標準値、単位mm

種別		品名	品番	標準価格(円)	色	寸法(mm) ミラー径	長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	定格寿命(h)
35ミリ径	35形	JR12V35WR 3	–	2,800	赤	36	34	GZ4	35	20	3000
		JR12V35WG 3	–	2,800	緑	36	34	GZ4	35	20	3000
		JR12V35WB 3	–	2,800	青	36	34	GZ4	35	20	3000

■GU5.3口金



寸法は標準値、単位mm

種別		品名	品番	標準価格(円)	色	寸法(mm) ミラー径	長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	定格寿命(h)
50ミリ径	50形	JR12V50WR 5	–	2,800	赤	51	43	GU5.3	50	20	4000
		JR12V50WG 5	–	2,800	緑	51	43	GU5.3	50	20	4000
		JR12V50WB 5	–	2,800	青	51	43	GU5.3	50	20	4000

■印のついた商品は生産完了商品です。

注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯器具電気特性

項目 / W 灯数	器具 起動方式	回路方式	適合ランプ	点灯管	安定器品名	定格電圧(V)	二次電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	力率改善用コンデンサ C(μF)60/50Hz(WV)
4W1灯	4GL	グロー式低力率	FL4・FPL4	FG-7E	G×4/611M	100	—	0.162	7.5	
6W1灯	6GL	グロー式低力率	FL6・FPL6・FUL6	FG-7E	G×4/611M	100	—	0.147	8	
10W1灯	10GL	グロー式低力率	FL10・FUL9・FCL9・FGL9 FPL9・FML9・GL10	FG-7E	G×1011M	100	—	0.23	13	
13W1灯	13GL	グロー式低力率	FGL13・FTL13・FUL13・FDL13 FML13・FPL13	FG-1E	G×1511M	100	—	0.3	17	
15W1灯	15GL	グロー式低力率	FL15・FCL15・GL15	FG-1E	G×1511M	100	—	0.3	18	
18W1灯	18GL	グロー式低力率	FPL18・FUL18・FDL18 FML18	FG-1E	G×2011M	100	—	0.375	20	
20W1灯	20GL	グロー式低力率	FL20S / FL20SS/18	FG-1E	G×2011M	100	—	0.36 / 0.34	22 / 20.5	
	20GH	グロー式高力率	FL20S / FL20SS/18	FG-1E	G×2011M+C	100	—	0.25 / 0.23	22 / 20.5	4.5/5.5(120)
	20NH	ラピッド式高力率	FLR20S	不要	NZ2011H	100	160	0.29	27	
	20NH	ラピッド式高力率	FLR20S	不要	NZ2012H	200	160	0.155	29	
20W2灯	20GL	グロー式低力率	FL20S / FL20SS/18	FG-1E×2	G×2011M×2 / G×2011M×2	100	—	0.72 / 0.68	44 / 41	
	20GH	グロー式高力率	FL20S / FL20SS/18	FG-1E×2	G×2011M×2+C / G×2011M×2+C	100	—	0.5 / 0.46	44 / 41	9/11(120)
	20SNH	直列ラピッド式高力率	FLR20S	不要	SNZ2021H	100	220	0.52	48	
	20SNH	直列ラピッド式高力率	FLR20S	不要	SNZ2022H	200	220	0.26	48	
20W3灯	20GL	グロー式低力率	FL20S / FL20SS/18	FG-1E×3	G×2011M×3	100	—	1.08 / 1.02	66 / 61.5	
20W4灯	20GL	グロー式低力率	FL20S / FL20SS/18	FG-1E×4	G×2011M×4	100	—	1.44 / 1.36	88 / 82	
	20GH	グロー式高力率	FL20S / FL20SS/18	FG-1E×4	G×2011M×4+C	100	—	1.0 / 0.92	88 / 82	9×2/11×2(120)
20W5灯	20GL	グロー式低力率	FL20S / FL20SS/18	FG-1E×5	G×2011M×5	100	—	1.8 / 1.7	110 / 102.5	
	20GH	グロー式高力率	FL20S / FL20SS/18	FG-1E×5	G×2011M×5+C	100	—	1.25 / 1.15	110 / 102.5	9×2+4.5/11×2+5.5
27W1灯	27GL	グロー式低力率	FDL27・FPL27・FML27	FG-1E	G×3011M	100	—	0.61	32	
28W1灯	28GL	グロー式低力率	FPL28	FG-5P	G×3211L	100	147	0.65	35	
	28GH	グロー式高力率	FPL28	FG-5P	GZ3211H	100	147	0.41	38.0	3.5/4.5(220)
	28GH	グロー式高力率	FPL28	FG-5P	GZ3212M+C	200	147	0.22	39.0	3.5/4.5(220)
30W1灯	30GL	グロー式低力率	FCL30 / FCL30/28	FG-1E×1	G×3011M	100	—	0.61 / 0.6	34 / 32	
30W2灯	30GL	グロー式低力率	FCL30 / FCL30/28	FG-1E×2	G×3011M×2	100	—	1.22 / 1.2	68 / 64	
30W3灯	30GL	グロー式低力率	FCL30 / FCL30/28	FG-1E×3	G×3011M×3	100	—	1.83 / 1.8	102 / 96	
30W4灯	30GL	グロー式低力率	FCL30 / FCL30/28	FG-1E×4	G×3011M×4	100	—	2.44 / 2.4	136 / 128	
30W5灯	30GL	グロー式低力率	FCL30 / FCL30/28	FG-1E×5	G×3011M×5	100	—	3.05 / 3.0	170 / 160	
32W1灯	32GL	グロー式低力率	FCL32 / FCL32/30	FG-5P	G×3211L	100	147	0.65 / 0.64	37 / 35.5	
	32UH	ラピッド式高力率	FLR32S	不要	NZ3211H−UH	100	170	0.40	37	
	32UH	ラピッド式高力率	FLR32S	不要	NZ3212H−UH	200	170	0.21	40	
32W2灯	32SUH	直列ラピッド式高力率	FLR32S	不要	SNZ3221H−UH	100	240	0.72	68	
	32SUH	直列ラピッド式高力率	FLR32S	不要	SNZ3222H−UH	200	240	0.36	68	
36W1灯	36GL	グロー式低力率	FPL36	FG-4P	GZ4011L−UG	100	200	0.94	44	

注) 定格は代表的な値です。器具形態、安定器型式により多少異なる場合がありますのでご了承ください。

旧カタログ

旧カタログ

項目 / W 灯数	器具起動方式	回路方式	適合ランプ	点灯管	安定器品名	定格電圧(V)	二次電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	力率改善用コンデンサ C(μF)60/50Hz(WV)
36W1灯	36GH	グロー式高力率	FPL36	FG-4P	GZ4011H−UG+C	100	200	0.5	44	4.5/6.0(220)
	36GH	グロー式高力率	FPL36	FG-4P	GZ4012M−UG+C	200	—	0.23	43	4.5/5.5(220)
	36GL	グロー式低力率	FPL36	FG-4P	GZ4012M−UG	200	—	0.435	43	
40W1灯	40GL	グロー式低力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P	G×4011L	100	200	0.83 0.82	49 46.5	
	40GL	グロー式低力率	FCL40 FCL40/38	FG-4P	G×4011L	100	200	0.9 0.89	47.5 46	
62W	(32+30)GL	グロー式低力率	FCL32+FCL30 FCL32/30+FCL30/28	FG-5P+FG-1E	G×3211L+G×3011M	100	147 —	1.26 1.24	71 68	
70W	(40+30)GL	グロー式低力率	FCL40+FCL30 FCL40/38+FCL30/28	FG-4P+FG-1E	G×4011L+G×3011M G×4011L+G×3011M	100	200 —	1.51 1.49	81.5 78	
40W1灯	40GL	グロー式低力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P	GZ4011L	100	200	0.93 0.92	49 46.5	
	40GL	グロー式低力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P	GZ4012M	200	—	0.42 0.41	47 45	
	40GH	グロー式高力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P	GZ4011H+C	100	200	0.54 0.51	49 46.5	3.5/4.5(220)
	40GH	グロー式高力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P	GZ4012M+C	200	—	0.25 0.23	47 45	3.5/4.5(220)
	40UGL	PSグロー式低力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P	GZ4011L−UG	100	200	0.89 0.86	45 42.5	
	40UGL	PSグロー式低力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P	GZ4012M−UG	200	—	0.42 0.41	44 41.5	
	40UGH	PSグロー式高力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P	GZ4011H−UG+C	100	200	0.5 0.48	45 42.5	3.5/4.5(220)
	40UGH	PSグロー式高力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P	GZ4012M−UG+C	200	—	0.24 0.23	44 41.5	3.5/4.5(220)
	40UH	PSラピッド式高力率	FLR40S/M-X FLR40S/M-X•36	不要	NZ4011H−UH	100	190	0.45 0.43	44 41	
	40UH	PSラピッド式高力率	FLR40S/M-X FLR40S/M-X•36	不要	NZ4012H−UH	200	240	0.24 0.23	43 40	
40W2灯	40GL	グロー式低力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P×2	GZ4011L×2	100	200	1.86 1.84	98 93	
	40GL	グロー式低力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P×2	GZ4012M×2	200	—	0.84 0.82	94 90	
	40GH	グロー式高力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P×2	GZ4011H×2+C	100	200	1.08 1.02	98 93	7/9(220)又は 3.5×2/4.5×2(220)
	40GH	グロー式高力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P×2	GZ4012M×2+C	200	—	0.5 0.46	94 90	7/9(220)又は 3.5×2/4.5×2(220)
	40UGL	PSグロー式低力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P×2	GZ4011L−UG×2	100	200	1.78 1.72	90 85	
	40UGL	PSグロー式低力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P×2	GZ4012M−UG×2	200	—	0.84 0.82	88 83	
	40UGH	PSグロー式高力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P×2	GZ4011H−UG×2+C	100	200	1.0 0.96	90 85	7/9(220)又は 3.5×2/4.5×2(220)
	40UGH	PSグロー式高力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P×2	GZ4012M−UG×2+C	200	—	0.48 0.46	88 83	7/9(220)又は 3.5×2/4.5×2(220)
	40SUH	PS直列ラピッド式高力率	FLR40S/M-X FLR40S/M-X•36	不要	SNZ4021H−UH	100	295	0.88 0.80	85 78	
	40SUH	PS直列ラピッド式高力率	FLR40S/M-X FLR40S/M-X•36	不要	SNZ4022H−UH	200	295	0.44 0.40	85 78	

注）定格は代表的な値です。器具形態、安定器型式により多少異なる場合がありますのでご了承ください。

注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

蛍光灯器具電気特性・インバータ安定器定格

項目 / W 灯数	器具 起動方式	回路方式	適合ランプ	点灯管	安定器品名	定格電圧(V)	二次電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	力率改善用コンデンサ C(μF)60/50Hz(WV)
40W3灯	40GL	グロー式低力率	FL40S / FL40SS/37	FG-4P×3	GZ4011L×3	100	200	2.79 / 2.76	147 / 139.5	
	40GL	グロー式低力率	FL40 / FL40SS/37	FG-4P×3	GZ4012M×3	200	—	1.26 / 1.23	141 / 135	
	40GH	グロー式高力率	FL40S / FL40SS/37	FG-4P×3	GZ4011H×3+C	100	200	1.62 / 1.53	147 / 139.5	7+3.5/9+4.5(220)
	40GH	グロー式高力率	FL40S / FL40SS/37	FG-4P×3	GZ4012M×3+C	200	—	0.75 / 0.69	141 / 135	7+3.5/9+4.5(220)
	40SUH	PS直列ラピッド式高力率	FLR40S/M-X / FLR40S/M-X・36	不要	SNZ4021H−UH +NZ4011H−UH	100	295 / 190	1.33 / 1.23	129 / 119	
	40SUH	PS直列ラピッド式高力率	FLR40S/M-X / FLR40S/M-X・36	不要	SNZ4022H−UH +NZ4012H−UH	200	295 / 240	0.68 / 0.63	128 / 118	
40W4灯	40GL	グロー式低力率	FL40S / FL40SS/37	FG-4P×4	GZ4011L×4	100	200	3.72 / 3.68	196 / 186	
	40GL	グロー式低力率	FL40S / FL40SS/37	FG-4P×4	GZ4012M×4	200	—	1.68 / 1.64	188 / 180	
	40SUH	PS直列ラピッド式高力率	FLR40S/M-X / FLR40S/M-X・36	不要	SNZ4021H−UH×2	100	295	1.76 / 1.6	170 / 156	
	40SUH	PS直列ラピッド式高力率	FLR40S/M-X / FLR40S/M-X・36	不要	SNZ4022H−UH×2	200	295	0.88 / 0.8	170 / 156	
55W1灯	55UGH	グロー式高力率	FPL55	FG-4P	GZ6511H−UG	100	200	0.7	65	6/7(220)
65W1灯	65UGL	PSグロー式低力率	FL65SS/58	FG-4P	GZ6511L−UG	100	200	1.36	67	
	65UGL	PSグロー式低力率	FL65SS/58	FG-4P	GZ6512M−UG	200	—	0.67	66	
	65UGH	PSグロー式高力率	FL65SS/58	FG-4P	GZ6511H−UG+C	100	200	0.75	67	6/7(220)
	65UGH	PSグロー式高力率	FL65SS/58	FG-4P	GZ6512M−UG+C	200	—	0.36	66	6/7(220)
65W2灯	65UGL	PSグロー式低力率	FL65SS/58	FG-4P×2	GZ6511L−UG×2	100	200	2.72	134	
	65UGL	PSグロー式低力率	FL65SS/58	FG-4P×2	GZ6512M−UG×2	200	—	1.34	132	
	65UGH	PSグロー式高力率	FL65SS/58	FG-4P×2	GZ6511H−UG×2+C	100	200	1.5	134	12/14(220)又は 6×2/7×2(220)
	65UGH	PSグロー式高力率	FL65SS/58	FG-4P×2	GZ6512M−UG×2+C	200	—	0.72	132	12/14(220)又は 6×2/7×2(220)
110W1灯	110UH	PSラピッド式高力率	FLR110H/A / FLR110H/A・100	不要	NZ1101½H−UH	100	298	1.22 / 1.12	117 / 108	
	110UH	PSラピッド式高力率	FLR110H/A / FLR110H/A・100	不要	NZ1101½H−UH	200	298	0.61 / 0.56	117 / 108	
110W2灯	110SUH	PS直列ラピッド式高力率	FLR110H/A / FLR110H/A・100	不要	SNZ11021H−UH	100	470	2.3 / 2.2	225 / 208	
	110SUH	PS直列ラピッド式高力率	FLR110H/A / FLR110H/A・100	不要	SNZ11022H−UH	200	470	1.15 / 1.1	225 / 208	

注) 定格は代表的な値です。器具形態、安定器型式により多少異なる場合がありますのでご了承ください。

インバータ安定器定格

■Hfインバータバラスト定格(HCタイプ)

W数	形名	電源電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	力率	外径寸法(mm) W×L×H	質量(重量)(kg)	適合ランプ
Hf蛍光灯32W形2灯用	HPEX32HF22/24HK-1ECH	200(～242)	0.50(～0.42)	98	高力率	43×570×25	0.47	FHF32EX

■Hfインバータバラスト定格(HTタイプ・HRタイプ)

※配線容量は高出力時で計算してください。

W数	形名	電源電圧(V)	入力電流(A)		入力電力(W)		力率	外径寸法(mm) W×L×H	質量(重量)(kg)	適合ランプ
			定格出力時	高出力時	定格出力時	高出力時				
Hf蛍光灯32W形1灯用	HEX32HF11HK-1T	100	0.38	0.5	37	49	高力率	43×570×25	0.38	FHF32EX
	HEX32HF12/24HK-1T	200(～242)	0.19(～0.155)	0.25(～0.21)	37	49	高力率	43×570×25	0.38	FHF32EX
Hf蛍光灯32W形2灯用	HPEX32HF21HK-1T	100	0.73	1.0	73	99	高力率	43×570×25	0.39	FHF32EX
	HPEX32HF22/24HK-1T	200(～242)	0.36(～0.3)	0.50(～0.42)	72	98	高力率	43×570×25	0.39	FHF32EX
Hf蛍光灯50W形1灯用	HEX50HF11HK-1T	100	0.58	0.73	58	73	高力率	43×675×25	0.43	FHF50EX
	HEX50HF12/24HK-1T	200(～242)	0.29(～0.25)	0.36(～0.31)	57	72	高力率	43×675×25	0.43	FHF50EX
Hf蛍光灯50W形2灯用	HPEX50HF21HK-1T	100	1.14	1.44	113	143	高力率	43×675×25	0.52	FHF50EX
	HPEX50HF22/24HK-1T	200(～242)	0.565(～0.47)	0.71(～0.59)	112	141	高力率	43×675×25	0.45	FHF50EX

旧カタログ

■Hfインバータバラスト定格(HUタイプ)

W数	形名	電源電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	力率	外径寸法(mm) W×L×H	質量(重量)(kg)	適合ランプ
Hf蛍光灯32W形1灯用	HEX32HF11HK-1	100	0.5	49	高力率	43×570×25	0.38	FHF32EX
	HEX32HF12/24HK-1	200(～242)	0.25(～0.21)	49	高力率	43×570×25	0.38	FHF32EX
Hf蛍光灯32W形2灯用	HPEX32HF21HK-1	100	1.0	99	高力率	43×570×25	0.39	FHF32EX
	HPEX32HF22/24HK-1	200(～242)	0.50(～0.42)	98	高力率	43×570×25	0.39	FHF32EX

■PUインバータ150安定器定格

※配線容量は150%時の入力で計算してください。

W数	形名	電源電圧(V)	入力電流(A)			入力電力(W)			力率	外形寸法(mm) W×L×H	質量(重量)(kg)	適合ランプ
			50%	100%	150%	50%	100%	150%				
40W白色蛍光灯2灯用	HESX4022HK-2EWH	200	0.31	0.45	0.63	58	87	122	高力率	61.5×350×42.0	0.55	FLR40S/36

■PUインバータ130安定器定格

※配線容量は130%時の入力で計算してください。

W数	形名	電源電圧(V)	入力電流(A)			入力電力(W)			力率	外形寸法(mm) W×L×H	質量(重量)(kg)	適合ランプ
			50%	100%	130%	50%	100%	130%				
40W白色蛍光灯1灯用	HEX4012HK-1EUH	200 (～242)	0.15 (～0.13)	0.22 (～0.19)	0.29 (～0.24)	27	43	56	高力率	61.5×350×42.5	0.55	FLR40S/36
40W白色蛍光灯2灯用	HESX4022HK-1EUH	200	0.28	0.44	0.56	55	84	110	高力率	61.5×350×42.5	0.55	FLR40S/36

■PCインバータ安定器定格

W数	形名	電源電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	力率	外形寸法(mm) W×L×H	質量(重量)(kg)	適合ランプ
			100%	100%				
96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯用	PEX9621HK-1ECH	100	1.96	193	高力率	60.7×500×44.0	1.2	FMR96
	PEX11022HK-1ECH	200(～242)	0.95(～0.80)	188	高力率	60.7×500×44.0	1.1	FMR96
36Wツイン1蛍光灯2灯用	ESX3622HK-1ECH	200	0.37	71	高力率	61.5×350×42.5	0.55	FPL36
36Wツイン1蛍光灯3灯用	ESPX3632HK-1ECH	200(～242)	0.56(～0.47)	109	高力率	61.6×400×44.1	0.8	FPL36
55Wツイン1蛍光灯2灯用	ESX5522HK-1ECH	200(～242)	0.56(～0.48)	110	高力率	47.2×400×43.5	0.65	FPL55
96Wツイン1蛍光灯1灯用	EX9611HK-1ECH	100	1.01	99	高力率	60.7×390×44.0	0.62	FPR96
	EX11012HK-1ECH	200(～242)	0.50(～0.42)	99	高力率	60.7×390×44.0	0.62	FPR96
96Wツイン1蛍光灯2灯用	PEX9621HK-1ECH	100	1.96	193	高力率	60.7×500×44.0	1.2	FPR96
	PEX11022HK-1ECH	200(～242)	0.95(～0.80)	188	高力率	60.7×500×44.0	1.1	FPR96
110W白色蛍光灯1灯用	EX11012HK-1ECH	200(～242)	0.52(～0.45)	103	高力率	60.7×390×44.0	0.62	FLR110 H/100
110W白色蛍光灯2灯用	PEX11022HK-1ECH	200(～242)	1.01(～0.85)	200	高力率	60.7×500×44.0	1.1	FLR110 H/100

■PCインバータ(0.5～100%)安定器定格

W数	形名	電源電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	力率	外径寸法(mm) W×L×H	質量(重量)(kg)	適合ランプ
40W白色蛍光灯1灯用	EX4011HK-1EDH	100	0.48	44	高力率	61.5×350×42.5	0.55	FLR40S/36
	EX4012/24HK-1EDH	200(～242)	0.23(～0.19)	43	高力率	61.5×350×42.5	0.55	FLR40S/36

■PSインバータ安定器定格

W数	形名	電源電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	力率	外形寸法(mm) W×L×H	質量(重量)(kg)	適合ランプ
36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯用	ESX4021HK-5ENH	100	0.76	70	高力率	47.0×350×41.0	0.35	FML36
	PEX4022HK-2ENH	200	0.39	69	高力率	47.0×350×41.0	0.3	FML36
55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯用	ESX5521HK-2ENH	100	1.12	107	高力率	47.2×400×43.5	0.64	FML55
	ESX5522HK-2ENH	200	0.55	105	高力率	47.2×400×43.5	0.64	FML55
96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯用	ESX11022HK-2ENHM	200	0.92	180	高力率	61.0×425×46.0	1.0	FMR96
40W白色蛍光灯1灯用	EX4011HK-7ENH	100	0.41	37	高力率	47.0×260×41.0	0.28	FLR40S/36
	EX4012HK-7ENH	200	0.20	37	高力率	47.0×260×41.0	0.24	FLR40S/36
40W白色蛍光灯2灯用	ESX4021HK-5ENH	100	0.78	73	高力率	47.0×350×41.0	0.35	FLR40S/36
	PEX4022HK-2ENH	200	0.41	72	高力率	47.0×350×41.0	0.3	FLR40S/36
36Wツイン1蛍光灯1灯用	EX4011HK-7ENH	100	0.39	36	高力率	47.0×260×41.0	0.28	FPL36
	EX4012HK-7ENH	200	0.19	36	高力率	47.0×260×41.0	0.24	FPL36
36Wツイン1蛍光灯2灯用	ESX4021HK-5ENH	100	0.76	70	高力率	47.0×350×41.0	0.35	FPL36
	PEX4022HK-2ENH	200	0.39	69	高力率	47.0×350×41.0	0.3	FPL36
36Wツイン1蛍光灯3灯用	ESPX3631HK-1ENH	100	1.15	110	高力率	51.6×400×44.1	0.75	FPL36
	ESPX3632HK-1ENH	200	0.56	108	高力率	51.6×400×44.1	0.75	FPL36
55Wツイン1蛍光灯1灯用	EX5511HK-1ENH	100	0.57	55	高力率	47.0×310×40.0	0.38	FPL55
	EX5512HK-1ENH	200	0.28	54	高力率	47.0×310×40.0	0.38	FPL55
55Wツイン1蛍光灯2灯用	ESX5521HK-1ENH	100	1.12	107	高力率	47.2×400×43.5	0.64	FPL55
	ESX5522HK-1ENH	200	0.55	105	高力率	47.2×400×43.5	0.64	FPL55
96Wツイン1蛍光灯1灯用	EX11012HK-2ENHM	200	0.48	90	高力率	60.7×390×44.0	0.62	FPR96
96Wツイン1蛍光灯2灯用	ESX11022HK-2ENHM	200	0.92	180	高力率	61.0×425×46.0	1.0	FPR96
110W白色蛍光灯1灯用	EX11012HK-2ENH	200	0.51	94	高力率	60.7×390×44.0	0.62	FLR110 H/100
110W白色蛍光灯2灯用	ESX11022HK-2ENH	200	0.99	187	高力率	61.0×425×46.0	1.0	FLR110 H/100

注) 定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

旧カタログ

公共施設用照明器具


規格の比較

	官電協仕様器具 (官)	公共施設用照明器具 (公)
タイトル	照明器具標準 平成元年	公共施設用照明器具 1993年版 JIL5004-1992 1992年5月27日制定
発行	社団法人　日本照明器具工業会	社団法人　日本照明器具工業会
監修	社団法人 建設電気技術協会 官公庁電気技術連絡協議会	(作成) 公共施設用照明器具 標準委員会
慣用略称	官電協（形） (官)	公共施設（形） (公)
型番	官電協型番 例 FRS4-402	公共施設型番 例 FRS4-402 ※基本的には同じですが、 一部異なる器具もございます。


規格の取り扱いが変更になりました。

規格としては照明器具工業会の規格ですが、運営的には従来の慣習に準じ次のようになりました。

1. (公)承認印は従来通り右下に押印するとされ、その承認名は「公共施設用照明器具標準委員会承認」となりました。
〔従来の(官)承認印は「官公庁電気技術協議会承認」〕

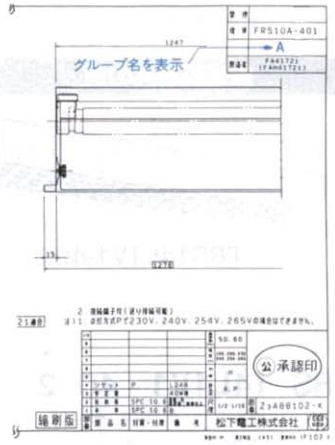

但し、従来より継続するものは、(官)承認印に斜線を入れて、(公)承認印をその上部に押印するとなりました。(Aグループは除く)

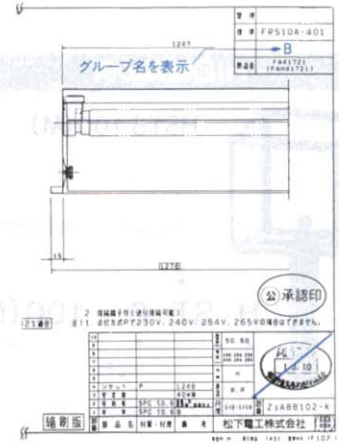

2. 図面右上表中にA・B・C・Dの機種グループ名を記入するとなりました。
3. 確認図の有効期限は、93年4月1日を起点とするとなりました。
4. 図面の有効期限は10年を原則とし、Aグループのものについては従来通り4年とするとなりました。
5. グループ別には下記の通りです。

区分	形状	寸法	材質	確認図	確認図 有効期間
A	標準	規定	規定	要	4年 (従来通り)
B	標準	規定	規定	要	10年
C	標準	なし	なし	原則不要 ※1	
D	標準	なし	なし	原則不要 ※1	

※1:原則は不要ですが従来商品群は受付することができます。

機種が4グループに分類されています。

使用目的に合わせA・B・C・Dに区分されています。本来はAグループを主体に、意匠的なもの・法令により指定されるものを含んだCグループと併せて運用することをすすめています。

A グループ

蛍光灯器具……1248
HID器具……1253
白熱灯器具……1253

建築様式、執務及び使用場所の生活の条件に適応し、良好な視環境を得るために使用する主要な照明器具。

主な器具
- ●埋込OAルーバ付・ルーバ付・パネル付(Hfシリーズ★、オプション取り替え可能型含む)
- ●ツインダウンライト(55W★含む)
- ●クリプトンダウンライト★
- ●コンパクトメタルハライドランプ
- ●ダウンライト★

B グループ

蛍光灯器具……1254
HID器具……1260
白熱灯器具……1261

主として特に視環境の要求が強くない、事務機器などを使用しない場所に使用する照明器具。

主な器具
- ●埋込下面開放(Hfシリーズ★含む)
- ●笠付・笠なし　●富士型
- ●黒板灯　●HID高天井
- ●白熱灯コップ

C グループ

蛍光灯器具……1262
HID器具……1279
電動昇降装置・ポール…1280・1281
白熱灯器具……1282
誘導灯・非常灯……1267・1283

特別の機能要求のあるもの、意匠性の強いもの及び法令などにより規定される照明器具。

主な器具
- ●直付カバー付・埋込カバー付・ウォールライト(ツイン蛍光灯★含む)
- ●HID投光器(デザイン投光器★含む)
- ●街路灯
- ●システム天井★
- ●非常灯(Hfシリーズ★含む)
- ●誘導灯(パネル形★含む)
- ●HID用昇降装置★
- ●HID用ポール

D グループ

蛍光灯器具……1285
HID器具……1290
白熱灯器具……1291

主として建築物の共用部などに使用する照明器具。

主な器具
- ●H型　●直付開放
- ●埋込パネル付(フラット型)
- ●ウォールライト　●HIDダウンライト

★印は新規に追加された商品です。

公共施設用照明器具　型番の見方

F　RS　14L1V1　-　40　2

①光源の種類　②器具の形状　③器具の形　④ランプの大きさと種類　⑤ランプの本数

※HID器具、白熱灯器具は1灯用だけのため表示なし

蛍光灯器具の例



FRS14L1V1-402

②埋込天井灯（カバーなし）　⑤ランプ2本

F　RS　14L1V1　-　40　2

①蛍光灯　③14形　④40W直管蛍光灯

金属パラボラ格子ルーバ
VDT作業専用室に使用される器具

HID器具の例



HST6-100(M)

②屋外灯（柱頭型・防雨型）

H　ST　6　-　100(M)

①HIDランプ　③6形　④100Wマルチハロゲン灯用

白熱灯器具の例



IRS2-J250

④250W
ミニハロゲン電球

①白熱電球

I　RS　2　-　J250

②埋込天井灯（カバーなし）　③2形

①光源の種類

記号	種　類
F	蛍光灯
H	HIDランプ
I	白熱電球

②器具の形状

記号	形　状	種類
SS	直付天井灯（カバーなし）	蛍光灯
SR	直付天井灯（反射笠付き）	
SF	直付天井灯（カバー・枠付き）	
SC	直付天井灯（カバー付き・枠なし）	
SL	直付天井灯（ルーバ付き）	
PS	パイプペンダント（カバーなし）	
PR	パイプペンダント（反射笠付き）	
PF	パイプペンダント（カバー・枠付き）	
PC	パイプペンダント（カバー付き・枠なし）	
CO	コードペンダント	HIDランプ
RS	埋込天井灯（カバーなし）	
RF	埋込天井灯（カバー・枠付き）	
RL	埋込天井灯（ルーバ付き）	
BS	ブラケット（カバーなし）	白熱電球
BF	ブラケット（カバー・枠付き）	
BC	ブラケット（カバー付き）	
ST	屋外灯	
PL	標識又は表示灯	
DP	三色灯	
ST	屋外灯（柱頭型・防雨型）	HIDランプ
SA	屋外灯（アーム付き・防雨型）	
PJ	投光器（防雨型）	
ML	昇降装置	

③器具の形

●機種別仕様の番号を表示しています。
番号の後に下記の記号が入る場合があります。

記号	器具の形
A	同一機種で基本形と一部仕様が異なる場合
RP	防雨型の場合
MP	防湿型の場合
L	※ルーバ分類をご参照ください
F	※照明カバー分類をご参照ください
V	※V分類をご参照ください

④ランプの大きさと種類

●数値はランプのワット数を表わします。

蛍光灯の種類

記号	種　類
数値のみ	直管蛍光灯
C	丸型蛍光灯
D	ツイン2蛍光灯
P	ツイン1蛍光灯
32	Hf蛍光灯

HIDランプの種類

記号	種　類
数値のみ	水銀灯
(M)	マルチハロゲン灯
(CM)	スカイビームランプ
(NH)	パナゴールド・D

白熱電球の種類

記号	種　類
数値のみ	一般電球、パナボール電球など
K	ミニクリプトン電球
R	ハイランプ、ハイビーム電球
J	ミニハロゲン電球

●ポール・アームの種類

記号	種　類
T	ポール
TB	ポール（ベースプレート式）
TA	アーム付ポール
TAB	アーム付ポール（ベースプレート式）
TS	角ポール
TSB	角ポール（ベースプレート付）

■誘導灯・非常用照明器具は、型番の前に右記の記号が付きます。



SH1-FSF10-201



型番の前にこのような記号が付きます。

記号	器具の種類
K1	非常用照明器具（電池内蔵型）
KO	非常用照明器具（電源別置型）
ST1	通路誘導灯（電池内蔵型）
SH1	避難口誘導灯（電池内蔵型）
SK1	階段通路誘導灯 非常用照明器具 兼用型（電池内蔵型）



旧カタログ

旧カタログ

●ルーバ分類

記号	器具の形状		
L1		金属パラボラ格子ルーバ	V1～V3に対応
L2		プラスチックパラボラ格子ルーバ	
L3		金属パラボラルーバ	
L4		プラスチックパラボラルーバ	
L5		簡単なルーバ	

●照明カバー分類

記号	器具の形状	
F1		平　板
F2		ペン皿

●V分類


照明器具のグレア分類(V分類)		平均輝度(cd/㎡)
V1	VDT作業専用室に使用される器具	50
V2	VDT作業専用室(VDT画面の反射防止処理あり)及びVDT作業を行うオフィスに使用される器具	200
V3	VDT作業を行うオフィス(VDT画面の反射防止処理あり)に使用される器具	2000 (1500が望ましい)

●G分類

照明器具のグレア分類(G分類)		鉛直角(θ)ごとの最大(平均)輝度(cd/㎡)		
		65°	75°	85°
G0	ルーバなどでグレアをより厳しく十分制限した器具	2400	1500	1500
G1	拡散パネル、プリズムパネル又はルーバなどによりグレアを十分制限した器具	5300	2700	2700
G2	水平方向から見たとき、ランプが見えないようにグレアを制限した器具	24000	7100	7100
G3	ランプが露出してグレアを制限しない器具	—	—	—

FSL1-322～FRS14L1V3-403

Hf蛍光灯直付型器具




32W Hf蛍光灯2灯

FSL1-322 (FHA42525K)

HT1	標準価格34,000円Ⓜ(99W)
HT2(200V)	標準価格34,000円Ⓜ(98W)

姿

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4・ルーバ0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
ソケット隠し
4.5kg



ツイン2蛍光灯ダウンライト



埋込穴 φ150

13Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS11-D131 (HLA1201T)

EL	標準価格9,900円★

18Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS11-D181 (HLA1231T)

EL	標準価格10,600円★

27Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS11-D271 (HLA1271T)

EL	標準価格11,800円★

姿


鉄板厚さ：本体1.0・枠0.6・反射板：アルミ
枠：白色・1.0kg・1.3kg（FRS11-D271）

HLA1201TEL　HLA1231TEL　HLA1271TEL



埋込高さ 160　埋込高さ 171　埋込高さ 189

下面開放埋込型器具



埋込穴 300×1257


40W白色蛍光灯2灯

FRS14-402 (FI42630K)

SUH	標準価格20,500円Ⓜ(78W/85W)
ENH	標準価格22,000円Ⓜ(73W/81W)

姿

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
9.0kg（SUH）・7.8kg（ENH）
ランプ位置2段移動型



埋込高さ 145

下面開放埋込型器具



埋込穴 300×1257


40W白色蛍光灯3灯

FRS14-403 (FI43630K)

SUH	標準価格28,400円Ⓜ(119W/129W)
ENH	標準価格30,900円Ⓜ(110W/123W)

姿

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
10.5kg（SUH）・8.5kg（ENH）
ランプ位置2段移動型



埋込高さ 145

ツイン2蛍光灯ダウンライト

断熱・遮音施工用SG形



13Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS11S-D131 (HLA1341T)

EL	標準価格11,000円★

埋込穴 φ150

姿

18Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS11S-D181 (HLA1351T)


EL	標準価格13,700円★

埋込穴 φ175

姿

鉄板厚さ：本体0.5・枠0.6
反射板：アルミ
枠：白色
1.0kg
1.5kg（FRS11S-D181）

HLA1341TEL　HLA1351TEL



埋込高さ 152　埋込高さ 178

ツイン2蛍光灯ダウンライト



埋込穴 φ150

13Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS12-D131 (HLA1211T)

EL	標準価格10,500円★

姿

18Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS12-D181 (HLA1241T)

EL	標準価格11,300円★

姿

27Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS12-D271 (HLA1281T)

EL	標準価格12,100円★

姿

鉄板厚さ：本体1.0・枠0.6
反射板：アルミ（バッフル部黒色仕上）・枠：白色
1.0kg・1.3kg（FRS12-D271）

HLA1211TEL　HLA1241TEL　HLA1281TEL



埋込高さ 160　埋込高さ 170　埋込高さ 189

ツイン2蛍光灯ダウンライト



埋込穴 φ150

13Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS13-D131 (HLA1207K)

EL	標準価格10,500円★

18Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS13-D181 (HLA1237K)

EL	標準価格11,300円★

27Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS13-D271 (HLA1277K)

EL	標準価格12,100円★

鉄板厚さ：本体1.0・枠0.6・反射板：アルミ
枠：白色
1.0kg・1.3kg（FRS13-D271）

姿

HLA1207KEL　HLA1237KEL　HLA1277KEL



埋込高さ 100　埋込高さ 100　埋込高さ 100

ルーバ付埋込型器具



埋込穴 300×1257

40W白色蛍光灯2灯　CLASS I

FRS14L1V1-402
(FI42630K+FK42277)

SUH	標準価格55,000円Ⓜ(78W/85W)
ENH	標準価格56,500円Ⓜ(73W/81W)

灯具・FI42630K　ルーバ・FK42277
ルーバ：アルミ（鏡面仕上）

40W白色蛍光灯2灯　CLASS II

FRS14L1V2-402
(FI42630K+FK42287)

SUH	標準価格55,000円Ⓜ(78W/85W)
ENH	標準価格56,500円Ⓜ(73W/81W)

灯具・FI42630K　ルーバ・FK42287
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）

40W白色蛍光灯2灯　CLASS III


FRS14L1V3-402
(FI42630K+FK42297K)

SUH	標準価格55,000円Ⓜ(78W/85W)
ENH	標準価格56,500円Ⓜ(73W/81W)

灯具・FI42630K　ルーバ・FK42297K
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）


鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
10.2kg（SUH）・9.0kg（ENH）

姿



埋込高さ 145

ルーバ付埋込型器具



埋込穴 300×1257

40W白色蛍光灯3灯　CLASS I

FRS14L1V1-403
(FI43630K+FK42277)

SUH	標準価格62,900円Ⓜ(119W/129W)
ENH	標準価格65,400円Ⓜ(110W/123W)

灯具・FI43630K　ルーバ・FK42277
ルーバ：アルミ（鏡面仕上）

40W白色蛍光灯3灯　CLASS II

FRS14L1V2-403
(FI43630K+FK42287)

SUH	標準価格62,900円Ⓜ(119W/129W)
ENH	標準価格65,400円Ⓜ(110W/123W)

灯具・FI43630K　ルーバ・FK42287
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）

40W白色蛍光灯3灯　CLASS III


FRS14L1V3-403
(FI43630K+FK42297K)

SUH	標準価格62,900円Ⓜ(119W/129W)
ENH	標準価格65,400円Ⓜ(110W/123W)

灯具・FI43630K　ルーバ・FK42297K
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
11.7kg（SUH）・9.7kg（ENH）

姿



埋込高さ 145

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…（埋込穴）　D…（埋込高さ）
Ⓜ…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

FRS14L2V1-402～FRS15-322

ルーバ付埋込型器具




40W白色蛍光灯2灯 CLASS I
FRS14L2V1-402
(FI42630K+FK42214)
SUH 標準価格39,000円Ⓜ(78W/85W)
ENH 標準価格40,500円Ⓜ(73W/81W)
灯具・FI42630K ルーバ・FK42214
ルーバ：プラスチック(鏡面仕上)

40W白色蛍光灯2灯 CLASS II
FRS14L2V2-402
(FI42630K+FK42224)
SUH 標準価格39,000円Ⓜ(78W/85W)
ENH 標準価格40,500円Ⓜ(73W/81W)
灯具・FI42630K ルーバ・FK42224
ルーバ：プラスチック(鏡面つや消し仕上)

40W白色蛍光灯2灯 CLASS III
FRS14L2V3-402
(FI42630K+FK42234)
SUH 標準価格39,000円Ⓜ(78W/85W)
ENH 標準価格40,500円Ⓜ(73W/81W)
灯具・FI42630K ルーバ・FK42234
ルーバ：プラスチック(オフホワイト)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
枠：プラスチック(ホワイト)
10.4kg(SUH)・9.2kg(ENH)



埋込高さ 145

ルーバ付埋込型器具




40W白色蛍光灯3灯 CLASS I
FRS14L2V1-403
(FI43630K+FK42214)
SUH 標準価格46,900円Ⓜ(119W/129W)
ENH 標準価格49,400円Ⓜ(110W/123W)
灯具・FI43630K ルーバ・FK42214
ルーバ：プラスチック(鏡面仕上)

40W白色蛍光灯3灯 CLASS II
FRS14L2V2-403
(FI43630K+FK42224)
SUH 標準価格46,900円Ⓜ(119W/129W)
ENH 標準価格49,400円Ⓜ(110W/123W)
灯具・FI43630K ルーバ・FK42224
ルーバ：プラスチック(鏡面つや消し仕上)


40W白色蛍光灯3灯 CLASS III
FRS14L2V3-403
(FI43630K+FK42234)
SUH 標準価格46,900円Ⓜ(119W/129W)
ENH 標準価格49,400円Ⓜ(110W/123W)
灯具・FI43630K ルーバ・FK42234
ルーバ：プラスチック(オフホワイト)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
枠：プラスチック(ホワイト)
11.9kg(SUH)・9.9kg(ENH)



埋込高さ 145

ルーバ付埋込型器具

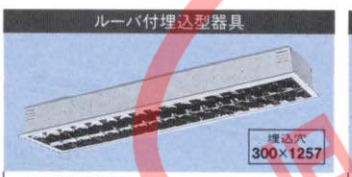


40W白色蛍光灯2灯 CLASS I
FRS14L3V1-402
(FI42630K+FK42479)
SUH 標準価格57,000円Ⓜ(78W/85W)
ENH 標準価格58,500円Ⓜ(73W/81W)
灯具・FI42630K ルーバ・FK42479
ルーバ：鋼板(鏡面仕上)

40W白色蛍光灯2灯 CLASS II
FRS14L3V2-402
(FI42630K+FK42489)
SUH 標準価格57,000円Ⓜ(78W/85W)
ENH 標準価格58,500円Ⓜ(73W/81W)
灯具・FI42630K ルーバ・FK42489
ルーバ：鋼板(鏡面仕上)


40W白色蛍光灯2灯 CLASS III
FRS14L3V3-402
(FI42630K+FK42499)
SUH 標準価格57,000円Ⓜ(78W/85W)
ENH 標準価格58,500円Ⓜ(73W/81W)
灯具・FI42630K ルーバ・FK42499
ルーバ：鋼板(鏡面つや消し仕上)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
補助反射板：シルブライト(鏡面仕上)
13.7kg(SUH)・12.5kg(ENH)




埋込高さ 145

ルーバ付埋込型器具



40W白色蛍光灯2灯
FRS14L5-402
(FI42630K+FK42270)
SUH 標準価格26,300円Ⓜ(78W/85W)
ENH 標準価格27,800円Ⓜ(73W/81W)
灯具・FI42630K ルーバ・FK42270
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)
10.5kg(SUH)・9.3kg(ENH)




埋込高さ 145

Hf蛍光灯下面開放埋込型器具



32W Hf蛍光灯1灯〈埋込型〉〈オフィスコンフォート〉
FRS15-321 (FHA41770K)
HT1 標準価格30,000円Ⓜ(49W)
HT2(200V) 標準価格30,000円Ⓜ(49W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
4.0kg



埋込高さ 95


パネル付埋込型器具



40W白色蛍光灯2灯
FRS14F1-402
(FI42630K+FK42240)
SUH 標準価格28,700円Ⓜ(78W/85W)
ENH 標準価格30,200円Ⓜ(73W/81W)
灯具・FI42630K パネル・FK42240
11.5kg(SUH)・10.3kg(ENH)

40W白色蛍光灯3灯
FRS14F1-403
(FI43630K+FK42240)
SUH 標準価格36,600円Ⓜ(119W/129W)
ENH 標準価格39,100円Ⓜ(110W/123W)
本体・FI43630K パネル・FK42240
13.0kg(SUH)・11.0kg(ENH)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
パネル：アクリル(乳白)
枠：鋼板(ホワイト)



埋込高さ 145


パネル付埋込型器具



40W白色蛍光灯2灯
FRS14F1A-402
(FI42630K+FK42242)
SUH 標準価格28,700円Ⓜ(78W/85W)
ENH 標準価格30,200円Ⓜ(73W/81W)
本体・FI42630K パネル・FK42242
11.5kg(SUH)・10.3kg(ENH)

40W白色蛍光灯3灯
FRS14F1A-403
(FI43630K+FK42242)
SUH 標準価格36,600円Ⓜ(119W/129W)
ENH 標準価格39,100円Ⓜ(110W/123W)
本体・FI43630K パネル・FK42242
13.0kg(SUH)・11.0kg(ENH)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板(ホワイト)・反射板：鋼板(ホワイト)
S型パネル：アクリル(プリズム)・枠：鋼板(ホワイト)



埋込高さ 145


パネル付埋込型器具



40W白色蛍光灯2灯
FRS14F2-402
(FI42630K+FK42241)
SUH 標準価格29,400円Ⓜ(78W/85W)
ENH 標準価格30,900円Ⓜ(73W/81W)
本体・FI42630K パネル・FK42241
11.5kg(SUH)・10.3kg(ENH)

40W白色蛍光灯3灯
FRS14F2-403
(FI43630K+FK42241)
SUH 標準価格37,300円Ⓜ(119W/129W)
ENH 標準価格39,800円Ⓜ(110W/123W)
本体・FI43630K パネル・FK42241
13.0kg(SUH)・11.0kg(ENH)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
パネル：アクリル(乳白)
枠：鋼板(ホワイト)




埋込高さ 145

Hf蛍光灯下面開放埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯〈埋込型〉〈オフィスコンフォート〉
FRS15-322 (FHA42770K)
HT1 標準価格31,500円Ⓜ(99W)
HT2(200V) 標準価格31,500円Ⓜ(98W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
6.3kg



埋込高さ 65

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FRS15L3V1-321～FRS15F2-322

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具




32W Hf蛍光灯1灯 CLASS I
FRS15L3V1-321
(オフィスF414HEX)
HT1 標準価格**46,300**円Ⓜ(49W)
HT2(200V) 標準価格**46,300**円Ⓜ(49W)
灯具・FHA41770K ルーバ・FHK41212
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)・5.1kg

32W Hf蛍光灯1灯 CLASS II
FRS15L3V2-321
(オフィスF414HEY)
HT1 標準価格**46,300**円Ⓜ(49W)
HT2(200V) 標準価格**46,300**円Ⓜ(49W)
灯具・FHA41770K ルーバ・FHK41222
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)・5.1kg

32W Hf蛍光灯1灯 CLASS III
FRS15L3V3-321
(オフィスF414HEZ)
HT1 標準価格**46,300**円Ⓜ(49W)
HT2(200V) 標準価格**46,300**円Ⓜ(49W)
灯具・FHA41770K ルーバ・FHK41232
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)・4.6kg 姿

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)



埋込高さ 95

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具




32W Hf蛍光灯2灯 CLASS I
FRS15L3V1-322
(オフィスF424HEX)
HT1 標準価格**51,800**円Ⓜ(99W)
HT2(200V) 標準価格**51,800**円Ⓜ(98W)
灯具・FHA42770K ルーバ・FHK42212
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)・8.7kg

32W Hf蛍光灯2灯 CLASS II
FRS15L3V2-322
(オフィスF424HEY)
HT1 標準価格**51,800**円Ⓜ(99W)
HT2(200V) 標準価格**51,800**円Ⓜ(98W)
灯具・FHA42770K ルーバ・FHK42222
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)・8.7kg

32W Hf蛍光灯2灯 CLASS III
FRS15L3V3-322
(オフィスF424HEZ)
HT1 標準価格**51,800**円Ⓜ(99W)
HT2(200V) 標準価格**51,800**円Ⓜ(98W)
灯具・FHA42770K ルーバ・FHK42232
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)・7.6kg 姿

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)




埋込高さ 65

Hf蛍光灯パネル付埋込型器具



32W Hf蛍光灯1灯
FRS15F1-321
(FHA41770K+FHK41303)
HT1 標準価格**37,000**円Ⓜ(49W)
HT2(200V) 標準価格**37,000**円Ⓜ(49W)
灯具・FHA41770K パネル・FHK41303
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
5.2kg 姿




埋込高さ 95

Hf蛍光灯パネル付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯
FRS15F1-322
(FHA42770K+FHK42303)
HT1 標準価格**39,300**円Ⓜ(99W)
HT2(200V) 標準価格**39,300**円Ⓜ(98W)
灯具・FHA42770K パネル・FHK42303
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
7.7kg 姿




埋込高さ 65

Hf蛍光灯パネル付埋込型器具



32W Hf蛍光灯1灯
FRS15F1A-321
(FHA41770K+FHK41304)
HT1 標準価格**37,000**円Ⓜ(49W)
HT2(200V) 標準価格**37,000**円Ⓜ(49W)
灯具・FHA41770K パネル・FHK41304
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)
5.2kg 姿




埋込高さ 95

Hf蛍光灯パネル付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯
FRS15F1A-322
(FHA42770K+FHK42304)
HT1 標準価格**39,300**円Ⓜ(99W)
HT2(200V) 標準価格**39,300**円Ⓜ(98W)
本体・FHA42770K パネル・FHK42304
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)
7.7kg 姿




埋込高さ 65

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯1灯
FRS15L5-321
(オフィスF414HCB)
HT1 標準価格**37,400**円Ⓜ(49W)
HT2(200V) 標準価格**37,400**円Ⓜ(49W)
灯具・FHA41770K ルーバ・FHK41275
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
5.5kg 姿




埋込高さ 95

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯
FRS15L5-322
(オフィスF424HCB)
HT1 標準価格**39,700**円Ⓜ(99W)
HT2(200V) 標準価格**39,700**円Ⓜ(98W)
灯具・FHA42770K ルーバ・FHK42275
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
7.3kg 姿




埋込高さ 65

Hf蛍光灯パネル付埋込型器具



32W Hf蛍光灯1灯
FRS15F2-321
(FHA41770K+FHK41305)
HT1 標準価格**37,700**円Ⓜ(49W)
HT2(200V) 標準価格**37,700**円Ⓜ(49W)
本体・FHA41770K パネル・FHK41305
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
5.2kg 姿




埋込高さ 95

Hf蛍光灯パネル付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯
FRS15F2-322
(FHA42770K+FHK42305)
HT1 標準価格**40,000**円Ⓜ(99W)
HT2(200V) 標準価格**40,000**円Ⓜ(98W)
本体・FHA42770K パネル・FHK42305
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
7.7kg 姿



埋込高さ 65

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓐ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 姿…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

FRF4-204～FRL3V2-403

パネル付埋込型器具



20W白色蛍光灯4灯〈白色枠〉

FRF4-204　（埋込241PS）

GH　標準価格**29,850**円★(86W/92W)

本体・FA24793　枠・FK25110　パネル・FK25596


20W白色蛍光灯4灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

FRF4A-204　（埋込243PS）

GH　標準価格**40,650**円★(86W/92W)

本体・FA24793　枠・FK25130　パネル・FK25596

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.4・枠(FRF4-204)0.8
黄銅板厚さ：枠(FRF4A-204)0.8
パネル：アクリル(プリズム)
(FRF4-204)11.5kg・(FRF4A-204)11.7kg



埋込高さ 120

パネル付埋込型器具



20W白色蛍光灯5灯〈白色枠〉

FRF4-205　（埋込251PS）

GH　標準価格**39,150**円★(107W/114.5W)

本体・FA25793　枠・FK25110　パネル・FK25596


20W白色蛍光灯5灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

FRF4A-205　（埋込253PS）

GH　標準価格**49,950**円★(107W/114.5W)


本体・FA25793　枠・FK25130　パネル・FK25596

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.4・枠(FRF4-205)0.8
黄銅板厚さ：枠(FRF4A-205)0.8
パネル：アクリル(プリズム)
(FRF4-205)12.1kg・(FRF4A-205)12.3kg



埋込高さ 120

ルーバ付埋込型器具

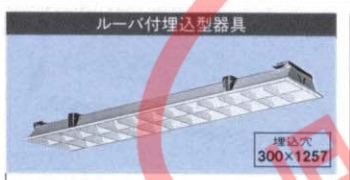


40W白色蛍光灯2灯

FRL1-402　（FI42627）

SUH　標準価格**26,300**円Ⓜ(78W/85W)

ENH　標準価格**27,800**円Ⓜ(73W/81W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)
7.6kg(SUH)・6.4kg(ENH)



埋込高さ 82

ルーバ付埋込型器具



40W白色蛍光灯2灯　CLASS I

FRL2V1-402

(FI42630K+FK42215)

SUH　標準価格**39,000**円Ⓜ(78W/85W)

ENH　標準価格**40,500**円Ⓜ(73W/81W)

本体・FI42630K　ルーバ・FK42215
ルーバ：銀色鏡面仕上

40W白色蛍光灯2灯　CLASS II

FRL2V2-402


(FI42630K+FK42225)

SUH　標準価格**39,000**円Ⓜ(78W/85W)

ENH　標準価格**40,500**円Ⓜ(73W/81W)

本体・FI42630K　ルーバ・FK42225
ルーバ：銀色鏡面つや消し仕上

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8　姿
枠：白色
11.5kg(SUH)・10.3kg(ENH)



埋込高さ 145

ルーバ付埋込型器具



40W白色蛍光灯3灯　CLASS I

FRL2V1-403

(FI43630K+FK42215)

SUH　標準価格**46,900**円Ⓜ(119W/129W)

ENH　標準価格**49,400**円Ⓜ(110W/123W)

本体・FI43630K　ルーバ・FK42215
ルーバ：銀色鏡面仕上

40W白色蛍光灯3灯　CLASS II

FRL2V2-403


(FI43630K+FK42225)

SUH　標準価格**46,900**円Ⓜ(119W/129W)

ENH　標準価格**49,400**円Ⓜ(110W/123W)


本体・FI43630K　ルーバ・FK42225
ルーバ：銀色鏡面つや消し仕上

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8　姿
枠：白色
13.0kg(SUH)・11.0kg(ENH)



埋込高さ 145

ルーバ付埋込型器具



40W白色蛍光灯2灯　CLASS I

FRL3V1-402

(FI42640K+FK42218)

SUH　標準価格**55,200**円Ⓜ(78W/85W)

ENH　標準価格**56,700**円Ⓜ(73W/81W)

本体・FI42640K　ルーバ・FK42218
ルーバ：アルミ(鏡面仕上)

40W白色蛍光灯2灯　CLASS II

FRL3V2-402


(FI42640K+FK42228)

SUH　標準価格**55,200**円Ⓜ(78W/85W)

ENH　標準価格**56,700**円Ⓜ(73W/81W)

本体・FI42640K　ルーバ・FK42228
ルーバ：アルミ(鏡面つや消し仕上)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5　姿
本体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
12.5kg(SUH)・11.3kg(ENH)



埋込高さ 185

ルーバ付埋込型器具



40W白色蛍光灯3灯　CLASS I

FRL3V1-403

(FI43603)

SUH　標準価格**63,000**円Ⓜ(119W/129W)

ENH　標準価格**65,500**円Ⓜ(110W/123W)

ルーバ：銀色鏡面仕上

40W白色蛍光灯3灯　CLASS II

FRL3V2-403


(FI43653)

SUH　標準価格**63,000**円Ⓜ(119W/129W)

ENH　標準価格**65,500**円Ⓜ(110W/123W)

ルーバ：銀色鏡面つや消し仕上

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4・枠0.8
枠：白色
15.5kg(SUH)・13.5kg(ENH)



埋込高さ 178

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

FRL4V1-402～FRL8-P554

旧カタログ

ルーバ付埋込型器具



40W白色蛍光灯2灯 CLASS I

FRL4V1-402
(FI42630K+FK42217)

SUH 標準価格**55,000**円Ⓜ(78W/85W)
ENH 標準価格**56,500**円Ⓜ(73W/81W)

本体・FI42630K ルーバ・FK42217
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)


40W白色蛍光灯2灯 CLASS II

FRL4V2-402
(FI42630K+FK42227)

SUH 標準価格**55,000**円Ⓜ(78W/85W)
ENH 標準価格**56,500**円Ⓜ(73W/81W)


本体・FI42630K ルーバ・FK42227
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5 姿
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
11.5kg(SUH)・10.3kg(ENH)



埋込高さ 145

ルーバ付埋込型器具



40W白色蛍光灯3灯 CLASS I

FRL4V1-403
(FI43630K+FK42217)

SUH 標準価格**62,900**円Ⓜ(119W/129W)
ENH 標準価格**65,400**円Ⓜ(110W/123W)

本体・FI43630K ルーバ・FK42217
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)


40W白色蛍光灯3灯 CLASS II

FRL4V2-403
(FI43630K+FK42227)

SUH 標準価格**62,900**円Ⓜ(119W/129W)
ENH 標準価格**65,400**円Ⓜ(110W/123W)

本体・FI43630K ルーバ・FK42227
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5 姿
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
13.0kg(SUH)・11.0kg(ENH)



埋込高さ 145

ルーバ付埋込型器具



36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)

FRL5-P363 (NF33602)

ENH 標準価格**56,000**円★(110W)

ルーバ:白色仕上


36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)

FRL5A-P363 (NF33600)

ENH 標準価格**60,000**円★(110W)


ルーバ:銀色鏡面仕上 姿

亜鉛鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
鉄板厚さ:枠0.8
枠:白色
5.4kg



埋込高さ 120

ルーバ付埋込型器具



55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

FRL5-P554 (NF54602)

ENH 標準価格**93,000**円★(214W)
ENH(200V) 標準価格**93,000**円★(210W)

ルーバ:アルミ(ホワイト)


55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

FRL5A-P554 (NF54600)

ENH 標準価格**100,000**円★(214W)
ENH(200V) 標準価格**100,000**円★(210W)

ルーバ:アルミ(錄色鏡面仕上) 姿

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
9.0kg
● 背面に手の入る構造



埋込高さ 120

ルーバ付埋込型器具



20W白色蛍光灯4灯

FRL7-204 (埋込241KLW)

GH 標準価格**48,900**円★(86W/92W)

本体・FA24793 ルーバ・FK25346
ルーバ:白色
13.5kg

20W白色蛍光灯4灯

FRL7A-204 (埋込241KLS)

GH 標準価格**48,900**円★(86W/92W)

本体・FA24793 ルーバ・FK25336
ルーバ:アルマイト仕上
13.5kg

20W白色蛍光灯5灯

FRL7-205 (埋込251KLW)

GH 標準価格**58,200**円★(107W/114.5W)

本体・FA25793 ルーバ・FK25346
ルーバ:白色
14.1kg


20W白色蛍光灯5灯

FRL7A-205 (埋込251KLS)

GH 標準価格**58,200**円★(107W/114.5W)

本体・FA25793 ルーバ・FK25336 姿
ルーバ:アルマイト仕上
14.1kg

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4・枠0.8
枠:白色



埋込高さ 120

ルーバ付埋込型器具




36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)

FRL8-P363 (NF33661)

ENH 標準価格**46,500**円★(106W)
ENH(200V) 標準価格**46,500**円★(105W)

鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.5 姿
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
5.8kg



埋込高さ 99

ルーバ付埋込型器具




55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)

FRL8-P554 (NF54660)

ENH 標準価格**77,000**円★(214W)
ENH(200V) 標準価格**77,000**円★(210W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5 姿
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
9.6kg



埋込高さ 99

標準価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 姿…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

HID器具 HRF1-100(M)～HRF5-250CM～白熱灯器具IRS6-K60～IRS8S-K100

HIDダウンライト



ランプ別売・安定器別売

HRF1-100(M)
(NC71884)

標準価格**17,200**円


パネル：透明クロス模様ガラス
2.5kg
埋込穴寸法 □250
〈適合ランプ〉
● 水銀灯100W用
● マルチハロゲン灯〈L〉タイプ100W用

姿



埋込高さ 270

HIDダウンライト



ランプ付・安定器別売
250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E39)

HRF1-200～250(M)
(NC72120)

標準価格**31,500**円★

強化ガラスパネル(つや消し)
枠(ホワイト)・3.2kg
天井裏ランプ交換可能型

姿



埋込高さ 310

HIDダウンライト




ランプ付・安定器内蔵
100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)1灯(E26)

HRF2-100M
(NC71025L)

標準価格**33,500**円★

強化ガラスパネル(つや消し)
枠(ホワイト)・4.5kg

姿



埋込高さ 240

HIDダウンライト



ランプ別売・安定器別売

HRF2-200～250(M)
(NY70014)

標準価格**32,000**円

パネル：硬質ガラス(フロスト)
4.3kg
〈適合ランプ〉
● 水銀灯200～250W用
● マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用

姿



埋込高さ 380

HIDダウンライト



ランプ・安定器付
70Wスカイビームダブルエンドランプ(WDL)1灯(R7S)

HRF5-70CM
(NC71405K)

EHH 標準価格**61,000**円★(83W)
EHH(200V) 標準価格**61,000**円★(87W)

埋込穴 φ200

2.7kg 広角形配光

姿

ランプ・安定器付(100V)
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(R7S)

HRF5-150CM
(NC71413K)

EHH 標準価格**82,000**円★(170W)

埋込穴 φ250

4.4kg 広角形配光

姿

ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(FC2)

HRF5-250CM
(NC72225)

標準価格**56,000**円★


埋込穴 φ250

イグナイタ(電圧パルス発生器)内蔵

姿

2.6kg
オプティカルタイプ
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。

アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
枠(オフホワイトつや消し)
ガラス(UVカットガラス80)



埋込高さ 206　埋込高さ 236　埋込高さ 219

白熱灯ダウンライト



〈全般照明用・浅型8H〉
60Wミニクリプトン電球1灯(E17)

IRS6-K60(LB74150KT)

標準価格**5,300**円★

埋込穴 φ125

〈全般照明用・浅型10H〉
100Wミニクリプトン電球1灯(E17)


IRS6-K100(LB74250KT)

標準価格**6,000**円★

埋込穴 φ150

姿

反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)
枠(ホワイト)・0.3kg
直下近接限度30cm



埋込高さ 80　埋込高さ 99

白熱灯ダウンライト



〈全般照明用・浅型8H〉
60Wミニクリプトン電球1灯(E17)

IRS7-K60(LB74154KT)

標準価格**6,300**円★

埋込穴 φ125

〈全般照明用・浅型10H〉
100Wミニクリプトン電球1灯(E17)


IRS7-K100(LB74254KT)

標準価格**6,600**円★

埋込穴 φ150

姿

反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)
バッフル(ブラックつや消し)
枠(ホワイト)・0.3kg
直下近接限度30cm



埋込高さ 80　埋込高さ 99

白熱灯ダウンライト



〈断熱・遮音施工用SG形〉
〈全般照明用・浅型10H〉
40Wミニクリプトン電球1灯(E17)

IRS8S-K40(LB74311T)

標準価格**6,800**円★

埋込穴 φ125

0.45kg

姿

〈断熱・遮音施工用SG形〉
〈全般照明用・浅型10H〉
60Wミニクリプトン電球1灯(E17)

IRS8S-K60(LB74321T)

標準価格**7,300**円★

埋込穴 φ150

0.5kg

姿

〈断熱・遮音施工用SG形〉
〈全般照明用・浅型10H〉
100Wミニクリプトン電球1灯(E17)

IRS8S-K100(LB74331T)


標準価格**8,400**円★

埋込穴 φ175

0.6kg

姿

反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)
枠(ホワイト)
直下近接限度30cm



埋込高さ 90　埋込高さ 90　埋込高さ 100

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FSS1-101～FSS1 MP/RP A-201

笠なし型器具



10W白色蛍光灯1灯

FSS1-101　(FA11080P)

EM　標準価格3,250円Ⓜ(13W)


GM　標準価格2,200円Ⓜ(13W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.3・反射板0.3　姿

本体:クリームグレー

反射板:白色

0.6kg(EM・GM)



取付ビス M3×6

笠なし型器具



20W白色蛍光灯1灯

FSS1-201　(FA21064)

EH　標準価格5,050円Ⓜ(21W/22.5W)

GH　標準価格3,800円Ⓜ(21W/22.5W)


NH　標準価格6,800円Ⓜ(27W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4　姿

本体:クリームグレー

反射板:白色

1.1kg(EH・GH・NH)



笠なし型器具



20W白色蛍光灯2灯

FSS1-202　(FA22064)

GH　標準価格7,500円Ⓜ(43W/46W)


亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4　姿

本体:クリームグレー

反射板:白色

2.1kg

注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。



笠なし型器具



40W白色蛍光灯1灯

FSS1-401　(FA41064)

UH　標準価格7,900円Ⓜ(41W/44W)


ENH　標準価格8,900円Ⓜ(37W/42W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4　姿

本体:クリームグレー

反射板:白色

2.6kg(UH)・2.0kg(ENH)



笠なし型器具



40W白色蛍光灯2灯

FSS1-402　(FA42064)

SUH　標準価格13,000円Ⓜ(78W/85W)


ENH　標準価格14,500円Ⓜ(73W/81W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4　姿

本体:クリームグレー

反射板:白色

4.1kg(SUH)・3.0kg(ENH)



笠なし型器具



110W白色蛍光灯1灯

FSS1-1101　(FA81064P)

UH　標準価格23,800円Ⓜ(108W/117W)

ENH(200V)　標準価格27,100円Ⓜ(94W/99W)　姿


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4

本体:クリームグレー


反射板:白色

6.5kg(UH)・4.6kg(ENH)

反射板取付けはラッチ方式です。



笠なし型器具



110W白色蛍光灯2灯


FSS1-1102　(FA82064)

SUH　標準価格30,500円Ⓜ(208W/225W)

ENH(200V)　標準価格35,300円Ⓜ(187W/198W)　姿

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4

8.2kg(SUH)・7.0kg(ENH)



笠なし型器具(防雨型・防湿型)



20W白色蛍光灯1灯〈28㎜管専用〉

FSS1 MP/RP-201　(FW21012P)


GL　標準価格5,200円Ⓜ(21.5W)　姿

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5

本体:クリームグレー色仕上

反射板:白色仕上・2.1kg

反射板取付けはラッチ方式です。



笠なし型器具(防雨型・防湿型)



20W白色蛍光灯2灯〈28㎜管専用〉

FSS1 MP/RP-202　(FW22091Z)

GL　標準価格15,400円Ⓜ(43W)　姿


亜鉛鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5

本体:クリームグレー色仕上

反射板:白色仕上

2.4kg

反射板取付けはラッチ方式です。



笠なし型器具(防雨型・防湿型)



40W白色蛍光灯1灯〈32㎜管専用〉

FSS1 MP/RP-401　(FW41012P)

UH　標準価格12,000円Ⓜ(41W/44W)　姿


亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5

本体:クリームグレー色仕上

反射板:白色仕上

3.3kg

反射板取付けはラッチ方式です。



笠なし型器具(防雨型・防湿型)



40W白色蛍光灯2灯〈32㎜管専用〉

FSS1 MP/RP-402　(FW42012Z)


SUH　標準価格22,100円Ⓜ(78W/85W)　姿

亜鉛鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5

本体:クリームグレー色仕上

反射板:白色仕上・7.5kg

反射板取付けはラッチ方式です。



笠なし型器具(防雨型・防湿型)



20W白色蛍光灯1灯

FSS1 MP/RP A-201　(FW21003)


GL　標準価格14,700円Ⓜ(21.5W)　姿

ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4

本体:ステンレス(ウレタン塗装仕上)

反射板:ステンレス(ウレタン塗装仕上)

1.9kg



化粧ビス M5×14(ステンレス製)


標準価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　CO…(埋込穴)　D…(埋込高さ)

Ⓜ…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　姿…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

FSS1MP/RP A-202～FSS4MP-202

笠なし型器具(防雨型・防湿型)




20W白色蛍光灯2灯〈28mm管専用〉

FSS1MP/RP A-202 (FW22003)

GL 標準価格19,200円㊐(43W)

ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
本体:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
反射板:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
3.2kg

姿



化粧ビス M5×14(ステンレス製)

笠なし型器具(防雨型・防湿型)




40W白色蛍光灯1灯

FSS1MP/RP A-401 (FW41003)

UH 標準価格20,000円㊐(41W/44W)

ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
本体:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
反射板:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
3.4kg

姿



化粧ビス M5×14(ステンレス製)

笠なし型器具(防雨型・防湿型)




40W白色蛍光灯2灯

FSS1MP/RP A-402 (FW42003)

SUH 標準価格29,800円㊐(78W/85W)

ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
本体:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
反射板:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
4.1kg

姿



化粧ビス M5×14(ステンレス製)

富士型器具




15W白色蛍光灯1灯

FSS4-151 (FI11035)

GM 標準価格3,300円㊐(18W)

鉄板厚さ:反射板0.35
亜鉛鉄板厚さ:裏板0.35
1.1kg
反射板取付けはラッチ方式です。

姿



富士型器具



20W白色蛍光灯1灯


FSS4-201 (FA21035)

GH 標準価格3,800円㊐(21.5W/22W)

GM 標準価格3,300円㊐(21.5W/22W)

鉄板厚さ:反射板0.35
亜鉛鉄板厚さ:裏板0.35
1.2kg(GH・GM)
反射板取付けはラッチ方式です。
注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。

姿



富士型器具



20W白色蛍光灯2灯


FSS4-202 (FA22034)

GH 標準価格7,800円㊐(43W/44W)

GM 標準価格6,800円㊐(43W/44W)

鉄板厚さ:反射板0.5
亜鉛鉄板厚さ:裏板0.5
2.4kg(GH・GM)
注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。

姿



注)ソケット台可動式です。
化粧ビス M4×11

富士型器具



40W白色蛍光灯1灯


FSS4-401 (FA41035)

UH 標準価格8,000円㊐(41W/44W)

ENH 標準価格9,000円㊐(37W/42W)

鉄板厚さ:反射板0.35
亜鉛鉄板厚さ:裏板0.5
2.6kg(UH)・1.7kg(ENH)
反射板取付けはラッチ方式です。

姿



富士型器具



40W白色蛍光灯2灯


FSS4-402 (FA42034)

SUH 標準価格14,100円㊐(78W/85W)

ENH 標準価格15,600円㊐(73W/81W)

鉄板厚さ:反射板0.5
亜鉛鉄板厚さ:裏板0.5
4.8kg(SUH)・3.6kg(ENH)

姿



注)ソケット台可動式です。
化粧ビス M4×11

富士型器具



110W白色蛍光灯1灯


FSS4-1101 (FA81036P)

UH 標準価格26,500円㊐(108W/117W)

ENH(200V) 標準価格29,800円㊐(94W/99W)

鉄板厚さ:反射板0.5
亜鉛鉄板厚さ:裏板0.6
7.3kg(SUH)・5.4kg(ENH)

姿



化粧ビス M5×14

富士型器具



110W白色蛍光灯2灯


FSS4-1102 (FA82036)

SUH 標準価格35,500円㊐(208W/225W)

ENH(200V) 標準価格40,300円㊐(187W/198W)

鉄板厚さ:反射板0.5
亜鉛鉄板厚さ:裏板0.6
8.6kg(SUH)・6.0kg(ENH)

姿



化粧ビス M5×14

富士型器具(防雨型・防湿型)




20W白色蛍光灯1灯〈28mm管専用〉

FSS4MP-201 (FW21016P)

GL 標準価格7,200円㊐(21.5W)

亜鉛鉄板厚さ:裏板0.5・反射板0.5
2.7kg

姿



化粧ビス M4×9

富士型器具(防雨型・防湿型)




20W白色蛍光灯2灯〈28mm管専用〉

FSS4MP-202 (FW22017)

GL 標準価格14,700円㊐(43W)

亜鉛鉄板厚さ:裏板0.8・反射板0.5
4.1kg

姿



化粧ビス M5×14

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FSS4MP-401～FSR1-403

富士型器具(防雨型・防湿型)




40W白色蛍光灯1灯〈32㎜管専用〉

FSS4MP-401 (FW41016P)

UH 標準価格14,700円Ⓜ(41W/44W)

亜鉛鉄板厚さ:裏板0.6・反射板0.5
4.0kg



化粧ビス M4×10

富士型器具(防雨型・防湿型)




40W白色蛍光灯2灯〈32㎜管専用〉

FSS4MP-402 (FW42017)

SUH 標準価格21,600円Ⓜ(78W/85W)

亜鉛鉄板厚さ:裏板0.8・反射板0.5
6.5kg



化粧ビス M5×4

富士型器具(防雨型・防湿型)




20W白色蛍光灯1灯〈28㎜管専用〉

FSS4MPA-201 (FW21013)

GL 標準価格19,000円Ⓜ(21.5W)

ステンレス厚さ:裏板0.5・反射板0.4
2.2kg



化粧ビス M5×14(ステンレス製)

富士型器具(防雨型・防湿型)




20W白色蛍光灯2灯〈28㎜管専用〉

FSS4MPA-202 (FW22013)

GL 標準価格23,500円Ⓜ(43W)

ステンレス厚さ:裏板0.5・反射板0.4
3.5kg



化粧ビス M5×23(ステンレス製)

富士型器具(防雨型・防湿型)




40W白色蛍光灯1灯〈32㎜管専用〉

FSS4MPA-401 (FW41013)

UH 標準価格27,300円Ⓜ(41W/44W)

ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
反射板:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
3.4kg



化粧ビス M5×14(ステンレス製)

富士型器具(防雨型・防湿型)




40W白色蛍光灯2灯〈32㎜管専用〉

FSS4MPA-402 (FW42013)


SUH 標準価格37,500円Ⓜ(78W/85W)

ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
反射板:ステンレス(ウレタンクリア塗装仕上)
4.9kg



化粧ビス M5×23(ステンレス製)

Hf蛍光灯直付型器具




32W Hf蛍光灯2灯

FSS6-322 (FHA42520K)

HT1 標準価格29,900円Ⓜ(99W)

HT2(200V) 標準価格29,900円Ⓜ(98W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケット隠し
4.0kg



反射笠付型器具




20W白色蛍光灯1灯

FSR1-201 (FA21264)

GH 標準価格4,300円Ⓜ(21W/22.5W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
本体:クリームグレー色仕上
反射笠:白色仕上
1.2kg
反射笠取付けはラッチ方式です。
注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。



反射笠付型器具




20W白色蛍光灯2灯


FSR1-202 (FA22264)

GH 標準価格7,700円Ⓜ(43W/46W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
本体:クリームグレー色仕上
反射笠:白色仕上
2.3kg
反射笠取付けはラッチ方式です。
注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。



反射笠付型器具




40W白色蛍光灯1灯

FSR1-401 (FA41264)

UH 標準価格 9,000円Ⓜ(41W/44W)

ENH 標準価格10,000円Ⓜ(37W/42W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
本体:クリームグレー色仕上
反射笠:白色仕上
2.6kg(UH)・2.4kg(ENH)
反射笠取付けはラッチ方式です。



反射笠付型器具




40W白色蛍光灯2灯

FSR1-402 (FA42264)


SUH 標準価格13,700円Ⓜ(78W/85W)

ENH 標準価格15,200円Ⓜ(73W/81W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
本体:クリームグレー色仕上
反射笠:白色仕上
4.3kg(SUH)・3.2kg(ENH)
反射笠取付けはラッチ方式です。



反射笠付型器具




40W白色蛍光灯3灯

FSR1-403 (FI43264)

SUH 標準価格19,800円Ⓜ(119W/129W)

ENH 標準価格22,300円Ⓜ(110W/123W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:クリームグレー色仕上
反射板:白色仕上
7.7kg(SUH)・5.7kg(ENH)
反射笠取付けはラッチ方式です。



標準価格には消費税は含まれておりません。
寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 CO…(埋込穴) D…(埋込高さ)
Ⓡ…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

FSR1-1101～FSR11-401

反射笠付型器具



110W白色蛍光灯1灯


FSR1-1101 (FA81264P)

UH 標準価格25,500円㊦(108W/117W)

ENH(200V) 標準価格28,800円㊦(94W/99W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：亜鉛鋼板（クリームグレー）
反射笠：亜鉛鋼板（ホワイト）
7.4kg（UH）・5.5kg（ENH）

姿



反射笠付型器具



110W白色蛍光灯2灯


FSR1-1102 (FA82264)

SUH 標準価格32,000円㊦(208W/225W)

ENH(200V) 標準価格36,800円㊦(187W/198W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本体：亜鉛鋼板（クリームグレー）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
10.0kg（SUH）・7.4kg（ENH）

姿



反射笠付型器具（防雨型・防湿型）




20W白色蛍光灯1灯〈28㎜管専用〉

FSR1MP/RP-201 (FW21212P)

GL 標準価格5,700円㊦(21.5W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：クリームグレー色仕上
反射笠：白色仕上
2.4kg
反射笠取付けはラッチ方式です。

姿



反射笠付型器具（防雨型・防湿型）




20W白色蛍光灯2灯〈28㎜管専用〉

FSR1MP/RP-202 (FW22291Z)

GL 標準価格18,500円㊦(43W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.6・反射笠0.5
本体：クリームグレー色仕上
反射笠：白色仕上
2.6kg
反射笠取付けはラッチ方式です。

姿



反射笠付型器具（防雨型・防湿型）




40W白色蛍光灯1灯〈32㎜管専用〉

FSR1MP/RP-401 (FW41212P)

UH 標準価格13,500円㊦(41W/44W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.5・反射笠0.5
本体：クリームグレー色仕上
反射笠：白色仕上
4.0kg
反射笠取付けはラッチ方式です。

姿



反射笠付型器具（防雨型・防湿型）




40W白色蛍光灯2灯〈32㎜管専用〉

FSR1MP/RP-402 (FW42212Z)

SUH 標準価格23,600円㊦(78W/85W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.6・反射笠0.5
本体：クリームグレー色仕上
反射笠：白色仕上
6.3kg
反射笠取付けはラッチ方式です。

姿



反射笠付型器具（防雨型・防湿型）




20W白色蛍光灯1灯〈28㎜管専用〉

FSR1MP/RPA-201 (FI21220)

GL 標準価格16,600円㊦(21.5W)

ステンレス厚さ：本体0.4・反射板0.4
本体：ステンレス（ウレタンクリア塗装仕上）
反射板：ステンレス（ウレタンクリア塗装仕上）
2.1kg



化粧ビス M5×14（ステンレス製）

反射笠付型器具（防雨型・防湿型）




20W白色蛍光灯2灯〈32㎜管専用〉

FSR1MP/RPA-202 (FW22203)

GL 標準価格21,200円㊦(43W)

ステンレス厚さ：本体0.4・反射板0.4
本体：ステンレス（ウレタンクリア塗装仕上）
反射板：ステンレス（ウレタンクリア塗装仕上）
3.4kg

姿



化粧ビス M5×14（ステンレス製）

反射笠付型器具（防雨型・防湿型）




40W白色蛍光灯1灯〈32㎜管専用〉

FSR1MP/RPA-401 (FI41220)

UH 標準価格23,300円㊦(41W/44W)

ステンレス厚さ：本体0.4・反射板0.4
本体：ステンレス（ウレタンクリア塗装仕上）
反射板：ステンレス（ウレタンクリア塗装仕上）
3.7kg



化粧ビス M5×14（ステンレス製）

反射笠付型器具（防雨型・防湿型）




40W白色蛍光灯2灯

FSR1MP/RPA-402 (FW42203)

SUH 標準価格33,000円㊦(78W/85W)

ステンレス厚さ：本体0.4・反射板0.4
本体：ステンレス（ウレタンクリア塗装仕上）
反射板：ステンレス（ウレタンクリア塗装仕上）
4.7kg

姿



化粧ビス M5×14（ステンレス製）

黒板灯



40W白色蛍光灯1灯


FSR11-401 (FA41520K)

UH 標準価格25,000円㊦(41W/44W)

ENH 標準価格26,000円㊦(37W/42W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射笠0.6
本体：白色仕上
反射笠：鋼板（鏡面仕上）
5.7kg（UH）・4.9kg（ENH）

姿




●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

FPR1-202～FRS2-201

旧カタログ

パイプ吊型器具



20W白色蛍光灯2灯

FPR1-202

aタイプ
(FA22264+ツリグFP450F)

GH 標準価格**10,690**円Ⓜ(43W/46W)

本体・FA22264 吊具・ツリグFP450F
4.0kg

bタイプ
(FA22264+ツリグFP450W)

GH 標準価格**10,690**円Ⓜ(43W/46W)

本体・FA22264 吊具・ツリグFP450W
3.6kg


cタイプ
(FA22264+FI21057)

GH 標準価格**15,400**円Ⓜ(43W/46W)


本体・FA22264 吊具・FI21057
3.6kg

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.35
本体:クリームグレー色仕上
反射笠:白色仕上
反射笠取付けはラッチ方式です。

姿

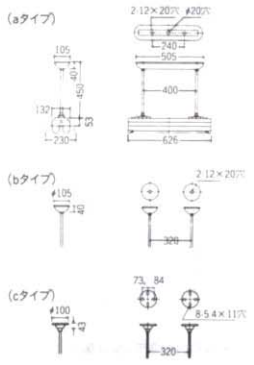

パイプ吊型器具



40W白色蛍光灯1灯

FPR1-401

aタイプ
(FA41264+ツリグFP450F)

UH 標準価格**11,990**円Ⓜ(41W/44W)

ENH 標準価格**12,990**円Ⓜ(37W/42W)

本体・FA41264 吊具・ツリグFP450F
4.3kg(UH)・4.1kg(ENH)

bタイプ
(FA41264+ツリグFP450W)

UH 標準価格**11,990**円Ⓜ(41W/44W)

ENH 標準価格**12,990**円Ⓜ(37W/42W)

本体・FA41264 吊具・ツリグFP450W
3.9kg(UH)・3.7kg(ENH)

cタイプ
(FA41264+FI21057)


UH 標準価格**16,700**円Ⓜ(41W/44W)

ENH 標準価格**17,700**円Ⓜ(37W/42W)

本体・FA41264 吊具・FI21057
3.9kg(UH)・3.7kg(ENH)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.35
本体:クリームグレー色仕上
反射笠:白色仕上
反射笠取付けはラッチ方式です。

姿

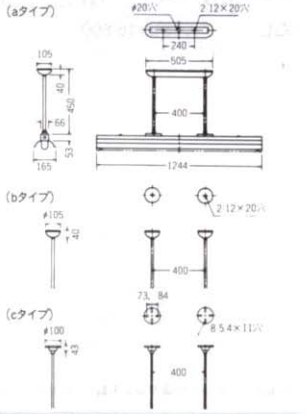

パイプ吊型器具



40W白色蛍光灯2灯

FPR1-402

aタイプ
(FA42264+ツリグFP450F)

SUH 標準価格**16,690**円Ⓜ(78W/85W)

ENH 標準価格**18,190**円Ⓜ(73W/81W)

本体・FA42264 吊具・ツリグFP450F
6.0kg(SUH)・4.9kg(ENH)

bタイプ
(FA42264+ツリグFP450W)

SUH 標準価格**16,690**円Ⓜ(78W/85W)

ENH 標準価格**18,190**円Ⓜ(73W/81W)

本体・FA42264 吊具・ツリグFP450W
5.6kg(SUH)・4.5kg(ENH)

cタイプ
(FA42264+FI21057)


SUH 標準価格**21,400**円Ⓜ(78W/85W)

ENH 標準価格**22,900**円Ⓜ(73W/81W)


本体・FA42264 吊具・FI21057
5.6kg(SUH)・4.5kg(ENH)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
本体:クリームグレー色仕上
反射笠:白色仕上
反射笠取付けはラッチ方式です。

姿

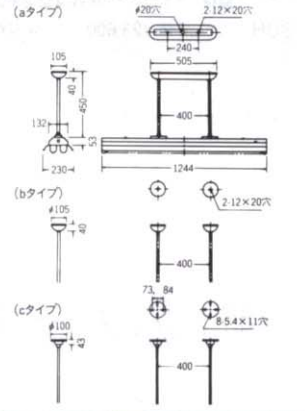

パイプ吊型器具



40W白色蛍光灯3灯

FPR1-403

aタイプ
(FA43264+ツリグFP450F)

SUH 標準価格**22,790**円Ⓜ(119W/129W)

ENH 標準価格**25,290**円Ⓜ(110W/123W)

本体・FA43264 吊具・ツリグFP450F
9.4kg(SUH)・7.4kg(ENH)

bタイプ
(FA43264+ツリグFP450W)

SUH 標準価格**22,790**円Ⓜ(119W/129W)

ENH 標準価格**25,290**円Ⓜ(110W/123W)

本体・FA43264 吊具・ツリグFP450W
9.0kg(SUH)・7.0kg(ENH)

cタイプ
(FA43264+FI21057)


SUH 標準価格**27,500**円Ⓜ(119W/129W)

ENH 標準価格**30,000**円Ⓜ(110W/123W)


本体・FA43264 吊具・FI21057
9.0kg(SUH)・7.0kg(ENH)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.6・反射笠0.5
本体:クリームグレー色仕上・反射笠:白色仕上
反射笠取付けはラッチ方式です。

姿

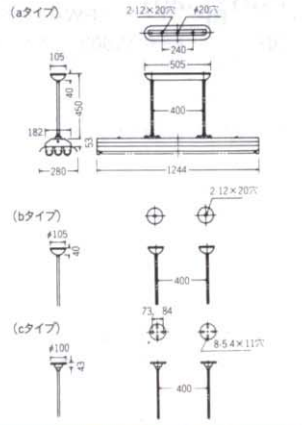

パイプ吊型器具



110W白色蛍光灯1灯

FPR1-1101

(FA81264P+ツリグFP450W)


UH 標準価格**28,490**円Ⓜ(108W/117W)

ENH(200V) 標準価格**31,790**円Ⓜ(94W/99W)


本体・FA81264P 吊具・ツリグFP450W

姿

鉄板厚さ:本体0.6・反射笠0.4
本体:クリームグレー色仕上
反射笠:白色仕上
8.7kg(UH)・6.8kg(ENH)
反射笠取付けはラッチ方式です。



パイプ吊型器具



110W白色蛍光灯2灯

FPR1-1102

(FA82264+ツリグFP450W)


SUH 標準価格**34,990**円Ⓜ(208W/225W)

ENH(200V) 標準価格**39,790**円Ⓜ(187W/198W)


本体・FA82264 吊具・ツリグFP450W

姿

鉄板厚さ:本体0.6・反射笠0.4
本体:クリームグレー色仕上
反射笠:白色仕上
11.3kg(SUH)・8.7kg(ENH)
反射笠取付けはラッチ方式です。



黒板灯



40W白色蛍光灯1灯


FPR10-401 (FA41211)

UH 標準価格**12,700**円Ⓜ(41W/44W)

ENH 標準価格**13,700**円Ⓜ(37W/42W)

亜鉛鉄板厚さ:反射笠0.6・取付金具1.0
4.7kg(UH)・3.9kg(ENH)

姿



下面開放埋込型器具



20W白色蛍光灯1灯

FRS2-201 (FA21755)


GH 標準価格**6,700**円Ⓜ(21W/22.5W)

EM 標準価格**7,450**円Ⓜ(21W/22.5W)

EH 標準価格**7,950**円Ⓜ(21W/22.5W)

鉄板厚さ:反射板0.6
亜鉛鉄板厚さ:本体0.5
2.0kg(GH・EM・EH)
注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。

姿



埋込高さ 112
化粧ビス M5×14

 標準価格には消費税は含まれておりません。 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

FRS2-202～FRS3-403

下面開放埋込型器具




20W白色蛍光灯2灯

FRS2-202　（埋込225K）

GM	標準価格10,050円Ⓜ(43W/46W)	
GH	標準価格11,050円Ⓜ(43W/46W)	
本体・FA22795	反射笠・FK22796	
EM	標準価格12,550円Ⓜ(43W/46W)	
EH	標準価格13,550円Ⓜ(43W/46W)	
本体・FA22795	反射板・FK22797	姿

亜鉛鉄板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：反射板0.6
3.5kg(GM・GH・EM・EH)
注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。



埋込高さ 118
化粧ビス M5×10

下面開放埋込型器具




40W白色蛍光灯1灯

FRS2-401　（埋込F415K）

UH	標準価格11,050円Ⓜ(41W/44W)	
ENH	標準価格12,050円Ⓜ(37W/42W)	
本体・FA41755	反射板・FK41780	姿

亜鉛鉄板厚さ：本体0.5
鉄板厚さ：反射板0.6
4.3kg(UH)・3.5kg(ENH)



埋込高さ 112
化粧ビス M5×14

下面開放埋込型器具




40W白色蛍光灯2灯

FRS2-402　（埋込425K）


SUH	標準価格19,800円Ⓜ(78W/85W)	
ENH	標準価格21,300円Ⓜ(73W/81W)	
本体・FA42795	反射笠・FK42796	姿

亜鉛鉄板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：反射板0.6
6.4kg(SUH)・5.2kg(ENH)



埋込高さ 118
化粧ビス M5×10

下面開放埋込型器具




40W白色蛍光灯3灯

FRS2-403　（埋込435K）


SUH	標準価格23,700円Ⓜ(119W/129W)	
ENH	標準価格26,200円Ⓜ(110W/123W)	
本体・FA43785	反射笠・FK43796	姿

亜鉛鉄板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：反射板0.6
8.0kg(SUH)・6.0kg(ENH)



埋込高さ 118
化粧ビス M5×10

下面開放埋込型器具(防湿型)




20W白色蛍光灯1灯

FRS2MP-201　（FI21704）

GL	標準価格32,000円Ⓜ(21.5W)	

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：ステンレス(ウレタン塗装仕上)
反射板：ステンレス(ウレタン塗装仕上)
2.3kg 姿



埋込高さ 103

下面開放埋込型器具(防湿型)




20W白色蛍光灯2灯

FRS2MP-202　（FI22705）

GL	標準価格36,500円Ⓜ(43W)	

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：ステンレス(ウレタン塗装仕上)
反射板：ステンレス(ウレタン塗装仕上)
3.5kg 姿



埋込高さ 112

下面開放埋込型器具(防湿型)




40W白色蛍光灯1灯

FRS2MP-401　（FI41704）

UH	標準価格40,000円Ⓜ(41W/44W)	

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本体：ステンレス(ウレタン塗装仕上)
反射板：ステンレス(ウレタン塗装仕上)
4.2kg 姿



埋込高さ 103

下面開放埋込型器具




20W白色蛍光灯1灯

FRS3-201　（埋込F214K）

GH	標準価格8,700円Ⓜ(21.5W/23W)	
本体・FA21764	反射板・FK21796	
EH	標準価格9,950円Ⓜ(21.5W/23W)	
本体・FA21764	反射板・FK21797	

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
2.5kg(GH・EH) 姿
注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。



埋込高さ 105
化粧ビス M5×10

下面開放埋込型器具




20W白色蛍光灯2灯

FRS3-202　（埋込224K）


GH	標準価格11,650円Ⓜ(43W/46W)	
本体・FA22764	反射板・FK22796	
EH	標準価格14,150円Ⓜ(43W/46W)	
本体・FA22764	反射板・FK22797	姿

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
4.5kg(GH・EH)
注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。



埋込高さ 116
化粧ビス M5×10

下面開放埋込型器具




40W白色蛍光灯1灯

FRS3-401　（埋込414K）


UH	標準価格14,850円Ⓜ(41W/44W)	
ENH	標準価格15,850円Ⓜ(37W/42W)	
本体・FA41764	反射板・FK41786	姿

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
6.5kg(UH)・5.7kg(ENH)



埋込高さ 105
化粧ビス M5×10

下面開放埋込型器具




40W白色蛍光灯2灯

FRS3-402　（埋込424K）

SUH	標準価格21,000円Ⓜ(78W/85W)	
ENH	標準価格22,500円Ⓜ(73W/81W)	
本体・FA42754	反射板・FK42796	姿

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
9.1kg(SUH)・7.9kg(ENH)



埋込高さ 116
化粧ビス M5×10

下面開放埋込型器具




40W白色蛍光灯3灯

FRS3-403　（埋込434K）

SUH	標準価格25,200円Ⓜ(119W/129W)	
ENH	標準価格27,700円Ⓜ(110W/123W)	
本体・FA43774	反射板・FK43796	姿

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
10.0kg(SUH)・8.0kg(ENH)



埋込高さ 116
化粧ビス M5×10

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯器具 FRS8-402～FBS4-402～HID器具 HSR1M-180～400(M・NH)～HSR1W-660～1K(M・NH)

下面開放埋込型器具



40W白色蛍光灯2灯


FRS8-402 (FI42626)

SUH 標準価格21,000円Ⓜ(78W/85W)

ENH 標準価格22,500円Ⓜ(73W/81W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
6.6kg(SUH)・4.8kg(ENH)

姿



埋込高さ 82

下面開放埋込型器具



40W白色蛍光灯2灯


FRS8A-402 (FA42791)

SUH 標準価格19,200円Ⓜ(78W/85W)

ENH 標準価格20,700円Ⓜ(73W/81W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.6
鉄板厚さ:反射板0.5
5.8kg(SUH)・4.6kg(ENH)

姿



埋込高さ 88
化粧ビス M5×14

黒板灯



40W白色蛍光灯1灯


FRS10-401 (FA41720)

UH 標準価格28,800円Ⓜ(41W/44W)

ENH 標準価格29,800円Ⓜ(37W/42W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
反射板:鋼板(鏡面仕上)
8.0kg(UH)・7.2kg(ENH)
反射板取付けはラッチ方式です。

姿



埋込高さ 120

HID高天井用器具



ランプ別売(E39)・安定器別売

HSR1M-180～400(M・NH) (フルボリックYC41OSX)

標準価格7,850円

ホルダ・YB16804 セード・YK34110
1.3kg
〈適合ランプ〉
- 水銀灯200～400W用
- マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
- パナゴールド・D180～360W用

姿


ランプ別売(E39)・安定器別売

HSR1M-660～1K(M・NH) (フルボリックYC61OSX)

標準価格12,250円

ホルダ・YB16804 セード・YK36110
1.8kg
〈適合ランプ〉
- 水銀灯700～1000W用
- マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700～1000W用
- パナゴールド・D660～940W用

姿



黒板灯



40W白色蛍光灯1灯


FRS10A-401 (FA41721)

UH 標準価格30,000円Ⓜ(41W/44W)

ENH 標準価格31,000円Ⓜ(37W/42W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
反射板:鋼板(鏡面仕上)
8.6kg(UH)・7.8kg(ENH)
反射板可動型

姿



埋込高さ 120

片反射笠付型器具




20W白色蛍光灯1灯

FBS3-201 (FA21263)


GH 標準価格4,550円Ⓜ(21W/22.5W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4
本体:クリームグレー色仕上
反射笠:白色
1.3kg
反射笠取付けはラッチ方式です。
注)ラピット方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。

姿



片反射笠付型器具



40W白色蛍光灯1灯


FBS3-401 (FA41263)

UH 標準価格 9,500円Ⓜ(41W/44W)

ENH 標準価格10,500円Ⓜ(37W/42W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4
本体:クリームグレー色仕上
反射笠:白色
3.3kg(UH)・2.5kg(ENH)
反射笠取付けはラッチ方式です。

姿



HID高天井用器具



ランプ別売(E39)・安定器別売

HSR1W-180～400(M・NH) (フルボリックYC43OSX)

標準価格7,850円

ホルダ・YB16804 セード・YK34130
1.3kg
〈適合ランプ〉
- 水銀灯200～400W用
- マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
- パナゴールド・D180～360W用

姿


ランプ別売(E39)・安定器別売

HSR1W-660～1K(M・NH) (フルボリックYC63OSX)

標準価格12,250円

ホルダ・YB16804 セード・YK36130
1.8kg
〈適合ランプ〉
- 水銀灯700～1000W用
- マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700～1000W用
- パナゴールド・D660～940W用

姿



コーナーライト



40W白色蛍光灯1灯


FBS4-401 (NF41512)

UH 標準価格20,500円Ⓜ(41W/44W)

ENH 標準価格21,500円Ⓜ(37W/42W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.6
鉄板厚さ:反射板0.6
4.2kg(UH)・3.4kg(ENH)

姿



化粧ビス M5×10

コーナーライト



40W白色蛍光灯2灯


FBS4-402 (NF42512)

SUH 標準価格27,100円Ⓜ(78W/85W)

ENH 標準価格28,600円Ⓜ(73W/81W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.6
鉄板厚さ:反射板0.6
6.0kg(SUH)・4.8kg(ENH)

姿



化粧ビス M5×10

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。
★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

HID器具 HPR1M-180～400(M・NH)～HPR1W-660～1K(M・NH)～白熱灯器具ISC5MP-40～ IBC4MP-60

HID高天井用器具



ランプ別売(E39)・安定器別売

HPR1M-180～400(M・NH)
(フルボリックYC410PX)

標準価格**8,350**円

ホルダ・YB16814　セード・YK34110

1.8kg

〈適合ランプ〉
- 水銀灯200～400W用
- マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
- パナゴールド・D180～360W用

ランプ別売(E39)・安定器別売


HPR1M-660～1K(M・NH)
(フルボリックYC610PX)

標準価格**12,750**円

ホルダ・YB16814　セード・YK36110

2.3kg

〈適合ランプ〉
- 水銀灯700～1000W用
- マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700～1000W用
- パナゴールド・D660～940W用



白熱灯シーリングライト(防湿型)



40W電球1灯(E26)

ISC5MP-40　(NL56097)


標準価格**5,600**円★

60W電球1灯(E26)

ISC5MP-60　(NL56099)

標準価格**5,600**円★

本体：合成樹脂
グローブ：プラスチック(乳白)・アイボリー色



白熱灯ダウンライト



40W電球1灯(E26)

IRS2-40　(LI72115K)

標準価格**10,700**円★　埋込穴φ130

鉄板厚さ：本体0.8・枠0.6
反射板：アルミ
枠：白色・0.5kg
埋込穴寸法φ130

60W電球1灯(E26)

IRS2-60　(LI72245K)

標準価格**5,600**円★　埋込穴φ150


鉄板厚さ：本体0.6・枠0.6
反射板：アルミ
枠：白色・0.7kg

100W電球1灯(E26)

IRS2-100　(LI72375K)

標準価格**6,850**円★　埋込穴φ200

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8
反射板：アルミ
枠：白色・1.5kg



白熱灯ダウンライト



埋込穴φ150

40W電球1灯(E26)

IRS2S-40　(LI72260K)


標準価格**8,930**円★

60W電球1灯(E26)

IRS2S-60　(LI72261K)

標準価格**8,930**円★

鉄板厚さ：本体0.5・枠0.6
反射板：アルミ
枠：オフホワイト・1.0kg



HID高天井用器具



ランプ別売(E39)・安定器別売

HPR1W-180～400(M・NH)
(フルボリックYC430PX)

標準価格**8,350**円

ホルダ・YB16814　セード・YK34130

1.8kg

〈適合ランプ〉
- 水銀灯200～400W用
- マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
- パナゴールド・D180～360W用

ランプ別売(E39)・安定器別売


HPR1W-660～1K(M・NH)
(フルボリックYC630PX)

標準価格**12,750**円

ホルダ・YB16814　セード・YK36130

2.3kg

〈適合ランプ〉
- 水銀灯700～1000W用
- マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700～1000W用
- パナゴールド・D660～940W用



白熱灯ダウンライト



埋込穴φ150

100Wミニハロゲン電球1灯(E11)

IRS2-J100　(NI78294)

標準価格**10,800**円★

150Wミニハロゲン電球1灯(E11)

IRS2-J150　(NI78295)

標準価格**10,900**円★

鉄板厚さ：枠0.6
亜鉛鉄板厚さ：本体0.8
反射板：アルミ
枠：アイボリー色・0.5kg



白熱灯ダウンライト



埋込穴φ200

250Wミニハロゲン電球1灯(110V用)(E11)

IRS2-J250　(NL78128)

標準価格**11,900**円★

鉄板厚さ：枠1.0
亜鉛鉄板厚さ：本体0.8
反射板：アルミ
枠：アイボリー色・0.7kg



白熱灯ブラケット(防湿型)



40W電球1灯(E26)

IBC4MP-40　(NL86090)


標準価格**6,200**円★

60W電球1灯(E26)

IBC4MP-60　(NL86093)

標準価格**6,200**円★

本体：合成樹脂・グローブ：プラスチック(乳白)
アイボリー色



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FSF2-C301～FRS16-403

蛍光灯シーリングライト




30W丸形白色蛍光灯1灯〈白色枠〉
FSF2-C301 (NF31590)
GM 標準価格**26,000**円Ⓜ(32W/34W)

30W丸形白色蛍光灯1灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉
FSF2A-C301 (NF31599)
GM 標準価格**37,100**円Ⓜ(32W/34W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠(FSF2-C301)0.8
黄銅板厚さ：枠(FSF2A-C301)0.8
カバー：アクリル(乳白)

姿



化粧ビス M4×10

蛍光灯シーリングライト




20W白色蛍光灯4灯〈白色枠〉
FSF2-204 (NF24590)
GH 標準価格**54,000**円Ⓜ(86W/92W)

20W白色蛍光灯4灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉
FSF2A-204 (NF24591)
GH 標準価格**56,000**円Ⓜ(86W/92W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠(FSF2-204)0.8
黄銅板厚さ：枠(FSF2A-204)0.8
カバー：アクリル(乳白)
14.0kg
注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。

姿



化粧ビス M4×10

蛍光灯シーリングライト




20W白色蛍光灯5灯〈白色枠〉
FSF2-205 (NF25590)
GH 標準価格**58,000**円Ⓜ(86W/92W)

20W白色蛍光灯5灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉
FSF2A-205 (NF25591)
GH 標準価格**69,000**円Ⓜ(86W/92W)


鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠(FSF2-205)0.8
黄銅板厚さ：枠(FSF2A-205)0.8
カバー：アクリル(乳白)
14.5kg
注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。

姿



化粧ビス M4×10

蛍光灯シーリングライト




(40W+30W)丸形白色蛍光灯1灯〈白色枠〉
FSF2-C$^{401}_{301}$ (NF72590)
GL 標準価格**39,200**円Ⓜ(78.5W/83W)

(40W+30W)丸形白色蛍光灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉
FSF2A-C$^{401}_{301}$ (NF72599)
GL 標準価格**48,200**円Ⓜ(78.5W/83W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠(FSF2-C$^{401}_{301}$)0.8
黄銅板厚さ：枠(FSF2A-C$^{401}_{301}$)0.8
カバー：アクリル(乳白)・8.0kg

姿



化粧ビス M4×10

蛍光灯シーリングライト




20W白色蛍光灯3灯〈プルスイッチなし〉
FSF3-203 (HI6222)
GL 標準価格**14,000**円★(64.5W)

20W白色蛍光灯3灯〈プルスイッチ付〉
FSF3A-203 (HA6222T)
GPL 標準価格**14,500**円★(64.5W)

カバー：アクリル(乳白)
枠：プラスチック(コゲ茶色)
3.7kg(GL・GPL)

姿



蛍光灯シーリングライト




20W白色蛍光灯4灯〈プルスイッチなし〉
FSF3-204 (HI8222)
GL 標準価格**16,700**円★(86W)

20W白色蛍光灯4灯〈プルスイッチ付〉
FSF3A-204 (HA8222T)
GPL 標準価格**17,200**円★(86W)

カバー：アクリル(乳白)
枠：プラスチック(コゲ茶色)
4.9kg

姿



蛍光灯シーリングライト




20W白色蛍光灯4灯〈プルスイッチなし〉
FSF4-204 (HI8222OK)
GL 標準価格**19,600**円★(86W)

20W白色蛍光灯4灯〈プルスイッチ付〉
FSF4A-204 (HI8222OK)
GPL 標準価格**20,100**円★(86W)

カバー：アクリル(乳白)
枠：プラスチック(コゲ茶色)
6.0kg(GL・GPL)

姿



蛍光灯シーリングライト




20W白色蛍光灯5灯〈プルスイッチなし〉
FSF4-205 (HI1222K)
GL 標準価格**20,900**円★(107.5W)

20W白色蛍光灯5灯〈プルスイッチ付〉
FSF4A-205 (HA1222KT)
GPL 標準価格**21,400**円★(107.5W)

カバー：アクリル(乳白)
枠：プラスチック(コゲ茶色)
6.7kg(GL・GPL)

姿




蛍光灯シーリングライト



20W白色蛍光灯4灯
FSC2-204 (NF24592)
GH 標準価格**51,000**円Ⓜ(86W/92W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
カバー：アクリル(乳白)
10.5kg
注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。

姿



化粧ビス M4×10


蛍光灯シーリングライト



20W白色蛍光灯5灯
FSC2-205 (NF25592)
GH 標準価格**54,000**円Ⓜ(86W/92W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
カバー：アクリル(乳白)
11.0kg
注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。

姿




化粧ビス M4×10

複合天井システム用器具



40Wパルック蛍光灯2灯
FRS16-402 (NS42750)
SUH 標準価格**27,000**円Ⓜ(78W/85W)

亜鉛鋼板厚さ：反射板0.5
反射板：亜鉛鋼板(ホワイトメラミン塗装)
エンドプレート：鋼板(ホワイトメラミン塗装)
6.0kg




複合天井システム用器具



40Wパルック蛍光灯3灯
FRS16-403 (NS43750)
SUH 標準価格**34,000**円Ⓜ(119W/129W)

亜鉛鋼板厚さ：反射板0.5
反射板：亜鉛鋼板(ホワイトメラミン塗装)
エンドプレート：鋼板(ホワイトメラミン塗装)
7.8kg



標準価格には消費税は含まれておりません。
★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

FRS16L1V1-402～FRS17L5-321

複合天井システム用器具



40Wパルック蛍光灯2灯 CLASS I

FRS16L1V1-402
(NS42750+NS42831)

SUH 標準価格**64,000**円㊒(78W/85W)

灯具・NS42750 プラスユニット・NS42831
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)

40Wパルック蛍光灯2灯 CLASS II

FRS16L1V2-402
(NS42750+NS42832)

SUH 標準価格**64,000**円㊒(78W/85W)

灯具・NS42750 プラスユニット・NS42832
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)


40Wパルック蛍光灯2灯 CLASS III

FRS16L1V3-402
(NS42750+NS42833)

SUH 標準価格**64,000**円㊒(78W/85W)

灯具・NS42750 プラスユニット・NS42833
ルーバ・枠:アルミ(鏡面つや消し仕上)

鋼板厚さ:反射板0.5・枠0.8
反射板:亜鉛鋼板(ホワイトメラミン塗装)
エンドプレート:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
8.5kg



複合天井システム用器具



40Wパルック蛍光灯3灯 CLASS I

FRS16L1V1-403
(NS43750+NS42831)

SUH 標準価格**71,000**円㊒(78W/85W)

灯具・NS43750 プラスユニット・NS42831
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)

40Wパルック蛍光灯3灯 CLASS II

FRS16L1V2-403
(NS43750+NS42832)

SUH 標準価格**71,000**円㊒(78W/85W)

灯具・NS43750 プラスユニット・NS42832
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)


40Wパルック蛍光灯3灯 CLASS III

FRS16L1V3-403
(NS43750+NS42833)


SUH 標準価格**71,000**円㊒(78W/85W)

灯具・NS43750 プラスユニット・NS42833
ルーバ・枠:アルミ(鏡面つや消し仕上)

鋼板厚さ:反射板0.5・枠0.8
反射板:亜鉛鋼板(ホワイトメラミン塗装)
エンドプレート:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
10.3kg



複合天井システム用器具




40Wパルック蛍光灯2灯

FRS16L5-402
(NS42750+NS42852)

SUH 標準価格**34,500**円㊒(78W/85W)

灯具・NS42750 プラスユニット・NS42852

亜鉛鋼板厚さ:反射板0.5
反射板:亜鉛鋼板(ホワイトメラミン塗装)
ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイトメラミン塗装)
エンドプレート:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
12.0kg



Hf複合天井システム用器具



32W Hf蛍光灯1灯

FRS17-321 (NHS41900)

HT2(200V) 標準価格**33,000**円 ㊒

鋼板厚さ:反射板0.5
反射板:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
エンドプレート:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
3.7kg



Hf複合天井システム用器具



32W Hi蛍光灯2灯

FRS17-322 (NHS42950)

HT2(200V) 標準価格**35,000**円㊒(98W)

鋼板厚さ:本体0.8・反射板0.5
反射板:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
エンドプレート:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
4.1kg



Hf複合天井システム用器具



32W Hf蛍光灯1灯 CLASS I

FRS17L3V1-321
(NHS41900+NHS41911)

HT2(200V) 標準価格**56,000**円㊒

灯具・NHS41900 プラスユニット・NHS41911
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)・4.7kg

32W Hf蛍光灯1灯 CLASS II

FRS17L3V2-321
(NHS41900+NHS41912)

HT2(200V) 標準価格**56,000**円㊒

灯具・NHS41900 プラスユニット・NHS41912
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)・4.7kg

32W Hf蛍光灯1灯 CLASS III

FRS17L3V3-321
(NHS41900+NHS41913)

HT2(200V) 標準価格**56,000**円㊒

灯具・NHS41900 プラスユニット・NHS41913
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)・4.3kg

鋼板厚さ:反射板0.5・枠0.5
反射板:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
枠:アルミ(鏡面つや消し仕上)
エンドプレート:鋼板(ホワイトメラミン塗装)



Hf複合天井システム用器具



32W Hf蛍光灯2灯 CLASS I

FRS17L3V1-322
(NHS42950+NHS42961)

HT2(200V) 標準価格**60,000**円㊒(98W)

灯具・NHS42950 プラスユニット・NHS42961
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)・5.9kg

32W Hf蛍光灯2灯 CLASS II

FRS17L3V2-322
(NHS42950+NHS42962)

HT2(200V) 標準価格**60,000**円㊒(98W)

灯具・NHS42950 プラスユニット・NHS42962
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)・5.9kg


32W Hf蛍光灯2灯 CLASS III

FRS17L3V3-322
(NHS42950+NHS42963)

HT2(200V) 標準価格**60,000**円㊒(98W)

灯具・NHS42950 プラスユニット・NHS42963
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)・5.2kg

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.5
反射板:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
枠:アルミ(鏡面つや消し仕上)
エンドプレート:鋼板(ホワイトメラミン塗装)



Hf複合天井システム用器具



32W Hf蛍光灯1灯

FRS17L5-321
(NHS41900+NHS41914)

HT2(200V) 標準価格**44,000**円㊒

灯具・NHS41900 プラスユニット・NHS41914
鋼板厚さ:反射板0.5・枠1.0
反射板:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
ルーバ:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
枠:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
エンドプレート:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
4.7kg



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FRS17L5-322～FBF4A-202

Hf複合天井システム用器具



32W Hf蛍光灯2灯
FRS17L5-322
(NHS42950+NHS42964)
HT2 (200V) 標準価格**45,000**円㋮ (98W)
灯具・NHS42950　プラスユニット・NHS42964
鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5・枠1.0
反射板：鋼板（ホワイトメラミン塗装）
ルーバ：鋼板（ホワイトメラミン塗装）
枠：鋼板（ホワイトメラミン塗装）
エンドプレート：鋼板（ホワイトメラミン塗装）
5.4kg




埋込高さ 96

パネル付埋込型器具




20W白色蛍光灯4灯〈白色枠〉
FRF2-204（埋込241PR）11.5kg
GH 標準価格**31,600**円★(86W/92W)
本体・FA24793　枠・FK25110　パネル・FK25597K

20W白色蛍光灯4灯〈ホワイトブロンズ枠〉
FRF2A-204（埋込243PR）11.7kg
GH 標準価格**42,400**円★(86W/92W)
本体・FA24793　枠・FK25130　パネル・FK25597K
鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.4・枠（FRF2-204）0.8
黄銅板厚さ：枠（FRF2A-204）0.8・パネル：アクリル（乳白）




埋込高さ 120

パネル付埋込型器具



20W白色蛍光灯5灯〈白色枠〉
FRF2-205（埋込251PR）12.1kg
GH 標準価格**40,900**円★(107W/114.5W)
本体・FA25793　枠・FK25110　パネル・FK25597K

20W白色蛍光灯5灯〈ホワイトブロンズ枠〉
FRF2A-205（埋込253PR）12.3kg
GH 標準価格**51,700**円★(107W/114.5W)
本体・FA25793　枠・FK25130　パネル・FK25597K
鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.4・枠（FRF2-205）0.8
黄銅板厚さ：枠（FRF2A-205）0.8・パネル：アクリル（乳白）




埋込高さ 120

パネル付埋込型器具



40W白色蛍光灯5灯〈白色枠〉
FRF2-405（FI45792）
SUH 標準価格**127,000**円㋮(199W/214W)
ENH 標準価格**131,000**円㋮(183W/204W)

40W白色蛍光灯5灯〈ホワイトブロンズ枠〉
FRF2A-405（FI45793）
SUH 標準価格**158,000**円㋮(199W/214W)
ENH 標準価格**162,000**円㋮(183W/204W)
鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠（FRF2-405）0.8
黄銅板厚さ：枠（FRF2A-405）1.0・パネル：アクリル（乳白）・48.4kg（SUH）・44.8kg（ENH）




埋込高さ 170

パネル付埋込型器具



40W白色蛍光灯6灯〈白色枠〉
FRF2-406（FI46794）
SUH 標準価格**130,000**円㋮(234W/255W)
ENH 標準価格**134,500**円㋮(219W/243W)

40W白色蛍光灯6灯〈ホワイトブロンズ枠〉
FRF2A-406（FI46795）
SUH 標準価格**163,000**円㋮(234W/255W)
ENH 標準価格**167,500**円㋮(219W/243W)
鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠（FRF2-406）0.8
黄銅板厚さ：枠（FRF2A-406）1.0・パネル：アクリル（乳白）・49.4kg（SUH）・45.4kg（ENH）




埋込高さ 170

パネル付埋込型器具



30W丸形白色蛍光灯1灯〈白色枠〉
FRF2-C301
（ダウンライトユニ3F111K）
GM 標準価格 **9,540**円★(32W)
GH 標準価格**10,440**円★(32W)
本体・FC31747　パネル・FK31511

30W丸形白色蛍光灯1灯〈ホワイトブロンズ枠〉
FRF2A-C301
（ダウンライトユニ3F111KWB）
GM 標準価格**19,740**円★(34W)
本体・FI31797　パネル・FK31511
亜鉛鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6・鉄板厚さ：枠（FRF2-C301）0.6・黄銅板厚さ：枠（FRF2A-C301）0.8
パネル：アクリル（乳白）2.7kg



埋込高さ 130

パネル付埋込型器具



(40W+30W)丸形白色蛍光灯〈白色枠〉
FRF2-C$^{401}_{301}$（埋込PC721R）
GL 標準価格**17,300**円★(78W)
本体・FC72790　パネル・FK41501

(40W+30W)丸形白色蛍光灯〈ホワイトブロンズ枠〉
FRF2A-C$^{401}_{301}$（埋込PCI721RWB）
GL 標準価格**27,600**円★(83W)
本体・FI72796　パネル・FK41501
亜鉛鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5　鉄板厚さ：枠（FRF2-C$^{401}_{301}$）0.6
黄銅板厚さ：枠（FRF2A-C$^{401}_{301}$）0.8
パネル：アクリル（乳白）7.5kg




埋込高さ 140


流し元灯



20W白色蛍光灯1灯
FBS2-201（HI2650）
GPL 標準価格**4,050**円★(21.5W)
プルスイッチ付
亜鉛鉄板厚さ：本体0.5
1.3kg




ウォールライト




20W白色蛍光灯1灯〈白色枠〉
FBF2-201（NF21840）
GH 標準価格**19,300**円㋮(21.5W/22.5W)

20W白色蛍光灯1灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉
FBF2A-201（NF21841）
GH 標準価格**24,300**円㋮(21.5W/22.5W)
亜鉛鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6・鉄板厚さ：枠（FBF2-201）0.8・黄銅板厚さ：枠（FBF2A-201）0.8　カバー：アクリル（乳白）・2.6kg
注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。

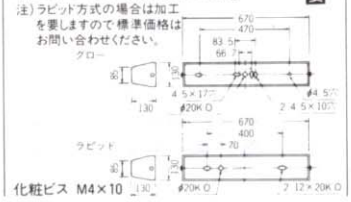


化粧ビス M4×10

ウォールライト(防雨型・防湿型)



20W白色蛍光灯1灯〈28mm管専用〉
FBF2$^{MP}_{RP}$-201（NW21841）
GL 標準価格**26,300**円㋮(21.5W)
亜鉛鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
黄銅板厚さ：枠0.8・カバー：アクリル（乳白）
枠：ホワイトブロンズ仕上・3.3kg
注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。




化粧ビス M4×10

ウォールライト




20W白色蛍光灯1灯〈白色枠〉
FBF4-201（NF21870）
GH 標準価格**19,300**円㋮(21.5W/23W)

20W白色蛍光灯1灯〈ホワイトブロンズ枠〉
FBF4A-201（NF21871）
GH 標準価格**24,300**円㋮(21.5W/23W)
亜鉛鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
鉄板厚さ：枠（FBF4-201）0.8・黄銅板厚さ：枠（FBF4A-201）0.8・カバー：アクリル（乳白）・2.7kg
注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。




化粧ビス M4×10

ウォールライト



20W白色蛍光灯2灯〈白色枠〉
FBF4-202（NF22570）
GH 標準価格**28,100**円㋮(43W/46W)

20W白色蛍光灯1灯〈ホワイトブロンズ枠〉
FBF4A-202（NF22571）
GH 標準価格**35,000**円㋮(21.5W/223W)
亜鉛鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
鉄板厚さ：枠（FBF4-202）0.8・黄銅板厚さ：枠（FBF4A-202）0.8・カバー：アクリル（乳白）・5.5kg
注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。




化粧ビス M4×10

標準価格には消費税は含まれておりません。
★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㋮…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

FBF4MP-201～FBC2-101

ウォールライト(防雨型・防湿型)




20W白色蛍光灯1灯〈28mm管専用〉

FBF4$^{MP}_{RP}$-201 (NW21871)

GL 標準価格**26,400**円(21.5W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
黄銅板厚さ:枠0.8
カバー:アクリル(乳白)
枠:ホワイトブロンズ仕上
3.4kg



化粧ビス M4×10

ウォールライト(防雨型・防湿型)




20W白色蛍光灯1灯〈28mm管専用〉

FBF4$^{MP}_{RP}$-202 (NW22571)

GL 標準価格**40,000**円(21.5W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
黄銅板厚さ:枠0.8
カバー:アクリル(乳白)
枠:ホワイトブロンズ仕上
5.6kg



化粧ビス M4×10

ウォールライト



20W白色蛍光灯1灯〈白色枠〉

FBF6-201 (NF21822)

GH 標準価格**19,900**円(21.5W/23W)


20W白色蛍光灯1灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

FBF6A-201 (NF21823)

GH 標準価格**24,900**円(21.5W/23W)


亜鉛鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・鉄板厚さ:枠(FBF6-201)0.8・黄銅板厚さ:枠(FBF6A-201)0.8
カバー:アクリル(乳白)・2.7kg

注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。



化粧ビス M4×10

ウォールライト



20W白色蛍光灯2灯〈白色枠〉

FBF6-202 (NF22822)

GH 標準価格**27,500**円(43W/46W)


20W白色蛍光灯2灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

FBF6A-202 (NF22823)

GH 標準価格**36,000**円(43W/46W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・鉄板厚さ:枠(FBF6-202)0.8・黄銅板厚さ:枠(FBF6A-202)0.8
カバー:アクリル(乳白)・4.6kg


注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。



このK.Oはラピッド方式の場合は使用できません。

化粧ビス M4×10

ウォールライト



40W白色蛍光灯1灯〈白色枠〉

FBF6-401 (NF41822)


UH 標準価格**33,500**円(41W/44W)
ENH 標準価格**34,500**円(37W/42W)

40W白色蛍光灯1灯〈ホワイトブロンズ枠〉

FBF6A-401 (NF41823)


UH 標準価格**43,500**円(41W/44W)
ENH 標準価格**44,500**円(37W/42W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・鉄板厚さ:枠(FBF6-401)0.8
黄銅板厚さ:枠(FBF6A-401)0.8
カバー:アクリル(乳白)・8.0kg(UH)・7.2kg(ENH)



化粧ビス M4×10

ウォールライト



40W白色蛍光灯2灯〈白色枠〉

FBF6-402 (NF42822)


SUH 標準価格**49,000**円(78W/85W)
ENH 標準価格**50,500**円(73W/81W)

40W白色蛍光灯2灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

FBF6A-402 (NF42823)

SUH 標準価格**59,000**円(78W/85W)
ENH 標準価格**60,500**円(73W/81W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・鉄板厚さ:枠(FBF6-402)0.8・黄銅板厚さ:枠(FBF6A-402)0.8
カバー:アクリル(乳白)・8.8kg(SUH)・7.6kg(ENH)



化粧ビス M4×10

防犯灯(防雨型)



20W白色蛍光灯1灯 1.8kg

FBF8RP-201 (YF21448)


GL 標準価格**7,200**円★

20W白色蛍光灯2灯 2.2kg


FBF8RP-202 (YF22448)

GL 標準価格**9,300**円★

本体:亜鉛メッキ鋼板(オリーブグレー)
カバー:アクリル(透明縞模様)



ウォールライト




10Wフルホワイト蛍光灯1灯

FBC1-101 (HW1118T)


GL 標準価格**3,100**円★(13W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.4
カバー:プラスチック(乳白)
0.7kg



化粧ビス M4×14

ウォールライト



20Wフルホワイト蛍光灯1灯 1.2kg

FBC1-201 (HI21180)


GH 標準価格**4,850**円★(21.5W)

20W白色蛍光灯1灯 1.5kg

FBC1A-201 (HI21181)


GH 標準価格**9,620**円★(21.5W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.6
カバー:プラスチック(乳白)



化粧ビス M4×14

ウォールライト(防雨型・防湿型)




10Wフルホワイト蛍光灯1灯

FBC1RP-101 (HW625T)


GL 標準価格**6,600**円★(13W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5
カバー:アクリル(乳白)
1.1kg
天井面取付不可



化粧ビス M4×8

ウォールライト(防雨型・防湿型)




20Wフルホワイト蛍光灯1灯〈28mm管専用〉

FBC1RP-201 (HW725T)


GL 標準価格**8,100**円★(21.5W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5
カバー:アクリル(乳白)
1.9kg



化粧ビス M4×8

ウォールライト




10W白色蛍光灯1灯

FBC2-101 (NF11892)

GL 標準価格**11,700**円(13W)

鉄板厚さ:本体0.6
カバー:アクリル(乳白)
1.0kg



化粧ビス M4×9


●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FBC2-151～FPL1-101

ウォールライト




15W白色蛍光灯1灯

FBC2-151　(FI11868)

GL　標準価格17,900円㊦(19W)

鉄板厚さ：本体0.8
カバー：アクリル(乳白)
1.1kg

姿



化粧ビス　M4×9

ウォールライト




20W白色蛍光灯1灯

FBC2-201　(NF21848)

GH　標準価格15,800円㊦(21.5W/22.5W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.6
カバー：アクリル(乳白)
2.7kg
注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。

姿



化粧ビス　M4×10

ウォールライト



40W白色蛍光灯1灯


FBC2-401　(NF41848)

UH　標準価格27,100円㊦(41W/44W)

ENH　標準価格28,100円㊦(37W/42W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.8
カバー：アクリル(乳白)
5.1kg(UH)・4.3kg(ENH)

姿



化粧ビス　M4×8

ウォールライト(防雨型・防湿型)




20W白色蛍光灯1灯〈28mm管専用〉

FBC2RP-201　(NW21848)

GL　標準価格17,900円㊦(21.5W)


亜鉛鉄板厚さ：本体0.6
カバー：アクリル(乳白)
3.4kg

姿



化粧ビス　M4×10

ウォールライト(防雨型・防湿型)




40W白色蛍光灯1灯〈32mm管専用〉

FBC2RP-401　(NW41848)

UH　標準価格31,000円㊦(41W/44W)


亜鉛鉄板厚さ：本体0.8
カバー：アクリル(乳白)
5.6kg
※天井付される場合は、水抜き穴加工が必要です。
別途ご相談ください。

姿



化粧ビス　M4×8

ウォールライト




20W白色蛍光灯2灯

FBC3-202　(NF22579)

GH　標準価格25,700円㊦(43W/46W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
カバー：アクリル(乳白)
5.6kg
注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。

姿



化粧ビス　M4×10

ウォールライト(防雨型・防湿型)




10W白色蛍光灯1灯

FBC8$^{MP}_{RP}$-101　(HW641T)

GL　標準価格4,150円★(13W)

グローブ：プラスチック(透明)
0.9kg

姿



標示灯




20W白色蛍光灯1灯

FST1-201　(NF21839)

GH(文字別売)　標準価格21,300円㊦(21.5W/23W)


亜鉛鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
カバー：アクリル(乳白)(エンド部分は黒色)・3.5kg
標示文字はご指示ください。
注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。

姿



化粧ビス　M4×10

標示灯




20W白色蛍光灯1灯

FST1-202　(NF22839)

GH(文字別売)　標準価格28,500円㊦(21.5W/23W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
カバー：アクリル(乳白)(エンド部分は黒色)
5.6kg
標示文字はご指示ください。
注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。

姿



化粧ビス　M4×10

標示灯



40W白色蛍光灯1灯


FST1-401　(NF41839)

UH(文字別売)　標準価格35,000円㊦(41W/44W)

ENH(文字別売)　標準価格36,000円㊦(37W/42W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
カバー：アクリル(乳白)(エンド部分は黒色)
5.5kg(UH)・4.7kg(ENH)
標示文字はご指示ください。

姿



化粧ビス　M4×10

標示灯



40W白色蛍光灯2灯


FST1-402　(NF42839)

SUH(文字別売)　標準価格43,500円㊦(78W/85W)

ENH(文字別売)　標準価格45,000円㊦(73W/81W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
カバー：アクリル(乳白)
(エンド部分は黒色)
11.0kg(SUH)・9.8kg(ENH)
標示文字はご指示ください。

姿



化粧ビス　M4×8

標示灯




10W白色蛍光灯1灯

FPL1-101　(NF11894)

GL(文字別売)　標準価格21,100円㊦(13W)

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.6
パネル：アクリル(乳白)
枠：白色
2.3kg

姿



化粧ビス　M4×10

標準価格には消費税は含まれておりません。
★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

SH1-FSF10-101～SH1-FSF10F-101

注)誘導灯で起動方式SUH・UHの40W蛍光灯には低消費電力形ランプをご使用しないでください。

小形避難口誘導灯《片面型》

(電池内蔵型)



10W白色蛍光灯1灯《非常時10W白色蛍光灯点灯》


SH1-FSF10-101

(FA11959K
+FK11790+パネル)

GL 標準価格**25,060**円★(15W)

本体・FA11959K　天井取付金具・FK11790

1.6kg



中形避難口誘導灯《片面型》

(電池内蔵型)




20W白色蛍光灯1灯《非常時20W白色蛍光灯点灯》

SH1-FSF10-201

(FA21959K+パネル)

GL 標準価格**38,000**円★(26W)

2.8kg



大形避難口誘導灯《片面型》

(電池内蔵型)




40W白色蛍光灯2灯《非常時40W白色蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF10-402

(FA42978K+パネル)

UGL 標準価格**81,900**円★(94W)

10.3kg



小形避難口誘導灯《両面型》

(電池内蔵型)



10W白色蛍光灯1灯《非常時10W白色蛍光灯点灯》


SH1-FSF11-101

(FA11969K+
FK11790+パネル2枚)

GL 標準価格**27,420**円★(15W)

本体・FA11969K　天井取付金具・FK11790

1.6kg



中形避難口誘導灯《両面型》

(電池内蔵型)




20W白色蛍光灯1灯《非常時20W白色蛍光灯点灯》

SH1-FSF11-201

(FA21969K+パネル2枚)

GL 標準価格**41,800**円★(26W)

2.1kg



大形避難口誘導灯《両面型》

(電池内蔵型)




40W白色蛍光灯2灯《非常時40W白色蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF11-402

(FA42988K+パネル2枚)

UGL 標準価格**93,800**円★(94W)

7.8kg



小形避難口誘導灯《片面型》

(電池内蔵型)




10W白色蛍光灯1灯《非常時10W白色蛍光灯点灯》

SH1-FBF10-101

(FA11959K+パネル)

GL 標準価格**23,360**円★(15W)

1.4kg



中形避難口誘導灯《片面型》

(電池内蔵型)




20W白色蛍光灯1灯《非常時20W白色蛍光灯点灯》

SH1-FBF10-201

(FA21959K+パネル)

GL 標準価格**38,000**円★(26W)

2.8kg



大形避難口誘導灯《片面型》

(電池内蔵型)




40W白色蛍光灯2灯《非常時40W白色蛍光灯2灯点灯》

SH1-FBF10-402

(FA42978K+パネル)

UGL 標準価格**81,900**円★(94W)

10.3kg



中形避難口誘導灯《片面型》

〈減光形〉(電池内蔵型)




20W白色蛍光灯1灯《非常時20W白色蛍光灯点灯》

SH1-FSF10D-201

(FA21917P+パネル)

GL 標準価格**42,300**円★(26W)

5.4kg 姿



大形避難口誘導灯《片面型》

〈減光形〉(電池内蔵型)




40W白色蛍光灯2灯《非常時40W白色蛍光灯1灯点灯》

SH1-FSF10D-402

(FA42917P+パネル)

UGL 標準価格**86,900**円★(94W)

12.8kg 姿



小形避難口誘導灯《片面型》

〈点滅式〉(電池内蔵型)



10W白色蛍光灯1灯《非常時10W白色蛍光灯点灯》


SH1-FSF10F-101

(FA11539+
FK11790+パネル)

GL 標準価格**40,860**円★(18W)

本体・FA11539　天井取付金具・FK11790

3.0kg 姿



●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。


旧カタログ

SH1-FSF10F-201～SH1-FSF11AF-201

中形避難口誘導灯〈片面型〉
〈点滅式〉(電池内蔵型)




20W白色蛍光灯1灯〈非常時20W白色蛍光灯点灯〉
SH1-FSF10F-201
(FA21536+パネル)
GL 標準価格69,800円★(28W)
3.6kg 姿



大形避難口誘導灯〈片面型〉
〈点滅式〉(電池内蔵型)




40W白色蛍光灯2灯〈非常時40W白色蛍光灯2灯点灯〉
SH1-FSF10F-402
(FA42537+パネル)
UGL 標準価格111,900円★(96W)
12.0kg 姿



中形避難口誘導灯〈両面型〉
〈減光形〉(電池内蔵型)




20W白色蛍光灯1灯〈非常時20W白色蛍光灯点灯〉
SH1-FSF11D-201
(FA21927P+パネル2枚)
GL 標準価格46,100円★(26W)
4.6kg 姿



大形避難口誘導灯〈両面型〉
〈減光形〉(電池内蔵型)




40W白色蛍光灯2灯〈非常時40W白色蛍光灯1灯点灯〉
SH1-FSF11D-402
(FI42927P+パネル2枚)
UGL 標準価格98,800円★(94W)
9.8kg 姿



小形避難口誘導灯〈両面型〉
〈点滅式〉(電池内蔵型)




10W白色蛍光灯1灯〈非常時10W白色蛍光灯点灯〉
SH1-FSF11F-101
(FA11969K+FF90080N+FK11790+パネル2枚)
GL 標準価格68,920円★(15W)
本体・FA11969K 点滅装置・FF90080N
天井取付金具・FK11790
3.6kg



中形避難口誘導灯〈両面型〉
〈点滅式〉(電池内蔵型)




20W白色蛍光灯1灯〈非常時20W白色蛍光灯点灯〉
SH1-FSF11F-201
(FA21546+パネル2枚)
GL 標準価格73,600円★(28W)
3.3kg 姿



大形避難口誘導灯〈両面型〉
〈点滅式〉(電池内蔵型)




40W白色蛍光灯2灯〈非常時40W白色蛍光灯2灯点灯〉
SH1-FSF11F-402
(FA42547+パネル2枚)
UGL 標準価格123,800円★(96W)
9.9kg 姿



中形避難口誘導灯〈片面型〉
〈減光形〉(電池内蔵型)




20W白色蛍光灯1灯〈非常時20W白色蛍光灯点灯〉
SH1-FBF10D-201
(FA21917P+パネル)
GL 標準価格42,300円★(26W)
5.4kg 姿



大形避難口誘導灯〈片面型〉
〈減光形〉(電池内蔵型)




40W白色蛍光灯2灯〈非常時40W白色蛍光灯1灯点灯〉
SH1-FBF10D-402
(FA42917P+パネル)
UGL 標準価格86,900円★(94W)
12.8kg 姿



中形避難口誘導灯〈片面型〉
〈点滅式誘導音付加〉(電池内蔵型)




20W白色蛍光灯1灯〈非常時20W白色蛍光灯点灯〉
SH1-FSF10AF-201
(FA21554+パネル)
GL 標準価格114,400円★(28W)
7.1kg 姿



大形避難口誘導灯〈片面型〉
〈点滅式誘導音付加〉(電池内蔵型)




40W白色蛍光灯2灯〈非常時40W白色蛍光灯2灯点灯〉
SH1-FSF10AF-402
(FA42554+パネル)
UGL 標準価格155,500円★(100W)
13.5kg 姿



中形避難口誘導灯〈両面型〉
〈点滅式誘導音付加〉(電池内蔵型)



20W白色蛍光灯1灯〈非常時20W白色蛍光灯点灯〉
SH1-FSF11AF-201
(FA21564+パネル2枚)
GL 標準価格118,200円★(28W)
6.5kg 姿



標準価格には消費税は含まれておりません。
★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓡ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ


SH1-FSF11AF-402～SH1-FPF10F-101

注）誘導灯で起動方式SUH・UHの40W蛍光灯には低消費電力形ランプをご使用しないでください。

大形避難口誘導灯〈両面型〉
〈点滅式誘導音付加〉〈電池内蔵型〉




40W白色蛍光灯2灯〈非常時40W白色蛍光灯1灯点灯〉
SH1-FSF11AF-402
（FA42564+パネル2枚）
UGL 標準価格**167,400**円★（100W）
11.1kg



中形避難口誘導灯〈片面型〉
〈点滅式誘導音付加〉〈電池内蔵型〉




20W白色蛍光灯1灯〈非常時20W白色蛍光灯点灯〉
SH1-FBF10AF-201
（FA21554+パネル）
GL 標準価格**114,400**円★（28W）
7.1kg 姿



大形避難口誘導灯〈片面型〉
〈点滅式誘導音付加〉〈電池内蔵型〉




40W白色蛍光灯2灯〈非常時40W白色蛍光灯2灯点灯〉
SH1-FBF10AF-402
（FA42554+パネル）
UGL 標準価格**155,500**円★（100W）
13.5kg 姿



小形避難口誘導灯〈片面型〉
〈電池内蔵型〉




10W白色蛍光灯1灯〈非常時10W白色蛍光灯点灯〉
SH1-FPF10-101
（FA11959K+
FP22508+パネル）
GL 標準価格**26,560**円★（15W）
本体・FA11959K吊具・FP22508
2.1kg



中形避難口誘導灯〈片面型〉
〈電池内蔵型〉




20W白色蛍光灯1灯〈非常時20W白色蛍光灯点灯〉
SH1-FPF10-201
（FA21959K+
FP22336+パネル）
UGL 標準価格**40,750**円★（26W）
本体・FA21959K　吊具・FP22336
4.0kg



大形避難口誘導灯〈片面型〉
〈電池内蔵型〉




40W白色蛍光灯2灯〈非常時40W白色蛍光灯2灯点灯〉
SH1-FPF10-402
（FA42978K+
FP22556+パネル）
UGL 標準価格**88,900**円★（94W）
本体・FA42978K　吊具・FP22556
12.3kg



小形避難口誘導灯〈両面型〉
〈電池内蔵型〉




10W白色蛍光灯1灯〈非常時10W白色蛍光灯点灯〉
SH1-FPF11-101
（FA11969K+
FP22508+パネル2枚）
GL 標準価格**28,920**円★（15W）
本体・FA11969K　吊具・FP22508
2.1kg



中形避難口誘導灯〈両面型〉
〈電池内蔵型〉




20W白色蛍光灯1灯〈非常時20W白色蛍光灯点灯〉
SH1-FPF11-201
（FA21969K+
FP22336+パネル2枚）
GL 標準価格**44,550**円★（26W）
本体・FA21969K　吊具・FP22336
3.3kg



大形避難口誘導灯〈両面型〉
〈電池内蔵型〉




40W白色蛍光灯2灯〈非常時40W白色蛍光灯2灯点灯〉
SH1-FPF11-402
（FA42988K+
FP22556+パネル2枚）
UGL 標準価格**100,800**円★（94W）
本体・FA42988K　吊具・FP22556
9.8kg



中形避難口誘導灯〈片面型〉
〈減光形〉
〈電池内蔵型〉




20W白色蛍光灯1灯〈非常時20W白色蛍光灯点灯〉
SH1-FPF10D-201
（FA21917P+
FP22335K+パネル）
GL 標準価格**45,050**円★（26W）
本体・FA21917P　吊具・FP22335K
6.6kg 姿



大形避難口誘導灯〈片面型〉
〈減光形〉
〈電池内蔵型〉




40W白色蛍光灯2灯〈非常時40W白色蛍光灯1灯点灯〉
SH1-FPF10D-402
（FA42917P+
FP22555+パネル）
UGL 標準価格**93,900**円★（94W）
本体・FA42917P　吊具・FP22555
14.9kg 姿



小形避難口誘導灯〈片面型〉
〈点滅式〉
〈電池内蔵型〉



10W白色蛍光灯1灯〈非常時10W白色蛍光灯点灯〉
SH1-FPF10F-101
（FA11539+
FP22508+パネル）
GL 標準価格**42,360**円★（18W）
本体・FA11539　吊具・FP22508
3.7kg 姿




●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

SH1-FPF10F-201～SH1-FBC10-101

中形避難口誘導灯〈片面型〉



〈点滅式〉
（電池内蔵型）

20W白色蛍光灯1灯〈非常時20W白色蛍光灯点灯〉

SH1-FPF10F-201


（FA21536+FP22336+パネル）

GL　標準価格72,550円★（28W）

本体・FA21536　吊具・FP22336

4.8kg

姿



大形避難口誘導灯〈片面型〉



〈点滅式〉
（電池内蔵型）

40W白色蛍光灯2灯〈非常時40W白色蛍光灯2灯点灯〉

SH1-FPF10F-402


（FA42537+FP22556+パネル）

UGL　標準価格118,900円★（96W）

本体・FA42537　吊具・FP22556

14.0kg

姿



中形避難口誘導灯〈両面型〉



〈減光形〉
（電池内蔵型）

20W白色蛍光灯1灯〈非常時20W白色蛍光灯点灯〉

SH1-FPF11D-201


（FA21927P+FP22335K+パネル2枚）

GL　標準価格48,850円★（26W）

本体・FA21927P　吊具・FP22335K

5.8kg

姿



大形避難口誘導灯〈両面型〉



〈減光形〉
（電池内蔵型）

40W白色蛍光灯2灯〈非常時40W白色蛍光灯1灯点灯〉

SH1-FPF11D-402


（FA42927P+FP22555+パネル2枚）

UGL　標準価格105,800円㊦（94W）

本体・FA42927P　吊具・FP22555

11.9kg

姿



小形避難口誘導灯〈両面型〉



（電池内蔵型）　〈点滅式〉

10W白色蛍光灯1灯〈非常時10W白色蛍光灯点灯〉

SH1-FPF11F-101


（FA11969K+FF90080N+FP22508+パネル2枚）

GL　標準価格70,420円★（15W）


本体・FA11969K　点滅装置・FF90080N

吊具・FP22508

4.1kg



中形避難口誘導灯〈両面型〉



〈点滅式〉
（電池内蔵型）

20W白色蛍光灯1灯〈非常時20W白色蛍光灯点灯〉

SH1-FPF11F-201


（FA21546+FP22336+パネル2枚）

GL　標準価格76,350円★（28W）

本体・FA21546　吊具・FP22336

4.5kg

姿



大形避難口誘導灯〈両面型〉



〈点滅式〉
（電池内蔵型）

40W白色蛍光灯2灯〈非常時40W白色蛍光灯2灯点灯〉

SH1-FPF11F-402


（FA42547+FP22556+パネル2枚）

UGL　標準価格130,800円★（96W）


本体・FA42547　吊具・FP22556

11.9kg

姿



中形避難口誘導灯〈片面型〉



〈点滅式誘導音付加〉
（電池内蔵型）

20W白色蛍光灯1灯〈非常時20W白色蛍光灯点灯〉

SH1-FPF10AF-201


（FA21554+FP22556+パネル）

GL　標準価格121,400円★（28W）

本体・FA21554　吊具・FP22556

9.1kg

姿



大形避難口誘導灯〈片面型〉



〈点滅式誘導音付加〉
（電池内蔵型）

40W白色蛍光灯2灯〈非常時40W白色蛍光灯2灯点灯〉

SH1-FPF10AF-402


（FA42554+FP22556+パネル）

UGL　標準価格162,500円★（100W）

本体・FA42554　吊具・FP22556

15.5kg

姿



中形避難口誘導灯〈両面型〉



〈点滅式誘導音付加〉
（電池内蔵型）

20W白色蛍光灯1灯〈非常時20W白色蛍光灯点灯〉

SH1-FPF11AF-201


（FA21564+FP22556+パネル2枚）

GL　標準価格125,200円★（28W）

本体・FA21564　吊具・FP22556

8.5kg

姿



大形避難口誘導灯〈両面型〉



〈点滅式誘導音付加〉
（電池内蔵型）

40W白色蛍光灯2灯〈非常時40W白色蛍光灯2灯点灯〉

SH1-FPF11AF-402


（FA42564+FP22556+パネル2枚）

UGL　標準価格174,400円★（100W）


本体・FA42564　吊具・FP22556

13.0kg

姿



小形避難口誘導灯



（埋込型）（電池内蔵型）

10W白色蛍光灯1灯〈非常時10W白色蛍光灯点灯〉

SH1-FBC10-101


（FA11905P+FK11700（取付ボックス）+パネル）

GL　標準価格31,860円★（14W）

本体・FA11905P　取付ボックス・FK11700

3.7kg

姿



埋込穴寸法　134×404
（取付ボックス使用しない場合）

標準価格には消費税は含まれておりません。
★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

SH1-FBC10-201～ST1-FPF13-101


注）誘導灯で起動方式SUH・UHの40W蛍光灯には低消費電力形ランプをご使用しないでください。

旧カタログ

中形避難口誘導灯
（埋込型）（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯《非常時20W白色蛍光灯点灯》
SH1-FBC10-201
（FA21905P+
FK21700（取付ボックス）+パネル）
GL 標準価格**50,500**円★（26W）
本体・FA21905P　取付ボックス・FK21700
6.8kg
姿




埋込穴寸法 232×658
（取付ボックス使用しない場合）

大形避難口誘導灯
（埋込型）（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯《非常時40W白色蛍光灯1灯点灯》
SH1-FBC10-402
（FA42905P+
FK42700（取付ボックス）+パネル）
UGL 標準価格**103,600**円★（94W）
本体・FA42905P　取付ボックス・FK42700
20.6kg
姿




埋込穴寸法 452×1275
（取付ボックス使用しない場合）

中形避難口誘導灯
〈減光形〉（埋込型）（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯《非常時20W白色蛍光灯点灯》
SH1-FBC10D-201
（FA21909+
FK21709（取付ボックス）+パネル）
GL 標準価格**54,600**円★（26W）
本体・FA21909　取付ボックス・FK21709
9.1kg
姿




埋込穴寸法 232×658
（取付ボックス使用しない場合）

大形避難口誘導灯
〈減光形〉（埋込型）（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯《非常時40W白色蛍光灯1灯点灯》
SH1-FBC10D-402
（FA42909+
FK42700（取付ボックス）+パネル）
UGL 標準価格**109,600**円★（94W）
本体・FA42909　取付ボックス・FK42700
23.9kg
姿




埋込穴寸法 452×1275
（取付ボックス使用しない場合）

中形避難口誘導灯
〈点滅式〉（埋込型）（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯《非常時20W白色蛍光灯点灯》
SH1-FBC10F-201
（FA21906+
FK21739（取付ボックス）+パネル）
GL 標準価格**83,100**円★（28W）
本体・FA21906　取付ボックス・FK21739
10.2kg
姿




埋込穴寸法 236×826
（取付ボックス使用しない場合）

大形避難口誘導灯
〈点滅式〉（埋込型）（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯《非常時40W白色蛍光灯1灯点灯》
SH1-FBC10F-402
（FA42906+
FK42729（取付ボックス）+パネル）
UGL 標準価格**137,800**円★（101W）
本体・FA42906　取付ボックス・FK42729
27.4kg
姿




埋込穴寸法 452×1425
（取付ボックス使用しない場合）

中形避難口誘導灯
〈点滅式誘導音付加〉（埋込型）（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯《非常時20W白色蛍光灯点灯》
SH1-FBC10AF-201
（FA21903P+
FK21701（取付ボックス）+パネル）
GL 標準価格**128,100**円★（31.3W）
本体・FA21903P　取付ボックス・FK21701
13.1kg
姿




埋込穴寸法 232×826
（取付ボックス使用しない場合）

大形避難口誘導灯
〈点滅式誘導音付加〉（埋込型）（電池内蔵型）




40W白色蛍光灯2灯《非常時40W白色蛍光灯1灯点灯》
SH1-FBC10AF-402
（FA42903P+
FK42701（取付ボックス）+パネル）
UGL 標準価格**180,800**円★（98.3W）
本体・FA42903P　取付ボックス・FK42701
29.8kg
姿




埋込穴寸法 452×1425
（取付ボックス使用しない場合）

小形室内通路誘導灯《片面型》
（電池内蔵型）




10W白色蛍光灯1灯《非常時10W白色蛍光灯点灯》
ST1-FPF12-101
（FA11959K+
FP22508+パネル）
GL 標準価格**28,500**円★（15W）
本体・FA11959K　吊具・FP22508
2.1kg



中形室内通路誘導灯《片面型》
（電池内蔵型）




20W白色蛍光灯1灯《非常時20W白色蛍光灯点灯》
ST1-FPF12-201
（FA21959K+
FP22336+パネル）
GL 標準価格**40,750**円★（26W）
本体・FA21959K　吊具・FP22336
4.0kg



大形室内通路誘導灯《片面型》
（電池内蔵型）




40W白色蛍光灯2灯《非常時40W白色蛍光灯2灯点灯》
ST1-FPF12-402
（FA42978K+
FP22556+パネル）
UGL 標準価格**88,900**円★（94W）
本体・FA42978K　吊具・FP22556
12.3kg



小形室内通路誘導灯《両面型》
（電池内蔵型）



10W白色蛍光灯1灯《非常時10W白色蛍光灯点灯》
ST1-FPF13-101
（FA11969K+
FP22508+パネル2枚）
GL 標準価格**32,800**円★（15W）
本体・FA11969K　吊具・FP22508
2.1kg



●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

ST1-FPF13-201～SH1-FPF10P-201

中形室内通路誘導灯《両面型》

（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯《非常時20W白色蛍光灯点灯》


ST1-FPF13-201

（FA21969K+FP22336+パネル2枚）

GL　標準価格44,550円★（26W）

本体・FA21969K　吊具・FP22336

3.3kg



大形室内通路誘導灯《両面型》

（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯《非常時40W白色蛍光灯1灯点灯》


ST1-FPF13-402

（FA42988K+FP22556+パネル2枚）

UGL　標準価格100,800円★（94W）

本体・FA42988K　吊具・FP22556

9.8kg



中形室内通路誘導灯《片面型》

《減光形》
《電池内蔵型》



20W白色蛍光灯1灯《非常時20W白色蛍光灯点灯》


ST1-FPF12D-201

（FA21917P+FP22335K+パネル）

GL　標準価格45,050円★（26W）

本体・FA21917P　吊具・FP22335K

6.6kg



大形室内通路誘導灯《片面型》

《減光形》
《電池内蔵型》



40W白色蛍光灯2灯《非常時40W白色蛍光灯1灯点灯》


ST1-FPF12D-402

（FA42917P+FP22555+パネル）

UGL　標準価格93,900円★（94W）

本体・FA42917P　吊具・FP22555

14.9kg



中形室内通路誘導灯《両面型》

《減光形》
《電池内蔵型》



20W白色蛍光灯1灯《非常時20W白色蛍光灯点灯》


ST1-FPF13D-201

（FA21927P+FP22335K+パネル2枚）

GL　標準価格48,850円★（26W）

本体・FA21927P　吊具・FP22335K

5.8kg



大形室内通路誘導灯《両面型》

《減光形》
《電池内蔵型》



40W白色蛍光灯2灯《非常時40W白色蛍光灯1灯点灯》


ST1-FPF13D-402

（FI42927P+FP22555+パネル2枚）

UGL　標準価格105,800円★（94W）

本体・FI42927P　吊具・FP22555

11.9kg



中形廊下通路誘導灯

（直付型）（電池内蔵型）




10W白色蛍光灯1灯《非常時10W白色蛍光灯点灯》

ST1-FBF10-101

（FA11552P+パネル）

GL　標準価格26,100円★（15W）

1.8kg



大形廊下通路誘導灯

（直付型）（電池内蔵型）




20W白色蛍光灯1灯《非常時20W白色蛍光灯点灯》

ST1-FBF10-201

（FA21552P+パネル）

GL　標準価格39,700円★（25W）

3.5kg



中形廊下通路誘導灯

（埋込型）（電池内蔵型）




10Wパルック蛍光灯1灯《非常時10Wパルック蛍光灯点灯》

ST1-FBC10-101

（FA11752P+パネル）

GL　標準価格26,100円★（15W）

1.5kg



埋込穴寸法　155×360
（取付ボックス使用しない場合）

大形廊下通路誘導灯

（埋込型）（電池内蔵型）




20W白色蛍光灯1灯《非常時20W白色蛍光灯点灯》

ST1-FBC10-201

（FI21948P+パネル）

GL　標準価格51,200円★（24.5W/26W）

3.7kg



埋込穴寸法　232×658
（取付ボックス使用しない場合）

小形避難口誘導灯《片面型》

（天井埋込
吊り下げ型）
（電池内蔵型）




10Wパルック蛍光灯1灯《非常時10Wパルック蛍光灯点灯》

SH1-FPF10P-101

（FA11468+パネル）


GL　標準価格70,000円★（16W）

5.0kg



中形避難口誘導灯《片面型》

（天井埋込
吊り下げ型）
（電池内蔵型）




20Wパルック蛍光灯1灯《非常時20Wパルック蛍光灯点灯》

SH1-FPF10P-201

（FA21468+パネル）

GL　標準価格93,300円★（24W）

7.8kg



標準価格には消費税は含まれておりません。
★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包


SH1-FPF10P-351～ST1-FRF12P-101

注）誘導灯で起動方式SUH・UHの40W蛍光灯には低消費電力形ランプをご使用しないでください。

特殊場所用大形避難口誘導灯《片面型》
（天井埋込吊り下げ型）（電池内蔵型）




35Wパルック蛍光灯1灯《非常時35Wパルック蛍光灯点灯》
SH1-FPF10P-351
（FA31468+パネル）
GL　標準価格159,000円★（48W）
13.9kg　姿



小形避難口誘導灯《片面型》
（天井埋込型）（電池内蔵型）




10Wパルック蛍光灯1灯《非常時10Wパルック蛍光灯点灯》
SH1-FRF10P-101
（FA11478+パネル）
GL　標準価格55,500円★（16W）
3.6kg　姿



中形避難口誘導灯《片面型》
（天井埋込型）（電池内蔵型）




20Wパルック蛍光灯1灯《非常時20Wパルック蛍光灯点灯》
SH1-FRF10P-201
（FA21478+パネル）
GL　標準価格77,800円★（24W）
6.6kg　姿



特殊場所用大形避難口誘導灯《片面型》
（天井埋込型）（電池内蔵型）




35Wパルック蛍光灯1灯《非常時35Wパルック蛍光灯点灯》
SH1-FRF10P-351
（FA31478+パネル）
GL　標準価格139,000円★（48W）
11.5kg　姿



小形避難口誘導灯《片面型》
（壁直付型）（電池内蔵型）




10Wパルック蛍光灯1灯《非常時10Wパルック蛍光灯点灯》
SH1-FBF10P-101
（FA11438+パネル）
GL　標準価格60,600円★（16W）
3.7kg　姿




中形避難口誘導灯《片面型》
（壁直付型）（電池内蔵型）




20Wパルック蛍光灯1灯《非常時20Wパルック蛍光灯点灯》
SH1-FBF10P-201
（FA21438+パネル）
GL　標準価格84,900円★（24W）
6.0kg　姿



特殊場所用大形避難口誘導灯《片面型》
（壁直付型）（電池内蔵型）

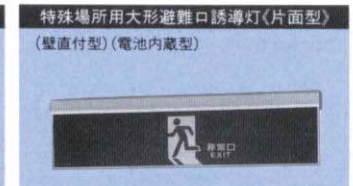


35Wパルック蛍光灯1灯《非常時35Wパルック蛍光灯点灯》
SH1-FBF10P-351
（FA31438+パネル）
GL　標準価格150,200円★（48W）
11.9kg　姿

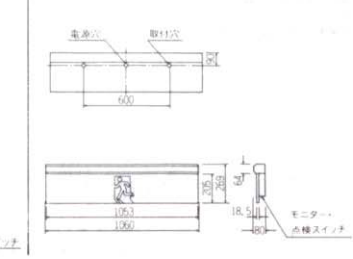


小形室内通路誘導灯《片面型》
（天井埋込
吊り下げ型）
（電池内蔵型）




10Wパルック蛍光灯1灯《非常時10Wパルック蛍光灯点灯》
ST1-FPF12P-101
（FA11468+パネル）
GL　標準価格70,000円★（16W）
5.0kg　姿




中形室内通路誘導灯《片面型》
（天井埋込
吊り下げ型）
（電池内蔵型）




20Wパルック蛍光灯1灯《非常時20Wパルック蛍光灯点灯》
ST1-FPF12P-201
（FA21468+パネル）
GL　標準価格93,300円★（24W）
7.8kg　姿



小形室内通路誘導灯《両面型》
（天井埋込
吊り下げ型）
（電池内蔵型）




10Wパルック蛍光灯1灯《非常時10Wパルック蛍光灯点灯》
ST1-FPF13P-101
（FA11469+パネル）
GL　標準価格74,000円★（16W）
5.3kg　姿



中形室内通路誘導灯《両面型》
（天井埋込
吊り下げ型）
（電池内蔵型）




20Wパルック蛍光灯1灯《非常時20Wパルック蛍光灯点灯》
ST1-FPF13P-201
（FA21469+パネル）
GL　標準価格102,000円★（24W）
8.5kg　姿



小形室内通路誘導灯《片面型》
（天井埋込型）（電池内蔵型）



10Wパルック蛍光灯1灯《非常時10Wパルック蛍光灯点灯》
ST1-FRF12P-101
（FA11478+パネル）
GL　標準価格55,500円★（16W）
3.6kg　姿



●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

誘導灯ST1-FRF12P-201～ST1-FRF13P-201～非常灯K1 SK1-FSS4-201～K1 SK1-FRS2-201

中形室内通路誘導灯《片面型》

（天井埋込型）（電池内蔵型）




20Wパルック蛍光灯1灯《非常時20Wパルック蛍光灯点灯》

ST1-FRF12P-201
(FA21478+パネル)

GL 標準価格**77,800**円★（24W）

6.6kg 姿



小形室内通路誘導灯《両面型》

（天井埋込型）（電池内蔵型）




10Wパルック蛍光灯1灯《非常時10Wパルック蛍光灯点灯》

ST1-FRF13P-101
(FA11479+パネル)

GL 標準価格**59,500**円★（16W）

3.9kg 姿



中形室内通路誘導灯《両面型》

（天井埋込型）（電池内蔵型）




20Wパルック蛍光灯1灯《非常時20Wパルック蛍光灯点灯》

ST1-FRF13P-201
(FA21479+パネル)

GL 標準価格**86,500**円★（24W）

7.3kg 姿



非常用照明器具(富士型器具)

（電池内蔵型）




20W白色蛍光灯1灯《非常時20W白色蛍光灯点灯》

K1 SK1-FSS4-201 (FF21081)

GL 標準価格**25,300**円★（25W）

姿

鉄板厚さ：反射板0.4
亜鉛鉄板厚さ：裏板0.5
2.7kg
反射板取付けはラッチ方式です。



非常用照明器具(富士型器具)

（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯2灯《非常時20W白色蛍光灯1灯点灯》

K1 SK1-FSS4-202 (FI22523N)

GL 標準価格**39,800**円★（48W）

姿


鉄板厚さ：反射板0.5
亜鉛鉄板厚さ：裏板0.5
5.2kg



化粧ビス M4×10

非常用照明器具(富士型器具)

（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯1灯《非常時40W白色蛍光灯点灯》


K1 SK1-FSS4-401 (FF41081)

UH 標準価格**65,000**円Ⓜ（—/48W）

ENH 標準価格**66,000**円Ⓜ（42W/47W）


姿

鉄板厚さ：反射板0.4
亜鉛鉄板厚さ：裏板0.5
4.2kg（UH）・3.3kg（ENH）
反射板取付けはラッチ方式です。



非常用照明器具(富士型器具)

（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯《非常時40W白色蛍光灯1灯点灯》


K1 SK1-FSS4-402 (FF42084N)

SUH 標準価格**71,100**円Ⓜ（—/89W）

ENH 標準価格**72,600**円Ⓜ（78W/86W）

姿

鉄板厚さ：反射板0.5
亜鉛鉄板厚さ：裏板0.5
7.0kg（SUH）・5.8kg（ENH）



化粧ビス M4×10

非常用照明器具(反射笠付型器具)

（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯1灯《非常時40W白色蛍光灯点灯》


K1 SK1-FSR1-401 (FF41284)

UH 標準価格**64,200**円Ⓜ（—/49W）

ENH 標準価格**65,200**円Ⓜ（42W/47W）

本体：クリームグレー色仕上
反射笠：白色
亜鉛鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.35
5.3kg（UH）・4.5kg（ENH）
反射板取付けはラッチ方式です。

姿



非常用照明器具(反射笠付型器具)

（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯《非常時40W白色蛍光灯1灯点灯》


K1 SK1-FSR1-402 (FF42284)

SUH 標準価格**68,900**円Ⓜ（—/90W）

ENH 標準価格**70,400**円Ⓜ（78W/86W）


本体：クリームグレー色仕上
反射笠：白色
亜鉛鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.35
6.7kg（SUH）・5.5kg（ENH）
反射笠取付けはラッチ方式です。

姿



非常用照明器具(パイプ吊型器具)

（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯1灯《非常時40W白色蛍光灯点灯》


K1 SK1-FPR1-401
(FF41284+ツリグFP450W)

UH 標準価格**67,190**円Ⓜ（—/49W）

ENH 標準価格**68,190**円Ⓜ（42W/47W）


本体・FF41284　吊具・ツリグFP450W
本体：クリームグレー色仕上
6.9kg（UH）・6.1kg（ENH）
反射笠：白色・亜鉛鉄板厚さ：本体0.5・反射笠0.35
反射笠取付けはラッチ方式です。

姿



非常用照明器具(パイプ吊型器具)

（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯《非常時40W白色蛍光灯点灯》


K1 SK1-FPR1-402
(FF42284+ツリグFP450W)

SUH 標準価格**71,890**円Ⓜ（—/90W）

ENH 標準価格**73,390**円Ⓜ（78W/86W）


本体・FF42284　吊具・ツリグFP450W
亜鉛鉄板厚さ：本体0.5・反射笠0.35・反射笠：白色
本体：クリームグレー色仕上
8.3kg（SUH）・7.1kg（ENH）
反射笠取付けはラッチ方式です。

姿



非常用照明器具(下面開放埋込型器具)

（電池内蔵型）




20W白色蛍光灯1灯《非常時20W白色蛍光灯点灯》

K1 SK1-FRS2-201 (FF21785)

GL 標準価格**39,200**円★（25W）

姿

亜鉛鉄板厚さ：本体0.5
鉄板厚さ：反射板0.6
1.9kg



埋込高さ 112
化粧ビス M5×14

標準価格には消費税は含まれておりません。
★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

K1 SK1-FRS2-202～K1-FRS14L3V3-402

注）誘導灯・非常用照明器具で起動方式SUH・UHの40W蛍光灯には低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

（電池内蔵型）



埋込穴 300×639


20W白色蛍光灯2灯（非常時20W白色蛍光灯1灯点灯）

K1 SK1-FRS2-202（FF22725N）

GL 標準価格43,000円★（49W）

亜鉛鉄板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：反射板0.6
4.8kg

姿



埋込高さ 118
化粧ビス M5×14

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

（電池内蔵型）



埋込穴 190×1257

40W白色蛍光灯1灯（非常時40W白色蛍光灯点灯）

K1 SK1-FRS2-401（FF41785）

UH 標準価格69,000円Ⓜ（—/47W）
ENH 標準価格70,000円Ⓜ（41W/46W）

亜鉛鉄板厚さ：本体0.5
鉄板厚さ：反射板0.6
5.2kg（UH）・4.4kg（ENH）

姿



埋込高さ 112
化粧ビス M5×14

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

（電池内蔵型）



埋込穴 300×1257


40W白色蛍光灯2灯（非常時40W白色蛍光灯1灯点灯）

K1 SK1-FRS2-402（FF42785N）

SUH 標準価格75,000円Ⓜ（—/90W）
ENH 標準価格76,500円Ⓜ（78W/86W）

亜鉛鉄板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：反射板0.6
重量：8.0kg（SUH）・6.8kg（ENH）


姿



埋込高さ 118
化粧ビス M5×14

非常用照明器具（ルーバ付埋込型器具）

（電池内蔵型）



埋込穴 300×1257

40W白色蛍光灯2灯（非常時40W白色蛍光灯1灯点灯）

K1-FRS14L1V1-402 CLASS I
（FI42680K+FK42277）

SUH 標準価格110,200円Ⓜ（—/90W）
ENH 標準価格111,700円Ⓜ（78W/86W）

灯具・FI42680K　ルーバ・FK42277
ルーバ：アルミ（鏡面仕上）

40W白色蛍光灯2灯（非常時40W白色蛍光灯1灯点灯）

K1-FRS14L1V2-402 CLASS II
（FI42680K+FK42287）

SUH 標準価格110,200円Ⓜ（—/90W）
ENH 標準価格111,700円Ⓜ（78W/86W）

灯具・FI42680K　ルーバ・FK42287
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）

40W白色蛍光灯2灯（非常時40W白色蛍光灯1灯点灯）


K1-FRS14L1V3-402 CLASS III
（FI42680K+FK42297K）

SUH 標準価格110,200円Ⓜ（—/90W）
ENH 標準価格111,700円Ⓜ（78W/86W）

灯具・FI42680K　ルーバ・FK42297K
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）

姿


鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
13.5kg（SUH）・12.3kg（ENH）



埋込高さ 145

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

（電池内蔵型）



埋込穴 190×639


20W白色蛍光灯1灯（非常時20W白色蛍光灯点灯）

K1 SK1-FRS3-201（FF21724N）

GL 標準価格41,200円★（25W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
4.6kg

姿



埋込高さ 105
化粧ビス M5×14

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

（電池内蔵型）



埋込穴 300×639


20W白色蛍光灯2灯（非常時20W白色蛍光灯1灯点灯）

K1 SK1-FRS3-202（FF22724N）

GL 標準価格43,650円★（49W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
5.5kg

姿



埋込高さ 116
化粧ビス M5×14

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

（電池内蔵型）



埋込穴 190×1257


40W白色蛍光灯1灯（非常時40W白色蛍光灯点灯）

K1 SK1-FRS3-401（FF41784N）

UH 標準価格70,000円Ⓜ（—/49W）
ENH 標準価格71,000円Ⓜ（42W/47W）

姿


鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
7.3kg（UH）・6.5kg（ENH）



埋込高さ 105
化粧ビス M5×14

非常用照明器具（ルーバ付埋込型器具）

（電池内蔵型）



埋込穴 300×1257

40W白色蛍光灯2灯（非常時40W白色蛍光灯1灯点灯）

K1-FRS14L3V1-402 CLASS I
（FI42680K+FK42479）

SUH 標準価格112,200円Ⓜ（—/90W）
ENH 標準価格113,700円Ⓜ（78W/86W）

灯具・FI42680K　ルーバ・FK42479
ルーバ：鋼板（鏡面仕上）

40W白色蛍光灯2灯（非常時40W白色蛍光灯1灯点灯）

K1-FRS14L3V2-402 CLASS II
（FI42680K+FK42489）

SUH 標準価格112,200円Ⓜ（—/90W）
ENH 標準価格113,700円Ⓜ（78W/86W）

灯具・FI42680K　ルーバ・FK42489
ルーバ：鋼板（鏡面仕上）

40W白色蛍光灯2灯（非常時40W白色蛍光灯1灯点灯）


K1-FRS14L3V3-402 CLASS III
（FI42680K+FK42499）

SUH 標準価格112,200円Ⓜ（—/90W）
ENH 標準価格113,700円Ⓜ（78W/86W）

灯具・FI42680K　ルーバ・FK42499
ルーバ：鋼板（鏡面つや消し仕上）

姿


鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
17.0kg（SUH）・15.7kg（ENH）



埋込高さ 145

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

（電池内蔵型）



埋込穴 300×1257


40W白色蛍光灯2灯（非常時40W白色蛍光灯1灯点灯）

K1 SK1-FRS3-402（FF42784N）

SUH 標準価格76,200円Ⓜ（—/90W）
ENH 標準価格77,700円Ⓜ（78W/86W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
9.8kg（SUH）・8.6kg（ENH）

姿



埋込高さ 116
化粧ビス M5×14

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

（電池内蔵型）



埋込穴 300×1257


40W白色蛍光灯2灯（非常時40W白色蛍光灯1灯点灯）

K1 SK1-FRS14-402（FI42680K）

SUH 標準価格75,700円Ⓜ（—/90W）
ENH 標準価格77,200円Ⓜ（78W/86W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイト）
12.3kg（SUH）・11.1kg（ENH）

姿



埋込高さ 145

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

K1 SK1-FRS14L5-402～K1 SK1-FRL1-402

非常用照明器具(ルーバ付埋込型器具)
(電池内蔵型)



40W白色蛍光灯2灯《非常時40W白色蛍光灯1灯点灯》

K1 SK1-FRS14L5-402


(FI42680K+FK42270)

SUH 標準価格**81,500**円Ⓜ(—/90W)

ENH 標準価格**83,000**円Ⓜ(78W/86W)


灯具・FI42680K ルーバ・FK42270
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
13.8kg(SUH)・12.6kg(ENH)

姿



埋込高さ 145

非常用照明器具(Hf蛍光灯下面開放埋込型器具)
(電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯1灯《非常時32W Hf蛍光灯点灯》


K1-FRS15-321(FHF41770K)

HT1 標準価格**85,500**円Ⓜ(52W)

HT2(200V) 標準価格**85,500**円Ⓜ(52W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
5.3kg
ニッケルカドニウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し

姿



埋込高さ 100

非常用照明器具(Hf蛍光灯下面開放埋込型器具)
(電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯2灯《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》


K1-FRS15-322(FHF42770K)

HT1 標準価格**87,000**円Ⓜ(102W)

HT2(200V) 標準価格**87,000**円Ⓜ(101W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
6.9kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し

姿



埋込高さ 100

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具)
(電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯1灯《非常時32W Hf蛍光灯点灯》

K1-FRS15L3V1-321

(オフィスFJ414HEX)


HT1 標準価格**101,800**円Ⓜ(52W)

HT2(200V) 標準価格**101,800**円Ⓜ(52W)

灯具・FHF41770K ルーバ・FHK41212
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)・6.3kg
ニッケルカドニウム蓄電池使用
点検スイッチ付

CLASS I

姿



埋込高さ 100

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具)
(電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯1灯《非常時32W Hf蛍光灯点灯》

K1-FRS15L3V2-321

(オフィスFJ414HEY)


HT1 標準価格**101,800**円Ⓜ(52W)

HT2(200V) 標準価格**101,800**円Ⓜ(52W)

灯具・FHF41770K ルーバ・FHK41222
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)・6.3kg
ニッケルカドニウム蓄電池使用
点検スイッチ付

CLASS II

姿



埋込高さ 100

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具)
(電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯1灯《非常時32W Hf蛍光灯点灯》

K1-FRS15L3V3-321

(オフィスFJ414HEZ)


HT1 標準価格**101,800**円Ⓜ(52W)

HT2(200V) 標準価格**101,800**円Ⓜ(52W)

灯具・FHF41770K ルーバ・FHK41232
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)・6.0kg
ニッケルカドニウム蓄電池使用
点検スイッチ付

CLASS III

姿



埋込高さ 100

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具)
(電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯2灯《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》

K1-FRS15L3V1-322

(オフィスFJ424HEX)


HT1 標準価格**107,300**円Ⓜ(102W)

HT2(200V) 標準価格**107,300**円Ⓜ(101W)

灯具・FHF42770K ルーバ・FHK42212
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)・8.4kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し


CLASS I

姿



埋込高さ 100

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具)
(電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯2灯《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》

K1-FRS15L3V2-322

(オフィスFJ424HEY)


HT1 標準価格**107,300**円Ⓜ(102W)

HT2(200V) 標準価格**107,300**円Ⓜ(101W)

灯具・FHF42770K ルーバ・FHK42222
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)・8.4kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し


CLASS II

姿



埋込高さ 100

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具)
(電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯2灯《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》

K1-FRS15L3V3-322

(オフィスFJ424HEZ)


HT1 標準価格**107,300**円Ⓜ(102W)

HT2(200V) 標準価格**107,300**円Ⓜ(101W)

灯具・FHF42770K ルーバ・FHK42232
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)・7.8kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
ソケット隠し


CLASS III

姿



埋込高さ 100

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具)
(電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯1灯《非常時32W Hf蛍光灯点灯》

K1-FRS15L5-321


(オフィスFJ414HCB)

HT1 標準価格**92,900**円Ⓜ(52W)

HT2(200V) 標準価格**92,900**円Ⓜ(52W)


灯具・FHF41770K ルーバ・FHK41275
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・ルーバ1.2
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・6.8kg
ニッケルカドニウム蓄電池使用
点検スイッチ付

姿



埋込高さ 100

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具)
(電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯2灯《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》

K1-FRS15L5-322


(オフィスFJ424HCB)

HT1 標準価格**95,200**円Ⓜ(102W)

HT2(200V) 標準価格**95,200**円Ⓜ(101W)


灯具・FHF42770K ルーバ・FHK42275
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・ルーバ1.2
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・8.5kg
ニッケルカドニウム蓄電池使用
点検スイッチ付

姿



埋込高さ 100

非常用照明器具(ルーバ付埋込型器具)
(電池内蔵型)



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯》


K1 SK1-FRL1-402 (FI42735)

SUH 標準価格**81,500**円Ⓜ(—/89W)

ENH 標準価格**83,000**円Ⓜ(78W/86W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
8.8kg(SUH)・7.6kg(ENH)

姿



埋込高さ 82

旧カタログ


標準価格には消費税は含まれておりません。
★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

K1-FRL3V1-402～K1-FBF12 SK1-FST12-402

注）非常用照明器具で起動方式SUH・UHの40W蛍光灯には低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

非常用照明器具（ルーバ付埋込型器具）
（電池内蔵型）




40W白色蛍光灯2灯
〈非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯〉

K1-FRL3V1-402
(FI42681K+FK42218)

SUH 標準価格**110,400**円Ⓜ(一/90W)
ENH 標準価格**111,900**円Ⓜ(78W/86W)


灯具・FI42681K　ルーバ・FK42218
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイト）
15.7kg(SUH)・14.6kg(ENH)

姿



埋込高さ 185

非常用照明器具（ルーバ付埋込型器具）
（電池内蔵型）




40W白色蛍光灯2灯
〈非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯〉

K1-FRL3V2-402
(FI42681K+FK42228)

SUH 標準価格**110,400**円Ⓜ(一/90W)
ENH 標準価格**111,900**円Ⓜ(78W/86W)

灯具・FI42681K　ルーバ・FK42228
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイト）
15.7kg(SUH)・14.6kg(ENH)

姿



埋込高さ 185

非常用照明器具（ルーバ付埋込型器具）
（電池内蔵型）




40W白色蛍光灯2灯
〈非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯〉

K1-FRL4V1-402
(FI42680K+FK42217)

SUH 標準価格**110,200**円Ⓜ(一/90W)
ENH 標準価格**111,700**円Ⓜ(78W/86W)

灯具・FI42680K　ルーバ・FK42217
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
ルーバ：銀色鏡面仕上
枠：白色
14.8kg(SUH)・13.6kg(ENH)

姿



埋込高さ 145

非常用照明器具（ルーバ付埋込型器具）
（電池内蔵型）




40W白色蛍光灯2灯
〈非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯〉

K1-FRL4V2-402
(FI42680K+FK42227)

SUH 標準価格**110,200**円Ⓜ(一/90W)
ENH 標準価格**111,700**円Ⓜ(78W/86W)


灯具・FI42680K　ルーバ・FK42227
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
ルーバ：銀色鏡面つや消し仕上
枠：白色
14.8kg(SUH)・13.6kg(ENH)

姿



埋込高さ 145

非常用照明器具（ウォールライト）
（電池内蔵型）




20W白色蛍光灯1灯
〈非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯〉

K1 -FBF10 SK1-FST10-201(NF21885N)

GL(文字別売) 標準価格**48,000**円★(23.5W/25W)


鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
カバー：ガラス
6.8kg

姿



化粧ビス M5×20

非常用照明器具（ウォールライト）
（電池内蔵型）




20W白色蛍光灯2灯
〈非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯〉

K1 -FBF10 SK1-FST10-202(NF22879N)

GL(文字別売) 標準価格**51,000**円★(46W/49W)


鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
カバー：ガラス
9.3kg

姿



化粧ビス M5×20

非常用照明器具（ウォールライト）
（電池内蔵型）




40W白色蛍光灯1灯
〈非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯〉

K1 -FBF10 SK1-FST10-401(NF41898N)

UH(文字別売) 標準価格**86,000**円Ⓜ(一/48.5W)
ENH(文字別売) 標準価格**87,000**円Ⓜ(42W/47W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5・枠0.8
カバー：ガラス・6.0kg(UH)・5.2kg(ENH)

姿



化粧ビス M5×20

非常用照明器具（ウォールライト）
（電池内蔵型）




40W白色蛍光灯2灯
〈非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯〉

K1 -FBF10 SK1-FST10-402(NF42898N)


SUH(文字別売) 標準価格**130,000**円Ⓜ(一/89.5W)
ENH(文字別売) 標準価格**131,500**円Ⓜ(78W/86W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
カバー：ガラス
9.0kg(SUH)・7.8kg(ENH)

姿



非常用照明器具（ウォールライト）
（電池内蔵型）




20W白色蛍光灯1灯〈非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯〉

K1 -FBF12 SK1-FST12-201(FF21821P)

GL(文字別売) 標準価格**45,600**円★(25W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.8
鉄板厚さ：・反射板0.6・枠0.6
反射板：アルミ（鏡面仕上）
カバー：アクリル（乳白）
3.5kg

姿



非常用照明器具（ウォールライト）
（電池内蔵型）




20W白色蛍光灯2灯〈非常時20W白色蛍光灯1灯点灯〉

K1 -FBF12 SK1-FST12-202(NF22874N)

GH(文字別売) 標準価格**63,000**円Ⓜ(46.4W/49.4W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
カバー：アクリル（乳白）
3.5kg

姿



化粧ビス M4×8

非常用照明器具（ウォールライト）
（電池内蔵型）




40W白色蛍光灯1灯〈非常時40W白色蛍光灯点灯〉

K1 -FBF12 SK1-FST12-401(FI41656P)

UH(文字別売) 標準価格**78,000**円Ⓜ(一/49W)
ENH(文字別売) 標準価格**79,000**円Ⓜ(42W/47W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：反射板0.6・枠0.6
反射板：アルミ（鏡面仕上）
カバー：アクリル（乳白）・6.9kg(UH)・6.7kg(ENH)

姿



非常用照明器具（ウォールライト）
（電池内蔵型）




40W白色蛍光灯2灯〈非常時40W白色蛍光灯1灯点灯〉

K1 -FBF12 SK1-FST12-402(NF42888N)

SUH(文字別売) 標準価格**143,000**円Ⓜ(一/90W)
ENH(文字別売) 標準価格**144,500**円Ⓜ(78W/86W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
カバー：アクリル（乳白）・8.0kg(SUH)・6.8kg(ENH)

姿



化粧ビス M4×8


●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

K0-I40+FSS4-202～K0-I40+FBF10-202

非常用照明器具(富士型器具)

(電源別置型)



20W白色蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》


K0-I40+FSS4-202

(FI22613)

GH 標準価格10,800円Ⓜ(44W/46W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.6
鉄板厚さ:反射板0.5
2.9kg


姿



非常用ミニ電球の位置は器具中心より10cm
化粧ビス M4×10

非常用照明器具(富士型器具)

(電源別置型)



40W白色蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0-I40+FSS4-402


(FI42613)

SUH 標準価格17,100円Ⓜ(—/85W)

ENH 標準価格18,600円Ⓜ(73W/81W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5
鉄板厚さ:反射板0.5
6.9kg(SUH)・5.7kg(ENH)

姿



非常用ミニ電球の位置は器具中心より24cm
化粧ビス M4×10

非常用照明器具(Hf蛍光灯下面開放直付型器具)

(電源別置型)



32W Hf蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0-I40+FSS6-322


(FHB42520K)

HT1 標準価格31,900円Ⓜ(99W)

HT2(200V) 標準価格31,900円Ⓜ(98W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ソケット隠し
3.9kg

姿



非常用ミニ電球の位置は器具中心より49cm

非常用照明器具(反射笠付型器具)

(電源別置型)



40W白色蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0-I40+FSR1-402


(FB42264)

SUH 標準価格15,100円Ⓜ(—/85W)

ENH 標準価格16,600円Ⓜ(78W/81W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
本体:クリームグレー色仕上
反射板:白色
4.3kg(SUH)・3.1kg(ENH)
反射板取付けはラッチ方式です。


姿



非常用ミニ電球の位置は器具中心より24cm

非常用照明器具(パイプ吊型器具)

(電源別置型)



bタイプ



40W白色蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0-I40+FPR1-402

aタイプ

(FI42513+ツリグFP450F)

SUH 標準価格18,090円Ⓜ(—/85W)

ENH 標準価格19,590円Ⓜ(73W/81W)

本体・FI42513 吊具・ツリグFP450F

bタイプ

(FI42513+ツリグFP450W)


SUH 標準価格18,090円Ⓜ(—/85W)

ENH 標準価格19,590円Ⓜ(73W/81W)

本体・FI42513 吊具・ツリグFP450W

姿

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
本体:クリームグレー色仕上
反射笠:白色・5.9kg(SUH)・4.7kg(ENH)
反射板取付けはラッチ方式です。

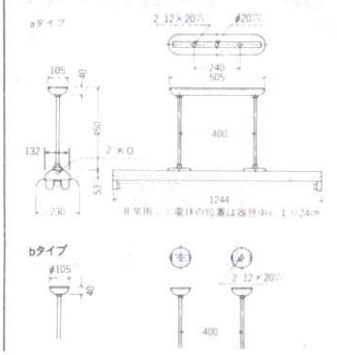

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付直付型器具)

(電源別置型)



32W Hf蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0-I40+FSL1-322


(FHB42525K)

HT1 標準価格36,000円Ⓜ(99W)

HT2(200V) 標準価格36,000円Ⓜ(98W)

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4・ルーバ0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
ソケット隠し
4.9kg

姿



非常用照明器具(下面開放埋込型器具)

(電源別置型)



20W白色蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》


K0-I40+FRS2-202

(FB22755)

GL 標準価格11,400円Ⓜ(43W/46W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.6
鉄板厚さ:反射板0.6
3.5kg

姿



非常用ミニ電球の位置は器具中心より10cm
埋込高さ 118 化粧ビス M5×14

非常用照明器具(下面開放埋込型器具)

(電源別置型)



40W白色蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0-I40+FRS2-402


(埋込IL425K)

SUH 標準価格21,200円Ⓜ(—/85W)

本体・FB42795 反射板・FK42746

亜鉛鉄板厚さ:本体0.6
鉄板厚さ:反射板0.6
6.5kg

姿



非常用ミニ電球の位置は器具中心より24cm
埋込高さ 118 化粧ビス M5×14

非常用照明器具(下面開放埋込型器具)

(電源別置型)



20W白色蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》


K0-I40+FRS3-202

(FB22754)

GH 標準価格13,000円Ⓜ(43W/46W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
4.5kg

姿



非常用ミニ電球の位置は器具中心より10cm
埋込高さ 116 化粧ビス M5×14

非常用照明器具(下面開放埋込型器具)

(電源別置型)



40W白色蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0-I40+FRS3-402


(埋込IL424K)

SUH 標準価格22,400円Ⓜ(—/85W)

本体・FB42754 反射板・FK42746

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
8.7kg


姿



非常用ミニ電球の位置は器具中心より24cm
埋込高さ 116 化粧ビス M5×14

非常用照明器具(階段灯)

(電源別置型)



20W白色蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》


K0-I40+FBF10-202

(NF22873)

GH(文字別売) 標準価格38,500円Ⓜ

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
カバー:ガラス(透明麻織模様)
ホワイトブロンズ色仕上
9.6kg
(標示文字はご指定ください。)

姿



非常用ミニ電球の位置は器具中心より12cm
化粧ビス M5×20

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。
★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包


非常灯K0-I40+FBF10-402～K0-I40+FBF12-402～
HID器具HST5-100(M)～HSA5-180～400(M・NH)

注）非常用照明器具で起動方式SUH・UHの40W蛍光灯には低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

非常用照明器具(階段灯)

(電源別置型)



40W白色蛍光灯2灯〈非常時40Wミニ電球点灯〉


K0-I40+FBF10-402
(NF42887)

SUH(文字別売) 標準価格**63,000**円㊎

ENH(文字別売) 標準価格**64,500**円㊎(73W/81W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
カバー：ガラス(透明麻織模様)
ホワイトブロンズ色仕上
16.2kg(SUH)・15.3kg(ENH)
(標示文字はご指定ください。)

姿



非常用ミニ電球の位置は器具中心より24cm

非常用照明器具(階段灯)

(電源別置型)




20W白色蛍光灯2灯〈非常時40Wミニ電球点灯〉

K0-I40+FBF12-202
(NF22872)

GH(文字別売) 標準価格**50,000**円㊎

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
カバー：アクリル(乳白)
4.0kg

姿



非常用ミニ電球の位置は器具中心より12cm
化粧ビス M4×8

非常用照明器具(階段灯)

(電源別置型)



40W白色蛍光灯2灯〈非常時40Wミニ電球点灯〉


K0-I40+FBF12-402
(NF42886)

SUH(文字別売) 標準価格**84,000**円㊎

ENH(文字別売) 標準価格**85,500**円㊎(73W/81W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
カバー：アクリル(乳白)
7.2kg(SUH)・6.3kg(ENH)

姿



非常用ミニ電球の位置は器具中心より24cm
化粧ビス M4×8

HIDポール灯



ランプ付・安定器別売
100W水銀灯(拡散形)1灯(E26)

HST5-100(M) (YA42802)

標準価格**36,000**円★

2.5kg
〈適合ランプ〉
● 水銀灯100W用(器具に同梱)
● マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
〈適合ポール〉
T(B)3.5
T(B)4

姿

ランプ別売(E39)・安定器別売

HST5-180～400(M・NH)
(YA42804)


標準価格**47,000**円

6.5kg
〈適合ランプ〉
● 水銀灯200～400W用
● マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
● バナゴールド・D180～360W用
● ハイカライト150～250W用
〈適合ポール〉
T(B)4.5
T(B)5
T(B)5.5

姿

本体：アルミ(オリーブグレー)
グローブ：硬質ガラス(透明)

HST5-100(M)　HST5-180～400(M・NH)



HIDポール灯



ランプ付・安定器別売
100W水銀灯(拡散形)1灯(E26)

HST5A-100(M) (YA42822)

標準価格**42,000**円★

2.5kg
〈適合ランプ〉
● 水銀灯100W用(器具に同梱)
● マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
〈適合ポール〉
T(B)3.5
T(B)4

姿

ランプ別売(E39)・安定器別売

HST5A-180～400(M・NH)
(YA42824)


標準価格**55,000**円

6.5kg
〈適合ランプ〉
● 水銀灯200～400W用
● マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
● バナゴールド・D180～360W用
● ハイカライト150～250W用
〈適合ポール〉
T(B)4.5
T(B)5
T(B)5.5

姿

本体：アルミ(オリーブグレー)
グローブ：硬質ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)

HST5A-100(M)　HST5A-180～400(M・NH)



HIDポール灯



ランプ別売(E39)・安定器別売

HST6-100(M) (YI42090)

標準価格**80,000**円

8.8kg
〈適合ランプ〉
● 水銀灯100W用
● マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
〈適合ポール〉
TS(B)3.5
TS(B)4

姿

ランプ別売(E39)・安定器別売

HST6-180～400(M・NH)
(YI44090)


標準価格**97,000**円

13.1kg
〈適合ランプ〉
● 水銀灯200～400W用
● マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
● バナゴールド・D180～360W用
〈適合ポール〉
TS(B)4.5
TS(B)5

姿

本体：ステンレス(黒褐色)

HST6-100(M)　HST6-180～400(M・NH)



HIDポール灯



ランプ別売(E26)・安定器別売

HSA4-100(M) (YI42091K)

標準価格**91,000**円

11.3kg
〈適合ランプ〉
● 水銀灯100W用
● マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
〈適合ポール〉
TS(B)3.5
TS(B)4

姿

ランプ別売(E39)・安定器別売

HSA4-180～400(M・NH)
(YI44091)


標準価格**108,000**円

15.9kg
〈適合ランプ〉
● 水銀灯200～400W用
● マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
● バナゴールド・D180～360W用
〈適合ポール〉
TS(B)4.5
TS(B)5

姿

本体：ステンレス(黒褐色)

HSA4-100(M)　HSA4-180～400(M・NH)



HIDポール灯



ランプ別売(E26)・安定器別売

HSA5-100(M)
(モールライトYI7531K)

標準価格**83,600**円

灯具・YA42752　アーム・Y1851K
9.8kg
〈適合ランプ〉
● 水銀灯100W用
● マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
〈適合ポール〉
TS(B)3.5
TS(B)4

姿

ランプ別売(E39)・安定器別売

HSA5-180～400(M・NH)
(モールライトY7541)


標準価格**104,600**円

灯具・YA42754　アーム・YD851
15.3kg
〈適合ランプ〉
● 水銀灯200～400W用
● マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
● バナゴールド・D180～360W用
〈適合ポール〉
TS(B)4.5
TS(B)5

姿

本体：ステンレス(黒褐色)

HSA5-100(M)　HSA5-180～400(M・NH)



●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

HID器具HPJ1M-180～400(M・NH)～HPJ2M-110～400(M・NH)～電動昇降装置HML1～HML2

HID投光器



ランプ別売(E39)・安定器別売

HPJ1M-180～400(M・NH)
(YA54151)

標準価格**29,200**円

6.2kg
〈使用組み合わせランプ〉
- 水銀灯(透明形)200～400W用
- マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形(透明形)250～400W用
- バナゴールド・D(透明形)180～360W用

ランプ別売(E39)・安定器別売

HPJ1M-660～1K(M・NH)
(YA56151)


標準価格**53,000**円

9.0kg
〈適合ランプ〉
- 水銀灯(透明形)700・1000W用
- マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉SC形(透明形)700・1000W用
- バナゴールド・D(透明形)660～940W用

本体:アルミ(オフグレー)
反射板:アルミ(梨地仕上)
補助反射鏡付
前面パネル:強化ガラス(透明)
(俯角(下向)60°・仰角(上向)90°・旋回角180°)

姿

HPJ1M-180～400(M・NH)　HPJ1M-660～1K(M・NH)



HID投光器



ランプ別売(E39)・安定器別売

HPJ1N-180～400(M・NH)
(YA54121)

標準価格**29,200**円

6.2kg
〈適合ランプ〉
- 水銀灯(透明形)200～400W用
- マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形(透明形)250～400W用
- バナゴールド・D(透明形)180～360W用

ランプ別売(E39)・安定器別売

HPJ1N-660～1K(M・NH)
(YA56121)


標準価格**53,000**円

9.0kg
〈適合ランプ〉
- 水銀灯(透明形)700・1000W用
- マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉SC形(透明形)700・1000W用
- バナゴールド・D(透明形)600～940W用

本体:アルミ(オフグレー)
反射板:アルミ(鏡面仕上)
補助反射鏡付
前面パネル:強化ガラス(透明)
(俯角(下向)60°・仰角(上向)90°・施回角180°)

姿

HPJ1N-180～400(M・NH)　HPJ1N-660～1K(M・NH)



HID投光器



ランプ別売(E39)・安定器別売

HPJ1W-180～400(M・NH)
(YA54121)

標準価格**29,200**円

6.2kg
〈適合ランプ〉
- 水銀灯(拡散形)200～400W用
- マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(拡散形)250～400W用
- バナゴールド・D(拡散形)180～360W用

ランプ別売(E39)・安定器別売

HPJ1W-660～1K(M・NH)
(YA56121)


標準価格**53,000**円

9.0kg
〈適合ランプ〉
- 水銀灯(拡散形)700・1000W用
- マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(拡散形)700・1000用
- バナゴールド・D(拡散形)600～940W用

本体:アルミ(オフグレー)
反射板:アルミ(鏡面仕上)
補助反射鏡付
前面パネル:強化ガラス(透明)
(俯角(下向)60°・仰角(上向)90°・施回角180°)

姿

HPJ1W-180～400(M・NH)　HPJ1W-660～1K(M・NH)



オートリフター(電動昇降装置)




〈オートリフター直付5N型〉
〈2接点方式〉

HML1　(YB02402)

標準価格**52,000**円(200V用)

5.1kg
水準器付・傾斜天井取付可能

姿



HIDライトアップ投光器



〈直付型〉〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E26)・安定器別売

HPJ2N-70～75(NH)
(NC61080B)

標準価格**34,000**円


〈直付型〉〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E26)・安定器別売

HPJ2M-70～75(NH)
(NC61090B)

標準価格**34,000**円

本体:アルミ(オフブラック)
前面パネル:強化ガラス(透明)
3.1kg
〈適合ランプ〉
- 140Wハイカライト(透明形)用
- 70Wバナゴールド・D(透明形)用

姿



HIDライトアップ投光器



〈直付型〉〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E26)・安定器別売

HPJ2N-100　(NC61020B)

標準価格**34,000**円

〈適合ランプ〉
- 100W透明水銀灯用
- 150W電球(クリア)用

〈直付型〉〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E26)・安定器別売


HPJ2M～100　(NC61030B)

標準価格**34,000**円

〈適合ランプ〉
- 100Wバナホワイト水銀灯用
- 160Wバラストレス水銀灯(蛍光形)用
- 100W透明水銀灯用
- 150W電球(クリア)用

本体:アルミ(オフブラック)
前面パネル:強化ガラス(透明)
3.1kg

姿



HIDライトアップ投光器



〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売

HPJ2N-110～400(M・NH)
(YA56704+YK05830)

標準価格**80,200**円
灯具・YA56704　台座・YK05830


〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売(E26)・安定器別売

HPJ2M-110～400(M・NH)
(YA56714+YK05830)

標準価格**80,200**円
灯具・YA56714　台座・YK05830

本体:アルミ鋳物(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス(透明)・7.7kg
〈適合ランプ〉
- 水銀灯200～400W用
- マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉250～400W用
- バナゴールド・D110～360W用

姿



オートリフター(電動昇降装置)




〈オートリフター直付10型〉
〈4接点方式〉

HML2　(YB02504)

標準価格**55,000**円(200V用)

5.1kg
水準器付・傾斜天井取付可能

姿




標準価格には消費税は含まれておりません。
★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包


旧カタログ

ポールT3.5～TSB5

丸ポール(T・TB)




T3.5
(YI3530)
標準価格**28,000**円



T4
(YI4030)
標準価格**30,500**円




T4.5
(YD4570)
標準価格**39,000**円

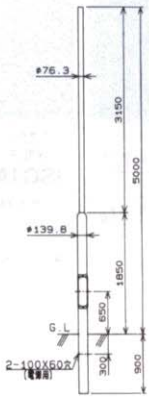


T5
(YD5070)
標準価格**41,500**円




T5.5
(YD5570)
標準価格**45,000**円



TB3.5
標準価格**49,200**円



TB4
標準価格**51,700**円



TB4.5
標準価格**66,700**円




TB5
標準価格**69,200**円




TB5.5
標準価格**72,700**円


アーム付ポール(TA・TAB)

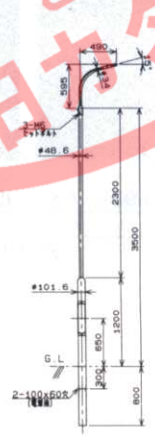


TA3.5
(YD3540+
YD3 13K)
標準価格**28,500**円

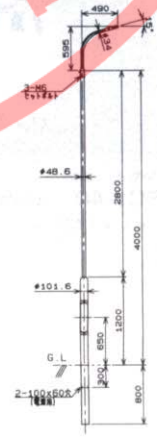

TA4
(YD4040+
YD3 13K)
標準価格**31,000**円

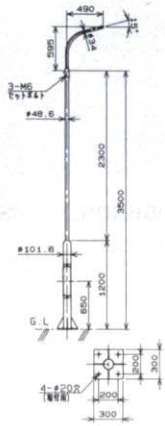

TAB3.5
標準価格**49,700**円

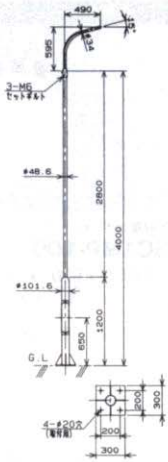

TAB4
標準価格**52,200**円


角ポール(TS・TSB)



TS3.5
(YD3560)
標準価格**74,000**円



TS4
(YD4060)
標準価格**80,000**円

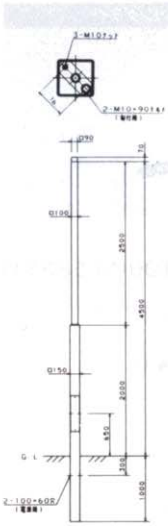

TS4.5
(YD9255)
標準価格**98,000**円



TS5
(YD5090)
標準価格**104,000**円




TSB3.5
標準価格**107,000**円



TSB4
標準価格**113,000**円



TSB4.5
標準価格**133,000**円



TSB5
標準価格**139,000**円

旧カタログ

ISC1-40～IBC3-60

白熱灯シーリングライト




40W電球1灯(E26)

ISC1-40　(LI56119)

標準価格3,490円★

アルミニウム板厚さ:本体0.8
グローブ:ガラス(乳白)
ホワイトブロンズ色仕上・1.0kg

姿



白熱灯シーリングライト




60W電球1灯(E26)

ISC1-60　(LI56219)

標準価格3,870円★

アルミニウム板厚さ:本体0.8
グローブ:ガラス(乳白)
ホワイトブロンズ色仕上・1.1kg

姿



白熱灯シーリングライト(防雨型・防湿型)




〈防湿型・防雨型〉
60W電球1灯(E26)

ISC1MP-60　(LW56388T)

標準価格3,950円★

アルミ:ホワイトブロンズ・1.1kg
グローブ:ガラス(乳白)
● 丸型絶縁台取付可能

姿



白熱灯シーリングライト




100W電球1灯(E26)

ISC1-100　(LI56319)

標準価格6,140円★

アルミニウム板厚さ:本体0.8
グローブ:ガラス(乳白)
ホワイトブロンズ色仕上・1.5kg

姿



白熱灯シーリングライト(防湿型)



100W電球1灯(E26)

ISC1MP-100　(LI56309)

標準価格11,620円★

アルミニウム板厚さ:本体0.8
グローブ:ガラス(乳白)
ホワイトブロンズ色仕上・1.5kg

姿



白熱灯シーリングライト



40W電球1灯(E26)

ISC2-40　(LB56202T)

標準価格2,700円★

アルミ(オフホワイト)
グローブ:ガラス(乳白)・0.6kg

姿



白熱灯シーリングライト(防雨型・防湿型)



〈防湿型・防雨型〉
40W電球1灯(E26)

ISC2MP-40　(LW56203T)

標準価格2,950円★

アルミ:ホワイトブロンズ・0.6kg
グローブ:ガラス(乳白)
● 丸型絶縁台取付可能

姿



白熱灯シーリングライト




60W電球1灯(E26)

ISC4-60　(LB56389T)

標準価格4,350円★

アルミ:ホワイトブロンズ色仕上
グローブ:ガラス(乳白)・1.1kg

姿



白熱灯シーリングライト(防湿型)




40W電球1灯(E26)

ISC4MP-40　(LI56109)

標準価格5,260円★

アルミニウム板厚さ:本体0.8
グローブ:ガラス(乳白)
ホワイトブロンズ色仕上・1.0kg

姿



白熱灯シーリングライト



60W電球1灯(E26)

ISC13-60　(NI58212)

標準価格5,400円★


100W電球1灯(E26)

ISC13-100　(NI58213)

標準価格5,900円★

アルミニウム板厚さ:本体1.0
アルミ:白色仕上・0.5kg

姿



白熱灯シーリングライト




ランプ別売
ハイビーム電球75～100W用

ISC13-R75～100(NL58211)

標準価格5,300円

アルミニウム板厚さ:本体1.0
アルミ:白色仕上・0.5kg
〈適合電球〉
75W形・100W形・ハイビーム電球用

姿



白熱灯ブラケット




ランプ別売
60W φ95パナボール電球1灯用(E26)

IBC3-60　(NL86097)

標準価格37,000円

黄銅板厚さ:本体1.0
ホワイトブロンズ仕上
グローブ:ガラス(透明)

姿



標準価格には消費税は含まれておりません。
★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊙…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

白熱灯器具IBC3-100～IPL2-5～非常灯K1-ISS4-20～K1-IRS1-40

白熱灯ブラケット




ランプ別売
100W φ95バナボール電球1灯用(E26)

IBC3-100　(NL86096)

標準価格42,000円

黄銅板厚さ：本体1.0
グローブ：ガラス(透明)
ホワイトブロンズ仕上

姿



白熱灯ブラケット(防湿型)




ランプ別売
60W φ95バナボール電球1灯用(E26)

IBC3MP-60　(NL86095)

標準価格38,000円

黄銅板厚さ：本体1.0
グローブ：ガラス(透明)
ホワイトブロンズ仕上

姿



非常用照明器具(シーリングライト)

(電池内蔵型)




7.2V20W非常灯用電球1灯(非常時のみ点灯)(E17)

K1-ISS4-20　(LB92032P)

標準価格30,500円★

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.8
アイボリー色仕上・1.7kg

姿



非常用照明器具(シーリングライト付)

(電池内蔵型)




14.4V40W非常灯用電球1灯(非常時のみ点灯)(E17)

K1-ISS4-40　(LB94032P)

標準価格48,500円★

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.8
アイボリー色仕上・2.3kg

姿



白熱灯ブラケット(防湿型)




ランプ別売
100W φ95バナボール電球1灯用(E26)

IBC3MP-100　(NL86094)

標準価格42,500円

黄銅板厚さ：本体1.0
グローブ：ガラス(透明)
ホワイトブロンズ仕上

姿



白熱灯三色灯(暗室用)



20W電球1灯(E26)

IDP1-20　(NL86092)

標準価格51,000円★


20W電球1灯(E26)

IDP1A-20　(NL86091)

標準価格68,000円★

鉄板厚さ：本体(IDP1-20)0.6
黄銅板厚さ：本体(IDP1A-20)0.6
セーフライトガラスカバー

姿



非常用照明器具(シーリングライト)

(電池内蔵型)　高効率シルブライト




4.8V13W非常灯用ハロゲン電球1灯(非常時のみ点灯)(G4)

K1-ISS4-J10　(LB91070)

標準価格28,900円★

鉄板厚さ：本体0.6
反射板：アルミ(シルブライト)
オフホワイトつや消し仕上
1.2kg

姿



非常用照明器具(シーリングライト)

(電池内蔵型)　高効率シルブライト




10.8V30W非常灯用ハロゲン電球1灯(非常時のみ点灯)(G4)

K1-ISS4-J23　(LB93070)

標準価格46,000円★

鉄板厚さ：本体0.6
反射板：アルミ(シルブライト)
オフホワイトつや消し仕上
1.5kg

姿



白熱灯赤色灯




5W電球1灯(E12)

IPL2-5　(LB70013)

標準価格3,900円★

赤すりガラスカバー
枠：ヘアライン仕上
亜鉛合金ダイカスト・0.4kg

姿



非常用照明器具(ダウンライト)

(電池内蔵型)



埋込穴 □150


7.2V20W非常灯用電球1灯(非常時のみ点灯)(E17)

K1-IRS1-20
(ケンピユニ2B625KMP)

標準価格33,990円★

本体・LB92750P
反射板・LK91225
鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.6・枠0.8
枠：白色
1.9kg

姿



埋込高さ 152

非常用照明器具(ダウンライト)

(電池内蔵型)



埋込穴 □200


14.4V40W非常灯用電球1灯(非常時のみ点灯)(E17)

K1-IRS1-40
(ケンピユニ4B625KLP)

標準価格58,700円★

本体・LB94750P
反射板・LK91325
鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.8・枠1.0
枠：白色
3.0kg

姿



埋込高さ 165

K1-IRS2-20～K0-IRS5-40

非常用照明器具(ダウンライト)
(電池内蔵型)



埋込穴 φ150


7.2V20W非常灯用電球1灯(非常時のみ点灯)(E17)

K1-IRS2-20 (LB92660P)

標準価格31,000円★

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6・枠0.6
枠:白色
1.4kg

姿



埋込高さ 152

非常用照明器具(ダウンライト)
(電池内蔵型)



埋込穴 φ200


14.4V40W非常灯用電球1灯(非常時のみ点灯)(E17)

K1-IRS2-40 (LB94660P)

標準価格56,000円★

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6・枠0.6
枠:白色
2.3kg

姿



埋込高さ 165

非常用照明器具(ダウンライト)
(電池内蔵型)



埋込穴 φ150


7.2V20W非常灯用電球1灯(非常時のみ点灯)(E17)

K1-IRS4-20 (LB92223P)

標準価格30,000円★

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
枠:アイボリー色
1.3kg

姿



埋込高さ 112

非常用照明器具(ダウンライト)
(電池内蔵型)



埋込穴 φ200


14.4V40W非常灯用電球1灯(非常時のみ点灯)(E17)

K1-IRS4-40 (LB94223P)

標準価格53,000円★

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
枠:アイボリー色
2.2kg

姿



埋込高さ 120

非常用照明器具(ダウンライト)
(電池内蔵型)
高効率シルプライト



埋込穴 φ100


4.8V13W非常灯用ハロゲン電球1灯(非常時のみ点灯)(G4)

K1-IRS4-J10 (LB91670K)

標準価格31,000円★

鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
反射板:アルミ(シルプライト)
枠:オフホワイト色
1.1kg

姿



埋込高さ 155

非常用照明器具(ダウンライト)
(電池内蔵型)
高効率シルプライト



埋込穴 φ100


10.8V30W非常灯用ハロゲン電球1灯(非常時のみ点灯)(G4)

K1-IRS4-J23 (LB93670K)

標準価格56,000円★

鉄板厚さ:本体0.5・枠0.6
反射板:アルミ(シルプライト)
枠:オフホワイト色
1.5kg

姿



埋込高さ 155

非常用照明器具
(電源別置型)




40Wミニ電球付

K0-ISS5-40 (FI41612)

標準価格3,600円★

本体:クリームグレー色仕上
反射笠:白色
亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4
0.4kg

姿



非常用照明器具
(電源別置型)




40Wミニ電球付

K0-ISS6-40 (FI41613)

標準価格3,250円★

亜鉛鉄板厚さ:本体0.35
鉄板厚さ:反射板0.35
0.3kg

姿



非常用照明器具(ダウンライト)
(電源別置型)



埋込穴 φ130


40W電球1灯(E26)

K0-IRS2-40 (NL70098)

標準価格11,100円★

鉄板厚さ:本体0.6・枠0.6
アルミニウム板厚さ:反射板0.8
0.8kg

姿



埋込高さ 160

非常用照明器具(ダウンライト)
(電源別置型)



埋込穴 φ150


60W電球1灯(E26)

K0-IRS2-60 (LI72249K)

標準価格5,600円★

鉄板厚さ:本体0.5・枠0.6
反射板:アルミ(梨地電解研磨仕上)0.8
枠:白色
1.1kg

姿



埋込高さ 193

非常用照明器具(ダウンライト)
(電源別置型)



埋込穴 φ100


40Wミニ電球1灯(E17)

K0-IRS5-40 (LB94561P)

標準価格3,700円★

亜鉛鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
枠:白色
0.4kg

姿



埋込高さ 125

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。
★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊎…ランプ付標準価格でランプ別梱包

FSS2-202～FPS2-402

注）非常用照明器具で起動方式SUH・UHの40W蛍光灯には低消費電力形ランプを使用しないでください。

H型器具




20W白色蛍光灯2灯


FSS2-202　(FA22364)

GH	標準価格6,900円Ⓜ(43W/46W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：クリームグレー色仕上
反射板：白色仕上
1.8kg
注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。



H型器具



40W白色蛍光灯2灯

FSS2-402　(FA42364)

GL	標準価格 9,000円Ⓜ(93W/98W)
GH	標準価格 9,600円Ⓜ(93W/98W)
SUH	標準価格10,900円Ⓜ(78W/85W)
ENH	標準価格12,400円Ⓜ(73W/81W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：クリームグレー色仕上
反射板：白色仕上
3.6kg(GL・GH・SUH)・2.4kg(ENH)



非常用照明器具(H型器具)

(電池内蔵型)




20W白色蛍光灯2灯〈非常時20W白色蛍光灯1灯点灯〉


K1 SK1-FSS2-202　(FF22384)

GL	標準価格38,900円★(49W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：クリームグレー色仕上
反射板：白色
3.2kg



パイプ吊型器具



20W白色蛍光灯2灯

FPS2-202

a・bタイプ
(FA22364+
ツリグFP450F(aタイプ)
ツリグFP450W(bタイプ))

GH	標準価格9,890円Ⓜ(43W/46W)


本体・FA22364　吊具・ツリグFP450F(ツリグFP450W)

cタイプ　(FA22364+FI21057)

GH	標準価格14,600円Ⓜ(43W/46W)

本体・FA22364　吊具・FI21057

亜鉛鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：クリームグレー色仕上・反射板：白色仕上
3.4kg

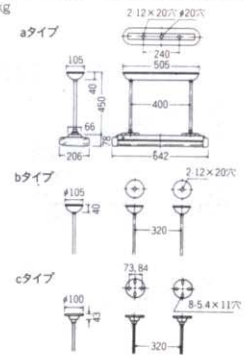

非常用照明器具(H型器具)

(電池内蔵型)




40W白色蛍光灯2灯〈非常時40W白色蛍光灯1灯点灯〉

K1 SK1-FSS2-402　(FF42384)

SUH	標準価格67,900円Ⓜ(—/90W)
ENH	標準価格69,400円Ⓜ(78W/86W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：クリームグレー色仕上
反射板：白色
6.3kg(SUH)・5.1kg(ENH)



非常用照明器具(H型器具)

(電源別置型)




20W白色蛍光灯2灯〈非常時40Wミニ電球点灯〉
〈電源別置型〉

K0-140+FSS2-202
(FB22364)

GL	標準価格7,300円Ⓜ(43W/46W)


亜鉛鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：クリームグレー色仕上
反射板：白色
1.8kg



非常用ミニ電球の位置は器具中心より10cm

非常用照明器具(H型器具)

(電源別置型)




40W白色蛍光灯2灯〈非常時40Wミニ電球点灯〉

K0-140+FSS2-402
(FB42364)


SUH	標準価格12,300円Ⓜ(—/85W)
ENH	標準価格13,800円Ⓜ(73W/81W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：クリームグレー色仕上
反射板：白色
3.6kg(SUH)・2.4kg(ENH)



非常用ミニ電球の位置は器具中心より24cm

パイプ吊型器具



40W白色蛍光灯2灯

FPS2-402

a・bタイプ(FA42364+
ツリグFP450F(aタイプ)
ツリグFP450W(bタイプ))

SUH	標準価格13,890円Ⓜ(78W/85W)
ENH	標準価格15,390円Ⓜ(73W/81W)


本体・FA42364　吊具・ツリグFP450F(ツリグFP450W)

cタイプ　(FA42364+FI21057)


SUH	標準価格18,600円Ⓜ(78W/85W)
ENH	標準価格20,100円Ⓜ(73W/81W)

本体・FA42364　吊具・FI21057

亜鉛鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本体：クリームグレー色仕上
反射板：白色仕上
5.2kg(SUH)
4.0kg(ENH)

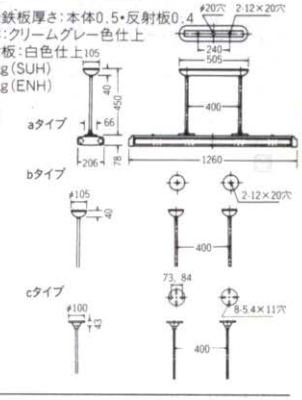

下面開放直付型器具




40W白色蛍光灯2灯

FSS5-402　(FA42596)

SUH	標準価格15,600円Ⓜ(78W/85W)
ENH	標準価格17,100円Ⓜ(73W/81W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.5
鉄板厚さ：反射板0.45・外枠0.5
白色仕上
5.6kg(SUH)・4.4kg(ENH)



シーリングライト



40W白色蛍光灯1灯〈白色枠〉

FSF1-401　(NF41870)


UH	標準価格32,000円Ⓜ(41W/44W)
ENH	標準価格33,000円Ⓜ(37W/42W)

40W蛍光灯1灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

FSF1A-401　(NF41871)

UH	標準価格43,500円Ⓜ(41W/44W)
ENH	標準価格44,500円Ⓜ(37W/42W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
鉄板厚さ：枠(FSF1-401)0.8
黄銅板厚さ：枠(FSF1A-401)0.8
カバー：アクリル(乳白)・6.7kg(UH)・5.9kg(ENH)



化粧ビス　M4×8

シーリングライト



40W白色蛍光灯2灯〈白色枠〉

FSF1-402　(NF42570)


SUH	標準価格44,500円Ⓜ
ENH	標準価格46,000円Ⓜ

40W白色蛍光灯2灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

FSF1A-402　(NF42571)

SUH	標準価格55,000円Ⓜ
ENH	標準価格56,500円Ⓜ

亜鉛鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6
鉄板厚さ：枠(FSF1-402)0.8
黄銅板厚さ：枠(FSF1A-402)0.8
カバー：アクリル(乳白)・8.8kg(SUH)・7.6kg(ENH)



化粧ビス　M4×8

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

K1 SK1-FPS2-202～FRS1-401

非常用照明器具(パイプ吊型)

(電池内蔵型)




20W白色蛍光灯2灯(非常時20W白色蛍光灯1灯点灯)

K1 SK1-FPS2-202

(FI2256 1+ツリグFP450W)


GL 標準価格**42,890**円★(48W)

本体・FI22561 吊具・ツリグFP450W
亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:クリームグレー色仕上
反射板:白色
3.8kg



非常用照明器具(パイプ吊型)

(電池内蔵型)



40W白色蛍光灯2灯(非常時40W白色蛍光灯1灯点灯)


K1 SK1-FPS2-402

(FF42384+ツリグFP450W)

SUH 標準価格**70,890**円Ⓜ(—/90W)


ENH 標準価格**72,390**円Ⓜ(78W/86W)

本体・FF42384 吊具・ツリグFP450W
亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:クリームグレー色仕上
反射板:白色
5.6kg(SUH)・4.4kg(ENH)



非常用照明器具(パイプ吊型)

(電源別置型) (aタイプ)



bタイプ



20W白色蛍光灯2灯(非常時40Wミニ電球点灯)


K0-140+FPS2-202

(FB22364+
ツリグFP450F(aタイプ)
ツリグFP450W(bタイプ))


GL 標準価格**10,290**円Ⓜ(43W/46W)

本体・FB22364 吊具・ツリグFP450F(ツリグFP450W)
亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:クリームグレー色仕上
反射板:白色
3.4kg

aタイプ




bタイプ



非常用照明器具(パイプ吊型)

(電源別置型) (aタイプ)



bタイプ



40W白色蛍光灯2灯(非常時40Wミニ電球点灯)

K0-140+FPS2-402


(FI42511+
ツリグFP450F(aタイプ)
ツリグFP450W(bタイプ))

SUH 標準価格**15,290**円Ⓜ(—/85W)

ENH 標準価格**16,790**円Ⓜ(73W/81W)

本体・FI42511 吊具・ツリグFP450F(ツリグFP450W)
亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:クリームグレー色仕上・反射板:白色
5.2kg(SUH)・4.0kg(ENH)

aタイプ




bタイプ



パイプ吊型器具

(aタイプ)



bタイプ



cタイプ



40W白色蛍光灯2灯

FPS5-402

a・bタイプ(FA42396+
FP22483(aタイプ)
FP21083(bタイプ))

SUH 標準価格**19,500**円Ⓜ(78W/85W)

ENH 標準価格**21,000**円Ⓜ(73W/81W)

本体・FA42396 吊具・FP22483(FP21083)

cタイプ (FA42396+FI21083)


SUH 標準価格**24,200**円Ⓜ(78W/85W)

ENH 標準価格**25,700**円Ⓜ(73W/81W)


本体・FA42396 吊具・FI21083

亜鉛鉄板厚さ:本体0.6・
反射板0.4
反射板:
白色仕上
本体:クリーム
グレー色仕上
5.2kg(SUH)・
4.0kg(ENH)


aタイプ



bタイプ



cタイプ



半埋込型器具




20W白色蛍光灯1灯

FRS1-201 (FA21725)

GH 標準価格**4,850**円Ⓜ(21W/22.5W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5
鉄板厚さ:反射板0.6
1.5kg
注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。



埋込高さ 52
化粧ビス M5×14

半埋込型器具




20W白色蛍光灯2灯

FRS1-202 (FA22765K)

GH 標準価格**8,700**円Ⓜ(43W/46W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.6
鉄板厚さ:反射板0.8
1.8kg
注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。



埋込高さ 56
化粧ビス M5×14

半埋込型器具




40W白色蛍光灯1灯

FRS1-401 (FA41729)

UH 標準価格 **9,100**円Ⓜ(41W/44W)

ENH 標準価格**10,100**円Ⓜ(37W/42W)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5
鉄板厚さ:反射板0.6
3.3kg(UH)・2.5kg(ENH)



埋込高さ 52
化粧ビス M5×14

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。
★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

FRS1-402～K0-I40+FRS4-402

注）非常用照明器具で起動方式SUH・UHの40W蛍光灯には低消費電力形ランプを使用しないでください。

半埋込型器具




40W白色蛍光灯2灯

FRS1-402　（埋込425HN）

SUH	標準価格15,800円Ⓜ(78W/85W)
ENH	標準価格17,300円Ⓜ(73W/81W)

本体・FA42796K　反射板・FK42786K
亜鉛鉄板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：反射板0.8
5.1kg(SUH)・3.9kg(ENH)

姿



埋込高さ 56
化粧ビス M5×14

下面開放埋込型器具




20W白色蛍光灯1灯

FRS4-201　（NF21707）

GH	標準価格11,700円Ⓜ(21.5W/23W)
EH	標準価格12,950円Ⓜ(21.5W/23W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
3.2kg(GH・EH)
注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。

姿



埋込高さ 105
化粧ビス M5×14

下面開放埋込型器具




20W白色蛍光灯2灯

FRS4-202　（NF22707）

GH	標準価格14,600円Ⓜ(43W/46W)
EH	標準価格17,100円Ⓜ(43W/46W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
4.3kg(GH・EH)
注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。

姿



埋込高さ 116
化粧ビス M5×14

下面開放埋込型器具




40W白色蛍光灯1灯

FRS4-401　（埋込F414KS）

UH	標準価格17,700円Ⓜ(41W/44W)
ENH	標準価格18,700円Ⓜ(37W/42W)

本体・FA41708　反射板・FK41754
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
6.0kg(UH)・5.7kg(ENH)

姿



埋込高さ 105
化粧ビス M5×14

下面開放埋込型器具




40W白色蛍光灯2灯

FRS4-402　（埋込F424KS）

SUH	標準価格23,400円Ⓜ(78W/85W)
ENH	標準価格24,900円Ⓜ(73W/81W)

本体・FA42708　反射板・FK42743
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
9.3kg(SUH)・8.1kg(ENH)

姿



埋込高さ 116
化粧ビス M5×14

下面開放埋込型器具




40W白色蛍光灯3灯

FRS4-403　（FI43707）

SUH	標準価格27,200円Ⓜ(119W/129W)
ENH	標準価格29,700円Ⓜ(110W/123W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
9.0kg(SUH)・7.0kg(ENH)

姿



埋込高さ 116
化粧ビス M5×14

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

（電池内蔵型）




20W白色蛍光灯1灯〈非常時20W白色蛍光灯点灯〉

K1 SK1-FRS4-201　（FI21555N）

GL	標準価格46,200円★(25W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
3.2kg

姿



埋込高さ 105
化粧ビス M5×14

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

（電池内蔵型）




20W白色蛍光灯2灯〈非常時20W白色蛍光灯1灯点灯〉

K1 SK1-FRS4-202　（FI22555N）

GL	標準価格48,600円★(49W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
4.3kg

姿



埋込高さ 116
化粧ビス M5×14

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

（電池内蔵型）




40W白色蛍光灯1灯〈非常時40W白色蛍光灯点灯〉

K1 SK1-FRS4-401　（FI41555N）

UH	標準価格75,200円Ⓜ(—/49W)
ENH	標準価格76,200円Ⓜ(42W/47W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
6.0kg(UH)・5.2kg(ENH)


姿



埋込高さ 105
化粧ビス M5×14

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

（電池内蔵型）




40W白色蛍光灯2灯〈非常時40W白色蛍光灯1灯点灯〉

K1 SK1-FRS4-402　（FI42555N）

SUH	標準価格81,400円Ⓜ(—/90W)
ENH	標準価格82,900円Ⓜ(78W/86W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
8.1kg(SUH)・6.9kg(ENH)

姿



埋込高さ 116
化粧ビス M5×14

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

（電源別置型）




20W白色蛍光灯2灯〈非常時40Wミニ電球点灯〉

K0-I40+FRS4-202（FI22615）

GH	標準価格16,200円Ⓜ(43W/46W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
4.3kg

姿



非常用ミニ電球の位置は器具中心より10cm
埋込高さ 116
化粧ビス M5×14

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

（電源別置型）




40W白色蛍光灯2灯〈非常時40Wミニ電球点灯〉

K0-I40+FRS4-402（FI42615）

SUH	標準価格24,800円Ⓜ(—/85W)
ENH	標準価格26,300円Ⓜ(73W/81W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
8.7kg(SUH)・7.5kg(ENH)

姿



非常用ミニ電球の位置は器具中心より24cm
埋込高さ 116
化粧ビス M5×14

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

FRF1-201～FRF3A-403

旧カタログ

パネル付埋込型器具



20W白色蛍光灯1灯〈白色枠〉

FRF1-201　（埋込211PR）

GM	標準価格11,300円★(21W/22.5W)	
GH	標準価格11,800円★(21W/22.5W)	

本体・FA21793　枠・FK21113　パネル・FK21577

20W白色蛍光灯1灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉


FRF1A-201　（埋込213PR）

GM	標準価格21,300円★(21W/22.5W)	
GH	標準価格21,800円★(21W/22.5W)	

本体・FA21793　枠・FK21133　パネル・FK21577

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4・枠0.8
黄銅板厚さ：枠（FRF1A-201）0.8
パネル：アクリル（乳白）
（FRF1-201）3.7kg・（FRF1A-201）3.8kg
注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。

姿



埋込高さ 120

パネル付埋込型器具



20W白色蛍光灯2灯〈白色枠〉

FRF1-202　（埋込221PR）

GM	標準価格13,550円★(43W/46W)	
GH	標準価格14,550円★(43W/46W)	

本体・FA22793　枠・FK22110　パネル・FK22597K

20W白色蛍光灯2灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉


FRF1A-202　（埋込223PR）

GM	標準価格23,900円★(43W/46W)	
GH	標準価格24,900円★(43W/46W)	

本体・FA22793　枠・FK22130　パネル・FK22597K

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4・枠（FRF1-202）0.8
黄銅板厚さ：枠（FRF1A-202）0.8
パネル：アクリル（乳白）
（FRF1-202）5.7kg・（FRF1A-202）5.9kg
注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。

姿



埋込高さ 120

パネル付埋込型器具



40W白色蛍光灯1灯〈白色枠〉

FRF1-401　（埋込411PR）

UH	標準価格21,750円Ⓜ(41W/44W)	
ENH	標準価格22,750円Ⓜ(37W/42W)	

本体・FA41793　枠・FK41113　パネル・FK41577

40W白色蛍光灯1灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉


FRF1A-401　（埋込413PR）

UH	標準価格33,300円Ⓜ(41W/44W)	
ENH	標準価格34,300円Ⓜ(37W/42W)	

本体・FA41793　枠・FK41133　パネル・FK41577

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4・枠（FRF1-401）0.8
黄銅板厚さ：枠（FRF1A-401）0.8
パネル：アクリル（乳白）
（FRF1-401）7.0kg（UH）・6.2kg（ENH）
（FRF1A-401）7.1kg（UH）・6.3kg（ENH）

姿



埋込高さ 120

パネル付埋込型器具



40W白色蛍光灯2灯〈白色枠〉

FRF1-402　（埋込421PR）

SUH	標準価格27,550円Ⓜ(78W/85W)	
ENH	標準価格29,050円Ⓜ(73W/81W)	

本体・FA42793　枠・FK42110　パネル・FK42597K

40W白色蛍光灯2灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉


FRF1A-402　（埋込423PR）

SUH	標準価格39,200円Ⓜ(78W/85W)	
ENH	標準価格40,700円Ⓜ(73W/81W)	

本体・FA42793　枠・FK42130　パネル・FK42597K

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4・枠（FRF1-402）0.8
黄銅板厚さ：枠（FRF1A-402）0.8
パネル：アクリル（乳白）
（FRF1-402）10.1kg（SUH）・8.9kg（ENH）
（FRF1A-402）10.3kg（SUH）・9.1kg（ENH）

姿



埋込高さ 120

パネル付埋込型器具



40W白色蛍光灯3灯〈白色枠〉

FRF1-403　（埋込431PR）

SUH	標準価格34,550円Ⓜ(119W/129W)	
ENH	標準価格37,050円Ⓜ(110W/123W)	

本体・FA43793　枠・FK42110　パネル・FK42597K

40W白色蛍光灯3灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉


FRF1A-403　（埋込433PR）

SUH	標準価格46,200円Ⓜ(119W/129W)	
ENH	標準価格48,700円Ⓜ(110W/123W)	

本体・FA43793　枠・FK42130　パネル・FK42597K

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4・枠（FRF1-403）0.8
黄銅板厚さ：枠（FRF1A-403）0.8
パネル：アクリル（乳白）
（FRF1-403）10.5kg（SUH）・9.4kg（ENH）
（FRF1A-403）10.7kg（SUH）・9.6kg（ENH）

姿



埋込高さ 120

パネル付埋込型器具



40W白色蛍光灯4灯〈白色枠〉

FRF1-404　（埋込441PR）

SUH	標準価格50,100円Ⓜ(156W/170W)	
ENH	標準価格53,100円Ⓜ(146W/162W)	

本体・FA44793　枠・FK43110　パネル・FK43597K

40W白色蛍光灯4灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉


FRF1A-404　（埋込443PR）

SUH	標準価格63,400円Ⓜ(156W/170W)	
ENH	標準価格66,400円Ⓜ(146W/162W)	

本体・FA44793　枠・FK43130　パネル・FK43597K


鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4・枠（FRF1A-404）0.8
黄銅板厚さ：枠（FRF1A-404）0.8
パネル：アクリル（乳白）
（FRF1-404）14.7kg（SUH）・12.3kg（ENH）
（FRF1A-404）15.2kg（SUH）・12.8kg（ENH）

姿



埋込高さ 120

パネル付埋込型器具



40W白色蛍光灯2灯〈白色枠〉

FRF3-402　（埋込421PS）

SUH	標準価格26,850円Ⓜ(78W/85W)	
ENH	標準価格28,350円Ⓜ(73W/81W)	

本体・FA42793　枠・FK42110　パネル・FK42596

40W白色蛍光灯2灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉


FRF3A-402　（埋込423PS）

SUH	標準価格38,500円Ⓜ(78W/85W)	
ENH	標準価格40,000円Ⓜ(73W/81W)	

本体・FA42793　枠・FK42130　パネル・FK42596

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4・枠（FRF3-402）0.8
黄銅板厚さ：枠（FRF3A-402）0.8
パネル：アクリル（プリズム）
（FRF3-402）10.1kg（SUH）・8.9kg（ENH）
（FRF3A-402）10.3kg（SUH）・9.1kg（ENH）

姿



埋込高さ 120

パネル付埋込型器具



40W白色蛍光灯3灯〈白色枠〉

FRF3-403　（埋込431PS）

SUH	標準価格33,850円Ⓜ(119W/129W)	
ENH	標準価格36,350円Ⓜ(110W/123W)	

本体・FA43793　枠・FK42110　パネル・FK42596

40W白色蛍光灯3灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉


FRF3A-403　（埋込433PS）

SUH	標準価格45,500円Ⓜ(119W/129W)	
ENH	標準価格48,000円Ⓜ(110W/123W)	

本体・FA43793　枠・FK42130　パネル・FK42596

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4・枠（FRF3-403）0.8
黄銅板厚さ：枠（FRF3A-403）0.8
パネル：アクリル（プリズム）
（FRF3-403）10.5kg（SUH）・9.4kg（ENH）
（FRF3A-403）10.7kg（SUH）・9.6kg（ENH）

姿



埋込高さ 120

標準価格には消費税は含まれておりません。
★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓜ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

FBF1-201～FBF5$^{MP}_{RP}$-202

ウォールライト



20W白色蛍光灯1灯〈白色枠〉

FBF1-201　(NF21850)

GH　標準価格19,900円Ⓜ(21.5W/23W)


20W白色蛍光灯1灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

FBF1A-201　(NF21851)

GH　標準価格24,900円Ⓜ(21.5W/23W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
鉄板厚さ：枠(FBF1-201)0.8
黄銅板厚さ：枠(FBF1A-201)0.8
カバー：アクリル(乳白色)・2.7kg
注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。

姿



化粧ビス M4×10

ウォールライト(防雨型・防湿型)




20W白色蛍光灯1灯〈28mm管専用〉

FBF1$^{MP}_{RP}$-201　(NW21851)

GL　標準価格27,000円Ⓜ(21.5W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
黄銅板厚さ：枠0.8
カバー：アクリル(乳白)
枠：ホワイトブロンズ仕上枠
3.4kg

姿



化粧ビス M4×10

ウォールライト



20W白色蛍光灯1灯〈白色枠〉

FBF3-201　(NF21846)　姿


GH　標準価格21,400円Ⓜ(21.5W/22.5W)

20W白色蛍光灯1灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

FBF3A-201　(NF21843)　姿

GH　標準価格29,600円Ⓜ

亜鉛鉄板厚さ：本体(FBF3-201)0.6・反射板0.4
黄銅板厚さ：(FBF3A-201)：本体0.8・枠0.8
鉄板厚さ：枠(FBF3-201)0.8
カバー：アクリル(乳白)・3.1kg
注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。



化粧ビス M4×10
※(A)はNF21843

ウォールライト



20W白色蛍光灯1灯〈白色枠〉

FBF5-201　(NF21872)　姿


GH　標準価格21,400円Ⓜ(21.5W/23W)

20W白色蛍光灯1灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

FBF5A-201　(NF21875)　姿

GH　標準価格29,600円Ⓜ

亜鉛鉄板厚さ：本体(FBF5-201)0.6・反射板0.4
黄銅板厚さ：(FBF5A-201)：本体0.8・枠0.8
鉄板厚さ：枠0.8
カバー：アクリル(乳白)・3.2kg
注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。



化粧ビス M4×10
※(A)はNF21875

ウォールライト



20W白色蛍光灯2灯〈白色枠〉

FBF5-202　(NF22572)

GH　標準価格31,000円Ⓜ


20W白色蛍光灯2灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

FBF5A-202　(NF22575)

GH　標準価格44,500円Ⓜ


亜鉛鉄板厚さ：本体(FBF5-202)0.6・反射板0.4
黄銅板厚さ：(FBF5A-202)：本体0.8・枠0.8
鉄板厚さ：枠(FBF5-202)0.8
カバー：アクリル(乳白色)・5.4kg
注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので
標準価格はお問い合わせください。

姿



化粧ビス M4×10
※(A)はNF22575

ウォールライト(防雨型・防湿型)




20W白色蛍光灯1灯〈28mm管専用〉

FBF5$^{MP}_{RP}$-201　(FI21873)

GL　標準価格31,500円Ⓜ(21.5W)


黄銅板厚さ：本体0.8・枠0.8
亜鉛鉄板厚さ：反射板0.4
カバー：アクリル(乳白)
枠：ホワイトブロンズ仕上
3.9kg

姿



化粧ビス M4×10

ウォールライト(防雨型・防湿型)




20W白色蛍光灯2灯〈28mm管専用〉

FBF5$^{MP}_{RP}$-202　(FI22573)

GL　標準価格49,000円Ⓜ(45W)

黄銅板厚さ：本体0.8・枠0.8
亜鉛鉄板厚さ：反射板0.4
カバー：アクリル(乳白)
枠：ホワイトブロンズ仕上
6.4kg

姿



化粧ビス M4×10

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。


標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯器具FRL6-402～K1/SK1-FRL6A-403～HID器具HRS1-100(M)～HRL2-100(M)

注)非常用照明器具で起動方式SUH・UHの40W蛍光灯には低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

ルーバ付埋込型器具



40W白色蛍光灯2灯

FRL6-402 (埋込421KLW)

SUH	標準価格42,400円㊎(78W/85W)
ENH	標準価格43,900円㊎(73W/81W)

本体・FA42793 ルーバ・FK42346
ルーバ:白色


40W白色蛍光灯2灯

FRL6A-402 (埋込421KLS)

SUH	標準価格42,400円㊎(78W/85W)
ENH	標準価格43,900円㊎(78W/81W)


本体・FA42793 ルーバ・FK42336
ルーバ:アルマイト仕上

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
11.1kg(SUH)・9.9kg(ENH)



埋込高さ 120

ルーバ付埋込型器具



40W白色蛍光灯3灯

FRL6-403 (埋込431KLW)

SUH	標準価格49,400円㊎(119W/129W)
ENH	標準価格51,900円㊎(110W/123W)

本体・FA43793 ルーバ・FK42346
ルーバ:白色


40W白色蛍光灯3灯

FRL6A-403 (埋込431KLS)

SUH	標準価格49,400円㊎(119W/129W)
ENH	標準価格51,900円㊎(110W/123W)

本体・FA43793 ルーバ・FK42336
ルーバ:アルマイト仕上

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
11.5kg(SUH)・10.4kg(ENH)



埋込高さ 120

HIDダウンライト



ランプ付・安定器別売
100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)1灯(E26)


HRS1-100(M)(NC71601K)

標準価格29,700円★ 埋込穴 □250
1.0kg 姿

ランプ付・安定器別売
250Wマルチハロゲン灯(P)Lタイプ(蛍光形)1灯(E29)

HRS1-200～250(M) (NC72610K)

標準価格40,000円★ 埋込穴 □300
天井裏ランプ交換可能型・2.2kg 姿



埋込高さ 287　埋込高さ 382

HIDダウンライト



ランプ別売・安定器別売


HRF3-100(M)(NC71882)

標準価格17,200円 埋込穴 □250
1.4kg
〈適合ランプ〉
● 水銀灯100W用
● マルチハロゲン灯〈L〉タイプ100W用

ランプ別売・安定器別売

HRF3-200～250(M) (NC71887)

標準価格17,800円 埋込穴 □300
3.6kg 姿
〈適合ランプ〉
● 水銀灯200～250W用
● マルチハロゲン灯(P)〈L〉タイプ250W用
カバー:アクリル(乳白)



埋込高さ 270　埋込高さ 317

HIDダウンライト



ランプ別売・安定器別売


HRL1-100(M) (NC71883)

標準価格19,100円 埋込穴 □250
ルーバ:鋼板(白色)・1.5kg
〈適合ランプ〉
● 水銀灯100W用
● マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用

ランプ別売・安定器別売

HRL1-200～250(M) (NC71888)

標準価格19,800円 埋込穴 □300
ルーバ:鋼板(黄色)・4.2kg 姿
〈適合ランプ〉
● 水銀灯200～250W用
● マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用



埋込高さ 270　埋込高さ 317

HIDダウンライト



ランプ付・安定器別売
100Wマルチハロゲン灯Lタイプ(蛍光形)1灯(E26)

HRS2-100(M) (NC70131K)

標準価格19,700円★ 埋込穴 φ200
0.6kg 姿

ランプ別売・安定器別売

HRS2-200～250(M) (NY70004)

標準価格26,000円 埋込穴 φ350
反射板:アルミ(白色)・4.0kg 姿
〈適合ランプ〉
● 水銀灯200～250W用
● マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用



埋込高さ 238　埋込高さ 380

非常用照明器具(ルーバ付埋込型器具)

(電池内蔵型)



40W白色蛍光灯2灯〈非常時40W白色蛍光灯1灯点灯〉

K1/SK1-FRL6-402 (埋込KN421KLW)

SUH	標準価格97,600円㊎(—/88W)

本体・FF42783N 枠付ルーバ・FK42346
ルーバ:白色


40W白色蛍光灯2灯〈非常時40W白色蛍光灯1灯点灯〉

K1/SK1-FRL6A-402 (埋込KN421KLS)

SUH	標準価格97,600円㊎(—/88W)

本体・FF42783N 枠付ルーバ・FK42336
ルーバ:アルマイト仕上 姿


鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
枠:白色
12.0kg



埋込高さ 120

非常用照明器具(ルーバ付埋込型器具)

(電池内蔵型)



40W白色蛍光灯3灯〈非常時40W白色蛍光灯1灯点灯〉

K1/SK1-FRL6-403 (埋込K431KLW)

SUH	標準価格104,600円㊎(—/137W)
ENH	標準価格107,100円㊎(120W/133W)

本体・FF43783 枠付ルーバ・FK42346
ルーバ:白色


40W白色蛍光灯3灯〈非常時40W白色蛍光灯1灯点灯〉

K1/SK1-FRL6A-403 (埋込K431KLS)

SUH	標準価格104,600円㊎(—/137W)
ENH	標準価格107,100円㊎(120W/133W)

本体・FF43783 枠付ルーバ・FK42336
ルーバ:アルマイト仕上 姿

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
ルーバ:アルマイト仕上
枠:白色
9.5kg(SUH)・7.5kg(ENH)



埋込高さ 120

HIDダウンライト



ランプ別売・安定器別売


HRF4-100(M) (NC71892)

標準価格17,200円 埋込穴 φ250
1.4kg
〈適合ランプ〉
● 水銀灯100W用
● マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用

ランプ別売・安定器別売

HRF4-200～250(M) (NY71004K)

標準価格34,500円 埋込穴 φ350
3.5kg
埋込穴寸法φ350 姿
〈適合ランプ〉
● 水銀灯200～250W用
● マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
カバー:アクリル(乳白)



埋込高さ 270　埋込高さ 380

HIDダウンライト



ランプ別売・安定器別売

HRL2-100(M) (NC71893)

標準価格19,100円
ルーバ:鋼板(白色)・1.5kg 姿
〈適合ランプ〉
● 水銀灯100W用
● マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用



埋込高さ 270

標準価格には消費税は含まれておりません。
★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊎…ランプ付標準価格でランプ別梱包


旧カタログ

HID器具HRL2-200～250(M)～HSA3-100～白熱灯器具ISC10-40～K0-ISS1-40

HIDダウンライト



ランプ別売(E39)・安定器別売
HRL2-200～250(M)
(NY71014)
標準価格**35,500**円
ルーバ:鋼板(白色)・3.4kg
〈適合ランプ〉
● 水銀灯200～250W用
● マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用




埋込高さ 380

HIDポール灯



ランプ付・安定器別売
100W水銀灯(拡散形)1灯
HST1-100(M) (YA42612)
標準価格**23,300**円★
本体:アルミ(オリーブグレー)
グローブ:硬質ガラス(透明プリズム)・4.4kg
〈適合ランプ〉
● 水銀灯100W用(器具に同梱)
● マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
〈適合ポール〉
T(B)3.5
T(B)4



HIDポール灯




ランプ別売(E39)・安定器別売
HST1-180～400(M・NH)
(YA42044)
標準価格**44,500**円
本体:アルミ(オリーブグレー)
グローブ:硬質ガラス(透明プリズム)・13.0kg
〈適合ランプ〉
● 水銀灯200～400W用
● マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
● バナゴールド・D180～360W用
● ハイカライト150～200W用
〈適合ポール〉
T(B)4.5
T(B)5
T(B)5.5



HIDポール灯




ランプ別売(E39)・安定器別売
HST3-100(M) (NY42012)
標準価格**26,200**円
本体:アルミ(黒)
グローブ:ガラス(乳白)
〈適合ランプ〉
● 水銀灯100W用
● マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
〈適合ポール〉
T(B)3.5
T(B)4



HIDポール灯




ランプ別売(E39)・安定器別売
HST3-180～400(M・NH)
(YA42054)
標準価格**29,400**円
本体:アルミ(オリーブグレー)
グローブ:ガラス(乳白)・6.0kg
〈適合ランプ〉
● 水銀灯200～400W用
● マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
● バナゴールド・D180～360W用
● ハイカライト150～200W用
〈適合ポール〉
T(B)4.5
T(B)5
T(B)5.5



HIDポール灯




ランプ付・安定器別売
100W水銀灯(拡散形)1灯
HST3A-100(M) (YI24113)
標準価格**27,000**円★
本体:アルミ(黒)
グローブ:アクリル(乳白)
〈適合ランプ〉
● 水銀灯100W用(器具に同梱)
● マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
〈適合ポール〉
T(B)3.5
T(B)4



HIDポール灯




ランプ別売(E39)・安定器別売
HST3A-180～300(M・NH)
(YI42054)
標準価格**53,000**円
本体:アルミ(オリーブグレー)
グローブ:アクリル(乳白)
〈適合ランプ〉
● 水銀灯200～300W用
● マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉250・300W用
● バナゴールド・D180～270W用
〈適合ポール〉
T(B)4.5
T(B)5
T(B)5.5



HID道路灯



ランプ別売(E26)・安定器別売
HSA2-40～100
(YI34112P)
標準価格**24,900**円
本体:アルミ(オリーブグレー)
グローブ:硬質ガラス(透明プリズム)・9.0kg
〈適合ランプ〉
● 水銀灯(拡散形)40～100W用
〈適合ポール〉
TA(B)3.5
TA(B)4




HID道路灯



ランプ・安定器付
40W水銀灯(拡散形)1灯
HSA3-40
(YI34581L)
標準価格**38,500**円★

ランプ・安定器付
100W水銀灯(拡散形)1灯
HSA3-100 (YA34583H)
標準価格**39,500**円★
本体:アルミ(オリーブグレー)
グローブ:硬質ガラス(透明プリズム)・7.0kg
〈適合ポール〉
TA(B)3.5
TA(B)4



白熱灯シーリングライト



40W電球1灯(E26)
ISC10-40 (LI56114)
標準価格**2,550**円★


60W電球1灯(E26)
ISC10-60 (LI56116)
標準価格**2,550**円★
グローブ:プラスチック(乳白)
0.4kg



白熱灯シーリングライト



100W電球1灯(E26)
ISC11-100 (LI56313)
標準価格**3,800**円★
グローブ:プラスチック(乳白)
0.4kg



白熱灯レセップ灯




20W電球1灯(E26)
ISS1-20 (LI56112)
標準価格**2,510**円★

40W電球1灯(E26)
ISS1-40 (LI56113)
標準価格**2,510**円★

40W電球1灯(E26)
K0-ISS1-40 (LI56115)
標準価格**2,510**円★

アルミニウム板厚さ:本体0.8
クリーム色仕上
アウトレットボックス専用・0.3kg



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

ISC12-40～IRF2A-100

白熱灯シーリングライト




40W電球1灯(E26)

ISC12-40　(NL56098)

標準価格3,550円★


鉄板厚さ：本体0.8
グローブ：プラスチック(乳白色)

姿



白熱灯ハイブ吊型器具





60W電球1灯(E26)

IPC1-60　(LI56212)

標準価格13,200円★

100W電球1灯(E26)

IPC1-100　(LI56214)


標準価格13,200円★

鉄板厚さ：ホルダ0.8
グローブ：ガラス(乳白)
クロームメッキ仕上・1.7kg

姿

白熱灯パイプ吊型器具





60Wパナボール電球1灯(E26)

IPC1C-60　(LI56213)

標準価格14,500円★

100Wパナボール電球1灯(E26)

IPC1C-100　(LI56215)

標準価格14,500円★

鉄板厚さ：ホルダ0.8
グローブ：ガラス(透明)
クロームメッキ仕上・1.7kg

姿

白熱灯ブラケット(防雨型・防湿型)




40W電球1灯(E26)

IBC$^{2}_{2MP}$-40　(LW86203T)

標準価格5,500円★

グローブ：ガラス(乳白)
アルミダイカスト：ホワイトブロンズ
1.1kg

姿



白熱灯ダウンライト



40W電球1灯(E26)

IRS1-40　(LI73115K)

標準価格10,700円★

埋込穴 □130

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.6
反射板：アルミ
枠：白色
0.5kg

姿

60W電球1灯(E26)


IRS1-60　(LI73245K)

標準価格5,960円★

埋込穴 □150

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8
反射板：アルミ
枠：白色
0.6kg

姿



埋込高さ 160　埋込高さ 150

白熱灯ダウンライト



埋込穴 □200


100W電球1灯(E26)

IRS1-100　(LI73375K)

標準価格6,850円★

鉄板厚さ：本体0.6・枠1.0
反射板：アルミ
枠：白色
1.5kg

姿



埋込高さ 172.5

白熱灯ダウンライト



40W電球1灯(E26)〈白色枠〉

IRF1-40　(LI73116K)

標準価格11,160円★

40W電球1灯(E26)〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRF1A-40　(LI73126K)

標準価格13,130円★

鉄板厚さ：本体0.6・枠(IRF1-40)0.6
黄銅板厚さ：枠(IRF1A-40)0.6・0.6kg

埋込穴 □130

60W電球1灯(E26)〈白色枠〉

IRF1-60　(LI73246K)

標準価格4,390円★

60W電球1灯(E26)〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRF1A-60　(LI73256K)

標準価格8,930円★

鉄板厚さ：本体0.6・枠(IRF1-60)0.8
黄銅板厚さ：枠(IRF1A-60)0.8・0.7kg

埋込穴 □150

100W電球1灯(E26)〈白色枠〉

IRF1-100　(LI73376K)

標準価格8,200円★

100W電球1灯(E26)〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRF1A-100　(LI73386K)

標準価格13,670円★

鉄板厚さ：本体0.6・枠(IRF1-100)1.0
黄銅板厚さ：枠(IRF1A-100)0.8・1.6kg

埋込穴 □200

カバー：アクリル(乳白)

姿

IRF1-40・IRF1A-40



埋込高さ 160

IRF1-60・IRF1A-60



埋込高さ 150

IRF1-100
IRF1A-100



埋込高さ 172.5

白熱灯ダウンライト



40W電球1灯(E26)〈白色枠〉

IRF2-40　(LI72116K)

標準価格11,590円★

40W電球1灯(E26)〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRF2A-40　(LI72126K)

標準価格13,560円★

鉄板厚さ：本体0.8・枠(IRF2-40)0.6
黄銅板厚さ：枠(IRF2A-40)0.6・0.5kg

埋込穴 φ130

60W電球1灯(E26)〈白色枠〉

IRF2-60　(LI72246K)

標準価格4,390円★

60W電球1灯(E26)〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRF2A-60　(LI72256K)

標準価格8,740円★

鉄板厚さ：本体0.5・枠(IRF2-60)0.6
黄銅板厚さ：枠(IRF2A-60)0.6・0.7kg

埋込穴 φ150

100W電球1灯(E26)〈白色枠〉

IRF2-100　(LI72376K)

標準価格8,200円★

100W電球1灯(E26)〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRF2A-100　(LI72386K)

標準価格13,670円★

鉄板厚さ：本体0.5・枠(IRF2-100)0.8
黄銅板厚さ：枠(IRF2A-100)0.8・1.6kg

埋込穴 φ200

カバー：アクリル(乳白)

姿

IRF2-40・IRF2A-40




埋込高さ 160

IRF2-60・IRF2A-60



埋込高さ 150

IRF2-100
IRF2A-100



埋込高さ 175

白熱灯ダウンライト



埋込穴 □130


40W電球1灯(E26)

K0-IRS1-40　(NL70099)

標準価格14,600円★

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.6
アルミニウム板厚さ：反射板0.8
枠：白色

姿



埋込高さ 160

白熱灯ダウンライト



埋込穴 □150


60W電球1灯(E26)

K0-IRS1-60　(LI73249K)

標準価格5,800円★

亜鉛鉄板厚さ：本体0.5・枠0.8
反射板：アルミ(梨地電解研磨仕上)0.8
枠：白色

姿



埋込高さ 193

標準価格には消費税は含まれておりません。
★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊙…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

IRS3-R60～IRL2A-100

白熱灯ダウンライト



埋込穴 φ150


60Wハイランプ1灯(E26)

IRS3-R60　(NL78232ST)

標準価格4,350円★

アルミニウム板厚さ:本体0.8
鉄板厚さ:枠0.6
ホワイトブロンズ色仕上
0.7kg

姿



埋込高さ 135

白熱灯ダウンライト



埋込穴 φ200


100Wハイランプ1灯(E26)

IRS3-R100　(NI78210)

標準価格5,700円★

アルミニウム板厚さ:本体0.8
鉄板厚さ:枠0.8
ホワイトブロンズ色仕上
0.7kg

姿



埋込高さ 127

白熱灯ダウンライト



埋込穴 φ225


150Wハイランプ1灯(E26)

IRS3-R150　(NI78220)

標準価格6,100円★

アルミニウム板厚さ:本体0.8
鉄板厚さ:枠0.6
ホワイトブロンズ色仕上
0.7kg

姿



埋込高さ 164

白熱灯ダウンライト



60Wパナボール電球1灯(110V用)(E26)　姿

IRS4-60　(NL70102P)

標準価格2,800円★

埋込穴 φ150

亜鉛鉄板厚さ:本体0.8
鉄板厚さ:反射板0.6
オフホワイト色仕上
0.4kg

100Wパナボール電球1灯(110V用)(E26)


IRS4-100　(NL70181)

標準価格3,450円★

埋込穴 φ200

亜鉛鉄板厚さ:本体0.8
鉄板厚さ:反射板0.5
アイボリー色仕上
0.5kg

IRS4-60



埋込高さ 136

IRS4-100



埋込高さ 135

白熱灯ダウンライト



40W電球1灯(E26)〈白色枠〉

IRF3-40　(LI73117K)

標準価格11,590円★

40W電球1灯(E26)〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRF3A-40　(LI73127K)

標準価格13,560円★

鉄板厚さ:本体0.6・枠(IRF3-40)0.6
黄銅板厚さ:枠(IRF3A-40)0.6・0.6kg

埋込穴 □130

60W電球1灯(E26)〈白色枠〉

IRF3-60　(LI73247K)

標準価格4,710円★

60W電球1灯(E26)〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRF3A-60　(LI73257K)

標準価格9,060円★

鉄板厚さ:本体0.6・枠(IRF3-60)0.8
黄銅板厚さ:枠(IRF3A-60)0.8・0.7kg

埋込穴 □150

100W電球1灯(E26)〈白色枠〉

IRF3-100　(LI73377K)

標準価格5,620円★

100W電球1灯(E26)〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRF3A-100　(LI73387K)

標準価格13,910円★


鉄板厚さ:本体0.6・枠(IRF3-100)1.0
黄銅板厚さ:枠(IRF3A-100)1.0・0.7kg

埋込穴 □200

カバー:アクリル(乳白)

姿

IRF3-40・IRF3A-40




埋込高さ 160

IRF3-60・IRF3A-60



埋込高さ 150

IRF3-100
IRF3A-100



埋込高さ 172.5

白熱灯ダウンライト



40W電球1灯(E26)〈白色枠〉

IRF4-40　(LI72117K)

標準価格12,150円★

40W電球1灯(E26)〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRF4A-40　(LI72127K)

標準価格14,000円★

鉄板厚さ:本体0.8・枠(IRF4-40)0.6
黄銅板厚さ:枠(IRF4A-40)0.6・0.6kg

埋込穴 φ130

60W電球1灯(E26)〈白色枠〉

IRF4-60　(LI72247K)

標準価格4,710円★

60W電球1灯(E26)〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRF4A-60　(LI72257K)

標準価格9,060円★

鉄板厚さ:本体0.5・枠(IRF4-60)0.6
黄銅板厚さ:枠(IRF4A-60)0.6・0.6kg

埋込穴 φ150

100W電球1灯(E26)〈白色枠〉

IRF4-100　(LI72377K)

標準価格5,620円★

100W電球1灯(E26)〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRF4A-100　(LI72387K)

標準価格13,910円★


鉄板厚さ:本体0.5・枠(IRF4-100)0.8
黄銅板厚さ:枠(IRF4A-100)0.8

埋込穴 φ200

カバー:アクリル(乳白)


姿

IRF4-40・IRF4A-40




埋込高さ 160

IRF4-60・IRF4A-60



埋込高さ 150

IRF4-100
IRF4A-100



埋込高さ 175

白熱灯ダウンライト



40W電球1灯(E26)〈白色枠〉

IRL1-40　(LI73118K)

標準価格11,920円★

40W電球1灯(E26)〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRL1A-40　(LI73128K)

標準価格14,000円★

鉄板厚さ:本体0.6・枠(IRL1-40)0.6
黄銅板厚さ:枠(IRL1A-40)0.8

埋込穴 □130

60W電球1灯(E26)〈白色枠〉

IRL1-60　(LI73248K)

標準価格5,930円★

60W電球1灯(E26)〈ホワイトブロンズ枠〉

IRL1A-60　(LI73258K)

標準価格10,300円★

鉄板厚さ:本体0.6・枠(IRL1-60)0.8
黄銅板厚さ:枠(IRL1A-60)0.8

埋込穴 □150

100W電球1灯(E26)〈白色枠〉

IRL1-100　(LI73378K)

標準価格8,740円★

100W電球1灯(E26)〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRL1A-100　(LI73388K)

標準価格15,310円★


鉄板厚さ:本体0.6・枠(IRL1-100)1.0
黄銅板厚さ:枠(IRL1A-100)1.0

埋込穴 □200

ルーバ:鉄板(白色)


姿

IRL1-40・IRL1A-40




埋込高さ 160

IRL1-60・IRL1A-60



埋込高さ 150

IRL1-100
IRL1A-100



埋込高さ 172.5

白熱灯ダウンライト



40W電球1灯(E26)〈白色枠〉

IRL2-40　(LI72118K)

標準価格12,570円★

40W電球1灯(E26)〈ホワイトブロンズ枠〉

IRL2A-40　(LI72128K)

標準価格14,540円★

鉄板厚さ:本体0.8・枠(IRL2-40)0.6
黄銅板厚さ:枠(IRL2A-40)0.6

埋込穴 φ130

60W電球1灯(E26)〈白色枠〉

IRL2-60　(LI72248K)

標準価格5,930円★

60W電球1灯(E26)〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRL2A-60　(LI72258K)

標準価格10,300円★

鉄板厚さ:本体0.6・枠(IRL2-60)0.6
黄銅板厚さ:枠(IRL2A-60)0.6

埋込穴 φ150

100W電球1灯(E26)〈白色枠〉

IRL2-100　(LI72378K)

標準価格8,740円★

100W電球1灯(E26)〈ホワイトブロンズ枠〉

IRL2A-100　(LI72388K)

標準価格15,300円★


鉄板厚さ:本体0.6・枠(IRL2-100)0.8
黄銅板厚さ:枠(IRL2A-100)0.8

埋込穴 φ200

ルーバ:鉄板(白色)


姿

IRL2-40・IRL2A-40




埋込高さ 160

IRL2-60・IRL2A-60



埋込高さ 150

IRL2-100
IRL2A-100



埋込高さ 175



器具索引

●索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

●タイトル・品番のあとに例えば㊫とありますが、これは、当社の6月からの担当事業部を表わします。

㊫施設・屋外照明事業部	㊪配線器具事業部	㊮環境システム事業部	㊭パワーツール事業部
㊬ナショップ事業部	㊩情報機器事業部	㊯セキュリティシステム事業部	㊰電路機器事業部
㊨インテリア照明事業部	㊧配管機材事業部	㊦IBS事業部	㊱電設盤事業部

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
アトリウムモールライト			
㊟	アトリウムモールライト Y1504	649,000★	389
㊟	〃 Y1508	1,101,000★	389
㊟	〃 Y1514	1,557,000★	389
㊟	〃 Y1582	220,000★	390
㊟	〃 Y1583	286,000★	390
㊟	〃 Y1586	228,000★	390
㊟	〃 Y1587	296,000★	390
㊟	〃 Y1592	303,000★	389
㊟	〃 Y1594	525,000★	389
㊟	〃 Y1596	420,000★	390
㊟	〃 Y1597	437,000★	390
アプローチライト			
○	アプローチライト NCY171	49,500★	831
○	〃 NFY101	58,200★	831
○	〃 NFY170	65,100★	831
○	〃 NFY173	67,200★	831
○	〃 NFY301	55,800★	831
○	〃 NFY311	55,800★	832
○	〃 NFY312	55,800★	832
㊟	〃 NLM002	111,500★	855
㊟	〃 NLM003	166,000★	855
㊟	〃 NLM014	90,500★	856
㊟	〃 NLM015	90,500★	856
㊟	〃 NLM016	220,500★	856
㊟	〃 NLM017	220,500★	856
○	〃 NLY172P	75,000★	831
○	〃 Y8065	87,500★	801
安定器内蔵モールライト			
○	安定器内蔵モールライト Y7010	65,700	778
○	〃 Y7012	71,700	778
○	〃 Y7013	61,200	778
○	〃 Y7014	61,200	778
○	〃 Y7015	66,200	779
○	〃 Y7016	75,700	779
○	〃 Y7017	70,700	779
○	〃 Y7018	70,700	779
○	〃 Y7020	139,800	778
○	〃 Y7022	151,800	778
○	〃 Y7023	130,800	778
○	〃 Y7024	130,800	778
○	〃 Y7025	140,800	779
㊟	〃 Y7026	159,800	779
㊟	〃 Y7027	149,800	779
㊟	〃 Y7028	149,800	779
㊦	〃 Y7040	〈生産終了〉	
㊦	〃 Y7042	〈生産終了〉	
㊦	〃 Y7043	〈生産終了〉	
㊦	〃 Y7044	〈生産終了〉	
㊦	〃 Y7045	〈生産終了〉	
㊦	〃 Y7046	〈生産終了〉	
㊦	〃 Y7047	〈生産終了〉	
㊦	〃 Y7048	〈生産終了〉	
安増			
㊦	安増 441 JS513451	〈生産終了〉	
㊦	〃 241 JS523251	〈生産終了〉	
㊦	〃 141 JS533151	〈生産終了〉	
㊟	〃 OS50 UH	201,700★	1013
㊟	〃 OS51 UH	203,100★	1013
㊟	安増 〃 OS60 SUH	222,700★	1013
㊟	〃 OS61 SUH	224,100★	1013
㊟	〃 OS70 NH	177,700★	1013
㊟	〃 OS71 NH	179,100★	1013
安増粉じん			
㊦	安増粉じん JIS10 NH	〈生産終了〉	
㊦	〃 JIS11 NH	〈生産終了〉	
㊦	〃 JIS12 NH	〈生産終了〉	
㊦	〃 JIS13 NH	〈生産終了〉	
㊦	〃 JIS20 SNH	〈生産終了〉	
㊦	〃 JIS21 SNH	〈生産終了〉	
㊦	〃 JIS22 SNH	〈生産終了〉	
㊦	〃 JIS23 SNH	〈生産終了〉	
㊦	〃 JIS30 NH	〈生産終了〉	
㊦	〃 JIS31 NH	〈生産終了〉	
㊦	〃 JIS32 NH	〈生産終了〉	
㊦	〃 JIS33 NH	〈生産終了〉	
㊦	〃 JIS40 SNH	〈生産終了〉	
㊦	〃 JIS41 SNH	〈生産終了〉	
㊦	〃 JIS42 SNH	〈生産終了〉	
㊦	〃 JIS43 SNH	〈生産終了〉	
○	〃 JOS10 UH	42,700★	1010
○	〃 JOS11 UH	44,100★	1010
○	〃 JOS20 SUH	63,700★	1010
○	〃 JOS21 SUH	65,100★	1010
○	〃 JOS30 NH	38,700★	1010
○	〃 JOS31 NH	40,100★	1010
㊟	〃 JOS40 SNH	58,700★	1010
㊟	〃 JOS41 SNH	60,100★	1010
㊦	〃 JY113N342/352	〈生産終了〉	
㊟	〃 JY513N342/352	97,500	1012
㊟	〃 JY813N342/352	102,500	1012
ウッディブラケット			
㊟	ウッディブラケット NFM102	119,000★	856
㊟	〃 NLM101	106,800★	856
㊟	〃 NLM102	106,000★	856
㊟	〃 NLM103	111,700★	856
埋込			
㊦	埋込 CD411EUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 CD411BEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 CD421EUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 CD421BEUH	〈生産終了〉	
㊟	〃 C411ENH	13,450㊥	285
○	〃 C411UH	12,450㊥	285
㊟	〃 C411BENH	17,700㊥	252
○	〃 C411BUH	16,700㊥	252
㊟	〃 C421ENH	20,700㊥	285
◎	〃 C421SUH	19,200㊥	285
㊟	〃 C421BENH	26,000㊥	252
◎	〃 C421BSUH	24,500㊥	252
㊦	〃 C424ENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 C424SUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 C424BENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 C424BSUH	〈生産終了〉	
○	〃 C812BZUH	35,700㊥	252
○	〃 C812ZUH	26,000㊥	287
○	〃 C822BPSUH	48,900㊥	252
○	〃 C822PSUH	36,600㊥	287
㊦	DIL424KEUH	〈生産終了〉	
㊦	DIL425KEUH	〈生産終了〉	
㊦	埋込 DKN411GKEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 DKN411KLWEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 DKN421GKEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 DKN421KLSEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 DKN421KLWEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D411GKEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D411KLWEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D411PLEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D411PREUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D411PSEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D412PLEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D412PREUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D412PSEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D413PLEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D413PREUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D413PSEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D414KEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D421GKEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D421KLSEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D421KLWEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D421PLEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D421PREUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D421PSEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D422PLEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D422PREUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D422PSEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D423PLEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D423PREUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D423PSEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D424KEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D424KEWH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D425KEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D425KEWH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D426KLEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D427KLEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 D427PYEUH	〈生産終了〉	
㊟	〃 FC611HHR2	94,500㊥	60
㊟	〃 FC611HHT2	92,000㊥	60
㊦	〃 FDIL426KEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 FD415KEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 FD426KEUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 FIL426KENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 FIL426KSUH	〈生産終了〉	
○	〃 FIL426NSUH	19,600㊥	648
㊦	〃 FS424KSUH	〈生産終了〉	
㊟	〃 FS425KENH	23,800㊥	301
○	〃 FS425KSUH	22,300㊥	301
㊟	〃 F214KEH	9,950㊥	288
○	〃 F214KGH	8,700㊥	288
㊦	〃 F241GH	〈生産終了〉	
㊦	〃 F251GH	〈生産終了〉	
㊦	〃 F261GH	〈生産終了〉	
㊟	〃 F414KSENH	18,700㊥	289
○	〃 F414KSUH	17,700㊥	289
㊟	〃 F415KENH	12,050㊥	289
○	〃 F415KUH	11,050㊥	289
㊦	〃 F421SUH	〈生産終了〉	
㊟	〃 F424KSENH	24,900㊥	289
○	〃 F424KSSUH	23,400㊥	289
㊦	〃 F426KENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 F426KSUH	〈生産終了〉	
㊟	〃 F426NENH	19,700㊥	289
◎	〃 F426NSUH	18,200㊥	289
㊦	埋込 F431SUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 F811PRUH	65,200㊥	275
㊟	〃 HS431PFENH	56,300㊥	273
㊦	〃 HS431PFSUH	〈生産終了〉	
㊟	〃 HS431PYENH	56,300㊥	273
㊦	〃 HS431PYSUH	〈生産終了〉	
㊟	〃 HS433PFKENH	56,300㊥	272
㊦	〃 HS433PFKSUH	〈生産終了〉	
㊟	〃 HS433PYKENH	56,300㊥	272
㊦	〃 HS433PYKSUH	〈生産終了〉	
㊟	〃 HS441PFNENH	76,000㊥	273
○	〃 HS441PYNENH	76,000㊥	273
○	〃 HS443PFNENH	76,000㊥	272
○	〃 HS443PYNENH	76,000㊥	272
○	〃 H241PFGH	49,000★	271
○	〃 H241PYGH	49,000★	271
○	〃 H243PFKGH	49,000★	271
○	〃 H243PYKGH	49,000★	271
○	〃 H251PFGH	58,300★	271
○	〃 H251PYGH	58,300★	271
○	〃 H253PFKGH	58,300★	271
○	〃 H253PYKGH	58,300★	271
○	〃 H261PFGH	62,300★	271
○	〃 H261PYGH	62,300★	271
○	〃 H263PFKGH	62,300★	271
○	〃 H263PYKGH	62,300★	271
㊟	〃 H421PFENH	48,200㊥	273
㊦	〃 H421PFSUH	〈生産終了〉	
㊟	〃 H421PYENH	48,200㊥	273
㊦	〃 H421PYSUH	〈生産終了〉	
㊟	〃 H423PFKENH	48,200㊥	272
㊦	〃 H423PFKSUH	〈生産終了〉	
㊟	〃 H423PYKENH	48,200㊥	272
㊦	〃 H423PYKSUH	〈生産終了〉	
㊟	〃 H431PFNENH	66,500㊥	273
㊟	〃 H431PYNENH	66,500㊥	273
㊟	〃 H433PFNENH	66,500㊥	272
㊟	〃 H433PYNENH	66,500㊥	272
○	〃 H441PFNENH	92,500㊥	273
○	〃 H443PFNENH	110,000㊥	272
㊟	〃 H461PFZENH	151,000㊥	273
㊟	〃 H463PFZENH	164,000㊥	272
㊟	〃 H481PFZENH	184,000㊥	273
㊟	〃 H483PFZENH	204,000㊥	272
㊦	〃 IL424KENH	〈生産終了〉	
○	〃 IL424KSUH	22,400㊥	648
㊦	〃 IL425KENH	〈生産終了〉	
○	〃 IL425KSUH	21,200㊥	649
○	〃 KN211GKGL	43,300★	614
○	〃 KN211KLWGL	47,700★	614
○	〃 KN221GKGL	46,600★	615
○	〃 KN221KLWGL	55,400★	614
○	〃 KN241GKGL	67,500★	615
○	〃 KN241KLWGL	82,100★	615
㊦	〃 KN411GKENH	〈生産終了〉	
㊟	〃 KN411GKUH	75,400㊥	616
㊦	〃 KN411KLWENH	〈生産終了〉	
㊟	〃 KN411KLWUH	83,900㊥	616
㊦	〃 KN421GKENH	〈生産終了〉	
○	〃 KN421GKSUH	81,600㊥	618
㊦	〃 KN421KLSENH	〈生産終了〉	
㊟	〃 KN421KLSSUH	97,600㊥	618
㊦	〃 KN421KLWENH	〈生産終了〉	

旧価格

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	埋込 KN421KLW SUH	97,600㊐	618
㊞	〃 K431KLS ENH	107,100㊐	618
㊞	〃 K431KLS SUH	104,600㊐	618
㊞	〃 K431KLW ENH	107,100㊐	618
㊞	〃 K431KLW SUH	104,600㊐	618
○	〃 N817KK UH	25,900㊐	290
○	〃 N827K SUH	36,500㊐	290
㊞	〃 PCI721RWB GL	27,600★	1264
○	〃 PC411L GH	17,750★	255
○	〃 PC411R GH	15,300★	274
○	〃 PC721L GH	21,550★	255
○	〃 PC721R GH	19,100★	274
㊞	〃 PC721R GL	17,300★	1264
㊦	〃 UH421PF EUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 UH421PY EUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 UH423PFK EUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 UH423PYK EUH	〈生産終了〉	
○	〃 211GK GM	11,800★	282
○	〃 211KLW GM	16,200★	253
○	〃 211PL GM	11,450★	253
○	〃 211PR GH	11,800★	274
○	〃 211PR GM	11,300★	274
○	〃 211PS GM	11,240★	276
㊦	〃 213PL GM	〈生産終了〉	
㊞	〃 213PR GH	21,800★	274
㊞	〃 213PR GM	21,300★	274
㊦	〃 213PS GM	〈生産終了〉	
○	〃 221GK GM	14,400★	282
○	〃 221KLW GM	23,200★	254
○	〃 221PL GM	13,900★	254
○	〃 221PR GH	14,550★	274
○	〃 221PR GM	13,550★	274
○	〃 221PS GM	13,050★	276
㊦	〃 223PL GM	〈生産終了〉	
○	〃 223PR GH	24,900★	274
○	〃 223PR GM	23,900★	274
㊦	〃 223PS GM	〈生産終了〉	
㊞	〃 224K EH	14,150㊐	288
○	〃 224K GH	11,650㊐	288
㊞	〃 225K EM	12,550㊐	288
○	〃 225K GM	10,050㊐	288
○	〃 241GK GH	34,300★	282
㊞	〃 241KLS GH	48,900★	254
○	〃 241KLW GH	48,900★	254
○	〃 241PL GH	31,300★	254
○	〃 241PR GH	31,600★	274
○	〃 241PS GH	29,850★	276
㊦	〃 242PL GH	〈生産終了〉	
㊦	〃 242PR GH	〈生産終了〉	
㊦	〃 242PS GH	〈生産終了〉	
㊦	〃 243PL GH	〈生産終了〉	
○	〃 243PR GH	42,400★	274
○	〃 243PS GH	40,650★	276
㊦	〃 246KL GH	〈生産終了〉	
○	〃 247KL GH	50,300★	254
○	〃 247PY GH	41,500★	282
○	〃 251GK GH	43,600★	282
㊞	〃 251KLS GH	58,200★	254
○	〃 251KLW GH	58,200★	254
○	〃 251PL GH	40,600★	254
○	〃 251PR GH	40,900★	274
○	〃 251PS GH	39,150★	276
㊦	〃 252PL GH	〈生産終了〉	
㊦	埋込 252PR GH	〈生産終了〉	
㊦	〃 252PS GH	〈生産終了〉	
㊦	〃 253PL GH	〈生産終了〉	
○	〃 253PR GH	51,700★	274
○	〃 253PS GH	49,950★	276
㊦	〃 256KL GH	〈生産終了〉	
○	〃 257KL GH	59,600★	254
○	〃 257PY GH	50,800★	282
○	〃 261GK GH	47,500★	282
○	〃 261KLW GH	62,100★	254
○	〃 261PL GH	44,500★	254
○	〃 261PR GH	44,800★	274
○	〃 261PS GH	43,050★	276
㊦	〃 262PL GH	〈生産終了〉	
㊦	〃 262PR GH	〈生産終了〉	
㊦	〃 262PS GH	〈生産終了〉	
㊦	〃 263PL GH	〈生産終了〉	
㊦	〃 263PR GH	〈生産終了〉	
㊦	〃 263PS GH	〈生産終了〉	
㊦	〃 266KL GH	〈生産終了〉	
○	〃 267KL GH	63,500★	254
○	〃 267PY GH	54,700★	282
㊞	〃 411GK ENH	21,200㊐	282
○	〃 411GK UH	20,200㊐	282
㊞	〃 411KLW ENH	29,700㊐	255
○	〃 411KLW UH	28,700㊐	255
㊞	〃 411PL ENH	23,250㊐	255
○	〃 411PL UH	22,250㊐	255
㊞	〃 411PR ENH	22,750㊐	275
○	〃 411PR UH	21,750㊐	275
㊞	〃 411PS ENH	21,900㊐	277
○	〃 411PS UH	20,900㊐	277
㊦	〃 412PL ENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 412PL UH	〈生産終了〉	
㊦	〃 412PR ENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 412PR UH	〈生産終了〉	
㊦	〃 412PS ENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 412PS UH	〈生産終了〉	
㊦	〃 413PL ENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 413PL UH	〈生産終了〉	
㊞	〃 413PR ENH	34,300㊐	275
○	〃 413PR UH	33,300㊐	275
㊦	〃 413PS ENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 413PS UH	〈生産終了〉	
㊞	〃 414K ENH	15,850㊐	289
○	〃 414K UH	14,850㊐	289
○	〃 421GK ENH	27,900㊐	282
○	〃 421GK SUH	26,400㊐	282
㊞	〃 421KLS ENH	43,900㊐	255
㊞	〃 421KLS SUH	42,400㊐	255
○	〃 421KLW ENH	43,900㊐	255
○	〃 421KLW SUH	42,400㊐	255
○	〃 421PL ENH	29,850㊐	255
○	〃 421PL SUH	28,350㊐	255
○	〃 421PR ENH	29,050㊐	275
○	〃 421PR SUH	27,550㊐	275
○	〃 421PS ENH	28,350㊐	277
○	〃 421PS SUH	26,850㊐	277
㊦	〃 422PL ENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 422PL SUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 422PR ENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 422PR SUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 422PS ENH	〈生産終了〉	
㊦	埋込 422PS SUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 423PL ENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 423PL SUH	〈生産終了〉	
○	〃 423PR ENH	40,700㊐	275
○	〃 423PR SUH	39,200㊐	275
○	〃 423PS ENH	40,000㊐	277
○	〃 423PS SUH	38,500㊐	277
㊞	〃 424K ENH	22,500㊐	289
◎	〃 424K SUH	21,000㊐	289
㊞	〃 425HN ENH	17,300㊐	292
○	〃 425HN SUH	15,800㊐	292
○	〃 425K ENH	21,300㊐	289
◎	〃 425K SUH	19,800㊐	289
㊦	〃 426KL ENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 426KL SUH	〈生産終了〉	
○	〃 427KL ENH	50,000㊐	255
○	〃 427KL SUH	48,500㊐	255
○	〃 427PY ENH	41,200㊐	283
○	〃 427PY SUH	39,700㊐	283
㊞	〃 431GK ENH	35,900㊐	282
○	〃 431GK SUH	33,400㊐	282
㊞	〃 431KLS ENH	51,900㊐	256
㊞	〃 431KLS SUH	49,400㊐	256
㊞	〃 431KLW ENH	51,900㊐	256
○	〃 431KLW SUH	49,400㊐	256
㊞	〃 431PL ENH	37,850㊐	256
○	〃 431PL SUH	35,350㊐	256
㊞	〃 431PR ENH	37,050㊐	275
○	〃 431PR SUH	34,550㊐	275
㊞	〃 431PS ENH	36,350㊐	277
○	〃 431PS SUH	33,850㊐	277
㊦	〃 432PL ENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 432PL SUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 432PR ENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 432PR SUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 432PS ENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 432PS SUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 433PL ENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 433PL SUH	〈生産終了〉	
㊞	〃 433PR ENH	48,700㊐	275
○	〃 433PR SUH	46,200㊐	275
㊞	〃 433PS ENH	48,000㊐	277
○	〃 433PS SUH	45,500㊐	277
㊞	〃 434K ENH	27,700㊐	290
○	〃 434K SUH	25,200㊐	290
㊞	〃 435K ENH	26,200㊐	290
○	〃 435K SUH	23,700㊐	290
㊦	〃 436KL ENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 436KL SUH	〈生産終了〉	
㊞	〃 437KL ENH	58,000㊐	255
○	〃 437KL SUH	55,500㊐	255
㊞	〃 437PY ENH	49,200㊐	283
○	〃 437PY SUH	46,700㊐	283
㊞	〃 441PL ENH	54,500㊐	256
○	〃 441PL SUH	51,500㊐	256
㊞	〃 441PR ENH	53,100㊐	275
○	〃 441PR SUH	50,100㊐	275
㊞	〃 441PS ENH	52,200㊐	277
○	〃 441PS SUH	49,200㊐	277
㊦	〃 442PL ENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 442PL SUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 442PR ENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 442PR SUH	〈生産終了〉	
㊦	埋込 442PS ENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 442PS SUH	〈生産終了〉	
㊦	〃 443PL ENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 443PL SUH	〈生産終了〉	
㊞	〃 443PR ENH	66,400㊐	275
○	〃 443PR SUH	63,400㊐	275
㊦	〃 443PS ENH	〈生産終了〉	
㊦	〃 443PS SUH	〈生産終了〉	
㊞	〃 821PR ENH	92,100㊐	275
㊞	〃 821PR SUH	87,300㊐	275

エレガンス

㊞	エレガンス NDF960 ECH	394,800★	258
㊞	〃 NDF961 ECH	421,000★	258
㊞	〃 NDF965 ECH	456,500★	259
㊞	〃 NDF966 ECH	476,500★	259
㊞	〃 NDF967 ECH	521,000★	259
㊞	〃 NF560 ENH	218,800★	258
㊞	〃 NF561 ENH	245,000★	258
㊞	〃 NF562 ENH	218,100★	258
㊞	〃 NF565 ENH	240,500★	259
㊞	〃 NF566 ENH	260,500★	259

エントランスライト

◎	エントランスライト HE757	56,500★	831・844
◎	〃 HE758	57,500★	831・844
◎	〃 HE759	64,000★	831・844

オフィス

㊞	オフィス FJ414HCB HR1	95,400㊐	592
㊞	〃 FJ414HCB HR2	95,400㊐	592
㊞	〃 FJ414HCB HT1	92,900㊐	592
㊞	〃 FJ414HCB HT2	92,900㊐	592
㊞	〃 FJ414HEX HR1	104,300㊐	592
㊞	〃 FJ414HEX HR2	104,300㊐	592
㊞	〃 FJ414HEX HT1	101,800㊐	592
㊞	〃 FJ414HEX HT2	101,800㊐	592
㊞	〃 FJ414HEY HR1	104,300㊐	592
㊞	〃 FJ414HEY HR2	104,300㊐	592
㊞	〃 FJ414HEY HT1	101,800㊐	592
㊞	〃 FJ414HEY HT2	101,800㊐	592
㊞	〃 FJ414HEZ HR1	104,300㊐	592
㊞	〃 FJ414HEZ HR2	104,300㊐	592
㊞	〃 FJ414HEZ HT1	101,800㊐	592
㊞	〃 FJ414HEZ HT2	101,800㊐	592
㊞	〃 FJ424HCB HC2	98,200㊐	592
○	〃 FJ424HCB HR1	97,700㊐	592
○	〃 FJ424HCB HR2	97,700㊐	592
○	〃 FJ424HCB HT1	95,200㊐	592
○	〃 FJ424HCB HT2	95,200㊐	592
㊞	〃 FJ424HEX HC2	110,300㊐	591
○	〃 FJ424HEX HR1	109,800㊐	591
○	〃 FJ424HEX HR2	109,800㊐	591
○	〃 FJ424HEX HT1	107,300㊐	591
○	〃 FJ424HEX HT2	107,300㊐	591
㊞	〃 FJ424HEY HC2	110,300㊐	591
○	〃 FJ424HEY HR1	109,800㊐	591
○	〃 FJ424HEY HR2	109,800㊐	591
○	〃 FJ424HEY HT1	107,300㊐	591
○	〃 FJ424HEY HT2	107,300㊐	591
㊞	〃 FJ424HEZ HC2	110,300㊐	591
○	〃 FJ424HEZ HR1	109,800㊐	591
○	〃 FJ424HEZ HR2	109,800㊐	591

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊦…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊞…受注品　㊦…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	オフィス FJ424HEZ HT1	107,300別	591
○	〃 FJ424HEZ HT2	107,300別	591
㊞	〃 FJ424HGY HC2	129,500別	591
○	〃 FJ424HGY HR1	129,000別	591
○	〃 FJ424HGY HR2	129,000別	591
○	〃 FJ424HGY HT1	126,500別	591
○	〃 FJ424HGY HT2	126,500別	591
㊞	〃 FJ424HGZ HC2	129,500別	591
㊞	〃 FJ424HGZ HR1	129,000別	591
㊞	〃 FJ424HGZ HR2	129,000別	591
㊞	〃 FJ424HGZ HT1	126,500別	591
㊞	〃 FJ424HGZ HT2	126,500別	591
㊞	〃 FR424HCB HR1	70,700別	44
㊞	〃 FR424HCB HR2	70,700別	44
㊞	〃 FR424HCB HT1	68,200別	44
㊞	〃 FR424HCB HT2	68,200別	44
㊞	〃 FR424HDX HR1	78,500別	44
㊞	〃 FR424HDX HR2	78,500別	44
㊞	〃 FR424HDX HT1	76,000別	44
㊞	〃 FR424HDX HT2	76,000別	44
㊞	〃 FR424HDY HR1	78,500別	44
㊞	〃 FR424HDY HR2	78,500別	44
㊞	〃 FR424HDY HT1	76,000別	44
㊞	〃 FR424HDY HT2	76,000別	44
㊞	〃 FR424HDZ HR1	78,500別	44
㊞	〃 FR424HDZ HR2	78,500別	44
㊞	〃 FR424HDZ HT1	76,000別	44
㊞	〃 FR424HDZ HT2	76,000別	44
㊞	〃 FR424HEX HR1	82,800別	43
㊞	〃 FR424HEX HR2	82,800別	43
㊞	〃 FR424HEX HT1	80,300別	43
㊞	〃 FR424HEX HT2	80,300別	43
㊞	〃 FR424HEY HR1	82,800別	43
㊞	〃 FR424HEY HR2	82,800別	43
㊞	〃 FR424HEY HT1	80,300別	43
㊞	〃 FR424HEY HT2	80,300別	43
㊞	〃 FR424HEZ HR1	82,800別	43
㊞	〃 FR424HEZ HR2	82,800別	43
㊞	〃 FR424HEZ HT1	80,300別	43
㊞	〃 FR424HEZ HT2	80,300別	43
㊞	〃 FR424HGY HR1	102,000別	43
㊞	〃 FR424HGY HR2	102,000別	43
㊞	〃 FR424HGY HT1	99,500別	43
㊞	〃 FR424HGY HT2	99,500別	43
㊞	〃 FR424HGZ HR1	102,000別	43
㊞	〃 FR424HGZ HR2	102,000別	43
㊞	〃 FR424HGZ HT1	99,500別	43
㊞	〃 FR424HGZ HT2	99,500別	43
㊞	〃 FR424HPF HR1	71,900別	44
㊞	〃 FR424HPF HR2	71,900別	44
㊞	〃 FR424HPF HT1	69,400別	44
㊞	〃 FR424HPF HT2	69,400別	44
㊞	〃 FR424HZP HR1	71,900別	44
㊞	〃 FR424HZP HR2	71,900別	44
㊞	〃 FR424HZP HT1	69,400別	44
㊞	〃 FR424HZP HT2	69,400別	44
㊞	〃 F414HCB HR1	39,900別	40
㊞	〃 F414HCB HR2	39,900別	40
㊞	〃 F414HCB HT1	37,400別	40
㊞	〃 F414HCB HT2	37,400別	40
㊞	〃 F414HEX HR1	48,800別	40
㊞	〃 F414HEX HR2	48,800別	40
㊞	〃 F414HEX HT1	46,300別	40

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	オフィス F414HEX HT2	46,300別	40
㊞	〃 F414HEY HR1	48,800別	40
㊞	〃 F414HEY HR2	48,800別	40
㊞	〃 F414HEY HT1	46,300別	40
㊞	〃 F414HEY HT2	46,300別	40
㊞	〃 F414HEZ HR1	48,800別	40
㊞	〃 F414HEZ HR2	48,800別	40
㊞	〃 F414HEZ HT1	46,300別	40
㊞	〃 F414HEZ HT2	46,300別	40
㊞	〃 F414HPF HR1	41,100別	40
㊞	〃 F414HPF HR2	41,100別	40
㊞	〃 F414HPF HT1	38,600別	40
㊞	〃 F414HPF HT2	38,600別	40
㊞	〃 F414HZP HR1	41,100別	40
㊞	〃 F414HZP HR2	41,100別	40
㊞	〃 F414HZP HT1	38,600別	40
㊞	〃 F414HZP HT2	38,600別	40
○	〃 F424HCB HC2	42,700別	39
○	〃 F424HCB HR1	42,200別	39
○	〃 F424HCB HR2	42,200別	39
○	〃 F424HCB HT1	39,700別	39
○	〃 F424HCB HT2	39,700別	39
㊞	〃 F424HDX HC2	50,500別	39
㊞	〃 F424HDX HR1	50,000別	39
㊞	〃 F424HDX HR2	50,000別	39
㊞	〃 F424HDX HT1	47,500別	39
㊞	〃 F424HDX HT2	47,500別	39
㊞	〃 F424HDY HC2	50,500別	39
㊞	〃 F424HDY HR1	50,000別	39
㊞	〃 F424HDY HR2	50,000別	39
㊞	〃 F424HDY HT1	47,500別	39
㊞	〃 F424HDY HT2	47,500別	39
㊞	〃 F424HDZ HC2	50,500別	39
㊞	〃 F424HDZ HR1	50,000別	39
㊞	〃 F424HDZ HR2	50,000別	39
㊞	〃 F424HDZ HT1	47,500別	39
㊞	〃 F424HDZ HT2	47,500別	39
○	〃 F424HEX HC2	54,800別	38
○	〃 F424HEX HR1	54,300別	38
○	〃 F424HEX HR2	54,300別	38
○	〃 F424HEX HT1	51,800別	38
○	〃 F424HEX HT2	51,800別	38
○	〃 F424HEY HC2	54,800別	38
○	〃 F424HEY HR1	54,300別	38
○	〃 F424HEY HR2	54,300別	38
○	〃 F424HEY HT1	51,800別	38
○	〃 F424HEY HT2	51,800別	38
○	〃 F424HEZ HC2	54,800別	38
○	〃 F424HEZ HR1	54,300別	38
○	〃 F424HEZ HR2	54,300別	38
○	〃 F424HEZ HT1	51,800別	38
○	〃 F424HEZ HT2	51,800別	38
○	〃 F424HGY HC2	74,000別	38
○	〃 F424HGY HR1	73,500別	38
○	〃 F424HGY HR2	73,500別	38
○	〃 F424HGY HT1	71,000別	38
○	〃 F424HGY HT2	71,000別	38
㊞	〃 F424HGZ HC2	74,000別	38
㊞	〃 F424HGZ HR1	73,500別	38
㊞	〃 F424HGZ HR2	73,500別	38
㊞	〃 F424HGZ HT1	71,000別	38
○	〃 F424HGZ HT2	71,000別	38
○	〃 F424HPF HC2	43,900別	39

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	オフィス F424HPF HR1	43,400別	39
○	〃 F424HPF HR2	43,400別	39
○	〃 F424HPF HT1	40,900別	39
○	〃 F424HPF HT2	40,900別	39
○	〃 F424HZP HC2	43,900別	39
○	〃 F424HZP HR1	43,400別	39
○	〃 F424HZP HR2	43,400別	39
○	〃 F424HZP HT1	40,900別	39
○	〃 F424HZP HT2	40,900別	39
㊞	〃 F612H HR2	96,500別	34
㊞	〃 F612H HT2	94,000別	34
㊞	〃 F612HCB HR2	112,900別	42
㊞	〃 F612HCB HT2	110,400別	42
㊞	〃 F612HEX HR2	137,100別	42
㊞	〃 F612HEX HT2	134,600別	42
㊞	〃 F612HEY HR2	137,100別	42
㊞	〃 F612HEY HT2	134,600別	42
㊞	〃 F612HEZ HR2	137,100別	42
㊞	〃 F612HEZ HT2	134,600別	42
㊞	〃 F612HPF HR2	115,300別	42
㊞	〃 F612HPF HT2	112,800別	42
㊞	〃 F612HZP HR2	115,300別	42
㊞	〃 F612HZP HT2	112,800別	42
㊞	〃 F624HCB HR1	61,000別	41
㊞	〃 F624HCB HR2	61,000別	41
㊞	〃 F624HCB HT1	58,500別	41
㊞	〃 F624HCB HT2	58,500別	41
㊞	〃 F624HEX HR1	78,300別	41
㊞	〃 F624HEX HR2	78,300別	41
㊞	〃 F624HEX HT1	75,800別	41
㊞	〃 F624HEX HT2	75,800別	41
㊞	〃 F624HEY HR1	78,300別	41
㊞	〃 F624HEY HR2	78,300別	41
㊞	〃 F624HEY HT1	75,800別	41
㊞	〃 F624HEY HT2	75,800別	41
㊞	〃 F624HEZ HR1	78,300別	41
㊞	〃 F624HEZ HR2	78,300別	41
㊞	〃 F624HEZ HT1	75,800別	41
㊞	〃 F624HEZ HT2	75,800別	41
㊞	〃 F624HPF HR1	63,400別	41
㊞	〃 F624HPF HR2	63,400別	41
㊞	〃 F624HPF HT1	60,900別	41
㊞	〃 F624HPF HT2	60,900別	41
㊞	〃 F624HZP HR1	63,400別	41
㊞	〃 F624HZP HR2	63,400別	41
㊞	〃 F624HZP HT1	60,900別	41
㊞	〃 F624HZP HT2	60,900別	41

オフィスライト

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	オフィスライト Y5051	63,100	798
○	〃 Y5052	121,000	798
○	〃 Y5151K	88,600	800
○	〃 Y5152K	172,000	800

オプトシャイネ

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	オプトシャイネ L25Y01MK	〈生産終了〉	
○	〃 L25Y01MP	82,500	483
㊞	〃 L40Y01MK	〈生産終了〉	
○	〃 L40Y01MP	86,500	483

ガーデンライト

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	ガーデンライト Y1051	235,000★	829・852
㊞	〃 Y1052	235,000★	829

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	ガーデンライト Y1071	227,000★	457
㊞	〃 Y1072	305,000★	456
㊞	〃 Y1073	204,000★	457
㊞	〃 Y1074	193,000★	457
㊞	〃 Y1092	305,000★	456
㊞	〃 Y1093	218,000★	457
○	〃 Y2001	59,800★	844
○	〃 Y2011	75,800★	830
㊞	〃 Y2015	79,000★	829
㊞	〃 Y2016	79,000★	829
㊞	〃 Y2017	79,000★	829
○	〃 Y2021	72,800★	830
㊞	〃 Y2025	82,000★	829
㊞	〃 Y2026	82,000★	829
㊞	〃 Y2027	82,000★	829
㊞	〃 Y2031	〈生産終了〉	
㊞	〃 Y2032	〈生産終了〉	
㊞	〃 Y2081	122,500★	829
㊞	〃 Y2102	119,500★	844
○	〃 Y2111	72,700★	830
○	〃 Y2121	69,200★	830
㊞	〃 Y2171	239,000★	832
㊞	〃 Y2172	317,000★	832
㊞	〃 Y2173	216,000★	832
㊞	〃 Y2174	205,000★	832
㊞	〃 Y2192	317,000★	832
㊞	〃 Y2193	230,000★	832
㊞	〃 Y2271	177,000★	832
㊞	〃 Y4181	125,500★	829
㊞	〃 Y4213	〈生産終了〉	
○	〃 Y4800	74,100★	830
○	〃 Y4810	56,100★	830
○	〃 Y4820	64,100★	830
○	〃 Y7065	72,500★	830
○	〃 Y80L	20,300★	831
㊞	〃 Y82L	〈生産終了〉	
○	〃 20H	66,500★	831
○	〃 20L	55,200★	831

会議室

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	会議室 FD391LR EDH	2,580,000★	370
㊞	〃 FD391LS EDH	2,540,000★	370
㊞	〃 FD391LT EDH	2,340,000★	370
㊞	〃 FD391R EDH	2,340,000★	372
㊞	〃 FD391S EDH	2,300,000★	372
㊞	〃 FD391T EDH	2,100,000★	372
㊞	〃 FD392LR EDH	3,580,000★	370
㊞	〃 FD392LS EDH	3,540,000★	370
㊞	〃 FD392LT EDH	3,340,000★	370
㊞	〃 FD392R EDH	3,220,000★	372
㊞	〃 FD392S EDH	3,180,000★	372
㊞	〃 FD392T EDH	2,980,000★	372
㊞	〃 FD393LR EDH	1,910,000★	370
㊞	〃 FD393LRC EDH	2,170,000★	371
㊞	〃 FD393LS EDH	1,890,000★	370
㊞	〃 FD393LT EDH	1,790,000★	370
㊞	〃 FD393R EDH	1,710,000★	372
㊞	〃 FD393RC EDH	1,970,000★	373
㊞	〃 FD393S EDH	1,690,000★	372
㊞	〃 FD393T EDH	1,590,000★	372
㊞	〃 FD394 EDH	1,080,000★	374
㊞	〃 FD395 EDH	1,080,000★	374
㊞	〃 FD395W EDH	1,160,000★	374

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	会議室 FD396 EDH	530,000★	374
㊞	〃 F391R ENH	1,460,000★	372
㊞	〃 F391S ENH	1,420,000★	372
㊞	〃 F391T ENH	1,380,000★	372
㊞	〃 F392R ENH	2,000,000★	372
㊞	〃 F392S ENH	1,960,000★	372
㊞	〃 F392T ENH	1,920,000★	372
㊞	〃 F393R ENH	1,070,000★	372
㊞	〃 F393RC ENH	1,260,000★	373
㊞	〃 F393S ENH	1,050,000★	372
㊞	〃 F393T ENH	1,030,000★	372
㊞	〃 F394 ENH	720,000★	374
㊞	〃 F395 ENH	680,000★	374
㊞	〃 F395W ENH	760,000★	374
㊞	〃 F396 ENH	360,000★	374

階段灯

○	階段灯 210R GM	8,250★	395

既設

㊞	既設 FJ426HAX HR1	125,000㊐	594
㊞	〃 FJ426HAX HR2	125,000㊐	594
㊞	〃 FJ426HAX HT1	122,500㊐	594
㊞	〃 FJ426HAX HT2	122,500㊐	594
㊞	〃 FJ426HAY HR1	125,000㊐	594
㊞	〃 FJ426HAY HR2	125,000㊐	594
㊞	〃 FJ426HAY HT1	122,500㊐	594
㊞	〃 FJ426HAY HT2	122,500㊐	594
㊡	〃 FJ426HAZ HR1	〈生産終了〉	
㊡	〃 FJ426HAZ HR2	〈生産終了〉	
㊡	〃 FJ426HAZ HT1	〈生産終了〉	
㊡	〃 FJ426HAZ HT2	〈生産終了〉	
㊞	〃 FJ426HAZK HR1	125,000㊐	595
㊞	〃 FJ426HAZK HR2	125,000㊐	595
㊞	〃 FJ426HAZK HT1	122,500㊐	595
㊞	〃 FJ426HAZK HT2	122,500㊐	595
㊞	〃 FJ426HC HR1	92,600㊐	595
㊞	〃 FJ426HC HR2	92,600㊐	595
㊞	〃 FJ426HC HT1	90,100㊐	595
㊞	〃 FJ426HC HT2	90,100㊐	595
㊞	〃 FJ426HCB HR1	96,300㊐	595
㊞	〃 FJ426HCB HR2	96,300㊐	595
㊞	〃 FJ426HCB HT1	93,800㊐	595
㊞	〃 FJ426HCB HT2	93,800㊐	595
㊞	〃 FJ426HEXU HR1	127,000㊐	594
㊞	〃 FJ426HEXU HR2	127,000㊐	594
㊞	〃 FJ426HEXU HT1	124,500㊐	594
㊞	〃 FJ426HEXU HT2	124,500㊐	594
㊞	〃 FJ426HEYU HR1	127,000㊐	594
㊞	〃 FJ426HEYU HR2	127,000㊐	594
㊞	〃 FJ426HEYU HT1	124,500㊐	594
㊞	〃 FJ426HEYU HT2	124,500㊐	594
㊞	〃 FJ426HEZU HR1	127,000㊐	594
㊞	〃 FJ426HEZU HR2	127,000㊐	594
㊞	〃 FJ426HEZU HT1	124,500㊐	594
㊞	〃 FJ426HEZU HT2	124,500㊐	594
㊞	〃 FJ426HKL HR1	114,300㊐	595
㊞	〃 FJ426HKL HR2	114,300㊐	595
㊞	〃 FJ426HKL HT1	111,800㊐	595
㊞	〃 FJ426HKL HT2	111,800㊐	595
㊞	〃 F426HAX HR1	69,500㊐	72
㊞	〃 F426HAX HR2	69,500㊐	72
○	〃 F426HAX HT1	67,000㊐	72
○	既設 F426HAX HT2	67,000㊐	72
㊞	〃 F426HAY HR1	69,500㊐	72
㊞	〃 F426HAY HR2	69,500㊐	72
○	〃 F426HAY HT1	67,000㊐	72
○	〃 F426HAY HT2	67,000㊐	72
㊡	〃 F426HAZ HR1	〈生産終了〉	
㊡	〃 F426HAZ HR2	〈生産終了〉	
㊡	〃 F426HAZ HT1	〈生産終了〉	
㊡	〃 F426HAZ HT2	〈生産終了〉	
㊞	〃 F426HAZK HR1	69,500㊐	72
㊞	〃 F426HAZK HR2	69,500㊐	72
○	〃 F426HAZK HT1	67,000㊐	72
○	〃 F426HAZK HT2	67,000㊐	72
㊞	〃 F426HC HR1	37,100㊐	73
㊞	〃 F426HC HR2	37,100㊐	73
○	〃 F426HC HT1	34,600㊐	73
○	〃 F426HC HT2	34,600㊐	73
㊞	〃 F426HCB HR1	40,800㊐	73
㊞	〃 F426HCB HR2	40,800㊐	73
○	〃 F426HCB HT1	38,300㊐	73
○	〃 F426HCB HT2	38,300㊐	73
㊞	〃 F426HCP HR1	37,650㊐	73
㊞	〃 F426HCP HR2	37,650㊐	73
○	〃 F426HCP HT1	35,150㊐	73
○	〃 F426HCP HT2	35,150㊐	73
㊞	〃 F426HCX HR1	53,500㊐	72
㊞	〃 F426HCX HR2	53,500㊐	72
○	〃 F426HCX HT1	51,000㊐	72
○	〃 F426HCX HT2	51,000㊐	72
㊞	〃 F426HCY HR1	53,500㊐	72
㊞	〃 F426HCY HR2	53,500㊐	72
○	〃 F426HCY HT1	51,000㊐	72
○	〃 F426HCY HT2	51,000㊐	72
㊞	〃 F426HCZ HR1	53,500㊐	72
㊞	〃 F426HCZ HR2	53,500㊐	72
○	〃 F426HCZ HT1	51,000㊐	72
○	〃 F426HCZ HT2	51,000㊐	72
㊞	〃 F426HDXU HR1	58,300㊐	71
㊞	〃 F426HDXU HR2	58,300㊐	71
㊞	〃 F426HDXU HT1	55,800㊐	71
㊞	〃 F426HDXU HT2	55,800㊐	71
㊞	〃 F426HDYU HR1	58,300㊐	71
㊞	〃 F426HDYU HR2	58,300㊐	71
㊞	〃 F426HDYU HT1	55,800㊐	71
㊞	〃 F426HDYU HT2	55,800㊐	71
㊞	〃 F426HDZU HR1	58,300㊐	71
㊞	〃 F426HDZU HR2	58,300㊐	71
㊞	〃 F426HDZU HT1	55,800㊐	71
㊞	〃 F426HDZU HT2	55,800㊐	71
㊞	〃 F426HEXU HR1	71,500㊐	71
㊞	〃 F426HEXU HR2	71,500㊐	71
㊞	〃 F426HEXU HT1	69,000㊐	71
㊞	〃 F426HEXU HT2	69,000㊐	71
㊞	〃 F426HEYU HR1	71,500㊐	71
㊞	〃 F426HEYU HR2	71,500㊐	71
㊞	〃 F426HEYU HT1	69,000㊐	71
㊞	〃 F426HEYU HT2	69,000㊐	71
㊞	〃 F426HEZU HR1	71,500㊐	71
㊞	〃 F426HEZU HR2	71,500㊐	71
㊞	〃 F426HEZU HT1	69,000㊐	71
㊞	〃 F426HEZU HT2	69,000㊐	71
㊞	〃 F426HKL HR1	58,800㊐	73
㊞	〃 F426HKL HR2	58,800㊐	73
○	〃 F426HKL HT1	56,300㊐	73
○	〃 F426HKL HT2	56,300㊐	73
㊞	〃 F426HPF HR1	43,200㊐	73
㊞	〃 F426HPF HR2	43,200㊐	73
○	〃 F426HPF HT1	40,700㊐	73
○	〃 F426HPF HT2	40,700㊐	73
㊞	〃 F426HPS HR1	43,200㊐	73
㊞	〃 F426HPS HR2	43,200㊐	73
○	〃 F426HPS HT1	40,700㊐	73
○	〃 F426HPS HT2	40,700㊐	73

空調オプティカルパネル

㊞	空調オプティカルパネル F2531D GH	84,000㊐	301
㊞	〃 F2531R GH	79,000㊐	301
㊞	〃 F2532D GH	101,000㊐	301
㊞	〃 F2533D GH	131,000㊐	301
㊞	〃 F3631D SUH	146,000★	301
㊞	〃 F3631R SUH	139,600★	301
㊞	〃 F3632D SUH	166,000★	301
㊞	〃 F3633D SUH	192,000★	301
㊞	〃 F4432R SUH	132,600㊐	301
㊞	〃 F4433D SUH	139,000㊐	301
㊞	〃 F4434D SUH	159,000㊐	301
㊞	〃 F4435D SUH	185,000㊐	301
㊞	〃 F4831D SUH	211,000㊐	301
㊞	〃 F4831R SUH	204,600㊐	301
㊞	〃 F4832D SUH	233,000㊐	301
㊞	〃 F4833D SUH	261,000㊐	301

クセノンピン

	クセノンピン 1000		1052
	〃 2000		1052
	〃 3000		1052
	〃 350		1052
	〃 700		1052

組立ポール

㊞	組立ポール Y1201	523,000	944
㊞	〃 Y1205	381,000	944
㊞	〃 Y1211	523,000	944
㊞	〃 Y1215	421,000	944
㊞	〃 Y1221	580,000	944
㊞	〃 Y1225	394,000	944
㊞	〃 Y1231	580,000	944
㊞	〃 Y1235	434,000	944
㊞	〃 Y1245	537,000	944
㊞	〃 Y1251	537,000	944
㊞	〃 Y1255	381,000	944
㊞	〃 Y1261	537,000	944
㊞	〃 Y1265	523,000	944
㊞	〃 Y1271	594,000	944
㊞	〃 Y1275	394,000	944
㊞	〃 Y1281	594,000	944
㊞	〃 Y1285	386,000	945
○	〃 Y4570	39,000	952・999
○	〃 Y4580	54,000	953・932
○	〃 Y5070	41,500	952
○	〃 Y5081	56,500	953・932
○	〃 Y5580	60,000	953・932

クリーンスパーク

○	クリーンスパーク 30K	39,000★	996
○	〃 32K	45,500★	996

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁

車止め

㊞	車止め Y1161	203,000★	850
㊞	〃 Y1162	203,000★	850
㊞	〃 Y1171	120,000	850
㊞	〃 Y1172	120,000	850

ゲートメイト

㊞	ゲートメイト 200K	88,500	985

ケンピユニ

○	ケンピユニ B100MS	22,600★	640
◎	〃 B104MSP	22,690★	640
○	〃 YJ250P	7,300	655・702
○	〃 2B610KM	33,700★	641
○	〃 2B610MM	33,700★	640
○	〃 2B625KMP	33,990★	640
○	〃 2B695KMP	34,400★	641
○	〃 3FB134MP	38,450★	635
㊡	〃 3FB135KP	〈生産終了〉	
○	〃 3FB144MW	42,300★	635
㊡	〃 3FB145KW	〈生産終了〉	
○	〃 4B620KL	58,700★	642
○	〃 4B620ML	59,300★	642
○	〃 4B625KLP	58,700★	642
㊡	〃 4K310MM	〈生産終了〉	
○	〃 5LL310MM	6,800★	652
㊞	〃 5LL325MM	7,370★	652
○	〃 5LL425KM	7,760★	652
㊞	〃 5LL441KM	8,400★	653
○	〃 5LL441MM	7,290★	652
○	〃 8LL320ML	8,800★	653
○	〃 8LL425ML	8,650★	653
㊞	〃 8LL441ML	8,460★	653

黒板灯

㊡	黒板灯 D410K EUH	〈生産終了〉	
㊞	〃 F410H HU1	28,200㊐	93
㊞	〃 F410H HU2	28,200㊐	93
○	〃 410K ENH	17,700㊐	363
○	〃 410K UH	16,700㊐	363

殺虫器

◎	殺虫器 Y9750	93,500★	998

ジェットライン

○	ジェットライン F215WAP GM	10,200㊐	327
○	〃 F215WBP GM	10,200㊐	326
○	〃 F215WGP GM	10,200㊐	327
○	〃 F215WRP GM	10,200㊐	327
○	〃 F215WSP GM	10,200㊐	326
○	〃 F215WWP GM	10,200㊐	326
○	〃 F215WYP GM	10,200㊐	327
○	〃 F225WAP GM	14,100㊐	327
○	〃 F225WBP GM	14,100㊐	326
○	〃 F225WGP GM	14,100㊐	327
○	〃 F225WRP GM	14,100㊐	327
○	〃 F225WSP GM	14,100㊐	326
○	〃 F225WWP GM	14,100㊐	326
○	〃 F225WYP GM	14,100㊐	327
○	〃 F412WSP UH	18,000㊐	326
○	〃 F412WWP UH	18,000㊐	326
○	〃 F415AAP UH	16,500㊐	325

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊞…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　◎…工場在庫品　㊞…受注品　㊡…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	ジェットライン F415BBP UH	15,000㊐	325
○	〃 F415BSP UH	15,000㊐	325
○	〃 F415SSP UH	16,500㊐	325
○	〃 F415WAP UH	14,700㊐	327
○	〃 F415WBP UH	14,700㊐	326
○	〃 F415WGP UH	14,700㊐	327
○	〃 F415WRP UH	14,700㊐	327
○	〃 F415WSP UH	14,700㊐	326
○	〃 F415WWP UH	14,700㊐	326
○	〃 F415WYP UH	14,700㊐	327
○	〃 F416WAP UH	14,000㊐	327
○	〃 F416WBP UH	14,000㊐	326
○	〃 F416WGP UH	14,000㊐	327
○	〃 F416WRP UH	14,000㊐	327
○	〃 F416WSP UH	14,000㊐	326
○	〃 F416WWP UH	14,000㊐	326
○	〃 F416WYP UH	14,000㊐	327
○	〃 F418WAP UH	16,000㊐	327
○	〃 F418WBP UH	16,000㊐	326
○	〃 F418WGP UH	16,000㊐	327
○	〃 F418WRP UH	16,000㊐	327
○	〃 F418WSP UH	16,000㊐	326
○	〃 F418WWP UH	16,000㊐	326
○	〃 F418WYP UH	16,000㊐	327
○	〃 F422WSP SUH	27,400㊐	328
○	〃 F422WWP SUH	27,400㊐	328
○	〃 F425AAP SUH	23,400㊐	325
○	〃 F425BBP SUH	22,000㊐	325
○	〃 F425BSP SUH	22,000㊐	325
○	〃 F425SSP SUH	23,400㊐	325
○	〃 F425WADP SUH	26,600㊐	327
○	〃 F425WAP SUH	21,600㊐	327
○	〃 F425WBDP SUH	26,600㊐	326
○	〃 F425WBP SUH	21,600㊐	326
○	〃 F425WGDP SUH	26,600㊐	327
○	〃 F425WGP SUH	21,600㊐	327
○	〃 F425WRDP SUH	26,600㊐	327
○	〃 F425WRP SUH	21,600㊐	327
○	〃 F425WSDP SUH	26,600㊐	326
○	〃 F425WSP SUH	21,600㊐	326
○	〃 F425WWDP SUH	26,600㊐	326
○	〃 F425WWP SUH	21,600㊐	326
○	〃 F425WYDP SUH	26,600㊐	327
○	〃 F425WYP SUH	21,600㊐	327
○	〃 F426WAP SUH	19,900㊐	327
○	〃 F426WBP SUH	19,900㊐	326
○	〃 F426WGP SUH	19,900㊐	327
○	〃 F426WRP SUH	19,900㊐	327
○	〃 F426WSP SUH	19,900㊐	326
○	〃 F426WWP SUH	19,900㊐	326
○	〃 F426WYP SUH	19,900㊐	327
○	〃 F428WAP SUH	23,400㊐	329
○	〃 F428WBP SUH	23,400㊐	328
○	〃 F428WGP SUH	23,400㊐	329
○	〃 F428WRP SUH	23,400㊐	329
○	〃 F428WSP SUH	23,400㊐	328
○	〃 F428WWP SUH	23,400㊐	328
○	〃 F428WYP SUH	23,400㊐	329
○	〃 F815WSK UH	38,000㊐	328
○	〃 F815WWK UH	38,000㊐	328
○	〃 F815WYK UH	38,000㊐	329
㊎	〃 F818WSK UH	39,000㊐	328
㊎	〃 F818WWK UH	39,000㊐	328
㊎	ジェットライン F818WYK UH	39,000㊐	329
○	〃 F825WS SUH	47,600㊐	328
○	〃 F825WSD SUH	56,600㊐	328
○	〃 F825WW SUH	47,600㊐	328
○	〃 F825WWD SUH	56,600㊐	328
○	〃 F825WY SUH	47,600㊐	329
○	〃 F825WYD SUH	56,600㊐	329
○	〃 F828WS SUH	49,100㊐	328
○	〃 F828WW SUH	49,100㊐	328
○	〃 F828WY SUH	49,100㊐	329

直付

㊎	直付 FD424HEX HR1	64,800㊐	76
㊎	〃 FD424HEX HR2	64,800㊐	76
㊎	〃 FD424HEX HT1	62,300㊐	76
㊎	〃 FD424HEX HT2	62,300㊐	76
㊎	〃 FD424HEY HR1	64,800㊐	76
㊎	〃 FD424HEY HR2	64,800㊐	76
㊎	〃 FD424HEY HT1	62,300㊐	76
㊎	〃 FD424HEY HT2	62,300㊐	76
㊎	〃 FD424HEZ HR1	64,800㊐	76
㊎	〃 FD424HEZ HR2	64,800㊐	76
㊎	〃 FD424HEZ HT1	62,300㊐	76
㊎	〃 FD424HEZ HT2	62,300㊐	76

ショーケース

○	ショーケース N10 GL	3,090㊐	411
○	〃 N18 GH	4,370㊐	411
○	〃 N18 GL	3,440㊐	411
○	〃 N25K GL	5,500㊐	411
○	〃 N35K GL	5,900㊐	411
○	〃 N37 GH	6,850㊐	411
○	〃 N37 GL	5,250㊐	411
○	〃 N58 UGH	12,800㊐	411
○	〃 N58 UGL	11,800㊐	411
○	〃 1500 GH	14,100㊐	410
○	〃 1800 GH	14,300㊐	410
○	〃 750 GH	8,500㊐	410
○	〃 750 GL	6,850㊐	410
○	〃 900 GH	8,650㊐	410
○	〃 900 GL	7,000㊐	410

省施工ロ型

㊎	省施工ロ型 FW440H HR1	178,000㊐	64
㊎	〃 FW440H HR2	178,000㊐	64
㊎	〃 FW440H HT1	175,500㊐	64
㊎	〃 FW440H HT2	175,500㊐	64
㊎	〃 FW440HEX HR1	244,000㊐	64
㊎	〃 FW440HEX HR2	244,000㊐	64
㊎	〃 FW440HEX HT1	241,500㊐	64
㊎	〃 FW440HEX HT2	241,500㊐	64
㊎	〃 FW440HEY HR1	244,000㊐	65
㊎	〃 FW440HEY HR2	244,000㊐	65
㊎	〃 FW440HEY HT1	241,500㊐	65
㊎	〃 FW440HEY HT2	241,500㊐	65
㊎	〃 FW440HEZ HR1	244,000㊐	65
㊎	〃 FW440HEZ HR2	244,000㊐	65
㊎	〃 FW440HEZ HT1	241,500㊐	65
㊎	〃 FW440HEZ HT2	241,500㊐	65
㊎	〃 FW480H HR1	192,000㊐	64
㊎	〃 FW480H HR2	192,000㊐	64
㊎	〃 FW480H HT1	189,500㊐	64
㊎	〃 FW480H HT2	189,500㊐	64
㊎	省施工ロ型 FW480HEX HR1	274,000㊐	64
㊎	〃 FW480HEX HR2	274,000㊐	64
㊎	〃 FW480HEX HT1	271,500㊐	64
㊎	〃 FW480HEX HT2	271,500㊐	64
㊎	〃 FW480HEY HR1	274,000㊐	65
㊎	〃 FW480HEY HR2	274,000㊐	65
㊎	〃 FW480HEY HT1	271,500㊐	65
㊎	〃 FW480HEY HT2	271,500㊐	65
㊎	〃 FW480HEZ HR1	274,000㊐	65
㊎	〃 FW480HEZ HR2	274,000㊐	65
㊎	〃 FW480HEZ HT1	271,500㊐	65
㊎	〃 FW480HEZ HT2	271,500㊐	65
㊎	〃 FW640H HR1	237,000㊐	64
㊎	〃 FW640H HR2	237,000㊐	64
㊎	〃 FW640H HT1	234,500㊐	64
㊎	〃 FW640H HT2	234,500㊐	64
㊎	〃 FW640HEX HR1	319,000㊐	64
㊎	〃 FW640HEX HR2	319,000㊐	64
㊎	〃 FW640HEX HT1	316,500㊐	64
㊎	〃 FW640HEX HT2	316,500㊐	64
㊎	〃 FW640HEY HR1	319,000㊐	65
㊎	〃 FW640HEY HR2	319,000㊐	65
㊎	〃 FW640HEY HT1	316,500㊐	65
㊎	〃 FW640HEY HT2	316,500㊐	65
㊎	〃 FW640HEZ HR1	319,000㊐	65
㊎	〃 FW640HEZ HR2	319,000㊐	65
㊎	〃 FW640HEZ HT1	316,500㊐	65
㊎	〃 FW640HEZ HT2	316,500㊐	65
㊎	〃 F440H HR1	158,500㊐	62
㊎	〃 F440H HR2	158,500㊐	62
㊎	〃 F440H HT1	156,000㊐	62
㊎	〃 F440H HT2	156,000㊐	62
㊎	〃 F440HEX HR1	224,500㊐	62
㊎	〃 F440HEX HR2	224,500㊐	62
㊎	〃 F440HEX HT1	222,000㊐	62
㊎	〃 F440HEX HT2	222,000㊐	62
㊎	〃 F440HEY HR1	224,500㊐	63
㊎	〃 F440HEY HR2	224,500㊐	63
㊎	〃 F440HEY HT1	222,000㊐	63
㊎	〃 F440HEY HT2	222,000㊐	63
㊎	〃 F440HEZ HR1	224,500㊐	63
㊎	〃 F440HEZ HR2	224,500㊐	63
㊎	〃 F440HEZ HT1	222,000㊐	63
㊎	〃 F440HEZ HT2	222,000㊐	63
㊎	〃 F480H HR1	172,500㊐	62
㊎	〃 F480H HR2	172,500㊐	62
㊎	〃 F480H HT1	170,000㊐	62
㊎	〃 F480H HT2	170,000㊐	62
㊎	〃 F480HEX HR1	254,500㊐	62
㊎	〃 F480HEX HR2	254,500㊐	62
㊎	〃 F480HEX HT1	252,000㊐	62
㊎	〃 F480HEX HT2	252,000㊐	62
㊎	〃 F480HEY HR1	254,500㊐	63
㊎	〃 F480HEY HR2	254,500㊐	63
㊎	〃 F480HEY HT1	252,000㊐	63
㊎	〃 F480HEY HT2	252,000㊐	63
㊎	〃 F480HEZ HR1	254,500㊐	63
㊎	〃 F480HEZ HR2	254,500㊐	63
㊎	〃 F480HEZ HT1	252,000㊐	63
㊎	〃 F480HEZ HT2	252,000㊐	63
㊎	〃 F640H HR1	216,500㊐	62
㊎	〃 F640H HR2	216,500㊐	62
㊎	〃 F640H HT1	214,000㊐	62
㊎	省施工ロ型 F640H HT2	214,000㊐	62
㊎	〃 F640HEX HR1	298,500㊐	62
㊎	〃 F640HEX HR2	298,500㊐	62
㊎	〃 F640HEX HT1	296,000㊐	62
㊎	〃 F640HEX HT2	296,000㊐	62
㊎	〃 F640HEY HR1	298,500㊐	63
㊎	〃 F640HEY HR2	298,500㊐	63
㊎	〃 F640HEY HT1	296,000㊐	63
㊎	〃 F640HEY HT2	296,000㊐	63
㊎	〃 F640HEZ HR1	298,500㊐	63
㊎	〃 F640HEZ HR2	298,500㊐	63
㊎	〃 F640HEZ HT1	296,000㊐	63
㊎	〃 F640HEZ HT2	296,000㊐	63

スーパーライト

㊎	スーパーライト F421S ENH	27,200㊐	312
○	〃 F421S SUH	25,700㊐	312
㊎	〃 426 ENH	33,400㊐	312
○	〃 426 SUH	31,900㊐	312
㊐	〃 427 ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 427 SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 428 ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 428 SUH	〈生産終了〉	

水銀レフ

○	水銀レフ YL−1	4,330	994
○	〃 YL−1G	6,730	995
○	〃 YL−15G	9,000	995
○	〃 YL−2	4,330	994
○	〃 YL−2G	6,730	995
○	〃 YL−22	10,800	994
○	〃 YL−22G	13,200	995
○	〃 YL−22GW	13,200	995
○	〃 YL−22W	10,800	994
㊐	〃 YL−3	5,260	994
㊐	〃 YL−3G	7,660	995
○	〃 YL−3GW	7,660	995
○	〃 YL−3W	5,260	994
㊐	〃 YL−4	5,630	994
㊐	〃 YL−4G	8,030	995
㊐	〃 YL−5	4,720	994
㊐	〃 YL−5G	7,120	995
○	〃 YL−5GW	7,120	995
○	〃 YL−5W	4,720	994
㊐	〃 YL−7	4,330	994
㊐	〃 YL−7G	6,730	995
○	〃 YL−7GW	6,730	995
○	〃 YL−7W	4,330	994
○	〃 YL−8	5,990	994
○	〃 YL−8G	8,390	995
○	〃 YL−8GW	8,390	995
○	〃 YL−8W	5,990	994
○	〃 YL−9	7,450	994
○	〃 YL−9G	9,850	995
○	〃 YS−1	3,630	994
○	〃 YS−1G	5,630	995
○	〃 YS−15G	7,900	995
○	〃 YS−2	3,630	994
○	〃 YS−2G	5,630	995
○	〃 YS−22	10,100	994
○	〃 YS−22G	12,100	995
○	〃 YS−22GW	12,100	995
○	〃 YS−22W	10,100	994

㊎…9月生産終了予定品

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	水銀レフ YS−3	4,560	994
◎	YS″−3G	6,560	995
○	YS″−3GW	6,560	995
○	YS″−3W	4,560	994
◎	YS″−4	4,930	994
◎	YS″−4G	6,930	995
◎	YS″−5	4,020	994
◎	YS″−5G	6,020	995
○	YS″−5GW	6,020	995
○	YS″−5W	4,020	994
◎	YS″−7	3,630	994
◎	YS″−7G	5,630	995
○	YS″−7GW	5,630	995
○	YS″−7W	3,630	994
○	YS″−8	5,290	994
○	YS″−8G	7,290	995
○	YS″−8GW	7,290	995
○	YS″−8W	5,290	994
○	YS″−9	6,750	994
○	YS″−9G	8,750	995

水中照明

㊎	水中照明 Y6124	266,000★	898
㊎	Y6125	304,000★	898
㊎	Y6126	304,000★	898
㊎	Y6127	304,000★	898
㊎	Y6151	204,000★	897
㊎	Y6152	204,000★	897
㊎	Y6153	204,000★	897
㊎	Y6154	283,000★	898
㊎	Y6155	321,000★	898
㊎	Y6156	321,000★	898
㊎	Y6157	321,000★	898
㊎	Y6224	179,500★	898
㊎	Y6225	217,500★	898
㊎	Y6226	217,500★	898
㊎	Y6227	217,500★	898
㊎	Y6251	129,000★	897
㊎	Y6252	129,000★	897
㊎	Y6253	129,000★	897
㊎	Y6254	189,000★	898
㊎	Y6255	227,000★	898
㊎	Y6256	227,000★	898
㊎	Y6257	227,000★	898
㊎	Y6374	191,000	904

スカイビームオートリフタ

㊐	スカイビームオートリフタ D15NCY150 EHH	〈生産終了〉	
㊎	D15NCY150K EHH	158,000★	497
㊐	D15NCY152 EHH	〈生産終了〉	
○	D15NCY152P EHH	140,000	497
㊐	D25NCY250	〈生産終了〉	
○	D25NCY250K	128,000★	497

スクープ

	スクープ 1000R		1053

スパイクライト

㊎	スパイクライト NLM001	48,900★	855

ソーラーライト

	ソーラーライト SOL−101		827
	SOL−181		827

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁

耐爆

○	耐爆 IX10 UH	120,200★	1015
○	IX11 UH	122,200★	1015
○	IX12 UH	123,700★	1015
○	IX13 UH	125,700★	1015
○	IX20 SUH	176,200★	1015
○	IX21 SUH	178,200★	1015
○	IX22 SUH	179,700★	1015
○	IX23 SUH	181,700★	1015
㊎	IX30 NH	113,200★	1015
㊎	IX31 NH	115,200★	1015
㊎	IX32 NH	116,700★	1015
㊎	IX33 NH	118,700★	1015
㊎	IX40 SNH	167,200★	1015
㊎	IX41 SNH	169,200★	1015
㊎	IX42 SNH	170,700★	1015
㊎	IX43 SNH	172,700★	1015

タイヤストッパー

㊎	タイヤストッパー Y1010	361,000★	851
㊎	Y1020	290,000★	851

タウンペット

㊐	タウンペット Y2301	〈生産終了〉	
㊎	Y2305	46,200★	913
㊐	Y2311	〈生産終了〉	
㊎	Y2315	49,000★	913
㊐	Y2321	〈生産終了〉	
㊎	Y2325	76,000★	913
㊐	Y2331	〈生産終了〉	
㊐	Y3502	〈生産終了〉	
○	Y3502K	102,700★	916
○	Y3506	23,470★	914
○	Y3507	21,470★	914
○	Y3508	32,070★	914
○	Y3509	30,070★	914
㊐	Y3512	〈生産終了〉	
○	Y3512K	97,700★	916
○	Y3516	33,070★	915
○	Y3517	31,070★	915
○	Y3518	34,070★	915
○	Y3519	32,070★	915
○	Y3526	23,060★	915
○	Y3527	21,060★	915
○	Y3528	31,660★	915
○	Y3529	29,660★	915
○	Y3536	32,660★	915
○	Y3537	30,660★	915
○	Y3538	33,660★	915
○	Y3539	31,660★	915
○	Y3546	23,240★	914
○	Y3547	21,240★	914
○	Y3548	31,840★	914
○	Y3549	29,840★	914
○	Y3556	32,840★	915
○	Y3557	30,840★	915
○	Y3558	33,840★	915
○	Y3559	31,840★	915
○	Y3625	49,070★	913
○	Y3627	50,070★	913
○	Y3645	48,660★	913
○	Y3647	49,660★	913

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	タウンペット Y3665	48,840★	913
○	Y3667	49,840★	913
㊎	Y4101	92,000	909
㊎	Y4106	114,000	909
㊎	Y4111	92,000	909
㊎	Y4116	114,000	909
㊎	Y4121	92,000	910
㊎	Y4126	114,000	910
㊎	Y4131	95,000	910
㊎	Y4136	117,000	910
㊎	Y4141	95,000	910
㊎	Y4146	117,000	910
㊎	Y4151	95,000	910
㊎	Y4156	117,000	910
㊎	Y4161	68,000	909
㊎	Y4166	90,000	909
㊎	Y4171	69,000	909
㊎	Y4176	91,000	909
㊎	Y4201	112,000	843
㊎	Y4206	134,000	843
㊎	Y4211	112,000	843
㊎	Y4216	134,000	843
㊎	Y4221	124,000★	843
㊎	Y4226	146,000★	843
㊎	Y4231	124,000★	843
㊎	Y4236	146,000★	843
㊎	Y4301	106,000	911
㊎	Y4306	128,000	911
㊎	Y4311	106,000	911
㊎	Y4316	128,000	911
㊎	Y4321	106,000	912
㊎	Y4326	128,000	912
㊎	Y4331	109,000	912
㊎	Y4336	131,000	912
㊎	Y4341	109,000	912
㊎	Y4346	131,000	912
㊎	Y4351	109,000	912
㊎	Y4356	131,000	912
㊎	Y4361	93,000	911
㊎	Y4366	115,000	911
㊎	Y4371	94,000	911
㊎	Y4376	116,000	911
㊎	Y4381	91,000	908
㊎	Y4386	113,000	908
㊎	Y4391	92,000	908
㊎	Y4396	114,000	908
㊎	Y4401	244,000	907
㊎	Y4406	294,000	907
㊎	Y4411	249,000	907
㊎	Y4416	299,000	907
㊎	Y4421	194,000	907
㊎	Y4426	244,000	907
㊎	Y4431	229,000	907
㊎	Y4436	279,000	907
㊎	Y4441	250,000	908
㊎	Y4446	300,000	908
㊎	Y4451	218,000	908
㊎	Y4456	268,000	908

高天井ダウンライト

㊎	高天井ダウンライト 100YD1L	111,600	496・490
㊎	100YD1LA	119,600	496・490
㊎	100YD2L	122,200	496・490
㊎	100YD2LA	119,600	496・490

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	高天井ダウンライト 25YD11B H	48,100	493・490
○	25YD11BA H	66,100	493・490
○	25YD11LB H	106,100	492・490
○	25YD11LBA H	124,100	492・490
○	25YD12B H	52,100	493・490
○	25YD12BA H	70,100	493・490
○	25YD12LB H	110,100	492・490
○	25YD12LBA H	128,100	492・490
○	25YD13B H	50,000	493・490
○	25YD13BA H	68,000	493・490
○	25YD13LB H	108,000	492・490
○	25YD13LBA H	126,000	492・490
○	25YD14B H	54,200	493・490
○	25YD14BA H	72,200	493・490
○	25YD14LB H	112,200	492・490
○	25YD14LBA H	130,200	492・490
○	25YD21B H	53,600	493・490
○	25YD21BA H	71,600	493・490
○	25YD21LB H	111,600	492・490
○	25YD21LBA H	129,600	492・490
○	25YD22B H	57,600	493・490
○	25YD22BA H	75,600	493・490
○	25YD22LB H	115,600	492・490
○	25YD22LBA H	133,600	492・490
○	25YD23B H	55,500	493・490
○	25YD23BA H	73,500	493・490
○	25YD23LB H	113,500	492・490
○	25YD23LBA H	131,500	492・490
○	25YD24B H	59,700	493・490
○	25YD24BA H	77,700	493・490
○	25YD24LB H	117,700	492・490
○	25YD24LBA H	135,700	492・490
○	25YD61B H	61,600	495・491
○	25YD61BA H	79,600	495・491
○	25YD61LB H	121,600	494・491
○	25YD61LBA H	139,600	494・491
○	25YD62B H	67,400	495・491
○	25YD62BA H	85,400	495・491
○	25YD62LB H	127,400	494・491
○	25YD62LBA H	145,400	494・491
○	25YD63B H	64,300	495・491
○	25YD63BA H	82,300	495・491
○	25YD63LB H	124,300	494・491
○	25YD63LBA H	142,300	494・491
○	25YD64B H	71,700	495・491
○	25YD64BA H	89,700	495・491
○	25YD64LB H	131,700	494・491
○	25YD64LBA H	149,700	494・491
○	25YD71B H	67,100	495・491
○	25YD71BA H	85,100	495・491
○	25YD71LB H	127,100	494・491
○	25YD71LBA H	145,100	494・491
○	25YD72B H	72,900	495・491
○	25YD72BA H	90,900	495・491
○	25YD72LB H	132,900	494・491
○	25YD72LBA H	150,900	494・491
○	25YD73B H	69,800	495・491
○	25YD73BA H	87,800	495・491
○	25YD73LB H	129,800	494・491
○	25YD73LBA H	147,800	494・491
○	25YD74B H	77,200	495・491
○	25YD74BA H	95,200	495・491
○	25YD74LB H	137,200	494・491
○	25YD74LBA H	155,200	494・491

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊎…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　㊐…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
	高天井ダウンライト 25Y11	〈生産終了〉	
	〃 25Y11B	〈生産終了〉	
	〃 25Y11R	〈生産終了〉	
	〃 25Y11RB	〈生産終了〉	
	〃 25Y21	〈生産終了〉	
	〃 25Y21B	〈生産終了〉	
	〃 25Y21R	〈生産終了〉	
	〃 25Y21RB	〈生産終了〉	
	〃 25Y31	〈生産終了〉	
	〃 25Y31R	〈生産終了〉	
	〃 25Y41	〈生産終了〉	
	〃 25Y41R	〈生産終了〉	
	〃 25Y51	〈生産終了〉	
	〃 25Y51R	〈生産終了〉	
	〃 25Y61	〈生産終了〉	
	〃 25Y61R	〈生産終了〉	
	〃 25Y71	〈生産終了〉	
	〃 25Y71R	〈生産終了〉	
	〃 25Y81	〈生産終了〉	
	〃 25Y81R	〈生産終了〉	
○	〃 40YD11B H	52,100	493・490
○	〃 40YD11BA H	70,100	493・490
○	〃 40YD11L	92,600	496・490
○	〃 40YD11LA	98,100	496・490
○	〃 40YD11LB H	110,100	492・490
○	〃 40YD11LBA H	128,100	492・490
○	〃 40YD12B H	56,100	493・490
○	〃 40YD12BA H	74,100	493・490
○	〃 40YD12L	96,600	496・490
○	〃 40YD12LA	102,100	496・490
○	〃 40YD12LB H	114,100	492・490
○	〃 40YD12LBA H	132,100	492・490
○	〃 40YD13B H	54,000	493・490
○	〃 40YD13BA H	72,000	493・490
○	〃 40YD13LB H	112,000	492・490
○	〃 40YD13LBA H	130,000	492・490
○	〃 40YD14B H	58,200	493・490
○	〃 40YD14BA H	76,200	493・490
○	〃 40YD14LB H	116,200	492・490
○	〃 40YD14LBA H	134,200	492・490
○	〃 40YD61B H	65,600	495・491
○	〃 40YD61BA H	83,600	495・491
○	〃 40YD61L	108,100	496・491
○	〃 40YD61LA	113,600	496・491
○	〃 40YD61LB H	125,600	494・491
○	〃 40YD61LBA H	143,600	494・491
○	〃 40YD62B H	71,400	495・491
○	〃 40YD62BA H	89,400	495・491
○	〃 40YD62L	113,900	496・491
○	〃 40YD62LA	119,400	496・491
○	〃 40YD62LB H	131,400	494・491
○	〃 40YD62LBA H	149,400	494・491
○	〃 40YD63B H	68,300	495・491
○	〃 40YD63BA H	86,300	495・491
○	〃 40YD63LB H	128,300	494・491
○	〃 40YD63LBA H	146,300	494・491
○	〃 40YD64B H	75,700	495・491
○	〃 40YD64BA H	93,700	495・491
○	〃 40YD64LB H	135,700	494・491
○	〃 40YD64LBA H	153,700	494・491
	〃 40Y11	〈生産終了〉	
	〃 40Y11B	〈生産終了〉	
	〃 40Y11NBR	〈生産終了〉	

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
	高天井ダウンライト 40Y11NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y11R	〈生産終了〉	
	〃 40Y11RB	〈生産終了〉	
	〃 40Y12NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y12NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y13NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y13NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y21	〈生産終了〉	
	〃 40Y21B	〈生産終了〉	
	〃 40Y21NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y21NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y21R	〈生産終了〉	
	〃 40Y21RB	〈生産終了〉	
	〃 40Y22NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y22NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y23NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y23NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y31	〈生産終了〉	
	〃 40Y31NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y31NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y31R	〈生産終了〉	
	〃 40Y32NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y32NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y33NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y33NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y41	〈生産終了〉	
	〃 40Y41NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y41NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y41R	〈生産終了〉	
	〃 40Y42NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y42NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y43NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y43NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y51	〈生産終了〉	
	〃 40Y51NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y51NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y51R	〈生産終了〉	
	〃 40Y52NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y52NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y53NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y53NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y61	〈生産終了〉	
	〃 40Y61NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y61NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y61R	〈生産終了〉	
	〃 40Y62NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y62NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y63NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y63NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y71	〈生産終了〉	
	〃 40Y71NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y71NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y71R	〈生産終了〉	
	〃 40Y72NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y72NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y73NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y73NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y81	〈生産終了〉	
	〃 40Y81NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y81NBRA	〈生産終了〉	
	〃 40Y81R	〈生産終了〉	
	〃 40Y82NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y82NBRA	〈生産終了〉	

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
	高天井ダウンライト 40Y83NBR	〈生産終了〉	
	〃 40Y83NBRA	〈生産終了〉	

ダウンライトユニ

○	ダウンライトユニ F102KL GL	7,520★	503
○	〃 F102ML GL	7,560★	503
○	〃 3F110M GM	9,540★	503
○	〃 3F111K GM	9,540★	503
○	〃 3F111KWB GM	19,740★	1264
○	〃 3F112M GM	9,540★	503
○	〃 3F113K GM	10,400★	503
	〃 3F114M GM	〈生産終了〉	
	〃 3F115K GM	〈生産終了〉	
㊟	〃 3F121K GM	9,540★	503
○	〃 3F132MN GM	11,650★	503
	〃 3F133KN GM	〈生産終了〉	
○	〃 3F142MW GM	15,500★	503
	〃 3F143KW GM	〈生産終了〉	

ツリグ

○	ツリグ FC101F	3,030	444
○	〃 FC101W	3,030	444
○	〃 FC450F	2,540	444
○	〃 FC450W	2,540	444
○	〃 FP101F	4,370	444
○	〃 FP101W	4,370	444
○	〃 FP150F	5,370	444
○	〃 FP150W	5,370	444
○	〃 FP300F	2,990	444
○	〃 FP300W	2,990	444
○	〃 FP400F	2,990	444
○	〃 FP400W	2,990	444
○	〃 FP450F	2,990	444
○	〃 FP450W	2,990	444
○	〃 FP600F	4,370	444
○	〃 FP600W	4,370	444
○	〃 FP800F	4,370	444
○	〃 FP800W	4,370	444

低温

○	低温 JL191	17,150	427
○	〃 JL291	19,350	427

テニスコート

○	テニスコート Y4911	243,900	984
○	〃 Y4912	382,500	984
○	〃 Y4914	699,000	985
○	〃 Y4931	256,900	984
○	〃 Y4932	408,500	984
○	〃 Y4934	751,000	985
○	〃 Y6911	257,900	984
○	〃 Y6912	396,500	984
○	〃 Y6914	718,000	985
○	〃 Y6921	281,900	984
○	〃 Y6922	444,500	984
○	〃 Y6924	814,000	985
○	〃 Y6931	270,900	984
○	〃 Y6932	422,500	984
○	〃 Y6934	770,000	985
㊟	〃 Y6941	294,900	984
㊟	〃 Y6942	470,500	984
㊟	〃 Y6944	866,000	985

投光器台

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
	投光器台 E1	〈生産終了〉	
○	〃 E1B	12,180	976
○	〃 E1K	14,110	976
	〃 E2	〈生産終了〉	
○	〃 E2B	22,680	976
○	〃 E2K	25,700	976
	〃 E4	〈生産終了〉	
○	〃 E4B	45,360	976
○	〃 E4K	51,400	976
	〃 H2	〈生産終了〉	
	〃 H4	〈生産終了〉	
	〃 H6	〈生産終了〉	
	〃 H8	〈生産終了〉	
○	〃 SS2	45,470	976
○	〃 SS4	75,870	977
○	〃 SS6	110,440	977
○	〃 SS8	137,640	977
	〃 S2	〈生産終了〉	
	〃 S4	〈生産終了〉	
	〃 S6	〈生産終了〉	
	〃 S8	〈生産終了〉	

ノルプス

㊟	ノルプス FNAW1 HC2	450,000㊐	220
㊟	〃 FNAW1 HR1	449,500㊐	220
㊟	〃 FNAW1 HR2	449,500㊐	220
㊟	〃 FNAW1 HT1	447,000㊐	220
㊟	〃 FNAW1 HT2	447,000㊐	220
㊟	〃 FNAW2 HC2	450,000㊐	220
㊟	〃 FNAW2 HR1	449,500㊐	220
㊟	〃 FNAW2 HR2	449,500㊐	220
㊟	〃 FNAW2 HT1	447,000㊐	220
㊟	〃 FNAW2 HT2	447,000㊐	220
㊟	〃 FNAW3 HC2	450,000㊐	220
㊟	〃 FNAW3 HR1	449,500㊐	220
㊟	〃 FNAW3 HR2	449,500㊐	220
㊟	〃 FNAW3 HT1	447,000㊐	220
㊟	〃 FNAW3 HT2	447,000㊐	220
㊟	〃 FNMW1 HC2	525,000㊐	218
㊟	〃 FNMW1 HR1	524,500㊐	218
㊟	〃 FNMW1 HR2	524,500㊐	218
㊟	〃 FNMW1 HT1	522,000㊐	218
㊟	〃 FNMW1 HT2	522,000㊐	218
㊟	〃 FNMW2 HC2	525,000㊐	218
㊟	〃 FNMW2 HR1	524,500㊐	218
㊟	〃 FNMW2 HR2	524,500㊐	218
㊟	〃 FNMW2 HT1	522,000㊐	218
㊟	〃 FNMW2 HT2	522,000㊐	218
㊟	〃 FNMW3 HC2	525,000㊐	218
㊟	〃 FNMW3 HR1	524,500㊐	218
㊟	〃 FNMW3 HR2	524,500㊐	218
㊟	〃 FNMW3 HT1	522,000㊐	218
㊟	〃 FNMW3 HT2	522,000㊐	218
㊟	〃 FNNW1A(B) HC2	429,000㊐	216
㊟	〃 FNNW1A(B) HR1	428,500㊐	216
㊟	〃 FNNW1A(B) HR2	428,500㊐	216
㊟	〃 FNNW1A(B) HT1	426,000㊐	216
㊟	〃 FNNW1A(B) HT2	426,000㊐	216
㊟	〃 FNNW2A(B) HC2	429,000㊐	216
㊟	〃 FNNW2A(B) HR1	428,500㊐	216
㊟	〃 FNNW2A(B) HR2	428,500㊐	216

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	ノルプス FNNW2A(B) HT1	426,000㊞	216
㊞	〃 FNNW2A(B) HT2	426,000㊞	216
㊞	〃 FNNW3A(B) HC2	429,000㊞	216
㊞	〃 FNNW3A(B) HR1	428,500㊞	216
㊞	〃 FNNW3A(B) HR2	428,500㊞	216
㊞	〃 FNNW3A(B) HT1	426,000㊞	216
㊞	〃 FNNW3A(B) HT2	426,000㊞	216
㊞	〃 FNVW1A(B) HC2	424,000㊞	221
㊞	〃 FNVW1A(B) HR1	423,500㊞	221
㊞	〃 FNVW1A(B) HR2	423,500㊞	221
㊞	〃 FNVW1A(B) HT1	421,000㊞	221
㊞	〃 FNVW1A(B) HT2	421,000㊞	221
㊞	〃 FNVW2A(B) HC2	424,000㊞	221
㊞	〃 FNVW2A(B) HR1	423,500㊞	221
㊞	〃 FNVW2A(B) HR2	423,500㊞	221
㊞	〃 FNVW2A(B) HT1	421,000㊞	221
㊞	〃 FNVW2A(B) HT2	421,000㊞	221
㊞	〃 FNVW3A(B) HC2	424,000㊞	221
㊞	〃 FNVW3A(B) HR1	423,500㊞	221
㊞	〃 FNVW3A(B) HR2	423,500㊞	221
㊞	〃 FNVW3A(B) HT1	421,000㊞	221
㊞	〃 FNVW3A(B) HT2	421,000㊞	221

ハイビーム

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	ハイビーム HS1 (電球別売)	2,480	995
○	〃 HS2 (電球別売)	2,480	995
㊐	〃 HS3 (電球別売)	3,410	995
㊐	〃 HS4 (電球別売)	3,780	995
㊐	〃 HS5 (電球別売)	2,870	995
㊐	〃 HS7 (電球別売)	2,480	995
○	〃 HS9 (電球別売)	4,900	995

ハイモールライト

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	ハイモールライト Y2005	776,000	924
㊞	〃 Y2007	1,096,000	924
㊞	〃 Y2105	806,000	924
㊞	〃 Y2107	1,126,000	924
㊞	〃 Y2205	938,000	923

白熱レフ

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	白熱レフ LL-1 (電球別売)	3,530	994
○	〃 LL-1G (電球別売)	4,790	995
○	〃 LL-15G (電球別売)	7,060	995
○	〃 LL-2 (電球別売)	3,530	994
○	〃 LL-2G (電球別売)	4,790	995
○	〃 LL-22GL (電球別売)	11,260	995
○	〃 LL-22GLW (電球別売)	11,260	995
○	〃 LL-22L (電球別売)	10,000	994
○	〃 LL-22LW (電球別売)	10,000	994
㊐	〃 LL-3 (電球別売)	4,460	994
㊐	〃 LL-3G (電球別売)	5,720	995
㊐	〃 LL-4 (電球別売)	4,830	994
㊐	〃 LL-4G (電球別売)	6,090	995
㊐	〃 LL-5 (電球別売)	3,920	994
㊐	〃 LL-5G (電球別売)	5,180	995
○	〃 LL-5GW (電球別売)	5,180	995
○	〃 LL-5W (電球別売)	3,920	994
㊐	〃 LL-7 (電球別売)	3,530	994
㊐	〃 LL-7G (電球別売)	4,790	995
○	〃 LL-7GW (電球別売)	4,790	995
○	〃 LL-7W (電球別売)	3,530	994
○	〃 LL-8GL (電球別売)	6,450	995
○	〃 LL-8GLW (電球別売)	6,450	995

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	白熱レフ LL-8L (電球別売)	5,190	994
○	〃 LL-8LW (電球別売)	5,190	994
○	〃 LL-9GL (電球別売)	7,910	995
○	〃 LL-9L (電球別売)	6,650	994
○	〃 LS-1 (電球別売)	2,200	994
○	〃 LS-1G (電球別売)	3,190	995
○	〃 LS-15G (電球別売)	5,460	995
○	〃 LS-2 (電球別売)	2,200	994
○	〃 LS-2G (電球別売)	3,190	995
○	〃 LS-22GL (電球別売)	9,590	995
○	〃 LS-22GLW (電球別売)	9,590	995
○	〃 LS-22L (電球別売)	8,600	994
○	〃 LS-22LW (電球別売)	8,600	994
㊐	〃 LS-3 (電球別売)	3,130	994
㊐	〃 LS-3G (電球別売)	4,120	995
㊐	〃 LS-4 (電球別売)	3,500	994
㊐	〃 LS-4G (電球別売)	4,490	995
㊐	〃 LS-5 (電球別売)	2,590	994
㊐	〃 LS-5G (電球別売)	3,580	995
○	〃 LS-5GW (電球別売)	3,580	995
○	〃 LS-5W (電球別売)	2,590	994
㊐	〃 LS-7 (電球別売)	2,200	994
㊐	〃 LS-7G (電球別売)	3,190	995
○	〃 LS-7GW (電球別売)	3,190	995
○	〃 LS-7W (電球別売)	2,200	994
○	〃 LS-8GL (電球別売)	4,780	995
○	〃 LS-8GLW (電球別売)	4,780	995
○	〃 LS-8L (電球別売)	3,790	994
○	〃 LS-8LW (電球別売)	3,790	994
○	〃 LS-9GL (電球別売)	6,240	995
○	〃 LS-9L (電球別売)	5,250	994

バンクライト

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	バンクライト 100YB13L	192,350	726
㊞	〃 100YB13LA	207,300	726
㊞	〃 100YB14L	194,950	727
㊞	〃 100YB14LA	209,900	727
㊞	〃 100YB63L	192,350	727
㊞	〃 100YB63LA	207,300	727
㊞	〃 100YB64L	194,950	727
㊞	〃 100YB64LA	209,900	727
㊞	〃 25YB12LB H	182,800	726
㊞	〃 25YB12LBA H	200,800	726
㊞	〃 25YB13LB H	183,400	726
㊞	〃 25YB13LBA H	201,400	726
㊞	〃 25YB14LB H	184,900	727
㊞	〃 25YB14LBA H	202,900	727
㊞	〃 25YB22LB H	188,300	726
㊞	〃 25YB22LBA H	206,300	726
㊞	〃 25YB23LB H	188,900	726
㊞	〃 25YB23LBA H	206,900	726
㊞	〃 25YB24LB H	190,400	727
㊞	〃 25YB24LBA H	208,400	727
㊞	〃 25YB62LB H	182,800	727
㊞	〃 25YB62LBA H	200,800	727
㊞	〃 25YB63LB H	183,400	727
㊞	〃 25YB63LBA H	201,400	727
㊞	〃 25YB64LB H	184,900	727
㊞	〃 25YB64LBA H	202,900	727
㊞	〃 25YB72LB H	188,300	727
㊞	〃 25YB72LBA H	206,300	727
㊞	〃 25YB73LB H	188,900	727
㊞	〃 25YB73LBA H	206,900	727

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	バンクライト 25YB74LB H	190,400	727
㊞	〃 25YB74LBA H	208,400	727
○	〃 40YB12L	145,650	726
○	〃 40YB12LA	157,000	726
㊞	〃 40YB12LB H	186,800	726
㊞	〃 40YB12LBA H	204,800	726
○	〃 40YB13L	146,250	726
○	〃 40YB13LA	157,600	726
㊞	〃 40YB13LB H	187,400	726
㊞	〃 40YB13LBA H	205,400	726
○	〃 40YB14L	147,750	727
○	〃 40YB14LA	159,100	727
㊞	〃 40YB14LB H	188,900	727
㊞	〃 40YB14LBA H	206,900	727
○	〃 40YB62L	145,650	727
○	〃 40YB62LA	157,000	727
㊞	〃 40YB62LB H	186,800	727
㊞	〃 40YB62LBA H	204,800	727
○	〃 40YB63L	146,250	727
○	〃 40YB63LA	157,600	727
㊞	〃 40YB63LB H	187,400	727
㊞	〃 40YB63LBA H	205,400	727
○	〃 40YB64L	147,750	727
○	〃 40YB64LA	159,100	727
㊞	〃 40YB64LB H	188,900	727
㊞	〃 40YB64LBA H	206,900	727
㊐	〃 44Y81N	〈生産終了〉	
㊐	〃 44Y82N	〈生産終了〉	
㊐	〃 44Y84N	〈生産終了〉	
㊐	〃 74Y81N	〈生産終了〉	
㊐	〃 74Y82N	〈生産終了〉	
㊐	〃 74Y84N	〈生産終了〉	

パワーポスト

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	パワーポスト NFM001	423,000★	854
㊞	〃 NFM002	321,000★	854

ファクトリア

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	ファクトリア FDF410 EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDF410E EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDF411 EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDF411E EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDF420F EUH	〈生産終了〉	
㊞	〃 FF410 ENH	13,800㊞	416
○	〃 FF410 UH	12,800㊞	416
㊞	〃 FF410E ENH	15,600㊞	416
㊞	〃 FF410E UH	14,600㊞	416
㊞	〃 FF411 ENH	13,800㊞	416
○	〃 FF411 UH	12,800㊞	416
㊞	〃 FF411E ENH	15,600㊞	416
○	〃 FF411E UH	14,600㊞	416
㊞	〃 FF420F ENH	14,850㊞	416
○	〃 FF420F SUH	13,350㊞	416
㊞	〃 FF810EN ENH	40,700㊞	417
㊞	〃 FF810EN UH	37,400㊞	417
㊞	〃 FF810ES ENH	38,800㊞	417
㊞	〃 FF810ES UH	35,500㊞	417
㊞	〃 FF811EN ENH	40,700㊞	417
㊞	〃 FF811EN UH	37,400㊞	417
㊞	〃 FF811ES ENH	38,800㊞	417
㊞	〃 FF811ES UH	35,500㊞	417
㊞	〃 FF815E ENH	35,500★	416
㊞	〃 FF820 ENH	41,300㊞	417

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	ファクトリア FF820 SUH	36,500㊞	417

フリー

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	フリー FBP426A	8,300	120
㊞	〃 FBP426B	11,300★	120
㊞	〃 FBP426C	37,900★	120
㊞	〃 FBP426D	10,950	120
㊞	〃 FBP426E	9,500	120
㊞	〃 FBP426F	9,500	120
○	〃 FB426AX ENH	68,000㊥	129
○	〃 FB426AY ENH	68,000㊥	129
㊐	〃 FB426AZ ENH	〈生産終了〉	
○	〃 FB426AZK ENH	68,000㊞	129
○	〃 FB426C ENH	35,600㊞	137
○	〃 FB426CB ENH	39,300㊞	132
㊞	〃 FB426CBU ENH	49,800㊞	132
○	〃 FB426CP ENH	36,150㊞	137
○	〃 FB426CX ENH	52,000㊞	130
○	〃 FB426CY ENH	52,000㊞	130
○	〃 FB426CZ ENH	52,000㊞	130
㊞	〃 FB426DXU ENH	56,800㊞	128
㊞	〃 FB426DYU ENH	56,800㊞	128
㊞	〃 FB426DZU ENH	56,800㊞	128
㊞	〃 FB426EXU ENH	70,000㊞	127
㊞	〃 FB426EYU ENH	70,000㊞	127
㊞	〃 FB426EZU ENH	70,000㊞	127
㊞	〃 FB426FP ENH	61,600㊞	134
㊐	〃 FB426FPU ENH	〈生産終了〉	
○	〃 FB426GA ENH	43,000㊞	137
㊞	〃 FB426GXU ENH	83,000㊞	126
㊞	〃 FB426GYU ENH	83,000㊞	126
㊞	〃 FB426GZU ENH	83,000㊞	126
○	〃 FB426KL ENH	57,300㊞	133
㊐	〃 FB426KLU ENH	〈生産終了〉	
○	〃 FB426ML ENH	51,500㊞	132
㊐	〃 FB426MLU ENH	〈生産終了〉	
○	〃 FB426PF ENH	41,700㊞	134
㊐	〃 FB426PFU ENH	〈生産終了〉	
○	〃 FB426PR ENH	42,400㊞	135
㊐	〃 FB426PRU ENH	〈生産終了〉	
○	〃 FB426PS ENH	41,700㊞	134
㊐	〃 FB426PSU ENH	〈生産終了〉	
○	〃 FB426WP ENH	61,000㊞	135
㊞	〃 FB426ZP ENH	48,200㊞	133
㊐	〃 FB426ZPU ENH	〈生産終了〉	
㊐	FDG416CBU EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDG416KLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDG416MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDG426CBU EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDG426CBU EWH	〈生産終了〉	
㊐	FDG426KLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDG426KLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	FDG426MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDG426MLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	FDHG416CB EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDHG416CBU EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDHG416EXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDHG416EYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDHG416EZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDHG416GA EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDHG416GXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDHG416GYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDHG416GZU EUH	〈生産終了〉	

旧カタログ

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊐…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊞…受注品　㊐…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	フリー FDHG416KL EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG416KLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG416ML EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG416MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426AX EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426AX EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426AY EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426AY EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426AZ EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426AZ EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426C EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426C EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426CB EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426CB EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426CBU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426CBU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426CP EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426CP EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426EXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426EXU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426EYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426EYU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426EZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426EZU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426GA EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426GA EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426GXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426GXU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426GYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426GYU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426GZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426GZU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426KL EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426KL EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426KLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426KLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426ML EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426ML EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHG426MLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ416CB EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ416CBU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ416EXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ416EYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ416EZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ416GA EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ416GXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ416GYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ416GZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ416KL EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ416KLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ416ML EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ416MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426AX EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426AX EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426AY EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426AY EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426AZ EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426AZ EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426C EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426C EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426CB EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426CB EWH	〈生産終了〉	

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	フリー FDHJ426CBU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426CBU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426CP EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426CP EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426EXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426EXU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426EYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426EYU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426EZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426EZU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426GA EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426GA EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426GXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426GXU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426GYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426GYU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426GZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426GZU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426KL EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426KL EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426KLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426KLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426ML EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426ML EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDHJ426MLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416CB EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416CBU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416DXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416DYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416DZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416EXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416EYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416EZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416FP EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416FPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416GA EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416GXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416GYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416GZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416KL EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416KLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416ML EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416PF EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416PFU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416PS EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416PSU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416ZP EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH416ZPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417CB EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417CBU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417DXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417DYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417DZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417EXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417EYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417EZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417FP EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417FPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417GA EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417GXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417GYU EUH	〈生産終了〉	

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	フリー FDH417GZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417KL EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417KLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417ML EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417PF EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417PFU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417PS EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417PSU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417ZP EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH417ZPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426AFU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426AFU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426AX EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426AX EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426AY EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426AY EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426AZ EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426AZ EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426BFU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426BFU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426C EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426C EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426CB EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426CB EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426CBU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426CBU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426CFU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426CFU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426CP EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426CP EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426CX EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426CX EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426CY EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426CY EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426CZ EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426CZ EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426DXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426DXU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426DYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426DYU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426DZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426DZU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426EXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426EXU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426EYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426EYU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426EZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426EZU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426FP EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426FP EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426FPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426FPU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426GA EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426GXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426GXU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426GYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426GYU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426GZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426GZU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426KL EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426KL EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426KLU EUH	〈生産終了〉	

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	フリー FDH426KLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426ML EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426ML EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426MLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426PF EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426PF EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426PFU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426PFU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426PR EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426PR EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426PRU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426PRU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426PS EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426PS EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426PSU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426PSU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426WFU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426WFU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426WP EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426WP EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426WPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426WPU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426ZP EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426ZP EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426ZPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH426ZPU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427AFU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427AFU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427AX EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427AX EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427AY EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427AY EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427AZ EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427AZ EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427BFU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427BFU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427C EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427C EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427CB EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427CB EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427CBU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427CBU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427CFU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427CFU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427CP EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427CP EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427CX EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427CX EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427CY EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427CY EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427CZ EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427CZ EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427DXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427DXU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427DYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427DYU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427DZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427DZU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427EXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427EXU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427EYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427EYU EWH	〈生産終了〉	

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	フリー FDH427EZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427EZU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427FP EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427FP EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427FPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427FPU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427GA EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427GA EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427GXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427GXU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427GYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427GYU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427GZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427GZU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427KL EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427KL EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427KLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427KLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427ML EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427ML EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427MLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427PF EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427PF EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427PFU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427PFU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427PR EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427PR EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427PRU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427PRU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427PS EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427PS EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427PSU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427PSU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427WFU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427WFU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427WP EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427WP EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427WPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427WPU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427ZP EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427ZP EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427ZPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDH427ZPU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDJ416CBU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDJ416KLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDJ416MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDJ426CBU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDJ426CBU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDJ426KLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDJ426KLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDJ426MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDJ426MLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH416CB EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH416CBU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH416DXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH416DYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH416DZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH416EXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH416EYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH416EZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH416GA EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH416GXU EUH	〈生産終了〉	

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	フリー FDSH416GYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH416GZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH416KL EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH416KLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH416ML EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH416MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426AX EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426AX EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426AY EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426AY EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426AZ EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426AZ EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426CB EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426CB EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426CBU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426CBU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426CP EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426CP EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426CX EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426CX EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426CY EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426CY EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426CZ EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426CZ EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426DXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426DXU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426DYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426DYU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426DZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426DZU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426EXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426EXU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426EYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426EYU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426EZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426EZU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426GA EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426GA EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426GXU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426GXU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426GYU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426GYU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426GZU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426GZU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426KL EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426KL EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426KLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426KLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426ML EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426ML EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDSH426MLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDS416CBU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDS416KLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDS416MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDS426KLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDS426KLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDS426MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDS426MLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426AFU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426AFU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426BFU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426BFU EWH	〈生産終了〉	

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	フリー FDWH426C EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426C EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426CBU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426CBU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426CFU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426CFU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426CP EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426CP EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426FPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426FPU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426GA EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426GA EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426KLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426KLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426MLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426PFU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426PFU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426PRU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426PRU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426PSU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426PSU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426WFU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426WFU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426ZPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FDWH426ZPU EWH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FDW531AF ECH	118,000★	176
㊎	〃 FDW531AX ECH	126,200★	174
㊎	〃 FDW531AY ECH	126,200★	174
㊐	〃 FDW531AZ ECH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FDW531AZK ECH	126,200★	174
㊎	〃 FDW531BF ECH	118,000★	176
㊎	〃 FDW531BX ECH	123,200★	174
㊎	〃 FDW531BY ECH	123,200★	174
㊐	〃 FDW531BZ ECH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FDW531BZK ECH	123,200★	174
㊎	〃 FDW531CB ECH	105,200★	175
㊎	〃 FDW531CF ECH	118,000★	176
㊎	〃 FDW531FP ECH	115,300★	175
㊎	〃 FDW531KL ECH	121,700★	175
㊎	〃 FDW531PF ECH	102,800★	175
㊎	〃 FDW531PR ECH	104,500★	175
㊎	〃 FDW531PS ECH	102,800★	175
㊎	〃 FDW531WF ECH	118,000★	176
㊎	〃 FDW541AF ECH	128,700★	179
㊎	〃 FDW541AX ECH	136,900★	177
㊎	〃 FDW541AY ECH	136,900★	177
㊐	〃 FDW541AZ ECH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FDW541AZK ECH	136,900★	177
㊎	〃 FDW541BF ECH	128,700★	179
㊎	〃 FDW541BX ECH	133,900★	177
㊎	〃 FDW541BY ECH	133,900★	177
㊐	〃 FDW541BZ ECH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FDW541BZK ECH	133,900★	177
㊎	〃 FDW541CB ECH	115,900★	178
㊎	〃 FDW541CF ECH	128,700★	179
㊎	〃 FDW541FP ECH	126,000★	178
㊎	〃 FDW541KL ECH	132,400★	178
㊎	〃 FDW541PF ECH	113,500★	178
㊎	〃 FDW541PR ECH	115,200★	178
㊎	〃 FDW541PS ECH	113,500★	178
㊎	〃 FDW541WF ECH	128,700★	179
㊎	〃 FD331AF ECH	68,200★	164

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	フリー FD331AX ECH	75,500★	162
㊐	〃 FD331AY ECH	75,500★	162
㊐	〃 FD331AZ ECH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FD331AZK ECH	75,500★	162
㊎	〃 FD331BF ECH	68,200★	164
㊎	〃 FD331BX ECH	72,500★	162
㊎	〃 FD331BY ECH	72,500★	162
㊐	〃 FD331BZ ECH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FD331BZK ECH	72,500★	162
㊎	〃 FD331CB ECH	55,000★	163
㊎	〃 FD331CF ECH	68,200★	164
㊎	〃 FD331FP ECH	64,000★	163
㊎	〃 FD331KL ECH	67,200★	163
㊎	〃 FD331PF ECH	53,400★	163
㊎	〃 FD331PR ECH	54,000★	163
㊎	〃 FD331PS ECH	53,400★	163
㊎	〃 FD331WF ECH	68,200★	164
㊎	〃 FD331WP ECH	68,500★	164
㊎	〃 FD341AF ECH	80,400★	167
㊎	〃 FD341AX ECH	87,700★	165
㊎	〃 FD341AY ECH	87,700★	165
㊐	〃 FD341AZ ECH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FD341AZK ECH	87,700★	165
㊎	〃 FD341BF ECH	80,400★	167
㊎	〃 FD341BX ECH	84,700★	165
㊎	〃 FD341BY ECH	84,700★	165
㊐	〃 FD341BZ ECH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FD341BZK ECH	84,700★	165
㊎	〃 FD341CB ECH	67,200★	166
㊎	〃 FD341CF ECH	80,400★	167
㊎	〃 FD341FP ECH	76,200★	166
㊎	〃 FD341KL ECH	79,400★	166
㊎	〃 FD341PF ECH	65,600★	166
㊎	〃 FD341PR ECH	66,200★	166
㊎	〃 FD341PS ECH	65,600★	166
㊎	〃 FD341WF ECH	80,400★	167
㊎	〃 FD341WP ECH	80,700★	167
㊐	〃 FD416CBU	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD416CBU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD416CBU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD416FPU	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD416FPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD416FPU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD416KLU	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD416KLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD416KLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD416MLU	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD416MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD416MLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD416PFU	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD416PFU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD416PFU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD416PSU	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD416PSU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD416PSU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD416ZPU	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD416ZPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD416ZPU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD417CBU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD417FPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD417KLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD417MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD417PFU EUH	〈生産終了〉	

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊐…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊎…受注品　㊐…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊙…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	フリー FD417PSU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD417ZPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD426FPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD426FPU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD426KLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD426KLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD426MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD426MLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD426PFU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD426PFU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD426PRU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD426PRU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD426PSU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD426PSU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD426WPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD426WPU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD426ZPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD426ZPU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD427FPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD427FPU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD427KLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD427KLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD427MLU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD427MLU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD427PFU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD427PFU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD427PRU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD427PRU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD427PSU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD427PSU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD427WPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD427WPU EWH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD427ZPU EUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FD427ZPU EWH	〈生産終了〉	
㊒	〃 FD531AF ECH	92,000★	170
㊒	〃 FD531AX ECH	100,200★	168
㊒	〃 FD531AY ECH	100,200★	168
㊐	〃 FD531AZ ECH	〈生産終了〉	
㊒	〃 FD531AZK ECH	100,200★	168
㊒	〃 FD531BF ECH	92,000★	170
㊒	〃 FD531BX ECH	97,200★	168
㊒	〃 FD531BY ECH	97,200★	168
㊐	〃 FD531BZ ECH	〈生産終了〉	
㊒	〃 FD531BZK ECH	97,200★	168
㊒	〃 FD531CB ECH	79,200★	169
㊒	〃 FD531CF ECH	92,000★	170
㊒	〃 FD531FP ECH	89,300★	169
㊒	〃 FD531KL ECH	95,700★	169
㊒	〃 FD531PF ECH	76,800★	169
㊒	〃 FD531PR ECH	78,500★	169
㊒	〃 FD531PS ECH	76,800★	169
㊒	〃 FD531WF ECH	92,000★	170
㊒	〃 FD531WP ECH	92,700★	170
㊒	〃 FD541AF ECH	104,300★	173
㊒	〃 FD541AX ECH	112,500★	171
㊒	〃 FD541AY ECH	112,500★	171
㊐	〃 FD541AZ ECH	〈生産終了〉	
㊒	〃 FD541AZK ECH	112,500★	171
㊒	〃 FD541BF ECH	104,300★	173
㊒	〃 FD541BX ECH	109,500★	171
㊒	〃 FD541BY ECH	109,500★	171
㊐	〃 FD541BZ ECH	〈生産終了〉	
㊒	〃 FD541BZK ECH	109,500★	171
㊒	フリー FD541CB ECH	91,500★	172
㊒	〃 FD541CF ECH	104,300★	173
㊒	〃 FD541FP ECH	101,600★	172
㊒	〃 FD541KL ECH	108,000★	172
㊒	〃 FD541PF ECH	89,100★	172
㊒	〃 FD541PR ECH	90,800★	172
㊒	〃 FD541PS ECH	89,100★	172
㊒	〃 FD541WF ECH	104,300★	173
㊒	〃 FD541WP ECH	105,000★	173
㊒	〃 FG331AX ENH	101,600★	610
㊒	〃 FG331AY ENH	101,600★	610
㊐	〃 FG331AZ ENH	〈生産終了〉	
㊒	〃 FG331AZK ENH	101,600★	610
㊒	〃 FG331BX ENH	98,600★	611
㊒	〃 FG331BY ENH	98,600★	611
㊐	〃 FG331BZ ENH	〈生産終了〉	
㊒	〃 FG331BZK ENH	98,600★	611
㊒	〃 FG331CB ENH	81,100★	610
㊒	〃 FG331KL ENH	93,300★	610
㊒	〃 FG416CB ENH	58,800㊊	609
㊒	〃 FG416CB EUH	65,400㊊	609
㊒	〃 FG416CB UH	57,800㊊	609
㊐	〃 FG416CBU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FG416CBU UH	〈生産終了〉	
㊒	〃 FG416EXU ENH	79,200㊊	607
㊒	〃 FG416EXU EUH	85,800㊊	607
㊒	〃 FG416EXU UH	78,200㊊	607
㊒	〃 FG416EYU ENH	79,200㊊	607
㊒	〃 FG416EYU EUH	85,800㊊	607
㊒	〃 FG416EYU UH	78,200㊊	607
㊒	〃 FG416EZU ENH	79,200㊊	607
㊒	〃 FG416EZU EUH	85,800㊊	607
㊒	〃 FG416EZU UH	78,200㊊	607
㊒	〃 FG416GA ENH	59,200㊊	605
㊒	〃 FG416GA EUH	65,800㊊	605
㊒	〃 FG416GA UH	58,200㊊	605
㊒	〃 FG416GXU ENH	88,700㊊	606
㊒	〃 FG416GXU EUH	95,300㊊	606
㊒	〃 FG416GXU UH	87,700㊊	606
㊒	〃 FG416GYU ENH	88,700㊊	606
㊒	〃 FG416GYU EUH	95,300㊊	606
㊒	〃 FG416GYU UH	87,700㊊	606
㊒	〃 FG416GZU ENH	88,700㊊	606
㊒	〃 FG416GZU EUH	95,300㊊	606
㊒	〃 FG416GZU UH	87,700㊊	606
㊒	〃 FG416KL ENH	66,500㊊	609
㊒	〃 FG416KL EUH	73,100㊊	609
㊒	〃 FG416KL UH	65,500㊊	609
㊐	〃 FG416KLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FG416KLU UH	〈生産終了〉	
㊒	〃 FG416ML ENH	66,800㊊	609
㊒	〃 FG416ML EUH	73,400㊊	609
㊒	〃 FG416ML UH	65,800㊊	609
㊐	〃 FG416MLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FG416MLU UH	〈生産終了〉	
○	〃 FG426AX ENH	89,000㊊	601
㊒	〃 FG426AX EUH	93,400㊊	601
㊒	〃 FG426AX EWH	97,400㊊	601
○	〃 FG426AX SUH	87,500㊊	601
○	〃 FG426AY ENH	89,000㊊	601
㊒	〃 FG426AY EUH	93,400㊊	601
㊒	〃 FG426AY EWH	97,400㊊	601
○	〃 FG426AY SUH	87,500㊊	601
㊐	フリー FG426AZ ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FG426AZ SUH	〈生産終了〉	
○	〃 FG426AZK ENH	89,000㊊	601
㊒	〃 FG426AZK EUH	93,400㊊	601
㊒	〃 FG426AZK EWH	97,400㊊	601
○	〃 FG426AZK SUH	87,500㊊	601
○	〃 FG426C ENH	56,600㊊	604
㊒	〃 FG426C EUH	61,000㊊	604
㊒	〃 FG426C EWH	65,000㊊	604
○	〃 FG426C SUH	55,100㊊	604
○	〃 FG426CB ENH	60,300㊊	604
㊒	〃 FG426CB EUH	64,700㊊	604
㊒	〃 FG426CB EWH	68,700㊊	604
○	〃 FG426CB SUH	58,800㊊	604
㊒	〃 FG426CBU ENH	70,800㊊	603
㊒	〃 FG426CBU EUH	75,200㊊	603
㊒	〃 FG426CBU EWH	79,200㊊	603
㊒	〃 FG426CBU SUH	69,300㊊	603
○	〃 FG426CP ENH	57,150㊊	605
㊒	〃 FG426CP EUH	61,550㊊	605
㊒	〃 FG426CP EWH	65,550㊊	605
○	〃 FG426CP SUH	55,650㊊	605
㊒	〃 FG426EXU ENH	91,000㊊	600
㊒	〃 FG426EXU EUH	95,400㊊	600
㊒	〃 FG426EXU EWH	99,400㊊	600
㊒	〃 FG426EXU SUH	89,500㊊	600
㊒	〃 FG426EYU ENH	91,000㊊	600
㊒	〃 FG426EYU EUH	95,400㊊	600
㊒	〃 FG426EYU EWH	99,400㊊	600
㊒	〃 FG426EYU SUH	89,500㊊	600
㊒	〃 FG426EZU ENH	91,000㊊	600
㊒	〃 FG426EZU EUH	95,400㊊	600
㊒	〃 FG426EZU EWH	99,400㊊	600
㊒	〃 FG426EZU SUH	89,500㊊	600
○	〃 FG426GA ENH	64,000㊊	605
㊒	〃 FG426GA EUH	68,400㊊	605
㊒	〃 FG426GA EWH	72,400㊊	605
○	〃 FG426GA SUH	62,500㊊	605
㊒	〃 FG426GXU ENH	104,000㊊	599
㊒	〃 FG426GXU EUH	108,400㊊	599
㊒	〃 FG426GXU EWH	112,400㊊	599
㊒	〃 FG426GXU SUH	102,500㊊	599
㊒	〃 FG426GYU ENH	104,000㊊	599
㊒	〃 FG426GYU EUH	108,400㊊	599
㊒	〃 FG426GYU EWH	112,400㊊	599
㊒	〃 FG426GYU SUH	102,500㊊	599
㊒	〃 FG426GZU ENH	104,000㊊	599
㊒	〃 FG426GZU EUH	108,400㊊	599
㊒	〃 FG426GZU EWH	112,400㊊	599
㊒	〃 FG426GZU SUH	102,500㊊	599
○	〃 FG426KL ENH	78,300㊊	604
㊒	〃 FG426KL EUH	82,700㊊	604
㊒	〃 FG426KL EWH	86,700㊊	604
○	〃 FG426KL SUH	76,800㊊	604
㊐	〃 FG426KLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FG426KLU SUH	〈生産終了〉	
○	〃 FG426ML ENH	72,500㊊	603
㊒	〃 FG426ML EUH	76,900㊊	603
㊒	〃 FG426ML EWH	80,900㊊	603
○	〃 FG426ML SUH	71,000㊊	603
㊐	〃 FG426MLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FG426MLU SUH	〈生産終了〉	
㊒	〃 FHG416BX ENH	78,700㊊	608
㊐	フリー FHG416BX EUH	85,200㊊	608
㊒	〃 FHG416BX UH	77,700㊊	608
㊒	〃 FHG416BY ENH	78,700㊊	608
㊒	〃 FHG416BY EUH	85,200㊊	608
㊒	〃 FHG416BY UH	77,700㊊	608
㊐	〃 FHG416BZ ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416BZ UH	〈生産終了〉	
㊒	〃 FHG416BZK ENH	78,700㊊	608
㊒	〃 FHG416BZK EUH	85,200㊊	608
㊒	〃 FHG416BZK UH	77,700㊊	608
㊐	〃 FHG416CB ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416CB UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416CBU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416CBU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416EXU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416EXU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416EYU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416EYU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416EZU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416EZU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416GA ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416GA UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416GXU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416GXU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416GYU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416GYU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416GZU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416GZU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416KL ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416KL UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416KLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416KLU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416ML ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416ML UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416MLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG416MLU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426AX ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426AX SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426AY ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426AY SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426AZ ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426AZ SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426BL ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426BL SUH	〈生産終了〉	
㊒	〃 FHG426BLK ENH	83,600㊊	603
㊒	〃 FHG426BLK EUH	87,800㊊	603
㊒	〃 FHG426BLK EWH	91,800㊊	603
㊒	〃 FHG426BLK SUH	82,100㊊	603
㊒	〃 FHG426BX ENH	89,200㊊	602
㊒	〃 FHG426BX EUH	93,400㊊	602
㊒	〃 FHG426BX EWH	97,400㊊	602
㊒	〃 FHG426BX SUH	87,700㊊	602
㊒	〃 FHG426BY ENH	89,200㊊	602
㊒	〃 FHG426BY EUH	93,400㊊	602
㊒	〃 FHG426BY EWH	97,400㊊	602
㊒	〃 FHG426BY SUH	87,700㊊	602
㊐	〃 FHG426BZ ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426BZ SUH	〈生産終了〉	
㊒	〃 FHG426BZK ENH	89,200㊊	602
㊒	〃 FHG426BZK EUH	93,400㊊	602
㊒	〃 FHG426BZK EWH	97,400㊊	602
㊒	〃 FHG426BZK SUH	87,700㊊	602
㊐	〃 FHG426C ENH	〈生産終了〉	

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	フリー FHG426C SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426CB ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426CB SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426CBU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426CBU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426CP ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426CP SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426EXU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426EXU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426EYU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426EYU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426EZU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426EZU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426GA ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426GA SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426GXU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426GXU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426GYU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426GYU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426GZU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426GZU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426KL ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426KL SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426KLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426KLU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426ML ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426ML SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426MLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHG426MLU SUH	〈生産終了〉	
㊞	〃 FHJ416BX ENH	101,400㊥	608
㊞	〃 FHJ416BX EUH	107,900㊥	608
㊞	〃 FHJ416BX UH	100,400㊥	608
㊞	〃 FHJ416BY ENH	101,400㊥	608
㊞	〃 FHJ416BY EUH	107,900㊥	608
㊞	〃 FHJ416BY UH	100,400㊥	608
㊐	〃 FHJ416BZ ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416BZ UH	〈生産終了〉	
㊞	〃 FHJ416BZK ENH	101,400㊥	608
㊞	〃 FHJ416BZK EUH	107,900㊥	608
㊞	〃 FHJ416BZK UH	100,400㊥	608
㊐	〃 FHJ416CB ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416CB UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416CBU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416CBU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416EXU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416EXU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416EYU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416EYU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416EZU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416EZU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416GA ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416GA UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416GXU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416GXU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416GYU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416GYU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416GZU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416GZU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416KL ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416KL UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416KLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416KLU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416ML ENH	〈生産終了〉	

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	フリー FHJ416ML UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416MLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ416MLU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426AX ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426AX SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426AY ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426AY SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426AZ ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426AZ SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426BL ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426BL SUH	〈生産終了〉	
㊞	〃 FHJ426BLK ENH	106,300㊥	603
㊞	〃 FHJ426BLK EUH	113,500㊥	603
㊞	〃 FHJ426BLK EWH	117,500㊥	603
㊞	〃 FHJ426BLK SUH	104,800㊥	603
㊞	〃 FHJ426BX ENH	111,900㊥	602
㊞	〃 FHJ426BX EUH	119,100㊥	602
㊞	〃 FHJ426BX EWH	123,100㊥	602
㊞	〃 FHJ426BX SUH	110,400㊥	602
㊞	〃 FHJ426BY ENH	111,900㊥	602
㊞	〃 FHJ426BY EUH	119,100㊥	602
㊞	〃 FHJ426BY EWH	123,100㊥	602
㊞	〃 FHJ426BY SUH	110,400㊥	602
㊐	〃 FHJ426BZ ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426BZ SUH	〈生産終了〉	
㊞	〃 FHJ426BZK ENH	111,900㊥	602
㊞	〃 FHJ426BZK EUH	119,100㊥	602
㊞	〃 FHJ426BZK EWH	123,100㊥	602
㊞	〃 FHJ426BZK SUH	110,400㊥	602
㊐	〃 FHJ426C ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426C SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426CB ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426CB SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426CBU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426CBU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426CP ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426CP SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426EXU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426EXU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426EYU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426EYU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426EZU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426EZU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426GA ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426GA SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426GXU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426GXU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426GYU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426GYU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426GZU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426GZU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426KL ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426KL SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426KLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426KLU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426ML ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426ML SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426MLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FHJ426MLU SUH	〈生産終了〉	
㊞	〃 FH416BX ENH	46,200㊥	141
㊞	〃 FH416BX EUH	52,700㊥	141
㊞	〃 FH416BX UH	45,200㊥	141
㊞	〃 FH416BY ENH	46,200㊥	141

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	フリー FH416BY EUH	52,700㊥	141
㊞	〃 FH416BY UH	45,200㊥	141
㊐	〃 FH416BZ ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416BZ UH	〈生産終了〉	
㊞	〃 FH416BZK ENH	46,200㊥	141
㊞	〃 FH416BZK EUH	52,700㊥	141
㊞	〃 FH416BZK UH	45,200㊥	141
㊐	〃 FH416CB ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416CB UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416CBU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416CBU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416DXU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416DXU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416DYU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416DYU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416DZU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416DZU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416EXU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416EXU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416EYU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416EYU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416EZU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416EZU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416FP ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416FP UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416FPU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416FPU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416GA ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416GA UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416GXU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416GXU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416GYU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416GYU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416GZU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416GZU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416KL ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416KL UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416KLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416KLU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416ML ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416ML UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416MLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416MLU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416PF ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416PF UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416PFU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416PFU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416PS ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416PS UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416PSU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416PSU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416ZP ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416ZP UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416ZPU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH416ZPU UH	〈生産終了〉	
㊞	〃 FH417BX ENH	47,300㊥	141
㊞	〃 FH417BX EUH	53,700㊥	141
㊞	〃 FH417BX UH	46,300㊥	141
㊞	〃 FH417BY ENH	47,300㊥	141
㊞	〃 FH417BY EUH	53,700㊥	141
㊞	〃 FH417BY UH	46,300㊥	141
㊐	〃 FH417BZ ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417BZ UH	〈生産終了〉	

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	フリー FH417BZK ENH	47,300㊥	141
㊞	〃 FH417BZK EUH	53,700㊥	141
㊞	〃 FH417BZK UH	46,300㊥	141
㊐	〃 FH417CB ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417CB UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417CBU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417CBU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417DXU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417DXU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417DYU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417DYU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417DZU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417DZU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417EXU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417EXU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417EYU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417EYU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417EZU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417EZU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417FP ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417FP UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417FPU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417FPU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417GA ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417GA UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417GXU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417GXU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417GYU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417GYU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417GZU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417GZU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417KL ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417KL UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417KLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417KLU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417ML ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417ML UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417MLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417MLU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417PF ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417PF UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417PFU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417PFU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417PS ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417PS UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417PSU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417PSU UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417ZP ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417ZP UH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417ZPU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH417ZPU UH	〈生産終了〉	
㊞	〃 FH426AF ENH	49,900㊥	136
㊞	〃 FH426AF EUH	57,100㊥	136
㊞	〃 FH426AF EWH	61,100㊥	136
㊞	〃 FH426AF SUH	48,400㊥	136
㊐	〃 FH426AFU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH426AFU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH426AX ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH426AX SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH426AY ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH426AY SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH426AZ ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH426AZ SUH	〈生産終了〉	

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊐…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊞…受注品　㊐…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
◉	フリー FH426BF ENH	49,900㊐	135
◉	〃 FH426BF EUH	57,100㊐	135
◉	〃 FH426BF EWH	61,100㊐	135
○	〃 FH426BF SUH	48,400㊐	135
◎	〃 FH426BFU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426BFU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426BL ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426BL SUH	〈生産終了〉	
◉	〃 FH426BLK ENH	51,100㊐	133
◉	〃 FH426BLK EUH	58,300㊐	133
◉	〃 FH426BLK EWH	62,300㊐	133
○	〃 FH426BLK SUH	49,600㊐	133
◉	〃 FH426BX ENH	56,700㊐	131
◉	〃 FH426BX EUH	63,900㊐	131
◉	〃 FH426BX EWH	67,900㊐	131
○	〃 FH426BX SUH	55,200㊐	131
◉	〃 FH426BY ENH	56,700㊐	131
◉	〃 FH426BY EUH	63,900㊐	131
◉	〃 FH426BY EWH	67,900㊐	131
○	〃 FH426BY SUH	55,200㊐	131
◎	〃 FH426BZ ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426BZ SUH	〈生産終了〉	
◉	〃 FH426BZK ENH	56,700㊐	131
◉	〃 FH426BZK EUH	63,900㊐	131
◉	〃 FH426BZK EWH	67,900㊐	131
○	〃 FH426BZK SUH	55,200㊐	131
◎	〃 FH426C ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426C SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426CB ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426CB SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426CBU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426CBU SUH	〈生産終了〉	
◉	〃 FH426CF ENH	49,900㊐	136
◉	〃 FH426CF EUH	57,100㊐	136
◉	〃 FH426CF EWH	61,100㊐	136
◉	〃 FH426CF SUH	48,400㊐	136
◎	〃 FH426CFU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426CFU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426CP ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426CP SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426CX ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426CX SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426CY ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426CY SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426CZ ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426CZ SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426DXU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426DXU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426DYU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426DYU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426DZU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426DZU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426EXU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426EXU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426EYU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426EYU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426EZU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426EZU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426FP ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426FP SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426FPU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426FPU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426GA ENH	〈生産終了〉	

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
◎	フリー FH426GA SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426GXU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426GXU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426GYU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426GYU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426GZU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426GZU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426KL ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426KL SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426KLU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426KLU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426ML ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426ML SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426MLU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426MLU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426PF ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426PF SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426PFU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426PFU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426PR ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426PR SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426PRU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426PRU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426PS ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426PS SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426PSU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426PSU SUH	〈生産終了〉	
◉	〃 FH426WF ENH	49,900㊐	136
◉	〃 FH426WF EUH	57,100㊐	136
◉	〃 FH426WF EWH	61,100㊐	136
○	〃 FH426WF SUH	48,400㊐	136
◎	〃 FH426WFU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426WFU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426WP ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426WP SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426WPU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426WPU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426ZP ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426ZP SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426ZPU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH426ZPU SUH	〈生産終了〉	
◉	〃 FH427AF ENH	51,000㊐	136
◉	〃 FH427AF EUH	58,100㊐	136
◉	〃 FH427AF EWH	62,600㊐	136
◉	〃 FH427AF SUH	49,500㊐	136
◎	〃 FH427AFU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427AFU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427AX ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427AX SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427AY ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427AY SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427AZ ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427AZ SUH	〈生産終了〉	
◉	〃 FH427BF ENH	51,000㊐	135
◉	〃 FH427BF EUH	58,100㊐	135
◉	〃 FH427BF EWH	62,600㊐	135
○	〃 FH427BF SUH	49,500㊐	135
◎	〃 FH427BFU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427BFU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427BL ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427BL SUH	〈生産終了〉	
◉	〃 FH427BLK ENH	52,200㊐	133
◉	〃 FH427BLK EUH	59,300㊐	133

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
◉	フリー FH427BLK EWH	63,800㊐	133
○	〃 FH427BLK SUH	50,700㊐	133
◉	〃 FH427BX ENH	57,800㊐	131
◉	〃 FH427BX EUH	64,900㊐	131
◉	〃 FH427BX EWH	69,400㊐	131
○	〃 FH427BX SUH	56,300㊐	131
◉	〃 FH427BY ENH	57,800㊐	131
◉	〃 FH427BY EUH	64,900㊐	131
◉	〃 FH427BY EWH	69,400㊐	131
○	〃 FH427BY SUH	56,300㊐	131
◎	〃 FH427BZ ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427BZ SUH	〈生産終了〉	
◉	〃 FH427BZK ENH	57,800㊐	131
◉	〃 FH427BZK EUH	64,900㊐	131
◉	〃 FH427BZK EWH	69,400㊐	131
○	〃 FH427BZK SUH	56,300㊐	131
◎	〃 FH427C ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427C SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427CB ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427CB SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427CBU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427CBU SUH	〈生産終了〉	
◉	〃 FH427CF ENH	51,000㊐	136
◉	〃 FH427CF EUH	58,100㊐	136
◉	〃 FH427CF EWH	62,600㊐	136
◉	〃 FH427CF SUH	49,500㊐	136
◎	〃 FH427CFU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427CFU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427CP ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427CP SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427CX ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427CX SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427CY ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427CY SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427CZ ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427CZ SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427DXU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427DXU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427DYU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427DYU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427DZU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427DZU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427EXU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427EXU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427EYU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427EYU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427EZU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427EZU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427FP ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427FP SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427FPU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427FPU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427GA ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427GA SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427GXU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427GXU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427GYU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427GYU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427GZU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427GZU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427KL ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427KL SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427KLU ENH	〈生産終了〉	

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
◎	フリー FH427KLU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427ML ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427ML SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427MLU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427MLU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427PF ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427PF SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427PFU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427PFU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427PR ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427PR SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427PRU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427PRU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427PS ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427PS SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427PSU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427PSU SUH	〈生産終了〉	
◉	〃 FH427WF ENH	51,000㊐	136
◉	〃 FH427WF EUH	58,100㊐	136
◉	〃 FH427WF EWH	62,600㊐	136
○	〃 FH427WF SUH	49,500㊐	136
◎	〃 FH427WFU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427WFU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427WP ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427WP SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427WPU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427WPU SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427ZP ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427ZP SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427ZPU ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH427ZPU SUH	〈生産終了〉	
◉	〃 FH436AF ENH	58,700㊐	148
◉	〃 FH436AF SUH	56,200㊐	148
◎	〃 FH436AX ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH436AX SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH436AY ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH436AY SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH436AZ ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH436AZ SUH	〈生産終了〉	
○	〃 FH436BF ENH	58,700㊐	147
○	〃 FH436BF SUH	56,200㊐	147
◎	〃 FH436BL ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH436BL SUH	〈生産終了〉	
◉	〃 FH436BLK ENH	59,900㊐	146
○	〃 FH436BLK SUH	57,400㊐	146
○	〃 FH436BX ENH	65,500㊐	146
○	〃 FH436BX SUH	63,000㊐	146
○	〃 FH436BY ENH	65,500㊐	146
○	〃 FH436BY SUH	63,000㊐	146
◎	〃 FH436BZ ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH436BZ SUH	〈生産終了〉	
◉	〃 FH436BZK ENH	65,500㊐	146
○	〃 FH436BZK SUH	63,000㊐	146
◉	〃 FH436CF ENH	58,700㊐	148
◉	〃 FH436CF SUH	56,200㊐	148
◎	〃 FH436CP ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH436CP SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH436CX ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH436CX SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH436CY ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH436CY SUH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH436CZ ENH	〈生産終了〉	
◎	〃 FH436CZ SUH	〈生産終了〉	

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	フリー FH436FP ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH436FP SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH436GA ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH436GA SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH436KL ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH436KL SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH436PF ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH436PF SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH436PR ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH436PR SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH436PS ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH436PS SUH	〈生産終了〉	
○	〃 FH436WF ENH	58,700㊊	147
○	〃 FH436WF SUH	56,200㊊	147
㊐	〃 FH436WP ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FH436WP SUH	〈生産終了〉	
㊒	〃 FJ416CB ENH	81,500㊊	609
㊒	〃 FJ416CB EUH	88,100㊊	609
㊒	〃 FJ416CB UH	80,500㊊	609
㊐	〃 FJ416CBU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FJ416CBU UH	〈生産終了〉	
㊒	〃 FJ416EXU ENH	101,900㊊	607
㊒	〃 FJ416EXU EUH	108,500㊊	607
㊒	〃 FJ416EXU UH	100,900㊊	607
㊒	〃 FJ416EYU ENH	101,900㊊	607
㊒	〃 FJ416EYU EUH	108,500㊊	607
㊒	〃 FJ416EYU UH	100,900㊊	607
㊒	〃 FJ416EZU ENH	101,900㊊	607
㊒	〃 FJ416EZU EUH	108,500㊊	607
㊒	〃 FJ416EZU UH	100,900㊊	607
㊒	〃 FJ416GA ENH	81,900㊊	605
㊒	〃 FJ416GA EUH	88,500㊊	605
㊒	〃 FJ416GA UH	80,900㊊	605
㊒	〃 FJ416GXU ENH	111,400㊊	606
㊒	〃 FJ416GXU EUH	118,000㊊	606
㊒	〃 FJ416GXU UH	110,400㊊	606
㊒	〃 FJ416GYU ENH	111,400㊊	606
㊒	〃 FJ416GYU EUH	118,000㊊	606
㊒	〃 FJ416GYU UH	110,400㊊	606
㊒	〃 FJ416GZU ENH	111,400㊊	606
㊒	〃 FJ416GZU EUH	118,000㊊	606
㊒	〃 FJ416GZU UH	110,400㊊	606
㊒	〃 FJ416KL ENH	89,200㊊	609
㊒	〃 FJ416KL EUH	95,800㊊	609
㊒	〃 FJ416KL UH	88,200㊊	609
㊐	〃 FJ416KLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FJ416KLU UH	〈生産終了〉	
㊒	〃 FJ416ML ENH	89,500㊊	609
㊒	〃 FJ416ML EUH	96,100㊊	609
㊒	〃 FJ416ML UH	88,500㊊	609
㊐	〃 FJ416MLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FJ416MLU UH	〈生産終了〉	
○	〃 FJ426AX ENH	111,700㊊	601
㊒	〃 FJ426AX EUH	119,100㊊	601
㊒	〃 FJ426AX EWH	123,100㊊	601
○	〃 FJ426AX SUH	110,200㊊	601
○	〃 FJ426AY ENH	111,700㊊	601
㊒	〃 FJ426AY EUH	119,100㊊	601
㊒	〃 FJ426AY EWH	123,100㊊	601
○	〃 FJ426AY SUH	110,200㊊	601
㊐	〃 FJ426AZ ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FJ426AZ SUH	〈生産終了〉	
○	〃 FJ426AZK ENH	111,700㊊	601

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊒	フリー FJ426AZK EUH	119,100㊊	601
㊒	〃 FJ426AZK EWH	123,100㊊	601
○	〃 FJ426AZK SUH	110,200㊊	601
○	〃 FJ426C ENH	79,300㊊	604
㊒	〃 FJ426C EUH	86,700㊊	604
㊒	〃 FJ426C EWH	90,700㊊	604
○	〃 FJ426C SUH	77,800㊊	604
○	〃 FJ426CB ENH	83,000㊊	604
㊒	〃 FJ426CB EUH	90,400㊊	604
㊒	〃 FJ426CB EWH	94,400㊊	604
○	〃 FJ426CB SUH	81,500㊊	604
㊒	〃 FJ426CBU ENH	93,500㊊	603
㊒	〃 FJ426CBU EUH	100,900㊊	603
㊒	〃 FJ426CBU EWH	104,900㊊	603
㊒	〃 FJ426CBU SUH	92,000㊊	603
○	〃 FJ426CP ENH	79,850㊊	605
㊒	〃 FJ426CP EUH	87,250㊊	605
㊒	〃 FJ426CP EWH	91,250㊊	605
○	〃 FJ426CP SUH	78,350㊊	605
㊒	〃 FJ426EXU ENH	113,700㊊	600
㊒	〃 FJ426EXU EUH	121,100㊊	600
㊒	〃 FJ426EXU EWH	125,100㊊	600
㊒	〃 FJ426EXU SUH	112,200㊊	600
㊒	〃 FJ426EYU ENH	113,700㊊	600
㊒	〃 FJ426EYU EUH	121,100㊊	600
㊒	〃 FJ426EYU EWH	125,100㊊	600
㊒	〃 FJ426EYU SUH	112,200㊊	600
㊒	〃 FJ426EZU ENH	113,700㊊	600
㊒	〃 FJ426EZU EUH	121,100㊊	600
㊒	〃 FJ426EZU EWH	125,100㊊	600
㊒	〃 FJ426EZU SUH	112,200㊊	600
○	〃 FJ426GA ENH	86,700㊊	605
㊒	〃 FJ426GA EUH	94,100㊊	605
㊒	〃 FJ426GA EWH	98,100㊊	605
○	〃 FJ426GA SUH	85,200㊊	605
㊒	〃 FJ426GXU ENH	126,700㊊	599
㊒	〃 FJ426GXU EUH	134,100㊊	599
㊒	〃 FJ426GXU EWH	138,100㊊	599
㊒	〃 FJ426GXU SUH	125,200㊊	599
㊒	〃 FJ426GYU ENH	126,700㊊	599
㊒	〃 FJ426GYU EUH	134,100㊊	599
㊒	〃 FJ426GYU EWH	138,100㊊	599
㊒	〃 FJ426GYU SUH	125,200㊊	599
㊒	〃 FJ426GZU ENH	126,700㊊	599
㊒	〃 FJ426GZU EUH	134,100㊊	599
㊒	〃 FJ426GZU EWH	138,100㊊	599
㊒	〃 FJ426GZU SUH	125,200㊊	599
○	〃 FJ426KL ENH	101,000㊊	604
㊒	〃 FJ426KL EUH	108,400㊊	604
㊒	〃 FJ426KL EWH	112,400㊊	604
○	〃 FJ426KL SUH	99,500㊊	604
㊐	〃 FJ426KLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FJ426KLU SUH	〈生産終了〉	
○	〃 FJ426ML ENH	95,200㊊	603
㊒	〃 FJ426ML EUH	102,600㊊	603
㊒	〃 FJ426ML EWH	106,600㊊	603
○	〃 FJ426ML SUH	93,700㊊	603
㊐	〃 FJ426MLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FJ426MLU SUH	〈生産終了〉	
○	FP426A	6,700	120
○	FP426B	9,700★	120
○	FP426C	36,300★	120
○	FP426D	9,350	120

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊒	フリー FP426E	7,900	120
㊒	FP426F	7,900	120
㊒	FSH416BX ENH	48,400㊊	141
㊒	FSH416BX EUH	54,800㊊	141
㊒	FSH416BX UH	47,400㊊	141
㊒	FSH416BY ENH	48,400㊊	141
㊒	FSH416BY EUH	54,800㊊	141
㊒	FSH416BY UH	47,400㊊	141
㊐	FSH416BZ ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416BZ UH	〈生産終了〉	
㊒	FSH416BZK ENH	48,400㊊	141
㊒	FSH416BZK EUH	54,800㊊	141
㊒	FSH416BZK UH	47,400㊊	141
㊐	FSH416CB ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416CB UH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416CBU ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416CBU UH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416DXU ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416DXU UH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416DYU ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416DYU UH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416DZU ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416DZU UH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416EXU ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416EXU UH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416EYU ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416EYU UH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416EZU ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416EZU UH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416GA ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416GA UH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416GXU ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416GXU UH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416GYU ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416GYU UH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416GZU ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416GZU UH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416KL ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416KL UH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416KLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416KLU UH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416ML ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416ML UH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416MLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH416MLU UH	〈生産終了〉	
㊐	FSH426AX ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH426AX SUH	〈生産終了〉	
㊐	FSH426AY ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH426AY SUH	〈生産終了〉	
㊐	FSH426AZ ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH426AZ SUH	〈生産終了〉	
㊐	FSH426BL ENH	〈生産終了〉	
㊐	FSH426BL SUH	〈生産終了〉	
㊒	FSH426BLK ENH	53,800㊊	133
㊒	FSH426BLK EUH	60,800㊊	133
㊒	FSH426BLK EWH	65,300㊊	133
㊒	FSH426BLK SUH	52,300㊊	133
㊒	FSH426BX ENH	59,400㊊	131
㊒	FSH426BX EUH	66,400㊊	131
㊒	FSH426BX EWH	70,900㊊	131
㊒	FSH426BX SUH	57,900㊊	131
㊒	FSH426BY ENH	59,400㊊	131
㊒	FSH426BY EUH	66,400㊊	131

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊒	フリー FSH426BY EWH	70,900㊊	131
㊒	〃 FSH426BY SUH	57,900㊊	131
㊐	〃 FSH426BZ ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426BZ SUH	〈生産終了〉	
㊒	〃 FSH426BZK ENH	59,400㊊	131
㊒	〃 FSH426BZK EUH	66,400㊊	131
㊒	〃 FSH426BZK EWH	70,900㊊	131
㊒	〃 FSH426BZK SUH	57,900㊊	131
㊐	〃 FSH426CB ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426CB SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426CBU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426CBU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426CP ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426CP SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426CX ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426CX SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426CY ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426CY SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426CZ ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426CZ SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426DXU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426DXU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426DYU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426DYU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426DZU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426DZU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426EXU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426EXU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426EYU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426EYU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426EZU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426EZU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426GA ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426GA SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426GXU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426GXU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426GYU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426GYU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426GZU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426GZU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426KL ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426KL SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426KLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426KLU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426ML ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426ML SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426MLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FSH426MLU SUH	〈生産終了〉	
㊒	〃 FS416CB ENH	28,500㊊	142
㊒	〃 FS416CB EUH	34,900㊊	142
㊒	〃 FS416CB UH	27,500㊊	142
㊐	〃 FS416CBU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FS416CBU UH	〈生産終了〉	
㊒	〃 FS416DXU ENH	39,500㊊	140
㊒	〃 FS416DXU EUH	45,900㊊	140
㊒	〃 FS416DXU UH	38,500㊊	140
㊒	〃 FS416DYU ENH	39,500㊊	140
㊒	〃 FS416DYU EUH	45,900㊊	140
㊒	〃 FS416DYU UH	38,500㊊	140
㊒	〃 FS416DZU ENH	39,500㊊	140
㊒	〃 FS416DZU EUH	45,900㊊	140
㊒	〃 FS416DZU UH	38,500㊊	140
㊒	〃 FS416EXU ENH	48,900㊊	139

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊒…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　㊐…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	フリー FS416EXU EUH	55,300別	139
㊎	〃 FS416EXU UH	47,900別	139
㊎	〃 FS416EYU ENH	48,900別	139
㊎	〃 FS416EYU EUH	55,300別	139
㊎	〃 FS416EYU UH	47,900別	139
㊎	〃 FS416EZU ENH	48,900別	139
㊎	〃 FS416EZU EUH	55,300別	139
㊎	〃 FS416EZU UH	47,900別	139
㊎	〃 FS416GA ENH	28,900別	144
㊎	〃 FS416GA EUH	35,300別	144
㊎	〃 FS416GA UH	27,900別	144
㊎	〃 FS416GXU ENH	58,400別	138
㊎	〃 FS416GXU EUH	64,800別	138
㊎	〃 FS416GXU UH	57,400別	138
㊎	〃 FS416GYU ENH	58,400別	138
㊎	〃 FS416GYU EUH	64,800別	138
㊎	〃 FS416GYU UH	57,400別	138
㊎	〃 FS416GZU ENH	58,400別	138
㊎	〃 FS416GZU EUH	64,800別	138
㊎	〃 FS416GZU UH	57,400別	138
㊎	〃 FS416KL ENH	36,200別	142
㊎	〃 FS416KL EUH	42,600別	142
㊎	〃 FS416KL UH	35,200別	142
㊐	〃 FS416KLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FS416KLU UH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FS416ML ENH	36,500別	142
㊎	〃 FS416ML EUH	42,900別	142
㊎	〃 FS416ML UH	35,500別	142
㊐	〃 FS416MLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FS416MLU UH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FS426AX ENH	59,200別	129
㊎	〃 FS426AX EUH	66,400別	129
㊎	〃 FS426AX EWH	70,400別	129
㊎	〃 FS426AX SUH	57,700別	129
㊎	〃 FS426AY ENH	59,200別	129
㊎	〃 FS426AY EUH	66,400別	129
㊎	〃 FS426AY EWH	70,400別	129
㊎	〃 FS426AY SUH	57,700別	129
㊐	〃 FS426AZ ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FS426AZ SUH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FS426AZK ENH	59,200別	129
㊎	〃 FS426AZK EUH	66,400別	129
㊎	〃 FS426AZK EWH	70,400別	129
㊎	〃 FS426AZK SUH	57,700別	129
㊎	〃 FS426CB ENH	30,500別	132
㊎	〃 FS426CB EUH	37,700別	132
㊎	〃 FS426CB EWH	41,700別	132
㊎	〃 FS426CB SUH	29,000別	132
㊎	〃 FS426CBU ENH	41,000別	132
㊎	〃 FS426CBU EUH	48,200別	132
㊎	〃 FS426CBU EWH	52,200別	132
㊎	〃 FS426CBU SUH	39,500別	132
㊎	〃 FS426CP ENH	27,350別	137
㊎	〃 FS426CP EUH	34,550別	137
㊎	〃 FS426CP EWH	38,550別	137
㊎	〃 FS426CP SUH	25,850別	137
㊎	〃 FS426CX ENH	43,200別	130
㊎	〃 FS426CX EUH	50,400別	130
㊎	〃 FS426CX EWH	54,400別	130
㊎	〃 FS426CX SUH	41,700別	130
㊎	〃 FS426CY ENH	43,200別	130
㊎	〃 FS426CY EUH	50,400別	130
㊎	〃 FS426CY EWH	54,400別	130
㊎	フリー FS426CY SUH	41,700別	130
㊎	〃 FS426CZ ENH	43,200別	130
㊎	〃 FS426CZ EUH	50,400別	130
㊎	〃 FS426CZ EWH	54,400別	130
㊎	〃 FS426CZ SUH	41,700別	130
㊎	〃 FS426DXU ENH	48,000別	128
㊎	〃 FS426DXU EUH	55,200別	128
㊎	〃 FS426DXU EWH	59,200別	128
㊎	〃 FS426DXU SUH	46,500別	128
㊎	〃 FS426DYU ENH	48,000別	128
㊎	〃 FS426DYU EUH	55,200別	128
㊎	〃 FS426DYU EWH	59,200別	128
㊎	〃 FS426DYU SUH	46,500別	128
㊎	〃 FS426DZU ENH	48,000別	128
㊎	〃 FS426DZU EUH	55,200別	128
㊎	〃 FS426DZU EWH	59,200別	128
㊎	〃 FS426DZU SUH	46,500別	128
㊎	〃 FS426EXU ENH	61,200別	127
㊎	〃 FS426EXU EUH	68,400別	127
㊎	〃 FS426EXU EWH	72,400別	127
㊎	〃 FS426EXU SUH	59,700別	127
㊎	〃 FS426EYU ENH	61,200別	127
㊎	〃 FS426EYU EUH	68,400別	127
㊎	〃 FS426EYU EWH	72,400別	127
㊎	〃 FS426EYU SUH	59,700別	127
㊎	〃 FS426EZU ENH	61,200別	127
㊎	〃 FS426EZU EUH	68,400別	127
㊎	〃 FS426EZU EWH	72,400別	127
㊎	〃 FS426EZU SUH	59,700別	127
㊎	〃 FS426GA ENH	34,200別	137
㊎	〃 FS426GA EUH	41,400別	137
㊎	〃 FS426GA EWH	45,400別	137
㊎	〃 FS426GA SUH	32,700別	137
㊎	〃 FS426GXU ENH	74,200別	126
㊎	〃 FS426GXU EUH	81,400別	126
㊎	〃 FS426GXU EWH	85,400別	126
㊎	〃 FS426GXU SUH	72,700別	126
㊎	〃 FS426GYU ENH	74,200別	126
㊎	〃 FS426GYU EUH	81,400別	126
㊎	〃 FS426GYU EWH	85,400別	126
㊎	〃 FS426GYU SUH	72,700別	126
㊎	〃 FS426GZU ENH	74,200別	126
㊎	〃 FS426GZU EUH	81,400別	126
㊎	〃 FS426GZU EWH	85,400別	126
㊎	〃 FS426GZU SUH	72,700別	126
㊎	〃 FS426KL ENH	48,500別	133
㊎	〃 FS426KL EUH	55,700別	133
㊎	〃 FS426KL EWH	59,700別	133
㊎	〃 FS426KL SUH	47,000別	133
㊐	〃 FS426KLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FS426KLU SUH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FS426ML ENH	42,700別	132
㊎	〃 FS426ML EUH	49,900別	132
㊎	〃 FS426ML EWH	53,900別	132
㊎	〃 FS426ML SUH	41,200別	132
㊐	〃 FS426MLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FS426MLU SUH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FWH426AF ENH	78,200別	154
㊎	〃 FWH426AF EUH	84,600別	154
㊎	〃 FWH426AF EWH	89,600別	154
㊎	〃 FWH426AF SUH	76,700別	154
㊐	〃 FWH426AFU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426AFU SUH	〈生産終了〉	
㊎	フリー FWH426AX ENH	88,000別	151
㊎	〃 FWH426AX EUH	94,400別	151
㊎	〃 FWH426AX EWH	99,400別	151
㊎	〃 FWH426AX SUH	86,500別	151
㊎	〃 FWH426AY ENH	88,000別	151
㊎	〃 FWH426AY EUH	94,400別	151
㊎	〃 FWH426AY EWH	99,400別	151
㊎	〃 FWH426AY SUH	86,500別	151
㊐	〃 FWH426AZ ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426AZ SUH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FWH426AZK ENH	88,000別	151
㊎	〃 FWH426AZK EUH	94,400別	151
㊎	〃 FWH426AZK EWH	99,400別	151
㊎	〃 FWH426AZK SUH	86,500別	151
㊎	〃 FWH426BF ENH	78,200別	154
㊎	〃 FWH426BF EUH	84,600別	154
㊎	〃 FWH426BF EWH	89,600別	154
㊎	〃 FWH426BF SUH	76,700別	154
㊐	〃 FWH426BFU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426BFU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426BL ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426BL SUH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FWH426BLK ENH	79,400別	153
㊎	〃 FWH426BLK EUH	85,800別	153
㊎	〃 FWH426BLK EWH	90,800別	153
㊎	〃 FWH426BLK SUH	77,900別	153
㊎	〃 FWH426BX ENH	85,000別	152
㊎	〃 FWH426BX EUH	91,400別	152
㊎	〃 FWH426BX EWH	96,400別	152
㊎	〃 FWH426BX SUH	83,500別	152
㊎	〃 FWH426BY ENH	85,000別	152
㊎	〃 FWH426BY EUH	91,400別	152
㊎	〃 FWH426BY EWH	96,400別	152
㊎	〃 FWH426BY SUH	83,500別	152
㊐	〃 FWH426BZ ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426BZ SUH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FWH426BZK ENH	85,000別	152
㊎	〃 FWH426BZK EUH	91,400別	152
㊎	〃 FWH426BZK EWH	96,400別	152
㊎	〃 FWH426BZK SUH	83,500別	152
㊐	〃 FWH426C ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426C SUH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FWH426CB ENH	59,300別	153
㊎	〃 FWH426CB EUH	65,700別	153
㊎	〃 FWH426CB EWH	70,700別	153
㊎	〃 FWH426CB SUH	57,800別	153
㊐	〃 FWH426CBU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426CBU SUH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FWH426CF ENH	78,200別	155
㊎	〃 FWH426CF EUH	84,600別	155
㊎	〃 FWH426CF EWH	89,600別	155
㊎	〃 FWH426CF SUH	76,700別	155
㊐	〃 FWH426CFU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426CFU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426CP ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426CP SUH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FWH426CX ENH	72,000別	152
㊎	〃 FWH426CX EUH	78,400別	152
㊎	〃 FWH426CX EWH	83,400別	152
㊎	〃 FWH426CX SUH	70,500別	152
㊎	〃 FWH426CY ENH	72,000別	152
㊎	〃 FWH426CY EUH	78,400別	152
㊎	〃 FWH426CY EWH	83,400別	152
㊎	フリー FWH426CY SUH	70,500別	152
㊎	〃 FWH426CZ ENH	72,000別	152
㊎	〃 FWH426CZ EUH	78,400別	152
㊎	〃 FWH426CZ EWH	83,400別	152
㊎	〃 FWH426CZ SUH	70,500別	152
㊎	〃 FWH426DXU ENH	76,800別	151
㊎	〃 FWH426DXU EUH	83,200別	151
㊎	〃 FWH426DXU EWH	88,200別	151
㊎	〃 FWH426DXU SUH	75,300別	151
㊎	〃 FWH426DYU ENH	76,800別	151
㊎	〃 FWH426DYU EUH	83,200別	151
㊎	〃 FWH426DYU EWH	88,200別	151
㊎	〃 FWH426DYU SUH	75,300別	151
㊎	〃 FWH426DZU ENH	76,800別	151
㊎	〃 FWH426DZU EUH	83,200別	151
㊎	〃 FWH426DZU EWH	88,200別	151
㊎	〃 FWH426DZU SUH	75,300別	151
㊎	〃 FWH426EXU ENH	90,000別	150
㊎	〃 FWH426EXU EUH	96,400別	150
㊎	〃 FWH426EXU EWH	101,400別	150
㊎	〃 FWH426EXU SUH	88,500別	150
㊎	〃 FWH426EYU ENH	90,000別	150
㊎	〃 FWH426EYU EUH	96,400別	150
㊎	〃 FWH426EYU EWH	101,400別	150
㊎	〃 FWH426EYU SUH	88,500別	150
㊎	〃 FWH426EZU ENH	90,000別	150
㊎	〃 FWH426EZU EUH	96,400別	150
㊎	〃 FWH426EZU EWH	101,400別	150
㊎	〃 FWH426EZU SUH	88,500別	150
㊎	〃 FWH426FP ENH	81,600別	154
㊎	〃 FWH426FP EUH	88,000別	154
㊎	〃 FWH426FP EWH	93,000別	154
㊎	〃 FWH426FP SUH	80,100別	154
㊐	〃 FWH426FPU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426FPU SUH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426GA ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426GA SUH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FWH426GXU ENH	103,000別	150
㊎	〃 FWH426GXU EUH	109,400別	150
㊎	〃 FWH426GXU EWH	114,400別	150
㊎	〃 FWH426GXU SUH	101,500別	150
㊎	〃 FWH426GYU ENH	103,000別	150
㊎	〃 FWH426GYU EUH	109,400別	150
㊎	〃 FWH426GYU EWH	114,400別	150
㊎	〃 FWH426GYU SUH	101,500別	150
㊎	〃 FWH426GZU ENH	103,000別	150
㊎	〃 FWH426GZU EUH	109,400別	150
㊎	〃 FWH426GZU EWH	114,400別	150
㊎	〃 FWH426GZU SUH	101,500別	150
㊎	〃 FWH426KL ENH	77,300別	153
㊎	〃 FWH426KL EUH	83,700別	153
㊎	〃 FWH426KL EWH	88,700別	153
㊎	〃 FWH426KL SUH	75,800別	153
㊐	〃 FWH426KLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426KLU SUH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FWH426ML ENH	71,500別	153
㊎	〃 FWH426ML EUH	77,900別	153
㊎	〃 FWH426ML EWH	82,900別	153
㊎	〃 FWH426ML SUH	70,000別	153
㊐	〃 FWH426MLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426MLU SUH	〈生産終了〉	
㊎	〃 FWH426PF ENH	61,700別	154
㊎	〃 FWH426PF EUH	68,100別	154

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊍	フリー FWH426PF EWH	73,100㊎	154
㊍	〃 FWH426PF SUH	60,200㊎	154
㊐	〃 FWH426PFU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426PFU SUH	〈生産終了〉	
㊍	〃 FWH426PR ENH	62,400㊎	154
㊍	〃 FWH426PR EUH	68,800㊎	154
㊍	〃 FWH426PR EWH	73,800㊎	154
㊍	〃 FWH426PR SUH	60,900㊎	154
㊐	〃 FWH426PRU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426PRU SUH	〈生産終了〉	
㊍	〃 FWH426PS ENH	61,700㊎	153
㊍	〃 FWH426PS EUH	68,100㊎	153
㊍	〃 FWH426PS EWH	73,100㊎	153
㊍	〃 FWH426PS SUH	60,200㊎	153
㊐	〃 FWH426PSU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426PSU SUH	〈生産終了〉	
㊍	〃 FWH426WF ENH	78,200㊎	154
㊍	〃 FWH426WF EUH	84,600㊎	154
㊍	〃 FWH426WF EWH	89,600㊎	154
㊍	〃 FWH426WF SUH	76,700㊎	154
㊐	〃 FWH426WFU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426WFU SUH	〈生産終了〉	
㊍	〃 FWH426ZP ENH	68,200㊎	153
㊍	〃 FWH426ZP EUH	74,600㊎	153
㊍	〃 FWH426ZP EWH	79,600㊎	153
㊍	〃 FWH426ZP SUH	66,700㊎	153
㊐	〃 FWH426ZPU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 FWH426ZPU SUH	〈生産終了〉	
㊍	〃 FW531AF ENH	111,300★	176
㊍	〃 FW531AX ENH	119,500★	174
㊍	〃 FW531AY ENH	119,500★	174
㊐	〃 FW531AZ ENH	〈生産終了〉	
㊍	〃 FW531AZK ENH	119,500★	174
㊍	〃 FW531BF ENH	111,300★	176
㊍	〃 FW531BX ENH	116,500★	174
㊍	〃 FW531BY ENH	116,500★	174
㊐	〃 FW531BZ ENH	〈生産終了〉	
㊍	〃 FW531BZK ENH	116,500★	174
㊍	〃 FW531CB ENH	98,500★	175
㊍	〃 FW531CF ENH	111,300★	176
㊍	〃 FW531FP ENH	108,600★	175
㊍	〃 FW531KL ENH	115,000★	175
㊍	〃 FW531PF ENH	96,100★	175
㊍	〃 FW531PR ENH	97,800★	175
㊍	〃 FW531PS ENH	96,100★	175
㊍	〃 FW531WF ENH	111,300★	176
㊍	〃 FW541AF ENH	122,300★	179
㊍	〃 FW541AX ENH	130,500★	177
㊍	〃 FW541AY ENH	130,500★	177
㊐	〃 FW541AZ ENH	〈生産終了〉	
㊍	〃 FW541AZK ENH	130,500★	177
㊍	〃 FW541BF ENH	122,300★	179
㊍	〃 FW541BX ENH	127,500★	177
㊍	〃 FW541BY ENH	127,500★	177
㊐	〃 FW541BZ ENH	〈生産終了〉	
㊍	〃 FW541BZK ENH	127,500★	177
㊍	〃 FW541CB ENH	109,500★	178
㊍	〃 FW541CF ENH	122,300★	179
㊍	〃 FW541FP ENH	119,600★	178
㊍	〃 FW541KL ENH	126,000★	178
㊍	〃 FW541PF ENH	107,100★	178
㊍	〃 FW541PR ENH	108,800★	178
㊍	〃 FW541PS ENH	107,100★	178

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊍	フリー FW541WF ENH	122,300★	179
㊍	〃 F226C EH	18,090㊎	149
㊍	〃 F226C GH	15,590㊎	149
㊍	〃 F226CB EH	20,850㊎	149
○	〃 F226CB GH	18,350㊎	149
㊍	〃 F226CP EH	19,150㊎	149
○	〃 F226CP GH	16,650㊎	149
㊍	〃 F226CX EH	30,300㊎	149
㊍	〃 F226CX GH	27,800㊎	149
㊍	〃 F226CY EH	30,300㊎	149
㊍	〃 F226CY GH	27,800㊎	149
㊍	〃 F226CZ EH	30,300㊎	149
㊍	〃 F226CZ GH	27,800㊎	149
㊍	〃 F331AF ENH	61,800★	164
㊍	〃 F331AX ENH	69,100★	162
㊍	〃 F331AY ENH	69,100★	162
㊐	〃 F331AZ ENH	〈生産終了〉	
㊍	〃 F331AZK ENH	69,100★	162
㊍	〃 F331BF ENH	61,800★	164
㊍	〃 F331BX ENH	66,100★	162
㊍	〃 F331BY ENH	66,100★	162
㊐	〃 F331BZ ENH	〈生産終了〉	
㊍	〃 F331BZK ENH	66,100★	162
㊍	〃 F331CB ENH	48,600★	163
㊍	〃 F331CF ENH	61,800★	164
㊍	〃 F331FP ENH	57,600★	163
㊍	〃 F331KL ENH	60,800★	163
㊍	〃 F331PF ENH	47,000★	163
㊍	〃 F331PR ENH	47,600★	163
㊍	〃 F331PS ENH	47,000★	163
㊍	〃 F331WF ENH	61,800★	164
㊍	〃 F331WP ENH	62,100★	164
㊍	〃 F341AF ENH	72,200★	167
㊍	〃 F341AX ENH	79,500★	165
㊍	〃 F341AY ENH	79,500★	165
㊐	〃 F341AZ ENH	〈生産終了〉	
㊍	〃 F341AZK ENH	79,500★	165
㊍	〃 F341BF ENH	72,200★	167
㊍	〃 F341BX ENH	76,500★	165
㊍	〃 F341BY ENH	76,500★	165
㊐	〃 F341BZ ENH	〈生産終了〉	
㊍	〃 F341BZK ENH	76,500★	165
㊍	〃 F341CB ENH	59,000★	166
㊍	〃 F341CF ENH	72,200★	167
㊍	〃 F341FP ENH	68,000★	166
㊍	〃 F341KL ENH	71,200★	166
㊍	〃 F341PF ENH	57,400★	166
㊍	〃 F341PR ENH	58,000★	166
㊍	〃 F341PS ENH	57,400★	166
㊍	〃 F341WF ENH	72,200★	167
㊍	〃 F341WP ENH	72,500★	167
㊍	〃 F416CB	24,300㊎	142
㊍	〃 F416CB ENH	26,300㊎	142
㊍	〃 F416CB EUH	32,900㊎	142
㊍	〃 F416CB EWH	41,600㊎	142
㊍	〃 F416CB UH	25,300㊎	142
㊐	〃 F416CBU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 F416CBU UH	〈生産終了〉	
㊍	〃 F416DXU	35,300㊎	140
㊍	〃 F416DXU ENH	37,300㊎	140
㊍	〃 F416DXU EUH	43,900㊎	140
㊍	〃 F416DXU EWH	52,600㊎	140
㊍	〃 F416DXU UH	36,300㊎	140

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊍	フリー F416DYU	35,300㊎	140
㊍	〃 F416DYU ENH	37,300㊎	140
㊍	〃 F416DYU EUH	43,900㊎	140
㊍	〃 F416DYU EWH	52,600㊎	140
㊍	〃 F416DYU UH	36,300㊎	140
㊍	〃 F416DZU	35,300㊎	140
㊍	〃 F416DZU ENH	37,300㊎	140
㊍	〃 F416DZU EUH	43,900㊎	140
㊍	〃 F416DZU EWH	52,600㊎	140
㊍	〃 F416DZU UH	36,300㊎	140
㊍	〃 F416EXU	44,700㊎	139
㊍	〃 F416EXU ENH	46,700㊎	139
㊍	〃 F416EXU EUH	53,300㊎	139
㊍	〃 F416EXU EWH	62,000㊎	139
㊍	〃 F416EXU UH	45,700㊎	139
㊍	〃 F416EYU	44,700㊎	139
㊍	〃 F416EYU ENH	46,700㊎	139
㊍	〃 F416EYU EUH	53,300㊎	139
㊍	〃 F416EYU EWH	62,000㊎	139
㊍	〃 F416EYU UH	45,700㊎	139
㊍	〃 F416EZU	44,700㊎	139
㊍	〃 F416EZU ENH	46,700㊎	139
㊍	〃 F416EZU EUH	53,300㊎	139
㊍	〃 F416EZU EWH	62,000㊎	139
㊍	〃 F416EZU UH	45,700㊎	139
㊍	〃 F416FP	41,500㊎	143
㊍	〃 F416FP ENH	43,500㊎	143
㊍	〃 F416FP EUH	50,100㊎	143
㊍	〃 F416FP EWH	58,800㊎	143
㊍	〃 F416FP UH	42,500㊎	143
㊐	〃 F416FPU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 F416FPU UH	〈生産終了〉	
㊍	〃 F416GA	24,700㊎	144
㊍	〃 F416GA ENH	26,700㊎	144
㊍	〃 F416GA EUH	33,300㊎	144
㊍	〃 F416GA EWH	42,000㊎	144
㊍	〃 F416GA UH	25,700㊎	144
㊍	〃 F416GXU	54,200㊎	138
㊍	〃 F416GXU ENH	56,200㊎	138
㊍	〃 F416GXU EUH	62,800㊎	138
㊍	〃 F416GXU EWH	71,500㊎	138
㊍	〃 F416GXU UH	55,200㊎	138
㊍	〃 F416GYU	54,200㊎	138
㊍	〃 F416GYU ENH	56,200㊎	138
㊍	〃 F416GYU EUH	62,800㊎	138
㊍	〃 F416GYU EWH	71,500㊎	138
㊍	〃 F416GYU UH	55,200㊎	138
㊍	〃 F416GZU	54,200㊎	138
㊍	〃 F416GZU ENH	56,200㊎	138
㊍	〃 F416GZU EUH	62,800㊎	138
㊍	〃 F416GZU EWH	71,500㊎	138
㊍	〃 F416GZU UH	55,200㊎	138
㊍	〃 F416KL	32,000㊎	142
㊍	〃 F416KL ENH	34,000㊎	142
㊍	〃 F416KL EUH	40,600㊎	142
㊍	〃 F416KL EWH	49,300㊎	142
㊍	〃 F416KL UH	33,000㊎	142
㊐	〃 F416KLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 F416KLU UH	〈生産終了〉	
㊍	〃 F416ML	32,300㊎	142
㊍	〃 F416ML ENH	34,300㊎	142
㊍	〃 F416ML EUH	40,900㊎	142
㊍	〃 F416ML EWH	49,600㊎	142

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊍	フリー F416ML UH	33,300㊎	142
㊐	〃 F416MLU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 F416MLU UH	〈生産終了〉	
㊍	〃 F416PF	23,600㊎	144
㊍	〃 F416PF ENH	25,600㊎	144
㊍	〃 F416PF EUH	32,200㊎	144
㊍	〃 F416PF EWH	40,900㊎	144
㊍	〃 F416PF UH	24,600㊎	144
㊐	〃 F416PFU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 F416PFU UH	〈生産終了〉	
㊍	〃 F416PS	23,600㊎	143
㊍	〃 F416PS ENH	25,600㊎	143
㊍	〃 F416PS EUH	32,200㊎	143
㊍	〃 F416PS EWH	40,900㊎	143
㊍	〃 F416PS UH	24,600㊎	143
㊐	〃 F416PSU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 F416PSU UH	〈生産終了〉	
㊍	〃 F416ZP	29,400㊎	143
㊍	〃 F416ZP ENH	31,400㊎	143
㊍	〃 F416ZP EUH	38,000㊎	143
㊍	〃 F416ZP EWH	46,700㊎	143
㊍	〃 F416ZP UH	30,400㊎	143
㊐	〃 F416ZPU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 F416ZPU UH	〈生産終了〉	
㊍	〃 F417CB ENH	27,400㊎	142
㊍	〃 F417CB EUH	33,900㊎	142
㊍	〃 F417CB UH	26,400㊎	142
㊐	〃 F417CBU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 F417CBU UH	〈生産終了〉	
㊍	〃 F417DXU ENH	38,400㊎	140
㊍	〃 F417DXU EUH	44,900㊎	140
㊍	〃 F417DXU UH	37,400㊎	140
㊍	〃 F417DYU ENH	38,400㊎	140
㊍	〃 F417DYU EUH	44,900㊎	140
㊍	〃 F417DYU UH	37,400㊎	140
㊍	〃 F417DZU ENH	38,400㊎	140
㊍	〃 F417DZU EUH	44,900㊎	140
㊍	〃 F417DZU UH	37,400㊎	140
㊍	〃 F417EXU ENH	47,800㊎	139
㊍	〃 F417EXU EUH	54,300㊎	139
㊍	〃 F417EXU UH	46,800㊎	139
㊍	〃 F417EYU ENH	47,800㊎	139
㊍	〃 F417EYU EUH	54,300㊎	139
㊍	〃 F417EYU UH	46,800㊎	139
㊍	〃 F417EZU ENH	47,800㊎	139
㊍	〃 F417EZU EUH	54,300㊎	139
㊍	〃 F417EZU UH	46,800㊎	139
㊍	〃 F417FP ENH	44,600㊎	143
㊍	〃 F417FP EUH	51,100㊎	143
㊍	〃 F417FP UH	43,600㊎	143
㊐	〃 F417FPU ENH	〈生産終了〉	
㊐	〃 F417FPU UH	〈生産終了〉	
㊍	〃 F417GA ENH	27,800㊎	144
㊍	〃 F417GA EUH	34,300㊎	144
㊍	〃 F417GA UH	26,800㊎	144
㊍	〃 F417GXU ENH	57,300㊎	138
㊍	〃 F417GXU EUH	63,800㊎	138
㊍	〃 F417GXU UH	56,300㊎	138
㊍	〃 F417GYU ENH	57,300㊎	138
㊍	〃 F417GYU EUH	63,800㊎	138
㊍	〃 F417GYU UH	56,300㊎	138
㊍	〃 F417GZU ENH	57,300㊎	138
㊍	〃 F417GZU EUH	63,800㊎	138

旧カタログ

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊍…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊍…受注品　㊐…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊎…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊒	フリー F417GZU UH	56,300㊐	138
㊒	〃 F417KL ENH	35,100㊐	142
㊒	〃 F417KL EUH	41,600㊐	142
㊒	〃 F417KL UH	34,100㊐	142
㊓	〃 F417KLU ENH	〈生産終了〉	
㊓	〃 F417KLU UH	〈生産終了〉	
㊒	〃 F417ML ENH	35,400㊐	142
㊒	〃 F417ML EUH	41,900㊐	142
㊒	〃 F417ML UH	34,400㊐	142
㊓	〃 F417MLU ENH	〈生産終了〉	
㊓	〃 F417MLU UH	〈生産終了〉	
㊒	〃 F417PF ENH	26,700㊐	144
㊒	〃 F417PF EUH	33,200㊐	144
㊒	〃 F417PF UH	25,700㊐	144
㊓	〃 F417PFU ENH	〈生産終了〉	
㊓	〃 F417PFU UH	〈生産終了〉	
㊒	〃 F417PS ENH	26,700㊐	143
㊒	〃 F417PS EUH	33,200㊐	143
㊒	〃 F417PS UH	25,700㊐	143
㊓	〃 F417PSU ENH	〈生産終了〉	
㊓	〃 F417PSU UH	〈生産終了〉	
㊒	〃 F417ZP ENH	32,500㊐	143
㊒	〃 F417ZP EUH	39,000㊐	143
㊒	〃 F417ZP UH	31,500㊐	143
㊓	〃 F417ZPU ENH	〈生産終了〉	
㊓	〃 F417ZPU UH	〈生産終了〉	
○	〃 F426AX ENH	56,500㊐	129
○	〃 F426AX EUH	63,900㊐	129
○	〃 F426AX EWH	67,900㊐	129
○	〃 F426AX SUH	55,000㊐	129
○	〃 F426AY ENH	56,500㊐	129
○	〃 F426AY EUH	63,900㊐	129
○	〃 F426AY EWH	67,900㊐	129
○	〃 F426AY SUH	55,000㊐	129
㊓	〃 F426AZ ENH	〈生産終了〉	
㊓	〃 F426AZ SUH	〈生産終了〉	
○	〃 F426AZK ENH	56,500㊐	129
○	〃 F426AZK EUH	63,900㊐	129
○	〃 F426AZK EWH	67,900㊐	129
○	〃 F426AZK SUH	55,000㊐	129
○	〃 F426C ENH	24,100㊐	137
○	〃 F426C EUH	31,500㊐	137
○	〃 F426C EWH	35,500㊐	137
○	〃 F426C SUH	22,600㊐	137
○	〃 F426CB ENH	27,800㊐	132
○	〃 F426CB EUH	35,200㊐	132
○	〃 F426CB EWH	39,200㊐	132
○	〃 F426CB SUH	26,300㊐	132
㊒	〃 F426CBU ENH	38,300㊐	132
㊒	〃 F426CBU EUH	45,700㊐	132
㊒	〃 F426CBU EWH	49,700㊐	132
㊒	〃 F426CBU SUH	36,800㊐	132
○	〃 F426CP ENH	24,650㊐	137
○	〃 F426CP EUH	32,050㊐	137
○	〃 F426CP EWH	36,050㊐	137
○	〃 F426CP SUH	23,150㊐	137
○	〃 F426CX ENH	40,500㊐	130
○	〃 F426CX EUH	47,900㊐	130
○	〃 F426CX EWH	51,900㊐	130
○	〃 F426CX SUH	39,000㊐	130
○	〃 F426CY ENH	40,500㊐	130
○	〃 F426CY EUH	47,900㊐	130
○	〃 F426CY EWH	51,900㊐	130
○	フリー F426CY SUH	39,000㊐	130
○	〃 F426CZ ENH	40,500㊐	130
○	〃 F426CZ EUH	47,900㊐	130
○	〃 F426CZ EWH	51,900㊐	130
○	〃 F426CZ SUH	39,000㊐	130
㊒	〃 F426DXU ENH	45,300㊐	128
㊒	〃 F426DXU EUH	52,700㊐	128
㊒	〃 F426DXU EWH	56,700㊐	128
㊒	〃 F426DXU SUH	43,800㊐	128
㊒	〃 F426DYU ENH	45,300㊐	128
㊒	〃 F426DYU EUH	52,700㊐	128
㊒	〃 F426DYU EWH	56,700㊐	128
㊒	〃 F426DYU SUH	43,800㊐	128
㊒	〃 F426DZU ENH	45,300㊐	128
㊒	〃 F426DZU EUH	52,700㊐	128
㊒	〃 F426DZU EWH	56,700㊐	128
㊒	〃 F426DZU SUH	43,800㊐	128
㊒	〃 F426EXU ENH	58,500㊐	127
㊒	〃 F426EXU EUH	65,900㊐	127
㊒	〃 F426EXU EWH	69,900㊐	127
㊒	〃 F426EXU SUH	57,000㊐	127
㊒	〃 F426EYU ENH	58,500㊐	127
㊒	〃 F426EYU EUH	65,900㊐	127
㊒	〃 F426EYU EWH	69,900㊐	127
㊒	〃 F426EYU SUH	57,000㊐	127
㊒	〃 F426EZU ENH	58,500㊐	127
㊒	〃 F426EZU EUH	65,900㊐	127
㊒	〃 F426EZU EWH	69,900㊐	127
㊒	〃 F426EZU SUH	57,000㊐	127
㊒	〃 F426FP ENH	50,100㊐	134
㊒	〃 F426FP EUH	57,500㊐	134
㊒	〃 F426FP EWH	61,500㊐	134
㊒	〃 F426FP SUH	48,600㊐	134
㊓	〃 F426FPU ENH	〈生産終了〉	
㊓	〃 F426FPU SUH	〈生産終了〉	
○	〃 F426GA ENH	31,500㊐	137
○	〃 F426GA EUH	38,900㊐	137
○	〃 F426GA EWH	42,900㊐	137
○	〃 F426GA SUH	30,000㊐	137
㊒	〃 F426GXU ENH	71,500㊐	126
㊒	〃 F426GXU EUH	78,900㊐	126
㊒	〃 F426GXU EWH	82,900㊐	126
㊒	〃 F426GXU SUH	70,000㊐	126
㊒	〃 F426GYU ENH	71,500㊐	126
㊒	〃 F426GYU EUH	78,900㊐	126
㊒	〃 F426GYU EWH	82,900㊐	126
㊒	〃 F426GYU SUH	70,000㊐	126
㊒	〃 F426GZU ENH	71,500㊐	126
㊒	〃 F426GZU EUH	78,900㊐	126
㊒	〃 F426GZU EWH	82,900㊐	126
㊒	〃 F426GZU SUH	70,000㊐	126
○	〃 F426KL ENH	45,800㊐	133
○	〃 F426KL EUH	53,200㊐	133
○	〃 F426KL EWH	57,200㊐	133
○	〃 F426KL SUH	44,300㊐	133
㊓	〃 F426KLU ENH	〈生産終了〉	
㊓	〃 F426KLU SUH	〈生産終了〉	
○	〃 F426ML ENH	40,000㊐	132
○	〃 F426ML EUH	47,400㊐	132
○	〃 F426ML EWH	51,400㊐	132
○	〃 F426ML SUH	38,500㊐	132
㊓	〃 F426MLU ENH	〈生産終了〉	
㊓	〃 F426MLU SUH	〈生産終了〉	
○	フリー F426PF ENH	30,200㊐	134
○	〃 F426PF EUH	37,600㊐	134
○	〃 F426PF EWH	41,600㊐	134
○	〃 F426PF SUH	28,700㊐	134
㊓	〃 F426PFU ENH	〈生産終了〉	
㊓	〃 F426PFU SUH	〈生産終了〉	
○	〃 F426PR ENH	30,900㊐	135
○	〃 F426PR EUH	38,300㊐	135
○	〃 F426PR EWH	42,300㊐	135
○	〃 F426PR SUH	29,400㊐	135
㊓	〃 F426PRU ENH	〈生産終了〉	
㊓	〃 F426PRU SUH	〈生産終了〉	
○	〃 F426PS ENH	30,200㊐	134
○	〃 F426PS EUH	37,600㊐	134
○	〃 F426PS EWH	41,600㊐	134
○	〃 F426PS SUH	28,700㊐	134
㊓	〃 F426PSU ENH	〈生産終了〉	
㊓	〃 F426PSU SUH	〈生産終了〉	
○	〃 F426WP ENH	49,500㊐	135
○	〃 F426WP EUH	56,900㊐	135
○	〃 F426WP EWH	60,900㊐	135
○	〃 F426WP SUH	48,000㊐	135
㊓	〃 F426WPU ENH	〈生産終了〉	
㊓	〃 F426WPU SUH	〈生産終了〉	
㊒	〃 F426ZP ENH	36,700㊐	133
㊒	〃 F426ZP EUH	44,100㊐	133
㊒	〃 F426ZP EWH	48,100㊐	133
㊒	〃 F426ZP SUH	35,200㊐	133
㊓	〃 F426ZPU ENH	〈生産終了〉	
㊓	〃 F426ZPU SUH	〈生産終了〉	
○	〃 F427AX ENH	57,600㊐	129
㊒	〃 F427AX EUH	64,400㊐	129
㊒	〃 F427AX EWH	68,900㊐	129
○	〃 F427AX SUH	56,100㊐	129
○	〃 F427AY ENH	57,600㊐	129
㊒	〃 F427AY EUH	64,400㊐	129
㊒	〃 F427AY EWH	68,900㊐	129
○	〃 F427AY SUH	56,100㊐	129
㊓	〃 F427AZ ENH	〈生産終了〉	
㊓	〃 F427AZ SUH	〈生産終了〉	
○	〃 F427AZK ENH	57,600㊐	129
㊒	〃 F427AZK EUH	64,400㊐	129
㊒	〃 F427AZK EWH	68,900㊐	129
○	〃 F427AZK SUH	56,100㊐	129
○	〃 F427C ENH	25,200㊐	137
㊒	〃 F427C EUH	32,000㊐	137
㊒	〃 F427C EWH	36,500㊐	137
○	〃 F427C SUH	23,700㊐	137
○	〃 F427CB ENH	28,900㊐	132
㊒	〃 F427CB EUH	35,700㊐	132
㊒	〃 F427CB EWH	40,200㊐	132
○	〃 F427CB SUH	27,400㊐	132
㊒	〃 F427CBU ENH	39,400㊐	132
㊒	〃 F427CBU EUH	46,200㊐	132
㊒	〃 F427CBU EWH	50,700㊐	132
㊒	〃 F427CBU SUH	37,900㊐	132
○	〃 F427CP ENH	25,750㊐	137
㊒	〃 F427CP EUH	32,550㊐	137
㊒	〃 F427CP EWH	37,050㊐	137
○	〃 F427CP SUH	24,250㊐	137
○	〃 F427CX ENH	41,600㊐	130
㊒	〃 F427CX EUH	48,400㊐	130
㊒	〃 F427CX EWH	52,900㊐	130
○	フリー F427CX SUH	40,100㊐	130
○	〃 F427CY ENH	41,600㊐	130
㊒	〃 F427CY EUH	48,400㊐	130
㊒	〃 F427CY EWH	52,900㊐	130
○	〃 F427CY SUH	40,100㊐	130
○	〃 F427CZ ENH	41,600㊐	130
㊒	〃 F427CZ EUH	48,400㊐	130
㊒	〃 F427CZ EWH	52,900㊐	130
○	〃 F427CZ SUH	40,100㊐	130
㊒	〃 F427DXU ENH	46,400㊐	128
㊒	〃 F427DXU EUH	53,200㊐	128
㊒	〃 F427DXU EWH	57,700㊐	128
㊒	〃 F427DXU SUH	44,900㊐	128
㊒	〃 F427DYU ENH	46,400㊐	128
㊒	〃 F427DYU EUH	53,200㊐	128
㊒	〃 F427DYU EWH	57,700㊐	128
㊒	〃 F427DYU SUH	44,900㊐	128
㊒	〃 F427DZU ENH	46,400㊐	128
㊒	〃 F427DZU EUH	53,200㊐	128
㊒	〃 F427DZU EWH	57,700㊐	128
㊒	〃 F427DZU SUH	44,900㊐	128
㊒	〃 F427EXU ENH	59,600㊐	127
㊒	〃 F427EXU EUH	66,400㊐	127
㊒	〃 F427EXU EWH	70,900㊐	127
㊒	〃 F427EXU SUH	58,100㊐	127
㊒	〃 F427EYU ENH	59,600㊐	127
㊒	〃 F427EYU EUH	66,400㊐	127
㊒	〃 F427EYU EWH	70,900㊐	127
㊒	〃 F427EYU SUH	58,100㊐	127
㊒	〃 F427EZU ENH	59,600㊐	127
㊒	〃 F427EZU EUH	66,400㊐	127
㊒	〃 F427EZU EWH	70,900㊐	127
㊒	〃 F427EZU SUH	58,100㊐	127
㊒	〃 F427FP ENH	51,200㊐	134
㊒	〃 F427FP EUH	58,000㊐	134
㊒	〃 F427FP EWH	62,500㊐	134
㊒	〃 F427FP SUH	49,700㊐	134
㊓	〃 F427FPU ENH	〈生産終了〉	
㊓	〃 F427FPU SUH	〈生産終了〉	
○	〃 F427GA ENH	32,600㊐	137
㊒	〃 F427GA EUH	39,400㊐	137
㊒	〃 F427GA EWH	43,900㊐	137
○	〃 F427GA SUH	31,100㊐	137
㊒	〃 F427GXU ENH	72,600㊐	126
㊒	〃 F427GXU EUH	79,400㊐	126
㊒	〃 F427GXU EWH	83,900㊐	126
㊒	〃 F427GXU SUH	71,100㊐	126
㊒	〃 F427GYU ENH	72,600㊐	126
㊒	〃 F427GYU EUH	79,400㊐	126
㊒	〃 F427GYU EWH	83,900㊐	126
㊒	〃 F427GYU SUH	71,100㊐	126
㊒	〃 F427GZU ENH	72,600㊐	126
㊒	〃 F427GZU EUH	79,400㊐	126
㊒	〃 F427GZU EWH	83,900㊐	126
㊒	〃 F427GZU SUH	71,100㊐	126
○	〃 F427KL ENH	46,900㊐	133
㊒	〃 F427KL EUH	53,700㊐	133
㊒	〃 F427KL EWH	58,200㊐	133
○	〃 F427KL SUH	45,400㊐	133
㊓	〃 F427KLU ENH	〈生産終了〉	
㊓	〃 F427KLU SUH	〈生産終了〉	
○	〃 F427ML ENH	41,100㊐	132
㊒	〃 F427ML EUH	47,900㊐	132

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	フリー F427ML EWH	52,400㊏	132
○	〃 F427ML SUH	39,600㊏	132
㊟	〃 F427MLU ENH	〈生産終了〉	
㊟	〃 F427MLU SUH	〈生産終了〉	
○	〃 F427PF ENH	31,300㊏	134
㊞	〃 F427PF EUH	38,100㊏	134
㊞	〃 F427PF EWH	42,600㊏	134
○	〃 F427PF SUH	29,800㊏	134
㊟	〃 F427PFU ENH	〈生産終了〉	
㊟	〃 F427PFU SUH	〈生産終了〉	
○	〃 F427PR ENH	32,000㊏	135
㊞	〃 F427PR EUH	38,800㊏	135
㊞	〃 F427PR EWH	43,300㊏	135
○	〃 F427PR SUH	30,500㊏	135
㊟	〃 F427PRU ENH	〈生産終了〉	
㊟	〃 F427PRU SUH	〈生産終了〉	
○	〃 F427PS ENH	31,300㊏	134
㊞	〃 F427PS EUH	38,100㊏	134
㊞	〃 F427PS EWH	42,600㊏	134
○	〃 F427PS SUH	29,800㊏	134
㊟	〃 F427PSU ENH	〈生産終了〉	
㊟	〃 F427PSU SUH	〈生産終了〉	
○	〃 F427WP ENH	50,600㊏	135
㊞	〃 F427WP EUH	57,400㊏	135
㊞	〃 F427WP EWH	61,900㊏	135
○	〃 F427WP SUH	49,100㊏	135
㊟	〃 F427WPU ENH	〈生産終了〉	
㊟	〃 F427WPU SUH	〈生産終了〉	
㊞	〃 F427ZP ENH	37,800㊏	133
㊞	〃 F427ZP EUH	44,600㊏	133
㊞	〃 F427ZP EWH	49,100㊏	133
㊞	〃 F427ZP SUH	36,300㊏	133
㊟	〃 F427ZPU ENH	〈生産終了〉	
㊟	〃 F427ZPU SUH	〈生産終了〉	
○	〃 F436AX ENH	65,400㊏	145
○	〃 F436AX SUH	62,900㊏	145
○	〃 F436AY ENH	65,400㊏	145
○	〃 F436AY SUH	62,900㊏	145
㊟	〃 F436AZ ENH	〈生産終了〉	
㊟	〃 F436AZ SUH	〈生産終了〉	
○	〃 F436AZK ENH	65,400㊏	145
○	〃 F436AZK SUH	62,900㊏	145
○	〃 F436CP ENH	33,550㊏	148
○	〃 F436CP SUH	31,050㊏	148
○	〃 F436CX ENH	49,400㊏	145
○	〃 F436CX SUH	46,900㊏	145
○	〃 F436CY ENH	49,400㊏	145
○	〃 F436CY SUH	46,900㊏	145
○	〃 F436CZ ENH	49,400㊏	145
○	〃 F436CZ SUH	46,900㊏	145
㊞	〃 F436FP ENH	59,000㊏	147
㊞	〃 F436FP SUH	56,500㊏	147
○	〃 F436GA ENH	40,400㊏	148
○	〃 F436GA SUH	37,900㊏	148
○	〃 F436KL ENH	54,700㊏	146
○	〃 F436KL SUH	52,200㊏	146
○	〃 F436PF ENH	39,100㊏	147
○	〃 F436PF SUH	36,600㊏	147
○	〃 F436PR ENH	39,800㊏	147
○	〃 F436PR SUH	37,300㊏	147
○	〃 F436PS ENH	39,100㊏	146
○	〃 F436PS SUH	36,600㊏	146
○	〃 F436WP ENH	58,400㊏	147
○	フリー F436WP SUH	55,900㊏	147
㊞	〃 F531AF ENH	85,300★	170
㊞	〃 F531AX ENH	93,500★	168
㊞	〃 F531AY ENH	93,500★	168
㊟	〃 F531AZ ENH	〈生産終了〉	
㊞	〃 F531AZK ENH	93,500★	168
㊞	〃 F531BF ENH	85,300★	170
㊞	〃 F531BX ENH	90,500★	168
㊞	〃 F531BY ENH	90,500★	168
㊟	〃 F531BZ ENH	〈生産終了〉	
㊞	〃 F531BZK ENH	90,500★	168
㊞	〃 F531CB ENH	72,500★	169
㊞	〃 F531CF ENH	85,300★	170
㊞	〃 F531FP ENH	82,600★	169
㊞	〃 F531KL ENH	89,000★	169
㊞	〃 F531PF ENH	70,100★	169
㊞	〃 F531PR ENH	71,800★	169
㊞	〃 F531PS ENH	70,100★	169
㊞	〃 F531WF ENH	85,300★	170
㊞	〃 F531WP ENH	86,000★	170
㊞	〃 F541AF ENH	96,300★	173
㊞	〃 F541AX ENH	104,500★	171
㊞	〃 F541AY ENH	104,500★	171
㊟	〃 F541AZ ENH	〈生産終了〉	
㊞	〃 F541AZK ENH	104,500★	171
㊞	〃 F541BF ENH	96,300★	173
㊞	〃 F541BX ENH	101,500★	171
㊞	〃 F541BY ENH	101,500★	171
㊟	〃 F541BZ ENH	〈生産終了〉	
㊞	〃 F541BZK ENH	101,500★	171
㊞	〃 F541CB ENH	83,500★	172
㊞	〃 F541CF ENH	96,300★	173
㊞	〃 F541FP ENH	93,600★	172
㊞	〃 F541KL ENH	100,000★	172
㊞	〃 F541PF ENH	81,100★	172
㊞	〃 F541PR ENH	82,800★	172
㊞	〃 F541PS ENH	81,100★	172
㊞	〃 F541WF ENH	96,300★	173
㊞	〃 F541WP ENH	97,000★	173

フルボリック

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	フルボリック YC250C	7,400	702
○	〃 YC250P	7,300	702
○	〃 YC250S	6,850	702
○	〃 YC410CE	7,550	707
○	〃 YC410CX	8,450	701
○	〃 YC410MAE	8,000	707
○	〃 YC410ME	7,600	707
○	〃 YC410PAE	8,300	707
○	〃 YC410PAX	9,200	701
○	〃 YC410PE	7,750	707
○	〃 YC410PX	8,350	701
○	〃 YC410SAE	7,550	707
○	〃 YC410SAX	8,700	701
○	〃 YC410SE	7,200	706
○	〃 YC410SX	7,850	701
○	〃 YC430CE	7,550	707
○	〃 YC430CX	8,450	701
○	〃 YC430MAE	8,000	707
○	〃 YC430ME	7,600	707
○	〃 YC430PAE	8,300	707
○	〃 YC430PAX	9,200	701
○	〃 YC430PE	7,750	707
○	フルボリック YC430PX	8,350	701
○	〃 YC430SAE	7,550	707
○	〃 YC430SAX	8,700	701
○	〃 YC430SE	7,200	706
○	〃 YC430SX	7,850	701
○	〃 YC450CX	9,300	701
○	〃 YC450SAX	9,550	701
○	〃 YC450SX	8,700	701
○	〃 YC610CE	11,950	707
○	〃 YC610CX	12,850	699
○	〃 YC610MAE	12,400	707
○	〃 YC610ME	12,000	707
○	〃 YC610PAE	12,700	707
○	〃 YC610PAX	13,600	699
○	〃 YC610PE	12,150	707
○	〃 YC610PX	12,750	699
○	〃 YC610SAX	13,100	699
○	〃 YC610SX	12,250	699
○	〃 YC630CE	11,950	707
○	〃 YC630CX	12,850	699
○	〃 YC630MAE	12,400	707
○	〃 YC630ME	12,000	707
○	〃 YC630PAE	12,700	707
○	〃 YC630PAX	13,600	699
○	〃 YC630PE	12,150	707
○	〃 YC630PX	12,750	699
○	〃 YC630SAX	13,100	699
○	〃 YC630SX	12,250	699
○	〃 YC650CX	14,200	699
○	〃 YC650SAX	14,450	699
○	〃 YC650SX	13,600	699

ブラケット

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	ブラケット Y2500	237,000★	839
㊞	〃 Y2510	281,000★	839
㊞	〃 Y2530	261,000★	839
㊞	〃 Y2550	227,000★	839
㊞	〃 Y2560	271,000★	839
㊞	〃 Y2580	156,000★	839

ベンチ

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	ベンチ Y1005	886,000	848
㊞	〃 Y1006	886,000	848
㊞	〃 Y1015	1,001,000★	848
㊞	〃 Y1016	1,001,000★	848
㊞	〃 Y1055	481,000	849
㊞	〃 Y1056	481,000	849
㊞	〃 Y1065	596,000★	849
㊞	〃 Y1066	596,000★	849
㊞	〃 Y1115	1,084,000★	848
㊞	〃 Y1116	1,084,000★	848
㊞	〃 Y1125	985,000★	848
㊞	〃 Y1126	985,000★	848
㊞	〃 Y1135	1,100,000★	848
㊞	〃 Y1136	1,100,000★	848
㊞	〃 Y1165	679,000★	849
㊞	〃 Y1166	679,000★	849
㊞	〃 Y1175	580,000★	849
㊞	〃 Y1176	580,000★	849
㊞	〃 Y1185	695,000★	849
㊞	〃 Y1186	695,000★	849

防犯灯

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	防犯灯 Y25SK	19,060★	922
○	〃 Y27SK	18,290★	922
○	〃 Y30S H	20,860★	921
○	〃 Y30S L	19,560★	921
○	〃 Y32S H	20,090★	921
○	〃 Y32S L	18,790★	921
○	〃 Y35S	19,060★	922
○	〃 Y37S	18,290★	922
○	〃 Y411 GL	8,040★	918
○	〃 Y411S GL	9,540★	918
○	〃 Y412 GL	10,140★	918
○	〃 Y412S GL	11,640★	918
○	〃 Y421 GL	7,860★	919
○	〃 Y421S GL	9,360★	919
○	〃 Y422 GL	9,960★	919
○	〃 Y422S GL	11,460★	919
○	〃 Y45S	19,060★	921
○	〃 Y47S	18,290★	921
○	〃 Y511 GL	17,840★	919
○	〃 Y511S GL	19,840★	919
○	〃 Y512 GL	19,840★	919
○	〃 Y512S GL	21,840★	919
○	〃 Y521 GL	17,660★	919
○	〃 Y521S GL	19,660★	919
○	〃 Y522 GL	19,660★	919
○	〃 Y522S GL	21,660★	919
○	〃 Y611 EL	14,760★	920
○	〃 Y611S EL	16,760★	920
○	〃 Y612 EL	18,260★	920
○	〃 Y612S EL	20,260★	920
○	〃 Y621 EL	13,990★	920
○	〃 Y621S EL	15,990★	920
○	〃 Y622 EL	17,490★	920
○	〃 Y622S EL	19,490★	920

マイルド

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	マイルド 10Y100ME	65,300	498
㊟	〃 10Y101ME	〈生産終了〉	
㊞	〃 15Y500ME	73,800	498
㊟	〃 15Y501ME	〈生産終了〉	
㊞	〃 25Y100ME	115,000	498
㊟	〃 25Y101ME	〈生産終了〉	
㊞	〃 25Y500ME	119,700	498
㊟	〃 25Y501ME	〈生産終了〉	

密閉

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊟	密閉 JF211 NH	〈生産終了〉	
㊞	〃 JF212 NH	47,600★	1024
㊟	〃 JF411 ENH	〈生産終了〉	
㊟	〃 JF411 UH	〈生産終了〉	
㊞	〃 JF412 ENH	53,100★	1024
㊞	〃 JF412 UH	52,100★	1024
㊟	〃 JF421 ENH	〈生産終了〉	
㊟	〃 JF421 SUH	〈生産終了〉	
㊞	〃 JF422 ENH	66,600★	1024
㊞	〃 JF422 SUH	65,100★	1024
○	〃 JL151	14,650	1027
○	〃 JL160	14,900	1027
○	〃 JL161	17,850	1027
○	〃 JL170	15,700	1027
○	〃 JL171	18,650	1027

旧カタログ

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊟…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊞…受注品　㊟…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊏…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊙	密閉 JL181	14,650	1028
○	〃 JL251	16,850	1027
○	〃 JL260	17,100	1027
○	〃 JL261	20,050	1027
○	〃 JL270	17,900	1027
○	〃 JL271	20,850	1027
㊙	〃 JL281	16,850	1028
○	〃 JY402	30,900	1025
○	〃 JY412	32,200	1025
○	〃 JY422	34,200	1025
㊙	〃 JY502241	68,100	1026
㊙	〃 JY512241	70,400	1026
㊙	〃 JY522241	71,700	1026

ミュージアムコンフォート

㊙	ミュージアムコンフォート F442RX DH	〈生産終了〉	
㊙	F442RX EDH	〈生産終了〉	
㊙	F442X DH	234,000★	364
㊙	F442X EDH	282,000★	364

モールライト

㊙	モールライト YI7531K	83,600	1279
㊙	Y1001	558,000★	814・852
㊙	〃 Y1002	782,000★	814
㊙	〃 Y1011	558,000★	815
㊙	〃 Y1012	782,000★	815・852
㊙	〃 Y1021	438,000★	814・852
㊙	〃 Y1022	563,000★	814
㊙	〃 Y1031	438,000★	815
㊙	〃 Y1032	563,000★	815・852
㊙	〃 Y1061	310,000★	457
㊙	〃 Y1062	411,000★	456
㊙	〃 Y1063	310,000★	457
㊙	〃 Y1064	245,000★	457
㊙	〃 Y1082	411,000★	456
㊙	〃 Y1083	321,000★	457
㊙	〃 Y1101	600,000★	814・852
㊙	〃 Y1102	824,000★	814
㊙	〃 Y1111	600,000★	815
㊙	〃 Y1112	824,000★	815・852
㊙	〃 Y1121	480,000★	814・852
㊙	〃 Y1122	605,000★	814
㊙	〃 Y1131	480,000★	815
㊙	〃 Y1132	605,000★	815・852
㊙	〃 Y1501	143,500★	752
㊙	〃 Y1502	375,000★	752
㊙	〃 Y1503	486,000★	752
㊙	〃 Y1511	143,500★	753
㊙	〃 Y1512	375,000★	753
㊙	〃 Y1513	486,000★	753
㊙	〃 Y1521	189,100★	748
㊙	〃 Y1522	442,000★	748
㊙	〃 Y1523	607,000★	748
㊙	〃 Y1531	189,100★	749
㊙	〃 Y1532	442,000★	749
㊙	〃 Y1533	607,000★	749
㊙	〃 Y1541	184,100★	756
㊙	〃 Y1542	432,000★	756
㊙	〃 Y1543	592,000★	756
㊙	〃 Y1551	184,100★	757
㊙	〃 Y1552	432,000★	757
㊙	〃 Y1553	592,000★	757
㊙	〃 Y1561	134,100★	744
㊙	モールライト Y1562	332,000★	744
㊙	〃 Y1563	442,000★	744
㊙	〃 Y1571	134,100★	745
㊙	〃 Y1572	332,000★	745
㊙	〃 Y1573	442,000★	745
㊙	〃 Y1601	213,000★	754
㊙	〃 Y1602	381,000★	754
㊙	〃 Y1611	213,000★	755
㊙	〃 Y1612	381,000★	755
㊙	〃 Y1621	254,000★	750
㊙	〃 Y1622	471,000★	750
㊙	〃 Y1631	254,000★	751
㊙	〃 Y1632	471,000★	751
㊙	〃 Y1641	233,000★	758
㊙	〃 Y1642	429,000★	758
㊙	〃 Y1651	233,000★	759
㊙	〃 Y1652	429,000★	759
㊙	〃 Y1661	222,000★	746
㊙	〃 Y1662	407,000★	746
㊙	〃 Y1671	222,000★	747
㊙	〃 Y1672	407,000★	747
㊙	〃 Y2072	250,000★	776
㊙	〃 Y2161	322,000★	826
㊙	〃 Y2162	423,000★	826
㊙	〃 Y2163	322,000★	826
㊙	〃 Y2164	257,000★	826
㊙	〃 Y2182	423,000★	826
㊙	〃 Y2183	333,000★	826
㊙	〃 Y2261	260,000★	826
㊙	〃 Y2501	135,500	752
㊙	〃 Y2502	359,000	752
㊙	〃 Y2503	462,000	752
㊙	〃 Y2511	135,500	753
㊙	〃 Y2512	359,000	753
㊙	〃 Y2513	462,000	753
㊙	〃 Y2521	181,100	748
㊙	〃 Y2522	426,000	748
㊙	〃 Y2523	583,000	748
㊙	〃 Y2531	181,100	749
㊙	〃 Y2532	426,000	749
㊙	〃 Y2533	583,000	749
㊙	〃 Y2541	176,100	756
㊙	〃 Y2542	416,000	756
㊙	〃 Y2543	568,000	756
㊙	〃 Y2551	176,100	757
㊙	〃 Y2552	416,000	757
㊙	〃 Y2553	568,000	757
㊙	〃 Y2561	126,100	744
㊙	〃 Y2562	316,000	744
㊙	〃 Y2563	418,000	744
㊙	〃 Y2571	126,100	745
㊙	〃 Y2572	316,000	745
㊙	〃 Y2573	418,000	745
㊙	〃 Y2581	103,000	762
㊙	〃 Y2582	196,000	762
㊙	〃 Y2601	205,000	754
㊙	〃 Y2602	365,000	754
㊙	〃 Y2606	121,500	741
㊙	〃 Y2607	478,000	741
㊙	〃 Y2608	577,000	741
㊙	〃 Y2611	205,000	755
㊙	〃 Y2612	365,000	755
㊙	〃 Y2616	165,500	743
㊙	モールライト Y2617	566,000	743
㊙	〃 Y2618	709,000	743
㊙	〃 Y2621	246,000	750
㊙	〃 Y2622	455,000	750
㊙	〃 Y2631	246,000	751
㊙	〃 Y2632	455,000	751
㊙	〃 Y2636	288,000	765
㊙	〃 Y2637	513,000	765
㊙	〃 Y2641	225,000	758
㊙	〃 Y2642	413,000	758
㊙	〃 Y2646	603,000	765
㊙	〃 Y2651	225,000	759
㊙	〃 Y2652	413,000	759
㊙	〃 Y2656	269,000	740
㊙	〃 Y2657	463,000	740
㊙	〃 Y2658	562,000	740
㊙	〃 Y2661	214,000	746
㊙	〃 Y2662	391,000	746
㊙	〃 Y2666	313,000	742
㊙	〃 Y2667	551,000	742
㊙	〃 Y2668	694,000	742
㊙	〃 Y2671	214,000	747
㊙	〃 Y2672	391,000	747
㊙	〃 Y2681	95,000	762
㊙	〃 Y2682	180,000	762
㊙	〃 Y3031	151,000★	817
㊙	〃 Y3032	278,000★	817
㊙	〃 Y3041	150,500★	812
㊙	〃 Y3042	250,500★	812
㊙	〃 Y3062	〈生産終了〉	
㊙	〃 Y3064	〈生産終了〉	
㊙	〃 Y3072	339,500★	804
㊙	〃 Y3074	475,000★	804
㊙	〃 Y3121	217,000	768
㊙	〃 Y3122	425,000	768
㊙	〃 Y3131	202,000	770
㊙	〃 Y3132	395,000	770
㊙	〃 Y3140	〈生産終了〉	
㊙	〃 Y3141	〈生産終了〉	
㊙	〃 Y3142	〈生産終了〉	
㊙	〃 Y3143	〈生産終了〉	
㊙	〃 Y3152	〈生産終了〉	
㊙	〃 Y3154	〈生産終了〉	
㊙	〃 Y3171	207,000	769
㊙	〃 Y3172	405,000	769
㊙	〃 Y3176	157,000	773
㊙	〃 Y3177	300,000	773
㊙	〃 Y3181	187,000	771
㊙	〃 Y3182	365,000	771
㊙	〃 Y3186	121,000	775
㊙	〃 Y3187	229,000	775
㊙	〃 Y3211	141,900	764
㊙	〃 Y3212	290,800	764
㊙	〃 Y3214	〈生産終了〉	
㊙	〃 Y3221	〈生産終了〉	
㊙	〃 Y3222	〈生産終了〉	
㊙	〃 Y3224	〈生産終了〉	
㊙	〃 Y3271	〈生産終了〉	
㊙	〃 Y3272	〈生産終了〉	
○	〃 Y3301	315,000	822
○	〃 Y3302	400,000	822
○	〃 Y3322	476,000	822
㊙	〃 Y3351	179,000	774
㊙	モールライト Y3352	345,000	774
㊙	〃 Y3361	183,000	772
㊙	〃 Y3362	359,000	772
㊙	〃 Y3371	207,000	767
㊙	〃 Y3372	405,000	767
㊙	〃 Y3401	152,500	813
㊙	〃 Y3402	234,000	813
㊙	〃 Y3403	294,500	813
○	〃 Y3421	75,500	766
○	〃 Y3431	109,000	766
○	〃 Y3471K	166,000	776
○	〃 Y3472K	320,000	776
○	〃 Y3521	120,000	766
○	〃 Y3531	153,000	766
㊙	〃 Y3622	142,000★	842
○	〃 Y3651	71,200★	801
○	〃 Y3652	129,300★	801
㊙	〃 Y3654	〈生産終了〉	
㊙	〃 Y4172	255,000★	776
㊙	〃 Y4251	217,000	774
㊙	〃 Y4252	421,000	774
㊙	〃 Y4261	215,000	772
㊙	〃 Y4262	423,000	772
㊙	〃 Y4271	249,000	767
㊙	〃 Y4272	489,000	767
㊙	〃 Y4471	452,000★	802
㊙	〃 Y4472	612,000★	802
㊙	〃 Y4476	483,000★	803
㊙	〃 Y4477	670,000★	803
㊙	〃 Y4481	429,000★	802
㊙	〃 Y4482	566,000★	802
㊙	〃 Y4486	460,000★	803
㊙	〃 Y4487	624,000★	803
㊙	〃 Y4491	386,000★	816
㊙	〃 Y4492	499,000★	816
㊙	〃 Y4500	〈生産終了〉	
㊙	〃 Y4501	163,500	752
㊙	〃 Y4502	417,000	752
㊙	〃 Y4503	548,000	752
㊙	〃 Y4510	〈生産終了〉	
㊙	〃 Y4511	163,500	753
㊙	〃 Y4512	417,000	753
㊙	〃 Y4513	548,000	753
㊙	〃 Y4514	138,100	761
㊙	〃 Y4515	138,100	761
㊙	〃 Y4521	219,100	748
㊙	〃 Y4522	504,000	748
㊙	〃 Y4523	699,000	748
㊙	〃 Y4524	342,000	761
㊙	〃 Y4525	342,000	761
㊙	〃 Y4531	219,100	749
㊙	〃 Y4532	504,000	749
㊙	〃 Y4533	699,000	749
㊙	〃 Y4534	456,000	761
㊙	〃 Y4535	456,000	761
㊙	〃 Y4541	213,100	756
㊙	〃 Y4542	492,000	756
㊙	〃 Y4543	681,000	756
㊙	〃 Y4551	213,100	757
㊙	〃 Y4552	492,000	757
㊙	〃 Y4553	681,000	757
㊙	〃 Y4561	150,100	744
㊙	〃 Y4562	366,000	744

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	モールライト Y4563	492,000	744
㊞	〃 Y4571	150,100	745
㊞	〃 Y4572	366,000	745
㊞	〃 Y4573	492,000	745
㊞	〃 Y4581	138,100	760
㊞	〃 Y4582	342,000	760
㊞	〃 Y4583	456,000	760
㊞	〃 Y4591	138,100	760
㊞	〃 Y4592	342,000	760
㊞	〃 Y4593	456,000	760
㊞	〃 Y4601	235,000	754
㊞	〃 Y4602	423,000	754
㊞	〃 Y4606	146,500	741
㊞	〃 Y4607	548,000	741
㊞	〃 Y4608	672,000	741
㊞	〃 Y4611	235,000	755
㊞	〃 Y4612	423,000	755
㊞	〃 Y4616	196,500	743
㊞	〃 Y4617	648,000	743
㊞	〃 Y4618	822,000	743
㊞	〃 Y4621	286,000	750
㊞	〃 Y4622	533,000	750
㊞	〃 Y4631	286,000	751
㊞	〃 Y4632	533,000	751
㊞	〃 Y4636	342,000	765
㊞	〃 Y4637	601,000	765
㊞	〃 Y4641	260,000	758
㊞	〃 Y4642	481,000	758
㊞	〃 Y4651	260,000	759
㊞	〃 Y4652	481,000	759
㊞	〃 Y4656	314,000	740
㊞	〃 Y4657	533,000	740
㊞	〃 Y4658	657,000	740
㊞	〃 Y4661	246,000	746
㊞	〃 Y4662	453,000	746
㊞	〃 Y4666	364,000	742
㊞	〃 Y4667	633,000	742
㊞	〃 Y4668	807,000	742
㊞	〃 Y4671	246,000	747
㊞	〃 Y4672	453,000	747
㊞	〃 Y4681	136,000	762
㊞	〃 Y4682	236,000	762
㊡	〃 Y4712	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y4714	〈生産終了〉	
㊞	〃 Y4722	234,500	796
㊞	〃 Y4732	276,500	796
㊞	〃 Y4742	276,500	796
㊞	〃 Y4752	184,000	797
㊡	〃 Y4754	〈生産終了〉	
㊞	〃 Y4762	234,000	797
㊡	〃 Y4764	〈生産終了〉	
㊞	〃 Y4772	234,000	797
㊡	〃 Y4774	〈生産終了〉	
○	〃 Y4801	184,000	763
○	〃 Y4802	345,000	763
○	〃 Y4811	114,000	808
○	〃 Y4812	206,000	808
○	〃 Y4821	159,000	809
○	〃 Y4822	296,000	809
㊡	〃 Y4832	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y4834	〈生産終了〉	
○	〃 Y4852	192,000	806
㊡	〃 Y4854	〈生産終了〉	

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	モールライト Y4872	168,000	764
㊡	〃 Y4874	〈生産終了〉	
㊞	〃 Y4882	212,000	764
㊡	〃 Y4884	〈生産終了〉	
㊞	〃 Y4921	249,000	768
㊞	〃 Y4922	489,000	768
㊞	〃 Y4941	243,000	770
㊞	〃 Y4942	477,000	770
㊞	〃 Y4951	167,500	763
㊞	〃 Y4952	376,000	763
㊞	〃 Y4961	154,500	763
㊞	〃 Y4962	350,000	763
㊞	〃 Y4971	234,000	769
㊞	〃 Y4972	459,000	769
㊞	〃 Y4976	183,000	773
㊞	〃 Y4977	352,000	773
㊞	〃 Y4991	224,000	771
㊞	〃 Y4992	439,000	771
㊞	〃 Y4996	147,000	775
㊞	〃 Y4997	281,000	775
㊞	〃 Y5010K	309,000★	817
○	〃 Y5011	65,200	805
○	〃 Y5012	117,500	805
㊡	〃 Y5014	〈生産終了〉	
㊞	〃 Y5020K	309,000★	817
○	〃 Y5041	106,100	804
○	〃 Y5042	199,000	804
㊞	〃 Y5080	291,000	807
㊞	〃 Y5090	282,000	806
○	〃 Y5111	53,600	805
○	〃 Y5112	105,100	805
㊡	〃 Y5114	〈生産終了〉	
○	〃 Y5141	97,100	804
○	〃 Y5142	189,000	804
○	〃 Y5212	234,000	807
○	〃 Y5214	422,000	807
○	〃 Y5251	108,600	799
○	〃 Y5252	212,000	799
○	〃 Y5261	103,600	799
○	〃 Y5262	202,000	799
○	〃 Y5361	113,600	798
○	〃 Y5362	222,000	798
○	〃 Y5371	115,600	798
○	〃 Y5372	226,000	798
○	〃 Y6031	44,600	811
○	〃 Y6032	87,800	811
㊡	〃 Y6034	〈生産終了〉	
○	〃 Y6041	72,500	810・999
○	〃 Y6042	140,000	810
○	〃 Y6131	44,600	812
○	〃 Y6132	87,800	812
㊡	〃 Y6134	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y6231	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y6232	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y6234	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y6331	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y6332	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y6334	〈生産終了〉	
○	〃 Y6431	47,100	799
○	〃 Y6432	92,800	799
㊡	〃 Y6434	〈生産終了〉	
○	〃 Y6501	95,500	800
○	〃 Y6502	174,500	800

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	モールライト Y6521	164,500★	813
㊞	〃 Y6522	312,000★	813
㊞	〃 Y6541	132,000	801
㊞	〃 Y6542	339,000	801
○	〃 Y6551	121,500★	800
㊞	〃 Y6552	224,500★	800
㊡	〃 Y7500	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y7510	〈生産終了〉	
○	〃 Y7531	83,600	795
○	〃 Y7532	162,000	795
㊡	〃 Y7534K	〈生産終了〉	
○	〃 Y7541	104,600	794
○	〃 Y7542	204,000	794
○	〃 Y7631	86,600	795
○	〃 Y7632	168,000	795
㊡	〃 Y7634K	〈生産終了〉	
○	〃 Y7641	107,600	794・999
○	〃 Y7642	210,000	794
○	〃 Y7701K	102,500	802
○	〃 Y7702K	190,500	802
○	〃 Y7711K	79,300	803
㊞	〃 Y7712K	144,000	803
㊡	〃 Y7714K	〈生産終了〉	
㊞	〃 Y7731	123,600	795
㊞	〃 Y7732	242,000	795
㊡	〃 Y7734K	〈生産終了〉	
○	〃 Y7741	144,600	794
○	〃 Y7742	284,000	794
○	〃 Y7831	87,600	795
○	〃 Y7832	170,000	795
㊡	〃 Y7834K	〈生産終了〉	
○	〃 Y7841	109,600	794
○	〃 Y7842	214,000	794
○	〃 Y8011	59,000	807
㊞	〃 Y8012	107,300	807
○	〃 Y8041	69,400	806
㊞	〃 Y8042	126,400	806
○	〃 Y8051	65,700	793
㊞	〃 Y8061	65,700	792
○	〃 Y8071	65,700	791
○	〃 Y8101	47,200	781
○	〃 Y8102	102,800	781
㊡	〃 Y8104	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y8111	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y8112	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y8121	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y8122	〈生産終了〉	
㊞	〃 Y8161	46,300	786
㊞	〃 Y8162	90,800	786
㊡	〃 Y8164	〈生産終了〉	
㊞	〃 Y8171	59,600	811
㊞	〃 Y8172	119,000	811
㊡	〃 Y8174	〈生産終了〉	
㊞	〃 Y8181	45,700	788
㊞	〃 Y8182	85,600	788
㊡	〃 Y8184	〈生産終了〉	
○	〃 Y8201	27,900★	783
○	〃 Y8202	66,500★	783
㊡	〃 Y8203	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y8204	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y8211	〈生産終了〉	
○	〃 Y8211K	29,800★	783
㊡	〃 Y8212	〈生産終了〉	

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	モールライト Y8212K	68,500★	783
㊡	〃 Y8214	〈生産終了〉	
㊞	〃 Y8261	46,300	786
㊞	〃 Y8262	90,800	786
㊡	〃 Y8264	〈生産終了〉	
㊞	〃 Y8271	59,600	811
㊞	〃 Y8272	119,000	811
㊡	〃 Y8274	〈生産終了〉	
㊞	〃 Y8281	45,700	788
㊞	〃 Y8282	85,600	788
㊡	〃 Y8284	〈生産終了〉	
○	〃 Y8301	27,900★	783
○	〃 Y8302	66,500★	783
㊡	〃 Y8303	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y8304	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y8311	〈生産終了〉	
○	〃 Y8311K	29,800★	783
㊡	〃 Y8312	〈生産終了〉	
○	〃 Y8312K	68,500★	783
㊡	〃 Y8314	〈生産終了〉	
○	〃 Y8351	94,600	793
㊞	〃 Y8361	94,600	792
○	〃 Y8371	94,600	791
○	〃 Y8401	34,200★	784
○	〃 Y8402	79,100★	784
㊡	〃 Y8403	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y8404	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y8411	〈生産終了〉	
○	〃 Y8411K	36,100★	784
㊡	〃 Y8412	〈生産終了〉	
○	〃 Y8412K	81,100★	784
㊡	〃 Y8414	〈生産終了〉	
○	〃 Y8501	34,200★	784
○	〃 Y8502	79,100★	784
㊡	〃 Y8503	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y8504	〈生産終了〉	
㊡	〃 Y8511	〈生産終了〉	
○	〃 Y8511K	36,100★	784
㊡	〃 Y8512	〈生産終了〉	
○	〃 Y8512K	81,100★	784
㊡	〃 Y8514	〈生産終了〉	
○	〃 Y8601	72,600	780
○	〃 Y8602	153,000	780
○	〃 Y8611	72,600	780
○	〃 Y8612	153,000	780
㊞	〃 Y8661	78,100	786
㊞	〃 Y8662	147,000	786
㊞	〃 Y8671	106,000	810
㊞	〃 Y8672	186,000	810
㊞	〃 Y8681	73,500	788
㊞	〃 Y8682	137,500	788
○	〃 Y8701	72,600	781
○	〃 Y8702	153,000	781
○	〃 Y8711	72,600	781
○	〃 Y8712	153,000	781
○	〃 Y8721	80,600	780
○	〃 Y8722	169,000	780
○	〃 Y8731	80,600	780
○	〃 Y8732	169,000	780
○	〃 Y8741	77,600	781
○	〃 Y8742	163,000	781
○	〃 Y8751	77,600	781
○	〃 Y8752	163,000	781

旧カタログ

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊞…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊞…受注品　㊡…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	モールライト Y8761	78,100	786
㊎	〃 Y8762	147,000	786
㊎	〃 Y8771	106,000	810
㊎	〃 Y8772	186,000	810
㊎	〃 Y8781	73,500	788
㊎	〃 Y8782	137,500	788
○	〃 Y8831	71,500	809
○	〃 Y8832	138,000	809
㊐	〃 Y8834	〈生産終了〉	
○	〃 Y8841	79,500	808
○	〃 Y8842	154,000	808
○	〃 Y8931P	81,500	809
○	〃 Y8932P	158,000	809
㊐	〃 Y8934P	〈生産終了〉	
○	〃 Y8941P	90,500	808
○	〃 Y8942P	176,000	808
○	〃 Y9051	76,700	793
㊎	〃 Y9061	76,700	792
○	〃 Y9071	76,700	791
○	〃 Y9101	57,200	782
㊎	〃 Y9102	122,800	782
㊐	〃 Y9104	〈生産終了〉	
㊎	〃 Y9161	75,600	787
㊎	〃 Y9162	139,000	787
㊐	〃 Y9164	〈生産終了〉	
㊎	〃 Y9181	67,700	789
㊎	〃 Y9182	130,100	789
㊐	〃 Y9184	〈生産終了〉	
○	〃 Y9201	32,000★	785
○	〃 Y9202	74,700★	785
㊐	〃 Y9203	〈生産終了〉	
㊐	〃 Y9204	〈生産終了〉	
㊐	〃 Y9211	〈生産終了〉	
○	〃 Y9211K	33,900★	785
㊐	〃 Y9212	〈生産終了〉	
○	〃 Y9212K	76,700★	785
㊐	〃 Y9214	〈生産終了〉	
㊎	〃 Y9261	75,600	787
㊎	〃 Y9262	139,000	787
㊐	〃 Y9264	〈生産終了〉	
㊎	〃 Y9281	67,700	789
㊎	〃 Y9282	130,100	789
㊐	〃 Y9284	〈生産終了〉	
○	〃 Y9301	32,000★	785
○	〃 Y9302	74,700★	785
㊐	〃 Y9303	〈生産終了〉	
㊐	〃 Y9304	〈生産終了〉	
㊐	〃 Y9311	〈生産終了〉	
○	〃 Y9311K	33,900★	785
㊐	〃 Y9312	〈生産終了〉	
○	〃 Y9312K	76,700★	785
㊐	〃 Y9314	〈生産終了〉	
○	〃 Y9351	109,600	793
㊎	〃 Y9361	109,600	792
㊎	〃 Y9371	109,600	791
○	〃 Y9621	86,600	782
○	〃 Y9622	181,000	782
○	〃 Y9631	86,600	782
○	〃 Y9632	181,000	782
㊎	〃 Y9661	93,100	787
㊎	〃 Y9662	177,000	787
㊎	〃 Y9681	89,300	789
㊎	〃 Y9682	168,500	789

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	モールライト Y9761	93,100	787
㊎	〃 Y9762	177,000	787
㊎	〃 Y9781	89,300	789
㊎	〃 Y9782	168,500	789

モールライトミニ

㊎	モールライトミニ NFM012	519,000★	856
㊎	〃 NLM011	494,600★	856
㊎	〃 NLM012	493,000★	856
㊎	〃 NLM013	504,400★	856
㊎	〃 10NCY101	114,000★	818
㊎	〃 10NCY102	176,000★	818
㊐	〃 10NCY111	〈生産終了〉	
㊐	〃 10NCY112	〈生産終了〉	
㊎	〃 10NCY121	94,000★	818
㊎	〃 10NCY122	207,000★	818
㊐	〃 10NCY151	〈生産終了〉	
㊐	〃 10NCY152	〈生産終了〉	
㊐	〃 10NCY155	〈生産終了〉	
㊐	〃 10NCY156	〈生産終了〉	
㊎	〃 10NCY161	272,500★	820
㊎	〃 10NCY162	341,000★	820
㊐	〃 10NCY165	〈生産終了〉	
㊐	〃 10NCY166	〈生産終了〉	
㊎	〃 10NLY131P	111,200★	819
㊎	〃 10NLY132P	187,000★	819
○	〃 10Y101	95,400★	819
○	〃 10Y102	172,000★	819
○	〃 10Y301	92,400★	820
○	〃 10Y302	166,000★	820
○	〃 10Y401	90,400★	819
○	〃 10Y402	162,000★	819
○	〃 10Y511P	79,400★	821
○	〃 10Y512P	138,400★	821
○	〃 10Y731P	77,700★	821
○	〃 10Y732P	135,600★	821
○	〃 10Y841P	61,900★	820
○	〃 10Y842P	99,100★	820
○	〃 27F301	87,800★	822
○	〃 27F311	87,800★	822
○	〃 27F312	152,800★	822
○	〃 28F101K	75,700★	821
○	〃 28F102K	102,700★	821
㊎	〃 36NFY141	145,500★	818

予電

	予電 100AMHP-SS2L		687・686
	〃 100HS-SS2L		687・686
	〃 100HSE-SS2L		687・686
	〃 120AMHP-SS2L		687・686
	〃 120HS-SS2L		687・686
	〃 120HSE-SS2L		687・686
	〃 150AMHP-SS2L		687・686
	〃 150HS-SS2L		687・686
	〃 150HSE-SS2L		687・686
	〃 20AMHP-SS2L		687・686
	〃 200HS-SS2L		687・686
	〃 200HSE-SS2L		687・686
	〃 30AMHP-SS2L		687・686
	〃 30HS-SS2L		687・686
	〃 30HSE-SS2L		687・686
	〃 40AMHP-SS2L		687・686
	〃 40HS-SS2L		687・686

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
	予電 40HSE-SS2L		687・686
	〃 50AMHP-SS2L		687・686
	〃 50HS-SS2L		687・686
	〃 50HSE-SS2L		687・686
	〃 60AMHP-SS2L		687・686
	〃 60HS-SS2L		687・686
	〃 60HSE-SS2L		687・686
	〃 80AMHP-SS2L		687・686
	〃 80HS-SS2L		687・686
	〃 80HSE-SS2L		687・686

予電ユニ

○	予電ユニ YA100LP	60,990★	639
○	〃 YA100MP	36,490★	639

リフター

㊎	リフター 100YG13L	153,950	724
㊎	〃 100YG13LA	168,900	724
㊎	〃 100YG14L	151,350	724
㊎	〃 100YG14LA	166,300	724
○	〃 40YG13L	135,750	724
○	〃 40YG13LA	147,100	724
○	〃 40YG14L	134,250	724
○	〃 40YG14LA	145,600	724
㊐	〃 44Y32NTG	〈生産終了〉	
㊐	〃 44Y32NTW	〈生産終了〉	
㊐	〃 44Y34NTG	〈生産終了〉	
㊐	〃 44Y34NTW	〈生産終了〉	
㊐	〃 44Y42NTG	〈生産終了〉	
㊐	〃 44Y42NTW	〈生産終了〉	
㊐	〃 44Y44NTG	〈生産終了〉	
㊐	〃 44Y44NTW	〈生産終了〉	
㊐	〃 74Y32NTG	〈生産終了〉	
㊐	〃 74Y32NTW	〈生産終了〉	
㊐	〃 74Y34NTG	〈生産終了〉	
㊐	〃 74Y34NTW	〈生産終了〉	
㊐	〃 74Y42NTG	〈生産終了〉	
㊐	〃 74Y42NTW	〈生産終了〉	
㊐	〃 74Y44NTG	〈生産終了〉	
㊐	〃 74Y44NTW	〈生産終了〉	

在区		標準価格〈円・税別〉	掲載頁

カタログ

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
BND (般)			
㊟	BND10101	134,500	732
㊟	BND10102	159,000	732
㊟	BND10103	218,000	732
㊟	BND10104	245,000	732
㊟	BND10105	271,000	732
㊟	BND10206	298,000	732
㊟	BND10208	352,000	732
㊟	BND10210	440,000	732
㊟	BND10309	452,000	732
㊟	BND10312	551,000	732
㊟	BND4101	128,500	732
㊟	BND4102	149,000	732
㊟	BND4103	168,000	732
㊟	BND4104	219,000	732
㊟	BND4105	240,000	732
㊟	BND4106	260,000	732
㊟	BND4206	260,000	732
㊟	BND4208	302,000	732
㊟	BND4210	343,000	732
㊟	BND4212	384,000	732
㊟	BND4309	322,000	732
㊟	BND4312	384,000	732
㊟	BND4315	446,000	732
㊟	BND4318	573,000	732
㊟	BND4416	578,000	732
㊟	BND4420	680,000	732
BNDE (般)			
㊟	BNDE10101	27,800	733
㊟	BNDE10102	31,100	733
㊟	BNDE10103	44,200	733
㊟	BNDE10104	53,600	733
㊟	BNDE10105	74,800	733
㊟	BNDE10206	70,600	733
㊟	BNDE10208	96,300	733
㊟	BNDE10210	96,300	733
㊟	BNDE4101	19,300	733
㊟	BNDE4102	24,800	733
㊟	BNDE4103	30,200	733
㊟	BNDE4105	41,400	733
㊟	BNDE4204	40,900	733
㊟	BNDE4206	50,800	733
㊟	BNDE4208	59,000	733
㊟	BNDE4210	62,100	733
㊟	BNDE4309	70,600	733
BNR (般)			
㊟	BNR0101	52,700	1071
㊟	BNR01031	363,000	1071
㊟	BNR011222	421,000	1070
㊟	BNR011622	491,000	1070
㊟	BNR01212	115,000	1070
㊟	BNR01412	164,000	1070
㊟	BNR01822	282,000	1070
㊟	BNR02011	70,100	1071
㊟	BNR02012	70,100	1071
㊟	BNR02021	53,000	1071
㊟	BNR02022	53,000	1071
㊟	BNR02311	161,000	1071
㊟	BNR02312	187,000	1071
㊟	BNR02321	135,200	1071
㊟	BNR02322	161,500	1071
CP (セ)			
	CP-1000U		689
	CP-2000U		689
	CP-3000U		689
	CP-5000U		689
	CP-725S-10F		691
	CP103S-10F		691
	CP103T-10F		691
	CP104T-10F		691
	CP153S-10F		691
	CP153T-10F		691
	CP203S-10F		691
	CP203T-10F		691
	CP303T-10F		691
	CP503T-10F		691
	CP753T-10F		691
DD (施)			
○	DD0348	1,600	954
○	DD0360	1,600	954
○	DD0376	1,600	954
○	DD0389	1,600	954
○	DD0501	4,050	954
○	DD0502	3,850	954
○	DD0503	3,550	954
㊞	DD60111	9,660	916・922
㊟	DD60112	2,540	916・922
㊞	DD60113	1,880	916・922
DH〈ショップライン その他〉(ナ)			
○	DH0214	1,300	723
EE〈EEスイッチ〉(配)			
○	EE5513	6,000	906
㊞	EE8113K	1,150	1000
○	EE8123K	2,000	906
○	EE8920	90	906
○	EE8932	1,180	906
EZ (パ)			
㊞	EZ3501E15MK	59,800	1059
○	EZ3571S12K	57,000	1059
○	EZ3580	24,500	1059
○	EZ6780C09K	44,000	1059
○	EZ9PM11A	8,000	1059
○	EZ9PM11B	8,500	1059
○	EZ9PP11A	5,500	1059
○	EZ9PS11A	7,000	1059
○	EZ9PW11A	5,000	1059
○	EZ9PW11B	7,000	1059
○	EZ9SXB10	2,500	1059
○	EZ9SXW10	2,000	1059
ERV (パーソナル)			
	ERV703H	33,000	1001
FA (施)			
○	FA01000K GL	2,000㊨	338
○	FA01502N GL	19,600★	559
○	FA11001 GL	2,800㊨	330
㊟	FA11080P EM	3,250㊨	338
㊞	FA11080P GM	2,200㊨	338
㊟	FA11090 EM	3,770㊨	338
○	FA11090 GM	2,720㊨	338
○	FA11280P GM	2,650㊨	334
○	FA11286P GM	2,650㊨	337
○	FA11405 GL	24,000★	527
㊟	FA11410 GL	30,000★	412
㊟	FA11411 GL	30,000★	412
○	FA11417 ENL	21,300★	511
○	FA11419 ENL	25,400★	511
○	FA11427 ENL	22,800★	511
○	FA11437 ENL	21,300★	511
○	FA11438 GL	46,600★	529
㊟	FA11440 GL	33,000★	413
㊟	FA11441 GL	33,000★	413
○	FA11448 GL	61,600★	537
○	FA11449 GL	61,600★	537
○	FA11455 ENL	25,500★	510
○	FA11456 ENL	33,000★	510
○	FA11457 ENL	25,500★	510
○	FA11458 GL	46,600★	535
○	FA11459 GL	46,600★	535
○	FA11465 ENL	28,000★	510
○	FA11466 ENL	35,500★	510
○	FA11467 ENL	28,000★	510
○	FA11468 GL	56,000★	533
○	FA11469 GL	56,000★	533
㊟	FA11472 GL	40,000★	566
㊟	FA11473 GL	40,000★	566
㊟	FA11475 GL	47,000★	539
㊟	FA11476 GL	47,000★	539
○	FA11477 ENL	25,500★	510
○	FA11478 GL	41,500★	531
○	FA11479 GL	41,500★	531
○	FA11539 GL	38,500★	546
○	FA11552P GL	23,700★	556
㊞	FA11557P GL	〈生産終了〉	
㊞	FA11558P GL	〈生産終了〉	
㊞	FA11559P GL	〈生産終了〉	
㊞	FA11567P GL	〈生産終了〉	
㊞	FA11568P GL	〈生産終了〉	
㊞	FA11569P GL	〈生産終了〉	
㊟	FA11582P GL	21,200★	569
㊟	FA11599 GL	13,500★	439
○	FA11702P GL	71,000★	556
○	FA11752P GL	23,700★	556
㊟	FA11782P GL	21,200★	569
㊟	FA11799 EL	44,000★	392
㊟	FA11870 EPL	17,300★	355
○	FA11870 GPL	16,200★	355
㊟	FA11875 EPL	18,400★	355
㊟	FA11875 GPL	17,300★	355
㊟	FA11876 EPL	27,900★	355
㊟	FA11876 GPL	26,800★	355
㊟	FA11878 EPL	13,000★	355
㊟	FA11878 GPL	11,900★	355
㊟	FA11879 EPL	13,500★	355
㊟	FA11879 GPL	12,400★	355
○	FA11905P GL	26,800★	540
○	FA11906 GL	44,000★	550
㊟	FA11908 GL	9,100★	440
㊟	FA11909 GL	14,900★	440
○	FA11910 EL	11,600★	414
㊞	FA11918 EL	〈生産終了〉	
㊞	FA11919 EL	〈生産終了〉	
○	FA11928 EL	6,100★	414
○	FA11929 EL	6,600★	414
㊟	FA11935 GL	83,000★	540
㊞	FA11939 GL	〈生産終了〉	
㊟	FA11945 GL	83,000★	540
○	FA11959K GL	22,700★	522
㊞	FA11959P GL	〈生産終了〉	
○	FA11969K GL	24,400★	522
㊞	FA11969P GL	〈生産終了〉	
㊞	FA11971P GL	〈生産終了〉	
○	FA11973P GL	21,200★	568
㊟	FA11974 GL	68,000★	540
○	FA11979 GL	48,500★	525
㊞	FA11981P GL	〈生産終了〉	
㊟	FA11983P GL	21,200★	568
㊟	FA11989P GL	48,500★	525
○	FA11991K GL	7,600★	440
○	FA11992K GPL	9,800★	440
○	FA11996K GPL	9,200★	439
㊞	FA20716 GH	〈生産終了〉	
㊟	FA21022 GM	3,400㊨	343
㊟	FA21023 EH	6,100★	1090
㊟	FA21023 GH	4,850★	1090
㊟	FA21024 EH	6,100★	1090
㊟	FA21024 GH	4,850★	1090
○	FA21027 GPL	3,650㊨	330
㊟	FA21031 EH	6,100㊨	119
㊟	FA21031 GH	4,850㊨	119
○	FA21033 GH	4,650㊨	330
○	FA21035 GM	3,300㊨	330
○	FA21040K GM	7,400㊨	326
○	FA21046 GH	13,900㊨	418
㊟	FA21064 EH	5,050㊨	339
○	FA21064 GH	3,800㊨	339
㊟	FA21065 EM	6,950★	342
○	FA21065 GM	5,700★	342
○	FA21066 EM	6,950★	341・97
○	FA21070 GM	6,700㊨	330
㊟	FA21080P EM	3,560㊨	338
㊞	FA21080P GM	2,300㊨	338
○	FA21088K GL	10,500★	393
㊞	FA21255 GM	〈生産終了〉	
○	FA21263 GH	4,550㊨	337
○	FA21264 GH	4,300㊨	335
㊞	FA21280P GM	2,800㊨	334
○	FA21286P GM	2,750㊨	337
○	FA21405 GL	36,000★	527
㊟	FA21408 GL	67,000★	549
㊟	FA21410 GL	33,500★	412
㊟	FA21411 GL	33,500★	412
○	FA21417 ENL	32,500★	511
○	FA21419 ENL	38,500★	511
○	FA21427 ENL	33,500★	511
○	FA21437 ENL	32,500★	511
○	FA21438 GL	55,600★	529
㊟	FA21440 GL	37,000★	413
㊟	FA21441 GL	37,000★	413
○	FA21448 GL	72,100★	537
○	FA21449 GL	72,100★	537
○	FA21455 ENL	38,000★	510
○	FA21456 ENL	45,500★	510

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊞…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　㊞…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊨…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FA21457 ENL	38,000★	510
○	FA21458 GL	55,600★	535
○	FA21459 GL	55,600★	535
○	FA21465 ENL	44,000★	510
○	FA21466 ENL	52,000★	510
○	FA21467 ENL	44,000★	510
○	FA21468 GL	64,000★	533
○	FA21469 GL	64,000★	533
㊎	FA21472 GL	43,800★	566
㊎	FA21473 GL	43,800★	566
㊎	FA21475 GL	56,000★	539
㊎	FA21476 GL	56,000★	539
○	FA21477 ENL	38,000★	510
○	FA21478 GL	48,500★	531
○	FA21479 GL	48,500★	531
㊎	FA21488 GL	110,500★	549
㊎	FA21489 GL	110,500★	549
○	FA21536 GL	66,000★	547
㊎	FA21543 EM	11,600★	396
㊎	FA21543 GM	10,300★	396
㊎	FA21544 EM	16,700★	396
㊎	FA21544 GM	15,400★	396
㊎	FA21546 GL	66,000★	547
○	FA21552P GL	34,500★	556
○	FA21554 GL	110,600★	544
㊐	FA21557 GL	〈生産終了〉	
㊐	FA21558 GL	〈生産終了〉	
㊐	FA21559 GL	〈生産終了〉	
㊐	FA21560 EH	〈生産終了〉	
㊐	FA21560 GH	〈生産終了〉	
㊎	FA21561 EH	7,750★	397
○	FA21561 GH	6,500★	397
㊎	FA21564 GL	110,600★	544
㊐	FA21567 GL	〈生産終了〉	
㊐	FA21568 GL	〈生産終了〉	
㊐	FA21569 GL	〈生産終了〉	
㊎	FA21709 EH	11,850㊐	252
○	FA21709 GH	10,600㊐	252
㊎	FA21718 EH	8,550㊐	285
○	FA21718 GH	7,300㊐	285
○	FA21725 GH	4,850㊐	292
㊎	FA21755 EM	7,450㊐	288
○	FA21755 GH	6,700㊐	288
㊎	FA21764 EH	7,750㊐	288
○	FA21764 GH	6,500㊐	288
○	FA21793 GM	6,700★	253・274
㊎	FA21799 EL	61,000★	392
○	FA21818 GM	4,150★	395
㊎	FA21821K GH	14,600★	395
㊎	FA21841 EM	36,000★	397
㊎	FA21841 GM	34,500★	397
㊎	FA21846 EH	16,200★	397
㊎	FA21846 GH	14,900★	397
㊎	FA21855K GL	29,400★	395
㊎	FA21868 EL	48,000★	392
㊎	FA21869 EL	43,000★	392
㊎	FA21870 EPL	18,600★	355
○	FA21870 GPL	17,300★	355
㊎	FA21888K GL	29,400★	395
○	FA21903P GL	116,000★	545
○	FA21905P GL	40,000★	541
㊎	FA21906 GL	71,000★	550
㊎	FA21909 GL	44,000★	552
○	FA21917P GL	38,500★	552
㊐	FA21918 EL	〈生産終了〉	
㊐	FA21919 EL	〈生産終了〉	
㊎	FA21927P GL	38,500★	552
㊎	FA21931P GL	51,000★	558
㊐	FA21933P GL	〈生産終了〉	
㊎	FA21935 GL	105,000★	541
㊎	FA21937P GL	55,000★	551
㊐	FA21938P GL	〈生産終了〉	
㊎	FA21941P GL	51,000★	558
㊐	FA21943P GL	〈生産終了〉	
㊎	FA21945 GL	105,000★	541
㊎	FA21947P GL	55,000★	551
㊐	FA21948P GL	〈生産終了〉	
㊐	FA21958P GL	〈生産終了〉	
㊐	FA21959 GL	〈生産終了〉	
○	FA21959K GL	34,200★	522
㊐	FA21968P GL	〈生産終了〉	
㊐	FA21969 GL	〈生産終了〉	
○	FA21969K GL	34,200★	522
㊎	FA21972P GL	25,100★	568
㊎	FA21974 GL	81,000★	541
○	FA21979 GL	67,000★	525
㊎	FA21982P GL	25,100★	568
㊎	FA21989 GL	67,000★	525
㊐	FA22002 GM	6,000㊐	330
○	FA22002 GPL	6,500㊐	330
○	FA22034 GH	7,800㊐	331
○	FA22034 GM	6,800㊐	331
○	FA22040K GM	8,500㊐	326
㊎	FA22044 GH	9,200㊐	331
○	FA22046 GH	17,100㊐	418
○	FA22064 GH	7,500㊐	339
○	FA22070 GM	10,300㊐	330
○	FA22264 GH	7,700㊐	335
○	FA22364 GH	6,900㊐	334
○	FA22516 GM	12,800★	311
㊐	FA22517 GM	〈生産終了〉	
㊎	FA22590K EH	12,300㊐	313
○	FA22590K GH	9,800㊐	313
㊎	FA22595K EH	16,000㊐	309
㊎	FA22595K GH	13,500㊐	309
㊎	FA22630K EH	16,500㊐	118・149
○	FA22630K GH	14,000㊐	118・149
㊎	FA22632K EH	16,500㊐	118
㊎	FA22633K EH	16,500㊐	118
㊎	FA22718 EH	13,700㊐	285
○	FA22718 GH	11,200㊐	285
㊎	FA22719 EH	17,400㊐	252
○	FA22719 GH	14,900㊐	252
㊎	FA22764 EH	11,500㊐	288
○	FA22764 GH	9,000㊐	288
㊎	FA22765K GH	8,700㊐	292
○	FA22793 GM	7,800★	254・274
㊎	FA22795 EM	9,900★	288
○	FA22795 GM	7,400㊐	288
㊎	FA22841 EM	43,500★	397
㊎	FA22841 GM	41,000★	397
㊎	FA22850K GL	30,500★	395
㊎	FA22872 GL	27,500★	348
㊎	FA22888K GL	31,500★	395
○	FA24521 GM	24,400★	311
㊎	FA24582K GH	38,500㊐	310
㊎	FA24583K GH	50,000㊐	310
㊎	FA24718 EH	27,800㊐	285
○	FA24718 GH	22,800㊐	285
○	FA24719 GH	30,000㊐	252
㊐	FA24735 GH	〈生産終了〉	
○	FA24793 GH	19,800★	254・274
○	FA24797 GH	23,700★	271
○	FA25782K GH	49,500㊐	281
㊎	FA25784 GH	90,000㊐	280
○	FA25793 GH	29,100★	254・274
○	FA25797 GH	33,000★	271
㊐	FA26715 GH	〈生産終了〉	
㊐	FA26716 GH	〈生産終了〉	
○	FA26793 GH	33,000★	254・274
○	FA26797 GH	37,000★	271
㊎	FA31011 GL	8,400㊐	343
○	FA31022 GL	4,050㊐	343
㊎	FA31081P EM	4,700㊐	339
○	FA31081P GM	3,500㊐	339
○	FA31281P GM	3,900㊐	335
㊎	FA31405 GL	55,000★	528
㊎	FA31408 GL	88,000★	548
㊎	FA31438 GL	91,200★	530
㊎	FA31448 GL	121,000★	538
㊎	FA31449 GL	121,000★	538
㊎	FA31458 GL	91,200★	536
㊎	FA31459 GL	91,200★	536
㊎	FA31468 GL	100,000★	534
㊎	FA31469 GL	100,000★	534
○	FA31478 GL	80,000★	532
㊎	FA31479 GL	80,000★	532
㊎	FA31488 GL	142,000★	549
㊎	FA31489 GL	142,000★	549
㊎	FA31536 GL	85,000★	547
㊎	FA31546 GL	85,000★	547
㊎	FA31905P GL	61,000★	542
㊎	FA31908 GL	20,600★	440
㊐	FA31934 GL	〈生産終了〉	
㊐	FA31936 GL	〈生産終了〉	
㊐	FA31938P GL	〈生産終了〉	
㊐	FA31944 GL	〈生産終了〉	
㊐	FA31946 GL	〈生産終了〉	
㊐	FA31948P GL	〈生産終了〉	
㊐	FA31958P GL	〈生産終了〉	
㊐	FA31968P GL	〈生産終了〉	
㊐	FA31978 GL	〈生産終了〉	
○	FA31978K GL	52,000★	523
㊐	FA31988 GL	〈生産終了〉	
○	FA31988K GL	52,000★	523
㊎	FA31991 GL	17,700★	440
㊎	FA36582K SUH	91,000★	310
㊎	FA36583K SUH	103,000★	310
㊎	FA36782K SUH	103,000★	281
㊎	FA36784 SUH	138,000★	280
㊎	FA41002 GL	4,300㊐	331
㊎	FA41011 GL	8,700㊐	343
㊎	FA41022 GL	4,250㊐	343
○	FA41023 ENH	11,300★	1090
○	FA41023 UH	10,300★	1090
○	FA41030K UH	11,200㊐	326
○	FA41031 ENH	11,300㊐	119
○	FA41031 UH	10,300㊐	119
○	FA41033 UH	9,100㊐	331
○	FA41035 UH	8,000㊐	331
○	FA41037 UH	8,700㊐	331
○	FA41040K UH	11,900㊐	326
○	FA41042 UH	12,200㊐	325
○	FA41047 UH	13,700㊐	325
○	FA41048 UH	13,700㊐	325
○	FA41064 ENH	8,900㊐	339
○	FA41064 UH	7,900㊐	339
○	FA41065 ENH	11,400★	342
○	FA41065 UH	10,400★	342
㊎	FA41069K ENH	8,700㊐	416
○	FA41069K UH	7,700㊐	416
○	FA41070 UH	12,000㊐	331
○	FA41085K ENH	8,250㊐	339
○	FA41085K GM	4,650㊐	339
○	FA41085K UH	7,250㊐	339
㊐	FA41085P GL	3,400㊐	339
㊎	FA41086 ENH	15,400㊐	331
○	FA41086 UH	14,400㊐	331
㊐	FA41095 ENH	〈生産終了〉	
㊐	FA41096 ENH	〈生産終了〉	
㊐	FA41097 ENH	〈生産終了〉	
㊎	FA41211 ENH	13,700㊐	363
○	FA41211 UH	12,700㊐	363
㊎	FA41213K ENH	9,100㊐	363
○	FA41213K UH	8,100㊐	363
㊐	FA41255 UH	〈生産終了〉	
㊎	FA41263 ENH	10,500㊐	338
○	FA41263 UH	9,500㊐	338
○	FA41264 ENH	10,000㊐	335
○	FA41264 UH	9,000㊐	335
○	FA41285K ENH	8,700㊐	335
○	FA41285K GPL	4,950㊐	335
○	FA41285K UH	7,700㊐	335
㊐	FA41285P GL	3,700㊐	335
㊎	FA41286K ENH	8,700㊐	337
○	FA41286K UH	7,700㊐	337
㊐	FA41286P GL	3,700㊐	337
㊐	FA41300 UH	〈生産終了〉	
㊐	FA41310 UH	〈生産終了〉	
㊐	FA41332 ENH	〈生産終了〉	
㊐	FA41332 UH	〈生産終了〉	
㊐	FA41333 ENH	〈生産終了〉	
㊐	FA41333 UH	〈生産終了〉	
㊎	FA41405 GL	59,000★	528
㊎	FA41408 GL	90,000★	548
㊎	FA41438 GL	96,000★	530
㊎	FA41448 GL	129,000★	538
㊎	FA41449 GL	129,000★	538
㊎	FA41458 GL	96,000★	536
㊎	FA41459 GL	96,000★	536
㊎	FA41468 GL	107,000★	534
㊎	FA41469 GL	107,000★	534
㊎	FA41472 GL	69,300★	567
㊎	FA41473 GL	69,300★	567
○	FA41478 GL	84,000★	532
㊎	FA41479 GL	84,000★	532
㊎	FA41488 GL	146,000★	549
㊎	FA41489 GL	146,000★	549
㊎	FA41500 ENH	18,100㊐	347
㊎	FA41500 UH	17,100㊐	347
㊐	FA41501 UH	〈生産終了〉	
㊎	FA41510 ENH	18,100㊐	347

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FA41510UH	17,100㊐	347
㊟	FA41520KENH	26,000㊐	363
○	FA41520KUH	25,000㊐	363
㊟	FA41536UGL	91,000★	547
㊟	FA41543UH	14,800㊐	396
㊟	FA41544UH	21,400㊐	397
㊟	FA41546UGL	91,000★	547
㊟	FA41549UH	27,000㊐	348
㊡	FA41586ENH	〈生産終了〉	
㊡	FA41586UH	〈生産終了〉	
㊟	FA41598ENH	27,000㊐	349
㊟	FA41598UH	26,000㊐	349
㊟	FA41609UH	21,100㊐	408
㊟	FA41630FKENH	19,300㊐	117・138
㊟	FA41630FKEUH	25,800㊐	117・138
㊟	FA41630FKUH	18,300㊐	117・138
㊟	FA41630K	16,200㊐	117・138
○	FA41630KENH	18,200㊐	117・138
○	FA41630KEUH	24,800㊐	117・138
㊟	FA41630KEWH	33,500㊐	117・138
○	FA41630KUH	17,200㊐	117・138
㊟	FA41631KENH	18,200㊐	117
㊟	FA41631KEUH	24,800㊐	117
㊟	FA41631KUH	17,200㊐	117
㊟	FA41632KENH	18,200㊐	117
㊟	FA41632KEUH	24,800㊐	117
㊟	FA41632KUH	17,200㊐	117
㊟	FA41633KENH	18,200㊐	117
㊟	FA41633KEUH	24,800㊐	117
㊟	FA41633KUH	17,200㊐	117
㊟	FA41640FKENH	22,000㊐	117・141
㊟	FA41640FKEUH	28,400㊐	117・141
㊟	FA41640FKUH	21,000㊐	117・141
㊟	FA41640KENH	20,900㊐	117・141
㊟	FA41640KEUH	27,400㊐	117・141
㊟	FA41640KUH	19,900㊐	117・141
㊟	FA41641KENH	20,900㊐	117
㊟	FA41641KEUH	27,400㊐	117
㊟	FA41641KUH	19,900㊐	117
㊟	FA41642KENH	20,900㊐	117
㊟	FA41642KEUH	27,400㊐	117
㊟	FA41642KUH	19,900㊐	117
㊟	FA41643KENH	20,900㊐	117
㊟	FA41643KEUH	27,400㊐	117
㊟	FA41643KUH	19,900㊐	117
㊟	FA41670ENH	20,300★	391
○	FA41670UH	19,300★	391
㊟	FA41680ENH	28,000★	391
㊟	FA41680UH	27,000★	391・376
㊟	FA41681ENH	28,000★	391
㊟	FA41681UH	27,000★	391
㊟	FA41682ENH	28,000★	391
㊟	FA41682UH	27,000★	391
㊟	FA41683ENH	28,000★	391
㊟	FA41683UH	27,000★	391
㊟	FA41685ENH	28,500★	391・369
㊟	FA41685UH	27,500★	391
㊟	FA41686ENH	28,500★	391
㊟	FA41686UH	27,500★	391
㊟	FA41687ENH	28,500★	391
㊟	FA41687UH	27,500★	391
㊟	FA41688ENH	28,500★	391
㊟	FA41688UH	27,500★	391

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊟	FA41708ENH	12,600㊐	289
○	FA41708UH	11,600㊐	289
○	FA41710KUH	13,200㊐	326
㊡	FA41711ENH	〈生産終了〉	
㊡	FA41711UH	〈生産終了〉	
㊡	FA41712ENH	〈生産終了〉	
㊡	FA41712UH	〈生産終了〉	
㊟	FA41715ENH	16,900㊐	349
㊟	FA41715UH	15,900㊐	349
㊟	FA41718ENH	8,900㊐	252・285
○	FA41718UH	7,900㊐	252・285
㊟	FA41720ENH	29,800㊐	362
○	FA41720UH	28,800㊐	362
㊟	FA41721ENH	31,000㊐	362
○	FA41721UH	30,000㊐	362
㊟	FA41723ENH	21,500★	383
㊟	FA41723UH	20,500★	383
㊟	FA41729ENH	10,100㊐	292
○	FA41729UH	9,100㊐	292
㊟	FA41730ENH	26,900★	383
㊟	FA41730UH	25,900★	383
㊟	FA41733ENH	28,500★	383
㊟	FA41733UH	27,500★	383
㊟	FA41736DENH	31,000★	383
㊟	FA41736DUH	30,000★	383
㊟	FA41736NENH	31,000★	383
㊟	FA41736NUH	30,000★	383
㊟	FA41755ENH	8,900㊐	289
○	FA41755UH	7,900㊐	289
㊟	FA41764ENH	12,700㊐	289
○	FA41764UH	11,700㊐	289
○	FA41780UH	15,200㊐	326
㊡	FA41781ENH	〈生産終了〉	
㊡	FA41781UH	〈生産終了〉	
㊡	FA41782ENH	〈生産終了〉	
㊡	FA41782UH	〈生産終了〉	
㊡	FA41783ENH	〈生産終了〉	
㊡	FA41783UH	〈生産終了〉	
㊡	FA41784ENH	〈生産終了〉	
㊡	FA41784UH	〈生産終了〉	
㊡	FA41785ENH	〈生産終了〉	
㊡	FA41785UH	〈生産終了〉	
㊟	FA41791UH	83,000★	392
㊟	FA41793ENH	14,800㊐	255・275
○	FA41793UH	13,800㊐	255・275
㊟	FA41798ENH	27,000㊐	349
㊟	FA41798UH	26,000㊐	349
㊟	FA41800ENH	19,400㊐	346
○	FA41800UH	18,400㊐	346
㊟	FA41801ENH	21,900㊐	346
○	FA41801UH	20,900㊐	346
㊟	FA41802ENH	19,400㊐	346
○	FA41802UH	18,400㊐	346
㊟	FA41833ENH	28,500★	383
㊟	FA41833UH	27,500★	383
㊟	FA41836DENH	31,000★	383
㊟	FA41836DUH	30,000★	383
㊟	FA41836NENH	31,000★	383
㊟	FA41836NUH	30,000★	383
㊟	FA41850KENH	44,500★	395
㊟	FA41850KUH	43,500★	395
㊟	FA41860ENH	18,700㊐	347
○	FA41860UH	17,700㊐	347

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊟	FA41868UH	84,000★	392
㊟	FA41869UH	74,000★	392
㊟	FA41872UH	25,400㊐	348
㊟	FA41905PUGL	69,000★	542
㊡	FA41934UGL	〈生産終了〉	
㊡	FA41936UGL	〈生産終了〉	
㊡	FA41938PUGL	〈生産終了〉	
㊡	FA41944UGL	〈生産終了〉	
㊡	FA41946UGL	〈生産終了〉	
㊡	FA41948PUGL	〈生産終了〉	
㊡	FA41958PUGL	〈生産終了〉	
㊡	FA41968PUGL	〈生産終了〉	
㊡	FA41978UGL	〈生産終了〉	
○	FA41978KUGL	60,000★	523
㊡	FA41988UGL	〈生産終了〉	
○	FA41988KUGL	60,000★	523
○	FA41992UH	10,000㊐	335
○	FA42002KENH	15,300㊐	332
㊡	FA42002KGL	9,300㊐	332
○	FA42002KSUH	13,800㊐	332
○	FA42030KSUH	14,300㊐	326
○	FA42034ENH	15,600㊐	332
○	FA42034SUH	14,100㊐	332
㊟	FA42037ENH	16,200㊐	332
○	FA42037SUH	14,700㊐	332
○	FA42040KSUH	16,000㊐	326
○	FA42042SUH	16,400㊐	325
○	FA42043KSUH	21,000㊐	326
㊟	FA42044ENH	17,400㊐	332
○	FA42044SUH	15,900㊐	332
○	FA42047SUH	17,800㊐	325
○	FA42048SUH	17,800㊐	325
㊟	FA42064ENH	14,500㊐	339
○	FA42064SUH	13,000㊐	339
○	FA42070SUH	17,600㊐	332
㊟	FA42078ENH	12,600㊐	339
○	FA42078GL	7,900㊐	339
㊟	FA42079KENH	12,000㊐	416
○	FA42079KSUH	10,500㊐	416
㊟	FA42086ENH	20,400㊐	332
○	FA42086SUH	18,900㊐	332
㊡	FA42095ENH	〈生産終了〉	
㊡	FA42096ENH	〈生産終了〉	
㊡	FA42097ENH	〈生産終了〉	
○	FA42264ENH	15,200㊐	336
○	FA42264SUH	13,700㊐	336
○	FA42284KENH	13,200㊐	336
㊡	FA42284KGL	8,400㊐	336
㊟	FA42311ENH	36,000㊐	361
㊟	FA42311SUH	34,500㊐	361
㊟	FA42312ENH	36,000㊐	361
㊟	FA42312SUH	34,500㊐	361
㊟	FA42313ENH	36,000㊐	361
㊟	FA42313SUH	34,500㊐	361
㊟	FA42314ENH	25,600㊐	359
㊟	FA42314SUH	24,100㊐	359
㊟	FA42315ENH	25,600㊐	359
㊟	FA42315SUH	24,100㊐	359
㊟	FA42316ENH	40,500㊐	359
㊟	FA42316SUH	39,000㊐	359
㊟	FA42317ENH	25,900㊐	361
㊟	FA42317SUH	24,400㊐	361
㊡	FA42321ENH	〈生産終了〉	

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊡	FA42321SUH	〈生産終了〉	
㊡	FA42322ENH	〈生産終了〉	
㊡	FA42322SUH	〈生産終了〉	
㊡	FA42323ENH	〈生産終了〉	
㊡	FA42323SUH	〈生産終了〉	
㊡	FA42324ENH	〈生産終了〉	
㊡	FA42324SUH	〈生産終了〉	
㊡	FA42325ENH	〈生産終了〉	
㊡	FA42325SUH	〈生産終了〉	
㊡	FA42326ENH	〈生産終了〉	
㊡	FA42326SUH	〈生産終了〉	
㊡	FA42327ENH	〈生産終了〉	
㊡	FA42327SUH	〈生産終了〉	
㊟	FA42364ENH	12,400㊐	334
○	FA42364GL	9,000㊐	334
○	FA42364SUH	10,900㊐	334
㊟	FA42386ENH	23,700㊐	359
㊟	FA42386SUH	22,200㊐	359
㊡	FA42387ENH	〈生産終了〉	
㊡	FA42387SUH	〈生産終了〉	
㊟	FA42396ENH	18,000㊐	359
㊟	FA42396SUH	16,500㊐	359
㊡	FA42397ENH	〈生産終了〉	
㊡	FA42397SUH	〈生産終了〉	
㊟	FA42405GL	70,000★	527
㊟	FA42408GL	100,000★	548
○	FA42417ENL	54,000★	511
○	FA42419ENL	64,000★	511
○	FA42427ENL	63,000★	511
○	FA42437ENL	54,000★	511
㊟	FA42455ENL	67,000★	510
㊟	FA42456ENL	75,000★	510
㊟	FA42457ENL	67,000★	510
㊟	FA42465ENL	79,000★	510
㊟	FA42466ENL	88,000★	510
㊟	FA42467ENL	79,000★	510
㊟	FA42477ENL	67,000★	510
㊟	FA42505ENH	36,000㊐	361
○	FA42505SUH	34,500㊐	361
㊟	FA42525ENH	36,000㊐	361
○	FA42525SUH	34,500㊐	361
㊟	FA42528ENH	18,100㊐	313
○	FA42528SUH	16,600㊐	313
㊟	FA42529ENH	23,400㊐	309
○	FA42529SUH	21,900㊐	309
㊟	FA42537UGL	100,000★	547
㊟	FA42546SUH	37,500㊐	397
㊟	FA42547UGL	100,000★	547
㊟	FA42548SUH	30,000㊐	348
㊡	FA42549SUH	〈生産終了〉	
㊟	FA42551KENH	24,800㊐	※
㊟	FA42554UGL	143,600★	544
㊟	FA42555ENH	29,200㊐	312
○	FA42555SUH	27,700㊐	312
㊟	FA42564UGL	143,600★	544
㊟	FA42570ENH	17,400㊐	312
○	FA42570SUH	15,900㊐	312
㊟	FA42582KSUH	44,000㊐	310
㊟	FA42583KSUH	56,000㊐	310
㊟	FA42586ENH	22,800㊐	358
㊟	FA42586SUH	21,300㊐	358
㊟	FA42587ENH	22,800㊐	359
㊟	FA42587SUH	21,300㊐	359

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊡…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　㊡…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	FA42590K ENH	17,100㊐	313
○	FA42590K SUH	15,600㊐	313
㊎	FA42595K ENH	22,400㊐	309
○	FA42595K SUH	20,900㊐	309
㊎	FA42596 ENH	17,100㊐	358
○	FA42596 SUH	15,600㊐	358
㊎	FA42597 ENH	17,100㊐	359
○	FA42597 SUH	15,600㊐	359
㊎	FA42598 ENH	28,100㊐	349
○	FA42598 SUH	26,600㊐	349
㊎	FA42606 ENH	20,200㊐	286
○	FA42606 SUH	18,700㊐	286
㊎	FA42607 ENH	20,200㊐	287・286
○	FA42607 SUH	18,700㊐	287・286
㊎	FA42608 ENH	20,200㊐	287・286
○	FA42608 SUH	18,700㊐	287・286
㊎	FA42609 ENH	20,200㊐	287・286
○	FA42609 SUH	18,700㊐	287・286
㊎	FA42614 ENH	22,500㊐	249
○	FA42614 SUH	21,000㊐	249
○	FA42615 SUH	31,500㊐	361
㊎	FA42624 ENH	24,500㊐	249
○	FA42624 SUH	23,000㊐	249
○	FA42630FK ENH	23,100㊐	116・126
㊎	FA42630FK EUH	29,900㊐	116・126
㊎	FA42630FK EWH	34,400㊐	116・126
○	FA42630FK SUH	21,600㊐	116・126
○	FA42630K ENH	22,000㊐	116・126
○	FA42630K EUH	29,400㊐	116・126
○	FA42630K EWH	33,400㊐	116・126
○	FA42630K SUH	20,500㊐	116・126
○	FA42631K ENH	22,000㊐	116
㊎	FA42631K EUH	29,400㊐	116
㊎	FA42631K EWH	33,400㊐	116
○	FA42631K SUH	20,500㊐	116
○	FA42632K ENH	22,000㊐	116
㊎	FA42632K EUH	29,400㊐	116
㊎	FA42632K EWH	33,400㊐	116
○	FA42632K SUH	20,500㊐	116
○	FA42633K ENH	22,000㊐	116
㊎	FA42633K EUH	29,400㊐	116
㊎	FA42633K EWH	33,400㊐	116
○	FA42633K SUH	20,500㊐	116
○	FA42634K ENH	33,500㊐	116・126
㊎	FA42640FK ENH	26,300㊐	116
㊎	FA42640FK EUH	33,400㊐	116
㊎	FA42640FK EWH	37,900㊐	116
○	FA42640FK SUH	24,800㊐	116
㊎	FA42640K ENH	25,200㊐	116
㊎	FA42640K EUH	32,400㊐	116
㊎	FA42640K EWH	36,400㊐	116
○	FA42640K SUH	23,700㊐	116
㊎	FA42641K ENH	25,200㊐	116
㊎	FA42641K EUH	32,400㊐	116
㊎	FA42641K EWH	36,400㊐	116
㊎	FA42641K SUH	23,700㊐	116
㊎	FA42642K ENH	25,200㊐	116
㊎	FA42642K EUH	32,400㊐	116
㊎	FA42642K EWH	36,400㊐	116
㊎	FA42642K SUH	23,700㊐	116
㊎	FA42643K ENH	25,200㊐	116
㊎	FA42643K EUH	32,400㊐	116
㊎	FA42643K EWH	36,400㊐	116

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	FA42643K SUH	23,700㊐	116
㊎	FA42676 ENH	21,200㊐	286
○	FA42676 SUH	19,700㊐	286
㊎	FA42677 ENH	21,200㊐	287・286
○	FA42677 SUH	19,700㊐	287・286
㊎	FA42678 ENH	21,200㊐	287・286
○	FA42678 SUH	19,700㊐	287・286
㊎	FA42679 ENH	21,200㊐	287・286
○	FA42679 SUH	19,700㊐	287・286
㊐	FA42700 ENH	〈生産終了〉	
㊐	FA42700 SUH	〈生産終了〉	
㊎	FA42700K ENH	15,300㊐	289
○	FA42700K SUH	13,800㊐	289
㊎	FA42708 ENH	17,500㊐	289
○	FA42708 SUH	16,000㊐	289
○	FA42710K SUH	17,800㊐	328
㊎	FA42715 ENH	24,800㊐	349
㊎	FA42715 SUH	23,300㊐	349
㊎	FA42716 ENH	63,500★	349・439
㊎	FA42716 SUH	62,000★	349・439
㊎	FA42718 ENH	14,600㊐	252・285
○	FA42718 SUH	13,100㊐	252・285
㊎	FA42721K ENH	35,500★	280
㊎	FA42721K SUH	34,000★	280
㊎	FA42722K ENH	35,500★	280
㊎	FA42722K SUH	34,000★	280
㊎	FA42723K ENH	35,500★	280
㊎	FA42723K SUH	34,000★	280
㊐	FA42724 ENH	〈生産終了〉	
㊐	FA42724 SUH	〈生産終了〉	
㊎	FA42727 ENH	69,500★	439
㊎	FA42727 SUH	68,000★	439
㊐	FA42728 ENH	〈生産終了〉	
㊐	FA42728 SUH	〈生産終了〉	
㊎	FA42747 SUH	37,000㊐	348
㊐	FA42748 ENH	〈生産終了〉	
㊐	FA42748 SUH	〈生産終了〉	
㊎	FA42754 ENH	17,400㊐	289
○	FA42754 SUH	15,900㊐	289
㊐	FA42759 SUH	〈生産終了〉	
㊎	FA42762 ENH	38,000㊐	253
○	FA42762 SUH	36,500㊐	253
㊎	FA42763 ENH	39,500㊐	253
○	FA42763 SUH	38,000㊐	253
㊎	FA42769 SUH	44,500㊐	357
㊎	FA42775 ENH	26,400㊐	358
㊎	FA42775 SUH	24,900㊐	358
○	FA42780 SUH	21,800㊐	328
㊎	FA42782K SUH	46,500㊐	281
㊎	FA42784 SUH	103,000㊐	280
㊎	FA42791 ENH	20,700★	358
○	FA42791 SUH	19,200★	358
○	FA42793 ENH	19,500㊐	255・275
○	FA42793 SUH	18,000㊐	255・275
○	FA42795 ENH	16,200㊐	289
○	FA42795 SUH	14,700㊐	289
㊎	FA42796K ENH	14,900㊐	292
○	FA42796K SUH	13,400㊐	292
㊎	FA42797 ENH	22,900㊐	272・273
㊐	FA42797 SUH	〈生産終了〉	
㊎	FA42798 ENH	32,000㊐	349
○	FA42798 SUH	30,500㊐	349
㊎	FA42841 SUH	58,000㊐	397

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	FA42903P UGL	153,000★	545
㊎	FA42905P UGL	79,000★	542
㊎	FA42906 UGL	110,000★	550
㊎	FA42909 UGL	85,000★	552
㊎	FA42917P UGL	75,000★	552
㊎	FA42927P UGL	75,000㊐	1270
㊎	FA42931P UGL	101,000★	558
㊐	FA42933P UGL	〈生産終了〉	
㊐	FA42934 UGL	〈生産終了〉	
㊐	FA42936 UGL	〈生産終了〉	
㊐	FA42938P UGL	〈生産終了〉	
㊎	FA42941P UGL	101,000★	558
㊐	FA42943P UGL	〈生産終了〉	
㊐	FA42944 UGL	〈生産終了〉	
㊐	FA42946 UGL	〈生産終了〉	
㊐	FA42948P UGL	〈生産終了〉	
㊐	FA42958P UGL	〈生産終了〉	
㊐	FA42968P UGL	〈生産終了〉	
㊐	FA42978 UGL	〈生産終了〉	
○	FA42978K UGL	70,000★	524
㊐	FA42988 UGL	〈生産終了〉	
○	FA42988K UGL	70,000★	524
○	FA42992 SUH	15,000㊐	336
㊎	FA43046 ENH	21,700㊐	332
○	FA43046 SUH	19,200㊐	332
㊎	FA43264 ENH	22,300㊐	336
○	FA43264 SUH	19,800㊐	336
㊎	FA43362 ENH	20,900㊐	334
○	FA43362 SUH	18,400㊐	334
㊐	FA43505 ENH	〈生産終了〉	
㊐	FA43505 SUH	〈生産終了〉	
㊐	FA43525 ENH	〈生産終了〉	
㊐	FA43525 SUH	〈生産終了〉	
○	FA43630K ENH	30,900㊐	118・145
○	FA43630K SUH	28,400㊐	118・145
㊎	FA43631K ENH	30,900㊐	118
○	FA43631K SUH	28,400㊐	118
㊎	FA43632K ENH	30,900㊐	118
○	FA43632K SUH	28,400㊐	118
㊎	FA43633K ENH	30,900㊐	118
○	FA43633K SUH	28,400㊐	118
○	FA43640K ENH	34,000㊐	118
○	FA43640K SUH	31,500㊐	118
㊎	FA43641K ENH	34,000㊐	118
㊎	FA43641K SUH	31,500㊐	118
㊎	FA43642K ENH	34,000㊐	118
㊎	FA43642K SUH	31,500㊐	118
㊎	FA43643K ENH	34,000㊐	118
㊎	FA43643K SUH	31,500㊐	118
㊎	FA43774 ENH	22,200㊐	290
○	FA43774 SUH	19,700㊐	290
㊎	FA43785 ENH	20,700㊐	290
○	FA43785 SUH	18,200㊐	290
㊎	FA43793 ENH	27,500㊐	255・275
○	FA43793 SUH	25,000㊐	255・275
㊎	FA43798 ENH	31,000㊐	272・273
㊐	FA43798 SUH	〈生産終了〉	
㊎	FA44521 ENH	52,000㊐	312
○	FA44521 SUH	49,000㊐	312
㊎	FA44582K SUH	77,000㊐	310
㊎	FA44583K SUH	93,000㊐	310
㊎	FA44720 EDH	178,000★	239
㊎	FA44721 EDH	190,000★	239

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	FA44782K SUH	90,000㊐	281
㊎	FA44784 SUH	138,000㊐	280
○	FA44785K SUH	95,000㊐	281
㊎	FA44793 ENH	40,000㊐	256・275
○	FA44793 SUH	37,000㊐	256・275
㊐	FA46715 ENH	〈生産終了〉	
㊐	FA46715 SUH	〈生産終了〉	
㊎	FA48783K SUH	179,000㊐	281
㊐	FA51070 UGL	〈生産終了〉	
㊐	FA52070 UGL	〈生産終了〉	
○	FA81036P ENH	29,800㊐	333
○	FA81036P UH	26,500㊐	333
㊎	FA81064P ENH	27,100㊐	340
○	FA81064P UH	23,800㊐	340
㊎	FA81079P ENH	26,100㊐	417
㊎	FA81263P ENH	28,800㊐	338
○	FA81263P UH	25,500㊐	338
○	FA81264P ENH	28,800㊐	337
○	FA81264P UH	25,500㊐	337
㊎	FA81720P ENH	66,300㊐	362
㊎	FA81720P UH	63,000㊐	362
㊎	FA81793P ENH	60,300㊐	275
㊎	FA81793P UH	57,000㊐	275
○	FA82036 ENH	40,300㊐	333
○	FA82036 SUH	35,500㊐	333
㊎	FA82064 ENH	35,300㊐	340
㊎	FA82064 SUH	30,500㊐	340
㊎	FA82079K ENH	33,700㊐	417
㊎	FA82079K SUH	28,900㊐	417
○	FA82264 ENH	36,800㊐	337
○	FA82264 SUH	32,000㊐	337
㊎	FA82793 ENH	78,800㊐	275
㊎	FA82793 SUH	74,000㊐	275
㊎	FA83036 ENH	69,100㊐	333
㊎	FA83036 SUH	61,000㊐	333

FB ㊊

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FB22002 GM	7,400㊐	649
㊎	FB22034 GL	8,200㊐	649
㊎	FB22364 GL	7,300㊐	649
㊎	FB22718 GL	12,600㊐	648
○	FB22754 GH	13,000㊐	648
○	FB22755 GL	11,400㊐	648
㊎	FB41002 UH	10,400㊐	649
㊎	FB41035 UH	10,600㊐	650
㊐	FB41064 UH	〈生産終了〉	
㊎	FB41264 UH	11,600㊐	649
㊐	FB42002 ENH	〈生産終了〉	
○	FB42002 SUH	15,200㊐	650
㊎	FB42034 ENH	17,000㊐	650
○	FB42034 SUH	15,500㊐	650
㊎	FB42264 ENH	16,600㊐	650
○	FB42264 SUH	15,100㊐	650
○	FB42284 SUH	13,100㊐	650
㊎	FB42364 ENH	13,800㊐	650
㊎	FB42364 SUH	12,300㊐	650
㊐	FB42700 ENH	〈生産終了〉	
㊐	FB42700 SUH	〈生産終了〉	
○	FB42700K SUH	15,200㊐	648
㊐	FB42718 ENH	〈生産終了〉	
○	FB42718 SUH	20,600㊐	648
㊐	FB42719 ENH	〈生産終了〉	
㊐	FB42719 SUH	〈生産終了〉	

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	FB42754 ENH	〈生産終了〉	
○	FB42754 SUH	17,300㊒	648
㊐	FB42795 ENH	〈生産終了〉	
○	FB42795 SUH	16,100㊒	649

FC 施 ナ

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FC11721 GL ナ	6,700★	503
○	FC11731 GL ナ	6,700★	503
○	FC31000 GL 鳥	4,400★	330
○	FC31010 GL 鳥	3,350㊒	338
㊒	FC31500 EH 鳥	11,150★	311
○	FC31500 GH 鳥	9,900★	311
○	FC31500 GM 鳥	9,000★	311
○	FC31542P GL 鳥	52,000★	571
㊒	FC31560W GL 鳥	49,000★	393
○	FC31746 GM ナ	8,000★	503
○	FC31747 GM ナ	8,000★	503
○	FC31752N GL 鳥	34,000★	635
○	FC31756 GM ナ	7,200★	503
㊐	FC31757 GM ナ	〈生産終了〉	
㊒	FC31780 GM ナ	19,800★	268
㊒	FC31841 EM 鳥	28,100★	397
㊒	FC31841 GM 鳥	26,800★	397
㊒	FC31850K GL 鳥	24,000★	394
○	FC31851K GL 鳥	52,000★	579
○	FC31880N GL 鳥	48,500★	578
○	FC31881N GL 鳥	48,500★	578
㊒	FC33742 EH 鳥	74,000★	280
○	FC41542N GL 鳥	63,000★	572
㊒	FC41780 GL ナ	36,500★	268
○	FC41790 GH 鳥	13,000★	255・274
○	FC41906P UGL 鳥	74,000★	553
㊒	FC62560W GL 鳥	82,000★	393
㊒	FC72780 GL ナ	40,500★	268
○	FC72790 GH 鳥	16,800★	255・274
㊒	FC72790 GL 鳥	15,000★	1264

FDA 施 ナ

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	FDA41035 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA41064 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊒	FDA41065 EDH 鳥	27,600★	342
㊐	FDA41065 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA41069K EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA41213 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA41264 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA41332 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA41333 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA41520K EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊒	FDA41690 EUH 鳥	37,000★	378
㊐	FDA41691 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA41692 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA41693 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊒	FDA41695 EUH 鳥	39,000★	378
㊐	FDA41696 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA41697 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA41698 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA41718 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA41720 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA41721 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA41755 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA41764 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA41793 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA42034 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA42035 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA42064 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA42079K EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA42264 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA42312 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA42313 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA42505 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA42525 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA42700 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA42718 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA42754 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA42754 EWH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA42793 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA42795 EUH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA42795 EWH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDA42797 EUH ナ	〈生産終了〉	
㊒	FDA43720 EDH 鳥	154,000★	377
㊒	FDA43720 EUH 鳥	116,000★	377
㊒	FDA43721 EDH 鳥	154,000★	377
㊒	FDA43721 EUH 鳥	116,000★	377
㊒	FDA43722 EDH 鳥	154,000★	377
㊒	FDA43722 EUH 鳥	116,000★	377
㊒	FDA43760 EDH 鳥	154,000★	377
㊒	FDA43760 EUH 鳥	116,000★	377
㊒	FDA43761 EDH 鳥	154,000★	377
㊒	FDA43761 EUH 鳥	116,000★	377
㊒	FDA43762 EDH 鳥	154,000★	377
㊒	FDA43762 EUH 鳥	116,000★	377

FDB 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	FDB41035 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDB41264 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDB42034 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDB42035 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDB42264 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDB42700 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDB42718 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDB42719 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDB42754 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDB42795 EUH	〈生産終了〉	

FDF 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	FDF41081 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF41091 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF41284 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF41294 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF41783N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF41784N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF41785 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF41788N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF41789N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF41794N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF41798N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF41799N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42081 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42084N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42094N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42097 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42284 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42294 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42700 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42701 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42710 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42711 EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42760N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42760N EWH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42761N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42761N EWH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42762N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42762N EWH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42767N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42767N EWH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42768N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42768N EWH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42769N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42769N EWH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42770N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42770N EWH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42771N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42771N EWH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42772N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42772N EWH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42777N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42777N EWH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42778N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42778N EWH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42779N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42779N EWH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42783N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42784N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42784N EWH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42785N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42785N EWH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42788N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42789N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42794N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42794N EWH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42795N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42795N EWH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42798N EUH	〈生産終了〉	
㊐	FDF42799N EUH	〈生産終了〉	

FDR 施 ナ

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊒	FDR53660 ECH ナ	92,700★	159・174
㊒	FDR54660 ECH ナ	103,400★	159・177
㊐	FDR84610 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDR84611 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDR84620 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDR84621 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDR84630 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDR84631 ECH 鳥	〈生産終了〉	

FDU 施 ナ Ⓘ

	品番		掲載頁
	FDU2205 Ⓘ		1050
	FDU2245 Ⓘ		1050
	FDU2285 Ⓘ		1050
	FDU2325 Ⓘ		1050
	FDU2365 Ⓘ		1050
	FDU2405 Ⓘ		1050
	FDU2445 Ⓘ		1050
	FDU2485 Ⓘ		1050
㊒	FDU31783 EDH 鳥	120,000★	375・370
㊒	FDU31791 EDH 鳥	130,000★	375・371
㊒	FDU32770 EDH 鳥	170,000★	375
㊒	FDU32771 EDH 鳥	170,000★	375
㊒	FDU32772 EDH 鳥	170,000★	375・372
㊒	FDU32773 EDH 鳥	170,000★	375・370
㊒	FDU32776 EDH 鳥	190,000★	375・370
㊒	FDU32777 EDH 鳥	190,000★	375
㊒	FDU32778 EDH 鳥	190,000★	375
㊒	FDU32793 EDH 鳥	180,000★	375・370
㊒	FDU33660 ECH ナ	46,000★	158・162
㊒	FDU33794 EDH 鳥	270,000★	375・374
㊒	FDU34660 ECH ナ	58,200★	158・165
㊒	FDU34736 EDH 鳥	310,000★	375・370
㊒	FDU34737 EDH 鳥	310,000★	375・370
㊒	FDU34738 EDH 鳥	310,000★	375・370
㊒	FDU34744 EDH 鳥	290,000★	375・374
㊒	FDU34745 EDH 鳥	290,000★	375・374
㊒	FDU34770 EDH 鳥	270,000★	374
㊒	FDU34771 EDH 鳥	270,000★	374・372
㊒	FDU34772 EDH 鳥	270,000★	374・372
㊒	FDU34774 EDH 鳥	270,000★	374
㊒	FDU34775 EDH 鳥	270,000★	374
㊒	FDU53660 ECH ナ	66,700★	158・168
㊒	FDU54660 ECH ナ	79,000★	158・171
○	FDU81065 ECH 鳥	31,500★	342
㊐	FDU81200B ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDU81200W ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDU81610 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDU81620 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDU81630 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊒	FDU81760 ECH 鳥	85,000★	378
㊐	FDU81761 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDU81762 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDU81763 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDU84610 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDU84611 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDU84620 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDU84621 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDU84630 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDU84631 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊒	FDU84701 ECH 鳥	167,000★	387
㊒	FDU84703 ECH 鳥	167,000★	387
㊒	FDU84705 ECH 鳥	143,000★	387
㊒	FDU84706 ECH 鳥	143,000★	387
㊐	FDU84707 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDU84708 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊒	FDU84715 ECH 鳥	233,000★	387
㊒	FDU84716 ECH 鳥	233,000★	387
㊐	FDU84717 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊐	FDU84718 ECH 鳥	〈生産終了〉	
㊒	FDU84740 ECH 鳥	201,000★	227
㊐	FDU84741 ECH 鳥	〈生産終了〉	

FE 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊒	FE21013 GH	30,000㊒	425
○	FE21500 GL	15,000★	427・429
○	FE21501 GL	18,300★	1025
㊒	FE22013 GH	48,000㊒	425
㊒	FE41013 UH	49,000㊒	425
○	FE41208 UH	32,000㊒	429
㊒	FE41500 ENH	37,500㊒	428
㊒	FE41500 UH	36,500㊒	428
㊒	FE41501 ENH	37,500㊒	428
㊒	FE41501 UH	36,500㊒	428
㊒	FE42013 SUH	63,000㊒	425
○	FE42208 SUH	45,000㊒	429
㊒	FE42500 ENH	46,500㊒	428

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊐…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　㊐…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊒…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊟	FE42500 SUH	45,000㊐	428
㊟	FE42501 ENH	46,500㊐	428
㊟	FE42501 SUH	45,000㊐	428

FF 施 ナ

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FF11029N GL 施	24,600★	621
㊟	FF11799 EL 施	71,500★	574
㊒	FF12800 GL 施	〈生産終了〉	
○	FF12800K GL 施	66,000★	575
㊒	FF12801 GL 施	〈生産終了〉	
○	FF12801K GL 施	75,000★	575
◎	FF21081 GL 施	25,300★	621
○	FF21084 GL 施	35,200★	621
○	FF21088K GL 施	42,000★	572
○	FF21284 GL 施	35,500★	621
㊟	FF21560KB EL 施	75,000★	575
㊟	FF21560KH EL 施	75,000★	575
○	FF21560KW EL 施	75,000★	575
○	FF21723N GL 施	38,200★	614
○	FF21724N GL 施	41,200★	614
○	FF21785 GL 施	39,200★	614
㊟	FF21799 EL 施	89,000★	574
㊒	FF21800 GL 施	〈生産終了〉	
○	FF21800K GL 施	58,500★	576
㊒	FF21801 GL 施	〈生産終了〉	
○	FF21801K GL 施	63,000★	575
○	FF21820N GL 施	54,000★	582
○	FF21821P GL 施	45,600★	582
○	FF21855K GL 施	57,400★	579
㊟	FF21868 EL 施	76,000★	574
㊟	FF21869 EL 施	71,000★	574
○	FF21886 GL 施	42,500★	573
㊒	FF21887 GL 施	〈生産終了〉	
○	FF21888K GL 施	57,400★	579
㊒	FF21895 EL 施	〈生産終了〉	
㊟	FF21895K EL 施	93,000★	576
㊒	FF21896 EL 施	〈生産終了〉	
㊟	FF21896K EL 施	93,000★	576
㊒	FF21897 EL 施	〈生産終了〉	
㊟	FF21897K EL 施	105,000★	577
㊒	FF21898 EL 施	〈生産終了〉	
㊟	FF21898K EL 施	112,000★	576
㊒	FF21899 EL 施	〈生産終了〉	
㊟	FF21899K EL 施	94,000★	577
◎	FF22081 GL 施	33,500★	622
㊟	FF22384 GL 施	38,900★	621
○	FF22520N GL 施	41,000★	622
㊟	FF22560KB EL 施	99,000★	575
㊟	FF22560KH EL 施	99,000★	575
㊟	FF22560KW EL 施	99,000★	575
○	FF22723N GL 施	40,000★	614・615
○	FF22724N GL 施	43,650★	615
○	FF22725N GL 施	43,000★	615
○	FF22729N GL 施	46,900★	614
○	FF22788N GL 施	43,200★	615
○	FF22850K GL 施	60,500★	579
○	FF22888K GL 施	59,500★	579
○	FF24723N GL 施	53,000★	615
○	FF31000K GH 施	44,200★	572
㊟	FF31560B GL 施	79,000★	571
㊟	FF31560H GL 施	79,000★	571
○	FF31560W GL 施	79,000★	571
㊟	FF31851 GH 施	131,000★	578
㊟	FF31852 GH 施	126,000★	580
㊟	FF32790 GH 施	135,000★	570
㊟	FF32791 GH 施	132,500★	570
㊟	FF32792 GH 施	132,500★	570
㊟	FF32851 GH 施	181,000★	578
㊟	FF32852 GH 施	173,500★	580
㊟	FF33660 ENH ナ	72,100★	610・611
㊟	FF33790 GH 施	190,000★	570
㊟	FF34790 GH 施	183,000★	570
○	FF41075N ENH 施	41,000㊐	623
○	FF41075N UH 施	40,000㊐	623
○	FF41081 ENH 施	66,000㊐	622
○	FF41081 UH 施	65,000㊐	622
○	FF41087 ENH 施	64,000㊐	622
○	FF41087 UH 施	63,000㊐	622
○	FF41090P UH 施	47,200㊐	623
○	FF41091 ENH 施	43,000㊐	622
○	FF41091 UH 施	42,000㊐	622
○	FF41097 ENH 施	41,300㊐	622
○	FF41097 UH 施	40,300㊐	622
○	FF41275N ENH 施	41,200㊐	624
○	FF41275N UH 施	40,200㊐	624
○	FF41284 ENH 施	65,200㊐	623
○	FF41284 UH 施	64,200㊐	623
㊒	FF41294 ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF41294 UH 施	41,500㊐	623
㊟	FF41680K ENH 施	73,400㊐	598・605
㊟	FF41680K EUH 施	80,000㊐	598・605
㊟	FF41680K UH 施	72,400㊐	598・605
㊟	FF41681K ENH 施	76,100㊐	598・608
㊟	FF41681K EUH 施	82,600㊐	598・608
㊟	FF41681K UH 施	75,100㊐	598・608
㊟	FF41690K ENH 施	50,700㊐	598・605
㊟	FF41690K EUH 施	57,300㊐	598・605
㊟	FF41690K UH 施	49,700㊐	598・605
㊟	FF41691K ENH 施	53,400㊐	598・608
㊟	FF41691K EUH 施	59,900㊐	598・608
㊟	FF41691K UH 施	52,400㊐	598・608
㊒	FF41783N ENH 施	〈生産終了〉	
㊟	FF41783N UH 施	69,000㊐	616
㊟	FF41784N ENH 施	71,000㊐	617
○	FF41784N UH 施	70,000㊐	617
㊟	FF41785 ENH 施	70,000㊐	617
○	FF41785 UH 施	69,000㊐	617
㊒	FF41788N ENH 施	〈生産終了〉	
㊟	FF41788N UH 施	68,000㊐	616
㊒	FF41789N ENH 施	〈生産終了〉	
㊟	FF41789N UH 施	71,900㊐	616
㊟	FF41791 UH 施	111,000★	574
㊒	FF41794N ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF41794N UH 施	47,500㊐	617
㊒	FF41798N ENH 施	〈生産終了〉	
㊟	FF41798N UH 施	45,000㊐	616
㊒	FF41799N ENH 施	〈生産終了〉	
㊟	FF41799N UH 施	49,000㊐	616
㊒	FF41841P ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF41841P UH 施	54,000★	582・627
㊒	FF41846 ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF41846 UH 施	49,500★	573・623
○	FF41850K UH 施	71,500★	579
㊟	FF41852K UH 施	136,000★	580
㊟	FF41868 UH 施	112,000★	575
㊟	FF41869 UH 施	102,000★	574
㊒	FF41886 ENH 施	〈生産終了〉	
㊟	FF41886 UH 施	68,000★	573・623
○	FF42084N ENH 施	72,600㊐	625
○	FF42084N SUH 施	71,100㊐	625
○	FF42087 ENH 施	72,300㊐	625
○	FF42087 SUH 施	70,800㊐	625
○	FF42090P SUH 施	53,000㊐	626
㊟	FF42094N ENH 施	49,900㊐	625
○	FF42094N SUH 施	48,400㊐	625
○	FF42097 ENH 施	47,800㊐	625
◎	FF42097 SUH 施	46,300㊐	625
○	FF42284 ENH 施	70,400㊐	626
○	FF42284 SUH 施	68,900㊐	626
○	FF42287 SUH 施	66,900㊐	626
㊒	FF42294 ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF42294 SUH 施	46,200㊐	626
○	FF42297 SUH 施	44,200㊐	626
㊟	FF42384 ENH 施	69,400㊐	624
○	FF42384 SUH 施	67,900㊐	624
㊒	FF42394 ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF42394 SUH 施	43,400㊐	625
㊒	FF42590N ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF42590N SUH 施	48,100㊐	624
㊒	FF42595N ENH 施	〈生産終了〉	
㊟	FF42595N SUH 施	53,400㊐	624
㊒	FF42598N ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF42598N SUH 施	49,100㊐	624
㊒	FF42599N ENH 施	〈生産終了〉	
㊟	FF42599N SUH 施	54,400㊐	624
○	FF42600 SUH 施	50,000㊐	619
○	FF42601 SUH 施	50,000㊐	619
○	FF42602 SUH 施	50,000㊐	619
○	FF42610 SUH 施	73,000㊐	619
○	FF42611 SUH 施	73,000㊐	619
○	FF42612 SUH 施	73,000㊐	619
○	FF42680K ENH 施	77,200㊐	598・599
㊟	FF42680K EUH 施	84,600㊐	598・599
㊟	FF42680K EWH 施	88,600㊐	598・599
○	FF42680K SUH 施	75,700㊐	598・599
㊟	FF42681K ENH 施	80,400㊐	598・602
㊟	FF42681K EUH 施	87,600㊐	598・602
㊟	FF42681K EWH 施	91,600㊐	598・602
㊟	FF42681K SUH 施	78,900㊐	598・602
㊟	FF42684K ENH 施	77,200㊐	598
㊟	FF42684K SUH 施	75,700㊐	598
㊟	FF42685K ENH 施	77,200㊐	598
㊟	FF42685K SUH 施	75,700㊐	598
㊟	FF42686K ENH 施	77,200㊐	598
㊟	FF42686K SUH 施	75,700㊐	598
㊟	FF42687K ENH 施	80,400㊐	598
㊟	FF42687K SUH 施	78,900㊐	598
㊟	FF42688K ENH 施	80,400㊐	598
㊟	FF42688K SUH 施	78,900㊐	598
㊟	FF42689K ENH 施	80,400㊐	598
㊟	FF42689K SUH 施	78,900㊐	598
○	FF42690K ENH 施	54,500㊐	598・599
㊟	FF42690K EUH 施	58,900㊐	598・599
㊟	FF42690K EWH 施	62,900㊐	598・599
○	FF42690K SUH 施	53,000㊐	598・599
㊟	FF42691K ENH 施	57,700㊐	598・602
㊟	FF42691K EUH 施	61,900㊐	598・602
㊟	FF42691K EWH 施	65,900㊐	598・602
㊟	FF42691K SUH 施	56,200㊐	598・602
㊟	FF42694K ENH 施	54,500㊐	598
㊟	FF42694K SUH 施	53,000㊐	598
㊟	FF42695K ENH 施	54,500㊐	598
㊟	FF42695K SUH 施	53,000㊐	598
㊟	FF42696K ENH 施	54,500㊐	598
㊟	FF42696K SUH 施	53,000㊐	598
㊟	FF42697K ENH 施	57,700㊐	598
㊟	FF42697K SUH 施	56,200㊐	598
㊟	FF42698K ENH 施	57,700㊐	598
㊟	FF42698K SUH 施	56,200㊐	598
㊟	FF42699K ENH 施	57,700㊐	598
㊟	FF42699K SUH 施	56,200㊐	598
㊒	FF42700 ENH 施	〈生産終了〉	
㊒	FF42700 SUH 施	〈生産終了〉	
㊒	FF42701 ENH 施	〈生産終了〉	
㊒	FF42701 SUH 施	〈生産終了〉	
㊟	FF42707 SUH 施	51,700㊐	619
㊟	FF42708 SUH 施	51,700㊐	619
㊟	FF42709 SUH 施	51,700㊐	619
㊒	FF42710 ENH 施	〈生産終了〉	
㊒	FF42710 SUH 施	〈生産終了〉	
㊒	FF42711 ENH 施	〈生産終了〉	
㊒	FF42711 SUH 施	〈生産終了〉	
㊟	FF42717 SUH 施	74,400㊐	619
㊟	FF42718 SUH 施	74,400㊐	619
㊟	FF42719 SUH 施	74,400㊐	619
㊒	FF42760N ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF42760N SUH 施	53,500㊐	620
㊒	FF42761N ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF42761N SUH 施	53,500㊐	620
㊒	FF42762N ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF42762N SUH 施	53,500㊐	620
㊟	FF42767N ENH 施	53,800㊐	620
○	FF42767N SUH 施	52,300㊐	620
㊟	FF42768N ENH 施	53,800㊐	620
○	FF42768N SUH 施	52,300㊐	620
㊟	FF42769N ENH 施	53,800㊐	620
○	FF42769N SUH 施	52,300㊐	620
㊒	FF42770N ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF42770N SUH 施	76,200㊐	620
㊒	FF42771N ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF42771N SUH 施	76,200㊐	620
㊒	FF42772N ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF42772N SUH 施	76,200㊐	620
㊒	FF42777N ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF42777N SUH 施	75,000㊐	620
㊒	FF42778N ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF42778N SUH 施	75,000㊐	620
㊒	FF42779N ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF42779N SUH 施	75,000㊐	620
㊒	FF42783N ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF42783N SUH 施	73,200㊐	618
㊟	FF42784N ENH 施	77,700㊐	620
○	FF42784N SUH 施	76,200㊐	620
○	FF42785N ENH 施	76,500㊐	620
○	FF42785N SUH 施	75,000㊐	620
㊒	FF42788N ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF42788N SUH 施	74,400㊐	619
㊒	FF42789N ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF42789N SUH 施	79,700㊐	617
㊒	FF42792N SUH 施	〈生産終了〉	
㊒	FF42793N SUH 施	〈生産終了〉	
㊒	FF42794N ENH 施	〈生産終了〉	

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FF42794N SUH 施	53,500別	620
○	FF42795N ENH 施	53,800別	620
○	FF42795N SUH 施	52,300別	620
㊐	FF42798N ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF42798N SUH 施	51,700別	619
㊐	FF42799N ENH 施	〈生産終了〉	
○	FF42799N SUH 施	57,000別	617
㊐	FF42846 ENH 施	〈生産終了〉	
㊛	FF42846 SUH 施	63,000★	573・626
㊐	FF42886 ENH 施	〈生産終了〉	
㊛	FF42886 SUH 施	81,000★	573・626
㊛	FF43783 ENH 施	82,700別	618
㊛	FF43783 SUH 施	80,200別	618
㊛	FF62560B GL 施	112,000★	571
㊛	FF62560H GL 施	112,000★	571
○	FF62560W GL 施	112,000★	571
㊛	FF81086 UH 施	75,500別	627
㊛	FF82086 SUH 施	84,500別	627
㊐	FF90020 施	〈生産終了〉	
○	FF90053 施	20,900	563・560
○	FF90054 施	146,000	562・560
㊛	FF90056 施	246,000	560
㊛	FF90080N 施	41,500	551
○	FF90085N 施	41,500	551

FG ㊅ 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
	FG110615 ㊅		677
	FG110616 ㊅		677
	FG110635 ㊅		678
	FG110636 ㊅		678
	FG120315 ㊅		677
	FG120316 ㊅		677
	FG120335 ㊅		678
	FG120336 ㊅		678
	FG120355 ㊅		678
	FG120356 ㊅		678
	FG130215 ㊅		677
	FG130216 ㊅		677
	FG130235 ㊅		678
	FG130236 ㊅		678
	FG201035 ㊅		669
	FG201036 ㊅		669
	FG202515 ㊅		671
	FG202516 ㊅		671
	FG203515 ㊅		671
	FG203516 ㊅		671
	FG204515 ㊅		671
	FG204516 ㊅		671
	FG211015 ㊅		670
	FG211016 ㊅		670
	FG222615 ㊅		669
	FG222616 ㊅		669
	FG230615 ㊅		669
	FG230616 ㊅		669
	FG238615 ㊅		669
	FG238616 ㊅		669
	FG240015 ㊅		670
	FG240016 ㊅		670
	FG244515 ㊅		671
	FG244516 ㊅		671
	FG250015 ㊅		670
	FG250016 ㊅		670
	FG251515 ㊅		671
	FG251516 ㊅		671
	FG252515 ㊅		671
	FG252516 ㊅		671
	FG253515 ㊅		671
	FG253516 ㊅		671
	FG256215 ㊅		669
	FG256216 ㊅		669
	FG270015 ㊅		670
	FG270016 ㊅		670
	FG280235 ㊅		669
	FG280236 ㊅		669
	FG290015 ㊅		670
	FG290016 ㊅		670
	FG301055 ㊅		672
	FG301056 ㊅		672
	FG302515 ㊅		676
	FG302516 ㊅		676
	FG302555 ㊅		673
	FG302556 ㊅		673
	FG303515 ㊅		676
	FG303516 ㊅		676
	FG303555 ㊅		673
	FG303556 ㊅		673
	FG304515 ㊅		676
	FG304516 ㊅		676
	FG304555 ㊅		673
	FG304556 ㊅		673
	FG311015 ㊅		674
	FG311016 ㊅		674
	FG311055 ㊅		675
	FG311056 ㊅		675
	FG322615 ㊅		672
	FG322616 ㊅		672
	FG330615 ㊅		672
	FG330616 ㊅		672
	FG335415 ㊅		674
	FG335416 ㊅		674
	FG338615 ㊅		672
	FG338616 ㊅		672
	FG340015 ㊅		674
	FG340016 ㊅		674
	FG340055 ㊅		675
	FG340056 ㊅		675
	FG344515 ㊅		676
	FG344516 ㊅		676
	FG344555 ㊅		673
	FG344556 ㊅		673
	FG350015 ㊅		674
	FG350016 ㊅		674
	FG350055 ㊅		675
	FG350056 ㊅		675
	FG351515 ㊅		676
	FG351516 ㊅		676
	FG351555 ㊅		673
	FG351556 ㊅		673
	FG352515 ㊅		676
	FG352516 ㊅		676
	FG352555 ㊅		673
	FG352556 ㊅		673
	FG353515 ㊅		676
	FG353516 ㊅		676
	FG353555 ㊅		673
	FG353556 ㊅		673
	FG356215 ㊅		672
	FG356216 ㊅		672
	FG370015 ㊅		674
	FG370016 ㊅		674
	FG370055 ㊅		675
	FG370056 ㊅		675
	FG380255 ㊅		672
	FG380256 ㊅		672
	FG390015 ㊅		674
	FG390016 ㊅		674
	FG390055 ㊅		675
	FG390056 ㊅		675
○	FG40122 施	498,000	988
㊐	FG40200 施	〈生産終了〉	
㊐	FG40301 施	〈生産終了〉	
㊐	FG40302 施	〈生産終了〉	
㊐	FG40311 施	〈生産終了〉	
㊐	FG40312 施	〈生産終了〉	
㊐	FG40321 施	〈生産終了〉	
㊐	FG40322 施	〈生産終了〉	
㊛	FG41104 施	755,000	986
㊛	FG41116 施	1,050,000	986
㊛	FG43801 ㊅	310,000	683
	FG440411 ㊅		685
	FG440421 ㊅		685
	FG440611 ㊅		685
	FG440621 ㊅		685
	FG440811 ㊅		685
	FG440821 ㊅		685
	FG441011 ㊅		685
	FG441021 ㊅		685
	FG441211 ㊅		685
	FG441221 ㊅		685
㊛	FG45041 ㊅	420,000	683
㊛	FG45101 ㊅	670,000	683
㊛	FG460211 ㊅		687
㊛	FG460311 ㊅		687
㊛	FG460411 ㊅		687
㊛	FG460511 ㊅		687
㊛	FG460611 ㊅		687
㊛	FG460811 ㊅		687
㊛	FG461011 ㊅		687
㊛	FG461211 ㊅		687
㊛	FG461511 ㊅		687
㊛	FG47002 ㊅	470,000	683
㊛	FG470311 ㊅		687
㊛	FG470411 ㊅		687
㊛	FG470511 ㊅		687
㊛	FG470611 ㊅		687
㊛	FG470811 ㊅		687
㊛	FG471011 ㊅		687
㊛	FG471211 ㊅		687
㊛	FG471511 ㊅		687
㊛	FG472011 ㊅		687
㊛	FG480311 ㊅		687
㊛	FG480411 ㊅		687
㊛	FG480511 ㊅		687
㊛	FG480611 ㊅		687
㊛	FG480811 ㊅		687
㊛	FG481011 ㊅		687
㊛	FG481211 ㊅		687
㊛	FG481511 ㊅		687
㊛	FG482011 ㊅		687
㊛	FG51002 ㊅	345,000	689
㊛	FG52002 ㊅	655,000	689
㊛	FG53002 ㊅	828,000	689
㊛	FG55001 ㊅	2,300,000	689
㊛	FG91071 ㊅	111,000	683
	FG91072 ㊅		689
㊛	FG91151 ㊅	185,000	683
	FG91152 ㊅		689
㊛	FG91201 ㊅	52,000	683
	FG91381 ㊅		689
㊛	FG92042 ㊅	565,000	685
㊛	FG92062 ㊅	715,000	685
㊛	FG92082 ㊅	885,000	685
㊛	FG92102 ㊅	1,050,000	685
㊛	FG94021 ㊅	1,190,000	687
㊛	FG94031 ㊅	1,520,000	687
㊛	FG94041 ㊅	1,860,000	687
㊛	FG94051 ㊅	2,160,000	687
㊛	FG94061 ㊅	2,480,000	687
㊛	FG94081 ㊅	3,240,000	687
㊛	FG94101 ㊅	4,050,000	687
㊛	FG94121 ㊅	4,810,000	687
㊛	FG94151 ㊅	5,850,000	687
㊛	FG95033 ㊅	780,000	687
㊛	FG95041 ㊅	840,000	687
㊛	FG95051 ㊅	895,000	687
㊛	FG95061 ㊅	1,000,000	687
㊛	FG95081 ㊅	1,110,000	687
㊛	FG95101 ㊅	1,310,000	687
㊛	FG95121 ㊅	1,450,000	687
㊛	FG95151 ㊅	2,190,000	687
㊛	FG95201 ㊅	2,370,000	687
㊛	FG96031 ㊅	590,000	687
㊛	FG96041 ㊅	645,000	687
㊛	FG96051 ㊅	740,000	687
㊛	FG96063 ㊅	795,000	687
㊛	FG96081 ㊅	885,000	687
㊛	FG96101 ㊅	1,060,000	687
㊛	FG96121 ㊅	1,180,000	687
㊛	FG96151 ㊅	1,860,000	687
㊛	FG96201 ㊅	2,150,000	687

FHA 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FHA41000 HU1	13,300別	85
○	FHA41000 HU2	13,300別	85
○	FHA41050 HU1	12,700別	85
○	FHA41050 HU2	12,700別	85
㊛	FHA41065K HR1	23,900別	97
㊛	FHA41065K HR2	23,900別	97
○	FHA41065K HT1	21,400別	97
○	FHA41065K HT2	21,400別	97
㊛	FHA41213 HU1	19,600別	93
㊛	FHA41213 HU2	19,600別	93
○	FHA41250 HU1	13,200別	84
○	FHA41250 HU2	13,200別	84
○	FHA41280 HU1	13,200別	84
○	FHA41280 HU2	13,200別	84
㊛	FHA41520 HU1	30,500別	93
㊛	FHA41520 HU2	30,500別	93
㊛	FHA41586 HU1	40,000別	93
㊛	FHA41586 HU2	40,000別	93
㊛	FHA41670 HT1	32,000別	67
㊛	FHA41670 HT2	32,000別	67

旧カタログ

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊐…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊛…受注品　㊐…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	FHA41671HT1	32,000㊎	67・66
㊎	FHA41671HT2	32,000㊎	67・66
㊎	FHA41672HT1	32,000㊎	67・66
㊎	FHA41672HT2	32,000㊎	67・66
㊎	FHA41673HT1	32,000㊎	67・66
㊎	FHA41673HT2	32,000㊎	67・66
㊎	FHA41680HT1	60,000㊎	67
㊎	FHA41680HT2	60,000㊎	67
㊎	FHA41681HT1	60,000㊎	67
㊎	FHA41681HT2	60,000㊎	67
㊎	FHA41682HT1	60,000㊎	67
㊎	FHA41682HT2	60,000㊎	67
㊎	FHA41683HT1	60,000㊎	67
㊎	FHA41683HT2	60,000㊎	67
㊎	FHA41690HT1	60,000㊎	67
㊎	FHA41690HT2	60,000㊎	67
㊎	FHA41691HT1	60,000㊎	67
㊎	FHA41691HT2	60,000㊎	67
㊎	FHA41692HT1	60,000㊎	67
㊎	FHA41692HT2	60,000㊎	67
㊎	FHA41693HT1	60,000㊎	67
㊎	FHA41693HT2	60,000㊎	67
㊎	FHA41711HU1	34,000㊎	93
㊎	FHA41711HU2	34,000㊎	93
㊎	FHA41720KHR1	31,500㊎	49
㊎	FHA41720KHR2	31,500㊎	49
㊎	FHA41720KHT1	29,000㊎	49
㊎	FHA41720KHT2	29,000㊎	49
㊎	FHA41721HU1	35,500㊎	93
㊎	FHA41721HU2	35,500㊎	93
㊎	FHA41770KHR1	32,500㊎	34・40
㊎	FHA41770KHR2	32,500㊎	34・40
㊎	FHA41770KHT1	30,000㊎	34・40
㊎	FHA41770KHT2	30,000㊎	34・40
○	FHA42000HU1	20,800㊎	81
○	FHA42000HU2	20,800㊎	81
○	FHA42050HU1	18,100㊎	84
○	FHA42050HU2	18,100㊎	84
㊎	FHA42065KHR1	26,900㊎	97
㊎	FHA42065KHR2	26,900㊎	97
○	FHA42065KHT1	24,400㊎	97
○	FHA42065KHT2	24,400㊎	97
○	FHA42250HU1	18,700㊎	84
○	FHA42250HU2	18,700㊎	84
㊎	FHA42520KHR1	32,400㊎	75
㊎	FHA42520KHR2	32,400㊎	75
○	FHA42520KHT1	29,900㊎	75
○	FHA42520KHT2	29,900㊎	75
㊎	FHA42521KHR1	38,000㊎	75
㊎	FHA42521KHR2	38,000㊎	75
○	FHA42521KHT1	35,500㊎	75
㊎	FHA42521KHT2	35,500㊎	75
㊎	FHA42522KHR1	38,000㊎	75
㊎	FHA42522KHR2	38,000㊎	75
㊎	FHA42522KHT1	35,500㊎	75
㊎	FHA42522KHT2	35,500㊎	75
㊎	FHA42525KHR1	36,500㊎	77
㊎	FHA42525KHR2	36,500㊎	77
○	FHA42525KHT1	34,000㊎	77
○	FHA42525KHT2	34,000㊎	77
㊎	FHA42526KHR1	42,000㊎	77
㊎	FHA42526KHR2	42,000㊎	77
㊎	FHA42526KHT1	39,500㊎	77
㊎	FHA42526KHT2	39,500㊎	77
㊎	FHA42527KHR1	42,000㊎	77
㊎	FHA42527KHR2	42,000㊎	77
㊎	FHA42527KHT1	39,500㊎	77
㊎	FHA42527KHT2	39,500㊎	77
㊎	FHA42552KHR1	44,500㊎	76
㊎	FHA42552KHR2	44,500㊎	76
㊎	FHA42552KHT1	42,000㊎	76
㊎	FHA42552KHT2	42,000㊎	76
㊎	FHA42586KHT1	33,400㊎	91
㊎	FHA42586KHT2	33,400㊎	91
○	FHA42596KHT1	28,900㊎	91
○	FHA42596KHT2	28,900㊎	91
○	FHA42720KHC2	32,400㊎	49
○	FHA42720KHR1	31,900㊎	49
○	FHA42720KHR2	31,900㊎	49
○	FHA42720KHT1	29,400㊎	49
○	FHA42720KHT2	29,400㊎	49
○	FHA42725KHC2	39,000㊎	51
○	FHA42725KHR1	38,500㊎	51
○	FHA42725KHR2	38,500㊎	51
○	FHA42725KHT1	36,000㊎	51
○	FHA42725KHT2	36,000㊎	51
㊎	FHA42728KHR1	42,500㊎	55
㊎	FHA42728KHR2	42,500㊎	55
㊎	FHA42728KHT1	40,000㊎	55
㊎	FHA42728KHT2	40,000㊎	55
㊎	FHA42729KHR1	42,500㊎	55
㊎	FHA42729KHR2	42,500㊎	55
㊎	FHA42729KHT1	40,000㊎	55
㊎	FHA42729KHT2	40,000㊎	55
㊎	FHA42750KHR1	35,000㊎	70・71
㊎	FHA42750KHR2	35,000㊎	70・71
○	FHA42750KHT1	32,500㊎	70・71
○	FHA42750KHT2	32,500㊎	70・71
㊎	FHA42751KHR1	35,000㊎	70
㊎	FHA42751KHR2	35,000㊎	70
㊎	FHA42751KHT1	32,500㊎	70
㊎	FHA42751KHT2	32,500㊎	70
㊎	FHA42752KHR1	35,000㊎	70
㊎	FHA42752KHR2	35,000㊎	70
㊎	FHA42752KHT1	32,500㊎	70
㊎	FHA42752KHT2	32,500㊎	70
㊎	FHA42753KHR1	35,000㊎	70
㊎	FHA42753KHR2	35,000㊎	70
㊎	FHA42753KHT1	32,500㊎	70
㊎	FHA42753KHT2	32,500㊎	70
㊎	FHA42754KHR1	35,000㊎	70
㊎	FHA42754KHR2	35,000㊎	70
㊎	FHA42754KHT1	32,500㊎	70
㊎	FHA42754KHT2	32,500㊎	70
㊎	FHA42755KHR1	35,000㊎	70
㊎	FHA42755KHR2	35,000㊎	70
㊎	FHA42755KHT1	32,500㊎	70
㊎	FHA42755KHT2	32,500㊎	70
㊎	FHA42760KHR1	33,000㊎	50
㊎	FHA42760KHR2	33,000㊎	50
○	FHA42760KHT1	30,500㊎	50
○	FHA42760KHT2	30,500㊎	50
㊎	FHA42765KHR1	36,000㊎	51
㊎	FHA42765KHR2	36,000㊎	51
○	FHA42765KHT1	33,500㊎	51
○	FHA42765KHT2	33,500㊎	51
○	FHA42770KHC2	34,500㊎	34・38
○	FHA42770KHR1	34,000㊎	34・38
○	FHA42770KHR2	34,000㊎	34・38
○	FHA42770KHT1	31,500㊎	34・38
○	FHA42770KHT2	31,500㊎	34・38
㊎	FHA42775KHT1	33,900㊎	91
㊎	FHA42775KHT2	33,900㊎	91
㊎	FHA42780KHR1	62,500㊎	56
㊎	FHA42780KHR2	62,500㊎	56
㊎	FHA42780KHT1	60,000㊎	56
㊎	FHA42780KHT2	60,000㊎	56
㊎	FHA42781KHR1	62,500㊎	55
㊎	FHA42781KHR2	62,500㊎	55
㊎	FHA42781KHT1	60,000㊎	55
㊎	FHA42781KHT2	60,000㊎	55
㊎	FHA42791KHT1	30,500㊎	91
㊎	FHA42791KHT2	30,500㊎	91
㊎	FHA44730KHR1	105,500㊎	62・64
㊎	FHA44730KHR2	105,500㊎	62・64
㊎	FHA44730KHT1	103,000㊎	62・64
㊎	FHA44730KHT2	103,000㊎	62・64
㊎	FHA44731KHR1	137,500㊎	62・64
㊎	FHA44731KHR2	137,500㊎	62・64
㊎	FHA44731KHT1	135,000㊎	62・64
㊎	FHA44731KHT2	135,000㊎	62・64
㊎	FHA44732KHR1	137,500㊎	63・65
㊎	FHA44732KHR2	137,500㊎	63・65
㊎	FHA44732KHT1	135,000㊎	63・65
㊎	FHA44732KHT2	135,000㊎	63・65
㊎	FHA44733KHR1	137,500㊎	63・65
㊎	FHA44733KHR2	137,500㊎	63・65
㊎	FHA44733KHT1	135,000㊎	63・65
㊎	FHA44733KHT2	135,000㊎	63・65
㊎	FHA44740KHR1	53,000㊎	62・64
㊎	FHA44740KHR2	53,000㊎	62・64
㊎	FHA44740KHT1	53,000㊎	62・64
㊎	FHA44740KHT2	53,000㊎	62・64
㊎	FHA44741KHR1	87,000㊎	62・64
㊎	FHA44741KHR2	87,000㊎	62・64
㊎	FHA44741KHT1	87,000㊎	62・64
㊎	FHA44741KHT2	87,000㊎	62・64
㊎	FHA44742KHR1	87,000㊎	63・65
㊎	FHA44742KHR2	87,000㊎	63・65
㊎	FHA44742KHT1	87,000㊎	63・65
㊎	FHA44742KHT2	87,000㊎	63・65
㊎	FHA44743KHR1	87,000㊎	63・65
㊎	FHA44743KHR2	87,000㊎	63・65
㊎	FHA44743KHT1	87,000㊎	63・65
㊎	FHA44743KHT2	87,000㊎	63・65
㊎	FHA48730KHR1	92,500㊎	62・64
㊎	FHA48730KHR2	92,500㊎	62・64
㊎	FHA48730KHT1	90,000㊎	62・64
㊎	FHA48730KHT2	90,000㊎	62・64
㊎	FHA48731KHR1	135,500㊎	62・64
㊎	FHA48731KHR2	135,500㊎	62・64
㊎	FHA48731KHT1	133,000㊎	62・64
㊎	FHA48731KHT2	133,000㊎	62・64
㊎	FHA48732KHR1	135,500㊎	63・65
㊎	FHA48732KHR2	135,500㊎	63・65
㊎	FHA48732KHT1	133,000㊎	63・65
㊎	FHA48732KHT2	133,000㊎	63・65
㊎	FHA48733KHR1	135,500㊎	63・65
㊎	FHA48733KHR2	135,500㊎	63・65
㊎	FHA48733KHT1	133,000㊎	63・65
㊎	FHA48733KHT2	133,000㊎	63・65
㊎	FHA48740KHR1	80,000㊎	62・64
㊎	FHA48740KHR2	80,000㊎	62・64
㊎	FHA48740KHT1	80,000㊎	62・64
㊎	FHA48740KHT2	80,000㊎	62・64
㊎	FHA48741KHR1	119,000㊎	62・64
㊎	FHA48741KHR2	119,000㊎	62・64
㊎	FHA48741KHT1	119,000㊎	62・64
㊎	FHA48741KHT2	119,000㊎	62・64
㊎	FHA48742KHR1	119,000㊎	63・65
㊎	FHA48742KHR2	119,000㊎	63・65
㊎	FHA48742KHT1	119,000㊎	63・65
㊎	FHA48742KHT2	119,000㊎	63・65
㊎	FHA48743KHR1	119,000㊎	63・65
㊎	FHA48743KHR2	119,000㊎	63・65
㊎	FHA48743KHT1	119,000㊎	63・65
㊎	FHA48743KHT2	119,000㊎	63・65
㊎	FHA61670HT2	40,000㊎	67
㊎	FHA61671HT2	40,000㊎	67
㊎	FHA61672HT2	40,000㊎	67
㊎	FHA61673HT2	40,000㊎	67
㊎	FHA61680HT2	75,000㊎	67
㊎	FHA61681HT2	75,000㊎	67
㊎	FHA61682HT2	75,000㊎	67
㊎	FHA61683HT2	75,000㊎	67
㊎	FHA61690HT2	75,000㊎	67
㊎	FHA61691HT2	75,000㊎	67
㊎	FHA61692HT2	75,000㊎	67
㊎	FHA61693HT2	75,000㊎	67
㊎	FHA61720KHR2	56,500㊎	60
㊎	FHA61720KHT2	54,000㊎	60
㊎	FHA61721K	38,000㊎	60
㊎	FHA61770KHR2	57,500㊎	34・42
㊎	FHA61770KHT2	55,000㊎	34・42
㊎	FHA61771K	39,000㊎	34・42
㊎	FHA62520KHR1	53,500㊎	86
㊎	FHA62520KHR2	53,500㊎	86
㊎	FHA62520KHT1	51,000㊎	86
㊎	FHA62520KHT2	51,000㊎	86
㊎	FHA62525KHR1	58,500㊎	87
㊎	FHA62525KHR2	58,500㊎	87
㊎	FHA62525KHT1	56,000㊎	87
㊎	FHA62525KHT2	56,000㊎	87
㊎	FHA62720KHR1	50,000㊎	57
㊎	FHA62720KHR2	50,000㊎	57
㊎	FHA62720KHT1	47,500㊎	57
㊎	FHA62720KHT2	47,500㊎	57
㊎	FHA62725KHR1	56,500㊎	58
㊎	FHA62725KHR2	56,500㊎	58
㊎	FHA62725KHT1	54,000㊎	58
㊎	FHA62725KHT2	54,000㊎	58
㊎	FHA62770KHR1	52,000㊎	34・41
㊎	FHA62770KHR2	52,000㊎	34・41
㊎	FHA62770KHT1	49,500㊎	34・41
㊎	FHA62770KHT2	49,500㊎	34・41
㊎	FHA64730KHR1	143,500㊎	62・64
㊎	FHA64730KHR2	143,500㊎	62・64
㊎	FHA64730KHT1	141,000㊎	62・64
㊎	FHA64730KHT2	141,000㊎	62・64
㊎	FHA64731KHR1	180,500㊎	62・64
㊎	FHA64731KHR2	180,500㊎	62・64
㊎	FHA64731KHT1	178,000㊎	62・64

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊢	FHA64731K HT2	178,000㊐	62・64
㊢	FHA64732K HR1	180,500㊐	63・65
㊢	FHA64732K HR2	180,500㊐	63・65
㊢	FHA64732K HT1	178,000㊐	63・65
㊢	FHA64732K HT2	178,000㊐	63・65
㊢	FHA64733K HR1	180,500㊐	63・65
㊢	FHA64733K HR2	180,500㊐	63・65
㊢	FHA64733K HT1	178,000㊐	63・65
㊢	FHA64733K HT2	178,000㊐	63・65
㊢	FHA64740K HR1	73,000㊐	62・64
㊢	FHA64740K HR2	73,000㊐	62・64
㊢	FHA64740K HT1	73,000㊐	62・64
㊢	FHA64740K HT2	73,000㊐	62・64
㊢	FHA64741K HR1	118,000㊐	62・64
㊢	FHA64741K HR2	118,000㊐	62・64
㊢	FHA64741K HT1	118,000㊐	62・64
㊢	FHA64741K HT2	118,000㊐	62・64
㊢	FHA64742K HR1	118,000㊐	63・65
㊢	FHA64742K HR2	118,000㊐	63・65
㊢	FHA64742K HT1	118,000㊐	63・65
㊢	FHA64742K HT2	118,000㊐	63・65
㊢	FHA64743K HR1	118,000㊐	63・65
㊢	FHA64743K HR2	118,000㊐	63・65
㊢	FHA64743K HT1	118,000㊐	63・65
㊢	FHA64743K HT2	118,000㊐	63・65

FHB 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊢	FHB41250	3,600★	646
㊢	FHB42520K HR1	34,400㊐	646
㊢	FHB42520K HR2	34,400㊐	646
㊢	FHB42520K HT1	31,900㊐	646
㊢	FHB42520K HT2	31,900㊐	646
㊢	FHB42525K HR1	38,500㊐	646
㊢	FHB42525K HR2	38,500㊐	646
㊢	FHB42525K HT1	36,000㊐	646
㊢	FHB42525K HT2	36,000㊐	646
㊢	FHB42720K HR1	33,900㊐	646
㊢	FHB42720K HR2	33,900㊐	646
㊢	FHB42720K HT1	31,400㊐	646
㊢	FHB42720K HT2	31,400㊐	646
㊢	FHB42760K HR1	35,000㊐	646
㊢	FHB42760K HR2	35,000㊐	646
㊢	FHB42760K HT1	32,500㊐	646
㊢	FHB42760K HT2	32,500㊐	646
㊢	FHB42765K HR1	38,000㊐	646
㊢	FHB42765K HR2	38,000㊐	646
㊢	FHB42765K HT1	35,500㊐	646
㊢	FHB42765K HT2	35,500㊐	646

FHF 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FHF41000 HU1	68,500㊐	597
○	FHF41000 HU2	68,500㊐	597
㊢	FHF41670 HT1	87,000㊐	593
㊢	FHF41670 HT2	87,000㊐	593
㊢	FHF41671 HT1	87,000㊐	593
㊢	FHF41671 HT2	87,000㊐	593
㊢	FHF41672 HT1	87,000㊐	593
㊢	FHF41672 HT2	87,000㊐	593
㊢	FHF41673 HT1	87,000㊐	593
㊢	FHF41673 HT2	87,000㊐	593
㊢	FHF41680 HT1	115,000㊐	593
㊢	FHF41680 HT2	115,000㊐	593
㊢	FHF41681 HT1	115,000㊐	593
㊢	FHF41681 HT2	115,000㊐	593
㊢	FHF41682 HT1	115,000㊐	593
㊢	FHF41682 HT2	115,000㊐	593
㊢	FHF41683 HT1	115,000㊐	593
㊢	FHF41683 HT2	115,000㊐	593
㊢	FHF41690 HT1	115,000㊐	593
㊢	FHF41690 HT2	115,000㊐	593
㊢	FHF41691 HT1	115,000㊐	593
㊢	FHF41691 HT2	115,000㊐	593
㊢	FHF41692 HT1	115,000㊐	593
㊢	FHF41692 HT2	115,000㊐	593
㊢	FHF41693 HT1	115,000㊐	593
㊢	FHF41693 HT2	115,000㊐	593
㊢	FHF41770K HR1	88,000㊐	592
㊢	FHF41770K HR2	88,000㊐	592
㊢	FHF41770K HT1	85,500㊐	592
㊢	FHF41770K HT2	85,500㊐	592
○	FHF42000 HU1	77,800㊐	597
○	FHF42000 HU2	77,800㊐	597
○	FHF42050 HU1	73,300㊐	597
○	FHF42050 HU2	73,300㊐	597
○	FHF42250 HU1	73,900㊐	597
○	FHF42250 HU2	73,900㊐	597
㊢	FHF42520K HR1	88,500㊐	597
㊢	FHF42520K HR2	88,500㊐	597
㊢	FHF42520K HT1	86,000㊐	597
㊢	FHF42520K HT2	86,000㊐	597
㊢	FHF42525K HR1	92,500㊐	597
㊢	FHF42525K HR2	92,500㊐	597
㊢	FHF42525K HT1	90,000㊐	597
㊢	FHF42525K HT2	90,000㊐	597
㊢	FHF42720K HC2	88,000㊐	596
○	FHF42720K HR1	87,500㊐	596
○	FHF42720K HR2	87,500㊐	596
○	FHF42720K HT1	85,000㊐	596
○	FHF42720K HT2	85,000㊐	596
㊢	FHF42725K HC2	94,000㊐	596
○	FHF42725K HR1	93,500㊐	596
○	FHF42725K HR2	93,500㊐	596
○	FHF42725K HT1	91,000㊐	596
○	FHF42725K HT2	91,000㊐	596
㊢	FHF42750K HR1	90,500㊐	594・595
㊢	FHF42750K HR2	90,500㊐	594・595
㊢	FHF42750K HT1	88,000㊐	594・595
㊢	FHF42750K HT2	88,000㊐	594・595
㊢	FHF42760K HR1	88,500㊐	596
㊢	FHF42760K HR2	88,500㊐	596
○	FHF42760K HT1	86,000㊐	596
○	FHF42760K HT2	86,000㊐	596
㊢	FHF42765K HR1	91,500㊐	596
㊢	FHF42765K HR2	91,500㊐	596
○	FHF42765K HT1	89,000㊐	596
○	FHF42765K HT2	89,000㊐	596
㊢	FHF42770K HC2	90,000㊐	591・592
○	FHF42770K HR1	89,500㊐	591・592
○	FHF42770K HR2	89,500㊐	591・592
○	FHF42770K HT1	87,000㊐	591・592
○	FHF42770K HT2	87,000㊐	591・592

FHK 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FHK41010	2,000	445
㊢	FHK41212	16,300	36・40
㊢	FHK41222	16,300	36・40
㊢	FHK41232	16,300	36・40
㊢	FHK41275	7,400	37・40
㊢	FHK41300	1,000	33・45
㊢	FHK41301	8,600	37・40
㊢	FHK41302	8,600	37・40
㊢	FHK41303	7,000	1250
㊢	FHK41304	7,000	1250
㊢	FHK41305	7,700	1250
○	FHK41550	6,700	84
㊢	FHK41701	1,000	66
㊢	FHK41735	3,600	97
㊢	FHK41800	8,600	93
㊢	FHK41900	6,500	45
㊢	FHK41901	9,500★	45
㊢	FHK41902	36,500★	45
㊢	FHK41903	7,600	45
㊢	FHK41904	7,600	45
㊢	FHK41909	6,500	66
○	FHK42212	20,300	36・38
㊢	FHK42214	16,000	37・39
○	FHK42222	20,300	36・38
○	FHK42223	39,500	36・38
㊢	FHK42224	16,000	37・39
○	FHK42232	20,300	36・38
㊢	FHK42233	39,500	36・38
㊢	FHK42234	16,000	37・39
○	FHK42275	8,200	37・39
○	FHK42300	1,000	33・45
○	FHK42301	9,400	37・39
○	FHK42302	9,400	37・39
㊢	FHK42303	7,800	1250
㊢	FHK42304	7,800	1250
㊢	FHK42305	8,500	1250
○	FHK42500	7,300	84
○	FHK42700	1,000	46
㊢	FHK42751	2,800	70
㊢	FHK42900	6,500	45
㊢	FHK42901	9,500★	45
㊢	FHK42902	36,500★	45
㊢	FHK42903	7,600	45
㊢	FHK42904	7,600	45
㊢	FHK44730	19,500	64・65
㊢	FHK44731	9,900	61
㊢	FHK44732	9,900	61
㊢	FHK61212	20,300	36・42
㊢	FHK61222	20,300	36・42
㊢	FHK61232	20,300	36・42
㊢	FHK61275	8,200	37・42
㊢	FHK61301	9,400	37・42
㊢	FHK61302	9,400	37・42
㊢	FHK62212	26,300	36・41
㊢	FHK62222	26,300	36・41
㊢	FHK62232	26,300	36・41
㊢	FHK62275	9,000	37・41
㊢	FHK62301	11,400	37・41
㊢	FHK62302	11,400	37・41
㊢	FHK64730	20,500	64・65
㊢	FHK64731	14,900	61
㊢	FHK64732	14,900	61

FHR 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊢	FHR42720K HR1	46,500㊐	49
㊢	FHR42720K HR2	46,500㊐	49
㊢	FHR42720K HT1	44,000㊐	49
㊢	FHR42720K HT2	44,000㊐	49
㊢	FHR42725K HR1	53,000㊐	51
㊢	FHR42725K HR2	53,000㊐	51
㊢	FHR42725K HT1	50,500㊐	51
㊢	FHR42725K HT2	50,500㊐	51
㊢	FHR42770K HR1	62,500㊐	34・43
㊢	FHR42770K HR2	62,500㊐	34・43
㊢	FHR42770K HT1	60,000㊐	34・43
㊢	FHR42770K HT2	60,000㊐	34・43

FI 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊢	FI11035 GM	3,300㊐	1255
㊣	FI11057	〈生産終了〉	
㊣	FI11080P GM	〈生産終了〉	
㊢	FI11868 GL	17,900㊐	1266
㊢	FI21057	7,700	1258
㊢	FI21083	7,700	1286
㊢	FI21220 GL	16,600㊐	1257
㊢	FI21555N GL	46,200★	1287
㊢	FI21704 GL	32,000㊐	1259
㊢	FI21873 GL	31,500㊐	1289
㊢	FI21948P GL	46,000★	1272
㊢	FI22523N GL	39,800★	1274
㊢	FI22555N GL	48,600★	1287
㊢	FI22561 GL	39,900★	1286
㊢	FI22573 GL	49,000㊐	1289
㊢	FI22613 GH	10,800㊐	1278
㊢	FI22615 GH	16,200㊐	1287
㊢	FI22705 GL	36,500㊐	1259
㊢	FI31797 GM	18,200★	1264
㊢	FI41220 UH	23,300㊐	1257
㊢	FI41555N ENH	76,200㊐	1287
㊢	FI41555N UH	75,200㊐	1287
㊢	FI41612	3,600★	1284
㊢	FI41613	3,250★	1284
㊢	FI41656P ENH	79,000㊐	1277
㊢	FI41656P UH	78,000㊐	1277
㊢	FI41704 UH	40,000㊐	1259
㊢	FI42511 ENH	13,800㊐	1286
㊢	FI42511 SUH	12,300㊐	1286
㊢	FI42513 ENH	16,600㊐	1278
㊢	FI42513 SUH	15,100㊐	1278
㊢	FI42555N ENH	82,900㊐	1287
㊢	FI42555N SUH	81,400㊐	1287
㊢	FI42613 ENH	18,600㊐	1278
㊢	FI42613 SUH	17,100㊐	1278
㊢	FI42615 ENH	26,300㊐	1287
㊢	FI42615 SUH	24,800㊐	1287
㊢	FI42626 ENH	22,500㊐	1260
㊢	FI42626 SUH	21,000㊐	1260
㊢	FI42627 ENH	27,800㊐	1251
㊢	FI42627 SUH	26,300㊐	1251
㊣	FI42630 ENH	〈生産終了〉	
㊣	FI42630 SUH	〈生産終了〉	
㊢	FI42630K ENH	22,000㊐	1248
㊢	FI42630K SUH	20,500㊐	1248
㊢	FI42640K ENH	25,200㊐	1251
㊢	FI42640K SUH	23,700㊐	1251
㊣	FI42653 SUH	〈生産終了〉	
㊢	FI42680K ENH	77,200㊐	1275
㊢	FI42680K SUH	75,700㊐	1275
㊢	FI42681K ENH	80,400㊐	1277

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊐…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊢…受注品　㊣…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊒	FI42681K SUH	78,900別	1277
㊒	FI42718 SUH	〈生産終了〉	
㊒	FI42719 SUH	〈生産終了〉	
㊒	FI42735 ENH	83,000別	1276
㊒	FI42735 SUH	81,500別	1276
㊒	FI42927P UGL	75,000別	1268
㊒	FI43264 ENH	22,300別	1256
㊒	FI43264 SUH	19,800別	1256
㊒	FI43603 ENH	65,500別	1251
㊒	FI43603 SUH	63,000別	1251
㊒	FI43630 ENH	〈生産終了〉	
㊒	FI43630 SUH	〈生産終了〉	
㊒	FI43630K ENH	30,900別	1248
㊒	FI43630K SUH	28,400別	1248
㊒	FI43653 ENH	65,500別	1251
㊒	FI43653 SUH	63,000別	1251
㊒	FI43707 ENH	29,700別	1287
㊒	FI43707 SUH	27,200別	1287
㊒	FI45792 ENH	131,000別	1264
㊒	FI45792 SUH	127,000別	1264
㊒	FI45793 ENH	162,000別	1264
㊒	FI45793 SUH	158,000別	1264
㊒	FI46794 ENH	134,500別	1264
㊒	FI46794 SUH	130,000別	1264
㊒	FI46795 ENH	167,500別	1264
㊒	FI46795 SUH	163,000別	1264
㊒	FI72796 GL	25,300★	1264

FK ㊏ ナ

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FK01800 ㊏	900	511
○	FK01805 ㊏	900	511
○	FK01811 ㊏	900	511
○	FK01812 ㊏	900	511
◎	FK01820 ㊏	900	511
◎	FK01825 ㊏	900	511
◎	FK01831 ㊏	900	511
◎	FK01832 ㊏	900	511
○	FK01840 ㊏	6,000	510
○	FK01850 ㊏	4,500	510
○	FK01855 ㊏	4,500	510
○	FK01866 ㊏	4,500	510
○	FK01867 ㊏	4,500	510
○	FK01884 ㊏	6,000	510
◎	FK02820 ㊏	3,000	511
◎	FK02825 ㊏	3,000	511
◎	FK02831 ㊏	3,000	511
◎	FK02832 ㊏	3,000	511
○	FK02840 ㊏	12,700	510
○	FK02850 ㊏	9,800	510
○	FK02855 ㊏	9,800	510
○	FK02866 ㊏	9,800	510
○	FK02867 ㊏	9,800	510
○	FK02884 ㊏	12,700	510
㊒	FK10340 ㊏	5,500	351
㊒	FK10341 ㊏	2,950	351
㊒	FK11041 ㊏	920	569
○	FK11044 ㊏	920	569
○	FK11045 ㊏	920	569
㊒	FK11046 ㊏	920	569
㊒	FK11051 ㊏	〈生産終了〉	
㊒	FK11054 ㊏	〈生産終了〉	
㊒	FK11055 ㊏	〈生産終了〉	
㊒	FK11056 ㊏	〈生産終了〉	
○	FK11530 ㊏	790	414
○	FK11531 ㊏	1,110	414
○	FK11532 ㊏	1,110	414
○	FK11533 ㊏	1,110	414
○	FK11534 ㊏	1,110	414
㊒	FK11535 ㊏	14,000	413
㊒	FK11536 ㊏	14,000	413
㊒	FK11537 ㊏	14,000	413
㊒	FK11538 ㊏	14,000	413
㊒	FK11539 ㊏	13,700	413
○	FK11540 ㊏	4,400	557
㊒	FK11545 ㊏	18,000	413
㊒	FK11546 ㊏	18,000	413
㊒	FK11547 ㊏	18,000	413
㊒	FK11548 ㊏	18,000	413
㊒	FK11549 ㊏	17,400	413
○	FK11556 ㊏	4,400	569
○	FK11557 ㊏	4,400	524
○	FK11571 ㊏	1,770	414
○	FK11572 ㊏	1,770	414
○	FK11573 ㊏	1,770	414
○	FK11575 ㊏	1,770	414
○	FK11576 ㊏	1,770	414
○	FK11681 ㊏	3,000	557・569
○	FK11700 ㊏	4,400	540
㊒	FK11707 ㊏	5,300	540
○	FK11739 ㊏	5,300	550
○	FK11766 ㊏	5,200	527
㊒	FK11770 ㊏	〈生産終了〉	
○	FK11775 ㊏	6,200	392・574
○	FK11781 ㊏	2,100	414
㊒	FK11787 ㊏	〈生産終了〉	
㊒	FK11788 ㊏	〈生産終了〉	
㊒	FK11789 ㊏	〈生産終了〉	
○	FK11790 ㊏	1,700	524
○	FK11798 ㊏	690	569
○	FK11799 ㊏	1,440	569
○	FK126 ㊏	2,450	657
○	FK130 ㊏	5,400	657
○	FK136 ㊏	5,400	657
○	FK138 ㊏	10,700	657
㊒	FK153 ㊏	39,000	657
㊒	FK15310 ㊏	100,000	357
㊒	FK155 ㊏	27,500	657
㊒	FK158 ㊏	20,900	657
○	FK160 ㊏	39,000	657
○	FK163 ㊏	39,000	657
○	FK167 ㊏	15,800	657
◎	FK16820 ㊏	660	525・437
◎	FK16821 ㊏	660	525・437
◎	FK16822K ㊏	660	525・437
○	FK16823 ㊏	660	525・437
◎	FK16825K ㊏	660	522・525
㊒	FK16825P ㊏	〈生産終了〉	
◎	FK16826K ㊏	660	522・525
㊒	FK16826P ㊏	〈生産終了〉	
◎	FK16827K ㊏	660	522・525
㊒	FK16827P ㊏	〈生産終了〉	
○	FK16828K ㊏	660	522・525
㊒	FK16828P ㊏	〈生産終了〉	
◎	FK16831 ㊏	2,600	554・568
◎	FK16832K ㊏	2,600	554・568
○	FK16833 ㊏	2,600	554・568
◎	FK16836K ㊏	2,600	522
㊒	FK16836P ㊏	〈生産終了〉	
◎	FK16837K ㊏	2,600	522
㊒	FK16837P ㊏	〈生産終了〉	
○	FK16838K ㊏	2,600	522
㊒	FK16838P ㊏	〈生産終了〉	
○	FK16844 ㊏	18,000	531・533
㊒	FK16844K ㊏	9,500	567
○	FK16845 ㊏	18,000	531・533
㊒	FK16845K ㊏	9,500	567
○	FK16848 ㊏	18,000	531・533
㊒	FK16848K ㊏	9,500	567
○	FK16851 ㊏	660	556
○	FK16852K ㊏	660	556
○	FK16853 ㊏	660	556
○	FK16855 ㊏	14,000	529・531
㊒	FK16855K ㊏	8,200	567
○	FK16856 ㊏	14,000	529・531
㊒	FK16856K ㊏	8,200	567
○	FK16857 ㊏	14,000	529・531
㊒	FK16857K ㊏	8,200	567
○	FK16858 ㊏	14,000	529・531
㊒	FK16858K ㊏	8,200	567
○	FK16866 ㊏	14,000	529・531
㊒	FK16866K ㊏	8,200	567
○	FK16867 ㊏	14,000	529・531
㊒	FK16867K ㊏	8,200	567
○	FK16868 ㊏	14,000	529・531
㊒	FK16868K ㊏	8,200	567
○	FK16871 ㊏	2,400	556・569
○	FK16872K ㊏	2,400	556・569
○	FK16873 ㊏	2,400	556・569
○	FK16875 ㊏	10,000	527
○	FK16876 ㊏	10,000	527
○	FK16877 ㊏	10,000	527
○	FK16878 ㊏	10,000	527
○	FK16881 ㊏	2,400	556・569
○	FK16882K ㊏	2,400	556・569
○	FK16883 ㊏	2,400	556・569
○	FK16884 ㊏	18,000	531・533
㊒	FK16884K ㊏	9,500	567
○	FK16888 ㊏	18,000	531・533
㊒	FK16888K ㊏	9,500	567
㊒	FK16890 ㊏	〈生産終了〉	
㊒	FK16891 ㊏	〈生産終了〉	
㊒	FK16892 ㊏	〈生産終了〉	
㊒	FK16893 ㊏	〈生産終了〉	
㊒	FK16896 ㊏	〈生産終了〉	
㊒	FK16897 ㊏	〈生産終了〉	
㊒	FK16898 ㊏	〈生産終了〉	
○	FK173 ㊏	20,500	657
㊒	FK175 ㊏	16,400	657
○	FK178 ㊏	12,300	657
㊒	FK181 ㊏	3,550	657
㊒	FK18410 ㊏	111,000	357
○	FK187 ㊏	7,100	657
○	FK191 ㊏	3,550	656・657
○	FK193 ㊏	17,800	657
㊒	FK195 ㊏	14,200	657
㊒	FK204 ㊏	6,000	311
○	FK21044 ㊏	3,900	569
○	FK21045 ㊏	3,900	569
㊒	FK21046 ㊏	3,900	569
㊒	FK21054 ㊏	〈生産終了〉	
㊒	FK21055 ㊏	〈生産終了〉	
㊒	FK21056 ㊏	〈生産終了〉	
○	FK21113 ㊏	2,700	253・274
㊒	FK21133 ㊏	12,700	274
○	FK21333K ㊏	5,100	282
○	FK21346 ㊏	9,500	253
○	FK21432K ナ	4,450	635
㊒	FK21433K ナ	〈生産終了〉	
㊒	FK215 ㊏	17,300	657
○	FK21500 ㊏	4,100	395
○	FK21510 ㊏	4,350	442
○	FK21516 ㊏	4,350	443
㊒	FK21535 ㊏	29,300	413
㊒	FK21536 ㊏	29,300	413
㊒	FK21537 ㊏	29,300	413
㊒	FK21538 ㊏	29,300	413
㊒	FK21539 ㊏	28,500	413
㊒	FK21540 ㊏	7,500	557
㊒	FK21545 ㊏	38,000	413
㊒	FK21546 ㊏	38,000	413
㊒	FK21547 ㊏	38,000	413
㊒	FK21548 ㊏	38,000	413
㊒	FK21549 ㊏	36,400	413
㊒	FK21551K ㊏	7,500	551
○	FK21556 ㊏	7,500	569
○	FK21557 ㊏	7,500	524
○	FK21560 ㊏	5,100	443
○	FK21575 ㊏	2,050	253
○	FK21576 ㊏	1,840	276
○	FK21577 ㊏	1,900	274
○	FK21700 ㊏	6,700	541
○	FK21701 ㊏	8,300	545
㊒	FK21707 ㊏	8,300	541
㊒	FK21709 ㊏	6,800	552
㊒	FK21735 ㊏	2,100	342
㊒	FK21736 ㊏	2,400	341
○	FK21739 ㊏	8,300	550
○	FK21766 ㊏	7,400	527
㊒	FK21770 ㊏	〈生産終了〉	
○	FK21775 ㊏	7,900	392・574
㊒	FK21776 ㊏	8,300	548・549
㊒	FK21787 ㊏	〈生産終了〉	
㊒	FK21788 ㊏	〈生産終了〉	
㊒	FK21789 ㊏	〈生産終了〉	
○	FK21790 ㊏	1,800	524
○	FK21794K ㊏	1,200	551・569
○	FK21796 ㊏	2,200	288
㊒	FK21797 ㊏	2,200	288
○	FK22110 ㊏	2,950	254・274
○	FK22130 ㊏	13,300	274
㊒	FK22200 ㊏	1,590	1090
㊒	FK22202 ㊏	1,590	1090
㊒	FK22203 ㊏	1,590	1090
㊒	FK22205 ㊏	4,350	1090
㊒	FK22207 ㊏	4,350	1090
㊒	FK22208 ㊏	4,350	1090
㊒	FK22214 ㊏	13,800	112・149
㊒	FK22220 ㊏	1,590	115・149
㊒	FK22222 ㊏	1,590	115
㊒	FK22223 ㊏	1,590	115
㊒	FK22224 ㊏	13,800	112・149
㊒	FK22234 ㊏	13,800	112・149
○	FK22270 ㊏	4,350	113・149

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊒	FK22272	4,350	113
㊒	FK22273	4,350	113
○	FK22330K	6,600	282
○	FK22346	15,400	254
○	FK22550	5,600	443
○	FK22595	3,150	254
○	FK22596	2,300	276
○	FK22597K	2,800	274
○	FK22796	2,650	288
㊒	FK22797	2,650	288
㊒	FK240	13,300	657
㊒	FK240A	13,300	657
○	FK24380	25,300	271
○	FK24381	25,300	271
○	FK24384K	25,300	271
○	FK24385K	25,300	271
○	FK245	16,400	657
○	FK25110	5,400	254・274
㊓	FK25120	〈生産終了〉	
○	FK25130	16,200	274・276
㊓	FK25311	〈生産終了〉	
○	FK25330K	14,500	282
㊒	FK25336	29,100	254
○	FK25346	29,100	254
㊓	FK25372	〈生産終了〉	
○	FK25373	30,500	254
○	FK25374	21,700	282
○	FK25595	6,100	254
○	FK25596	4,650	276
○	FK25597K	6,400	274
㊒	FK26200	2,650	
㊒	FK26205	5,800	
㊒	FK26214	19,100	
㊒	FK26218	30,500	
㊒	FK26224	19,100	
㊒	FK26228	30,500	
㊒	FK26234	19,100	
㊒	FK26238	30,500	
○	FK26240	10,100	
㊒	FK26241	11,800	
㊒	FK26242	10,100	
㊒	FK26244	22,600	
㊒	FK26245	29,000	
○	FK26250	25,300	
㊒	FK26251	25,300	
㊒	FK26252	25,300	
㊒	FK26253	25,300	
㊒	FK26255	18,000	
㊒	FK26260	26,000	
㊓	FK26801	〈生産終了〉	
㊓	FK26802	〈生産終了〉	
㊓	FK26803	〈生産終了〉	
㊓	FK26811	〈生産終了〉	
㊓	FK26812	〈生産終了〉	
㊓	FK26813	〈生産終了〉	
◎	FK26820	3,800	525・541
◎	FK26821	3,800	525・541
◎	FK26822K	3,800	525・541
○	FK26823	3,800	525・541
○	FK26825	3,800	522・525
○	FK26826	3,800	522・525
○	FK26827	3,800	522・525
○	FK26828	3,800	522・525
○	FK26831	3,800	553・554
◎	FK26832K	3,800	553・554
○	FK26833	3,800	553・554
○	FK26836	3,800	522
○	FK26837	3,800	522
○	FK26838	3,800	522
○	FK26844	38,000	531・533
㊒	FK26844K	14,000	567
○	FK26845	38,000	531・533
㊒	FK26845K	14,000	567
○	FK26848	38,000	531・533
㊒	FK26848K	14,000	567
㊓	FK26850	〈生産終了〉	
㊓	FK26851	〈生産終了〉	
㊓	FK26852	〈生産終了〉	
㊓	FK26853	〈生産終了〉	
○	FK26855	29,300	529・531
㊒	FK26855K	11,800	567
○	FK26856	29,300	529・531
㊒	FK26856K	11,800	567
○	FK26857	29,300	529・531
㊒	FK26857K	11,800	567
○	FK26858	29,300	529・531
㊒	FK26858K	11,800	567
○	FK26866	29,300	529・531
㊒	FK26866K	11,800	567
○	FK26867	29,300	529・531
㊒	FK26867K	11,800	567
○	FK26868	29,300	529・531
㊒	FK26868K	11,800	567
○	FK26875	16,200	527・549
○	FK26876	16,200	527・549
○	FK26877	16,200	527・549
○	FK26878	16,200	527・549
○	FK26881	5,200	556
○	FK26882K	5,200	556
○	FK26883	5,200	556
○	FK26884	38,000	531・533
㊒	FK26884K	14,000	567
○	FK26888	38,000	531・533
㊒	FK26888K	14,000	567
㊓	FK26890	〈生産終了〉	
㊓	FK26891	〈生産終了〉	
㊓	FK26892	〈生産終了〉	
㊓	FK26893	〈生産終了〉	
㊓	FK26896	〈生産終了〉	
㊓	FK26897	〈生産終了〉	
㊓	FK26898	〈生産終了〉	
○	FK276	6,100	657
㊒	FK311	5,000	657
㊒	FK314	11,200	657
○	FK31442	8,300	503・635
㊓	FK31443	〈生産終了〉	
○	FK31510	1,540	503
○	FK31511	1,540	503
○	FK31512	1,540	503
○	FK31513	2,400	503
㊓	FK31514	〈生産終了〉	
㊓	FK31515	〈生産終了〉	
㊒	FK31521	1,540	503
㊓	FK31556	〈生産終了〉	
○	FK31557	12,100	524
㊒	FK316	7,100	657
○	FK31700	7,900	542
㊒	FK31734	1,460	342
㊒	FK31735	2,900	342
㊒	FK31766	9,300	528
㊒	FK31776	10,300	548
㊒	FK319	15,400	657
㊒	FK323	20,400	657
㊒	FK33200	2,100	
○	FK33205	5,300	
㊒	FK33214	14,800	
㊒	FK33218	26,500	
㊒	FK33224	14,800	
㊒	FK33228	26,500	
㊒	FK33234	14,800	
㊒	FK33238	26,500	
○	FK33240	7,400	
㊒	FK33241	8,000	
㊒	FK33242	7,400	
㊒	FK33244	18,000	
㊒	FK33245	21,200	
㊒	FK33250	22,200	
㊒	FK33251	22,200	
㊒	FK33255	14,300	
㊒	FK33405	9,000	157・163
㊒	FK33418	26,500	156・162
㊒	FK33419	29,500	156・162
㊒	FK33428	26,500	156・162
㊒	FK33429	29,500	156・162
㊓	FK33438	〈生産終了〉	
㊒	FK33438K	26,500	156・162
㊓	FK33439	〈生産終了〉	
㊒	FK33439K	29,500	156・162
㊒	FK33440	7,400	157・163
㊒	FK33441	8,000	157・163
㊒	FK33442	7,400	157・163
㊒	FK33444	18,000	157・163
㊒	FK33445	21,200	157・163
㊒	FK33450	22,200	157・164
㊒	FK33451	22,200	157・164
㊒	FK33452	22,200	157・164
㊒	FK33453	22,200	157・164
㊒	FK33460	22,500	157・164
○	FK341	4,050	657
○	FK344	10,200	657
㊒	FK347	8,200	657
○	FK348	12,300	657
○	FK349	12,900	657
㊒	FK36218	53,000	
㊒	FK36228	53,000	
㊒	FK36238	53,000	
㊒	FK36244	45,500	
㊒	FK36250	45,500	
㊒	FK36251	45,500	
㊒	FK36252	45,500	
㊒	FK36253	45,500	
㊒	FK36260	36,500	
○	FK365	31,500	657
㊒	FK366	31,500	657
○	FK370	20,500	657
㊒	FK371	10,200	657
㊒	FK372	10,200	657
㊒	FK373	20,500	657
㊒	FK374	10,200	657
○	FK375	16,400	657
○	FK376	6,100	657
○	FK377	8,200	657
○	FK378	10,200	657
㊒	FK379	20,500	657
㊒	FK380	21,300	657
㊒	FK380A	21,300	657
○	FK381	4,050	657
○	FK383	20,500	657
○	FK38820	7,200	542
○	FK38821	7,200	542
○	FK38822K	7,200	542
○	FK38823	7,200	542
○	FK38825	7,200	523・547
○	FK38826	7,200	523・547
○	FK38827	7,200	523・547
○	FK38828	7,200	523・547
○	FK38836	7,200	523
○	FK38837	7,200	523
○	FK38838	7,200	523
㊒	FK38844	76,700	532・534
㊒	FK38844K	21,800	567
㊒	FK38845	76,700	532・534
㊒	FK38845K	21,800	567
㊒	FK38848	76,700	532・534
㊒	FK38848K	21,800	567
○	FK38855	59,000	530・532
㊒	FK38855K	18,600	567
㊒	FK38856	59,000	530・532
㊒	FK38856K	18,600	567
㊒	FK38857	59,000	530・532
㊒	FK38857K	18,600	567
㊒	FK38858	59,000	530・532
㊒	FK38858K	18,600	567
㊒	FK38866	59,000	530・532
㊒	FK38866K	18,600	567
㊒	FK38867	59,000	530・532
㊒	FK38867K	18,600	567
㊒	FK38868	59,000	530・532
㊒	FK38868K	18,600	567
㊒	FK38875	22,900	528・548
㊒	FK38876	22,900	528・548
㊒	FK38877	22,900	528・548
㊒	FK38878	22,900	528・548
㊒	FK38884	76,700	532・534
㊒	FK38884K	21,800	567
㊒	FK38888	76,700	532・534
㊒	FK38888K	21,800	567
○	FK403	6,900	347
○	FK404	3,800	347
○	FK41000	1,770	445・622
○	FK41009	1,970	91
○	FK41050P	870	445
○	FK41081	460	445
○	FK41082	460	445
○	FK41083	460	333
○	FK41084	660	333
○	FK41091	620	445
○	FK41092	620	445
○	FK41093	620	333
○	FK41094	820	333
○	FK41113	3,850	255・275
○	FK41114	3,850	277

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊒…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　㊓…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊔…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FK41115	3,850	277
廃	FK41123	〈生産終了〉	
廃	FK41124	〈生産終了〉	
廃	FK41125	〈生産終了〉	
○	FK41133	15,400	275
受	FK41134	15,400	277
受	FK41135	15,400	277
受	FK41216	8,100	113・142
受	FK41240	7,400	114・144
受	FK41242	7,400	114・143
受	FK41244	25,300	114・143
受	FK41245	15,800	113・142
受	FK41247	13,200	113・143
受	FK41249	25,300	112・141
受	FK41255	16,100	113・142
受	FK41259	25,300	112・141
廃	FK41269	〈生産終了〉	
受	FK41269K	25,300	112・141
受	FK41290	8,500	115・144
○	FK413	11,100	312
○	FK41310K	9,500	441
○	FK41311K	9,500	441
○	FK41320K	7,300	441
○	FK41321K	7,300	441
○	FK41333K	6,400	282
受	FK41334K	6,400	282
受	FK41335K	6,400	282
○	FK41346	14,900	255
○	FK41347	14,900	255
○	FK41348	14,900	255
受	FK41351	19,100	111・140
受	FK41352	19,100	111・140
受	FK41353	19,100	111・140
受	FK41410	38,000	110・138
受	FK41410S	38,000	110・138
受	FK41420	38,000	110・138
受	FK41420S	38,000	110・138
受	FK41430	38,000	110・138
受	FK41430S	38,000	110・138
廃	FK41440	〈生産終了〉	
廃	FK41442	〈生産終了〉	
廃	FK41444	〈生産終了〉	
廃	FK41445	〈生産終了〉	
受	FK41446	15,500	1090
廃	FK41447	〈生産終了〉	
廃	FK41455	〈生産終了〉	
受	FK41479	28,500	110・139
受	FK41489	28,500	110・139
受	FK41499	28,500	110・139
○	FK41500	5,400	443
○	FK41501	2,300	274
○	FK41505	4,750	255
○	FK41516	5,400	443
○	FK41550	6,700	443
廃	FK41556	〈生産終了〉	
○	FK41557	15,500	524
○	FK41575	4,600	255
○	FK41576	3,250	277
○	FK41577	4,100	275
○	FK41700	9,700	542
○	FK41706	870	329
○	FK41711	2,350	363
○	FK41713K	2,350	363

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
廃	FK41719	〈生産終了〉	
○	FK41725	8,800	253・252
○	FK41726	4,550	285
○	FK41727	4,550	287
○	FK41728	4,550	287
○	FK41729	4,550	287
○	FK41731K	5,100	416
受	FK41732K	5,100	416
○	FK41733K	6,900	416
受	FK41734	620	121
受	FK41735	3,300	342
受	FK41736K	5,600	121
受	FK41737K	35,500★	121
受	FK41738K	8,900★	121
受	FK41739K	6,700	121
受	FK41740	7,200	415
○	FK41741K	5,100	416
受	FK41742K	5,100	416
受	FK41743K	6,900	416
受	FK41750	390	362
○	FK41752	840	291・287
○	FK41754	6,100	289
○	FK41762	840	253
受	FK41766	11,400	528
受	FK41775	12,300	392・574
受	FK41776	12,400	548
○	FK41780	3,150	289
○	FK41781	3,150	291
○	FK41782	3,150	291
○	FK41783	3,150	291
○	FK41786	3,150	289
○	FK41787	3,150	291
○	FK41788	3,150	291
○	FK41789	3,150	291
○	FK41800K	8,600	363
廃	FK41801	〈生産終了〉	
○	FK41870P	2,800	326・328
○	FK41871P	2,800	327・329
○	FK41872P	2,800	325・326
○	FK41873P	2,800	325・326
○	FK41874P	2,800	327・329
○	FK41875P	2,800	327・329
○	FK41876P	2,800	325・327
○	FK42110	4,250	255・256
○	FK42111	4,250	277
○	FK42112	4,250	277
廃	FK42120	〈生産終了〉	
廃	FK42121	〈生産終了〉	
廃	FK42122	〈生産終了〉	
○	FK42130	15,900	275・277
○	FK42131	15,900	277
○	FK42132	15,900	277
○	FK42200	2,100	1090
○	FK42201	2,100	1090
○	FK42202	2,100	1090
○	FK42203	2,100	1090
○	FK42205	5,800	1090
○	FK42206	5,800	1090
○	FK42207	5,800	1090
○	FK42208	5,800	1090
○	FK42214	18,500	112・72
○	FK42215	18,500	1251
受	FK42217	34,500	1252

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	FK42218	31,500	1251
○	FK42220	2,100	115・73
○	FK42221	2,100	115・73
○	FK42222	2,100	115・73
○	FK42223	2,100	115・73
○	FK42224	18,500	112・72
○	FK42225	18,500	1251
受	FK42227	34,500	1252
受	FK42228	31,500	1251
○	FK42234	18,500	112・72
○	FK42240	8,200	114・73
○	FK42241	8,900	114・135
○	FK42242	8,200	114・73
受	FK42244	28,100	114・134
○	FK42245	23,800	113・73
受	FK42246	9,000	1090
受	FK42247	14,700	113・133
○	FK42249	31,500	112・131
○	FK42250	24,700	114・135
○	FK42251	24,700	115・136
受	FK42252	24,700	115・136
受	FK42253	24,700	115・136
○	FK42255	18,000	113・132
廃	FK42256	〈生産終了〉	
○	FK42256K	25,900	113・133
○	FK42259	31,500	112・131
○	FK42262	27,500	114・135
廃	FK42269	〈生産終了〉	
○	FK42269K	31,500	112・131
○	FK42270	5,800	113・73
○	FK42271	5,800	113・73
○	FK42272	5,800	113・73
○	FK42273	5,800	113・73
○	FK42277	34,500	111・72
○	FK42280	2,650	1090
○	FK42281	2,650	1090
○	FK42282	2,650	115・73
○	FK42283	2,650	115
○	FK42287	34,500	111・72
○	FK42290	9,500	115・137
廃	FK42297	〈生産終了〉	
○	FK42297K	34,500	111・72
受	FK42305	29,700	441
○	FK42307	31,000	441
廃	FK42321	〈生産終了〉	
○	FK42330K	8,400	282
○	FK42331K	8,400	282
○	FK42332K	8,400	282
受	FK42336	24,400	255・256
○	FK42346	24,400	255・256
○	FK42347	24,400	255・256
○	FK42348	24,400	255・256
受	FK42351	23,300	111・71
受	FK42352	23,300	111・71
受	FK42353	23,300	111・71
受	FK42355	29,700	441
○	FK42357	31,000	441
廃	FK42372	〈生産終了〉	
○	FK42373	30,500	255
○	FK42374	21,700	283
○	FK42380	25,300	273
○	FK42381	25,300	273
○	FK42384K	25,300	272

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FK42385K	25,300	272
受	FK42410	49,500	110・126
受	FK42410S	49,500	110・126
受	FK42420	49,500	110・126
受	FK42420S	49,500	110・126
受	FK42430	49,500	110・126
受	FK42430S	49,500	110・126
廃	FK42440	〈生産終了〉	
廃	FK42441	〈生産終了〉	
廃	FK42442	〈生産終了〉	
廃	FK42444	〈生産終了〉	
廃	FK42445	〈生産終了〉	
受	FK42446	19,500	1090
廃	FK42447	〈生産終了〉	
廃	FK42450	〈生産終了〉	
廃	FK42451	〈生産終了〉	
廃	FK42452	〈生産終了〉	
廃	FK42453	〈生産終了〉	
廃	FK42455	〈生産終了〉	
廃	FK42462	〈生産終了〉	
受	FK42470	16,300	113・132
受	FK42479	36,500	110・71
受	FK42489	36,500	110・71
受	FK42499	36,500	110・71
○	FK42516	16,000	312
廃	FK42517	〈生産終了〉	
廃	FK42518	〈生産終了〉	
○	FK42550	7,300	443
○	FK42556	17,200	551
○	FK42557	17,200	524
○	FK42571	9,800	312
○	FK42595	6,100	255・256
○	FK42596	4,600	277
○	FK42597K	5,300	275
○	FK42600	4,400	289
○	FK42601	4,400	291
○	FK42602	4,400	291
○	FK42603	4,400	648
○	FK42604	4,400	645
○	FK42605	4,400	645
○	FK42700	12,700	542・552
受	FK42701	15,900	545
○	FK42708	590	334
○	FK42711	470	619
廃	FK42718	〈生産終了〉	
廃	FK42719	〈生産終了〉	
○	FK42721	6,100	285
○	FK42722	6,100	287
○	FK42723	6,100	287
○	FK42724	6,100	287
○	FK42725	11,400	253・252
受	FK42729	15,900	550
○	FK42733	1,000	286
○	FK42737	1,000	249
廃	FK42738	〈生産終了〉	
廃	FK42739	〈生産終了〉	
○	FK42740	620	120
○	FK42742K	2,850	416
○	FK42743	7,400	289
○	FK42744	7,400	291
○	FK42745	7,400	291
○	FK42746	5,100	648・649
○	FK42747	5,100	645

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FK42748 ㊎	5,100	645
○	FK42749 ㊎	5,100	645
○	FK42762 ㊎	460	253・361
㊏	FK42766 ㊎	14,900	527
㊏	FK42775 ㊎	15,900	548
○	FK42786K ㊎	2,400	292
○	FK42787K ㊎	2,400	292
○	FK42788K ㊎	2,400	292
○	FK42789K ㊎	2,400	292
○	FK42790 ㊎	840	309・313
○	FK42795 ㊎	900	620・292
◎	FK42796 ㊎	5,100	289
◎	FK42797 ㊎	5,100	291
◎	FK42798 ㊎	5,100	291
◎	FK42799 ㊎	5,100	291
㊐	FK42805 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK42806 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK42807 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK42808 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK42821 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK42823 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK42824 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK42825 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK42826 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK42827 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK42828 ㊎	〈生産終了〉	
○	FK42896 ㊎	6,700	301
㊏	FK42910 ㊎	3,950	290
㊏	FK42911 ㊎	4,300	290
○	FK42920 ㊎	1,900	120
○	FK42921 ㊎	4,900★	120
○	FK42922 ㊎	31,500★	120
○	FK42923 ㊎	4,550	120
㊏	FK42924 ㊎	3,100	120
㊏	FK42925 ㊎	3,100	120
○	FK42930K ㊎	4,800	120
㊏	FK42931K ㊎	6,400	120
○	FK43110 ㊎	5,200	256・275
㊏	FK43111 ㊎	5,200	277
㊏	FK43112 ㊎	5,200	277
㊐	FK43120 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK43121 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK43122 ㊎	〈生産終了〉	
○	FK43130 ㊎	18,500	275
㊏	FK43131 ㊎	18,500	277
㊏	FK43132 ㊎	18,500	277
㊏	FK432 ㊎	10,000	346
㊏	FK433 ㊎	11,000	346
㊏	FK43300 ㊎	72,000	377
㊏	FK43302 ㊎	52,000	377
○	FK43380 ㊎	30,500	273
㊏	FK43381 ㊎	30,500	273
㊏	FK434 ㊎	9,500	346
○	FK43595 ㊎	9,300	256
○	FK43596 ㊎	7,000	277
○	FK43597K ㊎	7,900	275
㊏	FK43706 ㊎	790	334
○	FK43795 ㊎	900	291
○	FK43796 ㊎	5,500	290
○	FK43797 ㊎	5,500	291
○	FK43798 ㊎	5,500	291
○	FK43799 ㊎	5,500	291
○	FK438 ㊎	1,600	331
○	FK439 ㊎	1,600	331
○	FK441 ㊎	1,600	331
○	FK444 ㊎	2,900	332
○	FK448K ㊎	1,000	336
㊏	FK450 ㊎	600	339
㊏	FK451 ㊎	1,000	335
㊏	FK453 ㊎	900	336
㊏	FK463 ㊎	2,800	460
㊏	FK464 ㊎	3,400	460
㊐	FK46801 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK46802 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK46803 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK46811 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK46812 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK46813 ㊎	〈生産終了〉	
○	FK46820 ㊎	11,900	542・545
○	FK46821 ㊎	11,900	542・545
○	FK46822K ㊎	11,900	542・545
㊏	FK46823 ㊎	11,900	542・545
○	FK46825 ㊎	11,900	524・544
○	FK46826 ㊎	11,900	524・544
○	FK46827 ㊎	11,900	524・544
○	FK46828 ㊎	11,900	524・544
㊏	FK46831 ㊎	11,900	555
㊏	FK46832K ㊎	11,900	555
㊏	FK46833 ㊎	11,900	555
○	FK46836 ㊎	11,900	524
○	FK46837 ㊎	11,900	524
○	FK46838 ㊎	11,900	524
㊐	FK46850 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK46851 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK46852 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK46853 ㊎	〈生産終了〉	
㊏	FK46875 ㊎	32,900	527・548
㊏	FK46876 ㊎	32,900	527・548
㊏	FK46877 ㊎	32,900	527・548
㊏	FK46878 ㊎	32,900	527・548
㊏	FK470 ㊎	400	339
㊐	FK470P ㊎	400	339
㊏	FK472 ㊎	1,500	459
○	FK476 ㊎	1,000	338
㊏	FK478 ㊎	40	335
㊏	FK479 ㊎	800	334
○	FK482 ㊎	600	336
㊏	FK486K ㊎	1,000	337
㊐	FK486P ㊎	1,000	337
○	FK487 ㊎	1,000	335
㊐	FK487P ㊎	1,000	335
○	FK488 ㊎	1,000	332
○	FK48820 ㊎	9,900	542・547
○	FK48821 ㊎	9,900	542・547
○	FK48822K ㊎	9,900	542・547
○	FK48823 ㊎	9,900	542・547
○	FK48825 ㊎	9,900	523
○	FK48826 ㊎	9,900	523
○	FK48827 ㊎	9,900	523
○	FK48828 ㊎	9,900	523
○	FK48836 ㊎	9,900	523
○	FK48837 ㊎	9,900	523
○	FK48838 ㊎	9,900	523
㊏	FK48844 ㊎	89,700	532・534
㊏	FK48844K ㊎	27,200	567
㊏	FK48845 ㊎	89,700	532・534
㊏	FK48845K ㊎	27,200	567
㊏	FK48848 ㊎	89,700	532・534
㊏	FK48848K ㊎	27,200	567
○	FK48855 ㊎	69,000	530・532
㊏	FK48855K ㊎	23,800	567
㊏	FK48856 ㊎	69,000	530・532
㊏	FK48856K ㊎	23,800	567
㊏	FK48857 ㊎	69,000	530・532
㊏	FK48857K ㊎	23,800	567
㊏	FK48858 ㊎	69,000	530・532
㊏	FK48858K ㊎	23,800	567
㊏	FK48866 ㊎	69,000	530・532
㊏	FK48866K ㊎	23,800	567
㊏	FK48867 ㊎	69,000	530・532
㊏	FK48867K ㊎	23,800	567
㊏	FK48868 ㊎	69,000	530・532
㊏	FK48868K ㊎	23,800	567
㊏	FK48875 ㊎	31,000	528・548
㊏	FK48876 ㊎	31,000	528・548
㊏	FK48877 ㊎	31,000	528・548
㊏	FK48878 ㊎	31,000	528・548
㊏	FK48884 ㊎	89,700	532・534
㊏	FK48884K ㊎	27,200	567
㊏	FK48888 ㊎	89,700	532・534
㊏	FK48888K ㊎	27,200	567
○	FK489 ㊎	1,000	332
㊏	FK51735 ㊎	2,350	342
㊏	FK53405 ㊍	12,500	157・169
㊏	FK53418 ㊍	30,500	156・168
㊏	FK53419 ㊍	33,500	156・168
㊏	FK53428 ㊍	30,500	156・168
㊏	FK53429 ㊍	33,500	156・168
㊐	FK53438 ㊍	〈生産終了〉	
㊏	FK53438K ㊍	30,500	156・168
㊐	FK53439 ㊍	〈生産終了〉	
㊏	FK53439K ㊍	33,500	156・168
㊏	FK53440 ㊍	10,100	157・169
㊏	FK53441 ㊍	11,800	157・169
㊏	FK53442 ㊍	10,100	157・169
㊏	FK53444 ㊍	22,600	157・169
㊏	FK53445 ㊍	29,000	157・169
㊏	FK53450 ㊍	25,300	157・170
㊏	FK53451 ㊍	25,300	157・170
㊏	FK53452 ㊍	25,300	157・170
㊏	FK53453 ㊍	25,300	157・170
㊏	FK53460 ㊍	26,000	157・170
㊐	FK535 ㊎	〈生産終了〉	
㊏	FK572P ㊎	600	334
㊏	FK576P ㊎	600	337
○	FK580P ㊎	300	338
○	FK582P ㊎	600	334
㊏	FK583 ㊎	900	459
㊏	FK584 ㊎	1,300	460
㊏	FK585 ㊎	1,700	460
○	FK586P ㊎	600	337
㊏	FK601 ㊍	10,200	657
㊏	FK60140 ㊎	19,300	356
㊏	FK60141 ㊎	20,900	356
㊏	FK60150 ㊎	42,500	357
㊏	FK60151 ㊎	39,000	357
㊏	FK60160 ㊎	39,000	357
㊏	FK60161 ㊎	30,000	357
㊏	FK602 ㊍	10,200	657
㊏	FK605 ㊍	31,500	657
○	FK607 ㊎	8,200	657
㊏	FK608 ㊍	16,400	657
㊏	FK617 ㊎	9,200	657
㊏	FK619 ㊎	14,000	657
○	FK644 ㊎	10,200	657
㊏	FK646 ㊎	6,100	657
○	FK647 ㊎	8,200	657
㊏	FK648 ㊎	16,400	657
○	FK649 ㊎	12,900	657
㊏	FK671 ㊎	4,050	657
㊏	FK675 ㊍	31,500	657
㊏	FK676 ㊎	6,100	657
㊏	FK677 ㊍	10,200	657
㊏	FK678 ㊍	16,400	657
㊏	FK680 ㊍	18,000	657
㊏	FK687 ㊍	8,500	657
㊏	FK690B ㊍	18,500	657
㊏	FK690C ㊍	18,500	657
㊏	FK690W ㊍	20,500	657
㊏	FK697B ㊍	10,200	657
㊏	FK697C ㊍	10,200	657
㊏	FK697W ㊍	10,200	657
○	FK70302 ㊎	1,320	444
○	FK70402 ㊎	1,320	444
○	FK70452 ㊎	1,320	444
○	FK70602 ㊎	2,700	444
○	FK70802 ㊎	2,700	444
○	FK71002 ㊎	2,700	444
○	FK71502 ㊎	3,700	444
○	FK80452 ㊎	870	444
○	FK81002 ㊎	1,360	444
○	FK81080 ㊎	700	445
○	FK81083 ㊎	700	445
○	FK81090 ㊎	940	445
○	FK81093 ㊎	940	445
㊐	FK81200 ㊎	〈生産終了〉	
○	FK81550 ㊎	12,800	443
㊏	FK81577 ㊎	8,200	275
㊐	FK81700 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK81701 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK81702 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK81715 ㊎	〈生産終了〉	
㊏	FK81731K ㊎	12,700	417
㊏	FK81732K ㊎	12,700	417
㊏	FK81733K ㊎	14,600	417
㊏	FK81735 ㊎	2,850	342
㊏	FK81741K ㊎	12,700	417
㊏	FK81742K ㊎	12,700	417
㊏	FK81743K ㊎	14,600	417
㊏	FK81793K ㊎	6,400	416
○	FK82550 ㊎	14,200	443
㊏	FK82597 ㊎	13,300	275
㊏	FK826 ㊎	6,500	333
㊏	FK82742K ㊎	7,600	417
㊏	FK84900 ㊎	415,000	386
㊏	FK84901 ㊎	415,000	386
○	FK90010 ㊎	770	559
○	FK90011K ㊎	770	559
○	FK90012 ㊎	770	559
㊐	FK90020 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	FK90021 ㊎	〈生産終了〉	
㊏	FK99010 ㊎	390,000	239

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊎…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊏…受注品　㊐…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊍…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	FK99020 施	420,000	239
㊎	FK99040 施	630,000	239
㊎	FK99080 施	1,050,000	239
FKX 施			
㊎	FKX10840	37,500	356
㊎	FKX10841	37,500	356
㊎	FKX18360 UH	164,000★	356
㊎	FKX18385 GL	129,000★	356
㊎	FKX18460 UH	147,000★	356
FMK 施			
㊍	FMK100	57,000	445
㊍	FMK110	11,400	445
FNA 施			
㊎	FNA30700 EH	387,000★	219
㊎	FNA30790 EH	398,000★	223
㊎	FNA34701 SUH	209,000★	221
㊎	FNA34702 SUH	214,000★	216
㊎	FNA44700K HC2	345,000別	219
㊎	FNA44700K HR1	344,500別	219
㊎	FNA44700K HR2	344,500別	219
㊎	FNA44700K HT1	342,000別	219
㊎	FNA44700K HT2	342,000別	219
㊎	FNA44701K HC2	352,000別	223
㊎	FNA44701K HR1	351,500別	223
㊎	FNA44701K HR2	351,500別	223
㊎	FNA44701K HT1	349,000別	223
㊎	FNA44701K HT2	349,000別	223
㊎	FNA44710K HC2	215,000別	224・216
㊎	FNA44710K HR1	214,500別	224・216
㊎	FNA44710K HR2	214,500別	224・216
㊎	FNA44710K HT1	212,000別	224・216
㊎	FNA44710K HT2	212,000別	224・216
㊎	FNA44720K HC2	215,000別	224・216
㊎	FNA44720K HR1	214,500別	224・216
㊎	FNA44720K HR2	214,500別	224・216
㊎	FNA44720K HT1	212,000別	224・216
㊎	FNA44720K HT2	212,000別	224・216
㊎	FNA44730K HC2	215,000別	224・216
㊎	FNA44730K HR1	214,500別	224・216
㊎	FNA44730K HR2	214,500別	224・216
㊎	FNA44730K HT1	212,000別	224・216
㊎	FNA44730K HT2	212,000別	224・216
㊎	FNA44760K HC2	266,000別	217
㊎	FNA44760K HR1	265,500別	217
㊎	FNA44760K HR2	265,500別	217
㊎	FNA44760K HT1	263,000別	217
㊎	FNA44760K HT2	263,000別	217
㊎	FNA44780K HC2	316,000別	219
㊎	FNA44780K HR1	315,500別	219
㊎	FNA44780K HR2	315,500別	219
㊎	FNA44780K HT1	313,000別	219
㊎	FNA44780K HT2	313,000別	219
㊎	FNA44790K HC2	356,000別	222
㊎	FNA44790K HR1	355,500別	222
㊎	FNA44790K HR2	355,500別	222
㊎	FNA44790K HT1	353,000別	222
㊎	FNA44790K HT2	353,000別	222
㊎	FNA48760K HC2	404,000別	217
㊎	FNA48760K HR1	403,500別	217
㊎	FNA48760K HR2	403,500別	217

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	FNA48760K HT1	401,000別	217
㊎	FNA48760K HT2	401,000別	217
㊎	FNA54750 ENH	310,000★	218
FNK 施			
㊎	FNK44710	9,900	224
FNL 施			
㊎	FNL81701	235,000★	220
FNY 施			
㊎	FNY21701 EHH	380,000★	217
㊎	FNY21702 EHH	545,000★	217
FP 施			
㊍	FP01038	〈生産終了〉	
○	FP01090	3,000	511
	FP10		677
	FP100		669
	FP115		670
	FP150		671
	FP20		677
	FP200		671
㊎	FP21003	2,990	91
○	FP21008	1,670	444
㊎	FP21025K	1,460	414
㊍	FP21038	〈生産終了〉	
㊍	FP21045B	〈生産終了〉	
㊍	FP21045W	〈生産終了〉	
○	FP21077	5,000	444
○	FP21083	3,000	358・360
㊎	FP21093	2,900	439
○	FP21506	1,830	569
○	FP21525	8,600	553
㊍	FP21526	〈生産終了〉	
㊍	FP21883	〈生産終了〉	
	FP22		669
○	FP22008	1,670	444
○	FP22335K	2,750	551・558
○	FP22336	2,750	524
㊍	FP22337	〈生産終了〉	
㊍	FP22338	〈生産終了〉	
㊍	FP22339	〈生産終了〉	
○	FP22477	5,000	444
○	FP22483	3,000	358・360
○	FP22507	3,200	569
○	FP22508	3,200	524
○	FP22515	6,200	558
㊍	FP22517	〈生産終了〉	
㊍	FP22518	〈生産終了〉	
㊍	FP22519	〈生産終了〉	
㊍	FP22530	〈生産終了〉	
㊍	FP22540	〈生産終了〉	
○	FP22555	7,000	558
○	FP22556	7,000	524・545
㊍	FP22557	〈生産終了〉	
㊍	FP22558	〈生産終了〉	
㊍	FP24283	〈生産終了〉	
	FP250		671
	FP30		669
	FP300		671
○	FP31036	4,900	429
	FP350		671

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
	FP38		669
	FP40		670
	FP400		671
	FP440		671
	FP50		670
	FP56		669
○	FP61032	4,800	459・555
㊎	FP61036	3,400	555
	FP70		670
	FP80		669
	FP90		670
FR 施 ナ			
㊎	FR25382 GH	72,000別	301
㊎	FR36382 SUH	132,000★	301
㊎	FR41630K ENH	20,400別	117・138
㊎	FR41630K EUH	26,800別	117・138
㊎	FR41630K UH	19,400別	117・138
㊎	FR41640K ENH	23,100別	117・141
㊎	FR41640K EUH	29,500別	117・141
㊎	FR41640K UH	22,100別	117・141
㊎	FR42630K ENH	24,700別	116・126
㊎	FR42630K EUH	31,900別	116・126
㊎	FR42630K EWH	35,900別	116・126
㊎	FR42630K SUH	23,200別	116・126
㊎	FR42640K ENH	27,900別	116・131
㊎	FR42640K EUH	34,900別	116・131
㊎	FR42640K EWH	39,400別	116・131
㊎	FR42640K SUH	26,400別	116・131
㊎	FR42645K ENH	53,500別	119・150
㊎	FR42645K EUH	59,900別	119・150
㊎	FR42645K EWH	64,900別	119・150
㊎	FR42645K SUH	52,000別	119・150
㊍	FR42754 SUH	〈生産終了〉	
㊎	FR42795 ENH	17,100別	301
○	FR42795 SUH	15,600別	301
㊎	FR44385 SUH	125,000別	301
㊎	FR48383 SUH	197,000別	301
㊎	FR53660 ENH ナ	86,000★	159・174
㊎	FR54660 ENH ナ	97,000★	159・177
FTX 施			
㊎	FTX41890 DH	53,000★	364
㊎	FTX41890 EDH	65,000★	364
㊎	FTX42890 DH	95,000★	364
㊎	FTX42890 EDH	119,000★	364
㊎	FTX42891 DH	110,000★	364
㊎	FTX42891 EDH	134,000★	364
㊎	FTX44011 UH	79,000別	939
㊎	FTX44021 UH	105,000別	939
㊎	FTX44031 SUH	113,000別	939
㊎	FTX44760 DH	203,000★	364
㊎	FTX44760 EDH	251,000★	364
㊍	FTX44765 DH	〈生産終了〉	
㊍	FTX44765 EDH	〈生産終了〉	
㊎	FTX97500	31,000★	364
FU 施 ナ			
㊍	FU01420 GL 施	〈生産終了〉	
㊍	FU01425 GL 施	〈生産終了〉	
㊍	FU12800 GL 施	〈生産終了〉	
㊎	FU12800K GL 施	38,000★	394
㊍	FU12801 GL 施	〈生産終了〉	

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	FU12801K GL 施	47,000★	394
㊍	FU21405 GL 施	〈生産終了〉	
㊎	FU21560KW EL 施	45,000★	393
㊍	FU21800 GL 施	〈生産終了〉	
㊎	FU21800K GL 施	30,500★	394
㊍	FU21801 GL 施	〈生産終了〉	
㊎	FU21801K GL 施	35,000★	394
㊎	FU21895 EL 施	65,000★	394
㊎	FU21896 EL 施	65,000★	394
㊍	FU21897 EL 施	〈生産終了〉	
㊎	FU21897K EL 施	77,000★	394
㊍	FU21898 EL 施	〈生産終了〉	
㊎	FU21898K EL 施	84,000★	394
㊍	FU21899 EL 施	〈生産終了〉	
㊎	FU21899K EL 施	66,000★	393
㊎	FU31000K GH 施	16,200★	393
㊎	FU31022 GL 施	9,100★	343
㊎	FU31065 ENH 施	12,100★	342
○	FU31065 GL 施	9,000★	342
㊍	FU31760 ENH 施	〈生産終了〉	
㊎	FU31783 ENH 施	90,000★	375・372
㊎	FU31791 ENH 施	95,000★	375・373
㊍	FU32022 GL 施	〈生産終了〉	
㊎	FU32770 ENH 施	100,000★	375
㊎	FU32771 ENH 施	100,000★	375
㊎	FU32772 ENH 施	100,000★	375・372
㊎	FU32773 ENH 施	100,000★	375・372
㊎	FU32793 ENH 施	110,000★	375・372
○	FU33660 ENH ナ	39,600★	158・162
㊎	FU33794 ENH 施	190,000★	375・374
○	FU34660 ENH ナ	50,000★	158・165
㊎	FU34744 ENH 施	190,000★	375・374
㊎	FU34745 ENH 施	190,000★	375・374
㊎	FU34770 ENH 施	170,000★	374
㊎	FU34771 ENH 施	170,000★	374・372
㊎	FU34772 ENH 施	170,000★	374・372
㊎	FU34774 ENH 施	170,000★	374
㊎	FU34775 ENH 施	170,000★	374
㊎	FU51065 ENH 施	22,100★	342
○	FU53660 ENH ナ	60,000★	158・168
㊍	FU54520 ENH 施	〈生産終了〉	
㊍	FU54530 ENH 施	〈生産終了〉	
○	FU54660 ENH ナ	71,000★	158・171
㊎	FU81036 ENH 施	31,500★	332
㊎	FU81064 ENH 施	29,100★	340
㊎	FU81069K ENH 施	29,100★	416
㊍	FU81200B ENH 施	〈生産終了〉	
㊎	FU81200W ENH 施	56,000★	387
㊎	FU81264 ENH 施	30,500★	336
㊎	FU81720 ENH 施	47,500★	362
㊎	FU82036 ENH 施	42,000★	333
㊎	FU82064 ENH 施	37,000★	340
㊎	FU82264 ENH 施	38,500★	336
FW 施			
○	FW11012P GL	4,550別	459
㊎	FW11599 GL	19,500★	439
○	FW11971P GL	34,000★	554
○	FW11981P GL	35,000★	554
○	FW11992 GL	16,400★	440
○	FW11996K GL	15,200★	439
○	FW21003 GH	15,200別	421
㊎	FW21003 GL	14,700別	1254

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FW21012P GL	5,200㊊	459
○	FW21013 GH	19,500㊊	420
○	FW21013 GL	19,000㊊	420
○	FW21014 GL	59,500★	628
○	FW21016P GL	7,200㊊	459
○	FW21082P GL	45,700★	628
○	FW21086P GL	47,700★	628
○	FW21203 GH	17,100㊊	421
○	FW21212P GL	5,700㊊	460
○	FW21213 GH	18,300㊊	422
○	FW21216P GL	5,700㊊	460
○	FW21282P GL	46,200★	628
○	FW21550 GL	58,000★	583
○	FW21551 GL	62,000★	583
㊐	FW21811 GH	〈生産終了〉	
㊐	FW21812 GH	〈生産終了〉	
○	FW21850K GL	72,400★	583
○	FW21957P GL	48,000★	554
㊒	FW21967P GL	48,000★	554
㊒	FW22003 GH	20,200㊊	421
㊒	FW22003 GL	19,200㊊	1255
○	FW22013 GH	24,500㊊	420
㊒	FW22013 GL	23,500㊊	420
㊒	FW22014 GL	64,000★	628
㊒	FW22017 GL	14,700㊊	459
○	FW22087 GL	55,200㊊	629
㊐	FW22091 GL	〈生産終了〉	
㊒	FW22091Z GL	15,400㊊	1254
○	FW22203 GH	22,200㊊	421
㊒	FW22203 GL	21,200㊊	1257
㊐	FW22291 GL	〈生産終了〉	
㊒	FW22291Z GL	18,500㊊	1257
○	FW22500 GL	33,000★	463
○	FW22850K GL	73,500★	583
○	FW41003 UH	20,000㊊	421
○	FW41012P GH	10,700㊊	459
○	FW41012P GL	9,900㊊	459
○	FW41012P UH	12,000㊊	459
○	FW41013 UH	27,300㊊	420
㊒	FW41014 UH	67,800㊊	629
○	FW41016P GL	12,600㊊	459
○	FW41016P UH	14,700㊊	459
㊒	FW41042P UH	52,500㊊	629
○	FW41046P UH	55,200㊊	629
㊒	FW41086P UH	77,700㊊	629
○	FW41203 UH	23,300㊊	421
㊒	FW41204 UH	63,800㊊	629
○	FW41212P GL	11,400㊊	460
○	FW41212P UH	13,500㊊	460
○	FW41213 UH	25,400㊊	422
○	FW41216P GL	11,400㊊	460
○	FW41216P UH	13,500㊊	460
○	FW41242P UH	54,000㊊	630
㊒	FW41700 UH	27,300㊊	461
㊒	FW41705 UH	36,500㊊	420
㊐	FW41811 UH	〈生産終了〉	
㊐	FW41812 UH	〈生産終了〉	
○	FW42003 SUH	29,800㊊	421
㊐	FW42012P SUH	〈生産終了〉	
○	FW42012Z SUH	22,100㊊	459
○	FW42013 SUH	37,500㊊	420
○	FW42014 SUH	78,000㊊	630
○	FW42017 SUH	21,600㊊	459
○	FW42047 SUH	62,100㊊	630
○	FW42203 SUH	33,000㊊	421
㊒	FW42204 SUH	73,500㊊	630
㊐	FW42212P SUH	〈生産終了〉	
○	FW42212Z GL	21,700㊊	460
○	FW42212Z SUH	23,600㊊	460
㊐	FW42242P SUH	〈生産終了〉	
○	FW42242Z SUH	64,100㊊	630
㊐	FW42282P SUH	〈生産終了〉	
㊒	FW42282Z SUH	86,600㊊	630
㊐	FW42302P SUH	〈生産終了〉	
○	FW42500 SUH	49,000㊊	463
㊒	FW42700 SUH	35,000㊊	461
㊒	FW42705 SUH	46,500㊊	420
㊒	FW42971P GL	86,000★	555
㊒	FW42981P GL	86,000★	555
㊒	FW81012K UH	41,000㊊	463
㊒	FW81212K UH	45,500㊊	463

FZ ㊎

○	FZ10111 201/301	790	411
○	FZ20111 203/303	940	411
○	FZ20111 403/503	1,870	411
○	FZ25111 002/102	2,200	411
○	FZ35111 005/105	2,300	411
○	FZ40111 001/101	2,100	411
○	FZ40111 402/502	3,700	411

HA ㊀

㊐	HA1222KT GPL	21,400★	1262
㊐	HA6222T GPL	14,500★	1262
㊐	HA8222T GPL	17,200★	1262

HDF ㊀

㊐	HDF7901T GPL	〈生産終了〉	
○	HDF7903T GPL	64,000★	633

HI ㊀

㊒	HI1222K GL	20,900★	1262
㊒	HI21180 GH	4,850★	1265
㊒	HI21181 GH	9,620★	1265
㊒	HI2650 GPL	4,050★	1264
㊒	HI6222 GL	14,000★	1262
㊒	HI8222 GL	16,700★	1262
㊒	HI82220K GL	19,600★	1262
㊒	HI82220K GPL	20,100★	1262

HK ㊀

○	HK25036T	25,000	831・844
○	HK3260	260	1095
○	HK3261	260	1095

HLA ㊀

○	HLA1201T EL	9,900★	1248
○	HLA1207K EL	10,500★	1248
○	HLA1211T EL	10,500★	1248
○	HLA1231T EL	10,600★	1248
○	HLA1237K EL	11,300★	1248
○	HLA1241T EL	11,300★	1248
○	HLA1271T EL	11,800★	1248
○	HLA1277K EL	12,100★	1248
○	HLA1281T EL	12,100★	1248
○	HLA1341T EL	11,000★	1248
○	HLA1351T EL	13,700★	1248

HLW ㊀

○	HLW6757T EL	31,500★	831・844
○	HLW6758T EL	32,500★	831・844
○	HLW6759T EL	39,000★	831・844

HW ㊀

㊐	HW1118T GL	3,100★	344
㊐	HW2118T GL	4,650★	344
㊐	HW625T GL	6,600★	461
㊐	HW641T GL	4,150★	1266
㊐	HW725T GL	8,100★	461

JD ㊍ ㊏

㊒	JD0116 ㊍	3,240	1030
㊒	JD0122 ㊍	3,470	1030
㊒	JD0128 ㊍	4,490	1030
㊒	JD0136 ㊍	7,290	1030
㊒	JD0142 ㊍	7,370	1030
㊒	JD0154 ㊍	13,200	1030
㊒	JD0216 ㊍	3,390	1030
㊒	JD0222 ㊍	3,590	1030
㊒	JD0228 ㊍	4,680	1030
㊒	JD0236 ㊍	7,630	1030
㊒	JD0242 ㊍	7,900	1030
㊒	JD0254 ㊍	14,200	1030
㊒	JD0316 ㊍	3,560	1030
㊒	JD0322 ㊍	3,730	1030
㊒	JD0328 ㊍	4,830	1030
㊒	JD0336 ㊍	7,810	1030
㊒	JD0342 ㊍	8,100	1030
㊒	JD0354 ㊍	14,500	1030
㊒	JD0416 ㊍	3,730	1030
㊒	JD0422 ㊍	3,920	1030
㊒	JD0428 ㊍	4,980	1030
㊒	JD0436 ㊍	8,240	1030
㊒	JD0442 ㊍	8,410	1030
㊒	JD0454 ㊍	15,300	1030
㊒	JD0516 ㊍	3,390	1030
㊒	JD0522 ㊍	3,590	1030
㊒	JD0528 ㊍	4,680	1030
㊒	JD0536 ㊍	7,630	1030
㊒	JD0542 ㊍	7,900	1030
㊒	JD0554 ㊍	14,200	1030
㊒	JD1141 ㊎	17,400	1021
㊒	JD1142 ㊎	17,600	1021
㊒	JD1143 ㊎	26,000	1021
㊒	JD1145 ㊎	19,100	1028
㊒	JD2255 ㊎	77,000	1022
㊒	JD2256 ㊎	99,000	1022
㊒	JD3116 ㊍	3,250	1030
㊒	JD3122 ㊍	3,370	1030
㊒	JD3128 ㊍	4,190	1030
㊒	JD3136 ㊍	6,730	1030
㊒	JD3142 ㊍	7,170	1030
㊒	JD3154 ㊍	12,400	1030
㊒	JD3216 ㊍	3,370	1030
㊒	JD3222 ㊍	3,560	1030
㊒	JD3228 ㊍	4,370	1030
㊒	JD3236 ㊍	7,170	1030
㊒	JD3242 ㊍	7,410	1030
㊒	JD3254 ㊍	13,300	1030
㊒	JD3316 ㊍	3,470	1030
㊒	JD3322 ㊍	3,590	1030
㊒	JD3328 ㊍	4,590	1030
㊒	JD3336 ㊍	7,410	1030
㊒	JD3342 ㊍	7,750	1030
㊒	JD3354 ㊍	13,900	1030
㊒	JD3416 ㊍	3,590	1030
㊒	JD3422 ㊍	3,710	1030
㊒	JD3428 ㊍	4,710	1030
㊒	JD3436 ㊍	7,630	1030
㊒	JD3442 ㊍	8,310	1030
㊒	JD3454 ㊍	14,400	1030
㊒	JD3516 ㊍	3,370	1030
㊒	JD3522 ㊍	3,560	1030
㊒	JD3528 ㊍	4,370	1030
㊒	JD3536 ㊍	7,170	1030
㊒	JD3542 ㊍	7,410	1030
㊒	JD3554 ㊍	13,300	1030
㊒	JD3616 ㊍	1,590	1030
㊒	JD3628 ㊍	2,030	1030
㊒	JD3636 ㊍	3,530	1030
㊒	JD3654 ㊍	5,080	1030
㊒	JD4016 ㊍	1,440	1030
㊒	JD4022 ㊍	2,070	1030
㊒	JD4028 ㊍	3,140	1030
㊒	JD4036 ㊍	4,190	1030
㊒	JD4042 ㊍	6,070	1030
㊒	JD4054 ㊍	8,970	1030
㊒	JD4070 ㊍	16,000	1030
㊒	JD4082 ㊍	16,900	1030
㊒	JD4116 ㊍	1,370	1030
㊒	JD4122 ㊍	1,860	1030
㊒	JD4128 ㊍	3,140	1030
㊒	JD4136 ㊍	3,810	1030
㊒	JD4142 ㊍	5,240	1030
㊒	JD4154 ㊍	7,630	1030
㊒	JD4170 ㊍	12,100	1030
㊒	JD4182 ㊍	14,800	1030
㊒	JD5016 ㊍	70	1031
㊒	JD5022 ㊍	120	1031
㊒	JD5028 ㊍	135	1031
㊒	JD5036 ㊍	245	1031
㊒	JD5042 ㊍	305	1031
㊒	JD5054 ㊍	490	1031
㊒	JD5070 ㊍	970	1031
㊒	JD5082 ㊍	1,390	1031
㊒	JD5516 ㊍	1,920	1031
㊒	JD5522 ㊍	2,560	1031
㊒	JD5528 ㊍	3,370	1031
㊒	JD5536 ㊍	4,370	1031
㊒	JD5542 ㊍	5,370	1031
㊒	JD5554 ㊍	8,070	1031
㊒	JD5570 ㊍	10,400	1031
㊒	JD5582 ㊍	14,100	1031
㊒	JD5616 ㊍	1,200	1031
㊒	JD5622 ㊍	1,980	1031
㊒	JD5628 ㊍	2,150	1031
㊒	JD5636 ㊍	3,370	1031
㊒	JD5642 ㊍	4,270	1031
㊒	JD5654 ㊍	5,830	1031
㊒	JD5670 ㊍	7,850	1031
㊒	JD5682 ㊍	12,100	1031
㊒	JD5716 ㊍	205	1031

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊐…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　㊐…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	JD5722 ㊊	290	1031
㊎	JD5728 ㊊	425	1031
㊎	JD5736 ㊊	645	1031
㊎	JD5742 ㊊	815	1031
㊎	JD5754 ㊊	1,050	1031
㊎	JD5816 ㊊	8,410	1031
㊎	JD5822 ㊊	11,800	1031
㊎	JD5828 ㊊	17,500	1031
㊎	JD5836 ㊊	28,200	1031
㊎	JD5842 ㊊	35,500	1031
㊎	JD5854 ㊊	51,700	1031
㊎	JD5870 ㊊	96,700	1031
㊎	JD5882 ㊊	132,400	1031
㊎	JD5916 ㊊	11,800	1031
㊎	JD5922 ㊊	17,100	1031
㊎	JD5928 ㊊	22,700	1031
㊎	JD5936 ㊊	34,800	1031
㊎	JD5942 ㊊	44,900	1031
㊎	JD5954 ㊊	69,000	1031
㊎	JD5970 ㊊	121,000	1031
㊎	JD5982 ㊊	150,000	1031
㊎	JD6216 ㊊	290	1031
㊎	JD6322 ㊊	340	1031
㊎	JD6428 ㊊	610	1031
㊎	JD6536 ㊊	695	1031
㊎	JD6642 ㊊	1,340	1031
㊎	JD6816 ㊊	5,170	1031
㊎	JD6822 ㊊	5,830	1031
㊎	JD6828 ㊊	6,270	1031
㊎	JD6836 ㊊	7,630	1031
㊎	JD6842 ㊊	8,070	1031
㊎	JD6854 ㊊	8,750	1031
㊎	JD6870 ㊊	11,100	1031
㊎	JD6882 ㊊	12,800	1031
㊎	JD6916 ㊊	2,690	1031
㊎	JD6922 ㊊	3,370	1031
㊎	JD6928 ㊊	4,030	1031
㊎	JD7516 ㊊	1,340	1030
㊎	JD7522 ㊊	1,460	1030
㊎	JD7528 ㊊	2,070	1030
㊎	JD7536 ㊊	2,930	1030
㊎	JD7542 ㊊	3,290	1030
㊎	JD7554 ㊊	4,930	1030
㊎	JD7616 ㊊	1,340	1030
㊎	JD7622 ㊊	1,460	1030
㊎	JD7628 ㊊	2,070	1030
㊎	JD7636 ㊊	2,930	1030
㊎	JD7642 ㊊	3,290	1030
㊎	JD7654 ㊊	4,930	1030
㊎	JD7716 ㊊	1,580	1030
㊎	JD7722 ㊊	1,640	1030
㊎	JD7728 ㊊	2,240	1030
㊎	JD7736 ㊊	3,370	1030
㊎	JD7742 ㊊	3,810	1030
㊎	JD7754 ㊊	5,950	1030
㊎	JD8161 ㊊	8,600	1021
㊎	JD8162 ㊊	11,700	1022
㊎	JD8552 ㊊	31,400	1030
㊎	JD8554 ㊊	46,600	1030
㊎	JD8556 ㊊	74,100	1030
㊎	JD8557 ㊊	116,200	1030

JDF ㊅

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	JDF41886 EUH	〈生産終了〉	
㊐	JDF41986N EUH	〈生産終了〉	
㊐	JDF42850 EUH	〈生産終了〉	
㊐	JDF42851 EUH	〈生産終了〉	
㊐	JDF42885 EUH	〈生産終了〉	
㊐	JDF42886 EUH	〈生産終了〉	
㊐	JDF42950N EUH	〈生産終了〉	
㊐	JDF42951N EUH	〈生産終了〉	
㊐	JDF42985N EUH	〈生産終了〉	
㊐	JDF42986N EUH	〈生産終了〉	

JF ㊅

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	JF01220	〈生産終了〉	
㊐	JF01221 GL	〈生産終了〉	
㊎	JF11220	15,000★	430
○	JF11221 GL	17,700★	429・430
㊐	JF11842 GL	〈生産終了〉	
㊐	JF11843 GL	〈生産終了〉	
㊎	JF11844 GL	158,000★	437
㊎	JF11880P GL	54,000★	437・553
㊎	JF11954 EL	164,000★	1020
㊎	JF21150 NH	89,000★	1015
㊎	JF21151 NH	99,000★	1014
○	JF21220	16,100★	430
○	JF21221 GL	18,700★	430
㊎	JF21262 NH	29,300★	1023
㊎	JF21282 NH	31,500★	1024
㊐	JF21300 NH	〈生産終了〉	
○	JF21350N NH	31,000★	1010
○	JF21351N NH	34,000★	1009
○	JF21560 GL	27,800㊒	424
○	JF21570 GL	23,600㊒	424
㊎	JF21600 NH	170,000★	1013
㊐	JF21601 NH	〈生産終了〉	
㊎	JF21754 NH	175,000★	1018
○	JF21811 NH	22,300★	1023
㊎	JF21812 NH	26,600★	1024
㊎	JF21821 GH	17,000㊒	435
㊐	JF21832 NH	〈生産終了〉	
㊎	JF21841 NH	52,000㊒	436
㊐	JF21850 EL	〈生産終了〉	
㊎	JF21850K EL	60,000㊒	435
㊐	JF21851 EL	〈生産終了〉	
㊎	JF21851K EL	45,000㊒	435
㊐	JF21858 EL	〈生産終了〉	
㊎	JF21858K EL	86,000㊒	435
㊐	JF21859 EL	〈生産終了〉	
㊎	JF21859K EL	73,000㊒	435
㊐	JF21886 NH	〈生産終了〉	
㊎	JF21886K NH	45,000㊒	433
㊎	JF21954 NH	193,000★	1020
㊎	JF22150 SNH	143,000★	1015
㊐	JF22300 SNH	〈生産終了〉	
㊎	JF22350N SNH	51,000★	1010
㊎	JF22351N SNH	54,000★	1009
㊎	JF22841 SNH	53,000㊒	436
㊐	JF22886 SNH	〈生産終了〉	
㊎	JF22886K SNH	48,000㊒	433
○	JF41150 UH	96,000★	1015
㊎	JF41151 UH	105,000★	1014
○	JF41220	23,500★	430
㊎	JF41262 ENH	35,000★	1023
㊎	JF41262 UH	34,000★	1023
㊎	JF41282 ENH	37,000★	1024
㊎	JF41282 UH	36,000★	1024
㊐	JF41300 NH	〈生産終了〉	
○	JF41350N UH	35,000★	1010
○	JF41351N UH	38,500★	1009
○	JF41500 NH	38,000★	426
㊎	JF41550 NL	14,900㊒	424
㊎	JF41551 NL	20,500㊒	424
○	JF41560 NL	36,500㊒	424
○	JF41570 NL	28,100㊒	424
㊎	JF41600 UH	194,000★	1013
㊐	JF41601 UH	〈生産終了〉	
㊎	JF41754 UH	233,000★	1018
㊎	JF41801 UH	38,000㊒	435
㊎	JF41803 UH	41,500★	435
㊎	JF41811 ENH	28,000★	426
○	JF41811 UH	27,000★	426
㊎	JF41812 ENH	33,500★	1024
㊎	JF41812 UH	32,500★	1024
㊎	JF41821 ENH	22,200㊒	435
㊎	JF41821 UH	21,200㊒	435
㊐	JF41832 ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF41832 UH	〈生産終了〉	
㊎	JF41841 UH	54,000㊒	436
㊐	JF41886 ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF41886 UH	〈生産終了〉	
㊎	JF41886K UH	53,000㊒	433
㊐	JF41929 UH	〈生産終了〉	
㊎	JF41941 UH	89,000㊒	633
㊎	JF41986K UH	91,000㊒	631
㊐	JF41986N ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF41986N UH	〈生産終了〉	
○	JF42150 SUH	152,000★	1015
㊎	JF42262 ENH	48,000★	1023
㊎	JF42262 SUH	46,500★	1023
㊎	JF42275 SUH	94,000★	437
㊎	JF42282 ENH	50,500★	1024
㊎	JF42282 SUH	49,000★	1024
㊐	JF42300 SNH	〈生産終了〉	
○	JF42350N SUH	56,000★	1010
○	JF42351N SUH	60,000★	1009
㊎	JF42600 SUH	215,000★	1013
㊐	JF42601 SUH	〈生産終了〉	
㊎	JF42675 SUH	206,000★	633
㊎	JF42754 SUH	270,000★	1018
㊎	JF42811 ENH	41,000★	1023
㊎	JF42811 SUH	39,500★	1023
㊎	JF42812 ENH	49,500★	1024
㊎	JF42812 SUH	48,000★	1024
㊎	JF42821 ENH	30,800㊒	435
㊎	JF42821 SUH	29,300㊒	435
㊐	JF42832 ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF42832 SUH	〈生産終了〉	
㊎	JF42835 ENH	121,500㊒	436
㊎	JF42835 SUH	120,000㊒	436
㊎	JF42841 SUH	60,000㊒	436
㊐	JF42850 ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF42850 SUH	〈生産終了〉	
㊎	JF42850K SUH	81,000㊒	433
㊐	JF42851 ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF42851 SUH	〈生産終了〉	
㊎	JF42851K SUH	67,000㊒	433
㊎	JF42861 ENH	116,500㊒	433
㊎	JF42861 SUH	115,000㊒	433
㊎	JF42866 ENH	123,500㊒	433
㊎	JF42866 SUH	122,000㊒	433
㊐	JF42885 ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF42885 SUH	〈生産終了〉	
㊎	JF42885K SUH	74,000㊒	433
㊐	JF42886 ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF42886 SUH	〈生産終了〉	
㊎	JF42886K SUH	60,000㊒	433
㊐	JF42929 ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF42929 SUH	〈生産終了〉	
㊎	JF42941 SUH	95,000㊒	633
㊎	JF42950K SUH	116,000㊒	631
㊐	JF42950N ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF42950N SUH	〈生産終了〉	
㊎	JF42951K SUH	102,000㊒	631
㊐	JF42951N ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF42951N SUH	〈生産終了〉	
㊎	JF42961N ENH	151,500㊒	631
㊎	JF42961N SUH	150,000㊒	631
㊎	JF42966N ENH	158,500㊒	631
㊎	JF42966N SUH	157,000㊒	631
㊎	JF42985K SUH	109,000㊒	631
㊐	JF42985N ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF42985N SUH	〈生産終了〉	
㊎	JF42986K SUH	95,000㊒	632
㊐	JF42986N ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF42986N SUH	〈生産終了〉	
㊎	JF43275 SUH	111,000★	437
㊎	JF43675 SUH	223,000★	633
㊎	JF43835 ENH	130,500㊒	436
㊎	JF43835 SUH	128,000㊒	436
㊎	JF43841 SUH	68,000㊒	436
㊐	JF43850 ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF43850 SUH	〈生産終了〉	
㊎	JF43850K SUH	89,000㊒	434
㊐	JF43851 ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF43851 SUH	〈生産終了〉	
㊎	JF43851K SUH	74,000㊒	434
㊐	JF43858 SUH	〈生産終了〉	
㊎	JF43858K SUH	112,000㊒	434
㊐	JF43859 SUH	〈生産終了〉	
㊎	JF43859K SUH	99,000㊒	434
㊎	JF43861 ENH	125,500㊒	434
㊎	JF43861 SUH	123,000㊒	434
㊎	JF43866 ENH	132,500㊒	434
㊎	JF43866 SUH	130,000㊒	434
㊐	JF43885 ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF43885 SUH	〈生産終了〉	
㊎	JF43885K SUH	82,000㊒	434
㊐	JF43886 ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF43886 SUH	〈生産終了〉	
㊎	JF43886K SUH	68,000㊒	434
㊎	JF43950K SUH	128,000㊒	632
㊐	JF43950N ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF43950N SUH	〈生産終了〉	
㊎	JF43951K SUH	113,000㊒	632
㊐	JF43951N ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF43951N SUH	〈生産終了〉	
㊎	JF43961N ENH	164,500㊒	632
㊎	JF43961N SUH	162,000㊒	632

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊒	JF43966N ENH	171,500㊒	632
㊒	JF43966N SUH	169,000㊒	632
㊒	JF43985K SUH	121,000㊒	632
㊐	JF43985N ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF43985N SUH	〈生産終了〉	
㊒	JF43986K SUH	107,000㊒	632
㊐	JF43986N ENH	〈生産終了〉	
㊐	JF43986N SUH	〈生産終了〉	
○	JF71500 NH	41,000★	426
㊐	JF91220	〈生産終了〉	
㊐	JF91221 GL	〈生産終了〉	

JK 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	JK1010	2,950	427
㊒	JK1012	2,600	1025
㊒	JK1020	5,400	1016
㊒	JK3050	16,100	1024
㊒	JK3070	6,300	1026
㊒	JK3071	8,600	1026
㊒	JK3072	9,900	1026
○	JK3080	8,100	1025
○	JK3081	9,400	1025
○	JK3082	11,400	1025
㊐	JK3200N	〈生産終了〉	
㊐	JK3201N	〈生産終了〉	
㊐	JK3202N	〈生産終了〉	
㊐	JK3203N	〈生産終了〉	
○	JK3250	24,200	1015
○	JK3251	26,200	1015
○	JK3252	27,700	1015
○	JK3253	29,700	1015
○	JK3258	13,900	1020
㊒	JK3259	16,100	1020
○	JK3260N	7,700	1010
○	JK3261N	9,100	1010
○	JK3511	3,200	1027
○	JK3512	4,000	1027
㊒	JK5500N	7,300	1012
㊐	JK7012	〈生産終了〉	
㊒	JK7015	3,600	430
㊐	JK7016	〈生産終了〉	
㊒	JK7020	3,600	430
㊒	JK7040	7,200	430
㊒	JK8000	4,800	435

JL 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	JL05101	7,700★	1017
○	JL05104	27,000★	1017
㊐	JL10112	〈生産終了〉	
㊐	JL10310	〈生産終了〉	
㊐	JL10320	〈生産終了〉	
㊐	JL10704N	〈生産終了〉	
○	JL15801	11,700	1027
○	JL15802	13,900	1027
㊒	JL15811	11,700	1028
㊒	JL15812	13,900	1028
○	JL15851	14,200	427
○	JL15852	16,400	427
㊒	JL30320	25,100	1021
㊒	JL30704N	134,000★	1019
○	JL50112	38,000	1016
○	JL50310	16,900	1011
○	JL50320	19,400	1011
㊒	JL50704N	119,000★	1019
○	JL80112	40,000	1016
○	JL80310	19,000	1011
○	JL80320	20,500	1011
㊒	JL80704N	121,000★	1019

JND・JNH 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	JND1101HA/B-4E	〈生産終了〉	
㊐	JND1102HA/B-4E	〈生産終了〉	
㊐	JND1801HA/B-4E	〈生産終了〉	
㊐	JND1802HA/B-4E	〈生産終了〉	
㊐	JND2201HA/B-3E	〈生産終了〉	
㊐	JND2202HA/B-3E	〈生産終了〉	
㊐	JND2701HA/B-3E	〈生産終了〉	
㊐	JND2702HA/B-3E	〈生産終了〉	
㊐	JND3601HA/B-3E	〈生産終了〉	
㊐	JND3602HA/B-3E	〈生産終了〉	
㊐	JNH701HA/B-4E	〈生産終了〉	
㊐	JNH702HA/B-4E	〈生産終了〉	

JR 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	JR5000	2,850	1031
○	JR5200	790	1031

JS 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	JS30322	〈生産終了〉	
㊐	JS50314	〈生産終了〉	
㊐	JS50320	〈生産終了〉	
㊐	JS50322	〈生産終了〉	

JW 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	JW1610	14,900	1029
○	JW1612	14,900	1029
㊒	JW1620	16,100	1029
㊒	JW1622	16,100	1029
㊒	JW1630	16,100	1029
㊒	JW1632	16,100	1029
○	JW2430K	48,500	1029
㊒	JW2432K	48,500	1029
○	JW2440K	51,000	1029
㊒	JW2442K	51,000	1029
㊒	JW2832K	54,000	1029
㊒	JW2833K	54,000	1029
㊒	JW2842K	57,000	1029
㊒	JW2843K	57,000	1029
㊒	JW4200	12,000	1029
㊒	JW4210	12,000	1029
○	JW4220	13,400	1029
㊒	JW4230	13,400	1029
㊒	JW4250	29,000	1029
㊒	JW9210-1	17,300	1029
㊒	JW9210-2	17,300	1029
㊒	JW9212-1	17,300	1029
㊒	JW9212-2	17,300	1029

JY 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	JY10124	〈生産終了〉	
㊐	JY10146 H	〈生産終了〉	
㊐	JY10314N	〈生産終了〉	
○	JY15814	22,800	1025
㊒	JY30124	105,000	1022
㊒	JY30314	69,000	1022
㊒	JY50124	98,000	1016
㊒	JY50146 H	132,000	1016
○	JY50314N	63,000	1011
㊒	JY50500 H	39,500	427
㊒	JY50501 H	57,000	427
㊒	JY50510 H	43,000	427
㊒	JY50511 H	60,000	427
㊒	JY50550 H	59,000	427
㊒	JY50551 H	75,000	427
㊒	JY50560 H	49,000	427
㊒	JY50561 H	66,000	427
㊒	JY50570 H	49,000	427
㊒	JY50571 H	66,000	427
㊒	JY55115	163,000	1016
㊒	JY55116 H	220,000	1016
㊒	JY55304	129,000	1012
㊒	JY55316N H	179,000	1012
㊒	JY70801	70,000	436
㊒	JY80124	102,000	1016
㊒	JY80146 H	137,000	1016
○	JY80314N	68,000	1011

JZ 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊒	JZ2001HA/B-2PE	35,000	1022
㊒	JZ2001HA/B-31EN	42,800	1012
㊒	JZ2001HA/B-9R	39,000	1026
㊒	JZ2002HA/B-2PD	85,000	1022
㊒	JZ2002HA/B-2PE	29,100	1022
㊒	JZ2002HA/B-3D	41,500	1017
㊒	JZ2002HA/B-30EN	37,300	1012
㊒	JZ2002HA/B-9R	33,000	1026
㊒	JZ2501HA/B-2PE	36,000	1022
㊒	JZ2501HA/B-31EN	44,800	1012
㊒	JZ2501HA/B-9R	40,500	1026
㊒	JZ2502HA/B-2PD	85,000	1022
㊒	JZ2502HA/B-2PE	30,000	1022
㊒	JZ2502HA/B-3D	43,000	1017
㊒	JZ2502HA/B-30EN	38,300	1012
㊒	JZ2502HA/B-9R	34,000	1026
㊒	JZ3001HA/B-2PE	38,000	1022
㊒	JZ3001HA/B-31EN	46,300	1012
㊒	JZ3001HA/B-9R	42,000	1026
㊒	JZ3002HA/B-2PD	88,000	1022
㊒	JZ3002HA/B-2PE	33,000	1022
㊒	JZ3002HA/B-3D	45,500	1017
㊒	JZ3002HA/B-30EN	41,800	1012
㊒	JZ3002HA/B-9R	37,500	1026
㊒	JZ4001HA/B-2PE	42,000	1022
㊒	JZ4001HA/B-31EN	50,300	1012
㊒	JZ4001HA/B-9R	46,500	1026
㊒	JZ4002HA/B-2PD	89,000	1022
㊒	JZ4002HA/B-2PE	36,000	1022
㊒	JZ4002HA/B-3D	48,500	1017
㊒	JZ4002HA/B-30EN	44,800	1012
㊒	JZ4002HA/B-9R	40,500	1026

LA ナ

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	LA56418K	5,600★	656
○	LA56429K	7,200★	656
○	LA56438N	22,000★	656
○	LA56439N	22,000★	656
○	LA56448N	22,000★	656
○	LA56449N	22,000★	656

LB イ ナ 施

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊒	LB56202T	イ	2,700★	1282
○	LB56389T	イ	4,350★	1282
○	LB70013	ナ	3,900★	655
○	LB70928	ナ	5,200★	654
㊐	LB72293	ナ	〈生産終了〉	
㊒	LB74150KT	イ	5,300★	1253
㊒	LB74154KT	イ	6,300★	1253
○	LB74250KT	イ	6,000★	1253
○	LB74254KT	イ	6,600★	1253
○	LB74311T	イ	6,800★	1253
○	LB74321T	イ	7,300★	1253
○	LB74331T	イ	8,400★	1253
○	LB90070	ナ	19,900★	638
○	LB90170	施	1,640★	559
○	LB90670	ナ	26,500★	636
○	LB90810	ナ	65,000★	643
○	LB91032P	ナ	19,900★	643
○	LB91053	ナ	36,000★	638
○	LB91070	ナ	28,900★	638
○	LB91615P	ナ	21,900★	640
○	LB91655P	ナ	26,500★	640
㊐	LB91670	ナ	〈生産終了〉	
○	LB91670K	ナ	31,000★	636
○	LB91675	ナ	33,500★	636
○	LB91752	ナ	36,500★	637
○	LB91753	ナ	36,500★	637
○	LB91770	ナ	33,500★	637
○	LB92032P	ナ	30,500★	643
○	LB92223P	ナ	30,000★	642
○	LB92650P	ナ	32,500★	640
○	LB92657P	ナ	35,000★	640
○	LB92660P	ナ	31,000★	640
○	LB92750P	ナ	32,500★	640・641
○	LB92752P	ナ	35,500★	641
○	LB92753P	ナ	35,500★	641
○	LB93070	ナ	46,000★	638
○	LB93071	ナ	46,000★	638
○	LB93072	ナ	46,000★	638
○	LB93073	ナ	46,000★	638
㊐	LB93670	ナ	〈生産終了〉	
○	LB93670K	ナ	56,000★	637
㊐	LB93671	ナ	〈生産終了〉	
○	LB93671K	ナ	56,000★	637
㊐	LB93672	ナ	〈生産終了〉	
○	LB93672K	ナ	56,000★	637
㊐	LB93673	ナ	〈生産終了〉	
○	LB93673K	ナ	56,000★	637
○	LB93675	ナ	58,000★	636
○	LB93770	ナ	58,000★	637
○	LB93771	ナ	58,000★	637
○	LB94032P	ナ	48,500★	643
○	LB94223P	ナ	53,000★	642
○	LB94502	ナ	1,600★	654
○	LB94503	ナ	1,670★	654
㊐	LB94561	ナ	〈生産終了〉	
○	LB94561P	ナ	3,700★	652
○	LB94571	ナ	6,200★	652
㊒	LB94573	ナ	7,000★	653
㊒	LB94575	ナ	9,200★	653
○	LB94650P	ナ	57,000★	642
○	LB94656P	ナ	60,000★	642

旧カタログ

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊐…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　㊐…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊒…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	LB94657P (ナ)	59,000★	641
○	LB94660P (ナ)	56,000★	641
○	LB94750P (ナ)	57,000★	642
○	LB94803 (ナ)	1,700★	645
㊐	LB94811K (ナ)	〈生産終了〉	
○	LB94811P (ナ)	3,700★	645
○	LB95561 (ナ)	5,600★	652
○	LB95571 (ナ)	5,800★	652・653
○	LB95580 (ナ)	6,900★	655
○	LB96802 (ナ)	25,500★	643
○	LB96810 (ナ)	38,000★	643
○	LB98561 (ナ)	6,500★	653
LH (イ)			
㊎	LH56113	3,000	503
㊎	LH56114	2,050	503
LI (施)			
㊎	LI56109	5,260★	1282
㊎	LI56112	2,510★	1291
㊎	LI56113	2,510★	1291
㊎	LI56114	2,550★	1291
㊎	LI56115	2,510★	1291
㊎	LI56116	2,550★	1291
㊎	LI56119	3,490★	1282
㊎	LI56212	13,200★	1292
㊎	LI56213	14,500★	1292
㊎	LI56214	13,200★	1292
㊎	LI56215	14,500★	1292
㊎	LI56219	3,870★	1282
㊎	LI56309	11,620★	1282
㊎	LI56313	3,800★	1291
㊎	LI56319	6,140★	1282
㊎	LI72115K	10,700★	1261
㊎	LI72116K	11,590★	1292
㊎	LI72117K	12,150★	1293
㊎	LI72118K	12,570★	1293
㊎	LI72126K	13,560★	1292
㊎	LI72127K	14,000★	1293
㊎	LI72128K	14,540★	1293
㊎	LI72245K	5,600★	1261
㊎	LI72246K	4,390★	1292
㊎	LI72247K	4,710★	1293
㊎	LI72248K	5,930★	1293
㊎	LI72249K	5,600★	1284
㊎	LI72256K	8,740★	1292
㊎	LI72257K	9,060★	1293
㊎	LI72258K	10,300★	1293
㊎	LI72260K	8,930★	1261
㊎	LI72261K	8,930★	1261
㊎	LI72375K	6,850★	1261
㊎	LI72376K	8,200★	1292
㊎	LI72377K	5,620★	1293
㊎	LI72378K	8,740★	1293
㊎	LI72386K	13,670★	1292
㊎	LI72387K	13,910★	1293
㊎	LI72388K	15,300★	1293
㊎	LI73115K	10,700★	1292
㊎	LI73116K	11,160★	1292
㊎	LI73117K	11,590★	1293
㊎	LI73118K	11,920★	1293
㊎	LI73126K	13,130★	1292
㊎	LI73127K	13,560★	1293

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	LI73128K	14,000★	1293
㊎	LI73245K	5,960★	1292
㊎	LI73246K	4,390★	1292
㊎	LI73247K	4,710★	1293
㊎	LI73248K	5,930★	1293
㊎	LI73249K	5,800★	1292
㊎	LI73256K	8,930★	1292
㊎	LI73257K	9,060★	1293
㊎	LI73258K	10,300★	1293
㊎	LI73375K	6,850★	1292
㊎	LI73376K	8,200★	1292
㊎	LI73377K	5,620★	1293
㊎	LI73378K	8,740★	1293
㊎	LI73386K	13,670★	1292
㊎	LI73387K	13,910★	1293
㊎	LI73388K	15,310★	1293
LK (施)(イ)(ナ)			
㊎	LK50001 (鳥)	2,450	905
㊐	LK70225 (イ)	1,770	652
○	LK70241 (イ)	1,690	652
○	LK70302 (イ)	860	503
○	LK70325N (イ)	2,150	653
㊐	LK70341 (イ)	1,960	653
○	LK71225N (イ)	1,960	652
㊐	LK71241 (イ)	2,600	653
○	LK71302 (イ)	820	503
○	LK90104N (ナ)	790	640
○	LK91225 (ナ)	1,490	640
○	LK91295 (ナ)	1,900	641
○	LK91325 (ナ)	1,700	642
○	LK92100P (ナ)	31,500★	639
○	LK93000 (ナ)	2,800	638
○	LK94100P (ナ)	56,000★	639
○	LK96600 (ナ)	700	640
○	LK96610 (ナ)	1,200	640・652
○	LK96620 (ナ)	2,300	642・653
○	LK96710 (ナ)	1,200	641
○	LK96720 (ナ)	1,700	642
LL (ナ)			
○	LL006461	350	431
LT (ナ)(イ)			
○	LT07013 (電球別売) (ナ)	7,500	655
○	LT24000 (電球別売) (イ)	9,600	354
○	LT84011 (電球別売) (イ)	7,200	354
LW (施)(イ)(ナ)			
㊎	LW08005 (鳥)	49,000	905
㊎	LW08006 (鳥)	54,000	905
㊎	LW08105 (鳥)	49,000	905
㊎	LW08106 (鳥)	54,000	905
㊎	LW08115 (鳥)	49,000	905
㊎	LW08116 (鳥)	54,000	905
㊎	LW08125 (鳥)	49,000	905
㊎	LW08126 (鳥)	54,000	905
㊎	LW08135 (鳥)	49,000	905
㊎	LW08136 (鳥)	54,000	905
㊐	LW56203T (イ)	2,950★	1282
○	LW56388T (イ)	3,950★	1282
○	LW86192T (イ)	10,800★	837
㊐	LW86203T (イ)	5,500★	1292

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	LW91060 (ナ)	36,500★	639
○	LW91070 (ナ)	36,500★	639
○	LW93060 (ナ)	53,000★	639
○	LW93061 (ナ)	53,000★	639
○	LW93070 (ナ)	53,000★	639
○	LW93071 (ナ)	53,000★	639
N (環)			
㊎	N3611AD	268,000★	303
㊎	N3611ADR	288,000★	303
㊎	N3611AF	266,000★	303
㊎	N3611BD	284,000★	303
㊎	N3611BDR	304,000★	303
㊎	N3611BF	282,000★	303
㊎	N3611PD	236,000★	303
㊎	N3611PDR	256,000★	303
㊎	N3611PF	234,000★	303
㊎	N3611WD	236,000★	303
㊎	N3611WDR	256,000★	303
㊎	N3611WF	234,000★	303
㊎	N3612AD	359,000★	303
㊎	N3612ADR	379,000★	303
㊎	N3612AF	328,000★	303
㊎	N3612BD	375,000★	303
㊎	N3612BDR	395,000★	303
㊎	N3612BF	344,000★	303
㊎	N3612PD	327,000★	303
㊎	N3612PDR	347,000★	303
㊎	N3612PF	296,000★	303
㊎	N3612WD	327,000★	303
㊎	N3612WDR	347,000★	303
㊎	N3612WF	296,000★	303
㊎	N3621AD	284,000★	304
㊎	N3621ADR	304,000★	304
㊎	N3621AF	282,000★	304
㊎	N3621BD	300,000★	304
㊎	N3621BDR	320,000★	304
㊎	N3621BF	298,000★	304
㊎	N3621PD	252,000★	304
㊎	N3621PDR	272,000★	304
㊎	N3621PF	250,000★	304
㊎	N3621WD	252,000★	304
㊎	N3621WDR	272,000★	304
㊎	N3621WF	250,000★	304
㊎	N3622AD	375,000★	304
㊎	N3622ADR	395,000★	304
㊎	N3622AF	344,000★	304
㊎	N3622BD	391,000★	304
㊎	N3622BDR	411,000★	304
㊎	N3622BF	360,000★	304
㊎	N3622PD	343,000★	304
㊎	N3622PDR	363,000★	304
㊎	N3622PF	312,000★	304
㊎	N3622WD	343,000★	304
㊎	N3622WDR	363,000★	304
㊎	N3622WF	312,000★	304
㊎	N3631AD	268,000★	305
㊎	N3631ADR	288,000★	305
㊎	N3631AF	261,000★	305
㊎	N3631PD	236,000★	305
㊎	N3631PDR	256,000★	305
㊎	N3631PF	229,000★	305
㊎	N3631WD	236,000★	305

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	N3631WDR	256,000★	305
㊎	N3631WF	229,000★	305
	N3632AD		305
	N3632ADR		305
㊎	N3632AF	318,000★	305
	N3632PD		305
	N3632PDR		305
㊎	N3632PF	286,000★	305
	N3632WD		305
	N3632WDR		305
㊎	N3632WF	286,000★	305
NC (ナ)			
㊎	NC01101H	10,300	498
㊎	NC01151H	18,800	498
㊎	NC02101H	17,000	498
㊎	NC02151H	21,700	498
㊐	NC50430	〈生産終了〉	
㊎	NC50430P	50,000	473
㊐	NC51430	〈生産終了〉	
○	NC51430P	50,000	473
㊐	NC51480	〈生産終了〉	
㊐	NC60023	〈生産終了〉	
㊎	NC60023P	34,000	875
㊐	NC60024	〈生産終了〉	
㊎	NC60024P	37,000	875
㊐	NC60033	〈生産終了〉	
○	NC60033P	34,000	875
㊐	NC60034	〈生産終了〉	
○	NC60034P	37,000	875
○	NC61020B	34,000	873
○	NC61021B	37,000	873
○	NC61025B	60,000★	875
㊎	NC61026B	63,000★	875
○	NC61030B	34,000	874
○	NC61031B	37,000	874
○	NC61035B	60,000★	875
○	NC61036B	63,000★	875
㊎	NC61065B	68,000★	874
㊎	NC61066B	72,000★	874
㊐	NC61070	〈生産終了〉	
㊐	NC61071	〈生産終了〉	
㊐	NC61075	〈生産終了〉	
㊐	NC61076	〈生産終了〉	
㊎	NC61080B	34,000	873
㊎	NC61081B	37,000	873
○	NC61090B	34,000	873
○	NC61091B	37,000	873
○	NC62000B	68,000	872
㊎	NC62001B	68,000	872
○	NC62020B	62,000	872
㊎	NC62021B	62,000	872
○	NC62025B	89,000★	874
㊎	NC62026B	89,000★	874
○	NC62030B	62,000	872
○	NC62031B	62,000	872
○	NC62035B	89,000★	874
㊎	NC62036B	89,000★	874
㊎	NC62070B	62,000	872
㊎	NC62071B	62,000	872
○	NC62080B	62,000	873
○	NC62081B	62,000	873
○	NC70070W	7,400	483

㊐…9月生産終了予定品

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NC70105 EHH	58,000★	475
○	NC70106 EHH	55,000	472
○	NC70107 EHH	62,000★	475
㊐	NC70115 EHH	〈生産終了〉	
○	NC70115P EHH	47,000	472
㊐	NC70117 EHH	〈生産終了〉	
㊎	NC70117P EHH	51,000	472
㊐	NC70125 L	〈生産終了〉	
㊐	NC70126 L	〈生産終了〉	
○	NC70130K L	32,500★	480
◎	NC70131K	19,700★	480
◎	NC70132K	30,500★	480
◎	NC70133K	30,500★	480
○	NC70141 EHH	64,000	472
○	NC70142 EHH	64,000	472
㊐	NC70145 EHH	〈生産終了〉	
○	NC70145P EHH	50,000	472
○	NC70175W L	32,500★	483
㊐	NC70190 EHH	〈生産終了〉	
○	NC70190P EHH	57,000	488
㊐	NC70205K EHH	〈生産終了〉	
○	NC70205P EHH	48,500	472・470
㊐	NC70207 EHH	〈生産終了〉	
㊎	NC70207P EHH	53,000	472
○	NC70216 EHH	59,000★	475
㊐	NC70225 L	〈生産終了〉	
㊐	NC70226 L	〈生産終了〉	
㊎	NC70230K L	36,500★	481
○	NC70231K	25,500★	481
○	NC70232K	36,500★	481
㊎	NC70233K	36,500★	481
○	NC70236K EHH	59,000★	475
㊎	NC70238K EHH	60,000★	475
㊐	NC70305 EHH	〈生産終了〉	
○	NC70305P EHH	55,000	473
㊐	NC70307 EHH	〈生産終了〉	
㊎	NC70307P EHH	61,000	473
㊐	NC70315 EHH	〈生産終了〉	
○	NC70315P EHH	54,000	473
㊐	NC70317 EHH	〈生産終了〉	
㊎	NC70317P EHH	59,000	473
㊐	NC70330 EHH	〈生産終了〉	
○	NC70330P EHH	64,000	472
㊐	NC70345 EHH	〈生産終了〉	
○	NC70345P EHH	57,000	473
○	NC71010	18,800	484
○	NC71011	27,600	484
○	NC71025 L	33,500★	485
○	NC71026 L	36,000★	485
○	NC71027	38,000★	485
㊎	NC71028	41,000★	485
○	NC71045K EHH	58,000★	475
○	NC71047	13,900★	483
○	NC71048	19,400★	483
◎	NC71070W	10,600	483
○	NC71071W	11,000	483
○	NC71075W	23,900	483
㊎	NC71076W	25,000	483
◎	NC71080W	11,300	483
○	NC71085W	24,600	483
㊐	NC71105 EHH	〈生産終了〉	
○	NC71105P EHH	64,000	474
○	NC71106 EHH	62,000	473

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	NC71107 EHH	〈生産終了〉	
㊎	NC71107P EHH	73,000	474
㊐	NC71115 EHH	〈生産終了〉	
○	NC71115P EHH	63,000	474
㊐	NC71117 EHH	〈生産終了〉	
㊎	NC71117P EHH	69,000	474
○	NC71125 L	33,500★	485
㊎	NC71126 L	36,000★	485
㊎	NC71127	38,000★	485
㊎	NC71128	41,000★	485
㊐	NC71130 EHH	〈生産終了〉	
○	NC71130P EHH	76,000	474
㊐	NC71134 EHH	〈生産終了〉	
○	NC71134P EHH	88,000	497
○	NC71141 EHH	71,000	473
○	NC71142 EHH	71,000	473
㊐	NC71145 EHH	〈生産終了〉	
○	NC71145P EHH	65,000	474
㊐	NC71155 EHH	〈生産終了〉	
㊐	NC71165 EHH	〈生産終了〉	
㊐	NC71180 EHH	〈生産終了〉	
㊐	NC71190 EHH	〈生産終了〉	
○	NC71190P EHH	78,000	488
㊐	NC71195 EHH	〈生産終了〉	
㊐	NC71204K EHH	〈生産終了〉	
◎	NC71205K EHH	61,000★	475
○	NC71207K EHH	65,000★	475
○	NC71210	18,800	484
㊎	NC71211	27,600	484
㊐	NC71214K EHH	〈生産終了〉	
○	NC71215K EHH	62,000★	475
○	NC71216 EHH	75,000★	476
○	NC71218K EHH	67,000★	475
○	NC71223K EHH	86,000★	476
○	NC71225WK EHH	69,000★	475
○	NC71228K EHH	82,000★	476
○	NC71231K EHH	84,000★	476
○	NC71232K EHH	82,000★	476
○	NC71236K EHH	75,000★	476
㊎	NC71238K EHH	76,000★	476
○	NC71253K EHH	93,000★	476
㊎	NC71266	59,000★	476
○	NC71306 EHH	72,000	474
㊐	NC71330 EHH	〈生産終了〉	
○	NC71330P EHH	68,000	473
○	NC71341 EHH	78,000	474
○	NC71342 EHH	78,000	474
○	NC71377 EHH	68,000	474
㊐	NC71390 EHH	〈生産終了〉	
○	NC71390P EHH	65,000	488
◎	NC71405K EHH	61,000★	475・470
○	NC71406 EHH	61,000★	475
○	NC71413K EHH	82,000★	476
㊐	NC71415K	〈生産終了〉	
○	NC71416 EHH	82,000★	476
㊐	NC71425K	〈生産終了〉	
◎	NC71435K EHH	59,000★	475
○	NC71436 EHH	59,000★	475
○	NC71445K EHH	78,000★	476
○	NC71446 EHH	78,000★	476
㊎	NC71464 EHH	106,000★	497
㊎	NC71490	53,000★	476
㊐	NC71492	〈生産終了〉	

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NC71495	53,000★	476
㊐	NC71497	〈生産終了〉	
◎	NC71501K	25,500★	480
◎	NC71506K	36,500★	480
○	NC71526K	36,500★	480
○	NC71601K	29,700★	481
○	NC71606K	40,500★	481
㊎	NC71626K	40,500★	481
○	NC71690	35,000★	488
○	NC71695	46,000★	488
㊎	NC71882	17,200	1290
㊎	NC71883	19,100	1290
㊎	NC71884	17,200	1253
㊎	NC71887	17,800	1290
㊎	NC71888	19,800	1290
㊎	NC71892	17,200	1290
㊎	NC71893	19,100	1290
○	NC72010	28,400	484
㊎	NC72011	39,500	484
○	NC72020	31,500★	485
○	NC72021	36,500★	485
○	NC72022	46,500★	485
㊎	NC72023	51,000★	485
◎	NC72070W	25,000	483
○	NC72071W	26,100	483
○	NC72078W	30,500	483
◎	NC72080W	25,800	483
○	NC72082W	27,000	483
○	NC72120	31,500★	485
○	NC72121	36,500★	485
㊎	NC72122	46,500★	485
㊎	NC72123	51,000★	485
○	NC72210	28,400	484
㊎	NC72211	39,500	484
○	NC72225	56,000★	477
㊐	NC72229	〈生産終了〉	
㊎	NC72233	60,000★	477
○	NC72235	58,000★	477
○	NC72253	68,000★	477
○	NC72264	76,000★	497
○	NC72290	61,000★	488
○	NC72415	56,000★	477
○	NC72445	53,000★	477
㊎	NC72490	63,000★	477
㊐	NC72492	〈生産終了〉	
○	NC72495	63,000★	477
㊐	NC72497	〈生産終了〉	
◎	NC72506K	46,000★	480
◎	NC72510K	34,500★	480
◎	NC72511K	34,500★	480
○	NC72515K	53,000★	480
○	NC72516K	53,000★	480
○	NC72526K	46,000★	480
㊎	NC72535K	53,000★	480
○	NC72536K	53,000★	480
㊎	NC72540 L	109,000★	487
○	NC72541 L	124,000★	487
○	NC72545	89,000★	487
◎	NC72551K	30,000★	480
○	NC72560 EHH	184,000★	487
○	NC72565 EHH	129,000★	487
○	NC72570	115,000★	487
○	NC72580	64,000★	487

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NC72581	124,000★	487
○	NC72584	99,000★	487
㊎	NC72585	99,000★	487
○	NC72606K	50,000★	481
○	NC72610K	40,000★	481
○	NC72611K	40,000★	481
㊎	NC72615K	58,000★	481
㊎	NC72616K	58,000★	481
㊎	NC72626K	50,000★	481
㊎	NC72635K	58,000★	481
㊎	NC72636K	58,000★	481
○	NC72651K	34,500★	481
○	NC72690	43,000★	488
○	NC72695	60,000★	488
○	NC72844	34,500	474
○	NC73025	44,500★	485
○	NC73026	54,000★	485
◎	NC73070W	30,500	483
○	NC73078W	34,500	483
○	NC73125	44,500★	485
㊎	NC73126	54,000★	485
㊎	NC73505K	53,000★	480
㊎	NC73506K	53,000★	480
○	NC73510K	36,000★	480
○	NC73511K	36,000★	480
㊎	NC73605K	58,000★	481
㊎	NC73606K	58,000★	481
㊎	NC73610K	41,000★	481
㊎	NC73611K	41,000★	481
○	NC80021	87,000★	451
㊎	NC80022	88,000★	451
○	NC81001	88,000★	451
㊎	NC81002	90,000★	451
○	NC81013 L	90,000★	838
○	NC81020	40,000★	837
○	NC81021	95,000★	451
○	NC81022	97,000★	451
○	NC82013 L	106,000★	838
○	NC90220	37,500★	831
○	NC90231	59,000★	819
○	NC90233	56,000★	820
○	NC90234	54,000★	819
○	NC90235K	46,500★	821
○	NC90237K	44,000★	821
○	NC90241K	24,500★	820
○	NC90242K	51,000★	820

NCE㋕

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	NCE61230	44,500★	454
㊎	NCE61235	93,000★	454
㊐	NCE61265	〈生産終了〉	
㊎	NCE61290	44,500	454
㊐	NCE62200	〈生産終了〉	
㊎	NCE62230	72,000	454
㊎	NCE62235	122,000★	454
㊎	NCE62280	72,000	454
㊎	NCE71400	55,000	498
㊐	NCE71401	〈生産終了〉	
㊎	NCE71560	114,000★	890
㊎	NCE71660	79,000★	452
㊎	NCE71661	79,000★	452
㊎	NCE71670	98,000★	452
㊎	NCE71671	98,000★	452

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊐…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　㊐…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊏…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	NCE71810H	〈生産終了〉	
㊐	NCE71820H	〈生産終了〉	
㊓	NCE71850H	128,000★	891
㊓	NCE71860H	138,000★	891
㊓	NCE71861	100,000★	890
㊓	NCE71862H	108,000★	890
㊓	NCE71863H	128,000★	890
㊓	NCE72400	98,000	498
㊐	NCE72401	〈生産終了〉	
㊓	NCE72590	67,000★	487
㊓	NCE72591	133,000★	487
㊓	NCE72594	105,000★	487
㊓	NCE72595	105,000★	487
㊓	NCE72660	102,000★	452
㊓	NCE72661	102,000★	452
㊓	NCE72670	116,000★	452
㊓	NCE72671	116,000★	452
㊓	NCE81070	65,000★	450
㊓	NCE81072	100,000★	450
㊓	NCE81073	85,000★	453
㊓	NCE81074B	93,000★	451
㊓	NCE81074W	93,000★	450
㊓	NCE81075	120,000★	450
㊓	NCE81076	96,000★	450
㊓	NCE81077	85,000★	450
㊐	NCE90301	〈生産終了〉	
㊐	NCE90302	〈生産終了〉	
㊓	NCE90305	51,000★	818
㊓	NCE90306	51,000★	818
㊓	NCE90311	70,000★	818
㊓	NCE90312	123,000★	818
㊐	NCE90315	〈生産終了〉	
㊓	NCE90321	40,500★	820
㊓	NCE90322	92,000★	820
㊐	NCE90415	〈生産終了〉	
㊐	NCE90421	〈生産終了〉	
㊐	NCE90422	〈生産終了〉	

NDF ㊦ ㊧

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NDF21040EDH ㊦	27,500㊊	1043
○	NDF21093EDH ㊨	24,400㊊	1043
㊐	NDF33600ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF33602ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF33610ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF33612ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF33620ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF33622ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF33635ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF33636ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF33650ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF33651ECH ㊦	〈生産終了〉	
○	NDF33661ECH ㊦	52,600★	192
㊐	NDF33662ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF34600ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF34601ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF34602ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF34603ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF34610ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF34611ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF34612ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF34613ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊓	NDF34660ECH ㊦	63,200★	199
㊐	NDF34661ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF34662ECH ㊦	〈生産終了〉	
○	NDF34735EDH ㊦	180,000★	238
○	NDF34753EDH ㊦	192,000★	238
○	NDF34764EDH ㊦	195,000★	238
㊓	NDF34784EDH ㊦	195,000★	238
㊓	NDF34786EDH ㊦	192,000★	238
㊓	NDF41034EDH ㊨	27,700㊊	1042
○	NDF41040EDH ㊦	28,000㊊	1043
○	NDF41094EDH ㊨	24,900㊊	1042
㊓	NDF41264EDH ㊨	27,200㊊	1043
㊓	NDF41788EDH ㊨	33,600㊊	1042
○	NDF42034EDH ㊨	55,200㊊	1042
㊓	NDF42040EDH ㊦	59,000㊊	1043
㊓	NDF42090EDH ㊦	59,000㊊	1043
㊓	NDF42264EDH ㊨	58,000㊊	1043
㊐	NDF42610EUH ㊨	〈生産終了〉	
㊐	NDF42612EUH ㊨	〈生産終了〉	
㊐	NDF42650KEUH ㊨	〈生産終了〉	
㊐	NDF42730EUH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF42756EUH ㊨	〈生産終了〉	
㊐	NDF42758EUH ㊨	〈生産終了〉	
㊐	NDF42760EUH ㊨	〈生産終了〉	
㊐	NDF42762EUH ㊨	〈生産終了〉	
㊓	NDF42774EDH ㊨	68,200㊊	1042
○	NDF42788EDH ㊨	60,200㊊	1042
㊓	NDF43040EDH ㊦	84,000㊊	1043
○	NDF43090EDH ㊦	84,000㊊	1043
㊓	NDF44040EDH ㊦	110,000㊊	1043
㊓	NDF44090EDH ㊦	110,000㊊	1043
㊐	NDF44650EUH ㊨	〈生産終了〉	
㊐	NDF44760EUH ㊨	〈生産終了〉	
㊐	NDF54600ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF54602ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF54610ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF54612ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF54635ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF54636ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF54640ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF54642ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF54650ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF54651ECH ㊦	〈生産終了〉	
○	NDF54660ECH ㊦	85,200★	206
㊐	NDF54662ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊓	NDF81000ECH ㊦	53,000★	231
㊐	NDF81620ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF81626ECH ㊦	〈生産終了〉	
○	NDF81640ECH ㊦	45,000★	279
㊓	NDF81700ECH ㊦	60,000★	246
㊓	NDF81702ECH ㊦	53,000★	246
㊓	NDF81710ECH ㊦	66,000★	246
㊓	NDF81712ECH ㊦	62,000★	246
○	NDF81720ECH ㊦	48,000★	270
㊓	NDF81740ECH ㊦	106,000★	226
㊓	NDF81745ECH ㊦	42,500★	405
㊓	NDF81755ECH ㊦	53,000★	405
㊐	NDF81760ECH ㊨	〈生産終了〉	
㊓	NDF81770ECH ㊦	43,600★	250
○	NDF81773ECH ㊦	41,100★	250
㊐	NDF81776ECH ㊦	〈生産終了〉	
○	NDF81778ECH ㊦	32,200★	286
㊓	NDF82000ECH ㊦	76,000★	231
㊓	NDF82600KECH ㊦	88,100★	201
㊓	NDF82602KECH ㊦	82,100★	201
㊓	NDF82610ECH ㊦	121,000★	226
㊓	NDF82611KECH ㊦	98,100★	201
㊓	NDF82612KECH ㊦	91,100★	201
㊓	NDF82615KECH ㊦	85,100★	202
㊓	NDF82617KECH ㊦	81,100★	202
㊐	NDF82620ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF82626ECH ㊦	〈生産終了〉	
○	NDF82640ECH ㊦	74,100★	279
○	NDF82645KECH ㊦	69,100★	203
○	NDF82646KECH ㊦	69,100★	203
㊐	NDF82650ECH ㊨	〈生産終了〉	
㊓	NDF82655KECH ㊦	84,100★	203
㊓	NDF82656KECH ㊦	92,100★	203
㊓	NDF82660ECH ㊦	79,100★	279
○	NDF82670KECH ㊦	67,100★	202
㊓	NDF82680KECH ㊦	83,100★	202
㊐	NDF82682KECH ㊦	〈生産終了〉	
○	NDF82684KECH ㊦	83,100★	202
㊓	NDF82699KECH ㊦	98,100★	202
㊓	NDF82700ECH ㊦	80,000★	246
㊓	NDF82701ECH ㊦	86,000★	247
㊓	NDF82702ECH ㊦	76,000★	246
㊓	NDF82703ECH ㊦	81,000★	247
㊓	NDF82710ECH ㊦	87,000★	246
㊓	NDF82711ECH ㊦	92,000★	247
㊓	NDF82712ECH ㊦	80,100★	246
㊓	NDF82713ECH ㊦	87,000★	247
㊓	NDF82720ECH ㊦	81,000★	270
㊓	NDF82721ECH ㊦	91,000★	270
㊓	NDF82725ECH ㊦	116,000★	226
㊐	NDF82726ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊓	NDF82745ECH ㊦	71,000★	406
㊐	NDF82760ECH ㊨	〈生産終了〉	
㊐	NDF82762ECH ㊨	〈生産終了〉	
○	NDF82770ECH ㊦	60,100★	250
㊓	NDF82771ECH ㊦	62,100★	251
○	NDF82773ECH ㊦	56,100★	250
㊓	NDF82774ECH ㊦	58,100★	251
㊐	NDF82776ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF82777ECH ㊦	〈生産終了〉	
○	NDF82778ECH ㊦	45,100★	286
㊓	NDF82779ECH ㊦	46,600★	287
㊓	NDF83760ECH ㊦	113,100★	211
㊓	NDF83762ECH ㊦	105,000★	211
㊓	NDF84700ECH ㊦	163,000★	212
㊓	NDF84702ECH ㊦	153,000★	212
㊓	NDF84703ECH ㊦	175,000★	257
㊓	NDF84704ECH ㊦	175,000★	257
㊓	NDF84710ECH ㊦	179,000★	212
㊓	NDF84712ECH ㊦	167,000★	212
㊐	NDF84714ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF84715ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF84716ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF84717ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF84725ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF84726ECH ㊦	〈生産終了〉	
○	NDF84735ECH ㊦	127,200★	213
㊐	NDF84736ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF84737ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊓	NDF84739ECH ㊦	148,200★	213
㊓	NDF84740ECH ㊦	154,000★	213
○	NDF84742ECH ㊦	154,000★	213
㊓	NDF84750ECH ㊦	154,000★	213
㊓	NDF84754ECH ㊦	154,000★	213
○	NDF84760ECH ㊦	125,200★	211
㊓	NDF84762ECH ㊦	118,000★	212
㊓	NDF84775ECH ㊦	168,000★	264
㊓	NDF84780ECH ㊦	160,000★	263
㊓	NDF84785ECH ㊦	160,000★	263
㊓	NDF84790ECH ㊦	170,000★	267
㊓	NDF84791WECH ㊦	186,000★	266
㊐	NDF84791YECH ㊦	〈生産終了〉	
㊐	NDF84792ECH ㊦	〈生産終了〉	
㊓	NDF86703ECH ㊦	338,000★	257
㊓	NDF86720ECH ㊦	365,000★	261
㊓	NDF86721ECH ㊦	375,000★	258
㊓	NDF86725ECH ㊦	420,000★	262
㊓	NDF86726ECH ㊦	435,000★	259
㊓	NDF86750ECH ㊦	398,000★	261

NDFE ㊦

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	NDFE42710EDH	〈生産終了〉	
㊐	NDFE42725EDH	〈生産終了〉	
㊐	NDFE43710EDH	〈生産終了〉	

NF ㊦ ㊧

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NF11101 ㊦	2,300㊊	411
○	NF11215GL ㊦	47,500★	831
○	NF11216GL ㊦	53,000★	832
○	NF11217GL ㊦	46,000★	831
○	NF11219GL ㊦	58,000★	831
○	NF11447TGL ㊦	44,000★	831
○	NF11448TGL ㊦	44,000★	832
○	NF11492TGL ㊦	19,100★	838
○	NF11494GL ㊦	19,400★	838
○	NF11540EL ㊦	13,500★	384
㊓	NF11657KEL ㊦	15,400★	647
㊓	NF11658KEL ㊦	15,600★	647
○	NF11815GL ㊦	40,000★	838
○	NF11816GL ㊦	31,000★	838
○	NF11817GL ㊦	54,000★	838
○	NF11818GL ㊦	34,000★	838
○	NF11819GL ㊦	41,000★	838
○	NF11860GL ㊨	18,100㊊	414
○	NF11880GPL ㊨	12,200㊊	355
㊓	NF11882GPL ㊨	15,600㊊	355
㊓	NF11892GL ㊨	11,700㊊	1265
㊓	NF11894GL ㊨	21,100㊊	1266
㊓	NF18732EL ㊦	259,000★	260
㊓	NF18734EL ㊦	264,000★	260
○	NF21038EL ㊦	6,000㊊	230
○	NF21045GH ㊨	15,300㊊	458
○	NF21046GH ㊨	15,300㊊	458
○	NF21047GH ㊨	18,500★	423
○	NF21093DH ㊨	11,500㊊	1041
㊐	NF21099GL ㊨	〈生産終了〉	
○	NF21100 ㊦	3,500㊊	410
○	NF21101 ㊦	3,300㊊	411
○	NF21102 ㊦	2,500㊊	411
○	NF21401TGL ㊦	44,500★	831
○	NF21402GL ㊦	49,000★	821
○	NF21405GL ㊦	60,000★	822
○	NF21406GL ㊦	60,000★	822
○	NF21525EL ㊦	29,800★	385
○	NF21527EL ㊦	37,000★	384
○	NF21529EL ㊦	24,500★	384

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NF21537 EL ㋮	27,500★	384
○	NF21539 EL ㋮	29,500★	384
○	NF21545 EL ㋮	39,500★	385
○	NF21570W EL ㋮	27,000★	385
○	NF21570Y EL ㋮	28,500★	385
○	NF21621 EL ㋮	47,500★	451
○	NF21622 EL ㋮	48,500★	451
㊎	NF21658K EL ㋮	17,200★	647
㊎	NF21707 EH ㋭	12,950㋻	288
㊎	NF21707 GH ㋭	11,700㋻	288
㊎	NF21708 EH ㋭	9,850㋻	288
○	NF21708 GH ㋭	8,600㋻	288
○	NF21720 EL ㋮	23,100★	269
㊍	NF21740 EL ㋮	〈生産終了〉	
㊎	NF21745 GH ㋮	20,400㋻	268
㊎	NF21765 GH ㋭	15,400㋻	268
○	NF21811S E ㋮	35,000★	380・381
○	NF21811Y E ㋮	35,000★	380
○	NF21812 E ㋮	33,500★	380
○	NF21822 GH ㋭	19,900㋻	345
○	NF21823 GH ㋭	24,900㋻	345
○	NF21831S E ㋮	33,000★	380
○	NF21831W E ㋮	29,500★	380
○	NF21831Y E ㋮	33,000★	380
○	NF21839 GH ㋭	21,300㋻	395
○	NF21840 GH ㋭	19,300㋻	344
○	NF21841 GH ㋭	24,300㋻	344
㊎	NF21843 GH ㋭	29,600㋻	1289
㊎	NF21846 GH ㋭	21,400㋻	344
○	NF21848 GH ㋭	15,800㋻	345
㊍	NF21849 GH ㋭	〈生産終了〉	
㊎	NF21850 GH ㋭	19,900㋻	344
㊎	NF21851 GH ㋭	24,900㋻	345
○	NF21860 GH ㋭	19,900㋻	345
㊍	NF21861 GH ㋭	〈生産終了〉	
○	NF21868 GH ㋭	16,500㋻	345
○	NF21870 GH ㋭	19,300㋻	344
㊎	NF21871 GH ㋭	24,300㋻	344
㊎	NF21872 GH ㋭	21,400㋻	345
㊎	NF21875 GH ㋭	29,600㋻	1289
○	NF21878 GH ㋭	15,800㋻	344
㊍	NF21879 GH ㋭	〈生産終了〉	
○	NF21885N GL ㋭	48,000★	1277
㊎	NF22001 SNH ㋮	13,500㋻	409
○	NF22045 GH ㋭	23,200㋻	458
○	NF22046 GH ㋭	23,200㋻	458
○	NF22047 GH ㋭	24,500★	423
○	NF22100（安定器別売） ㋮	6,300㋻	410
○	NF22402 GL ㋮	76,000★	821
○	NF22406 GL ㋮	125,000★	822
○	NF22525P EL ㋮	41,000★	311
○	NF22555 GH ㋭	16,700★	306
㊎	NF22560P GH ㋭	19,700㋻	307
○	NF22561 EL ㋮	22,200★	307
○	NF22566 EL ㋮	25,900★	307
㊎	NF22570 GH ㋭	28,100㋻	1264
㊎	NF22571 GH ㋭	35,000㋻	1264
㊎	NF22572 GH ㋭	31,000㋻	1289
㊎	NF22575 GH ㋭	44,500㋻	1289
㊎	NF22579 GH ㋭	25,700㋻	311
○	NF22600Z EL ㋮	31,500★	500
○	NF22602 EL ㋮	30,500★	500
㊎	NF22610Z EL ㋮	38,000★	501
㊎	NF22612 EL ㋮	37,000★	501
○	NF22630T EL ㋮	28,600★	500
○	NF22631T EL ㋮	28,600★	500
○	NF22632T EL ㋮	28,000★	500
㊎	NF22633T EL ㋮	31,000★	501
○	NF22640 EL ㋮	26,200★	501
○	NF22641 EL ㋮	26,200★	501
○	NF22650K GH ㋭	14,300★	248
○	NF22670 EL ㋮	20,100★	501
○	NF22671 EL ㋮	18,500★	501
○	NF22699 EL ㋮	38,500★	501
㊎	NF22707 EH ㋭	17,100㋻	288
○	NF22707 GH ㋭	14,600㋻	288
㊎	NF22708 EH ㋭	13,600㋻	288
○	NF22708 GH ㋭	11,100㋻	288
○	NF22710Z EL ㋮	45,500★	185
○	NF22712 EL ㋮	42,000★	185
㊎	NF22716 EL ㋮	41,500★	186
○	NF22720Z EL ㋮	38,000★	184
○	NF22722 EL ㋮	35,000★	184
㊎	NF22734Z EH ㋮	64,000★	225
○	NF22735Z EL ㋮	36,000★	184
○	NF22737 EL ㋮	34,500★	184
㊎	NF22745 GH ㋮	25,600㋻	269
○	NF22750 EL ㋮	39,000★	186
㊎	NF22751 EL ㋮	39,000★	186
○	NF22760P GH ㋭	17,000㋻	248
㊎	NF22762 GH ㋭	12,000★	285
㊎	NF22765 GH ㋭	20,100㋻	269
○	NF22770K EL ㋮	23,800★	185
○	NF22771 EL ㋮	21,700★	185
○	NF22775 EL ㋮	30,500★	186
○	NF22776 EL ㋮	30,500★	186
○	NF22799 EL ㋮	45,500★	185
㊎	NF22822 GH ㋭	27,500㋻	1265
㊎	NF22823 GH ㋭	36,000㋻	345
㊎	NF22839 GH ㋭	28,500㋻	1266
㊎	NF22872 GH ㋭	50,000㋻	1279
㊎	NF22873 GH ㋭	38,500㋻	1278
㊎	NF22874N GH ㋭	63,000㋻	1277
○	NF22875 GH ㋭	42,000㋻	345
○	NF22879N GL ㋭	51,000★	1277
○	NF22884N GL ㋭	56,000★	582
㊎	NF24100 E ㋮	133,000★	399
○	NF24555 GH ㋭	31,000★	307
○	NF24560P GH ㋭	37,500㋻	307
㊎	NF24590 GH ㋭	54,000㋻	1262
㊎	NF24591 GH ㋭	56,000㋻	1262
㊎	NF24592 GH ㋭	51,000㋻	1262
○	NF24650K GH ㋭	28,800★	248
○	NF24702 GH ㋭	42,500㋻	278
㊎	NF24705 GH ㋭	46,000★	254
○	NF24712 GH ㋮	60,000★	268
㊎	NF24725 GH ㋭	35,500★	281
㊎	NF24733Z EH ㋮	79,000★	225
○	NF24735Z GH ㋭	57,000★	240
○	NF24737K GH ㋭	50,000★	240
㊎	NF24744Z GH ㋭	52,000★	240
㊍	NF24755 GH ㋭	〈生産終了〉	
○	NF24760P GH ㋭	34,000㋻	248
㊎	NF24762 GH ㋭	25,000★	285
㊎	NF24764P GH ㋭	36,000㋻	248
㊎	NF24770Z GH ㋮	68,000★	226
○	NF24776Z GH ㋭	48,000★	240
○	NF24778K GH ㋭	41,000★	240
㊍	NF24781Z GH ㋭	〈生産終了〉	
㊍	NF24783K GH ㋭	〈生産終了〉	
○	NF25570KT GL ㋭	29,800★	311
㊎	NF25590 GH ㋭	58,000㋻	1262
㊎	NF25591 GH ㋭	69,000㋻	1262
㊎	NF25592 GH ㋭	54,000㋻	1262
㊎	NF25702 GH ㋭	45,500㋻	278
○	NF25723 GH ㋮	43,500★	283
○	NF25733 GH ㋮	47,000★	284
○	NF25743 GH ㋮	44,500★	283
㊎	NF26100 E ㋮	185,000★	399
○	NF26702 GH ㋭	47,500㋻	278
㊎	NF26752 GH ㋭	76,000★	278
㊎	NF28100 E ㋮	230,000★	399
○	NF31100（安定器別売） ㋮	3,650㋻	410
○	NF31101 ㋮	3,600㋻	411
㊍	NF31110B EL ㋮	〈生産終了〉	
㊎	NF31110W EL ㋮	27,800★	402
㊎	NF31120 EL ㋮	30,500★	402
○	NF31541 ENH ㋮	22,000★	384
○	NF31542P GL ㋭	52,000★	571
○	NF31562P GL ㋭	55,000★	572
○	NF31571 GH ㋮	24,900★	406
㊎	NF31590 GM ㋮	26,000㋻	1262
㊎	NF31599 GM ㋮	37,100㋻	1262
○	NF31640 EL ㋮	35,000★	451
○	NF31641 EL ㋮	33,500★	451
○	NF31720 GL ㋮	23,500★	269
○	NF31730 GL ㋮	25,700★	269
○	NF31740 GL ㋮	19,800★	278
㊍	NF31741 GL ㋮	〈生産終了〉	
○	NF31771 GH ㋮	24,900★	405
○	NF31774 GH ㋮	29,100★	405
㊍	NF31802 GH ㋭	〈生産終了〉	
㊍	NF31812 GH ㋭	〈生産終了〉	
○	NF32100（安定器別売） ㋮	6,500㋻	410
㊍	NF32110B EL ㋮	〈生産終了〉	
○	NF32110W EL ㋮	42,500★	402
㊎	NF32120 EL ㋮	45,000★	402
○	NF32600 ENH ㋮	38,000★	501
○	NF32602 ENH ㋮	36,500★	501
○	NF32610 ENH ㋮	39,000★	501
○	NF32612 ENH ㋮	38,000★	501
㊎	NF32615 ENH ㋮	38,000★	501
㊎	NF32617 ENH ㋮	36,500★	501
㊍	NF32627 ENH ㋮	〈生産終了〉	
㊎	NF32628 ENH ㋮	43,500★	502
㊎	NF32629 ENH ㋮	46,000★	502
○	NF32645 ENH ㋮	34,000★	502
○	NF32646 ENH ㋮	34,000★	502
㊎	NF32655 ENH ㋮	49,000★	502
㊎	NF32656 ENH ㋮	56,000★	502
○	NF32670 ENH ㋮	29,000★	502
○	NF32674 ENH ㋮	35,500★	502
○	NF32675 ENH ㋮	37,500★	502
㊎	NF32676 ENH ㋮	43,500★	502
㊎	NF32677 ENH ㋮	46,000★	502
㊎	NF32678 ENH ㋮	39,500★	502
㊎	NF32679 ENH ㋮	41,500★	502
○	NF32680 ENH ㋮	41,000★	502
㊍	NF32682 ENH ㋮	〈生産終了〉	
○	NF32684 ENH ㋮	41,000★	502
○	NF32699 ENH ㋮	39,000★	502
○	NF32710Z GH ㋮	60,000★	226
○	NF32725Z GH ㋮	57,000★	226
○	NF33461 ENH ㋮	51,000★	307
○	NF33463 ENH ㋮	47,500★	313
○	NF33506 ENH ㋮	69,000★	306
○	NF33508 ENH ㋮	67,000★	306
○	NF33540 ENH ㋮	57,000★	311
㊍	NF33541 ENH ㋮	〈生産終了〉	
○	NF33567 ENH ㋮	49,500★	307
○	NF33600 ENH ㋮	60,000★	191
○	NF33602 ENH ㋮	56,000★	191
㊎	NF33603 ENH ㋮	69,000★	241
○	NF33604 ENH ㋮	72,000★	190
㊎	NF33605 ENH ㋮	67,000★	241
○	NF33606 ENH ㋮	58,000★	190
○	NF33607 ENH ㋮	59,000★	193
○	NF33610 ENH ㋮	65,000★	191
○	NF33612 ENH ㋮	61,000★	191
○	NF33614 ENH ㋮	78,000★	190
○	NF33615 ENH ㋮	62,000★	192
○	NF33616 ENH ㋮	63,000★	190
○	NF33620 ENH ㋮	64,000★	191
○	NF33622 ENH ㋮	55,000★	191
○	NF33625K ENH ㋮	56,000★	192
㊍	NF33626K ENH ㋮	〈生産終了〉	
㊎	NF33630 ENH ㋮	57,000★	278
㊍	NF33631 ENH ㋮	〈生産終了〉	
○	NF33635 ENH ㋮	47,000★	193
○	NF33636 ENH ㋮	47,000★	193
○	NF33650 ENH ㋭	62,000★	193
○	NF33651 ENH ㋮	62,000★	193
○	NF33653 ENH ㋮	58,000★	195
○	NF33655 ENH ㋮	72,000★	194
○	NF33660 ENH ㋮	49,500★	248
○	NF33661 ENH ㋮	46,500★	192
○	NF33662 ENH ㋮	43,500★	192
○	NF33663 ENH ㋮	61,000★	195
○	NF33664 ENH ㋮	39,800★	192
○	NF33665 ENH ㋮	56,000★	196
○	NF33666 ENH ㋮	60,000★	196
○	NF33667K ENH ㋮	63,000★	195
○	NF33668K ENH ㋮	65,000★	195
○	NF33673 ENH ㋮	59,000★	195
○	NF33675 ENH ㋮	64,000★	194
㊎	NF33685 ENH ㋮	58,000★	194
㊎	NF33686 ENH ㋮	58,000★	194
○	NF33687 ENH ㋮	58,000★	194
㊎	NF33688 ENH ㋮	56,000★	194
○	NF33703 ENH ㋮	56,000★	267
○	NF33704 ENH ㋮	56,000★	267
㊎	NF33728K ENH ㋮	65,000★	195
○	NF33730 ENH ㋮	62,000★	367
㊎	NF33731 GH ㋭	50,000㋻	266
○	NF33740 GH ㋮	48,500㋻	266
○	NF33780 ENH ㋮	77,000★	263
○	NF33782 ENH ㋮	77,000★	263
○	NF33790 ENH ㋮	55,000★	267
○	NF33791W ENH ㋮	59,000★	266
㊎	NF33791Y ENH ㋮	68,000★	267
○	NF33792 ENH ㋮	67,000★	267
○	NF33799K ENH ㋮	66,000★	192

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊎…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　㊍…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㋻…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NF34461 ENH ㋕	61,000★	307
○	NF34462 ENH ㋕	58,000★	313
○	NF34465 ENH ㋕	59,000★	307
○	NF34506 ENH ㋕	77,000★	306
○	NF34508 ENH ㋕	75,000★	306
○	NF34540 ENH ㋕	68,000★	311
㊐	NF34541 ENH ㋕	〈生産終了〉	
○	NF34567 ENH ㋕	60,000★	308
○	NF34600 ENH ㋕	71,000★	197
○	NF34601 ENH ㋕	73,000★	197
○	NF34602 ENH ㋕	66,000★	197
○	NF34603 ENH ㋕	69,000★	197
○	NF34604 ENH ㋕	85,000★	196
○	NF34606 ENH ㋕	71,000★	196
○	NF34610 ENH ㋕	76,000★	198
㊒	NF34611 ENH ㋕	78,000★	198
○	NF34612 ENH ㋕	72,000★	198
㊒	NF34613 ENH ㋕	74,000★	198
○	NF34614 ENH ㋕	92,000★	197
○	NF34616 ENH ㋕	76,000★	197
○	NF34620 ENH ㋕	75,000★	198
○	NF34622 ENH ㋕	65,000★	198
㊒	NF34625 ENH ㋕	67,000★	200
㊐	NF34626 ENH ㋕	〈生産終了〉	
○	NF34635 ENH ㋕	49,000★	200
○	NF34636 ENH ㋕	49,000★	200
○	NF34650 ENH ㋕	66,000★	200
○	NF34651 ENH ㋕	66,000★	200
◎	NF34660 ENH ㋕	55,000★	199
◎	NF34661 ENH ㋕	57,000★	199
○	NF34662 ENH ㋕	54,000★	200
○	NF34664 ENH ㋕	44,000★	199
○	NF34699K ENH ㋕	77,000★	199
㊒	NF34705 ENH ㋕	77,000★	241・254
㊒	NF34707 ENH ㋕	74,000★	241
㊒	NF34730 ENH ㋕	68,000★	278
㊐	NF34731 ENH ㋕	〈生産終了〉	
○	NF34750 ENH ㋕	112,000★	367
㊒	NF34751 ENH ㋕	110,000★	367
㊒	NF34763 ENH ㋕	60,000★	249
㊒	NF34770Z SUH ㋕	93,000★	226
○	NF34775 ENH ㋕	83,000★	264
○	NF34776 ENH ㋕	58,000★	262
○	NF34777 ENH ㋕	58,000★	262
㊒	NF34799K ENH ㋕	79,000★	199
㊒	NF36565 SUH ㋖	88,000★	312
○	NF36650 SUH ㋕	56,000★	248
㊒	NF36705 SUH ㋖	83,000★	254
㊒	NF36712Z SUH ㋕	104,000★	268
㊐	NF36740Z SUH ㋖	〈生産終了〉	
㊐	NF36744Z SUH ㋖	〈生産終了〉	
㊒	NF36756Z SUH ㋖	96,000★	241
㊒	NF36758K SUH ㋖	79,000★	241
○	NF36760 SUH ㋖	63,000★	248
○	NF41000 UH ㋖	10,500㊒	322
○	NF41002 UH ㋖	10,500㊒	322
○	NF41007 UH ㋖	10,500㊒	322
○	NF41008 UH ㋖	10,500㊒	322
○	NF41034 DH ㋖	16,600㊒	1041
○	NF41038 UH ㋕	10,400㊒	230
○	NF41043 UH ㋖	16,300㊒	419
㊒	NF41044 ENH ㋖	22,300㊒	419
○	NF41044 UH ㋖	21,300㊒	419

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NF41045 UH ㋖	20,800㊒	458
○	NF41046 UH ㋖	20,800㊒	458
○	NF41047 UH ㋖	27,000★	423
○	NF41051 UH ㋖	16,300㊒	328
○	NF41060 ENH ㋖	16,000㊒	324
○	NF41061 ENH ㋖	16,000㊒	324
○	NF41065 ENH ㋖	16,000㊒	324
○	NF41091 DH ㋕	14,700㊒	1041
◎	NF41094 DH ㋖	13,400㊒	1041
㊐	NF41099 GL ㋖	〈生産終了〉	
◎	NF41101 ㋕	3,150㊒	411
○	NF41103 ENH ㋕	93,000★	399
㊐	NF41203 GL ㋕	〈生産終了〉	
㊐	NF41204 GL ㋕	〈生産終了〉	
○	NF41205 GL ㋕	32,000★	403
㊐	NF41243 ENH ㋖	〈生産終了〉	
○	NF41243 UH ㋖	19,200㊒	419
㊒	NF41360 UH ㋕	24,400㊒	320
○	NF41361 UH ㋕	22,300㊒	320
○	NF41370 UH ㋕	23,000㊒	316・318
○	NF41371 UH ㋕	23,000㊒	316・318
㊐	NF41375 UH ㋕	〈生産終了〉	
㊐	NF41376 UH ㋕	〈生産終了〉	
○	NF41380S UH ㋕	18,900㊒	99・100
○	NF41380W UH ㋕	18,900㊒	99・100
㊒	NF41512 ENH ㋖	21,500㊒	347
○	NF41512 UH ㋖	20,500㊒	347
㊐	NF41513N ENH ㋖	〈生産終了〉	
㊒	NF41513N UH ㋖	53,000㊒	627
○	NF41520 UH ㋕	30,500㊒	403
㊐	NF41521 UH ㋕	〈生産終了〉	
◎	NF41525 ENH ㋕	39,500★	385
○	NF41537 ENH ㋕	38,000㊒	385
○	NF41539 ENH ㋕	45,500㊒	384
○	NF41545 ENH ㋕	59,000★	385
○	NF41551 UH ㋕	27,500㊒	406
㊒	NF41552 UH ㋕	33,500㊒	406
○	NF41562N UGL ㋖	67,000★	572
◎	NF41577 UH ㋕	12,300㊒	415
㊒	NF41610Z ENH ㋖	46,000㊒	242
㊒	NF41612K ENH ㋖	41,000㊒	242
㊒	NF41708 ENH ㋖	12,100㊒	289
○	NF41708 UH ㋖	11,100㊒	289
○	NF41720Z UH ㋕	37,500㊒	226
○	NF41736 ENH ㋕	27,800㊒	405
○	NF41740 GH ㋕	31,000㊒	266
㊒	NF41743 ENH ㋖	29,300㊒	418
㊒	NF41743 UH ㋖	28,300㊒	418
○	NF41745 UH ㋕	28,600㊒	269
㊒	NF41746 UH ㋕	37,500㊒	269
㊒	NF41756Z ENH ㋖	34,500㊒	241
㊐	NF41756Z UH ㋖	〈生産終了〉	
㊒	NF41758K ENH ㋖	28,200㊒	241
㊐	NF41758K UH ㋖	〈生産終了〉	
○	NF41760P UH ㋖	19,100㊒	249
㊐	NF41761P UH ㋖	〈生産終了〉	
○	NF41762P UH ㋖	14,300㊒	285
㊒	NF41765 ENH ㋖	25,900㊒	269
○	NF41765 UH ㋖	24,900㊒	269
㊒	NF41775 UH ㋖	37,000㊒	227
㊐	NF41776 UH ㋖	〈生産終了〉	
㊒	NF41777K UH ㋖	30,500㊒	227
㊒	NF41788 DH ㋖	22,500㊒	1041

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊒	NF41822 ENH ㋖	34,500㊒	346
○	NF41822 UH ㋖	33,500㊒	346
㊒	NF41823 ENH ㋖	44,500㊒	347
㊒	NF41823 UH ㋖	43,500㊒	347
㊒	NF41839 ENH ㋖	36,000㊒	395
㊒	NF41839 UH ㋖	35,000㊒	395
㊒	NF41840 ENH ㋖	32,500㊒	346
㊒	NF41840 UH ㋖	31,500㊒	346
㊐	NF41842N ENH ㋖	〈生産終了〉	
○	NF41842N UH ㋖	66,000★	582・627
㊒	NF41848 ENH ㋖	28,100㊒	346
○	NF41848 UH ㋖	27,100㊒	346
㊒	NF41860 ENH ㋖	34,500㊒	346
○	NF41860 UH ㋖	33,500㊒	346
㊐	NF41861 ENH ㋖	〈生産終了〉	
㊐	NF41861 UH ㋖	〈生産終了〉	
㊒	NF41870 ENH ㋖	33,000㊒	346
㊒	NF41870 UH ㋖	32,000㊒	346
㊒	NF41871 ENH ㋖	44,500㊒	346
㊒	NF41871 UH ㋖	43,500㊒	346
㊐	NF41879 ENH ㋖	〈生産終了〉	
㊐	NF41879 UH ㋖	〈生産終了〉	
㊒	NF41898N ENH ㋖	87,000㊒	1277
○	NF41898N UH ㋖	86,000㊒	1277
◎	NF42000 SUH ㋖	15,500㊒	322
○	NF42001 SUH ㋕	15,900㊒	409
◎	NF42002 SUH ㋖	15,500㊒	322
○	NF42007 SUH ㋖	15,500㊒	322
○	NF42008 SUH ㋖	15,500㊒	322
○	NF42034 DH ㋖	33,000㊒	1041
○	NF42038 SUH ㋕	17,300㊒	230
㊐	NF42043 ENH ㋖	〈生産終了〉	
㊒	NF42043 SUH ㋖	22,200㊒	419
㊒	NF42044 ENH ㋖	30,700㊒	419
○	NF42044 SUH ㋖	29,200㊒	419
○	NF42045 SUH ㋖	27,900㊒	458
○	NF42046 SUH ㋖	27,900㊒	458
○	NF42047 SUH ㋖	35,000★	423
◎	NF42051 SUH ㋖	23,900㊒	328
○	NF42060 ENH ㋖	23,300㊒	324
○	NF42061 ENH ㋖	23,300㊒	324
○	NF42065 ENH ㋖	23,300㊒	324
○	NF42090 ㋕	6,700㊒	1040
○	NF42100 ENH ㋕	82,000★	399・398
○	NF42106 ENH ㋕	165,000★	399
○	NF42130 ENH ㋕	76,000★	367
○	NF42131 ENH ㋕	96,000★	367
㊒	NF42243 ENH ㋖	26,600㊒	419
○	NF42243 SUH ㋖	25,100㊒	419
○	NF42375S UH ㋕	37,500㊒	317・318
○	NF42375W UH ㋕	40,500㊒	317・318
㊒	NF42512 ENH ㋖	28,600㊒	347
○	NF42512 SUH ㋖	27,100㊒	347
㊒	NF42513N ENH ㋖	61,100㊒	627
㊒	NF42513N SUH ㋖	59,600㊒	627
○	NF42553 SUH ㋕	32,500㊒	407
㊒	NF42554 SUH ㋕	39,500㊒	407
◎	NF42555 SUH ㋖	25,300㊒	308
○	NF42560N SUH ㋖	30,500㊒	308
○	NF42562N SUH ㋖	25,200㊒	313
㊒	NF42570 ENH ㋕	46,000㊒	1285
㊒	NF42570 SUH ㋕	44,500㊒	1285
㊒	NF42571 ENH ㋕	56,500㊒	1285

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊒	NF42571 SUH ㋕	55,000㊒	1285
○	NF42575 SUH ㋕	32,500㊒	313
○	NF42578 SUH ㋖	38,500㊒	312
㊒	NF42605 SUH ㋖	40,500㊒	255
㊐	NF42607 SUH ㋖	〈生産終了〉	
○	NF42610Z SUH ㋖	54,000㊒	243
○	NF42612K SUH ㋖	48,000㊒	243
◎	NF42623 SUH ㋖	37,000㊒	284
○	NF42625 SUH ㋖	31,000㊒	281
◎	NF42633 SUH ㋖	41,500㊒	284
○	NF42643 SUH ㋖	39,000㊒	284
◎	NF42650K ENH ㋖	24,100㊒	249
○	NF42650K EUH ㋖	30,800㊒	249
◎	NF42650K SUH ㋖	22,600㊒	249
○	NF42659K SUH ㋖	56,000㊒	617
㊒	NF42708 ENH ㋖	19,900㊒	289
○	NF42708 SUH ㋖	18,400㊒	289
㊒	NF42710Z SUH ㋕	73,000㊒	226
○	NF42725Z SUH ㋕	47,500㊒	227
○	NF42730 ENH ㋕	34,000㊒	405
㊒	NF42743 ENH ㋖	37,000㊒	418
○	NF42743 SUH ㋖	35,500㊒	418
㊒	NF42744Z SUH ㋖	49,000㊒	242
○	NF42745 SUH ㋕	36,500㊒	270
○	NF42746 SUH ㋕	48,000㊒	270
○	NF42756Z SUH ㋖	45,000㊒	242
○	NF42758K SUH ㋖	36,500㊒	242
○	NF42760 EUH ㋖	33,700㊒	249
◎	NF42760 SUH ㋖	25,500㊒	249
○	NF42761N SUH ㋖	58,000㊒	618
◎	NF42762 SUH ㋖	20,200㊒	286
○	NF42764 SUH ㋖	27,500㊒	249
㊒	NF42765 ENH ㋖	34,500㊒	269
○	NF42765 SUH ㋖	33,000㊒	269
○	NF42774 DH ㋖	46,000㊒	1041
㊒	NF42781Z SUH ㋖	42,000㊒	242
㊒	NF42783K SUH ㋖	35,500㊒	242
○	NF42787 SUH ㋖	22,000㊒	287
○	NF42788 DH ㋖	38,000㊒	1041
㊒	NF42822 ENH ㋖	50,500㊒	1265
㊒	NF42822 SUH ㋖	49,000㊒	1265
㊒	NF42823 ENH ㋖	60,500㊒	347
㊒	NF42823 SUH ㋖	59,000㊒	347
㊒	NF42839 ENH ㋖	45,000㊒	1266
㊒	NF42839 SUH ㋖	43,500㊒	1266
㊒	NF42886 ENH ㋖	85,500㊒	1279
㊒	NF42886 SUH ㋖	84,000㊒	1279
㊒	NF42887 ENH ㋖	64,500㊒	1279
㊒	NF42887 SUH ㋖	63,000㊒	1279
㊒	NF42888N ENH ㋖	144,500㊒	1277
㊒	NF42888N SUH ㋖	143,000㊒	1277
㊒	NF42898N ENH ㋖	131,500㊒	1277
㊒	NF42898N SUH ㋖	130,000㊒	1277
○	NF43090 ㋕	9,100㊒	1040
○	NF43555 SUH ㋖	48,500㊒	308
○	NF43560N SUH ㋖	53,000㊒	308
○	NF43650K SUH ㋖	39,500㊒	249
㊒	NF43708 ENH ㋖	25,100㊒	290
○	NF43708 SUH ㋖	22,600㊒	290
㊒	NF43710Z SUH ㋕	82,000㊒	227
㊒	NF43727 ENH ㋖	36,000㊒	272・273
㊐	NF43730 ENH ㋕	〈生産終了〉	
○	NF43730K ENH ㋕	76,000㊒	265・381

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NF43731 ENH ㋐	71,000★	265
○	NF43736 ENH ㋐	92,000★	265
○	NF43740 GH ㋐	98,000㊐	266
○	NF43760 SUH ㊎	45,000㊐	249
○	NF43762 SUH ㊎	34,000㊐	286
㊢	NF43770Z ENH ㊎	82,500㊐	243
㊢	NF43772K ENH ㊎	74,500㊐	243
○	NF43776Z ENH ㊎	71,500㊐	243
○	NF43778K ENH ㊎	57,500㊐	243
○	NF43780 ENH ㋐	92,000★	265
○	NF43781 ENH ㋐	87,000★	265
○	NF44090 ㋐	11,200㊐	1040
○	NF44100 ENH ㋐	149,000★	399
㊢	NF44555 SUH ㊎	53,000㊐	308
○	NF44560N SUH ㊎	59,000㊐	308
○	NF44565 SUH ㊎	70,000㊐	312
㊢	NF44610Z ENH ㊎	98,000㊐	244
㊢	NF44612 ENH ㊎	84,000㊐	244
○	NF44650K SUH ㊎	44,500㊐	250
㊢	NF44702 ENH ㊎	73,000㊐	278
○	NF44702 SUH ㊎	70,000㊐	278
㊢	NF44704 ENH ㊎	90,000㊐	256
㊢	NF44704 SUH ㊎	87,000㊐	256
○	NF44727 ENH ㊎	45,500㊐	272・273
○	NF44737 ENH ㊎	49,000㊐	272・273
○	NF44756Z ENH ㊎	83,000㊐	243
○	NF44758K ENH ㊎	68,000㊐	243
○	NF44760K SUH ㊎	50,000㊐	250
㊢	NF44762 ENH ㊎	40,500㊐	286
㊢	NF44774 ENH ㊎	97,000㊐	278
○	NF44774 SUH ㊎	94,000㊐	278
㊢	NF44776 ENH ㊎	112,000㊐	256
㊢	NF44776 SUH ㊎	109,000㊐	256
㊣	NF44784Z SUH ㊎	〈生産終了〉	
㊣	NF44786K SUH ㊎	〈生産終了〉	
㊣	NF45792 SUH ㊎	〈生産終了〉	
㊣	NF45793 SUH ㊎	〈生産終了〉	
㊢	NF46702 ENH ㊎	145,500㊐	279
㊢	NF46702 SUH ㊎	141,000㊐	279
㊢	NF46704 ENH ㊎	172,500㊐	256
㊢	NF46704 SUH ㊎	168,000㊐	256
㊢	NF46725 ENH ㊎	155,000㊐	244
㊢	NF46737Z ENH ㊎	133,000㊐	244
㊢	NF46758Z ENH ㊎	129,000㊐	244
○	NF46760Z ENH ㊎	91,000㊐	250
㊢	NF46765 ENH ㊎	151,000㊐	244
㊢	NF46774 ENH ㊎	109,500㊐	278
㊢	NF46774 SUH ㊎	105,000㊐	278
㊢	NF46776 ENH ㊎	124,500㊐	256
㊢	NF46776 SUH ㊎	120,000㊐	256
㊢	NF46786Z ENH ㊎	167,000㊐	244
㊢	NF46788 ENH ㊎	181,000㊐	244
㊣	NF46794 SUH ㊎	〈生産終了〉	
㊣	NF46795 SUH ㊎	〈生産終了〉	
㊢	NF46797Z ENH ㊎	78,000㊐	272・273
㊣	NF47740 GH ㋐	〈生産終了〉	
㊢	NF48702 ENH ㊎	156,000㊐	279
㊢	NF48702 SUH ㊎	150,000㊐	279
㊢	NF48704 ENH ㊎	183,000㊐	256
㊢	NF48704 SUH ㊎	177,000㊐	256
㊢	NF48725 ENH ㊎	187,000㊐	245
㊢	NF48737Z ENH ㊎	165,000㊐	245
㊢	NF48758Z ENH ㊎	156,000㊐	245

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NF48760Z ENH ㊎	112,000㊐	250
㊢	NF48765 ENH ㊎	180,000㊐	245
㊢	NF48797Z ENH ㊎	96,000㊐	272・273
○	NF51101 ㋐	4,500㊐	411
㊢	NF51360 UGH ㋐	32,000★	320
㊢	NF51361 UGH ㋐	30,000★	320
○	NF51370 UGL ㋐	28,300㊐	316・318
㊢	NF51371 UGL ㋐	28,300㊐	316・318
㊣	NF51375 UGH ㋐	〈生産終了〉	
㊣	NF51376 UGH ㋐	〈生産終了〉	
○	NF51570 ENH ㋐	29,700★	407
○	NF51700Z ENH ㋐	39,000★	245
○	NF51702 ENH ㋐	35,000★	245
○	NF51730 ENH ㋐	35,500★	270
○	NF51740 ENH ㋐	30,500★	279
○	NF51741 ENH ㋐	30,500★	283
㊣	NF51745 ENH ㋐	〈生産終了〉	
○	NF51770 ENH ㋐	29,700★	405
○	NF51775 ENH ㋐	31,500★	283
○	NF51785 ENH ㋐	35,500★	405
㊢	NF52000 ENH ㋐	53,000★	231
㊣	NF52110B EL ㋐	〈生産終了〉	
○	NF52110W EL ㋐	52,000★	402
㊢	NF52120 EL ㋐	54,000★	402
㊢	NF52375S UGH ㋐	46,500㊐	317・318
㊢	NF52375W UGH ㋐	51,000㊐	317・318
㊢	NF52570 ENH ㋐	39,000★	407
○	NF52600 ENH ㋐	58,000★	187
○	NF52602 ENH ㋐	53,000★	187
㊢	NF52610 ENH ㋐	63,000★	188
㊢	NF52612 ENH ㋐	58,000★	188
㊢	NF52615 ENH ㋐	62,000★	187
㊢	NF52617 ENH ㋐	53,000★	187
㊣	NF52627 ENH ㋐	〈生産終了〉	
㊣	NF52628 ENH ㋐	〈生産終了〉	
○	NF52645 ENH ㋐	44,500★	189
○	NF52646 ENH ㋐	44,500★	189
○	NF52655 ENH ㋐	62,000★	189
㊢	NF52656 ENH ㋐	70,000★	189
○	NF52670 ENH ㋐	43,000★	188
○	NF52674 ENH ㋐	55,000★	189
○	NF52675 ENH ㋐	58,000★	189
○	NF52680 ENH ㋐	59,000★	188
㊣	NF52682 ENH ㋐	〈生産終了〉	
○	NF52684 ENH ㋐	59,000★	188
㊢	NF52699 ENH ㋐	63,000★	188
○	NF52700Z ENH ㋐	56,000★	245
○	NF52702 ENH ㋐	50,000★	245
○	NF52710 ENH ㋐	89,000★	367
○	NF52711 ENH ㋐	88,000★	367
○	NF52730 ENH ㋐	45,000★	270
○	NF52735 ENH ㋐	45,000★	270
○	NF52740 ENH ㋐	42,000★	279
○	NF52741 ENH ㋐	42,000★	283
㊣	NF52745 ENH ㋐	〈生産終了〉	
㊢	NF52750 ENH ㋐	99,000★	367
㊢	NF52751 ENH ㋐	113,000★	367
㊢	NF52770 ENH ㋐	39,000★	405
○	NF52775 ENH ㋐	42,500★	283
○	NF53460 ENH ㋐	72,000★	308
○	NF53600 ENH ㋐	87,000★	204
○	NF53602 ENH ㋐	80,000★	204
㊢	NF53610 ENH ㋐	97,000★	204

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NF53612 ENH ㋐	90,000★	204
㊢	NF53625 ENH ㋐	74,000★	205
㊣	NF53626 ENH ㋐	〈生産終了〉	
○	NF53660 ENH ㋐	66,000★	205
○	NF53662 ENH ㋐	57,000★	205
㊢	NF54400 ENH ㋐	117,000★	306
㊢	NF54402 ENH ㋐	110,000★	306
○	NF54435 ENH ㋐	96,000★	312
○	NF54460 ENH ㋐	84,000★	308
㊢	NF54462 ENH ㋐	75,000★	314
○	NF54600 ENH ㋐	100,000★	205
○	NF54602 ENH ㋐	93,000★	205
㊢	NF54610 ENH ㋐	111,000★	206
○	NF54612 ENH ㋐	104,000★	206
○	NF54620K ENH ㋐	99,000★	261
○	NF54621 ENH ㋐	97,000★	206
○	NF54622 ENH ㋐	92,000★	206
㊢	NF54624 ENH ㋐	86,000★	207
○	NF54625 ENH ㋐	117,000★	262
㊣	NF54626 ENH ㋐	〈生産終了〉	
○	NF54630 ENH ㋐	95,000★	260
○	NF54632 ENH ㋐	117,000★	260
○	NF54635 ENH ㋐	78,000★	208
○	NF54636 ENH ㋐	78,000★	208
○	NF54637 ENH ㋐	80,000★	208
○	NF54640 ENH ㋐	95,000★	208
○	NF54642 ENH ㋐	95,000★	208
○	NF54650 ENH ㋐	96,000★	207
○	NF54651 ENH ㋐	96,000★	207
○	NF54660 ENH ㋐	77,000★	206
○	NF54662 ENH ㋐	69,000★	207
○	NF54664 ENH ㋐	73,000★	206
○	NF54670 ENH ㋐	86,000★	209
○	NF54671 ENH ㋐	89,000★	209
○	NF54672 ENH ㋐	93,000★	209
○	NF54673 ENH ㋐	96,000★	209
○	NF54675 ENH ㋐	110,000★	264
○	NF54680 ENH ㋐	106,000★	263
○	NF54681 ENH ㋐	87,000★	209
○	NF54685 ENH ㋐	106,000★	263
○	NF54686 ENH ㋐	95,000★	208
○	NF54699 ENH ㋐	101,000★	207
○	NF54703K ENH ㋐	87,000★	257
○	NF54704K ENH ㋐	87,000★	257
㊢	NF54714K ENH ㋐	128,000★	210
㊢	NF54715 ENH ㋐	121,000★	210
㊢	NF54716K ENH ㋐	118,000★	210
㊢	NF54717 ENH ㋐	111,000★	210
㊢	NF54728K ENH ㋐	92,000★	209
○	NF54732 ENH ㋐	170,000★	264
㊢	NF54734 ENH ㋐	175,000★	264
○	NF54790 ENH ㋐	83,000★	267
○	NF54791W ENH ㋐	89,000★	266
㊢	NF54791Y ENH ㋐	99,000★	267
㊢	NF54792 ENH ㋐	96,000★	267
○	NF56720 ENH ㋐	182,000★	261
㊢	NF56721 ENH ㋐	199,000★	258
○	NF56725 ENH ㋐	199,000★	262
㊢	NF56726 ENH ㋐	219,000★	259
○	NF56730 ENH ㋐	180,000★	260
○	NF56732 ENH ㋐	199,000★	260
㊢	NF56750 ENH ㋐	202,000★	261
㊢	NF57740 GL ㋐	168,000㊐	266

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊢	NF72590 GL ㊎	39,200㊐	1262
㊢	NF72599 GL ㊎	48,200㊐	1262
○	NF72740 GH ㋐	35,000㊐	266
○	NF81051K UH ㊎	33,000㊐	328
㊣	NF81061N UH ㊎	〈生産終了〉	
○	NF81080 UH ㊎	29,800㊐	323
○	NF81082 UH ㊎	29,800㊐	323
○	NF81087 UH ㊎	29,800㊐	323
○	NF81088 UH ㊎	29,800㊐	323
㊣	NF81095Z UH ㊎	〈生産終了〉	
㊣	NF81096Z UH ㊎	〈生産終了〉	
㊢	NF81360K UH ㋐	51,000㊐	320
㊢	NF81361K UH ㋐	46,500㊐	320
○	NF81375K UH ㋐	42,500㊐	316・318
○	NF81376K UH ㋐	42,500㊐	316・318
㊢	NF81545 ENH ㋐	39,000★	407
○	NF81551K UH ㋐	59,000㊐	407
㊢	NF81552K UH ㋐	71,000㊐	408
㊢	NF81706K UH ㊎	34,000㊐	328
○	NF81718Z UH ㊎	19,400㊐	252・287
㊢	NF81726K ENH ㋐	60,300㊐	406
㊢	NF81726K UH ㋐	57,000㊐	406
○	NF81744K UH ㊎	19,400㊐	290
㊢	NF81760Z UH ㊎	42,000㊐	251
㊢	NF81762Z UH ㊎	29,800㊐	287
㊢	NF81770 ENH ㋐	40,500★	250
㊢	NF81773 ENH ㋐	38,000★	250
○	NF81778 ENH ㋐	29,100★	286
㊢	NF81781K UH ㊎	25,200㊐	292
○	NF82001 SUH ㋐	30,500㊐	409
○	NF82050 SUH ㊎	47,500㊐	328
○	NF82051 SUH ㊎	38,500㊐	328
㊣	NF82061N SUH ㊎	〈生産終了〉	
○	NF82080 SUH ㊎	38,000㊐	323
○	NF82082 SUH ㊎	38,000㊐	323
○	NF82087 SUH ㊎	38,000㊐	323
○	NF82088 SUH ㊎	38,000㊐	323
㊣	NF82095 SUH ㊎	〈生産終了〉	
㊣	NF82096 SUH ㊎	〈生産終了〉	
○	NF82515 SUH ㊎	40,000㊐	314
㊢	NF82545 ENH ㋐	66,000★	407
○	NF82553 SUH ㋐	69,000★	408
㊢	NF82554 SUH ㋐	82,000★	408
㊢	NF82555 SUH ㊎	60,000㊐	309
㊢	NF82560 SUH ㊎	67,000㊐	309
㊢	NF82562 SUH ㊎	54,000㊐	314
㊣	NF82570 ENH ㋐	〈生産終了〉	
㊣	NF82575 ENH ㋐	〈生産終了〉	
㊢	NF82600K ENH ㋐	83,000★	201
㊢	NF82602K ENH ㋐	77,000★	201
㊢	NF82611K ENH ㋐	93,000★	201
㊢	NF82612K ENH ㋐	86,000★	201
㊢	NF82615K ENH ㋐	80,000★	202
㊢	NF82617K ENH ㋐	76,000★	202
㊢	NF82645K ENH ㋐	64,000★	203
㊢	NF82646K ENH ㋐	64,000★	203
○	NF82650 SUH ㊎	52,000㊐	251
㊢	NF82655K ENH ㋐	79,000★	203
㊢	NF82656K ENH ㋐	87,000★	203
○	NF82670K ENH ㋐	62,000★	202
㊢	NF82680K ENH ㋐	78,000★	202
㊣	NF82682K ENH ㋐	〈生産終了〉	
㊢	NF82684K ENH ㋐	78,000★	202

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊎…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊢…受注品　㊣…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	NF82699K ENH ㊐	93,000★	202
○	NF82706 SUH ㊍	40,000㊊	328
㊎	NF82715 SUH ㊍	107,000㊊	247
○	NF82718P SUH ㊍	29,100㊊	252・287
㊎	NF82730 SUH ㊐	66,000㊊	406
㊎	NF82737Z SUH ㊍	91,000㊊	247
○	NF82744 SUH ㊍	30,000㊊	290
○	NF82760 SUH ㊍	58,000㊊	251
○	NF82762 SUH ㊍	44,500㊊	287
㊎	NF82770 ENH ㊐	55,000★	250
㊎	NF82771 ENH ㊐	57,000★	251
○	NF82773 ENH ㊐	51,000★	250
㊎	NF82774 ENH ㊐	53,000★	251
㊎	NF82778 ENH ㊐	39,500★	286
○	NF82779 ENH ㊐	41,500★	287
㊎	NF82781 SUH ㊍	32,500㊊	292
○	NF83760 ENH ㊐	105,000★	211
○	NF84735 ENH ㊐	117,000★	213
○	NF84760 ENH ㊐	115,000★	211
○	NF91146 EL ㊐	39,500★	635
○	NF91147 EL ㊐	50,000★	635
○	NF91166 EL ㊐	39,500★	635
○	NF92146 EL ㊐	40,500★	635
○	NF92147 EL ㊐	51,000★	635
○	NF92150 EL ㊍	59,000★	580
○	NF92166 EL ㊐	40,500★	635
○	NF93150 EL ㊍	62,000★	580
○	NF93151 EL ㊍	65,000★	578
○	NF94150 UH ㊍	72,000★	580
○	NF99100K EL ㊐	12,500★	647
○	NF99110 EL ㊐	40,000★	634
○	NF99115 EL ㊐	40,000★	634
○	NF99120 EL ㊐	43,000★	634
○	NF99125 EL ㊐	43,000★	634
○	NF99130 EL ㊐	40,500★	634
○	NF99135 EL ㊐	40,500★	634
○	NF99200K EL ㊐	14,700★	647
○	NF99210 EL ㊐	42,000★	634
○	NF99215 EL ㊐	42,000★	634
○	NF99220 EL ㊐	44,500★	634
○	NF99225 EL ㊐	44,500★	634
○	NF99230 EL ㊐	41,500★	634
㊎	NF99233 EL ㊍	72,000★	581
○	NF99235 EL ㊐	41,500★	634
○	NF99236 EL ㊍	62,000★	581
○	NF99270 EL ㊍	98,000★	577
○	NF99271 EL ㊍	98,000★	577
○	NF99272 EL ㊍	95,000★	577
○	NF99273 EL ㊍	95,000★	577
○	NF99274 EL ㊍	72,000★	578
㊎	NF99300 ENH ㊐	92,500★	612
㊎	NF99301 ENH ㊐	88,500★	612
㊎	NF99302 ENH ㊐	103,500★	612
㊎	NF99303 ENH ㊐	98,500★	612
㊎	NF99304 ENH ㊐	105,500★	612
㊎	NF99305 ENH ㊐	101,500★	612
㊎	NF99360 ENH ㊐	79,000★	613
㊎	NF99361 ENH ㊐	87,500★	613
㊎	NF99362 ENH ㊐	89,500★	613
○	NF99385 EL ㊍	79,000★	581
○	NF99386 EL ㊍	72,000★	581
○	NF99485 UH ㊍	102,000★	581
○	NF99486 UH ㊍	89,000★	581

NFE ㊐

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	NFE11021 GL	〈生産終了〉	
㊎	NFE11021K GL	42,500★	835
㊎	NFE11200 GL	52,000★	835
㊎	NFE11201 GL	52,000★	835
㊎	NFE11202 GL	52,000★	835
㊎	NFE11203 GL	56,000★	835
㊎	NFE11228 EL	55,000★	855
㊎	NFE11229 EL	47,500★	855
㊎	NFE11230 EL	240,000★	854
㊎	NFE11231 EL	114,000★	854
㊎	NFE11232 EL	100,000★	854
㊎	NFE11233 EL	33,000★	854
㊎	NFE11234 EL	77,000★	854
㊎	NFE11235 EL	46,500★	854
㊎	NFE11236 EL	108,000★	855
㊎	NFE11237 EL	108,000★	855
㊎	NFE11239 EL	37,000★	856
㊎	NFE11240 EL	377,000★	854
㊎	NFE11270 GL	52,000★	835
㊎	NFE11271 GL	52,000★	835
㊎	NFE11272 GL	52,000★	835
㊎	NFE11273 GL	56,000★	835
㊎	NFE21624B EL	44,000★	451
㊎	NFE21624W EL	44,000★	450
㊎	NFE21625 EL	46,000★	450
㊎	NFE21626 EL	44,000★	450
㊎	NFE21627 EL	46,000★	450
㊎	NFE21660 EL	58,000★	452
㊎	NFE21661 EL	58,000★	452
㊎	NFE22680 EL	80,000★	453
㊎	NFE22681 EL	87,000★	453
㊎	NFE32400 GL	49,500★	818
㊎	NFE33681 ENH	115,000★	453
㊎	NFE34680S GL	120,000★	284
㊎	NFE36680S GL	200,000★	284
㊎	NFE72775S GL	39,000★	284
㊎	NFE72776S GL	53,000★	284
㊎	NFE99261 EL	63,000★	647

NFX ㊐

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NFX31544 GL	71,000★	571
㊎	NFX31547 GL	89,000★	571
○	NFX31644 GL	35,000㊊	393
㊎	NFX31647 GL	53,000★	393
㊎	NFX41544 GL	93,000★	572
㊎	NFX41644 GL	57,000㊊	393
㊎	NFX99244 GL	80,000★	583
㊎	NFX99344 GL	102,000★	583

NHF ㊐ ㊍

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	NHF41000 HR1 ㊍	22,000㊊	85
㊎	NHF41000 HR2 ㊍	22,000㊊	85
○	NHF41000 HU1 ㊍	16,500㊊	85
㊎	NHF41000 HU2 ㊍	16,500㊊	85
㊎	NHF41002 HR1 ㊍	22,000㊊	85
㊎	NHF41002 HR2 ㊍	22,000㊊	85
○	NHF41002 HU1 ㊍	16,500㊊	85
㊎	NHF41002 HU2 ㊍	16,500㊊	85
㊎	NHF41007 HR1 ㊍	22,000㊊	85
㊎	NHF41007 HR2 ㊍	22,000㊊	85
○	NHF41007 HU1 ㊍	16,500㊊	85
㊎	NHF41007 HU2 ㊍	16,500㊊	85
㊎	NHF41008 HR1 ㊍	22,000㊊	85
㊎	NHF41008 HR2 ㊍	22,000㊊	85
○	NHF41008 HU1 ㊍	16,500㊊	85
㊎	NHF41008 HU2 ㊍	16,500㊊	85
○	NHF41038 HU1 ㊐	19,800㊊	230
㊎	NHF41038 HU2 ㊐	19,800㊊	230
○	NHF41380S HU1 ㊐	26,500㊊	99・100
○	NHF41380W HU1 ㊐	26,500㊊	99・100
○	NHF41381S HU1 ㊐	28,000㊊	99・100
○	NHF41381W HU1 ㊐	28,000㊊	99・100
○	NHF41383S HU1 ㊐	29,500㊊	99・100
○	NHF41383W HU1 ㊐	29,500㊊	99・100
○	NHF41527 HU1 ㊐	59,000㊊	385
○	NHF41529 HU1 ㊐	40,500㊊	385
㊎	NHF41551 HR1 ㊐	38,500㊊	103
㊎	NHF41551 HR2 ㊐	38,500㊊	103
○	NHF41551 HT1 ㊐	36,000㊊	103
㊎	NHF41551 HT2 ㊐	36,000㊊	103
㊎	NHF41736 HR1 ㊐	38,500㊊	103
㊎	NHF41736 HR2 ㊐	38,500㊊	103
○	NHF41736 HT1 ㊐	36,000㊊	103
㊎	NHF41736 HT2 ㊐	36,000㊊	103
㊎	NHF42000 HR1 ㊍	29,000㊊	82
㊎	NHF42000 HR2 ㊍	29,000㊊	82
○	NHF42000 HU1 ㊍	23,500㊊	82
㊎	NHF42000 HU2 ㊍	23,500㊊	82
㊎	NHF42002 HR1 ㊍	29,000㊊	82
㊎	NHF42002 HR2 ㊍	29,000㊊	82
○	NHF42002 HU1 ㊍	23,500㊊	82
㊎	NHF42002 HU2 ㊍	23,500㊊	82
㊎	NHF42007 HR1 ㊍	29,000㊊	83
㊎	NHF42007 HR2 ㊍	29,000㊊	83
○	NHF42007 HU1 ㊍	23,500㊊	83
㊎	NHF42007 HU2 ㊍	23,500㊊	83
㊎	NHF42008 HR1 ㊍	29,000㊊	83
㊎	NHF42008 HR2 ㊍	29,000㊊	83
○	NHF42008 HU1 ㊍	23,500㊊	83
㊎	NHF42008 HU2 ㊍	23,500㊊	83
○	NHF42020BK HT1 ㊍	39,500㊊	81
○	NHF42020WK HT1 ㊍	39,500㊊	81
○	NHF42038 HU1 ㊐	26,600㊊	230
㊎	NHF42038 HU2 ㊐	26,600㊊	230
㊎	NHF42060K HR1 ㊍	39,500㊊	82
○	NHF42060K HT1 ㊍	37,000㊊	82
㊎	NHF42065K HR1 ㊍	39,500㊊	83
○	NHF42065K HT1 ㊍	37,000㊊	83
○	NHF42180K HR1 ㊍	36,000㊊	50
㊎	NHF42180K HR2 ㊍	36,000㊊	50
○	NHF42180K HT1 ㊍	33,500㊊	50
㊎	NHF42180K HT2 ㊍	33,500㊊	50
㊎	NHF42553 HR1 ㊐	45,500㊊	103
㊎	NHF42553 HR2 ㊐	45,500㊊	103
○	NHF42553 HT1 ㊐	43,000㊊	103
○	NHF42553 HT2 ㊐	43,000㊊	103
○	NHF42555K HR1 ㊍	38,000㊊	78
㊎	NHF42555K HR2 ㊍	38,000㊊	78
○	NHF42555K HT1 ㊍	35,500㊊	78
㊎	NHF42555K HT2 ㊍	35,500㊊	78
㊎	NHF42556K HR1 ㊍	71,500㊊	78
㊎	NHF42556K HR2 ㊍	71,500㊊	78
○	NHF42556K HT1 ㊍	69,000㊊	78
㊎	NHF42556K HT2 ㊍	69,000㊊	78
㊎	NHF42558K HR1 ㊍	61,500㊊	79
㊎	NHF42558K HR2 ㊍	61,500㊊	79
○	NHF42558K HT1 ㊍	59,000㊊	79
㊎	NHF42558K HT2 ㊍	59,000㊊	79
○	NHF42560K HR1 ㊍	42,500㊊	78
㊎	NHF42560K HR2 ㊍	42,500㊊	78
○	NHF42560K HT1 ㊍	40,000㊊	78
㊎	NHF42560K HT2 ㊍	40,000㊊	78
㊎	NHF42562K HR1 ㊍	39,500㊊	79
㊎	NHF42562K HR2 ㊍	39,500㊊	79
○	NHF42562K HT1 ㊍	37,000㊊	79
㊎	NHF42562K HT2 ㊍	37,000㊊	79
㊎	NHF42565HK HR1 ㊍	59,500㊊	80
○	NHF42565HK HT1 ㊍	57,000㊊	80
㊎	NHF42565WK HR1 ㊍	59,500㊊	80
○	NHF42565WK HT1 ㊍	57,000㊊	80
㊎	NHF42566K HR1 ㊍	51,000㊊	79
○	NHF42566K HT1 ㊍	48,500㊊	79
㊎	NHF42567K HR1 ㊍	51,000㊊	80
○	NHF42567K HT1 ㊍	48,500㊊	80
○	NHF42580K HR1 ㊍	38,000㊊	74
㊎	NHF42580K HR2 ㊍	38,000㊊	74
○	NHF42580K HT1 ㊍	35,500㊊	74
㊎	NHF42580K HT2 ㊍	35,500㊊	74
㊎	NHF42612K HR1 ㊍	68,500㊊	54
㊎	NHF42612K HR2 ㊍	68,500㊊	54
○	NHF42612K HT1 ㊍	66,000㊊	54
㊎	NHF42612K HT2 ㊍	66,000㊊	54
㊎	NHF42616K HR1 ㊍	78,500㊊	53
㊎	NHF42616K HR2 ㊍	78,500㊊	53
○	NHF42616K HT1 ㊍	76,000㊊	53
㊎	NHF42616K HT2 ㊍	76,000㊊	53
㊎	NHF42627K HR1 ㊐	142,500㊊	95
㊎	NHF42627K HR2 ㊐	142,500㊊	95
㊎	NHF42627K HT1 ㊐	140,000㊊	95
㊎	NHF42627K HT2 ㊐	140,000㊊	95
㊎	NHF42628K HR1 ㊐	132,500㊊	95
㊎	NHF42628K HR2 ㊐	132,500㊊	95
㊎	NHF42628K HT1 ㊐	130,000㊊	95
㊎	NHF42628K HT2 ㊐	130,000㊊	95
㊎	NHF42629K HR1 ㊐	137,500㊊	95
㊎	NHF42629K HR2 ㊐	137,500㊊	95
㊎	NHF42629K HT1 ㊐	135,000㊊	95
㊎	NHF42629K HT2 ㊐	135,000㊊	95
㊎	NHF42637K HR1 ㊐	137,500㊊	95
㊎	NHF42637K HR2 ㊐	137,500㊊	95
㊎	NHF42637K HT1 ㊐	135,000㊊	95
㊎	NHF42637K HT2 ㊐	135,000㊊	95
㊎	NHF42638K HR1 ㊐	132,500㊊	95
㊎	NHF42638K HR2 ㊐	132,500㊊	95
㊎	NHF42638K HT1 ㊐	130,000㊊	95
㊎	NHF42638K HT2 ㊐	130,000㊊	95
㊎	NHF42639K HR1 ㊐	137,500㊊	95
㊎	NHF42639K HR2 ㊐	137,500㊊	95
㊎	NHF42639K HT1 ㊐	135,000㊊	95
㊎	NHF42639K HT2 ㊐	135,000㊊	95
○	NHF42650K HR1 ㊍	36,000㊊	52
㊎	NHF42650K HR2 ㊍	36,000㊊	52
○	NHF42650K HT1 ㊍	33,500㊊	52
○	NHF42650K HT2 ㊍	33,500㊊	52
○	NHF42651 HR1 ㊍	36,000㊊	52
㊎	NHF42651 HR2 ㊍	36,000㊊	52
○	NHF42651 HT1 ㊍	33,500㊊	52

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊍	NHF42651 HT2 ㊏	33,500㊐	52
㊍	NHF42726K HR1 ㊏	54,500㊐	54
㊍	NHF42726K HR2 ㊏	54,500㊐	54
○	NHF42726K HT1 ㊏	52,000㊐	54
㊍	NHF42726K HT2 ㊏	52,000㊐	54
㊍	NHF42727K HR1 ㊏	58,500㊐	54
㊍	NHF42727K HR2 ㊏	58,500㊐	54
○	NHF42727K HT1 ㊏	56,000㊐	54
㊍	NHF42727K HT2 ㊏	56,000㊐	54
㊍	NHF42730 HR1 ㊎	45,500㊐	103
㊍	NHF42730 HR2 ㊎	45,500㊐	103
○	NHF42730 HT1 ㊎	43,000㊐	103
○	NHF42730 HT2 ㊎	43,000㊐	103
㊍	NHF42740K HR1 ㊏	61,500㊐	56
㊍	NHF42740K HR2 ㊏	61,500㊐	56
○	NHF42740K HT1 ㊏	59,000㊐	56
㊍	NHF42740K HT2 ㊏	59,000㊐	56
㊍	NHF42742K HR1 ㊏	61,500㊐	56
㊍	NHF42742K HR2 ㊏	61,500㊐	56
○	NHF42742K HT1 ㊏	59,000㊐	56
㊍	NHF42742K HT2 ㊏	59,000㊐	56
㊍	NHF42755K HR1 ㊏	66,500㊐	53
㊍	NHF42755K HR2 ㊏	66,500㊐	53
○	NHF42755K HT1 ㊏	64,000㊐	53
㊍	NHF42755K HT2 ㊏	64,000㊐	53
㊍	NHF42758K HR1 ㊏	56,500㊐	53
㊍	NHF42758K HR2 ㊏	56,500㊐	53
○	NHF42758K HT1 ㊏	54,000㊐	53
㊍	NHF42758K HT2 ㊏	54,000㊐	53
○	NHF42760K HR1 ㊏	38,000㊐	52
㊍	NHF42760K HR2 ㊏	38,000㊐	52
○	NHF42760K HT1 ㊏	35,500㊐	52
㊍	NHF42760K HT2 ㊏	35,500㊐	52
㊍	NHF42762K HR1 ㊏	35,000㊐	50
㊍	NHF42762K HR2 ㊏	35,000㊐	50
○	NHF42762K HT1 ㊏	32,500㊐	50
㊍	NHF42762K HT2 ㊏	32,500㊐	50
○	NHF42786 HU1 ㊎	59,000㊐	96
㊍	NHF42786 HU2 ㊎	59,000㊐	96
○	NHF42788 HU1 ㊎	56,000㊐	96
㊍	NHF42788 HU2 ㊎	56,000㊐	96
㊍	NHF62180K HR1 ㊏	50,500㊐	57
㊍	NHF62180K HR2 ㊏	50,500㊐	57
○	NHF62180K HT1 ㊏	48,000㊐	57
㊍	NHF62180K HT2 ㊏	48,000㊐	57
㊍	NHF62553 HR1 ㊎	58,500㊐	103
㊍	NHF62553 HR2 ㊎	58,500㊐	103
㊍	NHF62553 HT1 ㊎	56,000㊐	103
㊍	NHF62553 HT2 ㊎	56,000㊐	103
㊍	NHF62555K HR1 ㊏	54,500㊐	87
㊍	NHF62555K HR2 ㊏	54,500㊐	87
㊍	NHF62555K HT1 ㊏	52,000㊐	87
㊍	NHF62555K HT2 ㊏	52,000㊐	87
㊍	NHF62556K HR1 ㊏	93,500㊐	88
㊍	NHF62556K HR2 ㊏	93,500㊐	88
㊍	NHF62556K HT1 ㊏	91,000㊐	88
㊍	NHF62556K HT2 ㊏	91,000㊐	88
㊍	NHF62558K HR1 ㊏	81,500㊐	88
㊍	NHF62558K HR2 ㊏	81,500㊐	88
㊍	NHF62558K HT1 ㊏	79,000㊐	88
㊍	NHF62558K HT2 ㊏	79,000㊐	88
㊍	NHF62560K HR1 ㊏	59,500㊐	87
㊍	NHF62560K HR2 ㊏	59,500㊐	87
㊍	NHF62560K HT1 ㊏	57,000㊐	87
㊍	NHF62560K HT2 ㊏	57,000㊐	87
㊍	NHF62562K HR1 ㊏	54,500㊐	86
㊍	NHF62562K HR2 ㊏	54,500㊐	86
㊍	NHF62562K HT1 ㊏	52,000㊐	86
㊍	NHF62562K HT2 ㊏	52,000㊐	86
㊍	NHF62580K HR1 ㊏	54,500㊐	86
㊍	NHF62580K HR2 ㊏	54,500㊐	86
㊍	NHF62580K HT1 ㊏	52,000㊐	86
㊍	NHF62580K HT2 ㊏	52,000㊐	86
㊍	NHF62612K HR1 ㊏	93,500㊐	60
㊍	NHF62612K HR2 ㊏	93,500㊐	60
㊍	NHF62612K HT1 ㊏	91,000㊐	60
㊍	NHF62612K HT2 ㊏	91,000㊐	60
㊍	NHF62616K HR1 ㊏	107,500㊐	60
㊍	NHF62616K HR2 ㊏	107,500㊐	60
㊍	NHF62616K HT1 ㊏	105,000㊐	60
㊍	NHF62616K HT2 ㊏	105,000㊐	60
㊍	NHF62650K HR1 ㊏	50,500㊐	58
㊍	NHF62650K HR2 ㊏	50,500㊐	58
○	NHF62650K HT1 ㊏	48,000㊐	58
㊍	NHF62650K HT2 ㊏	48,000㊐	58
㊍	NHF62651K HR1 ㊏	50,500㊐	58
㊍	NHF62651K HR2 ㊏	50,500㊐	58
○	NHF62651K HT1 ㊏	48,000㊐	58
㊍	NHF62651K HT2 ㊏	48,000㊐	58
㊍	NHF62730 HR1 ㊎	58,500㊐	103
㊍	NHF62730 HR2 ㊎	58,500㊐	103
㊍	NHF62730 HT1 ㊎	56,000㊐	103
㊍	NHF62730 HT2 ㊎	56,000㊐	103
㊍	NHF62755K HR1 ㊏	88,500㊐	59
㊍	NHF62755K HR2 ㊏	88,500㊐	59
㊍	NHF62755K HT1 ㊏	86,000㊐	59
㊍	NHF62755K HT2 ㊏	86,000㊐	59
㊍	NHF62758K HR1 ㊏	76,500㊐	59
㊍	NHF62758K HR2 ㊏	76,500㊐	59
㊍	NHF62758K HT1 ㊏	74,000㊐	59
㊍	NHF62758K HT2 ㊏	74,000㊐	59
㊍	NHF62760K HR1 ㊏	53,500㊐	59
㊍	NHF62760K HR2 ㊏	53,500㊐	59
○	NHF62760K HT1 ㊏	51,000㊐	59
㊍	NHF62760K HT2 ㊏	51,000㊐	59
㊍	NHF62762K HR1 ㊏	49,500㊐	57
㊍	NHF62762K HR2 ㊏	49,500㊐	57
○	NHF62762K HT1 ㊏	47,000㊐	57
㊍	NHF62762K HT2 ㊏	47,000㊐	57
㊍	NHF94250K HR1 ㊏	91,500㊐	596
㊍	NHF94250K HR2 ㊏	91,500㊐	596
㊍	NHF94250K HT1 ㊏	89,000㊐	596
㊍	NHF94250K HT2 ㊏	89,000㊐	596
㊍	NHF94260K HR1 ㊏	93,500㊐	596
㊍	NHF94260K HR2 ㊏	93,500㊐	596
㊍	NHF94260K HT1 ㊏	91,000㊐	596
㊍	NHF94260K HT2 ㊏	91,000㊐	596

NHS ㊔

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊍	NHS15901	24,000	105
㊍	NHS15950	23,000	105
㊍	NHS41900 HT2	33,000㊐	1263
㊍	NHS41911	23,000	1263
㊍	NHS41912	23,000	1263
㊍	NHS41913	23,000	1263
㊍	NHS41914	11,000	1263
㊍	NHS42900 HR2	64,500㊐	104
㊍	NHS42900 HT2	62,000㊐	104
㊍	NHS42911	42,000	104
㊍	NHS42912	42,000	105
㊍	NHS42913	42,000	105
㊍	NHS42914	17,000	105
㊍	NHS42915	26,000	105
㊍	NHS42950 HR2	37,500㊐	104
㊍	NHS42950 HT2	35,000㊐	104
㊍	NHS42961	25,000	104
㊍	NHS42962	25,000	105
㊍	NHS42963	25,000	105
㊍	NHS42964	10,000	105
㊍	NHS62900 HR2	98,500㊐	104
㊍	NHS62900 HT2	96,000㊐	104
㊍	NHS62911	50,000	104
㊍	NHS62912	50,000	105
㊍	NHS62913	50,000	105
㊍	NHS62914	20,000	105
㊍	NHS62915	30,000	105
㊍	NHS62950 HR2	54,500㊐	104
㊍	NHS62950 HT2	52,000㊐	104
㊍	NHS62961	30,000	104
㊍	NHS62962	30,000	105
㊍	NHS62963	30,000	105
㊍	NHS62964	13,000	105

NI ㊎

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊍	NI58212	5,400★	1282
㊍	NI58213	5,900★	1282
㊎	NI70103K	〈生産終了〉	
㊍	NI78210	5,700★	1293
㊍	NI78220	6,100★	1293
㊍	NI78294	10,800★	1261
㊍	NI78295	10,900★	1261

NK ㊎ ㊊ Ⓘ

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NK00050 ㊎	600	409
○	NK00100 ㊎	2,950	101
㊍	NK00125 ㊎	4,150	404
㊍	NK00126 ㊎	7,600	404
㊍	NK00135 ㊎	6,100	404
㊍	NK00136 ㊎	10,400	404
○	NK00175 ㊎	2,250	319
○	NK00176 ㊎	2,250	319
㊍	NK00185 ㊎	2,200	319
㊍	NK00186 ㊎	2,200	319
○	NK00195 ㊎	2,150	319
㊍	NK00196 ㊎	2,150	319
㊍	NK00210 ㊎	2,950	402
○	NK00211 ㊎	4,400	402
㊍	NK00212 ㊎	5,100	402
㊍	NK00325 ㊎	3,050	404
○	NK00330 ㊎	6,800	409
㊍	NK00335 ㊎	3,050	404
○	NK00420S ㊎	4,050	319
○	NK00420W ㊎	4,400	319
○	NK00432S ㊎	1,800	101
○	NK00432W ㊎	1,800	101
○	NK00433S ㊎	1,800	101
○	NK00433W ㊎	1,800	101
○	NK00434S ㊎	2,000	101
○	NK00434W ㊎	2,000	101
○	NK00435S ㊎	2,000	101
○	NK00435W ㊎	2,000	101
㊍	NK00443 ㊎	3,950	101
㊍	NK00444 ㊎	4,400	101
㊍	NK00445 ㊎	5,100	101
㊍	NK00455 ㊎	7,800	321
㊍	NK00456 ㊎	8,900	321
○	NK00470 ㊎	3,950	101
○	NK00471 ㊎	4,150	319
㊎	NK00475 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00476 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00535 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00536 ㊎	〈生産終了〉	
○	NK00537 ㊎	3,700	319
○	NK00538 ㊎	3,700	319
○	NK00550 ㊎	2,750	318
○	NK00550W ㊎	2,750	318
㊍	NK00560 ㊎	9,400	319
㊍	NK00561 ㊎	10,600	319
㊎	NK00570 ㊎	〈生産終了〉	
㊍	NK00571 ㊎	4,400	319
㊎	NK00611 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00612 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00613 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00621 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00622 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00623 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00631 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00632 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00634 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00635 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00637 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00638 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00640 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00641 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00650 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00651 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00652 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00655 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00656 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00657 ㊎	〈生産終了〉	
㊎	NK00660 ㊎	〈生産終了〉	
○	NK00831 ㊎	16,300	1100
○	NK00832 ㊎	21,900	1100
○	NK00838K ㊎	2,750	1100
○	NK00840K ㊎	3,150	1100
○	NK00841K ㊎	4,700	1100
○	NK00842K ㊎	5,100	1100
○	NK00845 ㊎	6,900	1100
○	NK00846 ㊎	9,800	1100
○	NK00847 ㊎	10,100	1100
○	NK00911 ㊎	170	319
○	NK00935 ㊎	230	321
㊎	NK00940 ㊎	〈生産終了〉	
○	NK00941S ㊎	390	101
○	NK00941W ㊎	390	101
○	NK01030 ㊎	4,250	498
○	NK01031 ㊎	4,800	498
○	NK02151 ㊏	7,800	442・422
○	NK02156 ㊏	10,500	443・422
㊍	NK02256 ㊏	11,200	443・422
○	NK04150 ㊏	11,800	443・422
○	NK04155 ㊏	14,500	443・422

旧カタログ

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊍…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊍…受注品　㊎…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NK04255 (海)	16,000	443・422
○	NK05010 (チ)	1,000	409
◉	NK05035 (チ)	21,000	230
○	NK05036 (チ)	25,000	230
◉	NK05037 (チ)	29,000	230
◉	NK05038 (チ)	22,000	230
○	NK05039 (チ)	1,600	230
◉	NK07035 (チ)	21,000	231
○	NK07036 (チ)	25,000	231
◉	NK07037 (チ)	29,000	231
◉	NK07038 (チ)	22,000	231
○	NK07039 (チ)	1,600	231
○	NK09051T (①)	3,200	1037
○	NK09123 101/111 (チ)	3,350	410
○	NK09123 141/151 (チ)	5,000	410
○	NK09127 101/111 (チ)	3,350	410
○	NK09127 141/151 (チ)	5,000	410
◉	NK09175 (チ)	27,700	316・318
◉	NK09176 (チ)	27,700	316・318
○	NK09223 141/151 (チ)	7,800	410
○	NK09227 141/151 (チ)	7,800	410
○	NK09265 801/811 (チ)	7,300	411
○	NK09266 841/851 (チ)	8,300	411
◉	NK09470S (チ)	16,600	99・100
◉	NK09470W (チ)	16,600	99・100
㊟	NK09475 (チ)	〈生産終了〉	
㊟	NK09476 (チ)	〈生産終了〉	
○	NK09480S (チ)	31,000★	99・100
○	NK09480W (チ)	31,000★	99・100
○	NK10038 (チ)	10,700	820
○	NK10040B (チ)	15,500	884
○	NK10041B (チ)	13,400	884
○	NK10042B (チ)	10,700	884
○	NK10043B (チ)	12,300	884
○	NK10044D (チ)	19,300	884
○	NK10044G (チ)	19,300	884
○	NK10044R (チ)	19,300	884
○	NK10050B (チ)	16,600	884
◉	NK10051B (チ)	14,400	884
◉	NK10052B (チ)	11,800	884
○	NK10053B (チ)	13,400	884
○	NK10054D (チ)	25,700	884
○	NK10054G (チ)	25,700	884
○	NK10054R (チ)	25,700	884
○	NK10060B (チ)	4,400	884
◉	NK10060W (チ)	4,400	884・855
○	NK10061B (チ)	6,400	884
○	NK10062B (チ)	15,000	884
○	NK11060B (チ)	7,800	884
○	NK11061A (チ)	10,200	868
○	NK11061B (チ)	10,200	884
○	NK11062A (チ)	23,500	868
○	NK11062B (チ)	23,500	884
○	NK13001 (チ)	8,600	819・820
○	NK13002 (チ)	26,200	819・820
○	NK13011K (チ)	6,200	821
○	NK13012K (チ)	18,700	821
○	NK13031K (チ)	7,000	821
○	NK13032K (チ)	20,900	821
○	NK14002T (チ)	13,700	831
○	NK14003P (チ)	39,000	831
○	NK14004 (チ)	19,100	831
○	NK14005KB (チ)	26,700	884・820
○	NK14010T (チ)	11,800	831・832
○	NK14015 (チ)	27,800	819・820
○	NK14061 (チ)	9,200	831
○	NK14070 (チ)	12,000	831
㊟	NK15049W (チ)	〈生産終了〉	
○	NK15050 (チ)	10,700	454
○	NK28004T (①)	13,600	1036
○	NK28014T (①)	7,900	1036
○	NK28091T (①)	34,500	1047
○	NK28092T (①)	34,000	1047
○	NK30004 (①)	5,700	1054
○	NK30005 (①)	3,400	1054
◉	NK30023D (①)	5,600	896
◉	NK30023G (①)	5,600	896
◉	NK30023J (①)	5,600	896
◉	NK30023M (①)	5,600	896
◉	NK30023N (①)	5,600	896
◉	NK30023Q (①)	5,600	896
◉	NK30023R (①)	5,600	896
◉	NK30023Y (①)	5,600	896
○	NK30112 (①)	35,500	1055
○	NK30113 (①)	36,500	1055
○	NK30120 (①)	19,800	1054
○	NK30130 (①)	24,000	1054
○	NK30822 (①)	150,000	1055
○	NK30823 (①)	17,500	1055
○	NK30827 (①)	34,000	1055
○	NK30828 (①)	34,000	1055
㊟	NK31003 (①)	〈生産終了〉	
◉	NK31004 (①)	9,000	1054
◉	NK31007 (①)	1,500	1054
○	NK31010B (①)	4,500	1054
○	NK32020 (①)	6,900	1054
○	NK32121B (①)	28,400	1054
○	NK32122B (①)	40,000	1054
○	NK32920 (①)	9,000	1054
○	NK33112 (①)	19,200	1054
○	NK33113 (①)	20,900	1054
○	NK35172 (①)	188,000	1055
◉	NK35173 (①)	40,000	1055
○	NK38501K (①)	41,000	1055
○	NK39124WZ (①)	32,000	1054
◉	NK39125W (①)	35,000	1054
◉	NK39140 (①)	25,500	1054
○	NK39224WZ (①)	41,000	1054
◉	NK39225W (①)	47,500	1054
◉	NK39240 (①)	32,000	1054
○	NK39300Z (①)	72,000	1054
○	NK39301Z (①)	56,000	1054
○	NK39302Z (①)	63,000	1054
○	NK39324WZ (①)	51,000	1054
◉	NK39325W (①)	58,000	1054
◉	NK39340 (①)	40,500	1054
○	NK39350Z (①)	42,000	1054
○	NK39424WZ (①)	60,000	1054
◉	NK39425W (①)	68,000	1054
○	NK39430 (①)	12,000	1054
◉	NK39440 (①)	46,000	1054
◉	NK39450Z (①)	46,000	1054
○	NK41000S (チ)	4,000	100
○	NK41000W (チ)	4,000	100
○	NK41001S (チ)	3,900	101
○	NK41001W (チ)	3,900	101
○	NK41002S (チ)	3,800	101
○	NK41002W (チ)	3,800	101
○	NK41003S (チ)	3,300	101
○	NK41003W (チ)	3,300	101
○	NK41010S (チ)	1,400	101
○	NK41010W (チ)	1,400	101
○	NK41011S (チ)	1,900	101
○	NK41011W (チ)	1,900	101
○	NK41012S (チ)	2,200	101
○	NK41012W (チ)	2,200	101
○	NK41020 (チ)	6,200	403
○	NK41030S (チ)	2,500	101
○	NK41030W (チ)	2,500	101
○	NK41031S (チ)	3,000	101
○	NK41031W (チ)	3,000	101
○	NK41032S (チ)	3,300	101
○	NK41032W (チ)	3,300	101
○	NK42650K (チ)	1,020	249
○	NK42756 (チ)	1,020	242・243
○	NK42760 (チ)	1,020	286
○	NK43384 (海)	30,500	272
○	NK43385 (海)	30,500	272
○	NK43760 (チ)	1,240	286・249
○	NK44381 (海)	43,500	273
○	NK44385 (海)	61,000	272
◉	NK46381Z (海)	73,000	273
○	NK46385Z (海)	86,000	272
◉	NK48381Z (海)	88,000	273
○	NK48385Z (海)	108,000	272
◉	NK51570 (チ)	3,350	404
◉	NK51770 (チ)	3,350	404
◉	NK52570 (チ)	4,200	404
◉	NK52770 (チ)	4,200	404
○	NK61000 (チ)	120,000	239
○	NK61010 (チ)	152,000	239
	NK75041 (①)		1049
	NK75042 (①)		1049
	NK75061 (①)		1049
	NK75062 (①)		1049
	NK75082 (①)		1049
	NK75102 (①)		1049
	NK75122 (①)		1049
	NK77062 (①)		1049
	NK77063 (①)		1049
	NK77064 (①)		1049
	NK77065 (①)		1049
	NK77082 (①)		1049
	NK77083 (①)		1049
	NK77084 (①)		1049
	NK77085 (①)		1049
	NK77102 (①)		1049
	NK77103 (①)		1049
	NK77104 (①)		1049
	NK77105 (①)		1049
	NK77122 (①)		1049
	NK77123 (①)		1049
	NK77124 (①)		1049
	NK77125 (①)		1049
	NK77142 (①)		1049
	NK77143 (①)		1049
	NK77144 (①)		1049
	NK77145 (①)		1049
	NK77162 (①)		1049
	NK77163 (①)		1049
	NK77164 (①)		1049
	NK77165 (①)		1049
○	NK78041 (①)	70,000	1046
○	NK78061 (①)	85,000	1046
◉	NK81545 (チ)	4,150	404
○	NK81705 (海)	990	329
○	NK81725P (海)	16,300	253・252
○	NK81726P (海)	6,600	287
○	NK81727P (海)	6,600	287
○	NK81728P (海)	6,600	287
○	NK81729P (海)	6,600	287
○	NK81740 (海)	690	291
◉	NK81745 (チ)	4,150	404
○	NK81751 (海)	6,500	290
○	NK81752 (海)	6,500	291
○	NK81753 (海)	6,500	291
○	NK81754 (海)	6,500	291
○	NK81870 (海)	5,000	328
○	NK81871 (海)	5,000	329
○	NK81873 (海)	5,000	328
◉	NK82545 (チ)	7,300	404
○	NK82650 (海)	1,020	251
○	NK82712 (海)	840	287
○	NK82721P (海)	7,500	287
○	NK82722P (海)	7,500	287
○	NK82723P (海)	7,500	287
○	NK82724P (海)	7,500	287
○	NK82725P (海)	19,800	253・252
◉	NK82745 (チ)	7,300	404
○	NK82751 (海)	6,500	290
○	NK82752 (海)	6,500	291
○	NK82753 (海)	6,500	291
○	NK82754 (海)	6,500	291
○	NK82760 (海)	1,100	286・251
○	NK82762 (海)	840	253
○	NK82870 (海)	9,100	328
○	NK82871 (海)	9,100	329
○	NK82873 (海)	9,100	328
◉	NK92012 DH (チ)	27,300	1040
◉	NK92013 DH (チ)	37,500	1040
◉	NK92014 DH (チ)	49,500	1040
○	NK92050D (チ)	2,100	1040
○	NK92050G (チ)	2,100	1040
○	NK92050R (チ)	2,100	1040
○	NK94011 DH (チ)	16,400	1040
○	NK94012 DH (チ)	29,400	1040
○	NK94013 DH (チ)	40,500	1040
◉	NK94014 DH (チ)	54,000	1040
○	NK94050D (チ)	2,800	1040
○	NK94050G (チ)	2,800	1040
○	NK94050R (チ)	2,800	1040
◉	NK98011 DH (チ)	34,500	1040
◉	NK98012 DH (チ)	63,000	1040
○	NK99010 (チ)	390,000	239
◉	NK99020 (チ)	420,000	239
◉	NK99040 (チ)	630,000	239
◉	NK99080 (チ)	1,050,000	239

NKE (チ)

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
◉	NKE10073	14,200	454
◉	NKE10074D	21,900	454
◉	NKE10074G	21,900	454

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	NKE10074R	21,900	454
㊞	NKE10083	15,300	454
㊞	NKE10084D	28,500	454
㊞	NKE10084G	28,500	454
㊞	NKE10084R	28,500	454
㊞	NKE13035P	48,000	819
㊞	NKE14020	44,000	818
㊞	NKE14021	53,000	818
㊟	NKE14025	〈生産終了〉	
㊞	NKE14030	43,000	818
㊞	NKE14031	105,000	948・818
㊞	NKE14035	36,500	819
㊞	NKE14036	41,500	819
㊞	NKE14040	96,000	818
㊟	NKE14045	〈生産終了〉	
㊟	NKE14046	〈生産終了〉	
㊟	NKE14047	〈生産終了〉	
㊟	NKE14048	〈生産終了〉	
㊞	NKE14050	232,000	820
㊞	NKE14051	249,000	820
㊟	NKE14052	〈生産終了〉	
㊟	NKE14053	〈生産終了〉	
㊞	NKE14080	183,000	854
㊞	NKE14081	81,000	854
㊞	NKE14084	64,000	855
㊞	NKE14087	179,000	856
㊞	NKE14088	49,000	856
㊞	NKE14089	135,000	856
㊞	NKE14090	310,000	856
㊞	NKE14091	82,000	856
㊞	NKE39030	2,200	340

NKX ㊦

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊟	NKX00460	〈生産終了〉	
㊟	NKX00462	〈生産終了〉	
㊟	NKX00465	〈生産終了〉	
㊟	NKX00467	〈生産終了〉	

NL ㊦

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NL01100	36,000★	831
◎	NL50100	2,700★	319・321
○	NL50100W	2,700★	319
◎	NL55461T	45,500★	222・223
㊞	NL56097	5,600★	1261
㊞	NL56098	3,550★	1292
㊞	NL56099	5,600★	1261
◎	NL56260	2,500	654
○	NL56261	2,950	654
◎	NL56262	1,670	654
○	NL56263	2,150	654
○	NL56340	46,000★	258
◎	NL56344	19,800★	258
○	NL56345	21,500★	259
○	NL56346	41,500★	259
○	NL56750T	19,100★	258
○	NL56935	86,000★	259
○	NL56955	74,000★	222・223
◎	NL58211	5,300	1282
○	NL61000B	47,500★	878
㊞	NL61005B	50,000★	878
㊞	NL70098	11,100★	1284
㊞	NL70099	14,600★	1292
㊟	NL70102	〈生産終了〉	
◎	NL70102P	2,800	1293
○	NL70181	3,450	1293
㊟	NL74301T	〈生産終了〉	
㊟	NL77495S	〈生産終了〉	
◎	NL78128	11,900★	1261
○	NL78232ST	4,350★	1293
○	NL81011	15,000★	380
○	NL81012	12,500★	380・381
㊟	NL81100P	〈生産終了〉	
○	NL84045W	64,000★	454
○	NL84048W	64,000★	454
○	NL84150B	22,500★	879
○	NL84150W	22,500★	879
○	NL84151B	24,500★	879
㊞	NL84151W	24,500★	879
◎	NL84160B	22,500★	879
◎	NL84160W	22,500★	879
○	NL84161B	24,500★	879
㊞	NL84161W	24,500★	879
○	NL84162B	32,500★	879
○	NL84162W	32,500★	879
○	NL84180	34,500★	878
○	NL84181	37,500★	878
◎	NL84190	34,500★	878
○	NL84191	37,500★	878
○	NL86035	19,100★	838
○	NL86036	19,100★	838
○	NL86037	19,100★	838
㊞	NL86090	6,200★	1261
㊞	NL86091	68,000★	1283
㊞	NL86092	51,000★	1283
㊞	NL86093	6,200★	1261
㊞	NL86094	42,500	1283
㊞	NL86095	38,000	1283
㊞	NL86096	42,000	1283
㊞	NL86097	37,000	1282

NLE ㊦

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	NLE01001	26,700★	819
㊞	NLE01002	49,500★	819
㊞	NLE04050	41,500★	856
㊞	NLE04051	41,500★	856
㊞	NLE04054	24,800★	856
㊞	NLE04055	24,000★	856
㊞	NLE04056	29,700★	856
○	NLE09030	5,900★	340
○	NLE09031	6,200★	340
㊞	NLE70170	52,000★	452
㊞	NLE70171	52,000★	452
㊞	NLE75110	104,000★	891
㊞	NLE75120	98,000★	891
㊟	NLE76010	〈生産終了〉	
㊞	NLE76010K	34,000★	835
㊟	NLE76011	〈生産終了〉	
㊞	NLE76011K	34,000★	835
㊟	NLE76012	〈生産終了〉	
㊞	NLE76021	56,000★	835
㊞	NLE84080	49,000★	855
㊞	NLE84081	46,500★	855
㊞	NLE84082	44,500★	855
㊞	NLE84083	47,500★	855
㊞	NLE84084	102,000★	855
㊞	NLE86470	29,900★	450
㊞	NLE86472	37,500★	450
㊞	NLE86473	42,500★	453
㊟	NLE86480	〈生産終了〉	
㊟	NLE86482	〈生産終了〉	
㊞	NLE99171	57,000★	651

NLX ㊦

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊟	NLX50370	〈生産終了〉	
㊟	NLX50371	〈生産終了〉	
㊞	NLX78366	10,000★	651
㊞	NLX78367	11,900★	651
㊟	NLX78368	〈生産終了〉	
㊞	NLX78390	10,500★	651
㊞	NLX78391	12,600★	651
㊟	NLX78392	〈生産終了〉	

NP ㊦ ㊧

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊟	NP01007 ㊦	〈生産終了〉	
○	NP01008S ㊦	2,300	100・318
○	NP01008W ㊦	2,300	100・318
○	NP01009S ㊦	2,200	100
○	NP01009W ㊦	2,200	100
○	NP01010 ㊦	8,200	318
○	NP01010W ㊦	8,200	318
◎	NP01020 ㊦	1,930	100・318
○	NP01020W ㊦	1,930	100・318
◎	NP01021 ㊦	2,950	100・318
○	NP01021W ㊦	2,950	100・318
○	NP01028S ㊦	2,950	100
○	NP01028W ㊦	2,950	100
○	NP01031 ㊦	8,900	321
○	NP01035 ㊦	7,500	321
㊟	NP01040 ㊦	〈生産終了〉	
○	NP01050 ㊦	2,950	231
○	NP01051 ㊦	2,650	231
㊟	NP01081 ㊦	〈生産終了〉	
○	NP01082 ㊦	8,900	318
○	NP01082W ㊦	8,900	318
㊟	NP01262 ㊦	〈生産終了〉	
○	NP03010 ㊦	17,900	399・398
㊞	NP03011 ㊦	32,500	399
○	NP12360 ㊦	2,900	306・313
㊟	NP21302 ㊦	〈生産終了〉	
○	NP21311 ㊦	8,200	318
○	NP21311W ㊦	8,200	318
○	NP21320S ㊦	2,800	100・318
○	NP21320W ㊦	2,800	100・318
○	NP21321S ㊦	3,100	100・318
○	NP21321W ㊦	3,100	100・318
○	NP21330S ㊦	2,700	100
○	NP21330W ㊦	2,700	100
○	NP21331S ㊦	3,000	100
○	NP21331W ㊦	3,000	100
㊞	NP21335 ㊦	8,100	321
㊟	NP21341 ㊦	〈生産終了〉	
㊟	NP21602 ㊦	〈生産終了〉	
○	NP21611 ㊦	8,800	318
○	NP21611W ㊦	8,800	318
○	NP21620 ㊦	5,100	403
㊞	NP21635 ㊦	8,600	321
㊟	NP21641 ㊦	〈生産終了〉	
㊞	NP21650 ㊦	4,750	231
○	NP21651 ㊦	2,950	231
○	NP23010 ㊦	9,400	399・398
○	NP23011 ㊦	8,400	399・398
○	NP23012 ㊦	9,300	399
○	NP23013 ㊦	8,300	399
㊞	NP23014 ㊦	10,800	399・398
㊞	NP23015 ㊦	10,600	399
㊞	NP23016 ㊦	18,900	399
㊞	NP23017 ㊦	18,600	399
○	NP29000 ㊧	12,300	419・422

NQ Ⓘ

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NQ20170	4,100	1037
○	NQ20203T	3,520	1037
㊞	NQ20210T	3,100	1038
◎	NQ20410KT	3,500	1038
◎	NQ20411KT	3,650	1038
◎	NQ20413KT	3,250	1038
◎	NQ20414KT	3,400	1038
㊞	NQ20420T	3,500	1038
◎	NQ20421T	3,650	1038
㊞	NQ20423T	3,250	1038
◎	NQ20424T	3,400	1038
○	NQ20500T	6,360	1037
○	NQ20501T	7,070	1037
◎	NQ20502T	7,070	1037
○	NQ20503T	6,110	1037
◎	NQ20504T	6,820	1037
◎	NQ20505T	6,820	1037
○	NQ20509T	7,070	1037
◎	NQ20510KT	5,300	1038
◎	NQ20511KT	5,450	1038
㊞	NQ20512KT	5,650	1038
◎	NQ20513KT	5,050	1038
◎	NQ20514KT	5,200	1038
◎	NQ20515KT	5,400	1038
◎	NQ20520T	5,300	1038
◎	NQ20521T	5,450	1038
㊞	NQ20522T	5,650	1038
㊞	NQ20523T	5,050	1038
◎	NQ20524T	5,200	1038
㊞	NQ20525T	5,400	1038
◎	NQ20802T	11,400	1037
◎	NQ20805T	11,150	1037
○	NQ20809T	11,400	1037
◎	NQ20812KT	9,150	1038
◎	NQ20815KT	8,900	1038
◎	NQ20822KT	9,150	1038
◎	NQ20825KT	8,900	1038
○	NQ20851T	16,300	1037
○	NQ21102T	15,600	1037
○	NQ21105T	15,350	1037
◎	NQ21112KT	12,750	1038
◎	NQ21115KT	12,500	1038
◎	NQ21122KT	12,750	1038
◎	NQ21125KT	12,500	1038
◎	NQ21515T	24,500	1038
○	NQ21525T	24,500	1038
○	NQ21552−321	9,200	1039
○	NQ21552−322	10,000	1039
○	NQ21555−321	9,200	1039
○	NQ21555−322	10,000	1039
○	NQ21560 321/322	38,000	1044
○	NQ21562 321/322	34,000	1044

旧カタログ

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊞…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊧…受注品　㊟…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NQ21565$^{321}_{322}$	34,000	1044
㊎	NQ21570$^{321}_{322}$	38,000	1044
㊎	NQ21572$^{321}_{322}$	34,000	1044
㊎	NQ21575$^{321}_{322}$	34,000	1044
○	NQ21870	30,400	1037
○	NQ28041T	54,000	1036
○	NQ28061T	66,000	1036
○	NQ30001	38,000★	1055
○	NQ30002	47,000★	1055
○	NQ30171	41,000★	1055
○	NQ30172	38,500★	1055
㊎	NQ30175	89,000★	1055
㊎	NQ30176	66,000★	1055
○	NQ30177	35,000	1055
○	NQ30221BZ	71,000★	1052
○	NQ30222BZ	68,000★	1052
○	NQ30231BZ	99,000★	1052
○	NQ30232BZ	92,000★	1052
○	NQ30241Z	109,000★	1052
㊎	NQ30312BZ	55,000★	1052
○	NQ30324BZ	74,000★	1052
㊎	NQ30334BZ	102,000★	1052
㊎	NQ30344BZ	107,000★	1052
○	NQ30423Z	54,000★	1052
○	NQ30424Z	51,000★	1052
㊎	NQ30522	109,000★	1055
㊐	NQ30535	〈生産終了〉	
○	NQ30602	13,800	1052
○	NQ30603	13,800	1052
○	NQ30604	13,800	1052
㊎	NQ30621BZ	30,600	1052
㊎	NQ30621SZ	32,500	1052
㊎	NQ30625BZ	33,500	1052
㊎	NQ30625SZ	35,500	1052
㊎	NQ30631BZ	41,000	1052
㊎	NQ30631SZ	43,000	1052
㊎	NQ30671Z	57,000	1052
㊎	NQ30672Z	62,000	1052
㊎	NQ30673Z	67,000	1052
○	NQ30681Z	66,000	1052
○	NQ30682Z	70,000	1052
○	NQ30711	69,000★	723
○	NQ30712	66,000★	1055
○	NQ30721	69,000★	723
○	NQ30722	66,000★	1055
㊎	NQ30781	208,000★	1055
㊎	NQ30782	206,000★	1055
○	NQ30791	48,000★	1055
○	NQ30792	45,000★	1055
㊎	NQ30793	54,000★	1055
㊎	NQ30794	51,000★	1055
○	NQ30820Z	102,000★	1055
○	NQ31124Z	188,000★	1052
○	NQ31133Z	255,000★	1052
○	NQ31134Z	211,000★	1052
○	NQ31171Z	167,000★	1055
○	NQ31172	314,000★	1055
㊎	NQ31272	336,000★	1055
○	NQ32063Z	94,000★	1053
○	NQ34013	99,000★	1053
○	NQ34014	105,000★	1053
○	NQ34018	104,000★	1053
○	NQ34019	109,000★	1053
㊎	NQ34020	110,000★	1053
㊎	NQ34021	116,000★	1053
○	NQ35121Z	31,000★	1053
○	NQ35151Z	47,000★	1053
○	NQ35551Z	79,000★	1053
㊎	NQ36010Z	37,000★	1053
㊎	NQ36040Z	74,000★	1053
○	NQ36071BZ	110,000	1053
○	NQ36151Z	43,000★	1053
㊎	NQ37011Z	127,000★	1053
㊎	NQ37016Z	131,000★	1053
㊎	NQ37040Z	79,000★	1053
㊎	NQ37061BZ	70,000	1053
○	NQ37071BZ	106,000	1053
㊎	NQ37450	173,000★	1053
㊎	NQ37850	346,000★	1053
○	NQ38021	75,000★	1055
㊎	NQ38034K	170,000★	1055
○	NQ38202	184,000★	1055
㊎	NQ38302K	210,000★	1055
㊎	NQ38820−321	96,000	1039
㊎	NQ38820−322	106,000	1039
㊎	NQ38830−321	144,000	1039
㊎	NQ38830−322	158,000	1039
	NQ78010		1045
	NQ78011		1045

NQX Ⓘ

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
	NQX88000		1061
	NQX88003		1060
	NQX88004		1060
	NQX88005		1060
	NQX88006		1060
	NQX88007		1060
	NQX88010		1061
	NQX88030		1061
	NQX88040		1061
	NQX88050		1060
	NQX88060		1060
	NQX88070		1061
	NQX88071		1061
	NQX88072		1061
	NQX88073		1061
	NQX88074		1061
	NQX88075		1061
	NQX88076		1061
	NQX88077		1061
	NQX88078		1061
	NQX88079		1061
	NQX88081		1061
	NQX88082		1061
	NQX88083		1061
	NQX88084		1061
	NQX88085		1061
	NQX88086		1061
	NQX88087		1061
	NQX88088		1061
	NQX88110		1063
	NQX88120		1063
	NQX88121		1063
	NQX88400		1061
	NQX88401		1061
	NQX88402		1061
	NQX88403		1061
	NQX88404		1061
	NQX88405		1061
	NQX88406		1061
	NQX88407		1061
	NQX88408		1061
	NQX88551		1063

NS ㊍

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
	NS01110		391
	NS01111		391
	NS15166		301
	NS15170		301
	NS15171		301
	NS15174		301
㊎	NS15184	3,800	155・33
㊎	NS15185	3,500	159
㊎	NS15230	29,500	155・33
㊎	NS15231	67,000	155・119
㊎	NS15232	27,000	159
㊎	NS15238	63,000	159
	NS16145		302・303
	NS16146		302・303
	NS16147		302・303
	NS16148		302・303
	NS16150		302・303
	NS16905		302
	NS36310 SUH		303
	NS36311 SUH		303
	NS36312 SUH		303
	NS36313 SUH		303
	NS36315 SUH		304
	NS36316 SUH		304
	NS36317 SUH		304
	NS36318 SUH		304
	NS36320 SUH		305
	NS36321 SUH		305
	NS36322 SUH		305
	NS41770 UH		293
	NS41771 UH		293
	NS41775		293
	NS41781		293
	NS41782		293
	NS41783		293
	NS41784		293
	NS41785		293
	NS41786		293
	NS41787		293
㊎	NS42750 SUH	27,000別	293・294
㊎	NS42752 SUH	30,000別	293・294
㊎	NS42753 SUH	62,000別	293・294
㊎	NS42754 SUH	86,000別	293・294
㊎	NS42755 SUH	30,000別	293・298
㊎	NS42757 SUH	33,000別	293・298
㊎	NS42758 SUH	65,000別	293・298
㊎	NS42759 SUH	89,000別	293・298
㊎	NS42831	37,000	296
㊎	NS42832	37,000	296
㊎	NS42833	37,000	296
㊎	NS42834	28,400	299
㊎	NS42835	37,000	299
㊎	NS42836	37,000	299
㊎	NS42837	37,000	299
㊎	NS42850	3,750	294
㊎	NS42851	7,500	294
㊎	NS42852	7,500	294
㊎	NS42853	10,200	294
㊎	NS42854	42,000	295
㊎	NS42855	42,000	295
㊎	NS42856	42,000	295
㊎	NS42857K	9,400	296
㊎	NS42858K	9,400	297
㊎	NS42859K	21,400	297
㊎	NS42860K	25,800	297
㊎	NS42861K	20,900	295
㊎	NS42862K	20,900	295
㊎	NS42863K	20,900	295
㊎	NS42880K	27,100	298
㊎	NS42881K	27,100	298
㊎	NS42882K	27,100	298
㊎	NS42883K	27,100	298
㊎	NS43750 SUH	34,000別	293・294
㊎	NS43755 SUH	37,000別	293・298

NW ㊊

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NW21808 GH	45,500別	422
○	NW21819 GH	33,000別	422
○	NW21840 GH	21,800別	461
○	NW21841 GL	26,300別	461
○	NW21848 GL	17,900別	462
㊎	NW21851 GL	27,000別	461
○	NW21860 GH	22,500別	462
㊐	NW21861 GH	〈生産終了〉	
○	NW21868 GH	19,000別	462
㊎	NW21871 GL	26,400別	461
㊎	NW21873 GL	28,600別	462
○	NW21878 GH	18,400別	461
○	NW22544 GH	33,000別	460
㊎	NW22545 GH	40,000別	460
㊎	NW22571 GL	40,000別	1265
○	NW22578 GH	28,300別	460
㊎	NW22808 GH	58,000別	422
○	NW22831 GH	47,500別	462
○	NW22875 GH	48,000別	462
○	NW41819 UH	55,000別	422
○	NW41840 UH	35,500別	463
㊎	NW41841 UH	46,000別	463
㊐	NW41861 UH	〈生産終了〉	
○	NW41868 UH	31,500別	462
○	NW41878 UH	31,000別	462
㊎	NW42544 SUH	50,000別	460
㊎	NW42545 SUH	63,000別	460
○	NW42578 SUH	45,000別	461

NY ㊌

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	NY42012	26,200	1291
㊎	NY70004	26,000	1290
㊎	NY70014	32,000	1253
㊎	NY71004K	34,500	1290
㊎	NY71014	35,500	1291

旧カタログ

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
PU ㊦			
	PU1000		667
	PU1250		667
	PU1500		667
	PU1750		667
	PU200		667
	PU2000		667
	PU250		667
	PU250S		667
	PU2500		667
	PU3500		667
	PU375		667
	PU4000		667
	PU4500		667
	PU500		667
	PU500S		667
	PU625		667
	PU750		667
SFP ㊦			
	SFP10		678
	SFP100		672
	SFP150		673
	SFP20		678
	SFP200		673
	SFP22		672
	SFP250		673
	SFP30		672
	SFP300		673
	SFP350		673
	SFP38		672
	SFP400		673
	SFP440		673
	SFP56		672
	SFP80		672
SL ㊦			
	SL100X−SS4L		685
	SL120X−SS4L		685
	SL40X−SS2L		685
	SL60X−SS2L		685
	SL80X−SS4L		685
SNP ㊦			
	SNP115		674・675
	SNP150		676
	SNP20		678
	SNP200		676
	SNP250		676
	SNP300		676
	SNP35		674
	SNP350		676
	SNP40		674・675
	SNP400		676
	SNP440		676
	SNP50		674・675
	SNP70		674・675
	SNP90		674・675
ST ㊧			
○	ST101	15,900★	353
㊒	ST1011	14,900★	353
㊒	ST1012	16,900★	353
㊒	ST1018	14,800★	353
○	ST102	12,900★	353
㊓	ST1020	〈生産終了〉	
㊓	ST1021	〈生産終了〉	
○	ST103	8,800★	353
㊒	ST1031	10,800★	353
○	ST1032	12,700★	353
○	ST1038	10,700★	353
○	ST1040	24,900★	351
㊓	ST120	〈生産終了〉	
㊓	ST121	〈生産終了〉	
○	ST143	9,300★	352
㊓	ST144	〈生産終了〉	
㊓	ST150	〈生産終了〉	
㊓	ST151	〈生産終了〉	
○	ST171	10,500★	354
㊓	ST173	〈生産終了〉	
㊒	ST175	10,500★	354
㊓	ST177	〈生産終了〉	
○	ST183	35,500★	351
㊓	ST185	〈生産終了〉	
㊒	ST191	10,100	351
㊒	ST2024 GL	27,500★	351
㊒	ST2025 GL	26,500★	351
㊒	ST2026 GL	27,500★	351
㊒	ST2027 GL	26,500★	351
㊓	ST2029 GL	〈生産終了〉	
㊒	ST210	17,200★	354
㊒	ST211	15,600★	354
㊒	ST221 GL	17,900★	352
㊒	ST225 GL	23,300★	352
㊒	ST227 GL	23,300★	352
㊓	ST229 GL	〈生産終了〉	
○	ST261 GPL	15,900★	352
㊒	ST265 GPL	24,900★	352
○	ST267 GPL	24,900★	352
㊒	ST269 GPL	25,400★	352
○	ST3002	11,200★	431
㊓	ST3030	〈生産終了〉	
㊓	ST3031	〈生産終了〉	
○	ST3033	39,000★	431
㊓	ST3530	〈生産終了〉	
㊓	ST3533	〈生産終了〉	
○	ST3540	24,600★	431
㊒	ST3543	35,500★	431
㊓	ST4000	〈生産終了〉	
㊓	ST4601	〈生産終了〉	
TB Ⓘ			
	TB43	19,300	1000
WDU Ⓘ			
	WDU0440		1051
	WDU0442		1051
	WDU0630		1050
	WDU0636		1050
	WDU0640		1051
	WDU0642		1051
	WDU0830		1050
	WDU0840		1051
	WDU0842		1051
	WDU0844		1051
	WDU1030		1050
	WDU1040		1051
	WDU1042		1051
	WDU1043LC		1046
	WDU1063LC		1046
	WDU1083LC		1046
	WDU1103LC		1046
	WDU1123LC		1046
	WDU1230		1050
	WDU1240		1051
	WDU1440		1051
	WDU2043		1050
	WDU2044		1050
	WDU2063		1050
	WDU2083		1050
	WDU2084		1050
	WDU2103		1050
	WDU2123		1050
	WDU2143		1050
	WDU2163		1050
	WDU8018		1045
WL ㊦			
	WL100X−SS4L		685
	WL120X−SS4L		685
	WL40X−SS2L		685
	WL60X−SS2L		685
	WL80X−SS4L		685
WR ㊨			
○	WR2301	8,200	1068
○	WR2311	8,700	1068
○	WR3341	25,600	1069
○	WR3400	8,800	1068
○	WR34061	6,500	1069
○	WR3416	13,000	1068
○	WR3417	21,900	1068
○	WR3440	10,800	1068
	WR3461		1069
	WR3462		1069
○	WR3490	520	1069
○	WR3495	580	1069
○	WR3910	16,500	1068
○	WR39102	17,000	1068
○	WR4208K	109,000	1069
○	WR6161	2,980	1068
○	WR6162	5,950	1068
○	WR6165	3,150	1068
○	WR6166	5,950	1068
WRT ㊨			
○	WRT2000	64,500	1068
○	WRT2020	65,500	1068
○	WRT3224	13,500	1069
	WRT4231		1069
	WRT4235		1069
○	WRT5551	5,800	1068
○	WRT5552	6,900	1068
○	WRT5553	7,700	1068
○	WRT5554	8,500	1068
○	WRT5850	8,500	1068
○	WRT9500	33,500	1068
YA ㊧ Ⓘ			
○	YA02050K ㊧	7,900★	992
○	YA03050K ㊧	9,200★	992
○	YA05050K ㊧	10,000★	992
○	YA05250 ㊧	8,400	992
○	YA16804 ㊧	58,000	943
○	YA16934 ㊧	48,500	943
㊒	YA21490 L ㊧	29,200★	913
㊒	YA21491 L ㊧	32,000★	913
㊒	YA21492 L ㊧	59,000★	913
○	YA23901 L Ⓘ	32,500★	831
○	YA24222 ㊧	27,800★	784
○	YA24232 ㊧	27,800★	784
㊓	YA26011 L ㊧	〈生産終了〉	
㊓	YA26021 L ㊧	〈生産終了〉	
○	YA26081 L ㊧	87,000★	830
○	YA28222 ㊧	21,500★	783
○	YA28232 ㊧	21,500★	783
○	YA29222 ㊧	25,600★	785
○	YA29232 ㊧	25,600★	785
㊒	YA32000 ㊧	117,000	927
㊒	YA32010 ㊧	128,000	927
㊒	YA32020 ㊧	117,000	927
㊒	YA32030K ㊧	128,000	927
㊒	YA32040 ㊧	128,000	927
○	YA32130 L ㊧	185,000★	829
㊒	YA32200 ㊧	92,000	924
㊒	YA32210 ㊧	107,000	924
㊒	YA32220 ㊧	82,000	923
○	YA33055 H ㊧	30,000★	915
○	YA33057 H ㊧	32,000★	915
○	YA33155 H ㊧	31,000★	915
○	YA33157 H ㊧	33,000★	915
㊒	YA34000 ㊧	159,000	927
㊒	YA34010 ㊧	170,000	927
㊒	YA34020 ㊧	159,000	927
㊒	YA34030K ㊧	170,000	927
㊒	YA34040 ㊧	170,000	927
○	YA34094K ㊧	70,000	930・933
○	YA34096K ㊧	110,000	930・933
㊓	YA34102K ㊧	〈生産終了〉	
○	YA34102P ㊧	23,400★	929・932
○	YA34134 ㊧	37,000	929・932
○	YA34154 ㊧	25,600	929
○	YA34194K ㊧	70,000	929・933
㊒	YA34200 ㊧	133,000	924
○	YA34204 ㊧	27,800	929・932
㊒	YA34210 ㊧	148,000	924
㊒	YA34220 ㊧	117,000	923
○	YA34244 ㊧	30,500	929・932
○	YA34264 ㊧	80,000	929・933
○	YA34274 ㊧	84,000	929・933
㊓	YA34282 ㊧	〈生産終了〉	
○	YA34282K ㊧	25,900	916
㊓	YA34283 H ㊧	〈生産終了〉	
○	YA34283K H ㊧	41,000	916
○	YA34284 ㊧	78,000	929・933
○	YA34286 ㊧	104,000	930・933
㊓	YA34293 H ㊧	〈生産終了〉	
○	YA34293K H ㊧	43,500	916
○	YA34364 ㊧	94,000	929・933

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊒…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　㊓…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	YA34374	98,000	929・933
㊐	YA34482	〈生産終了〉	
○	YA34482K	24,300	916
㊐	YA34483 H	〈生産終了〉	
○	YA34483K H	39,500★	916
㊐	YA34493 H	〈生産終了〉	
○	YA34493K H	41,500★	916
○	YA34583 H	39,500★	929・932
㊒	YA41005	106,000★	752
㊒	YA41006 L	156,000★	756
㊒	YA41007 L	161,000★	748
㊒	YA41008 L	106,000★	744
㊒	YA41015 L	106,000★	753
㊒	YA41016 L	156,000★	757
㊒	YA41017 L	161,000★	749
㊒	YA41018 L	106,000★	745
㊒	YA41055 L	109,000★	754
㊒	YA41056 L	141,000★	758
㊒	YA41057 L	162,000★	750
㊒	YA41058 L	130,000★	746
㊒	YA41065 L	109,000★	755
㊒	YA41066 L	141,000★	759
㊒	YA41067 L	162,000★	751
㊒	YA41068 L	130,000★	747
○	YA41100 L	62,000★	830
○	YA41101 L	44,000★	830
○	YA41102 L	52,000★	830
㊐	YA41401	〈生産終了〉	
○	YA41791 L	57,000★	830
○	YA41891 L	52,000★	830
○	YA42005	75,000	797
㊒	YA42006	100,000	797
㊒	YA42007	100,000	797
㊒	YA42025	84,000	740・741
㊒	YA42026	128,000	742・743
○	YA42044	44,500	824
○	YA42054	29,400	824
○	YA42064	32,500	824
㊒	YA42076	135,000	765
○	YA42085 21/22	92,000★	999
㊒	YA42095	77,000	765
○	YA42103	40,500	807
㊐	YA42111	〈生産終了〉	
○	YA42115 121/122	151,000	999
㊐	YA42121	〈生産終了〉	
○	YA42125 121/122	173,000	999
㊐	YA42131	〈生産終了〉	
○	YA42153 L	39,500	766
○	YA42163 L	73,000	766
㊒	YA42182	130,000	807
㊒	YA42185	62,000	762
㊒	YA42192	121,000	806
○	YA42194	36,000	981
㊒	YA42215	98,000	842
㊒	YA42225	73,000	843
○	YA42253 L	46,000	766
○	YA42263 L	79,000	766
○	YA42282	37,500	781
○	YA42285	56,000	793・909
㊒	YA42286	56,000	792・909
○	YA42287	56,000	791・910
○	YA42292	47,500	782
○	YA42294	46,500	981
○	YA42295	67,000	793・911
㊒	YA42296	67,000	792・911
○	YA42297	67,000	791・912
㊒	YA42305	155,000	769
㊒	YA42306	165,000	768
㊒	YA42310	125,000	773
㊒	YA42315	135,000	771
㊒	YA42316	150,000	770
㊒	YA42320	92,000	775
㊒	YA42350	150,000	774
㊒	YA42355	155,000	767
㊒	YA42365	140,000	772
○	YA42372	31,500	786・811
○	YA42374	31,500	786・811
○	YA42382	34,000	788・909
○	YA42384	34,000	788
㊐	YA42401	〈生産終了〉	
㊒	YA42472	54,000	787
㊒	YA42474	54,000	787
㊒	YA42482	56,000	789・911
㊒	YA42484	56,000	789
㊒	YA42594	47,000	985
○	YA42612	23,300★	824
○	YA42632	56,000★	824
○	YA42634	83,000	824
○	YA42642	56,000★	824
○	YA42644	83,000	824
○	YA42702	31,000	811
○	YA42704	44,500	798
○	YA42707	90,000	799
○	YA42712	31,000	812
○	YA42714K	70,000	800
○	YA42717	85,000	799
㊐	YA42722	〈生産終了〉	
○	YA42724	54,000	810・999
㊐	YA42732	〈生産終了〉	
○	YA42742	33,500	799
○	YA42752	65,000	795
○	YA42754	86,000	794
○	YA42762	68,000	795
○	YA42764	89,000	794・999
㊒	YA42772	105,000	795
○	YA42774	126,000	794
○	YA42782	69,000	795
○	YA42784	91,000	794
○	YA42792	43,000	805
○	YA42794	80,000	804
◎	YA42802	36,000★	823
◎	YA42804	47,000	823
○	YA42807	97,000	798
○	YA42812	36,000★	823
○	YA42814	47,000	823
○	YA42817	95,000	798
◎	YA42822	42,000★	823
◎	YA42824	55,000	823
○	YA42852	58,000	803・908
○	YA42854	79,000	802
○	YA42882	53,000	809
○	YA42884	61,000	808
○	YA42892P	63,000	809
○	YA42894P	72,000	808
○	YA42932	31,500★	823
○	YA42934	37,500	823
○	YA42942	31,500★	823
○	YA42944	37,500	823
○	YA42952	31,500★	823
○	YA42954	37,500	823
○	YA42992	39,500	805
○	YA42994	77,000	804
㊒	YA43005	98,000	752
㊒	YA43006	148,000	756・907
㊒	YA43007	153,000	748・907
㊒	YA43008	98,000	744・907
○	YA43010 H	28,000	778・779
㊒	YA43015	98,000	753
㊒	YA43016	148,000	757
㊒	YA43017	153,000	749
㊒	YA43018	98,000	745
㊒	YA43055	101,000	754
㊒	YA43056	133,000	758・907
㊒	YA43057	154,000	750・908
㊒	YA43058	122,000	746・908
㊒	YA43065	101,000	755
㊒	YA43066	133,000	759
㊒	YA43067	154,000	751
㊒	YA43068	122,000	747
㊐	YA43103 L	〈生産終了〉	
㊒	YA43185 L	70,000	762
○	YA43311	120,000★	813
○	YA43332	85,000	822
○	YA43334	132,000	822
○	YA43354	67,000	782
○	YA43384	64,000	800
○	YA43387	89,000★	800
○	YA43404	58,000	781
○	YA43412	38,500	813
○	YA43432	75,000	764
㊐	YA43442	〈生産終了〉	
㊐	YA43464	〈生産終了〉	
○	YA43484	174,000	807
○	YA43804	53,000	780
○	YA43805	75,000	793
㊒	YA43806	75,000	792
○	YA43807	75,000	791
○	YA43814	53,000	781
○	YA43815	90,000	793
㊒	YA43816	90,000	792
㊒	YA43817	90,000	791
○	YA43824	61,000	780
○	YA43872	50,000	786・810
○	YA43874	50,000	786・810
㊒	YA43882	52,000	788
㊒	YA43884	52,000	788
㊒	YA43972	65,000	787
㊒	YA43974	65,000	787
㊒	YA43982	67,000	789
㊒	YA43984	67,000	789
○	YA44005	94,000	796
㊒	YA44006	115,000	796
㊒	YA44007	115,000	796
㊒	YA44010	219,000★	814・852
㊒	YA44011	219,000★	815
㊒	YA44030	344,000★	814
㊒	YA44031	344,000★	815・852
○	YA44100	132,000	763
○	YA44101	76,000	808
○	YA44102	121,000	809
○	YA44103	48,500	806
○	YA44105	76,000	806
○	YA44107	53,000	764
○	YA44108	75,000	764
㊐	YA44111	〈生産終了〉	
○	YA44114K	148,000★	817
㊐	YA44121	〈生産終了〉	
○	YA44124K	148,000★	817
㊒	YA44125	49,000	842
㊒	YA44131	111,000★	817
㊒	YA44141	116,000★	812
㊒	YA44142	215,000★	812
○	YA44154	121,000	763
○	YA44164	108,000	763
㊒	YA44171	151,000★	802・803
㊒	YA44181	128,000★	802・803
㊒	YA44191	82,000★	816
㊒	YA44305	180,000	769
㊒	YA44306	195,000	768
㊒	YA44310	148,000	773
㊒	YA44315	170,000	771
㊒	YA44316	189,000	770
㊒	YA44320	115,000	775
㊒	YA44350	185,000	774
㊒	YA44355	195,000	767
㊒	YA44365	170,000	772
㊒	YA44654	119,000	801
○	YA46005	126,000	752
㊒	YA46006	185,000	756
㊒	YA46007	191,000	748
○	YA46015	126,000	753
㊒	YA46016	185,000	757
㊒	YA46017	191,000	749
㊒	YA46025	109,000	740・741
㊒	YA46026	159,000	742・743
○	YA46055	129,000	754
○	YA46056	166,000	758
㊒	YA46057	152,000	746
㊒	YA46058	192,000	750
㊒	YA46065	129,000	755
㊒	YA46066	166,000	759
㊒	YA46067	152,000	747
㊒	YA46068	192,000	751
㊒	YA46076	169,000	765
○	YA46084	25,300	824
㊒	YA46185	75,000	762
○	YA46194	130,000	776
○	YA46204	110,000	760
○	YA46205	110,000	760
㊒	YA46214	110,000	761
㊒	YA46215	110,000	761
○	YA46224	122,000	744
○	YA46225	122,000	745
○	YA47004	128,000	776
○	YA47014	148,000	776
○	YA49016K	125,000	984・985
○	YA49026K	149,000	984・985
○	YA49036K	138,000	984・985
㊒	YA49046K	162,000	984・985
○	YA50692	48,000★	865
○	YA50693	48,000★	865
○	YA50697	49,000★	862

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	YA50698 ㊏	49,000★	862
○	YA51655 ㊏	91,000	865
○	YA51692 ㊏	50,000★	865
○	YA51693 ㊏	50,000★	865
○	YA51697 ㊏	56,000★	862
○	YA51698 ㊏	56,000★	862
○	YA52194 ㊏	32,000	981
○	YA52294 ㊏	42,500	981
○	YA52690 ㊏	57,000	866
○	YA52692 ㊏	71,000★	865
○	YA52693 ㊏	71,000★	865
○	YA52697 ㊏	78,000★	862
○	YA52698 ㊏	78,000★	862
○	YA52867 ㊏	42,500★	876
○	YA52868 ㊏	42,500★	876
○	YA52869 ㊏	44,000★	876
○	YA52870 ㊏	44,000★	876
○	YA52877 ㊏	45,000★	876
○	YA52878 ㊏	45,000★	876
○	YA52879 ㊏	46,000★	876
○	YA52880 ㊏	46,000★	876
○	YA52887 ㊏	53,000★	876
○	YA52888 ㊏	53,000★	876
○	YA52889 ㊏	54,000★	876
○	YA52890 ㊏	54,000★	876
○	YA52910 ㊏	74,000★	900
○	YA52911 ㊏	74,000★	900
○	YA52912 ㊏	74,000★	900
㊒	YA52950 ㊏	57,000★	900
㊒	YA52951 ㊏	57,000★	900
㊒	YA52952 ㊏	57,000★	900
○	YA52967K ㊏	43,500★	877
○	YA52968K ㊏	43,500★	877
○	YA52969K ㊏	51,000★	877
○	YA52970K ㊏	51,000★	877
○	YA52977K ㊏	46,000★	877
○	YA52978K ㊏	46,000★	877
○	YA52979K ㊏	53,000★	877
○	YA52980K ㊏	53,000★	877
○	YA52987K ㊏	54,000★	877
○	YA52988K ㊏	54,000★	877
○	YA52989K ㊏	61,000★	877
○	YA52990K ㊏	61,000★	877
㊒	YA53215 ㊏	88,000★	844
○	YA53221H ㊏	71,000	969
○	YA53251H ㊏	71,000	969
○	YA53281H ㊏	82,000	970
○	YA53421H ㊏	82,000	967
○	YA53431H ㊏	82,000	967
○	YA53451H ㊏	82,000	967
㊒	YA53481H ㊏	95,000	970
㊒	YA53621H ㊏	109,000	968
㊒	YA53631H ㊏	109,000	968
㊒	YA53651H ㊏	109,000	968
○	YA53697 ㊏	79,000★	862
○	YA53698 ㊏	79,000★	862
㊒	YA53750 ㊏	89,000★	867
㊒	YA53751 ㊏	89,000★	867
㊒	YA53752 ㊏	89,000★	867
○	YA53761 ㊏	18,200	881
○	YA53762 ㊏	18,200	881
○	YA53764 ㊏	18,200	882
○	YA53765 ㊏	18,200	882

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	YA53767 ㊏	18,200	882
○	YA53768 ㊏	18,200	882
○	YA53771 ㊏	20,700	881
○	YA53772 ㊏	20,700	881
○	YA53774 ㊏	20,700	882
○	YA53775 ㊏	20,700	882
○	YA53777 ㊏	20,700	882
○	YA53778 ㊏	20,700	882
○	YA53781 ㊏	28,700	881
○	YA53782 ㊏	28,700	881
○	YA53784 ㊏	28,700	882
○	YA53785 ㊏	28,700	882
○	YA53787 ㊏	28,700	882
○	YA53788 ㊏	28,700	882
○	YA53806 ㊏	14,000★	886
○	YA53807 ㊏	16,200★	886
○	YA53808 ㊏	14,000★	886
○	YA53809 ㊏	16,200★	886
○	YA53826 ㊏	14,000★	887
○	YA53827 ㊏	16,200★	887
○	YA53828 ㊏	14,000★	887
○	YA53829 ㊏	16,200★	887
○	YA53846 ㊏	14,000★	887
○	YA53847 ㊏	16,200★	887
○	YA53848 ㊏	14,000★	887
○	YA53849 ㊏	16,200★	887
㊒	YA54001 ㊏	185,000★	974
㊒	YA54011 ㊏	29,300	711
○	YA54013 ㊏	29,300	711
㊒	YA54021 ㊏	35,500	711
㊒	YA54023 ㊏	35,500	711
○	YA54121 ㊏	29,200	961
㊒	YA54126 ㊏	107,000★	973
○	YA54151 ㊏	29,200	961
㊒	YA54156 ㊏	107,000★	973
㊒	YA54186 ㊏	122,000★	973
○	YA54321 ㊏	41,500	958
㊒	YA54326 ㊏	117,000★	972
○	YA54331 ㊏	41,500	958
○	YA54351 ㊏	41,500	958
㊒	YA54356 ㊏	117,000★	972
○	YA54384 ㊏	42,500	964
㊒	YA54386 ㊏	132,000★	973
㊒	YA54521 ㊏	68,000	959
㊒	YA54522 ㊏	87,000	960
㊒	YA54526 ㊏	139,000★	972
㊒	YA54531 ㊏	68,000	959
㊒	YA54551 ㊏	68,000	959
㊒	YA54552 ㊏	87,000	960
㊒	YA54556 ㊏	139,000★	972
○	YA54584 ㊏	60,000	964
○	YA54590 ㊏	32,000	883
○	YA54591 ㊏	28,600	883
○	YA54600 ㊏	84,000	860
㊒	YA54605 ㊏	164,000	860
㊒	YA54640H ㊏	108,000	864
㊒	YA54641H ㊏	105,000	864
㊒	YA54642H ㊏	104,000	864
㊒	YA54643H ㊏	110,000	864
㊒	YA54645H ㊏	108,000	864
㊒	YA54646H ㊏	105,000	864
㊒	YA54647H ㊏	104,000	864
㊒	YA54648H ㊏	110,000	864

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	YA54650 ㊏	84,000	863
○	YA54690 ㊏	82,000	866
○	YA54904 ㊏	36,500	863
㊓	YA54910 ㊏	〈生産終了〉	
㊓	YA54911 ㊏	〈生産終了〉	
㊓	YA54912 ㊏	〈生産終了〉	
○	YA54924 ㊏	36,500	863
㊒	YA54940 ㊏	198,000★	899
㊒	YA54941 ㊏	236,000★	899
㊒	YA54942 ㊏	236,000★	899
㊒	YA54943 ㊏	236,000★	899
㊒	YA54950 ㊏	130,000★	899
㊒	YA54951 ㊏	168,000★	899
㊒	YA54952 ㊏	168,000★	899
㊒	YA54953 ㊏	168,000★	899
○	YA55221H ㊏	75,000	969
○	YA55251H ㊏	75,000	969
○	YA55281H ㊏	87,000	970
○	YA55303L ㊏	61,000★	861
○	YA55313L ㊏	61,000★	861
○	YA55421H ㊏	87,000	967
○	YA55431H ㊏	87,000	967
○	YA55451H ㊏	87,000	967
㊒	YA55481H ㊏	99,000	970
㊒	YA55621H ㊏	113,000	968
㊒	YA55631H ㊏	113,000	968
㊒	YA55651H ㊏	113,000	968
㊒	YA55750 ㊏	105,000★	867
㊒	YA55751 ㊏	105,000★	867
㊒	YA55752 ㊏	105,000★	867
○	YA55761 ㊏	29,500	880
○	YA55762 ㊏	29,500	880
○	YA55764 ㊏	29,500	880
○	YA55765 ㊏	29,500	880
○	YA55767 ㊏	29,500	881
○	YA55768 ㊏	29,500	881
○	YA55771 ㊏	32,000	880
○	YA55772 ㊏	32,000	880
○	YA55774 ㊏	32,000	880
○	YA55775 ㊏	32,000	880
○	YA55777 ㊏	32,000	881
○	YA55778 ㊏	32,000	881
○	YA55781 ㊏	40,000	880
○	YA55782 ㊏	40,000	880
○	YA55784 ㊏	40,000	880
○	YA55785 ㊏	40,000	880
○	YA55787 ㊏	40,000	881
○	YA55788 ㊏	40,000	881
○	YA55806 ㊏	11,600	886
○	YA55807 ㊏	13,700	886
○	YA55808 ㊏	11,600	886
○	YA55809 ㊏	13,700	886
○	YA55826 ㊏	11,600	886
○	YA55827 ㊏	13,700	886
○	YA55828 ㊏	11,600	886
○	YA55829 ㊏	13,700	886
○	YA55846 ㊏	11,600	886
○	YA55847 ㊏	13,700	886
○	YA55848 ㊏	11,600	886
○	YA55849 ㊏	13,700	886
○	YA55967 ㊏	31,500	883
○	YA55968 ㊏	31,500	883
○	YA55977 ㊏	34,000	883

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	YA55978 ㊏	34,000	883
○	YA55987 ㊏	42,000	883
○	YA55988 ㊏	42,000	883
○	YA56121 ㊏	53,000	961
○	YA56151 ㊏	53,000	961
○	YA56301 ㊏	83,000	965
○	YA56321 ㊏	74,000	958
㊒	YA56326 ㊏	177,000★	972
○	YA56331 ㊏	74,000	958
○	YA56351 ㊏	74,000	958
㊒	YA56356 ㊏	177,000★	972
㊒	YA56381 ㊏	178,000★	973
○	YA56386 ㊏	63,000	964
㊒	YA56521 ㊏	104,000	959
㊒	YA56522 ㊏	114,000	960
㊒	YA56531 ㊏	104,000	959
㊒	YA56551 ㊏	104,000	959
㊒	YA56552 ㊏	114,000	960
○	YA56586 ㊏	75,000	964
㊒	YA56676 ㊏	155,000	860
㊒	YA56686 ㊏	155,000	860
㊒	YA56696 ㊏	155,000	860
○	YA56704 ㊏	72,000	860
○	YA56714 ㊏	72,000	860
㊓	YA56724 ㊏	〈生産終了〉	
○	YA56724K ㊏	72,000	860
○	YA56906 ㊏	53,000	863
○	YA56926 ㊏	53,000	863
◎	YA58064 ㊏	14,400	974
○	YA58066K ㊏	21,700	974
○	YA58112 ㊏	3,300	992・994
○	YA58114 ㊏	23,300	974
◎	YA58122 ㊏	3,300	992・994
㊓	YA58124 ㊏	4,000	992・994
○	YA58134 ㊏	4,000	992・994
㊓	YA58202 ㊏	2,150	992・995
○	YA58212 ㊏	4,000	992・994
○	YA58222 ㊏	4,000	992・994
◎	YA58224 ㊏	4,700	992・994
○	YA58234 ㊏	4,700	992・994
㊒	YA58321 ㊏	123,000	957
㊒	YA58331 ㊏	123,000	957
㊒	YA58388 ㊏	104,000	963
㊒	YA58488 ㊏	104,000	963
㊒	YA58588 ㊏	136,000	963
㊒	YA58688 ㊏	136,000	963
○	YA58702 ㊏	57,000	861
○	YA58704 ㊏	82,000	861
○	YA58712 ㊏	57,000	861
○	YA58714 ㊏	82,000	861
○	YA58802 ㊏	1,870	992・994
○	YA58804 ㊏	3,200	992・994
○	YA58812 ㊏	2,500	992・994
○	YA58814 ㊏	3,900	992・994
㊓	YA58882 ㊏	1,870	992・994
㊓	YA58884 ㊏	3,200	992・994
○	YA58892 ㊏	2,500	992・994
○	YA58894 ㊏	3,900	992・994
○	YA58908 ㊏	56,000	863
○	YA58928 ㊏	56,000	863
○	YA70300L ㊏	89,000	890
○	YA70301L ㊏	89,000	890
㊒	YA70310L ㊏	155,000	889

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊏…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　◎…工場在庫品　㊒…受注品　㊓…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊎…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	YA70311L 施	155,000	889
㊎	YA70312L 施	155,000	889
㊎	YA70313L 施	155,000	889
㊎	YA70320EHH 施	196,000★	889
㊎	YA70321EHH 施	196,000★	889
㊎	YA70322EHH 施	196,000★	889
㊎	YA70323EHH 施	196,000★	889
㊎	YA70350 施	169,000★	888
㊎	YA70351 施	169,000★	888
㊎	YA70352 施	169,000★	888
㊎	YA70500L 施	110,000	890
㊎	YA70501L 施	110,000	890
㊎	YA70550 施	198,000★	888
㊎	YA70551 施	198,000★	888
㊎	YA70552 施	198,000★	888
㊎	YA72930 施	80,000★	903
㊎	YA72931 施	80,000★	903
㊎	YA72932 施	80,000★	903
㊎	YA72960 施	97,000★	896・897
㊎	YA72961 施	97,000★	896・897
㊎	YA72962 施	97,000★	896・897
㊎	YA72970 施	74,000★	896・897
㊎	YA72971 施	74,000★	896・897
㊎	YA72972 施	74,000★	896・897
㊎	YA74940 施	176,000★	898
㊎	YA74941 施	214,000★	898
㊎	YA74942 施	214,000★	898
㊎	YA74943 施	214,000★	898
㊎	YA74950 施	134,000★	898
㊎	YA74951 施	172,000★	898
㊎	YA74952 施	172,000★	898
㊎	YA74953 施	172,000★	898
㊎	YA74960 施	143,000★	903
㊎	YA74961 施	167,000★	903
㊎	YA74962 施	167,000★	903
㊎	YA74963 施	167,000★	903
㊎	YA74970 施	143,000★	903
㊎	YA74971 施	167,000★	903
㊎	YA74972 施	167,000★	903
㊎	YA74973 施	167,000★	903
㊎	YA74980 施	143,000★	903
㊎	YA74981 施	167,000★	903
㊎	YA74982 施	167,000★	903
㊎	YA74983 施	167,000★	903
○	YA81000L 施	35,000★	836
○	YA81001L 施	43,000★	836
○	YA81002L 施	43,000★	836
○	YA81005L 施	55,000★	836
○	YA81006L 施	47,500★	836
○	YA81007L 施	55,000★	836
○	YA81010L 施	39,500★	836
○	YA81012L 施	47,500★	836
㊎	YA81025L 施	92,000★	839
㊎	YA81026L 施	136,000★	839
㊐	YA81075L 施	〈生産終了〉	
㊎	YA81076L 施	143,000★	839
㊐	YA81401 施	〈生産終了〉	
○	YA82042K 施	19,400★	921
○	YA82082 施	61,000★	837
○	YA82092P 施	70,000★	837
㊎	YA82185L 施	70,000★	839
○	YA82322K 施	17,800★	922
○	YA82331H 施	19,600★	921
○	YA82331L 施	18,300★	921
○	YA82332 施	17,800★	922
○	YA82342 施	17,800★	921
○	YA82351KH 施	17,900★	921
○	YA82351KL 施	16,600★	921
㊐	YA82401 施	〈生産終了〉	
㊐	YA83011H 施	〈生産終了〉	
㊎	YA83012H 施	130,000★	885
㊐	YA83016H 施	〈生産終了〉	
○	YA83017H 施	130,000★	885
○	YA83031 施	42,000★	837
○	YA83032 施	49,500★	838
㊐	YA83111H 施	〈生産終了〉	
㊐	YA83112H 施	〈生産終了〉	
㊐	YA83116H 施	〈生産終了〉	
㊐	YA83117H 施	〈生産終了〉	
㊐	YA84493H 施	〈生産終了〉	
㊎	YA84493KH 施	58,000★	916
㊐	YA85011H 施	〈生産終了〉	
㊎	YA85012H 施	152,000	885
㊐	YA85016H 施	〈生産終了〉	
○	YA85017H 施	152,000	885
㊐	YA86001L 施	〈生産終了〉	
○	YA86081L 施	49,500★	838
○	YA86220 施	15,400	836
○	YA86230 施	15,400	837
○	YA86301L 施	26,400★	837
○	YA86311L 施	27,200★	837
○	YA86320 施	14,600	836
○	YA86330 施	14,600	836
○	YA86351L 施	28,000★	837
○	YA87022 施	43,500★	837
○	YA87052 施	67,000★	837
○	YA87062 施	69,000★	837
○	YA88222 施	35,000★	836
○	YA88232 施	35,000★	836
○	YA88242 施	42,000★	836
○	YA88322 施	31,000★	836
○	YA88332 施	31,000★	836
○	YA89222 施	39,000★	837
○	YA89232 施	39,000★	837
○	YA89322 施	35,000★	837
○	YA89332 施	35,000★	837

YB 施 ナ

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	YB01584 施	118,000	721・718
○	YB01586 施	187,000	721・718
㊐	YB02384 施	〈生産終了〉	
㊐	YB02394 施	〈生産終了〉	
○	YB02402 施	52,000	720・718
㊎	YB02404 施	53,000	720・718
㊎	YB02412 施	63,000	720・718
㊎	YB02414 施	64,000	720・718
○	YB02462 施	52,000	483・497
㊐	YB02464 施	〈生産終了〉	
㊐	YB02474 施	〈生産終了〉	
○	YB02482 施	53,000	710・724
○	YB02484 施	54,000	715・710
○	YB02486 施	56,000	715
○	YB02492 施	51,000	496・490
○	YB02494 施	52,000	496・490
○	YB02502 施	54,000	720・718
○	YB02504 施	55,000	720・718
○	YB02506 施	57,000	720・718
○	YB02512 施	65,000	720・718
㊎	YB02514 施	66,000	720・718
㊎	YB02516 施	69,000	720・718
㊎	YB02524 施	55,000	721・718
○	YB02532 施	141,000	722・719
○	YB02542 施	74,000	722・719
㊐	YB02564 施	〈生産終了〉	
㊎	YB02582 施	56,000	726
○	YB02592 施	53,000	496・490
○	YB02594 施	54,000	496・490
㊐	YB06010 施	〈生産終了〉	
㊐	YB06011 施	〈生産終了〉	
㊐	YB06015 施	〈生産終了〉	
㊐	YB06016 施	〈生産終了〉	
㊐	YB06018 施	〈生産終了〉	
㊐	YB06019 施	〈生産終了〉	
㊐	YB06020 施	〈生産終了〉	
㊎	YB06028 施	118,000	721・718
㊎	YB06038 施	187,000	721・718
㊎	YB06050 施	373,000	721・718
㊎	YB06080 施	855,000	721・722
㊐	YB06510 施	〈生産終了〉	
㊐	YB06514 施	〈生産終了〉	
㊎	YB06920 施	283,000	723・719
㊎	YB06921 施	276,000	723・719
㊎	YB06924 施	316,000	723・719
㊎	YB06925 施	309,000	723・719
㊐	YB10022 施	〈生産終了〉	
○	YB10050 施	4,050	655・710
㊐	YB10122 施	〈生産終了〉	
㊐	YB10222 施	〈生産終了〉	
㊎	YB11006 施	60,000★	390
㊎	YB11007 施	237,000★	390
㊎	YB11013 施	220,000★	390
㊎	YB12151 施	51,000★	709
㊎	YB12156 施	91,000★	709
○	YB12804 施	3,950	702
○	YB12814 施	4,400	702
○	YB12824 施	4,500	702
㊎	YB14114 施	18,200	708
○	YB14134 施	18,200	708・726
○	YB14194 施	22,900	716
○	YB14201 施	2,900	706
○	YB14202 施	3,250	707
㊎	YB14251 施	54,000★	709
㊎	YB14256 施	94,000★	709
㊎	YB14401 施	55,000★	709
㊎	YB14406 施	95,000★	709
㊐	YB15124 施	〈生産終了〉	
○	YB15525H 施	21,700	697
○	YB15535H 施	23,200	697
○	YB15545H 施	24,500	697
○	YB15625H 施	24,100	697
○	YB15635H 施	25,600	697
○	YB15645H 施	26,900	697
㊎	YB16114 施	26,200	708
㊎	YB16134 施	26,200	708・726
○	YB16201 施	3,300	707
○	YB16202 施	3,700	707
○	YB16221 施	3,450	707
○	YB16222 施	4,000	707
○	YB16241 施	3,250	707
○	YB16302 施	8,100	703
○	YB16312 施	5,800	704
○	YB16322 施	8,800	703
○	YB16332 施	6,100	704
○	YB16352 施	7,900	705
㊎	YB16372 施	10,200	705
○	YB16804 施	3,550	699・701
○	YB16805 施	3,900	699・701
○	YB16814 施	4,050	699・701
○	YB16824 施	4,150	699・701
○	YB16825 施	4,500	699・701
○	YB16834 施	4,400	699・701
○	YB16835 施	4,750	699・701
○	YB16844 施	4,900	699・701
○	YB17475KH 施	31,500	696
○	YB18614 施	11,700	710
㊎	YB43001 施	60,000★	390
㊎	YB43002 施	105,000★	390
㊎	YB43030 施	88,000★	389
㊎	YB43045 施	89,000★	389
㊎	YB43060 施	90,000★	389
㊎	YB52504 施	46,000	715
㊎	YB52514 施	48,000	715
○	YB52604 施	35,500	715
○	YB52614 施	38,000	715
㊐	YB55204 施	〈生産終了〉	
㊐	YB55207 施	〈生産終了〉	
㊐	YB55214 施	〈生産終了〉	
㊐	YB55217 施	〈生産終了〉	
㊎	YB55304 施	37,000	716
㊎	YB55306 施	53,000	716
㊐	YB55404 施	〈生産終了〉	
㊐	YB55407 施	〈生産終了〉	
㊐	YB55414 施	〈生産終了〉	
㊐	YB55417 施	〈生産終了〉	
○	YB56204 施	28,700	943
㊎	YB56210 施	124,000★	942
㊎	YB56211 施	142,000★	942
㊎	YB56212 施	157,000★	942
㊎	YB56220 施	180,000★	942
㊎	YB56221 施	188,000★	942
○	YB56244 施	45,500	943
○	YB56264 施	75,000	943
○	YB56274 施	86,000	943
○	YB56704 施	81,000	943
○	YB56804 施	83,000	943
㊎	YB74350 施	90,000★	713
㊎	YB74360 施	108,000★	713
㊐	YB74804 施	〈生産終了〉	
㊐	YB74824 施	〈生産終了〉	
㊐	YB75000H 施	〈生産終了〉	
㊐	YB75001H 施	〈生産終了〉	
○	YB75004H ナ	52,000	492・490
○	YB75005H ナ	70,000	492・490
㊎	YB75008H ナ	124,000	496・490
㊐	YB75010H 施	〈生産終了〉	
㊐	YB75011H 施	〈生産終了〉	
○	YB75014H ナ	47,000	493・490
○	YB75015H ナ	65,000	493・490
㊎	YB75018H ナ	64,000	496・490
㊐	YB75020H 施	〈生産終了〉	
㊐	YB75021H 施	〈生産終了〉	
○	YB75024H ナ	48,000	492・490

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	YB75025 H ㊦	66,000	492・490
㊧	YB75028 H ㊧	120,000	496・490
㊩	YB75030 H ㊧	〈生産終了〉	
㊩	YB75031 H ㊧	〈生産終了〉	
○	YB75034 H ㊦	43,000	493・490
○	YB75035 H ㊦	61,000	493・490
㊧	YB75038 H ㊦	60,000	496・490
○	YB75044 H ㊦	53,500	492・490
○	YB75045 H ㊦	71,500	492・490
㊩	YB75050 H ㊧	〈生産終了〉	
○	YB75054 H ㊦	48,500	493・490
○	YB75055 H ㊦	66,500	493・490
㊩	YB75060 H ㊧	〈生産終了〉	
○	YB75064 ㊦	36,500	496・490
○	YB75065 ㊦	41,000	496・490
㊩	YB75070 H ㊧	〈生産終了〉	
㊧	YB75077 H ㊧	46,000	726
㊧	YB75078 H ㊧	64,000	726
㊩	YB75080 H ㊧	〈生産終了〉	
㊧	YB75087 H ㊧	42,000	726
㊧	YB75088 H ㊧	60,000	726
㊧	YB75097 H ㊧	47,500	726
㊧	YB75098 H ㊧	65,500	726
㊩	YB75100 H ㊧	〈生産終了〉	
○	YB75104 H ㊦	63,000	494・491
○	YB75105 H ㊦	81,000	494・491
㊩	YB75110 H ㊧	〈生産終了〉	
○	YB75114 H ㊦	56,000	495・491
○	YB75115 H ㊦	74,000	495・491
㊩	YB75120 H ㊧	〈生産終了〉	
○	YB75124 H ㊦	59,000	494・491
○	YB75125 H ㊦	77,000	494・491
㊩	YB75130 H ㊧	〈生産終了〉	
○	YB75134 H ㊦	52,000	495・491
○	YB75135 H ㊦	70,000	495・491
○	YB75144 H ㊦	64,500	494・491
○	YB75145 H ㊦	82,500	494・491
㊩	YB75150 H ㊧	〈生産終了〉	
○	YB75154 H ㊦	57,500	495・491
○	YB75155 H ㊦	75,500	495・491
㊩	YB75160 H ㊧	〈生産終了〉	
○	YB75164 ㊦	47,500	496・491
○	YB75165 ㊦	52,000	496・491
㊧	YB75204 ㊦	45,000	496・490
㊧	YB75205 ㊦	52,000	496・490
㊩	YB75804 ㊧	〈生産終了〉	
㊩	YB75824 ㊧	〈生産終了〉	
○	YB76244 ㊧	46,500	942
㊧	YB76360 ㊧	165,000★	713
㊧	YB79004 ㊧	71,000	712
㊧	YB79204 ㊧	66,000	714
㊧	YB79214 ㊧	74,000	714
㊧	YB79224 ㊧	59,000	714
㊧	YB79234 ㊧	66,000	714
㊧	YB79244 ㊧	67,000	712
㊧	YB79254 ㊧	72,000	712
㊧	YB79264 ㊧	60,000	712
㊧	YB79274 ㊧	65,000	712
○	YB84194 ㊧	29,900	716
○	YB91011 ㊧	18,200	499
○	YB91012 ㊧	16,300	499
○	YB91521 ㊧	22,200	499
○	YB91522 ㊧	19,700	499
○	YB91531 ㊧	23,400	499
○	YB91532 ㊧	23,400	499
○	YB92011 ㊧	22,100	499
○	YB92012 ㊧	18,300	499
㊩	YB92504 H ㊧	〈生産終了〉	
○	YB92511 ㊧	23,300	499
○	YB92512 ㊧	18,800	499
㊩	YB92514 H ㊧	〈生産終了〉	
㊧	YB92521 ㊧	34,500	499
○	YB92522 ㊧	26,400	499
㊩	YB92524 H ㊧	〈生産終了〉	
㊧	YB92531 ㊧	36,500	499
○	YB92532 ㊧	36,500	499
㊩	YB92534 H ㊧	〈生産終了〉	
㊩	YB93002 H ㊧	〈生産終了〉	
○	YB93011 ㊧	25,000	499
○	YB93012 ㊧	20,600	499
㊩	YB93502 H ㊧	〈生産終了〉	
㊩	YB94004 H ㊧	〈生産終了〉	
○	YB94011 ㊧	28,700	499
○	YB94012 ㊧	22,900	499
㊩	YB94014 H ㊧	〈生産終了〉	
㊧	YB94022 ㊧	33,000	499
㊧	YB94032 ㊧	50,000	499

YD ㊦

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊧	YD106	43,000	772
㊧	YD107	79,000	772
㊧	YD121	52,000	768・770
㊧	YD122	95,000	768・770
㊩	YD1255	〈生産終了〉	
㊧	YD126	52,000	769・771
㊧	YD127	95,000	769・771
㊧	YD136	52,000	767
㊧	YD137	95,000	767
㊧	YD140	86,000	839
㊧	YD146	33,000	762
㊧	YD147	56,000	762
㊧	YD150	145,000	839
㊧	YD152	310,000	741・743
㊧	YD153	325,000	741・743
㊧	YD156	32,000	773
㊧	YD157	50,000	773
㊧	YD160	135,000	839
㊧	YD161	185,000	740・742
㊧	YD162	295,000	740・742
㊧	YD163	310,000	740・742
㊧	YD166	29,000	775
㊧	YD167	45,000	775
㊧	YD172	449,000	765
㊧	YD176	29,000	774
㊧	YD177	45,000	774
㊧	YD180	118,000	839
㊧	YD181	153,000	765
㊧	YD182	243,000	765
㊧	YD202	29,000	389
㊧	YD204	41,000	389
㊧	YD219	58,000	909・910
○	YD221	9,700	778・781
○	YD222	27,800	778・781
㊩	YD224	〈生産終了〉	
㊧	YD226	104,000	754
㊧	YD227	163,000	754
㊧	YD229	61,000	910
㊧	YD231	14,800	786
㊧	YD232	27,800	786
㊩	YD234	〈生産終了〉	
㊧	YD236	104,000	755
㊧	YD237	163,000	755
㊧	YD239	56,000	909
㊧	YD241	28,100	811
㊧	YD242	56,000	811
㊩	YD244	〈生産終了〉	
㊧	YD246	92,000	746・750
㊧	YD247	147,000	746・750
㊧	YD249	57,000	909
㊧	YD251	11,700	788
㊧	YD252	17,600	788
㊩	YD254	〈生産終了〉	
㊧	YD256	92,000	747・751
㊧	YD257	147,000	747・751
○	YD261	9,700	779・782
㊧	YD262	27,800	779・782
㊩	YD264	〈生産終了〉	
㊧	YD267	163,000	752
㊧	YD268	168,000	752
㊧	YD269	61,000	911・912
㊧	YD271	21,600	787
㊧	YD272	31,000	787
㊩	YD274	〈生産終了〉	
㊧	YD277	163,000	753
㊧	YD278	168,000	753
㊧	YD279	64,000	912
㊧	YD281	11,700	789
○	YD2810	30,500	952・985
○	YD2811	43,000	953・932
㊧	YD282	18,100	789
㊩	YD284	〈生産終了〉	
㊧	YD287	120,000	744・748
○	YD2870	8,500	952・999
㊧	YD288	124,000	744・748
○	YD2880	11,000	953・932
㊧	YD289	59,000	911
㊧	YD297	120,000	745・749
㊧	YD298	124,000	745・749
㊧	YD299	60,000	911
㊧	YD301	106,000	754
㊧	YD302	165,000	754
㊧	YD309	146,000	907
○	YD3100K	24,000	954
○	YD312K	7,000	931
○	YD313K	7,000	930・916
㊧	YD315	94,000	746・750
○	YD3150K	28,000	955
㊧	YD316	94,000	747・751
○	YD317	9,000	930
㊧	YD325	149,000	746・750
㊧	YD326	149,000	747・751
㊧	YD331	28,100	786
㊧	YD332	47,000	786
○	YD333	15,000	917
○	YD334	17,000	917
㊧	YD335	40,000	917
㊧	YD336	40,000	917
○	YD3370	11,000	952・985
○	YD3380	13,500	953・932
㊧	YD339	61,000	843
㊧	YD341	56,000	810
㊧	YD342	86,000	810
○	YD343	15,000	917
㊧	YD344	17,000	917
㊧	YD345	40,000	917
㊧	YD346	40,000	917
㊧	YD349	61,000	843
○	YD3500K	32,500	954
㊧	YD351	21,500	788
○	YD3511	41,500	946
㊧	YD3513	45,000	946
○	YD3515	62,000	946
㊧	YD352	33,500	788
○	YD3530K	21,500	952
○	YD3535	92,000	947
○	YD3540	21,500	952・932
㊧	YD355	17,000	913
○	YD3550K	36,500	955
㊧	YD356	17,000	913
㊧	YD3560	74,000	947
㊩	YD3580	〈生産終了〉	
○	YD3581	50,000	951
㊧	YD359	146,000	907・908
㊩	YD3590	〈生産終了〉	
○	YD3591	54,000	951
㊧	YD361	106,000	755
㊧	YD362	165,000	755
㊧	YD371	28,100	787
㊧	YD372	47,000	787
○	YD3803	85,000	951
㊧	YD381	22,300	789
㊧	YD382	34,500	789
○	YD3853	119,000	951
○	YD3880	17,000	953・932
㊧	YD389	55,000	908
○	YD392	15,700	916
㊧	YD399	56,000	908
㊧	YD4011	43,500	946
㊧	YD4013	47,000	946
㊧	YD402	34,000	797
○	YD4030K	24,000	952
㊩	YD404	〈生産終了〉	
○	YD4040	24,000	952
㊧	YD406	45,000	772
㊧	YD4060	80,000	947
㊧	YD407	83,000	772
○	YD4100K	24,000	954
○	YD4150K	28,000	955
㊧	YD419	36,000	909・910
㊧	YD421	54,000	768・770
㊧	YD422	99,000	768・770
○	YD4250	194,000	948・804
㊧	YD426	54,000	769・771
㊧	YD4260	161,000	948・806
㊧	YD4265	200,000	390
㊧	YD427	99,000	769・771
㊧	YD429	39,000	910
㊧	YD431	28,100	744・748
㊧	YD432	122,000	744・748
㊧	YD433	126,000	744・748
㊧	YD436	54,000	767
㊧	YD437	99,000	767

旧カタログ

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊦…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊧…受注品　㊩…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊞	YD439	34,000	909
㊞	YD441	28,100	745・749
㊞	YD442	122,000	745・749
㊞	YD443	126,000	745・749
㊞	YD449	35,000	909
㊟	YD450	〈生産終了〉	
○	YD4500K	32,500	954
○	YD4513	70,000	947
㊞	YD4516	75,000	947
㊞	YD452	46,500	796
○	YD4530	26,500	952
○	YD4540	26,500	952・916
○	YD4550K	36,500	955
㊞	YD456	35,000	773
㊞	YD4560	80,000	776
㊞	YD4565	85,000	776
㊞	YD457	56,000	773
○	YD4570	39,000	952・999
○	YD4580	42,000	953・932
㊞	YD4581	54,000	946
㊞	YD466	32,000	775
㊞	YD467	51,000	775
㊞	YD469	39,000	911・912
㊞	YD476	32,000	774
㊞	YD477	51,000	774
㊞	YD479	42,000	912
㊞	YD481	37,500	752
㊞	YD482	165,000	752
㊞	YD483	170,000	752
㊞	YD486	37,500	741・743
㊞	YD487	330,000	741・743
㊞	YD488	345,000	741・743
㊞	YD489	37,000	911
㊞	YD491	37,500	753
㊞	YD492	165,000	753
㊞	YD493	170,000	753
㊞	YD496	173,000	765
㊞	YD497	263,000	765
㊞	YD499	38,000	911
㊞	YD5013	72,000	947
㊞	YD5016	77,000	947
㊞	YD506	205,000	740・742
㊞	YD507	315,000	740・742
○	YD5070	41,500	952
㊞	YD508	330,000	740・742
○	YD5080	44,500	953・932
㊞	YD509	96,000	907
㊞	YD5090	104,000	948
○	YD510K	9,200	930・932
○	YD514K	8,900	930
○	YD515K	8,900	930・932
○	YD516K	19,200	931
○	YD517K	19,200	931
○	YD518K	9,600	931
○	YD519K	9,600	931
○	YD520	9,700	930・932
○	YD521	16,100	930・932
○	YD531	52,000	763
○	YD532	81,000	763
㊞	YD539	39,000	843
○	YD541	38,000	808
○	YD542	54,000	808
㊞	YD546	61,000	762
㊞	YD547	86,000	762
㊞	YD549	39,000	843
○	YD551	38,000	809
○	YD552	54,000	809
○	YD5570	45,000	952
○	YD5580	48,000	953・932
㊞	YD559	96,000	907・908
㊞	YD562	134,000	763
㊞	YD571	46,500	763
㊞	YD572	134,000	763
㊞	YD576	13,000	801
㊞	YD577	101,000	801
㊞	YD589	33,000	908
㊞	YD599	34,000	908
○	YD6080	75,000	953・932
○	YD610K	14,400	930・932
○	YD6100	26,900	916
○	YD6103	36,500	946
○	YD6104	41,000	946
○	YD6105	44,500	946
○	YD611K	28,900	931
㊞	YD6110	50,000	906
○	YD612K	28,900	931
○	YD613K	15,200	931
○	YD614K	15,200	931
○	YD620K	23,600	931・932
㊞	YD6200	261,000	945・814
㊞	YD6201	261,000	945・815
㊞	YD621	40,500	804
㊞	YD6210	219,000	945・814
㊞	YD6211	219,000	945・815
㊞	YD622	71,000	804
㊞	YD6231	177,000	457・826
㊞	YD6232	156,000	456・457
㊞	YD6233	115,000	457・826
㊞	YD6242	156,000	456・457
㊟	YD632	〈生産終了〉	
㊟	YD634	〈生産終了〉	
㊟	YD642	〈生産終了〉	
㊟	YD644	〈生産終了〉	
○	YD651	21,200	801
○	YD652	29,300	801
㊟	YD654	〈生産終了〉	
○	YD6580	78,000	953・932
㊞	YD682	62,000	764
㊟	YD684	〈生産終了〉	
○	YD691	17,900	984
○	YD692	31,500	984
○	YD694	56,000	985
○	YD702	40,000	806
㊟	YD704	〈生産終了〉	
○	YD710K	36,500	931
㊞	YD7110	82,000	906
○	YD716	18,500	807
㊞	YD717	26,300	807
㊟	YD7200	〈生産終了〉	
○	YD721	14,100	805
○	YD722	26,100	805
○	YD7220	27,000	947
㊟	YD724	〈生産終了〉	
㊞	YD7240	244,000	948・802
㊟	YD7250	〈生産終了〉	
㊟	YD7300	〈生産終了〉	
○	YD731	22,200	805
○	YD732	31,500	805
㊟	YD734	〈生産終了〉	
㊟	YD7350	〈生産終了〉	
○	YD741	20,100	804
○	YD742	35,000	804
○	YD746	20,900	806
㊞	YD747	29,400	806
㊟	YD750	〈生産終了〉	
○	YD7500K	45,500	954
○	YD751	26,100	804
○	YD752	39,000	804
○	YD7550K	51,000	955
㊟	YD7580	〈生産終了〉	
○	YD7581	67,000	951
㊟	YD7590	〈生産終了〉	
○	YD7591	74,000	951
○	YD7600K	48,500	954
○	YD7650K	54,000	955
㊞	YD7654	21,000	842
○	YD781K	21,300	803
○	YD7814	109,000	951
㊞	YD782K	28,000	803
㊟	YD784K	〈生産終了〉	
○	YD7864	149,000	951
○	YD791K	23,500	802
○	YD792K	32,500	802
○	YD801	6,400	783・784
○	YD802	23,500	783・784
㊟	YD803	〈生産終了〉	
㊟	YD804	〈生産終了〉	
㊞	YD806	40,000	817
㊞	YD807	56,000	817
㊞	YD808	34,500	812
㊞	YD809	35,500	812
㊟	YD811	〈生産終了〉	
○	YD811K	8,300	783・784
㊟	YD812	〈生産終了〉	
○	YD812K	25,500	783・784
㊞	YD8136	375,000	949・924
㊞	YD8137	695,000	949・924
㊞	YD8138	590,000	949・923
㊟	YD814	〈生産終了〉	
○	YD816	44,500	813
㊞	YD817	72,000	813
○	YD8200K	24,000	946・916
㊟	YD8230K	〈生産終了〉	
㊞	YD8240	26,500	946
○	YD826	32,500	800
㊞	YD827	46,500	800
㊟	YD8300	〈生産終了〉	
○	YD831	13,600	799・811
㊞	YD8310	96,000	389
○	YD832	25,800	799・811
㊞	YD8320	183,000	389
㊟	YD8330K	〈生産終了〉	
㊟	YD834	〈生産終了〉	
㊞	YD8340	114,000	389
○	YD8350	40,000	946
㊞	YD8355	64,000	389・390
㊞	YD836	74,000	924
㊞	YD8362	100,000	390
㊞	YD8363	106,000	390
㊞	YD837	63,000	924
㊞	YD838	63,000	923
㊟	YD8380K	〈生産終了〉	
○	YD841	19,600	780・781
○	YD842	47,000	780・781
○	YD8500K	47,000	954
○	YD851	18,600	794・795
○	YD852	32,000	794・795
○	YD8550K	52,000	955
○	YD856	18,600	799
○	YD857	32,000	799
○	YD8600K	50,000	954
○	YD861	18,500	808・809
○	YD862	32,000	808・809
㊟	YD864	〈生産終了〉	
○	YD8650K	55,000	955
㊟	YD8681	〈生産終了〉	
㊞	YD8700	49,000	944
㊞	YD8701	180,000	944
㊞	YD8704	62,000	944
㊞	YD8705	121,000	944
㊞	YD8706	92,000	944
㊞	YD8707	124,000	944
○	YD871K	36,000	776
㊞	YD8710	49,000	944
㊞	YD8711	180,000	944
○	YD872K	60,000	776
㊞	YD8720	62,000	944
㊞	YD8721	62,000	944
㊟	YD874K	〈生産終了〉	
㊞	YD8800	53,000	944
㊞	YD8801	121,000	944
㊞	YD8802	183,000	944
㊞	YD8803	90,000	944
㊞	YD8804	76,000	944
㊞	YD8805	121,000	944
㊞	YD8806	92,000	944
㊞	YD8807	124,000	944
㊞	YD8808	66,000	944
○	YD881	18,500	810・999
㊞	YD8810	53,000	944
㊞	YD8811	121,000	944
㊞	YD8812	183,000	944
㊞	YD8813	90,000	944
㊞	YD8815	193,000	945
㊞	YD8816	193,000	945
○	YD882	32,000	810
㊞	YD8820	67,000	944
㊞	YD8821	67,000	944
㊞	YD8851	141,000	944
㊞	YD8852	203,000	944
㊞	YD8853	107,000	944
㊞	YD8861	141,000	944
㊞	YD8862	203,000	944
㊞	YD8863	107,000	944
㊞	YD8880	49,000	944
○	YD891	19,600	780・781
○	YD892	47,000	780・781
㊟	YD9102	〈生産終了〉	
㊟	YD9130	〈生産終了〉	
㊟	YD9135	〈生産終了〉	
㊟	YD9140	〈生産終了〉	
㊟	YD9190	〈生産終了〉	

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	YD9195	160,000	950
○	YD9205	63,000	948
○	YD921	31,500	800
㊐	YD9214	〈生産終了〉	
㊐	YD9215	〈生産終了〉	
○	YD922	46,500	800
㊐	YD9240	〈生産終了〉	
○	YD9255	98,000	948
㊎	YD9285	140,000	950
㊐	YD9290	〈生産終了〉	
○	YD9295	205,000	950
○	YD9305	60,000	947
㊐	YD9330	〈生産終了〉	
㊎	YD9335	59,000	947
㊎	YD9340	61,000	948
㊐	YD9355	〈生産終了〉	
㊎	YD936	102,000	924
㊎	YD937	113,000	924
㊎	YD938	86,000	923
㊎	YD9395	138,000	950
○	YD9400	115,000	947
○	YD9401	150,000	947
㊎	YD941	23,900	764
○	YD9410	101,000	984
○	YD9411	143,000	985
㊎	YD9415	104,000	985
○	YD9420	115,000	984
○	YD9421	162,000	985
㊎	YD9425	118,000	985
㊎	YD9485	126,000	950
㊎	YD9495	165,000	950
○	YD9501	43,000	948・764
○	YD9502	93,000	948・764
㊐	YD9504	〈生産終了〉	
㊎	YD9511	114,000	948・813
㊎	YD9512	157,000	948・813
㊎	YD9513	179,000	949・813
○	YD9520	183,000	949・822
㊐	YD9521	〈生産終了〉	
㊐	YD9522	〈生産終了〉	
○	YD9540	212,000	949・822
○	YD9550	36,000	766
○	YD9560	74,000	766
㊐	YD9571	〈生産終了〉	
㊐	YD9572	〈生産終了〉	
㊎	YD9595	193,000	950
○	YD962	60,000	807
○	YD964	74,000	807
㊎	YD966	57,000	802
㊎	YD967	66,000	802
㊎	YD968	88,000	803
㊎	YD9685	208,000	950
㊎	YD969	124,000	803
㊎	YD9695	247,000	951
㊎	YD976	57,000	802
㊎	YD977	66,000	802
㊎	YD978	88,000	803
㊎	YD979	124,000	803
㊎	YD988	60,000	816
㊎	YD989	91,000	816
○	YD9915	16,300	945
○	YD9919	12,500	945
○	YD9920	16,800	945
○	YD9922	17,300	945
○	YD9923	17,800	945
○	YD9925	17,800	945
○	YD9926	27,000	945
○	YD9930	27,500	945

YF 施 イ

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	YF01405 GL 施	53,000★	828
○	YF01406 GL 施	54,000★	828
○	YF01414 EL 施	44,000★	844
㊎	YF11441 EL 施	98,000★	828
㊎	YF11442 EL 施	98,000★	828
㊎	YF11443 EL 施	110,000★	828
㊎	YF11444 EL 施	110,000★	828
○	YF11475 GL 施	24,200★	835
○	YF11880 GL 施	6,400★	1001
○	YF12405 GL 施	84,000★	828
○	YF12406 GL 施	86,000★	828
㊎	YF12414 EL 施	121,000★	842
㊎	YF12424 EL 施	96,000★	844
◎	YF12980P021 施	54,000★	996
○	YF21413 GL 施	9,200	1000
㊐	YF21448 GL 施	7,200★	918・919
◎	YF21449 GL 施	8,700★	918・919
○	YF21458 GL 施	17,000★	919
○	YF21459 GL 施	19,000★	919
㊎	YF21468 GL 施	9,300★	918
◎	YF21487 EL 施	13,500★	920
◎	YF21489 EL 施	15,500★	920
㊐	YF21490 EL 施	〈生産終了〉	
㊐	YF21491 EL 施	〈生産終了〉	
㊐	YF21492 EL 施	〈生産終了〉	
㊐	YF21493 EL 施	〈生産終了〉	
○	YF21800 施	10,600★	1001
○	YF21880 GL 施	7,400★	1001
○	YF21882 GL 施	10,600★	1001
○	YF21980 GL 施	8,400★	1001
◎	YF22448 GL 施	9,300★	918・919
○	YF22449 GL 施	10,800★	918・919
○	YF22458 GL 施	19,000★	919
○	YF22459 GL 施	21,000★	919
㊎	YF22468 GL 施	13,300★	918
○	YF22473 121/122 施	82,000★	997
○	YF22476 121 施	87,000★	998
○	YF22487 EL 施	17,000★	920
○	YF22488 021 施	101,000★	998
○	YF22489 EL 施	19,000★	920
○	YF22492 121 施	89,000★	997
◎	YF22980P021 施	68,000★	996
◎	YF22981P021 施	73,000★	997
○	YF22982P021 施	89,000★	997
○	YF24483 121/122 施	120,000★	998
㊎	YF31000 施	178,000★	834
㊎	YF31001 施	219,000★	834
㊎	YF31002 施	219,000★	834
㊎	YF31003 施	219,000★	834
㊎	YF31005 施	219,000★	834
㊎	YF31006 施	219,000★	834
㊎	YF31007 施	187,000★	834
㊎	YF31008 施	187,000★	834
㊎	YF31020 施	219,000★	851
㊎	YF31030 施	165,000★	829・852
㊎	YF31031 施	165,000★	829
㊎	YF31040 施	375,000★	851
㊎	YF31041 施	375,000★	851
㊎	YF31050 施	145,000★	850
㊎	YF31051 施	145,000★	850
㊎	YF31052 施	149,000★	848・849
㊎	YF31053 施	149,000★	848・849
㊎	YF31060 施	206,000★	850
㊎	YF31061 施	206,000★	850
㊎	YF31062 施	149,000★	850
㊎	YF31063 施	149,000★	850
㊎	YF31072 施	270,000★	848・849
㊎	YF31073 施	270,000★	848・849
㊎	YF31082 施	165,000★	848・849
㊎	YF31090 施	219,000★	851
㊎	YF31092 施	165,000★	848・849
㊎	YF31101 施	148,000★	838
㊎	YF31102 施	148,000★	838
㊎	YF31110 施	197,000★	834
㊎	YF31111 施	238,000★	834
㊎	YF31112 施	238,000★	834
㊎	YF31113 施	238,000★	834
㊎	YF31115 施	238,000★	834
㊎	YF31116 施	238,000★	834
㊎	YF31117 施	206,000★	834
㊎	YF31118 施	206,000★	834
㊎	YF31121 施	136,000★	455
㊎	YF31122 施	136,000★	455
㊎	YF31131 施	238,000★	905
㊎	YF31132 施	238,000★	905
㊎	YF31133 施	238,000★	905
㊎	YF31134 施	238,000★	905
㊎	YF31141 施	133,000★	457
㊎	YF31142 施	255,000★	456
㊎	YF31143 施	154,000★	457
㊎	YF31144 施	130,000★	457
㊎	YF31152 施	255,000★	456
㊎	YF31153 施	165,000★	457
㊎	YF31161 施	154,000★	456
㊎	YF31162 施	149,000★	456
㊎	YF31163 施	135,000★	456
㊎	YF31171 施	259,000★	828
㊎	YF31172 施	206,000★	828
㊎	YF31175 施	56,000★	833
㊎	YF31176 施	56,000★	833
㊎	YF31177 施	56,000★	833
㊎	YF31178 施	56,000★	833
㊎	YF31179 施	56,000★	833
㊎	YF31181 施	259,000★	828
㊎	YF31182 施	206,000★	828
㊎	YF31185 施	62,000★	833
㊎	YF31186 施	62,000★	833
㊎	YF31187 施	62,000★	833
㊎	YF31188 施	62,000★	833
㊎	YF31189 施	62,000★	833
㊎	YF31192 施	149,000★	456
㊎	YF31241 施	145,000★	826・832
㊎	YF31242 施	267,000★	826・832
㊎	YF31243 施	166,000★	826・832
㊎	YF31244 施	142,000★	826・832
㊎	YF31252 施	267,000★	826・832
㊎	YF31253 施	177,000★	826・832
㊎	YF31261 施	166,000★	832
㊎	YF31262 施	161,000★	832
㊎	YF31263 施	147,000★	832
㊎	YF31292 施	161,000★	832
㊐	YF31406 EL 施	〈生産終了〉	
○	YF31420K GL 施	10,200★	922
㊐	YF31421 EL 施	〈生産終了〉	
○	YF31435 GL 施	84,000★	830
○	YF31440 GL 施	54,000★	830
○	YF31442 GL 施	48,500★	830
㊐	YF31451 EL 施	〈生産終了〉	
㊐	YF31452 EL 施	〈生産終了〉	
○	YF31455 EH 施	20,400★	914・915
○	YF31457 EH 施	22,400★	914・915
㊐	YF31461 EL 施	〈生産終了〉	
㊐	YF31462 EL 施	〈生産終了〉	
㊎	YF31463 EL 施	55,000★	839
○	YF31465 EL 施	51,000★	801・830
㊎	YF31475 GL 施	33,000★	835
○	YF31485 EH 施	48,000★	913
○	YF31487 EH 施	49,000★	913
○	YF31490 GL イ	16,000★	831
㊐	YF31491 EL 施	〈生産終了〉	
㊐	YF31492 GL イ	〈生産終了〉	
○	YF31495 EH 施	50,000★	801
㊎	YF31611 EL 施	54,000★	829
㊎	YF31612 EL 施	54,000★	829
㊎	YF31613 EL 施	54,000★	829
㊎	YF31615 EL 施	135,000★	829
㊎	YF31616 EL 施	126,000★	829
㊎	YF31617 EL 施	126,000★	829
㊎	YF31618 EL 施	126,000★	829
㊎	YF31619 EL 施	126,000★	829
㊎	YF31631 EL 施	57,000★	829
㊎	YF31632 EL 施	57,000★	829
㊎	YF31633 EL 施	57,000★	829
㊎	YF31635 EL 施	138,000★	829
㊎	YF31636 EL 施	129,000★	829
㊎	YF31637 EL 施	129,000★	829
㊎	YF31638 EL 施	129,000★	829
㊎	YF31639 EL 施	129,000★	829
㊎	YF31651 EL 施	148,000★	830
㊎	YF31653 EL 施	168,000★	830
㊎	YF31655 EL 施	85,000★	839
◎	YF31801P021 施	39,000★	996
◎	YF31805P021 施	45,500★	996
㊎	YF31811 EL 施	165,000★	389
㊎	YF31821 EL 施	105,000★	389
㊎	YF32141 EL 施	83,000★	826・832
㊎	YF32161 EL 施	114,000★	832
㊎	YF32171 EL 施	209,000★	828
㊎	YF32172 EL 施	156,000★	828
㊎	YF32181 EL 施	209,000★	828
㊎	YF32182 EL 施	156,000★	828
㊎	YF32414 EL 施	110,000★	842
㊎	YF32415 EL 施	219,000★	814・852
㊎	YF32416 EL 施	219,000★	815
㊎	YF32424 EL 施	85,000★	843
㊎	YF32425 EL 施	165,000★	839
㊎	YF32426 EL 施	165,000★	839・852
○	YF32455 EH 施	29,000★	914・915
○	YF32457 EH 施	31,000★	914・915
㊐	YF32501 EL 施	〈生産終了〉	
㊎	YF32502 EL 施	105,000★	804
㊐	YF32512 EL 施	〈生産終了〉	

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊎…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊎…受注品　㊐…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊎…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	YF32522 EL 施	〈生産終了〉	
㊒	YF3415 EL 施	344,000★	814
㊒	YF3416 EL 施	344,000★	815・852
㊐	YF34501 EL 施	〈生産終了〉	
○	YF41413 GL 施	15,400	1000
㊒	YF41441 EL 施	86,000★	829
㊒	YF41442 EL 施	170,000★	776
○	YF41880 GL 施	13,900★	1001
○	YF41882 GL 施	20,100★	1001
◎	YF42980P021 施	108,000★	997
㊒	YF51910 EL 施	132,000	904
㊒	YF51920 EL 施	167,000	904
㊒	YF71910 EL 施	136,000	904

YI 施

㊒	YI24113	27,000★	1291
㊐	YI34112K	〈生産終了〉	
㊒	YI34112P	24,900	1291
㊒	YI34581	38,500★	1291
㊒	YI3530	28,000	1281
㊒	YI4030	30,500	1281
㊒	YI42054	53,000	1291
㊒	YI42090	80,000	824
㊒	YI42091K	91,000	1279
㊒	YI44090	97,000	824
㊒	YI44091	108,000	1279
㊒	YI851K	18,600	1279

YJ 施

○	YJ12814	4,400	655・702
○	YJ22473 121/122	193,000★	998
㊒	YJ28001K	31,500	998
㊒	YJ28002K	42,500	998
㊒	YJ28005	39,000	998
㊒	YJ28007	39,000	998
㊒	YJ28009	39,000	998
㊒	YJ3100K	45,500	949
㊒	YJ3500K	57,000	949
○	YJ42054	37,500	825
○	YJ42244	72,000	825
○	YJ42632	72,000★	825
○	YJ42634	124,000	825
㊐	YJ43632	〈生産終了〉	
㊐	YJ43634	〈生産終了〉	
○	YJ58064	20,600	825
㊒	YJ7500K	88,000	949
㊒	YJ7600K	92,000	949

YK 施 イ ナ

○	YK00301 施	7,100	997
○	YK00302 施	8,400	997
○	YK00304 施	13,600	997
○	YK00312 施	11,400	997
○	YK01452 施	13,400	731・730
○	YK01454 施	4,050	981
○	YK01460P 施	21,100	731・730
○	YK01465 施	14,700	731・730
○	YK01468 施	460	731・730
○	YK01490 施	36,000	731・730
○	YK01599 施	820	715
㊐	YK01600 施	〈生産終了〉	
○	YK01601 施	5,300	724・725
◎	YK01604 施	3,400	710・697
○	YK01606 施	4,850	710・698
○	YK01704 施	3,950	710・697
○	YK01706 施	5,800	710・698
○	YK01914 施	6,600	710・697
○	YK01916 施	11,500	710・698
○	YK02471 施	2,600	731
○	YK02472 施	4,100	731
○	YK02473 施	5,700	731
○	YK02474 施	7,300	731
○	YK02481 施	670	731・730
○	YK02482 施	1,230	731・730
○	YK02483 施	1,790	731・730
○	YK02484 施	2,400	731・730
㊒	YK03002 施	5,100	696
㊒	YK03022 施	4,700	697
○	YK03471 施	3,450	731
○	YK03472 施	5,300	731
○	YK03473 施	7,300	731
○	YK03474 施	9,300	731
○	YK03481 施	3,400	731
○	YK03482 施	5,800	731
○	YK03483 施	8,200	731
○	YK03484 施	10,600	731
㊐	YK05034 施	〈生産終了〉	
㊐	YK05036 施	〈生産終了〉	
○	YK05044 施	19,700	697・700
○	YK05046 施	26,900	698・706
○	YK05054 施	19,900	731
㊒	YK05056 施	28,200	731
㊐	YK05070 施	〈生産終了〉	
㊐	YK05072 施	〈生産終了〉	
㊐	YK05076 施	〈生産終了〉	
㊐	YK05080 施	〈生産終了〉	
㊐	YK05081 施	〈生産終了〉	
㊐	YK05082 施	〈生産終了〉	
㊐	YK05084 施	〈生産終了〉	
○	YK05086 施	1,090	976
㊐	YK05088 施	〈生産終了〉	
○	YK05150 施	10,800	976
○	YK05160 施	5,500	976
○	YK05170 施	5,700	976
○	YK05172 施	3,500	976
㊐	YK05174 施	〈生産終了〉	
○	YK05181 施	10,500	976
○	YK05182 施	20,300	976
○	YK05184 施	42,000	976
○	YK05192 施	1,490	976
○	YK05193 施	3,200	976
㊐	YK05264 施	〈生産終了〉	
○	YK05284 施	28,700	715
㊐	YK05800K 施	〈生産終了〉	
○	YK05802 施	6,000	977
○	YK05804 施	14,100	977
○	YK05830 施	8,200	860・863
○	YK05835 施	7,200	861・866
○	YK05845 施	8,200	861・866
㊐	YK06304 施	〈生産終了〉	
㊐	YK06307 施	〈生産終了〉	
○	YK06314 施	9,900	708・727
㊒	YK06316 施	15,700	708・727
㊐	YK06404 施	〈生産終了〉	
㊐	YK06405 施	〈生産終了〉	
㊐	YK06407 施	〈生産終了〉	
㊐	YK06408 施	〈生産終了〉	
○	YK06414 施	8,400	708・726
㊒	YK06416 施	13,100	708・726
○	YK06514 施	7,800	726・727
○	YK07004K 施	8,700	710
㊒	YK07006K 施	13,400	710
○	YK07034K 施	10,900	710
㊒	YK07036K 施	16,700	710
○	YK07044K 施	10,200	710
○	YK07592 施	6,400	710
㊐	YK07801 施	〈生産終了〉	
㊐	YK07802 施	〈生産終了〉	
㊐	YK07803 施	〈生産終了〉	
㊐	YK07804 施	〈生産終了〉	
㊐	YK07811 施	〈生産終了〉	
㊐	YK07812 施	〈生産終了〉	
㊐	YK07813 施	〈生産終了〉	
㊐	YK07814 施	〈生産終了〉	
○	YK08006 施	121,000	729・489
○	YK08012 施	174,000	729・497
㊒	YK08021 施	83,000	729
㊒	YK08023 施	120,000	729
㊒	YK08026 施	204,000	729
㊒	YK08031 施	103,000	729
㊒	YK08033 施	147,000	729
㊒	YK08036 施	251,000	729
㊒	YK08106 施	185,000	729
○	YK09010 施	8,600	498
○	YK09011 施	12,000	725
○	YK09012 施	20,000	725
㊒	YK09014 施	40,000	725
○	YK09020 施	11,000	498
㊒	YK09021 施	15,000	725
㊒	YK09022 施	25,000	725
㊒	YK09024 施	50,000	725
㊐	YK09071 施	〈生産終了〉	
㊐	YK09072 施	〈生産終了〉	
㊐	YK09074 施	〈生産終了〉	
㊐	YK09091 施	〈生産終了〉	
㊐	YK09092 施	〈生産終了〉	
㊐	YK09094 施	〈生産終了〉	
㊐	YK20001 施	〈生産終了〉	
㊐	YK20002 施	〈生産終了〉	
㊐	YK20003 施	〈生産終了〉	
㊐	YK20006 施	〈生産終了〉	
○	YK20051D 施	13,100	903
○	YK20051G 施	13,100	903
○	YK20051R 施	13,100	903
㊒	YK20061 施	90,000	899・898
㊒	YK20062 施	107,000	899・898
㊒	YK20064 施	107,000	897
㊒	YK20065 施	45,500	899・898
㊒	YK20066 施	55,000	899・898
㊒	YK20067 施	55,000	897
㊒	YK20070 施	28,500	904
○	YK20076 施	6,500	998
◎	YK22811 施	840	906・914
◎	YK22821 施	1,260	906・916
○	YK22842 施	2,100	931
◎	YK23002 施	490	920・922
◎	YK23005 施	660	920・922
◎	YK23007 施	760	920・922
㊒	YK23009 施	48,500	945
㊒	YK23019 施	48,500	945
㊒	YK23075 施	4,000	906
○	YK23080 施	3,900	916
㊒	YK23089 施	3,600	906
○	YK23093 施	1,070	914・913
○	YK23094 施	660	914・913
㊐	YK23131 施	〈生産終了〉	
㊐	YK23141 施	〈生産終了〉	
㊐	YK23151 施	〈生産終了〉	
○	YK24000 施	1,590	1000
○	YK24200 イ	4,300	831
○	YK24806 イ	34,000	831
○	YK24808 イ	22,700	831
◎	YK25022 施	2,000	993・995
○	YK25042 施	2,000	993・995
○	YK25100 施	330	993
○	YK25101 施	330	993・994
㊐	YK25102 施	330	993・994
㊐	YK25103 施	720	993・994
○	YK25109 施	1,290	993・994
○	YK25110 施	2,150	993
○	YK25111 施	1,200	993
○	YK25112 施	1,760	993
㊐	YK25114 施	2,400	993・995
○	YK25119 施	2,750	993・994
○	YK25120 施	330	993・994
○	YK25121 施	1,200	993
○	YK25122 施	1,760	993
㊐	YK25124 施	6,100	993・994
○	YK25125 施	2,600	993・994
○	YK25134 施	2,400	993・995
㊐	YK25145K 施	1,260	993・994
㊐	YK25146K 施	1,630	993・994
○	YK25152 施	330	887・993
○	YK25153 施	720	887・993
○	YK25155 施	1,260	887・993
㊐	YK25157 施	990	993・995
㊐	YK25158 施	1,260	993・995
○	YK25159 施	1,290	887・993
○	YK25174 施	6,100	887・993
○	YK25182 施	330	887
○	YK25183 施	720	887
○	YK25184 施	6,100	887
○	YK25185 施	1,260	887
○	YK25189 施	1,290	887
㊐	YK27007 施	〈生産終了〉	
○	YK27010 施	20,700	830
○	YK27020 施	18,800	830
○	YK27065 施	21,500	830
○	YK28003 施	6,000	998
○	YK28004 施	8,400	998
○	YK28005 施	9,200	998
○	YK28007 施	9,200	998
○	YK28009 施	9,200	998
○	YK28065 施	36,500	801
○	YK30034 施	2,700	777
○	YK30134 施	430	932
㊒	YK32101 施	104,000	390
㊒	YK32102 施	127,000	390
○	YK32150 施	2,900	655・702
㊐	YK33001 施	〈生産終了〉	
㊐	YK33002 施	〈生産終了〉	
㊐	YK33003 施	〈生産終了〉	

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	YK33004 ㊎	〈生産終了〉	
○	YK33011 ㊐	5,100	492・490
○	YK33012 ㊐	9,100	492・490
○	YK33013 ㊐	7,000	492・490
○	YK33014 ㊐	11,200	492・490
㊒	YK33053 ㊐	29,000	489
㊒	YK33054 ㊐	29,000	489
㊒	YK33055 ㊐	29,000	489
㊒	YK33056 ㊐	29,000	489
㊒	YK33061 ㊐	13,600	496・490
㊒	YK33062 ㊐	24,200	496・490
○	YK33101 ㊎	9,600	494・491
○	YK33102 ㊎	15,400	494・491
○	YK33103 ㊎	12,300	494・491
○	YK33104 ㊎	19,700	494・491
○	YK33500 ㊎	22,100	721・718
㊒	YK33505 ㊎	29,400	721・718
㊒	YK33510 ㊎	90,000	721・722
㊒	YK33520 ㊎	1,920	710・697
◎	YK34110 ㊎	4,300	696・700
◎	YK34130 ㊎	4,300	696・700
○	YK34150 ㊎	4,800	700
○	YK34180 ㊎	6,200	705
○	YK36110 ㊎	8,700	698・703
◎	YK36130 ㊎	8,700	698・703
○	YK36150 ㊎	9,700	698
○	YK36180 ㊎	12,700	705
○	YK40000 ㊎	13,400	868
○	YK40001 ㊎	11,300	869
○	YK40002 ㊎	9,200	869
○	YK40004 ㊎	11,600	869
○	YK40005 ㊎	12,100	830
㊐	YK40007 ㊎	〈生産終了〉	
○	YK40008 ㊎	13,700	869
○	YK40010 ㊎	15,500	868
○	YK40011 ㊎	13,400	869
○	YK40012 ㊎	11,300	869
○	YK40014 ㊎	14,700	869
㊒	YK40015 ㊎	25,000	829
○	YK40018 ㊎	16,900	869
○	YK40020 ㊎	19,800	868
○	YK40021 ㊎	17,600	869
○	YK40022 ㊎	15,500	869
○	YK40031 ㊎	17,600	869
㊒	YK40032 ㊎	15,500	869
㊐	YK40041 ㊎	〈生産終了〉	
○	YK40042 ㊎	17,600	868
○	YK40044 ㊎	20,800	868
○	YK40051 ㊎	10,200	869
○	YK40052 ㊎	23,600	869
㊐	YK40061 ㊎	〈生産終了〉	
○	YK40062 ㊎	31,000	868
○	YK40071 ㊎	9,700	883・887
○	YK40072 ㊎	23,500	883・887
㊒	YK40074 ㊎	34,500	883・887
○	YK40075 ㊎	5,800	835
㊒	YK40076 ㊎	7,400	835
㊒	YK40080 ㊎	36,500	868
㊒	YK40081 ㊎	34,000	868
㊒	YK40082 ㊎	28,800	868
㊒	YK40083 ㊎	34,000	868
○	YK40090 ㊎	14,900	891
○	YK40091 ㊎	14,900	891
㊒	YK40092 ㊎	23,500	844
○	YK40095 ㊎	19,200	891
㊒	YK40096 ㊎	19,200	891
㊒	YK40101 ㊎	78,000	901
㊒	YK40102 ㊎	111,000	901
㊒	YK40105 ㊎	157,000	901
㊒	YK40111 ㊎	126,000	901
㊒	YK40112 ㊎	177,000	901
㊒	YK40113 ㊎	9,300	868・891
㊒	YK40114 ㊎	16,500	868・891
㊒	YK40115 ㊎	11,900	868・891
㊒	YK40121 ㊎	24,800	869
㊒	YK40131 ㊎	24,800	869
○	YK40151 ㊎	9,700	887・884
○	YK40152 ㊎	23,500	887・884
㊒	YK40154 ㊎	34,500	887・884
㊒	YK40161 ㊎	19,800	869
○	YK40191 ㊎	15,800	844
㊒	YK40201 ㊎	19,000	884
㊒	YK40202 ㊎	19,000	884
㊒	YK40203 ㊎	37,000	884
㊒	YK40204 ㊎	37,000	884
㊒	YK40213 ㊎	11,000	868・891
㊒	YK40214 ㊎	18,700	868・891
㊒	YK40215 ㊎	13,900	868・891
㊒	YK40232 ㊎	11,000	884
㊒	YK40234 ㊎	15,000	884
㊒	YK40235 ㊎	8,500	884
㊒	YK40236 ㊎	8,500	884
㊒	YK40237 ㊎	10,900	884
㊒	YK40238 ㊎	10,900	884
○	YK40239D ㊎	9,700	868・884
○	YK40239G ㊎	9,700	868・884
○	YK40239R ㊎	9,700	868・884
㊒	YK40252 ㊎	12,000	884
㊒	YK40254 ㊎	17,000	884
㊒	YK40255 ㊎	10,000	884
㊒	YK40256 ㊎	10,000	884
㊒	YK40257 ㊎	12,500	884
㊒	YK40258 ㊎	12,500	884
○	YK40259D ㊎	11,500	868・884
○	YK40259G ㊎	11,500	868・884
○	YK40259R ㊎	11,500	868・884
○	YK40300 ㊎	26,000	956
○	YK40310 ㊎	32,000	956
	YK41100 ㊎		991
	YK41102 ㊎		991
○	YK41111 ㊎	28,000	778
○	YK41113 ㊎	34,000	778
○	YK41121 ㊎	23,500	778
○	YK41122 ㊎	23,500	778
○	YK41123 ㊎	28,500	779
○	YK41211 ㊎	38,000	779
○	YK41221 ㊎	33,000	779
○	YK41222 ㊎	33,000	779
㊒	YK42015 ㊎	330,000	846・455
㊒	YK42030 ㊎	560,000	846・455
㊒	YK42060 ㊎	1,060,000	846・455
○	YK50001 ㊎	31,500	987・988
○	YK58044 ㊎	65,000	724
㊒	YK58046 ㊎	73,000	724
㊐	YK58214 ㊎	〈生産終了〉	
㊐	YK58216 ㊎	〈生産終了〉	
○	YK58224 ㊎	77,000	727
㊒	YK58226 ㊎	114,000	727
○	YK58324 ㊎	77,000	726・727
㊒	YK58326 ㊎	114,000	726・727
㊒	YK61001 ㊎	120,000	814・852
㊒	YK61002 ㊎	219,000	814
㊒	YK61010 ㊎	71,000	851
㊒	YK61030 ㊎	70,000	829・852
㊒	YK61040 ㊎	261,000	851
㊒	YK61050 ㊎	62,000	850
㊒	YK61051 ㊎	62,000	850
㊒	YK61052 ㊎	51,000	850
㊒	YK61055 ㊎	45,000	850
㊒	YK61060 ㊎	123,000	850
㊒	YK61061 ㊎	54,000	850
㊒	YK61062 ㊎	66,000	848・849
㊒	YK61075 ㊎	665,000	848
㊒	YK61076 ㊎	665,000	848
㊒	YK61082 ㊎	155,000	848・849
㊒	YK61083 ㊎	155,000	848・849
㊒	YK61085 ㊎	260,000	849
㊒	YK62001 ㊎	120,000	815
㊒	YK62002 ㊎	219,000	815・852
㊒	YK62011 ㊎	29,200	905
㊒	YK62013 ㊎	39,500	905
㊒	YK62030 ㊎	70,000	829
㊒	YK62040 ㊎	261,000	851
㊒	YK62050 ㊎	62,000	850
㊒	YK62051 ㊎	62,000	850
㊒	YK62052 ㊎	51,000	850
㊒	YK62060 ㊎	123,000	850
㊒	YK62061 ㊎	54,000	850
㊒	YK62062 ㊎	66,000	848・849
㊒	YK62081 ㊎	94,000	457・832
㊒	YK62082 ㊎	50,000	456・457
㊒	YK62083 ㊎	63,000	457・832
㊒	YK62092 ㊎	53,000	457・832
㊒	YK82060 ㊎	36,500	829
㊒	YK82065 ㊎	39,500	829

YP ㊎

○	YP01010	1,630	696
○	YP11500	2,400	696
○	YP11801	1,470	710
○	YP12900	2,450	709・715
○	YP21190	940	639
○	YP21500	3,400	696
○	YP21600	4,050	943
○	YP21650	5,300	943
○	YP21802	1,370	710

YS ㊎

○	YS34214	90,000	930・933
○	YS34262	56,000	930・933
○	YS34264	56,000	930・933

YT ㊎

○	YT47002	97,000	825
○	YT47022	94,000	825
㊒	YT47102	80,000	825
○	YT47112	48,500	825
○	YT47201	95,000	825
○	YT900	17,900	825

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
誘導灯用信号装置中継盤 ㊍			
○	BN90051	11,300	563
シリカ電球PS形			
㊒	LW100V19W	160	1202
㊒	LW100V29W	160	1202
㊒	LW100V38W	160	1202
㊒	LW100V48W	160	1202
㊒	LW100V57W	160	1202
㊒	LW100V76W	190	1202
㊒	LW100V95W	190	1202
シリカ電球			
㊒	LW100V10W	160	1202
	LW100V100W	190	1202
㊒	LW100V150W	430	1202
㊐	LW100V20W	〈生産終了〉	
㊒	LW100V200W	480	1202
㊐	LW100V30W	〈生産終了〉	
㊐	LW100V40W	〈生産終了〉	
㊐	LW100V50W	〈生産終了〉	
㊐	LW100V60W	〈生産終了〉	
㊐	LW100V80W	〈生産終了〉	
㊒	LW110V10W	180	1202
㊒	LW110V100W	210	1202
㊒	LW110V150W	460	1202
㊒	LW110V20W	180	1202
㊒	LW110V200W	520	1202
㊒	LW110V30W	180	1202
㊒	LW110V40W	180	1202
㊒	LW110V50W	180	1202
㊒	LW110V60W	180	1202
㊒	LW110V80W	210	1202
純黄色カラード蛍光灯			
	FL20S.Y-F	1,000	1000
	FL40S.Y-F	1,600	1000
クリア電球			
㊒	L100V10W	160	1202
㊒	L100V100W	190	1202
㊒	L100V150W	430	1202
㊒	L100V200W	480	1202
㊒	L100V40W	160	1202
㊒	L100V60W	160	1202
㊒	L100V80W	190	1202
㊒	L110V100W	210	1202
㊒	L110V150W	460	1202
㊒	L110V200W	520	1202
㊒	L110V40W	180	1202
㊒	L110V60W	180	1202
㊒	L110V80W	210	1202
ミニクリプトン電球			
㊒	LDS100V100W.C.K	400	1204
㊒	LDS100V100W.W.K	400	1204
㊒	LDS100V25W.C.K	300	1204
㊒	LDS100V25W.W.K	300	1204
㊒	LDS100V40W.C.K	300	1204
㊒	LDS100V40W.W.K	300	1204
㊒	LDS100V60W.C.KM	340	1204
㊒	LDS100V60W.W.KM	340	1204

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊐…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　㊐…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊘…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊎	LDS100V75W.C.K	400	1204
㊎	LDS100V75W.W.K	400	1204
	LDS110V100W.C.K	400	1204
	LDS110V100W.W.K	400	1204
㊎	LDS110V25W.C.K	300	1204
㊎	LDS110V25W.W.K	300	1204
㊎	LDS110V40W.C.K	300	1204
㊎	LDS110V40W.W.K	300	1204
㊎	LDS110V60W.C.KM	340	1204
㊎	LDS110V60W.W.KM	340	1204
	LDS110V75W.C.K	400	1204
	LDS110V75W.W.K	400	1204

クリプトン電球

㊎	LW100V36W.K	270	1204
㊎	LW100V54W.K	270	1204
㊎	LW100V90W.K	330	1204

KTクリプトン電球

㊎	LDS100V40W.K.T	1,000	1204
㊎	LDS100V60W.K.T	1,000	1204
㊎	LDS100V75W.K.T	1,000	1204
	LDS110V40W.K.T	1,000	1204
	LDS110V60W.K.T	1,000	1204
	LDS110V75W.K.T	1,000	1204

ハイソフト電球

㊎	LDE100V60W	290	1202
㊎	LDE110V100W	320	1202
㊎	LDE110V60W	290	1202

ミニ電球

㊎	LDS100V25W.C	190	1209
	LDS100V25W.F	190	1209
㊎	LDS100V40W.C	190	1209
	LDS100V40W.F	190	1209
㊎	LDS110V25W.C	190	1209
	LDS110V25W.F	190	1209
㊎	LDS110V40W.C	190	1209
	LDS110V40W.F	190	1209

ハイミニ電球

㊎	LDS100V50W.KE17	440	1203

カラーダイクロビーム

	JR12V35WB/3	2,800	1239
	JR12V35WG/3	2,800	1239
	JR12V35WR/3	2,800	1239
	JR12V50WB/5	2,800	1239
	JR12V50WG/5	2,800	1239
	JR12V50WR/5	2,800	1239

ダイクロビーム電球

㊐	JDR110V100WFKM/E11	〈生産終了〉	
㊐	JDR110V100WFKN/E11	〈生産終了〉	
㊐	JDR110V100WFKW/E11	〈生産終了〉	
㊐	JDR110V100WM/E11	〈生産終了〉	
㊐	JDR110V100WN/E11	〈生産終了〉	
㊐	JDR110V100WW/E11	〈生産終了〉	
○	JDR110V50WKM/E11	2,600	1232
○	JDR110V50WKN/E11	2,600	1232
○	JDR110V50WKW/E11	2,600	1232
㊐	JDR110V60WFKM/E11	〈生産終了〉	
㊐	JDR110V60WFKN/E11	〈生産終了〉	
㊐	JDR110V60WFKW/E11	〈生産終了〉	
㊐	JDR110V60WM/E11	〈生産終了〉	
㊐	JDR110V60WN/E11	〈生産終了〉	
○	JDR110V75WKM/E11	2,600	1232
○	JDR110V75WKN/E11	2,600	1232
○	JDR110V75WKW/E11	2,600	1232
○	JR12V20WFKM/3	2,000	1231
○	JR12V20WFKM/3EX	2,200	1231
	JR12V20WFKM/5	2,400	1231
○	JR12V20WFKM/5EX	2,500	1231
○	JR12V20WFKN/3	2,000	1231
○	JR12V20WFKN/3EX	2,200	1231
○	JR12V20WFKW/3	2,000	1231
○	JR12V20WFKW/3EX	2,200	1231
	JR12V20WFKW/5	2,400	1231
○	JR12V20WFKW/5EX	2,500	1231
	JR12V20WKN/5	2,400	1231
○	JR12V35WFKM/3	2,000	1231
○	JR12V35WFKM/3EX	2,200	1231
○	JR12V35WFKN/3	2,000	1231
○	JR12V35WFKN/3EX	2,200	1231
○	JR12V35WFKW/3	2,000	1231
○	JR12V35WFKW/3EX	2,200	1231
	JR12V50WFKM/5	2,400	1231
○	JR12V50WFKM/5EX	2,500	1231
	JR12V50WFKN/5	2,400	1231
○	JR12V50WFKN/5EX	2,500	1231
	JR12V50WFKW/5	2,400	1231
○	JR12V50WFKW/5EX	2,500	1231
	JR12V50WKN/5	2,400	1231

PAR形

	JDR100V1000W.SB6M/E	15,600	1233
	JDR100V1000W.SB6N/E	15,600	1233
	JDR100V1000W.SB6W/E	15,600	1233
	JDR100V300W.SB3N/S	7,750	1232
	JDR100V300W.SB3W/S	7,750	1232
	JDR100V500W.SB5M/M	12,000	1232
	JDR100V500W.SB5N/M	12,000	1232
	JDR100V500W.SB5VN/M	12,000	1232

パナボール電球（シルバボウル形）

㊎	GC110V25W50SBE17	350	1207
㊎	GC110V40W70SB	450	1207
㊎	GC110V40W95SB	550	1207
㊎	GC110V60W95SB	550	1207

パナボール電球

㊎	GC100V100W95	360	1203
㊎	GC100V25W50E17	230	1203
㊎	GC100V40W50E17	230	1203
㊎	GC100V40W70	270	1203
㊎	GC100V40W95	340	1203
㊎	GC100V50W50E17	230	1203
㊎	GC100V60W70	270	1203
㊎	GC100V60W95	340	1203
	GC110V10W50	260	1203
㊎	GC110V100W95	370	1203
	GC110V25W50	260	1203
㊎	GC110V25W50E17	240	1203
	GC110V40W50	260	1203
㊎	GC110V40W50E17	240	1203
㊎	GC110V40W70	280	1203
㊎	GC110V40W95	350	1203
㊎	GC110V60W70	280	1203
㊎	GC110V60W95	350	1203
㊎	GW100V100W95	360	1203
㊎	GW100V25W50E17	230	1203
㊎	GW100V40W50E17	230	1203
㊎	GW100V40W70	270	1203
㊎	GW100V40W95	340	1203
㊎	GW100V60W70	270	1203
㊎	GW100V60W95	340	1203
	GW110V10W50	260	1203
㊎	GW110V100W95	370	1203
	GW110V25W50	260	1203
㊎	GW110V25W50E17	240	1203
	GW110V40W50	260	1203
㊎	GW110V40W50E17	240	1203
㊎	GW110V40W70	280	1203
㊎	GW110V40W95	350	1203
㊎	GW110V60W70	280	1203
㊎	GW110V60W95	350	1203
	LG110V100W.W125	800	1203
㊐	LG110V150W.W125	〈生産終了〉	
㊐	LG110V150W.W150	〈生産終了〉	
㊐	LG110V200W.W150	〈生産終了〉	
㊐	LG110V40W.C125	〈生産終了〉	
㊐	LG110V40W.C150	〈生産終了〉	
㊐	LG110V60W.C125	〈生産終了〉	
㊐	LG110V60W.C150	〈生産終了〉	

シャンデリア電球

㊎	LC110V15W.C	250	1205
㊎	LC110V15W.C/E12	250	1205
㊎	LC110V15W.C/E17	250	1205
㊎	LC110V15W.W	250	1205
㊎	LC110V15W.W/E12	250	1205
㊎	LC110V15W.W/E17	250	1205
㊎	LC110V25W.W	250	1205
㊎	LC110V25W.W/E12	250	1205
㊎	LC110V25W.C	250	1205
㊎	LC110V25W.C/E12	250	1205
㊎	LC110V25W.C/E17	250	1205
㊎	LC110V25W.W/E17	250	1205
㊎	LC110V40W.C	250	1205
㊎	LC110V40W.C/E12	250	1205
㊎	LC110V40W.C/E17	250	1205
㊎	LC110V40W.W	250	1205
㊎	LC110V40W.W/E12	250	1205
㊎	LC110V40W.W/E17	250	1205

ミニクリプトン

㊎	LDS-N100V40W.C.K	410	1204
㊎	LDS-N100V40W.W.K	410	1204
㊎	LDS-N100V60W.C.K	410	1204
㊎	LDS-N100V60W.W.K	410	1204
㊎	LDS-N100V75W.C.K	430	1204
㊎	LDS-N100V75W.W.K	430	1204
㊎	LDS-N110V40W.C.K	410	1204
㊎	LDS-N110V40W.W.K	410	1204
㊎	LDS-N110V60W.C.K	410	1204
㊎	LDS-N110V60W.W.K	410	1204
㊎	LDS-N110V75W.C.K	430	1204
㊎	LDS-N110V75W.W.K	430	1204

ミニレフ電球

○	LR100V25W.S	400	1206
○	LR100V40W.S	400	1206
○	LR100V50W.S.K	540	1206
○	LR110V25W.S	400	1206
○	LR110V30W.S	410	1206
○	LR110V40W.S	400	1206
○	LR110V50W.S.K	540	1206

ワイドレフ電球

㊎	RFW100V80W	380	1207

レフ電球（ハイランプ用）屋内用

○	RF100V100W	380	1206
○	RF100V150W.C	860	1206
○	RF100V150W.W	860	1206
○	RF100V200W.C	950	1206
○	RF100V200W.W	950	1206
○	RF100V300W.C	1,200	1206
○	RF100V300W.W	1,200	1206
○	RF100V40W	350	1206
○	RF100V60W	350	1206
○	RF110V100W	390	1206
○	RF110V40W	360	1206
○	RF110V60W	360	1206

レフ電球PS形（ハイランプ用）屋外用

○	RF110V135WH	1,050	1206
㊐	RF110V180WH	1,050	1206
㊐	RF110V270WH	1,300	1206
㊐	RF110V450WH	1,900	1206
㊐	RF110V90WH	1,000	1206
○	RF220V100WH	1,000	1206
○	RF220V150WH	1,050	1206
○	RF220V200WH	1,050	1206
○	RF220V270WH	1,300	1206
㊐	RF220V450WH	1,900	1206

ハイビーム電球

○	BF100V120W	1,550	1208
○	BF100V40W	1,400	1208
○	BF100V60W	1,450	1208
○	BF100V80W	1,500	1208
○	BF110V120W	1,550	1208
○	BF110V40W	1,400	1208
○	BF110V60W	1,450	1208
○	BF110V80W	1,500	1208
○	BS100V120W	1,550	1208
○	BS100V40W	1,400	1208
○	BS100V60W	1,450	1208
○	BS100V80W	1,500	1208
○	BS110V120W	1,550	1208
○	BS110V40W	1,400	1208
○	BS110V60W	1,450	1208
○	BS110V80W	1,500	1208

ハイビーム電球（PARタイプ）

○	PAR100V60W.F	1,400	1208
○	PAR100V60W.S	1,400	1208
○	PAR110V60W.F	1,400	1208
○	PAR110V60W.S	1,400	1208

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
カラービーム電球			
○	BF110V80W.B	1,650	1208
○	BF110V80W.G	1,650	1208
○	BF110V80W.R	1,650	1208
○	BF110V80W.Y	1,650	1208
シルバボウル電球			
㊒	LD110V100W.SB.C	320	1207
㊒	LD110V60W.SB.C	290	1207
ナローレフ電球			
○	RS100V100W	380	1207
○	RS100V40W	350	1207
○	RS100V60W	350	1207
○	RS110V100W	390	1207
㊒	RS110V40W	360	1207
○	RS110V60W	360	1207
アド・フラッシュ			
	K-XF2.5F-1.W	4,100	1209
㊒	XF1.5S-1.G	4,100	1209
㊒	XF1.5S-1.R	4,100	1209
㊒	XF1.5S-1.W	4,100	1209
㊒	XF2.5M-1.G	4,800	1209
㊒	XF2.5M-1.R	4,800	1209
㊒	XF2.5M-1.W	4,800	1209
街灯用電球			
㊒	G100W	260	1205
㊒	G20W	220	1205
㊒	G40W	220	1205
㊒	G60W	220	1205
耐振電球			
㊒	RC110V100W.C	270	1205
㊒	RC110V150W.C	550	1205
㊒	RC110V20W.C	230	1205
㊒	RC110V200W.C	610	1205
㊒	RC110V40W.C	230	1205
㊒	RC110V60W.C	230	1205
㊒	RC220V100W.C	280	1205
㊒	RC220V150W.C	580	1205
㊒	RC220V20W.C	240	1205
㊒	RC220V200W.C	650	1205
㊒	RC220V40W.C	240	1205
㊒	RC220V60W.C	240	1205
小丸電球			
㊒	100V1C	110	1209
㊒	100V1CC	110	1209
㊒	100V1CT	110	1209
㊒	100V2C	150	1209
クリア小丸電球			
㊒	110V10WT.C/2P	260	1209
㊒	110V5WC.C	110	1209
㊒	110V5WG.C	110	1209
㊒	110V5WT.C/2P	220	1209
㊒	110V7WG.C	150	1209
ミニハロゲン電球			
㊒	JD100V100W.F/E	1,800	1233
○	JD100V100W/E	1,700	1233
㊒	JD100V130W.N/E	1,800	1235
㊒	JD100V130W.N/EF	2,000	1235
○	JD100V150W.F/E	2,000	1233
◎	JD100V150W/E	1,800	1233
○	JD100V200W/E	2,050	1233
○	JD100V250W/E	2,250	1233
○	JD100V500W/E	2,500	1233
㊒	JD100V65W.N/E	1,700	1235
㊒	JD100V65W.N/EF	1,800	1235
㊒	JD100V75W.F/E	1,800	1233
○	JD100V75W/E	1,700	1233
○	JD100V85W.N/E	1,700	1235
㊒	JD100V85W.N/EF	1,800	1235
㊒	JD110V100W.F/E	1,800	1233
㊒	JD110V100W/E	1,700	1233
○	JD110V130W.N/E	1,800	1235
○	JD110V130W.N/EF	2,000	1235
㊒	JD110V150W.F/E	2,000	1233
㊒	JD110V150W/E	1,800	1233
○	JD110V200W/E	2,050	1233
○	JD110V250W/E	2,250	1233
○	JD110V50W.N/E	1,700	1235
○	JD110V500W/E	2,500	1233
○	JD110V65W.N/E	1,700	1235
○	JD110V65W.N/EF	1,800	1235
㊒	JD110V75W.F/E	1,800	1233
○	JD110V75W/E	1,700	1233
○	JD110V85W.N/E	1,700	1235
	JD110V85W.N/EF	1,800	1235
○	JD220V250W/E	2,500	1233
○	JD220V500W/E	2,500	1233
○	J12V10W	700	1234
○	J12V100WA	1,350	1234
○	J12V20W	900	1234
	J12V20W.F	1,000	1234
○	J12V20WA	900	1234
○	J12V5W	700	1234
○	J12V50W	900	1234
㊒	J12V50W.F	1,000	1234
○	J12V50WA	900	1234
○	J12V75WA	1,350	1234
ハロゲン電球(一般照明用)			
○	J100V150W	2,150	1235
㊒	J100V150W.F	2,150	1235
㊒	J100V200W	2,150	1235
㊒	J100V200W.F	2,150	1235
○	J100V300W	2,600	1235
㊒	J100V300W.F	2,600	1235
○	J100V500W	3,050	1235
○	J110V150W	2,150	1235
㊒	J110V150W.F	2,150	1235
○	J110V200W	2,150	1235
㊒	J110V200W.F	2,150	1235
㊒	J110V300W	2,600	1235
㊒	J110V300W.F	2,600	1235
○	J110V500W	3,050	1235
○	J220V1000W	4,200	1235
○	J220V1500W	5,650	1235
ハロゲン電球(スタジオ用)			
㊒	JPD100V1000WB.1	5,900	1237
㊒	JPD100V1000WB/G	7,600	1236
㊒	JPD100V1000WC.1	5,900	1237
	JPD100V1000WC/G	7,600	1236
	JPD100V1000WC/G-3	8,500	1236
㊒	JPD100V300WB.T/G	4,800	1236
㊒	JPD100V300WC	4,200	1237
㊒	JPD100V300WC.T/G	4,800	1236
	JPD100V500W/E	3,900	1237
㊒	JPD100V500WB.T/G	4,800	1236
㊒	JPD100V500WC	4,200	1237
㊒	JPD100V500WC.T/G	4,800	1236
㊒	JPD100V650WC	4,900	1237
㊒	JPD100V650WC.T/G	4,800	1236
㊒	JP100V1000WB	5,900	1237
㊒	JP100V1000WB.F	5,900	1237
㊒	JP100V1000WB/G	9,100	1236
㊒	JP100V1000WC	5,900	1237
㊒	JP100V1000WC.F	5,900	1237
	JP100V1000WC/G	9,100	1236
㊒	JP100V1500WB/G	12,200	1236
㊒	JP100V1500WB/G-3	14,700	1236
㊒	JP100V1500WC/G	12,200	1236
㊒	JP100V2000WB/G	15,600	1237
㊒	JP100V2000WB/G-3	17,700	1236
㊒	JP100V2000WC/G	15,600	1237
㊒	JP100V3000WB/G-2	49,500	1237
㊒	JP100V3000WC/G-2	49,500	1237
㊒	JP100V500WB	4,200	1237
㊒	JP100V500WB.F	4,200	1237
㊒	JP100V500WB/G	8,700	1236
㊒	JP100V500WB/G-2	8,700	1236
㊒	JP100V500WC	4,200	1237
㊒	JP100V500WC.F	4,200	1237
㊒	JP100V500WC/G-2	8,700	1236
㊒	JP100V750WB	5,900	1237
㊒	JP100V750WB.F	5,900	1237
㊒	JP100V750WC	5,900	1237
㊒	JP100V750WC.F	5,900	1237
㊒	JP24V250WS/G	2,600	1236
ハロゲン電球(シールドビーム形)			
㊒	JP100V1000WC.SB6M/E	15,600	1238
㊒	JP100V1000WC.SB6N/E	15,600	1238
	JP100V300WC.SB3N/S	7,750	1238
	JP100V300WC.SB3W/S	7,750	1238
㊒	JP100V500WC.SB3N/S	7,750	1238
㊒	JP100V500WC.SB3W/S	7,750	1238
	JP100V500WC.SB5M/M	12,000	1238
	JP100V500WC.SB5N/M	12,000	1238
	JP100V500WC.SB5VN/M	12,000	1238
㊒	JP100V500WC.SB6M/E	15,600	1238
㊒	JP100V500WC.SB6N/E	15,600	1238
㊒	JP100V500WC.SB6VN/E	15,600	1238
非常灯用ハロゲン電球			
㊐	JCD100V250WC.T	〈生産終了〉	
○	JE10.8V30W	1,000	1239
○	JE12V23W	1,000	1239
○	JE4.8V13W	1,000	1239
○	JE6V10W	1,000	1239
カラーHIDランプ			
㊒	M1000.S/VH-B	28,000	1131
㊒	M1000.S/VH-G	28,000	1131
○	M250.L/VH-B	11,900	1131
○	M250.L/VH-G	11,900	1131
○	M400.L/VH-B	13,700	1131
○	M400.L/VH-G	13,700	1131
水銀ランプ			
㊐	HF100X	3,600	1187
◎	HF100X.W	3,900	1187
◎	HF1000X	14,800	1196
○	HF1000X.W	16,700	1196
○	HF1000X/940	14,800	1196
㊐	HF200X	4,500	1188
◎	HF200X.W	5,000	1188
◎	HF250X	4,700	1189
○	HF250X.D	4,700	1190
○	HF250X/235	4,700	1189
○	HF300X	5,200	1191
○	HF300X.W	5,900	1192
○	HF300X.W-4	5,900	1192
○	HF300X-D	5,200	1192
○	HF300X-4	5,200	1191
○	HF300X/280	5,200	1191
◎	HF40X	2,300	1186
○	HF40X.W	2,500	1186
㊐	HF400X	6,100	1193
○	HF400X.W	6,800	1193
○	HF400X-D	6,100	1193
○	HF400X/375	6,100	1193
◎	HF700X	10,700	1195
㊒	HF700X.D	10,700	1195
○	HF700X.W	11,900	1195
○	HF700X/660	10,700	1195
○	HF80X	3,400	1186
◎	HRF100X	4,400	1187
○	HRF1000X	18,200	1196
○	HRF1000X/940	18,200	1196
○	HRF200X	5,700	1189
○	HRF250X	5,800	1191
○	HRF250X/235	5,800	1191
◎	HRF300X	5,900	1192
○	HRF300X/280	5,900	1192
◎	HRF400X	6,800	1194
○	HRF400X/375	6,800	1194
○	HRF700X	15,000	1195
○	HRF700X/660	15,000	1195
○	H100	3,300	1187
○	H1000	13,500	1196
○	H200	4,100	1189
○	H250	4,200	1190
○	H300	4,700	1191
○	H40	2,100	1186
○	H400	5,400	1194
○	H700	9,500	1195
○	H80	3,200	1186
スカイビームランプ			
○	HQI-TS150W/NDL	12,300	1143
○	HQI-TS150W/WDL	12,300	1143
○	HQI-TS250W/D	13,600	1143
○	HQI-TS250W/NDL	13,600	1143
○	HQI-TS70W/NDL	10,500	1142
○	HQI-TS70W/WDL	10,500	1142

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊐…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊒…受注品　㊐…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊒…ランプ付標準価格でランプ別梱包

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	HQI-T150W/WDL	14,000	1140
○	MT100E-LW/PG	15,000	1138
○	MT100E-W/PG	15,000	1138
○	MT100E-WW/PG	15,000	1138
○	MT100FE-LW/PG	15,300	1138
○	MT100FE-W/PG	15,300	1138
○	MT100FE-WW/PG	15,300	1138
㊟	MT1000.S/BH/D	36,000	1141
○	MT150E-D/PG	16,400	1140
○	MT150E-LW/PG	16,400	1139
○	MT150E-W/PG	16,400	1139
○	MT150E-WW/PG	16,400	1139
○	MT150FE-D/PG	16,700	1140
○	MT150FE-LW/PG	16,700	1139
○	MT150FE-W/PG	16,700	1139
○	MT150FE-WW/PG	16,700	1139
㊟	MT2000B/BH/D	45,000	1141
○	MT250E-W/PG	18,200	1140
○	MT250FE-W/PG	18,500	1140
㊟	MT400.S/BH/D	21,000	1141
㊟	MT400.S/BU/D	21,000	1141
○	MT70E-W/PG	14,000	1138
○	MT70FE-W/PG	14,300	1138
	M150.FTD/NDL		1143
	M150.TD/NDL		1143
	M250.FTD/NDL		1143
	M250.TD/NDL		1143
	M70.FTD/NDL		1142
	M70.FTD/WDL		1142
	M70.TD/NDL		1142
	M70.TD/WDL		1142
○	NHT140E/PG	19,000	1139
○	NHT140FE/PG	19,300	1139

マルチハロゲン灯(Sタイプ)

○	MF400.S/VH	12,700	1130
○	M400.S/VH	12,200	1130

マルチハロゲン灯(Lタイプ)

○	MF100.L/BD	9,300	1122
◎	MF100.L/BU	9,300	1122
○	MF1000.L/BU	26,000	1127
○	MF200.L/BU-P	10,800	1122
○	MF250.L/BD-P	11,100	1123
◎	MF250.L/BU-P	11,100	1123
○	MF300.L/BD-P	11,700	1124
○	MF300.L/BU-P	11,700	1124
○	MF400.L/BD-P	12,700	1125
◎	MF400.L/BU-P	12,700	1125
○	MF700.L/BU	19,900	1126
○	M100.L/BD	9,100	1122
○	M100.L/BU	9,100	1122
○	M1000.L/BU	25,000	1127
○	M200.L/BU-P	10,300	1122
○	M250.L/BD-P	10,600	1123
○	M250.L/BU-P	10,600	1123
○	M300.L/BD-P	11,100	1124
○	M300.L/BU-P	11,100	1124
○	M400.L/BD-P	12,200	1125
○	M400.L/BU-P	12,200	1125
○	M700.L/BU	19,100	1126

マルチハロゲン灯(SCタイプ)

○	MF1000.L/BD-SC	26,000	1127
○	MF1000.L/BH-SC	26,000	1127
◎	MF1000B/BH-SC	26,000	1128
㊟	MF1000B/BU-SC	26,000	1128
○	MF250.L/BD-SC-P	11,700	1123
○	MF250.L/BH-SC	11,700	1123
○	MF250.L/BU-SC-P	11,700	1123
○	MF300.L/BD-SC-P	12,300	1124
○	MF300.L/BH-SC	12,300	1124
○	MF300.L/BU-SC-P	12,300	1124
○	MF400.L/BD-SC-P	13,300	1125
○	MF400.L/BH-SC	13,300	1125
◎	MF400.L/BU-SC-P	13,300	1125
○	MF700.L/BD-SC	19,900	1126
○	MF700.L/BH-SC	19,900	1126
○	MF700B/BH-SC	19,900	1128
○	MT1000B/BH-SC	29,000	1129
㊟	MT1500B/BH-SC	37,500	1129
㊟	MT2000B/BH-SC	42,500	1129
○	M1000.L/BD-SC	25,000	1127
○	M1000.L/BH-SC	25,000	1127
○	M1000B/BH-SC	25,000	1128
○	M1000B/BU-SC	25,000	1128
○	M250.L/BD-SC-P	11,200	1123
○	M250.L/BH-SC	11,200	1123
○	M250.L/BU-SC-P	11,200	1123
○	M300.L/BD-SC-P	11,700	1124
○	M300.L/BH-SC	11,700	1124
○	M300.L/BU-SC-P	11,700	1124
○	M400.L/BD-SC-P	12,800	1125
○	M400.L/BH-SC	12,800	1125
○	M400.L/BU-SC-P	12,800	1125
○	M700.L/BD-SC	19,100	1126
○	M700.L/BH-SC	19,100	1126
○	M700B/BH-SC	19,100	1128

ナトリウム灯

○	NX135	20,200	1200
○	NX180	29,800	1200
○	NX35	8,300	1200
○	NX55	10,300	1200
○	NX90	13,800	1200

パナゴールド・S(高圧ナトリウム灯)

○	NHR70	18,000	1150
㊟	NH150.TD	19,000	1158
㊟	NH250.TD	22,000	1159
㊟	NH400.TD	23,000	1159
○	NH70	15,500	1150
㊟	NH70.TD	12,600	1158
○	NH70F	15,500	1150

パナゴールド・D(高圧ナトリウム灯)

○	NHR110.L	20,000	1150
○	NHR180.L	23,300	1151
○	NHR220.L	26,200	1152
○	NHR270.L	27,000	1153
○	NHR360.L	28,200	1154
㊟	NHR450.L-4	35,700	1155
㊟	NHR660.L	49,500	1156
㊟	NHR940.L	53,800	1157

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NH110.L	17,500	1150
○	NH110F.L	18,000	1150
○	NH110F.L/E26	17,500	1150
○	NH180.L	20,900	1151
○	NH180F.L	21,400	1151
○	NH220.L	22,200	1152
○	NH220F.L	22,700	1152
○	NH270.L	22,900	1153
○	NH270F.L	23,400	1153
○	NH360.L	24,000	1154
○	NH360F.L	24,500	1154
○	NH450F.L-4	31,700	1155
㊟	NH450F.L-7	33,700	1155
○	NH660.L	44,400	1156
○	NH660F.L	44,900	1156
○	NH940.L	48,400	1157
○	NH940F.L	48,900	1157

パナゴールド・D用(直管形)

㊟	NHT110.L	18,500	1150
㊟	NHT180.L	21,900	1151
㊟	NHT220.L	23,200	1152
㊟	NHT270.L	23,900	1153
㊟	NHT360.L	25,000	1154
㊟	NHT660.L	45,400	1156
㊟	NHT940.L	49,400	1157

ハイカライト

○	K-HICA140T.G	19,000	1175
○	K-HICA140T.H	19,000	1175
◎	K-HICA140TF.G	19,500	1175
◎	K-HICA140TF.H	19,500	1175
○	K-HICA150.G	22,500	1176
○	K-HICA150.H	22,500	1177
○	K-HICA150B.G	22,500	1176
○	K-HICA150B.H	22,500	1177
○	K-HICA150BF.G	23,000	1176
○	K-HICA150BF.H	23,000	1177
○	K-HICA150F.G	23,000	1176
○	K-HICA150F.H	23,000	1177
㊟	K-HICA150R.G	25,000	1176
㊟	K-HICA150R.H	25,000	1177
○	K-HICA250.G	25,000	1178
○	K-HICA250.H	25,000	1178
○	K-HICA250F.G	25,500	1178
○	K-HICA250F.H	25,500	1178
○	K-HICA250R.G	27,700	1178
㊟	K-HICA250R.H	27,700	1178
○	K-HICA400.G	28,000	1179
㊟	K-HICA400.H	28,000	1179
○	K-HICA400F.G	28,500	1179
○	K-HICA400F.H	28,500	1179
㊟	K-HICA400R.G	31,000	1179
㊟	K-HICA400R.H	31,000	1179
㊟	K-HICA50B.G	9,400	1174
㊟	K-HICA50BF.G	9,500	1174
㊟	K-HICA50T.G	9,400	1174
○	K-HICA50TF.G	9,500	1174

バラストレス水銀灯

○	BHF100-110V160W	4,000	1198
○	BHF100-110V300W	6,000	1198
○	BHF100-110V500W	9,200	1198

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	BHF200-220V160W	3,600	1198
○	BHF200-220V250W	5,500	1198
○	BHF200-220V300W	5,700	1198
○	BHF200-220V500W	8,500	1198
○	BHRF100-110V160W	5,000	1198
○	BHRF100-110V300W	8,100	1198
○	BHRF200-220V160W	4,500	1198
○	BHRF200-220V250W	6,400	1198
○	BHRF200-220V300W	7,800	1198
○	BHRF200-220V500W	9,900	1198
○	BH100-110V100W.C	4,000	1198
○	BH100-110V100W.W	4,100	1198
○	BH200-220V100W.C	3,600	1198
○	BH200-220V100W.W	3,700	1198

ハイゴールド

㊟	NHR180D.L	29,000	1167
○	NHR220D.L	30,000	1167
○	NHR270D.L	30,500	1168
○	NHR360D.L	31,500	1168
㊟	NHR450D.L-4	40,000	1169
㊟	NHR660D.L	55,500	1169
㊟	NH180D.L	24,500	1167
㊟	NH180FD.L	25,000	1167
○	NH220D.L	25,500	1167
○	NH220FD.L	26,000	1167
○	NH270D.L	26,000	1168
○	NH270FD.L	26,500	1168
○	NH360D.L	27,000	1168
○	NH360FD.L	27,500	1168
㊟	NH450D.L-4	35,000	1169
㊟	NH450FD.L-4	35,500	1169
㊟	NH660D.L	50,000	1169
㊟	NH660FD.L	50,500	1169

水銀灯用安定器

㊟	10002CA/B-8G	52,000	1196
○	10002HA/B-11G	28,500	1127
○	10002MA/B-11G	21,700	1127
㊟	10002SCA/B-4G	71,000	1196
○	10002TA/B-11G	37,500	1127
○	1001/2CA/B-8G	12,100	1187
○	1001/2SCA/B-4G	17,000	1187
㊟	1001HA/B-8G	10,700	1122
◎	1001LA/B-8G	7,900	1122
◎	1002HA/B-6G	8,800	1122
○	1002MA/B-6G	6,100	1122
○	2001CA/B-8G	17,900	1188
◎	2001HA/B-9G	14,400	1122
○	2001LA/B-9G	9,900	1122
○	2001SCA/B-4G	21,400	1189
○	2002CA/B-8G	17,900	1189
㊟	2002HA/B-11G	10,900	1122
○	2002MA/B-11G	7,600	1122
○	2002SCA/B-4G	21,400	1189
○	2002TA/B-11G	12,900	1122
○	2501CA/B-8G	19,100	1190
○	2501HA/B-9G	15,700	1123
○	2501LA/B-9G	10,700	1123
㊟	2501SCA/B-4G	22,300	1190
○	2502CA/B-8G	19,100	1190
㊟	2502CA/B-8GD	25,800	1191
㊟	2502HA/B-11G	11,500	1123

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	2502HA/B-2GD	19,900	1152
○	2502MA/B-11G	8,100	1123
○	2502SCA/B-4G	22,300	1190
○	2502TA/B-11G	13,900	1123
○	3001CA/B-8G	20,800	1192
○	3001HA/B-9G	16,500	1124
○	3001LA/B-9G	11,800	1124
○	3001SCA/B-4G	25,500	1192
○	3002CA/B-8G	20,800	1192
㊞	3002CA/B-8GD	27,200	1192
㊞	3002HA/B-11G	13,200	1124
㊞	3002HA/B-2GD	21,000	1153
○	3002MA/B-11G	8,800	1124
○	3002SCA/B-4G	25,500	1192
○	3002TA/B-11G	15,700	1124
○	4001CA/B-8G	24,100	1193
◎	4001HA/B-12G	20,400	1125
○	4001LA/B-12G	13,700	1125
○	4001SCA/B-4G	29,900	1194
○	4002CA/B-8G	24,100	1193
㊞	4002CA/B-8GD	32,000	1194
㊞	4002HA/B-11G	15,700	1125
㊞	4002HA/B-2GD	23,600	1154
◎	4002MA/B-11G	10,300	1125
○	4002SCA/B-4G	29,900	1194
○	4002TA/B-11G	18,700	1125
○	401HA/B-3G	6,600	1186
○	401LA/B-5G	5,300	1186
㊞	7001CA/B-8G	39,000	1195
○	7001HA/B-5G	34,500	1126
○	7002CA/B-8G	39,000	1195
○	7002HA/B-11G	23,600	1126
㊞	7002HA/B-2GD	31,500	1156
○	7002MA/B-11G	17,300	1126
㊞	7002SCA/B-4G	51,000	1195
○	7002TA/B-11G	32,500	1126
○	801HA/B-6G	9,100	1186
	マルチハロゲン灯（Sタイプ）用安定器		
○	HML10002CTA/B-2G	60,000	1131
○	HML10002HA/B-2G	39,500	1131
○	HML4002HA/B-2G	23,400	1130
○	MS1000B2CA/B-2G	55,000	1128
㊞	MS1500B2CA/B-2G	92,000	1129
㊞	MS2000B2CA/B1G50T	127,000	1129
○	MS700B2CA/B-2G	45,500	1128
	パナゴールド・D用安定器		
○	NHD1101HA/B-2G	12,300	1150
○	NHD1102HA/B-2G	9,200	1150
㊞	NHD4502HA/B-2G	17,900	1155
㊞	NHD4502TA/B-3G	23,000	1155
	パナゴールド・D用安定器		
㊐	JND1101HA/B-4E	〈生産終了〉	
㊐	JND1101HA/B-41E	〈生産終了〉	
㊐	JND1102HA/B-4E	〈生産終了〉	
㊐	JND1102HA/B-40E	〈生産終了〉	
㊐	JND1801HA/B-4E	〈生産終了〉	
㊐	JND1801HA/B-41E	〈生産終了〉	
㊐	JND1802HA/B-4E	〈生産終了〉	
㊐	JND1802HA/B-40E	〈生産終了〉	
㊐	JND2201HA/B-3E	〈生産終了〉	
㊐	JND2201HA/B-31E	〈生産終了〉	
㊐	JND2202HA/B-3E	〈生産終了〉	
㊐	JND2202HA/B-30E	〈生産終了〉	
㊐	JND2701HA/B-3E	〈生産終了〉	
㊐	JND2701HA/B-31E	〈生産終了〉	
㊐	JND2702HA/B-3E	〈生産終了〉	
㊐	JND2702HA/B-30E	〈生産終了〉	
㊐	JND3601HA/B-3E	〈生産終了〉	
㊐	JND3601HA/B-31E	〈生産終了〉	
㊐	JND3602HA/B-3E	〈生産終了〉	
㊐	JND3602HA/B-30E	〈生産終了〉	
㊐	JNH701HA/B-4E	〈生産終了〉	
㊐	JNH701HA/B-41E	〈生産終了〉	
㊐	JNH702HA/B-4E	〈生産終了〉	
㊐	JNH702HA/B-40E	〈生産終了〉	
	パナゴールド・S用安定器		
㊞	NHT1502HA/B-1GB	34,500	1161
㊞	NHT2502HA/B-1GB	40,000	1161
㊞	NHT4002HA/B-1GB	47,000	1161
㊞	NH1501HA/B-4G	28,300	1158
㊞	NH1502CTA/B-4G	32,000	1158
○	NH1502HA/B-4G	22,200	1158
○	NH2502HA/B-4G	27,200	1159
○	NH4002HA/B-4G	34,000	1159
○	NH701HA/B-6G	12,000	1150
○	NH702HA/B-4G	10,500	1150
	スーパーナトリウム灯用安定器		
㊞	YQ1351/2CA/B-7G	26,700	1200
㊞	YQ1801/2CA/B-7G	28,100	1200
㊞	YQ351/2CA/B-7G	17,100	1200
㊞	YQ551/2CA/B-7G	17,900	1200
㊞	YQ901/2CA/B-7G	20,400	1200
	ハイカライト安定器		
○	HCG1401HA/B-1G	21,000	1175
○	HCG1402HA/B-1G	18,500	1175
○	HCG1501HA/B-2G	14,700	1176
○	HCG1502HA/B-2G	12,200	1176
○	HCG2501HA/B-2G	25,700	1178
○	HCG2502HA/B-2G	17,400	1178
	HCG4001HA/B-2G	受注品	1179
○	HCG4002HA/B-2G	24,600	1179
㊞	HCG501MA/B-2E	11,100	1174
	HCG501MA/B-3E		1174
○	HCH1401HA/B-1G	22,200	1175
○	HCH1402HA/B-1G	22,200	1175
○	HCH1501HA/B-2G	16,100	1177
○	HCH1502HA/B-2G	16,100	1177
○	HCH2501HA/B-2G	27,800	1178
○	HCH2502HA/B-2G	27,800	1178
	HCH4001HA/B-2G	受注品	1179
○	HCH4002HA/B-2G	41,500	1179
	スカイビーム安定器		
○	HQI1501HA/B-1GB	19,400	1139
○	HQI1501HA/B-3G	26,800	1139
○	HQI1502HA/B-1GB	19,400	1139
○	HQI1502HA/B-3G	25,700	1139
○	HQI2501HA/B-1GB	25,200	1140
○	HQI2501HA/B-3G	32,500	1140
○	HQI2502HA/B-1GB	25,200	1140
○	HQI2502HA/B-3G	31,500	1140
	HQI701CK.3E		1138
㊞	HQI701HA/B-1GB	11,500	1138
○	HQI701HA/B-3G	18,900	1138
	HQI701LA/B-2		1138
	HQI702CK.2E		1138
㊞	HQI702HA/B-1GB	11,500	1138
○	HQI702HA/B-3G	18,400	1138
	HQI702LA/B-2		1138
㊞	MHR10002HA/B-2GB	58,000	1141
	MHR1001CK-1E		1138
	MHR1002CK-1E		1138
	MHR1501CK-2E		1139
	MHR1502CK-2E		1139
㊞	MHR4002HA/B-1GB	21,900	1141
	光補償装置（アンナイト）		
○	YZ50102K	10,000	708
㊞	YZ50202K	11,200	477
㊞	YZ50203K	11,200	477
○	YZ50205K	10,000	708
○	YZ50206K	10,000	708

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁

旧カタログ

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊞…代理店在庫品　◎…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　㊐…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊎…ランプ付標準価格でランプ別梱包

公共施設型番		標準価格〈円〉	グループ	編掲載頁	本文掲載頁
FBC1-101	GL	3,100	C	1265	344
FBC1-201	GH	4,850	C	1265	
FBC1A-201	GH	9,620	C	1265	
FBC1RP-101	GL	6,600	C	1265	461
FBC1RP-201	GL	8,100	C	1265	461
FBC2-101	GL	11,700	C	1265	
FBC2-151	GL	17,900	C	1266	
FBC2-201	GH	15,800	C	1266	345
FBC2-401	UH	27,100	C	1266	346
FBC2RP-201	GL	17,900	C	1266	462
FBC2RP-401	UH	31,000	C	1266	462
FBC3-202	GH	25,700	C	1266	311
FBC8$^{MP}_{RP}$-101	GL	4,150	C	1266	
FBF1-201	GH	19,900	D	1289	344
FBF1A-201	GH	24,900	D	1289	345
FBF1$^{MP}_{RP}$-201	GL	27,000	D	1289	461
FBF2-201	GH	19,300	C	1264	344
FBF2A-201	GH	24,300	C	1264	344
FBF2$^{MP}_{RP}$-201	GL	26,300	C	1264	461
FBF3-201	GH	21,400	D	1289	344
FBF3A-201	GH	29,600	D	1289	
FBF4-201	GH	19,300	C	1264	344
FBF4-202	GH	28,100	C	1264	
FBF4A-201	GH	24,300	C	1264	344
FBF4A-202	GH	35,000	C	1264	
FBF4$^{MP}_{RP}$-201	GL	26,400	C	1265	461
FBF4$^{MP}_{RP}$-202	GL	40,000	C	1265	
FBF5-201	GH	21,400	D	1289	345
FBF5-202	GH	31,000	D	1289	
FBF5A-201	GH	29,600	D	1289	
FBF5A-202	GH	44,500	D	1289	
FBF5$^{MP}_{RP}$-201	GL	31,500	D	1289	
FBF5$^{MP}_{RP}$-202	GL	49,000	D	1289	
FBF6-201	GH	19,900	C	1265	345
FBF6-202	GH	27,500	C	1265	
FBF6-401	UH	33,500	C	1265	346
FBF6-402	SUH	49,000	C	1265	
FBF6A-201	GH	24,900	C	1265	345
FBF6A-202	GH	36,000	C	1265	345
FBF6A-401	UH	43,500	C	1265	347
FBF6A-402	SUH	59,000	C	1265	347
FBF8RP-201	GL	7,200	C	1265	918
FBF8RP-202	GL	9,300	C	1265	918
FBS2-201	GPL	4,050	C	1264	
FBS3-201	GH	4,550	B	1260	337
FBS3-401	UH	9,500	B	1260	338
FBS4-401	UH	20,500	B	1260	347
FBS4-402	SUH	27,100	B	1260	347
FPL1-101	GL	21,100	C	1266	
FPR1-1101	UH	28,490	B	1258	
FPR1-1102	SUH	34,990	B	1258	
FPR1-202(a・bタイプ)	GH	10,690	B	1258	
FPR1-202(cタイプ)	GH	15,400	B	1258	
FPR1-401(a・bタイプ)	UH	11,990	B	1258	
FPR1-401(cタイプ)	UH	16,700	B	1258	

公共施設型番		標準価格〈円〉	グループ	編掲載頁	本文掲載頁
FPR1-402(a・bタイプ)	SUH	16,690	B	1258	
FPR1-402(cタイプ)	SUH	21,400	B	1258	
FPR1-403(a・bタイプ)	SUH	22,790	B	1258	
FPR1-403(cタイプ)	SUH	27,500	B	1258	
FPR10-401	UH	12,700	B	1258	363
FPS2-202(a・bタイプ)	GH	9,890	D	1285	
FPS2-202(cタイプ)	GH	14,600	D	1285	
FPS2-402(a・bタイプ)	SUH	13,890	D	1285	
FPS2-402(cタイプ)	SUH	18,600	D	1285	
FPS5-402(a・bタイプ)	SUH	19,500	D	1286	359
FPS5-402(cタイプ)	SUH	24,200	D	1286	359
FRF1-201	GH	11,800	D	1288	274
FRF1-202	GH	14,550	D	1288	274
FRF1-401	UH	21,750	D	1288	275
FRF1-402	SUH	27,550	D	1288	275
FRF1-403	SUH	34,550	D	1288	275
FRF1-404	SUH	50,100	D	1288	275
FRF1A-201	GH	21,800	D	1288	274
FRF1A-202	GH	24,900	D	1288	274
FRF1A-401	UH	33,300	D	1288	275
FRF1A-402	SUH	39,200	D	1288	275
FRF1A-403	SUH	46,200	D	1288	275
FRF1A-404	SUH	63,400	D	1288	275
FRF2-C301	GM	9,540	C	1264	503
FRF2-C$^{401}_{301}$	GL	17,300	C	1264	274
FRF2-204	GH	31,600	C	1264	274
FRF2-205	GH	40,900	C	1264	274
FRF2-405	SUH	127,000	C	1264	
FRF2-406	SUH	130,000	C	1264	
FRF2A-C301	GM	19,740	C	1264	
FRF2A-C$^{401}_{301}$	GL	27,600	C	1264	
FRF2A-204	GH	42,400	C	1264	274
FRF2A-205	GH	51,700	C	1264	274
FRF2A-405	SUH	158,000	C	1264	
FRF2A-406	SUH	163,000	C	1264	
FRF3-402	SUH	26,850	D	1288	277
FRF3-403	SUH	33,850	D	1288	277
FRF3A-402	SUH	38,500	D	1288	277
FRF3A-403	SUH	45,500	D	1288	277
FRF4-204	GH	29,850	A	1251	276
FRF4-205	GH	39,150	A	1251	276
FRF4A-204	GH	40,650	A	1251	276
FRF4A-205	GH	49,950	A	1251	276
FRL1-402	SUH	26,300	A	1251	
FRL2V1-402	SUH	39,000	A	1251	
FRL2V1-403	SUH	46,900	A	1251	
FRL2V2-402	SUH	39,000	A	1251	
FRL2V2-403	SUH	46,900	A	1251	
FRL3V1-402	SUH	55,200	A	1251	
FRL3V1-403	SUH	63,000	A	1251	
FRL3V2-402	SUH	55,200	A	1251	
FRL3V2-403	SUH	63,000	A	1251	
FRL4V1-402	SUH	55,000	A	1252	
FRL4V1-403	SUH	62,900	A	1252	
FRL4V2-402	SUH	55,000	A	1252	

公共施設型番		標準価格〈円〉	グループ	編掲載頁	本文掲載頁
FRL4V2-403	SUH	62,900	A	1252	
FRL5-P363	ENH	56,000	A	1252	191
FRL5-P554	ENH	93,000	A	1252	205
FRL5A-P363	ENH	60,000	A	1252	191
FRL5A-P554	ENH	100,000	A	1252	205
FRL6-402	SUH	42,400	D	1290	255
FRL6-403	SUH	49,400	D	1290	256
FRL6A-402	SUH	42,400	D	1290	255
FRL6A-403	SUH	49,400	D	1290	256
FRL7-204	GH	48,900	A	1252	254
FRL7-205	GH	58,200	A	1252	254
FRL7A-204	GH	48,900	A	1252	254
FRL7A-205	GH	58,200	A	1252	254
FRL8-P363	ENH	46,500	A	1252	192
FRL8-P554	ENH	77,000	A	1252	206
FRS1-201	GH	4,850	D	1286	292
FRS1-202	GH	8,700	D	1286	292
FRS1-401	UH	9,100	D	1286	292
FRS1-402	SUH	15,800	D	1287	292
FRS10-401	UH	28,800	B	1260	362
FRS10A-401	UH	30,000	B	1260	362
FRS11-D131	EL	9,900	A	1248	
FRS11-D181	EL	10,600	A	1248	
FRS11-D271	EL	11,800	A	1248	
FRS11S-D131	EL	11,000	A	1248	
FRS11S-D181	EL	13,700	A	1248	
FRS12-D131	EL	10,500	A	1248	
FRS12-D181	EL	11,300	A	1248	
FRS12-D271	EL	12,100	A	1248	
FRS13-D131	EL	10,500	A	1248	
FRS13-D181	EL	11,300	A	1248	
FRS13-D271	EL	12,100	A	1248	
FRS14-402	SUH	20,500	A	1248	
FRS14-403	SUH	28,400	A	1248	
FRS14F1-402	SUH	28,700	A	1249	
FRS14F1-403	SUH	36,600	A	1249	
FRS14F1A-402	SUH	28,700	A	1249	
FRS14F1A-403	SUH	36,600	A	1249	
FRS14F2-402	SUH	29,400	A	1249	
FRS14F2-403	SUH	37,300	A	1249	
FRS14L1V1-402	SUH	55,000	A	1248	
FRS14L1V1-403	SUH	62,900	A	1248	
FRS14L1V2-402	SUH	55,000	A	1248	
FRS14L1V2-403	SUH	62,900	A	1248	
FRS14L1V3-402	SUH	55,000	A	1248	
FRS14L1V3-403	SUH	62,900	A	1248	
FRS14L2V1-402	SUH	39,000	A	1249	
FRS14L2V1-403	SUH	46,900	A	1249	
FRS14L2V2-402	SUH	39,000	A	1249	
FRS14L2V2-403	SUH	46,900	A	1249	
FRS14L2V3-402	SUH	39,000	A	1249	
FRS14L2V3-403	SUH	46,900	A	1249	
FRS14L3V1-402	SUH	57,000	A	1249	
FRS14L3V2-402	SUH	57,000	A	1249	
FRS14L3V3-402	SUH	57,000	A	1249	

公共施設型番	標準価格〈円〉	グループ	㊫編掲載頁	本文掲載頁
FRS14L5-402 SUH	26,300	A	1249	
FRS15-321 HT1	30,000	A	1249	34
FRS15-322 HT1	31,500	A	1249	34
FRS15F1-321 HT1	37,000	A	1250	
FRS15F1-322 HT1	39,300	A	1250	
FRS15F1A-321 HT1	37,000	A	1250	
FRS15F1A-322 HT1	39,300	A	1250	
FRS15F2-321 HT1	37,700	A	1250	
FRS15F2-322 HT1	40,000	A	1250	
FRS15L3V1-321 HT1	46,300	A	1250	40
FRS15L3V1-322 HT1	51,800	A	1250	38
FRS15L3V2-321 HT1	46,300	A	1250	40
FRS15L3V2-322 HT1	51,800	A	1250	38
FRS15L3V3-321 HT1	46,300	A	1250	40
FRS15L3V3-322 HT1	51,800	A	1250	38
FRS15L5-321 HT1	37,400	A	1250	40
FRS15L5-322 HT1	39,700	A	1250	39
FRS16-402 SUH	27,000	C	1262	293
FRS16-403 SUH	34,000	C	1262	293
FRS16L1V1-402 SUH	64,000	C	1263	296
FRS16L1V1-403 SUH	71,000	C	1263	296
FRS16L1V2-402 SUH	64,000	C	1263	296
FRS16L1V2-403 SUH	71,000	C	1263	296
FRS16L1V3-402 SUH	64,000	C	1263	296
FRS16L1V3-403 SUH	71,000	C	1263	296
FRS16L5-402 SUH	34,500	C	1263	
FRS17-321 HT2	33,000	C	1263	
FRS17-322 HT2	35,000	C	1263	104
FRS17L3V1-321 HT2	56,000	C	1263	
FRS17L3V1-322 HT2	60,000	C	1263	
FRS17L3V2-321 HT2	56,000	C	1263	
FRS17L3V2-322 HT2	60,000	C	1263	
FRS17L3V3-321 HT2	56,000	C	1263	
FRS17L3V3-322 HT2	60,000	C	1263	
FRS17L5-321 HT2	44,000	C	1263	
FRS17L5-322 HT2	45,000	C	1264	
FRS2-201 GH	6,700	B	1258	288
FRS2-202 GH	11,050	B	1259	288
FRS2-401 UH	11,050	B	1259	289
FRS2-402 SUH	19,800	B	1259	289
FRS2-403 SUH	23,700	B	1259	290
FRS2MP-201 GL	32,000	B	1259	
FRS2MP-202 GL	36,500	B	1259	
FRS2MP-401 UH	40,000	B	1259	
FRS3-201 GH	8,700	B	1259	288
FRS3-202 GH	11,650	B	1259	288
FRS3-401 UH	14,850	B	1259	289
FRS3-402 SUH	21,000	B	1259	289
FRS3-403 SUH	25,200	B	1259	290
FRS4-201 GH	11,700	D	1287	288
FRS4-202 GH	14,600	D	1287	288
FRS4-401 UH	17,700	D	1287	289
FRS4-402 SUH	23,400	D	1287	289
FRS4-403 SUH	27,200	D	1287	
FRS8-402 SUH	21,000	B	1260	

公共施設型番	標準価格〈円〉	グループ	㊫編掲載頁	本文掲載頁
FRS8A-402 SUH	19,200	B	1260	358
FSC2-204 GH	51,000	C	1262	
FSC2-205 GH	54,000	C	1262	
FSF1-401 UH	32,000	D	1285	346
FSF1-402 SUH	44,500	D	1285	
FSF1A-401 UH	43,500	D	1285	346
FSF1A-402 SUH	55,000	D	1285	
FSF2-C301 GM	26,000	C	1262	
FSF2-C$^{401}_{301}$ GL	39,200	C	1262	
FSF2-204 GH	54,000	C	1262	
FSF2-205 GH	58,000	C	1262	
FSF2A-C301 GM	37,100	C	1262	
FSF2A-C$^{401}_{301}$ GL	48,200	C	1262	
FSF2A-204 GH	56,000	C	1262	
FSF2A-205 GH	69,000	C	1262	
FSF3-203 GL	14,000	C	1262	
FSF3-204 GL	16,700	C	1262	
FSF3A-203 GPL	14,500	C	1262	
FSF3A-204 GPL	17,200	C	1262	
FSF4-204 GL	19,600	C	1262	
FSF4-205 GL	20,900	C	1262	
FSF4A-204 GPL	20,100	C	1262	
FSF4A-205 GPL	21,400	C	1262	
FSL1-322 HT1	34,000	A	1248	77
FSR1-1101 UH	25,500	B	1257	337
FSR1-1102 SUH	32,000	B	1257	337
FSR1-201 GH	4,300	B	1256	335
FSR1-202 GH	7,700	B	1256	335
FSR1-401 UH	9,000	B	1256	335
FSR1-402 SUH	13,700	B	1256	336
FSR1-403 SUH	19,800	B	1256	
FSR1$^{MP}_{RP}$-201 GL	5,700	B	1257	460
FSR1$^{MP}_{RP}$-202 GL	18,500	B	1257	
FSR1$^{MP}_{RP}$-401 UH	13,500	B	1257	460
FSR1$^{MP}_{RP}$-402 SUH	23,600	B	1257	460
FSR1$^{MP}_{RP}$A-201 GL	16,600	B	1257	
FSR1$^{MP}_{RP}$A-202 GL	21,200	B	1257	
FSR1$^{MP}_{RP}$A-401 UH	23,300	B	1257	
FSR1$^{MP}_{RP}$A-402 SUH	33,000	B	1257	421
FSR11-401 UH	25,000	B	1257	363
FSS1-101 GM	2,200	B	1254	338
FSS1-1101 UH	23,800	B	1254	340
FSS1-1102 SUH	30,500	B	1254	340
FSS1-201 GH	3,800	B	1254	339
FSS1-202 GH	7,500	B	1254	339
FSS1-401 UH	7,900	B	1254	339
FSS1-402 SUH	13,000	B	1254	339
FSS1$^{MP}_{RP}$-201 GL	5,200	B	1254	459
FSS1$^{MP}_{RP}$-202 GL	15,400	B	1254	
FSS1$^{MP}_{RP}$-401 UH	12,000	B	1254	459
FSS1$^{MP}_{RP}$-402 SUH	22,100	B	1254	459
FSS1$^{MP}_{RP}$A-201 GL	14,700	B	1254	
FSS1$^{MP}_{RP}$A-202 GL	19,200	B	1255	
FSS1$^{MP}_{RP}$A-401 UH	20,000	B	1255	421
FSS1$^{MP}_{RP}$A-402 SUH	29,800	B	1255	421

公共施設型番	標準価格〈円〉	グループ	㊫編掲載頁	本文掲載頁
FSS2-202 GH	6,900	D	1285	334
FSS2-402 SUH	10,900	D	1285	334
FSS4-1101 UH	26,500	B	1255	333
FSS4-1102 SUH	35,500	B	1255	333
FSS4-151 GM	3,300	B	1255	
FSS4-201 GH	3,800	B	1255	330
FSS4-202 GH	7,800	B	1255	331
FSS4-401 UH	8,000	B	1255	331
FSS4-402 SUH	14,100	B	1255	332
FSS4MP-201 GL	7,200	B	1255	459
FSS4MP-202 GL	14,700	B	1255	459
FSS4MP-401 UH	14,700	B	1256	459
FSS4MP-402 SUH	21,600	B	1256	459
FSS4MPA-201 GL	19,000	B	1256	420
FSS4MPA-202 GL	23,500	B	1256	420
FSS4MPA-401 UH	27,300	B	1256	420
FSS4MPA-402 SUH	37,500	B	1256	420
FSS5-402 SUH	15,600	D	1285	358
FSS6-322 HT1	29,900	B	1256	75
FST1-201 GH	21,300	C	1266	395
FST1-202 GH	28,500	C	1266	
FST1-401 UH	35,000	C	1266	395
FST1-402 SUH	43,500	C	1266	
HML1	52,000	C	1280	720
HML2	55,000	C	1280	720
HPJ1M-$^{180\sim}_{400}$(M・NH)	29,200	C	1280	961
HPJ1M-$^{660\sim}_{1K}$(M・NH)	53,000	C	1280	961
HPJ1N-$^{180\sim}_{400}$(M・NH)	29,200	C	1280	961
HPJ1N-$^{660\sim}_{1K}$(M・NH)	53,000	C	1280	961
HPJ1W-$^{180\sim}_{400}$(M・NH)	29,200	C	1280	961
HPJ1W-$^{660\sim}_{1K}$(M・NH)	53,000	C	1280	961
HPJ2M-100	34,000	C	1280	874
HPJ2M-$^{110\sim}_{400}$(M・NH)	80,200	C	1280	860
HPJ2M-$^{70\sim}_{75}$(NH)	34,000	C	1280	873
HPJ2N-100	34,000	C	1280	873
HPJ2N-$^{110\sim}_{400}$(M・NH)	80,200	C	1280	860
HPJ2N-$^{70\sim}_{75}$(NH)	34,000	C	1280	873
HPR1M-$^{180\sim}_{400}$(M・NH)	8,350	B	1261	701
HPR1M-$^{660\sim}_{1K}$(M・NH)	12,750	B	1261	699
HPR1W-$^{180\sim}_{400}$(M・NH)	8,350	B	1261	701
HPR1W-$^{660\sim}_{1K}$(M・NH)	12,750	B	1261	699
HRF1-100(M)	17,200	A	1253	
HRF1-$^{200\sim}_{250}$(M)	31,500	A	1253	485
HRF2-100(M)	33,500	A	1253	485
HRF2-$^{200\sim}_{250}$(M)	32,000	A	1253	
HRF3-100(M)	17,200	D	1290	
HRF3-$^{200\sim}_{250}$(M)	17,800	D	1290	
HRF4-100(M)	17,200	D	1290	
HRF4-$^{200\sim}_{250}$(M)	34,500	D	1290	
HRF5-150CM EHH	82,000	A	1253	476
HRF5-250CM	56,000	A	1253	477
HRF5-70CM EHH	61,000	A	1253	475
HRL1-100(M)	19,100	D	1290	
HRL1-$^{200\sim}_{250}$(M)	19,800	D	1290	
HRL2-100(M)	19,100	D	1290	

販売カタログ

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。
㊞…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊟…受注品 ㊦…生産終了品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊘…ランプ付標準価格でランプ別梱包

公共施設型番	標準価格〈円〉	グループ	㊟編掲載頁	本文掲載頁
HRL2-200～250(M)	35,500	D	1291	
HRS1-100(M)	29,700	D	1290	481
HRS1-200～250(M)	40,000	D	1290	481
HRS2-100(M)	19,700	D	1290	480
HRS2-200～250(M)	26,000	D	1290	
HSA2-40～100	24,900	D	1291	
HSA3-100	39,500	D	1291	929
HSA3-40	38,500	D	1291	
HSA4-100(M)	91,000	C	1279	
HSA4-180～400(M・NH)	108,000	C	1279	
HSA5-100(M)	83,600	C	1279	
HSA5-180～400(M・NH)	104,600	C	1279	794
HSR1M-180～400(M・NH)	7,850	B	1260	701
HSR1M-660～1K(M・NH)	12,250	B	1260	699
HSR1W-180～400(M・NH)	7,850	B	1260	701
HSR1W-660～1K(M・NH)	12,250	B	1260	699
HST1-100(M)	23,300	D	1291	824
HST1-180～400(M・NH)	44,500	D	1291	824
HST3-100(M)	26,200	D	1291	
HST3-180～400(M・NH)	29,400	D	1291	824
HST3A-100(M)	27,000	D	1291	
HST3A-180～300(M・NH)	53,000	D	1291	
HST5-100(M)	36,000	C	1279	823
HST5-180～400(M・NH)	47,000	C	1279	823
HST5A-100(M)	42,000	C	1279	823
HST5A-180～400(M・NH)	55,000	C	1279	823
HST6-100(M)	80,000	C	1279	824
HST6-180～400(M・NH)	97,000	C	1279	824
IBC2-2MP-40	5,500	D	1292	
IBC3-100	42,000	C	1283	
IBC3-60	37,000	C	1282	
IBC3MP-100	42,500	C	1283	
IBC3MP-60	38,000	C	1283	
IBC4MP-40	6,200	B	1261	
IBC4MP-60	6,200	B	1261	
IDP1-20	51,000	C	1283	
IDP1A-20	68,000	C	1283	
IPC1-100	13,200	D	1292	
IPC1-60	13,200	D	1292	
IPC1C-100	14,500	D	1292	
IPC1C-60	14,500	D	1292	
IPL2-5	3,900	C	1283	655
IRF1-100	8,200	D	1292	
IRF1-40	11,160	D	1292	
IRF1-60	4,390	D	1292	
IRF1A-100	13,670	D	1292	
IRF1A-40	13,130	D	1292	
IRF1A-60	8,930	D	1292	
IRF2-100	8,200	D	1292	
IRF2-40	11,590	D	1292	
IRF2-60	4,390	D	1292	
IRF2A-100	13,670	D	1292	
IRF2A-40	13,560	D	1292	
IRF2A-60	8,740	D	1292	
IRF3-100	5,620	D	1293	

公共施設型番	標準価格〈円〉	グループ	㊟編掲載頁	本文掲載頁
IRF3-40	11,590	D	1293	
IRF3-60	4,710	D	1293	
IRF3A-100	13,910	D	1293	
IRF3A-40	13,560	D	1293	
IRF3A-60	9,060	D	1293	
IRF4-100	5,620	D	1293	
IRF4-40	12,150	D	1293	
IRF4-60	4,710	D	1293	
IRF4A-100	13,910	D	1293	
IRF4A-40	14,000	D	1293	
IRF4A-60	9,060	D	1293	
IRL1-100	8,740	D	1293	
IRL1-40	11,920	D	1293	
IRL1-60	5,930	D	1293	
IRL1A-100	15,310	D	1293	
IRL1A-40	14,000	D	1293	
IRL1A-60	10,300	D	1293	
IRL2-100	8,740	D	1293	
IRL2-40	12,570	D	1293	
IRL2-60	5,930	D	1293	
IRL2A-100	15,300	D	1293	
IRL2A-40	14,540	D	1293	
IRL2A-60	10,300	D	1293	
IRS1-100	6,850	D	1292	
IRS1-40	10,700	D	1292	
IRS1-60	5,960	D	1292	
IRS2-J100	10,800	B	1261	
IRS2-J150	10,900	B	1261	
IRS2-J250	11,900	B	1261	
IRS2-100	6,850	B	1261	
IRS2-40	10,700	B	1261	
IRS2-60	5,600	B	1261	
IRS2S-40	8,930	B	1261	
IRS2S-60	8,930	B	1261	
IRS3-R100	5,700	D	1293	
IRS3-R150	6,100	D	1293	
IRS3-R60	4,350	D	1293	
IRS4-100	3,450	D	1293	
IRS4-60	2,800	D	1293	
IRS6-K100	6,000	A	1253	
IRS6-K60	5,300	A	1253	
IRS7-K100	6,600	A	1253	
IRS7-K60	6,300	A	1253	
IRS8S-K100	8,400	A	1253	
IRS8S-K40	6,800	A	1253	
IRS8S-K60	7,300	A	1253	
ISC1-100	6,140	C	1282	
ISC1-40	3,490	C	1282	
ISC1-60	3,870	C	1282	
ISC1MP-100	11,620	C	1282	
ISC1MP-60	3,950	C	1282	
ISC10-40	2,550	D	1291	
ISC10-60	2,550	D	1291	
ISC11-100	3,800	D	1291	
ISC12-40	3,550	D	1292	

公共施設型番	標準価格〈円〉	グループ	㊟編掲載頁	本文掲載頁
ISC13-R75～100	5,300	C	1282	
ISC13-100	5,900	C	1282	
ISC13-60	5,400	C	1282	
ISC2-40	2,700	C	1282	
ISC2MP-40	2,950	C	1282	
ISC4-60	4,350	C	1282	
ISC4MP-40	5,260	C	1282	
ISC5MP-40	5,600	B	1261	
ISC5MP-60	5,600	B	1261	
ISS1-20	2,510	D	1291	
ISS1-40	2,510	D	1291	
KO-IRS1-40	14,600	D	1292	
KO-IRS1-60	5,800	D	1292	
KO-IRS2-40	11,100	C	1284	
KO-IRS2-60	5,600	C	1284	
KO-IRS5-40	3,700	C	1284	652
KO-ISS1-40	2,510	D	1291	
KO-ISS5-40	3,600	C	1284	
KO-ISS6-40	3,250	C	1284	
KO-I40+FBF10-202 GH	38,500	C	1278	
KO-I40+FBF10-402 SUH	63,000	C	1279	
KO-I40+FBF12-202 GH	50,000	C	1279	
KO-I40+FBF12-402 SUH	84,000	C	1279	
KO-I40+FPR1-402(a・bタイプ) SUH	18,090	C	1278	
KO-I40+FPS2-202 GL	10,290	D	1286	
KO-I40+FPS2-402 SUH	15,290	D	1286	
KO-I40+FRS2-202 GL	11,400	C	1278	648
KO-I40+FRS2-402 SUH	21,200	C	1278	649
KO-I40+FRS3-202 GH	13,000	C	1278	648
KO-I40+FRS3-402 SUH	22,400	C	1278	648
KO-I40+FRS4-202 GH	16,200	D	1287	
KO-I40+FRS4-402 SUH	24,800	D	1287	
KO-I40+FSL1-322 HT1	36,000	C	1278	646
KO-I40+FSR1-402 SUH	15,100	C	1278	650
KO-I40+FSS2-202 GL	7,300	D	1285	649
KO-I40+FSS2-402 SUH	12,300	D	1285	650
KO-I40+FSS4-202 GH	10,800	C	1278	
KO-I40+FSS4-402 SUH	17,100	C	1278	
KO-I40+FSS6-322 HT1	31,900	C	1278	646
K1-FBF10 SK1-FST10-201 GL	48,000	C	1277	
K1-FBF10 SK1-FST10-202 GL	51,000	C	1277	
K1-FBF10 SK1-FST10-401 UH	86,000	C	1277	
K1-FBF10 SK1-FST10-402 SUH	130,000	C	1277	
K1-FBF12 SK1-FST12-201 GL	45,600	C	1277	582
K1-FBF12 SK1-FST12-202 GH	63,000	C	1277	
K1-FBF12 SK1-FST12-401 UH	78,000	C	1277	
K1-FBF12 SK1-FST12-402 SUH	143,000	C	1277	
K1-FRL3V1-402 SUH	110,400	C	1277	
K1-FRL3V2-402 SUH	110,400	C	1277	
K1-FRL4V1-402 SUH	110,200	C	1277	
K1-FRL4V2-402 SUH	110,200	C	1277	
K1-FRS14L1V1-402 SUH	110,200	C	1275	
K1-FRS14L1V2-402 SUH	110,200	C	1275	
K1-FRS14L1V3-402 SUH	110,200	C	1275	
K1-FRS14L3V1-402 SUH	112,200	C	1275	

住友電工

公共施設型番	標準価格〈円〉	グループ	㊟編掲載頁	本文掲載頁
K1-FRS14L3V2-402 SUH	112,200	C	1275	
K1-FRS14L3V3-402 SUH	112,200	C	1275	
K1-FRS15-321 HT1	85,500	C	1276	592
K1-FRS15-322 HT1	87,000	C	1276	591
K1-FRS15L3V1-321 HT1	101,800	C	1276	592
K1-FRS15L3V1-322 HT1	107,300	C	1276	591
K1-FRS15L3V2-321 HT1	101,800	C	1276	592
K1-FRS15L3V2-322 HT1	107,300	C	1276	591
K1-FRS15L3V3-321 HT1	101,800	C	1276	592
K1-FRS15L3V3-322 HT1	107,300	C	1276	591
K1-FRS15L5-321 HT1	92,900	C	1276	592
K1-FRS15L5-322 HT1	95,200	C	1276	592
K1-IRS1-20	33,990	C	1283	640
K1-IRS1-40	58,700	C	1283	642
K1-IRS2-20	31,000	C	1284	640
K1-IRS2-40	56,000	C	1284	641
K1-IRS4-J10	31,000	C	1284	636
K1-IRS4-J23	56,000	C	1284	637
K1-IRS4-20	30,000	C	1284	642
K1-IRS4-40	53,000	C	1284	642
K1-ISS4-J10	28,900	C	1283	638
K1-ISS4-J23	46,000	C	1283	638
K1-ISS4-20	30,500	C	1283	643
K1-ISS4-40	48,500	C	1283	643
K1SK1-FPR1-401 UH	67,190	C	1274	
K1SK1-FPR1-402 SUH	71,890	C	1274	
K1SK1-FPS2-202 GL	42,890	D	1286	
K1SK1-FPS2-402 SUH	70,890	D	1286	
K1SK1-FRL1-402 SUH	81,500	C	1276	
K1SK1-FRL6-402 SUH	97,600	D	1290	618
K1SK1-FRL6-403 SUH	104,600	D	1290	618
K1SK1-FRL6A-402 SUH	97,600	D	1290	618
K1SK1-FRL6A-403 SUH	104,600	D	1290	618
K1SK1-FRS14-402 SUH	75,700	C	1275	
K1SK1-FRS14L5-402 SUH	81,500	C	1276	
K1SK1-FRS2-201 GL	39,200	C	1274	614
K1SK1-FRS2-202 GL	43,000	C	1275	615
K1SK1-FRS2-401 UH	69,000	C	1275	617
K1SK1-FRS2-402 SUH	75,000	C	1275	620
K1SK1-FRS3-201 GL	41,200	C	1275	614
K1SK1-FRS3-202 GL	43,650	C	1275	615
K1SK1-FRS3-401 UH	70,000	C	1275	617
K1SK1-FRS3-402 SUH	76,200	C	1275	620
K1SK1-FRS4-201 GL	46,200	D	1287	
K1SK1-FRS4-202 GL	48,600	D	1287	
K1SK1-FRS4-401 UH	75,200	D	1287	
K1SK1-FRS4-402 SUH	81,400	D	1287	
K1SK1-FSR1-401 UH	64,200	C	1274	623
K1SK1-FSR1-402 SUH	68,900	C	1274	626
K1SK1-FSS2-202 GL	38,900	D	1285	621
K1SK1-FSS2-402 SUH	67,900	D	1285	624
K1SK1-FSS4-201 GL	25,300	C	1274	621
K1SK1-FSS4-202 GL	39,800	C	1274	
K1SK1-FSS4-401 UH	65,000	C	1274	622
K1SK1-FSS4-402 SUH	71,100	C	1274	625

公共施設型番	標準価格〈円〉	グループ	㊟編掲載頁	本文掲載頁
SH1-FBC10-101 GL	31,860	C	1270	540
SH1-FBC10-201 GL	50,500	C	1271	541
SH1-FBC10-402 UGL	103,600	C	1271	542
SH1-FBC10AF-201 GL	128,100	C	1271	545
SH1-FBC10AF-402 UGL	180,800	C	1271	545
SH1-FBC10D-201 GL	54,600	C	1271	552
SH1-FBC10D-402 UGL	109,600	C	1271	552
SH1-FBC10F-201 GL	83,100	C	1271	550
SH1-FBC10F-402 GL	137,800	C	1271	550
SH1-FBF10-101 GL	23,360	C	1267	522
SH1-FBF10-201 GL	38,000	C	1267	522
SH1-FBF10-402 UGL	81,900	C	1267	524
SH1-FBF10AF-201 GL	114,400	C	1269	544
SH1-FBF10AF-402 UGL	155,500	C	1269	544
SH1-FBF10D-201 GL	42,300	C	1268	552
SH1-FBF10D-402 UGL	86,900	C	1268	552
SH1-FBF10P-101 GL	60,600	C	1273	529
SH1-FBF10P-201 GL	84,900	C	1273	529
SH1-FBF10P-351 GL	150,200	C	1273	530
SH1-FPF10-101 GL	26,560	C	1269	
SH1-FPF10-201 UGL	40,750	C	1269	
SH1-FPF10-402 UGL	88,900	C	1269	
SH1-FPF10AF-201 GL	121,400	C	1270	
SH1-FPF10AF-402 UGL	162,500	C	1270	
SH1-FPF10D-201 GL	45,050	C	1269	
SH1-FPF10D-402 UGL	93,900	C	1269	
SH1-FPF10F-101 GL	42,360	C	1269	
SH1-FPF10F-201 GL	72,550	C	1270	
SH1-FPF10F-402 UGL	118,900	C	1270	
SH1-FPF10P-101 GL	70,000	C	1272	533
SH1-FPF10P-201 GL	93,300	C	1272	533
SH1-FPF10P-351 GL	159,000	C	1273	534
SH1-FPF11-101 GL	28,920	C	1269	
SH1-FPF11-201 GL	44,550	C	1269	
SH1-FPF11-402 UGL	100,800	C	1269	
SH1-FPF11AF-201 GL	125,200	C	1270	
SH1-FPF11AF-402 UGL	174,400	C	1270	
SH1-FPF11D-201 GL	48,850	C	1270	
SH1-FPF11D-402 UGL	105,800	C	1270	
SH1-FPF11F-101 GL	70,420	C	1270	
SH1-FPF11F-201 GL	76,350	C	1270	
SH1-FPF11F-402 UGL	130,800	C	1270	
SH1-FRF10P-101 GL	55,500	C	1273	531
SH1-FRF10P-201 GL	77,800	C	1273	531
SH1-FRF10P-351 GL	139,000	C	1273	532
SH1-FSF10-101 GL	25,060	C	1267	
SH1-FSF10-201 GL	38,000	C	1267	522
SH1-FSF10-402 UGL	81,900	C	1267	524
SH1-FSF10AF-201 GL	114,400	C	1268	544
SH1-FSF10AF-402 UGL	155,500	C	1268	544
SH1-FSF10D-201 GL	42,300	C	1267	552
SH1-FSF10D-402 UGL	86,900	C	1267	552
SH1-FSF10F-101 GL	40,860	C	1267	
SH1-FSF10F-201 GL	69,800	C	1268	547
SH1-FSF10F-402 UGL	111,900	C	1268	547

公共施設型番	標準価格〈円〉	グループ	㊟編掲載頁	本文掲載頁
SH1-FSF11-101 GL	27,420	C	1267	
SH1-FSF11-201 GL	41,800	C	1267	522
SH1-FSF11-402 UGL	93,800	C	1267	524
SH1-FSF11AF-201 GL	118,200	C	1268	544
SH1-FSF11AF-402 UGL	167,400	C	1269	544
SH1-FSF11D-201 GL	46,100	C	1268	552
SH1-FSF11D-402 UGL	98,800	C	1268	
SH1-FSF11F-101 GL	68,920	C	1268	
SH1-FSF11F-201 GL	73,600	C	1268	547
SH1-FSF11F-402 UGL	123,800	C	1268	547
ST1-FBC10-101 GL	26,100	C	1272	556
ST1-FBC10-201 GL	51,200	C	1272	
ST1-FBF10-101 GL	26,100	C	1272	556
ST1-FBF10-201 GL	39,700	C	1272	556
ST1-FPF12-101 GL	28,500	C	1271	
ST1-FPF12-201 GL	40,750	C	1271	
ST1-FPF12-402 UGL	88,900	C	1271	
ST1-FPF12D-201 GL	45,050	C	1272	
ST1-FPF12D-402 UGL	93,900	C	1272	
ST1-FPF12P-101 GL	70,000	C	1273	533
ST1-FPF12P-201 GL	93,300	C	1273	533
ST1-FPF13-101 GL	32,800	C	1271	
ST1-FPF13-201 GL	44,550	C	1272	
ST1-FPF13-402 UGL	100,800	C	1272	
ST1-FPF13D-201 GL	48,850	C	1272	
ST1-FPF13D-402 UGL	105,800	C	1272	
ST1-FPF13P-101 GL	74,000	C	1273	533
ST1-FPF13P-201 GL	102,000	C	1273	533
ST1-FRF12P-101 GL	55,500	C	1273	531
ST1-FRF12P-201 GL	77,800	C	1274	531
ST1-FRF13P-101 GL	59,500	C	1274	531
ST1-FRF13P-201 GL	86,500	C	1274	531
TAB3.5	49,700	C	1281	
TAB4	52,200	C	1281	
TA3.5	28,500	C	1281	
TA4	31,000	C	1281	
TB3.5	49,200	C	1281	
TB4	51,700	C	1281	
TB4.5	66,700	C	1281	
TB5	69,200	C	1281	
TB5.5	72,700	C	1281	
TSB3.5	107,000	C	1281	
TSB4	113,000	C	1281	
TSB4.5	133,000	C	1281	
TSB5	139,000	C	1281	
TS3.5	74,000	C	1281	947
TS4	80,000	C	1281	947
TS4.5	98,000	C	1281	948
TS5	104,000	C	1281	948
T3.5	28,000	C	1281	
T4	30,500	C	1281	
T4.5	39,000	C	1281	952
T5	41,500	C	1281	952
T5.5	45,000	C	1281	952

旧カタログ

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

㊢…代理店在庫品　●…物流センター在庫品　○…工場在庫品　㊟…受注品　㊡…生産終了品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊘…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ナイスプラザ・ショウルーム

北海道地区

●ナイスプラザさっぽろ
〔〒060〕札幌市北区北九条西2丁目1番地
☎(011)727-5066　開館時間/10:00～18:00
定休日/お盆・年末・年始

●旭川
〔〒070〕旭川市東六条7丁目2番3号
☎(0166)26-3421　開館時間/10:00～17:00
定休日/木曜日・祝日・お盆・年末・年始

東北地区

●ナイスプラザせんだい
〔〒980〕仙台市青葉区二日町11番21号
☎(022)225-4357　開館時間/10:00～18:00
定休日/お盆・年末・年始

●秋田
〔〒010〕秋田市泉大橋116番地
☎(0188)64-3110　開館時間/10:00～17:30
(12月～2月までの冬期　10:00～16:00)
定休日/水曜日・お盆・年末・年始

●盛岡
〔〒020〕盛岡市中央通3丁目3番3号
☎(0196)26-5636　開館時間/10:00～18:00
定休日/水曜日・お盆・年末・年始

●山形
〔〒990〕山形市相生町6-32
☎(0236)24-7222　開館時間/10:00～18:00
定休日/水曜日・お盆・年末・年始

●郡山
〔〒963〕郡山市朝日2丁目5番15号
☎(0249)39-8661　開館時間/10:00～18:00
定休日/お盆・年末・年始

●新潟
〔〒950-21〕新潟市流通センター1丁目1番地3号
☎(025)260-7840　開館時間/10:00～16:00
定休日/金曜日・祝日・お盆・年末・年始

関東地区

●ナイスプラザしんじゅく
〔〒163-09〕東京都新宿区西新宿2丁目3番1号
新宿モノリス3・4・5階
☎(03)5381-8211　開館時間/10:00～18:00
定休日/お盆・年末・年始 2月・8月の第3日曜日

●ナイスプラザよこはま
〔〒221〕横浜市神奈川区片倉1丁目2番23号
☎(045)481-0045　開館時間/10:00～18:00
定休日/お盆・年末・年始

●宇都宮
〔〒320〕宇都宮市不動前1丁目3番12号
☎(0286)35-4689　開館時間/10:00～18:00
定休日/月曜日・お盆・年末・年始

●高崎
〔〒370〕高崎市小八木町1519
☎(0273)63-5475　開館時間/10:00～17:00
定休日/水曜日・お盆・年末・年始

●千葉
〔〒260〕千葉市中央区祐光1丁目3番1号
☎(043)225-4120　開館時間/10:00～18:00
定休日/水曜日・お盆・年末・年始

中部地区

●ナイスプラザなごや
〔〒450〕名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号
☎(052)583-8281　開館時間/10:00～18:00
定休日/お盆・年末・年始

●長野
〔〒380〕長野市大字栗田字舎利田669
☎(0262)26-9605　開館時間/10:00～18:00
定休日/水曜日・お盆・年末・年始

●静岡照明センター
〔〒420〕静岡市本通り3丁目12-1(電気会館1F)
☎(054)253-2881　開館時間/10:00～17:00
定休日/水曜日・お盆・年末・年始

●沼津
〔〒410〕沼津市緑ヶ丘1-1
☎(0559)25-2167　開館時間/10:00～17:30
定休日/水曜日・お盆・年末・年始

●浜松
〔〒432〕浜松市東若林町1522
☎(053)442-1139　開館時間/10:00～17:00
定休日/水曜日・お盆・年末・年始

北陸地区

●富山
〔〒930〕富山市神通本町2丁目2番19号
☎(0764)41-1594　開館時間/10:00～17:00
定休日/水曜日・お盆・年末・年始

●福井
〔〒910〕福井市四ツ井本町2丁目1番10号
☎(0776)54-1466　開館時間/10:00～17:00
定休日/お盆・年末・年始・5月ゴールデンウィーク

●金沢
〔〒921〕金沢市寺地2丁目4番18号
☎(0762)45-5711　開館時間/10:00～17:00
定休日/水曜日・お盆・年末・年始

近畿地区

●ナイスプラザおおさか
〔〒540〕大阪市中央区城見2丁目1番3号
☎(06)943-9575　開館時間/10:00～18:00
定休日/お盆・年末・年始

中国地区

●ナイスプラザひろしま
〈平成6年8月まで〉
〔〒730〕広島市中区中町7番1号
☎(082)247-5766　開館時間/10:00～18:00
定休日/お盆・年末・年始
〈平成6年8月より〉
〔〒730〕広島市中区鉄砲町1番18号
☎(082)247-5766　開館時間/10:00～18:00
定休日/お盆・年末・年始

●岡山
〔〒700〕岡山市下中野337-106
☎(086)241-0115　開館時間/9:00～17:00
定休日/水曜日・お盆・年末・年始

四国地区

●高松
〔〒761-01〕高松市屋島西町字百石1960番地
☎(0878)41-3861　開館時間/10:00～18:00
定休日/水曜日・お盆・年末・年始

九州・沖縄地区

●ナイスプラザふくおか
〔〒810〕福岡市中央区薬院3丁目1番24号
☎(092)521-7993　開館時間/10:00～18:00
定休日/お盆・年末・年始

●北九州
〔〒802〕北九州市小倉北区重住3丁目2番10号
☎(093)951-4803　開館時間/9:00～17:30
定休日/火曜日・お盆・年末・年始

●熊本
〔〒860〕熊本市花園1丁目5番5号
☎(096)355-6391　開館時間/10:00～17:00
定休日/水曜日・お盆・年末・年始

●沖縄
〔〒901-21〕浦添市牧港5丁目4番3号
☎(098)876-8274　開館時間/9:00～18:00
定休日/祝日・お盆・年末・年始

旧カタログ

松下電工株式会社
電機マーケティング部
〔〒571〕　大阪府門真市門真1048
TEL　大阪(06)908-1131(大代表)

4,500円　カタログNo.ZFCT1A144

'94年3月現在標準価格
3月現在の仕様及び商品構成です。

※定期点検・メンテナンスサービス・施工管理は下記のエンジニアリング会社へご依頼ください。

●エンジニアリング会社・サービス会社所在地一覧

北海道松下電工エンジニアリング株式会社		☎(011)747-4832	〔〒060〕札幌市北区北九条西2丁目1番地 松下電工札幌ビル 4F
東北松下電工エンジニアリング株式会社		☎(022)225-5282	〔〒980〕仙台市青葉区二日町18番25号
東京松下電工エンジニアリング株式会社			
	エンジニアリング部門	☎(03)5476-2103	〔〒105〕東京都港区芝浦1丁目12-3 芝浦成泉住友ビル7F
	メンテナンス部門	☎(03)5476-2105	〔〒105〕東京都港区芝浦1丁目12-3 芝浦成泉住友ビル7F
	サービス部門	☎(03)3968-3286	〔〒174〕東京都板橋区舟渡1丁目12番11号 ヘリオスII 2F
中部松下電工エンジニアリング株式会社			
	エンジニアリング部門	☎(052)561-7395	〔〒450〕名古屋市中村区名駅南1-16-30 東海ビル3F
	メンテナンス・サービス部門	☎(052)914-7855	〔〒462〕名古屋市北区上飯田南町2丁目60番地
近畿松下電工エンジニアリング株式会社			
	エンジニアリング部門	☎(06)354-4923	〔〒534〕大阪市都島区東野田町2-2-10 都島住宅京橋ビル10F
	メンテナンス部門	☎(06)351-3235	〔〒534〕大阪市都島区東野田町1-7-4 脇田住友生命第2ビル7F
	サービス部門	☎(0720)78-8776	〔〒575〕大阪府四条畷市蔀屋新町3-41
中国松下電工エンジニアリング株式会社		☎(082)247-3539	〔〒730〕広島市中区国泰寺1丁目8番4号 日興ビル3F
九州松下電工エンジニアリング株式会社		☎(092)523-9633	〔〒810〕福岡市中央区薬院3丁目1番24号 松下電工福岡ビル3F

会社名・住所・電話番号は変更される場合がありますのでご了承ください。(平成6年2月現在)

松下電工株式会社

本　社
〔〒571〕大阪府門真市門真1048
☎(06)908-1131

東京本社
〔〒108〕東京都港区芝4丁目8番2号
☎(03)3454-6111

北海道エンジニアリングセンター　☎(011)747-0617　〔〒060〕札幌市北区北九条西2丁目1番地
北海道住環境エンジニアリングセンター　☎(011)736-2311　〔〒060〕札幌市北区北九条西2丁目1番地
東北エンジニアリングセンター　☎(022)261-2318　〔〒980〕仙台市青葉区二日町11番21号
東北住環境エンジニアリングセンター　☎(022)261-5439　〔〒980〕仙台市青葉区二日町11番21号
東京ライティングデザインセンター　☎(03)3454-6145　〔〒108〕東京都港区芝4丁目8番2号
東京照明環境システム設計センター　☎(03)3453-4273　〔〒108〕東京都港区芝4丁目8番2号
東京環境開発エンジニアリングセンター　☎(03)5232-6520　〔〒108〕東京都港区芝4丁目8番2号
東京ＢＡエンジニアリングセンター　☎(03)3769-1346　〔〒108〕東京都港区芝4丁目8番2号
東京照明エンジニアリングセンター　☎(03)3453-4272　〔〒108〕東京都港区芝4丁目8番2号
東京住環境エンジニアリングセンター　☎(03)3451-7285　〔〒105〕東京都港区芝浦1丁目2番1号シーバンスN館
名古屋エンジニアリングセンター　☎(052)586-1061　〔〒450〕名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号
名古屋住環境エンジニアリングセンター　☎(052)581-3827　〔〒450〕名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号
大阪ライティングデザインセンター　☎(06)945-0881　〔〒540〕大阪市中央区城見2丁目1番3号
大阪照明環境システム設計センター　☎(06)943-1362　〔〒540〕大阪市中央区城見2丁目1番3号
大阪ＢＡエンジニアリングセンター　☎(06)946-1156　〔〒540〕大阪市中央区城見2丁目1番3号
大阪照明エンジニアリングセンター　☎(06)943-1630　〔〒540〕大阪市中央区城見2丁目1番3号
大阪住環境エンジニアリングセンター　☎(06)941-3595　〔〒540〕大阪市中央区城見2丁目1番3号
中国エンジニアリングセンター　☎(082)249-6148　〔〒730〕広島市中区中町7番1号
中国住環境エンジニアリングセンター　☎(082)247-3110　〔〒730〕広島市中区中町7番1号
（中国ＥＣ・中国住環境ＥＣは平成6年8月より下記に移転予定）（電話番号は変わりません）
〔〒730〕広島市中区幟町1番18号
九州エンジニアリングセンター　☎(092)521-1501　〔〒810〕福岡市中央区薬院3丁目1番24号
九州住環境エンジニアリングセンター　☎(092)523-9570　〔〒810〕福岡市中央区薬院3丁目1番24号
中央エンジニアリング綜合部　☎(06)908-1438　〔〒571〕大阪府門真市門真1048

電材営業所・総合営業所

北海道

北海道営業所　☎(011)736-2366
北海道電器営業所　☎(011)736-2272
北海道特機営業所　☎(011)737-6112
〔〒060〕札幌市北区北九条西2丁目1番地

苫小牧出張所　☎(0144)73-6911
〔〒053〕苫小牧市山手町1丁目2番5号

函館出張所　☎(0138)49-1525
〔〒041〕函館市西桔梗町589番地107

釧路出張所　☎(0154)31-4141
〔〒085〕釧路市入江町12番34号

帯広出張所　☎(0155)25-5892
〔〒080〕帯広市西六条南2丁目15番2号

旭川営業所　☎(0166)26-3421
〔〒070〕旭川市東六条7丁目2番3号

北見出張所　☎(0157)36-4140
〔〒090〕北見市三輪422番地3号

東北

仙台営業所　☎(022)261-2323
仙台電器営業所　☎(022)261-2330
〔〒980〕仙台市青葉区二日町11番21号

盛岡営業所　☎(0196)26-5431
〔〒020〕盛岡市中央通3丁目3番3号
菱和ビル内

青森営業所　☎(0177)38-5131
〔〒030-01〕青森市卸町3-3

秋田営業所　☎(0188)23-9401
〔〒010〕秋田市泉大橋116番地

山形営業所　☎(0236)33-3741
〔〒990〕山形市相生町6番32号

福島営業所　☎(0249)39-7731
〔〒963〕郡山市朝日2丁目5番15号

いわき出張所　☎(0246)23-0349
〔〒970〕いわき市平字作町1丁目2番2号
神田ビル1階

関東

宇都宮営業所　☎(0286)33-9211
〔〒320〕宇都宮市不動前1丁目3番12号

新潟営業所　☎(025)260-7711
〔〒950-21〕新潟市流通センター1丁目1番地3号

高崎営業所　☎(0273)61-8131
〔〒370〕高崎市小八木町1519

茨城営業所　☎(0292)41-4441
〔〒310〕水戸市千波町海道付2313

土浦電材営業所　☎(0298)22-3831
〔〒300〕土浦市生田町4番34号

首都圏

東京電材営業開発部　☎(03)3454-3486
東京中央電材営業所　☎(03)3452-6310
東京北電材営業所　☎(03)3452-6329
東京南電材営業所　☎(03)3452-6316
東京電設営業所　☎(03)3454-6161
東京文化商業施設営業所　☎(03)3454-1821
東京ＩＢＳ営業所　☎(03)3451-7160
東京環境システム営業所　☎(03)3454-6093
広域営業グループ　☎(03)3451-7122
〔〒108〕東京都港区芝4丁目8番2号

東京東電材営業所　☎(03)3618-2101
〔〒131〕東京都墨田区八広2丁目54番14号
（平成6年4月初旬に下記に移転予定）
〔〒130〕東京都墨田区江東橋1丁目15番1
戸村ビル7F
☎(03)5624-5211

東都電材営業所　☎(0471)62-0575
〔〒277〕千葉県柏市中央町2番6号
（小高ビル内4階）

西東京電材営業所　☎(0425)29-7111
〔〒190〕東京都立川市富士見町2丁目33番8号

東京住宅電材営業所　☎(03)3344-1100
〔〒163-09〕東京都新宿区西新宿2丁目3番1号
新宿モノリス18F

東京中央電器営業所　☎(03)5440-1111
東京商事電器営業所　☎(03)5440-1111
東京電器営業所　☎(03)5440-1111
東京商販営業所　☎(03)5440-1111
千代田電器営業所　☎(03)5440-1111
東京特品営業所　☎(03)5440-1111
〔〒105〕東京都港区芝浦1丁目2番1号
シーバンスＮ館

甲府営業所　☎(0552)35-4181
〔〒400〕甲府市丸の内３丁目32番11号

埼玉電材営業所　☎(048)665-2131
埼玉電器営業所　☎(048)651-0100
〔〒330〕大宮市宮原町2丁目47番9号

西埼玉電材営業所　☎(0492)47-0811
〔〒350-11〕川越市旭町1丁目16番地13号

千葉電材営業所　☎(043)224-3661
千葉電器営業所　☎(043)224-3823
〔〒260〕千葉市中央区祐光1丁目3番1号

横浜電材営業所　☎(045)413-4711
神奈川特機営業所　☎(045)413-4720
横浜電器営業所　☎(045)413-4710
〔〒221〕横浜市神奈川区片倉1丁目2番23号

神奈川西電材営業所　☎(0462)34-8211
〔〒243-04〕海老名市河原口1388番地の1
リージェント INOUE ビル

中部

名古屋電材営業開発部　☎(052)581-3617
名古屋電材営業所　☎(052)581-3661
名古屋電設営業所　☎(052)581-6401
中部広域営業部　☎(052)586-2616
名古屋環境システム営業所　☎(052)586-2613
中部電器営業所　☎(052)581-3615
名古屋特品営業所　☎(052)581-3615
〔〒450〕名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号

三重営業所　☎(0592)27-2251
〔〒514〕津市栄町4丁目246番地

岐阜営業所　☎(0582)71-3412
〔〒500〕岐阜市西鶴1丁目67番地

名古屋東電材営業所　☎(0566)98-4351
〔〒446〕安城市今池町2丁目2番31号
豊田営業所　☎(0565)35-0131
〔〒471〕豊田市若宮町2丁目66番地
住友生命豊田ビル3F
静岡営業所　☎(054)261-8618
〔〒420〕静岡市千代田7丁目10番30号
静岡電器営業所　☎(054)261-8555
〔〒420〕静岡市千代田7丁目7番5号

沼津営業所　☎(0559)21-7869
〔〒410〕沼津市緑ヶ丘1番地の1

浜松営業所　☎(053)441-3211
〔〒432〕浜松市東若林町1522

長野営業所　☎(0262)28-2211
長野電器営業所　☎(0262)28-2211
〔〒380〕長野市大字栗田字舎利田669

松本営業所　☎(0263)27-4501
長野電器営業所　☎(0263)27-4501
〔〒390〕松本市双葉10番22号

北陸

金沢営業所　☎(0762)45-5700
〔〒921〕金沢市寺地2丁目4番18号

富山営業所　☎(0764)41-1451
〔〒930〕富山市神通本町2丁目2番19号

福井営業所　☎(0776)54-6611
〔〒910〕福井市四ツ井本町2丁目1番10号

近畿

近畿電材営業開発部　☎(06)942-6819
大阪電材開発営業所　☎(06)942-6819
大阪北電材営業所　☎(06)942-6818
大阪中電材営業所　☎(06)946-6216
大阪南電材営業所　☎(06)946-6213
大阪電設営業所　☎(06)942-7533
大阪特機営業所　☎(06)946-1155
大阪環境システム営業所　☎(06)945-9041
西部広域営業部　☎(06)942-6831
近畿電器営業所　☎(06)942-7561
大阪商販営業所　☎(06)942-7571
大阪特品営業所　☎(06)942-7575
近畿住宅電材営業所　☎(06)944-1720
〔〒540〕大阪市中央区城見2丁目1番3号

阪南営業所　☎(0724)27-1964
〔〒596〕岸和田市土生町1806番地の1
新川第3ビル3階

京都営業所　☎(075)661-5141
〔〒601〕京都市南区上鳥羽北花名町34番地
（久世橋通り大宮上ル）

福知山出張所　☎(0773)24-0141
〔〒620〕福知山市西本町94番地の１

滋賀営業所　☎(0775)64-9351
〔〒525〕草津市野村1丁目2番16号

神戸営業所　☎(078)731-1191
神戸電器営業所　☎(078)733-6111
〔〒654〕神戸市須磨区衣掛町3丁目2の29

姫路営業所　☎(0792)81-1151
〔〒670〕姫路市神屋町6丁目74番地

和歌山営業所　☎(0734)74-3434
〔〒640〕和歌山市黒田78番地の3

中国

広島営業所　☎(082)247-9421
広島電器営業所　☎(082)249-4950
〔〒730〕広島市中区中町7番1号
（平成6年8月より下記へ移転予定）
〔〒730〕広島市中区幟町1番18号
（電話番号は変わりません。）

福山営業所　☎(0849)25-4711
〔〒721〕福山市東深津町3丁目20番8号

山口営業所　☎(08397)3-4301
〔〒754〕山口県吉敷郡小郡町昭和通り

山陰営業所　☎(0859)22-9241
〔〒683〕米子市米原4丁目5番43号

岡山営業所　☎(086)241-0111
〔〒700〕岡山市下中野337-106

四国

四国営業所　☎(0878)41-3231
〔〒761-01〕高松市屋島西町字百石1960番地

高知営業所　☎(0888)31-4222
〔〒780〕高知市仲田町2番16号

松山営業所　☎(0899)41-5121
〔〒790〕松山市朝生田町546番地3

九州

福岡電材営業所　☎(092)523-1031
福岡電器営業所　☎(092)521-1311
九州特機営業所　☎(092)526-3121
〔〒810〕福岡市中央区薬院3丁目1番24号

北九州営業所　☎(093)931-4981
〔〒802〕北九州市小倉北区重住3丁目2番10号

大分営業所　☎(0975)58-3500
〔〒870〕大分市牧3丁目1番7号

長崎営業所　☎(0958)57-1133
〔〒852〕長崎市葉山町2丁目1番22号

熊本営業所　☎(096)353-4501
〔〒860〕熊本市花園1丁目5番5号

宮崎営業所　☎(0985)23-1115
〔〒880〕宮崎市霧島4丁目129-1

鹿児島営業所　☎(0992)53-0707
〔〒890〕鹿児島市鴨池新町11番5号

沖縄営業所　☎(098)877-1121
〔〒901-21〕浦添市牧港5丁目4番3号

住設建材営業所

北海道

北海道住設建材営業所 ☎(011)736-2311
〔〒060〕札幌市北区北九条西2丁目1番地

苫小牧出張所 ☎(0144)73-6911
〔〒053〕苫小牧市山手町1丁目2番5号

函館出張所 ☎(0138)49-1525
〔〒041〕函館市西桔梗町589番地107

釧路出張所 ☎(0154)31-4141
〔〒085〕釧路市入江町12番34号

帯広出張所 ☎(0155)25-5892
〔〒080〕帯広市西六条南2丁目15の2

旭川営業所 ☎(0166)26-3421
〔〒070〕旭川市東六条7丁目2番3号

北見出張所 ☎(0157)36-4140
〔〒090〕北見市三輪422番地の3

東北

仙台住設建材営業所 ☎(022)261-2202
東北外装建材営業所 ☎(022)261-2360
〔〒980〕仙台市青葉区二日町11番21号

奥羽住設建材営業所 ☎(0196)26-5631
〔〒020〕盛岡市中央通3丁目3番3号
菱和ビル内

青森住設建材出張所 ☎(0177)38-5131
〔〒030-01〕青森市卸町3-3

秋田住設建材出張所 ☎(0188)23-9401
〔〒010〕秋田市泉大橋116番地

山形営業所 ☎(0236)33-3741
〔〒990〕山形市相生町6番32号

福島住設建材営業所 ☎(0249)39-8621
〔〒963〕郡山市朝日2丁目5番15号

いわき住設建材出張所 ☎(0246)23-0349
〔〒970〕いわき市平字作町1丁目2番2号
神田ビル1F

関東

宇都宮住設建材営業所 ☎(0286)35-6631
〔〒320〕宇都宮市不動前1丁目3番12号

新潟住設建材営業所 ☎(025)260-7733
〔〒950-21〕新潟市流通センター1丁目1番地3号

高崎住設建材営業所 ☎(0273)62-6241
〔〒370〕高崎市小八木町1519

茨城住設建材営業所 ☎(0292)41-4444
〔〒310〕水戸市千波町海道付2313

土浦住設建材出張所 ☎(0298)26-3851
〔〒300〕土浦市生田町4-34

首都圏

東京住設建材営業所 ☎(03)5440-1101
東京外装建材営業所 ☎(03)5440-1121
東京エクステリア営業所 ☎(03)5440-1122
東京住宅特需営業所 ☎(03)5440-1131
東京外装特需営業所 ☎(03)5440-1121
〔〒105〕東京都港区芝浦1丁目2番1号
シーバンスN館14F

東京住宅設備営業所 ☎(03)3344-1101
東京住宅電材営業所 ☎(03)3344-1100
〔〒163-09〕東京都新宿区西新宿2丁目3番1号
新宿モノリスビル18F

西東京住設建材営業所 ☎(0425)29-7117
〔〒190〕東京都立川市富士見町2丁目33番8号

甲府営業所 ☎(0552)35-4181
〔〒400〕甲府市丸の内3丁目32番11号

埼玉住設建材営業所 ☎(048)665-2133
埼玉住宅特需営業所 ☎(048)665-2133
〔〒330〕大宮市宮原町2丁目47番9号

千葉住設建材営業所 ☎(043)225-4261
千葉住宅特需営業所 ☎(043)225-4261
〔〒260〕千葉市中央区祐光1丁目3番1号

横浜住設建材営業所 ☎(045)481-4681
横浜住宅特需営業所 ☎(045)481-4686
〔〒221〕横浜市神奈川区片倉1丁目2番23号

中部

名古屋住設建材営業所 ☎(052)582-5611
名古屋住宅特需営業所 ☎(052)581-1023
名古屋外装建材営業所 ☎(052)582-5619
〔〒450〕名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号

静岡住設建材営業所 ☎(054)261-7767
静岡外装建材営業所 ☎(054)261-7767
〔〒420〕静岡市千代田7丁目10番30号

沼津住設建材出張所 ☎(0559)21-7869
〔〒410〕沼津市緑ヶ丘1番地の1

浜松住設建材営業所 ☎(053)441-3216
〔〒432〕浜松市東若林町1522

岐阜住設建材営業所 ☎(0582)74-2514
〔〒500〕岐阜市西郷1丁目67番地

三重住設建材営業所 ☎(0592)27-9311
〔〒514〕津市栄町4丁目246番地

長野住設建材営業所 ☎(0262)28-2236
〔〒380〕長野市大字栗田字舎利田669

松本住設建材出張所 ☎(0263)27-4504
〔〒390〕松本市双葉10番22号

北陸

北陸住設建材営業所 ☎(0762)45-5710
〔〒921〕金沢市寺地2丁目4番18号

富山住設建材営業所 ☎(0764)41-1455
〔〒930〕富山市神通本町2丁目2番19号

福井住設建材営業所 ☎(0776)54-6983
〔〒910〕福井市四ツ井本町2丁目1番10号

近畿

大阪中住設建材営業所 ☎(06)943-5292
大阪北住設建材営業所 ☎(06)943-5470
大阪南住設建材営業所 ☎(06)943-5474
近畿住宅特需営業所 ☎(06)947-1063
近畿外装建材営業所 ☎(06)943-1261
近畿外装特需営業所 ☎(06)943-1261
近畿住建システム営業所 ☎(06)947-1269
近畿エクステリア営業所 ☎(06)947-1430
〔〒540〕大阪市中央区城見2丁目1番3号

京都住設建材営業所 ☎(075)691-0800
〔〒601〕京都市南区上鳥羽北花名町34番地
(久世橋通り大宮上ル)

神戸住設建材営業所 ☎(078)731-1231
兵庫外装建材出張所 ☎(078)731-1231
〔〒654〕神戸市須磨区衣掛町3丁目2の29

姫路住設建材営業所 ☎(0792)81-1155
〔〒670〕姫路市神屋町6丁目74番地

和歌山住設建材出張所 ☎(0734)74-3441
〔〒640〕和歌山市黒田78番地の3

中国・四国

広島住設建材営業所 ☎(082)247-3110
中国外装建材営業所 ☎(082)247-3110
〔〒730〕広島市中区中町7番1号
(平成6年8月より下記へ移転予定)
〔〒730〕広島市中区幟町1番18号
(電話番号は変わりません。)

福山住設建材出張所 ☎(0849)25-4711
〔〒721〕福山市東深津町3丁目20番8号

山口住設建材出張所 ☎(08397)3-5580
〔〒754〕山口県吉敷郡小郡町花園町7-21

山陰営業所 ☎(0859)22-9241
〔〒683〕米子市米原4丁目5番43号

岡山住設建材営業所 ☎(086)241-0114
〔〒700〕岡山市下中野337-106

四国住設建材営業所 ☎(0878)43-7336
〔〒761-01〕高松市屋島西町字百石1960番地

高知住設建材出張所 ☎(0888)31-4222
〔〒780〕高知市仲田町2番16号

松山住設建材出張所 ☎(0899)26-9310
〔〒791〕松山市久万の台1068-1

九州

福岡住設建材営業所 ☎(092)522-2110
福岡住宅特需営業所 ☎(092)522-2110
福岡外装建材営業所 ☎(092)522-2040
〔〒810〕福岡市中央区薬院3丁目1番24号

北九州住設建材出張所 ☎(093)941-8261
〔〒802〕北九州市小倉北区重住3丁目2番10号

大分住設建材出張所 ☎(0975)58-3500
〔〒870〕大分市牧3丁目1番7号

長崎住設建材出張所 ☎(0958)57-1133
〔〒852〕長崎市葉山2丁目1番22号

南九州住設建材営業所 ☎(096)354-6200
〔〒860〕熊本市花園1丁目5番5号

宮崎住設建材出張所 ☎(0985)23-1115
〔〒880〕宮崎市霧島4丁目129-1

鹿児島住設建材出張所 ☎(0992)53-0731
〔〒890〕鹿児島市鴨池新町11番5号

沖縄ナショナル建材株式会社 ☎(098)878-6363
〔〒901-21〕浦添市字西原486番地

電子材料営業所

東北電子材料営業所 ☎(022)261-0591
〔〒980〕仙台市青葉区二日町11番21号

新潟電子材料営業所 ☎(025)260-5554
〔〒950-21〕新潟市流通センター1丁目1番地3

東東京電子材料営業所 ☎(03)3454-6152
東京デバイス材料営業所 ☎(03)3454-6192

東京化材営業所 ☎(03)3454-6191
〔〒108〕東京都港区三田5丁目13番2号

西東京電子材料営業所 ☎(0427)24-6151
〔〒194〕東京都町田市森野1丁目25番5号

北関東電子材料出張所 ☎(0273)63-7938
〔〒370〕群馬県高崎市小八木町1519

長野電子材料出張所 ☎(0263)27-4505
〔〒390〕長野県松本市双葉10番22号

名古屋電子材料営業所 ☎(052)581-7635
名古屋化材営業所 ☎(052)581-7635
〔〒450〕名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号

大阪電子材料営業所 ☎(06)350-3221
大阪デバイス材料営業所 ☎(06)350-3211

大阪化材営業所 ☎(06)350-3211
〔〒540〕大阪市淀川区新高3丁目9番14号

九州電子材料出張所 ☎(092)522-5545
〔〒812〕福岡市博多区博多駅南1丁目9番8号

電子材料・海外営業部 ☎(06)908-3868
〔〒571〕大阪府門真市門真1048

松下制御機器株式会社

東京本社 〒108 東京都港区三田5丁目13番2号 TEL.(03)3454-6181
大阪本社 〒532 大阪市淀川区新高3丁目9番14号 MMビル5F TEL.(06)350-1900

制御機器関連営業所

東北営業所 ☎(022)223-8163
〔〒980〕仙台市青葉区二日町11番21号

栃木営業所 ☎(0286)34-0161
〔〒320〕宇都宮市不動前1丁目3番12号

関東営業所 ☎(0273)63-2033
〔〒370〕高崎市小八木町1519

埼玉営業所 ☎(048)665-7991
〔〒330〕大宮市宮原町2丁目47番9号

千葉営業所 ☎(0471)63-6161
〔〒277〕柏市柏7丁目8番9号 やまあきビル2F

茨城営業課 ☎(0292)43-8868
〔〒310〕水戸市千波町海道付2313

東部特機営業所 ☎(03)3454-6342
東部広域営業所 ☎(03)3454-6187
東部車載営業所 ☎(03)3454-6065
首都圏東営業所 ☎(03)3454-6188
首都圏西営業所 ☎(03)3454-6186
〔〒108〕東京都港区三田5丁目13番2号

西東京営業所 ☎(0425)28-2241
〔〒190〕立川市曙町3丁目5番3号

横浜営業所 ☎(045)321-1235
神奈川西営業所 ☎(045)321-1221
〔〒220〕横浜市西区戸部本町19番13号

長野営業所 ☎(0263)28-0790
〔〒390〕松本市双葉10番22号 双葉町ビルB棟205号

東部FAセンター ☎(03)3454-6190
〔〒108〕東京都港区芝4丁目8番2号
(松下電工株式会社東京本社3F)

静岡営業所 ☎(054)261-7711
〔〒420〕静岡市千代田7丁目10番30号

浜松営業所 ☎(053)442-0531
〔〒432〕浜松市東若林町1522番地

名古屋西営業所 ☎(052)581-8861
名古屋東営業所 ☎(052)581-8861
〔〒450〕名古屋市中村区名駅4丁目10番25号 名駅IMAIビル4F

春日井営業課 ☎(0568)33-5111
〔〒486〕春日井市牛山町2431番1号

豊田営業所 ☎(0565)35-2181
〔〒471〕豊田市若宮町2丁目13番地 協栄生命豊田ビル4F

北陸営業所 ☎(0762)37-3663
〔〒920〕金沢市三口町土43番地

中部FAセンター ☎(052)581-8861
〔〒450〕名古屋市中村区名駅4丁目10番25号 名駅IMAIビル4F

京滋営業所 ☎(075)681-0237
〔〒601〕京都市南区上鳥羽北花名町34番地

松下グループ営業所 ☎(06)350-3246
西部広域営業所 ☎(06)350-3244
近畿営業所 ☎(06)350-3241
〔〒532〕大阪市淀川区新高3丁目9番14号 MMビル5F

阪南営業課 ☎(0724)27-3481
〔〒596〕岸和田市土生町1806-1 新川第3ビル3F

兵庫営業所 ☎(078)735-8601
〔〒654〕神戸市須磨区衣掛町3丁目2番29号

岡山営業所 ☎(086)245-3701
〔〒700〕岡山市今5丁目13番36号

四国営業課 ☎(0878)41-4473
〔〒761-01〕高松市屋島西町字百石1960番地

中国営業所 ☎(082)247-9084
〔〒730〕広島市中区中町7番1号
(平成6年8月より下記へ移転予定)
〔〒730〕広島市中区幟町1番18号
(電話番号は変わりません。)

九州営業所 ☎(092)522-5545
〔〒810〕福岡市中央区薬院3丁目1番24号

西部FAセンター ☎(06)904-8220
〔〒571〕門真市門真1048

※住所、電話番号など変更になる場合があります。ご了承ください。平成6年2月現在



このカタログに掲載しております商品の標準価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には、消費税額をお支払いください。

このカタログの掲載商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

●ご用命は

松下電工株式会社 電機 マーケティング部 〔〒571〕大阪府門真市門真1048 ☎(06)908-1131(大代表)

4,500円

このカタログの記載内容・標準価格は平成6年4月現在のものです。 カタログNo.電機A-144 199403-23XX ■ZFCT1A144

©Matsushita Electric Works, Ltd. 1994 本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断わりします。
■ご注意 器具の仕上色は、印刷の関係上、多少色の差が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。