National
松下電工

旧カタログ

'99 施設屋外照明

F



A&i 快適を科学します

省エネ法・特定機器に関する表示は
99年3月現在のものです。

カタログNo.電材A-170


旧カタログ

50音順商品索引

商品名、および呼び名がわかっている場合には、この索引からおさがしください。

旧カタログ

ア

アーキルーメンシリーズ …… 248
アドフラッシュ …… 1149
アバーチュア蛍光灯 …… 1162
アプローチライト …… 825
アルブライト高天井用照明器具 …… 641
アルミルーバタイプ …… 146
アンカーフレーム …… 796
安全増防爆型・水銀灯器具 …… 952
安全増防爆型・白熱灯器具 …… 952
安全増防爆型・非常用照明器具 …… 954
安全増防爆型・粉じん防爆型器具＜ＯＳ型＞ …… 951
安全増防爆型・粉じん防爆型器具オクタゴン …… 950
安全増防爆型・粉じん防爆型水銀灯器具 …… 953
安定器一覧（銅鉄タイプ） …… 1010
安定器収納盤（安定器取付金具付）IP2XB …… 687
安定器収納盤 NE型 （鉄板ベース付）IP2XB …… 688
安定器取付バンド・アダプタ …… 796
安定器内蔵型ＨＩＤ投光器 …… 903
安定器内蔵モールライト（ベーシック） …… 730

イ

ＥＧライト …… 931
一般型高天井用照明器具 …… 647・648
一般型照明器具の耐用年限 …… 1037
一般照明用ハロゲン電球 …… 1171
イベント用照明器具 …… 293
インバータ安定器定格 …… 1007
インバータ使用上の注意 …… 1014

ウ

ウォールウォッシャ …… 403
ウォールライト …… 324
埋込型器具（景観・道路照明） …… 834

エ

Ｈ型器具 …… 292
ＨＩＤ安定器装備型高天井用照明器具 …… 645
ＨＩＤシーリングライト …… 635
ＨＩＤ投光器用ルーバ …… 894
ＨＩＤ２灯用器具（埋込型） …… 657
ＨＩＤ２灯用器具（直付型） …… 658
ＨＩＤ２灯用バンクライト …… 671
ＨＩＤ防犯灯 …… 819
ＨＩＤランプ …… 1041
Ｈｆインバータ …… 1007
Ｈｆインバータ照明用制御盤 …… 1004
Ｈｆグレアレスシリーズ …… 230
Ｈｆ 蛍光灯 …… 1151
Ｈｆ蛍光灯用プレス型トンネル照明器具 …… 775
Ｈｆ建築化照明シリーズ …… 318
Ｈｆシーリングライト …… 302
Ｈｆドレープベース …… 295
Ｈｆスーパースリム …… 263
Ｈｆスリム蛍光灯 …… 1153
Ｈｆスリムシリーズ・スリットライト …… 234
Ｈｆファクトリアコンフォート …… 428
Ｈｆライトコーディネート（色温度演出システム） …… 253
Ｈｆライトコントローラ …… 972
Ｈｆランプスリムパルック蛍光灯 …… 1153
エバーライトシリーズ …… 827・882
エプロン照明用投光器 …… 780
エレガンスベースライト …… 157
エントランス用照明器具 …… 393
エントランスライト …… 825

オ

ＯＡコンフォート …… 301
オートドア …… 999
オートリフター …… 663
オートリフター（制御盤・操作盤） …… 675・676
オートリフター（電動式昇降装置）内蔵体育館用ガード付器具 …… 670
オートリフター（電動式昇降装置）内蔵バンクライト …… 672
オートリフター付スカイビームダウンライト …… 684
屋外用スポットライト …… 851
屋内プール用投光器 …… 660

カ

ガーデンライト …… 823
ガーデンライト（明るさセンサ付） …… 823
ガーデンライト〈エバーライトシリーズ〉 …… 828
ガード（蛍光灯器具用） …… 445
海岸地帯向照明器具用ポール …… 801
海岸向照明器具 …… 747
会議室用システム照明器具 …… 384
会議室用照明器具 …… 391
階段通路誘導灯（非常用照明器具兼用型） …… 527
階段灯 …… 397・833
開放廊下用・階段灯 …… 394
街灯用電球 …… 1145
ガイドライトシステム …… 778
街路灯型電撃殺虫器 …… 918
カウンタービジネスライティングシステム …… 399
カウンターライト …… 402
角型ＨＩＤ投光器 …… 901
笠なし型器具 …… 290
片反射笠付型器具 …… 289
下面開放タイプ （埋込型） …… 168
下面開放タイプ （直付型） …… 259・298
カラーＨＩＤランプ …… 1062
カラー蛍光灯 …… 1164
カラーダイクール …… 1179
カラーツイン蛍光灯 …… 1165
カラード蛍光灯 …… 1164
カラーパルック蛍光灯 …… 1163
カラービーム電球 …… 1146
ガラスパネルタイプ …… 149・194
カンタッチシーリングＲ１ …… 199
カンタッチ照明器具（Ｒ２） …… 199

キ

器具使用上のご注意 …… 1015
機能・特長 …… 1005
擬木ポールタイプ …… 718
客席誘導灯 …… 512
競技用表示システム …… 923
業務用厨房照明器具シリーズ …… 426
業務用浴室灯（ステンレス製） …… 424

ク

空調照明器具 …… 221
クリア小丸電球 …… 1149
クリア電球 …… 1142
クリーンフーズファクトリア …… 430
クリーンルーム用照明器具 …… 432・606
クリーンルーム用誘導灯 …… 508
クリプトン電球 …… 1144
クロスシリーズ・EGスクエア-F …… 217

ケ

景観盤 …… 752
景観照明制御盤 …… 751
蛍光灯器具オプション …… 448
蛍光灯定格表のポイント …… 1150
蛍光灯ベースライト（埋込型） …… 168
蛍光灯ベースライト（直付型） …… 272
蛍光灯防犯灯 …… 816
蛍光灯用カラーサイン …… 982
蛍光灯用マスターライコン …… 982
蛍光灯用ライトコントロール …… 972
ＫＴクリプトン電球 …… 1142
化粧室用照明器具 …… 378
減光形避難口誘導灯 …… 507
検査室用電界シールド型照明器具 …… 358
建築化照明器具 …… 313

コ

高演色性蛍光灯＜リアルクス＞演色ＡＡＡ …… 1157
高温用蛍光灯照明器具（厨房用・工場用） …… 939
高輝度誘導灯コンパクトスクエア（パネル式）（内照式） …… 467
高輝度誘導灯コンパクトスクエア（適合吊具・ガード・金具） …… 490
高輝度誘導灯コンパクトスクエア・点滅形誘導灯 …… 479
高輝度誘導灯コンパクトスクエア・誘導音付点滅形（内照式） …… 477
高輝度誘導灯コンパクトスクエア・
電源別置型誘導灯（パネル式）（内照式） …… 486
高輝度誘導灯コンパクトスクエア用点滅装置・誘導音付点滅装置 …… 481
高輝度誘導灯コンパクトスクエア・防水型誘導灯（内照式） …… 484
公共施設用照明器具・HID器具 …… 1212
公共施設用照明器具・蛍光灯器具 …… 1185
公共施設用照明器具・電源昇降装置 …… 1212
公共施設用照明器具・白熱灯器具 …… 1216
公共施設用照明器具・非常灯照明器具 …… 1220
公共施設用照明器具・ポール …… 1250
公共施設用照明器具・誘導灯 …… 1233
高効率コンパクト蛍光灯3 …… 1161
高耐塩型照明器具（チタン製・防湿・防雨型） …… 940
高欄照明器具 …… 769
交流無停電電源装置セーフガード・（UPS） …… 631
交流無停電電源装置セーフガード・小容量タイプ …… 631
交流無停電電源装置セーフガード・大容量タイプ …… 631
コーナーライト …… 327
黒板灯（壁面用照明器具） …… 366
小丸電球 …… 1149
コンビニセルコン …… 42
コンフォート１５（埋込型） …… 173
コンフォート１５（直付型） …… 298
コンフォート１５ルーバ付（埋込型） …… 181
コンフォート１５ルーバ付（直付型） …… 298
コンフォート３０（埋込型） …… 173
コンフォート３０（直付型） …… 298

サ

サーカディアンライティングシステム …… 331
サービスステーション用照明器具 …… 782
サービスゾーン用スポットライト …… 866
サーフルーメンシリーズ …… 237
サイドライティング器具 …… 659・919
殺菌灯 …… 1167
殺菌灯（ジョキーン） …… 438
錆にくい海岸地帯向推奨器具一覧 …… 691
三照射型投光器 …… 900

シ

CDM-R（セラミックメタル
ハライド（PAR型）ランプ） …… 1068
シーリングユニ （住宅・都市整備公団規格品） …… 326
シーリングライト …… 260・303
シーンマネージャー操作器 …… 991
シーン連動ユニット …… 978
ジェットラインシリーズ …… 278
紫外線吸収膜付蛍光灯 …… 1162
自家発電装置 …… 632
自家発電装置・ＳＮＰシリーズ …… 632
自家発電装置・ＳＦＰシリーズ …… 632
自家発電装置・ＦＰシリーズ …… 632
自家発電装置・単相型 …… 632
システム天井用セルフコントロール付設備プレート …… 204
自然色形蛍光灯演色ＡＡ …… 1158
四面型誘導灯 …… 508
シャンデリア電球 …… 1145

50音順商品索引

商品名、および呼び名がわかっている場合には、この索引からおさがしください。

重量用配線ダクトシステム …… 309
瞬時再始動型（イグナイタ内蔵型）高天井用照明器具 …… 653
消火栓表示灯 …… 627
照明監視制御システム …… 932
照明器具の正しい使い方 …… 1013
省施工口型器具 …… 227
照明用伸縮式ポール …… 913
ショーケース用照明器具 …… 407
常夜灯（ダウンライト） …… 353
植物用蛍光灯 …… 1168
処置灯 …… 350
シリカ電球 …… 1142
シルバボウル電球 …… 1147
シンプルセルコン …… 13

ス

水銀灯 …… 1117
水中照明器具 …… 871
水中照明器具一覧表 …… 873
水中照明器具（景観用） …… 881
水中照明器具（プール用） …… 875
スーパースリム …… 263
スカイビームシリーズ スポーツ照明器具 …… 656
スカイビームシリーズ スポーツ照明用投光器 …… 907
スカイビーム（メタルハライドランプ） …… 1071
スクエアベースライト埋込タイプ …… 145
スクエアベースライト直付タイプ …… 259
スクールコンフォート …… 360
スタジアムビーム …… 889
スタジオ用ハロゲン電球 …… 1176
ステンレス製器具（一般型） …… 410
スポットライト用オートリフター …… 669
スライド式手動調光操作器 …… 993
スリムジェットシリーズ …… 276
スリムHf・ライン配置用照明器具 …… 233
スリムベースシリーズ …… 296
スリムランプ …… 1168

セ・ソ

赤色灯 …… 628
接続ボックス付ＨＩＤ安定器 …… 914
セルコン・セパ …… 38
センサ機能付照明器具 …… 9
センサ機能付照明器具・階段通路誘導灯（非常用照明器具兼用型） …… 525
速結端子台付ＨＩＤ安定器（屋内用） …… 686
ソーラーライト …… 748

タ

耐圧防爆型器具 …… 955
耐圧防爆型けい帯電灯 …… 958
耐圧防爆型電線管付属品 …… 967
耐圧防爆型配線器具（屋内用） …… 966
耐圧防爆型・非常用照明器具 …… 959
耐圧防爆型誘導灯 …… 960
体育館用埋込型器具 …… 657
耐衝撃型器具 タフライト …… 427
耐衝撃型高天井用照明器具 …… 649
耐蝕型器具 …… 943
耐蝕型高天井用照明器具 …… 650
耐振型高天井用照明器具 …… 649
耐振電球 …… 1145
タイマーセルコン …… 16
タウンペットライト（スリムタイプ） …… 815
タウンペットライト（高照度タイプ） …… 810
タウンペットライト（モールライトタイプ） …… 808
高天井用照明器具（組み合わせ一覧表） …… 637
高天井用照明器具オプション …… 654
高天井用セード …… 643
高天井用ダウンライト …… 677
タスクライトシリーズ …… 441
タフガーデンライト …… 823
タフモールライト（ベーシック） …… 724
ダブルアーク（水銀ランプ＋高圧ナトリウムランプ） …… 1136
多目的照明制御システムTOTALINK-L10 (MECS-Lpro) …… 1001
多目的ホール照明可変システム …… 661
団地向けモールライト …… 747
断熱・遮音施工用ツインスクエアベースライトSG形 …… 124

チ

蓄電池内蔵型タウンペットライト …… 749・812
地中埋込型ライトアップ照明器具（植込タイプ） …… 868
地中埋込型ライトアップ照明器具（歩道用タイプ） …… 870
長円形シリーズ …… 154
調光機器体系表 …… 971
調光専用蛍光灯器具 …… 322
調光専用蛍光灯器具（Ｈｆインバータタイプ） …… 985
調光専用蛍光灯器具（PCインバータEDHタイプ） …… 987
調光専用蛍光灯器具（銅鉄タイプ） …… 989
調光操作卓・パステル　ミニ …… 993
調光装置 …… 994
長時間定格型誘導灯 …… 510
直流電源装置 …… 630
直流電源装置（非常用照明器具電源）概要 …… 630
直流電源装置（非常用照明器具電源）ゾーニングパワーシリーズ …… 630
直流電源装置（非常用照明器具電源）ゾーニングマスターシリーズ …… 630
直流電源装置（非常用照明器具電源）予電シリーズ …… 630
直管蛍光灯＜ハイライト＞スタータ形 …… 1156

ツ

ツイン蛍光灯 …… 1160
ツイン蛍光灯スクエアシリーズ …… 126
ツイン蛍光灯スクエアシリーズ・スクエア２７５シリーズ …… 128
ツイン蛍光灯スクエアシリーズ・スクエア３５０シリーズ …… 131
ツイン蛍光灯スクエアシリーズ・スクエア４５０シリーズ（Ｈｆツイン1蛍光灯タイプ） …… 134
ツイン蛍光灯スクエアシリーズ・スクエア６００シリーズ …… 140
ツイン蛍光灯スクエアシリーズ・スクエア９００シリーズ …… 143
ツイン蛍光灯〈ツイン1・ツイン3〉 …… 1161
ツインライトコーディネート（色温度演出＆カラー演出システム） …… 255
吊具（蛍光灯器具用） …… 447

テ

低圧ナトリウム灯 …… 1139
低温用照明器具 …… 941
低誘虫性蛍光灯 …… 1166
ディフューザー …… 223
テーパーポール …… 805
デザインパネルタイプ（埋込型） …… 191
テニスコート用照明器具 …… 920
電球定格表のポイント …… 1141
電撃殺虫器 …… 915
電源装置 …… 629
電源別置型誘導灯 …… 518
点灯管 …… 1167
点滅形誘導灯 …… 504

ト

TOTALINK-L10を用いたHf連続調光システム …… 1003
トイレ緊急呼出表示システム …… 359
投光器 …… 887
投光器台組み合わせ一覧 …… 910
投光器取付照明鉄塔 …… 911
投光器取付部品 …… 909
投光器/リフレクタ形ランプ用投光器 …… 908
導光式非常電話標識灯 …… 777
道路灯・ポールヘッド型街路灯用アルミポール（組立ポール） …… 803
道路灯・ポールヘッド型街路灯用ポール …… 804
道路灯・ポールヘッド型街路灯用ポール（埋込型可倒式ポール） …… 806
道路灯・ポールヘッド型街路灯用ポール（ベース式可倒式ポール） …… 807
道路灯組み合わせ一覧表 …… 767
道路灯用アーム …… 765
道路灯用ルーバ …… 766
道路照明器具 …… 763
塗装済み組立式ポール …… 790
トンネル照明器具 …… 773
トンネル照明器具（カウンタビーム） …… 771
トンネル照明器具（対称照明） …… 772
トンネル照明器具（ブレス型） …… 770
トンネル照明器具（プロビーム） …… 772

ナ

ナイトライト …… 353
ナローレフ電球 …… 1147

ニ・ネ・ノ

乳白パネルタイプ …… 147・189
ネオピュア電球 …… 1144
ノルプスシリーズ …… 238

ハ

ハイカライト（演色本位形高圧ナトリウム灯） …… 1101
ハイゴールド（演色改善形高圧ナトリウム灯） …… 1099
ハイショップベースライト …… 272
ハイソフト電球 …… 1144
ハイパースリム（パネル誘導灯） …… 496
ハイパーブースタ …… 977
ハイパーライコン …… 977
ハイビーム電球 …… 1148
ハイポール制御盤 …… 780
ハイミニ電球 …… 1143
パウダールーム用照明器具 …… 376
白熱灯高天井用照明器具 …… 644
白熱灯用マスターライコン …… 982
白熱灯用ライトコントロール …… 973
白熱レフ・水銀レフ …… 933
白銀レフ・水銀レフ組み合わせ一覧表 …… 935
白熱レフ・水銀レフ取付付属品 …… 934
旗飾り …… 796
パッセージ用照明器具 …… 398
パナゴールド（効率本位形高圧ナトリウム灯） …… 1081
パナゴールド・D（低パルス始動器付） …… 1079
パナビーム・CDM-R（セラミックメタルハライドランプ）・スカイビーム（メタルハライドランプ） …… 1063
パナビーム（セラミックメタルハライドT型ランプ） …… 1069
パナボール電球 …… 1145
パナボール電球＜シルバボウル形＞ …… 1147
パネル付高天井用照明器具 …… 650
バラコンフォート１５（埋込型） …… 146・186
バラコンフォート３０（埋込型） …… 186
バラコンフォート１５（直付型） …… 261
バラストレス水銀灯 …… 1134
パルック蛍光灯 …… 1152
パルックボール …… 1169
ハロゲン電球定格表のポイント …… 1170
半埋込型器具 …… 198
反射笠付型器具 …… 286
ハンドリフター（手動式昇降装置） …… 685

ヒ

PCライトコントローラ …… 972
PSインバータ（ENH）/PCインバータ（ECH/EDH） …… 1008
光点滅走行・音声誘導式避難誘導システム …… 453
光点滅走行式避難誘導システム …… 454
光補償装置（アンナイト）用高天井用照明器具 …… 651
飛散防止膜付蛍光灯 …… 1159
美術・博物館用蛍光灯（紫外線吸収膜付） …… 1158
非常灯用電球 …… 1148
非常灯用ハロゲン電球 …… 1179
非常用蛍光灯併用型・電池内蔵型（クリーンルーム用照明器具） …… 606
非常用蛍光灯併用型・電池内蔵型（蛍光灯埋込型器具） …… 580

旧カタログ

非常用蛍光灯併用型・電池内蔵型（蛍光灯直付型器具） …… 591
非常用蛍光灯併用型・電池内蔵型（蛍光灯ダウンライト） …… 555
非常用蛍光灯併用型・電池内蔵型（蛍光灯防湿型・防雨型器具） …… 602
非常用蛍光灯併用型・電池内蔵型（スリムＨｆ・ライン配置用照明器具） … 579
非常用蛍光灯併用型・電池内蔵型（ツイン蛍光灯スクエア450シリーズ） … 590
非常用蛍光灯併用型・電池内蔵型（フリーコンフォート） …… 561
非常用蛍光灯併用型・電池内蔵型（リニューアル専用器具） …… 557
非常用照明器具一覧表 …… 540
非常用照明器具（電源別置型） …… 618
非常用照明器具（電池内蔵型） …… 539
非常用白熱灯組込型・電源別置型（蛍光灯器具埋込型） …… 623
非常用白熱灯組込型・電源別置型（浴室用非常用照明器具） …… 627
非常用白熱灯専用型・電源別置型（ミニハロゲン電球コンパクト非常灯） … 619
非常用白熱灯専用型・電池内蔵型（浅埋込（リニューアル対応）タイプ） …… 548
非常用白熱灯専用型・電池内蔵型（埋込タイプ） …… 545
非常用白熱灯専用型・電池内蔵型（直付タイプ） …… 550
非常用白熱灯専用型・電池内蔵型（常時・非常時兼用タイプ） …… 549
非常用白熱灯専用型・電源別置型（地下街用高照度タイプ） …… 620
非常用白熱灯専用型・電池内蔵型（断熱・遮音施工用タイプ） …… 550
非常用白熱灯専用型・電池内蔵型（バッテリー交換サイン付きタイプ） …… 544
非常用白熱灯専用型・電池内蔵型（ハロゲン電球非常灯） …… 544
非常用白熱灯専用型・電池内蔵型（防湿タイプ） …… 553
非常用白熱灯分離式・電池内蔵型（ハロゲン電球用器具） …… 552
非常用白熱灯併用・専用兼用型・電源別置型（白熱灯器具） …… 621
非常用白熱灯併用・専用兼用型・電源別置型（病院用抗菌タイプ） …… 620
標示灯 …… 409
病院・老人保健福祉施設の照明コンセプト …… 331
病院向抗菌非常灯（ダウンライト） …… 358
病院用ツイン3ダウンライト …… 352
病院用投薬表示システム（番号表示装置） …… 359
病院用ベッドライト（アーム式） …… 346
病院用ベッドライト（壁付型） …… 351
病院用メディカルユニット …… 343
病室・居室向け足元灯 …… 354

フ

for LOFTシリーズ …… 304
深枠タイプ …… 148
深枠タイプ飾り枠付 …… 191
普及型高天井用照明器具 …… 648
複合天井システム用Ｈｆ照明器具 …… 203
複合天井システム用照明器具・フリーコンフォート …… 209
富士型器具 …… 283
舞台・演出用照明器具 …… 995
フットライト …… 831
フットライト地中埋込器具（ＬＥＤ内蔵） …… 830
フライト …… 308
ブライトケア …… 355
ブラケット …… 835
プラスチックルーバタイプ …… 146
ブラックライトブルー蛍光灯 …… 1165
フリーコンフォート …… 75
フリーコンフォートIII・スクエアシリーズ …… 56
プリズムパネル …… 148
プリズムパネルタイプ …… 193
フルホワイト蛍光灯 …… 1155
ブレイングタイマー（カード式） …… 925
ブレイングタイマー（コイン式） …… 927

ヘ・ホ

壁面演出用器具〈エバーライトシリーズ〉 …… 829
ベース付き可倒式ポール …… 796
防蛾灯 …… 929
防災設備標示灯 …… 494
防災照明器具一覧表 …… 451
防湿型・防雨型階段通路誘導灯（非常用照明器具兼用型） …… 537
防湿型・防雨型器具 …… 412
防湿型・防雨型器具（ステンレス製） …… 420
防水型誘導灯 …… 509
防犯灯アーム …… 815
防爆・密閉型器具危険場所における器具選定例 …… 947
防爆・密閉型器具危険場所判定・防爆構造選定のフローチャート …… 945
防爆型照明器具について …… 949
ボールビジン（モールライト用ボールアクセサリー） …… 786
ボール表面処理一覧表 …… 788
ボールヘッド型街路灯 …… 745
ホスピタルコンフォート …… 333
ホスピタルコンフォート（間接照明タイプ） …… 337
ホスピタルコンフォート（殺菌ランプ内蔵タイプ） …… 342
ホスピタルコンフォート（病院用ダウンライト） …… 336
ホスピタルコンフォート（直接照明タイプ） …… 339
ホスピタルコンフォート（ブラケットタイプ） …… 335
捕虫器用蛍光灯 …… 1166

マ

マイルドライティングシリーズ …… 245
マスターライコン …… 982
マリーナシリーズ …… 838
丸型ＨＩＤ投光器 …… 893
丸形蛍光灯＜ハイライト＞ …… 1157
丸形シリーズ …… 151
マルチコンフォート１５タイプ（直付型） …… 260・299
マルチコンフォート１５（直付型） …… 299
マルチコンフォート３０（直付型） …… 260・299
マルチコンフォート１５（埋込型） …… 182
マルチコンフォート３０（埋込型） …… 145・184
マルチハロゲン灯（メタルハライドランプ） …… 1047

ミ

密閉型器具 …… 961
密閉型蛍光灯器具（側壁直付型） …… 777
密閉型水銀灯器具（屋内外用）・密閉型水銀灯用安定器 …… 964
密閉型白熱灯器具 …… 965
密閉型高天井用照明器具 …… 655
ミニクリプトン電球 …… 1144
ミニ電球 …… 1149
ミニハロゲン電球 …… 1173
ミニハロゲン電球用ライトアップ照明器具 …… 864
ミニレフ電球 …… 1146
ミュージアムコンフォート …… 369
MUSICOOL（低熱輻射スポットライト）・低騒音スポットライト …… 995
ミラーライト …… 379

モ

モールライト …… 693
モールライト（クラシック） …… 710
モールライト月華（GEKKA） …… 700
モールライト耐風速一覧表 …… 1294
モールライトミニ …… 744
モールライト（ベーシック） …… 739
モールライト（モダン） …… 701
モールライト用アルミポール …… 802
モールライト用カラーポール …… 803
モールライト用ポール …… 795
モールライト（和風） …… 719
木調シリーズ（埋込型） …… 149・196
木調シリーズ（直付型） …… 262

ユ

U形蛍光灯 …… 1168
誘導音付点滅形誘導灯 …… 502
誘導灯・非常用交換電池 …… 610
誘導灯・非常用照明器具交換電池一覧表 …… 611
誘導灯・非常用照明器具交換電池対照表 …… 612
誘導灯 …… 491
誘導灯（生産終了）補修用表示板一覧表 …… 522
誘導灯定格表一覧 …… 523
誘導灯（適合吊具・ガード・金具） …… 524
誘導灯用信号装置 …… 513
誘導灯用リニューアル対応プレート …… 520
誘導灯用リニューアル対照品番一覧表 …… 521
ユニットセルコン …… 21
ユニットフリー …… 381

ラ

Lightown（ライタウン）シリーズ …… 696
ライトアップ照明器具 …… 840
ライトアップ照明器具（ＨＩＤ光源） …… 855
ライトアップ照明器具オプション …… 863
ライトアップ照明器具用角型オプション …… 854
ライトアップ照明器具用丸型オプション …… 853
ライトアップ照明器具（安定器内蔵タイプ） …… 849
ライトアップ照明器具（高圧ナトリウム光源） …… 857
ライトアップ照明器具（小型スポットライト） …… 858
ライトアップ照明器具（スカイビーム光源） …… 856
ライトアップ照明器具（ハロゲン光源） …… 862
ライトアップ照明器具（ミディアム・コンパクトクラス） …… 843
ライトアップ照明器具（ミニハロゲン光源） …… 860
ライトアップ照明器具（ラージ・ミディアムクラス） …… 841
ライトアップブラケット …… 866
ライトコーディネートシステム …… 252
ライトコーディネート専用蛍光灯 …… 1163
ライトコントロールを正しくご使用いただくために …… 983・1029
ライトチューブ …… 395
ライトプラスユニット …… 59
ラウンドベース …… 293
ラケットボールコート用照明器具 …… 656
ラピッド蛍光灯＜ハイライト＞ …… 1154

リ

リップルパネルシリーズ …… 305
リニューアル専用器具クイックアップ（埋込型） …… 44
リニューアル専用器具イージーアップ（直付型） …… 46
リニューアル専用器具イージーアップ（埋込型） …… 48
理美容ライティングシステム …… 373
リフターハイマスト（一括昇降式ハイポール） …… 779
リフレクタ蛍光灯 …… 1162

ル

ルーバタイプ（埋込型） …… 178
ルミナスパークル …… 235
ルミナブロード …… 306

レ

冷陰極蛍光灯 …… 1169
レフ電球＜ハイランプ＞屋外用・屋内用 …… 1146

ロ・ワ

廊下通路誘導灯 …… 511
老人保健福祉施設向け 居室用照明器具 …… 357
ロードコンフォート …… 754
ロードコンフォート（1〜3車線タイプ（高さ10m）） …… 755
ロードコンフォート（1〜2車線タイプ（高さ10m）） …… 761
ロードコンフォート（1〜2車線タイプ（高さ8m）） …… 762
ロードコンフォート用ポール …… 800
ワイドレフ電球 …… 1147

旧カタログ

旧カタログ

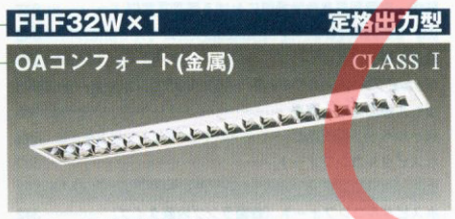

② 使用光源

商品名

機能商品は巻末に機能・特長を掲載しています。※1005～1012頁をご参照ください。

※入力電力(W)、全光束(lm)、消費効率(lm/W)は、1999年3月現在の測定法に基づく数値です。

① 品名・品番　フリーF415NEX
(基本灯具・FHA41786+プラスユニット・FHK41215)

起動方式　PN1　○標準価格 33,500円㊊ (36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V)　㊊標準価格 33,500円㊊ (35W)(91.4 lm/W)

⑤ 入力電力・消費効率

④ 在庫区分

③ 標準価格

光出力
3200 lm／灯固定型

仕　様
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
4.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
※全光束:3200 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
同タイプ非常用照明器具
フリーFJ415NEX(563頁参照)

寸法図



公共施設型番
FRS15L3V1-321

マーク



埋込穴寸法

① 品名・品番(起動方式)

ご注文はこの番号でご用命ください。蛍光灯器具とHID器具には、この品番の後に起動方式(末尾記号)がつきます。

●蛍光灯器具(起動方式)説明

GL …… グロー式・低力率
GPL …… グロー式・プルスイッチ付・低力率
GM …… グロー式・低力率(力率改善可能)
GH …… グロー式・高力率
UGL …… PSグロー式・低力率
UGH …… PSグロー式・高力率
EL …… 電子スタート式・低力率
EH …… 電子スタート式・高力率
ENL …… インバータ式・低力率
ENH …… PSインバータ式・高力率
ECH …… PCインバータ式・高力率
EDH …… PCインバータ式・高力率
PH 1 … Hfインバータ高出力固定式・高力率(100V)
PH 2 … Hfインバータ高出力固定式・高力率(200V)
PT 1 …… Hfインバータ段調光式・高力率(100V)
PT 2 …… Hfインバータ段調光式・高力率(200V)
PR 1…… Hfインバータ段調光式・高力率(リレー内蔵・100V)
PR 2 …… Hfインバータ段調光式・高力率(リレー内蔵・200V)
PD 1 … Hfインバータ・5%～100%連続調光式(100V)
PD 2 … Hfインバータ・5%～100%連続調光式(200V)
PE 1 … Hfインバータ・25%～100%連続調光式(100V)
PE 2 … Hfインバータ・25%～100%連続調光式(200V)
PN 1 …… Hfインバータ定格出力固定型(100V)
PN 2 …… Hfインバータ定格出力固定型(200V)
PF2 …… 自動照度調整型(200V)
E …… インバータ式
NL …… ラピッド式・低力率
NH …… ラピッド式・高力率
SNH …… 直列ラピッド式・高力率
UH …… PSラピッド式・高力率
SUH …… 直列PSラピッド式・高力率
DH …… 調光式・高力率
EM …… 電子スタート式・低力率

●HID器具〈起動方式〉説明

EHH …… HIDインバータ式・高力率
L …… HID一般型・低力率
H …… HID一般型・高力率
THH …… HID低始動電流型・高力率

② 使用光源

温度試験、変形・変色試験、熱衝撃試験など、品質安全には十分注意した設計・製作ですが、危険防止のため表記しているW数以上のランプはお使いにならないでください。

③ 標準価格

標準価格には消費税は含まれておりません。また、標準価格には取付工事費及び組立費は含まれておりません。

★ …… ランプ付の標準価格で、ランプが同梱されている器具。
㊊ …… ランプ付の標準価格ですが、ランプ別梱包の器具。
無印 …… ランプ別売の標準価格です。ランプは別途お求めください。

④ 在庫区分

○……「工場在庫品」原則として松下電工本社に在庫。物流センターへの積送期間を少々要します。
㊊……「受注品」ご注文により製作する器具で、2～5週間の納期をお含みおきください。
無印…「物流センター在庫品」原則として松下電工各地の物流センターに在庫しています。

工事店様にお願い

●原材料事情などにより、納期は上記の原則通りでない器具もあり得ますので、お客様とご相談の上、器具決定を早く行っていただき、できるかぎりお早めにご注文ください。
●材質・仕上・寸法などの仕様につきましては、品質改良、原材料事情などにより、ご通知せずに一部変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ランプ別売　安定器別売　ランプ別売・安定器別売

の表示について

ランプ別売…この表示の商品は、器具にランプが含まれておりません。仕様の末尾に記載されている適合ランプを別途お求めください。

安定器別売…この表示の商品は、器具に安定器が含まれておりません。別途お求めください。

ランプ別売・安定器別売…この表示の商品は、ランプと安定器を別途お求めいただく必要のある器具です。仕様の末尾に記載されている適合ランプとそれに必要な安定器を別途お求めください。

⑤ 入力電力・消費効率

価格の後にある(　　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わします。(2連書きの場合の前の数字は、低消費電力形ランプ使用時を表わします。)
※1999年3月現在の測定法に基づく数値です。

「安全に関するご注意」については1013～1039頁に掲載しておりますので必ずご一読ください。

マーク・機能表示一覧

省電力
当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。詳しくは1181頁の「エネルギー消費効率改善率一覧表」をご参照ください。
※1999年3月現在の測定法に基づく数値です。
※ただし、消費効率改善にはなじまない商品につきましては、標準的な使われ方に基づく消費電力量(Wh/日)などで比較しています。

インバータ PS
従来のラピッド式照明器具と同じ明るさで省電力が図れるPSインバータ照明器具です。詳しくは1008頁をご参照ください。

インバータ PC
明るさを約60~100%(約0.5~100%)まで連続調光できる、PCインバータ照明器具です。詳しくは1009頁をご参照ください。

インバータ 明るい
消費電力はそのままで、グロー式より明るさが約25%アップした照明器具です。

インバータ チラツキカット
チラツキカットのインバータ照明器具です。

インバータ 軽・省
省エネ、軽量、配線容量のアップ、50/60Hz 共通化を実現したスカイビーム用器具です。

LIGHT
新しい点灯方式で大幅な長寿命を実現したエバーライト内蔵の照明器具です。

紫外線 80 CUT
UVカットガラス80の採用により、紫外線を約80%カットします。

グレアカット 15 / グレアカット 20 / グレアカット 30
不快なグレアをなくし、空間の明るさ感をアップさせる遮光角15度、20度、30度に設計されたダウンライトです。

ひと センサ
ひと(熱線)センサ付のセンサ機能付照明器具です。

明るさセンサ
明るさセンサ付のセンサ機能付照明器具です。

階段通路誘導灯
階段通路誘導灯としてもご使用いただける非常用照明器具です。

階段灯
商品を一部加工して階段通路誘導灯としてもご使用いただける非常用照明器具です。

ca
カバー・グローブにホコリがつきにくく変色しにくい新素材「クリーン・アクリル」を採用しています。長期間清潔に明るさを保つことができます。

U
一部の商品には、このマークを使用し、お好み仕様でお届けするシステムを整えています。

SB
断熱・遮音施工のマット敷工法かブローイング工法で器具をスッポリ覆っても過熱する心配のない器具です。

SG
日本照明器具工業会 断熱・遮音施工用ダウンライトSG形適合品です。

浅型 8H / 浅型 10H
埋込高さわずか8cm(8H)・10cm(10H)で、天井フトコロの浅い空間に適した器具です。

省施工
当社従来商品に比べ、さらに「施工の効率化」を図った省施工商品です。

センサ
●ひと(熱線)センサ付
人の体温など、センサで温度の変化を読みとってあかりを点滅します。

●明るさセンサ付
周囲の明るさを判断し、明るいときは消灯、暗くなったら点灯させる機能です。

●熱線センサ付(明るさセンサ付)
熱線センサと明るさセンサを共に搭載しています。

●近接センサ付
検知部からビームを照射して、反射するものがあれば、あかりを点灯します。

抗菌
抗菌処理をしていることを表示しています。

姿
本年発行予定の姿図CADおよびシール式姿図集に掲載したします。

通商産業省選定グッドデザイン商品です。

ハノーバメッセの工業デザイン賞「IF賞」選定商品です。

DC
一流著名デザイナーの商品をデザイナーズコレクションとし、このマークを表示しています。

AS
一流著名建築家の商品をアーキテクツシリーズとし、このマークを表示しています。

公共施設型番
(社)日本照明器具工業会規格に合致した公共施設用照明器具を表わします。

文部省型番
文部省仕様に合致した照明器具を表わします。

Cチャンネル回避型
Cチャンネルを切断することなく器具の取り付けができ、施工が楽に行える埋込型の器具です。

空調ダクト回避型
空調ダクト等との取り合わせが容易にできる埋込型の器具です。

パイプ吊
表示の器具は447頁のパイプ吊具、自在型パイプ吊具が適合します。

チェン吊
表示の器具は447頁のチェン吊具が適合します。

ソケットカバー
表示の器具は86・448頁のソケットカバーが取り付け可能です。

NEW
'98年6月以降に発売された商品にこのマークを表示しています。

クイック点灯
電子スタータ式により、スイッチを入れるとすぐに点灯。グロー球の交換も不要です。

錆びにくい特殊仕上
防錆性能に優れた特殊仕上を施して、雨・風のあたる場所でも安心してご使用いただける照明器具です。

割れにくいガードコーティング
ガラスグローブの表面にコーティングを施した安全設計の器具です。

防雨型
ポーチ、屋側、軒下など雨の降りかかる場所に使用できます。ただし防湿構造ではありませんので、浴室などへの使用はお避けください。

防湿型
浴室、洗面所など湿度の高い場所に使用できる器具です。屋外(屋側含む)での使用はお避けください。

防湿型・防雨型
両方の表示をした器具は、上述の両タイプの性能を併せて備えたもので屋内、屋外いずれにも使用できます。

contents

蛍光灯ベース照明(センサ機能付照明器具) 1
蛍光灯ベース照明(リニューアル専用器具) 44
蛍光灯ベース照明(フリーコンフォート) 56
蛍光灯ベース照明(埋込型器具) 124
蛍光灯ベース照明(直付型器具) 259
施設・部位別専用器具 329
防災照明(誘導灯) 449
防災照明(誘導灯・非常用照明器具) 525
防災照明(非常用照明器具) 539
防災照明(電源装置) 629
HIDベース照明(高天井用器具・昇降装置) 633
景観・道路照明(街路灯) 689
景観・道路照明(道路交通) 754
景観・道路照明(ポール) 786
景観・道路照明(防犯照明) 808
景観・道路照明(建物周辺部) 823
景観・道路照明(ライトアップ照明器具) 840
屋外スポーツ照明(投光器・専用器具) 885
特殊照明 937
照明関連機器 969
機能・特長 1005
照明器具の正しい使い方 1013
ランプ・安定器 1040
公共施設用照明器具 1180
器具索引 1253
モールライト耐風速一覧表 1296

旧カタログ

人と地球を快適に。
私たちが考える次の光です。

Innovative lighting that saves the earth's resources while providing greater comfort

旧カタログ

松下照明グループは、
地球環境保護に取り組んでいます。

Matsushita Lighting Group:Working to Protect the Environment

g Light

green
gentle
globe

現在、照明器具が消費する電力は、家庭で約１６％、
ビルなどの施設で約３２％といわれています※。
「g-Ｌｉｇｈｔ」は、消費電力の削減や限られた資源の節約など、
松下照明グループとして取り組んでいる、
地球にやさしい照明づくりのスローガンです。
私たちはＬＣＡ（ライフサイクルアセスメント）を導入し、
照明器具の原材料から製造、使用、廃棄、リサイクルまで、
それぞれの段階で環境への負荷を分析。
このうち使用時の消費電力削減を照明器具の最重要課題として、
具体的な削減目標も設定。光源・回路・器具・ソフトのあらゆる技術や
ノウハウを結集し、省エネルギー・省資源を実現する
新しい照明器具の開発を目指しています。

※平成8年度資源エネルギー庁、日本建築学会調べ

Today, homes account for 16%, and office buildings and the like 32%,
of the electric power consumed by lighting fixtures.*
These figures underscore the importance of our dedication at the
Matsushita Lighting Group to what we call g-Light:
lighting that is *gentle* on resources, *global* in its perspective and,
most of all, *green* in its effect on the environment.
We've instituted a system of "life cycle assessments" to analyze the
environmental effects of every stage in the course of a
lighting fixture's product life, from the materials it is made of to the ways
it is manufactured, used, disposed of or—ideally—recycled.
We've also set concrete standards of low power consumption to
meet the all-important criterion of saving energy.
And we've rededicated our technological expertise to the task of creating
new light sources, circuitry, fixtures and software
that work together to preserve energy and precious resources.
*Source: Agency of Natural Resources and Energy and the Architectural Institute of Japan

旧カタログ

地球に快適、ナイス エコウェア。

NAiS Eco-ware

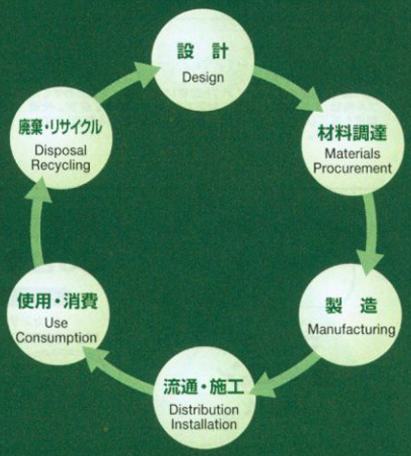

NAiS ECO(エコロジー)WARE(商品)は、松下電工の商品を中心とした環境保全活動のコンセプトです。設計から製造・廃棄まで、ライフサイクルを通じて、環境調和性の向上に取り組んでいます。

NAiS Eco-ware is the name for Matsushita Electric Works products that apply the principles of the company's environment protection project. We seek to provide products in greater harmony with the environment throughout their entire life cycle, from design to disposal.

省電力型商品(当社従来品に比べエネルギー消費効率を20%以上改善)を、マークで表示します。

松下電工では当社従来商品に比べエネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品に対し右記のマークを表示しています。

Matsushita Electric Works uses this symbol to identify energy-saving products that use at least 20% less electricity than previous products.



例)Hfインバータ照明器具の場合

旧カタログ

人の動きや明るさを検知し大幅な省エネを図ります。

センサ機能付照明器具は、人の動きや外光の変化をセンサで自動検知。まわりの環境状態を把握して、自動的に適切な光の量にコントロールする省エネ照明器具です。また時間の経過に伴うランプ光束の低下に応じて出力を連続調節。照度を一定に保つ初期照度補正も実現しています。

センサ機能付照明器具"セルコン"の3つの手法

- ひとセンサ：人の動きを検知して **省エネ**
- 明るさセンサ：外光を検知して **省エネ**
- 初期照度補正：初期照度を補正して **省エネ**

4台で1セット。きめ細かな省エネを実現。

ユニットセルコン

センサなしの器具を3台まで接続可能。
用途に合わせて4タイプをラインナップしました。



AN	オフィスの執務室などにおすすめ
A	オフィスの執務室などにおすすめ
NT	通路、階段などにおすすめ
N	トイレ、ロッカーなどにおすすめ

※詳しくは21～37頁をご参照ください。

ネットワーク制御で省エネ。レイアウトフリーの照明器具。

NEW　9月発売予定

マルチセルコン

省エネ	利便性		施工性
センサ制御	レイアウトフリー	シーン演出	ゾーン変更・リモコン設定
人の動き、外光をダブル検知。また初期照度も補正し、省エネを図ります。	レイアウト変更にも容易に対応できるレイアウトフリー型。	シーンに合わせて光環境を選定。快適環境を創造します。	制御機器が内蔵されているので、盤等の収納スペースがいりません。また、リモコン操作で点滅区分が容易に変更できます。



おすすめ　大規模オフィス

照明器具最大50台を一括制御。

セルコン・セパ

センサ分離型で最大50台を一括制御。
明るさを自動調節してランニングコストを大幅に低減します。



おすすめ　店舗やオフィスなどの広いスペースにおすすめです。

※詳しくは38～41頁をご参照ください。

コンビニエンスストア専用のセルコン。

コンビニセルコン

ゾーン・時間別の明るさ制御できめ細かな省エネを実現。

個々にセンサを搭載。配置設計施工が簡単。

NEW

シンプルセルコン Nタイプ

ひと(熱線)センサ搭載。照明器具一台ごとの制御ができるので、配線も簡単、リニューアルにもおすすめです。



おすすめ　ロッカー、給湯室、バックヤードなど、比較的小規模なスペースにおすすめです。

※詳しくは13～15頁をご参照ください。

器具個々にタイマーを内蔵。初期照度を補正して省エネ。

NEW　5月発売予定

タイマーセルコン

タイマーで初期照度を自動で補正するので、どんな空間でも省エネが可能です。



おすすめ　会議室や百貨店、スーパーなど、昼光を利用しにくい場所におすすめです。

※詳しくは16～20頁をご参照ください。

旧カタログ

シンプルセルコン Nタイプ

人を検知して自動ON／OFF、一台ごとに制御可能。

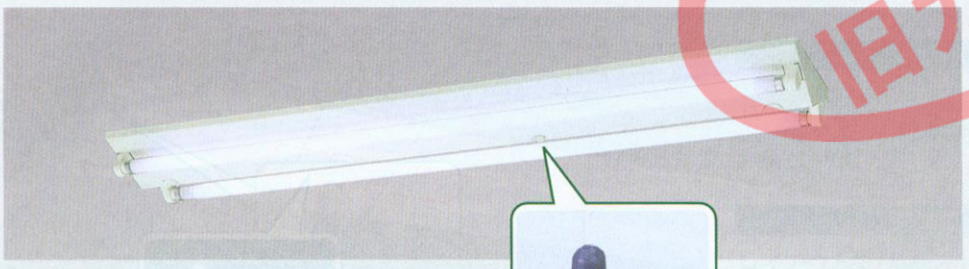



世界最小のひと（熱線）センサ
NaPiOnセンサ
（アンプ内蔵タイプの人体検知用焦電型赤外線センサで世界最小。1999年2月現在、当社調べ）

ひと（熱線）センサ搭載で、さらに高効率に

高効率設計のHf照明器具1台ごとに、世界最小のひと（熱線）センサ“NaPiOnセンサ”を搭載しました。検知範囲内の人の動きを把握し、自動的にON・OFF。必要な時だけ点灯するので、消し忘れを防ぎ消費電力を大幅に削減します。



当社従来器具
85W×3台×3000時間×23円÷1000

シンプルセルコン Nタイプ
98W×2台×3000時間×0.6×23円÷1000

※試算条件／年間点灯時間：3000時間　電気代：23円/kWh
消灯率40%の床面照度は300 lx

一般型と同じコンパクトサイズ

世界最小のひと（熱線）センサ“NaPiOnセンサ”採用により、一般型と同サイズでの一体化が可能になりました。従来器具のセンサ部分が不要。既設の器具からの取り替えも、一般型と同様に行えます。

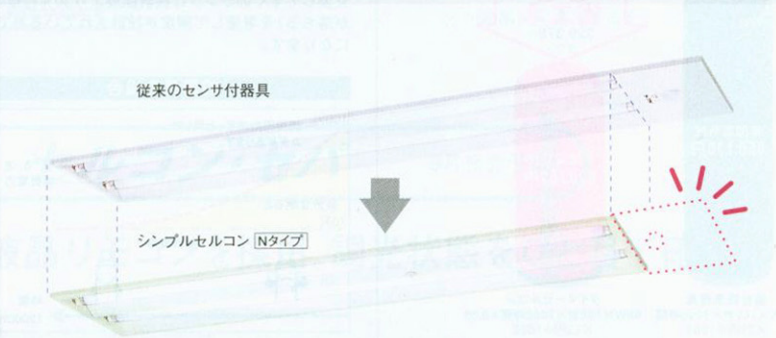

1台ごとに制御可能

照明器具1台ごとを、個別のひと（熱線）センサが制御。器具単独で作動するため、配線も簡単。リニューアルにも対応できます。

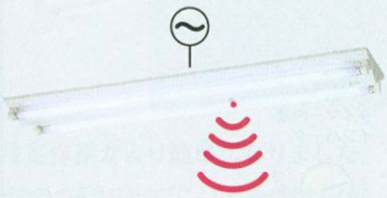

●中央電源が使え、面倒な信号線の送りも不要。
リニューアルにも対応できます。

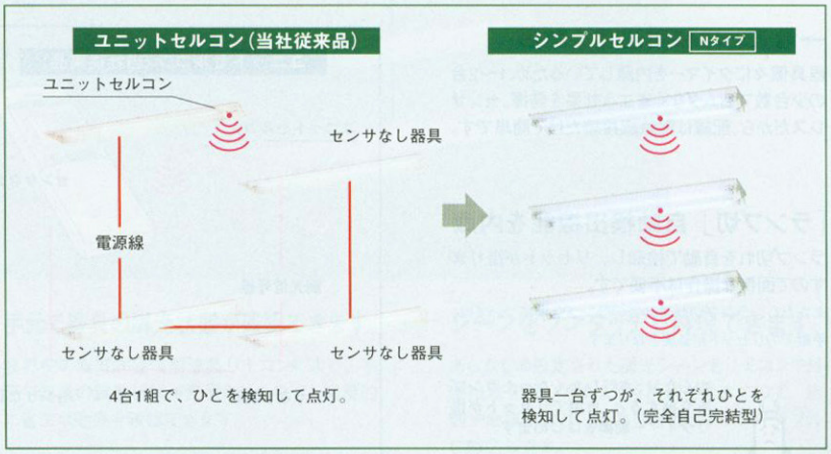

インバータとセンサ技術によりエネルギー消費効率を27%以上改善。
（当社従来品同タイプ 40W直管白色蛍光灯ラピッド式比）

▶ 蛍光灯ベース照明編 P13に掲載

センサ機能付照明器具 セルコンシリーズ

旧カタログ

タイマーセルコン　5月発売予定

器具内蔵のタイマーで初期照度を補正して省エネ。

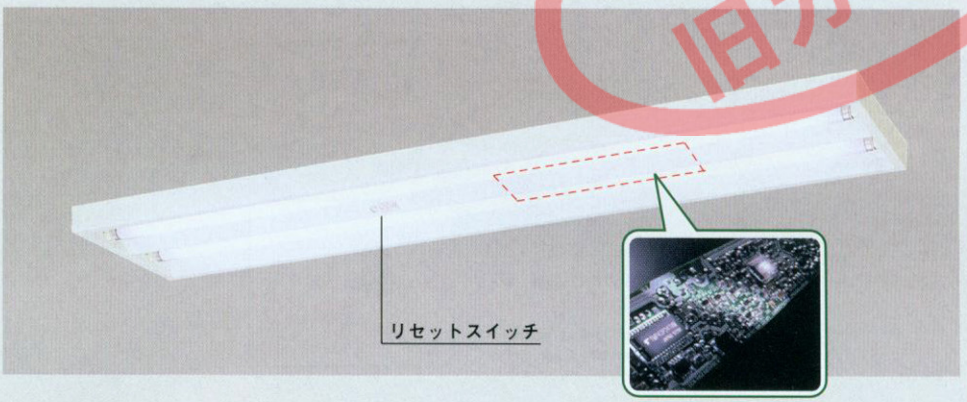

タイマーと安定器を一体化した
「タイマー内蔵インバータ」搭載

初期照度を補正して省エネ

高効率インバータHf器具個々にタイマーを内蔵。累積点灯時間に応じて自動的に照明の初期照度補正を行い省エネを実現します。



※試算条件／年間点灯時間：3000時間　電気代：23円/kWh
初期光出力調整による省エネ約15%　ランプ・照明器具の
汚れの清掃間隔1年

■初期照度補正とは
交換してすぐのランプは設計照度より30%程度明るくなります。これはランプの光束減退（徐々に明るさが落ちる）を考慮して照度が設計されている為です。つまりランプ交換後の照度は30%程度明る過ぎる事になります。

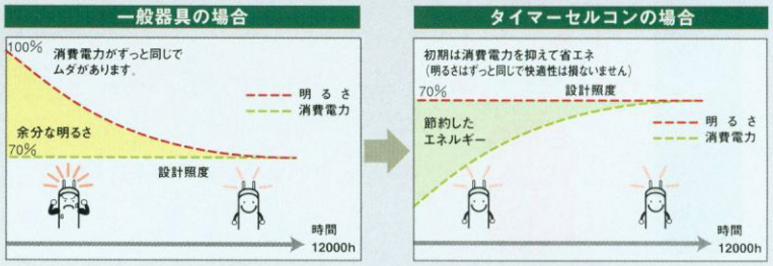

一台ごとに照明器具を制御

器具個々にタイマーを内蔵しているため、1～2台の少台数でもムダなく省エネ効果を発揮。センサレスだから、配線は電源線接続だけで簡単です。

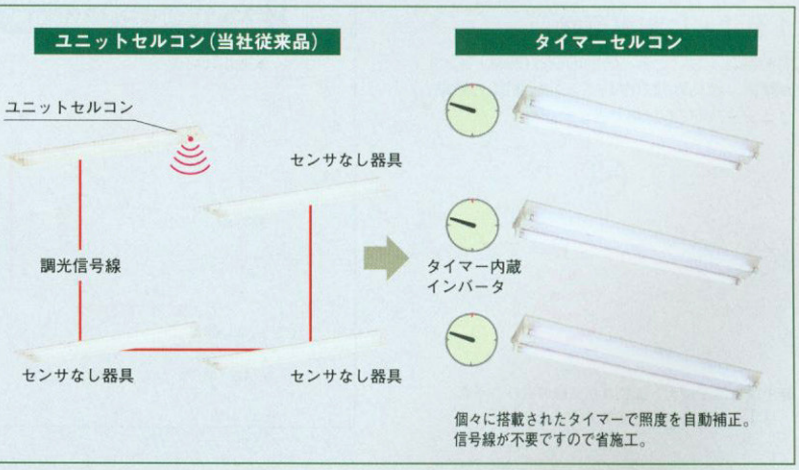

個々に搭載されたタイマーで照度を自動補正。
信号線が不要ですので省施工。

「ランプ切」自動検出機能を内蔵

ランプ切れを自動で検知し、リセットが掛りますので面倒な操作は不要です。

※ただし、ランプ切れ以外でのランプ交換については、手動でのリセットが必要となります。



古くなり、点灯しなくなったランプを交換すると、自動でリセットが掛りタイマー制御をはじめます。

旧カタログ

マルチセルコン　9月発売予定

センサ機能付照明器具の省エネ手法をフル装備。大幅な省エネニーズに対応。

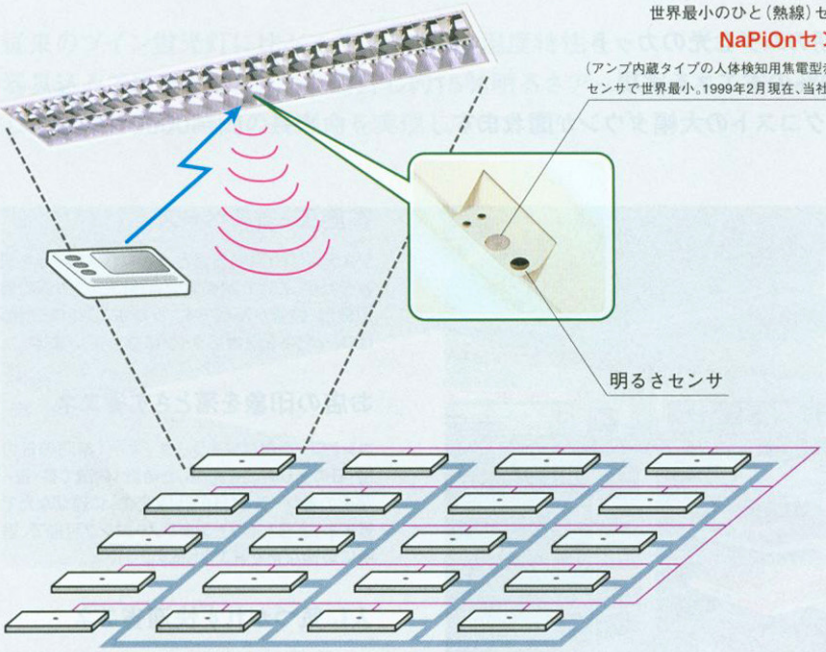

省エネ

センサ制御

ひとの動き、外光、初期照度、すべてに対応し、省エネを図ります。

利便性

レイアウトフリー

レイアウト変更にも容易に対応できるスイッチレスのレイアウトフリー型。

シーン演出

シーンに合わせて光環境を選定。快適環境を創造します。

施工性

ゾーン変更・リモコン設定

制御機器が内蔵されているので盤等の収納スペースがいりません。また、リモコン操作で点滅区分が容易に変更できます。

セルコン・セパ　9月発売予定

業界初! 双方向通信型液晶リモコンを採用。調光状態をひと目で確認。

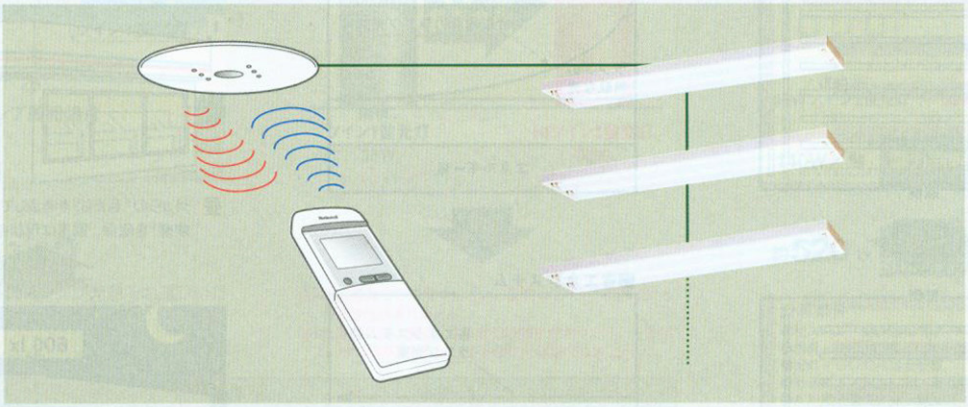

設定作業がより簡単になりました。

新設計の液晶リモコンにより器具の調光レベルを指定できるので、照度計等特別な測定機器を用いることなく、簡単に明るさ設定が行えます。

手元で器具の調光状態が確認できます。

業界初の双方向通信型液晶リモコンにより、手元で器具の調光状態が表示されるので、簡易的に省エネ効果を確認できます。

※実際の省エネ効果は電力量計等でご確認ください。

シーンをワンタッチで再現できます。

あらかじめ設定された調光シーンをリモコンや外部接点を用いてすばやく再現できますので、店舗や会議室など、用途に合わせてフレキシブルに対応します。

インバータとセンサ技術によりエネルギー消費効率を27%以上改善。
（当社従来品同タイプ 40W直管白色蛍光灯ラピッド比較）

センサ機能付照明器具 **セルコンシリーズ**

旧カタログ

コンビニセルコン　9月発売予定

店舗の印象を変えることなく、最大40%の省エネを実現。

高効率な光源の採用と、ランプ点灯初期のムダな光のカット、
ゾーン・時間別の明るさ制御で、最大40%の省エネを実現。
お店の印象を変えることなく、ランニングコストの大幅ダウンが図れます。



省施工・省スペース

システムはHf照明器具と、制御コントローラを組み合わせるだけで制御盤や点検口、センサ等の周辺機器・設備が不要です。しかもコントローラ部はコンパクトな壁埋込タイプになっています。

お店の印象を落とさず省エネ

コントローラ部はソーラータイマー（年間の日の出・日の入り時間を記憶した時計）内蔵で昼・夜・深夜の各シーン（1日の時間変化）に適切な光で省エネ。さらに3ゾーンまでゾーニング可能で、適所に最適な光で省エネします。

人に気づかれず快適省エネ

ランプ初期の無駄な光をカットする照度自動補正機能と、なだらかに明るさを変化させるフェード機能で、人に気づかれず快適に省エネできます。

■省エネの考え方

Step1

Hf照明器具による省エネ

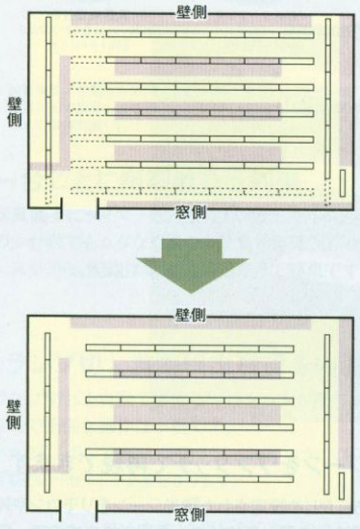

Hf照明器具ですので、明るさを落とさずランプ数を大幅に削減できます。

Step2

初期照度補正による省エネ

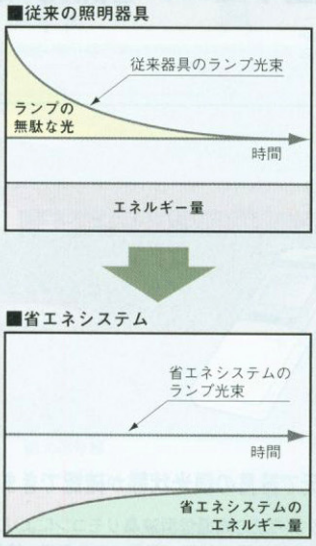

ランプの点灯時間をカウントし、床面の明るさを一定に保ちながら、ランプ初期の無駄な光をカットします。

Step3

時間・ゾーンごとの最適な光による省エネ（例）

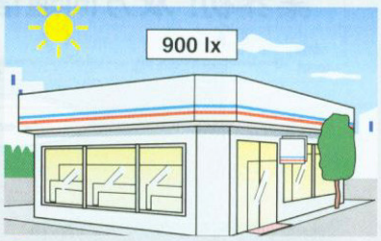

昼　外からの"目だち"を考慮して、天井面の明るさ感（輝度感）を確保。照度は現状を維持します。

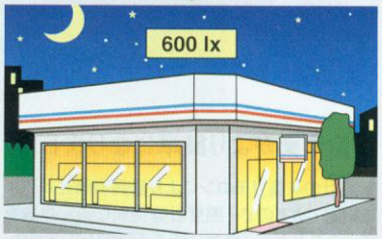

夜　看板照明や外界との輝度差により"目だち"は確保でき、積極的に省エネ。店内は適正照度に設定します。

インバータとセンサ技術により
エネルギー消費効率を27%以上改善。
（当社従来品同タイプ 40W蛍光灯ラピッド比較）

▶ 蛍光灯ベース照明編 P42に掲載

センサ機能付照明器具 セルコンシリーズ

旧カタログ

新光源Hfツイン1の採用で、照度アップ・長寿命化を実現。

従来のツイン蛍光灯に比べてランプの持つ温度特性を
器具込みで最適となるように設計し約15%明るさアップ。
しかも、約10000時間の長寿命を実現しています。

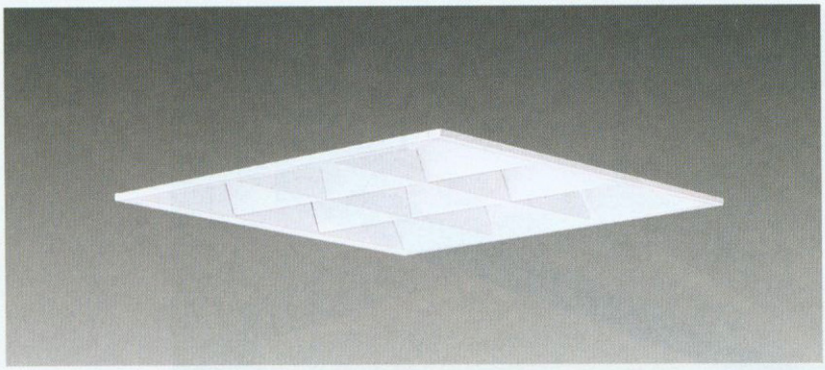

新開発のHfツイン1蛍光灯を採用

温度特性を器具込みで最適化し、Hfインバータと組み合わせて高効率・長寿命を実現しました。

■32WHfツイン1蛍光灯（パルック）

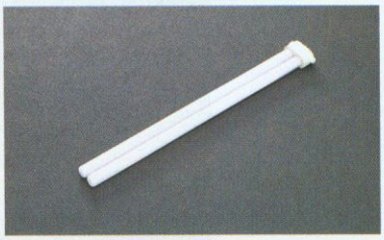

温度特性の最適化

器具に組込んで最大の効率を発揮するランプ温度特性を実現しました。



長寿命化を実現

インバータとランプのマッチングの最適化により、寿命が10,000時間にアップしました。



明るさアップ

Hfツイン1蛍光灯にすると、電力が同等で明るさが、約15%アップします。



ランプ光色は3種類

用途に合わせて3種類のランプ光色をお選びいただけます。

注）専用器具でご使用ください。従来のツイン1（FPL36）との互換性はありません。
注）低温時には、明るくなるまで時間がかかったり、一部明るさのムラが発生することがありますが異常ではありません。

■Hfツインランプ定格

品　名	光　色	色温度	標準価格（円）	寸法（mm）		口　金	定格ランプ電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）	演色性（Ra）
				ガラス管径	長さ					
FHP32EL	パルック電球色	3,000K	2,100	17.5	412	GX10q-9	32	2,900	10,000	84
FHP32EWW	パルック温白色	3,500K								
FHP32EN	パルック	5,000K								

▶ 蛍光灯ベース照明編 P134に掲載

スクエア450シリーズ **Hfツイン1蛍光灯タイプ**

旧カタログ

オフィスの快適環境設計に、明るさ感アップの新提案。

上方光で天井面をムラなく広く照らし、効率よく明るさ感を向上させる
ルミナブロードシリーズに、OAルーバータイプが新登場。
オフィス空間の快適視環境づくりに、新しい可能性をご提案します。

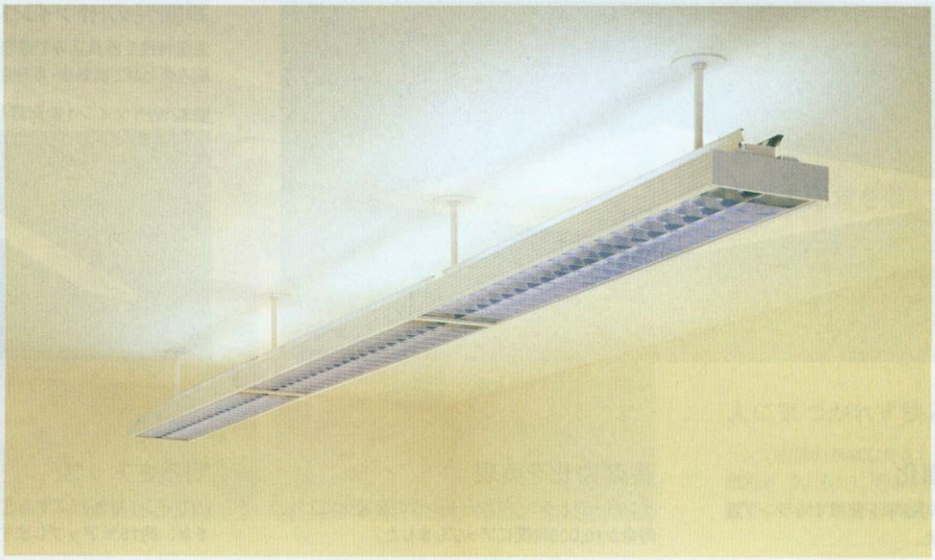

部屋の明るさ感がアップします

机上面だけでなく、天井面も明るく照らし効率よく、部屋の明るさ感を高めます。

シンプルでさまざまなシーンに対応するデザインです

さまざまなシーンに対応する吊り下げ型のデザイン。単体でも連結しても使用できます。また、吊具も埋込タイプと直付タイプの2種類あります。

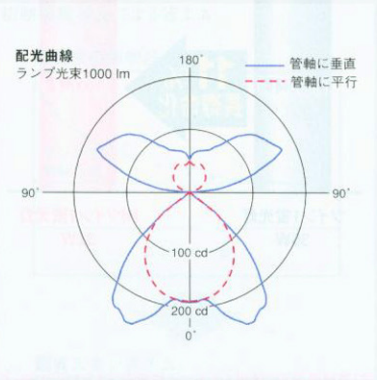

器具上面にある翼のような鏡面反射板が天井を広く照らしあげます。



OAルーバタイプ

高効率ランプとインバータ技術により
エネルギー消費効率を28%改善。
(当社従来品同タイプ 40W直管白色蛍光灯ラピッド比較)

ルミナブロード

▶ 蛍光灯ベース照明編 P306に掲載

旧カタログ

高天井※の空間を、自在に演出できるシステム照明。

※天井高3～5m

基本灯具は、接続ボックスで四方に連結でき、直線連結、クロス連結など自由な組合せが可能です。
また基本灯具は上下2灯構造で、多彩なオプション部材をご用意していますから、
ロビー・エントランスなど、空間のイメージに合わせて、柔軟な演出が可能です。

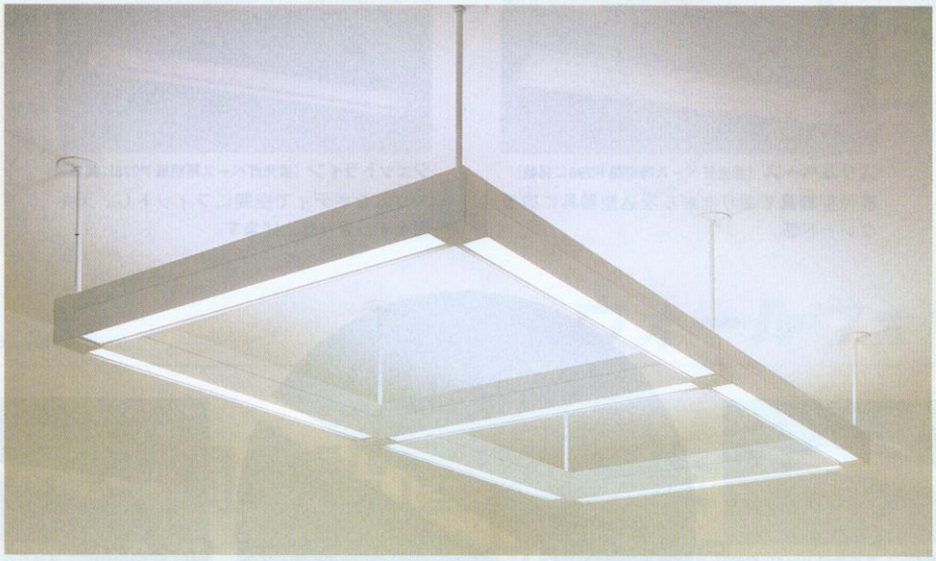

オプション選択で空間ごとのイメージにフィット

本体の上方、下方にさまざまなオプション部材が取り付きます。空間ごとのイメージに合わせて自由に選択してください。

空間の広さ・形に柔軟に対応

基本灯具は接続ボックスで四方に連結できるシステム照明器具です。直線連結、クロス連結など自在な接合が可能で、空間に応じた柔軟な展開が可能です。

天井面に均一な明るさを確保

従来にない、吊下上下2灯構造で、天井面に均一かつ積極的な照度を確保。空間への圧迫感を軽減します。

部材感覚で使える照明器具

存在感を抑えたスリム（幅90㎜）&シンプル（段差、つなぎ目の少ない）なデザインですから、部材感覚でご使用いただけます。

■本体断面図



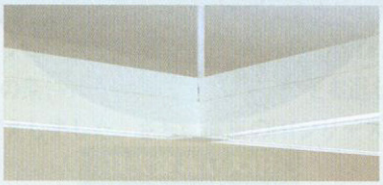

上方オプション取付状態（遮光板）



上方オプション取付状態（パンチングパネル）

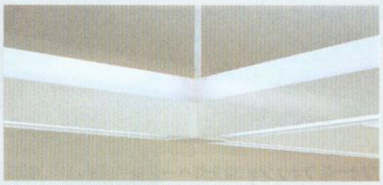

上方オプション取付状態（乳白アクリルパネル）



上方オプション取付状態（R型アクリル乳白パネル）



下方オプション取付状態（乳白パネル）

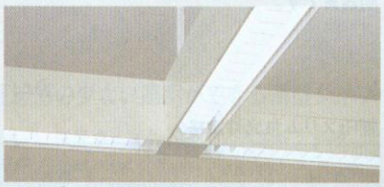

下方オプション取付状態（ルーバ）

高効率ランプとインバータ技術により
エネルギー消費効率を28%改善。
（当社従来品同タイプ 40W直管白色蛍光灯ラピッド比較）

▶ 施設・部位別専用器具編 P381に掲載

ユニットフリー

旧カタログ

新しい可能性を広げるスリムな光。

ランプ径16mm。画期的とも言える細型化を実現したHfスリム蛍光灯を採用した照明器具シリーズが新登場。スリムな光源でも光束は従来のHf蛍光灯以上です。器具はさらに薄型化、細型化を図り、空間にフィットする、圧迫感の少ない照明が可能。また、ランプの細さを強調した新しいデザインの器具も品揃えしています。

新光源の特長は、下記の商品シリーズで活かされています。



スリムベース（蛍光灯ベース照明編 P296に掲載）
直付型器具でありながら埋込型器具に迫るグレード感。



ジェットライン（蛍光灯ベース照明編 P278に掲載）
スリムなボディで空間にフィットし、天井面をすっきり仕上げます。



薄型 建築化照明（蛍光灯ベース照明編 P318に掲載）
器具高さ34mm、さらにコンパクトな薄型建築化照明器具。



Hfスリム蛍光灯

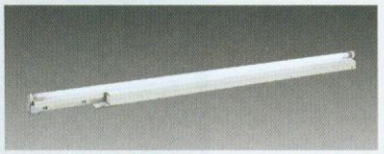

細型 建築化照明（蛍光灯ベース照明編 P318に掲載）
器具幅55mm、さらにコンパクトな細型建築化照明器具。



スリットライト（蛍光灯ベース照明編 P234に掲載）
建築空間にとけ込むスッキリデザインの照明器具です。



ウォールウォッシャ（蛍光灯ベース照明編 P403に掲載）
器具の存在を意識させずに、壁面を明るく照射します。



薄型 間接照明（蛍光灯ベース照明編 P164に掲載）
間接照明器具の薄型化を実現。手軽にハイグレード空間が作り出せます。

■Hfスリム蛍光灯定格

品　名	色温度（K）	管径（mm）	長さ（mm）	口金	ランプ電力（W）	全光束（lm）	寿命（h）	標準価格（円）
FHF54SEN	5000	16	1149	G5	54	4550 5000	12000	1,700
FHF54SEL	3000	16	1149	G5	54	4550 5000	12000	1,700

●必ず専用器具でご使用ください。
●全光束の上段は周囲温度25℃、下段は35℃の値を示します。

Hfスリムシリーズ

旧カタログ

目立たず壁面をムラなく照射。

Hfスリム蛍光灯を採用したシリーズを新たにラインアップ。
光源の特性を活かし、従来のHf器具に比べて、約1/2の薄型化・細形化を実現。
さらに、光学設計に基づいた高精度なアルミ鏡面反射板採用で
照射する光の質も高めています。

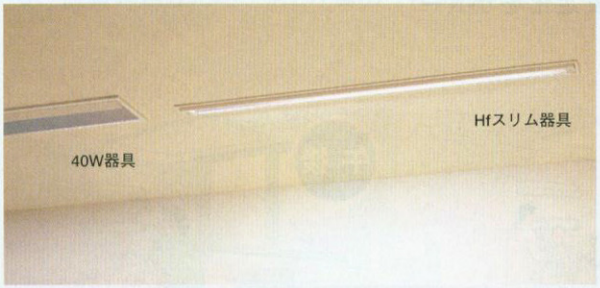

Hfスリム蛍光灯採用でスリムな形状

従来のHf器具に比べ約1/2の薄型・細型化を実現。デザインを重視される店舗におすすめです。

■Hfスリム直付タイプ



■Hfスリム埋込タイプ



▶ 蛍光灯ベース照明編 P403に掲載

Hfスリムシリーズ ウォールウォッシャ

多彩な空間に設置可能な細型・薄型タイプが新登場。

光の美しさで空間を引き立てる建築化照明シリーズに、新光源Hfスリム蛍光灯採用のシリーズを追加。器具形状は
細型タイプ、薄型タイプが新登場。使用空間の条件に応じて、最適なタイプをお選びいただけます。また、連結使用を考慮し、
経済性、施工性に優れた2連結タイプも品揃えしました。さらに従来のHfシリーズも同様の品揃えを図っています。



細型・薄型、用途に合わせてお選びください。

■細型 建築化照明器具



■薄型 建築化照明器具



設置スペースを削減、さらに使いやすくなった細型タイプ

新光源のHfスリム蛍光灯を採用。器具幅の細型化により、設置スペースを削減、取付部の幅が狭い場合でも使用可能です。さらに2台の器具を1ユニットとした2連結タイプを品揃え。イニシャルコストの低減と、送り配線工事の軽減を実現しています。

究極の薄型化を実現、圧迫感の少ない照明ができる薄型タイプ

新光源のHfスリム蛍光灯採用で、従来タイプより約2/3の薄型化を実現。天井が低い空間など、取付部の高さをおさえたい場合におすすめします。細型タイプと同様、経済性と施工性に優れた、2連結タイプも品揃えしています。

Hfシリーズは高効率ランプとインバータ技術によりエネルギー消費効率を28%改善。
(当社従来品同タイプ 40W直管白色蛍光灯ラピッド比較)

▶ 蛍光灯ベース照明編 P318に掲載

Hfシリーズ・Hfスリムシリーズ 建築化照明器具

旧カタログ

病室において光により本来の生体リズムを維持させ、癒しをサポート。

単調な入院生活で弱りがちな生体リズム（サーカディアンリズム）を、光による昼夜変化を体感することで維持を図り、入院患者の朝の目覚め・日中の覚醒・就寝前の落ちつきという生活サイクルの安定化をサポートするシステムです。



約30分かけて少しずつ明るくすることで、さわやかなお目覚めを促します。



午前中に明るい光を浴びることで生理的覚醒度を上昇させ、生体リズムの安定を図ります。



昼間は外光に近い光色で、活動的な光環境を提供します。



夜は低色温度の光で落ちついた雰囲気を提供します。



消灯直前には低色温度、低照度の光環境で、スムーズな入眠を促します。



深夜は、必要最小限の照度で足元を照らすことで、安心感が得られます。

体内時計と光

人間には体内時計（生体リズム）があり、睡眠～覚醒・ホルモン分泌・体温変化等の時間的なコントロールを行い、生活サイクルの基盤となっています。生体リズムは様々な刺激で変化しますが、物理的な刺激では、光の影響が最大であることが分かっています。

サーカディアンライティングシステムにおける一日の照度・色温度のスケジュール



▶ 施設・部位別専用器具編 P331に掲載

病院照明 サーカディアンライティングシステム

旧カタログ

アームレスベッドライトにより、枕元がスッキリします。

ベッドライトと全般照明を一体化することにより、頭上の圧迫感をなくしました。また、照射方向の調整が行えますので、周囲の患者に配慮しながら、読書に適したパーソナルな明りが得られます。





コンパクト、高効率、長寿命なダイクールハロゲン電球を採用し、不快な熱の発生を抑えています。



寝た姿勢の読書でも手暗がりになりにくいベッド両側からの光です。照射方向の調整が行えますので、周囲の患者に配慮しながら、読書に適したパーソナルな明かりが得られます。

▶ 施設・部位別専用器具編 P336に掲載

病院用 読書灯付ブラケット

病室のベッドまわりの設備を一体化。

病室用メディカルユニットは、電気設備、情報設備、医療ガス設備が1ヶ所におさめられるユニットです。デザインの統一が図れるとともに、施工性が向上します。



※アーム式ベッドライト取付型も用意しています。

標準タイプ

医療スタッフ用と患者用のスイッチを使いやすく分離配置したタイプです。

●スタッフ機能面

ドクターやナースをはじめ、医療に携わるスタッフの方々が、患者のベッドサイドに立ったままでも、処置やケアなどの作業が行いやすい位置にスイッチが配置できます。

●患者機能面

体が起こしにくい患者でも、ベッドに寝たままの姿勢で、点灯・消灯の操作が簡単にできる位置にスイッチがあり、読書やちょっとした用事などは医療スタッフの手を煩わさずにすみます。



ベッドライト組込型

アームレスベッドライト搭載

●照射角度、方向が調整できる可動型読書灯を採用することにより、患者ご本人がそれぞれの体に負担の少ない姿勢で読書できます。



▶ 施設・部位別専用器具編 P343に掲載

病室用 メディカルユニット

旧カタログ

病室内での快適な居心地を実現。

ベッドに寝ている患者に不快なまぶしさを感じさせないグレアレス設計で、
病室内での快適な居心地を実現する安心のあかりです。

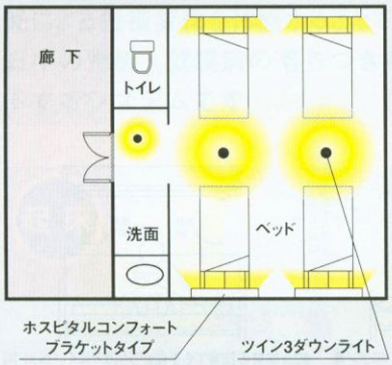

不快なまぶしさを感じさせない
グレアレス設計

45度のグレアカットゾーンがベッドに寝ている患者にまぶしさを感じさせません。

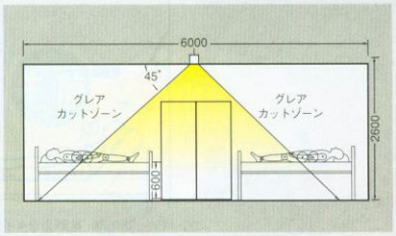

コンパクトで高光束

光源のツイン3蛍光灯は、各W数のランプともコンパクト設計。しかも、小電力で高光束を実現。



高効率ランプとインバータ技術により
エネルギー消費効率を309%改善。
（当社従来品同タイプ100W/シリカ電球比較）

▶ 施設・部位別専用器具編 P352に掲載

病院用 ツイン3ダウンライト

夜間のスムーズな移動をサポート。

入院生活で不安な患者が夜間にトイレに立つとき、慣れない環境のためにつまづいたり転倒したりするおそれがあるのを、安心の明かりでサポートします。しかも、おやすみの患者の睡眠を妨げないように配光とまぶしさを考慮しました。また、光源には高輝度LEDを採用。省電力、長寿命を実現しました。

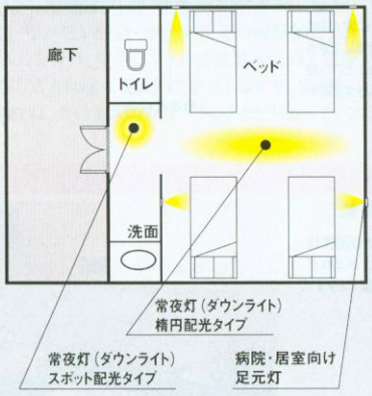

常夜灯（ダウンライト）

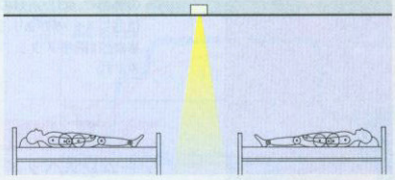

夜間でも安心して病室内を移動

患者が通路からトイレに向かうときに室内通路と前室を確認することで安心感が得られます。

病室・居室向け足元灯



足元を確認して
ベッドから楽々移動

患者がベッドから立ち上がるときに、ひとめでスリッパの位置や床面を確認できるので安心です。また、好みに合わせて光量の調整も可能です。

▶ 施設・部位別専用器具編 P353に掲載

病院用 ナイトライト

旧カタログ

自立の基本「生体リズム」を光による新しいケアでサポート。

高齢者の場合、光量不足の室内にとじこもりがちになると「睡眠・覚醒の悪循環」「昼夜のメリハリのくずれ」等の弊害が起こる可能性があります。ブライトケアは、窓際程度の明るさ（数千ルクス）の光を、毎日朝から昼にかけての決まった時間帯に浴びることで、生活の自然なリズムを取り戻そうとする、光による新しいケアです。「夜の睡眠が改善された」「昼夜の生活リズムが改善された」などの事例が報告されています。



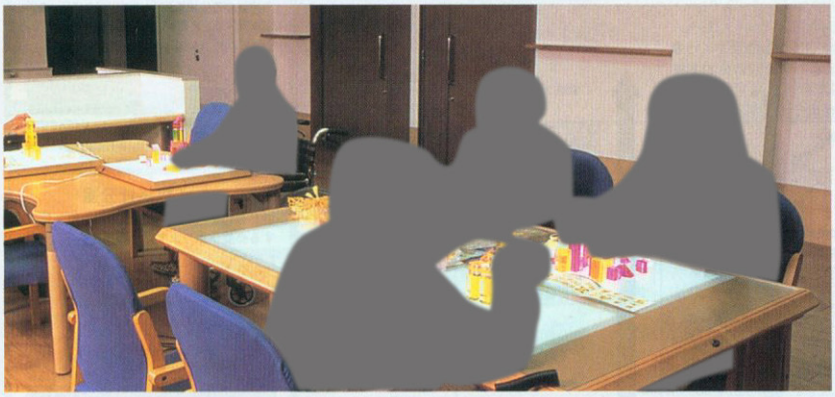



ブライトケア

▶ 施設・部位別専用器具編 P355に掲載

高齢者にやさしいあかりをご提案。

パーソナルプラン

平成11年8月発売予定

ベッドごとに対応したパーソナルなあかり

多床室でも周囲に気配りしながら、一人一人が気軽に明かりを使えます。しかも、必要に応じて個別に点滅できるため、一括点滅に比べ経済的です。

■ベット毎に対応したあかり（個別に点滅が可能）

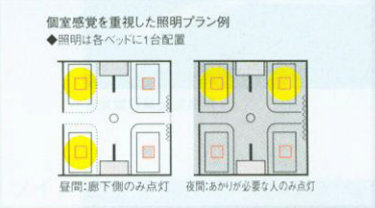

自宅感覚で過ごせる快適なあかり

電球色ランプ・木調ルーバの暖かいイメージのあかりをはじめ、パネルの採用により不快なまぶしさや、周囲への光を抑えているため、自宅にいるような落ち着いた雰囲気が演出できます。

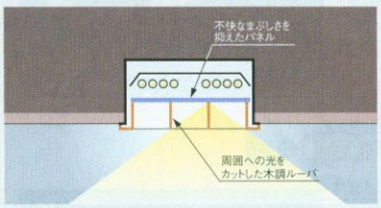

深夜トイレに行くときや介護の際にも安心

豆球がついていますから、トイレに立つときやおむつ交換時も周囲の人に迷惑をかけないで済ますことができます。





コミュニケーションプラン

平成11年4月発売

ソフトで落ち着いた光の間接照明タイプ

天井面を照射する光がソフトな拡がり感を演出。天井面と照明器具の輝度差が少ないため、まぶしさを感じさせず高齢者にもやさしいあかりです。

■直付型（拡がりタイプ）



和紙調パネルの使用により、やさしい光を実現しました。

自宅感覚で過ごせる快適なあかり



暖かいイメージの温白色ランプと、まぶしさを抑えた和紙調のパネルを採用していますので、自宅感覚のゆったりした気分でお過ごしいただけます。

老人保健福祉施設向け　居室用照明器具

▶ 施設・部位別専用器具編 P357に掲載

高度な衛生管理が求められる食料品工場に適した照明器具。

旧カタログ

食料品工場をはじめとする、HACCPの考え方に基づいた衛生的な環境におすすめの照明器具です。万一の場合にガラスが飛散しにくい、ホコリが溜まりにくいなど、クリーン&セーフティへの配慮が、こまやかに設計されています。

汚染作業区域 入出荷前室
原材料の搬入や製品が搬出される場所では、虫の侵入防止に対応できる照明がおすすめです。



JHF42570

汚染作業区域 原材料・製品保管庫
基本的な衛生管理と共に、低温保管庫にも設置できる器具がおすすめです。



常温 JHF42571



低温（低温用照明器具） JHF41500

準清潔作業区域 下処理室
原材料の開梱、水洗・成形などの下処理が行なわれるため衛生面に加え防湿性能も要求されます。



非防水 JHF42575



防湿 JHF42576

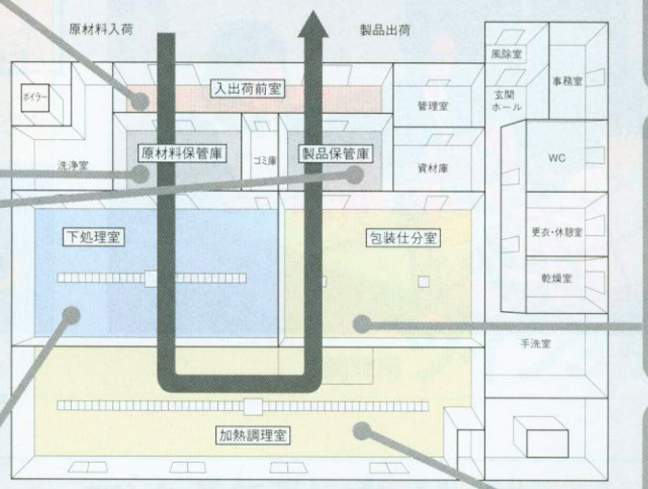

食料品工場のイメージ

検査工程
出荷前の最終検査も行われる大切な場所。高照度が確保できる衛生的な器具がおすすめです。



JHF42577

清潔作業区域 包装仕分室
製品の包装・仕分けには最も衛生面を重視する必要があります。



JHF42575

清潔作業区域 加熱調理室
調理工程では、非常に衛生面が重視されると共に、調理過程での高湿度にも対応する器具がおすすめです。



非防水 JHF42575



防湿 JHF42576

ガラスが飛散しにくいセーフティ効果

強い衝撃による破損や落下時においても、すぐれた衝撃強度を持つポリエステルフィルムにより、ガラス片が飛び散ることがほとんどありません。



一般ランプ



飛散防止膜付蛍光灯

ホコリがたまりにくいクリーン設計



富士型器具



JHF42570・JHF42571



JHF42575・JHF42576・JHF42577

高効率ランプとインバータ技術によりエネルギー消費効率を28%改善。
（当社従来品用タイプ40W蛍管白色蛍光灯ラピッド比較）

▶ 施設・部位別専用器具編 P430に掲載

クリーンフーズファクトリア

旧カタログ

新光源が加わり、さらに充実。

Hf光源のシリーズに、よりスリムに、明るく、高効率になったHfスリムランプを
採用したラインアップが加わり、器具選択の幅が広がりました。

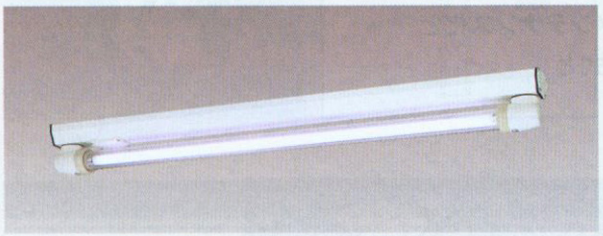

■使用可能温度領域

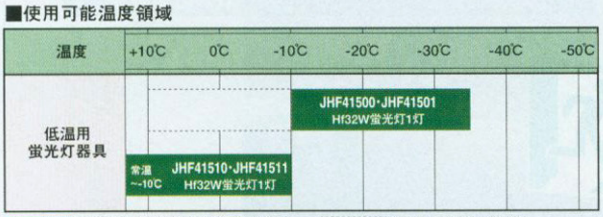

■:器具効率から見たおすすめ器具　□:使用可能温度範囲

幅広い温度域で使用可能な低温倉庫用照明器具

Hf蛍光灯低温用照明器具はC級低温域と下級低温域（−40°Cまで）の幅広い温度域で使用可能です。二重シリンダーによるランプ保温最適構造と省電力設計の安定器を採用しています。

- ●器具組込時の光束(lm)/入力電力(W)は
  −10°C……77 lm/W(JHF41500)
  −30°C……75 lm/W(JHF41500)
- ●ランプ寿命は　JHF41500…12,000時間(−30°C)
- ●本体と安定器は、アルミ材を使用した防錆・軽量タイプです。
- ●ランプはポリカボネートシリンダーで保温されており、ランプ交換はシリンダーを取り外すだけで簡単に行えます。

注)常温でご使用になる場合、必ずシリンダーを外して点灯してください。

高効率ランプとインバータ技術により
エネルギー消費効率を32%改善。
（当社従来器具タイプ40W直管白色蛍光灯ラピッド比較）

低温用照明器具

▶ 施設・部位別専用器具編 P430に掲載

ツイン蛍光灯のコンパクトな作業灯。

快適な工作・作業環境を実現するタスクライトシリーズに、
ツイン蛍光灯を採用したラインアップが新登場。
従来器具と比べて、同等の光束で、大幅なコンパクト化を実現しています。

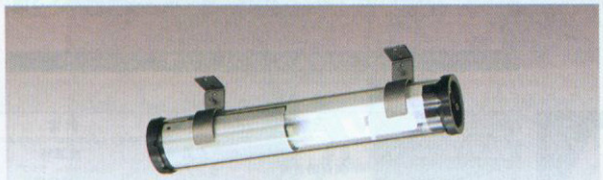

ツイン蛍光灯採用でさらにコンパクトに。

ツイン蛍光灯を採用することにより、従来品とほぼ同等の光束を保ちながら、非常にコンパクトになっています。

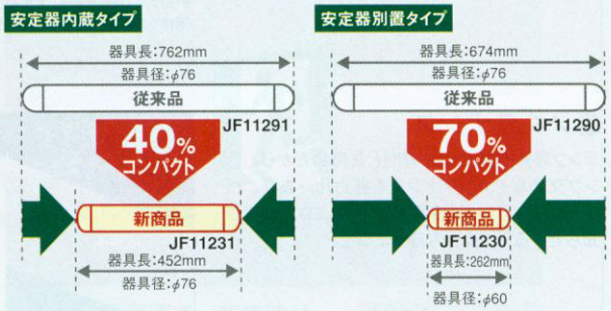

■固形異物に対する保護等級

等級	保護の程度
6	粉塵が内部に侵入しないように遮断する構造。

■水の侵入に対する保護等級

等級	保護の程度	
7	水中への浸漬に対する保護	規定の圧力、時間で水中に没しても水が侵入しない。

●数値の大きいほどグレードは高くなります。〈参考〉IEC529外被構造による保護の程度の分類より

注）水中照明としては使用できません。

タスクライトシリーズ

▶ 施設・部位別専用器具編 P441に掲載

「安心」を、もっと省コストに、コンパクトなデザインで。

旧カタログ

優れたスペックを持つスリムな冷陰極蛍光灯を採用。
視認性をしっかりと確保しながら、大幅な省コスト・省メンテナンス化とコンパクト化を実現しました。高感度空間に適したパネル式とスタンダードな内照式の2タイプをご用意しています。



省エネ・省コスト

高い輝度を得られる冷陰極蛍光灯を採用し、少ない電力で、JIL5502（誘導灯器具技術基準）の輝度基準をクリア。視認性を確保しつつ、消費電力は従来型（当社10W蛍光灯）の約1/3、しかもランプ寿命は約6倍です。

■白色蛍光灯と冷陰極蛍光灯の比較



冷陰極蛍光灯
管径4ミリで高輝度を得られるスリムな蛍光灯。
（補修ランプにはリード線・コネクタをセットしています。）

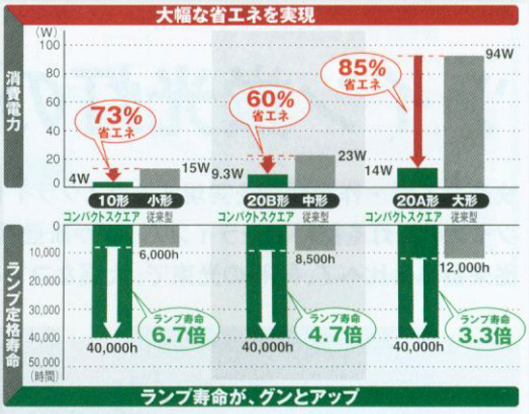

省メンテナンス

ランプ寿命が約40,000時間と長寿命だから、ランプ交換などメンテナンスも省力化。また、バッテリー、ランプの交換時期を、LED点滅でお知らせするモニタを内蔵しました。



	正常	異常	異常
バッテリー、ランプモニタ	消灯時正常	点灯時 ランプ異常（ランプはずれ、割れ）	点滅時 バッテリー、ランプ交換時期※
バッテリー充電モニタ	点灯時正常	消灯時異常（充電していません）	―

※38,000時間（約4.3年に相当）で点滅を開始し、交換時期をお知らせします。

コンパクト設計

スリムな冷陰極蛍光灯の採用で、パネルサイズ 1：1の大幅なコンパクト化を実現。従来型の約1/3のサイズで、さまざまな空間に調和しやすいデザインです。



旧カタログ

空間にあわせて、2つの方式があります。

パネル式





内照式





機能で選べるコンパクトスクエア・シリーズ。

高輝度誘導灯コンパクトスクエア・点滅形誘導灯



見えにくい煙の中でも、光の点滅によって避難口へ誘導します。

自動火災報知設備と連動してキセノンランプが点滅し、避難口へ誘導。また、誘導灯の見通し距離もアップ。迅速な避難ができます。

注）自動火災報知設備と連動した誘導灯用信号装置（FF90053）と組み合わせてご使用ください。





高輝度誘導灯コンパクトスクエア・誘導音付点滅形



誘導音と光の点滅。2つの機能で避難口へ導きます。

自動火災報知設備と連動し、誘導音とキセノンランプの点滅が、避難口へ誘導。また、誘導灯の見通し距離もアップして、迅速に避難できます。

注）誘導灯用信号装置（FF90054またはFF90056）と組み合わせてご使用ください。



高輝度誘導灯コンパクトスクエア・防水型誘導灯



防湿・防雨型だからさらに用途が広がります。

防水タイプのランプ、バッテリーを使用。開放廊下、屋外、プール、脱衣場などさまざまな空間に用途が広がります。

高輝度誘導灯コンパクトスクエア・電源別置型誘導灯



通常は一般電源で、非常時は別置の電源装置で点灯します。

万一、非常時に一般電源が通電しなくなった場合でも誘導灯は点灯できる、非常時用の電源別置型です。



高効率ランプとインバータ技術により
エネルギー消費効率を59%改善。
（当社従来品薄型誘導灯中形23W比較）

高輝度誘導灯 **コンパクトスクエア**

▶ 防災照明編 P467に掲載

旧カタログ

ムダな上方光をカット、人に自然に優しいモールライト。

省エネの視点から、また、環境維持・保全の視点から、
屋外照明にも、ムダな光を抑制することが求められています。
ライタウンシリーズは、不必要な上方光への光を、大幅にカットした
環境に、星空に、やさしいモールライトです。



※写真は合成です。

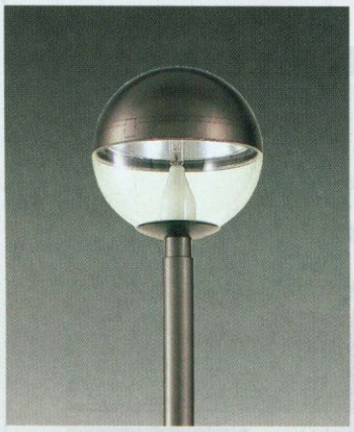



照明環境	上方光束比	クリアグローブ
Ⅰ	0%	
Ⅱ	0~5%	●
Ⅲ	0~15%	●
Ⅳ	0~20%	●





照明環境	上方光束比	乳白グローブ
Ⅰ	0%	
Ⅱ	0~5%	
Ⅲ	0~15%	●
Ⅳ	0~20%	●

旧カタログ

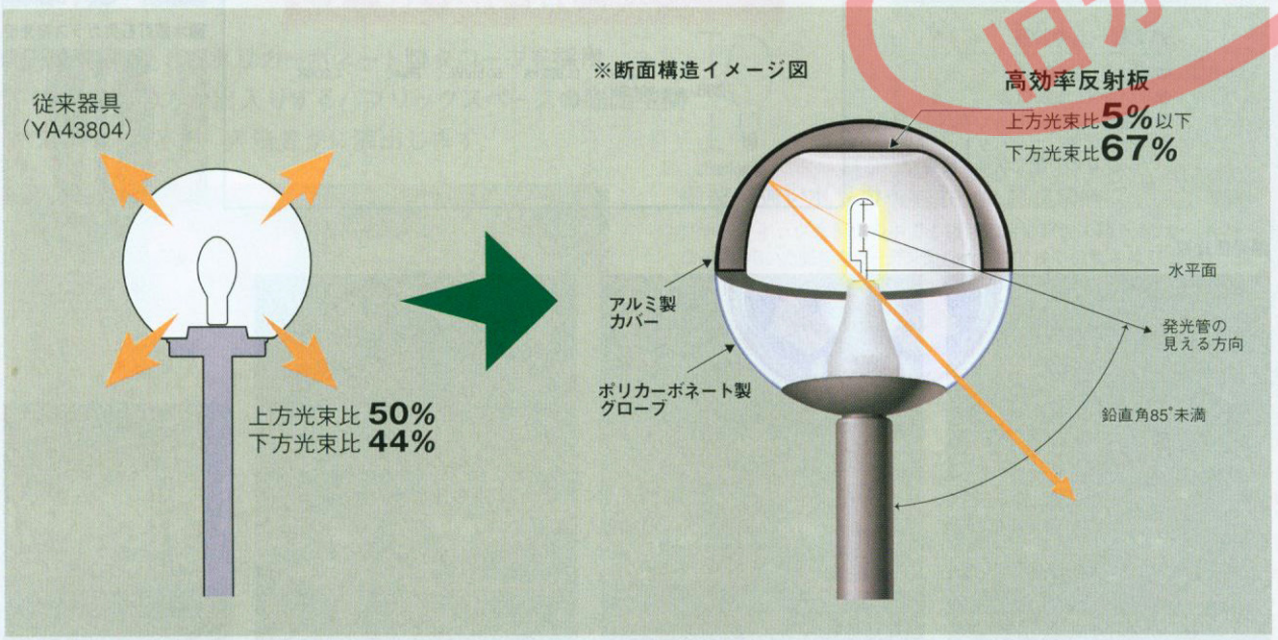

ムダな上方光をカット コンパクトな光源と高効率反射板で下方向に効率よく光を制御

点光源に近いコンパクトなバナビームと、高効率反射板で効率の良い配光制御が可能です。

■横から見た図



従来品



ライタウンシリーズ
●上方光束をカットしながら反射板により効率よく下方向を照らします。

■真上から見た図



従来品



ライタウンシリーズ

衝撃に強いポリカーボネート製グローブを採用

プラスチック系素材の中でも抜群の耐衝撃性を誇るポリカーボネート製グローブを採用。万一の事故や災害時の衝撃にも破損しにくいので、学校や公園をはじめとしたパブリックスペースにおすすめいただけます。

高効率ランプと配光制御技術により
エネルギー消費効率を52%改善。
(当社従来品同タイプ300W水銀灯比較)

Lightown(ライタウン)シリーズ

▶ 景観・道路照明編 P696に掲載

優れたランプ

コンパクト・高効率・高演色のセラミックメタルハライドランプ、パナビームを採用。



発光管の素材を従来の石英からセラミックに改良。耐熱性がアップし高効率を実現しました。

パナビームの特長

- 高効率・高演色
- 扱いやすいE26口金
- 色温度3,000Kの暖かい電球色
- 点光源に近いコンパクトなランプなので配光制御が容易

■ランプ比較

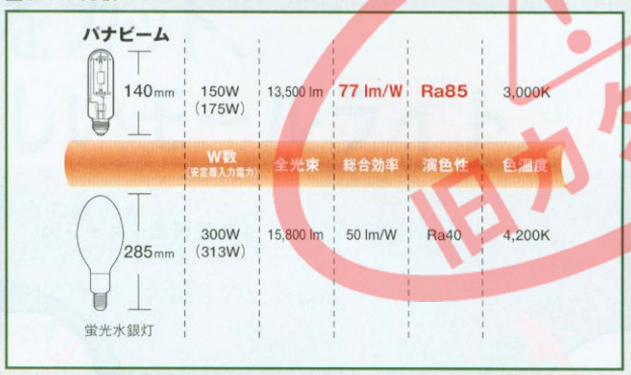

■パナビームセラミック発光管



■水銀灯石英ガラス発光管



■光色比較

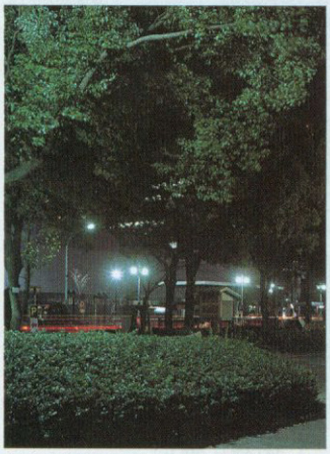

蛍光水銀灯の場合(Ra40、3,900K)

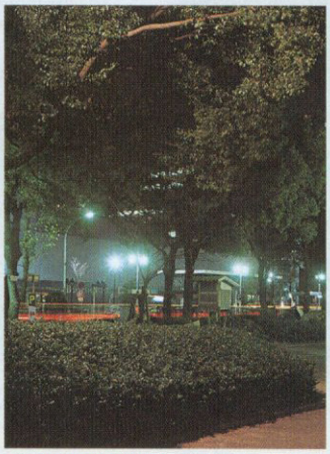

パナビームの場合(Ra85、3,000K)

暖かみのある色温度3,000Kでより自然の色に近く見えます。

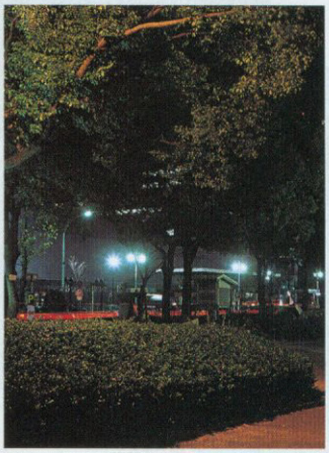

高圧ナトリウム灯の場合(Ra25、2,050K)



昼景

■従来器具との比較（省エネ・経済比較）



高効率ランプと配光制御技術によりエネルギー消費効率を52%改善。
（当社従来品同タイプ300W水銀灯比較）

Lightownシリーズ（ライタウン）

▶ 景観・道路照明編 P696に掲載

旧カタログ

耐衝撃性に優れたあかり。植込等を表情豊かに。

耐衝撃性に優れたポリカーボネート製グローブを採用。
不特定多数の方が出入りするパブリックスペースの庭園空間、
アプローチなどを、表情豊かに演出します。



衝撃に強いポリカーボネート製グローブ

プラスティック系素材の中でも抜群の耐衝撃性を誇るポリカーボネートグローブを用いた堅牢なガーデンライトなので学校や公園をはじめとした公共施設空間（不特定多数の人の出入りのある場所）に最適です。

配光を考慮

従来の拡散タイプの他に、プリズムグローブを採用することによって下方向への配光を主体にし、上方光束をおさえたタイプもご用意しました。



ポリカーボネート製グローブを用いた堅牢なガーデンライト。



プリズムグローブの採用によって上方光束をおさえます。（透明グローブタイプ）

▶ 景観・道路照明編 P823に掲載

タフガーデンライト

センサで自動的に点灯・消灯。

明るさセンサ内蔵で、周囲が暗くなれば自動的に点灯、明るくなれば消灯。
ムダのない制御ができるガーデンライトです。



動作照度：点灯照度
センサ部表面
17～25 lx

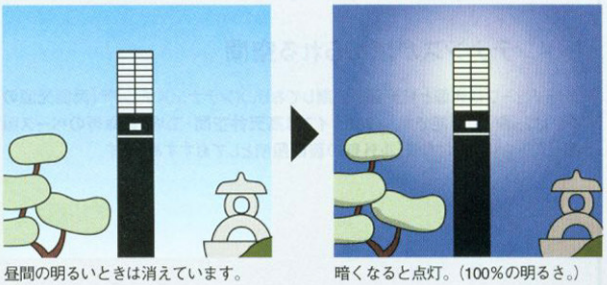

昼間の明るいときは消えています。　暗くなると点灯。（100%の明るさ。）

- 明るさセンサ内蔵なので周囲が暗くなれば自動的に点灯し、明るくなれば消灯するのでムダのない点灯ができます。
- 点灯照度調節機能付なので明るさセンサが働きだす明るさを調整できます。

▶ 景観・道路照明編 P823に掲載

明るさセンサ付ガーデンライト

旧カタログ

超ロング照明を可能にした RSL(リモートソース ライティング)の最先端。

光源部と発光部を分離するRSL(リモート・ソース・ライティング)を採用。
ひとつの光源から入射した光が、反射と伝達を続けながら、光のラインを構成する
全く新しい方式の照明です。これにより、最長で40mという超ロング照明が実現。
建築・空間デザインの新たな可能性が、無限に広がります。



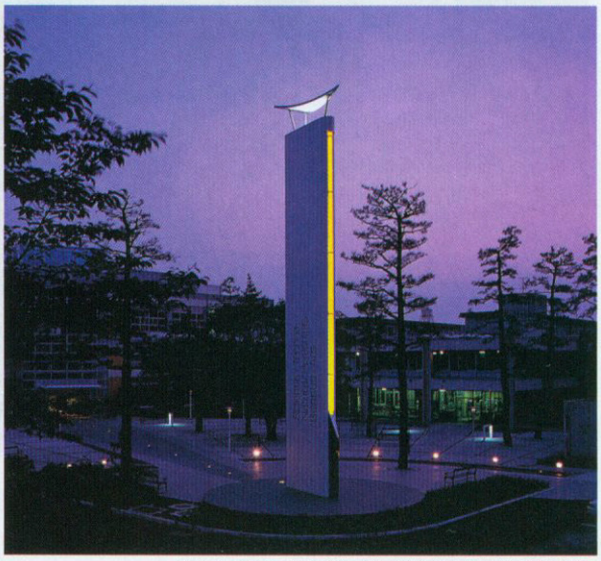

監修:柳澤 忠　設計:名古屋市、株式会社 伊藤建築設計事務所

φ255タイプ

長寿命で太陽光と同様の連続スペクトルの光を出す無電極ランプ1KWを光源に採用し、片側光源で20m、両側光源で40mの発光チューブを光らせることができ、大空間のデザイン照明やベース照明として使用できます。(発光チューブ径:φ255mm　屋内専用)

φ150タイプ

スカイビームランプ150Wを光源に採用し、片側光源で12m、両側光源で24mの発光チューブを光らせることができ、建物の装飾照明・間接照明や比較的狭い場所のベース照明として使用できます。(発光チューブ径:φ150mm　屋内用・屋外用)

均一でダイナミックな光が求められる空間

ライトチューブは連続した美しい超ロング照明を実現。建築デザインの一部として、新しい空間デザインを創造します。φ255タイプは大空間のデザイン照明・ベース照明として、φ150タイプは建物の屋内外の装飾照明としておすすめします。

省メンテナンスが求められる空間

ライトチューブは光源と発光部を分離しており、メンテナンスが1ヵ所(両側光源の場合は2ヵ所)で可能です。φ255タイプは高天井空間・工場・倉庫等のベース照明として、φ150タイプはビル外壁の装飾照明としておすすめします。

熱・紫外線をきらう空間

ライトチューブは光源と発光部を分離しており、熱・紫外線の少ない光を提供できます。φ255タイプは美術館・冷凍庫等のベース照明として、φ150タイプはそれらの装飾照明としておすすめします。

太陽光に近い自然な光が求められる空間

φ255タイプは、太陽光と同様の連続スペクトルの光を発生する無電極ランプを採用。ロビー、エントランス、植物育成分野、色の見え方を重視される理美容院などにおすすめします。



- 口径φ150mmタイプは、スカイビーム70W～250W・高圧ナトリウム灯180～220Wもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。
- 発光チューブの長さ違いもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。
- 発光チューブのL曲げもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。
- カラーフィルター付、カラーチェンジャー付もご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。

旧カタログ

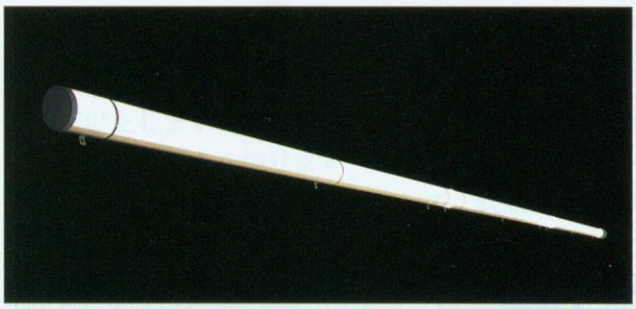

■ライトチューブ



カラーフィルタ使用時（φ150タイプ）縦方向取付

■おすすめ用途



ロビーの全般照明
均一でダイナミックな光・省メンテナンス・太陽に近い光



アーケードの全般照明
省メンテナンス・連続した光



パチンコホールの全般照明
均一でダイナミックな光・アイキャッチ効果・省メンテナンス



ビル外壁モニュメント
アイキャッチ効果・省メンテナンス・連続した光



植物工場
太陽に近い光・省メンテナンス



視線誘導灯
視線誘導効果・省メンテナンス・連続した光

■発光チューブの構造

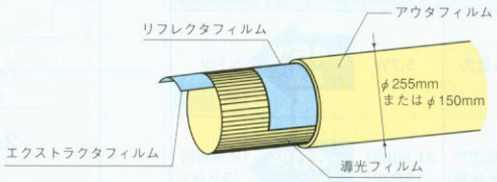

■チューブの発光原理

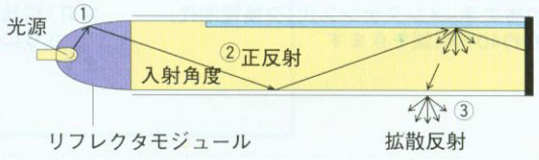

①光源部で生まれた光をリフレクタモジュールで発光チューブ全体に導光されやすい浅い角度に制御します。
②入射角度の浅い光は発光チューブ内面に施された、反射・伝達効率を高める導光フィルムの作用で正反射して発光チューブ内を導光します。
③エクストラフィルムの作用で拡散反射した光のうち、入射角度の浅い光は正反射してさらに導光される光となり、入射角度の深い光は漏れ光として発光チューブ面全体を発光して照射されます。

▶ 施設・部位別専用器具編 P395に掲載

ライトチューブ

ランニングコストの優れた省エネコンパクトなハロゲン非常灯

旧カタログ

コンパクトで目立たないハロゲン電球非常灯が、埋込タイプ・浅埋込（リニューアル対応）タイプ・直付タイプ・防湿タイプ等々でフルラインアップ

従来品（ミニ電球非常灯）とハロゲン電球非常灯の比較

■ランニングコスト比較



※30Wクラスでの比較

従来品（ミニ電球非常灯）に比べ、約46%の省エネ、メンテナンス代（交換電池代）も約40%削減できます。

■サイズ（重さ）比較

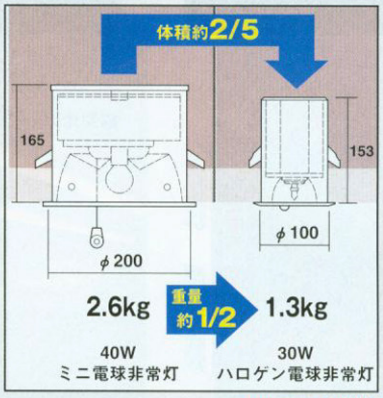

※30Wクラスでの比較

ハロゲン非常灯は、従来品（ミニ電球非常灯）に比べ、体積約2/5とコンパクトで、さらに重さ約1/2と軽量になっています。

新設はもちろん既設のリニューアルにも容易に対応

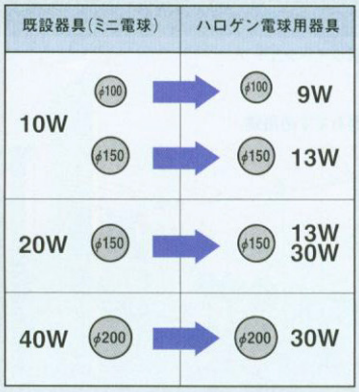

※配置表にて設置間隔をご確認の上、器具をお選びください。

既設のミニ電球非常灯と同一埋込穴径のタイプを品揃えしておりますので、既設の非常灯をリニューアルする際にも容易に対応できます。
（548頁参照）

バッテリーの交換時期（設置後約4年）を知らせるお知らせサイン付タイプ

いざという時のために、非常用照明器具は日頃からの定期的なバッテリー点検が重要です。特に設置後4年が経過したバッテリー内蔵型非常用照明器具は、念入りな点検が必要とされ、またバッテリーの交換時期にもあたります。バッテリー交換サイン機能は、目で見てわかるLED表示。万が一の時のためにバッテリーのメンテナンス時期を知らせてくれる安心機能です。（この非常用照明器具と同時期に設置した他の非常用照明器具に関しましても、同時にバッテリー交換することをおすすめします。）

■バッテリー交換サイン



内蔵バッテリーの交換時期（設置後約4年）を点滅でお知らせするお知らせサイン

■おすすめの設置場所

- 設置される非常用照明器具のうち、管理事務所など管理者の目につく場所に設置してください。
- 高層建物などの場合は、設置される非常灯のうち、各階に1台以上の割合で設置することをおすすめします。
- 地階、階段室で採光がない場所、及び避難経路などのメンテナンスが特に重要な場所への設置もおすすめです。

■器具点検時期フローチャート

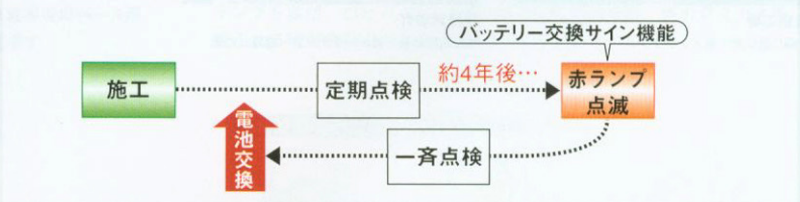

▶ 防災照明編 P544に掲載

ハロゲン電球非常灯

旧カタログ

エネ革税制 ※1

Hfコントロール・システムは、照明制御盤と昼光センサとの組み合わせで「エネ革税制」の優遇措置が受けられます。

高効率インバータ照明・Hfシリーズと照明自動制御装置との組み合わせにより、さらにムダのない明るさを実現いたします。照明自動制御装置の働きにより、時間や天候に合わせて快適な明るさを自動的にコントロールし省エネを図ります。また、エネルギー情勢の変化に対応するために創設された「エネ革税制」の対象設備「高効率照明装置」として、税制の優遇措置が受けられます。

高効率照明装置

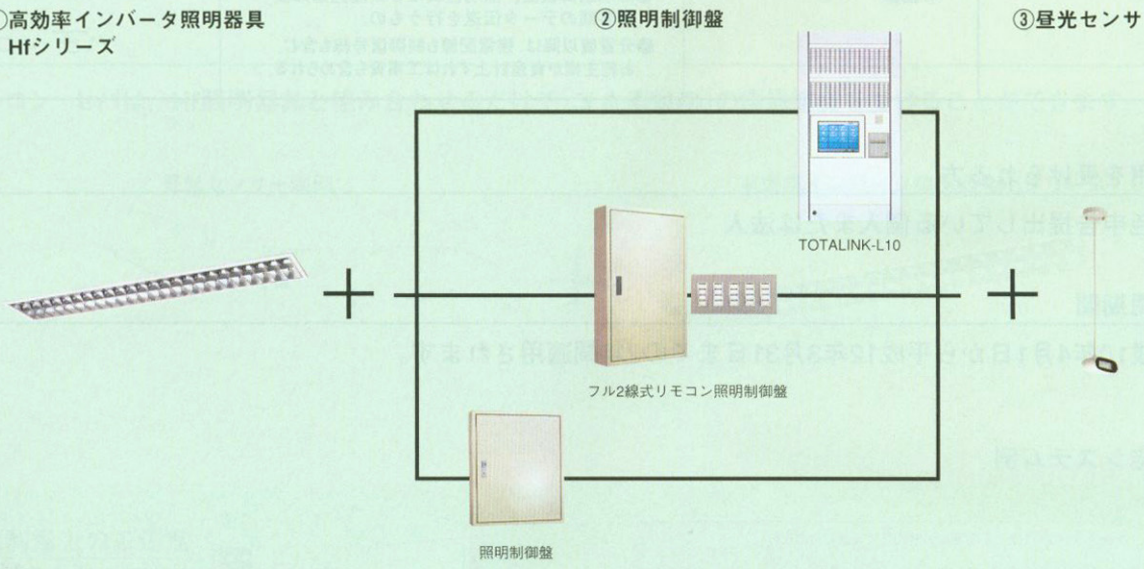

「高効率照明装置」
Hfシリーズと、光量を自動調整する照明制御装置と太陽光感知装置を同時に設置した設備。これらと同時に設置した専用配線、端末器、人体感知装置も含みます。

※2

①基準取得価格の7%相当額の税額控除

②基準取得価格の30%相当額の特別償却

①②のいずれか、お客様にとってメリットの大きいほうの措 置を選択できます。

※1「エネ革税制」
限られたエネルギー資源を有効に活用するため、政府が購入者の税負担を軽減するという形で、省エネ効果の高い設備の導入を促進する時限立法措置です。正式には「エネルギー需給構造改革投資促進税制」といいます。

※2 優遇措置のうち『基準取得価格の7%相当額控除』については、資本金1億円以上の法人または資本金の過半数を資本金1億円以上の法人が所有する法人への適用は平成11年4月1日以降除外されます。

旧カタログ

個別機器と対象範囲

実施概要	対象機器		当社の対象機器
従来品との比較で35%以上の省エネ機器が基本となる。	①照明制御装置信号入力を受けてHf器具を調光あるいは点滅する装置。	●接続された照明器具の個々の点灯を状況に応じて制御する装置。 ●光センサ受光器と光センサ制御器との組み合わせによる制御装置。 注）自動で制御する装置であることが条件となります。手動のみの制御装置は対象となりません。	●MECSシステム ●フル2線リモコン制御盤など
	②照明器具	●高周波点灯方式専用の蛍光灯器具に限定するもの。 ●高周波点灯専用蛍光ランプを用いることができるもの。	●Hfインバータ照明器具全機種対象
	③端末器	●照明制御装置から発せられるデータを中継するとともに、当該端末器に接続された照明器具の調整等を行うもの。	●リレーユニットなど
	④太陽光感知装置	●太陽光の光量を感知する装置で、照明制御装置に接続して照明器具の制御を行うための情報を発信する装置。	●光センサ受光器 ●光センサ制御器
	⑤配線	●照明制御装置、照明器具及び太陽光感知装置各間のデータ伝送を行うもの。 ●分電盤以降は、強電配線も制御信号線も含む。お施主様が資産計上すれば工事費も含められる。	—

適用を受けられる方

青色申告提出している個人または法人

適用期間

平成10年4月1日から平成12年3月31日までの2年間適用されます。

適応システム例

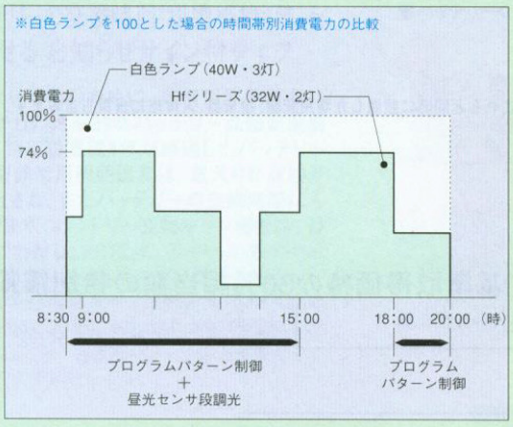

試算条件　建物規模：1フロア 492m² 8階建て
延べ床面積 3,936m²
照明設備：設計照度　全点灯時 約750 lx
台　数　1フロア 108台
総台数 864台
1～3階　南窓側1列（18台）
4～8階　同2列（36台）
連続調光タイプ
制御設備：フル2線式リモコン照明制御盤
点灯時間：3000時間／年

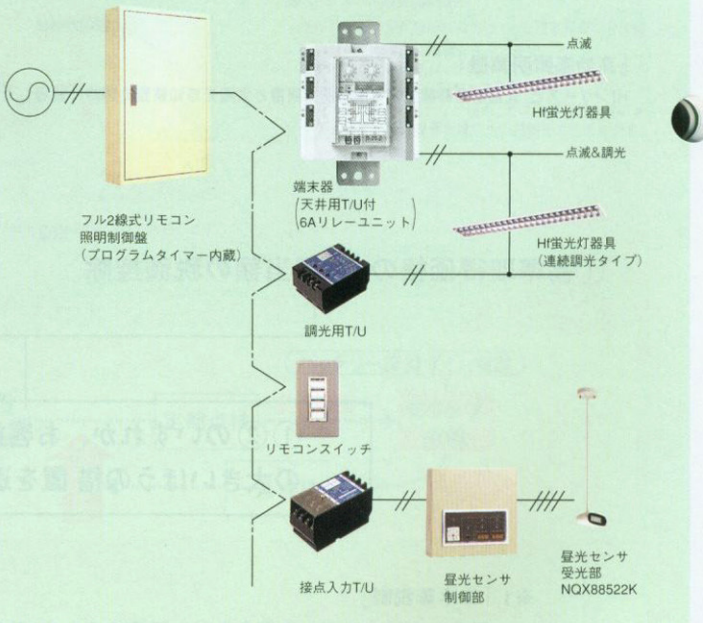

旧カタログ

センサ機能付照明器具セルコンシリーズは「エネ革税制」の優遇措置が受けられます。(ユニットセルコンA・ANタイプ・ セルコン・セパ)

ユニットセルコンA・ANタイプの場合

センサ機能付照明器具は、センサ部、制御部と器具が一体になっているため、器具単独で「エネ革税制」の優遇措置を受けることができます。(A・ANタイプのみ)

昼光センサ＋制御盤＋高効率インバータ照明器具Hfシリーズ



セルコン・セパ

セルコン・セパは、Hf照明器具と組み合わせるだけで「エネ革税制」の優遇措置を受けることができます。

昼光センサ＋制御



もしくは



＋

高効率インバータ照明器具Hfシリーズ



ご利用上のご注意

●税額控除を受けられる額は、
個人の場合：併用年度の事業所得に関する所得税額の20%相当額
法人の場合：併用年度の所得に対する法人税額の20%相当額を限度とし、これを越える金額についてはその後1年間繰り越すことができます。

●次の場合は優遇措置の対象外となりますのでご注意ください。
(1) 既に事業用として用いられたもの（中古品、改造品）
(2) 貸付用として用いられるもの（リース品）
(3) 他の特別償却・割増償却の適用を受けられる場合

優遇措置ご利用の手続き

●確定申告書に「税額控除」または「特別償却」の計算書等を添付して申告してください。(申告書、計算書は税務署の所定用紙)
●上記手続き時に（社）日本照明器具工業会発行の証明書を添付することができます。これは法令により強制されるものではありませんが、確定申告書に添付して提出すれば、税務当局において参考に供されるものです。そのご利用手順は右記の通りです。

※(1)「証明書」とは、「高効率照明装置」の仕様であることを証明するものです。
(2)(社)日本照明器具工業会の証明書発行事務費用は、1件につき5,000円です（用紙代、書留郵送料、消費税を含む）。お客様へのご請求および(社)日本照明器具工業会への支払いは、弊社が代行させていただきます。
(3)証明書は、必要項目ご記入後弊社着から、(社)日本照明器具工業会よりお届けするまで約1~2カ月かかります。特に税務申告時期には混雑が予想されますので、早めのご請求をお願いいたします。

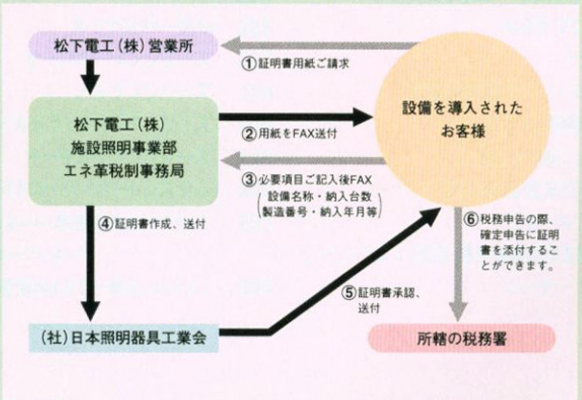

旧カタログ

Basic Fluorescent Lighting

●蛍光灯ベース照明

旧カタログ

センサ機能付照明器具

シンプルセルコン Nタイプ 13
タイマーセルコン 16
ユニットセルコン Nタイプ 21
ユニットセルコン NTタイプ 25
ユニットセルコン Aタイプ 29
ユニットセルコン ANタイプ 34
セルコン・セパ 38
セルコン・セパ対象器具一覧表 41
コンビニセルコン 42

リニューアル専用器具

クイックアップ（埋込型） 44
イージーアップ（直付型） 46
イージーアップ（埋込型） 48

フリーコンフォート

フリーコンフォートIII・スクエアシリーズ 56
フリーコンフォート 75

埋込型器具

断熱・遮音施工用
ツインスクエアベースライトSG形 124
ツイン蛍光灯スクエアシリーズ 126
スクエア275シリーズ 128
スクエア350シリーズ 131
スクエア450シリーズ（Hfツイン1蛍光灯タイプ） 134
スクエア450シリーズ（ツイン1蛍光灯タイプ） 135
スクエア600シリーズ 140
スクエア900シリーズ 143
スクエアベースライト埋込タイプ 145
マルチコンフォート30 145
パラコンフォート15 146
プラスチックルーバタイプ 146
アルミルーバタイプ 146
乳白パネルタイプ 147
深枠タイプ 148
プリズムパネル 148
ガラスパネルタイプ 149
木調シリーズ 149
丸形シリーズ 151
長円形シリーズ 154
エレガンスベースライト 157
蛍光灯ベースライト（埋込型） 168
下面開放タイプ 168
コンフォート15 173
コンフォート30 173
コンフォートシリーズ 176
ルーバタイプ 178
コンフォート15 ルーバ付 181
マルチコンフォート15 182
マルチコンフォート30 184
パラコンフォート15 186
パラコンフォート30 186
乳白パネルタイプ 189
デザインパネルタイプ 191
深枠タイプ飾り枠付 191
プリズムパネルタイプ 193
ガラスパネルタイプ 194
木調シリーズ 196
半埋込型器具 198
カンタッチ照明器具R2 199
カンタッチシーリングR1 199
複合天井システム用Hf照明器具 203
システム天井用センサ機能付
照明器具設備プレート 204
複合天井システム用照明器具・
フリーコンフォート 209
クロスシリーズ・EGスクエア-F 217
空調照明器具 221
システム天井用・在来天井用・空調吹出口
ディフューザー 223
省施工口型器具 227
Hfグレアレスシリーズ 230
スリムHf・ライン配置用照明器具 233
Hfスリムシリーズ・スリットライト 234
ルミナスパークル 235
サーフルーメンシリーズ 237
ノルプスシリーズ 238
マイルドライティングシリーズ 245
アーキルーメンシリーズ 248
ライトコーディネートシステム 252
Hfライトコーディネート（色温度演出システム） 253
ツインライトコーディネート
（色温度演出&カラー演出システム） 255

直付型器具

スクエアベースライト 直付タイプ 259
下面開放タイプ 259
シーリングライト 260
マルチコンフォート15タイプ 260
マルチコンフォート30 260
パラコンフォート15 261
木調シリーズ 262
スーパースリム 263
Hfスーパースリム 263
蛍光灯ベースライト（直付型） 272
ハイショップベースライト 272
スリムジェットシリーズ 276
ジェットラインシリーズ 278
富士型器具 283
反射笠付型器具 286
片反射笠付型器具 289
笠なし型器具 290
H型器具 292
イベント用照明器具 293
ラウンドベース 293
Hfドレープベース 295
スリムベースシリーズ 296
下面開放タイプ 298
コンフォート15 298
コンフォート30 298
コンフォート15 ルーバ付 298
マルチコンフォート15 299
マルチコンフォート30 299
OAコンフォート 301
Hfシーリングライト 302
シーリングライト 303
for LOFTシリーズ 304
リップルパネルシリーズ 305
ルミナブロード 306
フライト 308
重量用配線ダクトシステム 309
建築化照明器具 313
Hf建築化照明シリーズ 318
調光専用蛍光灯器具 322
ウォールライト 324
シーリングユニ（住宅・都市整備公団規格品） 326
コーナーライト 327

「地球にやさしい照
松下電工のひとつの答

旧カタログ

Q

快適で低コスト。
地球環境にも
やさしい。
そんな照明、
できないだろうか？

明づくり」を考えた
えが、ここにあります。

旧カタログ

A

効率のよい電力消費を考えました。

快適なオフィス空間に、電気は欠かせないもの。しかし電気は、発電時のCO_2排出などによる地球温暖化という新しい問題を生んでおり、全世界規模でCO_2の抑制・削減が求められています。「A&i-快適を科学します」をスローガンに活動をつづける松下電工にとっても、これからの照明を考えるうえで“地球に優しいあかり”の提案が大切な課題。効率良く消費電力を抑え、これまで以上に快適な照明環境を実現する照明の商品化をとおして、地球環境へのプレゼンテーションをいたします。

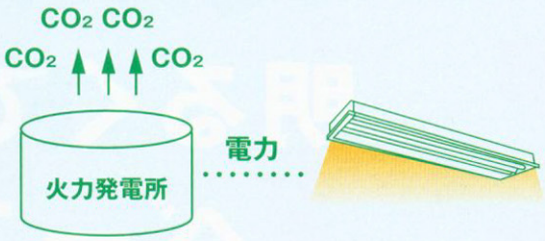

＋

さらに省エネをすすめました。

照明用電力は、ビルで使われる電気の30%以上を占める大きなもの。この電気を上手に省エネするために誕生したのが、センサ機能付照明器具です。高効率設計のHfシリーズをベースに、人や明るさを検知するセンサを搭載。光量を自動的にコントロールして、必要のない照明や過剰な照明をなくし、電力のムダを省き大幅なランニングコストの削減を実現します。



出所:日本建築学会資料

＝

高効率設計の

Hfシリーズ

センサ機能がランニングコストをカット

センサ機能付照明器具 セルコン

旧カタログ

Hf シリーズ

高効率インバータ照明器具

明るくて効率的な ベース照明。 松下電工は、 その次を考えました。

旧カタログ

より使いやすい機能と、リーズナブルなイニシャルコスト。Hfシリーズの新しい解答です。

快適な光にこだわりました。
PEタイプ・PDタイプ
連続調光型

イニシャルコストに差が出ます。
PNタイプ・PHタイプ
出力固定型

使いやすさを考えました。
PTタイプ・PRタイプ
段調光型

手軽に省エネできます。
PFタイプ
自動初期照度補正型

用途に合わせて7タイプ。さまざまなニーズにきめ細かく応えます。

価格で選べば、出力固定型

PNタイプ

お求めやすい価格が魅力。

3,200 lmの固定型。同じ明るさで、とにかくイニシャルコストを低く抑え省エネしたい、という場合に最適です。



PHタイプ

リーズナブルな価格で4,500 lmの高出力。

Hf蛍光灯32Wとの組み合わせで4,500 lmのハイパワー。活気ある店舗や明るいオフィスにしたい、という場合に最適です。



自由に光を調節するなら、連続調光型

PEタイプ

25%～100%の連続調光。

Hfライトコントローラ・センサ機能付照明器具との組み合わせで、Hf蛍光灯32Wを25%から連続調光。最大出力は4,500 lmです。
（Hfライトコントローラ……972頁参照）
（センサ機能付照明器具……25・29・34頁参照）



センサと組み合わせ大幅な省エネができます。

PDタイプ

5%～100%の連続調光

Hfライトコントローラとの組み合わせで、Hf蛍光灯32Wを5%から連続調光（最大出力4,500 lm）きめ細かい明るさ設定が可能です。



OHPやスライドを使う会議室など

■会議室での連続調光使用例

会議、ステージ	準備、かたづけ	黒板での説明	OHPでの説明	討議	リフレッシュ
Hfインバータ・PDタイプ調光状態	50%	50%（黒板灯点灯）	5%（スライドの場合は消灯してご使用ください）	100%	5%（ダウンライト点灯）

※専用制御装置については972頁をご参照ください。

場所や用途で出力を変えるなら、段調光型

PTタイプ

4,500 lmと3,200 lmの切り替え可能。

2段階の出力調節が個別の器具で可能です。下面開放型は定格出力、ルーバ型は高出力など、用途に合わせた使い方ができます。



OAルームと執務室など、下面開放型とルーバ型を併用しているオフィス。

PRタイプ

部位ごとに出力制御が可能。

外部スイッチや照明制御盤と組み合わせれば、フロアレイアウトに合わせて、部位ごとに出力調節ができます（3,200 lmと4,500 lm）。



窓際では低出力、廊下側では高出力。

初期照度を調整して省エネするなら、自動初期照度補正型

PFタイプ

タイマー内蔵インバータで自動初期照度補正。

器具それぞれにタイマーを内蔵。
自動で初期照度を補正するので、どんな空間でも省エネが可能です。



Hf照明器具には、これだけのメリットがあります。

明るさ1.5倍。

9,000 lmの高出力で、従来の白色ランプに比べ約1.5倍の明るさを実現。器具台数を増やさずに、より明るく快適な照明環境を実現します。
（Hf蛍光灯32W2灯の場合）

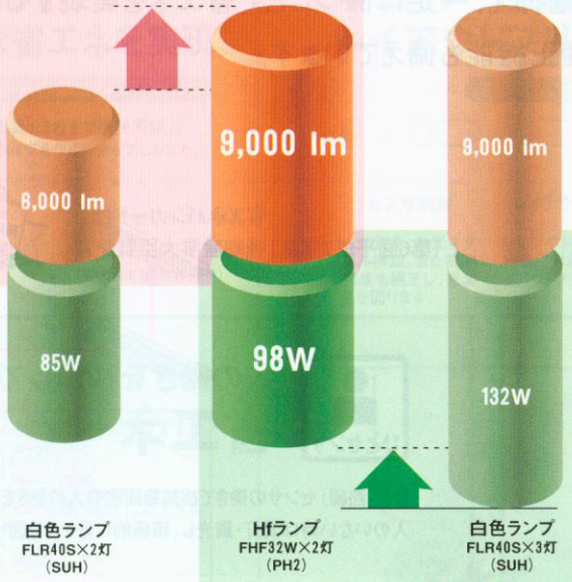

省エネ約26%

高効率設計のHf蛍光灯
Hfインバータにより、同じ明るさがより少ない消費電力で得られます。
（Hf蛍光灯32W2灯の場合）

チラツキが少ない。
高周波で点灯すると同時に回路的にも電流波形の休止をなくし、チラツキを極めて少なくしていますので、目の疲れが少ない光が得られます。
※テレビカメラ・ビデオカメラで室内を撮影した場合、画像がチラつくことがあります。PN・PH・PE・PD・PT・PR・PFタイプをご使用ください。

従来と同じ長寿命。
ランプ寿命に大きな影響を及ぼす始動モードとフィラメント温度について新しい点灯回路を採用し、調光時もランプ寿命を損ねることなく、従来と同じ寿命です。

高い信頼性。
雷サージやランプ及び、安定器寿命時の保護装置と独自の回路設計で高い信頼性を有しています。

低騒音。
安定器がほぼ電子回路になっていますので、騒音はほとんどありません。

高力率。
電源電圧を全波整流後、新開発の特殊電源回路により、フル点灯時、段調光時・調光時とも高力率です。

高調波電流を低減。
Hfインバータは「家電・汎用品高周波抑制対策ガイドライン」の「クラスC」に適合しています。

大幅な軽量化で省力化。
電子化によって従来のラピッド式安定器に比べ、約1／4～1／2と大幅な軽量化が図れ、施工が容易です。しかも天井にかかる負担も軽減できます。

50Hz・60Hz共用。
電源を一旦直流に交換したのち高周波点灯させますので、電源周波数の50Hz・60Hzが共用できます。

「省エネ法」にも対応。
Hfシリーズは快適性を高めながら省エネルギーの実現に貢献でき、「省エネ法」の基準値（CEC／L）を十分満たしています。

施工性、デザイン性も向上しています。

省施工

Cチャンネル回避型

器具の埋込高さがわずか26mm。Cチャンネルを切断せず、施工がスピーディに行えます。





空調ダクト回避型

器具の埋込高さが65mm。空調ダクト、天井のハリなどとの取り合わせが容易です。





スリムな薄型設計

■直付型・コンフォート15の場合



埋込型は従来比約2/3の器具幅。直付型は器具高さ約40mm（下面開放型）。天井面がすっきりと仕上がります。





■埋込型器具の場合



■直付型・ジェットラインの場合



旧カタログ

Hfシリーズの快適さはそのままに、大幅な省エネを実現

センサ機能付照明器具セルコンシリーズ

センサ機能付照明器具セルコンシリーズは、人の動きや外光の変化をセンサで自動検知。
まわりの環境状態を把握して、自動的に適切な光の量にコントロールする省エネ照明器具です。
ランプ交換時の明るすぎる照度を抑え、一定に保つことで省エネを実現する、
初期照度補正機能も備えています。

省エネバンガード21※
(第6回平成7年度)通商産業大臣賞受賞
(※現名称:省エネ大賞)

センサ機能付照明器具
セルコン
3つの手法

人の動きを検知して 省エネ

ひとセンサ

ひと(熱線)センサの働きで検知範囲内の人の動きを把握し、
人のいない時は消灯・調光し、積極的に省エネを図ります。

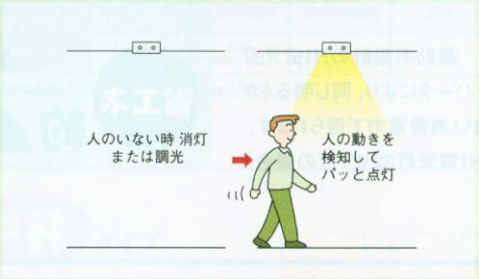

●人の動きを検知して点灯●消し忘れ防止と省エネ

外光を検知して 省エネ

明るさセンサ

まわりの明るさを把握し、人に気付かれないように適
切な光の量にコントロールして省エネを図ります。

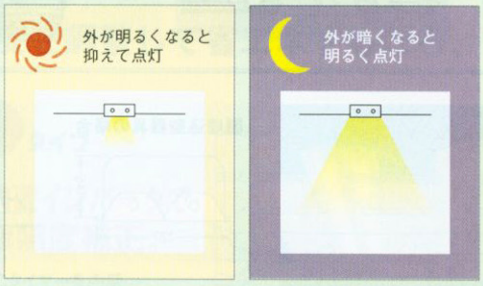

●明るさ検知で適正照度に調光するので机上面の照度は一定です。

初期照度を補正して 省エネ

初期照度補正

高めに設定されている初期照度を必要照度に自動
補正。連続調節で出力を一定に保ち省エネを図ります。

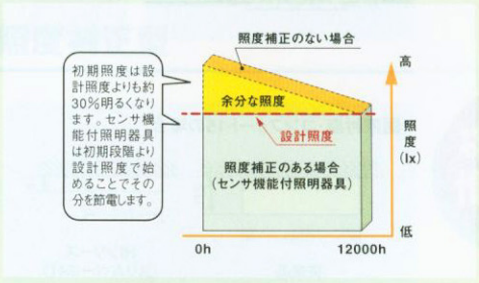

センサ機能付照明器具セルコンシリーズは、用途に合わせて6タイプをご用意しています。

旧カタログ

各タイプは のマークが入っている機能を利用して省エネします。

4台で1セット。きめ細かな省エネを実現。

ユニットセルコン

センサなしの器具を3台まで接続可能。
用途に合わせて4タイプをラインナップしました。

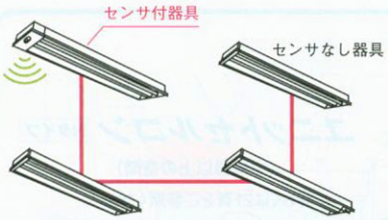

AN	オフィスの執務室などにおすすめ
A	オフィスの執務室などにおすすめ
NT	通路、階段などにおすすめ
N	トイレ、ロッカーなどにおすすめ

※詳しくは21～37頁をご参照ください。

ネットワーク制御で省エネ。レイアウトフリーの照明器具。

NEW 9月発売予定

マルチセルコン

省エネ　利便性　施工性

センサ制御
人の動き、外光をダブル検知。また初期照度も補正し、省エネを図ります。

レイアウトフリー
レイアウト変更にも容易に対応できるレイアウトフリー型。

シーン演出
シーンに合わせて光環境を選定。快適環境を創造します。

ゾーン変更・リモコン設定
制御盤機器が内蔵されているので、盤等の収納スペースがいりません。また、リモコン操作で点滅区分が容易に変更できます。



おすすめ
大規模オフィス

照明器具最大50台を一括制御。

セルコン・セパ

センサ分離型で最大50台を一括制御。
明るさを自動調節してランニングコストを大幅に低減します。



おすすめ
店舗やオフィスなどの広いスペースにおすすめです。

※詳しくは38～41頁をご参照ください。

コンビニエンスストア専用のセルコン。

コンビニセルコン

ゾーン・時間別の明るさ制御できめ細かな省エネを実現。

※詳しくは42～43頁をご参照ください。

個々にセンサを搭載。配置設計施工が簡単。

NEW

シンプルセルコン Nタイプ

ひと(熱線)センサ搭載。照明器具一台ごとの制御ができるので、配線も簡単、リニューアルにもおすすめです。



世界最小のひと(熱線)センサ
(アンプ内蔵タイプの人体検知用焦電型赤外線センサで世界最小。1999年2月現在、当社調べ)
NaPiOnセンサ搭載

おすすめ　ロッカー、給湯室、バックヤードなど、比較的小規模なスペースにおすすめです。

※詳しくは13～15頁をご参照ください。

個々にタイマーを内蔵。初期照度を補正して省エネ。

NEW 5月発売予定

タイマーセルコン

タイマーで初期照度を自動で補正するので、どんな空間でも省エネが可能です。



業界初タイマー内蔵インバータ

おすすめ　会議室や百貨店、スーパーなど、昼光を利用しにくい場所におすすめです。

※詳しくは16～20頁をご参照ください。

センサ機能付照明器具セルコンシリーズなら建物まるごと省エネできます。

センサ機能付照明器具セルコンシリーズの活用例

旧カタログ

多彩なラインナップを誇るセンサ機能付照明器具シリーズが、
ロッカーなどの小スペースから、店舗などの広いスペースまで、
用途に応じた最適なあかりをお届けいたします。

センサ機能付照明器具セルコンシリーズならまとめて省エネできます!

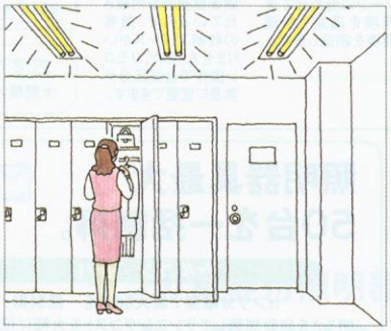

ロッカー室に

・人がいない時は、
自動で消灯したい。

・消し忘れを防止したい。

▶ ユニットセルコン Nタイプ
(中規模以上の空間)
詳しくは21頁をご参照ください。

▶ シンプルセルコン Nタイプ
(小規模空間)
詳しくは13頁をご参照ください。

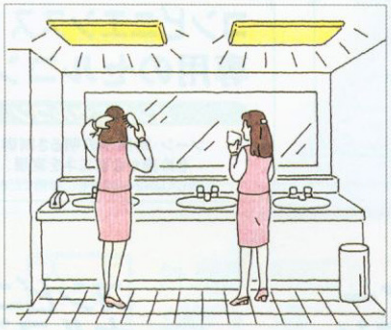

化粧室に

・スイッチに触れずに照明を
ON/OFFしたい。

・人がいない時は、
自動で消灯したい。

・消し忘れを防止したい。

▶ ユニットセルコン Nタイプ
詳しくは21頁をご参照ください。



給湯室に

・両手がふさがっていても
ON/OFFしたい。

・人がいない時は、
自動で消灯したい。

・消し忘れを防止したい。

▶ シンプルセルコン Nタイプ
(小規模空間)
詳しくは13頁をご参照ください。

▶ ユニットセルコン Nタイプ
(中規模以上の空間)
詳しくは21頁をご参照ください。

旧カタログ

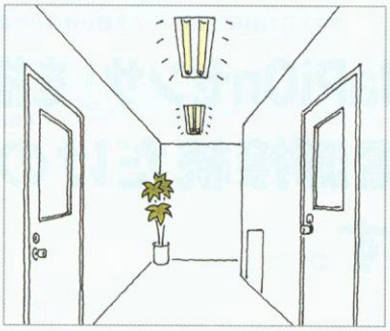

廊下・階段に

・人がいなくても、安全のために
ある程度の明るさは欲しい。
・省エネはしたいが、来客の時、
階段や廊下がまっ暗だと印象
が悪い。

▶ ユニットセルコン NTタイプ
詳しくは25頁をご参照ください。



執務室に

・外光が強い日は、照明を
抑えぎみにして、いつでも仕事に
最適な明るさがほしい。
・ランプ交換時の明るすぎる
照度を抑えて省エネしたい。

▶ ユニットセルコン Aタイプ
詳しくは29頁をご参照ください。

▶ ユニットセルコン ANタイプ
離席率が高い場合には
ANタイプをおすすめします。
詳しくは34頁をご参照ください。

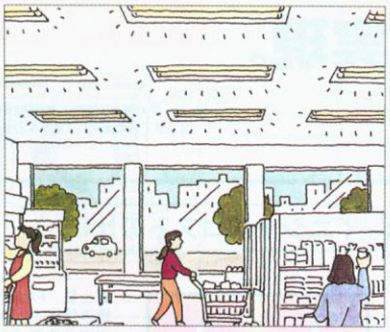

広いスペースに

・店舗やオフィスなど、照明器具
設置台数の多い広い
スペースを一括して制御したい。
・Hf蛍光灯器具以外の
蛍光灯も省エネしたい。
〈FLR110W・ツイン1蛍光灯・ツイン3蛍光灯〉

▶ セルコン・セパ
詳しくは38頁をご参照ください。



すべての空間に

執務室をはじめ、
会議室・廊下・トイレなど
すべての空間で、用途を選ばず、
ランプ交換時の明るすぎる
照度を抑えて省エネしたい。

▶ タイマーセルコン
詳しくは16頁をご参照ください。

シンプルセルコン Nタイプ

ひとセンサ

器具個々に世界最小のひと（熱線）センサ『NaPiOnセンサ』を搭載。単独で作動するので、配線は電源接続だけの簡単施工で済みます。



※世界最小のひと（熱線）センサ「NaPiOnセンサ」搭載

POINT 1 高効率なインバータ器具採用

POINT 2 人がいない時は消灯

約54%の省エネを実現。

※アンプ内蔵タイプの人体検知用焦電型赤外線センサで世界最小。1999年2月現在、当社調べ

ランニングコストの比較



当社従来器具
85 W×3台×3000時間
×23円÷1000

シンプルセルコン Nタイプ
98 W×2台×3000時間×0.6
×23円÷1000

イニシャルコストの比較

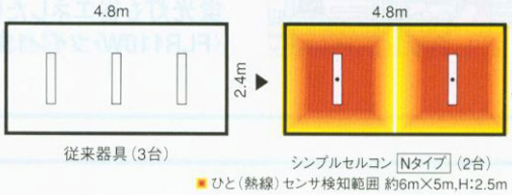

従来器具（3台）

シンプルセルコン Nタイプ（2台）

■ ひと（熱線）センサ検知範囲 約6m×5m,H:2.5m

富士型　FA42038（SUH）
標準価格 13,800円×3台
照明器具費 合計41,400円

▼

シンプルセルコン Nタイプ 富士型
FHS42000（PH2）
標準価格30,500円×2台

照明器具費 合計61,000円

19,600円アップ

↓

2.1年で償却

19,600円÷9,481円

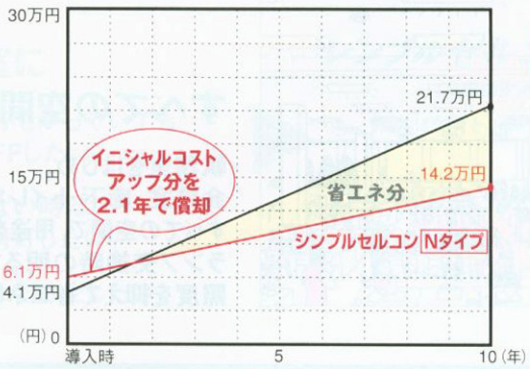

※試算条件／年間点灯時間：3000時間　電気代：23円/kWh 消灯率40%と想定。　器具配置の床面照度は約300 lx

世界最小のセンサだから、一般型と同じコンパクトサイズ。

世界最小のひと（熱線）センサ『NaPiOnセンサ』採用により、
一般型と同サイズでの一体化が可能になりました。
従来器具のセンサ部分が不要。
既設の器具からの取り替えも、一般型と同様に行えます。

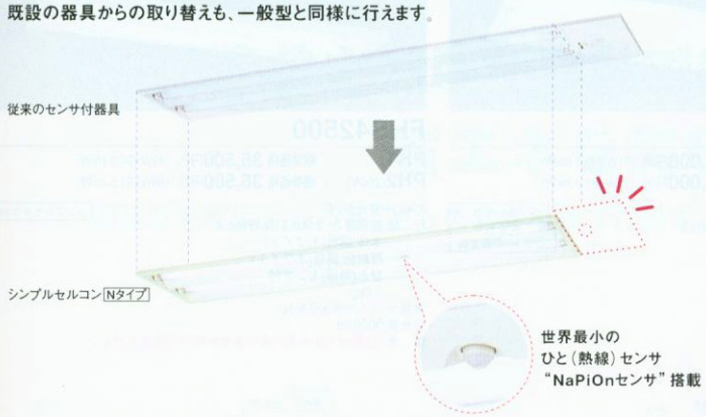

人の動きを検知し、消し忘れを防止。

ロッカー室に

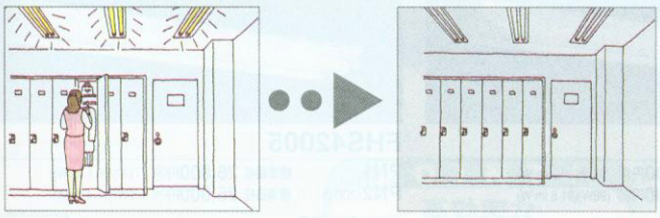

人がいる時は、明るく点灯。　人がいない時は、消灯。

給湯室に　バックヤード・倉庫に

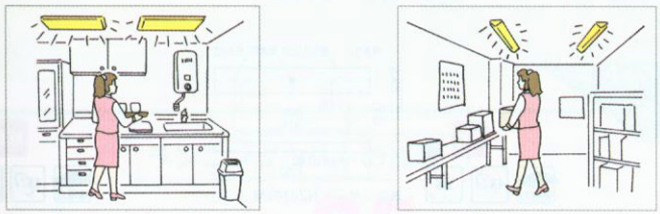

個々に搭載されたセンサが、それぞれ人を検知して点灯。「リニューアルにも最適」

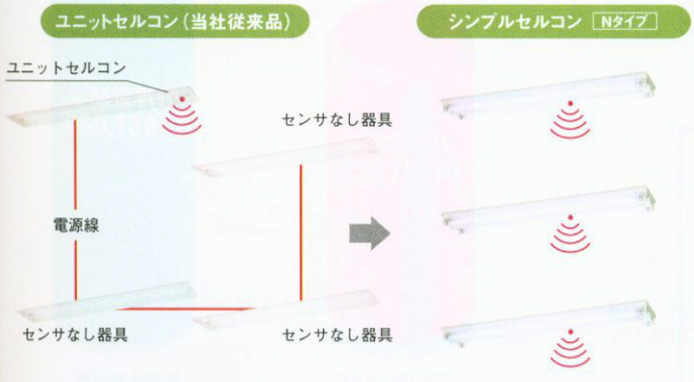

4台1組で、ひとを検知して点灯。

器具一台ずつが、それぞれひとを検知して点灯。
（完全自己完結型）

■使用上の注意

次のような場所でのご使用はお避けください。



執務室や会議室など、人の動きの小さい所。（消灯の恐れがあります）

※手の細かい動き（ワープロ、書き物、読書など）は検知しない場合があります。（一度検知すると点灯保持時間が延長されます。3分・6分切替）



軒下など、雨のかかるおそれのある所。



取り付け高さが2.8mを超える所。



パーティション等の遮へい物がある場合は検知できません。

■時間設定の方法

反射板を外してブロックについているツマミを回し、消灯までの時間を設定します。

●スイッチ操作

点灯保持時間選択スイッチ／2段切替
人を検知してから消灯するまでの時間を設定します。
約3分（人の動きが大きく、検知範囲のカバー率の高い所：ロッカーなど）
約6分（人の動きが小さく、検知範囲のカバー率の低い所）
（検査・約5秒。施工時動作確認用）

注）実使用は3分または6分で使用してください。
「検査」は施工時動作確認用ですので、実使用には用いないでください。
点滅回数が極端に増えるとランプ寿命が短かくなる原因になります。
注）連続で使用すると消灯しません。



点灯保持時間

■動作（人体検知連動）

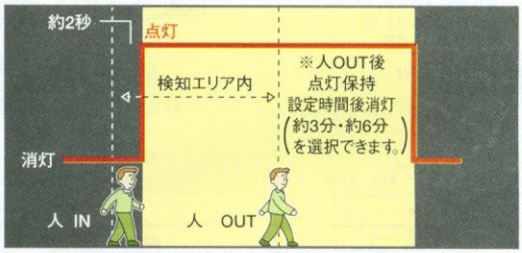

注）電源が通電されるとセンサがウォームアップされる為、強制点灯（約35秒）します。

■センサの検知範囲

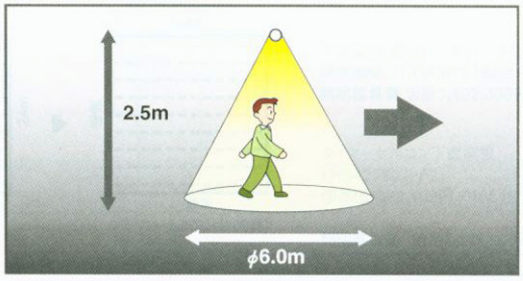

■仕様

電源電圧		100V・200V	
起動方式		PH・PN	
使用センサ		ひと（熱線）センサ（NaPiOnセンサ）（焦電型エリア検知方式）	
センサ検知範囲		6m（高さ2.5m時）	
器具天井取付高さ		2.8m以下	
点灯保持時間		約6分・3分・5秒検査用 時間切替スイッチ付	
消費電力		PH	PN
	100V	99W	71W
	200V	98W	70W
ひと（熱線）センサ子器増設		不可	

標準価格には消費税は含まれておりません。

シンプルセルコン Nタイプ

FHF32W×2

下面開放タイプ



FHS42710

PH1 ○標準価格 36,000円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 36,000円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ひと(熱線)センサ付
　　4.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

シンプルセルコンN



適合ソケット NZ0111,NZ0112

Cチャンネル回避型

NEW 姿 省電力

省施工 ひとセンサ

埋込穴 220×1235

FHF32W×2 定格出力型

下面開放タイプ(埋込穴300mm幅)



FHS42715

PN1 ○標準価格 31,000円㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 31,000円㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ひと(熱線)センサ付
　　4.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm

シンプルセルコンN
光出力 3200 lm/灯固定型



適合ソケット NZ0107M　化粧ビス 4×11

NEW 姿 省電力

省施工 ひとセンサ

埋込穴 300×1257

FHF32W×2

スリムベース41(下面開放タイプ)

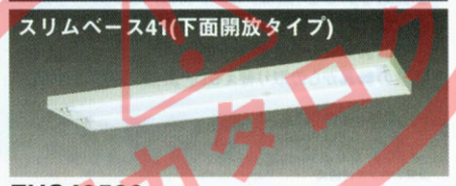

FHS42500

PH1 ○標準価格 36,500円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 36,500円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ひと(熱線)センサ付
　　3.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

シンプルセルコンN



適合ソケット NZ0111,NZ0112

NEW 姿 省電力

省施工 ひとセンサ

FHF32W×2 定格出力型

スリムベース50(下面開放タイプ)

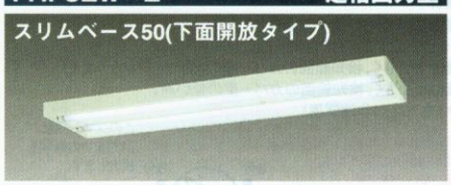

FHS42503

PN1 ○標準価格 33,000円㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 33,000円㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ひと(熱線)センサ付
　　3.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm

シンプルセルコンN
光出力 3200 lm/灯固定型



適合ソケット NZ0111,NZ0112

NEW 姿 省電力

省施工 ひとセンサ

FHF32W×2

富士型器具



FHS42000

PH1 ○標準価格 30,500円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 30,500円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ひと(熱線)センサ付
　　2.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)直付専用です。吊具吊りの場合は別途ご相談ください。

シンプルセルコン



適合ソケット NZ0107M

NEW 姿 省電力

省施工 ひとセンサ

FHF32W×2 定格出力型

富士型器具



FHS42005

PN1 ○標準価格 26,800円㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 26,800円㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ひと(熱線)センサ付
　　2.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:注)直付専用です。吊具吊りの場合は別途ご相談ください。

シンプルセルコンN
光出力 3200 lm/灯固定型



適合ソケット NZ0107M

NEW 姿 省電力

省施工 ひとセンサ

旧カタログ

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

タイマーセルコン

5月発売予定

初期照度補正

旧カタログ

初期の余分な照度を自動で抑え（自動初期照度補正）省エネを実現します。

面倒な照度設定が不要、さらに器具単独で作動するため配線工事が不要な省施工タイプです。

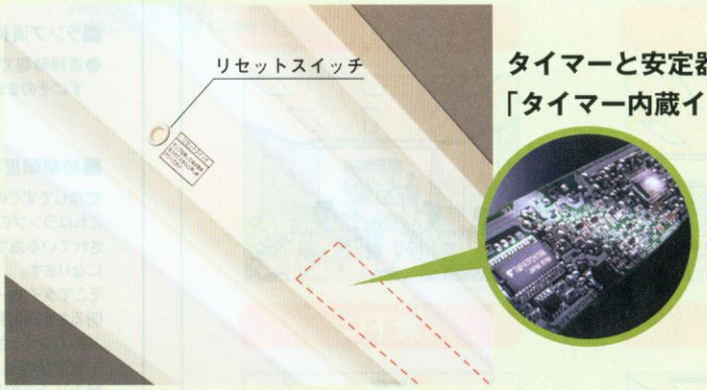

タイマーと安定器を一体化した
「タイマー内蔵インバータ」搭載

POINT 1 高効率な インバータ器具採用

POINT 2 初期照度を 自動的に補正

約35%の省エネを実現。

ランニングコストの比較



当社従来器具
85W×162台×3000時間
×23円÷1000

タイマーセルコン
98W×108台×3000時間×0.85
×23円÷1000

イニシャルコストの比較

（店舗の例）

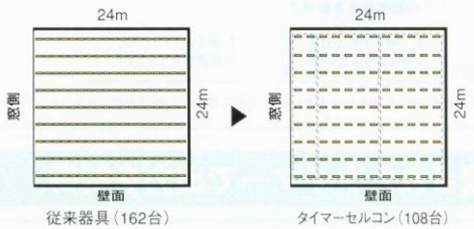

従来器具（162台）　タイマーセルコン（108台）

下面開放 埋込F424N（SUH）
標準価格 21,000円×162台
照明器具費 合計3,402,000円

▼

タイマーセルコン下面開放
FHS42780（PF2）
標準価格29,400円×108台

照明器具費　合計3,175,200円

イニシャルコストも安い

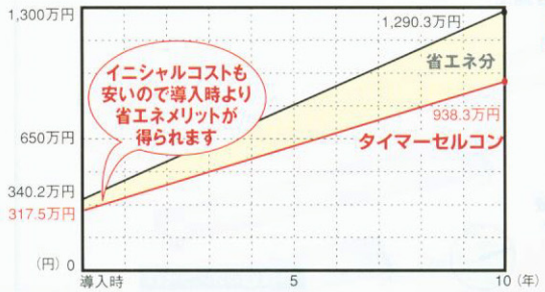

※試算条件／年間点灯時間：3000時間　電気代：23円/kWh　初期光出力調整による省エネ約15%　ランプ・照明器具の汚れの清掃間隔1年

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

すべての空間におすすめです。

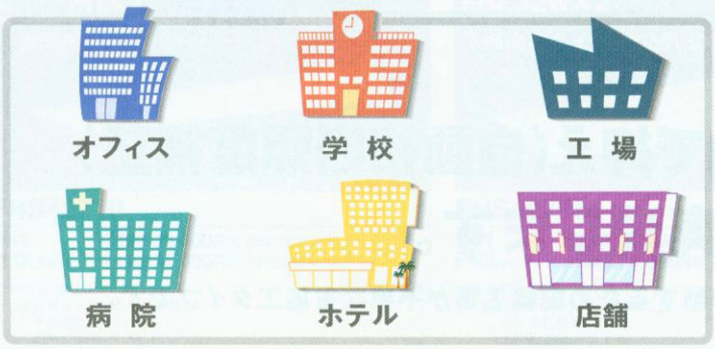

用途を選ばず使用できます

執務室などに



会議室に



化粧室に



廊下に



ランプ交換時やルーバ取付け時の照度を自動制御。

ランプ切れを器具が検知。リセットスイッチを押さなくても自動で初期照度補正を行います。

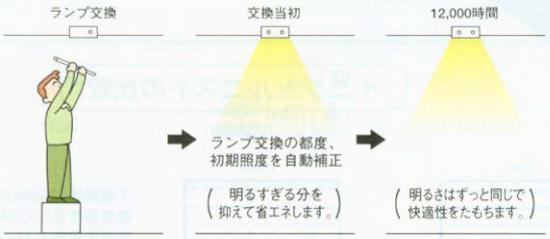

注）ランプ交換の際は、器具単位での交換をおすすめします。（適正な省エネ効果が得られません。）

器具個々に内蔵されたタイマーで出力を制御。

個々に搭載されたタイマーで照度を自動補正。
信号線が不要ですので省施工。



旧カタログ

■使用上の注意

- ランプ切れの前に定期的にランプを交換される場合は、交換後電源が入った状態でリセットスイッチを2秒以上押してください。
- 定格出力70%の光束を保つように設計されています。ランプのよごれについては補正しませんので定期的な清掃をおすすめします。
- ライトコントローラ等、制御装置との組み合わせはできません。



■ランプ清掃時について

- 清掃時等で、一旦ランプをはずした場合は、リセットスイッチには触れずにそのままランプを戻してください。

■初期照度補正について

交換してすぐのランプは設計照度より30%程度明るくなります。
これはランプの光束減退（徐々に明るさが落ちる）を考慮して照度が設計されている為です。つまりランプ交換後の照度は30%程度明る過ぎる事になります。
そこでタイマーセルコンはランプが新しい時は、消費電力を抑えることで明るさを設計照度に近づけ省エネします。その後はランプの光束減退（徐々に明るさが落ちる）に合わせて光の出力を上げる為、照度は常に一定で快適性を損いません。タイマーセルコンは安定器にタイマーを組み込みこの補正を自動で行いますので、手軽に省エネができます。

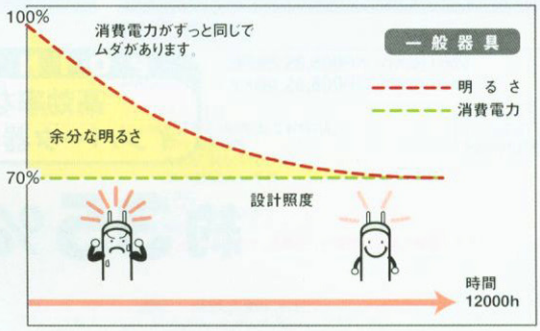

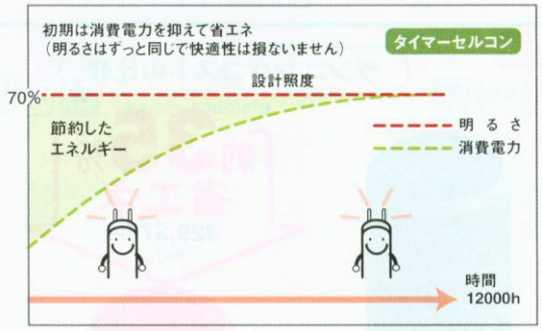

■動作

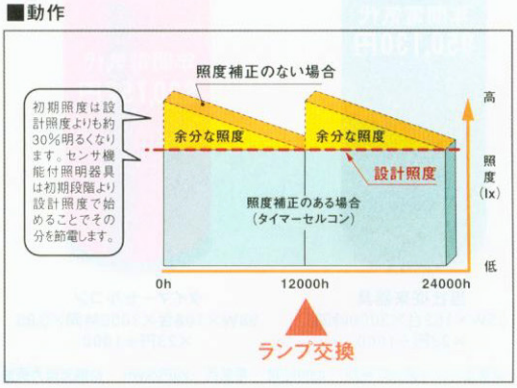

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

ソケットカバー …表示の器具は86頁のソケットカバーが適合します。

FHF32W×2 基本灯具(埋込穴220mm幅タイプ) フリコンタイプ



FHS42786

PF2(200V) ○標準価格 31,500円㊐ (98W)(91.8 lm/W)

照度自動補正機能付

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　プラスユニット取付可能
　　5.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
　　同タイプ非常用照明器具
　　FHSF42786(561頁参照)
　　■連結用器具
　　FHS42787(連結中用・ソエ板付)
　　FHS42788(連結右用・ソエ板付)
　　FHS42789(連結左用)

FHF32W×2 基本灯具 イージーアップタイプ

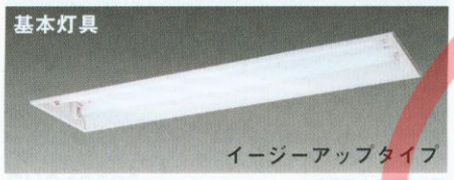

FHS42680

PF2(200V) ㊐標準価格 34,500円㊐ (98W)(91.8 lm/W)

照度自動補正機能付

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　プラスユニット取付可能
　　ランプ位置2段移動型
　　7.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FHSF42680(557頁参照)
　　※連結については50頁をご参照ください。

FHF32W×2 下面開放タイプ

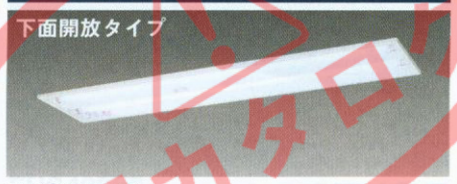

FHS42780

PF2(200V) ○標準価格 29,400円㊐ (98W)(91.8 lm/W)

照度自動補正機能付

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FHSF42780(585頁参照)
　　※連結の場合は連結金具FHK42701(198頁参照)をご使用ください。

■連結用基本灯具〈埋込穴寸法 220×(1231×N+12)〉
(ソケットカバー同梱)



連結左用	連結中用(ソエ板付)	連結右用(ソエ板付)
FHS42789 PF2㊐31,500円	FHS42787 PF2㊐31,500円	FHS42788 PF2㊐31,500円



埋込高さ 65

空調ダクト回避型
ソケットカバー (86頁参照) NEW

姿 省電力 省施工 埋込穴 220×1235



NEW

姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257



Cチャンネル回避型 NEW

姿 省電力 省施工 埋込穴 220×1235

FHF32W×2 マルチコンフォート15

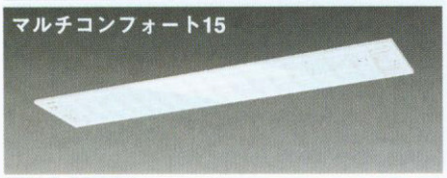

FHS42785

PF2(200V) ㊐標準価格 36,000円㊐ (98W)(91.8 lm/W)

照度自動補正機能付

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8・ルーバ0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　4.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　※連結の場合は連結金具FHK42701(198頁参照)をご使用ください。

FHF32W×4 下面開放タイプ



FHS44780

PF2(200V) ㊐標準価格 58,000円㊐ (196W)(91.8 lm/W)

照度自動補正機能付

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　9.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm

FHF32W×4 コンフォート30

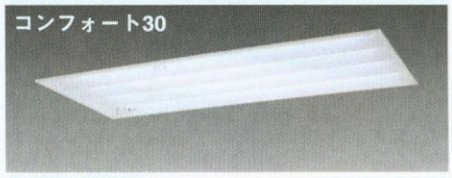

FHS44783

PF2(200V) ㊐標準価格 61,000円㊐ (196W)(91.8 lm/W)

照度自動補正機能付

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　9.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向0度



Cチャンネル回避型 NEW

姿 省電力 省施工 埋込穴 220×1235



Cチャンネル回避型 NEW

姿 省電力 省施工 埋込穴 460×1235



空調ダクト回避型 NEW

姿 省電力 省施工 埋込穴 460×1235

旧カタログ

FHF32W×4

マルチコンフォート30

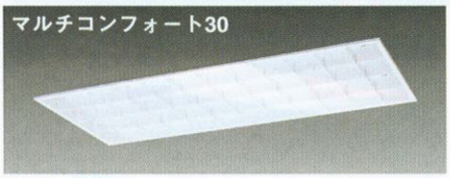

FHS44785

PF2(200V)　受標準価格 **68,000**円(別)　(196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯　照度自動補正機能付
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・ルーバ1.0
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　11.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向15度

FHF32W×4

スリムベース41(下面開放タイプ)



FHS44580

PF2(200V)　受標準価格 **60,000**円(別)　(196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯　照度自動補正機能付
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　7.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

FHF32W×4

マルチコンフォート30

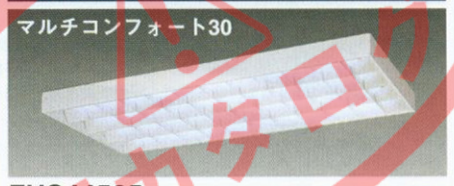

FHS44585

PF2(200V)　受標準価格 **71,000**円(別)　(196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯　照度自動補正機能付
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・ルーバ1.0
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　10.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



空調ダクト回避型

NEW

姿　省電力　省施工

埋込穴 460×1235



NEW　姿　省電力　省施工



NEW　姿　省電力　省施工

FHF32W×2

マルチコンフォート15

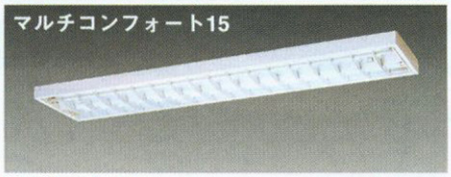

FHS42585

PF2(200V)　受標準価格 **34,000**円(別)　(98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯　照度自動補正機能付
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.8・ルーバ0.8
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　4.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

FHF32W×2

富士型器具



FHS42080

PF2(200V)　○標準価格 **23,800**円(別)　(98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯　照度自動補正機能付
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　3.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　FHSF42080(592頁参照)
　適合ガード・FK42550
　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　注)直付専用です。吊具吊りの場合は別途ご相談ください。

FHF32W×2

反射笠付型器具



FHS42280

PF2(200V)　○標準価格 **21,700**円(別)　(98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯　照度自動補正機能付
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射笠:鋼板(ホワイト)
　2.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:適合ガード・FK42550
　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



NEW　姿　省電力　省施工



適合ソケットNZ0107M

NEW　姿　省電力　省施工



適合ソケット NZ0117

パイプ吊
チェン吊
（ホワイト）
（447頁参照）

NEW　姿　省電力　省施工

省電力　当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

パイプ吊…表示の器具は447頁のパイプ吊具、自在型パイプ吊具が適合します。
チェン吊…表示の器具は447頁のチェン吊具が適合します。

FHF32W×2
半円形タイプ
ラウンドベース

FHS42081
PF2(200V)　○標準価格 25,800円㊫　(98W)(91.8 lm/W)

照度自動補正機能付
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



NEW 姿 省電力 省施工

FHF32W×2
スリムベース41(下面開放タイプ)

FHS42580
PF2(200V)　○標準価格 29,900円㊫　(98W)(91.8 lm/W)

照度自動補正機能付
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



NEW 姿 省電力 省施工

FHF32W×2
全般照明用
ファクトリアコンフォートタイプ

FHS42285
PF2(200V)　◎標準価格 32,000円㊫　(98W)(91.8 lm/W)

照度自動補正機能付
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(内面鏡面仕上・外面ホワイト)
　　3.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm



パイプ吊
チェン吊
（ホワイト）
（447頁参照）
NEW 姿 省電力

FHF32W×2
局部照明(均一照度タイプ)
ファクトリアコンフォートタイプ

FHS42286
PF2(200V)　◎標準価格 35,500円㊫　(98W)(91.8 lm/W)

照度自動補正機能付
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(内面鏡面仕上・外面ホワイト)
　　3.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm



パイプ吊
チェン吊
（ホワイト）
（447頁参照）
NEW 姿 省電力

FHF32W×2
局部照明(直下高照度タイプ)
ファクトリアコンフォートタイプ

FHS42287
PF2(200V)　◎標準価格 35,500円㊫　(98W)(91.8 lm/W)

照度自動補正機能付
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(内面鏡面仕上・外面ホワイト)
　　3.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm



パイプ吊
チェン吊
（ホワイト）
（447頁参照）
NEW 姿 省電力

FHF32W×2
直付・吊り下げ兼用型
スクールコンフォートタイプ

FHS42590
PF2(200V)　○標準価格 30,500円㊫　(98W)(91.8 lm/W)

照度自動補正機能付
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向24度／縦方向0度
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



適合ソケット NZ0111/2
NEW 姿 省電力 省施工

ユニットセルコン Nタイプ

ひとセンサ

旧カタログ

人の動きを検知し、在室時は点灯、人のいない時は消灯。照明の消し忘れを防止します。

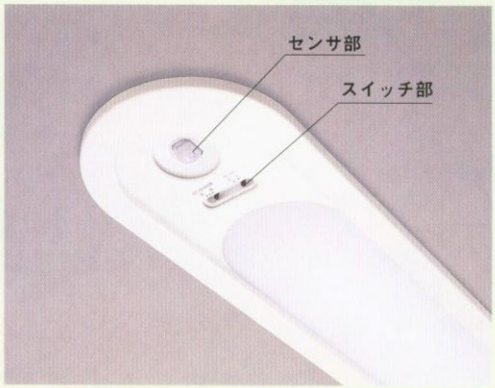

POINT 1 高効率なインバータ器具採用

POINT 2 人がいない時は消灯

約54%の省エネを実現。

ランニングコストの比較



当社従来器具
85 W×12台×3000時間
×23円÷1000

ユニットセルコン Nタイプ
98 W×8台×3000時間×0.6
×23円÷1000

※試算条件／年間点灯時間：3000時間　電気代：23円/kWh 消灯率40%と想定。　器具配置の床面平均照度は400 lx

イニシャルコストの比較

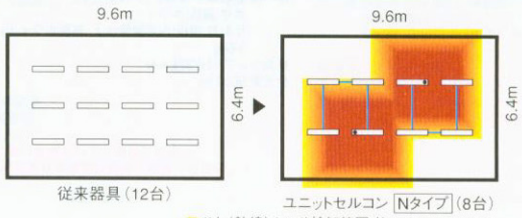

従来器具（12台）

ユニットセルコン Nタイプ（8台）

■ ひと（熱線）センサ検知範囲 約6m×5m,H:2.5m

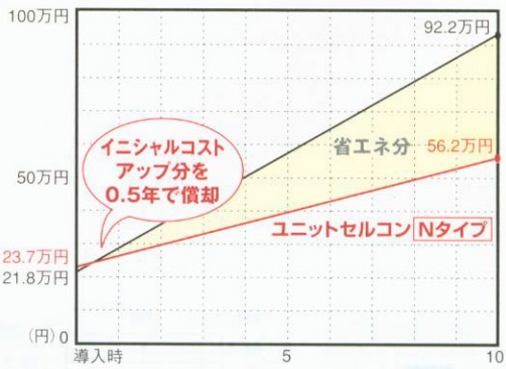

埋込F426N（SUH）
標準価格 18,200円×12台
照明器具費 合計218,400円

▼

Hf下面開放埋込型器具
FHS42701（PH2）
標準価格48,400円×2台
＋FHA42700（PH2）
標準価格23,400円×6台

照明器具費 合計237,200円

18,800円アップ

↓

0.5年で償却

18,800円÷37,922円

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

人の動きを検知し、消し忘れを防止。

ロッカー室に

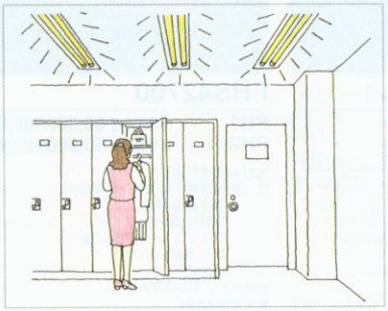

人がいる時は、明るく点灯。

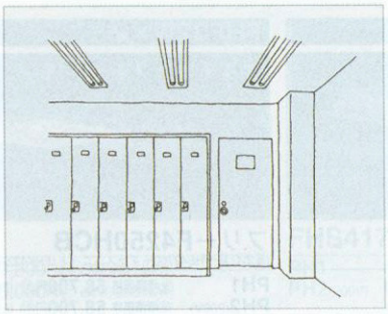

人がいない時は、消灯。

化粧室に



給湯室に



センサなしの器具３台まで接続が可能。

センサなし器具は、Hf照明器具起動方式PHをご使用ください。

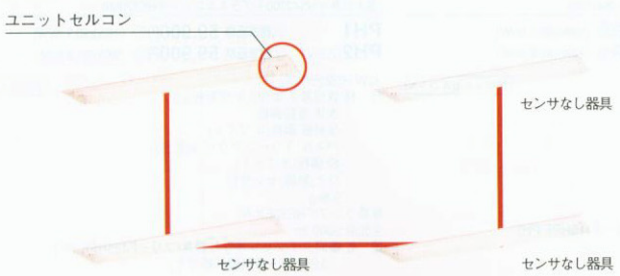

◎電源線の送りだけで施工完了。

※ユニットセルコンのご使用に際しては必ず照明器具の正しい使い方編1024頁をご覧ください。

■特徴

(1) 消し忘れを防止、確実に省エネが図れます。
(2) 外部制御が不要、施工が容易です
(3) ひと（熱線）センサ付の自動スイッチ（子器）の増設により検知範囲を広げることができます。（WN5605K別売）
化粧室やロッカーなどの影でセンサが人体を検知できない時は、ひと（熱線）センサ子器（WN5605K：別売）を増設してください（6台まで増設可能）



ビル用
ひと（熱線）センサ付自動スイッチ（子器）
WN5605K
標準価格 **8,700**円

注）センサなしの器具を接続する場合は、起動方式がPHの器具をお使いください。
ひと（熱線）センサの検知範囲を考慮して、制御台数を設定してください。
注）会議室、執務室などのように人の動きの小さい用途では、人がいても消灯の恐れがありますのでご使用はお避けください。
注）点滅回数が極端に多い用途（人通りの多い廊下等）ではランプ寿命が極端に短くなる恐れがございますのでご使用をお避けください。
※点滅寿命につきましては照明器具の正しい使い方編1024頁をご覧ください。

■スイッチ操作

(1) 点灯保持時間選択スイッチ／3段切替
人を検知してから、消灯するまでの時間を設定します
検査・約10秒（施工時動作確認用）
短　・約3分（人の動きが大きく、検知範囲のカバー率の高い所：ロッカーなど）
長　・約8分（人の動きが小さく、検知範囲のカバー率の低い所：化粧室など）

注）実使用は3分または6分で使用してください。「検査」は施工時動作確認用ですので、実使用には用いないでください。点滅回数が極端に増えるとランプ寿命が短くなる原因になります。

(2) センサモード入／切スイッチ
『入』センサモードになります
『切』センサモードを解除します

スイッチ部



出荷時のスイッチ設定
調光設定：「長」
センサ　：「入」

■動作（人体検知連動）

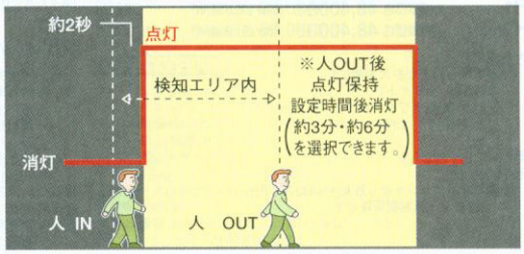

検知範囲　約6m×5m（高さ2.5m）

■配線図

配線方法
スイッチ回路を設けてください。

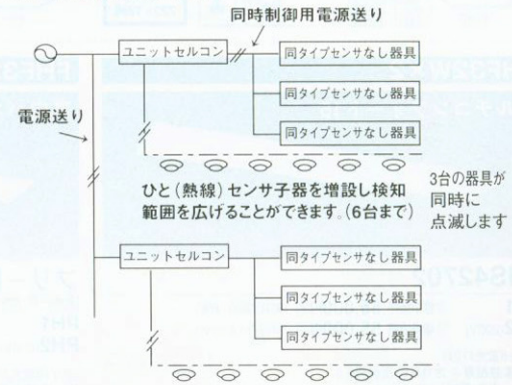

適合配線

	電線の種類	総配線長
電源送り	VVFケーブル（φ1.6mm、又はφ2.0mm単線）	——
同時制御用電源送り	同　上	——
ひと（熱線）センサ子器接続用電線	CPEV（φ0.5～φ1.0mm、0.5mm²～0.72mm²）	50m以内

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FHF32W×1
基本灯具(コンフォート30)

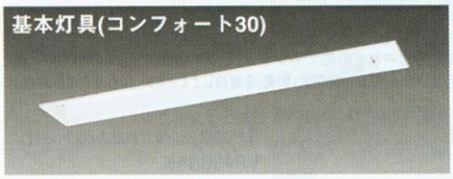

FHS41702
PH1 ㊧標準価格 **49,000円**㊨ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊧標準価格 **49,000円**㊨ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
プラスユニット取付可能
ひと(熱線)センサ付
5.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向0度
●同タイプセンサなし器具(FHA41776 PH)
3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンN

空調ダクト回避型



姿 省電力
省施工 ひとセンサ
埋込穴 150×1364

FHF32W×1
下面開放タイプ



FHS41701
PH1 ㊧標準価格 **44,500円**㊨ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊧標準価格 **44,500円**㊨ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ひと(熱線)センサ付
4.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(FHA41730 PH)
3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンN

空調ダクト回避型



姿 省電力
省施工 ひとセンサ
埋込穴 150×1357

FHF32W×2
基本灯具(コンフォート15)

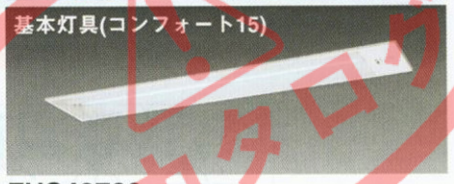

FHS42700
PH1 ㊧標準価格 **50,500円**㊨ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊧標準価格 **50,500円**㊨ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
プラスユニット取付可能
ひと(熱線)センサ付
6.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
●同タイプセンサなし器具(FHA42776 PH)
3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンN

空調ダクト回避型



ソケットカバー
(86頁参照)
姿 省電力
省施工 ひとセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×2
下面開放タイプ



FHS42701
PH1 ㊧標準価格 **48,400円**㊨ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊧標準価格 **48,400円**㊨ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ひと(熱線)センサ付
5.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(FHA42700 PH)
3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンN

Cチャンネル回避型



姿 省電力
省施工 ひとセンサ
埋込穴 220×1396

FHF32W×1
マルチコンフォート15

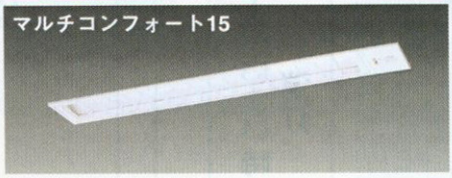

フリーF4150HCB
(基本灯具・FHS41702＋プラスユニット・FHK41270)
PH1 ㊧標準価格 **56,400円**㊨ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊧標準価格 **56,400円**㊨ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
ひと(熱線)センサ付
7.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
●同タイプセンサなし器具(フリーF415HCB PH)
3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンN

空調ダクト回避型



姿 省電力
省施工 ひとセンサ
埋込穴 150×1364

FHF32W×2
マルチコンフォート15

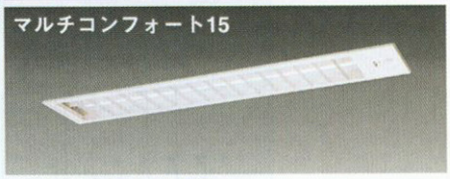

フリーF4250HCB
(基本灯具・FHS42700＋プラスユニット・FHK42270)
PH1 ㊧標準価格 **58,700円**㊨ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊧標準価格 **58,700円**㊨ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
ひと(熱線)センサ付
10.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
●同タイプセンサなし器具(フリーF425HCB PH)
3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンN

空調ダクト回避型



姿 省電力
省施工 ひとセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×2
マルチコンフォート15

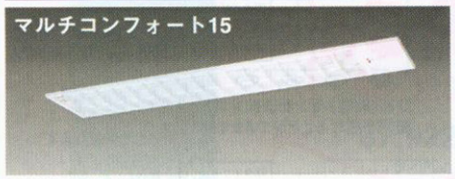

FHS42702
PH1 ㊧標準価格 **55,000円**㊨ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊧標準価格 **55,000円**㊨ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
ひと(熱線)センサ付
6.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
●同タイプセンサなし器具(FHA42705 PH)
3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンN

Cチャンネル回避型



姿 省電力
省施工 ひとセンサ
埋込穴 220×1396

FHF32W×1
乳白パネル

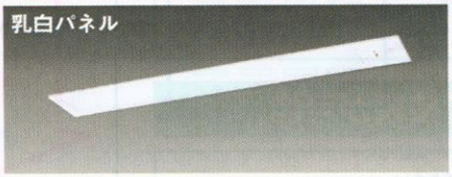

フリーF4150HPF
(基本灯具・FHS41702＋プラスユニット・FHK41306)
PH1 ㊧標準価格 **57,600円**㊨ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊧標準価格 **57,600円**㊨ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
ひと(熱線)センサ付
6.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(フリーF415HPF PH)
3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンN

空調ダクト回避型



姿 省電力
省施工 ひとセンサ
埋込穴 150×1364

FHF32W×2
乳白パネル

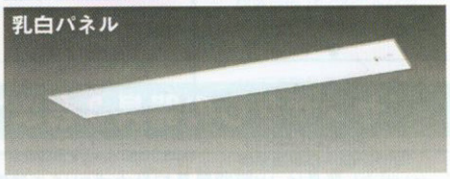

フリーF4250HPF
(基本灯具・FHS42700＋プラスユニット・FHK42306)
PH1 ㊧標準価格 **59,900円**㊨ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊧標準価格 **59,900円**㊨ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
ひと(熱線)センサ付
9.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(フリーF425HPF PH)
3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンN

空調ダクト回避型



ca ひとセンサ
姿 省電力
省施工
埋込穴 220×1364

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

ソケットカバー …表示の器具は86頁のソケットカバーが適合します。

FHF32W×2 乳白パネル

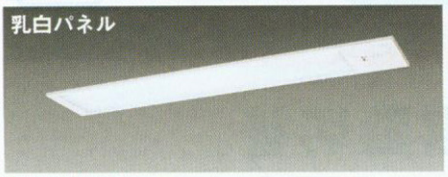

FHS42704

PH1 受標準価格 **59,000円**㊦ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **59,000円**㊦ (98W)(91.8 lm/W)

ユニットセルコンN

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ひと(熱線)センサ付
　　7.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(FHA42708 PH)
　　3台まで一括制御可能です。



Cチャンネル回避型
姿 省電力 省施工 ca ひとセンサ
埋込穴 220×1396

FHF32W×1 プリズムパネル



フリーF4150HZP

(基本灯具:FHS41702+プラスユニット:FHK41307)

PH1 受標準価格 **57,600円**㊦ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **57,600円**㊦ (49W)(91.8 lm/W)

ユニットセルコンN

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　ひと(熱線)センサ付
　　6.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(フリーF415HZP PH)
　　3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工 ひとセンサ
埋込穴 150×1364

FHF32W×2 プリズムパネル

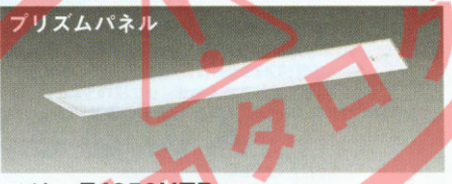

フリーF4250HZP

(基本灯具:FHS42700+プラスユニット:FHK42307)

PH1 受標準価格 **59,900円**㊦ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **59,900円**㊦ (98W)(91.8 lm/W)

ユニットセルコンN

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ひと(熱線)センサ付
　　9.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(フリーF425HZP PH)
　　3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工 ひとセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×2 プリズムパネル

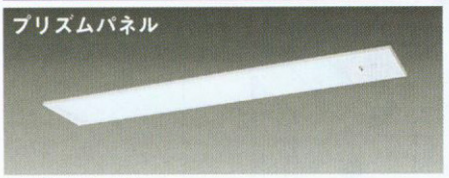

FHS42705

PH1 受標準価格 **59,000円**㊦ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **59,000円**㊦ (98W)(91.8 lm/W)

ユニットセルコンN

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ひと(熱線)センサ付
　　9.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(FHA42709 PH)
　　3台まで一括制御可能です。



Cチャンネル回避型
姿 省電力 省施工 ひとセンサ
埋込穴 220×1396

FHF32W×1 長円形パネル

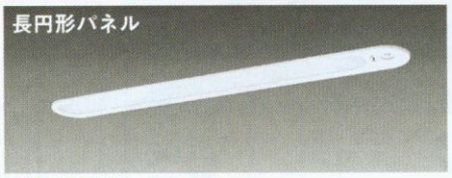

FHS41700

PH1 受標準価格 **61,500円**㊦ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **61,500円**㊦ (49W)(91.8 lm/W)

ユニットセルコンN

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ひと(熱線)センサ付
　　埋込穴ゲージ付
　　7.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(FHA41771 PH)
　　3台まで一括制御可能です。



姿 省電力 省施工 ca ひとセンサ
埋込穴ゲージ付
R75 埋込穴
150
1369

FHF32W×2 長円形パネル

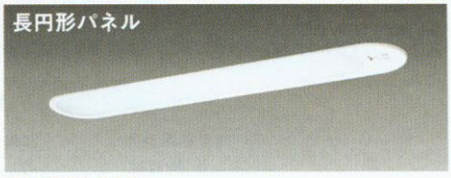

FHS42703

PH1 受標準価格 **66,000円**㊦ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **66,000円**㊦ (98W)(91.8 lm/W)

ユニットセルコンN

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ひと(熱線)センサ付
　　埋込穴ゲージ付
　　8.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(FHA42771 PH)
　　3台まで一括制御可能です。



姿 省電力 省施工 ca ひとセンサ
埋込穴ゲージ付
R110 埋込穴
220
1397

旧カタログ

ユニットセルコン NTタイプ

ひとセンサ

旧カタログ

人の動きを検知して光量を自動切替。
人のいない時でも最小限の明るさを保ち、
安全性を確保します。

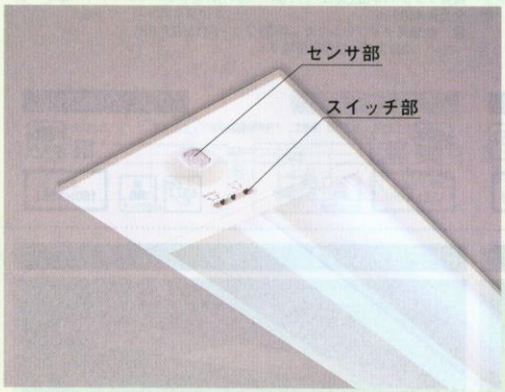

POINT 1 高効率なインバータ器具採用

POINT 2 人のいない時は明るさをおさえて省エネ

約58%の省エネを実現。

ランニングコストの比較



当社従来器具
85W×9台×3000時間
×23円÷1000

ユニットセルコン NTタイプ
98W×6台×3000時間×0.25×23円÷1000
＋38W×6台×3000時間×0.75×23円÷1000

※試算条件／年間点灯時間：3000時間　電気代：23円／kWh　一日の75%が調光点灯（25%）を想定。　器具配置の床面平均照度は380 lx

イニシャルコストの比較





埋込F426N（SUH）
標準価格18,200円×9台
照明器具費　合計163,800円

▼

Hf下面開放埋込型器具
FHS42731（PE2）
49,400円×2台
＋FHA42700（PE2）
標準価格26,400円×4台

照明器具費　合計204,400円

40,600円アップ

↓

1.4年で償却

40,600円÷30,843円

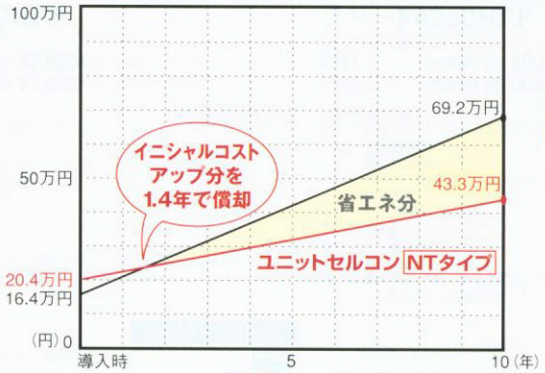

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

人がいない時の明るさは２段階で設定できます。

人通りの少ない廊下などに

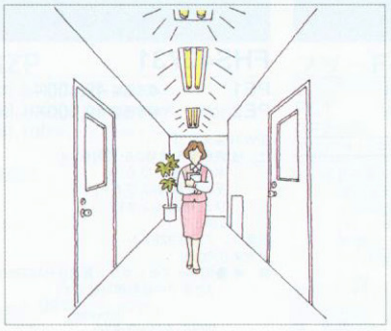

人の動きを検知して、100%点灯。

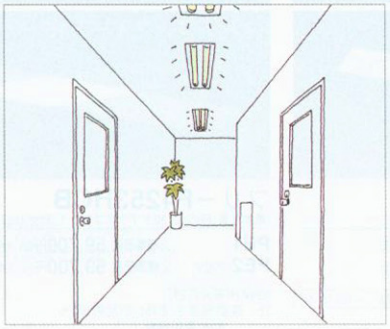

人がいない時は、約25%。または約50%で調光。

調光下限　25%または50%をスイッチで選択頂けます。

センサなしの器具３台まで接続が可能。

センサなし器具は起動方式をユニットセルコンに合わせてご使用ください。
（1灯用PE、PDタイプ・2灯用PEタイプ）

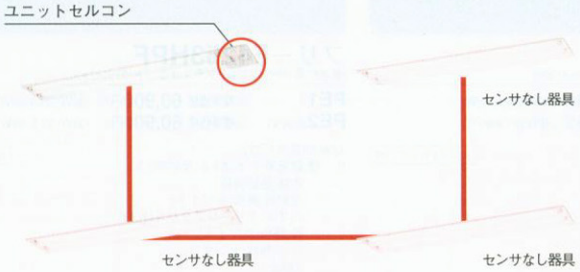

◎調光信号送りを行ってください。
※ユニットセルコンのご使用に際しては必ず照明器具の正しい使い方編1024頁をご覧ください。
※ユニットセルコンには、階段通路誘導灯もあります。詳しくは525頁をご参照ください。

■特徴

（1）人がいない時は積極的に調光、安全性を保ちつつ省エネを図ります。
（2）外部制御が不要、施工が容易です。
（3）外部からの接点入力で強制的に100%点灯や25%点灯ができます。
（4）ひと（熱線）センサ付き自動スイッチ（子器）の増設により、
検知範囲を広げることができます。（WN5605K別売）
化粧室やロッカーなどの影でセンサが人体を検知できない時は、
ひと（熱線）センサ子器（WN5605K：別売）を増設してください。（6台まで増設可能）



ビル用
ひと（熱線）センサ付自動スイッチ（子器）
WN5605K
標準価格**8,700**円

注）センサなし器具を増設する場合の起動方式は、ユニットセルコンの起動方式に合わせてください。
注）ひと（熱線）センサの検知範囲を考慮して制御台数を設定してください。
注）会議室、執務室などのように人の動きの小さい用途では、人がいても調光する恐れがありますのでご使用はお避けください。

■スイッチ操作

（1）調光設定選択スイッチ／2段切替
人がいない状態での明るさ（調光下限）を設定します。
明・100%⇔約50%（不在時）
暗・100%⇔約25%（不在時）
注）「明」「暗」の調光比・消費電力は、室温・器具形態によって多少変化します。
（2）点灯保持時間選択スイッチ／3段切替
最後に人を検知してから、消灯までの時間を設定します。
検査・約5秒（施工時動作確認用）
短・約1分（人の動きが大きく、検知範囲のカバー率の高い所：人通りの少ない廊下など）
長・約6分（人の動きが小さく、検知範囲のカバー率の低い所：化粧室など）
注）実使用は1分または6分でご使用ください。「検査」は施工時動作確認用ですので、実使用には用いないでください。
（3）センサモード入／切スイッチ
「切」で使用時は一般の器具としてご使用していただけます。

スイッチ仕様



・器具の点滅をさせない場合には、センサモードを“切”にしてください。
・外部からの接点入力により、強制的に100%点灯、もしくは、消灯させることもできます。

■動作（人体検知連動）



■配線図

配線方法
スイッチ回路を設けてください。

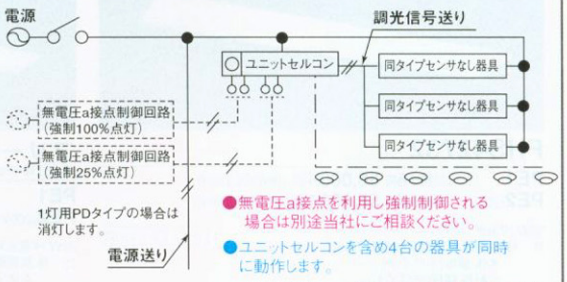

●無電圧a接点を利用し強制制御される場合は別途当社にご相談ください。
●ユニットセルコンを含め4台の器具が同時に動作します。

ひと（熱線）センサ子器を増設し検知範囲を広げることができます。（6台まで）

適合配線

	電線の種類	総配線長
電源送り	VVFケーブル（φ1.6mm、又はφ2.0mm単線）	——
調光信号線	CPEV線（φ0.9mm×1ペア、φ1.2mm×1ペア）	10m以内

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FHF32W×1
下面開放タイプ



FHS41731
PE1 標準価格 **49,400円** (50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V) 標準価格 **49,400円** (49W)(91.8 lm/W)

ユニットセルコンNT

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ひと(熱線)センサ付
4.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(FHA41730 PE)
3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
省電力
省施工
ひとセンサ
埋込穴 150×1357

FHF32W×1
Hfフリーコンフォート　基本灯具(コンフォート30)

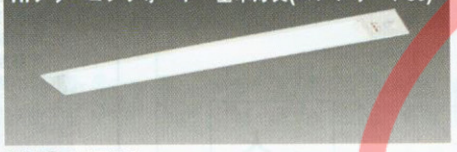

FHS41730
PE1 標準価格 **51,500円** (50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V) 標準価格 **51,500円** (49W)(91.8 lm/W)

ユニットセルコンNT

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
プラスユニット取付可能
ひと(熱線)センサ付
4.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向0度
●同タイプセンサなし器具(FHA41776 PE)
3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
省電力
省施工
ひとセンサ
埋込穴 150×1364

FHF32W×2
下面開放タイプ

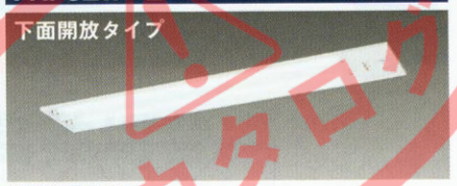

FHS42731
PE1 標準価格 **49,400円** (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) 標準価格 **49,400円** (98W)(91.8 lm/W)

ユニットセルコンNT

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ひと(熱線)センサ付
5.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(FHA42700 PE)
3台まで一括制御可能です。



Cチャンネル回避型
省電力
省施工
ひとセンサ
埋込穴 220×1396

FHF32W×2
Hfフリーコンフォート　基本灯具(コンフォート15)



FHS42730
PE1 標準価格 **51,500円** (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) 標準価格 **51,500円** (98W)(91.8 lm/W)

ユニットセルコンNT

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
プラスユニット取付可能
ひと(熱線)センサ付
7.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
●同タイプセンサなし器具(FHA42776 PE)
3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
ソケットカバー
(86頁参照)
省電力
省施工
ひとセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×1
マルチコンフォート15

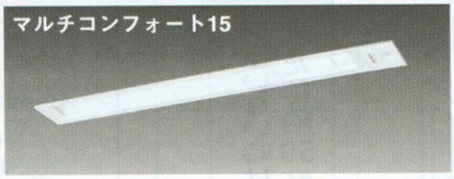

フリーF4153HCB
(基本灯具・FHS41730+プラスユニット・FHK41270)
PE1 標準価格 **58,900円** (50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V) 標準価格 **58,900円** (49W)(91.8 lm/W)

ユニットセルコンNT

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ひと(熱線)センサ付
6.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
●同タイプセンサなし器具(フリーF415HCB PE)
3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
省電力
省施工
ひとセンサ
埋込穴 150×1364

FHF32W×2
マルチコンフォート15

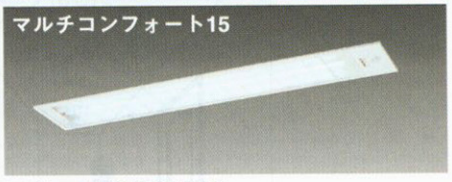

フリーF4253HCB
(基本灯具・FHS42730+プラスユニット・FHK42270)
PE1 標準価格 **59,700円** (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) 標準価格 **59,700円** (98W)(91.8 lm/W)

ユニットセルコンNT

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
ひと(熱線)センサ付
9.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
●同タイプセンサなし器具(フリーF425HCB PE)
3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
省電力
省施工
ひとセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×2
マルチコンフォート15

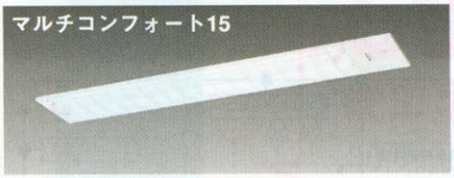

FHS42732
PE1 標準価格 **56,000円** (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) 標準価格 **56,000円** (98W)(91.8 lm/W)

ユニットセルコンNT

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
ひと(熱線)センサ付
5.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
●同タイプセンサなし器具(FHA42705 PE)
3台まで一括制御可能です。



Cチャンネル回避型
省電力
省施工
ひとセンサ
埋込穴 220×1396

FHF32W×1
乳白パネル

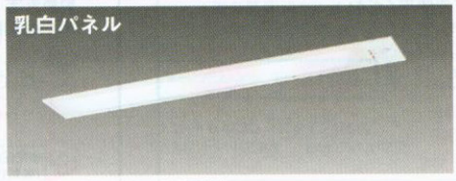

フリーF4153HPF
(基本灯具・FHS41730+プラスユニット・FHK41306)
PE1 標準価格 **60,100円** (50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V) 標準価格 **60,100円** (49W)(91.8 lm/W)

ユニットセルコンNT

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
ひと(熱線)センサ付
6.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(フリーF415HPF PE)
3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
省電力
省施工
ひとセンサ
埋込穴 150×1364

FHF32W×2
乳白パネル



フリーF4253HPF
(基本灯具・FHS42730+プラスユニット・FHK42306)
PE1 標準価格 **60,900円** (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) 標準価格 **60,900円** (98W)(91.8 lm/W)

ユニットセルコンNT

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
ひと(熱線)センサ付
9.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(フリーF425HPF PE)
3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
省電力
省施工
ca
ひとセンサ
埋込穴 220×1364

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

ソケットカバー …表示の器具は86頁のソケットカバーが適合します。

FHF32W×1



フリーF4153HZP

(基本灯具・FHS41730＋プラスユニット・FHK41307)

PE1 受標準価格 **60,100**円別 (50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V) 受標準価格 **60,100**円別 (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯 ユニットセルコンNT
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
ひと(熱線)センサ付
6.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(フリーF415HZP PE)
3台まで一括制御可能です。

空調ダクト回避型



姿 省電力
省電工 ひとセンサ
埋込穴 150×1364

FHF32W×2



フリーF4253HZP

(基本灯具・FHS42730＋プラスユニット・FHK42307)

PE1 受標準価格 **60,900**円別 (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) 受標準価格 **60,900**円別 (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯 ユニットセルコンNT
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)
ひと(熱線)センサ付
9.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(フリーF425HZP PE)
3台まで一括制御可能です。

空調ダクト回避型



姿 省電力
省電工 ひとセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×1



FHS41726

PD1 受標準価格 **68,500**円別 (50W)(90.0 lm/W)
PD2(200V) 受標準価格 **68,500**円別 (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯 ユニットセルコンNT
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
ひと(熱線)センサ付
埋込穴ゲージ付
7.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(FHA41771 PD)
3台まで一括制御可能です。



姿 省電力
埋込穴ゲージ付
ca ひとセンサ
R75 埋込穴
150
1369

FHF32W×2



FHS42726

PE1 受標準価格 **67,000**円別 (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) 受標準価格 **67,000**円別 (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯 ユニットセルコンNT
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
ひと(熱線)センサ付
埋込穴ゲージ付
7.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(FHA42771 PE)
3台まで一括制御可能です。



姿 省電力
埋込穴ゲージ付
ca ひとセンサ
R110 埋込穴
220
1397

ユニットセルコン Aタイプ

明るさセンサ　初期照度補正

旧カタログ

明るさを検知し光量を自動制御。つねに一定の明るさを保ち、快適で効率的な光環境を実現します。

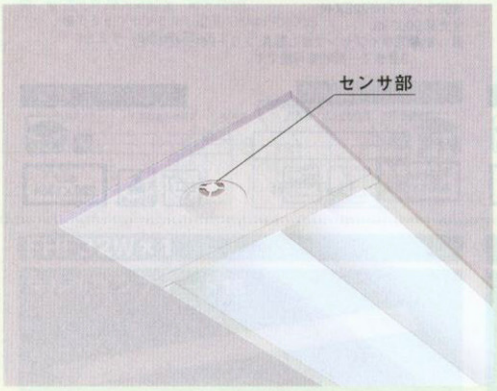

POINT 1 高効率なインバータ器具採用

POINT 2 外光を検知して明るさ自動制御

POINT 3 初期照度を自動的に補正

約34%の省エネを実現。

ランニングコストの比較



当社従来器具
85W×72台×3000時間
×23円÷1000

ユニットセルコン Aタイプ
98W×54台×(0.9×0.85)×3000時間
×23円÷1000

イニシャルコストの比較

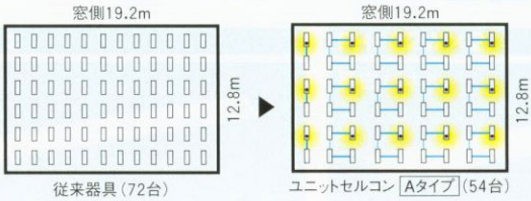

フリーF426CY（SUH）
標準価格 39,000円×72台
照明器具費 合計2,808,000円

▼

Hfフリーコンフォート
OAルーバ（プラスチック）
フリーF4255HDY（PE2）
標準価格64,000円×15台
＋フリーF425HDY（PE2）
標準価格44,500円×39台

照明器具費　合計2,695,500円

112,500円ダウン

↓

イニシャルコストも安い

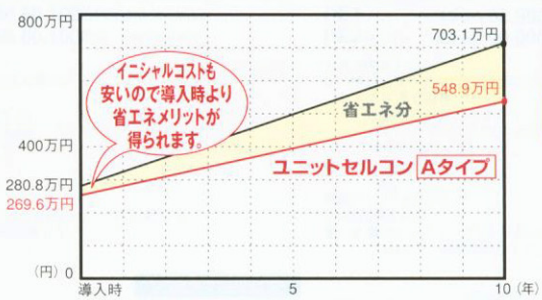

※試算条件／年間点灯時間：3000時間　電気代：23円/kWh　外光利用による省エネ：約10%。初期光出力調整による省エネ：約15%。　器具配置の机上面平均照度は700 lx　ランプ・照明器具の汚れの清掃間隔1年

外光に合わせて約25%～100%まで連続調光。

執務室などに



外が明るい時は、抑えて点灯。

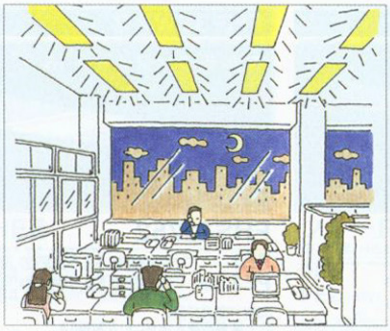

外が暗くなると、明るく点灯。

ランプ交換時やルーバ取付け時の照度を自動制御。

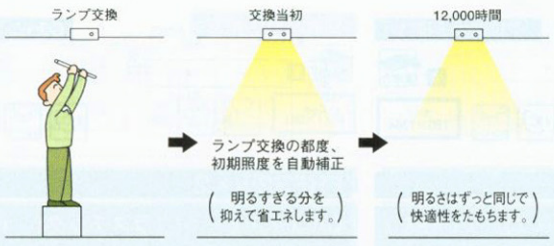

センサなしの器具3台まで接続が可能。

センサなし器具は、Hf照明器具起動方式PEをご使用ください。

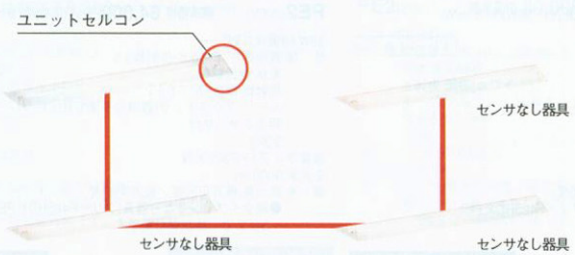

◎調光信号送りを行ってください。

※ユニットセルコンのご使用に際しては必ず照明器具の正しい使い方編1024頁をご覧ください。

〈積算上のご注意〉施工工事費の他に調整費が必要です。詳しくは施工店にご相談ください。

■特徴

(1) まわりの明るさに応じて適正照度に調光。在室者に気付かれずに省エネができ快適性を確保。
- ◎ランプ交換時の照度アップを自動的に抑制し、省エネを実現。
- ◎外光の明るさを検知して調光し適正照度を確保しながら省エネを実現。
- ◎ルーバなどのオプション取付時も自動的に出力アップ。

(2) 外部制御が不要、施工が容易です。

(3) 外部からの接点入力で100%点灯や25%点灯が選択できます。

注）センサなし器具を増設する場合の起動方式はPEタイプをご使用ください。
注）机上面照度を一定にする為に室内側と窓側のランプ輝度に差異が見られることがあります。
注）一般器具同様机上面の照度分布は均一にはなりませんのでご注意ください。
注）省エネ効果を保つためには年1回程の清掃をおすすめします。

■スイッチ操作

スイッチ仕様　スイッチを内蔵しております。センサ部のカバーをはずして操作ください。

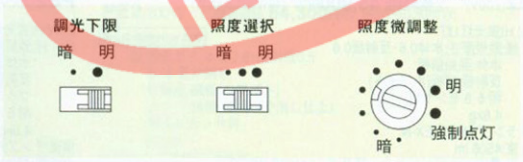

（スイッチ位置は工場出荷状態を示しています。）

●調光下限スイッチの設定/2段階
- ・調光下限（暗：約25%または明：約60%）の選択をおこないます。
- ・工場出荷時は、60%に設定してあります。
- ・ランプ初期時に、光出力アップの抑制を目的として使用される場合（初期照度補正）は、調光下限60%での使用をおすすめします。
- ・窓側で昼光を利用した省エネを目的として使用される場合は、調光下限25%での使用をおすすめします。
（器具配置の関係で照度不足になり暗く感じる場合は調光下限60%でご使用ください）

●照度選択、照度微調整スイッチの設定
- ・スイッチの組み合わせ（照度選択3段×照度微調整8段＝24段）により机上面照度は設定可能です。

※詳細は照明器具の正しい使い方編1024頁をご覧ください。

■動作

動作（明るさ検知連動）

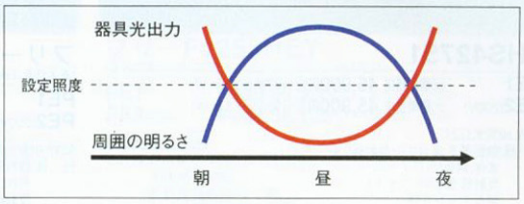

■初期照度補正について

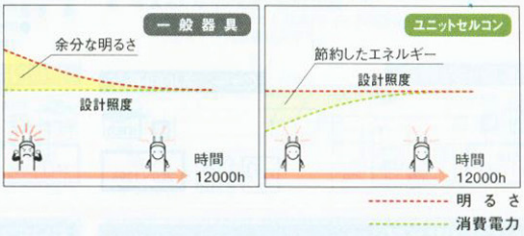

■配線図

配線方法

スイッチ回路を設けてください。

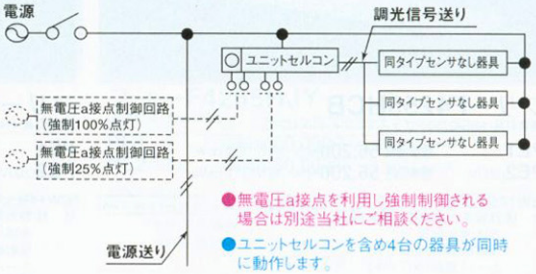

●無電圧a接点を利用し強制制御される場合は別途当社にご相談ください。

●ユニットセルコンを含め4台の器具が同時に動作します。

適合配線

	電線の種類	総配線長
電源送り	VVFケーブル（φ1.6mm、又はφ2.0mm単線）	——
調光信号線	CPEV線（φ0.9mm×1ペア、φ1.2mm×1ペア）	10m以下

旧カタログ

ユニットセルコン Aタイプ

旧カタログ

FHF32W×1

下面開放タイプ



FHS41751

PE1　受標準価格 45,900円㊎ (50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V)　受標準価格 45,900円㊎ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　明るさセンサ付
　　4.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(FHA41730 PE)
　　3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンA



空調ダクト回避型



FHF32W×1

Hfフリーコンフォート　基本灯具(コンフォート30)

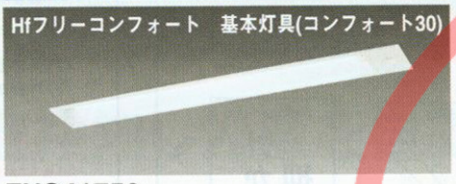

FHS41750

PE1　受標準価格 48,000円㊎ (50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V)　受標準価格 48,000円㊎ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　プラスユニット取付可能
　　明るさセンサ付
　　4.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向0度
　　●同タイプセンサなし器具(FHA41776 PE)
　　3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンA



空調ダクト回避型



FHF32W×2

Hfフリーコンフォート　基本灯具(コンフォート15)

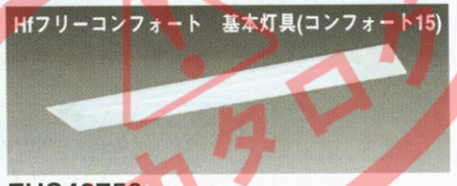

FHS42750

PE1　○標準価格 48,000円㊎ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)　○標準価格 48,000円㊎ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　プラスユニット取付可能
　　明るさセンサ付
　　7.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
　　●同タイプセンサなし器具(FHA42776 PE)
　　3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンA



空調ダクト回避型

ソケットカバー
（86頁参照）



FHF32W×2

下面開放タイプ



FHS42751

PE1　受標準価格 45,900円㊎ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)　受標準価格 45,900円㊎ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　明るさセンサ付
　　5.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(FHA42700 PE)
　　3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンA



Cチャンネル型避型



FHF32W×1

マルチコンフォート15

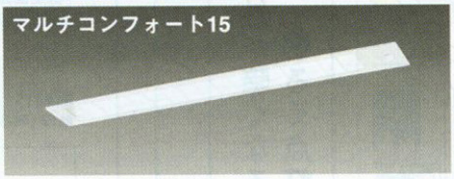

フリーF4155HCB

(基本灯具・FHS41750+プラスユニット・FHK41270)

PE1　受標準価格 55,400円㊎ (50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V)　受標準価格 55,400円㊎ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　明るさセンサ付
　　6.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　●同タイプセンサなし器具(フリーF415HCB PE)
　　3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンA



空調ダクト回避型



FHF32W×2

マルチコンフォート15

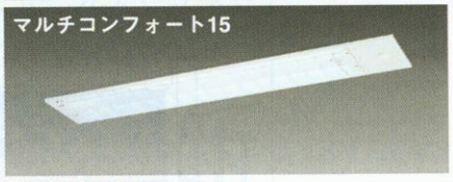

FHS42752

PE1　受標準価格 52,500円㊎ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)　受標準価格 52,500円㊎ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　明るさセンサ付
　　5.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　●同タイプセンサなし器具(FHA42705 PE)
　　3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンA



Cチャンネル回避型



FHF32W×2

マルチコンフォート15

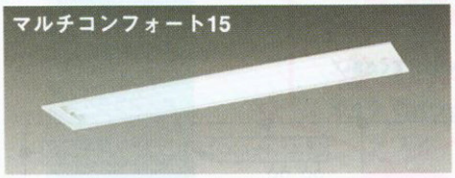

フリーF4255HCB

(基本灯具・FHS42750+プラスユニット・FHK42270)

PE1　○標準価格 56,200円㊎ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)　○標準価格 56,200円㊎ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　明るさセンサ付
　　9.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　●同タイプセンサなし器具(フリーF425HCB PE)
　　3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンA



空調ダクト回避型



FHF32W×2

OAコンフォート(プラスチック)　CLASS Ⅰ

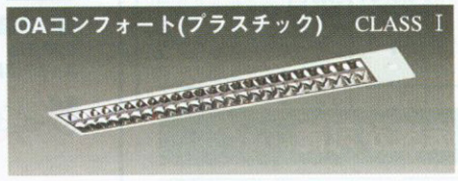

フリーF4255HDX

(基本灯具・FHS42750+プラスユニット・FHK42217)

PE1　○標準価格 64,000円㊎ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)　○標準価格 64,000円㊎ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
　　明るさセンサ付
　　9.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　●同タイプセンサなし器具(フリーF425HDX PE)
　　3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンA



空調ダクト回避型



FHF32W×2

OAコンフォート(プラスチック)　CLASS Ⅱ

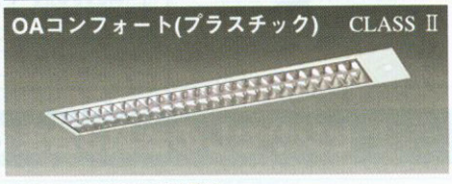

フリーF4255HDY

(基本灯具・FHS42750+プラスユニット・FHK42227)

PE1　○標準価格 64,000円㊎ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)　○標準価格 64,000円㊎ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
　　明るさセンサ付
　　9.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　●同タイプセンサなし器具(フリーF425HDY PE)
　　3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンA



空調ダクト回避型



省電力　当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

ソケットカバー …表示の器具は86頁のソケットカバーが適合します。

FHF32W×2
OAコンフォート(プラスチック) CLASS Ⅲ

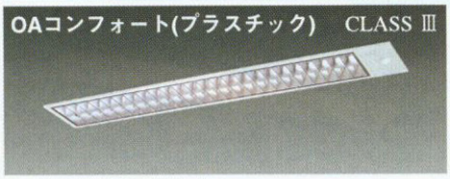

フリーF4255HDZ
(基本灯具・FHS42750+プラスユニット・FHK42237)

PE1 ○標準価格 64,000円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ○標準価格 64,000円㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯 ユニットセルコンA
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
明るさセンサ付
9.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
●同タイプセンサなし器具(フリーF425HDZ PE)
3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力
省施工 明るさセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×1
OAコンフォート(金属) CLASS Ⅰ

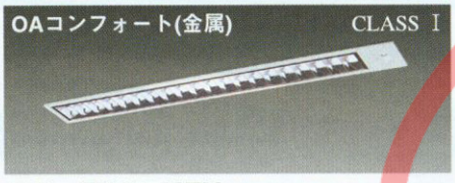

フリーF4155HEX
(基本灯具・FHS41750+プラスユニット・FHK41215)

PE1 ㊐標準価格 64,300円㊐ (50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V) ㊐標準価格 64,300円㊐ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯 ユニットセルコンA
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
明るさセンサ付
6.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
●同タイプセンサなし器具(フリーF415HEX PE)
3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力
省施工 明るさセンサ
埋込穴 150×1364

FHF32W×1
OAコンフォート(金属) CLASS Ⅱ



フリーF4155HEY
(基本灯具・FHS41750+プラスユニット・FHK41225)

PE1 ㊐標準価格 64,300円㊐ (50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V) ㊐標準価格 64,300円㊐ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯 ユニットセルコンA
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
明るさセンサ付
6.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
●同タイプセンサなし器具(フリーF415HEY PE)
3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力
省施工 明るさセンサ
埋込穴 150×1364

FHF32W×1
OAコンフォート(金属) CLASS Ⅲ



フリーF4155HEZ
(基本灯具・FHS41750+プラスユニット・FHK41235)

PE1 ㊐標準価格 64,300円㊐ (50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V) ㊐標準価格 64,300円㊐ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯 ユニットセルコンA
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
明るさセンサ付
5.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
●同タイプセンサなし器具(フリーF415HEZ PE)
3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力
省施工 明るさセンサ
埋込穴 150×1364

FHF32W×2
OAコンフォート(金属) CLASS Ⅰ

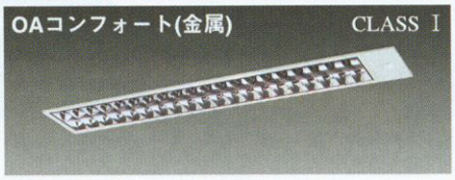

フリーF4255HEX
(基本灯具・FHS42750+プラスユニット・FHK42215)

PE1 ○標準価格 68,300円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ○標準価格 68,300円㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯 ユニットセルコンA
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
明るさセンサ付
9.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
●同タイプセンサなし器具(フリーF425HEX PE)
3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力
省施工 明るさセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×2
OAコンフォート(金属) CLASS Ⅱ

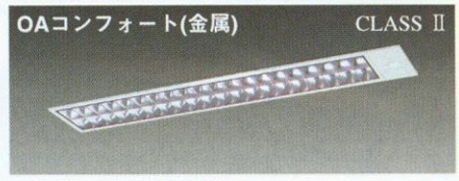

フリーF4255HEY
(基本灯具・FHS42750+プラスユニット・FHK42225)

PE1 ○標準価格 68,300円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ○標準価格 68,300円㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯 ユニットセルコンA
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
明るさセンサ付
9.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
●同タイプセンサなし器具(フリーF425HEY PE)
3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力
省施工 明るさセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×2
OAコンフォート(金属) CLASS Ⅲ

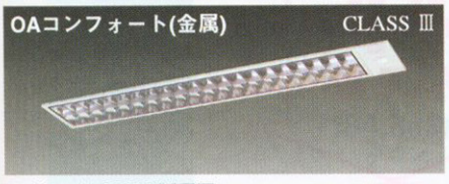

フリーF4255HEZ
(基本灯具・FHS42750+プラスユニット・FHK42235)

PE1 ○標準価格 68,300円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ○標準価格 68,300円㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯 ユニットセルコンA
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
明るさセンサ付
9.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
●同タイプセンサなし器具(フリーF425HEZ PE)
3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力
省施工 明るさセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×2
OAコンフォート(アルブライト) CLASS Ⅰ

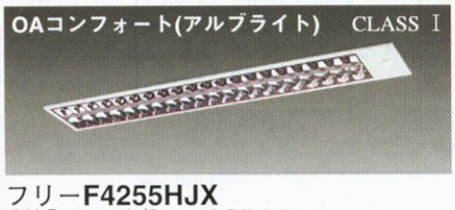

フリーF4255HJX
(基本灯具・FHS42750+プラスユニット・FHK42216)

PE1 ○標準価格 80,000円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ○標準価格 80,000円㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯 ユニットセルコンA
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルブライト(鏡面仕上)
明るさセンサ付
9.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
●同タイプセンサなし器具(フリーF425HJX PE)
3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力
省施工 明るさセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×2
OAコンフォート(アルブライト) CLASS Ⅱ



フリーF4255HJY
(基本灯具・FHS42750+プラスユニット・FHK42226)

PE1 ○標準価格 80,000円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ○標準価格 80,000円㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯 ユニットセルコンA
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
明るさセンサ付
9.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
●同タイプセンサなし器具(フリーF425HJY PE)
3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力
省施工 明るさセンサ
埋込穴 220×1364

カタログ

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫 ㊐…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包 標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FHF32W×2
OAコンフォート(アルブライト)　CLASS Ⅲ



フリーF4255HJZ
(基本灯具･FHS42750+プラスユニット･FHK42236)

PE1　○標準価格 **80,000円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)　○標準価格 **80,000円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯　ユニットセルコンA
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　明るさセンサ付
　　9.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　●同タイプセンサなし器具(フリーF425HJZ PE)
　　3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力
省施工 明るさセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×1
プリズムパネル



フリーF4155HZP
(基本灯具･FHS41750+プラスユニット･FHK41307)

PE1　㊒標準価格 **56,600円**㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V)　㊒標準価格 **56,600円**㊒ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯　ユニットセルコンA
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　明るさセンサ付
　　6.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(フリーF415HZP PE)
　　3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力
省施工 明るさセンサ
埋込穴 150×1364

FHF32W×2
プリズムパネル

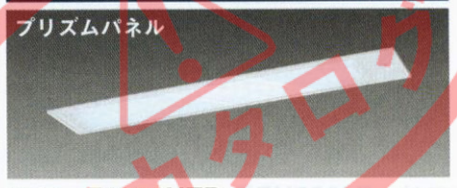

フリーF4255HZP
(基本灯具･FHS42750+プラスユニット･FHK42307)

PE1　○標準価格 **57,400円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)　○標準価格 **57,400円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯　ユニットセルコンA
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　明るさセンサ付
　　9.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(フリーF425HZP PE)
　　3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力
省施工 明るさセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×1
乳白パネル

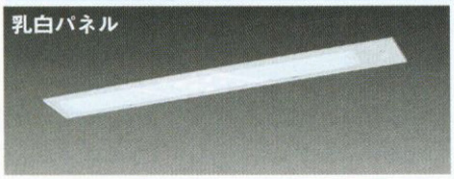

フリーF4155HPF
(基本灯具･FHS41750+プラスユニット･FHK41306)

PE1　㊒標準価格 **56,600円**㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V)　㊒標準価格 **56,600円**㊒ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯　ユニットセルコンA
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　明るさセンサ付
　　6.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(フリーF415HPF PE)
　　3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力
省施工 明るさセンサ
埋込穴 150×1364

FHF32W×2
乳白パネル

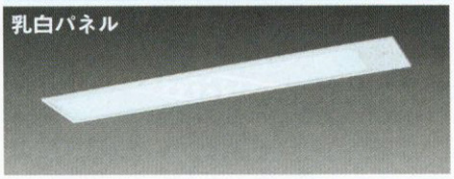

フリーF4255HPF
(基本灯具･FHS42750+プラスユニット･FHK42306)

PE1　○標準価格 **57,400円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)　○標準価格 **57,400円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯　ユニットセルコンA
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　明るさセンサ付
　　9.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(フリーF425HPF PE)
　　3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工
ca 明るさセンサ
埋込穴 220×1364

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

ユニットセルコン ANタイプ

明るさセンサ　初期照度補正　ひとセンサ

旧カタログ

明るさを検知し光量を自動制御。
つねに一定の明るさを保ち、
快適で効率的な光環境を実現します。

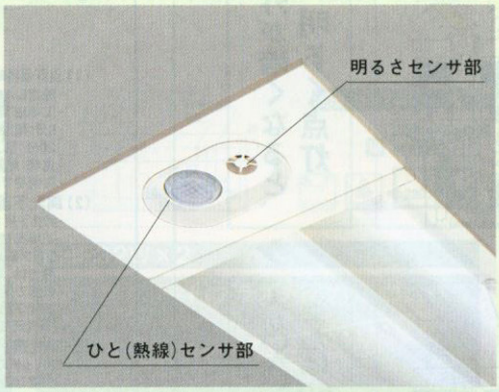

POINT 1 高効率なインバータ器具採用

POINT 2 人のいない時は明るさをおさえて省エネ

POINT 3 外光を検知して明るさ自動制御

POINT 4 初期照度を自動的に補正

約44%の省エネを実現。

ランニングコストの比較



当社従来器具
85W×72台×3000時間
×23円÷1000

ユニットセルコン ANタイプ
98W×54台×（0.9×0.85×0.85）×3000時間
×23円÷1000

イニシャルコストの比較

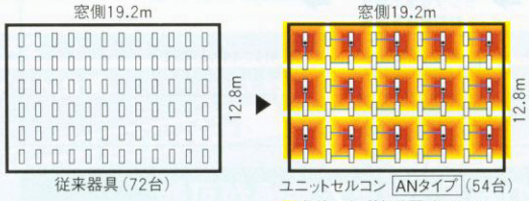

フリーF426CY（SUH）
標準価格 39,000円×72台
照明器具費 合計2,808,000円

▼

Hfフリーコンフォート
OAルーバ（プラスチック）
フリーF4257HDY（PE2）
標準価格71,500円×15台
＋フリーF425HDY（PE2）
標準価格44,500円×39台

照明器具費　合計2,808,000円

イニシャルコスト同じ

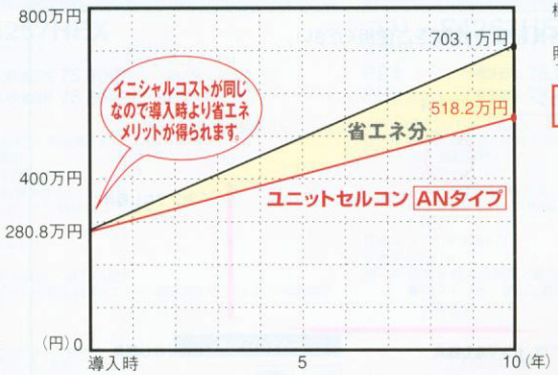

※試算条件／年間点灯時間：3000時間　電気代：23円/kWh　外光利用による省エネ：約10%。初期光出力調整による省エネ：約15%。
不在時調光による省エネ：約15%　器具配置の机上面平均照度は700 lx　ランプ・照明器具の汚れの清掃間隔1年

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）◯…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

人と明るさを検知して、約25%～100で連続調光。

座席率の低い執務室など

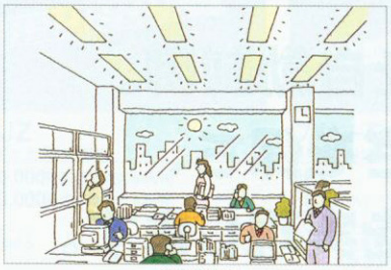

外が明るい時は、抑えて点灯。



外が暗くなると、明るく点灯。

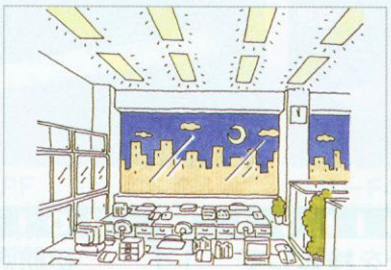

人がいない時は、約25%または60%で調光。

ランプ交換時やルーバ取付け時の照度を自動制御。

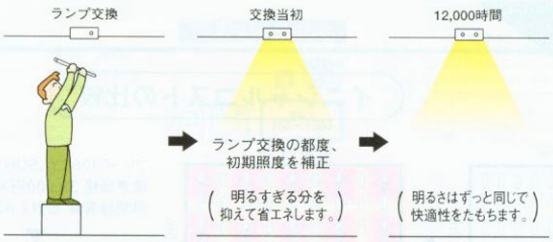

センサなしの器具3台まで接続が可能。

センサなし器具は、Hf照明器具起動方式PEをご使用ください。

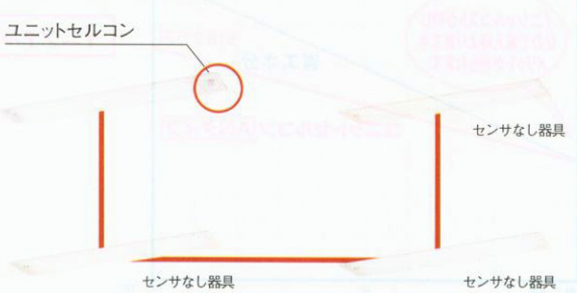

※ユニットセルコンのご使用に際しては必ず照明器具の正しい使い方編1024頁をご覧ください。

〈積算上のご注意〉施工工事費の他に調整費が必要です。詳しくは施工店にご相談ください。

旧カタログ

■特徴

(1) まわりの明るさに応じて適正照度に調光。在室者に気付かれずに省エネができ快適性を確保
- ランプ交換時の照度アップを自動的に抑制し、省エネを実現。
- 外光の明るさを検知して調光し適正照度を確保しながら省エネを実現。
- ルーバなどのオプション取付時も自動的に出力アップ。

(2) 不在時には積極的に調光し、さらに省エネ。
(3) 外部制御が不要、施工が容易です。
(4) 外部からの接点入力で100%点灯や25%点灯が選択できます。

注）センサなし器具を増設する場合の起動方式はPEタイプをご使用ください。
注）机上面照度を一定にする為に室内側と窓側のランプ輝度に差異が見られることがあります。
注）一般器具同様机上面の照度分布は均一にはなりませんのでご注意ください。
注）人の動きの非常に小さい場合は調光する場合があります。その様な時は点灯保持時間を長く設定してください。
注）期待される省エネ効果を保つためには年1回程の清掃をおすすめします。

■スイッチ操作

スイッチ仕様　スイッチを内蔵しております。センサ部のカバーをはずして操作ください。

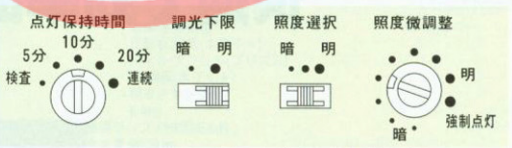

（スイッチ位置は工場出荷状態を示しています。）

(1) 点灯保持時間スイッチ(最初に人を検知してから、消灯までの時間）の設定/4段階
- 設定したい時間にスイッチキャップの切欠部を合わしてください。
- 工場出荷時は、10分に設定してあります。
- 5分：離着席の頻繁なところに…
  20分：机上での細かな作業が多いところに…
  連続：熱線センサ機能を“切”にしたい場合
- 実使用では“検査”にしないでください。



(2) 調光下限スイッチ設定/2段階
- 調光下限（暗：約25%または明：約60%）の選択をおこないます。
- 工場出荷時は、60%に設定してあります。
- ランプ初期時に、光出力アップの抑制を目的として使用される（初期照度補正）場合は、調光下限60%での使用をお勧めします。
- 窓側で昼光を利用した省エネを目的として使用される場合は、調光下限25%での使用をおすすめします。
（器具配置の関係で照度不足になり暗く感じる場合は調光下限60%でご使用ください）

(3) 照度選択、照度微調整スイッチの設定
- スイッチの組み合わせ（照度選択3段×照度微調整8段＝24段）により机上面照度は設定可能です。

※詳細は照明器具の正しい使い方編1024頁をご覧ください。

■動作

動作（明るさ検知連動）

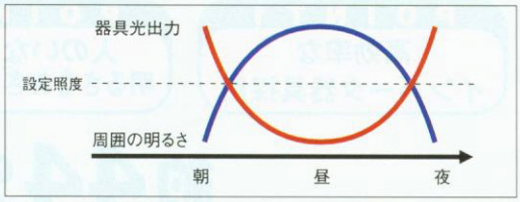

動作（人体検知連動）

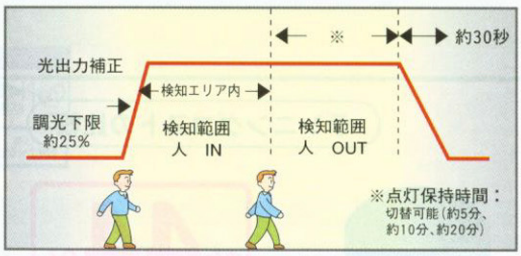

■配線図

配線方法
スイッチ回路を設けてください。

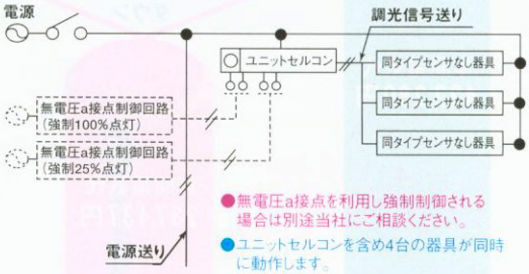

- 無電圧a接点を利用し強制制御される場合は別途当社にご相談ください。
- ユニットセルコンを含め4台の器具が同時に動作します。

適合配線

	電線の種類	総配線長
電源送り	VVFケーブル（φ1.6mm、又はφ2.0mm単線）	——
調光信号線	CPEV線（φ0.9mm×1ペア、φ1.2mm×1ペア）	10m以下

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

ソケットカバー …表示の器具は86頁のソケットカバーが適合します。

FHF32W×2 Hfフリーコンフォート 基本灯具(コンフォート15)



FHS42770

PE1 ㊞標準価格 55,500円㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ㊞標準価格 55,500円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　プラスユニット取付可能
　　明るさセンサ・ひと(熱線)センサ付
　　7.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
　　●同タイプセンサなし器具(FHA42776 PE)3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンAN



空調ダクト回避型
ソケットカバー (86頁参照)
姿 省電力 省施工
明るさセンサ ひとセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×2 下面開放タイプ



FHS42771

PE1 ㊞標準価格 53,400円㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ㊞標準価格 53,400円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　明るさセンサ・ひと(熱線)センサ付
　　5.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(FHA42700 PE)3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンAN



Cチャンネル回避型
姿 省電力 省施工
明るさセンサ ひとセンサ
埋込穴 220×1396

FHF32W×2 マルチコンフォート15

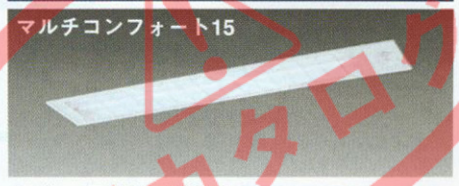

フリーF4257HCB

(基本灯具・FHS42770+プラスユニット・FHK42270)

PE1 ㊞標準価格 63,700円㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ㊞標準価格 63,700円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　明るさセンサ・ひと(熱線)センサ付
　　9.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　●同タイプセンサなし器具(フリーF425HCB PE)3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンAN



空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工
明るさセンサ ひとセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×2 マルチコンフォート15

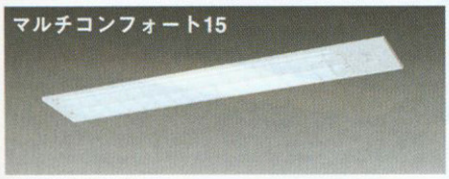

FHS42772

PE1 ㊞標準価格 60,000円㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ㊞標準価格 60,000円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　明るさセンサ・ひと(熱線)センサ付
　　5.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　●同タイプセンサなし器具(FHA42705 PE)3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンAN



Cチャンネル回避型
姿 省電力 省施工
明るさセンサ ひとセンサ
埋込穴 220×1396

FHF32W×2 OAコンフォート(プラスチック) CLASS Ⅰ



フリーF4257HDX

(基本灯具・FHS42770+プラスユニット・FHK42217)

PE1 ㊞標準価格 71,500円㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ㊞標準価格 71,500円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
　　明るさセンサ・ひと(熱線)センサ付
　　9.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　●同タイプセンサなし器具(フリーF425HDX PE)3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンAN



空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工
明るさセンサ ひとセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×2 OAコンフォート(プラスチック) CLASS Ⅱ

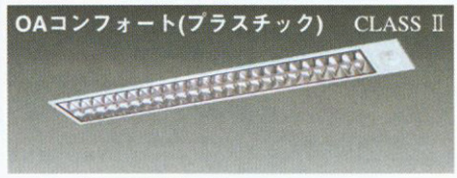

フリーF4257HDY

(基本灯具・FHS42770+プラスユニット・FHK42227)

PE1 ㊞標準価格 71,500円㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ㊞標準価格 71,500円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
　　明るさセンサ・ひと(熱線)センサ付
　　9.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　●同タイプセンサなし器具(フリーF425HDY PE)3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンAN



空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工
明るさセンサ ひとセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×2 OAコンフォート(プラスチック) CLASS Ⅲ



フリーF4257HDZ

(基本灯具・FHS42770+プラスユニット・FHK42237)

PE1 ㊞標準価格 71,500円㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ㊞標準価格 71,500円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
　　明るさセンサ・ひと(熱線)センサ付
　　9.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　●同タイプセンサなし器具(フリーF425HDZ PE)3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンAN



空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工
明るさセンサ ひとセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×2 OAコンフォート(金属) CLASS Ⅰ



フリーF4257HEX

(基本灯具・FHS42770+プラスユニット・FHK42215)

PE1 ㊞標準価格 75,800円㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ㊞標準価格 75,800円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　　明るさセンサ・ひと(熱線)センサ付
　　9.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　●同タイプセンサなし器具(フリーF425HEX PE)3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンAN



空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工
明るさセンサ ひとセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×2 OAコンフォート(金属) CLASS Ⅱ



フリーF4257HEY

(基本灯具・FHS42770+プラスユニット・FHK42225)

PE1 ㊞標準価格 75,800円㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ㊞標準価格 75,800円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　　明るさセンサ・ひと(熱線)センサ付
　　9.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　●同タイプセンサなし器具(フリーF425HEY PE)3台まで一括制御可能です。

ユニットセルコンAN



空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工
明るさセンサ ひとセンサ
埋込穴 220×1364

旧カタログ

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）◯…工場在庫 ㊞…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊞…ランプ付標準価格でランプ別梱包 標準価格には消費税は含まれておりません。

FHF32W×2
OAコンフォート(金属) CLASS Ⅲ

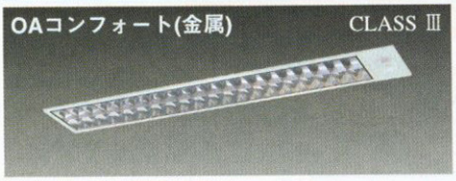

フリーF4257HEZ
(基本灯具･FHS42770+プラスユニット･FHK42235)

PE1 標準価格 **75,800円**(税) (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) 標準価格 **75,800円**(税) (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯 ユニットセルコンAN
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
明るさセンサ･ひと(熱線)センサ付
9.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
●同タイプセンサなし器具(フリーF425HEZ PE)3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工
明るさセンサ ひとセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×2
OAコンフォート(アルブライト) CLASS Ⅰ

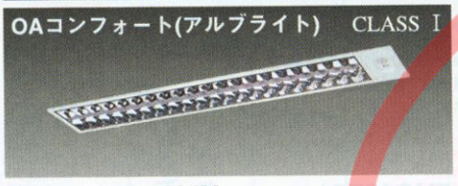

フリーF4257HJX
(基本灯具･FHS42770+プラスユニット･FHK42216)

PE1 標準価格 **87,500円**(税) (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) 標準価格 **87,500円**(税) (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯 ユニットセルコンAN
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルブライト(鏡面仕上)
明るさセンサ･ひと(熱線)センサ付
9.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
●同タイプセンサなし器具(フリーF425HJX PE)3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工
明るさセンサ ひとセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×2
OAコンフォート(アルブライト) CLASS Ⅱ



フリーF4257HJY
(基本灯具･FHS42770+プラスユニット･FHK42226)

PE1 標準価格 **87,500円**(税) (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) 標準価格 **87,500円**(税) (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯 ユニットセルコンAN
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
明るさセンサ･ひと(熱線)センサ付
9.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
●同タイプセンサなし器具(フリーF425HJY PE)3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工
明るさセンサ ひとセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×2
OAコンフォート(アルブライト) CLASS Ⅲ



フリーF4257HJZ
(基本灯具･FHS42770+プラスユニット･FHK42236)

PE1 標準価格 **87,500円**(税) (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) 標準価格 **87,500円**(税) (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯 ユニットセルコンAN
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
明るさセンサ･ひと(熱線)センサ付
9.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
●同タイプセンサなし器具(フリーF425HJZ PE)3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工
明るさセンサ ひとセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×2
乳白パネル

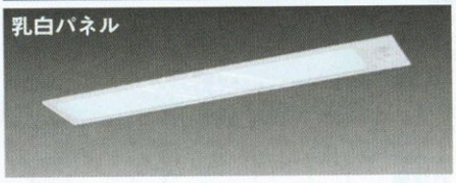

フリーF4257HPF
(基本灯具･FHS42770+プラスユニット･FHK42306)

PE1 標準価格 **64,900円**(税) (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) 標準価格 **64,900円**(税) (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯 ユニットセルコンAN
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
明るさセンサ･ひと(熱線)センサ付
9.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(フリーF425HPF PE)3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工 ca
明るさセンサ ひとセンサ
埋込穴 220×1364

FHF32W×2
プリズムパネル



フリーF4257HZP
(基本灯具･FHS42770+プラスユニット･FHK42307)

PE1 標準価格 **64,900円**(税) (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) 標準価格 **64,900円**(税) (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯 ユニットセルコンAN
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)
明るさセンサ･ひと(熱線)センサ付
9.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●同タイプセンサなし器具(フリーF425HZP PE)3台まで一括制御可能です。



空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工
明るさセンサ ひとセンサ
埋込穴 220×1364

旧カタログ

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

セルコン・セパ

明るさセンサ　初期照度補正

旧カタログ

センサ分離型で最大50台を一括制御。
明るさを自動調節して、
ランニングコストを大幅に低減します。

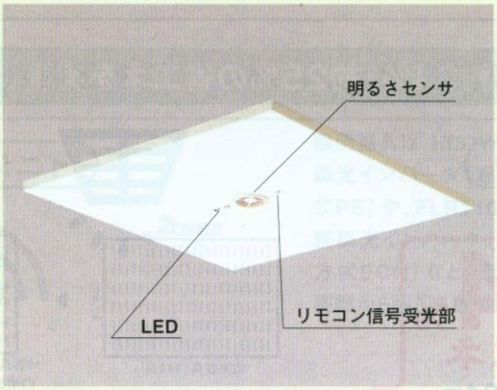

POINT 1
高効率な
インバータ器具採用

POINT 2
外光を検知して
明るさ自動制御

POINT 3
初期照度を
自動的に補正

明るさを検知して、出力を自動切替。

設置台数の多い店舗に。



外が明るい時は、
抑えて点灯。



外が暗くなると、
明るく点灯。

設置台数の多いオフィスに。

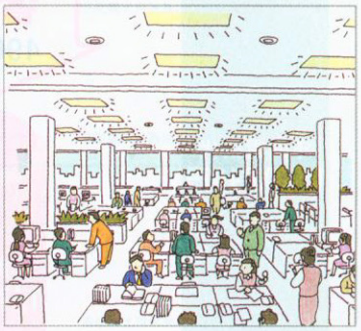

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）◯…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

〈積算上のご注意〉施工工事費の他に調整費が必要です。詳しくは施工店にご相談ください。



FHK90540 -321 -322(200V)
㊒標準価格 38,000円





FHK90550 -321 -322(200V)
㊒標準価格 42,000円





FHK90580
○標準価格 5,000円

セルコン・セパとユニットセルコン Aタイプ の使い分け。

セルコン・セパ	イニシャルコストを抑えたい、中・大空間のオフィスや店舗に。
ユニットセルコン Aタイプ	小〜大空間まできめ細かく制御したいオフィスに。

■仕様

項目	内容	
電圧	100V	200V
起動方式	321	322
制御安定器台数	50台以下	注）制御台数50台を超える場合は別途ご相談ください。
消費電力	最大12W	最大12W
適合インバータと調光範囲	Hf32W連続調光インバータ（起動方式PE：調光範囲約25%〜100%） ※PDとの組み合わせは別途ご相談ください。 FLR110W、FPL36、FPL55、FPR96連続調光インバータ （起動方式ECH：調光範囲約60%〜100%） ※調光範囲は安定器単独周囲温度25℃での値です。器具条件により多少変化します。	
調光信号電線長	CPEVφ0.9mm…トータル100m以下 CPEVφ1.2mm…トータル200m以下	
外部連動機能	無電圧a接点1：強制100%点灯 無電圧a接点2：強制下限点灯 外部調光信号入力：外部からのライトコントローラや調光T／Uからの調光信号をそのまま出力 注）制御台数は制御機器に依存します。	
動作表示機能	動作状態を示すLED、ブザー付	
設定方法	別売りの専用リモコン（FHK90580）を使用して照度設定や調光上限・下限を設定	
取付制限高さ	5m以下	

※ご使用に際しては必ず照明器具の正しい使い方編1024頁をご覧ください。

約34%・約25%の省エネを実現。

ランニングコストの比較

イニシャルコストの比較

1 Hfの例



当社従来器具
85W×144台×3000時間
×23円÷1000

セルコン・セパ
98W×108台×(0.9×0.85)×3000時間
×23円÷1000

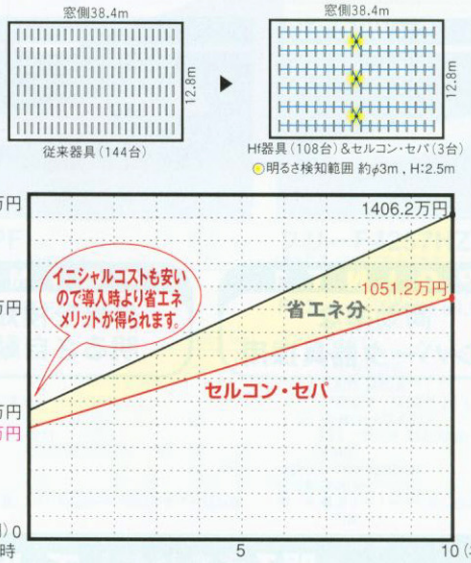

フリーF426CY（SUH）
標準価格
39,000円×144台
照明器具費　合計5,616,000円

▼

HfフリーコンフォートOAルーバ（プラスチック）
フリーF425HDY（PE2）
標準価格44,500円×108台
＋セパ38,000円×3台
＋リモコン5,000円×1週

照明器具費　合計4,925,000円

691,000円ダウン

イニシャルも安い

高効率照明装置として「エネ革税制」の優遇措置が受けられます。（昼光を利用する場合に限ります）

※試算条件／年間点灯時間：3000時間。電気代：23円／kWh。外光利用による省エネ：約10%。初期光出力調整による省エネ：約15%。器具配置の机上面平均照度は800 lx。　ランプ・照明器具の汚れの清掃間隔1年

2 FLR.110Wの例



従来器具
225W×112台×3400時間
×23円÷1000

セルコン・セパ
187W×112台×0.9×3400時間
×23円÷1000

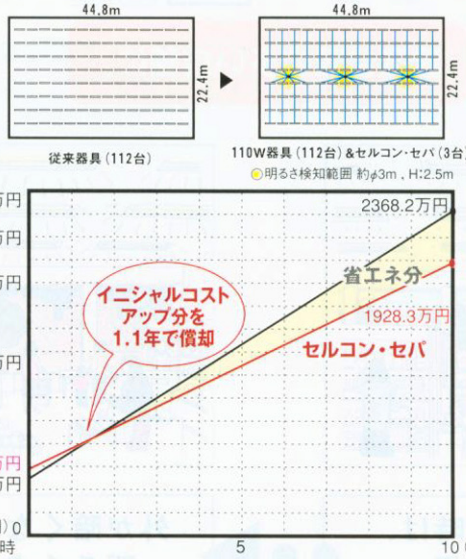

FA82036（SUH）
標準価格
35,500円×112台
照明器具費　合計3,976,000円

▼

FAA82036（ECH）
標準価格39,500円×112台
＋セパ38,000円×3台
＋リモコン5,000円×1台

照明器具費　合計4,543,000円

567,000円アップ

↓

約1.1年で償却

567,000円÷496,601円

※試算条件／年間点灯時間：3400時間。電気代：23円／kWh。初期光出力調整による省エネ：約10%。　ランプ・照明器具の汚れの清掃間隔1年

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊒…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

セパレートタイプだから、これだけのメリット。

旧カタログ

手軽に省エネ

制御盤や天井点検口が不要。手軽にできる省エネシステムです。



イニシャルコストを低減

最大50台まで連続調光インバータ制御。イニシャルコストを抑え、手軽に省エネできます。



リモコン操作で照度設定

照度の調整は、リモコン操作で簡単に設定できます。

《積算上のご注意》
施工工事費の他に調整費が必要です。
詳しくは施工店にご相談ください。



豊富な器具から選べる

照明器具は、Hf32W連続調光インバータ（起動方式PE）や、FLR110W連続調光インバータ（起動方式ECH）など、豊富な種類から幅広く選べます。



外部スイッチ操作可能

朝会時や非常時などの100%点灯、昼休みや開店前の強制下限点灯（Hf32W：約25%、FLR110W：約60%）など、外部スイッチを設けることにより可能になります。



調光レベルを自由に設定

ライトコントローラやMECS、フル2線式リモコンと組み合わせて調光レベルを自由に設定できます。



■MECS連動

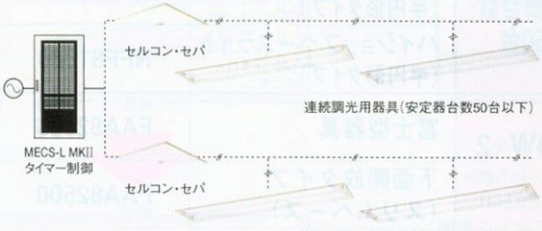

■スイッチ連動

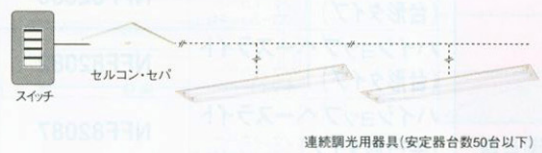

■MECS連動

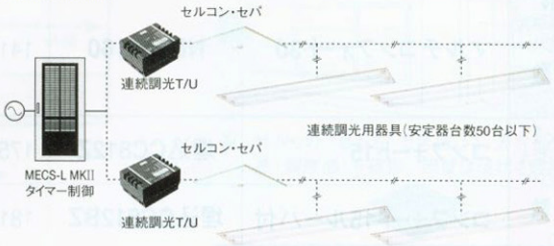

■ライトコントローラ連動

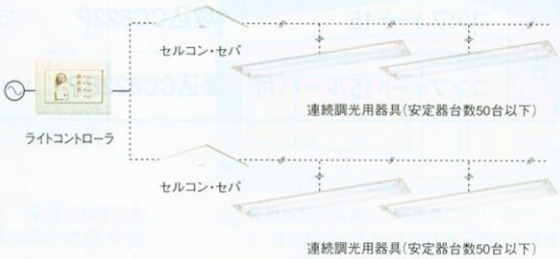

信号線

信号線

セルコン・セパ対象器具一覧表

注）1つのセルコン・セパでFHF32Wと110Wの照明器具の混在は避けてください。（調光動作が正常になりません。）

※ご使用に際しては必ず照明器具の正しい使い方編1024頁をご覧ください。

旧カタログ

埋込型

タイプ		品番	掲載頁
FHF16W×2	下面開放タイプ	FHA22701	169頁
	下面開放タイプ（フリーコンフォート）	FHA22780	85頁
FHF32W×1	下面開放タイプ	FHA41730	169頁
	下面開放タイプ（フリーコンフォート）	FHA41776	85頁
FHF32W×2 100%～25%調光（起動方式PE） 制御台数 50台	下面開放タイプ（Cチャンネル回避型）	FHA42700	170頁
	下面開放タイプ（フリーコンフォート）	FHA42776	85頁
	下面開放タイプ（イージーアップ）	FHA42750K	50頁
	コンフォート15タイプ	FHA42710	173頁
	マルチコンフォート15	FHA42705	183頁
	マルチコンフォート15タイプ	FHA42715	182頁
	乳白パネル（長円形器具）	FHA42771	155頁
FHF32W×4 100%～25%調光（起動方式PE） 制御台数 25台	下面開放タイプ（多灯用ベースライト）	FHA44700	170頁
	コンフォート30（多灯用ベースライト）	FHA44744	174頁
	マルチコンフォート30（多灯用ベースライト）	FHA44745	185頁
36W×3 100%～60%調光（起動方式ECH） 制御台数 25台	マルチコンフォート30	NDF33161	135頁
36W×4 100%～60%調光（起動方式ECH） 制御台数 25台	マルチコンフォート30	NDF34160	137頁
55W×4 100%～60%調光（起動方式ECH） 制御台数 25台	マルチコンフォート30	NDF54160	141頁
110W×1 100%～60%調光（起動方式ECH） 制御台数 50台	コンフォート15	埋込CC812Z	175頁
	コンフォート15ルーバ付	埋込CC812BZ	181頁
110W×2 100%～60%調光（起動方式ECH） 制御台数 50台	下面開放タイプ	埋込NN827K	172頁
	コンフォート15	埋込CC822P	175頁
	コンフォート15ルーバ付	埋込CC822BP	181頁

直付型

タイプ		品番	掲載頁
FHF16W×2	富士型器具	FHA22000	283頁
	下面開放タイプ（スリムベース）	FHA22500	296頁
FHF32W×1	富士型器具	FHA41038	284頁
FHF32W×2 100%～25%調光（起動方式PE） 制御台数 50台	富士型器具	FHA42001	285頁
	下面開放タイプ（スリムベース）	FHA42500	296頁
	ラウンドベース（半円形タイプ）	FHA42011	293頁
	ラウンドベース（扇形タイプ）	FHA42021	294頁
	マルチコンフォート15	FHA42505	300頁
	ハイショップ ベースライト（台形タイプ） ソケットカバー クロームメッキ仕上	NHF42000	272頁
	ハイショップ ベースライト（台形タイプ） ソケットカバー ホワイト	NHF42002	273頁
	ハイショップ ベースライト（半円形タイプ） ソケットカバー クロームメッキ仕上	NHF42007	275頁
	ハイショップ ベースライト（半円形タイプ） ソケットカバー ホワイト	NHF42008	275頁
FHF32W×4 100%～25%調光（起動方式PE） 制御台数 25台	下面開放タイプ（多灯用ベースライト）	FHA44500	297頁
	マルチコンフォート30（多灯用ベースライト）	FHA44545	300頁
110W×1 100%～60%調光（起動方式ECH） 制御台数 50台	富士型器具	FAA81036P	286頁
	ハイショップ ベースライト（台形タイプ） ソケットカバー クロームメッキ仕上	NFF81080	273頁
	ハイショップ ベースライト（台形タイプ） ソケットカバー ホワイト	NFF81082	273頁
	ハイショップ ベースライト（半円形タイプ） ソケットカバー クロームメッキ仕上	NFF81087	275頁
	ハイショップ ベースライト（半円形タイプ） ソケットカバー ホワイト	NFF81088	276頁
110W×2 100%～60%調光（起動方式ECH） 制御台数 50台	富士型器具	FAA82036	286頁
	下面開放タイプ（スリムベース）	FAA82500	297頁
	ラウンドベース（半円形タイプ）	FAA82011	294頁
	ハイショップ ベースライト（台形タイプ） ソケットカバー クロームメッキ仕上	NFF82080	274頁
	ハイショップ ベースライト（台形タイプ） ソケットカバー ホワイト	NFF82082	274頁
	ハイショップ ベースライト（半円形タイプ） ソケットカバー クロームメッキ仕上	NFF82087	276頁
	ハイショップ ベースライト（半円形タイプ） ソケットカバー ホワイト	NFF82088	276頁

コンビニセルコン

お店の印象を変えることなく最大40%の省エネを実現します。

平成11年9月発売予定

旧カタログ



省施工・省スペース

システムはHf照明器具と、制御コントローラを組み合わせるだけで、制御盤や点検口、センサ等の周辺機器・設備が不要です。しかもコントローラ部はコンパクトな壁埋込タイプになっています。

お店の印象を落とさず省エネ

コントローラ部はソーラータイマー（年間の日の出・日の入り時間を記憶した時計）内蔵で、昼・夜・深夜の各シーン（1日の時間変化）に適切な光で省エネ。さらに3ゾーンまでゾーニング可能で、適所に最適な光で省エネします。

人に気づかれず快適省エネ

ランプ初期の無駄な光をカットする初期照度補正機能と、なだらか調光移行で明るさを変化させるフェード機能とで、人に気づかれず快適に省エネできます。

■省エネの考え方

Step1

Hf照明器具による省エネ

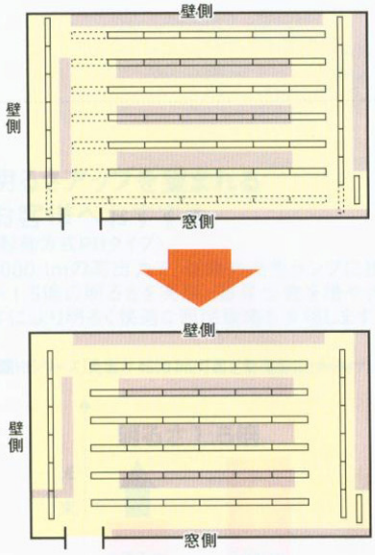

Hf照明器具ですので、明るさを落とさずランプ数を大幅に削減できます。

Step2

初期照度補正による省エネ

■従来の照明器具



■省エネシステム



ランプの点灯時間をカウントし、床面の明るさを一定に保ちながら、ランプ初期の無駄な光をカットします。

Step3

時間・ゾーンごとの最適な光による省エネ（例）

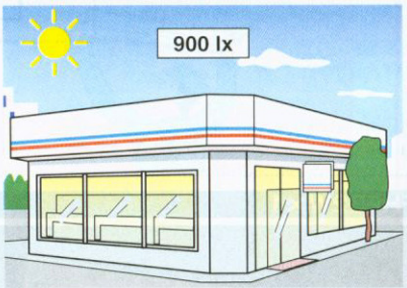

昼 外からの“目だち”を考慮して、天井面の明るさ感（輝度感）を確保。照度は現状を維持します。

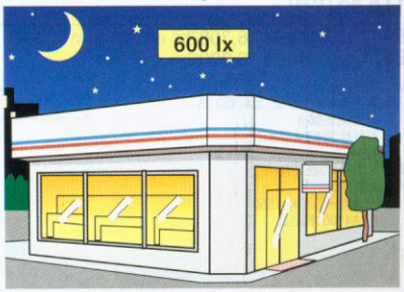

夜 看板照明や外界との輝度差により“目だち”は確保でき、積極的に省エネ。店内は適正照度に設定します。

■コンビニのスケジュール・ゾーニング例

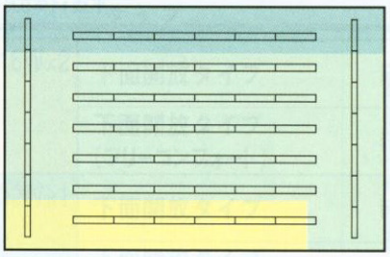

…壁側ゾーン
…中央陳列ゾーン
…窓側ゾーン

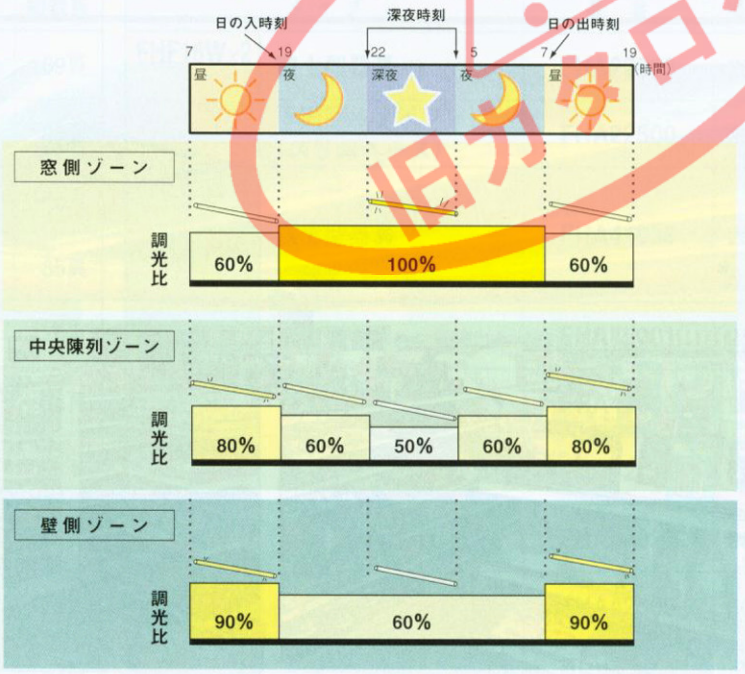

スケジュール例

昼
昼光を利用して、窓側は、やや低めの調光比。
お店の「目立ち」を考慮して、全般照明は高めに設定しています。
特に、壁面を明るくし、奥行きの印象を良くしています。

夜
周りが暗いので、お店の「目立ち」は十分確保できます。
窓側のみ明るめに設定し、全般照明は昼より低めの設定で、積極的に省エネしています。

深夜
周辺環境を考慮して、全般照度はさらに低め（適正照度）の設定で、より積極的に省エネしています。

■システム構成

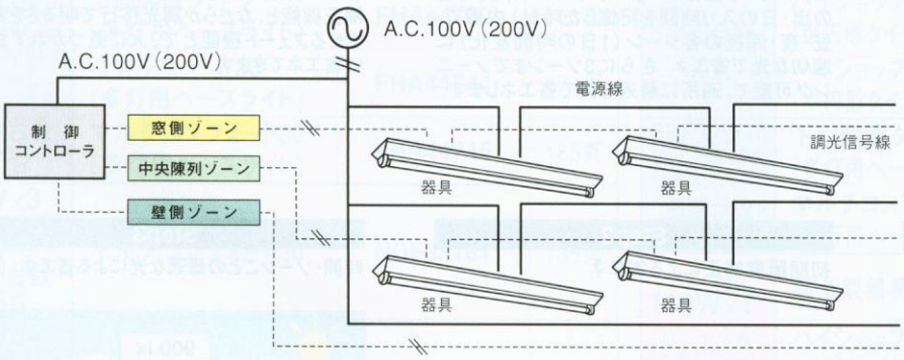

注）1ゾーンの制御安定器台数は20台以下です。

FHF32W×1

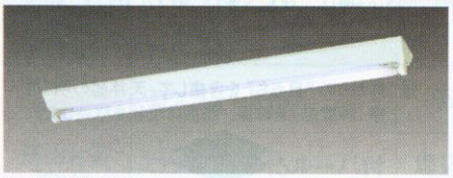

FHA41038

PE1 受標準価格 **16,300円**㊊ (50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V) 受標準価格 **16,300円**㊊ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.35
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　1.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:適合ガード・FK41550
　　FHA41001相当品

ツイストラッチ採用
富士型器具



適合ソケット NZ0107M

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

リニューアル専用器具クイックアップ（埋込型）

アッという間に取り替えられる「たちまちリニューアル」クイックアップ

旧カタログ

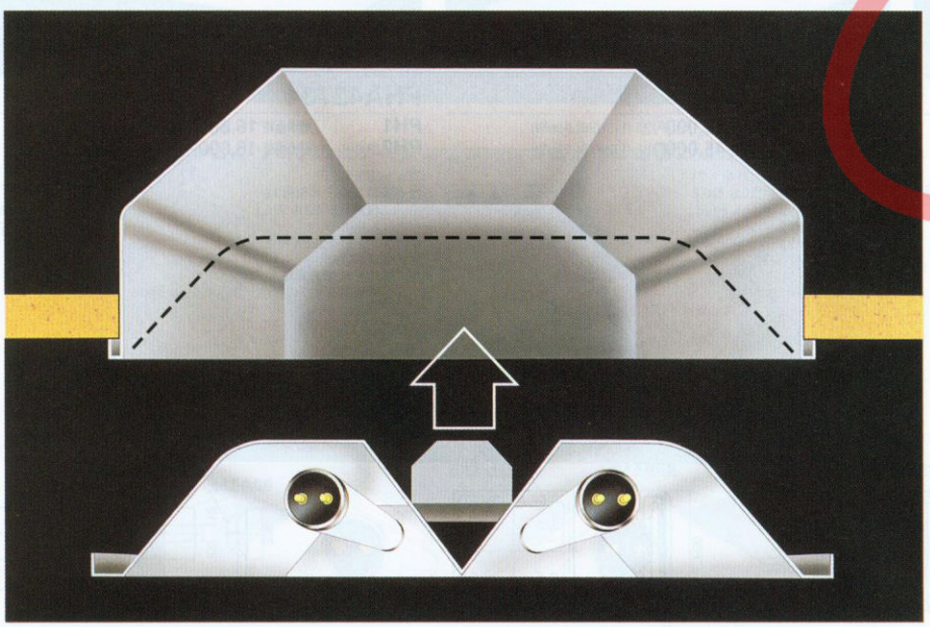

今ある照明器具を活かして たちまち施工

既設器具本体を残したまま、反射板器具ユニットを取り付けるだけ。「クイックアップ」ならオフィスのあかりのお取り替えが、アッという間にできます。反射板に安定器、端子台、ソケットを取り付けた器具構造ですので、イニシャルコストもだんぜんおトクです。

注）既設本体なしの、単独取り付けはできません。
注）照明器具のお取り替えは必ず電源をOFFにしてから行ってください。

■こんなにスピーディです。「クイックアップ」の場合

1 既設器具の反射板を外し、端子台から電源線を外します。



2 ソケットのリード線を切断し、ソケットを外します。

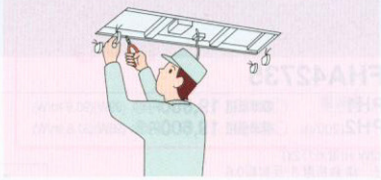

3 リニューアル器具を仮吊りし、電源線を接続します。



4 同梱のネジにてリニューアル器具を取付けます。

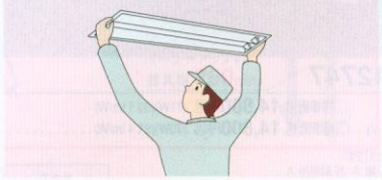

明るさアップを望まれる お客様へおすすめ

〈起動方式PHタイプ〉

9000 lmの高出力で、従来の白色ランプに比べ1.5倍の明るさを実現。器具台数を増やさずにより明るく快適な照明環境を実現します。

■Hfシリーズ、光出力 4500 lm/灯固定型〈起動方式PHタイプ〉



同じ明るさで省エネ効果

〈起動方式PNタイプ〉

高効率設計のHf蛍光灯・Hfインバータにより、同じ明るさがより少ない消費電力で得られます。

■Hfシリーズ、光出力 3200 lm/灯固定型〈起動方式PNタイプ〉



旧カタログ

36W×3

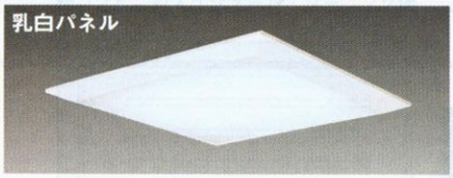

NF33638

ENH ○標準価格 **42,500円**㊒ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 **42,500円**㊒ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:反射板0.6・枠0.8
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.9kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:リニューアル対象器具〈本体〉
　　FA24792・FA24793・FA25790・FA25793・FA26790・FA26793
　　注)既設本体なしの単独取り付けはできません。

リニューアル専用



※組み合わせ品名例の品名は一例で、本体品番が同じであれば、下記以外の器具にも取り付けが可能です。

姿 省施工 インバータPS

リニューアル対象器具

本体：・FA24792・FA24793・FA25790・FA25793・FA26790・FA26793
・埋込241PR(FA24793)・埋込241PS(FA24793)・埋込P241RN(FA24792)
・埋込P241SN(FA24792)・埋込251PR(FA25793)・埋込251PS(FA25793)
・埋込P251R(FA25790)・埋込P251S(FA25790)・埋込261PR(FA26793)
・埋込261PS(FA26793)・埋込P261R(FA26790)・埋込P261S(FA26790)

36W×4

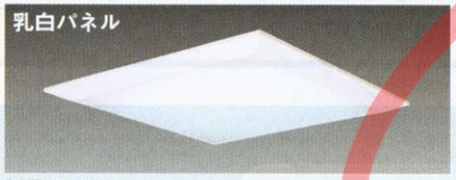

NF34638

ENH ○標準価格 **45,000円**㊒ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 **45,000円**㊒ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:反射板0.6・枠0.8
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.2kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:注)既設本体なしの単独取り付けはできません。

リニューアル専用



※組み合わせ品名例の品名は一例で、本体品番が同じであれば、下記以外の器具にも取り付けが可能です。

姿 省施工 インバータPS

リニューアル対象器具

本体：・FA24792・FA24793・FA25790・FA25793・FA26790・FA26793
・埋込241PR(FA24793)・埋込241PS(FA24793)・埋込P241RN(FA24792)
・埋込P241SN(FA24792)・埋込251PR(FA25793)・埋込251PS(FA25793)
・埋込P251R(FA25790)・埋込P251S(FA25790)・埋込261PR(FA26793)
・埋込261PS(FA26793)・埋込P261R(FA26790)・埋込P261S(FA26790)

FHF32W×2

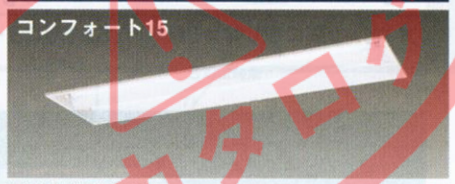

FHA42734

PH1 ○標準価格 **16,800円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ◎標準価格 **16,800円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:反射板0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
　　●連結タイプのご注文の場合は別途弊社までお問い合わせください。
　　注)既設本体なしの単独取り付けはできません。

光出力 4500 lm／灯固定型
リニューアル専用



姿 省電力 省施工

リニューアル対象器具〈下面開放埋込型〉

・埋込424K(FA42754)・埋込426K(FA42785)・埋込F426K(FA42700)
・埋込434K(FA43774)・埋込425K(FA42795)・埋込426KN(FA42785K)
・埋込F424KS(FA42708)・埋込435K(FA43785)

FHF32W×2　定格出力型

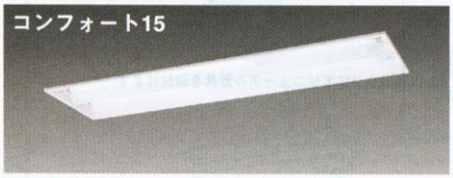

FHA42747

PN1 ○標準価格 **14,800円**㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **14,800円**㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:反射板0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
　　●連結タイプのご注文の場合は別途弊社までお問い合わせください。
　　注)既設本体なしの単独取り付けはできません。

光出力 3200 lm／灯固定型
リニューアル専用



姿 省電力 省施工

リニューアル対象器具〈下面開放埋込型〉

・埋込424K(FA42754)・埋込426K(FA42785)・埋込F426K(FA42700)
・埋込425K(FA42795)・埋込426KN(FA42785K)・埋込F424KS(FA42708)

FHF32W×2



FHA42735

PH1 ○標準価格 **19,600円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **19,600円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:反射板0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　5.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　注)既設本体なしの単独取り付けはできません。

光出力 4500 lm／灯固定型
リニューアル専用



姿 省電力 省施工

リニューアル対象器具〈下面開放埋込型〉

・埋込424K(FA42754)・埋込426K(FA42785)・埋込F426K(FA42700)
・埋込434K(FA43774)・埋込425K(FA42795)・埋込426KN(FA42785K)
・埋込F424KS(FA42708)・埋込435K(FA43785)

FHF32W×2　定格出力型

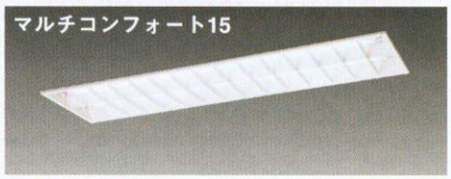

FHA42748

PN1 ○標準価格 **17,800円**㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ◎標準価格 **17,800円**㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:反射板0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　4.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　注)既設本体なしの単独取り付けはできません。

光出力 3200 lm／灯固定型
リニューアル専用



姿 省電力 省施工

リニューアル対象器具〈下面開放埋込型〉

・埋込424K(FA42754)・埋込426K(FA42785)・埋込F426K(FA42700)
・埋込425K(FA42795)・埋込426KN(FA42785K)・埋込F424KS(FA42708)

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

リニューアル専用器具イージーアップ（直付型）

今の天井を活かせる「かんたんリニューアル」イージーアップ

旧カタログ

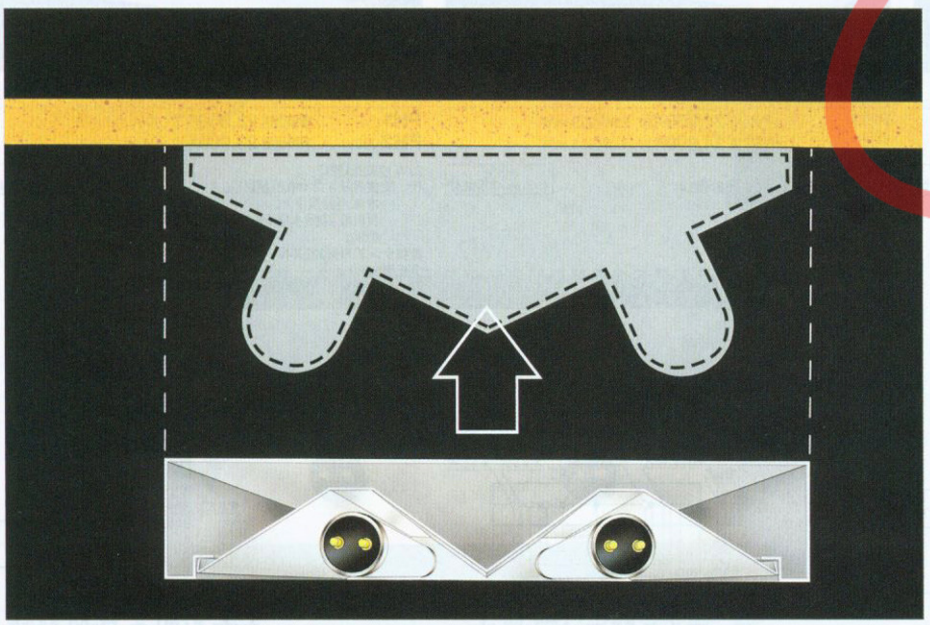

現状の天井を活かして カンタン施工

既設の取り付けボルト、電源位置を活かしてサッとリニューアル。「イージーアップ」なら天井をやりかえずに済みますから、低コストでスピーディな工事が可能です。

注）照明器具のお取り替えは必ず電源をOFFにしてから行ってください。

■こんなにスピーディです。

「イージーアップ」の場合

1 既設器具を外します。



2 リニューアル器具の本体を取り付け、電源線を接続します。

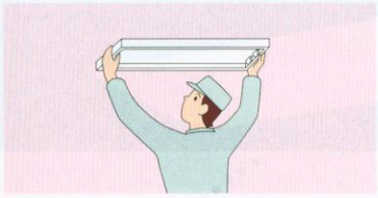

3 リニューアル器具の反射板を取り付けます。

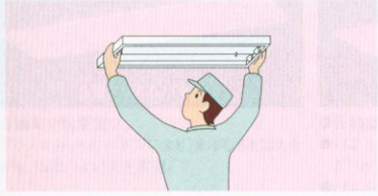

リニューアル時のニーズに対応

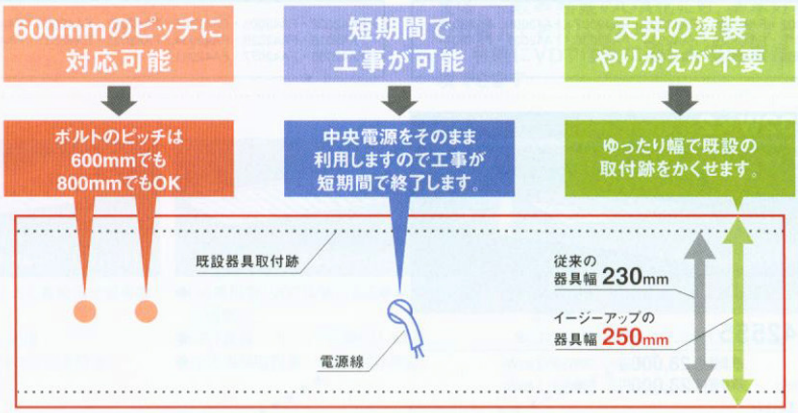

台数同じで明るさアップ〈起動方式PHタイプ〉

9000 lmの高出力で、従来の白色ランプに比べ1.5倍の明るさを実現。器具台数を増やさずにより明るく快適な照明環境を実現します。

■光出力 4500 lm/灯固定型〈起動方式PHタイプ〉



同じ明るさで省エネ効果〈起動方式PNタイプ〉

高効率設計のHf蛍光灯・Hfインバータにより、同じ明るさがより少ない消費電力で得られます。

■光出力 3200 lm/灯固定型〈起動方式PNタイプ〉



旧カタログ

FHF32W×2　定格出力型

富士型器具



FHA42040

PN1　○標準価格 **15,800円**㊞ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 **15,800円**㊞ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm

光出力 3200 lm／灯固定型



※単体取付の場合は上記以外の器具でも取り付けできます。姿 省電力 省施工

リニューアル対象器具〈直付型〉

・FA42002・FA42005・FA42006・FA42007・FA42008・FA42015
・FA42018・FA42028・FA42034・FA42036・FA42037・FA42044
・FA42066・FA42077・FA42081

FHF32W×2

下面開放タイプ



FHA42550

PH1　○標準価格 **24,900円**㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)　○標準価格 **24,900円**㊞ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

光出力 4500 lm／灯固定型



※単体取付の場合は上記以外の器具でも取り付けできます。姿 省電力 省施工

リニューアル対象器具〈直付型〉

・FA42002・FA42005・FA42006・FA42007・FA42008・FA42015
・FA42018・FA42028・FA42034・FA42036・FA42037・FA42044
・FA42066・FA42077・FA42081

FHF32W×2

コンフォート15

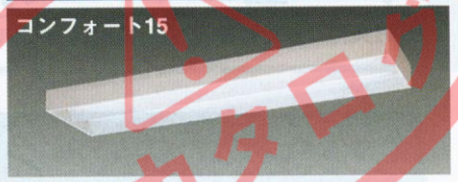

FHA42554

PH1　○標準価格 **23,900円**㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)　○標準価格 **23,900円**㊞ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　6.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向0度

光出力 4500 lm／灯固定型



※単体取付の場合は上記以外の器具でも取り付けできます。姿 省電力 省施工

リニューアル対象器具〈直付型〉

・FA42002・FA42005・FA42006・FA42007・FA42008・FA42015
・FA42018・FA42028・FA42034・FA42036・FA42037・FA42044
・FA42066・FA42077・FA42081

FHF32W×2

マルチコンフォート15タイプ

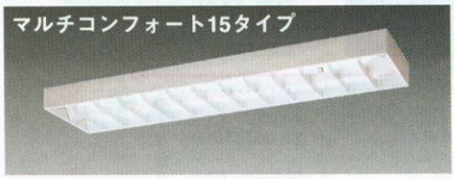

FHA42555

PH1　○標準価格 **28,000円**㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)　○標準価格 **28,000円**㊞ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　7.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度

光出力 4500 lm／灯固定型



※単体取付の場合は上記以外の器具でも取り付けできます。姿 省電力 省施工

リニューアル対象器具〈直付型〉

・FA42002・FA42005・FA42006・FA42007・FA42008・FA42015
・FA42018・FA42028・FA42034・FA42036・FA42037・FA42044
・FA42066・FA42077・FA42081

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

リニューアル専用器具イージーアップ（埋込型）

天井工事が不要！既設の器具スペースを活かして「快適・省エネ」リフレッシュが図れます。

旧カタログ

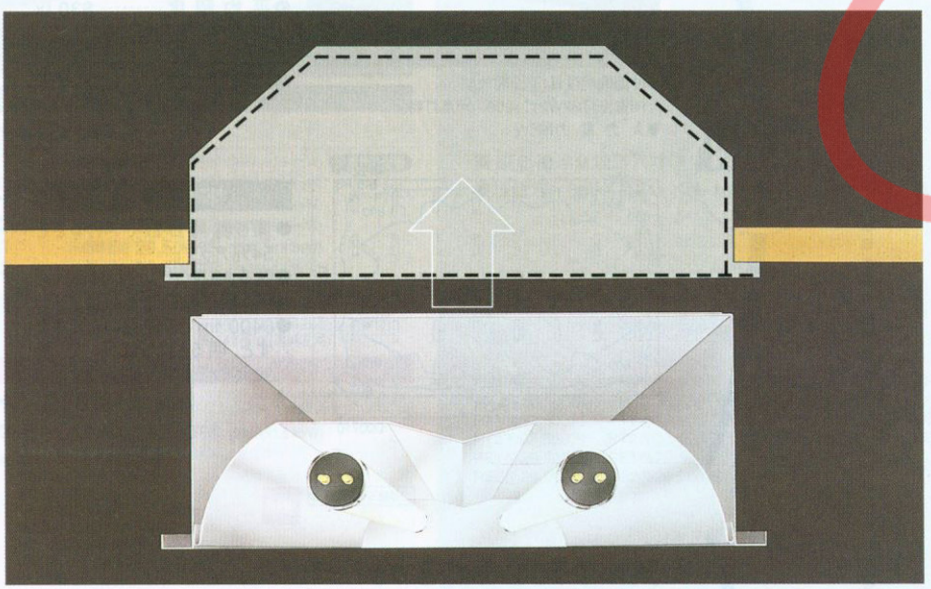

既設器具の埋込穴を使用可能

既設器具の埋込穴をそのまま使用できますので、天井を張り替えずに器具の取り替えだけでリフレッシュできます。また、既設器具の枠跡が隠せるよう、枠幅を広くしています。

台数同じで明るさアップ

Hfシリーズは9000 lm（Hf蛍光灯32W）の高出力を実現。従来の白色ランプに比べ1.5倍の明るさが得られ、より明るい照明環境が実現できます。

部屋の用途に最適な環境を実現

基本灯具とプラスユニット（ルーバやパネル）の組み合わせで、オフィスのさまざまな用途に対応できるフレキシブルな照明器具です。例えば、一般事務室のOA化にも、基本灯具に取り替えておけばOAルーバを装着するだけで、手軽にVDT作業に適した照明環境が実現できます。



高効率OAコンフォート（金属ルーバ）CLASS I・II・III

- OA専用室、VDT作業のある事務室や営業室、会議室に。
- 補助反射板で高効率を実現。
- CRT画面へのランプの映り込みを防止。
- 非常用照明器具にも取り付け可能。



高効率OAコンフォート（プラスチックルーバ）CLASS I・II・III

- OA専用室、VDT作業のある事務室や営業室、会議室に。
- 補助反射板で高効率を実現。
- CRT画面へのランプの映り込みを防止。



OAコンフォート（アルミルーバ）CLASS I・II・III

- OA専用室、VDT作業のある事務室や営業室、会議室に。
- CRT画面へのランプの映り込みを防止。
- 非常用照明器具にも取り付け可能。



OAコンフォート（プラスチックルーバ）CLASS I・II・III

- OA専用室、VDT作業のある事務室や営業室、会議室に。
- CRT画面へのランプの映り込みを防止。

基本灯具

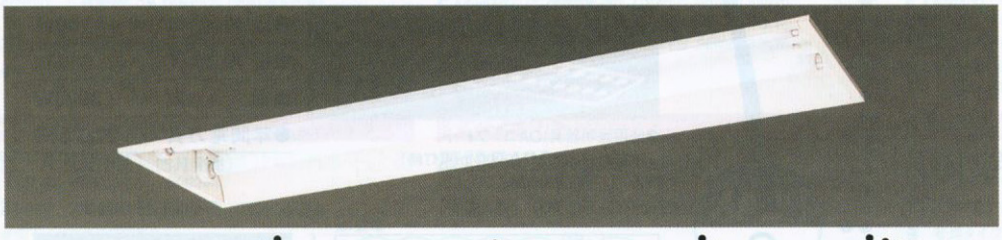

OAコンフォートの使い分け

	無処理CRT	反射防止処理CRT
OA専用室	CLASS I	CLASS II
VDT作業のある一般事務室	CLASS II	CLASS III



S型プリズムパネル

- 会議室や営業室に。
- プリズムカットのパネルにより、まぶしさを抑えながら、効率のよい光を実現。



乳白パネル・フラット

- 会議室、役員室、応接室に。
- パネルと器具面が面一になり、天井面の仕上がりがすっきり。
- パネルは表面マット加工を施した、落ち着きのあるつや消し仕上げ。



コンフォート15・ルーバ付

- 一般事務室に。
- ランプ遮光角15度設計で、不快なまぶしさをセーブしながら高効率を維持。
- 全方向へのまぶしさをセーブするので、レイアウト変更の多い場所に便利。
- 非常用照明器具にも取り付け可能。



コンフォート15・反射板

- 一般事務室に。
- ランプ遮光角15度設計で、不快なまぶしさをセーブしながら高効率を維持。
- 非常用照明器具にも取り付け可能。

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）◯…工場在庫　受…受注　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

リフレッシュによって「快適・省エネ」を実現する照明設計例

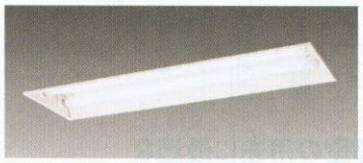

●使用照明器具：下面開放型（白色ランプ）
ラピッド40W2灯（24年前の器具）
●入 力 電 力：102W

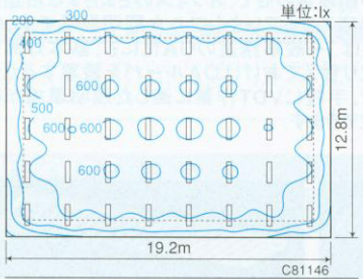

●取付台数	40台
●平均照度	540 lx
●電力	4080W
●年間電力費	28.2万円

PLAN 1

同じ台数で明るさをアップ



●使用照明器具：下面開放型
Hf蛍光灯32W2灯（9000 lm点灯時）
●入 力 電 力：98W

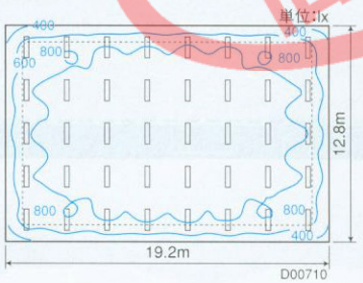

●取付台数	40台
●平均照度	830 lx
●電力	3920W
●年間電力費	27.0万円

リフレッシュ効果

- 同じ器具台数で、明るさを54%アップ。
- 明るさをアップしても年間1万円（4%）の節電が可能。
- 6400 lmでご使用いただきますと、明るさはほぼ同じで、約30%の節電が行なえます。

PLAN 2

気になるまぶしさをカット



●使用照明器具：コンフォート15ルーバ付
Hf蛍光灯32W2灯（9000 lm点灯時）
●入 力 電 力：98W

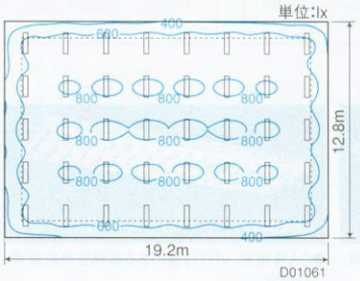

●取付台数	40台
●平均照度	730 lx
●電力	3920W
●年間電力費	27.0万円

リフレッシュ効果

- まぶしさを抑えた快適な照明空間を実現。
- 同じ器具台数で、明るさを35%アップ。
- 明るさをアップしても年間1万円（4%）の節電が可能。

PLAN 3

眼にやさしく映り込みを防止



●使用照明器具：OAコンフォート
Hf蛍光灯32W2灯（9000 lm点灯時）
●入 力 電 力：98W

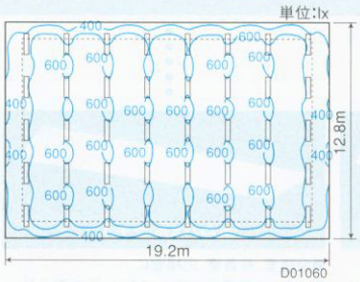

●取付台数	40台
●平均照度	680 lx
●電力	3920W
●年間電力費	27.0万円

リフレッシュ効果

- CRT画面に映り込まない照明で、OA化に対応。
- 同じ器具台数で、明るさを26%アップ。
- 明るさアップしても年間1万円（4%）の節電が可能。

※年間電力費は、年間3000時間点灯・23円/kwhで計算。

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

FHF32W×2

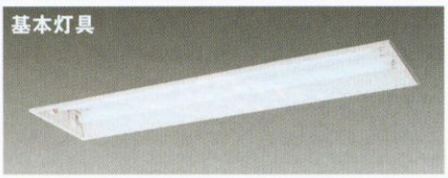

標準タイプ

FHA42750K

PH1	○標準価格 26,500円㊞ (99W)(90.9 lm/W)	公共施設型番
PH2(200V)	○標準価格 26,500円㊞ (98W)(91.8 lm/W)	FRS18-322 (PH・PT)
PT1	㊞標準価格 32,500円㊞ (99W)(90.9 lm/W)	
PT2(200V)	○標準価格 32,500円㊞ (98W)(91.8 lm/W)	
PE1	㊞標準価格 29,500円㊞ (99W)(90.9 lm/W)	
PE2(200V)	㊞標準価格 29,500円㊞ (98W)(91.8 lm/W)	

備　考:同タイプ非常用照明器具
FHF42750K(557頁参照)

■連結用器具
FHA42751K(連結中用・ソエ板付)
FHA42752K(連結右用・ソエ板付)
FHA42753K(連結左用)

タイマーセルコン

FHS42680（5月発売）

PF2(200V) ㊞標準価格 34,500円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
FHSF42680(557頁参照)

■連結用器具
FHS42681(連結中用・ソエ板付)
FHS42682(連結右用・ソエ板付)
FHS42683(連結左用)

NEW　照度自動補正機能付

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
プラスユニット取付可能
ランプ位置2段移動型
7.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。



姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

■単体用適合埋込穴寸法
●埋込穴　300～303×1255×～1260の場合



●当社適合器具例：
埋込424K・埋込425K・埋込426K
埋込421PR(本体:FA42793)
グレアレスP421R
(本体:FA42790)

■連結用適合埋込穴寸法　N=台数
●埋込穴　300×(1244×N+10)の場合



連結左用	連結中用(ソエ板付)	連結右用(ソエ板付)
FHA42753K	FHA42751K	FHA42752K
PH1㊞26,500円	PH1㊞26,500円	PH1㊞26,500円
PH2㊞26,500円	PH2㊞26,500円	PH2㊞26,500円
PT1㊞32,500円	PT1㊞32,500円	PT1㊞32,500円
PT2㊞32,500円	PT2㊞32,500円	PT2㊞32,500円
PE1㊞29,500円	PE1㊞29,500円	PE1㊞29,500円
PE2㊞29,500円	PE2㊞29,500円	PE2㊞29,500円

●埋込穴　300×(1250×N+10)の場合



連結端用	連結中用	連結端用
FHA42755K	FHA42754K	FHA42755K
PH1㊞26,500円	PH1㊞26,500円	PH1㊞26,500円
PH2㊞26,500円	PH2㊞26,500円	PH2㊞26,500円
PE1㊞29,500円	PE1㊞29,500円	PE1㊞29,500円
PE2㊞29,500円	PE2㊞29,500円	PE2㊞29,500円

●タイマーセルコン



連結左用	連結中用(ソエ板付)	連結右用(ソエ板付)
FHS42683	FHS42681	FHS42682
PF2㊞34,500円	PF2㊞34,500円	PF2㊞34,500円

●当社適合器具例：埋込424K・埋込425K・埋込426K

●タイマーセルコン



連結端用	連結中用	連結端用
FHS42685	FHS42684	FHS42685
PF2㊞34,500円	PF2㊞34,500円	PF2㊞34,500円

●当社適合器具例：埋込421PR連結タイプ（本体:FA42793）
グレアレスP421R連結タイプ（本体:FA42790）

FHF32W×2



標準タイプ

既設F426HC
(灯具:FHA42750K+プラスユニット:FK42220)

PH1	○標準価格 28,600円㊞ (99W)(90.9 lm/W)	
PH2(200V)	○標準価格 28,600円㊞ (98W)(91.8 lm/W)	
PT1	㊞標準価格 34,600円㊞ (99W)(90.9 lm/W)	
PT2(200V)	○標準価格 34,600円㊞ (98W)(91.8 lm/W)	
PE1	㊞標準価格 31,600円㊞ (98W)(91.8 lm/W)	
PE2(200V)	㊞標準価格 31,600円㊞ (98W)(91.8 lm/W)	

備　考:同タイプ非常用照明器具
既設FJ426HC(557頁参照)

タイマーセルコン

既設F4268HC（5月発売）
(灯具:FHS42680+プラスユニット:FK42220)

PF2(200V) ㊞標準価格 36,600円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
既設FJ428HC(557頁参照)

NEW　照度自動補正機能付

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
8.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。
※埋込穴300×(1244×N台+10)の連結の場合は、下記のプラスユニットをご指定ください。
■連結用プラスユニット
FK42221(連結中用)
FK42222(連結右用)
FK42223(連結左用)



姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

FHF32W×2



標準タイプ

既設F426HCP
(灯具:FHA42750K+プラスユニット:FK42282)

PH1	○標準価格 29,150円㊞ (99W)(90.9 lm/W)	
PH2(200V)	○標準価格 29,150円㊞ (98W)(91.8 lm/W)	
PT1	㊞標準価格 35,150円㊞ (99W)(90.9 lm/W)	
PT2(200V)	○標準価格 35,150円㊞ (98W)(91.8 lm/W)	
PE1	㊞標準価格 32,150円㊞ (98W)(91.8 lm/W)	
PE2(200V)	㊞標準価格 32,150円㊞ (98W)(91.8 lm/W)	

タイマーセルコン

既設F4268HCP（5月発売）
(灯具:FHS42680+プラスユニット:FK42282)

PF2(200V) ㊞標準価格 37,150円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

NEW　照度自動補正機能付

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
プレート:プラスチック
(ホワイト)
7.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。
※埋込穴300×(1244×N台+10)の連結の場合は、下記のプラスユニットをご指定ください。
■連結用プラスユニット
FK42283(連結部に使用)
注)FK42282・FK42283は下面開放時専用です。他のプラスユニットとの併用はできません。(97頁参照)



姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

FHF32W×2



標準タイプ

既設F426HCB
(灯具:FHA42750K+プラスユニット:FK42270)

PH1	○標準価格 32,300円㊞ (99W)(90.9 lm/W)	公共施設型番
PH2(200V)	○標準価格 32,300円㊞ (98W)(91.8 lm/W)	FRS18L5-322 (PH・PT)
PT1	㊞標準価格 38,300円㊞ (99W)(90.9 lm/W)	
PT2(200V)	○標準価格 38,300円㊞ (98W)(91.8 lm/W)	
PE1	㊞標準価格 35,300円㊞ (98W)(91.8 lm/W)	
PE2(200V)	㊞標準価格 35,300円㊞ (98W)(91.8 lm/W)	

備　考:同タイプ非常用照明器具
既設FJ426HCB(557頁参照)

タイマーセルコン

既設F4268HCB（5月発売）
(灯具:FHS42680+プラスユニット:FK42270)

PF2(200V) ㊞標準価格 40,300円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
既設FJ428HCB(557頁参照)

NEW　照度自動補正機能付

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・
反射板0.5・ルーバ0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
9.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。
※埋込穴300×(1244×N台+10)の連結の場合は、下記のプラスユニットをご指定ください。
■連結用プラスユニット
FK42271(連結中用)
FK42272(連結右用)
FK42273(連結左用)



姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊞…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊟…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FHF32W×2
高効率OAコンフォート(金属ルーバ) CLASS Ⅰ



標準タイプ
既設F426HEXU
(灯具・FHA42750K+プラスユニット・FK42479)

PH1	○標準価格 63,000円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 63,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊒標準価格 69,000円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 69,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊒標準価格 66,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格 66,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
既設FJ426HEXU(558頁参照)

公共施設型番 FRS18L3V1-322 (PH・PT)

タイマーセルコン
既設F4268HEXU (5月発売)
(灯具・FHS42680+プラスユニット・FK42479)

PF2(200V)　㊒標準価格 71,000円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
既設FJ428HEXU(558頁参照)

NEW 照度自動補正機能付



■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
補助反射板:アルブライト(鏡面仕上)
12.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。

姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

FHF32W×2
高効率OAコンフォート(金属ルーバ) CLASS Ⅱ



標準タイプ
既設F426HEYU
(灯具・FHA42750K+プラスユニット・FK42489)

PH1	○標準価格 63,000円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 63,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊒標準価格 69,000円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 69,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊒標準価格 66,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格 66,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
既設FJ426HEYU(559頁参照)

公共施設型番 FRS18L3V2-322 (PH・PT)

タイマーセルコン
既設F4268HEYU (5月発売)
(灯具・FHS42680+プラスユニット・FK42489)

PF2(200V)　㊒標準価格 71,000円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
既設FJ428HEYU(559頁参照)

NEW 照度自動補正機能付



■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
補助反射板:鋼板(鏡面仕上)
12.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。

姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

FHF32W×2
高効率OAコンフォート(金属ルーバ) CLASS Ⅲ



標準タイプ
既設F426HEZU
(灯具・FHA42750K+プラスユニット・FK42499)

PH1	○標準価格 63,000円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 63,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊒標準価格 69,000円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 69,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊒標準価格 66,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格 66,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
既設FJ426HEZU(559頁参照)

公共施設型番 FRS18L3V3-322 (PH・PT)

タイマーセルコン
既設F4268HEZU (5月発売)
(灯具・FHS42680+プラスユニット・FK42499)

PF2(200V)　㊒標準価格 71,000円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
既設FJ428HEZU(559頁参照)

NEW 照度自動補正機能付



■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
補助反射板:鋼板(鏡面仕上)
12.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。

姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

FHF32W×2
高効率OAコンフォート(プラスチックルーバ) CLASS Ⅰ



標準タイプ
既設F426HDXU
(灯具・FHA42750K+プラスユニット・FK42351)

PH1	○標準価格 49,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 49,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊒標準価格 55,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 55,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊒標準価格 52,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格 52,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

タイマーセルコン
既設F4268HDXU (5月発売)
(灯具・FHS42680+プラスユニット・FK42351)

PF2(200V)　㊒標準価格 57,800円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

NEW 照度自動補正機能付



■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
枠:プラスチック(ホワイト)
補助反射板:鋼板(鏡面仕上)
10.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。

姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

FHF32W×2
高効率OAコンフォート(プラスチックルーバ) CLASS Ⅱ



標準タイプ
既設F426HDYU
(灯具・FHA42750K+プラスユニット・FK42352)

PH1	○標準価格 49,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 49,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊒標準価格 55,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 55,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊒標準価格 52,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格 52,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

タイマーセルコン
既設F4268HDYU (5月発売)
(灯具・FHS42680+プラスユニット・FK42352)

PF2(200V)　㊒標準価格 57,800円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

NEW 照度自動補正機能付



■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
枠:プラスチック(ホワイト)
補助反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)
10.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。

姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

FHF32W×2
高効率OAコンフォート(プラスチックルーバ) CLASS Ⅲ



標準タイプ
既設F426HDZU
(灯具・FHA42750K+プラスユニット・FK42353)

PH1	○標準価格 49,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 49,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊒標準価格 55,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 55,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊒標準価格 52,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格 52,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

タイマーセルコン
既設F4268HDZU (5月発売)
(灯具・FHS42680+プラスユニット・FK42353)

PF2(200V)　㊒標準価格 57,800円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

NEW 照度自動補正機能付



■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(オフホワイト)
枠:プラスチック(ホワイト)
補助反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)
10.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。

姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

カタログ

FHF32W×2

OAコンフォート(アルミルーバ) CLASS Ⅰ

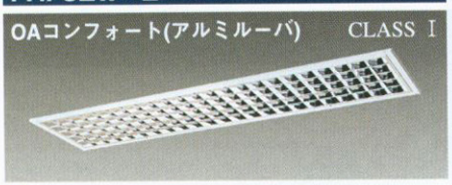

標準タイプ

既設F426HAX
(灯具･FHA42750K+プラスユニット･FK42277)

PH1	○標準価格 61,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 61,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊞標準価格 67,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 67,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊞標準価格 64,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PE2(200V)	㊞標準価格 64,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
既設FJ426HAX(558頁参照)

公共施設型番
FRS18L1V1-322
(PH･PT)

タイマーセルコン

既設F4268HAX（5月発売）
(灯具･FHS42680+プラスユニット･FK42277)

PF2(200V)　㊞標準価格 69,000円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
既設FJ428HAX(558頁参照)

NEW　照度自動補正機能付

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
8.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
※タイマーセルコンについて詳しくは
16頁をご参照ください。



姿　省電力　省施工　埋込穴 300×1257

FHF32W×2

OAコンフォート(アルミルーバ) CLASS Ⅱ

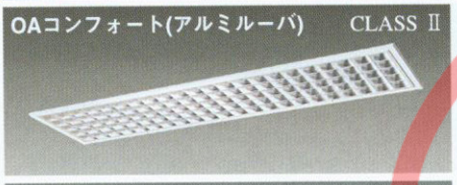

標準タイプ

既設F426HAY
(灯具･FHA42750K+プラスユニット･FK42287)

PH1	○標準価格 61,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 61,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊞標準価格 67,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 67,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊞標準価格 64,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PE2(200V)	㊞標準価格 64,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
既設FJ426HAY(558頁参照)

公共施設型番
FRS18L1V2-322
(PH･PT)

タイマーセルコン

既設F4268HAY（5月発売）
(灯具･FHS42680+プラスユニット･FK42287)

PF2(200V)　㊞標準価格 69,000円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
既設FJ428HAY(558頁参照)

NEW　照度自動補正機能付

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ
(鏡面つや消し仕上)
8.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
※タイマーセルコンについて詳しくは
16頁をご参照ください。



姿　省電力　省施工　埋込穴 300×1257

FHF32W×2

OAコンフォート(アルミルーバ) CLASS Ⅲ

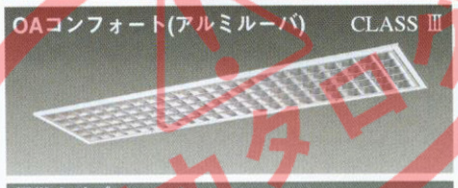

標準タイプ

既設F426HAZK
(灯具･FHA42750K+プラスユニット･FK42297K)

PH1	○標準価格 61,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 61,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊞標準価格 67,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 67,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊞標準価格 64,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PE2(200V)	㊞標準価格 64,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
既設FJ426HAZK(558頁参照)

公共施設型番
FRS18L1V3-322
(PH･PT)

タイマーセルコン

既設F4268HAZK（5月発売）
(灯具･FHS42680+プラスユニット･FK42297K)

PF2(200V)　㊞標準価格 69,000円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
既設FJ428HAZK(558頁参照)

NEW　照度自動補正機能付

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ
(鏡面つや消し仕上)
8.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
※タイマーセルコンについて詳しくは
16頁をご参照ください。



姿　省電力　省施工　埋込穴 300×1257

FHF32W×2

OAコンフォート(プラスチックルーバ) CLASS Ⅰ

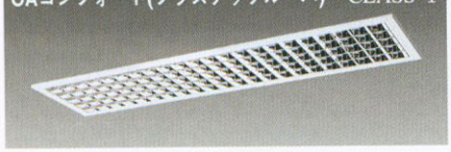

標準タイプ

既設F426HCX
(灯具･FHA42750K+プラスユニット･FK42214)

PH1	○標準価格 45,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 45,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊞標準価格 51,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 51,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊞標準価格 48,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PE2(200V)	㊞標準価格 48,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)

公共施設型番
FRS18L2V1-322
(PH･PT)

タイマーセルコン

既設F4268HCX（5月発売）
(灯具･FHS42680+プラスユニット･FK42214)

PF2(200V)　㊞標準価格 53,000円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

NEW　照度自動補正機能付

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック
(鏡面仕上)
枠:プラスチック(ホワイト)
9.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
※タイマーセルコンについて詳しくは
16頁をご参照ください。



姿　省電力　省施工　埋込穴 300×1257

FHF32W×2

OAコンフォート(プラスチックルーバ) CLASS Ⅱ



標準タイプ

既設F426HCY
(灯具･FHA42750K+プラスユニット･FK42224)

PH1	○標準価格 45,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 45,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊞標準価格 51,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 51,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊞標準価格 48,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PE2(200V)	㊞標準価格 48,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)

公共施設型番
FRS18L2V2-322
(PH･PT)

タイマーセルコン

既設F4268HCY（5月発売）
(灯具･FHS42680+プラスユニット･FK42224)

PF2(200V)　㊞標準価格 53,000円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

NEW　照度自動補正機能付

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック
(鏡面つや消し仕上)
枠:プラスチック(ホワイト)
9.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
※タイマーセルコンについて詳しくは
16頁をご参照ください。



姿　省電力　省施工　埋込穴 300×1257

FHF32W×2

OAコンフォート(プラスチックルーバ) CLASS Ⅲ

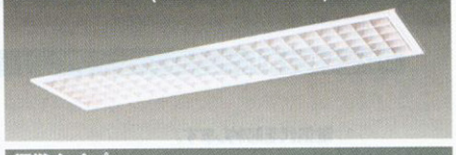

標準タイプ

既設F426HCZ
(灯具･FHA42750K+プラスユニット･FK42234)

PH1	○標準価格 45,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 45,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊞標準価格 51,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 51,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊞標準価格 48,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PE2(200V)	㊞標準価格 48,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)

公共施設型番
FRS18L2V3-322
(PH･PT)

タイマーセルコン

既設F4268HCZ（5月発売）
(灯具･FHS42680+プラスユニット･FK42234)

PF2(200V)　㊞標準価格 53,000円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

NEW　照度自動補正機能付

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック
(オフホワイト)
枠:プラスチック(ホワイト)
9.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
※タイマーセルコンについて詳しくは
16頁をご参照ください。



姿　省電力　省施工　埋込穴 300×1257

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊞…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊛…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FHF32W×2

アルミルーバ

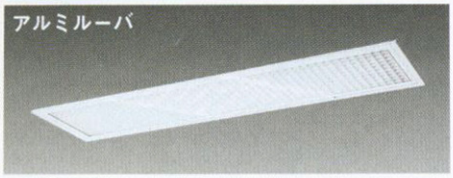

標準タイプ

既設F426HKL
(灯具:FHA42750K+プラスユニット:FK42245)

PH1	○標準価格	50,300円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格	50,300円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	◎標準価格	56,300円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格	56,300円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	◎標準価格	53,300円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE2(200V)	◎標準価格	53,300円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
　　既設FJ426HKL(557頁参照)

タイマーセルコン

既設F4268HKL（5月発売）
(灯具:FHS42680+プラスユニット:FK42245)

PF2(200V)	◎標準価格	58,300円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
　　既設FJ428HKL(557頁参照)

NEW　照度自動補正機能付

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・
　　反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　10.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
※タイマーセルコンについて詳しくは
　16頁をご参照ください。



姿　省電力　省施工　埋込穴 300×1257

FHF32W×2

乳白パネル・フラット



標準タイプ

既設F426HPF
(灯具:FHA42750K+プラスユニット:FK42240)

PH1	○標準価格	34,700円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格	34,700円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	◎標準価格	40,700円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格	40,700円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	◎標準価格	37,700円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE2(200V)	◎標準価格	37,700円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

公共施設型番
FRS18F1-322
(PH・PT)

タイマーセルコン

既設F4268HPF（5月発売）
(灯具:FHS42680+プラスユニット:FK42240)

PF2(200V)	◎標準価格	42,700円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

NEW　照度自動補正機能付

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・
　　反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　9.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
※タイマーセルコンについて詳しくは
　16頁をご参照ください。



姿　省電力　省施工　埋込穴 300×1257

FHF32W×2

S型プリズムパネル



標準タイプ

既設F426HPS
(灯具:FHA42750K+プラスユニット:FK42242)

PH1	○標準価格	34,700円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格	34,700円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	◎標準価格	40,700円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格	40,700円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	◎標準価格	37,700円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE2(200V)	◎標準価格	37,700円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

公共施設型番
FRS18F1A-322
(PH・PT)

タイマーセルコン

既設F4268HPS（5月発売）
(灯具:FHS42680+プラスユニット:FK42242)

PF2(200V)	◎標準価格	42,700円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

NEW　照度自動補正機能付

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・
　　反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(S型プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　9.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
※タイマーセルコンについて詳しくは
　16頁をご参照ください。



姿　省電力　省施工　埋込穴 300×1257

定格出力型 PNタイプ

ランニングコスト

◎電気代を節約します。



◎しかも明るさが約7%向上します。



だから

エネルギー消費効率
1灯用約28%向上
2灯用約22%向上



FHF32W×1　定格出力型

下面開放タイプ

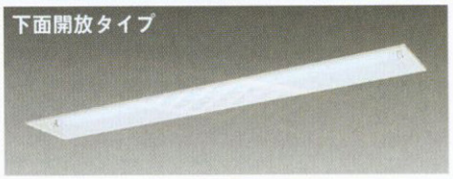

埋込F417H
(本体:FHA41731+反射板:FHK41731)

PN1	○標準価格	11,050円㊒	(36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V)	○標準価格	11,050円㊒	(35W)(91.4 lm/W)

光出力
3200 lm／灯固定型

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　2.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FHF41731(582頁参照)
　　※連結の場合は55頁をご参照ください。



姿　省電力　省施工　埋込穴 190×1257

省電力　当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

FHF32W×1 定格出力型

コンフォート15タイプ

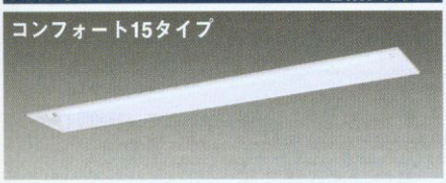

埋込F417HC

(本体・FHA41741＋反射板・FHK41741)

PN1 ○標準価格 **12,450円**㊞ (36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **12,450円**㊞ (35W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:遮光角:横方向15度以上／縦方向0度
　　同タイプ非常用照明器具
　　FHF41741(582頁参照)
　　※連結の場合は55頁をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型



姿 省電力 省施工 埋込穴 190×1257

FHF32W×1 定格出力型

マルチコンフォート15

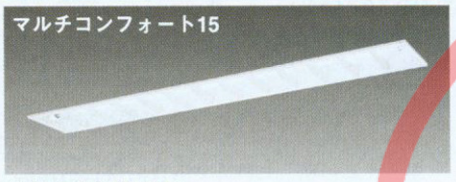

埋込F417HCB

(本体・FHA41741＋反射板・FHK41745)

PN1 ○標準価格 **16,700円**㊞ (36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **16,700円**㊞ (35W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　5.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　同タイプ非常用照明器具
　　FHF41742(583頁参照)
　　※連結の場合は55頁をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型



姿 省電力 省施工 埋込穴 190×1257

FHF32W×2 定格出力型

下面開放タイプ(埋込穴300mm幅)

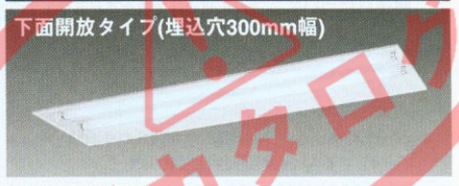

埋込F427HK

(本体・FHA42721K＋反射板・FHK42721)

PN1 ○標準価格 **18,200円**㊞ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **18,200円**㊞ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FHF42721K(559頁参照)
　　※連結の場合は55頁をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型



姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

FHF32W×2 定格出力型

コンフォート15タイプ

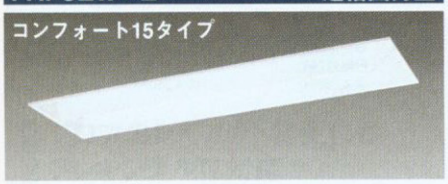

FHA42741K

PN1 ○標準価格 **18,700円**㊞ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **18,700円**㊞ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向15度以上／縦方向0度
　　同タイプ非常用照明器具
　　FHF42741K(560頁参照)
　　※連結の場合は55頁をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型

FHF32W×2 定格出力型

マルチコンフォート15タイプ



FHA42746K

PN1 ○標準価格 **21,000円**㊞ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **21,000円**㊞ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.7・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　5.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向15度以上／縦方向15度
　　同タイプ非常用照明器具
　　FHF42746K(560頁参照)
　　※連結の場合は55頁をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型



姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257



姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

リニューアル専用器具イージーアップ（埋込型）

旧カタログ

■連結について　連結の場合は連結金具が必要ですので、何連結とご指定ください。

FHA42746K……N連結（単体突合わせ連結）

●連結する場合の所要台数計算式

FHA42746K×N＋NK42650K×（N－1）



埋込F417HCB……N連結（単体突合わせ連結）

●連結する場合の所要台数計算式

FHA41741×N＋FHK41745×N＋FK41762×（N－1）



埋込F417H……N連結

●連結する場合の所要台数計算式

FHA41731×N＋FHK41733×2＋FHK41732×（N－2）＋FK41752×（N－1）





埋込F427HK……N連結

●連結する場合の所要台数計算式

FHA42721K×N＋FHK42723×2＋FHK42722×（N－2）＋FK41752×（N－1）





埋込F417HC……N連結

●連結する場合の所要台数計算式

FHA41741×N＋FHK41742×（N－2）＋FHK41743＋FHK41744＋FK41752×（N－1）



FHA42741K……N連結

●連結する場合の所要台数計算式

FHA42742K×（N－2）＋FHA42743K＋FHA42744K＋FK42711×（N－1）



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

フリーコンフォートⅢ・スクエアシリーズ

コンパクト・無方向性のフリーコンフォートⅢ・スクエアシリーズ。スッキリと美しい照明環境を創造します。

旧カタログ

コンパクトで無方向性

コンパクト・ハイパワー・高効率のツイン1蛍光灯を使用。正方形フォルムの無方向性ですから、空間に方向性をつくりません。

美観を損わない空調タイプ

55W3灯用・4灯用タイプには、照明器具と空調(吹出し・リターン兼用タイプ)が一体になった器具もあります。天井がスッキリと仕上がり、オフィスの美観を保ちます。(71頁参照)

1 部屋のレイアウトに合わせて基本灯具とプラスユニットを設置

フロアの天井高や設定照度に合わせて基本灯具を選択してください。
ツイン36W3灯・4灯、55W3灯・4灯が揃っています。
部屋の用途に合わせてプラスユニットを選択してください。

注)基本灯具は必ずプラスユニットと組み合わせてご使用ください。

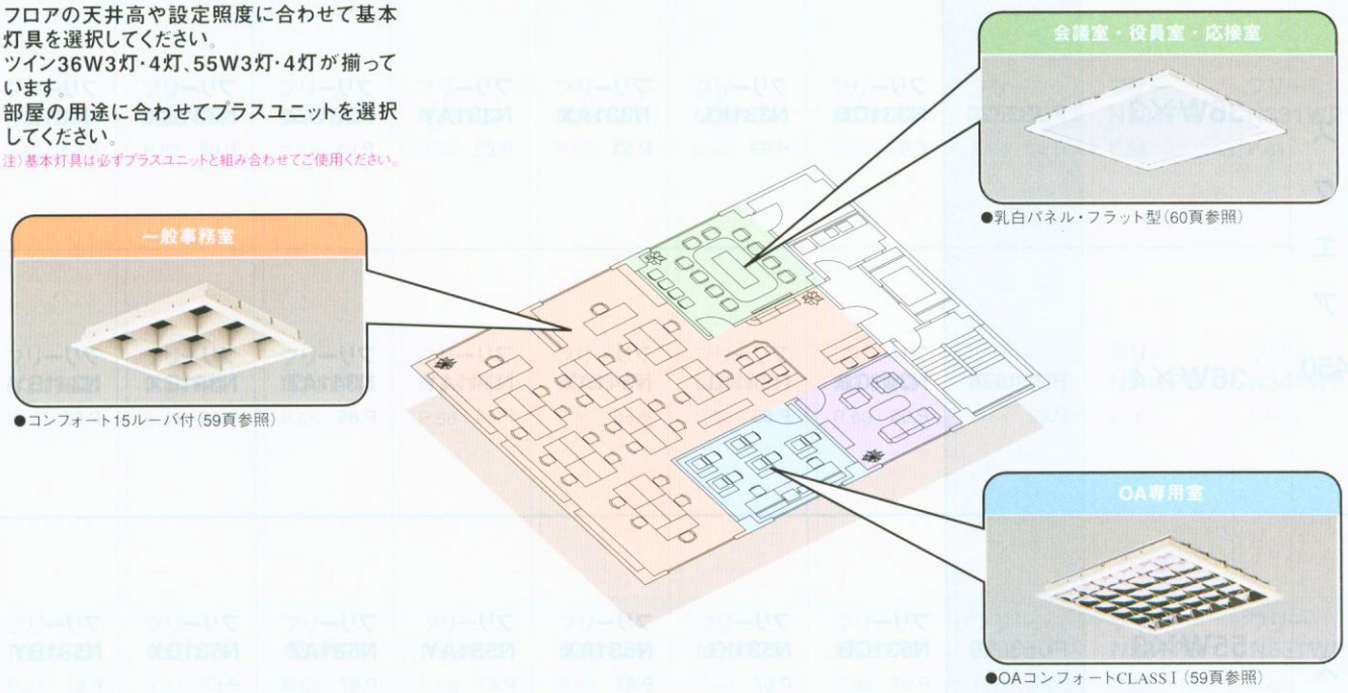

●乳白パネル・フラット型(60頁参照)

●コンフォート15ルーバ付(59頁参照)

●OAコンフォートCLASS I (59頁参照)

2 フロアのレイアウト変更にもフレキシブルに対応

フロア内の業務内容が変わってもプラスユニットを交換するだけで作業内容に合った照明環境が簡単に実現できます。

■応接室をグレードアップしたい…

■オフィスのOA化によりVDT作業が増した…

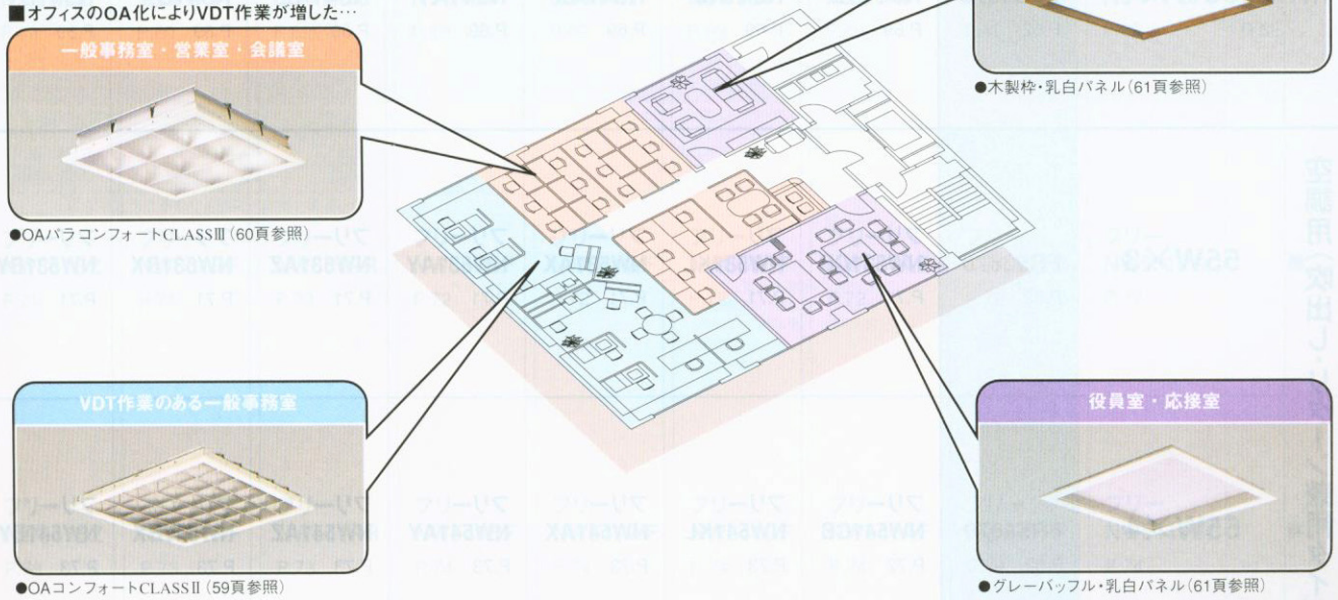

●木製枠・乳白パネル(61頁参照)

●OAパラコンフォートCLASSⅢ(60頁参照)

●OAコンフォートCLASSⅡ(59頁参照)

●グレーバッフル・乳白パネル(61頁参照)

フリーコンフォートⅢ・スクエアシリーズ（組み合わせ一覧表）

基本灯具 ＼ プラスユニット（組み合わせ写真／おすすめ用途）			コンフォート15 ルーバ付	アルミルーバ	OAコンフォート アルミルーバ			OAパラコンフォート アルミルーバ	
					CLASS Ⅰ	CLASS Ⅱ	CLASS Ⅲ	CLASS Ⅰ	CLASS Ⅱ
									
			事務室	事務室 会議室	OA 専用室	事務室	事務室 営業室 会議室	OA 専用室	事務室
スクエア 450	36W×3	FU33670 P.62	フリー N331CB P.63	フリー N331KL P.63	フリー N331AX P.63	フリー N331AY P.63	フリー N331AZ P.63	フリー N331BX P.63	フリー N331BY P.63
	36W×4	FU34670 P.62	フリー N341CB P.65	フリー N341KL P.65	フリー N341AX P.65	フリー N341AY P.65	フリー N341AZ P.65	フリー N341BX P.65	フリー N341BY P.65
スクエア 600	55W×3	FU53670 P.62	フリー N531CB P.67	フリー N531KL P.67	フリー N531AX P.67	フリー N531AY P.67	フリー N531AZ P.67	フリー N531BX P.67	フリー N531BY P.67
	55W×4	FU54670 P.62	フリー N541CB P.69	フリー N541KL P.69	フリー N541AX P.69	フリー N541AY P.69	フリー N541AZ P.69	フリー N541BX P.69	フリー N541BY P.69
空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）	55W×3	FR53670 P.62	フリー NW531CB P.71	フリー NW531KL P.71	フリー NW531AX P.71	フリー NW531AY P.71	フリー NW531AZ P.71	フリー NW531BX P.71	フリー NW531BY P.71
	55W×4	FR54670 P.62	フリー NW541CB P.72	フリー NW541KL P.73	フリー NW541AX P.73	フリー NW541AY P.73	フリー NW541AZ P.73	フリー NW541BX P.73	フリー NW541BY P.73

旧カタログ

フリーコンフォートⅢ・スクエアシリーズ（組み合わせ一覧表）

旧カタログ

OAパラコンフォート アルミルーバ CLASS Ⅲ	乳白パネル・フラット型	乳白パネル・バット型	ブラックバッフル・乳白パネル	ホワイトバッフル・乳白パネル	オフホワイトバッフル・乳白パネル	グレーバッフル・乳白パネル	ファインシェルパネル	S型プリズムパネル	木製枠・乳白パネル
									
事務室 営業室 会議室 役員室	会議室 役員室 応接室	会議室 役員室 応接室	役員室 応接室	役員室 応接室 営業室	役員室 応接室 営業室	役員室 応接室	役員室 応接室 営業室	会議室 営業室	役員室 応接室
フリー N331BZ P.63	フリー N331PF P.63	フリー N331PR P.64	フリー N331BF P.64	フリー N331WF P.64	フリー N331CF P.64	フリー N331AF P.64	フリー N331FP P.64	フリー N331PS P.64	フリー N331WP P.64
フリー N341BZ P.65	フリー N341PF P.65	フリー N341PR P.66	フリー N341BF P.66	フリー N341WF P.66	フリー N341CF P.66	フリー N341AF P.66	フリー N341FP P.66	フリー N341PS P.66	フリー N341WP P.66
フリー N531BZ P.67	フリー N531PF P.67	フリー N531PR P.68	フリー N531BF P.68	フリー N531WF P.68	フリー N531CF P.68	フリー N531AF P.68	フリー N531FP P.68	フリー N531PS P.68	フリー N531WP P.68
フリー N541BZ P.69	フリー N541PF P.69	フリー N541PR P.69	フリー N541BF P.69	フリー N541WF P.69	フリー N541CF P.69	フリー N541AF P.69	フリー N541FP P.69	フリー N541PS P.69	フリー N541WP P.69
フリー NW531BZ P.71	フリー NW531PF P.71	フリー NW531PR P.72	フリー NW531BF P.72	フリー NW531WF P.72	フリー NW531CF P.72	フリー NW531AF P.72	フリー NW531FP P.72	フリー NW531PS P.72	■
フリー NW541BZ P.73	フリー NW541PF P.73	フリー NW541PR P.73	フリー NW541BF P.74	フリー NW541WF P.74	フリー NW541CF P.74	フリー NW541AF P.74	フリー NW541FP P.74	フリー NW541PS P.74	■

フリーコンフォートⅢ・スクエアシリーズ（プラスユニット）

注)フリーコンフォートⅡ・スクエアシリーズとフリーコンフォートⅢ・スクエアシリーズでは、プラスユニットの互換性がありません。
フリーコンフォートⅡ・スクエアシリーズの基本灯具に適合するプラスユニットをご覧ください。
注)フリーコンフォートⅡ・スクエアシリーズ基本灯具（FU33660P、FDU33660P、FU34660P、FDU34660P、FU53660P、FDU53660P、FU54660P、FDU54660P、FR53660P、FDR53660P、FR54660P、FDR54660P、FF33660P）

コンフォート15ルーバ付

一般事務室におすすめ

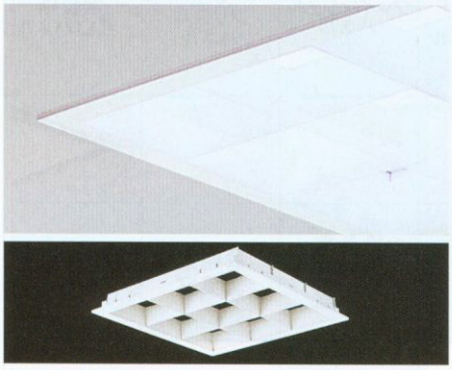

タイプ	品　番	標準価格
スクエア450用	FK33105	○ 9,000円
スクエア600用	FK53105	○12,500円
仕　様	●枠・鋼板0.8（ホワイト） ●ルーバ・鋼板（ホワイト） ●遮光角・横方向15度／縦方向15度	

- ランプ遮光角15度設計で、不快なまぶしさをセーブしながら、高い効率を維持します。
- 全方向へのまぶしさをセーブしますので、室内のレイアウト変更の多い場所などに便利です。

アルミルーバ

一般事務室・会議室におすすめ

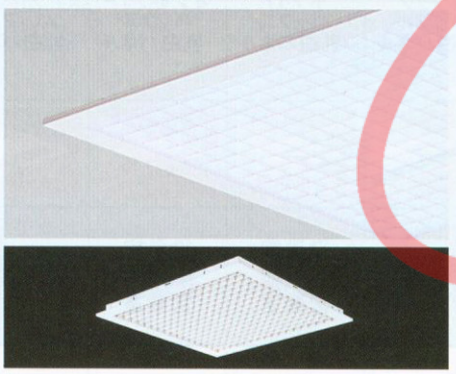

タイプ	品　番	標準価格
スクエア450用	FK33145	○21,200円
スクエア600用	FK53145	㊒29,000円
仕　様	●ルーバ・アルミ（ホワイト） ●格子寸法・□25　高さ15 ●枠・鋼板0.8（ホワイト） ●遮光角・横方向30度／縦方向30度	

- ルーバ遮光角30度設計で、不快なまぶしさをセーブします。
- ホワイトルーバの輝きで適度な活気と明るさ感が得られます。

フリーコンフォートⅡ・スクエア専用プラスユニット

タイプ		品　番	標準価格
36W3灯用 36W4灯用	OAコンフォート アルミルーバ	FK33419	㊒ 29,500円
		FK33429	㊒ 29,500円
	OAパラコンフォート アルミルーバ	FK33418	㊒ 26,500円
		FK33428	㊒ 26,500円
	コンフォート15・ルーバ	FK33405	㊒ 9,000円
	アルミルーバ	FK33445	㊒ 21,200円
	S型プリズムパネル	FK33442	㊒ 7,400円
	ファインシェルパネル	FK33444	㊒ 18,000円
	乳白パネル・フラット型	FK33440	㊒ 7,400円
	乳白パネル・バット型	FK33441	㊒ 8,000円
	ブラックバッフル乳白パネル	FK33450	㊒ 22,200円
	ホワイトバッフル乳白パネル	FK33451	㊒ 22,200円
	グレーバッフル乳白パネル	FK33452	㊒ 22,200円
	オフホワイトバッフル乳白パネル	FK33453	㊒ 22,200円
55W3灯用 55W4灯用	OAコンフォート アルミルーバ	FK53419	㊒ 33,500円
		FK53429	㊒ 33,500円
	OAパラコンフォート アルミルーバ	FK53418	㊒ 30,500円
		FK53428	㊒ 30,500円
	コンフォート15・ルーバ	FK53405	㊒ 12,500円
	アルミルーバ	FK53445	㊒ 29,000円
	S型プリズムパネル	FK53442	㊒ 10,100円
	ファインシェルパネル	FK53444	㊒ 22,600円
	乳白パネル・フラット型	FK53440	㊒ 10,100円
	乳白パネル・バット型	FK53441	㊒ 11,800円
	ブラックバッフル乳白パネル	FK53450	㊒ 25,300円
	ホワイトバッフル乳白パネル	FK53451	㊒ 25,300円
	グレーバッフル乳白パネル	FK53452	㊒ 25,300円
	オフホワイトバッフル乳白パネル	FK53453	㊒ 25,300円

OAコンフォートルーバ(アルミ)

OA専用室におすすめ

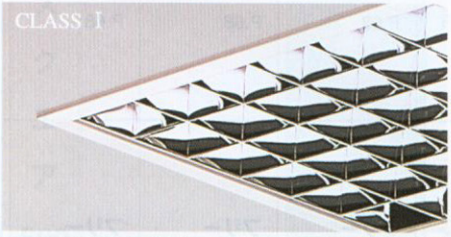

タイプ	品　番	標準価格
スクエア450用	FK33119	○29,500円
スクエア600用	FK53119	㊒33,500円
仕　様	●ルーバ・アルミ（鏡面仕上） ●枠・鋼板0.8（ホワイト） ●遮光角・横方向30度／縦方向30度	

- 〈CLASS Ⅰ〉は、VDT作業を専門に行うOA専用室向き。輝度を徹底的に抑えCRTへの映り込みを防いでいるため、VDT作業が効率よく行えます。

VDT作業のある一般事務室におすすめ

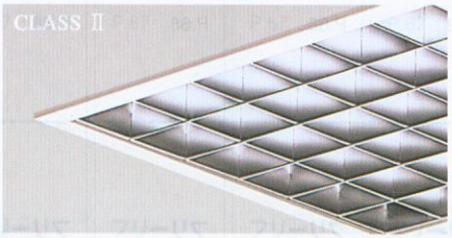

タイプ	品　番	標準価格
スクエア450用	FK33129	㊒29,500円
スクエア600用	FK53129	○33,500円
仕　様	●ルーバ・アルミ（鏡面つや消し仕上） ●枠・鋼板0.8（ホワイト） ●遮光角・横方向30度／縦方向30度	

- 〈CLASS Ⅱ〉は、VDT作業と一般事務作業とが併存する一般事務室向き。輝度を適度に抑えているためCRT画面への映り込みは少しありますが、作業上気にならないレベルで、一般事務に必要な明るさ感が得られます。

一般事務室・営業室・会議室におすすめ

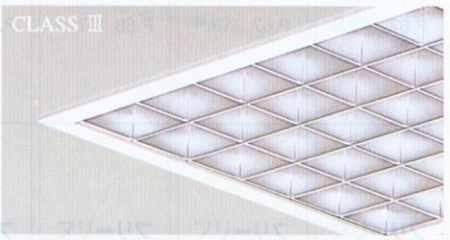

タイプ	品　番	標準価格
スクエア450用	FK33139	㊒29,500円
スクエア600用	FK53139	㊒33,500円
仕　様	●ルーバ・アルミ（鏡面つや消し仕上） ●枠・鋼板0.8（ホワイト） ●遮光角・横方向30度／縦方向30度	

- 〈CLASS Ⅲ〉は、反射防止処理を施したCRTによるVDT作業と一般事務作業とが併存する一般事務室向き。照明器具の輝度を高くしておりますが、反射防止処理を施したCRTへの映り込みが作業上気にならないレベルで、一般事務作業に適した活気と明るさ感が得られます。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊒…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

※CLASSⅠ・CLASSⅡ・CLASSⅢについて詳しくは76頁をご参照ください。

旧カタログ

OAパラコンフォートルーバ(アルミ)

OA専用室におすすめ

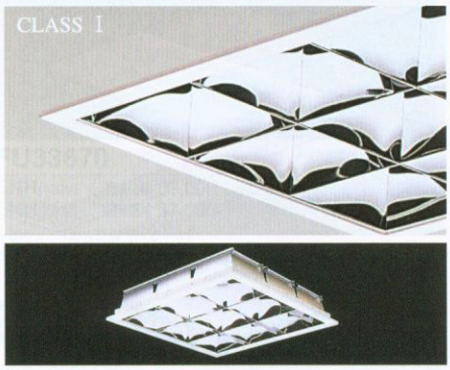

タイプ	品　番	標準価格
スクエア450用	FK33118	○26,500円
スクエア600用	FK53118	○30,500円
仕　様	●ルーバ・アルミ（鏡面仕上） ●枠・鋼板0.8（ホワイト） ●遮光角・横方向30度／縦方向30度	

●〈CLASS Ⅰ〉は、VDT作業を専門に行うOA専用室向き。輝度を徹底的に抑えCRTへの映り込みを防いでいるため、VDT作業が効率よく行えます。

VDT作業のある一般事務室におすすめ

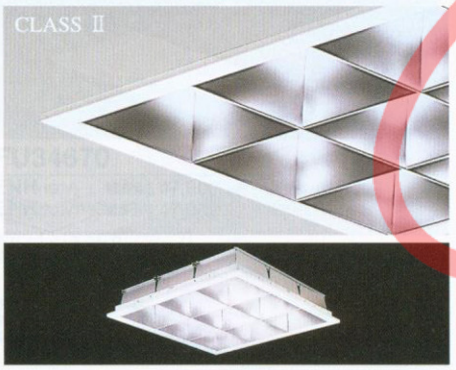

タイプ	品　番	標準価格
スクエア450用	FK33128	○26,500円
スクエア600用	FK53128	○30,500円
仕　様	●ルーバ・アルミ（鏡面つや消し仕上） ●枠・鋼板0.8（ホワイト） ●遮光角・横方向30度／縦方向30度	

●〈CLASS Ⅱ〉は、VDT作業と一般事務作業とが併存する一般事務室向き。輝度を適度に抑えているためCRT画面への映り込みは少しありますが、作業上気にならないレベルで、一般事務に必要な明るさ感が得られます。

一般事務室・営業室・会議室・役員室におすすめ

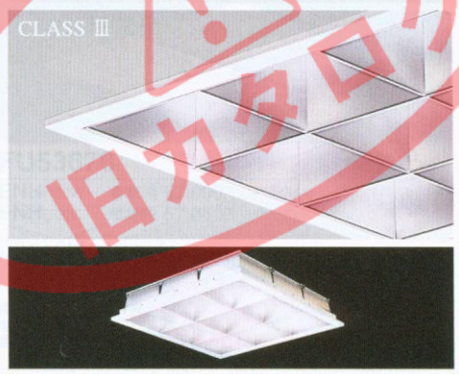

タイプ	品　番	標準価格
スクエア450用	FK33138	㊒26,500円
スクエア600用	FK53138	㊒30,500円
仕　様	●ルーバ・アルミ（鏡面つや消し仕上） ●枠・鋼板0.8（ホワイト） ●遮光角・横方向30度／縦方向30度	

●〈CLASS Ⅲ〉は、反射防止処理を施したCRTによるVDT作業と一般事務作業とが併存する一般事務室向き。照明器具の輝度を高くしておりますが、反射防止処理を施したCRTへの映り込みが作業上気にならないレベルで、一般事務作業に適した活気と明るさ感が得られます。

乳白パネル・フラット型

会議室・役員室・応接室におすすめ

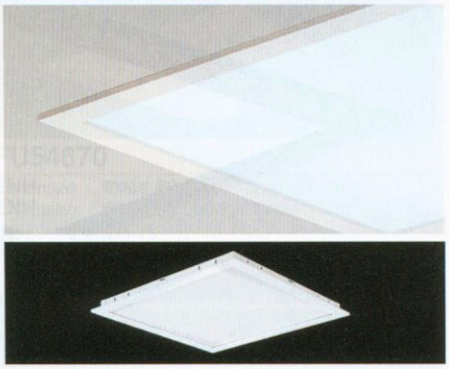

タイプ	品　番	標準価格
スクエア450用	FK33140	○ 7,400円
スクエア600用	FK53140	○10,100円
仕　様	●パネル・アクリル（乳白）（フラット型） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	

●乳白パネル・フラット型はパネルが器具面と一面になり天井面がすっきりと仕上がります。
●パネルは表面マット加工を施した、落ち着きのあるつや消し仕上げです。

乳白パネル・バット型

会議室・役員室・応接室におすすめ

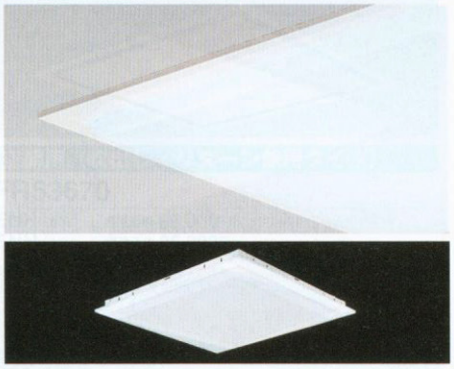

タイプ	品　番	標準価格
スクエア450用	FK33141	㊒ 8,000円
スクエア600用	FK53141	○11,800円
仕　様	●パネル・アクリル（乳白）（バット型） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	

●乳白パネルのやわらかな光が得られます。
●天井面へもやわらかな光が広がります。

ブラックバッフル・乳白パネル

役員室・応接室におすすめ

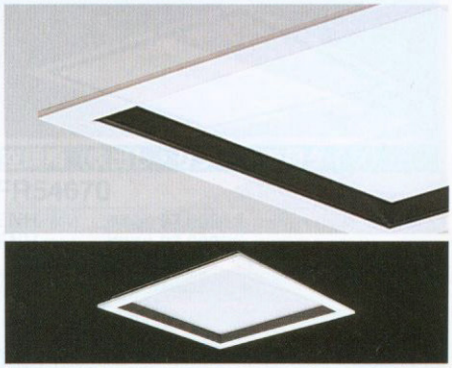

タイプ	品　番	標準価格
スクエア450用	FK33150	㊒22,200円
スクエア600用	FK53150	○25,300円
仕　様	●バッフル・アルミ（ブラック） ●パネル・アクリル（乳白） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	

●まぶしさを抑える深枠バッフルの適度な陰影が快いアクセントになってハイグレードな雰囲気をつくります。
●つや消し仕上げの乳白パネルによって落ち着いたソフトな光が得られます。



標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォートⅢ・スクエアシリーズ（プラスユニット）

注)フリーコンフォートⅡ・スクエアシリーズとフリーコンフォートⅢ・スクエアシリーズでは、プラスユニットの互換性がありません。
フリーコンフォートⅡ・スクエアシリーズの基本灯具に適合するプラスユニットは、59頁をご覧ください。
注)フリーコンフォートⅡ・スクエアシリーズ基本灯具（FU33660P、FDU33660P、FU34660P、FDU34660P、FU53660P、FDU53660P、FU54660P、FDU54660P、FR53660P、FDR53660P、FR54660P、FDR54660P、FF33660P

旧カタログ

ホワイトバッフル・乳白パネル

役員室・応接室・営業室におすすめ

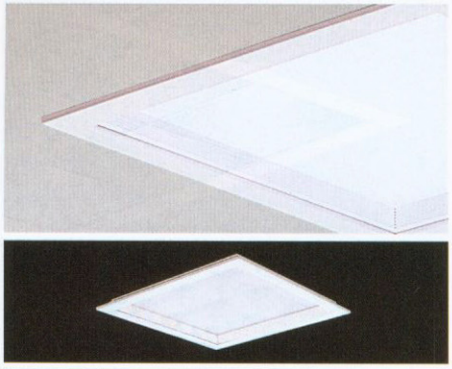

タイプ	品　番	標準価格
スクエア450用	FK33151	○22,200円
スクエア600用	FK53151	○25,300円
仕　様	●バッフル・アルミ（ホワイト） ●パネル・アクリル（乳白） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	

- まぶしさを抑える深枠バッフルの適度な陰影が快いアクセントになってハイグレードな雰囲気をつくります。
- つや消し仕上げの乳白パネルによって落ち着いたソフトな光が得られます。



オフホワイトバッフル・乳白パネル

役員室・応接室・営業室におすすめ

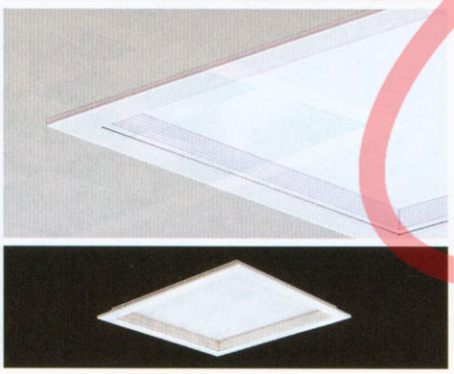

タイプ	品　番	標準価格
スクエア450用	FK33153	○22,200円
スクエア600用	FK53153	○25,300円
仕　様	●バッフル・アルミ（オフホワイト） ●パネル・アクリル（乳白） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	

- まぶしさを抑える深枠バッフルの適度な陰影が快いアクセントになってハイグレードな雰囲気をつくります。
- つや消し仕上げの乳白パネルによって落ち着いたソフトな光が得られます。



グレーバッフル・乳白パネル

役員室・応接室におすすめ

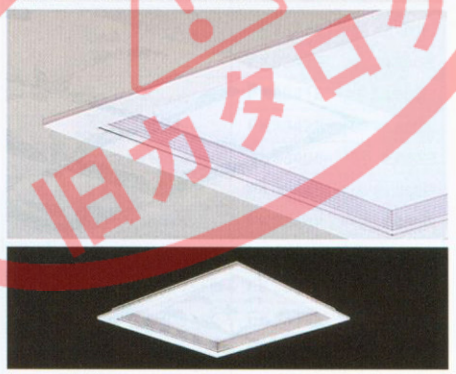

タイプ	品　番	標準価格
スクエア450用	FK33152	○22,200円
スクエア600用	FK53152	㊒25,300円
仕　様	●バッフル・アルミ（グレー） ●パネル・アクリル（乳白） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	

- まぶしさを抑える深枠バッフルの適度な陰影が快いアクセントになってハイグレードな雰囲気をつくります。
- つや消し仕上げの乳白パネルによって落ち着いたソフトな光が得られます。



ファインシェルパネル

営業室・役員室・応接室におすすめ

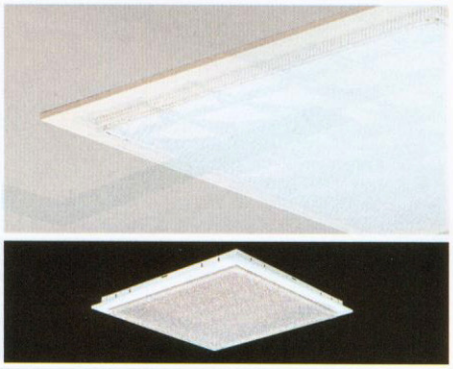

タイプ	品　番	標準価格
スクエア450用	FK33144	㊒18,000円
スクエア600用	FK53144	㊒22,600円
仕　様	●パネル・アクリル（オプティカルプリズム） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	

- オプティカルプリズムパネルによる配光制御で、鉛直面照度も考慮した高効率の快い光が得られます。

パネル断面から見た光の進み方▶



S型プリズムパネル

会議室・営業室におすすめ

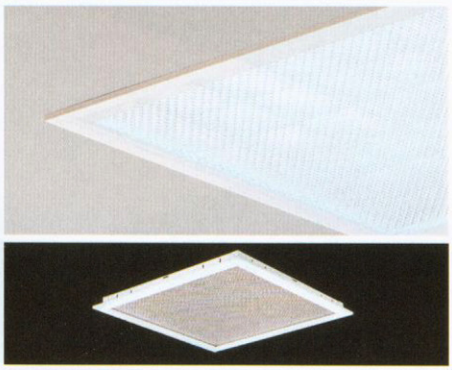

タイプ	品　番	標準価格
スクエア450用	FK33142	○ 7,400円
スクエア600用	FK53142	○10,100円
仕　様	●S型パネル・アクリル（プリズム） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	

- プリズムカットのパネルによって、不快なまぶしさを抑えながら、効率のよい光が得られます。

パネル断面から見た光の進み方▶



木製枠・乳白パネル

役員室・応接室におすすめ

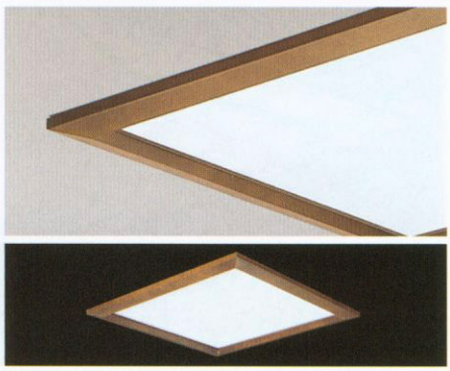

タイプ	品　番	標準価格
スクエア450用	FK33160	㊒22,500円
スクエア600用	FK53160	㊒26,000円
仕　様	●パネル・アクリル（乳白） ●枠・木製（オーク調仕上）	

- オーク調仕上の木製枠が理知的でハイグレードな雰囲気をつくります。
- つや消し仕上げの乳白パネルによって落ち着いたソフトな光が得られます。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊒…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

36W×3

スクエア450基本灯具

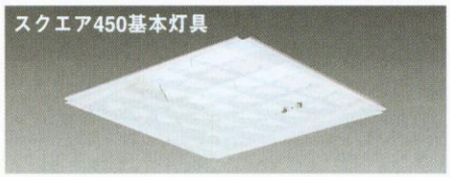

FU33670

ENH(100V) ○標準価格 **37,000**円㊒ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **37,000**円㊒ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:注)必ずプラスユニットと組み合わせてご使用ください。



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

姿 インバータ PS 埋込穴 □450

36W×4

スクエア450基本灯具



FU34670

ENH(100V) ○標準価格 **47,000**円㊒ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **47,000**円㊒ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:注)必ずプラスユニットと組み合わせてご使用ください。



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

姿 インバータ PS 埋込穴 □450

55W×3

スクエア600基本灯具



FU53670

ENH(100V) ○標準価格 **57,000**円㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **57,000**円㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:注)必ずプラスユニットと組み合わせてご使用ください。



埋込高さ 160　適合ソケット NZ0504

姿 インバータ PS 埋込穴 □600

55W×4

スクエア600基本灯具

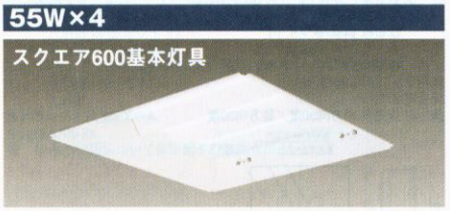

FU54670

ENH(100V) ○標準価格 **68,000**円㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **68,000**円㊒ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:注)必ずプラスユニットと組み合わせてご使用ください。



埋込高さ 160　適合ソケット NZ0504

姿 インバータ PS 埋込穴 □600

55W×3

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)基本灯具



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

FR53670

ENH(100V) ○標準価格 **86,000**円㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **86,000**円㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　9.7kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　注)必ずプラスユニットと組み合わせてご使用ください。



埋込高さ 165　適合ソケット NZ0504

姿 インバータ PS 埋込穴 □710

55W×4

空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)基本灯具



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

FR54670

ENH(100V) ○標準価格 **97,000**円㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **97,000**円㊒ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　10.3kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　注)必ずプラスユニットと組み合わせてご使用ください。



埋込高さ 165　適合ソケット NZ0504

姿 インバータ PS 埋込穴 □710

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

36W×3



フリーN331CB
(基本灯具・FU33670+プラスユニット・FK33105)

ENH(100V) ○標準価格 46,000円㊐ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 46,000円㊐ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8　スクエア450
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)・7.2kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×3



フリーN331KL
(基本灯具・FU33670+プラスユニット・FK33145)

ENH(100V) ○標準価格 58,200円㊐ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 58,200円㊐ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8　スクエア450
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　格子寸法:□25・高さ15・6.5kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×3

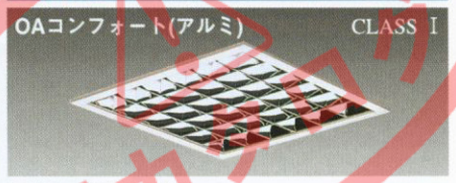

フリーN331AX
(基本灯具・FU33670+プラスユニット・FK33119)

ENH(100V) ○標準価格 66,500円㊐ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 66,500円㊐ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8　スクエア450
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)・6.9kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×3

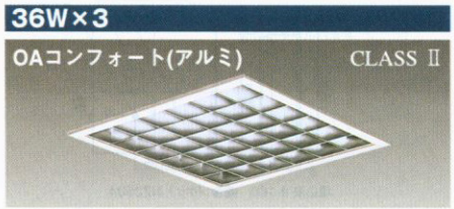

フリーN331AY
(基本灯具・FU33670+プラスユニット・FK33129)

ENH(100V) ㊐標準価格 66,500円㊐ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 66,500円㊐ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8　スクエア450
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)・6.9kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×3

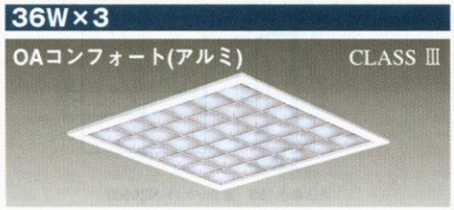

フリーN331AZ
(基本灯具・FU33670+プラスユニット・FK33139)

ENH(100V) ㊐標準価格 66,500円㊐ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 66,500円㊐ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8　スクエア450
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)・6.9kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×3



フリーN331BX
(基本灯具・FU33670+プラスユニット・FK33118)

ENH(100V) ○標準価格 63,500円㊐ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 63,500円㊐ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8　スクエア450
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)・6.8kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×3

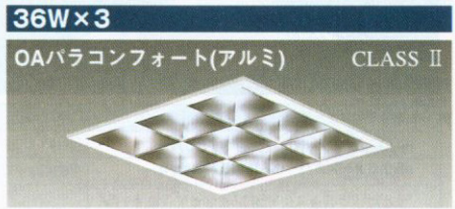

フリーN331BY
(基本灯具・FU33670+プラスユニット・FK33128)

ENH(100V) ○標準価格 63,500円㊐ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 63,500円㊐ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8　スクエア450
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)・6.8kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×3



フリーN331BZ
(基本灯具・FU33670+プラスユニット・FK33138)

ENH(100V) ㊐標準価格 63,500円㊐ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 63,500円㊐ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8　スクエア450
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)・6.8kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×3



フリーN331PF
(基本灯具・FU33670+プラスユニット・FK33140)

ENH(100V) ○標準価格 44,400円㊐ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 44,400円㊐ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8　スクエア450
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)・6.5kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

姿 インバータPS 埋込穴□450

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

カタログ

36W×3

乳白パネル・バット型



フリーN331PR

(基本灯具:FU33670+プラスユニット:FK33141)

ENH(100V) ※標準価格 **45,000円**※ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ※標準価格 **45,000円**※ (105W)(82.9 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
6.6kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×3

ブラックバッフル・乳白パネル



フリーN331BF

(基本灯具:FU33670+プラスユニット:FK33150)

ENH(100V) ※標準価格 **59,200円**※ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ※標準価格 **59,200円**※ (105W)(82.9 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(ブラック)
枠:鋼板(ホワイト)
7.0kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×3

ホワイトバッフル・乳白パネル

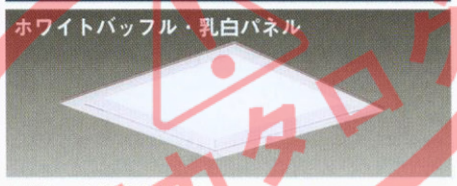

フリーN331WF

(基本灯具:FU33670+プラスユニット:FK33151)

ENH(100V) ※標準価格 **59,200円**※ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ※標準価格 **59,200円**※ (105W)(82.9 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
7.0kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×3

オフホワイトバッフル・乳白パネル

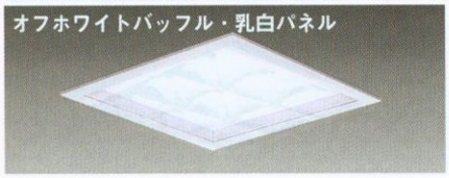

フリーN331CF

(基本灯具:FU33670+プラスユニット:FK33153)

ENH(100V) ○標準価格 **59,200円**※ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **59,200円**※ (105W)(82.9 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(オフホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
7.0kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×3

グレーバッフル・乳白パネル

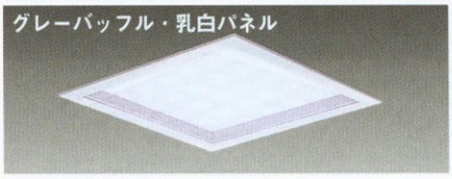

フリーN331AF

(基本灯具:FU33670+プラスユニット:FK33152)

ENH(100V) ○標準価格 **59,200円**※ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **59,200円**※ (105W)(82.9 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(グレー)
枠:鋼板(ホワイト)
7.0kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×3

ファインシェルパネル



フリーN331FP

(基本灯具:FU33670+プラスユニット:FK33144)

ENH(100V) ※標準価格 **55,000円**※ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ※標準価格 **55,000円**※ (105W)(82.9 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
枠:鋼板(ホワイト)
7.1kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×3

S型プリズムパネル



フリーN331PS

(基本灯具:FU33670+プラスユニット:FK33142)

ENH(100V) ○標準価格 **44,400円**※ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **44,400円**※ (105W)(82.9 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
S型パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)
6.6kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:※寸法図については右記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×3

木製枠・乳白パネル



フリーN331WP

(基本灯具:FU33670+プラスユニット:FK33160)

ENH(100V) ※標準価格 **59,500円**※ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ※標準価格 **59,500円**※ (105W)(82.9 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:木製(オーク調仕上)
5.9kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:※寸法図については右記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

フリーN331AX・フリーN331AY・フリーN331AZ
フリーN331AF・フリーN331BF・フリーN331BX
フリーN331BY・フリーN331BZ・フリーN331CB
フリーN331CF・フリーN331PF・フリーN331KL
フリーN331PR・フリーN331PS・フリーN331WF

(ファインシェルパネル)
フリーN331FP

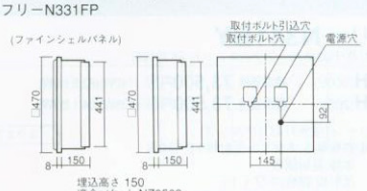

フリーN331WP



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

カタログ

36W×4

コンフォート15ルーバ



フリーN341CB
(基本灯具:FU34670+プラスユニット:FK33105)

ENH(100V) ○標準価格 **56,000円**㊦ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **56,000円**㊦ (138W)(84.1 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.4kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　※寸法図については66頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×4

アルミルーバ



フリーN341KL
(基本灯具:FU34670+プラスユニット:FK33145)

ENH(100V) ○標準価格 **68,200円**㊦ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **68,200円**㊦ (138W)(84.1 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　格子寸法:□25・高さ15
　　6.7kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:※寸法図については66頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×4

OAコンフォート(アルミ) CLASS Ⅰ

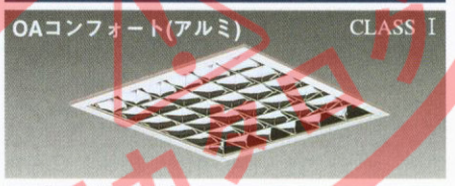

フリーN341AX
(基本灯具:FU34670+プラスユニット:FK33119)

ENH(100V) ○標準価格 **76,500円**㊦ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **76,500円**㊦ (138W)(84.1 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.1kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　※寸法図については66頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×4

OAコンフォート(アルミ) CLASS Ⅱ

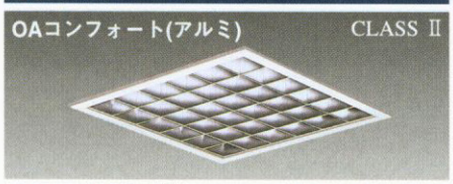

フリーN341AY
(基本灯具:FU34670+プラスユニット:FK33129)

ENH(100V) ㊧標準価格 **76,500円**㊦ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊧標準価格 **76,500円**㊦ (138W)(84.1 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.1kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　※寸法図については66頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×4

OAコンフォート(アルミ) CLASS Ⅲ

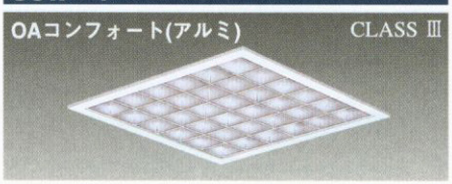

フリーN341AZ
(基本灯具:FU34670+プラスユニット:FK33139)

ENH(100V) ㊧標準価格 **76,500円**㊦ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊧標準価格 **76,500円**㊦ (138W)(84.1 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.1kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　※寸法図については66頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×4

OAパラコンフォート(アルミ) CLASS Ⅰ



フリーN341BX
(基本灯具:FU34670+プラスユニット:FK33118)

ENH(100V) ○標準価格 **73,500円**㊦ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **73,500円**㊦ (138W)(84.1 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.0kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　※寸法図については66頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×4

OAパラコンフォート(アルミ) CLASS Ⅱ



フリーN341BY
(基本灯具:FU34670+プラスユニット:FK33128)

ENH(100V) ○標準価格 **73,500円**㊦ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **73,500円**㊦ (138W)(84.1 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.0kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　※寸法図については66頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×4

OAパラコンフォート(アルミ) CLASS Ⅲ



フリーN341BZ
(基本灯具:FU34670+プラスユニット:FK33138)

ENH(100V) ㊧標準価格 **73,500円**㊦ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊧標準価格 **73,500円**㊦ (138W)(84.1 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.0kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　※寸法図については66頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×4

乳白パネル・フラット型



フリーN341PF
(基本灯具:FU34670+プラスユニット:FK33140)

ENH(100V) ○標準価格 **54,400円**㊦ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **54,400円**㊦ (138W)(84.1 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.7kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:※寸法図については66頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊧…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

カタログ

36W×4
乳白パネル・バット型



フリーN341PR
(基本灯具:FU34670+プラスユニット:FK33141)

ENH(100V) ◎標準価格 **55,000円**㊒ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 **55,000円**㊒ (138W)(84.1 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.8kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×4
ブラックバッフル・乳白パネル



フリーN341BF
(基本灯具:FU34670+プラスユニット:FK33150)

ENH(100V) ◎標準価格 **69,200円**㊒ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 **69,200円**㊒ (138W)(84.1 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ブラック)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.2kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×4
ホワイトバッフル・乳白パネル



フリーN341WF
(基本灯具:FU34670+プラスユニット:FK33151)

ENH(100V) ◎標準価格 **69,200円**㊒ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 **69,200円**㊒ (138W)(84.1 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.2kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×4
オフホワイトバッフル・乳白パネル



フリーN341CF
(基本灯具:FU34670+プラスユニット:FK33153)

ENH(100V) ◎標準価格 **69,200円**㊒ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 **69,200円**㊒ (138W)(84.1 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(オフホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.2kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×4
グレーバッフル・乳白パネル

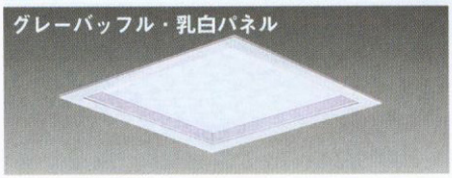

フリーN341AF
(基本灯具:FU34670+プラスユニット:FK33152)

ENH(100V) ◎標準価格 **69,200円**㊒ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 **69,200円**㊒ (138W)(84.1 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(グレー)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.2kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×4
ファインシェルパネル



フリーN341FP
(基本灯具:FU34670+プラスユニット:FK33144)

ENH(100V) ◎標準価格 **65,000円**㊒ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 **65,000円**㊒ (138W)(84.1 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.3kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×4
S型プリズムパネル



フリーN341PS
(基本灯具:FU34670+プラスユニット:FK33142)

ENH(100V) ◎標準価格 **54,400円**㊒ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 **54,400円**㊒ (138W)(84.1 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.8kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:※寸法図については右記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

36W×4
木製枠・乳白パネル



フリーN341WP
(基本灯具:FU34670+プラスユニット:FK33160)

ENH ◎標準価格 **69,500円**㊒ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 **69,500円**㊒ (138W)(84.1 lm/W)

スクエア450

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:木製(オーク調仕上)
　　6.1kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:※寸法図については右記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□450

フリーN341AF・フリーN341AX・フリーN341AY
フリーN341AZ・フリーN341BF・フリーN341BX
フリーN341BY・フリーN341BZ・フリーN341CB
フリーN341CF・フリーN341KL・フリーN341PF
フリーN341PR・フリーN341PS・フリーN341WF

(ファインシェルパネル)
フリーN341FP

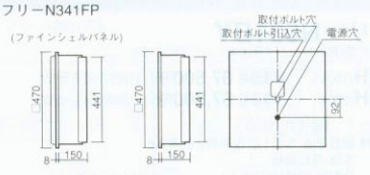

埋込高さ 150
適合ソケット NZ0503

フリーN341WP



埋込高さ 150
適合ソケット NZ0503

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

カタログ

55W×3



フリーN531CB
(基本灯具・FU53670+プラスユニット・FK53105)

ENH(100V) ○標準価格 **69,500円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **69,500円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)　スクエア600
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.4kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　※寸法図については68頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×3



フリーN531KL
(基本灯具・FU53670+プラスユニット・FK53145)

ENH(100V) ㊒標準価格 **86,000円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **86,000円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)　スクエア600
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　格子寸法:□25・高さ15
　　10.3kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:※寸法図については68頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×3

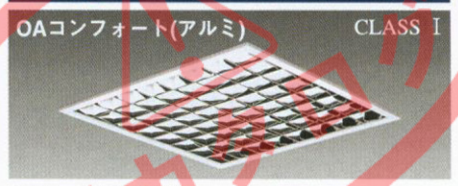

フリーN531AX
(基本灯具・FU53670+プラスユニット・FK53119)

ENH(100V) ㊒標準価格 **90,500円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **90,500円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)　スクエア600
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　10.6kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　※寸法図については68頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×3



フリーN531AY
(基本灯具・FU53670+プラスユニット・FK53129)

ENH(100V) ○標準価格 **90,500円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **90,500円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)　スクエア600
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　10.6kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　※寸法図については68頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×3



フリーN531AZ
(基本灯具・FU53670+プラスユニット・FK53139)

ENH(100V) ○標準価格 **90,500円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **90,500円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)　スクエア600
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　10.6kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　※寸法図については68頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×3



フリーN531BX
(基本灯具・FU53670+プラスユニット・FK53118)

ENH(100V) ○標準価格 **87,500円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **87,500円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)　スクエア600
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　10.6kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　※寸法図については68頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×3

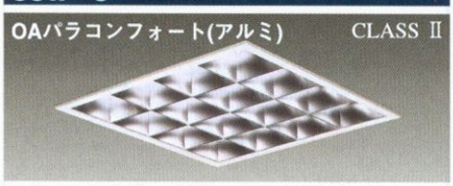

フリーN531BY
(基本灯具・FU53670+プラスユニット・FK53128)

ENH(100V) ○標準価格 **87,500円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **87,500円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)　スクエア600
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　10.6kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　※寸法図については68頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×3

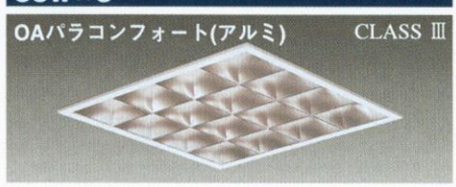

フリーN531BZ
(基本灯具・FU53670+プラスユニット・FK53138)

ENH(100V) ㊒標準価格 **87,500円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **87,500円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)　スクエア600
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　10.6kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　※寸法図については68頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×3



フリーN531PF
(基本灯具・FU53670+プラスユニット・FK53140)

ENH(100V) ○標準価格 **67,100円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **67,100円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)　スクエア600
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　10.4kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:※寸法図については68頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊒…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

カタログ

55W×3
乳白パネル・バット型



フリーN531PR
(基本灯具:FU53670+プラスユニット:FK53141)

ENH(100V) ○標準価格 **68,800円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **68,800円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) スクエア600
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　10.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×3
ブラックバッフル・乳白パネル



フリーN531BF
(基本灯具:FU53670+プラスユニット:FK53150)

ENH(100V) ○標準価格 **82,300円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **82,300円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) スクエア600
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ブラック)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　10.9kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×3
ホワイトバッフル・乳白パネル

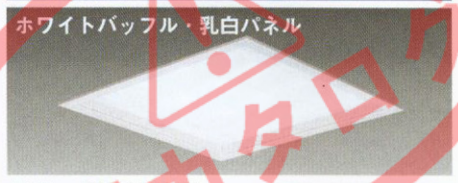

フリーN531WF
(基本灯具:FU53670+プラスユニット:FK53151)

ENH(100V) ○標準価格 **82,300円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **82,300円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) スクエア600
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　10.9kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×3
オフホワイトバッフル・乳白パネル

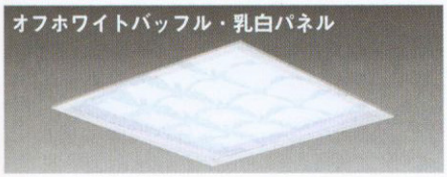

フリーN531CF
(基本灯具:FU53670+プラスユニット:FK53153)

ENH(100V) ○標準価格 **82,300円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **82,300円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) スクエア600
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(オフホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　10.9kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×3
グレーバッフル・乳白パネル

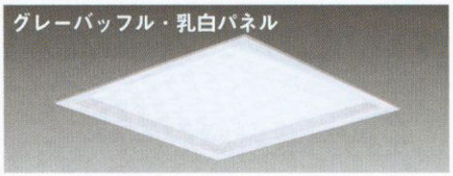

フリーN531AF
(基本灯具:FU53670+プラスユニット:FK53152)

ENH(100V) ○標準価格 **82,300円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **82,300円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) スクエア600
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(グレー)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　10.9kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×3
ファインシェルパネル



フリーN531FP
(基本灯具:FU53670+プラスユニット:FK53144)

ENH(100V) ○標準価格 **79,600円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **79,600円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) スクエア600
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.4kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×3
S型プリズムパネル



フリーN531PS
(基本灯具:FU53670+プラスユニット:FK53142)

ENH(100V) ○標準価格 **67,100円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **67,100円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) スクエア600
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　S型パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　10.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:※寸法図については右記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×3
木製枠・乳白パネル



フリーN531WP
(基本灯具:FU53670+プラスユニット:FK53160)

ENH(100V) ○標準価格 **83,000円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **83,000円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) スクエア600
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:木製(オーク調仕上)
　　9.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:※寸法図については右記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

フリーN531AF・フリーN531AX・フリーN531AY
フリーN531AZ・フリーN531BF・フリーN531BX
フリーN531BY・フリーN531BZ・フリーN531CB
フリーN531CF・フリーN531KL・フリーN531PF
フリーN531PS・フリーN531WF

(ファインシェルパネル)
フリーN531FP
フリーN531PR

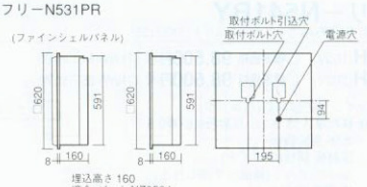

埋込高さ 160
適合ソケット NZ0504

フリーN531WP



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0504

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

55W×4

コンフォート15ルーバ付



フリーN541CB
(基本灯具:FU54670+プラスユニット:FK53105)

ENH(100V) ○標準価格 **80,500円**㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **80,500円**㊒ (210W)(85.7 lm/W)

スクエア600

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.0kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
※寸法図については70頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×4

アルミルーバ



フリーN541KL
(基本灯具:FU54670+プラスユニット:FK53145)

ENH(100V) ㊒標準価格 **97,000円**㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **97,000円**㊒ (210W)(85.7 lm/W)

スクエア600

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　格子寸法:□25・高さ15
　　10.9kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については70頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×4

OAコンフォート(アルミ) CLASS Ⅰ

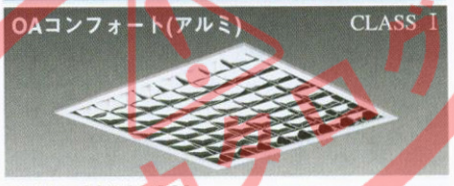

フリーN541AX
(基本灯具:FU54670+プラスユニット:FK53119)

ENH(100V) ㊒標準価格 **101,500円**㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **101,500円**㊒ (210W)(85.7 lm/W)

スクエア600

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.2kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については70頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×4

OAコンフォート(アルミ) CLASS Ⅱ

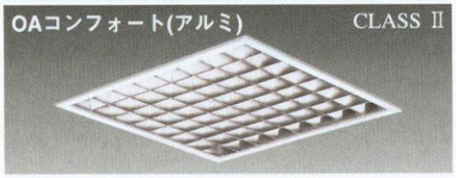

フリーN541AY
(基本灯具:FU54670+プラスユニット:FK53129)

ENH(100V) ○標準価格 **101,500円**㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **101,500円**㊒ (210W)(85.7 lm/W)

スクエア600

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.2kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については70頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×4

OAコンフォート(アルミ) CLASS Ⅲ

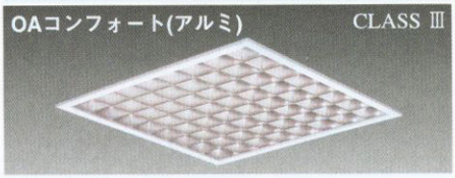

フリーN541AZ
(基本灯具:FU54670+プラスユニット:FK53139)

ENH(100V) ㊒標準価格 **101,500円**㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **101,500円**㊒ (210W)(85.7 lm/W)

スクエア600

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.2kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については70頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×4

OAパラコンフォート(アルミ) CLASS Ⅰ

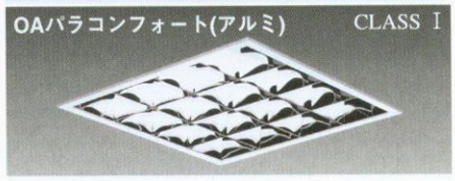

フリーN541BX
(基本灯具:FU54670+プラスユニット:FK53118)

ENH(100V) ○標準価格 **98,500円**㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **98,500円**㊒ (210W)(85.7 lm/W)

スクエア600

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.2kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については70頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×4

OAパラコンフォート(アルミ) CLASS Ⅱ



フリーN541BY
(基本灯具:FU54670+プラスユニット:FK53128)

ENH(100V) ○標準価格 **98,500円**㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **98,500円**㊒ (210W)(85.7 lm/W)

スクエア600

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.2kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については70頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×4

OAパラコンフォート(アルミ) CLASS Ⅲ



フリーN541BZ
(基本灯具:FU54670+プラスユニット:FK53138)

ENH(100V) ㊒標準価格 **98,500円**㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **98,500円**㊒ (210W)(85.7 lm/W)

スクエア600

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.2kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については70頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×4

乳白パネル・フラット型



フリーN541PF
(基本灯具:FU54670+プラスユニット:FK53140)

ENH(100V) ○標準価格 **78,100円**㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **78,100円**㊒ (210W)(85.7 lm/W)

スクエア600

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.0kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:※寸法図については70頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

カタログ

55W×4
乳白パネル・バット型



フリーN541PR
(基本灯具:FU54670+プラスユニット:FK53141)

ENH(100V) ○標準価格 **79,800**円㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **79,800**円㊒ (210W)(85.7 lm/W)

スクエア600

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.1kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×4
ブラックバッフル・乳白パネル



フリーN541BF
(基本灯具:FU54670+プラスユニット:FK53150)

ENH(100V) ○標準価格 **93,300**円㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **93,300**円㊒ (210W)(85.7 lm/W)

スクエア600

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ブラック)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×4
ホワイトバッフル・乳白パネル

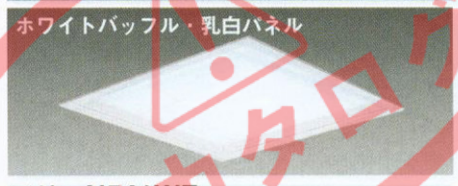

フリーN541WF
(基本灯具:FU54670+プラスユニット:FK53151)

ENH(100V) ○標準価格 **93,300**円㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **93,300**円㊒ (210W)(85.7 lm/W)

スクエア600

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×4
オフホワイトバッフル・乳白パネル



フリーN541CF
(基本灯具:FU54670+プラスユニット:FK53153)

ENH(100V) ○標準価格 **93,300**円㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **93,300**円㊒ (210W)(85.7 lm/W)

スクエア600

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(オフホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×4
グレーバッフル・乳白パネル



フリーN541AF
(基本灯具:FU54670+プラスユニット:FK53152)

ENH(100V) ㊒標準価格 **93,300**円㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **93,300**円㊒ (210W)(85.7 lm/W)

スクエア600

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(グレー)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×4
ファインシェルパネル



フリーN541FP
(基本灯具:FU54670+プラスユニット:FK53144)

ENH(100V) ㊒標準価格 **90,600**円㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **90,600**円㊒ (210W)(85.7 lm/W)

スクエア600

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.0kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×4
S型プリズムパネル



フリーN541PS
(基本灯具:FU54670+プラスユニット:FK53142)

ENH(100V) ○標準価格 **78,100**円㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **78,100**円㊒ (210W)(85.7 lm/W)

スクエア600

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　S型パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.1kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:※寸法図については右記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

55W×4
木製枠・乳白パネル



フリーN541WP
(基本灯具:FU54670+プラスユニット:FK53160)

ENH(100V) ㊒標準価格 **94,000**円㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **94,000**円㊒ (210W)(85.7 lm/W)

スクエア600

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:木製(オーク調仕上)
　　10.1kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:※寸法図については右記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□600

フリーN541AF・フリーN541AX・フリーN541AY
フリーN541AZ・フリーN541BF・フリーN541BX
フリーN541BY・フリーN541BZ・フリーN541CB
フリーN541CF・フリーN541KL・フリーN541PF
フリーN541PF・フリーN541PS・フリーN541WF

(ファインシェルパネル)
フリーN541FP
フリーN541PR
(ファインシェルパネル)

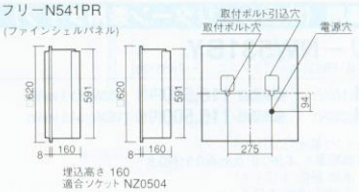

埋込高さ 160
適合ソケット NZ0504

フリーN541WP



埋込高さ 160
適合ソケット NZ0504

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォートⅢ・スクエアシリーズ（空調用／吹出し・リターン兼用タイプ）

55W×3



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW531CB
（基本灯具・FR53670＋プラスユニット・FK53105）

ENH(100V) ○標準価格 98,500円㊊ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 98,500円㊊ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.7kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については72頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×3



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW531KL
（基本灯具・FR53670＋プラスユニット・FK53145）

ENH(100V) ㊐標準価格 115,000円㊊ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 115,000円㊊ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　格子寸法:□25・高さ15
　　11.9kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については72頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×3



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW531AX
（基本灯具・FR53670＋プラスユニット・FK53119）

ENH(100V) ㊐標準価格 119,500円㊊ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 119,500円㊊ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.3kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については72頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×3

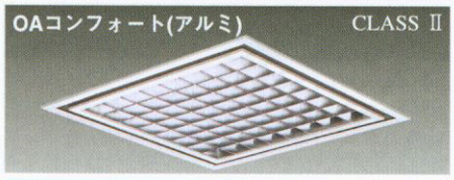

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW531AY
（基本灯具・FR53670＋プラスユニット・FK53129）

ENH(100V) ○標準価格 119,500円㊊ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 119,500円㊊ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.3kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については72頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×3

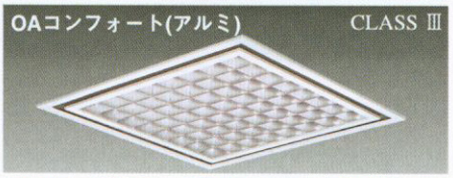

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW531AZ
（基本灯具・FR53670＋プラスユニット・FK53139）

ENH(100V) ㊐標準価格 119,500円㊊ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 119,500円㊊ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.3kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については72頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×3



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW531BX
（基本灯具・FR53670＋プラスユニット・FK53118）

ENH(100V) ○標準価格 116,500円㊊ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 116,500円㊊ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.0kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については72頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×3

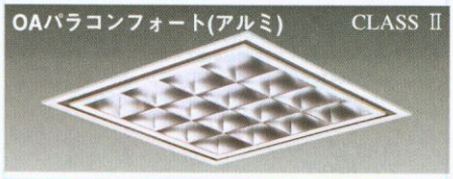

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW531BY
（基本灯具・FR53670＋プラスユニット・FK53128）

ENH(100V) ○標準価格 116,500円㊊ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 116,500円㊊ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.0kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については72頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×3

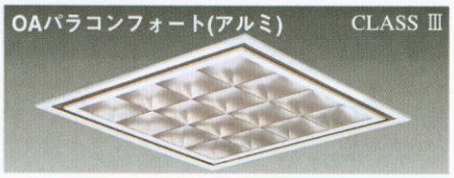

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW531BZ
（基本灯具・FR53670＋プラスユニット・FK53138）

ENH(100V) ㊐標準価格 116,500円㊊ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 116,500円㊊ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.0kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については72頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×3



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW531PF
（基本灯具・FR53670＋プラスユニット・FK53140）

ENH(100V) ○標準価格 96,100円㊊ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 96,100円㊊ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.8kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については72頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

カタログ

55W×3

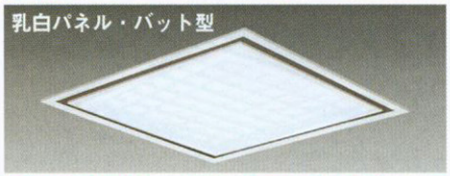

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW531PR
(基本灯具・FR53670+プラスユニット・FK53141)

ENH(100V) ○標準価格 **97,800円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **97,800円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.9kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×3

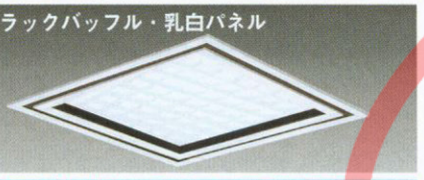

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW531BF
(基本灯具・FR53670+プラスユニット・FK53150)

ENH(100V) ○標準価格 **111,300円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **111,300円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ブラック)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.3kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×3

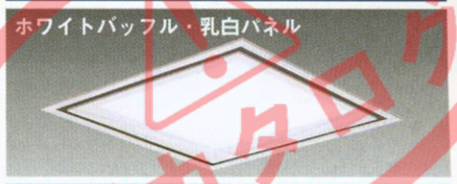

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW531WF
(基本灯具・FR53670+プラスユニット・FK53151)

ENH(100V) ○標準価格 **111,300円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **111,300円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.3kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×3

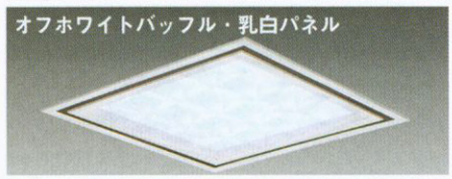

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW531CF
(基本灯具・FR53670+プラスユニット・FK53153)

ENH(100V) ○標準価格 **111,300円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **111,300円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(オフホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.3kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×3

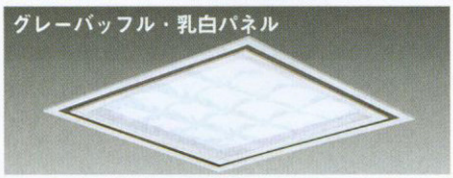

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW531AF
(基本灯具・FR53670+プラスユニット・FK53152)

ENH(100V) ○標準価格 **111,300円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **111,300円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(グレー)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.3kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×3



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW531FP
(基本灯具・FR53670+プラスユニット・FK53144)

ENH(100V) ○標準価格 **108,600円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **108,600円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.8kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×3



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW531PS
(基本灯具・FR53670+プラスユニット・FK53142)

ENH(100V) ○標準価格 **96,100円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **96,100円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.9kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については右記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×4



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW541CB
(基本灯具・FR54670+プラスユニット・FK53105)

ENH(100V) ○標準価格 **109,500円**㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **109,500円**㊒ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　13.3kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については右記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

フリーNW531AF・フリーNW531AX
フリーNW531AY・フリーNW531AZ
フリーNW531BF・フリーNW531BX
フリーNW531BY・フリーNW531BZ
フリーNW531CB・フリーNW531CF
フリーNW531KL・フリーNW531PF
フリーNW531PS・フリーNW541CB
フリーNW531WF



埋込高さ 165
適合ソケット NZ0504

フリーNW531FP・フリーNW531PR



埋込高さ 165
適合ソケット NZ0504

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォートⅢ・スクエアシリーズ（空調用／吹出し・リターン兼用タイプ）

55W×4

アルミルーバ

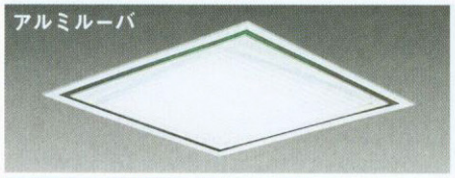

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW541KL
(基本灯具・FR54670＋プラスユニット・FK53145)

ENH(100V) 受標準価格 **126,000**円別 (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **126,000**円別 (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
格子寸法:□25・高さ15
12.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
※寸法図については74頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×4

OAコンフォート(アルミ)　CLASS Ⅰ

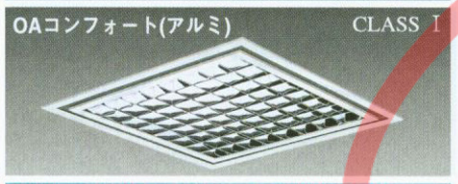

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW541AX
(基本灯具・FR54670＋プラスユニット・FK53119)

ENH(100V) 受標準価格 **130,500**円別 (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **130,500**円別 (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
12.9kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
※寸法図については74頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×4

OAコンフォート(アルミ)　CLASS Ⅱ



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW541AY
(基本灯具・FR54670＋プラスユニット・FK53129)

ENH(100V) ○標準価格 **130,500**円別 (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **130,500**円別 (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
12.9kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
※寸法図については74頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×4

OAコンフォート(アルミ)　CLASS Ⅲ

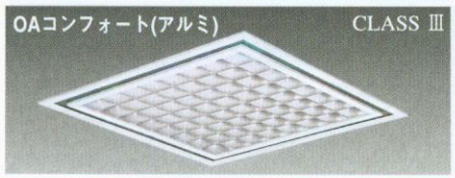

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW541AZ
(基本灯具・FR54670＋プラスユニット・FK53139)

ENH(100V) 受標準価格 **130,500**円別 (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **130,500**円別 (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
12.9kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
※寸法図については74頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×4

OAパラコンフォート(アルミ)　CLASS Ⅰ



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW541BX
(基本灯具・FR54670＋プラスユニット・FK53118)

ENH(100V) ○標準価格 **127,500**円別 (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **127,500**円別 (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
12.6kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
※寸法図については74頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×4

OAパラコンフォート(アルミ)　CLASS Ⅱ

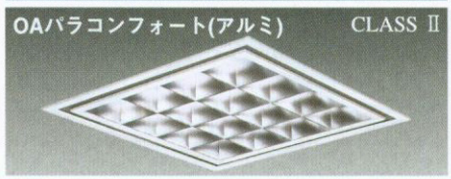

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW541BY
(基本灯具・FR54670＋プラスユニット・FK53128)

ENH(100V) ○標準価格 **127,500**円別 (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **127,500**円別 (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
12.6kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
※寸法図については74頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×4

OAパラコンフォート(アルミ)　CLASS Ⅲ



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW541BZ
(基本灯具・FR54670＋プラスユニット・FK53138)

ENH(100V) 受標準価格 **127,500**円別 (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **127,500**円別 (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
12.6kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
※寸法図については74頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×4

乳白パネル・フラット型



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW541PF
(基本灯具・FR54670＋プラスユニット・FK53140)

ENH(100V) ○標準価格 **107,100**円別 (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **107,100**円別 (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
12.4kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
※寸法図については74頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×4

乳白パネル・バット型



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW541PR
(基本灯具・FR54670＋プラスユニット・FK53141)

ENH(100V) ○標準価格 **108,800**円別 (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **108,800**円別 (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
12.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15232
2方向吹出タイプ・NS15238
適合リターンカバー・NS15185(74頁参照)
注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
※寸法図については74頁をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

55W×4



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW541BF

(基本灯具:FR54670+プラスユニット:FK53150)

ENH(100V) ○標準価格 **122,300**円㊞ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **122,300**円㊞ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ブラック)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.9kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(下記参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×4



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW541WF

(基本灯具・FR54670+プラスユニット・FK53151)

ENH(100V) ○標準価格 **122,300**円㊞ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **122,300**円㊞ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.9kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(下記参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×4

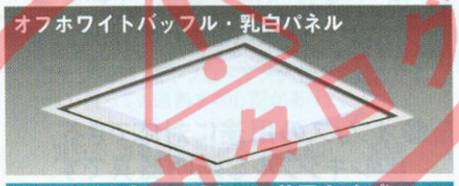

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW541CF

(基本灯具・FR54670+プラスユニット・FK53153)

ENH(100V) ○標準価格 **122,300**円㊞ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **122,300**円㊞ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(オフホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.9kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(下記参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×4



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW541AF

(基本灯具・FR54670+プラスユニット・FK53152)

ENH(100V) ㊞標準価格 **122,300**円㊞ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊞標準価格 **122,300**円㊞ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(グレー)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.9kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(下記参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×4



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW541FP

(基本灯具・FR54670+プラスユニット・FK53144)

ENH(100V) ㊞標準価格 **119,600**円㊞ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊞標準価格 **119,600**円㊞ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(オプティカルプリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　13.4kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(下記参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

55W×4

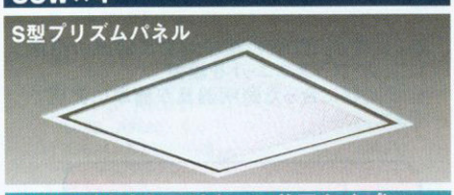

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーNW541PS

(基本灯具・FR54670+プラスユニット・FK53142)

ENH(100V) ○標準価格 **107,100**円㊞ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **107,100**円㊞ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15232
　　2方向吹出タイプ・NS15238
　　適合リターンカバー・NS15185(下記参照)
　　注)ディフューザー(別売)を取り付けた場合埋込高さ355
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 埋込穴□710

フリーNW541AF・フリーNW541AX
フリーNW541AY・フリーNW541AZ
フリーNW541BF・フリーNW541BX
フリーNW541BY・フリーNW541BZ
フリーNW541CF・フリーNW541KL
フリーNW541PF・フリーNW541PS
フリーNW541WF



埋込高さ 165
適合ソケット NZ0504

フリーNW541FP
フリーNW541PR



埋込高さ 165
適合ソケット NZ0504

●55W空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)適合ディフューザー・リターンカバー



NS15232

㊞標準価格 **27,000**円

寸　法:ダクト接続口φ150・吹出口面積0.013(㎡)
　　ディフューザー取付時の埋込高さ260
仕　様:断熱材付
備　考:適合器具・FR53670・FR54670

1方向ディフューザー



NS15238

㊞標準価格 **63,000**円

寸　法:ダクト接続口φ200・吹出口面積0.013×2(㎡)
　　ディフューザー取付時の埋込高さ(ネックまで)355
仕　様:断熱材付
備　考:適合器具・FR53670・FR54670

2方向ディフューザー



NS15185

㊞標準価格 **3,500**円

寸　法:W42・L516
仕　様:鋼板0.5
　　内側ブラック塗装
　　リターン開口面積:0.009(㎡)
備　考:適合器具・FR53670・FR54670

リターンカバー

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォート

プラスユニットと組み合わせるだけで、部屋の用途に最適な環境を実現できます。

旧カタログ

●オフィスの用途に対応できるフレキシブルな照明器具です。

フリーコンフォートは、単独でも使用できるコンフォートタイプの基本灯具とプラスユニット（ルーバやパネル）の組み合わせで、オフィスのさまざまな用途に対応できるフレキシブルな照明器具です。例えば、基本灯具がついた一般事務室のOA化にも、OAルーバを装着するだけで、手軽にVDT作業に適した照明環境が実現できます。

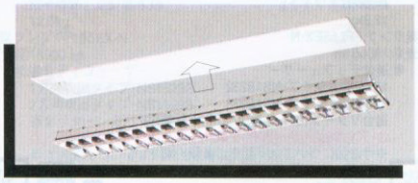

1 フロアのレイアウトが未定の場合まず基本灯具を設置。

新築時やテナントビルに照明器具を取り付ける場合、下面開放型の基本灯具をあらかじめ設置、あとは部屋の用途に応じてプラスユニット（ルーバやパネル）を着せ替えるだけで、最適な照明環境ができます。

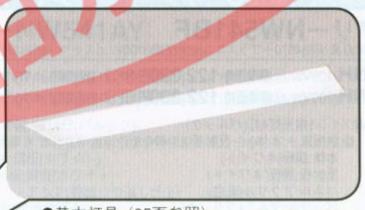

●基本灯具（85頁参照）
※基本灯具はコンフォート30・コンフォート15として一般事務室でお使いになれます。

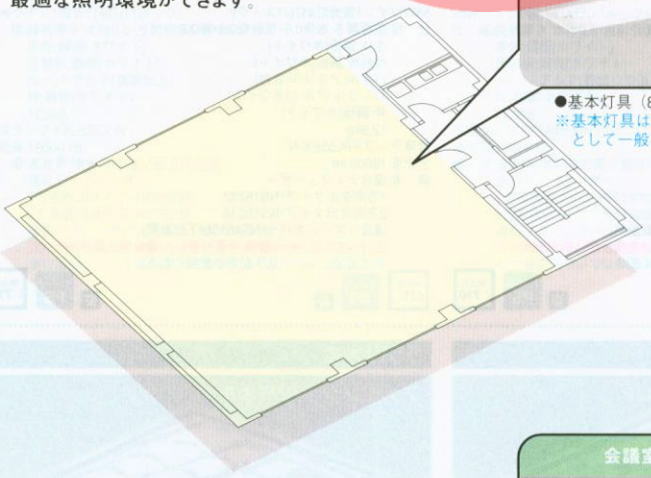

2 フロアのレイアウトが決定したらプラスユニットを設置。

あらかじめ設置済の基本灯具に部屋の用途に応じたプラスユニットを設置。
作業内容に合った照明器具が簡単に実現できます。



●OAコンフォートCLASSII（87頁参照）

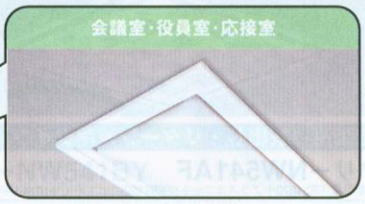

●乳白パネル（89頁参照）

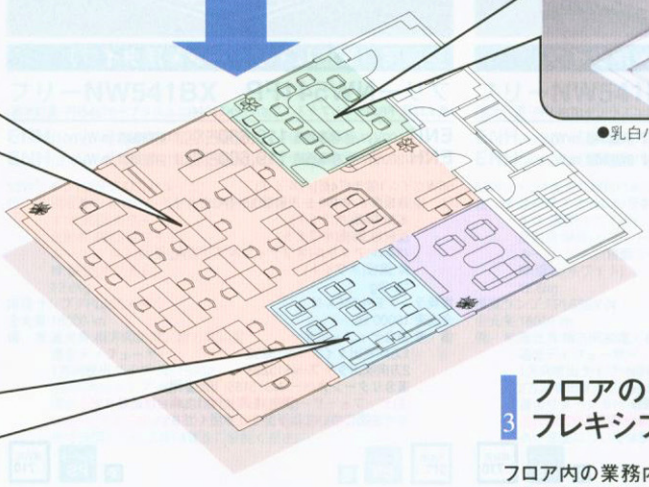



●OAコンフォートCLASSI（87頁参照）

3 フロアのレイアウト変更にもフレキシブルに対応。

フロア内の業務内容が変わってもプラスユニットを交換するだけで快適な照明環境を維持できます。



●マルチコンフォート15（87頁参照）

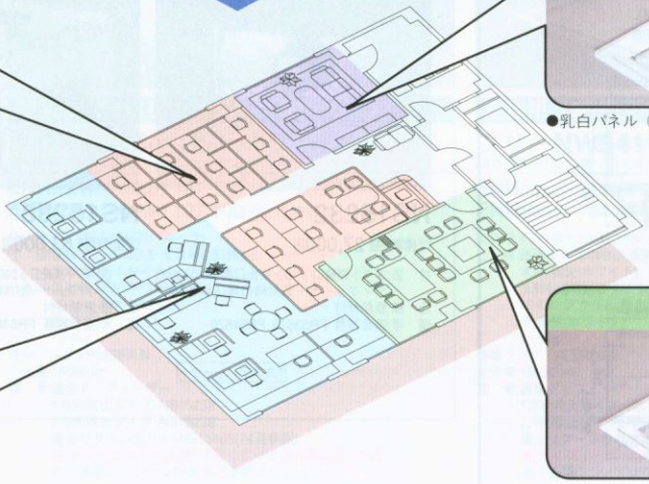

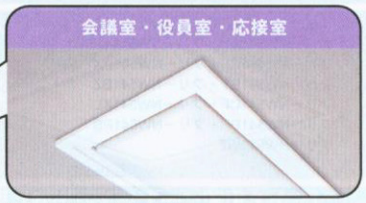

●乳白パネル（89頁参照）



●OAコンフォートCLASSI（87頁参照）

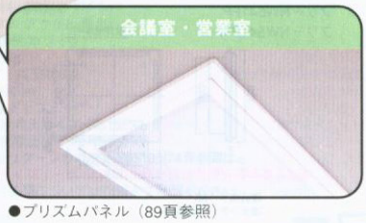

●プリズムパネル（89頁参照）

●Hfシリーズに埋込幅300mmタイプ 150mm·220mmタイプがラインアップ

Hfフリーコンフォートシリーズに、現状の天井をいかしてすばやくリニューアルできる埋込幅300mmタイプと天井面をスッキリ仕上げるスッキリボディの埋込幅150mm·220mmタイプをラインアップ。

■Hfフリーコンフォート使い分け一覧

	新設におすすめ 埋込幅150·220mmタイプ	リニューアルにおすすめ 埋込幅300mmタイプ
明るさアップ 高出力タイプ	85～95頁 （起動方式PH）	50～54頁 （起動方式PH） ※Hfイージーアップシリーズ（埋込型）
明るさ同じで省エネ 定格出力タイプ	85～93頁 （起動方式PN）	102頁 （起動方式PN）

●反射率95%の アルブライトルーバ材を使用

反射率が95%という新開発のアルブライト処理材（増反射アルミ材）の採用により、OAコンフォート機能はそのままで高効率を実現しました。（Hf32Wの場合）

●空調ダクトとの取り合わせが容易

空調ダクト回避型は、器具の埋込高さがわずか65mm、Cチャンネルより照明器具が飛び出さず、空調ダクト、天井のハリ等との取り合わせが容易に行えます。（埋込高さ65mmのHfシリーズ）

■ 空調ダクト回避型 対象基本灯具
FHA22776·FHA22780·FHA41776·FHA42776
FHA61776·FHA62776·FHR42771





●設備プレートで自由なレイアウトが可能

オフィス形状や用途に合わせて、器具をスッキリと連結できる各種設備プレートを用意しています。

※設備プレートは123頁に掲載しています。

●スッキリした連結が可能

コンパクトなはさみ込み型ソケットの採用により、32W2灯タイプは連結用基本灯具でスッキリした連結が可能です。（連結器具用ソケットカバーは、連結用器具に同梱されています。）



●フル2線端末取付端子台付

配線をいっさいいじらずに照明点灯範囲を自在に変えられるフル2線式リモコン配線器具·レイアウトフリーシリーズの端末が取り付けられる基本灯具も用意しています。（FA42630FK）

※フル2線式リモコン·レイアウトフリーについては別途お問い合わせください。

●美観を損なわない空調タイプ

Hf32Wタイプには、空調用のリターンタイプと吹出しリターン兼用タイプがあります。
照明と空調を別々に付ける必要がないため、天井がスッキリと仕上がります。
吹出し·リターン兼用タイプでは吹出しタイプとリターンタイプが同一器具で兼用できます。適合ディフューザーと適合リターンを組み合わせてご使用ください。適合ディフューザーは、結露防止処理を施していますので、施工が容易です。

■空調用（吹出し·リターン兼用タイプ）（119頁より）



吹出しタイプとリターンタイプが同一器具で兼用できます。適合ディフューザーと適合リターンカバーを組み合わせてご使用ください。適合ディフューザーは、結露防止処理を施していますので、施工が容易です。

■空調用（リターンタイプ）



空調用空気がランプの周囲を通り抜ける構造で、主として空調用吸込口として使用することにより、ランプは適度に冷却され、照明·空調ともに好ましい特性を発揮します。
●リターン穴開口面積は0.015㎡/台（Hf32W·2灯タイプ）
●リターン穴開口面積は0.024㎡/台（40W·2灯タイプ）

●省エネ·遮音の断熱施工タイプ

Hf32W2灯·40W2灯の基本灯具には、断熱·遮音施工のできるタイプがあります。SB形ですので、マット敷工法やブローイング工法で器具をすっぽり覆っても過熱する心配がありません。

■断熱·遮音施工用SB形 （85頁より） SB





断熱·遮音施工用SB形フリーコンフォートは、日本照明器具工業会のSB形です。ブローイング工法及びマット敷工法で施工される天井に使用できます。

SB形タイプの器具は、
●日本照明器具工業会:断熱·遮音施工用SB形です。
●一般屋内用天井埋込器具です。
●ブローイング工法(吹込用セルロースファイバー断熱材〈JIS A9525〉、吹込用グラスウール断熱材〔〈JIS A9523〉、吹込用グラスウール断熱材〉〈JIS A9524〉およびマット敷施工法で断熱施工される天井に使用することができます。その他の特殊な断熱施工される天井には使用できません。
●器具の取付部分以外の本体外郭が天井内の造営物やダクトなどの設置に触れないように施工してください。

●明るさ確保のライトプラス機能

40W2灯·20W2灯の基本灯具は、プラスユニット取り付けによる明るさの低下を別売のライトプラスユニットによる増灯で補い、必要な明るさを確保できるライトプラス機能付です。
また、非常用照明器具にも増灯できます。

※非常用照明器具は557～578頁をご参照ください。
注）基本体·プラスユニットによって組み合わせできないタイプもあります。

■器具1台当たりの電気容量

		初期	増灯時	アップ分
40W （2灯→3灯）	100V	88VA	133VA	45VA
	200V	88VA	136VA	48VA
20W （2灯→3灯）	100V	50VA	75VA	25VA

（注）増灯用の際は、電気容量が表のようにアップしますのでご注意ください。
計算条件 ●間口19.2m ●奥行12.8m 天井高さ2.5m ●反射率 天井50%:壁30%:床10% ●保護率:中 ●使用ランプ パルック（FLR40S.EX/M） ●器具台数 54台

■OAコンフォートは輝度別に3タイプ揃えています。（写真はCRT画面への映り込み状態）



（一般蛍光灯器具）

OAコンフォートの使いわけ

	無処理CRT	反射防止処理CRT
OA専用室	CLASS Ⅰ	CLASS Ⅱ
VDT作業のある一般事務室	CLASS Ⅱ	CLASS Ⅲ



〈CLASS Ⅰ〉
（反射処理防止CRTと CLASS Ⅱの場合も同じ）

〈CLASS Ⅰ〉はVDT作業を専門に行うOA専用室向き。輝度を徹底的に抑えCRTへの映り込みを防いでいるため、VDT作業が効率よく行えます。



〈CLASS Ⅱ〉
（反射処理防止CRTとCLASSⅢの場合も同じ）

〈CLASS Ⅱ〉は、VDT作業と一般事務とが併存する一般事務室向き。輝度を適度に抑えているためCRT画面への映り込みは少しありますが、作業上気にならないレベルで、一般事務に必要な明るさ感が得られます。



〈CLASS Ⅲ〉
（反射処理防止CRTの場合）

〈CLASS Ⅲ〉は、反射防止処理を施したCRTによるVDT作業と一般事務作業とが併存する一般事務室向き。照明器具の輝度を高くしておりますが、反射防止処理を施したCRTへの映り込みが作業上気にならないレベルで、一般事務作業に適した活気と明るさが得られます。

フリーコンフォート（埋込穴150mm・220mm幅タイプ）

基本灯具		プラスユニット	マルチコンフォート15 ルーバ付	OAコンフォート プラスチックルーバ CLASS Ⅰ	OAコンフォート プラスチックルーバ CLASS Ⅱ
		組み合わせ写真			
		おすすめ用途	事務室	OA専用室	事務室
Hf	FHF16W×2	（埋込穴220mm幅タイプ） FHA22776 P.85	フリー F225HCB P.87		
		（埋込穴220mm幅タイプ） FHA22780 P.85	フリー F226HCB P.87		
	FHF32W×1	（埋込穴150mm幅タイプ） FHA41776 P.85	フリー F415HCB P.88 同タイプ非常用 P.562		
		定格出力型（埋込穴150mm幅タイプ） FHA41786 P.85	フリー F415NCB P.88 同タイプ非常用 P.562		
	FHF32W×2	（埋込穴220mm幅タイプ） FHA42776 P85	フリー F425HCB P.89 同タイプ非常用 P.564	フリー F425HDX P.90	フリー F425HDY P.90
		定格出力型（埋込穴220mm幅タイプ） FHA42786 P.86	フリー F425NCB P.89 同タイプ非常用 P.564	フリー F425NDX P.90	フリー F425NDY P.90
		タイマーセルコン（埋込穴220mm幅タイプ） FHS42786 P.16	フリー F4258HCB P.89 同タイプ非常用 P.564	フリー F4258HDX P.90	フリー F4258HDY P.90
		空調用（リターンタイプ）（埋込穴220mm幅タイプ） FHR42771 P.85	フリー FS425HCB P.89	フリー FS425HDX P.90	フリー FS425HDY P.90
		断熱・遮音施工用SBタイプ（埋込穴220mm幅タイプ） FHA42774 P.85	フリー FB425HCB P.89	フリー FB425HDX P.90	フリー FB425HDY P.90
		空調用（吹出し・リターン兼用タイプ） FHR42776 P.86	フリー FR425HCB P.95	フリー FR425HDX P.95	フリー FR425HDY P.95
	FHF50W×1	（埋込穴150mm幅タイプ） FHA61776 P.86	フリー F615HCB P.93		
	FHF50W×2	（埋込穴220mm幅タイプ） FHA62776 P.86	フリー F625HCB P.94		

旧カタログ

フリーコンフォート（埋込穴150mm・220mm幅タイプ）

ロカタログ

	OAコンフォート								
	プラスチックルーバ	金属ルーバ			アルブライトルーバ			乳白パネル	プリズムパネル
	CLASS Ⅲ	CLASS Ⅰ	CLASS Ⅱ	CLASS Ⅲ	CLASS Ⅰ	CLASS Ⅱ	CLASS Ⅲ		
									
	事務室 営業室 会議室	OA 専用室	事務室	事務室 営業室 会議室	OA 専用室	事務室	事務室 営業室 会議室	役員室 応接室 会議室	会議室 営業室
		フリー **F225HEX** P.87	フリー **F225HEY** P.87	フリー **F225HEZ** P.87					
		フリー **F226HEX** P.87	フリー **F226HEY** P.87	フリー **F226HEZ** P.87					
		フリー **F415HEX** P.88 同タイプ非常用 P.562	フリー **F415HEY** P.88 同タイプ非常用 P.563	フリー **F415HEZ** P.88 同タイプ非常用 P.563				フリー **F415HPF** P.89	フリー **F415HZP** P.89
		フリー **F415NEX** P.88 同タイプ非常用 P.563	フリー **F415NEY** P.88 同タイプ非常用 P.563	フリー **F415NEZ** P.88 同タイプ非常用 P.564				フリー **F415NPF** P.89	フリー **F415NZP** P.89
	フリー **F425HDZ** P.90	フリー **F425HEX** P.91 同タイプ非常用 P.565	フリー **F425HEY** P.91 同タイプ非常用 P.565	フリー **F425HEZ** P.91 同タイプ非常用 P.566	フリー **F425HJX** P.92 同タイプ非常用 P.566	フリー **F425HJY** P.92 同タイプ非常用 P.567	フリー **F425HJZ** P.92 同タイプ非常用 P.567	フリー **F425HPF** P.93	フリー **F425HZP** P.93
	フリー **F425NDZ** P.90	フリー **F425NEX** P.91 同タイプ非常用 P.565	フリー **F425NEY** P.91 同タイプ非常用 P.565	フリー **F425NEZ** P.91 同タイプ非常用 P.566	フリー **F425NJX** P.92 同タイプ非常用 P.566	フリー **F425NJY** P.92 同タイプ非常用 P.567	フリー **F425NJZ** P.92 同タイプ非常用 P.567	フリー **F425NPF** P.93	フリー **F425NZP** P.93
	フリー **F4258HDZ** P.90	フリー **F4258HEX** P.91 同タイプ非常用 P.565	フリー **F4258HEY** P.91 同タイプ非常用 P.565	フリー **F4258HEZ** P.91 同タイプ非常用 P.566	フリー **F4258HJX** P.92 同タイプ非常用 P.566	フリー **F4258HJY** P.92 同タイプ非常用 P.567	フリー **F4258HJZ** P.92 同タイプ非常用 P.567	フリー **F4258HPF** P.93	フリー **F4258HZP** P.93
	フリー **FS425HDZ** P.90	フリー **FS425HEX** P.91	フリー **FS425HEY** P.91	フリー **FS425HEZ** P.91	フリー **FS425HJX** P.92	フリー **FS425HJY** P.92	フリー **FS425HJZ** P.92		
	フリー **FB425HDZ** P.90	フリー **FB425HEX** P.91	フリー **FB425HEY** P.91	フリー **FB425HEZ** P.91	フリー **FB425HJX** P.92	フリー **FB425HJY** P.92	フリー **FB425HJZ** P.92	フリー **FB425HPF** P.93	フリー **FB425HZP** P.93
	フリー **FR425HDZ** P.95	フリー **FR425HEX** P.95	フリー **FR425HEY** P.95	フリー **FR425HEZ** P.96	フリー **FR425HJX** P.96	フリー **FR425HJY** P.96	フリー **FR425HJZ** P.96	フリー **FR425HPF** P.96	フリー **FR425HZP** P.96
		フリー **F615HEX** P.93	フリー **F615HEY** P.94	フリー **F615HEZ** P.94				フリー **F615HPF** P.94	フリー **F615HZP** P.94
		フリー **F625HEX** P.94	フリー **F625HEY** P.94	フリー **F625HEZ** P.94				フリー **F625HPF** P.95	フリー **F625HZP** P.95

フリーコンフォート（埋込穴165mm・300mm幅タイプ）

旧カタログ

基本灯具		プラスユニット / 組み合わせ写真 / おすすめ用途	コンフォート15 反射板	ソケット隠しプレート	ガード	マルチコンフォート15 反射板・ルーバ付	マルチコンフォート15 反射板・ルーバ付（アルプライト反射板付）	メタリックコンフォート	アルミルーバ
									
			事務室	事務室	機械室 倉庫	事務室	事務室	営業室	事務室 会議室
Hf	FHF32W×2	定格出力型（埋込穴300mm幅タイプ） FHA42630 P.102	P.106 フリー F426NC 同タイプ非常用 P.569	P.107 フリー F426NCP 同タイプ非常用 P.570	P.107 フリー F426NGA 同タイプ非常用 P.570	P.107 フリー F426NCB 同タイプ非常用 P.571		P.108 フリー F426NML 同タイプ非常用 P.572	P.108 フリー F426NKL 同タイプ非常用 P.572
浅型	20W×2	FA22630K P.102	P.105 フリー F226C	P.105 フリー F226CP		P.105 フリー F226CB			
浅型	40W×1	FA41630K P.102			P.105 フリー F416GA 同タイプ非常用 P.569	P.105 フリー F416CB 同タイプ非常用 P.569	○		P.106 フリー F416KL 同タイプ非常用 P.569
浅型	40W×2	FA42630K P.103	P.106 フリー F426C 同タイプ非常用 P.570	P.107 フリー F426CP 同タイプ非常用 P.570	P.107 フリー F426GA 同タイプ非常用 P.571	P.107 フリー F426CB 同タイプ非常用 P.571	P.108 フリー F426CBU 同タイプ非常用 P.571	P.108 フリー F426ML 同タイプ非常用 P.572	P.108 フリー F426KL 同タイプ非常用 P.572
浅型	40W×2	フル2線端末取付用端子台付 FA42630FK P.103	P.106 フリー F427C	P.107 フリー F427CP	P.107 フリー F427GA	P.107 フリー F427CB	P.108 フリー F427CBU	P.108 フリー F427ML	P.108 フリー F427KL
浅型	40W×2	空調用（リターンタイプ） FR42630K P.103		P.107 フリー FS426CP	P.107 フリー FS426GA	P.107 フリー FS426CB	P.108 フリー FS426CBU	P.108 フリー FS426ML	P.108 フリー FS426KL
浅型	40W×2	断熱・遮音施工用SBタイプ FA42634K P.103	P.106 フリー FB426C	P.107 フリー FB426CP	P.107 フリー FB426GA	P.107 フリー FB426CB	P.108 フリー FB426CBU	P.108 フリー FB426ML	P.108 フリー FB426KL
浅型	40W×3	FA43630K P.104		P.116 フリー F436CP	P.116 フリー F436GA				P.116 フリー F436KL
深型	40W×2	FA42640K P.103	○	○	○	○	○	○	○
深型	40W×2	空調用（リターンタイプ） FR42640K P.103		○	○	○	○	○	○
深型	40W×2	空調用（吹出し・リターン兼用タイプ） FR42645K P.104	○	○	○	P.119 フリー FWH426CB	○	P.119 フリー FWH426ML	P.119 フリー FWH426KL
深型	40W×3	FA43640K P.104		○	○				○

フリーコンフォート（埋込穴165mm・300mm幅タイプ）

注）○印は組み合わせ可能。空欄は不可。

	OAコンフォート プラスチックルーバ			高効率OAコンフォート プラスチックルーバ			OAコンフォート アルミルーバ			高効率OAコンフォート 金属ルーバ		
	CLASS I	CLASS II	CLASS III	CLASS I	CLASS II	CLASS III	CLASS I	CLASS II	CLASS III	CLASS I	CLASS II	CLASS III
												
	OA専用室	事務室	事務室 営業室 会議室	OA専用室	事務室	事務室 営業室 会議室	OA専用室	事務室	事務室 営業室 会議室	OA専用室	事務室	事務室 営業室 会議室
	P.109 フリー F426NCX	P.109 フリー F426NCY	P.109 フリー F426NCZ	P.110 フリー F426NDXU	P.110 フリー F426NDYU	P.110 フリー F426NDZU	P.111 フリー F426NAX 同タイプ非常用 P.573	P.111 フリー F426NAY 同タイプ非常用 P.573	P.111 フリー F426NAZ 同タイプ非常用 P.574	P.112 フリー F426NEXU 同タイプ非常用 P.574	P.112 フリー F426NEYU 同タイプ非常用 P.575	P.112 フリー F426NEZU 同タイプ非常用 P.575
	P.105 フリー F226CX	P.105 フリー F226CY	P.105 フリー F226CZ									
				P.106 フリー F416DXU	P.106 フリー F416DYU	P.106 フリー F416DZU						
	P.109 フリー F426CX	P.109 フリー F426CY	P.109 フリー F426CZ	P.110 フリー F426DXU	P.110 フリー F426DYU	P.110 フリー F426DZU	P.111 フリー F426AX 同タイプ非常用 P.573	P.111 フリー F426AY 同タイプ非常用 P.573	P.111 フリー F426AZK 同タイプ非常用 P.574	P.112 フリー F426EXU 同タイプ非常用 P.574	P.112 フリー F426EYU 同タイプ非常用 P.575	P.112 フリー F426EZU 同タイプ非常用 P.575
	P.109 フリー F427CX	P.109 フリー F427CY	P.109 フリー F427CZ	P.110 フリー F427DXU	P.110 フリー F427DYU	P.110 フリー F427DZU	P.111 フリー F427AX	P.111 フリー F427AY	P.111 フリー F427AZK	P.112 フリー F427EXU	P.112 フリー F427EYU	P.112 フリー F427EZU
	P.109 フリー FS426CX	P.109 フリー FS426CY	P.109 フリー FS426CZ	P.110 フリー FS426DXU	P.110 フリー FS426DYU	P.110 フリー FS426DZU	P.111 フリー FS426AX	P.111 フリー FS426AY	P.111 フリー FS426AZK	P.112 フリー FS426EXU	P.112 フリー FS426EYU	P.112 フリー FS426EZU
	P.109 フリー FB426CX	P.109 フリー FB426CY	P.109 フリー FB426CZ	P.110 フリー FB426DXU	P.110 フリー FB426DYU	P.110 フリー FB426DZU	P.111 フリー FB426AX	P.111 フリー FB426AY	P.111 フリー FB426AZK	P.112 フリー FB426EXU	P.112 フリー FB426EYU	P.112 フリー FB426EZU
	P.117 フリー F436CX	P.117 フリー F436CY	P.117 フリー F436CZ				P.117 フリー F436AX	P.117 フリー F436AY	P.117 フリー F436AZK			
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	P.119 フリー FWH426CX	P.119 フリー FWH426CY	P.119 フリー FWH426CZ	P.119 フリー FWH426DXU	P.119 フリー FWH426DYU	P.120 フリー FWH426DZU	P.120 フリー FWH426AX	P.120 フリー FWH426AY	P.120 フリー FWH426AZK	P.120 フリー FWH426EXU	P.120 フリー FWH426EYU	P.120 フリー FWH426EZU
	○	○	○				○	○	○			

フリーコンフォート（埋込穴165mm・300mm幅タイプ）

旧カタログ

基本灯具		プラスユニット / 組み合わせ写真 / おすすめ用途	高効率OAコンフォート アルブライトルーバ CLASS I  OA専用室	高効率OAコンフォート アルブライトルーバ CLASS II  事務室	高効率OAコンフォート アルブライトルーバ CLASS III  事務室 営業室 会議室	OAバラコンフォート アルミルーバ CLASS I  OA専用室	OAバラコンフォート アルミルーバ CLASS II  事務室	OAバラコンフォート アルミルーバ CLASS III  事務室 営業室 会議室	長方形ルーバ  事務室 会議室
Hf	FHF32W×2	定格出力型（埋込穴300mm幅タイプ） FHA42630 P.102	P.113 フリー F426NJXU 同タイプ非常用 P.576	P.113 フリー F426NJYU 同タイプ非常用 P.576	P.113 フリー F426NJZU 同タイプ非常用 P.577				
浅型	20W×2	FA22630K P.102							
浅型	40W×1	FA41630K P.102							
浅型	40W×2	FA42630K P.103	P.113 フリー F426JXU 同タイプ非常用 P.576	P.113 フリー F426JYU 同タイプ非常用 P.576	P.113 フリー F426JZU 同タイプ非常用 P.577				
浅型	40W×2	フル2線端末取付用端子台付 FA42630FK P.103	P.113 フリー F427JXU	P.113 フリー F427JYU	P.113 フリー F427JZU				
浅型	40W×2	空調用（リターンタイプ） FR42630K P.103	P.113 フリー FS426JXU	P.113 フリー FS426JYU	P.113 フリー FS426JZU				
浅型	40W×2	断熱・遮音施工用SBタイプ FA42634K P.103	P.113 フリー FB426JXU	P.113 フリー FB426JYU	P.113 フリー FB426JZU				
浅型	40W×3	FA43630K P.104							
深型	40W×2	FA42640K P.103	○	○	○	P.114 フリー FH426BX 同タイプ非常用 P.577	P.114 フリー FH426BY 同タイプ非常用 P.577	P.114 フリー FH426BZK 同タイプ非常用 P.578	P.114 フリー FH426BLK 同タイプ非常用 P.578
深型	40W×2	空調用（リターンタイプ） FR42640K P.103	○	○	○	P.114 フリー FSH426BX	P.114 フリー FSH426BY	P.114 フリー FSH426BZK	P.114 フリー FSH426BLK
深型	40W×2	空調用（吹出し・リターン兼用タイプ） FR42645K P.104	P.121 フリー FWH426JXU	P.121 フリー FWH426JYU	P.121 フリー FWH426JZU	P.120 フリー FWH426BX	P.121 フリー FWH426BY	P.121 フリー FWH426BZK	P.121 フリー FWH426BLK
深型	40W×3	FA43640K P.104				P.117 フリー FH436BX	P.117 フリー FH436BY	P.118 フリー FH436BZK	P.118 フリー FH436BLK

旧カタログ

注）○印は組み合わせ可能。空欄は不可。

	乳白パネル・フラット型	乳白パネル・バット型	ブラックバッフル・乳白パネル	ホワイトバッフル・乳白パネル	グレーバッフル・乳白パネル	S型プリズムパネル	OAプリズムパネル CLASS III	木製枠・乳白パネル
								
	役員室 応接室 会議室	役員室 応接室 会議室	役員室 応接室	役員室 応接室 営業室	役員室 応接室	会議室 営業室	事務室 営業室 会議室	役員室 応接室
	P.114 フリー F426NPF					P.115 フリー F426NPS	P.116 フリー F426NZP	P.116 フリー F426NWP
●	P.106 フリー F416PF					P.106 フリー F416PS		
	P.114 フリー F426PF	P.115 フリー F426PR				P.115 フリー F426PS	P.116 フリー F426ZP	P.116 フリー F426WP
	P.114 フリー F427PF	P.115 フリー F427PR				P.115 フリー F427PS	P.116 フリー F427ZP	P.116 フリー F427WP
●	P.114 フリー FB426PF	P.115 フリー FB426PR				P.115 フリー FB426PS	P.116 フリー FB426ZP	P.116 フリー FB426WP
	P.118 フリー F436PF	P.118 フリー F436PR				P.118 フリー F436PS		P.119 フリー F436WP
	○	○	P.115 フリー FH426BF	P.115 フリー FH426WF	P.115 フリー FH426AF	○	○	○
	P.121 フリー FWH426PF	P.121 フリー FWH426PR	P.121 フリー FWH426BF	P.122 フリー FWH426WF	P.122 フリー FWH426AF	P.122 フリー FWH426PS	P.122 フリー FWH426ZP	
	○	○	P.118 フリー FH436BF	P.118 フリー FH436WF	P.119 フリー FH436AF	○		○

フリーコンフォート

埋込穴150mm・220mm幅タイプ

旧カタログ

OAコンフォート(プラスチックルーバ)　(220mm幅タイプ)　普及タイプ

OA専用室におすすめ

CLASS Ⅰ

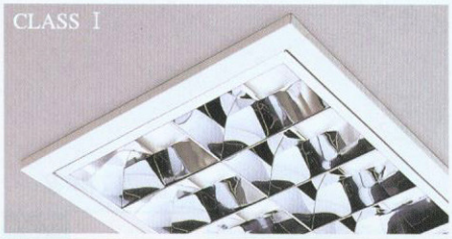



タイプ	品　番	標準価格
FHF32W2灯用	FHK42217〈単連兼用〉	○16,000円
仕　様	●ルーバ：プラスチック（鏡面仕上） ●遮光角：横方向30度／縦方向30度	



注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。
注）ソケットカバーとの併用はできません。

VDT作業のある一般事務室におすすめ

CLASS Ⅱ





タイプ	品　番	標準価格
FHF32W2灯用	FHK42227〈単連兼用〉	○16,000円
仕　様	●ルーバ：プラスチック（鏡面つや消し仕上） ●遮光角：横方向30度／縦方向30度	



注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。
注）ソケットカバーとの併用はできません。

一般事務室・営業室・会議室におすすめ

CLASS Ⅲ





タイプ	品　番	標準価格
FHF32W2灯用	FHK42237〈単連兼用〉	○16,000円
仕　様	●ルーバ：プラスチック（鏡面つや消し仕上） ●遮光角：横方向30度／縦方向30度	



注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。
注）ソケットカバーとの併用はできません。

OAコンフォート(金属ルーバ)　(150mm・220mm幅タイプ)　一般タイプ

OA専用室におすすめ

CLASS Ⅰ

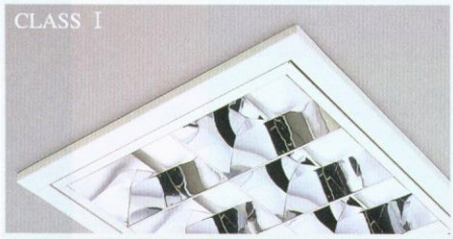



タイプ	品　番	標準価格
FHF16W2灯用	FHK22215〈単連兼用〉	㊐15,000円
FHF32W1灯用	FHK41215〈単連兼用〉	○16,300円
FHF32W2灯用	FHK42215〈単連兼用〉	○20,300円
FHF50W1灯用	FHK61215〈単連兼用〉	㊐20,300円
FHF50W2灯用	FHK62215〈単連兼用〉	㊐26,300円
仕　様	●ルーバ：鋼板（鏡面仕上） ●遮光角：横方向30度／縦方向30度	



※ 非常用照明器具の組み合わせは563･565頁をご参照ください。
注）ソケットカバーとの併用はできません。

VDT作業のある一般事務室におすすめ

CLASS Ⅱ

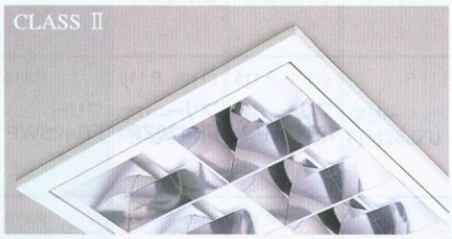



タイプ	品　番	標準価格
FHF16W2灯用	FHK22225〈単連兼用〉	㊐15,000円
FHF32W1灯用	FHK41225〈単連兼用〉	○16,300円
FHF32W2灯用	FHK42225〈単連兼用〉	20,300円
FHF50W1灯用	FHK61225〈単連兼用〉	㊐20,300円
FHF50W2灯用	FHK62225〈単連兼用〉	㊐26,300円
仕　様	●ルーバ：鋼板（鏡面つや消し仕上） ●遮光角：横方向30度／縦方向30度	



※ 非常用照明器具の組み合わせは563･565頁をご参照ください。
注）ソケットカバーとの併用はできません。

一般事務室・営業室・会議室におすすめ

CLASS Ⅲ





タイプ	品　番	標準価格
FHF16W2灯用	FHK22235〈単連兼用〉	㊐15,000円
FHF32W1灯用	FHK41235〈単連兼用〉	○16,300円
FHF32W2灯用	FHK42235〈単連兼用〉	○20,300円
FHF50W1灯用	FHK61235〈単連兼用〉	㊐20,300円
FHF50W2灯用	FHK62235〈単連兼用〉	㊐26,300円
仕　様	●ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上） ●遮光角：横方向30度／縦方向30度 ●1灯用はA断面・鏡面つや消し仕上 B断面・ホワイト	

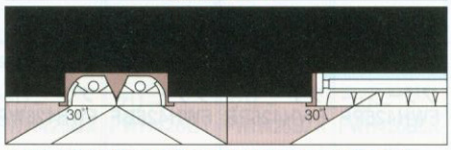

※ 非常用照明器具の組み合わせは563･565頁をご参照ください。
注）ソケットカバーとの併用はできません。

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊐…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

OAコンフォート(アルブライトルーバ)（220mm幅タイプ）　高効率タイプ

OA専用室におすすめ

CLASS Ⅰ





タイプ	品　番	標準価格
FHF32W2灯用	FHK42216〈単連兼用〉	○32,000円
仕　様	●ルーバ：アルブライト（鏡面仕上） ●遮光角：横方向30度／縦方向30度	

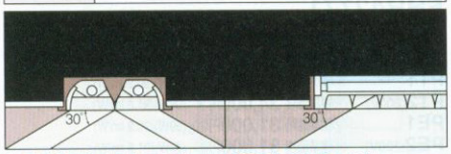

※ 非常用照明器具の組み合わせは566頁をご参照ください。
注）ソケットカバーとの併用はできません。

VDT作業のある一般事務室におすすめ

CLASS Ⅱ





タイプ	品　番	標準価格
FHF32W2灯用	FHK42226〈単連兼用〉	○32,000円
仕　様	●ルーバ：アルブライト（鏡面つや消し仕上） ●遮光角：横方向30度／縦方向30度	



※ 非常用照明器具の組み合わせは567頁をご参照ください。
注）ソケットカバーとの併用はできません。

一般事務室・営業室・会議室におすすめ

CLASS Ⅲ





タイプ	品　番	標準価格
FHF32W2灯用	FHK42236〈単連兼用〉	○32,000円
仕　様	●ルーバ：アルブライト（鏡面つや消し仕上） ●遮光角：横方向30度／縦方向30度	



※ 非常用照明器具の組み合わせは567頁をご参照ください。
注）ソケットカバーとの併用はできません。

マルチコンフォート15（150mm・220mm幅タイプ）

一般事務室におすすめ





タイプ	品　番	標準価格
FHF16W2灯用	FHK22270〈単連兼用〉	㊗6,500円
FHF32W1灯用	FHK41270〈単連兼用〉	○7,400円
FHF32W2灯用	FHK42270〈単連兼用〉	8,200円
FHF50W1灯用	FHK61270〈単連兼用〉	㊗8,200円
FHF50W2灯用	FHK62270〈単連兼用〉	㊗9,000円
仕　様	●ルーバ：鋼板（ホワイト） ●遮光角：横方向15度／縦方向15度	



※ 非常用照明器具の組み合わせは564頁をご参照ください。

乳白パネル（150mm・220mm幅タイプ）

会議室・役員室・応接室におすすめ





タイプ	品　番	標準価格
FHF32W1灯用	FHK41306〈単連兼用〉	○ 8,600円
FHF32W2灯用	FHK42306〈単連兼用〉	○ 9,400円
FHF50W1灯用	FHK61306〈単連兼用〉	㊗ 9,400円
FHF50W2灯用	FHK62306〈単連兼用〉	㊗11,400円
仕　様	●パネル：クリーンアクリル（乳白） ●枠：鋼板（ホワイト）	



注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。
注）ソケットカバーとの併用はできません。

プリズムパネル（150mm・220mm幅タイプ）

会議室・営業室におすすめ





タイプ	品　番	標準価格
FHF32W1灯用	FHK41307〈単連兼用〉	○ 8,600円
FHF32W2灯用	FHK42307〈単連兼用〉	○ 9,400円
FHF50W1灯用	FHK61307〈単連兼用〉	㊗ 9,400円
FHF50W2灯用	FHK62307〈単連兼用〉	㊗11,400円
仕　様	●パネル：アクリル（プリズム） ●枠：鋼板（ホワイト）	



注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。
注）ソケットカバーとの併用はできません。

標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォート基本灯具（埋込穴150mm・220mm幅タイプ）

旧カタログ

FHF16W×2

基本灯具(埋込穴220mm幅タイプ)



FHA22780

PH1　○標準価格 25,000円㊐ (50W)(80.0 lm/W)
PH2(200V)　○標準価格 25,000円㊐ (50W)(80.0 lm/W)
PE2(200V)　◎標準価格 28,500円㊐ (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　プラスユニット取付可能
　　2.8kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
　　■連結用器具
　　FHA22782(連結右用・ソエ板付)
　　FHA22783(連結左用)



■連結用基本灯具（埋込穴寸法 220×(1231×N+622+10)）



空調ダクト回避型

NEW (PE)　ソケットカバー (86頁参照)　姿　省電力　省施工　埋込穴 220×626

FHF16W×2

基本灯具(埋込穴220mm幅タイプ)



FHA22776

PT1　○標準価格 28,000円㊐ (51W)(78.4 lm/W)
PT2(200V)　○標準価格 28,000円㊐ (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　プラスユニット取付可能
　　2.8kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
　　■連結用器具
　　FHA22778(連結右用・ソエ板付)
　　FHA22779(連結左用)



■連結用基本灯具（埋込穴寸法 220×(1231×N+622+10)）



空調ダクト回避型

ソケットカバー (86頁参照)　姿　省電力　省施工　埋込穴 220×626

FHF32W×2

基本灯具(埋込穴220mm幅タイプ)



標準タイプ

FHA42776

PH1　○標準価格 25,500円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)　○標準価格 25,500円㊐ (98W)(91.8 lm/W)
PT1　○標準価格 31,500円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)　○標準価格 31,500円㊐ (98W)(91.8 lm/W)
PR1　○標準価格 34,000円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PR2(200V)　○標準価格 34,000円㊐ (98W)(91.8 lm/W)
PD1　○標準価格 34,500円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PD2(200V)　○標準価格 34,500円㊐ (98W)(91.8 lm/W)
PE1　○標準価格 28,500円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)　○標準価格 28,500円㊐ (98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・5.5kg
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FHF42776(561頁参照)
　　■連結用器具
　　FHA42777(連結中用・ソエ板付)
　　FHA42778(連結右用・ソエ板付)
　　FHA42779(連結左用)

公共施設型番 FRS15-322 (PH・PT・PD)
埋込穴 220×1235

空調用（リターンタイプ）

FHR42771

PH1　◎標準価格 28,000円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)　◎標準価格 28,000円㊐ (98W)(91.8 lm/W)
PT1　◎標準価格 34,000円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)　◎標準価格 34,000円㊐ (98W)(91.8 lm/W)
PE1　◎標準価格 31,000円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)　◎標準価格 31,000円㊐ (98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)・5.4kg
スリット開口面積:0.015㎡

埋込穴 220×1235

断熱・遮音施工用SBタイプ

FHA42774

PT1　◎標準価格 34,500円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)　◎標準価格 34,500円㊐ (98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)・6.0kg
備　考:注)断熱・遮音施工用SBタイプは
　　空調ダクト回避はできません。

SB　埋込穴 223×1242

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:反射板:鋼板(ホワイト)
　　プラスユニット取付可能
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度

空調ダクト回避型
ソケットカバー (86頁参照)　姿　省電力　省施工

■連結用基本灯具（埋込穴寸法 220×(1231×N+12)）
(ソケットカバー同梱)



連結左用	連結中用(ソエ板付)	連結右用(ソエ板付)
FHA42779	FHA42777	FHA42778
PH1○25,500円	PH1○25,500円	PH1○25,500円
PH2○25,500円	PH2○25,500円	PH2○25,500円
PT1◎31,500円	PT1◎31,500円	PT1◎31,500円
PT2◎31,500円	PT2◎31,500円	PT2◎31,500円
PR1◎34,000円	PR1◎34,000円	PR1◎34,000円
PR2◎34,000円	PR2◎34,000円	PR2◎34,000円
PD1◎34,500円	PD1◎34,500円	PD1◎34,500円
PD2◎34,500円	PD2◎34,500円	PD2◎34,500円
PE1◎28,500円	PE1◎28,500円	PE1◎28,500円
PE2◎28,500円	PE2◎28,500円	PE2◎28,500円

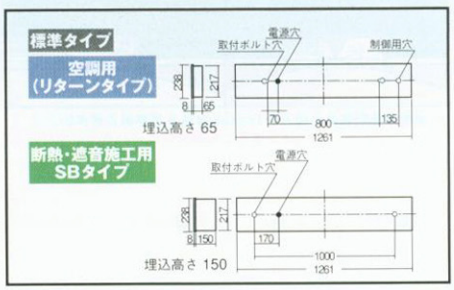

FHF32W×1

基本灯具(埋込穴150mm幅タイプ)

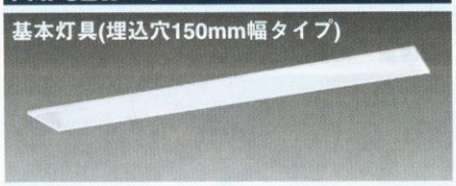

FHA41776

PH1　○標準価格 24,000円㊐ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V)　○標準価格 24,000円㊐ (49W)(91.8 lm/W)
PT1　○標準価格 30,000円㊐ (49W)(91.8 lm/W)
PT2(200V)　○標準価格 30,000円㊐ (49W)(91.8 lm/W)
PD1　◎標準価格 33,000円㊐ (50W)(90.0 lm/W)
PD2(200V)　◎標準価格 33,000円㊐ (49W)(91.8 lm/W)
PE1　◎標準価格 28,500円㊐ (50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V)　◎標準価格 28,500円㊐ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　プラスユニット取付可能
　　4.3kg(PH)・3.9kg(PT・PD)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向0度
　　同タイプ非常用照明器具
　　FHF41776(561頁参照)



空調ダクト回避型

NEW (PE)　公共施設型番 FRS15-321　姿　省電力　埋込穴 150×1235

FHF32W×1　定格出力型

基本灯具(埋込穴150mm幅タイプ)



FHA41786

PN1　○標準価格 17,200円㊐ (36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V)　◎標準価格 17,200円㊐ (35W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.2kg
　　プラスユニット取付可能
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向0度
　　同タイプ非常用照明器具
　　FHF41786(561頁参照)



公共施設型番 FRS15-321　姿　省電力　省施工　埋込穴 150×1235

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

FHF32W×2　定格出力型

基本灯具(埋込穴220mm幅タイプ)

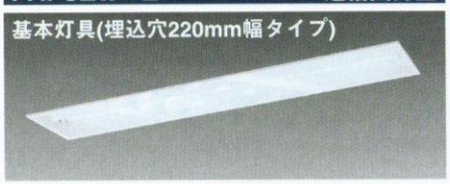

FHA42786

PN1　○標準価格 **20,500円**㊐ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 **20,500円**㊐ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　5.6kg
　　プラスユニット取付可能
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
　　同タイプ非常用照明器具
　　FHF42786(562頁参照)
　　■連結用器具
　　FHA42787(連結中用)
　　FHA42788(連結右用)
　　FHA42789(連結左用)

光出力
3200 lm／灯固定型



公共施設型番
FRS15-322　姿　省電力　省施工

埋込穴
220×1235

FHF50W×1

基本灯具(埋込穴150mm幅タイプ)



FHA61776

PT1　㊐標準価格 **47,000円**㊐ (72W)(88.9 lm/W)
PT2(200V)　㊐標準価格 **47,000円**㊐ (72W)(88.9 lm/W)

50W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　プラスユニット取付可能
　　5.0kg
推奨ランプ:FHF50EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向0度



空調ダクト回避型

文部省型番
M-FRS15-501
M-FRS19-501　姿　省電力　省施工

埋込穴
150×1535

FHF50W×2

基本灯具(埋込穴220mm幅タイプ)

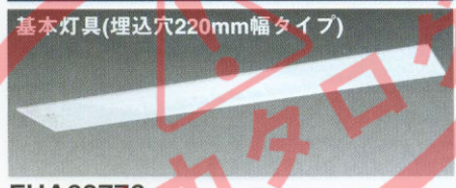

FHA62776

PT1　○標準価格 **49,500円**㊐ (143W)(89.5 lm/W)
PT2(200V)　○標準価格 **49,500円**㊐ (141W)(90.8 lm/W)

50W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　プラスユニット取付可能
　　6.3kg
推奨ランプ:FHF50EX-N
全光束:12800 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度



空調ダクト回避型

ソケットカバー　文部省型番
(86頁参照) M-FRS15-502　姿　省電力　省施工

埋込穴
220×1535

FHF32W×2

基本灯具(空調用／吹出し・リターン兼用タイプ)

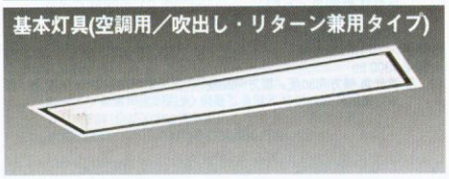

FHR42776

PH1　㊐標準価格 **54,000円**㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)　㊐標準価格 **54,000円**㊐ (98W)(91.8 lm/W)
PT1　㊐標準価格 **60,000円**㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)　㊐標準価格 **60,000円**㊐ (98W)(91.8 lm/W)
PE1　㊐標準価格 **57,000円**㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)　㊐標準価格 **57,000円**㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　スリット開口面積:0.024㎡
　　プラスユニット取付可能
　　11.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　適合リターンカバー・NS15184(右記参照)



ソケットカバー
(86頁参照)　姿　省電力　省施工

埋込穴
321×1344

●適合ディフューザー

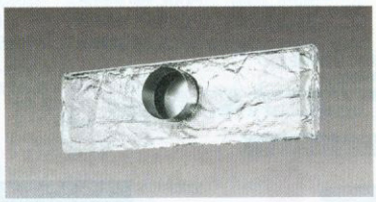

NS15230

㊐標準価格 **29,500円**

仕　様:寸法ダクト接続口φ150・吹出口面積0.02(㎡)
備　考:ディフューザー取付時の埋込高さ270
　　断熱材付

●適合リターンカバー

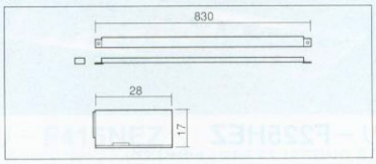

NS15184

㊐標準価格 **3,800円**

仕　様:鋼板0.6
備　考:内側ブラック塗装
　　リターン開口面積　0.012(㎡)

●単体専用ソケットカバー

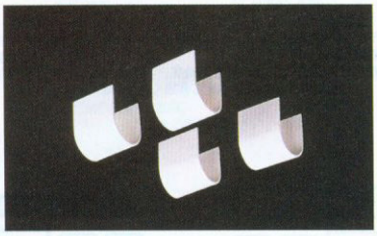

FHK42711　㊐標準価格 **1,000円**

仕　様:プラスチック(ホワイト)
　　2灯タイプ単体用専用(4個入)
備　考:適合器具
　　FHA22776・FHA42774・FHA42776
　　FHA62776・FHF42776・FHR42771
　　FHR42776・FHS42700・FHS42730
　　FHS42750・FHS42770
　　注)下面開放としてお使いの場合のみ取付可能です。
　　プラスユニット取付時には使用できません。

フリーコンフォート（埋込穴220mm幅タイプ）

FHF16W×2
マルチコンフォート15



フリーF226HCB
(基本灯具・FHA22780＋プラスユニット・FHK22270)

PH1 ㊗標準価格 31,500円㊗ (50W)(80.0 lm/W)
PH2(200V) ㊗標準価格 31,500円㊗ (50W)(80.0 lm/W)
PE2(200V) ㊗標準価格 35,000円㊗ (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
3.8kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
※寸法図については下記をご参照ください。

空調ダクト回避型
NEW (PE) 姿 省電力 省施工 埋込穴 220×626

FHF16W×2
マルチコンフォート15



フリーF225HCB
(基本灯具・FHA22776＋プラスユニット・FHK22270)

PT1 ㊗標準価格 34,500円㊗ (51W)(78.4 lm/W)
PT2(200V) ㊗標準価格 34,500円㊗ (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
3.8kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
※寸法図については下記をご参照ください。

空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工 埋込穴 220×626

FHF16W×2
OAコンフォート(金属) CLASS Ⅰ



フリーF226HEX
(基本灯具・FHA22780＋プラスユニット・FHK22215)

PH1 ㊗標準価格 40,000円㊗ (50W)(80.0 lm/W)
PH2(200V) ㊗標準価格 40,000円㊗ (50W)(80.0 lm/W)
PE2(200V) ㊗標準価格 43,500円㊗ (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
3.7kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については下記をご参照ください。

空調ダクト回避型
NEW (PE) 姿 省電力 省施工 埋込穴 220×626

FHF16W×2
OAコンフォート(金属) CLASS Ⅰ

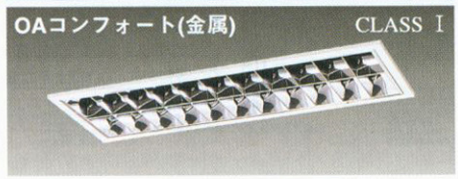

フリーF225HEX
(基本灯具・FHA22776＋プラスユニット・FHK22215)

PT1 ㊗標準価格 43,000円㊗ (51W)(78.4 lm/W)
PT2(200V) ㊗標準価格 43,000円㊗ (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
3.7kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については下記をご参照ください。

空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工 埋込穴 220×626

FHF16W×2
OAコンフォート(金属) CLASS Ⅱ

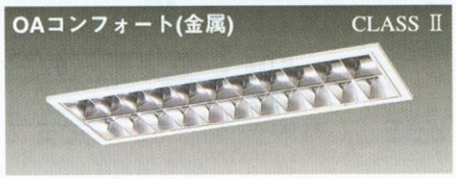

フリーF226HEY
(基本灯具・FHA22780＋プラスユニット・FHK22225)

PH1 ㊗標準価格 40,000円㊗ (50W)(80.0 lm/W)
PH2(200V) ㊗標準価格 40,000円㊗ (50W)(80.0 lm/W)
PE2(200V) ㊗標準価格 43,500円㊗ (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
3.7kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については下記をご参照ください。

空調ダクト回避型
NEW (PE) 姿 省電力 省施工 埋込穴 220×626

FHF16W×2
OAコンフォート(金属) CLASS Ⅱ

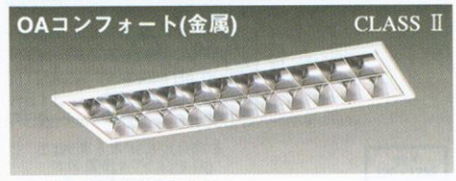

フリーF225HEY
(基本灯具・FHA22776＋プラスユニット・FHK22225)

PT1 ㊗標準価格 43,000円㊗ (51W)(78.4 lm/W)
PT2(200V) ㊗標準価格 43,000円㊗ (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
3.7kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については下記をご参照ください。

空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工 埋込穴 220×626

FHF16W×2
OAコンフォート(アルミ) CLASS Ⅲ

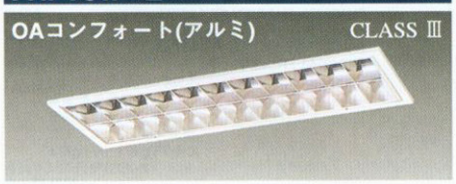

フリーF226HEZ
(基本灯具・FHA22780＋プラスユニット・FHK22235)

PH1 ㊗標準価格 40,000円㊗ (50W)(80.0 lm/W)
PH2(200V) ㊗標準価格 40,000円㊗ (50W)(80.0 lm/W)
PE2(200V) ㊗標準価格 43,500円㊗ (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
3.3kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については右記をご参照ください。

空調ダクト回避型
NEW (PE) 姿 省電力 省施工 埋込穴 220×626

FHF16W×2
OAコンフォート(アルミ) CLASS Ⅲ

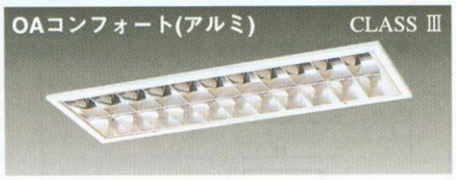

フリーF225HEZ
(基本灯具・FHA22776＋プラスユニット・FHK22235)

PT1 ㊗標準価格 43,000円㊗ (51W)(78.4 lm/W)
PT2(200V) ㊗標準価格 43,000円㊗ (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
3.3kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については右記をご参照ください。

空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工 埋込穴 220×626

フリーF226HCB・フリーF226HEX
フリーF226HEY・フリーF226HEZ



フリーF225HCB・フリーF225HEX
フリーF225HEY・フリーF225HEZ



当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

FHF32W×1

マルチコンフォート15

フリーF415HCB
(基本灯具・FHA41776＋プラスユニット・FHK41270)

PH1	○標準価格 31,400円㊞	(50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 31,400円㊞	(49W)(91.8 lm/W)
PT1	○標準価格 37,400円㊞	(49W)(91.8 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 37,400円㊞	(49W)(91.8 lm/W)
PD1	㊜標準価格 40,400円㊞	(50W)(90.0 lm/W)
PD2(200V)	㊜標準価格 40,400円㊞	(49W)(91.8 lm/W)
PE1	㊜標準価格 35,900円㊞	(50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V)	㊜標準価格 35,900円㊞	(49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　5.8kg(PH)・5.4kg(PT・PD)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ415HCB(562頁参照)
※寸法図については下記をご参照ください。

空調ダクト回避型

NEW (PE)

公共施設型番
FRS15L5-321
FRL9-321

姿 省電力 省施工 埋込穴 150×1235

FHF32W×1 定格出力型

マルチコンフォート15

フリーF415NCB
(基本灯具・FHA41786＋プラスユニット・FHK41270)

PN1	○標準価格 24,600円㊞	(36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V)	㊜標準価格 24,600円㊞	(35W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ1.2
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　5.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向15度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ415NCB(562頁参照)
※寸法図については下記をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型

公共施設型番
FRS15L5-321
FRL9-321

姿 省電力 省施工 埋込穴 150×1235

FHF32W×1

OAコンフォート(金属) CLASS Ⅰ

フリーF415HEX
(基本灯具・FHA41776＋プラスユニット・FHK41215)

PH1	○標準価格 40,300円㊞	(50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 40,300円㊞	(49W)(91.8 lm/W)
PT1	○標準価格 46,300円㊞	(49W)(91.8 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 46,300円㊞	(49W)(91.8 lm/W)
PD1	㊜標準価格 49,300円㊞	(50W)(90.0 lm/W)
PD2(200V)	㊜標準価格 49,300円㊞	(49W)(91.8 lm/W)
PE1	㊜標準価格 44,800円㊞	(50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V)	㊜標準価格 44,800円㊞	(49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　　5.4kg(PH)・5.0kg(PT・PD)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ415HEX(562頁参照)
※寸法図については下記をご参照ください。

空調ダクト回避型

NEW (PE)

公共施設型番
FRS15L3V1-321

姿 省電力 省施工 埋込穴 150×1235

FHF32W×1 定格出力型

OAコンフォート(金属) CLASS Ⅰ

フリーF415NEX
(基本灯具・FHA41786＋プラスユニット・FHK41215)

PN1	○標準価格 33,500円㊞	(36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V)	㊜標準価格 33,500円㊞	(35W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　　4.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ415NEX(563頁参照)
※寸法図については下記をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型

公共施設型番
FRS15L3V1-321

姿 省電力 省施工 埋込穴 150×1235

FHF32W×1

OAコンフォート(金属) CLASS Ⅱ

フリーF415HEY
(基本灯具・FHA41776＋プラスユニット・FHK41225)

PH1	○標準価格 40,300円㊞	(50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 40,300円㊞	(49W)(91.8 lm/W)
PT1	○標準価格 46,300円㊞	(49W)(91.8 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 46,300円㊞	(49W)(91.8 lm/W)
PD1	㊜標準価格 49,300円㊞	(50W)(90.0 lm/W)
PD2(200V)	㊜標準価格 49,300円㊞	(49W)(91.8 lm/W)
PE1	㊜標準価格 44,800円㊞	(50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V)	㊜標準価格 44,800円㊞	(49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　　5.4kg(PH)・5.0kg(PT・PD)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ415HEY(563頁参照)
※寸法図については下記をご参照ください。

空調ダクト回避型

NEW (PE)

公共施設型番
FRS15L3V2-321

姿 省電力 省施工 埋込穴 150×1235

FHF32W×1 定格出力型

OAコンフォート(金属) CLASS Ⅱ

フリーF415NEY
(基本灯具・FHA41786＋プラスユニット・FHK41225)

PN1	○標準価格 33,500円㊞	(36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V)	㊜標準価格 33,500円㊞	(35W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　　4.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ415NEY(563頁参照)
※寸法図については下記をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型

公共施設型番
FRS15L3V2-321

姿 省電力 省施工 埋込穴 150×1235

FHF32W×1

OAコンフォート(金属) CLASS Ⅲ

フリーF415HEZ
(基本灯具・FHA41776＋プラスユニット・FHK41235)

PH1	○標準価格 40,300円㊞	(50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 40,300円㊞	(49W)(91.8 lm/W)
PT1	○標準価格 46,300円㊞	(49W)(91.8 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 46,300円㊞	(49W)(91.8 lm/W)
PD1	㊜標準価格 49,300円㊞	(50W)(90.0 lm/W)
PD2(200V)	㊜標準価格 49,300円㊞	(49W)(91.8 lm/W)
PE1	㊜標準価格 44,800円㊞	(50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V)	㊜標準価格 44,800円㊞	(49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　4.9kg(PH)・4.5kg(PT・PD)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ415HEZ(563頁参照)
※寸法図については右記をご参照ください。

空調ダクト回避型

NEW (PE)

公共施設型番
FRS15L3V3-321

姿 省電力 省施工 埋込穴 150×1235

FHF32W×1 定格出力型

OAコンフォート(金属) CLASS Ⅲ

フリーF415NEZ
(基本灯具・FHA41786＋プラスユニット・FHK41235)

PN1	○標準価格 33,500円㊞	(36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V)	㊜標準価格 33,500円㊞	(35W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上／白)
　　4.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ415NEZ(564頁参照)
※寸法図については右記をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型

公共施設型番
FRS15L3V3-321

姿 省電力 省施工 埋込穴 150×1235

フリーF415HCB・フリーF415HEX
フリーF415HEY・フリーF415HEZ



フリーF415NCB・フリーF415NEX
フリーF415NEY・フリーF415NEZ



在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊜…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊞…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォート（埋込穴150mm・220mm幅タイプ）

FHF32W×1

乳白パネル



フリーF415HPF
(基本灯具・FHA41776＋プラスユニット・FHK41306)

PH1	○標準価格	32,600円(別)	(50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格	32,600円(別)	(49W)(91.8 lm/W)
PT1	○標準価格	38,600円(別)	(49W)(91.8 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格	38,600円(別)	(49W)(91.8 lm/W)
PD1	◎標準価格	41,600円(別)	(50W)(90.0 lm/W)
PD2(200V)	◎標準価格	41,600円(別)	(49W)(91.8 lm/W)
PE1	◎標準価格	37,100円(別)	(50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V)	◎標準価格	37,100円(別)	(49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
5.5kg(PH)・5.1kg(PT・PD)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

空調ダクト回避型
NEW
(PE)
公共施設型番 FRS15F2-321
姿 省電力 省施工
埋込穴 150×1235

FHF32W×1　定格出力型

乳白パネル

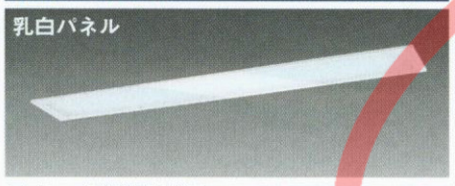

フリーF415NPF
(基本灯具・FHA41786＋プラスユニット・FHK41306)

PN1	○標準価格	25,800円(別)	(36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V)	◎標準価格	25,800円(別)	(35W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
5.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型
公共施設型番 FRS15F2-321
姿 省電力 省施工
埋込穴 150×1235

FHF32W×2

マルチコンフォート15

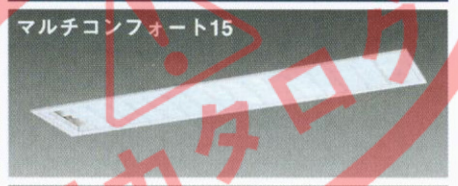

標準タイプ

フリーF425HCB
(基本灯具・FHA42776＋プラスユニット・FHK42270)

PH1	○標準価格	33,700円(別)	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格	33,700円(別)	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	○標準価格	39,700円(別)	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格	39,700円(別)	(98W)(91.8 lm/W)
PR1	○標準価格	42,200円(別)	(99W)(90.9 lm/W)
PR2(200V)	○標準価格	42,200円(別)	(98W)(91.8 lm/W)
PD1	○標準価格	42,700円(別)	(99W)(90.9 lm/W)
PD2(200V)	○標準価格	42,700円(別)	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	○標準価格	36,700円(別)	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	○標準価格	36,700円(別)	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板・7.6kg(PH)
7.2kg(PT・PR・PD)
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
フリーFJ425HCB(564頁参照)
※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、85頁をご参照ください。

公共施設型番 FRS15L5-322 (PH・PT・PD)
埋込穴 220×1235

FHF32W×1

プリズムパネル



フリーF415HZP
(基本灯具・FHA41776＋プラスユニット・FHK41307)

PH1	○標準価格	32,600円(別)	(50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格	32,600円(別)	(49W)(91.8 lm/W)
PT1	○標準価格	38,600円(別)	(49W)(91.8 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格	38,600円(別)	(49W)(91.8 lm/W)
PD1	◎標準価格	41,600円(別)	(50W)(90.0 lm/W)
PD2(200V)	◎標準価格	41,600円(別)	(49W)(91.8 lm/W)
PE1	◎標準価格	37,100円(別)	(50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V)	◎標準価格	37,100円(別)	(49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)
5.5kg(PH)・5.1kg(PT・PD)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

空調ダクト回避型
NEW
(PE)
姿 省電力 省施工
埋込穴 150×1235

FHF32W×1　定格出力型

プリズムパネル

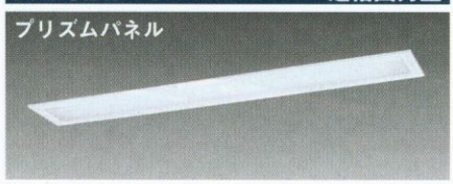

フリーF415NZP
(基本灯具・FHA41786＋プラスユニット・FHK41307)

PN1	○標準価格	25,800円(別)	(36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V)	◎標準価格	25,800円(別)	(35W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)
5.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型
姿 省電力 省施工
埋込穴 150×1235

フリーF425NCB　定格出力型
(基本灯具・FHA42786＋プラスユニット・FHK42270)

PN1	○標準価格	28,700円(別)	(71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V)	○標準価格	28,700円(別)	(70W)(91.4 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板・7.6kg
全光束:6400 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
フリーFJ425NCB(564頁参照)
注)空調ダクト回避はできません。
※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、85頁をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型
公共施設型番 FRS15L5-322
埋込穴 220×1235

タイマーセルコン

フリーF4258HCB（5月発売）
NEW
(基本灯具・FHS42786＋プラスユニット・FHK42270)

PF2(200V)	○標準価格	39,700円(別)	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
フリーFJ4258HCB(564頁参照)
※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。
連結につきましても16頁をご参照ください。

照度自動補正機能付
埋込穴 220×1235

空調用（リターンタイプ）

フリーFS425HCB
(基本灯具・FHR42771＋プラスユニット・FHK42270)

PH1	◎標準価格	36,200円(別)	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	◎標準価格	36,200円(別)	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	◎標準価格	42,200円(別)	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	◎標準価格	42,200円(別)	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	◎標準価格	39,200円(別)	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	◎標準価格	39,200円(別)	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・7.5kg(PH)・7.1kg(PT)
スリット開口面積:0.015㎡
全光束:9000 lm

埋込穴 220×1235

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB425HCB
SB
(基本灯具・FHA42774＋プラスユニット・FHK42270)

PT1	◎標準価格	42,700円(別)	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	◎標準価格	42,700円(別)	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・7.7kg
全光束:9000 lm
備　考:注)断熱・遮音施工用SBタイプは空調ダクト回避はできません。

埋込穴 223×1242

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FHF32EX-N
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
※寸法図については左記をご参照ください。

空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工

フリーF415HPF
フリーF415HZP



埋込高さ 95

フリーF415NPF
フリーF415NZP



埋込高さ 95

標準タイプ
タイマーセルコン
空調用（リターンタイプ）



定格出力型



断熱・遮音施工用SBタイプ



省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

フリーコンフォート（埋込穴220mm幅タイプ）

※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は95頁をご参照ください。

FHF32W×2

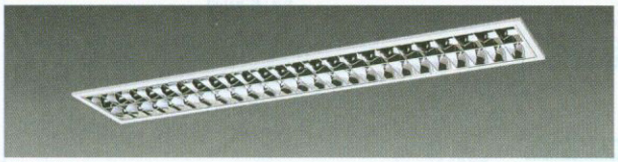

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FHF32EX-N
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度

空調ダクト回避型

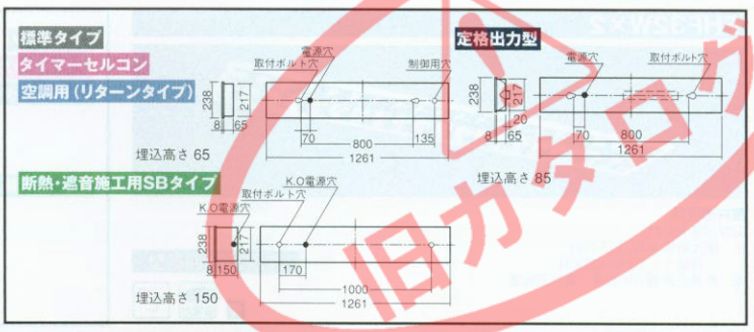

旧カタログ

OAコンフォート(プラスチック) CLASS Ⅰ



標準タイプ

フリーF425HDX
(基本灯具・FHA42776+プラスユニット・FHK42217)

PH1	○標準価格 41,500円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 41,500円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	○標準価格 47,500円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 47,500円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PR1	○標準価格 50,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PR2(200V)	○標準価格 50,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PD1	○標準価格 50,500円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PD2(200V)	○標準価格 50,500円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	○標準価格 44,500円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	○標準価格 44,500円㊞	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板・ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
7.4kg(PH)・7.0kg(PT・PR・PD)
全光束:9000 lm
備　考:※連結の場合は連結専用基本灯具が
ありますので、85頁をご参照ください。

埋込穴 220×1235

フリーF425NDX 定格出力型
(基本灯具・FHA42786+プラスユニット・FHK42217)

PN1	○標準価格 36,500円㊞	(71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V)	○標準価格 36,500円㊞	(70W)(91.4 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板・ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
7.4kg
全光束:6400 lm
備　考:※連結の場合は連結専用基本灯具が
ありますので、85頁をご参照ください。
注)空調ダクト回避はできません。

光出力 3200 lm／灯固定型

埋込穴 220×1235

タイマーセルコン

フリーF4258HDX（5月発売） NEW
(基本灯具・FHS42786+プラスユニット・FHK42217)

PF2(200V)	○標準価格 47,500円㊞	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・本体:亜鉛鋼板
ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
全光束:9000 lm
備　考:※タイマーセルコンについて詳しくは16頁を
ご参照ください。
連結につきましても16頁をご参照ください。

照度自動補正機能付

埋込穴 220×1235

空調用（リターンタイプ）

フリーFS425HDX
(基本灯具・FHR42771+プラスユニット・FHK42217)

PH1	㊟標準価格 44,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	㊟標準価格 44,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊟標準価格 50,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊟標準価格 50,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊟標準価格 47,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	㊟標準価格 47,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
7.3kg(PH)・6.9kg(PT)
スリット開口面積:0.015㎡
全光束:9000 lm

埋込穴 220×1235

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB425HDX SB
(基本灯具・FHA42774+プラスユニット・FHK42217)

PT1	㊟標準価格 50,500円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊟標準価格 50,500円㊞	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
7.5kg
全光束:9000 lm
備　考:注)断熱・遮音施工用SBタイプは
空調ダクト回避はできません。

埋込穴 223×1242

OAコンフォート(プラスチック) CLASS Ⅱ



標準タイプ

フリーF425HDY
(基本灯具・FHA42776+プラスユニット・FHK42227)

PH1	○標準価格 41,500円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 41,500円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	○標準価格 47,500円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 47,500円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PR1	○標準価格 50,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PR2(200V)	○標準価格 50,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PD1	○標準価格 50,500円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PD2(200V)	○標準価格 50,500円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	○標準価格 44,500円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	○標準価格 44,500円㊞	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板・ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
7.4kg(PH)・7.0kg(PT・PR・PD)
全光束:9000 lm
備　考:※連結の場合は連結専用基本灯具が
ありますので、85頁をご参照ください。

埋込穴 220×1235

フリーF425NDY 定格出力型
(基本灯具・FHA42786+プラスユニット・FHK42227)

PN1	○標準価格 36,500円㊞	(71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V)	○標準価格 36,500円㊞	(70W)(91.4 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
7.4kg
全光束:6400 lm
備　考:※連結の場合は連結専用基本灯具が
ありますので、85頁をご参照ください。
注)空調ダクト回避はできません。

光出力 3200 lm／灯固定型

埋込穴 220×1235

タイマーセルコン

フリーF4258HDY（5月発売） NEW
(基本灯具・FHS42786+プラスユニット・FHK42227)

PF2(200V)	○標準価格 47,500円㊞	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・本体:亜鉛鋼板
ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
全光束:9000 lm
備　考:※タイマーセルコンについて詳しくは16頁を
ご参照ください。
連結につきましても16頁をご参照ください。

照度自動補正機能付

埋込穴 220×1235

空調用（リターンタイプ）

フリーFS425HDY
(基本灯具・FHR42771+プラスユニット・FHK42227)

PH1	㊟標準価格 44,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	㊟標準価格 44,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊟標準価格 50,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊟標準価格 50,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊟標準価格 47,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	㊟標準価格 47,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
7.3kg(PH)・6.9kg(PT)
スリット開口面積:0.015㎡
全光束:9000 lm

埋込穴 220×1235

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB425HDY SB
(基本灯具・FHA42774+プラスユニット・FHK42227)

PT1	㊟標準価格 50,500円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊟標準価格 50,500円㊞	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
7.5kg
全光束:9000 lm
備　考:注)断熱・遮音施工用SBタイプは
空調ダクト回避はできません。

埋込穴 223×1242

OAコンフォート(プラスチック) CLASS Ⅲ



標準タイプ

フリーF425HDZ
(基本灯具・FHA42776+プラスユニット・FHK42237)

PH1	○標準価格 41,500円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 41,500円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	○標準価格 47,500円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 47,500円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PR1	○標準価格 50,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PR2(200V)	○標準価格 50,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PD1	○標準価格 50,500円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PD2(200V)	○標準価格 50,500円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	○標準価格 44,500円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	○標準価格 44,500円㊞	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板・ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
7.4kg(PH)・7.0kg(PT・PR・PD)
全光束:9000 lm
備　考:※連結の場合は連結専用基本灯具が
ありますので、85頁をご参照ください。

埋込穴 220×1235

フリーF425NDZ 定格出力型
(基本灯具・FHA42786+プラスユニット・FHK42237)

PN1	○標準価格 36,500円㊞	(71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V)	○標準価格 36,500円㊞	(70W)(91.4 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
7.4kg
全光束:6400 lm
備　考:※連結の場合は連結専用基本灯具が
ありますので、85頁をご参照ください。
注)空調ダクト回避はできません。

光出力 3200 lm／灯固定型

埋込穴 220×1235

タイマーセルコン

フリーF4258HDZ（5月発売） NEW
(基本灯具・FHS42786+プラスユニット・FHK42237)

PF2(200V)	○標準価格 47,500円㊞	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・本体:亜鉛鋼板
ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
全光束:9000 lm
備　考:※タイマーセルコンについて詳しくは16頁を
ご参照ください。
連結につきましても16頁をご参照ください。

照度自動補正機能付

埋込穴 220×1235

空調用（リターンタイプ）

フリーFS425HDZ
(基本灯具・FHR42771+プラスユニット・FHK42237)

PH1	㊟標準価格 44,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	㊟標準価格 44,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊟標準価格 50,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊟標準価格 50,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊟標準価格 47,000円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	㊟標準価格 47,000円㊞	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト))・ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
7.3kg(PH)・6.9kg(PT)
スリット開口面積:0.015㎡
全光束:9000 lm

埋込穴 220×1235

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB425HDZ SB
(基本灯具・FHA42774+プラスユニット・FHK42237)

PT1	㊟標準価格 50,500円㊞	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊟標準価格 50,500円㊞	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
7.5kg
全光束:9000 lm
備　考:注)断熱・遮音施工用SBタイプは
空調ダクト回避はできません。

埋込穴 223×1242

フリーコンフォート（埋込穴220mm幅タイプ）

FHF32W×2

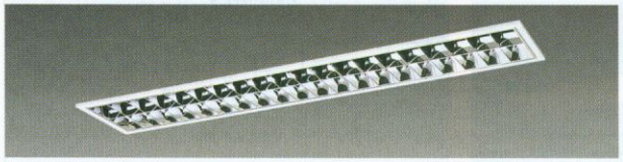

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:反射板:鋼板(ホワイト)
　　推奨ランプ:FHF32EX-N
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度

空調ダクト回避型

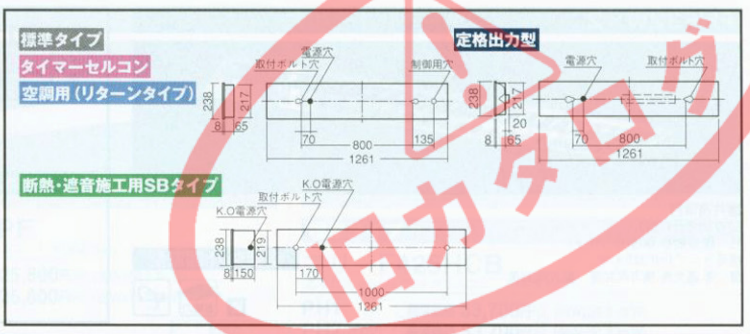

旧カタログ

OAコンフォート(金属) CLASS Ⅰ

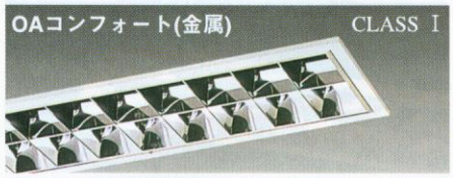

標準タイプ

フリーF425HEX
（基本灯具:FHA42776＋プラスユニット:FHK42215）

PH1	○標準価格 45,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 45,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	○標準価格 51,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 51,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PR1	○標準価格 54,300円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PR2(200V)	○標準価格 54,300円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PD1	○標準価格 54,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PD2(200V)	○標準価格 54,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	○標準価格 48,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	○標準価格 48,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　　7.5kg(PH)・7.1kg(PT・PR・PD)・全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ425HEX(565頁参照)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具が
　　ありますので、85頁をご参照ください。

公共施設型番 FRS15L3V1-322 (PH・PT・PD)

埋込穴 220×1235

フリーF425NEX 定格出力型
（基本灯具:FHA42786＋プラスユニット:FHK42215）

PN1	○標準価格 40,800円㊒	(71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V)	○標準価格 40,800円㊒	(70W)(91.4 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・ルーバ:鋼板(鏡面仕上)・7.5kg
全光束:6400 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ425NEX(565頁参照)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具が
　　ありますので、85頁をご参照ください。
　　注)空調ダクト回避はできません。

光出力 3200 lm／灯固定型

公共施設型番 FRS15L3V1-322

埋込穴 220×1235

タイマーセルコン

フリーF4258HEX（5月発売） NEW
（基本灯具:FHS42786＋プラスユニット:FHK42215）

PF2(200V)	○標準価格 51,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・本体:亜鉛鋼板
　　ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ4258HEX(565頁参照)
　　※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。
　　連結につきましても16頁をご参照ください。

照度自動補正機能付

埋込穴 220×1235

空調用（リターンタイプ）

フリーFS425HEX
（基本灯具:FHR42771＋プラスユニット:FHK42215）

PH1	㊒標準価格 48,300円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	㊒標準価格 48,300円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊒標準価格 54,300円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格 54,300円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊒標準価格 51,300円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格 51,300円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　　7.4kg(PH)・7.0kg(PT)
　　スリット開口面積:0.015㎡
全光束:9000 lm

埋込穴 220×1235

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB425HEX SB
（基本灯具:FHA42774＋プラスユニット:FHK42215）

PT1	㊒標準価格 54,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格 54,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　　6.6kg
全光束:9000 lm
備　考:注)断熱・遮音施工用SBタイプは
　　空調ダクト回避はできません。

埋込穴 223×1242

OAコンフォート(金属) CLASS Ⅱ



標準タイプ

フリーF425HEY
（基本灯具:FHA42776＋プラスユニット:FHK42225）

PH1	○標準価格 45,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 45,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	○標準価格 51,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 51,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PR1	○標準価格 54,300円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PR2(200V)	○標準価格 54,300円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PD1	○標準価格 54,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PD2(200V)	○標準価格 54,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	○標準価格 48,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	○標準価格 48,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　　7.5kg(PH)・7.1kg(PT・PR・PD)・全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ425HEY(565頁参照)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具が
　　ありますので、85頁をご参照ください。

公共施設型番 FRS15L3V2-322 (PH・PT・PD)

埋込穴 220×1235

フリーF425NEY 定格出力型
（基本灯具:FHA42786＋プラスユニット:FHK42225）

PN1	○標準価格 40,800円㊒	(71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V)	○標準価格 40,800円㊒	(70W)(91.4 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)・7.5kg
全光束:6400 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ425NEY(565頁参照)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具が
　　ありますので、85頁をご参照ください。
　　注)空調ダクト回避はできません。

光出力 3200 lm／灯固定型

公共施設型番 FRS15L3V2-322

埋込穴 220×1235

タイマーセルコン

フリーF4258HEY（5月発売） NEW
（基本灯具:FHS42786＋プラスユニット:FHK42225）

PF2(200V)	○標準価格 51,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・本体:亜鉛鋼板
　　ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ4258HEY(565頁参照)
　　※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。
　　連結につきましても16頁をご参照ください。

照度自動補正機能付

埋込穴 220×1235

空調用（リターンタイプ）

フリーFS425HEY
（基本灯具:FHR42771＋プラスユニット:FHK42225）

PH1	㊒標準価格 48,300円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	㊒標準価格 48,300円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊒標準価格 54,300円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格 54,300円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊒標準価格 51,300円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格 51,300円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　　7.4kg(PH)・7.0kg(PT)
　　スリット開口面積:0.015㎡
全光束:9000 lm

埋込穴 220×1235

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB425HEY SB
（基本灯具:FHA42774＋プラスユニット:FHK42225）

PT1	㊒標準価格 54,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格 54,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　　6.6kg
全光束:9000 lm
備　考:注)断熱・遮音施工用SBタイプは
　　空調ダクト回避はできません。

埋込穴 223×1242

OAコンフォート(アルミ) CLASS Ⅲ

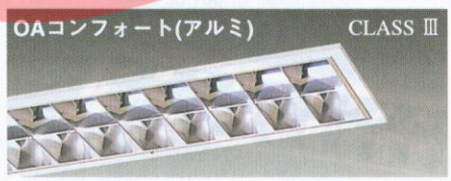

標準タイプ

フリーF425HEZ
（基本灯具:FHA42776＋プラスユニット:FHK42235）

PH1	○標準価格 45,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 45,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	○標準価格 51,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 51,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PD1	○標準価格 54,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PD2(200V)	○標準価格 54,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PR1	○標準価格 54,300円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PR2(200V)	○標準価格 54,300円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	○標準価格 48,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	○標準価格 48,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　7.5kg(PH)・7.1kg(PT・PR・PD)・全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ425HEZ(566頁参照)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具が
　　ありますので、85頁をご参照ください。

公共施設型番 FRS15L3V3-322 (PH・PT・PD)

埋込穴 220×1235

フリーF425NEZ 定格出力型
（基本灯具:FHA42786＋プラスユニット:FHK42235）

PN1	○標準価格 40,800円㊒	(71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V)	○標準価格 40,800円㊒	(70W)(91.4 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)・6.8kg
全光束:6400 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ425NEZ(566頁参照)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具が
　　ありますので、85頁をご参照ください。
　　注)空調ダクト回避はできません。

光出力 3200 lm／灯固定型

公共施設型番 FRS15L3V3-322

埋込穴 220×1235

タイマーセルコン

フリーF4258HEZ（5月発売） NEW
（基本灯具:FHS42786＋プラスユニット:FHK42235）

PF2(200V)	○標準価格 51,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・本体:亜鉛鋼板
　　ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ4258HEZ(566頁参照)
　　※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。
　　連結につきましても16頁をご参照ください。

照度自動補正機能付

埋込穴 220×1235

空調用（リターンタイプ）

フリーFS425HEZ
（基本灯具:FHR42771＋プラスユニット:FHK42235）

PH1	㊒標準価格 48,300円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	㊒標準価格 48,300円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊒標準価格 54,300円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格 54,300円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊒標準価格 51,300円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格 51,300円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　7.4kg(PH)・7.0kg(PT)
　　スリット開口面積:0.015㎡
全光束:9000 lm

埋込穴 220×1235

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB425HEZ SB
（基本灯具:FHA42774＋プラスユニット:FHK42235）

PT1	㊒標準価格 54,800円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格 54,800円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　6.6kg
全光束:9000 lm
備　考:注)断熱・遮音施工用SBタイプは
　　空調ダクト回避はできません。

埋込穴 223×1242

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

フリーコンフォート(埋込穴220mm幅タイプ)

※空調用(吹出し・リターン兼用タイプ)は95・96頁をご参照ください。

FHF32W×2

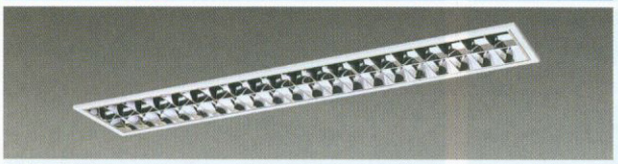

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FHF32EX-N
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度

空調ダクト回避型

姿 省電力 省施工

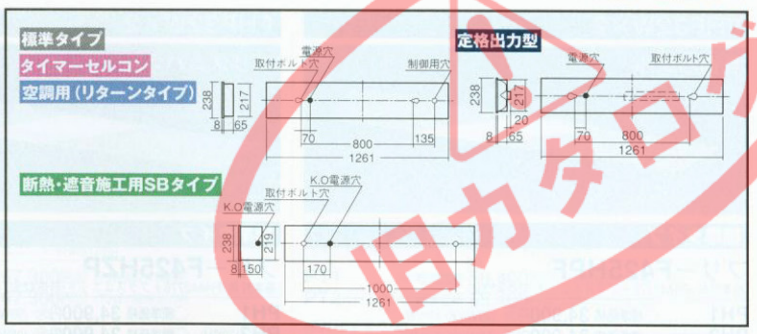

旧カタログ

OAコンフォート(アルブライト) CLASS Ⅰ



標準タイプ

フリーF425HJX
(基本灯具:FHA42776+プラスユニット:FHK42216)

PH1	○標準価格 57,500円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 57,500円㊊	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	○標準価格 63,500円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 63,500円㊊	(98W)(91.8 lm/W)
PR1	○標準価格 66,000円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PR2(200V)	○標準価格 66,000円㊊	(98W)(91.8 lm/W)
PD1	○標準価格 66,500円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PD2(200V)	○標準価格 66,500円㊊	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	○標準価格 60,500円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	○標準価格 60,500円㊊	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板・ルーバ:アルブライト(鏡面仕上)
6.8kg(PH)・6.3kg(PT・PR・PD)・全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
フリーFJ425HJX(566頁参照)
※連結の場合は連結専用基本灯具が
ありますので、85頁をご参照ください。
埋込穴 220×1235

フリーF425NJX 定格出力型
(基本灯具:FHA42786+プラスユニット:FHK42216)

PN1	○標準価格 52,500円㊊	(71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V)	○標準価格 52,500円㊊	(70W)(91.4 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板・ルーバ:アルブライト
(鏡面仕上)・6.8kg
光出力 3200 lm／灯固定型
全光束:6400 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
フリーFJ425NJX(566頁参照)
注)空調ダクト回避はできません。
※連結の場合は連結専用基本灯具が
ありますので、85頁をご参照ください。
埋込穴 220×1235

タイマーセルコン

フリーF4258HJX (5月発売) NEW
(基本灯具:FHS42786+プラスユニット:FHK42216)

PF2(200V)	○標準価格 63,500円㊊	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・本体:亜鉛鋼板
ルーバ:アルブライト(鏡面仕上)
照度自動補正機能付
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
フリーFJ4258HJX(566頁参照)
※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。
連結につきましても16頁をご参照ください。
埋込穴 220×1235

空調用(リターンタイプ)

フリーFS425HJX
(基本灯具:FHR42771+プラスユニット:FHK42216)

PH1	㊊標準価格 60,000円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	㊊標準価格 60,000円㊊	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊊標準価格 66,000円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊊標準価格 66,000円㊊	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊊標準価格 63,000円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	㊊標準価格 63,000円㊊	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:アルブライト(鏡面仕上)
6.7kg(PH)・6.3kg(PT)
スリット開口面積:0.015㎡
全光束:9000 lm
埋込穴 220×1235

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB425HJX SB
(基本灯具:FHA42774+プラスユニット:FHK42216)

PT1	㊊標準価格 66,500円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊊標準価格 66,500円㊊	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:アルブライト(鏡面仕上)
6.9kg
全光束:9000 lm
備　考:注)断熱・遮音施工用SBタイプは
空調ダクト回避はできません。
埋込穴 223×1242

OAコンフォート(アルブライト) CLASS Ⅱ



標準タイプ

フリーF425HJY
(基本灯具:FHA42776+プラスユニット:FHK42226)

PH1	○標準価格 57,500円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 57,500円㊊	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	○標準価格 63,500円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 63,500円㊊	(98W)(91.8 lm/W)
PR1	○標準価格 66,000円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PR2(200V)	○標準価格 66,000円㊊	(98W)(91.8 lm/W)
PD1	○標準価格 66,500円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PD2(200V)	○標準価格 66,500円㊊	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	○標準価格 60,500円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	○標準価格 60,500円㊊	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板・ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
6.8kg(PH)・6.4kg(PT・PR・PD)・全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
フリーFJ425HJY(567頁参照)
※連結の場合は連結専用基本灯具が
ありますので、85頁をご参照ください。
埋込穴 220×1235

フリーF425NJY 定格出力型
(基本灯具:FHA42786+プラスユニット:FHK42226)

PN1	○標準価格 52,500円㊊	(71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V)	○標準価格 52,500円㊊	(70W)(91.4 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板・ルーバ:アルブライト
(鏡面つや消し仕上)・6.8kg
光出力 3200 lm／灯固定型
全光束:6400 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
フリーFJ425NJY(567頁参照)
注)空調ダクト回避はできません。
※連結の場合は連結専用基本灯具が
ありますので、85頁をご参照ください。
埋込穴 220×1235

タイマーセルコン

フリーF4258HJY (5月発売) NEW
(基本灯具:FHS42786+プラスユニット:FHK42226)

PF2(200V)	○標準価格 63,500円㊊	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・本体:亜鉛鋼板
ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
照度自動補正機能付
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
フリーFJ4258HJY(567頁参照)
※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。
連結につきましても16頁をご参照ください。
埋込穴 220×1235

空調用(リターンタイプ)

フリーFS425HJY
(基本灯具:FHR42771+プラスユニット:FHK42226)

PH1	㊊標準価格 60,000円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	㊊標準価格 60,000円㊊	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊊標準価格 66,000円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊊標準価格 66,000円㊊	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊊標準価格 63,000円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	㊊標準価格 63,000円㊊	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
6.7kg(PH)・6.3kg(PT)
スリット開口面積:0.015㎡
全光束:9000 lm
埋込穴 220×1235

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB425HJY SB
(基本灯具:FHA42774+プラスユニット:FHK42226)

PT1	㊊標準価格 66,500円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊊標準価格 66,500円㊊	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
6.9kg
全光束:9000 lm
備　考:注)断熱・遮音施工用SBタイプは
空調ダクト回避はできません。
埋込穴 223×1242

OAコンフォート(アルブライト) CLASS Ⅲ



標準タイプ

フリーF425HJZ
(基本灯具:FHA42776+プラスユニット:FHK42236)

PH1	○標準価格 57,500円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 57,500円㊊	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	○標準価格 63,500円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 63,500円㊊	(98W)(91.8 lm/W)
PR1	○標準価格 66,000円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PR2(200V)	○標準価格 66,000円㊊	(98W)(91.8 lm/W)
PD1	○標準価格 66,500円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PD2(200V)	○標準価格 66,500円㊊	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	○標準価格 60,500円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	○標準価格 60,500円㊊	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板・ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
6.8kg(PH)・6.4kg(PT・PR・PD)・全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
フリーFJ425HJZ(567頁参照)
※連結の場合は連結専用基本灯具が
ありますので、85頁をご参照ください。
埋込穴 220×1235

フリーF425NJZ 定格出力型
(基本灯具:FHA42786+プラスユニット:FHK42236)

PN1	○標準価格 52,500円㊊	(71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V)	○標準価格 52,500円㊊	(70W)(91.4 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板・ルーバ:アルブライト
(鏡面つや消し仕上)・6.8kg
光出力 3200 lm／灯固定型
全光束:6400 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
フリーFJ425NJZ(567頁参照)
注)空調ダクト回避はできません。
※連結の場合は連結専用基本灯具が
ありますので、85頁をご参照ください。
埋込穴 220×1235

タイマーセルコン

フリーF4258HJZ (5月発売) NEW
(基本灯具:FHS42786+プラスユニット:FHK42236)

PF2(200V)	○標準価格 63,500円㊊	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・本体:亜鉛鋼板
ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
照度自動補正機能付
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
フリーFJ4258HJZ(567頁参照)
※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。
連結につきましても16頁をご参照ください。
埋込穴 220×1235

空調用(リターンタイプ)

フリーFS425HJZ
(基本灯具:FHR42771+プラスユニット:FHK42236)

PH1	㊊標準価格 60,000円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	㊊標準価格 60,000円㊊	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊊標準価格 66,000円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊊標準価格 66,000円㊊	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊊標準価格 63,000円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	㊊標準価格 63,000円㊊	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
6.7kg(PH)・6.3kg(PT)
スリット開口面積:0.015㎡
全光束:9000 lm
埋込穴 220×1235

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB425HJZ SB
(基本灯具:FHA42774+プラスユニット:FHK42236)

PT1	㊊標準価格 66,500円㊊	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊊標準価格 66,500円㊊	(98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
6.9kg
全光束:9000 lm
備　考:注)断熱・遮音施工用SBタイプは
空調ダクト回避はできません。
埋込穴 223×1242

在庫区分:無印…物流センター在庫(原則として各地の物流センターに在庫。)○…工場在庫　㊊…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊌…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォート（埋込穴150mm・220mm幅タイプ）

FHF32W×2 乳白パネル



標準タイプ

フリーF425HPF
（基本灯具・FHA42776＋プラスユニット・FHK42306）

PH1	○標準価格 34,900円㊒	(99W)	(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 34,900円㊒	(98W)	(91.8 lm/W)
PT1	○標準価格 40,900円㊒	(99W)	(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 40,900円㊒	(98W)	(91.8 lm/W)
PR1	○標準価格 43,400円㊒	(99W)	(90.9 lm/W)
PR2(200V)	○標準価格 43,400円㊒	(98W)	(91.8 lm/W)
PD1	○標準価格 43,900円㊒	(99W)	(90.9 lm/W)
PD2(200V)	○標準価格 43,900円㊒	(98W)	(91.8 lm/W)
PE1	○標準価格 37,900円㊒	(99W)	(90.9 lm/W)
PE2(200V)	○標準価格 37,900円㊒	(98W)	(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・本体:亜鉛鋼板
　　7.3kg(PH)・6.9kg(PT・PR・PD)
備　考:※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、85頁をご参照ください。

公共施設型番
FRS15F2-322
(PH・PT・PD)

フリーF425NPF　定格出力型
（基本灯具・FHA42786＋プラスユニット・FHK42306）

PN1	○標準価格 29,900円㊒	(71W)	(90.1 lm/W)
PN2(200V)	○標準価格 29,900円㊒	(70W)	(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　7.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、85頁をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型

公共施設型番
FRS15F2-322

姿 省電力 省施工 埋込穴 220×1235

タイマーセルコン

フリーF4258HPF（5月発売）　NEW
（基本灯具・FHS42786＋プラスユニット・FHK42306）

PF2(200V)	○標準価格 40,900円㊒	(98W)	(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
備　考:※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。連結につきましても16頁をご参照ください。

照度自動補正機能付

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB425HPF　SB
（基本灯具・FHA42774＋プラスユニット・FHK42306）

PT1	㊒標準価格 43,900円㊒	(99W)	(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格 43,900円㊒	(98W)	(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　7.4kg
備　考:注)断熱・遮音施工用SBタイプは空調ダクト回避はできません。

埋込穴 223×1242

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工 埋込穴 220×1235

FHF32W×2 プリズムパネル

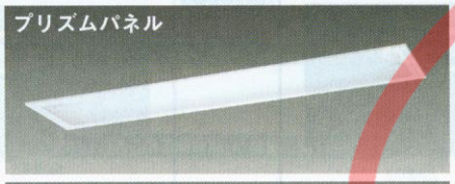

標準タイプ

フリーF425HZP
（基本灯具・FHA42776＋プラスユニット・FHK42307）

PH1	○標準価格 34,900円㊒	(99W)	(90.9 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格 34,900円㊒	(98W)	(91.8 lm/W)
PT1	○標準価格 40,900円㊒	(99W)	(90.9 lm/W)
PT2(200V)	○標準価格 40,900円㊒	(98W)	(91.8 lm/W)
PR1	○標準価格 43,400円㊒	(99W)	(90.9 lm/W)
PR2(200V)	○標準価格 43,400円㊒	(98W)	(91.8 lm/W)
PD1	○標準価格 43,900円㊒	(99W)	(90.9 lm/W)
PD2(200V)	○標準価格 43,900円㊒	(98W)	(91.8 lm/W)
PE1	○標準価格 37,900円㊒	(99W)	(90.9 lm/W)
PE2(200V)	○標準価格 37,900円㊒	(98W)	(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・本体:亜鉛鋼板
　　7.3kg(PH)・6.9kg(PT・PR・PD)
備　考:※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、85頁をご参照ください。

フリーF425NZP　定格出力型
（基本灯具・FHA42786＋プラスユニット・FHK42307）

PN1	○標準価格 29,900円㊒	(71W)	(90.1 lm/W)
PN2(200V)	○標準価格 29,900円㊒	(70W)	(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　7.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、85頁をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型

姿 省電力 省施工 埋込穴 220×1235

タイマーセルコン

フリーF4258HZP（5月発売）　NEW
（基本灯具・FHS42786＋プラスユニット・FHK42307）

PF2(200V)	○標準価格 40,900円㊒	(98W)	(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
備　考:※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。連結につきましても16頁をご参照ください。

照度自動補正機能付

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB425HZP　SB
（基本灯具・FHA42774＋プラスユニット・FHK42307）

PT1	㊒標準価格 43,900円㊒	(99W)	(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格 43,900円㊒	(98W)	(91.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　7.4kg
備　考:注)断熱・遮音施工用SBタイプは空調ダクト回避はできません。

埋込穴 223×1242

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工 埋込穴 220×1235

FHF50W×1 マルチコンフォート30

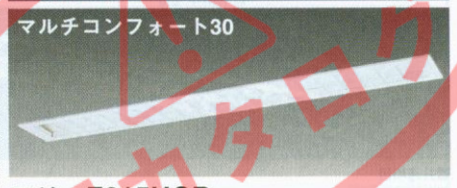

フリーF615HCB
（基本灯具・FHA61776＋プラスユニット・FHK61270）

PT1	㊒標準価格 55,200円㊒	(73W)	(87.7 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格 55,200円㊒	(72W)	(88.9 lm/W)

50W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　6.6kg
推奨ランプ:FHF50EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向15度



空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工 埋込穴 150×1535

FHF50W×1 OAコンフォート(金属)

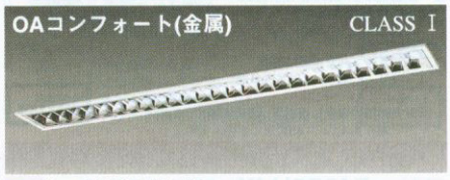

フリーF615HEX
（基本灯具・FHA61776＋プラスユニット・FHK61215）

PT1	㊒標準価格 67,300円㊒	(73W)	(87.7 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格 67,300円㊒	(72W)	(88.9 lm/W)

50W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　　6.1kg
推奨ランプ:FHF50EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度



空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工 埋込穴 150×1535

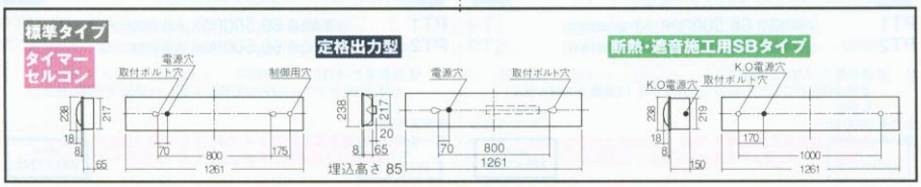

旧カタログ

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

フリーコンフォート（埋込穴150mm・220mm幅タイプ）

※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は96頁をご参照ください。

FHF50W×1

OAコンフォート(金属)　CLASS Ⅱ



フリーF615HEY
(基本灯具・FHA61776＋プラスユニット・FHK61225)

PT1　受標準価格 **67,300円**別 (73W)(87.7 lm/W)
PT2(200V)　受標準価格 **67,300円**別 (72W)(88.9 lm/W)

50W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　6.1kg
推奨ランプ:FHF50EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については下記をご参照ください。

空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工 埋込穴 150×1535

FHF50W×1

OAコンフォート(金属)　CLASS Ⅲ



フリーF615HEZ
(基本灯具・FHA61776＋プラスユニット・FHK61235)

PT1　受標準価格 **67,300円**別 (73W)(87.7 lm/W)
PT2(200V)　受標準価格 **67,300円**別 (72W)(88.9 lm/W)

50W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:アルミ(白／鏡面つや消し仕上)
　5.6kg
推奨ランプ:FHF50EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については下記をご参照ください。

空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工 埋込穴 150×1535

FHF50W×1

乳白パネル



フリーF615HPF
(基本灯具・FHA61776＋プラスユニット・FHK61306)

PT1　受標準価格 **56,400円**別 (73W)(87.7 lm/W)
PT2(200V)　受標準価格 **56,400円**別 (72W)(88.9 lm/W)

50W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:アクリル(乳白)
　枠:鋼板(ホワイト)
　6.2kg
推奨ランプ:FHF50EX-N
全光束:6400 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工 埋込穴 150×1535

FHF50W×1

プリズムパネル

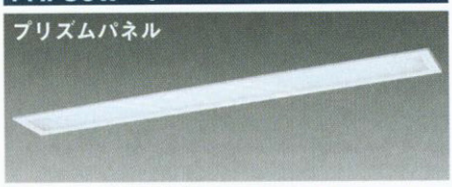

フリーF615HZP
(基本灯具・FHA61776＋プラスユニット・FHK61307)

PT1　受標準価格 **56,400円**別 (73W)(87.7 lm/W)
PT2(200V)　受標準価格 **56,400円**別 (72W)(88.9 lm/W)

50W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:アクリル(プリズム)
　枠:鋼板(ホワイト)
　6.2kg
推奨ランプ:FHF50EX-N
全光束:6400 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工 埋込穴 150×1535

FHF50W×2

マルチコンフォート15

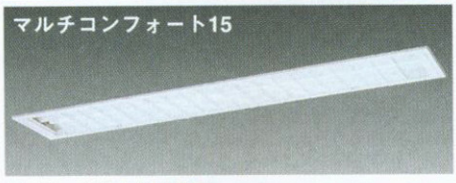

フリーF625HCB
(基本灯具・FHA62776＋プラスユニット・FHK62270)

PT1　受標準価格 **58,500円**別 (143W)(89.5 lm/W)
PT2(200V)　受標準価格 **58,500円**別 (141W)(90.8 lm/W)

50W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　8.5kg
推奨ランプ:FHF50EX-N
全光束:12800 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
※寸法図については下記をご参照ください。

空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工 埋込穴 220×1535

FHF50W×2

OAコンフォート(金属)　CLASS Ⅰ

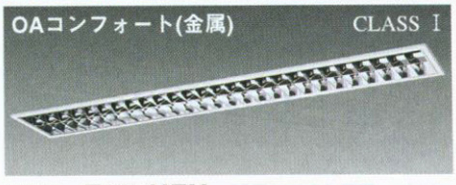

フリーF625HEX
(基本灯具・FHA62776＋プラスユニット・FHK62215)

PT1　受標準価格 **75,800円**別 (143W)(89.5 lm/W)
PT2(200V)　受標準価格 **75,800円**別 (141W)(90.8 lm/W)

50W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　8.4kg
推奨ランプ:FHF50EX-N
全光束:12800 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については下記をご参照ください。

空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工 埋込穴 220×1535

FHF50W×2

OAコンフォート(金属)　CLASS Ⅱ



フリーF625HEY
(基本灯具・FHA62776＋プラスユニット・FHK62225)

PT1　受標準価格 **75,800円**別 (143W)(89.5 lm/W)
PT2(200V)　受標準価格 **75,800円**別 (141W)(90.8 lm/W)

50W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　8.4kg
推奨ランプ:FHF50EX-N
全光束:12800 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については右記をご参照ください。

空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工 埋込穴 220×1535

FHF50W×2

OAコンフォート(金属)　CLASS Ⅲ



フリーF625HEZ
(基本灯具・FHA62776＋プラスユニット・FHK62235)

PT1　受標準価格 **75,800円**別 (143W)(89.5 lm/W)
PT2(200V)　受標準価格 **75,800円**別 (141W)(90.8 lm/W)

50W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　7.5kg
推奨ランプ:FHF50EX-N
全光束:12800 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については右記をご参照ください。

空調ダクト回避型
姿 省電力 省施工 埋込穴 220×1535

フリーF615HEY・フリーF615HEZ



埋込高さ 95

フリーF615HPF・フリーF615HZP



埋込高さ 95

フリーF625HCB・フリーF625HEX
フリーF625HEY・フリーF625HEZ



埋込高さ 65

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォート（埋込穴220mm幅タイプ・空調用／吹出し・リターン兼用タイプ）

旧カタログ

FHF50W×2 乳白パネル



フリーF625HPF
（基本灯具・FHA62776＋プラスユニット・FHK62306）

PT1	※標準価格 60,900円※	(143W)(89.5 lm/W)
PT2(200V)	※標準価格 60,900円※	(141W)(90.8 lm/W)

50W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　8.1kg
推奨ランプ:FHF50EX-N
全光束:12800 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

空調ダクト回避型

姿 省電力 省施工 埋込穴 220×1535

FHF50W×2 プリズムパネル



フリーF625HZP
（基本灯具・FHA62776＋プラスユニット・FHK62307）

PT1	※標準価格 60,900円※	(143W)(89.5 lm/W)
PT2(200V)	※標準価格 60,900円※	(141W)(90.8 lm/W)

50W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　8.1kg
推奨ランプ:FHF50EX-N
全光束:12800 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

空調ダクト回避型

姿 省電力 省施工 埋込穴 220×1535

FHF32W×2 マルチコンフォート15

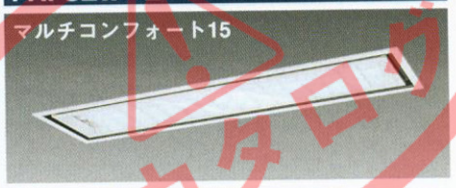

フリーFR425HCB
（基本灯具・FHR42776＋プラスユニット・FHK42270）

PH1	※標準価格 62,200円※	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	※標準価格 62,200円※	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	※標準価格 68,200円※	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	※標準価格 68,200円※	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	※標準価格 65,200円※	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	※標準価格 65,200円※	(98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　スリット開口面積:0.024㎡
　　12.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　適合リターンカバー・NS15184(86頁参照)
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 省電力 省施工 埋込穴 321×1344

FHF32W×2 OAコンフォート(プラスチック) CLASS Ⅰ

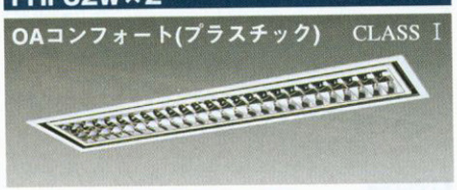

フリーFR425HDX
（基本灯具・FHR42776＋プラスユニット・FHK42217）

PH1	※標準価格 70,000円※	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	※標準価格 70,000円※	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	※標準価格 76,000円※	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	※標準価格 76,000円※	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	※標準価格 73,000円※	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	※標準価格 73,000円※	(98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
　　スリット開口面積:0.024㎡
　　12.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　適合リターンカバー・NS15184(86頁参照)
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 省電力 省施工 埋込穴 321×1344

FHF32W×2 OAコンフォート(プラスチック) CLASS Ⅱ



フリーFR425HDY
（基本灯具・FHR42776＋プラスユニット・FHK42227）

PH1	※標準価格 70,000円※	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	※標準価格 70,000円※	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	※標準価格 76,000円※	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	※標準価格 76,000円※	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	※標準価格 73,000円※	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	※標準価格 73,000円※	(98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
　　スリット開口面積:0.024㎡
　　12.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　適合リターンカバー・NS15184(86頁参照)
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 省電力 省施工 埋込穴 321×1344

FHF32W×2 OAコンフォート(プラスチック) CLASS Ⅲ



フリーFR425HDZ
（基本灯具・FHR42776＋プラスユニット・FHK42237）

PH1	※標準価格 70,000円※	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	※標準価格 70,000円※	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	※標準価格 76,000円※	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	※標準価格 76,000円※	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	※標準価格 73,000円※	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	※標準価格 73,000円※	(98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
　　スリット開口面積:0.024㎡
　　12.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　適合リターンカバー・NS15184(86頁参照)
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 省電力 省施工 埋込穴 321×1344

FHF32W×2 OAコンフォート(金属) CLASS Ⅰ



フリーFR425HEX
（基本灯具・FHR42776＋プラスユニット・FHK42215）

PH1	※標準価格 74,300円※	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	※標準価格 74,300円※	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	※標準価格 80,300円※	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	※標準価格 80,300円※	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	※標準価格 77,300円※	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	※標準価格 77,300円※	(98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　　スリット開口面積:0.024㎡
　　12.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　適合リターンカバー・NS15184(86頁参照)
　　※寸法図については右記をご参照ください。

姿 省電力 省施工 埋込穴 321×1344

FHF32W×2 OAコンフォート(金属) CLASS Ⅱ



フリーFR425HEY
（基本灯具・FHR42776＋プラスユニット・FHK42225）

PH1	※標準価格 74,300円※	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	※標準価格 74,300円※	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	※標準価格 80,300円※	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	※標準価格 80,300円※	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	※標準価格 77,300円※	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	※標準価格 77,300円※	(98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　　スリット開口面積:0.024㎡
　　12.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　適合リターンカバー・NS15184(86頁参照)
　　※寸法図については右記をご参照ください。

姿 省電力 省施工 埋込穴 321×1344

フリーF625HPF・フリーF625HZP



フリーFR425HCB・フリーFR425HDX
フリーFR425HDY・フリーFR425HDZ
フリーFR425HEX・フリーFR425HEY



埋込高さ 100

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

FHF32W×2
OAコンフォート(金属) CLASS Ⅲ

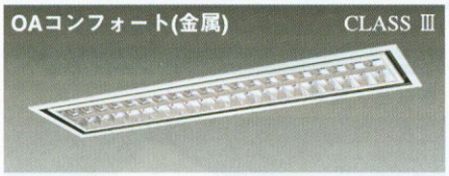

フリーFR425HEZ
(基本灯具・FHR42776＋プラスユニット・FHK42235)

PH1	㊒標準価格 74,300円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	㊒標準価格 74,300円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊒標準価格 80,300円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格 80,300円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊒標準価格 77,300円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格 77,300円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　スリット開口面積:0.024㎡
　　12.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　適合リターンカバー・NS15184(86頁参照)
※寸法図については下記をご参照ください。

姿 省電力　省施工　埋込穴 321×1344

FHF32W×2
OAコンフォート(アルブライト) CLASS Ⅰ

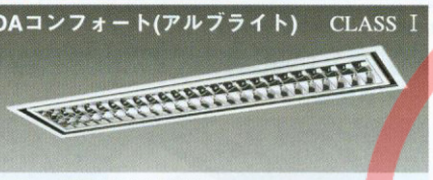

フリーFR425HJX
(基本灯具・FHR42776＋プラスユニット・FHK42216)

PH1	㊒標準価格 86,000円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	㊒標準価格 86,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊒標準価格 92,000円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格 92,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊒標準価格 89,000円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格 89,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面仕上)
　　スリット開口面積:0.024㎡
　　12.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　適合リターンカバー・NS15184(86頁参照)
※寸法図については下記をご参照ください。

姿 省電力　省施工　埋込穴 321×1344

FHF32W×2
OAコンフォート(アルブライト) CLASS Ⅱ

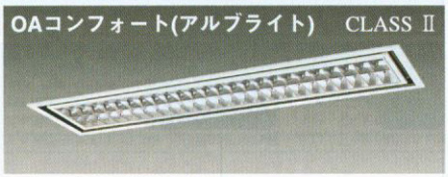

フリーFR425HJY
(基本灯具・FHR42776＋プラスユニット・FHK42226)

PH1	㊒標準価格 86,000円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	㊒標準価格 86,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊒標準価格 92,000円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格 92,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊒標準価格 89,000円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格 89,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　スリット開口面積:0.024㎡
　　12.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　適合リターンカバー・NS15184(86頁参照)
※寸法図については下記をご参照ください。

姿 省電力　省施工　埋込穴 321×1344

FHF32W×2
OAコンフォート(アルブライト) CLASS Ⅲ

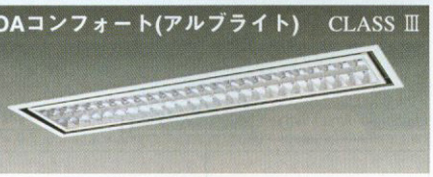

フリーFR425HJZ
(基本灯具・FHR42776＋プラスユニット・FHK42236)

PH1	㊒標準価格 86,000円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	㊒標準価格 86,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊒標準価格 92,000円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格 92,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊒標準価格 89,000円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格 89,000円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　スリット開口面積:0.024㎡
　　12.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　適合リターンカバー・NS15184(86頁参照)
※寸法図については下記をご参照ください。

姿 省電力　省施工　埋込穴 321×1344

FHF32W×2
乳白パネル

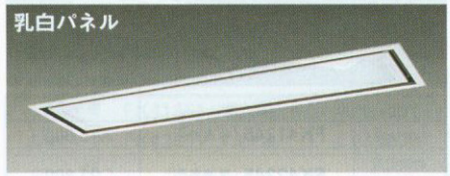

フリーFR425HPF
(基本灯具・FHR42776＋プラスユニット・FHK42306)

PH1	㊒標準価格 63,400円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	㊒標準価格 63,400円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊒標準価格 69,400円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格 69,400円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊒標準価格 66,400円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格 66,400円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　スリット開口面積:0.024㎡
　　12.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　適合リターンカバー・NS15184(86頁参照)
※寸法図については右記をご参照ください。

姿 省電力　省施工　埋込穴 321×1344

FHF32W×2
プリズムパネル



フリーFR425HZP
(基本灯具・FHR42776＋プラスユニット・FHK42307)

PH1	㊒標準価格 63,400円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	㊒標準価格 63,400円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	㊒標準価格 69,400円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格 69,400円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊒標準価格 66,400円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格 66,400円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　スリット開口面積:0.024㎡
　　12.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　適合リターンカバー・NS15184(86頁参照)
※寸法図については右記をご参照ください。

姿 省電力　省施工　埋込穴 321×1344

フリーFR425HEZ・フリーFR425HJX
フリーFR425HJY・フリーFR425HJZ



埋込高さ 100

フリーFR425HPF・フリーFR425HZP



埋込高さ 100

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）◯…工場在庫　㊒…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォートプラスユニット

埋込穴165mm・300mm幅タイプ

枠内の品番は埋込穴300㎜幅のFHF32W2灯用基本灯具にも適合するプラスユニットです。

※CLASSⅠ・CLASSⅡ・CLASSⅢについて詳しくは76頁をご参照ください。

旧カタログ

コンフォート15反射板

一般事務室におすすめ





タイプ	品番	標準価格
20W2灯用	FK22220〈単体専用〉	㊒1,590円
40W2灯用	FK42220〈単体用〉	○2,100円
	FK42221〈連結中用〉	○2,100円
	FK42222〈連結右用〉	○2,100円
	FK42223〈連結左用〉	○2,100円
仕様	●反射板・鋼板0.5（ホワイト） ●遮光角・横方向15度/縦方向0度	



●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…下段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…下段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは569・570頁をご参照ください。
注）ライトプラスユニットで増灯できません。

ソケット隠しプレート

一般事務室におすすめ

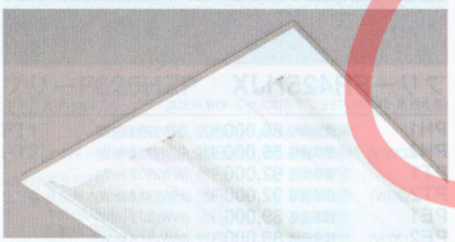



タイプ	品番	標準価格
40W2灯用 20W2灯用	FK42282〈単体専用〉	○2,650円
	FK42283〈連結専用〉	○2,650円
仕様	●プラスチック（ホワイト） ●2灯・3灯兼用型	



●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…下段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…下段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは570頁をご参照ください。
注）下面開放時専用です。
他のプラスユニットとの併用はできません。

ガード

機械室・倉庫におすすめ





タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41290〈単連兼用〉	㊒8,500円
40W2灯用 40W3灯用	FK42290〈単連兼用〉	○9,500円
仕様	●ガード線径φ3.2（ホワイト） ●枠・鋼板0.8（ホワイト） ●ガードマス目□50	



●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは569～571頁をご参照ください。

マルチコンフォート15反射板・ルーバ付

一般事務室におすすめ





タイプ	品番	標準価格
20W2灯用	FK22270〈単体用〉	○ 4,350円
40W1灯用	FK41216〈単連兼用〉	㊒ 8,100円
40W2灯用	アルプライト補助反射板付 FK42470〈単体用〉	○16,300円
	FK42270〈単体用〉	○ 5,800円
	FK42271〈連結中用〉	○ 5,800円
	FK42272〈連結右用〉	○ 5,800円
	FK42273〈連結左用〉	○ 5,800円
仕様	●反射板・鋼板0.5（ホワイト） ●ルーバ・鋼板0.8（ホワイト） ●遮光角・横方向15度/縦方向15度	

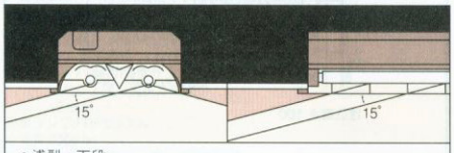

●浅型…下段
●深型…下段

※非常用照明器具の組み合わせは569・571頁をご参照ください。
注）ライトプラスユニットで増灯できません。

メタリックコンフォート

営業室におすすめ

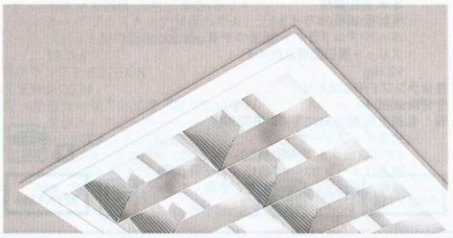



タイプ	品番	標準価格
40W2灯用	FK42255〈単連兼用〉	○18,000円
仕様	●ルーバ・アルミ（メタリック） ●反射板・鋼板（鏡面仕上） ●枠・鋼板0.8（ホワイト） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	

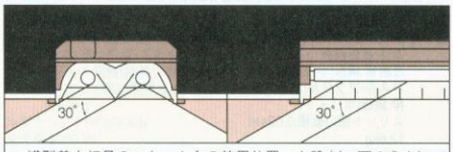

●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは572頁をご参照ください。
注）ライトプラスユニットで増灯できません。

アルミルーバ

一般事務室・会議室におすすめ

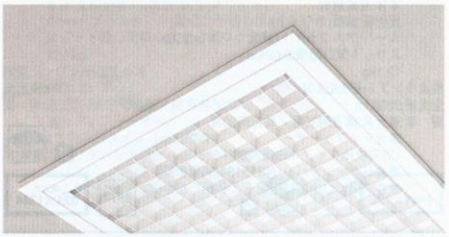



タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41245〈単連兼用〉	㊒15,800円
40W2灯用 40W3灯用	FK42245〈単連兼用〉	○23,800円
仕様	●ルーバ・アルミ（ホワイト） ●格子寸法・□25　高さ15 ●枠・鋼板0.8（ホワイト） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	

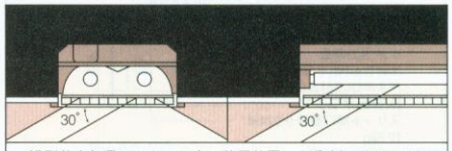

●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは569・572頁をご参照ください。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊒…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

OAコンフォート（プラスチックルーバ）

OA専用室におすすめ

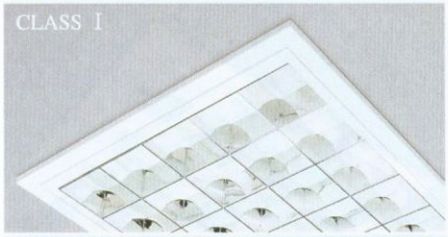



タイプ	品番	標準価格
20W2灯用	FK22214〈単連兼用〉	㊎13,800円
40W2灯用 40W3灯用	FK42214〈単連兼用〉	○18,500円
仕様	●ルーバ・プラスチック（鏡面仕上） ●枠・プラスチック（ホワイト） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	



●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

VDT作業のある一般事務室におすすめ

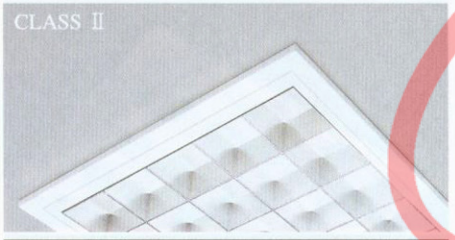



タイプ	品番	標準価格
20W2灯用	FK22224〈単連兼用〉	㊎13,800円
40W2灯用 40W3灯用	FK42224〈単連兼用〉	○18,500円
仕様	●ルーバ・プラスチック（鏡面つや消し仕上） ●枠・プラスチック（ホワイト） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	



●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

一般事務室・営業室・会議室におすすめ





タイプ	品番	標準価格
20W2灯用	FK22234〈単連兼用〉	㊎13,800円
40W2灯用 40W3灯用	FK42234〈単連兼用〉	○18,500円
仕様	●ルーバ・プラスチック（オフホワイト） ●枠・プラスチック（ホワイト） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	



●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

高効率OAコンフォート（プラスチックルーバ）　普及タイプ

OA専用室におすすめ

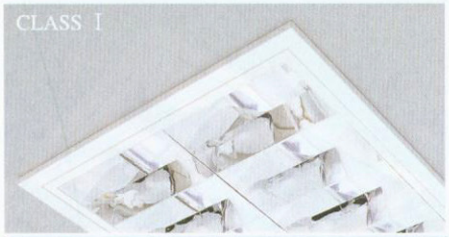



タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41351〈単連兼用〉	㊎19,100円
40W2灯用	FK42351〈単連兼用〉	○23,300円
仕様	●ルーバ・プラスチック（鏡面仕上） ●補助反射板・鋼板（鏡面仕上） ●枠・プラスチック（ホワイト） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	

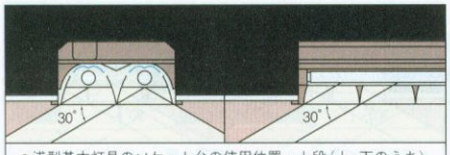

●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。
注）ライトプラスユニットで増灯できません。

VDT作業のある一般事務室におすすめ

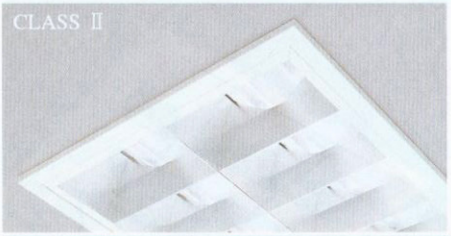



タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41352〈単連兼用〉	㊎19,100円
40W2灯用	FK42352〈単連兼用〉	○23,300円
仕様	●ルーバ・プラスチック（鏡面つや消し仕上） ●補助反射板・鋼板（鏡面つや消し仕上） ●枠・プラスチック（ホワイト） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	

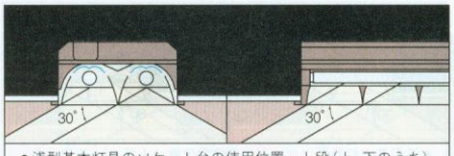

●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。
注）ライトプラスユニットで増灯できません。

一般事務室・営業室・会議室におすすめ

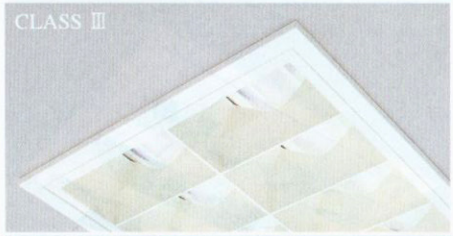



タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41353〈単連兼用〉	㊎19,100円
40W2灯用	FK42353〈単連兼用〉	○23,300円
仕様	●ルーバ・プラスチック（オフホワイト） ●補助反射板・鋼板（鏡面つや消し仕上） ●枠・プラスチック（ホワイト） ●遮光角・横方向30度/縦方向30度	

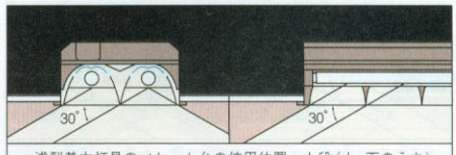

●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。
注）ライトプラスユニットで増灯できません。

標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォートプラスユニット（埋込穴165mm・300mm幅タイプ）

枠内の品番は埋込穴300㎜幅のFHF32W2灯用基本灯具にも適合するプラスユニットです。

※CLASSⅠ・CLASSⅡ・CLASSⅢについて詳しくは76頁をご参照ください。

旧カタログ

OAコンフォート（アルミルーバ）

OA専用室におすすめ

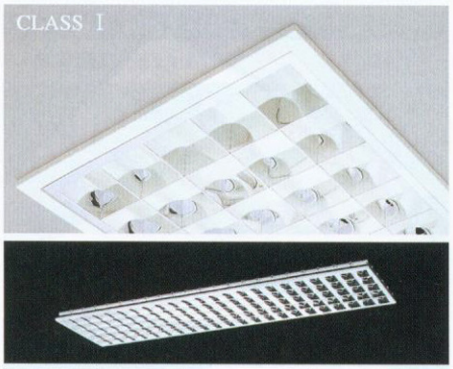

タイプ	品番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42277〈単連兼用〉	○34,500円

仕様
- ルーバ・アルミ（鏡面仕上）
- 遮光角・横方向30度/縦方向30度



- 浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
- 深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは573頁をご参照ください。

VDT作業のある一般事務室におすすめ

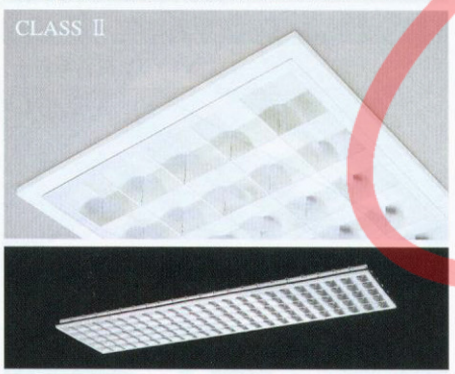

タイプ	品番	標準価格
FHF32W2灯用	FK42287〈単連兼用〉	○34,500円

仕様
- ルーバ・アルミ（鏡面つや消し仕上）
- 遮光角・横方向30度/縦方向30度



- 浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
- 深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは573頁をご参照ください。

一般事務室・営業室・会議室におすすめ

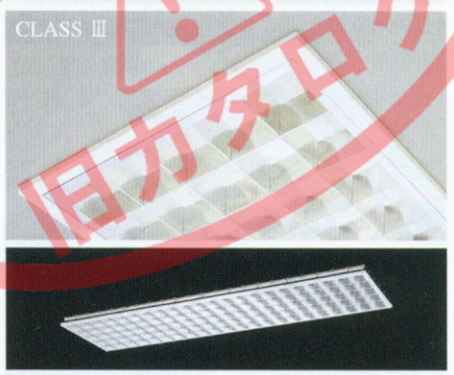

タイプ	品番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42297K〈単連兼用〉	○34,500円

仕様
- ルーバ・アルミ（鏡面つや消し仕上）
- 遮光角・横方向30度/縦方向30度

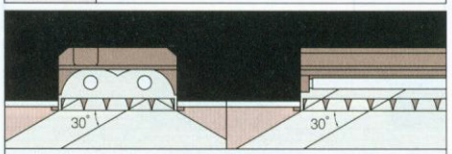

- 浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
- 深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは574頁をご参照ください。

高効率OAコンフォート（金属ルーバ）　一般タイプ

OA専用室におすすめ

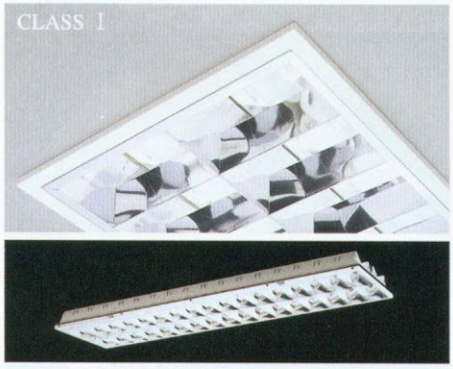

タイプ	品番	標準価格
40W2灯用	FK42479〈単連兼用〉	○36,500円

仕様
- ルーバ・鋼板（鏡面仕上）
- 補助反射板・アルブライト（鏡面仕上）
- 遮光角・横方向30度/縦方向30度

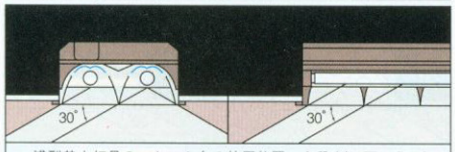

- 浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
- 深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは574頁をご参照ください。

注）ライトプラスユニットで増灯できません。

VDT作業のある一般事務室におすすめ

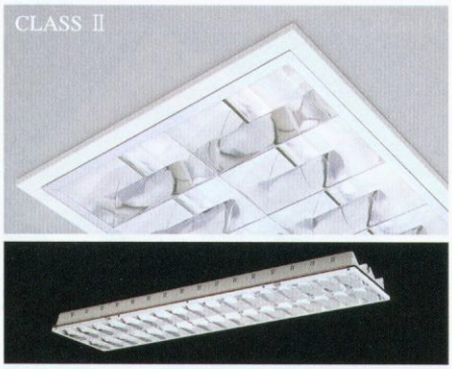

タイプ	品番	標準価格
40W2灯用	FK42489〈単連兼用〉	○36,500円

仕様
- ルーバ・鋼板（鏡面仕上）
- 補助反射板・鋼板（鏡面仕上）
- 遮光角・横方向30度/縦方向30度



- 浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
- 深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは575頁をご参照ください。

注）ライトプラスユニットで増灯できません。

一般事務室・営業室・会議室におすすめ

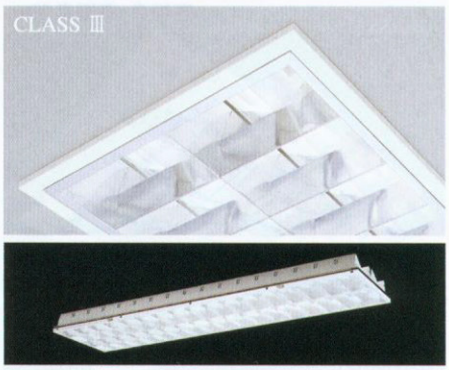

タイプ	品番	標準価格
40W2灯用	FK42499〈単連兼用〉	○36,500円

仕様
- ルーバ・鋼板（鏡面つや消し仕上）
- 補助反射板・鋼板（鏡面つや消し仕上）
- 遮光角・横方向30度/縦方向30度



- 浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
- 深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは575頁をご参照ください。

注）ライトプラスユニットで増灯できません。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

高効率OAコンフォート(アルブライトルーバ)

高効率タイプ

OA専用室におすすめ

CLASS Ⅰ

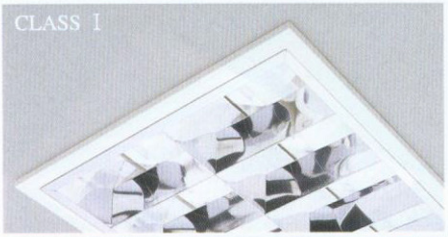



タイプ	品番	標準価格
40W2灯用	FK42416〈単連兼用〉 Sなしタイプに統合	○39,500円

仕様
- ルーバ・アルブライト(鏡面仕上)
- 補助反射板・アルブライト(鏡面仕上)
- 遮光角・横方向30度/縦方向30度

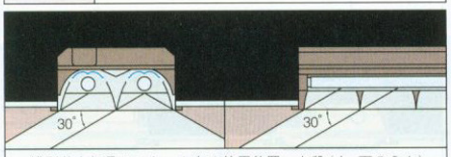

- 浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段(上・下のうち)
- 深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段(上・中・下のうち)

※非常用照明器具の組み合わせは576頁をご参照ください。
注)ライトプラスユニットで増灯できません。

VDT作業のある一般事務室におすすめ

CLASS Ⅱ

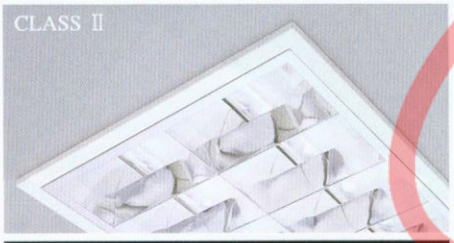



タイプ	品番	標準価格
40W2灯用	FK42426〈単連兼用〉 Sなしタイプに統合	○39,500円

仕様
- ルーバ・アルブライト(鏡面つや消し仕上)
- 補助反射板・アルブライト(鏡面つや消し仕上)
- 遮光角・横方向30度/縦方向30度

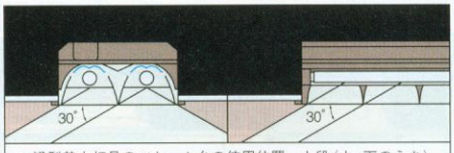

- 浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段(上・下のうち)
- 深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段(上・中・下のうち)

※非常用照明器具の組み合わせは576頁をご参照ください。
注)ライトプラスユニットで増灯できません。

一般事務室・営業室・会議室におすすめ

CLASS Ⅲ





タイプ	品番	標準価格
40W2灯用	FK42436〈単連兼用〉 Sなしタイプに統合	◎39,500円

仕様
- ルーバ・アルブライト(鏡面つや消し仕上)
- 補助反射板・アルブライト(鏡面つや消し仕上)
- 遮光角・横方向30度/縦方向30度

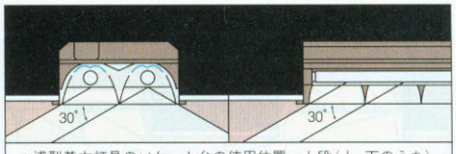

- 浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段(上・下のうち)
- 深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段(上・中・下のうち)

※非常用照明器具の組み合わせは577頁をご参照ください。
注)ライトプラスユニットで増灯できません。

OAパラコンフォート(アルミルーバ)

OA専用室におすすめ

CLASS Ⅰ





タイプ	品番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42249〈単連兼用〉	○31,500円

仕様
- ルーバ・アルミ(鏡面仕上)
- 遮光角・横方向30度/縦方向30度

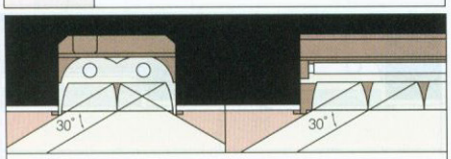

- 深型基本灯具のソケット台の使用位置…上段(上・中・下のうち)

※非常用照明器具の組み合わせは577頁をご参照ください。
注)深型基本灯具専用です。浅型基本灯具には使用できません。

VDT 作業のある一般事務室におすすめ

CLASS Ⅱ





タイプ	品番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42259〈単連兼用〉	○31,500円

仕様
- ルーバ・アルミ(鏡面つや消し仕上)
- 遮光角・横方向30度/縦方向30度

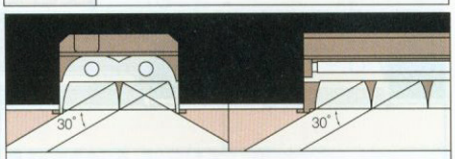

- 深型基本灯具のソケット台の使用位置…上段(上・中・下のうち)

※非常用照明器具の組み合わせは577頁をご参照ください。
注)深型基本灯具専用です。浅型基本灯具には使用できません。

一般事務室・営業室・会議室・役員室におすすめ

CLASS Ⅲ





タイプ	品番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42269K〈単連兼用〉	○31,500円

仕様
- ルーバ・アルミ(鏡面つや消し仕上)
- 遮光角・横方向30度/縦方向30度

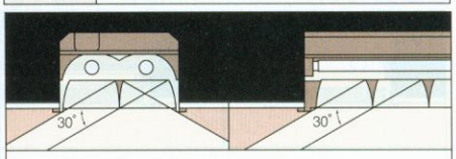

- 深型基本灯具のソケット台の使用位置…上段(上・中・下のうち)

※非常用照明器具の組み合わせは578頁をご参照ください。
注)深型基本灯具専用です。浅型基本灯具には使用できません。

フリーコンフォートプラスユニット（埋込穴165mm・300mm幅タイプ）

枠内の品番は埋込穴300㎜幅のFHF32W2灯用基本灯具にも適合するプラスユニットです。

※CLASSⅠ・CLASSⅡ・CLASSⅢについて詳しくは76頁をご参照ください。

旧カタログ

長方形ルーバ

一般事務室・営業室におすすめ

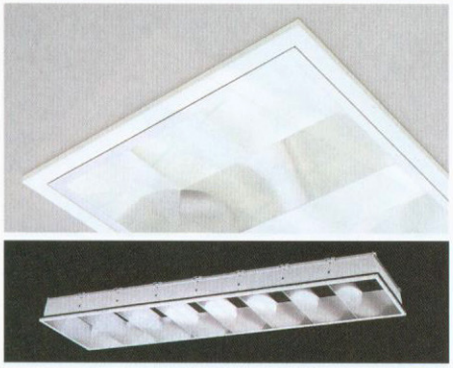

タイプ	品番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42256K〈単連兼用〉	○25,900円
仕様	●ルーバ・アルミ（鏡面つや消し仕上） ●遮光角・横方向15度/縦方向30度	

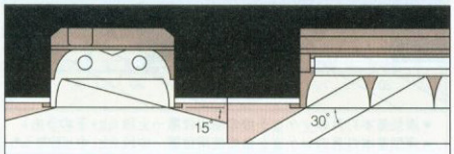

●深型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・中・下のうち）

※非常用照明器具の組み合わせは578頁をご参照ください。

注）深型基本灯具専用です。浅型基本灯具には使用できません。

乳白パネル・フラット型

役員室・応接室・会議室におすすめ

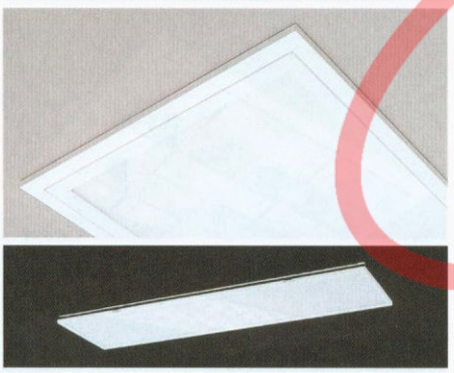

タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41240〈単連兼用〉	○7,400円
40W2灯用 40W3灯用	FK42240〈単連兼用〉	8,200円
仕様	●パネル・乳白アクリル（フラット型） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	

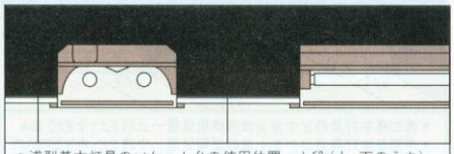

●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

乳白パネル・バット型

役員室・応接室・会議室におすすめ



タイプ	品番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42241〈単連兼用〉	○8,900円
仕様	●パネル・乳白アクリル（バット型） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	

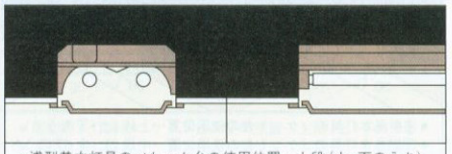

●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・下のうち）
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

ブラックバッフル・乳白パネル

役員室・応接室におすすめ

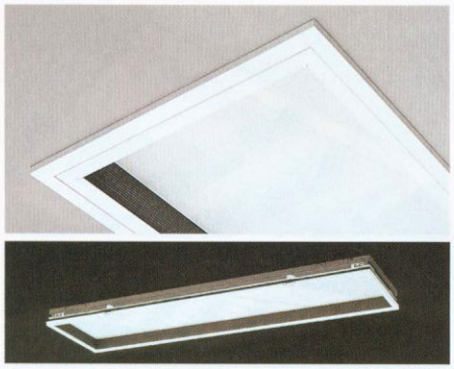

タイプ	品番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42250〈単連兼用〉	○24,700円
仕様	●バッフル・アルミ（ブラック） ●パネル・アクリル（乳白） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	

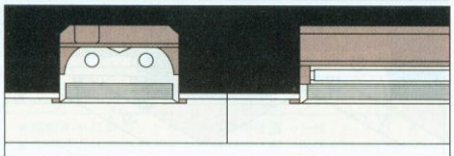

●深型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

注）深型基本灯具専用です。浅型基本灯具には使用できません。

ホワイトバッフル・乳白パネル

役員室・応接室・営業室におすすめ

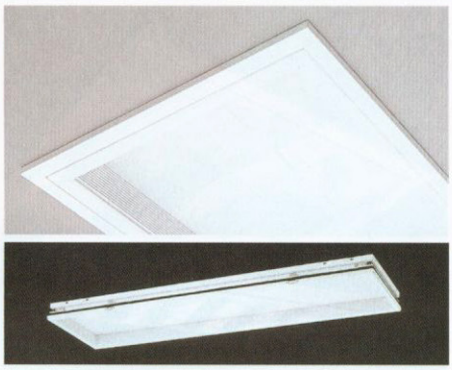

タイプ	品番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42251〈単連兼用〉	○24,700円
仕様	●バッフル・アルミ（ホワイト） ●パネル・アクリル（乳白） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	

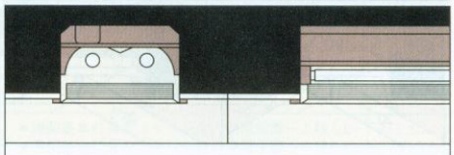

●深型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

注）深型基本灯具専用です。浅型基本灯具には使用できません。

グレーバッフル・乳白パネル

役員室・応接室におすすめ

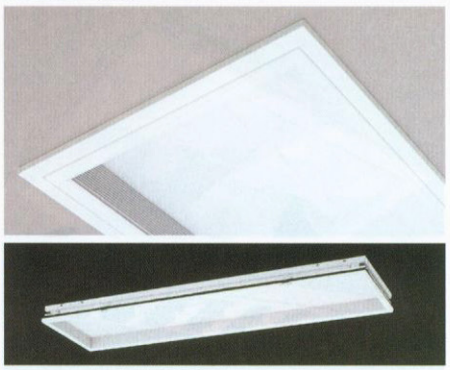

タイプ	品番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42252〈単連兼用〉	○24,700円
仕様	●バッフル・アルミ（グレー） ●パネル・アクリル（乳白） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	

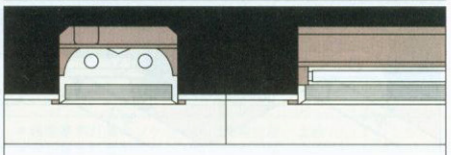

●深型基本灯具のソケット台の使用位置…上段（上・中・下のうち）

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

注）深型基本灯具専用です。浅型基本灯具には使用できません。

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

S型プリズムパネル

会議室・営業室におすすめ

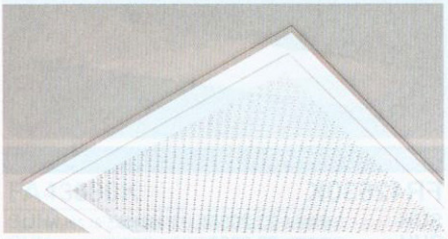



タイプ	品番	標準価格
40W1灯用	FK41242〈単連兼用〉	㊐7,400円
40W2灯用 40W3灯用	FK42242〈単連兼用〉	○8,200円
仕様	●パネル・アクリル（S型プリズム） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	

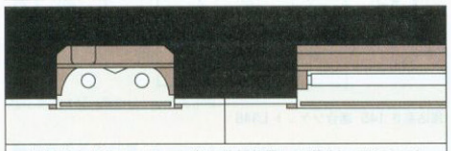

●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段(上・下のうち)
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段(上・中・下のうち)

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

OAプリズムパネル

一般事務室・営業室・会議室におすすめ





タイプ	品番	標準価格
40W2灯用	FK42247〈単連兼用〉	○14,700円
仕様	●パネル・アクリル（プリズム） ●枠・鋼板0.8（ホワイト）	

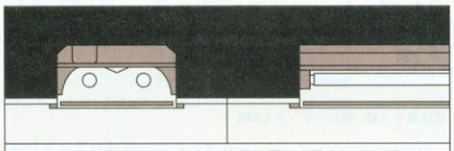

●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段(上・下のうち)
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段(上・中・下のうち)

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。

木製枠・乳白パネル

役員室・応接室におすすめ





タイプ	品番	標準価格
40W2灯用 40W3灯用	FK42262〈単体専用〉	○27,500円
仕様	●パネル・アクリル（乳白） ●枠・木製（オーク調仕上）	



●浅型基本灯具のソケット台の使用位置…上段(上・下のうち)
●深型基本灯具のソケット台の使用位置…中段(上・中・下のうち)

注）非常用照明器具の基本灯具には使用できません。
注）連結用の基本灯具には使用できません。

20W×2

基本灯具(埋込穴300mm幅タイプ)



FA22630K

GH　○標準価格 14,000円㊐ (43W)

20Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ライトプラスユニット取付可能(FA21031)
　　4.6kg
推奨ランプ:FL20SS・EX-N／18



埋込高さ 145　適合ソケット L346

40W×1

基本灯具(埋込穴165mm幅タイプ)



標準タイプ

FA41630K

UH　○標準価格 17,200円㊐ (41・44W)(84.1・78.4 lm/W)
UH(200V)　○標準価格 17,200円㊐ (40・43W)(86.3・80.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ランプ位置2段移動型
　　8.1kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:3450 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
　　■連結用器具
　　FA41631K(連結中用・ソエ板付)
　　FA41632K(連結右用・ソエ板付)
　　FA41633K(連結左用)
　　同タイプ非常用照明器具
　　FF41680K・FF41690K(568頁参照)



埋込高さ 145　適合ソケット L346

■連結用基本灯具〈埋込穴寸法165×(1244×N+10)〉



FHF32W×2　定格出力型

基本灯具(埋込穴300mm幅タイプ)



FHA42630

PN1　○標準価格 20,500円㊐ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 20,500円㊐ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　プラスユニット取付可能
　　ランプ位置2段移動型
　　8.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FHF42630(568頁参照)
　　■連結用器具
　　FHA42631(連結中用)
　　FHA42632(連結右用)
　　FHA42633(連結左用)
　　注)ライトプラスユニット取付不可

光出力
3200 lm／灯固定型



埋込高さ 145

姿 浅型本体　埋込穴 300×639　埋込高さ 145

姿 浅型本体　埋込穴 165×1257　埋込高さ 145

公共施設型番 FRS18-322　姿 省電力 省電力　埋込穴 300×1257

旧カタログ

40W×2



標準タイプ

FA42630K

SUH　標準価格 20,500円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 20,500円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ランプ位置2段移動型
　　9.0kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:■連結用器具
　　FA42631K SUH(連結中用・ソエ板付)
　　FA42632K SUH(連結右用・ソエ板付)
　　FA42633K SUH(連結左用)
　　同タイプ非常用照明器具
　　FF42680K・FF42690K(568頁参照)



埋込高さ 145　適合ソケット L346

■連結用基本灯具（埋込穴寸法300×(1244×N+10)）



連結左用	連結中用(ソエ板付)	連結右用(ソエ板付)
FA42633K	FA42631K	FA42632K
SUH○20,500円	SUH○20,500円	SUH○20,500円

公共施設型番 FRS14-402　姿 浅型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

40W×2



フル2線端末取付用端子台付

FA42630FK

SUH　○標準価格 21,600円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V)　㊐標準価格 21,600円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　フル2線端末取付用端子台付
　　ランプ位置2段移動型
　　9.0kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。



埋込高さ 145　適合ソケット L346

姿 浅型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

40W×2

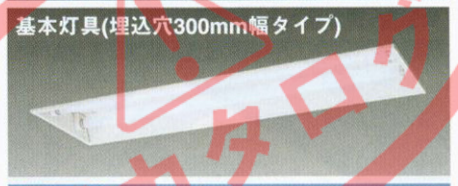

空調用（リターンタイプ）

FR42630K

SUH　㊐標準価格 23,200円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V)　㊐標準価格 23,200円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ランプ位置2段移動型
　　スリット開口面積:0.024㎡
　　9.0kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm



埋込高さ 145　適合ソケット L346

姿 浅型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

40W×2



断熱・遮音施工用SBタイプ

FA42634K

ENH(200V)　㊐標準価格 33,500円㊐ (84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ランプ位置2段移動型
　　7.8kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:注)ライトプラスユニット取付不可



埋込高さ 145　適合ソケット L346

姿 SB インバータ PS 浅型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

40W×2



標準タイプ

FA42640K

SUH　○標準価格 23,700円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 23,700円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ランプ位置3段移動型
　　10.0kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:■連結用器具
　　FA42641K(連結中用・ソエ板付)
　　FA42642K(連結右用・ソエ板付)
　　FA42643K(連結左用)
　　同タイプ非常用照明器具
　　FF42681K・FF42691K(568頁参照)



埋込高さ 185　適合ソケット L346

■連結用基本灯具（埋込穴寸法300×(1244×N+10)）



連結左用	連結中用(ソエ板付)	連結右用(ソエ板付)
FA42643K	FA42641K	FA42642K
SUH㊐23,700円	SUH㊐23,700円	SUH㊐23,700円

姿 深型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 185

40W×2



空調用（リターンタイプ）

FR42640K

SUH　㊐標準価格 26,400円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V)　㊐標準価格 26,400円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ランプ位置3段移動型
　　スリット開口面積:0.024㎡
　　10.0kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm



埋込高さ 185　適合ソケット L346

姿 深型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 185

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

40W×3

基本灯具(埋込穴300mm幅タイプ)



標準タイプ

FA43630K

SUH ○標準価格 **28,400円**(別) (119・129W)(87.0・80.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **28,400円**(別) (122・132W)(84.8・78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ランプ位置2段移動型
　　10.5kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:10350 lm
備　考:■連結用器具
　　FA43631K SUH(連結中用・ソエ板付)
　　FA43632K SUH(連結右用・ソエ板付)
　　FA43633K SUH(連結左用)



埋込高さ 145　適合ソケット L346

■連結用基本灯具〈埋込穴寸法300×(1244×N+10)〉

連結左用	連結中用(ソエ板付)	連結右用(ソエ板付)
FA43633K SUH○28,400円	FA43631K SUH○28,400円	FA43632K SUH○28,400円

公共施設型番 FRS14-403　姿　浅型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

40W×3

基本灯具(埋込穴165mm幅タイプ)



標準タイプ

FA43640K

SUH ○標準価格 **31,500円**(別) (119・129W)(87.0・80.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **31,500円**(別) (122・132W)(84.8・78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ランプ位置3段移動型
　　11.5kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:10350 lm
備　考:■連結用器具
　　FA43641K(連結中用・ソエ板付)
　　FA43642K(連結右用・ソエ板付)
　　FA43643K(連結左用)



埋込高さ 185　適合ソケット L346

■連結用基本灯具〈埋込穴寸法300×(1244×N+10)〉

連結左用	連結中用(ソエ板付)	連結右用(ソエ板付)
FA43643K SUH○31,500円	FA43641K SUH○31,500円	FA43642K SUH○31,500円

姿　深型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 185

40W×2

基本灯具(空調用／吹出し・リターン兼用タイプ)

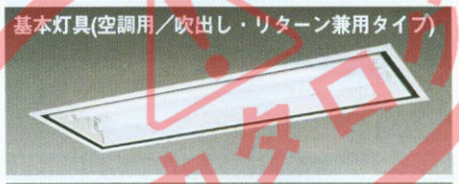

標準タイプ

FR42645K

ENH ○標準価格 **53,500円**(別) (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **53,500円**(別) (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ランプ位置3段移動型
　　17.8kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　2方向吹出タイプ・NS15231
　　適合リターンカバー・NS15184



埋込高さ 241　適合ソケット L346

姿　インバータPS　深型本体　埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

■ライトプラスユニット

20W×1

20W2灯用 基本灯具専用

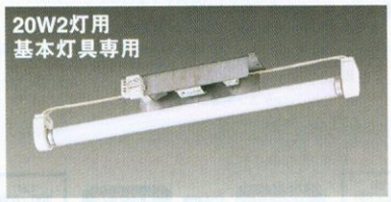

FA21031

GH ○標準価格 **4,850円**(別) (21.5・22W)

20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　　本体:亜鉛鉄板・1.5kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W
備　考:適合器具・FA22630K

姿

注)フリーコンフォートⅡ専用のライトプラスユニット
(20W・40W)は従来の器具には使用できません。

40W×1

40W2灯用 基本灯具専用

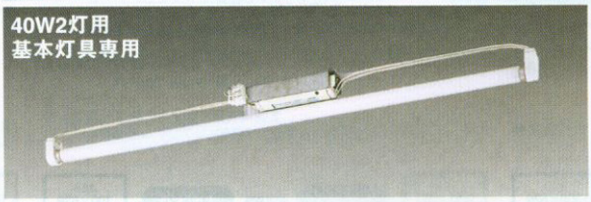

FA41031

UH ○標準価格 **10,300円**(別) (41・44W)(84.1・78.4 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **10,300円**(別) (40・43W)(86.3・80.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　　本体:亜鉛鉄板
　　2.5kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36・FLR40S・EX-N／M-X
全光束:3450 lm
備　考:注)システム天井用フリーコンフォートには使用できません。
　　適合器具
　　FA42630FK・FA42630K・FA42631K・FA42632K・FA42633K・FA42640K
　　FA42641K・FA42642K・FA42643K・FR42630K・FR42640K・FR42645K
　　同タイプ非常用器具にも適合します。

姿

●適合ディフューザー



NS15230

○標準価格 **29,500円**
仕　様:寸法ダクト接続口φ150
　　吹出口面積0.02(m²)
備　考:ディフューザー取付時の
　　埋込高さ270
　　断熱材付
1方向ディフューザー



NS15231

○標準価格 **67,000円**
寸　法:ダクト接続口φ200
　　吹出口面積0.02×2(m²)
　　ディフューザー取付時の埋込高さ
　　(ネックまで)372
仕　様:断熱材付
2方向ディフューザー

●適合リターンカバー



NS15184

○標準価格 **3,800円**
仕　様:鋼板0.6
備　考:内側ブラック塗装
　　リターン開口面積　0.012(m²)

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォート（埋込穴165mm・300mm幅タイプ）

旧カタログ

20W×2

コンフォート15反射板



フリーF226C

(基本灯具・FA22630K＋プラスユニット・FK22220)

GH 受標準価格 **15,590円**(外) (43W)

20Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　5.2kg
推奨ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
　　※寸法図については下記をご参照ください。
　　注)ライトプラスユニット取付不可

姿 浅型本体 埋込穴 300×639
埋込高さ 145

20W×2

ソケット隠しプレート



フリーF226CP

(基本灯具・FA22630K＋プラスユニット・FK42282)

GH ○標準価格 **16,650円**(外) (43W)

20Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　プレート:プラスチック(ホワイト)
　　4.6kg
推奨ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。
　　注)連結用基本灯具を使用する場合は、連結箇所と同数の
　　連結用プラスユニット(FK42283)と
　　単体用プラスユニット(FK42282)が必要です。
　　注)FK42282・FK42283は下面開放時専用です。
　　他のプラスユニットとの併用はできません。(97頁参照)

姿 浅型本体 埋込穴 300×639
埋込高さ 145

20W×2

マルチコンフォート15反射板・ルーバ付

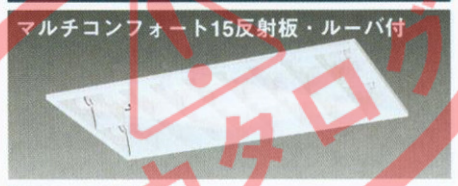

フリーF226CB

(基本灯具・FA22630K＋プラスユニット・FK22270)

GH ○標準価格 **18,350円**(外) (43W)

20Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　5.5kg
推奨ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　※寸法図については下記をご参照ください。
　　注)ライトプラスユニット取付不可

姿 浅型本体 埋込穴 300×639
埋込高さ 145

20W×2

OAコンフォート(プラスチックルーバ) CLASS Ⅰ

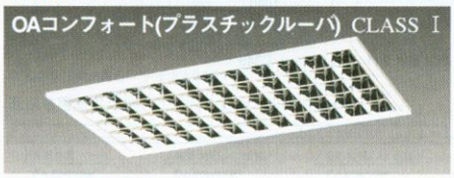

フリーF226CX

(基本灯具・FA22630K＋プラスユニット・FK22214)

GH 受標準価格 **27,800円**(外) (43W)

20Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
　　枠:プラスチック(ホワイト)
　　5.5kg
推奨ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 浅型本体 埋込穴 300×639
埋込高さ 145

20W×2

OAコンフォート(プラスチックルーバ) CLASS Ⅱ

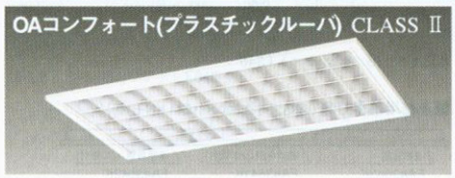

フリーF226CY

(基本灯具・FA22630K＋プラスユニット・FK22224)

GH 受標準価格 **27,800円**(外) (43W)

20Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
　　枠:プラスチック(ホワイト)
　　5.5kg
推奨ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 浅型本体 埋込穴 300×639
埋込高さ 145

20W×2

OAコンフォート(プラスチックルーバ) CLASS Ⅲ



フリーF226CZ

(基本灯具・FA22630K＋プラスユニット・FK22234)

GH 受標準価格 **27,800円**(外) (43W)

20Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(オフホワイト)
　　枠:プラスチック(ホワイト)
　　5.5kg
推奨ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 浅型本体 埋込穴 300×639
埋込高さ 145

40W×1

ガード



標準タイプ

フリーF416GA

(基本灯具・FA41630K＋プラスユニット・FK41290)

UH 受標準価格 **25,700円**(外) (41・44W)(84.1・78.4 lm/W)
UH(200V) 受標準価格 **25,700円**(外) (40・43W)(86.3・80.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ガード:鋼線(ホワイト)
　　ガード線径φ3.2・ガードマス目□50
　　10.3kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:3450 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ416GA(569頁参照)
　　フリーFG416GA(569頁参照)
　　※寸法図については右記をご参照ください。

姿 浅型本体 埋込穴 165×1257
埋込高さ 145

40W×1

マルチコンフォート15反射板・ルーバ付

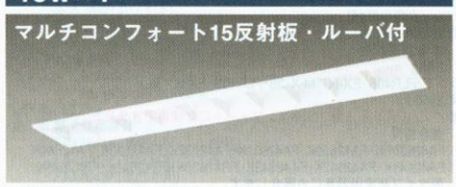

標準タイプ

フリーF416CB

(基本灯具・FA41630K＋プラスユニット・FK41216)

UH 受標準価格 **25,300円**(外) (41・44W)(84.1・78.4 lm/W)
UH(200V) 受標準価格 **25,300円**(外) (40・43W)(86.3・80.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　10.4kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:3450 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ416CB(569頁参照)
　　フリーFG416CB(569頁参照)
　　※寸法図については右記をご参照ください。

姿 浅型本体 埋込穴 165×1257
埋込高さ 145

フリーF226C・フリーF226CB・フリーF226CP
フリーF226CX・フリーF226CY・フリーF226CZ



埋込高さ 145　適合ソケット L346

フリーF416CB・フリーF416DXU・フリーF416DYU
フリーF416DZU・フリーF416GA・フリーF416KL
フリーF416PF・フリーF416PS



埋込高さ 145　適合ソケット L346

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

40W×1

アルミルーバ



標準タイプ

フリーF416KL
(基本灯具・FA41630K＋プラスユニット・FK41245)

UH 受標準価格 **33,000円**別 (41・44W)(84.1・78.4 lm/W)
UH(200V) 受標準価格 **33,000円**別 (40・43W)(86.3・80.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　枠:鋼板(ホワイト)
　格子寸法:□25・高さ15
　10.3kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:3450 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　同タイプ非常用照明器具
　フリーFJ416KL(569頁参照)
　フリーFG416KL(569頁参照)
　※寸法図については105頁をご参照ください。

姿 浅型本体 埋込穴 165×1257
埋込高さ 145

40W×1

高効率OAコンフォート(プラスチックルーバ) CLASS Ⅰ



標準タイプ

フリーF416DXU
(基本灯具・FA41630K＋プラスユニット・FK41351)

UH 受標準価格 **36,300円**別 (41・44W)(84.1・78.4 lm/W)
UH(200V) 受標準価格 **36,300円**別 (40・43W)(86.3・80.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
　枠:プラスチック(ホワイト)
　補助反射板:鋼板(鏡面仕上)
　9.8kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:3450 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　※寸法図については105頁をご参照ください。

姿 浅型本体 埋込穴 165×1257
埋込高さ 145

40W×1

S型プリズムパネル



標準タイプ

フリーF416PS
(基本灯具・FA41630K＋プラスユニット・FK41242)

UH 受標準価格 **24,600円**別 (41・44W)(84.1・78.4 lm/W)
UH(200V) 受標準価格 **24,600円**別 (40・43W)(86.3・80.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:アクリル(S型プリズム)
　枠:鋼板(ホワイト)
　10.3kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:3450 lm
備　考:※寸法図については105頁をご参照ください。

姿 浅型本体 埋込穴 165×1257
埋込高さ 145

40W×1

高効率OAコンフォート(プラスチックルーバ) CLASS Ⅱ

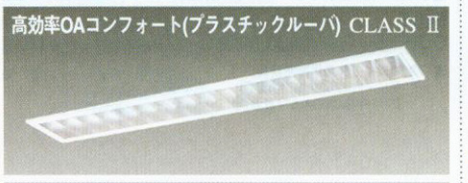

標準タイプ

フリーF416DYU
(基本灯具・FA41630K＋プラスユニット・FK41352)

UH 受標準価格 **36,300円**別 (41・44W)(84.1・78.4 lm/W)
UH(200V) 受標準価格 **36,300円**別 (40・43W)(86.3・80.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
　枠:プラスチック(ホワイト)
　補助反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　9.8kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:3450 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　※寸法図については105頁をご参照ください。

姿 浅型本体 埋込穴 165×1257
埋込高さ 145

40W×1

乳白パネル・フラット型



標準タイプ

フリーF416PF
(基本灯具・FA41630K＋プラスユニット・FK41240)

UH ○標準価格 **24,600円**別 (41・44W)(84.1・78.4 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **24,600円**別 (40・43W)(86.3・80.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:アクリル(乳白)
　枠:鋼板(ホワイト)
　10.3kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:3450 lm
備　考:※寸法図については105頁をご参照ください。

姿 浅型本体 埋込穴 165×1257
埋込高さ 145

40W×1

高効率OAコンフォート(プラスチックルーバ) CLASS Ⅲ



標準タイプ

フリーF416DZU
(基本灯具・FA41630K＋プラスユニット・FK41353)

UH 受標準価格 **36,300円**別 (41・44W)(84.1・78.4 lm/W)
UH(200V) 受標準価格 **36,300円**別 (40・43W)(86.3・80.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:プラスチック(オフホワイト)
　枠:プラスチック(ホワイト)
　補助反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　9.8kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:3450 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　※寸法図については105頁をご参照ください。

姿 浅型本体 埋込穴 165×1257
埋込高さ 145

コンフォート15反射板



FHF32W×2　定格出力型

フリーF426NC
(基本灯具・FHA42630＋プラスユニット・FK42220)

PN1 ○標準価格 **22,600円**別 (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **22,600円**別 (70W)(91.4 lm/W)

光出力 3200 lm／灯固定型

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　9.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
　同タイプ非常用照明器具
　フリーFJ426NC(569頁参照)
　※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

40W×2

標準タイプ

フリーF426C
(基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42220)

SUH ○標準価格 **22,600円**別 (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **22,600円**別 (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
　フリーFJ426C(570頁参照)
　フリーFG426C(570頁参照)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427C
(基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42220)

SUH ○標準価格 **23,700円**別 (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **23,700円**別 (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426C
(基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42220)

SB インバータPS

ENH(200V) 受標準価格 **35,600円**別 (84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　10.0kg(SUH)・8.8kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
　注)ライトプラスユニット取付不可

姿 浅型本体 埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

定格出力型



標準タイプ 埋込高さ 145

フル2線端末取付用端子台付



埋込高さ 145　適合ソケット L346

断熱・遮音施工用SBタイプ



埋込高さ 145　適合ソケット L346

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォート（埋込穴300mm幅タイプ）

旧カタログ

ソケット隠しプレート



FHF32W×2　定格出力型

フリーF426NCP
（基本灯具・FHA42630+プラスユニット・FK42282）

PN1　○標準価格 23,150円㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 23,150円㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯　光出力 3200 lm／灯固定型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　プレート:プラスチック(ホワイト)・8.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具・フリーFJ426NCP(570頁参照)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具および連結用プラスユニットをご使用ください。(102頁参照)
　　注)連結用基本灯具を使用する場合は、連結箇所と同数の連結用プラスユニット(FK42283)と単体用プラスユニット(FK42282)が必要です。
　　注)FK42282・FK42283は下面開放時専用です。
　　他のプラスユニットとの併用はできません。(97頁参照)

姿　省電力　省施工　埋込穴 300×1257

40W×2

標準タイプ

フリーF426CP
（基本灯具・FA42630K+プラスユニット・FK42282）

SUH　○標準価格 23,150円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 23,150円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426CP(570頁参照)
　　フリーFG426CP(570頁参照)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具および連結用プラスユニットをご使用ください。(103頁参照)
　　注)連結用基本灯具を使用する場合は、連結箇所と同数の連結用プラスユニット(FK42283)と単体用プラスユニット(FK42282)が必要です。(97頁参照)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427CP
（基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42282）

SUH　○標準価格 24,250円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 24,250円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。
　　注)FK42282は下面開放時専用です。
　　他のプラスユニットとの併用はできません。(97頁参照)

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426CP
（基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42282）

SUH　○標準価格 25,850円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 25,850円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡
備　考:注)FK42282は下面開放時専用です。
　　他のプラスユニットとの併用はできません。(97頁参照)

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426CP　SB　インバータPS
（基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42282）

ENH(200V)　○標準価格 36,150円㊒ (84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

備　考:注)ライトプラスユニット取付不可
　　注)FK42282は下面開放時専用です。
　　他のプラスユニットとの併用はできません。(97頁参照)

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　プレート:プラスチック(ホワイト)
　　9.0kg(SUH)・7.8kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm

姿　浅型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

ガード

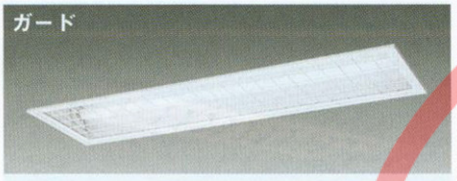

FHF32W×2　定格出力型

フリーF426NGA
（基本灯具・FHA42630+プラスユニット・FK42290）

PN1　○標準価格 30,000円㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 30,000円㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯　光出力 3200 lm／灯固定型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ガード:鋼線(ホワイト)
　　ガード線径φ3.2・ガードマス目□50・11.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426NGA(570頁参照)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

姿　省電力　省施工　埋込穴 300×1257

40W×2

標準タイプ

フリーF426GA
（基本灯具・FA42630K+プラスユニット・FK42290）

SUH　○標準価格 30,000円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 30,000円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426GA(571頁参照)
　　フリーFG426GA(571頁参照)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427GA
（基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42290）

SUH　○標準価格 31,100円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 31,100円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426GA
（基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42290）

SUH　○標準価格 32,700円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 32,700円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426GA　SB　インバータPS
（基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42290）

ENH(200V)　○標準価格 43,000円㊒ (84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

備　考:注)ライトプラスユニット取付不可

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ガード:鋼線(ホワイト)
　　ガード線径φ3.2・ガードマス目□50
　　12.1kg(SUH)・10.9kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm

姿　浅型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

マルチコンフォート15

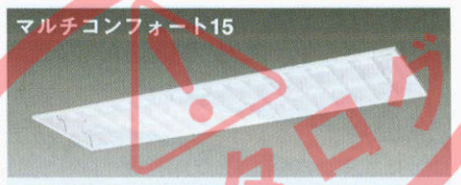

FHF32W×2　定格出力型

フリーF426NCB
（基本灯具・FHA42630+プラスユニット・FK42270）

PN1　○標準価格 26,300円㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 26,300円㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯　光出力 3200 lm／灯固定型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)・9.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426NCB(571頁参照)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

公共施設型番 FRS18L5-322
姿　省電力　省施工　埋込穴 300×1257

40W×2

標準タイプ

フリーF426CB　公共施設型番 FRS14L5-402
（基本灯具・FA42630K+プラスユニット・FK42270）

SUH　○標準価格 26,300円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 26,300円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426CB(571頁参照)
　　フリーFG426CB(571頁参照)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427CB
（基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42270）

SUH　○標準価格 27,400円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 27,400円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426CB
（基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42270）

SUH　○標準価格 29,000円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 29,000円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426CB　SB　インバータPS
（基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42270）

ENH(200V)　○標準価格 39,300円㊒ (84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8・本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　10.5kg(SUH)・9.3kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　注)ライトプラスユニット取付不可

姿　浅型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

定格出力型　**標準タイプ**　**フル2線端末取付用端子台付**　**空調用（リターンタイプ）**



埋込高さ 145　適合ソケット L346



埋込高さ 145　適合ソケット L346

断熱・遮音施工用SBタイプ



埋込高さ 145　適合ソケット L346

省電力　当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

フリーコンフォート（埋込穴300mm幅タイプ）

※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は119頁をご参照ください。

マルチコンフォート15・ルーバ付(アルブライト反射板付)



40W×2

標準タイプ

フリーF426CBU
(基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42470)

SUH ○標準価格 **36,800円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **36,800円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426CBU(571頁参照)
　　フリーFG426CBU(571頁参照)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427CBU
(基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42470)

SUH ○標準価格 **37,900円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊐標準価格 **37,900円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426CBU
(基本灯具・FR42630K＋プラスユニット・FK42470)

SUH ㊐標準価格 **39,500円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊐標準価格 **39,500円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426CBU SB インバータPS
(基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42470)

ENH(200V) ㊐標準価格 **49,800円**㊊ (84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8・本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　補助反射板:アルブライト(鏡面仕上)
　　11.5kg(SUH)・10.3kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　注)ライトプラスユニット
　　取付不可

姿　浅型本体　埋込高さ 145　埋込穴 300×1257

メタリックコンフォート

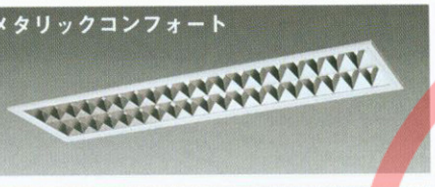

FHF32W×2　定格出力型

フリーF426NML
(基本灯具・FHA42630＋プラスユニット・FK42555)

PN1 ○標準価格 **38,500円**㊊ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **38,500円**㊊ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯　光出力 3200 lm／灯固定型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(鏡面仕上)
　　ルーバ:アルミ(メタリック)
　　枠:鋼板(ホワイト)・11.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426NML(572頁参照)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

40W×2

標準タイプ

フリーF426ML
(基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42255)

SUH ○標準価格 **38,500円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **38,500円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426ML(572頁参照)
　　フリーFG426ML(572頁参照)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427ML
(基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42255)

SUH ○標準価格 **39,600円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊐標準価格 **39,600円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426ML
(基本灯具・FR42630K＋プラスユニット・FK42255)

SUH ㊐標準価格 **41,200円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊐標準価格 **41,200円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426ML SB インバータPS
(基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42255)

ENH(200V) ㊐標準価格 **51,500円**㊊ (84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8・本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(鏡面仕上)・ルーバ:アルミ(メタリック)
　　枠:鋼板(ホワイト)・12.1kg(SUH)・10.9kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　注)ライトプラスユニット
　　取付不可

姿　浅型本体　埋込高さ 145　埋込穴 300×1257

アルミルーバ



FHF32W×2　定格出力型

フリーF426NKL
(基本灯具・FHA42630＋プラスユニット・FK42245)

PN1 ○標準価格 **44,300円**㊊ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **44,300円**㊊ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯　光出力 3200 lm／灯固定型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)・枠:鋼板(ホワイト)
　　格子寸法:□25・高さ15・10.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426NKL(572頁参照)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

40W×2

標準タイプ

フリーF426KL
(基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42245)

SUH ○標準価格 **44,300円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **44,300円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426KL(572頁参照)
　　フリーFG426KL(572頁参照)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427KL
(基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42245)

SUH ○標準価格 **45,400円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊐標準価格 **45,400円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426KL
(基本灯具・FR42630K＋プラスユニット・FK42245)

SUH ㊐標準価格 **47,000円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊐標準価格 **47,000円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426KL SB インバータPS
(基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42245)

ENH(200V) ㊐標準価格 **57,300円**㊊ (84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

備　考:注)ライトプラスユニット取付不可

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8・本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)・格子寸法:□25・高さ15
　　11.6kg(SUH)・10.4kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度

姿　浅型本体　埋込高さ 145　埋込穴 300×1257

定格出力型



埋込高さ 145　適合ソケット L346

標準タイプ
フル2線端末取付用端子台付
空調用（リターンタイプ）



埋込高さ 145　適合ソケット L346

断熱・遮音施工用SBタイプ



埋込高さ 145　適合ソケット L346

フリーコンフォート（埋込穴300mm幅タイプ）

カタログ

OAコンフォート(プラスチック) CLASS Ⅰ

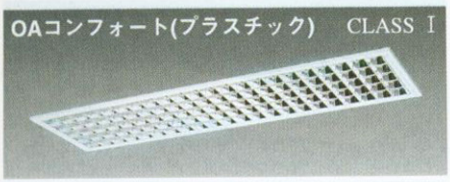

FHF32W×2 定格出力型

フリーF426NCX
(基本灯具･FHA42630+プラスユニット･FK42214)

PN1 ○標準価格 39,000円㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 39,000円㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
光出力 3200 lm／灯固定型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
枠:プラスチック(ホワイト)
9.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

公共施設型番 FRS18L2V1-322 姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

40W×2 標準タイプ

フリーF426CX
(基本灯具･FA42630K+プラスユニット･FK42214)
公共施設型番 FRS14L2V1-402

SUH ○標準価格 39,000円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 39,000円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427CX
(基本灯具･FA42630FK+プラスユニット･FK42214)

SUH ○標準価格 40,100円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 40,100円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426CX
(基本灯具･FR42630K+プラスユニット･FK42214)

SUH ○標準価格 41,700円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 41,700円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡

断熱･遮音施工用SBタイプ

フリーFB426CX
(基本灯具･FA42634K+プラスユニット･FK42214)
SB インバータPS

ENH(200V) ○標準価格 52,000円㊒ (84･92W)(82.1･75.0 lm/W)

備　考:注)ライトプラスユニット取付不可

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
枠:プラスチック(ホワイト)
10.4kg(SUH)･9.2kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S･EX-N／M-X･36
FLR40S･EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
姿
浅型本体 埋込高さ 145
埋込穴 300×1257

OAコンフォート(プラスチック) CLASS Ⅱ

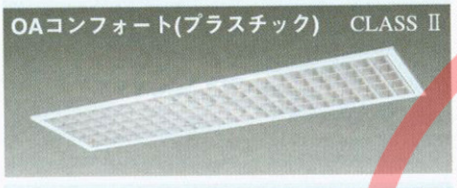

FHF32W×2 定格出力型

フリーF426NCY
(基本灯具･FHA42630+プラスユニット･FK42224)

PN1 ○標準価格 39,000円㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 39,000円㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
光出力 3200 lm／灯固定型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
枠:プラスチック(ホワイト)
9.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

公共施設型番 FRS18L2V2-322 姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

40W×2 標準タイプ

フリーF426CY
(基本灯具･FA42630K+プラスユニット･FK42224)
公共施設型番 FRS14L2V2-402

SUH ○標準価格 39,000円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 39,000円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427CY
(基本灯具･FA42630FK+プラスユニット･FK42224)

SUH ○標準価格 40,100円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 40,100円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426CY
(基本灯具･FR42630K+プラスユニット･FK42224)

SUH ○標準価格 41,700円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 41,700円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡

断熱･遮音施工用SBタイプ

フリーFB426CY
(基本灯具･FA42634K+プラスユニット･FK42224)
SB インバータPS

ENH(200V) ○標準価格 52,000円㊒ (84･92W)(82.1･75.0 lm/W)

備　考:注)ライトプラスユニット取付不可

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
枠:プラスチック(ホワイト)
10.4kg(SUH)･9.2kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S･EX-N／M-X･36
FLR40S･EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
姿
浅型本体 埋込高さ 145
埋込穴 300×1257

OAコンフォート(プラスチック) CLASS Ⅲ

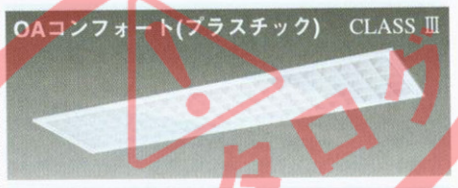

FHF32W×2 定格出力型

フリーF426NCZ
(基本灯具･FHA42630+プラスユニット･FK42234)

PN1 ○標準価格 39,000円㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 39,000円㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
光出力 3200 lm／灯固定型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(オフホワイト)
枠:プラスチック(ホワイト)
9.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

公共施設型番 FRS18L2V3-322 姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

40W×2 標準タイプ

フリーF426CZ
(基本灯具･FA42630K+プラスユニット･FK42234)
公共施設型番 FRS14L2V3-402

SUH ○標準価格 39,000円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 39,000円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427CZ
(基本灯具･FA42630FK+プラスユニット･FK42234)

SUH ○標準価格 40,100円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 40,100円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426CZ
(基本灯具･FR42630K+プラスユニット･FK42234)

SUH ○標準価格 41,700円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 41,700円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡

断熱･遮音施工用SBタイプ

フリーFB426CZ
(基本灯具･FA42634K+プラスユニット･FK42234)
SB インバータPS

ENH(200V) ○標準価格 52,000円㊒ (84･92W)(82.1･75.0 lm/W)

備　考:注)ライトプラスユニット取付不可

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(オフホワイト)
枠:プラスチック(ホワイト)
10.4kg(SUH)･9.2kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S･EX-N／M-X･36
FLR40S･EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
姿
浅型本体 埋込高さ 145
埋込穴 300×1257

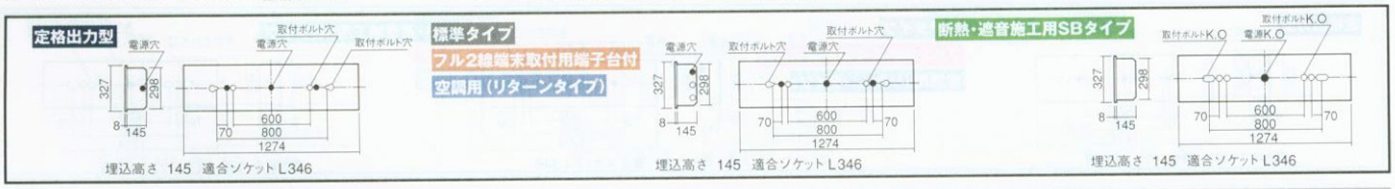

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は119・120頁をご参照ください。

カタログ

高効率OAコンフォート(プラスチック) CLASS Ⅰ

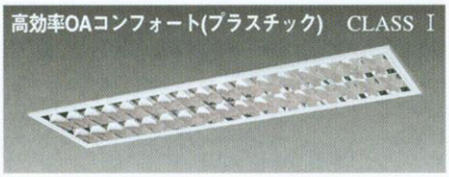

FHF32W×2 定格出力型

フリーF426NDXU
(基本灯具・FHA42630+プラスユニット・FK42351)

PN1 ○標準価格 **43,800円**㊊ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **43,800円**㊊ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯 光出力 3200 lm／灯固定型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
枠:プラスチック(ホワイト)
補助反射板:鋼板(鏡面仕上)
12.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

40W×2 標準タイプ

フリーF426DXU
(基本灯具・FA42630K+プラスユニット・FK42351)

SUH ○標準価格 **43,800円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **43,800円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427DXU
(基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42351)

SUH ○標準価格 **44,900円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊢標準価格 **44,900円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426DXU
(基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42351)

SUH ㊢標準価格 **46,500円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊢標準価格 **46,500円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426DXU SB インバータPS
(基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42351)

ENH(200V) ㊢標準価格 **56,800円**㊊ (84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
枠:プラスチック(ホワイト)
補助反射板:鋼板(鏡面仕上)・13.6kg(SUH)・12.4kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度 浅型本体 埋込穴 300×1257
注)ライトプラスユニット取付不可 埋込高さ 145

姿

高効率OAコンフォート(プラスチック) CLASS Ⅱ



FHF32W×2 定格出力型

フリーF426NDYU
(基本灯具・FHA42630+プラスユニット・FK42352)

PN1 ○標準価格 **43,800円**㊊ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **43,800円**㊊ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯 光出力 3200 lm／灯固定型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
枠:プラスチック(ホワイト)
補助反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)
12.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

40W×2 標準タイプ

フリーF426DYU
(基本灯具・FA42630K+プラスユニット・FK42352)

SUH ○標準価格 **43,800円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **43,800円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427DYU
(基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42352)

SUH ㊢標準価格 **44,900円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊢標準価格 **44,900円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426DYU
(基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42352)

SUH ㊢標準価格 **46,500円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊢標準価格 **46,500円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426DYU SB インバータPS
(基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42352)

ENH(200V) ㊢標準価格 **56,800円**㊊ (84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
枠:プラスチック(ホワイト)
補助反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)・13.6kg(SUH)・12.4kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度 浅型本体 埋込穴 300×1257
注)ライトプラスユニット取付不可 埋込高さ 145

姿

高効率OAコンフォート(プラスチック) CLASS Ⅲ

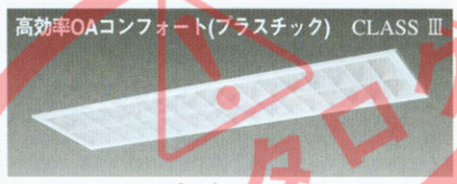

FHF32W×2 定格出力型

フリーF426NDZU
(基本灯具・FHA42630+プラスユニット・FK42353)

PN1 ○標準価格 **43,800円**㊊ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **43,800円**㊊ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯 光出力 3200 lm／灯固定型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(オフホワイト)
枠:プラスチック(ホワイト)
補助反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)
12.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

40W×2 標準タイプ

フリーF426DZU
(基本灯具・FA42630K+プラスユニット・FK42353)

SUH ○標準価格 **43,800円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **43,800円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427DZU
(基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42353)

SUH ㊢標準価格 **44,900円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊢標準価格 **44,900円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426DZU
(基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42353)

SUH ㊢標準価格 **46,500円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊢標準価格 **46,500円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426DZU SB インバータPS
(基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42353)

ENH(200V) ㊢標準価格 **56,800円**㊊ (84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(オフホワイト)
枠:プラスチック(ホワイト)
補助反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)・13.7kg(SUH)・12.5kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度 浅型本体 埋込穴 300×1257
注)ライトプラスユニット取付不可 埋込高さ 145

姿

定格出力型
標準タイプ
フル2線端末取付用端子台付
空調用(リターンタイプ)
断熱・遮音施工用SBタイプ

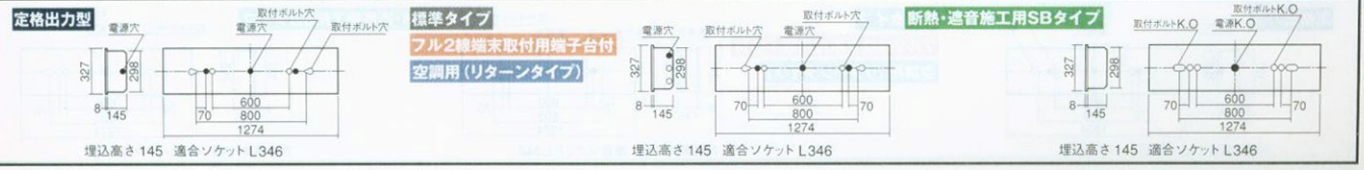

埋込高さ 145 適合ソケット L346

フリーコンフォート（埋込穴300mm幅タイプ）

カタログ

OAコンフォート(アルミ) CLASS Ⅰ

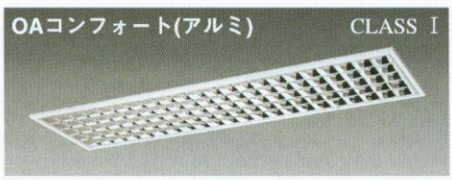

FHF32W×2 定格出力型

フリーF426NAX
(基本灯具･FHA42630+プラスユニット･FK42277)

PN1 ○標準価格 55,000円㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 55,000円㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　9.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426NAX(573頁参照)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型

公共施設型番 FRS18L1V1-322 姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

40W×2 標準タイプ

フリーF426AX
(基本灯具･FA42630K+プラスユニット･FK42277)
公共施設型番 FRS14L1V1-402

SUH ○標準価格 55,000円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 55,000円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426AX(573頁参照)
　　フリーFG426AX(573頁参照)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427AX
(基本灯具･FA42630FK+プラスユニット･FK42277)

SUH ○標準価格 56,100円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 56,100円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426AX
(基本灯具･FR42630K+プラスユニット･FK42277)

SUH ○標準価格 57,700円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 57,700円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡

断熱･遮音施工用SBタイプ

フリーFB426AX
(基本灯具･FA42634K+プラスユニット･FK42277)
SB インバータPS

ENH(200V) ○標準価格 68,000円㊒ (84･92W)(82.1･75.0 lm/W)

備　考:注)ライトプラスユニット取付不可

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　10.2kg(SUH)･9.0kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S･EX-N/M-X･36
　　FLR40S･EX-N/M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度

姿
浅型本体 埋込高さ 145
埋込穴 300×1257

OAコンフォート(アルミ) CLASS Ⅱ

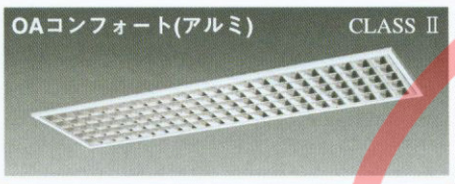

FHF32W×2 定格出力型

フリーF426NAY
(基本灯具･FHA42630+プラスユニット･FK42287)

PN1 ○標準価格 55,000円㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 55,000円㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　9.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426NAY(573頁参照)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型

公共施設型番 FRS18L1V2-322 姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

40W×2 標準タイプ

フリーF426AY
(基本灯具･FA42630K+プラスユニット･FK42287)
公共施設型番 FRS14L1V2-402

SUH ○標準価格 55,000円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 55,000円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426AY(573頁参照)
　　フリーFG426AY(573頁参照)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427AY
(基本灯具･FA42630FK+プラスユニット･FK42287)

SUH ○標準価格 56,100円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 56,100円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426AY
(基本灯具･FR42630K+プラスユニット･FK42287)

SUH ○標準価格 57,700円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 57,700円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡

断熱･遮音施工用SBタイプ

フリーFB426AY
(基本灯具･FA42634K+プラスユニット･FK42287)
SB インバータPS

ENH(200V) ○標準価格 68,000円㊒ (84･92W)(82.1･75.0 lm/W)

備　考:注)ライトプラスユニット取付不可

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　10.2kg(SUH)･9.0kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S･EX-N/M-X･36
　　FLR40S･EX-N/M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度

姿
浅型本体 埋込高さ 145
埋込穴 300×1257

OAコンフォート(アルミ) CLASS Ⅲ

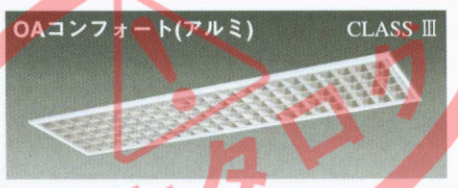

FHF32W×2 定格出力型

フリーF426NAZ
(基本灯具･FHA42630+プラスユニット･FK42297K)

PN1 ○標準価格 55,000円㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 55,000円㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　9.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426NAZ(574頁参照)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型

公共施設型番 FRS18L1V3-322 姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

40W×2 標準タイプ

フリーF426AZK
(基本灯具･FA42630K+プラスユニット･FK42297K)
公共施設型番 FRS14L1V3-402

SUH ○標準価格 55,000円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 55,000円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426AZK(574頁参照)
　　フリーFG426AZK(574頁参照)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427AZK
(基本灯具･FA42630FK+プラスユニット･FK42297K)

SUH ○標準価格 56,100円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 56,100円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426AZK
(基本灯具･FR42630K+プラスユニット･FK42297K)

SUH ○標準価格 57,700円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 57,700円㊒ (78･85W)(88.5･81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡

断熱･遮音施工用SBタイプ

フリーFB426AZK
(基本灯具･FA42634K+プラスユニット･FK42297K)
SB インバータPS

ENH(200V) ○標準価格 68,000円㊒ (84･92W)(82.1･75.0 lm/W)

備　考:注)ライトプラスユニット取付不可

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　10.2kg(SUH)･9.0kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S･EX-N/M-X･36
　　FLR40S･EX-N/M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度

姿
浅型本体 埋込高さ 145
埋込穴 300×1257

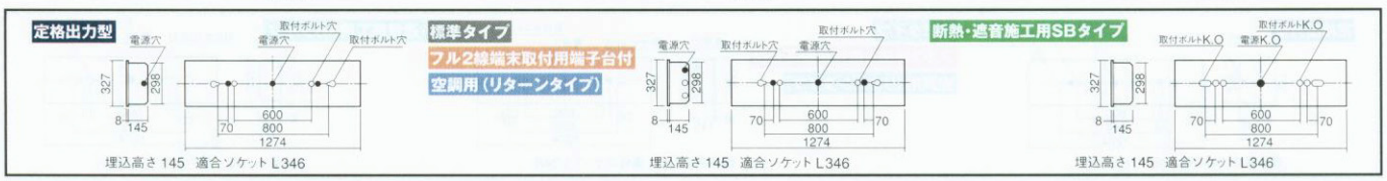

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は120頁をご参照ください。

高効率OAコンフォート(金属) CLASS Ⅰ

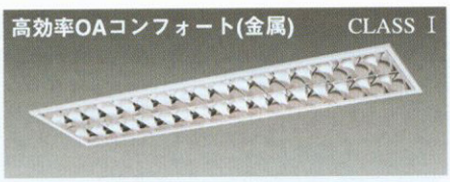

FHF32W×2 定格出力型

フリーF426NEXU
(基本灯具・FHA42630+プラスユニット・FK42479)

PN1 ○標準価格 57,000円㊐ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 57,000円㊐ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　　補助反射板:アルプライト(鏡面仕上)
　　12.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426NEXU(574頁参照)
※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型

公共施設型番 FRS18L3V1-322 姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

40W×2

標準タイプ

フリーF426EXU
(基本灯具・FA42630K+プラスユニット・FK42479)
公共施設型番 FRS14L3V1-402

SUH ○標準価格 57,000円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 57,000円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426EXU(574頁参照)
　　フリーFG426EXU(574頁参照)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427EXU
(基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42479)

SUH ○標準価格 58,100円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊛標準価格 58,100円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426EXU
(基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42479)

SUH ㊛標準価格 59,700円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊛標準価格 59,700円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426EXU
(基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42479)
SB インバータPS

ENH(200V) ㊛標準価格 70,000円㊐ (84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　　補助反射板:アルプライト(鏡面仕上)
　　13.7kg(SUH)・12.5kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　注)ライトプラスユニット取付不可

姿 浅型本体 埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

高効率OAコンフォート(金属) CLASS Ⅱ

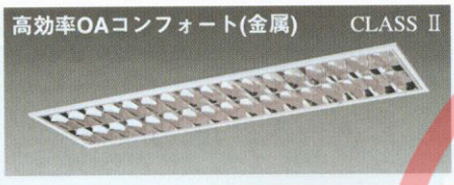

FHF32W×2 定格出力型

フリーF426NEYU
(基本灯具・FHA42630+プラスユニット・FK42489)

PN1 ○標準価格 57,000円㊐ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 57,000円㊐ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　　補助反射板:鋼板(鏡面仕上)
　　12.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426NEYU(575頁参照)
※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型

公共施設型番 FRS18L3V2-322 姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

40W×2

標準タイプ

フリーF426EYU
(基本灯具・FA42630K+プラスユニット・FK42489)
公共施設型番 FRS14L3V2-402

SUH ○標準価格 57,000円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 57,000円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426EYU(575頁参照)
　　フリーFG426EYU(575頁参照)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427EYU
(基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42489)

SUH ○標準価格 58,100円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊛標準価格 58,100円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426EYU
(基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42489)

SUH ㊛標準価格 59,700円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊛標準価格 59,700円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426EYU
(基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42489)
SB インバータPS

ENH(200V) ㊛標準価格 70,000円㊐ (84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　　補助反射板:鋼板(鏡面仕上)
　　13.7kg(SUH)・12.5kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　注)ライトプラスユニット取付不可

姿 浅型本体 埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

高効率OAコンフォート(金属) CLASS Ⅲ

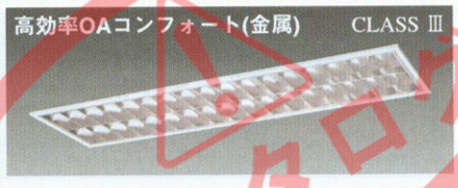

FHF32W×2 定格出力型

フリーF426NEZU
(基本灯具・FHA42630+プラスユニット・FK42499)

PN1 ○標準価格 57,000円㊐ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 57,000円㊐ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　　補助反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　　12.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426NEZU(575頁参照)
※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型

公共施設型番 FRS18L3V3-322 姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

40W×2

標準タイプ

フリーF426EZU
(基本灯具・FA42630K+プラスユニット・FK42499)
公共施設型番 FRS14L3V3-402

SUH ○標準価格 57,000円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 57,000円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426EZU(575頁参照)
　　フリーFG426EZU(575頁参照)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427EZU
(基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42499)

SUH ○標準価格 58,100円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊛標準価格 58,100円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426EZU
(基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42499)

SUH ㊛標準価格 59,700円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊛標準価格 59,700円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426EZU
(基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42499)
SB インバータPS

ENH(200V) ㊛標準価格 70,000円㊐ (84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　　補助反射板:鋼板(鏡面仕上)
　　13.7kg(SUH)・12.5kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　注)ライトプラスユニット取付不可

姿 浅型本体 埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

定格出力型



埋込高さ 145 適合ソケット L346

標準タイプ
フル2線端末取付用端子台付
空調用（リターンタイプ）



埋込高さ 145 適合ソケット L346

断熱・遮音施工用SBタイプ



埋込高さ 145 適合ソケット L346

フリーコンフォート（埋込穴300mm幅タイプ）

旧カタログ

高効率OAコンフォート(アルブライト) CLASS Ⅰ

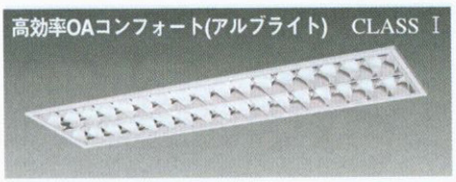

FHF32W×2 定格出力型

フリーF426NJXU
(基本灯具・FHA42630+プラスユニット・FK42416)

PN1 ○標準価格 60,000円㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 60,000円㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面仕上)
　　補助反射板:アルブライト(鏡面仕上)
　　9.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426NJXU(576頁参照)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型

姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

40W×2 標準タイプ

フリーF426JXU
(基本灯具・FA42630K+プラスユニット・FK42416)

SUH ○標準価格 60,000円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 60,000円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426JXU(576頁参照)
　　フリーFG426JXU(576頁参照)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427JXU
(基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42416)

SUH ○標準価格 61,100円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ◎標準価格 61,100円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426JXU
(基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42416)

SUH ◎標準価格 62,700円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ◎標準価格 62,700円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426JXU SB インバータPS
(基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42416)

ENH(200V) ◎標準価格 73,000円㊒ (84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面仕上)
　　補助反射板:アルブライト(鏡面仕上)
　　10.7kg(SUH)・9.5kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　注)ライトプラスユニット取付不可

姿 浅型本体 埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

高効率OAコンフォート(アルブライト) CLASS Ⅱ

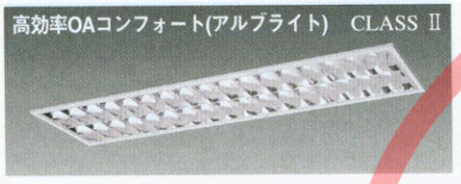

FHF32W×2 定格出力型

フリーF426NJYU
(基本灯具・FHA42630+プラスユニット・FK42426)

PN1 ○標準価格 60,000円㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 60,000円㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　補助反射板:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　9.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426NJYU(576頁参照)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型

姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

40W×2 標準タイプ

フリーF426JYU
(基本灯具・FA42630K+プラスユニット・FK42426)

SUH ○標準価格 60,000円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 60,000円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426JYU(576頁参照)
　　フリーFG426JYU(576頁参照)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427JYU
(基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42426)

SUH ○標準価格 61,100円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ◎標準価格 61,100円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426JYU
(基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42426)

SUH ◎標準価格 62,700円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ◎標準価格 62,700円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426JYU SB インバータPS
(基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42426)

ENH(200V) ◎標準価格 73,000円㊒ (84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　補助反射板:アルブライト(鏡面仕上)
　　10.7kg(SUH)・9.5kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　注)ライトプラスユニット取付不可

姿 浅型本体 埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

高効率OAコンフォート(アルブライト) CLASS Ⅲ

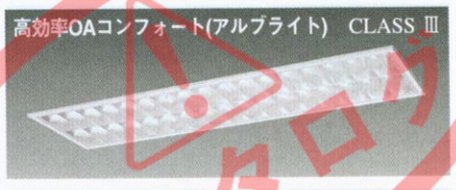

FHF32W×2 定格出力型

フリーF426NJZU
(基本灯具・FHA42630+プラスユニット・FK42436)

PN1 ◎標準価格 60,000円㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ◎標準価格 60,000円㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　補助反射板:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　9.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426NJZU(577頁参照)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型

姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

40W×2 標準タイプ

フリーF426JZU
(基本灯具・FA42630K+プラスユニット・FK42436)

SUH ◎標準価格 60,000円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ◎標準価格 60,000円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
　　フリーFJ426JZU(577頁参照)
　　フリーFG426JZU(577頁参照)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427JZU
(基本灯具・FA42630FK+プラスユニット・FK42436)

SUH ◎標準価格 61,100円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ◎標準価格 61,100円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

空調用（リターンタイプ）

フリーFS426JZU
(基本灯具・FR42630K+プラスユニット・FK42436)

SUH ◎標準価格 62,700円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ◎標準価格 62,700円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426JZU SB インバータPS
(基本灯具・FA42634K+プラスユニット・FK42436)

ENH(200V) ◎標準価格 73,000円㊒ (84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　補助反射板:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　10.7kg(SUH)・9.5kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　注)ライトプラスユニット取付不可

姿 浅型本体 埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

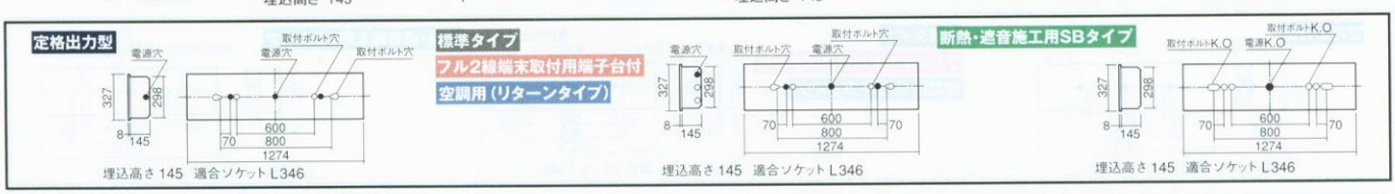

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は120・121頁をご参照ください。

40W×2

長方形ルーバ

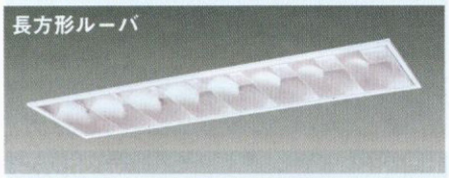

標準タイプ

フリーFH426BLK

（基本灯具・FA42640K＋プラスユニット・FK42256K）

SUH ○標準価格 **49,600円**㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **49,600円**㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
フリーFHJ426BLK(578頁参照)
フリーFHG426BLK(578頁参照)

空調用（リターンタイプ）

フリーFSH426BLK

（基本灯具・FR42640K＋プラスユニット・FK42256K）

SUH ㊒標準価格 **52,300円**㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊒標準価格 **52,300円**㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)・11.0kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向30度



埋込高さ 185　適合ソケット L346

姿 深型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 185

40W×2

OAパラコンフォート(アルミ)　CLASS Ⅰ

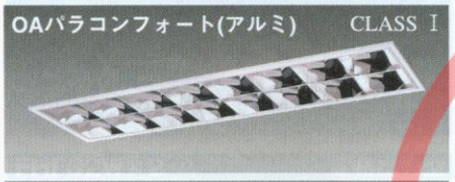

標準タイプ

フリーFH426BX

公共施設型番 FRL3V1-402

（基本灯具・FA42640K＋プラスユニット・FK42249）

SUH ○標準価格 **55,200円**㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **55,200円**㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
フリーFHJ426BX(577頁参照)
フリーFHG426BX(577頁参照)

空調用（リターンタイプ）

フリーFSH426BX

（基本灯具・FR42640K＋プラスユニット・FK42249）

SUH ㊒標準価格 **57,900円**㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊒標準価格 **57,900円**㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・ルーバ:アルミ(鏡面仕上)・11.3kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度



埋込高さ 185　適合ソケット L346

姿 深型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 185

乳白パネル・フラット型



FHF32W×2　定格出力型

フリーF426NPF

（基本灯具・FHA42630＋プラスユニット・FK42240）

PN1 ○標準価格 **28,700円**㊐ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **28,700円**㊐ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
10.5kg
光出力 3200 lm／灯固定型
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

公共施設型番 FRS18F1-322　姿　省電力　埋込穴 300×1257

40W×2

標準タイプ

フリーF426PF

公共施設型番 FRS14F1-402

（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42240）

SUH 標準価格 **28,700円**㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **28,700円**㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427PF

（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42240）

SUH ○標準価格 **29,800円**㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊒標準価格 **29,800円**㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

40W×2

OAパラコンフォート(アルミ)　CLASS Ⅱ



標準タイプ

フリーFH426BY

公共施設型番 FRL3V2-402

（基本灯具・FA42640K＋プラスユニット・FK42259）

SUH ○標準価格 **55,200円**㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **55,200円**㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
フリーFHJ426BY(577頁参照)
フリーFHG426BY(577頁参照)

空調用（リターンタイプ）

フリーFSH426BY

（基本灯具・FR42640K＋プラスユニット・FK42259）

SUH ㊒標準価格 **57,900円**㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊒標準価格 **57,900円**㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)・11.3kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度



埋込高さ 185　適合ソケット L346

姿 深型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 185

40W×2

OAパラコンフォート(アルミ)　CLASS Ⅲ



標準タイプ

フリーFH426BZK

（基本灯具・FA42640K＋プラスユニット・FK42269K）

SUH ○標準価格 **55,200円**㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **55,200円**㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:同タイプ非常用照明器具
フリーFHJ426BZK(578頁参照)
フリーFHG426BZK(578頁参照)

空調用（リターンタイプ）

フリーFSH426BZK

（基本灯具・FR42640K＋プラスユニット・FK42269K）

SUH ㊒標準価格 **57,900円**㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊒標準価格 **57,900円**㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

仕　様:スリット開口面積:0.024㎡

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)・11.3kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度



埋込高さ 185　適合ソケット L346

姿 深型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 185

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426PF

（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42240）

SB　インバータPS

ENH(200V) ㊒標準価格 **41,700円**㊐ (84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

備　考:注)ライトプラスユニット取付不可

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
11.5kg(SUH)・10.3kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm

姿 浅型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

定格出力型



標準タイプ 埋込高さ 145　適合ソケット L346

フル2線端末取付用端子台付



埋込高さ 145　適合ソケット L346

断熱・遮音施工用SBタイプ



埋込高さ 145　適合ソケット L346

カタログ

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊒…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォート（埋込穴300mm幅タイプ）

40W×2
ブラックバッフル・乳白パネル



フリーFH426BF
（基本灯具・FA42640K＋プラスユニット・FK42250）

SUH ○標準価格 48,400円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 48,400円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

40Wバルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)・バッフル:アルミ(ブラック)
枠:鋼板(ホワイト)・13.8kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M・X・36
FLR40S・EX-N／M・X
全光束:6900 lm



埋込高さ 185　適合ソケット L346

姿 深型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 185

40W×2
ホワイトバッフル・乳白パネル



フリーFH426WF
（基本灯具・FA42640K＋プラスユニット・FK42251）

SUH ○標準価格 48,400円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 48,400円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

40Wバルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)・バッフル:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・13.8kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M・X・36
FLR40S・EX-N／M・X
全光束:6900 lm



埋込高さ 185　適合ソケット L346

姿 深型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 185

40W×2
グレーバッフル・乳白パネル

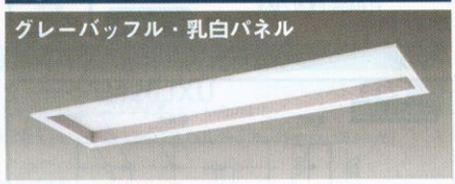

フリーFH426AF
（基本灯具・FA42640K＋プラスユニット・FK42252）

SUH ○標準価格 48,400円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 48,400円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

40Wバルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)・バッフル:アルミ(グレー)
枠:鋼板(ホワイト)・13.8kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M・X・36
FLR40S・EX-N／M・X
全光束:6900 lm



埋込高さ 185　適合ソケット L346

姿 深型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 185

乳白パネル・バット型



40W×2
標準タイプ

フリーF426PR
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42241）　公共施設型番 FRS14F2-402

SUH ○標準価格 29,400円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 29,400円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427PR
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42241）

SUH ○標準価格 30,500円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 30,500円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426PR　SB　インバータPS
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42241）

ENH(200V) ㊒標準価格 42,400円㊒ (84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

備　考:注)ライトプラスユニット取付不可

■共通項目
40Wバルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
11.5kg(SUH)・10.3kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M・X・36
FLR40S・EX-N／M・X
全光束:6900 lm

姿 浅型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

S型プリズムパネル

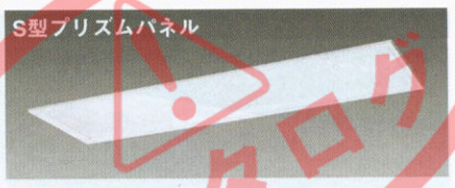

FHF32W×2　定格出力型

フリーF426NPS　公共施設型番 FRS18F1A-322
（基本灯具・FHA42630＋プラスユニット・FK42242）

PN1 ○標準価格 28,700円㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 28,700円㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W HI蛍光灯2灯　光出力 3200 lm／灯固定型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(S型プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)
10.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

姿 省電力 省施工 埋込穴 300×1257

40W×2
標準タイプ

フリーF426PS　公共施設型番 FRS14F1A-402
（基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42242）

SUH ○標準価格 28,700円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 28,700円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427PS
（基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42242）

SUH ○標準価格 29,800円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊒標準価格 29,800円㊒ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426PS　SB　インバータPS
（基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42242）

ENH(200V) ㊒標準価格 41,700円㊒ (84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

備　考:注)ライトプラスユニット取付不可

■共通項目
40Wバルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(S型プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)
11.5kg(SUH)・10.3kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M・X・36
FLR40S・EX-N／M・X
全光束:6900 lm

姿 浅型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

標準タイプ　フル2線端末取付用端子台付
フリーF426PR　フリーF427PR



埋込高さ 145　適合ソケット L346

定格出力型
フリーF426NPS



埋込高さ 145　適合ソケット L346

標準タイプ　フル2線端末取付用端子台付
フリーF426PS　フリーF427PS



埋込高さ 145　適合ソケット L346

断熱・遮音施工用SBタイプ
フリーFB426PR



埋込高さ 145　適合ソケット L346

断熱・遮音施工用SBタイプ
フリーFB426PS



埋込高さ 145　適合ソケット L346

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

※空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）は121・122頁をご参照ください。

OAプリズムパネル　CLASS Ⅲ



FHF32W×2　定格出力型

フリーF426NZP
(基本灯具・FHA42630＋プラスユニット・FK42247)

PN1　○標準価格 35,200円(別)　(71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 35,200円(別)　(70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)
10.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型

姿　省電力　省施工　埋込穴 300×1257

40W×2

標準タイプ

フリーF426ZP
(基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42247)

SUH　○標準価格 35,200円(別)　(78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 35,200円(別)　(78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427ZP
(基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42247)

SUH　○標準価格 36,300円(別)　(78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V)　受標準価格 36,300円(別)　(78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426ZP　SB　インバータPS
(基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42247)

ENH(200V)　受標準価格 48,200円(別)　(84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

備　考:注)ライトプラスユニット取付不可

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)
11.5kg(SUH)・10.3kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm

姿　浅型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

木製枠・乳白パネル



FHF32W×2　定格出力型

フリーF426NWP
(基本灯具・FHA42630＋プラスユニット・FK42262)

PN1　○標準価格 48,000円(別)　(71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 48,000円(別)　(70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:木製(オーク調仕上)
11.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、102頁をご参照ください。

光出力 3200 lm／灯固定型

姿　省電力　省施工　埋込穴 300×1257

40W×2

標準タイプ

フリーF426WP
(基本灯具・FA42630K＋プラスユニット・FK42262)

SUH　○標準価格 48,000円(別)　(78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 48,000円(別)　(78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

フル2線端末取付用端子台付

フリーF427WP
(基本灯具・FA42630FK＋プラスユニット・FK42262)

SUH　○標準価格 49,100円(別)　(78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V)　受標準価格 49,100円(別)　(78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

備　考:●フル2線端末はWR34061が取り付きます。

断熱・遮音施工用SBタイプ

フリーFB426WP　SB　インバータPS
(基本灯具・FA42634K＋プラスユニット・FK42262)

ENH(200V)　受標準価格 61,000円(別)　(84・92W)(82.1・75.0 lm/W)

備　考:注)ライトプラスユニット取付不可

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:木製(オーク調仕上)
12.2kg(SUH)・11.0kg(ENH)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm

姿　浅型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

40W×3

ソケット隠しプレート

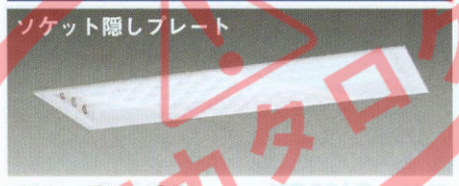

フリーF436CP
(基本灯具・FA43630K＋プラスユニット・FK42282)

SUH　○標準価格 31,050円(別)　(119・129W)(87.0・80.2 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 31,050円(別)　(122・132W)(84.8・78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・プレート:プラスチック(ホワイト)
10.5kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36・FLR40S・EX-N／M-X
全光束:10350 lm
備　考:注)FK42282・FK42283は下面開放時専用です。
他のプラスユニットとの併用はできません。
(97頁参照)



埋込高さ 145　適合ソケット L346

姿　浅型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

40W×3

ガード

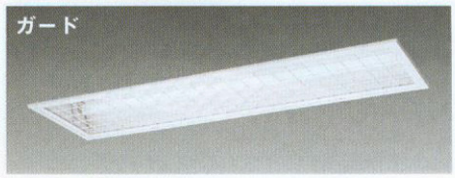

フリーF436GA
(基本灯具・FA43630K＋プラスユニット・FK42290)

SUH　○標準価格 37,900円(別)　(119・129W)(87.0・80.2 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 37,900円(別)　(122・132W)(84.8・78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・ガード:鋼線(ホワイト)
ガード線径φ3.2・ガードマス目□50・13.6kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:10350 lm



埋込高さ 145　適合ソケット L346

姿　浅型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

40W×3

アルミルーバ

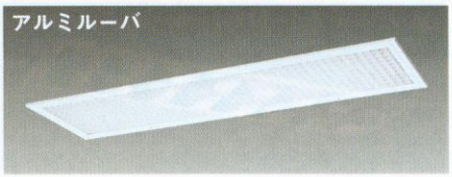

フリーF436KL
(基本灯具・FA43630K＋プラスユニット・FK42245)

SUH　○標準価格 52,200円(別)　(119・129W)(87.0・80.2 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 52,200円(別)　(122・132W)(84.8・78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)・枠:鋼板(ホワイト)
格子寸法:□25・高さ15・13.1kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:10350 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度



埋込高さ 145　適合ソケット L346

姿　浅型本体　埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

定格出力型
フリーF426NZP



埋込高さ 145　適合ソケット L346

定格出力型
フリーF426NWP



埋込高さ 145　適合ソケット L346

標準タイプ
フリーF426ZP
フル2線端末取付用端子台付
フリーF427ZP



埋込高さ 145　適合ソケット L346

標準タイプ
フリーF426WP
フル2線端末取付用端子台付
フリーF427WP



埋込高さ 145　適合ソケット L346

断熱・遮音施工用SBタイプ
フリーFB426ZP



埋込高さ 145　適合ソケット L346

断熱・遮音施工用SBタイプ
フリーFB426WP



埋込高さ 145　適合ソケット L346

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォート（埋込穴300mm幅タイプ）

旧カタログ

40W×3 OAコンフォート(プラスチックルーバ) CLASS Ⅰ

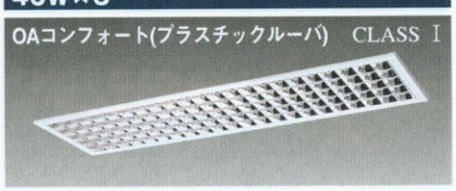

フリーF436CX
(基本灯具･FA43630K+プラスユニット･FK42214)

SUH ○標準価格 **46,900円**㊐ (119･129W)(87.0･80.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **46,900円**㊐ (122･132W)(84.8･78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
　　枠:プラスチック(ホワイト)
　　11.9kg
推奨ランプ:FLR40S･EX-N/M-X･36
　　FLR40S･EX-N/M-X
全光束:10350 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については下記をご参照ください。

公共施設型番 FRS14L2V1-403 姿 浅型本体 埋込高さ 145 埋込穴 300×1257

40W×3 OAコンフォート(プラスチックルーバ) CLASS Ⅱ

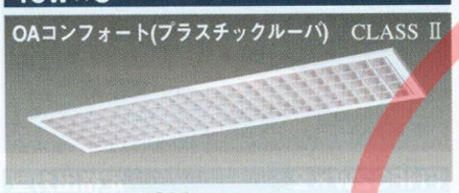

フリーF436CY
(基本灯具･FA43630K+プラスユニット･FK42224)

SUH ○標準価格 **46,900円**㊐ (119･129W)(87.0･80.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **46,900円**㊐ (122･132W)(84.8･78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
　　枠:プラスチック(ホワイト)
　　11.9kg
推奨ランプ:FLR40S･EX-N/M-X･36
　　FLR40S･EX-N/M-X
全光束:10350 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については下記をご参照ください。

公共施設型番 FRS14L2V2-403 姿 浅型本体 埋込高さ 145 埋込穴 300×1257

40W×3 OAコンフォート(プラスチックルーバ) CLASS Ⅲ

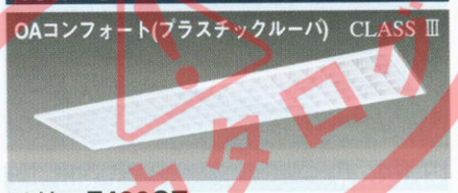

フリーF436CZ
(基本灯具･FA43630K+プラスユニット･FK42234)

SUH ○標準価格 **46,900円**㊐ (119･129W)(87.0･80.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **46,900円**㊐ (122･132W)(84.8･78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(オフホワイト)
　　枠:プラスチック(ホワイト)
　　11.9kg
推奨ランプ:FLR40S･EX-N/M-X･36
　　FLR40S･EX-N/M-X
全光束:10350 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については下記をご参照ください。

公共施設型番 FRS14L2V3-403 姿 浅型本体 埋込高さ 145 埋込穴 300×1257

40W×3 OAコンフォート(アルミルーバ) CLASS Ⅰ

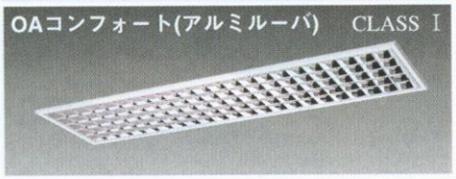

フリーF436AX
(基本灯具･FA43630K+プラスユニット･FK42277)

SUH ○標準価格 **62,900円**㊐ (119･129W)(87.0･80.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **62,900円**㊐ (122･132W)(84.8･78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　11.7kg
推奨ランプ:FLR40S･EX-N/M-X･36
　　FLR40S･EX-N/M-X
全光束:10350 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については下記をご参照ください。

公共施設型番 FRS14L1V1-403 姿 浅型本体 埋込高さ 145 埋込穴 300×1257

40W×3 OAコンフォート(アルミルーバ) CLASS Ⅱ

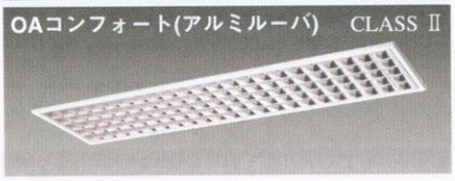

フリーF436AY
(基本灯具･FA43630K+プラスユニット･FK42287)

SUH ○標準価格 **62,900円**㊐ (119･129W)(87.0･80.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **62,900円**㊐ (122･132W)(84.8･78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　11.7kg
推奨ランプ:FLR40S･EX-N/M-X･36
　　FLR40S･EX-N/M-X
全光束:10350 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については下記をご参照ください。

公共施設型番 FRS14L1V2-403 姿 浅型本体 埋込高さ 145 埋込穴 300×1257

40W×3 OAコンフォート(アルミルーバ) CLASS Ⅲ

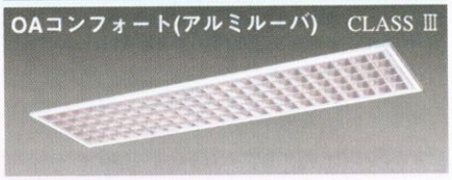

フリーF436AZK
(基本灯具･FA43630K+プラスユニット･FK42297K)

SUH ○標準価格 **62,900円**㊐ (119･129W)(87.0･80.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **62,900円**㊐ (122･132W)(84.8･78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　11.7kg
推奨ランプ:FLR40S･EX-N/M-X･36
　　FLR40S･EX-N/M-X
全光束:10350 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については下記をご参照ください。

公共施設型番 FRS14L1V3-403 姿 浅型本体 埋込高さ 145 埋込穴 300×1257

40W×3 OAパラコンフォート(アルミルーバ) CLASS Ⅰ



フリーFH436BX
(基本灯具･FA43640K+プラスユニット･FK42249)

SUH ○標準価格 **63,000円**㊐ (119･129W)(87.0･80.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **63,000円**㊐ (122･132W)(84.8･78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　12.7kg
推奨ランプ:FLR40S･EX-N/M-X･36
　　FLR40S･EX-N/M-X
全光束:10350 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については右記をご参照ください。

姿 深型本体 埋込高さ 185 埋込穴 300×1257

40W×3 OAパラコンフォート(アルミルーバ) CLASS Ⅱ



フリーFH436BY
(基本灯具･FA43640K+プラスユニット･FK42259)

SUH ○標準価格 **63,000円**㊐ (119･129W)(87.0･80.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **63,000円**㊐ (122･132W)(84.8･78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　12.7kg
推奨ランプ:FLR40S･EX-N/M-X･36
　　FLR40S･EX-N/M-X
全光束:10350 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については右記をご参照ください。

姿 深型本体 埋込高さ 185 埋込穴 300×1257

フリーF436AX・フリーF436AY・フリーF436AZK
フリーF436CX・フリーF436CY・フリーF436CZ



埋込高さ 145　適合ソケット L346

フリーFH436BX・フリーFH436BY



埋込高さ 185　適合ソケット L346

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

40W×3
OAパラコンフォート(アルミルーバ) CLASS Ⅲ



フリーFH436BZK
(基本灯具・FA43640K+プラスユニット・FK42269K)

SUH ○標準価格 **63,000円**㊒ (119・129W)(87.0・80.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **63,000円**㊒ (122・132W)(84.8・78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　12.7kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:10350 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
※寸法図については下記をご参照ください。

姿 深型本体 埋込穴 300×1257
埋込高さ 185

40W×3
長方形ルーバ



フリーFH436BLK
(基本灯具・FA43640K+プラスユニット・FK42256K)

SUH ○標準価格 **57,400円**㊒ (119・129W)(87.0・80.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **57,400円**㊒ (122・132W)(84.8・78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　12.4kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:10350 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向30度
※寸法図については下記をご参照ください。

姿 深型本体 埋込穴 300×1257
埋込高さ 185

40W×3
乳白パネル・フラット型



フリーF436PF
(基本灯具・FA43630K+プラスユニット・FK42240)

SUH ○標準価格 **36,600円**㊒ (119・129W)(87.0・80.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **36,600円**㊒ (122・132W)(84.8・78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　13.0kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:10350 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

公共施設型番 FRS14F1-403
姿 浅型本体 埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

40W×3
乳白パネル・バット型



フリーF436PR
(基本灯具・FA43630K+プラスユニット・FK42241)

SUH ○標準価格 **37,300円**㊒ (119・129W)(87.0・80.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **37,300円**㊒ (122・132W)(84.8・78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　13.0kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:10350 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

公共施設型番 FRS14F2-403
姿 浅型本体 埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

40W×3
ブラックバッフル・乳白パネル



フリーFH436BF
(基本灯具・FA43640K+プラスユニット・FK42250)

SUH ○標準価格 **56,200円**㊒ (119・129W)(87.0・80.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **56,200円**㊒ (122・132W)(84.8・78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ブラック)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　15.3kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:10350 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 深型本体 埋込穴 300×1257
埋込高さ 185

40W×3
ホワイトバッフル・乳白パネル



フリーFH436WF
(基本灯具・FA43640K+プラスユニット・FK42251)

SUH ○標準価格 **56,200円**㊒ (119・129W)(87.0・80.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **56,200円**㊒ (122・132W)(84.8・78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　15.3kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:10350 lm
備　考:※寸法図については下記をご参照ください。

姿 深型本体 埋込穴 300×1257
埋込高さ 185

40W×3
グレーバッフル・乳白パネル



フリーFH436AF
(基本灯具・FA43640K+プラスユニット・FK42252)

SUH ○標準価格 **56,200円**㊒ (119・129W)(87.0・80.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **56,200円**㊒ (122・132W)(84.8・78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(グレー)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　15.3kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:10350 lm
備　考:※寸法図については右記をご参照ください。

姿 深型本体 埋込穴 300×1257
埋込高さ 185

40W×3
S型プリズムパネル



フリーF436PS
(基本灯具・FA43630K+プラスユニット・FK42242)

SUH ○標準価格 **36,600円**㊒ (119・129W)(87.0・80.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **36,600円**㊒ (122・132W)(84.8・78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(S型プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　13.0kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:10350 lm
備　考:※寸法図については右記をご参照ください。

公共施設型番 FRS14F1A-403
姿 浅型本体 埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

フリーF436PF・フリーF436PR・フリーF436PS



埋込高さ 145　適合ソケット L346

フリーFH436AF・フリーFH436BF
フリーFH436BLK・フリーFH436BZK
フリーFH436WF



埋込高さ 185　適合ソケット L346

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォート（埋込穴300mm幅タイプ・空調用／吹出し・リターン兼用タイプ）

旧カタログ

40W×3

木製枠・乳白パネル

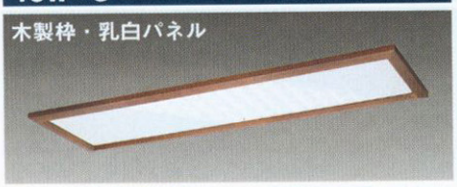

フリーF436WP
（基本灯具・FA43630K＋プラスユニット・FK42262）

SUH ○標準価格 55,900円㊐ (119・129W)(87.0・80.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 55,900円㊐ (122・132W)(84.8・78.4 lm/W)

40Wパルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:木製(オーク調仕上)
　　13.7kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:10350 lm
備　考:※寸法図については120頁をご参照ください。

姿 浅型本体 埋込穴 300×1257
埋込高さ 145

40W×2

コンフォート15反射板・ルーバ付

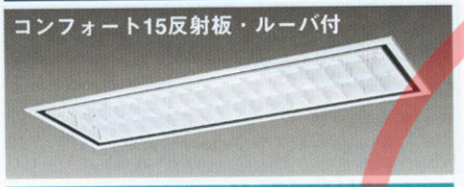

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426CB
（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42270）

ENH ㊐標準価格 59,300円㊐ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 59,300円㊐ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)・19.3kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　2方向吹出タイプ・NS15231
　　適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
　　注)ライトプラスユニット取付不可
　　※寸法図については120頁をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

メタリックコンフォート



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426ML
（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42255）

ENH ㊐標準価格 71,500円㊐ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 71,500円㊐ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(鏡面仕上)
　　ルーバ:アルミ(メタリック)・枠:鋼板(ホワイト)・20.9kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　2方向吹出タイプ・NS15231
　　適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
　　注)ライトプラスユニット取付不可
　　※寸法図については120頁をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

アルミルーバ



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426KL
（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42245）

ENH ㊐標準価格 77,300円㊐ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 77,300円㊐ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)・枠:鋼板(ホワイト)
　　格子寸法:□25・高さ15・20.4kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　2方向吹出タイプ・NS15231
　　適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
　　※寸法図については120頁をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

OAコンフォート(プラスチック)　CLASS Ⅰ

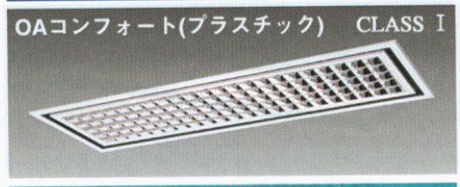

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426CX
（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42214）

ENH ㊐標準価格 72,000円㊐ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 72,000円㊐ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)・枠:プラスチック(ホワイト)
　　19.2kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　2方向吹出タイプ・NS15231
　　適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
　　※寸法図については120頁をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

OAコンフォート(プラスチック)　CLASS Ⅱ

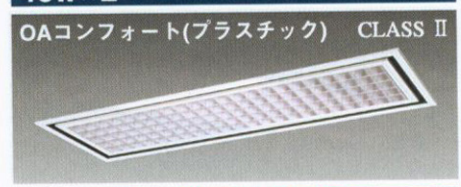

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426CY
（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42224）

ENH ㊐標準価格 72,000円㊐ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 72,000円㊐ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
　　枠:プラスチック(ホワイト)・19.2kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　2方向吹出タイプ・NS15231
　　適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
　　※寸法図については120頁をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

OAコンフォート(プラスチック)　CLASS Ⅲ



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426CZ
（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42234）

ENH ㊐標準価格 72,000円㊐ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 72,000円㊐ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(オフホワイト)
　　枠:プラスチック(ホワイト)・19.2kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　2方向吹出タイプ・NS15231
　　適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
　　※寸法図については120頁をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

高効率OAコンフォート(プラスチック)　CLASS Ⅰ



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426DXU
（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42351）

ENH ㊐標準価格 76,800円㊐ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 76,800円㊐ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(鏡面仕上)・枠:プラスチック(ホワイト)
　　補助反射板:鋼板(鏡面仕上)・22.4kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　2方向吹出タイプ・NS15231
　　適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
　　注)ライトプラスユニット取付不可
　　※寸法図については120頁をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

高効率OAコンフォート(プラスチック)　CLASS Ⅱ

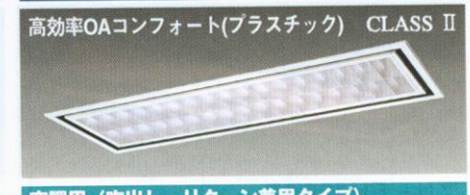

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426DYU
（基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42352）

ENH ㊐標準価格 76,800円㊐ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 76,800円㊐ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(鏡面つや消し仕上)
　　枠:プラスチック(ホワイト)
　　補助反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)・22.4kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　2方向吹出タイプ・NS15231
　　適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
　　注)ライトプラスユニット取付不可
　　※寸法図については120頁をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

40W×2

高効率OAコンフォート(プラスチック) CLASS Ⅲ

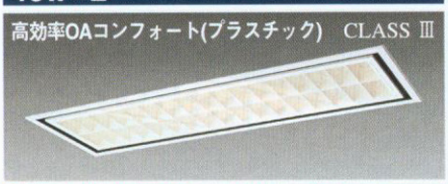

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426DZU

(基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42353)

ENH 受標準価格 **76,800円**別 (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **76,800円**別 (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(オフホワイト)・枠:プラスチック(ホワイト)
補助反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)・22.4kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
注)ライトプラスユニット取付不可
※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

OAコンフォート(アルミ) CLASS Ⅰ

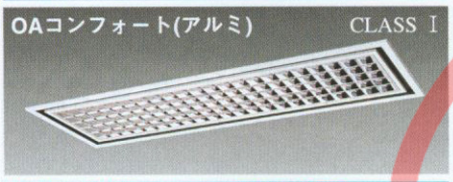

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426AX

(基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42277)

ENH 受標準価格 **88,000円**別 (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **88,000円**別 (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)・19.0kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

OAコンフォート(アルミ) CLASS Ⅱ

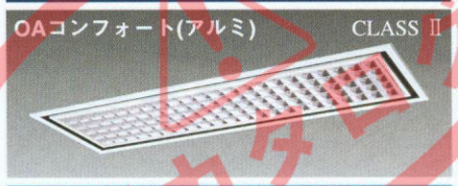

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426AY

(基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42287)

ENH 受標準価格 **88,000円**別 (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **88,000円**別 (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
19.0kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

OAコンフォート(アルミ) CLASS Ⅲ

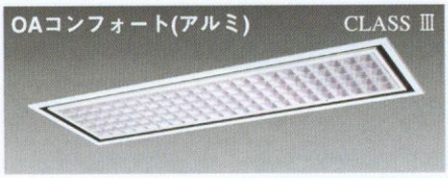

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426AZK

(基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42297K)

ENH 受標準価格 **88,000円**別 (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **88,000円**別 (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)・19.0kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

高効率OAコンフォート(金属) CLASS Ⅰ



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426EXU

(基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42479)

ENH 受標準価格 **90,000円**別 (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **90,000円**別 (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)・補助反射板:アルブライト(鏡面仕上)・22.5kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
注)ライトプラスユニット取付不可
※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

高効率OAコンフォート(金属) CLASS Ⅱ

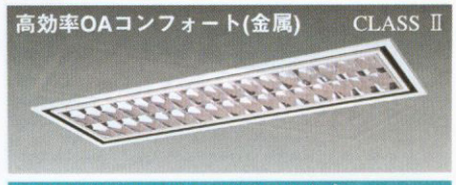

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426EYU

(基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42489)

ENH 受標準価格 **90,000円**別 (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **90,000円**別 (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)・補助反射板:鋼板(鏡面仕上)・22.5kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
注)ライトプラスユニット取付不可
※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

高効率OAコンフォート(金属) CLASS Ⅲ



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426EZU

(基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42499)

ENH 受標準価格 **90,000円**別 (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **90,000円**別 (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)・補助反射板:鋼板(鏡面仕上)
22.5kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
注)ライトプラスユニット取付不可
※寸法図については右記をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

OAパラコンフォート(アルミ) CLASS Ⅰ



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426BX

(基本灯具・FR42645K＋プラスユニット・FK42249)

ENH 受標準価格 **85,000円**別 (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **85,000円**別 (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)・19.1kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
※寸法図については右記をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

フリーF436WP



埋込高さ 145　適合ソケット L346

フリーFWH426AX・フリーFWH426AY
フリーFWH426AZK・フリーFWH426BX
フリーFWH426CB・フリーFWH426CX
フリーFWH426CY・フリーFWH426CZ
フリーFWH426DXU・フリーFWH426DYU
フリーFWH426DZU・フリーFWH426EXU
フリーFWH426EYU・フリーFWH426EZU
フリーFWH426KL・フリーFWH426ML



埋込高さ 241　適合ソケット L346

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

フリーコンフォート（空調用／吹出し・リターン兼用タイプ）

旧カタログ

40W×2

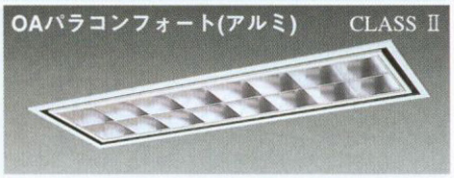

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426BY

(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42259)

ENH ㊐標準価格 **85,000円**㊒ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 **85,000円**㊒ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
19.1kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
※寸法図については122頁をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

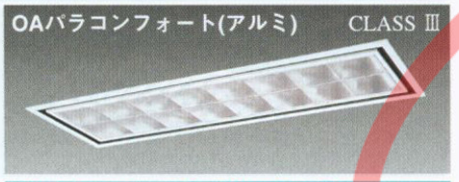

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426BZK

(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42269K)

ENH ㊐標準価格 **85,000円**㊒ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 **85,000円**㊒ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
19.1kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
※寸法図については122頁をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426JXU

(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42416)

ENH ㊐標準価格 **93,000円**㊒ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 **93,000円**㊒ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルブライト(鏡面仕上)
補助反射板:アルブライト(鏡面仕上)・19.5kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
注)ライトプラスユニット取付不可
※寸法図については122頁
をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

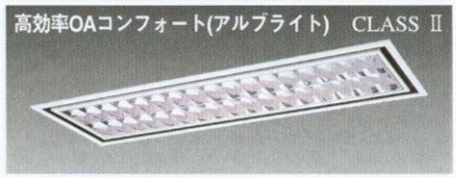

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426JYU

(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42426)

ENH ㊐標準価格 **93,000円**㊒ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 **93,000円**㊒ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
補助反射板:アルブライト(鏡面仕上)・19.5kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
注)ライトプラスユニット取付不可
※寸法図については122頁
をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

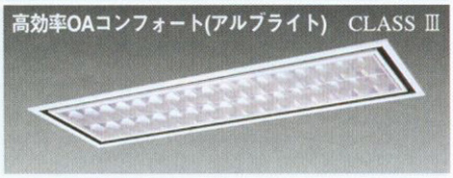

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426JZU

(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42436)

ENH ㊐標準価格 **93,000円**㊒ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 **93,000円**㊒ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠1.0
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
補助反射板:アルブライト(鏡面仕上)・19.5kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
注)ライトプラスユニット取付不可
※寸法図については122頁
をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

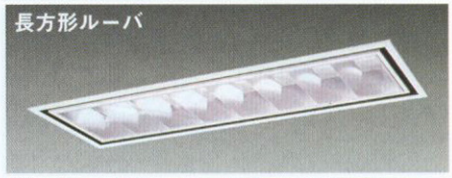

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426BLK

(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42256K)

ENH ㊐標準価格 **79,400円**㊒ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 **79,400円**㊒ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
18.8kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向30度
適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
※寸法図については122頁をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

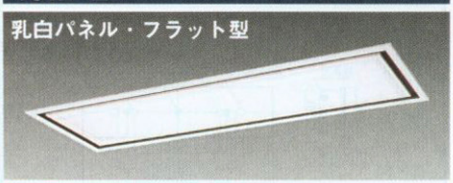

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426PF

(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42240)

ENH ㊐標準価格 **61,700円**㊒ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 **61,700円**㊒ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・20.3kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
※寸法図については122頁をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426PR

(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42241)

ENH ㊐標準価格 **62,400円**㊒ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 **62,400円**㊒ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・20.3kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
※寸法図については122頁をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426BF

(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42250)

ENH ㊐標準価格 **78,200円**㊒ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 **78,200円**㊒ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)・バッフル:アルミ(ブラック)
枠:鋼板(ホワイト)・21.6kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:適合ディフューザー
1方向吹出タイプ・NS15230
2方向吹出タイプ・NS15231
適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
※寸法図については122頁をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）◯…工場在庫 ㊐…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊒…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

カタログ

40W×2

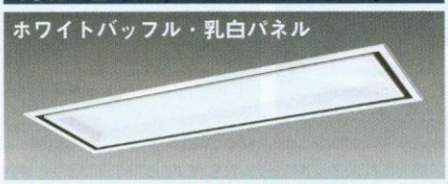

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426WF

(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42251)

ENH ㊧標準価格 **78,200円**㊨ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊧標準価格 **78,200円**㊨ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wバルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)・21.6kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　2方向吹出タイプ・NS15231
　　適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2



空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426AF

(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42252)

ENH ㊧標準価格 **78,200円**㊨ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊧標準価格 **78,200円**㊨ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wバルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(グレー)
　　枠:鋼板(ホワイト)・21.6kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　2方向吹出タイプ・NS15231
　　適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

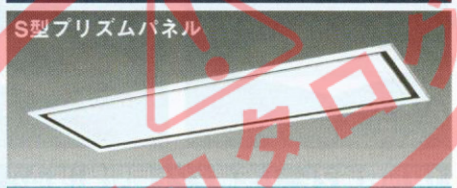

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426PS

(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42242)

ENH ㊧標準価格 **61,700円**㊨ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊧標準価格 **61,700円**㊨ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wバルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(S型プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　20.3kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　2方向吹出タイプ・NS15231
　　適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
　　※寸法図については下記をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

40W×2

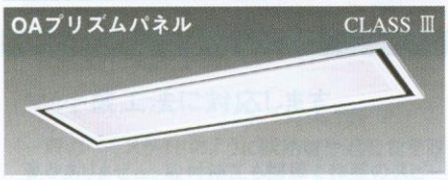

空調用（吹出し・リターン兼用タイプ）

フリーFWH426ZP

(基本灯具・FR42645K+プラスユニット・FK42247)

ENH ㊧標準価格 **68,200円**㊨ (73・81W)(94.5・85.2 lm/W)
ENH(200V) ㊧標準価格 **68,200円**㊨ (72・80W)(95.8・86.3 lm/W)

40Wバルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　20.3kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
　　FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:適合ディフューザー
　　1方向吹出タイプ・NS15230
　　2方向吹出タイプ・NS15231
　　適合リターンカバー・NS15184(104頁参照)
　　※寸法図については右記をご参照ください。

姿 インバータPS 深型本体 埋込穴 410×1357
埋込高さ 241

フリーFWH426AF・フリーFWH426BF
フリーFWH426BLK・フリーFWH426BY
フリーFWH426BZK・フリーFWH426JXU
フリーFWH426JYU・フリーFWH426JZU
フリーFWH426PF・フリーFWH426PR
フリーFWH426PS・フリーFWH426ZP
フリーFWH426WF



埋込高さ 241　適合ソケット L346

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ











1灯用設備プレート空調ダクト回避型（埋込穴幅150mmタイプ）

カバープレート
FHK41910
◎標準価格 6,500円
W□170・CO(埋込穴)□150・D(埋込高さ)65
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・プレート0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　プレート:鋼板(ホワイト)　姿

白熱非常灯組込（電源別置）
FHK41911
◎標準価格 9,500円★
非常時・非常灯用ミニ電球100V40W点灯
W□170・CO(埋込穴)□150・D(埋込高さ)65
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・プレート0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　プレート:鋼板(ホワイト)　姿

白熱非常灯組込（電池内蔵）
FHK41912
◎標準価格 36,500円★
非常時・非常灯用ミニハロゲン電球
4.8V13W点灯
W□170・CO(埋込穴)□150・D(埋込高さ)65
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・プレート0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:アルミ(シルブライト)
　　プレート:鋼板(ホワイト)
備　考:交換電池・FK647　姿

2灯用設備プレート空調ダクト回避型（埋込穴幅220mmタイプ）

カバープレート
FHK42900
○標準価格 6,500円
W□238・CO(埋込穴)□220・D(埋込高さ)65
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・プレート0.8
　　本体:鋼板
　　プレート:鋼板(ホワイト)　姿

白熱非常灯組込（電源別置）
FHK42901
◎標準価格 9,500円★
非常時・非常灯用ミニ電球
100V40W1灯点灯
W□238・CO(埋込穴)□220・D(埋込高さ)65
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・プレート0.8
　　本体:鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　プレート:鋼板(ホワイト)　姿

白熱非常灯組込（電池内蔵）
FHK42902
◎標準価格 36,500円★
非常時・非常灯用ミニハロゲン電球
4.8V13W1灯点灯
W□238・CO(埋込穴)□220・D(埋込高さ)65
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・プレート0.8
　　本体:鋼板
　　反射板:アルミ(シルブライト)
　　プレート:鋼板(ホワイト)
備　考:交換電池・FK647　姿

感知器取付用
FHK42903
◎標準価格 7,600円
W□238・CO(埋込穴)□220・D(埋込高さ)65
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・プレート0.8
　　本体:鋼板
　　プレート:鋼板(ホワイト)
備　考:注）当社埋込型感知器(スマートセンサ)
　　が取付可能
　　別途お求めください。　姿

1灯用設備プレート（埋込穴幅165mmタイプ）

カバープレート
FK41736K
○標準価格 5,600円
W□189・CO(埋込穴)□165・D(埋込高さ)145
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・プレート0.6
　　本体:鋼板
　　プレート:鋼板(ホワイト)　姿

2灯用設備プレート（埋込穴幅300mmタイプ）

カバープレート
フリーFP426A
(取付枠・FK42930K＋設備プレート・FK42920)
○標準価格 6,700円
フリーFBP426A
(取付枠・FK42931K＋設備プレート・FK42920)
◎標準価格 8,300円　SB
■共通項目
CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)145・2.9kg
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・プレート0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　プレート:鋼板(ホワイト)　姿

白熱非常灯組込（電源別置）
フリーFP426B
(取付枠・FK42930K＋設備プレート・FK42921)
○標準価格 9,700円★
非常時40W非常灯用ミニ電球1灯点灯
フリーFBP426B
(取付枠・FK42931K＋設備プレート・FK42921)
◎標準価格 11,300円★
非常時40Wミニ電球1灯点灯　SB
■共通項目
CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)145・3.7kg
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・プレート0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鏡面仕上
　　プレート:鋼板(ホワイト)　姿

白熱非常灯組込（電池内蔵）
フリーFP426C
(取付枠・FK42930K＋設備プレート・FK42922)
○標準価格 36,300円★
非常時7.2V20W非常灯用電球1灯点灯
鉄板厚さ:本体0.6・プレート0.8
フリーFBP426C
(取付枠・FK42931K＋設備プレート・FK42922)
◎標準価格 37,900円★　SB
非常時7.2V20Wミニ電球1灯点灯
鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　プレート0.8
■共通項目
CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)145・4.3kg
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鏡面仕上・プレート:鋼板(ホワイト)
備　考:交換電池・FK678　姿

感知器取付用
フリーFP426F
(取付枠・FK42930K＋設備プレート・FK42925)
○標準価格 7,900円
フリーFBP426F
(取付枠・FK42931K＋設備プレート・FK42925)
◎標準価格 9,500円　SB
■共通項目
CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)145・2.9kg
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・プレート0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　プレート:鋼板(ホワイト)
備　考:注）当社埋込型感知器(スマートセンサ)
　　が取付可能
　　別途お求めください。　姿

スピーカ・取付用
フリーFP426D
(取付枠・FK42930K＋設備プレート・FK42923)
○標準価格 9,350円
フリーFBP426D
(取付枠・FK42931K＋設備プレート・FK42923)
◎標準価格 10,950円　SB
■共通項目
CO(埋込穴)□300・D(埋込高さ)145・2.9kg
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・プレート0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　プレート鋼板(ホワイト)
備　考:口径16cmスピーカ適合
　　注)スピーカ、スピーカ取付板は
　　別途お求めください。　姿

■連結例　基本灯具との連結は専用連結金具が必要です。

●1灯用設備プレート空調ダクト回避型（埋込穴幅150mmタイプ）

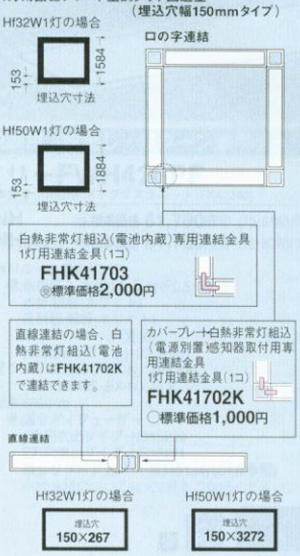

●2灯用設備プレート空調ダクト回避型（埋込穴幅220mmタイプ）

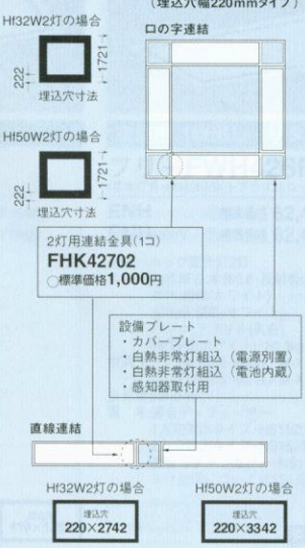

●1灯用設備プレート（埋込穴幅165mmタイプ）

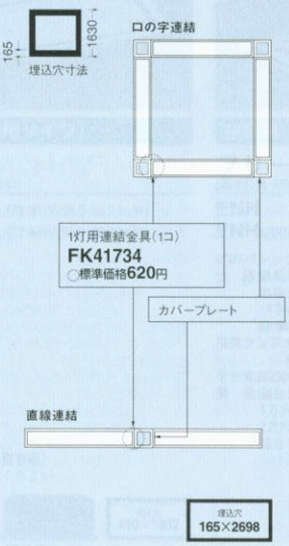

●2灯用設備プレート（埋込穴幅300mmタイプ）

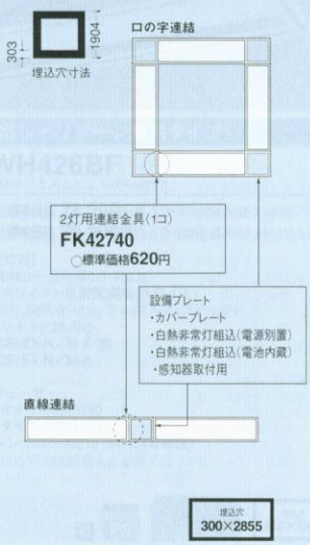

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　◎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

断熱・遮音施工用 ツインスクエアベースライトSG形

天井裏マット敷工法に適したバリエーション豊富な省施工タイプ。

省施工

旧カタログ



BBK045-26

マット敷工法に対応します。

一般のベースライトのように断熱材や遮音材を取付部分だけカットする必要がありません。取付施工も簡単で作業のスピードアップが図れます。

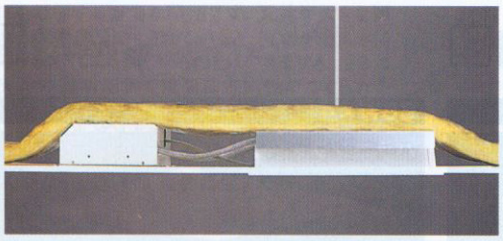

※ブローイング工法および、その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。

バリエーションは6種類。

光源はコンパクトで明るい36Wツイン1蛍光灯を使用。3灯タイプおよび4灯タイプを揃え、ルーバの種類もハイグレードなパラコンフォートと一般向けのマルチコンフォートの2タイプとしています。



パラコンフォート15



マルチコンフォート15

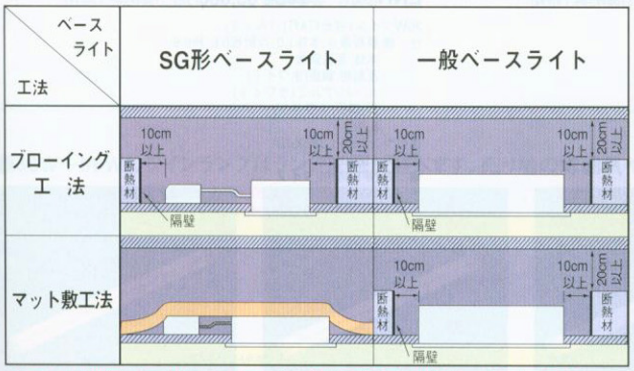

注）マット敷専用タイプ（SG形）をブローイング工法で施工する場合や、一般型を施工する場合は、上図のような施工が必要です。
注）指定以外の施工を行いますと器具が加熱して危険ですのでご注意ください。
※1側面に壁などがある場合は壁間の距離を90cm以上とってください。必ず断熱材の上部に空間を設け通気がよい状態にしてください。

□450	パラコンフォート15		マルチコンフォート15タイプ
			
	白ルーバ	銀ルーバ	白ルーバ
FPL36W×3灯	NF33672ENH	NF33670ENH	NF33674ENH
FPL36W×4灯	NF34672ENH	NF34670ENH	NF34674ENH

断熱・遮音施工用ツインスクエアベースライトSG形

36W×3

マルチコンフォート15

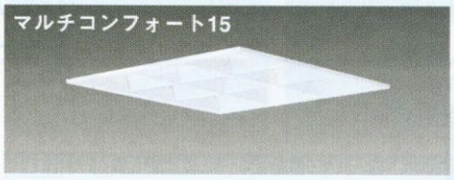

NF33674

ENH ○標準価格 **44,000**円(別) (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) (受)標準価格 **44,000**円(別) (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　6.8kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:NFF33164タイプ
　注)天井面から最低200mm以上の埋込高さが必要です。
　(断熱材厚100mmの場合)



姿 SG インバータPS 埋込穴□450

36W×3

パラコンフォート15

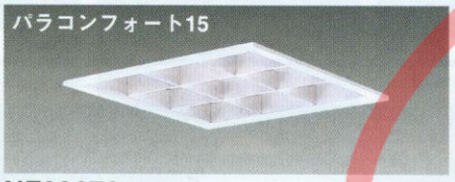

NF33670

ENH (受)標準価格 **57,000**円(別) (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) (受)標準価格 **57,000**円(別) (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　枠:鋼板(ホワイト)
　8.1kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:NFF33100タイプ
　注)天井面から最低200mm以上の埋込高さが必要です。
　(断熱材厚100mmの場合)



姿 SG インバータPS 埋込穴□450

36W×3

パラコンフォート15

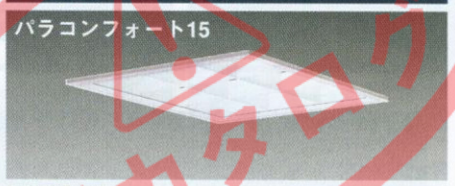

NF33672

ENH (受)標準価格 **55,000**円(別) (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) (受)標準価格 **55,000**円(別) (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　枠:鋼板(ホワイト)
　8.1kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:NFF33102タイプ
　注)天井面から最低200mm以上の埋込高さが必要です。
　(断熱材厚100mmの場合)



姿 SG インバータPS 埋込穴□450

36W×4

マルチコンフォート15



NF34674

ENH (受)標準価格 **46,000**円(別) (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) (受)標準価格 **46,000**円(別) (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　7.6kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:NFF34164タイプ
　注)天井面から最低200mm以上の埋込高さが必要です。
　(断熱材厚100mmの場合)



姿 SG インバータPS 埋込穴□450

36W×4

パラコンフォート15

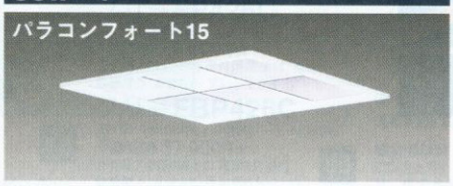

NF34670

ENH (受)標準価格 **65,000**円(別) (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) (受)標準価格 **65,000**円(別) (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　枠:鋼板(ホワイト)
　8.2kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:NFF34100タイプ
　注)天井面から最低200mm以上の埋込高さが必要です。
　(断熱材厚100mmの場合)



姿 SG インバータPS 埋込穴□450

36W×4

パラコンフォート15

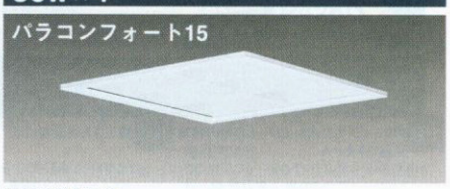

NF34672

ENH (受)標準価格 **63,000**円(別) (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) (受)標準価格 **63,000**円(別) (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　枠:鋼板(ホワイト)
　8.2kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:NFF34102タイプ
　注)天井面から最低200mm以上の埋込高さが必要です。
　(断熱材厚100mmの場合)



姿 SG インバータPS 埋込穴□450

旧カタログ

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　(受)…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ツイン蛍光灯スクエアシリーズ

空間に方向性をつくらない正方形フォルム。コンパクトな埋込穴でハイパワー照明を実現。

旧カタログ

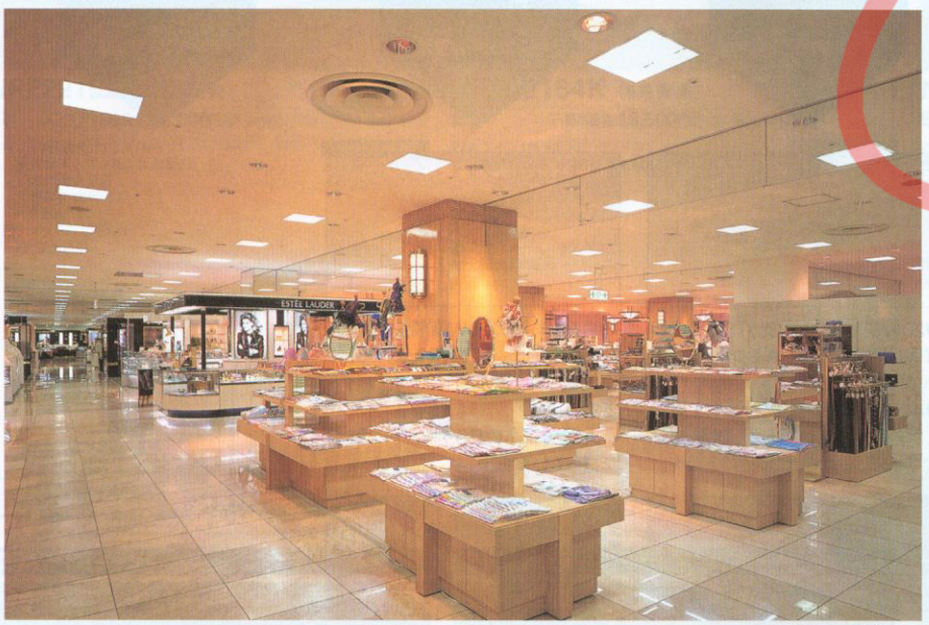

BBK001-4

方向性をつくらない ベース照明

ベース照明は、店舗全体のイメージを演出する環境照明の一つです。また、陳列商品の見え方にも影響する重要な照明です。天井が大きな照明器具で埋めつくされていると、視線が上向きになりやすく、また美しいものとはいえません。さらに天井の照明器具で空間に方向性がつくられると、什器などのレイアウトにも影響を与えます。ツイン蛍光灯スクエアシリーズは、これらベース照明に求められる多くの条件を満たし、快適な照明環境の創造を目的に生まれたベース照明です。

ツイン蛍光灯採用、 コンパクト&ハイパワーを実現

コンパクトでハイパワーなツイン1蛍光灯や、いっそうコンパクトで高照度なツイン2パラレル蛍光灯を使用。明るさ同じで大幅な省エネ効果を発揮します。



ツイン1蛍光灯



ツイン2パラレル蛍光灯

32WHfツイン1シリーズ 新登場

蛍光灯の器具込み温度特性を最適化し、Hfインバータバラストと組み合わせることで、さらに高効率・長寿命を実現しました。



Hfツイン1蛍光灯

■36W～96Wのツインランプはランプ光色が選べます。売り場の雰囲気や商品に合わせてお選びください。（Hfツインは3000K、3500K、5000Kの品揃えです。）



3000K パルック電球色

ウォームな光で秋から冬のファッションをシックに演出。



3500K パルック温白色

ダークな色調が主役の秋には、日没の早さをイメージする光で。



4200K パルック白色

軽やかで明るい色調の服は、ニュートラルな光ですっきりと。



5000K パルック

夏は、晴れわたった青空を思わせる青味のある光で活動的に。



6700K パルックday

すがすがしい爽快な雰囲気をクールに演出。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　　標準価格には消費税は含まれておりません。

サイズちがいで、5シリーズをラインアップ

□275、□350、□450、□600、□900、埋込穴のサイズちがいで計5シリーズがそろっています。いずれも、明るさ同等の直管蛍光灯使用器具に比べ、埋込穴サイズがコンパクトなので、省施工が図れます。







旧カタログ

スクエア275

128頁より





●20W直管白色蛍光灯3灯用とほぼ同じ明るさが得られるコンパクトでハイパワー な器具です。
●40W直管白色蛍光灯1灯用の1.2倍の明るさが得られ、器具埋込穴サイズは約1/3 とコンパクトです。



●明るさ同等の20W直管白色蛍光灯4灯用に比べて面積比約1/5、体積比約1/4、重さ約1/2とコンパクトです。
●大幅省エネのPSインバータ器具が揃っています。

スクエア350

131頁より





●20W直管白色蛍光灯4灯用の約85%の明るさが得られ、器具埋込穴サイズが約1/ 3とコンパクトです。
●40W直管白色蛍光灯1灯用の1.4倍の明るさが得られ、器具埋込穴サイズは約2/3 とコンパクトです。



●明るさ同等の40W直管白色蛍光灯3灯用と比べて面積比約1/5、体積比約1/4、重さ約1/3とコンパクトです。
●大幅省エネのPSインバータ器具が揃っています。

スクエア450

134頁より





●36W3灯用は40W直管白色蛍光灯3灯用とほぼ同じ明るさで、器具埋込穴サイズが約1/3とコンパクトです。
●調光可能なPCインバータ器具、大幅省エネのPSインバータ器具が揃っています。



●明るさ同等の40W直管白色蛍光灯4灯用と比べ、面積比約1/5、体積比約1/4、重さ約1/3とコンパクトです。
●調光可能なPCインバータ器具、大幅省エネのPSインバータ器具が揃っています。



●明るさ同等の40W直管白色蛍光灯4灯用と比べ、面積比約1/5、体積比約1/4、重さ約1/3とコンパクトです。
●温度特性を最適化した蛍光灯とHfインバータバラストを組み合わせた高効率・長寿命のHfツインシリーズです。

スクエア600

140頁より





●55W4灯用は40W直管白色蛍光灯6灯用と同じ明るさで、器具埋込穴サイズが約1/3とコンパクトです。
●調光可能なPCインバータ器具、大幅省エネのPSインバータ器具が揃っています。

スクエア900

143頁より





●34,400 lmの高照度で天井高さ3.5m前後の空間に適しています。
●調光可能なPCインバータ器具、大幅省エネのPSインバータ器具が揃っています。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品 受…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

スクエア275シリーズ

カタログ

27W×2
下面開放タイプ



NFF22152K (6月発売)

EL ○標準価格 18,000円㊒ (64W)

クイック点灯

27Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.0kg
推奨ランプ:FPL27EX-N
NFF22152相当品



埋込穴□275 姿 NEW

埋込高さ 112　適合ソケット L544R

27W×2
マルチコンフォート15

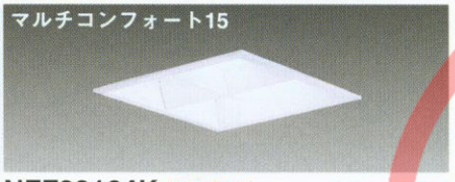

NFF22164K (6月発売)

EL 標準価格 18,500円㊒ (64W)

クイック点灯

27Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　3.1kg
推奨ランプ:FPL27EX-N
NFF22164相当品



埋込穴□275 姿 NEW

埋込高さ 112　適合ソケット L544R

27W×2
パラコンフォート15

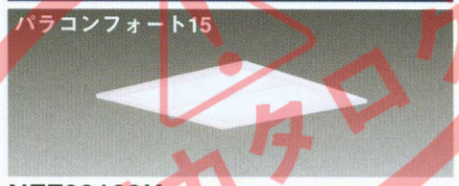

NFF22102K (6月発売)

EL ○標準価格 30,500円㊒ (64W)

クイック点灯

27Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　3.3kg
推奨ランプ:FPL27EX-N
NFF22102相当品



埋込穴□275 姿 NEW

埋込高さ 121　適合ソケット L544R

27W×2
パラコンフォート15

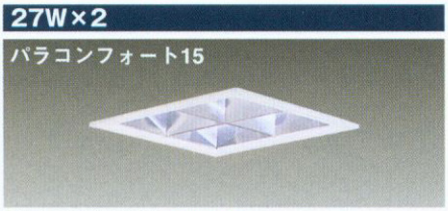

NFF22101K (6月発売)

EL ○標準価格 31,500円㊒ (64W)

クイック点灯

27Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　3.3kg
推奨ランプ:FPL27EX-N
NFF22101相当品



埋込穴□275 姿 NEW

埋込高さ 121　適合ソケット L544R

27W×2
パネル付埋込型器具

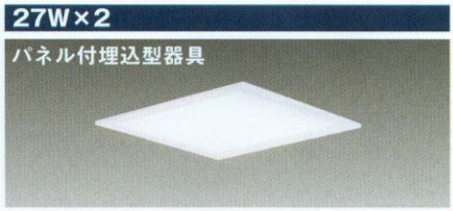

NFF22145K (6月発売)

EL ○標準価格 25,000円㊒ (64W)

クイック点灯

27Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　3.5kg
推奨ランプ:FPL27EX-N
NFF22145相当品



埋込穴□275 姿 NEW

埋込高さ 141　適合ソケット L544R

27W×2
パネル付埋込型器具

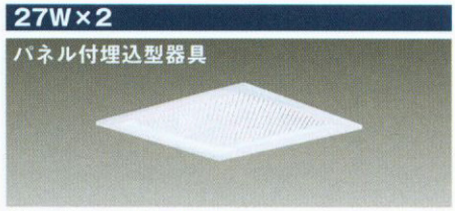

NFF22146K (6月発売)

EL ㊒標準価格 25,000円㊒ (64W)

クイック点灯

27Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　3.5kg
推奨ランプ:FPL27EX-N
NFF22146相当品



埋込穴□275 姿 NEW

埋込高さ 141　適合ソケット L544R

27W×2
木調シリーズ

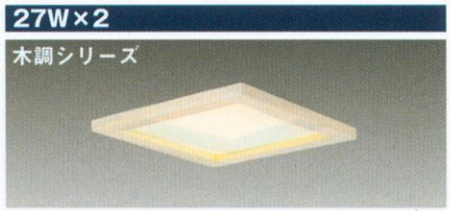

和風埋込NNF2260 (6月発売)
(本体・NF22618+枠・NK07230)

EL 標準価格 32,000円㊒ (64W)(56.3 lm/W)

クイック点灯

27Wツイン1蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(和紙模様入り)
　　枠:木製(白木)・3.6kg
推奨ランプ:FPL27EX-L
NF22154相当品



埋込穴□275 姿 NEW

埋込高さ 141　適合ソケット L544R

27W×2
木調シリーズ

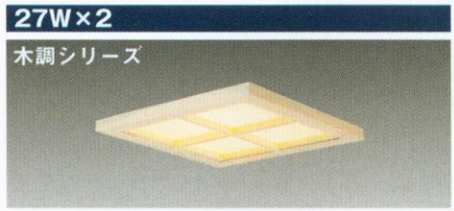

和風埋込NNF2261 (6月発売)
(本体・NF22618+枠・NK07231)

EL 標準価格 34,000円㊒ (64W)(56.3 lm/W)

クイック点灯

27Wツイン1蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:木製(白木)
　　アクリル強化和紙張り・3.5kg
推奨ランプ:FPL27EX-L
NF22155相当品



埋込穴□275 姿 NEW

埋込高さ 141　適合ソケット L544R

36W×2
下面開放タイプ



NFF32152

ENH ○標準価格 28,000円㊒ (70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 28,000円㊒ (69W)(84.1 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　2.8kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:5800 lm
備　考:注)天井材の厚さは24mm以内にしてください。



埋込穴□275 インバータPS 姿

埋込高さ 127　適合ソケット L556

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエア275シリーズ（36W×2）

生カタログ

36W×2 マルチコンフォート15

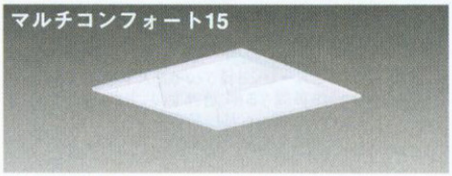

NFF32164

ENH ○標準価格 **28,500円**㊊ (70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **28,500円**㊊ (69W)(84.1 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　2.9kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:5800 lm
備　考:注)天井材の厚さは24mm以内にしてください。

埋込穴□275 インバータPS 姿



埋込高さ 127　適合ソケット L556

36W×2 マルチコンフォート30

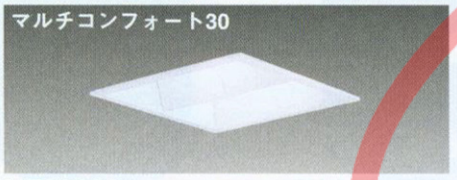

NF32160

ENH ○標準価格 **29,000円**㊊ (70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **29,000円**㊊ (69W)(84.1 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　3.0kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:5800 lm
備　考:注)天井材の厚さは35mm以内にしてください。

埋込穴□275 インバータPS 姿



埋込高さ 142　適合ソケット L556

36W×2 パラコンフォート15

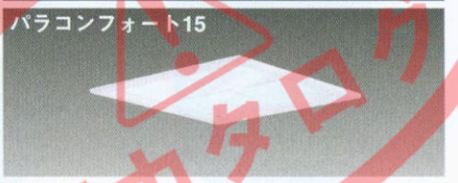

NFF32102

ENH ○標準価格 **36,000円**㊊ (70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **36,000円**㊊ (69W)(84.1 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　3.2kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:5800 lm
備　考:注)天井材の厚さは24mm以内にしてください。

埋込穴□275 インバータPS 姿



埋込高さ 136　適合ソケット L556

36W×2 パラコンフォート15

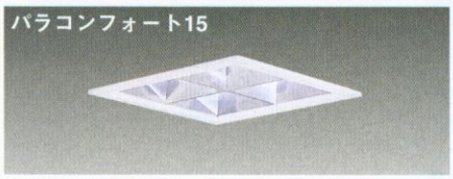

NFF32101

ENH ○標準価格 **37,000円**㊊ (70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **37,000円**㊊ (69W)(84.1 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　3.2kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:5800 lm
備　考:注)天井材の厚さは24mm以内にしてください。

埋込穴□275 インバータPS 姿



埋込高さ 136　適合ソケット L556

36W×2 パラコンフォート30

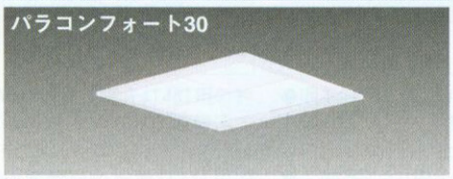

NF32112

ENH ○標準価格 **38,000円**㊊ (70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊗標準価格 **38,000円**㊊ (69W)(84.1 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　3.3kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:5800 lm
備　考:注)天井材の厚さは40mm以内にしてください。

埋込穴□275 インバータPS 姿



埋込高さ 156　適合ソケット L556

36W×2 パラコンフォート30

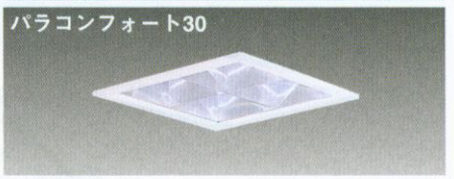

NF32111

ENH ○標準価格 **39,000円**㊊ (70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **39,000円**㊊ (69W)(84.1 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　3.3kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:5800 lm
備　考:注)天井材の厚さは40mm以内にしてください。

埋込穴□275 インバータPS 姿



埋込高さ 156　適合ソケット L556

36W×2 パネル付埋込型器具

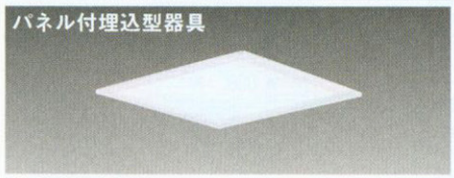

NFF32145

ENH ○標準価格 **33,000円**㊊ (70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **33,000円**㊊ (69W)(84.1 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　3.3kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:5800 lm
備　考:注)天井材の厚さは40mm以内にしてください。

埋込穴□275 インバータPS 姿



埋込高さ 156　適合ソケット L556

36W×2 パネル付埋込型器具

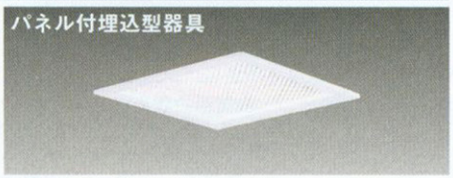

NFF32146

ENH ○標準価格 **33,000円**㊊ (70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **33,000円**㊊ (69W)(84.1 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　3.3kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:5800 lm
備　考:注)天井材の厚さは40mm以内にしてください。

埋込穴□275 インバータPS 姿



埋込高さ 156　適合ソケット L556

36W×2 深枠タイプ埋込型器具

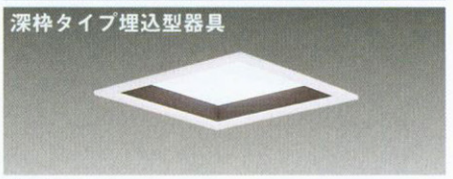

NF32180

ENH ○標準価格 **41,000円**㊊ (70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊗標準価格 **41,000円**㊊ (69W)(84.1 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ブラック)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　3.6kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:5800 lm
備　考:注)天井材の厚さは40mm以内にしてください。

埋込穴□275 インバータPS 姿



埋込高さ 156　適合ソケット L556

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊗…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

カタログ

36W×2 深枠タイプ埋込型器具



NF32184

ENH ○標準価格 **41,000円**㊒ (70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **41,000円**㊒ (69W)(84.1 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)・3.6kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:5800 lm
備　考:注)天井材の厚さは40mm以内にしてください。



埋込穴□275 インバータPS 姿
埋込高さ 156　適合ソケット L556

36W×2 方円形シリーズ



NF32655P

ENH ㊒標準価格 **49,000円**㊒ (70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **49,000円**㊒ (69W)(84.1 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)・枠:ウレタン(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付・3.5kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:5800 lm
備　考:注)天井材の厚さは30mm以内にしてください。

埋込穴ゲージ付
埋込穴 R80 250
250



埋込穴□275 インバータPS 姿
埋込高さ 170　適合ソケット L556

36W×2 方円形シリーズ



NF32656P

ENH ㊒標準価格 **56,000円**㊒ (70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **56,000円**㊒ (69W)(84.1 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)・枠:ウレタン(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付・3.5kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:5800 lm
備　考:注)天井材の厚さは30mm以内にしてください。

埋込穴ゲージ付
埋込穴 R80 250
250



埋込穴□275 インバータPS 姿
埋込高さ 170　適合ソケット L556

36W×2 木調シリーズ

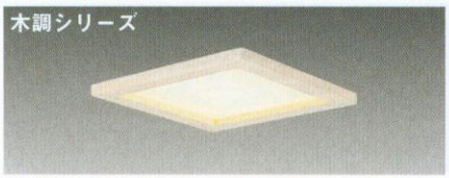

和風埋込NNF3260 (6月発売)

(本体・NF32619＋枠・NK07230)

ENH ○標準価格 **35,500円**㊒ (70W)(82.9 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(和紙模様入り)
　　枠:木製(白木)
　　3.3kg
推奨ランプ:FML36EX-L
全光束:5800 lm
備　考:注)天井材の厚さは40mm以内にしてください。
　　NF32174相当品



埋込穴□275 インバータPS 姿 NEW
埋込高さ 156　適合ソケット L556

36W×2 木調シリーズ



和風埋込NNF3261 (6月発売)

(本体・NF32619＋枠・NK07231)

ENH ○標準価格 **37,500円**㊒ (70W)(82.9 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:木製(白木)
　　アクリル強化和紙張り
　　3.2kg
推奨ランプ:FML36EX-L
全光束:5800 lm
備　考:注)天井材の厚さは40mm以内にしてください。
　　NF32175相当品



埋込穴□275 インバータPS 姿 NEW
埋込高さ 156　適合ソケット L556

36W×2 木調シリーズ

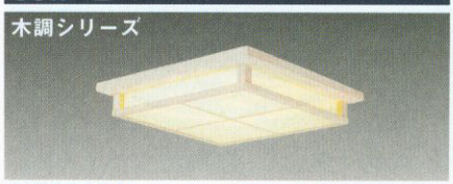

和風埋込NNF3266 (6月発売)

(本体・NF32619＋枠・NK07236)

ENH ○標準価格 **46,000円**㊒ (70W)(82.9 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(電球色)　半埋込型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　枠:木製(白木)
　　アクリル強化和紙張り
　　3.2kg
推奨ランプ:FML36EX-L
全光束:5800 lm
備　考:注)天井材の厚さは40mm以内にしてください。
　　NF32177相当品



埋込穴□275 インバータPS 姿 NEW
埋込高さ 156　適合ソケット L556

36W×2 木調シリーズ

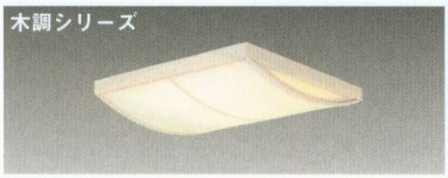

和風埋込NNF3267 (6月発売)

(本体・NF32619＋枠・NK07237)

ENH ○標準価格 **49,000円**㊒ (70W)(82.9 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(電球色)　半埋込型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:木製(白木)
　　アクリル強化和紙張り
　　3.2kg
推奨ランプ:FML36EX-L
全光束:5800 lm
備　考:注)天井材の厚さは40mm以内にしてください。
　　NF32176相当品



埋込穴□275 インバータPS 姿 NEW
埋込高さ 156　適合ソケット L556

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエア350シリーズ

旧カタログ

28W×2
下面開放埋込型器具

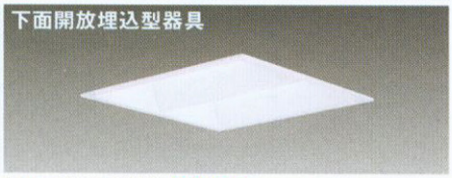

NFF22182K （6月発売）

EL ○標準価格 21,700円㊀ (70W)

クイック点灯

28Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　4.3kg
推奨ランプ:FPL28EX-N
NFF22182相当品



埋込穴 □350　姿　NEW

埋込高さ 120　適合ソケット NZ0502

28W×2
マルチコンフォート15



NFF22194K （6月発売）

EL ○標準価格 22,300円㊀ (70W)

クイック点灯

28Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　4.3kg
推奨ランプ:FPL28EX-N
NFF22194相当品



埋込穴 □350　姿　NEW

埋込高さ 120　適合ソケット NZ0502

28W×2
パラコンフォート15

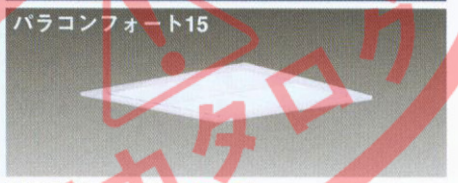

NFF22132K （6月発売）

EL ○標準価格 35,000円㊀ (70W)

クイック点灯

28Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　枠:鋼板(ホワイト)
　4.6kg
推奨ランプ:FPL28EX-N
NFF22132相当品



埋込穴 □350　姿　NEW

埋込高さ 129　適合ソケット NZ0502

28W×2
パラコンフォート15

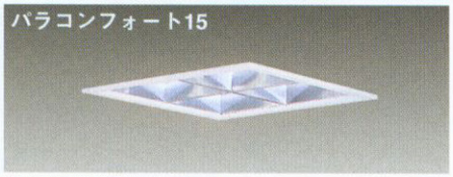

NFF22131K （6月発売）

EL ○標準価格 37,000円㊀ (70W)

クイック点灯

28Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　枠:鋼板(ホワイト)
　4.6kg
推奨ランプ:FPL28EX-N
NFF22131相当品



埋込穴 □350　姿　NEW

埋込高さ 129　適合ソケット NZ0502

28W×2
パネル付埋込型器具

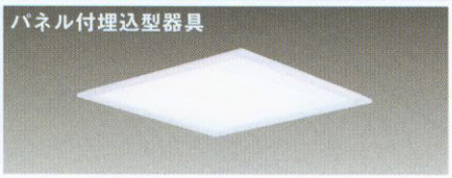

NFF22175K （6月発売）

EL ○標準価格 28,900円㊀ (70W)

クイック点灯

28Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:アクリル(乳白)
　枠:鋼板(ホワイト)
　5.0kg
推奨ランプ:FPL28EX-N
NFF22175相当品



埋込穴 □350　姿　NEW

埋込高さ 169　適合ソケット NZ0502

28W×2
パネル付埋込型器具

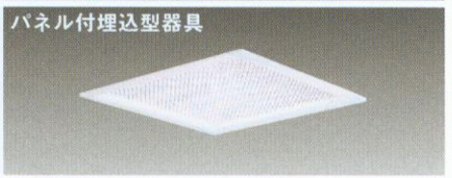

NFF22176K （6月発売）

EL ㊂標準価格 28,900円㊀ (70W)

クイック点灯

28Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:アクリル(プリズム)
　枠:鋼板(ホワイト)
　5.0kg
推奨ランプ:FPL28EX-N
NFF22176相当品



埋込穴 □350　姿　NEW

埋込高さ 169　適合ソケット NZ0502

28W×2
木調シリーズ



和風埋込NNF2270 （6月発売）
(本体・NF22619＋枠・NK07330)

EL ○標準価格 35,000円㊀ (67W)(62.7 lm/W)

クイック点灯

28Wツイン1蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:アクリル(和紙模様入り)
　枠:木製(白木)・5.3kg
推奨ランプ:FPL28EX-L
NF22184相当品



埋込穴 □350　姿　NEW

埋込高さ 169　適合ソケット NZ0502

28W×2
木調シリーズ



和風埋込NNF2271 （6月発売）
(本体・NF22619＋枠・NK07331)

EL ○標準価格 37,000円㊀ (67W)(62.7 lm/W)

クイック点灯

28Wツイン1蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　アクリル強化和紙張り
　枠:木製(白木)・5.1kg
推奨ランプ:FPL28EX-L
NF22185相当品



埋込穴 □350　姿　NEW

埋込高さ 169　適合ソケット NZ0502

55W×2
下面開放埋込型器具

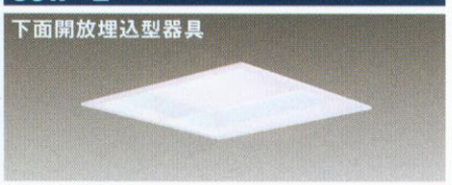

NFF52152

ENH ○標準価格 35,000円㊀ (107W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 35,000円㊀ (105W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　3.7kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴 □350　インバータ PS　省電工　姿

埋込高さ 120　適合ソケット NZ0504

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊂…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊀…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

55W×2 マルチコンフォート15

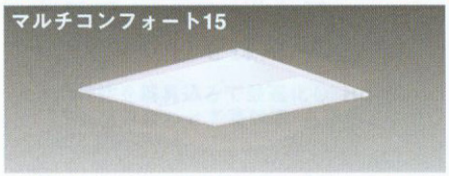

NFF52164

ENH ○標準価格 38,000円㊐ (107W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 38,000円㊐ (105W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　3.7kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴□350 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 120　適合ソケット NZ0504

55W×2 マルチコンフォート30

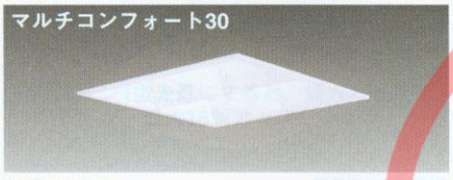

NF52160

ENH ○標準価格 43,000円㊐ (107W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 43,000円㊐ (105W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　3.9kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴□350 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 140　適合ソケット NZ0504

55W×2 パラコンフォート15

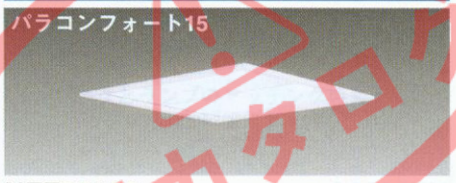

NFF52102

ENH ○標準価格 50,000円㊐ (107W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 50,000円㊐ (105W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　3.9kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴□350 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 129　適合ソケット NZ0504

55W×2 パラコンフォート15

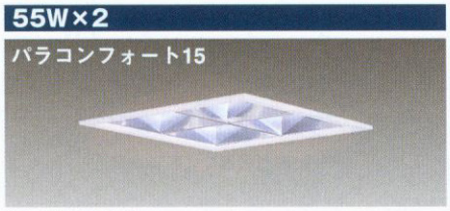

NFF52100

ENH ○標準価格 52,000円㊐ (107W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 52,000円㊐ (105W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　3.9kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴□350 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 129　適合ソケット NZ0504

55W×2 パラコンフォート30



NF52112

ENH ○標準価格 58,000円㊐ (107W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 58,000円㊐ (105W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　4.3kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴□350 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 169　適合ソケット NZ0504

55W×2 パラコンフォート30

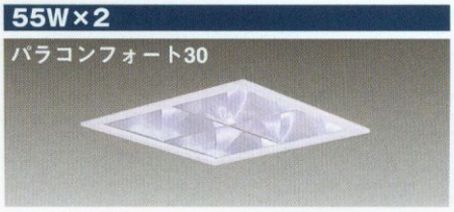

NF52111

ENH ○標準価格 63,000円㊐ (107W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 63,000円㊐ (105W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　4.3kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴□350 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 169　適合ソケット NZ0504

55W×2 パネル付埋込型器具



NFF52145

ENH ○標準価格 43,000円㊐ (107W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 43,000円㊐ (105W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　4.4kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴□350 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 169　適合ソケット NZ0504

55W×2 パネル付埋込型器具

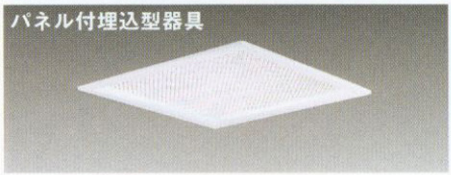

NFF52146

ENH ○標準価格 43,000円㊐ (107W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 43,000円㊐ (105W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　4.4kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴□350 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 169　適合ソケット NZ0504

55W×2 深枠タイプ埋込型器具

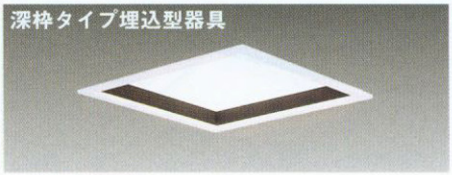

NF52180

ENH ○標準価格 59,000円㊐ (107W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 59,000円㊐ (105W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ブラック)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　4.9kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴□350 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 169　適合ソケット NZ0504

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエア350シリーズ（55W×2）

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
972頁をご参照ください。

旧カタログ

55W×2 深枠タイプ埋込型器具



NF52184

ENH ○標準価格 **59,000円**㊐ (107W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **59,000円**㊐ (105W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　4.9kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴□350 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 169　適合ソケット NZ0504

55W×2 方円形シリーズ



NF52655P

ENH ㊒標準価格 **62,000円**㊐ (107W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **62,000円**㊐ (105W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:ウレタン(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　4.1kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴ゲージ付
埋込穴R80 ⊢350⊣ 350
インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 180　適合ソケット NZ0504

55W×2 方円形シリーズ

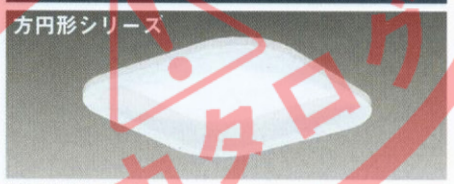

NF52656P

ENH ㊒標準価格 **70,000円**㊐ (107W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **70,000円**㊐ (105W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:ウレタン(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　4.7kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴ゲージ付
埋込穴R80 ⊢350⊣ 350
インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 240　適合ソケット NZ0504

55W×2 木調シリーズ



和風埋込NNF5260 (6月発売)
(本体・NF52619＋枠・NK07330)

ENH ○標準価格 **54,000円**㊐ (107W)(81.3 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(和紙模様入り)
　　枠:木製(白木)
　　4.5kg
推奨ランプ:FML55EX-L
全光束:8700 lm
NF52174相当品



NEW
埋込穴□350 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 169　適合ソケット NZ0504

55W×2 木調シリーズ

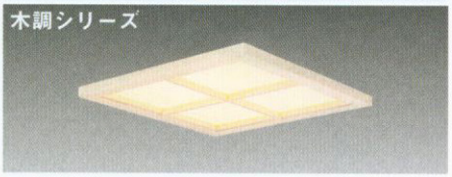

和風埋込NNF5261 (6月発売)
(本体・NF52619＋枠・NK07331)

ENH ○標準価格 **56,000円**㊐ (107W)(81.3 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:木製(白木)
　　アクリル強化和紙張り
　　4.3kg
推奨ランプ:FML55EX-L
全光束:8700 lm
NF52175相当品



NEW
埋込穴□350 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 169　適合ソケット NZ0504

55W×2 木調シリーズ



和風埋込NNF5266 (6月発売)
(本体・NF52619＋枠・NK07336)

ENH ○標準価格 **63,000円**㊐ (107W)(81.3 lm/W)

半埋込型
55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　枠:木製(白木)
　　アクリル強化和紙張り
　　4.4kg
推奨ランプ:FML55EX-L
全光束:8700 lm
NF52177相当品



NEW
埋込穴□350 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 169　適合ソケット NZ0504

55W×2 木調シリーズ



和風埋込NNF5267 (6月発売)
(本体・NF52619＋枠・NK07337)

ENH ○標準価格 **69,000円**㊐ (107W)(81.3 lm/W)

半埋込型
55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:木製(白木)
　　アクリル強化和紙張り
　　4.4kg
推奨ランプ:FML55EX-L
全光束:8700 lm
NF52176相当品



NEW
埋込穴□350 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 169　適合ソケット NZ0504

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊒…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

スクエア450シリーズ（Hfツイン1蛍光灯タイプ）

旧カタログ

新開発のツイン蛍光灯〈Hfツイン1〉を採用

温度特性を器具込みで最適化し、Hfインバータと組み合わせて高効率・長寿命を実現しました。

■32WHfツイン1蛍光灯（パルック）



温度特性の最適化

ランプの温度特性を器具込みで最適となるように設計。高温でも光束が落ちません。



明るさアップ

Hfツイン1蛍光灯にすると、電力が同じで明るさが、最大15%アップします。

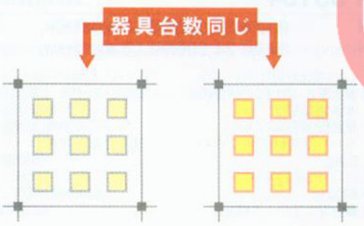

従来品 36Wツイン1蛍光灯　　新商品 32W Hfツイン1蛍光灯

140W／台　電力同等　142W／台

約520 lx　明るさ約15%アップ　約600 lx

計算条件
- ●柱スパン・8m×8m×9スパン
- ●器具・FHU34735（パネル付4灯）
- ●配灯・1スパンに9台配置
- ●計算高さ・床上1.0m　●器具取付高さ・3.0m
- ●反射率・天井50%　壁30%　床10%
- ●保守率・0.7

長寿命化を実現

インバータとランプのマッチングの最適化により、寿命が10,000時間にアップしました。



ツイン1蛍光灯 36W　　Hfツイン1蛍光灯 32W

ランプ光色は3種類

用途に合わせて3種類のランプ光色をお選びいただけます。

■Hfツインランプ定格

品　名	光　色	色温度	標準価格（円）	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口　金	定格 ランプ電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）	演色性（Ra）
FHP32EL	パルック電球色	3,000K	2,100	17.5	412	GX10q-9	32	2,900	10,000	84
FHP32EWW	パルック温白色	3,500K								
FHP32EN	パルック	5,000K								

注）専用器具でご使用ください。従来のツイン1（FPL36）との互換性はありません。
注）低温時には、明るくなるまで時間がかかったり、一部明るさのムラが発生することがありますが異常ではありません。

FHP32W×3　マルチコンフォート15

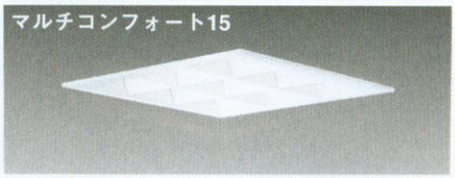

FHU33764（6月発売）

PN1　標準価格 40,000円㊒（107W）(81.3 lm/W)
PN2(200V)　標準価格 40,000円㊒（105W）(82.9 lm/W)

32W Hfツイン1蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・ルーバ1.0
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
5.2kg
推奨ランプ:FHP32EN
全光束:8700 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
●背面に手の入る構造



埋込穴□450　省施工　姿　NEW

埋込高さ 87　適合ソケット NZ0512

FHP32W×3　パネル付埋込型器具

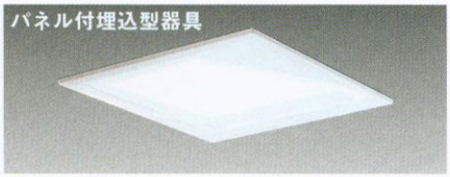

FHU33735（6月発売）

PN1　標準価格 50,000円㊒（107W）(81.3 lm/W)
PN2(200V)　標準価格 50,000円㊒（105W）(82.9 lm/W)

32W Hfツイン1蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
6.0kg
推奨ランプ:FHP32EN
全光束:8700 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴□450　省施工　姿　NEW

埋込高さ 150　適合ソケット NZ0512

FHP32W×4　マルチコンフォート15

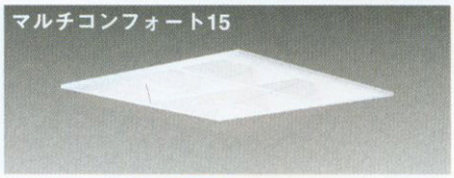

FHU34764（6月発売）

PN1　標準価格 44,000円㊒（142W）(81.7 lm/W)
PN2(200V)　標準価格 44,000円㊒（140W）(82.9 lm/W)

32W Hfツイン1蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・ルーバ1.0
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
5.4kg
推奨ランプ:FHP32EN
全光束:11600 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
●ボルト1本吊り
●背面に手の入る構造



埋込穴□450　省施工　姿　NEW

埋込高さ 104　適合ソケット NZ0512

FHP32W×4　パネル付埋込型器具

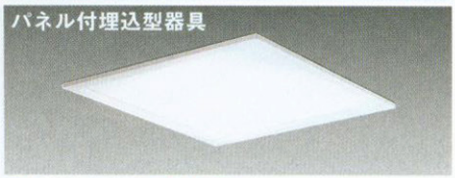

FHU34735（6月発売）

PN1　標準価格 54,000円㊒（142W）(81.7 lm/W)
PN2(200V)　標準価格 54,000円㊒（140W）(82.9 lm/W)

32W Hfツイン1蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
6.4kg
推奨ランプ:FHP32EN
全光束:11600 lm
備　考:●ボルト1本吊り
●背面に手の入る構造



埋込穴□450　省施工　姿　NEW

埋込高さ 150　適合ソケット NZ0512

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエア450シリーズ（ツイン1蛍光灯タイプ）

旧カタログ

36W×3 下面開放埋込型器具

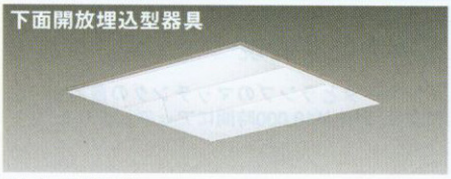

NFF33152

ENH 標準価格 **29,000円**㊐ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) 標準価格 **29,000円**㊐ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　5.2kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 87　適合ソケット NZ0503

36W×3 マルチコンフォート15タイプ



NFF33164

ENH 標準価格 **34,000円**㊐ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) 標準価格 **34,000円**㊐ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　5.2kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 87　適合ソケット NZ0503

36W×3 マルチコンフォート30

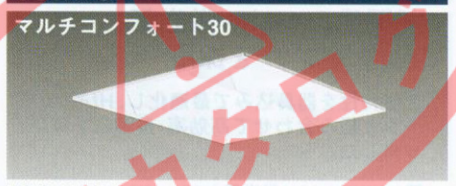

NF33161

ENH 標準価格 **43,000円**㊐ (110W)(79.1 lm/W)
ENH(200V) 標準価格 **43,000円**㊐ (108W)(80.6 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　5.8kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:●背面に手の入る構造



公共施設型番
FRL8-P363
埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 104　適合ソケット NZ0503

36W×3 マルチコンフォート30



NDF33161

ECH(200V) ○標準価格 **49,100円**㊐ (109W)(79.8 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　5.8kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴□450 インバータPC 省施工 姿
埋込高さ 104　適合ソケット NZ0503

36W×3 パラコンフォート15



NFF33102

ENH 標準価格 **45,000円**㊐ (110W)(79.1 lm/W)
ENH(200V) 標準価格 **45,000円**㊐ (108W)(80.6 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　5.8kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



公共施設型番
FRL5-P363
埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 110　適合ソケット NZ0503

36W×3 パラコンフォート15



NFF33100

ENH 標準価格 **47,000円**㊐ (110W)(79.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **47,000円**㊐ (108W)(80.6 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　5.8kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



公共施設型番
FRL5A-P363
埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 110　適合ソケット NZ0503

36W×3 パラコンフォート30

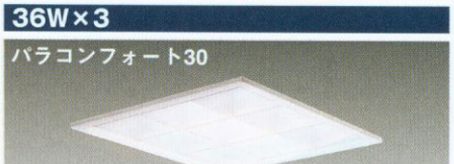

NF33112

ENH ○標準価格 **60,000円**㊐ (110W)(79.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **60,000円**㊐ (108W)(80.6 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.5kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

36W×3 パラコンフォート30

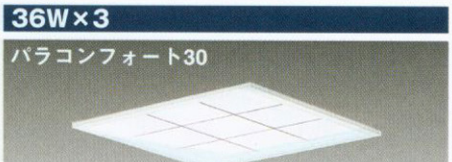

NF33110

ENH ○標準価格 **65,000円**㊐ (110W)(79.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **65,000円**㊐ (108W)(80.6 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.5kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

36W×3 ハイパラコンフォート15

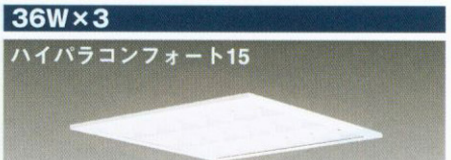

NF33606P

ENH ○標準価格 **58,000円**㊐ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **58,000円**㊐ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.5・枠0.8
　　本体:鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　4.8kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm



空調ダクト回避型
埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 65　適合ソケット NZ0503

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊒…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

スクエア450シリーズ（36W×3）

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
972頁をご参照ください。

旧カタログ

36W×3 ハイパラコンフォート15

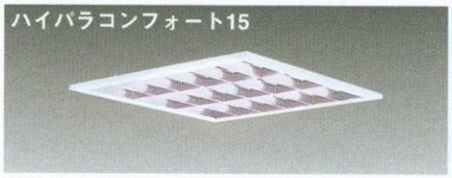

NF33624

ENH ◎標準価格 72,000円㊒ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 72,000円㊒ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.3・枠0.8
　　本体:鋼板
　　反射板:アルブライト(銀色鏡面仕上)
　　ルーバ:アルブライト(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　5.1kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm

空調ダクト回避型

埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿



埋込高さ 65　適合ソケット NZ0503

36W×3 ハイパラコンフォート30

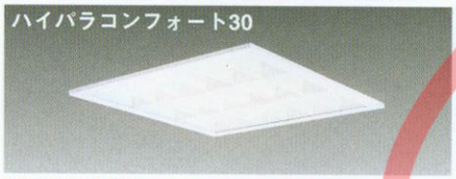

NF33616P

ENH ◎標準価格 63,000円㊒ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 63,000円㊒ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.5・枠0.8
　　本体:鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　5.3kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm

埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿



埋込高さ 85　適合ソケット NZ0503

36W×3 ハイパラコンフォート30



NF33634

ENH ◎標準価格 78,000円㊒ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 78,000円㊒ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.3・枠0.8
　　本体:鋼板
　　反射板:アルブライト(銀色鏡面仕上)
　　ルーバ:アルブライト(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　5.8kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm

埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿



埋込高さ 85　適合ソケット NZ0503

36W×3 パネル付埋込型器具

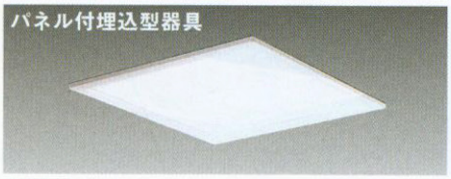

NFF33135

ENH 標準価格 39,000円㊒ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 39,000円㊒ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.0kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ

埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

36W×3 パネル付埋込型器具

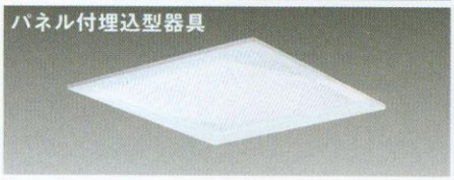

NFF33136

ENH ◎標準価格 39,000円㊒ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 39,000円㊒ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.0kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ

埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

36W×3 深枠タイプ埋込型器具

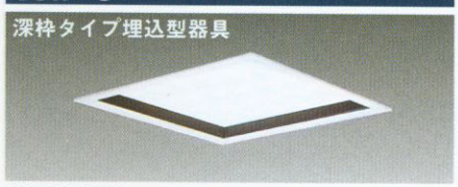

NF33150

ENH ◎標準価格 59,000円㊒ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 59,000円㊒ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ブラック)
　　枠:鋼板(ホワイト)・7.0kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ

埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

36W×3 深枠タイプ埋込型器具



NF33151

ENH ◎標準価格 59,000円㊒ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 59,000円㊒ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　バッフル:アルミ(ブラック)
　　枠:鋼板(ホワイト)・7.0kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ

埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

36W×3 方円形シリーズ



NF33675P

ENH ◎標準価格 64,000円㊒ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 64,000円㊒ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　5.7kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ

埋込穴ゲージ付
埋込穴R80 450 インバータPS 省施工 姿



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

36W×3 方円形シリーズ



NF33655P

ENH ◎標準価格 72,000円㊒ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 72,000円㊒ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　6.2kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ

埋込穴ゲージ付
埋込穴R80 450 インバータPS 省施工 姿



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエア450シリーズ（36W×3・36W×4）

36W×3
木調シリーズ

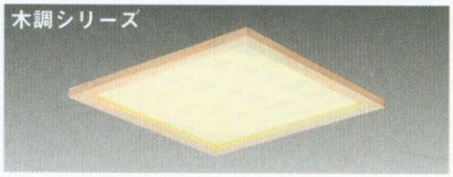

和風埋込NNF3360（6月発売）
（本体・NF33619＋枠・NK07430）

ENH ○標準価格 **52,000円**㊒（106W)(82.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(和紙模様入り)
　　枠:木製(白木)
　　6.4kg
推奨ランプ:FPL36EX-LA
全光束:8700 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ
　　NF33601相当品

姿 NEW
埋込穴□450 インバータPS 省施工



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

36W×3
木調シリーズ

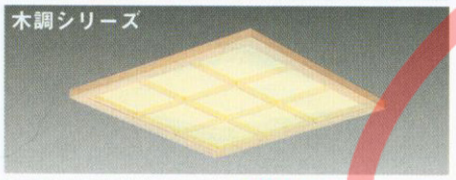

和風埋込NNF3361（6月発売）
（本体・NF33619＋枠・NK07431）

ENH ○標準価格 **56,000円**㊒（106W)(82.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(強化和紙張り)
　　ルーバ:木製(白木)
　　枠:木製(白木)
　　6.2kg
推奨ランプ:FPL36EX-LA
全光束:8700 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ
　　NF33642相当品

姿 NEW
埋込穴□450 インバータPS 省施工



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

36W×3
木調シリーズ

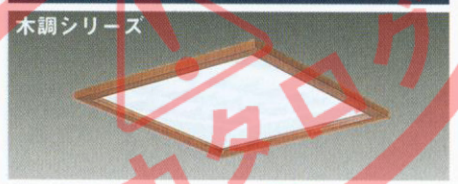

和風埋込NNF3365（6月発売）
（本体・NF33619＋枠・NK07435）

ENH ○標準価格 **59,000円**㊒（106W)(82.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:木製(オーク調仕上)
　　6.5kg
推奨ランプ:FPL36EX-LA
全光束:8700 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ
　　NF33173相当品

姿 NEW
埋込穴□450 インバータPS 省施工



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

36W×4
下面開放埋込型器具

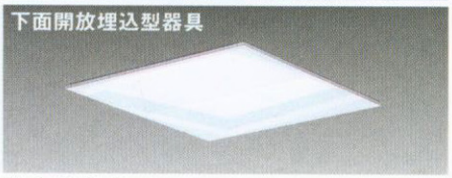

NFF34152

ENH 標準価格 **31,000円**㊒（140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) 標準価格 **31,000円**㊒（138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　5.4kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:●ボルト1本吊り
　　●背面に手の入る構造

埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿



埋込高さ 104　適合ソケット NZ0503

36W×4
マルチコンフォート15タイプ

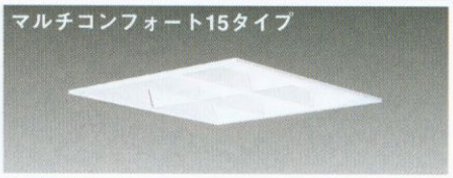

NFF34164

ENH 標準価格 **36,000円**㊒（140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) 標準価格 **36,000円**㊒（138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　5.4kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度
　　●ボルト1本吊り
　　●背面に手の入る構造

埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿



埋込高さ 104　適合ソケット NZ0503

36W×4
マルチコンフォート30



NF34160

ENH ○標準価格 **50,000円**㊒（140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **50,000円**㊒（138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　6.0kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:●ボルト1点吊り
　　●背面に手の入る構造

埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿



埋込高さ 125　適合ソケット NZ0503

36W×4
マルチコンフォート30

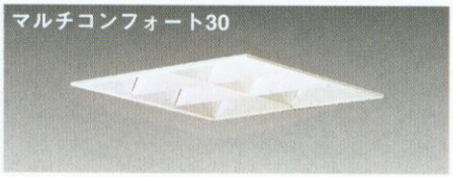

NDF34160

ECH(200V) ㊒標準価格 **58,200円**㊒（142W)(81.7 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　6.0kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:●ボルト1点吊り
　　●背面に手の入る構造

埋込穴□450 インバータPC 省施工 姿



埋込高さ 152　適合ソケット NZ0503

36W×4
パラコンフォート15

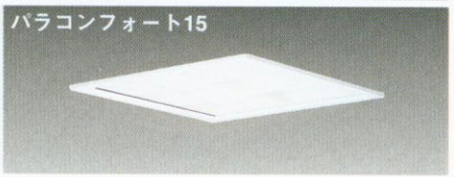

NFF34102

ENH ○標準価格 **53,000円**㊒（140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **53,000円**㊒（138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)・5.8kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:●ボルト1点吊り
　　●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ

埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿



埋込高さ 110　適合ソケット NZ0503

36W×4
パラコンフォート15

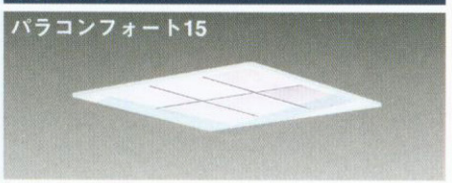

NFF34100

ENH ○標準価格 **55,000円**㊒（140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **55,000円**㊒（138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)・5.8kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:●ボルト1点吊り
　　●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ

埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿



埋込高さ 110　適合ソケット NZ0503

旧カタログ

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊒…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
972頁をご参照ください。

旧カタログ

36W×4 パラコンフォート30

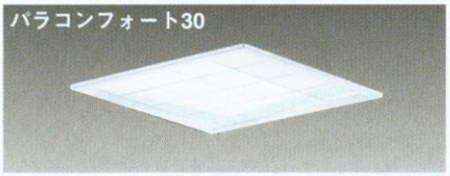

NF34113

ENH ○標準価格 **73,000円**㊞ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊞標準価格 **73,000円**㊞ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)・6.6kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:●ボルト1点吊り
　　●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

36W×4 パラコンフォート30

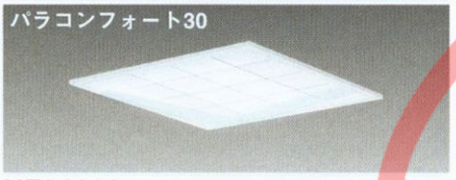

NF34111

ENH ㊞標準価格 **78,000円**㊞ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊞標準価格 **78,000円**㊞ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)・6.6kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:●ボルト1点吊り
　　●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

36W×4 パラコンフォート30



NF34112

ENH ㊞標準価格 **71,000円**㊞ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **71,000円**㊞ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)・6.4kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:●ボルト1点吊り
　　●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

36W×4 パラコンフォート30



NF34110

ENH ㊞標準価格 **76,000円**㊞ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **76,000円**㊞ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)・6.4kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:●ボルト1点吊り
　　●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

36W×4 ハイパラコンフォート15



NF34606P

ENH ○標準価格 **71,000円**㊞ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊞標準価格 **71,000円**㊞ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.5・枠0.8
　　本体:鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　5.1kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm



空調ダクト回避型
埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 65　適合ソケット NZ0503

36W×4 ハイパラコンフォート15



NF34624

ENH ㊞標準価格 **85,000円**㊞ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊞標準価格 **85,000円**㊞ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.3・枠0.8
　　本体:鋼板
　　反射板:アルブライト(銀色鏡面仕上)
　　ルーバ:アルブライト(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　5.6kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm



空調ダクト回避型
埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 65　適合ソケット NZ0503

36W×4 ハイパラコンフォート30



NF34616P

ENH ○標準価格 **76,000円**㊞ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊞標準価格 **76,000円**㊞ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.5・枠0.8
　　本体:鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　5.7kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm



埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 85　適合ソケット NZ0503

36W×4 ハイパラコンフォート30



NF34634

ENH ㊞標準価格 **92,000円**㊞ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊞標準価格 **92,000円**㊞ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.3・枠0.8
　　本体:鋼板
　　反射板:アルブライト(銀色鏡面仕上)
　　ルーバ:アルブライト(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.3kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm



埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 85　適合ソケット NZ0503

36W×4 パネル埋込型器具



NFF34135

ENH 標準価格 **46,000円**㊞ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) 標準価格 **46,000円**㊞ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.4kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:●ボルト1本吊り
　　●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエア450シリーズ（36W×4・96W×2）

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
972頁をご参照ください。

旧カタログ

36W×4 パネル付埋込型器具



NFF34136

ENH ○標準価格 **46,000円**㊊ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊎標準価格 **46,000円**㊊ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.4kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:●ボルト1本吊り
　　●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

36W×4 深枠タイプ埋込型器具

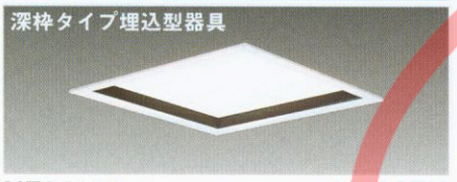

NF34150

ENH ○標準価格 **66,000円**㊊ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **66,000円**㊊ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ブラック)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.9kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:●ボルト1本吊り
　　●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

36W×4 深枠タイプ埋込型器具

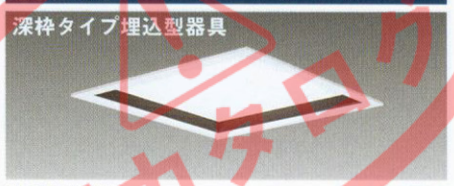

NF34151

ENH ㊎標準価格 **66,000円**㊊ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊎標準価格 **66,000円**㊊ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　バッフル:アルミ(ブラック)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.9kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:●ボルト1本吊り
　　●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

96W×2 マルチコンフォート30

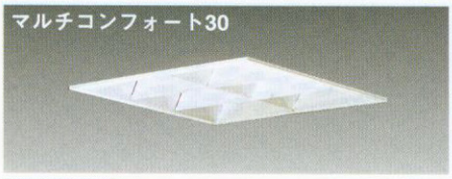

NF82670P

ENH(200V) ○標準価格 **62,000円**㊊ (180W)(83.3 lm/W)

96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　7.5kg
推奨ランプ:FMR96EX-N／A
全光束:15000 lm
備　考:●ランプ取付状態で施工可能
　　●ボルト1点吊り
　　●背面に手の入る構造



埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 158　適合ソケット NZ0505

96W×2 マルチコンフォート30

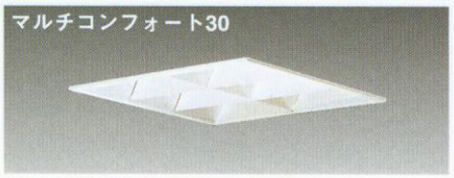

NDF82670P

ECH ○標準価格 **67,100円**㊊ (193W)(77.7 lm/W)

96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　7.5kg
推奨ランプ:FMR96EX-N／A
全光束:15000 lm
備　考:●ランプ取付状態で施工可能



埋込穴□450 インバータPC 省施工 姿
埋込高さ 159　適合ソケット NZ0505

96W×2 パネル付埋込型器具

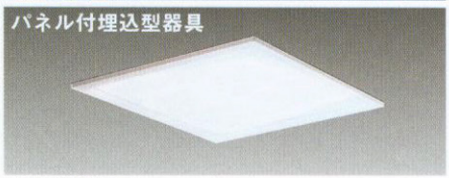

NF82645P

ENH(200V) ㊎標準価格 **64,000円**㊊ (180W)(83.3 lm/W)

96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.9kg
推奨ランプ:FMR96EX-N／A
全光束:15000 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 140　適合ソケット NZ0505

96W×2 パネル付埋込型器具

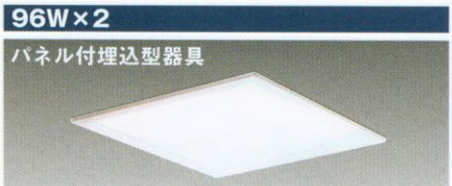

NDF82645P

ECH ○標準価格 **69,100円**㊊ (193W)(77.7 lm/W)

96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.6kg
推奨ランプ:FMR96EX-N／A
全光束:15000 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□450 インバータPC 省施工 姿
埋込高さ 200　適合ソケット NZ0505

96W×2 パネル付埋込型器具



NF82646P

ENH(200V) ㊎標準価格 **64,000円**㊊ (180W)(83.3 lm/W)

96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　5.9kg
推奨ランプ:FMR96EX-N／A
全光束:15000 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□450 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 140　適合ソケット NZ0505

96W×2 パネル付埋込型器具

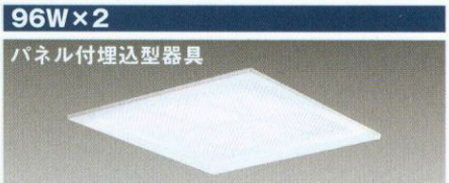

NDF82646P

ECH ㊎標準価格 **69,100円**㊊ (193W)(77.7 lm/W)

96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.6kg
推奨ランプ:FMR96EX-N／A
全光束:15000 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□450 インバータPC 省施工 姿
埋込高さ 200　適合ソケット NZ0505

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

スクエア600シリーズ

旧カタログ

55W×3 下面開放埋込型器具

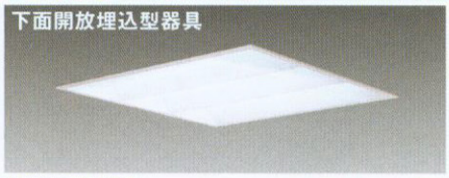

NFF53152

ENH ○標準価格 **53,000円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **53,000円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　8.2kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴□600 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 87　適合ソケット NZ0504

55W×3 マルチコンフォート15タイプ



NFF53164

ENH ○標準価格 **57,000円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **57,000円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　8.2kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴□600 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 87　適合ソケット NZ0504

55W×3 マルチコンフォート30

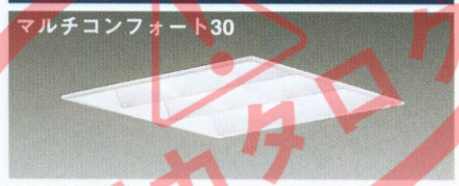

NF53160

ENH ○標準価格 **59,000円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **59,000円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　8.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴□600 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 104　適合ソケット NZ0504

55W×3 パラコンフォート15

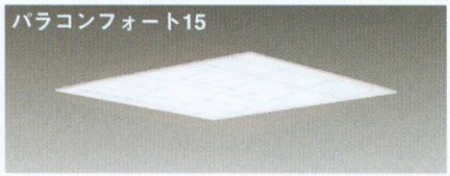

NFF53102

ENH ○標準価格 **68,000円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **68,000円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　9.0kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□600 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 110　適合ソケット NZ0504

55W×3 パラコンフォート15

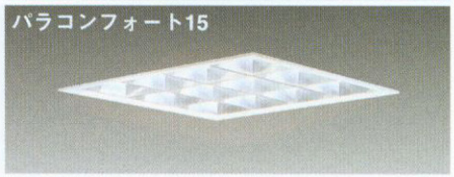

NFF53100

ENH ○標準価格 **71,000円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **71,000円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　9.0kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□600 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 110　適合ソケット NZ0504

55W×3 パラコンフォート30

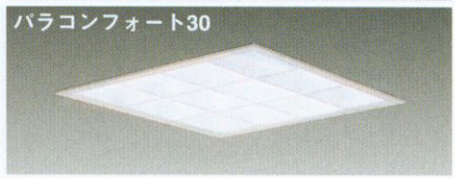

NF53112

ENH ㊒標準価格 **90,000円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **90,000円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　10.1kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□600 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 160　適合ソケット NZ0504

55W×3 パラコンフォート30

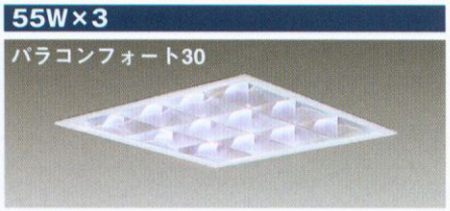

NF53110

ENH ㊒標準価格 **96,000円**㊒ (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **96,000円**㊒ (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　10.1kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□600 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 160　適合ソケット NZ0504

55W×4 下面開放埋込型器具

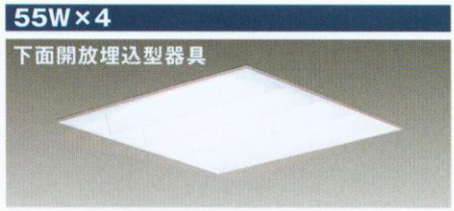

NFF54152

ENH ○標準価格 **57,000円**㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) 標準価格 **57,000円**㊒ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　9.3kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴□600 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 87　適合ソケット NZ0504

55W×4 マルチコンフォート15タイプ



NFF54164

ENH ○標準価格 **61,000円**㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) 標準価格 **61,000円**㊒ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　9.3kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度
　　●背面に手の入る構造



埋込穴□600 インバータPS 省施工 姿
埋込高さ 87　適合ソケット NZ0504

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエア600シリーズ（55W×4）

旧カタログ

55W×4 マルチコンフォート30

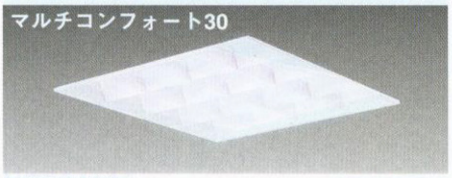

NF54160

ENH ○標準価格 **69,000円**(別) (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **69,000円**(別) (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
9.6kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:●背面に手の入る構造



公共施設型番
FRL8-P554

埋込穴□600 インバータPS 省施工 姿

埋込高さ 104　適合ソケット NZ0504

55W×4 マルチコンフォート30

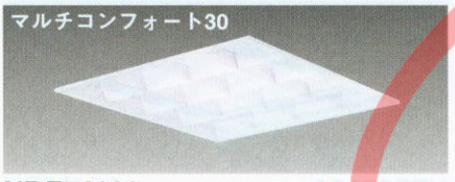

NDF54160

ECH(200V) ○標準価格 **77,200円**(別) (220W)(81.8 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
9.6kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴□600 インバータPC 省施工 姿

埋込高さ 104　適合ソケット NZ0504

55W×4 パラコンフォート15

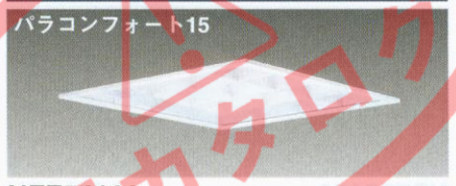

NFF54102

ENH ○標準価格 **72,000円**(別) (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **72,000円**(別) (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
9.4kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:●背面に手の入る構造
●枠の取り付けがワンタッチ



公共施設型番
FRL5-P554

埋込穴□600 インバータPS 省施工 姿

埋込高さ 110　適合ソケット NZ0504

55W×4 パラコンフォート15

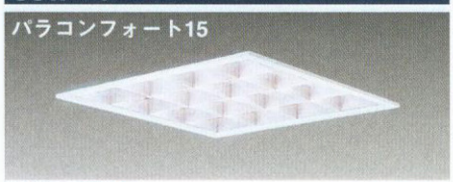

NFF54100

ENH ○標準価格 **75,000円**(別) (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **75,000円**(別) (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
9.4kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:●背面に手の入る構造
●枠の取り付けがワンタッチ



公共施設型番
FRL5A-P554

埋込穴□600 インバータPS 省施工 姿

埋込高さ 110　適合ソケット NZ0504

55W×4 パラコンフォート30

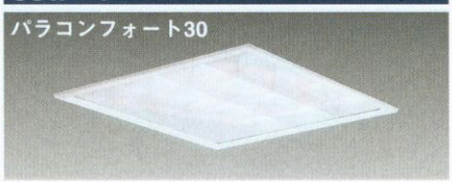

NF54112

ENH ㊒標準価格 **102,000円**(別) (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **102,000円**(別) (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
10.8kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:●背面に手の入る構造
●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□600 インバータPS 省施工 姿

埋込高さ 160　適合ソケット NZ0504

55W×4 パラコンフォート30

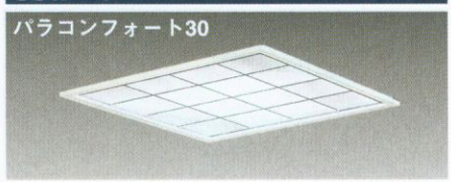

NF54110

ENH ㊒標準価格 **108,000円**(別) (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **108,000円**(別) (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)
10.8kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:●背面に手の入る構造
●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□600 インバータPS 省施工 姿

埋込高さ 160　適合ソケット NZ0504

55W×4 パネル付埋込型器具

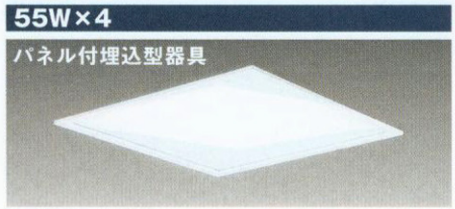

NFF54135

ENH 標準価格 **65,000円**(別) (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **65,000円**(別) (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
10.7kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:●背面に手の入る構造
●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□600 インバータPS 省施工 姿

埋込高さ 160　適合ソケット NZ0504

55W×4 パネル付埋込型器具

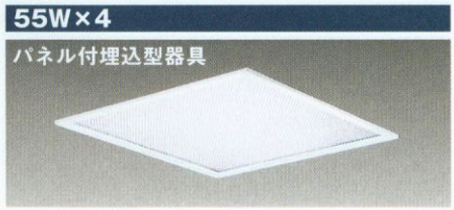

NFF54136

ENH ○標準価格 **65,000円**(別) (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **65,000円**(別) (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(プリズム)
枠:鋼板(ホワイト)
10.7kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:●背面に手の入る構造
●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□600 インバータPS 省施工 姿

埋込高さ 160　適合ソケット NZ0504

55W×4 深枠タイプ埋込型器具

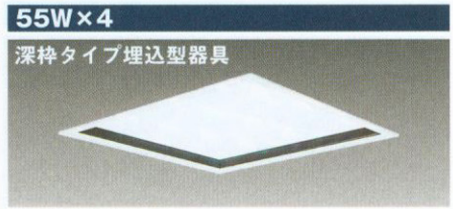

NF54150

ENH ○標準価格 **94,000円**(別) (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **94,000円**(別) (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(ブラック)
枠:鋼板(ホワイト)
11.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:●背面に手の入る構造
●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴□600 インバータPS 省施工 姿

埋込高さ 160　適合ソケット NZ0504

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊒…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

スクエア600シリーズ（55W×4）

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。
972頁をご参照ください。

カタログ

55W×4

深枠タイプ埋込型器具

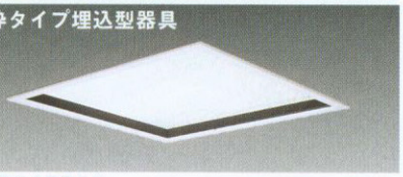

NF54151

ENH ○標準価格 94,000円㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 94,000円㊒ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　バッフル:アルミ(ブラック)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込高さ 160　適合ソケット NZ0504

55W×4

深枠タイプ
埋込型器具



NF54642P

ENH ○標準価格 95,000円㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 95,000円㊒ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠1.0
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:鋼板(ホワイト)・枠:鋼板(ホワイト)・12.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ
　　●枠からのやわらかな間接光が上品な
　　雰囲気を演出します。



埋込高さ 200　適合ソケット NZ0504

55W×4

深枠タイプ
埋込型器具



NF54640P

ENH ○標準価格 95,000円㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 95,000円㊒ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠1.0
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト・パンチング模様入り)
　　11.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ
　　●枠のパンチング穴からのやわらかな
　　間接光が上品な雰囲気を演出します。



埋込高さ 200　適合ソケット NZ0504

55W×4

方円形シリーズ



NF54686P

ENH ○標準価格 95,000円㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 95,000円㊒ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　9.1kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:●ランプ取付状態で施工可能
　　●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴ゲージ付
埋込穴 R80
600
600

埋込高さ 150　適合ソケット NZ0504

55W×4

木調シリーズ



和風埋込NNF5460 (6月発売)

(本体・NF54619＋枠・NK07630)

ENH ○標準価格 79,000円㊒ (214W)(84.1 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(和紙模様入り)
　　枠:木製(白木)
　　10.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-L
全光束:18000 lm
備　考:●ランプ取付状態で施工可能
　　●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ
　　NF54601相当品



埋込高さ 160　適合ソケット NZ0504

55W×4

木調シリーズ



和風埋込NNF5461 (6月発売)

(本体・NF54619＋枠・NK07631)

ENH ○標準価格 83,000円㊒ (214W)(84.1 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(強化和紙張り)
　　ルーバ:木製(白木)
　　枠:木製(白木)
　　10.2kg
推奨ランプ:FPL55EX-L
全光束:18000 lm
備　考:●ランプ取付状態で施工可能
　　●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ
　　NF54652相当品



埋込高さ 160　適合ソケット NZ0504

55W×4

木調シリーズ



和風埋込NNF5465 (6月発売)

(本体・NF54619＋枠・NK07635)

ENH ○標準価格 87,000円㊒ (214W)(84.1 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:木製(オーク調仕上)
　　10.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-L
全光束:18000 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ
　　NF54181相当品



埋込高さ 160　適合ソケット NZ0504

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエア900シリーズ

96W×3


コンフォート30

NDF83762P

ECH 受標準価格 **105,000円**別 (292W)(88.4 lm/W)
ECH(200V) 受標準価格 **105,000円**別 (287W)(89.9 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　15.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:25800 lm



埋込穴 □900　インバータ PC　姿
埋込高さ 135　適合ソケット NZ0505

96W×3


マルチコンフォート30

NF83760P

ENH(200V) 受標準価格 **105,000円**別 (270W)(95.6 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:ホワイト
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　16.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:25800 lm



埋込穴 □900　インバータ PS　姿
埋込高さ 135　適合ソケット NZ0505

96W×3

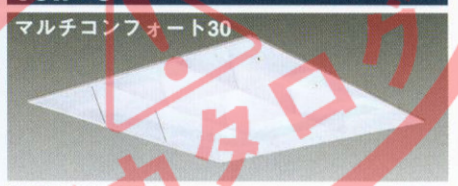
マルチコンフォート30

NDF83760P

ECH 受標準価格 **113,100円**別 (292W)(88.4 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:ホワイト
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　16.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:25800 lm



埋込穴 □900　インバータ PC　姿
埋込高さ 135　適合ソケット NZ0505

96W×4

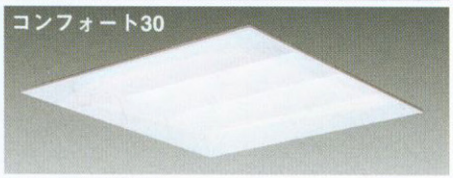
コンフォート30

NDF84762P

ECH 受標準価格 **118,000円**別 (386W)(89.1 lm/W)
ECH(200V) 受標準価格 **118,000円**別 (376W)(91.5 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　16.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:34400 lm



埋込穴 □900　インバータ PC　姿
埋込高さ 115　適合ソケット NZ0505

96W×4


マルチコンフォート30

NF84760P

ENH(200V) 受標準価格 **115,000円**別 (360W)(95.6 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:ホワイト
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　17.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:34400 lm



埋込穴 □900　インバータ PS　姿
埋込高さ 115　適合ソケット NZ0505

96W×4


マルチコンフォート30

NDF84760P

ECH ○標準価格 **125,200円**別 (386W)(89.1 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:ホワイト
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　17.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:34400 lm



埋込穴 □900　インバータ PC　姿
埋込高さ 115　適合ソケット NZ0505

96W×4


パラコンフォート15

NDF84702P

ECH 受標準価格 **153,000円**別 (386W)(89.1 lm/W)
ECH(200V) 受標準価格 **153,000円**別 (376W)(91.5 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　19.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:34400 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 □900　インバータ PC　姿
埋込高さ 160　適合ソケット NZ0505

96W×4


パラコンフォート30

NDF84712P

ECH 受標準価格 **167,000円**別 (386W)(89.1 lm/W)
ECH(200V) 受標準価格 **167,000円**別 (376W)(91.5 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　20.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:34400 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 □900　インバータ PC　姿
埋込高さ 188　適合ソケット NZ0505

96W×4

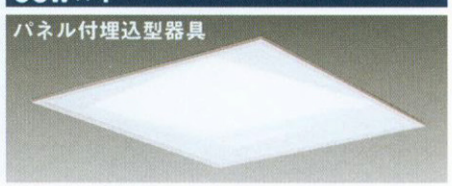
パネル付埋込型器具

NF84735P

ENH(200V) ○標準価格 **117,000円**別 (360W)(95.6 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　20.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:34400 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 □900　インバータ PS　姿
埋込高さ 188　適合ソケット NZ0505

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。

96W×4 パネル付埋込型器具

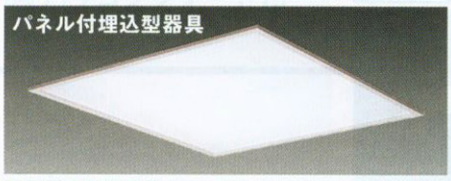

NDF84735P

ECH ○標準価格 127,200円㊐ (386W)(89.1 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　20.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:34400 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込高さ 188　適合ソケット NZ0505

96W×4 深枠タイプ埋込型器具



NDF84750P

ECH ㊒標準価格 154,000円㊐ (386W)(89.1 lm/W)
ECH(200V) ㊒標準価格 154,000円㊐ (376W)(91.5 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:ブラック
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　23.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:34400 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込高さ 245　適合ソケット NZ0505

96W×4 深枠タイプ埋込型器具



NDF84742P

ECH ㊒標準価格 154,000円㊐ (386W)(89.1 lm/W)
ECH(200V) ㊒標準価格 154,000円㊐ (376W)(91.5 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　化粧枠:ホワイト
　　25.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:34400 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠からのやわらかな間接光が上品な雰囲気を演出します。

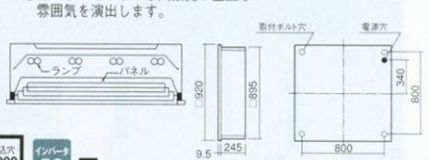

埋込高さ 245　適合ソケット NZ0505

96W×4 深枠タイプ埋込型器具

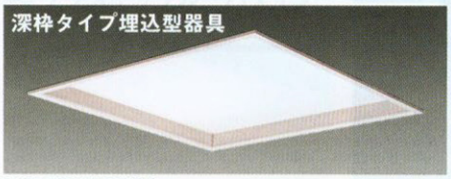

NDF84754P

ECH ㊒標準価格 154,000円㊐ (386W)(89.1 lm/W)
ECH(200V) ㊒標準価格 154,000円㊐ (376W)(91.5 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:ホワイト
　　枠:ホワイト
　　23.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:34400 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込高さ 245　適合ソケット NZ0505

スクエアベースライト埋込タイプ

空間に方向性をつくらない正方形フォルム、コンパクトな埋込穴でハイパワー照明を実現。

旧カタログ



VIS　VA102-003

正方形だから方向性がありません

空間に方向性をつくらない、スクエアなフォルム。だから空間演出・店舗演出が、照明器具に制約されにくくなりました。

マルチコンフォート30

32W×6

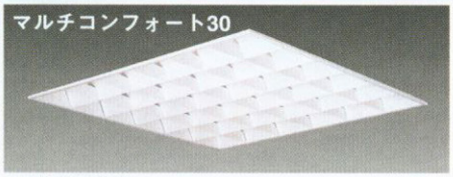

NF36760

SUH　受標準価格 **63,000円★**　(204W)(61.8 lm/W)
SUH(200V)　受標準価格 **63,000円★**　(204W)(61.8 lm/W)

32W白色蛍光灯6灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
22.0kg
同梱ランプ:FLR32S・W／M-X



埋込穴 □890　姿

埋込高さ 100　適合ソケット L238

40W×8

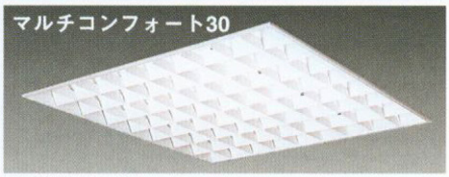

NF48760Z

ENH　受標準価格 **112,000円**別　(292・324W)(82.2・74.1 lm/W)
ENH(200V)　受標準価格 **112,000円**別　(288・320W)(83.3・75.0 lm/W)

40W白色蛍光灯8灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:ホワイト
ルーバ:鋼板(ホワイト)
42.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
FLR40S・W／M-X
全光束:24000 lm



埋込穴 □1257　インバータ PS　姿

埋込高さ 115　適合ソケット L238

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

パラコンフォート15

20W×4



NF24778K

GH　標準価格 41,000円★ (86W)

20Wフルホワイト蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　9.6kg
同梱ランプ:FL20SS・N／18



埋込穴 □620　姿　埋込高さ 121　適合ソケット L128

プラスチックルーバタイプ
アルミルーバタイプ

20W×4



埋込241PL

(本体:FA24793+枠:FK25110+ルーバ:FK25595)

GH　○標準価格 31,300円★ (86W)

20W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　ルーバ:プラスチック(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ寸法:□618
　　格子寸法:□14.5・高さ13
　　11.5kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

20W×5



埋込251PL

(本体:FA25793+枠:FK25110+ルーバ:FK25595)

GH　○標準価格 40,600円★ (107W)

20W白色蛍光灯5灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　ルーバ:プラスチック(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ寸法:□618
　　格子寸法:□14.5・高さ13
　　12.1kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

20W×6



埋込261PL

(本体:FA26793+枠:FK25110+ルーバ:FK25595)

GH　○標準価格 44,500円★ (129W)

20W白色蛍光灯6灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　ルーバ:プラスチック(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ寸法:□618
　　格子寸法:□14.5・高さ13
　　12.7kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

40W×1



埋込PC411LZ

(本体:FC41790Z+ルーバ:FK41505)

GH　○標準価格 17,750円★ (49W)(66.7 lm/W)

40W丸形パルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面グレー)
　　ルーバ:プラスチック(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ寸法:□439
　　格子寸法:□14.5・高さ13
　　7.5kg
同梱ランプ:FCL40EX-N／38
全光束:3270 lm



埋込穴 □455　姿　埋込高さ 140　適合ソケット L504P
化粧ネジ M4×10

40W+30W



埋込PC721LZ

(本体:FC72790Z+ルーバ:FK41505)

GH　○標準価格 21,550円★ (83W)(64.7 lm/W)

(40W+30W)丸形パルック蛍光灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面グレー)
　　ルーバ:プラスチック(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ寸法:□439
　　格子寸法:□14.5・高さ13
　　7.5kg
同梱ランプ:FCL40EX-N／38
　　FCL30EX-N／28
全光束:5370 lm



埋込穴 □455　姿　埋込高さ 140　適合ソケット L504P
化粧ネジ M4×10

20W×4



埋込241KLW

(本体:FA24793+枠付ルーバ:FK25346)

GH　○標準価格 48,900円★ (86W)

20W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト・鉄枠付)
　　ルーバ寸法:□617
　　格子寸法:□25・高さ15
　　13.5kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　埋込KN241KLW(580頁参照)



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

20W×4



埋込241KLS

(本体:FA24793+枠付ルーバ:FK25336)

GH　標準価格 48,900円★ (86W)

20W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色・鉄枠付)
　　ルーバ寸法:□617
　　格子寸法:□25・高さ15
　　13.5kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエアベースライト埋込タイプ（アルミルーバタイプ・乳白パネルタイプ）

旧カタログ

アルミルーバタイプ

20W×5



埋込251KLW
（本体・FA25793＋枠付ルーバ・FK25346）
GH　○標準価格 58,200円★ (107W)

20W白色蛍光灯5灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト・鉄枠付)
　　ルーバ寸法:□617
　　格子寸法:□25・高さ15
　　14.1kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

20W×5



埋込251KLS
（本体・FA25793＋枠付ルーバ・FK25336）
GH　㊎標準価格 58,200円★ (107W)

20W白色蛍光灯5灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色・鉄枠付)
　　ルーバ寸法:□617
　　格子寸法:□25・高さ15
　　14.1kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

20W×6



埋込261KLW
（本体・FA26793＋枠付ルーバ・FK25346）
GH　○標準価格 62,100円★ (129W)

20W白色蛍光灯6灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト・鉄枠付)
　　ルーバ寸法:□617
　　格子寸法:□25・高さ15
　　14.7kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

乳白パネルタイプ

20W×4



埋込241PR
（本体・FA24793＋枠・FK25110＋パネル・FK25597K）
GH　○標準価格 31,600円★ (86W)

20W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法□618
　　11.5kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18

公共施設型番
FRF2-204



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

20W×4



埋込243PR
（本体・FA24793＋枠・FK25130＋パネル・FK25597K）
GH　○標準価格 42,400円★ (86W)

20W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　黄銅板厚さ:枠0.8
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:黄銅板(ホワイトブロンズ)
　　パネル寸法□618
　　11.7kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18

公共施設型番
FRF2A-204



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

20W×4



NF24702
GH　○標準価格 42,500円㊊ (86・92W)

20W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法□615
　　11.5kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18・FL20S・W
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 □639　姿　〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 150　適合ソケット L246

20W×5



埋込251PR
（本体・FA25793＋枠・FK25110＋パネル・FK25597K）
GH　○標準価格 40,900円★ (107W)

20W白色蛍光灯5灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法□618
　　12.1kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18

公共施設型番
FRF2-205



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

20W×5



埋込253PR
（本体・FA25793＋枠・FK25130＋パネル・FK25597K）
GH　○標準価格 51,700円★ (107W)

20W白色蛍光灯5灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　黄銅板厚さ:枠0.8
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:黄銅板(ホワイトブロンズ)
　　パネル寸法□618
　　12.3kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18

公共施設型番
FRF2A-205



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

20W×6



埋込261PR
（本体・FA26793＋枠・FK25110＋パネル・FK25597K）
GH　○標準価格 44,800円★ (129W)

20W白色蛍光灯6灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法□618
　　12.7kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

20W×6



NF26702
GH　○標準価格 47,500円㊊ (129・138W)

20W白色蛍光灯6灯
仕　様:本体0.8・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法□615
　　12.3kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18・FL20S・W
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 □639　姿　〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 150　適合ソケット L246

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

40W×6



NF46774

ENH ○標準価格 109,500円Ⓡ (219・243W)(82.2・74.1 lm/W)
ENH(200V)○標準価格 109,500円Ⓡ (216・240W)(83.3・75.0 lm/W)

ランプクロスタイプ

40W白色蛍光灯6灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　パネル寸法□976・24.5kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36・FLR40S・W／M-X
全光束:18000 lm
備　考:●背面に手の入る構造



姿

埋込穴 □1000　インバータ PS　〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 170　適合ソケット L238

40W×8



NF48702

ENH ○標準価格 156,000円Ⓡ (292・324W)(82.2・74.1 lm/W)
ENH(200V)○標準価格 156,000円Ⓡ (288・320W)(83.3・75.0 lm/W)

40W白色蛍光灯8灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　パネル寸法□1236・33.9kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36・FLR40S・W／M-X
全光束:24000 lm
備　考:●背面に手の入る構造



姿

埋込穴 □1257　インバータ PS　〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 170　適合ソケット L246X

40W×1



埋込PC411RZ

(本体・FC41790Z＋パネル・FK41501)

GH ○標準価格 15,300円★ (49W)(66.7 lm/W)

40W丸形パルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面グレー)
　　パネル:アクリル(乳白)・枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法:□440・5.2kg
同梱ランプ:FCL40EX-N／38
全光束:3270 lm



埋込穴 □455　姿　埋込高さ 140　適合ソケット L504P
化粧ビス M4×10　パネル寸法口 440

40W+30W



埋込PC721RZ

(本体・FC72790Z＋パネル・FK41501)

GH ○標準価格 19,100円★ (83W)(64.7 lm/W)

(40W＋30W)丸形パルック蛍光灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面グレー)
　　パネル:アクリル(乳白)・枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法:□440・7.5kg
同梱ランプ:FCL40EX-N／38
　　FCL30EX-N／28
全光束:5370 lm



埋込穴 □455　姿　埋込高さ 140　適合ソケット L504P
化粧ビス M4×10　パネル寸法口 440

深枠タイプ

40W×8



埋込H483PFZ

(本体・NF48797Z＋枠付パネル・NK48385Z)

ENH ○標準価格 204,000円Ⓡ (292・324W)(82.2・74.1 lm/W)
ENH(200V)○標準価格 204,000円Ⓡ (288・320W)(83.3・75.0 lm/W)

40W白色蛍光灯8灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8・本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)・バッフル:ブラック
　　枠:鋼板(ホワイト)・37.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:24000 lm



姿

埋込穴 □1257　インバータ PS　埋込高さ 200　適合ソケット L246X

40W×8



埋込H481PFZ

(本体・NF48797Z＋枠付パネル・NK48381Z)

ENH ○標準価格 184,000円Ⓡ (292・324W)(82.2・74.1 lm/W)
ENH(200V)○標準価格 184,000円Ⓡ (288・320W)(83.3・75.0 lm/W)

40W白色蛍光灯8灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)・バッフル:銀色
　　枠:アルミ(銀色)・37.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:24000 lm



姿

埋込穴 □1257　インバータ PS　埋込高さ 200　適合ソケット L246X

プリズムパネル

20W×4



埋込241PS

(本体・FA24793＋枠・FK25110＋パネル・FK25596)

GH ○標準価格 29,850円★ (86W)

20W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法□618
　　11.5kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



公共施設型番
FRF4-204

埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

20W×4



埋込243PS

(本体・FA24793＋枠・FK25130＋パネル・FK25596)

GH ○標準価格 40,650円★ (86W)

20W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　黄銅板厚さ:枠0.8
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:黄銅板(ホワイトブロンズ)
　　パネル寸法□618
　　11.7kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



公共施設型番
FRF4A-204

埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

20W×4



埋込247PY

(本体・FA24793＋枠付パネル・FK25374)

GH ○標準価格 41,500円★ (86W)

20W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:アルミ(銀色)
　　11.4kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエアベースライト埋込タイプ（プリズムパネル・ガラスパネルタイプ・木調シリーズ）

旧カタログ

20W×5 プリズムパネル



埋込251PS
(本体・FA25793＋枠・FK25110＋パネル・FK25596)

GH ○標準価格 **39,150円★** (107W)

20W白色蛍光灯5灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法□618
　　12.1kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



公共施設型番
FRF4-205

埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

20W×5 プリズムパネル



埋込253PS
(本体・FA25793＋枠・FK25130＋パネル・FK25596)

GH ○標準価格 **49,950円★** (107W)

20W白色蛍光灯5灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　黄銅板厚さ:枠0.8
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:黄銅板(ホワイトブロンズ)
　　パネル寸法□618
　　12.3kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



公共施設型番
FRF4A-205

埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

20W×5 プリズムパネル



埋込257PY
(本体・FA25793＋枠付パネル・FK25374)

GH ○標準価格 **50,800円★** (107W)

20W白色蛍光灯5灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:アルミ(銀色)
　　11.9kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346

20W×6 プリズムパネル



埋込261PS
(本体・FA26793＋枠・FK25110＋パネル・FK25596)

GH ○標準価格 **43,050円★** (129W)

20W白色蛍光灯6灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法□618
　　12.7kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

20W×6 プリズムパネル



埋込267PY
(本体・FA26793＋枠付パネル・FK25374)

GH ○標準価格 **54,700円★** (129W)

20W白色蛍光灯6灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:アルミ(銀色)
　　12.5kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346

ガラスパネルタイプ

20W×4



埋込241GP
(本体・FA24793＋枠付パネル・FK25330P)

GH ○標準価格 **34,300円★** (86W)

20W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　パネル:ガラス・鉄枠付
　　ガラス寸法:□618
　　13.5kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18
全光束:4920 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　埋込KN241GP(580頁参照)



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

20W×5



埋込251GP
(本体・FA25793＋枠付パネル・FK25330P)

GH ○標準価格 **43,600円★** (107W)

20W白色蛍光灯5灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　パネル:ガラス・鉄枠付
　　ガラス寸法:□618
　　14.1kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

20W×6



埋込261GP
(本体・FA26793＋枠付パネル・FK25330P)

GH ○標準価格 **47,500円★** (129W)

20W白色蛍光灯6灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　パネル:ガラス・鉄枠付
　　ガラス寸法:□618
　　14.7kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346　枠幅 27

木調シリーズ

20W×5



NF25723

GH ○標準価格 **43,500円★** (107.5W)(54.4 lm/W)

20Wフルホワイト蛍光灯5灯　白木タイプ
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:木製(白木)
　　12.0kg
同梱ランプ:FL20SS・N／18



埋込穴 □639　ca　埋込高さ 100　適合ソケット L102,L152

20W×5



NF25733

GH ○標準価格 **47,000円★** (107.5W)(54.4 lm/W)

20Wフルホワイト蛍光灯5灯　白木格子タイプ
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:木製(白木)
　　枠:木製(白木)
　　強化和紙張り
　　11.0kg
同梱ランプ:FL20SS・N／18



埋込穴 □639　姿　埋込高さ 100　適合ソケット L102,L152

省電力　当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

スクエアベースライト埋込タイプ（木調シリーズ）

旧カタログ

20W×5



FA25711

E　○標準価格 75,000円㊊ (95W)(91.1 lm/W)

20Wバルック蛍光灯5灯(電球色)　半埋込型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　枠:木製(白木)
　　アクリル強化和紙張り
　　8.1kg
推奨ランプ:FL20SS・EX-L／18



埋込高さ 140　適合ソケット L154H

20W×5



FA25712

E　○標準価格 81,000円㊊ (95W)(91.1 lm/W)

20Wバルック蛍光灯5灯(電球色)　半埋込型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　枠:木製(白木)
　　アクリル強化和紙張り
　　8.2kg
推奨ランプ:FL20SS・EX-L／18



埋込高さ 140　適合ソケット L154H

20W×5



FA25701

E　○標準価格 59,000円㊊ (95W)(91.1 lm/W)

20Wバルック蛍光灯5灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・パネル1.5
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　枠:木製(白木)
　　パネル:アクリル(和紙模様入り)
　　8.7kg
推奨ランプ:FL20SS・EX-L／18



埋込高さ 140　適合ソケット L154H

20W×5



FA25702

E　○標準価格 63,000円㊊ (95W)(91.1 lm/W)

20Wバルック蛍光灯5灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　枠:木製(白木)
　　アクリル強化和紙張り
　　8.2kg
推奨ランプ:FL20SS・EX-L／18



埋込高さ 140　適合ソケット L154H

20W×5



FA25703

E　○標準価格 63,000円㊊ (95W)(91.1 lm/W)

20Wバルック蛍光灯5灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　枠:木製(白木)
　　アクリル強化和紙張り
　　8.2kg
推奨ランプ:FL20SS・EX-L／18



埋込高さ 140　適合ソケット L154H

20W×5



FA25704

E　○標準価格 65,000円㊊ (95W)(91.1 lm/W)

20Wバルック蛍光灯5灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　枠:木製(白木)
　　アクリル強化和紙張り
　　8.2kg
推奨ランプ:FL20SS・EX-L／18



埋込高さ 140　適合ソケット L154H

20W×5



FA25706

E　㊐標準価格 62,000円㊊ (95W)(91.1 lm/W)

20Wバルック蛍光灯5灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・パネル1.5
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　枠:木製(白木)
　　パネル:アクリル(模様入り)
　　8.7kg
推奨ランプ:FL20SS・EX-L／18



埋込高さ 140　適合ソケット L154H

丸形シリーズ

シンプルなデザインを生かして、商空間にマッチする多彩なレイアウト展開が行えます。

旧カタログ

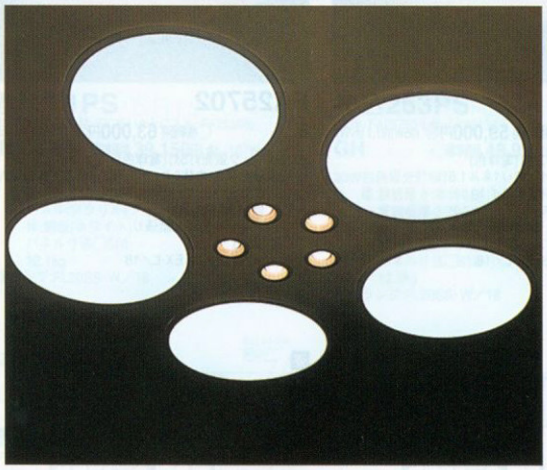

やさしいラインの シンプルデザイン

なめらかなラインが形づくるシンプルなデザインの照明器具。乳白パネルのソフトな光で頭上に圧迫感がなく、天井面に個性的な表情を生みだします。

組み合わせ レイアウト展開が可能。

丸形と長円形を組み合わせたり、ダウンライトと組み合わせたり。商空間のイメージに合った多彩なレイアウト展開が行えます。

32W+30W

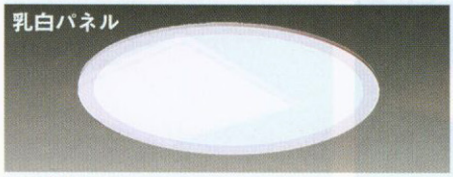

NF62731

E　○標準価格 29,800円★ (68W)(83.8 lm/W)

(32W+30W)丸形パルック蛍光灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　4.8kg
同梱ランプ:FCL32EX-N／30
　　FCL30EX-N／28
全光束:5700 lm



埋込穴φ450　インバータ 明るい　省電力　姿
埋込高さ 195　適合ソケット NZ0402

40W+32W

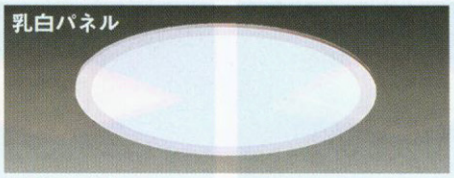

NF82731

E　○標準価格 34,000円★ (83W)(86.7 lm/W)

(40W+32W)丸形パルック蛍光灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　4.8kg
同梱ランプ:FCL40EX-N／38
　　FCL32EX-N／30
全光束:7200 lm



埋込穴φ450　インバータ 明るい　省電力　姿
埋込高さ 195　適合ソケット NZ30528

40W+32W+30W



NF83713

E　○標準価格 39,800円★ (109W)(83.9 lm/W)

(40W+32W+30W)丸形パルック蛍光灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　5.2kg
同梱ランプ:FCL40EX-N／38
　　FCL32EX-N／30
　　FCL30EX-N／28
全光束:9730 lm



埋込穴φ450　インバータ 明るい　省電力　姿
埋込高さ 195　適合ソケット NZ30529

40W+32W+30W



NF83714

E　○標準価格 44,000円★ (109W)(89.3 lm/W)

(40W+32W+30W)丸形パルック蛍光灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.0kg
同梱ランプ:FCL40EX-N／38
　　FCL32EX-N／30
　　FCL30EX-N／28
全光束:9730 lm



埋込穴φ450　インバータ 明るい　省電力　姿
埋込高さ 235　適合ソケット NZ30529

40W+32W+30W

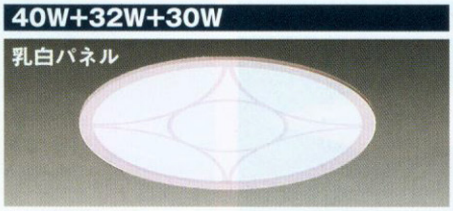

NF83715

E　○標準価格 43,000円★ (109W)(89.3 lm/W)

(40W+32W+30W)丸形パルック蛍光灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白・模様入り)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　5.2kg
同梱ランプ:FCL40EX-N／38
　　FCL32EX-N／30
　　FCL30EX-N／28
全光束:9730 lm



埋込穴φ450　インバータ 明るい　省電力　姿
埋込高さ 195　適合ソケット NZ30529

40W+32W+30W



NF83716

E　○標準価格 43,000円★ (109W)(89.3 lm/W)

(40W+32W+30W)丸形パルック蛍光灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白・模様入り)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　5.2kg
同梱ランプ:FCL40EX-N／38
　　FCL32EX-N／30
　　FCL30EX-N／28
全光束:9730 lm



埋込穴φ450　インバータ 明るい　省電力　姿
埋込高さ 195　適合ソケット NZ30529

省電力　当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。

旧カタログ

36W×3 乳白パネル

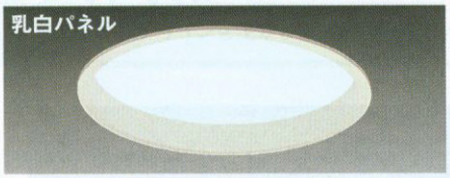

NF33703Z

ENH ○標準価格 **56,000円**㊐ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **56,000円**㊐ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　4.8kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴 φ450　インバータ PS　ca　姿

埋込高さ 219　適合ソケット L556

36W×3 プリズムパネル

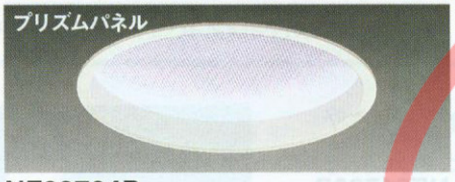

NF33704P

ENH ○標準価格 **56,000円**㊐ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **56,000円**㊐ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　4.8kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴 φ450　インバータ PS　姿

埋込高さ 219　適合ソケット L556

36W×3 乳白パネル

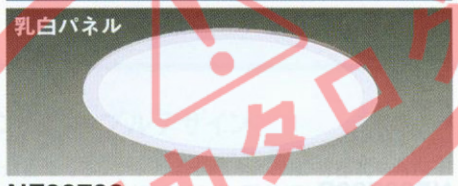

NF33793

ENH ○標準価格 **50,000円**㊐ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **50,000円**㊐ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　4.2kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴 φ450　インバータ PS　姿

埋込高さ 179　適合ソケット L556

36W×3 プリズムパネル



NF33794

ENH ○標準価格 **50,000円**㊐ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **50,000円**㊐ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　4.2kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴 φ450　インバータ PS　姿

埋込高さ 179　適合ソケット L556

55W×4 乳白パネル



NF54793

ENH ○標準価格 **78,000円**㊐ (214W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **78,000円**㊐ (210W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.5kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:17400 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 φ600　インバータ PS　姿

埋込高さ 219　適合ソケット NZ0504

55W×4 プリズムパネル

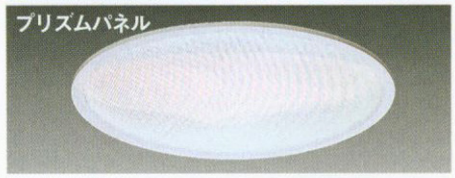

NF54794

ENH ○標準価格 **78,000円**㊐ (214W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **78,000円**㊐ (210W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.5kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:17400 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 φ600　インバータ PS　姿

埋込高さ 219　適合ソケット NZ0504

55W×6 乳白パネル



NF56793

ENH ㊒標準価格 **157,000円**㊐ (321W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **157,000円**㊐ (315W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯6灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　16.5kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:26100 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 φ900　インバータ PS　姿

埋込高さ 269　適合ソケット NZ0504

55W×6 プリズムパネル



NF56794

ENH ㊒標準価格 **157,000円**㊐ (321W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **157,000円**㊐ (315W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯6灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　16.5kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:26100 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 φ900　インバータ PS　姿

埋込高さ 269　適合ソケット NZ0504

96W×6 乳白パネル



NDF86793

ECH ㊒標準価格 **304,000円**㊐ (579W)(77.7 lm/W)
ECH(200V) ㊒標準価格 **304,000円**㊐ (564W)(79.8 lm/W)

96Wツイン2パラレル蛍光灯6灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　27.0kg
推奨ランプ:FMR96EX-N／A
全光束:45000 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 φ1200　インバータ PC　姿

埋込高さ 279　適合ソケット NZ0505

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊒…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。

36W×3

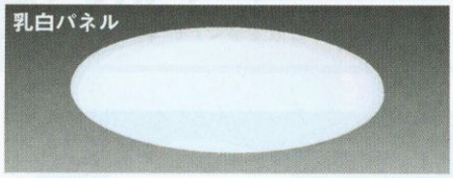

NF33790P

ENH 受標準価格 **55,000**円別 (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **55,000**円別 (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯3灯(バルック)　枠なしタイプ
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　本体:鋼板(ホワイト)
　グローブ:アクリル(乳白)
　4.0kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴 φ450　インバータ PS　姿
埋込高さ 179　適合ソケット L556

55W×4

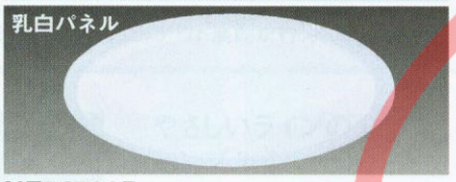

NF54790P

ENH ○標準価格 **83,000**円別 (214W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **83,000**円別 (210W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯4灯(バルック)　枠なしタイプ
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　本体:鋼板(ホワイト)
　グローブ:アクリル(乳白)
　6.3kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:17400 lm



埋込穴 φ600　インバータ PS　姿
埋込高さ 159　適合ソケット NZ0504

96W×4



NDF84790P

ECH 受標準価格 **170,000**円別 (386W)(77.7 lm/W)
ECH(200V) 受標準価格 **170,000**円別 (376W)(79.8 lm/W)

96Wツイン2パラレル蛍光灯4灯(バルック)　枠なしタイプ
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板1.0
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　グローブ:アクリル(乳白)
　20.0kg
推奨ランプ:FMR96EX-N／A
全光束:30000 lm



埋込穴 φ900　インバータ PC　姿
埋込高さ 278　適合ソケット NZ0505

36W×3

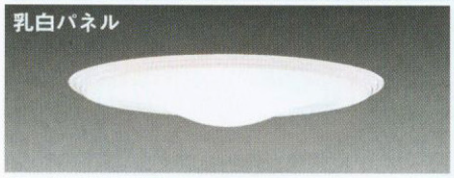

NF33791WP

ENH 受標準価格 **59,000**円別 (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **59,000**円別 (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　本体:鋼板(ホワイト)
　グローブ:アクリル(乳白)
　枠:鋼板(ホワイト)
　4.3kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴 φ450　インバータ PS　姿
埋込高さ 179　適合ソケット L556

55W×4

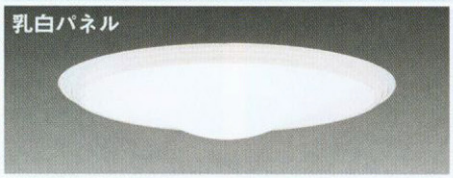

NF54791WP

ENH 受標準価格 **89,000**円別 (214W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **89,000**円別 (210W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　本体:鋼板(ホワイト)
　グローブ:アクリル(乳白)
　枠:鋼板(ホワイト)
　6.9kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:17400 lm



埋込穴 φ600　インバータ PS　姿
埋込高さ 159　適合ソケット NZ0504

96W×4

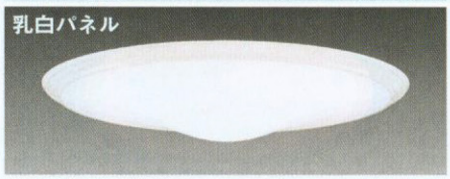

NDF84791WP

ECH 受標準価格 **186,000**円別 (386W)(77.7 lm/W)
ECH(200V) 受標準価格 **186,000**円別 (376W)(79.8 lm/W)

96Wツイン2パラレル蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板1.0
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　グローブ:アクリル(乳白)
　枠:ホワイト
　22.0kg
推奨ランプ:FMR96EX-N／A
全光束:30000 lm



埋込穴 φ900　インバータ PC
埋込高さ 278　適合ソケット NZ0505

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

長円形シリーズ

シンプルなデザインを生かして、商空間にマッチする多彩なレイアウト展開が行えます。

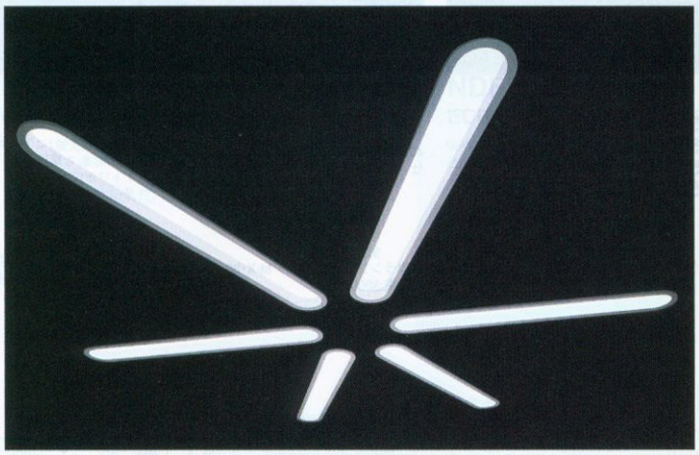

使用照明器具NF41745 UH×6灯

やさしいラインのシンプルデザイン

なめらかなラインが形づくるシンプルなデザインの照明器具。乳白パネルのソフトな光で頭上に圧迫感がなく、天井面に個性的な表情を生みだします。

組み合わせレイアウト展開が可能

長円形シリーズは、ダウンライトや丸形・方円形シリーズなどと組み合わせ、多様なレイアウト展開が可能。商空間にやさしく個性的な天井面が創造できます。

■展開例

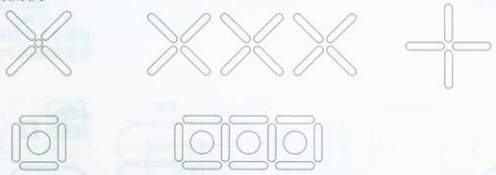

20W×1 深枠タイプ

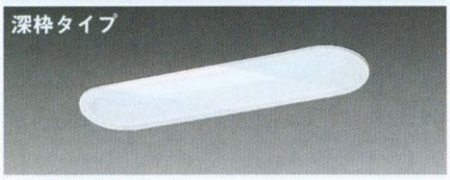

NF21745

GH　標準価格 20,400円 (21.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　3.8kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18





埋込高さ 180　適合ソケット L248

20W×1 浅枠タイプ



NF21765

GH　標準価格 15,400円 (21.5・22.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法144×626 R72
　　埋込穴ゲージ付
　　4.0kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W



姿



〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 150　適合ソケット NZ0107M

20W×2 深枠タイプ

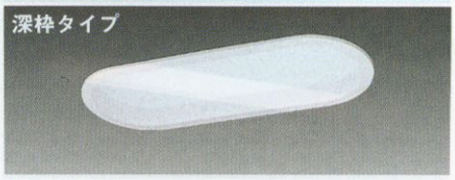

NF22745

GH　標準価格 25,600円 (43W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　5.4kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18





埋込高さ 180　適合ソケット L248

20W×2 浅枠タイプ

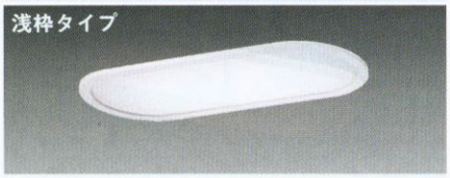

NF22765

GH　標準価格 20,100円 (43・46W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法243×652 R121.5
　　埋込穴ゲージ付
　　4.9kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W



姿



埋込高さ 150　適合ソケット NZ0107M

28W×1 浅枠タイプ

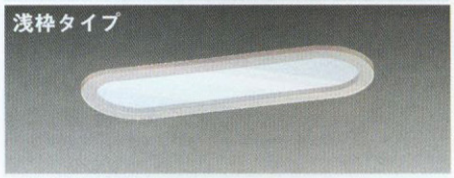

NF21720K

EL　標準価格 23,100円 (33.5W)　クイック点灯

28Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠1.0
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　2.8kg
推奨ランプ:FPL28EX-N



姿　NEW



埋込高さ 140　適合ソケット L545R

36W×1 深枠タイプ

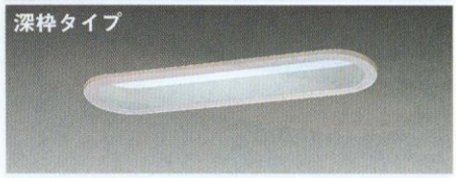

NF31730P

GL　標準価格 25,700円 (44.5W)(65.2 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　3.9kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:2900 lm



姿



埋込高さ 172　適合ソケット L546R

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

36W×1

浅枠タイプ



NF31720P

GL ○標準価格 **23,500円**㊒ (44.5W)(65.2 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠1.0
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　3.4kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:2900 lm





埋込高さ 140　適合ソケット L546R

FHF32W×1

浅枠タイプ

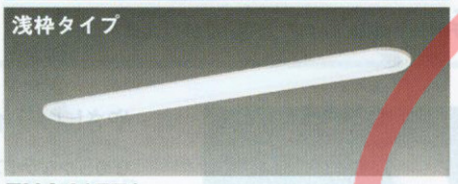

FHA41771

PH1 ○標準価格 **36,500円**㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **36,500円**㊒ (49W)(91.8 lm/W)
PD1 ㊒標準価格 **45,500円**㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PD2(200V) ㊒標準価格 **45,500円**㊒ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:本体0.6・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　5.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm





40W×1

深枠タイプ



NF41745

UH ○標準価格 **28,600円**㊒ (41W)(73.2 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　9.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
全光束:3000 lm





埋込高さ 180　適合ソケット L248

40W×1

浅枠タイプ

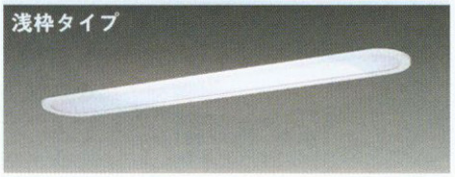

NF41765

ENH ○標準価格 **25,900円**㊒ (37・42W)(81.1・71.4 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **25,900円**㊒ (37・42W)(81.1・71.4 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法144X1244 R72
　　埋込穴ゲージ付
　　6.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:3000 lm





〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 150　適合ソケット L246

FHF32W×2

浅枠タイプ

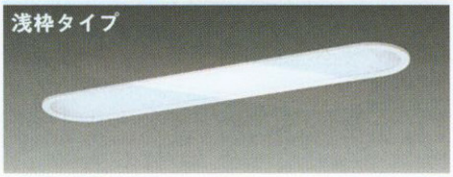

FHA42771

PH1 ○標準価格 **41,000円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **41,000円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)
PE1 ㊒標準価格 **44,000円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ㊒標準価格 **44,000円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　6.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

空調ダクト回避型





40W×2

浅枠タイプ

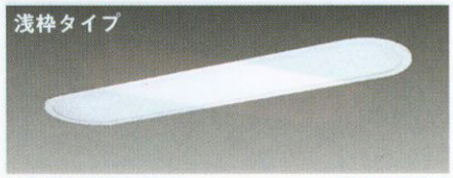

NF42765

ENH ○標準価格 **34,500円**㊒ (73・81W)(82.2・74.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **34,500円**㊒ (72・80W)(83.3・75.0 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法243X1270 R121.5
　　埋込穴ゲージ付
　　8.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:6000 lm





〈パネルと枠が面一構造〉
埋込高さ 150　適合ソケット NZ0107M

40W×2

深枠タイプ

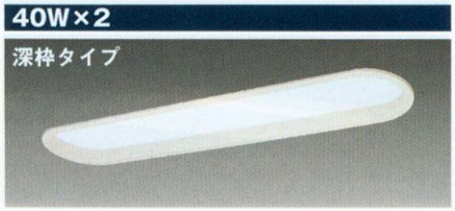

NF42745

SUH ○標準価格 **36,500円**㊒ (78W)(76.9 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　11.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
全光束:6000 lm





埋込高さ 180　適合ソケット L248

55W×1

深枠タイプ

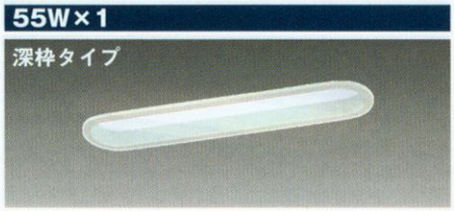

NF51730P

ENH ○標準価格 **35,500円**㊒ (54W)(83.3 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　4.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:4500 lm





埋込高さ 180　適合ソケット NZ0504

55W×2

深枠タイプ



NF52735P

ENH ○標準価格 **45,000円**㊒ (105W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　6.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:9000 lm





埋込高さ 180　適合ソケット NZ0504

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。

55W×2

深枠タイプ

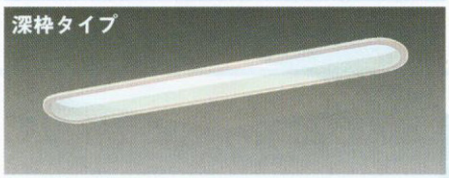

NF52730P

ENH ○標準価格 **45,000**円㊊ (105W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　8.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:9000 lm



インバータ PS 姿



埋込高さ 180　適合ソケット NZ0504

96W×1

深枠タイプ

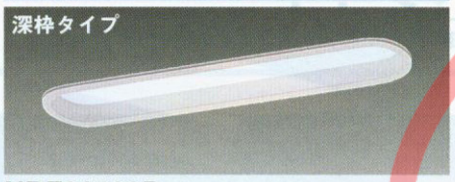

NDF81720P

ECH ○標準価格 **48,000**円㊊ (99W)(86.9 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　7.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:8600 lm



インバータ PC 姿



埋込高さ 180　適合ソケット NZ0505

96W×2

深枠タイプ



NDF82720P

ECH ○標準価格 **81,000**円㊊ (193W)(89.1 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　8.5kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:17200 lm



インバータ PC 姿



埋込高さ 180　適合ソケット NZ0505

96W×2

深枠タイプ

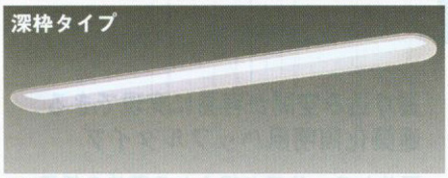

NDF82721P

ECH ○標準価格 **91,000**円㊊ (193W)(89.1 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠1.0
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　12.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:17200 lm



インバータ PC 姿



埋込高さ 180　適合ソケット NZ0505

旧カタログ

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊊…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

エレガンスベースライト

空間を華やかに演出する優雅なデザイン。乳白の光がやわらかな印象をかもすベースライト。

旧カタログ



優雅なデザイン

乳白パネルから優しい光が広がるパネルタイプ、落ち着いた雰囲気をかもし出す間接光タイプ、空間に開放感が広がる天窓タイプ、斬新な形で個性的空間が創れる新感覚パネルタイプ、オプションの白熱灯器具などを組み合わせ、よりエレガントな照明演出を実現するシャンデリアタイプ、アイキャッチ効果を演出するデザインパネルタイプ、掘り込み空間が容易に実現できるバッフルタイプの7タイプを用意。豊富な器具デザイン・器具サイズで、イメージに合った器具をお選びいただけます。


パネルタイプ


間接光タイプ


天窓タイプ


新感覚パネルタイプ


シャンデリアタイプ


デザインパネルタイプ


バッフルタイプ

コンパクト設計、システム展開しやすいパネルタイプ

アイキャッチ照明にシンプルなデザインが多彩な用途に活用いただけるコンパクト設計。器具を自在に組み合わせてデザイン性豊かに演出いただくことはもちろん、単体や均等配置でもご使用いただけます。



■集合体例



アイキャッチ効果を演出するデザインパネル

枠のないスッキリデザインで天井との一体感が得られるつや消しガラス色をはじめ、軽快なイメージを演出できる透明つや消し、リズミカルな陰影が美しい2つのプリズム模様入パネルがあります。


つや消しガラス


透明つや消し


プリズム模様入



■おすすめ空間

●百貨店の通路　●エレベータホール　●専門店　etc.

掘り込み空間が容易に実現できる建築化照明風バッフルタイプ

天井との一体感が得られる薄枠を採用。高感度な掘り込み空間が容易に実現します。建築化照明では実現しにくい輝度感や、バッフルによるやわらかな光が得られます。







■おすすめ空間

●通路やホールのパブリックスペース　etc.

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

パカタログ

55W×2

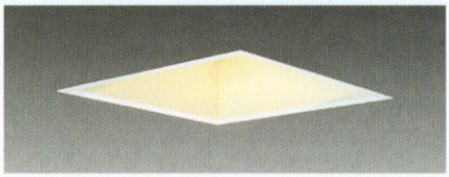

エレガンスNNF521
(本体・NFF52164+オプション枠・NK00908)

ENH 受標準価格 **67,000円**(別) (107W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **67,000円**(別) (105W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
バッフル:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
4.9kg
推奨ランプ:FML55EX-L
全光束:8700 lm



埋込穴 □410 インバータ PS 姿 NEW

36W×2

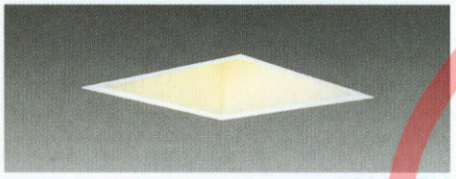

エレガンスNNF321
(本体・NFF32164+オプション枠・NK00907)

ENH 受標準価格 **55,000円**(別) (70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **55,000円**(別) (69W)(84.1 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
バッフル:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
3.9kg
推奨ランプ:FML36EX-L
全光束:5800 lm



埋込穴 □350 インバータ PS 姿 NEW

36W×2

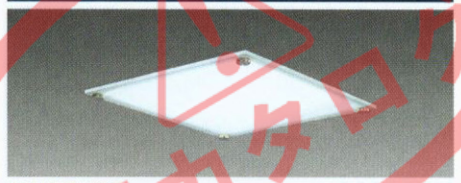

NF32130

ENH 受標準価格 **50,000円**(別) (70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **50,000円**(別) (69W)(84.1 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(ガラス色・つや消し仕上)
3.1kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:5800 lm



埋込穴 □275 インバータ PS 姿 NEW

55W×2



NF52130

ENH 受標準価格 **62,000円**(別) (107W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **62,000円**(別) (105W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(ガラス色・つや消し仕上)
4.9kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:8700 lm





埋込穴 □350 インバータ PS 姿 NEW

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

カタログ

36W×2



NF32131

ENH 受標準価格 **50,000円**別 (70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **50,000円**別 (69W)(84.1 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(透明・つや消し仕上)
　　3.1kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:5800 lm



埋込穴 □275 インバータ PS 姿 NEW

55W×2



NF52131

ENH 受標準価格 **62,000円**別 (107W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **62,000円**別 (105W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(透明・つや消し仕上)
　　4.9kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴 □350 インバータ PS 姿 NEW

36W×2



NF32132

ENH 受標準価格 **44,000円**別 (70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **44,000円**別 (69W)(84.1 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム・模様入り)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　3.3kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:5800 lm



埋込穴 □275 インバータ PS 姿 NEW

55W×2

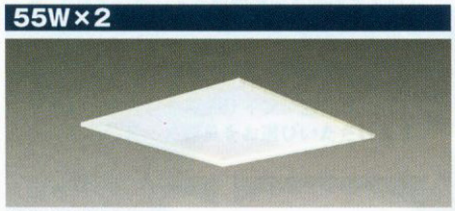

NF52132

ENH 受標準価格 **56,000円**別 (107W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **56,000円**別 (105W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム・模様入り)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　4.4kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴 □350 インバータ PS 姿 NEW

36W×2

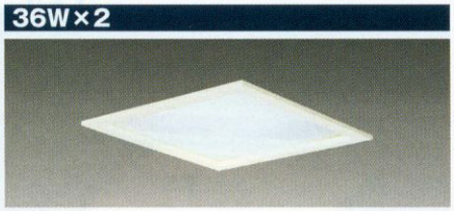

NF32133

ENH 受標準価格 **44,000円**別 (70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **44,000円**別 (69W)(84.1 lm/W)

36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム・模様入り)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　3.3kg
推奨ランプ:FML36EX-N
全光束:5800 lm



埋込穴 □275 インバータ PS 姿 NEW

55W×2



NF52133

ENH 受標準価格 **56,000円**別 (107W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **56,000円**別 (105W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム・模様入り)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　4.4kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:8700 lm



埋込穴 □350 インバータ PS 姿 NEW

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　受…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

36W×4



NF34617

ENH ○標準価格 **62,000円**㊒ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **62,000円**㊒ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:アルミ(ホワイト)
　　6.5kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm



埋込穴 □450　インバータ PS　姿

36W×4



NF34618

ENH ㊒標準価格 **62,000円**㊒ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **62,000円**㊒ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:アルミ(ブロンズメタリック)
　　6.5kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm



埋込穴 □450　インバータ PS　姿

55W×4



NF54617

ENH ○標準価格 **87,000円**㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **87,000円**㊒ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:アルミ(ホワイト)
　　10.7kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm



埋込穴 □600　インバータ PS　姿

55W×4



NF54618

ENH ○標準価格 **87,000円**㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **87,000円**㊒ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:アルミ(ブロンズメタリック)
　　10.7kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm



埋込穴 □600　インバータ PS　姿

36W×4



NF34627

ENH ○標準価格 **62,000円**㊒ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **62,000円**㊒ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:アルミ(ホワイト)
　　6.5kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm



埋込穴 □450　インバータ PS　姿

36W×4



NF34628

ENH ㊒標準価格 **62,000円**㊒ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **62,000円**㊒ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:アルミ(ライトブラウン)
　　レザーサテン仕上
　　6.5kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm



埋込穴 □450　インバータ PS　姿

55W×4



NF54627

ENH ○標準価格 **87,000円**㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **87,000円**㊒ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:アルミ(ホワイト)
　　10.7kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm



埋込穴 □600　インバータ PS　姿

55W×4



NF54628

ENH ㊒標準価格 **87,000円**㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **87,000円**㊒ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:アルミ(ライトブラウン)
　　レザーサテン仕上
　　10.7kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm



埋込穴 □600　インバータ PS　姿

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

55W×4



NF54630P

ENH ○標準価格 **95,000円**㊫ (214W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ㊫標準価格 **95,000円**㊫ (210W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:ウレタン(ホワイト)
　　7.3kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:17400 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 φ600 インバータ PS ca 姿

埋込高さ 269　適合ソケット NZ0504

55W×6



NF56730P

ENH ㊫標準価格 **180,000円**㊫ (321W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ㊫標準価格 **180,000円**㊫ (315W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯6灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:ウレタン(ホワイト)
　　18.2kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:26100 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 φ900 インバータ PS ca 姿

埋込高さ 318　適合ソケット NZ0504

55W×4



NF54632P

ENH ㊫標準価格 **117,000円**㊫ (214W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ㊫標準価格 **117,000円**㊫ (210W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:ウレタン(ホワイト)
　　10.4kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:17400 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 φ600 インバータ PS ca 姿

埋込高さ 299　適合ソケット NZ0504

55W×6



NF56732P

ENH ㊫標準価格 **199,000円**㊫ (321W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ㊫標準価格 **199,000円**㊫ (315W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯6灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:ウレタン(ホワイト)
　　28.7kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:26100 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 φ900 インバータ PS ca 姿

埋込高さ 359

55W×4



NF54703Z

ENH ○標準価格 **87,000円**㊫ (214W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ㊫標準価格 **87,000円**㊫ (210W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.5kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:17400 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 φ600 インバータ PS ca 姿

埋込高さ 269　適合ソケット NZ0504

96W×4



NDF84703Z

ECH ㊫標準価格 **175,000円**㊫ (386W)(77.7 lm/W)
ECH(200V) ㊫標準価格 **175,000円**㊫ (376W)(79.8 lm/W)

96Wツイン2パラレル蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:ホワイト
　　23.0kg
推奨ランプ:FMR96EX-N／A
全光束:30000 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 φ900 インバータ PC ca 姿

埋込高さ 328　適合ソケット NZ0505

96W×6



NDF86703P

ECH ㊫標準価格 **338,000円**㊫ (579W)(77.7 lm/W)
ECH(200V) ㊫標準価格 **338,000円**㊫ (564W)(79.8 lm/W)

96Wツイン2パラレル蛍光灯6灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　27.0kg
推奨ランプ:FMR96EX-N／A
全光束:45000 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 φ1200 インバータ PC ca 姿

埋込高さ 280　適合ソケット NZ0505

55W×4



NF54704P

ENH ○標準価格 **87,000円**㊫ (214W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ㊫標準価格 **87,000円**㊫ (210W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.5kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:17400 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 φ600 インバータ PS 姿

埋込高さ 269　適合ソケット NZ0504

96W×4



NDF84704P

ECH ㊫標準価格 **175,000円**㊫ (386W)(77.7 lm/W)
ECH(200V) ㊫標準価格 **175,000円**㊫ (376W)(79.8 lm/W)

96Wツイン2パラレル蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　23.0kg
推奨ランプ:FMR96EX-N／A
全光束:30000 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 φ900 インバータ PC ca 姿

埋込高さ 328　適合ソケット NZ0505

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫 ㊫…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊪…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。

旧カタログ

55W×6



NF56750P

ENH ※標準価格 **202,000円**※ (321W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ※標準価格 **202,000円**※ (315W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯6灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(模様入り)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　19.0kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:26100 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込φ900 インバータPS ca 姿
埋込高さ 318　適合ソケット NZ0504

96W×6



NDF86750P

ECH ※標準価格 **398,000円**※ (579W)(77.7 lm/W)
ECH(200V) ※標準価格 **398,000円**※ (564W)(79.8 lm/W)

96Wツイン2パラレル蛍光灯6灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　28.0kg
推奨ランプ:FMR96EX-N／A
全光束:45000 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込φ1200 インバータPC ca 姿
埋込高さ 280　適合ソケット NZ0505

55W×4



NF54620P

ENH ※標準価格 **99,000円**※ (214W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ※標準価格 **99,000円**※ (210W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.6kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:17400 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込φ600 インバータPS ca 姿
埋込高さ 269　適合ソケット NZ0504

55W×6

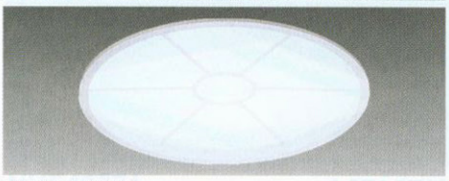

NF56720P

ENH ※標準価格 **182,000円**※ (321W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ※標準価格 **182,000円**※ (315W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯6灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　19.0kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:26100 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込φ900 インバータPS ca 姿
埋込高さ 318　適合ソケット NZ0504

96W×6

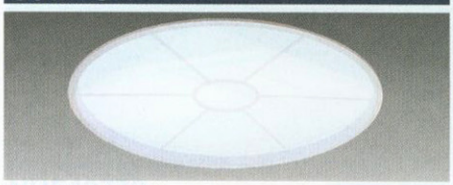

NDF86720P

ECH ※標準価格 **365,000円**※ (579W)(77.7 lm/W)
ECH(200V) ※標準価格 **365,000円**※ (564W)(79.8 lm/W)

96Wツイン2パラレル蛍光灯6灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　28.0kg
推奨ランプ:FMR96EX-N／A
全光束:45000 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込φ1200 インバータPC ca 姿
埋込高さ 280　適合ソケット NZ0505

55W×4



NF54625P

ENH ※標準価格 **117,000円**※ (214W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ※標準価格 **117,000円**※ (210W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.0kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:17400 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込φ600 インバータPS ca 姿
埋込高さ 299　適合ソケット NZ0504

55W×6



NF56725P

ENH ※標準価格 **199,000円**※ (321W)(81.3 lm/W)
ENH(200V) ※標準価格 **199,000円**※ (315W)(82.9 lm/W)

55Wツイン2パラレル蛍光灯6灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　29.0kg
推奨ランプ:FML55EX-N
全光束:26100 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込φ900 インバータPS ca 姿
埋込高さ 359　適合ソケット NZ0504

96W×6

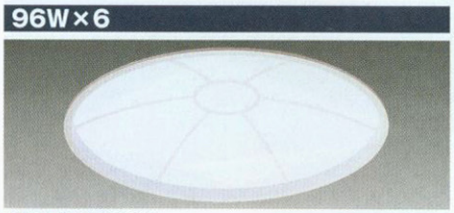

NDF86725P

ECH ※標準価格 **420,000円**※ (579W)(77.7 lm/W)
ECH(200V) ※標準価格 **420,000円**※ (564W)(79.8 lm/W)

96Wツイン2パラレル蛍光灯6灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　39.0kg
推奨ランプ:FMR96EX-N／A
全光束:45000 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込φ1200 インバータPC ca 姿
埋込高さ399　適合ソケット NZ0505

18W×8

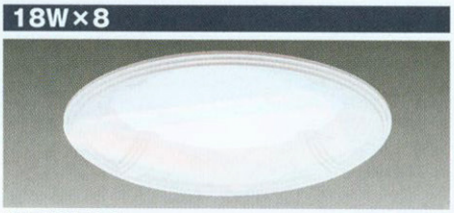

NF18734

EL ※標準価格 **264,000円**★ (176W)

18Wツイン1蛍光灯8灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:耐熱アクリル(ホワイト)
　　枠:ウレタン(ホワイト)
　　28.5kg
同梱ランプ:FPL18EX-N
全光束:8960 lm
備　考:●背面に手の入る構造

間接照明タイプ
クイック点灯



埋込φ900
埋込高さ 310

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

カタログ

18W×8



NF18732

EL ◎標準価格 259,000円★ (176W)(50.9 lm/W)

18Wツイン1蛍光灯8灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:耐熱アクリル(ホワイト)
　　枠:ウレタン(ホワイト)
　　28.4kg
同梱ランプ:FPL18EX-N
全光束:8960 lm
備　考:●背面に手の入る構造

開接照明タイプ
クイック点灯



埋込穴 φ900

埋込高さ 310

36W×4



NF34723

ENH ◎標準価格 66,000円㊐ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 66,000円㊐ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　アクリル(プリズム・模様入り)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.3kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm



埋込穴 □450 インバータ PS 姿

埋込高さ 230　適合ソケット NZ0503

36W×4



NF34724

ENH ◎標準価格 68,000円㊐ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 68,000円㊐ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　アクリル(透明・ガラス色仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.2kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm



埋込穴 □450 インバータ PS 姿

埋込高さ 230　適合ソケット NZ0503

36W×4

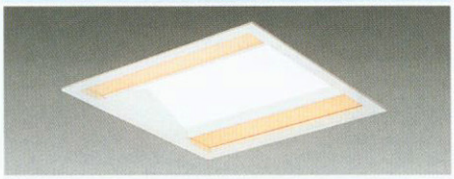

NF34721

ENH ◎標準価格 68,000円㊐ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 68,000円㊐ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　アクリル(透明・ベージュ仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.2kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm



埋込穴 □450 インバータ PS 姿

埋込高さ 230　適合ソケット NZ0503

55W×4



NF54723

ENH ◎標準価格 93,000円㊐ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 93,000円㊐ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　アクリル(プリズム・模様入り)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.4kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:□900仕様にも
　　お応えできます。



埋込穴 □600 インバータ PS U 姿

埋込高さ 250　適合ソケット NZ0504

55W×4

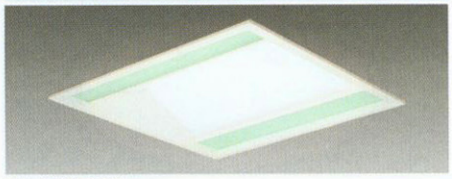

NF54724

ENH ◎標準価格 95,000円㊐ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 95,000円㊐ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　アクリル(透明・ガラス色仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.4kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:□900仕様にも
　　お応えできます。



埋込穴 □600 インバータ PS U 姿

埋込高さ 250　適合ソケット NZ0504

55W×4

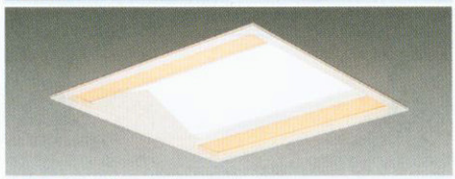

NF54721

ENH ◎標準価格 95,000円㊐ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 95,000円㊐ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　アクリル(透明・ベージュ仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.4kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:□900仕様にも
　　お応えできます。



埋込穴 □600 インバータ PS U 姿

埋込高さ 250　適合ソケット NZ0504

55W×2

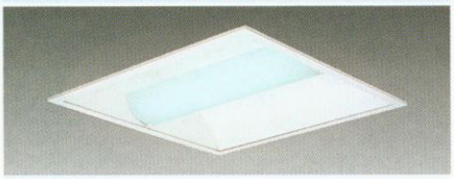

NF52771

ENH ◎標準価格 83,000円㊐ (107W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 83,000円㊐ (105W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
　　パネル:アクリル(ガラス色・つや消し仕上)
　　12.0kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:9000 lm



埋込穴 □600 インバータ PS 姿

埋込高さ 190　適合ソケット NZ0504

55W×2



NF52772

ENH ◎標準価格 89,000円㊐ (107W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 89,000円㊐ (105W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
　　パネル:アクリル(ガラス色・つや消し仕上)
　　12.1kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:9000 lm



埋込穴 □600 インバータ PS 姿

埋込高さ 190　適合ソケット NZ0504

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

FHF32W×3



NHF43723

PH1 ㊐標準価格 **84,000円**㊒ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 **84,000円**㊒ (147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白／プリズム・模様入り)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　16.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・NK01034○1,100円
　　単体突合せ連結埋込穴寸法
　　450×(1250×N-15)・(10連結まで)



姿

埋込穴 450×1235　省電力

埋込高さ 200
適合ソケット NZP47506

FHF32W×3



NHF43724

PH1 ㊐標準価格 **86,000円**㊒ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 **86,000円**㊒ (147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白／プリズム・模様入り)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　16.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・NK01034○1,100円
　　単体突合せ連結埋込穴寸法
　　450×(1250×N-15)・(10連結まで)



姿

埋込穴 450×1235　省電力

埋込高さ 200
適合ソケット NZP47506

FHF32W×3



NHF43721

PH1 ㊐標準価格 **86,000円**㊒ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 **86,000円**㊒ (147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白／透明・ベージュ仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　16.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・NK01034○1,100円
　　単体突合せ連結埋込穴寸法
　　450×(1250×N-15)・(10連結まで)



姿

埋込穴 450×1235　省電力

埋込高さ 200
適合ソケット NZP47506

FHF32W×2

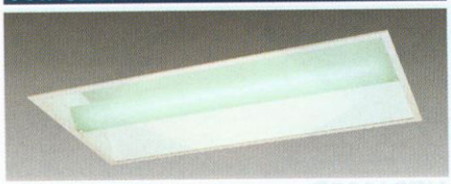

NHF42771

PH1 ㊐標準価格 **89,000円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 **89,000円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
　　パネル:アクリル(ガラス色・つや消し仕上)
　　19.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・NK01036㊒1,800円
　　単体突合せ連結埋込穴寸法
　　600×(1263×N-20)



埋込穴 600×1245　省電力　姿

埋込高さ 190
適合ソケット NZP47506

FHF32W×2

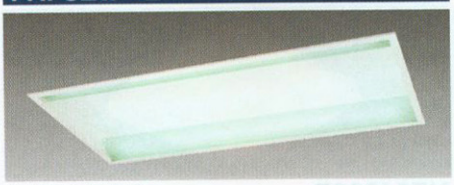

NHF42772

PH1 ○標準価格 **98,000円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 **98,000円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
　　パネル:アクリル(ガラス色・つや消し仕上)
　　19.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・NK01036㊒1,800円
　　単体突合せ連結埋込穴寸法
　　600×(1263×N-20)



埋込穴 600×1245　省電力　姿

埋込高さ 190
適合ソケット NZP47506

FHF54W×2



FHA52730

PH1 ㊐標準価格 **95,000円**★ (124W)(73.4 lm/W)

薄型間接照明器具

54W Hfスリム蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
同梱ランプ:FHF54SEN



埋込穴 600×1200　姿　NEW

埋込高さ 85

36W×3



NF33780P

ENH ㊐標準価格 **77,000円**㊒ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 **77,000円**㊒ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　5.7kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ



埋込穴ゲージ付
埋込穴 R80　450
450
インバータ PS　姿

埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

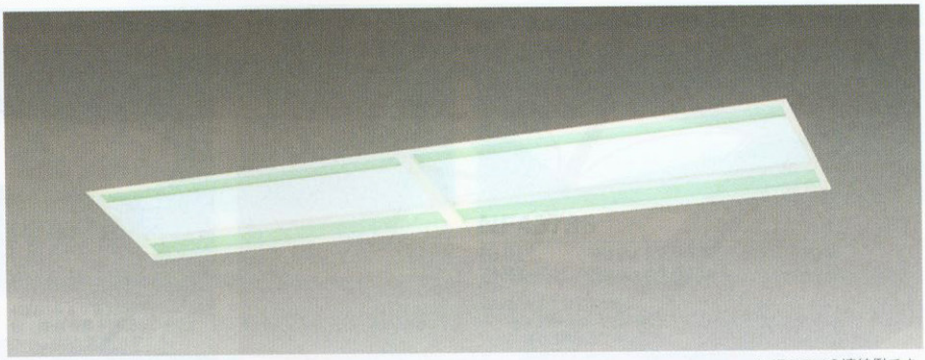

NHF43724の連結例です。

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊒…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

カタログ

36W×3



NF33782P

ENH ㊒標準価格 **77,000円**㊒ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **77,000円**㊒ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　5.7kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考●背面に手の入る構造
　　●枠の取り付けがワンタッチ

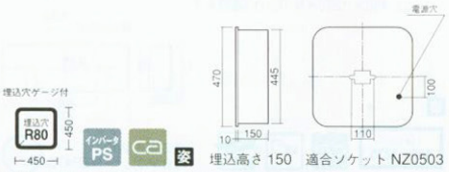

埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

36W×4

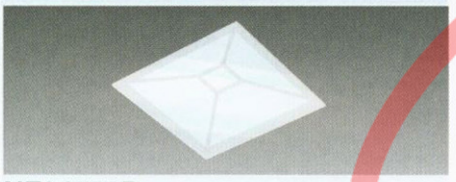

NF34775P

ENH ○標準価格 **83,000円**㊒ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **83,000円**㊒ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.8kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm

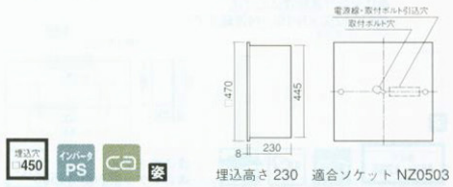

埋込高さ 230　適合ソケット NZ0503

36W×4



NF34776K

ENH ○標準価格 **58,000円**㊒ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **58,000円**㊒ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.0kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・NK01034○1,100円
　　NK01035○2,500円



埋込高さ 160　適合ソケット NZ0503

36W×4

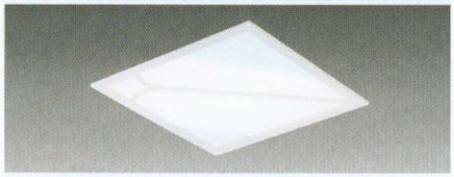

NF34777K

ENH ○標準価格 **58,000円**㊒ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **58,000円**㊒ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　5.9kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・NK01034○1,100円
　　NK01035○2,500円



埋込高さ 160　適合ソケット NZ0503

55W×4



NF54680P

ENH ○標準価格 **106,000円**㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **106,000円**㊒ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　11.4kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm

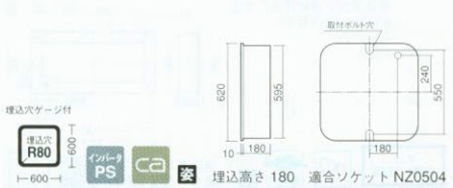

埋込高さ 180　適合ソケット NZ0504

55W×4



NF54685P

ENH ○標準価格 **106,000円**㊒ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **106,000円**㊒ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　11.4kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm

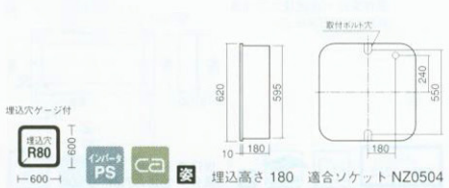

埋込高さ 180　適合ソケット NZ0504

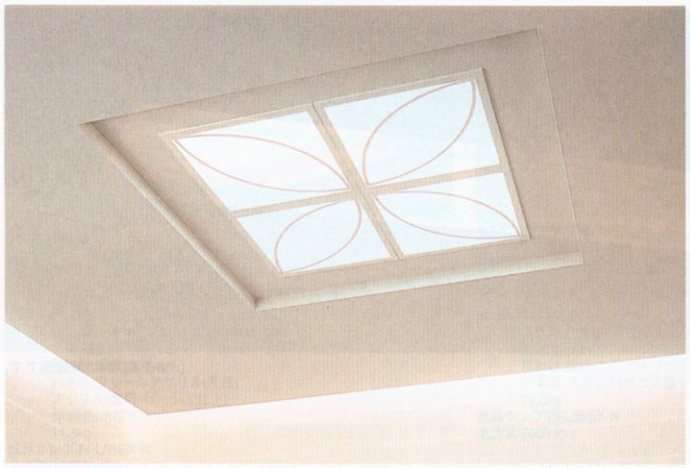

組み合わせ施工例（NF34776K×4台）

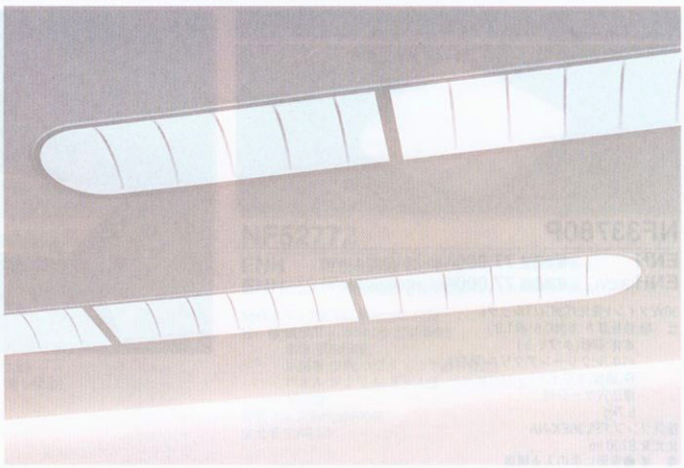

NF43730KとNF43736との組み合わせ施工例です。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊒…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。

旧カタログ

55W×4



NF54675P

ENH ○標準価格 **110,000円**㊫ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊫標準価格 **110,000円**㊫ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.1kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm



埋込穴□600　インバータPS　ca　姿
埋込高さ 250　適合ソケット NZ0504

96W×4



NDF84780P

ECH ㊫標準価格 **160,000円**㊫ (386W)(89.1 lm/W)
ECH(200V) ㊫標準価格 **160,000円**㊫ (376W)(91.5 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　18.8kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:34400 lm

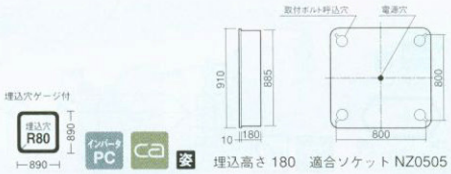

インバータPC　ca　姿
埋込高さ 180　適合ソケット NZ0505

96W×4

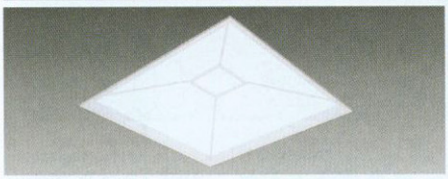

NDF84785P

ECH ㊫標準価格 **160,000円**㊫ (386W)(89.1 lm/W)
ECH(200V) ㊫標準価格 **160,000円**㊫ (376W)(91.5 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　18.8kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:34400 lm





インバータPC　ca　姿
埋込高さ 180　適合ソケット NZ0505

96W×4

NDF84775P

ECH ㊫標準価格 **168,000円**㊫ (386W)(89.1 lm/W)
ECH(200V) ㊫標準価格 **168,000円**㊫ (376W)(91.5 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　22.2kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:34400 lm



埋込□900　インバータPC　ca　姿
埋込高さ 330　適合ソケット NZ0505

55W×4



NF54732P

ENH ㊫標準価格 **170,000円**㊫ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊫標準価格 **170,000円**㊫ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)　間接照明タイプ
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:耐熱アクリル(ホワイト)
　　枠:アルミ(ホワイト)
　　25.6kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm



埋込□900　インバータPS　姿
埋込高さ 300　適合ソケット NZ0504

55W×4



NF54734P

ENH ㊫標準価格 **175,000円**㊫ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊫標準価格 **175,000円**㊫ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)　間接照明タイプ
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:耐熱アクリル(ホワイト)
　　飾り:ウレタン(ホワイト)
　　枠:アルミ(ホワイト)
　　26.0kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm



埋込□900　インバータPS　姿
埋込高さ 300　適合ソケット NZ0504

40W×3



NF43780

ENH ㊫標準価格 **92,000円**★ (123W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊫標準価格 **92,000円**★ (122W)(84.8 lm/W)

40Wバルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　15.3kg
同梱ランプ:FLR40S・EX-N／M・X・36
全光束:10350 lm



姿
埋込穴ゲージ付
R224 埋込穴
445
1407
インバータPS　ca
埋込高さ 255　適合ソケット L346

40W×3



NF43730K

ENH ○標準価格 **76,000円**★ (123W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊫標準価格 **76,000円**★ (122W)(84.8 lm/W)

40Wバルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　13.0kg
同梱ランプ:FLR40S・EX-N／M・X・36
全光束:10350 lm
備　考:●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・NK01032○1,100円



姿
埋込穴
445×1257
インバータPS　ca
埋込高さ 255　適合ソケット L346

40W×3



NF43736

ENH ○標準価格 **92,000円**★ (123W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊫標準価格 **92,000円**★ (122W)(84.8 lm/W)

40Wバルック蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　13.0kg
同梱ランプ:FLR40S・EX-N／M・X・36
全光束:10350 lm
備　考:●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・NK01032○1,100円



ca
埋込穴ゲージ付
埋込穴
R222.5
445
1332
インバータPS
埋込高さ 255　適合ソケット L346

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

カタログ

FHF32W×2



NHF42786Z

PH1 ○標準価格 **55,000円**㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 **55,000円**㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　飾り:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　7.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:連結の場合は連結金具が必要です。

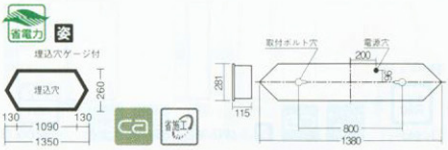

FHF32W×2

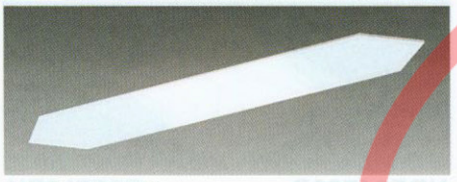

NHF42788Z

PH1 ○標準価格 **52,000円**㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 **52,000円**㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付
　　7.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:連結の場合は連結金具が必要です。



36W×4



NF34769

ENH ○標準価格 **48,000円**㊐ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 **48,000円**㊐ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白・模様入り)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.4kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm

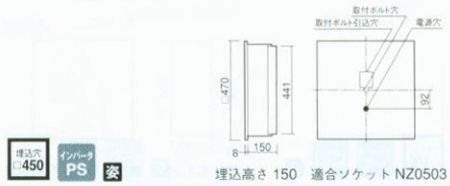

埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

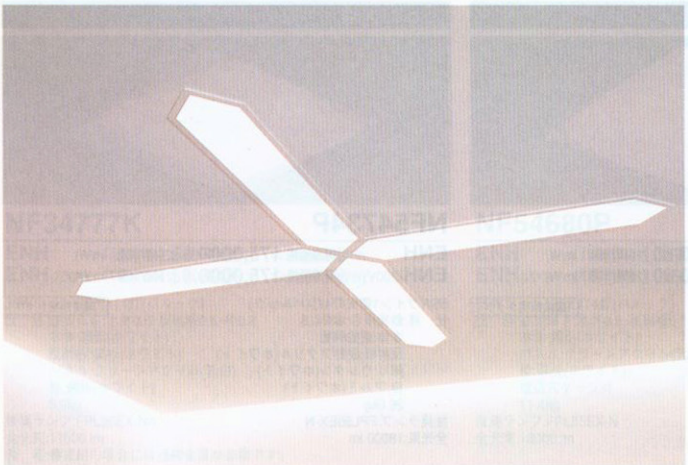

■組み合わせ展開例

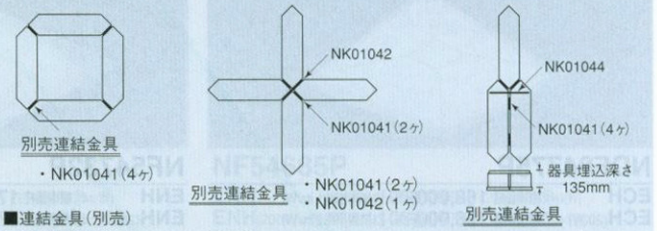

■連結金具（別売）
NK01041 ㊐標準価格 **1,000円**
NK01042 ㊐標準価格 **2,300円**
NK01044 ㊐標準価格 **2,300円**

36W×4



NF34767

ENH ○標準価格 **48,000円**㊐ (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 **48,000円**㊐ (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(透明・模様入り)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.4kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm

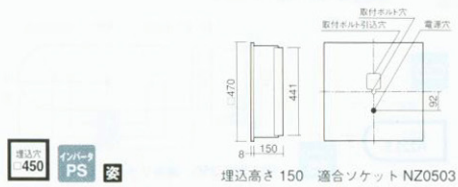

埋込高さ 150　適合ソケット NZ0503

55W×4



NF54769

ENH ○標準価格 **68,000円**㊐ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 **68,000円**㊐ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白・模様入り)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　10.7kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm

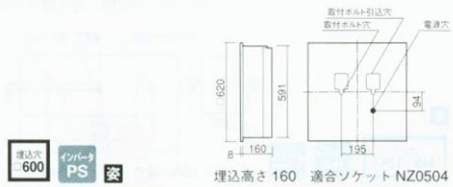

埋込高さ 160　適合ソケット NZ0504

55W×4



NF54767

ENH ○標準価格 **68,000円**㊐ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 **68,000円**㊐ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(透明・模様入り)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　10.7kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm

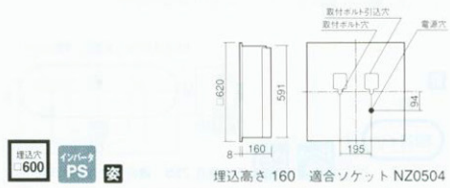

埋込高さ 160　適合ソケット NZ0504

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

蛍光灯ベースライト(埋込型)

用途や空間に応じて最適な照明が行える、バリエーション豊富なベースライト

旧カタログ

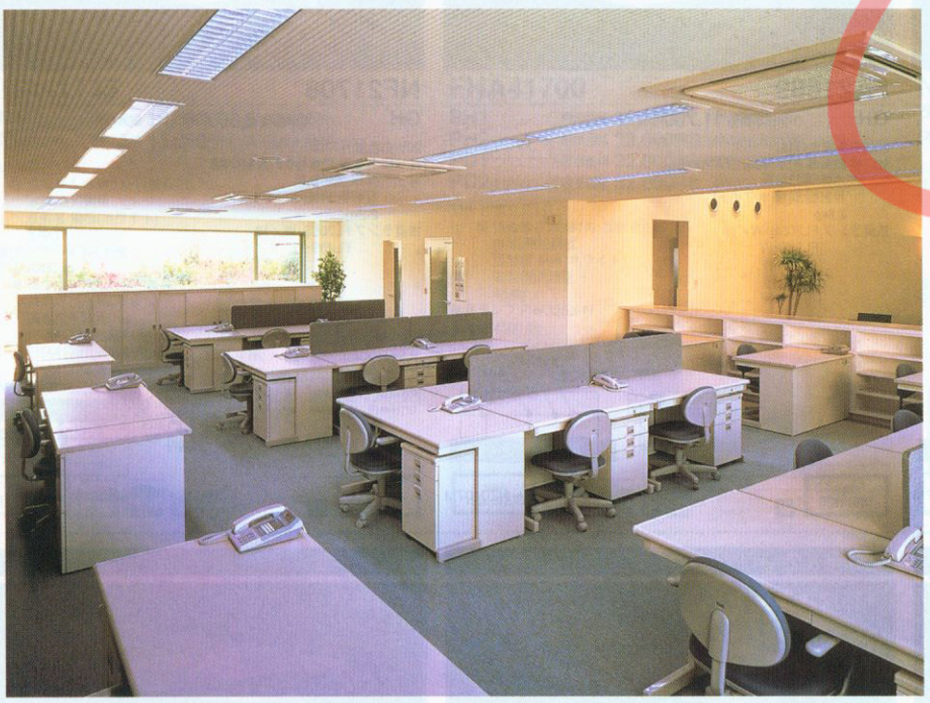

XC070-014

それぞれの空間に対応する豊富なラインアップ

高効率・省エネのHfシリーズや直管蛍光灯タイプなど、空間演出や用途に応じて最適な照明が行われるよう豊富なバリエーションを用意しました。

下面開放タイプ

FHF16W×1



FHA21730

PH1　受標準価格 19,000円別 (27W)(74.1 lm/W)
PH2(200V)　受標準価格 19,000円別 (25.5W)(78.4 lm/W)

16W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　2.3kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:2000 lm

20W×1



FA21674

GH　○標準価格 8,700円別 (21.5・23W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　2.8kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FF21656(580頁参照)

空調ダクト回避型





公共施設型番
FRS3-201



埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
化粧ビス 4×11

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯ベースライト（下面開放タイプ）

旧カタログ

20W×1

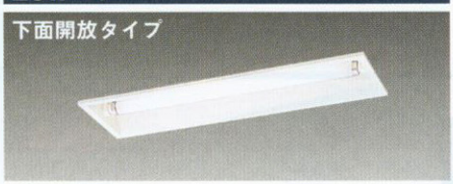

FA21700

GM ○標準価格 **6,200**円㊊ (21・22.5W)
GH ○標準価格 **6,700**円㊊ (21・22.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　2.0kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W
全光束:1230 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FF21600(580頁参照)

公共施設型番
FRS2-201

埋込穴 190×639 姿



埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
化粧ビス 4×11

20W×1



FA21689

GH ㊎標準価格 **11,700**円㊊ (21・22.5W)

ソケットかくし

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　2.8kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W



埋込穴 190×639 姿

埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
化粧ビス 4×11

20W×1

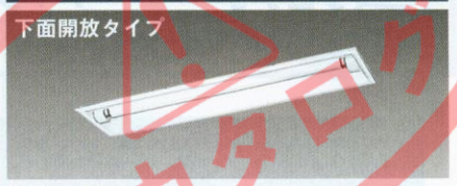

NF21708

GH ○標準価格 **8,600**円㊊ (21.5・23W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　2.2kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W



埋込穴 130×639 姿

埋込高さ 107　適合ソケット L236
化粧ビス M5×10

FHF16W×2



FHA22701

PH1 ○標準価格 **23,000**円㊊ (50W)(80.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **23,000**円㊊ (50W)(80.0 lm/W)
PE2(200V) ㊎標準価格 **26,400**円㊊ (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　1.9kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm

Cチャンネル回避型

NEW
(PE)

埋込穴 220×626 省施工 省電力 姿



20W×2

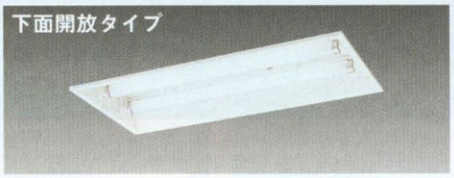

FA22674

GH ○標準価格 **11,650**円㊊ (43・46W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.4kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W
備　考:同タイプ非常用照明器具〈予備電源別置型〉
　　FB22674(624頁参照)
　　同タイプ非常用照明器具〈電池内蔵型〉
　　FF22656(581頁参照)

公共施設型番
FRS3-202

埋込穴 300×639 姿



埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
化粧ビス 4×11

20W×2



FA22700

GM ○標準価格 **10,000**円㊊ (43・46W)
GH ○標準価格 **11,000**円㊊ (43・46W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.0kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W
備　考:同タイプ非常用照明器具〈予備電源別置型〉
　　FB22700(624頁参照)
　　同タイプ非常用照明器具〈電池内蔵型〉
　　FF22600(581頁参照)

公共施設型番
FRS2-202

埋込穴 300×639 姿



埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
化粧ビス 4×11

20W×2

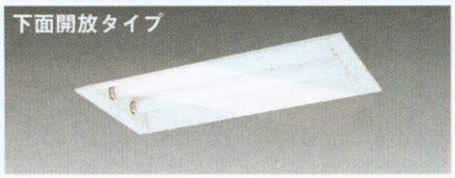

FA22689

GH ○標準価格 **14,600**円㊊ (43・46W)

ソケットかくし

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.2kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W



埋込穴 300×639 姿

埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
化粧ビス 4×11

20W×2

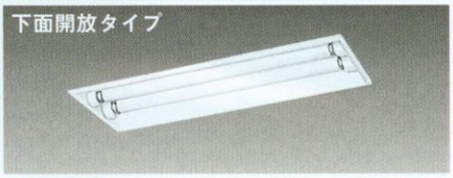

NF22708

GH ○標準価格 **11,100**円㊊ (43・46W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.2kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W



埋込穴 220×639 姿

埋込高さ 117　適合ソケット L236
化粧ビス M5×10

FHF32W×1



FHA41730

PH1 ○標準価格 **19,500**円㊊ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **19,500**円㊊ (49W)(91.8 lm/W)
PD1 ㊎標準価格 **28,500**円㊊ (50W)(90.0 lm/W)
PD2(200V) ㊎標準価格 **28,500**円㊊ (49W)(91.8 lm/W)
PE1 ㊎標準価格 **25,500**円㊊ (50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V) ㊎標準価格 **25,500**円㊊ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・3.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具・FHF41730(582頁参照)
　　■連結用器具FHA41732(連結中用)
　　FHA41733(連結右用)・FHA41734(連結左用)



空調ダクト回避型

公共施設型番
FRS19-321

NEW
(PE)

埋込穴 150×1235 省施工 省電力 姿



省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

FHF32W×1

下面開放タイプ

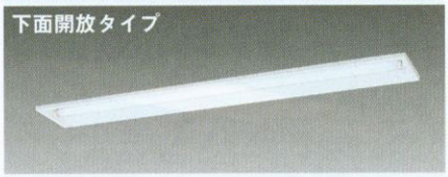

FHA41735

PN1 ○標準価格 14,850円㊒ (36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 14,850円㊒ (35W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FHF41735(582頁参照)
　　■連結用器具
　　FHA41736(連結中用)
　　FHA41737(連結右用)
　　FHA41738(連結左用)

光出力
3200lm／灯固定型

連結用器具
<埋込穴寸法　150×(1224×N+10)>



空調ダクト回避型

公共施設製番
FRS19-321

埋込穴 150×1235　省施工　省電力　姿



FHF32W×1

下面開放タイプ



FHA41700

PH1 ○標準価格 23,000円㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 23,000円㊒ (49W)(91.8 lm/W)
PD1 ㊒標準価格 32,000円㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PD2(200V) ㊒標準価格 32,000円㊒ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　安定器別箱型
　　4.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm

Cチャンネル回避型

埋込穴 150×1235　省施工　省電力　姿



FHF32W×2

下面開放タイプ・ジェットライン

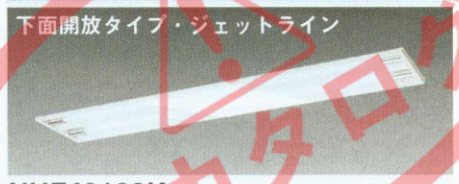

NHF42180K

PH1 ○標準価格 27,500円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 27,500円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:アルミニウム(鏡面仕上)
　　枠(ホワイト)
　　5.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

Cチャンネル回避型

埋込穴 220×1295　省施工　省電力　姿



FHF32W×2

下面開放タイプ



FHA42700

PH1 ○標準価格 23,400円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 23,400円㊒ (98W)(91.8 lm/W)
PT1 ○標準価格 29,400円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V) ○標準価格 29,400円㊒ (98W)(91.8 lm/W)
PD1 ○標準価格 32,400円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PD2(200V) ○標準価格 32,400円㊒ (98W)(91.8 lm/W)
PE1 ○標準価格 26,400円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ○標準価格 26,400円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)・4.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具(予備電源別置型)・FHB42700(624頁参照)
　　同タイプ非常用照明器具(電池内蔵型)・FHF42700(583頁参照)
※連結の場合は連結金具FHK42701(198頁参照)をご使用ください。

公共施設製番
FRS19-322
(PH・PT・PD)

Cチャンネル回避型

埋込穴 220×1235　省施工　省電力　姿



FHF32W×2

下面開放タイプ・空調用(リターンタイプ)



FHR42700

PH1 ㊒標準価格 38,000円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 38,000円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　スリット開口面積:0.03㎡
　　6.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

Cチャンネル回避型

埋込穴 300×1235　省施工　省電力　姿



FHF32W×3

下面開放タイプ



FHA43700

PH1 ㊒標準価格 38,000円㊒ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 38,000円㊒ (147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　7.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm

Cチャンネル回避型

埋込穴 343×1235　省施工　省電力　姿



■FHA41700は内蔵した安定器を移動でき、Cチャンネルを回避することが可能です。

- ●安定器ボックス、端子台が300㎜移動します。
- ●取付ボルト穴はそれぞれ25㎜移動します。
- ●Cチャンネルが右図の位置にある場合のみ有効です。長手方向にある場合は対応できませんので、ご注意ください。

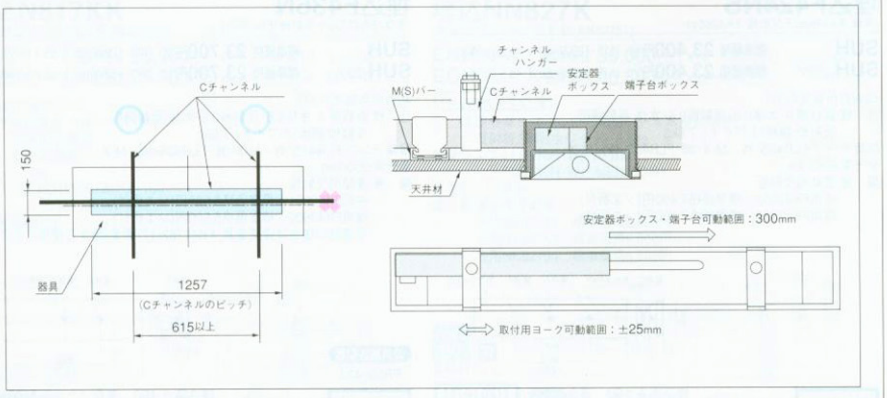

FHF32W×4

下面開放タイプ



FHA44700

PH1 ㊒標準価格 46,000円㊒ (198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 46,000円㊒ (196W)(91.8 lm/W)
PE1 ㊒標準価格 52,000円㊒ (198W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ㊒標準価格 52,000円㊒ (196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　9.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm

Cチャンネル回避型

埋込穴 460×1235　省施工　省電力　姿



蛍光灯ベースライト（下面開放タイプ）

旧カタログ

40W×1

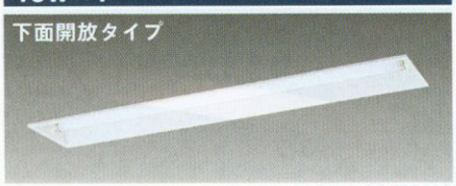

埋込F414N
(本体:FA41674＋反射板:FK41674)

UH ○標準価格 **14,850円**㊞ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **14,850円**㊞ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・5.5kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36・FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具・FF41646(585頁参照)・
　　FF41656(586頁参照)
　　連結用反射板
　　中用FK41675○標準価格3,150円(ソエ板付)
　　右用FK41676○標準価格3,150円(ソエ板付)
　　左用FK41677○標準価格3,150円

公共施設型番
FRS3-401

埋込穴 190×1257 姿



埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
化粧ビス 4×11
連結埋込穴寸法 190×（1244×N＋10）

40W×1

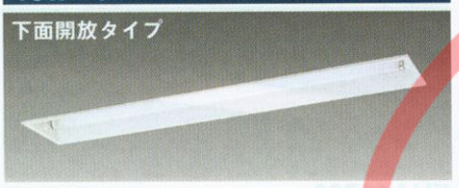

埋込F416N
(本体:FA41700＋反射板:FK41600)

UH ○標準価格 **11,050円**㊞ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **11,050円**㊞ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5・本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・5.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36・FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具・FF41600(585頁参照)
　　連結用反射板
　　中用FK41601○標準価格3,150円(ソエ板付)
　　端用FK41602○標準価格3,150円(ソエ板付)
　※連結の場合は連結金具FK41752(177頁参照)をご使用ください。

公共施設型番
FRS2-401

埋込穴 190×1257 姿



埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
化粧ビス 4×11
連結埋込穴寸法 190×（1244×N＋10）

40W×1



FA41689

UH ○標準価格 **17,700円**㊞ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **17,700円**㊞ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

ソケットかくし

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　5.5kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm

埋込穴 190×1257 姿



埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
化粧ビス 4×11

40W×1



NF41708

UH ○標準価格 **11,100円**㊞ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **11,100円**㊞ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.2kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:※同デザインのオールステンレス器具もございます。(410頁参照)

埋込穴 130×1257 姿



埋込高さ 107　適合ソケット L236
化粧ビス M5×10

40W×2



NF42708

SUH ○標準価格 **18,400円**㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **18,400円**㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　5.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:※同デザインのオールステンレス器具もございます。(410頁参照)

埋込穴 220×1257 姿



埋込高さ 117　適合ソケット L236
化粧ビス M5×10

40W×2

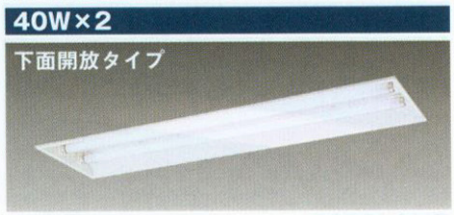

埋込F424N
(本体:FA42674＋反射板:FK42674)

SUH ○標準価格 **21,000円**㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **21,000円**㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・7.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36・FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具〈予備電源別置型〉・埋込FIL424N(625頁参照)
　　同タイプ非常用照明器具〈電池内蔵型〉・FF42646・FF42656(587頁参照)
　　連結用反射板
　　中用FK42675○標準価格5,100円(ソエ板付)
　　右用FK42676○標準価格5,100円(ソエ板付)
　　左用FK42677○標準価格5,100円

公共施設型番
FRS3-402

埋込穴 300×1257 姿



埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
化粧ビス 4×11
連結埋込穴寸法 300×（1244×N＋10）

40W×2



埋込F426N
(本体:FA42700K＋反射板:FK42600)

SUH 標準価格 **18,200円**㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **18,200円**㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5・本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・6.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36・FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具・FF42600(587頁参照)・
　　FF42610(587頁参照)
　　連結用反射板
　　中用FK42601　標準価格4,400円(ソエ板付)
　　端用FK42602　標準価格4,400円(ソエ板付)
　※連結の場合は連結金具FK41752(177頁参照)をご使用ください。

公共施設型番
FRS2-402

埋込穴 300×1257 姿



埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
連結埋込穴寸法 300×（1244×N＋10）

40W×2



埋込F424NS
(本体:FA42689＋反射板:FK42661)

SUH ○標準価格 **23,400円**㊞ (119・129W)(50.4・46.5 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **23,400円**㊞ (118・128W)(50.8・46.9 lm/W)

ソケットかくし

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・7.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36・FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:連結用反射板
　　中用FK42662○標準価格7,400円(ソエ板付)
　　端用FK42663○標準価格7,400円(ソエ板付)

埋込穴 300×1257 姿



埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
化粧ビス 4×11
連結埋込穴寸法 300×（1244×N＋10）

40W×3

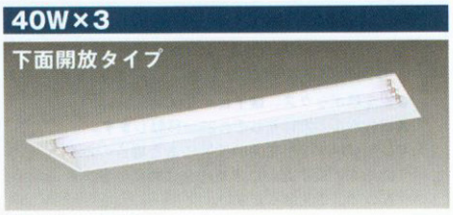

埋込F436N
(本体:FA43700＋反射板:FK43600)

SUH ○標準価格 **23,700円**㊞ (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **23,700円**㊞ (122・132W)(73.8・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5・本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・7.2kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36・FLR40S・W／M-X
全光束:9000 lm
備　考:連結用反射板
　　中用FK43601○標準価格5,500円(ソエ板付)
　　端用FK43602○標準価格5,500円(ソエ板付)
　※連結の場合は連結金具・FK41752(177頁参照)をご使用ください。

公共施設型番
FRS2-403

埋込穴 300×1257 姿



埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
化粧ビス 4×11
連結埋込穴寸法 300×（1244×N＋10）

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。

旧カタログ

40W×3

下面開放タイプ

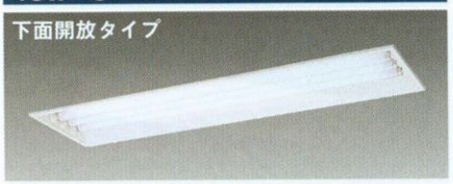

埋込F434N

(本体:FA43674＋反射板:FK43674)

SUH ○標準価格 **25,200円**㊨ (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **25,200円**㊨ (122・132W)(73.8・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・9.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36・FLR40S・W／M-X
全光束:9000 lm
備　考:連結反射板
　　中用FK43675○標準価格5,500円(ソエ板付)
　　右用FK43676○標準価格5,500円(ソエ板付)
　　左用FK43677○標準価格5,500円



公共施設型番
FRS3-403

埋込穴 300×1257 姿

埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
化粧ビス 4×11
連結埋込穴寸法 300×（1244×N＋10）

FHF50W×1

下面開放タイプ



FHA61700

PT1 ㊨標準価格 **46,000円**㊨ (73W)(87.7 lm/W)
PT2(200V) ㊨標準価格 **46,000円**㊨ (72W)(88.9 lm/W)

50W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　安定器別箱型
　　5.7kg
推奨ランプ:FHF50EX-N
全光束:6400 lm

Cチャンネル回避型

埋込穴 150×1535 省施工 省電力 姿



FHF50W×2

下面開放タイプ



FHA62700

PT1 ㊨標準価格 **47,500円**㊨ (143W)(89.5 lm/W)
PT2(200V) ㊨標準価格 **47,500円**㊨ (141W)(90.8 lm/W)

50W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.4kg
推奨ランプ:FHF50EX-N
全光束:12800 lm
備　考:※連結の場合は連結金具FHK42701(198頁参照)を
　　ご使用ください。

Cチャンネル回避型

埋込穴 220×1535 省施工 省電力 姿



■FHA61700は内蔵した安定器を移動でき、Cチャンネルを回避することが可能です。

- ●安定器ボックス、端子台が300㎜移動します。
- ●取付ボルト穴はそれぞれ25㎜移動します。
- ●Cチャンネルが右図の位置にある場合のみ有効です。長手方向にある場合は対応できませんので、ご注意ください。

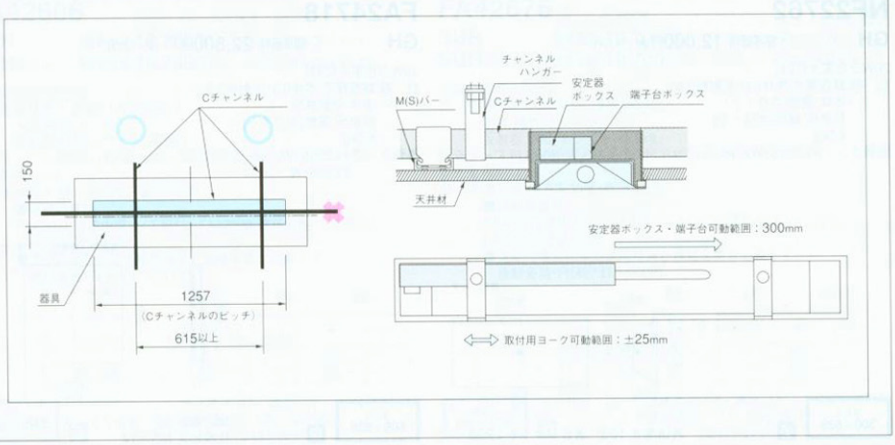

110W×1

下面開放タイプ

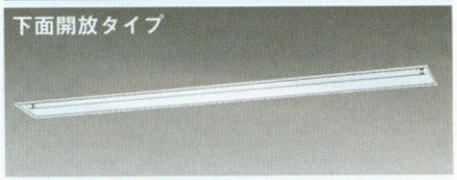

埋込NN817KK

(本体:NFF81744K＋反射板:NK81751)

ENH(200V) ㊨標準価格 **27,400円**㊨ (94・99W)(95.3・90.5 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　6.6kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:8960 lm
備　考:連結用反射板
　　中用NK81752　標準価格6,500円
　　右用NK81753　標準価格6,500円
　　左用NK81754　標準価格6,500円



埋込穴 190×2445 インバータ PS 姿

埋込高さ 112　適合ソケット L317、L318L
化粧ビス M5×14
連結埋込穴寸法 190×（2436×N＋10）

110W×1

下面開放タイプ

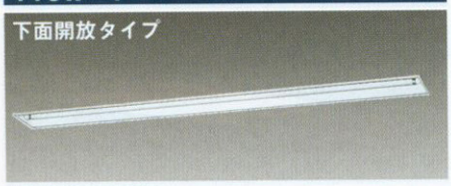

埋込N817KK

(本体:NF81744K＋反射板:NK81751)

UH ○標準価格 **25,900円**㊨ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **25,900円**㊨ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　10.0kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:8960 lm



埋込穴 190×2445 姿

埋込高さ 112　適合ソケット L317、L318L
化粧ビス M5×14
連結埋込穴寸法 190×（2436×N＋10）

110W×2

下面開放タイプ



埋込NN827K

(本体:NFF82744＋反射板:NK82751)

ENH(200V) ○標準価格 **39,000円**㊨ (187・198W)(95.8・90.5 lm/W)
ECH(200V) ㊨標準価格 **40,500円**㊨ (187W)(95.8 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・8.8kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A(ENHのみ)
全光束:17920 lm
備　考:連結用反射板
　　中用NK82752　標準価格6,500円
　　右用NK82753　標準価格6,500円
　　左用NK82754　標準価格6,500円



インバータ PC ECH 姿

埋込穴 300×2445 インバータ PS ENH

埋込高さ 121　適合ソケット L317、L318L
化粧ビス M5×14
連結埋込穴寸法 300×（2436×N＋10）

110W×2

下面開放タイプ

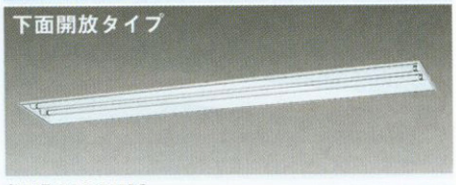

埋込N827K

(本体:NF82744＋反射板:NK82751)

SUH ○標準価格 **36,500円**㊨ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **36,500円**㊨ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　11.7kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm



埋込穴 300×2445 姿

埋込高さ 121　適合ソケット L317、L318
(インターロック付)　化粧ビス M5×14
連結埋込穴寸法 300×（2436×N＋10）

蛍光灯ベースライト（コンフォート15（タイプ）・コンフォート30）

旧カタログ

コンフォート15

反射板で不快なグレアをカットしたコンフォート15。まぶしさカットと効率の接点、遮光角15度を採用していますので、器具効率の低下を抑え、快適な視環境を創ります。



- 遮光角をランプ横手方向のみ15度以上に設定しています。
- 一般的に天井の低い空間（2.7m以下）におすめします。
- 縦横方向とも遮光角15度以上のコンフォート15ルーバ付もございます。

コンフォート30

反射板で不快なグレアをカットしたコンフォート30。遮光角30度設計で、器具効率の低下を抑え、快適な視環境を創ります。



- 遮光角ランプ横手方向30度に設定。一般的に天井の高い空間（2.7m以上）におすすめします。

20W×1

コンフォート15

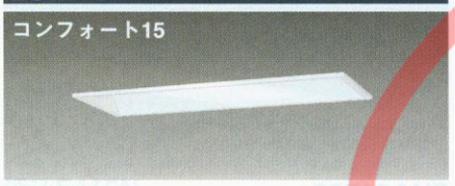

FA21718

GH　○標準価格 7,300円㊊ (21・22.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　2.1kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W

埋込穴 190×639 姿



埋込高さ 121　適合ソケット L346

FHF16W×2

コンフォート15

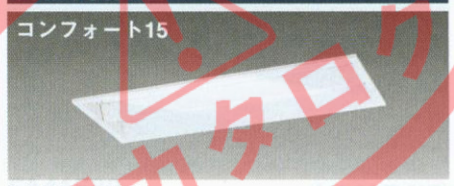

FHA22711

PH1　○標準価格 24,000円㊊ (50W)(80.0 lm/W)
PH2(200V)　○標準価格 24,000円㊊ (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm
備　考:遮光角:横方向15度以上／縦方向0度

空調ダクト回避型

埋込穴 220×626 省電力 姿



20W×2

コンフォート15

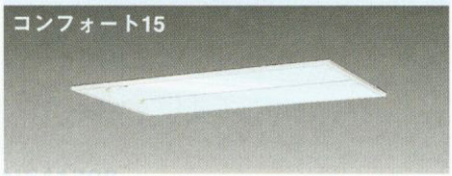

FA22718

GH　○標準価格 11,200円㊊ (43・45W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.5kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W
全光束:2460 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FF22788N(581頁参照)

薄型タイプ

埋込穴 300×639 姿



埋込高さ 82　適合ソケット L246
化粧ビス M5×14

20W×2

コンフォート30

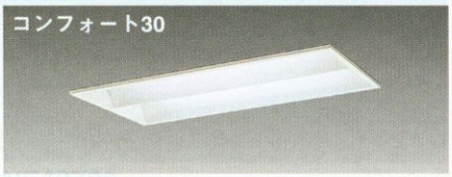

NF22762

GH　○標準価格 12,000円★ (43W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.5kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18

埋込穴 300×639 姿



埋込高さ 100　適合ソケット L238

20W×4

コンフォート15



FA24718

GH　○標準価格 22,800円㊊ (86・92W)

20W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　8.0kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W

埋込穴 606×639 姿



埋込高さ 82　適合ソケット L346
化粧ビス M5×14

40W×1

コンフォート30

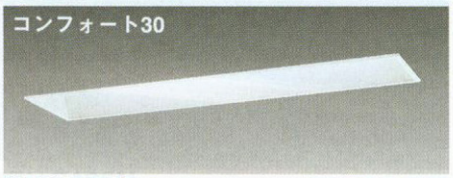

NF41762P

UH　○標準価格 14,300円㊊ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V)　○標準価格 14,300円㊊ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm

埋込穴 240×1257 姿



埋込高さ 165　適合ソケット L346

40W×1

コンフォート15

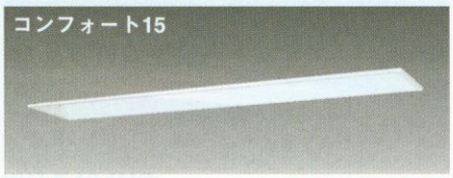

埋込C411

(本体・FA41718＋反射板・FK41726)

UH　○標準価格 12,450円㊊ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V)　○標準価格 12,450円㊊ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FF41788N・FF41798N(586頁参照)
　　※連結の場合は177頁をご参照ください。

埋込穴 190×1257 姿



埋込高さ 122　適合ソケット L346
連結埋込穴寸法　190×（1244×N＋10）

FHF32W×2

コンフォート15タイプ



FHA42710

PH1　○標準価格 24,500円㊊ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)　○標準価格 24,500円㊊ (98W)(91.8 lm/W)
PE1　○標準価格 27,500円㊊ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)　○標準価格 27,500円㊊ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・4.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度以上／縦方向0度
　　同タイプ非常用照明器具〈予備電源別置型〉
　　FHB42710(624頁参照)
　　同タイプ非常用照明器具〈電池内蔵型〉
　　FHF42710(583頁参照)

空調ダクト回避型

埋込穴 220×1235 省電力 姿



当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

FHF32W×2
コンフォート15タイプ



FHA42711K
PN1 ○標準価格 **18,200円**㊐ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **18,200円**㊐ (70W)(91.4 lm/W)

光出力 3200 lm／灯固定型

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向15度以上／縦方向0度
　　同タイプ非常用照明器具
　　FHF42711K(583頁参照)

空調ダクト回避型
公共施設型番
FRS 19 19A-322



埋込穴 220×1235　省施工　省電力　姿

FHF32W×2
コンフォート30

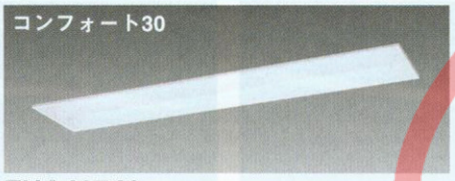

FHA42740
PH1 ○標準価格 **26,500円**㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **26,500円**㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向0度

空調ダクト回避型



埋込穴 220×1235　省施工　省電力　姿

40W×2
コンフォート15

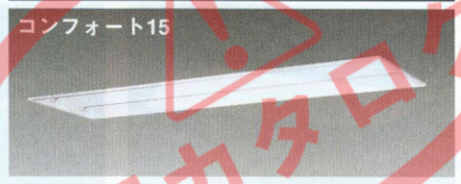

埋込C421
(本体:FA42718＋反射板:FK42721)
SUH 標準価格 **19,200円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **19,200円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯　薄型タイプ
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5・本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・6.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36・FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具〈予備電源別置型〉
　　FB42718(625頁参照)
　　同タイプ非常用照明器具〈電池内蔵型〉
　　FF42788N(587頁参照)・FF42798N(588頁参照)
　　※連結の場合は177頁をご参照ください。

公共施設型番
FRS8-402

埋込穴 300×1257　姿



埋込高さ 82　適合ソケット L246
連結埋込穴寸法 300×（1244×N+10）

40W×2
コンフォート15

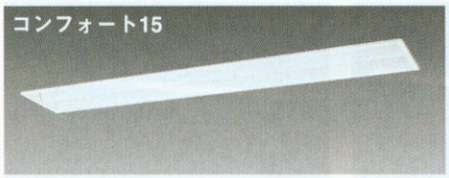

FA42606
SUH ○標準価格 **18,700円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **18,700円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯　スリムタイプ
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・5.9kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36・FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向0度
　　■連結用器具
　　FA42607(連結中用・ソエ板付)・FA42608(連結右用・ソエ板付)
　　FA42609(連結左用)
　　●連結の場合には連結用器具と連結金具が必要です。
　　連結金具・FK42733 1,000円



埋込穴 220×1257　姿

埋込高さ 87　適合ソケット NZ0107M
連結埋込穴寸法（N台連結）
220×（1244×N+10）

40W×2
コンフォート30

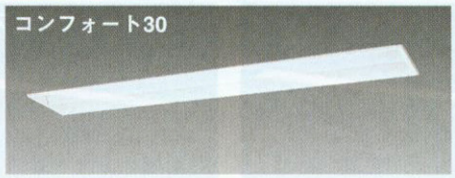

FA42676
SUH ○標準価格 **19,700円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **19,700円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯　スリムタイプ
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・5.9kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36・FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:遮光角:横方向30度・縦方向0度
　　■連結用器具
　　FA42677(連結中用・ソエ板付)・FA42678(連結右用・ソエ板付)
　　FA42679(連結左用)
　　●連結の場合には連結用器具と連結金具が必要です。
　　連結金具・FK42733 1,000円



埋込穴 220×1257　姿

埋込高さ 87　適合ソケット NZ0107M
連結埋込穴寸法（N台連結）
220×（1244×N+10）

40W×2
コンフォート30

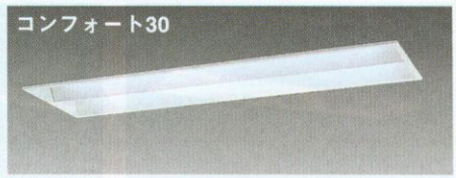

NF42762
SUH ○標準価格 **20,200円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **20,200円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　7.2kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・NK42760 1,020円



埋込穴 300×1257　姿

埋込高さ 100　適合ソケット L238
連結埋込穴寸法 300×（1276×N-19）

FHF32W×3
コンフォート30

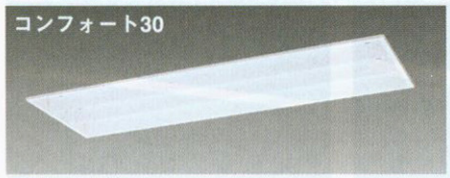

FHA43744
PH1 ㊐標準価格 **40,000円**㊐ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 **40,000円**㊐ (147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　7.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向0度

空調ダクト回避型



埋込穴 343×1235　省施工　省電力　姿

40W×3
コンフォート30

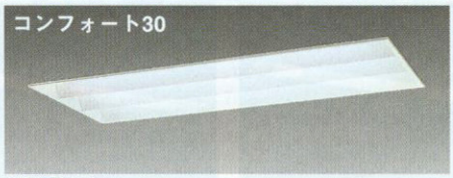

NF43762
SUH ○標準価格 **34,000円**㊐ (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V) ㊐標準価格 **34,000円**㊐ (122・132W)(73.8・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　13.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:9000 lm
備　考:●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・NK43760 1,240円



埋込穴 460×1257　姿

埋込高さ 100　適合ソケット L238
連結埋込穴寸法 460×（1276×N-19）

FHF32W×4
コンフォート30

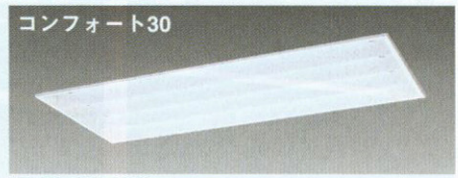

FHA44744
PH1 ㊐標準価格 **49,000円**㊐ (198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 **49,000円**㊐ (196W)(91.8 lm/W)
PE1 ㊐標準価格 **55,000円**㊐ (198W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ㊐標準価格 **55,000円**㊐ (196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　9.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向0度

空調ダクト回避型



埋込穴 460×1235　省施工　省電力　姿

蛍光灯ベースライト（コンフォート15（タイプ）・コンフォート30）

旧カタログ

40W×4



NF44762

ENH 受標準価格 40,500円別 (146・162W)(82.2・74.1 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 40,500円別 (144・160W)(83.3・75.0 lm/W)

40W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　16.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36・FLR40S・W／M-X
全光束:12000 lm



インバータ PS 姿
埋込穴 600×1257
埋込高さ 100　適合ソケット L238

96W×1



NDF81778P

ECH 受標準価格 32,200円別 (99W)(86.9 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　3.8kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:8600 lm
備　考:遮光角 20度
　　●単体突き合わせ連結ができます。
　　この場合、連結金具が必要となりますので
　　別途ご相談ください。



インバータ PC 姿
埋込穴 160×900
埋込高さ 115　適合ソケット NZ0505

96W×1



NF81778P

ENH(200V) 受標準価格 29,100円別 (90W)(95.6 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　3.8kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:8600 lm
備　考:遮光角 20度
　　●単体突き合わせ連結ができます。
　　この場合、連結金具が必要となりますので
　　別途ご相談ください。



インバータ PS 姿
埋込穴 160×900
埋込高さ 115

96W×2



NDF82778P

ECH ○標準価格 45,100円別 (193W)(89.1 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　5.1kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:17200 lm
備　考:遮光角 20度
　　注)天井材の厚さは24mm以内にしてください。



インバータ PC 姿
埋込穴 300×900
埋込高さ 80

96W×2



NF82778P

ENH(200V) 受標準価格 39,500円別 (180W)(95.6 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　5.1kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:17200 lm
備　考:遮光角 20度
　　注)天井材の厚さは24mm以内にしてください。



インバータ PS 姿
埋込穴 300×900
埋込高さ 80　適合ソケット L548R

96W×2



NDF82779P

ECH 受標準価格 46,600円別 (193W)(89.1 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.8kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:17200 lm
備　考:遮光角 20度
　　●単体突き合わせ連結ができます。
　　この場合、連結金具が必要となりますので
　　別途ご相談ください。



インバータ PC 姿
埋込穴 160×1810
埋込高さ 115　適合ソケット L548R

96W×2



NF82779P

ENH(200V) 受標準価格 41,500円別 (180W)(95.6 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.8kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:17200 lm
備　考:遮光角 20度
　　●単体突き合わせ連結ができます。
　　この場合、連結金具が必要となりますので
　　別途ご相談ください。



インバータ PS 姿
埋込穴 160×1810
埋込高さ 115　適合ソケット L548R

110W×1



埋込CC812Z

(本体・NFF81718Z＋反射板・NK81726P)

ENH(200V) 受標準価格 27,500円別 (94・99W)(95.3・90.5 lm/W)
ECH(200V) 受標準価格 29,000円別 (94W)(95.3 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼鈑(ホワイト)・6.3kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A(ENHのみ)
全光束:8960 lm
備　考:連結用反射板
　　中用NK81727P受標準価格6,600円(ソエ板付)
　　右用NK81728P受標準価格6,600円(ソエ板付)
　　左用NK81729P受標準価格6,600円



インバータ PS ENH　インバータ PC ECH
埋込穴 190×2445
埋込高さ 122　適合ソケット L317,L318L
連結埋込穴寸法　190×(2436×N＋10)

110W×1



埋込C812Z

(本体・NF81718Z＋反射板・NK81726P)

UH ○標準価格 26,000円別 (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 26,000円別 (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼鈑(ホワイト)・枠:鋼鈑(ホワイト)・9.3kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100・FLR110H・W／A
全光束:8960 lm
備　考:連結用反射板
　　中用NK81727P受標準価格6,600円(ソエ板付)
　　右用NK81728P受標準価格6,600円(ソエ板付)
　　左用NK81729P受標準価格6,600円
　　※連結の場合は177頁をご参照ください。



姿
埋込穴 190×2445
埋込高さ 122　適合ソケット L317,L318L
連結埋込穴寸法 190×（2436×N＋10）

110W×1



NFF81762Z

ENH(200V) 受標準価格 31,300円別 (94・99W)(95.3・90.5 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　9.6kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:8960 lm



インバータ PS 姿
埋込穴 240×2445
埋込高さ 168　適合ソケット L317,L318L
連結埋込穴寸法 240×（2466×N-21）

110W×1



NF81762Z

UH 受標準価格 29,800円別 (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)
UH(200V) 受標準価格 29,800円別 (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.7kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:8960 lm



姿
埋込穴 240×2445
埋込高さ 168　適合ソケット L317,L318L
連結埋込穴寸法 240×（2466×N-21）

110W×2



埋込CC822P

(本体・NFF82718P＋反射板・NK82721P)

ENH(200V) 標準価格 39,100円別 (187・198W)(95.8・90.5 lm/W)
ECH(200V) ○標準価格 40,600円別 (187W)(95.8 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・8.8kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A(ENHのみ)
全光束:17920 lm
備　考:連結用反射板
　　中用NK82722P○標準価格7,500円(ソエ板付)
　　右用NK82723P○標準価格7,500円(ソエ板付)
　　左用NK82724P○標準価格7,500円



インバータ PS ENH　インバータ PC ECH
埋込穴 303×2445
埋込高さ 85　適合ソケット L317,L318
連結埋込穴寸法 303×（2436×N＋10）

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。

旧カタログ

110W×2



埋込C822P
(本体:NF82718P＋反射板:NK82721P)

SUH ○標準価格 **36,600円**㊎ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **36,600円**㊎ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼鈑(ホワイト)・13.3kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100・FLR110H・W／A
全光束:17920 lm
備　考:連結用反射板
　　中用NK82722P○標準価格7,500円(ソエ板付)
　　右用NK82723P○標準価格7,500円(ソエ板付)
　　左用NK82724P○標準価格7,500円
※連結の場合は177頁をご参照ください。



姿 埋込穴 303×2445
埋込高さ 85　適合ソケットL317,L318
連結埋込穴寸法　303×(2436×N+10)

110W×2



NFF82762
ENH(200V) ㊎標準価格 **47,000円**㊍ (187・198W)(95.8・90.5 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　19.2kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm



インバータPS 姿 埋込穴 300×2445
埋込高さ 112　適合ソケットL317,L318
連結埋込穴寸法　300×(2466×N-21)

110W×2



NF82762
SUH ○標準価格 **44,500円**㊎ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **44,500円**㊎ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　20.6kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm



姿 埋込穴 300×2445
埋込高さ 112　適合ソケットL317,L318
連結埋込穴寸法　300×(2466×N-21)

■設備プレート



FK42916
㊎標準価格 **3,950円**
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・プレート0.8・本体:亜鉛鋼板
　　プレート:鋼板(ホワイト)・1.9kg



●本体は埋込F424Nと同断面です。
●プレート寸法は器具幅に合わせ□328です。
●本体の取り付けは吊ボルト1本吊り、もしくはネジ取り付けです。
●適合器具
FA22674、FA22689、FF22656、FB22674、埋込F424N、埋込F424NS、FF42656、FF42646、埋込FIL424N、FDA42674、埋込F434N、FA22700、FB22700、埋込F426N、FF42600、FF42610、埋込FIL426N、埋込F436N
注)設備プレートご使用の場合、連結中用とは組み合わせないでください。

■単体突き合わせ連結について

●NF42762用（40W2灯）NK42760 標準価格○1,020円
●NF43762用（40W3灯）NK43760 標準価格○1,240円
●NF82762用（110W2灯）NK82760 標準価格○1,100円



コンフォートシリーズ

人間はグレア光が目に入ると、それを遮ろうとするため、空間が実際以上に暗く感じられます。この現象は照明器具の遮光角で防止できますが、あまり遮光角を大きくすると、器具の効率が低下してしまいます。この問題を解決したのが、コンフォートシリーズです。まぶしさをカットしながら、器具効率の低下を抑えることで、快適な環境を実現します。

■天井高さと器具最大取り付け間隔

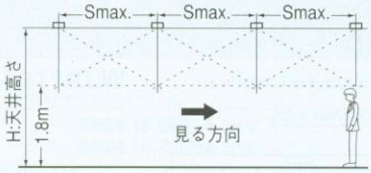

■Hfシリーズ　マルチコンフォート30の場合（9000 lm出力時）

天井高さ H(m)	器具最大取り付け間隔 Smax(m)	その場合の水平面照度(lx)※ (FHF32W×2灯用)
2.5	1.2	約2400
2.7	1.5	約1900
3.0	2.0	約1400
3.6	3.0	約 900

※照度は連結配置をした場合の床上0.7mの概算値です。
（照明率　天井50%　壁30%　床10%の場合）

■遮光角15度タイプ　●天井の低い空間(2.7m以下)

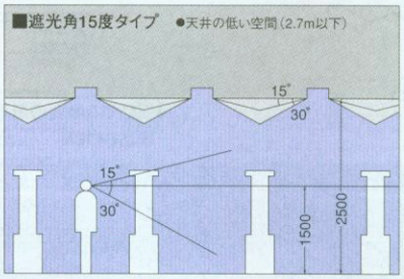

一般に天井の低い空間(2.7m以下)では、遮光角30度タイプだと、鉛直面照度が得られにくいため、遮光角15度タイプをおすすめします。

■遮光角30度タイプ　●天井の高い空間(2.7m以下)

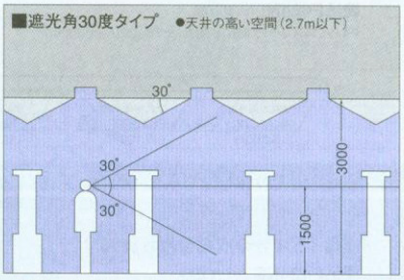

一般に天井の高い空間(2.7m以上)では、まぶしさを十分に抑える遮光角30度タイプをおすすめします。

■左：一般埋込型器具　右：コンフォート15

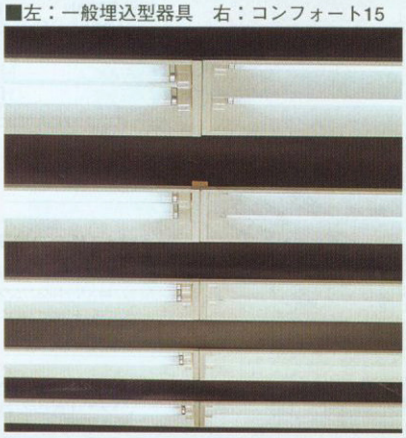

■ルーバ付は広い部屋に



間口・奥行とも広い場合は、全方向へのまぶしさを抑えるルーバ付をおすすめします。

■ルーバなしは狭い部屋に



間口か奥行の一方が狭く、ほとんど照明器具を直角に見る場合はルーバなしをおすすめします。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯ベースライト（下面開放タイプ）

旧カタログ

■40W器具連結について

連結する場合は、連結用反射板と連結金具が必要です。何連結とご指定ください。

埋込C411……N連結

●連結する場合の所要台数計算式

FA41718×N＋FK41727×（N−2）＋FK41728＋FK41729＋FK41752×（N−1）

埋込C421……N連結

●連結する場合の所要台数計算式

FA42718×N＋FK42722×（N−2）＋FK42723＋FK42724＋FK42711×（N−1）

上段の品番……埋込C411の場合　下段の品番……埋込C421の場合



FA42606・FA42676は連結用器具を用意しています。

FA42606タイプ……N連結

●連結する場合の所要台数計算式

FA42607×（N−2）＋FA42608＋FA42609



●連結する場合の所要台数計算式

FA42676タイプ……N連結

FA42677×（N−2）＋FA42678＋FA42679



■110W器具の連結について

連結する場合は、連結用反射板と連結金具が必要です。
何連結とご指定ください。

※埋込C822Pと同断面の連結左端用40Wタイプもございます。

40W白色蛍光灯2灯
NF42787
SUH(200V)㊐標準価格**22,000**円㊒

注)必ず110Wタイプ右端用反射板と連結してご使用ください。

●連結する場合の所要台数計算式

埋込C812Z……N連結

NF81718Z×N＋NK81727P×（N−2）＋NK81728P
＋NK81729P＋NK82712×（N−1）

●連結する場合の所要台数計算式

埋込C822P……N連結　姿

NF82718P×N＋NK82722P×（N−2）＋NK82723P＋NK82724P＋NK82712×（N−1）

上段の品番……埋込C812Zの場合　下段の品番……埋込C822Pの場合

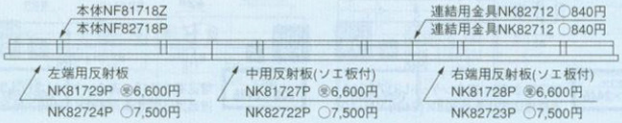

■40W器具の連結について

連結する場合は、連結用反射板と連結金具が必要です。何連結とご指定ください。

●連結する場合の所要台数計算式

埋込F414N……N連結

FA41674×N＋FK41675（N-2）＋FK41676＋FK41677

●連結用ビス・ナットは器具に同梱しております。





●連結する場合の所要台数計算式

埋込F424N……N連結

FA42674×N＋FK42675（N-2）＋FK42676＋FK42677





●連結する場合の所要台数計算式

埋込F424NS……N連結

FA42689×N＋FK42662（N-2）＋FK42663×2

●連結用ビス・ナットは器具に同梱しております。





■110W器具の連結について

連結する場合は、連結用反射板と連結金具が必要です。何連結とご指定ください。

●連結する場合の所要台数計算式

埋込N817KK……N連結

NF81744K×N＋NK81752×（N-2）＋NK81753＋NK81754＋NK81740×（N-1）





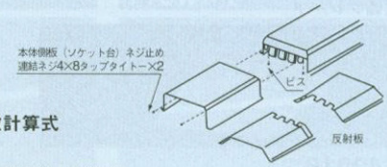

●連結する場合の所要台数計算式

埋込F434N……N連結

FA43674×N＋FK43675（N-2）＋FK43676＋FK43677





●連結する場合の所要台数計算式

埋込F416N……N連結

FA41700×N＋FK41602×2＋FK41601×（N-2）＋FK41752×（N-1）



●連結する場合の所要台数計算式

埋込F426N……N連結

FA42700K×N＋FK42602×2＋FK42601×（N-2）＋FK41752×（N-1）



●連結する場合の所要台数計算式

埋込F436N……N連結

FA43700×N＋FK43602×2＋FK43601×（N-2）＋FK41752×（N-1）



●連結する場合の所要台数計算式

埋込N827K……N連結

NF82744×N＋NK82752×（N-2）＋NK82753
＋NK82754＋NK81740×（N-1）





当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

カタログ

ルーバタイプ

FHF16W×1
プラスチックルーバタイプ



埋込F217HPL
(本体・FHA21793＋枠・FK21113＋ルーバ・FK21575)

PH1 受標準価格 **34,450円**別 (27W)(74.1 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **34,450円**別 (25.5W)(78.4 lm/W)

16W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(乳白)
ルーバ寸法:172.5×618
格子寸法:□14.5・高さ13
3.6kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:2000 lm



埋込穴 190×639　省施工　省電力　姿

FHF16W×1
アルミルーバタイプ

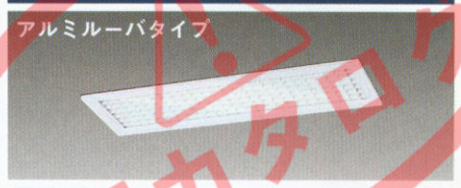

埋込F217HLW
(本体・FHA21793＋枠付ルーバ・FK21346)

PH1 受標準価格 **39,200円**別 (27W)(74.1 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **39,200円**別 (25.5W)(78.4 lm/W)

16W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
ルーバ寸法:171×618
格子寸法:□25・高さ15
4.5kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:2000 lm



埋込穴 190×639　省施工　省電力　姿

FHF16W×2
プラスチックルーバタイプ



埋込F227HPL
(本体・FHA22793＋枠・FK22110＋ルーバ・FK22595)

PH1 受標準価格 **37,600円**別 (50W)(80.0 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **37,600円**別 (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(乳白)
ルーバ寸法:288×618
格子寸法:□14.5・高さ13
6.0kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm



埋込穴 300×639　省施工　省電力　姿

FHF16W×2
アルミルーバタイプ

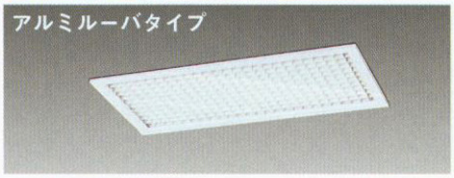

埋込F227HLW
(本体・FHA22793＋枠付ルーバ・FK22346)

PH1 受標準価格 **46,900円**別 (50W)(80.0 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **46,900円**別 (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
ルーバ寸法:285×618
格子寸法:□25・高さ15
7.0kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm



埋込穴 300×639　省施工　省電力　姿

20W×1
プラスチックルーバタイプ



埋込211PL
(本体・FA21793＋枠・FK21113＋ルーバ・FK21575)

GM ○標準価格 **11,450円★** (21W)
GH ○標準価格 **11,950円★** (21W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
ルーバ:プラスチック(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
ルーバ寸法:172.5×618
格子寸法:□14.5・高さ13
3.7kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



埋込穴 190×639　姿
埋込高さ 120　枠幅27

20W×1
アルミルーバタイプ

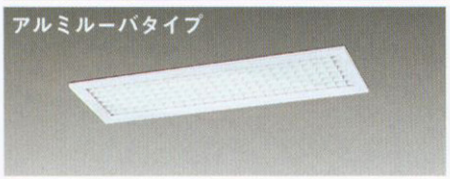

埋込211KLW
(本体・FA21793＋枠付ルーバ・FK21346)

GM ○標準価格 **16,200円★** (21W)
GH ○標準価格 **16,700円★** (21W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
ルーバ:アルミ(ホワイト・鉄枠付)
ルーバ寸法:171×618
格子寸法:□25・高さ15
4.3kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18
備　考:同タイプ非常用照明器具
埋込KN211KLW(580頁参照)



埋込穴 190×639　姿
埋込高さ 120　枠幅27

20W×2
プラスチックルーバタイプ



埋込221PL
(本体・FA22793＋枠・FK22110＋ルーバ・FK22595)

GM ○標準価格 **13,900円★** (43W)
GH ○標準価格 **14,900円★** (43W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
ルーバ:プラスチック(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
ルーバ寸法:288×618
格子寸法:□14.5・高さ13
5.7kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



埋込穴 300×639　姿
埋込高さ 120　枠幅27

20W×2
アルミルーバタイプ

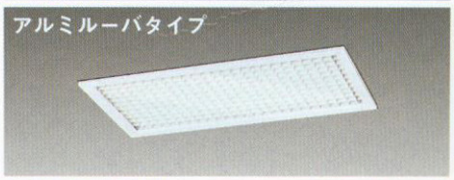

埋込221KLW
(本体・FA22793＋枠付ルーバ・FK22346)

GM ○標準価格 **23,200円★** (43W)
GH ○標準価格 **24,200円★** (43W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
ルーバ:アルミ(ホワイト・鉄枠付)
ルーバ寸法:285×618
格子寸法:□25・高さ15
6.6kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18
備　考:同タイプ非常用照明器具
埋込KN221KLW(581頁参照)



埋込穴 300×639　姿
埋込高さ 120　枠幅27

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯ベースライト（ルーバタイプ）

旧カタログ

FHF32W×1



埋込F417HPL
(本体・FHA41793＋枠・FHK41110＋ルーバ・FK41575)

PH1 ○標準価格 **34,000円**㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **34,000円**㊒ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(乳白)
　　ルーバ寸法:172.5×1236
　　格子寸法:□14.5・高さ13
　　6.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm

光出力 4,500 lm/灯固定型



埋込穴 190×1257　省施工　省電力　姿

FHF32W×1



埋込F417HLW
(本体・FHA41793＋枠付ルーバ・FHK41240)

PH1 ○標準価格 **46,500円**㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **46,500円**㊒ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト・鉄枠付)
　　ルーバ寸法:171×1236
　　格子寸法:□25・高さ15
　　6.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:●枠付ルーバ・連結中用
　　FHK41241標準価格21,000円
　　●枠付ルーバ・連結端用
　　FHK41242標準価格21,000円

光出力 4,500 lm/灯固定型



埋込穴 190×1257　省施工　省電力　姿

FHF32W×2

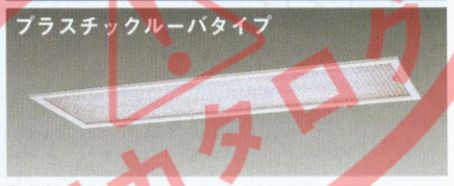

埋込F427HPL
(本体・FHA42793＋枠・FHK42110＋ルーバ・FK42595)

PH1 ○標準価格 **37,000円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **37,000円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(乳白)
　　ルーバ寸法:288×1236
　　格子寸法:□14.5・高さ13
　　8.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●枠・連結中用
　　FHK42111標準価格4,400円
　　●枠・連結端用
　　FHK42112標準価格4,400円

光出力 4,500 lm/灯固定型



埋込穴 300×1257　省施工　省電力　姿

FHF32W×2



埋込F427HLW
(本体・FHA42793＋枠付ルーバ・FHK42240)

PH1 ○標準価格 **49,500円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **49,500円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト・鉄枠付)
　　ルーバ寸法:285×1236
　　格子寸法:□25・高さ15・8.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具・埋込FJ427HLW(585頁参照)
　　●枠付ルーバ・連結中用
　　FHK42241標準価格23,000円
　　●枠付ルーバ・連結端用
　　FHK42242標準価格23,000円

光出力 4,500 lm/灯固定型



埋込穴 300×1257　省施工　省電力　姿

FHF32W×2

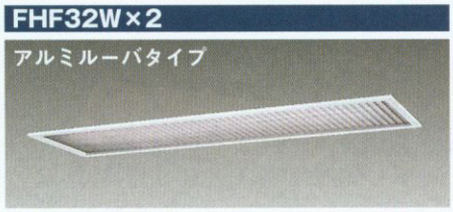

埋込F427HLS
(本体・FHA42793＋枠付ルーバ・FHK42245)

PH1 ○標準価格 **49,500円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **49,500円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色・鉄枠付)
　　ルーバ寸法:285×1236
　　格子寸法:□25・高さ15
　　8.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　埋込FJ427HLS(585頁参照)

光出力 4,500 lm/灯固定型



埋込穴 300×1257　省施工　省電力　姿

FHF32W×3

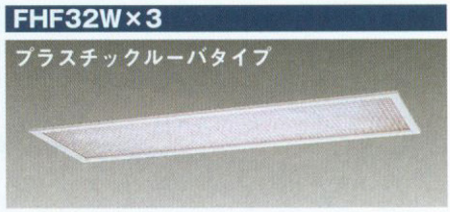

埋込F437HPL
(本体・FHA43793＋枠・FHK42110＋ルーバ・FK42595)

PH1 ○標準価格 **47,500円**㊒ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **47,500円**㊒ (147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(乳白)
　　ルーバ寸法:288×1236
　　格子寸法:□14.5・高さ13
　　9.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●枠・連結中用
　　FHK42111標準価格4,400円
　　●枠・連結端用
　　FHK42112標準価格4,400円

光出力 4,500 lm/灯固定型



埋込穴 300×1257　省施工　省電力　姿

FHF32W×2

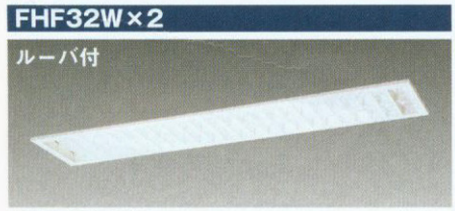

FHA42726

PH1 ○標準価格 **46,000円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **46,000円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4・ルーバ0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　7.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向30度

空調ダクト回避型



埋込穴 220×1235　省施工　省電力　姿

FHF32W×2



FHA42727

PH1 ㊒標準価格 **50,000円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **50,000円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4・ルーバ0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト・パンチング模様入り)
　　7.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

空調ダクト回避型



埋込穴 220×1235　省施工　省電力　姿

FHF32W×3

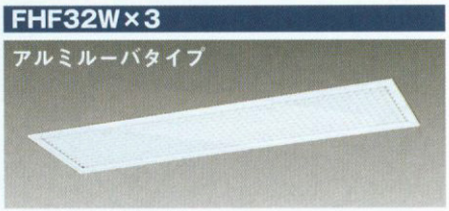

埋込F437HLW
(本体・FHA43793＋枠付ルーバ・FHK42240)

PH1 ○標準価格 **60,000円**㊒ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **60,000円**㊒ (147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト・鉄枠付)
　　ルーバ寸法:285×1236
　　格子寸法:□25・高さ15
　　9.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●枠付ルーバ・連結中用
　　FHK42241標準価格23,000円
　　●枠付ルーバ・連結端用
　　FHK42242
　　標準価格23,000円



埋込穴 300×1257　省施工　省電力　姿

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

FHF32W×3

アルミルーバタイプ



埋込F437HLS
(本体・FHA43793＋枠付ルーバ・FHK42245)

PH1 ○標準価格 **60,000円**㊐ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **60,000円**㊐ (147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色・鉄枠付)
ルーバ寸法:285×1236
格子寸法:□25・高さ15
9.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm



埋込穴 300×1257　省エコ　省電力　姿

40W×1

プラスチックルーバタイプ



埋込411PL
(本体・FA41793＋枠・FK41113＋ルーバ・FK41575)

UH ○標準価格 **22,250円**㊐ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **22,250円**㊐ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
ルーバ寸法:172.5×1235.5
格子寸法:□14.5・高さ13
7.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm



埋込穴 190×1257　姿

埋込高さ 120
連結埋込穴寸法（N台連結）
190×(1250×N+10)　枠幅27

40W×1

アルミルーバタイプ



埋込411KLW
(本体・FA41793＋枠付ルーバ・FK41346)

UH ○標準価格 **28,700円**㊐ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **28,700円**㊐ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・本体:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト・鉄枠付)
ルーバ寸法:171×1236・格子寸法:□25・高さ15・7.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36・FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具・埋込KN411KLW(587頁参照)
●枠付ルーバ連結中用
FK41347標準価格14,900円
●枠付ルーバ連結端用
FK41348標準価格14,900円
※連結の場合は182頁をご参照ください。



埋込穴 190×1257　姿

埋込高さ 120
連結埋込穴寸法（N台連結）
190×(1250×N+10)　枠幅27

40W×2

プラスチックルーバタイプ

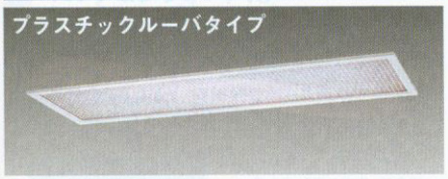

埋込421PL
(本体・FA42793＋枠・FK42110＋ルーバ・FK42595)

SUH ○標準価格 **28,350円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **28,350円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:プラスチック(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・ルーバ寸法:288×1236
格子寸法:□14.5・高さ13
10.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:●枠・連結中用
FK42111
標準価格4,250円
●枠・連結端用
FK42112
標準価格4,250円
※連結の場合は182頁をご参照ください。



埋込穴 300×1257　姿

埋込高さ 120
連結埋込穴寸法（N台連結）
300×(1250×N+10)　枠幅27

40W×2

アルミルーバタイプ



埋込421KLW
(本体・FA42793＋枠付ルーバ・FK42346)

SUH ○標準価格 **42,400円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **42,400円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:アルミ(ホワイト・鉄枠付)
ルーバ寸法:285×1236・格子寸法:□25・高さ15
11.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36・FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
埋込KN421KLW(588頁参照)
●枠付ルーバ連結中用
FK42347
標準価格24,400円
●枠付ルーバ連結端用
FK42348
標準価格24,400円
※連結の場合は182頁をご参照ください。



埋込穴 300×1257　姿

埋込高さ 120
連結埋込穴寸法（N台連結）
300×(1250×N+10)　枠幅27

40W×2

アルミルーバタイプ

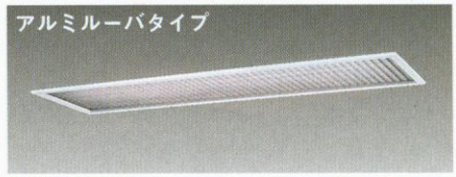

埋込421KLS
(本体・FA42793＋枠付ルーバ・FK42336)

SUH ○標準価格 **42,400円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **42,400円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
本体:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色・鉄枠付)
ルーバ寸法:285×1236
格子寸法:□25・高さ15
11.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
埋込KN421KLS(588頁参照)



埋込穴 300×1257　姿

埋込高さ 120　適合ソケットL346　枠幅27

40W×3

プラスチックルーバタイプ



埋込431PL
(本体・FA43793＋枠・FK42110＋ルーバ・FK42595)

SUH ○標準価格 **35,350円**㊐ (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **35,350円**㊐ (122・132W)(73.8・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
ルーバ:プラスチック(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
ルーバ寸法:288×1236
格子寸法:□14.5・高さ13・10.5kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
FLR40S・W／M-X
全光束:9000 lm
備　考:●枠・連結中用
FK42111標準価格4,250円
●枠・連結端用
FK42112標準価格4,250円
※連結の場合は182頁をご参照ください。



埋込穴 300×1257　姿

埋込高さ 120
連結埋込穴寸法（N台連結）
300×(1250×N+10)　枠幅27

40W×3

アルミルーバタイプ



埋込431KLW
(本体・FA43793＋枠付ルーバ・FK42346)

SUH ○標準価格 **49,400円**㊐ (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **49,400円**㊐ (122・132W)(73.8・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
本体:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト・鉄枠付)
ルーバ寸法:285×1236
格子寸法:□25・高さ15・11.5kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36・FLR40S・W／M-X
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具・埋込K431KLW(589頁参照)
●枠付ルーバ連結中用
FK42347
標準価格24,400円
●枠付ルーバ連結端用
FK42348
標準価格24,400円
※連結の場合は182頁をご参照ください。



埋込穴 300×1257　姿

埋込高さ 120
連結埋込穴寸法（N台連結）
300×(1250×N+10)　枠幅27

40W×3

アルミルーバタイプ



埋込431KLS
(本体・FA43793＋枠付ルーバ・FK42336)

SUH ○標準価格 **49,400円**㊐ (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **49,400円**㊐ (122・132W)(73.8・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
本体:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色・鉄枠付)
ルーバ寸法:285×1236
格子寸法:□25・高さ15
11.5kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
FLR40S・W／M-X
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
埋込K431KLS(589頁参照)



埋込穴 300×1257　姿

埋込高さ 120　枠幅27

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊐…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯ベースライト（ルーバタイプ・コンフォート15 ルーバ付）

旧カタログ

40W×4

プラスチックルーバタイプ



埋込441PL

（本体：FA44793＋枠：FK43110＋ルーバ：FK43595）

SUH ○標準価格 **51,500円**㊞（156・170W）(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **51,500円**㊞（156・170W）(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯4灯
仕　様：鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8
　　本体：鋼板（ホワイト）
　　ルーバ：プラスチック（乳白）
　　枠：鋼板（ホワイト）
　　ルーバ寸法：425.5×1236
　　格子寸法：□14.5・高さ13
　　14.7kg
推奨ランプ：FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束：12000 lm



埋込高さ 120
連結埋込穴寸法（N台連結）
445×(1250×N+10)　枠幅27

埋込穴 445×1257　姿

コンフォート15 ルーバ付

20W×1



FA21709

GH ㊞標準価格 **10,600円**㊞（21・22.5W）

20W白色蛍光灯1灯
仕　様：鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.6
　　本体：亜鉛鉄板
　　反射板：鋼板（ホワイト）
　　ルーバ：鋼板（ホワイト）
　　3.0kg
推奨ランプ：FL20SS・W／18
　　FL20S・W



埋込高さ 121

埋込穴 190×639　姿

20W×2

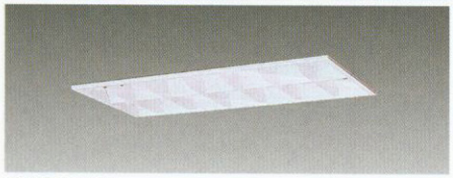

FA22719

GH ○標準価格 **14,900円**㊞（43・45W）

20W白色蛍光灯2灯
仕　様：鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
　　本体：亜鉛鉄板
　　反射板：鋼板（ホワイト）
　　ルーバ：鋼板（ホワイト）
　　4.2kg
推奨ランプ：FL20SS・W／18
　　FL20S・W
備　考：同タイプ非常用照明器具
　　FF22729N（581頁参照）



埋込高さ 82　適合ソケットL246
化粧ビス　M5×14

埋込穴 300×639　姿

40W×1

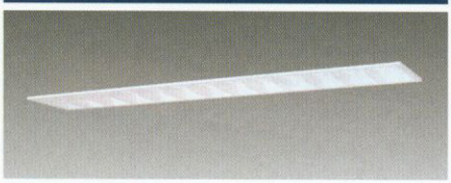

埋込C411B

（本体：FA41718＋反射板：FK41725）

UH ○標準価格 **16,700円**㊞（41・44W）(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **16,700円**㊞（40・43W）(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様：鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.6
　　本体：亜鉛鉄板
　　反射板：鋼板（ホワイト）
　　ルーバ：鋼板（ホワイト）
　　6.2kg
推奨ランプ：FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束：3000 lm
備　考：同タイプ非常用照明器具
　　FF41789N・FF41799N（586頁参照）
　　※連結の場合は182頁をご参照ください。



埋込高さ 122　適合ソケットL346
連結埋込穴寸法（単体突合わせ連結）
190×(1274×N-20)

埋込穴 190×1257　姿

40W×2



埋込C421B

（本体：FA42718＋反射板：FK42725）

SUH 標準価格 **24,500円**㊞（78・85W）(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **24,500円**㊞（78・85W）(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様：鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
　　本体：亜鉛鉄板
　　反射板：鋼板（ホワイト）
　　ルーバ：鋼板（ホワイト）
　　7.6kg
推奨ランプ：FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束：6000 lm
備　考：同タイプ非常用照明器具
　　FF42789N・
　　FF42799N（588頁参照）
　　※連結の場合は182頁をご参照ください。



公共施設型番
FRL1-402

埋込高さ 82　適合ソケットL246
化粧ビス　M5×14
連結埋込穴寸法（単体突合わせ連結）
300×(1274×N-20)

埋込穴 300×1257　姿

110W×1

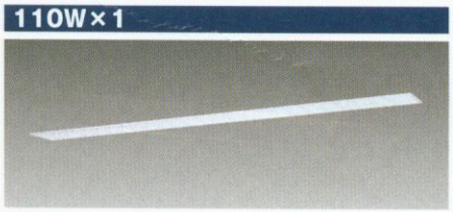

埋込CC812BZ

（本体：NFF81718Z＋反射板：NK81725P）

ENH(200V) ㊞標準価格 **37,200円**㊞（94・99W）(95.3・90.5 lm/W)
ECH(200V) ㊞標準価格 **38,700円**㊞（94W）(95.3 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様：鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
　　本体：亜鉛鉄板
　　反射板：鋼板（ホワイト）
　　ルーバ：鋼板（ホワイト）
　　9.8kg
推奨ランプ：FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A（ENHのみ）
全光束：8960 lm
備　考：連結用金具NK82762　標準価格840円



埋込高さ 122
連結埋込穴寸法（単体突合わせ連結）
190×(2466×N-20)

埋込穴 190×2445　インバータ PS ENH　インバータ PC ECH　姿

110W×1

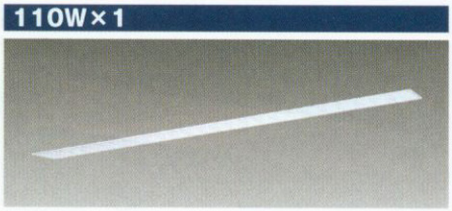

埋込C812BZ

（本体：NF81718Z＋反射板：NK81725P）

UH ○標準価格 **35,700円**㊞（108・117W）(83.0・76.6 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **35,700円**㊞（108・117W）(83.0・76.6 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様：鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
　　本体：亜鉛鉄板
　　反射板：ホワイト
　　ルーバ：ホワイト
　　枠：ホワイト
　　12.7kg
推奨ランプ：FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束：8960 lm
備　考：※連結の場合は182頁をご参照ください。



埋込高さ 122
連結埋込穴寸法（単体突合わせ連結）
190×(2466×N-20)

埋込穴 190×2445　姿

110W×2

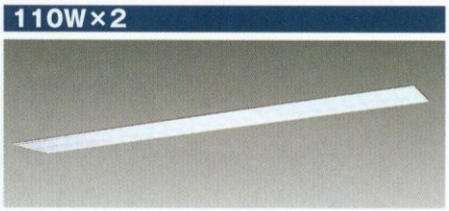

埋込CC822BP

（本体：NFF82718P＋反射板：NK82725P）

ENH(200V) ○標準価格 **51,400円**㊞（187・198W）(95.3・90.5 lm/W)
ECH(200V) ○標準価格 **52,900円**㊞（187W）(95.8 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様：鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
　　本体：亜鉛鉄板
　　反射板：鋼板（ホワイト）
　　ルーバ：鋼板（ホワイト）
　　11.7kg
推奨ランプ：FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A（ENHのみ）
全光束：17920 lm
備　考：連結用金具NK82762　標準価格840円



埋込高さ 85
連結埋込穴寸法（単体突合わせ連結）
303×(2466×N-20)

埋込穴 303×2445　インバータ PS ENH　インバータ PC ECH　姿

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費電力を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。

旧カタログ

110W×2

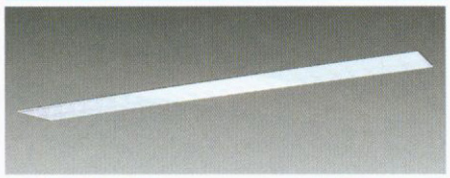

埋込C822BP
(本体:NF82718P+反射板:NK82725P)

SUH ○標準価格 **48,900円**㊐ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **48,900円**㊐ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:ホワイト
　　ルーバ:ホワイト
　　枠:ホワイト
　　15.8kg
推奨ランプ:FLR110H・W/A・100
　　FLR110H・W/A
全光束:17920 lm
備　考:※連結の場合は右記をご参照ください。



埋込穴 303×2445 姿

埋込高さ 85
連結埋込穴寸法（単体突合わせ連結）
303×(2466×N-20)

■コンフォート15 ルーバ付40W器具の連結について

連結の場合は連結金具が必要ですので、何連結とご指定ください。

埋込C411B…N連結(単体突合わせ連結)
●連結する場合の所要台数計算式
FA41718×N+FK41725×N+FK41762×(N-1)

埋込C421B…N連結(単体突合わせ連結)
●連結する場合の所要台数計算式
FA42718×N+FK42725×N+FK42762×(N-1)



■コンフォート15 ルーバ付110W器具の連結について

連結する場合は、連結用反射板と連結金具が必要です。
何連結とご指定ください。

埋込C812BZ…N連結(単体突合わせ連結)
●連結する場合の所要台数計算式
NF81718Z×N+NK81725P×N+NK82762×(N-1)

埋込C822BP…N連結(単体突合わせ連結)
●連結する場合の所要台数計算式
NF82718P×N+NK82725P×N+NK82762×(N-1)

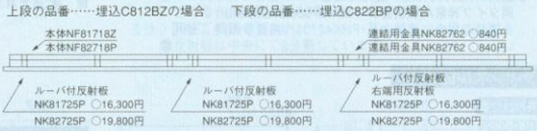

マルチコンフォート15

反射板とルーバで、縦、横方向ともグレアカットしたシリーズです。遮光角全方向15度設定ですので器具効率の低下も少なく、経済的なベース照明が行えます。





●遮光角をランプ横手方向15度以上、縦方向15度に設定。鉛直面照度も得やすく、天井フトコロの浅い場所にも適しています。

FHF16W×2

マルチコンフォート15タイプ

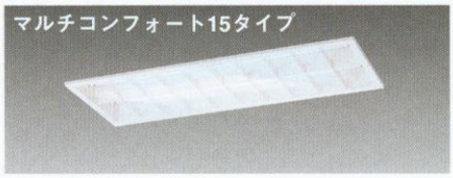

FHA22716

PH1 ㊐標準価格 **27,000円**㊐ (50W)(80.0 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 **27,000円**㊐ (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm
備　考:遮光角:横方向15度以上/縦方向15度

空調ダクト回避型

埋込穴 220×626 省施工 省電力 姿



FHF16W×2

マルチコンフォート15

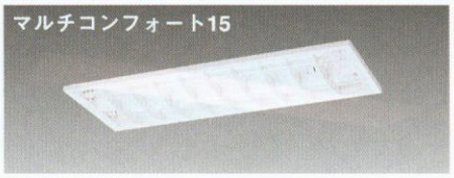

FHA22706

PH1 ㊐標準価格 **29,500円**㊐ (50W)(80.0 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 **29,500円**㊐ (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8・ルーバ0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm
備　考:遮光角:横方向15度/縦方向15度

Cチャンネル回避型

埋込穴 220×626 省施工 省電力 姿



20W×2

マルチコンフォート15タイプ

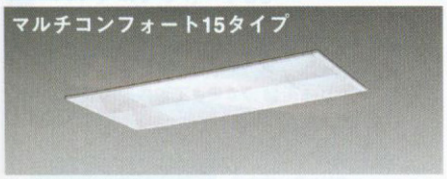

NF22650K

GH ○標準価格 **14,300円**★ (43・46W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:ホワイト
　　ルーバ:ホワイト
　　4.2kg
同梱ランプ:FL20SS・W/18
　　FL20S・W
全光束:2460 lm
備　考:遮光角:横方向20度/縦方向15度



埋込穴 300×639 姿

埋込高さ 80　適合ソケットL248

20W×4

マルチコンフォート15タイプ



NF24650K

GH ○標準価格 **28,800円**★ (86・92W)

20W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:ホワイト
　　ルーバ:ホワイト
　　8.0kg
同梱ランプ:FL20SS・W/18
　　FL20S・W
備　考:遮光角:横方向20度/縦方向15度



埋込穴 600×639 姿

埋込高さ 80　適合ソケットL248

FHF32W×2

マルチコンフォート15タイプ

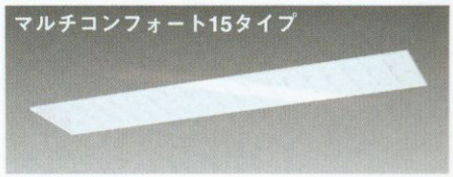

FHA42715

PH1 ○標準価格 **27,500円**㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **27,500円**㊐ (98W)(91.8 lm/W)
PE1 ○標準価格 **30,500円**㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ○標準価格 **30,500円**㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　5.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向20度以上/縦方向15度
　　同タイプ非常用照明器具〈予備電源別置型〉・FHB42715(625頁参照)
　　同タイプ非常用照明器具〈電池内蔵型〉・FHF42715(584頁参照)

空調ダクト回避型

埋込穴 220×1235 省施工 省電力 姿



蛍光灯ベースライト（マルチコンフォート15）

カタログ

FHF32W×2

マルチコンフォート15



FHA42705

PH1　○標準価格 30,000円㊒　(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)　○標準価格 30,000円㊒　(98W)(91.8 lm/W)
PE1　○標準価格 33,000円㊒　(99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)　○標準価格 33,000円㊒　(98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)・4.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　同タイプ非常用照明器具・FHF42705(584頁参照)
　　※連結の場合は連結金具・FHK42701(198頁参照)をご使用ください。

Cチャンネル回避型

公共施設設置
FRL9-322
(PH)

埋込穴 220×1235　省施工　省電力　姿



FHF32W×2

マルチコンフォート15・空調用（リターンタイプ）



FHR42705

PH1　㊒標準価格 44,500円㊒　(99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)　㊒標準価格 44,500円㊒　(98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　スリット開口面積:0.03㎡
　　7.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度

Cチャンネル回避型

埋込穴 300×1235　省施工　省電力　姿



FHF32W×2　定格出力型

マルチコンフォート15タイプ



FHA42716K

PN1　○標準価格 21,000円㊒　(71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 21,000円㊒　(70W)(91.4 lm/W)

光出力 3,200 lm/灯固定型

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　4.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向15度以上／縦方向15度
　　同タイプ非常用照明器具
　　FHF42716K(584頁参照)

空調ダクト回避型

公共施設設置
FRL9-322

埋込穴 220×1235　省施工　省電力　姿



40W×2

マルチコンフォート15タイプ

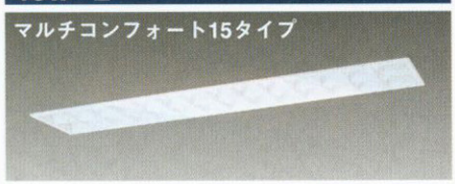

FA42614

SUH　○標準価格 21,000円㊒　(78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 21,000円㊒　(78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

スリムタイプ

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　7.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度
　　●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・FK42737 1,000円

埋込穴 220×1257　姿



埋込高さ 87　適合ソケットNZ0107M
連結埋込穴寸法（単体突合わせ連結）
220×(1268×N-16)

40W×2

マルチコンフォート15タイプ

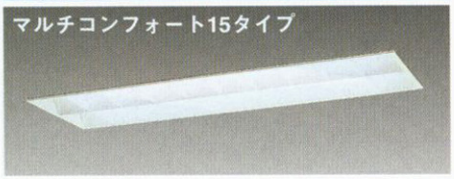

NF42650K

SUH　標準価格 22,600円㊒　(78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 22,600円㊒　(78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.7・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:ホワイト
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度
　　同タイプ非常用照明器具
　　NF42659K(589頁参照)
　　注)連結は単体突き合わせです。
　　連結金具NK42650K
　　○標準価格1,020円を
　　別途お求めください。

埋込穴 300×1257　姿



埋込高さ 81　適合ソケットL248

40W×3

マルチコンフォート15タイプ

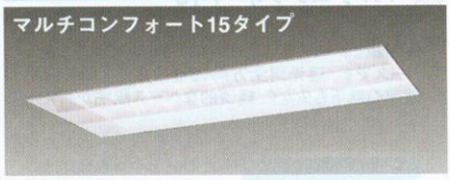

NF43650K

SUH　○標準価格 39,500円㊒　(119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 39,500円㊒　(122・132W)(73.8・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.7・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:ホワイト
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度

埋込穴 460×1257　姿



埋込高さ 80　適合ソケットL248

96W×1

マルチコンフォート15タイプ

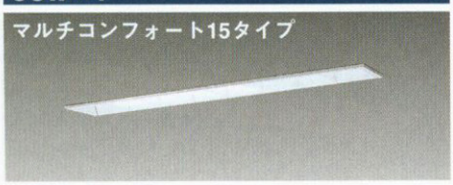

NDF81773P

ECH　㊒標準価格 41,100円㊒　(99W)(86.9 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　4.6kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:8600 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度

埋込穴 160×900　インバータ PC　姿



埋込高さ 115　適合ソケットNZ0505

96W×1

マルチコンフォート15タイプ

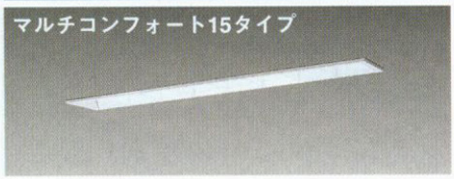

NF81773P

ENH(200V)　㊒標準価格 38,000円㊒　(90W)(95.6 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　4.6kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:8600 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度

埋込穴 160×900　インバータ PS　姿



埋込高さ 115　適合ソケットNZ0505

96W×2

マルチコンフォート15タイプ

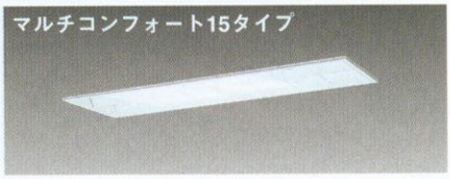

NDF82773P

ECH　○標準価格 56,100円㊒　(193W)(89.1 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:ホワイト
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　5.5kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:17200 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度
　　注)天井材の厚さは24mm以内にしてください。
　　注)連結はできませんのでご注意ください。

埋込穴 300×900　インバータ PC　姿



埋込高さ 80　適合ソケットL548R

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

蛍光灯ベースライト（マルチコンフォート15・マルチコンフォート30）

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。

カタログ

96W×2

マルチコンフォート15タイプ

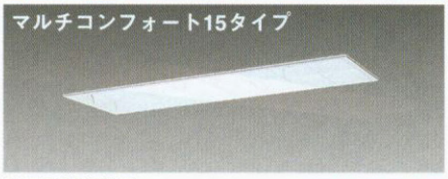

NF82773P

ENH(200V) ㊎標準価格 **51,000円**㊍ (180W)(95.6 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　5.5kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:17200 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度
　　注)天井材の厚さは24mm以内にしてください。
　　注)連結はできませんのでご注意ください。



埋込穴 300×900　インバータ PS　姿

埋込高さ 80　適合ソケットL548R

96W×2

マルチコンフォート15タイプ

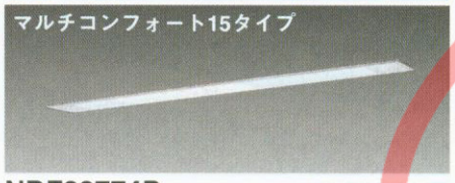

NDF82774P

ECH　㊎標準価格 **58,100円**㊍ (193W)(89.1 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　8.5kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:17200 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度
　　●単体突き合わせ連結ができます。
　　この場合、連結金具が必要となりますので
　　別途ご相談ください。
　　●反射板は中央にて2分割しています。



埋込穴 160×1810　インバータ PC　姿

埋込高さ 115　適合ソケットL548R

96W×2

マルチコンフォート15タイプ

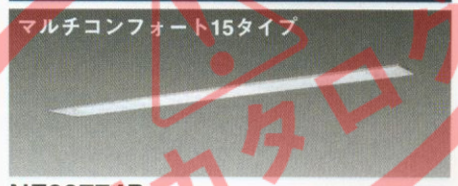

NF82774P

ENH(200V) ㊎標準価格 **53,000円**㊍ (180W)(95.6 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　8.5kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:17200 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度
　　●単体突き合わせ連結ができます。
　　この場合、連結金具が必要となりますので
　　別途ご相談ください。
　　●反射板は中央にて2分割しています。



埋込穴 160×1810　インバータ PS　姿

埋込高さ 115　適合ソケットL548R

110W×2

マルチコンフォート15タイプ

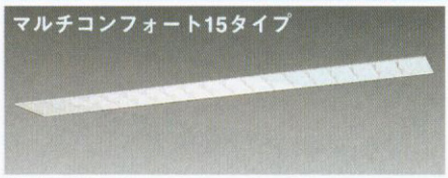

NFF82650

ENH(200V) ㊎標準価格 **54,500円**㊍ (187・198W)(95.8・90.5 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　10.8kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度
　　●連結は単体突合わせです。連結金具・NK82650 (1,020円)を別途
　　お求めください。



埋込穴 300×2445　インバータ PS　姿

埋込高さ 91　適合ソケットL317,L318L
連結埋込穴寸法　300×(2466×N-21)

110W×2

マルチコンフォート15タイプ

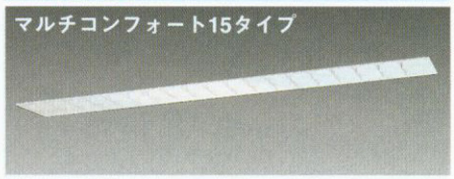

NF82650

SUH　㊎標準価格 **52,000円**㊍ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)
SUH(200V) ㊎標準価格 **52,000円**㊍ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　13.8kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度
　　●連結は単体突合わせです。
　　連結金具・NK82650(1,020円)を別途お求めください。



埋込穴 300×2445　姿

埋込高さ 91　適合ソケットL317,L318

マルチコンフォート30

反射板とルーバで、縦、横方向ともグレアカットしたシリーズです。遮光角縦方向15度、横方向30度設定ですので器具効率の低下も少なく、経済的なベース照明が行えます。





●遮光角をランプ横手方向30度、縦方向15度に設定。
●一般的に天井の高い空間(2.7m以上)で、視線が上に向きがちな所におすすめします。

20W×2

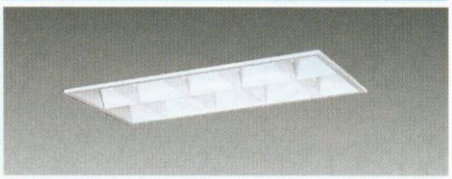

NF22760P

GH　○標準価格 **17,000円**㊍ (43・46W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　4.6kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W



埋込穴 300×639　姿

埋込高さ 100　適合ソケットL238

20W×4



NF24760P

GH　○標準価格 **34,000円**㊍ (86・92W)

20W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　9.8kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W



埋込穴 600×639　姿

埋込高さ 100　適合ソケットL238

蛍光灯ベースライト（マルチコンフォート30）

カタログ

40W×1

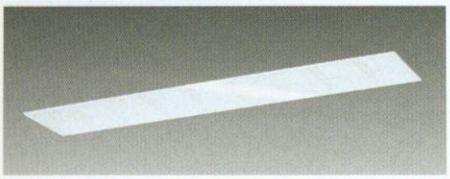

NF41760P

UH ○標準価格 **19,100円**㊒ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ◎標準価格 **19,100円**㊒ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:ホワイト
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm



埋込高さ 167　適合ソケットL346

埋込穴 240×1257　姿

FHF32W×2



FHA42745

PH1 ○標準価格 **29,500円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **29,500円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　4.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向15度
　　同タイプ非常用照明器具
　　FHF42745(584頁参照)

空調ダクト回避型



埋込穴 220×1235　省電力　姿

40W×2



FA42624

SUH ○標準価格 **23,000円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ◎標準価格 **23,000円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

スリムタイプ

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・ルーバ1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　7.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・FK42737 1,000円



埋込高さ 87　適合ソケットNZ0107M
連結埋込穴寸法（単体突合わせ連結）
220×(1268×N-16)

埋込穴 220×1257　姿

40W×2

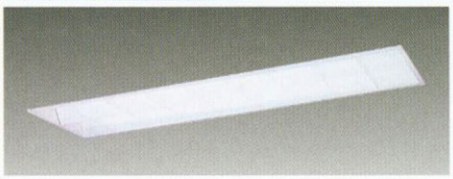

NF42760

SUH ○標準価格 **25,500円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **25,500円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　8.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　NF42761N(589頁参照)
　　●同タイプ断熱・遮音施工用もございます。
　　NF42764SUH
　　標準価格27,500円
　　●連結の場合には
　　連結金具が必要です。
　　連結金具
　　NK42760 1,020円



埋込高さ 100　適合ソケットL238
連結埋込穴寸法（単体突合わせ連結）
300×(1276×N-19)

埋込穴 300×1257　姿

40W×2

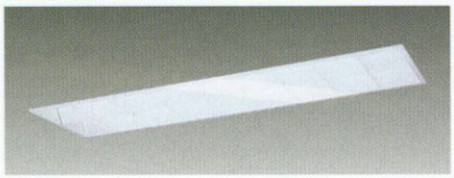

NF42764

SUH ◎標準価格 **27,500円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ◎標準価格 **27,500円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

断熱遮音施工用SBタイプ

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　7.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:注)連結金具NK42760は使用できません。



埋込高さ 100　適合ソケットL238

埋込穴 300×1257　SB　姿

FHF32W×3



FHA43745

PH1 ○標準価格 **49,500円**㊒ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **49,500円**㊒ (147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　8.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向15度

空調ダクト回避型



埋込穴 343×1235　省電力　姿

40W×3

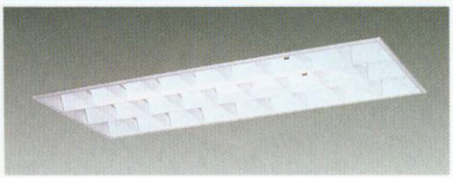

NF43760

SUH ○標準価格 **45,000円**㊒ (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **45,000円**㊒ (122・132W)(73.8・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　14.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:9000 lm
備　考:●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・NK43760 1,240円



埋込高さ 100　適合ソケットL238
連結埋込穴寸法（単体突合わせ連結）
460×(1276×N-19)

埋込穴 460×1257　姿

FHF32W×4

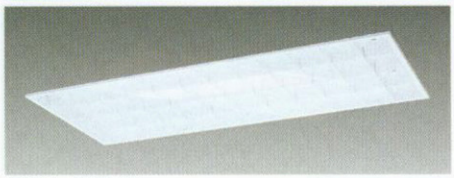

FHA44745

PH1 ◎標準価格 **56,000円**㊒ (198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ◎標準価格 **56,000円**㊒ (196W)(91.8 lm/W)
PE1 ◎標準価格 **62,000円**㊒ (198W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ◎標準価格 **62,000円**㊒ (196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　11.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向15度

空調ダクト回避型



埋込穴 460×1235　省電力　姿

40W×4



NF44760K

ENH ○標準価格 **53,000円**㊒ (146・162W)(82.2・74.1 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 **53,000円**㊒ (144・160W)(83.3・75.0 lm/W)

40W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　16.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:12000 lm



埋込高さ 100　適合ソケットL238

埋込穴 600×1257　インバータPS　姿

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

蛍光灯ベースライト（マルチコンフォート30・パラコンフォート15）

パカタログ

40W×6

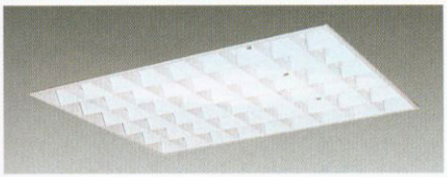

NF46760Z

ENH 受標準価格 **91,000円**別 (219・243W)(82.2・74.1 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **91,000円**別 (216・240W)(83.3・75.0 lm/W)

40W白色蛍光灯6灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　25.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　FLR40S・W／M・X
全光束:18000 lm



埋込穴 910×1257　インバータ PS　姿

埋込高さ 115　適合ソケットL238

110W×1

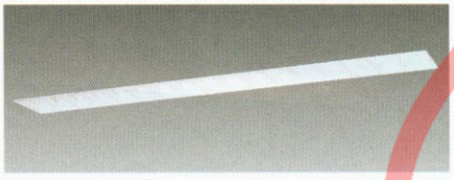

NFF81760Z

ENH(200V) 受標準価格 **43,500円**別 (94・99W)(95.3・90.5 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　本体:亜鉛鉄板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　10.9kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　FLR110H・W／A
全光束:8960 lm



埋込穴 240×2445　インバータ PS　姿

埋込高さ 167

110W×1



NF81760Z

UH 受標準価格 **42,000円**別 (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)
UH(200V) 受標準価格 **42,000円**別 (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　本体:亜鉛鉄板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　枠:鋼板(ホワイト)
　14.0kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　FLR110H・W／A
全光束:8960 lm



埋込穴 240×2445　姿

埋込高さ 167　適合ソケットL317,L318L

110W×2

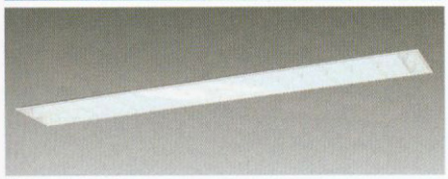

NFF82760

ENH(200V) 受標準価格 **60,500円**別 (187・198W)(95.8・90.5 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　21.2kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm
備　考:●連結の場合には連結金具が必要です。
　連結金具・NK82760 1,100円



埋込穴 300×2445　インバータ PS　姿

埋込高さ 112
連結埋込穴寸法（単体突合わせ連結）
300×(2466×N-21)

110W×2

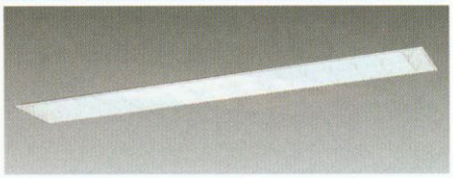

NF82760

SUH 受標準価格 **58,000円**別 (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **58,000円**別 (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　22.0kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm
備　考:●連結の場合には連結金具が必要です。
　連結金具・NK82760 1,100円



埋込穴 300×2445　姿

埋込高さ 112　適合ソケットL317,L318L
連結埋込穴寸法（単体突合わせ連結）
300×(2466×N-21)

パラコンフォート15・30

光学設計に基づくパラボラ形状のアルミルーバを採用。不快なまぶしさをカットし、快適な視環境を実現するシリーズです。遮光角全方向15度設定、30度設定の2タイプを用意していますので、天井高さに応じて選べます。

■パラコンフォート15



●遮光角を全方向15度に設定。光源の輝きを抑え、落ち着いた環境を演出します。
●一般的に天井の低い空間（2.7m以下）におすすめします。

■パラコンフォート30



●遮光角を全方向30度に設定。光源の輝きを抑え、落ち着いた環境を演出します。
●一般的に天井の高い空間（2.7m以上）におすすめします。

FHF32W×2

パラコンフォート15

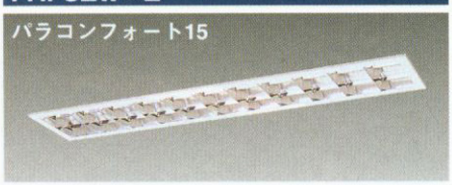

FHA42756

PH1 ○標準価格 **53,000円**別 (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **53,000円**別 (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:アルブライト(鏡面仕上)
　ルーバ:アルブライト(鏡面仕上)
　5.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度

空調ダクト回避型

埋込穴 220×1235　省施工　省電力　姿



埋込高さ 65

FHF32W×2

パラコンフォート15

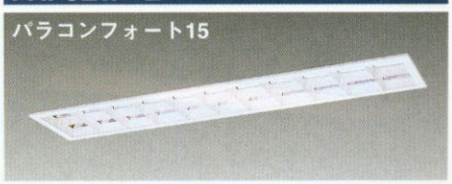

FHA42758

PH1 ○標準価格 **46,500円**別 (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **46,500円**別 (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:アルブライト(鏡面仕上)
　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　5.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度

空調ダクト回避型

埋込穴 220×1235　省施工　省電力　姿



在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯ベースライト（パラコンフォート15）

旧カタログ

40W×2

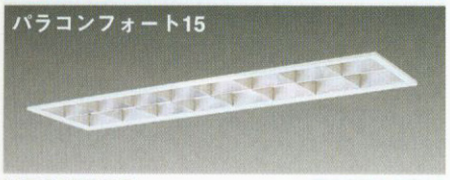

NF42756Z

ENH ○標準価格 **46,500円**㊐ (73・81W)(78.1・70.4 lm/W)
ENH(200V) ※標準価格 **46,500円**㊐ (72・80W)(79.2・71.3 lm/W)

40Wフルホワイト蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　8.0kg
推奨ランプ:FLR40S・N／M-X・36
　　FLR40S・N／M-X
全光束:5700 lm
備　考:注)連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具NK42756
　　○標準価格1,020円を別途お求めください。



埋込高さ 121
連結埋込穴寸法（単体突合わせ連結）
300×(1278×N-20)この場合、
連結金具(NK42756)が必要です。

埋込穴 300×1257　インバータ PS　姿

40W×2

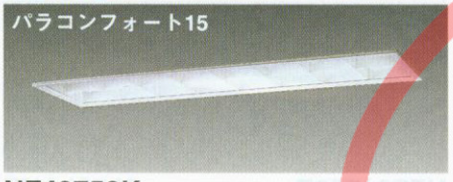

NF42758K

ENH ○標準価格 **38,000円**㊐ (73・81W)(78.1・70.4 lm/W)
ENH(200V) ※標準価格 **38,000円**㊐ (72・80W)(79.2・71.3 lm/W)

40Wフルホワイト蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　8.0kg
推奨ランプ:FLR40S・N／M-X・36
　　FLR40S・N／M-X
全光束:5700 lm
備　考:注)連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具NK42756
　　○標準価格1,020円を別途お求めください。



埋込高さ 121
連結埋込穴寸法（単体突合わせ連結）
300×(1278×N-20)この場合、
連結金具(NK42756)が必要です。

埋込穴 300×1257　インバータ PS　姿

40W×3

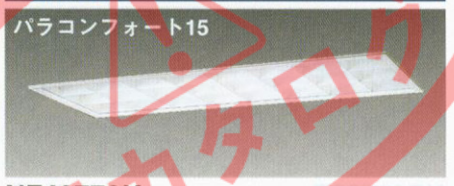

NF43778K

ENH ○標準価格 **57,500円**㊐ (110・123W)(77.7・69.5 lm/W)
ENH(200V) ※標準価格 **57,500円**㊐ (109・122W)(78.4・70.1 lm/W)

40Wフルホワイト蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　12.0kg
推奨ランプ:FLR40S・N／M-X・36
　　FLR40S・N／M-X
全光束:8550 lm



埋込高さ 121

埋込穴 445×1257　インバータ PS　姿

55W×1

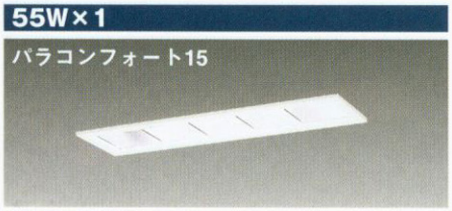

NF51700P

ENH ※標準価格 **39,000円**㊐ (55W)(81.8 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　4.0kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:4500 lm



埋込高さ 140　適合ソケットNZ0504

埋込穴 160×600　インバータ PS　姿

55W×1

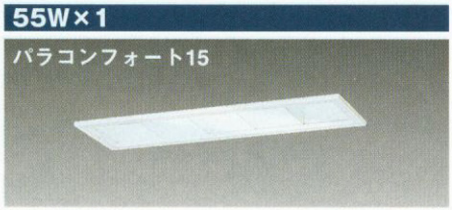

NF51702P

ENH ※標準価格 **35,000円**㊐ (55W)(81.8 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　4.0kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:4500 lm



埋込高さ 140　適合ソケットNZ0504

埋込穴 160×600　インバータ PS　姿

55W×2

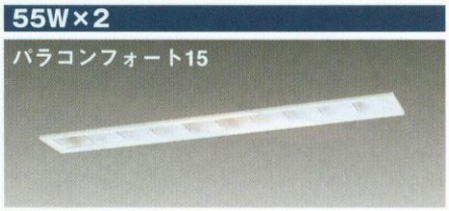

NF52700P

ENH ※標準価格 **56,000円**㊐ (107W)(84.1 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　9.3kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:9000 lm



埋込高さ 140　適合ソケットNZ0504

埋込穴 160×1180　インバータ PS　姿

55W×2

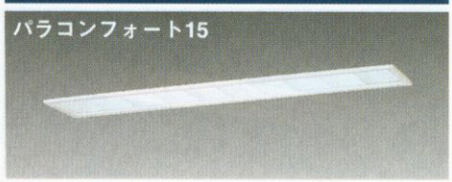

NF52702P

ENH ※標準価格 **50,000円**㊐ (107W)(84.1 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　9.3kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:9000 lm



埋込高さ 140　適合ソケットNZ0504

埋込穴 160×1180　インバータ PS　姿

96W×1

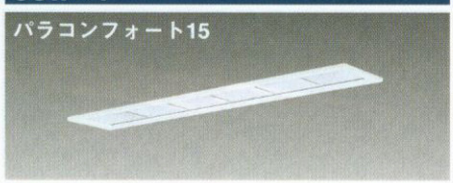

NDF81700P

ECH ※標準価格 **60,000円**㊐ (99W)(86.9 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　5.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:8600 lm



埋込高さ 140　適合ソケットNZ0505

埋込穴 160×900　インバータ PC　姿

96W×1

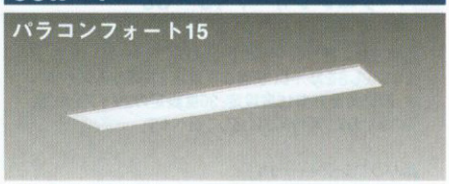

NDF81702P

ECH ※標準価格 **53,000円**㊐ (99W)(86.9 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　5.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:8600 lm



埋込高さ 140　適合ソケットNZ0504

埋込穴 160×900　インバータ PC　姿

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

蛍光灯ベースライト（パラコンフォート15・パラコンフォート30）

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。

パンフカタログ

96W×2

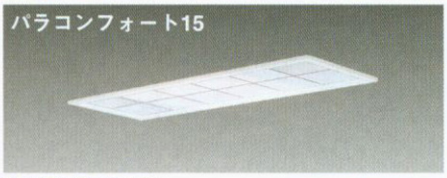

NDF82700P

ECH ㊞標準価格 **80,000円**㊞ (193W)(89.1 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.1kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:17200 lm



埋込穴 300×900　インバータ PC　姿

埋込高さ 120　適合ソケットNZ0505

96W×2

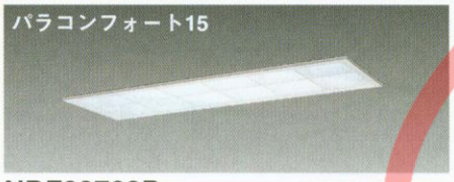

NDF82702P

ECH ㊞標準価格 **76,000円**㊞ (193W)(89.1 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.1kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:17200 lm



埋込穴 300×900　インバータ PC　姿

埋込高さ 120　適合ソケットNZ0505

96W×2

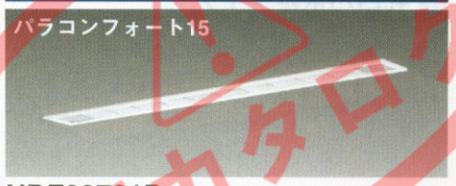

NDF82701P

ECH ㊞標準価格 **86,000円**㊞ (193W)(89.1 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　9.1kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:17200 lm
備　考:●単体突き合わせ連結ができます。
　　この場合、連結金具が必要となりますので
　　別途ご相談ください。



埋込穴 160×1810　インバータ PC　姿

埋込高さ 140　適合ソケットNZ0505

96W×2

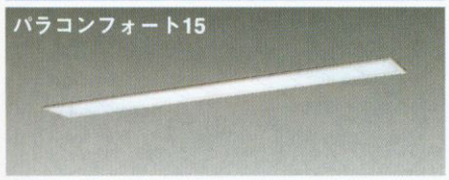

NDF82703P

ECH ㊞標準価格 **81,000円**㊞ (193W)(89.1 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　9.1kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:17200 lm
備　考:●単体突き合わせ連結ができます。
　　この場合、連結金具が必要となりますので
　　別途ご相談ください。



埋込穴 160×1810　インバータ PC　姿

埋込高さ 140　適合ソケットNZ0505

FHF32W×2

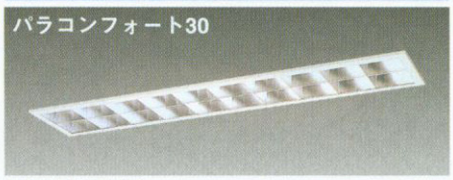

FHA42766

PH1 ㊞標準価格 **66,000円**㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊞標準価格 **66,000円**㊞ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:アルブライト(鏡面仕上)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　7.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度



埋込穴 220×1235　省施工　省電力　姿

FHF32W×2

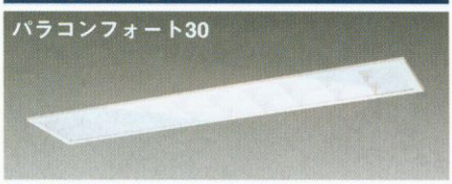

FHA42768

PH1 ㊞標準価格 **60,000円**㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊞標準価格 **60,000円**㊞ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.3
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(鏡面仕上)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　7.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度



埋込穴 220×1235　省施工　省電力　姿

40W×2

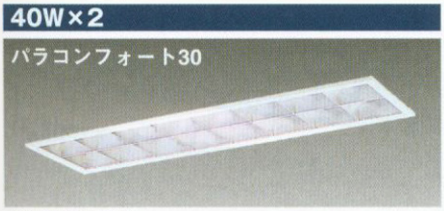

NF42610Z

ENH ○標準価格 **55,500円**㊞ (73・81W)(78.1・70.4 lm/W)
ENH(200V) ㊞標準価格 **55,500円**㊞ (72・80W)(79.2・71.3 lm/W)

40Wフルホワイト蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)・10.0kg
推奨ランプ:FLR40S・N／M・X・36
　　FLR40S・N／M・X
全光束:5700 lm
備　考:注)連結の場合には
　　連結金具が必要です。
　　連結金具NK42756
　　○標準価格1,020円を
　　別途お求めください。



埋込高さ 161　適合ソケットL241
連結埋込穴寸法（単体突合わせ連結）
300×(1278×N-20)この場合、
連結金具(NK42756)が必要ですので
別途ご相談ください。

埋込穴 300×1257　インバータ PS　姿

40W×2

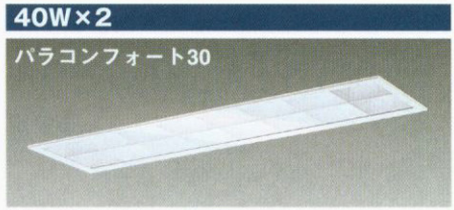

NF42612K

ENH ○標準価格 **49,500円**㊞ (73・81W)(78.1・70.4 lm/W)
ENH(200V) ㊞標準価格 **49,500円**㊞ (72・80W)(79.2・71.3 lm/W)

40Wフルホワイト蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)・10.0kg
推奨ランプ:FLR40S・N／M・X・36
　　FLR40S・N／M・X
全光束:5700 lm
備　考:注)連結の場合には
　　連結金具が必要です。
　　連結金具NK42756
　　○標準価格1,020円を
　　別途お求めください。



埋込高さ 161　適合ソケットL241
連結埋込穴寸法（単体突合わせ連結）
300×(1278×N-20)この場合、
連結金具(NK42756)が必要ですので
別途ご相談ください。

埋込穴 300×1257　インバータ PS　姿

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊞…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯ベースライト（乳白パネルタイプ）

乳白パネルタイプ

20W×1

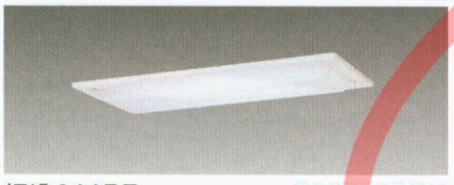

埋込211PR
(本体・FA21793＋枠・FK21113＋パネル・FK21577)

GM ○標準価格 **11,300円★** (21W)(58.6 lm/W)
GH ○標準価格 **11,800円★** (21W)(58.6 lm/W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法172.5×619
　　3.7kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18
全光束:1230 lm

公共施設型番
FRF1-201
埋込穴 190×639 姿



埋込高さ 120　適合ソケットL346　枠幅27

20W×1



埋込213PR
(本体・FA21793＋枠・FK21133＋パネル・FK21577)

GM ◎標準価格 **21,300円★** (21W)
GH ◎標準価格 **21,800円★** (21W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　黄銅板厚さ:枠0.8
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:黄銅板(ホワイトブロンズ)
　　パネル寸法172.5×619
　　3.8kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18

公共施設型番
FRF1A-201
埋込穴 190×639 姿



埋込高さ 120　適合ソケットL346　枠幅27

20W×2

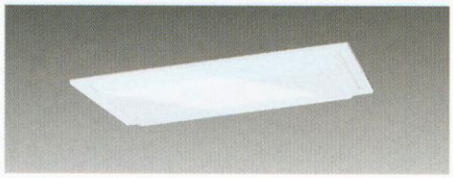

埋込221PR
(本体・FA22793＋枠・FK22110＋パネル・FK22597K)

GM ○標準価格 **13,550円★** (43W)
GH ○標準価格 **14,550円★** (43W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法288×619
　　5.7kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18

公共施設型番
FRF1-202
埋込穴 300×639 姿



埋込高さ 120　適合ソケットL346　枠幅27

20W×2



埋込223PR
(本体・FA22793＋枠・FK22130＋パネル・FK22597K)

GM ◎標準価格 **23,900円★** (43W)
GH ◎標準価格 **24,900円★** (43W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　黄銅板厚さ:枠0.8
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:黄銅板(ホワイトブロンズ)
　　パネル寸法288×619
　　5.9kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18

公共施設型番
FRF1A-202
埋込穴 300×639 姿



埋込高さ 120　適合ソケットL346　枠幅27

36W×1



NF31740P

GL ◎標準価格 **19,800円**Ⓢ (44W)(65.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　3.3kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:2900 lm

埋込穴 160×450 姿



埋込高さ 140　適合ソケットNZ0503

40W×1

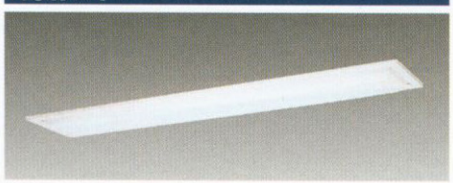

埋込411PR
(本体・FA41793＋枠・FK41113＋パネル・FK41577)

UH ○標準価格 **21,750円**Ⓢ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **21,750円**Ⓢ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法172.5×1235.5
　　7.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:3000 lm

公共施設型番
FRF1-401
埋込穴 190×1257 姿



埋込高さ 120　適合ソケットL346
連結埋込穴寸法（N台連結）
190×(1250×N+10)　枠幅27
パネル寸法：172.5×1235.5

40W×1

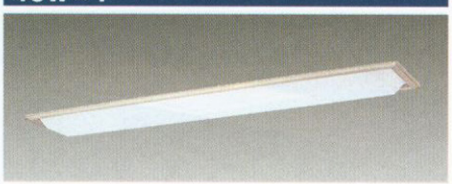

埋込413PR
(本体・FA41793＋枠・FK41133＋パネル・FK41577)

UH ◎標準価格 **33,300円**Ⓢ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ◎標準価格 **33,300円**Ⓢ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・黄銅板厚さ:枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:黄銅板(ホワイトブロンズ)
　　パネル寸法172.5×1235.5
　　7.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:3000 lm

公共施設型番
FRF1A-401
埋込穴 190×1257 姿



埋込高さ 120　適合ソケットL346
連結埋込穴寸法（N台連結）
190×(1250×N+10)　枠幅27
パネル寸法：172.5×1235.5

FHF32W×2

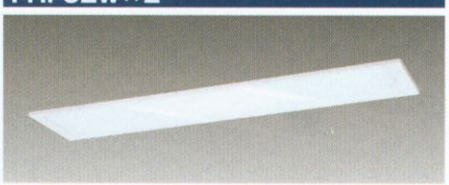

FHA42708

PH1 ○標準価格 **34,000円**Ⓢ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **34,000円**Ⓢ (98W)(91.8 lm/W)

32W HF蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

Cチャンネル回避型
埋込穴 220×1235 姿



旧カタログ

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

蛍光灯ベースライト（乳白パネルタイプ）

旧カタログ

40W×2



埋込421PR
(本体･FA42793＋枠･FK42110＋パネル･FK42597K)

SUH ○標準価格 **27,550円**㊐ (78･85W)(76.9･70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **27,550円**㊐ (78･85W)(76.9･70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル寸法288×1235.5
10.1kg
推奨ランプ:FLR40S･W／M･X･36
FLR40S･W／M･X
全光束:6000 lm



公共施設型番
FRF1-402
埋込穴 300×1257 姿
埋込高さ 120　適合ソケットL346
連結埋込穴寸法（N台連結）
300×(1250×N+10)　枠幅27
パネル寸法：288×1235.5

40W×2

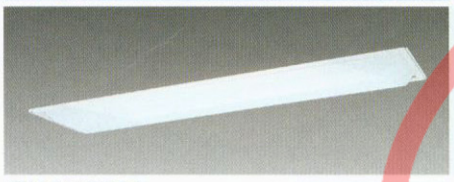

埋込423PR
(本体･FA42793＋枠･FK42130＋パネル･FK42597K)

SUH ○標準価格 **39,200円**㊐ (78･85W)(76.9･70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **39,200円**㊐ (78･85W)(76.9･70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･黄銅板厚さ:枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:黄銅板(ホワイトブロンズ)
パネル寸法288×1235.5
10.3kg
推奨ランプ:FLR40S･W／M･X･36
FLR40S･W／M･X
全光束:6000 lm



公共施設型番
FRF1A-402
埋込穴 300×1257 姿
埋込高さ 120　適合ソケットL346
連結埋込穴寸法（N台連結）
300×(1250×N+10)　枠幅27
パネル寸法：288×1235.5

40W×3



埋込431PR
(本体･FA43793＋枠･FK42110＋パネル･FK42597K)

SUH ○標準価格 **34,550円**㊐ (119･129W)(75.6･69.8 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **34,550円**㊐ (122･132W)(73.8･68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル寸法288×1235.5
10.5kg
推奨ランプ:FLR40S･W／M･X･36
FLR40S･W／M･X
全光束:9000 lm



公共施設型番
FRF1-403
埋込穴 300×1257 姿
埋込高さ 120　適合ソケットL346
連結埋込穴寸法（N台連結）
300×(1250×N+10)　枠幅27
パネル寸法：288×1235.5

40W×3

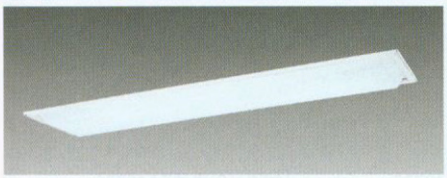

埋込433PR
(本体･FA43793＋枠･FK42130＋パネル･FK42597K)

SUH ○標準価格 **46,200円**㊐ (119･129W)(75.6･69.8 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **46,200円**㊐ (122･132W)(73.8･68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･黄銅板厚さ:枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:黄銅板(ホワイトブロンズ)
パネル寸法288×1235.5
10.7kg
推奨ランプ:FLR40S･W／M･X･36
FLR40S･W／M･X
全光束:9000 lm



公共施設型番
FRF1A-403
埋込穴 300×1257 姿
埋込高さ 120　適合ソケットL346
連結埋込穴寸法（N台連結）
300×(1250×N+10)　枠幅27
パネル寸法：288×1235.5

40W×4



NF44702

ENH ○標準価格 **73,000円**㊐ (146･162W)(82.2･74.1 lm/W)
ENH(200V) ㊗標準価格 **73,000円**㊐ (144･160W)(83.3･75.0 lm/W)

40W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8･枠0.8
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
17.9kg
推奨ランプ:FLR40S･W／M･X･36
FLR40S･W／M･X
全光束:12000 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 600×1257 インバータPS 姿
埋込高さ 170　適合ソケットL246

40W×4



埋込441PR
(本体･FA44793＋枠･FK43110＋パネル･FK43597K)

SUH ○標準価格 **50,100円**㊐ (156･170W)(76.9･70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **50,100円**㊐ (156･170W)(76.9･70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル寸法425.5×1235.5
14.7kg
推奨ランプ:FLR40S･W／M･X･36
FLR40S･W／M･X
全光束:12000 lm



公共施設型番
FRF1-404
埋込穴 445×1257 姿
埋込高さ 120　適合ソケットL346
連結埋込穴寸法（N台連結）
445×(1250×N+10)　枠幅27
パネル寸法：425.5×1235.5

40W×4

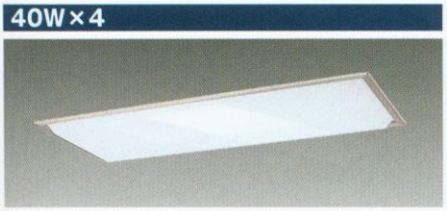

埋込443PR
(本体･FA44793＋枠･FK43130＋パネル･FK43597K)

SUH ㊗標準価格 **63,400円**㊐ (156･170W)(76.9･70.6 lm/W)
SUH(200V) ㊗標準価格 **63,400円**㊐ (156･170W)(76.9･70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･黄銅板厚さ:枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:黄銅板(ホワイトブロンズ)
パネル寸法425.5×1235.5
15.2kg
推奨ランプ:FLR40S･W／M･X･36
FLR40S･W／M･X
全光束:12000 lm



公共施設型番
FRF1A-404
埋込穴 445×1257 姿
埋込高さ 120　適合ソケットL346
連結埋込穴寸法（N台連結）
445×(1250×N+10)　枠幅27
パネル寸法：425.5×1235.5

55W×1

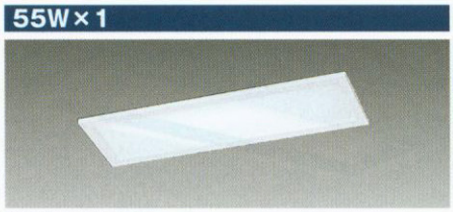

NF51740P

ENH ○標準価格 **30,500円**㊐ (55W)(81.8 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.6･枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
4.0kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:4500 lm



埋込穴 160×600 インバータPS 姿
埋込高さ 140　適合ソケットNZ0504

55W×2

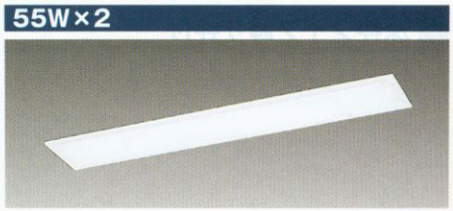

NF52740P

ENH ㊗標準価格 **42,000円**㊐ (107W)(84.1 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.6･枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
9.3kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:9000 lm



埋込穴 160×1180 インバータPS 姿
埋込高さ 140　適合ソケットNZ0504

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊗…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯ベースライト（デザインパネルタイプ・深枠タイプ）

デザインパネルタイプ

40W+30W



NFE72775S

GL 受標準価格 **39,000円★** (74W)(72.6 lm/W)

(40W+30W)丸形パルック蛍光灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:ステンレス(鏡面仕上)
　　6.0kg
同梱ランプ:FCL40EX-N／38
　　FCL30EX-N／28
全光束:5370 lm



埋込穴 □450

埋込高さ 90　適合ソケットL504P

40W+30W

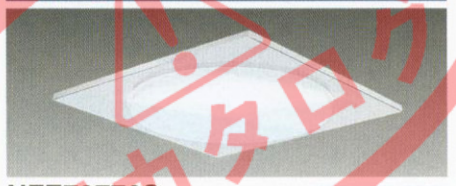

NFE72776S

GL 受標準価格 **53,000円★** (74W)(72.6 lm/W)

(40W+30W)丸形パルック蛍光灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:ステンレス(鏡面仕上)
　　8.0kg
同梱ランプ:FCL40EX-N／38
　　FCL30EX-N／28
全光束:5370 lm



埋込穴 □600

埋込高さ 90　適合ソケットL504P

30W×4



NFE34680S

GL 受標準価格 **120,000円★** (126W)

30Wパルック蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:ステンレス(鏡面仕上)
　　17.0kg
同梱ランプ:FCL30EX-N／28



埋込穴 □920

埋込高さ 90　適合ソケットL504P



40W×1 本体FA41793
■N台連結所要器具台数
本体(FA41793)×N台
連結中用枠×(N-2)台
連結端用枠×2台
パネルまたはルーバ×N台
●本体連結用ビス・ナットは本体に同梱しています。

40W×2 本体FA42793
■N台連結所要器具台数
本体(FA42793)×N台
連結中用枠×(N-2)台
連結端用枠×2台
パネルまたはルーバ×N台
●本体連結用ビス・ナットは本体に同梱しています。

40W×3 本体FA43793
■N台連結所要器具台数
本体(FA43793)×N台
連結中用枠×(N-2)台
連結端用枠×2台
パネルまたはルーバ×N台
●本体連結用ビス・ナットは本体に同梱しています。

●連結端用 ホワイト枠
FK42112 ○標準価格 4,250円
●連結端用 ホワイトブロンズ仕上枠
FK42132 ○標準価格15,900円
●連結中用 ホワイト枠
FK42111 ○標準価格 4,250円
●連結中用 ホワイトブロンズ仕上枠
FK42131 受標準価格15,900円

●連結端用 ホワイト枠
FK42112 ○標準価格 4,250円
●連結端用 ホワイトブロンズ仕上枠
FK42132 ○標準価格15,900円
●連結中用 ホワイト枠
FK42111 ○標準価格 4,250円
●連結中用 ホワイトブロンズ仕上枠
FK42131 受標準価格15,900円

深枠タイプ飾り枠付

FHF32W×2

深枠（ブラックバッフル）



埋込F427HFK
(本体・FHA42797+枠付パネル・FK42385K)

PH1 ○標準価格 **57,800円**別 (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **57,800円**別 (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:ブラック
　　11.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

光出力 4,500 lm/灯固定型

省電力 姿
埋込穴 300×1257



FHF32W×2

深枠（銀色バッフル）



埋込F427HF
(本体・FHA42797+枠付パネル・FK42381)

PH1 ○標準価格 **57,800円**別 (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **57,800円**別 (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:アルミ(銀色)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:銀色
　　11.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

光出力 4,500 lm/灯固定型

省電力 姿
埋込穴 300×1257



省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

蛍光灯ベースライト（深枠タイプ・飾り枠付）

旧カタログ

FHF32W×2

深枠(ブラックバッフル)



FHA42782

PH1 ◎標準価格 **54,000円**㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ◎標準価格 **54,000円**㊞ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ブラック)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

省電力 姿
埋込穴 220×1235 ca 省施工



FHF32W×2

深枠(ホワイトバッフル)



FHA42783

PH1 ◎標準価格 **54,000円**㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ◎標準価格 **54,000円**㊞ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　バッフル:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

省電力 姿
埋込穴 220×1235 ca 省施工



FHF32W×3

深枠(ブラックバッフル)



埋込F437HFK

(本体・FHA43797＋枠付パネル・FK42385K)

PH1 ◎標準価格 **67,800円**㊞ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ◎標準価格 **67,800円**㊞ (147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:ブラック
　　12.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm

光出力 4500 lm／灯固定型

省電力 姿
埋込穴 300×1257 ca 省施工



FHF32W×3

深枠(銀色バッフル)



埋込F437HF

(本体・FHA43797＋枠付パネル・FK42381)

PH1 ◎標準価格 **67,800円**㊞ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ◎標準価格 **67,800円**㊞ (147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:アルミ(銀色)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:銀色
　　12.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm

光出力 4500 lm／灯固定型

省電力 姿
埋込穴 300×1257 ca 省施工



40W×4

深枠(ブラックバッフル)



埋込HS443PFN

(本体・NF44727＋枠付パネル・NK43385)

ENH ◎標準価格 **76,000円**㊞ (146・162W)(82.2・74.1 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 **76,000円**㊞ (144・160W)(83.3・75.0 lm/W)

40W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:ブラック
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　16.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:12000 lm

埋込穴 445×1257 インバータ PS ca 姿
埋込高さ 200　適合ソケット L246



40W×4

深枠(銀色バッフル)



埋込HS441PFN

(本体・NF44727＋枠付パネル・FK43381)

ENH ◎標準価格 **76,000円**㊞ (146・162W)(82.2・74.1 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 **76,000円**㊞ (144・160W)(83.3・75.0 lm/W)

40W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　バッフル:銀色
　　枠:アルミ(銀色)
　　16.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:12000 lm

埋込穴 445×1257 インバータ PS ca 姿
埋込高さ 200　適合ソケット L246



FHF32W×2

飾り枠付



FHA42784

PH1 ◎標準価格 **53,000円**㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ◎標準価格 **53,000円**㊞ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　バッフル:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　8.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

空調ダクト回避型

省電力 姿
埋込穴 220×1235 ca 省施工



FHF32W×2

飾り枠付



FHA42785

PH1 ◎標準価格 **53,000円**㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ◎標準価格 **53,000円**㊞ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　バッフル:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト・パンチング模様入り)
　　7.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考●枠のパンチング穴からのやわらかな間接光が上品な雰囲気を演出します。

空調ダクト回避型

省電力 姿
埋込穴 220×1235 ca 省施工



蛍光灯ベースライト（プリズムパネルタイプ）

旧カタログ

プリズムパネルタイプ

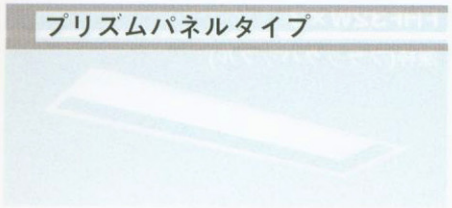

20W×1



埋込211PS
（本体・FA21793＋枠・FK21113＋パネル・FK21576）

GM ○標準価格 **11,240円**★ (21W)
GH ○標準価格 **11,740円**★ (21W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法172.5×619
　　3.7kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



埋込高さ 120　適合ソケット L346
枠幅 27

埋込穴 190×639　姿

20W×2



埋込221PS
（本体・FA22793＋枠・FK22110＋パネル・FK22596）

GM ○標準価格 **13,050円**★ (43W)
GH ○標準価格 **14,050円**★ (43W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法288×619
　　5.7kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18



埋込高さ 120　適合ソケット L346
枠幅 27

埋込穴 300×639　姿

40W×1

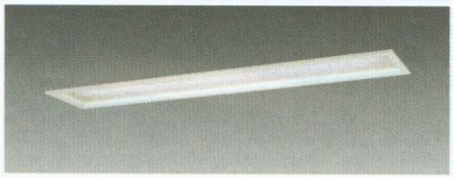

埋込411PS
（本体・FA41793＋枠・FK41113＋パネル・FK41576）

UH ○標準価格 **20,900円**㊞ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **20,900円**㊞ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法172.5×1235.5
　　7.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm



埋込高さ 120　適合ソケット L346
連結埋込穴寸法　(N台連結)
190×(1250×N＋10)　枠幅 27
パネル寸法：172.5×1235.5

埋込穴 190×1257　姿

FHF32W×2



FHA42709

PH1 ○標準価格 **34,000円**㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **34,000円**㊞ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

Cチャンネル回避型



埋込穴 220×1235　省施工　省電力　姿

40W×2

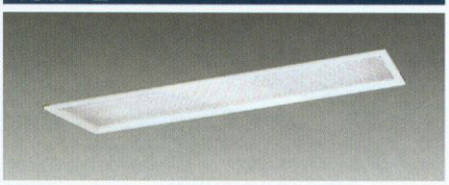

埋込421PS
（本体・FA42793＋枠・FK42110＋パネル・FK42596）

SUH ○標準価格 **26,850円**㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **26,850円**㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法288×1235.5
　　10.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm



埋込高さ 120　適合ソケット L346
連結埋込穴寸法　(N台連結)
300×(1250×N＋10)　枠幅 27
パネル寸法：288×1235.5

埋込穴 300×1257　姿

40W×2

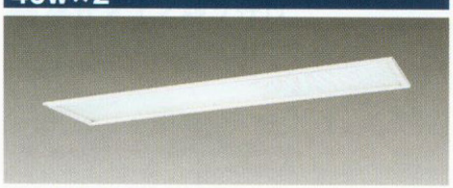

埋込423PS
（本体・FA42793＋枠・FK42130＋パネル・FK42596）

SUH ○標準価格 **38,500円**㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **38,500円**㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・黄銅板厚さ:枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:黄銅板(ホワイトブロンズ)
　　パネル寸法288×1235.5
　　10.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm



埋込高さ 120　適合ソケット L346
連結埋込穴寸法　(N台連結)
300×(1250×N＋10)　枠幅 27
パネル寸法：288×1235.5

埋込穴 300×1257　姿

40W×2

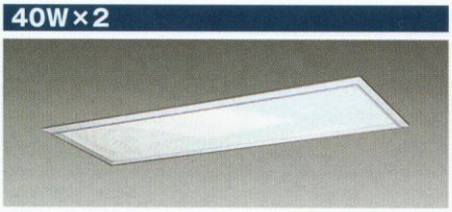

埋込427PY
（本体・FA42793＋枠付パネル・FK42374）

SUH ○標準価格 **39,700円**㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **39,700円**㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:アルミ(銀色)
　　9.9kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm



埋込高さ 120　適合ソケット L346

埋込穴 300×1257　姿

40W×3



埋込431PS
（本体・FA43793＋枠・FK42110＋パネル・FK42596）

SUH ○標準価格 **33,850円**㊞ (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **33,850円**㊞ (122・132W)(73.8・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法288×1235.5
　　10.5kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:9000 lm



埋込高さ 120　適合ソケット L346
連結埋込穴寸法　(N台連結)
300×(1250×N＋10)　枠幅 27
パネル寸法：288×1235.5

埋込穴 300×1257　姿

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

蛍光灯ベースライト（プリズムパネルタイプ・ガラスパネルタイプ）

旧カタログ

40W×3

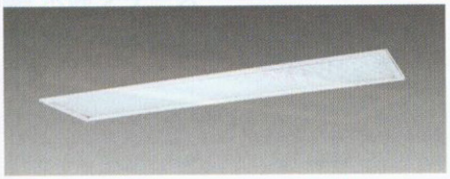

埋込433PS
(本体:FA43793＋枠:FK42130＋パネル:FK42596)

SUH ○標準価格 **45,500円**㊐ (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **45,500円**㊐ (122・132W)(73.8・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・黄銅板厚さ:枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:黄銅板(ホワイトブロンズ)
　　パネル寸法288×1235.5
　　10.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:9000 lm



埋込高さ 120　適合ソケット L346
連結埋込穴寸法　(N台連結)
300×(1250×N＋10)　枠幅 27
パネル寸法：288×1235.5

埋込穴 300×1257　姿

40W×3



埋込437PY
(本体:FA43793＋枠付パネル:FK42374)

SUH ○標準価格 **46,700円**㊐ (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **46,700円**㊐ (122・132W)(73.8・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:アルミ(銀色)
　　10.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:9000 lm



埋込高さ 120　適合ソケット L346

埋込穴 300×1257　姿

40W×4



埋込441PS
(本体:FA44793＋枠:FK43110＋パネル:FK43596)

SUH ○標準価格 **49,200円**㊐ (156・170W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **49,200円**㊐ (156・170W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル寸法425.5×1235.5
　　14.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:12000 lm



埋込高さ 120　適合ソケット L346
連結埋込穴寸法　(N台連結)
445×(1250×N＋10)　枠幅 27
パネル寸法：425.5×1235.5

埋込穴 445×1257　姿

ガラスパネルタイプ

20W×1

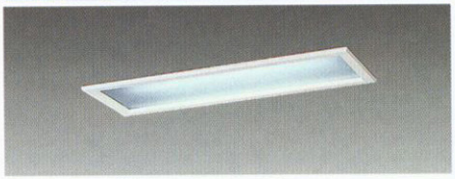

埋込211GP
(本体:FA21793＋枠付パネル:FK21333P)

GM ○標準価格 **11,800円**★ (21W)
GH ○標準価格 **12,300円**★ (21W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　パネル:ガラス・鉄枠付
　　ガラス寸法:171×618
　　4.3kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　埋込KN211GP(580頁参照)



埋込高さ 120　適合ソケット L346
枠幅 27

埋込穴 190×639　姿

20W×2

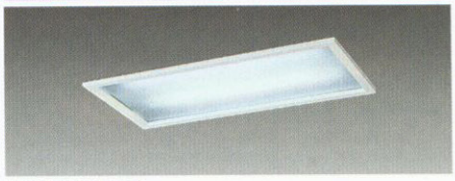

埋込221GP
(本体:FA22793＋枠付パネル:FK22330P)

GM ○標準価格 **14,400円**★ (43W)
GH ○標準価格 **15,400円**★ (43W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　パネル:ガラス・鉄枠付
　　ガラス寸法:287×618
　　6.6kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　埋込KN221GP(581頁参照)



埋込高さ 120　適合ソケット L346
枠幅 27

埋込穴 300×639　姿

FHF32W×1

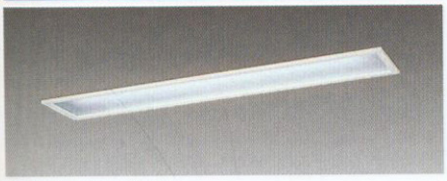

埋込F417HGP
(本体:FHA41793＋枠付パネル:FHK41330)

PH1 ○標準価格 **33,500円**㊐ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **33,500円**㊐ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯　光出力 4500 lm／灯固定型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル:ガラス・鉄枠付
　　ガラス寸法:171×1236
　　9.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm



埋込穴 190×1257　省配光　省電力　姿

FHF32W×2



埋込F427HGP
(本体:FHA42793＋枠付パネル:FHK42330)

PH1 ○標準価格 **36,500円**㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **36,500円**㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯　光出力 4500 lm／灯固定型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル:ガラス・鉄枠付
　　ガラス寸法:287×1236
　　11.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具埋込FJ427HGP(585頁参照)
　　●枠付ルーバ・連結中用
　　FHK42331
　　標準価格11,000円
　　●枠付ルーバ・連結端用
　　FHK42332
　　標準価格11,000円



埋込穴 300×1257　省配光　省電力　姿

FHF32W×3

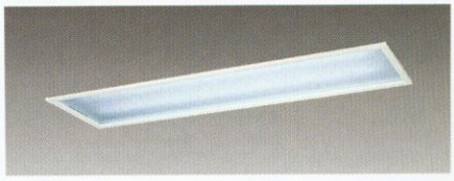

埋込F437HGP
(本体:FHA43793＋枠付パネル:FHK42330)

PH1 ○標準価格 **47,000円**㊐ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **47,000円**㊐ (147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯　光出力 4500 lm／灯固定型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　パネル:ガラス・鉄枠付
　　ガラス寸法:287×1236
　　11.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●枠付ルーバ・連結中用
　　FHK42331
　　標準価格11,000円
　　●枠付ルーバ・連結端用
　　FHK42332
　　標準価格11,000円



埋込穴 300×1257　省配光　省電力　姿

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊐…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯ベースライト（ガラスパネルタイプ）

旧カタログ

40W×1

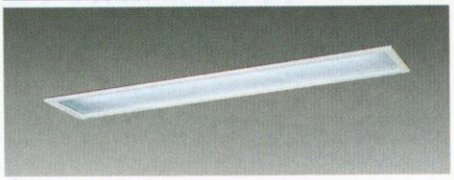

埋込411GP
(本体・FA41793＋枠付パネル・FK41333P)

UH ○標準価格 **20,200円**㊒ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **20,200円**㊒ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:ガラス・鉄枠付
　　ガラス寸法:171×1236
　　7.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:3000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　埋込KN411GP(586頁参照)
　　※連結の場合は191頁をご参照ください。



埋込高さ 120　適合ソケット L346
連結埋込穴寸法　(N台連結)
190×(1250×N＋10)　枠幅 27
パネル寸法：172.5×1235.5

埋込穴 190×1257 姿

40W×2

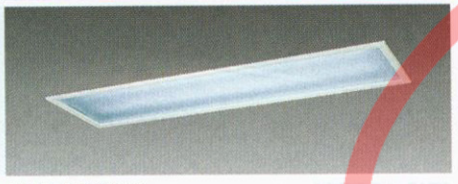

埋込421GP
(本体・FA42793＋枠付パネル・FK42330P)

SUH ○標準価格 **26,400円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **26,400円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:ガラス・鉄枠付・ガラス寸法:287×1236
　　11.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　埋込KN421GP(588頁参照)
　　●枠付パネル連結中用
　　FK42331P
　　標準価格8,400円
　　●枠付パネル連結端用
　　FK42332P
　　標準価格8,400円
　　※連結の場合は191頁をご参照ください。



埋込高さ 120　適合ソケット L346
連結埋込穴寸法　(N台連結)
300×(1250×N＋10)　枠幅 27
パネル寸法：288×1235.5

埋込穴 300×1257 姿

40W×3



埋込431GP
(本体・FA43793＋枠付パネル・FK42330P)

SUH ○標準価格 **33,400円**㊒ (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **33,400円**㊒ (122・132W)(73.8・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:ガラス・鉄枠付・ガラス寸法:287×1236
　　11.5kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:9000 lm
備　考:●枠付パネル連結中用
　　FK42331P
　　標準価格8,400円
　　●枠付パネル連結端用
　　FK42332P
　　標準価格8,400円
　　※連結の場合は191頁をご参照ください。



埋込高さ 120　適合ソケット L346
連結埋込穴寸法　(N台連結)
300×(1250×N＋10)　枠幅 27
パネル寸法：288×1235.5

埋込穴 300×1257 姿

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

木調シリーズ

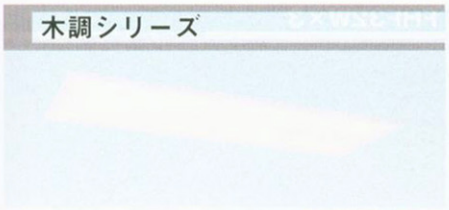

FHF32W×2

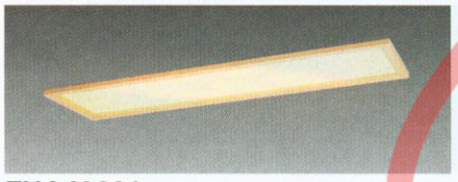

FHA42601

PH1 ○標準価格 **46,000**円㊎ (99W)(90.9 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(和紙模様入り)
　　枠:木製(白木)
　　7.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-L
全光束:9000 lm



FHF32W×2



FHA42602

PH1 ○標準価格 **50,000**円㊎ (99W)(90.9 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(強化和紙張り)
　　ルーバ:木製(白木)
　　枠:木製(白木)
　　7.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-L
全光束:9000 lm



FHF32W×2



FHA42603

PH1 ○標準価格 **50,000**円㊎ (99W)(90.9 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(強化和紙張り)
　　ルーバ:木製(白木)
　　枠:木製(白木)
　　7.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-L
全光束:9000 lm



FHF32W×2

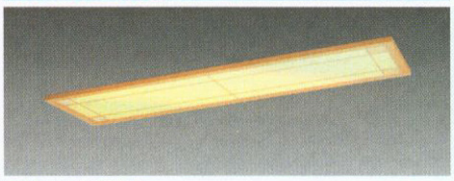

FHA42604

PH1 ○標準価格 **52,000**円㊎ (99W)(90.9 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(強化和紙張り)
　　ルーバ:木製(白木)
　　枠:木製(白木)
　　7.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-L
全光束:9000 lm



FHF32W×2



FHA42606

PH1 ○標準価格 **49,000**円㊎ (99W)(90.9 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(模様入り)
　　枠:木製(白木)
　　7.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-L
全光束:9000 lm



FHF32W×2

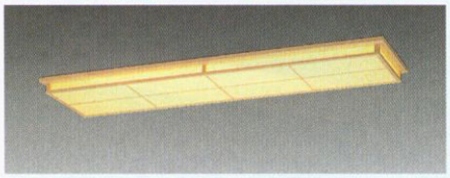

FHA42611

PH1 ○標準価格 **61,000**円㊎ (99W)(90.9 lm/W)

半埋込型

32W Hf蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　枠:木製(白木)
　　アクリル強化和紙張り
　　6.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-L
全光束:9000 lm



FHF32W×2



FHA42612

PH1 ○標準価格 **67,000**円㊎ (99W)(90.9 lm/W)

半埋込型

32W Hf蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　枠:木製(白木)
　　アクリル強化和紙張り
　　6.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-L
全光束:9000 lm



カタログ

蛍光灯ベースライト（木調シリーズ）

旧カタログ

FHF32W×3



FHA43601

PH1　◎標準価格 67,000円㊒ (149W)(90.6 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(和紙模様入り)
　　枠:木製(白木)
　　10.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-L
全光束:13500 lm



埋込穴 450×1235　省施工　省電力　姿

FHF32W×3

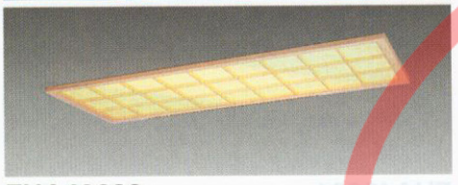

FHA43602

PH1　◎標準価格 71,000円㊒ (149W)(90.6 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(強化和紙張り)
　　ルーバ:木製(白木)
　　枠:木製(白木)
　　9.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-L
全光束:13500 lm



埋込穴 450×1235　省施工　省電力　姿

FHF32W×3



FHA43603

PH1　◎標準価格 71,000円㊒ (149W)(90.6 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(強化和紙張り)
　　ルーバ:木製(白木)
　　枠:木製(白木)
　　9.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-L
全光束:13500 lm



埋込穴 450×1235　省施工　省電力　姿

FHF32W×3



FHA43604

PH1　◎標準価格 73,000円㊒ (149W)(90.6 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(強化和紙張り)
　　ルーバ:木製(白木)
　　枠:木製(白木)
　　9.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-L
全光束:13500 lm



埋込穴 450×1235　省施工　省電力　姿

FHF32W×3



FHA43606

PH1　◎標準価格 70,000円㊒ (149W)(90.6 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(模様入り)
　　枠:木製(白木)
　　10.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-L
全光束:13500 lm



埋込穴 450×1235　省施工　省電力　姿

FHF32W×3

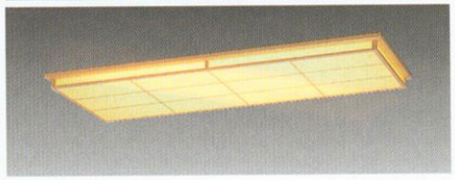

FHA43611

PH1　◎標準価格 86,000円㊒ (149W)(90.6 lm/W)　半埋込型

32W Hf蛍光灯3灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　枠:木製(白木)
　　アクリル強化和紙張り
　　9.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-L
全光束:13500 lm



埋込穴 450×1235　省施工　省電力　姿

FHF32W×3

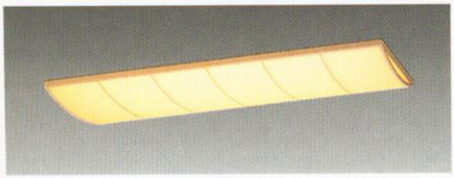

FHA43612

PH1　◎標準価格 92,000円㊒ (149W)(90.6 lm/W)　半埋込型

32W Hf蛍光灯3灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　枠:木製(白木)
　　アクリル強化和紙張り
　　9.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-L
全光束:13500 lm



埋込穴 450×1235　省施工　省電力　姿

40W×2



NF42623

SUH　◎標準価格 37,000円㊒ (80W)(71.3 lm/W)　白木タイプ

40Wフルホワイト蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:木製(白木)10.0kg
推奨ランプ:FLR40S･N／M･X･36
全光束:5700 lm



埋込穴 300×1257　ca　姿　埋込高さ 100　適合ソケット L246

40W×2

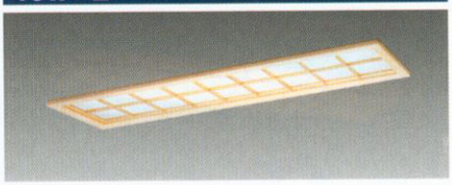

NF42633

SUH　◎標準価格 41,500円㊒ (80W)(71.3 lm/W)　白木格子タイプ

40Wフルホワイト蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:木製(白木)
　　枠:木製(白木)
　　強化和紙張り･10.0kg
推奨ランプ:FLR40S･N／M･X･36
全光束:5700 lm



埋込穴 300×1257　姿　埋込高さ 100　適合ソケット L246

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

半埋込型器具

20W×1

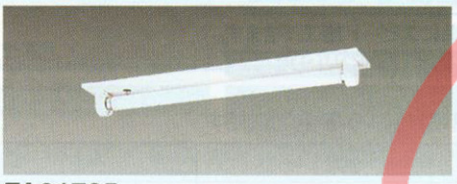

FA21725

GH　受標準価格 4,850円別 (21・22.5W)

半埋込型

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　1.5kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　FL20S・W



埋込高さ 52　適合ソケット L346
化粧ビス　M5×14
連結埋込穴寸法　85×(626×N+10)

埋込穴 85×639　姿

20W×2



FA22765K

GH　受標準価格 8,700円別 (43・46W)

半埋込型

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　1.8kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　FL20S・W



埋込高さ 56　適合ソケット L236
化粧ビス　M5×10
連結埋込穴寸法　180×(626×N+10)

埋込穴 180×635　姿

40W×1

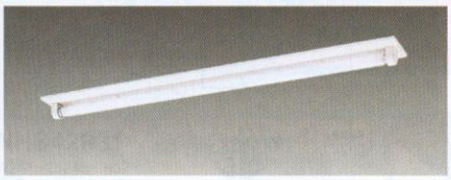

FA41729

UH　受標準価格 9,100円別 (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V)　受標準価格 9,100円別 (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

半埋込型

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　3.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm



埋込高さ 52　適合ソケット L346
化粧ビス　M5×14
連結埋込穴寸法　85×(1244×N+10)

埋込穴 85×1257　姿

40W×2

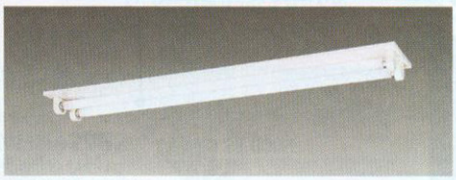

埋込425HN
(本体・FA42796K+反射板・FK42786K)

SUH　○標準価格 15,800円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 15,800円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

半埋込型

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8
　本体:亜鉛鉄板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　5.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm



埋込高さ 56　適合ソケット L236
化粧ビス　M5×10
連結埋込穴寸法　180×(1244×N+10)

埋込穴 180×1257　姿

■FA41729の連結について

連結する場合は、反射板に加工を要し連結金具も必要ですので、ご用命のときは何連結としてご指定ください。

連結金具(FK41752)は別途手配ください。

■埋込425HNの連結について

連結する場合には、連結専用反射板と連結金具が必要です。

●連結する場合の所要台数計算式　N……連結台数

埋込425HN……N連結

FA42796K×N+FK42787K×(N-2)+FK42789K+FK42788K+FK42795×(N-1)

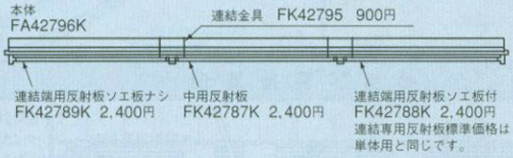

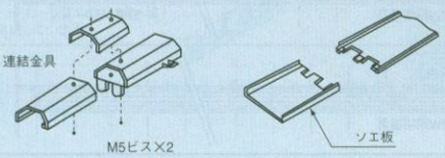

■Hfシリーズ・埋込型器具(Cチャンネル回避型)の連結について

●連結はすべて単体突き合わせです。
連結の際は、別途下記の連結金具をお求めください。

Cチャンネル回避型2灯用
連結金具

FHK42701

○標準価格1,000円

適合器具・FHA42700・FHA42705・FHF42700
　FHA62700・FHF42705

適合金具	適合器具	適合埋込穴寸法 N=台数
Cチャンネル回避型2灯用 FHK42701	FHA42700	220×(1251×N-20)
	FHA42705	
	FHF42700	
	FHF42705	
	FHA62700	220×(1251×N-20)

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

カンタッチ照明器具R2

カンタッチ工法で在来天井に照明&設備を簡単にスピード施工できます。

※カンタッチ照明器具R2は専用カタログをご用意しておりますので、ご請求ください。

旧カタログ

■カンタッチ照明器具R2は在来天井用照明吊りボルト不要工法です。

	概　要	名　称	照明器具配置図
カンタッチ照明器具R2 （在来天井用照明吊りボルト不要工法）	在来天井に照明・設備をライン状に取り付けられます。新築・リニューアルともOKです。	Hf32タイプ ・下面開放 ・マルチコンフォート15ルーバ付	（在来天井） Hf32W照明器具 設備プレート
		Hf32反射板連結タイプ	（在来天井） Hf32W照明器具
		110反射板連結タイプ ・設備プレート対応型	（在来天井） 設備プレート 110W照明器具
		110反射板連結タイプ ・一般型	（在来天井） 110W照明器具



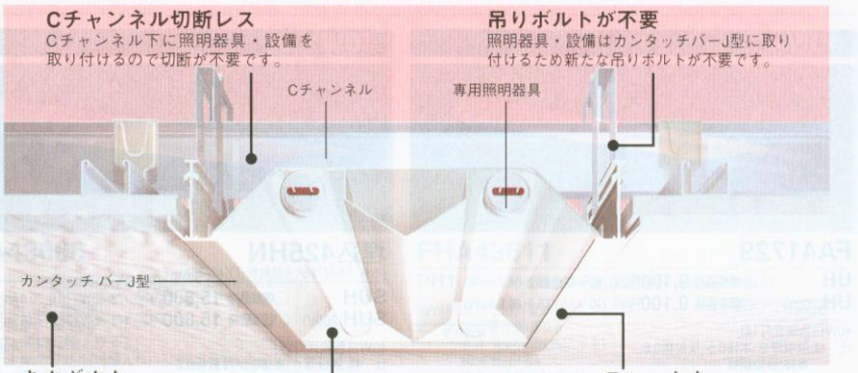

カンタッチ照明器具R2と在来工法との比較

■在来工法

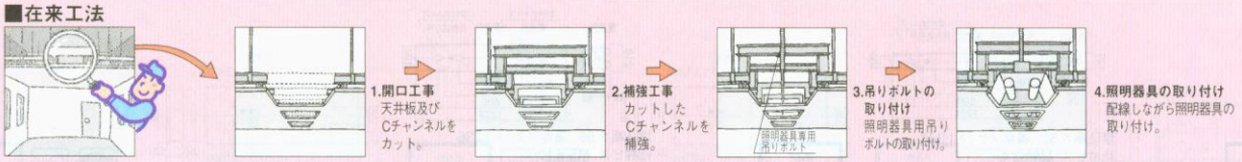

■カンタッチ照明器具R2の施工方法

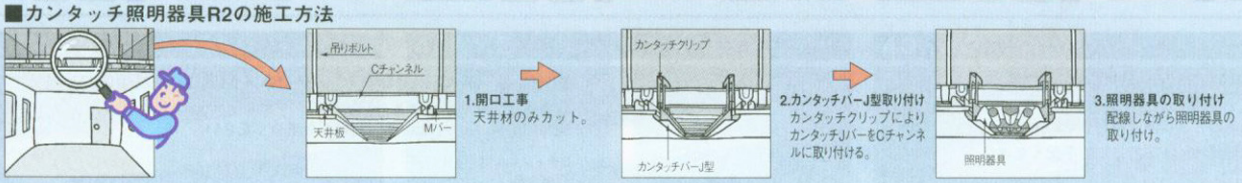

カンタッチシーリングR1

既設インサート・吊りボルトの使用で天井&照明を簡単リニューアル。

※カンタッチシーリングR1は専用カタログをご用意しておりますので、ご請求ください。

■カンタッチシーリングR1は在来天井用吊りボルト活用システム天井工法です。

	概　要	名　称	照明器具配置図
カンタッチシーリングR1 （在来天井用吊りボルト活用システム天井工法）	既に取り付けられている在来天井用吊りボルトを再使用し、システム天井化ができます。リニューアルに最適です。	Hf32タイプ ・下面開放 ・マルチコンフォート15ルーバ付	（システム天井） Hf32W照明器具 設備プレート
		Hf32反射板連結タイプ	（システム天井） Hf32W照明器具

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

カンタッチ照明器具R2

※詳細については専用カタログをご用意しておりますので、ご請求ください。

カンタッチ照明器具R2－Hf32タイプ

■専用Hf照明器具（バー芯間隔：220mm）

FHF32W×2・16W×2



NHS42941



NHS22941



下面開放

32W Hf蛍光灯2灯
NHS42941
PH1 ㊫標準価格 24,000円㊬ (99W)(90.9 lm/w)
PH2(200V) ㊫標準価格 24,000円㊬ (98W)(91.8 lm/w)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
重量:3.2kg

16W Hf蛍光灯2灯
NHS22941
PH1 ㊫標準価格 23,500円㊬ (50W)(80.0 lm/w)
PH2(200V) ㊫標準価格 23,500円㊬ (50W)(80.0 lm/w)
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm
重量:1.8kg

■共通項目:鋼板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)

FHF32W×2・16W×2



NHS42945



NHS22945



マルチコンフォート15ルーバ付

32W Hf蛍光灯2灯
NHS42945
PH1 ㊫標準価格 34,000円㊬ (99W)(90.9 lm/w)
PH2(200V) ㊫標準価格 34,000円㊬ (98W)(91.8 lm/w)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
重量:3.9kg

16W Hf蛍光灯2灯
NHS22945
PH1 ㊫標準価格 33,500円㊬ (50W)(80.0 lm/w)
PH2(200V) ㊫標準価格 33,500円㊬ (50W)(80.0 lm/w)
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm
重量:2.1kg

■共通項目:鋼板厚さ:本体0.6・ルーバ0.8
本体:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向15度/縦方向15度

■OAルーバ

（必ず上記Hf32W蛍光灯2灯 下面開放と組み合わせてご使用ください。OAルーバはHf32W反射板連結タイプには取り付けできません。）下記価格はOAルーバ単体の価格で、照明器具の価格は含まれておりません。

OAコンフォート CLASS I

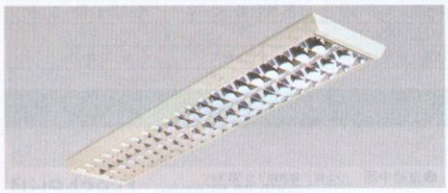

NHS42931 ㊫標準価格 28,000円
W247・L1248・H37
仕様：鉄板厚さ：枠0.8・ルーバ0.4
枠：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（鏡面仕上げ）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
重量：3.1kg

OAコンフォート CLASS II

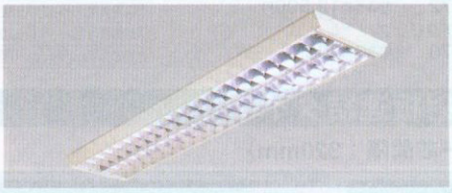

NHS42932 ㊫標準価格 28,000円
W247・L1248・H37
仕様：鉄板厚さ：枠0.8・ルーバ0.4
枠：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（鏡面つや消し仕上げ）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
重量：3.1kg

OAコンフォート CLASS III

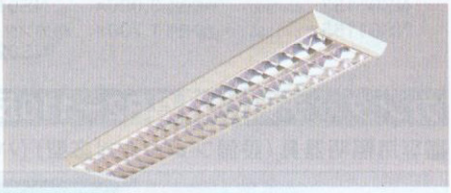

NHS42933 ㊫標準価格 28,000円
W247・L1248・H37
仕様：鉄板厚さ：枠0.8・ルーバ0.5
枠：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上げ）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
重量：2.4kg

NHS42931
NHS42932
NHS42933



（図面はOAルーバが照明器具に取り付いた状態です。）

■空調吹出口



パン型吹出口
㊫**NHS15950**
ダクト接続口:φ150
質量（重量）:2.4kg
断熱材（発泡ポリエチレンt5）付
ダンパー付・推奨風量:270m³/H

■設備プレート



基本プレート
（ブランクプレート）
NHS02910
㊫標準価格 1,300円



電源別置非常灯付設備プレート
NHS02911K
㊫標準価格 8,100円
ミニ電球クリア（40W×1）付



直付感知器用設備プレート
NHS02912
㊫標準価格 1,520円
直付感知器別途
φ50穴



スプリンクラー用設備プレート
NHS02913
㊫標準価格 1,520円
スプリンクラー別途
φ44穴



❷L級
スピーカ付設備プレート
NHS02914
㊫標準価格 8,200円
定格入力 3W
使用スピーカ 12cm
非常用放送設備L級認定



ダウンライト用設備プレート
NHS02915
㊫標準価格 3,600円
ダウンライト別途
適合ダウンライト：埋込穴
φ100タイプ・電池内蔵非常灯・ダウンライト取付可能

■取り付け部材

※詳細については専用カタログをご用意しておりますので、ご請求ください。

（単位:mm）

■バー材

●カンタッチバーJ型
NS01150（ℓ=3200）
㊫標準価格 3,400円
NS01154（ℓ=1600）
㊫標準価格 1,900円



※カンタッチバーJ型はカンタッチ照明器具R2専用部材です。カンタッチシーリングR1の使用はできません。

アルミ押し出し材
ホワイト（電着）仕上げ



●Iジョイナ
カンタッチバーJ型を直線接続する場合に使用します。
カンタッチバーJ型1本につき1個ずつ同梱しています。



●カンタッチバーJ型エンド部セット
NS01171
㊫標準価格 12,500円
エンド部左右で1セット
Iジョイナ・2個付

照明器具台数とカンタッチバーの本数について

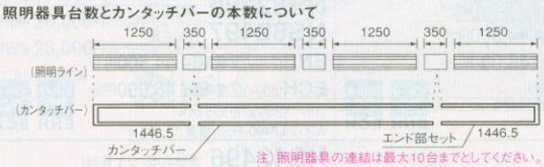

注）照明器具の連結は最大10台までとしてください。

■必要バー本数（照明器具1ライン当たり）の算出方法

使用部材	照明器具台数が偶数の場合	照明器具台数が奇数の場合
カンタッチバーJ型（ℓ=3200）(NS01150)	（器具台数－2）本	（器具台数－3）本
カンタッチバーJ型（ℓ=1600）(NS01154)	0	2本
カンタッチバーJ型エンド部セット(NS01171)	1セット	1セット

■吊り部材

●カンタッチクリップ
NS02170
㊫標準価格 200円
カンタッチバーJ型をCチャンネルに吊り下げる場合に使用します。





※バー芯間隔：320mmも特注対応します。詳細は照明新事業推進部までご連絡ください。

寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）◯…工場在庫 ㊫…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊬…ランプ付標準価格でランプ別梱包

標準価格には消費税は含まれておりません。

※詳細については専用カタログをご用意しておりますので、ご請求ください。

カンタッチ照明器具R2－Hf32反射板連結タイプ

■専用Hf照明器具（バー芯間隔：220mm）

FHF32W×2



反射板連結タイプ
連結中用

32W Hf蛍光灯2灯
NHS42995 連結中用（ソエ板付）（ソケットカバー付）
PH1 受標準価格 **26,000円**㊞（99W）（90.9 lm/w）
PH2（200V） 受標準価格 **26,000円**㊞（98W）（91.8 lm/w）
仕　様：鋼板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
推奨ランプ：FHF32EX-N
全光束：9000 lm
重量：3.1kg



●反射板連結タイプ器具



FHF32W×2・16W×2


（右用）

32W×2灯
NHS42996



16W×2灯
NHS22996



反射板連結タイプ
連結右用・左用

32W Hf蛍光灯2灯
NHS42996 連結右用（ソエ板付）（ソケットカバー付）
NHS42997 連結左用
PH1 受標準価格 **26,000円**㊞（99W）（90.9 lm/w）
PH2（200V） 受標準価格 **26,000円**㊞（98W）（91.8 lm/w）
推奨ランプ：FHF32EX-N・全光束：9000 lm・重量：3.2kg

16W Hf蛍光灯2灯
NHS22996 連結右用（ソエ板付）（ソケットカバー付）
NHS22997 連結左用
PH1 受標準価格 **25,500円**㊞（50W）（80.0 lm/w）
PH2（200V） 受標準価格 **25,500円**㊞（50W）（80.0 lm/w）
推奨ランプ：FHF16EX-N・全光束：4000 lm・重量：1.8kg

■共通項目：鋼板厚さ：本体0.6・反射板0.6・本体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）

■取り付け部材



（カンタッチバーJ型断面）

●連結器具用カンタッチバーJ型
NS01153（ℓ=2500） 受標準価格 **3,000円**
NS01155（ℓ=1250） 受標準価格 **1,700円**

●連結器具用カンタッチバーJ型エンド部セット
NS01172 受標準価格**12,500円**

●カンタッチクリップ
NS02170 受標準価格**200円**

■必要バー本数（照明器具1ライン当たり）の算出方法

必要部材	照明器具台数が偶数の場合	照明器具台数が奇数の場合
連結器具用カンタッチバーJ型（ℓ=2500）（NS01153）	（器具台数－2）本	（器具台数－3）本
連結器具用カンタッチバーJ型（ℓ=1250）（NS01155）	0	2本
連結器具用カンタッチバーJ型エンド部セット（NS01172）	1セット	1セット

カンタッチ照明器具R2－110反射板連結タイプ

■専用照明器具（設備プレート対応型）（バー芯間隔：320mm）

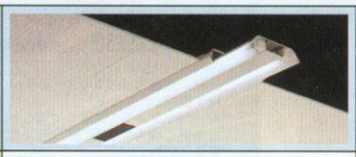

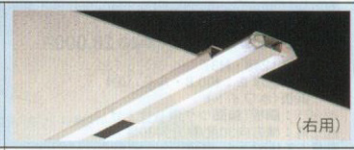
（右用）

110W×2
110W白色蛍光灯2灯
仕様：鋼板厚さ：本体0.8・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
推奨ランプ：FLR110H・W/A・100
FLR110H・W/A（ENHのみ）
全光束：17920 lm

NS82485 連結中用（ソエ板付）
ENH（200V）受標準価格 **48,000円**㊞
ECH（200V）受標準価格 **49,500円**㊞
（187・198W）（95.8・90.5 lm/w）
W303・L2434・H52・重量：11.2kg
インバータPS ENH　インバータPC ECH

NS82486 連結右用（ソエ板付）
NS82487 連結左用
ENH（200V）受標準価格 **48,000円**㊞
ECH（200V）受標準価格 **49,500円**㊞
（187・198W）（95.8・90.5 lm/w）
W303・L2460・H52・重量：11.4kg
インバータPS ENH　インバータPC ECH

●連結中用
NS82485



●連結右用
NS82486



●反射板連結タイプ器具



■専用設備プレート



基本プレート
（ブランクプレート）
NS07110
受標準価格 **2,000円**



電源別置非常灯付設備プレート
NS07121
受標準価格 **9,500円**
ミニ電球クリア（40W×1）付
非常灯がセンターに設置しているタイプもあります。この場合、Cチャンネルを切断する場合もあります。（NS07111）



感知器用設備プレート
（当社スマートセンサー用）
NS07112
受標準価格 **2,250円**
感知器別途・φ58穴



スプリンクラー用設備プレート
NS07113
受標準価格 **2,250円**
スプリンクラー別途・φ44穴



スピーカ付設備プレート
NS07114
受標準価格 **11,500円**
定格入力　3W・使用スピーカ　8cm



セルフコントロールユニット用設備プレート
NS07127
受標準価格 **46,000円**
対応タイプ：A多灯タイプ
セルフコントロールユニットがセンターに設置しているタイプもあります。この場合、Cチャンネルを切断する場合もあります。（NS07117）



電源コンセント（2コロ）付設備プレート
NS07118
受標準価格 **3,500円**
2P15A抜け止めコンセント



電源コンセント（1コロ）付設備プレート
NS07119
受標準価格 **3,300円**
2P15A抜け止めコンセント

■専用照明器具（一般型）（バー芯間隔：320mm）

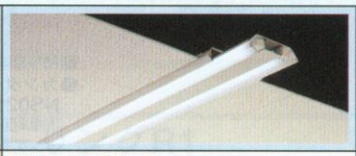


（右用）

110W×2
110W白色蛍光灯2灯
仕様：鋼板厚さ：本体0.8・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
推奨ランプ：FLR110H・W/A・100
FLR110H・W/A（ENHのみ）
全光束：17920 lm

NS82495 連結中用（ソエ板付）
ENH（200V）受標準価格 **44,500円**㊞
ECH（200V）受標準価格 **46,000円**㊞
（187・198W）（95.8・90.5 lm/w）
W303・L2434・H52・重量：11.2kg
インバータPS ENH　インバータPC ECH

NS82496 連結右用（ソエ板付）
NS82497 連結左用
ENH（200V）受標準価格 **44,500円**㊞
ECH（200V）受標準価格 **46,000円**㊞
（187・198W）（95.8・90.5 lm/w）
W303・L2460・H52・重量：11.4kg
インバータPS ENH　インバータPC ECH

40W×2（110W同断面）
40W白色蛍光灯2灯
仕様：鋼板厚さ：本体0.8・反射板0.6
本体：鋼板（ホワイト）・反射板：鋼板（ホワイト）
推奨ランプ：FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X　全光束：6000 lm

NS42496 連結右用（ソエ板付）
NS42497 連結左用
SUH 受標準価格 **24,000円**㊞
（78・85W）（76.9・70.6 lm/w）
W303・L1304・H52・重量：7.2kg

●連結中用（110W照明器具）
NS82495



●連結右用（110W照明器具）
NS82496



●連結右用（40W照明器具）
NS42496



●反射板連結タイプ器具



■取り付け部材

●カンタッチバーJH型
NS01160
受標準価格 **4,150円**（ℓ=2434mm）



●カンタッチバーJH型エンド部セット
NS01173 受標準価格 **7,000円**

●カンタッチクリップ
NS02170 受標準価格 **200円**

■必要バー本数（照明器具1ライン当たり）の算出方法

必要部材	
カンタッチバーJH型（NS01160）	（器具台数×2）本
カンタッチバーJH型エンド部セット（NS01173）	1セット

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

カンタッチシーリングR1

既設インサート・吊りボルトの再使用で簡単にシステム天井化。リニューアルにおすすめ。　※詳細については専用カタログをご用意しておりますので、ご請求ください。

カンタッチシーリングR1－Hf32タイプ

■専用Hf照明器具（バー芯間隔：220mm）

FHF32W×2・16W×2



NHS42940K



NHS22940



下面開放

32W Hf蛍光灯2灯
NHS42940K

PH1　受標準価格 **24,000円**別 (99W)(90.9 lm/w)
PH2(200V)　受標準価格 **24,000円**別 (98W)(91.8 lm/w)
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:9000 lm・重量:3.2kg

16W Hf蛍光灯2灯
NHS22940

PH1　受標準価格 **23,500円**別 (50W)(80.0 lm/w)
PH2(200V)　受標準価格 **23,500円**別 (50W)(80.0 lm/w)
推奨ランプ:FHF16EX-N・全光束:4000 lm・重量:1.8kg

■共通項目:鋼板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)

省電力　省施工

FHF32W×2・16W×2



NHS42944K



NHS22944



マルチコンフォート15ルーバ付

32W Hf蛍光灯2灯
NHS42944K

PH1　受標準価格 **34,000円**別 (99W)(90.9 lm/w)
PH2(200V)　受標準価格 **34,000円**別 (98W)(91.8 lm/w)
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:9000 lm・重量：3.9kg

16W Hf蛍光灯2灯
NHS22944

PH1　受標準価格 **33,500円**別 (50W)(80.0 lm/w)
PH2(200V)　受標準価格 **33,500円**別 (50W)(80.0 lm/w)
推奨ランプ:FHF16EX-N・全光束:4000 lm・重量：2.1kg

■共通項目:鋼板厚さ:本体0.6・ルーバ0.8
本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向15度/縦方向15度

省電力　省施工

■OAルーバ（必ず上記Hf32W蛍光灯2灯 下面開放と組み合わせてご使用ください。OAルーバはHf32W反射板連結タイプには取り付けできません。）下記価格はOAルーバ単体の価格で、照明器具の価格は含まれておりません。

OAコンフォート CLASS I

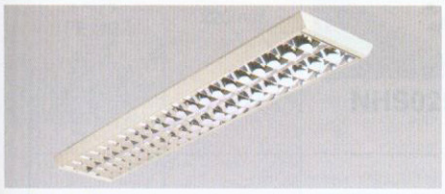

NHS42931　受標準価格 **28,000円**
W247・L1248・H37
仕様：鉄板厚さ：枠0.8・ルーバ0.4
枠：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（鏡面仕上げ）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
重量：3.1kg

OAコンフォート CLASS II

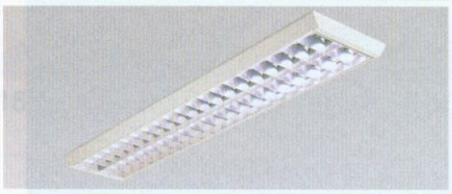

NHS42932　受標準価格 **28,000円**
W247・L1248・H37
仕様：鉄板厚さ：枠0.8・ルーバ0.4
枠：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（鏡面つや消し仕上げ）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
重量：3.1kg

OAコンフォート CLASS III

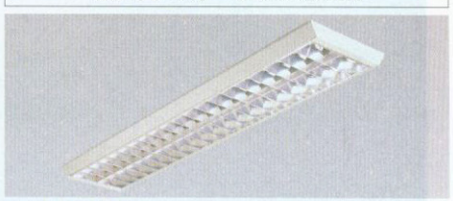

NHS42933　受標準価格 **28,000円**
W247・L1248・H37
仕様：鉄板厚さ：枠0.8・ルーバ0.5
枠：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上げ）
遮光角：横方向30度/縦方向30度
重量：2.4kg

NHS42931
NHS42932
NHS42933



（図面はOAルーバが照明器具に取り付いた状態です。）

■空調吹出口



パン型吹出口
受**NHS15950**
ダクト接続口:φ150
質量（重量）:2.4kg
断熱材（発泡ポリエチレンt5）付
ダンパー付・推奨風量:270m³/H

■設備プレート



基本プレート
（ブランクプレート）
NHS02910
受標準価格 **1,300円**



電源別置非常灯付設備プレート
NHS02911K
受標準価格 **8,100円**
ミニ電球クリア（40W×1）付



直付感知器用設備プレート
NHS02912
受標準価格 **1,520円**
直付感知器別途
φ50穴



スプリンクラー用設備プレート
NHS02913
受標準価格 **1,520円**
スプリンクラー別途
φ44穴



❷L級
スピーカ付設備プレート
NHS02914
受標準価格 **8,200円**
定格入力　3W
使用スピーカ　12cm
非常用放送設備L級認定



ダウンライト用設備プレート
NHS02915
受標準価格 **3,600円**
ダウンライト別途
適合ダウンライト：埋込穴
φ100タイプ・電池内蔵非常灯・ダウンライト取付可能

カンタッチシーリングR1－Hf32反射板連結タイプ

■専用Hf照明器具（バー芯間隔：220mm）

FHF32W×2





反射板連結タイプ
連結中用

32W Hf蛍光灯2灯
NHS42990　連結中用（ソエ板付）（ソケットカバー付）

PH1　受標準価格 **26,000円**別 (99W)(90.9 lm/w)
PH2(200V)　受標準価格 **26,000円**別 (98W)(91.8 lm/w)

仕　様:鋼板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
重量:3.1kg

省電力　省施工

●反射板連結タイプ器具



FHF32W×2・16W×2



（右用）

32W×2灯
NHS42991



16W×2灯
NHS22991



反射板連結タイプ
連結右用・左用

32W Hf蛍光灯2灯
NHS42991　連結右用（ソエ板付）（ソケットカバー付）
NHS42992　連結左用

PH1　受標準価格 **26,000円**別 (99W)(90.9 lm/w)
PH2(200V)　受標準価格 **26,000円**別 (98W)(91.8 lm/w)
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:9000 lm・重量:3.2kg

16W Hf蛍光灯2灯
NHS22991　連結右用（ソエ板付）（ソケットカバー付）
NHS22992　連結左用

PH1　受標準価格 **25,500円**別 (50W)(80.0 lm/w)
PH2(200V)　受標準価格 **25,500円**別 (50W)(80.0 lm/w)
推奨ランプ:FHF16EX-N・全光束:4000 lm・重量:1.8kg

■共通項目:鋼板厚さ:本体0.6・反射板0.6・本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)

省電力　省施工

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

標準価格には消費税は含まれておりません。

複合天井システム用Hf照明器具

高照度、省スペース、省施工性で、柔軟な発想に応えます。

旧カタログ



Z50643G-21



Z50643G-26

天井デザインをスッキリ フレキシブルにまとめます

Hf照明器具はTバー芯間隔が1灯用で120㎜、2灯用で220㎜。当社従来品より、それぞれ100㎜のスリム化を実現。ラインタイプやロの字タイプ、スタータイプなど、設計者の意図にフレキシブルに対応し、天井デザインをスッキリとまとめます。もちろん、高い器具効果も確保。32Wと45Wの切替えも内蔵のスナップスイッチで簡単に行え、OAルーバ使用時の照度対応にも配慮しました。以上は、3.2mモジュール天井用で新たに3.6mモジュール天井用として50W（65W切替え）タイプも用意しております。

●2灯用OAルーバ
組み合わせ時



旧カタログ

システム天井用センサ機能付照明器具設備プレート

システム天井用センサ機能付照明器具設備プレート

- **Aタイプ** 明るさセンサ 連続調光タイプ
  ※詳細については29頁をご覧ください。
  明るさを検知し光量を自動制御。つねに一定の明るさを保ちます。
  ◎執務室などにおすすめです。
- **ANタイプ** 明るさ・ひと（熱線）センサ 連続調光タイプ
  ※詳細については34頁をご覧ください。
  人の動きと明るさをダブル検知。きめ細かくムダを省きます。
  ◎在席率の低い執務室などにおすすめです。
- **A多灯タイプ** 明るさセンサ 連続調光タイプ
  ※詳細については38頁をご覧ください。
  多灯制御型で最大50台を一括制御。明るさを検知して、出力を自動切替。
  ◎設置台数の多いオフィスや店舗におすすめです。

■品揃え

照明器具タイプ	Tバー芯間隔	Aタイプ	ANタイプ	A多灯タイプ	
				■リモコンなし	■リモコン付
2灯用（PE対応）	220mm	 NHS02916K	 NHS02917K	 NHS02918K	 NHS02919K（本体：NHS02918K＋リモコン：FHK90580）
1灯用（PD対応）	120mm	 NHS02906K	―	 NHS02908K	 NHS02909K（本体：NHS02908K＋リモコン：FHK90580）
共通仕様		プレート：鋼板0.8（ホワイト） 落下防止金具付			

■適合照明器具

	ラインタイプ用照明器具		カンタッチ照明器具
2灯用	NHS42955PE1 NHS42955PE2	NHS42957PE1 NHS42957PE2	特注にて対応します。 （詳細は照明新事業推進部までお問い合わせください。）
1灯用	NHS41905PE1 NHS41905PE2		

器具レイアウト上の留意点

1.一括制御する照明器具の機種は共通にしてください。（調光動作が正常になりません。） 2.制御する照明器具の近傍に設置してください。（下図1参照） 3.制御する照明器具以外の影響（光の影響）を受けない位置を選択してください。（下図1参照） 4.什器、レジの真上等は反射率が周囲と極端に変わることが考えられますので極力お避けください。 5.冷ケース、スポットライト等他の光源の近傍はお避けください。 6.入口付近・窓際等に設置し、昼光利用による省エネを図りたい場合は、センサをその近傍に設置し、制御する照明器具は、昼光利用ができる範囲にとどめてください。（下図2参照） 6.セパと隣接する当社のリモコン器具（セパ・あかりモコン照明器具等）はリモコン信号が干渉する恐れがありますので、できるだけ離して設置してください。離す目安は「2m以上」です。

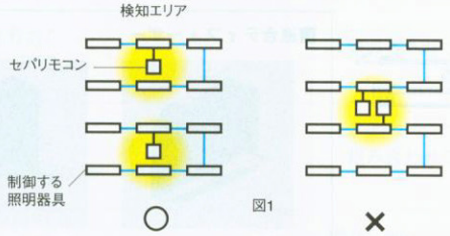

図1

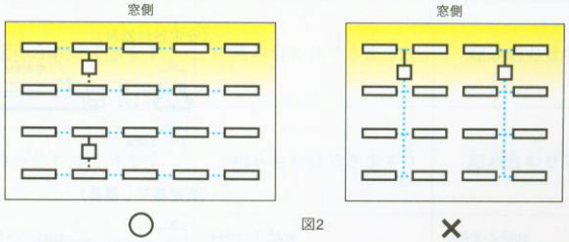

図2

※センサ機能付照明器具設備プレートのご使用に際しては、上記の他必ず照明器具の正しい使い方編1026頁をご覧ください。

旧カタログ

FHF16W×1



16W Hf蛍光灯1灯
NHS21905

PH1 (27W)(74.1 lm/W)
PH2(200V) (25.5W)(78.4 lm/W)

仕　様:鋼板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:2000 lm
　　重量:2.0kg
　　遮光角:横方向30度/縦方向0度

省電力



FHF16W×2



16W Hf蛍光灯2灯
NHS22955　(Tバー芯間隔:220mm)

PH1 (50W)(80.0 lm/W)
PH2(200V) (50W)(80.0 lm/W)
PT1 (50W)(80.0 lm/W)
PT2(200V) (50W)(80.0 lm/W)

仕　様:鋼板厚さ:本体0.6・中反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　中反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm
　　重量:2.8kg
　　遮光角:横方向15度/縦方向0度

省電力



FHF32W×1・50W×1



32W Hf蛍光灯1灯（安定器付・安定器なし）2台セット
NHS42905　(Tバー芯間隔:120mm)

PH1 (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) (98W)(91.8 lm/W)
PT1 (99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V) (98W)(91.8 lm/W)
PE1 (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) (98W)(91.8 lm/W)

仕　様:鋼板厚さ:本体0.6
　　反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm(2台分)
　　重量:3.1kg(安定器付)
　　2.4kg(安定器なし)
　　遮光角:横方向30度/縦方向0度

省電力

〈安定器付器具〉



〈安定器なし器具〉



32W Hf蛍光灯1灯
NHS41905

PH1 (51W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) (51W)(88.2 lm/W)
PT1 (51W)(88.2 lm/W)
PT2(200V) (51W)(88.2 lm/W)
PR1 (51W)(88.2 lm/W)
PR2(200V) (51W)(88.2 lm/W)
PE1 (51W)(88.2 lm/W)
PE2(200V) (51W)(88.2 lm/W)

仕　様:鋼板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
　　重量:3.1kg
　　遮光角:横方向30度/縦方向0度

公共施設型番 FRS17-321 (PH)

省電力

50W Hf蛍光灯1灯（安定器付・安定器なし）2台セット
NHS62900

PT2(200V) (141W)(90.8 lm/W)
PR2(200V) (141W)(90.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・ソケット隠し
推奨ランプ:FHF50EX-N
全光束:12800 lm(2台分)
　　重量:4.5kg(安定器付)
　　2.8kg(安定器なし)
　　遮光角:横方向30度/縦方向0度

省電力

〈安定器付器具〉



〈安定器なし器具〉



FHF32W×2・50W×2

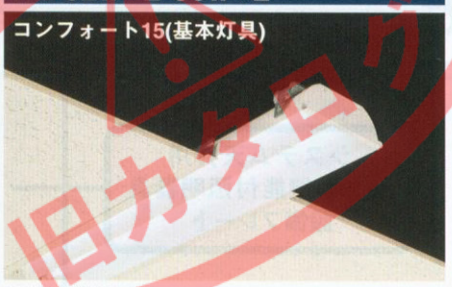

32W Hf蛍光灯2灯
NHS42955　(Tバー芯間隔:220mm)

PH1 (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) (98W)(91.8 lm/W)
PT1 (99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V) (98W)(91.8 lm/W)
PR1 (99W)(90.9 lm/W)
PR2(200V) (98W)(91.8 lm/W)
PE1 (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) (99W)(91.8 lm/W)

推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
　　重量:3.9kg

公共施設型番 FRS17-322 (PH)

32W Hf蛍光灯2灯（シングルシェル空調用）
NHS42957

PH1 (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) (98W)(91.8 lm/W)
PT1 (99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V) (98W)(91.8 lm/W)
PR1 (99W)(90.9 lm/W)
PR2(200V) (98W)(91.8 lm/W)
PE1 (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) (98W)(91.8 lm/W)

推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
　　リターン面積:0.024m²
　　重量:3.9kg

※シングルシェル空調用照明器具は天井裏換気を逃がす構造上、天井裏に光がでます。そのため器具近傍に換気用などのスリットがありますと、そこから天井裏が光って見えることがあります。

■共通項目
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・中反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　中反射板:鋼板(ホワイト)
　　遮光角:横方向15度/縦方向0度

省電力

50W Hf蛍光灯2灯
NHS62950

PT2(200V) (141W)(90.8 lm/W)
PR2(200V) (141W)(90.8 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・ソケット隠し
推奨ランプ:FHF50EX-N
全光束:12800 lm
　　遮光角:横方向15度/縦方向0度
　　重量:4.8kg

省電力

〈NHS42955・NHS42957〉



〈NHS62950〉



■適合ディフューザー



〈1灯用ディフューザー〉
NHS15901



〈2灯用ディフューザー〉
NHS15950

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

■ 16W・32W Hf蛍光灯2灯タイプ（Tバー芯間隔：220mm）

プラスユニット / 基本灯具	OAコンフォート（CLASS Ⅰ）	OAコンフォート（CLASS Ⅱ）	OAコンフォート（CLASS Ⅲ）	コンフォート15ルーバ
				
	NHS42971	NHS42972	NHS42973	NHS42974
32W Hf蛍光灯2灯 公共施設型番 FRS17-322 NHS42955 PH1 NHS42955 PH2(200V)	公共施設型番 FRS17L3V1-322 組み合わせできます	公共施設型番 FRS17L3V2-322 組み合わせできます	公共施設型番 FRS17L3V3-322 組み合わせできます	公共施設型番 FRS17L5-322 組み合わせできます
32W Hf蛍光灯2灯 NHS42955 PT1 NHS42955 PT2(200V)	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
32W Hf蛍光灯2灯 NHS42955 PR1 NHS42955 PR2(200V)	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
32W Hf蛍光灯2灯 NHS42955 PE1 NHS42955 PE2(200V)	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
32W Hf蛍光灯2灯 （シングルシェル空調用、リターン面積0.024m²） NHS42957 PH1 NHS42957 PH2(200V)	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
32W Hf蛍光灯2灯 （シングルシェル空調用、リターン面積0.024m²） NHS42957 PT1 NHS42957 PT2(200V)	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
32W Hf蛍光灯2灯 （シングルシェル空調用、リターン面積0.024m²） NHS42957 PR1 NHS42957 PR2(200V)	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
32W Hf蛍光灯2灯 （シングルシェル空調用、リターン面積0.024m²） NHS42957 PE1 NHS42957 PE2(200V)	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
仕　様	H51・1.6kg ルーバ：鋼板（t0.4）鏡面仕上 遮光角：横方向30度／縦方向30度	H51・1.6kg ルーバ：鋼板（t0.4） 鏡面つや消し仕上 遮光角：横方向30度／縦方向30度	H51・0.9kg ルーバ：アルミ（t0.5） 鏡面つや消し仕上 遮光角：横方向30度／縦方向30度	H18・0.8kg 枠本体：鋼板（t0.6）ホワイト ルーバ：鋼板（t0.6）ホワイト 遮光角：横方向15度／縦方向15度

■ 50W Hf蛍光灯2灯タイプ（Tバー芯間隔：220mm）

プラスユニット / 基本灯具	OAコンフォート（CLASS Ⅰ）	OAコンフォート（CLASS Ⅱ）	OAコンフォート（CLASS Ⅲ）	コンフォート15ルーバ
	NHS62961	NHS62962	NHS62963	NHS62964
50W Hf蛍光灯2灯 NHS62950 PT2(200V)	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
50W Hf蛍光灯2灯 NHS62950 PR2(200V)	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
仕　様	H51・2.2kg ルーバ：鋼板（t0.4）鏡面仕上 遮光角：横方向30度／縦方向30度	H51・2.2kg ルーバ：鋼板（t0.4） 鏡面つや消し仕上 遮光角：横方向30度／縦方向30度	H51・1.4kg ルーバ：アルミ（t0.5） 鏡面つや消し仕上 遮光角：横方向30度／縦方向30度	H23・1.5kg 枠本体：鋼板（t0.8）ホワイト ルーバ：鋼板（t1.0）ホワイト 遮光角：横方向15度／縦方向15度

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）◯…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

■ 32W Hf蛍光灯1灯タイプ（安定器付・安定器なし）2台セット コンフォート30（Tバー芯間隔：120mm）

プラスユニット / 基本灯具		OAコンフォート（CLASS I）2台で1セット	OAコンフォート（CLASS II）2台で1セット	OAコンフォート（CLASS III）2台で1セット
				
		NHS42921	NHS42922	NHS42923
32W×1灯×2台セット	Hf蛍光灯1灯（安定器付・安定器なし）2台セット **NHS42905 PH1・PH2**	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
	NHS42905 PT1・PT2・PE1・PE2	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
仕　様		H44・0.8kg×2 ルーバ：鋼板（t0.4）鏡面仕上 遮光角：横方向30度／縦方向30度 2台で1セット	H44・0.8kg×2 ルーバ：鋼板（t0.4）鏡面つや消し仕上 遮光角：横方向30度／縦方向30度 2台で1セット	H44・0.4kg×2 ルーバ：アルミ（t0.5）鏡面つや消し仕上 遮光角：横方向30度／縦方向30度 2台で1セット

■ 32W Hf蛍光灯1灯タイプ コンフォート30（Tバー芯間隔：120mm）

プラスユニット / 基本灯具		OAコンフォート（CLASS I）	OAコンフォート（CLASS II）	OAコンフォート（CLASS III）
		NHS41921	NHS41922	NHS41923
32W×1灯	公共施設型番 FRS17-321 Hf蛍光灯1灯 **NHS41905 PH1・PH2**	公共施設型番 FRS17L3V1-321 組み合わせできます	公共施設型番 FRS17L3V2-321 組み合わせできます	公共施設型番 FRS17L3V3-321 組み合わせできます
	NHS41905 PT1・PT2・PR1・PR2・PE1・PE2	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
仕　様		H44・0.8kg ルーバ：鋼板（t0.4）鏡面仕上 遮光角：横方向30度／縦方向30度	H44・0.8kg ルーバ：鋼板（t0.4） 鏡面つや消し仕上 遮光角：横方向30度／縦方向30度	H44・0.4kg ルーバ：アルミ（t0.5） 鏡面つや消し仕上 遮光角：横方向30度／縦方向30度

■ 50W Hf蛍光灯1灯タイプ（安定器付・安定器なし）2台セット コンフォート30（Tバー芯間隔：120mm）

プラスユニット / 基本灯具		OAコンフォート（CLASS I）2台で1セット	OAコンフォート（CLASS II）2台で1セット	OAコンフォート（CLASS III）2台で1セット
		NHS62911	NHS62912	NHS62913
50W×1灯×2台セット	Hf蛍光灯1灯（安定器付・安定器なし）2台セット **NHS62900 PT2**（200V）	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
	NHS62900 PR2（200V）	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
仕　様		H44・0.9kg×2 ルーバ：鋼板（t0.4）鏡面仕上 遮光角：横方向30度／縦方向30度 2台で1セット	H44・0.9kg×2 ルーバ：鋼板（t0.4） 鏡面つや消し仕上 遮光角：横方向30度／縦方向30度 2台で1セット	H44・0.5kg×2 ルーバ：アルミ（t0.5） 鏡面つや消し仕上 遮光角：横方向30度／縦方向30度 2台で1セット

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。

旧カタログ

■ 32W Hf蛍光灯1灯タイプ（安定器付・安定器なし）2台セット コンフォート30（Tバー芯間隔：120mm）

基本灯具 ＼ プラスユニット		コンフォート15・ルーバ 2台で1セット
		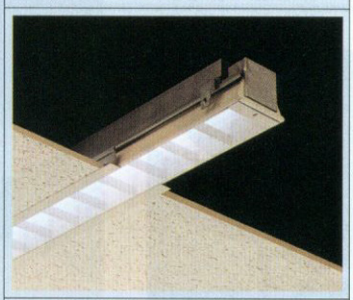
		NHS42924
32W×1灯 ×2台セット	Hf蛍光灯1灯（安定器付・安定器なし）2台セット **NHS42905 PH1・PH2**	組み合わせできます
	NHS42905 PT1・PT2・PE1・PE2	組み合わせできます
仕　様		H42・0.9kg×2 枠本体：鋼板（t0.6）ホワイト ルーバ：鋼板（t0.6）ホワイト 遮光角：横方向30度／縦方向15度 2台で1セット

■ 32W Hf蛍光灯1灯タイプ コンフォート30（Tバー芯間隔：120mm）

基本灯具 ＼ プラスユニット		コンフォート15・ルーバ
		NHS41924
32W×1灯	公共施設型番 FRS17-321 Hf蛍光灯1灯 **NHS41905 PH1・PH2**	公共施設型番 FRS17L5-321 組み合わせできます
	NHS41905 PT1・PT2・PR1・PR2・PE1・PE2	組み合わせできます
仕　様		H42・0.9kg 枠本体：鋼板（t0.6）ホワイト ルーバ：鋼板（t0.6）ホワイト 遮光角：横方向30度／縦方向15度

■ 50W Hf蛍光灯1灯タイプ（安定器付・安定器なし）2台セット コンフォート30（Tバー芯間隔：120mm）

基本灯具 ＼ プラスユニット		コンフォート15・ルーバ 2台で1セット	長方形ルーバ 2台で1セット
		NHS62914	NHS62915
50W×1灯 ×2台セット	Hf蛍光灯1灯（安定器付・安定器なし）2台セット **NHS62900 PT2**（200V）	組み合わせできます	組み合わせできます
	NHS62900 PR2（200V）	組み合わせできます	組み合わせできます
仕　様		H42・1.0kg×2 枠本体：鋼板（t0.6）ホワイト ルーバ：鋼板（t1.0）ホワイト 遮光角：横方向30度／縦方向15度 2台で1セット	H42・1.2kg×2 枠本体：鋼板（t0.6）鏡面つや消し仕上 ルーバ：鋼板（t1.0）グレー 遮光角：横方向30度／縦方向30度 2台で1セット

複合天井システム用照明器具・フリーコンフォート

オフィスのさまざまな用途にフレキシブルに対応できます。

旧カタログ



フレキシブルに対応可能

フリーコンフォートは基本灯具とプラスユニット（ルーバやパネル）の組み合わせでオフィスのさまざまな用途にフレキシブルに対応できる照明器具。例えば、基本灯具がついた一般事務室のOA化にもOAルーバを装着するだけで、手軽にVDT作業に適した照明環境が実現できます。

注）システム天井用フリーコンフォートのプラスユニットは在来天井用フリーコンフォートのプラスユニットとは互換性がありませんので、ご注意ください。

インターロックソケット採用

ランプを完全に装着するまで電流が流れないインターロックソケットを採用することにより、さらに安全性を高めました。また、ソケット隠しデザインですから天井面にスッキリと調和します。



注）配線の際は、必ず電源線の白線（低圧側）を端子台のN側に挿入してください。誤って配線しますとインターロック回路が正しく作動しませんのでご注意ください。

取付ピッチが調節可能 梁下施工が容易

取付金具がそれぞれ片側に105㎜水平移動できますので、施工現場の条件に合わせて調節できます。又、安定器ボックスタイプで、梁下での器具施工が容易です。

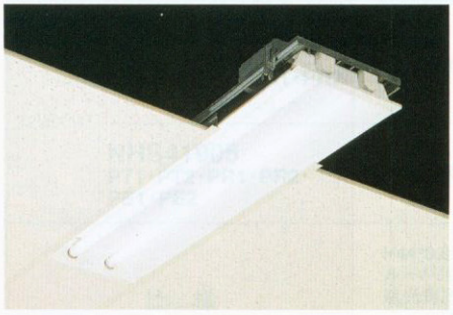

梁下施工が容易

安定器ボックスタイプで、梁下での器具施工が容易です。

●浅型基本灯具（2灯用）SUH



●プラスユニット装着時



●浅型基本灯具（1灯用）UH



●プラスユニット装着時



20W×1・40W×1（Tバー芯間隔：220mm）

浅型基本灯具

20Wバルック蛍光灯1灯

※2 NS21770NH

40Wバルック蛍光灯1灯

※2 NS41770UH NS41770ENH

40Wバルック蛍光灯1灯（シングルシェル空調用）（リターン開口面積0.02m²）※1

※2 NS41771UH

ライトプラスユニット

NS41775

20W×2・40W×2（Tバー芯間隔：320mm）

浅型基本灯具

20Wバルック蛍光灯2灯

※2 NS22750SNH

40Wバルック蛍光灯2灯　公共施設型番 FRS16-402

※2 NS42750SUH

※2 NS42750ENH

同タイプ非常用照明器具（非常時40W（25%）1灯点灯）

※2 NS42753SUH

同タイプ非常用照明器具（非常時40W（50%）1灯点灯）

※2 NS42754SUH

40Wバルック蛍光灯2灯（シングルシェル空調用）（リターン開口面積0.024m²）※1

※2 NS42752SUH

40Wバルック蛍光灯2灯（大容量シングルシェル空調用）（リターン開口面積0.04m²）※1

※2 NS42762SUH

ライトプラスユニット

NS41750UH

20W×2・40W×2（Tバー芯間隔：320mm）

深型基本灯具

20Wバルック蛍光灯2灯

NS22755SNH

40Wバルック蛍光灯2灯

※2 NS42755SUH

同タイプ非常用照明器具（非常時40W（25%）1灯点灯）

※2 NS42758SUH

同タイプ非常用照明器具（非常時40W（50%）1灯点灯）

※2 NS42759SUH

40Wバルック蛍光灯2灯（シングルシェル空調用）（リターン開口面積0.024m²）※1

※2 NS42757SUH

ライトプラスユニット

NS41750UH

40W×3（Tバー芯間隔：320mm）

浅型基本灯具

40Wバルック蛍光灯3灯

NS43750SUH　公共施設型番 FRS16-403

NS43750ENH

40W×3（Tバー芯間隔：320mm）

深型基本灯具

40Wバルック蛍光灯3灯

NS43755SUH

※1 シングルシェル空調用照明器具は天井裏換気を逃がす構造上、天井裏に光が出ます。そのため器具近傍に換気用などのスリットがありますと、そこから天井裏が光って見えることがあります。

※2 印照明器具は、ライトプラスユニットにより増灯可能です。
（なお、NS22750は特注ライトプラスユニットより増灯可能です。）

※3 同タイプ、Hf起動方式は特注にて対応いたします。

旧カタログ

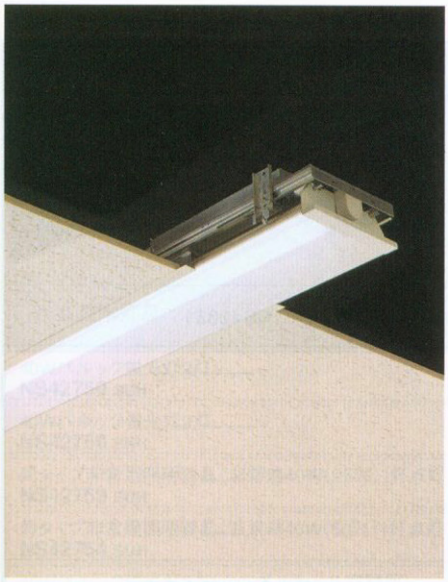

●推奨ランプ

照明器具	推奨ランプ
NS42750　NS43750 NS42752　NS43755 NS42762　NS41770 NS42755　NS41771 NS42757	●FLR40S・EX-N/M-X・36 ●FLR40S・EX-N/M-X
NS42753　NS42758 NS42754　NS42759	●FLR40S・EX-N/M-X 注）非常用照明器具に低消費電力形ランプを使用しないでください。
NS22750　NS21770 NS22755	●FLR20S・EX-N/M

●全光束

・20W1灯タイプ　1230 lm
・20W2灯タイプ　2460 lm
・40W1灯タイプ　3450 lm
・40W2灯タイプ　6900 lm
・40W3灯タイプ　10350 lm

●入力電力　消費効率

（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

・20W1灯タイプ
NH　100V（27W）
NH　200V（29W）

・20W2灯タイプ
SNH　100V（48W）
SNH　200V（48W）

・40W1灯タイプ
UH　100V（41・44W）（84.1・78.4 lm/W）
UH　200V（44・47W）（78.4・73.4 lm/W）
ENH　100V・200V（37・42W）（93.2・82.1 lm/W）

・40W2灯タイプ
SUH　100V・200V（78・85W）（88.5・81.2 lm/W）
ENH　100V（73・81W）（94.5・85.2 lm/W）
ENH　200V（72・80W）（95.8・86.3 lm/W）

・40W3灯タイプ
SUH　100V（119・129W）（87.0・80.2 lm/W）
SUH　200V（122・132W）（84.8・78.4 lm/W）
ENH　100V（110・123W）（94.1・84.1 lm/W）
ENH　200V（109・122W）（95.0・84.8 lm/W）

■40W1灯タイプ　（Tバー芯間隔：220mm）プラスユニット組み合わせ

プラスユニット ＼ 基本灯具	OAコンフォート（CLASS Ⅰ）  NS41781	OAコンフォート（CLASS Ⅱ）  NS41782	OAコンフォート（CLASS Ⅲ）  NS41783K	平行ルーバ  NS41784	乳白パネル  NS41785	プリズムパネル  NS41786	アルミルーバ  NS41787
40Wパルック蛍光灯1灯 NS41770 UH NS41770 ENH	○	○	○	○	○	○	○
40Wパルック蛍光灯1灯（シングルシェル空調用、リターン開口面積：0.02m²） NS41771 UH	○	○	○	○	×	×	○
仕　様	●ルーバ：アルミ（t0.5）鏡面仕上 ●遮光角：横方向30度/縦方向30度	●ルーバ：アルミ（t0.5）鏡面つや消し仕上 ●遮光角：横方向30度/縦方向30度	●ルーバ：アルミ（t0.5）鏡面つや消し仕上 ●遮光角：横方向30度/縦方向30度	●ルーバ：鋼板0.8（ホワイト仕上） ●枠：鋼板0.8（ホワイト仕上） ●遮光角：横方向30度/縦方向15度	●パネル：乳白パネル（フラット型） ●枠：鋼板0.8（ホワイト仕上）	●パネル：アクリル（S型プリズム） ●枠：鋼板0.8（ホワイト仕上）	●ルーバ：アルミ（t0.6）（ホワイト仕上） ●枠：鋼板0.8（ホワイト仕上） ●格子寸法：□25　高さ15 ●遮光角：横方向30度/縦方向30度

ライトプラスユニットに関するご注意

●20W2灯器具、20W1灯器具用のライトプラスユニットは特注にて対応いたします。
●在来天井用ライトプラスユニットとは互換性がありませんのでご注意ください。
●次のプラスユニットにはライトプラスユニットが取り付けられません。
NS42850、NS42851、NS42852、NS42853、NS42854、NS42855、NS42856K、NS42860K

非常用照明器具に関するご注意

●NS42762、NS43750、NS43755、NS41770、NS41771の同タイプ非常用照明器具は特注にて対応いたします。

■器具重量一覧

照明器具	重量	照明器具	重量
NS42750（SUH、ENH）	6.0kg	NS42759（SUH）	7.6kg
NS42752（SUH）	6.3kg	NS43750（SUH、ENH）	7.8kg
NS42753（SUH）	7.3kg	NS43755（SUH）	7.9kg
NS42754（SUH）	7.5kg	NS22750（SNH）	5.5kg
NS42762（SUH）	6.5kg	NS22755（SNH）	5.6kg
NS42755（SUH）	6.1kg	NS41770（UH、ENH）	4.8kg
NS42757（SUH）	6.4kg	NS41771（UH）	5.3kg
NS42758（SUH）	7.4kg	NS21770（NH）	3.5kg

旧カタログ

■40W2灯、3灯タイプ（Tバー芯間隔：320mm）プラスユニット組み合わせ

※は同タイプ非常用照明器具の特注品がございます。

プラスユニット ／ 浅型基本灯具	コンフォート15反射板	コンフォート15反射板（空調タイプ）
		
	NS42850	NS42851
40Wパルック蛍光灯2灯 NS42750 SUH	組み合わせできます	——
40Wパルック蛍光灯2灯 NS42750 ENH	組み合わせできます	——
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W（25%）1灯点灯〉 NS42753 SUH	組み合わせできます	——
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W（50%）1灯点灯〉 NS42754 SUH	組み合わせできます	——
40Wパルック蛍光灯2灯（シングルシェル空調用） NS42752 SUH	——	組み合わせできます ※
40Wパルック蛍光灯2灯（大容量シングルシェル空調用） NS42762 SUH	——	——
40Wパルック蛍光灯3灯 NS43750 SUH	——	——
40Wパルック蛍光灯3灯 NS43750 ENH	——	——
仕　様	●反射板・鋼板0.5（ホワイト仕上） ●遮光角・横方向15度　縦方向0度 注）写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	●反射板・鋼板0.5（ホワイト仕上） ●遮光角・横方向15度　縦方向0度 注）写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

プラスユニット ／ 浅型基本灯具	コンフォート15反射板・ルーバ	コンフォート15反射板（空調タイプ）
		
	NS42852	NS42853
40Wパルック蛍光灯2灯 NS42750 SUH	組み合わせできます 公共施設型番 FRS16L5-402	——
40Wパルック蛍光灯2灯 NS42750 ENH	組み合わせできます	——
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W（25%）1灯点灯〉 NS42753 SUH	組み合わせできます	——
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W（50%）1灯点灯〉 NS42754 SUH	組み合わせできます	——
40Wパルック蛍光灯2灯（シングルシェル空調用） NS42752 SUH	——	組み合わせできます ※
40Wパルック蛍光灯2灯（大容量シングルシェル空調用） NS42762 SUH	——	——
40Wパルック蛍光灯3灯 NS43750 SUH	——	——
40Wパルック蛍光灯3灯 NS43750 ENH	——	——
仕　様	●反射板・鋼板0.5（ホワイト仕上） ●ルーバ・鋼板1.0（ホワイト仕上） ●遮光角・横方向15度　縦方向5度 注）写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	●反射板・鋼板0.5（ホワイト仕上） ●ルーバ・鋼板1.0（ホワイト仕上） ●遮光角・横方向15度　縦方向5度 注）写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

旧カタログ

■40W2灯、3灯タイプ（Tバー芯間隔：320mm）プラスユニット組み合わせ

※は同タイプ非常用照明器具の特注品がございます。

プラスユニット / 浅型基本灯具	アルミルーバ	マルチコンフォート15ルーバ
	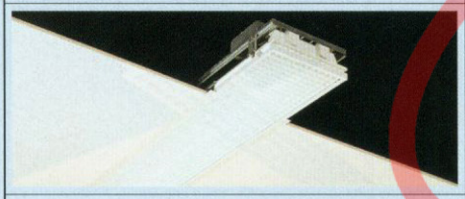	
	NS42859K	NS42838
40Wパルック蛍光灯2灯 **NS42750 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
40Wパルック蛍光灯2灯 **NS42750 ENH**	組み合わせできます	組み合わせできます
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(25%)1灯点灯〉 **NS42753 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(50%)1灯点灯〉 **NS42754 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
40Wパルック蛍光灯2灯(シングルシェル空調用) **NS42752 SUH**	組み合わせできます ※	組み合わせできます ※
40Wパルック蛍光灯2灯(大容量シングルシェル空調用) **NS42762 SUH**	組み合わせできます ※	組み合わせできます ※
40Wパルック蛍光灯3灯 **NS43750 SUH**	組み合わせできます ※	組み合わせできます ※
40Wパルック蛍光灯3灯 **NS43750 ENH**	組み合わせできます	組み合わせできます
仕　様	●ルーバ・アルミ(ホワイト仕上) ●格子寸法・□25　高さ15 ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上) ●遮光角・横方向30度　縦方向30度 注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	●ルーバ・鋼板0.8(ホワイト仕上) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上) ●遮光角・横方向15度　縦方向20度 注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

プラスユニット / 浅型基本灯具	乳白パネル・フラット型	S型プリズムパネル
	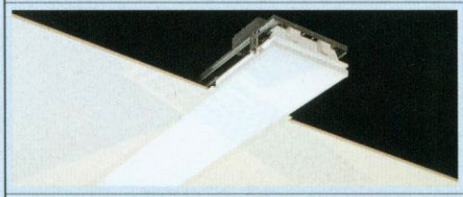	
	NS42857K	NS42858K
40Wパルック蛍光灯2灯 **NS42750 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
40Wパルック蛍光灯2灯 **NS42750 ENH**	組み合わせできます	組み合わせできます
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(25%)1灯点灯〉 **NS42753 SUH**	——	——
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(50%)1灯点灯〉 **NS42754 SUH**	——	——
40Wパルック蛍光灯2灯(シングルシェル空調用) **NS42752 SUH**	——	——
40Wパルック蛍光灯2灯(大容量シングルシェル空調用) **NS42762 SUH**	——	——
40Wパルック蛍光灯3灯 **NS43750 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
40Wパルック蛍光灯3灯 **NS43750 ENH**	組み合わせできます	組み合わせできます
仕　様	●パネル・乳白アクリル(フラット型) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上) 注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	●パネル・アクリル(S型プリズム) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上) 注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。 パネル断面から見た光の進み方▶ 

旧カタログ

■40W2灯、3灯タイプ（Tバー芯間隔：320mm）プラスユニット組み合わせ

※は同タイプ非常用照明器具の特注品がございます。

プラスユニット ／ 浅型基本灯具	OAコンフォート・CLASS Ⅰ（プラスチック）	OAコンフォート・CLASS Ⅱ（プラスチック）
	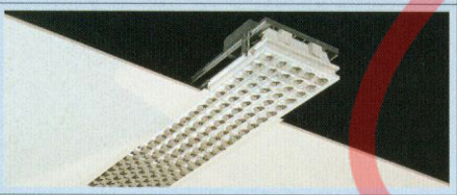	
	NS42861K	NS42862K
40Wパルック蛍光灯2灯 **NS42750 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
40Wパルック蛍光灯2灯 **NS42750 ENH**	組み合わせできます	組み合わせできます
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W（25%）1灯点灯〉 **NS42753 SUH**	——	——
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W（50%）1灯点灯〉 **NS42754 SUH**	——	——
40Wパルック蛍光灯2灯（シングルシェル空調用） **NS42752 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
40Wパルック蛍光灯2灯（大容量シングルシェル空調用） **NS42762 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
40Wパルック蛍光灯3灯 **NS43750 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
40Wパルック蛍光灯3灯 **NS43750 ENH**	組み合わせできます	組み合わせできます
仕　様	●ルーバ・プラスチック（銀色鏡面仕上） ●枠・鋼板0.8（ホワイト仕上） ●遮光角・横方向30度　縦方向30度 注）写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	●ルーバ・プラスチック（銀色鏡面つや消し仕上） ●枠・鋼板0.8（ホワイト仕上） ●遮光角・横方向30度　縦方向30度 注）写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

プラスユニット ／ 浅型基本灯具	OAコンフォート・CLASS Ⅰ（アルミ）	OAコンフォート・CLASS Ⅱ（アルミ）
	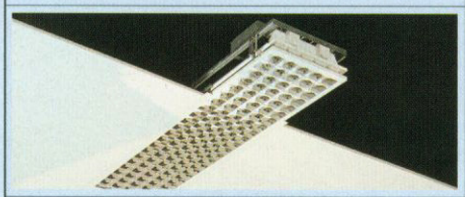	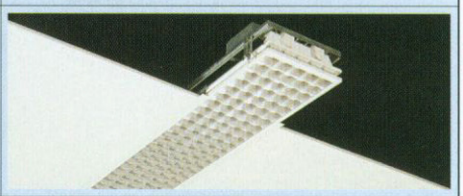
	NS42831	NS42832
40Wパルック蛍光灯2灯 **NS42750 SUH**	組み合わせできます 公共施設型番 FRS16L1V1-402	組み合わせできます 公共施設型番 FRS16L1V2-402
40Wパルック蛍光灯2灯 **NS42750 ENH**	組み合わせできます	組み合わせできます
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W（25%）1灯点灯〉 **NS42753 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W（50%）1灯点灯〉 **NS42754 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
40Wパルック蛍光灯2灯（シングルシェル空調用） **NS42752 SUH**	組み合わせできます ※	組み合わせできます ※
40Wパルック蛍光灯2灯（大容量シングルシェル空調用） **NS42762 SUH**	組み合わせできます ※	組み合わせできます ※
40Wパルック蛍光灯3灯 **NS43750 SUH**	組み合わせできます ※ 公共施設型番 FRS16L1V1-403	組み合わせできます ※ 公共施設型番 FRS16L1V2-403
40Wパルック蛍光灯3灯 **NS43750 ENH**	組み合わせできます	組み合わせできます
仕　様	●ルーバ・アルミ（鏡面仕上） ●遮光角・横方向30度　縦方向30度 注）写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	●ルーバ・アルミ（鏡面つや消し仕上） ●遮光角・横方向30度　縦方向30度 注）写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

■40W2灯、3灯タイプ（Tバー芯間隔：320mm）プラスユニット組み合わせ

※は同タイプ非常用照明器具の特注品がございます。

OAコンフォート・CLASS Ⅲ（プラスチック）	高効率OAコンフォート・CLASS Ⅰ（高効率タイプ・アルミ）	高効率OAコンフォート・CLASS Ⅱ（高効率タイプ・アルミ）
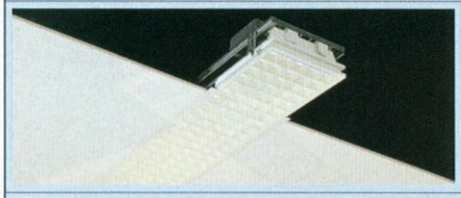	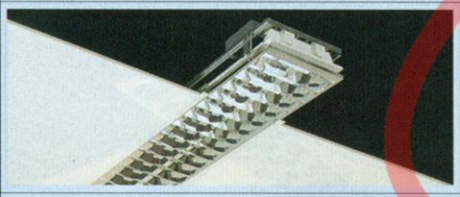	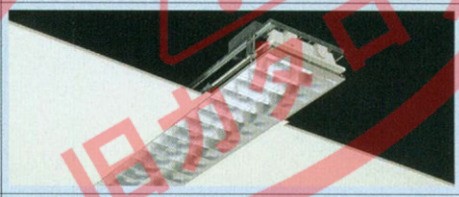
NS42863K	**NS42854**	**NS42855**
組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
——	組み合わせできます	組み合わせできます
——	組み合わせできます	組み合わせできます
組み合わせできます	——	——
組み合わせできます	——	——
組み合わせできます	——	——
組み合わせできます	——	——
●ルーバ・プラスチック（オフホワイト） ●枠・鋼板0.8（ホワイト仕上） ●遮光角・横方向30度　縦方向30度	●高効率タイプ・アルミ（鏡面仕上） ●遮光角・横方向30度　縦方向30度	●高効率タイプ・アルミ（鏡面つや消し仕上） ●遮光角・横方向30度　縦方向30度
注）写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	注）写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	注）写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

OAコンフォート・CLASS Ⅲ（アルミ）	高効率OAコンフォート・CLASS Ⅲ（高効率タイプ・アルミ）	メタリックコンフォート
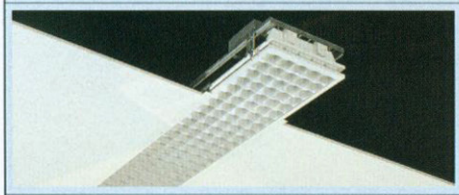	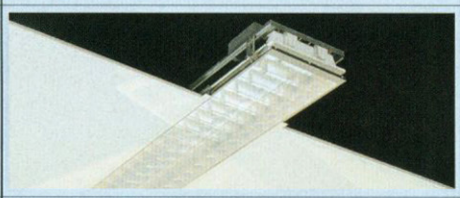	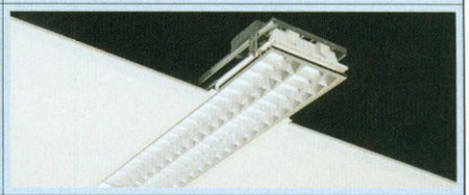
NS42833K	**NS42856K**	**NS42860K**
組み合わせできます 公共施設製番 FRS16L1V3-402	組み合わせできます	組み合わせできます
組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
組み合わせできます ※	——	組み合わせできます ※
組み合わせできます ※	——	組み合わせできます
組み合わせできます ※ 公共施設製番 FRS16L1V3-403	——	——
組み合わせできます	——	——
●ルーバ・アルミ（鏡面つや消し仕上） ●遮光角・横方向30度　縦方向30度	●高効率タイプ・アルミ（鏡面つや消し仕上） ●遮光角・横方向30度　縦方向30度	●ルーバ・アルミ ●反射板・鋼板（鏡面仕上） ●遮光角・横方向30度　縦方向30度
注）写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	注）写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	注）写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。  鏡面ルーバ▶

旧カタログ

■40W2灯、3灯タイプ（Tバー芯間隔：320mm）プラスユニット組み合わせ

プラスユニット ／ 深型基本灯具	OAパラコンフォート・CLASS I	OAパラコンフォート・CLASS II
		
	NS42835	NS42836
40Wパルック蛍光灯2灯 **NS42755 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(25%)1灯点灯〉 **NS42758 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(50%)1灯点灯〉 **NS42759 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
40Wパルック蛍光灯2灯(シングルシェル空調用) **NS42757 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
同タイプ非常用照明器具…特注品	特注品	特注品
40Wパルック蛍光灯3灯 **NS43755 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
同タイプ非常用照明器具…特注品	特注品	特注品
仕　様	●ルーバ・アルミ(鏡面仕上) ●遮光角・横方向30度　縦方向30度 注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	●ルーバ・アルミ(鏡面仕上) ●遮光角・横方向30度　縦方向30度 注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

プラスユニット ／ 深型基本灯具	OAパラコンフォート・CLASS III	長方形ルーバ
	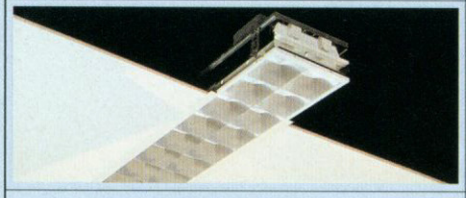	
	NS42837K	NS42834K
40Wパルック蛍光灯2灯 **NS42755 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(25%)1灯点灯〉 **NS42758 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(50%)1灯点灯〉 **NS42759 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
40Wパルック蛍光灯2灯(シングルシェル空調用) **NS42757 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
同タイプ非常用照明器具…特注品	特注品	特注品
40Wパルック蛍光灯3灯 **NS43755 SUH**	組み合わせできます	組み合わせできます
同タイプ非常用照明器具…特注品	特注品	特注品
仕　様	●ルーバ・アルミ(鏡面つや消し仕上) ●遮光角・横方向30度　縦方向30度 注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	●ルーバ・アルミ(鏡面つや消し仕上) ●遮光角・横方向15度　縦方向30度 注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

旧カタログ

■40W2灯、3灯タイプ（Tバー芯間隔：320mm）プラスユニット組み合わせ

プラスユニット / 深型基本灯具	黒バッフル・乳白パネル	白バッフル・乳白パネル
		
	NS42880K	NS42881K
40Wパルック蛍光灯2灯 NS42755 SUH	組み合わせできます	組み合わせできます
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(25%)1灯点灯〉 NS42758 SUH	——	——
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(50%)1灯点灯〉 NS42759 SUH	——	——
40Wパルック蛍光灯2灯(シングルシェル空調用) NS42757 SUH	——	——
同タイプ非常用照明器具…特注品	——	——
40Wパルック蛍光灯3灯 NS43755 SUH	組み合わせできます	組み合わせできます
同タイプ非常用照明器具…特注品	——	——
仕　様	●バッフル・アルミ(黒仕上) ●パネル・アクリル(乳白仕上) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上) 注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	●バッフル・アルミ(ホワイト仕上) ●パネル・アクリル(乳白仕上) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上) 注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

プラスユニット / 深型基本灯具	オフホワイトバッフル・乳白パネル	グレーバッフル・乳白パネル
		
	NS42882K	NS42883K
40Wパルック蛍光灯2灯 NS42755 SUH	組み合わせできます	組み合わせできます
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(25%)1灯点灯〉 NS42758 SUH	——	——
同タイプ非常用照明器具〈非常時40W(50%)1灯点灯〉 NS42759 SUH	——	——
40Wパルック蛍光灯2灯(シングルシェル空調用) NS42757 SUH	——	——
同タイプ非常用照明器具…特注品	——	——
40Wパルック蛍光灯3灯 NS43755 SUH	組み合わせできます	組み合わせできます
同タイプ非常用照明器具…特注品	——	——
仕　様	●バッフル・アルミ(オフホワイト仕上) ●パネル・アクリル(乳白仕上) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上) 注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。	●バッフル・アルミ(グレー仕上) ●パネル・アクリル(乳白仕上) ●枠・鋼板0.8(ホワイト仕上) 注)写真は、プラスユニットと基本灯具を組み合わせたものです。

クロスシリーズ・EGスクエア-F

EGスクエア-Fなら、入居後のレイアウト変更や設備の増設をはじめ、退去時の原状回復までも、省コスト・短工期で自在に対応できます。



ライン配置（入居時）

1280×1280mmモジュールに照明器具を最もスタンダードなラインに配置します。

移設・増設して口の字配置に

デスクレイアウトに左右されない口の字配置への変更も、ベースの1280×1280mmモジュールはそのままで、照明器具の移設・増設と天井板の部分変更で簡単に行なえます。

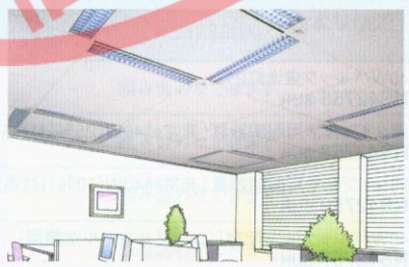

退去時は簡単に原状回復

退去時に原状回復する際も、ベースの1280×1280mmモジュールは変わっていないので、照明器具と天井板を元に戻すだけ。

省コスト・短工期で自在に対応

EGスクエア-Fは、1280×1280mmモジュールでTバーをクロス状に組んだあと、着脱が容易な照明器具、天井板、各種設備を設置。照明器具のレイアウト変更や増灯、設備の追加が簡単な移動・交換で対応でき、無駄な廃材や経費がかからず、短期間で行なえる天井システムです。さらに、Tバーを追加することによって、640×1280mmや、640×640mmモジュールへの変更・照明器具の設置も簡単に行なえます。

部屋の用途に合わせた配置に

会議室や応接室に合わせた照明配置・器具変更が簡単にできます。



640×1280mmモジュールへの変更



640×640mmモジュールへの変更

基本モジュールでの照明器具配置は6位置に設定可能

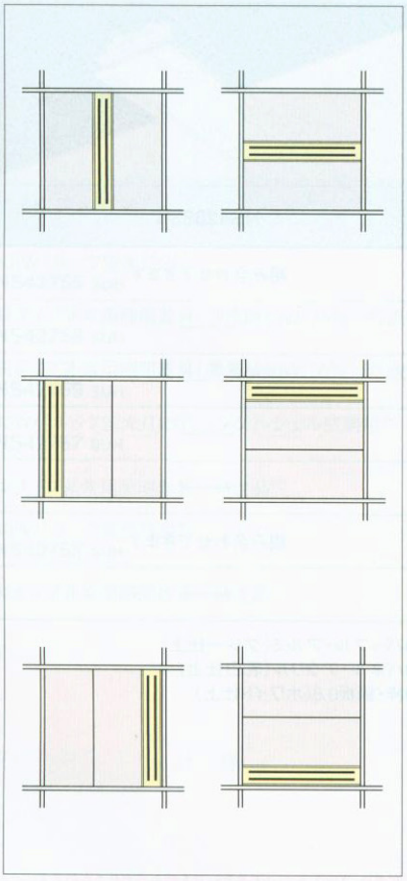

ひとつのシステムでさまざまなレイアウト変更が可能

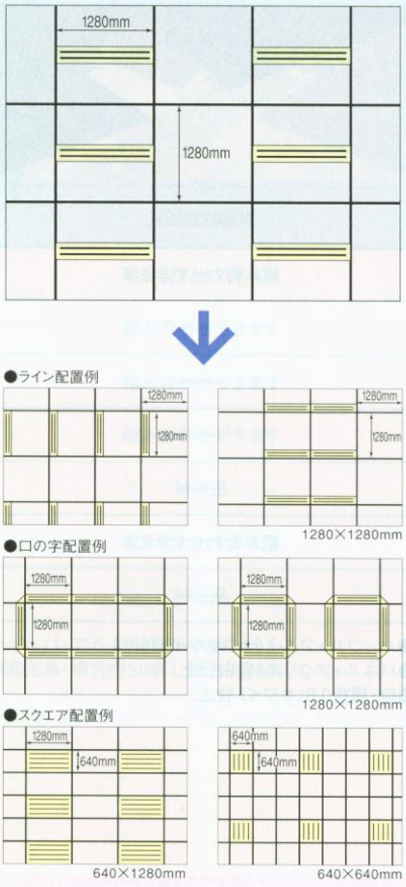

会議室や応接室、役員室等に対する、モジュール変更も容易

基本は1280×1280mmのモジュールですが、空間の用途や広さに合わせ640×1280mm、640×640mmモジュールへの変更もTバーの追加と天井板の変更だけで簡単に行なえます。もちろん各モジュールでの照明器具や各種設備も多彩にご用意しています。

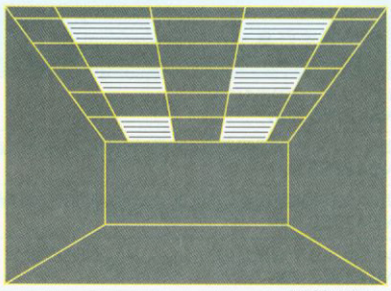

640×1280mm

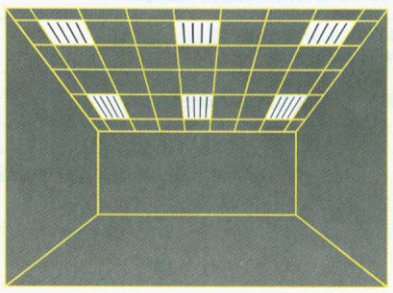

640×640mm

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

設備プレート・空調吹出口

ダウンライトや非常灯、煙・熱感知器、スピーカを設置する場合は、それぞれ専用の設備プレートをご用意いたしましたので、簡単に各種設備が取り付けられます。

■設備プレート

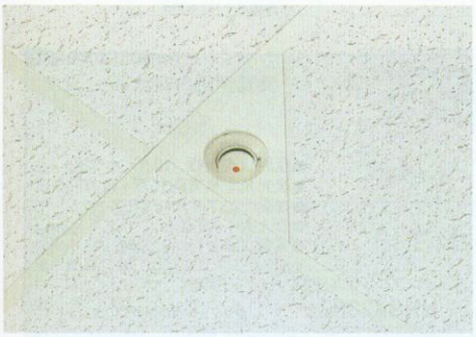



1280×1280mm



640×1280mm
（下の設備プレートがご利用頂けます。）

640×1280mm
（特注にて対応します。お問い合わせください。）

品名・品番・価格	形状	仕様
 電池別置非常灯付設備プレート **NHS07901** ◎標準価格**8,200**円＜税別＞		非常時には40Wミニ電球が点灯します。 ●鋼板 板厚0.8mm（ホワイト） ●質量（重量）:0.6kg
 感知器用設備プレート **NHS07902** ◎標準価格**4,100**円＜税別＞ （感知器は別途）		●適合感知器：露出型（ベース外径φ120mm以下）及び松下電工製スマートセンサ ●鋼板 板厚0.8mm（ホワイト） ●質量（重量）:0.3kg
 スプリンクラー用設備プレート **NHS07903** ◎標準価格**3,300**円＜税別＞ （スプリンクラーは別途）		●鋼板 板厚0.8mm（ホワイト） ●質量（重量）:0.3kg
 スピーカ付設備プレート **NHS07904** ◎標準価格**8,100**円＜税別＞		●8 cmスピーカ付 ●鋼板 板厚0.8mm（ホワイト） ●質量（重量）:0.7kg ●非常用放送設備L級認定
 電池内蔵非常灯用、ダウンライト用設備プレート **NHS07905** ◎標準価格**4,100**円＜税別＞ （電池内蔵非常灯、ダウンライトは別途）		●適合電池内蔵非常灯、ダウンライト：埋込穴φ100タイプ ●電源別置非常灯も取り付けられます。 ●鋼板 板厚0.8mm（ホワイト） ●質量（重量）:0.3kg

注)スピーカ、非常灯、アネモ型吹出口等の設備を天井板に取り付ける場合で1kgをこえるものは直吊りしてください。

※設備の付かないブランクプレートも用意しています。詳しくは、お問い合わせください。※設備プレートを取り付ける場合は、同梱の型紙を使って天井板を現場にカットしてください。

■空調吹出口





※従来のラインディフューザーはご使用頂けませんので専用タイプのラインディフューザーを別途ご用命ください。
尚、納まりは右図をご参考ください。

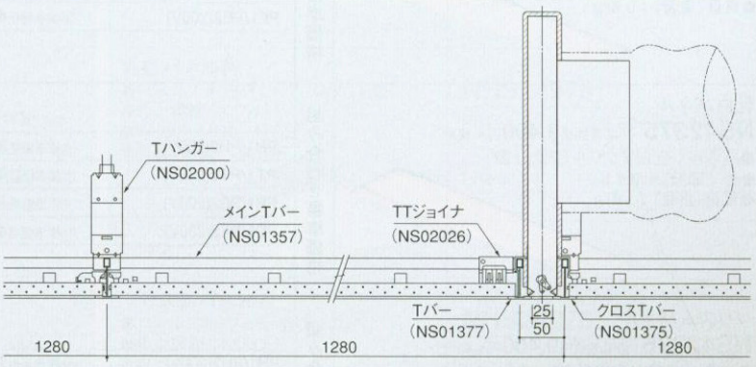



目地カバー
NS02330
L＝1264
○標準価格**530**円＜税別＞
黒色塩ビ



リターンカバー本体 L＝1264
NS02370
○標準価格**650**円＜税別＞
リターンカバー支持金具
NS02071
○標準価格**170**円/個＜税別＞
（リターンカバー1本につき2個必要）

旧カタログ

専用の照明器具を豊富にご用意。用途に合わせて選べます。

NHS42380
NHS42382





■1280×1280mm
モジュール対応の照明器具

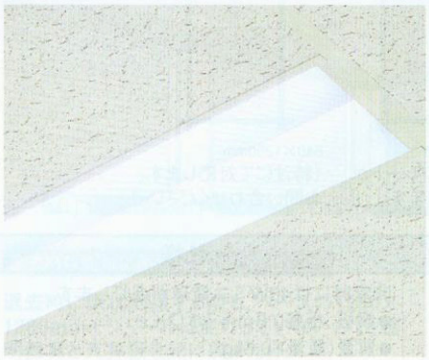

基本灯具

32W Hf蛍光灯2灯



●反射板：鋼板（t0.5）ホワイト
●遮光角：横方向15度 / 縦方向0度
●推奨ランプ：FHF32EX-N
●全光束：9000 lm
●質量（重量）：4.1 kg
省電力

	NHS42380	シングルシェル空調リターン用 NHS42382 ●リターン開口面積：0.024 ㎡／台
PH1	受標準価格29,000円㊞ (99W)(90.9 lm/W)	受標準価格32,000円㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	受標準価格29,000円㊞ (98W)(91.8 lm/W)	受標準価格32,000円㊞ (98W)(91.8 lm/W)
PT1	受標準価格35,000円㊞ (99W)(90.9 lm/W)	受標準価格38,000円㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	受標準価格35,000円㊞ (98W)(91.8 lm/W)	受標準価格38,000円㊞ (98W)(91.8 lm/W)
PR1	受標準価格37,500円㊞ (99W)(90.9 lm/W)	受標準価格40,500円㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PR2(200V)	受標準価格37,500円㊞ (98W)(91.8 lm/W)	受標準価格40,500円㊞ (98W)(91.8 lm/W)
PE1	受標準価格32,000円㊞ (99W)(90.9 lm/W)	受標準価格35,000円㊞ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)	受標準価格32,000円㊞ (98W)(91.8 lm/W)	受標準価格35,000円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

プラスユニット

OAコンフォート・CLASS Ⅰ
NS42371 受標準価格25,000円＜税別＞
●ルーバ：鋼板（鏡面仕上）
●遮光角：横方向30度 / 縦方向30度
●質量（重量）：1.6kg



組み合わせ標準価格

PH1/PH2(200V)	受標準価格54,000円㊞＜税別＞	受標準価格57,000円㊞＜税別＞
PT1/PT2(200V)	受標準価格60,000円㊞＜税別＞	受標準価格63,000円㊞＜税別＞
PR1/PR2(200V)	受標準価格62,500円㊞＜税別＞	受標準価格65,500円㊞＜税別＞
PE1/PE2(200V)	受標準価格57,000円㊞＜税別＞	受標準価格60,000円㊞＜税別＞

OAコンフォート・CLASS Ⅱ
NS42372 受標準価格25,000円＜税別＞
●ルーバ：鋼板（鏡面つや消し仕上）
●遮光角：横方向30度 / 縦方向30度
●質量（重量）：1.6kg



組み合わせ標準価格

PH1/PH2(200V)	受標準価格54,000円㊞＜税別＞	受標準価格57,000円㊞＜税別＞
PT1/PT2(200V)	受標準価格60,000円㊞＜税別＞	受標準価格63,000円㊞＜税別＞
PR1/PR2(200V)	受標準価格62,500円㊞＜税別＞	受標準価格65,500円㊞＜税別＞
PE1/PE2(200V)	受標準価格57,000円㊞＜税別＞	受標準価格60,000円㊞＜税別＞

OAコンフォート・CLASS Ⅲ
NS42373 受標準価格25,000円＜税別＞
●ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
●遮光角：横方向30度 / 縦方向30度
●質量（重量）：0.9kg



組み合わせ標準価格

PH1/PH2(200V)	受標準価格54,000円㊞＜税別＞	受標準価格57,000円㊞＜税別＞
PT1/PT2(200V)	受標準価格60,000円㊞＜税別＞	受標準価格63,000円㊞＜税別＞
PR1/PR2(200V)	受標準価格62,500円㊞＜税別＞	受標準価格65,500円㊞＜税別＞
PE1/PE2(200V)	受標準価格57,000円㊞＜税別＞	受標準価格60,000円㊞＜税別＞

平行ルーバ
NS42374 受標準価格10,000円＜税別＞
●ルーバ：鋼板（ホワイト）
●遮光角：横方向15度 / 縦方向15度
●質量（重量）：0.8kg



組み合わせ標準価格

PH1/PH2(200V)	受標準価格39,000円㊞＜税別＞	受標準価格42,000円㊞＜税別＞
PT1/PT2(200V)	受標準価格45,000円㊞＜税別＞	受標準価格48,000円㊞＜税別＞
PR1/PR2(200V)	受標準価格47,500円㊞＜税別＞	受標準価格50,500円㊞＜税別＞
PE1/PE2(200V)	受標準価格41,400円㊞＜税別＞	受標準価格45,000円㊞＜税別＞

乳白パネル
NS42375 受標準価格9,400円＜税別＞
●パネル：乳白アクリル（フラット型）
●枠：鋼板（ホワイト）
●質量（重量）：1.4kg



組み合わせ標準価格

PH1/PH2(200V)	受標準価格38,400円㊞＜税別＞
PT1/PT2(200V)	受標準価格44,400円㊞＜税別＞
PR1/PR2(200V)	受標準価格46,900円㊞＜税別＞
PE1/PE2(200V)	受標準価格41,400円㊞＜税別＞

プリズムパネル
NS42376 受標準価格9,400円＜税別＞
●パネル：アクリル（S型プリズム）
●枠：鋼板（ホワイト）
●質量（重量）：1.5kg



組み合わせ標準価格

PH1/PH2(200V)	受標準価格38,400円㊞＜税別＞
PT1/PT2(200V)	受標準価格44,400円㊞＜税別＞
PR1/PR2(200V)	受標準価格46,900円㊞＜税別＞
PE1/PE2(200V)	受標準価格41,400円㊞＜税別＞

■壁際等の照明器具は次のものをご使用ください。

16W Hf蛍光灯2灯
NHS22380

PH1	受標準価格28,500円㊞ (50W)(80.0 lm/W)
PH2(200V)	受標準価格28,500円㊞ (50W)(80.0 lm/W)
PT1	受標準価格31,500円㊞ (50W)(80.0 lm/W)
PT2(200V)	受標準価格31,500円㊞ (50W)(80.0 lm/W)

●W233・L630・H77 ●反射板：鋼板(t0.5)ホワイト
●遮光角：横方向15度 / 縦方向0度
●推奨ランプ：FHF16EX-N ●全光束：4000 lm
●質量（重量）：2.5 kg
※プラスユニットは特注にて対応します。お問い合わせください。

PH……Hfインバータ高出力固定式・高力率　　PT……Hfインバータ段調光式・高力率
PR……Hfインバータ段調光式・高力率（リレー内蔵）　PE…Hfインバータ・25%～100 %連続調光式

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

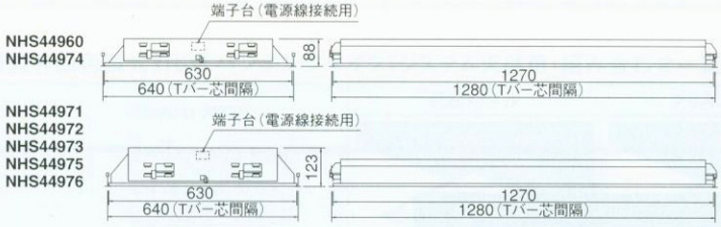

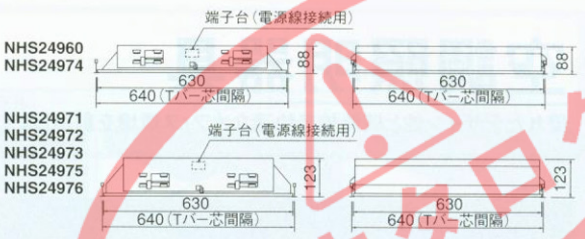

旧カタログ

■640×1280mm モジュール対応の照明器具

32W Hf 蛍光灯4 灯
●本体：鋼板（t0.5）
●反射板：鋼板（t0.5）ホワイト
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：18000 lm
省電力

コンフォート15タイプ
●反射板：鋼板（t0.5）ホワイト
●遮光角：横方向15度 / 縦方向0度
●W630・L1270・H88
●質量（重量）：12.1kg



NHS44960

PH1	受標準価格49,000円別	(198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	受標準価格49,000円別	(196W)(91.8 lm/W)

OAコンフォート・CLASS Ⅰ付
●ルーバ：アルミ（鏡面仕上）
●遮光角：横方向30度 / 縦方向30度
●W630・L1270・H123
●質量（重量）：14.7kg



NHS44971

PH1	受標準価格109,000円別	(198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	受標準価格109,000円別	(196W)(91.8 lm/W)

OAコンフォート・CLASS Ⅱ付
●ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
●遮光角：横方向30度 / 縦方向30度
●W630・L1270・H123
●質量（重量）：14.7kg



NHS44972

PH1	受標準価格109,000円別	(198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	受標準価格109,000円別	(196W)(91.8 lm/W)

OAコンフォート・CLASS Ⅲ付
●ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
●遮光角：横方向30度 / 縦方向30度
●W630・L1270・H123
●質量（重量）：14.7kg



NHS44973

PH1	受標準価格109,000円別	(198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	受標準価格109,000円別	(196W)(91.8 lm/W)

マルチコンフォート15タイプ
●反射板：鋼板（t0.5）ホワイト
●ルーバ：鋼板（t1）ホワイト
●遮光角：横方向15度 / 縦方向15度
●W630・L1270・H88
●質量（重量）：12.4kg



NHS44974

PH1	受標準価格61,000円別	(198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	受標準価格61,000円別	(196W)(91.8 lm/W)

乳白パネル付
●パネル：乳白アクリル（フラット型）
●枠：鋼板（ホワイト）
●W630・L1270・H123
●質量（重量）：15.8kg



NHS44975

PH1	受標準価格81,000円別	(198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	受標準価格81,000円別	(196W)(91.8 lm/W)

プリズムパネル付
●パネル：アクリル（S型プリズム）
●枠：鋼板（ホワイト）
●W630・L1270・H123
●質量（重量）：15.8kg



NHS44976

PH1	受標準価格81,000円別	(198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	受標準価格81,000円別	(196W)(91.8 lm/W)

■640×640mm モジュール対応の照明器具

16W Hf 蛍光灯4 灯
●本体：亜鉛鋼板（t0.5）
●反射板：鋼板（t0.5）ホワイト
●推奨ランプ
FHF16EX-N
●全光束：8000 lm
省電力

コンフォート15タイプ
●反射板：鋼板（t0.5）ホワイト
●遮光角：横方向15度 / 縦方向0度
●W630・L630・H88
●質量（重量）：6.9kg



NHS24960

PH1	受標準価格47,000円別	(100W)(80.0 lm/W)
PH2(200V)	受標準価格47,000円別	(100W)(80.0 lm/W)

OAコンフォート・CLASS Ⅰ付
●ルーバ：アルミ（鏡面仕上）
●遮光角：横方向30度 / 縦方向30度
●W630・L630・H123
●質量（重量）：7.9 kg



NHS24971

PH1	受標準価格87,000円別	(100W)(80.0 lm/W)
PH2(200V)	受標準価格87,000円別	(100W)(80.0 lm/W)

OAコンフォート・CLASS Ⅱ付
●ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
●遮光角：横方向30度 / 縦方向30度
●W630・L630・H123
●質量（重量）：7.9kg



NHS24972

PH1	受標準価格87,000円別	(100W)(80.0 lm/W)
PH2(200V)	受標準価格87,000円別	(100W)(80.0 lm/W)

OAコンフォート・CLASS Ⅲ付
●ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
●遮光角：横方向30度 / 縦方向30度
●W630・L630・H123
●質量（重量）：7.9kg



NHS24973

PH1	受標準価格87,000円別	(100W)(80.0 lm/W)
PH2(200V)	受標準価格87,000円別	(100W)(80.0 lm/W)

マルチコンフォート15タイプ
●反射板：鋼板（t0.5）ホワイト
●ルーバ：鋼板（t1）ホワイト
●遮光角：横方向15度 / 縦方向15度
●W630・L630・H88
●質量（重量）：7.0kg



NHS24974

PH1	受標準価格58,000円別	(100W)(80.0 lm/W)
PH2(200V)	受標準価格58,000円別	(100W)(80.0 lm/W)

乳白パネル付
●パネル：乳白アクリル（フラット型）
●枠：鋼板（ホワイト）
●W630・L630・H123
●質量（重量）：9.1kg



NHS24975

PH1	受標準価格66,000円別	(100W)(80.0 lm/W)
PH2(200V)	受標準価格66,000円別	(100W)(80.0 lm/W)

プリズムパネル付
●パネル：アクリル（S型プリズム）
●枠：鋼板（ホワイト）
●W630・L630・H123
●質量（重量）：9.1kg



NHS24976

PH1	受標準価格66,000円別	(100W)(80.0 lm/W)
PH2(200V)	受標準価格66,000円別	(100W)(80.0 lm/W)

PH…Hfインバータ高出力固定式・高力率

空調照明器具

優れたデザイン性と機能性で快適なオフィス環境を創造します。

旧カタログ



優れたデザイン性と機能性

オフィスの天井システムを構成する設備の中で、照明と空調は快適環境を実現するための重要なファクターです。その照明と空調（間欠風型吹出口）を組み合わせシステムアップしたのが空調照明器具。優れたデザイン性と機能性で快適なオフィス環境を創造します。

照明と空調を一体化

照明器具と空間（間欠風型吹出口）を組み合わせてシステムアップできますので、天井面をスッキリと美しく仕上げられます。

ハイグレードな器具デザイン

照明器具は、これまでの器具イメージを一新したハイグレードなデザインのパンチングタイプを揃えています。

快適な空調環境を実現

吹き出し風の方向を変化させ、心地よい自然な風を送り出す間欠風型吹出口（オートスウィングタイプ）により、快適な空調環境が実現できます。

■照明器具

パンチングタイプ

- ●立体感のある格調高いデザインと、パンチングメタルからこぼれるソフトな光がハイグレードな環境を演出します。
- ●役員室、応接室、会議室、デシジョンルーム、ロビー、エレベーターホールなどのベースライトとしておすすめします。

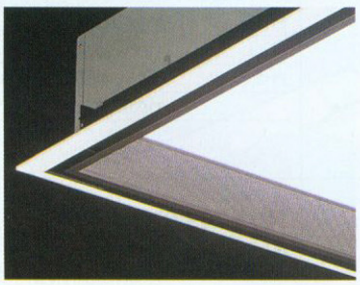

■間欠風型吹出口（オートスウィングタイプ）

吹き出し風向制御用のフラップを自動制御することにより、吹き出し風の方向を変化させ、心地よい自然な風を送り出します。

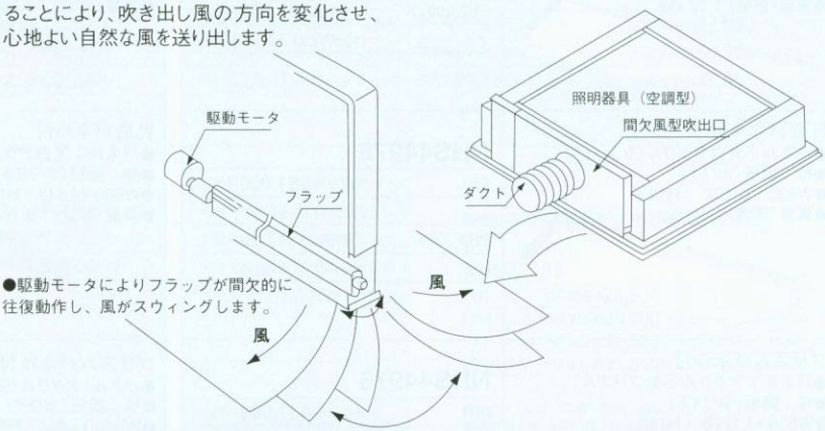

●1方向



32W用

断熱材付
NS16146A（60Hz用）**B**（50Hz用）
ダクト接続口：φ150
本体：TM材0.6（内面黒）
断熱材：発泡ポリエチレンt5
質量：（重量）3.6kg

●2方向



32W用

断熱材付
NS16148A（60Hz用）**B**（50Hz用）
ダクト接続口：φ200
本体：TM材0.6（内面黒）
断熱材：発泡ポリエチレンt5
質量：（重量）10.1kg

■32W白色蛍光灯6灯パンチングタイプ（システム天井用）組み合わせ一覧表

照明器具〈空調型〉
仕　様
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.36
　　内枠0.8
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
内枠：鋼板（ダークグレー）
同梱ランプ：FLR32S・W／M-X
入力電力：204W

オプション	乳白パネル	プリズムパネル	アルミルーバ	パラコンルーバ
				
	NS36310 **SUH** 仕　様：パネル：アクリル（乳白フラット型） 質量（重量）27.8kg	**NS36311** **SUH** 仕　様：パネル：アクリル（乳白プリズムフラット型） 質量（重量）27.8kg	**NS36312** **SUH** 仕　様：ルーバ：アルミ（ホワイト仕上） 質量（重量）29.0kg	**NS36313** **SUH** 仕　様：アルミ（銀色鏡面つや消し仕上） 質量（重量）28.4kg
 間欠風型吹出口（オートスウィングタイプ）1方向 **NS16146A/B**	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
 間欠風型吹出口（オートスウィングタイプ）2方向 **NS16148A/B**	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます

■32W白色蛍光灯6灯（システム天井用）組み合わせ一覧表

照明器具〈空調型〉
仕　様
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.36
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
枠：アルミ（オフホワイト）
同梱ランプ：FLR32S・W／M-X
入力電力：204W

オプション	乳白パネル	S型プリズムパネル	アルミ白ルーバ	OAコンフォート（CLASS I）	OAコンフォート（CLASS II）	OAコンフォート（CLASS III）
						
	NS36360 **SUH** 仕　様：ルーバ：アクリル（乳白フラット型） 質　量（重量）23.1kg	**NS36361** **SUH** 仕　様：ルーバ：アクリル（透明プリズムフラット型） 質　量（重量）23.1kg	**NS36362** **SUH** 仕　様：ルーバ：アルミ（ホワイト仕上） 質　量（重量）22.9kg	**NS36363** **SUH** 仕　様：ルーバ：プラスチック（鏡面仕上） 質　量（重量）24.5kg	**NS36364** **SUH** 仕　様：パネル：プラスチック（鏡面つや消し仕上） 質　量（重量）24.5kg	**NS36365** **SUH** 仕　様：パネル：プラスチック（オフホワイト） 質　量（重量）24.5kg
 ラインディフューザー 1方向 **NS15188**	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
リターンカバー **NS15189**	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます

■32W白色蛍光灯6灯パンチングタイプ（在来天井用）組み合わせ一覧表

照明器具〈空調型〉
仕　様
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.36
　　外枠0.8・内枠0.8
本体：亜鉛鋼板（ホワイト）
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
外枠：鋼板（クールホワイト）
内枠：鋼板（ダークグレー）
同梱ランプ：FLR32S・W／M-X
入力電力：204W

オプション	乳白パネル	プリズムパネル	アルミルーバ	パラコンルーバ
				
	NS36315 **SUH** 仕　様：パネル：アクリル（乳白フラット型） 質量（重量）29.0kg	**NS36316** **SUH** 仕　様：パネル：アクリル（透明プリズムフラット型） 質量（重量）29.0kg	**NS36317** **SUH** 仕　様：ルーバ：アルミ（ホワイト仕上） 質量（重量）30.2kg	**NS36318** **SUH** 仕　様：ルーバ：アルミ（銀色鏡面つや消し仕上） 質量（重量）30.0kg
 間欠風型吹出口（オートスウィングタイプ）1方向 **NS16146A/B**	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます
 間欠風型吹出口（オートスウィングタイプ）2方向 **NS16148A/B**	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます	組み合わせできます

※品名のAは60Hz用、Bは50Hz用です。

●32W白色蛍光灯6灯パンチングタイプ（システム天井用）寸法図

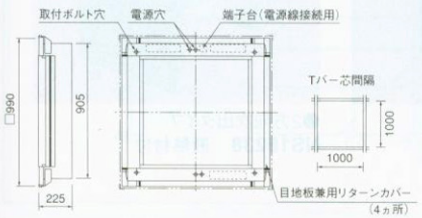

●32W白色蛍光灯6灯（システム天井用）寸法図



●32W白色蛍光灯6灯パンチングタイプ（在来天井用）寸法図

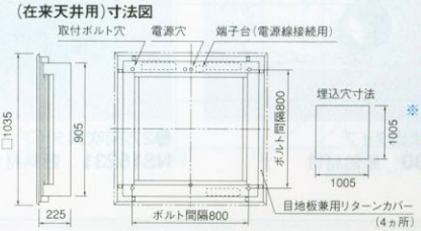

注）照明器具には目地板兼用リターンカバーが付いていますので、天井裏は見えません。ディフューザーを取り付ける場合、目地板兼用リターンカバーを取り外してください。

※オートスウィングなしタイプの吹出口は特注にて対応いたします。当社照明新事業推進部までお問い合わせください。

システム天井用・在来天井用・空調吹出口 ディフューザー

オフィスの快適な空気環境を支える空調吹出口。

旧カタログ

システム天井

空調吹出口



●ラインタイプ・スタータイプ・ロの字タイプ天井用
NS15245 断熱材付
NS15246 断熱材付（ロの字タイプには取り付けられません）



●ラインタイプ・スタータイプ・ロの字タイプ天井用
NS15242 断熱材付
NS15243 断熱材付
NS15244 断熱材付



●ラインタイプ天井用
NS15107 断熱材付



●ピラミッドタイプ天井用
NS18161 断熱材なし



●ラインタイプ天井用／アネモ型
NS15261 断熱材付
NS15260 断熱材なし



●ラインタイプ天井
Hf照明器具1灯用
NHS15901 断熱材付



●ラインタイプ天井
Hf照明器具2灯用
NHS15950 断熱材付

高機能吹出口



●間欠風型吹出口／
オートスウィングタイプ
NS16141A/B 断熱材付

（A:60Hz用、B:50Hz用）

空調照明用



●間欠風型吹出口／
オートスウィングタイプ
NS16146A/B（32W用）
断熱材付



●間欠風型吹出口／
オートスウィングタイプ
NS16148A/B（32W用）
断熱材付



●1方向吹出タイプ
NS15188 断熱材なし

（A:60Hz用、B:50Hz用）

在来天井用

空調吹出口



※写真はNS15271

●アネモ型
NS15271 断熱材付
NS15270 断熱材なし

空調照明用

■フリーコンフォートⅡシリーズ用／Hfシリーズ用



●1方向吹出タイプ
NS15230 断熱材付



●2方向吹出タイプ
NS15231 断熱材付

■フリーコンフォートⅢシリーズ（スクエアタイプ）用



●1方向吹出タイプ
NS15232 断熱材付



●2方向吹出タイプ
NS15238 断熱材付

システム天井用ラインディフューザー

システム天井のダブルTバーにスッキリ納まり、意匠性の高い吹出口です。
とくに、NS15245、NS15246は、本体高さ162㎜というコンパクト設計ですから、
天井ふところに余裕のない場所にも取り付け可能。
しかも吹出風量が大きい、理想的なディフューザー。

断熱材付ラインディフューザーについて

※パッケージエアコン等吹出温度の低い空気を吹き出す場合断熱材処理された吹出口でもTバー表面、吹出口表面に結露する場合がありますので、あらかじめご相談ください。

ラインタイプ・スタータイプ・口の字タイプ天井用





断熱材付
NS15245
ダクト接続口:φ150相当・質量(重量)2.0kg
断熱材:グラスウール t5

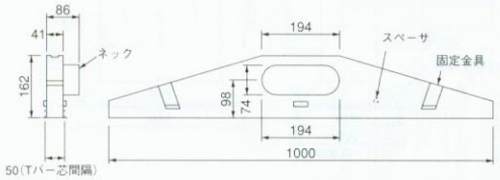

※空調ダクトと本機器との接続には、必ず
別途フレキシブルダクト(保温材付)をご使用ください。

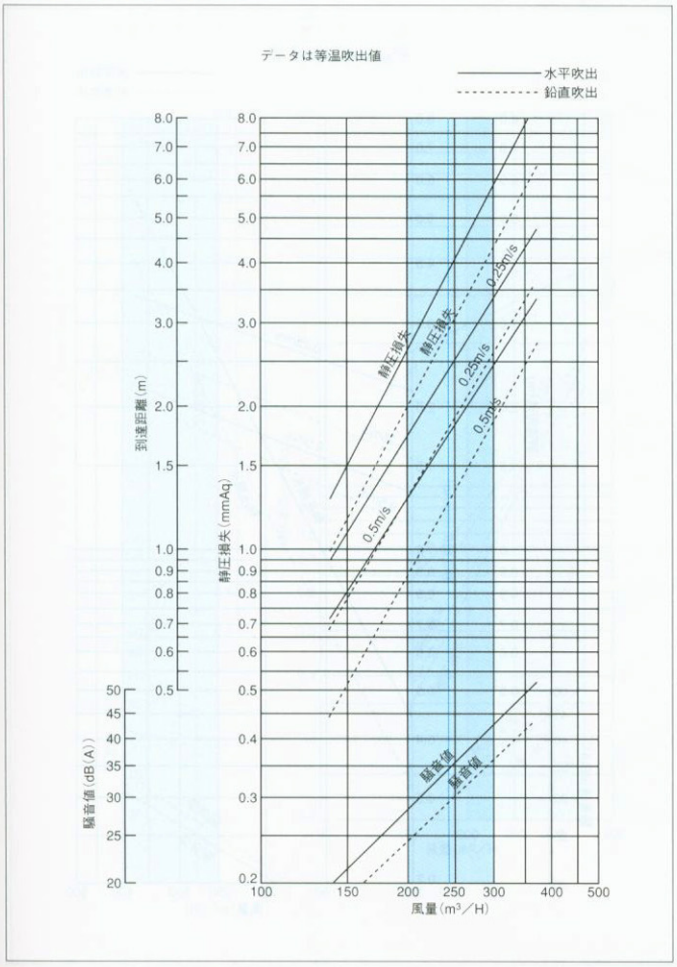

ラインタイプ・スタータイプ天井用





断熱材付
NS15246
ダクト接続口:φ150相当・質量(重量)2.4kg
断熱材:グラスウール t5

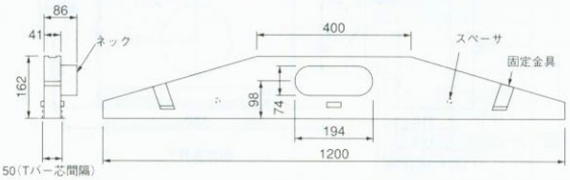

※空調ダクトと本機器との接続には、必ず
別途フレキシブルダクト(保温材付)をご使用ください。

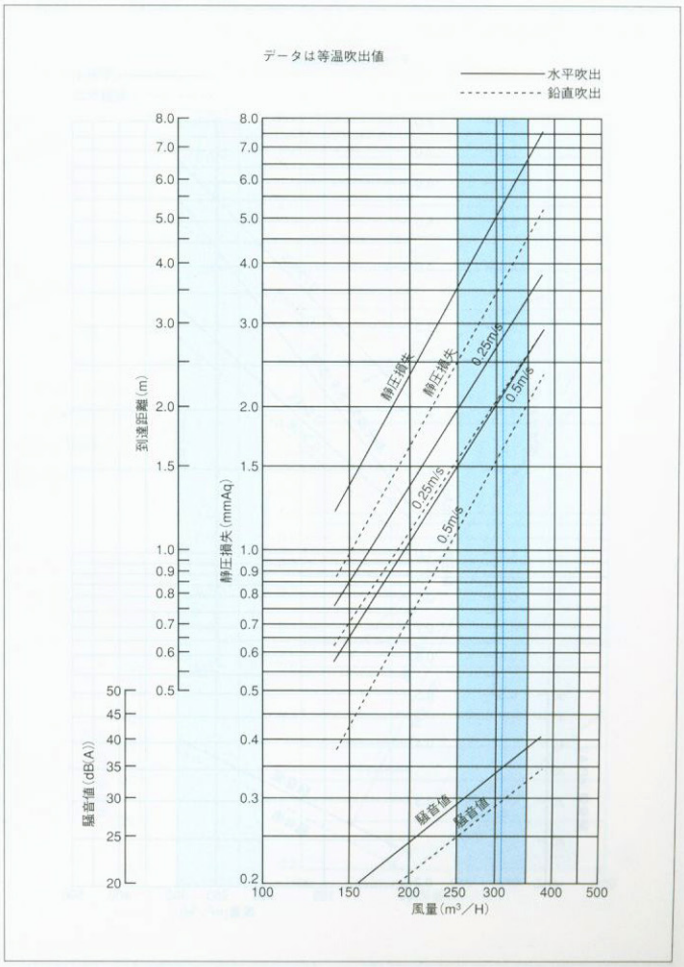

旧カタログ

システム天井Hf照明器具用空調吹出口

スリムな納まりが特長のHf照明器具と、
同じ設備ラインにセットできるスリムな設計の吹出口。
1灯用、2灯用とも水平吹き出し、鉛直吹き出しの切り替えができ、
風量調節のダンパー付きタイプです。

ラインタイプ天井Hf照明器具1灯用





断熱材付
NHS15901
ダクト接続口:φ150・質量（重量）2.8kg
断熱材:発泡ポリエチレン t5
ダンパー付

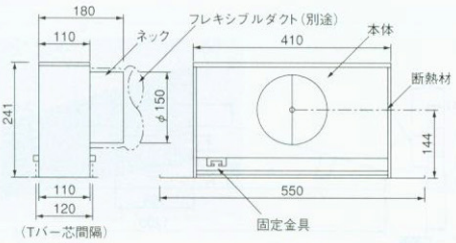

※パッケージエアコン等吹出温度の低い空気を吹出す場合断熱材処理された吹出口でもTバー表面、吹出口表面に結露する場合がありますので、あらかじめご相談ください。

※空調ダクトと本機器との接続には、必ず別途フレキシブルダクト(保温材付)をご使用ください。

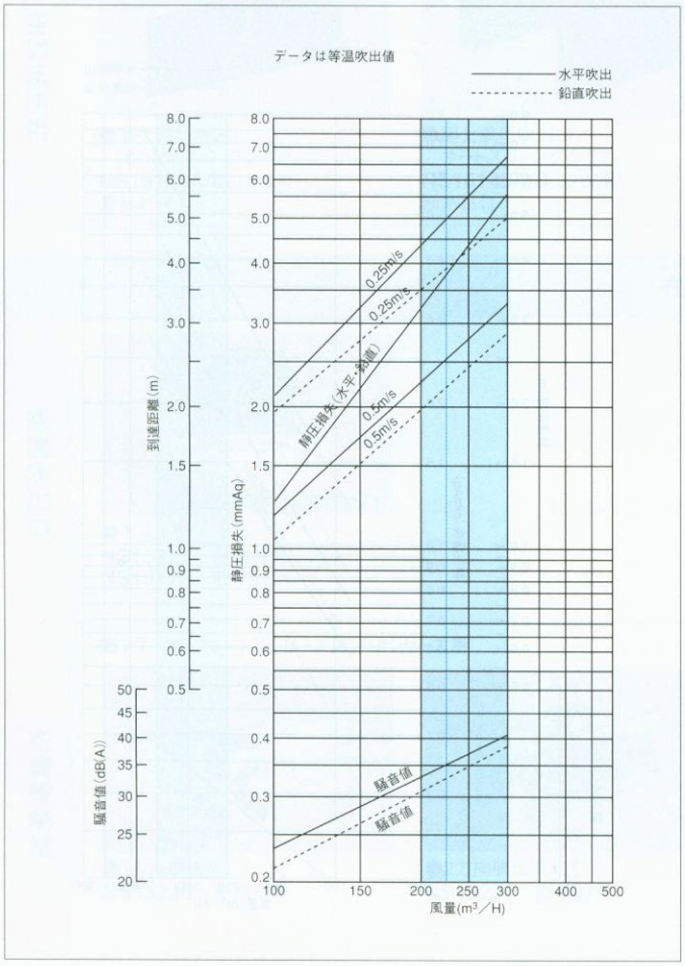

ラインタイプ天井Hf照明器具2灯用





断熱材付
NHS15950
ダクト接続口:φ150・質量（重量）2.4kg
断熱材:発泡ポリエチレン t5
ダンパー付

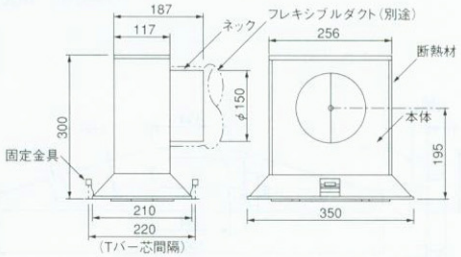

※パッケージエアコン等吹出温度の低い空気を吹出す場合断熱材処理された吹出口でもTバー表面、吹出口表面に結露する場合がありますので、あらかじめご相談ください。

※空調ダクトと本機器との接続には、必ず別途フレキシブルダクト(保温材付)をご使用ください。

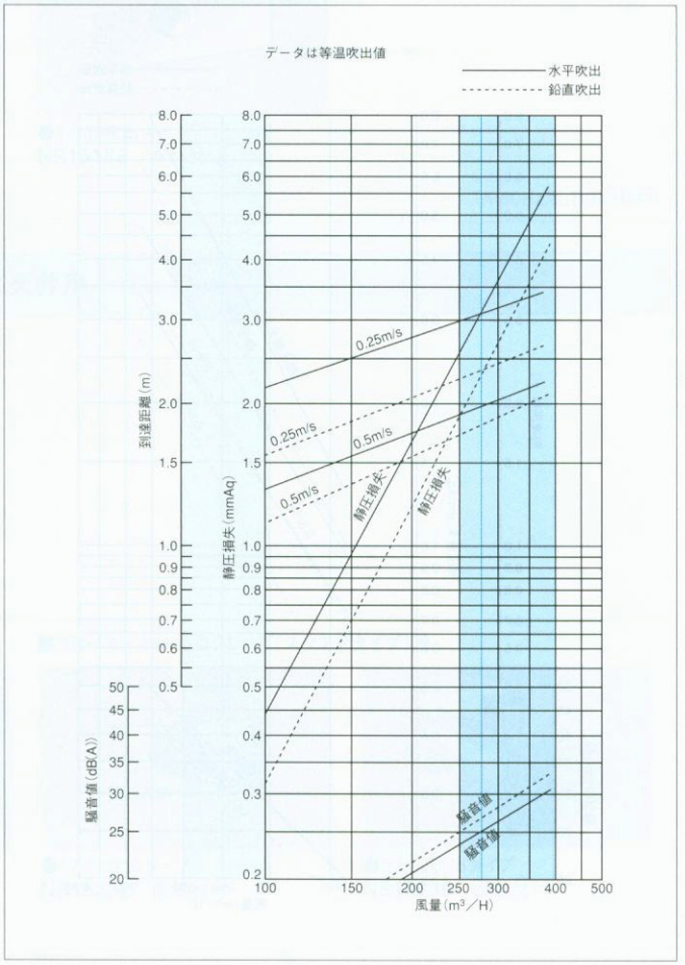

旧カタログ

システム天井用・在来天井用　アネモ型吹出口

ダンパー付きで風量調整ができ、水平吹き出し、鉛直吹き出しの切替可能タイプ。また照明器具や設備プレートと同色のため、システム天井への納まりが目立たず、スッキリと設備ラインに溶け込みます。

本体はエアボックス部とコーン部が分離するため、施工が容易です。
水平吹き出し、鉛直吹き出しの切り替えが可能。
またダンパー付きなので、風量調整もできます。アネモチャンバーが不要で、フレキシブルダクトを直接接続できます。

ラインタイプ天井用　アネモ型吹出口





断熱材付

NS15261

ダクト接続口:φ150・質量(重量)2.6kg
断熱材:発泡ポリエチレンt5
ダンパー付

NS15260(断熱材なし)

ダクト接続口:φ150・質量(重量)2.5kg
ダンパー付

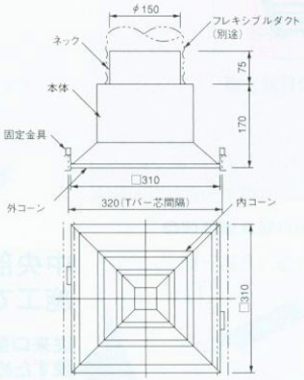

(図面はNS15260)

※パッケージエアコン等吹出温度の低い空気を吹出す場合断熱材処理された吹出口でもTバー表面、吹出口表面に結露する場合がありますので、あらかじめご相談ください。
※空調ダクトと本機器との接続には、必ず別途フレキシブルダクト(保温材付)をご使用ください。

在来天井用　アネモ型吹出口





断熱材付

NS15271

ダクト接続口:φ150・質量(重量)2.9kg
断熱材:発泡ポリエチレンt5
ダンパー付

NS15270(断熱材なし)

ダクト接続口:φ150・質量(重量)2.8kg
ダンパー付

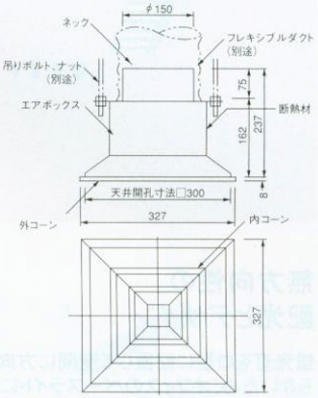

(図面はNS15271)

※パッケージエアコン等吹出温度の低い空気を吹出す場合断熱材処理された吹出口でもTバー表面、吹出口表面に結露する場合がありますので、あらかじめご相談ください。
※空調ダクトと本機器との接続には、必ず別途フレキシブルダクト(保温材付)をご使用ください。

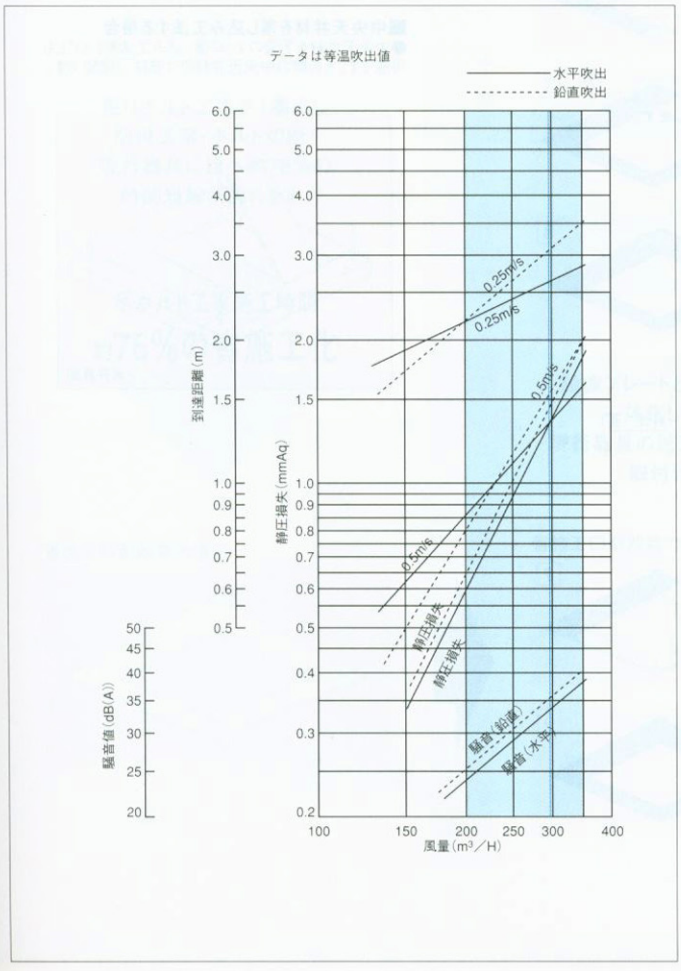

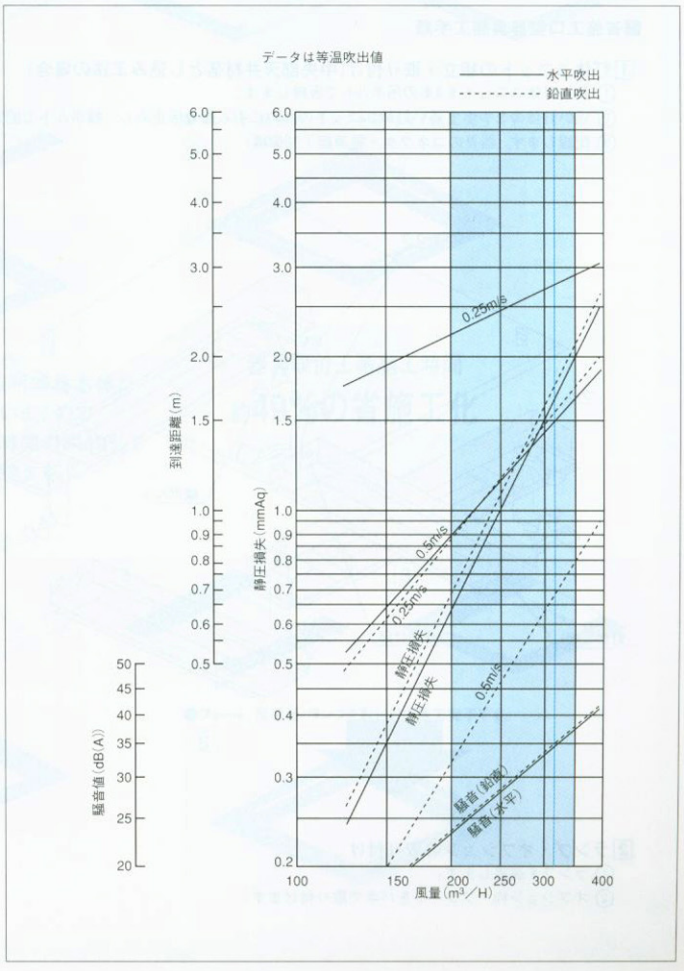

省施工ロ型器具

無方向性の配光が得られるロ型のスクエアデザイン。大幅な省施工が図れます。

旧カタログ

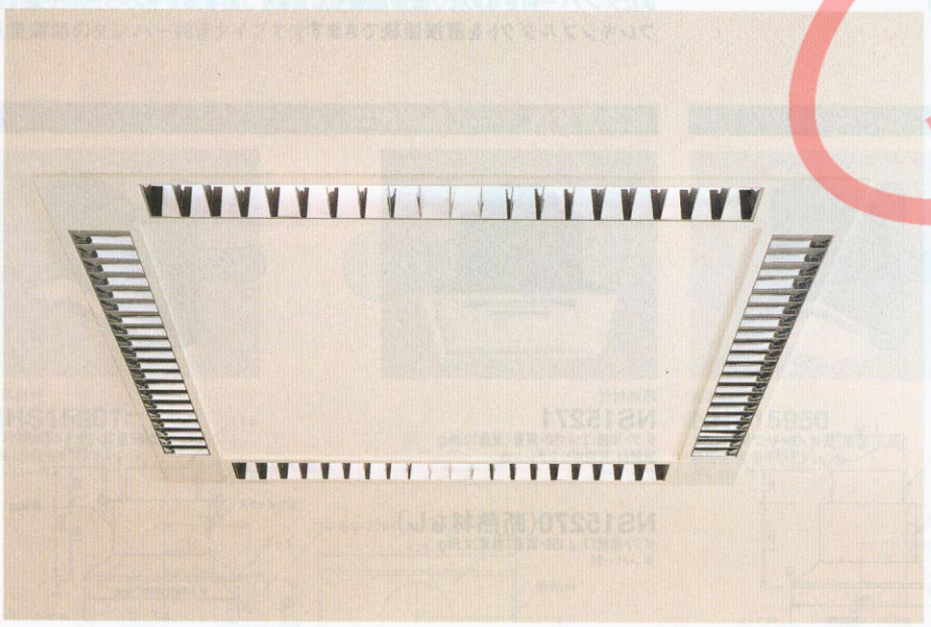

無方向性の配光とデザイン

蛍光灯をロ型に配置して空間に方向性をつくらないため、オフィスのベースライトに必要な効果的な光が得られ、快適な照明環境が実現できます。

中央部が天井材落し込み工法で施工できます

従来ロ型器具を施工する場合、中央部の島を残すため補強工事が必要でしたが、この省施工ロ型器具は一括天井開口工事を行い、器具取付後中央天井材を落し込み工法で施工できます。このため補強工事が大幅に削減でき、天井開口工事の省力化がはかれます。

■省施工ロ型器具施工手順

1 灯体ユニットの組立・取り付け（中央部天井材落とし込み工法の場合）

① 長い灯体ユニットを4本の吊ボルトで仮締します。
② 短い灯体のエンドを長い灯体ユニットのつめに引っ掛け仮止めし、蝶ボルトで固定します。
③ 配線します。（器具のコネクタ・電源線・制御線）

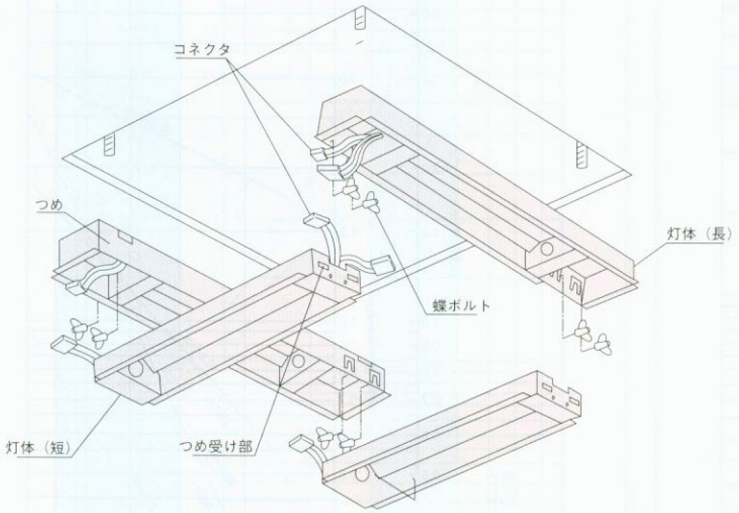

2 ランプ・オプションの取り付け

① ランプを装着します。
② オプション枠・プレートをバネで取り付けます。

■中央天井材を落し込み工法する場合

●中央天井材を下図のように落し込み工法をすることも可能です。その際の中央天井材の寸法は□1252です。



旧カタログ

トータル約33%の省施工化を実現

高照度・省電力・スリムなどの特長を持つHf蛍光灯を採用したスクエアデザインの口型照明器具。これまでの口型照明器具に比べ、照明器具取付け工事の省力化や吊りボルト数の削減などにより、省施工化を実現しました。

❶天井開口工事

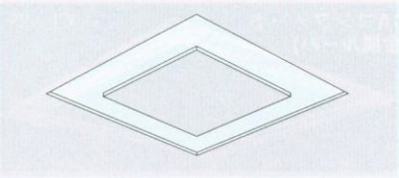

❷中央天井材補強工事

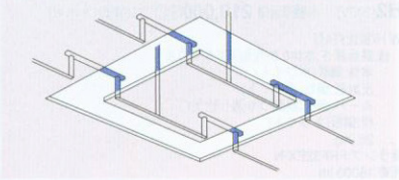

❸天井開口補強工事

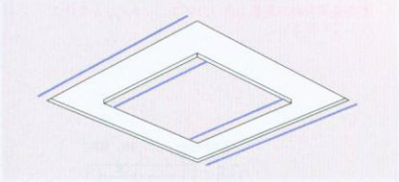

■照明器具施工時間の比較

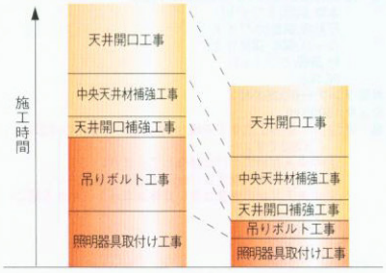

現行器具の場合　省施工口型器具の場合

❹吊りボルト工事施行比較

現行器具の場合

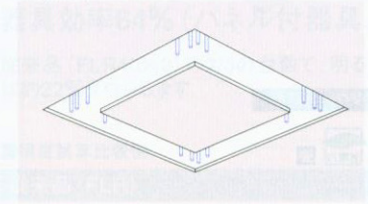

吊りボルト工事が（墨出し取付工事・ボルト切断）現行器具に比べ約76%の時間短縮が図れます。

吊ボルト工事施工時間
約76%の省施工化

省施工口型器具の場合

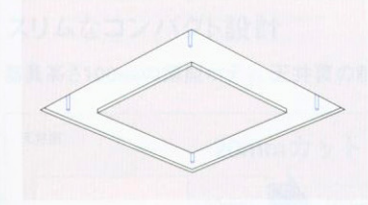

❺照明器具取付け工事比較

現行器具の場合

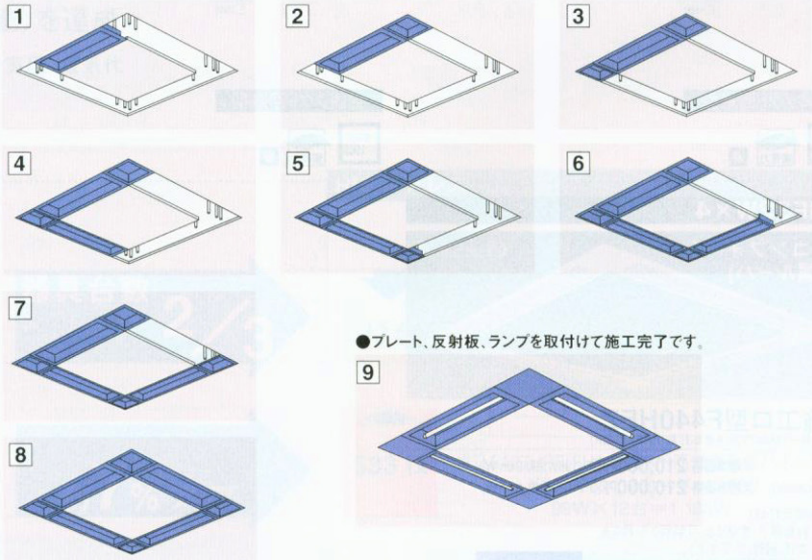

設備プレートと照明器具本体が一体化していますので現行器具の施工時間の約49%で取付けできます。

●プレート、反射板、ランプを取付けて施工完了です。

器具取付工事施工時間
約49%の省施工化

省施工口型器具の場合

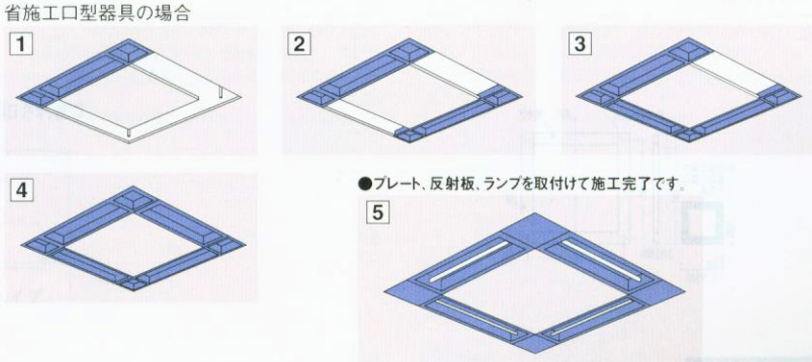

●プレート、反射板、ランプを取付けて施工完了です。

FHF32W×4

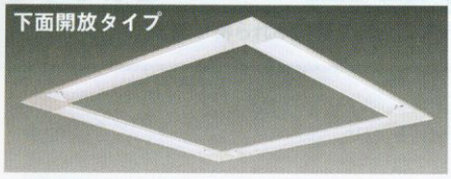
下面開放タイプ

省施工口型F440H
(基本灯具・FHA44730K＋基本灯具・FHA44740K)

PH1 受標準価格 **144,000円**㊊ (198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **144,000円**㊊ (196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.6
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　枠:鋼板(ホワイト)
　25.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm
備　考:注)落し込み工法をする場合、中央部の天井材の寸法は□1252です。
　注)中央天井材の小口は補強してください。
　注)中央天井材の重量は10kg以下としてください。
　注)中央天井材の重量は長い灯体ユニットにかかる様にしてください。



空調ダクト回避型

埋込穴 □1560　省電力　姿

FHF32W×4

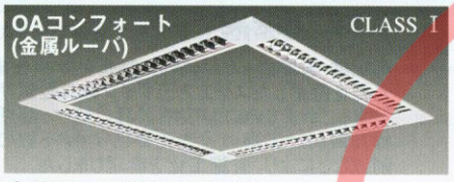
OAコンフォート
(金属ルーバ)
CLASS Ⅰ

省施工口型F440HEX
(基本灯具・FHA44731K＋基本灯具・FHA44741K)

PH1 受標準価格 **210,000円**㊊ (198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **210,000円**㊊ (196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　枠:鋼板(ホワイト)
　26.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm
備　考:注)落し込み工法をする場合、中央部の天井材の寸法は□1252です。
　注)中央天井材の小口は補強してください。
　注)中央天井材の重量は10kg以下としてください。
　注)中央天井材の重量は長い灯体ユニットにかかる様にしてください。



空調ダクト回避型

埋込穴 □1560　省電力　姿

FHF32W×4


OAコンフォート
(金属ルーバ)
CLASS Ⅱ

省施工口型F440HEY
(基本灯具・FHA44732K＋基本灯具・FHA44742K)

PH1 受標準価格 **210,000円**㊊ (198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **210,000円**㊊ (196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　枠:鋼板(ホワイト)
　26.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm
備　考:注)落し込み工法をする場合、中央部の天井材の寸法は□1252です。
　注)中央天井材の小口は補強してください。
　注)中央天井材の重量は10kg以下としてください。
　注)中央天井材の重量は長い灯体ユニットにかかる様にしてください。



空調ダクト回避型

埋込穴 □1560　省電力　姿

FHF32W×4

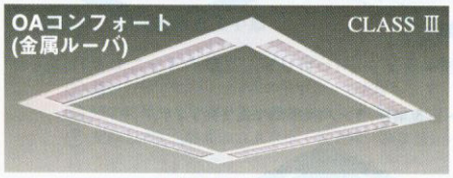
OAコンフォート
(金属ルーバ)
CLASS Ⅲ

省施工口型F440HEZ
(基本灯具・FHA44733K＋基本灯具・FHA44743K)

PH1 受標準価格 **210,000円**㊊ (198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **210,000円**㊊ (196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上・ホワイト)
　枠:鋼板(ホワイト)
　26.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm
備　考:注)落し込み工法をする場合、中央部の天井材の寸法は□1252です。
　注)中央天井材の小口は補強してください。
　注)中央天井材の重量は10kg以下としてください。
　注)中央天井材の重量は長い灯体ユニットにかかる様にしてください。



空調ダクト回避型

埋込穴 □1560　省電力　姿

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

Hfグレアレスシリーズ

Hf照明の器具効率を大幅に高める高効率パネルを採用した、大幅省エネの新埋込シリーズ

旧カタログ

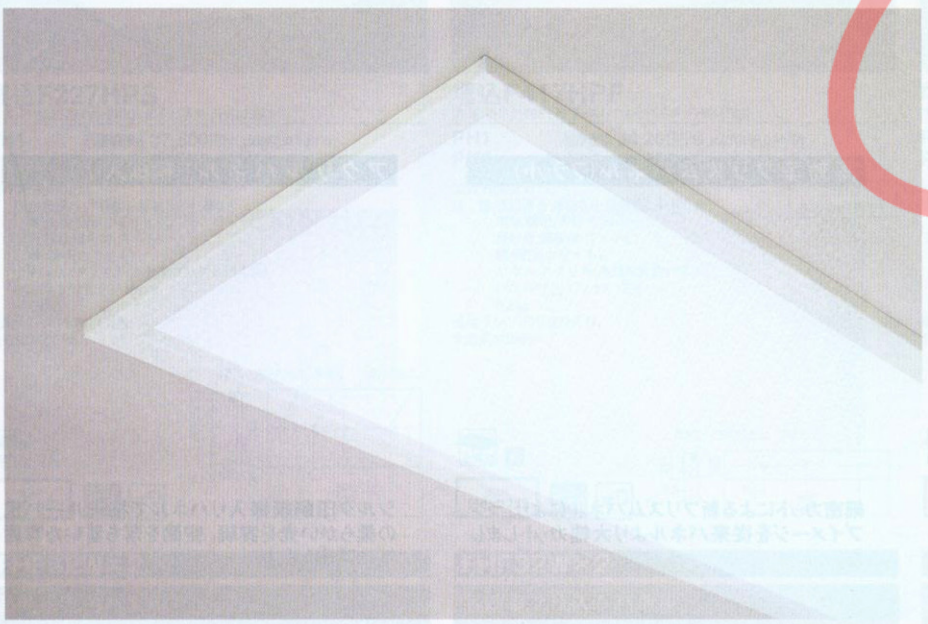

高効率反射板、高効率パネルの採用により 器具効率64%（パネル付器具、当社最高値）を達成

従来品（FLR40×2）の2/3の台数で、明るさ約7%アップを実現。電気代は約22%ダウンします。

■照度試算比較例

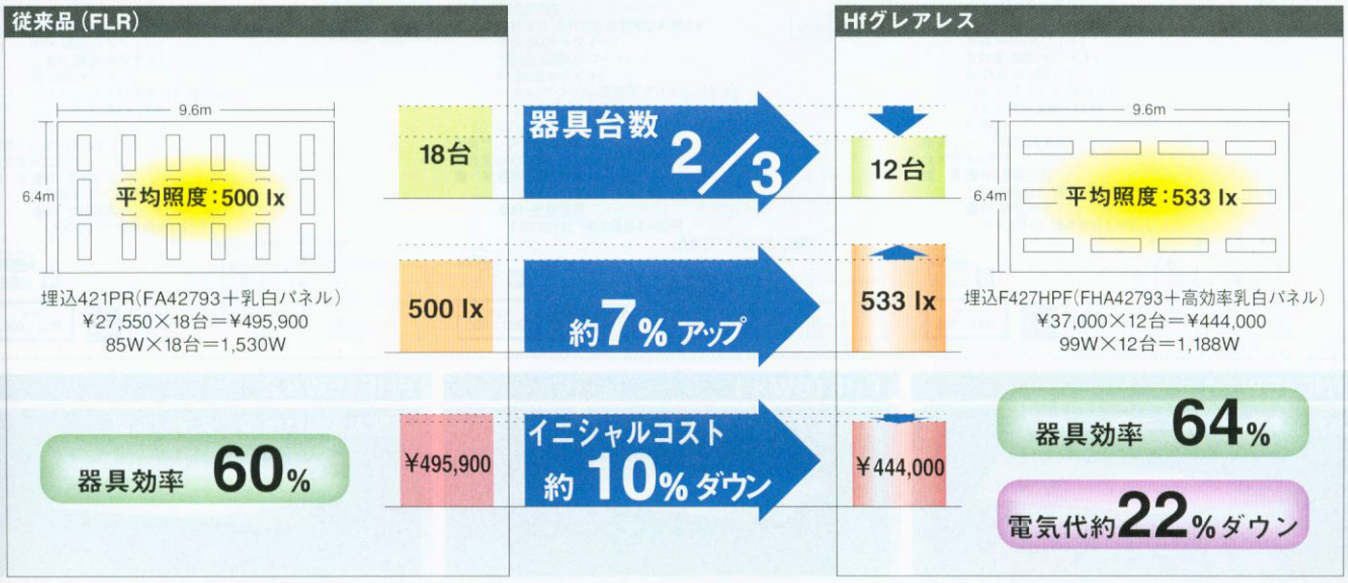

スリムなコンパクト設計

器具高さ100㎜の薄型ボディ。天井裏の制約が大幅に緩和されます。



旧カタログ

デザイン・灯数など、充実のラインナップを用意

用途に応じて、ワット数・灯数などを選べる、豊富なバリエーション。デザイン性を兼ね備えたシルク印刷模様入りパネルも取り揃えました。

高効率乳白パネル（フラット）

スタンダードな乳白タイプパネルをフラットタイプでご用意。
乳白パネルのソフトな光が頭上に圧迫感を感じさせません。透過性の高い素材を採用しています。

	器具効率
高効率乳白パネル（フラット）	64%
従来乳白パネル	60%

高効率プリズムパネル（フラット）

細密カットによる新プリズムパネルにより、ランプイメージを従来パネルより大幅カットしました。

	器具効率
高効率プリズムパネル（フラット）	64%
従来プリズムパネル	62%

アクリルパネル（模様入り）

シルク印刷模様入りパネルで格子ルーバ風の柔らかい光を実現。空間を落ち着いた雰囲気に演出します。

	器具効率
アクリルパネル（模様入り）	59%
従来プラスチック格子ルーバ	43%

FHF16W×1

高効率乳白パネル・フラット型



埋込F217HPF
（本体・FHA21793＋枠・FK21113＋パネル・FHK21350）

PH1 受標準価格 **34,500円**別 (27W)(74.1 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **34,500円**別 (25.5W)(78.4 lm/W)

16W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(高効率乳白パネル)
パネル寸法:172.5×618
3.6kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:2000 lm

省電力 姿
埋込穴 190×639 ca 省施工



FHF16W×1

高効率プリズムパネル



埋込F217HPS
（本体・FHA21793＋枠・FK21113＋パネル・FHK21360）

PH1 受標準価格 **34,500円**別 (27W)(74.1 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **34,500円**別 (25.5W)(78.4 lm/W)

16W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(高効率プリズムパネル)
パネル寸法:172.5×618
3.6kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:2000 lm

省電力 姿
埋込穴 190×639 ca 省施工



FHF16W×2

高効率乳白パネル・フラット型



埋込F227HPF
（本体・FHA22793＋枠・FK22110＋パネル・FHK22350）

PH1 受標準価格 **37,500円**別 (50W)(80.0 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **37,500円**別 (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(高効率乳白パネル)
パネル寸法:288×618
6.0kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm

省電力 姿
埋込穴 300×639 ca 省施工



省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

FHF16W×2
高効率プリズムパネル



埋込F227HPS
(本体・FHA22793+枠・FK22110+パネル・FHK22360)

PH1 ㊐標準価格 **37,500円**㊐ (50W)(80.0 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 **37,500円**㊐ (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(高効率プリズムパネル)
パネル寸法:288×618
6.0kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm



省電力 姿
埋込穴 300×639 ca 省施工

FHF32W×1
高効率乳白パネル



埋込F417HPF
(本体・FHA41793+枠・FHK41110+パネル・FHK41350)

PH1 ○標準価格 **34,200円**㊐ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **34,200円**㊐ (49W)(91.8 lm/W)

光出力 4500 lm/灯固定型

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(高効率乳白パネル)
パネル寸法:172.5×1236
6.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm



省電力 姿
埋込穴 190×1257 ca 省施工

FHF32W×1
高効率プリズムパネル



埋込F417HPS
(本体・FHA41793+枠・FHK41110+パネル・FHK41360)

PH1 ○標準価格 **34,200円**㊐ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **34,200円**㊐ (49W)(91.8 lm/W)

光出力 4500 lm/灯固定型

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(高効率プリズムパネル)
パネル寸法:172.5×1236
6.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm



省電力 姿
埋込穴 190×1257 ca 省施工

FHF32W×2
高効率乳白パネル



埋込F427HPF
(本体・FHA42793+枠・FHK42110+パネル・FHK42350)

PH1(100V) ○標準価格 **37,000円**㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **37,000円**㊐ (98W)(91.8 lm/W)

光出力 4500 lm/灯固定型

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(高効率乳白パネル)
パネル寸法:288×1236
8.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●枠・連結中用
FHK42111 標準価格4,400円
●枠・連結端用
FHK42112 標準価格4,400円



省電力 姿
埋込穴 300×1257 ca 省施工

FHF32W×2
高効率プリズムパネル



埋込F427HPS
(本体・FHA42793+枠・FHK42110+パネル・FHK42360)

PH1 ○標準価格 **37,000円**㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **37,000円**㊐ (98W)(91.8 lm/W)

光出力 4500 lm/灯固定型

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(高効率プリズムパネル)
パネル寸法:288×1236
8.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●枠・連結中用
FHK42111 標準価格4,400円
●枠・連結端用
FHK42112 標準価格4,400円



省電力 姿
埋込穴 300×1257 ca 省施工

FHF32W×2
アクリルパネル(模様入り)



埋込F427HSP
(本体・FHA42793+枠・FHK42110+パネル・FHK42311)

PH1 ○標準価格 **39,000円**㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **39,000円**㊐ (98W)(91.8 lm/W)

光出力 4500 lm/灯固定型

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(模様入り)
パネル寸法:288×1236
8.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●枠・連結中用
FHK42111 標準価格4,400円
●枠・連結端用
FHK42112 標準価格4,400円



省電力 姿
埋込穴 300×1257 ca 省施工

FHF32W×3
高効率乳白パネル



埋込F437HPF
(本体・FHA43793+枠・FHK42110+パネル・FHK42350)

PH1 ○標準価格 **47,500円**㊐ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **47,500円**㊐ (147W)(91.8 lm/W)

光出力 4500 lm/灯固定型

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(高効率乳白パネル)
パネル寸法:288×1236
9.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●枠・連結中用
FHK42111 標準価格4,400円
●枠・連結端用
FHK42112 標準価格4,400円



省電力 姿
埋込穴 300×1257 ca 省施工

FHF32W×3
高効率プリズムパネル



埋込F437HPS
(本体・FHA43793+枠・FHK42110+パネル・FHK42360)

PH1 ○標準価格 **47,500円**㊐ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **47,500円**㊐ (147W)(91.8 lm/W)

光出力 4500 lm/灯固定型

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(高効率プリズムパネル)
パネル寸法:288×1236
9.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●枠・連結中用
FHK42111 標準価格4,400円
●枠・連結端用
FHK42112 標準価格4,400円



省電力 姿
埋込穴 300×1257 ca 省施工

FHF32W×3
アクリルパネル(模様入り)



埋込F437HSP
(本体・FHA43793+枠・FHK42110+パネル・FHK42311)

PH1 ○標準価格 **49,500円**㊐ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **49,500円**㊐ (147W)(91.8 lm/W)

光出力 4500 lm/灯固定型

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(模様入り)
パネル寸法:288×1236
9.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●枠・連結中用
FHK42111 標準価格4,400円
●枠・連結端用
FHK42112 標準価格4,400円



省電力 姿
埋込穴 300×1257 ca 省施工

スリムHf・ライン配置用照明器具

建築空間と一体化したスリムで美しいライン照明が可能です。

旧カタログ

省施工



◀①

※①、②の写真は、当社コンピュータグラフィックスにより作成したイメージです。

さらにスリムで美しく

スリムライン配置用照明器具は、スリムなHfシリーズの中でも、さらに細型化を図り光が途切れない美しいライン照明を実現できます。

埋込幅100㎜のスリムなボディ

スリムHf・ライン配置用照明器具は埋込幅100㎜のスリムなボディ。
さらに枠幅12㎜、枠高さ4㎜のスリムな枠が天井面をスッキリと演出します。

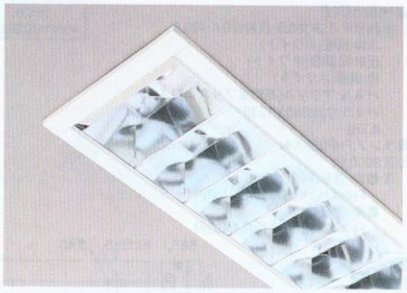

高効率1灯用器具ライン配置で天井スッキリ

高効率設計のHfシリーズに、さらに高反射材料の増反射アルミ材アルプライトを使用していますので1灯ライン配置で天井面をスッキリと仕上げます。(マルチコンフォート30・OAコンフォート)

■アルプライト反射板

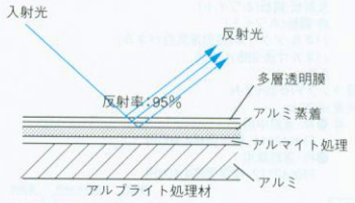

屈折率の異なる2種の物質を交互に蒸着することにより界面での反射成分の割合を増やし反射率を高めています。

従来器具



②

■照明設計例(従来器具)



フリーF436AYSUH(OAコンフォートCLASSII)
(FLR40W×3)
水平面照度分布図

平均照度	852 lx
消費電力	6,966W
器具台数	54台

照明設計条件
●器具取付高さ 2.6m ●反射率:天井50%、壁30%、床10%
●計算面高さ 0.7m ●保守率0.66

美しいライン照明で**空間スッキリ**

明るさほぼ同じで、約**30%省エネ**

スリムHf・ライン配置用照明器具



①

■照明設計例(新商品)



FHA41685(OAコンフォートCLASSII)
(FHF32W×1)
水平面照度分布図

平均照度	899 lx
消費電力	4,410W
器具台数	100台

照明設計条件
●器具取付高さ 2.6m ●反射率:天井50%、壁30%、床10%
●計算面高さ 0.7m ●保守率0.66

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタロ

FHF32W×1

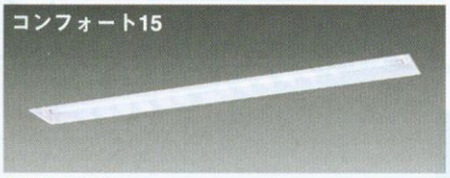
コンフォート15

FHA41670

PH1 受標準価格 **26,000円**別 (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **26,000円**別 (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
　　同タイプ非常用照明器具
　　FHF41670(579頁参照)
　　■連結用器具
　　FHA41671(連結中用)
　　FHA41672(連結右用)
　　FHA41673(連結左用)
　　※連結の場合は連結金具FHK41701をご使用ください。



埋込穴 100×1250　省電力　姿

FHF32W×1

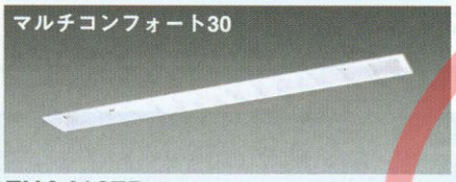
マルチコンフォート30

FHA41675

PH1 受標準価格 **33,000円**別 (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **33,000円**別 (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　4.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向15度
　　同タイプ非常用照明器具
　　FHF41675(579頁参照)
　　■連結用器具
　　FHA41676(連結中用)
　　FHA41677(連結右用)
　　FHA41678(連結左用)
　　※連結の場合は連結金具FHK41701をご使用ください。



埋込穴 100×1250　省電力　姿

FHF32W×1

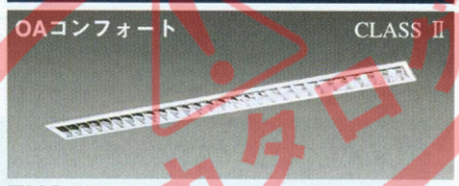
OAコンフォート　CLASS Ⅱ

FHA41685

PH1 受標準価格 **50,000円**別 (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **50,000円**別 (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　4.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FHF41685(579頁参照)
　　■連結用器具
　　FHA41686(連結中用)
　　FHA41687(連結右用)
　　FHA41688(連結左用)
　　※連結の場合は連結金具FHK41701をご使用ください。



埋込穴 100×1250　省電力　姿

FHF32W×1

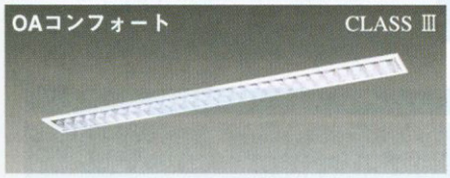
OAコンフォート　CLASS Ⅲ

FHA41695

PH1 受標準価格 **50,000円**別 (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **50,000円**別 (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　4.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FHF41695(579頁参照)
　　■連結用器具
　　FHA41696(連結中用)
　　FHA41697(連結右用)
　　FHA41698(連結左用)
　　※連結の場合は連結金具FHK41701をご使用ください。



埋込穴 100×1250　省電力　姿

■連結用器具

●連結する場合の所要台数計算式(N連結)

例)Hf蛍光灯32W1灯コンフォート15の場
FHA41673×1＋FHA41671×(N-2)＋FHA41672×1

●埋込穴寸法 32W1灯タイプ
100×(1244×N＋5)



	コンフォート15	マルチコンフォート30	OAコンフォート CLASSⅡ	OAコンフォート CLASSⅢ
				
単 体 用	FHA41670	FHA41675	FHA41685	FHA41695
連結中用	FHA41671	FHA41676	FHA41686	FHA41696
連結右用	FHA41672	FHA41677	FHA41687	FHA41697
連結左用	FHA41673	FHA41678	FHA41688	FHA41698

■設備プレート



FHK41909

受標準価格 **6,500円**

仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・プレート0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　プレート:鋼板(ホワイト)・0.6kg
備　考:連結部品同梱

カバープレート

■ 設備プレートを使用した場合の埋込穴寸法計算式



M:設備プレート台数　N:器具台数
32W1灯タイプ:1224×N＋200×M＋24×M＋5(N>M)
注）端が設備プレートにならないものとする。

Hfスリムシリーズ・スリットライト

建築空間にとけ込むスッキリした照明が可能です。

Hfスリムシリーズ

新光源Hfスリム蛍光灯の採用による超細型スリットライト

器具巾64mm、開口巾32mmのスリム形状で、建築空間にスッキリと収まります。

■Hfスリム蛍光灯



FHF54SEN
●管径 16mmの細型ランプ
●高出力 5000 lm（35℃時）

FHF54W×1


Hfスリム

FHA51750

PH1 受標準価格 **39,500円★** (62W)(73.4 lm/W)

スリットライト

54W Hfスリム蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:銀色(鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
同梱ランプ:FHF54SEN
全光束:4550 lm



埋込穴 52×1230　姿　NEW

FHF54W×1

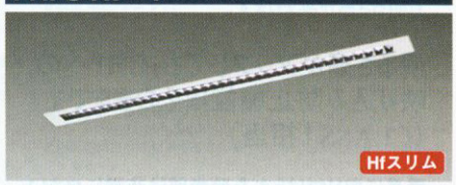
Hfスリム

FHA51755

PH1 受標準価格 **48,500円★** (62W)(73.4 lm/W)

スリットライト
ルーバ付

54W Hfスリム蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:銀色(鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:プラスチック(ブラック)
同梱ランプ:FHF54SEN
全光束:4550 lm



埋込穴 52×1230　姿　NEW

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

ルミナスパークル

VDT作業にふさわしい照明環境で、明るさ感が15～30%（当社実験比）高まります。

旧カタログ



※写真の器具は特注仕様になります。

スパークル効果により部屋の明るさ感がアップします

器具に内蔵された小さな発光部が部屋の明るさ感をアップ、明るく過ごしやすい環境にします。

〈スパークル効果〉
輝度の高い発光部を適切な大きさ、個数で配置すればその部屋の明るさ感はアップします。

■発光部の輝度と大きさ

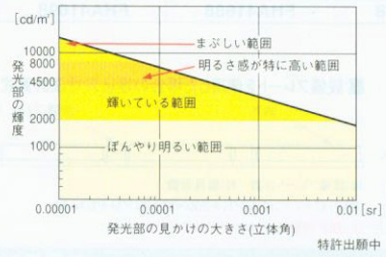

特許出願中

スパークル付器具は、4.5m²に1台配置すると最も明るさ感が高まります。

明るさ感がアップしても、CRTへの映り込み防止機能はそのままです（CLASS I相当）

器具に取り付けられた発光部は非常に小さいため、その映り込みがVDT作業を妨げることはありません。

高効率を実現します

Hfインバータと高効率OAルーバ（アルブライトルーバ）が、高効率を実現します。

ルミナスパークル



▲①

従来器具



▲②

※①、②の写真は、当社コンピュータグラフィックスにより作成したイメージです。

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

カタログ

FHF32W×1



スパークルF416HJXUS
(基本灯具・FHA41630+プラスユニット・FHK41209)

PH1 (受)標準価格 **65,500円**(別) (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) (受)標準価格 **65,500円**(別) (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
ルーバ:アルブライト(鏡面仕上)
8.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
同タイプ非常用照明器具〈スパークルなし〉
フリーFJ416HJXU(564頁参照)



埋込穴 165×1257 省電力 姿

FHF32W×1



フリーF416HJXU(スパークルなしタイプ)
(基本灯具・FHA41630+プラスユニット・FK41416)

PH1 (受)標準価格 **55,500円**(別) (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) (受)標準価格 **55,500円**(別) (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルブライト(鏡面仕上)
8.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
同タイプ非常用照明器具
フリーFJ416HJXU(564頁参照)



埋込穴 165×1257 省電力 姿

FHF32W×2



スパークルF425HJXS
(基本灯具・FHA42776+プラスユニット・FHK42209)

PH1 (受)標準価格 **68,000円**(別) (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) (受)標準価格 **68,000円**(別) (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
ルーバ:アルブライト(鏡面仕上)
6.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
同タイプ照明器具〈スパークルなし〉
フリーFJ425HJX(566頁参照)
※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、85頁をご参照ください。



空調ダクト回避型
埋込穴 220×1235 省電力 姿

FHF32W×2



フリーF425HJX(スパークルなしタイプ)
(基本灯具・FHA42776+プラスユニット・FHK42216)

PH1 ○標準価格 **57,500円**(別) (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **57,500円**(別) (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルブライト(鏡面仕上)
6.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
同タイプ非常用照明器具
フリーFJ425HJX(566頁参照)
※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、85頁をご参照ください。



空調ダクト回避型
埋込穴 220×1235 省電力 姿

FHF32W×2 定格出力型

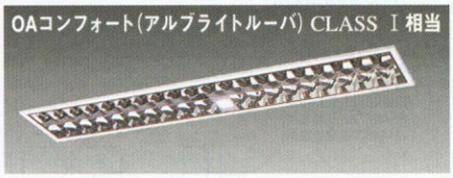

スパークルF425NJXS
(基本灯具・FHA42786+プラスユニット・FHK42209)

PN1 (受)標準価格 **63,000円**(別) (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) (受)標準価格 **63,000円**(別) (70W)(91.4 lm/W)

光出力 3200 lm/灯固定型

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
ルーバ:アルブライト(鏡面仕上)
6.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
同タイプ照明器具〈スパークルなし〉
フリーFJ425NJX(566頁参照)
※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、86頁をご参照ください。



空調ダクト回避型
埋込穴 220×1235 省電力 姿

FHF32W×2 定格出力型

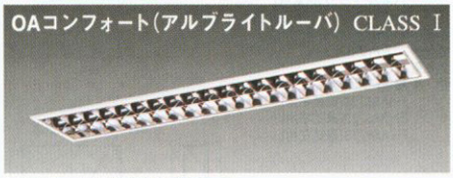

フリーF425NJX(スパークルなしタイプ)
(基本灯具・FHA42786+プラスユニット・FHK42216)

PN1 ○標準価格 **52,500円**(別) (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **52,500円**(別) (70W)(91.4 lm/W)

光出力 3200 lm/灯固定型

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルブライト(鏡面仕上)
6.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
同タイプ非常用照明器具
フリーFJ425NJX(566頁参照)
※連結の場合は連結専用基本灯具がありますので、86頁をご参照ください。



空調ダクト回避型
埋込穴 220×1235 省電力 姿

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　(受)…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

サーフルーメンシリーズ

オフィスの会議室、パブリックスペースや店舗におすすめの大型システム照明です。

旧カタログ

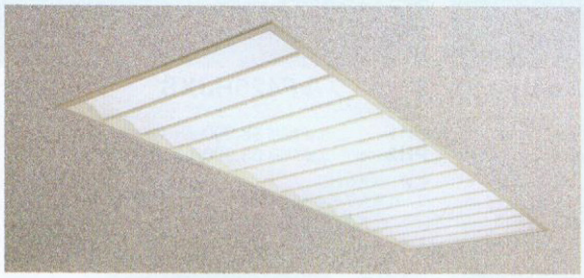

テンションタイプ（3連結の例）

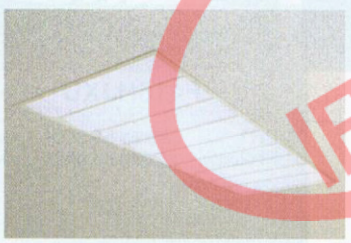

ドレープタイプ（3連結の例）



トップライトタイプ（3連結の例）

さまざまな空間に最適な形と光の質が選べます

ルーバの反射光による自然光的な光が得られるトップライトタイプは、自然感のある空間づくりに最適です。また、柔らかなイメージのパネルによるマイルドな光が得られるドレープタイプ・テンションタイプは、ゆとりある空間づくりに最適です。

大きな天井面にすっきりと対応

枠なし連結が可能で、会議室、エントランス、ショールーム、店舗、エレベーターホール等の空間に対応する大きさの展開ができます。

すっきりしたデザインで高効率、ハイパワー

建築化照明を思わせる器具の連続性とディテールが魅力です。さらに、Hfによる高効率、ハイパワーを実現しています。

FHF32W×6


ドレープタイプ
(単体用)

FHA46710

PH1 受標準価格 **250,000円**(別) (297W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **250,000円**(別) (294W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯6灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　本体:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面グレー)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:アクリル(乳白)
　枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
　31.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:27000 lm
備　考:■連結用器具
　FHA46711(連結中用)
　FHA46712(連結右用)
　FHA46713(連結左用)



埋込高さ 270

埋込穴 □1250　省施工　省電力　姿

FHF32W×6


テンションタイプ
(単体用)

FHA46720

PH1 受標準価格 **250,000円**(別) (297W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **250,000円**(別) (294W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯6灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　本体:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面グレー)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:アクリル(乳白)
　枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
　32.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:27000 lm
備　考:■連結用器具
　FHA46721(連結中用)
　FHA46722(連結右用)
　FHA46723(連結左用)



埋込高さ 270

埋込穴 □1250　省施工　省電力　姿

FHF32W×6


トップライトタイプ
(単体用)

FHA46730

PH1 受標準価格 **250,000円**(別) (297W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **250,000円**(別) (294W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯6灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　本体:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面グレー)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:アクリル(乳白)
　枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
　34.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:27000 lm
備　考:■連結用器具
　FHA46731(連結中用)
　FHA46732(連結右用)
　FHA46733(連結左用)



埋込高さ 270

埋込穴 □1250　省施工　省電力　姿

■サーフルーメン連結について

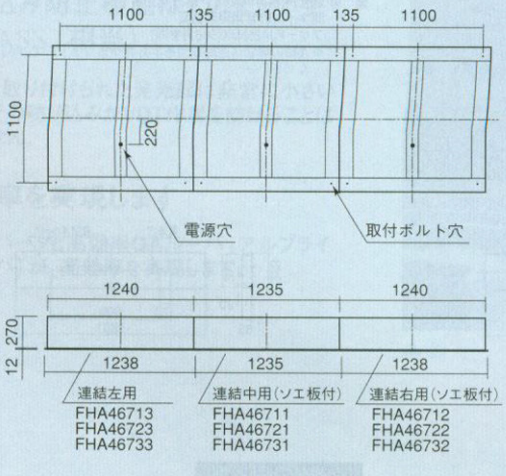

連結の場合は連結専用器具をご使用ください。

N連結の場合の所要台数

・ドレープタイプ……FHA46713＋FHA46711（N−2）＋FHA46712
・テンションタイプ……FHA46723＋FHA46721（N−2）＋FHA46722
・トップライトタイプ……FHA46733＋FHA46731（N−2）＋FHA46732

※連結用ビスナットは器具に同梱しています。

埋込穴寸法　幅1250・長さ1235×（N−2）＋2485

注）枠の取り付け、取り外しには順番があります。取り付けの場合は連結右用から取り付け、取り外しの場合は連結左用から順に取り外してください。順番を間違えますと器具の破損の原因となりますのでご注意ください。従いましてランプは一斉交換をおすすめします。

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

ノルプスシリーズ

オフィスの視環境を、機能性と快適性の両面から考えた照明器具にリモコン機能付が加わりました。

旧カタログ



機能性と快適性、両面を備えた照明

これからのオフィスには機能性だけでなく快適性が求められています。そうしたオフィスづくりのためには照明が不可欠な要素。ノルプスシリーズはあかりのインテリジェント性（照明の機能）とアメニティ性（照明の心理効果）の両面を備え、オフィスに快適な視環境を提供します。

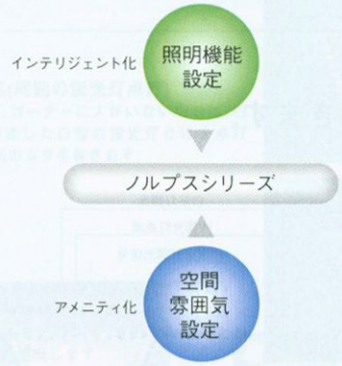

6つのオフィス空間にふさわしい雰囲気

松下電工ではオフィスをレセプションエリアや執務エリア、ミーティングエリアなど、機能別に6つに分類、それぞれの空間にふさわしい雰囲気がつくれるようにさまざまなイメージの照明を提案します。

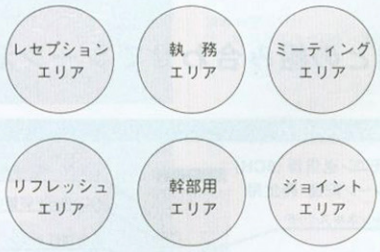

■ミーティングコーナーでのシーン演出例

①ミーティング（全点灯）

白熱灯のマイルドな間接光をプラスすることによって、顔の明るさをアップさせ、熱心な討議を演出します。



②執務（蛍光灯点灯）

執務中、コーナーに人がいない場合は、四方に配置した口型の蛍光灯だけを点灯し、電気のムダを省きます。



旧カタログ

それぞれのエリアに生かす6つのライティングイメージ

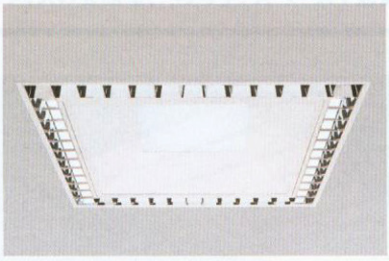

ナチュラル
自然光のような光色の高照度ランプでムラなく照明。空間にさわやかな雰囲気をつくります。

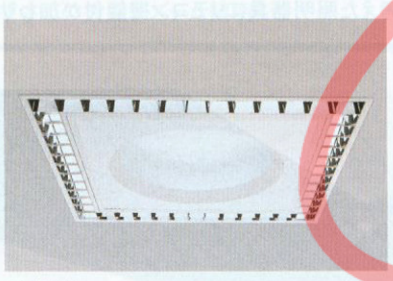

マイルド
蛍光灯のやわらかな光で、鉛直面照度を確保しながらやさしい雰囲気をつくりだします。



アドバンス
高輝度な点光源の多灯づかいで、陰影の強いライティング。空間の個性を強調します。

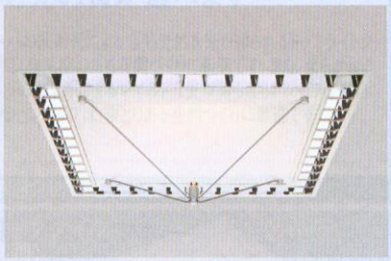

アーバン
ダイクールなどきらめきのある光源でメリハリのきいた照明。軽快でしゃれた空間をつくります。



デコラティブ
存在感のあるデザイン器具でインテリアとしても効果的。重厚な雰囲気が醸し出せます。

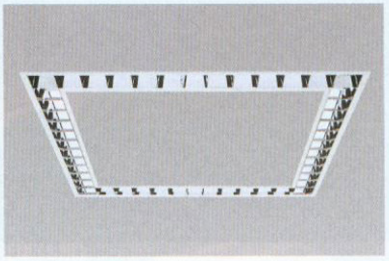

ベーシック
蛍光灯の直接照明で、空間をムラなく明るく照明します。

あかりモコンアダプタ　リモコン送信器との組み合わせでシーン演出ができます。

リモコンアダプタ

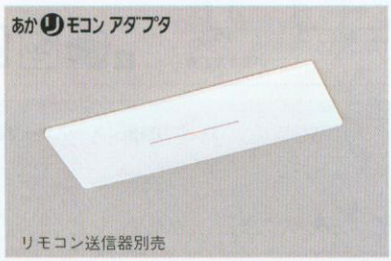

HK9354 標準価格 53,000円
CO(埋込穴)100×225・D(埋込高さ)95
スイッチ:リモコンでお好みの4つのシーンを記憶・再生
白熱灯回路は0～100%連続調光とON／OFFの選択が可能
蛍光灯回路はさわやか・やわらぎインバータ
ON／OFFの選択が可能
壁スイッチ(シーン1→2→3→4)
連続調光負荷ではフェード機能付
仕　様:プラスチックパネル(オフホワイト)
調光・ON／OFF選択スイッチ付
備　考:注)別途、PaPaPaリモコン送信器(HK9099T)をお求めください。

浅型 10H　SB　壁スイッチで点灯切替可能 調光機能付



リモコン送信器

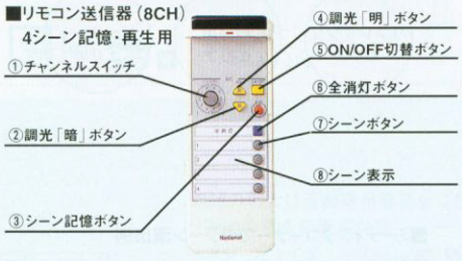

PaPaPaリモコン送信器（8CH）
4シーン記憶・再生用
HK9099T （別売）
標準価格 7,900円
W62・L165・H21
リモコンボックス
単三乾電池2本
シーン表示ラベル同梱

リモコンボックス同梱
紛失防止用として壁掛け収納ができます。
記憶のあとはカバーを付けて操作が容易にできます。



①蛍光灯・白熱灯個々に操作するためのスイッチです。
②明るさを100%～0%に暗くすることができます。
③シーン記憶ボタンを押しながらシーンボタンを押すことで、あかりのシーンを記憶します。(4つまでのあかりのシーンが記憶できます。)
④明るさを0%～100%に明るくすることができます。
⑤点灯状態を切り替えることができます。
⑥リモコン器具を消灯することができます。
⑦記憶させたあかりのシーンを再現することができます。
⑧“くつろぎ”“さわやか”等のシーンのおぼえ書きができます。(シーン表示ラベル同梱)

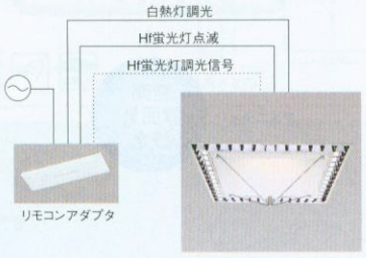

※器具1台に付、リモコンアダプタ1台でお使いください。

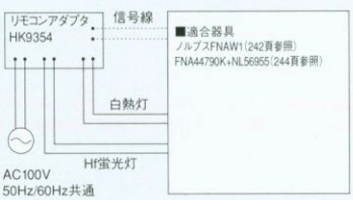

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

1 ナチュラル　自然光のような光色の高照度ランプでムラなく照明。空間にさわやかな雰囲気をつくります。

FHF32W×4+32W×4

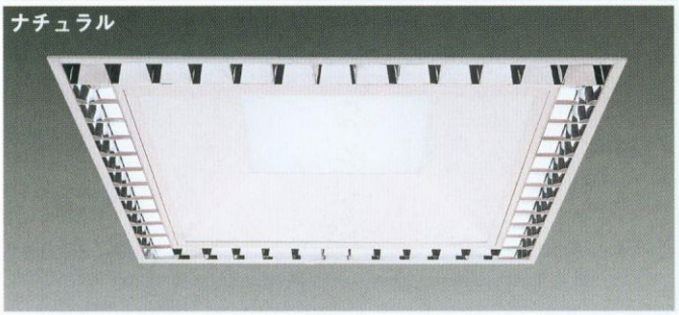

ノルプスFNNW1A(B)
(□型部・FNA44710K＋中央部・FNA34702)

パラコンフォート
ルーバ付
トップライトタイプ

PD1　受標準価格 **429,000**円別 (334W)(82.0 lm/W)
PD2(200V)　受標準価格 **429,000**円別 (332W)(82.5 lm/W)

姿　省電力　省施工　埋込穴 □1400

□型部:32W Hf蛍光灯4灯
中央部:32Wパルック蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
反射板(□型部0.8)・枠0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(□型部:ホワイト)
パネル:アクリル(乳白マット仕上)
中央部内セード:木質ボード(ホワイト半つや消し仕上)
□型部ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
枠:鋼板(□型部:ホワイト・中央部:ホワイト半つや消し仕上)・66.0kg

推奨ランプ:FHF32EX-N
FLR32S・EX-N／M-X
全光束:27400 lm
備　考:※中央部FNA34702の起動方式はSUHです。
ご注文の際は、品名末尾にA(周波数記号60Hzのとき)
または、B(50Hzのとき)のどちらかをつけてください。

ロ型蛍光灯器具の中央部にトップライトを設置。ムラのないさわやかな光で、空間にナチュラルな雰囲気を演出できます。

FHF32W×8



FNA48760K

天窓風ルーバパネルタイプ

PD1　受標準価格 **404,000**円別 (396W)(90.9 lm/W)
PD2(200V)　受標準価格 **404,000**円別 (392W)(91.8 lm/W)

姿　省電力　省施工　埋込穴 □1250

32W Hf蛍光灯8灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白マット仕上)
ルーバ:木質ボード(ホワイトつや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト半つや消し仕上)・38.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:36000 lm

FHF32W×4

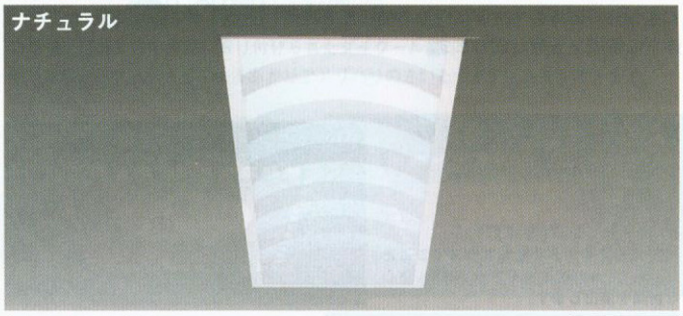

FNA44760K

天窓風ルーバパネルタイプ

PD1　受標準価格 **266,000**円別 (198W)(90.9 lm/W)
PD2(200V)　受標準価格 **266,000**円別 (196W)(91.8 lm/W)

姿　省電力　省施工　埋込穴 450×1250

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白マット仕上)
ルーバ:木質ボード(ホワイト半つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト半つや消し仕上)・19.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:18000 lm

■リフレッシュコーナーでのシーン演出例

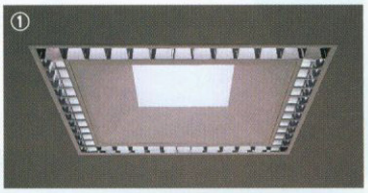

①なごやか(全点灯)
コーナーでの談話シーンでは、トップライトから光が差し込むようなナチュラルな雰囲気で、さわやかな会話が楽しめます。

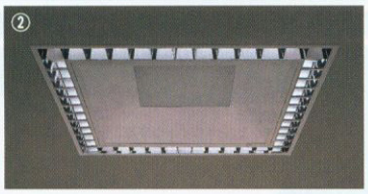

②執務(周囲の蛍光灯点灯)
執務中、コーナーに人がいない場合は、四方に配置した口型の蛍光灯だけを点灯し、電気のムダを省きます。



③さわやか(中央部の蛍光灯点灯)
業務前や業務が終ったコーナーでは、ナチュラルな光の中で、さわやかなゆとりの時間を演出します。

埋込穴寸法　□1400　埋込高さ　306
適合ソケット L248



FNA48760K 埋込穴寸法　□1250　埋込高さ　306
適合ソケット L248



FNA44760K 埋込穴寸法　450×1250
埋込高さ　256　適合ソケット L248



※□型部の仕様・寸法については、243頁をご覧ください。

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）◯…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

2 マイルド　蛍光灯(間接光)のやわらかな光で、鉛直面照度を確保しながらやさしい雰囲気をつくりだします。

FHF32W×4+55W×4

マイルド

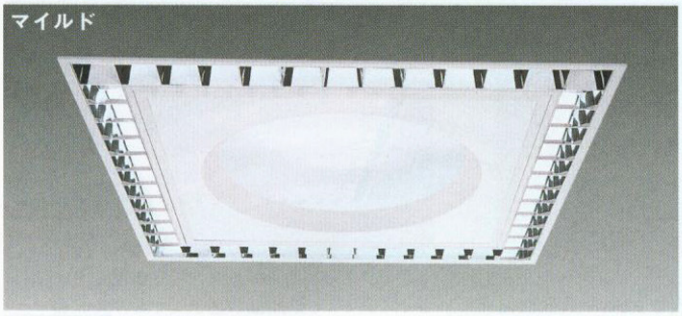

ノルプスFNMW1

(□型部・FNA44710K＋中央部・FNA54750P)

インバータ PS (FNA54750P)　パラコンフォート　ルーバ付　間接照明タイプ

PD1　㊗標準価格 **525,000円**㊊ (412W)(87.4 lm/W)

PD2(200V)　㊗標準価格 **525,000円**㊊ (406W)(88.7 lm/W)

姿　省電力　省施工　埋込穴 □1400

□型部:32W Hf蛍光灯4灯
中央部:55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　反射板(□型部0.8)・枠0.8
　本体:亜鉛鉄板
　反射板:□型部(鋼板:ホワイト)
　　中央部(耐熱アクリル ホワイト半つや消し仕上)
　中央部内セード:木質ボード(ホワイト半つや消し仕上)
　□型部ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
枠:鋼板(□型部:ホワイト
　　中央部:ホワイト半つや消し仕上)
　　66.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N・FPL55EX-N
全光束:36000 lm
備　考:※中央部FNA54750Pの起動方式はENHです。

FHF32W×4

マイルド



FNA44700K

間接照明タイプ

PD1　㊗標準価格 **345,000円**㊊ (198W)(90.9 lm/W)

PD2(200V)　㊗標準価格 **345,000円**㊊ (196W)(91.8 lm/W)

姿　省電力　省施工　埋込穴 □1400

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　本体:亜鉛鉄板
　反射板:アクリル(マット仕上)
　枠:鋼板(ホワイト半つや消し仕上)・35.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm

ロ型蛍光灯器具の中央部に円形の間投光を設置。やわらかに広がる光が、マイルドな雰囲気を醸し出します。

■ミーティングコーナーでのシーン演出例

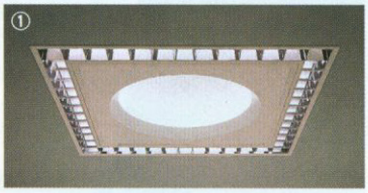

①ミーティング(全点灯)
間接光のマイルドな光をプラスすることによって、顔の明るさをアップさせ、熱心な討議を演出します。

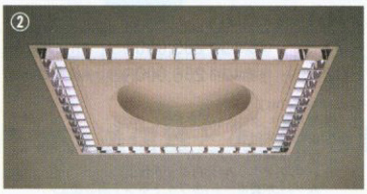

②執務(周囲の蛍光灯点灯)
執務中、コーナーに人がいない場合は、四方に配置したロ型の蛍光灯だけを点灯し、電気のムダを省きます。

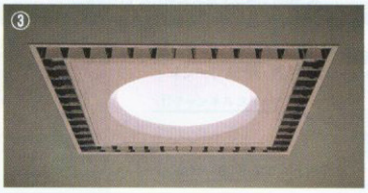

③昼休み(中央部の蛍光灯点灯)
業務前や業務が終った休憩時間には、やわらかな光の中で、お茶やランチボックスを広げながら、ゆったりとくつろげる雰囲気をつくります。

27W×12

マイルド

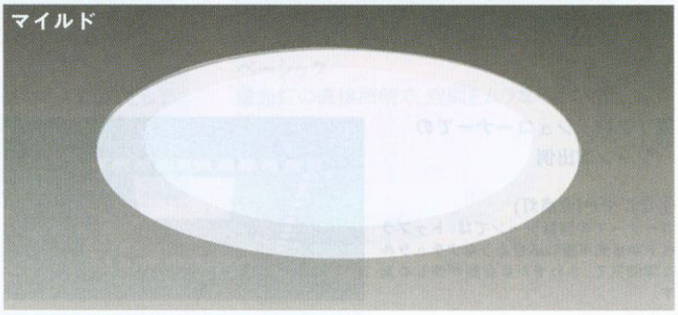

FNA30700

間接照明タイプ　クイック点灯

EH　㊗標準価格 **387,000円★** (408W)

姿　埋込穴 φ1200

27Wツイン1蛍光灯12灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・枠1.2
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:アクリル(ホワイトつや消し仕上)
　枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)・30.0kg
同梱ランプ:FPL27EX-N

埋込穴寸法　□1400　埋込高さ　306
適合ソケット NZ0504



FNA44700K　埋込穴寸法　□1400　埋込高さ　300
適合ソケット L248



FNA30700　埋込穴寸法　φ1200　埋込高さ　286
適合ソケット NZ0501



※□型部の仕様・寸法については、243頁をご覧ください。

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

FHF32W×4

マイルド

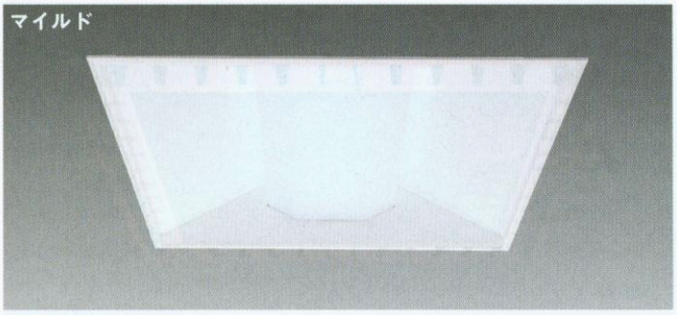

FNA44780K

PD1　㊧標準価格 316,000円㊨ (198W)(90.9 lm/W)
PD2(200V)　㊧標準価格 316,000円㊨ (196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト半つや消し仕上)
　　木質ボード(ホワイト半つや消し仕上)
　　パネル:耐熱アクリル(ホワイト半つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト半つや消し仕上)・32.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm

半間接タイプ

姿　省電力　省施工　埋込穴 □1250

埋込穴寸法　□1250　埋込高さ　306
適合ソケット L248



FNA30700・FNA44700K・FNA44780K

ドームまわりを、スリムで高照度なHf蛍光灯やコンパクトでも明るいツイン蛍光灯で間接照明。ムラのない明るさで穏やかなムードをつくります。



FHF32W×4

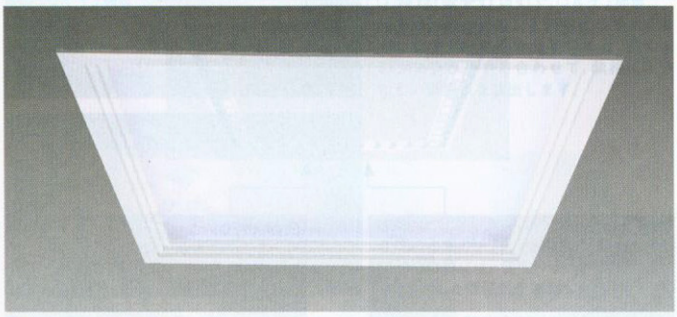

FNA44701K

PD1　㊧標準価格 352,000円㊨ (198W)(90.9 lm/W)
PD2(200V)　㊧標準価格 352,000円㊨ (196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:アクリル(マット仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト半つや消し仕上)・36.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm

間接照明タイプ

姿　省電力　省施工　埋込穴 □1400

埋込穴寸法□1400　埋込高さ315
適合ソケットL248



FNA44701K

アールデコ調の段差のついたドームから広がる間接光が、シンプルな中にも重厚な雰囲気を創ります。



3 アーバン　ダイクール電球などきらめきのある光源でメリハリのきいた照明。軽快でしゃれた空間をつくります。

FHF32W×4+白熱灯75W×1

アーバン

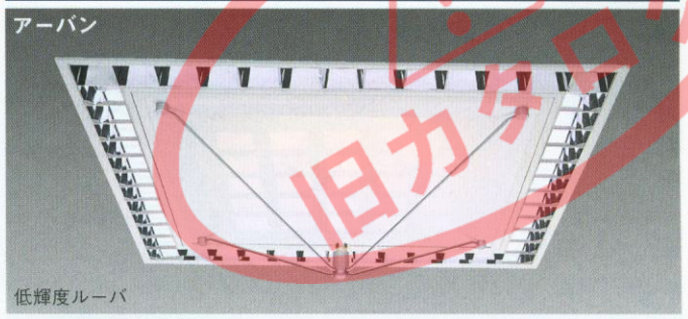

低輝度ルーバ

ノルプスFNAW1

(□型部・FNA44710K+中央部・FNL81701)

PD1　㊧450,000円㊨ (273W)(65.9 lm/W)
PD2(200V)　㊧450,000円㊨ (271W)(66.4 lm/W)

□型部:32W Hf蛍光灯4灯
中央部:φ50 75Wダイクール電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板(□型部0.8)・枠0.8
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:□型部(鋼板:ホワイト)
　　中央部(木質ボード:ホワイト半つや消し仕上)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　アーム:鋼管(シルバーメタリック)
　　枠　:鋼板(□型部:ホワイト・
　　中央部:ホワイト半つや消し仕上)
　　58.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:18000 lm

姿　省電力　省施工　埋込穴 □1400　パラコンフォート　ルーバ付　アッパーライトタイプ

3回路用埋込型リモコンアダプタ



HK9354　標準価格 53,000円

※詳しくは239頁をご参照ください。

ロ型蛍光灯器具の中央部に取り付けられたダイクール電球のアッパー光。ドーム内に反射して広がるきらめき感のあるあかりでメリハリのきいたライティングができます。

■リフレッシュコーナーでのシーン演出例

①なごやか(全点灯)
談話のシーンでは、蛍光灯と白熱灯のミックスした光で、話し合いも和気あいあいと弾みます。

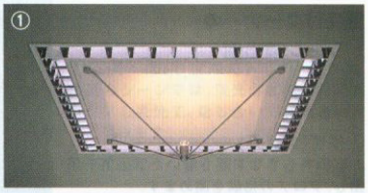

②執務(蛍光灯点灯)
執務中、コーナーに人がいない場合は、四方に配置したロ型の蛍光灯だけを点灯し、電気のムダを省きます。

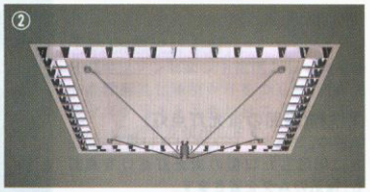

③くつろぎ(白熱灯点灯)
業務が終ったコーナーでは、自宅のリビングの雰囲気で、気分をやわらげ、ゆとりの時間を演出します。

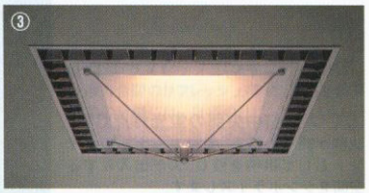

PD1は、HK9354と組み合わせることによりリモコンでシーン演出ができます。

※詳しくは239頁をご参照ください。

リモコン送信器



HK9099T　標準価格 7,900円 (別売)

PaPaPaリモコン送信器(8CH)
4シーン記憶・再生用
W62・L165・H21
仕　様:リモコンボックス
　　単三乾電池2本
　　シーン表示ラベル同梱

埋込穴寸法　□1400　埋込高さ　306
適合ソケット FNA44710K …L248
　　FNL81701……NZ0803M

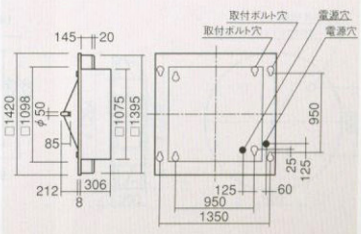

※□型部の仕様・寸法については、243頁をご覧ください。

4 アドバンス　高輝度な点灯源の多灯づかいで、陰影の強いライティング。空間の個性を強調します。

FHF32W×4+32W×4

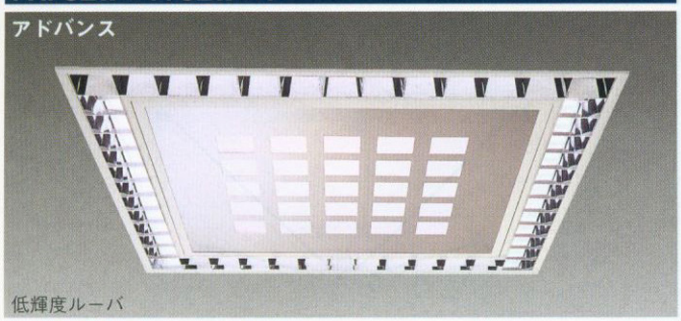

ノルプスFNVW1A(B)

（□型部・FNA44710K＋中央部・FNA34701）

バラコンフォート
ルーバ付
グリッドライトタイプ

PD1　標準価格 **424,000円**（税別）(334W)(82.0 lm/W)

PD2(200V)　標準価格 **424,000円**（税別）(332W)(82.5 lm/W)

姿 省電力 省施工 埋込穴 □1400

□型部:32W Hf蛍光灯4灯
中央部:32Wパルック蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　反射板(□型部0.8)・枠0.8
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白マット仕上)
　　プレート:ステンレス(鏡面仕上)
　　□型部ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:鋼板(□型部:ホワイト・中央部:ホワイト半つや消し仕上)・68.0kg

推奨ランプ:FHF32EX-N
　　FLR32S・EX-N／M-X
全光束:27400 lm
備　考:※中央部FNA34701の起動方式はSUHです。
　　ご注文の際は、品名末尾にA(周波数記号60Hzのとき)
　　または、B(50Hzのとき)のどちらかをつけてください。

ステンレス鏡面の枠内に、白色光をブロック状に配置。不思議なイメージをつくります。

■受付コーナーのシーン演出例

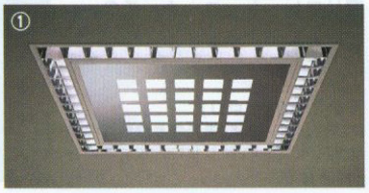

①接客(全点灯)
お客様をもてなす落ち着いた雰囲気を演出し、フロアの格調を高めます。

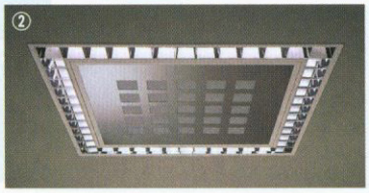

②執務(周囲の蛍光灯点灯)
執務中、コーナーに人がいない場合は、四方に配置した口型の蛍光灯だけを点灯し、電気のムダを省きます。

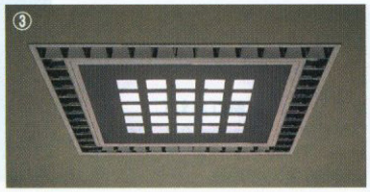

③くつろぎ(中央部の蛍光灯点灯)
執務が終った後も、受付コーナーのポイントとして照明を残し、人が出入りする空間をシンボライズします。

埋込穴寸法　□1400　埋込高さ　306
適合ソケット L248



※口型部の仕様・寸法については、右記をご覧ください。

5 ベーシック　蛍光灯の直接照明で空間をムラなく、明るく照明します。

FHF32W×4

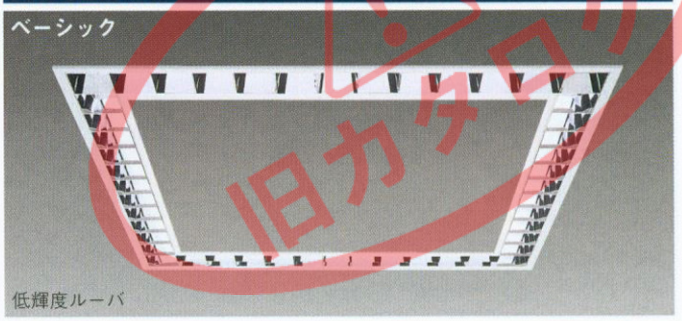

FNA44710K

バラコンフォート
ルーバ付

PD1　標準価格 **215,000円**（税別）(198W)(90.9 lm/W)

PD2(200V)　標準価格 **215,000円**（税別）(196W)(91.8 lm/W)

姿 省電力 省施工 埋込穴 □1400

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)・33.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm

部屋の用途に合わせた中央部と組み合わせできます。

ベーシックのBW1タイプには中央天井板(別売り)だけでなく、さまざまな中央部デザインパターンをそろえています。例えばワンフロアにミーティングコーナーやリフレッシュコーナーなどがある場合、用途に合わせて中央部のデザインを選択。天井にすっきりとした統一感をつくりながら、適切な照明が演出できます。また、中央部の照明単独でも、雰囲気づくりの照明としてご使用いただけます。

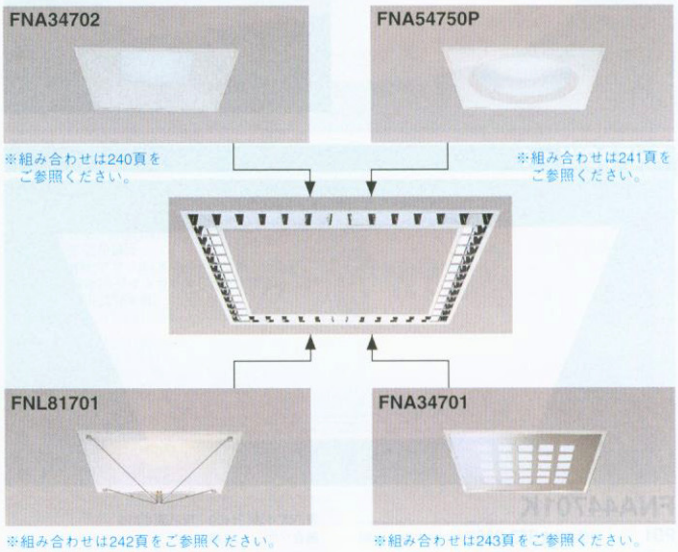

埋込穴寸法　□1400　埋込高さ　165
適合ソケット L248

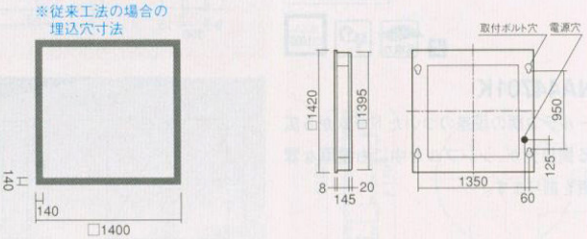

※落し込み工法をする場合中央部の天井材寸法は□1120です。

旧カタログ

省電力　当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

6 デコラティブ　存在感のあるデザイン器具でインテリアとしても効果的。重厚な雰囲気が醸し出せます。

FHF32W×4+白熱灯40W×6



FNA44790K　間接照明タイプ

PD1　受 **356,000円** 別 (198W)(90.9 lm/W)
PD2(200V)　受 **356,000円** 別 (196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8・本体:亜鉛鉄板
　　反射板:アクリル(マット仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト半つや消し仕上)
　　シャンデリア取付金具付・32.0kg
備　考:※取付可能シャンデリア60W6灯以下
　　取付ピッチ83.5(直付もしくはパイプ吊)
　　フランジ径φ120～200
　　器具寸法 Wφ700以下・H300以下
　　(灯具部と取付面のすきま50mm以上)
　　器具質量〔重量〕5.0kg以下
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm

姿　省電力　省施工　埋込穴 □1400

3回路用埋込型リモコンアダプタ



HK9354　標準価格 **53,000円**
※詳しくは239頁をご参照ください。

27W×12+白熱灯40W×6



FNA30790
EH　受 標準価格 **398,000円★**(408W)

27Wツイン1蛍光灯12灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・枠1.2
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:アクリル(ホワイトつや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
　　シャンデリア取付金具付・30.0kg
同梱ランプ:FPL27EX-N
備　考:※取付可能シャンデリア
　　60W6灯以下
　　取付ピッチ83.5(直付もしくはパイプ吊)
　　フランジ径φ120～200
　　器具寸法 Wφ700以下
　　H300以下(灯具部と取付面のすきま50mm以上)
　　器具質量〔重量〕5.0kg以下

間接照明タイプ
クイック点灯

姿　埋込穴 φ1200

NL56955
○標準価格 **74,000円★**

40Wミニクリプトン電球6灯(110V用)(E17)
Wφ515・H240・3.5kg
仕　様:ガラスカバー(つや消し)
　　金色仕上

姿





■役員室でのシーン演出例

①応接・面談(全点灯)
談話のシーンでは、蛍光灯と白熱灯のミックスした光で、話し合いも和気あいあいと弾みます。



②執務(蛍光灯点灯)
仕事中はアンビエント照明としてマイルドな雰囲気と地明かりをつくり、机の上のタスクライトと合わせて、執務にふさわしい雰囲気を演出します。



③瞑想・リフレッシュ(シャンデリア点灯)
仕事の合間のリフレッシュ時や、思索を練る瞑想の時間には、自宅のリビングのようなリラックスした雰囲気を演出します。



■役員室でのシーン演出例

①応接・面談(全点灯)
談話のシーンでは、蛍光灯と白熱灯のミックスした光で、話し合いも和気あいあいと弾みます。



②執務(蛍光灯点灯)
仕事中はアンビエント照明としてマイルドな雰囲気と地明かりをつくり、机の上のタスクライトと合わせて、執務にふさわしい雰囲気を演出します。



③瞑想・リフレッシュ(シャンデリア点灯)
仕事の合間のリフレッシュ時や、思索を練る瞑想の時間には、自宅のリビングのようなリラックスした雰囲気を演出します。

PD1は、HK9354と組み合わせることによりリモコンでシーン演出ができます。
※詳しくは239頁をご参照ください。

リモコン送信器

HK9099T（別売）
標準価格 **7,900円**
PaPaPaリモコン送信器(8CH)
4シーン記憶・再生用
W62・L165・H21
仕　様:リモコンボックス
　　単三乾電池2本
　　シーン表示ラベル同梱



埋込穴寸法　□1400　埋込高さ　315
適合ソケット L248



NL56955
○標準価格 **74,000円★**

40Wミニクリプトン電球6灯(110V用)(E17)
Wφ515・H240・3.5kg
仕　様:ガラスカバー(つや消し)
　　金色仕上

姿



埋込穴寸法φ1200　埋込高さ300
適合ソケットNZ0501



寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包
標準価格には消費税は含まれておりません。

マイルドライティングシリーズ

反射光のやわらかな特性を生かした、間接照明設計のベースライトです。

旧カタログ



S-3207

スポットが引き立つ、マイルドな光

反射光のやわらかな光が広がるベースライトです。落ち着いた雰囲気をかもしだすのはもちろん、スポットライトなどの商品照明とのバランスがよく、商品を引き立てます。

カラー演出照明も可能

カラー蛍光灯と調光（スイッチ）との組み合わせにより、ドラマチックな雰囲気を演出することもできます。詳しくは別途、弊社までご相談ください。

短期施工、ローコスト化

従来の器具を取り付ける感覚で間接照明が得られるため、建築化照明に対して短期施工・ローコスト化が実現できます。

容易なメンテナンス

長方形タイプのランプカバーは回転機構を設けていますので、ランプ交換などのメンテナンスが容易に行えます。



ランプセンター式タイプ

ランプを反射板のセンターに設置したタイプ。2〜3灯のタイプがそろっています。





ランプ両サイド式タイプ

ランプを反射板の両サイドに設置したタイプ。





ランプ片サイド式タイプ

ランプを反射板の片サイドに設置したタイプ。通路等の狭い空間にご使用いただけます。





ランプ全周式タイプ

ランプを器具の4辺に設置した正方形タイプで、無方向性の空間に最適な器具です。小型で使いやすい20Wタイプと、建築モジュールに合った32Wタイプがそろっています。



U 長方形(40W)タイプはカラー蛍光灯と調光用安定器を組み込み、蛍光灯ライトコントロールとの組み合わせでドラマチックな雰囲気演出が行えます。詳しくは当社までお問い合わせください。

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

ランプセンター式







連結埋込穴寸法　600×(1245×(N-2)+2784)

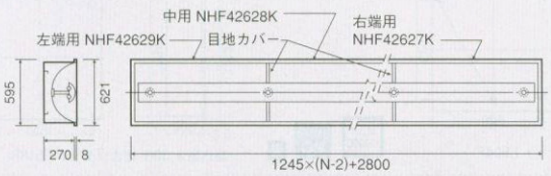

※右端用NHF42627Kにはセード吊り具が2組入っています。

■ランプをセンターに設置したタイプです。

左端用		**NHF42629K** PH1　受標準価格 129,000円 別 (99W)(90.9 lm/W) PH2(200V)　受標準価格 129,000円 別 (98W)(91.8 lm/W) 32W Hf蛍光灯2灯 W621・L1400・D(埋込高さ)270・28.8kg 仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠0.8・本体:亜鉛鋼板　姿 省電力
中用		**NHF42628K** PH1　受標準価格 124,000円 別 (99W)(90.9 lm/W) PH2(200V)　受標準価格 124,000円 別 (98W)(91.8 lm/W) 32W Hf蛍光灯2灯 W621・L1245・D(埋込高さ)270・25.3kg 仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠0.8・本体:亜鉛鋼板　姿 省電力
右端用		**NHF42627K** PH1　受標準価格 134,000円 別 (99W)(90.9 lm/W) PH2(200V)　受標準価格 134,000円 別 (98W)(91.8 lm/W) 32W Hf蛍光灯2灯 W621・L1400・D(埋込高さ)270・28.8kg 仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠0.8・本体:亜鉛鋼板　姿 省電力
共通項目		反射板:鋼板(ホワイト)・ランプカバー:鋼板(ホワイト) 枠:鋼板(ホワイト)・推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:9000 lm

連結例（4連結の場合）

右端用	NHF42627K	PH1	134,000円
中用	NHF42628K	PH1×2台	248,000円
左端用	NHF42629K	PH1	129,000円
セット標準価格			511,000円　（組立・取付工事費別）

注）連結専用の器具です。単体では使用できませんのでご注意ください。
注）ランプセンター式は傾斜天井には取り付けできません。

ランプ両サイド式

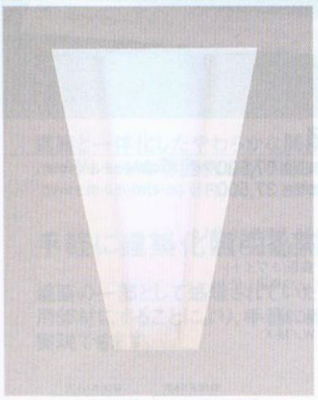





連結埋込穴寸法　600×(1094×(N-2)+2500)

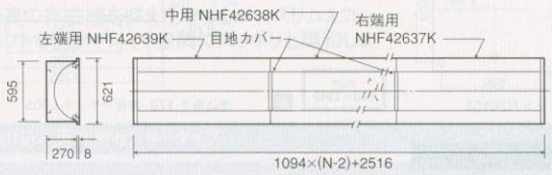

■ランプを反射板の両サイドに設置したタイプです。

左端用		**NHF42639K** PH1　受標準価格 129,000円 別 (99W)(90.9 lm/W) PH2(200V)　受標準価格 129,000円 別 (98W)(91.8 lm/W) 32W Hf蛍光灯2灯 W621・L1258・D(埋込高さ)270・27.5kg 仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠0.8・本体:亜鉛鋼板　姿 省電力
中用		**NHF42638K** PH1　受標準価格 124,000円 別 (99W)(90.9 lm/W) PH2(200V)　受標準価格 124,000円 別 (98W)(91.8 lm/W) 32W Hf蛍光灯2灯 W621・L1094・D(埋込高さ)270・25.4kg 仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠0.8・本体:亜鉛鋼板　姿 省電力
右端用		**NHF42637K** PH1　受標準価格 129,000円 別 (99W)(90.9 lm/W) PH2(200V)　受標準価格 129,000円 別 (98W)(91.8 lm/W) 32W Hf蛍光灯2灯 W621・L1258・D(埋込高さ)270・27.5kg 仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠0.8・本体:亜鉛鋼板　姿 省電力
共通項目		反射板:鋼板(ホワイト)・ランプカバー:鋼板(ホワイト) 枠:鋼板(ホワイト)・推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:9000 lm

連結例（4連結の場合）

右端用	NHF42637K	PH1	129,000円
中用	NHF42638K	PH1×2台	248,000円
左端用	NHF42639K	PH1	129,000円
セット標準価格			506,000円　（組立・取付工事費別）

注）連結専用の器具です。単体では使用できませんのでご注意ください。

■連結について

器具内でのランプの端部を重ね合わせることでソケットの影をなくし、連結部の光の途切れを解消しています。

NHF42627K+NHF42628K+NHF42629Kの連結例

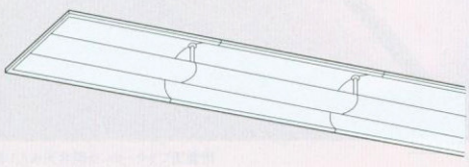

ランプセンター式の場合

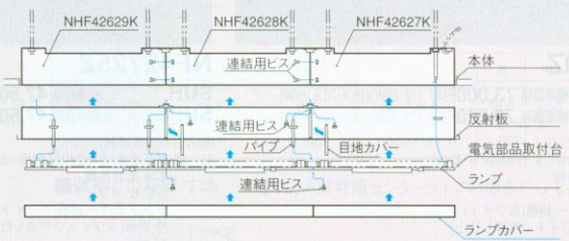

注）連結部の隙間防止のため、連結用ビスは、しっかりと固定してください。

ランプセンター式（NHF42627K+NHF42628K+NHF42629K）



ランプ両サイド式（NHF42637K+NHF42638K+NHF42639K）



寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）◯…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

標準価格には消費税は含まれておりません。

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。

36W×2 ランプセンター式



NF32710P

GH 受標準価格 **60,000円**別 (88W)(65.9 lm/W)

スクエアタイプ

36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠1.0
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ランプカバー:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　16.0kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:5800 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 □600 姿

埋込高さ 250 適合ソケット L504P

36W×2 ランプ両サイド式



NF32725P

GH 受標準価格 **57,000円**別 (88W)(65.9 lm/W)

スクエアタイプ

36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠1.0
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ランプカバー:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　16.0kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:5800 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 □600 姿

埋込高さ 250 適合ソケット L504P

96W×2 ランプセンター式



NDF82610P

ECH 受標準価格 **121,000円**別 (193W)(89.1 lm/W)
ECH(200V) 受標準価格 **121,000円**別 (188W)(91.5 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠1.0
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ランプカバー:ホワイト
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　30.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:17200 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 □1000 インバータ PC 姿

埋込高さ 300 適合ソケット L548R

96W×2 ランプ両サイド式



NDF82725P

ECH 受標準価格 **116,000円**別 (193W)(89.1 lm/W)
ECH(200V) 受標準価格 **116,000円**別 (188W)(91.5 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ランプカバー:ホワイト
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　28.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:17200 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 □1000 インバータ PC 姿

埋込高さ 300 適合ソケット L548R

20W×4 ランプ全周式



NF24770Z

GH 受標準価格 **68,000円**★ (88W)

スクエアタイプ

20W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ランプカバー:ホワイト
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　20.0kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18
全光束:4920 lm
備　考:●背面に手の入る構造



埋込穴 □750 姿

埋込高さ 300 適合ソケット NZ0103

40W×1 ランプ片サイド式



NF41720Z

UH 受標準価格 **37,500円**別 (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) 受標準価格 **37,500円**別 (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠1.0
　　本体:亜鉛鉄板・反射板:ホワイト
　　ランプカバー:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
　　11.2kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm



埋込穴 300×1340 姿

埋込高さ 170 適合ソケット L905

40W×2 ランプセンター式



NF42710Z

SUH 受標準価格 **73,000円**別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **73,000円**別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠1.0
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:ホワイト
　　ランプカバー:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
　　19.2kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm



埋込穴 600×1340 姿

埋込高さ 250 適合ソケット L905

40W×2 ランプ両サイド式

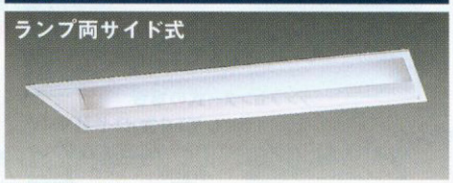

NF42725Z

SUH ○標準価格 **47,500円**別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **47,500円**別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠1.0
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:ホワイト
　　ランプカバー:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
　　15.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm



埋込穴 445×1340 姿

埋込高さ 170 適合ソケット L905

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

アーキルーメンシリーズ

手軽に建築化照明が実現でき、間接光によるハイグレードな雰囲気を演出します。

旧カタログ

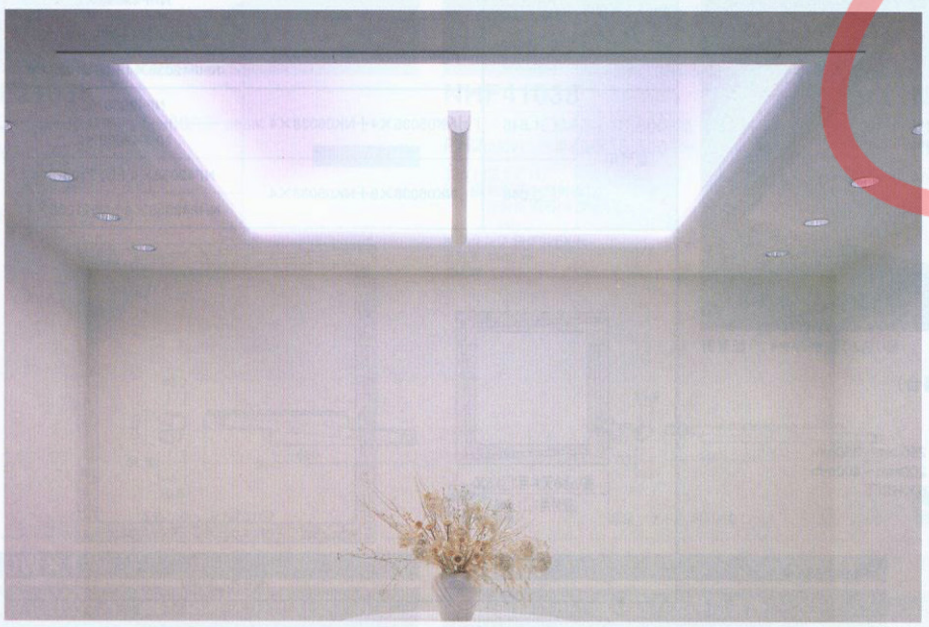

ABZ-013

間接光でハイグレード空間を演出

建築と一体化したやわらかな間接光が空間にハイグレードな雰囲気を創り出します。

手軽に建築化照明を実現

建築の一部として処理されていたセード部を専用部材にすることにより、手軽に建築化照明が実現できます。

スリム&コンパクト

器具の存在感を抑えたやわらかいスリム&コンパクトなデザインで、空間にスッキリと調和します。

掘り込み天井用と壁付け用を品揃え

セードは掘り込み天井用と壁付け用の2タイプ。さらにコーナー用(入り隅用)セードも用意していますので、直線連結以外にも口の字配置やコーナー配置も可能です。

建築モジュールに対応

直線連結用セードには、3種類のサイズを用意していますので、建築のさまざまな寸法基準単位(モジュール)に合わせたシステム配置ができます。

ソケットの影による光ムラを解消

器具内でのランプ端部の重ね合わせにより、ソケットの影をなくし、連続した美しい間接光が得られます。

経済的なセット灯具タイプも用意

1灯用安定器を使用した器具に比べて、経済的な2灯用安定器を使ったセット灯具タイプも用意しています。

掘り込み天井用センタータイプ

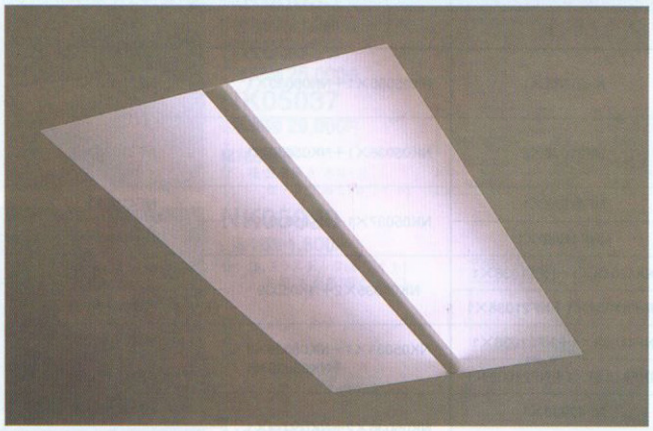

●掘り込み天井用センタータイプ配置例

■掘り込み天井用（センタータイプ）取付例



	単体		連結（N台）				
	A	B	A	B	C	D	E
NDF81000P	960	920	950×N+10	955	950	935	950
NDF82000P	1,860	1,820	1,850×N+10	1,855	1,850	1,835	1,850

■建築との目安寸法　（掘り込み天井用センタータイプの場合）



H:推奨範囲 250mm～450mm
W:推奨範囲 3×H以下

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

掘り込み天井用サイドタイプ

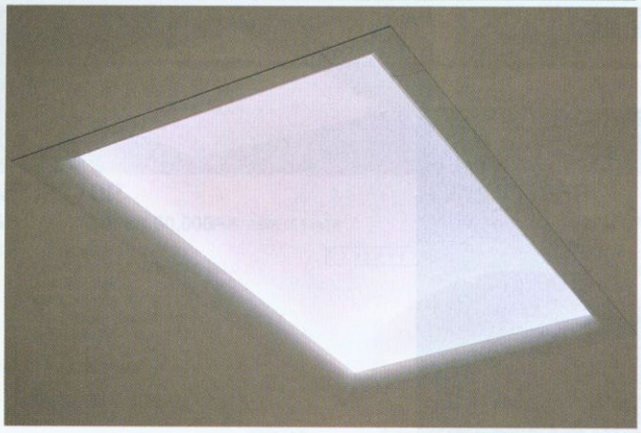

掘り込み用（サイドタイプ）配置例

■建築との目安寸法（掘り込み天井用・壁付用の場合）



H：推奨範囲 250mm～350mm
限度範囲 200mm～400mm
W：推奨範囲 6×H以下

■口型配置例

		セード	灯　具
掘り込み天井用（サイドタイプ）	掘り込み穴 □1,500	NK07035×4＋NK07038×4	NF42038×2 NHF42038×2
	掘り込み穴 □3,000	NK07036×8＋NK07038×4	NF42038×4＋NF21038×4 NHF42038×4＋NF21038×4
壁付用	□1,546	NK05035×4＋NK05038×4	NF42038×2 NHF42038×2
	□3,046	NK05036×8＋NK05038×4	NF42038×4＋NF21038×4 NHF42038×4＋NF21038×4


掘り込み天井用:□1,530
（壁付用:□1,546）


掘り込み天井用:□3,030
（壁付用:□3,046）

壁面用タイプ

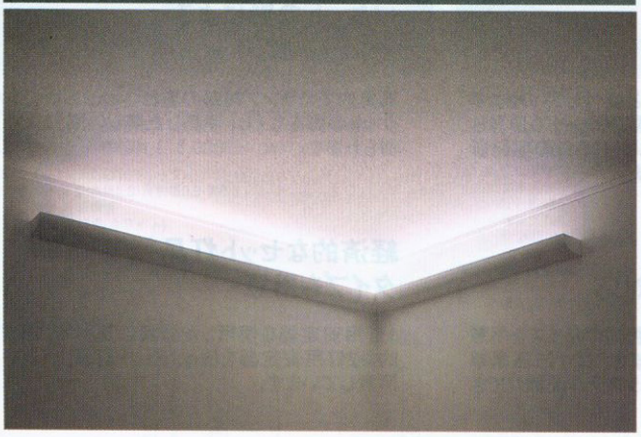

壁付用タイプ配置例

■L型配置例

壁付用タイプ配置例	セード	灯　具
	NK05036×2 ＋ NK05038×1 ＋ NK05039×1	NF42038×1 NHF42038×1
	NK05037×2 ＋ NK05038×1 ＋ NK05039×1	NF21038×2 NF21038×2

■ライン配置例

	掘り込み天井用（サイドタイプ）		壁付用	
	セード	灯　具	セード	灯　具
	NK07035×1＋NK07039×1	NF21038×1	NK05035×1＋NK05039×1	NF21038×1
	NK07036×1＋NK07039×1	NF21038×2	NK05036×1＋NK05039×1	NF21038×2
	NK07037×1＋NK07039×1	NF41038×1 NHF41038×1	NK05037×1＋NK05039×1	NF41038×1 NHF41038×1
	NK07035×2＋NK07039×1	NF41038×1＋NF21038×1 NHF41038×1＋NF21038×1	NK05035×2＋NK05039	NF41038×1＋NF21038×1 NHF41038×1＋NF21038×1
	NK07035×1＋NK07036×1 ＋NK07039×1	NF41038×1＋NF21038×1 NHF41038×1＋NF21038×1	NK05035×1＋NK05036×1 ＋NK05039×1	NF41038×1＋NF21038×1 NHF41038×1＋NF21038×1
	NK07036×2＋NK07039×1	NF42038×1 NHF42038×1	NK05036×2＋NK05039×1	NF42038×1 NHF42038×1
	NK07036×1＋NK07037×1 ＋NK07039×1	NF42038×1 NHF42038×1	NK05036×1＋NK05037×1 ＋NK05039×1	NF42038×1 NHF42038×1
	NK07037×2＋NK07039	NF42038×1＋NF21038×1 NHF42038×1＋NF21038×1	NK05037×2＋NK05039	NF42038×1＋NF21038×1 NHF42038×1＋NF21038×1

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

パンフレット

20W×1

灯具(壁付け用・掘り込み天井用共通)



NF21038

EL ○標準価格 6,000円㊐ (20.5W)

クイック点灯

20Wバルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:反射板1.0
　　反射板:銅板(ホワイト)
　　0.7kg
推奨ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:注)専用セードと組み合わせてご使用ください。



適合ソケット NZ0107

FHF32W×1

灯具(壁付け用・掘り込み天井用共通)



NHF41038

PH1 ○標準価格 16,800円㊐ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 16,800円㊐ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:反射板1.0
　　反射板:銅板(ホワイト)
　　1.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)専用セードと組み合わせてご使用ください。



省電力 姿

適合ソケット NZ0107

FHF32W×1

灯具(壁付け用・掘り込み天井用共通)・2台セット

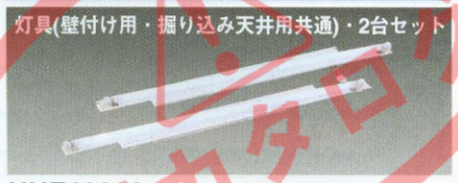

NHF42038

PH1 ○標準価格 23,600円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 23,600円㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯(安定器付・安定器なし)2台セット
仕　様:鉄板厚さ:反射板1.0
　　反射板:銅板(ホワイト)
　　4Pコネクタで灯具接続
　　電源送り可能
　　2.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)専用セードと組み合わせてご使用ください。
　　※ 消費効率は2灯点灯時です。



省電力 姿

適合ソケット NZ0107

40W×1

灯具(壁付け用・掘り込み天井用共通)



NF41038

UH ○標準価格 10,400円㊐ (41・44W)(84.1・78.4 lm/W)
UH(200V) ㊒標準価格 10,400円㊐ (40・43W)(86.3・80.2 lm/W)

40Wバルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:反射板1.0
　　反射板:銅板(ホワイト)
　　2.2kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M・X・36
　　FLR40S・EX-N／M・X
全光束:3450 lm
備　考:注)専用セードと組み合わせてご使用ください。



適合ソケット NZ0107

40W×1

灯具(壁付け用・掘り込み天井用共通)・2台セット



NF42038

SUH ㊒標準価格 17,300円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
SUH(200V) ㊒標準価格 17,300円㊐ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

40Wバルック蛍光灯1灯(安定器付・安定器なし)2台セット
仕　様:鉄板厚さ:反射板1.0
　　反射板:銅板(ホワイト)
　　4Pコネクタで灯具接続
　　電源送り可能
　　3.7kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M・X・36
　　FLR40S・EX-N／M・X
全光束:6900 lm
備　考:注)専用セードと組み合わせてご使用ください。



適合ソケット NZ0107

壁付け用セード・直線用セード



NK05035
○標準価格 21,000円
NK05036
○標準価格 25,000円
NK05037
○標準価格 29,000円

■共通項目
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　　セード:アルミ(ホワイト)



	a	b
NK05035	600	900
NK05036	800	1200
NK05037	1000	1500

壁付け用セード・入隅用セード



NK05038
㊒標準価格 22,000円
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　　セード:アルミ(ホワイト)



壁付け用セード・エンドキャップ



NK05039
○標準価格 1,600円
仕　様:プラスチック(ホワイト)
　　右用・左用各1個のセット



掘り込み用セード・直線用セード



NK07035
○標準価格 21,000円
NK07036
○標準価格 25,000円
NK07037
○標準価格 29,000円

■共通項目
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　　セード:アルミ(ホワイト)



	a	b
NK07035	600	900
NK07036	800	1200
NK07037	1000	1500

掘り込み用セード・入隅用セード



NK07038
○標準価格 22,000円
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　　セード:アルミ(ホワイト)



掘り込み用セード・エンドキャップ



NK07039
㊒標準価格 1,600円
仕　様:プラスチック(ホワイト)
　　右用・左用各1個のセード



注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。

旧カタログ

96W×1



NDF81000P

ECH 受標準価格 **53,000**円別 (99W)(86.9 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8
　　本体:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.7kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:8600 lm
備　考:吊具別売
　　適合ワイヤー吊具・NP01050・NP01051
　　適合パイプ吊具・NP21651



インバータ PC 姿

適合ソケット L548R

96W×2

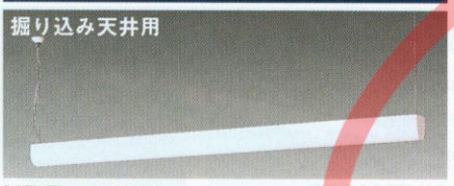

NDF82000P

ECH 受標準価格 **76,000**円別 (193W)(89.1 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8
　　本体:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　7.1kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:17200 lm
備　考:吊具別売
　　適合ワイヤー吊具・NP01050・NP01051
　　適合パイプ吊具・NP21651



インバータ PC 姿

適合ソケット L548R



NP01050 ワイヤー吊具(電源線付)

○標準価格 **2,950**円
L(ワイヤー長さ)約250～450mm
調節可能
仕　様:オフホワイト
備　考:注)吊具は1本の標準価格です。
　　注)電源線は6A用を使用しています。
　　注)送り配線の時、電気容量にご注意ください。



NP01051 ワイヤー吊具(電源線なし)

○標準価格 **2,650**円
L(ワイヤー長さ)約250～450mm
調節可能
仕　様:オフホワイト
備　考:注)吊具は1本の標準価格です。



NP21651 パイプ吊具

受標準価格 **2,950**円
L(長さ)350mm
仕　様:オフホワイトつや消し仕上
備　考:注)吊具は1本の標準価格です。
　　注)器具が単体の場合は2本、N連結の場合は(N+1)本必要です。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

ライトコーディネートシステム

蛍光灯の色温度を連続可変、空間イメージが変えられる画期的システム

Hfライトコーディネート（色温度演出システム）／ツインライトコーディネート（色温度演出&カラー演出システム）

ひとつの空間で、シーズンごとの特性に合わせた照明演出がカンタンに行えます。



1 春物
4,000～4,500Kの色温度で、さわやかな雰囲気を演出します。



2 夏物
5,000～6,500Kの色温度で、清涼感にとんだ雰囲気を演出します。



3 秋物
3,500～4,000Kの色温度で、落ち着いた雰囲気を演出します。



4 冬物
3,000～3,500Kの色温度で、暖かな雰囲気を演出します。

色温度を調整して ショーウインドの演出に

店舗では、時間や季節などの特性に合わせた照明演出も大切です。ライトコーディネートの色温度演出・カラー演出両用タイプは、白熱灯のような暖かな光色（3,000K Hfタイプは3,200K）から青空のようなすがすがしい光色（10,000K Hfタイプは6,500K）までの範囲で、色温度を自由に設定できるだけでなく、カラー光を使ったファンタジックライティングも可能。カラーシーンも、光色シーンと同じく4場面まで記憶、再生でき、合計8場面も設定できます。

パネル操作で4場面までの あかりシーンを記憶・再生

色温度演出シーンを4場面まで記憶可能。使うことが多いシーンをあらかじめ設定しておくと、ワンプッシュで再現できるのでとても便利です。



白熱灯を連動させた蛍白混光が可能（ツインライトコーディネートのみ）

色温度演出やカラー演出に合わせて、白熱灯による蛍白混光が自由にできます。（ただし白熱灯の容量は最大20Aまで）



ショールームのコミュニケーションスペースで、用途に合わせた照明演出がカンタンに実現できます。



1 スタッフのミーティング
色温度4,000～4,500Kのさわやかな光色で、すがすがしい雰囲気をつくります。



2 研修会
色温度5,000～6,500Kの清涼感あふれる光色で、活動的な雰囲気をつくります。



3 OHPを使う説明会
色温度3,500～4,000Kの光色、明るさ約50%で落ち着いた雰囲気をつくります。



4 お客様との商談
色温度3,000～3,500Kの光色、明るさ約75%で、暖かな雰囲気をつくります。

色温度を調整して 多目的ルームに

ショールームのコミュニケーションスペースは、スタッフのミーティングや説明会、お客様との商談など、多彩に使われる空間です。ライトコーディネートなら、白熱灯のような暖かな光色（3,000K Hfタイプは3,200K）から青空のようなすがすがしい光色（10,000K Hfタイプは6,500K）まで、色温度を自由に設定。さらに明るさの段調光もできるので、用途に合わせた雰囲気がカンタンにつくれます。また照明シーンは4場面まで記憶が可能です。

色温度演出には 2種類のタイプをご用意

高出力で省電力のHf蛍光灯タイプのHfライトコーディネート（色温度演出システム）と、カラー演出可能なツインライトコーディネート（色温度演出&カラー演出システム）をご用意。



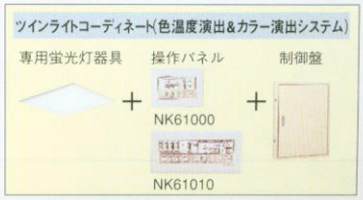

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

Hfライトコーディネート（色温度演出システム）

シーン演出に欠かせない、ライトコーディネートシステムにリーズナブルなHfライトタイプが登場。

旧カタログ

電球色

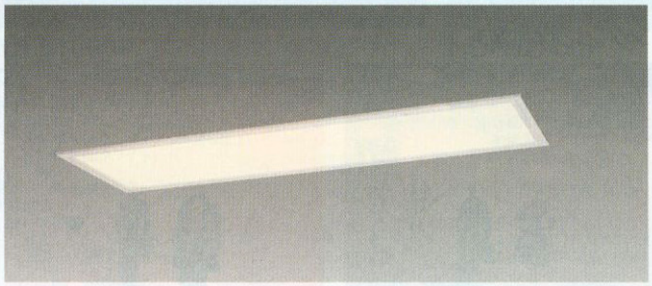

昼光色



2色の蛍光灯で色温度をスムーズに連続変化

2色（電球色・昼光色）の蛍光灯の調色で色温度を自由に連続変化。暖かな光色（3200K）から清涼感のある光色（6500K）まで思いのままに7段階が設定出来ます。



省施工でコストダウンを実現

照明器具20台までは制御盤不要なので、より安くシステム構成ができます。

■埋込パネル20台でのコスト比較

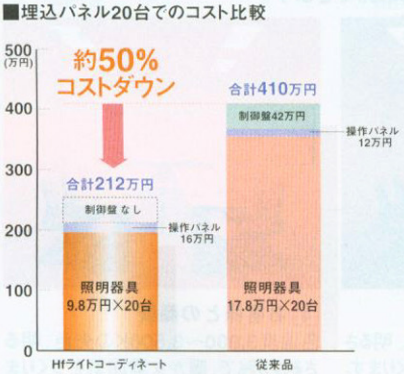

明るさを5段階に調光

どの色温度に設定中でも、明るさを100～40%の5段階に調光可能。時間帯や空間の使い方に合わせた明るさがつくれます。

パネル操作で4場面までのあかりシーンを記憶・再生

簡単なパネル操作で色温度演出が4シーンまで記憶可能。使うことが多いシーンをあらかじめ設定しておくと、ワンプッシュで再現出来るのでとても便利です。又、どんなシーンを再生中でも個別に光色や明るさがコントロール出来ます。

■操作パネル（色温度演出専用タイプ）

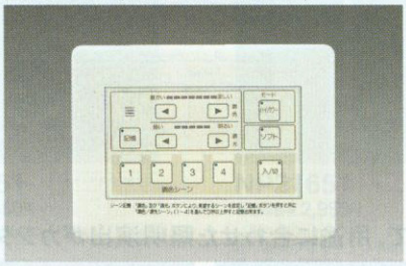

FHK91000

㊗標準価格 160,000円

W162・H120
仕　様：調色レベル設定スイッチ付(約3200K～6500Kまで7段階)
　　調光レベル設定スイッチ付(40%～100%まで5段階)
　　ソフトモード付(3000K固定・5%～25%調光5段階)
　　シーン選択スイッチ付・シーン数…4シーン
　　リモコン操作可能
　　外部連動端子付
備　考：取付…3コ用スイッチボックスカバー付に適合
　　注)リモコン操作でシーンの再生をするときは別途リモコン送信器(FHK9099)をお求めください。

Hfライトコーディネート用操作パネル　省施工



FHK9099

㊗標準価格 10,000円

ライトコーディネートシステムにあたってのご注意

●色温度、光束はあくまでも蛍光灯単体での組合せ時の目安です。実際は器具や周囲の影響を受けて表とは異なります。

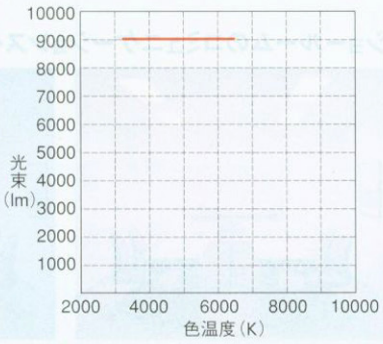

●蛍光灯は点灯時間と共に明るさが減少します。昼光色・電球色の各ランプの減少比率が異なっているため、点灯時間と共に色温度が若干ずれる場合があります。
●ランプ寿命末期には器具間の色温度のバラツキを少なくするため一斉にランプ交換してください。
●ランプの明るさにバラツキがあるため器具間の色温度が若干ずれることがあります。
●点灯直後はランプ特性が安定していないため色温度が若干ずれますが、しばらくすれば設定した色温度になります。

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

FHF32W×4

乳白パネル・フラット型



調色FL440HPF

(本体・FHA44770＋プラスユニット・FK42240)

PD1 受標準価格 **98,000円★** (198W)
PD2(200V) 受標準価格 **98,000円★** (196W)

32W Hf蛍光灯2灯(電球色)
32W Hf蛍光灯2灯(昼光色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:アクリル(乳白)
　枠:鋼板(ホワイト)
同梱ランプ:FHF32EX-L
　FHF32EX-D



埋込穴 300×1257　ca　省電力　姿

FHF32W×4

アルミルーバ



調色FL440HKL

(本体・FHA44770＋プラスユニット・FK42245)

PD1 受標準価格 **113,600円★** (198W)
PD2(200V) 受標準価格 **113,600円★** (196W)

32W Hf蛍光灯2灯(電球色)
32W Hf蛍光灯2灯(昼光色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　枠:鋼板(ホワイト)
　格子寸法:□25・高さ15
同梱ランプ:FHF32EX-L
　FHF32EX-D
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度



埋込穴 300×1257　省電力　姿

■システム基本構成図（専用照明器具を20台まで取り付ける場合）

色温度演出専用タイプ

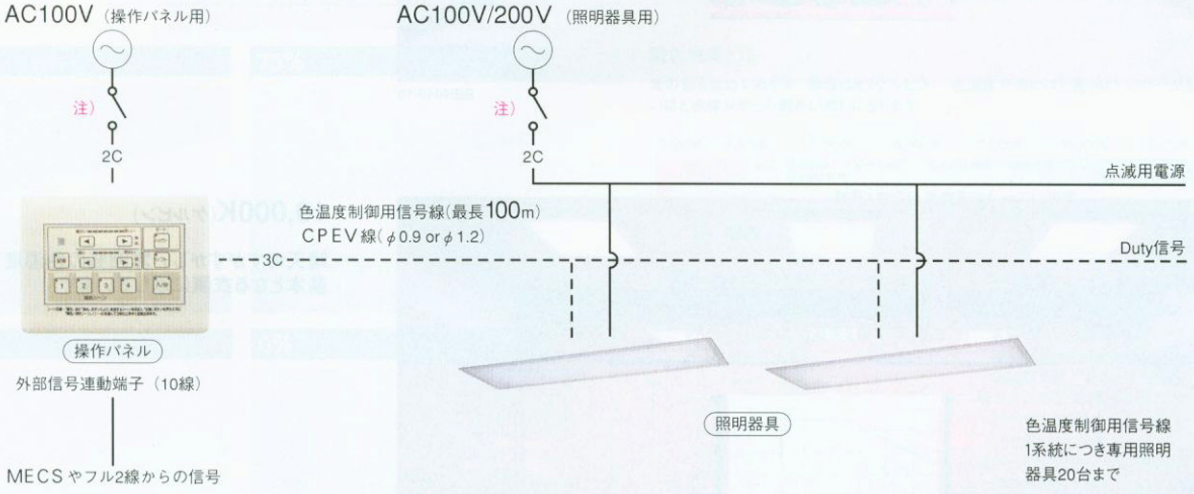

注）長時間使用されない場合は、操作パネルおよび照明器具の電源を切ってください。
注）操作パネルの電源を入れない場合、照明器具はフル点灯します。

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）◯…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

ツインライトコーディネート（色温度演出&カラー演出システム）

光色のスムーズな連続変化と段調光で、空間イメージを自由に変えられます。



BBN049-17

3,000K（ケルビン）

暖かみのある落ち着いた雰囲気の色温度で、赤が基本となる衣装に適しています。



BBN049-16

5,000K（ケルビン）

白色感のあるさわやかな雰囲気の色温度で、緑や紫が基本となる衣装に適しています。



BBN049-14

10,000K（ケルビン）

晴天のすがすがしい雰囲気の色温度で、白が基本となる衣装に適しています。

指先ひとつで色温度を連続可変

色の3原色であるR・G・B（赤・緑・青）の蛍光灯と、白色の蛍光灯を、最適な割合で混光。これにより、暖かな光色（3,000K）から清涼感のある光色（10,000K）まで、色温度を思いのままに連続的に可変できます。

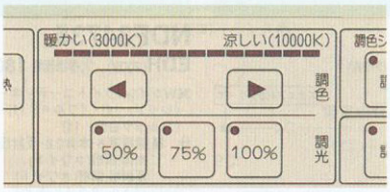

3,000K～3,500K



3,500K～4,000K



4,000K～4,500K



5,000K～6,500K



さらに、明るさを3段階に調光可能

色温度はそのままに、明るさを3段階に調節できます。100%・75%・50%、お望みの明るさにより、時間帯や空間の使い方に合わせた演出が可能です。

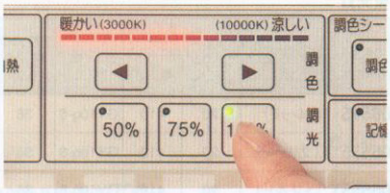

100%



75%



50%



0%



4色の蛍光灯を個別点灯、カラー演出もOK

赤・緑・青・白、4色の蛍光灯をそれぞれ単独に点灯できます。しかも、個々に100%～25%まで連続して調光可能。だからホテル・飲食店の宴会場やショーウインドなどのベース照明にも適します。

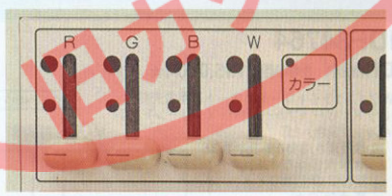

レッド



グリーン



ブルー



パープル



■調色照明技術

希望の色温度や明るさは、コンピュータで自動演算。蛍光灯のR・G・B・Wの混光割合を、メモリーされた約6万5千組のデータから、高精度に再現します。



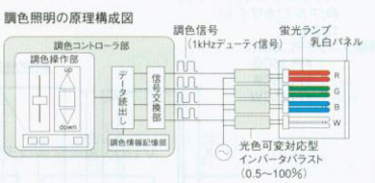

■色温度とは

光の色を表わすめやす。単位はK（ケルビン）。色温度が高いほど青っぽいさわやかな感じに、低いほど赤味がかった暖かい感じになります。



■ライトコーディネートシステムにあたってのご注意

●色温度や演出性を最適に制御するため、下表のように色温度を変えると明るさも若干変化します。



※演色性とは……
物の見え方を決める光源の性質です。

●蛍光灯は点灯時間と共に明るさが減少します。赤・青・緑・白の各ランプの減少比率が異なっているため、点灯時間と共に色温度が若干ずれる場合があります。
●ランプ寿命末期には器具間の色温度のバラツキを少なくするため一斉にランプ交換してください。
●ランプの明るさにバラツキがあるため器具間の色温度が若干ずれることがあります。
●点灯直後はランプ特性が安定していないため色温度が若干ずれますが、しばらくすれば設定した色温度になります。
●施工時、信号1系統につき当社製リモコントランス（WR2301）及びリモコンブレーカ（BBR2200）が各1台別途必要になります。
●白熱灯を使用する場合（色温度演出・カラー演出両用タイプ）は、当社製調光ユニットが必要になります。別途お問い合わせください。

ライトコーディネートシステム

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。976頁をご参照ください。

36W×4



NDF34764

EDH(200V) 受標準価格 **195,000円★** (172W)

36Wツイン1ライトコーディネート専用蛍光灯 スクエア450シリーズ
〈レッド〉1灯・〈ブルー〉1灯・〈グリーン〉1灯・〈パルック白色〉1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:木製(白木)
強化和紙張り
10.2kg
同梱ランプ:FPL36CR
FPL36CG
FPL36CB
FPL36CW



埋込穴□450 インバータPC 姿
埋込高さ 250

36W×4



NDF34753

EDH(200V) 受標準価格 **192,000円★** (172W)

36Wツイン1ライトコーディネート専用蛍光灯 スクエア450シリーズ
〈レッド〉1灯・〈ブルー〉1灯・〈グリーン〉1灯・〈パルック白色〉1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:木製(白木)
11.2kg
同梱ランプ:FPL36CR
FPL36CG
FPL36CB
FPL36CW



埋込穴□450 インバータPC 姿
埋込高さ 250

36W×4



NDF34735

EDH(200V) 受標準価格 **180,000円★** (172W)

36Wツイン1ライトコーディネート専用蛍光灯 スクエア450シリーズ
〈レッド〉1灯・〈ブルー〉1灯・〈グリーン〉1灯・〈パルック白色〉1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)
9.8kg
同梱ランプ:FPL36CR
FPL36CG
FPL36CB
FPL36CW



埋込穴□450 インバータPC 姿
埋込高さ 250

36W×4



NDF34784

EDH(200V) 受標準価格 **195,000円★** (172W)

36Wツイン1ライトコーディネート専用蛍光灯 スクエア450シリーズ
〈レッド〉1灯・〈ブルー〉1灯・〈グリーン〉1灯・〈パルック白色〉1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
バッフル:アルミ(ホワイト)
枠:アルミ(ホワイト)
12.2kg
同梱ランプ:FPL36CR
FPL36CG
FPL36CB
FPL36CW



埋込穴□450 インバータPC 姿
埋込高さ 300

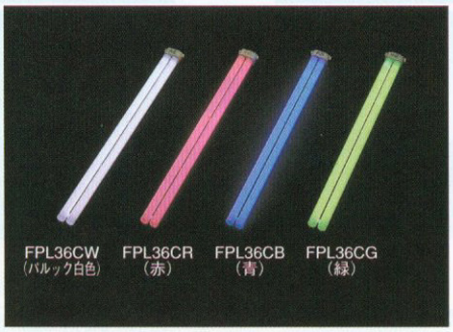

■ライトコーディネート専用ツイン蛍光灯

種別	品名	品番	光色	寸法(mm) ガラス管の径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	初特性 ランプ電流(A)	初特性 全光束(lm)	定格寿命(h)	標準価格(円)
36W	FPL36CR	**FL03606515**	(レッド)	20	410	GY10q-6	36	0.435	2200	7500	**2,700**
	FPL36CG	**FL03606535**	(グリーン)	20	410	GY10q-6	36	0.435	3800	7500	**2,700**
	FPL36CB	**FL03606555**	(ブルー)	20	410	GY10q-6	36	0.435	800	7500	**2,700**
	FPL36CW	**FL03606345**	(パルック白色)	20	410	GY10q-6	36	0.435	2900	7500	**2,700**

操作パネル（色温度演出専用タイプ）



〈ライトコーディネート用操作パネル〉

NK61000 ○標準価格 120,000円

W162・H120
仕　様:調色レベル設定スイッチ付(3000K～10000K)
調光レベル設定スイッチ付(50%・75%・100%)
シーン選択スイッチ付
回路数…8回路・1回路最大10台まで・シーン数…4シーン
取付…3コ用スイッチボックスカバー付に適合

操作パネル（色温度演出・カラー演出両用タイプ）



〈ライトコーディネート用操作パネル〉

NK61010 ○標準価格 152,000円

W254・H120
仕　様:調色レベル設定スイッチ付(3000K～10000K)
調光レベル〔調色時〕設定スイッチ付(50%・75%・100%)
シーン記憶スイッチ付・蛍光灯調光フェーダ付・白熱灯調光フェーダ付
回路数…調色蛍光灯:8回路(1回路調色専用照明器具最大10台まで)
白熱灯:1回路(最大20Aまで)
シーン数…8シーン・取付…5コ用スイッチボックスカバー付に適合

36Wツイン蛍光灯用制御盤

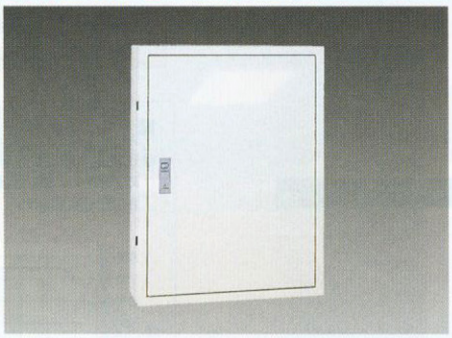

〈ライトコーディネート用制御盤（専用器具10台まで）〉

NK99010

○標準価格 **390,000円**
W450・H600・P(奥行)125
仕　様:電源・100V
負荷・専用器具10台まで

〈ライトコーディネート用制御盤（専用器具20台まで）〉

NK99020

受標準価格 **420,000円**
W450・H800・P(奥行)125
仕　様:電源・100V
負荷・専用器具20台まで

〈ライトコーディネート用制御盤（専用器具40台まで）〉

NK99040

受標準価格 **630,000円**
W450・H1200・P(奥行)125
仕　様:電源・100V
負荷・専用器具40台まで

〈ライトコーディネート用制御盤（専用器具80台まで）〉

NK99080

受標準価格 **1,050,000円**
W1000・H1200・P(奥行)125
仕　様:電源・100V
負荷・専用器具80台まで

■システムの機能

タイプ	色温度演出 色温度変化範囲	色温度演出 明るさ	色温度演出 シーン記憶数	カラー演出 カラー演出	カラー演出 シーン記憶数	白熱灯演出 容量	白熱灯演出 調光演出
色温度演出専用タイプ	3,000K ～ 10,000K	100% 75% 50%	4シーン	――	――	――	――
色温度演出・カラー演出両用タイプ				赤・青・緑・白・個別調光25～100%	4シーン	20Aまで	色温度演出、カラー演出共連動可能

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

■システム基本構成図（専用照明器具を20台まで取り付ける場合）

色温度演出専用タイプ

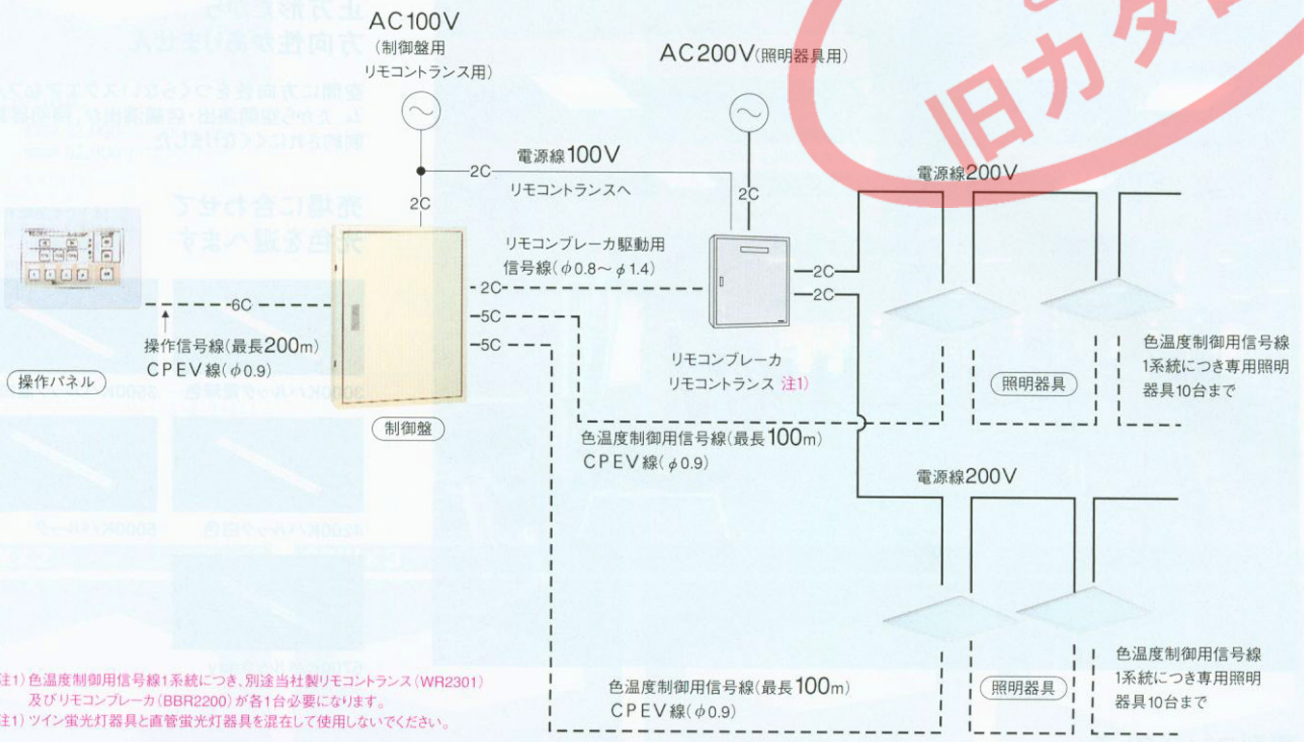

注1）色温度制御用信号線1系統につき、別途当社製リモコントランス（WR2301）及びリモコンブレーカ（BBR2200）が各1台必要になります。
注1）ツイン蛍光灯器具と直管蛍光灯器具を混在して使用しないでください。

■システム基本構成図（専用照明器具を20台まで取り付ける場合）

色温度演出・カラー演出両用タイプ

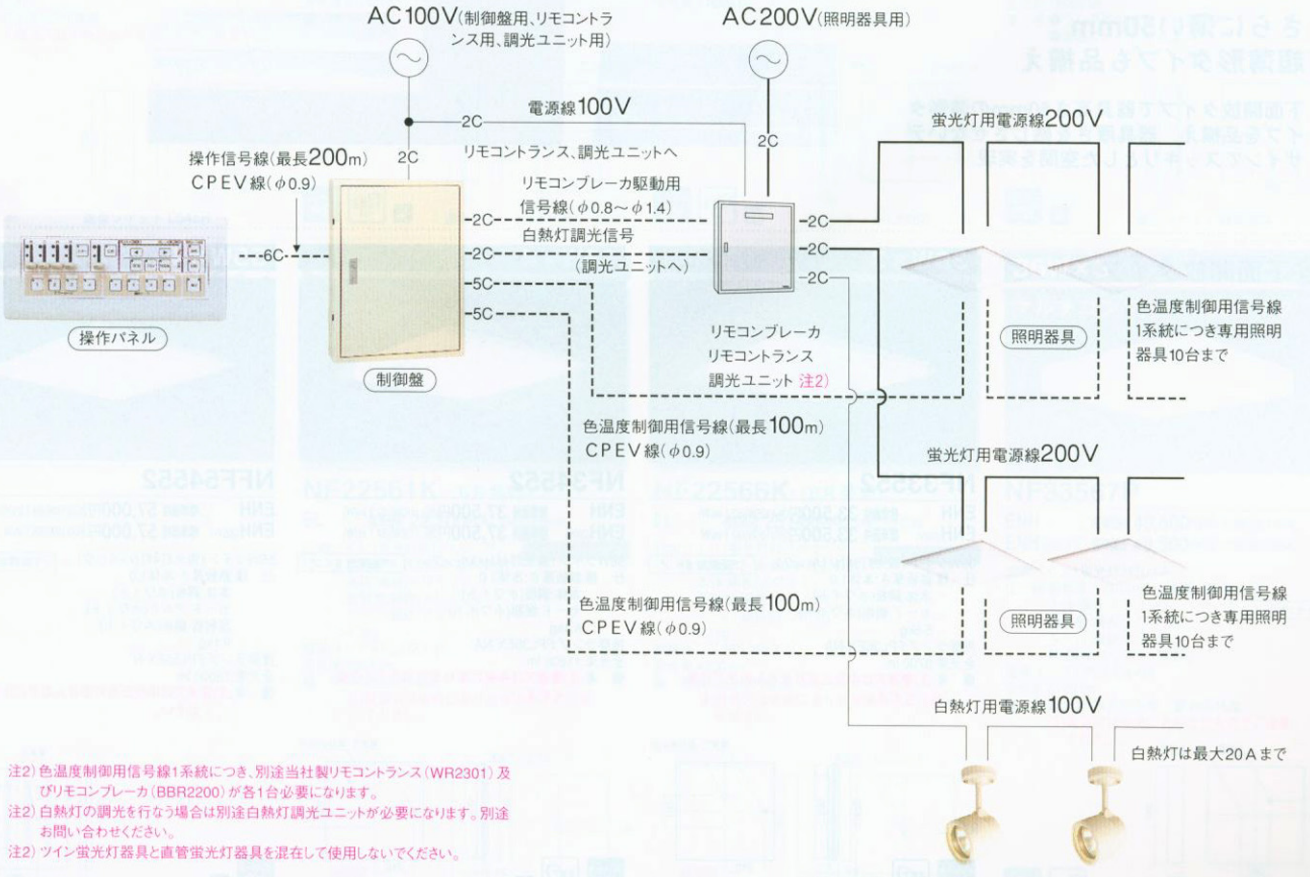

注2）色温度制御用信号線1系統につき、別途当社製リモコントランス（WR2301）及びリモコンブレーカ（BBR2200）が各1台必要になります。
注2）白熱灯の調光を行なう場合は別途白熱灯調光ユニットが必要になります。別途お問い合わせください。
注2）ツイン蛍光灯器具と直管蛍光灯器具を混在して使用しないでください。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエアベースライト直付タイプ

空間に方向性をつくらない正方形フォルム。コンパクトな薄型設計のベースライト。

旧カタログ



S-6924

正方形だから方向性がありません

空間に方向性をつくらないスクエアなフォルム。だから空間演出・店舗演出が、照明器具に制約されにくくなりました。

売場に合わせて光色を選べます



3000Kパルック電球色



3500Kパルック温白色



4200Kパルック白色



5000Kパルック



6700Kパルックday

薄型コンパクトで天井面スッキリ

器具高さがマルチコンフォートタイプで70mm、パラコンフォート、パネル付きタイプで78mmと従来の約1/2〜2/3の薄さ。天井面の凸凹感をやわらげ、スッキリとした空間を創造できます。

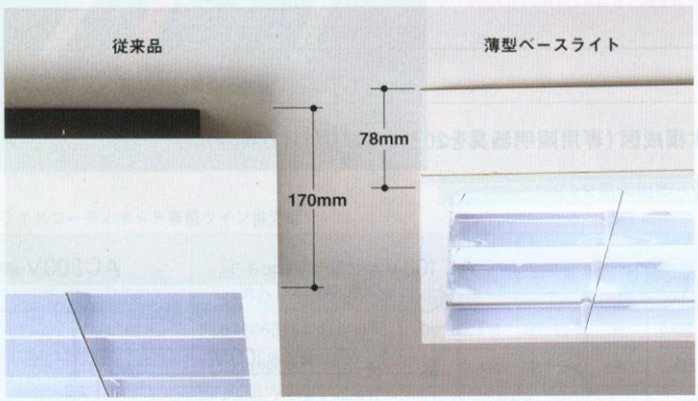

さらに薄い50mm超薄形タイプも品揃え

下面開放タイプで器具高さ50mmの薄形タイプを品揃え。器具厚さを感じさせないデザインでスッキリとした空間を実現。

下面開放タイプ

36W×3



NF33552

ENH　標準価格 33,500円㊊(106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V)　標準価格 33,500円㊊(105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)　下面開放タイプ
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　セード:樹脂(ホワイト)
　　5.6kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



インバータPS　省施工　姿

36W×4



NF34552

ENH　標準価格 37,500円㊊(140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V)　標準価格 37,500円㊊(138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)　下面開放タイプ
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　セード:樹脂(ホワイト)
　　6.1kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



インバータPS　省施工　姿

55W×4



NFF54552

ENH　○標準価格 57,000円㊊(214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V)　○標準価格 57,000円㊊(210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)　下面開放タイプ
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　セード:アルミ(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　9.1kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



インバータPS　姿

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊊…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

スクエアベースライト 直付タイプ（下面開放タイプ・シーリングライト・マルチコンフォート15タイプ・マルチコンフォート30）

旧カタログ

55W×4



NFF54564

ENH ○標準価格 62,000円㊐ (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 62,000円㊐ (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) ルーバ付
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　セード:アルミ(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　9.3kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



インバータPS 姿

シーリングライト

30W×1



FC31500Z

GM ○標準価格 9,000円★ (32W)
GH ○標準価格 9,900円★ (32W)

30W丸形バルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　2.0kg
同梱ランプ:FCL30EX-N／28



姿
適合ソケット L504

20W×5



NF25570KT

GL ○標準価格 29,800円★ (107.5W)

20Wフルホワイト蛍光灯5灯 虫・ホコリの入りにくい構造
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(つや消し模様入り)
　　8.3kg
同梱ランプ:FL20SS・N／18
備　考:カバー取付け・プッシュ方式



姿

28W×2



NF22525Z （6月発売）

EL ㊐標準価格 41,000円㊐ (70W)(60.0 lm/W)

28Wツイン1蛍光灯2灯(バルック) クイック点灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:ホワイト
　　5.4kg
推奨ランプ:FPL28EX-N
全光束:4200 lm
備　考:NF22525P代替品
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



姿 NEW
適合ソケット L545R

36W×3



NF33540P

ENH ○標準価格 57,000円㊐ (106W)(82.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト) スクエア450タイプ
　　反射板:アルミ(銀色梨地仕上)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　6.8kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



インバータPS 省エネ 姿
適合ソケット L546R

36W×4



NF34540P

ENH ○標準価格 68,000円㊐ (140W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト) スクエア450タイプ
　　反射板:アルミ(銀色梨地仕上)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.2kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm



インバータPS 省エネ 姿
適合ソケット L546R

55W×4



NF54435P

ENH ○標準価格 96,000円㊐ (214W)(84.1 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト) スクエア600タイプ
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　11.9kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:●ランプ取付状態で施工可能
　　●背面に手の入る構造



インバータPS 姿
適合ソケット NZ0504

マルチコンフォート15タイプ マルチコンフォート30

27W×2

マルチコンフォート30



NF22561K （6月発売）

EL ○標準価格 22,200円㊐ (64W)(56.3 lm/W)

27Wツイン1蛍光灯2灯(バルック) クイック点灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　4.2kg
推奨ランプ:FPL27EX-N
全光束:3600 lm
備　考:NF22561代替品
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



姿 NEW
適合ソケット L544R

28W×2

マルチコンフォート30



NF22566K （6月発売）

EL ○標準価格 25,900円㊐ (64W)(65.6 lm/W)

28Wツイン1蛍光灯2灯(バルック) クイック点灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　6.1kg
推奨ランプ:FPL28EX-N
全光束:4200 lm
備　考:NF22566代替品
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



姿 NEW
適合ソケット L545R

36W×3

マルチコンフォート15タイプ



NF33567P

ENH ○標準価格 49,500円㊐ (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 49,500円㊐ (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト) スクエア450タイプ
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)・6.2kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



インバータPS 省エネ 姿
適合ソケット L546R

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

スクエアベースライト 直付タイプ（マルチコンフォート15タイプ・マルチコンフォート30・パラコンフォート15）

旧カタログ

36W×3 マルチコンフォート30



NF33461P

ENH ○標準価格 51,000円(税) (106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 51,000円(税) (105W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) スクエア450タイプ
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・枠:鋼板(ホワイト)・7.0kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA・全光束:8700 lm
備　考:●ランプ取付状態で施工可能
●背面に手の入る構造
適合吊具・NP12360(別売)
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



姿
インバータPS 省施工
適合ソケット NZ0503

36W×4 マルチコンフォート30



NF34465P

ENH ○標準価格 59,000円(税) (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 59,000円(税) (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) スクエア450タイプ
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・枠:鋼板(ホワイト)・7.3kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA・全光束:11600 lm
備　考:●ボルト1本吊り
●背面に手の入る構造
適合吊具・NP12360(別売)
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



姿
インバータPS 省施工
適合ソケット NZ0503

36W×4 マルチコンフォート30



NF34461P

ENH ○標準価格 61,000円(税) (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 61,000円(税) (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) スクエア450タイプ
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・枠:鋼板(ホワイト)・7.8kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:●ボルト1本吊り
適合吊具・NP12360(別売)
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



インバータPS 省施工 姿
適合ソケット NZ0503

■NF33461P・NF34461P・NF34465P専用吊具

専用の吊具を使用し、天井を貼らないロフト感覚のお店のベースライトとしても使用できます。



NP12360

○標準価格 2,900円(税)(2本1組) 吊具
H1000
仕　様:フランジ(クリームグレー)

36W×4 マルチコンフォート15タイプ



NF34567P

ENH ○標準価格 60,000円(税) (140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 60,000円(税) (138W)(84.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト) スクエア450タイプ
枠:鋼板(ホワイト)・7.4kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:遮光角:横方向25度／縦方向15度



インバータPS 省施工 姿
適合ソケット L546R

55W×3 マルチコンフォート30



NF53460P

ENH ○標準価格 72,000円(税) (162W)(83.3 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 72,000円(税) (159W)(84.9 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯3灯(バルック) スクエア600タイプ
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・10.4kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●ランプ取付状態で施工可能
●背面に手の入る構造
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



インバータPS 省施工 姿
適合ソケット NZ0504

55W×4 マルチコンフォート30



NF54460P

ENH ○標準価格 84,000円(税) (214W)(84.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 84,000円(税) (210W)(85.7 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック) スクエア600タイプ
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・11.4kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:●背面に手の入る構造



インバータPS 省施工 姿
適合ソケット NZ0504

パラコンフォート15

36W×3 パラコンフォート15



NF33506P

ENH 標準価格 69,000円(税) (106W)(82.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト) スクエア450タイプ
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・6.8kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



インバータPS 省施工 姿
適合ソケット L546R

36W×3 パラコンフォート15



NF33508P

ENH 標準価格 67,000円(税) (106W)(82.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト) スクエア450タイプ
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)・6.8kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



インバータPS 省施工 姿
適合ソケット L546R

36W×4 パラコンフォート15



NF34506P

ENH 標準価格 77,000円(税) (140W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト) スクエア450タイプ
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト)・7.2kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm



インバータPS 省施工
適合ソケット L546R

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

36W×4



NF34508P

ENH　受標準価格 75,000円㊐ (140W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)　スクエア450タイプ
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)・7.2kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm



インバータ PS　省施工

適合ソケット L546R

55W×4



NF54400P

ENH　受標準価格 117,000円㊐ (214W)(84.1 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板　スクエア600タイプ
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)・11.9kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:●ランプ取付状態で施工可能
　　●背面に手の入る構造



インバータ PS　省施工　姿

適合ソケット NZ0504

55W×4



NF54402P

ENH　受標準価格 110,000円㊐ (214W)(84.1 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板　スクエア600タイプ
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)・11.9kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:18000 lm
備　考:●ランプ取付状態で施工可能
　　●背面に手の入る構造



インバータ PS　省施工　姿

適合ソケット NZ0504

木調シリーズ

20W×4



NF24350

E　○標準価格 97,000円★ (76W)

20Wパルック蛍光灯4灯(電球色)　虫・ホコリの入りにくい構造
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)・枠:木製(白木)
　　アクリル強化和紙張り・4.4kg
同梱ランプ:FL20SS・EX-L／18
備　考:●約45度までの傾斜天井に取付可能
　　(カバー取付け・プッシュ方式)



インバータ 明るい　省電力　姿

20W×5



NF25350

E　○標準価格 107,000円★ (95W)

20Wパルック蛍光灯5灯(電球色)　虫・ホコリの入りにくい構造
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)・枠:木製(白木)
　　アクリル強化和紙張り・5.5kg
同梱ランプ:FL20SS・EX-L／18
備　考:●約45度までの傾斜天井に取付可能
　　(カバー取付け・プッシュ方式)



インバータ 明るい　省電力　姿

20W×4



NF24351

E　○標準価格 84,000円★ (76W)

20Wパルック蛍光灯4灯(電球色)　虫・ホコリの入りにくい構造
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)・枠:木製(白木)
　　アクリル強化和紙張り・4.5kg
同梱ランプ:FL20SS・EX-L／18
備　考:●約45度までの傾斜天井に取付可能
　　(カバー取付け・プッシュ方式)



インバータ 明るい　省電力　姿

20W×5



NF25351

E　○標準価格 99,000円★ (95W)

20Wパルック蛍光灯5灯(電球色)　虫・ホコリの入りにくい構造
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)・枠:木製(白木)
　　アクリル強化和紙張り・5.7kg
同梱ランプ:FL20SS・EX-L／18
備　考:●約45度までの傾斜天井に取付可能
　　(カバー取付け・プッシュ方式)



インバータ 明るい　省電力　姿

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）◯…工場在庫　㊐…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

標準価格には消費税は含まれておりません。

スーパースリム

基本灯具と各種パーツでシステム展開。オリジナルな照明レイアウトができるベースライト。

旧カタログ

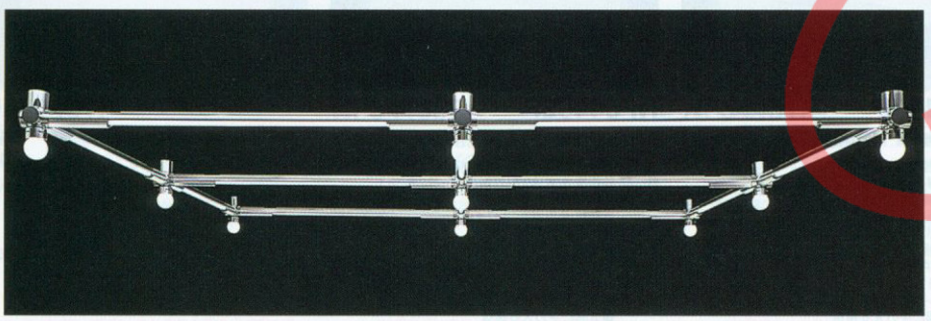

N-0047

各種パーツにより、自在にシステム展開が可能

基本灯具を、各種パーツで接合、組み立てできるシステムベースライトです。直線連結、クロス連結など自在な接合が可能。取り付け方法も、直付け、パイプ吊り、ワイヤー吊りと多彩。思いどおりのオリジナル照明が、フレキシブルにシステムアップできます。

指定色の注文もOK

Uにより指定色のご注文にも応じられます。詳しくは弊社までお問い合わせください。

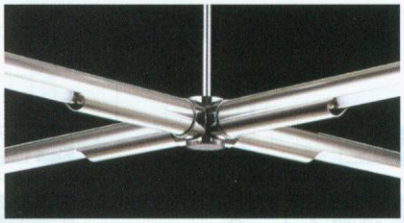

Hfスーパースリム

基本灯具に高出力・省電力のHf蛍光灯を採用。各種パーツでシステム展開ができるベースライト。

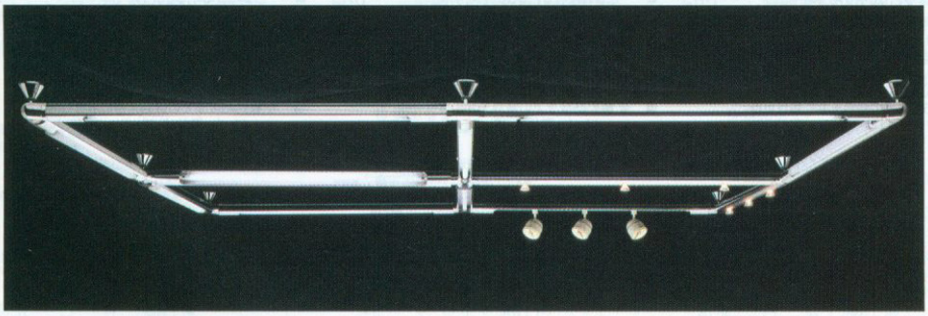

CM-009

明るさアップのHf蛍光灯タイプ

基本灯具にHf蛍光灯を採用しました。40W蛍光灯タイプと比べて、光束1.5倍。クロス連結時の照度は、約2倍になります。



40W蛍光灯タイプ

NF41380S（FLR40）
照度約450 lx

明るさ約2倍



Hfタイプ

NHF41380SK（FHF32）
照度約950 lx

各種パーツにより、自在にシステム展開が可能

基本灯具を、各種パーツで接合、組み立てできるシステムベースライトです。直線連結、クロス連結など自在な接合が可能。取り付け方法も、直付け、パイプ吊り、ワイヤー吊りと多彩。思いどおりのオリジナル照明が、フレキシブルにシステムアップできます。

バリエーションも豊富に

従来の丸形断面に加え、さらに2タイプのデザインバリエーションの品ぞろえで選択の幅を広げました。

■断面のバリエーション







旧カタログ

スーパースリム



照明方向が自在

直線連結用の回転ジョイナにより、360度照射方向が変えられます。そのためウォールウォッシャとしても使用できます。

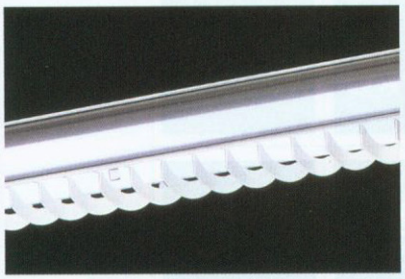

ルーバ使用でまぶしさをカット

ランプの不快なまぶしさをカットするルーバです。明るさ感が増し、スポット照明がより効果的に行え、快適な視環境を生みます。

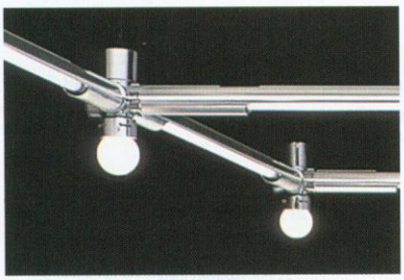

引掛シーリング内蔵

クロス連結用灯具下部に、引掛シーリングを内蔵。専用灯具や引掛シーリング付きのペンダントが取り付けられます。

■スーパースリムの取り付けについて（寸法は吊具の取付ピッチを表わします。——は電源線を表わします。）

■単体取付

●直付型吊具、パイプ吊具、ワイヤー吊具（単体用）



●回転ジョイナ（ワイヤー吊具は使えません）



●30°以内の傾斜天井に取付可能です。
（単体用直付型吊具のみ）



●10°以内の傾斜天井に取付可能です。
（単体用ワイヤー吊具のみ）



●照明方向自在の壁面取付可能です。
（40W1灯タイプのみ）



●照明方向固定の壁面取付可能です。
（40W1灯タイプのみ）



■直線連結取付

連結の際には、エンドキャップをはずして連結用カバーをつけてください。

適合連結カバー

本体	●40W＋40Wの連結 ●65W＋65Wの連結	●110W＋110Wの連結
カバー	543	591
断面 φ85	**NK00195**（銀色） **NK00196**（ホワイト）	**NK00175**（銀色） **NK00176**（ホワイト）

●直付型吊具、パイプ吊具（単体用）



●ワイヤー吊具（単体用）



●回転ジョイナ（連結用カバーは不要です）



■クロス連結

引掛シーリングの電源は単独でお取りください。



●クロス連結用（直付型吊具：パイプ吊具・ワイヤー吊具）

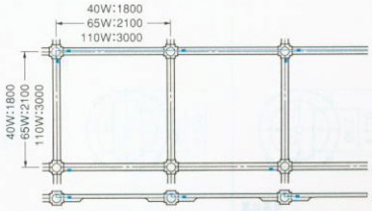

40W×1

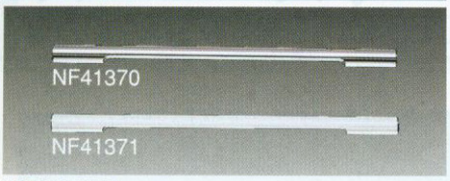

NF41370

UH ○標準価格 **23,000**円㊀ (44W)(68.2 lm/W)

仕　様:本体:アルミ(銀色仕上)

NF41371

UH ○標準価格 **23,000**円㊀ (44W)(68.2 lm/W)

仕　様:本体:アルミ(ホワイト)

■共通項目
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:エンドキャップ付
3.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:吊具別売
注)静かな場所(図書館等)に使用される場合、
騒音が気になることがあります。



姿

適合ソケット L905,L907

FHF32W×2

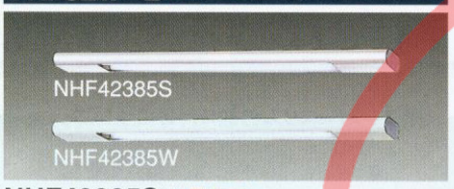

NHF42385S (6月発売)

PH1 ○標準価格 **45,000**円㊀ (99W)(90.9 lm/W)

仕　様:本体:アルミ(銀色ヘアライン仕上)
備　考:NF42375S代替品

NHF42385W (6月発売)

PH1 ○標準価格 **48,000**円㊀ (99W)(90.9 lm/W)

仕　様:本体:アルミ(ホワイト)
備　考:NF42375W代替品

■共通項目
32WHf蛍光灯2灯
仕　様:エンドキャップ付
4.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:吊具別売



省電力 姿 NEW

適合ソケット L905,L907

65W×1



NF51370

UGL ○標準価格 **28,300**円㊀ (67W)(71.6 lm/W)

仕　様:本体:アルミ(銀色仕上)

NF51371

UGL ○標準価格 **28,300**円㊀ (67W)(71.6 lm/W)

仕　様:本体:アルミ(ホワイト)

■共通項目
65W白色蛍光灯1灯
仕　様:エンドキャップ付
3.7kg
推奨ランプ:FL65SS・W／58
全光束:4800 lm
備　考:吊具別売
注)静かな場所(図書館等)に使用される場合、
騒音が気になることがあります。



姿

適合ソケット L905,L907

65W×2

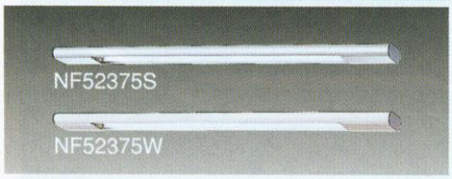

NF52375S

UGH ㊂標準価格 **46,500**円㊀ (134W)(71.6 lm/W)

仕　様:本体:アルミ(銀色ヘアライン仕上)

NF52375W

UGH ㊂標準価格 **51,000**円㊀ (134W)(71.6 lm/W)

仕　様:本体:アルミ(ホワイト)

■共通項目
65W白色蛍光灯2灯
仕　様:エンドキャップ付
7.7kg
推奨ランプ:FL65SS・W／58
全光束:9600 lm
備　考:吊具別売
注)静かな場所(図書館等)に使用される場合、
騒音が気になることがあります。



適合ソケット L905,L906

110W×1



NF81375K

UH ○標準価格 **42,500**円㊀ (117W)(76.6 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **42,500**円㊀ (117W)(76.6 lm/W)

仕　様:本体:アルミ(銀色仕上)

NF81376K

UH ○標準価格 **42,500**円㊀ (117W)(76.6 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **42,500**円㊀ (117W)(76.6 lm/W)

仕　様:本体:アルミ(ホワイト)

■共通項目
110W白色蛍光灯1灯
仕　様:エンドキャップ付
6.2kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A
全光束:8960 lm
備　考:吊具別売
注)静かな場所(図書館等)に使用される場合、
騒音が気になることがあります。



姿

適合ソケット L397,L398

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

スーパースリム一覧表

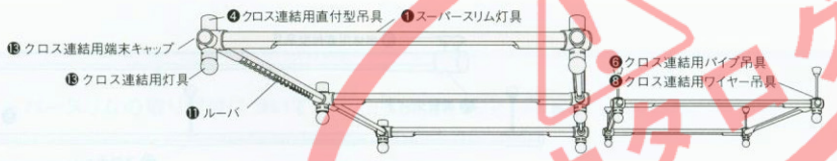

旧カタログ

■スーパースリムの商品構成

❶灯　具			❸直付型吊具（単体用）	❹直付型吊具（クロス連結用）	❺パイプ吊具（単体用）	❻パイプ吊具（クロス連結用）	❼ワイヤー吊具（単体用）	❽ワイヤー吊具（クロス連結用）	❾2灯用ジョイナ
			灯具を単体取り付け、直線連結する場合に使用します。 亜鉛ダイカスト 注）吊具は1本の標準価格です。	灯具をクロス連結する場合に使用します。 丸型引掛シーリング付 注）吊具は1本の標準価格です。 回転ジョイナは接続できません。 灯具本体のキャップは取り付けできません。	灯具を単体取り付け、直線連結する場合に使用します。 注）吊具は1本の標準価格です。	灯具をクロス連結する場合に使用します。 丸型引掛シーリング付 注）吊具は1本の標準価格です。 回転ジョイナは接続できません。 灯具本体のキャップは取り付けできません。	灯具を単体取り付け、直線連結する場合に使用します。 注）吊具は1本の標準価格です。 灯具1台に2本セットでご使用下さい。	灯具をクロス連結する場合に使用します。 丸型引掛シーリング付 注）回転ジョイナは接続できません。 灯具本体のキャップは取り付けできません。	1灯用灯具を2灯平行に取り付けられる連結ジョイナです。 単体用吊具と組み合わせて使用します。 注）ワイヤー吊りはできません。
									
									
φ85	40W1灯	NF41370（銀色） NF41371（ホワイト）				長さ350㎜ NP21311（クロームメッキ仕上） ○標準価格8,200円 NP21311W（ホワイト） ○標準価格8,200円			
	65W1灯	NF51370（銀色） NF51371（ホワイト）		NP01010（クロームメッキ仕上） ○標準価格8,200円 NP01010W（ホワイト） ○標準価格8,200円	長さ345～355㎜ NP21320S（クロームメッキ仕上） ○標準価格2,800円 NP21320W（ホワイト） ○標準価格2,800円	長さ600㎜ NP21611（クロームメッキ仕上） ○標準価格8,800円 NP21611W（ホワイト） ○標準価格8,800円	電源線なし NP01020（クロームメッキ仕上） ○標準価格1,930円 NP01020W（ホワイト） ○標準価格1,930円	NP01082（クロームメッキ仕上） ○標準価格8,900円 NP01082W（ホワイト） ○標準価格8,900円	NK00550（クロームメッキ仕上） ○標準価格2,750円 NK00550W（ホワイト） ○標準価格2,750円
	110W1灯	NF81375K（銀色） NF81376K（ホワイト）	NP01008S（クロームメッキ仕上） ○標準価格2,300円 NP01008W（ホワイト） ○標準価格2,300円		長さ595～605㎜ NP21321S（クロームメッキ仕上） ○標準価格3,100円		電源線付（容量:7A） NP01021（クロームメッキ仕上） ○標準価格2,950円 NP01021W（ホワイト） ○標準価格2,950円	長さ500～1000㎜ （調節可能）	
65×160	Hf蛍光灯32W2灯	NHF42385S（銀色ヘアライン仕上） NHF42385W（ホワイト）		――	NP21321W（ホワイト） ○標準価格3,100円	――	長さ500～1000㎜ （調節可能）	――	――
	65W2灯	NF52375S（銀色ヘアライン仕上） NF52375W（ホワイト）		――		――		――	――
									取り付けの際は NP01008S NP01008W が必要です。 

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

スーパースリム一覧表

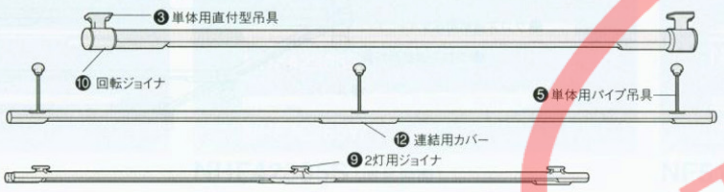

旧カタログ

■スーパースリムの商品構成

❶灯具	⓾回転ジョイナ	⓫1灯用ルーバ	⓫2灯用ルーバ	⓬1灯用 連結用カバー	⓬2灯用 連結用カバー	⓭クロス連結用 灯具	⓭クロス連結用 端末キャップ
	直線連結した灯具の照射角度が360度変えられる連結用ジョイナです。 注）ワイヤー吊りはできません。	グレア(まぶしさ)を抑えるためのオプションです。 注）110W用はNK00471を2コ使用します。	グレア(まぶしさ)を抑えるためのオプションです。	灯具を直線連結させる場合、下面をすっきり仕上げるための1灯用連結カバーです。 連結金具付 注）カバー1枚の標準価格です。	灯具を直線連結させる場合、下面をすっきり仕上げるための2灯用連結カバーです。 連結金具付 注）カバー1枚の標準価格です。	クロス連結用吊具の下部に取り付けて使用する灯具です。 引掛シーリング付	クロス連結用吊具の端末用キャップです。 注）スーパースリム灯具本体のキャップとは互換性がありません。
						
						

φ85	40W 1灯	NF41370（銀色） NF41371（ホワイト）	NK00537（銀色） NK00538（ホワイト） ○標準価格3,700円	NK00471（ホワイト） ○標準価格4,150円	――	40W+40Wの連結用 NK00195（銀色） ○標準価格2,150円 NK00196（ホワイト） ○標準価格2,150円 40W+110Wの連結用	――	60Wφ95パナボール 電球1灯（E26） NL50100（クロームメッキ仕上） ○標準価格2,700円★	NK00911 ○標準価格170円
	65W 1灯	NF51370（銀色） NF51371（ホワイト）		――	――	65W+65Wの連結用 NK00195（銀色） ○標準価格2,150円 NK00196（ホワイト） ○標準価格2,150円 40W+110Wの連結用	――		
	110W 1灯	NF81375K（銀色） NF81376K（ホワイト）		NK00471×2個（ホワイト） ○標準価格4,150円×2個	――	110W+110Wの連結用 NK00175（銀色） NK00176（ホワイト） ○標準価格2,250円	――		
65×160	Hf蛍光灯32W 2灯	NHF42385S（銀色ヘアライン仕上） NHF42385W（ホワイト）	――	――	NK00560（ホワイト） ○標準価格9,400円	――	NK00420S（銀色ヘアライン仕上） ○標準価格4,050円	――	――
	65W 2灯	NF52375S（銀色ヘアライン仕上） NF52375W（ホワイト）	――	――	――	――	NK00420W（ホワイト） ○標準価格4,400円	――	――
									

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫 (受)…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包 標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

Hfスーパースリム

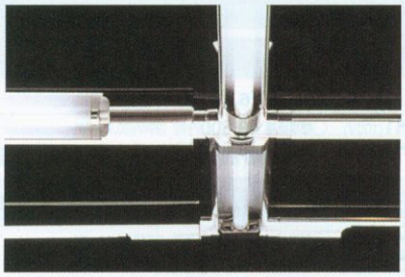

照明方向が自在

直線連結用の回転ジョイナ用アダプタを使用すると360度照射方向が変えられます。そのためウォールウォッシャとしても使用できます。

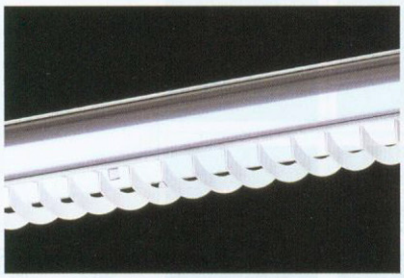

ルーバ使用でまぶしさをカット

ランプの不快なまぶしさをカットするルーバです。明るさ感が増し、スポット照明がより効果的に行え、快適な視環境を生みます。

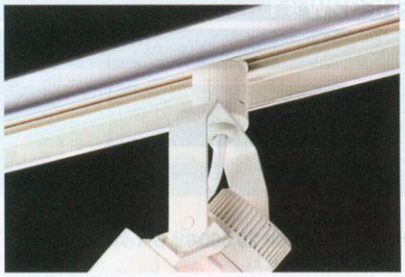

スーパースリム・配線ダクト

スポットライトなどの電源が自在に取れる配線ダクトも用意しています。ディスプレイの変更に合わせ、灯具の着脱、増灯などがフレキシブルに行えます。

●灯具本体には送り可能端子台付きです。
別途IV線を手配して頂いて電源送りをしてください。

FLR40タイプの灯具の場合
本体背面の電源線スペースを利用して送ってください。
送り容量
直付、パイプ吊りの場合:15A（端子台容量）
ワイヤー吊りの場合　：7A（電源線容量）



Hf32タイプの灯具の場合
本体内ですでに送りをしています（端子台2個付）ので左右どちらからでも電源がとれます。
送り容量は7Aです。



連結用ジョイナ部の配線



■Hfスーパースリムの取り付けについて

（寸法は吊具の取付ピッチを表わします。）

■単体取付　※（　）内の数字は直列2灯型の取付ピッチです。

●直付型吊具、パイプ吊具、ワイヤー吊具（単体用）



●30°以内の傾斜天井に取付可能です。
（単体用直付型吊具のみ）



●連結ジョイナ　注）●ワイヤー吊りでは配線ダクトタイプは使えません。
●ワイヤー吊りでは回転用アダプタは使えません。
●回転用アダプタは配線ダクトタイプには使えません。



※灯具1台当たり2ケ必要です。

●10°以内の傾斜天井に取付可能です。
（単体用ワイヤー吊具のみ）



●照明方向固定の壁面取付可能です。　注）●照明方向自在の壁面取り付けはできません。



■直線連結取付
※連結の際には、エンドキャップをはずして連結用カバーをつけてください。
※ジョイナ連結用直付型吊具は、傾斜天井・壁面に取り付けできません。

●直付型吊具、パイプ吊具（単体用）



●ワイヤー吊具（単体用）　注）●ワイヤー吊具は配線ダクトタイプには使えません。



●連結ジョイナ（連結用カバーは不要です）注）●ワイヤー吊りでは配線ダクトタイプは使えません。
●ワイヤー吊りでは回転用アダプタは使えません。
●回転用アダプタは配線ダクトタイプには使えません。

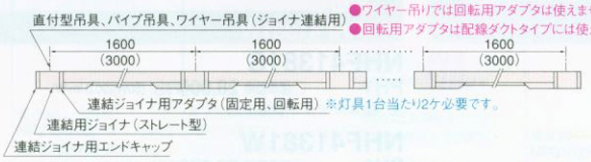

■クロス連結



※クロス連結時には必ず下記の吊具とジョイナを組み合わせてご使用ください。
●ジョイナ連結用吊具（直付・パイプ・ワイヤー）
●連結用ジョイナ（クロス・T字・L字・ストレート）
●連結ジョイナ用アダプタ（回転用・固定用）
注）連結用ジョイナに灯具を直接取り付けることはできません。
※灯具を回転させる場合には、回転用の連結ジョイナ用アダプタを灯具の両端に取り付けてください。

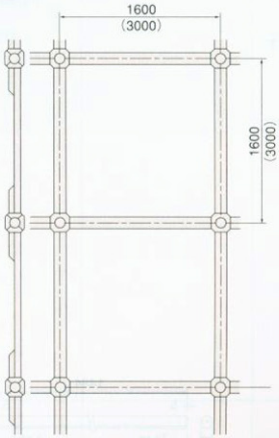

FHF32W×1

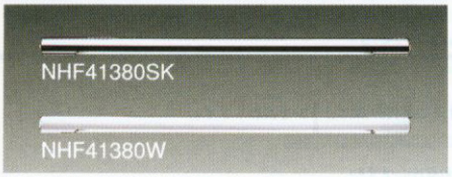

NHF41380SK（6月発売） NEW

PH1 ○標準価格 **26,500**円㊊ (50W)(90.0 lm/W)
仕　様:本体:アルミ(銀色仕上)
備　考:NHF41380S代替品

NHF41380W

PH1 ○標準価格 **26,500**円㊊ (50W)(90.0 lm/W)
仕　様:本体:アルミ(ホワイト)

■共通項目
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:エンドキャップ付
　　2.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:吊具別売



40W×1

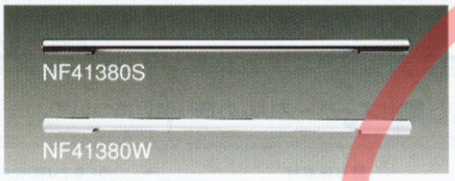

NF41380S

UH ○標準価格 **18,900**円㊊(44W)(68.2 lm/W)
本体:アルミ(銀色仕上)

NF41380W

UH ○標準価格 **18,900**円㊊(44W)(68.2 lm/W)
本体:アルミ(ホワイト)

■共通項目
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:エンドキャップ付・2.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・全光束:3000 lm
備　考:吊具別売
　注)静かな場所(図書館等)に使用される場合、
　　騒音が気になることがあります。
　注)Hfタイプと全長が異なるため他の灯具と組み合わせて
　　システム展開する場合はご注意ください。

平成11年9月生産終了予定



FHF32W×2



NHF42380S（6月発売）

PH1(100V) ○標準価格 **49,500**円㊊ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **49,500**円㊊ (98W)(91.8 lm/W)
仕　様:本体:アルミ(銀色仕上)

NHF42380W（6月発売）

PH1(100V) ○標準価格 **49,500**円㊊ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **49,500**円㊊ (98W)(91.8 lm/W)
仕　様:本体:アルミ(ホワイト)

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:エンドキャップ付
　　3.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:吊具別売



配線ダクト

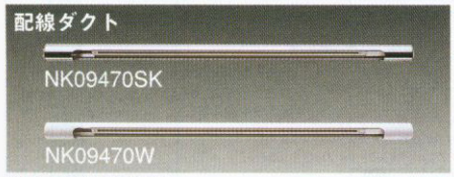

NK09470SK（6月発売） NEW

㊇標準価格 **16,600**円
仕　様:本体:アルミ(銀色仕上)
備　考:NK09470S代替品

NK09470W

㊇標準価格 **16,600**円
仕　様:本体:アルミ(ホワイト)

■共通項目
仕　様:エンドキャップ付
　　2.8kg
備　考:吊具別売
　　ダクト容量15A以下

FHF32W×1

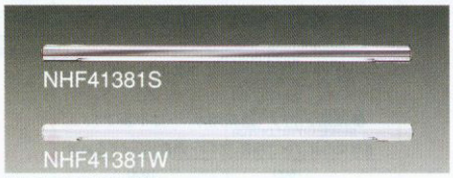

NHF41381S

PH1 ○標準価格 **28,000**円㊊ (50W)(90.0 lm/W)
仕　様:本体:アルミ(銀色仕上)

NHF41381W

PH1 ○標準価格 **28,000**円㊊ (50W)(90.0 lm/W)
仕　様:本体:アルミ(ホワイト)

■共通項目
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:エンドキャップ付
　　2.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:吊具別売

FHF32W×1

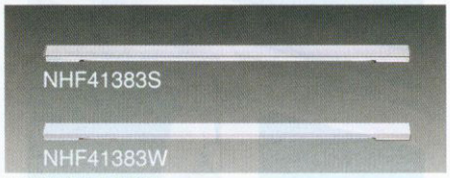

NHF41383S

PH1 ㊇標準価格 **29,500**円㊊ (50W)(90.0 lm/W)
仕　様:本体:アルミ(銀色仕上)

NHF41383W

PH1 ○標準価格 **29,500**円㊊ (50W)(90.0 lm/W)
仕　様:本体:アルミ(ホワイト)

■共通項目
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:エンドキャップ付
　　2.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:吊具別売







当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

Hfスーパースリム一覧表

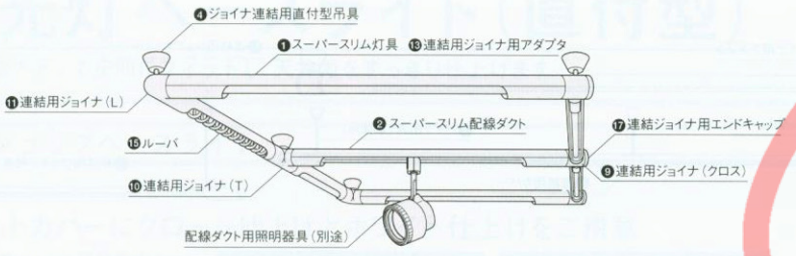



旧カタログ

■Hfスーパースリムの商品構成

❶灯　具・❷配線ダクト			❸直付型吊具（単体用）	❹ジョイナ連結用直付型吊具	❺パイプ吊具（単体用）	❻ジョイナ連結用パイプ吊具	❼ワイヤー吊具（単体用）	❽ジョイナ連結用ワイヤー吊具	❾連結用ジョイナ（クロス）
			灯具を単体取り付け、直線連結する場合に使用します。 注）吊具は1本の標準価格です。	連結ジョイナと組み合わせた灯具を直付けする場合に使用します。 注）吊具は1本の標準価格です。 注）必ず連結用ジョイナと組み合わせてご使用ください。	灯具を単体取り付け、直線連結する場合に使用します。 注）吊具は1本の標準価格です。	連結ジョイナと組み合わせた灯具をパイプ吊する場合に使用します。 注）吊具は1本の標準価格です。 注）必ず連結用ジョイナと組み合わせてご使用ください。	灯具を単体取り付け、直接連結する場合に使用します。 注）吊具は1本の標準価格です。 注）灯具1台に2本セットでご使用ください。 注）配線ダクトタイプには使用できません。	連結ジョイナと組み合わせた灯具をワイヤー吊する場合に使用します。 注）吊具は1本の標準価格です。 注）配線ダクトタイプには使用できません。 注）連結ジョイナ用アダプタ（回転用）との組み合わせはできません。	灯具をクロス連結する場合に使用します。 注）クロス連結用ジョイナです。取り付けの際はジョイナ連結用の吊具が必要です。 注）必ず連結ジョイナ用アダプタと組み合わせてご使用ください。
断面 φ65	Hf蛍光灯32W1灯	NHF41380SK（銀色） NHF41380W（ホワイト）	NP01008S（クロームメッキ仕上） NP01008W（ホワイト） ○標準価格2,300円	NP01009S（クロームメッキ仕上） NP01009W（ホワイト） ○標準価格2,200円	長さ345～355mm NP21320S（クロームメッキ仕上） NP21320W（ホワイト） ○標準価格2,800円 長さ595～605mm NP21321S（クロームメッキ仕上） NP21321W（ホワイト） ○標準価格3,100円	長さ340～360mm NP21330S（クロームメッキ仕上） NP21330W（ホワイト） ○標準価格2,700円 長さ590～610mm NP21331S（クロームメッキ仕上） NP21331W（ホワイト） ○標準価格3,000円	電源線なし NP01020（クロームメッキ仕上） ○標準価格1,930円 NP01020W（ホワイト） ○標準価格1,930円 電源線付（容量：7A） NP01021（クロームメッキ仕上） ○標準価格2,950円 NP01021W（ホワイト） ○標準価格2,950円 長さ500～1000mm （調節可能）	電源線付（容量：7A） NP01028S（クロームメッキ仕上） NP01028W（ホワイト） ○標準価格2,950円 長さ500～1000mm （調節可能）	NK41000SK（銀色仕上） NK41000W（ホワイト） ○標準価格4,000円
	Hf蛍光灯32W2灯	NHF42380S（銀色） NHF42380W（ホワイト）							
	40W白色蛍光灯1灯	NF41380S（銀色） NF41380W（ホワイト）							
	配線ダクト	NK09470SK（銀色） NK09470W（ホワイト）							
断面 ○	Hf蛍光灯32W1灯	NHF41381S（銀色） NHF41381W（ホワイト）							
断面 ⬡	Hf蛍光灯32W1灯	NHF41383S（銀色） NHF41383W（ホワイト）							
									

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊐…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

Hfスーパースリム一覧表

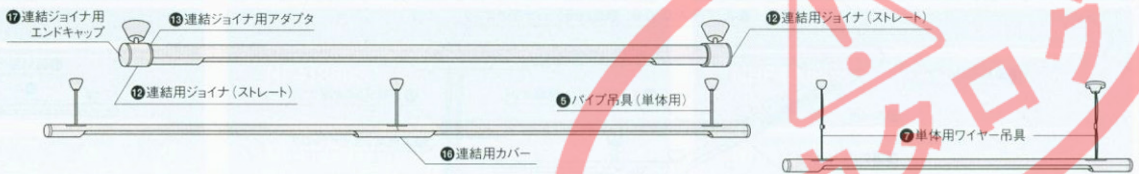

旧カタログ

❶灯　具・❷配線ダクト			⑩連結用ジョイナ（T）	⑪連結用ジョイナ（L）	⑫連結用ジョイナ（ストレート）	⑬連結ジョイナ用アダプタ	⑮ルーバ	⑯連結用カバー	⑰連結ジョイナ用エンドキャップ
			灯具をT字連結する場合に使用します。 注）T字連結用のジョイナです。取り付けの際はジョイナ連結用の吊具が必要です。 注）必ず連結ジョイナ用アダプタと組み合わせてご使用ください。	灯具をL字連結する場合に使用します。 注）L字連結用のジョイナです。取り付けの際はジョイナ連結用の吊具が必要です。 注）必ず連結ジョイナ用アダプタと組み合わせてご使用ください。	灯具を直線連結する場合に使用します。 注）直線連結用のジョイナです。取り付けの際はジョイナ連結用の吊具が必要です。 注）必ず連結ジョイナ用アダプタと組み合わせてご使用ください。	灯具に連結用ジョイナを付けるためのアダプタです。固定用と回転用があります。 注）必ず連結用のジョイナと組み合わせてご使用ください。（固定用・回転用） 注）配線ダクトタイプには使用できません。（回転用） 注）ワイヤー吊では使用できません。（回転用）	グレア（まぶしさ）を抑えるためのオプションです。	灯具を直線連結させる場合、下面をすっきり仕上げるための1灯用連結カバーです。 連結金具付 注）カバー1枚の標準価格です。	連結ジョイナの端末用キャップです。 注）φ65断面タイプ灯具本体のエンドキャップとは互換性がありません。
									
									
断面 φ65	Hf蛍光灯32W1灯	NHF41380SK（銀色） NHF41380W（ホワイト）	NK41001SK（銀色仕上） NK41001W（ホワイト） ○標準価格3,900円	NK41002SK（銀色仕上） NK41002W（ホワイト） ○標準価格3,800円	NK41003SK（銀色仕上） NK41003W（ホワイト） ○標準価格3,300円	固定用 NK41010S（クロームメッキ仕上） NK41010W（ホワイト） ○標準価格1,400円 回転用 NK41030S（クロームメッキ仕上） NK41030W（ホワイト） ○標準価格2,500円 	NK00443 ◎標準価格3,950円	NK00433SK（銀色仕上） NK00433W（ホワイト） ○標準価格1,800円	NK00941S（グレー） NK00941W（ホワイト） ○標準価格390円
	Hf蛍光灯32W2灯	NHF42380S（銀色） NHF42380W（ホワイト）					NK00443×2個 ◎標準価格3,950円×2個		
	40W白色蛍光灯1灯	NF41380S（銀色） NF41380W（ホワイト）					NK00470 ○標準価格3,950円 平成11年9月生産終了予定	NK00432S（銀色仕上） NK00432W（ホワイト） ○標準価格1,800円 平成11年9月生産終了予定	
	配線ダクト	NK09470SK（銀色） NK09470W（ホワイト）				固定用 NK41010S（クロームメッキ仕上） NK41010W（ホワイト） ○標準価格1,400円 	――	――	
断面 ○	Hf蛍光灯32W1灯	NHF41381S（銀色） NHF41381W（ホワイト）				固定用 NK41011S（クロームメッキ仕上） NK41011W（ホワイト） ○標準価格1,900円 回転用 NK41031S（クロームメッキ仕上） NK41031W（ホワイト） ○標準価格3,000円 	NK00444 ◎標準価格4,400円	NK00434S（銀色仕上） NK00434W（ホワイト） ○標準価格2,000円	
断面 ⬡	Hf蛍光灯32W1灯	NHF41383S（銀色） NHF41383W（ホワイト）				固定用 NK41012S（クロームメッキ仕上） NK41012W（ホワイト） ◎標準価格2,200円 回転用 NK41032S（クロームメッキ仕上） NK41032W（ホワイト） ◎標準価格3,300円 	NK00445 ◎標準価格5,100円	NK00435S（銀色仕上） NK00435W（ホワイト） ◎標準価格2,000円	
									

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

蛍光灯ベースライト（直付型）

スリムなボディで空間にフィットし、天井面をすっきり仕上げます。

ハイショップベースライト

ソケットカバーにクローム仕上げとホワイト仕上げをご用意

クローム仕上げは自動車のショウルームやディスカウントストアなど華やいだ空間に、ホワイト仕上げは書店や薬局など落ち着いた雰囲気を求められる空間におすすめです。


クローム仕上


ホワイト仕上

器具デザインは台形タイプと半円形タイプの2種類

スリムな台形タイプとソフトなイメージの半円形タイプの2種類をご用意。空間のイメージに合わせてお選びください。

台形タイプ


1灯用


2灯用

半円形タイプ


1灯用


2灯用

FHF32W×1

台形タイプ

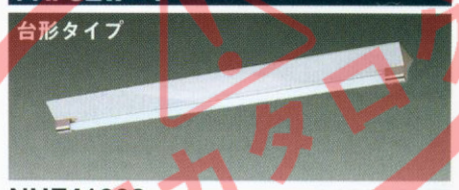

NHF41000

PH1 ○標準価格 **13,500円**㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **13,500円**㊒ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　1.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



適合ソケット NZ0107M

省施工 省電力 姿

FHF32W×1 定格出力型

台形タイプ

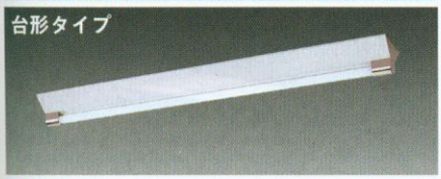

FHA41040

PN1 ○標準価格 **10,500円**㊒ (36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V) ㊒標準価格 **10,500円**㊒ (35W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯　光出力3200lm／灯固定型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　1.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm



適合ソケット NZ0107M

省施工 省電力 姿

40W×1

台形タイプ



NF41000

UH ○標準価格 **10,500円**㊒ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ㊒標準価格 **10,500円**㊒ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　3.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm



姿

FHF32W×1

台形タイプ



NHF41002

PH1 ○標準価格 **13,500円**㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **13,500円**㊒ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
　　1.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



適合ソケット NZ0107M

省施工 省電力 姿

FHF32W×1 定格出力型

台形タイプ

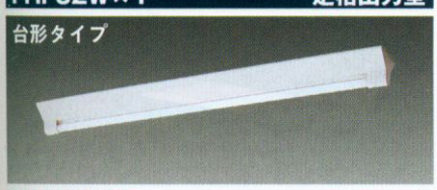

FHA41041

PN1 ○標準価格 **10,500円**㊒ (36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V) ㊒標準価格 **10,500円**㊒ (35W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯　光出力3200lm／灯固定型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
　　1.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm



適合ソケット NZ0107M

省施工 省電力 姿

40W×1

台形タイプ



NF41002

UH ○標準価格 **10,500円**㊒ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ㊒標準価格 **10,500円**㊒ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
　　3.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm



姿

FHF32W×2

台形タイプ

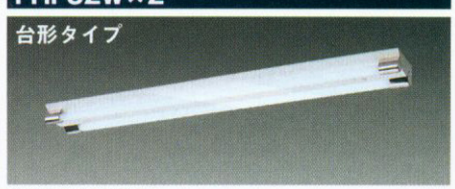

NHF42000

PH1 ○標準価格 **20,500円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **20,500円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)
PE1 ㊒標準価格 **23,500円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ㊒標準価格 **23,500円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　2.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



適合ソケット NZ0107M

省施工 省電力 姿

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊒…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯ベースライト 直付タイプ（ハイショップベースライト）

旧カタログ

FHF32W×2 定格出力型

台形タイプ



FHA42030

PN1 ○標準価格 15,500円㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ㊒標準価格 15,500円㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　2.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm

光出力 3200lm／灯固定型



省電力 姿

適合ソケット NZ0107M

40W×2

台形タイプ

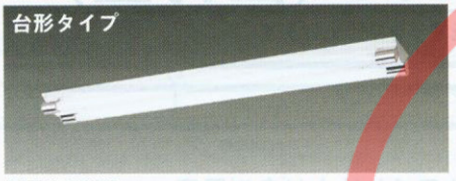

NF42000

SUH ○標準価格 15,500円㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 15,500円㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　3.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm



姿

FHF32W×2

台形タイプ



NHF42002

PH1 ○標準価格 20,500円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 20,500円㊒ (98W)(91.8 lm/W)
PE1 ㊒標準価格 23,500円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ㊒標準価格 23,500円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
　　2.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



省電力 姿

適合ソケット NZ0107M

FHF32W×2 定格出力型

台形タイプ

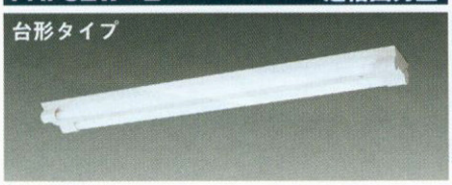

FHA42031

PN1 ○標準価格 15,500円㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ㊒標準価格 15,500円㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
　　2.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm

光出力 3200lm／灯固定型



省電力 姿

適合ソケット NZ0107M

40W×2

台形タイプ



NF42002

SUH ○標準価格 15,500円㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 15,500円㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
　　3.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm



姿

110W×1

台形タイプ

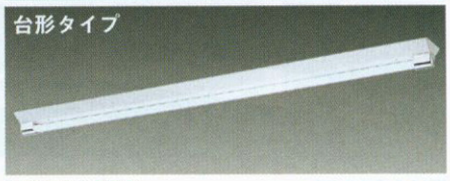

NFF81080

ENH(200V) ㊒標準価格 31,300円㊒ (94・99W)(95.3・90.5 lm/W)
ECH(200V) ㊒標準価格 32,800円㊒ (94W)(95.3 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　4.4kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A (ENHのみ)
全光束:8960 lm



インバータ PS ENH　インバータ PC ECH　姿

適合ソケット L317,L318

110W×1

台形タイプ

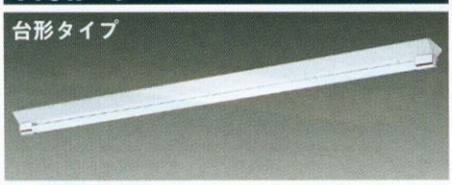

NF81080

UH ○標準価格 29,800円㊒ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 29,800円㊒ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　6.7kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:8960 lm



姿

適合ソケット L317,L318

110W×1

台形タイプ

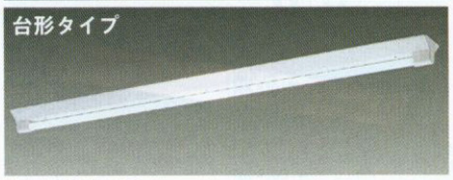

NFF81082

ENH(200V) ㊒標準価格 31,300円㊒ (94・99W)(95.3・90.5 lm/W)
ECH(200V) ㊒標準価格 32,800円㊒ (94W)(95.3 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
　　4.4kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A (ENHのみ)
全光束:8960 lm

インバータ PS ENH　インバータ PC ECH　姿



適合ソケット L317,L318

110W×1

台形タイプ

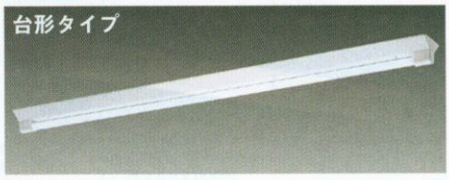

NF81082

UH ㊒標準価格 29,800円㊒ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)
UH(200V) ㊒標準価格 29,800円㊒ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:8960 lm



姿

適合ソケット L317,L318

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

蛍光灯ベースライト 直付タイプ（ハイショップベースライト）

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。

カタログ

110W×2 台形タイプ



NFF82080

ENH(200V) ○標準価格 **40,500円**㊐ (187・198W)(95.8・90.5 lm/W)
ECH(200V) ㊒標準価格 **42,000円**㊐ (187W)(95.8 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　5.0kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A (ENHのみ)
全光束:17920 lm

インバータ PS ENH　インバータ PC ECH　姿



適合ソケット L317,L318

110W×2 台形タイプ

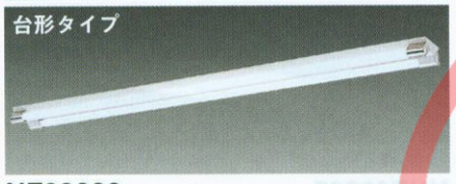

NF82080

SUH ○標準価格 **38,000円**㊐ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **38,000円**㊐ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm

姿



適合ソケット L317,L318

110W×2 台形タイプ



NFF82082

ENH(200V) ㊒標準価格 **40,500円**㊐ (187・198W)(95.8・90.5 lm/W)
ECH(200V) ㊒標準価格 **42,000円**㊐ (187W)(95.8 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
　　5.0kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A (ENHのみ)
全光束:17920 lm

インバータ PS ENH　インバータ PC ECH　姿



適合ソケット L317,L318

110W×2 台形タイプ



NF82082

SUH ○標準価格 **38,000円**㊐ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)
SUH(200V) ㊒標準価格 **38,000円**㊐ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm

姿



適合ソケット L317,L318

FHF32W×1 半円形タイプ

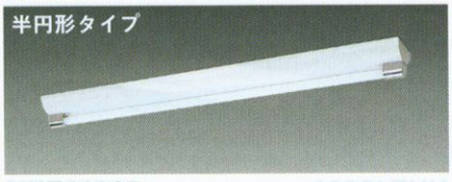

NHF41007

PH1 ○標準価格 **13,500円**㊐ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **13,500円**㊐ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　1.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

省電力　姿



適合ソケット NZ0107M

FHF32W×1 半円形タイプ　定格出力型



FHA41045

PN1 ○標準価格 **10,500円**㊐ (36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V) ㊒標準価格 **10,500円**㊐ (35W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　1.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm

光出力 3200lm／灯固定型

省電力　姿



適合ソケット NZ0107M

40W×1 半円形タイプ



NF41007

UH ○標準価格 **10,500円**㊐ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ㊒標準価格 **10,500円**㊐ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　2.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm

姿



適合ソケット NZ0107M

FHF32W×1 半円形タイプ

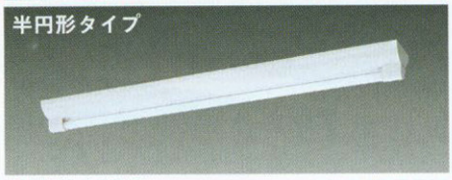

NHF41008

PH1 ○標準価格 **13,500円**㊐ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **13,500円**㊐ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
　　1.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

省電力　姿



適合ソケット NZ0107M

FHF32W×1 半円形タイプ　定格出力型

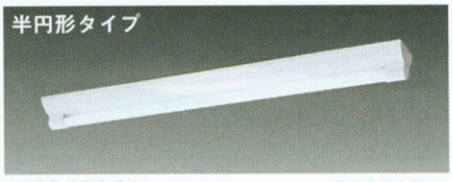

FHA41046

PN1 ○標準価格 **10,500円**㊐ (36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V) ㊒標準価格 **10,500円**㊐ (35W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
　　1.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm

光出力 3200lm／灯固定型

省電力　姿



適合ソケット NZ0107M

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊒…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯ベースライト 直付タイプ（ハイショップベースライト）

カタログ

40W×1

半円形タイプ

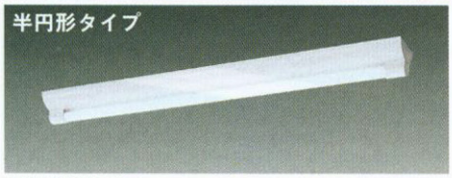

NF41008

UH ○標準価格 **10,500円**㊒ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ◎標準価格 **10,500円**㊒ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
　　2.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm



姿

適合ソケット NZ0107M

FHF32W×2

半円形タイプ

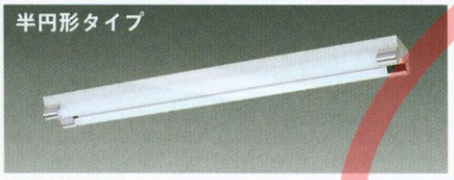

NHF42007

PH1 ○標準価格 **20,500円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ◎標準価格 **20,500円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)
PE1 ◎標準価格 **23,500円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ◎標準価格 **23,500円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　2.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



省施工 省電力 姿

適合ソケット NZ0107M

FHF32W×2 定格出力型

半円形タイプ



FHA42035

PN1 ○標準価格 **15,500円**㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ◎標準価格 **15,500円**㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　2.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm

光出力 3200lm／灯固定型



省施工 省電力 姿

適合ソケット NZ0107M

40W×2

半円形タイプ

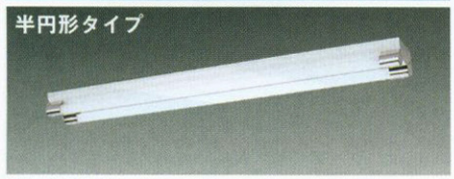

NF42007

SUH ○標準価格 **15,500円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **15,500円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　3.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm



姿

適合ソケット NZ0107M

FHF32W×2

半円形タイプ



NHF42008

PH1 ○標準価格 **20,500円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **20,500円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)
PE1 ◎標準価格 **23,500円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ◎標準価格 **23,500円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
　　2.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



省施工 省電力 姿

適合ソケット NZ0107M

FHF32W×2 定格出力型

半円形タイプ



FHA42036

PN1 ○標準価格 **15,500円**㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ◎標準価格 **15,500円**㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
　　2.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm

光出力 3200lm／灯固定型



省施工 省電力 姿

適合ソケット NZ0107M

40W×2

半円形タイプ



NF42008

SUH ○標準価格 **15,500円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **15,500円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
　　3.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm



姿

適合ソケット NZ0107M

110W×1

半円形タイプ



NFF81087

ENH(200V) ◎標準価格 **31,300円**㊒ (94・99W)(95.3・90.5 lm/W)
ECH(200V) ◎標準価格 **32,800円**㊒ (94W)(95.3 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　4.4kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A (ENHのみ)
全光束:8960 lm



インバータ PS ENH　インバータ PC ECH 姿

適合ソケット L317,L318

110W×1

半円形タイプ

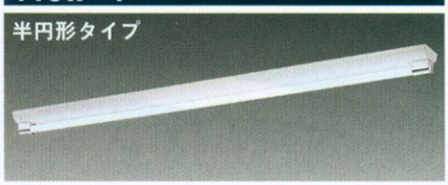

NF81087

UH ○標準価格 **29,800円**㊒ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **29,800円**㊒ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　6.7kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:8960 lm



姿

適合ソケット L317,L318

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

蛍光灯ベースライト 直付タイプ（ハイショップベースライト・スリムジェットシリーズ）

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。

110W×1

半円形タイプ

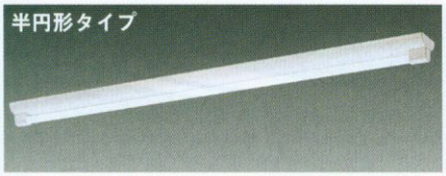

NFF81088

ENH(200V) 受標準価格 **31,300**円別 (94・99W)(95.3・90.5 lm/W)
ECH(200V) 受標準価格 **32,800**円別 (94W)(95.3 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(クリームグレー)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
　4.4kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　FLR110H・W／A (ENHのみ)
全光束:8960 lm

インバータ PS　インバータ PC　姿
ENH　ECH



適合ソケット L317,L318

110W×1

半円形タイプ



NF81088

UH 受標準価格 **29,800**円別 (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)
UH(200V) 受標準価格 **29,800**円別 (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(クリームグレー)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
　6.7kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　FLR110H・W／A
全光束:8960 lm

姿



適合ソケット L317,L318

110W×2

半円形タイプ

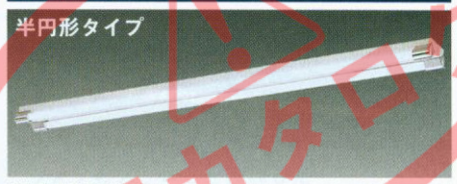

NFF82087

ENH(200V) 受標準価格 **40,500**円別 (187・198W)(95.8・90.5 lm/W)
ECH(200V) 受標準価格 **42,000**円別 (187W)(95.8 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　5.2kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　FLR110H・W／A (ENHのみ)
全光束:17920 lm

インバータ PS　インバータ PC　姿
ENH　ECH



適合ソケット L317,L318

110W×2

半円形タイプ

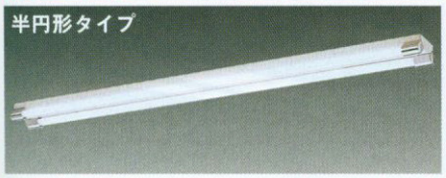

NF82087

SUH ○標準価格 **38,000**円別 (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **38,000**円別 (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(クリームグレー)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　7.8kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm



姿

適合ソケット L317,L318

110W×2

半円形タイプ

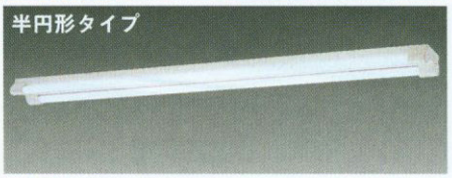

NFF82088

ENH(200V) 受標準価格 **40,500**円別 (187・198W)(95.8・90.5 lm/W)
ECH(200V) 受標準価格 **42,000**円別 (187W)(95.8 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
　5.2kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　FLR110H・W／A (ENHのみ)
全光束:17920 lm

インバータ PS　インバータ PC　姿
ENH　ECH



適合ソケット L317,L318

110W×2

半円形タイプ

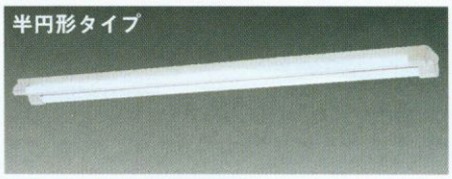

NF82088

SUH 受標準価格 **38,000**円別 (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **38,000**円別 (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(クリームグレー)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
　7.8kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm

姿



スリムジェットシリーズ

スリムなデザインで天井スッキリ

インバータ専用のスリムな断面で、天井面をスッキリと演出できるスリムジェットシリーズ。本体にはスクエアデザインの台形タイプとソフトなデザインの半円形タイプを揃えています。

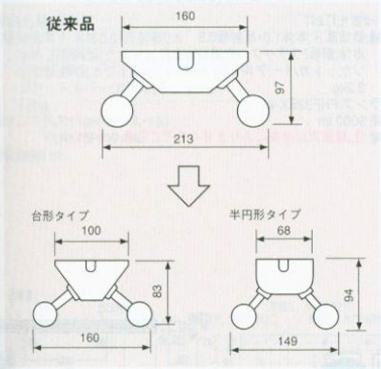

40W×1

台形タイプ

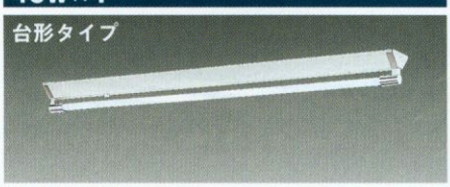

NF41025

GL ○標準価格 **13,500**円別 (46.5W)(76.6 lm/W)

28mm管

40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ソケットカバー:アルミ(銀色)
　3.0kg
推奨ランプ:FL40SS・EX-N／37
全光束:3560 lm
備　考:適合アクセサリ・NK00430・NK00431

姿



適合ソケット L298

40W×1

台形タイプ



NF41060

ENH ○標準価格 **16,000**円別 (37・42W)(81.1・71.4 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ソケットカバー:アルミ(銀色)
　2.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

インバータ PS　姿



適合ソケット L299

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯ベースライト 直付タイプ（スリムジェットシリーズ）

旧カタログ

40W×1 台形タイプ

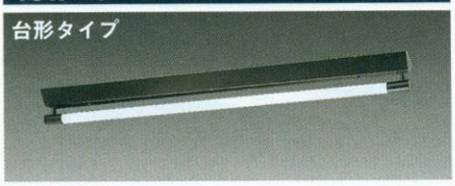

NF41061

ENH ○標準価格 **16,000円**㊒ (37・42W)(81.1・71.4 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ブラック)
　　ソケットカバー:アルミ(ブラック)
　　2.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



インバータ PS 姿

適合ソケット L299

40W×1 半円形タイプ



NF41065

ENH ○標準価格 **16,000円**㊒ (37・42W)(81.1・71.4 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:アルミ(銀色)
　　2.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



インバータ PS 姿

適合ソケット L299

FHF32W×2 台形タイプ

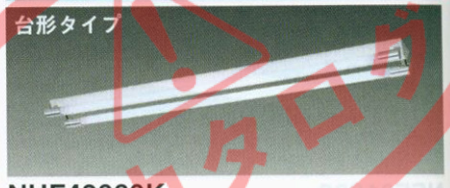

NHF42060K

PH1 ○標準価格 **31,000円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:アルミ(シルバー)
　　3.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●反射板の取付がワンタッチ
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



省配光 省電力 姿

40W×2 台形タイプ

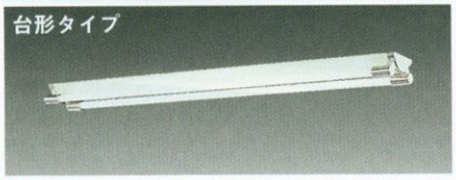

NF42025

GL ○標準価格 **19,900円**㊒ (93W)(76.6 lm/W)

28mm管

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:アルミ(銀色)
　　4.2kg
推奨ランプ:FL40SS・EX-N／37
全光束:7120 lm
備　考:適合アクセサリ・NK00430・NK00431



姿

適合ソケット L905

40W×2 台形タイプ

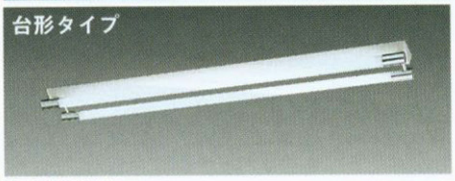

NF42060

ENH ○標準価格 **23,300円**㊒ (73・81W)(82.2・74.1 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:アルミ(銀色)
　　3.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



インバータ PS 姿

FHF32W×2 半円形タイプ



NHF42065K

PH1 ○標準価格 **31,000円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:アルミ(シルバー)
　　3.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-W
全光束:9000 lm
備　考:●反射板の取付がワンタッチ
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



省配光 省電力 姿

40W×2 半円形タイプ

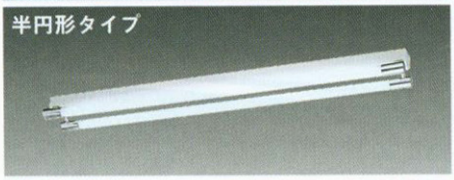

NF42065

ENH ○標準価格 **23,300円**㊒ (73・81W)(82.2・74.1 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:アルミ(銀色)
　　2.9kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



インバータ PS 姿

40W×2 台形タイプ

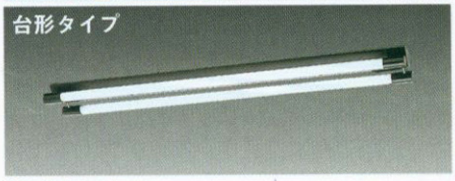

NF42061

ENH ○標準価格 **23,300円**㊒ (73・81W)(82.2・74.1 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ブラック)
　　ソケットカバー:アルミ(ブラック)
　　3.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



インバータ PS 姿

FHF32W×2 台形タイプ



NHF42020BK

PH1 ㊒標準価格 **33,500円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.5
　　本体:鋼板(ブラックつや消し仕上)
　　ソケットカバー:アルミ(シルバー)
　　3.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-W
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



省配光 省電力 姿

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

FHF32W×2

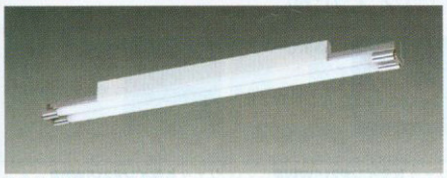

NHF42020WK

PH1 ○標準価格 **33,500円**㊊ (99W)(90.9 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
　　ソケットカバー:アルミ(シルバー)
　　3.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-W
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありません のでご注意ください。



省電力 姿

ジェットラインシリーズ

雰囲気に合わせて選べる豊富なデザイン

直付型、半埋込型、埋込型があり、ソケット部と相まって豊富なデザインが揃っています。イメージする商空間の雰囲気に合わせて最適な器具デザインが選べます。

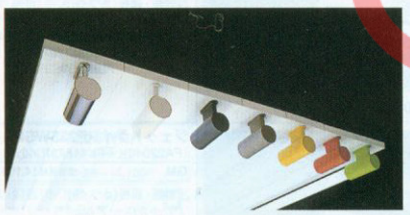

カラフルなソケットカバーがポイントのスリムなベースライトです。7色揃ったソケット部が独立していますので、インテリアに応じて選択できます。個性化、多様化する商空間のベース照明として最適です。

Hfスリムシリーズ

Hfスリム蛍光灯の採用により
ジェットラインがさらにスリムになりました。

ランプのスリムさを強調した
個性的なデザインです。

■Hfスリム蛍光灯



FHF54SEN
●管径 16mmの細型ランプ
●高出力 5000 lm (35℃時)

FHF54W×1

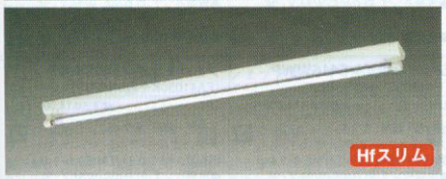

FHA51050 (6月発売)

PH1 ○標準価格 **29,000円**★ (62W)(73.4 lm/W)

54W Hfスリム蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
同梱ランプ:FHF54SEN
全光束:4550 lm
備　考:注)電源穴は中央にありません のでご注意ください。



姿 NEW

FHF54W×2

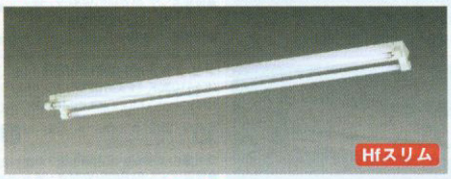

FHA52050 (6月発売)

PH1 ○標準価格 **36,000円**★ (128W)(78.1 lm/W)

54W Hfスリム蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
同梱ランプ:FHF54SEN
全光束:9100 lm
備　考:注)電源穴は中央にありません のでご注意ください。



姿 NEW

110W×1

台形タイプ

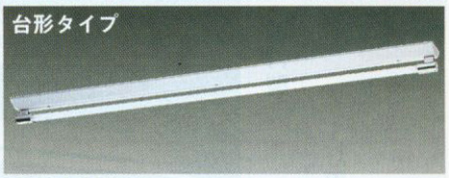

FAA81083

ENH(200V) ○標準価格 **39,500円**㊊ (94・99W)(95.3・90.5 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:アルミ(シルバー)
　　4.8kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:8960 lm



インバータ PS 姿

110W×1

台形タイプ

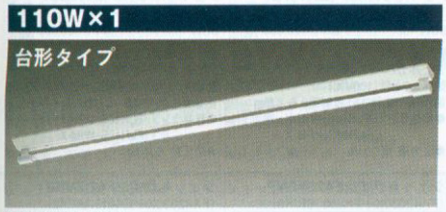

FAA81081

ENH(200V) ㊒標準価格 **39,500円**㊊ (94・99W)(95.3・90.5 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:アルミ(ホワイト)
　　4.8kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:8960 lm



インバータ PS 姿

110W×2

台形タイプ

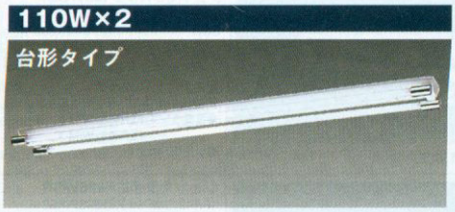

FAA82083

ENH(200V) ○標準価格 **50,100円**㊊ (187・198W)(95.8・90.5 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:アルミ(シルバー)
　　5.8kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm



インバータ PS 姿

110W×2

台形タイプ

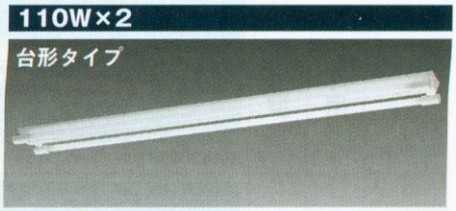

FAA82081

ENH(200V) ㊒標準価格 **50,100円**㊊ (187・198W)(95.8・90.5 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:アルミ(ホワイト)
　　5.8kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm



インバータ PS 姿

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊒…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯ベースライト 直付タイプ（ジェットラインシリーズ）

本体				ソケット部 FK41873P シルバー 標準価格2,800円	ソケット部 FK41870P ホワイト ○標準価格2,800円	ソケット部 FK41872P ブラック 標準価格2,800円
20W白色蛍光灯	1灯用	直付型	 FA21040KGM（100V）○標準価格7,400円㊊	ジェットラインF215WSP (FA21040K＋FK41873P) GM ○標準価格10,200円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・2.3kg ●推奨ランプ FL20SS・W/18 FL20S・W	ジェットラインF215WWP (FA21040K＋FK41870P) GM ○標準価格10,200円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・2.3kg ●推奨ランプ FL20SS・W/18 FL20S・W	ジェットラインF215WBP (FA21040K＋FK41872P) GM ○標準価格10,200円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・2.3kg ●推奨ランプ FL20SS・W/18 FL20S・W
	2灯用	直付型	 FA22040KGM（100V）○標準価格8,500円㊊	ジェットラインF225WSP (FA22040K＋FK41873P×2) GM ○標準価格14,100円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・3.0kg ●推奨ランプ FL20SS・W/18 FL20S・W	ジェットラインF225WWP (FA22040K＋FK41870P×2) GM ○標準価格14,100円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・3.0kg ●推奨ランプ FL20SS・W/18 FL20S・W	ジェットラインF225WBP (FA22040K＋FK41872P×2) GM ○標準価格14,100円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・3.0kg ●推奨ランプ FL20SS・W/18 FL20S・W
40W白色蛍光灯	1灯用	直付型	 FA41040KUH（100V）（200V）○標準価格11,900円㊊	ジェットラインF415WSP (FA41040K＋FK41873P) UH ○標準価格14,700円㊊ UH（200V） ○標準価格14,700円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・4.3kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 3000 lm	ジェットラインF415WWP (FA41040K＋FK41870P) UH ○標準価格14,700円㊊ UH（200V） ○標準価格14,700円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・4.3kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 3000 lm	ジェットラインF415WBP (FA41040K＋FK41872P) UH ○標準価格14,700円㊊ UH（200V） ○標準価格14,700円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・4.3kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 3000 lm
			 FA41030KUH（100V）○標準価格11,200円㊊	ジェットラインF416WSP (FA41030K＋FK41873P) UH ○標準価格14,000円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6・反射板0.6・3.4kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 3000 lm	ジェットラインF416WWP (FA41030K＋FK41870P) UH ○標準価格14,000円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6・反射板0.6・3.4kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 3000 lm	ジェットラインF416WBP (FA41030K＋FK41872P) UH ○標準価格14,000円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6・反射板0.6・3.4kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 3000 lm
		半埋込型	 FA41710KUH（100V）○標準価格13,200円㊊	ジェットラインF418WSP (FA41710K＋FK41873P) UH ○標準価格16,000円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.8・4.5kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 3000 lm	ジェットラインF418WWP (FA41710K＋FK41870P) UH ○標準価格16,000円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.8・4.5kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 3000 lm	ジェットラインF418WBP (FA41710K＋FK41872P) UH ○標準価格16,000円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.8・4.5kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 3000 lm
	2灯用	直付型	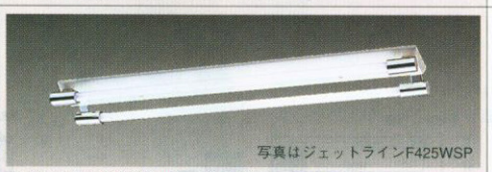 FA42040KSUH（100V）○（200V）標準価格16,000円㊊	ジェットラインF425WSP (FA42040K＋FK41873P×2) SUH ○標準価格21,600円㊊ SUH（200V） ○標準価格21,600円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・6.4kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 6000 lm	ジェットラインF425WWP (FA42040K＋FK41870P×2) SUH ○標準価格21,600円㊊ SUH（200V） ○標準価格21,600円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・6.4kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 6000 lm	ジェットラインF425WBP (FA42040K＋FK41872P×2) SUH ○標準価格21,600円㊊ SUH（200V） ○標準価格21,600円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・6.4kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 6000 lm
			 FA42043KSUH（100V）○標準価格21,000円㊊	ジェットラインF425WSDP (FA42043K＋FK41873P×2) SUH ○標準価格26,600円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 配線ダクト付（100V用） 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・6.8kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 6000 lm	ジェットラインF425WWDP (FA42043K＋FK41870P×2) SUH ○標準価格26,600円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 配線ダクト付（100V用） 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・6.8kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 6000 lm	ジェットラインF425WBDP (FA42043K＋FK41872P×2) SUH ○標準価格26,600円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 配線ダクト付（100V用） 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・6.8kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 6000 lm
			 FA42030KSUH（100V）○標準価格14,300円㊊	ジェットラインF426WSP (FA42030K＋FK41873P×2) SUH ○標準価格19,900円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6・反射板0.6・4.7kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 6000 lm	ジェットラインF426WWP (FA42030K＋FK41870P×2) SUH ○標準価格19,900円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6・反射板0.6・4.7kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 6000 lm	ジェットラインF426WBP (FA42030K＋FK41872P×2) SUH ○標準価格19,900円㊊ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6・反射板0.6・4.7kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 6000 lm

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品 ㊐…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

蛍光灯ベースライト 直付タイプ（ジェットラインシリーズ）

旧カタログ

ソケット部



FK41876P
ブロンズ
○標準価格2,800円



FK41871P
イエロー
○標準価格2,800円



FK41874P
レッド
○標準価格2,800円



FK41875P
グリーン
○標準価格2,800円

（入力電力）
（消費効率）

寸法図（mm）

ジェットラインF215WAP (FA21040K+FK41876P) GM ○標準価格10,200円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・2.3kg ●推奨ランプFL20SS・W/18 FL20S・W	ジェットラインF215WYP (FA21040K+FK41871P) GM ○標準価格10,200円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・2.3kg ●推奨ランプFL20SS・W/18 FL20S・W	ジェットラインF215WRP (FA21040K+FK41874P) GM ○標準価格10,200円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・2.3kg ●推奨ランプFL20SS・W/18 FL20S・W	ジェットラインF215WGP (FA21040K+FK41875P) GM ○標準価格10,200円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・2.3kg ●推奨ランプFL20SS・W/18 FL20S・W	入力電力 21.5W・22W	 適合ソケット L905
ジェットラインF225WAP (FA22040K+FK41876P×2) GM ○標準価格14,100円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・3.0kg ●推奨ランプFL20SS・W/18 FL20S・W	ジェットラインF225WYP (FA22040K+FK41871P×2) GM ○標準価格14,100円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・3.0kg ●推奨ランプFL20SS・W/18 FL20S・W	ジェットラインF225WRP (FA22040K+FK41874P×2) GM ○標準価格14,100円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・3.0kg ●推奨ランプFL20SS・W/18 FL20S・W	ジェットラインF225WGP (FA22040K+FK41875P×2) GM ○標準価格14,100円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・3.0kg ●推奨ランプFL20SS・W/18 FL20S・W	入力電力 43W・46W	 適合ソケット L905
ジェットラインF415WAP (FA41040K+FK41876P) UH ○標準価格14,700円 UH（200V） ○標準価格14,700円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・4.3kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　3000 lm	ジェットラインF415WYP (FA41040K+FK41871P) UH ○標準価格14,700円 UH（200V） ○標準価格14,700円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・4.3kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　3000 lm	ジェットラインF415WRP (FA41040K+FK41874P) UH ○標準価格14,700円 UH（200V） ○標準価格14,700円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・4.3kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　3000 lm	ジェットラインF415WGP (FA41040K+FK41875P) UH ○標準価格14,700円 UH（200V） ○標準価格14,700円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・4.3kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　3000 lm	入力電力（100V） 41W・44W 消費効率 73.2・68.2 lm/W 入力電力（200V） 40W・43W 消費効率 75.0・69.8 lm/W	 適合ソケット L905
ジェットラインF416WAP (FA41030K+FK41876P) UH ○標準価格14,000円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6・反射板0.6・3.4kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　3000 lm	ジェットラインF416WYP (FA41030K+FK41871P) UH ○標準価格14,000円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6・反射板0.6・3.4kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　3000 lm	ジェットラインF416WRP (FA41030K+FK41874P) UH ○標準価格14,000円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6・反射板0.6・3.4kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　3000 lm	ジェットラインF416WGP (FA41030K+FK41875P) UH ○標準価格14,000円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6・反射板0.6・3.4kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　3000 lm	入力電力 41W・44W 消費効率 73.2・68.2 lm/W	 適合ソケット L905
ジェットラインF418WAP (FA41710K+FK41876P) UH ○標準価格16,000円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.8・4.5kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　3000 lm	ジェットラインF418WYP (FA41710K+FK41871P) UH ○標準価格16,000円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.8・4.5kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　3000 lm	ジェットラインF418WRP (FA41710K+FK41874P) UH ○標準価格16,000円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.8・4.5kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　3000 lm	ジェットラインF418WGP (FA41710K+FK41875P) UH ○標準価格16,000円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.8・4.5kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　3000 lm	入力電力 41W・44W 消費効率 73.2・68.2 lm/W	 埋込高さ 52　適合ソケット L905 化粧ビス M5×4　埋込穴寸法　85×1257 連結埋込穴寸法　85×（1331×N−75）
ジェットラインF425WAP (FA42040K+FK41876P×2) SUH ○標準価格21,600円 SUH（200V） ○標準価格21,600円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・6.4kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　6000 lm	ジェットラインF425WYP (FA42040K+FK41871P×2) SUH ○標準価格21,600円 SUH（200V） ○標準価格21,600円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・6.4kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　6000 lm	ジェットラインF425WRP (FA42040K+FK41874P×2) SUH ○標準価格21,600円 SUH（200V） ○標準価格21,600円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・6.4kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　6000 lm	ジェットラインF425WGP (FA42040K+FK41875P×2) SUH ○標準価格21,600円 SUH（200V） ○標準価格21,600円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・6.4kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　6000 lm	入力電力（100V） 78W・85W 消費効率 76.9・70.6 lm/W 入力電力（200V） 78W・85W 消費効率 76.9・70.6 lm/W	 適合ソケット L905
ジェットラインF425WADP (FA42043K+FK41876P×2) SUH ○標準価格26,600円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 配線ダクト付（100V用） 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・6.8kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　6000 lm	ジェットラインF425WYDP (FA42043K+FK41871P×2) SUH ○標準価格26,600円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 配線ダクト付（100V用） 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・6.8kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　6000 lm	ジェットラインF425WRDP (FA42043K+FK41874P×2) SUH ○標準価格26,600円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 配線ダクト付（100V用） 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・6.8kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　6000 lm	ジェットラインF425WGDP (FA42043K+FK41875P×2) SUH ○標準価格26,600円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 配線ダクト付（100V用） 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.5・6.8kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　6000 lm	入力電力 78W・85W 消費効率 76.9・70.6 lm/W	 適合ソケット L905
ジェットラインF426WAP (FA42030K+FK41876P×2) SUH ○標準価格19,900円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6・反射板0.6・4.7kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　6000 lm	ジェットラインF426WYP (FA42030K+FK41871P×2) SUH ○標準価格19,900円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6・反射板0.6・4.7kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　6000 lm	ジェットラインF426WRP (FA42030K+FK41874P×2) SUH ○標準価格19,900円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6・反射板0.6・4.7kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　6000 lm	ジェットラインF426WGP (FA42030K+FK41875P×2) SUH ○標準価格19,900円 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6・反射板0.6・4.7kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束　6000 lm	入力電力 78W・85W 消費効率 76.9・70.6 lm/W	 適合ソケット L905

蛍光灯ベースライト 直付タイプ（ジェットラインシリーズ）

本体				ソケット部 FK41873P 標準価格2,800円 NK81873 ○標準価格5,000円 NK82873 標準価格9,100円（シルバー）	ソケット部 FK41870P 標準価格2,800円 NK81870 ○標準価格5,000円 NK82870 ○標準価格9,100円（ホワイト）	ソケット部 FK41872P 標準価格2,800円（ブラック）
40W白色蛍光灯	2灯用	半埋込型	写真はジェットラインF428WSP FA42710KSUH（100V）○標準価格17,800円㊐	ジェットラインF428WSP （FA42710K＋FK41873P×2） SUH ○標準価格23,400円㊐ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.8・5.5kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M・X・36 FLR40S・W/M・X ●全光束 6000 lm	ジェットラインF428WWP （FA42710K＋FK41870P×2） SUH ○標準価格23,400円㊐ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.8・5.5kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M・X・36 FLR40S・W/M・X ●全光束 6000 lm	ジェットラインF428WBP （FA42710K＋FK41872P×2） SUH ○標準価格23,400円㊐ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.8・5.5kg ●推奨ランプ FLR40S・W/M・X・36 FLR40S・W/M・X ●全光束 6000 lm
110W白色蛍光灯	1灯用	直付型	写真はジェットラインF815WSK NF81051KUH ○（100V）○（200V）標準価格33,000円㊐	ジェットラインF815WSK （NF81051K＋NK81873） UH ○標準価格38,000円㊐ UH（200V）○標準価格38,000円㊐ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6・反射板0.5・8.3kg ●推奨ランプ FLR110H・W/A・100 FLR110H・W/A ●全光束 8960 lm	ジェットラインF815WWK （NF81051K＋NK81870） UH ○標準価格38,000円㊐ UH（200V）○標準価格38,000円㊐ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6・反射板0.5・8.3kg ●推奨ランプ FLR110H・W/A・100 FLR110H・W/A ●全光束 8960 lm	――
	2灯用	直付型	写真はジェットラインF825WS NF82051SUH ○（100V）○（200V）標準価格38,500円㊐	ジェットラインF825WS （NF82051＋NK82873） SUH ○標準価格47,600円㊐ SUH（200V）○標準価格47,600円㊐ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6・反射板0.5・11.2kg ●推奨ランプ FLR110H・W/A・100 FLR110H・W/A ●全光束 17920 lm	ジェットラインF825WW （NF82051＋NK82870） SUH ○標準価格47,600円㊐ SUH（200V）○標準価格47,600円㊐ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.6・反射板0.5・11.2kg ●推奨ランプ FLR110H・W/A・100 FLR110H・W/A ●全光束 17920 lm	――
			写真はジェットラインF825WSD NF82050SUH（100V）㊒標準価格47,500円㊐	ジェットラインF825WSD （NF82050＋NK82873） SUH ㊒標準価格56,600円㊐ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 配線ダクト付（100V用） 鋼板厚さ・本体0.6・反射板0.5・12.6kg ●推奨ランプ FLR110H・W/A・100 FLR110H・W/A ●全光束 17920 lm	ジェットラインF825WWD （NF82050＋NK82870） SUH ㊒標準価格56,600円㊐ 反射板・鋼板（ホワイト） ソケットカバー・アルミ 配線ダクト付（100V用） 鋼板厚さ・本体0.6・反射板0.5・12.6kg ●推奨ランプ FLR110H・W/A・100 FLR110H・W/A ●全光束 17920 lm	――

40W×1



NF41051

UH ㊒標準価格 16,300円㊐ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ㊒標準価格 16,300円㊐ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:アルミ(シルバー)
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:3000 lm
備　考●他の色のソケットカバータイプはご相談に応じます。

110W1灯同断面

40W×2



NF42051

SUH ○標準価格 23,900円㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 23,900円㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:アルミ(シルバー)
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:6000 lm
備　考:●他の色のソケットカバータイプはご相談に応じます。

110W2灯同断面



適合ソケット L397E,L398G



適合ソケット L397E,L398G

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊒…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

ソケット部				（入力電力） （消費効率）	寸法図(mm)
 FK41876P ○標準価格2,800円 ブロンズ	 FK41871P ○標準価格2,800円 イエロー	 FK41874P ○標準価格2,800円 レッド	 FK41875P ○標準価格2,800円 グリーン		
ジェットラインF428WAP (FA42710K+FK41876P×2) SUH ○標準価格23,400円※ 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.8・5.5kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 6000 lm	ジェットラインF428WYP (FA42710K+FK41871P×2) SUH ○標準価格23,400円※ 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.8・5.5kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 6000 lm	ジェットラインF428WRP (FA42710K+FK41874P×2) SUH ○標準価格23,400円※ 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.8・5.5kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 6000 lm	ジェットラインF428WGP (FA42710K+FK41875P×2) SUH ○標準価格23,400円※ 反射板・鋼板(ホワイト) ソケットカバー・アルミ 鋼板厚さ・本体0.5・反射板0.8・5.5kg ●推奨ランプFLR40S・W/M-X・36 FLR40S・W/M-X ●全光束 6000 lm	入力電力 78W・85W 消費効率 76.9・70.6 lm/W	 埋込高さ 52 適合ソケット L905 化粧ビス M5×14 埋込穴寸法 85×1257 連結埋込穴寸法 85×(1331×N−75)
				入力電力 108W・117W 消費効率 83.0・76.6 lm/W	 適合ソケット L397,L398L
				入力電力 208W・225W 消費効率 86.2・79.6 lm/W	
				入力電力 208W・225W 消費効率 86.2・79.6 lm/W	

■半埋込型用連結金具

●器具を連結する場合には別途連結金具が必要ですので、ご用命のときは何連結とご指定ください。

40W用連結金具

FK41706

○標準価格 870円

備　考:適合商品・ジェットライン F418WAP・F428WAP
F418WBP・F428WBP
F418WGP・F428WGP
F418WRP・F428WRP
F418WSP・F428WSP
F418WWP・F428WWP
F418WYP・F428WYP



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

富士型器具

ツイストラッチについて

ツイストラッチ採用の表示の器具は、既にラッチが本体又は反射板に装着済みですので、ラッチを90°回転させることにより反射板が取り付けられます。

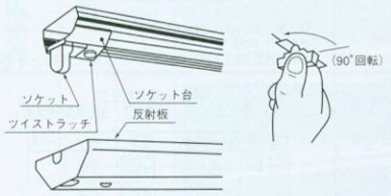

●オールステンレス製器具は410頁をご参照ください。

10W×1

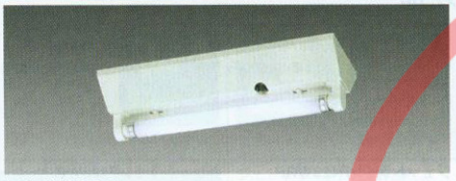

FA11038

GL ○標準価格 2,900円㊒ (13W)

10W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.35
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　0.9kg
推奨ランプ:FL10W
全光束:490 lm
備　考:FA11001相当品

ツイストラッチ採用

※印はランプ(φ32)を含む寸法です。



適合ソケット NZ0107M

姿 NEW

FHF16W×2



FHA22000

PH1 ○標準価格 17,600円㊒ (50W)(80.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 17,600円㊒ (50W)(80.0 lm/W)
PE2(200V) ○標準価格 20,800円㊒ (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　1.6kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

富士型器具



省電力 姿 NEW (PE)

20W×1

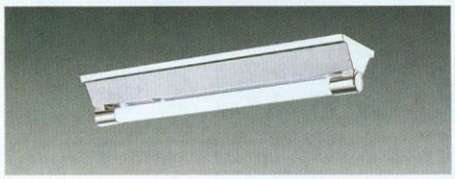

FA21070

GM ○標準価格 6,700円㊒ (20.5・22W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:アルミ(クリア)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　1.1kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W

創美シリーズ



適合ソケット L248

姿

20W×1

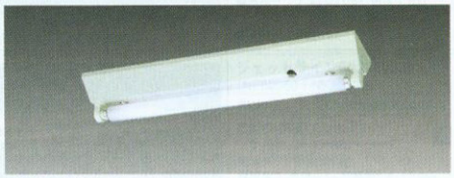

FA21038

GM 標準価格 3,300円㊒ (21.5・23W)(57.2・53.5 lm/W)
GH 標準価格 3,800円㊒ (21.5・22W)(57.2・55.9 lm/W)
GPL ○標準価格 3,650円㊒ (21.5・22W)(57.2・55.9 lm/W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35(GM)0.4(GH・GPL)・反射板0.35
　　点滅方式:1灯→豆球→滅(GPL)
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　1.2kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W
全光束:1230 lm
備　考:適合ガード・FK21560
　　FA21027・FA21035相当品

ツイストラッチ採用
富士型器具

パイプ用
チェン用
（ホワイト）
（447頁参照）
（GM・GH）

ソケットカバー
（448頁参照）

NEW

公共施設型番
FSS4-201
(GH・GM)

※印はランプ(φ32)を含む寸法です。



適合ソケット NZ0107M

省電力 姿

20W×2

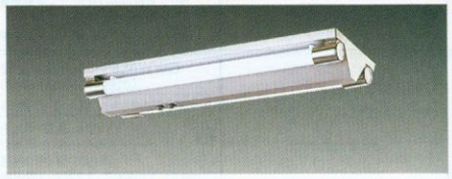

FA22070

GM ○標準価格 10,300円㊒ (43・46W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:アルミ(クリア)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　1.6kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W

創美シリーズ



適合ソケット L248

姿

20W×2

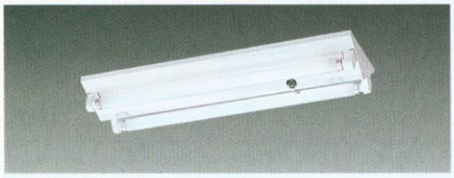

FA22038

GPL ○標準価格 6,500円㊒ (43・44W)
GM 標準価格 6,000円㊒ (43・44W)
GH ○標準価格 7,000円㊒ (43・44W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　点滅方式:2灯→1灯→豆球→滅(GPL)
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　2.0kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FF22082(591頁参照)・FI22413K(1222頁参照)
　　適合ガード・FK22550

ツイストラッチ採用

ソケットカバー
（448頁参照）

公共施設型番
FSS4-202
(GH・GM)



適合ソケット NZ0107M

省電力 姿

30W×1



FC31000

GL ○標準価格 4,400円★ (32W)

30W丸形パルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　反射板:プラスチック
　　1.2kg
同梱ランプ:FCL30EX-N／28



適合ソケット NZ0900

姿

40W×1

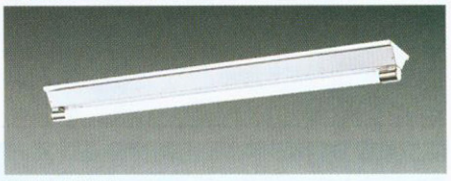

FA41070

UH ○標準価格 12,000円㊒ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:アルミ(クリア)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　2.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:3000 lm

創美シリーズ



適合ソケット L248

姿

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

蛍光灯ベースライト 直付タイプ（富士型器具）

パイプ吊…表示の器具は447頁のパイプ吊具、自在型パイプ吊具が適合します。
チェン吊…表示の器具は447頁のチェン吊具が適合します。
ソケットカバー…表示の器具は448頁のソケットカバーが適合します。

FHF32W×1

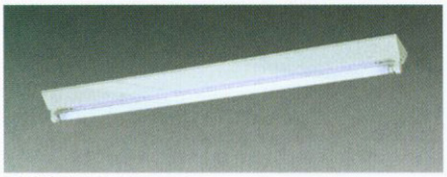

FHA41038

PH1 ○標準価格 10,300円(別) (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 10,300円(別) (49W)(91.8 lm/W)
PE1 (受)標準価格 16,300円(別) (50W)(90.0 lm/W)
PE2(200V) (受)標準価格 16,300円(別) (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.35
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　1.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　FHF41088・FHF41098(591頁参照)
　適合ガード・FK41550
　FHA41001相当品

ツイストラッチ採用
富士型器具



公共施設型番 FSS9-321 NEW
省電力 姿
適合ソケット NZ0107M

FHF32W×1 定格出力型

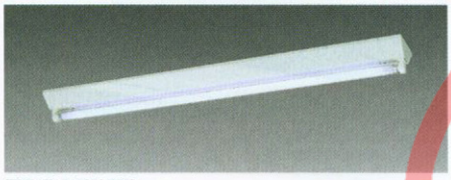

FHA41048

PN1 ○標準価格 8,000円(別) (36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 8,000円(別) (35W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.35
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　1.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　FHF41087・FHF41097(591・592頁参照)
　適合ガード・FK41550
　FHA41005相当品

ツイストラッチ採用
富士型器具
光出力
3200lm／灯固定型



公共施設型番 FSS9-321 NEW
省電力 姿
適合ソケット NZ0107M

40W×1



FA41038

GL 標準価格 4,300円(別) (46.5・49W)(66.7・63.3 lm/W)
GPL ○標準価格 5,550円(別) (46.5・49W)(66.7・63.3 lm/W)
GM(200V) ○標準価格 5,300円(別) (41.5・44W)(74.7・70.5 lm/W)
GH ○標準価格 6,300円(別) (46.5・49W)(66.7・63.3 lm/W)
GH(200V) ○標準価格 6,300円(別) (41.5・44W)(74.7・70.5 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35(GL)0.4(GPL・GM・GH)・反射板0.35
　点滅方式・1灯→滅(GPL)・本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　2.3kg(GL・GPL・GM)・2.8kg(GH)
推奨ランプ:FL40SS・W／37・FL40S・W
全光束:3100 lm
備　考:適合ガード・FK41550 補修用反射板(GPLを除く)・FK438 1,600円
　FA41002・FA41035相当品 ※印はランプ(φ32)を含む寸法です。

ツイストラッチ採用
富士型器具



ソケットカバー (448頁参照) NEW
パイプ吊
チェン吊
(ホワイト)
(447頁参照)
(GPLを除く)
省電力 姿
適合ソケット NZ0107M

40W×1

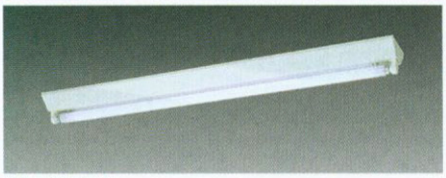

FA41038

UH 標準価格 8,000円(別) (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) 標準価格 8,000円(別) (44・47W)(68.2・63.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.35
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　2.9kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　FB41038(625頁参照)
　FF41088・FF41098(591頁参照)
　適合ガード・FK41550
　補修用反射板・FK439 1,600円
　FA41002・FA41035相当品 ※印はランプ(φ32)を含む寸法です。

ツイストラッチ採用
富士型器具



パイプ吊
チェン吊
(ホワイト)
(447頁参照)
ソケットカバー (448頁参照) NEW
公共施設型番 FSS4-401
省電力 姿
適合ソケット NZ0107M

40W×1

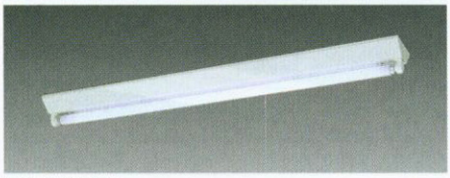

FA41046

UH ○標準価格 9,200円(別) (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 9,200円(別) (44・47W)(68.2・63.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.35
　点滅方式・1灯→滅
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　2.9kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:適合ガード・FK41550
　●外形寸法、取付寸法はFA41038と同じです。
　FA41037相当品 ※印はランプ(φ32)を含む寸法です。

ツイストラッチ採用
FA41038タイプ
プルスイッチ付



NEW
省電力 姿
ソケットカバー (448頁参照)
適合ソケット NZ0107M

40W×1

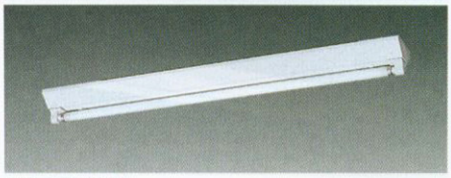

FA41086

UH (受)標準価格 14,400円(別) (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 14,400円(別) (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:亜鉛鉄板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　3.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm

110W FA81036Pと同断面

※印はランプ(φ32)を含む寸法です。



ソケットカバー (448頁参照)
姿
適合ソケット L313R

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫 (受)…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯ベースライト 直付タイプ（富士型器具）

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。

旧カタログ

40W×2

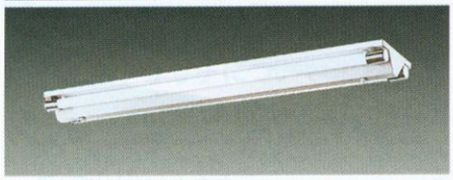

FA42070

SUH ○標準価格 **17,600円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **17,600円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

創美シリーズ

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:アルミ(クリア)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
　　3.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:6000 lm



姿

適合ソケット L248

FHF32W×2



FHA42001

PH1 ○標準価格 **17,800円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **17,800円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)
PE1 ○標準価格 **20,800円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ○標準価格 **20,800円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・3.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:適合ガード・FK42550
　　同タイプ非常用照明器具
　　FHF42001(592頁参照)
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
注)直付専用です。吊具吊りの場合は別途ご相談ください。



公共施設型番
FSS9-322(PH)

省電力 姿

適合ソケット NZ0107M

FHF32W×2 定格出力型

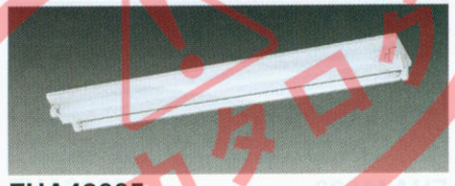

FHA42005

PN1 ○標準価格 **13,800円**㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **13,800円**㊒ (70W)(91.4 lm/W)

光出力3200lm／灯固定型

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　2.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FHF42005(592頁参照)
　　適合ガード・FK42550
注)直付専用です。吊具吊りの場合は別途ご相談ください。



公共施設型番
FSS9-322

省電力 姿

適合ソケット NZ0107M

40W×2



FA42038

GL 標準価格 **9,300円**㊒ (93・98W)(66.7・63.3 lm/W)
GPL ○標準価格 **10,600円**㊒ (93・98W)(66.7・63.3 lm/W)
GM(200V) ○標準価格 **11,650円**㊒ (90・94W)(68.9・66.0 lm/W)
GH 標準価格 **12,500円**㊒ (93・98W)(66.7・63.3 lm/W)
GH(200V) ○標準価格 **12,500円**㊒ (90・94W)(68.9・66.0 lm/W)

ツイストラッチ採用

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　点滅方式・2灯→滅(GPL)
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.4kg
推奨ランプ:FL40SS・W／37
　　FL40S・W
全光束:6200 lm
備　考:適合ガード・FK42550



省電力 姿 ソケットカバー (448頁参照)

適合ソケット NZ0107M

40W×2



FA42038

SUH 標準価格 **13,800円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) 標準価格 **13,800円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

ツイストラッチ採用

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・3.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FB42038(626頁参照)・FF42082K・FF42092(593頁参照)
　　適合ガード・FK42550



ソケットカバー (448頁参照)
省電力 姿 公共施設型番 FSS4-402

適合ソケット NZ0107M

40W×2

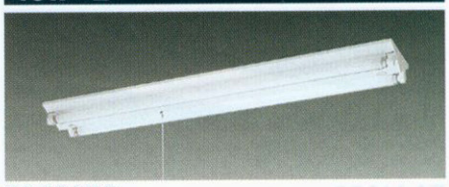

FA42045

SUH ○標準価格 **14,700円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **14,700円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

キャノピースイッチ付
ツイストラッチ採用

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　点滅方式・2灯→滅
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:6000 lm
備　考:●外形寸法、取付寸法はFA42038と同じです。



省電力 姿 ソケットカバー (448頁参照)

適合ソケット NZ0107M

40W×2

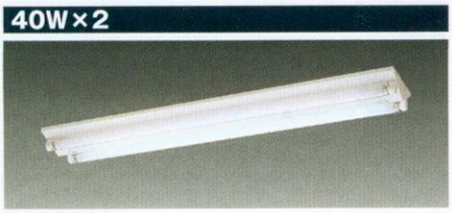

FA42063

SUH ○標準価格 **15,900円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **15,900円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

FA42038タイプの裏板付
ツイストラッチ採用

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FF42082K・FF42092(593頁参照)
　　適合ガード・FK42550



ソケットカバー (448頁参照)
パイプ吊
チェン吊
(ホワイト)
(447頁参照)
省電力 姿

適合ソケット NZ0107M

40W×2

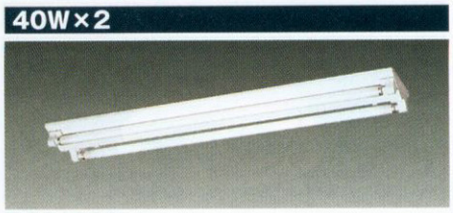

FA42086

SUH ○標準価格 **18,900円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **18,900円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

110W FA82036と同断面

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　5.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:6000 lm

※印はランプ(φ32)を含む寸法です。



ソケットカバー (448頁参照)

化粧ビス M5×14

40W×3

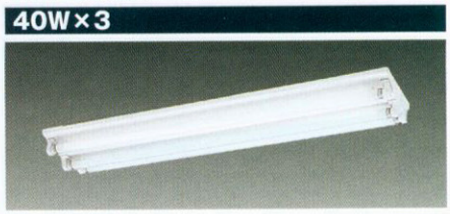

FA43046

SUH ○標準価格 **19,200円**㊒ (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **19,200円**㊒ (122・132W)(73.8・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　7.9kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:9000 lm
備　考:注)吊具取り付けはできません。



ソケットカバー (448頁参照)

化粧ビス M4×10

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

蛍光灯ベースライト 直付タイプ（富士型器具・反射笠付型器具）

パイプ吊…表示の器具は447頁のパイプ吊具、自在型パイプ吊具が適合します。
チェン吊…表示の器具は447頁のチェン吊具が適合します。
ソケットカバー…表示の器具は448頁のソケットカバーが適合します。

旧カタログ

110W×1

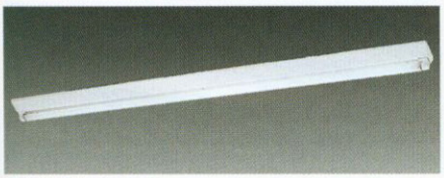

FAA81036P

ENH(200V) ○標準価格 28,000円㊞ (94・99W)(95.3・90.5 lm/W)
ECH(200V) ○標準価格 29,500円㊞ (94W)(95.3 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　5.4kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A (ENHのみ)
全光束:8960 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FF81086(593頁参照)
　　同断面40W器具
　　FA41086(284頁参照)

ソケットカバー (448頁参照)
インバータ PS ENH　インバータ PC ECH
姿
公共施設型番 FSS4-1101



化粧ビス M5×10

110W×1

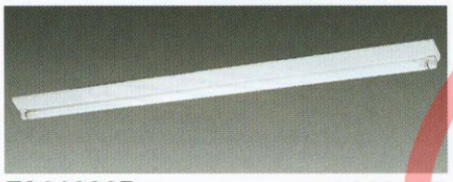

FA81036P

UH ○標準価格 26,500円㊞ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 26,500円㊞ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:塗装亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　7.3kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:8960 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FF81086(593頁参照)
　　同断面40W器具
　　FA41086(284頁参照)

姿
公共施設型番 FSS4-1101　ソケットカバー (448頁参照)



化粧ビス M5×10

110W×2



FAA82036

ENH(200V) ○標準価格 38,000円㊞ (187・198W)(95.8・90.5 lm/W)
ECH(200V) ○標準価格 39,500円㊞ (187W)(95.8 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　6.2kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A (ENHのみ)
全光束:17920 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FF82086(593頁参照)
　　同断面40W器具
　　FA42086(285頁参照)
　　補修用反射板・FK826 6,500円

ソケットカバー (448頁参照)
インバータ PS ENH　インバータ PC ECH
姿
公共施設型番 FSS4-1102



化粧ビス M5×10

110W×2



FA82036

SUH ○標準価格 35,500円㊞ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)
SUH(200V) 標準価格 35,500円㊞ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:塗装亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　8.6kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FF82086(593頁参照)
　　補修用反射板・FK826 6,500円
　　同断面40W器具
　　FA42086(285頁参照)

姿
公共施設型番 FSS4-1102　ソケットカバー (448頁参照)



化粧ビス M5×10

110W×3

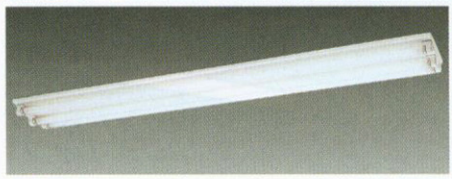

FA83036

SUH ㊞標準価格 61,000円㊞ (316・342W)(85.1・78.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 61,000円㊞ (316・342W)(85.1・78.6 lm/W)

110W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　14.0kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:26880 lm

姿
ソケットカバー (448頁参照)



化粧ビス M5×10

反射笠付型器具

●オールステンレス製器具は410頁をご参照ください。

10W×1

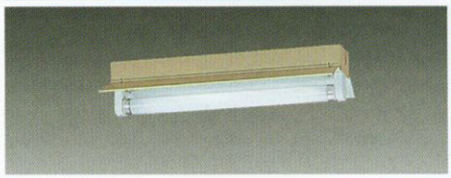

FA11280P

GM ○標準価格 2,650円㊞ (13W)

10W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.3・反射笠0.4
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面クリームグレー)
　　0.7kg
推奨ランプ:FL10W
備　考:補修用反射笠・FK572P 600円



姿
適合ソケット L120

20W×1

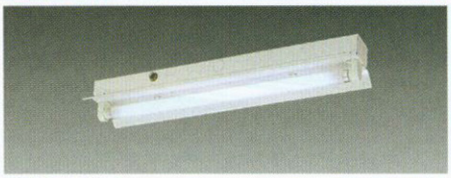

FA21232

GH ○標準価格 4,300円㊞ (21・22.5W)

ツイストラッチ採用

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.35
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)
　　1.2kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W
全光束:1230 lm
備　考:適合ガード・FK21560
　　同タイプ非常用照明器具
　　FF21232(594頁参照)

ソケットカバー (448頁参照)
パイプ吊 チェン吊 (ホワイト) (447頁参照)
姿
公共施設型番 FSR1-201



適合ソケット NZ0107M

蛍光灯ベースライト 直付タイプ（反射笠付型器具）

旧カタログ

20W×1



FA21280P

GM　標準価格 2,800円㊒ (21.5・22W)
GH　○標準価格 3,300円㊒ (21.5・22W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.3・反射板0.36
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面クリームグレー)
　　1.0kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W
全光束:1230 lm
備　考:適合ガード・FK21560
　　補修用反射笠・FK582P 600円



パイプ吊
チェン吊
（クリームグレー）
（447頁参照）
姿

適合ソケット L120

20W×2

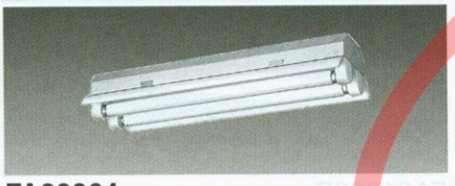

FA22264

GH　○標準価格 7,700円㊒ (43・46W)

スピンラッチ採用

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.35
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　2.3kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W
全光束:2460 lm
備　考:適合ガード・FK22550



ソケットカバー
（448頁参照）
パイプ吊
チェン吊
公共施設型番 FSR1-202
（クリームグレー）
（447頁参照）
姿

適合ソケット L346

30W×1



FA31281P

GM　○標準価格 3,900円㊒ (34W)

スピンラッチ採用

30W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.3・反射板0.36
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面クリームグレー)
　　1.0kg
推奨ランプ:FL30S・W
全光束:1790 lm
備　考:適合ガード・FK21560



パイプ吊
チェン吊
（クリームグレー）
（447頁参照）
姿

適合ソケット L120

FHF32W×1　定格出力型

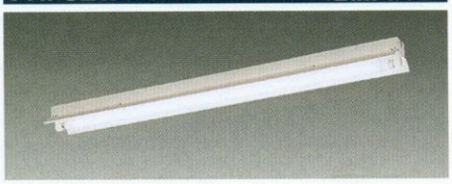

FHA41220

PN1　○標準価格 7,600円㊒ (36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 7,600円㊒ (35W)(91.4 lm/W)

光出力
3200lm／灯固定型

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.35
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)
　　1.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FHF41220(594頁参照)
　　適合ガード・FK41550

パイプ吊
チェン吊
（ホワイト）
（447頁参照）
省電力
姿
公共施設型番 FSR2-321



FHF32W×1

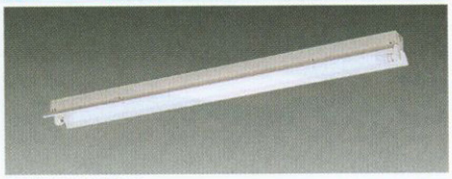

FHA41230

PH1　○標準価格 10,200円㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V)　○標準価格 10,200円㊒ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.3
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FHF41230(594頁参照)
　　同断面非常用照明器具
　　FK41230(627頁参照)
　　適合ガード・FK41550
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

パイプ吊
チェン吊
（ホワイト）
（447頁参照）
公共施設型番 FSR2-321
省電力
姿



適合ソケット NZ0107M

40W×1

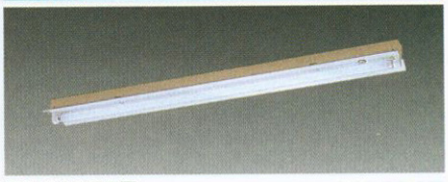

FA41285Z

GL　標準価格 3,700円㊒ (46.5・49W)(66.7・63.3 lm/W)

断面が小さな器具
ツイストラッチ採用

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.35
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)
　　1.8kg
推奨ランプ:FL40SS・W／37
　　FL40S・W
全光束:3100 lm
備　考:適合ガード・FK41550
　　補修用反射笠・FK487Z 1,000円



パイプ吊
チェン吊
（クリームグレー）
（447頁参照）
姿

適合ソケット NZ0107M

40W×1



FA41993

UH　○標準価格 11,000円㊒ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V)　○標準価格 11,000円㊒ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

簡易防塵ソケット使用
32mm管専用
スピンラッチ採用

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)
　　3.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:適合ガード・FK41550
　　注)防爆指針により紡績工場、タオル工場等には使用できません。

パイプ吊
チェン吊
（ホワイト）
（447頁参照）
NEW
姿



適合ソケット NZ0114

40W×1



FA41232

GPL　○標準価格 4,950円㊒ (46.5・49W)(66.7・63.3 lm/W)
GM(200V)　○標準価格 5,100円㊒ (45・47W)(68.9・66.0 lm/W)
GH　○標準価格 6,000円㊒ (46.5・49W)(66.7・63.3 lm/W)
GH(200V)　○標準価格 6,000円㊒ (45・47W)(68.9・66.0 lm/W)
UH　標準価格 7,700円㊒ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V)　標準価格 7,700円㊒ (44・47W)(68.2・63.8 lm/W)

ツイストラッチ採用

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.35
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)・2.8kg(GM・UH)
推奨ランプ:FL40SS・W／37・FL40S・W(GM・GH)
　　FLR40S・W／M-X・36・FLR40S・W／M-X(UH)
全光束:3100 lm(GM・GH)3000 lm(UH)
備　考:適合ガード・FK41550
　　同タイプ非常用照明器具FF41232(595頁参照)・FF41234(595頁参照)

ソケットカバー
（448頁参照）
パイプ吊
チェン吊
公共施設型番 FSR1-401
（ホワイト）
（447頁参照）
（UH）
姿



適合ソケット NZ0107M

FHF32W×2

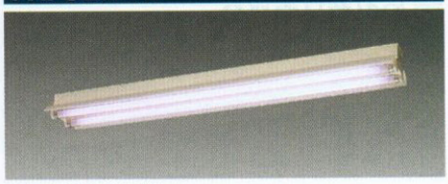

FHA42252K

PH1　○標準価格 15,700円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)　○標準価格 15,700円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

反射笠付型器具
ツイストラッチ採用

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.35
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)・4.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:適合ガード・FHK42500
　　同タイプ非常用照明器具（予備電源別置型）
　　FHB42252K(626頁参照)
　　同タイプ非常用照明器具（電池内蔵型）
　　FHF42252K・FHF42262K (594・595頁参照)
　　FHA42252相当品

パイプ吊
チェン吊
（ホワイト）
（447頁参照）
NEW
省電力
姿
公共施設型番 FSR2-322



適合ソケット NZ0117

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

蛍光灯ベースライト直付タイプ（反射笠付型器具）

パイプ吊…表示の器具は447頁のパイプ吊具、自在型パイプ吊具が適合します。
チェン吊…表示の器具は447頁のチェン吊具が適合します。
ソケットカバー…表示の器具は448頁のソケットカバーが適合します。

旧カタログ

FHF32W×2　定格出力型



FHA42256K

PN1　○標準価格 11,700円㊞ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 11,700円㊞ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　4.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FHF42256K・FHF42266K(595頁参照)
　　適合ガード・FHK42500
　　FHA42256相当品

光出力3200lm／灯固定型
ツイストラッチ採用

パイプ吊 チェン吊 NEW
（ホワイト）
（447頁参照）



省施工 省電力 姿　公共施設設置番 FSR2-322　適合ソケット NZ0117

40W×2



FA42222

GL　標準価格 8,400円㊞ (93・98W)(66.7・63.3 lm/W)
GPL　○標準価格 9,650円㊞ (93・98W)(66.7・63.3 lm/W)
GM(200V)　○標準価格 9,550円㊞ (90・94W)(68.9・66.0 lm/W)

40W 白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
　　点滅方式:2灯→滅(GPL)
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　3.6kg(GL)・3.7kg(GPL)・3.3kg(GM)
推奨ランプ:FL40SS・W/37
　　FL40S・W
全光束:6200 lm
備　考:適合ガード・FHK42500
　　FA42284K相当品

ツイストラッチ採用

NEW パイプ吊 チェン吊
姿（クリームグレー）
（447頁参照）



適合ソケット NZ0118

40W×2



FA42222

SUH　標準価格 11,700円㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V)　標準価格 11,700円㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W 白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)・3.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具・FB42222(626頁参照)
　　FF42222・FF42242(596頁参照)
　　適合ガード・FHK42500
　　FA42284K相当品

ツイストラッチ採用

NEW パイプ吊 チェン吊
姿（クリームグレー）
（447頁参照）



適合ソケット NZ0117

40W×2



FA42264

SUH　標準価格 13,700円㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V)　標準価格 13,700円㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.35
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　4.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FF42284(595頁参照)・FF42294(596頁参照)
　　適合ガード・FK42550
　　補修用反射笠・FK453 900円

スピンラッチ採用

パイプ吊 ソケットカバー チェン吊 （448頁参照）
（クリームグレー）
（447頁参照）



公共施設設置番 FSR1-402　適合ソケット L346

40W×2

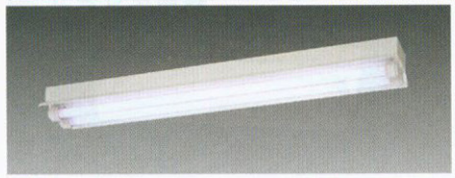

FA42993

SUH　○標準価格 15,000円㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 15,000円㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)・4.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:6000 lm
備　考:適合ガード・FK42550
　　注)防爆指針により紡績工場、タオル工場等には使用できません。

32mm管使用
ステンラッチ採用



姿 NEW パイプ吊 （ホワイト）（447頁参照）　適合ソケット NZ0114

40W×3



FA43264

SUH　○標準価格 19,800円㊞ (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 19,800円㊞ (122・132W)(73.8・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)・7.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:9000 lm

スピンラッチ採用

ソケットカバー （448頁参照）
パイプ吊 チェン吊
姿（クリームグレー）
（447頁参照）



適合ソケット L346

110W×1



FA81265

ENH(200V)　○標準価格 29,000円㊞ (94・99W)(95.3・90.5 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)・4.7kg
推奨ランプ:FLR110H・W/A・100
　　FLR110H・W/A
全光束:8960 lm
備　考:適合ガード・FK81550
　　FAA81264P相当品

ツイストラッチ採用

パイプ吊 （クリームグレー）（447頁参照） NEW
インバータPS 姿　公共施設設置番 FSR1-1101



適合ソケット L317、L318L

110W×1

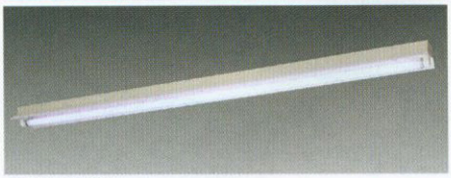

FA81265

UH　○標準価格 25,500円㊞ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)
UH(200V)　○標準価格 25,500円㊞ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)・7.0kg
推奨ランプ:FLR110H・W/A・100
　　FLR110H・W/A
全光束:8960 lm
備　考:適合ガード・FK81550
　　FA81264P相当品

ツイストラッチ採用

NEW パイプ吊 チェン吊 （クリームグレー）（447頁参照）
姿　公共施設設置番 FSR1-1101　フナ型タイプには使用できません。



適合ソケット L317、L318L

110W×2

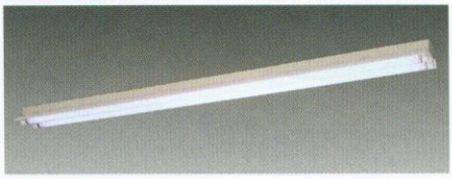

FA82265

ENH(200V)　○標準価格 36,500円㊞ (187・198W)(95.8・90.5 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)・5.7kg
推奨ランプ:FLR110H・W/A・100
　　FLR110H・W/A
全光束:17920 lm
備　考:適合ガード・FK82550
　　FAA82264相当品

ツイストラッチ採用

パイプ吊 （クリームグレー）（447頁参照） NEW
インバータPS 姿　公共施設設置番 FSR1-1102



適合ソケット L315、L316

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊞…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯ベースライト直付タイプ（反射笠付型器具・片反射笠付型器具）

旧カタログ

110W×2

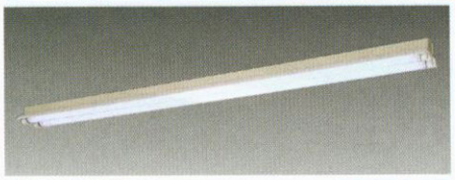

FA82265

SUH ○標準価格 **32,000円**㊒ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **32,000円**㊒ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4　ツイストラッチ採用
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　8.5kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm
備　考:適合ガード・FK82550
　　FA82264相当品

パイプ吊　チェン吊　NEW
(クリームグレー)
(447頁参照)

公共施設型番
姿 FSR1-1102



適合ソケット L315、L316

■笠用連結ソエ板

●器具連結後、笠用連結ソエ板を反射笠に差し込むだけです。尚、笠用連結ソエ板は別途ご注文ください。
●同タイプ非常灯も取付可能です。



■反射笠付型器具

W数	適合器具	ソエ板（10個セット）
10W	FA11280P	FK482 ○標準価格600円
20W	FA21280P	FK482 ○標準価格600円
	FA22264・FA21232	FK474 ○標準価格600円
30W	FA31281P	FK482 ○標準価格600円
32W	FHA42252K・FHA42256K	FK474 ○標準価格600円
40W	FA41285Z・FA41232	FK482 ○標準価格600円
	FHA41231・FA42222 FA42264・FA43264	FK474 ○標準価格600円
110W	FA81265・FA82265 FA81266	FK474 ○標準価格600円

■片反射笠付型器具

W数	適合器具	ソエ板（10個セット）
110W	FA81266	FK474 ○標準価格600円

片反射笠付型器具

●オールステンレス製器具は410頁をご参照ください。

10W×1

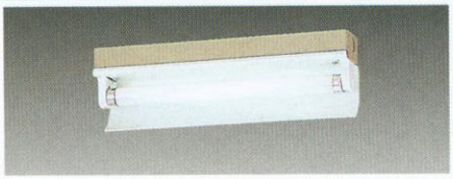

FA11286P

GM ○標準価格 **2,650円**㊒ (13W)

10W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.3・反射笠0.4
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面クリームグレー)
　　0.6kg
推奨ランプ:FL10W
備　考:補修用反射笠・FK576P 600円



姿　適合ソケット L120

20W×1

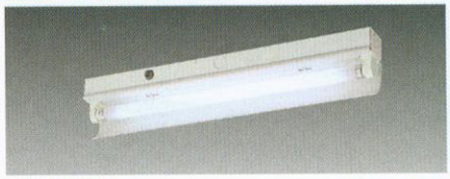

FA21233

GH ○標準価格 **4,550円**㊒ (21・22.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.35　ツイストラッチ採用
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)
　　1.3kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W
備　考:適合ガード・FK21516

公共施設型番　ソケットカバー
姿 FBS3-201 (448頁参照)



適合ソケット NZ0107M

20W×1

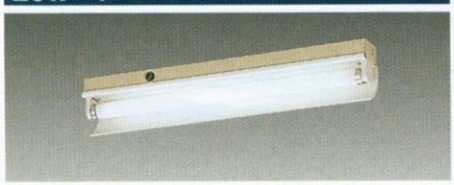

FA21286P

GM ○標準価格 **2,750円**㊒ (21.5・22W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.3・反射笠0.36
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面クリームグレー)
　　0.8kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W
全光束:1230 lm
備　考:適合ガード・FK21516
　　補修用反射笠・FK586P 600円



姿　適合ソケット L120

FHF32W×1



FHA41231

PH1 ○標準価格 **10,200円**㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **10,200円**㊒ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.35
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)
　　1.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:適合ガード・FK41516
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

文部省型番
M-FBS3-321
省エネ 省電力
姿



FHF32W×1　定格出力型

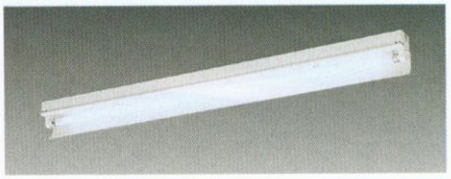

FHA41221

PN1 ○標準価格 **7,600円**㊒ (36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **7,600円**㊒ (35W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.35　光出力3200lm／灯固定型
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)
　　1.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm

文部省型番
M-FBS3-321
省エネ 省電力
姿



省エネ 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

蛍光灯ベースライト直付タイプ（片反射笠付型器具・笠なし型器具）

パイプ吊…表示の器具は447頁のパイプ吊具、自在型パイプ吊具が適合します。
チェン吊…表示の器具は447頁のチェン吊具が適合します。
ソケットカバー…表示の器具は448頁のソケットカバーが適合します。

旧カタログ

40W×1

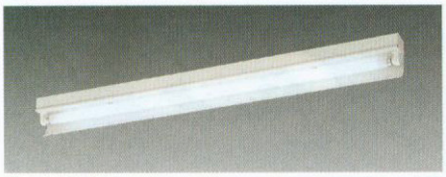

FA41233

UH　○標準価格 7,700円㊐ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V)　○標準価格 7,700円㊐ (44・47W)(68.2・63.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.35　ツイストラッチ採用
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)
　　2.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
　　FLR40S・W／M-X・36
全光束:3000 lm
備　考:適合ガード・FK41516



姿　公共施設型番　ソケットカバー
FBS3-401　（448頁参照）　適合ソケット NZ0107M

40W×1



FA41286Z

GL　標準価格 3,700円㊐ (46.5・49W)(66.7・63.3 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.35　断面が小さな器具　ツイストラッチ採用
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)
　　1.8kg
推奨ランプ:FL40SS・W／37
　　FL40S・W
全光束:3100 lm
備　考:適合ガード・FK41516
　　補修用反射笠・FK486Z 1,000円



姿　適合ソケット NZ0107M

110W×1



FA81266

ENH(200V)　◎標準価格 29,000円㊐ (94・99W)(95.3・90.5 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4　ツイストラッチ採用
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　4.6kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:8960 lm
備　考:適合ガード・FK81550
　　FAA81263P相当品



インバータ PS　姿　NEW

110W×1



FA81266

UH　○標準価格 25,500円㊐ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)
UH(200V)　○標準価格 25,500円㊐ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4　ツイストラッチ採用
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　6.9kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:8960 lm
備　考:適合ガード・FK81550
　　FAA81263P相当品



姿　NEW

笠なし型器具

●オールステンレス製器具は410頁をご参照ください。

6W×1

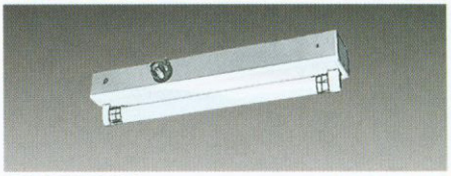

FA01000K

GL　○標準価格 2,000円㊐ (8W)

6W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　0.3kg
推奨ランプ:FL6W



姿　適合ソケット L123

10W×1

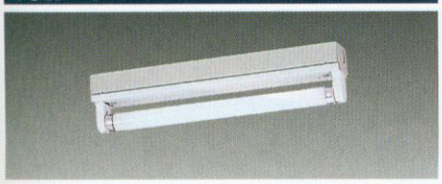

FA11080P

EM　○標準価格 3,250円㊐ (13W)
GM　標準価格 2,200円㊐ (13W)

10W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.3・反射板0.3　クイック点灯（EM）
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　0.6kg
推奨ランプ:FL10W



姿　公共施設型番
FSS1-101　適合ソケット L120

15W×1

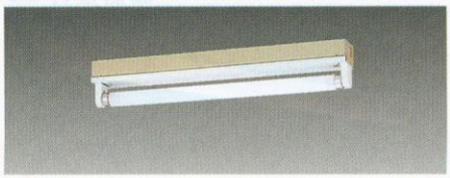

FA11090

EM　○標準価格 3,770円㊐ (19W)
GM　標準価格 2,720円㊐ (19W)

15W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.3・反射板0.3　クイック点灯（EM）
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　0.7kg
推奨ランプ:FL15W



姿　適合ソケット L120

20W×1

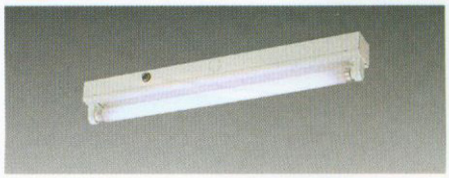

FA21032

EH　◎標準価格 5,050円㊐ (21・22.5W)
GH　標準価格 3,800円㊐ (21・22.5W)
NH　○標準価格 6,800円㊐ (27W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.3　クイック点灯（EH）
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)
　　1.0kg（EH・GH）・2.0kg（NH）
　　推奨ランプ（EH・GH）
　　FL20SS・W/18
　　FL20S・W
　　推奨ランプ（NH）
　　FLR20SW/M-X
備　考:適合ガード・FK21510
　　同タイプ非常用照明器具
　　FF21032(597頁参照)



ソケットカバー
（448頁参照）
パイプ吊
チェン吊
（ホワイト）
（447頁参照）

姿　公共施設型番
FSS1-201　適合ソケット NZ0107M

蛍光灯ベースライト 直付タイプ（笠なし型器具）

旧カタログ

20W×1

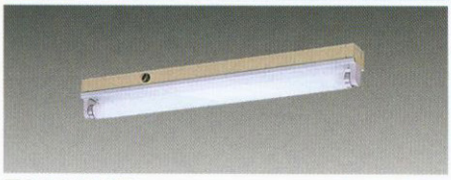

FA21080P

EM ○標準価格 **3,560円**㊒ (21.5･22W)
EH ○標準価格 **4,060円**㊒ (21.5･22W)
GM 標準価格 **2,300円**㊒ (21.5･22W)
GH 標準価格 **2,800円**㊒ (21.5･22W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.3･反射板0.3
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　0.7kg
推奨ランプ:FL20SS･W／18
　　FL20S･W
全光束:1230 lm
備　考:適合ガード･FK21510
　　補修用反射板･FK580P 300円

クイック点灯（EM･EH）



パイプ吊
チェン吊
（クリームグレー）
（447頁参照）
姿

適合ソケット L120

20W×2



FA22064

GH ○標準価格 **7,500円**㊒ (43･46W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5･反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　2.1kg
推奨ランプ:FL20SS･W／18
　　FL20S･W
備　考:適合ガード･FK21560



パイプ吊
チェン吊
（クリームグレー）（447頁参照）
ソケットカバー（448頁参照）
公共施設型番
FSS1-202
姿

適合ソケット L346

30W×1



FC31010

GL ○標準価格 **3,350円**㊒ (34W)

30W丸形白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.5
　　0.7kg
推奨ランプ:FCL30W／28
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



姿

適合ソケット L504

30W×1

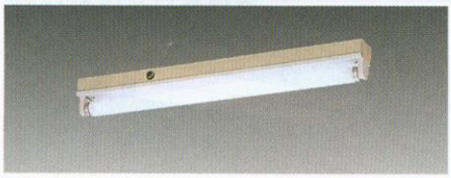

FA31081P

GM 標準価格 **3,500円**㊒ (34W)
GH ○標準価格 **4,400円**㊒ (34W)

30W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.3･反射板0.3
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　0.9kg
推奨ランプ:FL30S･W
備　考:適合ガード･FK21510



パイプ吊
チェン吊
（クリームグレー）
（447頁参照）
姿

適合ソケット L120

FHF32W×1

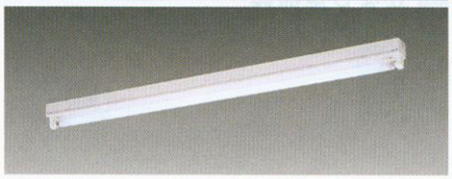

FHA41030

PH1 ○標準価格 **9,700円**㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **9,700円**㊒ (49W)(91.8 lm/W)
PD1 ○標準価格 **18,700円**㊒ (52W)(86.5 lm/W)
PD2(200V) ○標準価格 **18,700円**㊒ (51W)(88.2 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35･反射板0.3
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　1.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:適合ガード･FK41500
　　注)電源穴は中央にはありませんのでご注意ください。

パイプ吊
チェン吊
（ホワイト）
（447頁参照）
公共施設型番
FSS8-321
省施工
省電力
姿



FHF32W×1　定格出力型



FHA41020

PN1 標準価格 **7,250円**㊒ (36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V) 標準価格 **7,250円**㊒ (35W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35･反射板0.3
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　1.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FHF41020(597頁参照)
　　適合ガード･FK41500

光出力
3200 lm／灯固定型

公共施設型番
FSS8-321
省施工
省電力
パイプ吊
チェン吊
（ホワイト）
（447頁参照）
姿



FHF32W×2

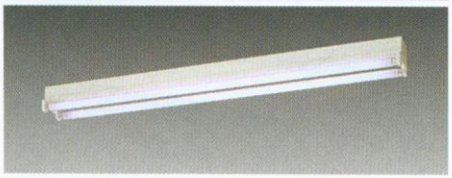

FHA42052K

PH1 ○標準価格 **15,100円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **15,100円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5･反射板0.35
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　2.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:適合ガード･FHK42500
　　FHA42052相当品

NEW
省施工
省電力
パイプ吊
チェン吊
（ホワイト）
（447頁参照）
姿



適合ソケット NZ0117

40W×1

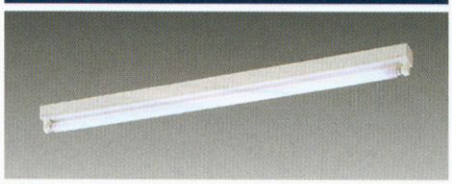

FA41032

GM(200V) ○標準価格 **4,650円**㊒ (45･47W)(68.9･66.0 lm/W)
GH 標準価格 **5,550円**㊒ (46.5･49W)(66.7･63.3 lm/W)
GH(200V) ○標準価格 **5,550円**㊒ (45･47W)(68.9･66.0 lm/W)
UH 標準価格 **7,250円**㊒ (41･44W)(73.2･68.2 lm/W)
UH(200V) 標準価格 **7,250円**㊒ (44･47W)(68.2･63.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35･反射板0.3
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　1.9kg(GM･GH)･2.4kg(UH)
推奨ランプ:FL40SS･W／37･FL40S･W(GM･GH)
　　FL40S･W／M-X･36･FLR40S･W／M-X(UH)
全光束:3100 lm(GM･GH)･3000 lm(UH)
備　考:適合ガード･FK41500
　　同タイプ非常用照明器具FF41032(597頁参照)
　　注)建築化照明として多灯使われる際騒音が高くなる場合があります。
　　この様な場合Hf･PNタイプをおすすめします。

ソケットカバー（448頁参照）
公共施設型番
FSS1-401
（UH･ENH）
パイプ吊
チェン吊
（ホワイト）
（447頁参照）
姿



適合ソケット NZ0107M

40W×1

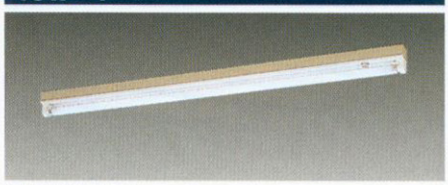

FA41085Z

GL 標準価格 **3,400円**㊒ (46.5･49W)(66.7･63.3 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35･反射板0.3
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　1.5kg
推奨ランプ:FL40SS･W／37
　　FL40S･W
全光束:3100 lm
備　考:適合ガード･FK41500
　　補修用反射板･FK470Z 400円

断面が小さな器具

パイプ吊
チェン吊
（クリームグレー）
（447頁参照）
姿



適合ソケット NZ0107M

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

蛍光灯ベースライト直付タイプ（笠なし型器具）・H型器具

パイプ吊…表示の器具は447頁のパイプ吊具、自在型パイプ吊具が適合します。
チェン吊…表示の器具は447頁のチェン吊具が適合します。
ソケットカバー…表示の器具は448頁のソケットカバーが適合します。

旧カタログ

40W×2



FA42064

SUH ○標準価格 13,000円㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 13,000円㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　4.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:適合ガード・FK41550

パイプ吊
チェン吊
ソケットカバー
（クリームグレー）（448頁参照）
（447頁参照）



姿 公共施設型番 FSS1-402
適合ソケット L346

FA42022

GL ○標準価格 7,900円㊐ (93・98W)(66.7・63.3 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　3.4kg
推奨ランプ:FL40SS・W／37
　　FL40S・W
全光束:6200 lm
備　考:適合ガード・FHK42500
　　FA42078相当品



パイプ吊
チェン吊
姿 （クリームグレー）（447頁参照） NEW
適合ソケット NZ0118

FA42022

SUH ○標準価格 11,100円㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 11,100円㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　3.3kg
推奨ランプ:FL40S・W／M-X・36
　　FL40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:適合ガード・FHK42500
　　FA42078相当品



パイプ吊
チェン吊
姿 （クリームグレー）（447頁参照） NEW
適合ソケット NZ0117

110W×1



FA81065

ENH(200V) ○標準価格 27,300円㊐ (94・99W)(95.3・90.5 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　3.8kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:8960 lm
備　考:適合ガード・FK81550
　　FAA81064P相当品

パイプ吊
（クリームグレー）（447頁参照） NEW
インバータPS 姿 公共施設型番 FSS1-1101



適合ソケット L317、L318L

110W×1



FA81065

UH ○標準価格 23,800円㊐ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 23,800円㊐ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　6.1kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:8960 lm
備　考:適合ガード・FK81550
　　FA81064P相当品

パイプ吊
チェン吊 NEW
（クリームグレー）（447頁参照）
フナ型タイプには使用できません。
姿 公共施設型番 FSS1-1101



適合ソケット L317、L318L

110W×2



FA82065

ENH(200V) ㊐標準価格 35,000円㊐ (187・198W)(95.8・90.5 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　4.7kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm
備　考:適合ガード・FK81550
　　FAA82064相当品

NEW
インバータPS パイプ吊
姿 （クリームグレー）（447頁参照）



適合ソケット L315、L316

110W×2



FA82065

SUH ㊐標準価格 30,500円㊐ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 30,500円㊐ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　7.6kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm
備　考:適合ガード・FK81550
　　FA82064相当品

パイプ吊
チェン吊
（クリームグレー）（447頁参照）
フナ型タイプには使用できません。 NEW



適合ソケット L315、L316

H型器具

●オールステンレス製器具は410頁をご参照ください。

■連結について
連結する場合は、別途連結金具が必要ですのでご用命の場合は下記の連結金具をご注文ください。

	連結金具	
FA42364	FK42708 ○標準価格590円	連結金具 バインド小ネジ

40W×2



FA42364

SUH ○標準価格 10,900円㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 10,900円㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　3.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FF42394(597頁参照)
　　補修用反射板・FK479 800円

パイプ吊
チェン吊
姿 （クリームグレー）（447頁参照）



適合ソケット L346

蛍光灯ベースライト 直付タイプ（イベント用照明器具・ラウンドベース）

イベント用照明器具

各種イベントの照明器具に要求される、照明効果・施工性・保管性に優れたイベント用照明器具です。用途に応じて、高輝度タイプ、ホルダタイプの2タイプを用意しました。

●2タイプとも施工性の良い送り配線の容易な速結端子台を採用し、グローが本体から飛び出しません。
●本体は白色仕上げでイベント会場にマッチ、取り付けもボルト、木ネジ、針金取り付けができます。

32W×1 ホルダタイプ

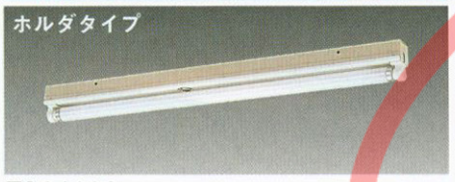

FA31022

GL ○標準価格 4,050円㊐ (37W)

32W白色蛍光灯1灯
仕　様:ランプ別梱包
　　鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　1.5kg
推奨ランプ:FL32S・W



姿

適合ソケット L248

36W×1 高輝度タイプ



FU31022P

GL ㊒標準価格 9,100円㊐ (41W)(70.7 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　1.7kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:2900 lm
備　考:注)電源穴は中央にありません のでご注意ください。



姿

適合ソケット L546

ラウンドベース

半円形タイプ



器具の半円形が天井面にフィットし、より一層薄さが強調されます。また、ソケット部が突出していませんので天井面を美しく仕上げられます。

■おすすめ用途　店舗、事務所、公共施設等

扇形タイプ



幅210㎜の薄型設計、ソケット部を突出させないアールを基調にしたシンプルデザイン。
吊り下げにも対応できます。

■おすすめ用途　店舗、学校、公共施設等

FHF16W×2 半円形タイプ



FHA22011

PH1 ○標準価格 19,600円㊐ (50W)(80.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 19,600円㊐ (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



省電力 省電力 姿

FHF32W×2 半円形タイプ

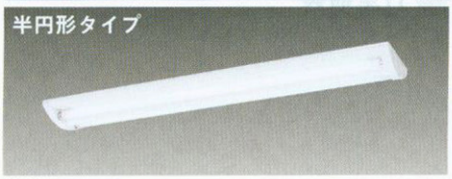

FHA42011

PH1 ○標準価格 19,800円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 19,800円㊐ (98W)(91.8 lm/W)
PE1 ㊒標準価格 22,800円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ㊒標準価格 22,800円㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FHF42011(598頁参照)
　　注)電源穴は中央にはありませんのでご注意ください。



省電力 省電力 姿

FHF32W×2 定格出力型 半円形タイプ



FHA42010

PN1 ○標準価格 15,800円㊐ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 15,800円㊐ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　2.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FHF42010(598頁参照)

光出力
3200 lm／灯固定型



省電力 省電力 姿

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

蛍光灯ベースライト 直付タイプ（ラウンドベース）

パイプ吊…表示の器具は447頁のパイプ吊具、自在型パイプ吊具が適合します。
注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。

旧カタログ

FHF32W×2

扇形タイプ



FHA42021

PH1 ○標準価格 **21,300**円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **21,300**円㊐ (98W)(91.8 lm/W)
PE1 ㊒標準価格 **24,300**円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ㊒標準価格 **24,300**円㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:適合吊具(下記参照)
　　同タイプ非常用照明器具
　　FHF42021(598頁参照)
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



非常用 省電力 姿　パイプ吊（ホワイト）（下記参照）

FHF32W×2 定格出力型

扇形タイプ



FHA42020

PN1 ○標準価格 **17,300**円㊐ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **17,300**円㊐ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　2.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:適合吊具(下記参照)
　　同タイプ非常用照明器具
　　FHF42020(598頁参照)

光出力3200 lm／灯固定型



非常用 省電力 姿　パイプ吊（ホワイト）（下記参照）

40W×2

半円形タイプ



FA42011

ENH(200V) ○標準価格 **28,000**円㊐ (72・80W)(83.3・75.0 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

110W FAA82011と同断面



インバータ PS 姿

110W×2

半円形タイプ

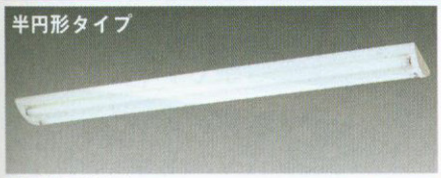

FAA82011

ENH(200V) ㊒標準価格 **46,000**円㊐ (187・198W)(95.8・90.5 lm/W)
ECH(200V) ○標準価格 **47,500**円㊐ (187W)(95.8 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A(ENHのみ)
全光束:17920 lm
備　考:同断面40W器具
　　FA42011



インバータ PS インバータ PC 姿
ENH ECH

吊具・吊具用取付アダプタ

■吊具
■適合器具
FHA42020・FHA42021

●Hfラウンドベース（FHA42020,FHA42021）を吊下げ型としてご使用いただけます。



ツリグFP101FW・ツリグFP101WW
ツリグFP150FW・ツリグFP150WW
ツリグFP300FW・ツリグFP300WW
ツリグFP400FW・ツリグFP400WW
ツリグFP450FW・ツリグFP450WW
ツリグFP600FW・ツリグFP600WW
ツリグFP800FW・ツリグFP800WW





〈パイプ吊具使用例〉

注）FHA42020・FHA42021とパイプ吊具（ホワイト）の組み合わせの場合、800mmピッチになります。

■吊具用取付アダプタ
■適合器具
FHA42020・FHA42021・FHF42020・FHF42021

●400mmピッチでパイプ吊具（ホワイト）と組み合わせて吊下げとしてご使用される場合には取付アダプタ（FK41008）が必要となります。（図1）
●非常用照明器具（FHF42020・FHF42021）を吊下げる場合、取付アダプタ（FK41008）をご使用して400mm間隔のみ吊下げられます。



FK41008
○標準価格 **1,970**円
備　考:適合器具・FHA42020・FHA42021
　　FHF42020・FHF42021

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫 ㊒…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

Hfドレープベース

専門小売店にふさわしい、光のグラデーションによるグレードの高いシックな空間を演出。

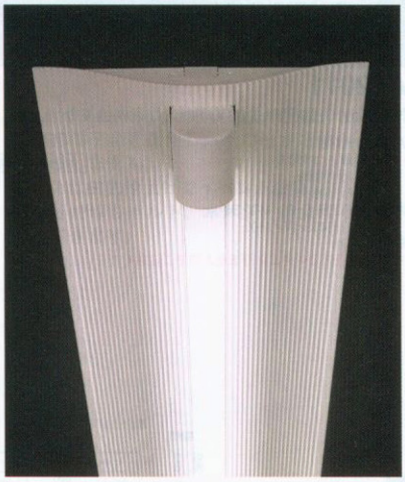

空間を華やかな表情に演出

アール基調のシンプルな器具デザイン。アルミ押出し採用の反射板が光のグラデーションをつくり、天井にメリハリのある、グレード感の高い空間演出を実現します。

天井をスッキリ見せる器具本体高39mm

天井をスッキリ見せる器具本体高39mm。アール基調のシンプルデザインです。



横連結の配置も可能

従来の縦連結はもちろん、横連結の配置も可能。レイアウトバターンの自由度が広がります。



FHF32W×1

ドレープベース(ホワイト)



FHA41080

PH1 ○標準価格 23,300円㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 23,300円㊒ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:アルミ押出し(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



FHF32W×1

ドレープベース(クロームメッキ仕上)



FHA41081

PH1 ○標準価格 23,300円㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 23,300円㊒ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:アルミ押出し(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



FHF32W×2

ドレープベース(ホワイト)



FHA42080

PH1 ○標準価格 28,000円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 28,000円㊒ (98W)(91.8 lm/W)
PE1 ○標準価格 31,000円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ○標準価格 31,000円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:アルミ押出し(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



FHF32W×2

ドレープベース(クロームメッキ仕上)

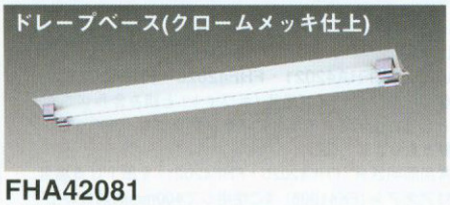

FHA42081

PH1 ○標準価格 28,000円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 28,000円㊒ (98W)(91.8 lm/W)
PE1 ○標準価格 31,000円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ○標準価格 31,000円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:アルミ押出し(ホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック(クロームメッキ仕上)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



■連結金具（横連結用）

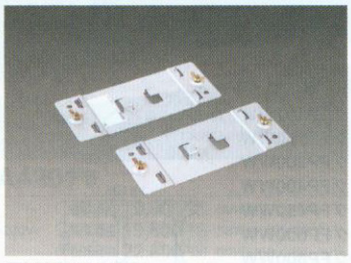

FHK41080

㊒標準価格 1,800円
(2個1組)

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

スリムベースシリーズ

直付器具でありながら埋込器具に迫るグレード感。

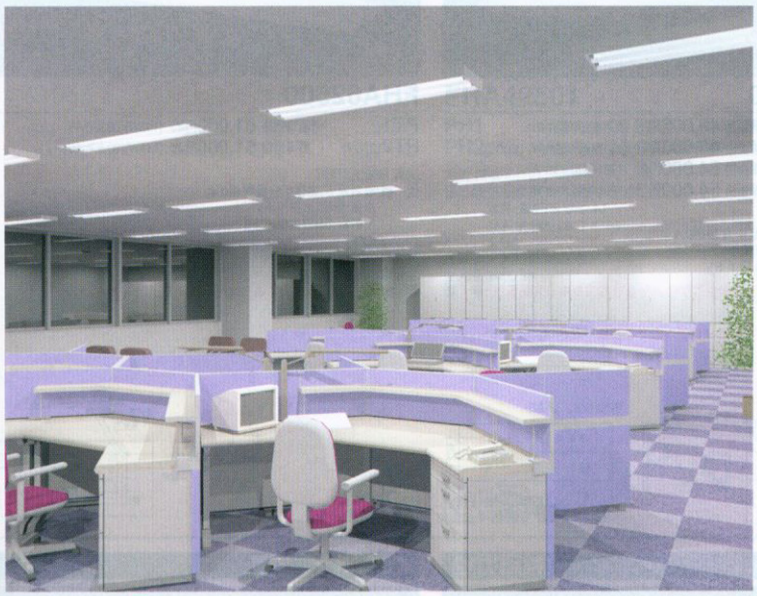

スリムベースシリーズ

※写真は、当社コンピュータグラフィックスにより作成したイメージです。



従来商品

天井をスッキリ見せる薄型器具

当社従来品コンフォート15と比較して、下記のように照明器具が薄くなりました。

- ●スリムベース33→ 器具高さ 約56% スリム化
- ●スリムベース41→ 器具高さ 約45% スリム化
- ●スリムベース50→ 器具高さ 約33% スリム化
- ●スリムベース70→ 器具高さ 約24% スリム化

■直付コンフォート15との比較

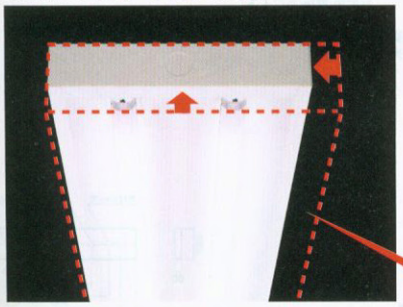

高効率Hfで省エネ

高効率設計のHf蛍光灯32Wとの組み合わせで4,500 lmのハイパワー。従来のラピッド式器具と比較して約26%の省エネが図れます。（スリムベース41 PHタイプ）また、明るさはそのままでイニシャルコストを抑えて省エネしたい場合はスリムベース50PNタイプをおすすめします。

Hfスリムシリーズ

新光源Hfスリム蛍光灯採用の器具を新たに追加。器具高さ33mmとスリムベースがさらに薄くなりました。

■Hfスリム蛍光灯



FHF54SEN
- ●管径 16mmの細型ランプ
- ●高出力 5000 lm（35℃時）

直付だから省施工

埋込型器具よりも施工がカンタン。工期も短期間で済みます。リニューアルだけでなく、新築にもおすすめします。

注)リニューアルの場合は、既設器具の取付ボルトピッチ及び電源穴をご確認の上、施工してください。

用途に合わせて4タイプ

オフィスや店舗、学校、小規模店舗、大型店舗、用途に合わせて4タイプをラインナップ。

- ●スリムベース33→ オフィス、店舗、学校など
- ●スリムベース41→ オフィス、店舗、学校など
- ●スリムベース50→ 小規模店舗など
- ●スリムベース70→ 大型店舗など

FHF54W×2

スリムベース33(下面開放タイプ)

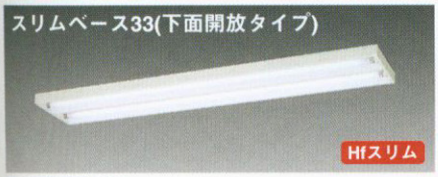

FHA52500

PH1 ○標準価格 33,500円★(122W)(74.6 lm/W)

54W Hfスリム蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
同梱ランプ:FHF54SEN
全光束:3100 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



FHF16W×2

スリムベース41(下面開放タイプ)



FHA22500

PH1 ○標準価格 23,700円㊐ (50W)(80.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 23,700円㊐ (50W)(80.0 lm/W)
PE2(200V) 受標準価格 26,900円㊐ (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　2.0kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



FHF32W×2

スリムベース41(下面開放タイプ)



FHA42500

PH1 ○標準価格 23,900円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 23,900円㊐ (98W)(91.8 lm/W)
PE1 ○標準価格 26,900円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ○標準価格 26,900円㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・3.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具（予備電源別置型）
　　FHB42500(626頁参照)
　　同タイプ非常用照明器具（電池内蔵型）
　　FHF42500(598頁参照)
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

公共施設製番
FSS6-322
(PH)



在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯ベースライト 直付タイプ（スリムベースシリーズ）

カタログ

FHF32W×3

スリムベース41(下面開放タイプ)



FHA43500

PH1 ○標準価格 **42,000円**㊒ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **42,000円**㊒ (147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　6.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



省電力 姿

FHF32W×4

スリムベース41(下面開放タイプ)



FHA44500

PH1 ○標準価格 **48,000円**㊒ (198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **48,000円**㊒ (196W)(91.8 lm/W)
PE1 ◎標準価格 **54,000円**㊒ (198W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ◎標準価格 **54,000円**㊒ (196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　7.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



省電力 姿

FHF50W×2

スリムベース41(下面開放タイプ)

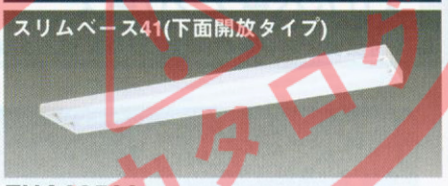

FHA62500

PT1 ◎標準価格 **51,000円**㊒ (143W)(89.5 lm/W)
PT2(200V) ○標準価格 **51,000円**㊒ (141W)(90.8 lm/W)

50W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.6kg
推奨ランプ:FHF50EX-N
全光束:12800 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



省電力 姿

20W×2

スリムベース50(下面開放タイプ)



FA22503

GM ○標準価格 **10,000円**㊒ (41W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　2.5kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18



姿

FHF32W×2　定格出力型

スリムベース50(下面開放タイプ)



FHA42503

PN1 ○標準価格 **19,800円**㊒ (71W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **19,800円**㊒ (70W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具〈予備電源別置型〉
　　FHB42503(626頁参照)
　　同タイプ非常用照明器具〈電池内蔵型〉
　　FHF42503(598頁参照)

光出力
3200 lm／灯固定型



省電力 姿 公共施設製番 FSS6-322

40W×2

スリムベース50(下面開放タイプ)



FA42503

GL ○標準価格 **13,300円**㊒ (94W)(66.0 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.9kg
推奨ランプ:FL40SS・W／37
全光束:6200 lm



姿

40W×2

スリムベース70(下面開放タイプ)



FA42504

ENH(200V) ◎標準価格 **27,500円**㊒ (72・80W)(83.3・75.0 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　5.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:6000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

110W FAA82500と同断面



インバータ PS 姿 NEW

110W×2

スリムベース70(下面開放タイプ)



FAA82500

ENH(200V) ◎標準価格 **45,000円**㊒ (187・198W)(95.8・90.5 lm/W)
ECH(200V) ◎標準価格 **46,500円**㊒ (187W)(95.8 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　10.5kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A(ENHのみ)
全光束:17920 lm
備　考:同断面40W器具
　　FA42504

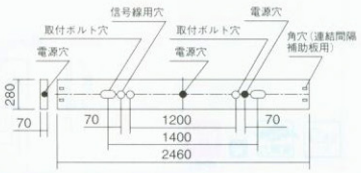

姿 NEW
インバータ PS ENH
インバータ PC ECH

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

蛍光灯ベースライト 直付タイプ（下面開放タイプ・コンフォート15・コンフォート30・コンフォートシリーズ）

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。

下面開放タイプ

FHF32W×2

下面開放タイプ



FHA42501

PH1 ○標準価格 **29,500**円㊊ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊋標準価格 **29,500**円㊊ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



FHF32W×2

下面開放型ジェットライン



NHF42580K

PH1 ○標準価格 **29,500**円㊊ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊋標準価格 **29,500**円㊊ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　6.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●本体取付にダルマ穴採用
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



コンフォート15
コンフォート30
コンフォート15ルーバ付

20W×2

コンフォート15



FA22590P

GH ○標準価格 **9,800**円㊊ (43・44W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　2.9kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FF22520P(599頁参照)
　　注)直付専用です。パイプ吊りの場合は
　　別途ご相談ください。





適合ソケット NZ0107M　化粧ビス4×11

40W×2

コンフォート15



FA42590P

SUH ○標準価格 **15,600**円㊊ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **15,600**円㊊ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5・本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・5.5kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36・FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FF42590P(600頁参照)
　　●連結する場合は、別途連結金具・FK42790○標準価格840円を
　　ご使用ください。
　　注)直付専用です。パイプ吊りの場合は別途ご相談ください。





適合ソケット NZ0107M　化粧ビス4×11

40W×2

コンフォート15

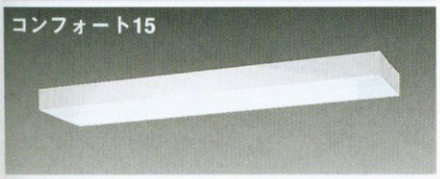

FA42528K

SUH ○標準価格 **16,600**円㊊ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **16,600**円㊊ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6・本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・6.5kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FF42598K(600頁参照)
　　FA42528代替品
　　●連結する場合は、
　　別途連結金具・FK42790
　　○標準価格840円
　　をご使用ください。
　　注)直付専用です。
　　パイプ吊りの場合は
　　別途ご相談ください。



適合ソケット NZ0107Z　化粧ビス4×11

FHF32W×2

コンフォート30

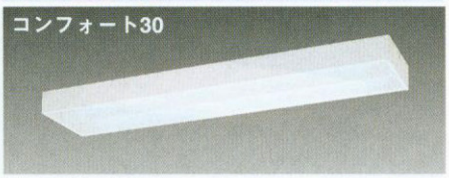

FHA42540

PH1 ○標準価格 **31,000**円㊊ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊋標準価格 **31,000**円㊊ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　6.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向0度
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



40W×2

コンフォートシリーズ



NF42575K

SUH ○標準価格 **32,500**円㊊ (78W)(73.1 lm/W)

40Wフルホワイト蛍光灯2灯
仕　様:反射板(ホワイト)
　　木製(白木)
　　アクリル(乳白)
推奨ランプ:FLR40S・N／M-X・36
全光束:5700 lm



在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊋…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯ベースライト直付タイプ（コンフォート15・コンフォート15ルーバ付・マルチコンフォート15・マルチコンフォート15タイプ）

110W×2

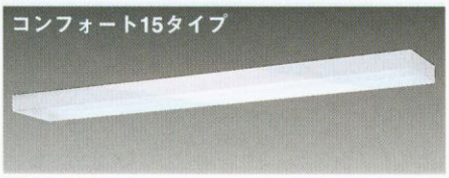

NF82515

SUH ○標準価格 **40,000円**㊞ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **40,000円**㊞ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:ホワイト
　　枠:ホワイト
　　15.0kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向0度



姿

適合ソケット L317,L318

20W×2



FA22595P

GH ㊞標準価格 **13,500円**㊞ (43・44W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:塗装鋼板(ホワイト)
　　3.2kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W
備　考:注)直付専用です。パイプ吊りの場合は
　　別途ご相談ください。



姿

適合ソケット NZ0107M 化粧ビス4×11

40W×2

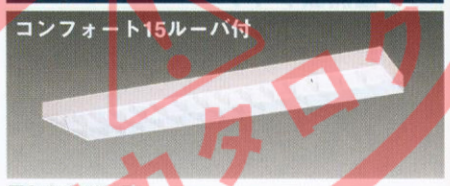

FA42595P

SUH ○標準価格 **20,900円**㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **20,900円**㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5・本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・ルーバ:塗装鋼板(ホワイト)・6.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36・FLR40S・W／M・X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FF42595P(600頁参照)
　　●連結する場合は、別途連結金具・FK42790
　　○標準価格840円をご使用ください。
　　注)直付専用です。パイプ吊りの場合は別途ご相談ください。





姿

適合ソケット NZ0107M 化粧ビス4×11

40W×2



FA42529K

SUH ○標準価格 **21,900円**㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **21,900円**㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)・7.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36・FLR40S・W／M・X
全光束:6000 lm
　　FA42529代替品
備　考:●連結する場合は、別途連結金具・FK42790
　　○標準価格840円をご使用ください。
　　注)直付専用です。パイプ吊りの場合は
　　別途ご相談ください。



姿 NEW

適合ソケット NZ0107M 化粧ビス4×11

マルチコンフォート15
マルチコンフォート30

FHF16W×2



FHA22505

PH1 ○標準価格 **27,800円**㊞ (50W)(80.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **27,800円**㊞ (50W)(80.0 lm/W)

16W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　2.5kg
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:4000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



省電力 姿

20W×2



NF22555

GH ○標準価格 **16,700円**★ (43・46W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　4.9kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W



姿

適合ソケット L248

有電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

20W×4

マルチコンフォート15タイプ

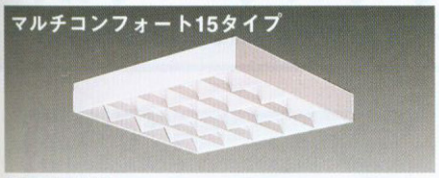

NF24555

GH ○標準価格 **31,000円**★ (86・92W)

20W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)・9.8kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



姿

適合ソケット L248

FHF32W×2

マルチコンフォート15

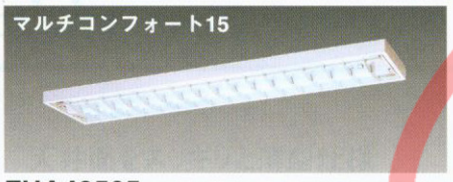

FHA42505

PH1 標準価格 **28,000円**㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **28,000円**㊐ (98W)(91.8 lm/W)
PE1 ㊒標準価格 **31,000円**㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ㊒標準価格 **31,000円**㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.8・本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・ルーバ:鋼板(ホワイト)・4.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　同タイプ非常用照明器具（予備電源別置型）
　　FHB42505(627頁参照)
　　同タイプ非常用照明器具（電池内蔵型）
　　FHF42505(600頁参照)
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



省施工 省電力 姿

公共施設型番
FSL1-322
(PH)

FHF32W×2

マルチコンフォート15

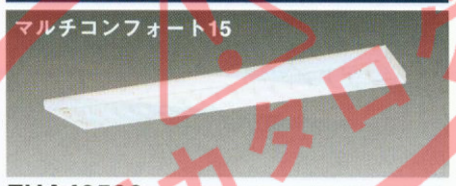

FHA42506

PH1 ㊒標準価格 **33,500円**㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **33,500円**㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)・5.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



省施工 省電力 姿

FHF32W×2

マルチコンフォート30



FHA42545

PH1 ○標準価格 **34,000円**㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **34,000円**㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)・6.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向15度
　　●本体取付にダルマ穴採用
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



省施工 省電力 姿

FHF32W×3

マルチコンフォート30

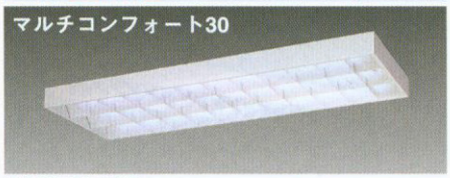

FHA43545

PH1 ㊒標準価格 **53,000円**㊐ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **53,000円**㊐ (147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)・8.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向15度
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



省施工 省電力 姿

FHF32W×4

マルチコンフォート30

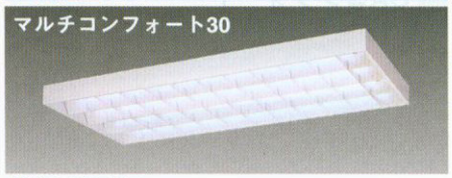

FHA44545

PH1 ㊒標準価格 **59,000円**㊐ (198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **59,000円**㊐ (196W)(91.8 lm/W)
PE1 ㊒標準価格 **65,000円**㊐ (198W)(90.9 lm/W)
PE2(200V) ㊒標準価格 **65,000円**㊐ (196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)・10.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向15度
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



省施工 省電力 姿

40W×2

マルチコンフォート15タイプ

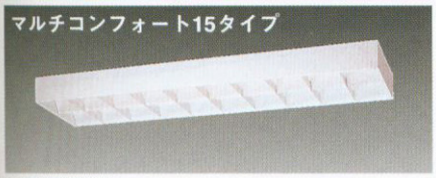

NF42555

SUH ○標準価格 **25,300円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **25,300円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)・9.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:6000 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度



姿

適合ソケット L248

40W×3

マルチコンフォート15タイプ

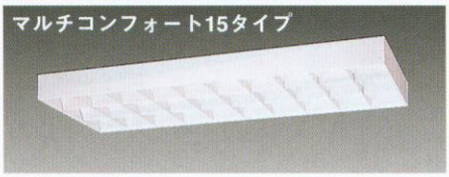

NF43555

SUH ○標準価格 **48,500円**㊐ (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V) ㊒標準価格 **48,500円**㊐ (122・132W)(73.8・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)・16.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



適合ソケット L248

110W×2

マルチコンフォート15タイプ

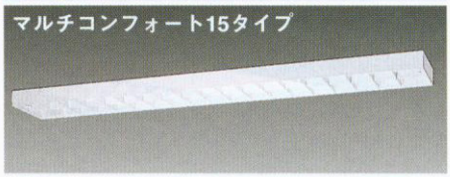

NFF82555

ENH(200V) ㊒標準価格 **62,500円**㊐ (187・198W)(95.8・90.5 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)・12.1kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度



インバータ PS 姿

適合ソケット L317,L318L

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊒…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯ベースライト 直付タイプ（マルチコンフォート15タイプ・OAコンフォート）

旧カタログ

110W×2

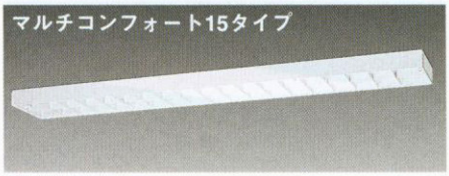

NF82555

SUH ◎標準価格 **60,000円**㊒ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)
SUH(200V) ◎標準価格 **60,000円**㊒ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　15.0kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度



姿

適合ソケット L317,L318

OAコンフォート

FHF32W×2

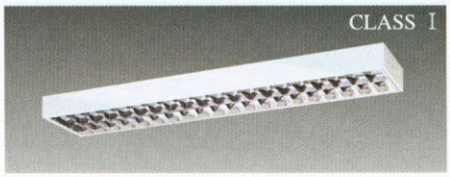

直付FD425HEX

(基本灯具・FHA42553＋プラスユニット・FHK42215)

PH1 ○標準価格 **56,300円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **56,300円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　　6.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

省施工 省電力 姿 公共施設型番 FSL2V1-322



FHF32W×2

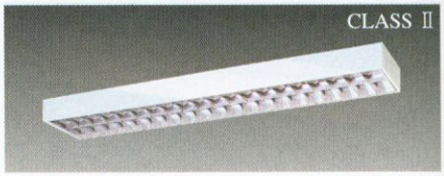

直付FD425HEY

(基本灯具・FHA42553＋プラスユニット・FHK42225)

PH1 ○標準価格 **56,300円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **56,300円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　　6.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

省施工 省電力 姿 公共施設型番 FSL2V2-322



FHF32W×2

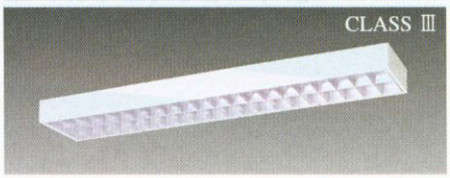

直付FD425HEZ

(基本灯具・FHA42553＋プラスユニット・FHK42235)

PH1 ○標準価格 **56,300円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **56,300円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　5.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



省施工 省電力 姿 公共施設型番 FSL2V3-322

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

Hfシーリングライト

オフィスや店舗など幅広い場所に対応するベーシックデザインの照明器具。

旧カタログ

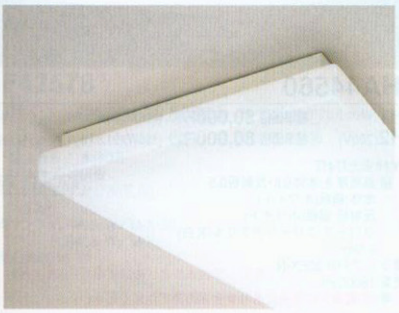

場所を選ばないシンプルデザイン

シンプルなフォルムの乳白グローブなので、場所を選ばず、オフィスや店舗はもちろん、病院など、広範囲の場所でご使用いただけます。

天井面をスッキリと薄型仕様

器具高さ80mmと従来品より、さらにスリム感あふれるフォルムを実現しました。天井面に違和感を感じさせない薄型仕様です。



空間に合わせて選べるデザインバリエーション

空間演出に応じて選べるグローブと本体。
グローブはベーシックな角型とソフトなR型、本体はスタンダードな枠なしとハイグレードな木枠付を用意しています。

新グローブとの組み合わせで明るさアップ

Hf蛍光灯と新乳白グローブの組み合わせで、従来品より器具効率が約15%アップの約60%になり、さらに明るくなりました。



FHF32W×2

スリムシーリング



FHA42560

PH1 ○標準価格 51,000円(別) (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 51,000円(別) (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5　角形・枠なしタイプ
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　グローブ:クリーンアクリル(乳白)
　　6.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



FHF32W×2

スリムシーリング



FHA42564

PH1 ㊐標準価格 75,000円(別) (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 75,000円(別) (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5　角形・木製枠付タイプ
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　グローブ:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:木製(オーク調仕上)
　　7.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



FHF32W×2

スリムシーリング

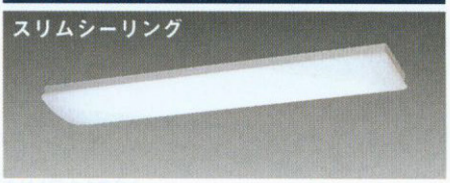

FHA42561

PH1 ○標準価格 51,000円(別) (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 51,000円(別) (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5　R形・枠なしタイプ
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　グローブ:クリーンアクリル(乳白)
　　5.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



FHF32W×2

スリムシーリング



FHA42565

PH1 ㊐標準価格 75,000円(別) (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 75,000円(別) (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5　R形・木製枠付タイプ
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　グローブ:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:木製(オーク調仕上)
　　7.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



FHF32W×2

スリムシーリング



NHF42566K

PH1 ○標準価格 42,500円(別) (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 42,500円(別) (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
　　本体:鋼板(内面ホワイト・外面ブラック)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　5.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



FHF32W×2

スリムシーリング



NHF42567K

PH1 ○標準価格 42,500円(別) (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 42,500円(別) (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
　　本体:鋼板(内面ホワイト・外面ブラック)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　5.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



旧カタログ

FHF32W×2
スリムシーリング



NHF42565WK
PH1 ○標準価格 **51,000円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **51,000円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠1.2
　　本体:鋼板(内面ホワイト・外面ブラック)
　　グローブ:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　5.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



FHF32W×2
スリムシーリング



NHF42565HK
PH1 ○標準価格 **51,000円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **51,000円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠1.2
　　本体:鋼板(内面ホワイト・外面ブラック)
　　グローブ:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(グレー)
　　5.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



FHF32W×4
スリムシーリング

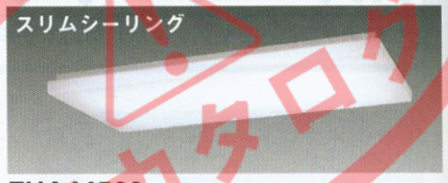

FHA44560
PH1 ○標準価格 **80,000円**㊒ (198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **80,000円**㊒ (196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5　角形・枠なしタイプ
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　グローブ:クリーンアクリル(乳白)
　　9.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



FHF32W×4
スリムシーリング



FHA44564
PH1 ㊒標準価格 **105,000円**㊒ (198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **105,000円**㊒ (196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5　角形・木製枠付タイプ
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　グローブ:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:木製(オーク調仕上)
　　11.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



FHF32W×4
スリムシーリング



FHA44561
PH1 ○標準価格 **80,000円**㊒ (198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **80,000円**㊒ (196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5　R形・枠なしタイプ
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　グローブ:クリーンアクリル(乳白)
　　8.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



FHF32W×4
スリムシーリング



FHA44565
PH1 ㊒標準価格 **105,000円**㊒ (198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **105,000円**㊒ (196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5　R形・木製枠付タイプ
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　グローブ:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:木製(オーク調仕上)
　　10.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



シーリングライト

40W×2

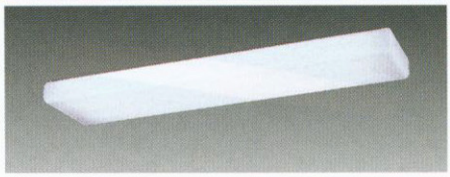

スーパーライトF421S
(本体・FA42570＋カバー・FK42571)
ENH ○標準価格 **27,200円**㊒ (73・81W)(82.2・74.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **27,200円**㊒ (72・80W)(83.3・75.0 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　4.5kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:パネル取付け・引掛方式
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



適合ソケット L203a

40W×2



スーパーライト426
(本体・FA42570＋カバー・FK42516)
ENH ○標準価格 **33,400円**㊒ (73・81W)(82.2・74.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **33,400円**㊒ (72・80W)(83.3・75.0 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(プリズム)
　　5.2kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:パネル取付け・引掛方式
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



適合ソケット L203a

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

40W×2



NF42578

SUH ○標準価格 38,500円㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　パネル:アクリル(乳白)
　　6.2kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:6000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



姿

適合ソケット L346　化粧ビスM×12(段付)

for LOFTシリーズ

FHF32W×4



NHF44200

PH1 ○標準価格 55,000円㊐ (198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊗標準価格 55,000円㊐ (196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・セード0.5
　　本体:鋼板(グレー)
　　セード:鋼板(内面ホワイト・外面グレー)
　　レースウェイ取付可能・7.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　注)断熱施工天井直付はできません。



省施工 省電力 姿

FHF32W×4

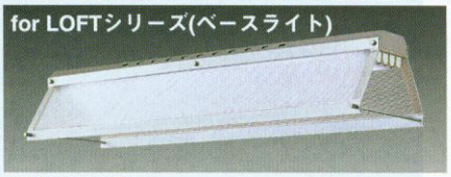

NHF44201

PH1 ○標準価格 78,000円㊐ (198W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊗標準価格 78,000円㊐ (196W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:鋼板(グレー)
　　セード:アクリル(プリズム)
　　レースウェイ取付可能・7.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:18000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　注)断熱施工天井直付はできません。



省施工 省電力 姿

FHF32W×2



NHF42107S

PH1 ○標準価格 43,000円㊐ (99W)(90.9 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯　配線ダクト(アース付)用
仕　様:アルミ板厚さ:反射板0.5
　　本体:アルミ(シルバーメタリック)
　　反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)・4.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●照射方向を変えることができます。
　　注)パイプ吊りハンガーは使用できません。
　　注)直下近接限度30cm
　　注)接地工事が必要な場所にはアース付配線ダクトを
　　ご使用ください。



省施工 省電力 姿

FHF32W×2



NHF42107

PH1 ○標準価格 42,000円㊐ (99W)(90.9 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯　配線ダクト(アース付)用
仕　様:アルミ板厚さ:反射板0.5
　　本体:アルミ(オフホワイト)
　　反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)・4.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●照射方向を変えることができます。
　　注)パイプ吊りハンガーは使用できません。
　　注)直下近接限度30cm
　　注)接地工事が必要な場所にはアース付配線ダクトを
　　ご使用ください。



省施工 省電力 姿

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊗…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

リップルパネルシリーズ

洗練されたデザインパネルが空間を美しく演出する薄型スリムのHfシリーズ専用器具です。

省施工

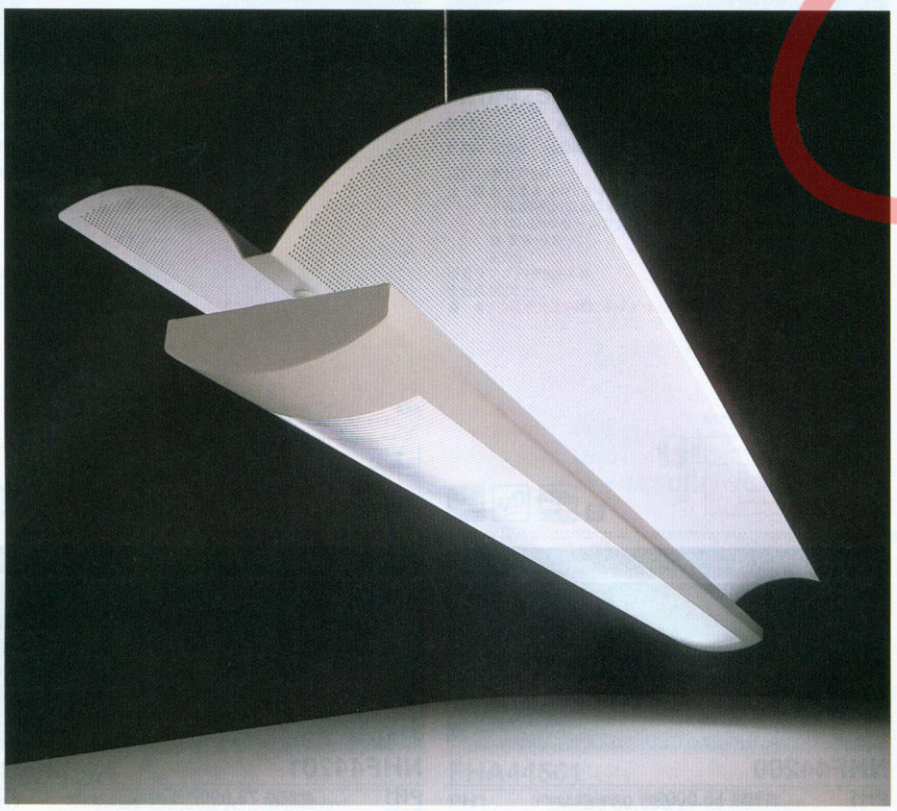

アクリルパネルがやさしい光空間を実現

リップルパネルシリーズは新タイプの波型パネルを使用したデザインベースライトシリーズです。特に吊り下げタイプは、プリズム加工を施したアクリルパネルがきらめきのある光を放ち、上方に配したウイングはやさしい間接光を創ります。

空間に合わせて選べる4タイプ

リップルパネルシリーズは吊り下げタイプのほか、ベーシックな角型直付タイプ、ソフトなRデザインの直付タイプ、連結使用に適したスリムサイズの埋込タイプの4種類。空間に合わせてお選びいただけます。

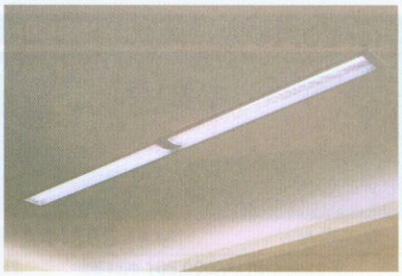

FHF32W×1



FHA41300

PH1 受標準価格 **69,000**円㊊ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **69,000**円㊊ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・ウイング1.2
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　ウイング:アルミパンチング(ホワイト)
　　セード:鋼板(ホワイト)・5.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm

FHF32W×2

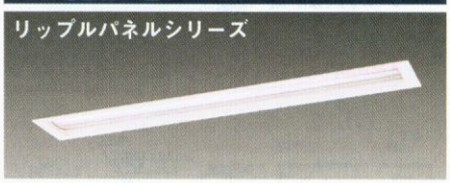

FHA42730

PH1 受標準価格 **46,500**円㊊ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **46,500**円㊊ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(プリズム)
　　枠:鋼板(ホワイト)・5.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:■連結用器具
　　FHA42731(連結中用)受標準価格46,500円㊊
　　FHA42732(連結右用)受標準価格46,500円㊊
　　FHA42733(連結左用)受標準価格46,500円㊊





埋込高さ 65
連結用埋込穴寸法 150×(1230×N+10)

省電力 姿

埋込穴 150×1235 省電力 姿

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

ルミナブロード

上方への光で天井を広く照らすことにより、明るく過ごしやすい環境を作ります。

旧カタログ

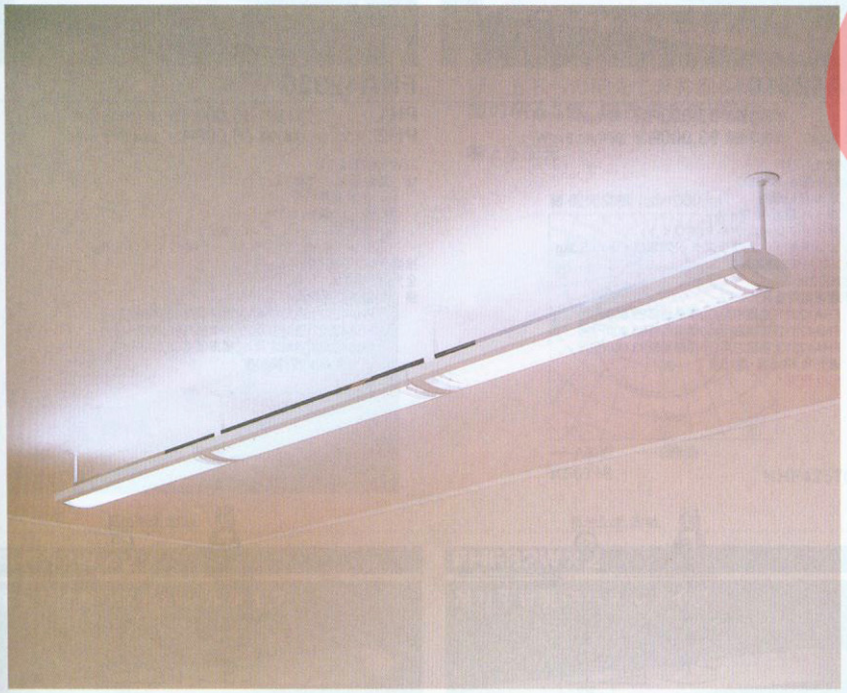

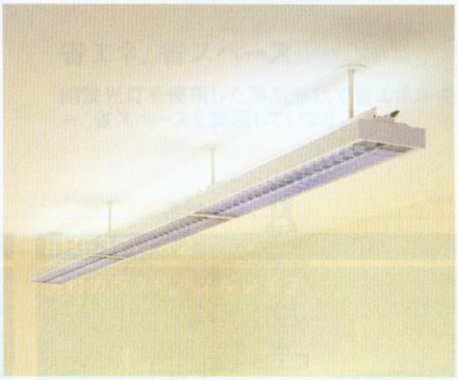

部屋の明るさ感がアップ

机上面だけでなく、天井面も明るく照らし効率よく、部屋の明るさ感を高めます。

■ルミナブロード（デザインルーバ）



連結配置（3.2mピッチ）

■埋込マルチコンフォート15



バラマキ配置（2.13mピッチ）

■照明設計条件
奥行:12.8m　間口:19.2m　天井高さ:2.6m
反射率:天井50%、壁30%、床10%
保守率:0.66　器具台数:54台

器具上面にある翼のような鏡面反射板が天井を広く照らしあげます。

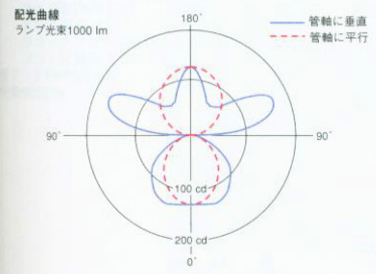

シンプルでさまざまなシーンに対応するデザイン

さまざまなシーンに対応する吊り下げ型のデザイン。単体でも連結しても使用できます。また、吊具も埋込タイプと直付タイプの2種類あります。

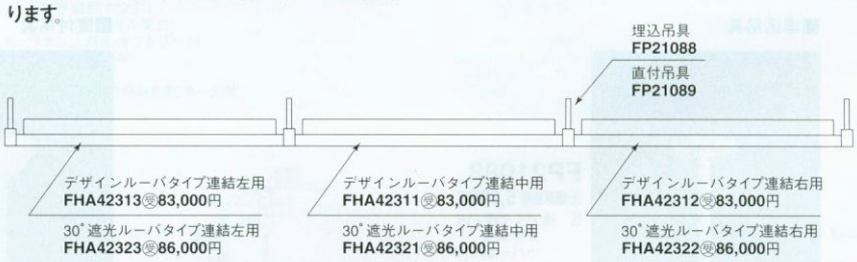

デザインルーバタイプ連結左用
FHA42313㊎83,000円
30°遮光ルーバタイプ連結左用
FHA42323㊎86,000円

デザインルーバタイプ連結中用
FHA42311㊎83,000円
30°遮光ルーバタイプ連結中用
FHA42321㊎86,000円

デザインルーバタイプ連結右用
FHA42312㊎83,000円
30°遮光ルーバタイプ連結右用
FHA42322㊎86,000円

■デザインルーバタイプ

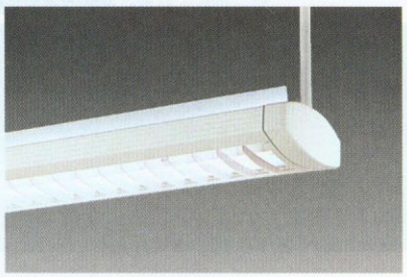

■30°遮光ルーバタイプ

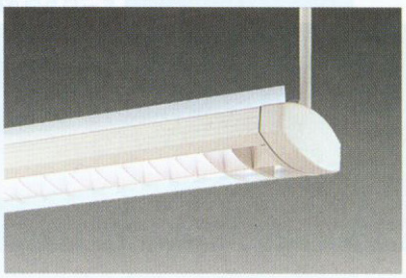

■OAルーバタイプ

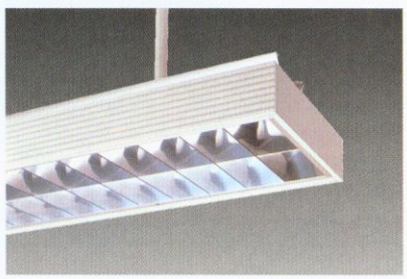

FHF32W×2

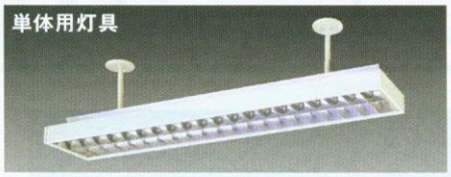
単体用灯具

FHA42330（5月発売）

PH1 受標準価格 **98,000**円(別) (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **98,000**円(別) (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板
　　反射板:アルミ(鏡面つや消し)
　　枠:アルミ(ホワイト)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:適合パイプ吊具・FP21088・FP21089
　　吊具別売



省施工 省電力 姿 NEW

FHF32W×2

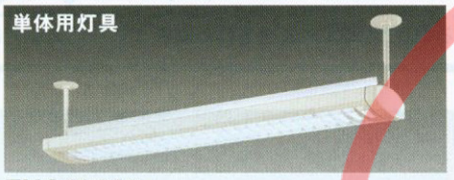
単体用灯具

FHA42310

PH1 受標準価格 **83,000**円(別) (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **83,000**円(別) (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　　本体:亜鉛鋼板
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　サイドフレーム:アルミ(ホワイト)
　　エンドキャップ:プラスチック(ホワイト)・5.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:■連結用器具
　　FHA42311(連結中用)受標準価格83,000円(別)
　　FHA42312(連結右用)受標準価格83,000円(別)
　　FHA42313(連結左用)受標準価格83,000円(別)
　　遮光角:横15度・縦15度
　　吊具別売



省電力 姿

FHF32W×2


単体用灯具

FHA42320

PH1 受標準価格 **86,000**円(別) (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **86,000**円(別) (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　　本体:亜鉛鋼板
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　サイドフレーム:アルミ(ホワイト)
　　エンドキャップ:プラスチック(ホワイト)・5.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:■連結用器具
　　FHA42321(連結中用)受標準価格86,000円(別)
　　FHA42322(連結右用)受標準価格86,000円(別)
　　FHA42323(連結左用)受標準価格86,000円(別)
　　遮光角:横30度・縦30度
　　吊具別売



省電力 姿

■埋込吊具



FP21088
受標準価格 **5,500**円
仕　様:パイプ径φ16
　　本体:鋼板
　　カバー:鋼板(ホワイト)
備　考:●単体用は本体1台当り2台必要です。
　　●連結用は本体N台当りN+1台必要です。
　　●配線用コード付

■直付吊具



FP21089
受標準価格 **3,000**円
仕　様:パイプ径φ16
　　ハンガー:亜鉛鋼板
　　キャノピー:鋼板(ホワイト)
備　考:●単体用は本体1台当り2台必要です。
　　●連結用は本体N台当りN+1台必要です。
　　●配線用コード付

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

フライト

売場の明るさ感、開放感をアップする新感覚の吊り下げベースライト。

省施工



上下配光で開放感をアップ

グローブはやさしい印象のガラス風乳白仕上げ。上下への配光で天井面も照らし出し、空間の明るさ感、開放感を演出します。

■上下配光

■ 配光曲線（cd/1000 lm）



—A断面 ····B断面

K56718

NHF42570

空間のイメージアップ

ワイヤー吊り、薄型でコンパクトなデザインは、空間にふんわり浮いたイメージで、売場全体のイメージもアップします。

売場に合わせる調節機能

ワイヤーの長さは、調節可能で傾斜天井にも設置可能（30度まで）です。売場のベース照明、平台上のペンダント・カウンターライトなど、様々な用途にお使いいただけます。

省エネ、省スペース

Hf蛍光灯を使用した薄型形状で省エネルギー、省スペースを実現しています。

FHF32W×2

吊り下げガラス色パネルタイプ



NHF42570

PH1 ○標準価格 54,000円㊊ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊎標準価格 54,000円㊊ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　グローブ:アクリル(ライトグリーン色仕上)
　　フランジ:鋼板(オフホワイト)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●取付可能天井傾斜角度0度～30度
　　●ライトグリーン色仕上げにより
　　空間をクールに演出できます。



省電力 姿

FHF32W×2

吊り下げ乳白パネルタイプ

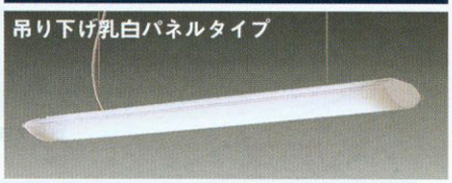

NHF42571

PH1 ○標準価格 54,000円㊊ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊎標準価格 54,000円㊊ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　グローブ:アクリル(乳白)
　　フランジ:鋼板(オフホワイト)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●取付可能天井傾斜角度0度～30度



省電力 姿

FHF32W×2

直付ガラス色パネルタイプ

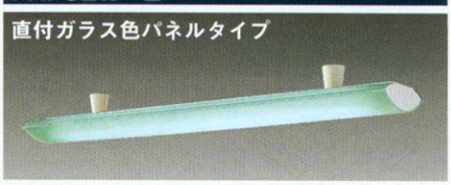

NHF42572

PH1 ○標準価格 45,000円㊊ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊎標準価格 45,000円㊊ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　グローブ:アクリル(ライトグリーン色仕上)
　　フランジ:鋼板(オフホワイト)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:●ライトグリーン色仕上げにより
　　空間をクールに演出できます。



省電力 姿

FHF32W×2

直付乳白パネルタイプ



NHF42573

PH1 ○標準価格 45,000円㊊ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊎標準価格 45,000円㊊ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　グローブ:アクリル(乳白)
　　フランジ:鋼板(オフホワイト)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm



省電力 姿

■ライトグリーン色仕上グローブ

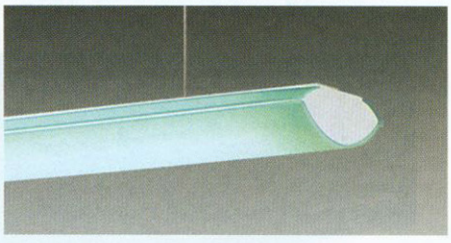

■乳白グローブ

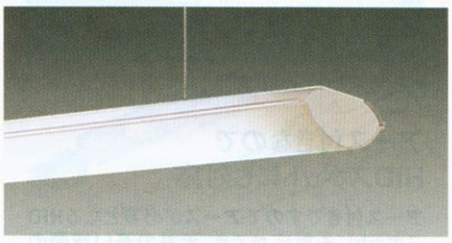

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊎…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

重量用配線ダクトシステム

耐荷重性を当社従来品の約4倍（吊り間隔1.5mの場合）まで高め、重量のあるベース照明も取付可能になり売場レイアウトに即対応。

旧カタログ

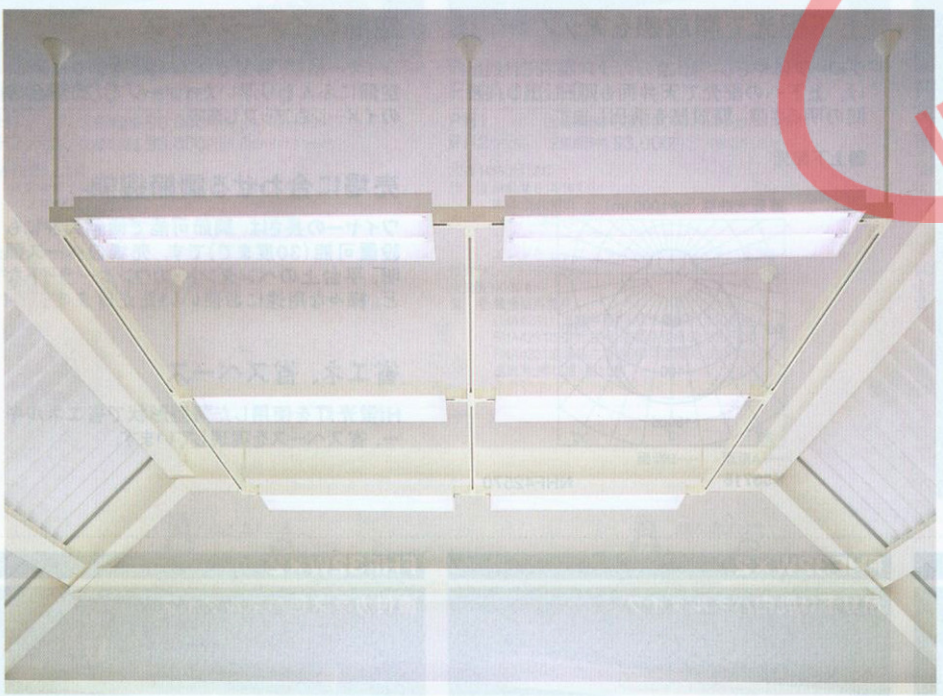

ベース照明例

がっちりとした存在感・安定感のあるデザイン

がっちりとしたデザインですので、ダクトを吊り下げて使用した場合でも空間に違和感・不安感を与えません。

ベース照明も取り付け可能になり売場レイアウトの変更にも容易に対応可能

重量のあるベース照明器具の取り付けが可能になり、配線ダクトを用いたベース照明のプランが実現できます。また、売場レイアウト変更に伴なうベース照明を含めたプランの変更も容易に行えます。

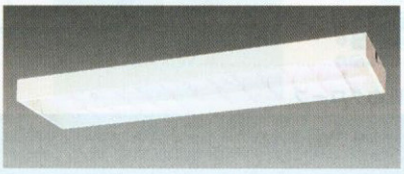

専用ベースライト（312頁参照）

アース付きなのでHIDスポットにも対応

アース付きですのでアースが必要となるHIDスポットにも対応ができ、天井の高い空間の演出やメリハリのあるライティング演出も可能です。



セラミックメタルハライド(PAR型)スポットライト（住宅・店舗編734頁参照）



ツイン3蛍光灯 スポットライト（住宅・店舗編728頁参照）

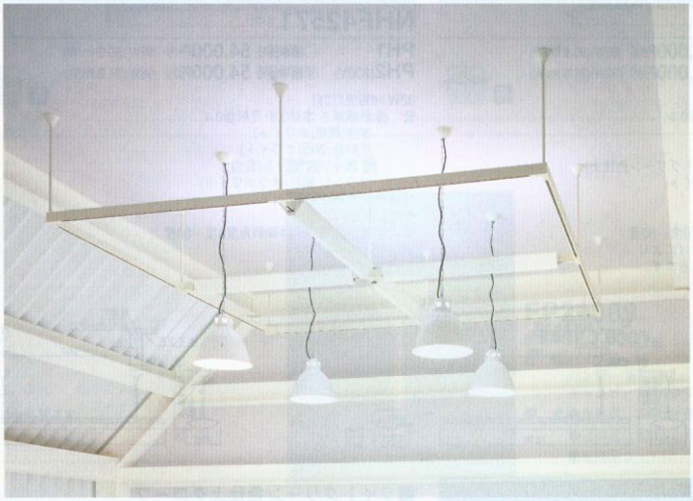

アンビエント照明例



スポット照明例

旧カタログ

豊富なパーツの組み合わせで売場レイアウトも自由自在

レール状本体と豊富なジョイントパーツの組み合わせで直線はもちろん、L字、十字、吊り下げ方など自由なレイアウト展開が図れます。売場レイアウトにあわせ効果的に光演出が行えるシステムです。

本体

ダクト本体
2P20A125V E付
ホワイトとブラックの2色。



エンドキャップ

フィードインキャップ
2P20A125V E付
ダクトの端末から電源を供給する場合に使用します。
（電源速結端子付）



エンドキャップ
ダクトの端末を閉そくする場合に使用します。



ジョイナ

ジョイナ
2P20A125V E付
ダクト相互の接続に使用します。
電源の引き込みはできません。

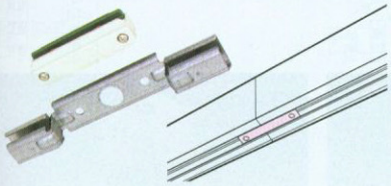

ジョイナS（ストレート）
2P20A125V E付
ダクトを直線に接続する場合に使用します。
（フィードイン端子付）

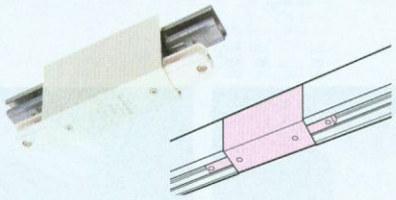

ジョイナL（エル）
2P20A125V E付
ダクトをL型に接続する場合に使用します。
（フィードイン端子付）

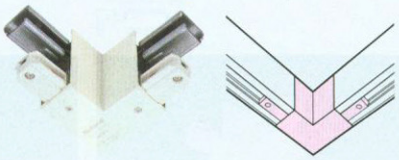

ジョイナT（ティー）
2P20A125V E付
ダクトをT型に接続する場合に使用します。極性により右用・左用があります。（フィードイン端子付）

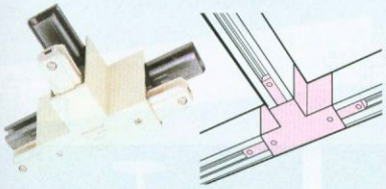

ジョイナ＋（クロス）
2P20A125V E付
ダクトを十字型に接続する場合に使用します。
（フィードイン端子付）

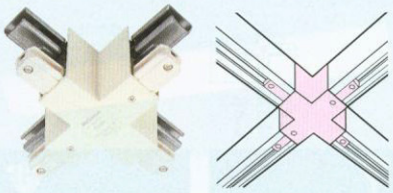

吊具

吊りボルト用ハンガーS（ストレート）
ダクトを吊りボルトで固定するときに、ジョイナ、ジョイナS・T・十または吊り金具と組み合わせて使用します。吊り間隔は標準1.5m、最大2mです。

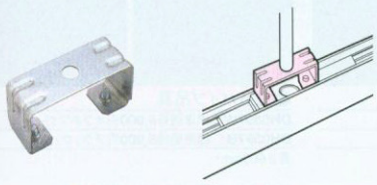

吊りボルト用ハンガーL（エル）
ダクトを吊りボルトで固定するときに、ジョイナLと組み合わせて使用します。吊り間隔は標準1.5m、最大2mです。

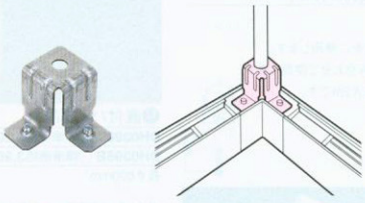

吊り金具
ジョイナ以外のところでダクト本体を固定するときに使用します。パイプ吊具、吊りボルト用ハンガーと組み合わせて使用します。

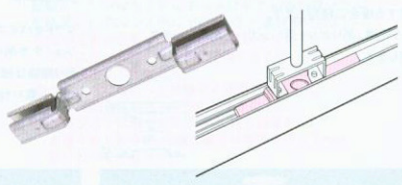

直付パイプ吊具
ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。ジョイナや吊り金具と組み合わせて使用します。吊り間隔は標準1.5m、最大2mです。

●ボルト取付専用



埋込パイプ吊具
ダクトをパイプ吊りする場合にジョイナや吊り金具と組み合わせて使用します。吊り間隔は標準1.5m、最大2mです。

●ボルト取付専用
●埋込穴φ100



直付金具
ダクトを単体取付け、直線連結する場合に使用します。吊り間隔は標準1.5m、最大2mです。

●ボルト取付専用

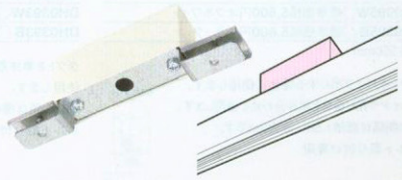

旧カタログ



❶ダクト本体

アルミ（オフホワイト）	アルミ（ブラック）
DH0311W○標準価格 7,300円1m	DH0311B○標準価格 7,300円1m
DH0312W○標準価格14,600円2m	DH0312B○標準価格14,600円2m
DH0313W○標準価格21,900円3m	DH0313B○標準価格21,900円3m
DH0319W○標準価格10,200円1.4m	DH0319B○標準価格10,200円1.4m

2P　20A　125V　E付㋮





❷フィードインキャップ
DH0331○標準価格2,200円オフホワイト
DH0341○標準価格2,200円ブラック
2P　20A　125V　E付㋮

ダクトの端末から電源を供給する場合に使用します。(電源連結端子付)





❸エンドキャップ
DH0332○標準価格470円オフホワイト
DH0342○標準価格470円ブラック
㋮

ダクトの端末を閉そくする場合に使用します。





❹ジョイナ
DH0333○標準価格1,650円オフホワイト
DH0343○標準価格1,650円ブラック
2P　20A　125V　E付㋮

ダクト相互の接続に使用します。
注)電源の引き込みはできません。





❺ジョイナS(ストレート)
DH0338○標準価格4,300円オフホワイト
DH0348○標準価格4,300円ブラック
2P　20A　125V　E付㋮

ダクトを直線に接続する場合に使用します。
(フィードイン端子付)





❻ジョイナL
DH0334○標準価格4,700円オフホワイト
DH0344○標準価格4,700円ブラック
2P　20A　125V　E付㋮

ダクトをL型に接続する場合に使用します。
(フィードイン端子付)





❼ジョイナT(左用)
DH0336○標準価格7,600円オフホワイト
DH0346○標準価格7,600円ブラック
2P　20A　125V　E付㋮

ダクトをT型に接続する場合に使用します。
(フィードイン端子付)





❽ジョイナT(右用)
DH0335○標準価格7,600円オフホワイト
DH0345○標準価格7,600円ブラック
2P　20A　125V　E付㋮

ダクトをT型に接続する場合に使用します。
(フィードイン端子付)





❾ジョイナ十(クロス)
DH0337○標準価格9,000円オフホワイト
DH0347○標準価格9,000円ブラック
2P　20A　125V　E付㋮

ダクトを十字型に接続する場合に使用します。
(フィードイン端子付)





❿吊りボルト用ハンガーS
DH0390○標準価格500円

ダクトを吊りボルトで固定する場合にジョイナ、ジョイナS・T・十又は吊り金具と組み合わせて使用します。
吊り間隔は標準1.5m、最大2mです。





⓫吊りボルト用ハンガーL
DH0391○標準価格1,000円

ダクトを吊りボルトで固定する場合にジョイナLと組み合わせて使用します。
吊り間隔は標準1.5m、最大2mです。





⓬吊り金具
DH0392○標準価格850円

ジョイナ以外の箇所でダクト本体を固定する場合に使用します。
パイプ吊具、吊りボルト用ハンガーと組み合わせて使用します。





⓭直付パイプ吊具
DH0394W○標準価格2,900円オフホワイト
DH0394B○標準価格2,900円ブラック
長さ350mm

ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
ジョイナや吊り金具と組み合わせて使用します。
吊り間隔は標準1.5m、最大2mです。
ボルト取り付け専用





⓮直付パイプ吊具
DH0396W○標準価格3,200円オフホワイト
DH0396B○標準価格3,200円ブラック
長さ600mm

ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
ジョイナや吊り金具と組み合わせて使用します。
吊り間隔は標準1.5m、最大2mです。
ボルト取り付け専用





⓯埋込パイプ吊具
DH0397W○標準価格5,900円オフホワイト
DH0397B○標準価格5,900円ブラック
長さ600mm

ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
ジョイナや吊り金具と組み合わせて使用します。
吊り間隔は標準1.5m、最大2mです。
ボルト取り付け専用





⓯埋込パイプ吊具
DH0395W○標準価格5,600円オフホワイト
DH0395B○標準価格5,600円ブラック
長さ350mm

ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
ジョイナや吊り金具と組み合わせて使用します。
吊り間隔は標準1.5m、最大2mです。
ボルト取り付け専用





⓱直付吊具
DH0393W○標準価格2,700円オフホワイト
DH0393B○標準価格2,700円ブラック

ダクトを単体取り付け、直線連結する場合に使用します。
吊り間隔は標準1.5m、最大2mです。
ボルト取り付け専用



当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

■吊りパイプの長さ

U オーダーにて指定長さ対応可能です。(350mm～1500mm)

■ダクトの吊り間隔と保持強度について



吊り間隔	耐荷重
L	G
1.5m以下	～20kg
2.0m以下	～10kg

■吊具と金具の選択について

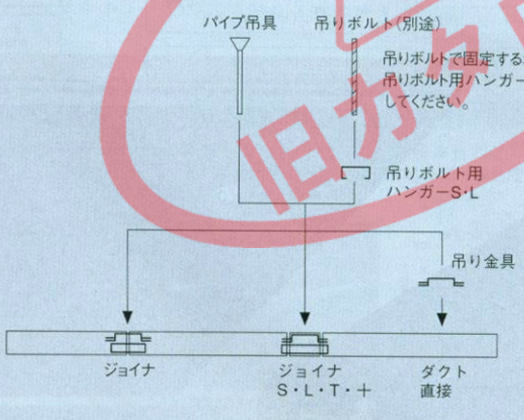

直付吊具を使用時は、直付吊具に付属の吊り金具を使用してダクトと固定してください。



FHF32W×2



NHF42563

PH1 ○標準価格 **39,500**円㊫ (99W)(90.9 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・ルーバ0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)・6.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:適合配線ダクト
　　配線ダクト100Vシステム 重量用ダクト
　　配線ダクト100Vシステム アース付ダクト(直付取付のみ)
　　配線ダクト100Vシステム 100Vダクト(直付取付のみ)
　　注)接地工事が必要な場所には、重量用ダクト
　　またはアース付ダクトをご使用ください。
　　注)連結使用はできません。
　　注)ダクトを埋め込んだ状態では使用できません。
　　注)パイプ吊りハンガーは使用できません。
　　注)既存ダクトに取り付ける時は、施工強度を
　　お確かめください。必要な場合は補強を行ってから、
　　取り付けてください。



FHF32W×2

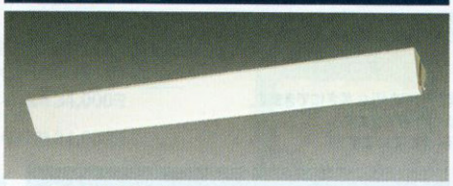

NHF42584

PH1 ○標準価格 **44,000**円㊫ (99W)(90.9 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・セード0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　セード:鋼板(ホワイト)・4.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)重量用配線ダクト専用器具です。
　　注)連結使用はできません。



FHF32W×2

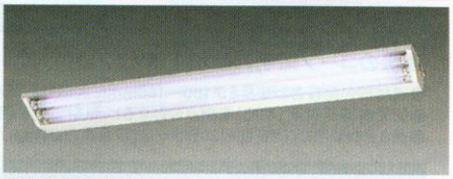

NHF42552

PH1 ○標準価格 **42,000**円㊫ (99W)(90.9 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・セード0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(銀色鏡面仕上)
　　セード:鋼板(ホワイト)・4.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:適合配線ダクト
　　配線ダクト100Vシステム 重量用ダクト
　　配線ダクト100Vシステム アース付ダクト(直付取付のみ)
　　配線ダクト100Vシステム 100Vダクト(直付取付のみ)
　　注)接地工事が必要な場所には、重量用ダクト
　　またはアース付ダクトをご使用ください。
　　注)連結使用はできません。
　　注)ダクトを埋め込んだ状態では使用できません。
　　注)パイプ吊りハンガーは使用できません。
　　注)既存ダクトに取り付ける時は、施工強度を
　　お確かめください。必要な場合は補強を行ってから、
　　取り付けてください。



建築化照明器具

光の美しさで建築を引き立たせる建築化照明専用器具です。

旧カタログ



S-3853

切れ目のない美しい間接照明を実現

コーブ照明における器具連結部の切れ目をなくし、連結した美しい間接照明ができます。低騒音設計なので、静かな環境でお使いいただけます。

コーブ照明の使用方法

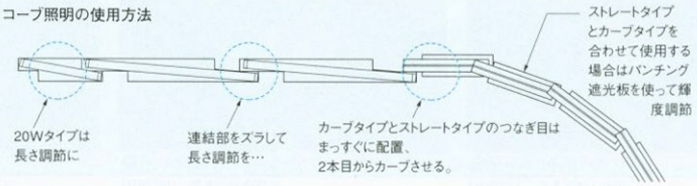

コーブ照明用・ストレートタイプ

直線のコーブ照明に使用するタイプです。

- 連結部の重ね合わせ長さが100～180mmに調節でき、照明範囲が適切な長さにできます。
- 配光制御反射板（別売）を組み合わせると、照射面を広く明るく照明できます。
- 長さ合わせ用に、同断面の20Wタイプ（器具長さ632mm）も用意しています。



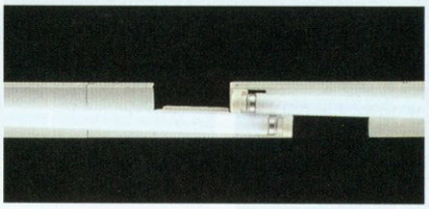

●連結部の光の切れ目がなくなります。（データⒶ）





●天井面をより明るく照明できます。（データⒷ）

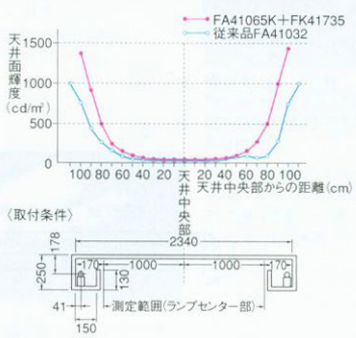

コーブ照明用・カーブタイプ

曲線部のコーブ照明に使用するタイプです。

- 配光制御反射板（別売）を組み合わせると、照射面を広く明るく照明できます。

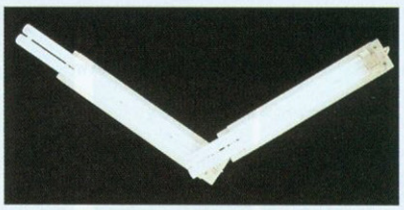

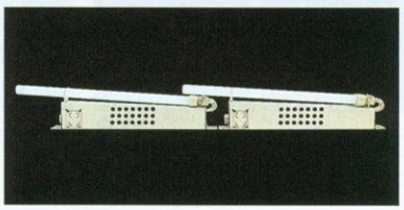

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

連続調光可能照明器具

演出目的に合わせて、明るさを連続調光できます。インバータタイプでは、高出力・省電力のHfインバータ〈PDタイプ〉および、PCインバータ照明器具からお選びいただけます。また、銅鉄バラストタイプもラインアップ。クオリティの高い調光からローコストな調光まで、ニーズに合わせてお選びいただけます。

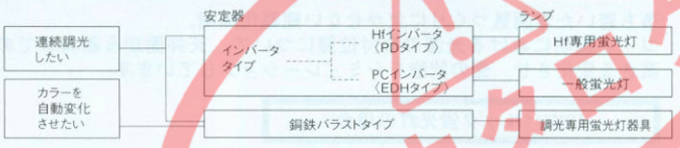

Hfインバータ照明器具(起動方式PD)

専用ライトコントローラの組み合わせで、明るさを100～5%までスムーズに連続調光できます。(ライトコントローラを使用しない場合は100%で点灯します。)



- 台数同じで明るさアップ。より高出力で効果的な演出ができます。
- 同じ明るさなら大幅省電力が可能です。
- チラツキを100%カットした良質の光を放ちます。
- 大幅な軽量化を実現。従来のラピッド式安定器の約1／4。天井にかかる重さを軽減するほか、省施工にも役立ちます。

注）必ずHf専用蛍光灯をご使用ください。

PCインバータ照明器具(起動方式ECH、EDH)

専用ライトコントローラとの組み合わせで、明るさを100～0.5%（起動方式EDH）までスムーズに連続調光できます。(ライトコントローラを使用しない場合は100%で点灯します。)



- 低騒音設計で静かな環境が保てます。
- 重さは銅鉄安定器タイプの約1／5。大幅な軽量化を実現しました。

(PCライトコントローラは972頁を参照ください。)

調光専用蛍光灯器具〈銅鉄バラストタイプ〉(起動方式DH)

専用ライトコントロールとの組み合わせで、100～0%まで連続調光できます。(ライトコントロールを使用しない場合は100%で点灯します。)





(蛍光灯 ライトコントローラは972頁を参照ください。)

ライトコントロール対応表

調光システム商品 ＼ 蛍光灯照明器具	蛍光灯照明器具	白熱灯器具	調光専用蛍光灯器具 起動方式 DH	Hfインバータ照明器具 起動方式 PD	PCインバータ照明器具 起動方式 ECH	PCインバータ照明器具 起動方式 EDH
蛍光灯ライトコントロール	NQ21552-321.322 NQ21555-321.322	—	○	—	—	—
PCライトコントロール	NQ21560-321.322 NQ21562K-321.322 NQ21565K-321.322	—	—	×	○	○
Hfライトコントロール	NQ21570-321.322 NQ21572K-321.322 NQ21575K-321.322	—	—	○	×	×
ハイパーライトコントロール＋ハイパーブースタ P977	NQ28041TK 他 ＋NQL4400 他	○	○（調光専用蛍光灯用モジュール）搭載のハイパーブースタを接続	○（Hfインバータ(PD)用モジュール）搭載のハイパーブースタを接続	×	○（PCインバータ(EDH)用モジュール）搭載のハイパーブースタを接続

Hfライトコントローラ

注）インバータ照明器具専用です。

インバータ照明器具専用の調光器です。器具に接続するだけで、明るさをスムーズに連続調光できます。

選択ボタン式



15A・Hfライトコントローラ

NQ21570

-321(100V) ○標準価格 38,000円
-322(200V) ○標準価格 38,000円

■共通項目
W162・H120
スイッチ:両切スイッチ付
仕　様:明るさ選択ボタン付・明るさ設定ボリューム付
　明るさ選択表示付・連続調光用ボリューム付
　取付…3コ用スイッチボックスカバー付に適合
備　考:●調光した明るさのまま点滅できます。
　●調光用Hfインバータ安定器専用

ロータリー式　スライド式



NQ21575K-321 NQ21575K-322　NQ21572K-321 NQ21572K-322

15A・Hfライトコントローラ

NQ21575K

-321(100V) ○標準価格 34,000円
調光回路用3路スイッチ付
-322(200V) ○標準価格 34,000円
両切スイッチ付

NQ21572K

-321(100V) ○標準価格 34,000円
調光回路用3路スイッチ付
-322(200V) ○標準価格 34,000円
両切スイッチ付

NEW

■共通項目
W116・H120
スイッチ:調光回路用スイッチ付・仕　様:モダンプレート付
　取付…2コ用スイッチボックスカバーに適合
備　考:●調光した明るさのまま点滅できます。
　●調光用Hfインバータ安定器専用
　NQ21575・NQ21572代替品

注1）ライトコントローラの容量は15Aです。
注2）ライトコントローラの信号出力容量は、200V用50台まで、100V用は25台までです。
注3）調光用信号線はCPEV（φ0.9mm×1ペア、φ1.2mm×1ペア）を100m以内でご使用ください。
注4）調光用信号はDC10Vデューティ式パルス信号です。
　調光用信号線は電源線と離して配線してください。
注5）調光用信号線は短絡しないでください。ライトコントローラが壊れることがありますのでご注意ください。
注6）滅（OFF）は、スイッチで行ってください。調光用ボリュームではOFFになりません。
注7）ランプの周囲温度は10～35℃としてください。
注8）(PCインバータ(起動方式ECH))の場合、ツイン3蛍光灯の調光比は30%、ツイン1蛍光灯の調光比は60%です。(開放型器具の場合)
注9）調光比は、室温、器具形態によって多少変化します。密閉型器具等ランプ周囲温度が高くなると調光範囲は狭くなります。
注10）低光束時20%以下には、ランプ間の輝度差が生じる場合があります。
注11）光出力比（%）と目で感じる明るさ感には相違があります。また、光出力比は室温、器具形態により異なり、ランプ周囲温度が高くなるほど調光範囲は狭くなります。
注12）(PCインバータ(起動方式EDH))の場合、ツイン2蛍光灯の調光比は5%、直管蛍光灯の調光比は0.5%です。(開放型器具の場合)

PCライトコントローラ

注）インバータ照明器具専用です。

インバータ照明器具専用の調光器です。器具に接続するだけで、明るさをスムーズに連続調光できます。

選択ボタン式



15A・PCライトコントローラ

NQ21560

-321(100V) ○標準価格 38,000円
-322(200V) ○標準価格 38,000円

■共通項目
W162・H120
スイッチ:両切スイッチ付
仕　様:明るさ選択ボタン付・明るさ設定ボリューム付
　明るさ選択表示付・連続調光用ボリューム付
　取付…3コ用スイッチボックスカバー付に適合
備　考:●調光した明るさのまま点滅できます。
　●調光用PCインバータ安定器専用

ロータリー式　スライド式



NQ21565K-321 NQ21565K-322　NQ21562K-321 NQ21562K-322

15A・PCライトコントローラ

NQ21565K

-321(100V) ○標準価格 34,000円
調光回路用3路スイッチ付
-322(200V) ○標準価格 34,000円
両切スイッチ付

NQ21562K

-321(100V) ○標準価格 34,000円
調光回路用3路スイッチ付
-322(200V) ○標準価格 34,000円
両切スイッチ付

■共通項目
W116・H120
スイッチ:調光回路用スイッチ付・仕　様:モダンプレート付
　取付…2コ用スイッチボックスカバーに適合
備　考:●調光した明るさのまま点滅できます。
　●調光用PCインバータ(起動方式ECH)安定器専用

●結線図

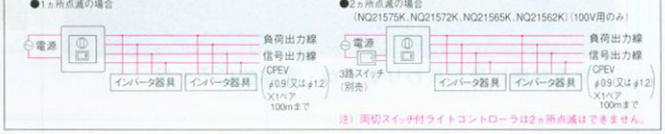

注）両切スイッチ付ライトコントローラは2ヵ所点滅はできません。

蛍光灯用 ライトコントローラ

注）調光専用蛍光灯器具専用です。

調光専用蛍光灯器具専用の調光器です。器具に接続するだけで、明るさをスムーズに調光します。

ロータリー式　スライド式



NQ21555-321 NQ21555-322　NQ21552-321 NQ21552-322

15A蛍光灯用ライトコントロール(50/60Hz共用型)

NQ21555

-321(100V) ○標準価格 9,200円
-322(200V) ○標準価格 10,000円

NQ21552

-321(100V) ○標準価格 9,200円
-322(200V) ○標準価格 10,000円

■共通項目
W116・H120・100V用は3路ほたるスイッチ・200V用は両切スイッチ・モダンプレート付
取付…2コ用スイッチボックスカバー付に適合
適合負荷:当社製調光専用蛍光灯器具20W・40W・110W
100V用…20Wで36灯まで、40Wで24灯まで、110Wで10灯まで
200V用…20Wで72灯まで、40Wで48灯まで、110Wで20灯まで

●結線図

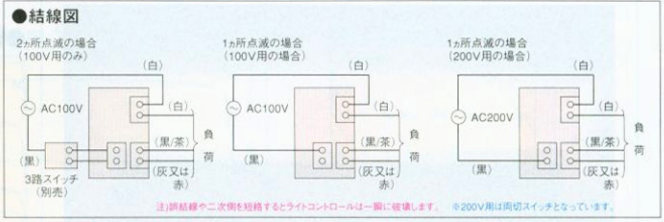

注）調結線やご次側を短絡するとライトコントロールは一瞬に破壊します。　※200V用は両切スイッチとなっています。

注1）最小負荷数は20W・40W・110W共に2灯以上としてください。
注2）PC・Hf型インバータ照明器具は接続できません。
注3）蛍光灯用ライトコントロールと器具の配線は100mまでとしてください。
注4）ランプの周囲温度10～35℃としてください。
注5）照明器具の3線の電源線の色(または記号)と蛍光灯ライトコントロールの出力端子の色(または記号)を正しく接続してください。誤結線しますと蛍光灯ライトコントロールがこわれます。
注6）200V用のライトコントロールは連接できません。(相互の熱影響があるため)
注7）光出力5%以下で長時間使用した場合、ランプ寿命が短くなります。(5%以下の連続点灯で寿命は定格の25%程度となります。)

旧カタログ

間接照明による光のシミュレーション

落ち着いた雰囲気づくりに欠かせない建築化照明。
コーブ照明における光源の取付位置について、天井面から器具までの高さを変化させ、光の状態をシミュレーションしています。

40Wパルック蛍光灯の場合

- ●全光束　3,450 lm
- ●色温度　5,000K
- ●演色性　Ra 88
- ●寿　命　12,000 h
- ●口　金　G13



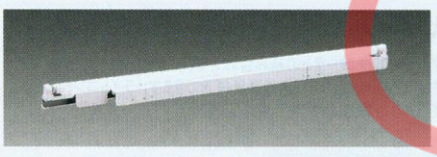

	天井面照度分布	水平面照度の断面分布図
		
■L=150mm 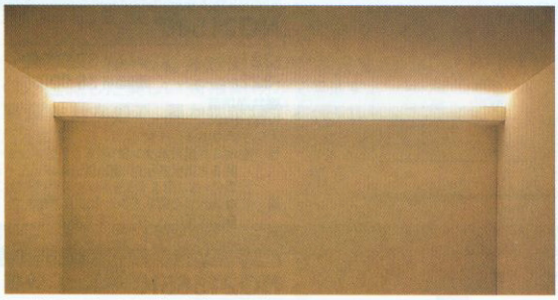 天井面にあまり光が広がりません。	●L=150mm 分布図 	●L=150mm 分布図 
■L=200mm 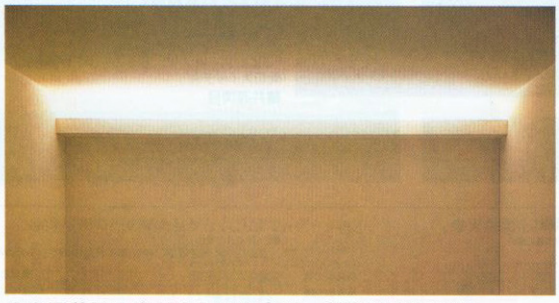 やや天井面に光がまわりますが、全体的に不十分。	●L=200mm 分布図 	●L=200mm 分布図 
■L=400mm 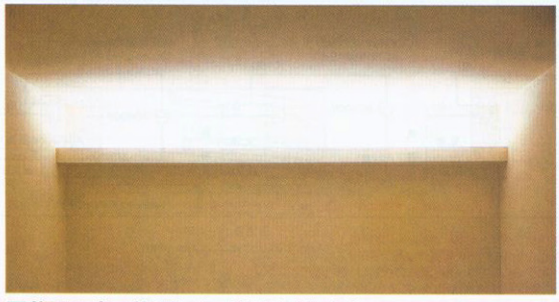 天井面の広い範囲にまで光が届きます。	●L=400mm 分布図 	●L=400mm 分布図 

旧カタログ

32W Hf蛍光灯（バルック）の場合

- ●全光束　4,500 lm
- ●色温度　5,000K
- ●演色性　Ra 88
- ●寿　命　12,000 h
- ●口　金　G13



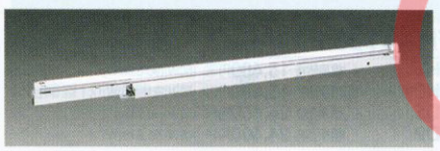

天井面照度分布



水平面照度の断面分布図



■L=100mm

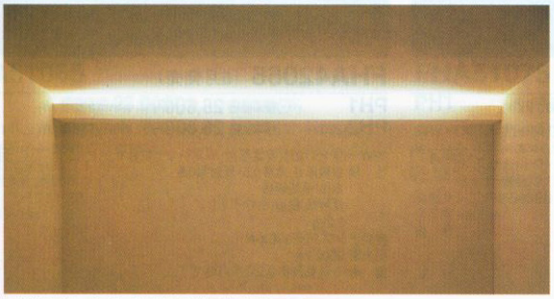

天井面にあまり光が広がりません。

●L=100mm 分布図



●L=100mm 分布図



■L=200mm



やや天井面に光がまわりますが、全体的に不十分。

●L=200mm 分布図



●L=200mm 分布図



■L=400mm

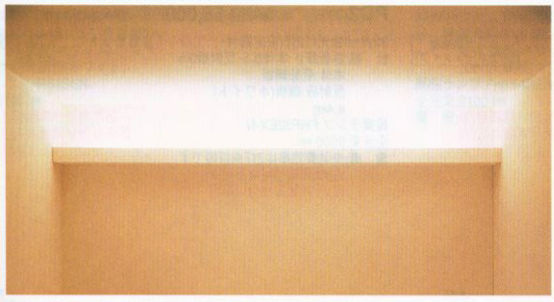

天井面の広い範囲にまで光が届きます。

●L=400mm 分布図



●L=400mm 分布図



FHF16W×1

コーブ照明用(ストレートタイプ)・調光不可



FHA21065

PH1 ㊗標準価格 15,200円㊗ (27W)(74.1 lm/W)
PH2(200V) ㊗標準価格 15,200円㊗ (25.5W)(78.4 lm/W)

16W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FHF16EX-N
全光束:2000 lm
備　考:FHA41065Kと同断面

コーブ照明用(ストレートタイプ)



FHF32W×1

コーブ照明用(ストレートタイプ)・調光不可



FHA41065K

PH1 ○標準価格 15,400円㊗ (50W)(90.0 lm/W)
PH2 ○標準価格 15,400円㊗ (49W)(91.8 lm/W)
PD1 ○標準価格 24,400円㊗ (50W)(90.0 lm/W)
PD2 ○標準価格 24,400円㊗ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm

コーブ照明用(ストレートタイプ)



FHF32W×1

コーブ照明用(ストレートタイプ)・調光不可

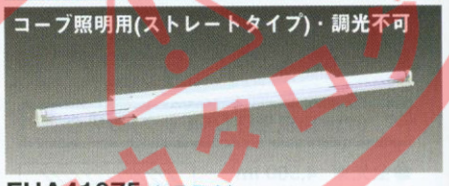

FHA41075 (5月発売)

PH1 ㊗標準価格 21,000円㊗ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊗標準価格 21,000円㊗ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　2.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)壁面取り付け不可
　　注)天井面取り付け不可
　　注)調光不可

コーブ照明用(ストレートタイプ)



FHF32W×1

コーブ照明用(ストレートタイプ)



FHAE41075 (5月発売)

PD1 ㊗標準価格 30,000円㊗ (50W)(90.0 lm/W)
PD2(200V) ㊗標準価格 30,000円㊗ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　2.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)壁面取り付け不可
　　注)天井面取り付け不可

コーブ照明用(ストレートタイプ)



FHF32W×2

コーブ照明用(ストレートタイプ)・調光不可



FHA42065K

PH1 ○標準価格 18,400円㊗ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 18,400円㊗ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

コーブ照明用(ストレートタイプ)



FHF32W×2

コーブ照明用(ストレートタイプ)・調光不可



FHA42066 (5月発売)

PH1 ○標準価格 28,800円㊗ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 28,800円㊗ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯(安定器付・安定器なし)2台セット
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:※消費効率は2灯点灯時です。
　　注)壁面取り付け不可
　　注)天井面取り付け不可
　　注)調光不可

コーブ照明用(ストレートタイプ)



FHF32W×2

コーブ照明用(ストレートタイプ)

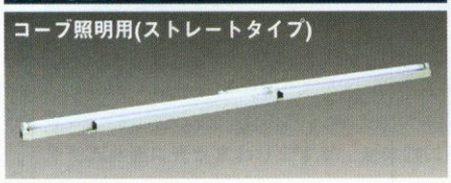

FHAE42066 (5月発売)

PD1 ㊗標準価格 46,800円㊗ (99W)(90.9 lm/W)
PD2(200V) ㊗標準価格 46,800円㊗ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯(安定器付・安定器なし)2台セット
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:※消費効率は2灯点灯時です。
　　注)壁面取り付け不可
　　注)天井面取り付け不可

コーブ照明用(ストレートタイプ)



FHF32W×2

コーブ照明用(ストレートタイプ)・調光不可



FHA42076 (5月発売)

PH1 ㊗標準価格 38,000円㊗ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊗標準価格 38,000円㊗ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯(安定器付・安定器なし)2台セット
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:※消費効率は2灯点灯時です。
　　注)壁面取り付け不可
　　注)天井面取り付け不可
　　注)調光不可

コーブ照明用(ストレートタイプ)



FHF32W×2

コーブ照明用(ストレートタイプ)



FHAE42076 (5月発売)

PD1 ㊗標準価格 56,000円㊗ (99W)(90.9 lm/W)
PD2(200V) ㊗標準価格 56,000円㊗ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯(安定器付・安定器なし)2台セット
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:※消費効率は2灯点灯時です。
　　注)壁面取り付け不可
　　注)天井面取り付け不可

コーブ照明用(ストレートタイプ)



当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

Hf建築化照明シリーズ

細型・薄型の豊富な品揃えの中から、用途に合わせてお選びください。

■細型 建築化照明器具



■薄型 建築化照明器具

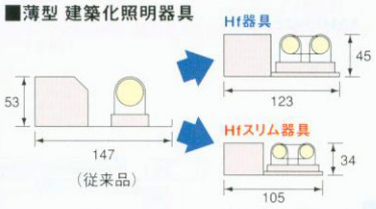

連結使用なら、2連結タイプが断然経済的です。

Hf器具

■従来細型1灯タイプ　FHA41065K(PH)×2=¥30,800

■細型1灯2連結タイプ　FHA42066=¥28,800

1灯2連結方式なら2,000円もおトクです！

Hfスリム器具

■細型1灯タイプ　FHA51065×2=¥46,000

■細型1灯2連結タイプ　FHA52066=¥40,000

1灯2連結方式なら6,000円もおトクです！

Hfスリムシリーズ

Hfスリム蛍光灯採用でさらにコンパクト化を実現

Hfスリム蛍光灯を採用した器具を新たに追加。従来のHf器具に比べさらに薄型・細型化を実現。取付スペースの小さい場所におすすめします。

■Hfスリム蛍光灯



FHF54SEN
- 管径 16mmの細型ランプ
- 高出力 5000 lm（35℃時）

旧カタログ

FHF54W×1



FHA51065

PH1　○標準価格 23,000円★ (62W)(73.4 lm/W)

54W Hfスリム蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
同梱ランプ:FHF54SEN
全光束:4550 lm
備　考:注)壁面取り付け不可
　　注)天井面取り付け不可
　　注)調光不可

コーブ照明用(ストレートタイプ)

姿 NEW



FHF54W×1



FHA51075

PH1　㊐標準価格 27,000円★ (62W)(73.4 lm/W)

54W Hfスリム蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
同梱ランプ:FHF54SEN
全光束:4550 lm
備　考:注)壁面取り付け不可
　　注)天井面取り付け不可
　　注)調光不可

コーブ照明用(ストレートタイプ)

姿 NEW



FHF54W×2

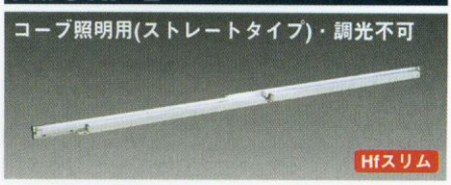

FHA52066（6月発売）

PH1　○標準価格 40,000円★ (122W)(74.6 lm/W)

54W Hfスリム蛍光灯2灯(安定器付・安定器なし)2台セット
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
同梱ランプ:FHF54SEN
全光束:9100 lm
備　考:注)壁面取り付け不可
　　注)天井面取り付け不可
　　注)調光不可

コーブ照明用(ストレートタイプ)

姿 NEW



FHF54W×2

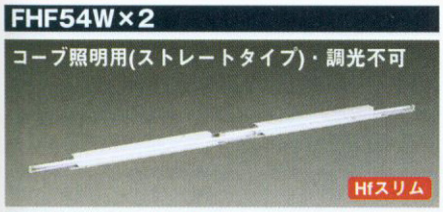

FHA52076（6月発売）

PH1　㊐標準価格 46,000円★ (122W)(74.6 lm/W)

54W Hfスリム蛍光灯2灯(安定器付・安定器なし)2台セット
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
同梱ランプ:FHF54SEN
全光束:9100 lm
備　考:注)壁面取り付け不可
　　注)天井面取り付け不可
　　注)調光不可

コーブ照明用(ストレートタイプ)

姿 NEW



FHF54W×2



FHA52065（6月発売）

PH1　㊐標準価格 31,000円★ (122W)(74.6 lm/W)

54W Hfスリム蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
同梱ランプ:FHF54SEN
全光束:9100 lm
備　考:注)壁面取り付け不可
　　注)天井面取り付け不可
　　注)調光不可

コーブ照明用(ストレートタイプ)

姿 NEW



20W×1

PCインバータ(EDH)

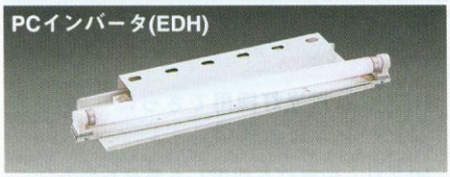

NDF21040Z

EDH 受標準価格 **27,500円**別 (27W)
EDH(200V) 受標準価格 **27,500円**別 (27W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　1.4kg
推奨ランプ:FLR20S／M
備　考:●器具連結部の光の切れめをなくし、連続した光が得られます。
　　注)壁面取り付け不可
　　注)天井面取り付け不可
　　注)ランプはFLR20S／M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。



インバータ PC 姿

96W×1

PCインバータ(ECH)

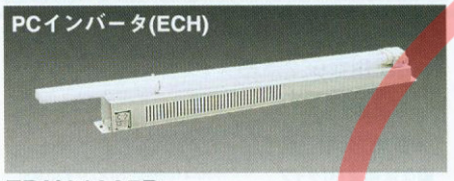

FDU81065P

ECH(200V) ○標準価格 **31,500円**別 (92W)(93.5 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)　コープ照明用(カーブタイプ)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　1.6kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:8600 lm



適合ソケット NZ0505
注)ランプ交換の際500mm以上の高さが必要です。

インバータ PC 姿

20W×1

PCインバータ(EDH)

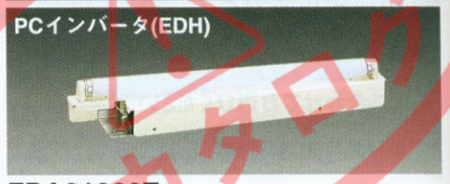

FDA21066Z

EDH 受標準価格 **27,100円★** (27W)
EDH(200V) 受標準価格 **27,100円★** (27W)

20Wパルック蛍光灯1灯　コープ照明用(ストレートタイプ)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・1.5kg
同梱ランプ:FLR20S／M
備　考:適合反射板・FK21735
　　注)ランプはFLR20S／M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。
　　FDA41066Zと同断面



インバータ PC 姿

40W×1

PCインバータ(EDH)



FDA41066Z

EDH ○標準価格 **27,600円★** (43W)(80.2 lm/W)
EDH(200V) ○標準価格 **27,600円★** (43W)(80.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯1灯　コープ照明用(ストレートタイプ)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　2.6kg
同梱ランプ:FLR40S／M
全光束:3450 lm
備　考:適合反射板・FK41735
　　注)ランプはFLR40S／M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。



インバータ PC 姿

40W×1

PCインバータ(EDH)

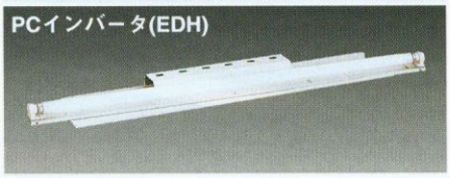

NDF41040Z

EDH 受標準価格 **28,000円**別 (43W)(69.8 lm/W)
EDH(200V) 受標準価格 **28,000円**別 (43W)(69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯　上向専用 コープ照明
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:ホワイトつや消し仕上
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ランプ角度調節機能付
推奨ランプ:FLR40S／M
全光束:3000 lm
備　考:●器具連結部の光の切れめをなくし、連続した光が得られます。
　　注)壁面取り付け不可
　　注)天井面取り付け不可
　　注)ランプはFLR40S／M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。



インバータ PC 姿

40W×2

PCインバータ(EDH)

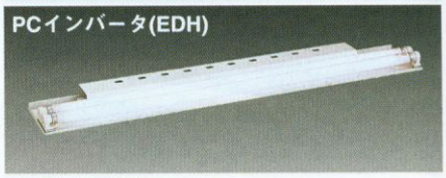

NDF42040Z

EDH 受標準価格 **59,000円**別 (86W)(69.8 lm/W)
EDH(200V) 受標準価格 **59,000円**別 (86W)(69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯　上向専用 コープ照明
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:ホワイトつや消し仕上
　　反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FLR40S／M
全光束:6000 lm
備　考:注)壁面取り付け不可
　　注)天井面取り付け不可
　　注)ランプはFLR40S／M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。



インバータ PC 姿

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のHfライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。

40W×3

PCインバータ(EDH)

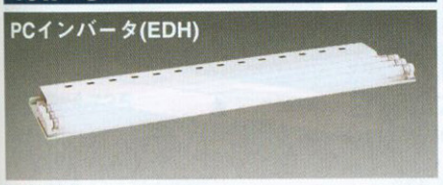

NDF43040Z

EDH ※標準価格 84,000円※ (129W)(69.8 lm/W)
EDH(200V) ※標準価格 84,000円※ (129W)(69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:ホワイトつや消し仕上
　　反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FLR40S／M
全光束:9000 lm
備　考:注)壁面取り付け不可
　　注)天井面取り付け不可
　　注)ランプはFLR40S／M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。

上向専用
コーブ照明

インバータ PC 姿



40W×4

PCインバータ(EDH)



NDF44040Z

EDH ※標準価格 110,000円※ (172W)(69.8 lm/W)
EDH(200V) ※標準価格 110,000円※ (172W)(69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:ホワイトつや消し仕上
　　反射板:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FLR40S／M
全光束:12000 lm
備　考:注)壁面取り付け不可
　　注)天井面取り付け不可
　　注)ランプはFLR40S／M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。

上向専用
コーブ照明

インバータ PC 姿



20W×1

PCインバータ(EDH)

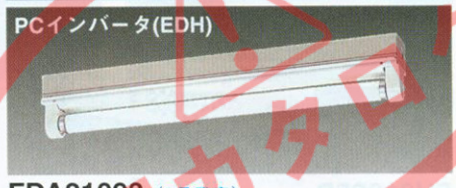

FDA21093 (5月発売)

EDH ○標準価格 25,000円※ (27W)(44.1 lm/W)
EDH(200V) ○標準価格 25,000円※ (27W)(44.1 lm/W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.35
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　1.3kg
推奨ランプ:FLR20S／M
全光束:1190 lm
備　考:FDA21094Z相当品
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　注)ランプはFLR20S／M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。

インバータ PC 姿 NEW



40W×1

PCインバータ(EDH)

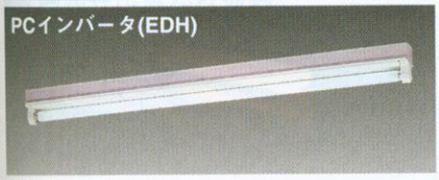

FDA41093 (5月発売)

EDH ○標準価格 25,500円※ (43W)(69.8 lm/W)
EDH(200V) ○標準価格 25,500円※ (43W)(69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.35
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　2.2kg
推奨ランプ:FLR40S／M
全光束:3000 lm
備　考:FDA41094Z相当品
　　注)ランプはFLR40S／M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。

インバータ PC 姿 NEW



40W×2

PCインバータ(EDH)

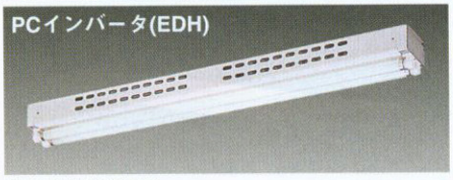

NDF42090Z

EDH ※標準価格 59,000円※ (86W)(69.8 lm/W)
EDH(200V) ※標準価格 59,000円※ (86W)(69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　5.1kg
推奨ランプ:FLR40S／M
全光束:6000 lm
備　考:注)ランプはFLR40S／M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。

インバータ PC 姿



40W×3

PCインバータ(EDH)

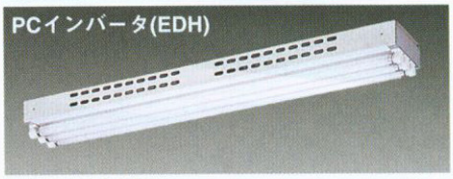

NDF43090Z

EDH ※標準価格 84,000円※ (129W)(69.8 lm/W)
EDH(200V) ※標準価格 84,000円※ (129W)(69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　6.7kg
推奨ランプ:FLR40S／M
全光束:9000 lm
備　考:注)ランプはFLR40S／M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。

インバータ PC 姿



40W×4

PCインバータ(EDH)

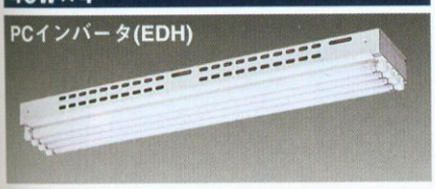

NDF44090Z

EDH ※標準価格 110,000円※ (172W)(69.8 lm/W)
EDH(200V) ※標準価格 110,000円※ (172W)(69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯4灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　8.2kg
推奨ランプ:FLR40S／M
全光束:12000 lm
備　考:注)ランプはFLR40S／M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。

インバータ PC 姿



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

36W×1

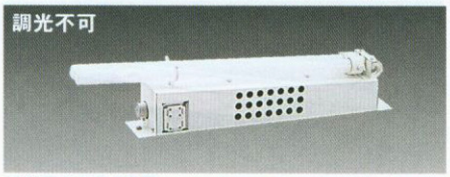

FU31065P

ENH ○標準価格 **12,100円**㊐ (36W)(80.6 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **12,100円**㊐ (36W)(80.6 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　1.1kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:2900 lm

コープ照明用（カーブタイプ）



インバータ PS　姿

適合ソケット L546R
注）ランプ交換の際300mm以上の高さが必要です。

55W×1

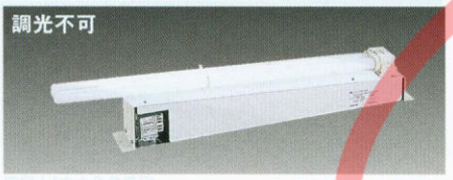

FU51065Z

ENH ○標準価格 **22,100円**㊐ (55W)(81.8 lm/W)
ENH(200V) ㊐標準価格 **22,100円**㊐ (54W)(83.3 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　1.5kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:4500 lm

コープ照明用（カーブタイプ）



インバータ PS　姿

適合ソケット NZ0504
注）ランプ交換の際350mm以上の高さが必要です。

20W×1



FA21066

EM ○標準価格 **6,950円**★ (21.5W)

20Wバルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
同梱ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:FHA41065Kと同断面

コープ照明用（ストレートタイプ）
クイック点灯



姿

20W×1

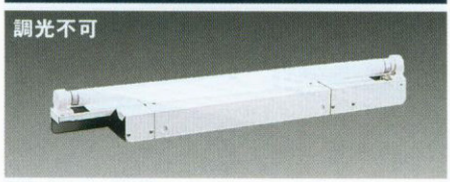

FA21065K

EM ○標準価格 **6,950円**★ (22W)
GM ○標準価格 **5,700円**★ (22W)

20Wバルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　1.4kg
同梱ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:FA41065と同断面

コープ照明用（ストレートタイプ）
クイック点灯(EM)



姿

40W×1

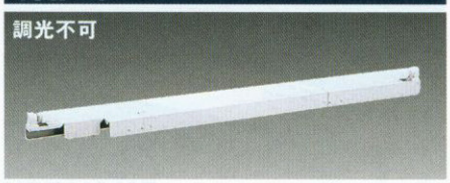

FA41065K

UH ○標準価格 **10,400円**★ (41・44W)(84.1・78.4 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **10,400円**★ (44・47W)(78.4・73.4 lm/W)
ENH ○標準価格 **11,400円**★ (37・42W)(93.2・82.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **11,400円**★ (37・42W)(93.2・82.1 lm/W)

40Wバルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.2kg(UH)・2.4kg(ENH)
同梱ランプ:FLR40S・EX-N／M
全光束:3450 lm
備　考:注)多灯ご使用の際、騒音が高くなる場合があります。
　　この様な際にはインバータタイプをおすすめします。

コープ照明用（ストレートタイプ）



インバータ PS　姿
ENH

9W×1



NF01090

EL ○標準価格 **7,500円**★

9Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
仕　様:本体:亜鉛鋼板
　　0.6kg
同梱ランプ:FPL9EX-L
備　考:40W電球1灯相当の明るさ
　　注)天井面取り付け不可
　　注)造営材とランプは20mm以上離してください。
　　注)鉛直方向は100mm以上離してください。

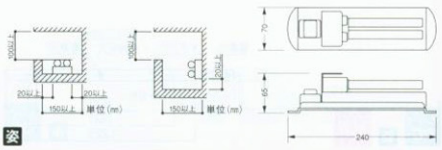

姿

9W×1

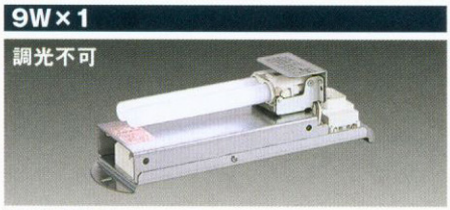

NF01091

EL ○標準価格 **7,500円**★

9Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:亜鉛鋼板
　　0.6kg
同梱ランプ:FPL9EX-N
備　考:40W電球1灯相当の明るさ
　　注)天井面取り付け不可
　　注)造営材とランプは20mm以上離してください。
　　注)鉛直方向は100mm以上離してください。

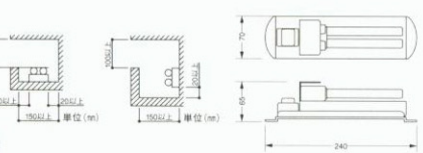

姿

40W×4

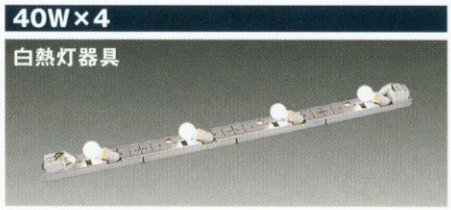

NLE09030

標準価格 **5,900円**★

40Wミニクリプトン電球4灯〈110V用〉(E17)
仕　様:本体:亜鉛鋼板
　　送り用端子台付
　　ランプピッチ 210mm
備　考:注)下向き取り付け不可

直線タイプ



姿

40W×4

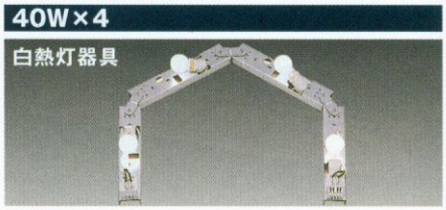

NLE09031

標準価格 **6,200円**★

40Wミニクリプトン電球4灯〈110V用〉(E17)
仕　様:本体:亜鉛鋼板
　　送り用端子台付
　　ランプピッチ 230mm
備　考:注)下向き取り付け不可

曲線タイプ



姿

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊏…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。



FHK21735 FHA21065用反射板
㊎標準価格 3,100円
仕　様:鉄板厚さ:反射板0.5
　　反射板:アルブライト(鏡面仕上)
備　考:適合器具・FHA21065



FHK41735 FHA41065K・FHA42065K用反射板
○標準価格 3,600円
仕　様:鉄板厚さ:反射板0.5
　　反射板:アルブライト(鏡面仕上)
備　考:適合器具・FHA41065K・FHA42065K



FHK51735 Hfスリム用反射板
㊎標準価格 4,950円
仕　様:鉄板厚さ:反射板0.5
　　反射板:鏡面仕上
備　考:適合器具・FHA51065・FHA51075・FHA52066・FHA52076



FK81735 FDU81065P用反射板
㊎標準価格 2,850円
仕　様:鉄板厚さ:反射板0.6
　　反射板:鋼板(鏡面仕上)・0.6kg
備　考:適合器具・FDU81065P

姿 NEW



FK51735Z FU51065Z用反射板
㊎標準価格 2,350円
仕　様:反射板:鋼板(鏡面仕上)・0.3kg
備　考:適合器具・FU51065Z



FK21736 FA21066用反射板
㊎標準価格 2,400円
仕　様:鉄板厚さ:反射板0.4
　　反射板:シルブライト(鏡面仕上)
備　考:適合器具・FA21066



FK21735 FA21065K用反射板
㊎標準価格 2,100円
仕　様:反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
備　考:適合器具・FA21065K



FK41735 FA41065K用反射板
㊎標準価格 3,300円
仕　様:反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)・0.7kg
備　考:適合器具・FA41065K

調光専用蛍光灯器具

20W×1



FA21093 (5月発売)
DH　○標準価格 12,000円㊎ (33W)
DH(200V)　○標準価格 12,000円㊎ (35W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.35
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　3.3kg
推奨ランプ:FLR20S／M
備　考:NF21093相当品
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　注)ランプはFLR20S／M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。



姿 NEW

40W×1



FA41093 (5月発売)
DH　○標準価格 13,700円㊎ (55W)(54.5 lm/W)
DH(200V)　○標準価格 13,700円㊎ (55W)(54.5 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.35
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　4.1kg
推奨ランプ:FLR40S／M
全光束:3000 lm
備　考:NF41094相当品
　　注)ランプはFLR40S／M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。



姿 NEW

40W×1



NF41091
DH　○標準価格 14,700円㊎ (55W)(54.5 lm/W)
DH(200V)　○標準価格 14,700円㊎ (55W)(54.5 lm/W)

コーブ照明ホルダ
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:反射板:ホワイト
　　4.2kg
推奨ランプ:FLR40S／M
全光束:3000 lm
備　考:●器具連結部の光の切れめをなくし、連続した光が得られます。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　注)ランプはFLR40S／M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。

40W×2



NF42090
○標準価格 6,700円㊎ (110W)(54.5 lm/W)

安定器別置型
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:反射板:ホワイト
　　1.7kg
推奨ランプ:FLR40S／M
備　考:注)調光用安定器の標準価格は含んでいません。323頁の表の安定器ボックスの項をご参照ください。
　　注)ランプはFLR40S／M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。

40W×3



NF43090
○標準価格 9,100円㊎ (165W)(54.5 lm/W)

安定器別置型
40W白色蛍光灯3灯
仕　様:反射板:ホワイト
　　2.3kg
推奨ランプ:FLR40S／M
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　注)調光用安定器の標準価格は含んでいません。323頁の表の安定器ボックスの項をご参照ください。
　　注)ランプはFLR40S／M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。







●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

40W×4

調光専用蛍光灯器具



NF44090

㊗標準価格 **11,200**円㊌ (220W)(54.5 lm/W)

40W白色蛍光灯4灯
仕　様:反射板:ホワイト
　　2.9kg
推奨ランプ:FLR40S／M
全光束:12000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　注)調光用安定器の標準価格は含んでいません。下表の安定器ボックスの項をご参照ください。
　　注)ランプはFLR40S／M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。

安定器別置型



■騒音を抑える安定器ボックス（安定器内蔵）

調光専用蛍光灯器具より発生する音は一般型安定器と同等ですが、特に静かな雰囲気を要求される場所には安定器ボックス別置型をおすすめします。

注）光出力5%以下で長時間使用した場合、ランプ寿命が短くなります。
（5%以下の連続点灯で寿命は定格の25%程度となります。）
安定器を別置する場合
注）蛍白同時用調光装置、蛍光灯用ライコンや蛍光灯用マスターライコン、蛍光灯用カラーサインで蛍光灯器具を調節する場合には、必ず調光専用蛍光灯器具をご使用ください。一般の蛍光灯器具は使用できません。
注）安定器とランプまでの配線距離は10m以内としてください。
注）安定器とランプまでの配線は、安定器の赤線側と青線側と分けて各々2芯のVVF線にて行ってください。4芯の線で配線するとチラツキが発生したり、調光不良になることがありますので、ご注意ください。
器具本体の加工も必要ですので別途お問い合わせください。
注）安定器ボックス相互の間隔は10cm以上離してください。
注）カラーランプやカラーパイプを多数使用し、室内の雰囲気や色の演出をする際は色のバラツキが生じることがあります。

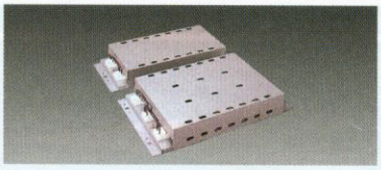

結線図



一括調光用に外部送り配線済みですが、個別調光の場合は送り配線を外して使用します。

蛍光灯用調光装置

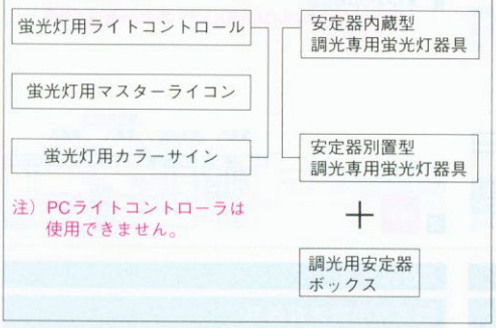

注）PCライトコントローラは使用できません。

調光蛍光灯器具用安定器ボックス（別売）

品　番	安定器個数	電源電圧（V）	入力電流（A）	入力電力（W）	二次電圧（V）	標準価格	寸　法	個別調光対応	
NK92012 DH	20W・2コ入	100	0.7	66	140	㊗27,300円	W220・L530・H85	○	送り配線済
		200	0.36	70					
NK92013 DH	20W・3コ入	100	1.05	99		㊗37,500円	W320・L530・H85	○	送り配線済
		200	0.54	105					
NK92014 DH	20W・4コ入	100	1.4	132		㊗49,500円	W420・L530・H85	○	送り配線済
		200	0.72	140					
NK94011 DH	40W・1コ入	100	0.58	55	190	㊗16,400円	W110・L530・H85	—	—
		200	0.29						
NK94012 DH	40W・2コ入	100	1.16	110		○29,400円	W220・L530・H85	○	送り配線済
		200	0.58						
NK94013 DH	40W・3コ入	100	1.74	165		○40,500円	W320・L530・H85	○	送り配線済
		200	0.87						
NK94014 DH	40W・4コ入	100	2.32	220		㊗54,000円	W420・L530・H85	○	送り配線済
		200	1.16						
NK98011 DH	110W・1コ入	100	1.5	140	270	㊗34,500円	W110・L650・H85	—	—
		200	0.75						
NK98012 DH	110W・2コ入	100	3.0	280		㊗63,000円	W220・L650・H85	—	—
		200	1.5						

■RGBカラーパイプ

●RGBカラーパイプは、蛍光灯に装着するだけでカラー演出ができるパイプです。
経済的で色も鮮明。宴会場、店舗の演出、アイキャッチャーとしてご使用いただけます。

20W白色蛍光灯用

NK92050R（赤）○標準価格**2,100**円
NK92050G（緑）○標準価格**2,100**円
NK92050D（青）○標準価格**2,100**円

40W白色蛍光灯用

NK94050R（赤）○標準価格**2,800**円
NK94050G（緑）○標準価格**2,800**円
NK94050D（青）◎標準価格**2,800**円

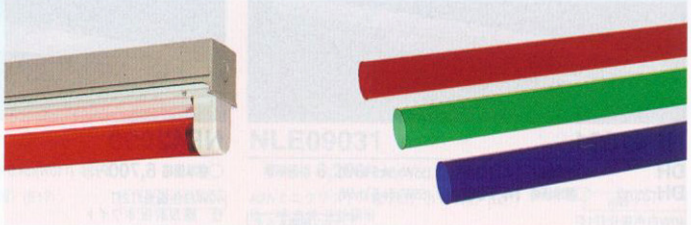

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊗…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊌…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ウォールライト

乳白色カバーがソフトな光を演出します。

旧カタログ



■枠なしタイプ



※防湿・防雨タイプもあります。416～419頁をご参照ください。

■枠付タイプ

豊富なバリエーション

シンプルなデザインの乳白カバータイプ、枠付タイプ、
乳白カバーがソフトな光を演出します。

10W×1

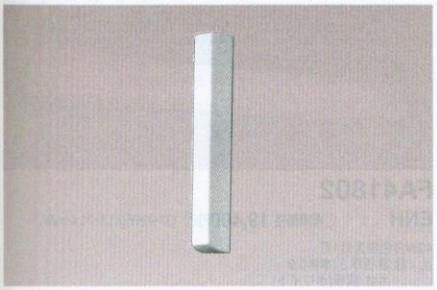

HW1118T

GL　標準価格 3,100円★ (13W)

10Wフルホワイト蛍光灯1灯
仕　様:本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
　　カバー:プラスチック(乳白)
　　0.7kg
同梱ランプ:FL10N
備　考:(カバー取付け・ツマミネジ方式)



姿

公共施設型番 FBC1-101

20W×1

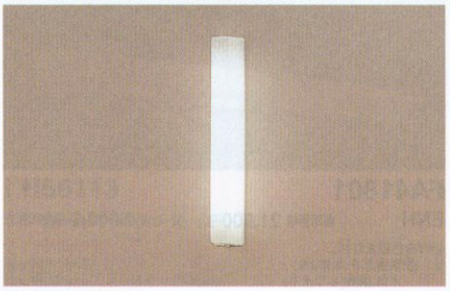

HW2118T

GL　標準価格 4,650円★ (21.5W)

20Wフルホワイト蛍光灯1灯
仕　様:本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
　　カバー:プラスチック(乳白)
　　1.2kg
同梱ランプ:FL20SS・N／18
備　考:(カバー取付け・ツマミネジ方式)



姿

20W×1

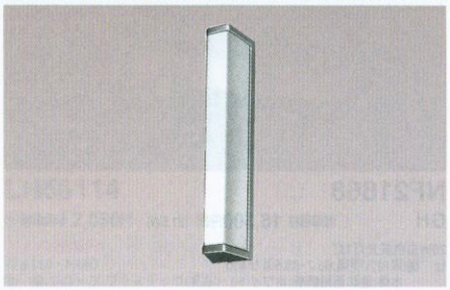

NF21840

GH　◯標準価格 19,300円㊙ (21.5・22.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:取付穴間隔:66.7・83.5及び400
　　本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:亜鉛鉄板(ホワイトメラミン塗装)
　　2.6kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W



姿

公共施設型番 FBF2-201

適合ソケット L246

20W×1

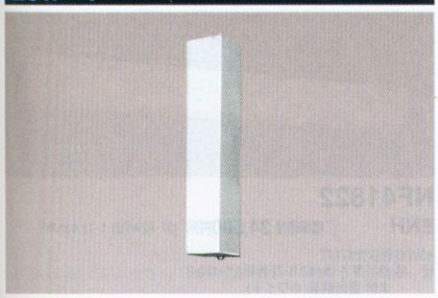

NF21878

GH　◯標準価格 15,800円㊙ (22.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:取付穴間隔:66.7・83.5及び400
　　本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　2.7kg
推奨ランプ:FL20S・W



姿

20W×1

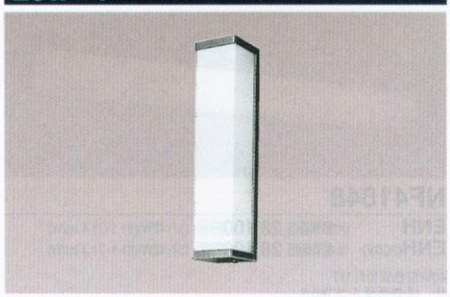

NF21870

GH　◎標準価格 19,300円㊙ (21.5・22.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:取付穴間隔:66.7・83.5・及び400
　　本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
　　2.7kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W



姿

公共施設型番 FBF4-201

20W×1



NF21848

GH　◯標準価格 15,800円㊙ (21.5・22.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:取付穴間隔:66.7・83.5及び400
　　本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　2.7kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W



姿

公共施設型番 FBC2-201

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

ウォールライト

旧カタログ

20W×1

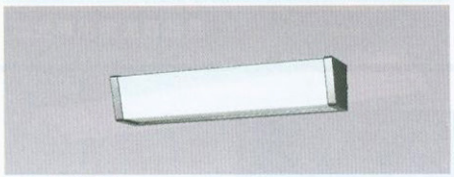

NF21822

GH　○標準価格 19,900円㊊ (21.5・22.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:取付穴間隔:66.7・83.5及び400
　　本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
　　2.7kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W



姿　公共施設型番 FBF6-201

20W×1



NF21823

GH　○標準価格 24,900円㊊ (21.5・22.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:取付穴間隔:66.7・83.5及び400
　　本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:黄銅板(ホワイトブロンズ仕上)
　　2.7kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W



姿　公共施設型番 FBF6A-201

20W×1



NF21860

GH　○標準価格 19,900円㊊ (20.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:取付穴間隔:66.7・83.5及び400
　　本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイトメラミン塗装)
　　2.4kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18



姿

20W×1

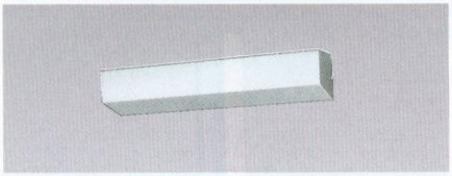

NF21868

GH　○標準価格 16,500円㊊ (21.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:取付穴間隔:66.7・83.5及び400
　　本体:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　2.7kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18



姿

40W×1



FA41801

ENH　○標準価格 21,900円㊊ (37・42W)(81.1・71.4 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　取付穴間隔:600
　　カバー:アクリル(乳白)
　　3.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:補修用グローブ・FK433 11,000円
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



インバータ PS　姿

40W×1



FA41802

ENH　○標準価格 19,400円㊊ (37・42W)(81.1・71.4 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　取付穴間隔:600
　　カバー:アクリル(乳白)
　　3.9kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:補修用グローブ・FK434 9,500円
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



インバータ PS　姿

40W×1



NF41860

ENH　○標準価格 34,500円㊊ (37・42W)(81.1・71.4 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　4.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm



インバータ PS　姿

40W×1



NF41848

ENH　㊎標準価格 28,100円㊊ (37・42W)(81.1・71.4 lm/W)
ENH(200V)　㊎標準価格 28,100円㊊ (37・42W)(81.1・71.4 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　5.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm



インバータ PS　姿　公共施設型番 FBC2-401

40W×1



NF41822

ENH　○標準価格 34,500円㊊ (37・42W)(81.1・71.4 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　8.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm



インバータ PS　姿　公共施設型番 FBF6-401

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

40W×1



NF41823

ENH ○標準価格 **44,500**円㊍ (37・42W)(81.1・71.4 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:ホワイトブロンズ
　　8.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm



インバータ PS　姿　公共施設型番 FBF6A-401

シーリングユニ（住宅・都市整備公団規格品）

注)住宅・都市整備公団規格品は各地区により多少仕様が異なりますのでご注文の際にはご注意ください。



LH56113

㊫標準価格 **3,000**円

ランプ別売(E26)
Wφ280・H157
仕　様:グローブ:プラスチック(乳白)
備　考:適合ランプ
　　100W電球1灯用



LH56114

㊫標準価格 **2,050**円

ランプ別売(E26)
Wφ150・H180
仕　様:グローブ:プラスチック(乳白)
備　考:適合ランプ
　　40W電球1灯用

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

コーナーライト

明るさ約2倍で、省施工、省エネを実現。

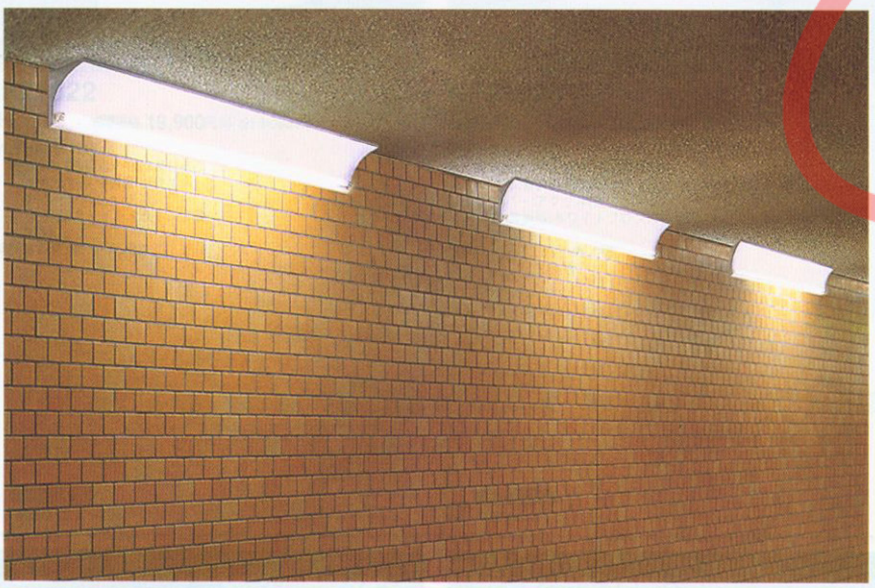

Hf蛍光灯を採用

Hfインバータは従来の白色ランプに比べ、約1.5倍の明るさが得られます。また、エネルギー消費効率も約44%向上し、ハイパワー&ローランニングコストで、高照度ニーズ、省電力ニーズにしっかりお応えします。



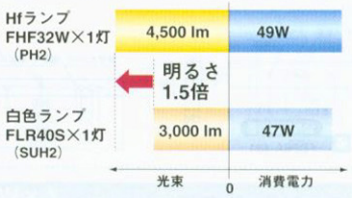

台数は同じで明るさ約2倍

4,500 lmの高出力で、従来の白色ランプに比べ、約2倍の明るさを実現。(パネル付の場合)器具台数を増やさずに、より明るく快適な照明環境を実現します。

同じ明るさなら24%省エネ

同じ明るさなら従来の白色ランプに比べ、台数で27%ダウン。消費電力も約24%削減できます。

従来器具との比較

■器具台数同じで明るさ約2倍

条件 ●器具台数 16台 ●間口 14.4m ●奥行 2.4m ●天井高さ 2.7m

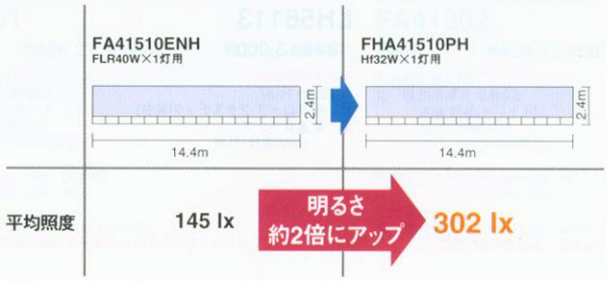

■同じ明るさで約24%省エネ

条件 ●平均照度約 300 lx ●間口 14.4m ●奥行 2.4m ●天井高さ 2.7m

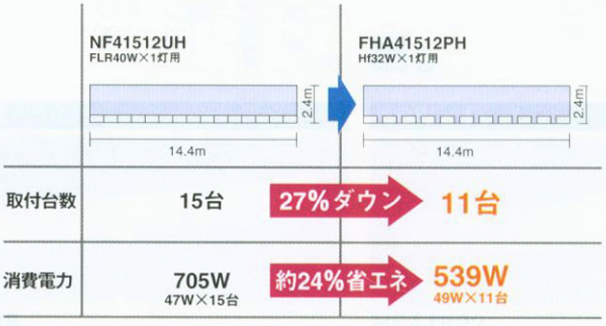

高級感溢れるデザイン性

開放型、パネル付、ルーバ付、間接光型とニューデザインの4タイプを取り揃えました。空間にあわせてお選びいただけます。

天井が低い場合でもコーナー取付で場所をとらず、天井、壁面を同時に明るくし空間を広く見せます。殺風景な場所にはニューデザインで今までにない空間づくりが可能です。

■開放型



高効率ランプで明るさアップが図れます。

■ルーバ付



天井、壁面は明るいまま眩しさを抑えます。

グレードの高い地下街に、ニューデザインのパネル、間接タイプをおすすめします。

■パネル付



乳白パネルにより、柔らかい光を演出します。

■間接光型



間接光による、広がりのある空間を演出します。

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

FHF32W×1

開放型



FHA41512

PH1 ○標準価格 **24,500円**㊐ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **24,500円**㊐ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯　壁面・天井兼用取付用
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm



省電力 姿

FHF32W×1

ルーバ付

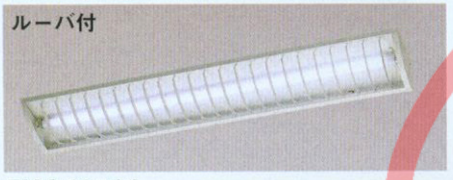

FHA41511

PH1 ○標準価格 **29,500円**㊐ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **29,500円**㊐ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯　壁面・天井兼用取付用
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　5.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm



省電力 姿

FHF32W×1

パネル付

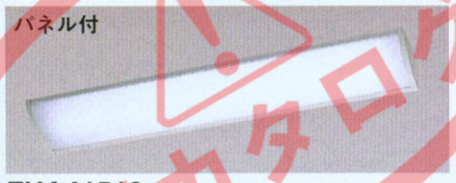

FHA41510

PH1 ○標準価格 **29,500円**㊐ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **29,500円**㊐ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯　壁面・天井兼用取付用
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　5.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm



省電力 姿

FHF32W×1

間接光型



FHA41513

PH1 ㊒標準価格 **31,500円**㊐ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **31,500円**㊐ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯　壁面・天井兼用取付用
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm



省電力 姿

40W×1



FA41500

ENH ○標準価格 **18,100円**㊐ (37・42W)(81.1・71.4 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **18,100円**㊐ (37・42W)(81.1・71.4 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・エンドカバー0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　カバー:プラスチック(乳白)
　　3.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:補修用グローブ・FK403 6,900円
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



適合ソケット L203

インバータ PS 姿

40W×1



FA41510

ENH ○標準価格 **18,100円**㊐ (37・42W)(81.1・71.4 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **18,100円**㊐ (37・42W)(81.1・71.4 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・エンドカバー0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　カバー:プラスチック(乳白)
　　3.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:補修用グローブ・FK404 3,800円
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



適合ソケット L203

インバータ PS 姿

40W×1

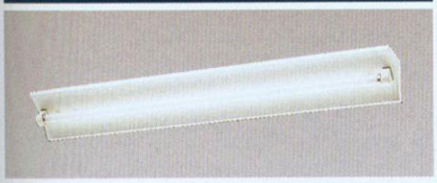

NF41512

UH ○標準価格 **20,500円**㊐ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **20,500円**㊐ (44・47W)(68.2・63.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　NF41513N(601頁参照)



適合ソケット L346

公共施設製番 姿
FBS4－401

40W×2



NF42512

SUH ○標準価格 **27,100円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **27,100円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.9kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　NF42513N(601頁参照)



適合ソケット L346

公共施設製番 姿
FBS4－402

旧カタログ

Lighting Fixtures for Various Facilities and Locations

●施設・部位別専用器具

病院・老人保健福祉施設の照明コンセプト 331
サーカディアンライティングシステム 331
ホスピタルコンフォート 333
病院用メディカルユニット 343
アーム式病院用ベッドライト 346
壁付型病院用ベッドライト 351
病院用ツイン3ダウンライト 352
ナイトライト 353
常夜灯（ダウンライト） 353
病室・居室向け足元灯 354
ブライトケア 355
高光束照射設備 356
テーブルタイプ・プレートタイプ 356
大型ベース照明 356
老人保健福祉施設向け 居室用照明器具 357
検査室用 電界シールド型照明器具 358
病院向抗菌非常灯（ダウンライト） 358
トイレ緊急呼出表示システム 359
病院用投薬表示システム（番号表示装置） 359
スクールコンフォート 360
黒板灯 366
ミュージアムコンフォート 369
理美容ライティングシステム 373
パウダールーム用照明器具 376
化粧室用照明器具 378
ミラーライト 379
ユニットフリー 381
会議室用システム照明器具 384
会議室用照明器具 391
エントランス用照明器具 393
開放廊下用・階段灯 394
ライトチューブ 395
階段灯 397
パッセージ用照明器具 398
カウンタービジネスライティングシステム 399
カウンターライト 402
ウォールウォッシャ 403
ショーケース用照明器具 407
標示灯 409
ステンレス製器具（一般型） 410
防湿型・防雨型器具 412
防湿型・防雨型器具（ステンレス製） 420
業務用浴室灯（ステンレス製） 424
業務用厨房照明器具シリーズ 426
耐衝撃型器具 タフライト 427
Hf ファクトリアコンフォート 428
クリーンフーズファクトリア 430
クリーンルーム用照明器具 432
殺菌灯（ジョキーン） 438
タスクライトシリーズ 441
蛍光灯器具用ガード 445
蛍光灯器具用吊具 447
蛍光灯器具オプション 448

旧カタログ

病院・老人保健福祉施設の照明コンセプト

心と体のケアが行える「癒し」の場としてのあかりを提供。

旧カタログ

「癒し」の環境を提案する、快適で衛生的な病院・老人保健福祉施設のための照明

松下電工では、「快適・衛生的・あんしん」をキーコンセプトに、利用者やスタッフにとって最適な光環境を提供し、各エリアの用途に応じたあかりをお届けします。

ヘルスケアライティング

病院は治療や療養の場として、心身を癒し、社会に復帰する力を養うために、快適な生活環境を提供することが大切です。

ウェルフェアライティング

老人保健福祉施設では、生活の場として入居者どうしが互いに尊重し、コミュニケーションがとれるような環境を提供することが大切です。

	ヘルスケアライティング	ウェルフェアライティング
「癒しの光環境」の新提案	サーカディアンライティングシステム	ブライトケア
病室・居室の生活のあかり	ホスピタルコンフォート 病院用ツイン3ダウンライト	老人保健福祉施設向け居室用照明器具
夜間のあんしんのあかり	ナイトライト	
読書・処置のあかり	ベッドライト	
一体化設備ユニット	メディカルユニット	

サーカディアンライティングシステム

病室において光により本来の生体リズムを維持させ、癒しをサポート。

体内時計と光

人間には体内時計（生体リズム）があり、睡眠ー覚醒・ホルモン分泌・体温変化等の時間的なコントロールを行い、生活サイクルの基盤となっています。生体リズムは様々な刺激で変化しますが、物理的な刺激では、光の影響が最大であることが分かっています。

サーカディアンライティングシステムとは

単調な入院生活で弱りがちな生体リズム（サーカディアンリズム）を、光による昼夜変化を体感することで維持を図り、入院患者の朝の目覚め・日中の覚醒・就寝前の落ちつきという生活サイクルの安定化をサポートするシステムです。

サーカディアンライティングシステムにおける一日の照度・色温度スケジュール例

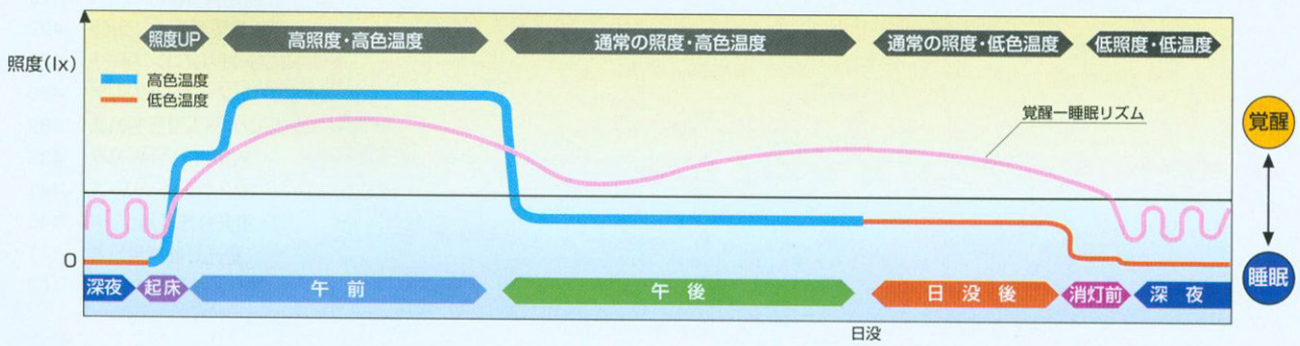

旧カタログ

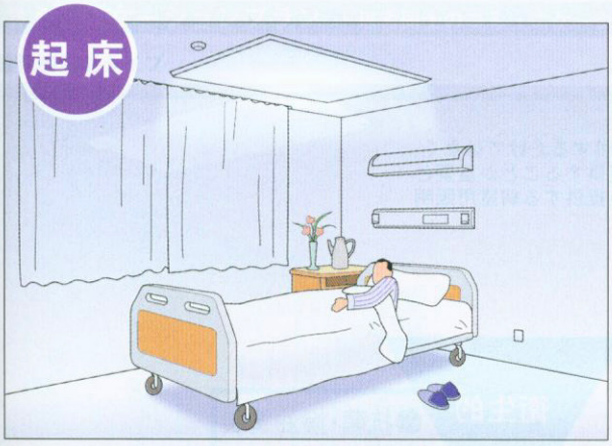

起床時には、約30分かけて少しずつ明るくすることで、さわやかな目覚めを促します。

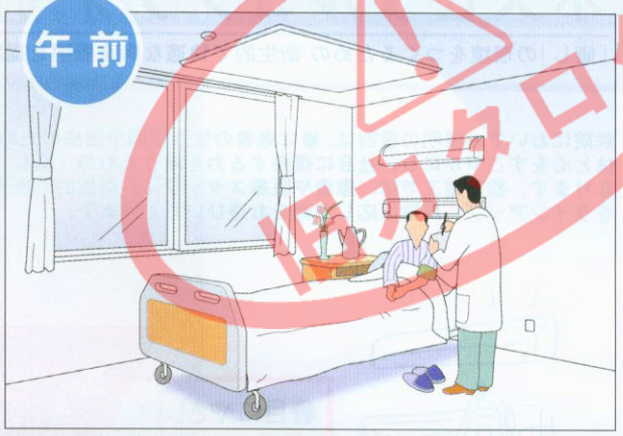

午前中に明るい光を浴びることで生理的覚醒度を上昇させ、生体リズムの安定を図ります。



昼間は外光に近い光色で、活動的な光環境を提供します。

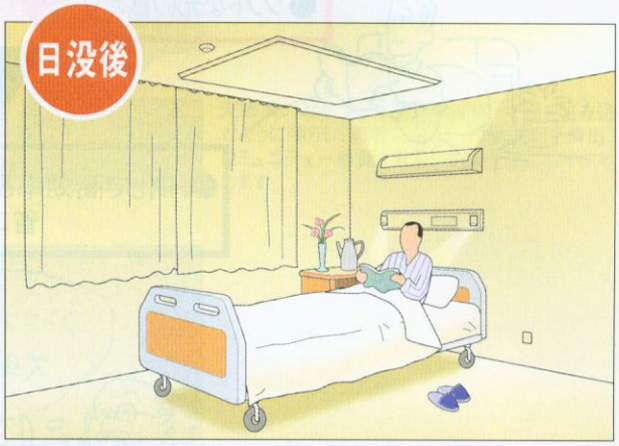

夜は低色温度の光で落ちついた雰囲気を提供します。

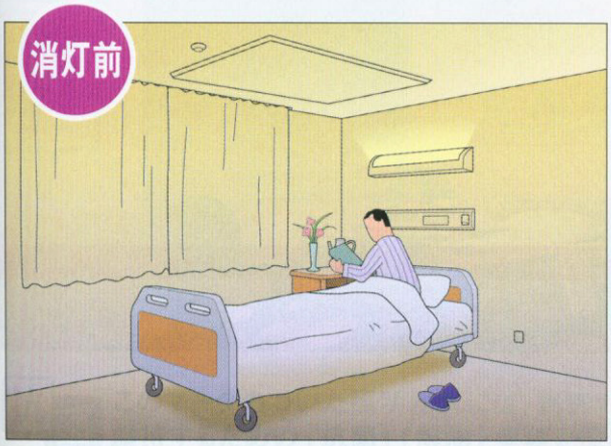

消灯直前には低色温度、低照度の光環境で、スムーズな入眠を促します。

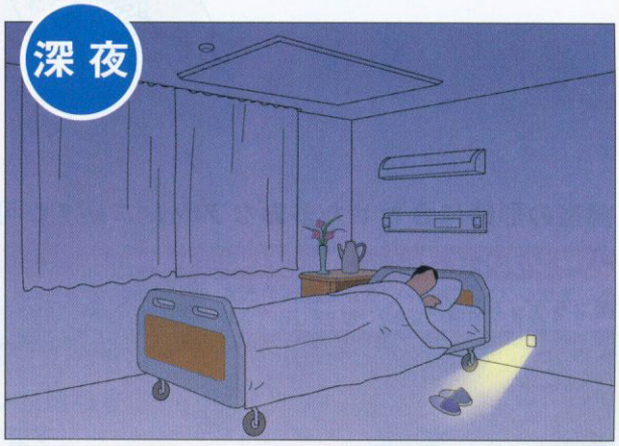

深夜は、必要最小限の照度で足元を照らすことで、安心感が得られます。

■サーカディアンライティングシステムのシステム構成例

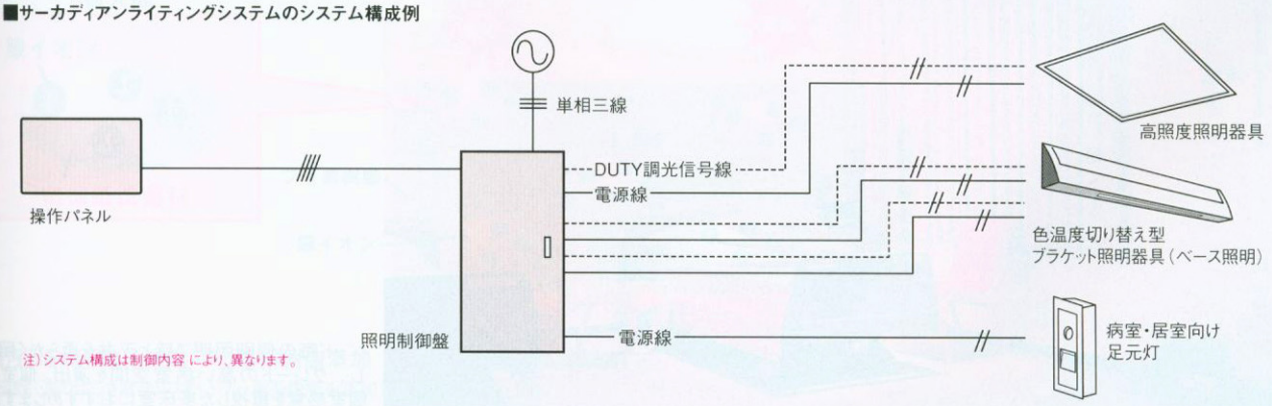

注）システム構成は制御内容により、異なります。

ホスピタルコンフォート

「癒し」の環境をつくるための 衛生的で快適な病室照明を提案します。

旧カタログ

病院においての照明の役割は、単に患者の生活空間や治療のための光を提供するだけではなく、体と心をすこやかにし、社会に復帰する力を培うための「癒し」の場を提供することが重要となります。松下電工では、患者や医療スタッフに、衛生的で快適な空間を提供する病室用照明をラインアップ。用途に応じた光をお選びいただけます。



居心地が良い
- 目にやさしい
- グレアが少ない
- ソフトな光の拡がり

衛生的
- 抗菌・撥油塗装
- 掃除しやすい器具形状

経済的
- Hf化で高効率＆省エネ





病室の形態に合わせた多彩なプランニングが可能

パーソナルプラン… 個室感覚を重視した照明プランです。

■ブラケットタイプ



ベッド毎の個別照明で壁と天井を柔らかく照らし、グレードの高い病室空間を演出。個室や個室感覚を重視した多床室におすすめします。

旧カタログ

コミュニケーションプラン… 患者同士のコミュニケーションを重視した照明プランです。

■間接照明タイプ



天窓風のおちついた光で天井面・壁面を包み込むように照らし、患者に優しい病室空間を演出。コミュニティー感覚を重視した多床室におすすめします。

■直接照明タイプ

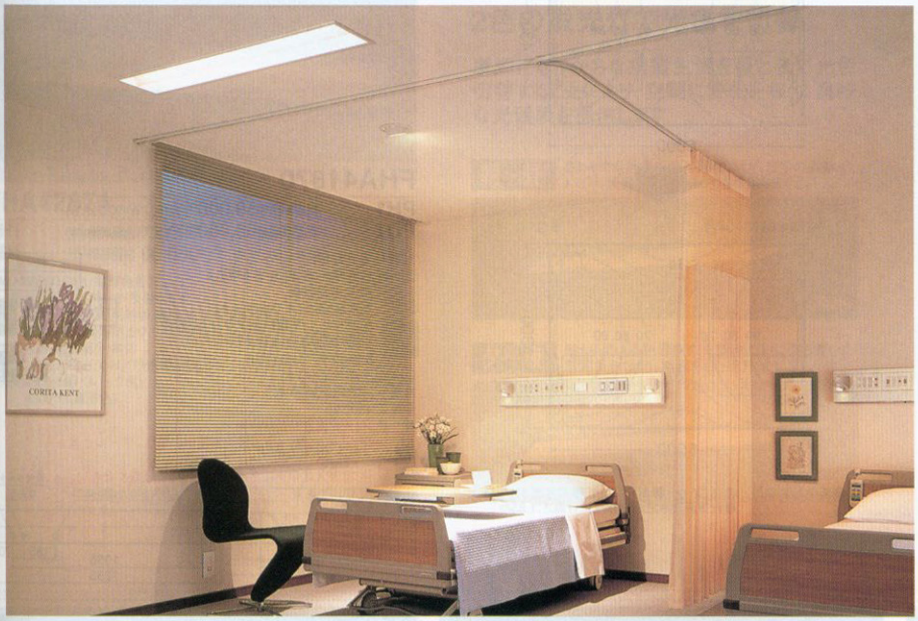

遮光角45度をもち、ベッドに寝ている患者に不快なまぶしさを感じさせない機能的な器具です。ベーシックな病室におすすめします。

抗菌 このマークのついた照明器具には、病室のクリーンな環境を維持するための『抗菌』『撥油』塗装を採用しています。

■塗装断面イメージ

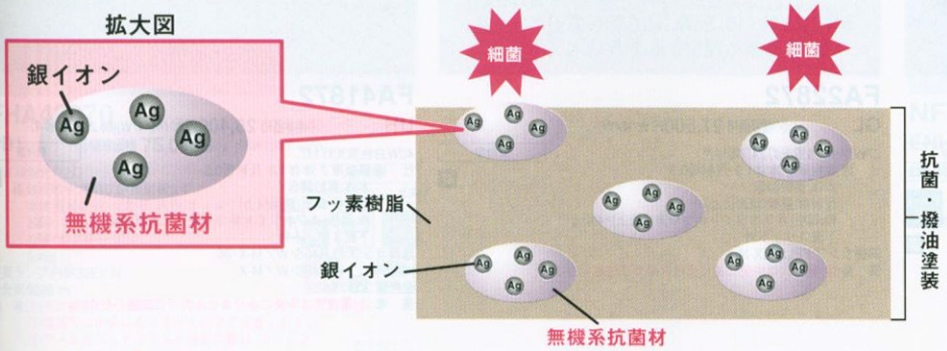

■汚れを拭き取りやすいフッ素系樹脂添加

撥油性(油のはじき度合)の高いフッ素系樹脂を添加していますので、汚れが拭き取りやすくなっています。

ブラケットタイプ

ロカタログ



落ち着いた空間を演出するソフトな光

オフホワイト色を採用した本体カバーや、天井・壁面を照らす間接光で、病室をソフトな落ち着いた雰囲気にします。さらにパネル内の反射板により明るさ感もアップしました。

ほこりのたまりにくい形状

ホコリのたまりにくい形状になり、しかも帯電防止パネルなのでホコリもつきにくくなっています。



不快なまぶしさを感じさせないグレアカット設計

対面ベッドや立っている人に対するグレアをカット。下方光束により壁からの圧迫感をやわらげ、快適な空間を提供します。

FHA41870は90%の人がまぶしさが気にならない輝度値※で設計されています。



※向かい側のベッドからみた器具の反射板の輝度

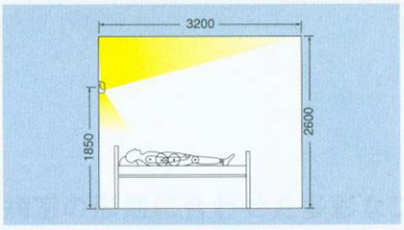

天井面・壁面をムラなく照射し、その間接光で病室全般の照明を行う器具です。患者の目に直接光源が入らず、ベッドの上の照度もほぼ均一になり、ソフトで落ち着いた病室環境を創ります。

Hfインバータ採用で明るさアップ

■水平面照度分布比較

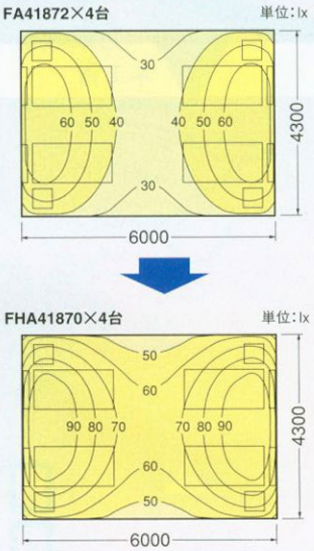

■照明設計条件 ●間口:6m ●奥行:4.3m ●天井高さ:2.6m ●計算面高さ:0.6m ●取付け高さ:1.85m

FHF32W×1



FHA41870

PH1 受標準価格**59,000**円別 (50.0W)(90.0 lm/W)
PD1 受標準価格**68,000**円別 (50.0W)(90.0 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(オフホワイト)
前面パネル:帯電防止アクリル(透明)
抗菌・撥油部分:本体カバー
5.2kg(PH)・5.4kg(PD)
下面スリット付
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)天井面取り付け不可
注)アーム式ベッドライトと併用の際は、アームと当たらない高さに取り付けてください。
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁付型 ホコリの入りにくい構造
抗菌 省電力 ca 姿 省電力



55W×1



FU51870

ENH 受標準価格**59,000**円別 (55.0W)(81.8 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(オフホワイト)
前面パネル:帯電防止アクリル(透明)
抗菌・撥油部分:本体カバー・3.3kg
下面スリット付
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)天井面取り付け不可
注)アーム式ベッドライトと併用の際は、アームと当たらない高さに取り付けてください。
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁付型 ホコリの入りにくい構造
抗菌 ca インバータPS 姿

27W×2



FA22872

GL 受標準価格 **27,500**円★ (64W)

27Wツイン1蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(鏡面仕上)
枠:鋼板(オフホワイト半つや消し仕上)・4.8kg
下面スリット付
同梱ランプ:FPL27EX-N
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁付型 姿

40W×1



FA41872

UH 受標準価格 **25,400**円別 (44・47W)(68.2・63.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(鏡面仕上)
枠:鋼板(オフホワイト半つや消し仕上)・6.2kg
下面スリット付
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X
全光束:3000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁付型 姿





適合ソケット L544



適合ソケット NZ0113

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

ベッドライト 組込型　アームレスベッドライトにより、枕元をすっきりさせます。

FHF32W×1+白熱灯20W×2



FHA41871

PH1　㊐標準価格 85,000円㊊
PD1　㊐標準価格 94,000円㊊

32W Hf蛍光灯1灯
20Wミニハロゲン電球2灯〈12V用〉(GZ4)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4
　本体:亜鉛鉄板・反射板:鋼板(オフホワイト)
　前面パネル:帯電防止クリーンアクリル(透明)
　抗菌・撥油部分:本体
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)天井面取り付け不可
　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　注)アーム式ベッドライトと併用の際は、アームと当らない高さに取り付けてください。

壁付型　ホコリの入りにくい構造　抗菌　省施工　ca　NEW　姿　省電力



ベッドライト内蔵で ベッド上の壁面がスッキリ

全般照明とアームレスベッドライトの一体型です。患者頭上に器具の圧迫感がなく、煩わしさを軽減しました。

ダイクールハロゲン電球を採用

コンパクト、高効率、長寿命なダイクールハロゲン電球を採用し、不快な熱の発生を抑えています。また、白熱灯ライトコントローラとの組み合わせで調光ができます。

読書に最適な光

寝た姿勢の読書でも手暗がりになりにくいベッド両側からの光です。照射方向の調整が行えますので、周囲の患者に配慮しながら、読書に適したパーソナルな明かりが得られます。

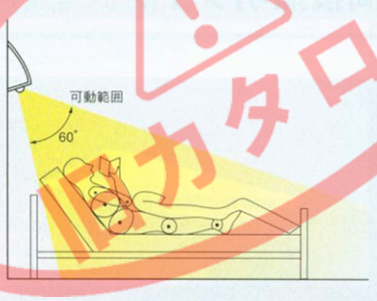



光色切替型　光色切替により病室の雰囲気が変えられます。

FHF32W×2



FHA42871

PH1　㊐標準価格 72,000円㊊ (50W)(90.0 lm/W)
PD1　㊐標準価格 90,000円㊊ (50W)(90.0 lm/W)

32W Hf蛍光灯白色・電球色各1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4
　本体:亜鉛鉄板・反射板:鋼板(オフホワイト)
　前面パネル:帯電防止クリーンアクリル(透明)
　抗菌・撥油部分:本体
推奨ランプ:FHF32EX-N／FHF32EX-L
全光束:4500 lm(パルック色)
　4500 lm(電球色)
備　考:注)天井面取り付け不可
　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　注)アーム式ベッドライトと併用の際は、アームと当らない高さに取り付けてください。

壁付型　ホコリの入りにくい構造　抗菌　省施工　ca　NEW　姿　省電力



2色の蛍光灯で光色を切替

単調になりがちな病室生活を昼と夜で光色切替することにより、空間に変化を与え、良好な光環境を提供します。

朝～昼　さわやかな色温度の光環境により、日中の活動、リハビリ、読書に適した明かりを提供します。



夕～夜　暖かみのある色温度の光環境により、落ち着いた雰囲気をつくり、熟眠をおとどけします。



スムーズな光色切替タイプもご用意

2色の光源をそれぞれ個別点灯を行うタイプ(PH)と、2色の光源をフェードしながら違和感のない切替を行うタイプ(PD)を取り揃えています。

■Hfライトコーディネート（色温度演出システム）





FHK9099
㊐標準価格 10,000円

FHK91000
㊐標準価格 160,000円

W162・H120
仕　様:調色レベル設定スイッチ付(約3200K～6500Kまで7段階)
　調光レベル設定スイッチ付(40%～100%まで5段階)
　ソフトモード付(3000K固定・5%～25%調光5段階)
　シーン選択スイッチ付・シーン数…4シーン
　リモコン操作可能・外部連動端子付
備　考:取付…3コ用スイッチボックスカバー付に適合
　注)リモコン操作でシーンの再生をするときは別途リモコン送信器(FHK9099)をお求めください。

Hfライトコーディネート用操作パネル　省施工

高照度型　調光（5～100%）可能でご自分の好きな光がつくれます。

FHF32W×2

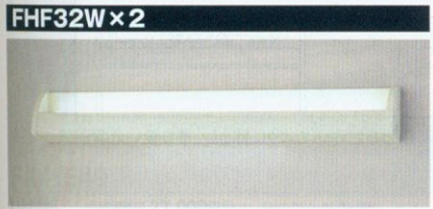

FHA42870

PD1　㊐標準価格 75,000円㊊ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4
　本体:亜鉛鉄板・反射板:鋼板(オフホワイト)
　前面パネル:帯電防止クリーンアクリル(透明)
　抗菌・撥油部分:本体
　5.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)天井面取り付け不可
　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　注)アーム式ベッドライトと併用の際は、アームと当らない高さに取り付けてください。
　※Hfライトコントローラとの組合せでご使用ください。

壁付型　ホコリの入りにくい構造　抗菌　省施工　ca　NEW　姿　省電力



ハイパワーな2灯タイプ

ソフトな間接光ながら、ベッド面で最大150lx得られます。
昼と夜で任意の明るさに調光（5～100%）することにより、メリハリのある空間が演出できます。

病室用ダウンライト　※詳しくは、352頁をご参照ください。

FHT24W×1



NFT21791（6月発売）
ENH　○標準価格 24,000円㊊ (29W)(62.1 lm/W)

仕　様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　抗菌・撥油塗装:反射板・枠
備　考:推奨ランプ:FHT24EX-N
　グレアカット45度
　注)直下近接限度10cm
　注)断熱施工仕様ではありません。

姿　省電力　抗菌　NEW



寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊐…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包
標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

間接照明タイプ



柔らかい光で、患者にまぶしさ感を与えず、ホコリや虫が入りにくい2タイプの間接照明

埋込型（天窓タイプ）

■品番 FHA41749・FHA42749

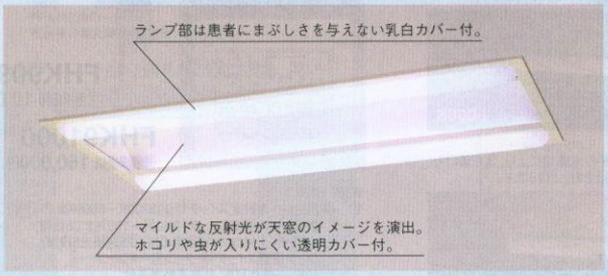

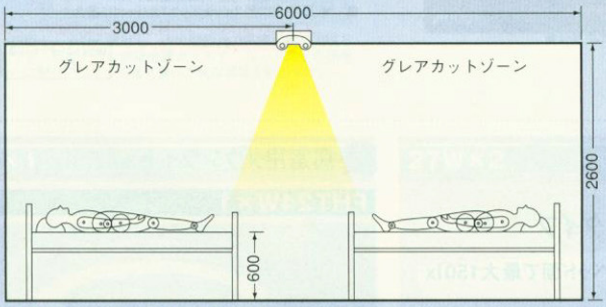

天窓風のおちついた光が患者に優しい空間を提供します。

直付型（拡がりタイプ）

■品番 FHA41549・FHA42549

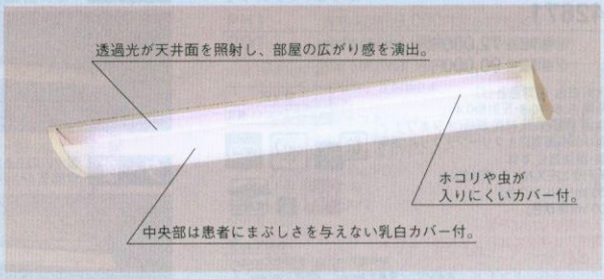

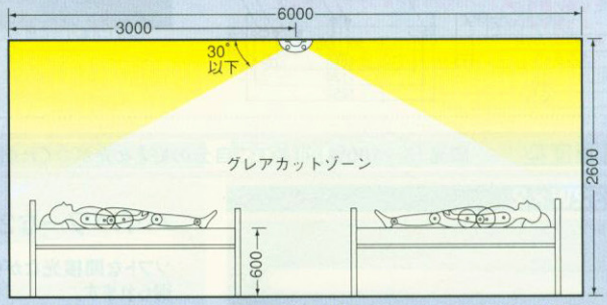

室内の中央部から明るくし、天井面を包み込むように照らし、落ち着いた雰囲気をつくります。

■水平面照度分布比較

現行品（FA42747）×2台



新商品（FHA42749）×2台



照明設計条件　・間口:6m　・奥行:4.3m　・天井高さ:2.6m　・計算面高さ:0.6m

■水平面照度分布比較

現行品（FA42548）×2台



新商品（FHA42549）×2台



照明設計条件　・間口:6m　・奥行:4.3m　・天井高さ:2.6m　・計算面高さ:0.6m

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ



FHF32W×2

直付型（拡がりタイプ）

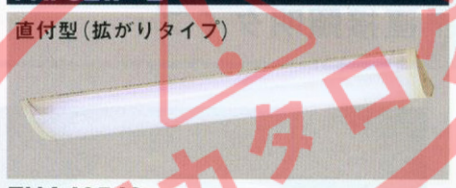

FHA42549

PH1 受標準価格**56,000**円別 (99.0W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格**56,000**円別 (98.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.4
　本体:亜鉛鋼板
　反射板・鋼板(オフホワイト)
　パネル:帯電防止アクリル(透明・乳白)
　エンド部:プラスチック(オフホワイト)・4.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

直付型 多床向　姿 省電力

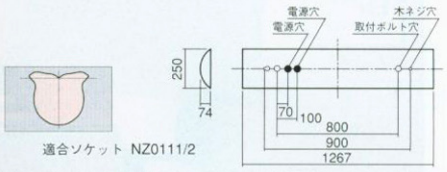

適合ソケット NZ0111/2

FHF32W×1

埋込型（天窓タイプ）

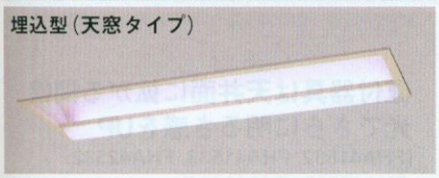

FHA41749

PH1 受標準価格**70,000**円別 (50.0W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格**70,000**円別 (49.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　本体:鋼板(オフホワイト)
　反射板・鋼板(オフホワイト)
　パネル:帯電防止アクリル(透明・乳白)
　枠:鋼板(オフホワイト)・10.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm

埋込型 1床・2床室向　姿 省電力　埋込穴 300×1235

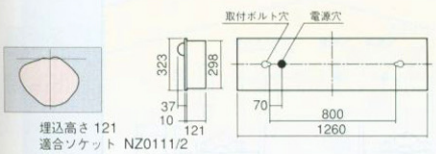

埋込高さ 121
適合ソケット NZ0111/2

FHF32W×2

埋込型（天窓タイプ）

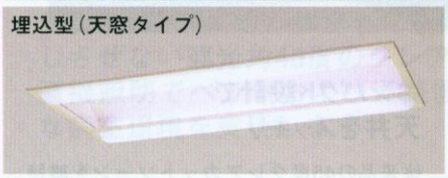

FHA42749

PH1 受標準価格**87,000**円別 (99.0W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格**87,000**円別 (98.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　本体:鋼板(オフホワイト)
　反射板・鋼板(オフホワイト)
　パネル:帯電防止アクリル(透明・乳白)
　枠:鋼板(オフホワイト)・14.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

埋込型 多床向　姿 省電力　埋込穴 450×1235

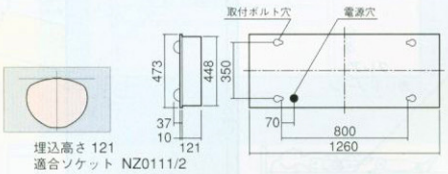

埋込高さ 121
適合ソケット NZ0111/2

FHF32W×1

直付型（拡がりタイプ）

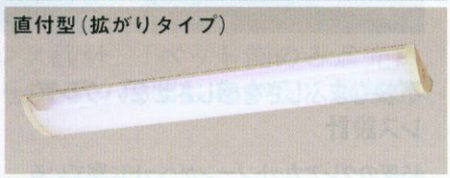

FHA41549

PH1 受標準価格**52,000**円別 (50.0W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格**52,000**円別 (49.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.4
　本体:亜鉛鋼板
　反射板・鋼板(オフホワイト)
　パネル:帯電防止アクリル(透明・乳白)
　エンド部:プラスチック(オフホワイト)・3.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

直付型 1床・2床室向　姿 省電力

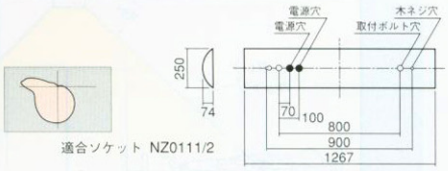

適合ソケット NZ0111/2

40W×1



FA41549

UH 受標準価格 **27,000**円別 (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) 受標準価格 **27,000**円別 (44・47W)(68.2・63.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　本体:亜鉛鉄板
　枠:鋼板(ホワイト)
　パネル:アクリル(乳白)・6.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm

直付型 1床・2床室用　姿



適合ソケット NZ0103

40W×2

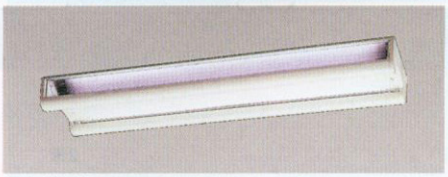

FA42548

SUH 受標準価格 **30,000**円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **30,000**円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5・枠0.6
　本体:亜鉛鉄板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　枠:鋼板(ホワイト)・7.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm

直付型 多床向　姿



適合ソケット NZ0103

40W×2

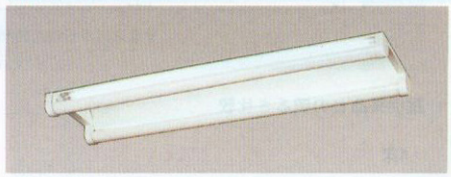

FA42747

SUH 受標準価格 **37,000**円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **37,000**円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5・反射鏡0.6
　本体:亜鉛鉄板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　反射鏡:反射面鏡面・10.5kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm

埋込型 多床向　姿　埋込穴 300×1235

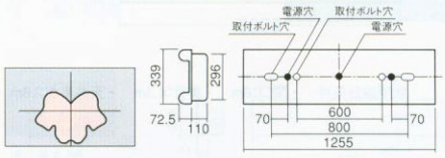

埋込高さ 110　適合ソケット NZ0103

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

直接照明タイプ

旧カタログ



不快なまぶしさを感じさせないグレアレス設計

45度のグレアカットゾーンがベッドに寝ている患者にまぶしさを感じさせません。
さらにルーバ付タイプは病室に入ってくるときのまぶしさも低減しています。

コンパクト設計で天井をスッキリ

従来品の45度グレアカットゾーンを維持しながらコンパクトで薄型な照明器具を実現しました。

直付器具は天井面に拡がる間接光でさらに明るさ感をUP

(FHA41532, FHA41533, FHA42532, FHA42533, FHA42534)



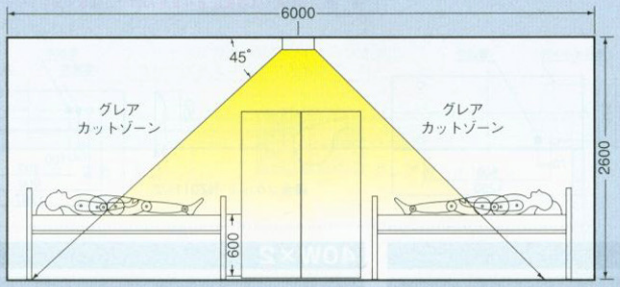

患者方向から遮光角45度

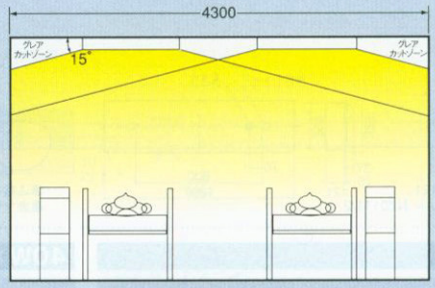

入口方向から遮光角15度

■従来品との明るさ比較

4床

現行品(FA42798P)×2台

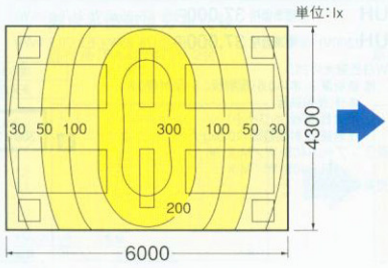

新商品(FHA42713)×2台



照明設計条件　・間口:6m　・奥行:4.3m　・天井高さ:2.6m　・計算面高さ:0.6m

2床

現行品(FA41598)×2台



新商品(FHA41533)×2台



照明設計条件　・間口:3.2m　・奥行:4.3m　・天井高さ:2.6m　・計算面高さ:0.6m

新電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

FHF32W×1

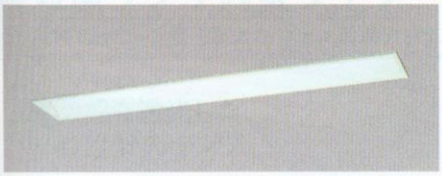

FHA41712

PH1 ○標準価格**27,500**円㊐ (50.0W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格**27,500**円㊐ (49.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(オフホワイト)
反射板:鋼板(オフホワイト)
抗菌・撥油部分:本体・反射板・3.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向45度(片側)

埋込型 / 1床・2床室向 / 遮光角45度タイプ
埋込穴 150×1235


埋込高さ 77



FHF32W×1

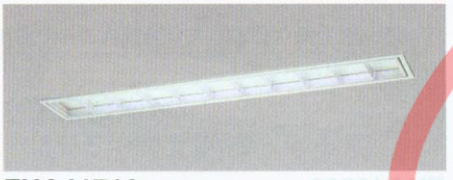

FHA41713

PH1 ㊐標準価格**38,000**円㊐ (50.0W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格**38,000**円㊐ (49.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・ルーバ0.8
本体:鋼板(オフホワイト)
反射板:鋼板(オフホワイト)
ルーバ:鋼板(オフホワイト)
抗菌・撥油部分:本体・反射板・ルーバ
4.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向45度(片側)／縦方向15度

埋込型 / 1床・2床室向 / 遮光角45度タイプ
埋込穴 150×1235


埋込高さ 77



FHF32W×1



FHA41532

PH1 ○標準価格**27,500**円㊐ (50.0W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格**27,500**円㊐ (49.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:鋼板(オフホワイト)
反射板:鋼板(オフホワイト)
抗菌・撥油部分:本体・反射板・3.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向45度(片側)・上方光束付(片側)

直付型 / 1床・2床室向 / 遮光角45度タイプ





FHF32W×1

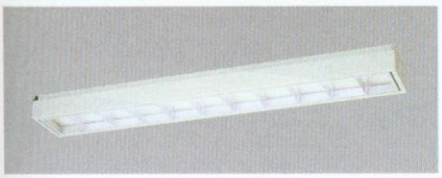

FHA41533

PH1 ㊐標準価格**38,000**円㊐ (50.0W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格**38,000**円㊐ (49.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4・ルーバ0.8
本体:鋼板(オフホワイト)
反射板:鋼板(オフホワイト)
ルーバ:鋼板(オフホワイト)
抗菌・撥油部分:本体・反射板・ルーバ
4.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向45度(片側)／縦方向15度・
上方光束付(片側)

直付型 / 1床・2床室向 / 遮光角45度タイプ





1灯用照明器具は、ベッドに寝ている患者に不快なまぶしさを感じさせない遮光角45度のグレアレス設計。(ベッド側のみ遮光)直接照明でベッドおよび通路側を明るく照明しながら、機能的な病室環境を実現します。

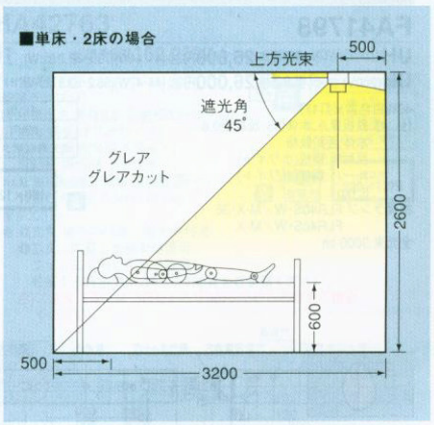

1灯用照明器具は、単床、2床の病室におすすめします。
照明器具は遮光を生かすためにベッド足元側の通路上に取り付けてください。また、片側のみ45度の遮光をしていますので、取り付けの際には方向をご確認ください。

FHF32W×2

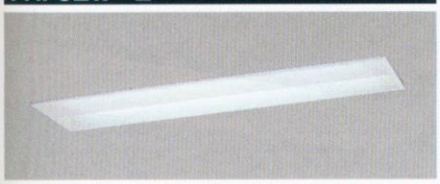

FHA42712

PH1 ○標準価格**32,000**円㊐ (99.0W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格**32,000**円㊐ (98.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(オフホワイト)
反射板:鋼板(オフホワイト)
抗菌・撥油部分:本体・反射板・4.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向45度

埋込型 / 多床向 / 遮光角45度タイプ
埋込穴 220×1235


埋込高さ 88



FHF32W×2

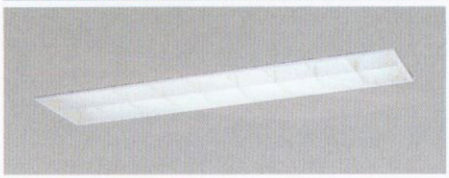

FHA42713

PH1 ㊐標準価格**39,000**円㊐ (99.0W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格**39,000**円㊐ (98.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8・ルーバ0.8
本体:鋼板(オフホワイト)
反射板:鋼板(オフホワイト)
ルーバ:鋼板(オフホワイト)
抗菌・撥油部分:本体・反射板・ルーバ
4.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向45度／
縦方向15度

埋込型 / 多床向 / 遮光角45度タイプ
埋込穴 220×1235


埋込高さ 88



FHF32W×2

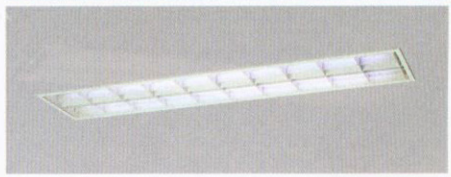

FHA42714

PH1 ㊐標準価格**42,000**円㊐ (99.0W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格**42,000**円㊐ (98.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8・ルーバ0.8
本体:鋼板(オフホワイト)
反射板:鋼板(オフホワイト)
ルーバ:鋼板(オフホワイト)
抗菌・撥油部分:本体・反射板・ルーバ
5.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向45度／
縦方向15度

埋込型 / 多床向 / 遮光角45度タイプ
埋込穴 220×1235
空調ダクト回避型


埋込高さ 65



在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊐…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FHF32W×2



FHA42532

PH1 ○標準価格**32,000**円㊒ (99.0W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格**32,000**円㊒ (98.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(オフホワイト)
　　反射板:鋼板(オフホワイト)
　　抗菌・撥油部分:本体・反射板・4.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向45度・上方光束付
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

省施工 | 直付型 | 多床向 | 遮光角45度タイプ

姿 省電力 抗菌



FHF32W×2



FHA42533

PH1 ㊒標準価格**39,000**円㊒ (99.0W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格**39,000**円㊒ (98.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.8・ルーバ0.8
　　本体:鋼板(オフホワイト)
　　反射板:鋼板(オフホワイト)
　　ルーバ:鋼板(オフホワイト)
　　抗菌・撥油部分:本体・反射板・ルーバ・4.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向45度／縦方向15度・上方光束付
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

省施工 | 直付型 | 多床向 | 遮光角45度タイプ

姿 省電力 抗菌



FHF32W×2



FHA42534

PH1 ㊒標準価格**42,000**円㊒ (99.0W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格**42,000**円㊒ (98.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.8・ルーバ0.8
　　本体:鋼板(オフホワイト)
　　反射板:鋼板(オフホワイト)
　　ルーバ:鋼板(オフホワイト)
　　抗菌・撥油部分:本体・反射板・ルーバ・5.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向45度／縦方向15度・上方光束付
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

省施工 | 直付型 | 多床向 | 遮光角45度タイプ

姿 省電力 抗菌



40W×1



FA41715

UH ○標準価格 **15,900**円㊒ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ㊒標準価格 **15,900**円㊒ (44・47W)(68.2・63.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　5.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm

埋込型 | 1床向 | 遮光角45度タイプ

姿 埋込穴 160×1257



40W×1

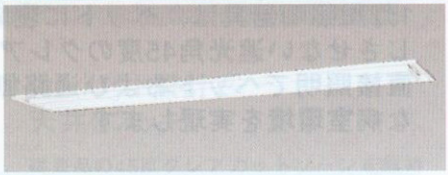

FA41798

UH ㊒標準価格 **26,000**円㊒ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ㊒標準価格 **26,000**円㊒ (44・47W)(68.2・63.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　6.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm

埋込型 | 1床向 | 遮光角45度タイプ

姿 埋込穴 190×1257



40W×2



FA42715P

SUH ○標準価格 **23,300**円㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ㊒標準価格 **23,300**円㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　7.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm

埋込型 | 多床向 | 遮光角45度タイプ

姿 埋込穴 300×1257

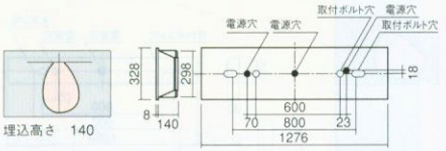

40W×2



FA42798Z

SUH ○標準価格 **30,500**円㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ㊒標準価格 **30,500**円㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　7.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36・FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm

埋込型 | 多床向 | 遮光角45度タイプ

姿 埋込穴 300×1257

40W×1



FA41598

UH ○標準価格 **26,000**円㊒ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ㊒標準価格 **26,000**円㊒ (44・47W)(68.2・63.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　6.5kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

直付型 | 1床向 | 遮光角45度タイプ

姿

40W×2



FA42598P

SUH ○標準価格 **26,600**円㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ㊒標準価格 **26,600**円㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　8.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36・FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm

直付型 | 多床向 | 遮光角45度タイプ

姿

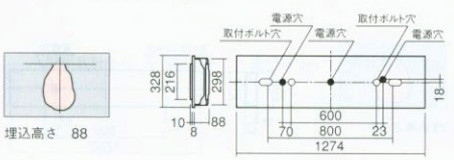

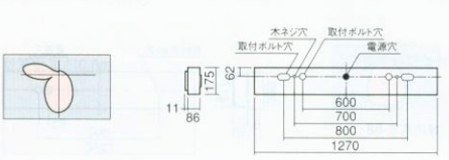

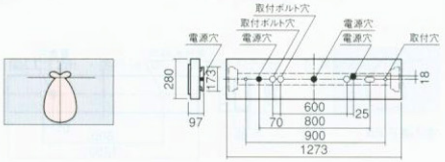

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

殺菌ランプ内蔵タイプ

病院のクリーン度を高める、ファン循環方式の殺菌ランプ内蔵タイプで病室の衛生を保ちます。

殺菌線を遮光した、安心設計のランプ

殺菌灯を組み込んだファン循環方式ですので病室や新生児室・待合室など、人が常時いる場所での連続殺菌も、安心して行えます。

優れた殺菌効果、ファン循環方式

紫外線、特に波長253.7nmを強く放射し、各種細菌を殺菌します。特に空気を浮遊する細菌には効果を発揮。薬品による殺菌に比べ残留性がなく、クリーンな清浄空間を実現できます。

細菌濃度が、ほぼ5時間で半減

■浮遊細菌濃度の変化

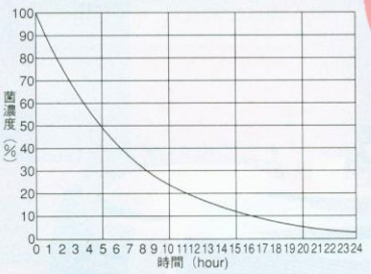

計算条件
4床室(間口:6m 奥行き:4.3m 天井高さ:2.6m)に32W Hf蛍光灯2灯タイプ(FHA42759等)を2台設置

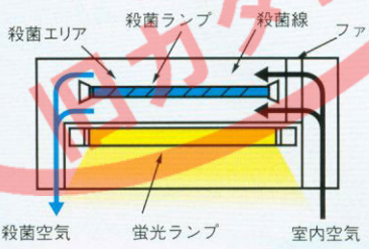

カタログ

FHF32W×2+30W×1〈殺菌ランプ〉



FHA42762

PH1　㊒標準価格155,000円★(144W(50Hz)・143W(60Hz))

32W Hf蛍光灯2灯
30W殺菌ランプ1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(オフホワイト)
反射板:鋼板(オフホワイト)
抗菌・撥油部分:本体・反射板
殺菌灯点灯モニタ付・13.0kg
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向45度／縦方向0度
●器具に内蔵した強制循環用ファンによって空気を循環し殺菌する方式です。詳しくは438頁をご参照ください。
注)ご注文の際には、50Hzまたは60Hzのどちらかをご指定ください。

抗菌 | 殺菌ランプ内蔵型 / 埋込型 / 多床向 / 遮光角45度タイプ
姿 省電力 | 埋込穴 220×1375


埋込高さ 171



FHF32W×2+30W×1〈殺菌ランプ〉

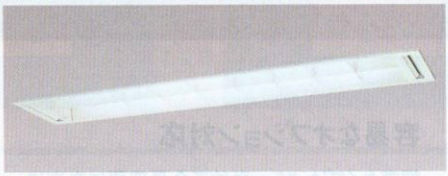

FHA42763

PH1　㊒標準価格162,000円★(144W(50Hz)・143W(60Hz))

32W Hf蛍光灯2灯
30W殺菌ランプ1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
本体:鋼板(オフホワイト)
ルーバ:鋼板(オフホワイト)
反射板:鋼板(オフホワイト)
抗菌・撥油部分:本体・反射板・ルーバ
殺菌灯点灯モニタ付・13.5kg
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向45度／縦方向15度
●器具に内蔵した強制循環用ファンによって空気を循環し殺菌する方式です。詳しくは438頁をご参照ください。
注)ご注文の際には、50Hzまたは60Hzのどちらかをご指定ください。

抗菌 | 殺菌ランプ内蔵型 / 埋込型 / 多床向 / 遮光角45度タイプ
姿 省電力 | 埋込穴 220×1375


埋込高さ 171



FHF32W×1+30W×1〈殺菌ランプ〉



FHA41759

PH1　㊒標準価格 193,000円★(95W(50Hz)・94W(60Hz))

32W Hf蛍光灯1灯
30W殺菌ランプ1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(オフホワイト)
枠:鋼板(オフホワイト)
パネル:クリーンアクリル
18.9kg
全光束:4500 lm
備　考●器具に内蔵した強制循環用ファンによって空気を循環し殺菌する方式です。詳しくは438頁をご参照ください。
注)ご注文の際には、50Hzまたは60Hzのどちらかをご指定ください。

NEW

ca | 殺菌ランプ内蔵型 / 埋込型 / 1床・2床室用
姿 省電力 | 埋込穴 300×1415


埋込高さ 207



FHF32W×2+30W×1〈殺菌ランプ〉



FHA42761

PH1　㊒標準価格 161,000円★(144W(50Hz)・143W(60Hz))

32W Hf蛍光灯2灯
30W殺菌ランプ1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(オフホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル
枠:鋼板(オフホワイト)
14.2kg
全光束:9000 lm
備　考●器具に内蔵した強制循環用ファンによって空気を循環し殺菌する方式です。詳しくは438頁をご参照ください。
注)ご注文の際には、50Hzまたは60Hzのどちらかをご指定ください。

NEW

ca | 殺菌ランプ内蔵型 / 埋込型 / 新生児室・待合室用
姿 省電力 | 埋込穴 220×1415



FHF32W×2+30W×1〈殺菌ランプ〉

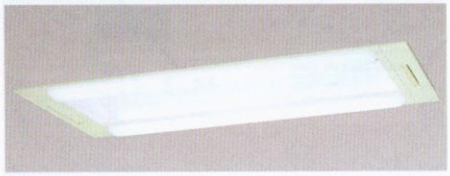

FHA42759

PH1　㊒標準価格 210,000円★(144W(50Hz)・143W(60Hz))

32W Hf蛍光灯2灯
30W殺菌ランプ1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(オフホワイト)
枠:鋼板(オフホワイト)
パネル:クリーンアクリル
23.3kg
全光束:9000 lm
備　考●器具に内蔵した強制循環用ファンによって空気を循環し殺菌する方式です。詳しくは438頁をご参照ください。
注)ご注文の際には、50Hzまたは60Hzのどちらかをご指定ください。

NEW

ca | 殺菌ランプ内蔵型 / 埋込型 / 多床向
姿 省電力 | 埋込穴 450×1415


埋込高さ 207



病院用メディカルユニット

病室のベッドまわりの設備を一体化、スッキリとした病室を創ります。

旧カタログ



デザインの統一と施工性の向上

病室用メディカルユニットは、電気設備、情報設備、医療ガス設備が1ヶ所におさめられるユニットです。デザインの統一が図れるとともに、施工性が向上します。

容易なオプション対応

標準タイプは、80㎜単位で全長変更に自在に対応できます。また、照明器具組み込みタイプは、全長、1,450㎜なら80㎜単位で全長変更に対応できます。いずれも連結使用に対応でき、組み込み設備は必要に応じて自由に組み替えられます。
又、各医療ガスメーカーのガスアウトレットに対応でき、従来の露出配管用縦型ダクトも流用出来ます。

※抗菌塗装仕上げのUオーダーも対応いたします。
別途当社へお問い合わせください。

■対象品番
FKE04310・FKE04385

抗菌

標準タイプ　医療スタッフ用と患者用のスイッチを使いやすく分離配置したタイプです。

●スタッフ機能面

ドクターやナースをはじめ、医療に携わるスタッフの方々が、患者のベッドサイドに立ったままでも、処置やケアなどの作業が行いやすい位置にスイッチが配置できます。

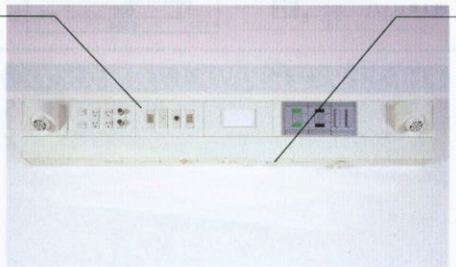

●患者機能面

体が起こしにくい患者でも、ベッドに寝たままの姿勢で、点灯・消灯の操作が簡単にできる位置にスイッチがあり、読書やちょっとした用事などは医療スタッフの手を煩わさずにすみます。

■寸法図中設備プレート詳細
①アームレスベッドライト
②スイッチ(ベースライト・処置灯用)
③スタンド台(ベッドライト用)
④コンセント(ベッドライト用)
⑤2Pアース付コンセント ⑥アースターミナル
⑦ナースコール(スピーカ・メタルコンセント・マイク)
⑧ネームプレート ⑨酸素
⑩吸引 ⑪フックベース

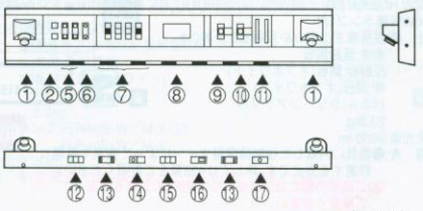

〈参考例〉

⑫予備 ⑬コンセント
⑭スイッチ(ベッドライト用)
⑮スイッチ(ベースライト用)
⑯ナイトライト(コンセント付) ⑰テレビ端子

注)⑦のナースコール子器及び⑨⑩⑪のガスアウトレット設備及びフックベースは器具に含まれておりません。
又、設備取付用穴加工も別途必要です。別途当社までお問い合わせください。

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)　◯…工場在庫品　受…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　例…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

ベッドライト 組込型



アームレスベッドライト搭載

●照射角度、方向が調整できる可動型読書灯を採用することにより、患者ご本人がそれぞれの体に負担の少ない姿勢で読書できます。
●スッキリしたデザインになっている為、頭上にくる圧迫感がありません。

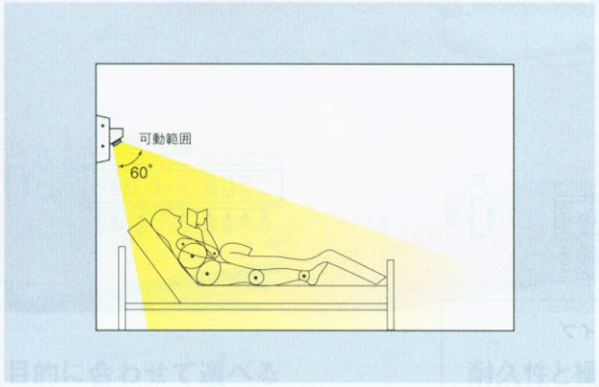

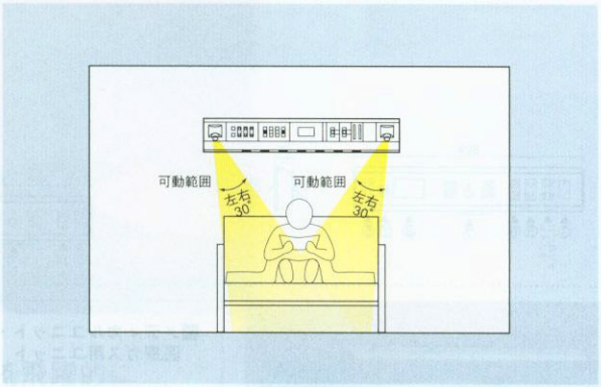

アーム式ベッドライト取付型



20W×2

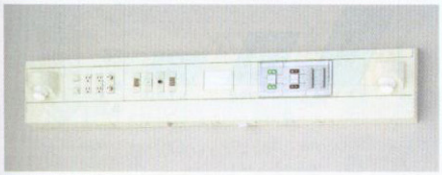

FKE04385

20Wミニハロゲン電球2灯〈12V用〉(GZ4)
仕　様:プレート:アルミ(オフホワイト)
　　カバー:アルミ(オフホワイト)
　　コンセントネームプレート付
備　考:●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
注)価格には⑦のナースコール子器及び⑨⑩⑪のガスアウトレット設備は含まれておりません。

標準タイプ
壁付型
ベッドライト組込型

NEW 姿



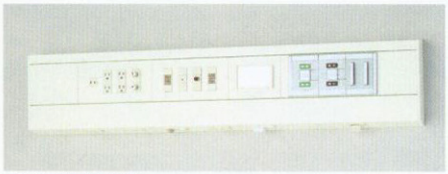

FKE04310

仕　様:プレート:アルミ(オフホワイト)
　　カバー:アルミ(オフホワイト)
　　コンセントネームプレート付
備　考:●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
注)価格には⑦のナースコール子器及び③スタンド台⑨⑩⑪のガスアウトレット設備は含まれておりません。

標準タイプ
壁付型
アーム式ベッドライト用

NEW 姿

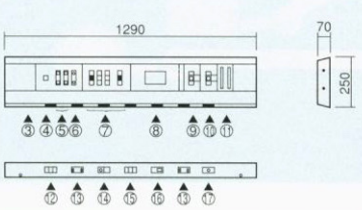

■縦型ダクト

●メディカルユニットの露出配管用の縦型ダクトです。
●メディカルユニットと同デザインで壁面にスッキリ納まります。
●既設設備の改修時に配線・配管の引き込み用としても好適です。
注)普及タイプメディカルユニットには組み合せできません。



FKX10840 (左用)
㊒標準価格 **37,500円**
W200・P(出しろ)45・L1200
仕　様:カバー:アルミ(オフホワイト)
●長さ違いについては別途ご相談ください。
注)縦型ダクトの標準価格は37,500円です。



標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

普及タイプ　医療ガスユニットを分離したコンパクトタイプです。

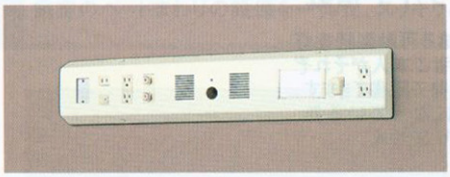

FK60150

㊫標準価格 **42,500**円

普及タイプ
壁付型

仕　様:本体:鋼板
　　カバー:塩化ビニール樹脂(オフホワイト)
　　ナースコール(1ベッド1チャンネル
　　組込可能タイプ)
備　考:注)価格には⑦のナースコール子器③スタンド台は含まれていません。
　　注)連結使用はできません。
　　注)長さ変更はできません。

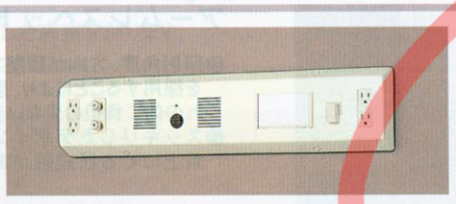

FK60151

㊫標準価格 **39,000**円

普及タイプ
壁付型

仕　様:本体:鋼板
　　カバー:塩化ビニール樹脂(オフホワイト)
　　ナースコール(1ベッド1チャンネル
　　組込可能タイプ)
備　考:注)価格には⑦のナースコール子器は含まれていません。
　　注)連結使用はできません。
　　注)長さ変更はできません。

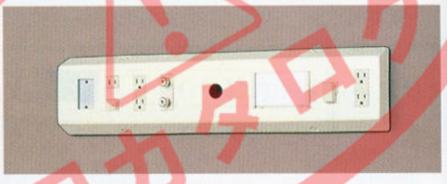

FK60160

㊫標準価格 **39,000**円

普及タイプ
壁付型

仕　様:本体:鋼板
　　カバー:塩化ビニール樹脂(オフホワイト)
　　ナースコール(1ルーム1チャンネル
　　組込可能タイプ)
備　考:注)価格には⑦のナースコール子器③スタンド台は含まれていません。
　　注)連結使用はできません。
　　注)長さ変更はできません。







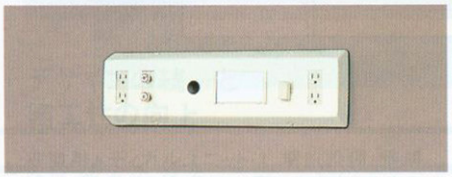

FK60161

㊫標準価格 **30,000**円

普及タイプ
壁付型

仕　様:本体:鋼板
　　カバー:塩化ビニール樹脂(オフホワイト)
　　ナースコール(1ルーム1チャンネル
　　組込可能タイプ)
備　考:注)価格には⑦のナースコール子器は含まれていません。
　　注)連結使用はできません。
　　注)長さ変更はできません。



■メディカルユニット・簡易タイプ
医療ガス用ユニット

注）標準価格には、医療用ガスアウトレット設備及びフックベースは含まれていません。



〈普及タイプ〉
〈医療ガス用ユニット:2個用〉

FK60140

㊫標準価格 **19,300**円

仕　様:本体:鋼板
　　カバー:塩化ビニール樹脂(オフホワイト)



〈普及タイプ〉
〈医療ガス用ユニット:3個用〉

FK60141

㊫標準価格 **20,900**円

仕　様:本体:鋼板
　　カバー:塩化ビニール樹脂(オフホワイト)

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊫…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

アーム式病院用ベッドライト

使用目的に合わせて豊富に揃えた枕元のあかり。診察や読書に適切な明るさが得られます。

旧カタログ



目的に合わせて選べる3タイプの明るさ

病室での行為に対応して3タイプの明るさレベルのベッドライトが揃っています。病室でのオペレーションに合わせてお選びいただけます。

■Aタイプ（処置用・読書用）

コンパクトで高効率の12V50Wミニハロゲン電球採用。読書と処置のためのあかりが切り替えられます。(347頁参照)

■Bタイプ（軽微な処置用・読書用）

読書はもちろん包帯の交換などの軽微な処置にも、適切な明るさが得られます。(347頁参照)

■Cタイプ（読書用）

寝ているときはもちろん、ベッドに座っているときでも、読書面を柔らかく照らします。(348頁参照)

■病室での代表的行為と商品種類



耐久性と操作性を飛躍的に向上させた枕元のあかり

屈曲性能5万回以上の長寿命設計

高機能アームは、アーム式のベッドライトに求められる耐久性を徹底的に追求し、5万回以上※の屈曲性能をもつ長寿命設計です。

※当社試験方法による5万回テスト後、実使用に支障ありません。

灯具の平行移動が可能

灯具は使い勝手のよい大きな取っ手付き、高機能アームによって写真のように灯具がベッド面に対して平行移動し、角度が一定に保たれています。また、好みの位置にピタッと止まり、動きもスムーズで可動時の異音の発生もありません。

耐久性アーム採用
この表示のついた器具



■経済的な蛍光灯電球色タイプ

蛍光灯タイプは、コンパクトで明るいツイン2パラレル蛍光灯13Wを採用。明るさのほぼ同じ60W電球に比べ約70%もの節電が図れます。またバルック電球色で発熱も少なく暖か味のある明るさが得られます。

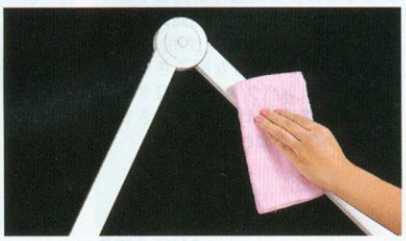

■メンテナンス(清掃)が容易

清潔感が求められる病室にピッタリ調和する軽快なオフホワイト仕上げで、シンプルなデザインです。そのためメンテナンス(清掃)が容易に行えます。また操作時や清掃時に指などを挟む心配もありません。

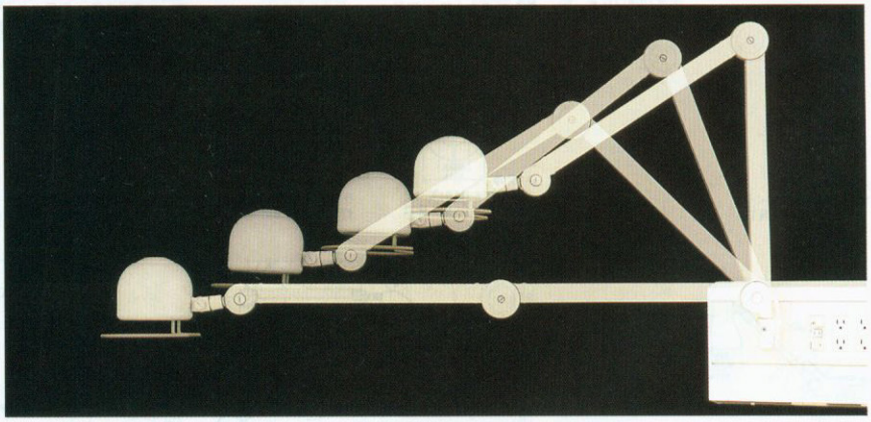

※抗菌塗装仕上げのUオーダーも対応いたします。
別途当社へお問い合わせください。

■対象品番
ST183K・ST1040K・ST2025・ST265K・ST225 抗菌

旧カタログ

Aタイプ（処置用・読書用）

2段調光方式（病室用）

コンパクトで高効率の12V50Wミニハロゲン電球を採用。処置のためのあかりと読書のためのあかりが切り替えられる2段調光方式です。それぞれの行為に応じた明るさが得られ、診察のための機能と患者の快適性を高めます。



処置用のあかり



読書用のあかり

水平面照度分布図（灯具高さ0.6m）



単位：lx

不快な照射熱をカット

コンパクトで高効率の12V50Wミニハロゲン電球を採用。不快な熱線をカットし、クールな光を放つ快適なベッドライトです。

処置灯として最適

高機能アームの採用により、水平保持が可能ですので、ベッドの中心まで明るさが確保できます。そのため、視診や救急処置などの時でも便利です。また、オプションのベッドライト取付金具と、組み合わせますと、ベッドの反対側に取り付けでき、患者の足元を処置する時にも十分な明るさが得られます。





ST191

ベッドライト取付金具
処置時専用

㊞標準価格 **10,100**円

仕　様:コード3.5m付
　　取付可能ヘッドパイプ径:φ30～φ45mm
備　考:適合器具・ST1040K
　　注)処置時専用です。
　　通常使用(連結使用)はできません。
　　注)ST183Kは別途お問い合わせください。

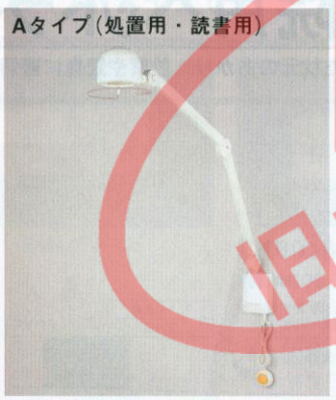

Aタイプ（処置用・読書用）

ST183K

㊞標準価格 **35,500**円★

50Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉(G6.35)
仕　様:反射板:アルミ
　　セード:鋼板(オフホワイト)
　　アーム:ダブルアーム
　　手元スイッチ付・(コード長さ約1m)
　　フル端子台付
同梱ランプ:J12V50W・F
備　考:ST183相当品

処置・読書兼用
壁付用
明るさ2段切替式
耐久性アーム採用

NEW　姿

処置用のあかり　　読書用のあかり



単位：lx

ランプ:J12V50W・F　ランプ:J12V50W・F
灯具高さ:0.6m　灯具高さ:0.6m





Aタイプ（処置用・読書用）

ST1040K

㊞標準価格 **24,900**円★

50Wミニハロゲン電球1灯〈12V用〉(G6.35)
仕　様:反射板:アルミ
　　セード:鋼板(オフホワイト)
　　アーム:ダブルアーム
　　点灯装置別売
同梱ランプ:J12V50W・F
備　考:点灯装置(2段切替式)・FK10340 5,500円
　　点灯装置(切替なし)・FK10341 2,950円
　　注)専用の点灯装置が必要です。必ず上記のものをメディカルユニットに内蔵してご使用ください。
　　ST1040代替品

処置・読書兼用
メディカルユニット用
耐久性アーム採用

NEW　姿

処置用のあかり　　読書用のあかり



単位：lx

ランプ:J12V50W・F　ランプ:J12V50W・F
灯具高さ:0.6m　灯具高さ:0.6m



Bタイプ（軽微な処置用・読書用）

読書時はもちろん、ギプスや包帯の交換など軽微な処置作業にも十分な明るさが得られます。白熱灯タイプはミニレフ電球40Wを使用。
軽微な処置にも十分な明るさが得られます。コンパクトな蛍光灯タイプは、60W電球とほぼ同じ明るさで約70%の節電が図れます。

注）メディカルユニット別売。



Bタイプ（軽微な処置用・読書用）

ST2025

GL　㊞標準価格 **26,500**円★ (17.5W)

13Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
仕　様:セード:アルミ(オフホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　アーム:ダブルアーム
同梱ランプ:FPL13EX-L
備　考:●安定器は、別置式で
　　メディカルユニット部に内蔵可能です。
　　60W電球1灯相当の明るさ

軽微な処置・読書兼用
メディカルユニット用
耐久性アーム採用

姿



単位：lx

ランプ:FPL13EX-L
灯具高さ:0.6m





Bタイプ（軽微な処置用・読書用）

ST2026K

GL　㊞標準価格 **27,500**円★ (17W)

13Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
仕　様:セード:アルミ(オフホワイト)
　　ルーバ:鋼板
　　アーム:ダブルアーム
同梱ランプ:FPL13EX-L
備　考:●安定器は、別置式で
　　メディカルユニット部に内蔵可能です。
　　60W電球1灯相当の明るさ
　　ST2026代替品

軽微な処置・読書兼用
メディカルユニット用
耐久性アーム採用

NEW　姿



単位：lx

ランプ:FPL13EX-L
灯具高さ:0.6m





Bタイプ（軽微な処置用・読書用）

ST2027K

GL　㊞標準価格 **26,500**円★ (17W)

13Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
仕　様:セード:アルミ(オフホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　アーム:ダブルアーム
同梱ランプ:FPL13EX-L
備　考:●安定器は、別置式で
　　メディカルユニット部に内蔵可能です。
　　60W電球1灯相当の明るさ
　　ST2027代替品

軽微な処置・読書兼用
メディカルユニット用
耐久性アーム採用

NEW　姿



単位：lx

ランプ:FPL13EX-L
灯具高さ:0.6m



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊞…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

Cタイプ（読書用）



ST265K

GPL　㊒標準価格 24,900円★ (16.5W)

13Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
仕　様:セード:アルミ(オフホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　アーム:シングルアーム
　　プルスイッチ付
　　3Wナイトライト付
　　(13W→豆球→滅)
同梱ランプ:FPL13EX-L
備　考:60W電球1灯相当の明るさ
　　ST265相当品

読書専用 / 壁付用 / ナイトライト付 / 耐久性アーム採用

NEW 姿



単位:lx
ランプ:FPL13EX-L
灯具高さ:0.6m



Cタイプ（読書用）



ST225

GL　㊒標準価格 23,300円★ (16W)

13Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
仕　様:セード:アルミ(オフホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　アーム:シングルアーム
同梱ランプ:FPL13EX-L
備　考:●安定器は、別置式で
　　メディカルユニット部に内蔵可能です。
　　60W電球1灯相当の明るさ

読書専用 / メディカルユニット用 / 耐久性アーム採用

姿



単位:lx
ランプ:FPL13EX-L
灯具高さ:0.6m



Cタイプ（読書用）



ST267K

GPL　㊒標準価格 24,900円★ (17W)

13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯
(電球色)
仕　様:セード:アルミ(オフホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　アーム:シングルアーム
　　プルスイッチ付
　　3Wナイトライト付
　　(13W→豆球→滅)
同梱ランプ:FML13EX-L
備　考:60W電球1灯相当の明るさ
　　ST267相当品

読書専用 / 壁付用 / ナイトライト付 / 耐久性アーム採用

NEW 姿



単位:lx
ランプ:FML13EX-L
灯具高さ:0.6m



Cタイプ（読書用）



ST227K

GL　㊒標準価格 23,300円★ (17W)

13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯
(電球色)
仕　様:セード:アルミ(オフホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　アーム:シングルアーム
同梱ランプ:FML13EX-L
備　考:●安定器は、別置式で
　　メディカルユニット部に内蔵可能です。
　　60W電球1灯相当の明るさ
　　ST227代替品

読書専用 / メディカルユニット用 / 耐久性アーム採用

NEW 姿



単位:lx
ランプ:FML13EX-L
灯具高さ:0.6m



Cタイプ（読書用）

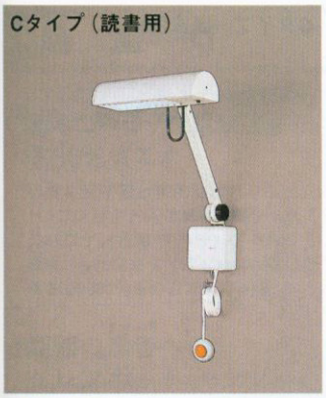

ST261K

GPL　○標準価格 15,900円★ (17W)

13Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
仕　様:セード:鋼板(オフホワイト)
　　手元スイッチ付(コード長さ1m)
　　安定器内蔵・フル端子台付
　　灯具左右約120度
同梱ランプ:FPL13EX-L
備　考:60W電球1灯相当の明るさ

読書専用 / 壁付用

姿



単位:lx
ランプ:FPL13EX-L
灯具高さ:0.6m



Cタイプ（読書用）

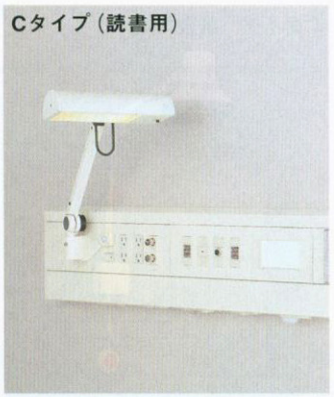

ST221

GL　㊒標準価格 17,900円★ (17W)

13Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
仕　様:セード:鋼板(オフホワイト)
　　スイッチなし
　　灯具左右約120度
同梱ランプ:FPL13EX-L
備　考:●安定器は、別置式で
　　メディカルユニット部に内蔵可能です。
　　60W電球1灯相当の明るさ

読書専用 / メディカルユニット用

姿



単位:lx
ランプ:FPL13EX-L
灯具高さ:0.6m



Cタイプ（読書用）

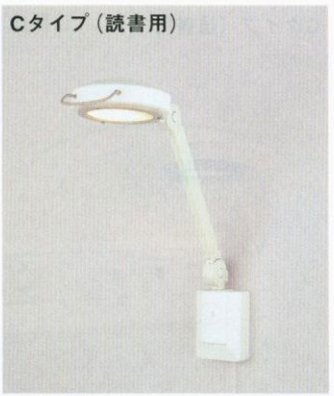

ST269K

GPL　㊒標準価格 25,400円★ (17W)

13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯
(電球色)
仕　様:セード:鋼板(オフホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　アーム:シングルアーム
　　プルスイッチ付
　　3Wナイトライト付
　　(13W→豆球→滅)
同梱ランプ:FML13EX-L
備　考:60W電球1灯相当の明るさ
　　ST269相当品

読書専用 / 壁付用 / ナイトライト付 / 耐久性アーム採用

NEW 姿



単位:lx
ランプ:FML13EX-L
灯具高さ:0.6m



Cタイプ（読書用）

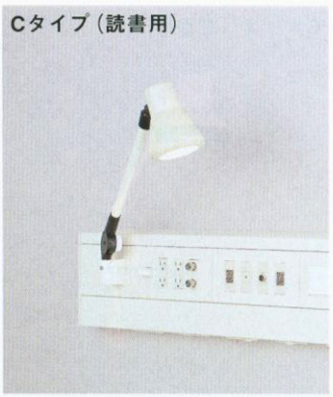

ST143K

㊒標準価格 9,300円★

25Wミニレフ電球1灯〈100V用〉(E17)
仕　様:セード:鋼板(オフホワイト)
　　灯具左右約120度・上下90度角度可変
　　アーム受同梱
備　考:ST143代替品

メディカルユニット用

NEW 姿



単位:lx
ランプ:LR100V25W.S
灯具高さ:0.6m



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

アーム式病院用ベッドライト

旧カタログ

Cタイプ（読書用）

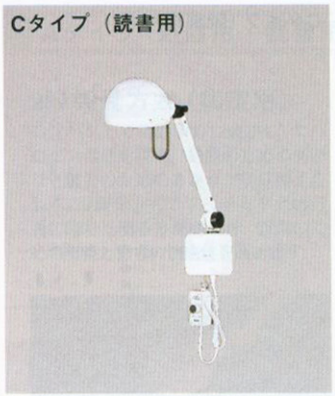

ST101

○標準価格 **15,900円★**

手元調光器付:(コード長さ1m)・フル端子台付

ST102K

○標準価格 **12,900円★**

手元スイッチ付:(コード長さ1m)

■共通項目

壁付用

60W電球1灯〈100V用〉(E26)

仕　様:反射板:鋼板(オフホワイト)
　　セード:アルミ(オフホワイト)
　　灯具左右約120度

姿



ランプ:LW100V57W
取付高さ:0.6m



(ST102K)　(ST101)

Cタイプ（読書用）

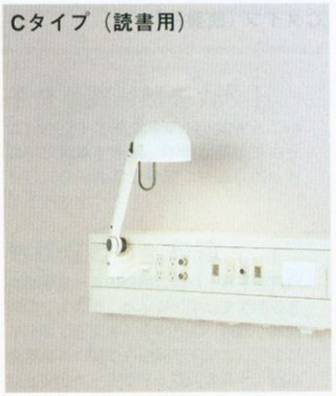

ST1011

○標準価格 **14,900円★**

60W電球1灯〈100V用〉(E26)

メディカルユニット用

仕　様:反射板:鋼板(オフホワイト)
　　セード:アルミ(オフホワイト)
　　スイッチなし
　　灯具左右約140度

姿



ランプ:LW100V57W
取付高さ:0.6m



Cタイプ（読書用）

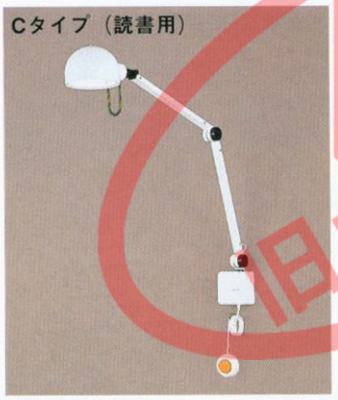

ST1018K

○標準価格 **14,800円★**

60W電球1灯〈100V用〉(E26)

壁付用

仕　様:反射板:アルミ
　　セード:アルミ(オフホワイト)
　　手元スイッチ付(コード長さ1m)
　　フル端子台付
　　灯具左右約120度

姿



ランプ:LW100V57W
取付高さ:0.6m



Cタイプ（読書用）



ST1012

○標準価格 **16,900円★**

60W電球1灯〈100V用〉(E26)

メディカルユニット用

仕　様:反射板:アルミ
　　セード:アルミ(オフホワイト)
　　スイッチなし
　　灯具左右約140度

姿



ランプ:LW100V57W
取付高さ:0.6m



Cタイプ（読書用）

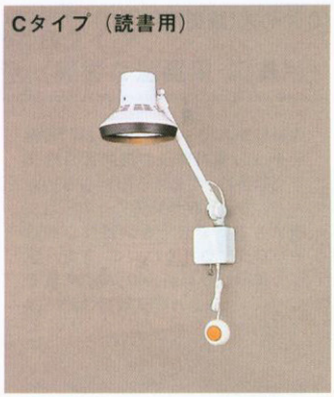

ST108K

○標準価格 **12,900円★**

60W電球1灯〈100V用〉(E26)

壁付用

仕　様:反射板:アルミ
　　セード:スチロール樹脂(ホワイト)
　　手元スイッチ付(コード長さ1m)
　　フル端子台付
　　灯具左右約120度

姿



ランプ:LW100V57W
取付高さ:0.6m



Cタイプ（読書用）

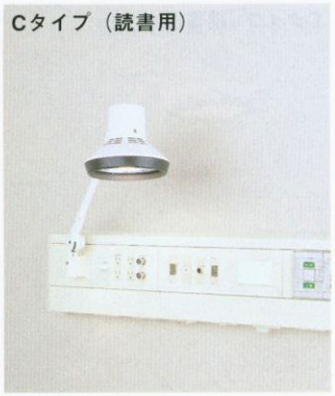

ST1081

㊢標準価格 **14,900円★**

60W電球1灯〈100V用〉(E26)

メディカルユニット用

仕　様:反射板:アルミ
　　セード:スチロール樹脂(ホワイト)
　　スイッチ付
　　灯具左右約140度

姿



ランプ:LW100V57W
取付高さ:0.6m



Cタイプ（読書用）

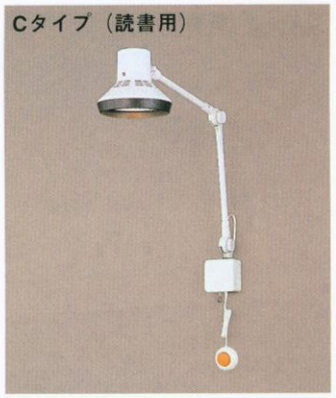

ST1088K

㊢標準価格 **14,800円★**

60W電球1灯〈100V用〉(E26)

壁付用

仕　様:反射板:アルミ
　　セード:スチロール樹脂(ホワイト)
　　手元スイッチ付(コード長さ1m)
　　フル端子台付
　　灯具左右約120度

姿



ランプ:LW100V57W
取付高さ:0.6m



Cタイプ（読書用）



ST1082

㊢標準価格 **16,900円★**

60W電球1灯〈100V用〉(E26)

メディカルユニット用

仕　様:反射板:アルミ
　　セード:スチロール樹脂(ホワイト)
　　スイッチ付
　　灯具左右約140度

姿



ランプ:LW100V57W
取付高さ:0.6m



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊢…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

Cタイプ（読書用）

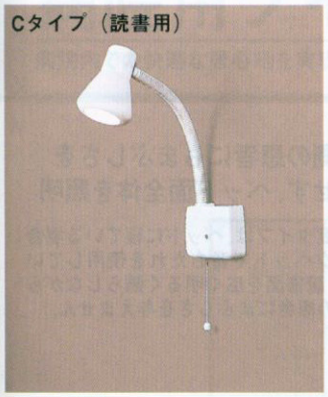

ST171K

㊎標準価格 10,500円★

25Wミニレフ電球1灯〈100V用〉(E17)

仕　様:セード:鋼板(オフホワイト)
　　アーム:フレキシブルタイプ
　　プルスイッチ付
　　点灯方式:25W→豆球→滅
　　3.0Wナイトライト付
　　フル端子台付

壁付型
ナイトライト付

NEW 姿

備　考:ST171代替品

Cタイプ（読書用）



ST175K

㊎標準価格 10,500円★

25Wミニレフ電球1灯〈100V用〉(E17)

仕　様:セード:鋼板(オフホワイト)
　　プルスイッチ付
　　灯具左右120度
　　上下90度角度可変
　　点灯方式:25W→豆球→滅
　　3.0Wナイトライト付
　　フル端子台付

壁付型
ナイトライト付

NEW 姿

備　考:ST175代替品

Cタイプ（読書用）

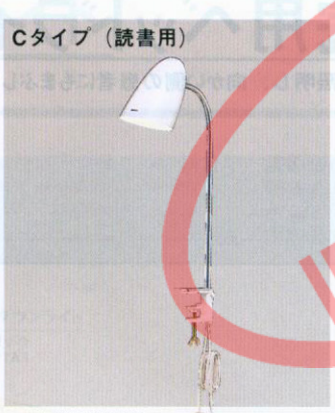

LT24000K

○標準価格 9,600円

ランプ別売(E26)

仕　様:セード:アルミ(ホワイト)
　　アーム:先端フレキシブル
　　手元スイッチ付〔プッシュ式〕(コード長さ1.3m)
　　電源コード2m付

姿

備　考:適合ランプ
　　60W電球用

Cタイプ（読書用）



LT84014

○標準価格 8,700円

ランプ別売(E26)

仕　様:セード:アルミ(ホワイト)
　　アーム:フレキシブルパイプ
　　手元スイッチ付〔プッシュ式〕(コード長さ1.3m)
　　取付穴間隔66.7

姿

備　考:適合ランプ
　　60W電球用



単位：lx
ランプ:LR100V25W.S
取付高さ:0.6m



単位：lx
ランプ:LR100V25W.S
取付高さ:0.6m













処　置　灯

新ミニハロゲン電球採用で約30%省エネ

赤外線反射膜と楕円形状バルブにより、コンパクト高効率を実現した新ミニハロゲン電球〈マルチレイアHE〉を採用。当社従来タイプ130Wと同じ明るさで約30%もの省エネを実現。

周囲の患者へのグレアカット

ベッド面を重点的に照射する配光設計のため、隣や向かい側のベッドの患者に不快なまぶしさを与えません。



破線内はH=0.6mのベッド面照度それ以外は床面照度・天井高さH=2.5m　●…灯具位置



単位：lx



単位：lx

■照射方向可変タイプ（ST212）
照射方向がベッドの位置に応じて、前後・左右に自在に変えられます。ベッドの足元側に取り付けますと、斜めからの照射で影が直下にできず、手暗がりを防ぎます。(器具取付時照射方向を設定してください。)

■照射方向固定タイプ（ST213）
ベッドセンターに設置していただくと、ベッド全体を照らすとともに、ベッドサイドでの看護のあかりも得られます。
(器具取付時照射方向を設定してください。)

処置灯



ST212

○標準価格 19,800円★

90Wミニハロゲン電球1灯
〈マルチレイアHE〉1灯(110V用)(E11)

照射方向可変型

仕　様:枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)・1.2kg
　　強化ガラス付
　　バッフル付
　　首振角:30度

備　考:注)直下近接限度50cm

姿



埋込穴 ø150
埋込高さ214

処置灯

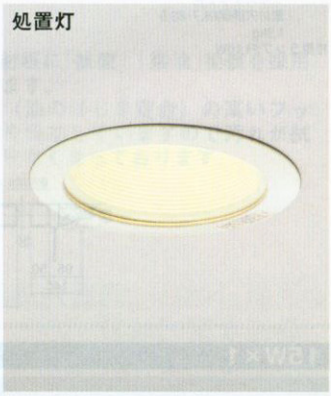

ST213

㊎標準価格 17,800円★

90Wミニハロゲン電球1灯
〈マルチレイアHE〉1灯(110V用)(E11)

照射方向固定型

仕　様:枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)・1.1kg
　　強化ガラス付
　　バッフル付

備　考:注)直下近接限度50cm

姿



埋込穴 ø150
埋込高さ214

標準価格には消費税は含まれておりません。

壁付型病院用ベッドライト

蛍光灯のあかりでベッド面全体を照明し、向かい側の患者にもまぶしさを感じさせません。

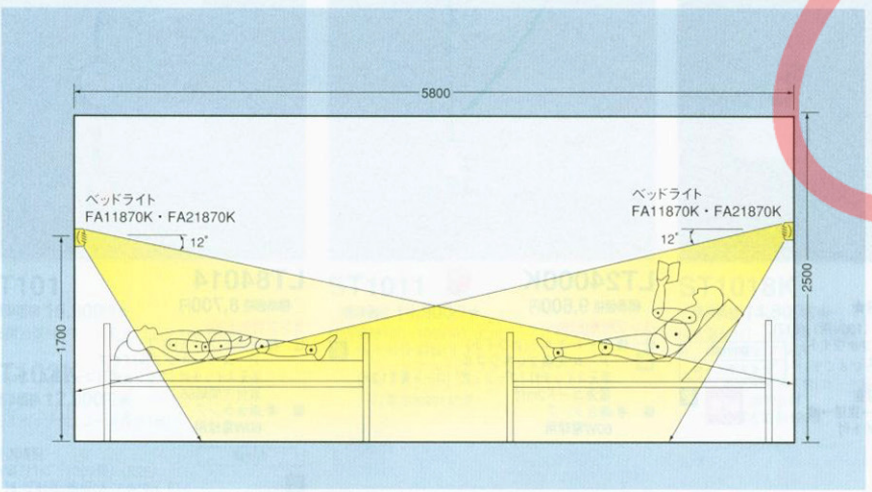

向かい側の患者にもまぶしさを感じさせず、ベッド面全体を照明

遮光角12度タイプは、ベッドに寝ている場合もクランクベッドで背もたれを使用している場合も、読書面を広く明るく照らしながら向かい側の患者にまぶしさを与えません。

10W×1



NF11880K

GPL　受標準価格 12,200円 (13W)

10W白色蛍光灯1灯　可動遮光板付　姿
仕　様:点灯方式・10W→滅
　　セード:鋼板
　　プルスイッチ付
　　取付穴間隔66.7・83.5
　　1.9kg
推奨ランプ:FL10W



15W×1

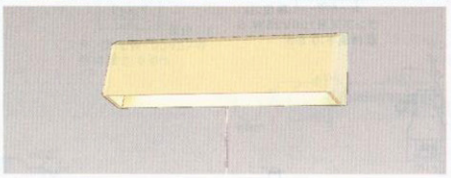

FA11879

GPL　○標準価格 12,400円★ (18W)

15W白色蛍光灯1灯　壁付型　姿
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　点灯方式・15W→豆球→滅
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(オフホワイト)
　　前カバー:鋼板(オフホワイト)
　　プルスイッチ付
　　2Pコンセント付・1.6kg
同梱ランプ:FL15W
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



15W×1

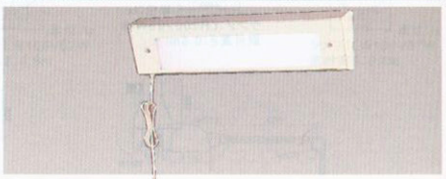

FA11875

GPL　受標準価格 17,300円★ (18W)

15W白色蛍光灯1灯　壁付型　姿
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(オフホワイト)
　　反射板:鋼板(鏡面仕上)
　　カバー:アクリル(マット仕上)
　　手元スイッチ付〔プッシュ式〕・コード長さ1.3m付
　　2.0kg
同梱ランプ:FL15W
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



15W×1



FA11876

GPL　受標準価格 26,800円★ (18W)

15W白色蛍光灯1灯　壁付型　姿
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(オフホワイト)
　　反射板:鋼板(鏡面仕上)
　　カバー:アクリル(マット仕上)
　　手元スイッチ付〔プッシュ式〕・コード長さ1.3m付
　　アース付コンセント2コ付・テレビアンテナ端子付
　　アースターミナル2コ付・3.4kg
同梱ランプ:FL15W
備　考:注)設備にはナースコールは含みません。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



15W×1



FA11870K

GPL　○標準価格 16,200円★ (18W)

15W白色蛍光灯1灯　壁付型　遮光角12度タイプ　姿
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板(オフホワイト)
　　反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
　　カバー:アクリル(マット仕上)
　　手元スイッチ付・コード長さ1.3m付・2.6kg
同梱ランプ:FL15W
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



20W×1



FA21870K

GPL　○標準価格 17,300円★ (21.5W)

20W白色蛍光灯1灯　壁付型　遮光角12度タイプ　姿
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板(オフホワイト)
　　反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
　　カバー:アクリル(マット仕上)
　　手元スイッチ付・コード長さ1.3m付
同梱ランプ:FL20SS・W/18
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

病院用ツイン3ダウンライト

病院内での快適な居心地を実現する安心のあかり。

旧カタログ

洗面所、トイレの前や病室内通路部をより明るくしたい時の補助照明に最適です。ホスピタルコンフォートブラケットタイプ等と組み合わせてご使用ください。

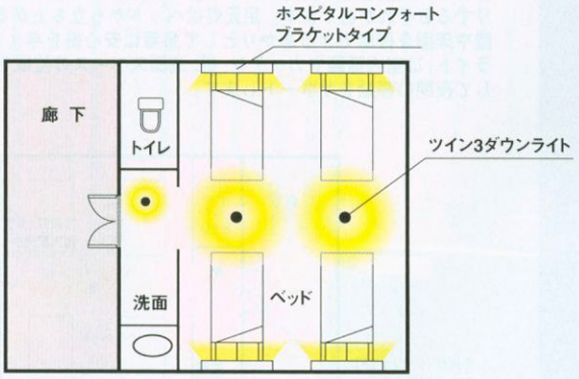

不快なまぶしさを感じさせない グレアレス設計

45度のグレアカットゾーンがベッドに寝ている患者にまぶしさを感じさせません。

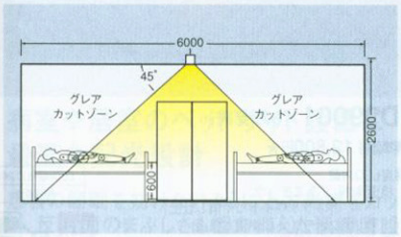

高効率の ツイン3蛍光灯採用

省エネを実現しながら明るさアップを図れます。

■ツイン3蛍光灯とツイン2蛍光灯の光束比較



約10,000時間の 長寿命

ランプ寿命は約10,000時間。1日に10時間の連続点灯で約2.7年の使用が可能。ランプ交換の費用が軽減できます。



抗菌

- 枠と反射板に「抗菌」「撥油」塗装を採用しています。
- 撥油性（油のはじき度合）の高いフッ素樹脂を添加していますので汚れが拭き取りやすくなっております。

FHT24W×1

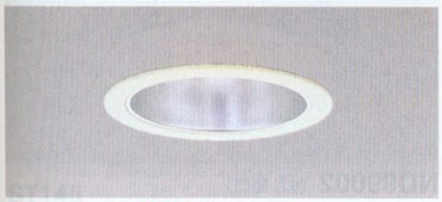

NFT21791（6月発売）

ENH ○標準価格 24,000円㊐ (29W)(62.1 lm/W)

仕　様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　抗菌・撥油塗装:反射板・枠
推奨ランプ:FHT24EX-N
備　考:グレアカット45度
　　注)直下近接限度10cm
　　注)断熱施工仕様ではありません。

姿 省電力 抗菌 NEW



ナイトライト

病室や居室での夜間の移動を安心のあかりでサポートします。

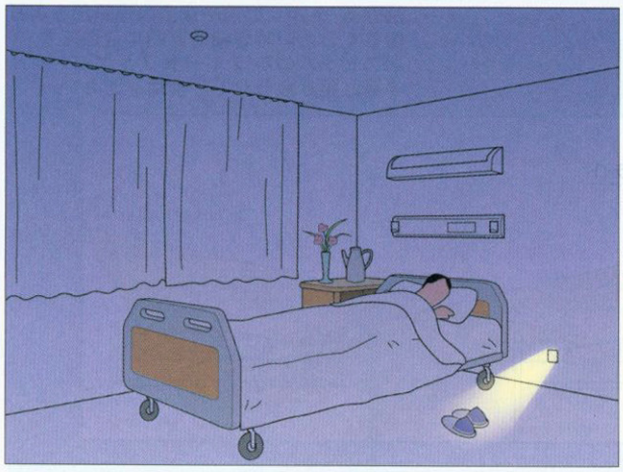

慣れない入院生活で夜間にトイレに立つとき、足元が暗いとつまづいたり転倒したりするおそれがあります。足元灯はベッドから立ち上がるときにスリッパの位置や床面を確認できるあかりとして患者に安心感を与えます。常夜灯（ダウンライト）は室内通路やカーテン、扉、洗面スペースの位置を確認できるあかりとして夜間の移動をサポートします。

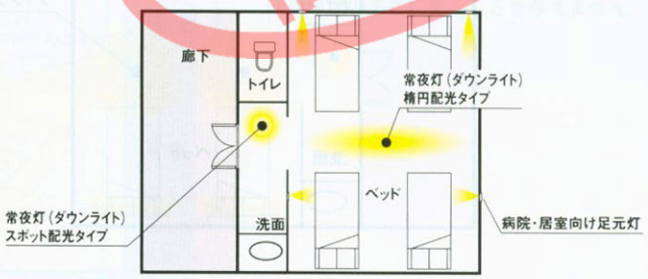

常夜灯（ダウンライト）

病室や居室の通路、洗面所、トイレ等に。

設置場所に応じた2タイプの配光を用意

通路のみを照らす楕円配光タイプと、トイレ等を照らすスポット配光タイプの2タイプをラインナップ。

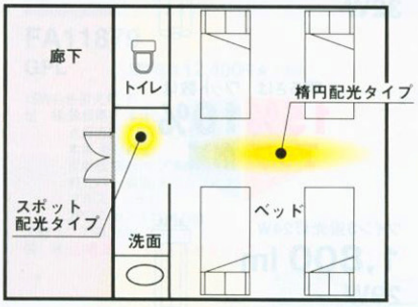

洗面、トイレ、病室内通路に最適な配光設計

患者の睡眠を妨げないように上方光束をカット。反射面のまぶしさも極力抑えた低輝度設計の照明器具です。

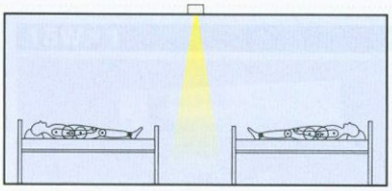

高輝度LED採用で省電力、長寿命を実現

電気代は、5W豆電球の20分の1以下。しかも長寿命なのでランプ交換の手間が軽減できます。

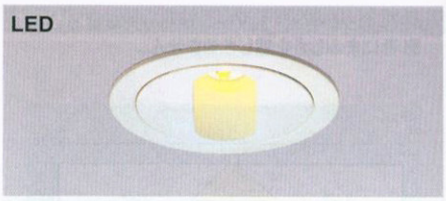

ND99001（6月発売）

㊟標準価格 12,800円★

高輝度LED内蔵
仕　様:反射板:プラスチック
（オフホワイトつや消し仕上）
枠:（オフホワイトつや消し仕上）
備　考:注）直下近接限度10cm
注）断熱施工仕様ではありません。

LED(橙色)0.26W
楕円配光

NEW 姿 省電力



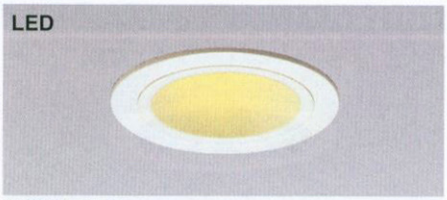

ND99002（6月発売）

㊟標準価格 12,800円★

高輝度LED内蔵
仕　様:反射板:プラスチック
（オフホワイトつや消し仕上）
枠:（オフホワイトつや消し仕上）
備　考:注）直下近接限度10cm
注）断熱施工仕様ではありません。

LED(橙色)0.21W
スポット配光

NEW 姿 省電力



省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

旧カタログ

病室・居室向け足元灯

ベッドの足元を照らし、安心感を与えます。



足元を確認して ベッドから楽々移動

患者がベッドから立ち上がるときに、ひとめでスリッパの位置や床面を確認できるので安心です。

■おすすめ設置位置

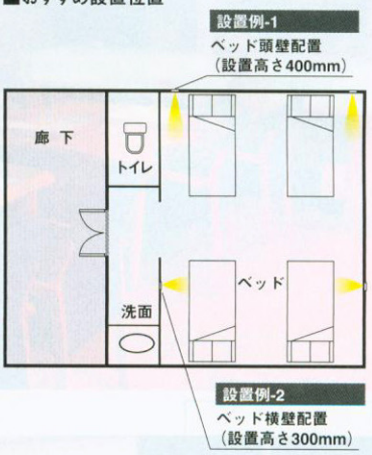

病室や居室のベッドサイド設置に 最適な配光設計

患者の睡眠を妨げないように上方光束をカット、反射面のまぶしさも極力抑えた低輝度設計です。

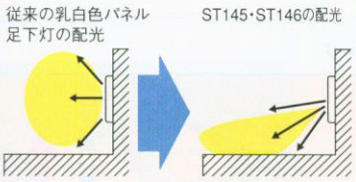

床面や患者の好みに合わせ、光を連続調整（100～0%）

床面の種類により最適な明るさは大きく変わります。カーペット系では明るめ、リノリューム系では暗めなど、きめ細かな明るさ設定ができます。

でっぱり感のない スッキリしたデザイン

壁からの突出をわずか7mm（枠厚）におさえ壁面がスッキリ。

高輝度LED採用で 省電力、長寿命を実現

電気代は、5W豆電球の10分の1以下。しかも長寿命なのでランプ交換の手間が軽減できます。



ST145

○標準価格 5,300円★

高輝度LED内蔵
仕　様:本体:プラスチック(ミルキーホワイト)
　　枠:プラスチック(ミルキーホワイト)
備　考:取付…1コ用スイッチボックスカバー付に適合
注)写真方向以外取り付け不可
注)浅型スイッチボックスの場合、ボックス背面側からの電源引込みはできません。

LED(橙色)0.4W
連続調光機能付

NEW 姿 省電力





ST146

㊛標準価格 5,900円★

高輝度LED内蔵
仕　様:本体:プラスチック(ミルキーホワイト)
　　枠:プラスチック(木目しおじ調)
備　考:取付…1コ用スイッチボックスカバー付に適合
注)写真方向以外取り付け不可
注)浅型スイッチボックスの場合、ボックス背面側からの電源引込みはできません。

LED(橙色)0.4W
連続調光機能付

NEW 姿 省電力



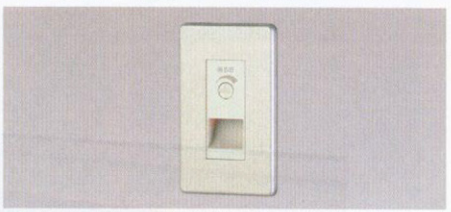

フルカラープレートと互換性がありますので、アルミプレートにも対応可能です。（標準加工品対応）

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊛…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

ブライトケア

自立を支える基本「生体リズム」をサポートする照明。



ブライトケアとは

ブライトケアとは、窓際程度の明るさ（数千ルクス）の光を、朝から昼の毎日決まった時間帯に浴びることで、昼夜のメリハリを強化し、自立を支える基本である“生活の自然なリズム”を取り戻そうという新しい光の使い方です。

体内時計と光

人間には体内時計（生体リズム）があり、睡眠一覚醒・ホルモン分泌・体温変化等の時間的なコントロールを行い、生活サイクルの基盤となっています。生体リズムは様々な刺激で変化しますが、物理的な刺激では、光の影響が最大であることが分かっています。



高齢者の光環境をサポート

特に高齢者の場合、光量不足の室内にとじこもりがちになると、昼夜のメリハリが弱体化して睡眠～覚醒の悪循環に陥ることがあります。適切な明るい光環境を整えることによって、「昼夜の生活リズムが改善された」「夜の睡眠が改善された」等の事例が知られています。

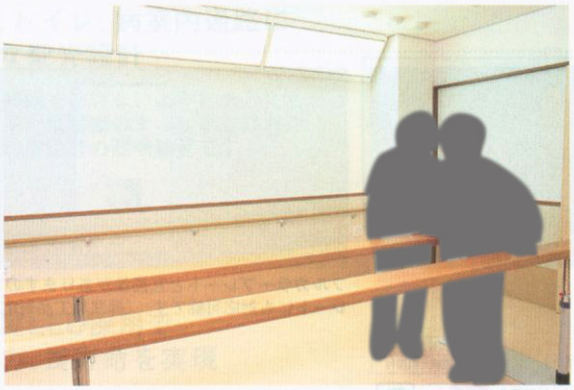

■光環境と睡眠ー覚醒の関係イメージ

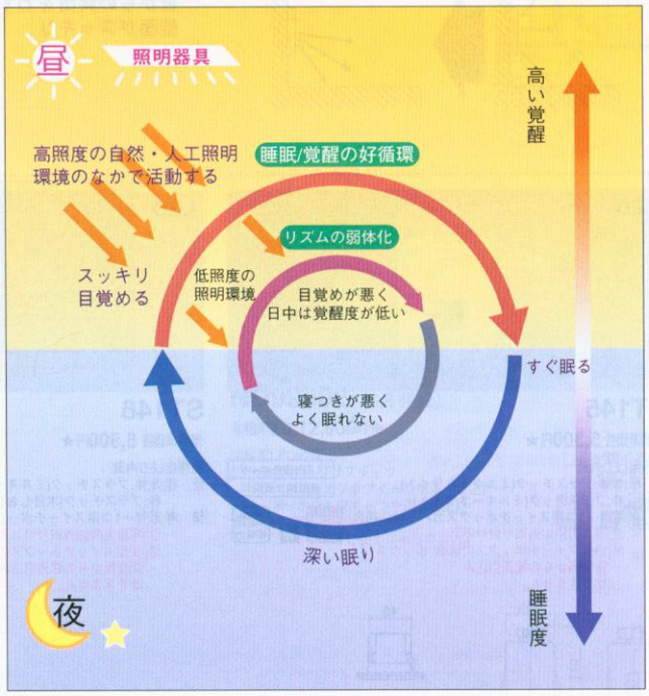

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

高光束照射設備



明るい空間のための照明設備

施設内の高照度ルーム、リハビリルーム、サンルームの補助など、明るい光環境を必要とする空間に最適な照明設備です。

まぶしさ感を抑える乳白パネルを採用

乳白パネルを採用することで、まぶしさ感を抑えた明るい光を生み出します。また天井でも壁でも取り付けが可能です。

高出力、省エネのHf蛍光灯を採用

12,000時間点灯後でも2,500 lx以上の高照度を確保します。
（部屋の大きさ3.2m×6.4m、天井高さ2.8mの空間に器具を10台設置した場合）

FHF32W×8

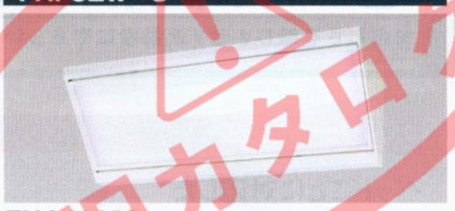

FHA48000

PH1	受標準価格150,000円別	(396.0W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)	受標準価格150,000円別	(392.0W)(91.8 lm/W)
PD1	受標準価格186,000円別	(396.0W)(90.9 lm/W)
PD2(200V)	受標準価格186,000円別	(392.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯8灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・21.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:36000 lm

壁面・天井兼用取付用



テーブルタイプ・プレートタイプ （受注対応品）





高照度を実現

椅子に座った状態での顔の位置で約1500 lx確保できます。

均一に光る発光面

導光方式により発光面のまぶしさを抑え、かつ輝度の均整度を高めています。

持ち運びがラクなプレート型もご用意

プレート型はコンパクトなデザインにより持ち運び・収納が簡単。さまざまな場所で使用できます。

※納期や価格については当社までお問い合わせください。
備考:Uキャップ付

大型ベース照明

共有空間で開放的な照明環境をつくります。

共有空間では昼夜の生活リズムを整える照明環境の一環として、昼には高照度照明を組み込んだ天井照明が望まれます。また空間を開放的にさせるためにも、機能性を兼ね備えた大型ベース照明をお勧めします。

サーフルーメンシリーズ

ドレープカバーを透した、さわやかで明るい光が、まるで天窓からの自然光のように感じられる大型埋込照明器具です。またHfインバータ照明器具による高効率、ハイパワーも実現。連結施工ができ、設計の自由度が広がります。

※サーフルーメンシリーズの詳しい内容については237頁をご参照ください。

ノルプスシリーズ

パーゴラを透した自然光のような、さわやかな光が拡がる、大型埋込Hfインバータ照明器具。多灯配置でテラスのように、明るく開放的な印象をつくることができます。

※ノルプスシリーズの詳しい内容については238頁をご参照ください。

老人保健福祉施設向け　居室用照明器具

まぶしさを感じさせず高齢者にやさしいあかり。

パーソナルプラン

平成11年8月発売予定

ベッドごとに対応したパーソナルなあかり

多床室でも周囲に気配りしながら、一人一人が気軽に明かりを使えます。しかも、必要に応じて個別に点滅できるため、一括点滅に比べ経済的です。

■ベット毎に対応したあかり（個別に点滅が可能）

個室感覚を重視した照明プラン例
◆照明は各ベッドに1台配置



昼間：廊下側のみ点灯



夜間：あかりが必要な人のみ点灯

■枕元の明かりとしてベッドライトとの併用をおすすめします。（346頁参照）

自宅感覚で過ごせる快適なあかり

電球色ランプ・木調ルーバの暖かいイメージのあかりをはじめ、パネルの採用により不快なまぶしさや、周囲への光を抑えているので、まるで自宅にいるような落ち着いた雰囲気が演出できます。また、コンパクトサイズですからベッドの上がすっきり収まります。

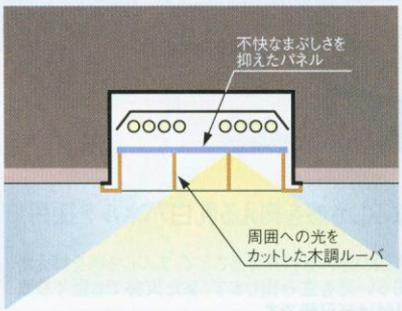

深夜トイレに行くときや介護の際にも安心

豆球がついていますから、トイレに立つときやおむつ交換時も周囲の人に迷惑をかけないで済ますことができます。

ベース点灯時

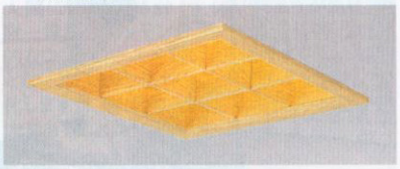

豆球点灯時



コミュニケーションプラン

平成11年4月発売

ソフトで落ち着いた光の間接照明タイプ

天井面を照射する光がソフトな拡がり感を演出します。また、天井面と照明器具の輝度差が少ないため、まぶしさを感じさせず高齢者にもやさしいあかりです。

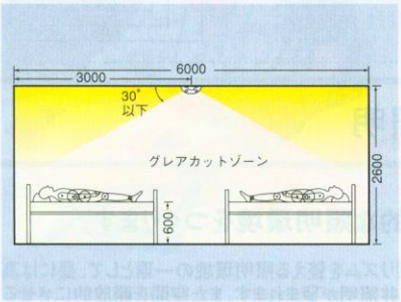

室内の中央部から明るくし、天井面を包み込むように照らし、落ち着いた雰囲気をつくります。

■直付型（拡がりタイプ）
和紙調パネルの使用により、やさしい光を実現しました。

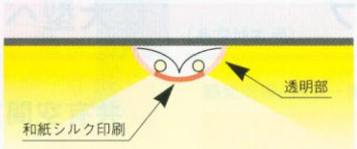

自宅感覚で過ごせる快適なあかり

暖かいイメージの温白色ランプと、まぶしさを抑えた和紙調のパネルを採用していますので、自宅感覚のゆったりした気分でお過ごしいただけます。



和紙調パネル
和らぎ感のある
和紙調シルク印刷入
アクリル

清掃しやすく衛生的

虫が入りにくいカバー付き。ホコリもたまりにくい器具形状になっていますので、お掃除の手間が省けます。

FHF32W×1



FHA41547

PH1　受標準価格 **55,000円**別 (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V)　受標準価格 **55,000円**別 (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯(温白色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(オフホワイト)
パネル:帯電防止アクリル(透明・一部和紙調模様入り)
エンド部:プラスチック(オフホワイト)
3.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-WW
全光束:4500 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

省電力　省施工　ca　NEW　姿



FHF32W×2

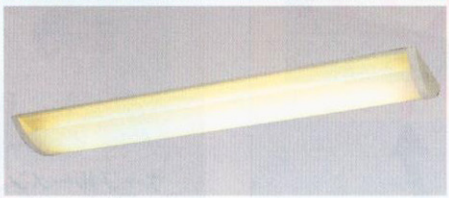

FHA42547

PH1　受標準価格 **59,000円**別 (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)　受標準価格 **59,000円**別 (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯(温白色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.4
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(オフホワイト)
パネル:帯電防止アクリル(透明・一部和紙調模様入り)
エンド部:プラスチック(オフホワイト)
4.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-WW
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

省電力　省施工　ca　NEW　姿



当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

検査室用 電界シールド型照明器具

従来の鋼ネット器具を覆う方式にかわり、雑音を防止する導電体を器具パネルに直接印刷した器具です。
一般器具と比較して、電界軸射雑音を抑えておりますので脳波検査室などにおすすめです。

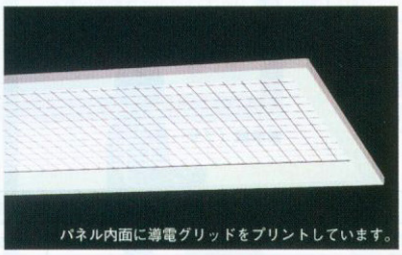
パネル内面に導電グリッドをプリントしています。

断面図
●導電バネ方式によるアース構造



40W×2



FA42769

SUH 受 標準価格 44,500円 別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) 受 標準価格 44,500円 別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:シールドアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(オフホワイト)・11.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm

姿　埋込穴 300×1257



埋込高さ 178 適合ソケット L346

病院向抗菌非常灯(ダウンライト)

抗菌技術を応用した、病院に適した非常灯です。

抗菌・撥油機能で病院の環境をクリーンに

無機系抗菌材、及びフッ素系樹脂を含有した抗菌・撥油塗装を採用していますので、病院のクリーンな環境を維持します。



非常時にも安心のハイパワーな非常灯

ハイパワーの85Wミニハロゲン電球採用。一般的な設置で10 lxを確保し、火災などの非常時で、より安心の灯を確保出来ます。

天井すっきりコンパクト設計

φ100のコンパクトサイズなので、天井がすっきり見え、病気の方々の心を落ちつかせる空間デザインとなります。

85W×1



LB98581 ○標準価格 16,500円★

非常時ミニハロゲン電球100V85W点灯(E11)
常時消灯
仕　様:本体:鋼板
　　反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　抗菌・撥油部分:枠・反射板
備　考:注)専用回路の電源線径はφ1.6、φ2.0の単線以外は使用できません。

予備電源別置型
病院用

姿　抗菌　埋込穴 φ100



JD100V85W.N/E　保守率0.79　K63312

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.7	2.7	2.6	1.9	–	–	–
直線配置	A2	6.2m	6.7	6.9	7.2	7.3	–	–	–
四角配置	A4	5.3m	5.8	6.0	6.5	7.3	–	–	–

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

トイレ緊急呼出表示システム

高齢者の方などが気分が悪くなったとき、トイレ内から呼出表示できます。

※詳しくは、トイレ緊急呼び出しカタログをご請求ください

旧カタログ

ボタンを押すか引き紐を引くと



プルスイッチ付押釦



LEDの点滅と電子ブザーでお知らせ





表示盤（ブザー付）

わかりやすく呼出表示

表示盤（ブザー付）は、LED（赤）の点滅表示に加えて電子ブザー音でもお知らせします。また、トイレの入口付近には廊下灯が設置でき、近くにいる人にも知らせます。

システム展開が柔軟

廊下灯は最大30個まで、廊下灯1個当たりプルスイッチ付押釦が最大5個まで設置できます。また、官公庁などでの人の在・不在を表示する「出退表示システム」とも接続できます。

在庫区分	品番	品名	定格	標準価格（税別）
○	EDN72201	伝送ユニット（M型）	定格電圧：AC100V　負荷接続可能信号容量：500mA	33,500円
○	WS65772	埋込プルスイッチ付 押釦スイッチ（防沫型）	接点容量：DC30V 0.1A　回路式：密閉型（b接点）	5,400円
○	EDN446404	埋込型ブザー停止操作器（一括復旧釦付）	――	18,000円
○	EDN447401K	埋込型廊下灯（復旧釦付）	入力電圧：AC100V　信号消費電流：70mA 外部出力端子付（接点容量：DC30V 50mA　パワー出力はしません）	20,000円
○	EDN447451	埋込型廊下灯（復旧釦付・ブザー付）	信号消費電流：70mA	35,000円
○	EDN146301	壁掛型表示盤（1窓・ブザー付）	定格電圧：AC100V 信号消費電流：5mA	171,000円
○	EDN146303	壁掛型表示盤（3窓・ブザー付）		181,000円
○	EDN146305	壁掛型表示盤（5窓・ブザー付）		201,000円
○	EDN146310	壁掛型表示盤（10窓・ブザー付）		270,000円

病院用投薬表示システム（番号表示装置）

スリムなデザインの表示部に、簡単操作で見やすい番号表示が行えます。

※詳しくは、サインカタログをご請求ください



大阪市立大学附属病院

■システム系統図（タッチ式）

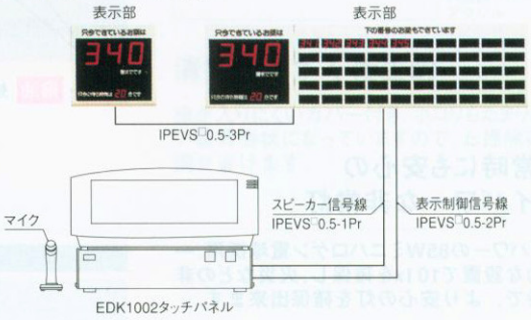

運用形態に合わせて選べる入力操作・表示方式

①できあがり番号を順次入力・表示する方式
②できあがり番号を順次入力・行単位に表示する方式
③できあがり番号を順次入力・遅れ番号のみを表示する方式
④遅れ番号を順次入力・表示する方式

番号表示は見やすく、長寿命

完了表示には180mmの大型高輝度発光ダイオードを採用。数字が見やすくしかも長寿命です。

番号の確認が容易

新しい番号を表示すると自動的にチャイムが鳴り、その番号が点滅したのち点灯し続けます。

表示部の組み合わせが自由

完了表示部、個別完了表示部、個別未完了表示部が用途やスペースに合わせて自由に組み合わせできます。

■表示部仕様（操作部EDK1002とセットでご使用ください。）

システム名		完了表示型	完了表示＋個別未完了表示	完了表示＋個別完了表示	完了＋個別未完了表示＋個別完了表示
品番		EDK2000	EDK2001	EDK2002	EDK2003
電源		AC100V（50/60Hz共用）			
表示	完了表示	文字高さ180mm（3桁表示×1窓）			
	個別未完了表示		文字高さ58mm（3桁表示×10窓）	――	文字高さ58mm（3桁表示×10窓）
	個別完了表示	――	――	文字高さ58mm（3桁表示×50窓）	
	待ち時間表示	文字高さ58mm（2桁表示×1窓）			
寸法（幅×高さ×奥行）mm		700×750×80	1700×750×80	2550×750×80	3550×750×80

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊒…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

スクールコンフォート

まぶしさ、チラツキを抑えながら照度アップを実現します。

旧カタログ

学校の照明は、快適に能率的に学習できる環境づくりが第一

一般教室は、生徒の机上での読み書き、先生と生徒の顔の表情の判別、黒板の文字の見え方などを十分に考慮した、明るく・まぶしさを抑えた照明環境をつくることが大切です。

先生

生徒の表情や反応がよくわかり、教育効果の確認ができる明るい照明環境が求められます。

生徒

成長期の生徒の視力を守るため、目の疲労が少なく、明るく気分を集中して学習できる照明環境が求められます。

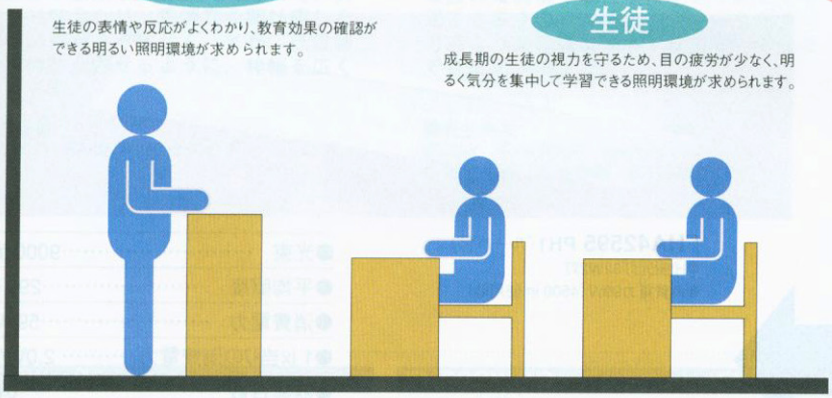

まぶしさカットの遮光角24度設計

まぶしさを抑えた遮光角24度設計ですので、生徒からは黒板の文字が読みやすく、先生からは生徒の表情がよくわかります。

■断面図



■側面図



■標準的な教室での照明使用例
最後列の生徒が黒板の最上部を見たときでもまぶしくないように照明器具の遮光角は24度が理想的です。

ルーバ付の場合

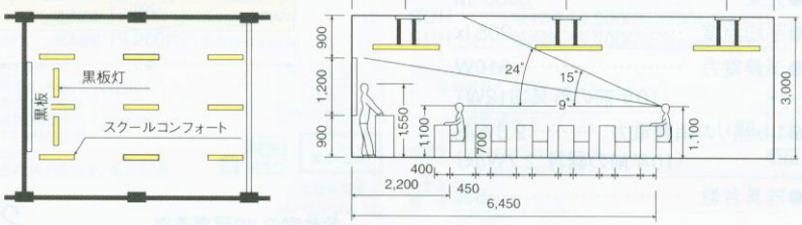

ルーバなしの場合

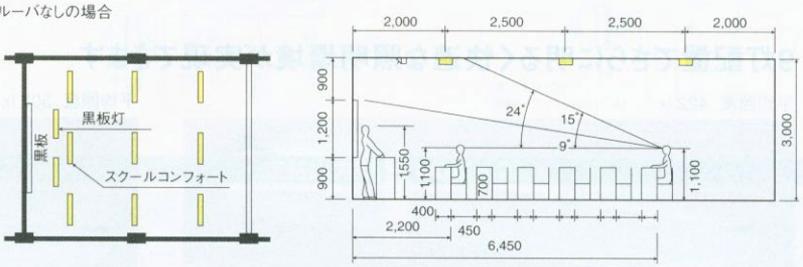

空間に広がり感を生む上方光束型

直付型は天井面をも柔らかく照らし、空間に広がり感を生みだします。



■中学生では3人に1人が近視!

最近、子供の勉強時間が増加する傾向にあります。それに伴って子供たちの視力への問題も大きくなっているようです。現在、中学生では3人に1人、小学生でも5人に1人が近視になっており、目の健康に考慮した照明が望まれます。

年齢別の近視被患者率
(平成2年度学校保険統計より)

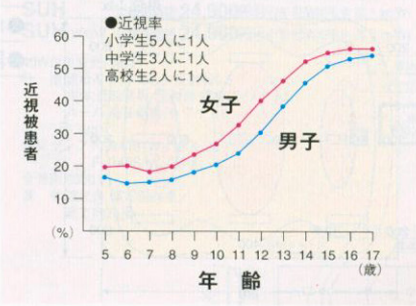

旧カタログ

より快適な学習環境を実現するための照明設計例

Hfシリーズ・スクールコンフォートなら同じ器具台数で、まぶしさを抑えながら、より快適な学習環境を実現します。

富士型器具



FA42038 SUH
- ●40W白色蛍光灯2灯
- ●消費電力85W（10年前の器具:102W）

単位：lx

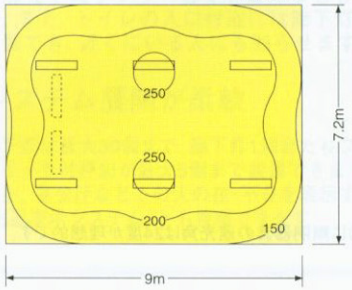

- ●光束 ……6000 lm
- ●平均照度 ……205 lx
- ●消費電力 ……510W（10年前の器具:612W）
- ●1 lx当りの消費電力 …… 2.3W/lx（10年前の器具:2.7W/lx）
- ●器具台数 ……6台

Hfシリーズ・スクールコンフォート



FHA42595 PH1（ルーバ付）
- ●Hf蛍光灯32W2灯
- ●消費電力99W（4500 lm使用時）

単位：lx



- ●光束 ……9000 lm
- ●平均照度 ……290 lx
- ●消費電力 ……594W
- ●1 lx当りの消費電力 …… 2.0W/lx
- ●器具台数 ……6台

▲メリット
- ●器具台数を増やすことなく天井スッキリ。
- ●明るくチラツキのない学習環境をつくります。
- ●まぶしさ・チラツキを抑えます。
- ●消費電力15%アップで、明るさ33%のアップです。

一般教室のJIS照度基準　200～750 lx

■照明設計条件
- ●間　口：9m
- ●奥　行：7.2m
- ●天井高さ：3m
- ●計算面高さ：0.7m

9灯配置でさらに明るく快適な照明環境が実現できます。

平均照度 422 lx

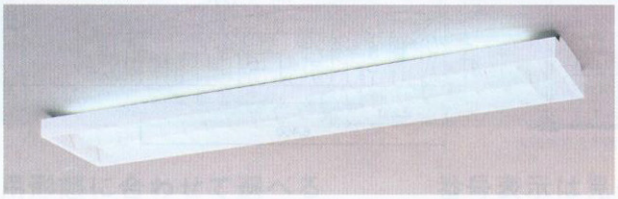

FHA42595 PH1（ルーバ付）
- ●Hf蛍光灯32W2灯
- ●消費電力99W（4500 lm使用時）

単位：lx

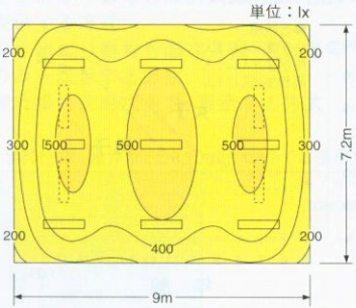

- ●光束 ……9000 lm
- ●平均照度……420 lx
- ●消費電力……891W
- ●1 lx当りの消費電力… 2.1W/lx
- ●器具台数 ……9台

平均照度 503 lx



FHA42590 PH1
- ●Hf蛍光灯32W2灯
- ●消費電力99W（4500 lm使用時）

単位：lx

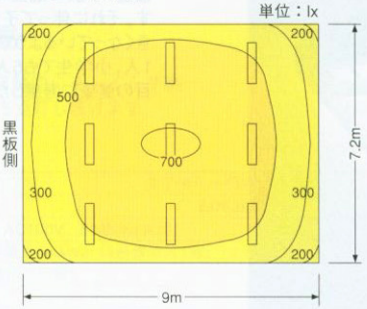

- ●光束 ……9000 lm
- ●平均照度……503 lx
- ●消費電力……891W
- ●1 lx当りの消費電力… 1.8W/lx
- ●器具台数 ……9台

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

現状の天井を活かせる、簡単リニューアルタイプ

埋込型

FHA42792・FHA42707・FHA42796・FHA42717

埋込穴をそのまま利用できるリニューアルタイプ

既設器具の埋込穴を使用できますので、天井を張り替えたり、電源穴を開け直したりする必要がありません。また、既設器具の取付跡を隠せるように、枠幅を広くしています。

■適合品番
FA42791P・FA42775Pの2タイプ

直付型・吊り下げ型

直付型器具-FHA42507・FHA42517
吊り下げ型器具-FHA42396・FHA42386

取付ボルト・電源線も利用して省施工リニューアルが実現

既設の電源線や取付ボルトがそのまま使用できますので、スピーディーな工事が可能なうえに低コストでリニューアルができます。

■適合品番
直付型　FA42596P・FA42586Pの2タイプ
吊り下げ型　FA42396・FA42386の2タイプ

FHF32W×2

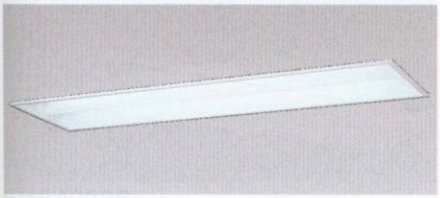

FHA42792

PH1 受標準価格 **24,500**円別 (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **24,500**円別 (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
4.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
FHF42792(560頁参照)
遮光角:横方向24度／縦方向0度

埋込型
姿 省電力 省施工
埋込穴 300×1257
文部省型番 M-FRS19AW-322



適合ソケット NZ0107M

FHF32W×2　定格出力型

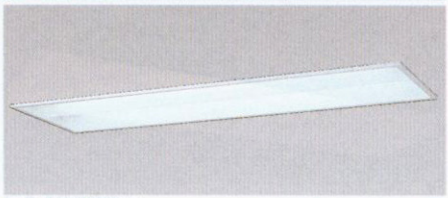

FHA42707

PN1 ○標準価格 **19,200**円別 (71.0W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **19,200**円別 (70.0W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・4.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向24度／縦方向0度

埋込型
光出力 3200 lm／灯固定型
姿 省電力
埋込穴 300×1257
文部省型番 M-FRS19AW-322



適合ソケット NZ0107M

40W×2

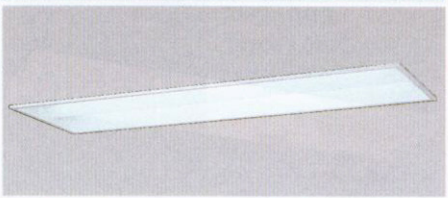

FA42791P

SUH ○標準価格 **19,200**円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **19,200**円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
5.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:遮光角:横方向24度／縦方向0度

埋込型
姿 埋込穴 300×1257
公共施設型番 FRS8A-402



埋込高さ 88
適合ソケット NZ0107M

FHF32W×2

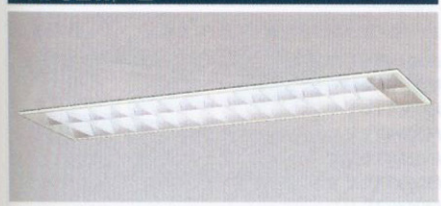

FHA42796

PH1 受標準価格 **27,900**円別 (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **27,900**円別 (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:塗装鋼板(ホワイト)
5.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
FHF42796(560頁参照)
遮光角:横方向24度／縦方向24度

埋込型
姿 省電力 省施工
埋込穴 300×1257
文部省型番 M-FRL9W-322



適合ソケット NZ0107M

FHF32W×2　定格出力型



FHA42717

PN1 受標準価格 **24,900**円別 (71.0W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) 受標準価格 **24,900**円別 (70.0W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:塗装鋼板(ホワイト)・5.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向24度／縦方向24度

埋込型
ルーバ付
光出力 3200 lm／灯固定型
姿 省電力
埋込穴 300×1257
文部省型番 M-FRL9W-322



適合ソケット NZ0107M

40W×2



FA42775P

SUH 受標準価格 **24,900**円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **24,900**円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:塗装鋼板(ホワイト)
6.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:遮光角:横方向24度／縦方向24度

埋込型
ルーバ付
姿 埋込穴 300×1257



埋込高さ 88
適合ソケット NZ0107M

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FHF32W×2



FHA42790

PH1 ○標準価格 **24,500円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **24,500円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・5.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向24度／縦方向0度

埋込型
省電力　省施工　埋込穴 220×1235
公共施設型番
FRS19A-322
姿
空調ダクト回避型



適合ソケット NZ0111/2

FHF32W×2



FHA42795

PH1 ○標準価格 **27,900円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **27,900円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)・5.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向24度／縦方向24度

埋込型
姿
省電力　省施工　埋込穴 220×1235
空調ダクト回避型



適合ソケット NZ0111/2

FHF32W×2



FHA42590

PH1 ○標準価格 **22,900円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **22,900円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・4.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向24度／縦方向0度
　　適合パイプ吊具・(364頁参照)
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

直付吊り下げ兼用型
姿
省電力　省施工
公共施設型番
FSS7-322



適合ソケット NZ0111/2

FHF32W×2　定格出力型

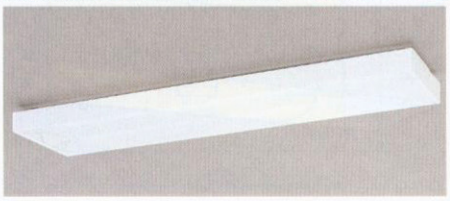

FHA42507

PN1 ○標準価格**15,600円**㊒ (71.0W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格**15,600円**㊒ (70.0W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・4.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向24度／縦方向0度
注)直付専用です。

直付型
光出力
3200 lm／灯固定型
姿
省電力
上方光束



適合ソケット NZ0107M

40W×2



FA42596P

SUH ○標準価格 **15,600円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **15,600円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　5.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:遮光角:横方向24度
　　／縦方向0度
注)直付専用です。

直付型
姿
上方光束



適合ソケット NZ0107M

FHF32W×2



FHA42595

PH1 ○標準価格 **27,400円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **27,400円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)・4.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向24度／縦方向24度
　　適合パイプ吊具・(364頁参照)
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

直付吊り下げ兼用型
姿
省電力
上方光束



適合ソケット NZ0111/2

FHF32W×2　定格出力型

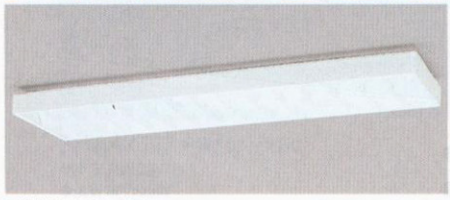

FHA42517

PN1 ㊒標準価格**21,300円**㊒ (71.0W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ㊒標準価格**21,300円**㊒ (70.0W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:塗装鋼板(ホワイト)・5.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向24度／縦方向24度
注)直付専用です。

直付型
ルーバ付
光出力
3200 lm／灯固定型
上方光束
姿
省電力



適合ソケット NZ0107M

40W×2



FA42586P

SUH ㊒標準価格 **21,300円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ㊒標準価格 **21,300円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:塗装鋼板(ホワイト)
　　7.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:遮光角:横方向24度／
　　縦方向24度
注)直付専用です。

直付型
ルーバ付
姿
上方光束



適合ソケット NZ0107M

40W×2

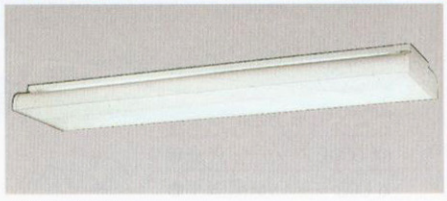

FA42597P

SUH ㊒標準価格 **15,600円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ㊒標準価格 **15,600円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　5.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:遮光角:横方向24度／縦方向0度
注)直付専用です。

直付型
姿
上方光束



適合ソケット NZ0107M

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

40W×2

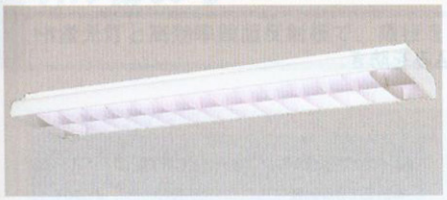

FA42587P

SUH ㊗標準価格 **21,300**円㊊ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ㊗標準価格 **21,300**円㊊ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:塗装鋼板(ホワイト)
　　7.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:遮光角:横方向24度／縦方向24度
　　注)直付専用です。

直付型
ルーバ付
姿
上方光束



適合ソケット NZ0107M

FHF32W×2　定格出力型



FHA42396

PN1 ○標準価格**16,500**円㊊ (71.0W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ㊗標準価格**16,500**円㊊ (70.0W)(91.4 lm/W)

(吊具別売)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・4.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向24度／縦方向0度
　　適合パイプ吊具・FP21083・FP22483
　　注)吊下専用ですので専用吊具と組み合わせてご使用ください。

吊下型
光出力
3200 lm／灯固定型
上方光束
姿
省電力



適合ソケット L238X

40W×2



FA42396

SUH ○標準価格 **16,500**円㊊ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ㊗標準価格 **16,500**円㊊ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

(吊具別売)
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　6.2kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:遮光角:横方向24度／縦方向0度
　　注)吊下専用ですので専用吊具と組み合わせてご使用ください。
　　適合パイプ吊具
　　FP21083
　　FP22483

吊下型
姿
上方光束



適合ソケット L238

FHF32W×2　定格出力型



FHA42386

PN1 ㊗標準価格**22,200**円㊊ (71.0W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) ㊗標準価格**22,200**円㊊ (70.0W)(91.4 lm/W)

(吊具別売)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ1.0
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:塗装鋼板(ホワイト)・5.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向24度／縦方向24度
　　適合パイプ吊具・FP21083・FP22483
　　注)吊下専用ですので専用吊具と組み合わせてご使用ください。

吊下型
ルーバ付
光出力
3200 lm／灯固定型
上方光束
姿
省電力



適合ソケット L238X

40W×2



FA42386

SUH ㊗標準価格 **22,200**円㊊ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ㊗標準価格 **22,200**円㊊ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

(吊具別売)
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　7.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:遮光角:横方向24度／縦方向24度
　　注)吊下専用ですので専用吊具と組み合わせてご使用ください。
　　適合パイプ吊具
　　FP21083
　　FP22483

吊下型
ルーバ付
姿
上方光束



適合ソケット L238

40W用吊具



FP21083

○標準価格 **3,000**円(2本1組)
仕　様:パイプ吊具・ホワイト
　　吊具長さ450mm





FP22483

○標準価格 **3,000**円
仕　様:パイプ吊具・ホワイト
　　吊具長さ450mm



Hfシリーズ用吊具・吊具用取付アダプタ

■吊具　●直付・吊下げ兼用型器具を吊下げ型としてご使用いただけます。



ツリグFP101FW・ツリグFP101WW
ツリグFP150FW・ツリグFP150WW
ツリグFP300FW・ツリグFP300WW
ツリグFP400FW・ツリグFP400WW
ツリグFP450FW・ツリグFP450WW
ツリグFP600FW・ツリグFP600WW
ツリグFP800FW・ツリグFP800WW





〈パイプ吊具使用例〉

注）直付・吊下げ兼用型器具とパイプ吊具(ホワイト)との組み合わせの場合、800mmピッチになります。

■取付アダプタ(既設器具取替用)

●既設の直付器具からHfスクールコンフォート(直付・吊下げ兼用型)に取替の際、取付アダプタ(FK41009)をご使用いただくと既存の電源位置に対応することができます。(図1)
●400mmもしくは600mmピッチでパイプ吊具(ホワイト)と組み合わせて吊下げとしてご使用される場合には取付アダプタ(FK41009)が必要となります。(図2)





FK41009

㊗標準価格 **1,970**円

鉄板厚さ:本体1.0
本体:鋼板(ホワイト)

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊗…受注　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

スクールコンフォート コンピュータ教室用

スクールコンフォート・コンピュータ教室用は、遮光角30度と低輝度設計でCRT画面への映り込みを防ぎ、視野に入るまぶしさもカットして、コンピュータ教室にふさわしい照明環境を創り出します。

器具輝度を抑えた2タイプ

スクールコンフォート(コンピュータ教室用)には、器具の輝度別に〈CLASS Ⅰ〉〈CLASS Ⅱ〉〈CLASS Ⅲ〉の3タイプがあります。

CLASS Ⅰ・CLASS Ⅱ・CLASS Ⅲの使いわけ

	無処理CRT	反射防止処理CRT
OA専用室	CLASS Ⅰ	CLASS Ⅱ
VDT作業のある一般事務室	CLASS Ⅱ	CLASS Ⅲ

器具効率の高い一方向型

一方向型は器具効率(65%)で、CRT画面が一方向を向いているコンピュータ教室にふさわしい器具です。

■一方向型OAコンフォートとCRT配置について

●対応できる配置 :照明器具 :CRT



●対応できない配置



注)照明器具はCRTに対して平行に配置してください。
CRTが多方向に向いている場合は照明が映り込みます。

FHF32W×2

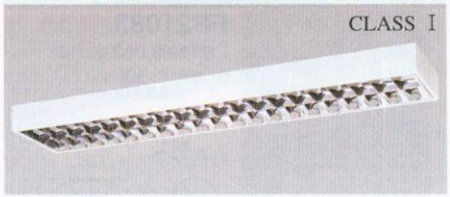

直付FD425HEX
(基本灯具・FHA42553+プラスユニット・FHK42215)

PH1 ○標準価格 **56,300円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **56,300円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)・6.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

姿 省電力 省施工

公共施設型番
FSL2V1-322



FHF32W×2

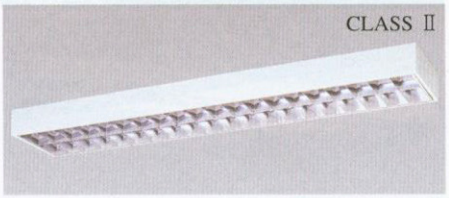

直付FD425HEY
(基本灯具・FHA42553+プラスユニット・FHK42225)

PH1 ○標準価格 **56,300円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **56,300円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)・6.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

姿 省電力 省施工

公共施設型番
FSL2V2-322



FHF32W×2

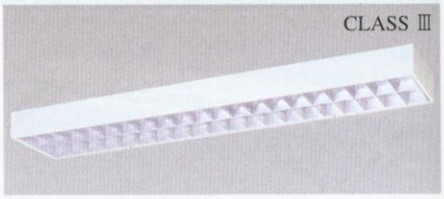

直付FD425HEZ
(基本灯具・FHA42553+プラスユニット・FHK42235)

PH1 ○標準価格 **56,300円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **56,300円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)・5.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

姿 省電力 省施工

公共施設型番
FSL2V3-322



40W×2



FA42505

SUH ○標準価格 **34,500円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **34,500円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.5
本体:鋼板(グレー)
反射板:鋼板(ホワイト)
OAルーバ:プラスチック(鏡面仕上)
枠:塗装亜鉛鋼板(オフホワイト)
9.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36・FLR40S・W/M-X
全光束:6000 lm
備　考:注)直付専用です。パイプ吊りの場合は別途ご相談ください。

直付型

姿



適合ソケット L248

40W×2

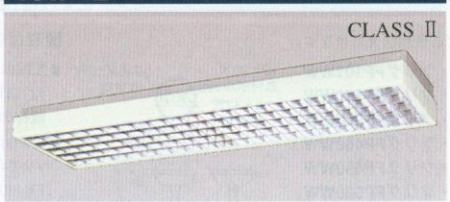

FA42525

SUH ○標準価格 **34,500円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **34,500円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.5
本体:鋼板(グレー)
反射板:塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
OAルーバ:プラスチック
(鏡面つや消し仕上)
枠:鋼板(オフホワイト)
9.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X
全光束:6000 lm
備　考:注)直付専用です。パイプ吊りの場合は別途ご相談ください。

直付型

姿



適合ソケット L248

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

黒板灯

Hf蛍光灯と高効率鏡面反射板で、黒板を明るくバランスよく照明します。

旧カタログ

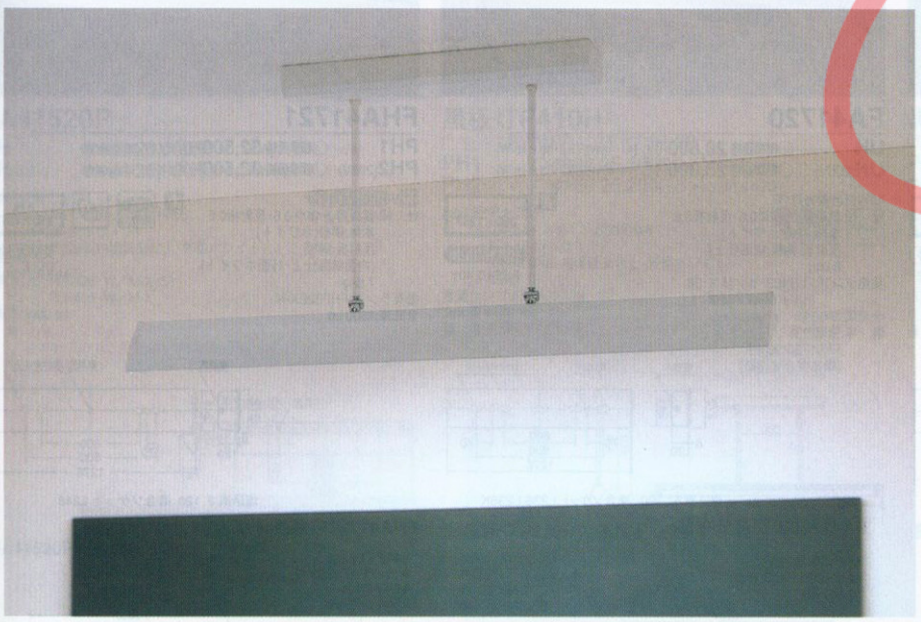

黒板をバランスよく照らします

ナショナルのHfシリーズ黒板灯は、従来の白色蛍光灯より高効率であるHf蛍光灯とアルミ鏡面反射板を採用することにより、同じ台数で明るさ約86%アップを実現しました。パラボラ形状の反射板により、黒板上に均整の取れた配光が得られます。また、正規の取り付け状態（55度方向照射状態）で遮光角60度以上を用していますので、取り付け位置にかかわらず、生徒の目に黒板の光源が直接に入りません。

■黒板灯の遮光角

●FHA41521（直付）



●FHA41711（埋込）



＜反射板可動型＞

●FHA41721（埋込）

反射板を可動させることができ照射角度が調整できます。



■黒板灯照度分布図比較

従来品の黒板灯（FA41720）



平均照度……220 lx
全光束……6000 lm
取付台数……2台
ランプ……FLR40S.W

同じ台数で明るさ約86%アップ

Hfシリーズ黒板灯（FHA41711）



平均照度……411 lx
全光束……9000 lm
取付台数……2台
ランプ……FHF32EX-N

照明設計条件





リニューアル簡単なタイプをご用意

既設器具と取付ピッチが同寸ですので、天井面をそのまま活かして、素早いリニューアルが可能で、しかも低コストです。

■適合品番
直付型　FA41520Pのタイプ
吊り下げ型　黒板灯410K・FA41211の2タイプ

■FA41211の連結について
器具を連結する場合は別途連結金具FK41711が必要ですので、ご用命のときは何連結とご指定ください。



FK41711
○標準価格 2,350円
連結金具

■黒板灯410Kの連結について
器具を連結する場合は別途連結金具FK41713Kが必要ですので、ご用命のときは何連結とご指定ください。



FK41713K
㊎標準価格 2,350円
連結金具

旧カタログ

FHF32W×1

埋込型



FHA41711

PH1 ○標準価格 **31,000円**㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **31,000円**㊒ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(鏡面仕上)
　　7.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm

姿 省電力 省施工 埋込穴 250×1257
文部省型番 M-FRS10-321



埋込高さ 120　適合ソケット L236,L236K

FHA41711の照度分布図

●平均照度441 lx
●ランプFHF32EX-N
●保守率1.0
●取付台数2台

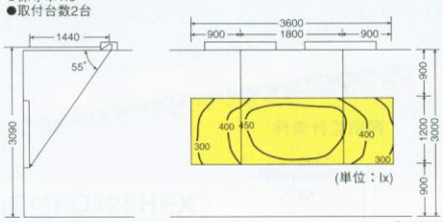

D03013
K45358

40W×1

埋込型



FA41720

UH ○標準価格 **28,800円**㊒ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **28,800円**㊒ (44・47W)(68.2・63.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(鏡面仕上)
　　8.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:連結金具
　　FK41750 390円
　　(単体突合せ連結)

姿 埋込穴 250×1257
公共施設型番 FRS10-401



埋込高さ 120　適合ソケット L236,L236K

FA41720の照度分布図

●平均照度220 lx
●ランプFLR40S.W
●保守率1.0

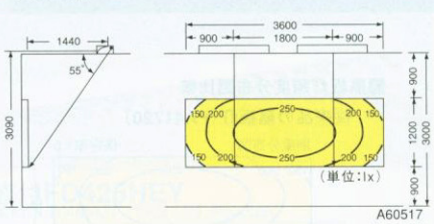

A60517
K01582

FHF32W×1

埋込型・反射板可動型

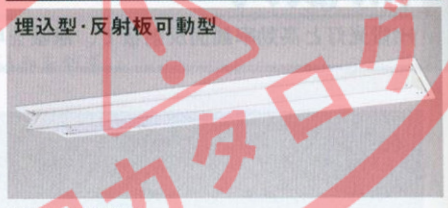

FHA41721

PH1 ○標準価格 **32,500円**㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **32,500円**㊒ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板
　　(内面鏡面仕上・外面ホワイト)
　　7.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm

姿 省電力 省施工 埋込穴 250×1257
文部省型番 M-FRS10A-321



埋込高さ 120　適合ソケット L248

FHA41721の照度分布図

●平均照度441 lx
●ランプFHF32EX-N
●保守率1.0
●取付台数2台

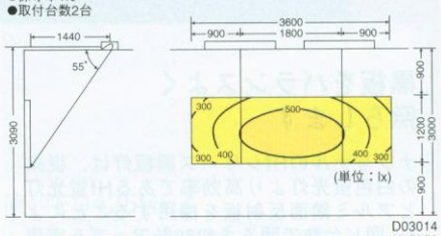

D03014
K45359

40W×1

埋込型・反射板可動型



FA41721

UH ○標準価格 **30,000円**㊒ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **30,000円**㊒ (44・47W)(68.2・63.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(鏡面仕上)
　　8.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:連結金具
　　FK41750 390円(単体突合せ連結)

姿 埋込穴 250×1257
公共施設型番 FRS10A-401



埋込高さ 120　適合ソケット L248

FA41721の照度分布図

●平均照度220 lx
●ランプFLR40S.W
●保守率1.0

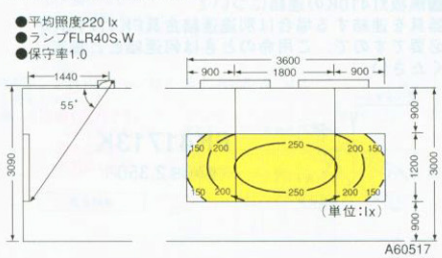

A60517
K01582

FHF32W×1

直付型・反射笠可動型

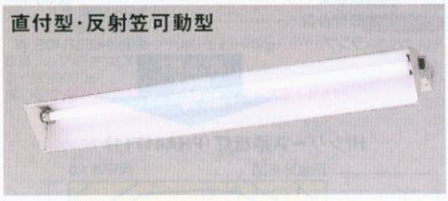

FHA41521

PH1 ○標準価格 **27,500円**㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **27,500円**㊒ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板
　　(内面鏡面仕上・外面ホワイト)
　　4.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

省電力 省施工
公共施設型番 FSR12-321



適合ソケット NZP27721

FHA41521の照度分布図

●平均照度370 lx
●ランプFHF32EX-N
●保守率1.0
●取付台数2台

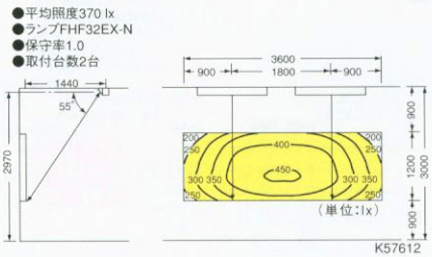

K57612

FHF32W×1　定格出力型

直付型・反射笠可動型

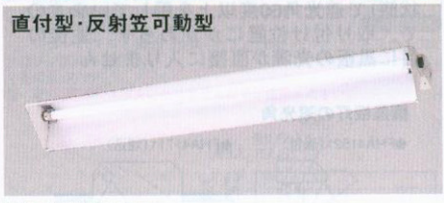

FHA41522

PN1 ○標準価格 **25,000円**㊒ (36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **25,000円**㊒ (35W)(91.4 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板
　　(内面鏡面仕上・外面ホワイト)
　　4.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

省電力 省施工
公共施設型番 FSR12-321



適合ソケット NZP27721

FHA41522の照度分布図

●平均照度278 lx
●ランプFHF32EX-N
●保守率1.0
●取付台数2台

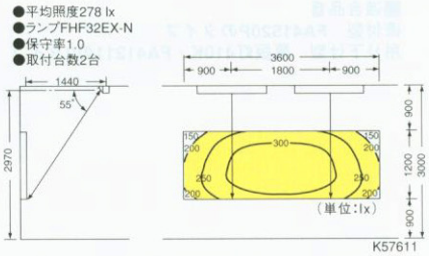

K57611

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

カタログ

40W×1

直付型・反射笠可動型



FA41520P

UH ○標準価格 **25,000**円㊊ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **25,000**円㊊ (44・47W)(68.2・63.8 lm/W)

公共施設型番 姿
FSR11-401

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(内面鏡面仕上・外面ホワイト)
　　5.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



適合ソケット NZP27721

FA41520Pの照度分布図

●平均照度250 lx
●ランプFLR40S.W
●保守率1.0

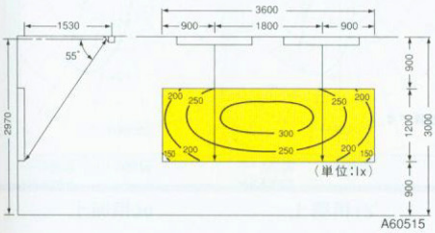

A60515
K01583

FHF32W×1

パイプ吊型
・反射笠可動型

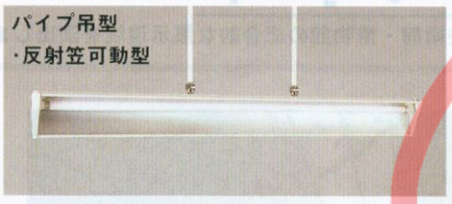

黒板灯F410H

(キャノピー部・FHA41213＋反射板・FHK41800)

PH1 ○標準価格 **25,200**円㊊ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **25,200**円㊊ (49W)(91.8 lm/W)

姿 省電力 省施工

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(内面鏡面仕上・外面ホワイト)
　　4.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



黒板灯F410Hの照度分布図

●平均照度614 lx
●ランプFHF32EX-N
●保守率1.0
●取付台数2台

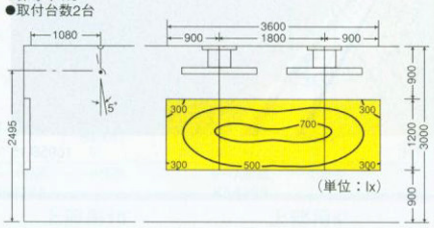

K42241

FHF32W×1 定格出力型

パイプ吊型
・反射笠可動型

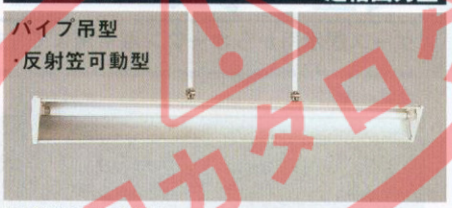

黒板灯F411H

(キャノピー部・FHA41217＋反射板・FHK41800)

PN1 ㊎標準価格**16,700**円㊊ (36.0W)(88.9 lm/W)
PN2(200V) ㊎標準価格**16,700**円㊊ (35.0W)(91.4 lm/W)

姿 省電力 光出力 3200 lm／灯固定型

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(内面鏡面仕上・外面ホワイト)
　　4.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



黒板灯F411Hの照度分布図

●平均照度436 lx
●ランプFHF32EX-N
●保守率1.0
●取付台数2台

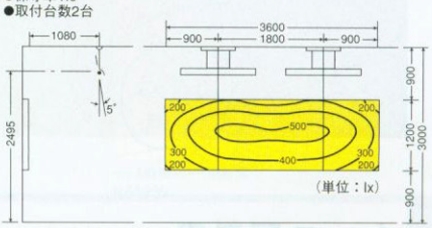

K59764

40W×1

パイプ吊型
・反射笠可動型

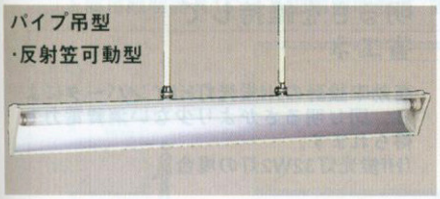

黒板灯410K

(キャノピー部・FA41213K＋反射板・FK41800K)

UH ○標準価格 **16,700**円㊊ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ㊎標準価格 **16,700**円㊊ (44・47W)(68.2・63.8 lm/W)

姿

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(内面鏡面仕上・外面ホワイト)
　　4.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:●反射笠は真下から前後にそれぞれ90度の範囲内で角度が変えられます。
　　パイプはFK41800Kに同梱しています。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



黒板灯F410Kの照度分布図

●平均照度400 lx
●ランプFLR40S.W/M-X
●保守率1.0
●取付台数2台

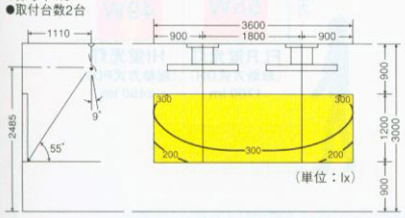

K03478

40W×1

パイプ吊型
・反射笠可動型



FA41211

UH ○標準価格 **12,700**円㊊ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **12,700**円㊊ (44・47W)(68.2・63.8 lm/W)

姿

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:鉄板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・4.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:●反射笠は真下から前後にそれぞれ90度の範囲内で角度が変えられます。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



適合ソケット L248

FA41211の照度分布図

●平均照度220 lx
●ランプFLR40S.W
●保守率1.0

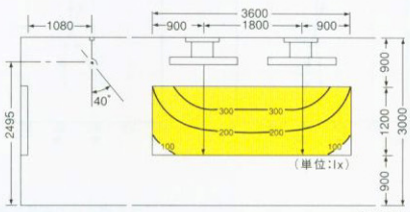

A60518
K01540

FHF32W×1

直付型



FHA41586

PH1 ㊎標準価格 **37,000**円㊊ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊎標準価格 **37,000**円㊊ (49W)(91.8 lm/W)

姿 省電力 省施工

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)・4.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-W
全光束:4500 lm
備考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



適合ソケット NZ0104/5

FHA41586の照度分布図

●平均照度419 lx
●ランプFHF32EX-W
●保守率1.0
●取付台数2台

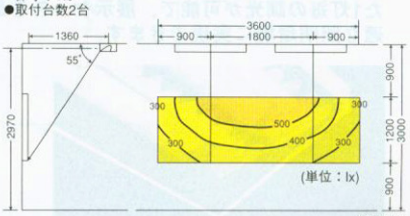

D02942
K45045

ミュージアムコンフォート

ケース展示用からオープン展示用まで、美術館・博物館の総合的な展示環境を演出します。

旧カタログ

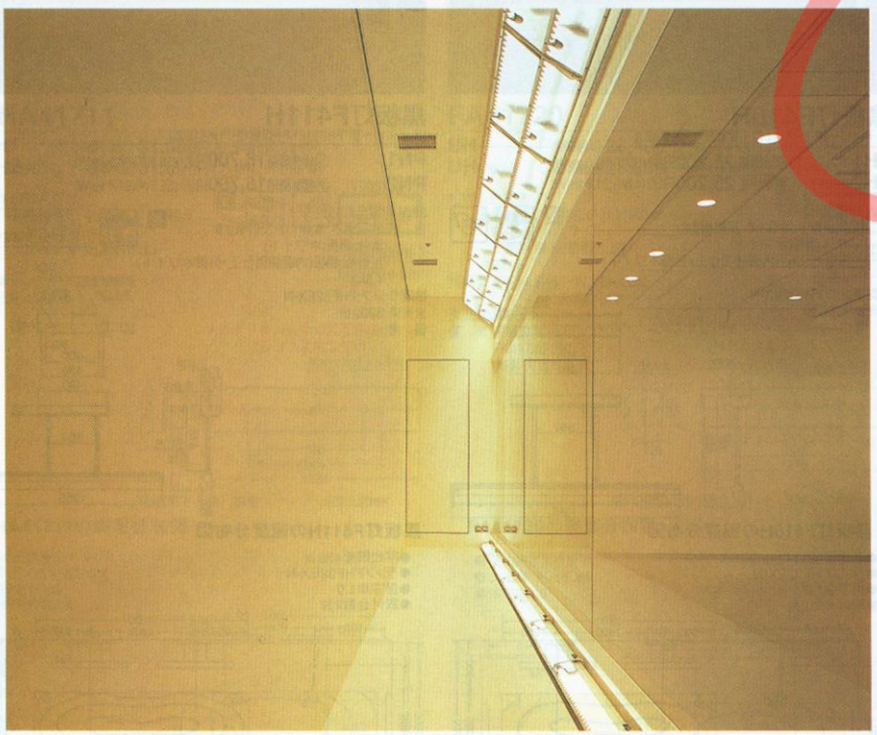

特注器具です

16958-15

ケース展示用

新設計の反射板とバッファで光学性能を改善

新設計の反射板とバッファの標準装備により、壁面の均斉度が向上しました。さらに、下部用照明器具とセットで使用すれば照度ムラはほとんど解消されます。



	最大照度（MAX点）	最小照度（MIN点）	MIN/MAX
FLR現行品(2灯)	741 lx	241 lx	1/3.1
FLR新商品(3灯)	587 lx	306 lx	1/1.9
Hf新商品(2灯)	539 lx	304 lx	1/1.8

さまざまな展示ケースにフレキシブルに対応

照射角度が5、10、15、20度の4段階に可変できます(Hfケース展示上部用のみ)。また1灯毎の調光が可能で、展示ケースを最適な照明環境に実現できます。



軽量、コンパクト設計、のHfシリーズ

従来品に比べ大幅に軽量化されしかもコンパクト設計のHfシリーズミュージアムコンフォート、展示ケース内の器具が見える事やそれに伴うグレア等が解消しました。さらに、施工時の取り扱いが容易にでき省力化が図れます。

■器具寸法比較

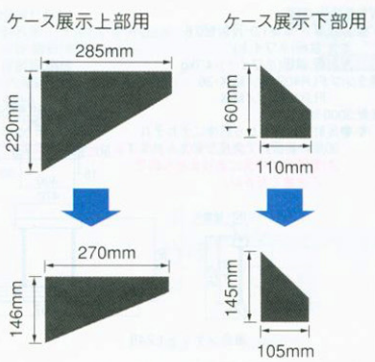

明るさを維持して省エネ

高効率設計のHf蛍光灯Hfインバータにより、同じ明るさがより少ない消費電力で得られます。
(Hf蛍光灯32W2灯の場合)

■消費電力比較



当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

ロカタログ

FHF32W×2

ケース展示上部用（照射角度可変型）

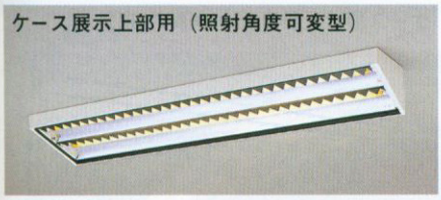

FHAE42890

PD1 (100W)
PD2(200V) (98W)

32W Hf美術・博物館用蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・バッファ1.0
本体:鋼板(内面ブラック・外面ホワイト)
反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)・8.5kg
調光用Hf安定器内蔵
同梱ランプ:FHF32L-EDL・NU
備　考:●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
注)蛍光灯用ライトコントローラは別途お求めください。(972頁参照)
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
※照射角度が5、10、15、20の4段階に可変できます。



FHF32W×1

ケース展示下部用



FHAE41890

PD1 (50W)
PD2(200V) (49W)

32W Hf美術・博物館用蛍光灯1灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・3.5kg
調光用Hf安定器内蔵
同梱ランプ:FHF32L-EDL・NU
備　考:●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
注)蛍光灯用ライトコントローラは別途お求めください。(972頁参照)
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



■ 配光曲線 (cd/1000 lm)



K54766
上部用20°

■ 配光曲線 (cd/1000 lm)



K54767
上部用15°

■ 配光曲線 (cd/1000 lm)



K54768
上部用10°

■ 配光曲線 (cd/1000 lm)



K54769
上部用5°

■ 配光曲線 (cd/1000 lm)



K54939

■ケース展示照明設計例（上部用照明器具15°＋下部用照明器具 設置）

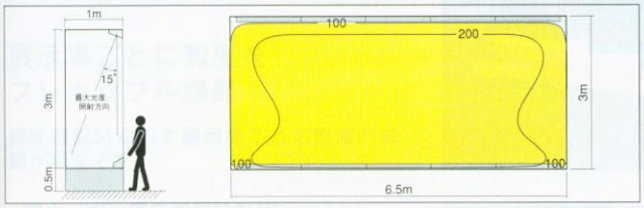

	上部用照明器具	下部用照明器具
照明器具	FHAE42890	FHAE41890
ランプ	FHF32L-EDL-NU	FHF32L-EDL-NU
保守率	1.0	1.0
取付台数	5台	5台
調光比	34.5%	13.1%

■ケース展示照明設計例（上部用照明器具15° 設置）

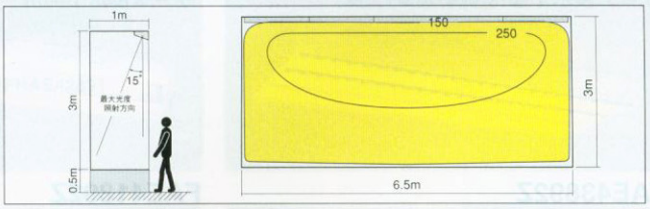

	上部用照明器具
照明器具	FHAE42890
ランプ	FHF32L-EDL-NU
保守率	1.0
取付台数	5台
調光比	45.8%

※調光比は壁面の設定照度を200 lxとした時の均斉度が最適になる値です。
※上部用照明器具の反射板角度は15°に設定しています。
※展示ケースの壁面、天井面、床面の反射(反射率:70%)及びガラス面の反射(反射率:10%)を考慮しています。

■照射角度比較（上部FHAE42890＋下部FHAE41890 設置）



照射角度 θ =10° L=0.75



照射角度 θ =15° L=1.0



照射角度 θ =20° L=1.2



※調光比は壁面の設定照度を200 lxとした時の均斉度が最適になる値です。
※展示ケースの壁面、天井面、床面の反射(反射率:70%)及びガラス面の反射(反射率:10%)を考慮しています。

旧カタログ

40W×2

ケース展示上部用(照射角度15度)

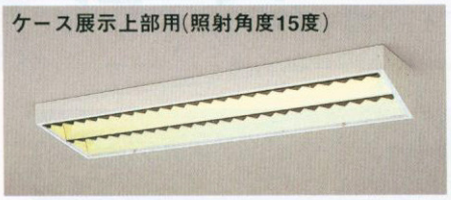

FAE42893Z

EDH (86W)
EDH(200V) (86W)

40W美術・博物館用蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・バッファ0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　　バッファ:鋼板(ブラック)・11.9kg
　　調光用蛍光灯安定器内蔵
同梱ランプ:FLR40S・L-EDL・NU／M
全光束:3400 lm
備　考:●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
　　注)蛍光灯用ライトコントローラは別途お求めください。(972頁参照)
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。





K56920

40W×3

ケース展示上部用(照射角度15度)



FAE43893Z

EDH (129W)
EDH(200V) (129W)

40W美術・博物館用蛍光灯3灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・バッファ0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　　バッファ:鋼板(ブラック)・15.5kg
　　調光用蛍光灯安定器内蔵
同梱ランプ:FLR40S・L-EDL・NU／M
全光束:5100 lm
備　考:●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
　　注)蛍光灯用ライトコントローラは別途お求めください。(972頁参照)
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。





K56919

40W×2

ケース展示上部用(照射角度7.5度)

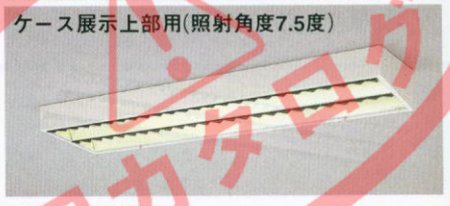

FAE42892Z

EDH (86W)
EDH(200V) (86W)

40W美術・博物館用蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・バッファ0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　　バッファ:鋼板(ブラック)・11.5kg
　　調光用蛍光灯安定器内蔵
同梱ランプ:FLR40S・L-EDL・NU／M
全光束:3400 lm
備　考:●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
　　注)蛍光灯用ライトコントローラは別途お求めください。(972頁参照)
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。





K57707

40W×3

ケース展示上部用(照射角度7.5度)

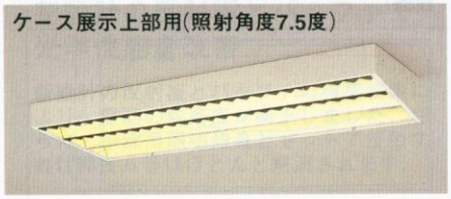

FAE43892Z

EDH (129W)
EDH(200V) (129W)

40W美術・博物館用蛍光灯3灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・バッファ0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　　バッファ:鋼板(ブラック)・15.0kg
　　調光用蛍光灯安定器内蔵
同梱ランプ:FLR40S・L-EDL・NU／M
全光束:5100 lm
備　考:●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
　　注)蛍光灯用ライトコントローラは別途お求めください。(972頁参照)
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。





K57706

40W×1

ケース展示下部用

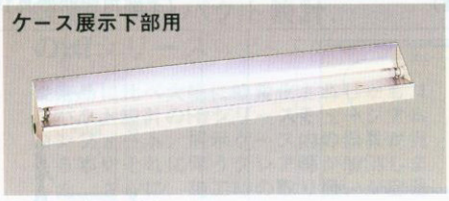

FAE41892Z

EDH (43W)
EDH(200V) (43W)

40W美術・博物館用蛍光灯1灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　　5.2kg
　　調光用蛍光灯安定器内蔵
同梱ランプ:FLR40S・L-EDL・NU／M
全光束:1700 lm
備　考:●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
　　注)蛍光灯用ライトコントローラは別途お求めください。(972頁参照)
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。





K58359

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

オープン展示用

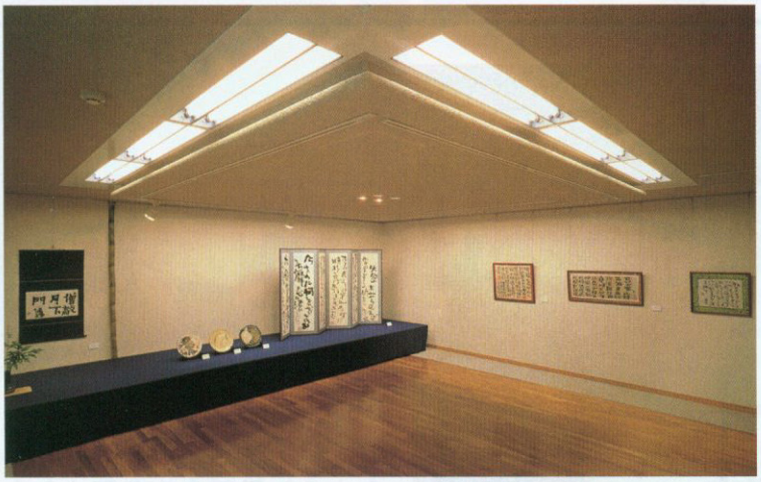

注）PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。

FHF32W×2

オープン展示用

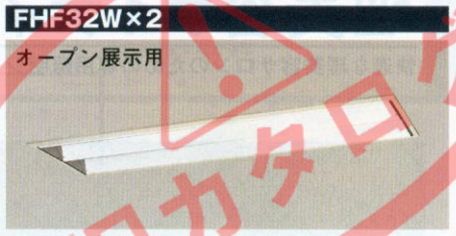

FHAE42891

PD1 (100.0W)(49.0 lm/W)
PD2(200V) (98.0W)(50.0 lm/W)

32W Hf美術・博物館用蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　拡散板:鋼板(ホワイト)・6.8kg
　　調光用Hf安定器内蔵
同梱ランプ:FHF32L-EDL・NU
全光束:4900 lm
備　考:●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
　　注)蛍光灯用ライトコントローラは別途お求めください。(972頁参照)
　　注)電源穴は中央にありません のでご注意ください



照明器具配置図



■配光曲線(cd/1000 lm)



—A断面 ····B断面

K61989

展示面を光のスジやムラなくきれいに照射

新設計の鏡面反射板により、展示面に見苦しいムラや光のスジが出ません。また鑑賞に必要な照度が得られます。

軽量、コンパクト設計の省施工タイプ

軽量、コンパクト設計なので施工時の取り扱いが容易にでき省力化が図れます。



NF42730　　FHAE42891

展示場ごとに照度をフレキシブル調節

調光機能付なので展示場ごとで照度の調節が可能です。

■オープン展示照明設計例

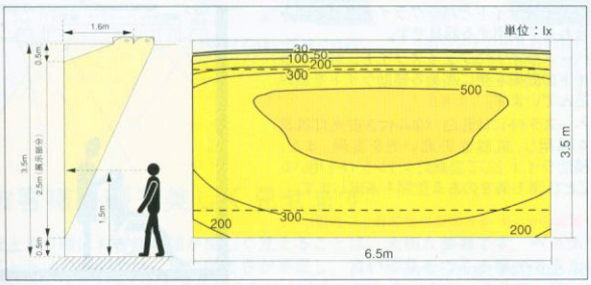

	オープン展示用照明器具
照明器具	FHAE42891
ランプ	FHF32L-EDL-NU
保守率	1.0
取付台数	5台

■展示面中心照度分布

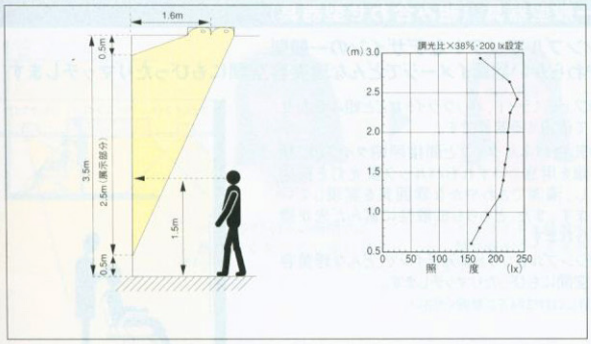

理美容ライティングシステム

快適な理美容サロンのための専用照明システム。

旧カタログ

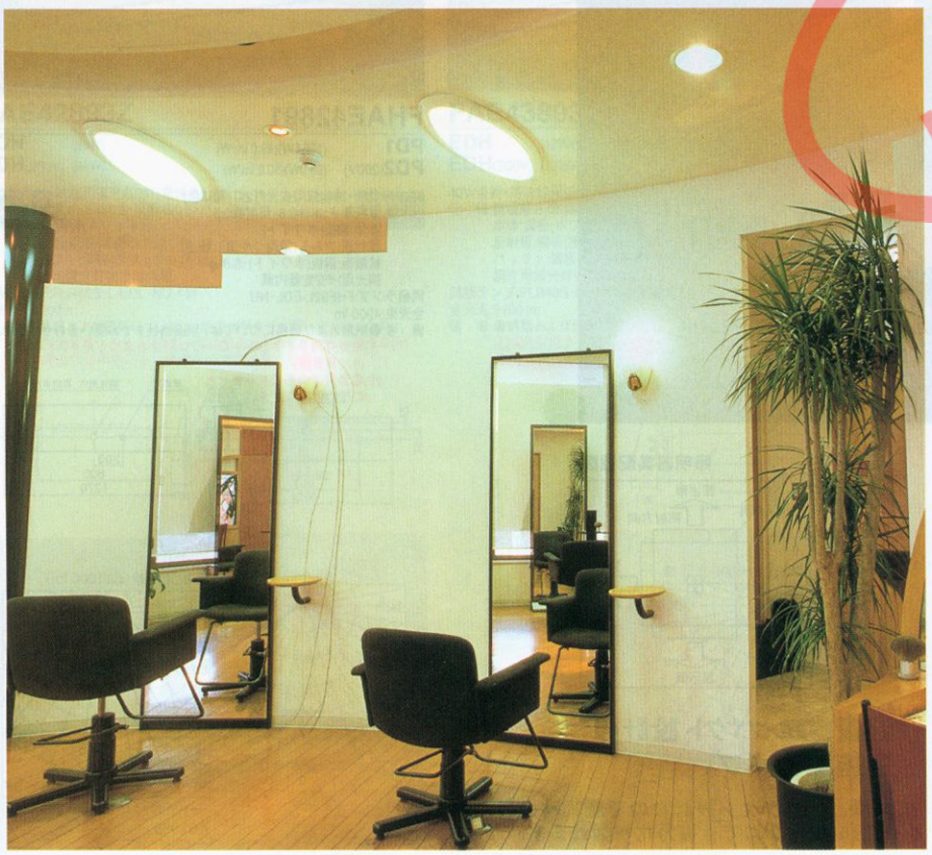

S-7798

理美容空間に必要な鉛直面照度を確保

ミリ単位の精度が求められるカット。微妙な色合いを識別しなければならないメイク。理美容師にとってもお客様にとっても、見やすく快適な照明を追求しました。ことに鉛直面照度を重視し、ベースライトだけでは不十分な立体的照明環境を、バックライトやフェイスライトで補います。

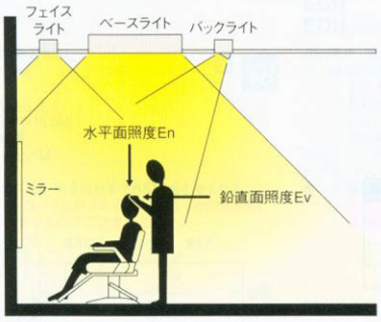

ベースライト
お客様の頭頂部（水平面）の照度を主に確保します。

バックライト
お客様の後頭部や側頭部（鉛直面）の照度を主に確保します。

フェイスライト
適切な明るさと陰影で、お客様の顔の見え方をよくします。

「複合型」と「一般型」2種類の照明システム

フェイスライト、バックライトと組み合わせる事により、適切な照明環境を実現できます。

複合型器具

ベースライトに補助ライトを組み込んだ複合型。
フェイスライト、バックライトの効果をより一層極立たせます。

- フェイスライトとバックライトなどと組み合わせて使用する器具です。
- ベースライトにフェイスライト、バックライトの効果を更に高める補助ライトを組み込んでいます。
- ベースライトには乳白パネル付き蛍光灯器具を採用し、拡散性の高い光を実現。また、補助ライトとして白熱灯ダウンライトを用いることで、落ち着きのある空間を演出します。

注）器具のセンターをお客様の頭部真上に設置してください

※詳しくはP374をご参照ください。



一般型器具（組み合わせ型器具）

シンプルでソフトなデザインの一般型。
やわらかい器具イメージでどんな理美容空間にもぴったりマッチします。

- フェイスライト、バックライトなどと組み合わせて使用する器具です。
- 乳白パネルタイプと間接照明タイプの2種類を用意。いずれもパルック蛍光灯を採用し、清潔でさわやかな雰囲気を実現しています。また、どちらも拡散性に富んだ光が得られます。
- シンプル&ソフトなデザインで、どんな理美容空間にもぴったりマッチします。

※詳しくはP374をご参照ください。



旧カタログ

■他の器具と合わせられる組み合わせ型器具。

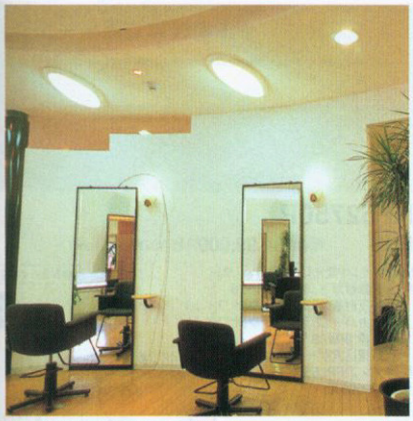

使用照明器具　NF52710P（375頁参照）　S-7798



NF52710PENH（P.375）
55Wツイン1蛍光灯2灯
（パルック）



NF21605KTEL
27Wツイン2蛍光灯1灯
（電球色）

●配灯図



●水平面照度分布図



十分な明るさを確保できます

快適に作業を行うためには、水平面照度で600～2,000 lx程度、鉛直面照度では200～700 lx程度必要です。ベースライトだけでは、特に鉛直面照度が不足しがちですが、バックライトを設置して鉛直面照度を確保できます。





ベースライトのみの照明では、必要な鉛直面照度が得られません。



ベースライトだけでなく、バックライトを使用すると、適度な鉛直面照度が確保できます。

手暗がりを和らげます

手暗がりがあると、思うように作業が行えません。作業者の後方や横方向からまんべんなく照明し、手暗がりを和らげることができます。





ベースライトのみの照明では、手暗がりができてしまいます。



複数の器具を組み合わせると、手暗がりが和らぎます。

髪の反射グレアを抑えます

髪に反射グレアがあると、髪の一本一本が見分けにくく、作業者の目の疲れを早める原因になります。理美容ライティングシステムは、反射グレアを抑えた光の指向性が弱いベースライトを使用しています。





指向性の強い器具では強い反射グレアが起こりがちです。



当システムの乳白の乳白パネル付蛍光灯器具では、反射グレアを抑えることができます。

お客様の髪に陰影をつけません

お客様の髪に陰影がつき過ぎてしまうと、作業がしづらくなってしまいますので、後方からの光は、陰影をつくらないことが必要です。指向性の強いスポットライトをバックライトに使用する場合には、スポットライトを2灯設置すると、極端な陰影をつくらず、光がまんべんなく広がります。





スポットライト1灯のみのバックライトでは、お客様の髪に陰影がつき過ぎてしまいます。



スポットライトを2灯使用すると陰影が和らぎ、光がまんべんなく広がります。

お客様の顔を美しく見せます

仕上がり時にお客様の顔が美しく見えることは、大切な要素です。ベースライトだけの照明では、顔の明るさが不足し、良い印象をつくる事ができないだけでなく、メイクなどの作業もしづらくなってしまいます。そこで、フェイスライトを設置し、適度な明るさと陰影で、美しく自然な表情をつくります。





ベースライトのみの照明では、顔が暗くなってしまいます。



フェイスライトを設置すると、顔が明るくイキイキとします。

フェイスライトの光色で肌色の見え方が変わります

白熱灯の場合、顔の肌色は華やかな感じになります。パルック蛍光灯の場合は、さわやかな感じになります。従って好みに合わせて選定することが大切です。





白熱灯フェイスライトの場合、肌の色が華やかな感じに見えます。



蛍光灯フェイスライトの場合は、肌の色がさわやかな感じに見えます。

旧カタログ

36W×3

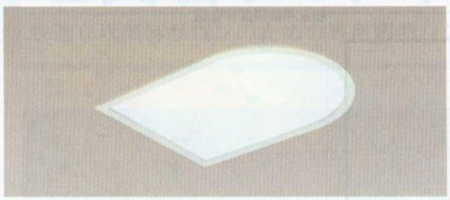

NF33730P

ENH 受標準価格 **62,000円**別 (106W)(82.1 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付・5.0kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm

組み合わせ型器具　姿 ca インバータ PS



埋込高さ 200

36W×4



NF34750P

ENH 受標準価格 **112,000円**別 (140W)(82.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:ウレタン(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付・9.0kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm

組み合わせ型器具　姿 ca インバータ PS



埋込高さ 200

55W×2



NF52750P

ENH 受標準価格 **99,000円**別 (107W)(84.1 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　反射板:プラスチック(ホワイト)
　　カバー:プラスチック(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付・10.0kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:9000 lm

組み合わせ型器具　姿 インバータ PS



埋込高さ 250

55W×2

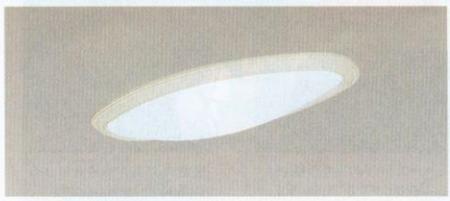

NF52710P

ENH 受標準価格 **89,000円**別 (107W)(84.1 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:ウレタン(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付・5.0kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:9000 lm

組み合わせ型器具　姿 ca インバータ PS



埋込高さ 160

55W×2

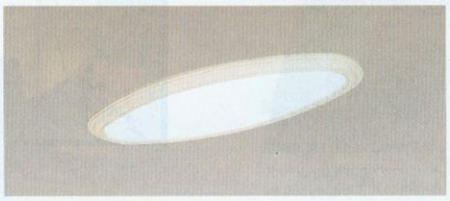

NF52711P

ENH 受標準価格 **88,000円**別 (107W)(84.1 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:ウレタン(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付・5.0kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:9000 lm

組み合わせ型器具　姿 ca インバータ PS



埋込高さ 160

55W×2



NF52751P

ENH 受標準価格 **113,000円**別 (107W)(84.1 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　反射板:プラスチック(ホワイト)
　　カバー:プラスチック(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付・10.0kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:9000 lm

組み合わせ型器具　姿 インバータ PS



埋込高さ 250

40W×2



NF42130

ENH ○標準価格 **76,000円★** (78W)

40Wパルック蛍光灯2灯
100Wミニクリプトン電球2灯(E17)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　埋込穴ゲージ付・12.0kg

複合型器具　姿 ca インバータ PS



埋込高さ 146

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

パウダールーム用照明器具

化粧に必要な理想のあかりを実現する、化粧室専用照明器具。

旧カタログ



使用照明器具　NF21831Y（378頁掲載）　ABH-002

化粧品メーカー様のご意見をもとに開発

お化粧直しや服装のチェックなど、女性ならではの身づくろいがなされるパウダールーム。集客に欠かせないこの空間が、ホテルや百貨店などで注目されています。化粧のしやすいあかりのため、化粧のプロにヒヤリングを重ね、パウダー空間専用の照明器具を開発しました。

化粧に求められる照明の条件をクリア（蛍光灯タイプ）

じゅうぶんに鉛直面の明るさを確保。配光は、まぶしさを抑えています。さらに化粧品や肌を自然に見せる色温度5,000Kのパルック蛍光灯を採用。また発熱量が少ないので時間をかけて化粧をしても快適です。

■まぶしさを抑える設計（水平断面）



■自然な色温度



■スリムな蛍光灯



■スリムな器具設計



場所の雰囲気に応じてお選びいただけます

パルック蛍光灯スリム形を採用。スリムな器具設計で、狭いスペースでもすっきりおさまり、化粧の動作もさまたげません。また、セードには高級感をかもしだすガラスセードタイプ、安全性をより高めたアクリルセードタイプがそろっています。雰囲気に応じてお選びください。

■パウダールームの照明ポイント

鏡の照明は、顔をムラなく明るく照らせるように左右に1灯ずつ取り付けます。

分離した鏡の場合、縦配置の方が横配置よりも器具台数は1台増えますが、2台で両方から顔を照らすため光がまんべんなく広がって顔を美しく見せ、化粧がしやすい環境がつくれます。

顔を中心にあかりが広がるように、器具中心が1,500㎜の高さになるように取り付けます。

分離した鏡の照明では顔に不快な影をつくらず、ムラなく明るく照らせるように、器具の真中と顔が同じ高さになるように取り付けます。日本の女性の平均身長を考えると、スタンディングタイプのパウダールームなら1,500㎜くらいの高さがよいでしょう。シッティングタイプのパウダールームでも、この高さなら十分な光が得られます。

連続した鏡の場合は、鏡の上の横配置で取り付けます。

連続取り付けの鏡など、鏡の左右に器具を取り付けるスペースがない場合は、鏡の上に横配置で取り付けます。

注）シッティングタイプのパウダールームや鏡の縦寸法が長い場合は、鏡に十分な明るさが得られない場合もあり、おすすめできません。







●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

■イメージどおりの演出が可能です。（設置例）

機能重視の空間

まぶしさを抑えながら十分な明るさを確保するために、拡散光タイプの器具でまとめました。ミラーの両側には専用器具を設置して明るさをしっかりと確保。またさわやかな雰囲気をつくるために、ベース照明のランプ光色はパルック色（色温度5,000K）で統一しています。

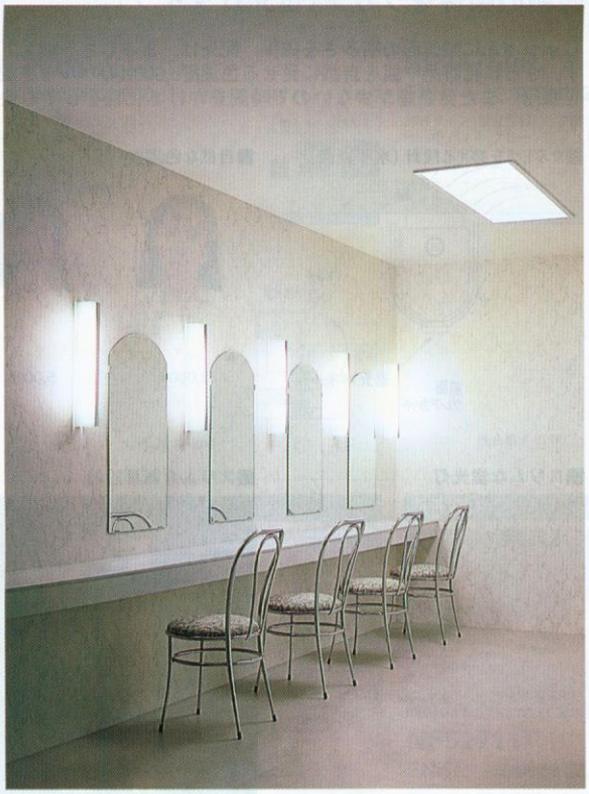

使用照明器具　壁NF21831W・天井NF43730K　CX-223

●パウダールーム用照明器具
27W蛍光灯・クリーンアクリルセードタイプ
（NF21831W E）×5台



NF21831WE
○標準価格 29,500円★

●ベース照明器具
40Wパルック蛍光灯ベースライト
（NF43730K ENH）×1台



NF43730K
ENH　○標準価格 76,000円★(123W)(84.1 lm/W)
ENH(200V)　㊐標準価格 76,000円★(122W)(84.8 lm/W)

〔参考データ〕
ベース照明のみの水平面平均照度：約200 lx
●計算条件　計算面高さ：床上1.0m　器具取付高さ：2.4m　反射率：天井50%、壁30%、床10%
保守率：0.66





雰囲気重視の空間

しっとりと落ち着いた雰囲気をつくるために、光源は暖かでくつろいだイメージの白熱電球で統一。ベース照明のダウンライトで空間にやわらかな陰影をつけ、ミラーの両側に設置した専用器具で、明るさを確保しています。

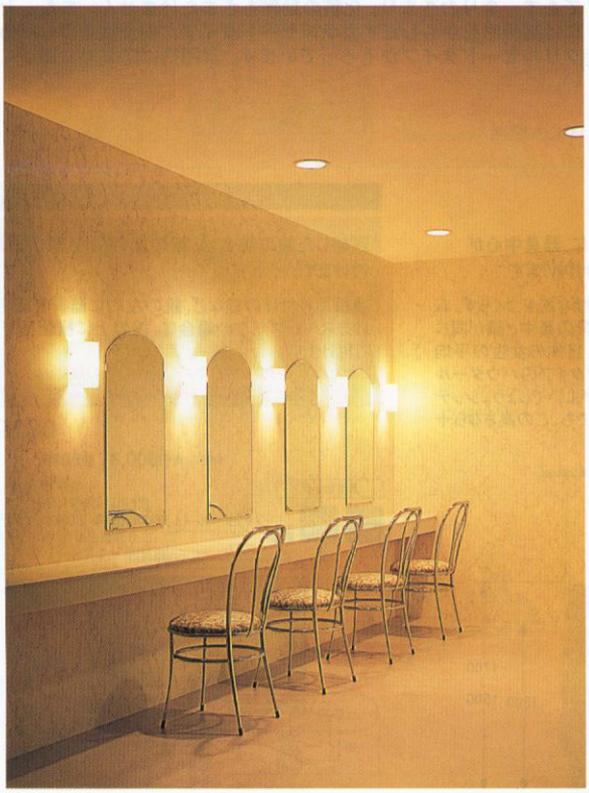

使用照明器具　壁NL81012・天井NL78273T　CX-224

●パウダールーム用照明器具
60W白熱灯タイプ
（NL81012）×5台



NL81012
標準価格 12,500円★

●ベース照明器具
80W電球ダウンライト
（NL78273T）×4台



NL78273T
標準価格 5,200円★

〔参考データ〕
ベース照明のみの水平面平均照度：約200 lx
●計算条件　計算面高さ：床上1.0m　器具取付高さ：2.4m　反射率：天井50%、壁30%、床10%
保守率：0.79





在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

27W×1

蛍光灯タイプ　インバータ

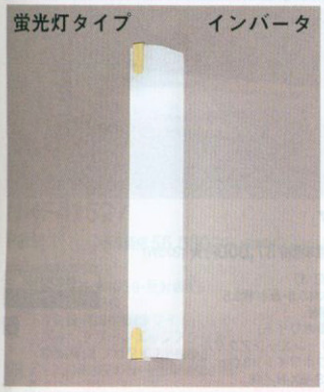

NF21812

E　○標準価格 33,500円★ (25W)

27Wパルック蛍光灯(スリム形)1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:鋼板(オフホワイト)
　　セード:ガラス(つや消し仕上・金色仕上)
　　2.0kg
同梱ランプ:FHL27EX-N
備　考:注)ボックス取り付けはできません。



適合ソケット NZ0100

27W×1

蛍光灯タイプ　インバータ

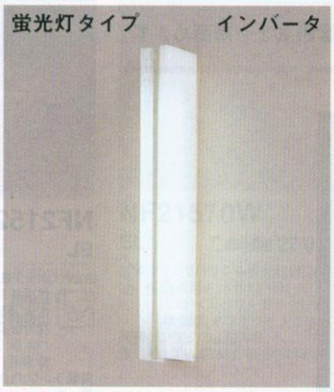

NF21831W

E　○標準価格 29,500円★ (25W)

27Wパルック蛍光灯(スリム形)1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:鋼板(オフホワイト)
　　セード:クリーンアクリル(乳白・オフホワイト)
　　1.4kg
同梱ランプ:FHL27EX-N
備　考:注)ボックス取り付けはできません。



適合ソケット NZ0100

27W×1

蛍光灯タイプ　インバータ



NF21831Y

E　○標準価格 33,000円★ (25W)

27Wパルック蛍光灯(スリム形)1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:鋼板(オフホワイト)
　　セード:クリーンアクリル(乳白・金色仕上)
　　1.4kg
同梱ランプ:FHL27EX-N
備　考:注)ボックス取り付けはできません。



適合ソケット NZ0100

60W×1

白熱灯タイプ

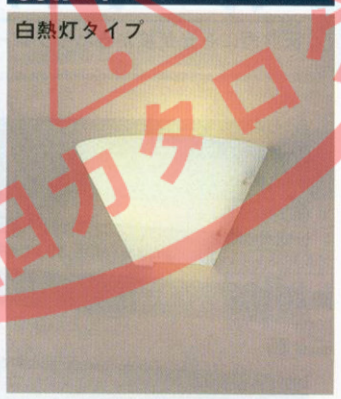

NL81011

○標準価格 15,000円★

60Wミニクリプトン電球1灯〈110V用〉(E17)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　　本体:鋼板(内面グレー・外面ホワイト)
　　セード:ガラス(乳白)
　　0.7kg
備　考:注)ボックス取り付けはできません。
　　注)電源穴は中央にありませんので
　　ご注意ください。



適合ソケット L010

60W×1

白熱灯タイプ

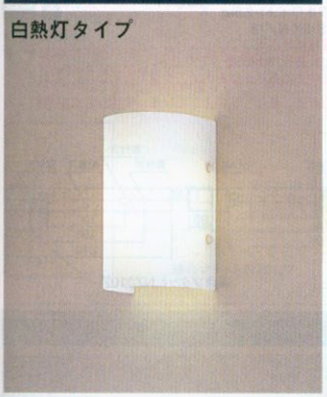

NL81012

標準価格 12,500円★

60Wミニクリプトン電球1灯〈110V用〉(E17)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　　本体:鋼板(内面グレー・外面ホワイト)
　　セード:ガラス(乳白)
　　0.7kg
備　考:注)ボックス取り付けはできません。
　　注)電源穴は中央にありませんので
　　ご注意ください。



適合ソケット L010

化粧室用照明器具

化粧室全体を明るく照らし、
快適なリフレッシュ空間を創造します。





■埋込型トリムレスタイプ
●乳白のトリムレス形状カバー付で、やさしい光が天井や壁まで照らします。
●器具はやさしい長円形です。(埋込穴も長円形)





■コーナー型間接照明タイプ
●間接照明方式ですから、やさしい光が天井と壁を照らし、リフレッシュできる快適な環境を創り出します。
●半埋込型間接照明タイプとデザインを合わせておりますので、組み合わせのご使用も可能です。

40W×1

埋込型トリムレス



FA41730

ENH　◎標準価格 26,900円★ (42W)(82.1 lm/W)
ENH(200V)　◎標準価格 26,900円★ (42W)(82.1 lm/W)

40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　埋込穴ゲージ付・4.2kg
同梱ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:3450 lm



埋込高さ 65　適合ソケット L248

40W×1

コーナー型間接照明



FA41833

ENH　○標準価格 28,500円★ (42W)(82.1 lm/W)
ENH(200V)　◎標準価格 28,500円★ (42W)(82.1 lm/W)

40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8
　　本体:亜鉛鉄板
　　遮光板:アルミ
　　反射板:鋼板(ホワイト特殊塗装仕上)
　　4.3kg
同梱ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:3450 lm



適合ソケット L299　連結は単体突合わせです。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

ミラーライト

天井面にも光が拡がるハイグレードなミラーライト。洗練された空間の雰囲気を一層高めます。

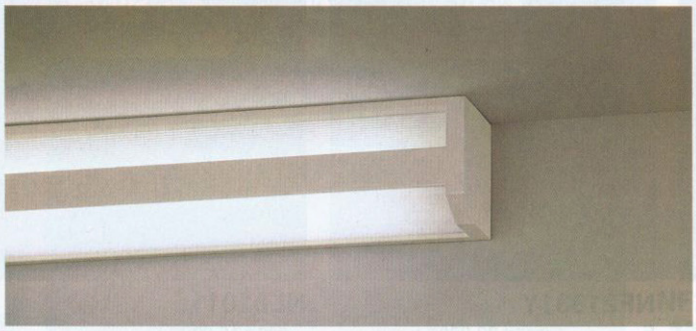

雰囲気を高める アッパーライト

パネル透過光によるミラーライトの機能に加え、雰囲気を高めるアッパーライトの機能を備えたあかりです。

●パネルにはホコリがつきにくく変色しにくい新素材クリーンアクリルを採用し、長時間清潔に明るさを保つことができます。

カタログ

20W×1



NF21527

EL ○標準価格 37,000円★ (20.5W)

20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:グリーンエッジアクリル
　　枠:鋼板(オフホワイト)・3.0kg
同梱ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:注)天井面取り付け不可
　　注)連結取り付け不可
　　注)天井面とは最低150mm離してください。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁面取付型
クイック点灯
姿





適合ソケット NZ0107

20W×1



NF21539

EL ○標準価格 29,500円★ (20.5W)

20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:鋼板(オフホワイト)
　　グローブ:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:アルミ(オフホワイト)・2.3kg
同梱ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:注)天井面取り付け不可

壁面取付型
クイック点灯
姿
ca





適合ソケット NZ0107

40W×1

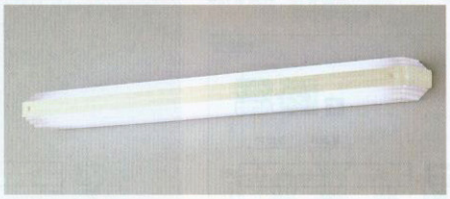

NF41539

ENH ○標準価格 45,500円Ⓗ (37W)(93.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:鋼板(オフホワイト)
　　グローブ:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:アルミ(オフホワイト)・3.8kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
全光束:3450 lm
備　考:注)天井面取り付け不可

壁面取付型
姿
ca
インバータ PS





適合ソケット NZ0107

20W×1



NF21529

EL ○標準価格 24,500円★ (20.5W)

20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(オフホワイト)・2.5kg
同梱ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:注)天井面取り付け不可
　　注)天井面とは最低150mm離してください。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁面取付型
クイック点灯
姿
ca





適合ソケット NZ0107

18W×1

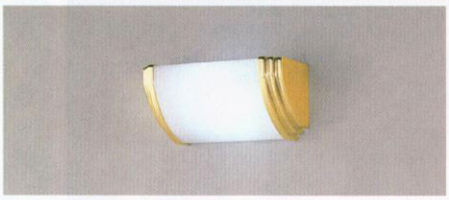

NF11540

EL ○標準価格 13,500円★ (21W)

18Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　グローブ:クリーンアクリル(乳白)
　　エンドカバー:プラスチック(金色)・1.2kg
同梱ランプ:FML18EX-N
備　考:80W電球1灯相当の明るさ
　　注)天井面取り付け不可・注)逆向き取り付け不可
　　注)連結取り付け不可
　　注)天井面とは最低100mm離してください。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁面取付型
クイック点灯
姿
ca





適合ソケット L553

36W×1

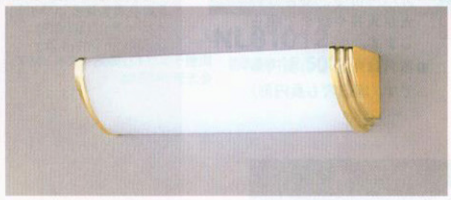

NF31541P

ENH ○標準価格 22,000円Ⓗ (36W)(80.6 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　グローブ:クリーンアクリル(乳白)
　　エンドカバー:プラスチック(金色)・1.6kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:2900 lm
備　考:注)天井面取り付け不可・注)逆向き取り付け不可
　　注)連結取り付け不可
　　注)天井面とは最低100mm離してください。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁面取付型
姿
ca
インバータ PS





適合ソケット NZ0503

20W×1



NF21537

EL ○標準価格 27,500円★ (20.5W)

20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:アルミ(オフホワイト)・2.1kg
同梱ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:注)天井面取り付け不可・注)逆向き取り付け不可
　　注)連結取り付け不可
　　注)天井面とは最低100mm離してください。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁面取付型
上面開口型
クイック点灯
姿
ca





適合ソケット NZ0107

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

カタログ

FHF32W×1



NHF41527

PH1　○標準価格 56,000円㊦ (52W)(86.5 lm/W)

壁面取付型

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:グリーンエッジアクリル
　　枠:鋼板(オフホワイト)・5.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:4500 lm
備　考:注)天井面取り付け不可・注)逆向き取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可・注)連結取り付け不可
　　注)天井面とは最低150mm離してください。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。





適合ソケット NZ0107

27W×1



NF21570W

EL　○標準価格 27,000円★ (32W)

壁面取付型
クイック点灯

27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.2・枠1.0
　　グローブ:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)・1.7kg
同梱ランプ:FML27EX-N
備　考:100W電球1灯相当の明るさ
　　注)逆向き取り付け不可
　　注)連結取り付け不可
　　注)天井面とは最低150mm離してください。





適合ソケット L554

27W×1

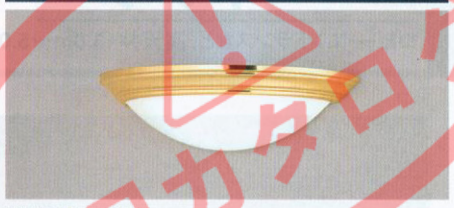

NF21570Y

EL　○標準価格 28,500円★ (32W)

壁面取付型
クイック点灯

27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.2・枠1.0
　　グローブ:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(金色)・1.7kg
同梱ランプ:FML27EX-N
備　考:100W電球1灯相当の明るさ
　　注)逆向き取り付け不可
　　注)連結取り付け不可
　　注)天井面とは最低150mm離してください。





適合ソケット L554

FHF32W×1



NHF41529

PH1　○標準価格 37,500円㊦ (52W)(86.5 lm/W)

壁面取付型

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(オフホワイト)・5.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)天井面取り付け不可・注)逆向き取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可
　　注)天井面とは最低150mm離してください。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。





適合ソケット NZ0107

20W×1



NF21525

EL　○標準価格 29,800円★ (20.5W)

壁面・天井兼用取付型
クイック点灯

20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.7・枠0.8
　　本体:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　反射板:アルミ(オフホワイトつや消し仕上)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)・3.3kg
同梱ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:注)逆向き取り付け不可
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。





適合ソケット L346

40W×1



NF41525

ENH　標準価格 39,500円★ (37W)(93.2 lm/W)

壁面・天井兼用取付型

40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.7・枠0.8
　　本体:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　反射板:アルミ(オフホワイトつや消し仕上)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)・5.1kg
同梱ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
全光束:3450 lm
備　考:注)逆向き取り付け不可
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。





適合ソケット L346

40W×1



NF41537

ENH　○標準価格 38,000円㊦ (37W)(93.2 lm/W)

壁面取付型

40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:アルミ(オフホワイト)・2.5kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
全光束:3450 lm
備　考:注)天井面取り付け不可・注)逆向き取り付け不可
　　注)連結取り付け不可
　　注)天井面とは最低100mm離してください。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。





適合ソケット NZ0107

20W×1



NF21545K

EL　○標準価格 39,500円★ (20.5W)

壁面取付型
クイック点灯

20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:アルミ(オフホワイトつや消し仕上)・2.9kg
同梱ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:NF21545相当品
　　注)天井面取り付け不可・注)逆向き取り付け不可
　　注)連結取り付け不可
　　注)天井面とは最低100mm離してください。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。





適合ソケット L346

40W×1

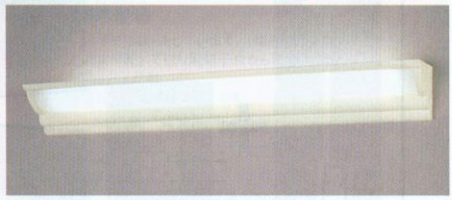

NF41545K

ENH　○標準価格 59,000円★ (37W)(93.2 lm/W)

壁面取付型

40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:アルミ(オフホワイトつや消し仕上)・4.8kg
同梱ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
全光束:3450 lm
備　考:NF41545相当品
　　注)天井面取り付け不可・注)逆向き取り付け不可
　　注)連結取り付け不可・注)天井面とは最低100mm離してください。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。





適合ソケット L346

ユニットフリー

ロビー・エントランスなど、高天井（3.0m～5.0m）の見せる空間に柔軟にフィットする部材感覚の照明器具です。

旧カタログ



オプション選択で空間ごとのイメージにフィット

本体の上方、下方にさまざまなオプション部材が取り付きます。
空間ごとのイメージに合わせて自由に選択してください。

空間の広さ・形に柔軟に対応

基本灯具は接続ボックスで四方に連結できるシステム照明器具です。
直線連結、クロス連結など自在な接合が可能で、空間に応じた柔軟な展開が可能です。

天井面に均一な明るさを確保

従来にない、吊下上下2灯構造で、天井面に均一かつ積極的な照度を確保。空間への圧迫感を軽減します。

部材感覚で使える照明器具

存在感を抑えたスリム（幅90㎜）＆シンプル（段差、つなぎ目の少ない）なデザインですから、部材感覚でご使用いただけます。

■本体断面図



■ユニットフリーの構造

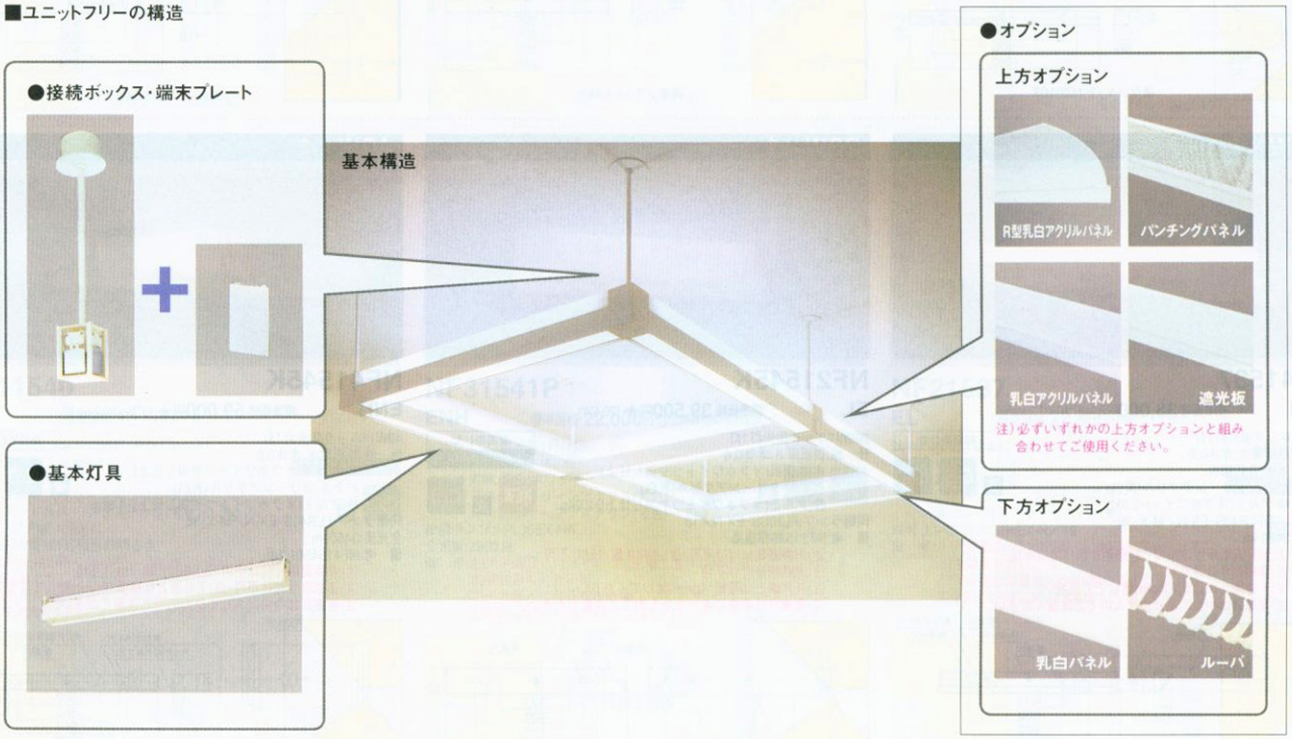

旧カタログ

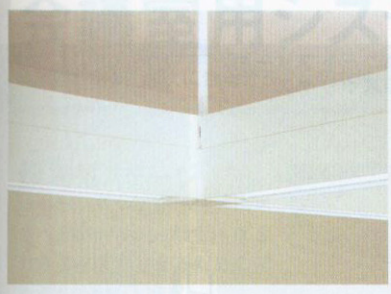

上方オプション取付状態（遮光板）

天井面に間接光風のやわらかい光が得られます。

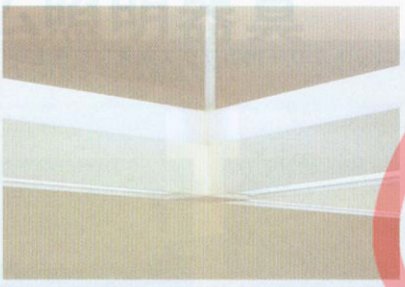

上方オプション取付状態（乳白アクリルパネル）

天井面に乳白パネルのソフトな輝きがあり、にぎわい感が得られます。



上方オプション取付状態（パンチングパネル）

半間接光の光とパンチング板の陰影からマイルドな雰囲気が得られます。



上方オプション取付状態（R型乳白アクリルパネル）

堀上天井風の立体感あるイメージが得られます。



下方オプション取付状態（ルーバ）

ルーバを取り付けると全方向30°遮光となり、どの方向からもほとんどまぶしさを感じない落ち着いた雰囲気になります。営業オフィス、会議室、図書館などにおすすめします。

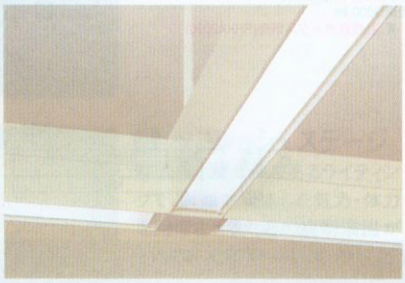

下方オプション取付状態（乳白パネル）

乳白パネルを取り付けると、下面がソフトな面光源となり華やいだ雰囲気になります。店舗のホール、エントランス、ショウルームなどにおすすめします。

■ユニットフリーの取り付けについて

●単体取付

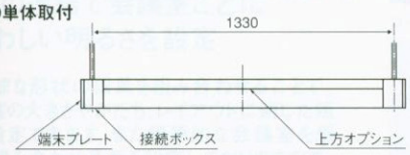

●直線連結取付

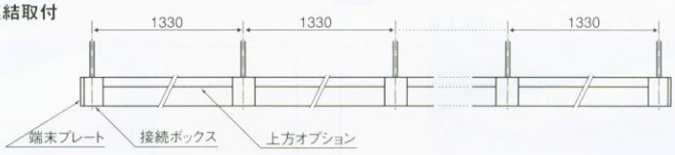

●クロス連結取付

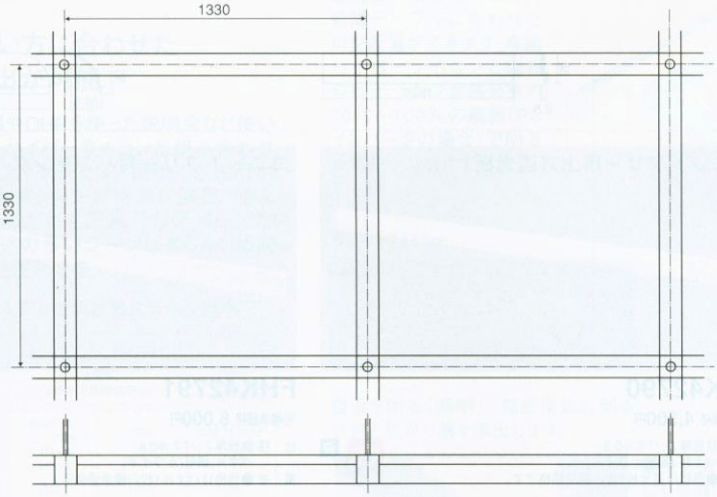

●接続ボックスの配線



●器具間の配線

本体内ですでに送りをしています。（端子台2個付）
別途IV線を手配して送り用端子台から電源用端子台へ配線してください。
送り容量は7A（電源線容量）です。



注）本体は必ずいずれかの上方オプションと組み合わせてご使用ください。
注）電源1回路あたりの照明器具台数は7台までとしてください。

■システム構成例

	本　体	接続ボックス	端末プレート	上方オプション		下方オプション
				乳白アクリルパネル パンチングパネル・遮光板	R型乳白アクリルパネル	パネル ルーバ
単体取付	1 （台数）	2 （台数）	6 （枚数）	2 （枚数）	— ※	1 （台数）
クロス連結	4 （台数）	4 （台数）	8 （枚数）	4 （外側枚数）	4 （内側枚数）	4 （台数）
				8 （外側枚数）	0 （内側枚数）	

※）R型アクリルパネルは口型連結（形状）の内側に取り付けてください。

旧カタログ

FHF32W×2

ユニットフリー基本灯具



FHA42340

PH1 ㊗標準価格 33,500円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊗標準価格 33,500円㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:本体:アルミ(ホワイト)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)接続ボックス別売(FHK42090)

上下配光　NEW　姿　省電力



ユニットフリー用ボックス端末プレート

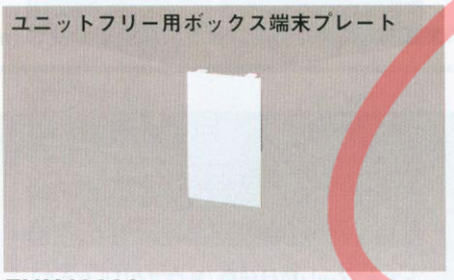

FHK42080

㊗標準価格 800円

仕　様:本体:プラスチック(ホワイト)
備　考:●価格はプレート1枚の標準価格です。

NEW　姿



ユニットフリー用接続ボックス



FHK42090

㊗標準価格 15,000円

仕　様:本体:プラスチック(ホワイト)
備　考:●価格は接続ボックス1本の標準価格です。

NEW　姿　埋込穴 φ100



ユニットフリー用下方ルーバ

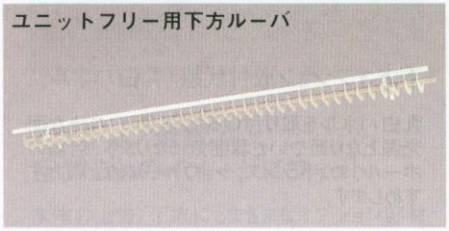

FHK42290

㊗標準価格 8,000円

仕　様:鉄板厚さ:ルーバ0.8
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)

NEW　姿



ユニットフリー用上方乳白パネル

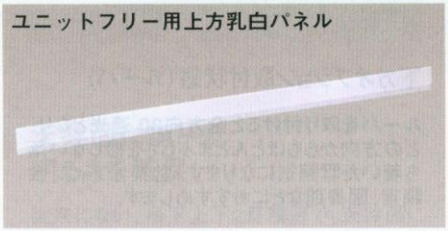

FHK42291

㊗標準価格 4,500円

仕　様:パネル:アクリル(乳白)
備　考:●価格はパネル1枚の標準価格です。

NEW　姿



ユニットフリー用上方乳白Rパネル

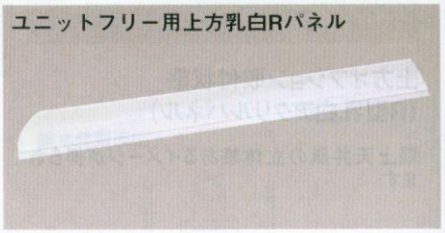

FHK42292

㊗標準価格 8,500円

仕　様:パネル:アクリル(乳白)
備　考:●価格はパネル1枚の標準価格です。

NEW　姿



ユニットフリー用下方乳白パネル

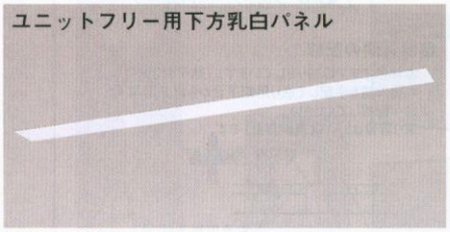

FHK42390

㊗標準価格 5,000円

仕　様:パネル:アクリル(乳白)
備　考:●価格はパネル1枚の標準価格です。
　　注)パネル取付後、付属のカバーを本体にはめ込んでください。

NEW　姿



ユニットフリー用上方遮光板



FHK42790

㊗標準価格 4,500円

仕　様:鉄板厚さ:パネル0.8
　　パネル:鋼板(ホワイト)
備　考:●価格は遮光板1枚の標準価格です。

NEW　姿



ユニットフリー用パンチングパネル



FHK42791

㊗標準価格 8,000円

仕　様:鉄板厚さ:パネル0.8
　　パネル:鋼板(ホワイト)
備　考:●価格はパネル1枚の標準価格です。

NEW　姿



省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

会議室用システム照明器具

会議室の広さや形状に合わせて、適切な照明環境がつくれるシステム器具です。

旧カタログ

1 討議ステージ

室内のセンターを明るくした中心感のあるライティングで、出席者の意識を集中させるための照明演出がされています。

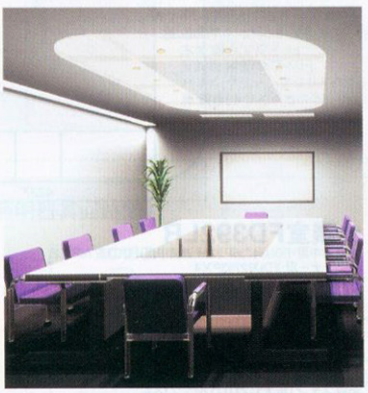

3 説明ステージ2

(黒板・チャート使用)

全般照明を調光し、黒板面を明るく見やすく照らす黒板灯で、出席者の意識を集中させるための照明演出がされています。



2 説明ステージ1

(OHP・スライドなどスクリーン使用)

メモがとれる程度に明るさを抑さえ、説明資料(スクリーン)に意識を集中させるための照明演出がされています。

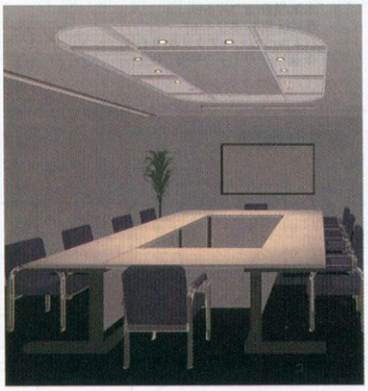

4 リフレッシュステージ

解放感と暖かみのあるライティングで、討議で消耗した気力・体力を回復させるための照明演出がされています。

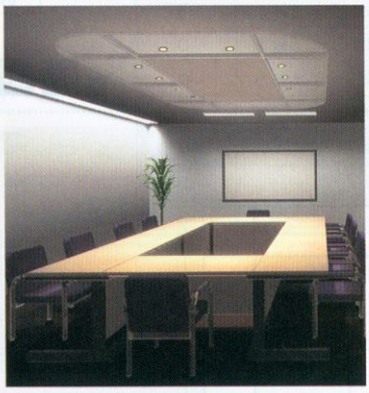

※この施工例は当社CGにて作成した写真です。

器具の連結で会議室ごとにふさわしい明るさを設定

さまざまな形状の器具を組み合わせることで、会議室の大きさやかたち、レイアウトに適した照明が設定できます。また標準的な会議室を想定し、組み合わせ品番を設定しておりますので、選定しやすくなりました。

部屋の使い方に合わせたシーン演出が可能

会議室は会議やOHPを使った説明会など使い方がさまざま。ハイパーライコンと組み合わせると、パネル操作やリモコン操作で使用目的に合わせた照明シーンが簡単に演出できます。シーンは4場面まで記憶、ワンプッシュで即座に再現。用途の多いシーンはあらかじめ記憶させておくと便利です。

■会議室用システム照明器具ステージ説明

会議ステージ ＼ 使用照明器具	ハイパーライコンに接続		
	[主照明] 会議室 FD391LREDH		[黒板灯] FHA41721 PH1(100V)・PH2(200V)
	36Wツイン1パルック蛍光灯 4灯×6 2灯×4	50W ダイクール 2灯×6	32W Hf蛍光灯(パルック) 1灯×2
1 討議ステージ	100%	100%	100%
2 説明ステージ1	——	10%	——
3 説明ステージ2	50%	——	100%
4 リフレッシュステージ	——	100%	100%

注1)ツインランプのEDHタイプは器具に内蔵のデューティ信号変換モジュールで調光比30～100%に調整しております。

■会議室の照明器具配置例

コーナー用



縦連結用



会議室の全般照明として、会議テーブルに合わせた口型配置ができます。専用ハイパーライコンと組み合わせ、ランプ定格光束の30%～100%の範囲(PCインバータの場合)で明るさ調節ができます。

注1)参照

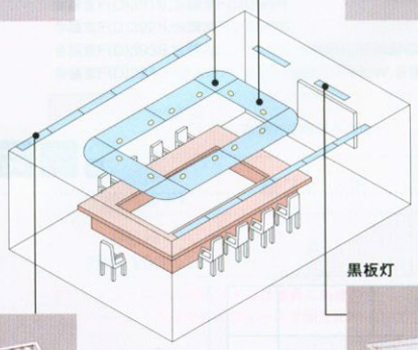

コーナー用と組み合わせて会議室の大きさに合わせた口型配置ができます。専用ハイパーライコンと組み合わせ、ランプ定格光束の30%～100%の範囲(PCインバータの場合)で明るさ調節ができます。

注1)参照

ウォールウォッシャ



壁面を明るく照明し、部屋全体に明るさ感と広がり感を演出します。



●小会議室用として写真のような組み合わせもございます。

※詳しくは389頁をご参照ください。

黒板灯



鏡面反射板を採用し、黒板面を明るく見やすく照明します。

32W Hf蛍光灯1灯(パルック)

FHA41721

PH1 ○標準価格32,500円㊐

PH2(200V) ○標準価格32,500円㊐

ハイパーライコン



NQ28041TK

○標準価格54,000円

ワイヤレスリモコン操作器



NK28014TK

○標準価格7,900円

在庫区分：無印…物流センター在庫(原則として各地の物流センターに在庫。)○…工場在庫 ㊒…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

器具寸法図

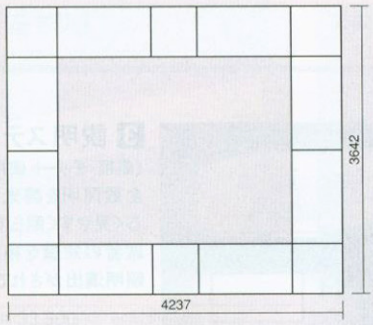

会議室FD392LS

(縦連結中用・FDU34736P×8+連結中用・FDU32776P×2
+コーナー用・FDU32773P×4)

EDH(200V) 受標準価格 **3,540,000**円別 (2624W)

〔36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)+
φ50 50Wダイクール電球2灯〈110V用〉(E11)〕×8
〔36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)+
φ50 50Wダイクール電球1灯〈110V用〉(E11)〕×2
36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)×4
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

姿 ca インバータPC

器具寸法図

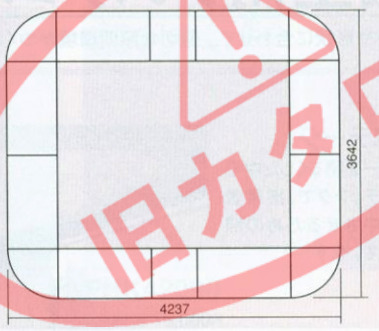

会議室FD392LR

(縦連結中用・FDU34736P×8+連結中用・FDU32776P×2
+コーナー用・FDU32793P×4)

EDH(200V) 受標準価格 **3,580,000**円別 (2624W)

〔36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)+
φ50 50Wダイクール電球2灯〈110V用〉(E11)〕×8
〔36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)+
φ50 50Wダイクール電球1灯〈110V用〉(E11)〕×2
36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)×4
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

姿 ca インバータPC

器具寸法図



会議室FD391LS

(縦連結中用・FDU34736P×6+コーナー用・FDU32773P×4)

EDH(200V) 受標準価格 **2,540,000**円別 (1854W)

〔36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)+
φ50 50Wダイクール電球2灯〈110V用〉(E11)〕×6
36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)×4
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

姿 ca インバータPC

器具寸法図



会議室FD391LR

(縦連結中用・FDU34736P×6+コーナー用・FDU32793P×4)

EDH(200V) 受標準価格 **2,580,000**円別 (1854W)

〔36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)+
φ50 50Wダイクール電球2灯〈110V用〉(E11)〕×6
36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)×4
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

姿 ca インバータPC

器具寸法図



会議室FD393LS

(縦連結中用・FDU34736P×3+コーナー用・FDU32773P×2
+縦連結端用A・FDU34737P+縦連結端用B・FDU34738P)

EDH(200V) 受標準価格 **1,890,000**円別 (1441W)

〔36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)+
φ50 50Wダイクール電球2灯〈110V用〉(E11)〕×5
36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)×2
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

姿 ca インバータPC

器具寸法図



会議室FD393LR

(縦連結中用・FDU34736P×3+コーナー用・FDU32793P×2
+縦連結端用A・FDU34737P+縦連結端用B・FDU34738P)

EDH(200V) 受標準価格 **1,910,000**円別 (1441W)

〔36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)+
φ50 50Wダイクール電球2灯〈110V用〉(E11)〕×5
36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)×2
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

姿 ca インバータPC

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

会議室用システム照明器具

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。
注)会議室用システム照明器具(EDHタイプ)は調光専用です。必ずハイパーライコンと合わせてご使用ください。

旧カタログ

器具寸法図



会議室FD393LRC

(縦連結中用・FDU34736P×5+コーナー用・FDU32793P×2)
+縦連結端用・FDU31791P×2

EDH(200V) 受標準価格 **2,170,000円**(税) (1521W)

〔36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)+
φ50 50Wダイクール電球2灯〈110V用〉(E11)〕×5
36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)×2
36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)×2
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

姿 ca インバータ PC

■会議室用システム照明器具回路図

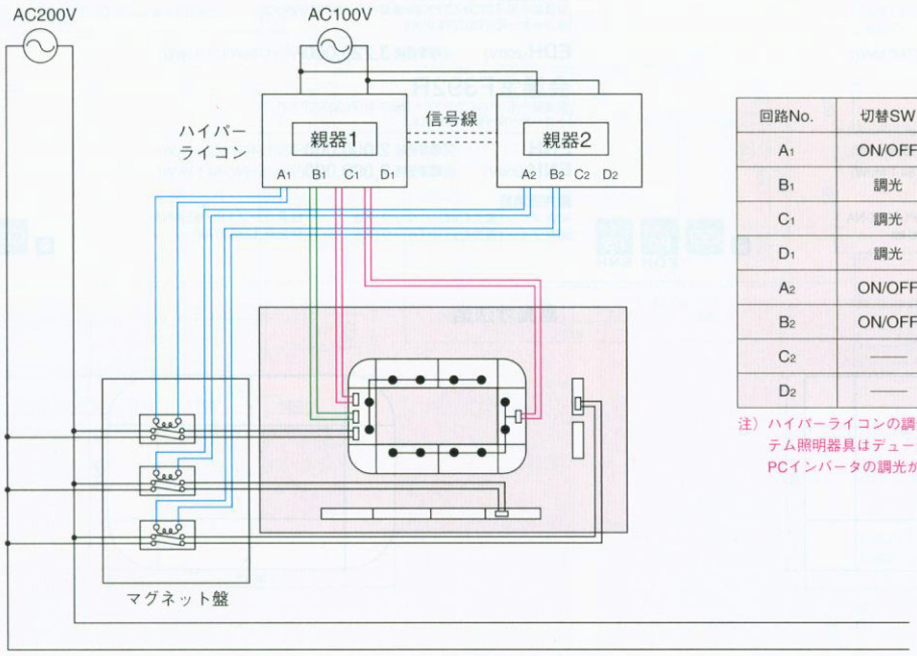

回路No.	切替SW	負荷の種類
A_1	ON/OFF	主照明蛍光灯点滅
B_1	調光	主照明蛍光灯調光
C_1	調光	主照明白熱灯点滅・調光
D_1	調光	主照明白熱灯点滅・調光
A_2	ON/OFF	ウォールウォッシャ蛍光灯点滅
B_2	ON/OFF	黒板灯蛍光灯点滅
C_2	——	——
D_2	——	——

注) ハイパーライコンの調光は白熱灯専用ですが、この会議室用システム照明器具はデューティ信号変換モジュールを内蔵し、PCインバータの調光が可能となっています。

■ハイパーライコン使用例

パターン	ハイパーライコン	入力電流
A	 4回路 NQ28041TK	最大 13A 各回路 5A
B	 6回路 NQ28061TK	最大 15A 各回路 5A
C	 8回路 NQ28041TK×2	最大 26A 各回路 5A
D	 12回路 NQ28061TK×2	最大 30A 各回路 5A

■蛍光灯のみの会議室用システム照明器具の場合

会議室F(D)391S,会議室F(D)391R,
会議室F(D)392S,会議室F(D)392R,
会議室F(D)393S,会議室F(D)393R,会議室F(D)393RC,
会議室F(D)394,会議室F(D)395,会議室F(D)395W,会議室F(D)396

その他の器具 / 起動方式	会議室用照明器具のみ	会議室用照明器具 +ウォールウォッシャ +黒板灯
ENH (ON·OFF)	壁スイッチ	A
EDH (30～100%)	A	B

注) ツインランプのEDHタイプは器具に内蔵のデューティ信号変換モジュールで調光比30～100%に調整しております。

■蛍光灯十白熱灯の会議室用システム照明器具の場合

会議室FD391LS,会議室FD391LR,
会議室FD392LS,会議室FD392LR,
会議室FD393LS,会議室FD393LR,
会議室FD393LRC

その他の器具 / 起動方式	会議室用照明器具のみ	会議室用照明器具 +ウォールウォッシャ +黒板灯
EDH (30～100%)	A	C

注) さらに、カーテンレールやAV機器等も制御する場合はパターンDをご使用ください。
ツインランプのEDHタイプは器具に内蔵のデューティ信号変換モジュールで調光比30～100%に調整しております。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

器具寸法図

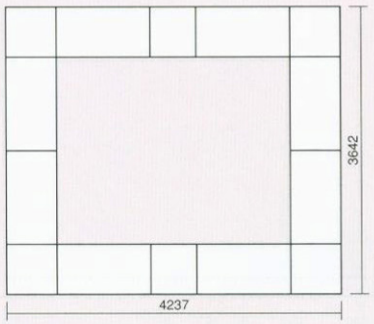

会議室FD392S
(縦連結中用・FDU34772P×8+連結中用・FDU32772P×2)
(+コーナー用・FDU32773P×4)

EDH(200V) 受標準価格 **3,180,000**円別(1724W)(74.0 lm/W)

会議室F392S
(縦連結中用・FU34772P×8+連結中用・FU32772P×2)
(+コーナー用・FU32773P×4)

ENH 受標準価格 **1,960,000**円別(1540W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **1,960,000**円別(1518W)(84.1 lm/W)

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)×8
36Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)×6
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:127600 lm

姿 ca インバータPC EDH インバータPS ENH

器具寸法図

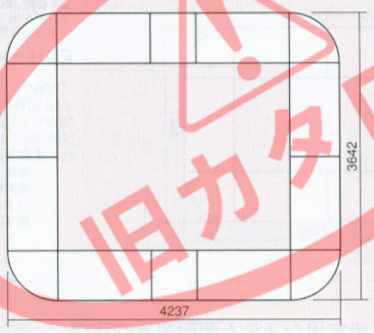

会議室FD392R
(縦連結中用・FDU34772P×8+連結中用・FDU32772P×2)
(+コーナー用・FDU32793P×4)

EDH(200V) 受標準価格 **3,220,000**円別(1724W)(74.0 lm/W)

会議室F392R
(縦連結中用・FU34772P×8+連結中用・FU32772P×2)
(+コーナー用・FU32793P×4)

ENH 受標準価格 **2,000,000**円別(1540W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **2,000,000**円別(1518W)(84.1 lm/W)

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)×8
36Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)×6
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:127600 lm

姿 ca インバータPC EDH インバータPS ENH

器具寸法図



会議室FD391S
(縦連結中用・FDU34772P×6+コーナー用・FDU32773P×4)

EDH(200V) 受標準価格 **2,300,000**円別(1254W)(74.0 lm/W)

会議室F391S
(縦連結中用・FU34772P×6+コーナー用・FU32773P×4)

ENH 受標準価格 **1,420,000**円別(1120W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **1,420,000**円別(1104W)(84.1 lm/W)

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)×6
36Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)×4
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:92800 lm

姿 ca インバータPC EDH インバータPS ENH

器具寸法図



会議室FD391R
(縦連結中用・FDU34772P×6+コーナー用・FDU32793P×4)

EDH(200V) 受標準価格 **2,340,000**円別(1254W)(74.0 lm/W)

会議室F391R
(縦連結中用・FU34772P×6+コーナー用・FU32793P×4)

ENH 受標準価格 **1,460,000**円別(1120W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **1,460,000**円別(1104W)(84.1 lm/W)

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)×6
36Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)×4
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:92800 lm

姿 ca インバータPC EDH インバータPS ENH

器具寸法図



会議室FD393S
(縦連結中用・FDU34772P×3+コーナー用・FDU32773P×2)
(+縦連結端用・FDU34771P×2)

EDH(200V) 受標準価格 **1,690,000**円別(941W)(74.0 lm/W)

会議室F393S
(縦連結中用・FU34772P×3+コーナー用・FU32773P×2)
(+縦連結端用・FU34771P×2)

ENH 受標準価格 **1,050,000**円別(840W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **1,050,000**円別(828W)(84.1 lm/W)

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)×5
36Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)×2
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:69600 lm

姿 ca インバータPC EDH インバータPS ENH

器具寸法図



会議室FD393R
(縦連結中用・FDU34772P×3+コーナー用・FDU32793P×2)
(+縦連結端用・FDU34771P×2)

EDH(200V) 受標準価格 **1,710,000**円別(941W)(74.0 lm/W)

会議室F393R
(縦連結中用・FU34772P×3+コーナー用・FU32793P×2)
(+縦連結端用・FU34771P×2)

ENH 受標準価格 **1,070,000**円別(840W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 **1,070,000**円別(828W)(84.1 lm/W)

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)×5
36Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)×2
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:69600 lm

姿 ca インバータPC EDH インバータPS ENH

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品 受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。
注)会議室用システム照明器具(EDHタイプ)は調光専用です。必ずハイパーライコンと合わせてご使用ください。

旧カタログ

器具寸法図



会議室FD393RC

(縦連結中用・FDU34772P×5+コーナー用・FDU32793P×2)
+縦連結端用・FDU31791P×2

EDH(200V) ◎標準価格 **1,970,000円**◎(1021W)(73.8 lm/W)

会議室F393RC

(縦連結中用・FU34772P×5+コーナー用・FU32793P×2)
+縦連結端用・FU31791P×2

ENH ◎標準価格 **1,260,000円**◎(912W)(82.7 lm/W)
ENH(200V) ◎標準価格 **1,260,000円**◎(900W)(83.8 lm/W)

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)×5
36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)×2
36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)×2

推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:75400 lm



●埋込穴寸法図・取付ピッチ図

会議室FD392LS・会議室FD392S・会議室F392S

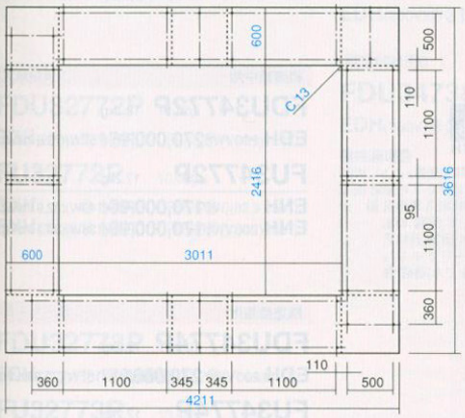

会議室FD391LS
会議室FD391S・会議室F391S

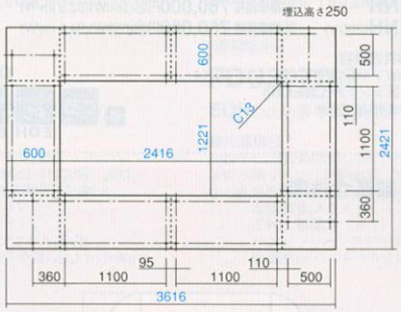

会議室FD393LS
会議室FD393S・会議室F393S

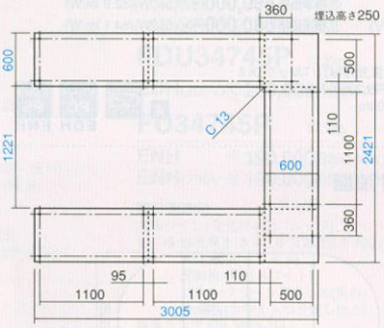

会議室FD393LR
会議室FD393R・会議室F393R

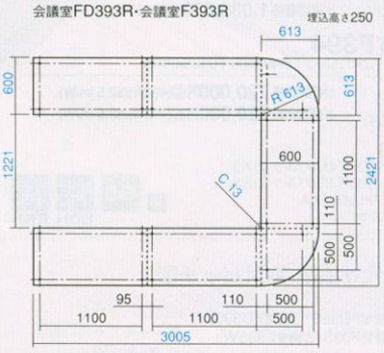

会議室FD392LR
会議室FD392R・会議室F392R

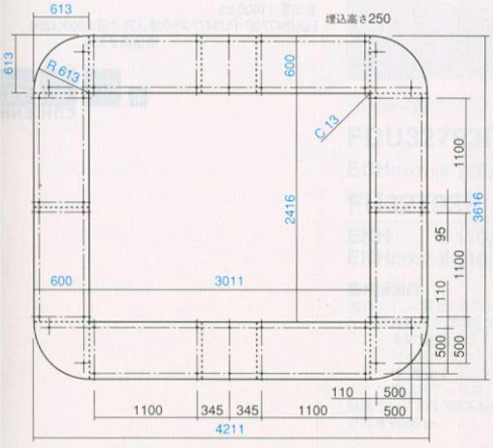

会議室FD391LR
会議室FD391R・会議室F391R

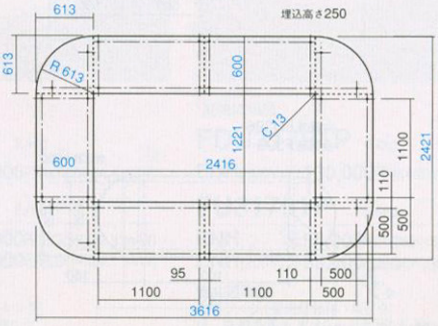

会議室FD393LRC
会議室FD393RC
会議室F393RC

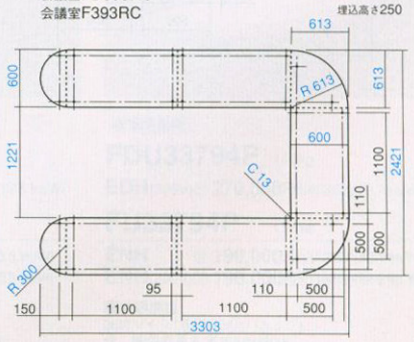

※青文字は埋込穴寸法を表わしております。
※黒文字は取付ピッチを表わしております。(破線は器具接合部を表わしています。)

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

器具寸法図



会議室FD395
(横連結中用・FDU34775P×2+横連結端用・FDU34774P×2)

EDH(200V) 受標準価格 1,080,000円別(628W)(73.9 lm/W)

会議室F395
(横連結中用・FU34775P×2+横連結端用・FU34774P×2)

ENH 受標準価格 680,000円別(560W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 680,000円別(552W)(84.1 lm/W)

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)×4
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:46400 lm

姿 ca インバータPC EDH インバータPS ENH

器具寸法図(ドレープパネルタイプ)



会議室FD395W
(横連結中用・FDU34745P×2+横連結端用・FDU34744P×2)

EDH(200V) 受標準価格 1,160,000円別(628W)(73.9 lm/W)

会議室F395W
(横連結中用・FU34745P×2+横連結端用・FU34744P×2)

ENH 受標準価格 760,000円別(560W)(82.9 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 760,000円別(552W)(84.1 lm/W)

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)×4
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:46400 lm

姿 ca インバータPC EDH インバータPS ENH

器具寸法図



会議室FD394
(横連結中用・FDU34775P×2+横連結端用・FDU33794P×2)

EDH(200V) 受標準価格 1,080,000円別(560W)(72.5 lm/W)

会議室F394
(横連結中用・FU34775P×2+横連結端用・FU33794P×2)

ENH 受標準価格 720,000円別(492W)(82.5 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 720,000円別(486W)(83.5 lm/W)

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)×2
36Wツイン1蛍光灯3灯(バルック)×2
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:40600 lm

姿 ca インバータPC EDH インバータPS ENH

器具寸法図



会議室FD396
(縦連結中用・FDU34772P+縦連結端用・FDU31791P×2)

EDH(200V) 受標準価格 530,000円別(237W)(73.4 lm/W)

会議室F396
(縦連結中用・FU34772P+縦連結端用・FU31791P×2)

ENH 受標準価格 360,000円別(212W)(82.1 lm/W)
ENH(200V) 受標準価格 360,000円別(210W)(82.9 lm/W)

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)×1
36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)×2
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:17400 lm

姿 ca インバータPC EDH インバータPS ENH

●埋込穴寸法図・取付ピッチ図

会議室FD395・会議室FD395W
会議室F395・会議室F395W

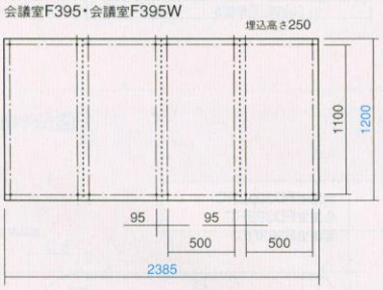

会議室FD394
会議室F394

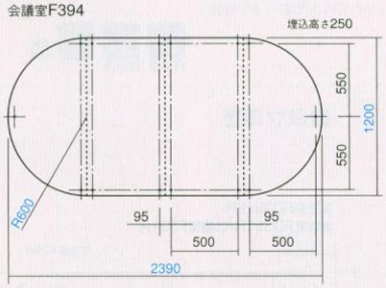

会議室FD396
会議室F396

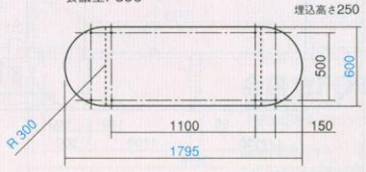

※青文字は埋込穴寸法を表わしております。
※黒文字は取付ピッチを表わしております。(破線は器具接合部を表わしています。)

36W×4



旧カタログ

縦連結端用

FDU34771P 18.7kg
EDH(200V)受270,000円別(157W)(73.9 lm/W)

FU34771P 17.2kg
ENH 受170,000円別(140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V)受170,000円別(138W)(84.1 lm/W)

縦連結中用

FDU34772P 18.7kg
EDH(200V)受270,000円別(157W)(73.9 lm/W)

FU34772P 17.2kg
ENH 受170,000円別(140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V)受170,000円別(138W)(84.1 lm/W)

横連結端用

FDU34774P 18.7kg
EDH(200V)受270,000円別(157W)(73.9 lm/W)

FU34774P 17.2kg
ENH 受170,000円別(140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V)受170,000円別(138W)(84.1 lm/W)

横連結中用

FDU34775P 18.7kg
EDH(200V)受270,000円別(157W)(73.9 lm/W)

FU34775P 17.2kg
ENH 受170,000円別(140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V)受170,000円別(138W)(84.1 lm/W)

単体用

FDU34770P 18.7kg
EDH(200V)受270,000円別(157W)(73.9 lm/W)

FU34770P 17.2kg
ENH 受170,000円別(140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V)受170,000円別(138W)(84.1 lm/W)

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯4灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
FDU34770P・FU34770Pの埋込穴寸法:600×1200
埋込高さ250

姿 ca インバータPC EDH インバータPS ENH

注)ツインランプのEDHタイプは器具に内蔵のデューティ信号変換モジュールで調光比30～100%に調整しております。

在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。) ○…工場在庫品 受…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。
注)会議室用システム照明器具(EDHタイプ)は調光専用です。必ずハイパーライコンと合わせてご使用ください。

旧カタログ

36W×2



連結端用

FDU32771P 10.8kg
EDH(200V)受 170,000円別(78W)(74.4 lm/W)

FU32771P 10.0kg
ENH 受 100,000円別(70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V)受 100,000円別(69W)(84.1 lm/W)

連結中用

FDU32772P 10.8kg
EDH(200V)受 170,000円別(78W)(74.4 lm/W)

FU32772P 10.0kg
ENH 受 100,000円別(70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V)受 100,000円別(69W)(84.1 lm/W)

コーナー用

FDU32773P 11.2kg
EDH(200V)受 170,000円別(78W)(74.4 lm/W)

FU32773P 10.4kg
ENH 受 100,000円別(70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V)受 100,000円別(69W)(84.1 lm/W)

単体用

FDU32770P 10.8kg
EDH(200V)受 170,000円別(78W)(74.4 lm/W)

FU32770P 10.0kg
ENH 受 100,000円別(70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V)受 100,000円別(69W)(84.1 lm/W)

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:5800 lm
FDU32770P・FU32770Pの埋込穴寸法:600×600
埋込高さ250

姿 ca インバータPC EDH インバータPS ENH

36W×4+白熱灯50W×2



縦連結中用

FDU34736P
EDH(200V)受 310,000円別(257W)

縦連結端用A

FDU34737P
EDH(200V)受 310,000円別(257W)

縦連結端用B

FDU34738P
EDH(200V)受 310,000円別(257W)

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
φ50 50Wダイクール電球2灯〈110V用〉(E11)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)・18.9kg

姿 ca インバータPC EDH インバータPS ENH

●縦連結端用A　●連結端用A



●縦連結端用B　●連結端用B



36W×2+白熱灯50W×1



連結中用

FDU32776P
EDH(200V)受 190,000円別(128W)

連結端用A

FDU32777P
EDH(200V)受 190,000円別(128W)

連結端用B

FDU32778P
EDH(200V)受 190,000円別(128W)

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
φ50 50Wダイクール電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)・10.9kg

姿 ca インバータPC EDH インバータPS ENH

36W×4



ドレープパネル・横連結端用

FDU34744P 18.7kg
EDH(200V)受 290,000円別(157W)(73.9 lm/W)

FU34744P 17.2kg
ENH 受 190,000円別(140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V)受 190,000円別(138W)(84.1 lm/W)

ドレープパネル・横連結中用

FDU34745P 17.2kg
EDH(200V)受 290,000円別(157W)(73.9 lm/W)

FU34745P 17.2kg
ENH 受 190,000円別(140W)(82.9 lm/W)
ENH(200V)受 190,000円別(138W)(84.1 lm/W)

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm

姿 ca インバータPC EDH インバータPS ENH


ドレープパネル

波型に折り込まれた心地良いテクスチャー感と、ドレープ(垂れ布)の様な大らかな曲面がボリューム感・リッチ感を高め、優しく落ち着いた会議室の演出をします。

36W×2



コーナー用

FDU32793P 9.4kg
EDH(200V)受 180,000円別(78W)(74.4 lm/W)

FU32793P 8.6kg
ENH 受 110,000円別(70W)(82.9 lm/W)
ENH(200V)受 110,000円別(69W)(84.1 lm/W)

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込穴ゲージ付
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:5800 lm

姿 ca インバータPC EDH インバータPS ENH

36W×1



縦連結端用

FDU31791P 6.2kg
EDH(200V)受 130,000円別(40W)(72.5 lm/W)

FU31791P 5.9kg
ENH 受 95,000円別(36W)(80.6 lm/W)
ENH(200V)受 95,000円別(36W)(80.6 lm/W)

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込穴ゲージ付
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:2900 lm

姿 ca インバータPC EDH インバータPS ENH

36W×3



横連結端用

FDU33794P 14.9kg
EDH(200V)受 270,000円別(123W)(70.7 lm/W)

FU33794P 13.9kg
ENH 受 190,000円別(106W)(82.1 lm/W)
ENH(200V)受 190,000円別(105W)(82.9 lm/W)

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
パネル:クリーンアクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込穴ゲージ付
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm

姿 ca インバータPC EDH インバータPS ENH

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

会議室用照明器具

会議ステージに最適な明るさ演出で、デシジョン&コミュニケーションをサポートします。

旧カタログ

■会議室の照明器具配置例

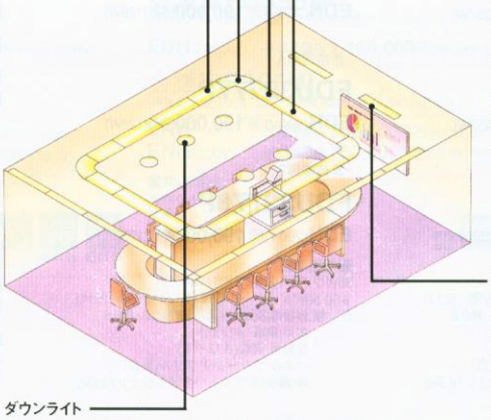

コーナー用



FHF32W×3+FHF32W×3

会議室の全般照明として、会議テーブルに合わせたロ型配置ができます。また、専用コントローラと組み合わせ、ランプ定格光束の約5%～100%の範囲（PDタイプの場合）で明るさ調節ができます。

直線部用



FHF32W×3

コーナー用と組み合わせて会議室の大きさに合わせた口型配置ができます。また、専用コントローラと組み合わせ、ランプ定格光束の約5%～100%の範囲（PDタイプの場合）で明るさ調節ができます。

黒板灯



FHF32W×1

鏡面反射板を採用し、黒板面を明るく見やすく照明します。

32W Hf蛍光灯1灯

FHA41721 PH1（100V） PH2（200V）

○標準価格 **32,500円**※ (367頁参照)

ダウンライト



暖かみのある光で心地よいやすらぎ感を演出します。

60Wミニクリプトン電球1灯（E17）

LB74150KT

標準価格 **5,300円**★

会議ステージに最適な明るさを演出します

会議室用照明器具に調光可能なHfインバータ（PDタイプ）を搭載。ダウンライトや黒板灯などと組み合わせ、会議ステージに応じた明るさ演出ができ、より効果的にデシジョン&コミュニケーションをサポートします。

会議室に合わせた自由な照明配置

会議室の広さなどに応じて自由な照明配置ができます。

連結部がスッキリ

連結部の枠を一段持ち上げたデザインで、スッキリとした連結部です。

均一な明るさが得られるパネル面

連結部のランプを重ね合わせたことで、パネル面の明るさが均一に保てます。

（器具内ランプ配置）



■会議ステージに合わせた演出例

●討議ステージ
中心部を明るく、中心感のある照明で出席者の意識を集中させる演出。



●説明ステージ2
（黒板・チャート使用）
全般照明を調光し、黒板面を明るく見やすくする黒板灯で意識を集中させる演出。



●説明ステージ1
（OHP、スライドなどスクリーン使用）
メモがとれる程度に抑え、説明資料（スクリーン）部に意識を集中させる演出。



●リフレッシュステージ
開放感と暖かみのある照明で、討議で消耗した気力・体力を回復させる演出。



■コーナー丸型組み合わせの場合

連結埋込穴寸法
埋込高さ224

所要台数計算式
(FHA43720+FHA43721+FK43300)×4+FHA43722×(M×2+N×2)

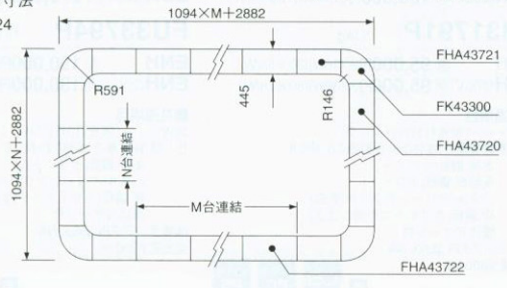

■コーナー角型組み合わせの場合

連結埋込穴寸法
埋込高さ224

所要台数計算式
(FHA43760+FHA43761+FK43302)×4+FHA43762×(M×2+N×2)

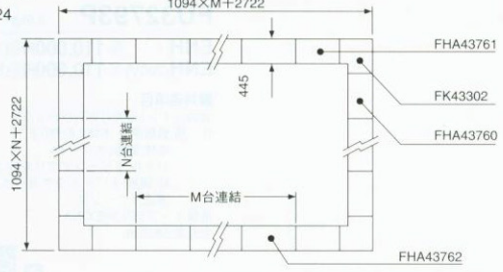

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

コーナー丸型

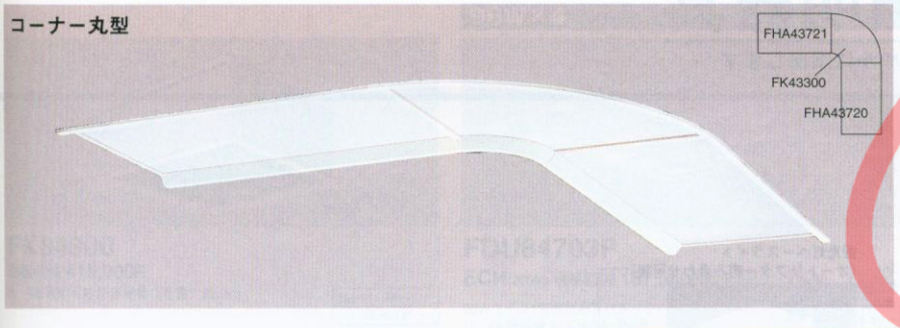

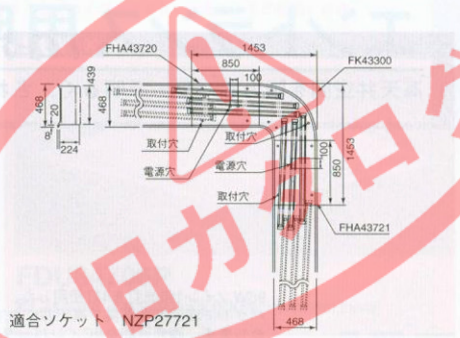

適合ソケット　NZP27721

コーナー用



FK43300

㊧標準価格 72,000円

仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:鋼板(内面ホワイト・外面グレー)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・6.7kg

FHF32W×3 右用



FHA43720

PH1	㊧ 110,000円㊦	(149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V)	㊧ 110,000円㊦	(147W)(91.8 lm/W)
PD1	㊧ 128,000円㊦	(149W)(90.6 lm/W)
PD2(200V)	㊧ 128,000円㊦	(147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面グレー)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・12.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●連結埋込穴寸法・連結所要台数計算式は
391頁をごらんください。

FHF32W×3 左用



FHA43721

PH1	㊧ 110,000円㊦	(149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V)	㊧ 110,000円㊦	(147W)(91.8 lm/W)
PD1	㊧ 128,000円㊦	(149W)(90.6 lm/W)
PD2(200V)	㊧ 128,000円㊦	(147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面グレー)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・12.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●連結埋込穴寸法・連結所要台数計算式は
391頁をごらんください。

FHF32W×3 直線部用



FHA43722

PH1	㊧ 110,000円㊦	(149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V)	㊧ 110,000円㊦	(147W)(91.8 lm/W)
PD1	㊧ 128,000円㊦	(149W)(90.6 lm/W)
PD2(200V)	㊧ 128,000円㊦	(147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面グレー)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・13.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●連結埋込穴寸法・連結所要台数計算式は
391頁をごらんください。
●FHA43720・FHA43721と組み合わせて
ご使用ください。

コーナー角型

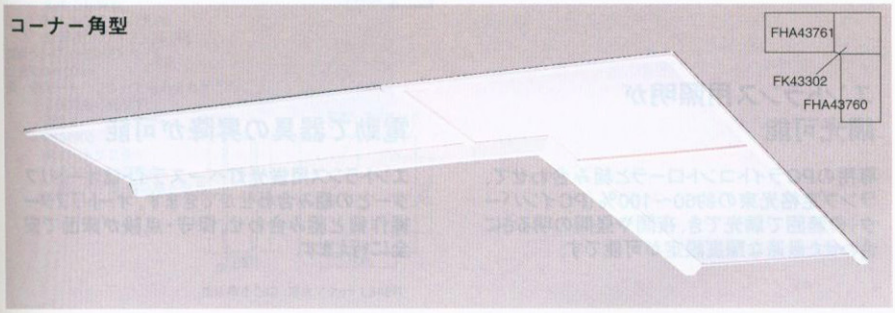

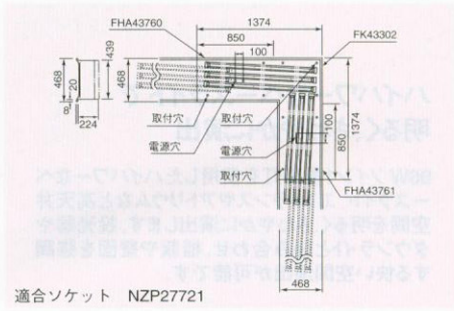

適合ソケット　NZP27721

コーナー用



FK43302

㊧標準価格 52,000円

仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面グレー)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・6.8kg

FHF32W×3 右用



FHA43760

PH1	㊧ 110,000円㊦	(149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V)	㊧ 110,000円㊦	(147W)(91.8 lm/W)
PD1	㊧ 128,000円㊦	(149W)(90.6 lm/W)
PD2(200V)	㊧ 128,000円㊦	(147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面グレー)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・12.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●連結埋込穴寸法・連結所要台数計算式は
391頁をごらんください。

FHF32W×3 左用



FHA43761

PH1	㊧ 110,000円㊦	(149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V)	㊧ 110,000円㊦	(147W)(91.8 lm/W)
PD1	㊧ 128,000円㊦	(149W)(90.6 lm/W)
PD2(200V)	㊧ 128,000円㊦	(147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面グレー)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・12.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●連結埋込穴寸法・連結所要台数計算式は
391頁をごらんください。

FHF32W×3 直線部用



FHA43762

PH1	㊧ 110,000円㊦	(149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V)	㊧ 110,000円㊦	(147W)(91.8 lm/W)
PD1	㊧ 128,000円㊦	(149W)(90.6 lm/W)
PD2(200V)	㊧ 128,000円㊦	(147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
本体:亜鉛鋼板(内面ホワイト・外面グレー)
パネル:アクリル(乳白)
枠:鋼板(ホワイト)・13.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●連結埋込穴寸法・連結所要台数計算式は
391頁をごらんください。
●FHA43760・FHA43761と組み合わせて
ご使用ください。

エントランス用照明器具

高天井空間を強力なパワーで明るく、さわやかに演出します。

旧カタログ

96Wツイン1蛍光灯を4灯使用した、コンパクトで高照度な器具で高天井におすすめします。調光可能なPCインバータを搭載していますので、明るさを変化させて昼と夜の演出等をおすすめします。

蛍光灯ベースライト
(オートリフター組み合わせ可能)



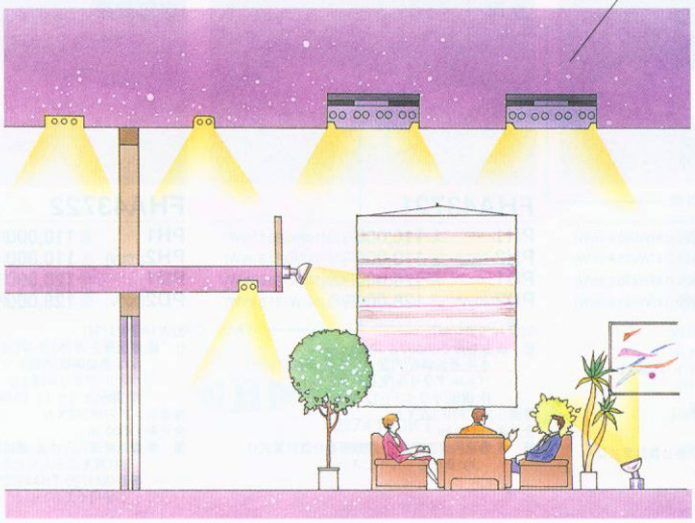

ハイパワーなベースライトで明るく、さわやかに演出

96Wツイン1蛍光灯を使用したハイパワーなベースライト。エントランスやアトリウムなど高天井空間を明るく、さわやかに演出します。投光器やダウンライトと組み合わせ、植栽や壁面を強調する快い空間演出が可能です。

エントランス用照明が調光可能

専用のPCライトコントローラと組み合わせて、ランプ定格光束の約60～100%(PCインバータ)の範囲で調光でき、夜間や昼間の明るさに合わせた最適な照度設定が可能です。

電動で器具の昇降が可能

エントランス用蛍光灯ベースライトはオートリフターとの組み合わせができます。オートリフター操作盤と組み合わせ、保守・点検が床面で安全に行えます。

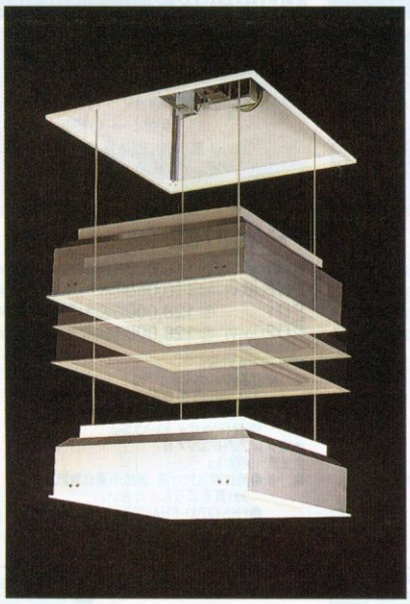



YK08106

○標準価格 185,000円

オートリフター操作盤
(200V用)
スイッチ:セレクトスイッチ内蔵
仕　様:下降停止位置設定機能付
　　キーロック付
　　6回路用15A
備　考:100V用もご注文に応じます。



YK08006

○標準価格 121,000円

オートリフター操作盤
(200V用)
スイッチ:セレクトスイッチ内蔵
仕　様:キーロック付
　　6回路用15A
備　考:100V用もご注文に応じます。

エントランス用照明器具・開放廊下用・階段灯

注)PCインバータ器具を調光してご使用の場合は、別途専用のPCライトコントローラが必要です。972頁をご参照ください。
注)会議室用システム照明器具(EDHタイプ)は調光専用です。必ずハイパーライコンと合わせてご使用ください。

旧カタログ

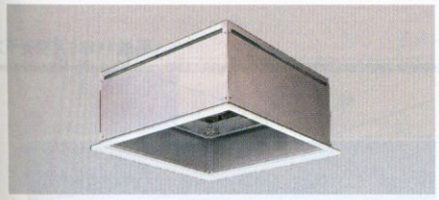

FK84900

㊎標準価格 415,000円

仕　様:取付可能許容質量〔重量〕35.0kg

角型ベースライト用オートリフター
4接点方式

埋込穴 □940



埋込高さ 417

96W×4

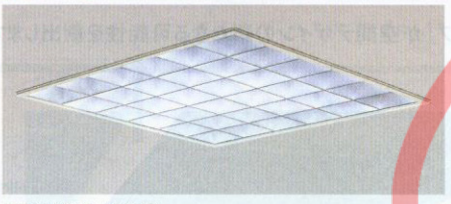

FDU84703P

ECH(200V) ㊎標準価格 167,000円㊍ (340W)(101.2 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鏡面つや消し仕上
　　枠:鋼板(ホワイト)・24.4kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:34400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　オートリフターと組み合わせての
　　ご使用も可能です。
　　適合オートリフター・
　　FK84900
　　※オートリフター
　　組み合わせの場合
　　埋込穴寸法・埋込高さが
　　異なります。

姿　インバータ PC　埋込穴 □915



埋込高さ 243　適合ソケット L548R

96W×4

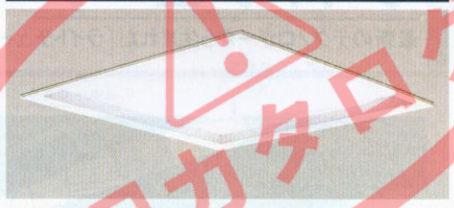

FDU84706P

ECH(200V) ㊎標準価格 143,000円㊍ (340W)(101.2 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)・25.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:34400 lm
備　考:オートリフターと組み合わせての
　　ご使用も可能です。
　　適合オートリフター・
　　FK84900
　　※オートリフター
　　組み合わせの場合
　　埋込穴寸法・埋込高さが
　　異なります。

姿　インバータ PC　埋込穴 □915



埋込高さ 243　適合ソケット L548R

96W×4

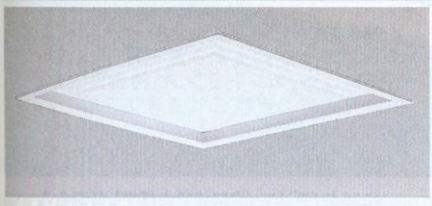

FDU84705P

ECH(200V) ㊎標準価格 143,000円㊍ (340W)(101.2 lm/W)

96Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)・25.0kg
推奨ランプ:FPR96EX-N／A
全光束:34400 lm
備　考:オートリフターと組み合わせての
　　ご使用も可能です。
　　適合オートリフター・
　　FK84900
　　※オートリフター
　　組み合わせの場合
　　埋込穴寸法・埋込高さが
　　異なります。

姿　インバータ PC　埋込穴 □915



埋込高さ 243　適合ソケット L548R

開放廊下用・階段灯

FA21561

●遮光角30度タイプ
●通路の中央に取付



■開放廊下用
●屋外へのムダな光を少なくし通路床面を明るく照明できます。

■階段灯
●鏡面反射板による配光制御により、階段面をムラなく明るく照明できます。

20W×1



FA21561

GH ○標準価格 6,500円★ (21.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)・1.7kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18

開放廊下用
遮光角30度
姿



適合ソケット L248

20W×1

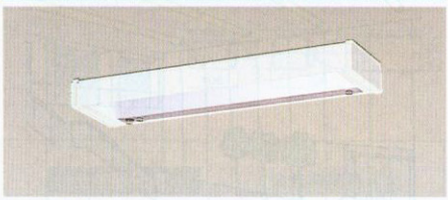

FA21846

GH ㊎標準価格 14,900円★ (21・22.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
　　エンド:プラスチック(ホワイト)・3.1kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FF21886(528頁参照)

階段灯
姿



適合ソケット L245

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

ライトチューブ

最新のテクノロジーから生まれた「ライトチューブ」が空間デザインの新たなる可能性を創出します。

平成11年6月発売予定

旧カタログ





監修：柳澤 忠　設計：名古屋市、株式会社 伊藤建築設計事務所

φ255タイプ

長寿命で太陽光と同様の連続スペクトルの光を出す無電極ランプ1KWを光源に採用し、片側光源で20m、両側光源で40mの発光チューブを光らせることができ、大空間のデザイン照明やベース照明として使用できます。
（発光チューブ径：φ255mm　屋内専用）

φ150タイプ

スカイビームランプ150Wを光源に採用し、片側光源で12m、両側光源で24mの発光チューブを光らせることができ、建物の装飾照明・間接照明や比較的狭い場所のベース照明として使用できます。
（発光チューブ径：φ150mm　屋内用・屋外用）

均一でダイナミックな光が求められる空間

ライトチューブは連続した美しい超ロング照明を実現。建築デザインの一部として、新しい空間デザインを創造します。φ255タイプは大空間のデザイン照明・ベース照明として、φ150タイプは建物の屋内外の装飾照明としておすすめします。

省メンテナンスが求められる空間

ライトチューブは光源と発光部を分離しており、メンテナンスが1ヵ所（両側光源の場合は2ヵ所）で可能です。φ255タイプは高天井空間・工場・倉庫等のベース照明として、φ150タイプはビル外壁の装飾照明としておすすめします。

熱・紫外線をきらう空間

ライトチューブは光源と発光部を分離しており、熱・紫外線の少ない光を提供できます。φ255タイプは美術館・冷凍庫等のベース照明として、φ150タイプはそれらの装飾照明としておすすめします。

太陽光に近い自然な光が求められる空間

φ255タイプは、太陽光と同様の連続スペクトルの光を発生する無電極ランプを採用。ロビー、エントランス、植物育成分野、色の見え方を重視される理美容院などにおすすめします。

φ255タイプはマイクロ波で点灯する長寿命の無電極ランプを採用。グレアの少ないナチュラルで快適な明るさを実現します。

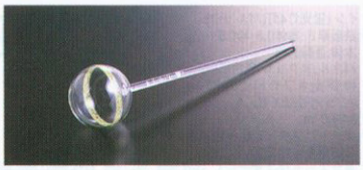

サルファー（硫黄）ランプと呼ばれる特殊な光源を採用。マイクロ波で点灯する無電極ランプですので、従来のランプのような電極消耗がなく、長寿命を誇ります。また、この光は太陽光と同様の連続スペクトルの可視光。グレアや陰の少ない快適な明るさを実現します。

■おすすめ用途

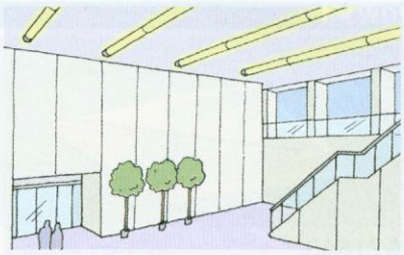

ロビーの全般照明
均一でダイナミックな光・省メンテナンス・太陽に近い光

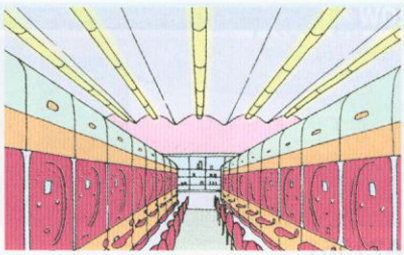

パチンコホールの全般照明
均一でダイナミックな光・アイキャッチ効果・省メンテナンス

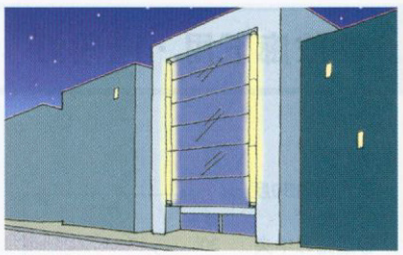

ビル外壁モニュメント
アイキャッチ効果・省メンテナンス・連続した光



アーケードの全般照明
省メンテナンス・連続した光

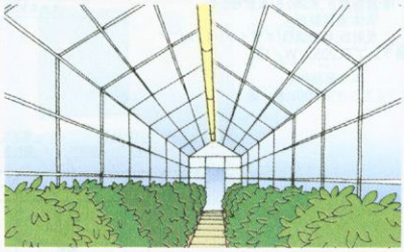

植物工場
太陽に近い光・省メンテナンス

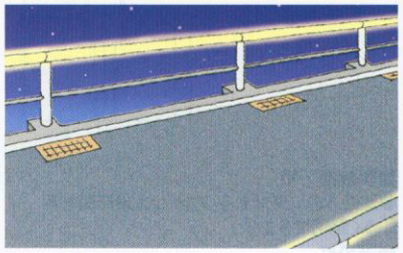

視線誘導灯
視線誘導効果・省メンテナンス・連続した光

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

協力カタログ

■チューブの発光原理

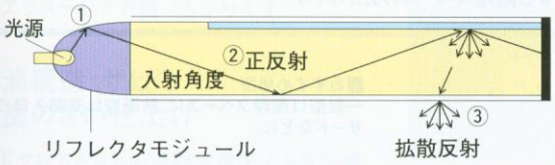

①光源部で生まれた光をリフレクタモジュールで発光チューブ全体に導光されやすい浅い角度に制御します。
②入射角度の浅い光は発光チューブ内面に施された、反射・伝達効率を高める導光フィルムの作用で正反射して発光チューブ内を導光します。
③エクストラフィルムの作用で拡散反射した光のうち、入射角度の浅い光は正反射してさらに導光される光となり、入射角度の深い光は漏れ光として発光チューブ面全体を発光して照射されます。

■発光チューブの構造

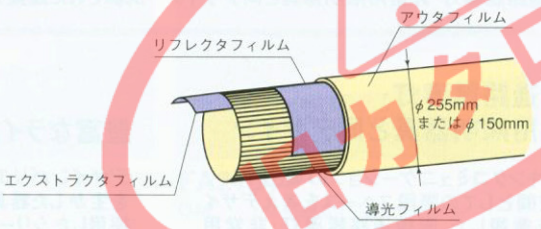

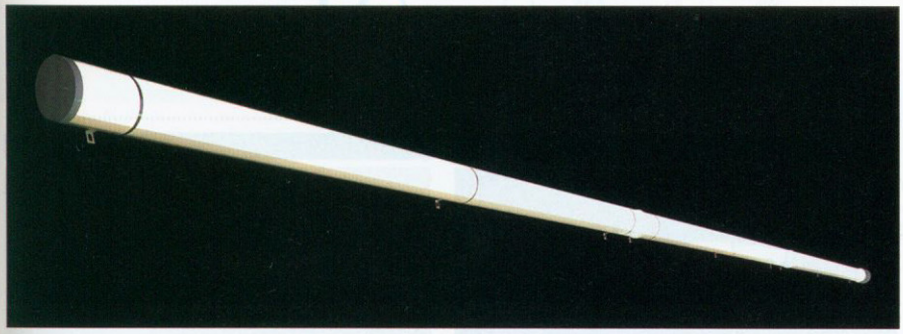

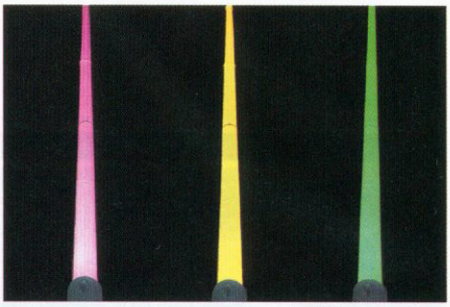

カラーフィルタ使用時（φ150タイプ）縦方向取付

φ150タイプ

屋内用

全般照明

NC91502（片側光源）
NC91504（両側光源）

全般照明用

ランプ別売（PGX12-2）・安定器別売
仕　様:本体:アルミ（オフホワイト）
　　反射板:アルミ（鏡面仕上）
　　チューブ:アクリル
　　イグナイタ（高圧パルス発生器）内蔵
備　考:適合ランプ:150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型（クリア）用
　　●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
　　注）必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器（GB型）と組み合わせてご使用ください。

装飾照明

NC91512（片側光源）
NC91514（両側光源）

装飾照明用

ランプ別売（PGX12-2）・安定器別売
仕　様:本体:アルミ（オフホワイト）
　　反射板:アルミ（鏡面仕上）
　　チューブ:アクリル
　　イグナイタ（高圧パルス発生器）内蔵
備　考:適合ランプ:150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型（クリア）用
　　●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
　　注）必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器（GB型）と組み合わせてご使用ください。

片側光源



屋外用

全般照明

NC91702（片側光源）
NC91704（両側光源）

全般照明用

ランプ別売（PGX12-2）・安定器別売
仕　様:本体:アルミ（オフホワイト）
　　反射板:アルミ（鏡面仕上）
　　チューブ:アクリル
備　考:適合ランプ:150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型（クリア）用
　　●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
　　注）必ずイグナイタ内蔵安定器（G型）と組み合わせてご使用ください。

装飾照明

NC91712（片側光源）
NC91714（両側光源）

装飾照明用

ランプ別売（PGX12-2）・安定器別売
仕　様:本体:アルミ（オフホワイト）
　　反射板:アルミ（鏡面仕上）
　　チューブ:アクリル
備　考:適合ランプ:150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型（クリア）用
　　●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
　　注）必ずイグナイタ内蔵安定器（G型）と組み合わせてご使用ください。

両側光源

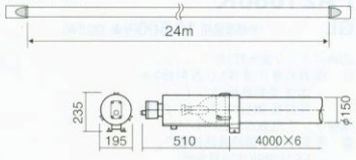

φ255タイプ

屋内用

全般照明

SGF18520（片側光源）
SGF18540（両側光源）

全般照明用

ランプ・安定器 内蔵（1KW、無電極ランプ）
仕　様:本体:鋼板（オフホワイト）
　　反射板:アルミ（内面鏡面仕上）
　　チューブ:プラスチック
備　考:●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。

片側光源



両側光源





全般照明用



発光角度120°

装飾照明用



発光角度270°

●口径φ150mmタイプは、スカイビーム70W～250W・高圧ナトリウム灯180～220Wもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。
●発光チューブの長さ違いもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。
●発光チューブのL曲げもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。
●カラーフィルター付、カラーチェンジャー付もご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。

標準価格には消費税は含まれておりません。

階段灯

階段通路誘導灯・非常用照明器具と同デザイン。洗練された建築デザインにマッチする階段スペースのあかりです。

旧カタログ

階段通路誘導灯・非常用照明器具と同デザイン

ウォーキングコミュニケーションの場、リフレッシュ空間としての階段スペースを考えデザイン性を重視した、階段通路誘導灯・非常用照明器具と同デザインの階段灯です。
階段スペースでは、壁、天井面を明るくすることでリフレッシュ空間としての開放感を、また、安全面から踏面をも明るくすることが必要です。

豊富なラインアップ

デザインバリエーションとして、ガラスの質感を生かした器具やコンパクトなツインランプを採用したシリーズ等が豊富にそろっています。
また、エクステリアに使用できる防雨型構造のASシリーズもあります。

■おすすめ場所
一般型は階段スペースに、防雨型は玄関入口・ファサードなどに。

■文字・矢印について
文字・矢印は、器具の標準価格に含まれていません。必要な場合は、別途ご注文ください。
〈文字又は矢印1個当り〉600円各種書体のご注文に応じられます。標準価格は異なりますのでお問い合わせください。

ゴシック体
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ▲

AS 一流著名建築家の商品をアーキテクツシリーズ(略称AS)としてこのマークを表示しています。

20W×1



FA21865 (文字別売)
GL ㊨標準価格 **14,100円★** (23W)(53.5 lm/W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体上板:鋼板(クールホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:アルミ(クールホワイト)・3.4kg
同梱ランプ:FL20S・W
全光束:1230 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FF21865(535頁参照)
　　FA21821K・NF21839代替品
　　注)写真方向以外取り付け不可

壁付型 下面開放タイプ　NEW　姿



20W×1

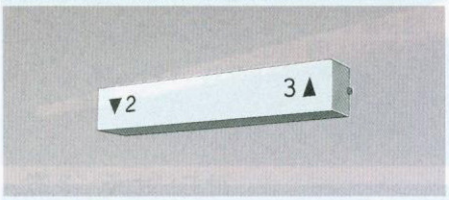

階段灯210R (文字別売)
(本体・FA21818+カバー・FK21500)
GM ㊨標準価格 **8,250円★** (21・22.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・カバー:アクリル(乳白)・2.0kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18・FL20S・W
備　考:注)矢印・数字共標準価格に含まれておりません。
　　注)天井面取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可

階段標示灯　姿



適合ソケット L236

40W×1

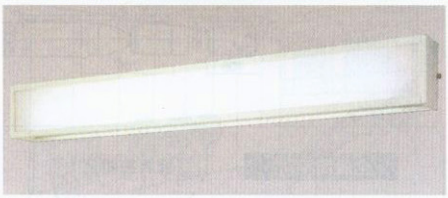

FA41865 (文字別売)
UH ○標準価格 **28,500円★** (44W)(68.2 lm/W)
UH(200V) ㊨標準価格 **28,500円★** (44W)(68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体上板:鋼板(クールホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:アルミ(クールホワイト)
　　6.5kg
同梱ランプ:FLR40S・W／M・X
全光束:3000 lm
備　考:注)写真方向以外取り付け不可

壁付型 下面開放タイプ　NEW　姿



20W×1

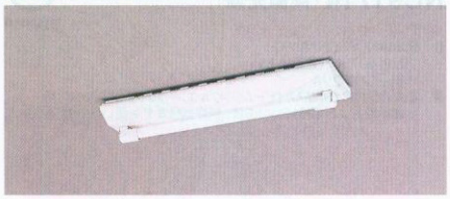

FA21088K
GL ㊨標準価格 **10,500円★** (20.5W)

20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.8
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・2.9kg
同梱ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:同タイプ階段通路誘導灯
　　FF21088K(529頁参照)
　　注)壁面取り付け不可

天井直付専用型　姿



適合ソケット L248

30W×1



NFX31644K
GL ○標準価格 **35,000円★** (32W)

30W丸形パルック蛍光灯1灯
仕　様:本体:アルミ(ブラック)
　　グローブ:ガラス(乳白)・4.3kg
同梱ランプ:FCL30EX-N／28
備　考:注)据置き取り付け不可

AS 姿　防雨型 壁面・天井兼用取付用



在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)　○…工場在庫品　㊨…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

パッセージ用照明器具

演出効果や誘導機能を持たせた、インテリアとエクステリアを結ぶあかりです。

防滴構造・サビの心配のない仕上げ

軒下や吹きさらしの通路で使用できる防滴構造です。さらに材質仕上げを屋外使用と同等にしていますので、サビの心配がありません。

注)防湿・防雨構造ではありませんので、雨の直接かかる所、湿気の多い所では使用しないでください。

旧カタログ

20W×1

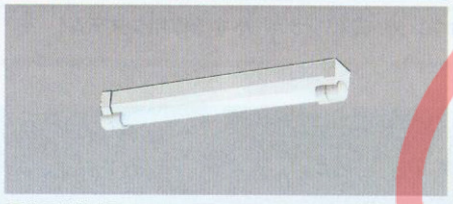

FA21543

GM ○標準価格 **10,300円★** (22W)

防滴型

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:亜鉛鋼板(オフホワイト)
　　ソケットカバー:プラスチック・1.7kg
同梱ランプ:FL20S・W

姿

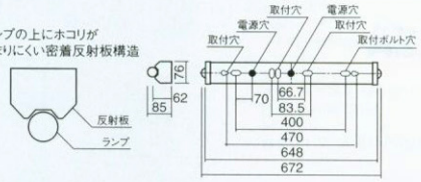

適合ソケット NZ0107M

20W×1

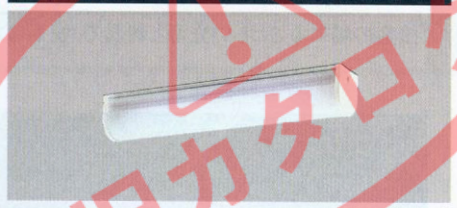

FA21544

GM ◎標準価格 **15,400円★** (21.5W)

防滴型

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白一部透明)
同梱ランプ:FL20SS・W／18

姿

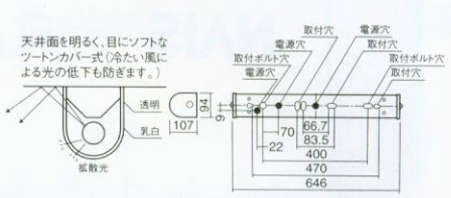

適合ソケット L238

20W×1

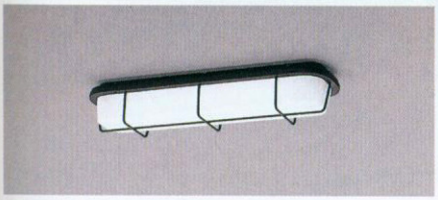

FA21841

EM ◎標準価格 **36,000円★** (21.5W)

防滴型
クイック点灯

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4
　　ガード太さ:φ7.5(塗装後)
　　本体:ABS樹脂(ブラック)
　　カバー:ABS樹脂(乳白)
　　枠:塩化ビニル(ブラック)
同梱ランプ:FL20SS・W／18

姿



適合ソケット NZ0103

20W×2

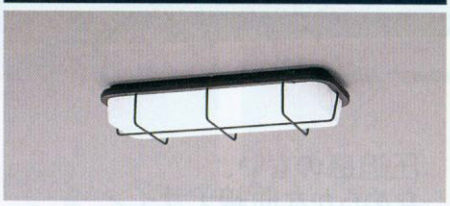

FA22841

EM ◎標準価格 **43,500円★** (43W)

防滴型
クイック点灯

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:ガード太さ:φ7.5(塗装後)
　　本体:ABS樹脂(ブラック)
　　カバー:ABS樹脂(乳白)
　　枠:塩化ビニル(ブラック)
同梱ランプ:FL20SS・W／18

姿



適合ソケット NZ0103

30W×1



FC31841Z

EM ◎標準価格 **28,100円★** (32W)(52.2 lm/W)

防滴型
クイック点灯

30W丸形パルック蛍光灯1灯
仕　様:ガード太さ:φ7.5(塗装後)
　　本体:ABS樹脂(ブラック)
　　カバー:ABS樹脂(乳白)
　　枠:塩化ビニル(ブラック)・2.7kg
同梱ランプ:FCL30EX-N／28

姿



適合ソケット L504P

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

カウンタービジネスライティングシステム

接客の場にふさわしい光源と器具で、快適なカウンター業務をサポートする専用システム。

旧カタログ



使用照明器具　NF41103（400頁掲載）　CX-162

上下配光タイプはサイン・POPなども取り付けられます。別途お問い合わせください。



接客のペースと業務に応じて、おすすめシステムをご提案

カウンター業務の特性をじゅうぶん考慮、その目的に応じ最適な光源と器具をチョイスできる、接客専用のシステムです。

上下配光タイプ【上:蛍光灯/下:蛍光灯】

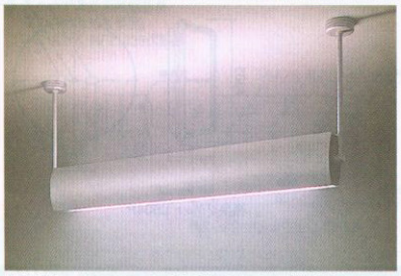

機能的でさわやかな雰囲気をつくる蛍光灯の上下配光タイプがおすすめです。

圧迫感のない、なめらかな曲線デザイン

シンプルな器具デザインは、カウンター空間にすっきりとマッチ。好感度の高いフォルムです。

上下配光タイプ【上:蛍光灯/下:ダイクール】



待ち時間をなごやかに過ごしていただけるよう、電球色の蛍光灯に加え、あたたかな光色のダイクールを使った上下配光タイプがおすすめです。

下拡散光タイプ【蛍光灯】



リラックスして落ち着いた雰囲気のなかにも、お客様やスタッフの顔に陰影をつくらないよう配慮された下広角配光タイプがおすすめです。

■カウンター業務をより効果的にする、最善の照明システムを実現します。



駅・空港・旅行会社のチケットカウンターなどは、スピーディで正確な作業が求められ、接客時間も非常に短時間です。

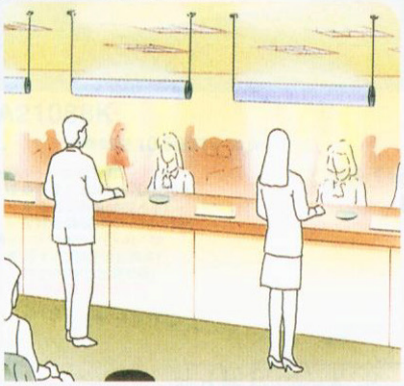

銀行やカーディーラーの受付カウンターなどでは、受渡し時間がかかるため、お客様を少しお待たせすることがよくあります。



旅行代理店やカーディーラーの商談カウンターなどでは、コンサルティングが主な業務となり、接客時間も長くなります。

旧カタログ

40W×2

カウンターライト上下配光タイプ



NF42100

ENH 受標準価格 **82,000円★** (81W)(85.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯(吊具別売)
仕　様:本体:アルミ(シルバーメタリック塗装)
　　取付ピッチ1332・9.1kg
同梱ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
全光束:6900 lm
備　考:上下配光タイプ
　　適合パイプ吊具・NP23010
　　NP23012・NP23014
　　NP23015
　　適合ワイヤー吊具・NP03010

インバータ PS

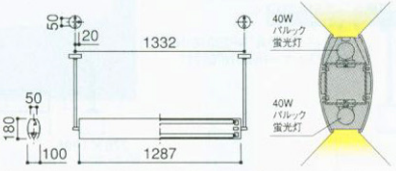

40W×4

カウンターライト上下配光タイプ

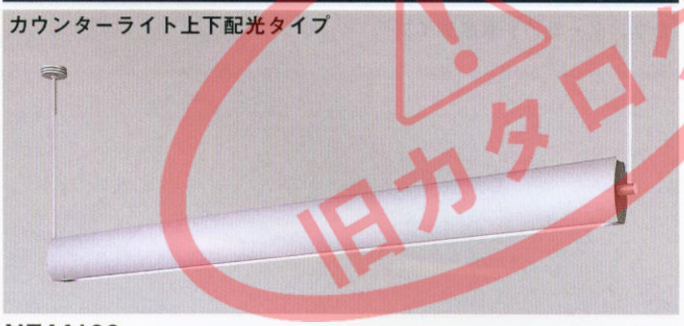

NF44100

ENH 受標準価格 **149,000円★** (162W)(85.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯4灯(吊具別売)
仕　様:本体:アルミ(シルバーメタリック塗装)
　　取付ピッチ2576・18.0kg
同梱ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・36
全光束:13800 lm
備　考:上下配光タイプ
　　適合パイプ吊具・NP23010
　　NP23012・NP23014
　　NP23015
　　適合ワイヤー吊具・NP03010

インバータ PS

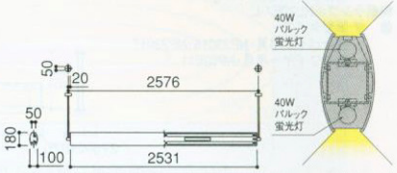

40W×1+白熱灯50W×3

カウンターライト上下配光タイプ



NF41103

ENH 受標準価格 **93,000円★** (192W)

40Wパルック蛍光灯1灯(電球色)
50Wダイクール電球3灯〈110V用〉(E11)
(吊具別売)
仕　様:本体:アルミ(シルバーメタリック塗装)
　　取付ピッチ1332・9.0kg
備　考:上下配光タイプ
　　(ビーム角23度)
　　適合パイプ吊具・NP23010
　　NP23012・NP23014
　　NP23015
　　適合ワイヤー吊具・NP03010

インバータ PS

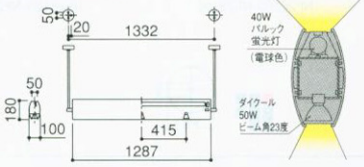

40W×2+白熱灯50W×6

カウンターライト上下配光タイプ

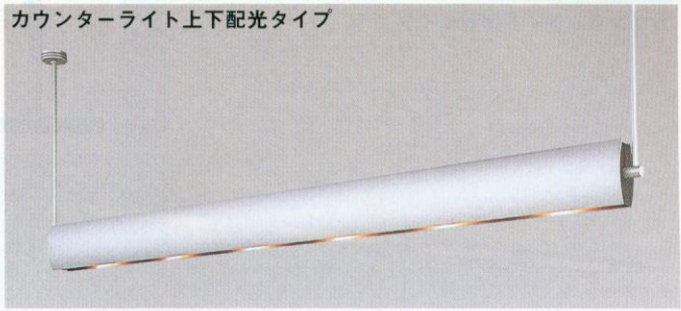

NF42106

ENH 受標準価格 **165,000円★** (81W)

40Wパルック蛍光灯2灯(電球色)
50Wダイクール電球6灯〈110V用〉(E11)
(吊具別売)
仕　様:本体:アルミ(シルバーメタリック塗装)
　　取付ピッチ2576・17.8kg
備　考:上下配光タイプ
　　(ビーム角23度)
　　適合パイプ吊具・NP23010
　　NP23012・NP23014
　　NP23015
　　適合ワイヤー吊具・NP03010

インバータ PS

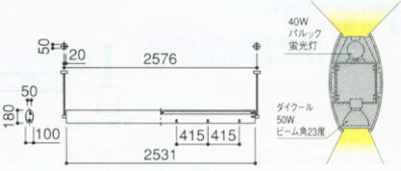

パイプ吊具 ローカウンター用

上下配光タイプ用パイプ吊具
(電源線付)



NP23010

受標準価格 **9,400円**

L(長さ)810mm
(天井面から器具取付け中心まで)
仕　様:シルバーメタリック塗装
備　考:ローカウンター用
　　適合器具・NF41103
　　NF42100・NF42106
　　NF44100



上下配光タイプ用パイプ吊具
(連結用送り線付)



NP23014

受標準価格 **10,800円**

L(長さ)810mm
(天井面から器具取付け中心まで)
仕　様:シルバーメタリック塗装
備　考:ローカウンター用
　　適合器具・NF41103
　　NF42100・NF42106
　　NF44100



パイプ吊具 ハイカウンター用

上下配光タイプ用パイプ吊具
(電源線付)



NP23012

受標準価格 **9,300円**

L(長さ)610mm
(天井面から器具取付け中心まで)
仕　様:シルバーメタリック塗装
備　考:ハイカウンター用
　　適合器具・NF41103
　　NF42100・NF42106
　　NF44100



上下配光タイプ用パイプ吊具
(連結用送り線付)



NP23015

受標準価格 **10,600円**

L(長さ)610mm
(天井面から器具取付け中心まで)
仕　様:シルバーメタリック塗装
備　考:ハイカウンター用
　　適合器具・NF41103
　　NF42100・NF42106
　　NF44100



ワイヤー吊具

上下配光タイプ用ワイヤー吊具
2本1組(電源線付1本・電源線なし1本)



NP03010

受標準価格 **17,900円**

L(長さ)500～1200mm
(天井面から器具取付け中心まで)
仕　様:シルバーメタリック塗装
備　考:適合器具・NF41103
　　NF42100・NF42106
　　NF44100

フレキシブルタイプ



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

27W×4

カウンターライト薄型タイプ

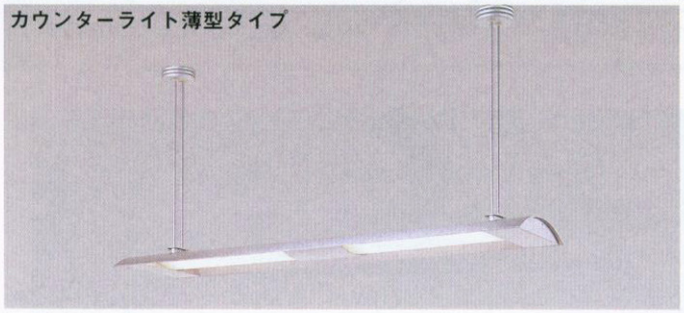

NF24100

E　受標準価格 133,000円★ (102W)

27Wパルック蛍光灯(スリム形)4灯(電球色)(吊具別売)
仕　様:本体:アルミ(シルバーメタリック塗装)
　　パネル:アクリル(つや消し仕上)
　　取付ピッチ1020・6.9kg
同梱ランプ:FHL27EX-L
備　考:薄型タイプ
　　適合パイプ吊具・NP23016・NP23017
　　適合ワイヤー吊具・NP03011



27W×6

カウンターライト薄型タイプ

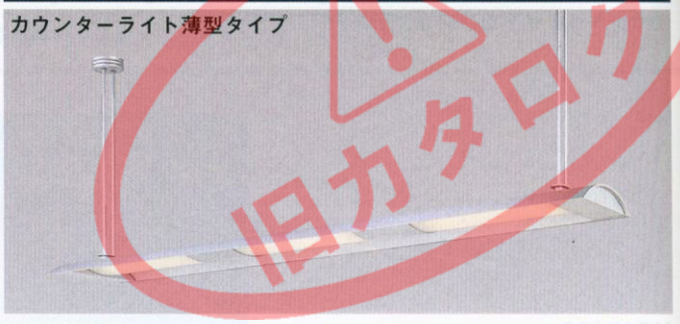

NF26100

E　受標準価格 185,000円★ (153W)

27Wパルック蛍光灯(スリム形)6灯(電球色)(吊具別売)
仕　様:本体:アルミ(シルバーメタリック塗装)
　　パネル:アクリル(つや消し仕上)
　　取付ピッチ1645・10.3kg
同梱ランプ:FHL27EX-L
備　考:薄型タイプ
　　適合パイプ吊具・NP23016・NP23017
　　適合ワイヤー吊具・NP03011



27W×8

カウンターライト薄型タイプ

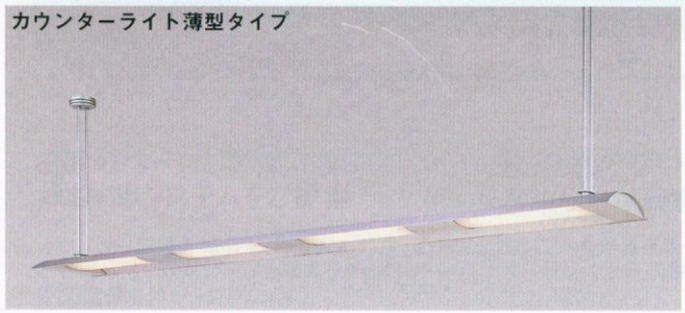

NF28100

E　受標準価格 230,000円★ (204W)

27Wパルック蛍光灯(スリム形)8灯(電球色)(吊具別売)
仕　様:本体:アルミ(シルバーメタリック塗装)
　　パネル:アクリル(つや消し仕上)
　　取付ピッチ2270・13.7kg
同梱ランプ:FHL27EX-L
備　考:薄型タイプ
　　適合パイプ吊具・NP23016・NP23017
　　適合ワイヤー吊具・NP03011



パイプ吊具 ローカウンター用

薄型タイプ用パイプ吊具
2本1組(電源線付1本・電源線なし1本)



NP23016

受標準価格 18,900円

L(長さ)850mm
仕　様:シルバーメタリック塗装
　　ローカウンター用
備　考:適合器具・NF24100
　　NF26100・NF28100



パイプ吊具 ハイカウンター用

薄型タイプ用パイプ吊具
2本1組(電源線付1本・電源線なし1本)



NP23017

受標準価格 18,600円

L(長さ)650mm
仕　様:シルバーメタリック塗装
　　ハイカウンター用
備　考:適合器具・NF24100
　　NF26100・NF28100



ワイヤー吊具

薄型タイプ用ワイヤー吊具
2本1組(電源線付1本・電源線なし1本)



NP03011

受標準価格 32,500円

L(長さ)500mm～1200mm
仕　様:シルバーメタリック塗装
備　考:適合器具・NF24100
　　NF26100・NF28100

フレキシブルタイプ



■上下配光タイプ カウンターライト本体と吊具の組み合わせについて

●上下配光タイプ単体、パイプ吊具使用の場合

本体NF42100・吊具高さは810mm



①本体	NF42100	82,000円
②吊具(電源線付)	NP23010 ×2	18,800円
組み合わせ価格		標準価格100,800円

本体NF41103・吊具高さは810mm



①本体	NF41103	93,000円
②吊具(電源線付)	NP23010 ×2	18,800円
組み合わせ価格		標準価格111,800円

●上下配光タイプ単体、吊具使用の場合

本体NF42100・吊具高さは810mm



①本体	NF42100	82,000円
②ワイヤー吊具(2本入り)	NP03010	17,900円
組み合わせ価格		標準価格99,900円

本体NF41103・吊具高さは810mm



①本体	NF41103	93,000円
②ワイヤー吊具(2本入り)	NP03010	17,900円
組み合わせ価格		標準価格110,900円

●上下配光タイプ2連結、パイプ吊具使用の場合

本体NF42100・吊具高さは810mm



①本体	NF42100 ×2	164,000円
②吊具(電源線付)	NP23010 ×2	18,800円
③吊具(連結用送り線付)	NP23014	10,800円
組み合わせ価格		標準価格193,600円

※カウンターライト2500上下配光タイプは3連結、カウンターライト1300上下配光タイプは6連結まで連結が可能です。

本体NF41103・吊具高さは810mm



①本体	NF41103 ×2	186,000円
②吊具(電源線付)	NP23010 ×2	18,800円
③吊具(連結用送り線付)	NP23014	10,800円
組み合わせ価格		標準価格215,600円

※カウンターライト2500上下配光タイプは3連結、カウンターライト1300上下配光タイプは6連結まで連結が可能です。

■薄型タイプ カウンターライト本体と吊具の組み合わせについて

●上下配光タイプ単体、ワイヤー使用の場合

本体NF24100



①本体	NF24100	133,000円
②ワイヤー吊具(2本入り)	NP23016	18,900円
組み合わせ価格		標準価格151,900円

※薄型タイプの場合は本体1台につきワイヤー及びパイプ吊具(2本入り)1セットでの展開となります。

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)　◯…工場在庫品　受…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

カウンターライト

カウンターに十分な明るさと、打ち合わせ空間にふさわしい配光が得られます。

旧カタログ

カウンター上に影ができにくい フラットな配光

フラットな配光が得られる蛍光灯の特性を最大限に活用した器具です。カウンター上に影ができにくく、手元が暗がりになりません。遮光角30度の直付・パイプ吊り兼用型と、吊り型、高さ・角度調整が自在なチェーン吊り型があります。

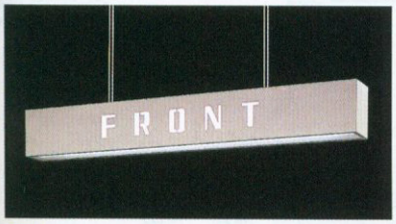

U

直付・パイプ吊り兼用タイプは吊具の長さ違いや本体側面をサインとして使用する場合のご注文にも応じられます。

■照度分布図

●条件

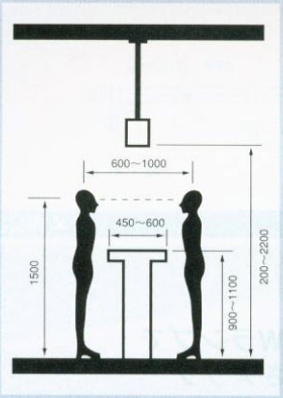

●カウンター面の照度(40W1灯2連結)　単位：lx

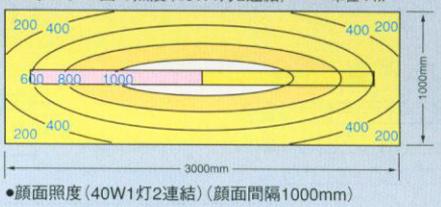

●顔面照度(40W1灯2連結)(顔面間隔1000mm)　単位：lx

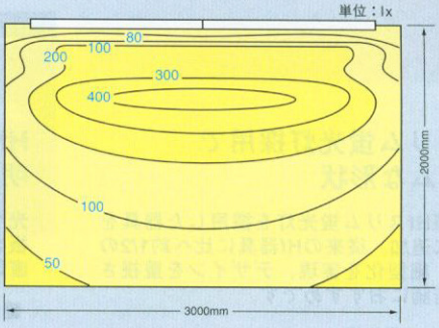

40W×1

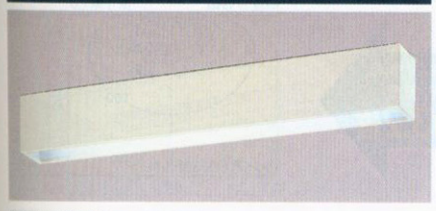

NF41520

UH　○標準価格 **30,500円**㊒ (44W)(68.2 lm/W)

UH(200V)　◎標準価格 **30,500円**㊒ (43W)(69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:アイボリー
　　反射板:銀色鏡面仕上
　　ルーバ取付可能・7.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M
全光束:3000 lm

直付・パイプ吊り兼用タイプ

姿



適合ソケット L238

■NF41520用適合ルーバ



NK41020

○標準価格 **6,200円**

仕　様:ホワイト

■NF41520用適合吊具



NP21620

○標準価格 **5,100円**

W90・H450
仕　様:クロームメッキ仕上(2本1組)

●直付遮光角30度設計で不快なまぶしさを抑え、カウンター上でサインなどの筆記に必要な750～1,200 lxの明るさが得られます。また、お客様との対応に際し、両者の顔が適正に見えるように十分な照度が確保できます。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

ウォールウォッシャ

新光源Hfスリム蛍光灯採用の薄型・細型器具を追加。器具の存在を意識させずに、壁面を明るく照射します。

旧カタログ

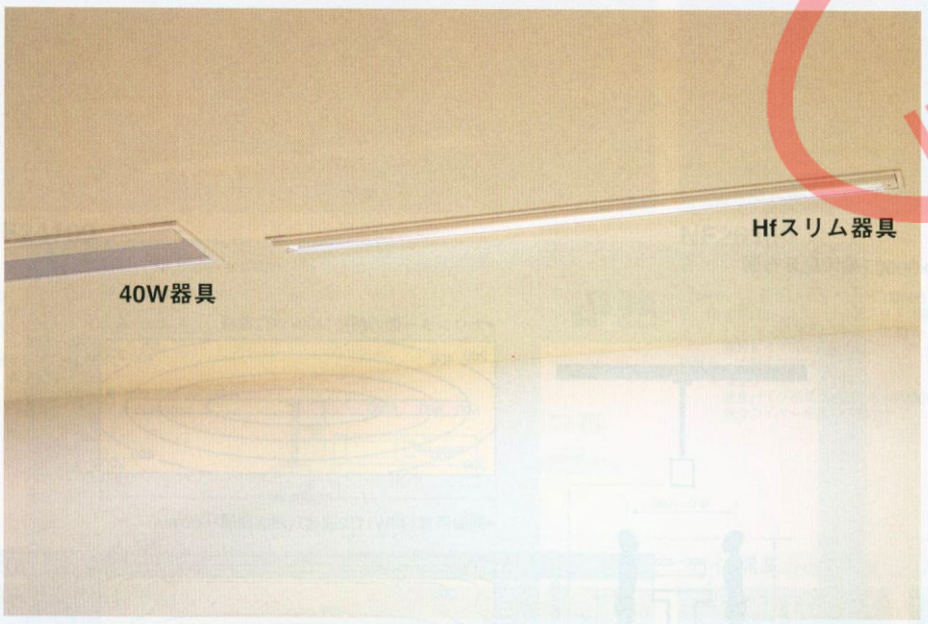

Hfスリム蛍光灯採用で スリムな形状

新光源Hfスリム蛍光灯を採用した器具を新たに追加。従来のHf器具に比べ約1/2の薄型・細型化を実現。デザインを重視される店舗におすすめです。

■Hfスリム蛍光灯



FHF54SEN
- 管径 16mmの細型ランプ
- 高出力 5,000 lm(35℃時)
- 寿命 12,000 h

Hfスリム直付タイプ

直付型1灯用



Hfスリム埋込タイプ

埋込型1灯用



Hf32Wランプで 明るさアップ

光学設計に基づいた独自のアルミ鏡面反射板を採用。壁面を均一に照射します。品種は直付型、埋込型があります。

■1灯用・2灯用の取付け位置



単位:mm

1灯用

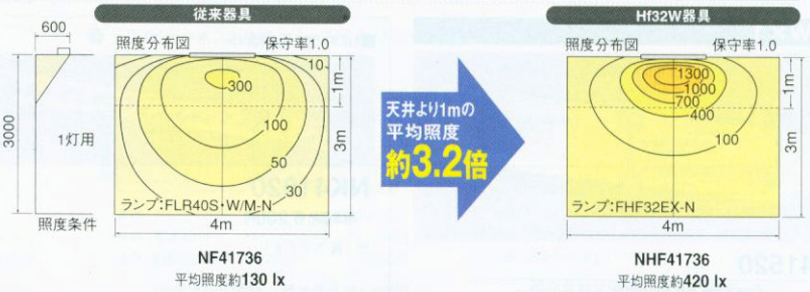

NF41736
平均照度約130 lx

NHF41736
平均照度約420 lx

2灯用

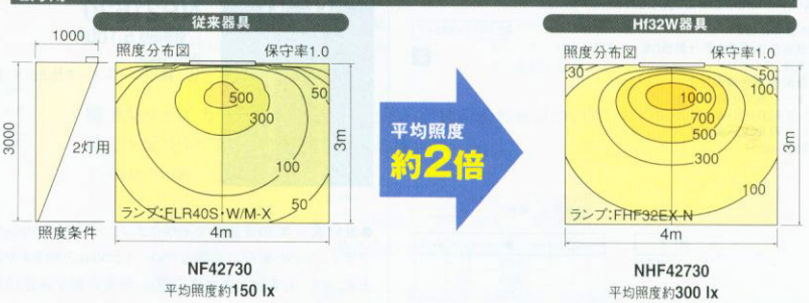

NF42730
平均照度約150 lx

NHF42730
平均照度約300 lx

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

ロカタログ

FHF54W×1

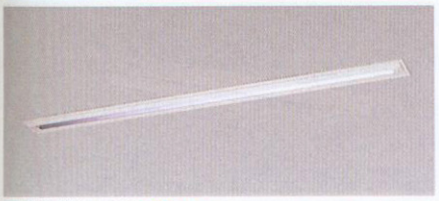

FHA51736 (5月発売)

PH1 受標準価格 **39,500円★** (62W)(73.4 lm/W)

54W Hfスリム蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(鏡面仕上)
同梱ランプ:FHF54SEN
全光束:4550 lm

埋込型
省施工 埋込穴 65×1180
NEW 姿



埋込高さ 45

FHF54W×1

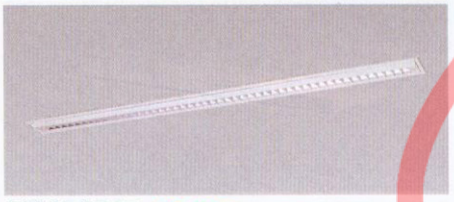

FHA51737 (5月発売)

PH1 受標準価格 **49,500円★** (62W)(73.4 lm/W)

54W Hfスリム蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・ルーバ0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(鏡面仕上)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
同梱ランプ:FHF54SEN
全光束:4550 lm

埋込型
ルーバ付
省施工 埋込穴 65×1180
NEW 姿



埋込高さ 45

FHF54W×1



FHA51551 (5月発売)

PH1 受標準価格 **39,500円★** (62W)(73.4 lm/W)

54W Hfスリム蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(鏡面仕上)
同梱ランプ:FHF54SEN
全光束:4550 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

直付型
NEW 姿 省施工



FHF32W×1



NHF41736

PH1 ○標準価格 **30,000円**(別) (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **30,000円**(別) (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(銀色鏡面仕上)・3.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm

埋込型
埋込穴 120×1257
姿 省電力 省施工
空調ダクト回避型



埋込高さ 65

FHF32W×2

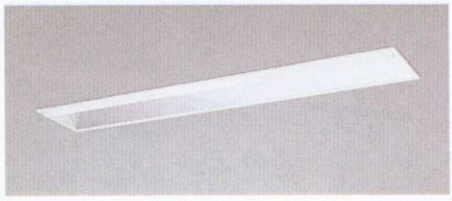

NHF42730

PH1 ○標準価格 **37,000円**(別) (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **37,000円**(別) (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(銀色鏡面仕上)・5.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

埋込型
埋込穴 185×1257
姿 省電力 省施工
空調ダクト回避型



埋込高さ 73

36W×1

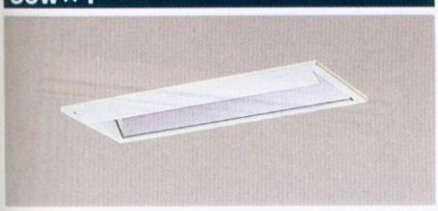

NF31771P

GH 受標準価格 **24,900円**(別) (44W)(65.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:銀色鏡面仕上・3.4kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:2900 lm

埋込型
埋込穴 160×450
姿



埋込高さ 120　適合ソケット NZ0503

36W×1

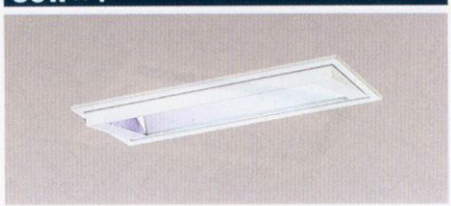

NF31774P

GH ○標準価格 **29,100円**(別) (44.5W)(65.2 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(銀色鏡面仕上)・4.3kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:2900 lm

照射角度可変型
埋込型
埋込穴 160×510
姿



埋込高さ 122　適合ソケット L546R

40W×1

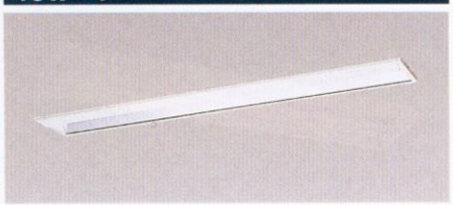

NF41736

ENH ○標準価格 **27,800円**(別) (37・42W)(81.1・71.4 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **27,800円**(別) (37・42W)(81.1・71.4 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:銀色鏡面仕上・6.2kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:U ルーバ付加工のご注文にも応じられます。
　　詳しくは弊社までお問い合わせください。

埋込型
埋込穴 160×1257
姿 インバータ PS



埋込高さ 120　適合ソケット L342Y

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

40W×2

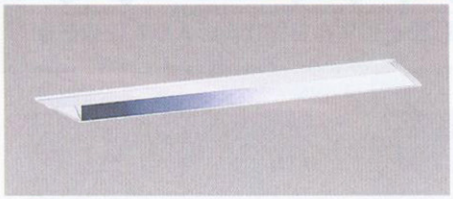

NF42730

ENH ○標準価格 **34,000**円㊒ (73・81W)(82.2・74.1 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **34,000**円㊒ (72・80W)(83.3・75.0 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:銀色鏡面仕上・7.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:U ルーバ付加工のご注文にも応じられます。
　　詳しくは弊社までお問い合わせください。

埋込型
姿 インバータ PS 埋込穴 250×1257



埋込高さ 120　適合ソケット L346

55W×1

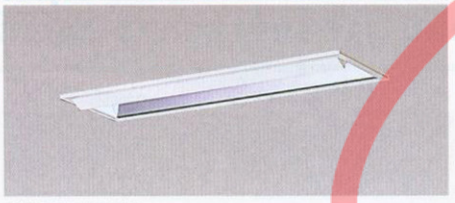

NF51770P

ENH ○標準価格 **29,700**円㊒ (55W)(81.8 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:銀色鏡面仕上・3.4kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:4500 lm

埋込型
姿 インバータ PS 埋込穴 160×600



埋込高さ 120　適合ソケット NZ0504

55W×1



NF51785P

ENH ㊒標準価格 **35,500**円㊒ (54W)(83.3 lm/W)

55Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:銀色鏡面仕上・4.7kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:4500 lm

照射角度可変型
埋込型
姿 インバータ PS 埋込穴 160×660



埋込高さ 122　適合ソケット NZ0504

110W×1

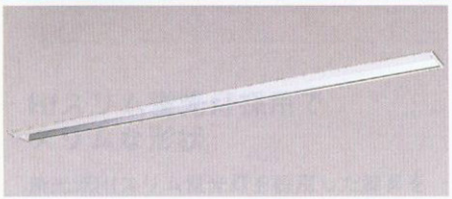

NF81726K

UH ㊒標準価格 **57,000**円㊒ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)
UH(200V) ㊒標準価格 **57,000**円㊒ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)
ENH(200V) ㊒標準価格 **60,300**円㊒ (94・99W)(95.3・90.5 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:銀色鏡面仕上・12.0kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:8960 lm
備　考:U ルーバ付加工のご注文にも応じられます。
　　詳しくは弊社までお問い合わせください。

インバータ PS ENH
埋込型
埋込穴 160×2445



埋込高さ 120　適合ソケット L317,L318

110W×2

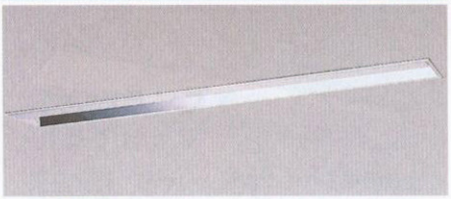

NF82730

SUH ㊒標準価格 **66,000**円㊒ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)
SUH(200V) ㊒標準価格 **66,000**円㊒ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)
ENH(200V) ○標準価格 **70,800**円㊒ (187・198W)(95.8・90.5 lm/W)

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:銀色鏡面仕上・15.0kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:17920 lm
備　考:U ルーバ付加工のご注文にも応じられます。
　　詳しくは弊社までお問い合わせください。

インバータ PS ENH
埋込型
埋込穴 250×2445



埋込高さ 120　適合ソケット L317,L318

FHF32W×1

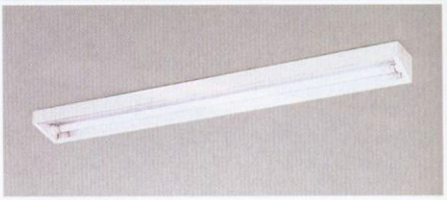

NHF41551

PH1 ○標準価格 **30,000**円㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **30,000**円㊒ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(銀色鏡面仕上)・2.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm

直付型
姿 省電力 省施工



FHF32W×2

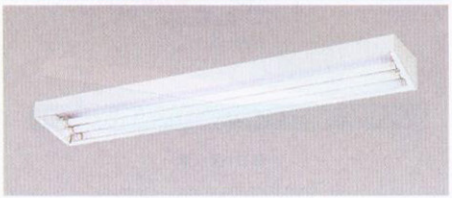

NHF42553

PH1 ○標準価格 **37,000**円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **37,000**円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(銀色鏡面仕上)・4.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

直付型
姿 省電力 省施工



36W×1

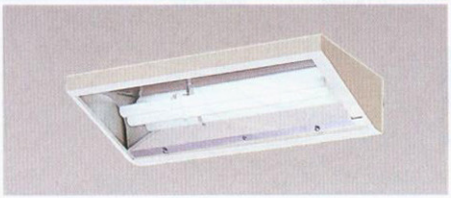

NF31571P

GH ○標準価格 **24,900**円㊒ (44W)(65.9 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:銀色鏡面仕上・3.5kg
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:2900 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

姿 直付型



適合ソケット NZ0503

40W×1

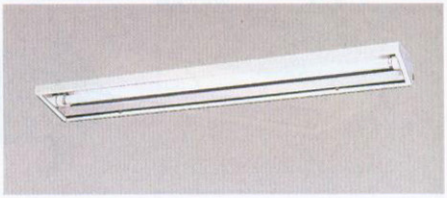

NF41551

UH ○標準価格 **27,500**円㊒ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **27,500**円㊒ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:銀色鏡面仕上・6.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

姿 直付型



適合ソケット L346

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

40W×2

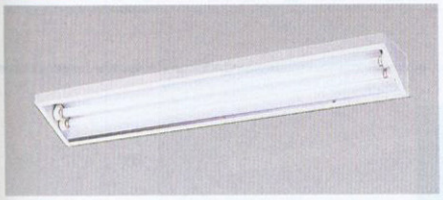

NF42553

SUH ○標準価格 **32,500**円㊙ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **32,500**円㊙ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

直付型 姿

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:銀色鏡面仕上・7.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M・X・36
　　FLR40S・W/M・X
全光束:6000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



適合ソケット L346

40W×2

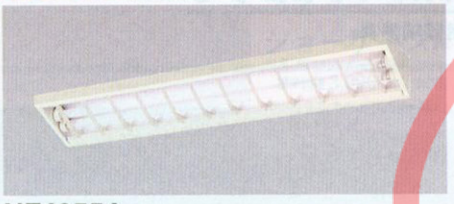

NF42554

SUH ㊨標準価格 **39,500**円㊙ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ㊨標準価格 **39,500**円㊙ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

直付型

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:銀色鏡面仕上
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)・8.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M・X・36
　　FLR40S・W/M・X
全光束:6000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



適合ソケット L346

55W×1



NF51571

ENH ㊨標準価格 **29,700**円㊙ (55W)(81.8 lm/W)

直付型

55Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:銀色鏡面仕上・3.1kg
推奨ランプ:FPL55EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

姿 インバータ PS



適合ソケット NZ0504

110W×1

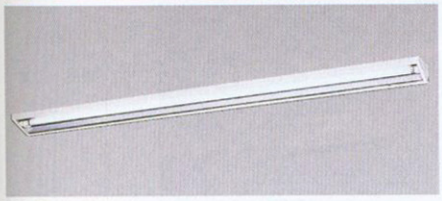

NF81551K

UH ○標準価格 **59,000**円㊙ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **59,000**円㊙ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)

直付型 姿

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:銀色鏡面仕上・11.1kg
推奨ランプ:FLR110H・W/A・100
　　FLR110H・W/A
全光束:8960 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



適合ソケット L317,L318

110W×2



NF82553

SUH ○標準価格 **69,000**円㊙ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **69,000**円㊙ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)

直付型 姿

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:銀色鏡面仕上・13.3kg
推奨ランプ:FLR110H・W/A・100
　　FLR110H・W/A
全光束:17920 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



適合ソケット L317,L318

110W×2

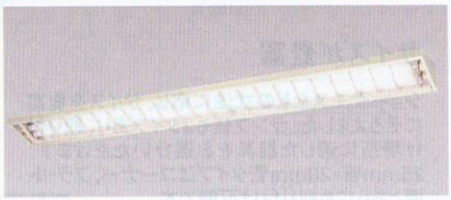

NF82554

SUH ㊨標準価格 **82,000**円㊙ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)
SUH(200V) ㊨標準価格 **82,000**円㊙ (208・225W)(86.2・79.6 lm/W)

直付型

110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:銀色鏡面仕上
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)・15.1kg
推奨ランプ:FLR110H・W/A・100
　　FLR110H・W/A
全光束:17920 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。



適合ソケット L303,L304

ショーケース用照明器具

細型で目立たず、ショーケース内を照らしだす専用照明器具。

旧カタログ

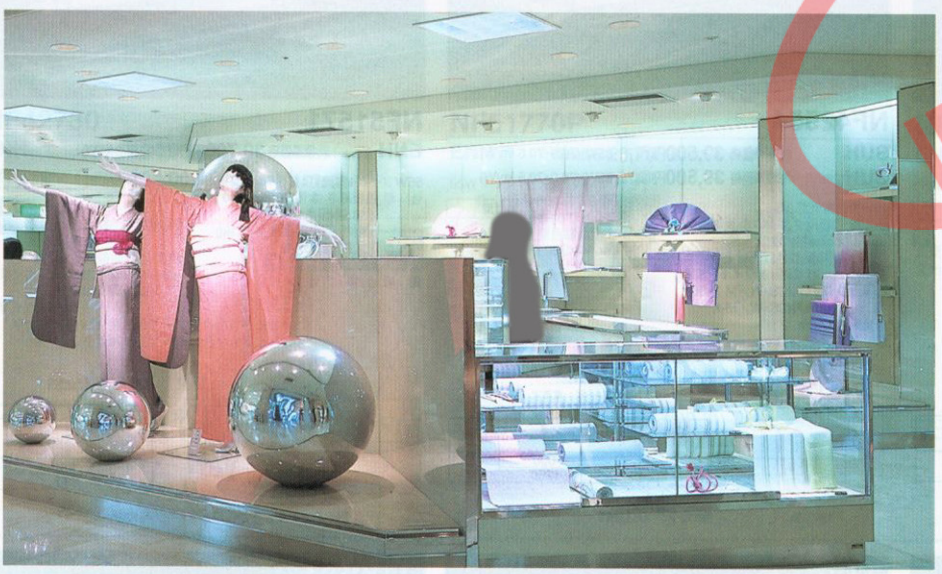

S-1444

サイズが豊富

ショーケースなどの寸法に応じ、サイズを豊富にそろえました。ランプ径も3タイプあり、取り付け場所に適した器具をお選びいただけます。25mm管・28mm管タイプはコーナー、フラット面どちらにも取り付け可能です。



モジュール	W数	ランプ径	20mm管タイプショーケース用器具	仕様	安定器寸法
750	23W	20	 ショーケース750	**ショーケース750GL** (灯具・NF21100+安定器・NK09123 101/111) ○標準価格 **6,850**円㊍(100V)(33W) **ショーケース750GH** (灯具・NF21100+安定器・NK09123 141/151) ○標準価格 **8,500**円㊍(100V)(33W) ■共通項目 23W白色蛍光灯1灯(20mm管) 仕　様:リード線1.8m付 灯具、安定器…アース端子付・安定器…EG端子付 	グローソケットの移動が可能です。 (　)内寸法はGHの寸法 
900	27W	20	 ショーケース900	**ショーケース900GL** (灯具・NF31100+安定器・NK09127 101/111) ○標準価格 **7,000**円㊍(100V)(36W) **ショーケース900GH** (灯具・NF31100+安定器・NK09127 141/151) ○標準価格 **8,650**円㊍(100V)(36W) ■共通項目 27W白色蛍光灯1灯(20mm管) 仕　様:リード線1.8m付 灯具、安定器…アース端子付・安定器…EG端子付 	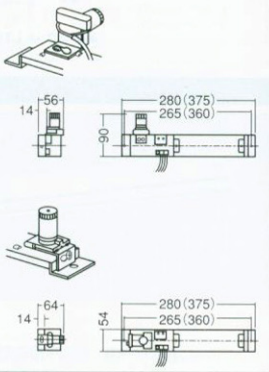

在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。) ○…工場在庫品　㊫…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊍…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

モジュール	W数	ランプ径	25mm管・28mm管タイプショーケース用器具	仕様	安定器寸法
600	10W	25	 ショーケースN10	**ショーケースN10GL** (灯具・NF11101＋安定器・FZ10111 201/301) 標準価格 **3,090円**㊒(100V)(12W) 10W白色蛍光灯1灯(25mm管) 仕　様:リード線なし 灯具…EG端子付 安定器取付金具は灯具に同梱 	W(幅)50  FZ10111 201/301
750	20W	28	 ショーケースN18	**ショーケースN18GL** (灯具・NF21102＋安定器・FZ20111 203/303) 標準価格 **3,440円**㊒(100V)(22W) **ショーケースN18KGH** (灯具・NF21102＋安定器・FZ20111 404/504) 標準価格 **4,370円**㊒(100V)(22W) ■共通項目 20W白色蛍光灯1灯(28mm管) 仕　様:リード線なし 灯具…EG端子付・安定器取付金具は灯具に同梱 	W(幅)50  FZ20111 203/303  FZ20111 404/504
900	25W	25	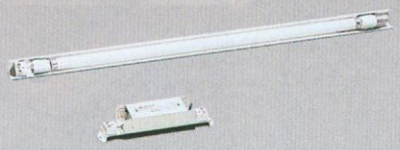 ショーケースN25K	**ショーケースN25KGL** (灯具・NF21101＋安定器・FZ25111 002/102) 標準価格 **5,500円**㊒(100V)(33W) 25W白色蛍光灯1灯(25mm管) 仕　様:リード線なし 灯具、安定器…EG端子付 	W(幅)48.5  FZ25111 002/102
1200	35W	25	 ショーケースN35K	**ショーケースN35KGL** (灯具・NF31101＋安定器・FZ35111 005/105) 標準価格 **5,900円**㊒(100V)(44W) 35W白色蛍光灯1灯(25mm管) 仕　様:リード線なし 灯具、安定器…アース端子付 EG端子付 	W(幅)48.5  FZ35111 005/105
1500	40W	28	 ショーケースN37	**ショーケースN37GL** (灯具・NF41101＋安定器・FZ40111 001/101) 標準価格 **5,250円**㊒(100V)(47W)(66.0 lm/w) **ショーケースN37GH** (灯具・NF41101＋安定器・FZ40111 402/502) 標準価格 **6,850円**㊒(100V)(47W)(66.0 lm/w) ■共通項目 40W白色蛍光灯1灯(28mm管) 仕　様:リード線なし 灯具…アース端子付、EG端子付 安定器取付金具は灯具に同梱 	W(幅)59.5  FZ40111 001/101 W(幅)61  FZ40111 402/502
1800	65W	28	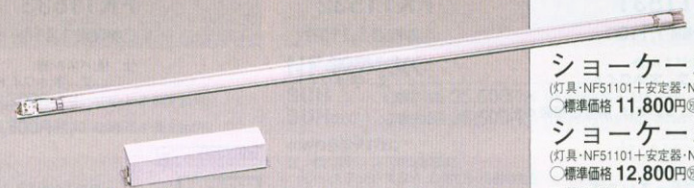 ショーケースN58	**ショーケースN58UGL** (灯具・NF51101＋安定器・NK09265 801/811) ○標準価格 **11,800円**㊒(100V)(67W)(71.6 lm/w) **ショーケースN58UGH** (灯具・NF51101＋安定器・NK09266 841/851) ○標準価格 **12,800円**㊒(100V)(67W)(71.6 lm/w) ■共通項目 65W白色蛍光灯1灯(28mm管) 仕　様:リード線なし 灯具、安定器…アース端子付、EG端子付  	W(幅)70  NK09265 801/811 NK09266 841/851

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

標示灯

見やすく注目度の高い文字で、部屋の使用状態を示します。

コンパクトな薄型デザイン

器具幅が従来の90㎜から約半分の47㎜(片面型の場合)の薄さになり、天井や壁面にスッキリとフィットします。

見やすく、気づきやすさアップ

器具の薄型化と透過率のよいアクリルパネルの採用により、標示面の明るさが従来品に比べ約50%アップ。見やすさ、気づきやすさが大幅に向上しました。また、標示面は光ムラを抑えて均一度も高めています。

旧カタログ

10W×1

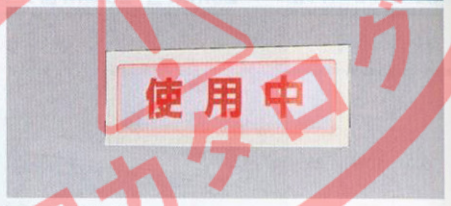

FA11910

EL ○標準価格 11,600円★ (13W)
(パネル別売)

10Wフルホワイト蛍光灯1灯
仕　様:ホワイト・1.1kg
同梱ランプ:FL10N
備　考:●点灯時のみ文字が浮き出ます。
●標示文字のご注文に応じます。
注)FK11530のパネルは使用できません。

壁埋込型 クイック点灯
姿
埋込穴 128×368



埋込高さ 42　適合ソケット NZ0103

10W×1



FA11928

EL ○標準価格 6,100円★ (13W)
(パネル別売)

片面型 クイック点灯
姿

10W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体:鉄板(クールホワイト)
枠:プラスチック
(クールホワイト)・0.8kg
同梱ランプ:FL10W
備　考:●標示文字のご注文に応じます。
注)ボックス取り付けの場合は丸穴カバーはご使用できません。
注)天井面のボックス取り付けの場合は別途取り付け金具が必要です。



適合ソケット NZ0103

10W×1



FA11929

EL ○標準価格 6,600円★ (13W)
(パネル別売)

両面型 クイック点灯
姿

10W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体:鉄板(クールホワイト)
枠:プラスチック(クールホワイト)・0.6kg
同梱ランプ:FL10W
備　考:●標示文字のご注文に応じます。
注)ボックス取り付けの場合は丸穴カバーはご使用できません。



適合ソケット NZ0103

■取付金具

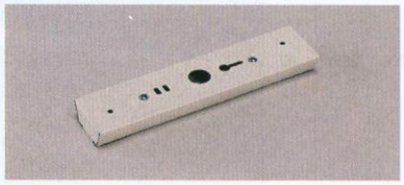

FK11781

○標準価格 2,100円
W52・L220・H20
仕　様:カバー:鉄板(クールホワイト)
備　考:注)ボックス取り付けの場合は丸穴カバーはご使用できません。

■パイプ吊具



FP21025K

㊫標準価格 1,460円
仕　様:パイプ電線管(クールホワイト)
取付穴　φ5・66.7間隔
許容質量(重量)5.0kg・0.4kg

■一般パネル



FK11530

○標準価格 790円
仕　様:パネル:白無地



FK11531

○標準価格 1,110円
仕　様:パネル:赤
文　字:ホワイト



FK11532

○標準価格 1,110円
仕　様:パネル:赤
文　字:ホワイト



FK11533

○標準価格 1,110円
仕　様:パネル:赤
文　字:ホワイト

ここに記載されている書体以外にもご注文に応じられます。標準価格については、別途ご相談ください。

■消し文字パネル　パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。



FK11571

○標準価格 1,770円



FK11572

㊫標準価格 1,770円



FK11573

○標準価格 1,770円



FK11575

○標準価格 1,770円



FK11576

○標準価格 1,770円

ここに記載されている書体以外にもご注文に応じられます。標準価格については、別途ご相談ください。

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)　○…工場在庫品　㊫…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊪…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ステンレス製器具(一般型)

ステンレスを使用したサビにくい蛍光灯器具です。

旧カタログ



サビにくい ステンレスを使用

ステンレス製器具は電気部品以外すべて(反射板、本体、ソケット台)ステンレス(SUS304)を使用しています。長年の使用にもサビにくい高級タイプの蛍光灯器具です。

■おすすめ場所
業務用厨房、屋内駐車場、地下道などにおすすめします。油汚れなどにも清掃しやすい構造です。

※防湿型・防雨型は420頁をご参照ください。

注)器具は電気部品以外すべてステンレス製ですが、腐蝕性ガスが多量に発生する場所や充満する場所はお避けください。

■腐蝕性ガスの例

Ⓐハロゲンイオン(Cℓ⁻、Br⁻、I⁻、F⁻)特に、塩素(Cℓ⁻)の出る場所
Ⓑハロゲン化合物、ハロゲンガスと酸化剤の共存する場所
(酸化剤の例)●硫酸類、過酸化物、クロム酸及び関連化合物、硝酸及び関連化合物
Ⓒ非酸化性、還元性環境下の場所
(弱い薬品の例)●無水酢酸、臭素、塩素水、塩酸、硫酸

40W×1

埋込型

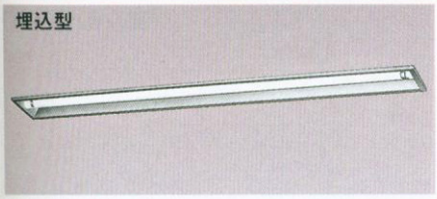

NF41743

UH ◎標準価格 28,300円㊊ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ◎標準価格 28,300円㊊ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.5・3.9kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M・X・36
　　FLR40S・W/M・X
全光束:3000 lm

オールステンレス製
姿
埋込穴 130×1255



埋込高さ 99　適合ソケット L241
化粧ビス M5×14 (ステンレス製)

40W×2

埋込型



NF42743K

SUH ○標準価格 35,500円㊊ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ◎標準価格 35,500円㊊ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:ステンレス
　　反射板:ステンレス・5.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M・X・36
　　FLR40S・W/M・X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ防水型器具・FW42720
　　NF42743代替品

オールステンレス製
NEW
姿
埋込穴 220×1255



埋込高さ 99　適合ソケット NZ0117
化粧ビス M5×14 (ステンレス製)

20W×1

富士型

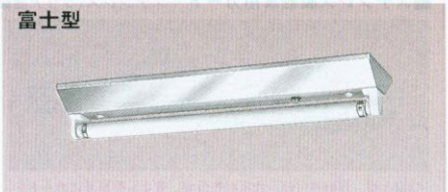

FA21046

GH ○標準価格 13,900円㊊ (22W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4
推奨ランプ:FL20S・W
備　考:適合ガード・NK02156

オールステンレス製
姿



適合ソケット L241
化粧ビス M5×14 (ステンレス製)

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

20W×2

富士型

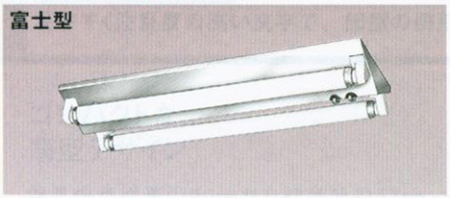

FA22046

GH ○標準価格 17,100円㊎ (44W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4・2.5kg
推奨ランプ:FL20S・W
備　考:適合ガード・NK02256

オールステンレス製　姿



適合ソケット L241
化粧ビス M5×14 (ステンレス製)

40W×1

富士型



NF41044

UH ○標準価格 21,300円㊎ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ㊐標準価格 21,300円㊎ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4・3.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:3000 lm
備　考:適合ガード・NK04155

オールステンレス製　姿



適合ソケット L241
化粧ビス M5×14 (ステンレス製)

40W×1

笠なし型



NF41043

UH ○標準価格 16,300円㊎ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ㊐標準価格 16,300円㊎ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4・3.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:3000 lm
備　考:適合パイプ吊具・NP29000
　　適合ガード・NK04150

オールステンレス製　姿



適合ソケット L241
化粧ビス M5×14 (ステンレス製)

40W×1

反射笠付型

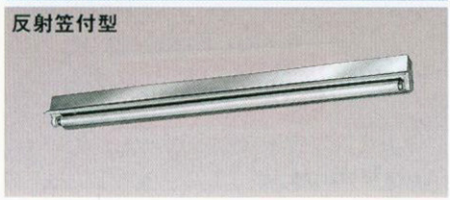

NF41243

UH ○標準価格 19,200円㊎ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ㊐標準価格 19,200円㊎ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4・3.2kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:3000 lm
備　考:適合パイプ吊具・NP29000
　　適合ガード・NK04155

オールステンレス製　姿



適合ソケット L241
化粧ビス M5×14 (ステンレス製)

40W×2

富士型



NF42044

SUH ○標準価格 29,200円㊎ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 29,200円㊎ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4・4.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:6000 lm
備　考:適合ガード・NK04255

オールステンレス製　姿



適合ソケット L241
化粧ビス M5×14 (ステンレス製)

40W×2

反射笠付型



FA42243

SUH ○標準価格 25,600円㊎ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ㊐標準価格 25,600円㊎ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.5・反射笠0.4
　　本体:ステンレス
　　反射笠:ステンレス・3.9kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36・FLR40S・W/M-X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ防水型器具・FW42271
　　適合パイプ吊具・NP29000
　　適合ガード・NK04255
　　NF42243K相当品

NEW　オールステンレス製　姿



適合ソケット NZ0117
化粧ビス M5×14 (ステンレス製)

■ステンレス製器具用ガード　ステンレス(クリア塗装)

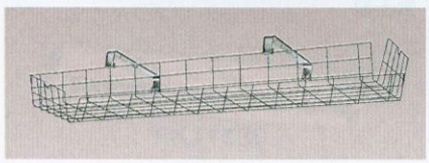

注)富士型、反射笠付型、片反射笠付型、笠なし型器具にガードを組み合わせますと、天井面と器具の間に6㎜のすき間があきます。

タイプ		20W用		40W用	
		ガード	適合器具	ガード	適合器具
笠付型	1灯	——	——	NK04155 ○標準価格 14,500円	NF41243
	2灯	——	——	NK04255 ○標準価格 16,000円	FA42243
笠なし型	1灯	——	——	NK04150 ○標準価格 11,800円	NF41043
	2灯	——	——	NK04155 ○標準価格 14,500円	——
富士型	1灯	NK02156 ○標準価格 10,500円	FA21046	NK04155 ○標準価格 14,500円	NF41044
	2灯	NK02256 ○標準価格 11,200円	FA22046	NK04255 ○標準価格 16,000円	NF42044

■ステンレス製器具用吊具

ステンレス製吊具



NP29000

○標準価格 12,300円(2本1組)

W φ120・H518
仕　様:ステンレス製(SUS304)
　　パイプ径 φ16.0・クリア塗装
　　許容質量〔重量〕30.0kg(2本)
備　考:●吊具2本につき配線用コード1本付(1000mm)



当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

防湿型・防雨型器具

ランプを生かしたシンプルなデザインで、スッキリした空間演出を実現します。

旧カタログ

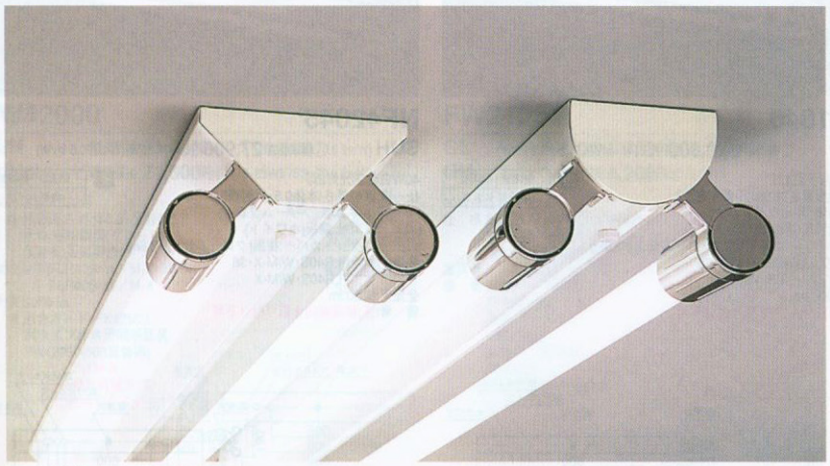

注）壁面縦向き取り付け不可

FHF32W×1

下面開放タイプ

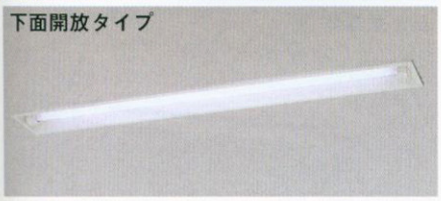

FHW41701

PH1 受標準価格 **38,500**円別 (52W)(86.5 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **38,500**円別 (51W)(88.2 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(グレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)・3.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm

防湿型・防雨型
埋込穴 130×1250
姿 省電力 省施工



埋込高さ100　適合ソケット NZ0116
ツマミビス M5×14（ステンレス製）

FHF32W×2

下面開放タイプ



FHW42701

PH1 受標準価格 **46,000**円別 (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **46,000**円別 (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(グレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)・4.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

防湿型・防雨型
埋込穴 220×1250
姿 省電力 省施工



埋込高さ110　適合ソケット NZ0116
ツマミビス M5×26（ステンレス製）

40W×1

下面開放タイプ

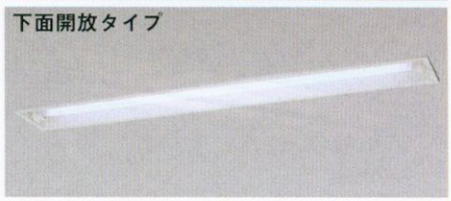

FW41701

UH ○標準価格 **27,300**円別 (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) 受標準価格 **27,300**円別 (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:鋼板(グレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・3.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm

32mm管専用
防湿型・防雨型
姿 埋込穴 130×1250



埋込高さ 100　適合ソケット NZ0114
ツマミビス M5×14（ステンレス製）

40W×2

下面開放埋込型

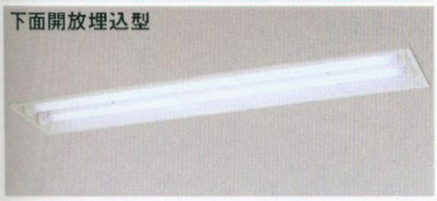

FW42701

SUH ○標準価格 **35,000**円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **35,000**円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:鋼板(グレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・5.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm

32mm管専用
防湿型・防雨型
姿 埋込穴 220×1250



埋込高さ 110　適合ソケット NZ0114
ツマミビス M5×26（ステンレス製）

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

標準価格には消費税は含まれておりません。

防湿型・防雨型器具

※オールステンレス製の防湿型・防雨型器具は420頁をご覧ください。

カタログ

40W×1 ジェットライン

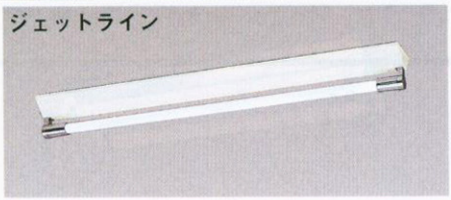

NF41045

UH ○標準価格 **20,800円**㊫ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:樹脂(クローム仕上)・3.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:3000 lm
備　考:注)壁面縦向き取り付け不可

姿 防湿型・防雨型 / 台形タイプ



40W×1 ジェットライン



NF41046

UH ○標準価格 **20,800円**㊫ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:樹脂(クローム仕上)・3.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:3000 lm
備　考:注)壁面縦向き取り付け不可

姿 防湿型・防雨型 / 半円形タイプ



40W×2 ジェットライン



NF42045

SUH ○標準価格 **27,900円**㊫ (78.85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:樹脂(クローム仕上)・3.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:6000 lm
備　考:注)壁面縦向き取り付け不可

姿 防湿型・防雨型 / 台形タイプ



40W×2 ジェットライン

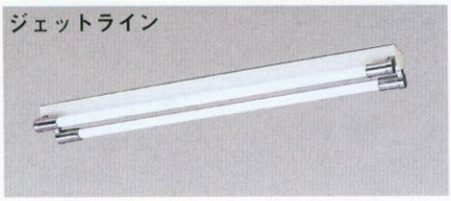

NF42046

SUH ○標準価格 **27,900円**㊫(78.85W)(76.9・70.6lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ソケットカバー:樹脂(クローム仕上)・3.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:6000 lm
備　考:注)壁面縦向き取り付け不可

姿 防湿型・防雨型 / 半円形タイプ



20W×1 富士型器具

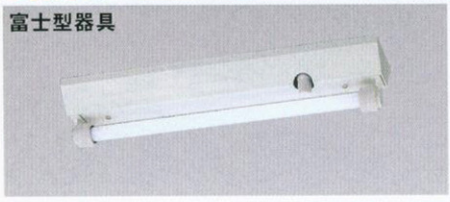

FW21000

GL 標準価格 **7,200円**㊫ (21.5W)
GH ○標準価格 **7,700円**㊫ (21.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)・1.8kg
推奨ランプ:FL20SS・W/18
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FW21090(602頁参照)
　　適合ガード・FK21560

姿 28mm管専用 / 直付型 / 防湿型・防雨型

公共施設型番 FSS4MP-201(GL)



適合ソケット NZ0115
ツマミビス M5×10（ステンレス製）

20W×2 富士型器具

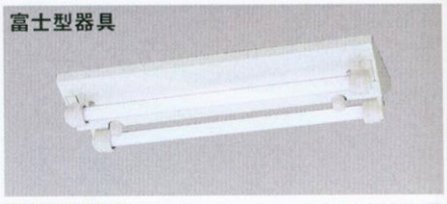

FW22000

GL ○標準価格 **14,700円**㊫ (43W)
GH ○標準価格 **15,700円**㊫ (43W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(グレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)・2.6kg
推奨ランプ:FL20SS・W/18
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FW22090(602頁参照)
　　適合ガード・FK22550

姿 28mm管専用 / 直付型 / 防湿型・防雨型

公共施設型番 FSS4MP-202(GL)



適合ソケット NZ0115
ツマミビス M5×10（ステンレス製）

FHF32W×1 富士型器具

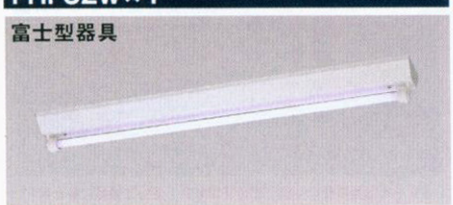

FHW41001

PH1 ㊫標準価格 **25,700円**㊫ (52W)(86.5 lm/W)
PH2(200V) ㊫標準価格 **25,700円**㊫ (51W)(88.2 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・3.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:適合ガード・FK41550
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

直付型 / 防湿型・防雨型

姿 省電力 省施工

公共施設型番 FSS9MP-321



適合ソケット NZ0116
ツマミビス M5×10（ステンレス製）

FHF32W×2 富士型器具



FHW42001

PH1 ○標準価格 **32,500円**㊫ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **32,500円**㊫ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)・3.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:適合ガード・FK42550
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

直付型 / 防湿型・防雨型

姿 省電力 省施工

公共施設型番 FSS9MP-322



適合ソケット NZ0116
ツマミビス M5×10（ステンレス製）

40W×1 富士型器具

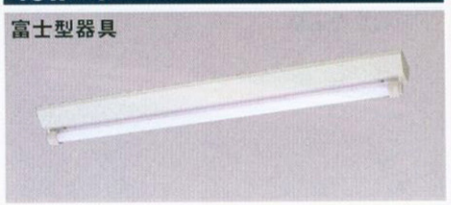

FW41000

GL ○標準価格 **12,600円**㊫ (49W)(63.3 lm/W)
UH 標準価格 **14,700円**㊫ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **14,700円**㊫ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・3.2kg
推奨ランプ:FL40S・W(GL)
　　FLR40S・W／M-X・36(UH)
　　FLR40S・W／M-X(UH)
全光束:3100 lm(GL)　3000 lm(UH)
備　考:適合ガード・FK41550
　　同タイプ非常用照明器具
　　FW41090(603頁参照)
　　注)起動方式がUHの場合ランプは、M-X(内面導電被膜方式)をご使用ください。

32mm管専用 / 直付型 / 防湿型・防雨型

公共施設型番 FSS4MP-401(UH)　姿



適合ソケット NZ0114
ツマミビス M5×10（ステンレス製）

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

40W×2

富士型器具

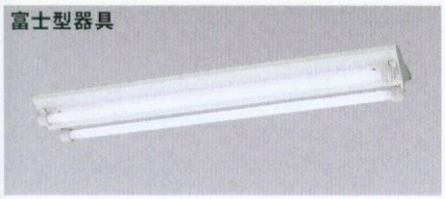

FW42000

SUH 標準価格 **21,600円**㊎ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **21,600円**㊎ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(グレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)・4.2kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:6000 lm
備　考:適合ガード・FK42550
　　同タイプ非常用照明器具
　　FW42090(603頁参照)
注)ランプはM-X
(内面導電被膜方式)
をご使用ください。

姿 | 32mm管専用 | 直付型 | 防湿型・防雨型

公共施設型番
FSS4MP-402



適合ソケット NZ0114
ツマミビス M5×10（ステンレス製）

20W×1

反射笠付型器具

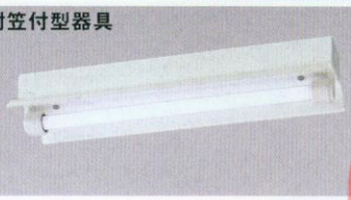

FW21251

GL ○標準価格 **5,700円**㊎ (21.5W)
GH ○標準価格 **6,200円**㊎ (21.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)・1.8kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
備　考:適合パイプ吊具
　　FP61032W
　　適合ガード
　　FK21560
　　同タイプ非常用
　　照明器具
　　FW21281(604頁参照)

姿 | 28mm管専用 | 直付型 | ステンラッチ採用 | 防湿型・防雨型

公共施設型番
FSR1MP-201(GL)
FSR1RP-201(GL)



適合ソケット NZ0115

FHF32W×1

反射笠付型器具

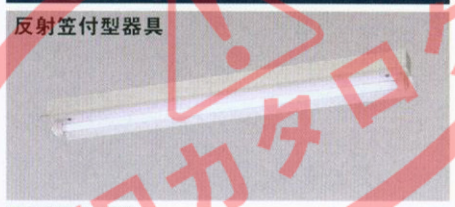

FHW41201

PH1 ○標準価格 **24,500円**㊎ (52W)(86.5 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **24,500円**㊎ (51W)(88.2 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)・3.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:適合ガード・FK41550
　　適合パイプ吊具・FP61032W
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

直付型 | ステンラッチ採用 | 防湿型・防雨型

姿 | 省電力 | 省施工

公共施設型番
FSR2MP-321
FSR2RP-321



適合ソケット NZ0116

FHF32W×2

反射笠付型器具



FHW42201

PH1 ○標準価格 **34,500円**㊎ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **34,500円**㊎ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)・4.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:適合ガード・FK42550
　　適合パイプ吊具・FP61032W
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

直付型 | ステンラッチ採用 | 防湿型・防雨型

姿 | 省電力 | 省施工

公共施設型番
FSR2MP-322
FSR2RP-322



適合ソケット NZ0116

40W×1

反射笠付型器具



FW41251

GL ○標準価格 **11,400円**㊎ (49W)(63.3 lm/W)
GH ○標準価格 **12,200円**㊎ (49W)(63.3 lm/W)
UH ○標準価格 **13,500円**㊎ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **13,500円**㊎ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)・3.6kg
推奨ランプ:FL40S・W(GL・GH)
　　FLR40S・W／M-X・36(UH)
　　FLR40S・W／M-X(UH)
全光束:3100 lm(GL・GH)・3000 lm(UH)
備　考:適合パイプ吊具・FP61032W
　　適合ガード・FK41550
　　同タイプ非常用照明器具
　　FW41281(603頁参照)
注)起動方式がUHの場合ランプは、
M-X(内面導電被膜方式)をご
使用ください。

姿 | 32mm管専用 | 直付型 | ステンラッチ採用 | 防湿型・防雨型

公共施設型番
FSR1MP-401(UH)
FSR1RP-401(UH)



適合ソケット NZ0114

40W×2

反射笠付型器具



FW42251

GL ○標準価格 **21,700円**㊎ (98W)(63.3 lm/W)
SUH ○標準価格 **23,600円**㊎ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **23,600円**㊎ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)・4.9kg
推奨ランプ:FL40S・W(GL)
　　FLR40S・W／M-X・36(SUH)
　　FLR40S・W／M-X(SUH)
全光束:6200 lm(GL)　6000 lm(SUH)
備　考:適合パイプ吊具・FP61032W
　　適合ガード・FK42550
　　同タイプ非常用照明器具
　　FW42281(604頁参照)
注)起動方式がSUHの
場合ランプはM-X
(内面導電被膜方式)を
ご使用ください。

姿 | 32mm管専用 | 直付型 | ステンラッチ採用 | 防湿型・防雨型

公共施設型番
FSR1MP-402(SUH)
FSR1RP-402(SUH)



適合ソケット NZ0114

110W×1

反射笠付型器具

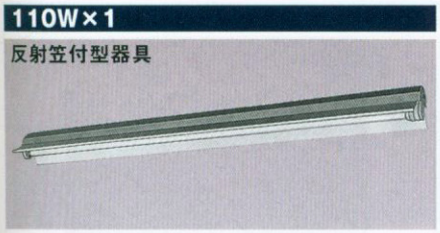

FW81212P

UH ㊐標準価格 **45,500円**㊎ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)
UH(200V) ㊐標準価格 **45,500円**㊎ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・11.7kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:8960 lm
備　考:適合パイプ吊具・FP61032W
　　FW81212K相当品

直付型 | 防湿型・防雨型

NEW

姿



適合ソケット L650
化粧ビス M5×14

20W×1

片反射笠付型器具



FW21261

GL ○標準価格 **5,700円**㊎ (21.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)・1.8kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
備　考:適合ガード・FK21516

姿 | 28mm管専用 | 直付型 | ステンラッチ採用 | 防湿型・防雨型



適合ソケット NZ0115

FHF32W×1

片反射笠付型器具

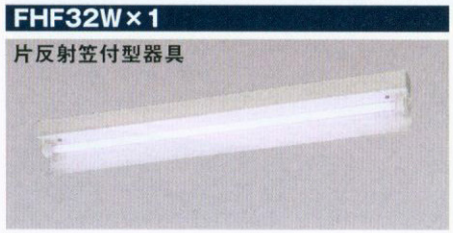

FHW41211

PH1 ㊐標準価格 **24,500円**㊎ (52W)(86.5 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 **24,500円**㊎ (51W)(88.2 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)・3.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:適合ガード・FK41516
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

直付型 | ステンラッチ採用 | 防湿型・防雨型

姿 | 省電力 | 省施工



適合ソケット NZ0116

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊐…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊎…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

※オールステンレス製の防湿型・防雨型器具は420頁をご覧ください。

旧カタログ

40W×1

片反射笠付型器具

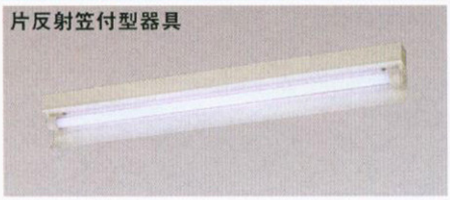

FW41261

GL ○標準価格 11,400円㊨ (49W)(63.3 lm/W)
UH ○標準価格 13,500円㊨ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 13,500円㊨ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)・3.4kg
推奨ランプ:FL40S・W(GL)
　　FLR40S・W／M-X・36(UH)
　　FLR40S・W／M-X(UH)
全光束:3100 lm(GL)
　　3000 lm(UH)
備　考:適合ガード・FK41516
　　注)起動方式がUHの場合ランプは、M-X(内面導電被膜方式)をご使用ください。

姿 | 32mm管専用 | 直付型 | ステンラッチ採用 | 防湿型・防雨型



適合ソケット NZ0114

10W×1

笠なし型器具



FW11013

GL ○標準価格 4,550円㊨ (13W)(37.7 lm/W)

10W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)・1.1kg
推奨ランプ:FL10W
全光束:490 lm

姿 | 25mm管専用 | 直付型 | ステンラッチ採用 | 防湿型・防雨型



適合ソケット NZ0116

20W×1

笠なし型器具

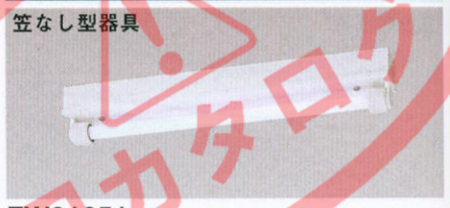

FW21051

GL ○標準価格 5,200円㊨ (21.5W)
GH ○標準価格 5,700円㊨ (21.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)・1.6kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
備　考:適合パイプ吊具・FP61032W
　　適合ガード・FK21510
　　同タイプ非常用
　　照明器具
　　FW21081(605頁参照)

姿 | 28mm管専用 | 直付型 | ステンラッチ採用 | 防湿型・防雨型

公共施設型番
FSS1MP-201(GL)
FSS1RP-201(GL)



適合ソケット NZ0115

FHF32W×1

笠なし型器具

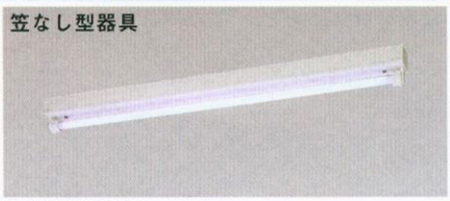

FHW41051

PH1 ○標準価格 23,000円㊨ (52W)(86.5 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 23,000円㊨ (51W)(88.2 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)・3.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:適合ガード・FK41500
　　適合パイプ吊具・FP61032W
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

直付型 | ステンラッチ採用 | 防湿型・防雨型

姿 | 省電力 | 省施工

公共施設型番
FSS8MP-321
FSS8RP-321



適合ソケット NZ0116

FHF32W×2

笠なし型器具

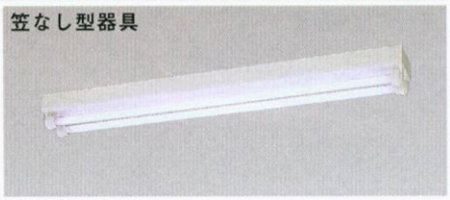

FHW42051

PH1 ○標準価格 33,000円㊨ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 33,000円㊨ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)・4.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:適合ガード・FK41550
　　適合パイプ吊具・FP61032W
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

直付型 | ステンラッチ採用 | 防湿型・防雨型

姿 | 省電力 | 省施工



適合ソケット NZ0116

40W×1

笠なし型器具

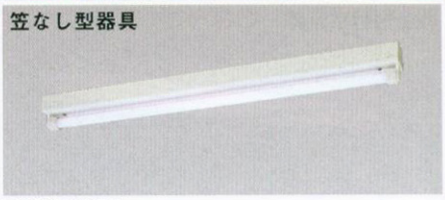

FW41051

GL ○標準価格 9,900円㊨ (49W)(63.3 lm/W)
GH ○標準価格 10,700円㊨ (49W)(63.3 lm/W)
UH ○標準価格 12,000円㊨ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 12,000円㊨ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)・3.2kg
推奨ランプ:FL40S・W(GL・GH)
　　FLR40S・W／M-X・36(UH)
　　FLR40S・W／M-X(UH)
全光束:3100 lm(GL・GH)・3000 lm(UH)
備　考:適合パイプ吊具・FP61032W
　　適合ガード・FK41500
　　同タイプ非常用照明器具
　　FW41081(605頁参照)
　　注)起動方式がUHの場合ランプは、M-X(内面導電被膜方式)をご使用ください。

姿 | 32mm管専用 | 直付型 | ステンラッチ採用 | 防湿型・防雨型

公共施設型番
FSS1MP-401(UH)
FSS1RP-401(UH)



適合ソケット NZ0114

40W×2

笠なし型器具

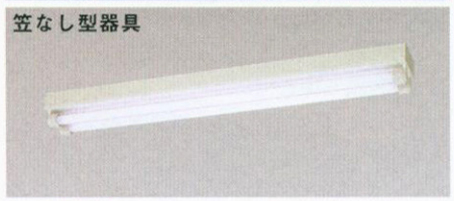

FW42051

SUH ○標準価格 22,100円㊨ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 22,100円㊨ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)・4.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:適合パイプ吊具・FP61032W
　　適合ガード・FK41550

姿 | 32mm管専用 | 直付型 | ステンラッチ採用 | 防湿型・防雨型



適合ソケット NZ0114

110W×1

笠なし型器具



FW81012P

UH ○標準価格 41,000円㊨ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 41,000円㊨ (108・117W)(83.0・76.6 lm/W)

110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・8.8kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A・100
　　FLR110H・W／A
全光束:8960 lm
備　考:適合パイプ吊具・FP61032W
　　FW81012K相当品

直付型 | 防湿型・防雨型

NEW 姿



適合ソケット L650　化粧ビス M5×14



FP61032W

防錆吊具・部品 | 防水器具専用

○標準価格 4,800円(2本1組)

仕　様:ホワイト・パイプ径φ16.0
　　取付穴φ5-66.7間隔
　　許容質量〔重量〕30.0kg(2本)
備　考:注)器具防水構造の器具には使用できません。
　　注)風の強く当る場所では特に、吊具使用の際、振れ止め等の処置を施してください。



省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

カタログ

20W×2

ウォールライト

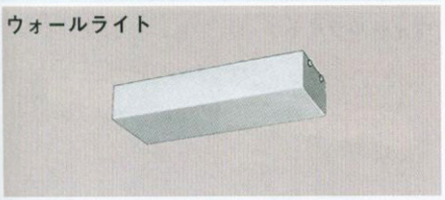

NW22578

GH ○標準価格 **28,300円**㊐ (43W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　カバー:アクリル(乳白)・3.6kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
備　考:注)天井面取付不可
　　注)天井付される場合は、水抜き穴加工が必要です。
　　別途ご相談ください。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁付型
28mm管専用
防湿型・防雨型
姿



適合ソケット NZ0115
化粧ビス M4×12(段付)

20W×2

シーリングライト

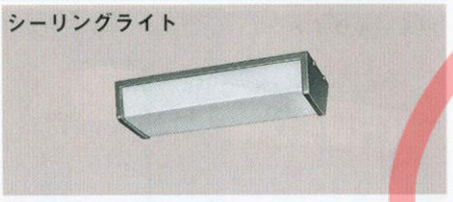

NW22544

GH ○標準価格 **33,000円**㊐ (43W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:亜鉛鉄板(ホワイトメラミン塗装仕上)・5.6kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁付・天井直付兼用型
28mm管専用
防湿型・防雨型
姿



適合ソケット NZ0115
化粧ビス M4×9

40W×2

ウォールライト



NW42578

SUH ○標準価格 **45,000円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **45,000円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)・6.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:6000 lm
備　考:注)天井面取付不可
　　注)天井付される場合は、水抜き穴加工が必要です。
　　別途ご相談ください。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁付型
32mm管専用
防湿型・防雨型
姿



適合ソケット NZ0114
化粧ビス M4×12(段付)

40W×2

シーリングライト

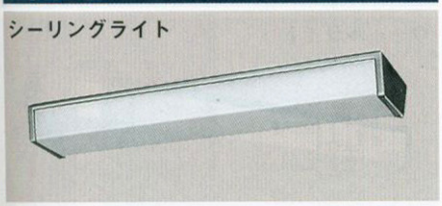

NW42544

SUH ㊐標準価格 **50,000円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ㊐標準価格 **50,000円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:亜鉛鉄板(ホワイトメラミン塗装仕上)・7.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:6000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁付・天井直付兼用型
32mm管専用
防湿型・防雨型
姿



適合ソケット NZ0114
化粧ビス M4×9

20W×1

ウォールライト

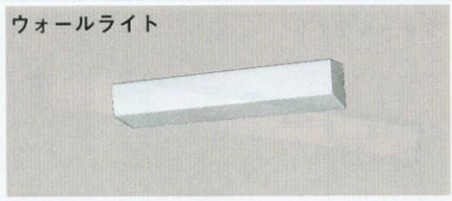

NW21868

GH ○標準価格 **19,000円**㊐ (21.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　取付穴間隔66.7・83.5・400及び470・3.4kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
備　考:注)天井面取り付け不可
　　注)天井付される場合は、水抜き穴加工が必要です。
　　別途ご相談ください。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁付型
28mm管専用
防湿型・防雨型
姿



適合ソケット NZ0115

20W×1

ウォールライト

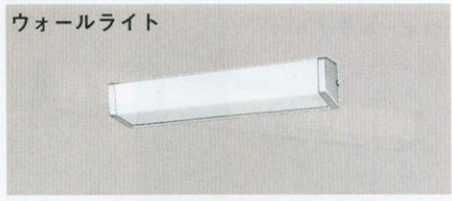

NW21860

GH ○標準価格 **22,500円**㊐ (21.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　取付穴間隔400及び470
　　枠:亜鉛鉄板(ホワイトメラミン塗装)・2.7kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁付・天井直付兼用型
28mm管専用
防湿型・防雨型
姿



適合ソケット NZ0115

FHF32W×1

ウォールライト



FHW41851

PH1 ㊐標準価格 **52,000円**㊐ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 **52,000円**㊐ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　エンドカバー0.8
　　本体:亜鉛鋼板(オフブラック)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　エンドカバー:ステンレス(オフブラック)・3.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)天井取り付けされる場合は、水抜き穴加工が必要です。
　　別途ご相談ください。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁付型
防湿型・防雨型
姿
省電力



適合ソケット NZ0116

FHF32W×1

ウォールライト

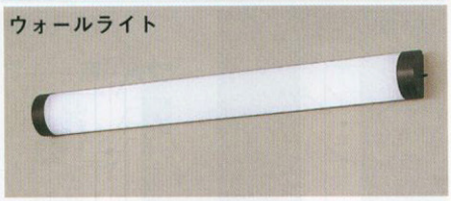

FHW41861

PH1 ○標準価格 **52,000円**㊐ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 **52,000円**㊐ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　エンドカバー0.8
　　本体:亜鉛鋼板(オフブラック)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　エンドカバー:ステンレス(オフブラック)・4.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)天井取り付けされる場合は、水抜き穴加工が必要です。
　　別途ご相談ください。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁付型
防湿型・防雨型
姿
省電力



適合ソケット NZ0116

FHF32W×1

ウォールライト

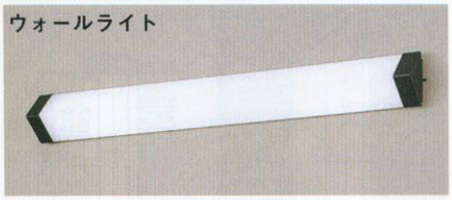

FHW41871

PH1 ㊐標準価格 **52,000円**㊐ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊐標準価格 **52,000円**㊐ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　エンドカバー0.8
　　本体:亜鉛鋼板(オフブラック)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　エンドカバー:ステンレス(オフブラック)・4.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)天井取り付けされる場合は、水抜き穴加工が必要です。
　　別途ご相談ください。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁付型
防湿型・防雨型
姿
省電力



適合ソケット NZ0116

※オールステンレス製の防湿型・防雨型器具は420頁をご覧ください。

旧カタログ

40W×1

ウォールライト



NW41848

UH ○標準価格 **31,000円**㊦ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)

UH(200V) ○標準価格 **31,000円**㊦ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)・4.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:注)天井面取り付け不可
　　注)天井付される場合は、水抜き穴加工が必要です。
　　別途ご相談ください。
　　注)ランプはM-X
　　(内面導電被膜
　　方式)をご使用
　　ください。

壁付型
32mm管専用
防湿型・防雨型

公共施設要番 姿
FBC2RP-401



適合ソケット NZ0114

40W×1

ウォールライト



NW41868

UH ○標準価格 **31,500円**㊦ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)・5.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:注)天井面取り付け不可
　　注)天井付される場合は、水抜き穴加工が必要です。
　　別途ご相談ください。
　　注)ランプはM-X(内面導電被膜方式)をご使用ください。

壁付型
32mm管専用
防湿型・防雨型

姿



適合ソケット NZ0114

40W×1

ウォールライト



NW41878

UH ○標準価格 **31,000円**㊦ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)・5.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:注)天井面取り付け不可
　　注)天井付される場合は、水抜き穴加工が必要です。
　　別途ご相談ください。
　　注)ランプはM-X(内面導電
　　被膜方式)をご使用ください。

壁付型
32mm管専用
防湿型・防雨型

姿



適合ソケット NZ0114
化粧ビス M4×9

40W×1

ウォールライト

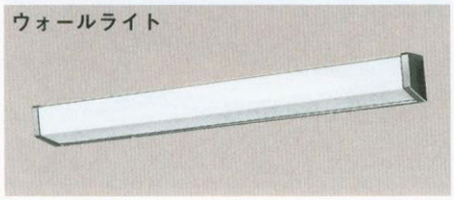

NW41860

UH ㊧標準価格 **37,500円**㊦ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・枠0.8
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:亜鉛鉄板(ホワイトメラミン塗装仕上)・5.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:注)ランプはM-X(内面導電被膜方式)をご使用ください。

壁付・天井直付兼用型
32mm管専用
防湿型・防雨型

姿



適合ソケット NZ0114

40W×1

ウォールライト

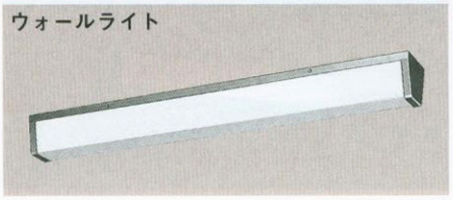

NW41840

UH ○標準価格 **35,500円**㊦ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:亜鉛鉄板(ホワイトメラミン塗装仕上)・5.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:注)ランプはM-X(内面導電被膜方式)をご使用ください。

壁付・天井直付兼用型
32mm管専用
防湿型・防雨型

姿



適合ソケット NZ0114
化粧ビス M4×9

40W×1

ウォールライト

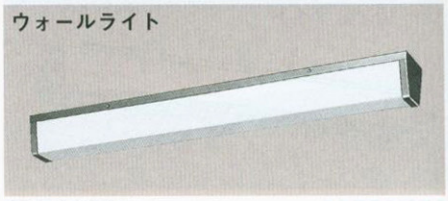

NW41841

UH ○標準価格 **46,000円**㊦ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:真ちゅう(ホワイトブロンズ)・5.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:注)ランプはM-X(内面導電被膜方式)をご使用ください。

壁付・天井直付兼用型
32mm管専用
防湿型・防雨型

姿



適合ソケット NZ0114
化粧ビス M4×9

10W×1

ブラケット

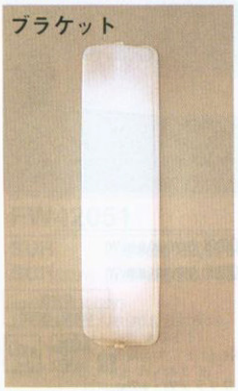



適合ソケット L632

HW625T

GL 標準価格 **6,600円**★ (13W)

10Wフルホワイト蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　取付穴間隔66.7・83.5及び300
　　カバー:アクリル(乳白)・1.1kg
同梱ランプ:FL10N
備　考:注)天井面取り付け不可

壁付型
防湿型・防雨型

姿

20W×1

ブラケット





適合ソケット L632

HW725T

GL 標準価格 **8,100円**★ (21.5W)

20Wフルホワイト蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　取付穴間隔66.7・83.5及び525
　　カバー:アクリル(乳白)・1.9kg
同梱ランプ:FL20SS・N／18
備　考:注)天井面取り付け不可

壁付型
28mm管専用
防湿型・防雨型

公共施設要番 姿
FBC1RP-201

20W×1

ブラケット





適合ソケット NZ0115

NW21878

GH ○標準価格 **18,400円**㊦ (20.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　取付穴間隔400及び470
　　カバー:アクリル(乳白)・3.4kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
備　考:注)天井面取り付け不可
　　注)天井付される場合は、水抜き穴加工が必要です。
　　別途ご相談ください。
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁付型
28mm管専用
防湿型・防雨型

姿

旧カタログ

20W×1

ブラケット

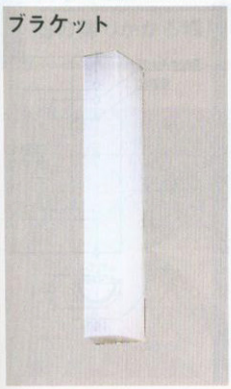



適合ソケット NZ0115

NW21848

GL ○標準価格 17,900円㊒ (21.5W)

GH ○標準価格 18,400円㊒ (21.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アクリル(乳白)
　　取付穴間隔400及び470・3.4kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
備　考:注)天井面取り付け不可
　　注)天井付される場合は、水抜き穴加工が必要です。
　　別途ご相談ください。

壁付型
28mm管専用
防湿型・防雨型

公共施設型番 FBC2RP-201(GL)

姿

20W×1

ブラケット

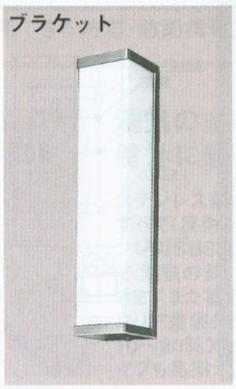



適合ソケット NZ0115

NW21871

GL ○標準価格 26,400円㊒ (20.5W)

GH ○標準価格 26,900円㊒ (20.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:真ちゅう(ホワイトブロンズ)
　　取付穴間隔400及び470・3.4kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18

壁付・天井直付兼用型
28mm管専用
防湿型・防雨型

公共施設型番 FBF4MP-201(GL)
FBF4RP-201(GL)

姿

20W×1

ブラケット





適合ソケット NZ0115

NW21840

GH ○標準価格 21,800円㊒ (20.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　取付穴間隔400及び470・3.3kg
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:亜鉛鉄板(ホワイトメラミン塗装仕上)
推奨ランプ:FL20SS・W／18
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁付・天井直付兼用型
28mm管専用
防湿型・防雨型

姿

20W×1

ブラケット

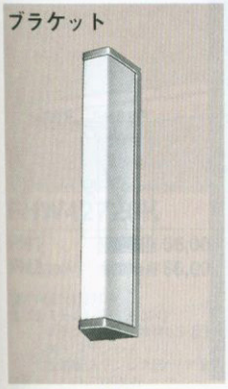



適合ソケット NZ0115

NW21841

GL ○標準価格 26,300円㊒ (20.5W)

GH ○標準価格 26,800円㊒ (20.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　取付穴間隔400及び470・3.3kg
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:真ちゅう(ホワイトブロンズ)
推奨ランプ:FL20SS・W／18

壁付・天井直付兼用型
28mm管専用
防湿型・防雨型

公共施設型番 FBF2MP-201(GL)
FBF2RP-201(GL)

姿

20W×1

ブラケット

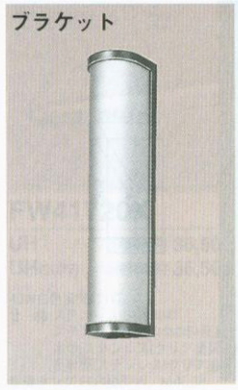



適合ソケット NZ0115

NW21851

GL ○標準価格 27,000円㊒ (20.5W)

GH ○標準価格 27,500円㊒ (20.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:真ちゅう(ホワイトブロンズ)
　　取付穴間隔400及び470・3.4kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18

壁付・天井直付兼用型
28mm管専用
防湿型・防雨型

姿

20W×2

ブラケット

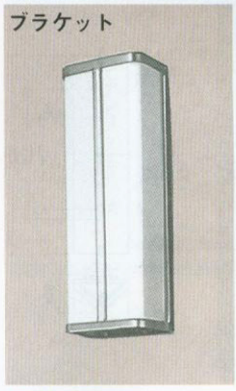



適合ソケット NZ0115

NW22875

GH ○標準価格 48,000円㊒ (41W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　　本体:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:真ちゅう(ホワイトブロンズ)
　　取付穴間隔400及び470・6.4kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁付・天井直付兼用型
28mm管専用
防湿型・防雨型

姿

20W×1

ブラケット

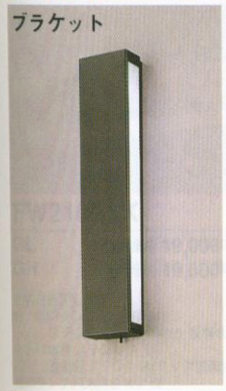



FW21853

GH ㊒標準価格 38,000円㊒ (21.5W)

20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鉄板(オフブラック)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:ステンレス(オフブラック)
推奨ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:注)天井取り付けされる場合は、水抜き穴加工が必要です。
　　別途ご相談ください。

壁付・天井直付兼用型
28mm管専用
防湿型・防雨型

姿

20W×1

ブラケット

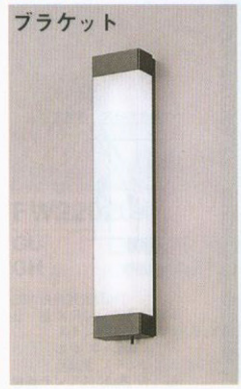



FW21851

GH ○標準価格 28,000円㊒ (21.5W)

20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鉄板(オフブラック)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:ステンレス(オフブラック)
推奨ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:注)天井取り付けされる場合は、水抜き穴加工が必要です。
　　別途ご相談ください。

壁付・天井直付兼用型
28mm管専用
防湿型・防雨型

姿

20W×1

ブラケット

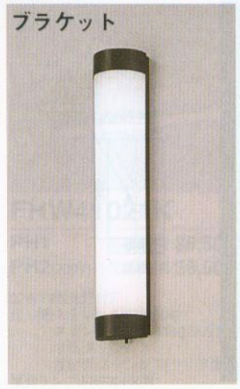



FW21861

GH ○標準価格 28,000円㊒ (21.5W)

20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鉄板(オフブラック)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:ステンレス(オフブラック)
推奨ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:注)天井取り付けされる場合は、水抜き穴加工が必要です。
　　別途ご相談ください。

壁付・天井直付兼用型
28mm管専用
防湿型・防雨型

姿

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

防湿型・防雨型器具

※オールステンレス製の防湿型・防雨型器具は420頁をご覧ください。

旧カタログ

20W×1

ブラケット

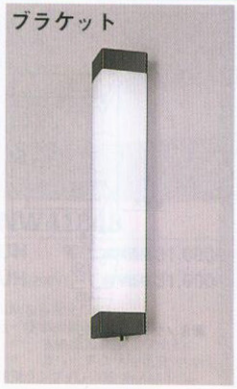



FW21871

GH　標準価格 28,000円 (21.5W)

20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鉄板(オフブラック)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:ステンレス(オフブラック)
推奨ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:注)天井取り付けされる場合は、水抜き穴加工が必要です。
　　別途ご相談ください。

壁付型
28mm管専用
防湿型・防雨型

姿

20W×1

ブラケット

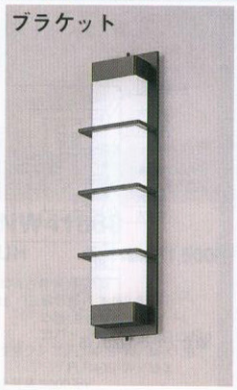



FW21852

GH　標準価格 43,000円 (21.5W)

20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鉄板(オフブラック)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:ステンレス(オフブラック)
　　ガード:アルミ(オフブラック)
推奨ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:注)天井取り付けされる場合は、水抜き穴加工が必要です。
　　別途ご相談ください。

壁付型
28mm管専用
防湿型・防雨型

姿

20W×1

ブラケット





FW21862

GH　標準価格 43,000円 (21.5W)

20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鉄板(オフブラック)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:ステンレス(オフブラック)
　　ガード:アルミ(オフブラック)
推奨ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:注)天井取り付けされる場合は、水抜き穴加工が必要です。
　　別途ご相談ください。

壁付型
28mm管専用
防湿型・防雨型

姿

20W×1

ブラケット

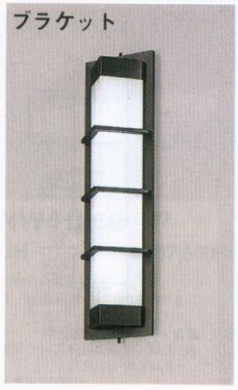



FW21872

GH　標準価格 43,000円 (21.5W)

20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
　　本体:亜鉛鉄板(オフブラック)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:ステンレス(オフブラック)
　　ガード:アルミ(オフブラック)
推奨ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:注)天井取り付けされる場合は、水抜き穴加工が必要です。
　　別途ご相談ください。

壁付型
28mm管専用
防湿型・防雨型

姿

18W×1

ブラケット

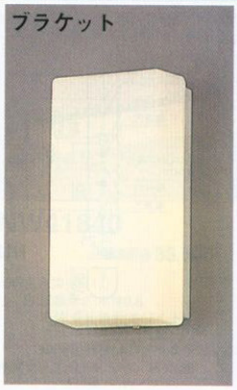



YF21515

EL　標準価格 48,000円★(100V用)

18Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
寸　法:W165・H330・P(出しろ)123・3.7kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフホワイト)
　　グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
同梱ランプ:FPL18EX-L
備　考:80W電球1灯相当の明るさ●横向き・縦向き取付可能
　　※ガラスグローブは手造り品ですので若干のあわ・偏肉があることがあります。ご了承ください。
　　注)天井面取り付け不可・注)据置き取り付け不可
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

防湿型・防雨型
壁付型
飛散しにくいガードコーティング
クイック点灯

姿

18W×1

ブラケット

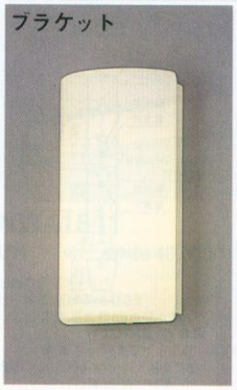



YF21516

EL　○標準価格 48,000円★(100V用)

18Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
寸　法:W165・H330・P(出しろ)123・3.7kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフホワイト)
　　グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
同梱ランプ:FPL18EX-L
備　考:80W電球1灯相当の明るさ●横向き・縦向き取付可能
　　※ガラスグローブは手造り品ですので若干のあわ・偏肉があることがあります。ご了承ください。
　　注)天井面取り付け不可・注)据置き取り付け不可
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

防湿型・防雨型
壁付型
飛散しにくいガードコーティング
クイック点灯

姿

27W×1

ブラケット

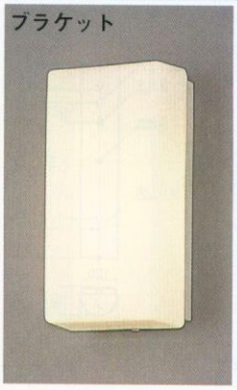



YF31515

EL　標準価格 58,000円★(100V用)

27Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
寸　法:W185・H370・P(出しろ)133・4.3kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフホワイト)
　　グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
同梱ランプ:FPL27EX-L
備　考:●横向き・縦向き取付可能
　　※ガラスグローブは手造り品ですので若干のあわ・偏肉があることがあります。ご了承ください。
　　注)天井面取り付け不可・注)据置き取り付け不可
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

防湿型・防雨型
壁付型
飛散しにくいガードコーティング
クイック点灯

姿

27W×1

ブラケット

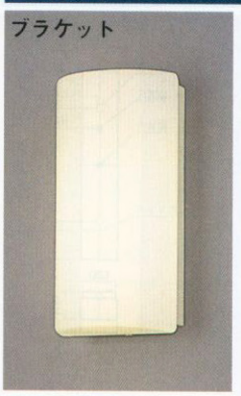



YF31516

EL　標準価格 58,000円★(100V用)

27Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
寸　法:W185・H370・P(出しろ)133・4.2kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフホワイト)
　　グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
同梱ランプ:FPL27EX-L
備　考:●横向き・縦向き取付可能
　　※ガラスグローブは手造り品ですので若干のあわ・偏肉があることがあります。ご了承ください。
　　注)天井面取り付け不可・注)据置き取り付け不可
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

防湿型・防雨型
壁付型
飛散しにくいガードコーティング
クイック点灯

姿

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

防湿型・防雨型器具（ステンレス製）

雨の降りかかる場所や湿気の多い場所に使用できる防湿・防雨構造です。



湿気の多い場所や屋外に最適

ステンレス製器具は電気部品以外すべて(反射板、本体、ソケット台)ステンレス(SUS304)を使用していますので、湿気の多い場所や屋外に使用できます。また富士型・反射笠付型には、クリア塗装タイプに比べ器具効率約10～20%アップするホワイト塗装タイプも品揃えしています。

■腐蝕性ガスの例

Ⓐハロゲンイオン(Cℓ⁻、Br⁻、I⁻、F⁻)特に、塩素(Cℓ⁻)の出る場所
Ⓑハロゲン化合物、ハロゲンガスと酸化剤の共存する場所
（酸化剤の例）●硫酸類、過酸化物、クロム酸及び関連化合物、硝酸及び関連化合物
Ⓒ非酸化性、還元性環境下の場所
（弱い薬品の例）●無水酢酸、臭素、塩素水、塩酸、硫酸

注）沿岸地帯、埋立地帯など、潮風による塩害地域でのご使用はご相談ください。（940頁参照）
注）器具は電気部品以外すべてステンレス製ですが、腐蝕性ガスが多量に発生する場所や充満する場所はお避けください。

FHF32W×1

下面開放タイプ

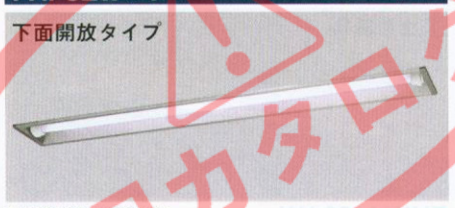

FHW41720K

PH1 ㊫標準価格 45,500円㊥ (52W)(86.5 lm/W)
PH2(200V) ㊫標準価格 45,500円㊥ (51W)(88.2 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.5
　本体:ステンレス
　反射板:ステンレス(クリア塗装)・3.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:FHW41720相当品

オールステンレス製 防湿型・防雨型
姿 省電力 埋込穴 130×1250
NEW



埋込高さ 100　適合ソケット NZ0116
ツマミビス M5×14（ステンレス製）

FHF32W×2

下面開放タイプ

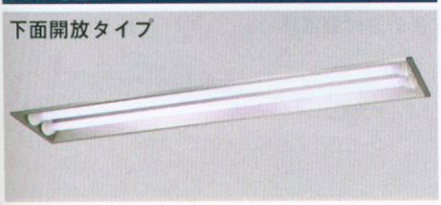

FHW42720K

PH1 ㊫標準価格 56,000円㊥ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊫標準価格 56,000円㊥ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.5
　本体:ステンレス
　反射板:ステンレス(クリア塗装)・4.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:FHW42720相当品

オールステンレス製 防湿型・防雨型
姿 省電力 埋込穴 220×1250
NEW



埋込高さ 110　適合ソケット NZ0116
ツマミビス M5×26（ステンレス製）

40W×1

下面開放タイプ

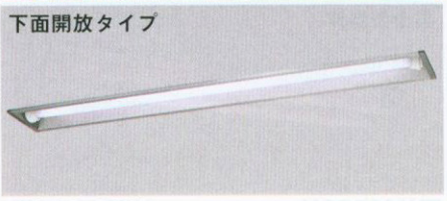

FW41720K

UH ㊫標準価格 36,500円㊥ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ㊫標準価格 36,500円㊥ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.5
　本体:ステンレス(クリア塗装)
　反射板:ステンレス(クリア塗装)・3.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:FW41720相当品

オールステンレス製 32mm管専用 防湿型・防雨型
NEW 姿 埋込穴 130×1250



埋込高さ 100　適合ソケット NZ0114
ツマミビス M5×14（ステンレス製）

40W×2

下面開放タイプ



FW42720K

SUH ○標準価格 46,500円㊥ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 46,500円㊥ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.5
　本体:ステンレス(クリア塗装)
　反射板:ステンレス(クリア塗装)・5.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:FW42720相当品

オールステンレス製 32mm管専用 防湿型・防雨型
NEW 姿 埋込穴 220×1250



埋込高さ 110　適合ソケット NZ0114
ツマミビス M5×26（ステンレス製）

20W×1

富士型器具



FW21021K

GL ○標準価格 19,000円㊥ (21W)
GH ○標準価格 19,500円㊥ (21W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4
　本体:ステンレス
　反射板:ステンレス(クリア塗装)・1.5kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
備　考:同タイプ非常用照明器具
　FW21095K(602頁参照)
　FW21021相当品

姿 オールステンレス製 28mm管専用 防湿型・防雨型
NEW 公共施設型番 FSS4MPA-201(GL)



適合ソケット NZ0115
ツマミビス M5×10（ステンレス製）

20W×2

富士型器具



FW22020K

GL ○標準価格 23,500円㊥ (43W)
GH ○標準価格 24,500円㊥ (43W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
　本体:ステンレス
　反射板:ステンレス(クリア塗装)・2.4kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
備　考:同タイプ非常用照明器具
　FW22095K(602頁参照)
　FW22020相当品

姿 オールステンレス製 28mm管専用 防湿型・防雨型
NEW 公共施設型番 FSS4MPA-202(GL)



適合ソケット NZ0115
ツマミビス M5×10（ステンレス製）

FHF32W×1

富士型器具

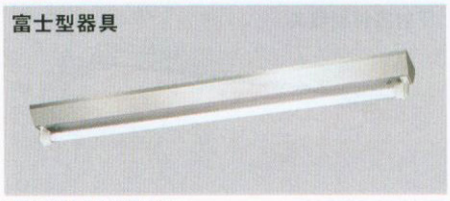

FHW41021K

PH1 ㊫標準価格 36,500円㊥ (52W)(86.5 lm/W)
PH2(200V) ㊫標準価格 36,500円㊥ (51W)(88.2 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4
　本体:ステンレス
　反射板:ステンレス(クリア塗装)・2.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:適合ガード・NK04155
　FHW41021相当品
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

オールステンレス製 防湿型・防雨型
公共施設型番 FSS9MPA-321 姿 省電力
NEW



適合ソケット NZ0116
ツマミビス M5×10（ステンレス製）

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊫…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FHF32W×1

富士型器具

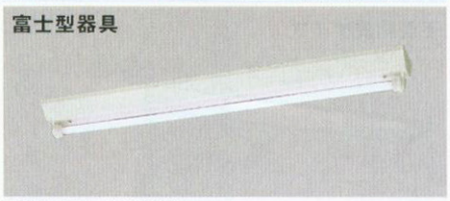

FHW41021W

PH1 ㊗標準価格 **36,500**円㊍ (52W)(86.5 lm/W)
PH2(200V) ㊗標準価格 **36,500**円㊍ (51W)(88.2 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:ステンレス
　　反射板:ステンレス(ホワイト)・2.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:適合ガード・NK04155
　　注)電源穴は中央にありませんので
　　ご注意ください。

オールステンレス製 防湿型・防雨型
姿 省電力



適合ソケット NZ0116
ツマミビス M5×10(ステンレス製)

FHF32W×2

富士型器具



FHW42021K

PH1 ㊗標準価格 **46,500**円㊍ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊗標準価格 **46,500**円㊍ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:ステンレス
　　反射板:ステンレス(クリア塗装)・3.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:適合ガード・NK04155
　　FHW42021相当品
　　注)電源穴は中央にありませんので
　　ご注意ください。

オールステンレス製 防湿型・防雨型
公共施設型番 FSS9MPA-322
姿 省電力
NEW



適合ソケット NZ0116
ツマミビス M5×10(ステンレス製)

FHF32W×2

富士型器具



FHW42021W

PH1 ㊗標準価格 **46,500**円㊍ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊗標準価格 **46,500**円㊍ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:ステンレス
　　反射板:ステンレス(ホワイト)・3.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:適合ガード・NK04155
　　注)電源穴は中央にありませんので
　　ご注意ください。

オールステンレス製 防湿型・防雨型
姿 省電力



適合ソケット NZ0116
ツマミビス M5×10(ステンレス製)

40W×1

富士型器具

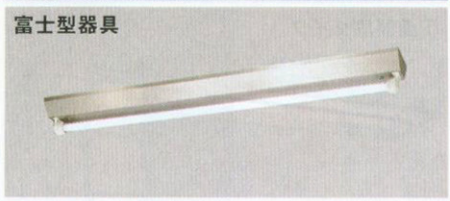

FW41021K

UH ○標準価格 **27,300**円㊍ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **27,300**円㊍ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:ステンレス
　　反射板:ステンレス(クリア塗装)・2.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:3000 lm
備　考:FW41021相当品

姿 オールステンレス製 32mm管専用 防湿型・防雨型
NEW 公共施設型番 FSS4MPA-401



適合ソケット NZ0114
ツマミビス M5×10(ステンレス製)

40W×2

富士型器具

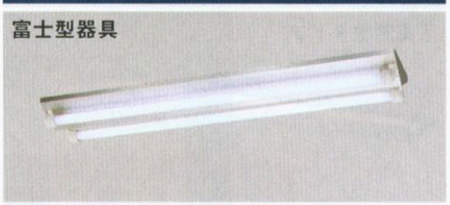

FW42020K

SUH ○標準価格 **37,500**円㊍ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **37,500**円㊍ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:ステンレス
　　反射板:ステンレス(クリア塗装)・3.9kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FW42095K(604頁参照)
　　FW42020相当品

姿 オールステンレス製 32mm管専用 防湿型・防雨型
NEW 公共施設型番 FSS4MPA-402



適合ソケット NZ0114
ツマミビス M5×10(ステンレス製)

20W×1

反射笠付型器具



FW21271K

GH ○標準価格 **17,100**円㊍ (21W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:ステンレス(クリア塗装)
　　反射板:ステンレス(クリア塗装)・1.6kg
推奨ランプ:FL20SS・W/18
備　考:FW21271相当品

姿 オールステンレス製 28mm管専用 防湿型・防雨型
NEW 公共施設型番 FSR1 MPA/RPA-201



適合ソケット NZ0115

20W×2

反射笠付型器具

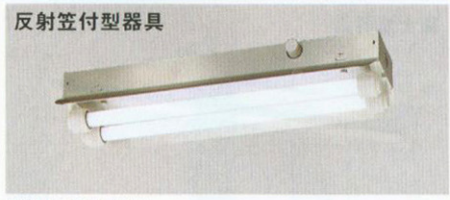

FW22270K

GH ○標準価格 **22,200**円㊍ (43W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:ステンレス(クリア塗装)
　　反射板:ステンレス(クリア塗装)・2.3kg
推奨ランプ:FL20SS・W/18
備　考:FW22270相当品

オールステンレス製 28mm管専用 防湿型・防雨型
NEW 姿



適合ソケット NZ0115

FHF32W×1

反射笠付型器具

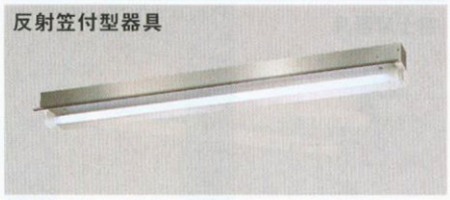

FHW41221K

PH1 ㊗標準価格 **32,500**円㊍ (52W)(86.5 lm/W)
PH2(200V) ㊗標準価格 **32,500**円㊍ (51W)(88.2 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射笠0.4
　　本体:ステンレス(クリア塗装)
　　反射笠:ステンレス(クリア塗装)・2.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:適合ガード・NK04155
　　適合パイプ吊具・NP29000
　　FHW41221相当品
　　注)電源穴は中央にありませんので
　　ご注意ください。

オールステンレス製 防湿型・防雨型
公共施設型番 FSR2 MPA/RPA-321
姿 省電力
NEW



適合ソケット NZ0116

FHF32W×1

反射笠付型器具



FHW41221W

PH1 ㊗標準価格 **32,500**円㊍ (52W)(86.5 lm/W)
PH2(200V) ㊗標準価格 **32,500**円㊍ (51W)(88.2 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射笠0.4
　　本体:ステンレス(ホワイト)
　　反射笠:ステンレス(ホワイト)・2.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:適合ガード・NK04155
　　適合パイプ吊具・NP29000
　　注)電源穴は中央にありませんので
　　ご注意ください。

オールステンレス製 防湿型・防雨型
姿 省電力



適合ソケット NZ0116

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

FHF32W×2

反射笠付型器具

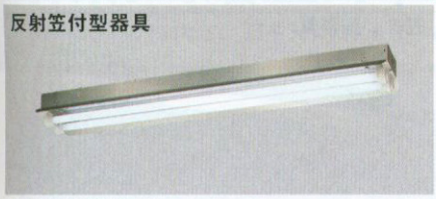

FHW42221K

PH1 ◎標準価格 **42,000円**㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ◎標準価格 **42,000円**㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射笠0.4
　　本体:ステンレス(クリア塗装)
　　反射笠:ステンレス(クリア塗装)・3.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:適合ガード・NK04155
　　適合パイプ吊具・NP29000
　　FHW42221相当品
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

オールステンレス製
防湿型・防雨型
公共施設型番 FSR2MPA-322 FSR2RPA-322
姿 省電力
NEW



適合ソケット NZ0116

FHF32W×2

反射笠付型器具

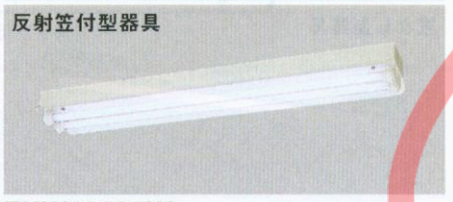

FHW42221W

PH1 ◎標準価格 **42,000円**㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ◎標準価格 **42,000円**㊐ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射笠0.4
　　本体:ステンレス(ホワイト)
　　反射笠:ステンレス(ホワイト)・3.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:適合ガード・NK04155
　　適合パイプ吊具・NP29000
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

オールステンレス製
防湿型・防雨型
姿 省電力



適合ソケット NZ0116

40W×1

反射笠付型器具

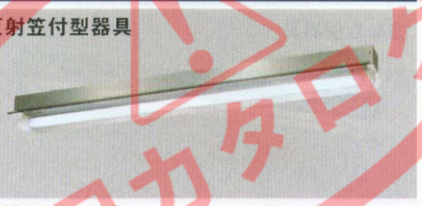

FW41271K

UH ◎標準価格 **23,300円**㊐ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ◎標準価格 **23,300円**㊐ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:ステンレス(クリア塗装)
　　反射板:ステンレス(クリア塗装)・2.9kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:3000 lm
備　考:FW41271相当品

姿
オールステンレス製
32mm管専用
防湿型・防雨型
NEW
公共施設型番 FSR1MPA-401 FSR1RPA-401



適合ソケット NZ0114

40W×2

反射笠付型器具

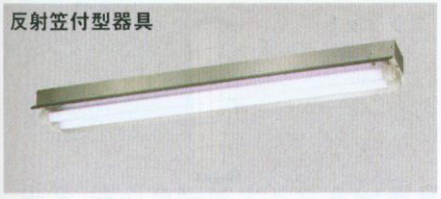

FW42271K

SUH ◎標準価格 **33,000円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ◎標準価格 **33,000円**㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:ステンレス(クリア塗装)
　　反射板:ステンレス(クリア塗装)・3.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　FW42295P(604頁参照)
　　FW42271相当品

姿
オールステンレス製
32mm管専用
防湿型・防雨型
NEW
公共施設型番 FSR1MPA-402 FSR1RPA-402



適合ソケット NZ0114

20W×1

片反射笠付型器具



FW21265K

GH ◎標準価格 **18,300円**㊐ (21W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:ステンレス(クリア塗装)
　　反射板:ステンレス(クリア塗装)・1.5kg
推奨ランプ:FL20SS・W/18
備　考:FW21265相当品

オールステンレス製
28mm管専用
防湿型・防雨型
NEW 姿



適合ソケット NZ0115

FHF32W×1

片反射笠付型器具



FHW41231K

PH1 ◎標準価格 **34,500円**㊐ (52W)(86.5 lm/W)
PH2(200V) ◎標準価格 **34,500円**㊐ (51W)(88.2 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射笠0.4
　　本体:ステンレス(クリア塗装)
　　反射笠:ステンレス(クリア塗装)・2.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:FHW41231相当品
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

オールステンレス製
防湿型・防雨型
NEW 姿 省電力



適合ソケット NZ0116

40W×1

片反射笠付型器具



FW41265K

UH ◎標準価格 **25,400円**㊐ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ◎標準価格 **25,400円**㊐ (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:ステンレス(クリア塗装)
　　反射板:ステンレス(クリア塗装)・2.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:3000 lm
備　考:FW41265相当品

オールステンレス製
32mm管専用
防湿型・防雨型
NEW 姿



適合ソケット NZ0114

20W×1

笠なし型器具



FW21071K

GH ◎標準価格 **15,200円**㊐ (21W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:ステンレス(クリア塗装)
　　反射板:ステンレス(クリア塗装)・1.4kg
推奨ランプ:FL20SS・W/18
備　考:FW21071相当品

姿
オールステンレス製
28mm管専用
防湿型・防雨型
NEW
公共施設型番 FSS1 MP RP A-201(GL)



適合ソケット NZ0115

FHF32W×1

笠なし型器具



FHW41071K

PH1 ◎標準価格 **29,000円**㊐ (52W)(86.5 lm/W)
PH2(200V) ◎標準価格 **29,000円**㊐ (51W)(88.2 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:ステンレス(クリア塗装)
　　反射板:ステンレス(クリア塗装)・2.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:適合ガード・NK04150
　　適合パイプ吊具・NP29000
　　FHW41071相当品
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

オールステンレス製
防湿型・防雨型
公共施設型番 FSS8 MPA RPA-321
姿 省電力
NEW



適合ソケット NZ0116

旧カタログ

FHF32W×2

笠なし型器具

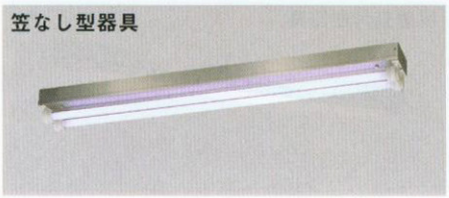

FHW42071K

PH1 ○標準価格 **39,000**円(別) (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **39,000**円(別) (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:ステンレス(クリア塗装)
　　反射板:ステンレス(クリア塗装)・3.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:適合ガード・NK04155
　　適合パイプ吊具・NP29000
　　FHW42071相当品
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

オールステンレス製
防湿型・防雨型
NEW 姿 省電力



適合ソケット NZ0116

40W×1

笠なし型器具



FW41071K

UH ○標準価格 **20,000**円(別) (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **20,000**円(別) (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:ステンレス(クリア塗装)
　　反射板:ステンレス(クリア塗装)・2.5kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:3000 lm
備　考:FW41071相当品

姿
オールステンレス製
32mm管専用
防湿型・防雨型
NEW 公共施設型番
FSS1MPA-401
FSS1RPA-401



適合ソケット NZ0114

40W×2

笠なし型器具

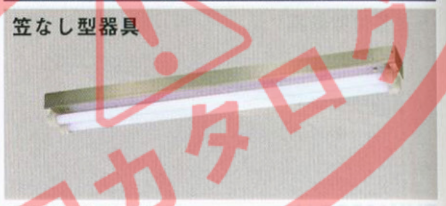

FW42071K

SUH ○標準価格 **29,800**円(別) (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **29,800**円(別) (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:ステンレス(クリア塗装)
　　反射板:ステンレス(クリア塗装)・3.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:6000 lm
備　考:FW42071相当品

オールステンレス製
32mm管専用
防湿型・防雨型
NEW 姿



適合ソケット NZ0114

40W×1

シーリングライト

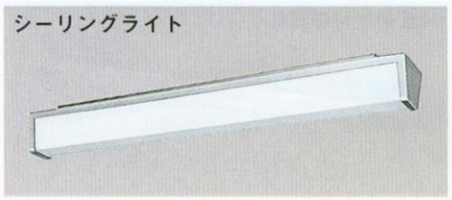

NW41819

UH ○標準価格 **55,000**円(別) (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　本体:ステンレス(クリア塗装)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:ステンレス(クリア塗装)
　　取付間隔600・6.5kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　　FLR40S・W/M-X
全光束:3000 lm

壁付・天井直付兼用型
オールステンレス製
32mm管専用
防湿型・防雨型
姿



適合ソケット NZ0114

20W×1

ブラケット

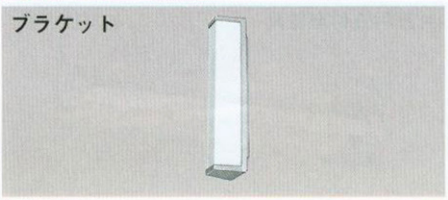

NW21819

GH ○標準価格 **33,000**円(別) (21.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　本体:ステンレス(クリア塗装)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:ステンレス(クリア塗装)
　　取付穴間隔400・3.6kg
推奨ランプ:FL20SS・W/18
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁付・天井直付兼用型
オールステンレス製
28mm管専用
防湿型・防雨型
姿



適合ソケット NZ0115

20W×1

ブラケット

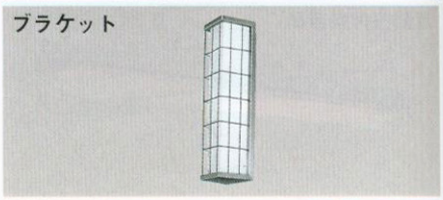

NW21808

GH ○標準価格 **45,500**円(別) (20.5W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　本体:ステンレス(クリア塗装)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　枠:ステンレス(クリア塗装)
　　ガード:ステンレス(クリア塗装)
　　取付間隔400・3.9kg
推奨ランプ:FL20SS・W/18
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

壁付・天井直付兼用型
オールステンレス製
ガード付
28mm管専用
防湿型・防雨型
姿



適合ソケット NZ0115

■ステンレス製器具用ガード　ステンレス(クリア塗装)

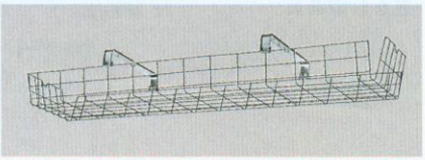

注)富士型、反射笠付型、片反射笠付型、笠なし型器具にガードを組み合わせますと、天井面と器具の間に6mmのすき間があきます。

■ステンレス製器具用吊具

ステンレス製吊具



NP29000

○標準価格 **12,300**円(2本1組)

Wφ120・H518
仕　様:ステンレス製(SUS304)
　　パイプ径φ16.0・クリア塗装
　　許容質量〔重量〕30.0kg(2本)
備　考:●吊具2本につき配線用コード1本付(1000mm)



タイプ		20W用		40W用	
		ガード	適合器具	ガード	適合器具
笠付型	1灯	NK02156 ○標準価格 10,500円	FW21271K	NK04155 ○標準価格 14,500円	FW41271K
	2灯	NK02256 ○標準価格 11,200円	FW22270K	NK04255 ○標準価格 16,000円	FW42271K
笠なし型	1灯	NK02151 ○標準価格 7,800円	FW21071K	NK04150 ○標準価格 11,800円	FW41071K
	2灯	NK02156 ○標準価格 10,500円		NK04155 ○標準価格 14,500円	FW42071K
富士型	1灯	NK02156 ○標準価格 10,500円	FW21021K	NK04155 ○標準価格 14,500円	FW41021K
	2灯	NK02256 ○標準価格 11,200円	FW22020K	NK04255 ○標準価格 16,000円	FW42020K

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

業務用浴室灯(ステンレス製)

さらにコンパクトになって、壁や天井にフィットするデザインです。

旧カタログ

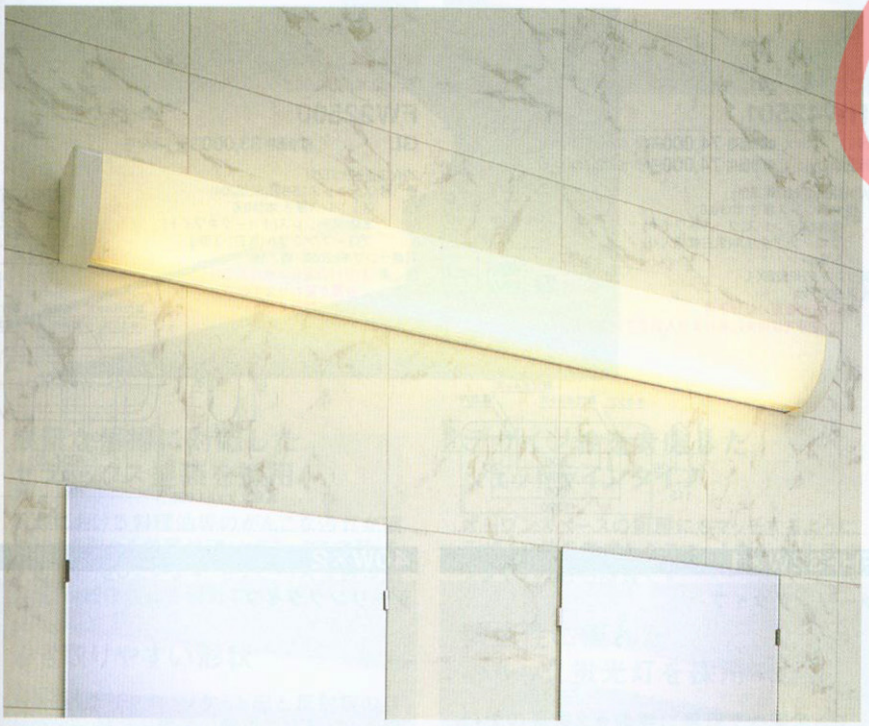

安全、安心を配慮するならHf器具

入浴者の安全性、安心感を得るなら十分な明るさ確保が不可欠です。Hf照明器具は高効率(90 lm/w)ハイパワー(4500 lm)なので、効率よく照度確保できます。特に、病院や福祉施設、公共施設向けの浴室におすすめできます。

適切な光・柔らかい光を意識したミラーライトタイプ

浴室では洗面に必要な明かりを確保するとともに、壁面に取りつけた照明がまぶしすぎないことが大切です。ミラーライトタイプは上下に積極的に光を飛ばす構造。洗面に必要な光を確保しながら、正面のまぶしさは抑え、さらに壁面には柔らかい光が広がります。



メンテナンスしやすい素材・形状

本体はオールステンレス製だからさびにくく長持ち。さらに、拭き取りやすいシンプルな器具形状です。

Hfならではの圧迫感を抑えたスリムなデザイン

Hf器具は従来品(FLR器具)より幅・厚みを2〜3割も削減。壁や天井にフィットするデザインで、入浴者への圧迫感を軽減します。



■パネル品種

Hf器具のグローブ模様は2種類ご用意しました。



一般タイプ

清涼感あるつやあり無地の乳白アクリル



和風(和らぎ)タイプ

和らぎ感のある和紙風シルク印刷入アクリル

寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 を表わします。
在庫区分:無印…物流センター在庫(原則として各地の物流センターに在庫。) ○…工場在庫 受…受注 /★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FHF32W×2

シーリングタイプ

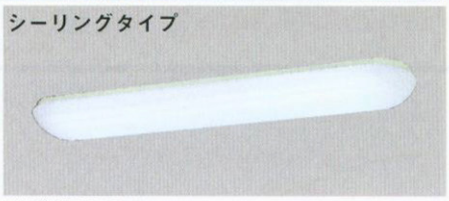

FHW42500

PH1 ○標準価格 **73,000円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **73,000円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス厚さ:本体0.6
　　本体:ステンレス(クールホワイト)
　　グローブ:アクリル(乳白)
　　5.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)壁面縦取り付け不可
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

オールステンレス製 / 壁面・天井兼用取付用 / 防湿型

NEW 姿 省電力 省施工



FHF32W×2

シーリングタイプ

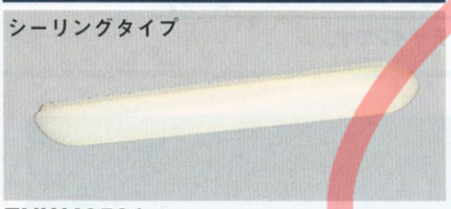

FHW42501

PH1 ○標準価格 **74,000円**㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **74,000円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:ステンレス厚さ:本体0.6
　　本体:ステンレス(クールホワイト)
　　グローブ:アクリル(乳白模様入り)
　　5.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-L
全光束:9000 lm
備　考:注)壁面縦取り付け不可
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

オールステンレス製 / 壁面・天井兼用取付用 / 防湿型

NEW 姿 省電力 省施工



20W×2

シーリングタイプ

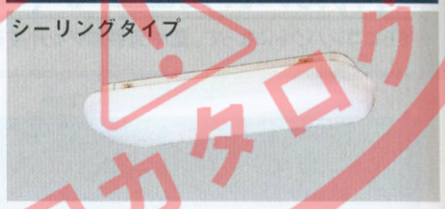

FW22500

GL ○標準価格 **33,000円**★ (43W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス18-8製(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.6
　　本体:ステンレス(チョークホワイト)
　　グローブ:アクリル(乳白)・3.8kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18
備　考:注)壁付の場合は水抜き穴の
　　位置が変わりますので
　　別途ご相談ください。

業務用浴室灯 / 天井直付専用 / 32mm管専用 / 防湿型

姿



適合ソケット L635

FHF32W×1

シーリングタイプ

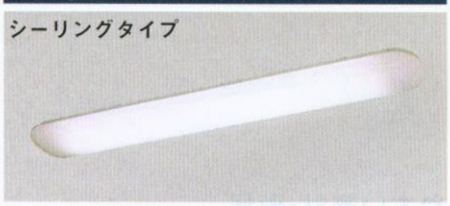

FHW41500

PH1 ○標準価格 **59,000円**㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **59,000円**㊒ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス厚さ:本体0.6
　　本体:ステンレス(クールホワイト)
　　グローブ:アクリル(乳白)・3.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)壁面縦取り付け不可
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

オールステンレス製 / 壁面・天井兼用取付用 / 防湿型

姿 省電力 省施工



FHF32W×1

シーリングタイプ

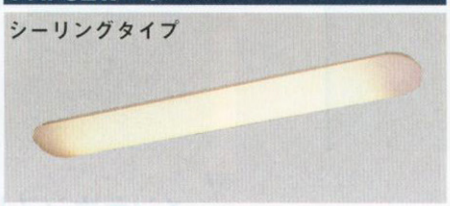

FHW41501

PH1 ○標準価格 **60,000円**㊒ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **60,000円**㊒ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯(電球色)
仕　様:ステンレス厚さ:本体0.6
　　本体:ステンレス(クールホワイト)
　　グローブ:アクリル(乳白模様入り)・3.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-L
全光束:4500 lm
備　考:注)壁面縦取り付け不可
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

オールステンレス製 / 壁面・天井兼用取付用 / 防湿型

姿 省電力 省施工



40W×2

シーリングタイプ

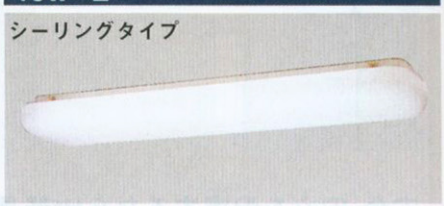

FW42500

SUH ○標準価格 **49,000円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **49,000円**㊒ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス18-8製(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.6
　　本体:ステンレス(チョークホワイト)
　　グローブ:アクリル(乳白)・7.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36・FLR40S・W／M・X
全光束:6000 lm
備　考:注)壁付の場合は水抜き穴の
　　位置が変わりますので
　　別途ご相談ください。
　　注)ランプはM・X内面導
　　電被膜方式をご使用
　　ください。

業務用浴室灯 / 天井直付専用 / 32mm管専用 / 防湿型

姿



適合ソケット L634

FHF32W×1

ミラーライト



FHW41800K

PH1 ○標準価格 **68,000円**㊒ (50W)(90.0 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:ステンレス(クールホワイト)
　　反射板:ステンレス(クールホワイト)
　　カバー:帯電防止アクリル(前面乳白)・3.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:FHW41800相当品
　　注)天井面取り付け不可
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

オールステンレス製 / 壁付型 / 防湿型

姿 省電力 省施工

NEW



FHF32W×1

ミラーライト

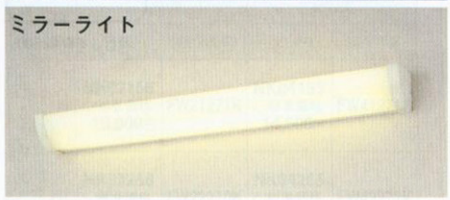

FHW41801K

PH1 ○標準価格 **69,000円**㊒ (50W)(90.0 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯(電球色)
仕　様:ステンレス厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:ステンレス(クールホワイト)
　　反射板:ステンレス(クールホワイト)
　　カバー:帯電防止アクリル
　　(前面乳白模様入り)・3.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-L
全光束:4500 lm
備　考:FHW41801相当品
　　注)天井面取り付け不可
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

オールステンレス製 / 壁付型 / 防湿型

姿 省電力 省施工

NEW



省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

業務用厨房照明器具シリーズ

汚れのふき取りやすい表面処理・形状を施した防湿型の厨房用照明器具です。

旧カタログ

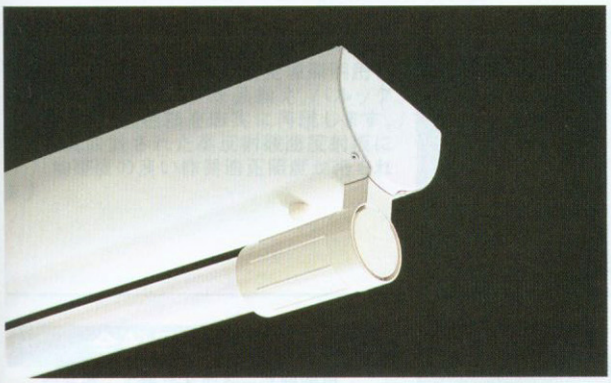

頻繁な清掃に対応したセラミックス塗装を採用

厨房における料理油等のがんこな汚れが簡単にふき取れる特殊処理(セラミックス塗装)を反射板に施しています。セラミックス塗装は耐候性、耐擦傷性にも優れています。

ふき取りやすい形状

汚れのたまりやすいソケット部と反射板の目地部分も、面取り構造の採用で容易にふき取ることができます。

●汚れのふき取りやすさを評価する目安として、撥油性(油のはじき度合)があります。セラミックス塗装は、撥油性が従来の塗料(メラミン、アクリル等)より高く、これは汚れがつきにくく、ふき取りやすい性質があることを示しています。



デザイン性を考慮したジェットラインタイプ

オープンスペースの厨房にもマッチするようにデザイン性を考慮したスマートなジェットラインタイプの照明器具です。

演色性に優れたパルック蛍光灯を採用

料理の見栄えを忠実に再現する演色性に優れたパルック蛍光灯を採用しています。

40W×1



NF41047

UH ○標準価格 **27,000円**㊊ (44W)(78.4 lm/W)

UH(200V) 受標準価格 **27,000円**㊊ (43W)(80.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯1灯 防湿型・防雨型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト・セラミックス塗装)
　　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト・ウレタンクリア塗装)
　　3.0kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M・X・36
全光束:3450 lm

姿



適合ソケット NZ0101E

40W×2

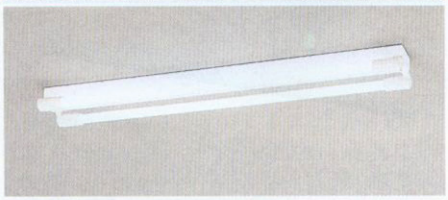

NF42047

SUH ○標準価格 **35,000円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

SUH(200V) 受標準価格 **35,000円**㊊ (78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

40Wパルック蛍光灯2灯 防湿型・防雨型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト・セラミックス塗装)
　　ソケットカバー:プラスチック(ホワイト・ウレタンクリア塗装)
　　3.6kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M・X・36
　　FLR40S・EX-N／M・X
全光束:6900 lm

姿



適合ソケット NZ0101E

在庫区分:無印…物流センター在庫(原則として各地の物流センターに在庫。) ○…工場在庫 受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

耐衝撃型器具　タフライト

衝撃に強いポリカーボネートカバーを採用。ほこりや虫が入りにくい密閉構造です。本体にプラスチックを採用していますのでさびません。

旧カタログ



IP65（噴流、耐塵型）に合成

防噴流、耐塵型に合致していますので、水の飛沫を浴びる所でもご使用ができ、ほこりや虫が入りにくい構造になっています。

■グレードについて

（例）IP65

- 水の浸入に対する保護を1～8までの数値で示します。（7……防浸、6……防波浪、5……防噴流、4……防雨）
- 固形異物に対する保護を1～6までの数値で示します。（6……耐塵、5……防塵）

●数値の大きいほどグレードは高くなります。
〈参考〉IEC529外被構造による保護の程度の分類より

衝撃に強い器具です

●参考試験
人が加える力を想定して1mの高さから吊した15kg（φ200mm）の砂袋を30°の角度から衝撃を加えても照明器具の破損がありません。

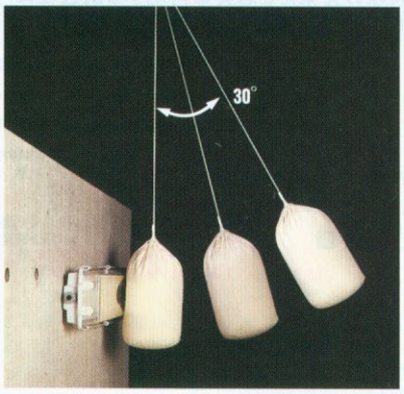

［JIS A 1709＜住宅性能設備ユニットの強度耐久性試験方法＞を流用して行った試験です。］

耐衝撃型器具のおすすめ場所

さびの発生や衝撃の起こりやすい地下道やガード下、トンネル、駐車場などにおすすめします。

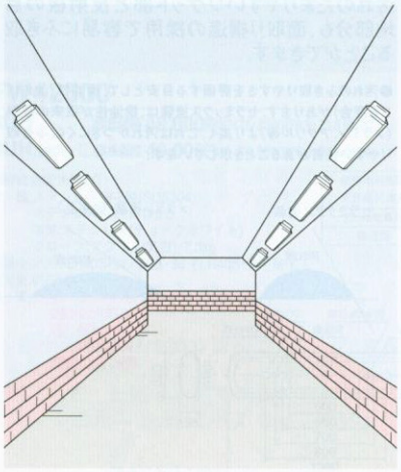

20W×2



JF22800

EH　㊙標準価格 **27,000**円㊗ (46W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:本体:強化ポリエステル樹脂
　　カバー:ポリカーボネート(プリズム)
　　灯体部保護グレード・IP65
推奨ランプ:FL20S・W

防噴流・耐塵型
クイック点灯
姿

適合ケーブル

VVR	2芯 単線 Φ1.6 外径9.9 / 2芯 より線 2.0mm² 外径10.5
600V PN 600V PV 600V EV 600V EE 600V CV 600V CE	2芯 より線 2.0mm² 外径10.5



取付用適合ボルトM6

FHF32W×2



JHF42800

PH1　㊙標準価格 **40,000**円㊗ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)　㊙標準価格 **40,000**円㊗ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:本体:強化ポリエステル樹脂
　　カバー:ポリカーボネート(プリズム)・4.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

防湿・防雨・防塵型
姿　省電力　省電力

適合ケーブル

VVR	2芯 単線 φ1.5 外径9.9 / 2芯 より線 2.0mm² 外径10.5
600V PN 600V PV 600V EV 600V EE 600V CV 600V CE	2芯 より線 2.0mm² 外径10.5



取付用適合ボルトM6

40W×2



JF42800

SUH　㊙標準価格 **35,000**円㊗ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V)　㊙標準価格 **35,000**円㊗ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:本体:強化ポリエステル樹脂
　　カバー:ポリカーボネート(プリズム)
　　灯体部保護グレード・IP65
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
　　FLR40S・W／M・X
全光束:6000 lm

防噴流・防塵型
姿

適合ケーブル

VVR	2芯 単線 Φ1.6 外径9.9 / 2芯 より線 2.0mm² 外径10.5
600V PN 600V PV 600V EV 600V EE 600V CV 600V CE	2芯 より線 2.0mm² 外径10.5



取付用適合ボルトM6

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

Hf ファクトリアコンフォート

明るさ感が向上し、色彩を忠実に再現、しかも省エネ。3タイプの目的に応じた設置で、工場の作業効率をアップさせます。

旧カタログ

最適な視環境を演出

作業環境に合わせて選べる、全般照明用と局部照明用の2タイプを品揃え。バルックランプを採用、色彩を忠実に再現します。また配光設計された高反射鏡面反射板により、均整度の良い作業適正照度が得られます。

省エネ化を実現

Hfインバータ採用で省電力化を実現。器具台数の削減ができ、イニシャルコストの低減化も図れます。

省施工

レースウエイ取付けに対応できる背面形状。また連結取付けにも対応、器具内送り配線が可能です。

全般照明タイプ

一般倉庫・工場などのベース照明用。



●遮光角15度でまぶしさを抑えます。また上方光束型で、天井面と作業面の明るさの差が少なく、快適な作業空間を創ります。

■おすすめ用途

- **1灯** 作業を伴わない工場のベース照明・一般倉庫のベース照明・駐車場etc.
- **2灯** 一般工場のベース照明・駅のプラットホーム・バックヤードのベース照明etc.

配光曲線（cd/1,000 lm）
ランプ：FHF32EX-N



局部照明タイプ

均一照度型

コンベアなどの比較的広い作業場の補助照明用。



●遮光角30度でまぶしさを抑えます。従来に比べて1灯用で約3倍、2灯用で約2倍以上も平均照度がアップ。作業台全体に均一な照度が得られます。

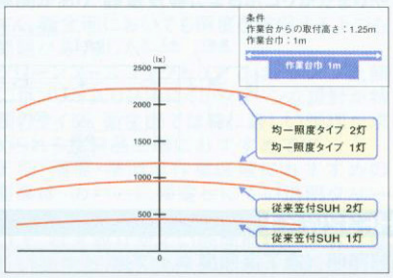

■おすすめ用途

- **1灯** 電気製品などの一般の組立工程の作業場etc.（作業面：500～1000 lx）
- **2灯** 電気製品などの検査工程をはじめ比較的細かい作業場etc.（作業面：1000～2000 lx）

配光曲線（cd/1,000 lm）
ランプ：FHF32EX-N



局部照明タイプ

直下高照度型

作業範囲が狭く、より高照度が要求される作業場の補助照明用。

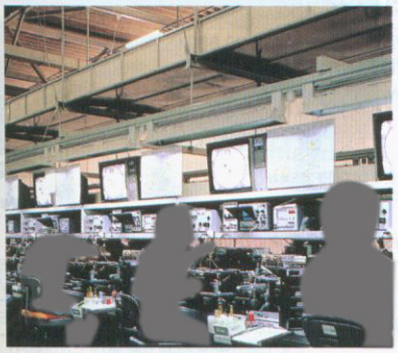

●遮光角30度でまぶしさを抑えます。直下照度が高く、従来のラピッド式に比べて約3倍の平均照度を実現。作業範囲が狭く、高照度が要求される作業場に最適です。

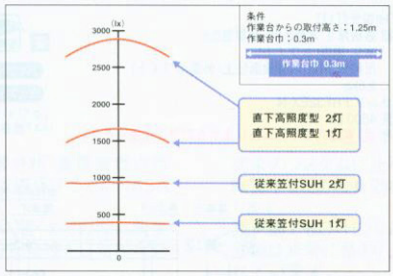

■おすすめ用途

- **1灯** 繊維工場での選別、検査の作業場etc.（作業面：750～1500 lx）
- **2灯** 精密機械、電子部品の製造工場・長時間に及ぶ作業が要求される工場etc.（作業面：1500～2500 lx）

配光曲線（cd/1,000 lm）
ランプ：FHF32EX-N



パイプ吊…表示の器具は447頁のパイプ吊具、自在型パイプ吊具が適合します。
チェン吊…表示の器具は447頁のチェン吊具が適合します。

旧カタログ

Hf ファクトリアコンフォートは、効率よく作業場の明るさを確保します。

反射笠付型器具	Hf ファクトリアコンフォート（全般照明タイプ）
	
FA42222 SUH(200V)	**FHA42260 PH2**
●40W白色蛍光灯2灯 ●消費電力 85W	●Hf蛍光灯32W2灯 ●消費電力 98W

照度分布図 単位：lx



照度分布図 単位：lx



		◎照明条件			
●光束	6000 lm	●間口	24m	●光束	9000 lm
●平均照度	510 lx	●奥行	16m	●平均照度	500 lx
●消費電力	7140W	●天井高さ	5m	●消費電力	4704W
●1 lx当りの消費電力	14.0W/lx	●計算面高さ	床面	●1 lx当りの消費電力	9.4W/lx
●器具台数	84台			●器具台数	48台

■イニシャルコスト比較

FA42222 SUH
標準価格 11,700円
11,700円×84台
合計982,800円

▶ FHA42260 PH2
標準価格 26,300円
26,300円×48台
合計1,262,400円

279,600円アップ

279,600÷168,084円 1.7年で償却

■ランニングコスト比較

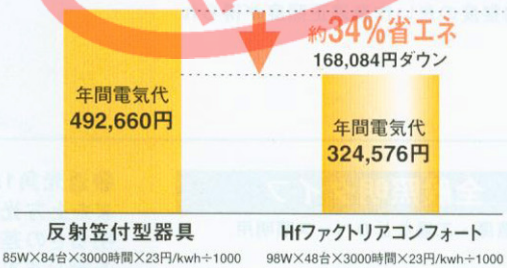

◎試算条件／年間点灯時間3,000時間・電気代23円/kwh

明るさそのままで、器具台数43%削減、電気代約34%省エネを実現。

FHF32W×1 全般照明

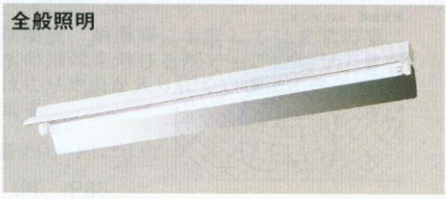

FHA41260

PH1 ○標準価格 20,800円㊎ (50.0W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ◎標準価格 20,800円㊎ (49.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(内面鏡面仕上・外面ホワイト)
　　2.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

姿 省電力 パイプ吊 チェン吊 (ホワイト) (447頁参照)



FHF32W×2 全般照明

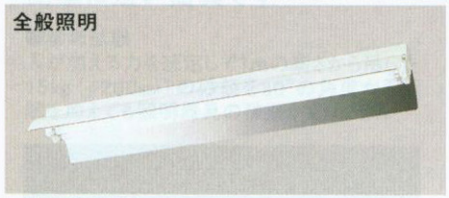

FHA42260

PH1 ○標準価格 26,300円㊎ (99.0W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 26,300円㊎ (98.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(内面鏡面仕上・外面ホワイト)
　　3.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

姿 省電力 パイプ吊 チェン吊 (ホワイト) (447頁参照)



FHF32W×1 局部照明（均一照度タイプ）



FHA41261

PH1 ○標準価格 24,300円㊎ (50.0W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 24,300円㊎ (49.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(内面鏡面仕上・外面ホワイト)
　　2.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

姿 省電力 パイプ吊 チェン吊 (ホワイト) (447頁参照)



FHF32W×2 局部照明（均一照度タイプ）



FHA42261

PH1 ○標準価格 29,800円㊎ (99.0W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 29,800円㊎ (98.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(内面鏡面仕上・外面ホワイト)
　　3.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

姿 省電力 パイプ吊 チェン吊 (ホワイト) (447頁参照)



FHF32W×1 局部照明（直下高照度タイプ）



FHA41262

PH1 ○標準価格 24,300円㊎ (50.0W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 24,300円㊎ (49.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(内面鏡面仕上・外面ホワイト)
　　2.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

姿 省電力 パイプ吊 チェン吊 (ホワイト) (447頁参照)



FHF32W×2 局部照明（直下高照度タイプ）



FHA42262

PH1 ○標準価格 29,800円㊎ (99.0W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 29,800円㊎ (98.0W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(内面鏡面仕上・外面ホワイト)
　　3.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm

姿 省電力 パイプ吊 チェン吊 (ホワイト) (447頁参照)



省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

クリーンフーズファクトリア

食料品工場をはじめとする、HACCPの考え方に基づいた衛生的な環境におすすめの照明器具です。

旧カタログ

汚染作業区域 入出荷前室

原材料の搬入や製品が搬出される場所では、虫の侵入防止に対応できる照明がおすすめです。



JHF42570

検査工程

出荷前の最終検査も行われる大切な場所。高照度が確保できる衛生的な器具がおすすめです。



JHF42577

汚染作業区域 原材料・製品保管庫

基本的な衛生管理と共に、低温保管庫にも設置できる器具がおすすめです。



常温 JHF42571



低温（低温用照明器具） JHF41500

清潔作業区域 包装仕分室

製品の包装・仕分けには最も衛生面を重視する必要があります。



JHF42575

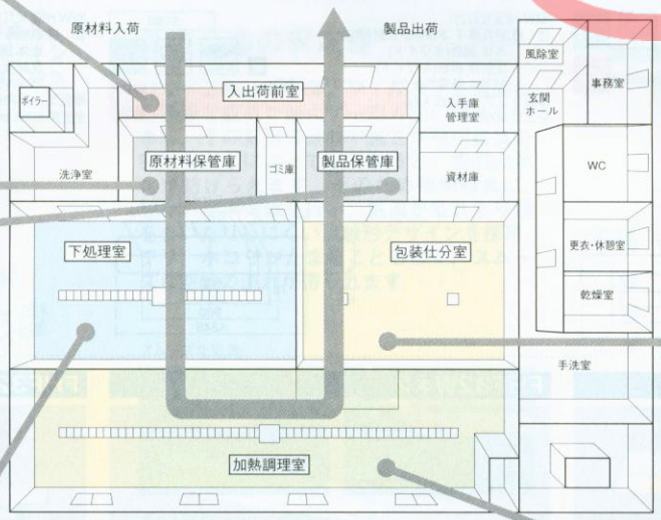

食料品工場のイメージ

準清潔作業区域 下処理室

原材料の開梱、水洗・成形などの下処理が行なわれるため衛生面に加え防湿性能も要求されます。



非防水 JHF42575



防湿 JHF42576

清潔作業区域 加熱調理室

調理工程では、非常に衛生面が重視されると共に、調理過程での高湿度にも対応する器具がおすすめです。



非防水 JHF42575



防湿 JHF42576

ガラスが飛散しにくい セーフティ効果

クリーンフーズファクトリアに採用したランプは強い衝撃による破損や落下時においても、すぐれた衝撃強度を持つポリエステルフィルムにより、ガラス片が飛び散ることがほとんどなく、人体や製品に対する安全性を確保します。



一般ランプ

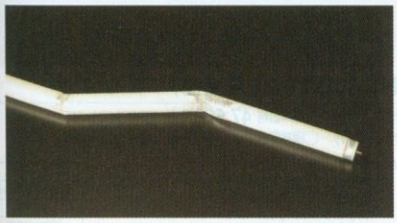

飛散防止膜付蛍光灯

ホコリがたまりにくい クリーン設計

富士型器具などでは、ランプ上部に大きな隙間があり、静電気等によるホコリがたまりやすく、衛生面においても照度を確保する上でも問題がありました。
クリーンフーズファクトリアでは、ランプ上部にホコリが入り込みにくいクリーンな設計が特長のタイプ。衛生面では特に厳しい管理が求められる食料品工場におすすめです。
また、清潔・準清潔作業区域におすすめの器具は、カバーに帯電しにくい透明クリーンアクリルを採用し、ホコリが付着しにくい上、拭き取りやすい断面形状。さらに厳しい衛生管理が求められている部位におすすめです。



富士型器具



JHF42570・JHF42571



JHF42575・JHF42576・JHF42577

■HACCPとは?

・Hazard Analysis Critical Control Point system（危害分析・重要管理点方式）のことで、1960年代のアポロ計画で宇宙食の安全を確保するためNASAが中心となって開発されました。
・これは原材料の生産から工場加工を経て私たちの手元に届くまでの間に発生する危害を調べ、その危害を防止するために、工程ごとの安全性を日常的に管理し、その結果を記録する手法です。
・従来のシステムに比べ、監視ポイントが非常に多く、食料品の安全性・品質を確保するための有効な衛生管理手法として、すでに欧米では主流となりつつあります。
・我が国でもO-157などの問題をきっかけに、安全な食料品に対する消費者の意識は非常に高まり、食料品業界でも、こうした時流に対応すべく、多く導入されています。

旧カタログ

FHF32W×2

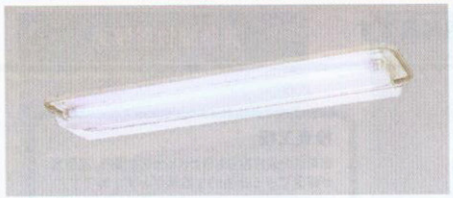

JHF42575

PH1 ○標準価格 67,000円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 67,000円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:帯電防止クリーンアクリル(透明)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ防湿型器具・JHF42576



FHF32W×2



JHF42576

PH1 ○標準価格 82,000円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 82,000円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:帯電防止クリーンアクリル(透明)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm



FHF32W×2



JHF42577

PH1 ㊒標準価格 97,000円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 97,000円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:アルミ(鏡面仕上)
　　パネル:帯電防止クリーンアクリル(透明)
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm



FHF32W×2

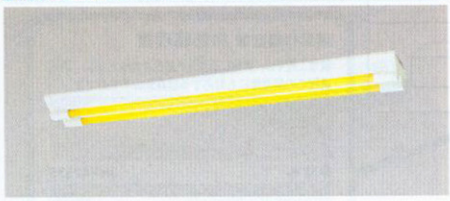

JHF42570

PH1 ○標準価格 47,000円★ (99W)(46.5 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 47,000円★ (98W)(46.9 lm/W)

32W Hf飛散防止膜付蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　3.6kg
同梱ランプ:FHF32Y-F・P
全光束:4600 lm



FHF32W×2



JHF42571

PH1 ○標準価格 46,000円★ (99W)(88.1 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 46,000円★ (98W)(89.0 lm/W)

32W Hf飛散防止膜付蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　3.6kg
同梱ランプ:FHF32EX-N・P
全光束:8720 lm



FHF32W×1

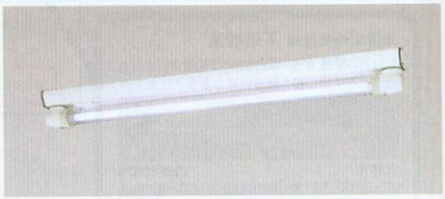

JHF41500 (6月発売)

PH1 ○標準価格 49,000円★ (55W)(81.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:本体:アルミ(ホワイト)
　　シリンダー:ポリカーボネート
　　灯体部保護グレード:IP54
　　ケーブルグランド付・適合電源ケーブル
　　φ8～φ13用
同梱ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm

+10～−40℃
低温用蛍光灯器具
直付型
防塵・防雨型



FHF32W×1

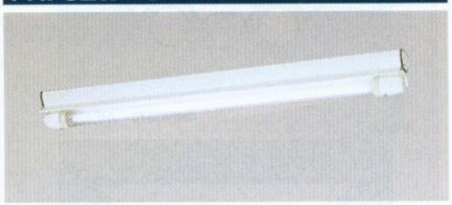

JHF41501 (6月発売)

PH1 ○標準価格 56,000円★ (55W)(81.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:本体:アルミ(ホワイト)
　　反射笠:ステンレス(ホワイト)
　　シリンダー:ポリカーボネート
　　灯体部保護グレード:IP54
　　ケーブルグランド付・適合電源ケーブル
　　φ8～φ13用
同梱ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm

+10～−40℃
低温用蛍光灯器具
笠付型
防塵・防雨型



FHF32W×1

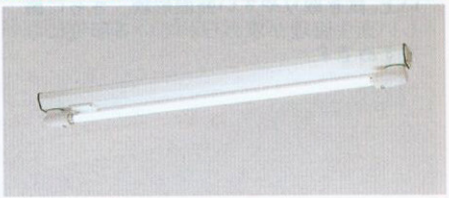

JHF41510 (6月発売)

PH1 ○標準価格 40,500円★ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 40,500円★ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:本体:アルミ(ホワイト)
　　シリンダー:ポリカーボネート
　　灯体部保護グレード:IP54
　　ケーブルグランド付・適合電源ケーブル
　　φ8～φ13用
同梱ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm

+35～−10℃
低温用蛍光灯器具
直付型
防塵・防雨型

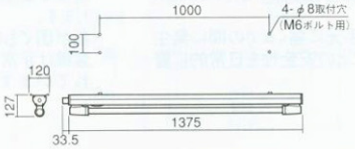

FHF32W×1

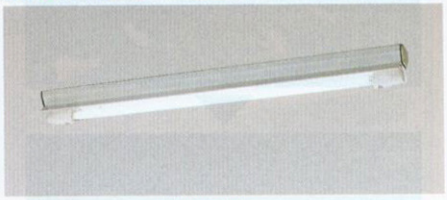

JHF41511 (6月発売)

PH1 ○標準価格 47,500円★ (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 47,500円★ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:本体:アルミ(ホワイト)
　　反射笠:ステンレス(ホワイト)
　　シリンダー:ポリカーボネート
　　灯体部保護グレード:IP54
　　ケーブルグランド付・適合電源ケーブル
　　φ8～φ13用
同梱ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm

+35～−10℃
低温用蛍光灯器具
笠付型
防塵・防雨型



省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

クリーンルーム用照明器具

厳しい条件を満たすクリーンルーム専用のあかり。快適で能率のよい作業環境をつくります。

カタログ

気密性の保持

クリーンルーム内では、清浄な空気で加圧（陽圧）して外気の侵入を防いだり、逆にバイオハザードクリーンルーム内では減圧（陰圧）して空気が漏れるのを防ぎます。そのためクリーンルームの気密性は、その性能に大きく影響を及ぼします。
クリーンルーム用照明器具は下面パネル・枠と本体および天井面で各々特殊パッキン構造となっているなど、室内の清浄な空気と天井裏の汚れた空気を遮断します。

■気密性テストデータ

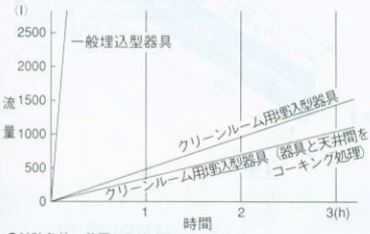

●試験条件　差圧　5mmAq
室内から天井裏への空気流量（l／h）を測定

優れた耐蝕性

工業用クリーンルームでの薬品やガス、バイオクリーンルームでの消毒剤などにより照明器具が侵され、発塵の原因ともなるサビの発生や腐食を防ぐため、用途に応じ耐蝕性に優れた材料を使用した器具が揃っています。

試験条件

JIS K7114「プラスチックの耐薬品性試験方法」に準じて行う。

結　果

常温・浸漬において、120時間後の外観変化により判定。
○……使用上問題なし
×……使用を避けるべきである

試料＼薬品	A	B	C	D	E	F
ガラスパネル	○	○	○	○	○	○
アルミ枠（アルミ押出材、アルマイト処理）	○	溶解×	○	○	○	○
パッキン（EPTスポンジゴム）	○	○	○	○	○	○
アクリルパネル（アクリル樹脂）	○	○	○	白濁×	○	○
ステンレス枠（SUS304）	○	○	○	○	○	○
鉄枠（鋼板メラミン塗装）	塗装変質×	塗装フクレサビ×	○	○	塗装フクレサビ×	○

A：ホルマリン　B：次亜塩素酸ナトリウム
C：陽イオン界面活性剤（パコマ）　D：エチルアルコール
E：過酢酸　F：塩化ベンザルコニウム

密閉度の確保

天井裏からのチリ、ホコリなどが器具内部に入り込みにくくしています。そのためクリーンルーム内からのランプ交換や清掃などのメンテナンスが、手早くたいへん容易に行えます。

気流分布の安定性

クリーンルームでは、フィルターを通過した清浄な空気が絶えず一定方向に流れています。その気流の分布や速さが照明器具の突起物などによって乱されると、空気の浄化が妨げられます。そのため照明器具は、数々の風洞実験を行い、気流が乱れたり渦をまいたりしにくい流線形デザインを採用。チリ、ホコリがたまることもなく、スムーズな空気の流れが得られます。

スムーズな気流



乱れた気流





①・③は実物大のモデルで実験
②・④は器具枠比率2倍のモデルで実験
⑤・⑥は器具比率2分の1のモデルで実験

帯電防止

器具の下面パネルには、ガラスまたは同レベルの塵埃の付着しにくい特殊帯電防止アクリルパネルを使用しています。そのため静電気によるチリ、ホコリが付着しにくく、また帯電してもすばやく放電します。

■各種材料の表面固有抵抗値

●表面固有抵抗値が大きい程帯電しやすい

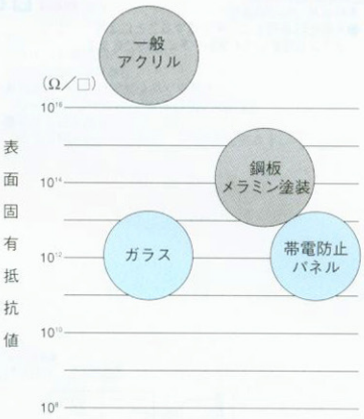

●試験条件　23℃、55%RH
●試験方法　JIS　K69II
●超絶縁計　SM-10E

帯電防止パネルの帯電状態　　一般アクリルの帯電状態

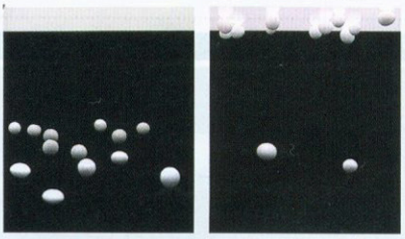

紫外線カット

IC工場のフォトレジストの感光を防いだり、製薬工場の薬品の変質を防ぐイエローランプを採用した照明器具を揃えています。

GMP（医薬品の製造及び品質に関する基準）対象の製薬工場に適したタイプを揃えています。
●作業室の密閉性や陽圧の維持
●消毒液等の噴霧に耐えるなど

■清浄度クラス別おすすめについて

クリーンルームの清浄度は1ft³当りのじん埃数により、クラス分けされています。またそのクラスにより空調の方式が異なり、おすすめの照明器具を設定しています。

クラス	空調方式	おすすめの照明器具
0～100	垂直層流式	クリーン細断面シリーズ
1000～100000	〃　又は乱流式	埋込型
100000	乱流式	直付型

おすすめのクラスは、目安として設定しておりますので、天井構造空調条件等に合わせて総合的にご選定ください。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

丸型20W×1



JF21853

EL 受標準価格 **60,000**円 (22W)

20W丸形白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:倍強度ガラス(透明)
　　枠:ステンレス(SUS304)・3.5kg
推奨ランプ:FCL20W／18
備　考:連結金具・JK8000適合
　●天井と器具間をコーキングすることにより
　　クラス100よりハイグレードに使用できます。

埋込型
クラス1,000～100,000
におすすめ
クイック点灯

NEW 姿 埋込穴 □303



埋込高さ 120　適合ソケット L504

丸型20W×1



JF21852

EL 受標準価格 **45,000**円 (23W)

20W丸形白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:倍強度ガラス(透明)
　　枠:アルミ・3.4kg
推奨ランプ:FCL20W／18
備　考:連結金具・JK8000適合
　●天井と器具間をコーキングすることにより
　　クラス100よりハイグレードに使用できます。

埋込型
クラス1,000～100,000
におすすめ
クイック点灯

NEW 姿 埋込穴 □303



埋込高さ 120　適合ソケット L504

■口の字連結配置が可能

乳白ガラスパネルタイプは手術室などでは□の字連結配置もできます。連結する場合には下記連結金具（JK8000）をご使用ください。



JK8000

○標準価格 **4,800**円

連結金具





20W×1



JF21854

NH 受標準価格 **45,000**円 (27W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射笠0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)
　　パネル:倍強度ガラス(透明)
　　枠:アルミ・7.8kg
推奨ランプ:FLR20S・W／M-X
備　考:連結金具・JK8000適合
　●天井と器具間をコーキングすることにより
　　クラス100よりハイグレードに使用できます。
　●遮光角 15度

埋込型
クラス1,000～100,000
におすすめ

NEW 姿 埋込穴 303×635



埋込高さ 120　適合ソケット NZ0104

20W×2



JF22854

SNH 受標準価格 **48,000**円 (54W)

20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射笠0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)
　　パネル:倍強度ガラス(透明)
　　枠:アルミ・8.2kg
推奨ランプ:FLR20S・W／M-X
備　考:連結金具・JK8000適合
　●天井と器具間をコーキングすることにより
　　クラス100よりハイグレードに使用できます。
　●遮光角 15度

埋込型
クラス1,000～100,000
におすすめ

NEW 姿 埋込穴 303×635



埋込高さ 120　適合ソケット NZ0104

40W×1

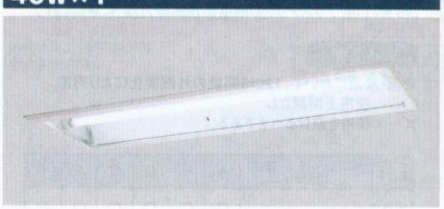

JF41854

UH 受標準価格 **53,000**円 (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) 受標準価格 **53,000**円 (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射笠0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)
　　パネル:倍強度ガラス(透明)
　　枠:アルミ・13.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　JF41954（607頁参照）
　　連結金具・JK8000適合（上記参照）
　●天井と器具間をコーキングすることにより
　　クラス100よりハイグレードに使用できます。
　●遮光角 15度

埋込型
クラス1,000～100,000
におすすめ

NEW 姿 埋込穴 303×1255



埋込高さ 120　適合ソケット NZ0104

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

FHF32W×2



JHF42854

PH1 受標準価格 **65,000**円別 (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **65,000**円別 (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:倍強度ガラス(透明)
　枠:アルミ・8.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具・JHF42954(606頁参照)
●連結の場合には連結金具が必要です。
連結金具・JHK8000受標準価格4,800円
●天井と器具間をコーキングすることにより
クラス100よりハイグレードに使用できます。

省電力　省施工　クラス1,000～100,000 におすすめ
NEW 姿　埋込穴 220×1230



FHF32W×2

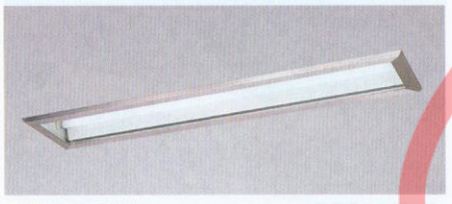

JHF42855

PH1 受標準価格 **79,000**円別 (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **79,000**円別 (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:倍強度ガラス(透明)
　枠:ステンレス(SUS304)・9.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具・JHF42955(606頁参照)
●連結の場合には連結金具が必要です。
連結金具・JHK8000受標準価格4,800円
●天井と器具間をコーキングすることにより
クラス100よりハイグレードに使用できます。

省電力　省施工　クラス1,000～100,000 におすすめ
NEW 姿　埋込穴 220×1230



FHF32W×2



JHF42856

PH1 受標準価格 **72,000**円別 (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **72,000**円別 (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:倍強度ガラス(乳白)
　枠:アルミ・8.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
JHF42956(606頁参照)
●連結の場合には連結金具が必要です。
連結金具・JHK8000受標準価格4,800円
●天井と器具間をコーキングすることにより
クラス100よりハイグレードに使用できます。

省電力　省施工　クラス1,000～100,000 におすすめ
NEW 姿　埋込穴 220×1230



40W×2

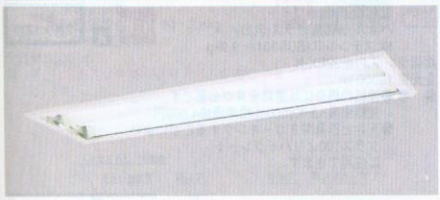

JF42854

SUH ○標準価格 **60,000**円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **60,000**円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射笠0.4
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射笠:鋼板(ホワイト)
　パネル:倍強度ガラス(透明)
　枠:アルミ・13.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
JF42954(607頁参照)
連結金具・JK8000適合(433頁参照)
●天井と器具間をコーキングすることにより
クラス100よりハイグレードに使用できます。
●遮光角 15度

埋込型 クラス1,000～100,000 におすすめ
NEW 姿　埋込穴 303×1255



埋込高さ 120　適合ソケット NZ0104

40W×2

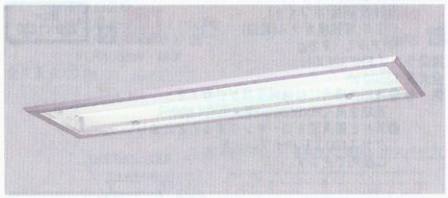

JF42855

SUH 受標準価格 **74,000**円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **74,000**円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:倍強度ガラス(透明)
　枠:ステンレス(SUS304)・12.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
JF42955(607頁参照)
連結金具・JK8000適合(433頁参照)
●天井と器具間をコーキングすることにより
クラス100よりハイグレードに使用できます。
●遮光角 15度

埋込型 クラス1,000～100,000 におすすめ
NEW 姿　埋込穴 303×1255



埋込高さ 120　適合ソケット NZ0104

40W×2



JF42856

SUH 受標準価格 **67,000**円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **67,000**円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射笠0.4
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射笠:鋼板(ホワイト)
　パネル:倍強度ガラス(乳白)
　枠:アルミ・12.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
JF42956(608頁参照)
連結金具・JK8000適合(433頁参照)
●天井と器具間をコーキングすることにより
クラス100よりハイグレードに使用できます。

埋込型 クラス1,000～100,000 におすすめ
NEW 姿　埋込穴 303×1255



埋込高さ 120　適合ソケット NZ0104

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

40W×2



JF42857

SUH ㊧標準価格 **81,000円**㊨ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ㊧標準価格 **81,000円**㊨ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
パネル:倍強度ガラス(乳白)
枠:ステンレス(SUS304)・12.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
FLR40S・W／M・X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
JF42957(608頁参照)
連結金具・
JK8000適合(433頁参照)
●天井と器具間をコーキングすることによりクラス100よりハイグレードに使用できます。

埋込型 クラス1,000～100,000におすすめ
NEW 姿
埋込穴 303×1255



埋込高さ 120　適合ソケット NZ0104

FHF32W×2

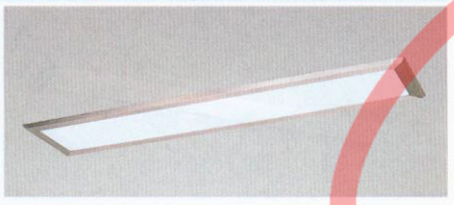

JHF42857

PH1 ㊧標準価格 **86,000円**㊨ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊧標準価格 **86,000円**㊨ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:倍強度ガラス(乳白)
枠:ステンレス(SUS304)・9.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
JHF42957(607頁参照)
●連結の場合には連結金具が必要です。
連結金具・JHK8000
㊧標準価格4,800円
●天井と器具間をコーキングすることによりクラス100よりハイグレードに使用できます。

省電力 省施工 クラス1,000～100,000におすすめ
NEW 姿
埋込穴 220×1230



FHF32W×3



JHF43854

PH1 ㊧標準価格 **80,000円**㊨ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ㊧標準価格 **80,000円**㊨ (147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:倍強度ガラス(透明)
枠:アルミ・9.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●連結の場合には連結金具が必要です。
連結金具・JHK8000㊧標準価格4,800円
●天井と器具間をコーキングすることによりクラス100よりハイグレードに使用できます。

省電力 省施工 クラス1,000～100,000におすすめ
NEW 姿
埋込穴 220×1230



FHF32W×3

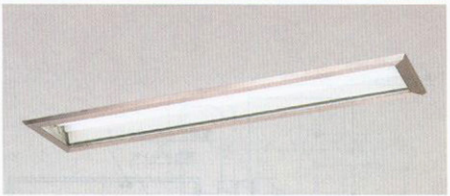

JHF43855

PH1 ㊧標準価格 **94,000円**㊨ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ㊧標準価格 **94,000円**㊨ (147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:倍強度ガラス(透明)
枠:ステンレス(SUS304)・9.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●連結の場合には連結金具が必要です。
連結金具・JHK8000㊧標準価格4,800円
●天井と器具間をコーキングすることによりクラス100よりハイグレードに使用できます。

省電力 省施工 クラス1,000～100,000におすすめ
NEW 姿
埋込穴 220×1230



FHF32W×3

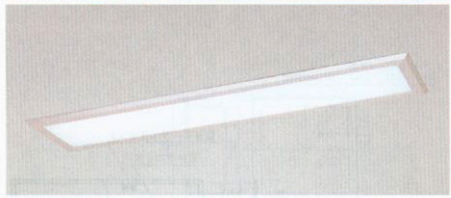

JHF43856

PH1 ㊧標準価格 **87,000円**㊨ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ㊧標準価格 **87,000円**㊨ (147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:倍強度ガラス(乳白)
枠:アルミ・9.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●連結の場合には連結金具が必要です。
連結金具・JHK8000㊧標準価格4,800円
●天井と器具間をコーキングすることによりクラス100よりハイグレードに使用できます。

省電力 省施工 クラス1,000～100,000におすすめ
NEW 姿
埋込穴 220×1230



FHF32W×3

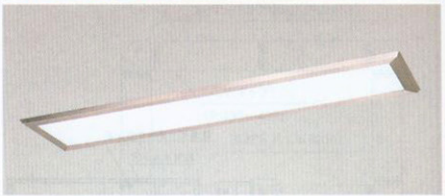

JHF43857

PH1 ㊧標準価格 **101,000円**㊨ (149W)(90.6 lm/W)
PH2(200V) ㊧標準価格 **101,000円**㊨ (147W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:倍強度ガラス(乳白)
枠:ステンレス(SUS304)・9.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:13500 lm
備　考:●連結の場合には連結金具が必要です。
連結金具・JHK8000㊧標準価格4,800円
●天井と器具間をコーキングすることによりクラス100よりハイグレードに使用できます。

省電力 省施工 クラス1,000～100,000におすすめ
NEW 姿
埋込穴 220×1230



40W×3

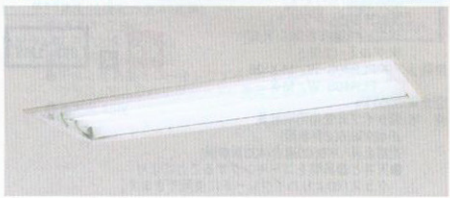

JF43854

SUH ㊧標準価格 **68,000円**㊨ (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V) ㊧標準価格 **68,000円**㊨ (122・132W)(73.8・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射笠0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射笠:鋼板(ホワイト)
パネル:倍強度ガラス(透明)
枠:アルミ・15.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
FLR40S・W／M・X
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
JF43954(608頁参照)
連結金具・JK8000適合(433頁参照)
●天井と器具間をコーキングすることによりクラス100よりハイグレードに使用できます。
●遮光角 15度

埋込型 クラス1,000～100,000におすすめ
NEW 姿
埋込穴 303×1255



埋込高さ 120　適合ソケット NZ0104

40W×3

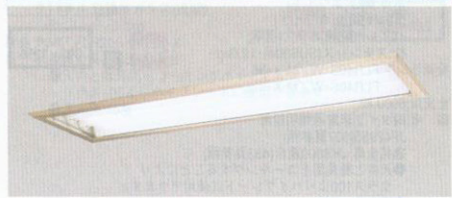

JF43855

SUH ㊧標準価格 **82,000円**㊨ (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V) ㊧標準価格 **82,000円**㊨ (118.4・128.4W)(76.0・70.1 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:倍強度ガラス(透明)
枠:ステンレス(SUS304)・14.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
FLR40S・W／M・X
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
JF43955(608頁参照)
連結金具・JK8000適合(433頁参照)
●天井と器具間をコーキングすることによりクラス100よりハイグレードに使用できます。
●遮光角 15度

埋込型 クラス1,000～100,000におすすめ
NEW 姿
埋込穴 303×1255



埋込高さ 120　適合ソケット NZ0104

40W×3



JF43856

SUH ㊧標準価格 **74,000円**㊨ (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V) ㊧標準価格 **74,000円**㊨ (122・132W)(73.8・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射笠0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射笠:鋼板(ホワイト)
パネル:倍強度ガラス(乳白)
枠:アルミ・14.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X・36
FLR40S・W／M・X
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
JF43956(608頁参照)
連結金具・JK8000適合(433頁参照)
●天井と器具間をコーキングすることによりクラス100よりハイグレードに使用できます。

埋込型 クラス1,000～100,000におすすめ
NEW 姿
埋込穴 303×1255



埋込高さ 120　適合ソケット NZ0104

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

40W×3

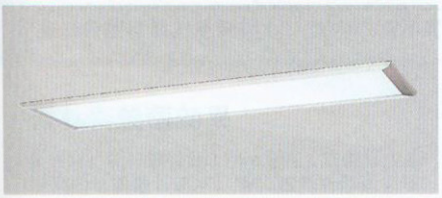

JF43857

SUH 受標準価格 **89,000円**別 (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **89,000円**別 (118.4・128.4W)(76.0・70.1 lm/W)

埋込型
クラス1,000～100,000におすすめ

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:倍強度ガラス(乳白)
　　枠:ステンレス(SUS304)・14.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　　JF43957(609頁参照)
　　連結金具・JK8000適合(433頁参照)
　●天井と器具間をコーキングすることによりクラス100よりハイグレードに使用できます。

NEW 姿

埋込穴 303×1255



埋込高さ 120　適合ソケット NZ0104

FHF32W×1

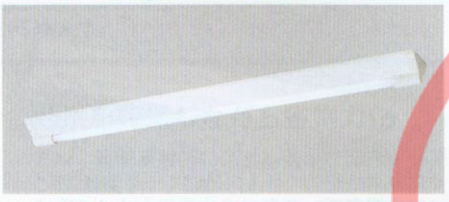

JHF41838

PH1 受標準価格 **26,200円**別 (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **26,200円**別 (49W)(91.8 lm/W)

クラス100,000におすすめ

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・2.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

NEW 姿 省電力



40W×1



JF41838

UH 受標準価格 **21,200円**別 (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)
UH(200V) 受標準価格 **21,200円**別 (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)

直付型
クラス100,000におすすめ

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・3.9kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm

NEW 姿



適合ソケット L248

FHF32W×2

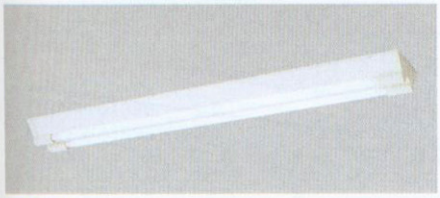

JHF42838

PH1 ○標準価格 **34,000円**別 (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **34,000円**別 (98W)(91.8 lm/W)

クラス100,000におすすめ

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・3.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

NEW 姿 省電力



40W×2

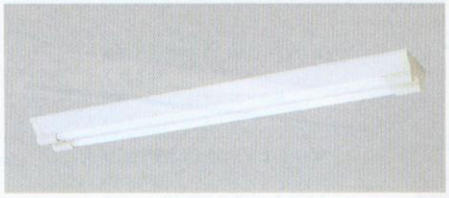

JF42838

SUH ○標準価格 **29,300円**別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **29,300円**別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

直付型
クラス100,000におすすめ

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・5.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm

NEW 姿



適合ソケット L248

FHF32W×1

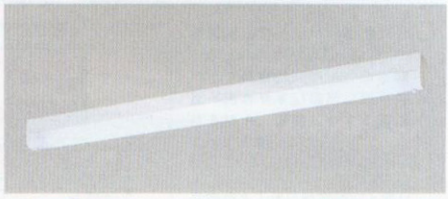

JHF41808

PH1 受標準価格 **43,000円**別 (50W)(90.0 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **43,000円**別 (49W)(91.8 lm/W)

クラス0～100におすすめ

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:反射板0.6
　　本体:アルミ(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)
　　パネル:帯電防止クリーンアクリル(乳白)
　　3.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

姿 省電力 ca NEW



FHF32W×1

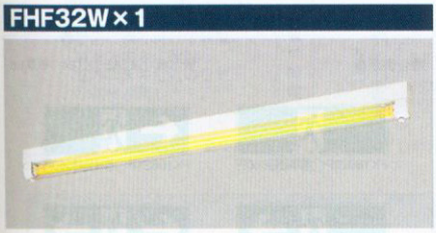

JHF41809

PH1 受標準価格 **46,500円★**(50W)
PH2(200V) 受標準価格 **46,500円★**(49W)

クラス0～100におすすめ

32W Hf飛散防止膜付蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:反射板0.6
　　本体:アルミ(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:帯電防止クリーンアクリル(透明)
　　3.0kg
同梱ランプ:FHF32YFP
全光束:2300 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

姿 省電力 ca NEW



40W×1

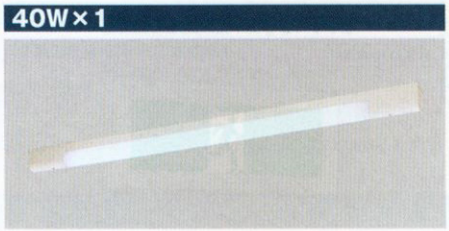

JF41808

UH 受標準価格 **38,000円**別 (43・46W)(69.8・65.2 lm/W)
UH(200V) 受標準価格 **38,000円**別 (43・45.5W)(69.8・65.9 lm/W)

クリーン細断面シリーズ
直付型
クラス100よりハイグレードにおすすめ

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:帯電防止クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(メラミン塗装仕上)
　　4.2kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm

NEW 姿 ca



40W×1

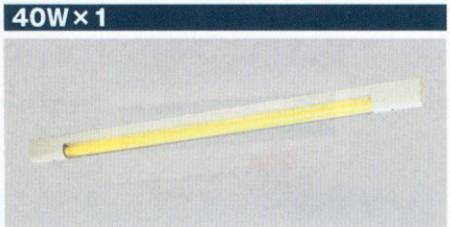

JF41809

UH 受標準価格 **41,500円★** (46W)(41.7 lm/W)
UH(200V) 受標準価格 **41,500円★** (45.5W)(42.2 lm/W)

クリーン細断面シリーズ
直付型
クラス100よりハイグレードにおすすめ

40Wカラード蛍光灯1灯(純黄色)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:帯電防止クリーンアクリル(透明)
　　枠:鋼板(メラミン塗装仕上)
　　4.5kg
同梱ランプ:FLR40S・Y-F／M
全光束:1920 lm

NEW 姿 ca



旧カタログ

40W×1



JF41848

UH 受標準価格 **54,000円**(別) (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V) 受標準価格 **54,000円**(別) (40・43W)(75.0・69.8 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　本体:鋼板(ホワイト)
　側面パネル:帯電防止クリーンアクリル(乳白)
　下面パネル:倍強度ガラス(透明)
　13.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　FLR40S・W/M-X
全光束:3000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　JF41948(609頁参照)
　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

直付型
クラス1,000～100,000
におすすめ

NEW 姿 ca

適合ソケットNZ0111
電源線は仕上り外径φ8～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。



FHF32W×2



JHF42848

PH1 受標準価格 **65,000円**(別) (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **65,000円**(別) (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　本体:アルミ(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:帯電防止クリーンアクリル(透明)
　6.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

ca
クラス1,000～100,000
におすすめ
姿 省電力 省電工
NEW



40W×2



JF42848

SUH ○標準価格 **60,000円**(別) (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **60,000円**(別) (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　本体:鋼板(ホワイト)
　側面パネル:帯電防止クリーンアクリル(乳白)
　下面パネル:倍強度ガラス(透明)
　14.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　FLR40S・W/M-X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具
　JF42948(609頁参照)
　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

直付型
クラス1,000～100,000
におすすめ

NEW 姿 ca

適合ソケットNZ0111
電源線は仕上り外径φ8～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。



40W×3



JF43848

SUH 受標準価格 **68,000円**(別) (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **68,000円**(別) (122・132W)(73.8・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0
　本体:鋼板(ホワイト)
　側面パネル:帯電防止クリーンアクリル(乳白)
　下面パネル:倍強度ガラス(透明)
　16.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　FLR40S・W/M-X
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

直付型
クラス1,000～100,000
におすすめ

NEW 姿 ca

適合ソケットNZ0111
電源線は仕上り外径φ8～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。



40W×2

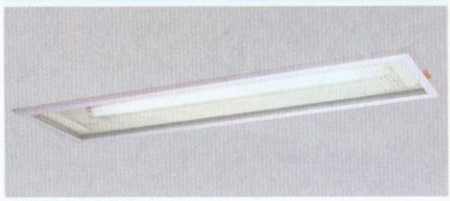

JF42275

SUH 受標準価格 **94,000円★** (85W)(70.6 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **94,000円★** (85W)(70.6 lm/W)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射笠0.6
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　下面強化ガラス:透明
　枠:アルミ・23.5kg
同梱ランプ:FLR40S・W/M-X
全光束:6000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具 JF42675K(607頁参照)
　検定型式番号・JFX42275
　●天井と器具間をコーキングすることにより
　クラス100よりハイグレードに使用できます。
　●W数違いもご相談ください。

防爆構造eG3
国家検定合格品
埋込型
クラス1,000～100,000
におすすめ

姿 埋込穴 303×1375

埋込高さ 188
適合ソケット L608、L608 K
非常用は埋込穴寸法が異なります。
電源線は仕上り外径φ13ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。



40W×3

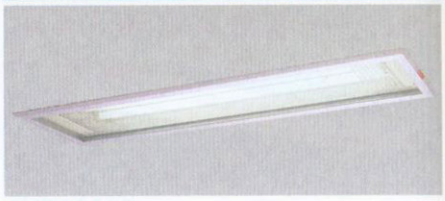

JF43275

SUH 受標準価格 **111,000円★** (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **111,000円★** (122・132W)(73.8・68.2 lm/W)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　下面強化ガラス:透明
　枠:アルミ・28.2kg
同梱ランプ:FLR40S・W/M-X・36
　FLR40S・W/M-X
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具 JF43675K(608頁参照)
　検定型式番号・JFX43275
　●天井と器具間をコーキングすることにより
　クラス100よりハイグレードに使用できます。

防爆構造eG3
国家検定合格品
埋込型
クラス1,000～100,000
におすすめ

姿 埋込穴 303×1375

埋込高さ 188
適合ソケット L608、L608 K
非常用は埋込穴寸法が異なります。
電源線は仕上り外径φ13ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。



15W×1

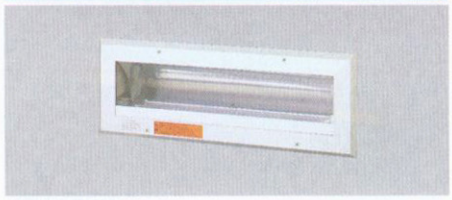

JF11845

GL 受標準価格 **158,000円★** (18W)

15W殺菌ランプ1灯
仕　様:鉄板厚さ:反射板0.6
　反射板:アルミ
　パネル:石英ガラス
　枠:アルミ
　2.6kg
備　考:●壁と器具をコーキングすることにより
　クラス100よりハイグレードに使用できます。

壁埋込型
クラス1,000～100,000
におすすめ

姿 埋込穴 145×475

NEW





埋込高さ 63　適合ソケット NZ0111
埋込穴寸法　145×475　NZ0112

10W×1



JF11880P

GL 受標準価格 **54,000円★**(表示板別売) (14W)

非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
仕　様:前面透明ガラスパネル付
　点検スイッチ付
　埋込用取付ボックス付
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　5.5kg
同梱ランプ:FL10W
備　考:交換電池・FK381
　型式認定番号・1AS112-54

クリーンルーム用
壁埋込型
クラス1,000～100,000
におすすめ

姿 埋込穴 160×411

埋込穴寸法　160×411
(取付ボックスを使用しない場合)
適合ソケット　L124



適合表示板　　表示板寸法388.5×124　板厚1.5



FK16820P○標準価格660円



FK16821P○標準価格660円



FK16822P○標準価格660円



FK16823P○標準価格660円

<取付ボックス>





※JF11880Pは灯具・取付ボックスが一梱包になっています。

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
JF11880P GL	FL10	AC100V	0.23A	14W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

殺菌灯（ジョキーン）

空気殺菌に威力を発揮し、室内の清浄度を高めます。

旧カタログ

優れた殺菌効果

紫外線、特に波長253.7nmを強く放射し、各種細菌を殺菌します。特に空気を浮遊する細菌には効果を発揮。薬品による殺菌に比べ残留性がなく、クリーンな清浄空間を実現します。

効果を確保しながら省電力化

アルミ鏡面反射板による高効率な配光制御と6W殺菌ランプ採用により、殺菌効果を損なうことなく省電力化に成功。消費電力は従来品の1/2以下ですみます。

コンパクトなデザイン

小さい6Wランプ採用で、従来15Wタイプと同等の殺菌性能・安全性を確保。
器具の大きさは従来タイプの約1/2に、小型化・軽量化を図りました。

※殺菌線を人体に許容値以上受けると眼や皮膚に傷害を受けます。器具の選定と使用条件は必ず守ってご使用ください。
JIS Z 8812（有害紫外放射の測定方法）によれば、許容限界値（TLV）は1日当たり8時間以内で、60J/m²以下にしなければなりません。

タイプ	設置基準	設置不可例	おすすめ用途
吊下げタイプ  FA01999（一般型） FW01999（防湿型）  FA01996（一般型） FW01996（防湿型） ●天井から吊り下げて殺菌線を上向きに照射し、室内の天井付近の空気を直接殺菌します。	取付位置 （天井材：ロッキー） 0.4m 2.1m以上 （床面） （床面積10㎡当たり1台）	床上2.1m以下の高さには取り付けないでください。 器具からの直接照射や天井面からの反射が増加し危険です。 0.4m 2.1m以下 器具付属のチェーン・パイプを短かくしないでください。 殺菌効果の低下とともに天井面からの反射光が増加し危険です。 0.4m以下 2.1m 傾斜天井・凹凸天井・高反射天井材のところには使用しないでください。 思わぬ反射が起こる場合があり危険です。 傾斜天井 凸凹天井 高反射天井材 壁面との距離は1.6m以下にしないでください。 壁面からの反射光により危険です。 1.6m	人が居る場所で一定時間殺菌する用途におすすめします。 注）連続点灯時間は8時間以内としてください。 ●病院内の手術室・中央滅菌室・厨房・食堂・配膳室・リネン室・トイレなどに。 ●食品工場・薬品工場等の汚染予防に。 ●レストラン・ホテル等の業務用厨房の落下菌の防止に。 ●特に防湿型は、厨房やトイレ等の水まわりに。 ●壁埋込タイプは外観をスッキリ納める場合に。 パイプ吊型は、チェン吊型に比べ汚れやすい場所に取り付ける場合、清掃しやすく清潔に保てます。 殺菌線を人体に許容値以上受けると、眼や皮膚に障害を受けます。器具の選定と使用条件は、必ず守ってご使用ください。JIS Z 8812（有害紫外放射の測定方法）によれば、許容限界値（TLV）は1日当たり8時間以内で60J／m²以下にしなければなりません。 注1）間接照射方式の場合、許容限界を満足するには、8時間以内の点灯とし、天井材ロッキー（殺菌線の反射率8%）の天井に、間接照射方式の殺菌灯器具を10㎡に1台設置することになります。これより密に取り付けたり、反射率の高い天井に取り付けたり、天井と器具の間隔が短かかったりしますと、許容基準を満たさない場合がありますのでご注意ください。
	取付間隔 約3.3m 約3.3m 約3.3m 約3.3m（床面積10㎡当たり1台）	取付間隔は3.3m以下にしないでください。 天井からの反射光が増加し危険です。 3.3m以下 3.3m以下	
壁直付タイプ  FA01992（一般型） FW01992（防湿型） 壁埋込タイプ  FA01909（一般型） ●壁面に取り付けて殺菌線を上向きに照射し、室内の天井付近の空気を直接殺菌します。	取付位置 （天井材：ロッキー） 約0.4m 2.1m以上 （床面）	床上2.1m以下の高さには取り付けないでください。 器具からの直接照射や天井面からの反射光が増加し危険です。 約0.4m 2.1m以下 天井面からの距離を0.4m以下にしないでください。 殺菌効果の低下とともに天井面からの反射光が増加し危険です。 0.4m以下 約2.1m 傾斜天井・凹凸天井・高反射天井材のところには使用しないでください。 思わぬ反射が起こる場合があり危険です。 傾斜天井 凸凹天井 高反射天井材 壁面との距離を3.3m以下にしないでください。 壁面からの反射光により危険です。 3.3m以下	
	取付間隔 （壁面） 3.3m以上 （天井から見た図）	器具間隔は3.3m以下にしないでください。 天井面からの反射光が増加し危険です。 3.3m以下	

お願い　吹き抜け場所・高反射物（ステンレス製など）が天井附近に点在する場所等でご使用になる場合は必ずご相談ください。

タイプ	殺菌方法	おすすめ用途
 照明器具組込ファン 循環タイプ・直接照明タイプ FHA42762（下面開放タイプ） FHA42763（ルーバタイプ） FHA42761（乳白パネルタイプ）  照明器具組込ファン 循環タイプ・間接照明タイプ FHA41759 FHA42759 ※P342をご参照ください。	 注）蛍光ランプは一般照明用です。殺菌ランプとは独立しています。 注）殺菌線は、室内への放射はしません。	人が常時居る場所で連続殺菌する用途におすすめします。 ●特に24時間在室者がある病室や新生児室などに最適です。

殺菌灯

タイプ	殺菌方法	おすすめ用途
 笠なしタイプ FA11991K FA31991	●コンベアへの組み込み設置の場合、直接照射する場合、またダクト内に設置する場合など、詳しい設置方法については、別途殺菌灯技術マニュアルをご請求ください。 ●水などを上から殺菌する場合は防湿型が必要ですので、別途ご注文ください。	人が入らない場所や紫外線が人体に当らない場所にご使用ください。 ●食品工場・薬品工場等の容器の殺菌など、機械やエアダクトへの組み込みや実験室などに。 ●笠付タイプはアルミ反射板付きですので効率よく殺菌ができます。
 笠付タイプ FA11908 FA31908		

生カタログ

■殺菌灯器具の使用区分

使用場所		使用条件	間接照射方式 吊り下げ型器具 壁付け型器具	殺菌線遮光方式 ファン循環型殺菌装置	直接照射方式 笠付型器具 笠なし型器具
人が在室する時の空気殺菌	24時間常時点灯 病室 新生児室など	部屋へ殺菌線が出ないタイプの器具を使用すること	×	○	×
人が在室する時の空気殺菌	8時間以内点灯 厨房 臨床検査室 手術室 トイレ 食品工場 薬品工場など	安全条件を満たせば、使用可能 ●1日8時間以内の点灯 ●1日当たり60J/m²以下の殺菌線量	○(注参照)	○	×
機器組み込みの殺菌	コンベヤー殺菌 水殺菌 ダクト内殺菌 各種機械組み込みなど	機器の外へ殺菌線が出ないこと	×	×	○

○印：使用が可能　×印：使用が不可

注）間接照射方式の場合、許容限界を満足するには、8時間以内の点灯とし、天井材ロッキー（殺菌線の反射率8%）の天井に、間接照射方式の殺菌灯器具を10m²に1台設置することになります。これより密に取り付けたり、反射率の高い天井に取り付けたり、天井と器具の間隔が短かったりしますと、許容基準を満たさない場合がありますのでご注意ください。

〈お願い〉
- ●一般に植物は殺菌線に対して敏感です。弱い殺菌線でもしおれたり枯れたりすることがありますので、ご注意ください。
- ●殺菌線に壁紙や布地が直接照射されると退色や老化を生じますのでご注意ください。
- ●殺菌灯器具の反射面やランプがほこりや油煙で汚れると殺菌効果が著しく低下しますので、早めに掃除して効率よくご使用ください。掃除の方法は器具に添付の説明書通りに行ってください。
- ●殺菌ランプは点灯するにしたがって、わずかずつ殺菌線出力が減少します。殺菌ランプは定格出力の70%まで減少したときの時間を寿命としており、それ以上点灯しても十分な殺菌効果が得られませんので、ランプを交換してください。
- ●殺菌ランプは必ず専用の殺菌灯器具にてご使用ください。

■殺菌ランプの定格

品番		GL-6	GL-15	GL-30
寸法(mm)	ガラス管の径	15.5	25.5	25.5
	長さ	210.5	436	893
口金		G5	G13	G13
定格ランプ電力(W)		6	15	30
初特性	ランプ電流(A)	0.147	0.300	0.355
	殺菌線出力(W)	1.0 (1.2)	3.2 (3.6)	7.7 (8.6)
定格寿命(h)		3,000	4,000	4,000
適合点灯管		FG-7E FG-7P	FG-1E FG-1P	FG-4P

( ) 内は、初期値を示す。

〈安全上のご注意〉
- 注）殺菌灯器具の注意事項については、「殺菌灯技術マニュアル」及び器具添付の取扱説明書を必ずお読みの上ご使用ください。
- 注）殺菌灯器具使用区分に従ってご使用の器具タイプをお選びください。
- 注）殺菌灯器具の殺菌線は強力です。点灯中のランプを直接見つめたり、皮膚をさらすことは絶対にお避けください。
- 注）殺菌実験等やむを得ず殺菌線の照射を受ける場合、「保護マスク」「手袋」等を着用し身体の露出部のない様にしてください。

6W×1

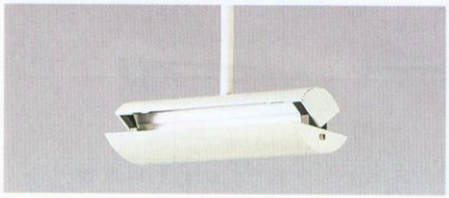

FA01999
GL　○標準価格 16,400円★(8W)

本体:鋼板(クールホワイト)・1.4kg　パイプ吊型　姿

FW01999
GL　○標準価格 22,400円★(7.4W)

本体:亜鉛鉄板(クールホワイト)・1.6kg　パイプ吊型 防湿型　姿

■共通項目
6W殺菌ランプ1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
反射板:アルミ(鏡面仕上)



6W×1



FA01996
GL　○標準価格 9,200円★(8W)

本体:鋼板(クールホワイト)・1.2kg　チェン吊型　姿

FW01996
GL　○標準価格 15,200円★(7.4W)

本体:亜鉛鉄板(クールホワイト)・1.4kg　チェン吊型 防湿型　姿

■共通項目
6W殺菌ランプ1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
反射板:アルミ(鏡面仕上)



パイプ吊型寸法図



適合ソケット L123(FA01999)
L247(FW01999)

チェン吊型寸法図



適合ソケット L123(FA01996)
L247(FW01996)

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

6W×1



FA01909

GL　受標準価格 14,900円★ (8W)

6W殺菌ランプ1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(クールホワイト)
　　反射板:アルミ(鏡面仕上)
　　1.7kg

壁埋込型

姿

埋込穴 166×270



6W×1

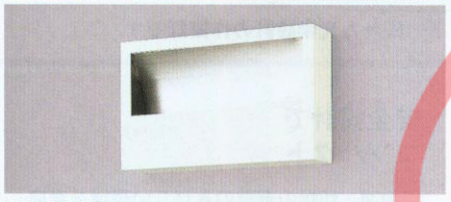

FA01992

GL　○標準価格 9,800円★(8W)

本体:鋼板(クールホワイト)・1.4kg

壁直付型

姿

FW01992

GL　○標準価格 16,400円★(7.4W)

本体:亜鉛鉄板(クールホワイト)・1.5kg

壁直付型
防湿型

姿

■共通項目
6W殺菌ランプ1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　反射板:アルミ(鏡面仕上)



壁埋込型寸法図



埋込高さ 49　適合ソケット L123
埋込穴寸法 166×270

壁直付型寸法図



適合ソケット L123(FA01992)
L247(FW01992)

15W×1

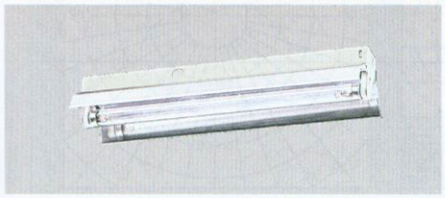

FA11908

GL　受標準価格 9,100円★ (19W)

15W殺菌ランプ1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4
　　反射板:アルミ(鏡面仕上)
　　0.8kg
備　考:注)笠なしタイプや笠付タイプなど直接照明型は密閉ボックスに設置するなど、紫外線が人に直接当たらない場所に設置してください。

笠付型

姿



適合ソケット L248

30W×1

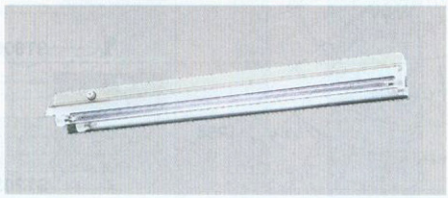

FA31908

GL　受標準価格 20,600円★ (40W)

30W殺菌ランプ1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4
　　反射板:アルミ(鏡面仕上)
　　1.8kg
備　考:注)笠なしタイプや笠付タイプなど直接照明型は密閉ボックスに設置するなど、紫外線が人に直接当たらない場所に設置してください。

笠付型

姿



適合ソケット L238

15W×1

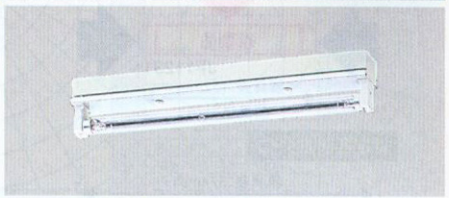

FA11991K

GL　○標準価格 7,600円★ (19W)

15W殺菌ランプ1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:アルミ(鏡面仕上)
　　0.7kg
備　考:注)笠なしタイプや笠付タイプなど直接照明型は密閉ボックスに設置するなど、紫外線が人に直接当たらない場所に設置してください。

笠なし型

姿



適合ソケット L120

30W×1

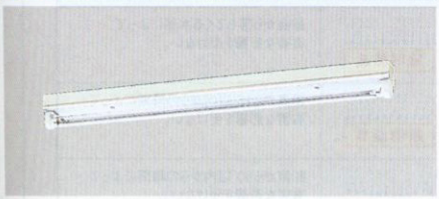

FA31991

GL　○標準価格 17,700円★ (40W)

30W殺菌ランプ1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:アルミ(鏡面仕上)
　　1.7kg
備　考:注)笠なしタイプや笠付タイプなど直接照明型は密閉ボックスに設置するなど、紫外線が人に直接当たらない場所に設置してください。

笠なし型

姿



適合ソケット L238

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

タスクライトシリーズ

さまざまな条件を考慮した、堅牢・コンパクト・優れた光学設計の作業灯です。

カタログ

快適な作業環境を実現

工作機械の種類や大きさに合わせ、各種の器具が揃っていますので、最適の配光で作業部を見やすく照明できます。

ツイン蛍光灯採用でさらにコンパクト

ツイン蛍光灯を採用することにより、従来品とほぼ同等の光束を保ちながら、非常にコンパクトになっています。

安定器内蔵タイプ



安定器別置タイプ



安全設計でコンパクト

切削油・切粉の飛散のきびしい環境を考慮した安全設計で、作業のじゃまにならないコンパクトな器具です。

ハードな環境の中で環境性の向上

ガラスシリンダーの採用により、水溶性の切削油や熱い金属の切り粉が飛散しても、亀裂などが入りにくくなっています。

用途に応じた器具バリエーション

光の量と配光、器具の密閉グレードに応じた豊富なバリエーションを揃えています。取り付けられる機械の大きさ、形状、切削用水油、じん埃などの影響に応じてお選びください。

■器具選定例

工作機械の種類	切削水の影響	灯体部保護グレード	おすすめ商品
汎用プライス盤、中ぐり盤などの縦長機械	ほとんどない	——	 ST3002
NC工作機械やマシニングセンター	少しある	IP54	 ST3033
	ある	IP65	 ST3540  ST3543
	防湿性が必要	IP67	 JF41290 JF21290 JF11290 JF11230  JF21291 JF11291 JF11231 JF11241 JF21231 JF21241

■グレードについて

IP表示とは、IEC529によって規定されている、すべての電気機器を対象とした容器の保護等級の区分の表示方法です。特性記号（IP）に続いて、人体の接触及び固形異物の侵入に対する保護等級（第1特性数字:0～6）と水の浸入に対する保護等級（第2特性数字:0～8）を併記して、電気機器の容器の保護等級を区分します。

IP-□□

固形異物に対する保護等級

等級	保護の程度
1	直径50mmを超える固形異物が侵入しないようにした構造（手の保護）。
2	直径12mmを超える固形異物が侵入しないようにした構造（指の保護）。
3	直径又は厚みが2.5mmを超える固形異物が侵入しないようにした構造（工具、電線の保護）。
4	直径又は厚みが1mmを超える固形異物が侵入しないようにした構造（電線、ハリガネ等の保護）。
5	機器の正常な動作に支障をきたしたり、安全を損なう程度の粉塵が内部に侵入しない構造。
6	粉塵が内部に侵入しないように遮断する構造。

保護特性記号（International Protection）

●数値の大きいほどグレードは高くなります
〈参考〉IEC529外被構造による保護の程度の分類より

水の侵入に対する保護等級

等級	保護の程度		
1	降雨に対する保護		鉛直から落ちてくる水滴によって有害な影響を受けない。
2	降雨に対する保護		鉛直から15°以内からの降雨によって有害な影響を受けない。
3	降雨に対する保護		鉛直から60°以内からの降雨によって有害な影響を受けない。
4	飛沫に対する保護		いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。
5	噴流水に対する保護		いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。
6	強力な噴流水に対する保護		いかなる方向からの強力な水の直接噴流によっても内部に水が侵入しない。
7	水中への浸漬に対する保護		規定の圧力、時間で水中に没しても水が侵入しない。

旧カタログ

■安定器ユニット

●100V電源用50Hz／60Hz切替可能です。

注）安定器別置型の安定器ユニットは、必ず機械の制御盤等に収納してください。水油のかかるところには取り付けないでください。

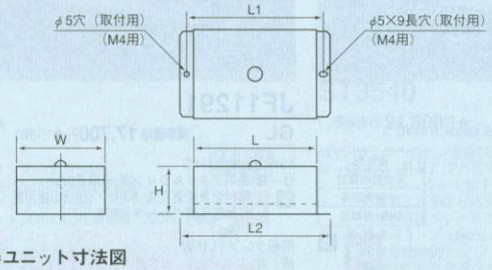

専用安定器ユニット寸法図

ユニット品番	価　格	W	H	L	L1	L2	適合器具品番
JK7013	¥4,650	104	55	145	160	175	JF11230
JK7015K	¥3,600	104	55	145	160	175	JF11220
JK7020K	¥3,600	104	55	145	160	175	JF21220
JK7040	¥7,200	80	50	240	256	270	JF41220

ST3540・ST3543



■水平面照度分布図



単位：lx
A65115

取付高さ	1m
最大照度	2770lx
保守率	0.79

ST3033



■水平面照度分布図



単位：lx
A65089

取付高さ	1m
最大照度	4300lx
保守率	0.79

JF11290・JF11291



■水平面照度分布図



単位：lx
A74710

取付高さ	1m
最大照度	89.3lx
保守率	0.66

ST3002



■水平面照度分布図



単位：lx
A65113

取付高さ	1m
最大照度	220lx
保守率	0.79

■材質比較一覧

		アクリル	ガラス
ツイン蛍光灯　13W	安定器内蔵型	―	JF11231
	安定器別置型	―	JF11230
白色蛍光灯　15W	安定器内蔵型	JF11291	JF11241
	安定器別置型	JF11290	―
ツイン蛍光灯　18W	安定器内蔵型	―	JF21231
	安定器別置型	―	―
白色蛍光灯　20W	安定器内蔵型	JF21291	JF21241
	安定器別置型	JF21290	―
白色蛍光灯　40W	安定器内蔵型	―	―
	安定器別置型	JF41290	―

旧カタログ

13W×1

ガラスシリンダータイプ



JF11230

○標準価格 **22,700円★**

13Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:ランプカバー:透明硬質ガラス(厚さ2mm)
　　灯体部保護グレード:IP67
　　キャブタイヤケーブル(2m)付
　　0.5kg
同梱ランプ:FPL13EX-N
全光束:840 lm
備　考:注)必ず専用安定器ユニットと組み合わせてご使用ください。
　　適合安定器ユニットJK7013　標準価格4,650円・1.0kg
　　注)灯体部は、+5℃～50℃の周囲温度でご使用ください。

安定器別置型
防浸・耐塵型

NEW 姿



13W×1

ガラスシリンダータイプ

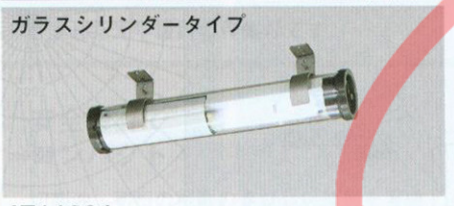

JF11231

GL　○標準価格 **26,500円★** (16.5W)(50.9 lm/W)

13Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:本体:透明硬質ガラス(厚さ3.2mm)
　　取付金具位置自在
　　50Hz／60Hz切替可能
　　灯体部保護グレード:IP67
　　1.7kg
同梱ランプ:FPL13EX-N
全光束:840 lm
備　考:注)灯体部は、安定器内蔵型の場合、+5℃～35℃の周囲温度でご使用ください。
　　注)横付専用器具です。縦付で使用する場合、別途ご相談ください。

直付型
安定器内蔵型
100V電源用
防浸・耐塵型

NEW 姿



15W×1

アクリルシリンダータイプ



JF11291

GL　○標準価格 **17,700円★** (19W)

15W白色蛍光灯1灯
仕　様:透明アクリルシリンダー(厚さ3mm)
　　取付金具位置自在・50Hz／60Hz切替可能
　　灯体部保護グレード:IP67
　　1.9kg
同梱ランプ:FL15W
備　考:注)灯体部は、安定器内蔵型の場合、+5℃～35℃の周囲温度でご使用ください。
　　注)アクリルシリンダーは切粉や水溶性切削油によりクラックが入るおそれがあります。その場合はガラスシリンダータイプをご使用ください。
　　注)飛散防止膜付蛍光灯はご使用できません。
　　注)横付専用器具です。縦付で使用する場合、別途ご相談ください。

安定器内蔵型
100V電源用
防浸・耐塵型

NEW 姿



15W×1

アクリルシリンダータイプ

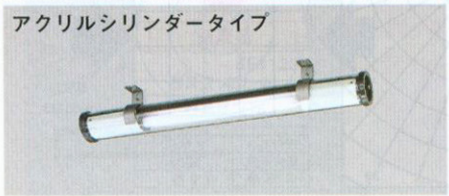

JF11290

㊟標準価格 **15,000円★**

15W白色蛍光灯1灯
仕　様:透明アクリルシリンダー(厚さ3mm)
　　取付金具位置自在・50Hz／60Hz切替可能
　　灯体部保護グレード:IP67・1.4kg
　　専用安定器ユニットJK7015K㊟標準価格3,600円
　　0.95kg
備　考:注)必ず専用安定器ユニットと組み合わせてご使用ください。
　　注)灯体部は、+5℃～50℃の周囲温度でご使用ください。
　　注)アクリルシリンダーは切粉や水溶性切削油によりクラックが入るおそれがあります。その場合はガラスシリンダータイプをご使用ください。
　　注)横付専用器具です。縦付で使用する場合、別途ご相談ください。

安定器別置型
防浸・耐塵型

NEW 姿



15W×1

ガラスシリンダータイプ

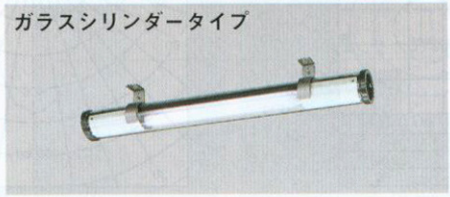

JF11241

GL　○標準価格 **26,500円★** (18W)(47.8 lm/W)

15W白色蛍光灯1灯
仕　様:ランプカバー:透明硬質ガラス(厚さ3.2mm)
　　取付金具位置自在
　　50Hz／60Hz切替可能
　　灯体部保護グレード:IP67
　　2.2kg
同梱ランプ:FL15W
全光束:860 lm
備　考:注)灯体部は、安定器内蔵型の場合、+5℃～35℃の周囲温度でご使用ください。
　　注)飛散防止膜付蛍光灯はご使用できません。
　　注)横付専用器具です。縦付で使用する場合、別途ご相談ください。

直付型
安定器内蔵型
100V電源用
防浸・耐塵型

NEW 姿



18W×1

ガラスシリンダータイプ

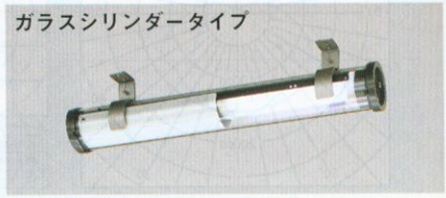

JF21231

GL　○標準価格 **27,500円★** (23W)(48.7 lm/W)

18Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:ランプカバー:透明硬質ガラス(厚さ3.2mm)
　　取付金具位置自在
　　50Hz／60Hz切替可能
　　灯体部保護グレード:IP67
　　1.9kg
同梱ランプ:FPL18EX-N
全光束:1120 lm
備　考:注)灯体部は、安定器内蔵型の場合、+5℃～35℃の周囲温度でご使用ください。
　　注)横付専用器具です。縦付で使用する場合、別途ご相談ください。

安定器内蔵型
100V電源用
防浸・耐塵型

NEW 姿



20W×1

アクリルシリンダータイプ



JF21291

GL　○標準価格 **18,700円★** (23W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:透明アクリルシリンダー(厚さ3mm)
　　取付金具位置自在・50Hz／60Hz切替可能
　　灯体部保護グレード:IP67
　　2.2kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18
備　考:注)アクリルシリンダーは切粉や水溶性切削油によりクラックが入るおそれがあります。その場合はガラスシリンダータイプをご使用ください。
　　注)横付専用器具です。
　　縦付で使用する場合、別途ご相談ください。

安定器内蔵型
100V電源用
防浸・耐塵型

NEW 姿



20W×1

アクリルシリンダータイプ

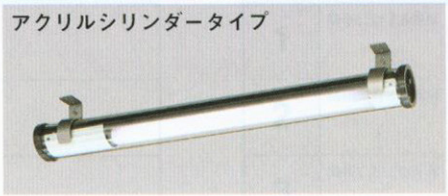

JF21290

○標準価格 **16,100円★**

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:透明アクリルシリンダー(厚さ3mm)
　　取付金具位置自在・50Hz／60Hz切替可能
　　灯体部保護グレード:IP67・1.7kg
　　専用安定器ユニットJK7020K㊟標準価格3,600円
　　0.95kg
備　考:注)必ず専用安定器ユニットと組み合わせてご使用ください。
　　注)灯体部は、+5℃～50℃の周囲温度でご使用ください。
　　注)アクリルシリンダーは切粉や水溶性切削油によりクラックが入るおそれがあります。その場合はガラスシリンダータイプをご使用ください。
　　注)横付専用器具です。縦付で使用する場合、別途ご相談ください。

安定器別置型
防浸・耐塵型

NEW 姿



20W×1

ガラスシリンダータイプ

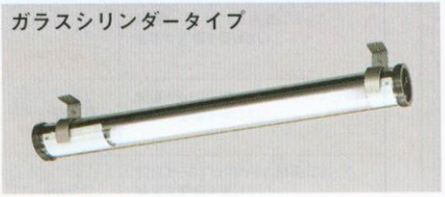

JF21241

GL　○標準価格 **27,500円★** (23W)(53.5 lm/W)

20W白色蛍光灯1灯
仕　様:ランプカバー:透明硬質ガラス(厚さ3.2mm)
　　取付金具位置自在
　　50Hz／60Hz切替可能
　　灯体部保護グレード:IP67
　　2.6kg
同梱ランプ:FL20SS・W／18
全光束:1230 lm
備　考:注)灯体部は、安定器内蔵型の場合、+5℃～35℃の周囲温度でご使用ください。
　　注)飛散防止膜付蛍光灯はご使用できません。
　　注)横付専用器具です。縦付で使用する場合、別途ご相談ください。

安定器内蔵型
100V電源用
防浸・耐塵型

NEW 姿



在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)　○…工場在庫品　㊟…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

40W×1

アクリルシリンダータイプ

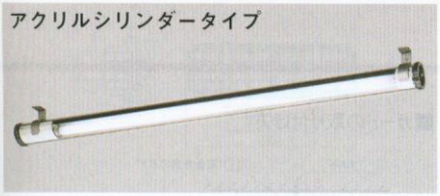

JF41290

○標準価格 **23,500円★**

安定器別置型
防湿・耐塵型

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:透明アクリルシリンダー(厚さ3mm)
　　取付金具位置自在・50Hz／60Hz切替可能
　　灯体部保護グレード・IP67・2.6kg
　　専用安定器ユニットJK7040○標準価格7,200円・1.4kg
備　考:注)必ず専用安定器ユニットと組み合わせてご使用ください。
　　注)灯体部は、+5℃～50℃の周囲温度でご使用ください。
　　注)アクリルシリンダーは切粉や水溶性切削油によりクラックが入るおそれがあります。その場合はガラスシリンダータイプをご使用ください。
　　注)機付専用器具です。
　　縦付で使用する場合、別途ご相談ください。



50W×1



ST3540

○標準価格 **24,600円★**

12V電源用

12V50Wミニハロゲン電球1灯
仕　様:本体〔灯具〕:アルミダイカスト
　　シルバー・ガラスカバー付
　　灯具スイッチなし・1.9kg
　　灯体部保護グレード・IP65
備　考:補修用ランプ・LR005105
　　標準価格900円
　　●24Vタイプ、防水スイッチ付もご注文に応じます。
　　注)キャプタイヤケーブルは別途お求めください。



50W×1



ST3543

Ⓜ標準価格 **35,500円★**

12V電源用

12V50Wミニハロゲン電球1灯
仕　様:本体〔灯具〕:アルミダイカスト
　　シルバー・ガラスカバー付
　　灯具スイッチなし
　　灯体部保護グレード・IP65・3.0kg
備　考:補修用ランプ・LR005105
　　標準価格900円
　　●24Vタイプ、防水スイッチ付タイプもご注文に応じます。
　　注)キャプタイヤケーブルは別途お求めください。



50W×1

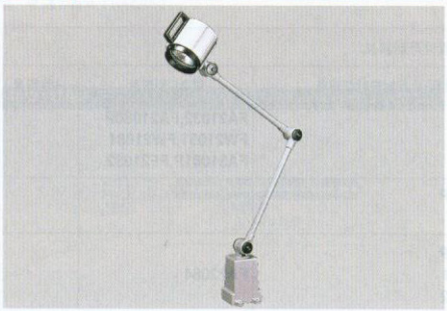

ST3033

○標準価格 **39,000円★**

12V電源用

12V50Wミニハロゲン電球1灯
仕　様:本体〔灯具〕:アルミ(アルマイト仕上)
　　灯具スイッチ付・ガラスカバー付
　　トランス内蔵
　　灯体部保護グレード・IP54・4.0kg
備　考:補修用ランプ・LR005105
　　標準価格900円
　　注)キャプタイヤケーブルは別途お求めください。



60W×1



ST3002

○標準価格 **11,200円★**

100V電源用

100V60Wハイランプ1灯(E26)
仕　様:本体:鋼板(オフホワイトメラミン塗装)
　　灯具スイッチ付
　　コード2m付
　　取付金具:亜鉛ダイカスト
　　灯具左右約180°可変
　　灯具上下150°可変・1.3kg
備　考:補修用ランプ・LL006461
　　標準価格350円



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯器具用ガード

一般照明器具のボルト穴を利用してそのまま取り付けることができます。

旧カタログ



NK04155



NK02156

一般器具にそのまま取り付け

蛍光灯器具用ガードは、一般器具のボルト穴を利用して取り付けられるガードです。笠なし・反射笠付・H型・富士型など一般の照明器具を当てガードと組み合わせ、簡単にガード付器具として利用できます。

●ステンレス製ガードは、すべてサビに強い高級タイプのステンレス(SUS304)を使用しています。

■おすすめ場所

一般器具とのセットで体育館・工場・地下道・ガレージ・機械室などにおすすめします。

▼組み合わせ例（FA22264＋FK22550）



■ガードの取り付け方

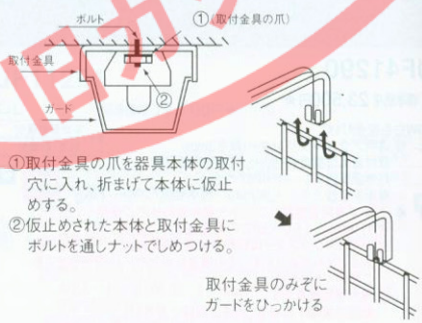

注）富士型・反射笠付型・片反射笠付型・笠なし型器具にガードを組み合わせますと、天井面と器具との間に6mmのすき間があきます。

■カード適合器具一覧表

ガード品番	取付可能器具			
	富士型器具	反射笠付器具・片反射笠付型器具	笠なし型器具	H型器具
FK21510			FA21032,FA21080P FW21051,FW21081 FA31081P,FF21032	
FK21516		FA21233,FA21286P FW21261		
FK21560	FA21038 FW21000,FF21081 FW21090	FA21232,FA21280P FW21251,FW21281 FA31281P,FF21232	FA22064	
FK22550	FA22038,FHA22000 FF22082 FW22000,FW22090	FA22264		
NK02151（ステンレス）			FW21071K	
NK02156（ステンレス）	FW21021K,FA21046 FW21095K	FW21271K		
NK02256（ステンレス）	FW22020K,FA22046 FW22095K	FW22270K		
FHK41550		FA42222,FB42222,FF42222,FF42242		
FHK42500				
FK41500			FHA41030,FHA41020 FHF41020,FHF41030 FA41032,FF41032,FA41085Z FW41051,FW41081 FHW41051,FHW41081	
FK41516		FA41233,FA41286Z,FHA41231,FHA41221 FW41261,FHW41211		
FK41550	FHW41001,FHW41090 FHA41038,FHA41048 FA41046,FF41088,FF41098 FA41038,FW41000,FB41038 FW41090,FDA41038 FHF41088,FHF41098 FHF41087,FHF41097	FHA41220,FHA41230,FA41232,FF41232,FA41285Z FF41234,FW41251,FA41993,FW41281,FHW41201 FHA42252K,FHA42256K,FHF41220,FHF42252K FHF42262K,FHF42256K FHF42266K,FHB42252K,FHF41210,FHF41230 FHW41281,FHF41240	FHA42052K FA42064,FA42022 FW42051,FDA41093 FHW42051	
FK42550	FA42038,FA42063,FA42045 FB42038 FDA42038Z,FA43046,FHA42001 FHA42005,FW42000,FW42090 FA42086,FHF42001,FHF42002 FHF42005,FHF42015,FHW42001 FHW42080,FHS42080,FHSF42080	FA42264 FA42993,FF42284,FF42294 FW42251,FW42281 FB42264,FHW42201,FHW42280 FHS42280		FA42364 FF42394
NK04150（ステンレス）			NF41043,FW41071K FHW41071K	
NK04155（ステンレス）	NF41044,FW41021K FHW41021K,FHW41021W FHW42021K,FHW42021W	NF41243,FW41271K FHW41221K,FHW41221W FHW42221K,FHW42221W	FW42071K FHW42071K	
NK04255（ステンレス）	NF42044,FW42020K FW42095K,FHW42085	FA42243,FW42271K FW42295P		
FK81550	FA81036P,FF81086 FAA81036P	FA81265,FA81266	FW81012P,FA81065 FA82065	
FK82550	FA83036,FA82036 FF82086,FAA82036	FW81212P,FA82265		

20W1灯用



FK21510

○標準価格 4,350円

（20W白色蛍光灯1灯笠なし型器具用ガード）

仕　様:ホワイトポリエステル粉体塗装

20W1灯用



NK02151

○標準価格 7,800円

（20W白色蛍光灯1灯笠なし型器具用ガード）

仕　様:ステンレス製(SUS304)
　　クリア塗装

20W1灯用



FK21516

○標準価格 4,350円

（20W白色蛍光灯1灯片反射笠付型器具用ガード）

仕　様:ホワイトポリエステル粉体塗装

蛍光灯器具用ガード

注)富士型・反射笠付型・片反射笠付型・笠なし型器具にガードを組み合わせますと天井面と器具との間に6mmのすき間があきます。

ヨカタログ

20W用



FK21560
○標準価格 5,100円
〈20W白色蛍光灯1灯反射笠付型器具用ガード〉
〈20W白色蛍光灯1灯富士型器具用ガード〉
〈20W白色蛍光灯2灯笠なし型器具用ガード〉
仕　様:ホワイトポリエステル粉体塗装

20W用　ステンレス製



NK02156
○標準価格 10,500円
〈20W白色蛍光灯1灯反射笠付型器具用ガード〉
〈20W白色蛍光灯1灯富士型器具用ガード〉
〈20W白色蛍光灯2灯笠なし型器具用ガード〉
仕　様:ステンレス製(SUS304)
　　クリア塗装

20W2灯用



FK22550
○標準価格 5,600円
〈20W白色蛍光灯2灯反射笠付型器具用ガード〉
〈20W白色蛍光灯2灯H型器具用ガード〉
〈20W白色蛍光灯2灯富士型器具用ガード〉
仕　様:ホワイトポリエステル粉体塗装

20W2灯用　ステンレス製



NK02256
○標準価格 11,200円
〈20W白色蛍光灯2灯反射笠付型器具用ガード〉
〈20W白色蛍光灯2灯富士型器具用ガード〉
仕　様:ステンレス製(SUS304)
　　クリア塗装

FHF32W用



FHK41550
◎標準価格 6,700円
仕　様:ホワイトポリエステル塗装
備　考:適合器具・FHA42052

FHF32W用



FHK42500
◎標準価格 7,300円
仕　様:ホワイトポリエステル塗装
備　考:適合器具・FHW42051

40W1灯用



FK41500
標準価格 5,400円
〈40W白色蛍光灯1灯笠なし型器具用ガード〉
仕　様:ホワイトポリエステル粉体塗装

40W1灯用　ステンレス製



NK04150
○標準価格 11,800円
〈40W白色蛍光灯1灯笠なし型器具用ガード〉
仕　様:ステンレス製(SUS304)
　　クリア塗装

40W1灯用



FK41516
○標準価格 5,400円
〈40W白色蛍光灯1灯反射笠付型器具用ガード〉
仕　様:ホワイトポリエステル粉体塗装

40W用



FK41550
○標準価格 6,700円
〈40W白色蛍光灯1灯反射笠付型器具用ガード〉
〈40W白色蛍光灯1灯富士型器具用ガード〉
〈40W白色蛍光灯2灯笠なし型器具用ガード〉
仕　様:ホワイトポリエステル粉体塗装

40W用　ステンレス製



NK04155
○標準価格 14,500円
〈40W白色蛍光灯1灯反射笠付型器具用ガード〉
〈40W白色蛍光灯1灯富士型器具用ガード〉
〈40W白色蛍光灯2灯笠なし型器具用ガード〉
仕　様:ステンレス製(SUS304)
　　クリア塗装

40W2灯用



FK42550
○標準価格 7,300円
〈40W白色蛍光灯2灯反射笠付型器具用ガード〉
〈40W白色蛍光灯2灯H型器具用ガード〉
〈40W白色蛍光灯2灯富士型器具用ガード〉
仕　様:ホワイトポリエステル粉体塗装

40W2灯用　ステンレス製



NK04255
○標準価格 16,000円
〈40W白色蛍光灯2灯笠付型器具用ガード〉
〈40W白色蛍光灯2灯富士型器具用ガード〉
仕　様:ステンレス製(SUS304)
　　クリア塗装

110W用



FK81550
○標準価格 12,800円
〈110W白色蛍光灯1灯・2灯笠なし型器具用ガード〉
〈110W白色蛍光灯1灯反射笠付型器具用ガード〉
〈110W白色蛍光灯1灯富士型器具用ガード〉
仕　様:ホワイトポリエステル粉体塗装

110W用



FK82550
○標準価格 14,200円
〈110W白色蛍光灯1灯・2灯反射笠付型器具用ガード〉
〈110W白色蛍光灯2灯富士型器具用ガード〉
仕　様:ホワイトポリエステル粉体塗装

蛍光灯器具用吊具

■パイプ吊具
ワン型 フナ型



■チェン吊具
ワン型 フナ型



■自在型パイプ吊具
ワン型 フナ型



旧カタログ

パイプ吊具

姿図 / 吊具高さ	〈パイプ吊具〉〈ワン型〉	〈パイプ吊具〉〈フナ型〉
		
吊具高さ300mmタイプ	ツリグFP300W (FP21008+FK70302) ○標準価格 2,990円(2本1組) クリームグレー	ツリグFP300F (FP22008+FK70302) ○標準価格 2,990円 クリームグレー
	ツリグFP300WW (FP21008W+FK70302W) ○標準価格 2,990円(2本1組) ホワイト	ツリグFP300FW (FP22008W+FK70302W) ○標準価格 2,990円 ホワイト
吊具高さ400mmタイプ	ツリグFP400W (FP21008+FK70402) ○標準価格 2,990円(2本1組) クリームグレー	ツリグFP400F (FP22008+FK70402) ○標準価格 2,990円 クリームグレー
	ツリグFP400WW (FP21008W+FK70402W) ○標準価格 2,990円(2本1組) ホワイト	ツリグFP400FW (FP22008W+FK70402W) ○標準価格 2,990円 ホワイト
吊具高さ450mmタイプ	ツリグFP450W (FP21008+FK70452) 標準価格 2,990円(2本1組) クリームグレー	ツリグFP450F (FP22008+FK70452) 標準価格 2,990円 クリームグレー
	ツリグFP450WW (FP21008W+FK70452W) 標準価格 2,990円(2本1組) ホワイト	ツリグFP450FW (FP22008W+FK70452W) 標準価格 2,990円 ホワイト
吊具高さ600mmタイプ	ツリグFP600W (FP21008+FK70602) ○標準価格 4,370円(2本1組) クリームグレー	ツリグFP600F (FP22008+FK70602) ○標準価格 4,370円 クリームグレー
	ツリグFP600WW (FP21008W+FK70602W) ○標準価格 4,370円(2本1組) ホワイト	ツリグFP600FW (FP22008W+FK70602W) ○標準価格 4,370円 ホワイト
吊具高さ800mmタイプ	ツリグFP800W (FP21008+FK70802) ○標準価格 4,370円(2本1組) クリームグレー	ツリグFP800F (FP22008+FK70802) ○標準価格 4,370円 クリームグレー
	ツリグFP800WW (FP21008W+FK70802W) ○標準価格 4,370円(2本1組) ホワイト	ツリグFP800FW (FP22008W+FK70802W) ○標準価格 4,370円 ホワイト
吊具高さ1000mmタイプ	ツリグFP101W (FP21008+FK71002) ○標準価格 4,370円(2本1組) クリームグレー	ツリグFP101F (FP22008+FK71002) ○標準価格 4,370円 クリームグレー
	ツリグFP101WW (FP21008W+FK71002W) ○標準価格 4,370円(2本1組) ホワイト	ツリグFP101FW (FP22008W+FK71002W) ○標準価格 4,370円 ホワイト
吊具高さ1500mmタイプ	ツリグFP150W (FP21008+FK71502) ○標準価格 5,370円(2本1組) クリームグレー	ツリグFP150F (FP22008+FK71502) ○標準価格 5,370円 クリームグレー
	ツリグFP150WW (FP21008W+FK71502W) ○標準価格 5,370円(2本1組) ホワイト	ツリグFP150FW (FP22008W+FK71502W) ○標準価格 5,370円 ホワイト
仕　様	パイプ径φ16 配線用コード1本付 許容質量(重量)30.0kg(2本)	パイプ径φ16 配線用コード1本付 許容質量(重量)30.0kg

チェン吊具

姿図 / 吊具高さ	〈チェン吊具〉〈ワン型〉	〈チェン吊具〉〈フナ型〉
		
吊具高さ450mmタイプ	ツリグFC450W (FP21008+FK80452) ○標準価格 2,540円(2本1組) クリームグレー	ツリグFC450F (FP22008+FK80452) ○標準価格 2,540円 クリームグレー
	ツリグFC450WW (FP21008W+FK80452W) ○標準価格 2,540円(2本1組) ホワイト	ツリグFC450FW (FP22008W+FK80452W) ○標準価格 2,540円 ホワイト
吊具高さ1000mmタイプ	ツリグFC101W (FP21008+FK81002) ○標準価格 3,030円(2本1組) クリームグレー	ツリグFC101F (FP22008+FK81002) ○標準価格 3,030円 クリームグレー
	ツリグFC101WW (FP21008W+FK81002W) ○標準価格 3,030円(2本1組) ホワイト	ツリグFC101FW (FP22008W+FK81002W) ○標準価格 3,030円 ホワイト
仕　様	配線用コード1本付 許容質量(重量)10.0kg(2本)	配線用コード1本付 許容質量(重量)10.0kg

自在型パイプ吊具・自在角度15度

姿図 / 吊具高さ	〈パイプ吊具〉〈ワン型〉	〈パイプ吊具〉〈フナ型〉
		
吊具高さ自在タイプ	FP21077 ○標準価格 5,000円(2本1組) クリームグレー	FP22477 ○標準価格 5,000円 クリームグレー
	FP21077W ○標準価格 5,000円(2本1組) ホワイト	FP22477W ○標準価格 5,000円 ホワイト
仕　様	パイプ径φ15.9 配線用コード1本付 許容質量(重量)30.0kg(2本) 吊具高さ450mmタイプ 自在角度15度	パイプ径φ15.9 配線用コード1本付 許容質量(重量)30.0kg 吊具高さ450mmタイプ 自在角度15度

注）吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止め等の処置を施してください。
注）パイプ吊具は押ネジ方式のため現場加工できません。

■ チェン吊具について

アダプタはステンレス製で十分な強度があります。

●取り付けボルト用穴を利用する場合



●専用馬蹄型穴を利用する場合



■ パイプ吊具について

●専用角穴を利用する場合



●専用馬蹄型穴を利用する場合



●高さ調整する場合
吊り高さ調整ネジをゆるめると器具は下方に約10㎜調整できます。



■ 自在型パイプ吊具について

自在型吊具の自在角度は、±15度と性能が一段と向上しました。
又、回転パイプをまわすことによって器具の吊り高さを調節することができます。
（調節可能範囲：約40㎜）



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品 受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

蛍光灯器具オプション

旧カタログ

吊具用取付アダプタ(非常用照明器具用)

■適合器具
電源別置型40W蛍光灯非常用照明器具

●当アダプタを使用することにより上記の適合器具がパイプ吊りできます。



■適合パイプ吊具
ツリグFP101F・ツリグFP101FW・ツリグFP101W
ツリグFP101WW・ツリグFP150F・ツリグFP150FW
ツリグFP150W・ツリグFP150WW・ツリグFP300F
ツリグFP300FW・ツリグFP300W・ツリグFP300WW
ツリグFP400F・ツリグFP400FW・ツリグFP400W
ツリグFP400WW・ツリグFP450F・ツリグFP450FW
ツリグFP450W・ツリグFP450WW・ツリグFP600F
ツリグFP600FW・ツリグFP600W・ツリグFP600WW
ツリグFP800F・ツリグFP800FW・ツリグFP800W
ツリグFP800WW



FK41000K ○標準価格 1,770円
仕　様:ホワイト
備　考:適合パイプ吊具・ツリグFP101F・ツリグFP101FW・ツリグFP101W・ツリグFP101WW
ツリグFP150F・ツリグFP150FW・ツリグFP150W・ツリグFP150WW・ツリグFP300F
ツリグFP300FW・ツリグFP300W・ツリグFP300WW・ツリグFP400F・ツリグFP400FW
ツリグFP400W・ツリグFP400WW・ツリグFP450F・ツリグFP450FW・ツリグFP450W
ツリグFP450WW・ツリグFP600F・ツリグFP600FW・ツリグFP600W・ツリグFP600WW
ツリグFP800F・ツリグFP800FW・ツリグFP800W・ツリグFP800WW
注)40W蛍光灯電源別置型非常用照明器具を
パイプ吊する場合に使用する取付アダプタです。
注)連結取付はできません。

パイプ吊
(447頁参照)

直付型蛍光灯器具用ソケットカバー

●富士型器具・反射笠付型器具・笠付型器具・片反射笠付型器具・笠なし型器具は多灯数を連結する際にソケットカバーを取り付ければスッキリした外観になります。

端用



中用



ソケットカバー / 適合器具	端用	中用
	FK41081 ㊗標準価格460円	FK41091 ㊗標準価格620円
	適合器具品番	
富士型器具	FA41038,FF41088 FA41046,FF41098 FA43046	

ソケットカバー / 適合器具	端用	中用
	FK41082 ○標準価格460円	FK41092 ○標準価格620円
	適合器具品番	
富士型器具	FA21038,FA41038,FF41088 FF21081,FF41098	
反射笠付型器具	FA22264,FA42264,FA43264 FF42284,FF42294,FB42264	
笠なし型器具	FA22064,FA42064	

ソケットカバー / 適合器具	端用	中用
	FK81083 ○標準価格700円	FK81093 ○標準価格940円
	適合器具品番	
富士型器具	FA41086,FA42086,FA81036P FA82036,FA83036,FF81086 FF82086,FAA81036P,FAA82036	

ソケットカバー / 適合器具	端用		中用	
	ホワイト	クロームメッキ	ホワイト	クロームメッキ
	FK41085 ○標準価格 460円	FK41086 ○標準価格 660円	FK41095 ○標準価格 620円	FK41096 ○標準価格 820円
	適合器具品番			
富士型器具	FA22038,FA42038,FA42045,FA42063,FB42038 FF22082,FF42082K,FF42092			
笠付型器具	FA21232,FA41232,FF21232,FF41232,FF41234			
笠なし型器具	FA21032,FA41032,FF21032,FF41032			
片反射笠付型器具	FA21233,FA41233			

直付型蛍光灯器具用キャノピースイッチ

●反射笠付型器具・片反射笠付型器具・笠なし型器具は器具エンド部のノックアウトにキャノピースイッチが取り付けられます。
●配線が容易なリード線付(圧着スリーブ付。)





FK41050Z
標準価格870円
キャノピースイッチ(3A・300V・AC)
キャノピー取付金具付
リード線付(730mm) ホワイト

適合器具	適合器具品番
反射笠付型器具	FA21280P,FA22264,FA31281P FA41285Z,FA42222,FA43264 NF41243,FA42243 FA81265,FA82265
片反射笠付型器具	FA21286P,FA41286Z,FA81266
笠なし型器具	FA21080P,FA31081P,FA41085Z FA42064,FA42022,NF41043 FA81065,FA82065

FK41050WP
○標準価格870円
キャノピースイッチ(3A・300V・AC)
キャノピー取付金具付
リード線付(730mm) ホワイト

適合器具	適合器具品番
反射笠付型器具	FA21232,FA41232
片反射笠付型器具	FA21233,FA41233
笠なし型器具	FA21032,FA41032

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

Emergency Lighting

●防災照明

旧カタログ

誘導灯

防災照明器具一覧表 451
光点滅走行・音声誘導式避難誘導システム 453
高輝度誘導灯の解説 457
誘導灯の解説 459
高輝度誘導灯コンパクトスクエア 467
高輝度誘導灯コンパクトスクエア・誘導音付点滅形 477
高輝度誘導灯コンパクトスクエア・点滅形誘導灯 479
高輝度誘導灯コンパクトスクエア用点滅装置・誘導音付点滅装置 481
高輝度誘導灯コンパクトスクエア・防水型誘導灯 484
高輝度誘導灯コンパクトスクエア・電源別置型誘導灯 486
適合吊具・ガード・金具 490
誘導灯 491
誘導灯（壁埋込型誘導灯） 495
ハイパースリム（パネル誘導灯） 496
誘導音付点滅形誘導灯 502
点滅形誘導灯 504
減光形避難口誘導灯 507
四面型誘導灯 508
クリーンルーム用誘導灯 508
防水型誘導灯 509
長時間定格型誘導灯 510
廊下通路誘導灯 511
客席誘導灯 512
誘導灯用信号装置 513
電源別置型誘導灯 518
誘導灯用リニューアル対応プレート 520
誘導灯用リニューアル対照品番一覧表 521
補修用表示板一覧表 522
定格表一覧 523
適合吊具・ガード・金具 524
セルフコントロール照明器具・階段通路誘導灯（非常用照明器具兼用型） 525
階段通路誘導灯（非常用照明器具兼用型） 527
防湿型・防雨型階段通路誘導灯（非常用照明器具兼用型） 537

非常用照明器具

非常用照明器具（電池内蔵型の特長） 539
非常用照明器具一覧表（配線方法） 540
非常用照明器具の解説 541
電池内蔵型・非常用白熱灯専用型 ハロゲン電球用非常灯 544
バッテリー交換サイン付きタイプ 544
埋込タイプ（φ100） 545
浅埋込（リニューアル対応）タイプ 548
電池内蔵型・非常用白熱灯組込型 常時・非常時兼用タイプ 549
電池内蔵型・非常用白熱灯専用型 断熱・遮音施工用タイプ 550
直付タイプ 550
電池内蔵型・非常用白熱灯分離式（ハロゲン電球用器具） 552
電池内蔵型・非常用白熱灯専用型 防湿タイプ 553
電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型 蛍光灯ダウンライト 555
リニューアル専用器具 557
フリーコンフォート 561
スリムHf・ライン配置用照明器具 579
蛍光灯埋込型器具 580
ツイン蛍光灯スクエア450シリーズ 590
蛍光灯直付型器具 591
蛍光灯防湿型・防雨型器具 602
クリーンルーム用照明器具 606
誘導灯・非常用照明器具交換電池 610
蓄電池の解説 610
生産終了品・代替品新旧対照表 610
交換電池一覧表 611
交換電池対照表 612
非常用照明器具（電源別置型） 618
非常用照明器具一覧表（配線方法） 619
ミニハロゲン電球コンパクト非常灯 619
病院向抗菌非常灯（ダウンライト） 620
電源別置型・非常用白熱灯併用・専用兼用型白熱灯器具 621
浴室用非常用照明器具 621
電源別置型・非常用白熱灯組込型蛍光灯器具 623
消火栓表示灯 627
赤色灯 628

電源装置

電源装置の概要 629
自家発電装置の概要 629
交流無停電電源装置セーフガード（UPS）の概要 629
直流電源装置の概要 629
直流電源装置 630
ゾーニングパワーシリーズ 630
ゾーニングマスターシリーズ 630
予電シリーズ 630
電源装置・容量計算 631
交流無停電電源装置セーフガード（UPS） 631
小容量タイプ 631
大容量タイプ 631
自家発電装置 632
FPシリーズ 632
SFPシリーズ 632
SNPシリーズ 632
単相型・FPシリーズ 632

誘導灯

非常口や避難経路を誘導音や点滅などで示し、通路をハッキリ照らし出す照明器具です。

誘導灯は、マーケット・病院・劇場・ホテルなど多数人の集まる場所で、火災その他の不慮の事故で停電したとき、居合わせた人々が速やかにかつ安全に避難できるように、非常口や避難経路を誘導音や点滅などで示し、経路をハッキリ照らし出す照明器具です。
各タイプとも、表示面・明るさ等はすべて消防法に基づいてつくられています。ナショナル誘導灯は、誘導灯認定委員会に合格し認定証票を貼付しています。

認定証票

注）電池内蔵型器具ご使用の際は、ご使用の前に24時間（非常用照明器具の場合は48時間）以上充電してからお使いください。

旧カタログ

避難誘導システム



点滅走行器具 P.455

電池内蔵型
避難口誘導灯



高輝度誘導灯コンパクトスクエア P.467



高輝度誘導灯コンパクトスクエア点滅形 P.479

電池内蔵型
避難口誘導灯



高輝度誘導灯コンパクトスクエア誘導音付点滅形 P.477



高輝度誘導灯コンパクトスクエア防水型 P.484



誘導灯 P.491



ハイパースリム（パネル型） P.496



壁埋込型 P.495



誘導音付点滅形 P.502

電池内蔵型
避難口誘導灯



点滅形 P.504



減光形 P.507



四面型 P.508



クリーンルーム用 P.508



防水型 P.509



長時間定格型 P.510

電池内蔵型
避難口誘導灯



耐圧防爆型 P.960

室内通路誘導灯



高輝度誘導灯コンパクトスクエア P.467



誘導灯 P.491



ハイパースリム（パネル型） P.496



四面型 P.508



防水型 P.509

電池内蔵型
室内通路誘導灯



耐圧防爆型 P.960

廊下通路誘導灯



壁直付型 P.511



壁埋込型 P.511



床埋込型 P.511

階段通路誘導灯（非常用照明器具兼用型）



セルフコントロール照明器具 P.525



一般タイプ P.527

電池内蔵型
客席誘導灯



P.512

高輝度誘導灯コンパクトスクエア用点滅装置



P.481



P.481

高輝度誘導灯コンパクトスクエア用誘導音装置



P.481

防災設備標示灯



P.494

誘導灯用信号装置



P.513

電源別置型
避難口誘導灯



高輝度誘導灯コンパクトスクエア P.486



一般型 P.518

室内通路誘導灯



高輝度誘導灯コンパクトスクエア P.486



一般型 P.518

廊下通路誘導灯



P.518

誘導標識



P.512

旧カタログ

非常用照明器具

火災や不慮の事故で停電したときに、室内や通路をハッキリ照らし出す照明器具です。

非常用照明器具は、マーケット・病院・劇場・ホテルなど多数人の集まる場所で、火災その他不慮の事故で停電したとき、居合わせた人々を速やかにかつ安全に避難できるように、室内や通路を照らし出す照明器具です。

注）電池内蔵型器具ご使用の際は、ご使用の前に24時間（非常用照明器具の場合は48時間）以上充電してからお使いください。

ナショナル非常用照明器具は、すべて建築基準法に準じ、また日本建築センター防災性能評定に合格し、BCJマーク（認定マーク）の表示が許された信頼性の高い照明器具です。

BCJマーク

電源内蔵型　予備電源別置型　内蔵用電源装置

BCJ（防災）-29i2 -(10)　BCJ（防災）-30d2　BCJ（防災）-31a7

電池内蔵型・蛍光灯タイプ
非常用蛍光灯併用型


セルフコントロール照明器具 P.525


リニューアル専用器具 P.557


フリーコンフォート P.561


スリムHf・ライン配置用照明器具 P.579


ツイン蛍光灯スクエア450シリーズ P.590


埋込型 P.527 P.580

電池内蔵型・蛍光灯タイプ
非常用蛍光灯併用型


直付型 P.527 P.591


壁埋込型 P.530


コーナー型 P.530


壁付型 P.530


クリーンルーム用 P.606


防湿型・防雨型 P.537 P.602

電池内蔵型・蛍光灯タイプ
非常用蛍光灯併用型


安全増防爆型 P.954


耐圧防爆型 P.959


蛍光灯ダウンライト P.555

電池内蔵型・白熱灯タイプ
非常用白熱灯専用型


断熱・遮音施工用埋込型 P.550


バッテリー交換サイン付非常灯 P.544


ハロゲン電球用埋込型 P.545

電池内蔵型・白熱灯タイプ
非常用白熱灯専用型


ハロゲン電球用直付型 P.550


防湿型ハロゲン電球用 埋込型 P.553


防湿型ハロゲン電球用 直付型 P.554


設備プレート P.123

非常用白熱灯組込型


埋込型 P.550

非常用白熱灯分離式


P.552

電池内蔵型・白熱灯タイプ
赤色灯（電源部分離タイプ）


P.628

電源別置型・蛍光灯タイプ
非常用白熱灯組込型


浴室用非常用照明器具 P.621


埋込型 P.623


直付型 P.625

電源別置型・白熱灯タイプ
非常用白熱灯専用型


設備プレート P.123

非常用白熱灯併用・専用兼用型


埋込型 P.621

電源別置型・白熱灯タイプ
非常用白熱灯併用・専用兼用型


埋込型 P.621


直付型 P.625


安全増防爆型 P.955

赤色灯


P.628

電源別置型・消灯タイプ
非常用白熱灯専用型


ミニハロゲン電球コンパクト非常灯 P.619


病院向抗菌非常灯（ダウンライト） P.620

光点滅走行・音声誘導式避難誘導システム

不特定多数の人々を、より安全に、より確実に、より迅速に避難誘導するシステムです。

旧カタログ



時代は、より進化した「避難誘導システム」を求めています。

火災発生時、施設内の人に必要な情報を伝達する手段は消防法で定められており、「非常ベル」や「誘導灯」などがあります。しかしこれらが、目や耳の不自由な方などに必要な情報を有効に伝達できているとは限りません。その一方で、高層ビルや網の目状の地下街などが増加し、火災時の避難経路は、長く複雑化してきています。公共の施設において、すべての人をいかに安全に避難させるかということは、いっそう重要な問題になってきています。こうした状況を受けて消防庁は「視聴覚障害者等火災安全対策検討委員会」を設けました。本避難誘導システムは、消防庁の検討結果をもとに開発・提案されたもので、消防庁でも、社会福祉施設はもとより、多くの人が集まる公共施設等への導入を促進しています。

万一、火災が発生した場合は迅速な避難の完了が必要です。

火災発生時から、避難完了までのめどとされている時間は約 **9分** です。（ホテルの場合）
このわずかな時間内で、建物の中にいるすべての人々が避難を完了させなければなりません。
※「旅館、ホテルにおける夜間の防災管理体制指導マニュアル」（消防庁通知：昭和62．8.1）

避難時の最大の敵 煙 への対策が重要です。



人による誘導は、二次災害の恐れも…

煙は初め天井部に広がりますが、温度が下がると急激に下降します。人による誘導は、安全とは言えません。



すぐに視界がなくなる…

薄い煙が到達してから3分～4分で、避難不可能な煙濃度になります。より迅速な避難が不可欠です。



すべての人がパニックに…

煙の中では1桁の暗算さえ間違えるようなことがあります。容易で確実な避難誘導が必要です。

視聴覚障害や高齢者等を含む多くの不特定多数の人を

より安全に　より迅速に　より確実に

避難誘導するシステムが必要

旧カタログ

ナショナルの光点滅走行・音声誘導式避難誘導システム

この「光点滅走行式避難誘導システム」は、建物内通路の床面に点滅走行器具を埋設し、非常時には、光の走る向きで脱出口までの最短ルートを示すという避難誘導システムです。煙につつまれて頭をあげていられなかったり、判断力が鈍ったりする状況の中でも、床の光をたどることで迷わずに出口めざして進むことが可能です。またトータルシステムには、ハース効果を利用した音声による避難誘導も装備。非常口の方向から音声が聞こえているように感じるので、目が不自由な方にはもちろん、煙によって視界が遮られた状況でも、音声が聞こえてくる方向へ進むことが可能です。

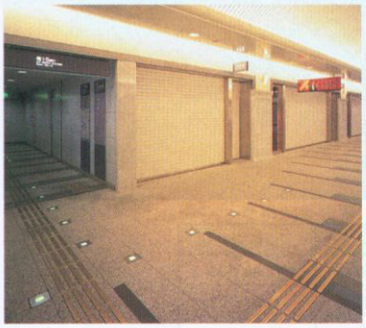

煙は上方ほど濃度が高くなり、光源が足元にあるほうが避難がスムーズ。
同時に音声でも出口まで確実な誘導します。万が一避難路で煙が感知された場合、避難路の点滅走行と音声誘導を停止します。



■避難誘導システムの流れ





光点滅走行式誘導システム

床面に埋設された点滅灯の光走行により、視覚的に避難経路を知らせる誘導システム。



音声誘導システム

通路の適所にスピーカを設置し、ハース効果※により音声で聴覚的に避難経路を知らせる誘導システム。



※ハース効果…隣り合うスピーカ間に時間遅れを持たせ順次音声を発することにより
あたかも音声が一方向から聞こえてくる効果。

松下電工なら、ニーズにあわせて2種類のシステムを選択できます。

巨大ショッピングセンター、オフィス、そして病院など。松下電工は、さまざまな施設の規模や性質にあわせて、常に最善のシステムをご提供いたします。

出入口の近くにだけ、光点滅走行で誘導。
ローカルシステム

■こんな施設におすすめします。

中小規模のビルや店舗、公共施設、高齢者がよく利用される施設、病院などの医療施設、福祉施設など。

■特長

- ●出入口の近くだけに設置します。少ない台数で効率のよいシステムを構築します。
- ●自動火災報知設備または、誘導灯信号装置と連動して動作します。
- ●光走行は、出口に向かって1方向のみの点滅走行です。
- ●出口が煙で使用できなくなった場合は、煙感知器と連動して光点滅誘導動作を停止します。

■配置例（病院の例）

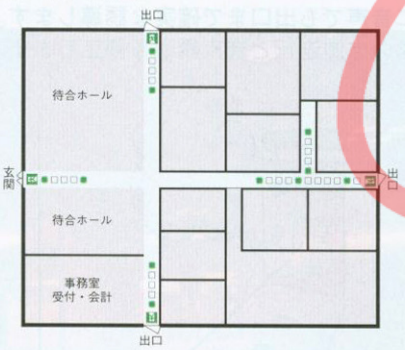

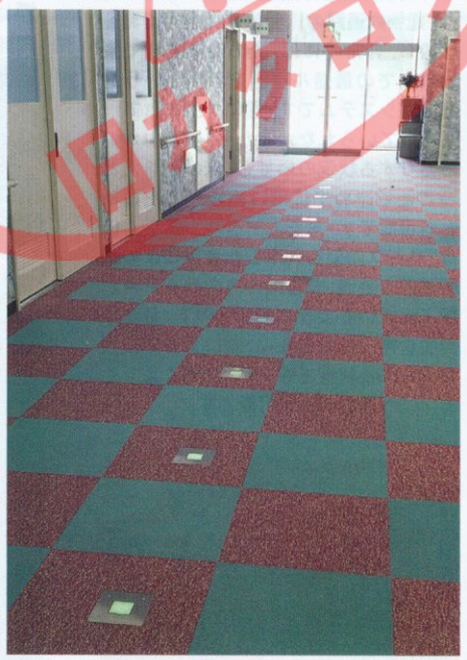

（システム図）

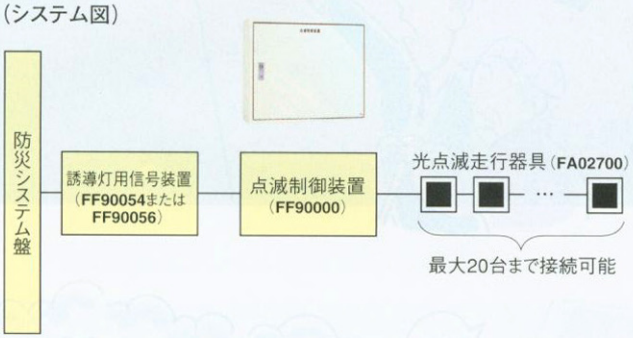



	型式評定番号
点滅制御装置	YCAB-103
点滅走行器具	YLC1S-03
中継器	—

■ローカルシステムの仕様

項　目	仕　様
点滅走行用具設置間隔	0.5～1（m）
点滅速度	2、4、6、8、16、32［m/s］（設置間隔1mの時）
循環点灯数（同時に点灯する光源のピッチ）	4～10台選択可能
時間比（デューティー比） （1循環点灯数内の同時点灯数）	20［%］、25［%］ （1点3滅、1点4滅、2点6滅、2点7滅、2点8滅の選択）
動作周囲温度	5～35［℃］
停電補償時間	20分間



点滅制御装置
FF90000

項　目	仕　様
	主制御装置
入力電源	AC100［V］、50／60［Hz］
自火報知設備との通信方式	2線
器具接続可能台数	最大20台まで（中継器を含む台数）
主たる機能	★ローカルシステム専用 ★自動火災報知設備または誘導灯用信号装置からの火災情報と連動 ★点滅走行器具に動作信号を送る ★点滅走行器具に電力を供給 ★点滅パターンの設定 ★点滅速度の選択 ★点検スイッチ、強制動作スイッチ付
	予備電源装置
入力電源	AC100［V］、50／60［Hz］
電源出力	DC24［V］、1［A］
内蔵蓄電池	24［V］Ni-Cd蓄電池
停電補償時間	20分間





点滅走行器具
FA02700

項　目	仕　様
入力電源	DC24［V］、0.4［A］
光源の種類	冷陰極放電管（φ4［A］）
有効発光面の大きさ	55×55［mm］
発光面の輝度（鉛直方向）	2000［cd/m²］以上
発光色	緑色
配線	5線（電源2、アース1、信号2）
構造	★器具本体防水構造 ★大型四角アウトレットボックスに取り付け可能（別売） ★発光面の高さ、方向微調整機能付 ★発光表面に強化ガラス採用



四角スイッチカバー（2個用）
（別途手配：当社品番DS4712）



大型四角アウトレットボックス
（別途手配：当社品番DS3854）

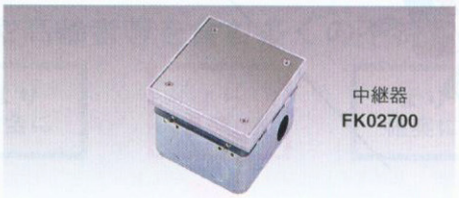

中継器
FK02700

項　目	仕　様
信号中継器	★交差点部分の床に埋め込み設置 ★点滅走行器具の点滅同期



四角スイッチカバー（2個用）
（別途手配：当社品番DS4712）



大型四角アウトレットボックス
（別途手配：当社品番DS3854）

旧カタログ

避難経路全体を光点滅走行と音声で誘導。
トータルシステム

■こんな施設におすすめします。
大規模なビルやショッピングセンター、地下街、大型のホテル・宿泊施設や医療施設、高齢者がよく利用される施設、福祉施設など。

■特長
- 避難経路全体に設置します。通路全面に設置する「全面配置」と、出入口の近く、および分岐点に集中設置する「間欠配置」があります。
- アドレス付感知器で火災発生部分（場所）を特定して、火災発生部分から遠ざかる方向にある使用可能な出口へと誘導します。
- 出口が煙で使用できなくなった場合は、煙感知器と連動して光点滅走行と音声による誘導を停止します。

（システム図）

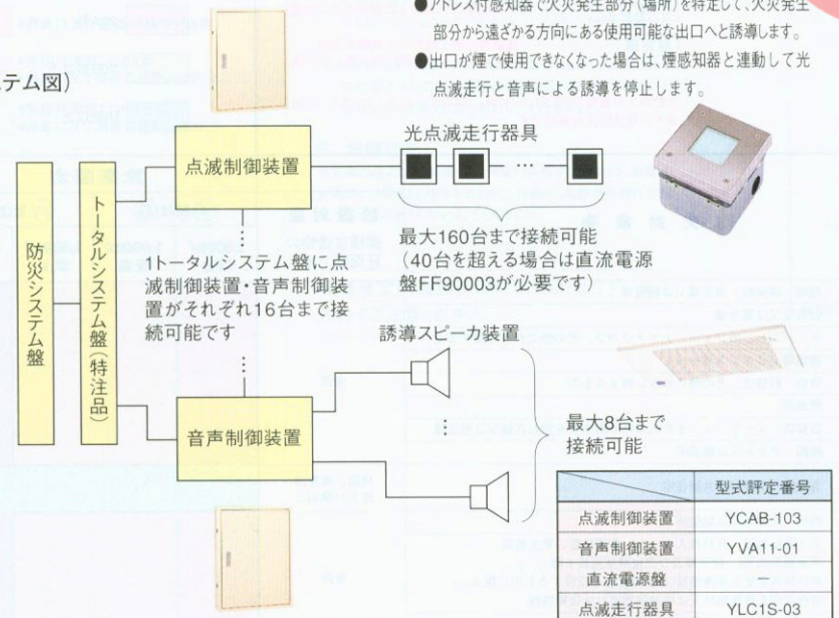

	型式評定番号
点滅制御装置	YCAB-103
音声制御装置	YVA11-01
直流電源盤	—
点滅走行器具	YLC1S-03
誘導スピーカ器具	YHC22-01

■全面配置（地下街の例）

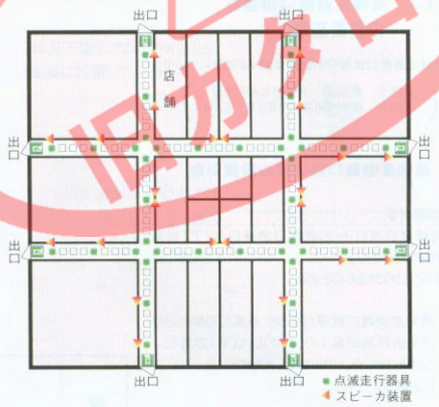

■間欠配置

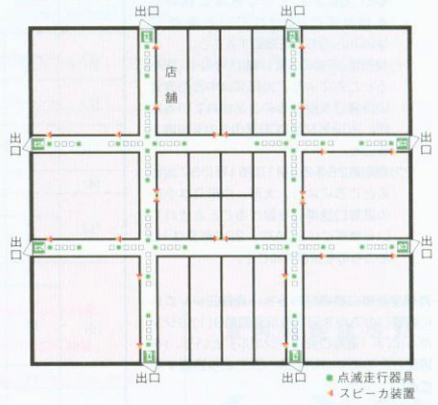

■トータルシステムの仕様



点滅制御装置　**FF90004**
音声制御装置　**FF90006**
直流電源盤　**FF90003**

項目 ＼ 品番	点滅制御装置 FF90004	音声制御装置 FF90006	直流電源盤 FF90003
主制御装置			
入力電源	AC100［V］、50／60［Hz］	AC100［V］、50／60［Hz］	
システム制御盤との通信方式	多重伝送	多重伝送	
器具接続可能台数	最大160台まで	最大8台まで	
主たる機能	★トータルシステム専用 ★自動火災報知設備からの火災情報と連動 ★点滅走行器具に動作信号を送る ★点滅走行器具に電力を供給 ★点滅速度の選択 ★点検スイッチ、強制動作スイッチ付 ★不点・断線検出スイッチ付	★トータルシステム専用 ★自動火災報知設備からの火災情報と連動 ★誘導スピーカ器具に動作信号を送る ★誘導スピーカ器具に電力を供給 ★遅延時間、スピーカ間距離の設定 ★点検スイッチ、強制動作スイッチ付 ★断線検出スイッチ付	★光点滅走行器具40台以上接続の場合に使用（40台増える毎に1台必要）
予備電源装置			
入力電源	AC100［V］、50／60［Hz］	AC100［V］、50／60［Hz］	AC100［V］、50／60［Hz］
電源出力	DC24［V］、1［A］	DC12［V］	DC24［V］、2出力
内蔵蓄電池	24［V］ Ni-Cd蓄電池	12［V］ Ni-Cd蓄電池	24［V］ Ni-Cd蓄電池
停電補償時間	20分間	20分間	20分間

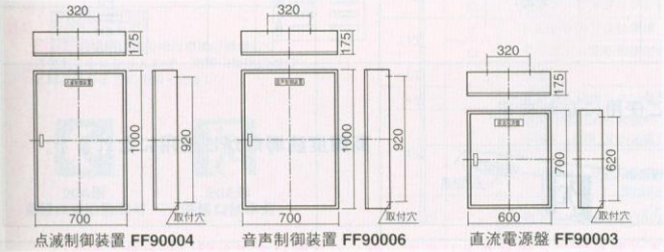

点滅制御装置 **FF90004**　音声制御装置 **FF90006**　直流電源盤 **FF90003**



点滅走行器具
FA02708

項目	仕様
入力電源	DC24［V］、0.4［A］
光源の種類	冷陰極放電管（φ4［A］）
有効発光面の大きさ	55×55［mm］
発光面の輝度（鉛直方向）	2000［cd/m²］以上
発光色	緑色
配線	5線（電源2、アース1、信号2）
構造	★器具本体防水構造 ★大型四角アウトレットボックスに取り付け可能（別売） ★発光面の高さ、方向微調整機能付 ★発光表面に強化ガラス採用



四角スイッチカバー（2個用）
（別途手配：当社品番DS4712）



大型四角アウトレットボックス
（別途手配：当社品番DS3854）



誘導スピーカ器具
FF90098



項目	仕様
誘導スピーカ器具	★音圧調整ツマミ付

旧カタログ

1.高輝度避難口誘導灯の設置基準

◆「高輝度誘導灯」の取扱いは、消防法施行令第32条の規定を適用し下記内容にて使用できます。
「高輝度誘導灯」の使用につきましては、必ず事前に所轄消防署のご承認をいただいた上でご使用ください。

＜1＞「高輝度避難口誘導灯」の設置基準

高輝度避難口誘導灯の設置に関する基準について
（消防予　第89号　平成6年4月22日
消防予　第117号平成7年6月1日より）

1　高輝度避難口誘導灯の設置対象

(1)設置対象

高輝度誘導灯のうち避難口誘導灯（以下「高輝度避難口誘導灯」という。）については、次のとおり設置することができるものとする。

ア　高輝度避難口誘導灯のうち、避難口であることを示す告示別図第1のシンボル（以下「避難口シンボル」という。）のみを記したものについては、次によること。

(ア)規則第28条の3第1項第1号の3に定めるところにより、大形の避難口誘導灯を設けることとされている場所には20A形のものを設置すること。
(イ)規則第28条の3第1項第1号の4に定めるところにより、大形又は中形の避難口誘導灯を設けることとされている場所に20A形又は20B形のものを設置すること。
(ウ)規則第28条の3第1項第1号の5に定めるところにより、大形、中形又は小形の避難口誘導灯を設けることとされている場所には20A形、20B形又は10形のものを設置すること。

イ　高輝度避難口誘導灯のうち、避難口シンボルに避難口の方向を示す告示別図第3(1)のシンボル（以下「避難口矢印シンボル」という。）を併記したものについては、次により設置すること。

(ア)規則第28条の3第1項第1号の4に定めるところにより、大形又は中形の避難口誘導灯を設けることとされている場所には20A形のものを設置すること。
(イ)規則第28条の3第1項第1号の5に定めるところにより、大形、中形又は小形の避難口誘導灯を設けることとされている場所には20A形又は20B形のものを設置すること。

ただし、消防法施行規則（以下「規則」という。）第28条の3第1項第1号イ及びロに掲げる場所にあっては、点滅形、誘導音装置付又は点滅形誘導音装置付のものとする。

(2)設置の特例

前(1)のただし書にかかわらず、次のアからウまでのいずれにも該当する場所については、点滅形、誘導音装置付又は点滅形誘導音付のものとしないことができるものとする。

ア　誘導灯の設置対象場所の部分の平均天井面（天井がない場合は、上階の床又は屋根の下面をいう。）の高さが4m未満の場所
イ　当該誘導灯の見通し距離が設置場所の各部分から30m以下の場所
ウ　規則第28条の3第1項第1号の3イに掲げる場所以外の場所

規則第28条の3第1項第1号の3

次のイ又はロに掲げる防火対象物又はその部分のうち第1号イ又はロ（右表・設置区分参照）に設置する避難口誘導灯は大形のものとすること。
イ．右上表(10)項、(16の2)項または(16の3)項に掲げる防火対象物
ロ．省略

2　高輝度避難口補助誘導灯の併置

高輝度避難口誘導灯には、必要に応じて、避難口の方向を示す高輝度誘導灯（以下「高輝度避難口補助誘導灯」という。）を併置することができるものとする。

避難口誘導灯



20A形
20B形以上
10形以上

全部……その建物のどの階にあっても設置。
地階……その建物の地階部分だけに設置。
11階以上……その建物の11階以上の部分だけに設置。
無窓階……建築物の地上階のうち避難上又は、消火活動上有効な開口部を有しない階。

上記防火対象物の中の(1)～(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イは特定防火対象物です。

区分	防火対象物		設置対象 面積は建物の延面積です。	設置区分 (イ)又は(ロ) 1,000m²以上	(イ)又は(ロ) 1,000m²未満	(ハ)又は(ニ) 1,000m²以上	(ハ)又は(ニ) 1,000m²未満
(1)	イ	劇場、映画館、演芸場又は観覧場	全部	20A形	20B形以上	20B形以上	10形以上
	ロ	公会堂又は集会場					
(2)	イ	キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、その他これらに類するもの					
	ロ	遊技場又はダンスホール					
(3)	イ	待合、料理店、その他これらに類するもの					
	ロ	飲食店					
(4)		百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場					
(5)	イ	旅館、ホテル又は宿泊所					
	ロ	寄宿舎、下宿又は共同住宅	地階、無窓階 地上11階以上				
(6)	イ	病院、診療所又は助産所	全部				
	ロ	老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、更生施設、児童福祉施設（母子寮及び児童更生施設を除く。）身体障害者更生援護施設（身体障害者を収容するものに限る。）、精神薄弱者援護施設又は精神障害者社会復帰施設					
	ハ	幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校					
(7)		小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校、その他これらに類するもの	地階、無窓階 地上11階以上				
(8)		図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの					
(9)	イ	公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これらに類するもの	全部				
	ロ	イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場					
(10)		車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。）	地階、無窓階 地上11階以上				
(11)		神社、寺院、教会、その他これらに類するもの					
(12)	イ	工場又は作業場					
	ロ	映画スタジオ又はテレビスタジオ					
(13)	イ	自動車車庫又は駐車場					
	ロ	飛行機又は回転翼航空機の格納庫					
(14)		倉庫					
(15)		前各項に該当しない事業場					
(16)	イ	複合用途防火対象物のうち、その一部が、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの	全部				
	ロ	イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物	地階、無窓階 地上11階以上				
(16の2)		地下街、準地下街(16の3)	全部				

◆注意が必要な設置場所

避難口誘導灯の設置区分は下記表の (イ)～(ニ)があり、(イ)と(ロ)に設置する誘導灯は注意が必要ですので下記表をご参照ください。

◆設置区分ごとの取扱いは下記内容となります。

条件＼設置区分	(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口及びその附室の出入口	(ロ)直通階段、直通階段の階段室及びその附室の出入口	(ハ)(イ)又は(ロ)に掲げる出入口に通じる廊下、又は通路に通じる出入口。（その部分から容易に当該出入口に至ることができる居室の場合を除く）	(ニ)(イ)又は(ロ)に掲げる出入口に通じる廊下、又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの（くぐり戸付の防火シャッターを含む）がある場所。
左記(通達の抜粋(2)設置の特例)のア、イ、ウのいずれにも該当する場合	高輝度誘導灯がご使用になれます。		高輝度誘導灯がご使用になれます。	
左記(通達の抜粋(2)設置の特例)のア、イ、ウのうち1つでも該当しないものがある場合	点滅形高輝度誘導灯（477～480頁参照）をご使用いただくか、高輝度誘導灯用点滅装置又は誘導音装置（481～483頁参照）と組み合わせてご使用ください。			

注）高輝度避難口補助誘導灯を併置される場合、器具取付上、間隔をあけて設置する必要が生じる器具があります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

旧カタログ

2.高輝度室内通路誘導灯の設置基準

<2>高輝度室内通路誘導灯の設置基準

高輝度室内通路誘導灯に関する基準について
(消防予　第118号　平成7年6月1日より抜粋)

1　設置対象

高輝度室内通路誘導灯については次によること

(ア)消防法施工規則(以下「規則」という。)第28条の3第1項第4号の2に定めるところにより、大形又は中形の室内通路誘導灯を設けることとされている場所には20A形のものを設置すること。

(イ)規則第28条の3第1項第4号の3に定めるところにより、大形、中形又は小形の室内通路誘導灯を設けることとされている場所には20A形又は20B形のものを設置すること。

2　設置方法

規則第28条の3第1項第4号(イを除く)の規定によるほか、避難上支障のない明るさを確保するために、床面から高輝度誘導灯の器具下面までの高さを2.5m以下とすること。

高輝度室内通路誘導灯に10形はございませんのでご注意ください。

●床面から器具下面までの高さを2.5m以下となる様に設置してください。



●通路の各部分から通路誘導灯までの歩行距離が10メートル以下となる箇所及び曲り角に設置してください。

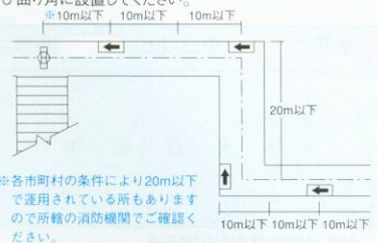

※各市町村の条件により20m以下で運用されている所もありますので所轄の消防機関でご確認ください。

●通行の障害とならないよう設置してください。

	矢印付避難口誘導灯			
				
	●避難口及び避難口補助20A形 注1)			
	●矢印付避難口20A形 ●避難口及び避難口補助20B形以上			
	●矢印付避難口20B形以上 ●避難口及び避難口補助10形以上			
	設置区分			
	(イ)又は(ロ)		(ハ)又は(ニ)	
	1,000m²以上	1,000m²未満	1,000m²以上	1,000m²未満

全部 …… その建物のどの階にあっても設置。
地階 …… その建物の地階部分だけに設置。
11階以上 …… その建物の11階以上の部分だけに設置。
無窓階 …… 建築物の地上階のうち避難上又は、消火活動上有効な開口部を有しない階。

上記防火対象物の中の(1)～(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イは特定防火対象物です。

室内通路誘導灯	
	
20A形	20B形以上

区分		防火対象物	設置対象 面積はその階の床面積です。	設置区分 1,000m²以上	設置区分 1,000m²未満
(1)	イ	劇場、映画館、演芸場又は観覧場	全部		
	ロ	公会堂又は集会場			
(2)	イ	キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、その他これらに類するもの			
	ロ	遊技場又はダンスホール			
(3)	イ	待合、料理店、その他これらに類するもの			
	ロ	飲食店			
(4)		百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場			
(5)	イ	旅館、ホテル又は宿泊所			
	ロ	寄宿舎、下宿又は共同住宅	地階、無窓階 地上11階以上		
(6)	イ	病院、診療所又は助産所	全部		
	ロ	老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子寮及び児童更生施設を除く。) 身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、精神薄弱者援護施設又は精神障害者社会復帰施設			
	ハ	幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校			
(7)		小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校、その他これらに類するもの	地階、無窓階 地上11階以上		
(8)		図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの			
(9)	イ	公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これらに類するもの	全部		
	ロ	イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場			
(10)		車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 (旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)	地階、無窓階 地上11階以上		
(11)		神社、寺院、教会、その他これらに類するもの			
(12)	イ	工場又は作業場			
	ロ	映画スタジオ又はテレビスタジオ			
(13)	イ	自動車車庫又は駐車場			
	ロ	飛行機又は回転翼航空機の格納庫			
(14)		倉庫			
(15)		前各項に該当しない事業場			
(16)	イ	複合用途防火対象物のうち、その一部が、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの	全部		
	ロ	イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物	地階、無窓階 地上11階以上		
(16の2)		地下街、準地下街(16の3)	全部		

矢印付避難口誘導灯ご使用の際のご注意

従来小形誘導灯を設置している場所には、
…… 20B形矢印付避難口誘導灯
又は
10形避難口誘導灯＋10形避難口補助誘導灯の併置

従来中形誘導灯を設置している場所には、
…… 20A形矢印付避難口誘導灯
又は
20B形避難口誘導灯＋20B形避難口補助誘導灯の併置

従来大形誘導灯を設置している場所には、
…… 20A形避難口誘導灯＋20A形避難口補助誘導灯の併置

注1)
の場所には矢印付避難口誘導灯はご使用になれませんので、避難口補助誘導灯と組み合わせてご使用ください。



20A形
避難口補助誘導灯
＋
20A形
避難口誘導灯

旧カタログ

3. 誘導灯の設置基準

昭和48年12月22日付の「誘導灯及び誘導標識の基準（消防庁告示13号）」により誘導灯が大形、中形、小形に分類され昭和49年6月1日から施行されています。防火対象物による使い分けは下表の通り、昭和49年12月2日付の「消防法施行規則第28条の3」により公示され昭和50年1月1日より施行されています。

※点滅型誘導灯を使用する場合は、一部表示面の小さいものが使用できる場合があります。詳しくは462頁をご覧ください。

［消防法施行令第26条及び消防法施行規則第28条の3による］

大形	中形以上	小形以上	避難口誘導灯					室内通路廊下通路誘導灯			階段通路誘導灯	客席誘導灯	誘導標識
区分		防火対象物	設置対象 面積は建物の延面積です。	設置区分 ㋑又は㋺（注3） 一、m² ○○○以上	設置区分 ㋑又は㋺（注3） 一、m² ○○○未満	設置区分 ㋩又は㋥（注3） 一、m² ○○○以上	設置区分 ㋩又は㋥（注3） 一、m² ○○○未満	設置対象 面積はその階の床面積です。	設置区分 一、m² ○○○以上	設置区分 一、m² ○○○未満	設置対象	設置対象	設置対象
(1)	イ	劇場、映画館、演芸場又は観覧場	全部					全部			全部	全部	全部（内には誘導標識を設置しなくてよい。ただし、誘導灯を設置したときその有効範囲）
	ロ	公会堂又は集会場											
(2)	イ	キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、その他これらに類するもの											
	ロ	遊技場又はダンスホール											
(3)	イ	待合、料理店その他これらに類するもの											
	ロ	飲食店											
(4)		百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場											
(5)	イ	旅館、ホテル又は宿泊所											
	ロ	寄宿舎、下宿又は共同住宅	地階、無窓階 地上11階以上					地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上		
(6)	イ	病院、診療所又は助産所	全部					全部			全部		
	ロ	老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、更生施設、児童福祉施設（母子寮及び児童厚生施設を除く。）身体障害者更生援護施設（身体障害者を収容するものに限る。）又は精神薄弱者援護施設											
	ハ	幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校											
(7)		小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これらに類するもの	地階、無窓階 地上11階以上					地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上		
(8)		図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの											
(9)	イ	公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これらに類するもの	全部					全部			全部		
	ロ	イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場											
(10)		車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。）	地階、無窓階 地上11階以上					地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上		
(11)		神社、寺院、教会その他これらに類するもの											
(12)	イ	工場又は作業場											
	ロ	映画スタジオ又はテレビスタジオ											
(13)	イ	自動車車庫又は駐車場											
	ロ	飛行機又は回転翼航空機の格納庫											
(14)		倉庫											
(15)		前各項に該当しない事業場											
(16)	イ	複合用途防火対象物のうち、その一部が、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの	全部					全部			全部	(1)項の用途部分	
	ロ	イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物	地階、無窓階 地上11階以上					地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上		
(16の2)		地下街・準地下街（16の3）	全部					全部			全部	(1)項の用途部分	

注）全部　その建物のどの階にあっても設置。
地階　その建物の地階部分だけに設置。
11階以上　その建物の11階以上の部分だけに設置。
無窓階　建築物の地上階のうち避難上または、消火活動上有効な開口部を有しない階。
上記防火対象物の中の(1)～(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ（16の2）項、（16の3）項は特定防火対象物です。
避難口誘導灯の設置区分の（イ）（ロ）（ハ）（ニ）については、461頁をご参照ください。

旧カタログ

4. 誘導灯・誘導標識の取り付けが免除される建物（消防法施行規則第28条の2）

避難口誘導灯
居室の各部分から主要な避難口を容易に見とおし、識別できる場合で、その歩行距離が下表の距離以下のときは設置しなくてもよい。

通路誘導灯・誘導標識
主要な避難口を容易に見とおし、かつ識別できる場合で、その歩行距離が、下表の距離以下のときは設置しなくてもよい。

区分		防火対象物	歩行距離（単位メートル） 避難口誘導灯 避難階（無窓階を除く）	避難口誘導灯 避難階以外の階（地階、無窓階を除く）	通路誘導灯 避難階（無窓階を除く）	通路誘導灯 避難階以外の階（地階、無窓階を除く）	客席誘導灯	誘導標識
(1)	イ	劇場、映画館、演芸場又は観覧場	20	10	20	20		
	ロ	公会堂又は集会場	〃	〃	〃	〃		
(2)	イ	キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、その他これらに類するもの	〃	〃	〃	〃		
	ロ	遊技場又はダンスホール	〃	〃	〃	〃		
(3)	イ	待合、料理店その他これらに類するもの	〃	〃	30	〃		
	ロ	飲食店	〃	〃	〃	〃		
(4)		百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場	〃	〃	20	〃		
(5)	イ	旅館、ホテル又は宿泊所	〃	〃	〃	〃		
	ロ	寄宿舎、下宿又は共同住宅	〃	〃	30	30		30
(6)	イ	病院、診療所又は助産所	〃	〃	20	〃		
	ロ	老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、更生施設、児童福祉施設（母子寮及び児童厚生施設を除く。）、身体障害者更生援護施設（身体障害者を収容するものに限る。）又は精神薄弱者援護施設	〃	〃	30	20		
	ハ	幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校	〃	〃	〃	〃		
(7)		小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これらに類するもの	〃	〃	〃	〃		30
(8)		図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの	〃	〃	20	〃		
(9)	イ	公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これらに類するもの	〃	〃	30	〃		
	ロ	イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場	〃	〃	〃	〃		
(10)		車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場（旅客の乗降又は待合い用に関する建築物に限る。）	〃	〃	〃	30		30
(11)		神社、寺院、教会その他これらに類するもの	〃	〃	〃	〃		
(12)	イ	工場又は作業場	〃	〃	〃	〃		
	ロ	映画スタジオ又はテレビスタジオ	〃	〃	20	20		
(13)	イ	自動車車庫又は駐車場	〃	〃	〃	〃		
	ロ	飛行機又は回転翼航空機の格納庫	〃	〃	30	30		
(14)		倉庫	〃	〃	〃	〃		
(15)		前各項に該当しない事業場	〃	〃	〃	20		
(16)	イ	複合用途防火対象物［(1)～(4)、(5)イ、(6)、(9)イを含む］	〃	〃	20	〃		
	ロ	上記以外の複合用途防火対象物	〃	〃	30	30		
(16の2)		地下街・準地下街（16の3）						

※上記免除の規定は各市町村の条例又は指導により異なる場合がありますので、事前に所轄の消防機関にご確認ください。

5. 誘導灯に関する通達（通達　消防安第65号　昭和50年6月16日より抜粋）

①複合用途防火対象物（16項イ）で誘導灯を設置するのは建物全体ですが、特定用途のない事務所階で、2以上の直通階段がある場合、避難上有利なバルコニー等がある場合には、大形誘導灯を中形にできます。
また、特定用途のない住宅階では、大形誘導灯を小形にできます。

②3線式配線により常時充電されているものでも、誘導灯は常時点灯が原則です。3線式配線で点滅器を設けられるのは、体育館、貸ホール等、常時、使用されない防火対象物で所轄の消防署の認可を得た場合に限ります。

③階段室に附室がある場合で、附室内に非常用照明装置が設けられている場合は、附室の出入口には大形、階段室の出入口には中形、又は小形とする事が出来ます。　（図1参照）

④停車場の跨線橋に通ずる階段の出入口、待合室の内部から容易に出入口が見通せない場合は、誘導灯の設置が必要です。　（図2参照）

〔図1〕

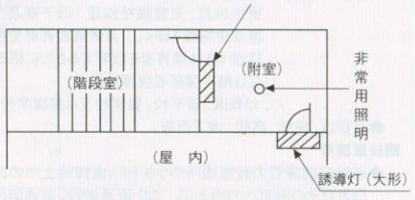

〔図2〕

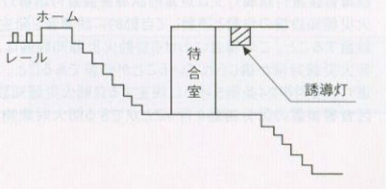

6.避難口誘導灯の設置［消防法施行規則第28条の3］

●避難口誘導灯は、避難口の下面からの高さが1.5メートル以上の箇所に設けること。（東京消防庁管内は1.5メートル以上、2.5メートル以下に設けること）
●避難口誘導灯の明るさは、直線距離で30メートル離れたところから表示面のシンボル及び色彩が容易に識別できるものであること。
● 周囲には、これとまぎらわしい、又、これをさえぎる灯火、広告物、掲示物等を設けないこと。
避難口誘導灯は、次の（イ）から（ニ）までに掲げる場所に設置すること。

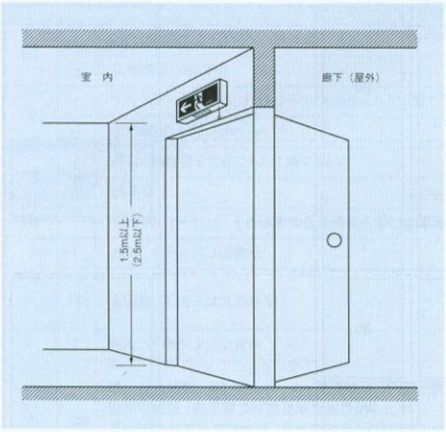

（イ）屋内から直接地上へ通ずる出入口及びその附室の出入口。



（ロ）直通階段、直通階段の階段室及びその附室の出入口。



（ハ）（イ）、又は（ロ）に掲げる出入口に通じる廊下、又は通路に通じる出入口（その部分から容易に当該出入口に至ることができる居室の場合を除く）



（ニ）（イ）、又は（ロ）に掲げる出入口に通じる廊下、又は通路にもうける防火戸で直接手で開くことができるもの（くぐり戸付の防火シャッターを含む）がある場所。



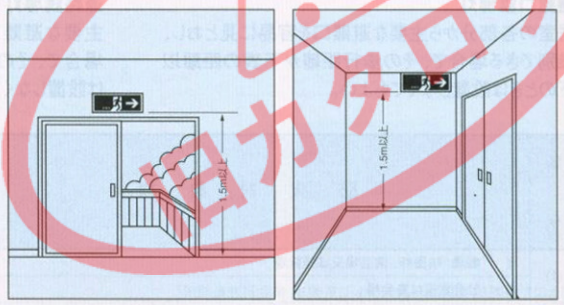

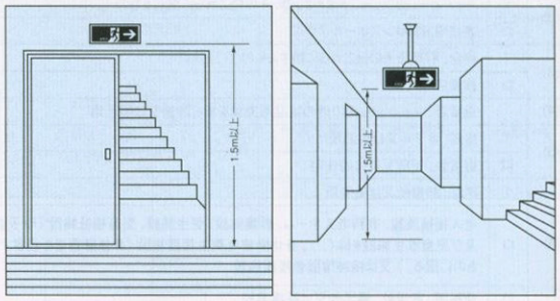

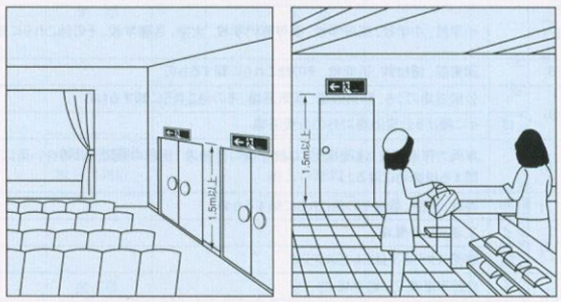

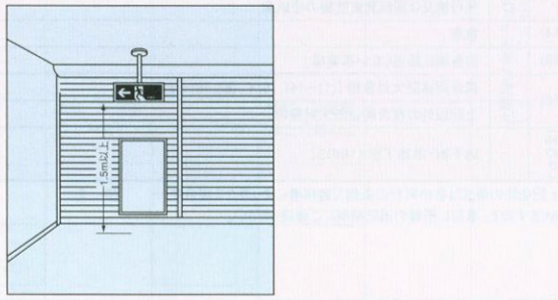

6-1. 誘導音装置付誘導灯等の設置

（通達　消防予第8号　昭和62.1.16抜粋）

■ **設置する事が特に望ましい防火対象物**

●防火対象物(6)ロ. 老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、更生施設、児童福祉施設（母子寮及び児童厚生施設を除く。）身体障害者更生援護施設（身体障害者を収容するものに限る。）又は精神薄弱者援護施設
ハ. 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
●百貨店、旅館、病院、地下街等。

■**設置箇所**

●避難口誘導灯の設置場所のうち（イ）直接地上への出入口及びその附室への出入口、（ロ）直通階段、直通階段の階段室及びその附室の出入口、に限られます。

■**自火報との連動**

誘導音装置付誘導灯又は点滅形誘導音装置付誘導灯は、自動火災報知設備の作動と連動して自動的に誘導音を発生するよう設置すること。この場合における自動火災報知設備は、十分な非火災報対策が講じられていることが必要であること。また、誘導灯を規則第24条第5号ハに規定する自動火災報知設備の地区音響装置の区分鳴動を行うことができる防火対象物、又はその部分に設置する場合にあっては地区音響装置の区分鳴動を行う階に設置される誘導灯についてのみ、誘導音を発生させるよう措置すること。

解　説

誘導音付加誘導灯を、自動火災報知設備と連動させるためには信号装置が必要です。又、非常ベルが全館一斉動作する場合は、誘導音も一斉動作でよいことになります。

■**避難経路の煙感知器及び非常放送による誘導音の停止**

誘導灯の誘導音が発生している時に、非常警報設備の放送設備により非常放送が行われた場合には、「非常放送中における自動火災報知設備の地区音響装置の鳴動停止機能について」（昭和60年9月30日付け消防予第110号）に準じて、当該誘導音が自動的に停止するよう措置すること。ただし、誘導灯の設置位置、音圧レベルを調整する等により、その放送内容の伝達が困難若しくは不十分となるおそれのない場合にあってはこの限りでない。

解　説

認定品は全てボリューム付ですので、一般的には停止させる必要はありません。
なお、誘導音用信号装置には非常放送時の誘導音停止用の端子を付けています。

誘導音装置付誘導灯又は点滅形誘導音装置付誘導灯により、誘導される避難口からの避難経路として使用される直通階段の階段室（「屋内避難階段等の部分を定める告示」（昭和48年消防庁告示第10号）に規定する開口部を有するものを除く。以下同じ。）が煙により汚染された場合にあっては、当該誘導灯の誘導音が停止するよう措置すること。この場合において、当該階段室には、当該部分の煙を感知し誘導灯の誘導音を停止させるための煙感知器を規則第23条第4項第7号の規定に準じて設けること。
ただし、自動火災報知設備の煙感知器が、当該階段室の煙を感知することができるように設けられており、かつ、適切に警戒区域が設定されている場合にあっては、当該煙感知器と連動して停止させることで足りるものであること。

解　説

一般的には、誘導灯1台につき1個の煙感知器が必要です。

カタログ

6-2. 点滅形誘導灯の設置（通達 消防予第75号 S58.5.9抜粋）

■ 設置する事が特に望ましい防火対象物

- 防火対象物(6)ロ，老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、更生施設、児童福祉施設（母子寮及び児童厚生施設を除く。）
  身体障害者厚生援護施設（身体障害者を収容するものに限る。）又は精神薄弱者援護施設。
  ハ，幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校。
- 百貨店、旅館、病院、地下街等。

■ 設置箇所

- 避難口誘導灯の設置場所のうち（イ）直接地上への入口及びその附室への出入口、（ロ）直通階段、直通階段の階段室及びその附室の出入口、に限られます。
  （461頁の図参照）

■ 自火報との連動

- 点滅動作には自火報との連動が必要です。
- 自火報との連動は信号装置を介して行ないます。

6-3.点滅形誘導灯の設置上の取扱いについて

（通達　消防予第24号　昭和62.2.13.抜粋）

大形の避難口誘導灯を設置しなければならない部分に、点滅形誘導灯又は点滅形誘導音装置付誘導灯を設置する場合にあっては、表示面の大きさを中形とすることができます。中形の避難口誘導灯を設置しなければならない部分に点滅形誘導灯（内照点滅形のものを除く。以下同じ。）又は点滅形誘導音装置付誘導灯（内照点滅形のものを除く。）を設置する場合にあっては、表示面の大きさを小形とすることができます。小形の点滅形誘導灯は、中形の避難口誘導灯を設置しなければならない（ハ）（ニ）の部分に設置することができます。
（461頁の図参照）

旧メーカー

（通達内容）

中形の点滅式又は点滅式誘導音付加誘導灯を設置してもよい場所

小形のキセノン点滅式又はキセノン点滅式誘導音付加誘導灯を設置してもよい場所

小形のキセノン点滅式誘導灯を設置してもよい場所

区分		防火対象物	避難口誘導灯 設置対象 面積は建物の延面積です。	避難口誘導灯 設置区分 (イ)又は(ロ)(注) 1000m²以上	(イ)又は(ロ)(注) 1000m²未満	(ハ)又は(ニ)(注) 1000m²以上	(ハ)又は(ニ)(注) 1000m²未満
(1)	イ	劇場、映画館、演芸場又は観覧場	全部				
	ロ	公会堂又は集会場					
(2)	イ	キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、その他これらに類するもの					
	ロ	遊技場又はダンスホール					
(3)	イ	待合、料理店その他これらに類するもの					
	ロ	飲食店					
(4)		百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場					
(5)	イ	旅館、ホテル又は宿泊所					
	ロ	寄宿舎、下宿又は共同住宅	地階・無窓階 地上11階上				
(6)	イ	病院、診療所又は助産所	全部				
	ロ	老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、更生施設、児童福祉施設（母子寮及び児童厚生施設を除く。）身体障害者更生援護施設（身体障害者を収容するものに限る。）又は精神薄弱者援護施設					
	ハ	幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校					
(7)		小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これらに類するもの	地階・無窓階 地上11階上				
(8)		図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの					
(9)	イ	公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これらに類するもの	全部				
	ロ	イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場					
(10)		車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。）	地階・無窓階 地上11階上				
(11)		神社、寺院、教会その他これらに類するもの					
(12)	イ	工場又は作業場					
	ロ	映画スタジオ又はテレビスタジオ					
(13)	イ	自動車車庫又は駐車場					
	ロ	飛行機又は回転翼航空機の格納庫					
(14)		倉庫					
(15)		前各項に該当しない事業場					
(16)	イ	複合用途防火対象物のうち、その一部が、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの	全部				
	ロ	イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物	地階・無窓階 地上11階上				
(16の2)		地下街・準地下街（16の3）	全部				

注）避難口誘導灯の設置区分の（イ）（ロ）（ハ）（ニ）については、461頁の図をご参照ください。

7.通路誘導灯の設置〔消防法施行規則第28条3〕

1.通路誘導灯は、次の㋑から㋣までに定めるところにより設置すること。

㋑ 明るさは、通路誘導灯の直下から0.5メートル離れた床面で計って1ルクス以上（階段に設けるものにあっては踏面及び踊り場の中心線で計って1ルクス以上）であること。

㋺ 床面からの高さが1メートル以下の箇所（階段に設けるものにあっては階段の天井の室内に面する部分又は壁体等）に設けること。ただし、室内通路誘導灯にあっては、この限りではない。

㋩ 階段又は傾斜路に設けるものを除き、各階ごとに、その通路又は廊下の各部分から1の通路誘導灯までの歩行距離が10メートル以下となる箇所及び曲り角に設けること。

㋥ 通行の障害とならないように設けること。

㋭ 床面に設ける通路誘導灯は、荷重により破壊されない強度を有するものであること。

㋬ 避難の方向を明示した緑色の灯火とすること。ただし、階段に設けるものにあっては避難の方向を明示したものとすることを要しない。

㋣ 通路誘導灯で壁体に取り付けるものは、壁体から当該誘導灯の表示面までの距離が通路誘導灯の種類に応じ次の表に定める範囲となるように設けること。

種　類	壁体から誘導灯の表示面までの距離	
大　形	3cm以上	10cm以下
中　形	2cm以上	8cm以下
小　形	1cm以上	6cm以下

●周囲には、これとまぎらわしい、又、これをさえぎる灯火、広告物、掲示物等を設けないこと。

●電源は、第24条第3号の規定に準じて設けること。

●非常電源は、蓄電池設備によるものとし、その容量を当該設備を有効に20分間作動できる容量以上とするほか、第24条第4号の規定に準じて設けること。

●電線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次の㋑及び㋺に定めるところによる。

㋑ 誘導灯の口出線と屋内配線は、直接接続すること。

㋺ 誘導灯の電気回路には、点滅器（誘灯の蓄電池設備に内蔵したもの又は3線式配線により常時充電されているものを除く）を設けないこと。



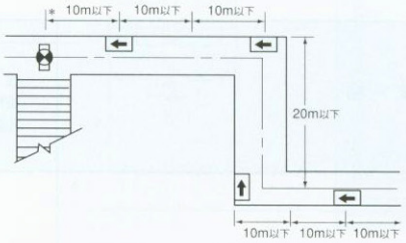

＊各市町村の条件により20m以下で運用されている所もありますので所轄の消防機関でご確認ください。

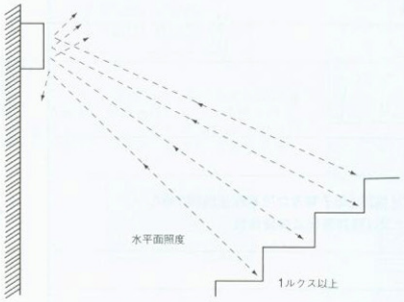

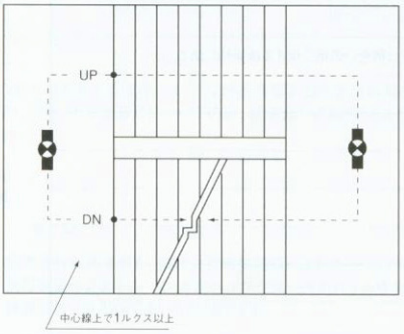

室内通路誘導灯について

●**照度基準**〔消防法施行規則第28条3〕
通路誘導灯の直下から50cm離れた床面で測定し1ルクス以上とすること。

●**東京消防庁管内**

㋑床面から器具下面までの高さは2.5m以下に設置し、かつ天井面から50cm以上離れた下方に設けること。ただし、天井が低い場合、又は通行に支障をきたす場合にあってはこれによらないことができる。

㋺照度は、当該誘導灯の直下から表示面に対して直角な方向へ50cm離れた床面で測定し、法線照度又は水平面照度で1ルクス以上であること。





●大阪市消防局管内
天井から吊下げ方式等については床面から2.5m以下の高さに取り付けること。

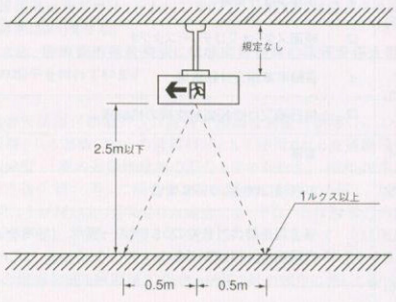

●東京・大阪地区以外については、所轄の消防署の運用に従ってください。

ログ

8.誘導灯用信号装置の設置（通達の抜粋）〔消防庁通達（昭和55年 消防予第13号、消防予第112号）〕

■消灯できる防火対象物

1. 外光を利用する部分
   外光により、避難口または避難方向が識別できる部分。
2. 無人となる部分
   無人となることがある防火対象物またはその部分。休日、夜間等、定期的に無人の状態が繰返し継続されるもの。（警備員、宿直者等によって管理を行っているものは、無人の状態とみなす。）

●消灯の方法

1. 原則として、手動で一括して消灯すること。（一般的には、自動点滅器、施錠連動装置、照明連動装置などと併用して消灯する。）※1
2. 点滅器（手動スイッチ）は、守衛室等、常時人のいる場所で、容易に操作できる位置に設けること。

※1.施錠連動装置
（扉の開放と連動して、誘導灯が自動的に点灯するための装置）
※2.照明連動装置
（日常使用されている照明器具が点灯された場合に連動して誘導灯が自動的に点灯するための装置）

注）誘導灯を消灯又は減光する場合は、事前に必ず所轄消防署にご相談ください。

■劇場、映画館等の誘導灯を消灯する場合の取扱いについて

（消防予第326号、平成5年12月7日による）

1. 消灯することができる対象物
   誘導灯を消灯することができる防火対象物又はその部分は、原則として令別表第1（一）項及び（八）項に掲げる防火対象物並びに同表（十六）項に掲げる防火対象物の（一）項及び（八）項の用途に供される部分のうち、通常の使用状態において特に暗さが要求され、かつ、誘導灯の点灯が当該防火対象物又はその部分の使用目的の障害になるおそれがある劇場、映画館、プラネタリウム等の用途に供される場所。
2. 誘導灯を消灯する場合は事前に必ず所轄消防署にご相談ください。
3. 具体的な信号装置や消灯スイッチの設置方法については別途お問い合わせください。

●点灯の方法

1. 自動火災報知設備の動作と連動して、誘導灯が自動的に点灯すること。この場合、信号装置を用いて行うこと。（自動火災報知設備が設置されていない防火対象物で、防火管理体制が整備されている場合は、この限りでない。）
2. 手動スイッチにより、手動でも点灯できること。
3. 外光を利用できなくなった（暗くなった）場合は、自動点滅器と連動して、自動的に点灯できること。
4. 無人でない状態となった場合は、施錠連動装置、照明連動装置等により、自動的に点灯できること。
5. 警備員、宿直者等が、手動で直ちに必ず点灯できるよう、防火管理体制が整備されている場合は、上記の3.4.によらなくてもよい。

■減光できる防火対象物

〔消防庁通達（昭和52年　消防予第116号）〕
減光できる防火対象物は、459頁の設置区分一覧表の（1）項イ，ロ，（2）項イ，（6）項イ，ロ，および（16）項のイの（1）項イ,ロ,（2）項イ,（6）項イ,ロの用途に供される部分で、かつ通常の使用状態において暗さを要求される部分に限ります。

●減光の方法

1. 減光形誘導灯を用いること。
2. 信号装置により、自動火災報知設備からの火災信号を減光形誘導灯に伝達し、減光点灯から正常点灯に自動的に切り替るようにすること。
3. 減光形誘導灯は、通常時は内蔵した光源を20％以上に減じた光束で点灯し、自動火災報知装置の火災信号により、即刻自動的に正常点灯に切り替るもので、大形又は中形の避難口誘導灯及び室内通路誘導灯であること。

●消灯のブロック図　三線式（FF90053）の場合

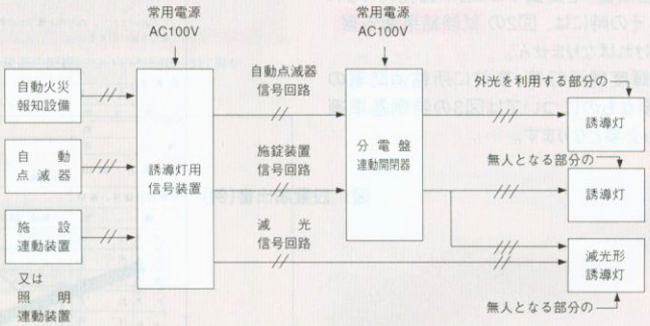

9.客席誘導灯の設置

●照度基準〔消防法施行令第26条〕
客席誘導灯は客席に自治省令で定めるところにより計った客席の照度が0.2ルクス（水平面照度）以上となるように設けること。

●東京消防庁・大阪市消防局管内
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場等（459頁の表中（1）項）の防火対象物並びに、地下街、準地下街（459頁の表中（16の2）項）の部分で、459頁の表中（1）項に掲げる用途に使用される。防火対象物の客席部分に設置する客席誘導灯は次により設置します。

1. 客席内通路が階段状になっている部分にあっては、客席内通路の中心線上において、当該通路部分の全長にわたり照明できるものとし、かつ、その照度は、当該通路の中心線上で測定し、水平面照度で0.2ルクス以上とすること

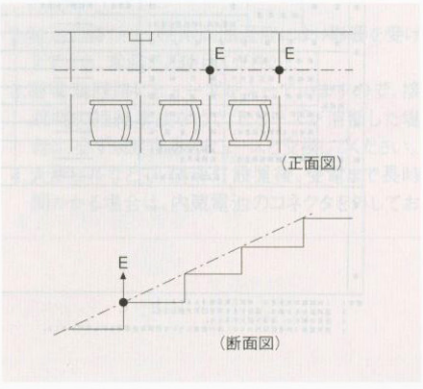

2. 客席内通路が傾斜路又は水平路となっている部分にあっては、左図中の式により算出した設置個数を、おおむね等間隔となるように設置し、かつ、その照度は、誘導灯に最も近い通路の中心線上で測定し水平面照度で0.2ルクス以上とすること。

$$\text{設置個数} \geqq \frac{\text{客席内通路の直線部分の長さ（m）}}{4} - 1$$

（小数点以下は繰り上げる）

10.誘導標識の設置〔消防法施行規則第28条の3〕

1. 誘導標識は、避難口の下面又は床面からの高さが1.5メートル以下の箇所に設けること。
2. 避難口又は階段に設けるものを除き、各階ごとに、その廊下及び通路の各部分から1の誘導標識までの歩行距離が7.5メートル以下になる箇所及び曲り角に設けること。
3. 多数の目にふれやすく、かつ、採光が識別上十分である箇所に設けること。
4. 周囲には、これとまぎらわしい、又は、これをさえぎる広告物、掲示物を設けないこと。

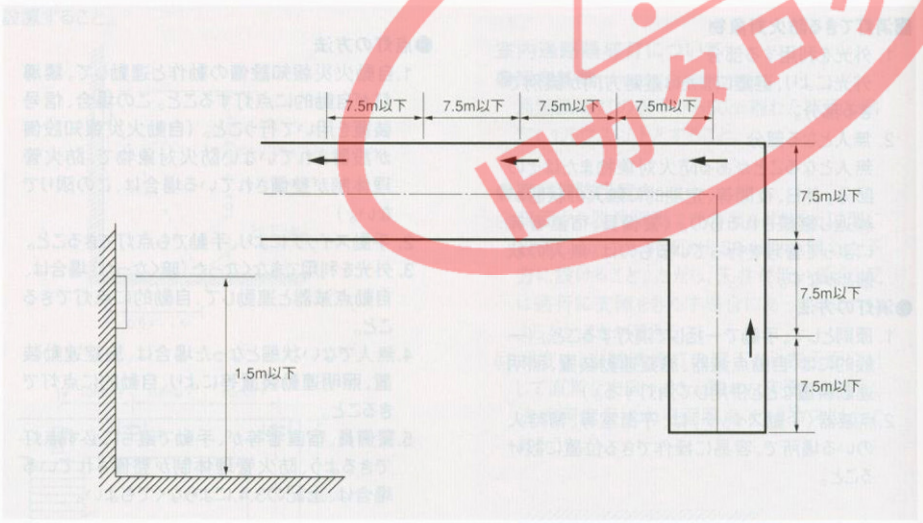

旧カタログ

11.誘導灯の届出〔消防法施行規則第31条の3〕

誘導灯及び誘導標識は、工事完了後4日以内に、その建物の関係者（所有者・管理者・占有者）が所轄の消防長又は消防署長に図1の 消防用設備等設置届出書 を提出することが義務付けられています。 その時には、図2の 試験結果報告書 も添付しなければなりません。

また、高輝度誘導灯等、事前に所轄消防署の承認が必要なものについては図3の特例基準適用申請書も必要となります。

図1 設置届出書（例）

別記様式第１号の２の３の２

消防用設備等設置届出書

殿

図2 試験結果報告書（例）

別記様式第１７

誘導灯及び誘導標識試験結果報告書

誘導灯及び誘導標識

図3 特例基準適用申請書（例）

様式第33号　消防用設備等の基準の特例適用申請書

旧カタログ

12.誘導灯の配線

ナショナル誘導灯〈電池内蔵型〉の電源線（白・黒・赤線）は次のようにご使用ください。

■常時消灯スイッチなし配線

誘導灯は原則としてこの配線方式で結線してください。

誘導灯は必ず分電盤から専用回路とし、分電盤と器具の間には消灯スイッチを設けないでください。

この場合、黒赤のリード線を束ねて電源線の1線と接続し、白を電源線の他の一線と接続してください。

■誘導灯用信号装置で消灯する場合の配線

誘導灯は防災上、常時規定の明るさで点灯することが義務づけられています。

ところが、最近のエネルギー事情からスーパー、百貨店、劇場など人が定期的に不在（夜または休日など）になる防火対象物や、外光が入り、安全面においても明るさが確保される防火対象物には、**誘導灯と誘導灯用信号装置との組み合わせ**により、通常時誘導灯を消灯することもできます。

誘導灯を消灯しても継続して蓄電池は充電しておりますので、非常時（停電時）には自動的に蓄電池で非常点灯します。

注）誘導灯を消灯する場合には、事前に所轄消防署の承認が必要です。

常時消灯スイッチなし配線

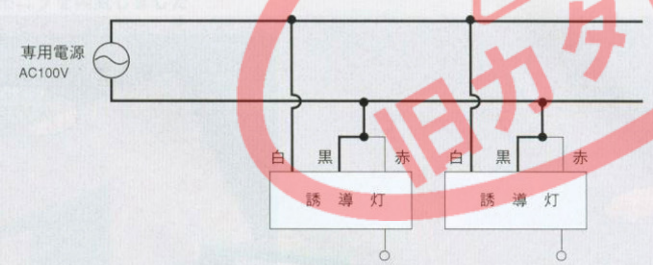

■構成図（3線式）（FF90053の場合）

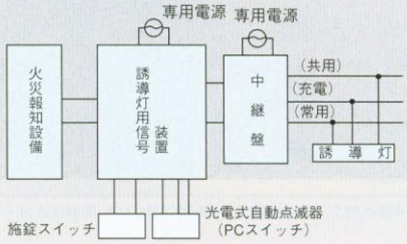

※詳しい誘導灯用信号装置の配線については、513～517頁をご参照ください。

■絶対にしてはならない配線

注）3線配線方式の場合、機器を損傷する恐れがあります。
次の配線は行なわないでください。

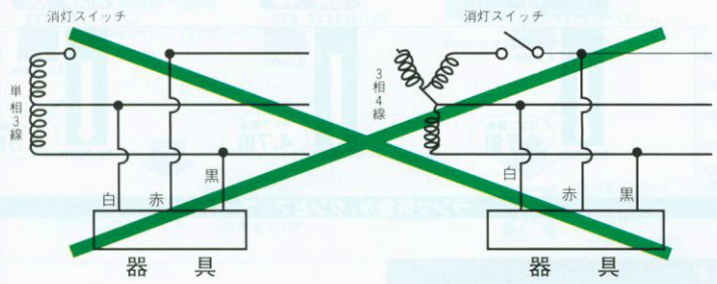

13.誘導灯ご使用上の注意点

1.誘導灯は、停電時に確実に非常点灯するかどうかを3ヵ月に1回は点検して、常に事故に際して備えを保つことが必要です。又、誘導灯に内蔵しております電池は、蓄電池ですので寿命に限りがあり、その取り替え寿命は、一般的に4～6年ですが、電源の状態や使用温度によって大きな影響を受けますのでご使用中に適宜交換して頂くことが必要になります。
消防法では、20分以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分未満になった場合には、定格に合った交換用電池をご用命の上、すみやかに交換してください。

2.電池の特性上、使用周囲温度により影響を受けますから、常温でご使用ください。

3.蓄電池回路にヒューズが入っていますので、接続時の短絡事故などで、ヒューズが溶断した場合は、必ず規定容量のヒューズと交換してください。

4.大形ビルなどで、誘導灯設置後、受電まで長時間かかる場合は、内蔵電池のコネクタを外しておいてください。コネクタをつないだままですと、内蔵電池が過放電状態になり、寿命に影響します。

高輝度誘導灯コンパクトスクエア

視認性を確保しながら、パネルサイズ1:1の大幅なコンパクトサイズを実現し、さらに大幅な省エネを実現。

旧カタログ

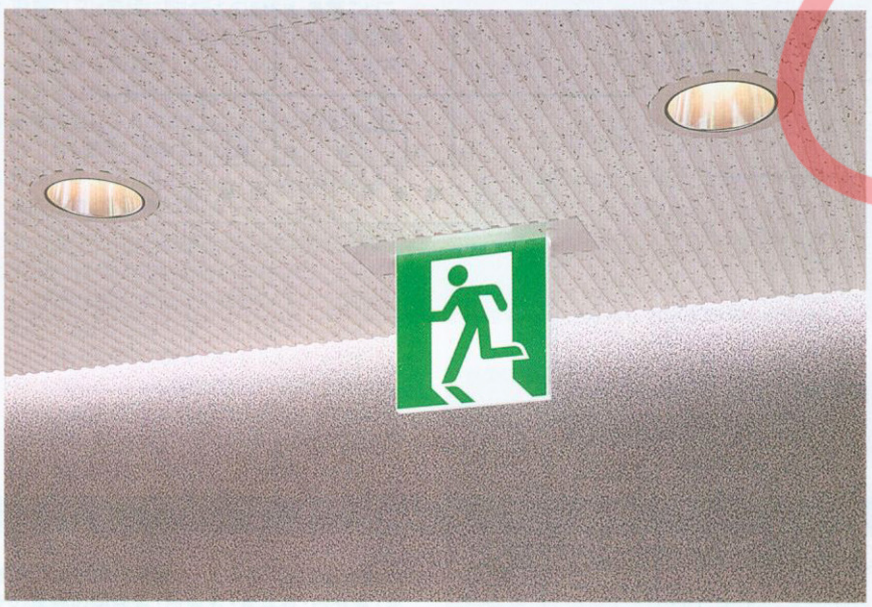

空間にあわせた2つの方式

パネル式

ホテルやレストランなどにおすすめ。よりデザインを重視した、スリムタイプ

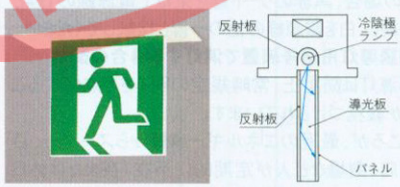

内照式

オフィスや工場などにおすすめ。シンプルなタイプ



省エネ・省コスト

高い輝度を得られる冷陰極蛍光灯を採用し、少ない電力で、JIL5502（誘導灯器具技術基準）の輝度基準をクリア。視認性を確保しつつ、消費電力は従来型（当社10W蛍光灯）の約1/3、しかもランプ寿命は約6倍です。



●冷陰極蛍光灯
管径4ミリで高輝度を得られるスリムな蛍光灯（補修ランプにはリード線・コネクタをセットしています。）

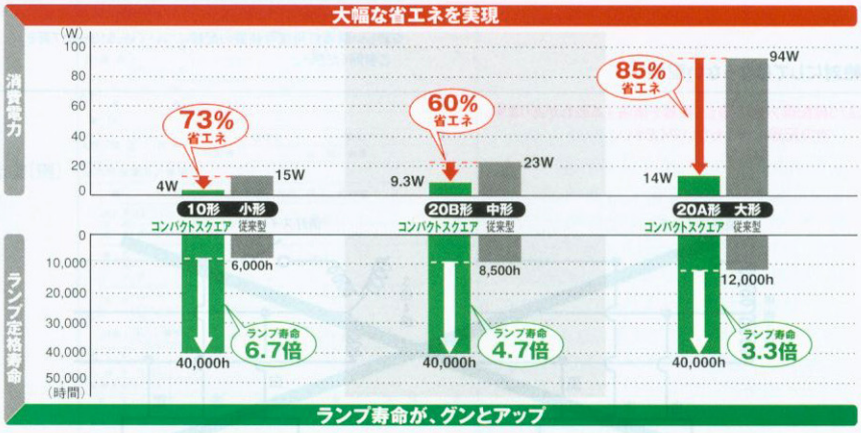

コンパクトスクエアは、「安心」をもっと省コストにします。



●電気代計算式
1台当り消費電力（kW）×年間点灯時間（h）×電気代（円/kWh）
※電気代は23円/kWhで計算
●ランプ費計算式
年間点灯時間（h）×ランプ総数（本）/ランプ寿命（h）×ランプ単価（円/本）

■年間維持費推移表

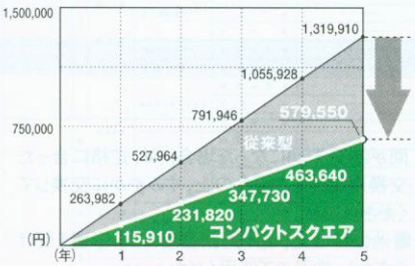

年間148,072円
5年後では740,360円
お得です。

設置台数49台の場合

■コンパクトスクエア専用ランプ（防水型は除く）

種別	品名	品番	長さ(mm)	バルブ径(mm)	色温度(K)	定格寿命(h)	標準価格(円)
10形用	CF110T4EN	FL9114018	110	4.0	5,000	40,000	1,400
20B形 20A形用	CF220T4EN	FL9224018	220	4.0	5,000	40,000	1,500

■コンパクトスクエア専用ランプ（防水型）

種別	品名	品番	長さ(mm)	バルブ径(mm)	色温度(K)	定格寿命(h)	標準価格(円)
10形用	CF110T4EN／W	FL9114028	110	4.0	5,000	40,000	1,800
20B形 20A形用	CF220T4 EN／W	FL9224028	220	4.0	5,000	40,000	1,900

注）正しくご使用いただくためにご使用の前に24時間以上充電してからお使いください。

コンパクト設計

スリムな冷陰極蛍光灯の採用で、パネルサイズ1:1の大幅なコンパクト化を実現。従来型の約1/3のサイズで、さまざまな空間に調和しやすいデザインです。

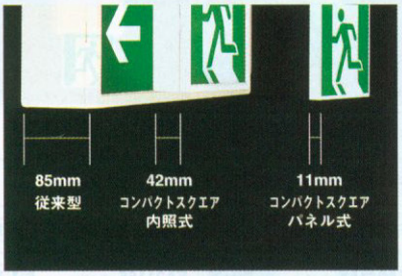

省メンテナンス

ランプ寿命が約40,000時間と長寿命だから、ランプ交換などメンテナンスも省力化。また、バッテリー、ランプの交換時期を、LED点滅でお知らせするモニタを内蔵しました。

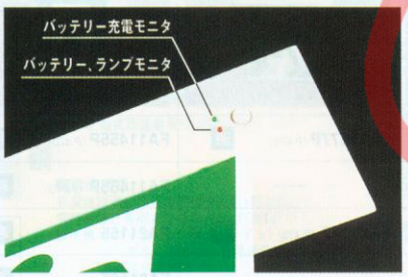

注）ランプ外れ、破損の場合も赤のLEDが点灯します。
注）赤のLEDが点滅した場合、早めにお取替えください。
注）ランプモニタが点滅しなくてもランプの明るさ低下または変色等の場合ランプを交換してください。
注）5時間以上の電源遮断はしないでください。5時間以上の電源遮断をされますとランプモニタのメモリーが消えてしまい、適正なランプ交換の時期をお知らせできなくなります。5時間以上の電源遮断が発生した後は、ランプの使用期間を確認し定期的にランプの明るさ低下または変色などの点検を行い適正な時期でのランプ交換を行ってください。
注）ランプ交換と同時に内蔵蓄電池も交換を行ってください。

	正　常	異　常	異　常
バッテリー、ランプモニタ	消灯時正常	点灯時 ランプ異常 （ランプはずれ、割れ）	点滅時 バッテリー、ランプ 交換時期※
バッテリー充電モニタ	点灯時正常	消灯時異常 （充電していません）	――

※38,000時間（約4.3年に相当）で点滅を開始し、交換時期をお知らせします。

●高輝度誘導灯につきましては、必ず事前に所轄消防署のご承認をいただいた上でご使用ください。

		小　形	中　形	大　形
避難口誘導灯	従来型	120×360mmタイプ ●10W蛍光灯1灯(消費電力15W)	200×600mmタイプ ●20W蛍光灯1灯(消費電力23W)	200×1000mmタイプ ●35W蛍光灯1灯(消費電力47W) 400×1200mmタイプ ●40W蛍光灯2灯(消費電力94W)
	高輝度誘導灯	10形 ●冷陰極蛍光灯(10形用)1灯(消費電力4W)	20B形 ●冷陰極蛍光灯(20B形用 20A形用)1灯(消費電力9.3W)	20A形 ●冷陰極蛍光灯(20A形用)2灯(消費電力14.0W)
矢印付避難口誘導灯	従来型	120×360mmタイプ ●10W蛍光灯1灯(消費電力15W)	200×600mmタイプ ●20W蛍光灯1灯(消費電力23W)	200×1000mmタイプ ●35W蛍光灯1灯(消費電力47W) 400×1200mmタイプ ●40W蛍光灯2灯(消費電力94W)
	高輝度誘導灯	20B形 ●冷陰極蛍光灯(20B形用 20A形用)1灯(消費電力9.3W)	20A形 ●冷陰極蛍光灯(20A形用)2灯(消費電力14.0W)	20A形×2台 ●冷陰極蛍光灯(20A形用)2灯(消費電力14.0W)×2
室内通路誘導灯	従来型	120×360mmタイプ ●10W蛍光灯1灯(消費電力15W)	200×600mmタイプ ●20W蛍光灯1灯(消費電力23W)	200×1000mmタイプ ●35W蛍光灯1灯(消費電力47W)
	高輝度誘導灯	20B形 ●冷陰極蛍光灯(20B形用 20A形用)1灯(消費電力9.3W)	20A形 ●冷陰極蛍光灯(20A形用)2灯(消費電力14.0W)	20A形 ●冷陰極蛍光灯(20A形用)2灯(消費電力14.0W)

高輝度誘導灯コンパクトスクエア

避…避難口誘導灯　　室…室内通路誘導灯

取り付け場所				壁		天井		
取り付け方法				埋込型	直付型	埋込型	直付型	埋込吊下型
タイプ ＼ 器具写真								
電池内蔵型	パネル式	10形	片面型	—	FA11477P (P.473) 避	FA11455P (P.470) 避	FA11457P (P.471) 避	FA11456P (P.472) 避
			両面型	—	—	FA11465P (P.470) 避	FA11467P (P.471) 避	FA11466P (P.472) 避
		20B形	片面型	—	FA21177 (P.473) 避 室	FA21155 (P.470) 避 室	FA21157 (P.471) 避 室	FA21156 (P.472) 避 室
			両面型	—	—	FA21165 (P.470) 避 室	FA21167 (P.471) 避 室	FA21166 (P.472) 避 室
		20A形	片面型	—	FA42177 (P.473) 避 室	FA42155 (P.470) 避 室	FA42157 (P.471) 避 室	FA42156 (P.472) 避 室
			両面型	—	—	FA42165 (P.470) 避 室	FA42167 (P.471) 避 室	FA42166 (P.472) 避 室
	内照式	10形	片面型	FA11419P (P.475) 避	FA11437P (P.476) 避	—	FA11417P (P.474) 避	—
			両面型	—	—	—	FA11427P (P.474) 避	—
		20B形	片面型	FA21419P (P.475) 避	FA21437P (P.476) 避 室	—	FA21417P (P.474) 避 室	—
			両面型	—	—	—	FA21427P (P.474) 避 室	—
		20A形	片面型	FA42419P (P.475) 避	FA42437P (P.476) 避 室	—	FA42417P (P.474) 避 室	—
			両面型	—	—	—	FA42427P (P.474) 避 室	—
	パネル式 点滅形	20B形	片面型	—	—	FA21171 (P.479) 避	—	—
		20A形	片面型	—	—	FA42171 (P.479) 避	—	—
	内照式 点滅形	20B形	片面型	FA21403P (P.480) 避	FA21433P (P.479) 避	—	FA21433P (P.479) 避	—
		20A形	片面型	FA42403P (P.480) 避	FA42433P (P.479) 避	—	FA42433P (P.479) 避	—
	内照式 誘導音付 点滅形	20B形	片面型	FA21409P (P.478) 避	FA21436P (P.478) 避	—	FA21436P (P.478) 避	—
		20A形	片面型	FA42409P (P.478) 避	FA42436P (P.478) 避	—	FA42436P (P.478) 避	—
	内照式 防水型	10形	片面型	—	—	—	FW11417P (P.485) 避	—
		20B形	片面型	—	—	—	FW21417P (P.485) 避 室	—
		20A形	片面型	—	—	—	FW42417P (P.485) 避 室	—
電源別置型	パネル式	10形	片面型	—	—	FA11474P (P.486) 避	—	—
			両面型	—	—	FA11484P (P.486) 避	—	—
		20B形	片面型	—	—	FA21474P (P.487) 避 室	—	—
			両面型	—	—	FA21484P (P.487) 避 室	—	—
		20A形	片面型	—	—	FA42474P (P.487) 避 室	—	—
	内照式	10形	片面型	—	FA11414P (P.489) 避	—	FA11434P (P.488) 避	—
			両面型	—	—	—	FA11444P (P.488) 避	—
		20B形	片面型	—	FA21414P (P.489) 避 室	—	FA21434P (P.488) 避 室	—
			両面型	—	—	—	FA21444P (P.488) 避 室	—
		20A形	片面型	—	FA42414P (P.489) 避 室	—	FA42434P (P.488) 避 室	—

注）水のかかる場所（防水型器具を除く）や風の強い場所でのご使用はしないでください。故障や落下の原因になります。

新商品　近日発売予定

コンパクトスクエア40形（400mm×400mm）



当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

高輝度誘導灯コンパクトスクエア

パネル式

旧カタログ

天井埋込型（パネル式）冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



適合表示板（器具1台につき1枚使用）

片面用	○FK01850	○FK01855
両面用	○FK01840	○FK01840
片面用	㊢FK01856	㊢FK01857
両面用	○FK01844	○FK01844

10形

片面型

FA11455P
(本体・FA11455P ENL 26,600円+表示板 4,500円)　公共施設型番 SH1-FRF20P-10

ENL　○標準価格 **31,100円★**（表示板込み）

備　考:型式認定番号・HAS11-13

両面型

FA11465P
(本体・FA11465P ENL 29,100円+表示板 6,000円)　公共施設型番 SH1-FRF21P-10

ENL　○標準価格 **35,100円★**（表示板込み）

備　考:型式認定番号・HAS21-14

■共通項目
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
仕　様:カバー:鋼板(クールホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
1.1kg
同梱ランプ:CF110T4EN
備　考:交換電池・FK172

電池内蔵型　省電力

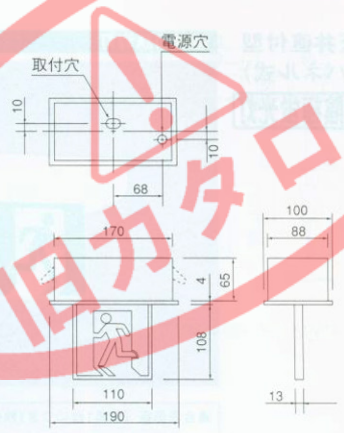

埋込穴寸法　90±1×172±1
取付金具使用可能天井厚4～24mm

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11455P ENL FA11465P ENL	CF11OT4EN	AC100V	0.065A	4W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 600mAh

天井埋込型（パネル式）冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



適合表示板（器具1台につき1枚使用）

20B形片面用	○FK02150	○FK02155	○FK02156	○FK02157
20B形両面用	○FK02140	○FK02140	○FK02144	○FK02144
20A形片面用	○FK04150	○FK04155	○FK04156	○FK04157
20A形両面用	○FK04140	○FK04140	○FK04144	○FK04144
20B形片面用	○FK02151	○FK02152	○FK02153	
20B形両面用	○FK02141	○FK02141	○FK02143	
20A形片面用	○FK04151	○FK04152	○FK04153	
20A形両面用	○FK04141	○FK04141	○FK04143	

20B形

片面型

FA21155 1.5kg
(本体・FA21155 ENL 39,200円+表示板 9,800円)　公共施設型番 SH1-FRF20P-20B

ENL　○標準価格 **49,000円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:交換電池・FK128・型式認定番号・HAM11-15
FA21455P相当品

両面型

FA21165 1.9kg
(本体・FA21165 ENL 45,200円+表示板 12,700円)　公共施設型番 SH1-FRF21P-20B

ENL　○標準価格 **57,900円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:交換電池・FK627A・型式認定番号・HAM22-16
FA21465P相当品

20A形

片面型

FA42155 1.5kg
(本体・FA42155 ENL 68,200円+表示板 9,800円)　公共施設型番 SH1-FRF20P-20A

ENL　○標準価格 **78,000円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:交換電池・FK128・型式認定番号・HAL12-17
FA42455P相当品

両面型

FA42165 1.9kg
(本体・FA42165 ENL 80,200円+表示板 12,700円)　公共施設型番 SH1-FRF21P-20A

ENL　○標準価格 **92,900円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:交換電池・FK627A・型式認定番号・HAL23-18
FA42465P相当品



埋込穴寸法　100±1.5×258±1.5

注)20A形器具と20B形器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。

注)片面用と両面用器具では、適合表示板が異なりますのでご注意ください。

天井埋込型（パネル式）冷陰極蛍光灯

室内通路誘導灯

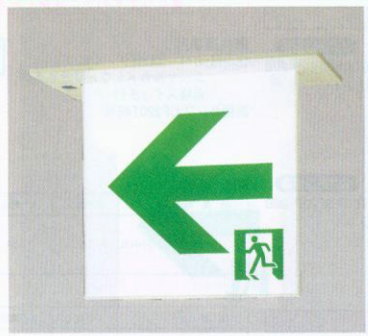

適合表示板（器具1台につき1枚使用）

20B形片面用	○FK02161	○FK02162	○FK02163
20B形両面用	○FK02181	○FK02181	○FK02183
20A形片面用	○FK04161	○FK04162	○FK04163
20A形両面用	○FK04181	○FK04181	○FK04183

20B形

片面型

FA21155 1.5kg
(本体・FA21155 ENL 39,200円+表示板 9,800円)　公共施設型番 ST1-FRF22P-20B

ENL　○標準価格 **49,000円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:交換電池・FK128・型式認定番号・HAM11-15
FA21455P相当品

両面型

FA21165 1.9kg
(本体・FA21165 ENL 45,200円+表示板 12,700円)　公共施設型番 ST1-FRF23P-20B

ENL　○標準価格 **57,900円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:交換電池・FK627A・型式認定番号・HAM22-16
FA21465P相当品

20A形

片面型

FA42155 1.5kg
(本体・FA42155 ENL 68,200円+表示板 9,800円)　公共施設型番 ST1-FRF22P-20A

ENL　○標準価格 **78,000円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:交換電池・FK128・型式認定番号・HAL12-17
FA42455P相当品

両面型

FA42165 1.9kg
(本体・FA42165 ENL 80,200円+表示板 12,700円)　公共施設型番 ST1-FRF23P-20A

ENL　○標準価格 **92,900円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:交換電池・FK627A・型式認定番号・HAL23-18
FA42465P相当品

■共通項目
仕　様:カバー:樹脂(クールホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
同梱ランプ:CF220T4EN

電池内蔵型　NEW　省電力

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21155 ENL	CF220T4EN	AC100V	0.13A	7.4W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 600mAh

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21165 ENL	CF220T4EN ×2	AC100V	0.21A	13.0W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA42155 ENL	CF220T4EN	AC100V	0.14A	8.3W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 600mAh

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA42165 ENL	CF220T4EN ×2	AC100V	0.23A	14.0W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh

高輝度誘導灯コンパクトスクエア

パネル式

天井直付型（パネル式）冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



10形

片面型
FA11457P 公共施設型番 SH1-FSF20P-10
（本体・FA11457P ENL 26,600円＋表示板 4,500円）
ENL ○標準価格 **31,100円★**（表示板込み）
備　考:型式認定番号・HAS11-13

両面型
FA11467P 公共施設型番 SH1-FSF21P-10
（本体・FA11467P ENL 29,100円＋表示板 6,000円）
ENL ○標準価格 **35,100円★**（表示板込み）
備　考:型式認定番号・HAS21-14

■共通項目
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
仕　様:カバー:鋼板(クールホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
1.0kg
同梱ランプ:CF110T4EN
備　考:交換電池・FK122

電池内蔵型　姿　省電力

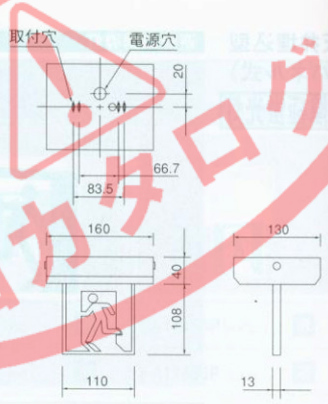

適合表示板（器具1台につき1枚使用）

片面用	○FK01850	○FK01855
両面用	○FK01840	○FK01840
片面用	◎FK01856	◎FK01857
両面用	○FK01844	○FK01844

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11457P ENL FA11467P ENL	CF110T4EN	AC100V	0.065A	4W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 600mAh

天井直付型（パネル式）冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



20B形

片面型
FA21157 1.6kg 公共施設型番 SH1-FSF20P-20B
（本体・FA21157 ENL 39,200円＋表示板 9,800円）
ENL ○標準価格 **49,000円★**（表示板込み）
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:交換電池・FK128・型式認定番号・HAM11-15
FA21457P代替品

両面型
FA21167 2.0kg 公共施設型番 SH1-FSF21P-20B
（本体・FA21167 ENL 45,200円＋表示板 12,700円）
ENL ○標準価格 **57,900円★**（表示板込み）
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:交換電池・FK627A・型式認定番号・HAM22-16
FA21467P代替品

20A形

片面型
FA42157 1.6kg 公共施設型番 SH1-FSF20P-20A
（本体・FA42157 ENL 68,200円＋表示板 9,800円）
ENL ○標準価格 **78,000円★**（表示板込み）
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:交換電池・FK128・型式認定番号・HAL12-17
FA42457P代替品

両面型
FA42167 2.0kg 公共施設型番 SH1-FSF21P-20A
（本体・FA42167 ENL 80,200円＋表示板 12,700円）
ENL ◎標準価格 **92,900円★**（表示板込み）
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:交換電池・FK627A・型式認定番号・HAL23-18
FA42467P代替品



適合表示板（器具1台につき1枚使用）

20B形片面用	○FK02150	○FK02155	○FK02156	○FK02157
20B形両面用	○FK02140	○FK02140	○FK02144	○FK02144
20A形片面用	○FK04150	○FK04155	○FK04156	○FK04157
20A形両面用	○FK04140	○FK04140	○FK04144	○FK04144
20B形片面用	○FK02151	○FK02152	○FK02153	
20B形両面用	○FK02141	○FK02141	○FK02143	
20A形片面用	○FK04151	○FK04152	○FK04153	
20A形両面用	○FK04141	○FK04141	○FK04143	

注）20A形器具と20B形器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。

注）片面用と両面用器具では、適合表示板が異なりますのでご注意ください。

天井直付型（パネル式）冷陰極蛍光灯

室内通路誘導灯

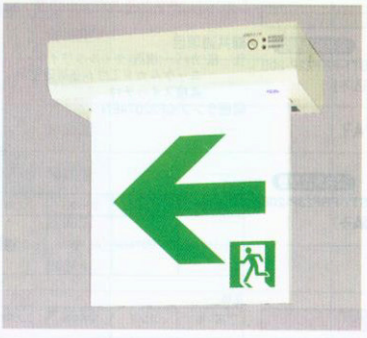

20B形

片面型
FA21157 1.6kg 公共施設型番 ST1-FSF22P-20B
（本体・FA21157 ENL 39,200円＋表示板 9,800円）
ENL ○標準価格 **49,000円★**（表示板込み）
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:交換電池・FK128・型式認定番号・HAM11-15
FA21457P代替品

両面型
FA21167 2.0kg 公共施設型番 ST1-FSF23P-20B
（本体・FA21167 ENL 45,200円＋表示板 12,700円）
ENL ○標準価格 **57,900円★**（表示板込み）
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:交換電池・FK627A・型式認定番号・HAM22-16
FA21467P代替品

20A形

片面型
FA42157 1.6kg 公共施設型番 ST1-FSF22P-20A
（本体・FA42157 ENL 68,200円＋表示板 9,800円）
ENL ○標準価格 **78,000円★**（表示板込み）
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:交換電池・FK128・型式認定番号・HAL12-17
FA42457P代替品

両面型
FA42167 2.0kg 公共施設型番 ST1-FSF23P-20A
（本体・FA42167 ENL 80,200円＋表示板 12,700円）
ENL ◎標準価格 **92,900円★**（表示板込み）
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:交換電池・FK627A・型式認定番号・HAL23-18
FA42467P代替品

適合表示板（器具1台につき1枚使用）

20B形片面用	○FK02161	○FK02162	○FK02163
20B形両面用	○FK02181	○FK02181	○FK02183
20A形片面用	○FK04161	○FK04162	○FK04163
20A形両面用	○FK04181	○FK04181	○FK04183

■共通項目
仕　様:カバー:鋼板(クールホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
同梱ランプ:CF220T4EN

電池内蔵型　NEW　姿　省電力

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21157 ENL	CF220T4EN	AC100V	0.13A	7.4W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 600mAh

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21167 ENL	CF220T4EN ×2	AC100V	0.21A	13.0W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA42157 ENL	CF220T4EN	AC100V	0.14A	8.3W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 600mAh

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA42167 ENL	CF220T4EN ×2	AC100V	0.23A	14.0W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

旧カタログ

高輝度誘導灯コンパクトスクエア

パネル式

旧カタログ

天井埋込吊下型（パネル式）冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



10形

片面型
FA11456P 公共施設型番
(本体・FA11456P ENL 34,100円＋表示板 4,500円) SH1-FPF20P-10
ENL ○標準価格 38,600円★ (表示板込み)
備　考:型式認定番号・HAS11-13

両面型
FA11466P 公共施設型番
(本体・FA11466P ENL 36,600円＋表示板 6,000円) SH1-FPF21P-10
ENL ○標準価格 42,600円★ (表示板込み)
備　考:型式認定番号・HAS21-14

■共通項目
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
仕　様:カバー:鋼板(クールホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
1.9kg
同梱ランプ:CF110T4EN
備　考:交換電池・FK122

電池内蔵型　姿　省電力

適合表示板（器具1台につき1枚使用）

片面用	○FK01850	○FK01855
両面用	○FK01840	○FK01840
片面用	受FK01856	受FK01857
両面用	○FK01844	○FK01844



埋込穴寸法　90±1×172±1



10形避難口誘導灯
本体:FA11456P＋表示板:FK01850

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11456P ENL FA11466P ENL	CF110T4EN	AC100V	0.065A	4W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 600mAh

天井埋込吊下型（パネル式）冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



20B形

片面型
FA21156 1.8kg 公共施設型番
(本体・FA21156 ENL 39,200円＋表示板 9,800円) SH1-FPF20P-20B
ENL ○標準価格 49,000円★ (表示板込み)(吊具別売)
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:交換電池・FK128・型式認定番号・HAM11-15
FA21456P相当品

両面型
FA21166 2.2kg 公共施設型番
(本体・FA21166 ENL 45,200円＋表示板 12,700円) SH1-FPF21P-20B
ENL ○標準価格 57,900円★ (表示板込み)(吊具別売)
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:交換電池・FK627A・型式認定番号・HAM22-16
FA21466P相当品

20A形

片面型
FA42156 1.8kg 公共施設型番
(本体・FA42156 ENL 68,200円＋表示板 9,800円) SH1-FPF20P-20A
ENL ○標準価格 78,000円★ (表示板込み)(吊具別売)
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:交換電池・FK128・型式認定番号・HAL12-17
FA42456P相当品

両面型
FA42166 2.2kg 公共施設型番
(本体・FA42166 ENL 80,200円＋表示板 12,700円) SH1-FPF21P-20A
ENL 受標準価格 92,900円★ (表示板込み)(吊具別売)
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:交換電池・FK627A・型式認定番号・HAL23-18
FA42466P相当品

適合表示板（器具1台につき1枚使用）

20B形片面用	○FK02150	○FK02155	○FK02156	○FK02157
20B形両面用	○FK02140	○FK02140	○FK02144	○FK02144
20A形片面用	○FK04150	○FK04155	○FK04156	○FK04157
20A形両面用	○FK04140	○FK04140	○FK04144	○FK04144
20B形片面用	○FK02151	○FK02152	○FK02153	
20B形両面用	○FK02141	○FK02141	○FK02143	
20A形片面用	○FK04151	○FK04152	○FK04153	
20A形両面用	○FK04141	○FK04141	○FK04143	



（片面型）　（両面型）

■組み合わせ例



20B形避難口誘導灯
吊具:FP01425＋本体:FA21156＋
表示板:FK02150

■適合吊具



FP01425
○標準価格 7,300円
L222

FP01450
○標準価格 7,500円
L466

FP01475
○標準価格 8,000円
L722

備　考:適合器具・FA21156
FA21166
FA42156
FA42166

注)20A形器具と20B形器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。

注)片面用と両面用器具では、適合表示板が異なりますのでご注意ください。

天井埋込吊下型（パネル式）冷陰極蛍光灯

室内通路誘導灯

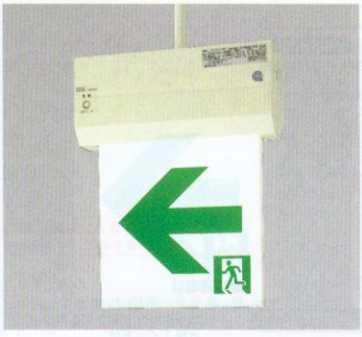

20B形

片面型
FA21156 1.8kg 公共施設型番
(本体・FA21156 ENL 39,200円＋表示板 9,800円) ST1-FPF22P-20B
ENL ○標準価格 49,000円★ (表示板込み)(吊具別売)
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:交換電池・FK128・型式認定番号・HAM11-15
FA21456P相当品

両面型
FA21166 2.2kg 公共施設型番
(本体・FA21166 ENL 45,200円＋表示板 12,700円) ST1-FPF23P-20B
ENL ○標準価格 57,900円★ (表示板込み)(吊具別売)
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:交換電池・FK627A・型式認定番号・HAM22-16
FA21466P相当品

20A形

片面型
FA42156 1.8kg 公共施設型番
(本体・FA42156 ENL 68,200円＋表示板 9,800円) ST1-FPF22P-20A
ENL ○標準価格 78,000円★ (表示板込み)(吊具別売)
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:交換電池・FK128・型式認定番号・HAL12-17
FA42456P相当品

両面型
FA42166 2.2kg 公共施設型番
(本体・FA42166 ENL 80,200円＋表示板 12,700円) ST1-FPF23P-20A
ENL 受標準価格 92,900円★ (表示板込み)(吊具別売)
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:交換電池・FK627A・型式認定番号・HAL23-18
FA42466P相当品

適合表示板（器具1台につき1枚使用）

20B形片面用	○FK02161	○FK02162	○FK02163
20B形両面用	○FK02181	○FK02181	○FK02183
20A形片面用	○FK04161	○FK04162	○FK04163
20A形両面用	○FK04181	○FK04181	○FK04183

■共通項目
仕　様:カバー:鋼板(クールホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
同梱ランプ:CF220T4EN
備　考:適合吊具・FP01425(別売)・FP01450(別売)・FP01475(別売)

電池内蔵型　NEW　姿　省電力

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21156 ENL	CF220T4EN	AC100V	0.13A	7.4W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 600mAh

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21166 ENL	CF220T4EN ×2	AC100V	0.21A	13.0W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA42156 ENL	CF220T4EN	AC100V	0.14A	8.3W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 600mAh

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA42166 ENL	CF220T4EN ×2	AC100V	0.23A	14.0W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

高輝度誘導灯コンパクトスクエア

パネル式

旧カタログ

壁直付型 (パネル式) 冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



10形

FA11477P 0.9kg
(本体・FA11477P ENL 26,600円+表示板 4,500円)

ENL ○標準価格 **31,100円★** (表示板込み)

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
仕　様:カバー:鋼板(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　同梱ランプ:CF110T4EN
備　考:交換電池・FK122
　　型式認定番号・HAS11-13

電池内蔵型

姿 省電力

公共施設型番
SH1-FBF20P-10

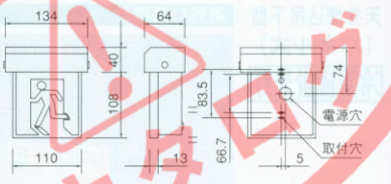

適合表示板



○FK01850　○FK01855



※FK01856　※FK01857

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11477P ENL	CF110T4EN	AC100V	0.065A	4W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 600mAh

壁直付型 (パネル式) 冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



20B形

FA21177 1.6kg
(本体・FA21177 ENL 39,200円+表示板 9,800円)

公共施設型番 SH1-FBF20P-20B

ENL ○標準価格 **49,000円★** (表示板込み)

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:型式認定番号・HAM11-15
　　FA21477P相当品

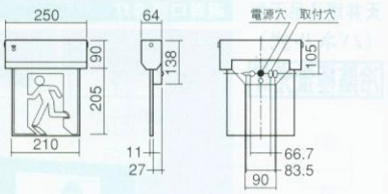

20A形

FA42177 2.0kg
(本体・FA42177 ENL 68,200円+表示板 9,800円)

公共施設型番 SH1-FBF20P-20A

ENL ○標準価格 **78,000円★** (表示板込み)

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:型式認定番号・HAL12-17
　　FA42477P相当品

適合表示板



20B形用 ○FK02150　○FK02155　○FK02156　○FK02157
20A形用 ○FK04150　○FK04155　○FK04156　○FK04157



20B形用 ○FK02151　○FK02152　○FK02153
20A形用 ○FK04151　○FK04152　○FK04153

壁直付型 (パネル式) 冷陰極蛍光灯

室内通路誘導灯



20B形

FA21177 1.6kg
(本体・FA21177 ENL 39,200円+表示板 9,800円)

公共施設型番 ST1-FBF22P-20B

ENL ○標準価格 **49,000円★** (表示板込み)

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:型式認定番号・HAM11-15
　　FA21477P相当品

20A形

FA42177 2.0kg
(本体・FA42177 ENL 68,200円+表示板 9,800円)

公共施設型番 ST1-FBF22P-20A

ENL ○標準価格 **78,000円★** (表示板込み)

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:型式認定番号・HAL12-17
　　FA42477P相当品

適合表示板



20B形用 ○FK02161　○FK02162　○FK02163
20A形用 ○FK04161　○FK04162　○FK04163

注)20A形器具と20B形器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。

■共通項目
仕　様:カバー:鋼板(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
同梱ランプ:CF220T4EN
備　考:交換電池・FK128

電池内蔵型

NEW 姿 省電力

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21177 ENL	CF220T4EN	AC100V	0.13A	7.4W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 1200mAh

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA42177 ENL	CF220T4EN	AC100V	0.14A	8.3W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 1200mAh

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

高輝度誘導灯コンパクトスクエア

内照式

注）適合表示板にご注意ください。

旧カタログ

天井直付・吊下兼用型（内照式）

冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



10形

FA11417P 公共施設型番 SH1-FSF20-10

（本体・FA11417P ENL 22,400円＋表示板 900円）

片面型 **ENL** 標準価格 **23,300円★**（表示板込み）

備　考：型式認定番号・HAS11-07

FA11427P 公共施設型番 SH1-FSF21-10

（本体・FA11427P ENL 23,900円＋表示板 1,800円）

両面型 **ENL** ○標準価格 **25,700円★**（表示板込み）

備　考：型式認定番号・HAS21-08

■共通項目

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
仕　様：カバー：クールホワイト
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
0.6kg
同梱ランプ：CF110T4EN
備　考：交換電池・FK122
適合吊具・FP01225(別売)・FP01250(別売)・FP01275(別売)・FP01325(別売)・FP01350(別売)・FP01375(別売)

電池内蔵型　省エネ　省電力

適合表示板



○FK01820　○FK01825

○FK01821　○FK01822

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。



■適合吊具

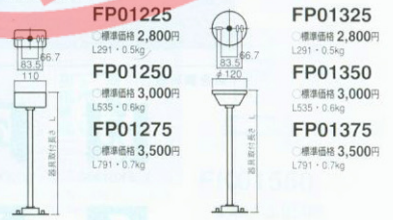

FP01225 ○標準価格 2,800円 L291・0.5kg
FP01250 ○標準価格 3,000円 L535・0.6kg
FP01275 ○標準価格 3,500円 L791・0.7kg
FP01325 ○標準価格 2,800円 L291・0.5kg
FP01350 ○標準価格 3,000円 L535・0.6kg
FP01375 ○標準価格 3,500円 L791・0.7kg

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11417P ENL FA11427P ENL	CF11OT4EN	AC100V	0.065A	4W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 600mAh

天井直付・吊下兼用型（内照式）

冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



20B形

FA21417P 公共施設型番 SH1-FSF20-20B

（本体・FA21417P ENL 33,700円＋表示板 3,000円）

片面型 **ENL** 標準価格 **36,700円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考：型式認定番号・HAM11-09

FA21427P 公共施設型番 SH1-FSF21-20B

（本体・FA21427P ENL 34,700円＋表示板 6,000円）

両面型 **ENL** 標準価格 **40,700円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考：型式認定番号・HAM22-10

20A形

FA42417P 公共施設型番 SH1-FSF20-20A

（本体・FA42417P ENL 55,200円＋表示板 3,000円）

片面型 **ENL** ○標準価格 **58,200円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考：型式認定番号・HAL12-11

FA42427P 公共施設型番 SH1-FSF21-20A

（本体・FA42427P ENL 64,200円＋表示板 6,000円）

両面型 **ENL** ○標準価格 **70,200円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯4灯点灯
備　考：型式認定番号・HAL23-12

適合表示板



20B形片面用	FK02820	FK02825	○FK02821	○FK02822
20B形両面用	FK04820	FK04825	○FK04821	○FK04822
20A形片面用	FK04820	FK04825	○FK04821	○FK04822
20A形両面用	FK04820	FK04825	○FK04821	○FK04822

20B形片面用	○FK02826	○FK02827	○FK02828
20B形両面用	○FK04826	○FK04827	○FK04828
20A形片面用	○FK04826	○FK04827	○FK04828
20A形両面用	○FK04826	○FK04827	○FK04828

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。



■適合吊具



FP01225 ○標準価格 2,800円 L291・0.5kg
FP01250 ○標準価格 3,000円 L535・0.6kg
FP01275 ○標準価格 3,500円 L791・0.7kg
FP01325 ○標準価格 2,800円 L291・0.5kg
FP01350 ○標準価格 3,000円 L535・0.6kg
FP01375 ○標準価格 3,500円 L791・0.7kg

注）20A形器具と20B形器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。

注）20B形器具の片面用と両面用器具とでは、適合表示板が異なりますのでご注意ください。

天井直付・吊下兼用型（内照式）

冷陰極蛍光灯

室内通路誘導灯

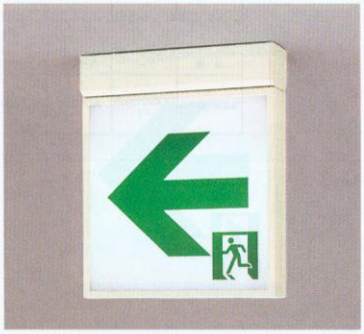

20B形

FA21417P 公共施設型番 ST1-FSF22-20B

（本体・FA21417P ENL 33,700円＋表示板 3,000円）

片面型 **ENL** 標準価格 **36,700円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考：型式認定番号・HAM11-09

FA21427P 公共施設型番 ST1-FSF23-20B

（本体・FA21427P ENL 34,700円＋表示板 6,000円）

両面型 **ENL** 標準価格 **40,700円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考：型式認定番号・HAM22-10

20A形

FA42417P 公共施設型番 ST1-FSF22-20A

（本体・FA42417P ENL 55,200円＋表示板 3,000円）

片面型 **ENL** ○標準価格 **58,200円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考：型式認定番号・HAL12-11

FA42427P 公共施設型番 ST1-FSF23-20A

（本体・FA42427P ENL 64,200円＋表示板 6,000円）

両面型 **ENL** ○標準価格 **70,200円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯4灯点灯
備　考：型式認定番号・HAL23-12

適合表示板



20B形片面用	○FK02836	○FK02837	○FK02838
20B形両面用	FK04836	FK04837	○FK04838
20A形片面用	FK04836	FK04837	○FK04838
20A形両面用	FK04836	FK04837	○FK04838

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

■共通項目

仕　様：カバー：クールホワイト
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
1.2kg
同梱ランプ：CF220T4EN
備　考：交換電池・FK627A
適合吊具・FP01225(別売)・FP01250(別売)・FP01275(別売)・FP01325(別売)・FP01350(別売)・FP01375(別売)

電池内蔵型　省エネ　省電力

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21417P ENL	CF220T4EN	AC100V	0.16A	9.3W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21427P ENL	CF220T4EN ×2	AC100V	0.23A	14.0W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA42417P ENL	CF220T4EN ×2	AC100V	0.23A	14.0W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA42427P ENL	CF220T4EN ×4	AC100V	0.34A	19.8W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh

高輝度誘導灯コンパクトスクエア

内照式

注)適合表示板にご注意ください。

壁埋込型（内照式）冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



10形

FA11419P 0.6kg
(本体・FA11419P ENL 26,500円＋表示板 900円)

ENL ○標準価格 **27,400円★** (表示板込み)

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
仕　様:カバー:クールホワイト
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　同梱ランプ:CF110T4EN
備　考:交換電池・FK172
　　型式認定番号・HAS11-07
　　取付ボックス・FK11740 標準価格3,950円

電池内蔵型　省電力

公共施設型番 SH1-FBC20-10

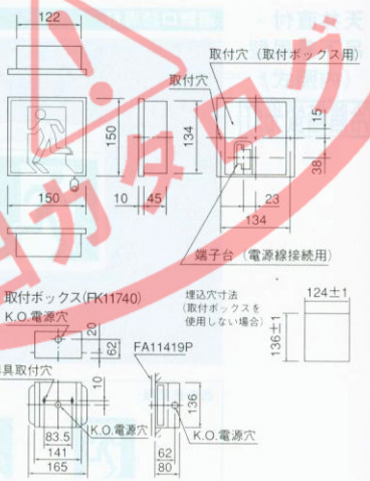

適合表示板



○FK01800　○FK01805



㊧FK01801　㊨FK01802

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11419P ENL	CF11OT4EN	AC100V	0.065A	4W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 600mAh

壁埋込型（内照式）冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



20B形

FA21419P
(本体・FA21419P ENL 39,700円＋表示板 3,000円)

公共施設型番 SH1-FBC20-20B

ENL ○標準価格 **42,700円★** (表示板込み)

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:型式認定番号・HAM11-09

20A形

FA42419P
(本体・FA42419P ENL 65,200円＋表示板 3,000円)

公共施設型番 SH1-FBC20-20A

ENL ○標準価格 **68,200円★** (表示板込み)

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:型式認定番号・HAL12-11

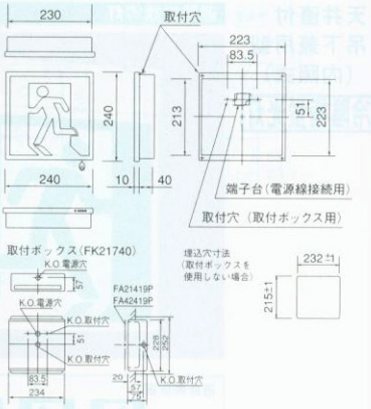

適合表示板



20B形用　FK02820　FK02825　㊧FK02821　㊨FK02822
20A形用　FK04820　○FK04825　○FK04821　○FK04822



20B形用　○FK02826　○FK02827　○FK02828
20A形用　○FK04826　○FK04827　○FK04828

注)20A形器具と20B形器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。

■共通項目

電池内蔵型　省電力

仕　様:カバー:クールホワイト
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　1.2kg
同梱ランプ:CF220T4EN
備　考:交換電池・FK627A
　　取付ボックス・FK21740 標準価格6,000円

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21419P ENL	CF220T4EN	AC100V	0.16A	9.3W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA42419P ENL	CF220T4EN ×2	AC100V	0.23A	14.0W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh

■組み合わせ例



吊具:FP01225＋本体:FA11417P＋表示板:FK01820



吊具:FP01325＋本体:FA11417P＋表示板:FK01820

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

高輝度誘導灯コンパクトスクエア

内照式

注)適合表示板にご注意ください。

旧カタログ

壁直付型
(内照式)
冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



10形

FA11437P 0.4kg
(本体・FA11437P ENL 22,400円+表示板 900円)

ENL 標準価格 **23,300円★** (表示板込み)

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
仕　様:カバー:クールホワイト
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　同梱ランプ:CF110T4EN
備　考:交換電池・FK122
　　型式認定番号・HAS11-07
　　専用ガード・FK01550 標準価格3,950円

電池内蔵型
資 省電力
公共施設型番
SH1-FBF20-10

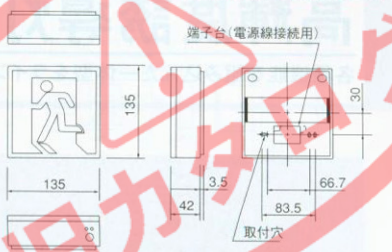

適合表示板



○FK01820　○FK01825
○FK01821　○FK01822

■組み合わせ例



ガード:FK01550+本体:FA11437P
+表示板:FK01820

■適合ガード



FK01550
○標準価格 **3,950円**

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11437P ENL	CF110T4EN	AC100V	0.065A	4W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 600mAh

壁直付型
(内照式)
冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



20B形

FA21437P
(本体・FA21437P ENL 33,700円+表示板 3,000円)
公共施設型番 SH1-FBF20-20B

ENL 標準価格 **36,700円★** (表示板込み)

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:型式認定番号・HAM11-09

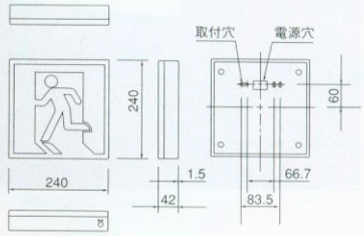

20A形

FA42437P
(本体・FA42437P ENL 55,200円+表示板 3,000円)
公共施設型番 SH1-FBF20-20A

ENL ○標準価格 **58,200円★** (表示板込み)

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:型式認定番号・HAL12-11

適合表示板



20B形用 FK02820　FK02825　㊐FK02821　㊐FK02822
20A形用 FK04820　○FK04825　○FK04821　○FK04822
20B形用 ○FK02826　○FK02827　○FK02828
20A形用 ○FK04826　○FK04827　○FK04828

■組み合わせ例



ガード:FK02550+本体:FA21437P
+表示板:FK02820

■適合ガード



FK02550
○標準価格 **6,800円**

注)20A形器具と20B形器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。

壁直付型
(内照式)
冷陰極蛍光灯

室内通路誘導灯



20B形

FA21437P
(本体・FA21437P ENL 33,700円+表示板 3,000円)
公共施設型番 ST1-FBF22-20B

ENL 標準価格 **36,700円★** (表示板込み)

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:型式認定番号・HAM11-09

20A形

FA42437P
(本体・FA42437P ENL 55,200円+表示板 3,000円)
公共施設型番 ST1-FBF22-20A

ENL ○標準価格 **58,200円★** (表示板込み)

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:型式認定番号・HAL12-11

適合表示板



20B形用 ○FK02836　○FK02837　○FK02838
20A形用 FK04836　FK04837　○FK04838

■共通項目

電池内蔵型
資 省電力

仕　様:カバー:クールホワイト
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　1.1kg
同梱ランプ:CF220T4EN
備　考:交換電池・FK627A
　　専用ガード・FK02550 標準価格6,800円

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21437P ENL	CF220T4EN	AC100V	0.16A	9.3W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA42437P ENL	CF220T4EN ×2	AC100V	0.23A	14.0W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh

高輝度誘導灯コンパクトスクエア・誘導音付点滅形

各種機能を組み込んだ一体型をラインナップ。建築デザインを崩さず、空間をすっきり仕上げます。

旧カタログ

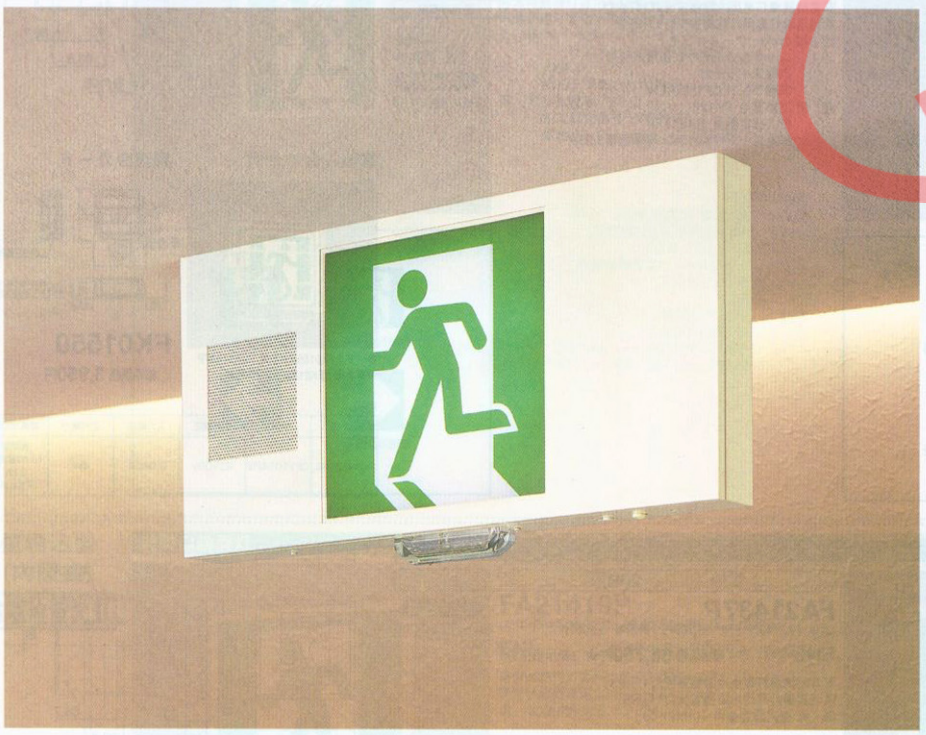

一体型誘導音付点滅形タイプもラインナップ

冷陰極蛍光灯の採用により、コンパクト、省エネ、省メンテを実現したコンパクトスクエアに誘導音付点滅形タイプもラインナップ。従来の3つの特長を活かしつつ、音声と光の点滅で見えにくい煙の中でも避難口を気付きやすくする誘導灯です。

コンパクトサイズを実現

従来の誘導音付点滅形誘導灯に比べてコンパクトスクエアタイプは体積比約1／2のコンパクト設計。光の点滅や誘導音という機能はそのまま省スペース性に優れ建築デザインを崩すことなく空間にすっきりマッチします。

従来品（直付型）



新商品（直付型）



一体型により施工性アップ

コンパクトスクエア誘導音付点滅形誘導灯は施工性を考えた一体型ですので、省施工化が図れます。

従来品（埋込型）〈別付型〉

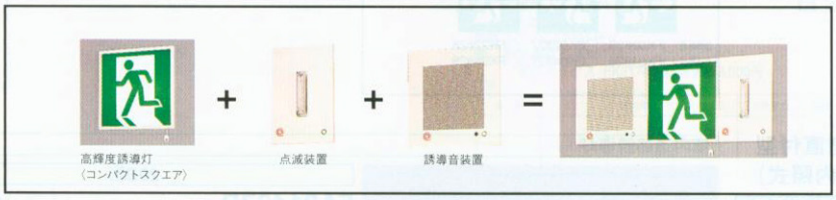

（埋込型）〈一体型〉



当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

高輝度誘導灯コンパクトスクエア・誘導音付点滅形

内照式

壁埋込型
（内照式）
冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



20B形

FA21409P
（本体・FA21409P ENL 118,200円＋表示板 3,000円）
公共施設型番 SH1-FBC20AF-20B

ENL ○標準価格 **121,200円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:型式認定番号・HAM11-110

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格		
					冷陰極ランプ用	キセノンランプ用	音声用
FA21409P ENL	CF22OT4EN	AC 100V	0.2A	13.3W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

20A形

FA42409P
（本体・FA42409P ENL 143,700円＋表示板 3,000円）
公共施設型番 SH1-FBC20AF-20A

ENL ○標準価格 **146,700円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:型式認定番号・HAL12-109

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格		
					冷陰極ランプ用	キセノンランプ用	音声用
FA42409P ENL	CF22OT4EN ×2	AC 100V	0.27A	18.0W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

適合表示板

20B形用	FK02820	FK02825	㊐FK02821	㊐FK02822
20A形用	FK04820	○FK04825	○FK04821	○FK04822
20B形用	○FK02826	○FK02827	○FK02828	
20A形用	○FK04826	○FK04827	○FK04828	

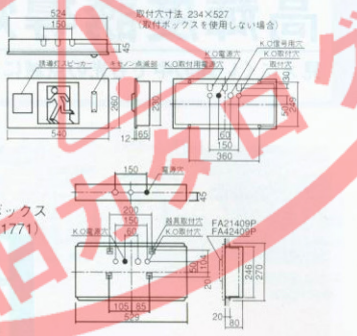

■共通項目
仕　様:カバー:鋼板(クールホワイト)
キセノンランプ点滅・誘導音確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
セット質量〔重量〕5.0kg
同梱ランプ:CF220T4EN
備　考:交換電池・冷陰極ランプFK627A・キセノンランプ・音声FK676
取付ボックス・FK21711 ○標準価格8,300円
適合誘導灯用信号装置・FF90054・FF90056

電池内蔵型
キセノン・音声一体型
片面型

省電力

壁・天井直付・
吊下兼用型
（内照式）
冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



20B形

FA21436P
（本体・FA21436P ENL 112,200円＋表示板 3,000円）
公共施設型番 SH1-FSF20AF-20B
SH1-FBF20AF-20B

ENL ○標準価格 **115,200円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:型式認定番号・HAM11-110

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格		
					冷陰極ランプ用	キセノンランプ用	音声用
FA21436P ENL	CF22OT4EN	AC 100V	0.2A	12.8W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

20A形

FA42436P
（本体・FA42436P ENL 133,700円＋表示板 3,000円）
公共施設型番 SH1-FSF20AF-20A
SH1-FBF20AF-20A

ENL ○標準価格 **136,700円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:型式認定番号・HAL12-109

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格		
					冷陰極ランプ用	キセノンランプ用	音声用
FA42436P ENL	CF22OT4EN ×2	AC 100V	0.27A	17.5W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

適合表示板

20B形用	FK02820	FK02825	㊐FK02821	㊐FK02822
20A形用	FK04820	○FK04825	○FK04821	○FK04822
20B形用	○FK02826	○FK02827	○FK02828	
20A形用	○FK04826	○FK04827	○FK04828	

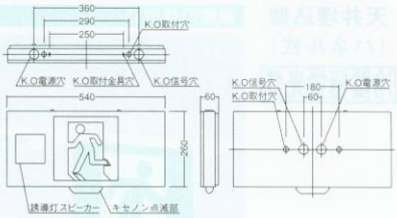

■共通項目
仕　様:カバー:鋼板(クールホワイト)
キセノンランプ点滅・誘導音確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
セット質量〔重量〕6.0kg
同梱ランプ:CF220T4EN
備　考:交換電池・冷陰極ランプFK627A・キセノンランプ・音声FK676
適合吊具・FP02091(別売)
適合ガード・FK02551(別売)
適合誘導灯用信号装置・FF90054・FF90056
●天井面にネジ取り付けまたはボックスカバーに直付けされる場合は天井面直付金具をご使用ください。
天井面直付金具・FK02780(別売)

電池内蔵型
キセノン・音声一体型
片面型

省電力

旧カタログ

高輝度誘導灯コンパクトスクエア・点滅形誘導灯

見えにくい煙の中でも光の点滅によって避難口を気付きやすくする高輝度誘導灯です。



光の点滅で避難口へ誘導

自動火災報知設備と連動してキセノンランプが点滅を開始するため、見えにくい煙の中でも避難口を気づきやすくします。また、誘導灯の見通し距離もアップし、早期に安全な避難ができます。

注）自動火災報知設備と連動した誘導灯用信号装置（FF90053）と組み合わせてご使用ください。

FF90053 ○標準価格 **20,900**円（4.6W）

カタログ

天井埋込型（パネル式）冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



20B形

FA21171 公共施設製番
（本体・FA21171 ENL 72,700円＋表示板 9,800円） SH1-FRF20PF-20B

ENL ○標準価格 **82,500**円★（表示板込み）

備　考：型式認定番号・HAM11-107
FA21471P相当品

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格	
					冷陰極ランプ用	キセノンランプ用
FA21171 ENL	CF22DT4EN	AC100V	0.18A	11.6W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh



埋込穴寸法　102±2×515±2

20A形

FA42171 公共施設製番
（本体・FA42171 ENL 101,700円＋表示板 9,800円） SH1-FRF20PF-20A

ENL ○標準価格 **111,500**円★（表示板込み）

備　考：型式認定番号・HAL12-105
FA42471P相当品

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格	
					冷陰極ランプ用	キセノンランプ用
FA42171 ENL	CF22DT4EN ×2	AC100V	0.25A	16.3W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

注）20A形器具と20B形器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。

適合表示板



20B形用 ○FK02150 ○FK02155 ○FK02156 ○FK02157
20A形用 ○FK04150 ○FK04155 ○FK04156 ○FK04157



20B形用 ○FK02151 ○FK02152 ○FK02153
20A形用 ○FK04151 ○FK04152 ○FK04153

■共通項目
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
仕　様：カバー：鋼板（クールホワイト）
キセノン点滅確認スイッチ付
信号入力電圧：AC100V
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
3.2kg
同梱ランプ：CF220T4EN
備　考：交換電池・冷陰極ランプFK128・キセノンランプFK676
適合誘導灯用信号装置・FF90053
注）誘導灯用信号装置がFF90054またはFF90056と組み合わせてご使用の際はご相談ください。（点滅信号電圧24V加工が必要です。）

電池内蔵型
キセノンランプ点滅
片面型

NEW 省電力

壁・天井直付・吊下兼用型（内照式）冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



20B形

FA21433P 公共施設製番
（本体・FA21433P ENL 67,200円＋表示板 3,000円） SH1-FSF20F-20B
SH1-FBF20F-20B

ENL ○標準価格 **70,200**円★（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考：型式認定番号・HAM11-103

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格	
					冷陰極ランプ用	キセノンランプ用
FA21433P ENL	CF22DT4EN	AC100V	0.18A	11.1W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

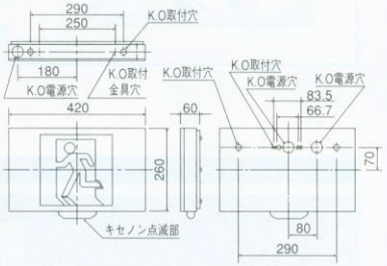

注）20A形器具と20B形器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。

20A形

FA42433P 公共施設製番
（本体・FA42433P ENL 88,700円＋表示板 3,000円） SH1-FSF20F-20A
SH1-FBF20F-20A

ENL ○標準価格 **91,700**円★（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考：型式認定番号・HAL12-101

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格	
					冷陰極ランプ用	キセノンランプ用
FA42433P ENL	CF22DT4EN ×2	AC100V	0.25A	15.6W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

適合表示板



20B形用 FK02820 FK02825 ㊫FK02821 ㊫FK02822
20A形用 ○FK04820 ○FK04825 ○FK04821 ○FK04822



20B形用 ○FK02826 ○FK02827 ○FK02828
20A形用 ○FK04826 ○FK04827 ○FK04828

■共通項目
仕　様：カバー：鋼板（クールホワイト）
キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
4.0kg
同梱ランプ：CF220T4EN
備　考：交換電池・冷陰極ランプFK627A・キセノンランプFK676
適合吊具・FP02091（別売）
適合ガード・FK02551（別売）
適合誘導灯用信号装置・FF90053
●天井面にネジ取り付けまたはボックスカバーに直付けされる場合は天井面直付金具をご使用ください。
天井面直付金具・FK02780（別売）
注）誘導灯用信号装置がFF90054またはFF90056と組み合わせてご使用の際はご相談ください。（点滅信号電圧24V加工が必要です。）

電池内蔵型
キセノンランプ点滅
片面型

省電力

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

高輝度誘導灯コンパクトスクエア・点滅形誘導灯

内照式

注)適合表示板にご注意ください。

壁埋込型
（内照式）
冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



20B形

FA21403P
(本体･FA21403P ENL 73,200円＋表示板 3,000円)
公共施設型番 SH1-FBC20F-20B

ENL ○標準価格 **76,200円★** (表示板込み)

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:交換電池･冷陰極ランプFK627A
　　キセノンランプFK377
　　型式認定番号･HAM11-103

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格	
					冷陰極ランプ用	キセノンランプ用
FA21403P ENL	CF220T4EN	AC100V	0.18A	11.5W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2000mAh

20A形

FA42403P
(本体･FA42403P ENL 98,700円＋表示板 3,000円)
公共施設型番 SH1-FBC20F-20A

ENL ○標準価格 **101,700円★** (表示板込み)

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:交換電池･冷陰極ランプFK627A･キセノンランプFK377
　　型式認定番号･HAL12-101

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格	
					冷陰極ランプ用	キセノンランプ用
FA42403P ENL	CF220T4EN ×2	AC100V	0.25A	16.2W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2000mAh

適合表示板



20B形用	FK02820	FK02825	㊐FK02821	㊐FK02822
20A形用	FK04820	○FK04825	○FK04821	○FK04822
20B形用	○FK02826	○FK02827	○FK02828	
20A形用	○FK04826	○FK04827	○FK04828	

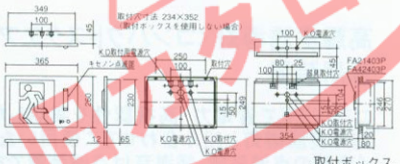

取付ボックス
(FK21710)

注)20A形器具と20B形器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。

■共通項目
仕　様:カバー:鋼板(クールホワイト)
　　キセノン点滅確認スイッチ付
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　3.4kg
同梱ランプ:CF220T4EN
備　考:取付ボックス･FK21710 ○標準価格7,200円
　　適合誘導灯用信号装置･FF90053
　　注)誘導灯用信号装置がFF90054またはFF90056と組み合わせてご使用の際はご相談ください。
　　(点滅信号電圧24V加工が必要です)

電池内蔵型
キセノンランプ点滅

姿 省電力

旧カタログ

高輝度誘導灯コンパクトスクエア用点滅装置・誘導音付点滅装置

美しくコンパクトな高輝度誘導灯と組み合わせて、避難口を気付きやすくする点滅装置と誘導音付点滅装置です。

旧カタログ

高輝度誘導灯〈コンパクトスクエア〉専用装置

コンパクトで省電力・高視認性を実現した、高輝度誘導灯と組み合わせてご使用いただく専用の点滅装置・誘導音付点滅装置です。

■点滅装置・誘導音付点滅装置共通事項

- 専用電源、信号回線の途中には、スイッチを設けないでください。
- ご使用に際しては、事前に所轄消防署の承認を得てください。
- 必ず誘導灯信号装置と組み合わせてお使いください。

■点滅装置

- 点滅信号電圧AC100VとDC24Vがあります。誘導音付点滅装置・誘導音付点滅型誘導灯と同一の誘導灯用信号装置で使用する際は必ずDC24Vタイプをお使いください。
- 自動火災報知設備と連動して、非常時、点滅します。
- 電源線及び信号線はϕ1.6又はϕ2.0の単線をご使用ください。

■誘導音付点滅装置

- 自動火災報知設備と連動して、非常時、誘導音の動作と点滅を開始します。器具内の切替スイッチで日本語専用と日本語と英語に切替えできます。
- 避難口が煙で汚染された場合、煙感知器と連動して、誘導音が停止します。
- 誘導音音量調整器を内蔵しています。(70dB～90dB切替)
- 電源線はϕ1.6又はϕ2.0の単線、信号線はϕ0.9のCPEV線をご使用ください。
- 信号回線には、誘導音信号の他、点滅信号も必要です。

点滅形誘導灯としてご使用いただけます。



誘導音付点滅装置との組み合わせにより
誘導音付点滅形誘導灯としてご使用いただけます。



■結線図（誘導音付点滅装置の例）

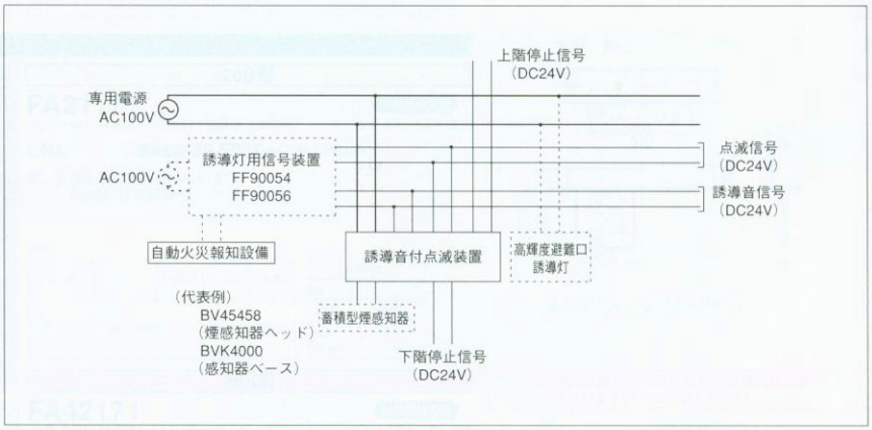

一体型により施工性アップ

点滅装置と誘導音装置を一体化することにより、別々に取り付ける場合に比べ、大幅な省施工化が図れます。

従来品

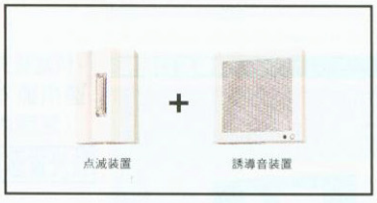

新商品

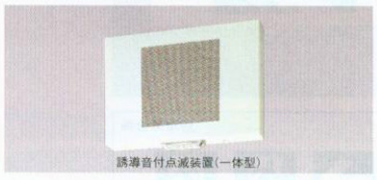

旧カタログ

点滅装置・誘導音付点滅装置と高輝度誘導灯の組み合わせ例

天井埋込型



■内照式高輝度誘導灯と点滅装置の組み合わせ例

注）信号装置がFF90054またはFF90056をお使いの場合は、点滅装置は信号入力がDC24Vタイプの商品をお使いください。

●壁直付の例

高輝度誘導灯
●FA21437P
●FA42437P



点滅装置
●FF90071
●FF90073

●壁埋込の例

高輝度誘導灯
●FA21419P
●FA42419P



点滅装置
●FF90086
●FF90088

■パネル式高輝度誘導灯と点滅装置の組み合わせ例

注）信号装置がFF90054またはFF90056をお使いの場合は、点滅装置は信号入力がDC24Vタイプの商品をお使いください。

●天井埋込の例

高輝度誘導灯
●FA21155
●FA21165
●FA42155
●FA42165



点滅装置
●FF90087
●FF90089



点滅装置
●FF90087
●FF90089



高輝度誘導灯
●FA21156
●FA21166
●FA42156
●FA42166
（吊具別売）

●壁直付の例

高輝度誘導灯
●FA21177
●FA42177



点滅装置
●FF90071
●FF90073

●天井直付の例

高輝度誘導灯
●FA21157
●FA21167
●FA42157
●FA42167

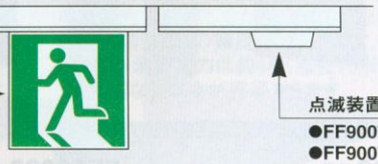

点滅装置
●FF90071
●FF90073

■パネル式高輝度誘導灯と誘導音付点滅装置の組み合わせ例

●壁直付の例

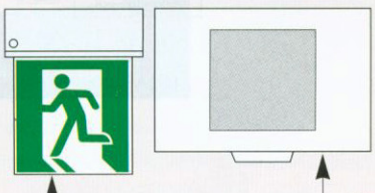

高輝度誘導灯
●FA21177
●FA42177

誘導音付点滅装置
●FF90092

●天井直付の例

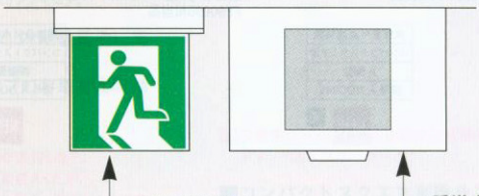

高輝度誘導灯
●FA21157
●FA21167
●FA42157
●FA42167

誘導音付点滅装置
●FF90092
●FF90093

高輝度誘導灯コンパクトスクエア用点滅装置・誘導音付点滅装置

旧カタログ

点滅装置

壁・天井直付兼用型



FF90071 2.0kg
受標準価格 **44,000円**
信号入力電圧:AC100V　信号入力AC100V
適合信号装置・FF90053

FF90073 2.0kg
受標準価格 **46,000円**
信号入力電圧:DC24V　信号入力DC24V
適合信号装置・FF90054・FF90056

■共通項目　コンパクトスクエア用 点滅装置
非常時キセノンランプ点滅
仕　様:カバー:鋼板(クールホワイト)
　　キセノン点滅確認スイッチ付
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
備　考:交換電池・FK646
　　型式認定番号・FIX1-01
　　FF90081・FF90083相当品

NEW 姿



天井埋込型



FF90087 2.0kg
○標準価格 **44,000円**
信号入力電圧:AC100V　信号入力AC100V
適合信号装置・FF90053

FF90089 2.0kg
○標準価格 **46,000円**
停止信号連動用端子台・リード線付　信号入力DC24V
信号入力電圧:DC24V
適合信号装置・FF90054・FF90056

■共通項目　コンパクトスクエア用 点滅装置
非常時キセノンランプ点滅
仕　様:本体:鋼板(クールホワイト)
　　キセノン点滅確認スイッチ付
備　考:交換電池・FK377
　　型式認定番号・FIX1-01

姿



壁埋込型



FF90086 2.0kg
受標準価格 **44,000円**
信号入力電圧:AC100V　信号入力AC100V
適合信号装置・FF90053

FF90088 2.0kg
受標準価格 **46,000円**
停止信号連動用端子台・リード線付　信号入力DC24V
信号入力電圧:DC24V
適合信号装置・FF90054・FF90056

■共通項目　コンパクトスクエア用 点滅装置
非常時キセノンランプ点滅
仕　様:本体:鋼板(クールホワイト)
　　キセノン点滅確認スイッチ付
備　考:交換電池・FK377
　　型式認定番号・FIX1-01
　　取付ボックス・FK21744　受標準価格6,000円

姿





誘導音付点滅装置

壁・天井直付兼用型（片面型）



FF90092 4.0kg
受標準価格 **105,000円**

非常時キセノンランプ点滅・誘導音動作
仕　様:カバー:鋼板(クールホワイト)
　　音声・キセノン点滅確認スイッチ付
　　点滅・音声停止用煙感知器接続可能
　　信号入力電圧:DC24V
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
備　考:交換電池・FK648
　　型式認定番号・FIX-01・AI-01
　　適合信号装置・FF90054・FF90056
　　FF90091相当品

誘導音付点滅装置 コンパクトスクエア用 片面型 信号入力DC24V

NEW 姿

天井直付型（両面型）



FF90093 4.0kg
受標準価格 **105,000円**

非常時キセノンランプ点滅・誘導音動作
仕　様:カバー:鋼板(クールホワイト)
　　音声・キセノン点滅確認スイッチ付
　　点滅・音声停止用煙感知器接続可能
　　信号入力電圧:DC24V
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
備　考:交換電池・FK648
　　型式認定番号・FIX-01・AI-01
　　適合信号装置・FF90054・FF90056
　　FF90096相当品

誘導音付点滅装置 コンパクトスクエア用 両面型 信号入力DC24V

NEW 姿

定格

品番	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF90071 FF90073	AC100V	0.036A	1.9W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2,500mAh
FF90087 FF90089	AC100V	0.022A	2.2W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2,000mAh
FF90086 FF90088	AC100V	0.022A	2.2W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2,000mAh
FF90092	AC100V	0.044A	2.4W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2,500mAh
FF90093	AC100V	0.044A	2.4W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2,500mAh

FK21742
受標準価格 **7,200円**
コンパクトスクエア用 連結用取付ボックス

組み合わせ適合器具

コンパクトスクエア	FA21419P FA42419P
点滅装置	FF90086 又はFF90088







在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

高輝度誘導灯コンパクトスクエア・防水型誘導灯

コンパクトスクエアに防水型がラインナップ。さらに用途が広がります。

旧カタログ

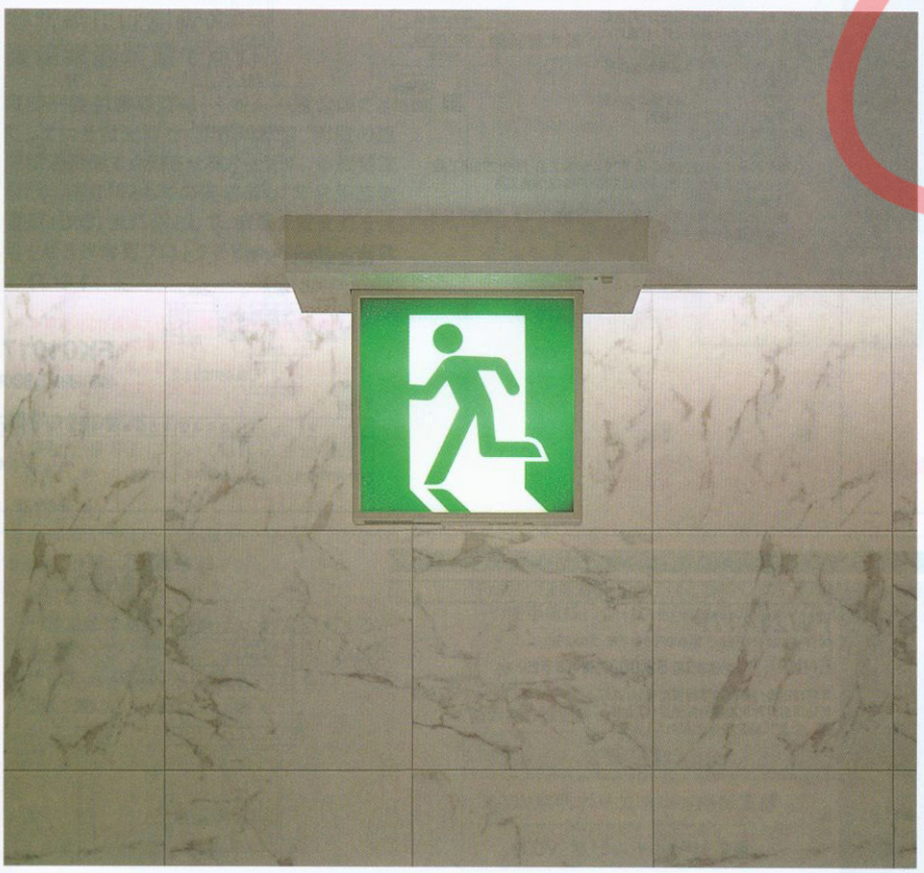

防水型で用途が拡大

ランプ・蓄電池に防水タイプを用いた防水型器具をラインアップ。開放廊下、屋側、プール、脱衣場などさまざまな空間に用途が広がります。

注）直射日光の当たる場所では使用しないでください。

コンパクトだから省スペース

パネルサイズ1：1という大幅なコンパクト化と軽量化を実現。取付けスペースも少なく、空間をすっきりと美しく仕上げます。また梱包もコンパクトで運搬が容易。保管スペースも大幅に減少します。



メンテナンスの省力化が図れます

ランプ寿命は約40,000時間、従来型の10W蛍光灯と比べ約3倍の長寿命設計。ランプ交換などの手間も少なくてすみ、メンテナンスの省力化が図れます。

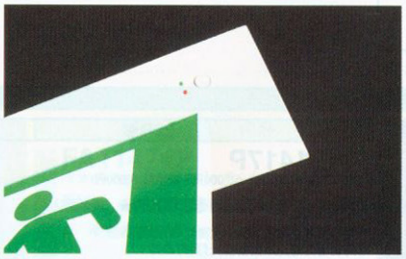

ランプ交換時期の目安を事前にお知らせするランプモニタ。

- ●緑色のLEDが点灯していれば、内蔵蓄電池に充電している状態です。
- ●赤色のLEDが点灯するとランプのお取替え時期です。

注）ランプ外れ、破損の場合も赤のLEDが点灯します。
注）赤のLEDが点灯した場合、早めにお取替えください。
注）ランプモニタが点灯しなくてもランプの明るさ低下または変色等の場合ランプを交換してください。
注）5時間以上の電源遮断はしないでください。5時間以上の電源遮断をされますとランプモニタのメモリーが消えてしまい、適正なランプ交換の時期をお知らせできなくなります。5時間以上の電源遮断が発生した後は、ランプの使用期間を確認し定期的にランプの明るさ低下または変色などの点検を行い適正な時期でのランプ交換を行ってください。

冷陰極蛍光灯で省エネを実現

冷陰極蛍光灯の採用により、より少ない電力で視認性を確保しながら、JIL5502（誘導灯器具技術基準）の輝度基準をクリア。従来器具と比べ消費電力は約1/3（当社10形の場合）で、大幅な省エネが実現できます。



注）交換用ランプは、防水型高輝度誘導灯専用のランプになります。（防水コネクター付）

■コンパクトスクエア専用ランプ（防水型）

種別	品名	品番	長さ (mm)	バルブ径 (mm)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	標準価格 (円)
10形用	CF110T4EN／W	FL9114028	110	4.0	5,000	40,000	1,800
20B形 20A形用	CF220T4 EN／W	FL9224028	220	4.0	5,000	40,000	1,900

高輝度誘導灯コンパクトスクエア・防水型誘導灯

内照式

旧カタログ

天井直付・吊下兼用型（内照式）冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



10形

FW11417P 1.6kg
（本体・FW11417P ENL 34,800円＋表示板 900円）

ENL ㊎標準価格 **35,700円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
仕　様:カバー:鋼板(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　充電モニター・ランプモニター付
　　同梱ランプ:CF110T4EN
備　考:交換電池・FK112
　　型式認定番号・HAS11-116
　　適合吊具・FP01225加工品・FP01250加工品・FP01275加工品
　　FP01325加工品・FP01350加工品・FP01375加工品
　　〔耐触塗装〕(別途ご相談ください。)
　　●壁面に取り付けされる場合は壁面取付金具をご使用ください。
　　壁面取付金具・FK01017(別売)

電池内蔵型
防湿・防雨型
片面型

姿 省電力

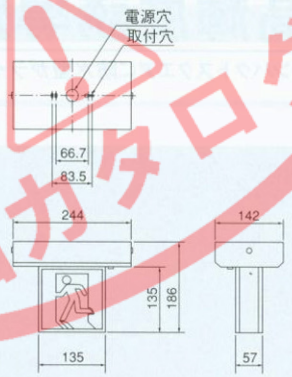

適合表示板（器具1台につき1枚使用）



○FK01820　○FK01825
○FK01821　○FK01822

■壁面取付金具



FK01017
㊎標準価格 **2,800円**

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW11417P ENL	CF110 T4EN/W	AC100V	0.065A	4W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 600mAh

天井直付・吊下兼用型（内照式）冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



20B形

FW21417P
（本体・FW21417P ENL 50,000円＋表示板 3,000円）

ENL ㊎標準価格 **53,000円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:型式認定番号・HAM11-118



20A形

FW42417P
（本体・FW42417P ENL 71,500円＋表示板 3,000円）

ENL ㊎標準価格 **74,500円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:型式認定番号・HAL12-120

適合表示板



20B形用 ○FK02820　○FK02825　㊎FK02821　㊎FK02822
20A形用 ○FK04820　○FK04825　○FK04821　○FK04822

20B形用 ○FK02826　○FK02827　○FK02828
20A形用 ○FK04826　○FK04827　○FK04828

■壁面取付金具



FK02017
㊎標準価格 **4,300円**

天井直付・吊下兼用型（内照式）冷陰極蛍光灯

室内通路誘導灯



20B形

FW21417P
（本体・FW21417P ENL 50,000円＋表示板 3,000円）

ENL ㊎標準価格 **53,000円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:型式認定番号・HAM11-118

20A形

FW42417P
（本体・FW42417P ENL 71,500円＋表示板 3,000円）

ENL ㊎標準価格 **74,500円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:型式認定番号・HAL12-120

適合表示板（器具1台につき1枚使用）



20B形用 ○FK02836　○FK02837　○FK02838
20A形用 FK04836　FK04837　○FK04838

注）20A形器具と20B形器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。

■共通項目

電池内蔵型
防湿・防雨型
片面型

姿 省電力

仕　様:カバー:鋼板(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　充電モニター・ランプモニター付
　　3.0kg
同梱ランプ:CF220T4EN
備　考:交換電池・FK610
　　適合吊具・FP02091加工品〔耐触塗装〕(別途ご相談ください。)
　　●壁面に取り付けされる場合は壁面取付金具をご使用ください。
　　壁面取付金具・FK02017(別売)

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW21417P ENL	CF220 T4EN/W	AC100V	0.16A	9.3W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW42417P ENL	CF220 T4EN/W ×2	AC100V	0.23A	14.0W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 1200mAh

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

高輝度誘導灯コンパクトスクエア・電源別置型誘導灯

旧カタログ

非常時には別置の直流電源装置で点灯

電源別置型誘導灯は、ふだん一般電源で点灯している蛍光灯を、非常時には、別置の直流電源装置で点灯させる方式です。一般電流（A.C）点灯用としての安定器と、非常用直流電源（D.C）点灯用として、直流で蛍光灯を点灯させる非常用ブロックを個々の器具に内蔵しています。

注）蓄電池および点検スイッチは器具に内蔵されていません。
注）AC100V、DC100V専用です。
注）直流点灯用の専用器具として長時間の使用はできませんので、直流点灯時間は2時間以内としてください。

■その他の配線

特殊な配線方法については別途お問い合わせください。

〈点検方法〉
電源別置型ですので点検スイッチはついておりません。点検は、次の手順で行ってください。

1. 一般電源を切る。
2. 予備電源装置により通電し、非常点灯するかを確認してください。（一般電源が入った状態では非常点灯の確認はできませんのでご注意ください。）

■配線方法

※コンパクトスクエアが電源別置型の場合各電源が共用配線となります。

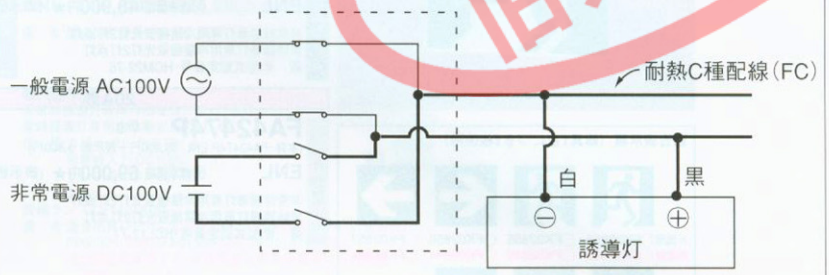

注）直流電源には極性がありますので器具の表示通り結線してください。
極性を誤ると点灯しません。

●耐熱C種配線（FC）とは、840℃30分の耐熱試験に耐える耐火措置をした配線をいいます。施工場所や使用電線により、耐火措置の方法が異なります。

■耐熱C種配線の例

電線の種類	工事種別	耐熱処理
600V架橋ポリエチレン絶縁電線	金属管工事 合成樹脂管工事	耐火構造とした主要構造部に壁体等の表面から20mm以上の深さで埋設する。
600V2種ビニール絶縁電線		
耐火ケーブル（耐火電線）	ケーブル工事	露出又はシャフト、天井裏等にいんぺいする。（無処理）
MIケーブル		

・耐火電線は（昭和53年消防庁告示第7号）に適合する電線であること。（原則として認定品であること。）

天井埋込型（パネル式）冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯

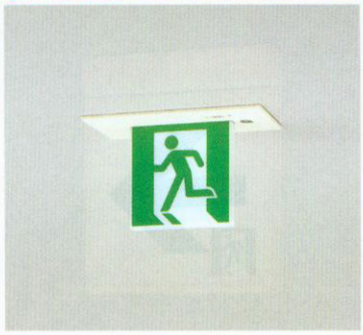

適合表示板（器具1台につき1枚使用）



片面用	○FK01850	○FK01855
両面用	○FK01840	○FK01840
片面用	○FK01856	○FK01857
両面用	○FK01844	○FK01844

10形

FA11474P
（本体・FA11474P ENL 25,100円＋表示板 4,500円）
片面型 **ENL** ㊟標準価格 **29,600円★**（表示板込み）
備　考：型式認定番号・HCS11-70

FA11484P
（本体・FA11484P ENL 27,600円＋表示板 6,000円）
両面型 **ENL** ㊟標準価格 **33,600円★**（表示板込み）
備　考：型式認定番号・HCS21-71

■共通項目
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
仕　様：カバー：鋼板（クールホワイト）
非常時入力：DC100V
ランプモニター付
1.1kg
同梱ランプ：CF110T4EN
備　考：注）2線配線専用です。常用電源と非常用電源は共用配線で接続してください。

電源別置型
非常時入力DC100V

省電力



埋込穴寸法　90±1×172±1
取付金具使用可能天井厚4～24mm

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力
FA11474P ENL FA11484P ENL	CF110T4EN	AC100V	0.055A	3.5W
	CF110T4EN	DC100V	0.035A	3.5W

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊟…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

高輝度誘導灯コンパクトスクエア・電源別置型誘導灯

パネル式

天井埋込型（パネル式）冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



20B形

片面型
FA21474P 1.9kg
（本体・FA21474P ENL 30,100円＋表示板 9,800円）
ENL ㊒標準価格 **39,900円★**（表示板込み）
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考：型式認定番号・HCM11-75

両面型
FA21484P 2.4kg
（本体・FA21484P ENL 36,200円＋表示板 12,700円）
ENL ㊒標準価格 **48,900円★**（表示板込み）
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考：型式認定番号・HCM22-76

20A形

片面型
FA42474P 1.9kg
（本体・FA42474P ENL 59,200円＋表示板 9,800円）
ENL ㊒標準価格 **69,000円★**（表示板込み）
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考：型式認定番号・HCL12-77

適合表示板（器具1台につき1枚使用）



片面用 ○FK02850 ○FK02855 ○FK02856 ○FK02857
両面用 ○FK02840 ○FK02840 ○FK02844 ○FK02844



片面用 ○FK02851 ○FK02852 ○FK02853
両面用 ○FK02841 ○FK02841 ○FK02843

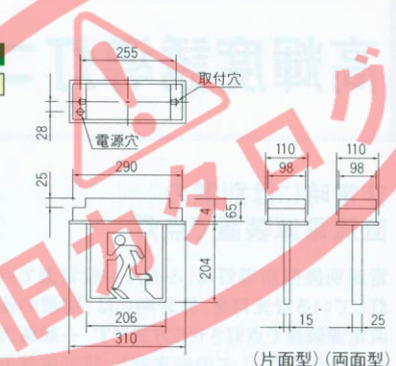

（片面型）（両面型）

埋込穴寸法　100±1×292±1

天井埋込型（パネル式）冷陰極蛍光灯

室内通路誘導灯



20B形

片面型
FA21474P 1.9kg
（本体・FA21474P ENL 30,100円＋表示板 9,800円）
ENL ㊒標準価格 **39,900円★**（表示板込み）
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考：型式認定番号・HCM11-75

両面型
FA21484P 2.4kg
（本体・FA21484P ENL 36,200円＋表示板 12,700円）
ENL ㊒標準価格 **48,900円★**（表示板込み）
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考：型式認定番号・HCM22-76

20A形

片面型
FA42474P 1.9kg
（本体・FA42474P ENL 59,200円＋表示板 9,800円）
ENL ㊒標準価格 **69,000円★**（表示板込み）
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考：型式認定番号・HCL12-77

適合表示板（器具1台につき1枚使用）



片面用 ○FK02861 ○FK02862 ○FK02863
両面用 ○FK02881 ○FK02881 ○FK02883

■共通項目

電源別置型
非常時入力DC100V

仕　様：カバー：鋼板（クールホワイト）
非常時入力：DC100V
ランプモニター付
同梱ランプ：CF220T4EN

備　考：注）2線配線専用です。常用電源と非常用電源は共用配線で接続してください。

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力
FA21474P ENL	CF220T4EN	AC100V	0.14A	7.8W
	CF220T4EN	DC100V	0.054A	5.4W

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力
FA21484P ENL	CF220T4EN×2	AC100V	0.21A	12.6W
	CF220T4EN×2	DC100V	0.063A	6.3W

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力
FA42474P ENL	CF220T4EN×2	AC100V	0.23A	14.0W
	CF220T4EN×2	DC100V	0.07A	7W

旧カタログ

省電力　当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

高輝度誘導灯コンパクトスクエア・電源別置型誘導灯

内照式

注)適合表示板にご注意ください。

旧カタログ

天井直付・吊下兼用型（内照式）

冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



10形

片面型

FA11434P
(本体・FA11434P ENL 20,900円＋表示板 900円)
ENL 受標準価格 **21,800円★**（表示板込み）
備　考:型式認定番号・HCS11-67

両面型

FA11444P
(本体・FA11444P ENL 22,400円＋表示板 1,800円)
ENL 受標準価格 **24,200円★**（表示板込み）
備　考:型式認定番号・HCS21-68



適合表示板



○FK01820　○FK01825
○FK01821　○FK01822

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

■共通項目
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
仕　様:カバー:クールホワイト
　　非常時入力:DC100V
　　ランプモニター付
　　0.7kg
同梱ランプ:CF110T4EN
備　考:適合吊具・FP01225(別売)・FP01250(別売)・FP01275(別売)
　　FP01325(別売)・FP01350(別売)・FP01375(別売)
　　注)2線配線専用です。常用電源と非常用電源は共用配線で接続してください。

電源別置型
非常時入力DC100V

姿　省電力

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力
FA11434P ENL FA11444P ENL	CF110T4EN	AC100V	0.055A	3.5W
	CF110T4EN	DC100V	0.035A	3.5W

天井直付・吊下兼用型（内照式）

冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



20B形

片面型

FA21434P
(本体・FA21434P ENL 24,600円＋表示板 3,000円)
ENL 受標準価格 **27,600円★**（表示板込み）
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:型式認定番号・HCM11-72

両面型

FA21444P
(本体・FA21444P ENL 25,600円＋表示板 6,000円)
ENL 受標準価格 **31,600円★**（表示板込み）
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:型式認定番号・HCM22-73



20A形

片面型

FA42434P
(本体・FA42434P ENL 46,200円＋表示板 3,000円)
ENL 受標準価格 **49,200円★**（表示板込み）
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:型式認定番号・HCL12-74

適合表示板



20B形片面用	FK02820	FK02825	受FK02821	受FK02822
20B形両面用	FK04820	○FK04825	○FK04821	○FK04822
20A形片面用	FK04820	○FK04825	○FK04821	○FK04822



20B形片面用	○FK02826	○FK02827	○FK02828
20B形両面用	○FK04826	○FK04827	○FK04828
20A形片面用	○FK04826	○FK04827	○FK04828

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

天井直付・吊下兼用型（内照式）

冷陰極蛍光灯

室内通路誘導灯



20B形

片面型

FA21434P
(本体・FA21434P ENL 24,600円＋表示板 3,000円)
ENL 受標準価格 **27,600円★**（表示板込み）
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:型式認定番号・HCM11-72

両面型

FA21444P
(本体・FA21444P ENL 25,600円＋表示板 6,000円)
ENL 受標準価格 **31,600円★**（表示板込み）
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:型式認定番号・HCM22-73

20A形

片面型

FA42434P
(本体・FA42434P ENL 46,200円＋表示板 3,000円)
ENL 受標準価格 **49,200円★**（表示板込み）
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:型式認定番号・HCL12-74

適合表示板



片面用	○FK02836	○FK02837	○FK02838
両面用	FK04836	FK04837	○FK04838

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

注)20A形器具と20B形器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。

注)片面用と両面用器具では、適合表示板が異なりますのでご注意ください。

■共通項目
仕　様:カバー:クールホワイト
　　非常時入力:DC100V
　　ランプモニター付
　　1.1kg
同梱ランプ:CF220T4EN
備　考:適合吊具・FP01225(別売)・FP01250(別売)・FP01275(別売)
　　FP01325(別売)・FP01350(別売)・FP01375(別売)
　　注)2線配線専用です。常用電源と非常用電源は共用配線で接続してください。

電源別置型
非常時入力DC100V

姿　省電力

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力
FA21434P ENL	CF220T4EN	AC100V	0.14A	7.6W
	CF220T4EN	DC100V	0.05A	5W

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力
FA21444P ENL	CF220T4EN×2	AC100V	0.23A	14.0W
	CF220T4EN×2	DC100V	0.07A	7W

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力
FA42434P ENL	CF220T4EN×2	AC100V	0.23A	14.0W
	CF220T4EN×2	DC100V	0.07A	7W

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

高輝度誘導灯コンパクトスクエア・電源別置型誘導灯

内照式

注)適合表示板にご注意ください。

旧カタログ

壁直付型（内照式）冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



10形

FA11414P 0.4kg
（本体・FA11414P ENL 20,900円＋表示板 900円）

電源別置型
非常時入力DC100V

ENL ㊎標準価格 **21,800円★**（表示板込み）

省電力

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
仕　様:カバー:クールホワイト
　　非常時入力:DC100V
　　ランプモニター付
　　同梱ランプ:CF110T4EN
備　考:型式認定番号・HCS11-67
　　専用ガード・FK01550 標準価格3,950円
注)2線配線専用です。常用電源と非常用電源は共用配線で接続してください。

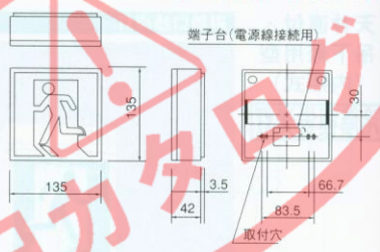

適合表示板



○FK01820　○FK01825



○FK01821　○FK01822

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力
FA11414P ENL	CF110T4EN	AC100V	0.055A	3.5W
	CF110T4EN	DC100V	0.035A	3.5W

壁直付型（内照式）冷陰極蛍光灯

避難口誘導灯



20B形

FA21414P
（本体・FA21414P ENL 24,600円＋表示板 3,000円）

ENL ㊎標準価格 **27,600円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:型式認定番号・HCM11-72

20A形

FA42414P
（本体・FA42414P ENL 46,200円＋表示板 3,000円）

ENL ㊎標準価格 **49,200円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:型式認定番号・HCL12-74

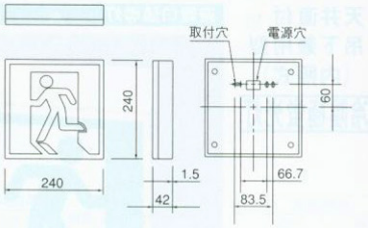

適合表示板



20B形用　FK02820　FK02825　㊎FK02821　㊎FK02822
20A形用　FK04820　○FK04825　○FK04821　○FK04822



20B形用　○FK02826　○FK02827　○FK02828
20A形用　○FK04826　○FK04827　○FK04828

壁直付型（内照式）冷陰極蛍光灯

室内通路誘導灯



20B形

FA21414P
（本体・FA21414P ENL 24,600円＋表示板 3,000円）

ENL ㊎標準価格 **27,600円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
備　考:型式認定番号・HCM11-72

20A形

FA42414P
（本体・FA42414P ENL 46,200円＋表示板 3,000円）

ENL ㊎標準価格 **49,200円★**（表示板込み）

非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
備　考:型式認定番号・HCL12-74

注)20A形器具と20B形器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。

■共通項目
仕　様:カバー:クールホワイト
　　非常時入力:DC100V
　　ランプモニター付
　　1.0kg
同梱ランプ:CF220T4EN
備　考:専用ガード・FK02550 標準価格6,800円
注)2線配線専用です。常用電源と非常用電源は共用配線で接続してください。

電源別置型
非常時入力DC100V

省電力

適合表示板



20B形用　○FK02836　○FK02837　○FK02838
20A形用　FK04836　FK04837　○FK04838

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力
FA21414P ENL	CF220T4EN	AC100V	0.14A	7.6W
	CF220T4EN	DC100V	0.05A	5W

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力
FA42414P ENL	CF220T4EN×2	AC100V	0.23A	14.0W
	CF220T4EN×2	DC100V	0.07A	7W

省電力　当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

旧カタログ

■適合吊具



FP01425
○標準価格 7,300円
L222

FP01450
○標準価格 7,500円
L466

FP01475
○標準価格 8,000円
L722

備　考:適合器具・FA21156・FA21166
FA42156・FA42166

NEW



FP01225
○標準価格 2,800円
L291・0.5kg

FP01250
○標準価格 3,000円
L535・0.6kg

FP01275
○標準価格 3,500円
L791・0.7kg

備　考:適合器具・FA11417P・FA11427P
FA21417P・FA21427P
FA42417P・FA42427P
FA11434P・FA11444P
FA21434P・FA21444P
FA42434P



FP01325
○標準価格 2,800円
L291・0.5kg

FP01350
○標準価格 3,000円
L535・0.6kg

FP01375
○標準価格 3,500円
L791・0.7kg

備　考:適合器具・FA11417P・FA11427P
FA21417P・FA21427P
FA42417P・FA42427P
FA11434P・FA11444P
FA21434P・FA21444P
FA42434P



FP02091
○標準価格 7,000円

備　考:●2本1組の価格です。
適合器具・FA21436P・FA42436P
FA21433P・FA42433P

■適合ガード



FK01550
○標準価格 3,950円

仕　様:ホワイト
備　考:適合器具・FA11437P・FA11414P



FK02550
○標準価格 6,800円

仕　様:ホワイト
備　考:適合器具・FA21437P・FA42437P
FA21414P・FA42414P



FK02551
○標準価格 7,500円

仕　様:ホワイト
備　考:適合器具・FA21433P・FA21436P
FA42433P・FA42436P

■壁面取付金具



FK01017
㊐標準価格 2,800円

仕　様:クールホワイト
備　考:適合器具・FW11417P



FK02017
㊐標準価格 4,300円

仕　様:クールホワイト
備　考:適合器具・FW21417P・FW42417P

■天井面直付金具



FK02780
○標準価格 1,800円

備　考:●ネジ取り付けの場合、
ご使用ください。
適合器具・FA21433P・FA42433P
FA21436P・FA42436P
注)ボックスカバーに取り付けの場合、
丸穴カバーはご使用できません。

誘導灯

デザイン性の高いパネル感覚の誘導灯をはじめ、用途に合わせた各種の誘導灯を揃えています。

カタログ



用途に合わせた各種誘導灯を品揃え

誘導灯は、マーケット、病院、劇場、ホテルなど多数人の集まる場所で、火災その他不慮の事故で停電した時、居合わせた人々が速やかに安全に避難できるように、非常口や避難通路をハッキリ照らし出す照明器具のことです。《避難口誘導灯》《室内通路誘導灯》《廊下通路誘導灯》《客席誘導灯》《誘導標識》があり、大形、中形、小形を取り揃えております。その表示面、明るさなどはすべて消防法に基づいてつくられています。

消防法技術基準に合致

消防庁の誘導灯技術基準に合致した《ナショナル誘導灯》です。

誘導灯認定委員会の合致品

ナショナル誘導灯は、誘導灯認定委員会の検査に合格し、認定マークを貼付しております。

密閉型ニッケルカドミウム蓄電池使用

非常電源には、密閉型ニッケルカドミウム蓄電池を使用しておりますから、鉛電池のように補液の心配はありません。

蓄電池には寿命があります。（一般的に4～6年）
常に正しくお使いいただくために交換時期の近づいた蓄電池は早めにお取り替えください。

非常時の電源は自動切替式

自動切替装置を内蔵しておりますから、非常時（停電時）には自動的に内蔵の非常電源に切り替わり、蛍光灯が基準の20分以上有効に点灯します。

自動充電装置採用

自動充電装置を採用しておりますから、万一停電などで電池（非常電源）が放電していても、通電後自動的に充電され、一昼夜で再び20分以上有効に非常点灯できます。

点検スイッチ付

灯具に設けられた点検スイッチを引いている間は（人為的に）停電と同じ状態になり、非常点灯の確認が手軽にできます。
消防庁技術基準により誘導灯の非常電源は、蓄電池設備によることが義務づけられています。（ナショナル誘導灯に内蔵の電池は、密閉型蓄電池ですので消防庁技術基準に合致します。）

充電モニター付

緑色のモニターランプが点灯していれば、内蔵蓄電池に充電している状態です。常にスタンバイ状態にあるかどうかがひとめでわかります。

内蔵電池コネクター接続チェック

コネクターの接続を忘れると、平常時には異常なく点灯し気が付きませんが、肝心の停電などの場合には非常点灯せず役に立たなくなってしまいます。コネクターの接続を忘れた場合にも、緑色のモニターランプが消えますので、コネクターの接続忘れがチェックできます。

注）従来のバッテリーモニター付器具（赤色のモニターランプ）とは点検方法が異なります。
注）器具の性能を維持するためには、日頃の保守点検が重要です。少なくとも3ヵ月に一度は点検を行ってください。

点検方法（電池内蔵型）

1 外観点検	2 モニターランプの点検確認	3 非常点灯の確認	4 取り替え時期のきた電池の交換
			
●器具の変形、損傷や、表示面をさえぎる様な障害物がないかどうか確認してください。	●緑色のモニターランプが点灯しているかどうかを確認してください。（点灯していない場合は内蔵蓄電池コネクタが確実に接続されているかどうか確認してください）	●点検スイッチを引いて非常点灯に切り替わることを確認してください。 ●24時間通電されている事を確認のうえ、専用電源を切り、20分後に非常点灯している事を確認してください。	●取り替え時期のきた電池は、電池品番をご確認のうえ新しい電池と交換してください。 ※器具品番と交換電池品番の対照表は610～617頁をご参照ください。

■誘導灯には同一デザインで電池内蔵と電源別置の2種類があります。

誘導灯には、常時ランプを点灯させる電源の他に、非常時（停電時）にランプを点灯させる非常電源が必要です。

●電池内蔵タイプ
灯具に内蔵している非常電源によって、非常時ランプを自動的に切替点灯するもの。

●電源別置タイプ
灯具とは別に、設置された電源（蓄電池設備）を非常電源として、非常時ランプを自動的に切替点灯するもの。

■誘導灯の認定制度について

誘導灯は検査方法が改正され、その性能確保及び安定供給を目的とした自主認定制度が設けられています。この制度は、誘導灯認定委員会が、誘導灯の製造工場及び器具などの検査を行い、これに合格した商品に認定マークを貼付し、その商品の性能を証する制度です。

認定
誘導灯認定委員会

■日本住宅公団仕様について

日本住宅公団向誘導灯は、カタログ掲載商品と一部仕様が異なるものもあります。ご注文に際しては、予めお問い合わせのうえ、ご確認いただきますようお願いいたします。

ランプご使用上のお願い
●直管形40W・110W白色蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

■誘導灯の設置年マークの貼付について

消防予第192号（平成6年7月26日）に基づきまして、誘導灯器具には下に示す「設置年マーク」を同梱しています。

誘導灯設置年マーク貼付説明
●設置完了時に設置年マークを必ず貼ってください。
●下の設置基準年マークを選択し器具の認定証紙の近傍に貼ってください。

設置 '99　設置 '00　設置 '01

注）水のかかる場所（防水型器具を除く）や風の強い場所でのご使用はしないでください。故障や落下の原因となります。

旧カタログ

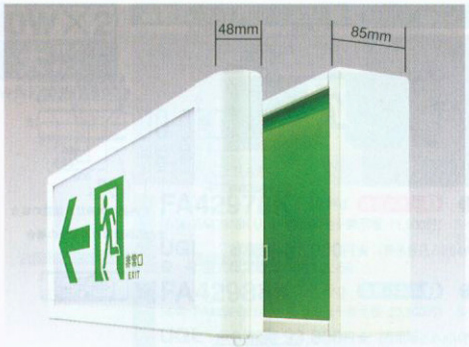

〈従来タイプ〉



48mm幅の薄型誘導灯

多様なインテリアデザインニーズにお応えするスリムでシンプルな誘導灯です。

点検スイッチ部がスッキリ

点検スイッチの引きひもをなくし、本体に設置。スッキリした外観で、ひもがドアにはさまれることもありません。

ランプ交換が簡単

前面から表示板を取り外すタイプです。横のスペースが狭い場所でも、簡単にランプを交換できます。

取付金具が不要

天井や壁面への取り付けの際、取り付け金具が不要ですので、施工が楽です。

●コンクリートボックスでの取り付けは、天井面付金具をお使いになると、より美しく仕上がります（524頁参照）


壁直付



ランプ交換

避…避難口誘導灯　室…室内通路誘導灯

タイプ ＼ 器具写真		一般型誘導灯	誘導音付点滅形誘導灯	点滅形誘導灯
				
10W1灯 小形	片面型	FA11959K 避 室 (P.493)	——	FA11539 避 (P.504)
	両面型	FA11969K 避 室 (P.493)	——	——
20W1灯 中形	片面型	FA21959K 避 室 (P.493)	FA21554Z 避 (P.503)	FA21536 避 (P.505)
	両面型	FA21969K 避 室 (P.493)	FA21564Z 避 (P.503)	FA21546 避 (P.505)
35W1灯 大形	片面型	FA31978K 避 室 (P.493)	——	FA31536 避 (P.505)
	両面型	FA31988K 避 室 (P.493)	——	FA31546 避 (P.505)
40W1灯 大形	片面型	FA41978K 避 室 (P.493)	——	FA41536 避 (P.505)
	両面型	FA41988K 避 室 (P.493)	——	FA41546 避 (P.505)
40W2灯 大形	片面型	FA42978K 避 室 (P.494)	FA42554Z 避 (P.503)	FA42537 避 (P.505)
	両面型	FA42988K 避 室 (P.494)	FA42564Z 避 (P.503)	FA42547 避 (P.505)

右記の仕上げ色のご注文にも応じられます。
詳しくは、別途当社までご相談ください。


シルバーメタリック


ダークグレーメタリック


利休色

旧カタログ

10W×1 小形

10W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA11959K** 適合パネル A　公共施設型番 SH1-FBF10-101
（本体・FA11959K GL 22,700円＋表示板 660円）
GL 標準価格 **23,360円★**（表示板込み）
備 考:型式認定番号・1AS112-54

両面型 **FA11969K** 適合パネル A
（本体・FA11969K GL 24,400円＋表示板 1,320円）
GL 標準価格 **25,720円★**（表示板込み）
備 考:型式認定番号・1AS212-55

■共通項目　電池内蔵型　姿
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
仕 様:枠:オフホワイト・ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・1.4kg
備 考:交換電池・FK341

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA11959K** 適合パネル B
（本体・FA11959K GL 22,700円＋表示板 2,600円）
GL 標準価格 **25,300円★**（表示板込み）
備 考:型式認定番号・1AS112-54

両面型 **FA11969K** 適合パネル B
（本体・FA11969K GL 24,400円＋表示板 5,200円）
GL 標準価格 **29,600円★**（表示板込み）
備 考:型式認定番号・1AS212-55

■共通項目　電池内蔵型　姿
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
仕 様:枠:オフホワイト・ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・1.4kg
備 考:交換電池・FK341

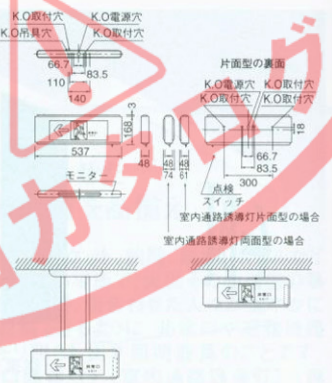

適合パイプ吊具 FP22508（524頁参照）
適合天井取付金具 FK11790（524頁参照）

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については494頁をご参照ください。

20W×1 中形

20W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA21959K** 2.9kg 適合パネル C　公共施設型番 SH1-FBF10-201 SH1-FSF10-201
（本体・FA21959K GL 34,200円＋表示板 3,800円）
GL 標準価格 **38,000円★**（表示板込み）
備 考:型式認定番号・1AM112-56

両面型 **FA21969K** 2.4kg 適合パネル C　公共施設型番 SH1-FSF11-201
（本体・FA21969K GL 34,200円＋表示板 7,600円）
GL 標準価格 **41,800円★**（表示板込み）
備 考:型式認定番号・1AM212-57

■共通項目　電池内蔵型　姿
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
仕 様:枠:オフホワイト・ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
備 考:交換電池・FK646

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA21959K** 2.9kg 適合パネル D
（本体・FA21959K GL 34,200円＋表示板 3,800円）
GL 標準価格 **38,000円★**（表示板込み）
備 考:型式認定番号・1AM112-56

両面型 **FA21969K** 2.4kg 適合パネル D
（本体・FA21969K GL 34,200円＋表示板 7,600円）
GL 標準価格 **41,800円★**（表示板込み）
備 考:型式認定番号・1AM212-57

■共通項目　電池内蔵型　姿
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
仕 様:枠:オフホワイト・ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
備 考:交換電池・FK646

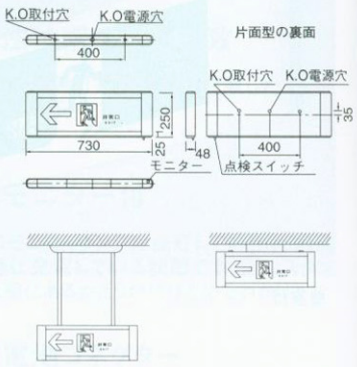

適合パイプ吊具 FP22336（524頁参照）
適合天井取付金具 FK21790（524頁参照）

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については494頁をご参照ください。

35W×1 大形

35W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA31978K** 6.2kg 適合パネル E
（本体・FA31978K GL 52,000円＋表示板 7,200円）
GL ○標準価格 **59,200円★**（表示板込み）
備 考:型式認定番号・1AL113-130

両面型 **FA31988K** 5.1kg 適合パネル E
（本体・FA31988K GL 52,000円＋表示板 14,400円）
GL ○標準価格 **66,400円★**（表示板込み）
備 考:型式認定番号・1AL213-131

■共通項目　姿　電池内蔵型
非常時35W白色蛍光灯点灯・35W白色蛍光灯1灯
仕 様:枠:オフホワイト・ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・備 考:交換電池・FK644
注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA31978K** 6.2kg 適合パネル F
（本体・FA31978K GL 52,000円＋表示板 7,200円）
GL ○標準価格 **59,200円★**（表示板込み）
備 考:型式認定番号・1AL113-130

両面型 **FA31988K** 5.1kg 適合パネル F
（本体・FA31988K GL 52,000円＋表示板 14,400円）
GL ○標準価格 **66,400円★**（表示板込み）
備 考:型式認定番号・1AL213-131

■共通項目　姿　電池内蔵型
非常時35W白色蛍光灯点灯・35W白色蛍光灯1灯
仕 様:枠:オフホワイト・ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・備 考:交換電池・FK644
注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。



適合パイプ吊具 FP22556（524頁参照）

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については494頁をご参照ください。

40W×1 大形

40W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA41978K** 7.1kg 適合パネル G
（本体・FA41978K UGL 60,000円＋表示板 9,900円）
UGL ○標準価格 **69,900円★**（表示板込み）(49W)(63.3 lm/W)
備 考:型式認定番号・1AL113-130

両面型 **FA41988K** 5.6kg 適合パネル G
（本体・FA41988K UGL 60,000円＋表示板 19,800円）
UGL ○標準価格 **79,800円★**（表示板込み）(49W)(63.3 lm/W)
備 考:型式認定番号・1AL213-131

■共通項目　姿　電池内蔵型
非常時40W白色蛍光灯点灯・40W白色蛍光灯1灯
仕 様:枠:オフホワイト・ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付
備 考:交換電池・FK648・同梱ランプ:FL40S・W・全光束:3100 lm
注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA41978K** 7.1kg 適合パネル H
（本体・FA41978K UGL 60,000円＋表示板 9,900円）
UGL ○標準価格 **69,900円★**（表示板込み）(49W)(63.3 lm/W)
備 考:型式認定番号・1AL113-130

両面型 **FA41988K** 5.6kg 適合パネル H
（本体・FA41988K UGL 60,000円＋表示板 19,800円）
UGL ○標準価格 **79,800円★**（表示板込み）(49W)(63.3 lm/W)
備 考:型式認定番号・1AL213-131

■共通項目　姿　電池内蔵型
非常時40W白色蛍光灯点灯・40W白色蛍光灯1灯
仕 様:枠:オフホワイト・ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付
備 考:交換電池・FK648・同梱ランプ:FL40S・W・全光束:3100 lm
注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。



適合パイプ吊具 FP22556（524頁参照）

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については494頁をご参照ください。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊐…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。
注)器具は直付金具なしでも取り付けできます。ボックスカバーに直付される場合は、器具用カバーと直付金具をご使用ください。丸穴カバーはご使用できません。

旧カタログ

40W×2 大形

40W白色蛍光灯2灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA42978K** 10.5kg 適合パネル I 公共施設型番 SH1-FBF10-402 SH1-FSF10-402
(本体・FA42978K UGL 70,000円＋表示板 11,900円)
UGL ○標準価格 **81,900円**★ (表示板込み)(94W)(66.0 lm/W)
備　考:型式認定番号・1AL122-58

両面型 **FA42988K** 7.9kg 適合パネル I 公共施設型番 SH1-FSF11-402
(本体・FA42988K UGL 70,000円＋表示板 23,800円)
UGL ㊎標準価格 **93,800円**★ (表示板込み)(94W)(66.0 lm/W)
備　考:型式認定番号・1AL222-59

■共通項目
非常時40W白色蛍光灯2灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:枠:オフホワイト・ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・同梱ランプ:FL40S・W・全光束:6200 lm
備　考:交換電池・FK648

電池内蔵型　姿

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA42978K** 10.5kg 適合パネル J
(本体・FA42978K UGL 70,000円＋表示板 11,900円)
UGL ○標準価格 **81,900円**★ (表示板込み)(94W)(66.0 lm/W)
備　考:型式認定番号・1AL122-58

両面型 **FA42988K** 7.9kg 適合パネル J
(本体・FA42988K UGL 70,000円＋表示板 23,800円)
UGL ㊎標準価格 **93,800円**★ (表示板込み)(94W)(66.0 lm/W)
備　考:型式認定番号・1AL222-59

■共通項目
非常時40W白色蛍光灯2灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:枠:オフホワイト・ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・同梱ランプ:FL40S・W・全光束:6200 lm
備　考:交換電池・FK648

電池内蔵型　姿

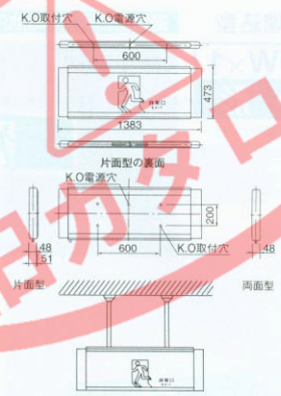

適合パイプ吊具 FP22556（524頁参照）
※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については下記をご参照ください。

防災設備標示灯

●避難設備のありかを案内する標示灯としてご使用ください。
(注)消防法で義務づけられている誘導灯ではありません。
　区別してご使用ください。
●「避難はしご」「避難器具」「救助袋」は白地に黒文字、「火災報知器」は赤地に白文字です。

小形標示灯パネル（パネル寸法 372×135）

避難はしご	避難器具	救助袋	火災報知器
FK11044	FK11045	FK11046	FK11041
○標準価格920円	○標準価格920円	㊎標準価格920円	㊎標準価格920円

●本体はFA11959K・FA11969Kをご使用ください。



中形標示灯パネル（パネル寸法 612×211）

避難はしご	避難器具	救助袋
FK21044	FK21045	FK21046
○標準価格3,900円	○標準価格3,900円	㊎標準価格3,900円

●本体はFA21959K・FA21969Kをご使用ください。

■誘導灯適合表示板一覧表

注）表示板は薄型誘導灯専用です。　両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

			避難口誘導灯				室内通路誘導灯		
									
小形	10W1灯	●片面型 適合パネル A ●両面型 適合パネル A	FK16825K	FK16826K	FK16827K	○FK16828K			
		●片面型 適合パネル B ●両面型 適合パネル B					FK16836K	FK16837K	○FK16838K
		●片面型 適合パネル K	○FK16820P	○FK16821P	○FK16822P	○FK16823P			
中形	20W1灯	●片面型 適合パネル C ●両面型 適合パネル C	FK26825	FK26826	FK26827	○FK26828			
		●片面型 適合パネル D ●両面型 適合パネル D					FK26836	FK26837	○FK26838
		●片面型 適合パネル L	○FK26820	○FK26821	○FK26822K	㊎FK26823			
大形	32W1灯	●片面型 適合パネル M	○FK38820	○FK38821	○FK38822K	㊎FK38823			
	35W1灯	●片面型 適合パネル E ●両面型 適合パネル E	○FK38825	○FK38826	○FK38827	㊎FK38828			
		●片面型 適合パネル F ●両面型 適合パネル F					㊎FK38836	㊎FK38837	㊎FK38838
	40W1灯	●片面型 適合パネル G ●両面型 適合パネル G	○FK48825	○FK48826	○FK48827	㊎FK48828			
		●片面型 適合パネル H ●両面型 適合パネル H					㊎FK48836	㊎FK48837	㊎FK48838
		●片面型 適合パネル N	○FK48820	㊎FK48821	㊎FK48822K	㊎FK48823			
	40W2灯	●片面型 適合パネル I ●両面型 適合パネル I	○FK46825	○FK46826	○FK46827	㊎FK46828			
		●片面型 適合パネル J ●両面型 適合パネル J					㊎FK46836	㊎FK46837	㊎FK46838
		●片面型 適合パネル O	○FK46820	㊎FK46821	㊎FK46822K	㊎FK46823			

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

誘導灯

注）40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。
※定格表については523頁をご参照ください。

旧カタログ

壁埋込型 10W×1 小形

10W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）

非常時10W点灯



FA11905P 2.1kg
（本体：FA11905P GL 26,800円＋表示板 660円）

適合パネル K

GL ○標準価格 **27,460円★**（表示板込み）

非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
ライトグレー・ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付交換電池：FK381
型式認定番号：1AS112-54
器具取付用ボックス：FK11700 4,400円

電池内蔵型
公共施設型番 姿
SH1-FBC10-101



壁埋込型 20W×1 中形

20W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）

非常時20W点灯



FA21905P 3.65kg
（本体：FA21905P GL 40,000円＋表示板 3,800円）

適合パネル L

GL ○標準価格 **43,800円★**（表示板込み）

非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池：FK376
型式認定番号：1AM112-56
器具取付用ボックス：FK21700 6,700円

電池内蔵型
公共施設型番 姿
SH1-FBC10-201

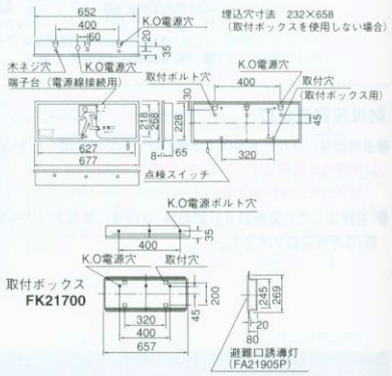

壁埋込型 32W×1 大形

32W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）

非常時32W点灯



FA31905P 7.5kg
（本体：FA31905P GL 61,000円＋表示板 7,200円）

適合パネル M

GL ◎標準価格 **68,200円★**（表示板込み）

非常時32W白色蛍光灯点灯
32W白色蛍光灯1灯
ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付
交換電池：FK344
型式認定番号：1AL113-130・器具取付用ボックス：FK31700 7,900円
注）表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯（40W×2タイプ）と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

電池内蔵型
姿

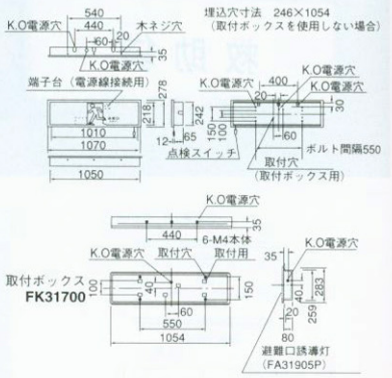

壁埋込型 40W×1 大形

40W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）

非常時40W点灯



FA41905P 8.0kg
（本体：FA41905P UGL 69,000円＋表示板 9,900円）

適合パネル N

UGL ◎標準価格 **78,900円★**（表示板込み）(49W)(63.3 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯点灯・40W白色蛍光灯1灯
ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付
同梱ランプ：FL40S・W・全光束：3100 lm・交換電池：FK349
型式認定番号：1AL113-130
器具取付用ボックス：FK41700 9,700円
注）表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯（40W×2タイプ）と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

電池内蔵型
姿

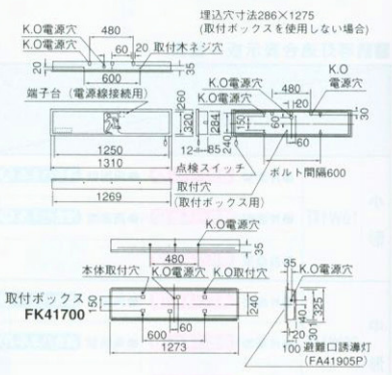

壁埋込型 40W×2 大形

40W白色蛍光灯2灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）

非常時40W1灯点灯



FA42905P 11.0kg
（本体：FA42905P UGL 79,000円＋表示板 11,900円）

適合パネル O

UGL ◎標準価格 **90,900円★**（表示板込み）(94W)(66.0 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・同梱ランプ：FL40S・W
全光束：6200 lm・交換電池：FK349
型式認定番号：1AL122-58
器具取付用ボックス：FK42700 12,700円

電池内蔵型
公共施設型番 姿
SH1-FBC10-402

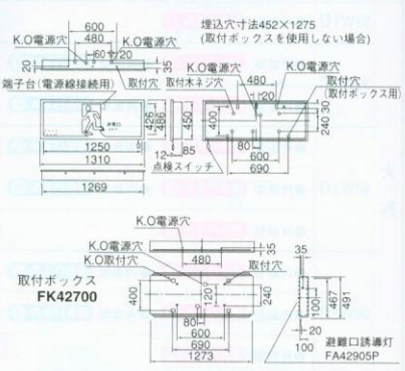

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品 ◎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ハイパースリム（パネル誘導灯）

一枚の表示板をそのまま生かした薄型デザイン。洗練された空間に美しく調和します。

旧カタログ



天井埋込型

空間に合わせて バリエーションも多彩

壁直付・天井直付・半埋込・パイプ吊などの取り付けタイプと、小形・中形・大形のサイズなど空間に合わせて多彩なバリエーションを揃えています。




天井埋込吊下げ型

誘導灯のフォルムイメージを一新

ランプを表示面の上部にセットした新開発の導光方式を採用。一枚の表示板をそのまま生かしたデザインで誘導灯のイメージを一新しました。

明るく見やすい表示面

ランプの近くと遠くの光ムラを少なくする新開発の導光方式で、見やすさも向上。明るさのムラを抑えて誘導灯本来の機能性も高めました。

避…避難口誘導灯　室…室内通路誘導灯

取り付け場所			壁	天井			
取り付け方法			直付型	埋込型	直付型	埋込吊下げ型	直付吊下げ型
タイプ ＼ 器具写真							
一般型誘導灯	10W1灯 小形	片面型	FA11438 避 室 (P.497)	FA11478 避 室 (P.498)	FA11458 避 室 (P.499)	FA11468 避 室 (P.500)	FA11448 避 室 (P.501)
		両面型	——	FA11479 避 室 (P.498)	FA11459 避 室 (P.499)	FA11469 避 室 (P.500)	FA11449 避 室 (P.501)
	20W1灯 中形	片面型	FA21438 避 室 (P.497)	FA21478 避 室 (P.498)	FA21458 避 室 (P.499)	FA21468 避 室 (P.500)	FA21448 避 室 (P.501)
		両面型	——	FA21479 避 室 (P.498)	FA21459 避 室 (P.499)	FA21469 避 室 (P.500)	FA21449 避 室 (P.501)
	35W1灯 大形	片面型	FA31438 避 室 (P.497)	FA31478 避 室 (P.498)	FA31458 避 室 (P.499)	FA31468 避 室 (P.500)	FA31448 避 室 (P.501)
		両面型	——	FA31479 避 室 (P.498)	FA31459 避 室 (P.499)	FA31469 避 室 (P.500)	FA31449 避 室 (P.501)
	40W1灯 大形	片面型	FA41438 避 室 (P.497)	FA41478 避 室 (P.498)	FA41458 避 室 (P.499)	FA41468 避 室 (P.500)	FA41448 避 室 (P.501)
		両面型	——	FA41479 避 室 (P.498)	FA41459 避 室 (P.499)	FA41469 避 室 (P.500)	FA41449 避 室 (P.501)
点滅形誘導灯	20W1灯 中形	片面型	——	FA21488 避 (P.506)	——	——	——

■ハイパースリム適合表示板一覧表

注）表示板はハイパースリム（パネル誘導灯）専用です。

			避難口誘導灯				室内通路誘導灯		
									
小形	10W1灯	●片面型 適合パネル P	○FK16855	○FK16856	○FK16857	○FK16858			
		●両面型 適合パネル P	○FK16845	○FK16844	○FK16844	○FK16848			
		●片面型 適合パネル O					○FK16866	○FK16867	○FK16868
		●両面型 適合パネル O					○FK16884	○FK16884	○FK16888
中形	20W1灯	●片面型 適合パネル R	○FK26855	○FK26856	○FK26857	○FK26858			
		●両面型 適合パネル R	○FK26845	○FK26844	○FK26844	○FK26848			
		●片面型 適合パネル S					○FK26866	○FK26867	○FK26868
		●両面型 適合パネル S					○FK26884	○FK26884	○FK26888
大形	35W1灯	●片面型 適合パネル T	○FK38855	㊐FK38856	㊐FK38857	㊐FK38858			
		●両面型 適合パネル T	㊐FK38845	㊐FK38844	㊐FK38844	㊐FK38848			
		●片面型 適合パネル U					㊐FK38866	㊐FK38867	㊐FK38868
		●両面型 適合パネル U					㊐FK38884	㊐FK38884	㊐FK38888
	40W1灯	●片面型 適合パネル V	○FK48855	㊐FK48856	㊐FK48857	㊐FK48858			
		●両面型 適合パネル V	㊐FK48845	㊐FK48844	㊐FK48844	㊐FK48848			
		●片面型 適合パネル W					㊐FK48866	㊐FK48867	㊐FK48868
		●両面型 適合パネル W					㊐FK48884	㊐FK48884	㊐FK48888

●価格の後にある（ ）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

壁直付型 10W×1 小形

10Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



FA11438 適合パネル P
(本体・FA11438 GL 46,600円+表示板 14,000円)

GL ○標準価格 **60,600円★** (表示板込み)

型式認定番号・1AS112-978

非常時10Wパルック蛍光灯点灯
10Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
　　セット質量〔重量〕3.9kg
備　考:交換電池・FK671

電池内蔵型　公共施設型番　姿
SH1-FBF10P-101

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



FA11438 適合パネル Q
(本体・FA11438 GL 46,600円+表示板 14,000円)

GL ○標準価格 **60,600円★** (表示板込み)

型式認定番号・1AS112-978

非常時10Wパルック蛍光灯点灯
10Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
　　セット質量〔重量〕3.9kg
備　考:交換電池・FK671

電池内蔵型　姿

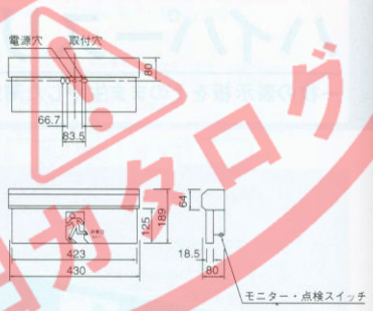

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については496頁をご参照ください。

壁直付型 20W×1 中形

20Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



FA21438 適合パネル R
(本体・FA21438 GL 55,600円+表示板 29,300円)

GL ○標準価格 **84,900円★** (表示板込み)

型式認定番号・1AM112-979

非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
　　セット質量〔重量〕6.2kg
備　考:交換電池・FK676

電池内蔵型　公共施設型番　姿
SH1-FBF10P-201

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



FA21438 適合パネル S
(本体・FA21438 GL 55,600円+表示板 29,300円)

GL ○標準価格 **84,900円★** (表示板込み)

型式認定番号・1AM112-979

非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
　　セット質量〔重量〕6.2kg
備　考:交換電池・FK676

電池内蔵型　姿

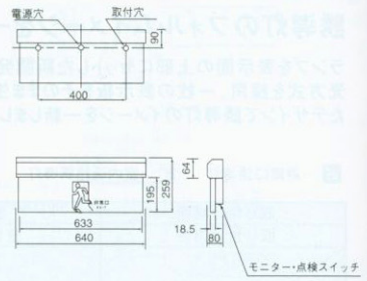

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については496頁をご参照ください。

壁直付型 35W×1 大形

35Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



FA31438 適合パネル T
(本体・FA31438 GL 91,200円+表示板 59,000円)

GL ㊎標準価格 **150,200円★** (表示板込み)

型式認定番号・1AL113-980

非常時35Wパルック蛍光灯点灯
35Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
　　セット質量〔重量〕12.3kg
備　考:交換電池・FK349

電池内蔵型　公共施設型番　姿
SH1-FBF10P-351

注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



FA31438 適合パネル U
(本体・FA31438 GL 91,200円+表示板 59,000円)

GL ㊎標準価格 **150,200円★** (表示板込み)

型式認定番号・1AL113-980

非常時35Wパルック蛍光灯点灯
35Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
　　セット質量〔重量〕12.3kg
備　考:交換電池・FK349

電池内蔵型　姿

注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

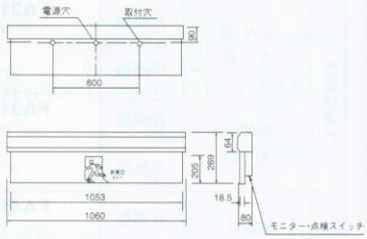

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については496頁をご参照ください。

壁直付型 40W×1 大形

40Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



FA41438 適合パネル V
(本体・FA41438 GL 96,000円+表示板 69,000円)

GL ㊎標準価格 **165,000円★** (表示板込み)(49W)(72.7 lm/W)

型式認定番号・1AL113-980

非常時40Wパルック蛍光灯点灯
40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
　　セット質量〔重量〕12.6kg
同梱ランプ:FL40S・EX-N
全光束:3560 lm
備　考:交換電池・FK349

電池内蔵型　姿

注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

室内通路誘導灯（電池内蔵型）

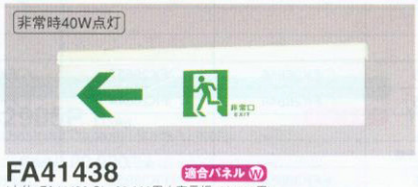

FA41438 適合パネル W
(本体・FA41438 GL 96,000円+表示板 69,000円)

GL ㊎標準価格 **165,000円★** (表示板込み)(49W)(72.7 lm/W)

型式認定番号・1AL113-980

非常時40Wパルック蛍光灯点灯
40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
　　セット質量〔重量〕12.6kg
同梱ランプ:FL40S・EX-N
全光束:3560 lm
備　考:交換電池・FK349

電池内蔵型　姿

注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

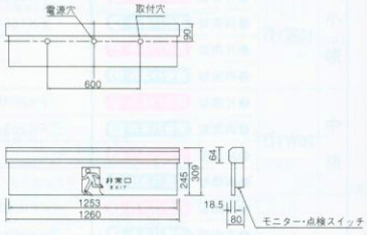

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については496頁をご参照ください。

在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。) ○…工場在庫品 ㊎…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

天井埋込型 10W×1 小形

10Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA11478** 3.8kg 適合パネル(P) 公共施設型番
(本体・FA11478 GL 41,500円+表示板 14,000円) SH1-FRF10P-101
GL ○標準価格 **55,500円★** (表示板込み)
型式認定番号・1AS112-978

両面型 **FA11479** 4.0kg 適合パネル(P)
(本体・FA11479 GL 41,500円+表示板 18,000円)
GL ○標準価格 **59,500円★** (表示板込み)
型式認定番号・1AS212-981

■共通項目 電池内蔵型
非常時10Wパルック蛍光灯点灯
10Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
備　考:交換電池・FK671

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA11478** 3.8kg 適合パネル(P) 公共施設型番
(本体・FA11478 GL 41,500円+表示板 14,000円) ST1-FRF12P-101
GL ○標準価格 **55,500円★** (表示板込み)
型式認定番号・1AS112-978

両面型 **FA11479** 4.0kg 適合パネル(P)
(本体・FA11479 GL 41,500円+表示板 18,000円) ST1-FRF13P-101
GL ○標準価格 **59,500円★** (表示板込み)
型式認定番号・1AS212-981

■共通項目 電池内蔵型
非常時10Wパルック蛍光灯点灯
10Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
備　考:交換電池・FK671



埋込穴寸法 95×465

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については496頁をご参照ください。

天井埋込型 20W×1 中形

20Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA21478** 6.8kg 適合パネル(R) 公共施設型番
(本体・FA21478 GL 48,500円+表示板 29,300円) SH1-FRF10P-201
GL ○標準価格 **77,800円★** (表示板込み)
型式認定番号・1AM112-979

両面型 **FA21479** 7.2kg 適合パネル(R)
(本体・FA21479 GL 48,500円+表示板 38,000円)
GL ○標準価格 **86,500円★** (表示板込み)
型式認定番号・1AM212-982

■共通項目 電池内蔵型
非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
備　考:交換電池・FK676

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA21478** 6.8kg 適合パネル(S) 公共施設型番
(本体・FA21478 GL 48,500円+表示板 29,300円) ST1-FRF12P-201
GL ○標準価格 **77,800円★** (表示板込み)
型式認定番号・1AM112-979

両面型 **FA21479** 7.2kg 適合パネル(S) 公共施設型番
(本体・FA21479 GL 48,500円+表示板 38,000円) ST1-FRF13P-201
GL ○標準価格 **86,500円★** (表示板込み)
型式認定番号・1AM212-982

■共通項目 電池内蔵型
非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
備　考:交換電池・FK676

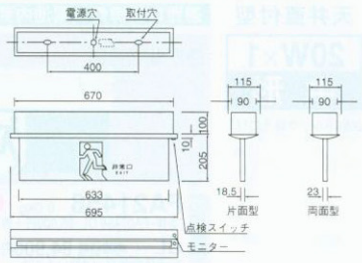

埋込穴寸法 95×675

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については496頁をご参照ください。

天井埋込型 35W×1 大形

35Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA31478** 11.9kg 適合パネル(T) 公共施設型番
(本体・FA31478 GL 80,000円+表示板 59,000円) SH1-FRF10P-351
GL ⑨標準価格 **139,000円★** (表示板込み)
型式認定番号・1AL113-980

両面型 **FA31479** 11.4kg 適合パネル(T)
(本体・FA31479 GL 80,000円+表示板 76,700円)
GL ⑨標準価格 **156,700円★** (表示板込み)
型式認定番号・1AL213-983

■共通項目 電池内蔵型
非常時35Wパルック蛍光灯点灯
35Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)・備　考:交換電池・FK349
注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA31478** 11.9kg 適合パネル(U)
(本体・FA31478 GL 80,000円+表示板 59,000円)
GL ⑨標準価格 **139,000円★** (表示板込み)
型式認定番号・1AL113-980

両面型 **FA31479** 11.4kg 適合パネル(U)
(本体・FA31479 GL 80,000円+表示板 76,700円)
GL ⑨標準価格 **156,700円★** (表示板込み)
型式認定番号・1AL213-983

■共通項目 電池内蔵型
非常時35Wパルック蛍光灯点灯
35Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)・備　考:交換電池・FK349
注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

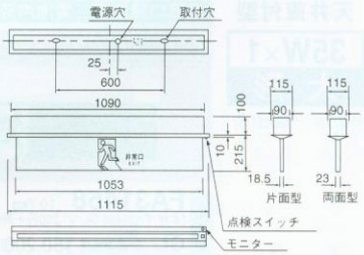

埋込穴寸法 95×1095

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については496頁をご参照ください。

天井埋込型 40W×1 大形

40Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA41478** 13.1kg 適合パネル(V)
(本体・FA41478 GL 84,000円+表示板 69,000円)
GL ⑨標準価格 **153,000円★** (表示板込み)(49W)(72.7 lm/W)
型式認定番号・1AL113-980

両面型 **FA41479** 15.0kg 適合パネル(V)
(本体・FA41479 GL 84,000円+表示板 89,700円)
GL ⑨標準価格 **173,700円★** (表示板込み)(49W)(72.7 lm/W)
型式認定番号・1AL213-983

■共通項目 電池内蔵型
非常時40Wパルック蛍光灯点灯
40Wパルック蛍光灯1灯・仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
同梱ランプ:FL40S・EX-N・全光束:3560 lm・備　考:交換電池・FK349
注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA41478** 13.1kg 適合パネル(W)
(本体・FA41478 GL 84,000円+表示板 69,000円)
GL ⑨標準価格 **153,000円★** (表示板込み)(49W)(72.7 lm/W)
型式認定番号・1AL113-980

両面型 **FA41479** 15.0kg 適合パネル(W)
(本体・FA41479 GL 84,000円+表示板 89,700円)
GL ⑨標準価格 **173,700円★** (表示板込み)(49W)(72.7 lm/W)
型式認定番号・1AL213-983

■共通項目 電池内蔵型
非常時40Wパルック蛍光灯点灯
40Wパルック蛍光灯1灯・仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
同梱ランプ:FL40S・EX-N・全光束:3560 lm・備　考:交換電池・FK349
注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

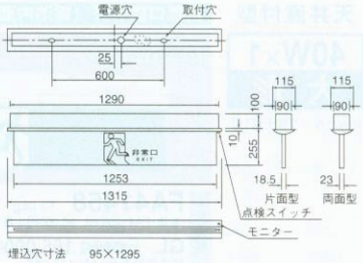

埋込穴寸法 95×1295

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については496頁をご参照ください。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

天井直付型 10W×1 小形

10Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA11458** 3.5kg 適合パネル P
（本体・FA11458 GL 46,600円＋表示板 14,000円）
GL ○標準価格 **60,600円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AS112-978

両面型 **FA11459** 3.8kg 適合パネル P
（本体・FA11459 GL 46,600円＋表示板 18,000円）
GL ○標準価格 **64,600円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AS212-981

■共通項目　電池内蔵型 姿
非常時10Wパルック蛍光灯点灯
10Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA11458** 3.5kg 適合パネル Q
（本体・FA11458 GL 46,600円＋表示板 14,000円）
GL ○標準価格 **60,600円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AS112-978

両面型 **FA11459** 3.8kg 適合パネル Q
（本体・FA11459 GL 46,600円＋表示板 18,000円）
GL ○標準価格 **64,600円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AS212-981

■共通項目　電池内蔵型 姿
非常時10Wパルック蛍光灯点灯
10Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)

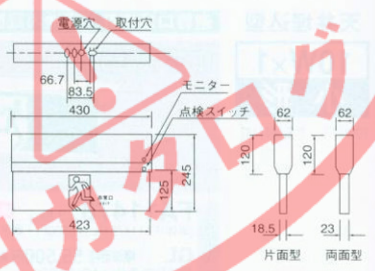

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については496頁をご参照ください。

天井直付型 20W×1 中形

20Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA21458** 6.0kg 適合パネル R
（本体・FA21458 GL 55,600円＋表示板 29,300円）
GL ○標準価格 **84,900円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AM112-979

両面型 **FA21459** 6.7kg 適合パネル R
（本体・FA21459 GL 55,600円＋表示板 38,000円）
GL ○標準価格 **93,600円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AM212-982

■共通項目　電池内蔵型 姿
非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
備　考:交換電池・FK676

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA21458** 6.0kg 適合パネル S
（本体・FA21458 GL 55,600円＋表示板 29,300円）
GL ○標準価格 **84,900円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AM112-979

両面型 **FA21459** 6.7kg 適合パネル S
（本体・FA21459 GL 55,600円＋表示板 38,000円）
GL ○標準価格 **93,600円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AM212-982

■共通項目　電池内蔵型 姿
非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
備　考:交換電池・FK676

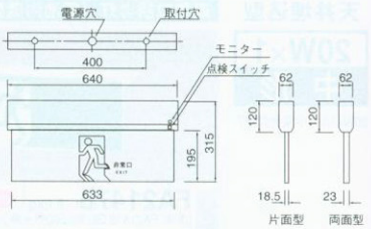

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については496頁をご参照ください。

天井直付型 35W×1 大形

35Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA31458** 10.7kg 適合パネル T
（本体・FA31458 GL 91,200円＋表示板 59,000円）
GL ㊒標準価格 **150,200円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AL113-980

両面型 **FA31459** 11.8kg 適合パネル T
（本体・FA31459 GL 91,200円＋表示板 76,700円）
GL ㊒標準価格 **167,900円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AL213-983

■共通項目　電池内蔵型 姿
非常時35Wパルック蛍光灯点灯
35Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)・備　考:交換電池・FK349
注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA31458** 10.7kg 適合パネル U
（本体・FA31458 GL 91,200円＋表示板 59,000円）
GL ㊒標準価格 **150,200円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AL113-980

両面型 **FA31459** 11.8kg 適合パネル U
（本体・FA31459 GL 91,200円＋表示板 76,700円）
GL ㊒標準価格 **167,900円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AL213-983

■共通項目　電池内蔵型 姿
非常時35Wパルック蛍光灯点灯
35Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)・備　考:交換電池・FK349
注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

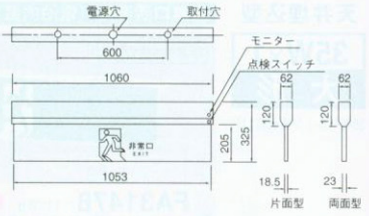

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については496頁をご参照ください。

天井直付型 40W×1 大形

40Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA41458** 13.0kg 適合パネル V
（本体・FA41458 GL 96,000円＋表示板 69,000円）
GL ㊒標準価格 **165,000円★**（表示板込み）(49W)(72.7 lm/W)
型式認定番号・1AL113-980

両面型 **FA41459** 14.9kg 適合パネル V
（本体・FA41459 GL 96,000円＋表示板 89,700円）
GL ㊒標準価格 **185,700円★**（表示板込み）(49W)(72.7 lm/W)
型式認定番号・1AL213-983

■共通項目　電池内蔵型 姿
非常時40Wパルック蛍光灯点灯
40Wパルック蛍光灯1灯・仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
同梱ランプ:FL40S・EX-N・全光束:3560 lm・備　考:交換電池・FK349
注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA41458** 13.0kg 適合パネル W
（本体・FA41458 GL 96,000円＋表示板 69,000円）
GL ㊒標準価格 **165,000円★**（表示板込み）(49W)(72.7 lm/W)
型式認定番号・1AL113-980

両面型 **FA41459** 14.9kg 適合パネル W
（本体・FA41459 GL 96,000円＋表示板 89,700円）
GL ㊒標準価格 **185,700円★**（表示板込み）(49W)(72.7 lm/W)
型式認定番号・1AL213-983

■共通項目　電池内蔵型 姿
非常時40Wパルック蛍光灯点灯
40Wパルック蛍光灯1灯・仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
同梱ランプ:FL40S・EX-N・全光束:3560 lm・備　考:交換電池・FK349
注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

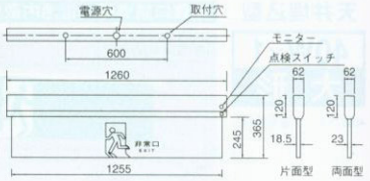

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については496頁をご参照ください。

在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。) ○…工場在庫品 ㊒…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

天井埋込吊下型 10W×1 小形

10Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA11468** 5.2kg 適合パネル(P) 公共施設型番 SH1-FPF10P-101
(本体･FA11468 GL 56,000円+表示板 14,000円)
GL ㊎標準価格 **70,000円★** (表示板込み)
型式認定番号･1AS112-978

両面型 **FA11469** 5.4kg 適合パネル(P)
(本体･FA11469 GL 56,000円+表示板 18,000円)
GL ○標準価格 **74,000円★** (表示板込み)
型式認定番号･1AS212-981

■共通項目
非常時10Wパルック蛍光灯点灯
10Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
備　考:交換電池･FK671

電池内蔵型 天井埋込パイプ吊型 姿

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA11468** 5.2kg 適合パネル(O) 公共施設型番 ST1-FPF12P-101
(本体･FA11468 GL 56,000円+表示板 14,000円)
GL ㊎標準価格 **70,000円★** (表示板込み)
型式認定番号･1AS112-978

両面型 **FA11469** 5.4kg 適合パネル(O) 公共施設型番 ST1-FPF13P-101
(本体･FA11469 GL 56,000円+表示板 18,000円)
GL ○標準価格 **74,000円★** (表示板込み)
型式認定番号･1AS212-981

■共通項目
非常時10Wパルック蛍光灯点灯
10Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
備　考:交換電池･FK671

電池内蔵型 天井埋込パイプ吊型 姿



※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については496をご参照ください。

天井埋込吊下型 20W×1 中形

20Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA21468** 8.0kg 適合パネル(R) 公共施設型番 SH1-FPF10P-201
(本体･FA21468 GL 64,000円+表示板 29,300円)
GL ○標準価格 **93,300円★** (表示板込み)
型式認定番号･1AM112-979

両面型 **FA21469** 8.4kg 適合パネル(R)
(本体･FA21469 GL 64,000円+表示板 38,000円)
GL ○標準価格 **102,000円★** (表示板込み)
型式認定番号･1AM212-982

■共通項目
非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
備　考:交換電池･FK676

電池内蔵型 天井埋込パイプ吊型 姿

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA21468** 8.0kg 適合パネル(S) 公共施設型番 ST1-FPF12P-201
(本体･FA21468 GL 64,000円+表示板 29,300円)
GL ○標準価格 **93,300円★** (表示板込み)
型式認定番号･1AM112-979

両面型 **FA21469** 8.4kg 適合パネル(S) 公共施設型番 ST1-FPF13P-201
(本体･FA21469 GL 64,000円+表示板 38,000円)
GL ○標準価格 **102,000円★** (表示板込み)
型式認定番号･1AM212-982

■共通項目
非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
備　考:交換電池･FK676

電池内蔵型 天井埋込パイプ吊型 姿



※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については496頁をご参照ください。

天井埋込吊下型 35W×1 大形

35Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA31468** 14.3kg 適合パネル(T) 公共施設型番 SH1-FPF10P-351
(本体･FA31468 GL 100,000円+表示板 59,000円)
GL ㊎標準価格 **159,000円★** (表示板込み)
型式認定番号･1AL113-980

両面型 **FA31469** 15.0kg 適合パネル(T)
(本体･FA31469 GL 100,000円+表示板 76,700円)
GL ㊎標準価格 **176,700円★** (表示板込み)
型式認定番号･1AL213-983

■共通項目
非常時35Wパルック蛍光灯点灯
35Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)･備　考:交換電池･FK349

電池内蔵型 天井埋込パイプ吊型 姿

注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA31468** 14.3kg 適合パネル(U)
(本体･FA31468 GL 100,000円+表示板 59,000円)
GL ㊎標準価格 **159,000円★** (表示板込み)
型式認定番号･1AL113-980

両面型 **FA31469** 15.0kg 適合パネル(U)
(本体･FA31469 GL 100,000円+表示板 76,700円)
GL ㊎標準価格 **176,700円★** (表示板込み)
型式認定番号･1AL213-983

■共通項目
非常時35Wパルック蛍光灯点灯
35Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)･備　考:交換電池･FK349

電池内蔵型 天井埋込パイプ吊型 姿

注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。



※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については496頁をご参照ください。

天井埋込吊下型 40W×1 大形

40Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA41468** 17.0kg 適合パネル(V)
(本体･FA41468 GL 107,000円+表示板 69,000円)
GL ㊎標準価格 **176,000円★** (表示板込み)(49W)(72.7 lm/W)
型式認定番号･1AL113-980

両面型 **FA41469** 18.9kg 適合パネル(V)
(本体･FA41469 GL 107,000円+表示板 89,700円)
GL ㊎標準価格 **196,700円★** (表示板込み)(49W)(72.7 lm/W)
型式認定番号･1AL213-983

■共通項目
非常時40Wパルック蛍光灯点灯
40Wパルック蛍光灯1灯･仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
同梱ランプ:FL40S･EX-N･全光束:3560 lm･備　考:交換電池･FK349

電池内蔵型 天井埋込パイプ吊型 姿

注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA41468** 17.0kg 適合パネル(W)
(本体･FA41468 GL 107,000円+表示板 69,000円)
GL ㊎標準価格 **176,000円★** (表示板込み)(49W)(72.7 lm/W)
型式認定番号･1AL113-980

両面型 **FA41469** 18.9kg 適合パネル(W)
(本体･FA41469 GL 107,000円+表示板 89,700円)
GL ㊎標準価格 **196,700円★** (表示板込み)(49W)(72.7 lm/W)
型式認定番号･1AL213-983

■共通項目
非常時40Wパルック蛍光灯点灯
40Wパルック蛍光灯1灯･仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
同梱ランプ:FL40S･EX-N･全光束:3560 lm･備　考:交換電池･FK349

電池内蔵型 天井埋込パイプ吊型 姿

注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

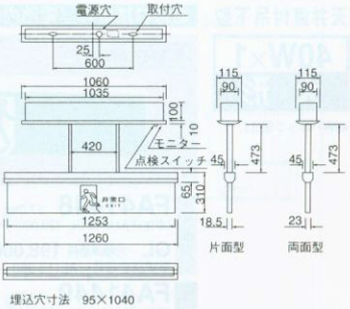

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については496頁をご参照ください。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

ハイパースリム（パネル誘導灯）

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

天井直付吊下型 10W×1 小形

10Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA11448** 4.5kg 適合パネル P
（本体・FA11448 GL 61,600円＋表示板 14,000円）
GL ○標準価格 **75,600円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AS112-978

両面型 **FA11449** 4.8kg 適合パネル P
（本体・FA11449 GL 61,600円＋表示板 18,000円）
GL ㊐標準価格 **79,600円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AS212-981

■共通項目
非常時10Wパルック蛍光灯点灯
10Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
備　考:交換電池・FK671

電池内蔵型
直付パイプ吊型
姿

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA11448** 4.5kg 適合パネル O
（本体・FA11448 GL 61,600円＋表示板 14,000円）
GL ○標準価格 **75,600円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AS112-978

両面型 **FA11449** 4.8kg 適合パネル O
（本体・FA11449 GL 61,600円＋表示板 18,000円）
GL ㊐標準価格 **79,600円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AS212-981

■共通項目
非常時10Wパルック蛍光灯点灯
10Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
備　考:交換電池・FK671

電池内蔵型
直付パイプ吊型
姿

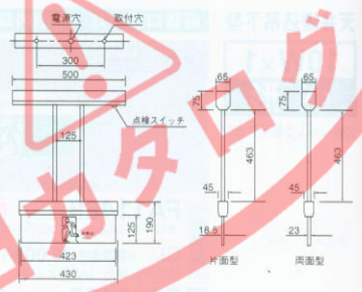

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については496頁をご参照ください。

天井直付吊下型 20W×1 中形

20Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA21448** 7.4kg 適合パネル R
（本体・FA21448 GL 72,100円＋表示板 29,300円）
GL ○標準価格 **101,400円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AM112-979

両面型 **FA21449** 8.1kg 適合パネル R
（本体・FA21449 GL 72,100円＋表示板 38,000円）
GL ○標準価格 **110,100円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AM212-982

■共通項目
非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
備　考:交換電池・FK676

電池内蔵型
直付パイプ吊型
姿

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA21448** 7.4kg 適合パネル S
（本体・FA21448 GL 72,100円＋表示板 29,300円）
GL ○標準価格 **101,400円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AM112-979

両面型 **FA21449** 8.1kg 適合パネル S
（本体・FA21449 GL 72,100円＋表示板 38,000円）
GL ○標準価格 **110,100円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AM212-982

■共通項目
非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
備　考:交換電池・FK676

電池内蔵型
直付パイプ吊型
姿



※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については496頁をご参照ください。

天井直付吊下型 35W×1 大形

35Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA31448** 13.9kg 適合パネル T
（本体・FA31448 GL 121,000円＋表示板 59,000円）
GL ㊐標準価格 **180,000円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AL113-980

両面型 **FA31449** 15.0kg 適合パネル T
（本体・FA31449 GL 121,000円＋表示板 76,700円）
GL ㊐標準価格 **197,700円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AL213-983

■共通項目
非常時35Wパルック蛍光灯点灯
35Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)・備　考:交換電池・FK349

電池内蔵型
直付パイプ吊型
姿

注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA31448** 13.9kg 適合パネル U
（本体・FA31448 GL 121,000円＋表示板 59,000円）
GL ㊐標準価格 **180,000円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AL113-980

両面型 **FA31449** 15.0kg 適合パネル U
（本体・FA31449 GL 121,000円＋表示板 76,700円）
GL ㊐標準価格 **197,700円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AL213-983

■共通項目
非常時35Wパルック蛍光灯点灯
35Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)・備　考:交換電池・FK349

電池内蔵型
直付パイプ吊型
姿

注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

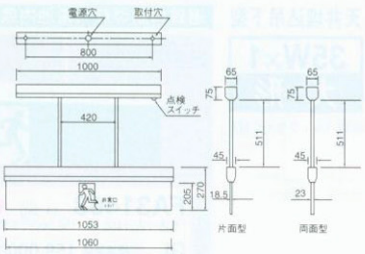

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については496頁をご参照ください。

天井直付吊下型 40W×1 大形

40Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA41448** 17.0kg 適合パネル V
（本体・FA41448 GL 129,000円＋表示板 69,000円）
GL ㊐標準価格 **198,000円★**（表示板込み）(49W)(72.7 lm/W)
型式認定番号・1AL113-980

両面型 **FA41449** 18.9kg 適合パネル V
（本体・FA41449 GL 129,000円＋表示板 89,700円）
GL ㊐標準価格 **218,700円★**（表示板込み）(49W)(72.7 lm/W)
型式認定番号・1AL213-983

■共通項目
非常時40Wパルック蛍光灯点灯
40Wパルック蛍光灯1灯・仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
同梱ランプ:FL40S・EX-N・全光束:3560 lm・備　考:交換電池・FK349

電池内蔵型
直付パイプ吊型
姿

注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



片面型 **FA41448** 17.0kg 適合パネル W
（本体・FA41448 GL 129,000円＋表示板 69,000円）
GL ㊐標準価格 **198,000円★**（表示板込み）(49W)(72.7 lm/W)
型式認定番号・1AL113-980

両面型 **FA41449** 18.9kg 適合パネル W
（本体・FA41449 GL 129,000円＋表示板 89,700円）
GL ㊐標準価格 **218,700円★**（表示板込み）(49W)(72.7 lm/W)
型式認定番号・1AL213-983

■共通項目
非常時40Wパルック蛍光灯点灯
40Wパルック蛍光灯1灯・仕　様:カバー:アルミ(クールホワイト)
同梱ランプ:FL40S・EX-N・全光束:3560 lm・備　考:交換電池・FK349

電池内蔵型
直付パイプ吊型
姿

注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。

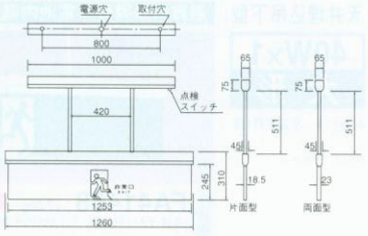

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については496頁をご参照ください。

旧カタログ

在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。) ○…工場在庫品 ㊐…受注品 /★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

誘導音付点滅形誘導灯

避難口を音声（非常口はこちらです）とキセノンランプの点滅で的確に知らせます。

旧カタログ



音声と光の点滅で避難口へ誘導

誘導音付点滅形避難口誘導灯は、誘導音装置と点滅装置（キセノンランプ）を組み込んでいます。自動火災報知設備と連動し、非常時には音声と光の点滅によって、避難口の位置や避難方向を的確に知らせます。誘導音は「ピンポン、非常口はこちらです」を繰り返します。煙などで避難口や誘導口や誘導灯が見えにくくなったり、避難口の方向が確認できないときなどにも、音声と光の点滅により避難口へ誘導できます。

日本語・英語切替スイッチ付

切替スイッチにより、日本語の繰り返しと日本語、英語交互の切り替えができます。

注）自動火災報知設備と連動した誘導灯用信号装置（513頁参照）と組み合わせて使用ください。

音量調整付

非常放送が聞きづらくならないよう、設置場所に応じて誘導音の音量調整が個々にできます。

■誘導音付点滅形誘導灯の動作

	常用時	誘導灯電源のみ停電時	火災信号を受けたとき		専用煙感知器による停止信号を受けた時	非常放送連動による停止信号受けた時
			常用電源通電時	停電時		
点滅	消灯	消灯	20分間非常電源で点滅		停止	点滅
誘導音	停止	停止	60分間非常電源で作動		停止	停止
誘導灯	100%点灯	20分間40%点灯	100%点灯	20分間40%点灯	同左	同左

■誘導音付点滅形誘導灯のシステム構成図

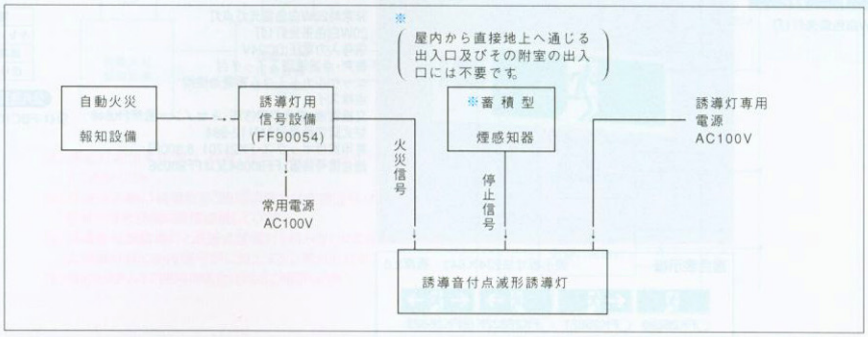

■消防庁予防救急課通達抜粋　消防予第8号

昭和62年1月16日

各都道府県消防主管部長殿
消防庁予防救急課長

●誘導音装置付誘導灯の取扱いについて（通知）

特に地下街、百貨店との雑踏あるいは照明・看板などにより誘導灯を容易に識別できない部分にあっては誘導音付点滅形誘導灯を、ホテル、旅館等の廊下のうち直接非常口の位置が見えない部分、あるいは視力の弱い者が出入りしこれらの者の避難経路となる部分にあっては誘導音装置付誘導灯又は誘導音付点滅形誘導灯を設置することにより、効果を上げることが期待できるものであること。

■誘導音付点滅形誘導灯用オプション

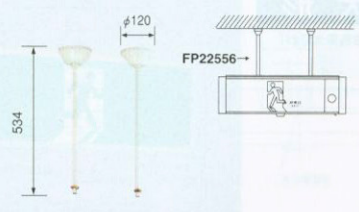

FP22556

○標準価格7,000円（2本1組）

オフホワイト

■おすすめ場所

各種福祉施設、百貨店、ホテル、旅館、病院、地下街、公共施設（県庁市庁舎、文化会館、図書館など、身障者の方が利用される施設）におすすめします。

■設置について

※設置については、461頁の〔6-1誘導音装置付誘導灯等の設置〕をご参照ください。

※信号装置との組み合わせ・配線については、462頁の〔6-2点滅形誘導灯の設置〕をご参照ください。

※消防庁の通達（消防予第24号昭和62.2.13）により、誘導灯の表示面の大きさを1ランク小さくできる場合がありますので、設置については、462頁の〔6-2点滅形誘導灯の設置〕をご参照ください。

※誘導灯専用の蓄積型煙感知器は必ず当社BV45558又はBV45458（感知器ヘッド）とBVK4000又はBVK4007（感知器ベース）を組み合わせてご使用ください。

注）誘導音付点滅形誘導灯と点滅形誘導灯を同じ建物でご使用の場合は、各々専用の信号装置をご手配いただくか又は点滅形誘導灯をDC24V信号用に加工する必要があります。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

誘導音付点滅形誘導灯

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

20W×1 中形

20W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）

非常時20W点灯・キセノンランプ点滅・誘導音作動



FA21554Z 7.1kg
（本体・FA21554Z GL 110,600円＋表示板 3,800円）
公共施設型番 SH1-FSF10AF-201 SH1-FBF10AF-201

片面型 **GL** ◯標準価格 **114,400円★**(表示板込み)
型式認定番号・1AM112-984

FA21564Z 6.5kg
（本体・FA21564Z GL 110,600円＋表示板 7,600円）
公共施設型番 SH1-FSF11AF-201

両面型 **GL** ㊎標準価格 **118,200円★**(表示板込み)
型式認定番号・1AM212-985

■共通項目
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
信号入力電圧:DC24V
音声・点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・蛍光灯FK646・キセノン・音声FK648
適合信号装置・FF90054又はFF90056

電池内蔵型
キセノンランプ点滅
誘導音装置付加
信号入力DC24V
姿



＜パイプ吊具＞

FP22556→（524頁）

専用表示板　表示板寸法211×612　板厚1.5



FK26825　FK26826　FK26827　◯FK26828

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

※定格表については523頁をご参照ください。

40W×2 大形

40W白色蛍光灯2灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）

非常時40W2灯点灯・キセノンランプ点滅・誘導音作動



FA42554Z 13.5kg
（本体・FA42554Z UGL 143,600円＋表示板 11,900円）
公共施設型番 SH1-FSF10AF-402 SH1-FBF10AF-402

片面型 **UGL** ㊎標準価格 **155,500円★**(表示板込み)(97W)(63.9 lm/W)
型式認定番号・1AL122-987

FA42564Z 11.1kg
（本体・FA42564Z UGL 143,600円＋表示板 23,800円）
公共施設型番 SH1-FSF11AF-402

両面型 **UGL** ㊎標準価格 **167,400円★**(表示板込み)(97W)(63.9 lm/W)
型式認定番号・1AL222-988

■共通項目
非常時40W白色蛍光灯2灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
信号入力電圧:DC24V
音声・点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
同梱ランプ:FL40S・W
全光束:6200 lm
交換電池・蛍光灯FK648・キセノン・音声FK648
適合信号装置・FF90054又はFF90056

電池内蔵型
キセノンランプ点滅
誘導音装置付加
信号入力DC24V
姿

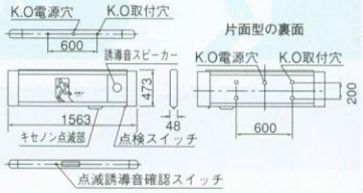

＜パイプ吊具＞



FP22556→（524頁）

専用表示板　表示板寸法412×1241　板厚1.8



◯FK46825　◯FK46826　◯FK46827　㊎FK46828

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

※定格表については523頁をご参照ください。

壁埋込型 20W×1 中形

20W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）

非常時20W点灯・キセノンランプ点滅・誘導音作動



FA21903Z 8.4kg
（本体・FA21903Z GL 116,000円＋表示板 3,800円）

GL ㊎標準価格 **119,800円★**(表示板込み)

非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
信号入力電圧:DC24V
音声・点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・蛍光灯FK376・キセノン・音声FK648
型式認定番号・1AM112-984
専用取付ボックス・FK21701 8,300円
適合信号装置・FF90054又はFF90056

電池内蔵型
キセノンランプ点滅
誘導音装置付加
信号入力DC24V

公共施設型番 SH1-FBC10AF-201
姿



＜取付ボックス＞
FK21701



適合表示板　表示板寸法234×643　板厚2.0



◯FK26820　◯FK26821　◯FK26822K　㊎FK26823

※定格表については523頁をご参照ください。

壁埋込型 40W×2 大形

40W白色蛍光灯2灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）

非常時40W1灯点灯・キセノンランプ点滅・誘導音作動



FA42903Z 18.4kg
（本体・FA42903Z UGL 153,000円＋表示板 11,900円）

UGL ㊎標準価格 **164,900円★**(表示板込み)(98.3W)(63.1 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
信号入力電圧:DC24V
音声・点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
同梱ランプ:FL40S・W
全光束:6200 lm
交換電池・蛍光灯FK349・キセノン・音声FK648
型式認定番号・1AL122-987
専用取付ボックス・FK42701 15,900円
適合信号装置・FF90054又はFF90056

電池内蔵型
キセノンランプ点滅
誘導音装置付加
信号入力DC24V

公共施設型番 SH1-FBC10AF-402
姿



＜取付ボックス＞
FK42701



適合表示板　表示板寸法453×1286　板厚2.0



◯FK46820　㊎FK46821　㊎FK46822K　㊎FK46823

※定格表については523頁をご参照ください。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊎…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

点滅形誘導灯

避難口を光の点滅によって気づきやすくするための誘導灯です。

旧カタログ



見えにくい煙の中でも避難口へ誘導

点滅形誘導灯は、自動火災報知設備と連動して点滅光源が点滅を開始するため、見えにくい煙の中でも避難口を気づきやすくします。また、誘導灯の見通し距離もアップし、早期に安全な避難ができます。

注）自動火災報知設備と連動した誘導灯用信号装置（513頁参照）と組み合わせてご使用ください。

■おすすめ場所

各種福祉施設、百貨店、ホテル、旅館、病院、地下街、公共施設（県庁市庁舎、文化会館、図書館など、身障者の方が利用される施設）におすすめします。

■設置について

※消防庁の通達（消防予第24号昭和62.2.13）により、誘導灯の表示面の大きさを1ランク小さくできる場合がありますので、設置については、462頁の（6-2点滅形誘導灯の設置）をご参照ください。

■点滅形避難口誘導灯の動作（信号装置はFF90053をご使用ください。）

		常用時	誘導灯電源のみ停電時	火災信号を受けたとき	
				誘導灯電源通電時	誘導灯電源停電時
外付型	点滅装置	消　灯	消　灯	非常電源で点滅点灯（内蔵蓄電池）	
一体型	点滅装置	消　灯	消　灯	非常電源で点滅点灯（内蔵蓄電池）	
	誘導灯	100%点灯	40%点灯	100%点灯	40%点灯

注）信号装置の電源停電は点滅部が作動します。停電補償が必要な場合、信号装置はFF90054又はFF90056を使用し、点滅形誘導灯をDC24V信号用に加工する必要があります。

■点滅形誘導灯の基本構成図

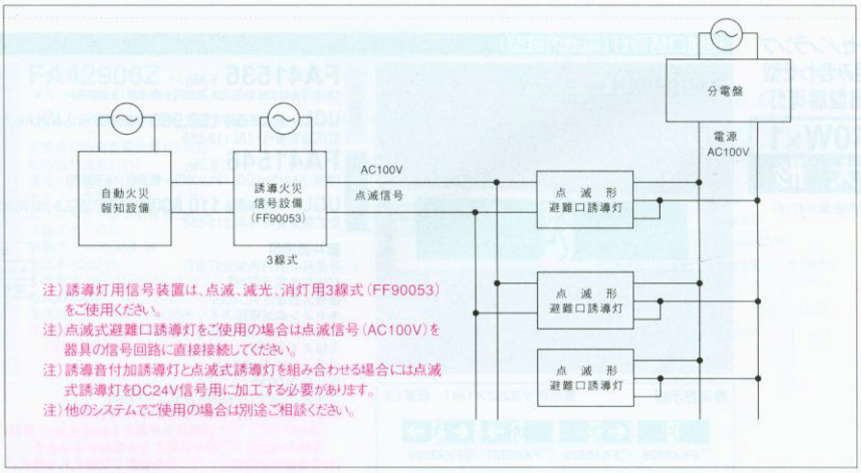

注）誘導灯用信号装置は、点滅、減光、消灯用3線式（FF90053）をご使用ください。
注）点滅式避難口誘導灯をご使用の場合は点滅信号（AC100V）を器具の信号回路に直接接続してください。
注）誘導音付加誘導灯と点滅式誘導灯を組み合わせる場合には点滅式誘導灯をDC24V信号用に加工する必要があります。
注）他のシステムでご使用の場合は別途ご相談ください。

キセノンランプ組み合わせ型〈薄型誘導灯〉

10W×1 小形

10W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）

非常時10W点灯・キセノンランプ点滅



FA11539 3.2kg
（本体・FA11539 GL 38,500円＋表示板 660円）

GL ○標準価格 **39,160円★**（表示板込み）

非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
信号入力電圧:AC100V
キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・蛍光灯FK341・キセノンFK646
型式認定番号・1AS112-651

電池内蔵型
キセノンランプ点滅
信号入力AC100V
片面型

公共施設型番 SH1-FSF10F-101

注）中形相当としてご使用できる場合があります。詳しくは462頁をご参照ください。
注）誘導音付加誘導灯と同じ信号装置で制御される場合はDC24V信号用に加工する必要があります。

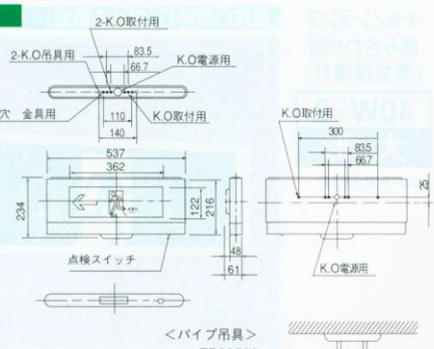

専用表示板　表示板寸法135×372　板厚1.5



FK16825K　FK16826K　FK16827K　○FK16828K



＜パイプ吊具＞
FP22508
（524頁）

※定格表については523頁をご参照ください。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

キセノンランプ組み合わせ型〈薄型誘導灯〉 20W×1 中形

20W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



専用表示板　表示板寸法211×612　板厚1.5



FK26825　FK26826　FK26827　○FK26828

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

片面型
FA21536 3.6kg
（本体・FA21536 GL 66,000円＋表示板 3,800円）
公共施設型番 SH1-FSF10F-201
GL ○標準価格 **69,800円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AM112-653

両面型
FA21546 3.3kg
（本体・FA21546 GL 66,000円＋表示板 7,600円）
公共施設型番 SH1-FSF11F-201
GL ○標準価格 **73,600円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AM212-654

■共通項目
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
信号入力電圧:AC100V
キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・蛍光灯FK646・キセノンFK646
注)大形相当としてご使用できる場合があります。
詳しくは462頁をご参照ください。
注)誘導音付加誘導灯と同じ信号装置で制御される場合は
DC24V信号用に加工する必要があります。

電池内蔵型
キセノンランプ点滅
信号入力AC100V
姿

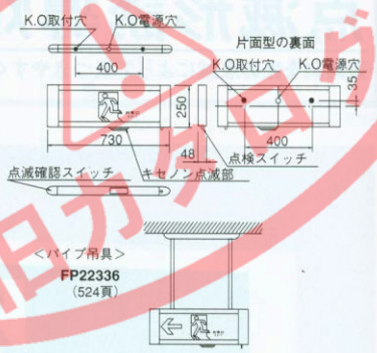

<パイプ吊具>
FP22336
（524頁）

※定格表については523頁をご参照ください。

キセノンランプ組み合わせ型〈薄型誘導灯〉 35W×1 大形

35W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



専用表示板　表示板寸法211.5×1043　板厚1.5



○FK38825　○FK38826　○FK38827　㊐FK38828

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

片面型
FA31536 6.8kg
（本体・FA31536 GL 85,000円＋表示板 7,200円）
GL ㊐標準価格 **92,200円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AL113-655

両面型
FA31546 5.6kg
（本体・FA31546 GL 85,000円＋表示板 14,400円）
GL ㊐標準価格 **99,400円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AL213-656

■共通項目
非常時35W白色蛍光灯点灯
35W白色蛍光灯1灯
信号入力電圧:AC100V
キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・蛍光灯FK644・キセノンFK646
注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯
(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に
所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。
注)誘導音付加誘導灯と同じ信号装置で制御される場合は
DC24V信号用に加工する必要があります。

電池内蔵型
キセノンランプ点滅
信号入力AC100V
姿

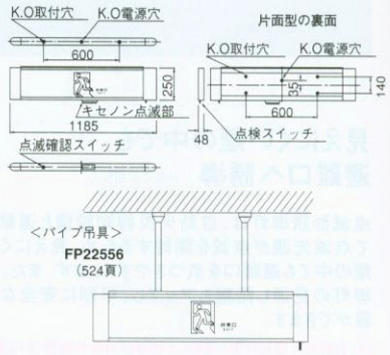

<パイプ吊具>
FP22556
（524頁）

※定格表については523頁をご参照ください。

キセノンランプ組み合わせ型〈薄型誘導灯〉 40W×1 大形

40W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



専用表示板　表示板寸法252×1241　板厚1.8



○FK48825　○FK48826　○FK48827　㊐FK48828

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

片面型
FA41536 8.4kg
（本体・FA41536 UGL 91,000円＋表示板 9,900円）
UGL ㊐標準価格 **100,900円★**（表示板込み）(51W)(60.8 lm/W)
型式認定番号・1AL113-655

両面型
FA41546 6.7kg
（本体・FA41546 UGL 91,000円＋表示板 19,800円）
UGL ㊐標準価格 **110,800円★**（表示板込み）(51W)(60.8 lm/W)
型式認定番号・1AL213-656

■共通項目
非常時40W白色蛍光灯点灯
40W白色蛍光灯1灯
信号入力電圧:AC100V
キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
同梱ランプ:FL40S・W
全光束:3100 lm
交換電池・蛍光灯FK648・キセノンFK646
注)表示面の長辺と短辺の比が3:1の大形誘導灯
(40W×2タイプ)と設置区分が異なる地域があり、事前に
所轄の消防署の了解が必要となる場合があります。
注)誘導音付加誘導灯と同じ信号装置で制御される場合は
DC24V信号用に加工する必要があります。

電池内蔵型
キセノンランプ点滅
信号入力AC100V
姿

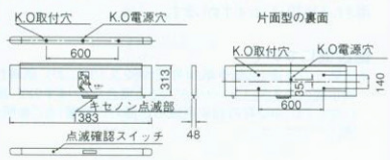

<パイプ吊具>
FP22556
（524頁）



※定格表については523頁をご参照ください。

キセノンランプ組み合わせ型〈薄型誘導灯〉 40W×2 大形

40W白色蛍光灯2灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



専用表示板　表示板寸法412×1241　板厚1.8



○FK46825　○FK46826　○FK46827　㊐FK46828

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

片面型
FA42537 12.0kg
（本体・FA42537 UGL 100,000円＋表示板 11,900円）
公共施設型番 SH1-FSF10F-402
UGL ㊐標準価格 **111,900円★**（表示板込み）(96W)(64.6 lm/W)
型式認定番号・1AL122-657

両面型
FA42547 9.9kg
（本体・FA42547 UGL 100,000円＋表示板 23,800円）
公共施設型番 SH1-FSF11F-402
UGL ㊐標準価格 **123,800円★**（表示板込み）(95W)(65.3 lm/W)
型式認定番号・1AL222-658

■共通項目
非常時40W白色蛍光灯2灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
信号入力電圧:AC100V
キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
同梱ランプ:FL40S・W
全光束:6200 lm
交換電池・蛍光灯FK648・キセノンFK646
注)誘導音付加誘導灯と同じ信号装置で制御される場合は
DC24V信号用に加工する必要があります。

電池内蔵型
キセノンランプ点滅
信号入力AC100V
姿

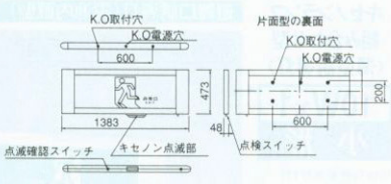

<パイプ吊具>
FP22556
（524頁）



※定格表については523頁をご参照ください。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)キセノン点滅用適合信号装置はFF90053です。(516頁参照)
注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

カタログ

キセノンランプ組み合わせ型(ハイパースリム(パネル誘導灯))
20W×1 中形
20Wパルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯(電池内蔵型)



FA21488 セット質量〔重量〕8.0kg
(本体・FA21488 GL 110,500円+表示板 29,300円)

GL ◎標準価格 **139,800円★**(表示板込み)

非常時20Wパルック蛍光灯点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
本体:亜鉛鉄板
カバー:アルミ(クールホワイト)
信号入力電圧:AC100V
キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・蛍光灯FK676・キセノンFK377
型式認定番号・1AM112-1059
注)大形相当としてご使用できる場合があります。
注)誘導音付加誘導灯と同じ信号装置で制御される場合は
DC24V信号用に加工する必要があります。

電池内蔵型
片面型
キセノンランプ点滅
天井埋込型
信号入力AC100V
姿

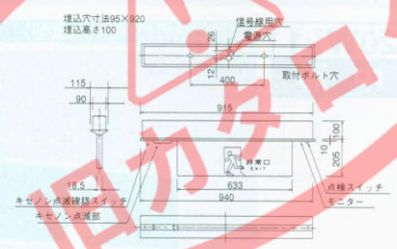

専用表示板 表示板寸法633×217 板厚18.5



○FK26855 ○FK26856 ○FK26857 ○FK26858

注)表示板はハイパースリム(パネル誘導灯)専用です。

※定格表については523頁をご参照ください。

キセノンランプ組み合わせ型(壁埋込型)
20W×1 中形
20W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯(電池内蔵型)



FA21906Z 6.3kg
(本体・FA21906Z GL 71,000円+表示板 3,800円)

GL ○標準価格 **74,800円★**(表示板込み)

非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
信号入力電圧:AC100V
キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・蛍光灯FK376・キセノンFK676
型式認定番号・1AM112-653
専用取付ボックス・FK21739 8,300円
注)大形相当としてご使用できる場合があります。
詳しくは462頁をご参照ください。
注)誘導音付加誘導灯と同じ信号装置で制御される場合は
DC24V信号用に加工する必要があります。

電池内蔵型
キセノンランプ点滅
信号入力AC100V
公共施設型番 SH1-FBC10F-201
姿

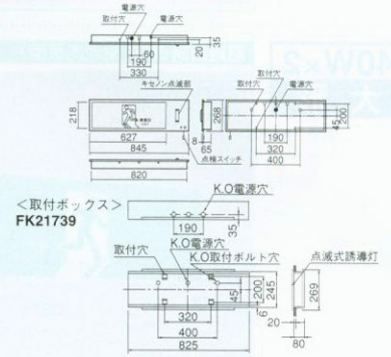

<取付ボックス>
FK21739

適合表示板 表示板寸法643×234 板厚1.5



○FK26820 ○FK26821 ○FK26822K ◎FK26823

※定格表については523頁をご参照ください。

キセノンランプ組み合わせ型(壁埋込型)
40W×2 大形
40W白色蛍光灯2灯

避難口誘導灯(電池内蔵型)



FA42906Z 16.5kg
(本体・FA42906Z UGL 110,000円+表示板 11,900円)

UGL ◎標準価格 **121,900円★**(表示板込み)(101W)(61.4 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
信号入力電圧:AC100V
キセノン点滅確認スイッチ付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
同梱ランプ:FL40S・W
全光束:6200 lm
交換電池・蛍光灯FK349・キセノンFK676
型式認定番号・1AL122-657
専用取付ボックス・FK42729 15,900円
注)誘導音付加誘導灯と同じ信号装置で制御される場合は
DC24V信号用に加工する必要があります。

電池内蔵型
キセノンランプ点滅
信号入力AC100V
公共施設型番 SH1-FBC10F-402
姿

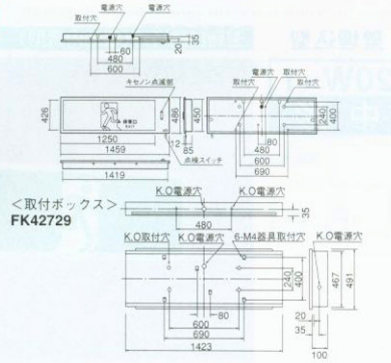

<取付ボックス>
FK42729

適合表示板 表示板寸法1286×453 板厚2.0



○FK46820 ◎FK46821 ◎FK46822K ◎FK46823

※定格表については523頁をご参照ください。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。 標準価格には消費税は含まれておりません。

減光形避難口誘導灯

映画館や病院など通常時には明るさを抑えたい所におすすめします。

注）減光形誘導灯をご使用の際には必ず事前に所轄消防署の承認をいただいた上でご使用ください。
注）40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

20W×1 中形

避難口誘導灯（電池内蔵型）



適合表示板　表示板寸法643×234　板厚1.5



○FK26820　○FK26821　○FK26822K　㊒FK26823

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

片面型 **FA21917P** 5.4kg
（本体・FA21917P GL　38,500円＋表示板　3,800円）
GL　㊒標準価格 **42,300円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AM112-323

公共施設型番
SH1-FSF10D-201
SH1-FBF10D-201

両面型 **FA21927P** 4.6kg
（本体・FA21927P GL　38,500円＋表示板　7,600円）
GL　㊒標準価格 **46,100円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AM212-418

公共施設型番
SH1-FSF11D-201

■共通項目
通常時(減光状態)20W白色蛍光灯1灯点灯(20%光束)
非常時(火報動作時)20W白色蛍光灯1灯点灯(100%光束)
非常時(停電時)20W白色蛍光灯1灯点灯(36%光束)
信号入力電圧:AC100V
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK376
※誘導灯用信号装置(FF90053)と組み合わせてご使用ください。516頁を参照ください。

電池内蔵型
信号入力AC100V

㊒ FP22335K
（524頁）

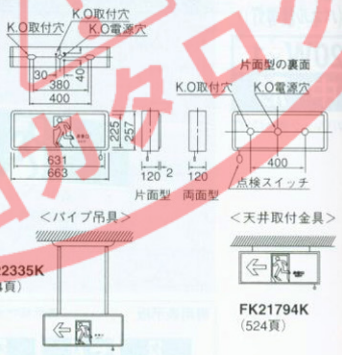

FK21794K
（524頁）

※定格表については523頁をご参照ください。

40W×2 大形

避難口誘導灯（電池内蔵型）



適合表示板　表示板寸法1286×453　板厚2.0



○FK46820　㊒FK46821　㊒FK46822K　㊒FK46823

FA42917P 12.8kg
（本体・FA42917P UGL　75,000円＋表示板　11,900円）
UGL　㊒標準価格 **86,900円★**（表示板込み）(95.6W)(64.9 lm/W)

通常時(減光状態)40W白色蛍光灯1灯点灯(40%光束)
非常時(火報動作時)40W白色蛍光灯2灯点灯(100%光束)
非常時(停電時)40W白色蛍光灯1灯点灯(36%光束)
信号入力電圧:AC100V
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
同梱ランプ:FL40S・W
全光束:6200 lm
交換電池・FK349
型式認定番号・1AL122-324
※誘導灯用信号装置(FF90053)と組み合わせてご使用ください。516頁を参照ください。

電池内蔵型
片面型
信号入力AC100V

公共施設型番　㊒
SH1-FSF10D-402
SH1-FBF10D-402

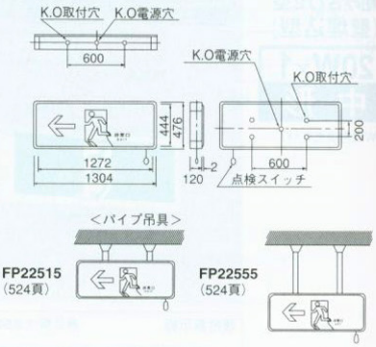

FP22515
（524頁）

FP22555
（524頁）

※定格表については523頁をご参照ください。

壁埋込型 20W×1 中形

避難口誘導灯（電池内蔵型）



適合表示板　表示板寸法643×234　板厚1.5



○FK26820　○FK26821　○FK26822K　㊒FK26823

FA21909 5.5kg
（本体・FA21909 GL　44,000円＋表示板　3,800円）
GL　㊒標準価格 **47,800円★**（表示板込み）

通常時(減光状態)20W白色蛍光灯1灯点灯(20%光束)
非常時(火報動作時)20W白色蛍光灯1灯点灯(100%光束)
非常時(停電時)20W白色蛍光灯1灯点灯(36%光束)
信号入力電圧:AC100V
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK376
型式認定番号・1AM112-323
器具取付用ボックス・FK21709　6,800円
※誘導灯用信号装置(FF90053)と組み合わせてご使用ください。516頁を参照ください。

電池内蔵型
信号入力AC100V

公共施設型番　㊒
SH1-FBC10D-201

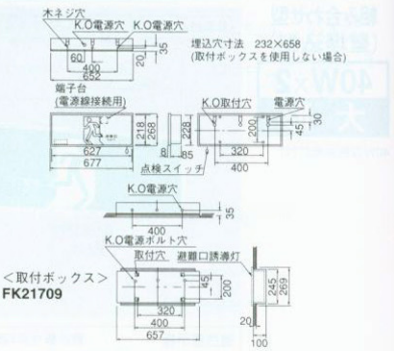

FK21709

※定格表については523頁をご参照ください。

壁埋込型 40W×2 大形

避難口誘導灯（電池内蔵型）



適合表示板　表示板寸法1286×453　板厚2.0



○FK46820　㊒FK46821　㊒FK46822K　㊒FK46823

FA42909 14.3kg
（本体・FA42909 UGL　85,000円＋表示板　11,900円）
UGL　㊒標準価格 **96,900円★**（表示板込み）(95.6W)(64.9 lm/W)

通常時(減光状態)40W白色蛍光灯1灯点灯(40%光束)
非常時(火報動作時)40W白色蛍光灯2灯点灯(100%光束)
非常時(停電時)40W白色蛍光灯1灯点灯(36%光束)
信号入力電圧:AC100V
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
同梱ランプ:FL40S・W
全光束:6200 lm
交換電池 FK349
型式認定番号・1AL122-324
器具取付用ボックス・FK42700　12,700円
※誘導灯用信号装置(FF90053)と組み合わせてご使用ください。516頁を参照ください。

電池内蔵型
信号入力AC100V

公共施設型番　㊒
SH1-FBC10D-402

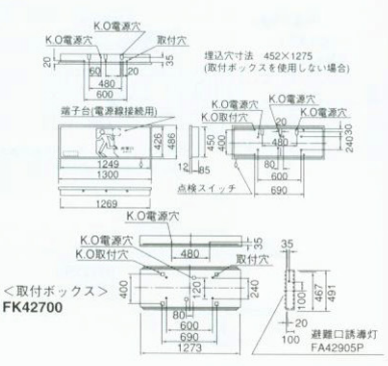

FK42700

FK42905P
避難口誘導灯

※定格表については523頁をご参照ください。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊒…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

四面型誘導灯

40W×1 四面型
40W丸形パルック蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



FC41906Z 12.8kg
（本体：FC41906Z UGL 74,000円＋表示板 15,200円）

UGL ㊒標準価格 **89,200円★**（表示板込み）(49W)(66.7 lm/W)

非常時40W丸形パルック蛍光灯点灯
40W丸形パルック蛍光灯1灯
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
同梱ランプ：FCL40EX-N/38
全光束：3270 lm
交換電池：FK349
型式認定番号：1AM312-123

電池内蔵型
姿

適合表示板　表示板寸法643×234　板厚1.5



○FK26820 ○FK26821 ○FK26822K ㊒FK26823

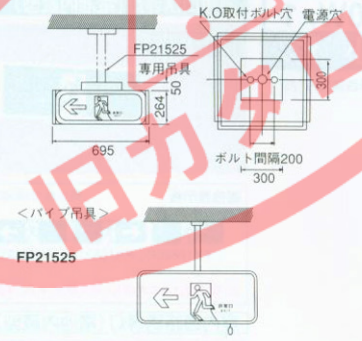

※定格表については523頁をご参照ください。

40W×1 四面型
40W丸形パルック蛍光灯1灯

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



FC41906Z 12.8kg
（本体：FC41906Z UGL 74,000円＋表示板 15,200円）

UGL ㊒標準価格 **89,200円★**（表示板込み）(49W)(66.7 lm/W)

非常時40W丸形パルック蛍光灯点灯
40W丸形パルック蛍光灯1灯
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
同梱ランプ：FCL40EX-N/38
全光束：3270 lm
交換電池：FK349
型式認定番号：1AM312-123

電池内蔵型
姿

適合表示板　表示板寸法643×234　板厚1.5



○FK26831 ○FK26832K ○FK26833

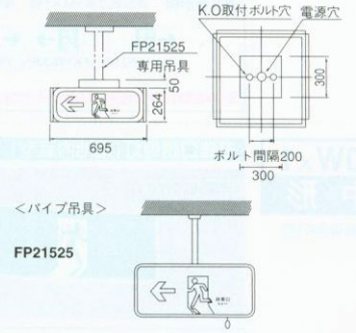

※定格表については523頁をご参照ください。

■四面型誘導灯用適合パイプ吊具



FP21525
○標準価格 **8,600円**
仕　様：ライトグレー
　　リード線なし

クリーンルーム用誘導灯

壁埋込型
10W×1 小形
10W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



JF11880P 5.5kg
（本体：JF11880P GL 54,000円＋表示板 660円）

GL ㊒標準価格 **54,660円★**（表示板込み）

非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
前面透明ガラスパネル付
点検スイッチ付
埋込用取付ボックス付
ニッケルカドミウム蓄電池使用
交換電池：FK381
型式認定番号：1AS112-54

電池内蔵型
クリーンルーム用
クラス1,000～100,000におすすめ
姿

適合表示板　表示板寸法389×142　板厚1.5



○FK16820P ○FK16821P ○FK16822P ○FK16823P



＜取付ボックス＞



※JF11880Pは灯具・取付ボックスが一梱包になっています。

※定格表については523頁をご参照ください。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

防水型誘導灯

注)直接日光の当たる場所には使用できません。
注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

10W×1 小形

10W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



適合表示板　表示板寸法389×142　板厚1.5



○FK16820P ○FK16821P ○FK16822P ○FK16823P

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

片面型 **FW11971P** 2.2kg
（本体・FW11971P GL 34,000円＋表示板 660円）
GL ○標準価格 **34,660円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AS112-197

両面型 **FW11981P** 2.1kg
（本体・FW11981P GL 35,000円＋表示板 1,320円）
GL ○標準価格 **36,320円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AS212-198

■共通項目
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・交換電池・FK311
注)直接日光の当る場所には使用できません。

電池内蔵型 / 防湿型・防雨型 / 姿

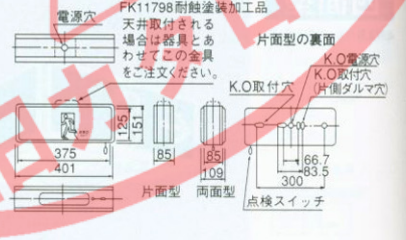

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



適合表示板　表示板寸法384×142　板厚1.5（出しろ幅15）



○FK16831P ○FK16832P ○FK16833P

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

片面型 **FW11971P** 2.2kg
（本体・FW11971P GL 34,000円＋表示板 2,600円）
GL ○標準価格 **36,600円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AS112-197

両面型 **FW11981P** 2.1kg
（本体・FW11981P GL 35,000円＋表示板 5,200円）
GL ○標準価格 **40,200円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AS212-198

■共通項目
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・交換電池・FK311
注)直接日光の当る場所には使用できません。

電池内蔵型 / 防湿型・防雨型 / 姿

<パイプ吊具>



FP61036
（524頁）

※定格表については523頁をご参照ください。

20W×1 中形

20W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



適合表示板　表示板寸法643×234　板厚1.5



○FK26820 ○FK26821 ○FK26822K ㊎FK26823

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

片面型 **FW21957P** 4.9kg
（本体・FW21957P GL 48,000円＋表示板 3,800円）
GL ○標準価格 **51,800円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AM112-117

両面型 **FW21967P** 4.1kg
（本体・FW21967P GL 48,000円＋表示板 7,600円）
GL ㊎標準価格 **55,600円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AM212-118

■共通項目
非常時20W白色蛍光灯点灯・20W白色蛍光灯1灯
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・同梱ランプFL20S・W・交換電池・FK316
注)直接日光の当る場所には使用できません。

電池内蔵型 / 防湿型・防雨型 / 姿

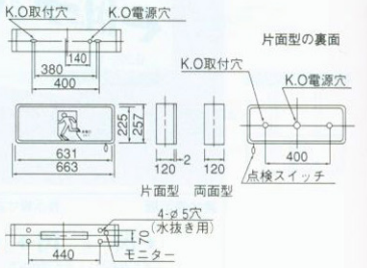

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



適合表示板　表示板寸法643×234　板厚1.5



○FK26831 ○FK26832K ○FK26833

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

片面型 **FW21957P** 4.9kg
（本体・FW21957P GL 48,000円＋表示板 3,800円）
GL ○標準価格 **51,800円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AM112-117

両面型 **FW21967P** 4.1kg
（本体・FW21967P GL 48,000円＋表示板 7,600円）
GL ㊎標準価格 **55,600円★**（表示板込み）
型式認定番号・1AM212-118

■共通項目
非常時20W白色蛍光灯点灯・20W白色蛍光灯1灯
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・同梱ランプFL20S・W・交換電池・FK316
注)直接日光の当る場所には使用できません。

電池内蔵型 / 防湿型・防雨型 / 姿

<パイプ吊具>



FP61032W
（524頁）

※定格表については523頁をご参照ください。

40W×2 大形

40W白色蛍光灯2灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



適合表示板　表示板寸法1286×453　板厚2.0



○FK46820 ㊎FK46821 ㊎FK46822K ㊎FK46823

FW42971P 13.0kg
（本体・FW42971P GL 86,000円＋表示板 11,900円）
GL ㊎標準価格 **97,900円★**（表示板込み）(94W)(66.0 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
同梱ランプ:FL40S・W
全光束:6200 lm
交換電池・FK319
型式認定番号・1AL122-126
注)直接日光の当る場所には使用できません。

電池内蔵型 / 片面型 / 防湿型・防雨型 / 姿

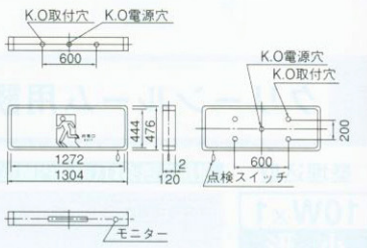

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



適合表示板　表示板寸法1286×453　板厚2.0



㊎FK46831 ㊎FK46832K ㊎FK46833

FW42971P 13.0kg
（本体・FW42971P GL 86,000円＋表示板 11,900円）
GL ㊎標準価格 **97,900円★**（表示板込み）(94W)(66.0 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
同梱ランプ:FL40S・W
全光束:6200 lm
交換電池・FK319
型式認定番号・1AL122-126
注)直接日光の当る場所には使用できません。

電池内蔵型 / 片面型 / 防湿型・防雨型 / 姿

<パイプ吊する場合>
特注品



注)吊具は特注品となりますので別途ご注文ください。
注)吊具使用の際、風の強く当たる場所では特に揺れ止め等の処置を施してください。

※定格表については523頁をご参照ください。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

長時間定格型誘導灯

非常時には内蔵の電池により60分間の点灯を行う長時間定格型です。

最近は、建築技術の向上により高さ100mを越える超高層ビルがどんどん建設されています。これらのビル内で、万一火災が起こった場合、従来の誘導灯では非常点灯時間が短いため、上層階の人々が危険にさらされる恐れがあります。長時間定格型（60分点灯型）誘導灯はこの様な超高層ビル用としておすすめする誘導灯です。

旧カタログ

20W×1 中形

20W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電池内蔵型）



FA21931P 5.0kg
（本体・FA21931P GL 51,000円＋表示板 3,800円）

GL ㊎標準価格 **54,800円★**（表示板込み）

非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK167
型式認定番号・1AM112-548

電池内蔵型
片面型

姿



適合表示板　表示板寸法643×234　板厚1.5



○FK26820　○FK26821　○FK26822K　㊎FK26823

室内通路誘導灯（電池内蔵型）



FA21931P 5.0kg
（本体・FA21931P GL 51,000円＋表示板 3,800円）

GL ㊎標準価格 **54,800円★**（表示板込み）

非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK167
型式認定番号・1AM112-548

電池内蔵型
片面型

姿

＜パイプ吊具＞



FP22335K
（524頁）

適合表示板　表示板寸法643×234　板厚1.5



○FK26831　○FK26832K　○FK26833

※定格表については523頁をご参照ください。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

廊下通路誘導灯

廊下通路の誘導に適した薄型設計。壁直付型・埋込型と床埋込型が揃っています。

壁直付型 10W×1 中形

10W白色蛍光灯1灯

廊下通路誘導灯（電池内蔵型）



FA11552P 1.8kg
（本体・FA11552P GL 23,700円＋表示板 2,400円）
GL ○標準価格 26,100円★（表示板込み）

非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK381
型式認定番号・2AM112-92

電池内蔵型
公共施設型番 姿
ST1-FBF10-101

適合表示板　表示板寸法439×174　出しろ幅47
○FK16881　○FK16882K　○FK16883

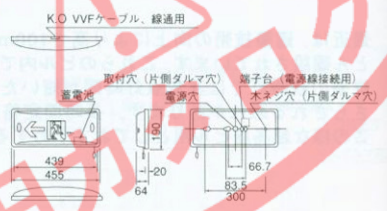

※定格表については523頁をご参照ください。

壁埋込型 10W×1 中形

10W白色蛍光灯1灯

廊下通路誘導灯（電池内蔵型）



FA11752P 1.4kg
（本体・FA11752P GL 23,700円＋表示板 2,400円）
GL 標準価格 26,100円★（表示板込み）

非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK381
型式認定番号・2AM112-92
適合取付ボックス・FK11681

電池内蔵型
公共施設型番 姿
ST1-FBC10-101

適合表示板　表示板寸法410×190　出しろ幅31
○FK16871　○FK16872K　○FK16873



※定格表については523頁をご参照ください。

壁直付型 20W×1 大形

20W白色蛍光灯1灯

廊下通路誘導灯（電池内蔵型）



FA21552P 3.4kg
（本体・FA21552P GL 34,500円＋表示板 5,200円）
GL ○標準価格 39,700円★（表示板込み）

非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK376
型式認定番号・2AL112-93

電池内蔵型
公共施設型番 姿
ST1-FBF10-201

適合表示板　表示板寸法659×245　出しろ幅48
○FK26881　○FK26882K　○FK26883

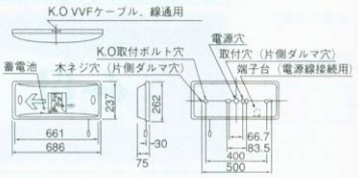

※定格表については523頁をご参照ください。

床埋込型 10W×1 中形

10W白色蛍光灯1灯

廊下通路誘導灯（電池内蔵型）



FA11702P 14.4kg
（本体・FA11702P GL 71,000円＋表示板 660円）
GL ○標準価格 71,660円★（表示板込み）

非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
ニッケルカドミウム蓄電池使用
交換電池・FK381
型式認定番号・2AM112-51
●床に埋込んで使用する廊下通路誘導灯です。
注）金属製車輪やフォークリフト等の重量運搬車の通る所には使用しないでください。（耐静荷重2トン／φ50面）本体エンドの水抜穴を利用して排水工事をしてください。

電池内蔵型
姿

適合表示板　表示板寸法424×164　板厚1.5
○FK16851　○FK16852K　○FK16853



※定格表については523頁をご参照ください。

■廊下通路誘導灯用適合ガード

●通路を往来する運搬車などから、誘導灯を保護し、誘導機能を維持します。
●ガードは取り付けたままでランプ交換が行え保守点検もラクラクです。

■壁埋込型（FA11752P）の取り付けについて

埋込型は、壁の仕上げによって下図のように2種類あります。

中空壁の場合
（建材で構成されているもの）



中形廊下通路誘導灯用ガード



FK11540
○標準価格 4,400円
備　考：FA11752P用
FA11552P用

大形廊下通路誘導灯用ガード



FK21540
○標準価格 7,500円
備　考：FA21552P用

コンクリート壁の場合



※捨てボックスの施工後に右記の器具取付ボックスをご利用ください。
注）器具取付ボックスはコンクリート流し込み用としてご使用にならないでください。

10W埋込型用ボックス





FK11681
○標準価格 3,000円

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

客席誘導灯

客席誘導灯は、映画館・劇場などに設置が義務づけられています。

客席誘導灯は、消防庁技術基準に合致した誘導灯です。既設、新設の建物（映画館、劇場、集会場）ともに設置が義務づけられています。器具には電池内蔵型と予備電源別置型があり、予備電源別置型は、別に直流、または交流の非常用電源装置が必要です。消防庁の誘導灯技術基準に合致した《ナショナル誘導灯》です。



●客席誘導灯は、いろいろなタイプの椅子に取り付けられるように設計されています。また、足元灯、ナイトライトとしてもご使用いただけます。

旧カタログ

直付型
冷陰極蛍光灯

客席誘導灯（電池内蔵型）



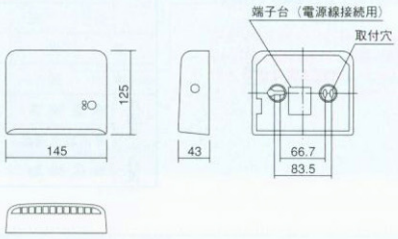

FA01503P 0.5kg　電池内蔵型
ENL　○標準価格 **25,100円**★　姿

誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯
非常時冷陰極蛍光灯点灯
仕　様:カバー:クールホワイト
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・充電モニター・ランプモニター付
同梱ランプ:CF110T4EN
備　考:交換電池・FK172
　　型式認定番号・4AF-19

※定格表については523頁をご参照ください。

直付型
4W×1

客席誘導灯（電池内蔵型）





FA01502N　電池内蔵型
GL　○標準価格 **19,600円**★　姿

4W白色蛍光灯1灯
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
交換電池・FK126
型式認定番号・4AF-19

※定格表については523頁をご参照ください。

直付型
5W×1

客席誘導灯（電源別置型）





LB90170　電源別置型
○標準価格 **1,640円**★　姿

非常時5W小丸電球点灯
5W小丸電球1灯
型式認定番号・4CL-01

※定格表については523頁をご参照ください。

誘導標識

消防法に合致した誘導標識です。

取付方法

1.取り付けようとする場所（壁面）のホコリ、水分、油分等をふきとってください。
2.そして両面接着テープの裏紙を片面はがしてご使用になる誘導標識の裏面に右図のように貼りつけてください。
3.誘導標識にとりついた両面接着テープの裏紙をはがして指定の場所へ誘導標識を十分押しつければスポンジ付ですので少々の凹凸面も接着されて取り付けられます。
4.釘取り付けは誘導標識の両側にある取付穴を利用して打ちつけてください。
5.釘の長さ10mm以上のしんちゅう釘をご使用ください。



FK90010
○標準価格770円



FK90011K
○標準価格770円



FK90012
○標準価格770円

寸法図

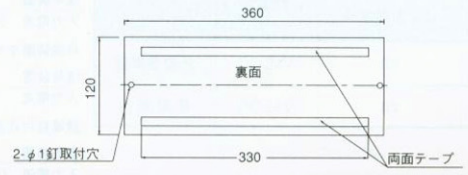

標準価格には消費税は含まれておりません。

誘導灯用信号装置

自動火災報知設備と連動して誘導灯の誘導音・点滅・減光・消灯を制御します。

旧カタログ

機能に応じて3タイプを品揃え

誘導灯用信号装置は自動火災報知設備と連動して、誘導灯の消灯や、誘導音・点滅・減光といった付加機能を制御する装置です。機能に応じて3タイプの信号装置があります。

※停電補償 ……信号装置の電源が切断された際、信号装置の機能を保つためのバックアップ用の電池を内蔵しています。
※非常放送連動 ……非常放送が行われた時非常放送設備に連動して、誘導音を停止させるための端子を内蔵しています。
※地区鳴動 ……地区別の非常ベルに連動して、音・点滅を出火階及び直上階で動作させる端子を内蔵しています。

注）FF90056・FF90054と点滅形誘導灯やコンパクトスクエア用点滅装置を組み合わせてご使用の際は、点滅装置はDC24V信号用に加工する必要があります。点滅装置は信号入力がDC24Vタイプの商品をお使いください。

■誘導灯用信号装置・機能一覧表

品種		誘導音＋点滅用信号装置(25回路用)	(誘導音＋点滅)消灯用信号装置(一斉鳴動用)	点滅・減光消灯用信号装置(3線式)
品番		FF90056	FF90054	FF90053
消灯	手動	—	○	○
	施錠	—	○	○
	照明	—	○	○
	外光	—	—	○
減光		—	—	○
点滅		—	—	○
誘導音＋点滅	停電補償	○	○	—
	非常放送連動	○	○	—
	地区鳴動	○	—	—

誘導音＋点滅用信号装置(25回路用)

●誘導音付点滅形誘導灯を地区鳴動方式で設置する時に使用します。

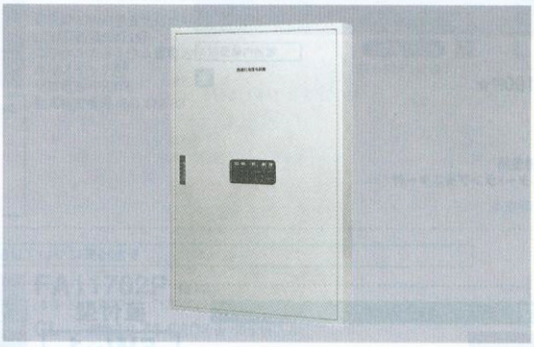

誘導音＋点滅用信号装置(25回路用)

FF90056 盗

受 標準価格 246,000円

仕　様:ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　充電モニター付・信号出力DC24V・消費電力:13W
備　考:交換電池・FK373(2個)
　　型式認定番号・S12A-22
　　適合誘導灯・誘導音付点滅形誘導灯
　　・誘導音付点滅装置(一体型)
注)誘導灯の消灯には使用できません。
　消灯と併用の場合は特注となります。
注)点滅形誘導灯と組み合わせて使用の場合はDC24V信号用に加工する必要があります。
　コンパクトスクエア用点滅装置をご使用の際は点滅装置は信号入力がDC24Vタイプの商品をお使いください。

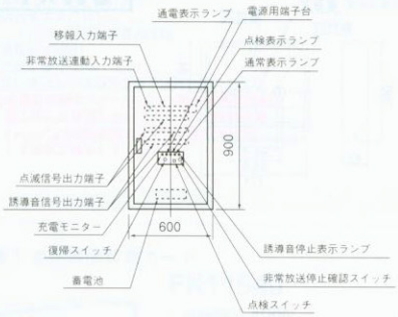

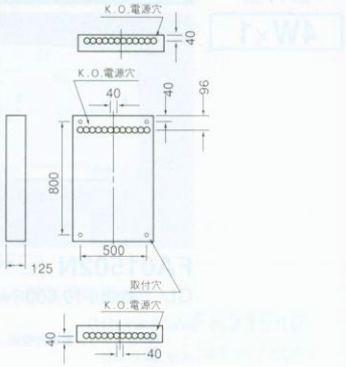

基本動作

	火災信号なし		火災信号を受けた時	
	通電時	停電時 ※1	非常放送なし	非常放送による※2停止信号を受けた時
誘導音装置	停止	停止	動作	停止
点滅装置	消灯	消灯	点滅	点滅のまま

※1. 停電時には信号装置に内蔵されているニッケルカドミウム蓄電池により20分間の動作補償を行っています。
※2. 非常放送連動入力端子を使用せず誘導音装置の音量調整により対応する場合は、誘導音装置が動作状態を持続します。

注）誘導灯用信号装置を使用する場合は、必ず事前に所轄消防署の承認を得てください。

FF90056(25回路用)1回線当りの誘導灯の最大取付可能台数

誘導音・点滅制御	信号装置の容量	1回線当りの最大の取付台数		全回線の合計最大取付台数
誘導音信号出力	DC24V 合計2A 1回線当り0.4A	25台	※1	140台
点滅信号出力		40台		200台
誘導音＋点滅信号出力		15台		80台

計算方法

※1. 1回線当りの最大取付台数

誘導音装置

$$\frac{\text{信号装置 } 0.4\text{A}}{\text{入力電流 } 0.014\text{A}} \fallingdotseq 25\text{台まで}$$

点滅装置または点滅形誘導灯(DC24V信号用)

$$\frac{\text{信号装置 } 0.4\text{A}}{\text{入力電流 } 0.01\text{A}} \fallingdotseq 40\text{台まで}$$

誘導音付点滅形誘導灯

$$\frac{\text{信号装置 } 0.4\text{A}}{\text{入力電流 } 0.024\text{A}} \fallingdotseq 15\text{台まで}$$

※2. 誘導音信号及び点滅信号の回線数は、それぞれ25回線です。

※3. 1回線当りの取付台数または、合計取付台数が表の値を超える場合や回線数が多い場合は別途ご相談ください。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)誘導灯用信号装置を使用する場合は、必ず事前に所轄消防署の承認を得てください。

■非常ベルが出火階と直上階のみで鳴動する自動火災報知設備と組み合わせる場合に使用できます。

●音声・点滅も出火階と直上階のみで動作

非常時(火災発生時)には、自動火災報知設備の警戒区域別の無電圧移報端子より、信号装置に信号を受け、音声・点滅も出火階と直上階のみで動作します。

●煙を感知すると動作を停止

開放部のない直通階段への出入口、又は、その附室の出入口に誘導灯を設置する場合は、それぞれの直下階の階段室に専用の煙感知器を設置し、誘導灯に接続させます。
ただし、地下2階迄のビルについては、地下1階に設置した煙感知器で地下1階、2階の動作を停止します。地下3階以上のビルについては、特別避難階段となりますので地下階の煙感知器設置は不要です。
煙感知器が感知すると、それと接続した誘導灯の音声・点滅が停止します。

●5階建てで3階火災かつ、3階の右側階段室が煙につつまれた場合の例（地区別鳴動の場合）

S：自火報用煙感知器（室内）
S：誘導灯専用煙感知器（階段室）

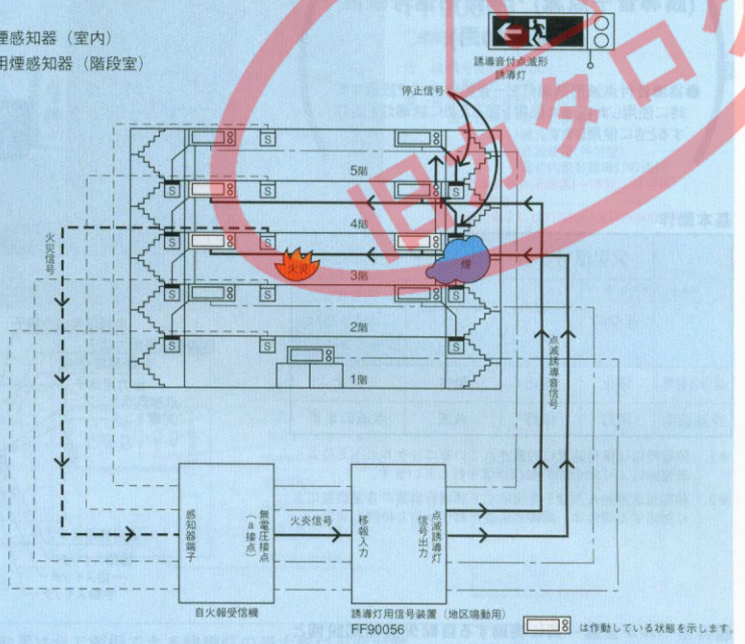

出火階と直上階のみで鳴動する場合の動作例

出力信号＼移報入力信号	地下階 (U1端子)	1 階 (U2端子)	2 階 (U3端子)	n 階 (Un+1端子)	23階 (U24端子)	24階 (U25端子)
地下階 ※1 (S1、L1端子)	○	○	—	—	—	—
1階 (S2、L2端子)	○	○	—	—	—	—
2階 (S3、L3端子)	—	○	○	—	—	—
3階 (S4、L4端子)	—	—	○	—	—	—
n階 (Sn+1、Ln+1端子)	—	—	—	○	—	—
n+1階 (Sn+2、Ln+2端子)	—	—	—	○	—	—
23階 (S24、L24端子)	—	—	—	—	○	—
24階 (S25、L25端子)	—	—	—	—	○	○

解　説

Un：自火報の地区別移報信号を受ける信号装置の移報入力端子
Sn：誘導音信号出力端子
Ln：点滅信号出力端子

※1. 地下階を一斉動作とする場合移報入力端子U1、出力端子S1、L1を使用してください。また、1階は移報入力端子S2、L2を使用してください。

※2. 1階以上については、発報階とその直上階が動作するように信号装置内部回路にて接続されていますので、移報端子の接続は外部で連動させる必要がありません。

※3. 表のような動作と異なる場合は別途ご相談ください。

FF90056の配線図

●誘導音・点滅を地区鳴動方式の場合

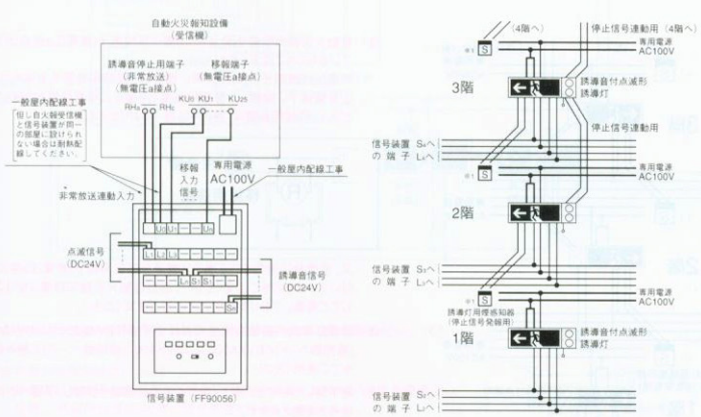

注）自動火災報知設備を発注される際は移報端子(無電圧a接点)が付いているものをご注文ください。
又、非常放送連動を行う場合は誘導音停止用端子(無電圧a接点)が付いているものをご注文ください。当社自動火災報知設備は受注品としてご用意しておりますので、その旨ご注文ください。

注）誘導灯専用の蓄積型煙感知器は必ず当社BV45458又はBV45558(感知器ヘッド)とBVK4000又はBVK4007(感知器ベース)を組み合わせてご使用ください。

注）地下階については、地下1階にのみ煙感知器を設置し、下階への停止信号を連動させます。
地下階への点滅信号、誘導音信号はL1・S1を使用します。地下3階以上の建物の場合、地下階は特別避難階段となり、地下階の誘導灯用煙感知器の設置は不要です。

■誘導音＋点滅信号出力

	常用時	火災信号受信時	
		非常放送なし	非常放送による停止信号を受けた時
誘導音信号	DC 24V	0V	DC 24V
点滅信号	DC 24V	0V	0V

※1）直下階の階段室に専用の煙感知器を設置します。1階には誘導灯用煙感知器は不要です。

注)誘導灯用信号装置を使用する場合は、必ず事前に所轄消防署の承認を得てください。

(誘導音＋点滅)・消灯用信号装置(一斉鳴動用)

●誘導音付点滅形誘導灯を一斉動作方式で設置する時に使用します。また節電を図るために誘導灯を消灯するときに使用します。



(誘導音＋点滅)消灯用信号装置(一斉鳴動用)

FF90054

○標準価格 146,000円

仕　様:ニッケルカドミウム蓄電池使用 姿
充電モーター付
信号出力DC24V
消費電力 15W／最大負荷接続時78W
備　考:交換電池:FK373(2個)
型式認定番号:S11A-21
適合誘導灯・誘導音付点滅形誘導灯
・電池内蔵型誘導灯の消灯
・誘導音付点滅装置(一体型)
注)点滅形誘導灯と組み合わせて使用の場合はDC24V信号用に加工する必要があります。コンパクトスクエア用点滅装置をご使用の際は点滅装置は信号入力がDC24Vタイプの商品をお使いください。

旧カタログ

基本動作

	火災信号なし		火災信号を受けた時	
	通電時	停電時 ※1	非常放送なし	非常放送による※2停止信号を受けた時
誘導音装置	停止	停止	動作	停止
点滅装置	消灯	消灯	点滅	点滅のまま

※1.　停電時には信号装置に内蔵されているニッケルカドミウム蓄電池により20分間の動作補償を行っています。

※2.　非常放送連動入力端子を使用せず誘導音装置の音量調整により対応する場合は、誘導音装置が動作状態を持続します。

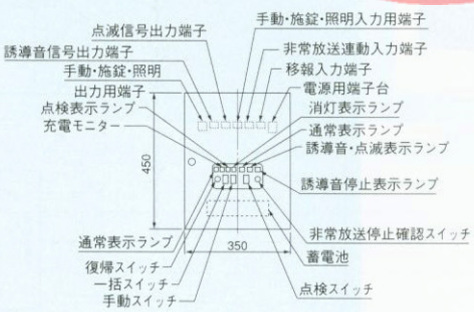

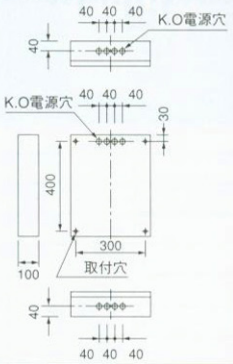

■非常ベルが全館一斉に鳴動する自動火災報知設備と組み合わせる場合に使用できます。

(誘導音付点滅形誘導灯との組み合わせシステムについて)

●音声・点滅も全館一斉に動作

非常時(火災発生時)には、自動火災報知設備の無電圧代表端子から信号装置に信号を受け、音声・点滅が全館一斉に動作します。

●煙を感知すると動作を停止

開放部のない直通階段への出入口、又は、その附室の出入口に誘導灯を設置する場合は、それぞれの直下階の階段室に各誘導灯専用の煙感知器を設置し、誘導灯に接続させます。ただし、地下2階迄のビルについては、地下1階に設置した煙感知器で地下1階、2階の動作を停止します。地下3階以上のビルについては特別避難階段となりますので地下階の煙感知器設置は不要です。
煙感知器が煙を感知すると、それと接続した誘導灯の音声・点滅が停止します。

■電池内蔵型誘導灯を消灯させる場合。

手動スイッチによる消灯のほか、照明または施錠連動による消灯が行えます。

FF90054(一斉鳴動用)1台で制御できる誘導灯の最大取付可能台数

誘導音・点滅制御	信号装置の容量	最大取付台数	誘導音付点滅形誘導灯の最大取付台数
誘導音信号出力	DC24V 合計2A	140台	80台 ※1
点滅信号出力		200台	

消灯制御	信号装置の容量	中継盤取付台数 ※4	分岐回路当りの高輝度誘導灯(20B形片面) ※5	消灯できる高輝度誘導灯(20B形片面) ※6
手動(施錠)出力	AC 100V IA	50個	100台	5000台

計算方法

※1.　合計最大取付台数

誘導音装置

$$\frac{\text{信号装置 } 2A}{\text{入力電流 } 0.014A} \fallingdotseq 140\text{台まで}$$

点滅装置または点滅形誘導灯(DC24V信号用)

$$\frac{\text{信号装置 } 2A}{\text{入力電流 } 0.01A} \fallingdotseq 200\text{台まで}$$

誘導音付点滅形誘導灯

$$\frac{\text{信号装置 } 2A}{\text{入力電流 } 0.024A} \fallingdotseq 80\text{台まで}$$

※2.　信号出力の配線に使用する電線は、φ1.6単線以上の電線を使用してください。(線路ドロップにより正常に動作しないおそれがあります。)

※3.　取付台数が表の値を超える場合は別途ご相談ください。

※4.　中継盤の取付台数

接続する中継盤の入力電流20mA

$$\frac{\text{信号装置 } 1A}{\text{入力電流 } 0.02A} = 50\text{個まで}$$

※5.　分岐回路当りの高輝度誘導灯(20B形片面の場合)中継盤(20A)を使用し、80%負荷とする。(16A)

20B形片面高輝度誘導灯の入力電流0.16A

$$\frac{\text{中継盤の接点容量 } 16A}{\text{入力電流 } 0.16A} = 100\text{台}$$

※6.　誘導灯の取付台数(20B形片面高輝度誘導灯の場合)
(中継盤の取付台数50個)×(1分岐回路当りの高輝度誘導灯100台)=5000台

FF90054の配線図

●誘導音・点滅を全館一斉動作の場合

(電池内蔵型誘導灯の消灯に関する配線方法はFF90053の配線図P.516をご参照ください。)

※誘導音及び点滅信号の出力については P.513をご参照ください。

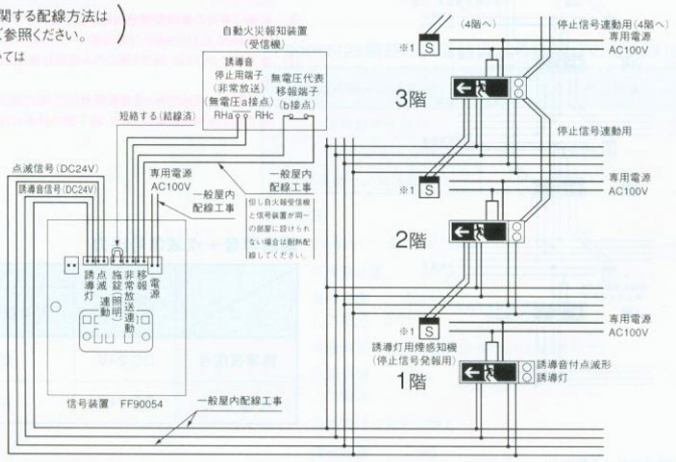

注)自動火災報知設備を発注される際は移報端子(無電圧a接点)が付いているものをご注文ください。
無電圧代表端子(b接点)が無い場合は、移報用装置をお求めのうえ主音響端子に接続し、移報用装置のb接点に信号装置を接続してください。移報用装置は、当社では扱っておりません。



又、非常放送連動を行う場合は誘導音停止用端子(無電圧a接点)が付いているものをご注文ください。当社自動火災報知設備は受注品としてご用意しておりますので、その旨ご注文ください。

注)誘導灯専用の蓄積型煙感知器は必ず当社BV45558又はBV45458(感知器ヘッド)とBVK4000又はBVK4007(感知器ベース)を組み合わせてご使用ください。

注)地下階については、地下1階にのみ煙感知器を設置し、下階への停止信号を連動させます。

在庫区分:無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)　○…工場在庫品　(受)…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)誘導灯用信号装置を使用する場合は、必ず事前に所轄消防署の承認を得てください。

点滅・減光・消灯用信号装置(3線式)

●点滅式誘導灯、または減光形誘導灯を設置する時に使用します。また節電を図るために誘導灯を消灯させるときに使用します。

基本動作

	常用時	火災信号を受けた時
点滅	停止	点滅
減光	手動操作で減光点灯	全点灯
消灯	手動操作又は施錠・照明・外光連動により消灯	点灯

注) 信号装置の電源停電時には火災信号を受けた時と同じ動作をします。点滅式誘導灯設置時、点滅動作を止める停電補償が必要な場合は信号装置はFF90054を使用し、点滅形誘導灯はDC24V加工、点滅装置は信号電圧がDC24Vのタイプをご使用ください。



中継盤<20A1回路用>

BN90051

○標準価格11,300円

中継盤内回路図



注) 信号装置からの信号により誘導灯を点灯、消灯する為の装置です。別途ご用意の各回路の容量に応じた電磁接触器をご使用の場合は、中継盤内回路図に従って接続してください。

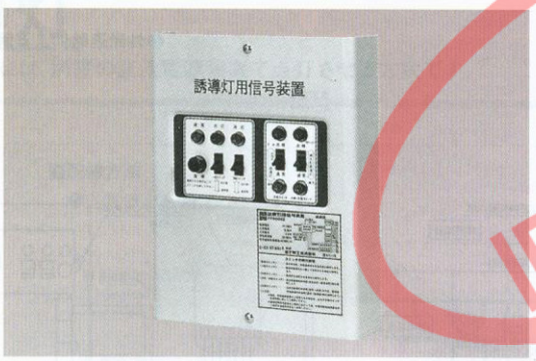

点滅・減光・消灯用信号装置(3線式)

FF90053

○標準価格 20,900円

仕　様 信号出力 AC100V
消費電力:4.6W

備　考 型式認定番号・S11A-10
適合誘導灯・点滅式誘導灯
・減光形誘導灯
・点滅装置(外付型)
・電池内蔵型誘導灯の消灯

注)誘導音付点滅装置(一体型)には使用できません。
その場合にはFF90054又はFF90056をご使用ください。

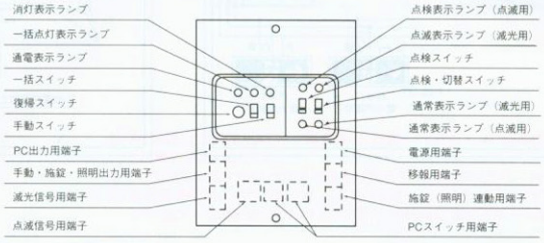



FF90053(一斉鳴動用)1台で制御できる誘導灯の最大取付可能台数

	信号装置の容量	中継盤取付台数※1	分岐回路当りの高輝度誘導灯(20B形片面) ※2	消灯できる高輝度誘導灯(20B形片面) ※3	減光及び点滅できる誘導灯
手動(施錠)出力	AC 100V 1A	50個	100台	5,000台	———
自動点滅器出力	AC 100V 1A	50個	100台	5,000台	———
減光信号出力	AC 100V 1A	----------►	----------►	----------►	50台
点滅信号出力	AC 100V 1A	----------►	----------►	----------►	50台

計算方法

※1. 中継盤の取付台数

接続する中継盤の入力電流20mA

$$\frac{\text{信号装置 } 1\text{A}}{\text{入力電流 } 0.02\text{A}} = 50\text{個まで}$$

※2. 分岐回路当りの高輝度誘導灯(20B形片面の場合)中継盤(20A)を使用し、80%負荷とする。(16A)

20B形片面高輝度誘導灯の入力電流0.16A

$$\frac{\text{中継盤の接点容量 } 16\text{A}}{\text{入力電流 } 0.16\text{A}} = 100\text{台}$$

※3. 高輝度誘導灯の取付台数(20B形片面高輝度誘導灯の場合)(中継盤の取付台数50個)×(1分岐回路当りの高輝度誘導灯100台)=5000台

FF90053の配線図

●減光させる場合

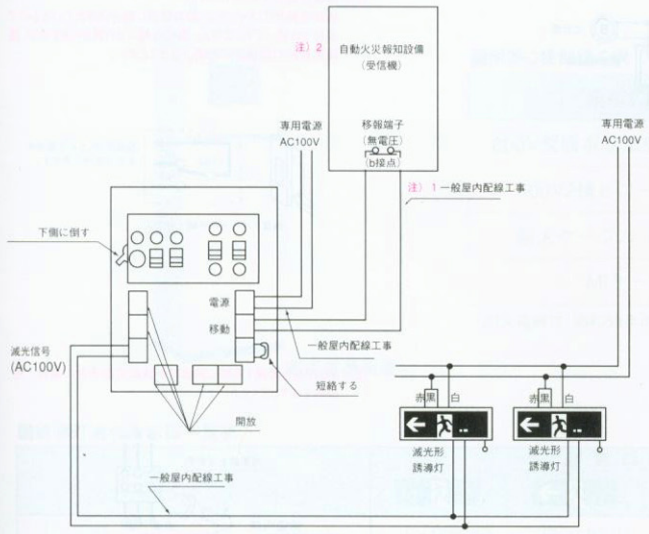

●点滅させる場合

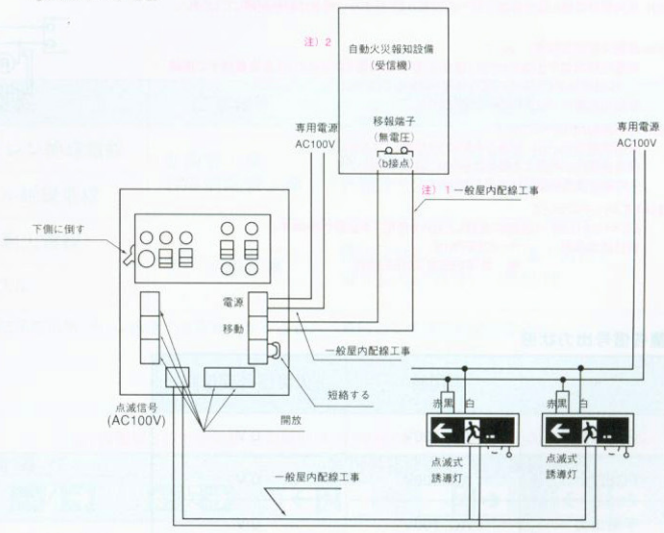

注)1 自火報受信機と信号装置が同一の部屋に設けられない場合は耐熱配線してください。

注)2 自動火災報知設備について
無電圧移報端子(b接点)がない場合は、移報用装置をお求めのうえ主音響端子に接続し、移報用装置のb接点に信号装置を接続してください。
移報用装置は、当社では扱っておりません。



■減光・点滅信号出力

	常用時	火災信号受信時
減光信号	AC 100V	0 V
点滅信号	AC 100V	0 V

旧カタログ

誘導灯用信号装置

注)誘導灯用信号装置を使用する場合は、必ず事前に所轄消防署の承認を得てください。

旧カタログ

●照明連動による消灯の場合

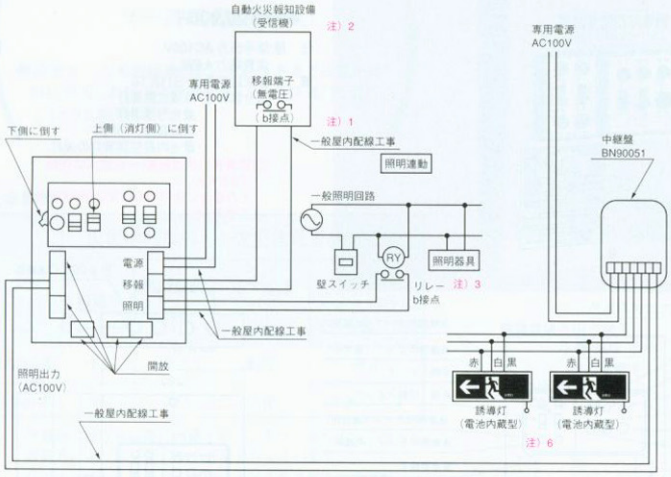

●外光連動による消灯の場合

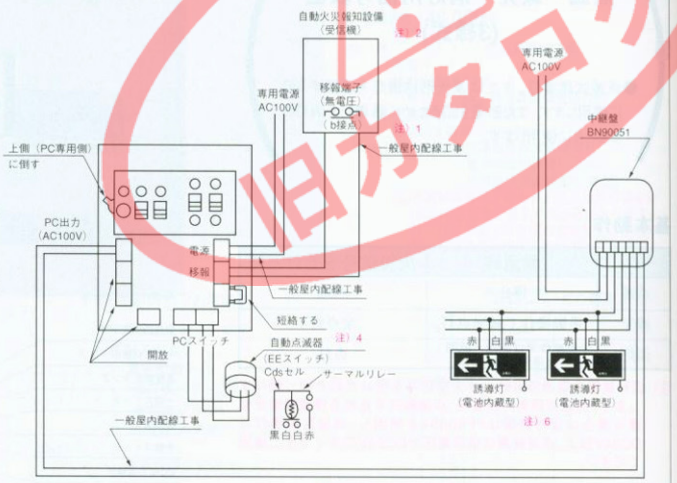

●手動スイッチによる消灯の場合

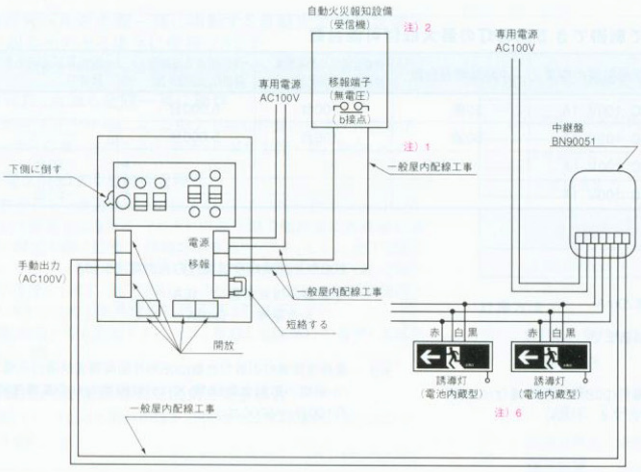

●施錠連動による消灯の場合

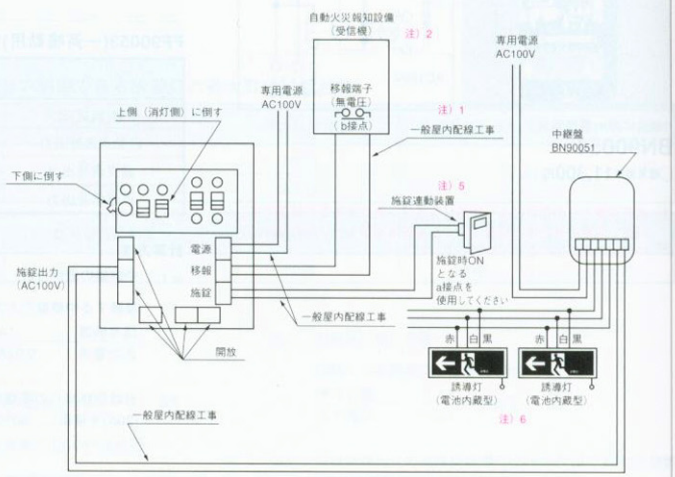

注)1 自火報受信機と信号装置が同一の部屋に設けられない場合は耐熱配線してください。

注)2 自動火災報知設備について
無電圧移報端子(b接点)がない場合は、移報用装置をお求めのうえ主音響端子に接続し、移報用装置のb接点に信号装置を接続してください。
移報用装置は、当社では扱っておりません。

注)3 照明連動用リレーについて
照明連動用リレーは、別途ご手配のうえ設置してください。
信号装置内に内蔵する場合はその旨ご注文ください。
その場合信号装置は特注品になります。

注)4 EEスイッチについて
EEスイッチはJIS C8369に合致したものを使用する必要があります。
当社該当品例　ヘッド:EE7513
受　台:EE8932又はEE8936



注)5 施錠連動用スイッチについて
施錠連動用のスイッチは、扉の錠前に組み込まれているもので当社では扱っておりません。扉の仕様により異なりますので、建築用錠前の取扱店にお問い合せください。



（施錠スイッチの外観と回路図）

注)6 3線配線を結線する際に誘導灯が連結式端子台の場合、短絡線をはずしてください。



誘導灯が連結式端子台の場合

■各信号出力状態

	常用時	火災信号受信時
照明出力	AC 100V	0 V
PC出力	AC 100V	0 V
手動出力	AC 100V	0 V
施錠出力	AC 100V	0 V

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

電源別置型誘導灯

ふだん一般電源で点灯している蛍光灯を非常時には、別置の直流電源装置で点灯させる方式です。

旧カタログ

非常時には別置の直流電源装置で点灯

電源別置型誘導灯は、ふだん一般電源で点灯している蛍光灯を、非常時には、別置の直流電源装置で点灯させる方式です。一般電流（A.C）点灯用としての安定器と、非常用直流電源（D.C）点灯用として、直流で蛍光灯を点灯させる非常用ブロックを個々の器具に内蔵しています。

注）蓄電池および点検スイッチは器具に内蔵されていません。
注）AC100V、DC100V専用です。ほかの電圧についてはご相談ください。
注）直流点灯用の専用器具として長時間の使用はできませんので、直流点灯時間は2時間以内としてください。

■その他の配線

特殊な配線方法については別途お問い合わせください。

〈点検方法〉

電源別置型ですので点検スイッチはついておりません。点検は、次の手順で行ってください。

1.一般電源を切る。
2.予備電源装置により通電し、非常点灯するかを確認してください。（一般電源が入った状態では非常点灯の確認はできませんのでご注意ください。）

■直流電源装置の選定について

1.直流電源装置はナショナル直流電源装置を負荷容量に合わせてご選定ください。
2.誘導灯の非常電源は蓄電池に限定されていますので発電機は使用できません。
3.負荷容量は、非常時定格電力で計算を行ってください。
例）FA11973P10台、FA21982P5台の場合
7W×10＋15W×5＝145W
誘導灯の他非常灯、排煙設備等の負荷を合計してください。



直流電源装置

■配線方法

●各電源が分離配線の場合

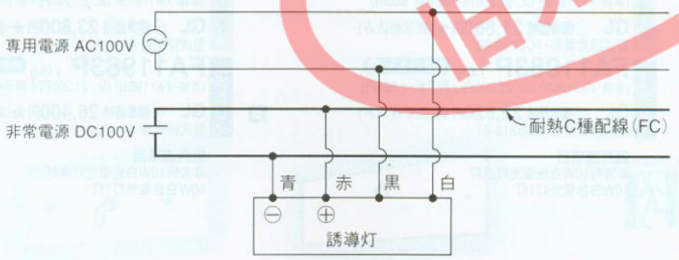

注）AC回路とDC回路と区別して指定通りに結線してください。AC回路にDCを、DC回路にACを通電すると故障の原因になります。
注）DC回路には極性がありますので器具の表示通り結線してください。極性を誤ると点灯しません。
注）専用電源回路に消灯（壁）スイッチを設ける場合は、お問い合わせください。ご使用方法に合わせ加工いたします。（5線配線となります）この場合、所轄消防署の了解が必要です。

●各電源が共用配線の場合

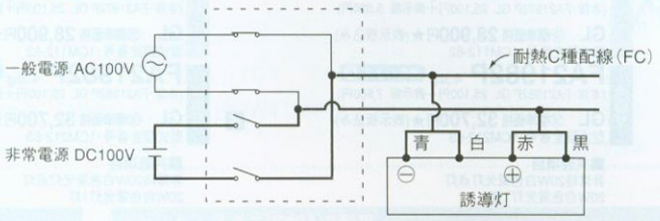

注）赤、黒線を束ねて電源線の（＋）側に、青、白線を束ねて（－）側に接続してください。極性を誤ると点灯しません。
注）消灯スイッチを設けられる場合は、お問い合わせください。

●耐熱C種配線（FC）とは、840℃30分の耐熱試験に耐える耐火措置をした配線をいいます。施工場所や使用電線により、耐火措置の方法が異なります。

■耐熱C種配線の例

電線の種類	工事種別	耐熱処理
600V架橋ポリエチレン絶縁電線	金属管工事 合成樹脂管工事	耐火構造とした主要構造部に壁体等の表面から20mm以上の深さで埋設する。
600V2種ビニール絶縁電線		
耐火ケーブル（耐火電線）	ケーブル工事	露出又はシャフト、工事の負担を減らしたい場合。（無処理）
MIケーブル		

・耐火電線は（昭和53年消防庁告示第7号）に適合する電線であること。（原則として認定品であること。）

■誘導灯適合表示板一覧表

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。（FA11782P・FA11582Pは除く）

				避難口誘導灯				室内通路誘導灯・廊下通路誘導灯		
				走	←走	走→	←走→	←囚	囚→	←囚→
小形	10W1灯	●片面型 適合パネル a	●両面型 適合パネル a	○FK16820P	○FK16821P	○FK16822P	○FK16823P			
		●片面型 適合パネル b	●両面型 適合パネル b					○FK16831P	○FK16832P	○FK16833P
中形	10W1灯	●片面型 適合パネル e						○FK16871	○FK16872K	○FK16873
		●片面型 適合パネル f						○FK16881	○FK16882K	○FK16883
中形	20W1灯	●片面型 適合パネル c	●両面型 適合パネル c	○FK26820	○FK26821	○FK26822K	㊒FK26823			
		●片面型 適合パネル d	●両面型 適合パネル d					○FK26831	○FK26832K	○FK26833

電源別置型誘導灯

10W×1 小形

10W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電源別置型）

非常時10W点灯



片面型 **FA11973P** 1.7kg 適合パネル a
（本体・FA11973P GL 21,200円＋表示板 660円）
GL ○標準価格 **21,860円**★（表示板込み）
型式認定番号・1CS112-60

両面型 **FA11983P** 1.6kg 適合パネル a
（本体・FA11983P GL 21,200円＋表示板 1,320円）
GL ㊐標準価格 **22,520円**★（表示板込み）
型式認定番号・1CS212-61

姿

■共通項目
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯

室内通路誘導灯（電源別置型）

非常時10W点灯



片面型 **FA11973P** 1.7kg 適合パネル b
（本体・FA11973P GL 21,200円＋表示板 2,600円）
GL ○標準価格 **23,800円**★（表示板込み）
型式認定番号・1CS112-60

両面型 **FA11983P** 1.6kg 適合パネル b
（本体・FA11983P GL 21,200円＋表示板 5,200円）
GL ㊐標準価格 **26,400円**★（表示板込み）
型式認定番号・1CS212-61

姿

■共通項目
非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯

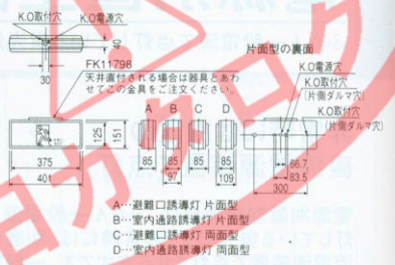

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については518頁をご参照ください。

20W×1 中形

20W白色蛍光灯1灯

避難口誘導灯（電源別置型）

非常時20W点灯



片面型 **FA21972P** 5.3kg 適合パネル c
（本体・FA21972P GL 25,100円＋表示板 3,800円）
GL ㊐標準価格 **28,900円**★（表示板込み）
型式認定番号・1CM112-62

両面型 **FA21982P** 4.3kg 適合パネル c
（本体・FA21982P GL 25,100円＋表示板 7,600円）
GL ㊐標準価格 **32,700円**★（表示板込み）
型式認定番号・1CM212-63

姿

■共通項目
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯

室内通路誘導灯（電源別置型）

非常時20W点灯



片面型 **FA21972P** 5.3kg 適合パネル d
（本体・FA21972P GL 25,100円＋表示板 3,800円）
GL ㊐標準価格 **28,900円**★（表示板込み）
型式認定番号・1CM112-62

両面型 **FA21982P** 4.3kg 適合パネル d
（本体・FA21982P GL 25,100円＋表示板 7,600円）
GL ㊐標準価格 **32,700円**★（表示板込み）
型式認定番号・1CM212-63

姿

■共通項目
非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯

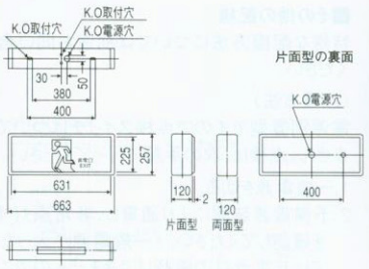

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については518頁をご参照ください。

壁埋込型 10W×1 中形

10W白色蛍光灯1灯

廊下通路誘導灯（電源別置型）

非常時10W点灯



FA11782P 1.2kg 適合パネル e
（本体・FA11782P GL 21,200円＋表示板 2,400円）
GL ㊐標準価格 **23,600円**★（表示板込み）

非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
型式認定番号・2CM112-10
適合取付ボックス・FK11681 ○標準価格3,000円

姿



埋込穴寸法 155×360
（取付ボックスを使用しない場合）
埋込深さ 46

※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については518頁をご参照ください。

壁直付型 10W×1 中形

10W白色蛍光灯1灯

廊下通路誘導灯（電源別置型）

非常時10W点灯



FA11582P 1.5kg 適合パネル f
（本体・FA11582P GL 21,200円＋表示板 2,400円）
GL ㊐標準価格 **23,600円**★（表示板込み）

非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯
型式認定番号・2CM112-10

姿



※定格表については523頁をご参照ください。
※専用表示板については518頁をご参照ください。

旧カタログ

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品 ㊐…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

誘導灯用リニューアル対応プレート

現状の壁面や天井面を生かして簡単にリニューアルが実現できる誘導灯用のプレートです。

旧カタログ

低コストでスピーディにリニューアル

天井面や壁面を張り替えることなく、素早く簡単にリニューアルを実現。
既存の取付ボルトやスイッチボックス、電源線をそのまま使用できます。

壁直付型誘導灯用リニューアル対応金具



古い器具を外します。 ▶ 器具を外すと跡や取付ボルトが残ります。 ▶ リニューアル対応金具を既設跡に取付けます。 ▶ 取付金具の上に高輝度誘導灯コンパクトスクエアを取付けてリニューアル完了です。

天井直付型誘導灯用リニューアル対応金具



■壁直付用

コンパクトスクエア10形用



FK11737 ㊒標準価格 5,800円
仕様:本体・亜鉛鋼板
カバー・鋼板(クールホワイト)
本体を既設ボルトで取り付け後、カバーをネジで固定しコンパクトスクエアを取り付けます。



コンパクトスクエア20A/B形用



FK21737 ㊒標準価格 6,800円
仕様:本体・亜鉛鋼板
カバー・鋼板(クールホワイト)
本体を既設ボルトで取り付け後、カバーをネジで固定しコンパクトスクエアを取り付けます。



■天井直付用

コンパクトスクエア10形用



FK11717 ㊒標準価格 2,950円
仕様:鋼板(クールホワイト)
コンパクトスクエア本体とプレートを同締め



コンパクトスクエア20A/B形用



FK21717 ㊒標準価格 6,800円
仕様:本体・亜鉛鋼板
カバー・鋼板(クールホワイト)
本体を既設ボルトで取り付け後、カバーをネジで固定しコンパクトスクエアを取り付けます。



薄型誘導灯小形用



FK11759 ㊒標準価格 2,950円
仕様:鋼板(クールホワイト)
薄型誘導灯本体とプレートを同締め



薄型誘導灯中形用



FK21759 ㊒標準価格 3,950円
仕様:鋼板(クールホワイト)
薄型誘導灯本体とプレートを既設ボルトで同締め



標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

■誘導灯用リニューアル対照品番一覧表

タイプ		リニューアル対照器具品番	誘導灯用リニューアル対応プレート品番	取付可能対照器具品番
コンパクトスクエア用	天井直付用	FA11557 FA11557P FA11558 FA11558P FA11559 FA11559P FA11567 FA11567P FA11568 FA11568P FA11569 FA11569P FA11919 FA11936 FA11946 FA11948 FA11951 FA11951P FA11951N FA11952 FA11952P FA11952N FA11956 FA11959 FA11959K FA11959P FA11961 FA11961P FA11961N FA11962P FA11966 FA11968 FA11969 FA11969K FA11969P FA11971 FA11971K FA11971P FA11971N FA11973 FA11973P FA11976 FA11977 FA11981 FA11981K FA11981P FA11981N FA11983 FA11983P FA11986 FA11987	FK11717	FA11417P FA11427P FA11434P FA11444P
		FA21557 FA21558 FA21559 FA21567 FA21568 FA21569 FA21941 FA21941P FA21951 FA21951P FA21951N FA21952 FA21952P FA21952N FA21957 FA21958 FA21958P FA21958N FA21959 FA21959K FA21961 FA21961P FA21961N FA21962 FA21962P FA21962N FA21967 FA21968 FA21968P FA21968N FA21969 FA21969K FA21971 FA21972 FA21972P FA21976 FA21977 FA21981 FA21982 FA21982P FA21986 FA21987	FK21717	FA21417P FA21427P FA21434P FA21444P FA42417P FA42427P FA42434P
	壁直付用	FA11557 FA11557P FA11559 FA11559P FA11936 FA11938 FA11971 FA11971K FA11971P FA11971N FA11973 FA11973P FA11976 FA11971 FA11989	FK11737	FA11414P FA11437P
		FA21557 FA21558 FA21559 FA21952 FA21952P FA21952N FA21957 FA21958 FA21958P FA21958N FA21971 FA21972 FA21972P FA21976 FA21977 FA21989	FK21737	FA21414P FA21437P FA42414P FA42437P
薄型誘導灯用	天井直付用	FA11557 FA11557P FA11558 FA11558P FA11559 FA11559P FA11567 FA11567P FA11568 FA11568P FA11569 FA11569P FA11919 FA11936 FA11938 FA11946 FA11948 FA11951 FA11951P FA11951N FA11952 FA11952P FA11952N FA11956 FA11961 FA11961P FA11961N FA11962P FA11966 FA11968 FA11971 FA11971K FA11971P FA11971N FA11973 FA11973P FA11976 FA11977 FA11981 FA11981K FA11981P FA11981N FA11983 FA11983P FA11986 FA11987	FK11759	FA11959K FA11969K
		FA21557 FA21558 FA21559 FA21567 FA21568 FA21569 FA21941 FA21941P FA21951 FA21951P FA21951N FA21952 FA21952P FA21952N FA21957 FA21958 FA21958P FA21958N FA21961 FA21961P FA21961N FA21962 FA21962P FA21962N FA21967 FA21968 FA21968P FA21968N FA21971 FA21972 FA21976 FA21977 FA21981 FA21982 FA21982P FA21986 FA21987	FK21759	FA21959K FA21969K

誘導灯（生産終了）補修用表示板一覧表

■避難口誘導灯タイプ

種類					誘導灯（生産終了）
小形（10W）	FK16820P	FK16821P	FK16822P	FK16823P	FA11934 FA11935 FA11936 FA11938 FA11939 FA11944 FA11945 FA11946 FA11948 FA11951P FA11952P FA11954 FA11956 FA11958 FA11961P FA11962P FA11964 FA11966 FA11968 FA11971 FA11971P FA11972 FA11974 FA11976 FA11977 FA11979 FA11981 FA11981P FA11982 FA11986 FA11987
	FK16825	FK16826	FK16827	FK16828	FA11557 FA11558 FA11559 FA11567 FA11568 FA11569 FA11959 FA11969 FA11989
	FK16825K	FK16826K	FK16827K	FK16828K	FA11557P FA11558P FA11559P FA11567P FA11568P FA11569P FA11959P FA11969P FA11989P
	FK16855	FK16856	FK16857	FK16858	FA11472 FA11475
	FK16890	FK16891	FK16892	FK16893	FA11918 FA11919
	FK16875	FK16876	FK16877	FK16878	FA11405
	FK16845	FK16844		FK16848	FA11473 FA11476
中形（20W）	FK26820	FK26821	FK26822K	FK26823	FA21916 FA21935 FA21938P FA21945 FA21948P FA21951P FA21952P FA21957 FA21958P FA21961P FA21962P FA21967 FA21968P FA21971 FA21974 FA21976 FA21977 FA21979 FA21981 FA21986 FA21987
	FK26825	FK26826	FK26827	FK26828	FA21557 FA21558 FA21559 FA21567 FA21568 FA21569 FA21959 FA21969 FA21989
	FK26875	FK26876	FK26877	FK26878	FA21405 FA21408
	FK26855	FK26856	FK26857	FK26858	FA21472 FA21475
	FK26890	FK26891	FK26892	FK26893	FA21918 FA21919
	FK26850	FK26851	FK26852	FK26853	FA21933P
	FK26845	FK26844		FK26848	FA21473 FA21476
		□[X] FK26801	□[X] FK26802	□[X] FK26803	FA21943P（キセノン音声付）
		[X]□ FK26811	[X]□ FK26812	[X]□ FK26813	
大形（32W,35W）	FK38820	FK38821	FK38822K	FK38823	FA31915P FA31918P FA31919 FA31929 FA31937P FA31938P FA31947P FA31948P FA31951P FA31952P FA31958P FA31961P FA31962P FA31968P FA31979 FA31989
	FK38875	FK38876	FK38877	FK38878	FA31405 FA31408
大形（40W）	FK46820	FK46821	FK46822K	FK46823	FA42916 FA42935P FA42937P FA42938P FA42941P FA42945P FA42947P FA42948P FA42956 FA42958P FA42966 FA42968P FA42971 FA42972 FA42976 FA42977 FA42981 FA42982 FA42986 FA42987
	FK48820	FK48821	FK48822K	FK48823	FA41958P FA41968P FA41919 FA41929 FA41937P FA41938P FA41947P FA41948P FA41971 FA41979 FA41981 FA41989
	FK46875	FK46876	FK46877	FK46878	FA42405 FA42408
	FK48875	FK48876	FK48877	FK48878	FA41405 FA41408
	FK46855	FK46856	FK46857	FK46858	FA41472
	FK46850	FK46851	FK46852	FK46853	FA42933P
	FK46845	FK46844		FK46848	FA41473
		□[X] FK46801	□[X] FK46802	□[X] FK46803	FA42943P（キセノン音声付）
		[X]□ FK46811	[X]□ FK46812	[X]□ FK46813	

■室内通路誘導灯タイプ

種類				誘導灯（生産終了）
小形（10W）	FK16831P	FK16832P	FK16833P	FA11934 FA11936 FA11938 FA11944 FA11946 FA11948 FA11951P FA11952P FA11954 FA11956 FA11958 FA11961P FA11962P FA11964 FA11966 FA11968 FA11971 FA11971P FA11972 FA11976 FA11977 FA11981 FA11981P FA11982 FA11986 FA11987
	FK16896	FK16897	FK16898	FA11557 FA11558 FA11559 FA11567 FA11568 FA11569 FA11918 FA11919
	FK16836K	FK16837K	FK16838K	FA11557P FA11558P FA11559P FA11567P FA11568P FA11959P FA11969P
	FK16836	FK16837	FK16838	FA11959 FA11969
	FK16866	FK16867	FK16868	FA11472 FA11475
	FK16884		FK16888	FA11473 FA11476
中形（20W）	FK26831	FK26832K	FK26833	FA21916 FA21951P FA21952P FA21957 FA21958P FA21961P FA21962P FA21967 FA21968P FA21971 FA21976 FA21977 FA21981 FA21986 FA21987
	FK26836	FK26837	FK26838	FA21557 FA21558 FA21559 FA21567 FA21568 FA21569 FA21959 FA21969
	FK26866	FK26867	FK26868	FA21472 FA21475
	FK26896	FK26897	FK26898	FA21918 FA21919
	FK26884		FK26888	FA21473 FA21476
大形（32W,35W）	FK38831	FK38832K	FK38833	FA31915P FA31919 FA31929 FA31951P FA31952P FA31958P FA31961P FA31962P FA31968P FA31979 FA31989
大形（40W）	FK46831	FK46832K	FK46833	FA42916 FA42935P FA42941P FA42945P FA42956 FA42958P FA42966 FA42968P FA42971 FA42972 FA42976 FA42977 FA42981 FA42982 FA42986 FA42987
	FK48831	FK48832K	FK48833	FA41919 FA41929 FA41971 FA41979 FA41981 FA41989 FA41958P FA41968P
	FK46866	FK46867	FK46868	FA41472
	FK46884		FK46888	FA41473

■廊下通路誘導灯タイプ

種類				誘導灯（生産終了）
中形（10W）	FK16841	FK16842K	FK16843	FA11551 FA11571 FA11581 FA11751 FA11771 FA11781 FA11582 FA11782
	FK16851	FK16852K	FK16853	FA11701（床埋込）
大形（20W）	FK26881	FK26882K	FK26883	FA21552 FA21582 FA21582P
	FI26841	FI26842K	FI26843	FA21551 FA21571 FA21581

■定格表一覧

誘導灯

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11959K GL FA11969K GL	FL10	AC100V	0.24A	15W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh
FA21959K GL FA21969K GL	FL20SS	AC100V	0.37A	23W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh
FA31978K GL FA31988K GL	FL35S	AC100V	0.93A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 6V 2500mAh
FA41978K UGL FA41988K UGL	FL40S	AC100V	0.94A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh
FA42978K UGL FA42988K UGL	FL40S×2	AC100V	1.83A	94W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh
FA11905P GL	FL10	AC100V	0.23A	14W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh
FA21905P GL	FL20S	AC100V	0.38A	26W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh
FA31905P GL	FL32S	AC100V	0.67A	40W	密閉型 Ni-cd蓄電池 6V 2000mAh
FA41905P UGL	FL40S	AC100V	0.94A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh
FA42905P UGL	FL40S×2	AC100V	1.83A	94W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh

ハイパースリム（パネル誘導灯）

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21488 GL	FL20SS EX-N/18	AC100V	0.37A	27W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh
FA11438 GL FA11478 GL FA11479 GL FA11458 GL FA11459 GL FA11468 GL FA11469 GL FA11448 GL FA11449 GL	FL10 EX-N	AC100V	0.26A	16W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2500mAh
FA21438 GL FA21478 GL FA21479 GL FA21458 GL FA21459 GL FA21468 GL FA21469 GL FA21448 GL FA21449 GL	FL20SS EX-N/18	AC100V	0.37A	24W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh
FA31438 GL FA31478 GL FA31479 GL FA31458 GL FA31459 GL FA31468 GL FA31469 GL FA31448 GL FA31449 GL	FL35SS EX-N	AC100V	0.94A	48W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh
FA41438 GL FA41478 GL FA41479 GL FA41458 GL FA41459 GL FA41468 GL FA41469 GL	FL40SS EX-N	AC100V	0.93A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh
FA41448 GL FA41449 GL	FL40SS EX-N	AC100V	0.94A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh

誘導音付点滅型誘導灯

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格		
					蛍光ランプ用	キセノンランプ用	音声用
FA42903Z UGL	FL40S×2 EX-N/18	AC100V	1.88A	96.3W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh
FA21554Z GL FA21564Z GL	FL20SS EX-N	AC100V	0.37A	27W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh
FA42554Z UGL FA42564Z UGL	FL40S×2 EX-N	AC100V	1.87A	96W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh
FA21903Z GL	FL20S EX-N	AC100V	0.43A	29.3W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh

減光形避難口誘導灯

品番	摘要	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21917P GL FA21927P GL FA21909P GL	専用回路 信号回路	FL20S	AC100V (AC100V) AC100V	0.38A 0.43A（50Hz） 0.33A（60Hz） 0.016A	26W 21.6W（50Hz） 18.6W（60Hz） 1.6A	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh
FA42917P UGL FA42909 UGL	専用回路 信号回路	FL40S×2 FL40S×1	AC100V (AC100V)	1.83A 0.75A（50Hz） 0.58A（60Hz） 0.016A	95.6W 41.8W（50Hz） 34.8W（60Hz） 1.6A	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh

四面型誘導灯

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FC41906Z UGL	FCL40EX-N/38 ×1	AC100V	0.97A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh

点滅形誘導灯

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格	
					蛍光ランプ用	キセノンランプ用
FA41536 UGL FA41546 UGL	FL40S	AC100V	0.96A	50W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh
FA42537 UGL FA42547 UGL	FL40S×2	AC100V	1.85A	95W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh
FA21488 GL	FL20SS EX-N/18	AC100V	0.37A	27W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2000mAh
FA21906Z GL	FL20S EX-N/18	AC100V	0.4A	28W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh
FA11539 GL	FL10 EX-N/18	AC100V	0.28A	18W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh
FA21536 GL FA21546 GL	FL20SS EX-N/18	AC100V	0.36A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh
FA31536 GL FA31546 GL	FL35SS EX-N/18	AC100V	0.95A	48W	密閉型 Ni-cd蓄電池 6V 2500mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh
FA42906Z UGL	FL40S×2 EX-N	AC100V	1.87A	101W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

クリーンルーム用誘導灯

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
JF11880P GL	FL10	AC100V	0.23A	14W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh

防水型誘導灯

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW11971P GL FW11981P GL	FL10	AC100V	0.24A	15W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh
FW21957P GL FW21967P GL	FL20S	AC100V	0.38A	26W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh
FW42971P GL	FL40S×2	AC100V	1.83A	94W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2000mAh

長時間定格型誘導灯

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA21931P GL	FL20S	AC100V	0.4A	29W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 3500mAh

廊下通路誘導灯

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA11552P GL FA11752P GL FA11702P GL	FL10	AC100V	0.24A	15W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh
FA21552P GL	FL20S	AC100V	0.38A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2000mAh

客席誘導灯

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FA01503P ENL	CF110 T4EN	AC100V	0.065A	4.0W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 600mAh
FA01502N GL	FL4	AC100V	0.17A	8.3W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 450mAh
LB90170	IL5W	100V		5W	

電源別置型誘導灯

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力
FA11973P GL FA11983P GL FA11782P GL FA11582P GL	FL10	AC100V	0.23A	15W
	FL10	DC100V	0.07A	7W
FA21972P GL FA21982P GL	FL20S	AC100V	0.38A	25W
	FL20S	DC100V	0.15A	15W

旧カタログ

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

■薄型誘導灯用オプション

〈小形用吊具〉
FP22508
○標準価格 3,200円
仕　様:オフホワイト
　　配線工事用コード付





〈中形用吊具〉
FP22336
○標準価格 2,750円
仕　様:オフホワイト・配線工事用コード付



〈大形用吊具〉
FP22556
○標準価格 7,000円(2本1組)
仕　様:オフホワイト
　　配線工事用コード付



〈FA11959K用ガード〉
FK11557
○標準価格 4,400円
仕　様:オフホワイト



〈FA21959K用ガード〉
FK21557
○標準価格 7,500円
仕　様:オフホワイト



〈FA31978K用ガード〉
FK31557
㊟標準価格 12,100円
仕　様:オフホワイト



（器具は下記金具なしでも取り付けできます。
コンクリートボックスへの取り付けの際に下記金具をおすすめします。）
注）丸穴カバーはご使用できません。

〈小形用天井面取付金具〉
FK11790
○標準価格 1,700円
仕　様:オフホワイト



〈中形用天井面取付金具〉
FK21790
○標準価格 1,800円
仕　様:オフホワイト





〈FA41978K用ガード〉
FK41557
㊟標準価格 15,500円
仕　様:オフホワイト



〈FA42978K用ガード〉
FK42557
㊟標準価格 17,200円
仕　様:オフホワイト



■減光形誘導灯用オプション

●減光形用吊具

〈中形誘導灯用吊具〉
FP22335K
標準価格 2,750円
仕　様:ライトグレー・パイプ径φ16.0
　　配線工事用コード付
　　許容質量〔重量〕30.0kg





〈天井面取付用金具〉
FK21794K
○標準価格 1,200円
仕　様:ライトグレー



〈FA21917P用ガード〉
FK21551K
㊟標準価格 7,500円
仕　様:ホワイト



〈FA42917P用ガード〉
FK42556
㊟標準価格 17,200円
仕　様:ホワイト



〈大形誘導灯用吊具〉
FP22515
○標準価格 6,200円(2本1組)
仕　様:ライトグレー・パイプ径φ26.5
　　20mm高さ調節可能
　　許容質量〔重量〕30.0kg(2本)
備　考:適合器具・FA42917P



〈大形誘導灯用吊具〉
FP22555
○標準価格 7,000円(2本1組)
仕　様:ライトグレー・パイプ径φ26.5
　　20mm高さ調節可能
　　許容質量〔重量〕30.0kg(2本)
備　考:適合器具・FA42917P



■長時間定格型誘導灯用適合吊具

〈中形誘導灯用吊具〉
FP22335K
標準価格 2,750円
仕　様:ライトグレー・パイプ径φ16.0
　　配線工事用コード付
　　許容質量〔重量〕30.0kg
備　考:適合器具・FA21931P





■防水型誘導灯用適合

〈小形誘導灯用〉
FP61036
㊟標準価格 3,400円
仕　様:ライトグレー・パイプ径φ15.9
　　配線用コード付
　　許容質量〔重量〕15.0kg
備　考:適合器具
　　FW11971P・FW11981P



風の強く当たる場所では特に、吊具使用の際、揺れ止め等の処置を施してください。

〈中形誘導灯用〉
FP61032W
○標準価格 4,800円(2本1組)
仕　様:ホワイト・パイプ径φ16.0
　　取付穴φ5-66.7間隔
　　許容質量〔重量〕30.0kg(2本)
備　考:適合器具・FW21957P・FW21967P





風の強く当たる場所では特に、吊具使用の際、揺れ止め等の処置を施してください。

■小形誘導灯用オプション

〈小形誘導灯用吊具〉
FP22507
○標準価格 3,200円
仕　様:ライトグレー・パイプ径φ12.7
　　配線用コード付
　　許容質量〔重量〕8.0kg
備　考:適合器具
　　FA11973P・FA11983P



〈誘導灯用吊具〉
FP21506
○標準価格 1,830円
仕　様:ライトグレー・パイプ径φ15.9
　　配線工事用コード付
　　許容質量〔重量〕15.0kg
備　考:適合器具・FA11973P・FA11983P



〈天井取付金具〉
FK11798
○標準価格 690円
仕　様:ライトグレー



〈壁面取付金具〉
FK11799
○標準価格 1,440円
仕　様:ライトグレー



〈FA11973P用ガード〉
FK11556
㊟標準価格 4,400円
仕　様:ホワイト
備　考:適合器具・FA11973P



■中形誘導灯用オプション

〈天井面取付用金具〉
FK21794K
○標準価格 1,200円
仕　様:ライトグレー





※金具なしでも取り付けできます。

〈中形誘導灯用吊具〉
FP22335K
標準価格 2,750円
仕　様:ライトグレー・パイプ径φ16.0
　　配線工事用コード付
　　許容質量〔重量〕30.0kg

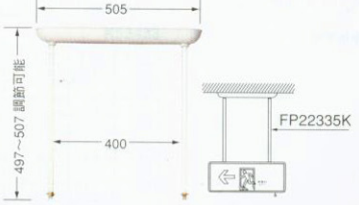

〈FA21972P用ガード〉
FK21556
㊟標準価格 7,500円
仕　様:ホワイト
備　考:適合器具・FA21972P



標準価格には消費税は含まれておりません。

センサ機能付照明器具・階段通路誘導灯（非常用照明器具兼用型）

安全性を確保しながら省エネが図れるセンサ付も揃えたHfシリーズの階段通路誘導灯です。

旧カタログ

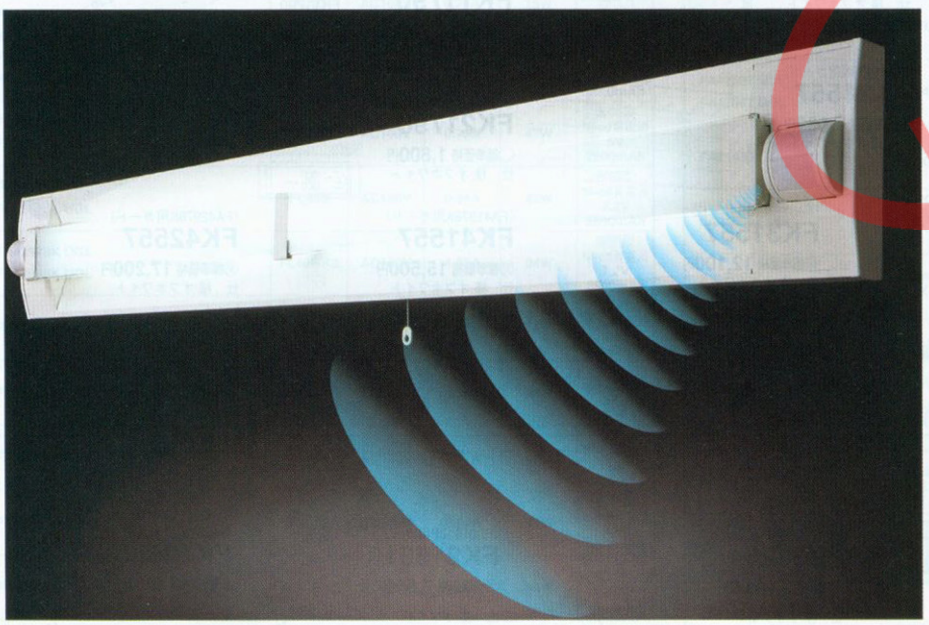

注)ご使用の際は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。

センサ付は安全性を確保しながら大幅な省エネを実現

センサ付タイプは、階段に人が不在の時は約30%の明るさで、人を検知すると100%の明るさで点灯し、安全性を確保しながら大幅な省エネが図れます。



■経済比較



条件:●センサ使用の場合、1時間に人が2人通過すると想定。
●電気代は、1kwh=23円で計算。
●1年間（365日）24時間点灯の場合。

システムでの使用でより安全

センサ付タイプは、誘導灯用信号装置と連動させ火災発生時には人の有無に関係なく、フル点灯させることをおすすめします。

（適合誘導灯用信号装置・FF90053 P637参照）

■センサ付器具の最大適合階段寸法



■センサ付器具の適合階段形状





らせん階段や異形階段には使用不可

■センサ付器具・天井取り付けの場合

●下階監視用　●上階監視用

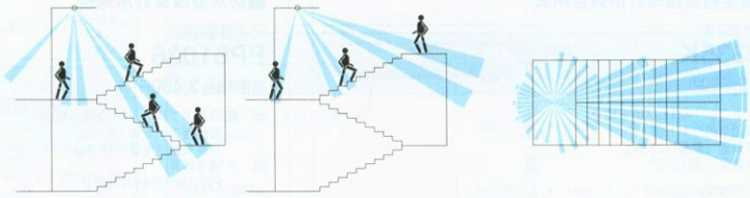

■センサ付器具・壁面取り付けの場合

●下階監視用　●上階監視用

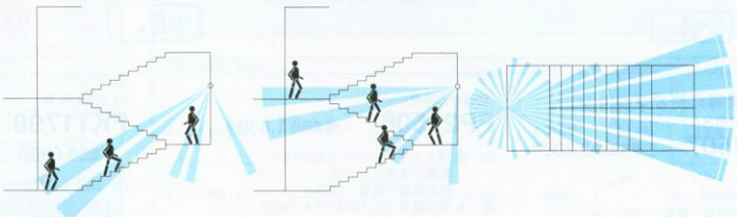

■センサ検知範囲

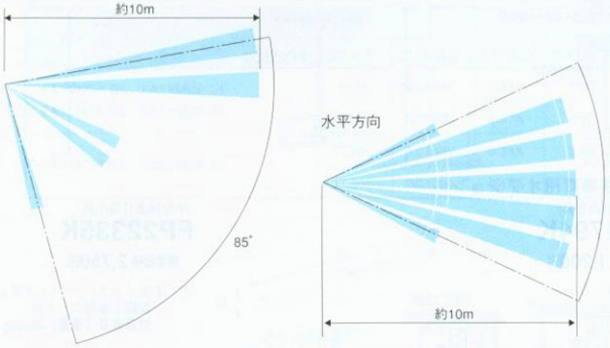

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

FHF32W×1



FHSF41530

PD1 ○標準価格 **93,500円★** (54W)(83.3 lm/W)

電池内蔵型
壁面・天井兼用取付用
熱線センサ付

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(クールホワイト)
　　反射板:鋼板(クールホワイト)
　　ひと(熱線)センサ付(30・100%段調光可能)
　　センサ可動型(検知範囲調整可能)
　　信号装置連動端子台付
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
同梱ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:交換電池・FK648
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)縦向き取り付け不可



省電力 ひとセンサ 姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FHSF41530 PD1	FHF32 EX-N	AC100V	0.55A	54W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh

FHF32EX-N 保守率0.70　　**K53431(壁)**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	4.5m	5.1	5.5	5.8	6.0	6.2	0.0
		X_-	0.1m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
	1 lx	X	5.8m	6.6	7.2	7.7	8.0	8.5	8.8
階段配置 Y=1.5m	2 lx	X_+	4.3m	4.9	5.4	5.7	5.9	0.0	0.0
		X_-	0.1m	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	5.7m	6.5	7.1	7.6	7.9	8.4	8.7
階段配置 Y=2.0m	2 lx	X_+	0.0m	4.7	5.1	5.4	5.7	0.0	0.0
		X_-	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	5.5m	6.3	6.9	7.4	7.8	8.3	8.6

FHF32W×1

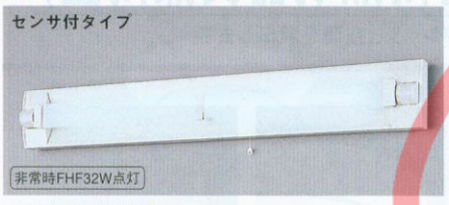

FHSF41535

PD1 ○標準価格 **101,000円★** (54W)(83.3 lm/W)

電池内蔵型
壁直付型
熱線センサ付

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(クールホワイト)
　　反射板:鋼板(クールホワイト)
　　パネル:ガラス(乳白)
　　ひと(熱線)センサ付(30・100%段調光可能)
　　センサ可動型(検知範囲調整可能)
　　信号装置連動端子台付
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
同梱ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:交換電池・FK648
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)天井面取り付け不可
　　縦向き取り付け不可



省電力 ひとセンサ 姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FHSF41535 PD1	FHF32 EX-N	AC100V	0.55A	54W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh

FHF32EX-N 保守率0.66　　**K53433**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	3.7m	4.2	4.5	4.8	4.9	5.1	0.0
		X_-	0.4m	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
	1 lx	X	4.8m	5.5	6.0	6.4	6.7	7.0	7.2
階段配置 Y=1.5m	2 lx	X_+	3.5m	4.0	4.4	4.6	4.8	5.0	0.0
		X_-	0.1m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
	1 lx	X	4.6m	5.3	5.8	6.2	6.5	6.9	7.1
階段配置 Y=2.0m	2 lx	X_+	3.1m	3.7	4.1	4.4	4.5	0.0	0.0
		X_-	0.0m	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	4.4m	5.1	5.6	6.0	6.3	6.7	7.0

FHF32W×1



FHF41530

PH1 ○標準価格 **78,500円**㊎ (54W)(83.3 lm/W)

電池内蔵型
壁面・天井兼用取付用

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(クールホワイト)
　　反射板:鋼板(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:交換電池・FK648
　　型式認定番号・3AF-17



省電力 姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FHF41530 PH1	FHF32 EX-N	AC100V	0.55A	54W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh

FHF32EX-N 保守率0.70　　**K53431(壁)**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	4.5m	5.1	5.5	5.8	6.0	6.2	0.0
		X_-	0.1m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
	1 lx	X	5.8m	6.6	7.2	7.7	8.0	8.5	8.8
階段配置 Y=1.5m	2 lx	X_+	4.3m	4.9	5.4	5.7	5.9	0.0	0.0
		X_-	0.1m	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	5.7m	6.5	7.1	7.6	7.9	8.4	8.7
階段配置 Y=2.0m	2 lx	X_+	0.0m	4.7	5.1	5.4	5.7	0.0	0.0
		X_-	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	5.5m	6.3	6.9	7.4	7.8	8.3	8.6

FHF32W×1

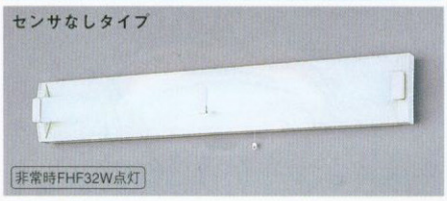

FHF41535

PH1 ○標準価格 **86,000円**㊎ (54W)(83.3 lm/W)

電池内蔵型
壁直付型

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(クールホワイト)
　　反射板:鋼板(クールホワイト)
　　パネル:ガラス(乳白)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:交換電池・FK648
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)天井面取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可



省電力 姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FHF41535 PH1	FHF32 EX-N	AC100V	0.55A	54W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh

FHF32EX-N 保守率0.66　　**K53433**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	3.7m	4.2	4.5	4.8	4.9	5.1	0.0
		X_-	0.4m	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
	1 lx	X	4.8m	5.5	6.0	6.4	6.7	7.0	7.2
階段配置 Y=1.5m	2 lx	X_+	3.5m	4.0	4.4	4.6	4.8	5.0	0.0
		X_-	0.1m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
	1 lx	X	4.6m	5.3	5.8	6.2	6.5	6.9	7.1
階段配置 Y=2.0m	2 lx	X_+	3.1m	3.7	4.1	4.4	4.5	0.0	0.0
		X_-	0.0m	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	4.4m	5.1	5.6	6.0	6.3	6.7	7.0

階段通路誘導灯（非常用照明器具兼用型）

洗練されたデザインと効果的な光で快適なリフレッシュ空間を演出します。


天井埋込型


天井直付型


壁埋込型


壁直付型


コーナー型

階段の壁面や天井面を明るく照明

階段スペースで、安全のための踏板を明るくすることはもちろん、洗練されたデザインと効果的な光で、階段の壁面や天井面を明るく照明し、リフレッシュ空間としての解放感を演出します。

空間に合わせてバリエーションも多彩

天井埋込型をはじめ、天井直付型・壁埋込型・壁直付型・コーナー型と空間に合わせて多彩なバリエーションを取り揃えています。

■文字・矢印について

文字・矢印は、器具の標準価格に含まれていません。必要な場合は、別途ご注文ください。
〈文字又は矢印1個当り〉600円各種書体のご注文に応じられます。標準価格は異なりますのでお問合わせください。

ゴシック体

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ▲

DC Designers Collection
一流著名デザイナーの商品をデザイナーズコレクション（略称DC）とし、このマークを表示しています。

AS Architects' Series
一流著名建築家の商品をアーキテクツシリーズ（略称AS）としてこのマークを表示しています。

注）ご使用の際は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。

カタログ

電池内蔵型

36W×2


非常時36W1灯点灯

FF32792

GH ㊐標準価格 132,500円★ (92.6W)(62.6 lm/W)

非常時36Wツイン1蛍光灯1灯点灯
36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:ガラス(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
同梱ランプ:FPL36EX-NA
全光束:5800 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17

電池内蔵型
天井埋込型



埋込穴 φ500 姿

埋込高さ 180　適合ソケットNZ0503

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF32792 GH	FPL36 EX-NA ×2	AC100V	1.04A	92.6W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FPL36EX-NA　保守率0.66　K37136

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2lx	X+	1.8m	2.2	2.5	2.6	2.7	2.5	1.9
		X-	1.8m	2.2	2.5	2.6	2.7	2.5	1.9
	1lx	X	2.2m	2.8	3.2	3.5	3.7	3.9	3.9
Y=1.5m	2lx	X+	1.4m	1.9	2.2	2.4	2.4	2.3	1.6
		X-	1.4m	1.9	2.2	2.3	2.4	2.2	1.6
	1lx	X	1.9m	2.6	3.0	3.3	3.5	3.8	3.7
Y=2.0m	2lx	X+	0.5m	1.4	1.7	2.0	2.0	1.8	0.9
		X-	0.5m	1.4	1.7	1.9	2.0	1.8	0.9
	1lx	X	1.4m	2.2	2.7	3.0	3.3	3.5	3.5

36W×2

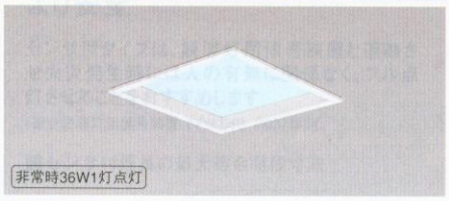
非常時36W1灯点灯

FF32791

GH ㊐標準価格 132,500円★ (92.6W)(62.6 lm/W)

非常時36Wツイン1蛍光灯1灯点灯
36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:ガラス(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
同梱ランプ:FPL36EX-NA
全光束:5800 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17

電池内蔵型
天井埋込型



埋込穴 φ450 姿

埋込高さ 180　適合ソケットNZ0503

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF32791 GH	FPL36 EX-NA ×2	AC100V	1.04A	92.6W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FPL36EX-NA　保守率0.66　K37138

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2lx	X+	1.7m	2.0	2.3	2.4	2.4	2.2	1.3
		X-	1.6m	2.0	2.2	2.4	2.4	2.1	1.3
	1lx	X	2.1m	2.6	3.0	3.3	3.4	3.6	3.5
Y=1.5m	2lx	X+	1.2m	1.7	2.0	2.1	2.1	1.9	0.8
		X-	1.2m	1.7	1.9	2.1	2.1	1.8	0.7
	1lx	X	1.8m	2.4	2.8	3.0	3.2	3.4	3.3
Y=2.0m	2lx	X+	0.0m	1.1	1.5	1.7	1.7	1.3	0.0
		X-	0.0m	1.1	1.5	1.6	1.7	1.3	0.0
	1lx	X	1.2m	2.0	2.4	2.7	2.9	3.1	3.0

30W×1


非常時30W（40%）点灯

NF31562Z

GL ㊐標準価格 55,000円★ (37W)

非常時30W丸形パルック蛍光灯(40%)点灯
30W丸形パルック蛍光灯1灯
仕　様:カバー:ガラス(乳白模様入り)
　　枠:鋼板(金色)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・7.4kg
同梱ランプ:FCL30EX-N／28
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17

電池内蔵型
壁面・天井兼用取付用



姿

適合ソケットL504P

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF31562Z GL	FCL30 EX-N／28	AC100V	0.65A	37W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30EX-N/28　保守率0.66　K30940（天井）

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2lx	X+	2.2m	2.6	2.8	3.0	3.1	3.0	2.6
	1lx	X	2.8m	3.3	3.7	4.0	4.2	4.5	4.5
Y=1.5m	2lx	X+	1.9m	2.3	2.6	2.8	2.9	2.8	2.4
	1lx	X	2.5m	3.1	3.5	3.9	4.1	4.3	4.3
Y=2.0m	2lx	X+	1.3m	1.9	2.3	2.5	2.6	2.5	2.0
	1lx	X	2.2m	2.8	3.3	3.6	3.9	4.1	4.1

30W×1


非常時30W（40%）点灯

NFX31544Z

GL ○標準価格 71,000円★ (35W)

非常時30W丸形パルック蛍光灯(40%)点灯
30W丸形パルック蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ブラック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・4.9kg
同梱ランプ:FCL30EX-N／28
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17

電池内蔵型
壁面・天井兼用取付用



姿 AS

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NFX31544Z GL	FCL30 EX-N /28	AC100V	0.65A	35W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30EX-N/28　保守率0.66　K15313（天井）

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2lx	X+	2.2m	2.6	2.9	3.1	3.1	3.0	2.6
	1lx	X	2.9m	3.4	3.8	4.1	4.3	4.5	4.5
Y=1.5m	2lx	X+	1.9m	2.4	2.7	2.9	2.9	2.8	2.3
	1lx	X	2.6m	3.2	3.6	4.0	4.2	4.4	4.4
Y=2.0m	2lx	X+	1.4m	2.0	2.4	2.5	2.6	2.5	1.9
	1lx	X	2.3m	2.9	3.4	3.7	4.0	4.2	4.2

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

電池内蔵型

30W×1



FC31542Z

GL ○標準価格 **52,000円★** (37W)

電池内蔵型
壁面・天井兼用取付用

非常時30W丸形パルック蛍光灯(40%)点灯
30W丸形パルック蛍光灯1灯
仕　様:本体:アルミ(ライトグレー)
　　カバー:ガラス(模様入り消し加工)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・6.2kg
同梱ランプ:FCL30EX-N／28
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17



姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FC31542Z GL	FCL30 EX-N /28	AC100V	0.65A	37W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30EX-N/28 保守率0.66　　**K04459（天井）**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	1.8m	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	1.4
	1 lx	X	2.3m	2.8	3.1	3.4	3.6	3.7	3.6
Y=1.5m	2 lx	X_+	1.4m	1.8	2.1	2.2	2.3	2.0	0.8
	1 lx	X	2.0m	2.5	2.9	3.2	3.4	3.5	3.4
Y=2.0m	2 lx	X_+	0.5m	1.3	1.6	1.8	1.8	1.5	0.0
	1 lx	X	1.5m	2.2	2.6	2.9	3.1	3.3	3.1

30W×1



FF31560W

GL ○標準価格 **79,000円★** (35W)

電池内蔵型
壁面・天井兼用取付用

非常時30W丸形パルック蛍光灯(40%)点灯
30W丸形パルック蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
　　グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・5.7kg
同梱ランプ:FCL30EX-N／28
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17



姿 DC

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF31560W GL	FCL30 EX-N/28	AC100V	0.65A	35W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30EX-N/28 保守率0.66　　**K27606（天井）**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.0m	2.3	2.5	2.5	2.5	2.1	0.7
	1 lx	X	2.6m	3.0	3.3	3.5	3.7	3.7	3.5
Y=1.5m	2 lx	X_+	1.6m	2.0	2.2	2.3	2.2	1.8	0.0
	1 lx	X	2.3m	2.8	3.1	3.4	3.5	3.5	3.3
Y=2.0m	2 lx	X_+	1.0m	1.5	1.8	1.8	1.8	1.2	0.0
	1 lx	X	1.9m	2.5	2.9	3.1	3.2	3.3	3.0

40W×1



NFX41544Z

GL ○標準価格 **93,000円★** (51W)(64.1 lm/W)

電池内蔵型
壁面・天井兼用取付用

非常時40W丸形パルック蛍光灯(25%)点灯
40W丸形パルック蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ブラック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・8.5kg
同梱ランプ:FCL40EX-N／38
全光束:3270 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17



姿 AS

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NFX41544Z GL	FCL40 EX-N /38	AC100V	0.94A	51W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL40EX-N/38 保守率0.66　　**K15324（天井）**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.1m	2.5	2.7	2.8	2.9	2.6	2.0
	1 lx	X	2.8m	3.3	3.6	3.9	4.1	4.2	4.1
Y=1.5m	2 lx	X_+	1.8m	2.2	2.5	2.6	2.6	2.4	1.7
	1 lx	X	2.6m	3.1	3.4	3.7	3.9	4.0	3.9
Y=2.0m	2 lx	X_+	1.3m	1.8	2.1	2.3	2.3	2.0	1.0
	1 lx	X	2.2m	2.8	3.2	3.5	3.7	3.8	3.7

40W×1



FC41542Z

GL ○標準価格 **63,000円★** (48W)(68.1 lm/W)

電池内蔵型
天井直付型

非常時40W丸形パルック蛍光灯(25%)点灯
40W丸形パルック蛍光灯1灯
仕　様:本体:アルミ(ライトグレー)
　　カバー:ガラス(模様入り消し加工)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・8.3kg
同梱ランプ:FCL40EX-N／38
全光束:3270 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
注)電球穴は中央にありませんのでご注意ください。



姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FC41542Z GL	FCL40 EX-N /38	AC100V	0.95A	48W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL40EX-N/38 保守率0.66　　**K30941**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.0m	2.3	2.6	2.7	2.7	2.5	1.9
	1 lx	X	2.6m	3.1	3.4	3.7	3.9	4.0	3.9
Y=1.5m	2 lx	X_+	1.7m	2.1	2.3	2.5	2.5	2.3	1.6
	1 lx	X	2.3m	2.9	3.2	3.5	3.7	3.9	3.8
Y=2.0m	2 lx	X_+	1.0m	1.6	1.9	2.1	2.1	1.9	0.9
	1 lx	X	1.9m	2.5	3.0	3.2	3.4	3.6	3.5

40W+20W



FF62560W

GL ○標準価格 **112,000円★** (69W)(66.2 lm/W)

電池内蔵型
壁面・天井兼用取付用

非常時20W丸形パルック蛍光灯(55%)点灯
(40W+20W)丸形パルック蛍光灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
　　グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・9.7kg
同梱ランプ:FCL40EX-N／38
　　FCL20EX-N／18
全光束:4570 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17



姿 DC

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF62560W GL	常時 FCL20・EX-N/18 FCL40・EX-N/38 非常時 FCL20・EX-N/18	AC100V	1.29A	69W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL20EX-N/18 保守率0.66　　**K27607（天井）**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	1.9m	2.3	2.5	2.6	2.6	2.4	1.6
	1 lx	X	2.5m	3.0	3.3	3.6	3.7	3.9	3.7
Y=1.5m	2 lx	X_+	1.6m	2.0	2.2	2.4	2.4	2.1	1.2
	1 lx	X	2.2m	2.8	3.1	3.4	3.6	3.7	3.6
Y=2.0m	2 lx	X_+	0.9m	1.5	1.8	2.0	2.0	1.7	0.0
	1 lx	X	1.8m	2.4	2.9	3.1	3.3	3.5	3.3

20W×1



FF21886

GL ○標準価格 **42,500円★** (25W)

電池内蔵型
天井直付型

非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
　　エンド:樹脂(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・3.4kg
同梱ランプ:FL20S・W
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17



適合ソケット L245

姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21886 GL	FL20S・W	AC100V	0.38A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S・W 保守率0.70　　**K27373**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.5m	3.1	3.7	4.2	4.5	5.0	5.2
		X_-	1.4m	1.9	2.2	2.4	2.6	2.7	2.3
	1 lx	X	2.9m	3.7	4.4	5.0	5.5	6.3	6.9
Y=1.5m	2 lx	X_+	2.2m	3.0	3.6	4.0	4.4	4.9	5.0
		X_-	1.1m	1.7	2.0	2.2	2.4	2.5	2.1
	1 lx	X	2.8m	3.6	4.3	4.9	5.4	6.2	6.8
Y=2.0m	2 lx	X_+	1.9m	2.7	3.3	3.8	4.2	4.7	4.9
		X_-	0.5m	1.2	1.7	1.9	2.1	2.2	1.8
	1 lx	X	2.5m	3.4	4.1	4.7	5.3	6.1	6.7

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

電池内蔵型

20W×1



FF21088K

GL ○標準価格 **42,000円★** (23W)

非常時20W/パルック蛍光灯(55%)点灯
20W/パルック蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・3.7kg
同梱ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
注)壁面取り付け時は、点検スイッチを下にしてください。

電池内蔵型
壁面・天井兼用取付用



適合ソケット L248

姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21088K GL	FL20SS・EX-N/18	AC100V	0.40A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20SS.EX-N/18 保守率0.70　**K29988**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	3.1m	3.6	3.9	4.0	4.1	4.1	3.6
	1 lx	X	4.0m	4.6	5.1	5.4	5.7	5.9	6.0
階段配置 Y=1.5m	2 lx	X_+	2.8m	3.3	3.6	3.8	3.9	3.8	3.4
	1 lx	X	3.8m	4.4	4.9	5.3	5.5	5.8	5.8
階段配置 Y=2.0m	2 lx	X_+	2.3m	2.9	3.3	3.5	3.6	3.5	3.0
	1 lx	X	3.4m	4.2	4.7	5.1	5.3	5.6	5.6

36W×1



FF31000K

GH ○標準価格 **44,200円★** (48W)(60.4 lm/W)

非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)点灯
36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
同梱ランプ:FPL36EX-NA
全光束:2900 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
注)壁面取り付け不可

電池内蔵型
天井直付型



姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF31000K GH	FPL36・EX-NA	AC100V	0.54A	48W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FPL36EX-NA 保守率0.70　**K29978**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.7m	3.1	3.5	3.7	3.8	3.7	3.3
	1 lx	X	3.4m	4.1	4.5	4.8	5.1	5.4	5.5
階段配置 Y=1.5m	2 lx	X_+	2.3m	2.9	3.2	3.4	3.6	3.5	3.1
	1 lx	X	3.2m	3.9	4.3	4.7	5.0	5.3	5.3
階段配置 Y=2.0m	2 lx	X_+	1.8m	2.5	2.9	3.1	3.2	3.2	2.7
	1 lx	X	2.8m	3.5	4.1	4.5	4.7	5.1	5.1

40W×1

FF41886

UH ○標準価格 **68,000円★** (49W)(61.2 lm/W)
UH(200V) ㊐標準価格 **68,000円★** (48W)(62.5 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
　　エンド:樹脂(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・9.7kg
同梱ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK649
　　型式認定番号・3AF-17
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

電池内蔵型
天井直付型



適合ソケット L245

姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41886 UH	FLR40S・W/M-X	AC100V	0.50A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.26A	48W	

FLR40S・W/M-X 保守率0.70　**K27370**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	3.1m	3.8	4.5	5.0	5.4	6.0	6.5
		X_-	1.9m	2.5	3.0	3.3	3.6	4.0	4.2
	1 lx	X	3.6m	4.6	5.4	6.0	6.6	7.6	8.3
階段配置 Y=1.5m	2 lx	X_+	2.9m	3.7	4.3	4.9	5.3	5.9	6.4
		X_-	1.7m	2.3	2.8	3.2	3.5	3.9	4.1
	1 lx	X	3.5m	4.5	5.3	5.9	6.5	7.5	8.2
階段配置 Y=2.0m	2 lx	X_+	2.6m	3.5	4.2	4.7	5.1	5.8	6.2
		X_-	1.4m	2.1	2.6	3.0	3.3	3.7	3.9
	1 lx	X	3.3m	4.3	5.1	5.8	6.4	7.4	8.1

40W×1

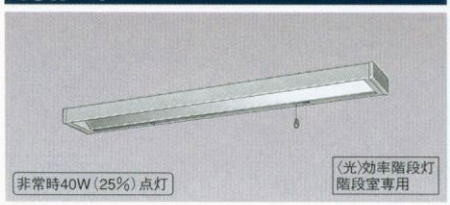

FF41846

UH ○標準価格 **49,500円★** (47W)(63.8 lm/W)
UH(200V) ㊐標準価格 **49,500円★** (47W)(63.8 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
　　エンド:樹脂(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・6.5kg
同梱ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

電池内蔵型
天井直付型



適合ソケット L245

姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41846 UH	FLR40S・W/M-X	AC100V	0.48A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.25A	47W	

FLR40S・W/M-X 保守率0.70　**K27371**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.5m	3.2	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9
		X_-	1.6m	2.1	2.4	2.6	2.8	2.9	2.7
	1 lx	X	3.1m	3.8	4.5	5.0	5.4	6.0	6.5
階段配置 Y=1.5m	2 lx	X_+	2.3m	3.0	3.5	3.8	4.1	4.5	4.8
		X_-	1.4m	1.9	2.2	2.5	2.6	2.7	2.5
	1 lx	X	2.9m	3.7	4.3	4.9	5.3	5.9	6.4
階段配置 Y=2.0m	2 lx	X_+	2.0m	2.7	3.2	3.6	3.9	4.3	4.7
		X_-	0.9m	1.5	1.9	2.2	2.3	2.4	2.2
	1 lx	X	2.6m	3.5	4.2	4.7	5.1	5.8	6.2

40W×2



FF42886

SUH ㊐標準価格 **81,000円★** (90W)(66.7 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
　　エンド:樹脂(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・9.7kg
同梱ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK649
　　型式認定番号・3AF-17

電池内蔵型
天井直付型



適合ソケット L245

姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF42886 SUH	FLR40S・W/M-X ×2	AC100V	0.93A	90W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh

FLR40S・W/M-X 保守率0.70　**K27368**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	3.3m	4.1	4.7	5.2	5.7	6.4	7.0
		X_-	1.9m	2.4	2.8	3.1	3.4	3.7	3.8
	1 lx	X	4.0m	4.9	5.7	6.4	6.9	7.9	8.7
階段配置 Y=1.5m	2 lx	X_+	3.1m	3.9	4.6	5.1	5.6	6.3	6.9
		X_-	1.7m	2.2	2.7	3.0	3.2	3.5	3.6
	1 lx	X	3.8m	4.8	5.6	6.3	6.8	7.8	8.6
階段配置 Y=2.0m	2 lx	X_+	2.8m	3.7	4.4	4.9	5.4	6.2	6.8
		X_-	1.3m	1.9	2.4	2.8	3.0	3.3	3.4
	1 lx	X	3.6m	4.6	5.4	6.1	6.7	7.7	8.5

40W×2



FF42846

SUH ○標準価格 **63,000円★** (88W)(68.2 lm/W)
SUH(200V) ㊐標準価格 **63,000円★** (88W)(68.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
　　エンド:樹脂(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・8.8kg
同梱ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17

電池内蔵型
天井直付型



適合ソケット L245

姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF42846 SUH	FLR40S・W/M-X ×2	AC100V	0.91A	88W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.45A	88W	

FLR40S・W/M-X 保守率0.70　**K27369**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.7m	3.3	3.8	4.2	4.6	5.0	5.2
		X_-	1.5m	2.0	2.2	2.4	2.5	2.5	2.2
	1 lx	X	3.3m	4.1	4.7	5.2	5.7	6.4	7.0
階段配置 Y=1.5m	2 lx	X_+	2.5m	3.1	3.7	4.1	4.5	4.9	5.1
		X_-	1.3m	1.7	2.0	2.2	2.3	2.3	2.0
	1 lx	X	3.1m	3.9	4.6	5.1	5.6	6.3	6.9
階段配置 Y=2.0m	2 lx	X_+	2.1m	2.9	3.5	3.9	4.3	4.7	4.9
		X_-	0.7m	1.3	1.7	1.9	2.0	2.0	1.6
	1 lx	X	2.8m	3.7	4.4	4.9	5.4	6.2	6.8

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

電池内蔵型

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

20W×1

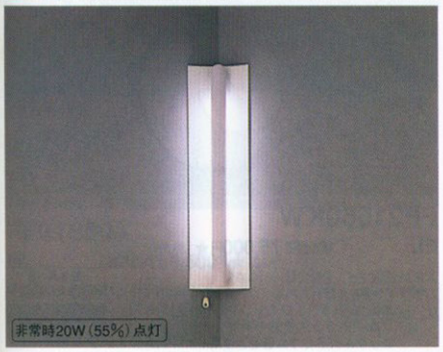

FF21869

EL ◎標準価格 **71,000円★** (25W)

非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:反射板:アルミ(ホワイト)
　　カバー:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・5.0kg
同梱ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17

電池内蔵型
コーナー型
クイック点灯



姿　適合ソケット L248

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21869 EL	FL20SS・EX-N/18	AC100V	0.39A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

40W×1

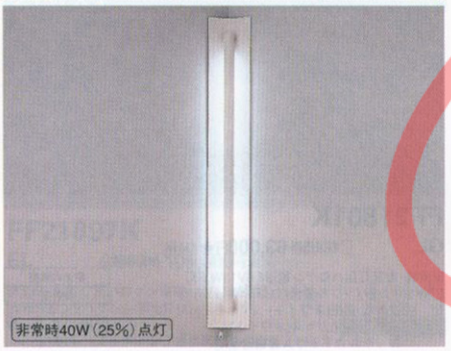

FF41869

UH ◎標準価格 **102,000円★** (47W)(63.8 lm/W)
UH(200V) ◎標準価格 **102,000円★** (46W)(65.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:反射板:アルミ(ホワイト)
　　カバー:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・9.0kg
同梱ランプ:FLR40S・W／M・X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17

電池内蔵型
コーナー型



姿　適合ソケット L248

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41869 UH	FLR40S・W/M-X	AC100V	0.49A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.26A	46W	

10W×1

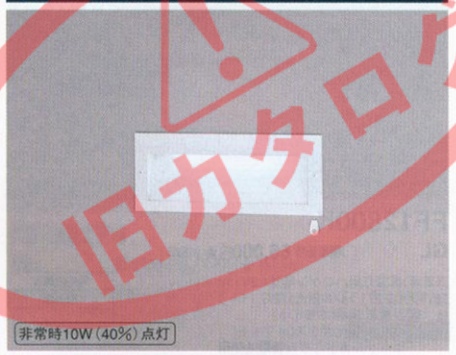

FF11799

EL ○標準価格 **71,500円★** (15W)

非常時10Wパルック蛍光灯(40%)点灯
10Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　透明強化ガラスパネル付
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・4.2kg
同梱ランプ:FL10EX-N
備　考:交換電池・FK381
　　型式認定番号・3AF-17
　　取付ボックス・FK11775
　　標準価格6,200円

電池内蔵型
壁埋込型
クイック点灯

●取付ボックス　FK11775



埋込穴 163×433

姿　適合ソケット L124

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF11799 EL	FL10・EX-N	AC100V	0.24A	15W	密閉型 Ni-cd蓄電池 2.4V 2000mAh

FL10EX-N 保守率0.66

取付高さ ＼ 通路幅	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
0.5m	2.9	2.4	——	——	——	——
1.0m	4.0	3.7	2.9	——	——	——
1.5m	4.4	4.4	4.0	2.9	——	——
2.0m	4.0	4.9	4.4	3.5	2.0	——
2.5m	3.0	4.4	4.8	4.0	2.7	——
3.0m		3.7	4.8	4.2	3.0	——

20W×1



FF21799

EL ○標準価格 **89,000円★** (25W)

非常時20W/パルック蛍光灯(55%)点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　透明強化ガラスパネル付
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・6.8kg
同梱ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　取付ボックス・FK21775
　　標準価格7,900円

電池内蔵型
壁埋込型
クイック点灯

●取付ボックス　FK21775



埋込穴 238×678

姿　適合ソケット L248

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21799 EL	FL20SS・EX-N/18	AC100V	0.39A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20SS・EX-N/18 保守率0.66

取付高さ ＼ 通路幅	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
0.5m	4.2	4.0	3.4	2.4	——	——
1.0m	5.6	5.6	5.3	4.6	3.5	——
1.5m	6.3	6.7	6.5	6.0	5.4	2.3
2.0m	8.5	7.4	7.3	7.0	6.5	4.3
2.5m	6.6	7.7	8.0	7.7	7.2	5.6
3.0m	6.4	7.9	8.3	8.2	7.9	6.4

40W×1



FF41791

UH ◎標準価格 **111,000円★** (47W)(73.4 lm/W)
UH(200V) ◎標準価格 **111,000円★** (46W)(75.0 lm/W)

非常時40W/パルック蛍光灯(25%)点灯・40W/パルック蛍光灯1灯
仕　様:反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　透明強化ガラスパネル付
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・12.3kg
同梱ランプ:FLR40S・EX-N／M・X
全光束:3450 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　取付ボックス・FK41775
　　標準価格12,300円

電池内蔵型
壁埋込型

●取付ボックス　FK41775



埋込穴 238×1303

姿　適合ソケット L248

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41791 UH	FLR40S・EX-N/M-X	AC100V	0.49A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.26A	46W	

FLR40S・EX-N/M-X 保守率0.66

取付高さ ＼ 通路幅	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
0.5m	4.4	4.2	3.6	2.4	——	——
1.0m	5.8	5.7	5.4	4.8	3.8	——
1.5m	6.6	6.8	6.6	6.2	5.4	2.4
2.0m	7.0	7.5	7.4	7.1	6.5	4.4
2.5m	7.2	8.0	8.1	7.8	7.3	5.5
3.0m	6.8	8.3	8.5	8.3	8.0	6.3

18W×2



FF12801K

GL ○標準価格 **75,000円★** (45W)

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
18Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:強化ガラス(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・5.0kg
同梱ランプ:FML18EX-N
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AL-18
　　80W電球2灯相当の明るさ
　　注)写真方向以外取り付け不可

電池内蔵型
壁付型



姿　適合ソケット L553

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF12801K GL	常時 FML18 EX-N×2 非常時JE 4.8V13W	AC100V	0.77A	45W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

JE4.8V13W 保守率0.79　**K44689**

階段配置	取付高さ		1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
Y=1.0m	1 lx	X+	1.6m	2.2	2.6	2.9	3.3	0.0	0.0
		X-	1.7m	1.7	2.0	2.4	1.7	0.0	0.0
	0.5 lx	X	1.8m	2.4	3.0	3.5	3.7	4.5	0.9
Y=1.5m	1 lx	X+	1.3m	1.9	2.6	2.9	3.3	0.0	0.0
		X-	0.8m	1.5	1.9	2.3	1.7	0.0	0.0
	0.5 lx	X	1.6m	2.3	3.0	3.5	3.7	4.5	0.2
Y=2.0m	1 lx	X+	0.0m	1.6	2.0	2.6	3.0	0.0	0.0
		X-	0.0m	1.2	1.8	2.2	1.8	0.0	0.0
	0.5 lx	X	1.4m	2.1	2.6	3.4	3.7	4.5	0.0

注）FF11799・21799・41791の取付け注意事項
※壁埋込型のため、片側配線では器具取付側の壁際の床面照度が確保できません。必ず向き合せ配置にしてください。



●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

階段通路誘導灯（非常用照明器具兼用型）

電池内蔵型

18W×2



FF12800K

GL　○標準価格 **66,000円★** (45W)

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
18Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:強化ガラス(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・5.2kg
同梱ランプ:FML18EX-N
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AL-18
　　80W電球2灯相当の明るさ
　　注)写真方向以外取り付け不可

電池内蔵型
壁付型



適合ソケット L553

姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF12800K GL	常時 FML18 EX-N×2 非常時JE 4.8V13W	AC100V	0.77A	45W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

JE4.8V13W　保守率0.79　**K44688**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	1 lx	X+	1.6m	2.2	2.4	2.8	3.3	0.0	0.0
		X-	1.8m	1.7	2.0	2.5	1.9	0.0	0.0
	0.5 lx	𝑥	1.8m	2.4	3.0	3.4	3.5	4.4	1.0
Y=1.5m	1 lx	X+	1.4m	2.0	2.4	2.8	3.3	0.0	0.0
		X-	0.9m	1.5	2.0	2.3	1.7	0.0	0.0
	0.5 lx	𝑥	1.6m	2.4	3.0	3.4	3.5	4.4	0.2
Y=2.0m	1 lx	X+	0.0m	1.7	2.0	2.6	3.0	0.0	0.0
		X-	0.0m	1.2	1.8	2.2	1.9	0.0	0.0
	0.5 lx	𝑥	1.4m	2.1	2.8	3.4	3.5	4.4	0.0

27W×1

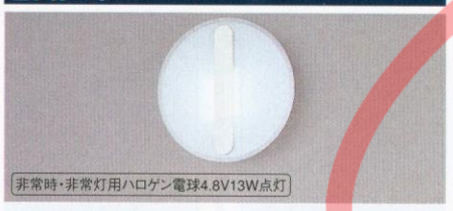

FF21801K

GL　○標準価格 **63,000円★** (34W)

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:強化ガラス(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・3.7kg
同梱ランプ:FML27EX-N
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AL-18
　　100W電球1灯相当の明るさ
　　注)写真方向以外取り付け不可

電池内蔵型
壁付型



適合ソケット L553

姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21801K GL	常時 FML27- EX-N 非常時JE 4.8V13W	AC100V	0.63A	34W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

JE4.8V13W　保守率0.79　**K44691**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	1 lx	X+	1.2m	1.5	1.8	2.0	2.1	2.2	0.0
		X-	1.4m	1.7	2.2	2.4	2.4	1.8	0.0
	0.5 lx	𝑥	1.5m	1.7	2.1	2.3	2.5	3.0	3.3
Y=1.5m	1 lx	X+	1.2m	1.5	1.8	2.0	2.1	2.2	0.0
		X-	1.3m	1.7	2.0	2.3	2.2	1.9	0.0
	0.5 lx	𝑥	1.3m	1.7	2.1	2.4	2.7	2.9	3.3
Y=2.0m	1 lx	X+	1.1m	1.5	1.8	1.9	2.1	2.2	0.0
		X-	0.3m	1.6	1.9	2.0	1.6	1.8	0.0
	0.5 lx	𝑥	1.3m	1.7	2.1	2.4	2.7	3.0	3.2

27W×1

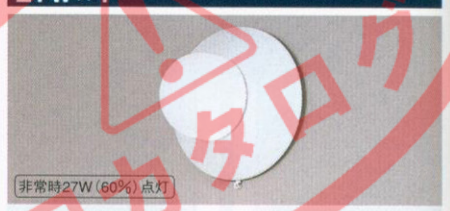

FF21560KW

EL　◎標準価格 **75,000円★** (35.5W)

非常時27Wツイン2蛍光灯(60%)点灯
27Wツイン2蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:本体:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
同梱ランプ:FDL27EX-N
備　考:交換電池・FK648
　　型式認定番号・3AF-17
　　100W電球1灯相当の明るさ
　　注)壁面取り付け時は、
　　点検スイッチを
　　下にしてください。

電池内蔵型
壁面・天井兼用取付用
クイック点灯



適合ソケット L534R

姿 DC

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21560KW EL	FDL27-EX-N	AC100V	0.65A	35.5W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh

FDL27EX-N　保守率0.66　**K37521（天井）**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X+	2.3m	2.5	2.6	2.6	2.4	1.3	0.0
	1 lx	𝑥	3.0m	3.4	3.6	3.8	3.8	3.7	3.0
Y=1.5m	2 lx	X+	2.0m	2.2	2.3	2.3	2.1	0.7	0.0
	1 lx	𝑥	2.8m	3.2	3.5	3.6	3.6	3.5	2.8
Y=2.0m	2 lx	X+	1.5m	1.8	1.9	1.9	1.7	0.0	0.0
	1 lx	𝑥	2.5m	2.9	3.2	3.3	3.4	3.2	2.5

27W×2

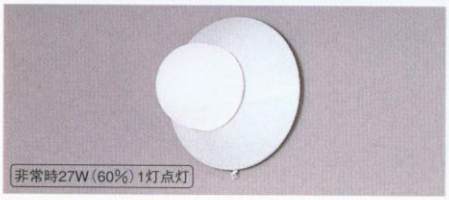

FF22560KW

EL　◎標準価格 **99,000円★** (67.5W)

非常時27Wツイン2蛍光灯(60%)1灯点灯
27Wツイン2蛍光灯2灯(バルック)
仕　様:本体:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
同梱ランプ:FDL27EX-N
備　考:交換電池・FK648
　　型式認定番号・3AF-17
　　100W電球1灯相当の明るさ
　　注)天井面取り付け不可
　　注)壁面取り付け時は、
　　点検スイッチを
　　下にしてください。

電池内蔵型
壁付型
クイック点灯



適合ソケット L534R

姿 DC

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF22560KW EL	FDL27-EX-N ×2	AC100V	1.26A	67.5W	密閉型 Ni-cd蓄電池 7.2V 2500mAh

FDL27EX-N　保守率0.66　**K53117**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X+	2.3m	2.6	2.6	2.6	2.3	0.0	0.0
		X-	1.1m	1.4	1.4	1.4	1.2	0.0	0.0
	1 lx	𝑥	3.1m	3.5	3.7	3.8	3.9	3.6	2.8
Y=1.5m	2 lx	X+	2.1m	2.3	2.4	2.3	2.0	0.0	0.0
		X-	1.1m	1.3	1.3	1.2	0.8	0.0	0.0
	1 lx	𝑥	2.9m	3.3	3.6	3.7	3.7	3.4	2.5
Y=2.0m	2 lx	X+	1.5m	1.9	1.9	1.8	1.4	0.0	0.0
		X-	0.7m	0.9	0.9	0.7	0.2	0.0	0.0
	1 lx	𝑥	2.6m	3.1	3.3	3.4	3.5	3.1	2.2

27W×1



FF21899K

EL　◎標準価格 **94,000円★** (34W)

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　カバー:強化合わせガラス(消し加工)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・4.8kg
同梱ランプ:FML27EX-N
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AL-18
　　100W電球1灯相当の明るさ
　　注)写真方向以外取り付け不可

電池内蔵型
壁付型
クイック点灯



適合ソケット L554

姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21899K EL	常時 FML27 EX-N 非常時JE 4.8V13W	AC100V	0.63A	34W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

JE4.8V13W　保守率0.79　**K44694**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	1 lx	X+	1.6m	1.9	2.4	2.8	2.7	2.6	0.0
		X-	1.3m	1.7	2.1	2.2	2.1	1.5	0.0
	0.5 lx	𝑥	2.0m	2.4	2.7	3.2	3.6	4.3	4.4
Y=1.5m	1 lx	X+	1.4m	1.9	2.2	2.6	2.5	2.6	0.0
		X-	1.3m	1.7	1.9	2.0	1.8	1.5	0.0
	0.5 lx	𝑥	1.7m	2.3	2.5	3.0	3.6	3.5	4.0
Y=2.0m	1 lx	X+	1.1m	1.7	2.1	2.2	2.4	2.3	0.0
		X-	0.9m	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	0.0
	0.5 lx	𝑥	1.4m	2.1	2.6	3.0	3.3	3.6	3.8

27W×1



FF21898K

EL　○標準価格 **112,000円★** (34W)

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　カバー:ガラス(乳白)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・3.7kg
同梱ランプ:FML27EX-N
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AL-18
　　100W電球1灯相当の明るさ
　　注)写真方向以外取り付け不可

電池内蔵型
壁付型
クイック点灯



適合ソケット L554

姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21898K EL	常時 FML27・ EX-N 非常時JE 4.8V13W	AC100V	0.63A	34W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

JE4.8V13W　保守率0.79　**K44693**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	1 lx	X+	1.1m	1.5	1.9	2.2	2.5	2.6	0.0
		X-	1.6m	1.7	2.1	2.3	2.3	1.8	0.0
	0.5 lx	𝑥	1.3m	1.7	2.1	2.4	2.8	3.4	3.7
Y=1.5m	1 lx	X+	1.1m	1.5	1.9	2.1	2.4	2.5	0.0
		X-	1.3m	1.7	2.0	2.2	2.1	1.9	0.0
	0.5 lx	𝑥	1.3m	1.7	2.1	2.4	2.8	3.4	3.7
Y=2.0m	1 lx	X+	1.0m	1.5	1.9	2.1	2.3	2.2	0.0
		X-	1.0m	1.6	1.9	1.9	1.7	1.8	0.0
	0.5 lx	𝑥	1.2m	1.7	2.1	2.4	2.8	3.3	3.8

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

電池内蔵型

27W×1



FF21800K

GL ○標準価格 58,500円★ (34W)

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:強化ガラス(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・3.6kg
同梱ランプ:FML27EX-N
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AL-18
　　100W電球1灯相当の明るさ
　　注)写真方向以外取り付け不可

電池内蔵型
壁付型



姿

適合ソケット L553

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21800K GL	常時 FML27-EX-N 非常時JE 4.8V13W	AC100V	0.63A	34W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

JE4.8V13W　保守率0.79　K44690

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	1 lx	X+	1.4m	2.0	2.4	2.8	2.8	2.7	0.0
		X-	1.4m	1.7	2.2	2.3	2.3	1.7	0.0
	0.5 lx	X	1.6m	2.1	2.6	3.1	3.6	4.3	4.3
Y=1.5m	1 lx	X+	1.3m	1.8	2.5	2.4	2.5	2.5	0.0
		X-	1.3m	1.7	2.0	2.2	2.0	1.7	0.0
	0.5 lx	X	1.6m	2.1	2.7	3.2	3.4	4.1	3.9
Y=2.0m	1 lx	X+	1.1m	1.6	2.0	2.2	2.3	2.2	0.0
		X-	0.3m	1.6	1.8	1.8	1.6	1.7	0.0
	0.5 lx	X	1.4m	2.1	2.4	3.1	3.6	3.5	3.5

27W×1

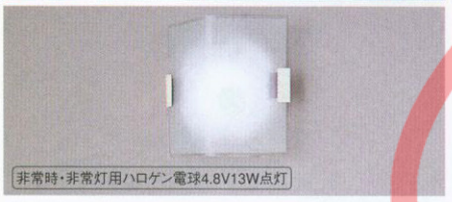

FF21897K

EL ◎標準価格 105,000円★ (34W)

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　カバー:コーティングガラス(消し加工)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・3.8kg
同梱ランプ:FML27EX-N
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AL-18
　　100W電球1灯相当の明るさ
　　注)写真方向以外取り付け不可

電池内蔵型
壁付型
クイック点灯



姿

適合ソケット L554

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21897K EL	常時 FML27・EX-N 非常時JE 4.8V13W	AC100V	0.63A	34W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

JE4.8V13W　保守率0.79　K44692

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	1 lx	X+	1.7m	2.3	2.6	3.0	3.3	2.7	0.0
		X-	1.2m	1.6	1.9	2.0	1.9	1.4	0.0
	0.5 lx	X	2.0m	2.5	3.1	3.5	3.9	4.5	5.1
Y=1.5m	1 lx	X+	1.5m	2.3	2.6	3.0	3.1	2.4	0.0
		X-	1.2m	1.6	1.8	1.8	1.7	1.4	0.0
	0.5 lx	X	1.9m	2.5	3.1	3.5	3.8	4.5	4.9
Y=2.0m	1 lx	X+	1.2m	1.7	2.2	2.5	2.6	2.2	0.0
		X-	0.7m	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	0.0
	0.5 lx	X	1.6m	2.3	3.1	3.5	3.8	4.5	4.2

27W×1

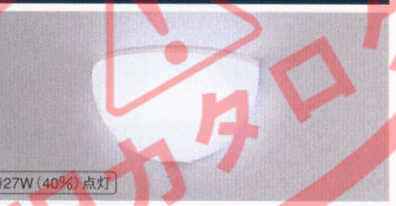

NF99270

EL ○標準価格 98,000円★ (34.8W)

非常時27Wツイン2蛍光灯(40%)点灯
27Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　カバー:コーティングガラス(乳白)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・3.8kg
同梱ランプ:FDL27EX-N
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　100W電球1灯相当の明るさ
　　注)写真方向以外取り付け不可

電池内蔵型
壁付型
クイック点灯



姿

適合ソケット L534R

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF99270 EL	FDL27EX-N	AC100V	0.65A	34.8W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FDL27EX-N　保守率0.66　K36195

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X+	1.9m	2.1	2.1	1.8	0.0	0.0	0.0
		X-	0.7m	0.7	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	2.6m	3.0	3.2	3.2	3.1	2.4	0.0
Y=1.5m	2 lx	X+	1.4m	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
		X-	0.2m	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	2.3m	2.7	2.9	2.9	2.8	0.0	0.0
Y=2.0m	2 lx	X+	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		X-	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	1.7m	2.2	2.4	2.5	2.3	0.0	0.0

27W×1

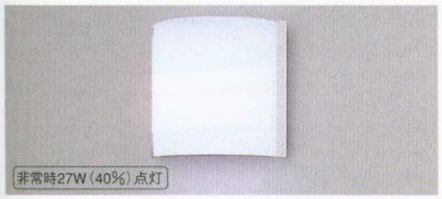

NF99272

EL ○標準価格 95,000円★ (34.8W)

非常時27Wツイン2蛍光灯(40%)点灯
27Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　カバー:コーティングガラス(乳白)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・4.0kg
同梱ランプ:FDL27EX-N
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　100W電球1灯相当の明るさ
　　注)天井面取り付け不可

電池内蔵型
壁付型
クイック点灯



姿

適合ソケット L534R

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF99272 EL	FDL27EX-N	AC100V	0.65A	34.8W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FDL27EX-N　保守率0.66　K36197

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X+	2.3m	2.5	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0
		X-	1.1m	1.4	1.4	1.3	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	3.1m	3.5	3.7	3.8	3.9	0.0	0.0
Y=1.5m	2 lx	X+	1.9m	2.1	2.2	2.3	0.0	0.0	0.0
		X-	0.7m	1.0	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	2.8m	3.3	3.5	3.6	3.6	0.0	0.0
Y=2.0m	2 lx	X+	0.0m	1.4	1.6	1.8	0.0	0.0	0.0
		X-	0.0m	0.5	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	2.4m	2.9	3.1	3.3	3.3	0.0	0.0

27W×1



NF99271

EL ◎標準価格 98,000円★ (34.8W)

非常時27Wツイン2蛍光灯(40%)点灯
27Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　カバー:コーティングガラス(乳白)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・3.7kg
同梱ランプ:FDL27EX-N
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　100W電球1灯相当の明るさ
　　注)天井面取り付け不可
　　注)電源穴は中央にありません のでご注意ください。

電池内蔵型
壁付型
クイック点灯



姿

適合ソケット L534R

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF99271 EL	FDL27EX-N	AC100V	0.65A	34.8W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FDL27EX-N　保守率0.66　K36196

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X+	1.8m	2.0	2.0	1.8	0.0	0.0	0.0
		X-	0.7m	0.6	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	2.5m	2.8	3.0	3.0	3.0	2.4	0.0
Y=1.5m	2 lx	X+	1.2m	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
		X-	0.2m	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	2.1m	2.5	2.7	2.8	2.7	0.0	0.0
Y=2.0m	2 lx	X+	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		X-	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	1.5m	2.0	2.2	2.3	2.2	0.0	0.0

30W×1

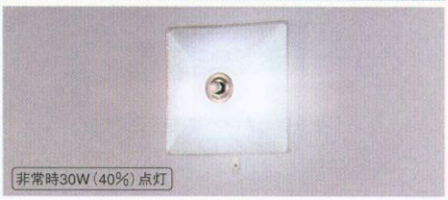

FC31881Z

GL ○標準価格 48,500円★ (37W)

非常時30W丸形パルック蛍光灯(40%)点灯
30W丸形パルック蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　カバー:ガラス(模様入り消し加工)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・3.8kg
同梱ランプ:FCL30EX-N／28
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)天井面取り付け不可
　　注)電源穴は中央にありません のでご注意ください。

電池内蔵型
壁付型



姿

適合ソケット L534R

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FC31881Z GL	FCL30EX-N /28	AC100V	0.62A	36W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30EX-N/28　保守率0.66　K05251

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X+	2.6m	2.8	2.9	2.7	0.0	0.0	0.0
		X-	2.0m	2.2	2.2	2.1	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	3.5m	3.9	4.2	4.3	4.3	0.0	0.0
Y=1.5m	2 lx	X+	2.2m	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
		X-	1.7m	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	3.3m	3.7	4.0	4.1	4.0	0.0	0.0
Y=2.0m	2 lx	X+	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		X-	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	2.8m	3.3	3.6	3.7	3.6	0.0	0.0

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

階段通路誘導灯（非常用照明器具兼用型）

電池内蔵型

27W×1

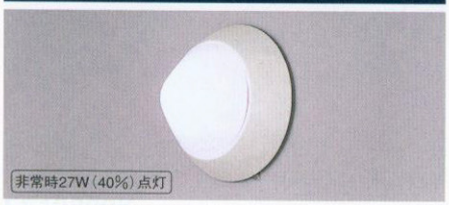

NF99274

EL 受標準価格 **72,000円★** (34.8W)

非常時27Wツイン2蛍光灯(40%)点灯
27Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:アルミ(ホワイト)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・3.5kg
同梱ランプ:FDL27EX-N
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　100W電球1灯相当の明るさ
　　注)天井面取り付け不可

電池内蔵型
壁付型
クイック点灯



姿　適合ソケット L534R

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF99274 EL	FDL27EX-N	AC100V	0.65A	34.8W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FDL27EX-N 保守率0.66　**K35936**

取付高さ				1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1.0m	2 lx	X_+	2.4m	2.5	2.5	2.3	0.0	0.0	0.0
			X_-	0.6m	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0
		1 lx	x	3.3m	3.6	3.8	3.8	3.7	3.1	0.0
	Y=1.5m	2 lx	X_+	1.9m	2.2	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
			X_-	0.3m	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
		1 lx	x	3.0m	3.4	3.5	3.6	3.5	0.0	0.0
	Y=2.0m	2 lx	X_+	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			X_-	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		1 lx	x	2.5m	2.9	3.2	3.2	3.1	0.0	0.0

30W×1

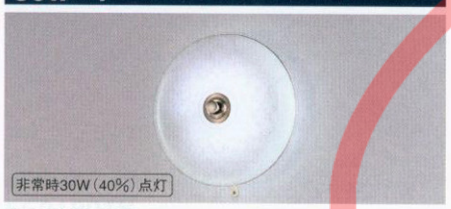

FC31880Z

GL ○標準価格 **48,500円★** (37W)

非常時30W丸形パルック蛍光灯(40%)点灯
30W丸形パルック蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　カバー:ガラス(模様入り消し加工)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・3.9kg
同梱ランプ:FCL30EX-N／28
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)天井面取り付け不可
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

電池内蔵型
壁付型



姿　適合ソケット L534R

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FC31880Z GL	FCL30EX-N /28	AC100V	0.62A	36W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30EX-N/28 保守率0.66　**K05250**

取付高さ				1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1.0m	2 lx	X_+	2.5m	2.7	2.7	2.4	0.0	0.0	0.0
			X_-	2.0m	2.2	2.3	2.2	0.0	0.0	0.0
		1 lx	x	3.4m	3.8	4.0	4.1	4.0	0.0	0.0
	Y=1.5m	2 lx	X_+	2.1m	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
			X_-	1.8m	2.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
		1 lx	x	3.1m	3.6	3.8	3.8	3.7	0.0	0.0
	Y=2.0m	2 lx	X_+	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			X_-	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		1 lx	x	2.7m	3.2	3.4	3.5	3.3	0.0	0.0

36W×1



NF93151

EL ○標準価格 **65,000円★** (49W)(59.2 lm/W)

非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)点灯
36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
同梱ランプ:FPL36EX-NA
全光束:2900 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)天井面取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

電池内蔵型
壁付型
クイック点灯



姿　適合ソケット NZ0503

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF93151 EL	FPL36 EX-NA	AC100V	0.97A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FPL36EX-NA 保守率0.66　**K41280**

取付高さ				1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1.0m	2 lx	X_+	2.3m	2.5	2.6	2.6	2.6	0.0	0.0
			X_-	0.8m	1.0	1.1	1.2	1.2	0.0	0.0
		1 lx	x	3.2m	3.5	3.7	3.8	3.9	3.8	0.0
	Y=1.5m	2 lx	X_+	1.8m	2.1	2.2	2.3	0.0	0.0	0.0
			X_-	0.5m	0.8	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0
		1 lx	x	2.8m	3.2	3.5	3.6	3.6	3.7	0.0
	Y=2.0m	2 lx	X_+	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			X_-	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		1 lx	x	2.2m	2.8	3.0	3.2	3.3	3.4	0.0

20W×1



FF21888K

GL ○標準価格 **57,400円★** (23W)

非常時20Wパルック蛍光灯(55%)点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:強化ガラス(乳白)
　　枠:鋼板(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
同梱ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)天井面取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可

電池内蔵型
壁付型



姿　適合ソケット NZ0107

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21888K GL	FL20SS EX-N/18	AC100V	0.37A	23W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20SS・EX-N/18 保守率0.66　**K27603**

取付高さ				1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1.0m	2 lx	X_+	2.1m	2.4	2.5	2.7	2.8	2.8	2.9
			X_-	1.5m	1.7	1.9	1.8	1.6	1.4	1.1
		1 lx	x	2.9m	3.3	3.6	3.7	3.8	4.0	4.0
	Y=1.5m	2 lx	X_+	1.7m	2.1	2.3	2.4	2.6	2.7	2.8
			X_-	1.1m	1.4	1.5	1.3	1.3	1.3	1.0
		1 lx	x	2.6m	3.0	3.4	3.5	3.6	3.9	3.9
	Y=2.0m	2 lx	X_+	0.9m	1.6	1.9	2.1	2.3	2.5	2.6
			X_-	0.1m	0.5	0.8	0.9	1.0	1.0	0.8
		1 lx	x	2.0m	2.6	3.0	3.2	3.4	3.7	3.7

20W×2



FF22888K

GL ○標準価格 **59,500円★** (44W)

非常時20Wパルック蛍光灯(55%)1灯点灯
20Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:強化ガラス(乳白)
　　枠:鋼板(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
同梱ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)天井面取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可

電池内蔵型
壁付型



姿　適合ソケット NZ0107

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF22888K GL	FL20SS EX-N/18 ×2	AC100V	0.70A	44W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20SS・EX-N/18 保守率0.66　**K27604**

取付高さ				1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1.0m	2 lx	X_+	2.3m	2.7	2.9	3.1	3.3	3.4	3.5
			X_-	1.5m	1.8	2.0	1.9	1.9	1.9	1.7
		1 lx	x	3.1m	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7	4.9
	Y=1.5m	2 lx	X_+	2.0m	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.3
			X_-	1.2m	1.5	1.6	1.6	1.7	1.8	1.5
		1 lx	x	2.9m	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5	4.8
	Y=2.0m	2 lx	X_+	1.3m	2.0	2.4	2.6	2.8	3.1	3.1
			X_-	0.3m	0.8	1.1	1.3	1.4	1.5	1.2
		1 lx	x	2.4m	3.0	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6

30W×1



FC31851Z

GL ○標準価格 **52,000円★** (35W)

非常時30W丸形パルック蛍光灯(40%)点灯
30W丸形パルック蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　カバー:曲げガラス(ホワイト)
　　枠:鋼板(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
同梱ランプ:FCL30EX-N／28
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)天井面取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可

電池内蔵型
壁付型



姿　適合ソケット L504

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FC31851Z GL	FCL30EX-N /28	AC100V	0.65A	35W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30EX-N/28 保守率0.66　**K20561**

取付高さ				1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1.0m	2 lx	X_+	2.7m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			X_-	1.1m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		1 lx	x	3.6m	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y=1.5m	2 lx	X_+	2.4m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			X_-	0.7m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		1 lx	x	3.4m	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y=2.0m	2 lx	X_+	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			X_-	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		1 lx	x	3.1m	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

電池内蔵型

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

20W×1



FF21855K

GL　○標準価格 57,400円★ (23W)

非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　カバー:曲げガラス(乳白)
　　枠:鋼板(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
同梱ランプ:FL20SS・W／18
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)天井面取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可

電池内蔵型
壁付型



姿

適合ソケット NZ0107

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21855K GL	FL20SS・W/18	AC100V	0.37A	23W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20SS・W/18　保守率0.66　**K21993**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.4m	2.7	2.7	2.6	0.0	0.0	0.0
		X_-	1.1m	1.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	3.3m	3.7	3.9	4.0	4.0	3.7	0.0
Y=1.5m	2 lx	X_+	2.0m	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.1m	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	3.0m	3.4	3.7	3.8	3.8	3.4	0.0
Y=2.0m	2 lx	X_+	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	0.0m	3.0	3.3	3.4	3.4	0.0	0.0

20W×2



FF22850K

GL　○標準価格 60,500円★ (44W)

非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯
20W白色蛍光灯2灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　カバー:曲げガラス(乳白)
　　枠:鋼板(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
同梱ランプ:FL20SS・W／18
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)天井面取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可

電池内蔵型
壁付型



姿

適合ソケット NZ0107

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF22850K GL	FL20SS・W/18×2	AC100V	0.70A	44W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20SS・W/18　保守率0.66　**K22000**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.7m	3.0	3.2	3.2	3.1	2.4	0.0
		X_-	1.5m	1.9	2.2	1.8	1.5	0.3	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	3.6m	4.0	4.4	4.6	4.7	4.7	4.3
Y=1.5m	2 lx	X_+	2.3m	2.7	2.9	2.9	2.8	0.0	0.0
		X_-	1.2m	1.5	1.4	1.3	1.0	0.0	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	3.3m	3.8	4.2	4.4	4.5	4.5	4.0
Y=2.0m	2 lx	X_+	0.0m	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.0m	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	2.9m	3.5	3.9	4.1	4.2	4.2	3.6

40W×1

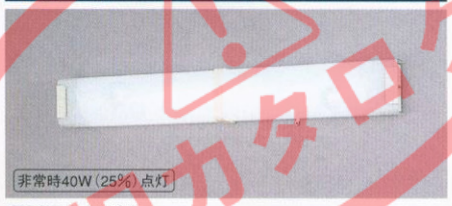

FF41850K

UH　○標準価格 71,500円★ (47W)(63.8 lm/W)
UH(200V)　○標準価格 71,500円★ (46W)(65.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　カバー:曲げガラス(乳白)
　　枠:鋼板(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
同梱ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)天井面取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可

電池内蔵型
壁付型



姿

適合ソケット NZ0107

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41850K UH	FLR40S・W/M-X	AC100V	0.49A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.26A	46W	

FLR40S・W/M-X　保守率0.66　**K21999**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.5m	2.7	2.9	2.8	2.6	0.0	0.0
		X_-	1.4m	1.6	1.6	1.5	1.3	0.0	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	3.3m	3.7	4.0	4.2	4.3	4.1	3.4
Y=1.5m	2 lx	X_+	2.1m	2.4	2.5	2.5	2.2	0.0	0.0
		X_-	0.8m	1.1	1.2	1.1	0.8	0.0	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	3.0m	3.5	3.8	4.0	4.0	3.8	3.1
Y=2.0m	2 lx	X_+	0.0m	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.0m	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	2.6m	3.2	3.5	3.7	3.7	3.4	0.0

20W×1



NF92150

EL　○標準価格 59,000円★ (23W)

非常時20Wパルック蛍光灯(55%)点灯
20Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:強化ガラス(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
同梱ランプ:FL20SS・EX-N／18
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)天井面取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可

電池内蔵型
壁付型
クイック点灯



姿

適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF92150 EL	FL20SS・EX-N/18	AC100V	0.37A	23W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20SS・EX-N/18　保守率0.66　**K41282**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.5m	2.9	3.1	3.2	3.2	2.9	0.0
		X_-	0.8m	1.1	1.3	1.3	1.3	0.9	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	3.4m	3.9	4.2	4.4	4.5	4.7	4.6
Y=1.5m	2 lx	X_+	2.1m	2.6	2.8	2.9	2.9	2.6	0.0
		X_-	0.5m	0.8	1.0	1.1	1.0	0.6	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	3.1m	3.6	3.9	4.2	4.4	4.5	4.4
Y=2.0m	2 lx	X_+	0.0m	1.9	2.3	2.5	2.5	1.9	0.0
		X_-	0.0m	0.3	0.5	0.6	0.6	0.0	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	2.7m	3.2	3.6	3.9	4.1	4.3	4.1

36W×1



NF93150

EL　○標準価格 62,000円★ (49W)(59.2 lm/W)

非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)点灯
36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:強化ガラス(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
同梱ランプ:FPL36EX-NA
全光束:2900 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)天井面取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

電池内蔵型
壁付型
クイック点灯



姿

適合ソケット NZ0503

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF93150 EL	FPL36 EX-NA	AC100V	0.97A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FPL36EX-NA　保守率0.66　**K41281**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.8m	3.0	3.1	3.1	2.7	0.0	
		X_-	0.7m	1.0	1.1	1.1	0.9	0.3	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	3.3m	3.8	4.1	4.4	4.5	4.6	4.4
Y=1.5m	2 lx	X_+	2.1m	2.5	2.7	2.8	2.8	0.0	0.0
		X_-	0.3m	0.6	0.8	0.8	0.6	0.0	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	3.0m	3.5	3.9	4.1	4.3	4.4	4.2
Y=2.0m	2 lx	X_+	0.0m	1.8	2.2	2.3	2.3	0.0	0.0
		X_-	0.0m	0.0	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	2.5m	3.1	3.6	3.8	4.0	4.1	3.9

40W×1



NF94150

UH　○標準価格 72,000円★ (47W)(73.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)点灯
40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:強化ガラス(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
同梱ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:3450 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)天井面取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可

電池内蔵型
壁付型



姿

適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF94150 UH	FLR40S・EX-N/M-X	AC100V	0.48A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.66　**K41283**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.5m	2.8	3.0	3.2	3.2	2.9	0.0
		X_-	0.9m	1.1	1.3	1.3	1.3	0.9	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	3.4m	3.9	4.2	4.4	4.5	4.7	4.6
Y=1.5m	2 lx	X_+	2.2m	2.5	2.8	2.9	2.9	2.6	0.0
		X_-	0.6m	0.9	1.0	1.1	1.1	0.6	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	3.1m	3.6	3.9	4.2	4.4	4.5	4.4
Y=2.0m	2 lx	X_+	1.4m	2.0	2.3	2.5	2.5	2.0	0.0
		X_-	0.0m	0.4	0.6	0.7	0.7	0.1	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	2.7m	3.3	3.6	3.9	4.1	4.3	4.1

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

階段通路誘導灯（非常用照明器具兼用型）

電池内蔵型

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

20W×1



NF99236

EL ○標準価格 **62,000円★** (25W)

電池内蔵型 / 壁付型 / クイック点灯

非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:強化ガラス(乳白)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・5.9kg
同梱ランプ:FL20S・W
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)天井面取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可



姿

適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF99236 EL	FL20S・W	AC100V	0.40A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S・W 保守率0.66　**K36518**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.2m	2.3	2.3	2.2	2.1	1.6	1.2
		X_-	1.3m	1.6	1.8	1.8	1.9	1.9	1.7
	1 lx	χ	3.0m	3.4	3.5	3.5	3.5	3.3	2.9
Y=1.5m	2 lx	X_+	1.6m	1.9	1.9	1.9	1.8	1.4	0.9
		X_-	1.0m	1.3	1.5	1.7	1.7	1.8	1.5
	1 lx	χ	2.7m	3.1	3.2	3.3	3.2	3.1	2.7
Y=2.0m	2 lx	X_+	0.2m	1.1	1.3	1.4	1.3	1.1	0.0
		X_-	0.4m	0.9	1.2	1.4	1.5	1.5	0.0
	1 lx	χ	2.1m	2.5	2.7	2.8	2.8	2.8	2.4

36W×1



NF99386

EL ○標準価格 **72,000円★** (47W)(61.7 lm/W)

電池内蔵型 / 壁付型 / クイック点灯

非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)点灯
36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:強化ガラス(乳白)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・6.0kg
同梱ランプ:FPL36EX-NA
全光束:2900 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)天井面取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可



姿

適合ソケット L546 R

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF99386 EL	FPL36 EX-NA	AC100V	0.98A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FPL36EX-NA 保守率0.66　**K36516**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.3m	2.5	2.5	2.3	2.1	1.9	0.0
		X_-	1.3m	1.6	1.8	1.8	1.6	1.1	0.0
	1 lx	χ	3.3m	3.6	3.8	3.8	3.7	3.3	2.9
Y=1.5m	2 lx	X_+	1.9m	2.0	2.0	1.9	1.8	0.0	0.0
		X_-	1.0m	1.3	1.5	1.5	1.3	0.0	0.0
	1 lx	χ	2.9m	3.3	3.5	3.5	3.4	3.0	2.8
Y=2.0m	2 lx	X_+	0.0m	1.0	1.3	1.4	1.5	0.0	0.0
		X_-	0.0m	0.7	1.0	1.0	0.8	0.0	0.0
	1 lx	χ	2.4m	2.8	3.0	3.1	3.0	2.7	2.6

40W×1

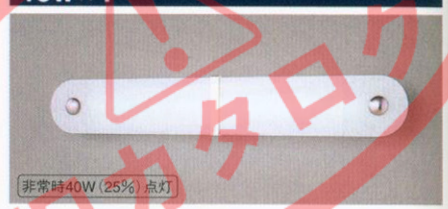

NF99486

UH ○標準価格 **89,000円★** (47W)(63.8 lm/W)
UH(200V) ㊐標準価格 **89,000円★** (47W)(63.8 lm/W)

電池内蔵型 / 壁付型

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:強化ガラス(乳白)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・10.8kg
同梱ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)天井面取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可



姿

適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF99486 UH	FLR40S・W/M-X	AC100V	0.48A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.25A	47W	

FLR40S・W/M-X 保守率0.66　**K36514**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.1m	2.3	2.3	2.2	2.2	1.7	1.3
		X_-	1.5m	1.8	1.9	2.0	2.1	2.1	2.0
	1 lx	χ	3.0m	3.3	3.4	3.5	3.4	3.3	3.0
Y=1.5m	2 lx	X_+	1.7m	1.9	1.9	1.9	1.9	1.4	1.1
		X_-	1.2m	1.5	1.7	1.8	1.9	2.0	1.8
	1 lx	χ	2.7m	3.0	3.1	3.2	3.2	3.1	2.8
Y=2.0m	2 lx	X_+	0.7m	1.2	1.4	1.5	1.4	1.1	0.0
		X_-	0.7m	1.1	1.4	1.6	1.7	1.7	0.0
	1 lx	χ	2.1m	2.5	2.7	2.8	2.9	2.8	2.5

40W×1



FF41852K

UH ㊐標準価格 **136,000円★** (47W)(63.8 lm/W)
UH(200V) ㊐標準価格 **136,000円★** (46W)(65.2 lm/W)

電池内蔵型 / 壁付型

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　カバー:ガラス(乳白)
　　枠:鋼板(クールホワイト)
同梱ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)天井面取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可



姿

適合ソケット NZ0107

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41852K UH	FLR40S・W/M-X	AC100V	0.49A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.26A	46W	

FLR40S・W/M-X 保守率0.66　**K21999**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.5m	2.7	2.9	2.8	2.6	0.0	0.0
		X_-	1.4m	1.6	1.6	1.5	1.3	0.0	0.0
	1 lx	χ	3.3m	3.7	4.0	4.2	4.3	4.1	3.4
Y=1.5m	2 lx	X_+	2.1m	2.4	2.5	2.5	2.2	0.0	0.0
		X_-	0.8m	1.1	1.2	1.1	0.8	0.0	0.0
	1 lx	χ	3.0m	3.5	3.8	4.0	4.0	3.8	3.1
Y=2.0m	2 lx	X_+	0.0m	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.0m	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	χ	2.6m	3.2	3.5	3.7	3.7	3.4	0.0

20W×1



FF21865 (文字別売)

GL ○標準価格 **45,600円★** (25W)(49.2 lm/W)

電池内蔵型 / 壁付型 / 下面開放タイプ

非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体上板:鋼板(クールホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:アルミ(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付・3.7kg
同梱ランプ:FL20S・W
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　FA21865タイプ
　　FF21821P相当品
　　注)写真方向以外
　　取り付け不可



公共施設型番
K1-FBF12-201
SK1-FST12-201

NEW

姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21865 GL	FL20S・W	AC100V	0.38A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S・W 保守率0.70　**K67454**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.3m	2.7	2.9	3.2	3.3	3.5	3.6
		X_-	1.1m	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2
	1 lx	χ	3.1m	3.5	3.8	4.1	4.4	4.8	5.1
Y=1.5m	2 lx	X_+	1.9m	2.4	2.7	3.0	3.2	3.4	3.4
		X_-	0.7m	0.9	1.1	1.2	1.3	1.3	1.0
	1 lx	χ	2.8m	3.3	3.7	4.0	4.2	4.7	5.0
Y=2.0m	2 lx	X_+	1.4m	2.0	2.4	2.7	3.0	3.2	3.1
		X_-	0.3m	0.6	0.9	1.0	1.1	1.1	0.7
	1 lx	χ	2.3m	3.0	3.4	3.7	4.0	4.5	4.8

20W×1



FF21834 (文字別売)

GL ○標準価格 **54,000円★** (25W)(49.2 lm/W)

電池内蔵型 / 壁付型

非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯
仕　様:エンド:ASA樹脂(クールホワイト)
　　パネル:ガラス(3面)(前面のみ乳白)
　　枠:アルミ(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　6.5kg
同梱ランプ:FL20S・W
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　FF21820N代替品
　　注)写真方向以外
　　取り付け不可



NEW

姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21834 GL	FL20S・W	AC100V	0.38A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S・W 保守率0.66　**K67453**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.3m	2.5	2.6	2.8	2.9	3.0	2.6
		X_-	0.8m	1.0	1.1	1.2	1.2	1.0	0.5
	1 lx	χ	3.2m	3.5	3.7	3.8	3.9	4.2	4.4
Y=1.5m	2 lx	X_+	1.8m	2.1	2.4	2.6	2.7	2.8	2.3
		X_-	0.5m	0.7	0.9	1.0	1.0	0.8	0.2
	1 lx	χ	2.9m	3.2	3.4	3.6	3.8	4.1	4.3
Y=2.0m	2 lx	X_+	1.1m	1.7	2.0	2.3	2.5	2.5	0.0
		X_-	0.0m	0.4	0.6	0.7	0.7	0.5	0.0
	1 lx	χ	2.3m	2.7	3.1	3.3	3.5	3.9	4.1

旧カタログ

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

電池内蔵型

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

20W×2



FF22834 (文字別売)

GL ○標準価格 **56,000円★** (49W)(50.2 lm/W)

非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯
20W白色蛍光灯2灯
仕　様:エンド:ASA樹脂(クールホワイト)
　　パネル:ガラス(3面)(前面のみ乳白)
　　枠:アルミ(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　9.2kg
同梱ランプ:FL20S・W
全光束:2460 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　NF22884N代替品
　　注)写真方向以外取り付け不可

電池内蔵型
壁付型



NEW

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF22834 GL	FL20S・W×2	AC100V	0.74A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S・W 保守率0.66 **K24058**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X+	2.8m	3.1	3.1	2.8	1.8	1.3	0.0
		X-	1.1m	1.4	1.6	1.8	1.8	1.6	0.0
	1 lx	X+	3.8m	4.3	4.5	4.6	4.5	3.7	2.3
Y=1.5m	2 lx	X+	2.3m	2.6	2.5	1.8	1.4	0.9	0.0
		X-	0.7m	1.1	1.4	1.5	1.6	1.2	0.0
	1 lx	X+	3.5m	4.0	4.3	4.3	4.2	3.0	2.1
Y=2.0m	2 lx	X+	0.0m	0.0	0.8	0.9	0.8	0.0	0.0
		X-	0.0m	0.0	0.9	1.1	1.0	0.0	0.0
	1 lx	X+	3.0m	3.6	3.8	3.9	3.7	2.2	1.8

FHF32W×1 定格出力型

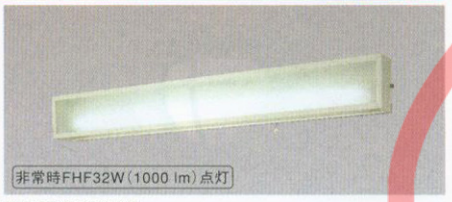

FHF41834 (文字別売)

PN1 ○標準価格 **68,000円★** (39W)(82.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **68,000円★** (38W)(84.2 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:エンド:ASA樹脂(クールホワイト)
　　パネル:ガラス(3面)(前面のみ乳白)
　　枠:アルミ(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　10.8kg
同梱ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)写真方向以外取り付け不可

電池内蔵型
壁付型
光出力3200 lm/灯固定型



省電力 NEW

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FHF41834 PN	FHF32 EX-N	AC100V	0.41A	39W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.20A	38W	

FHF32EX-N 保守率0.66 **K66526**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X+	2.8m	3.1	3.2	3.3	3.5	3.8	3.9
		X-	1.0m	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.3
	1 lx	X+	3.9m	4.3	4.5	4.6	4.7	5.0	5.3
Y=1.5m	2 lx	X+	2.4m	2.7	2.9	3.1	3.3	3.7	3.7
		X-	0.6m	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4	1.2
	1 lx	X+	3.6m	4.0	4.3	4.4	4.6	4.9	5.2
Y=2.0m	2 lx	X+	1.7m	2.3	2.6	2.9	3.1	3.5	3.5
		X-	0.3m	0.6	0.9	1.0	1.1	1.2	1.0
	1 lx	X+	3.1m	3.7	3.9	4.1	4.3	4.7	5.1

FHF32W×1 定格出力型

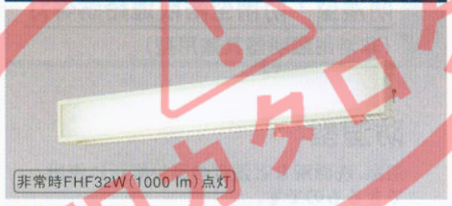

FHF41862 (文字別売)

PN1 ○標準価格 **56,000円★** (39W)(82.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **56,000円★** (38W)(84.2 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:本体上板:鋼板(クールホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:アルミ(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付
　　6.5kg
同梱ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)写真方向以外取り付け不可

電池内蔵型
壁付型
下面開放タイプ
光出力3200 lm/灯固定型



省電力 NEW

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FHF41862 PN	FHF32 EX-N	AC100V	0.41A	39W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.20A	38W	

FHF32EX-N 保守率0.70 **K66530**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X+	2.7m	3.1	3.4	3.7	3.9	4.3	4.6
		X-	1.4m	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
	1 lx	X+	3.6m	4.1	4.5	4.8	5.1	5.5	5.9
Y=1.5m	2 lx	X+	2.4m	2.9	3.2	3.5	3.8	4.2	4.5
		X-	0.9m	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7
	1 lx	X+	3.4m	3.9	4.3	4.7	5.0	5.4	5.9
Y=2.0m	2 lx	X+	1.9m	2.5	3.0	3.3	3.6	4.0	4.3
		X-	0.5m	0.8	1.1	1.2	1.4	1.5	1.5
	1 lx	X+	3.0m	3.6	4.1	4.5	4.8	5.3	5.7

40W×1

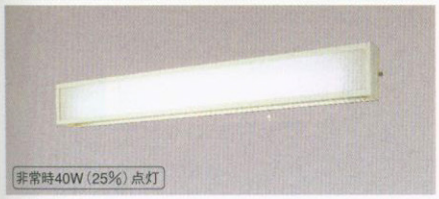

FF41862 (文字別売)

UH ○標準価格 **54,000円★** (47W)(63.8 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **54,000円★** (50W)(60.0 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体上板:鋼板(クールホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:アルミ(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付・6.5kg
同梱ランプ:FLR40S・W/M・X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　FF41841P代替品
　　注)写真方向以外取り付け不可

電池内蔵型
壁付型
下面開放タイプ



NEW

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41862 UH	FLR40S・W/M・X	AC100V	0.48A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.25A	50W	

FLR40S・W/M・X 保守率0.70 **K66528**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X+	2.4m	2.8	3.0	3.3	3.5	3.8	3.8
		X-	1.2m	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.4
	1 lx	X+	3.2m	3.7	4.0	4.3	4.5	5.0	5.3
Y=1.5m	2 lx	X+	2.1m	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.7
		X-	0.7m	1.0	1.2	1.3	1.4	1.4	1.2
	1 lx	X+	2.9m	3.4	3.8	4.1	4.4	4.8	5.2
Y=2.0m	2 lx	X+	1.5m	2.1	2.6	2.9	3.1	3.4	3.4
		X-	0.3m	0.7	0.9	1.1	1.2	1.2	1.0
	1 lx	X+	2.5m	3.1	3.5	3.9	4.2	4.7	5.0

40W×1

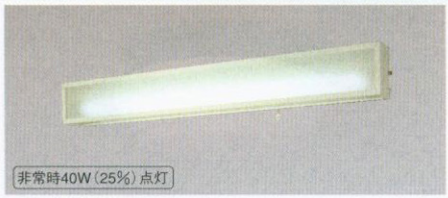

FF41834 (文字別売)

UH ○標準価格 **66,000円★** (47W)(63.8 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **66,000円★** (50W)(60.0 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:エンド:ASA樹脂(クールホワイト)
　　パネル:ガラス(3面)(前面のみ乳白)
　　枠:アルミ(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付・10.8kg
同梱ランプ:FLR40S・W/M・X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　NF41842N代替品
　　注)写真方向以外取り付け不可

電池内蔵型
壁付型



NEW

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41834 UH	FLR40S・W/M・X	AC100V	0.48A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.25A	50W	

FLR40S・W/M・X 保守率0.66 **K66524**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X+	2.4m	2.6	2.7	2.9	3.1	3.2	3.0
		X-	0.9m	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	0.7
	1 lx	X+	3.4m	3.7	3.9	4.0	4.1	4.4	4.6
Y=1.5m	2 lx	X+	1.9m	2.3	2.5	2.7	2.9	3.0	2.7
		X-	0.5m	0.8	1.0	1.1	1.1	1.0	0.5
	1 lx	X+	3.0m	3.4	3.6	3.8	3.9	4.3	4.5
Y=2.0m	2 lx	X+	1.2m	1.8	2.2	2.4	2.6	2.8	2.2
		X-	0.1m	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	0.1
	1 lx	X+	2.5m	3.0	3.3	3.5	3.7	4.1	4.3

カタログ

防湿型・防雨型階段通路誘導灯
（非常用照明器具兼用型）

防湿型
浴室、洗面所など湿度の高い場所に使用できるものです。

防雨型
ポーチ、屋側、軒下など雨の降りかかる場所に使用でき、耐候性にも優れています。ただし防湿構造ではありませんので浴室などに使用することはお避けください。

防湿型・防雨型
両方の標示をした器具は上途の両タイプの性能を併せて備えたもので屋内、屋外いずれにも使用できます。

電池内蔵型

20W×1



FW21550Z

GL　○標準価格 58,000円★ (25W)

非常時20W丸形パルック蛍光灯(55%)点灯
20W丸形パルック蛍光灯1灯
仕　様:本体:アルミ(グレー)
　　グローブ:ガラス(ホワイトつや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・5.5kg
同梱ランプ:FCL20EX-N／18
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-20

電池内蔵型
壁付・天井直付兼用型
防雨型



姿　適合ソケット L504

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW21550Z GL	FCL20EX-N/18	AC100V	0.41A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL20EX-N/18　保守率0.66　K21995(壁)

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.7m	3.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.6m	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	3.7m	4.1	4.4	4.5	4.5	0.0	0.0
階段配置 Y=1.5m	2 lx	X_+	2.4m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	3.5m	3.9	4.2	4.3	0.0	0.0	0.0
階段配置 Y=2.0m	2 lx	X_+	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	3.1m	3.6	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0

20W×1

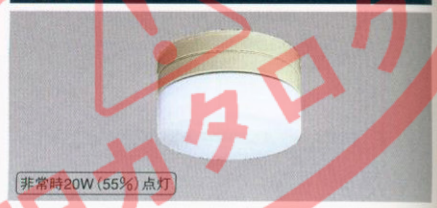

FW21551

GL　○標準価格 62,000円★ (25W)

非常時20W丸形パルック蛍光灯(55%)点灯
20W丸形パルック蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板・アルミ(オフホワイト)
　　グローブ:ガラス(ホワイトつや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・5.4kg
同梱ランプ:FCL20EX-N／18
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-20

電池内蔵型
壁付・天井直付兼用型
防雨型



姿　適合ソケット L504

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW21551 GL	FCL20 EX-N/18	AC100V	0.41A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL20EX-N/18　保守率0.66　K30006(壁)

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.7m	3.0	3.0	2.9	0.0	0.0	0.0
		X_-	1.1m	1.1	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	3.6m	4.1	4.3	4.4	4.5	0.0	0.0
階段配置 Y=1.5m	2 lx	X_+	2.4m	2.6	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.8m	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	3.4m	3.9	4.1	4.2	4.2	0.0	0.0
階段配置 Y=2.0m	2 lx	X_+	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	3.0m	3.5	3.8	3.9	3.9	0.0	0.0

20W×1



NFX99244K

GL　○標準価格 80,000円★ (25W)

非常時20W丸形パルック蛍光灯(55%)点灯
20W丸形パルック蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板・アルミ(ブラック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・5.5kg
同梱ランプ:FCL20EX-N／18
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-20

電池内蔵型
壁付・天井直付兼用型
防雨型



姿 AS

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NFX99244K	FCL20 EX-N/18	AC100V	0.41A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL20EX-N/18　保守率0.66　K58312（天井）

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.0m	2.3	2.5	2.6	2.6	2.3	1.4
	1 lx	$\mathcal{X}$	2.6m	3.0	3.4	3.6	3.8	3.9	3.7
階段配置 Y=1.5m	2 lx	X_+	1.6m	2.1	2.3	2.4	2.4	2.0	1.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	2.3m	2.8	3.2	3.5	3.6	3.7	3.5
階段配置 Y=2.0m	2 lx	X_+	1.0m	1.6	1.9	2.0	2.0	1.6	0.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	1.9m	2.5	2.9	3.2	3.4	3.5	3.3

30W×1



NFX99344Z

GL　○標準価格 102,000円★ (35W)

非常時30W丸形パルック蛍光灯(40%)点灯
30W丸形パルック蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ブラック)
　　グローブ:ガラス(乳白)・8.5kg
同梱ランプ:FCL30EX-N／28
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-20

電池内蔵型
壁付・天井直付兼用型
防雨型



姿 AS

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NFX99344Z GL	FCL30EX-N/28	AC100V	0.65A	35W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30EX-N/28　保守率0.66　K34364（天井）

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.1m	2.5	2.7	2.9	2.9	2.7	2.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	2.7m	3.3	3.6	3.9	4.1	4.2	4.1
階段配置 Y=1.5m	2 lx	X_+	1.8m	2.2	2.5	2.6	2.7	2.4	1.6
	1 lx	$\mathcal{X}$	2.5m	3.1	3.4	3.7	3.9	4.1	4.0
階段配置 Y=2.0m	2 lx	X_+	1.3m	1.8	2.1	2.3	2.3	2.0	1.0
	1 lx	$\mathcal{X}$	2.1m	2.8	3.2	3.5	3.7	3.8	3.7

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

電池内蔵型

注)40Wの蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

30W×1



FW31810

GL ○標準価格 **84,000円★** (37W)

非常時30W丸形パルック蛍光灯(40%)点灯
30W丸形パルック蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ブラック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・7.5kg
同梱ランプ:FCL30EX-N／28
備　考:交換電池・FK617
　　型式認定番号・3AF-20
　　注)天井取り付けの場合には
　　断熱施工はできません。
　　注)電源穴は中央にあ
　　りませんのでご注
　　意ください。

電池内蔵型
壁付・天井直付兼用型
防雨型



姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW31810 GL	FCL30 EX-N/28	AC100V	0.64A	37W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30EX-N/28 保守率0.66　　**K58118（壁）**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.8m	3.0	3.1	3.0	2.7	0.0	0.0
		X_-	0.5m	0.6	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	3.7m	4.1	4.4	4.5	4.6	4.2	0.0
Y=1.5m	2 lx	X_+	2.4m	2.7	2.8	2.7	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.4m	0.4	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	3.5m	3.9	4.2	4.3	4.3	4.0	0.0
Y=2.0m	2 lx	X_+	0.0m	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	3.1m	3.6	3.9	4.0	4.0	0.0	0.0

30W×1



FW31811

GL ○標準価格 **92,000円★** (37W)

非常時30W丸形パルック蛍光灯(40%)点灯
30W丸形パルック蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ブラック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　ガード:アルミ(ブラック)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・8.0kg
同梱ランプ:FCL30EX-N／28
備　考:交換電池・FK617
　　型式認定番号・3AF-20
　　注)天井取り付けの場合には
　　断熱施工はできません。
　　注)電源穴は中央にありま
　　せんのでご注意くださ
　　い。

電池内蔵型
壁付・天井直付兼用型
防雨型



姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW31811 GL	FCL30 EX-N/28	AC100V	0.64A	37W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FCL30EX-N/28 保守率0.66　　**K58118（壁）**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.8m	3.0	3.1	3.0	2.7	0.0	0.0
		X_-	0.5m	0.6	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	3.7m	4.1	4.4	4.5	4.6	4.2	0.0
Y=1.5m	2 lx	X_+	2.4m	2.7	2.8	2.7	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.4m	0.4	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	3.5m	3.9	4.2	4.3	4.3	4.0	0.0
Y=2.0m	2 lx	X_+	0.0m	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	3.1m	3.6	3.9	4.0	4.0	0.0	0.0

20W×1



FW21850K

GL ○標準価格 **72,400円★** (24W)

非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　カバー:曲げガラス(乳白)
　　枠:鋼板(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
同梱ランプ:FL20SS・W／18
備　考:交換電池・FK617
　　型式認定番号・3AF-20
　　注)天井面取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可

電池内蔵型
壁付型
防湿型・防雨型



適合ソケット L635

姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW21850K GL	FL20SS・W/18	AC100V	0.38A	24W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20SS・W/18 保守率0.66　　**K21993**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.4m	2.7	2.7	2.6	0.0	0.0	0.0
		X_-	1.1m	1.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	3.3m	3.7	3.9	4.0	4.0	3.7	0.0
Y=1.5m	2 lx	X_+	2.0m	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.1m	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	3.0m	3.4	3.7	3.8	3.8	3.4	0.0
Y=2.0m	2 lx	X_+	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	0.0m	3.0	3.3	3.4	3.4	0.0	0.0

20W×2



FW22850K

GL ○標準価格 **73,500円★** (46W)

非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯
20W白色蛍光灯2灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　カバー:曲げガラス(乳白)
　　枠:鋼板(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
同梱ランプ:FL20SS・W／18
備　考:交換電池・FK617
　　型式認定番号・3AF-20
　　注)天井面取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可

電池内蔵型
壁付型
防湿型・防雨型



適合ソケット L635

姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW22850K GL	FL20SS・W/18×2	AC100V	0.73A	46W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20SS・W/18 保守率0.66　　**K22000**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.7m	3.0	3.2	3.2	3.1	2.4	0.0
		X_-	1.5m	1.9	2.2	1.8	1.5	0.3	0.0
	1 lx	X	3.6m	4.0	4.4	4.6	4.7	4.7	4.3
Y=1.5m	2 lx	X_+	2.3m	2.7	2.9	2.9	2.8	0.0	0.0
		X_-	1.2m	1.5	1.4	1.3	1.0	0.0	0.0
	1 lx	X	3.3m	3.8	4.2	4.4	4.5	4.5	4.0
Y=2.0m	2 lx	X_+	0.0m	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.0m	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0
	1 lx	X	2.9m	3.5	3.9	4.1	4.2	4.2	3.6

40W×1



FW41850

UH ○標準価格 **86,500円★** (47W)(63.8 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　カバー:曲げガラス(乳白)
　　枠:鋼板(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
同梱ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK617
　　型式認定番号・3AF-20
　　注)天井面取り付け不可
　　注)縦向き取り付け不可

電池内蔵型
壁付型
防湿型・防雨型



適合ソケット L634

姿

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW41850 UH	FLR40S・W/M-X	AC100V	0.49A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.26A	46W	

FLR40S・W/M-X 保守率0.66　　**K21999**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X_+	2.5m	2.7	2.9	2.8	2.6	0.0	0.0
		X_-	1.4m	1.6	1.6	1.5	1.3	0.0	0.0
	1 lx	X	3.3m	3.7	4.0	4.2	4.3	4.1	3.4
Y=1.5m	2 lx	X_+	2.1m	2.4	2.5	2.5	2.2	0.0	0.0
		X_-	0.8m	1.1	1.2	1.1	0.8	0.0	0.0
	1 lx	X	3.0m	3.5	3.8	4.0	4.0	3.8	3.1
Y=2.0m	2 lx	X_+	0.0m	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		X_-	0.0m	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	2.6m	3.2	3.5	3.7	3.7	3.4	0.0

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　　標準価格には消費税は含まれておりません。

非常用照明器具（電池内蔵型）

多数の人が集まる所で、火災その他の不慮の事故で停電した時、居合わせた人々をすみやかに安全に避難できるように室内や通路を明るく照らし出します。

非常時（停電時）には室内や通路を明るく照明

非常用照明器具は、多数の人が集まる所で、火災その他の不慮の事故で停電した時居合わせた人々をすみやかに安全に避難できるように室内や通路を明るく照らし出す照明器具です。
ナショナル非常用照明器具は建築基準法に準じ、また防災性能評定委員会からも認定を受けた高性能の非常用照明器具です。また、全ての器具に、防災性能評定委員会評定マークがついており製品の優秀さが認められております。

- ●建築基準法関係法令が改正され、昭和46年1月1日より非常用の照明装置、非常用の進入口に設ける赤色灯の設置が義務づけられました。
- ●建築基準法でいう非常用照明器具は、消防法で定められた誘導灯や従来から使用されているチューブランプなどを用いた非常灯とは構造、性能が異なります。

ニッケルカドミウム蓄電池使用

非常電源には密閉型ニッケルカドミウム蓄電池を使用しておりますから鉛電池のような補液の心配はありません。

自動切替式

自動切替装置を内蔵しておりますから、非常時（停電時）には自動的に内蔵の非常電源に切り替わり、蛍光灯が基準の30分以上有効に点灯します。

自動充電装置採用

自動充電装置を採用しておりますから、万一停電などで電池（非常電源）が放電していても、通電後自動的に充電され、48時間で再び30分以上有効に非常点灯できます。

点検スイッチ付

灯具に設けられた点検スイッチを引いている間は（人為的に）停電と同じ状態になり非常点灯の確認が手軽にできます。

充電モニター付

緑色のモニターランプが点灯していれば、内蔵蓄電池に充電している状態です。常にスタンバイ状態にあるかどうか一目でわかります。
また、電池内蔵白熱灯非常用照明器具の場合、ランプ切れやランプ装着不良があると緑色のモニターランプが消灯し異常が一目でわかります。モニターランプが点灯していれば正常です。

バッテリーの交換時期（設置後約4年）を知らせるお知らせサイン付タイプ

いざという時のために、非常用照明器具は日頃からの定期的なバッテリー点検が重要です。特に設置後約4年が経過したバッテリー内蔵型非常用照明器具は、念入りな点検が必要とされ、またバッテリーの交換時期にもあたります。バッテリー交換サイン機能は、目で見てわかる赤色LED表示。万が一の時のためにバッテリーのメンテナンス時期を知らせてくれる安心機能です。（この非常用照明器具と同時期に設置した他の非常用照明器具に関しましても、同時にバッテリーのメンテナンスを実施されることをおすすめします。）

■点検方法

1 充電モニターの点灯確認	2 非常点灯の確認	3 取り替え時期のきた電池の交換
		
緑色のモニターランプが点灯しているかどうかを確認してください。（点灯していない場合は内蔵蓄電池コネクタが確実に接続されているかどうかを確認してください。 また、電池内蔵白熱灯非常用照明器具の場合は、ランプが切れたり、ゆるんだりしていないかどうか確認してください。）	点検スイッチを引いて非常点灯に切替ることを確認してください。 48時間通電されている事を確認のうえ専用電源を切り、30分後に非常点灯している事を確認してください。	取り替え時期のきた電池は、電池に表示されている品番（FK…）をご確認のうえ新しい電池と交換してください。 ※610頁の交換電池一覧表をご参照ください。

注）従来のバッテリーモニター付器具（赤色のモニターランプ）とは点灯方法が異なります。
注）器具の性能を維持するためには日頃の保守点検が重要です。少なくとも3ヵ月に1度は点検を行ってください。
注）下面パネル付等の器具には、点検スイッチやモニターランプが露出していないものがあります。
パネル等をはずしての点検となりますのでご注意ください。

BCJマーク

松下電工製の非常用照明器具は、日本建築センター防災性能評定に合格し、同委員会よりBCJマーク（評定マーク）の表示が許された信頼性の高い製品で、器具の種類により、次のようなBCJマークを貼付してあります。

電池内蔵型



BCJ（防災）-29i2
-（10）

内蔵用電源装置



BCJ（防災）-31a7

■ご使用上の注意点

- ●**非常用照明器具に内蔵しております電池は、蓄電池ですので、寿命に限りがあります。その交換時期は4～6年**（社団法人日本照明器具工業会、ガイド108による）ですが、電源の状態や使用頻度によって大きな影響をうけますので、適宜交換して頂くことが必要です。少なくとも3ヵ月に一度は点検をお願いします。建築基準法では、30分以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が30分未満になった場合には、定格に合った交換用電池をご用命の上、すみやかに交換してください。
- ●電池の特性上、使用周囲温度により影響を受けますから、常温でご使用ください。
- ●蓄電池回路にヒューズが入っていますので、接続時の短絡事故などで、ヒューズが溶断した場合は、必ず規定容量のヒューズと交換してください。
- ●ご使用の前に48時間以上充電してからお使いください。

■ランプご使用上のお願い

起動方式UH・SUHの40W・110W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。
（40Wインバータ器具は除く）

非常用照明器具の配線方法

1.電池内蔵型非常用照明器具の場合

(1) 配線は一般屋内配線法に従ってください。（耐火規制は受けません。）
(2) 専用回路の配線の途中には、スイッチは設けないでください。
(3) 常用回路の配線には、一般照明器具を接続してもかまいません。
(4) 専用回路の開閉器には、非常用照明器具である旨を表示し、不用意に操作されないようにしてください。
(5) 器具の口出線と屋内配線の接続は、コンセント等を介さずに直接接続してください。
(6) 器具のタイプにより、配線方法が異なります。下の非常用照明器具一覧表をご参照いただき、用途に応じて配線してください。

2.電池内蔵型非常用照明器具・階段通路誘導灯兼用器具の場合

(1) 器具の配線は専用配線とし、誘導灯以外の器具を接続しないでください。
(2) 常時消灯してご使用になる場合（3線配線）は、事前に所轄消防署の承認を得てください。
(3) 上記の他は、一般非常用照明器具の配線方法 (1) (2) (5) (6) に準じて行ってください。

■ご注意　3線配線方式の場合、また配電盤内での分岐回路の接続をされる場合、下記の配線は過電圧による機器損傷の原因ともなりますので絶対にお避けください。

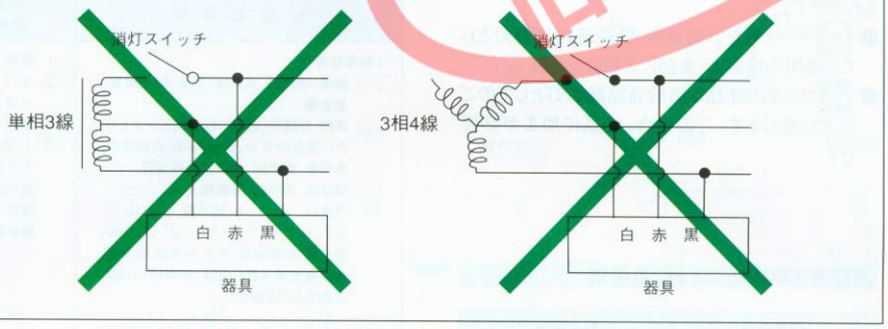

非常用照明器具一覧表　階段室用に最適なデザインの階段通路誘導灯非常用照明器具兼用型は525～538頁をご覧ください。　※電源装置については629頁をご参照ください。

形式	種　類	掲載頁	配線図	備　考
電池内蔵型	 非常用白熱灯専用型 常　時 ——　—— 非常時　非常灯用電球　内蔵蓄電池	545		●ニッケルカドミウム蓄電池内蔵 ●自動充電装置内蔵 ●点検スイッチ付
	 非常用白熱灯組込型 常　時　白熱灯 非常時　非常灯用電球　内蔵蓄電池 AC100V	550		●ニッケルカドミウム蓄電池内蔵 ●自動充電装置内蔵 ●点検スイッチ付
	 非常用白熱灯分離式型 常　時 ——　—— 非常時　非常灯用電球　内蔵蓄電池	554		●ニッケルカドミウム蓄電池内蔵 ●自動充電装置内蔵 ●点検スイッチ付
	 非常用蛍光灯併用型 常　時　ツイン蛍光灯　AC100V（AC200V） 非常時　ツイン蛍光灯　内蔵蓄電池	555	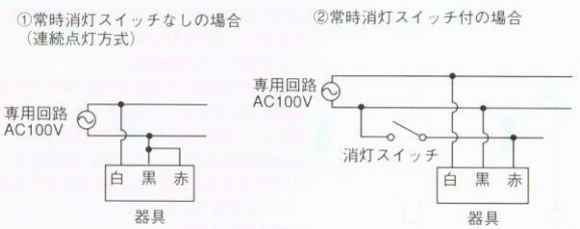	●ニッケルカドミウム蓄電池内蔵 ●自動充電装置内蔵 ●点検スイッチ付 ●充電モニター付 ●端子台または口出線付 ●階段通路誘導灯としてご使用の場合②の配線を行なうときは所轄の消防署の承認が必要です。
	 非常用蛍光灯併用型 常　時　蛍光灯　AC100V（AC200V） 非常時　蛍光灯　内蔵蓄電池	557（埋込型） 591（直付型）	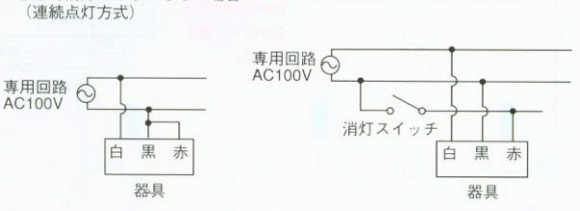	●ニッケルカドミウム蓄電池内蔵 ●自動充電装置内蔵 ●点検スイッチ付 ●充電モニター付 ●端子台または口出線付 ●階段通路誘導灯としてご使用の場合②の配線を行なうときは所轄の消防署の承認が必要です。

消防法との関係

階段に限り建築基準法で定める、耐熱性、即時点灯性などの規定を満足し、しかも消防法にも適合する照明器具で床面を1 lx（蛍光灯の場合は2 lx）以上、30分間非常点灯するものを使用すれば、非常用照明と階段通路誘導灯とを兼用できます。
ここに掲載されている器具では 誘 マークのついた器具は非常用照明と階段通路誘導灯とを兼用できるものです。

- 誘 マークのない商品を、階段通路誘導灯としてご使用の場合は、事前にご相談ください。
- 誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

高圧ガス取締法による設置場所

対象設備	設置場所
第1種製造設備 第2種製造設備 ス タ ン ド	バルブ又はコック等を操作する場所

※必要な照度を確保するために防爆形非常用照明設備をご利用ください。

設置場所

非常用の照明装置は、不特定多数の人々が利用する特殊建築物及び一定規模以上の建築物の居室、採光上の無窓の居室などとその避難経路に設けるもので、次表の場所に設置することが義務づけられています。
（建築基準法施行令、第126条の4参照）

また、既存の適用を受けていない建築物でも増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替をした場合には増改築などを行なった部分だけでなく、既存の部分も設置対象になります。
（法第3条、第3項）

非常用の照明装置の設置基準（令第126条の4および非常用照明装置に関する指針、平成6年版より抜粋）

対象建築物	対象建築物のうち設置義務のある部分	対象建築物のうち設置義務免除の建築物又は部分
1.特殊建築物 （一）劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 （二）病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る）ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、養老院、児童福祉施設等 （三）博物館、美術館、図書館 （四）百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗（床面積10m²以内のものを除く）	① 居室 ② すべての居室から、地上へ通ずる避難路となる廊下階段その他の通路 ③ ①又は②に類する部分、たとえば廊下に接するロビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他通常、照明設備が必要とされる部分	① 自力行動の期待できないもの、又は特定の少人数が継続使用するもの、すなわち、 イ.病院の病室　ロ.下宿の宿泊室 ハ.寄宿舎の寝室 ニ.これらの類似室（注3） ② 採光上有効に直接外気に開放された廊下や屋外階段等 ③ 共同住宅、長屋の住戸 ④ 昭和47年告知第34号による居室等（注4） ⑤ その他（注5）
2.〔階数≧3〕で、〔延べ面積＞500m²〕の建築物（除外）1戸建住宅、学校等、体育館（注1）	〔同　上〕	〔同　上〕
3.〔延べ面積＞1,000m²〕の建築物（除外）1戸建住宅、学校等、体育館（注1）	〔同　上〕	〔同　上〕
4.無窓の居室を有する建築物（除外）1戸建住宅、学校等（注1）	①無窓の居室 ②　①の居室から、地上へ通ずる避難路となる廊下、階段その他の通路 ③　①又は②に類する部分、たとえば、廊下に接するロビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他通常、照明設備が必要とされる部分	〔同　上〕 （ただし④及び⑤を除く。）

注1）学校等とは学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場をいう（「建基令」第126条の2）。
学校とは、おおむね学校教育法にいう学校をいい、学校教育法でいう学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校及び各種学校をいう。他の法令の規制によるその他の学校（例、各省の組織の中の学校等）は含まれない。
体育館で観覧席を有するもの、又は観覧の用に供するものは、集会場と見なされて除外されない。
学校で夜間部が併設されているものは、法規制上は不要であるが、避難上安全を確保するために避難経路である廊下、階段、屋外への出入口には、原則的に必要であろう。

2）居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

3）これらの類似室には、事務所ビル等の管理人室は、長屋もしくは共同住宅の住戸に類する居室と見なされ含まれるが、当直室の場合は不特定の人々が使用する居室に見なされ含まれない。

4）昭和47年建設省告示第34号による適用除外の居室等を例示すれば、次のとおりである。
イ）小部屋を含む建物の例
半円で歩行距離を示すのは適当ではないが、具体的な通路の示し方がないので半円で示した。実際の歩行距離によって制限を受けるので注意を要する。
1.小部屋部分は30m以内であり、除外される。
2.大部屋部分は30mをこえる部分があり、この大部屋すべてに設置が必要となる。
3.廊下部分は避難経路となるので設置を必要とする。
4.避難階の直上階、直下階は30m以内が20m以内となるので注意を要する。



（避難階の場合、A＋B≦30m）

ロ）工場の例
i）機器設置が不明の場合



30mでおおわれない斜線部分があり、この建物はすべて設置を必要とする。
ii）機器配置が明確の場合



この建物はすべて設置を必要とするが、斜線部分の大型機器設置箇所は除外され、通路のみに設置を必要とする。

5）その他 次の部分は設置義務が免除できる。
イ）ホテル、旅館等について、前室と奥の部屋の間がふすま、障子等随時開放することができるもので仕切られた2部屋は、1部屋と見なしてよいので、避難経路に近い前室に設置すればよい（下図参照）。
ただしふすま等を開放した状態で法定照度を確保すること。
ロ）地下駐車場の駐車スペースは居室に該当せず、車路は人が通常出入する通路ではないので必ずしも法的には必要がない。ただし避難のために通路として使用されることがあるので設置することが望ましい。



旧カタログ

配置方法

非常用照明器具は、30分間非常点灯した後で床面の水平面照度が1ルクス（蛍光灯の場合は2ルクス）以上となるように配置を決定します。
以下の表は、各天井高さ（器具取付高さ）に対して、単体で配置する場合、直線配置する場合、四角配置する場合それぞれの場合の1ルクス（蛍光灯は2ルクス）が得られる最大照度範囲及び照明器具の最大取付間隔を表わしていますので、その数値以下の間隔で配置してください。

FLR40S・W/M-X　保守率0.66

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
単体配置	A_1	3.6m	3.9	4.2	4.7	5.0	5.2	5.1
	B_1	3.6m	3.9	4.1	4.6	4.8	4.8	4.6
直線配置	A_2	8.1m	9.2	9.8	11.4	12.5	13.4	14.1
	B_2	8.1m	9.2	9.8	11.2	12.1	12.8	13.2
四角配置	A_4	7.0m	7.6	8.6	9.6	10.9	12.0	12.5
	B_4	7.0m	8.0	8.6	10.0	10.9	11.6	12.5

図1



●単体で配置する場合

各天井高（器具取付高さ）に対して、1ルクス（蛍光灯2ルクス）の範囲を図1A1で表わします。蛍光灯や組込型器具のように配光に方向性のある場合は図2、図3、図4のようにランプの軸に直角の方向（A断面方向）をA1及びA1′、平行の方向（B断面方向）をB1及びB1′で表わします。

図2



図3



図4



●直線配置する場合

各天井高（器具取付高さ）に対して、幅2mの廊下で壁ぎわの合成照度が1ルクス（蛍光灯2ルクス）以上となるための最大取付間隔（単位m）をA2、B2で表わしてあります。蛍光灯のように配光に方向性のある場合で、図5のようにA断面方向に配置する場合はA2で表わします。図6のようにB断面方向に配置する場合はB2で表わしますので、この数値以下の間隔で照明器具を取り付けてください。また廊下の端部は、単体配置の表により照度範囲A1、A1′、B1、B1′を決めてください。

図5

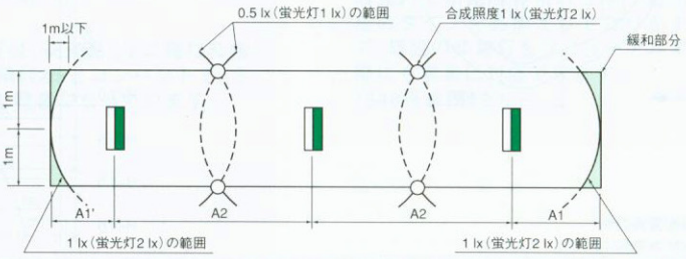

図6

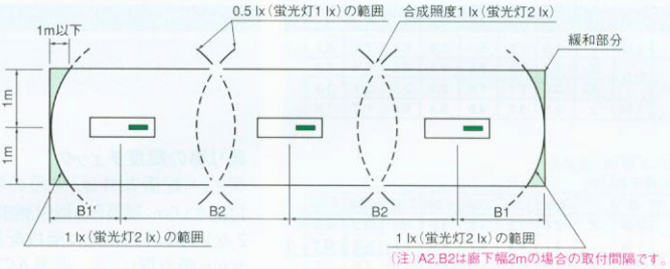

（注）A2,B2は廊下幅2mの場合の取付間隔です。

●四角配置する場合

各天井高（器具取付高さ）に対して、照明器具の対角線の交点が1ルクス（蛍光灯2ルクス）以上、得られる場合の最大取付間隔（単位m）をA4で表わしてあります。
蛍光灯や組込型器具のように配光に方向性のある場合は図7のように、A断面方向の間隔をA4、B断面方向をB4で表わしますのでこの数値以下の間隔に取り付けてください。

図7

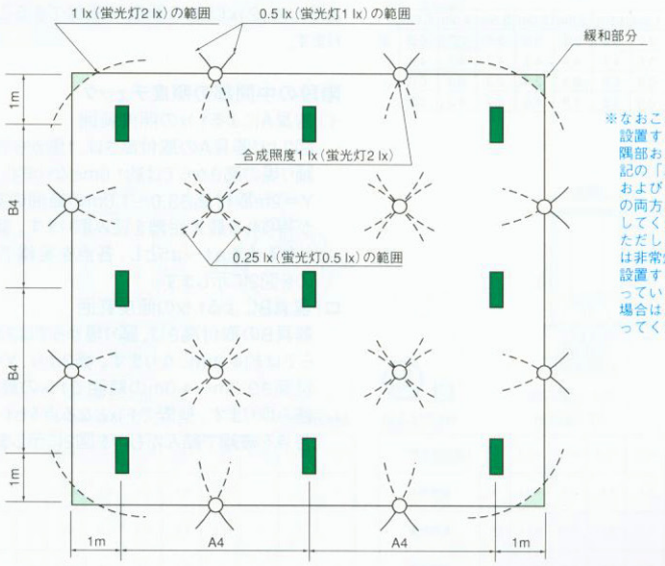

※なおこれは部屋の中央部分に設置する場合であり、部屋の隅部および壁際はそれぞれ前記の「単体で配置する場合」および「直線配置する場合」の両方を満足するように設置してください。
ただし、「直線配置する場合」は非常灯を壁より1mの位置に設置する場合という限定が入っていますので、1m以上離す場合は、設計曲線に従って行ってください。

旧カタログ

階段配置の見方

階段配置表（表1）は、図1の方向に器具を取り付け、踊り場又は踏面で2 lx（又は1 lx）の照度が確保できる、器具中心からの最大距離を示します。表中X+の値は、図1に示すように器具中心よりランプ軸方向の壁までの距離をYmとした場合、段側で2 lxの照度が得られる最大距離を示します。同様に、xの値は段側で1 lxの照度が得られる最大距離を示します。X-はランプ軸と直角方向の壁側（即ち段と反対側）で2 lxが得られる最大距離を示します。踊り場の照度チェックには2 lxのデータを、階段の中間部のチェックには1 lxのデータを使用します。富士型などの対称配光ではX+とX-の値は同じになるため、X+のみで表わしています。以下図2の例を用いて表の使い方を説明します。

図1　器具配置と照度範囲
（表1の器具を高さ2.5mに取り付けた場合）

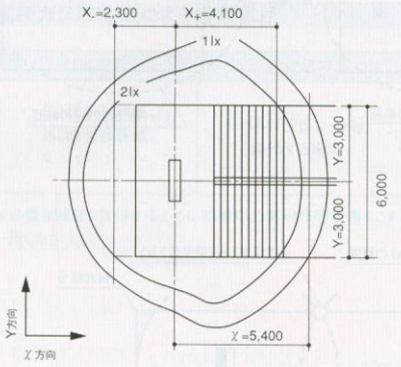

表1　階段配置表の例
FLR40S・W/M 保守率0.70

取付高さ				1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=2m	2 lx	X+	2.6	3.5	4.1	4.7	5.1	5.8	6.2
			X-	1.4	2.1	2.6	3.0	3.3	3.7	3.9
		1 lx	χ	3.3	4.3	5.1	5.8	6.4	7.4	8.1
	Y=3m	2 lx	X+	0.0	2.7	3.5	4.1	4.6	5.3	5.8
			X-	0.0	1.1	1.8	2.3	2.7	3.1	3.3
		1 lx	χ	2.5	3.7	4.6	5.4	6.0	7.0	7.8

表2　階段配置表（器具A）
FL20S・W 保守率0.70

取付高さ				1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2 lx	X+	2.8	3.2	3.5	3.6	3.6	3.3	2.5
		1 lx	χ	3.7	4.3	4.7	4.9	5.1	5.3	5.1
	Y=2m	2 lx	X+	1.9	2.5	2.8	2.9	2.9	2.6	1.1
		1 lx	χ	3.1	3.7	4.2	4.5	4.7	4.8	4.7

表3　階段配置表（器具B）
FL20S・W 保守率0.66

取付高さ				1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	2 lx	X+	2.7	3.0	3.2	3.2	3.1	2.7	0.0
		1 lx	χ	3.6	4.1	4.4	4.6	4.7	4.7	4.4
	Y=2m	2 lx	X+	0.0	2.0	2.3	2.4	2.3	0.0	0.0
		1 lx	χ	2.9	3.5	3.8	4.0	4.2	4.2	3.8

図2　照明配置（例）

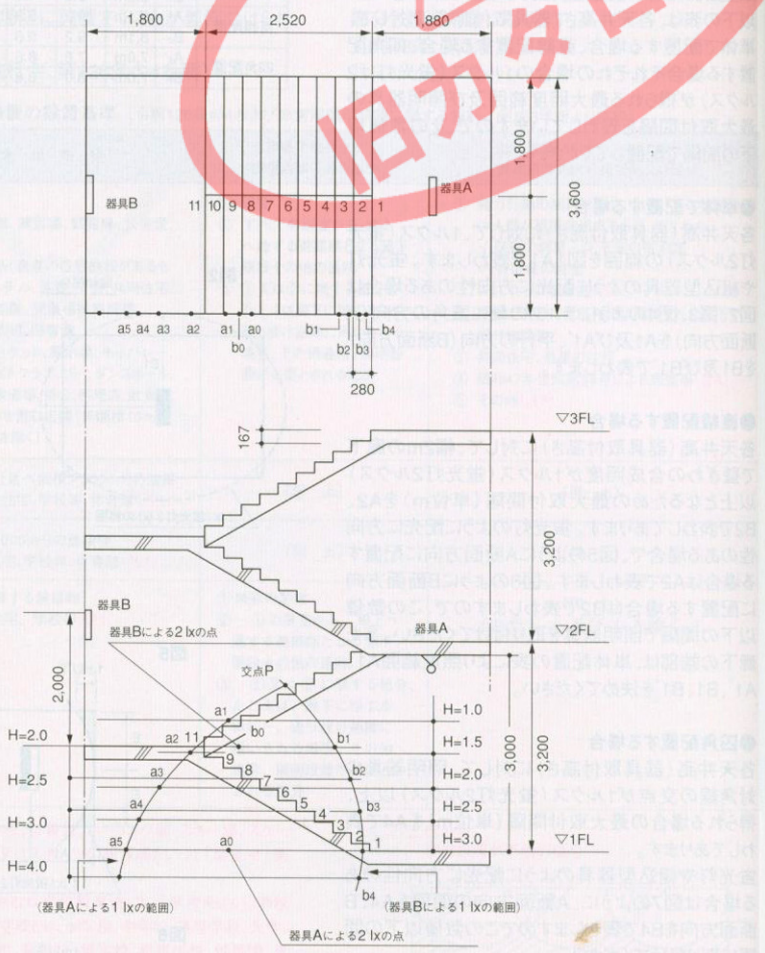

踊り場の照度チェック

図2より配置条件は、階段の幅3.6m、器具Aの取付高さ3.0m、器具Bの取付高さ2.0mです。この場合、2 lxを得る最大距離は階段配置表のY=2mのデータから読み取ります。器具Aの最大距離は表2より2.9m、器具Bの最大距離は表3より2.3mとなります。それぞれの器具による壁際の最大距離の点をa0、b0とし図2に示します。各踊り場はa0、b0の内側にあるため、2 lx以上の照度が確保できることが分かります。

階段の中間部の照度チェック

イ）器具Aによる1 lxの照度範囲
図2より器具Aの取付高さは、1階からでは3.0m、踊り場の高さからでは約1.0mとなります。表2より、Y=2m取付高さ3.0～1.0mの範囲の高さで1 lxが得られる最大距離を読み取ります。壁際で1 lxとなる点をa1～a5とし、各点を実線で結んだものを図2に示します。

ロ）器具Bによる1 lxの照度範囲
器具Bの取付高さは、踊り場からでは2.0m1階からでは約4.0mになります。表3より、Y=2m、取付高さ2.0m～4.0mの範囲で1 lxの最大距離を読み取ります。壁際で1 lxとなる点をb1～b4とし、各点を破線で結んだものを図2に示します。

ハ）合成照度
図2から、器具Aにより1 lxが得られる踏面はNo.1からNo.10になります。器具Bでは同様に1 lx以上の踏面はNo.3からNo.11になります。従って、階段の中間部の合成照度は2 lx以上になります（言い換えれば、実線と破線の交点Pが踏面より上側にあれば良いことになります）。図3のように、交点Pが踏面より下側にあれば、階段の中間部の照度は2 lx未満となります。

図3　踏面が2 lx未満となる場合



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ハロゲン電球非常灯

コンパクトで目立たないハロゲン電球非常灯が、埋込タイプ・浅埋込（リニューアル対応）タイプ・直付タイプ・防湿タイプ等々でフルラインアップ。

旧カタログ

ランニングコストの優れた省エネ コンパクトなハロゲン非常灯

従来品（ミニ電球非常灯）とハロゲン電球非常灯の比較

■ランニングコスト比較

	40W ミニ電球非常灯	30W ハロゲン電球非常灯
入力電力	5.7W	約46%削減 → 3.1W
交換電池代（電池セル数）	31,500円（12セル）	約40%削減 → 18,500円（9セル）

※30Wクラスでの比較

■サイズ（重さ）比較

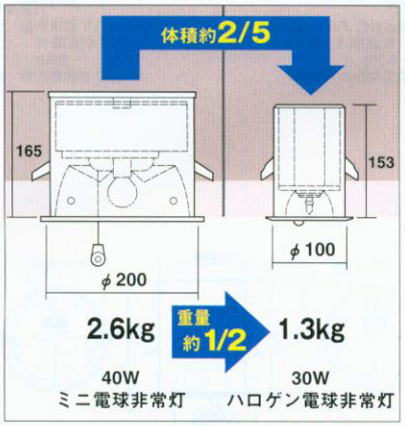

※30Wクラスでの比較

従来品（ミニ電球非常灯）に比べ、約46%の省エネ、メンテナンス代（交換電池代）も約40%削減できます。

ハロゲン非常灯は、従来品（ミニ電球非常灯）に比べ、体積約2/5とコンパクトで、さらに重さ約1/2と軽量になっています。

新設はもちろん既設の リニューアルにも容易に対応

既設器具（ミニ電球）	ハロゲン電球用器具
10W φ100	φ100 9W
10W φ150	φ150 13W
20W φ150	φ150 13W 30W
40W φ200	φ200 30W

※配置表にて設置間隔をご確認の上、器具をお選びください。

既設のミニ電球非常灯と同一埋込穴径のタイプを品揃えしておりますので、既設の非常灯をリニューアルする際にも容易に対応できます。
（548頁参照）

バッテリー交換サイン付きタイプ

非常時にバッテリー切れで困らない、
バッテリー交換時期を知らせるサイン付非常灯

バッテリーの交換時期（設置後約4年）を知らせる お知らせサイン付タイプ

いざという時のために、非常用照明器具は日頃からの定期的なバッテリー点検が重要です。特に設置後4年が経過したバッテリー内蔵型非常用照明器具は、念入りな点検が必要とされ、またバッテリーの交換時期にもあたります。バッテリー交換サイン機能は、目で見てわかるLED表示。万が一の時のためにバッテリーのメンテナンス時期を知らせてくれる安心機能です。（この非常用照明器具と同時期に設置した他の非常用照明器具に関しましても、同時にバッテリー交換することをおすすめします。）

■バッテリー交換サイン



内蔵バッテリーの交換時期（設置後約4年）を点滅でお知らせするお知らせサイン

■器具点検時期フローチャート



■おすすめの設置場所

- 設置される非常用照明器具のうち、管理事務所など管理者の目につく場所に設置してください。
- 高層建物などの場合は、設置される非常灯のうち、各階に1台以上の割合で設置することをおすすめします。
- 地階、階段室で採光がない場所、及び避難経路などのメンテナンスが特に重要な場所への設置もおすすめです。

電池内蔵型・非常用白熱灯専用型（常時消灯・非常時白熱灯点灯）

9W×1



LB90600

○標準価格 31,500円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球3.6V9W点灯
常時消灯
仕　様：反射板：アルミ（高効率シルブライト）
　　枠：鋼板（オフホワイトつや消し仕上）
　　0.9kg
　　バッテリー交換サイン付
備　考：交換電池・FK696R

電池内蔵型



埋込穴 φ100　姿

埋込高さ 132
保守率0.79

JE3.6V9W　K46344

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.2	3.0	2.3	0.1	—	—	—
直線配置	A2	7.6m	8.1	8.4	8.4	5.0	—	—	—
四角配置	A4	5.9m	6.6	7.1	7.8	—	—	—	—

13W×1



LB91600

○標準価格 36,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様：反射板：アルミ（高効率シルブライト）
　　枠：鋼板（オフホワイトつや消し仕上）
　　0.9kg
　　バッテリー交換サイン付
備　考：交換電池・FK697R

電池内蔵型



埋込穴 φ100　姿

埋込高さ 132
保守率0.79

JE4.8V13W　K37429

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.5m	4.9	5.1	5.4	3.4	3.2	0.8	0.3
直線配置	A2	9.7m	10.8	11.5	12.7	12.6	9.6	9.3	5.9
四角配置	A4	7.5m	8.3	8.9	10.0	12.0	9.6	—	—

標準価格には消費税は含まれておりません。

電池内蔵型・非常用白熱灯専用型（常時消灯・非常時白熱灯点灯）

埋込タイプ（φ100）

コンパクト、高効率なハロゲン電球非常灯のスタンダードな埋込タイプ

目立たない コンンパクトサイズ

取付穴φ100のコンパクトサイズですので、目立たず設置できます。

様々な枠、反射板の バリエーションを用意

白反射板、角枠、木枠、ホワイトブロンズ色仕上枠等々のタイプの品揃えがありますので、設置場所に合わせて選択が出来ます。

9W×1



LB90670P

標準価格 26,500円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球3.6V9W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　0.9kg
備　考:交換電池・FK696K

電池内蔵型



埋込穴φ100　姿

埋込高さ 132

JE3.6V9W　保守率0.79　K46344

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.2	3.0	2.3	0.1	—	—	—
直線配置	A2	7.6m	8.1	8.4	8.4	5.0	—	—	—
四角配置	A4	5.9m	6.6	7.1	7.8	—	—	—	—

13W×1

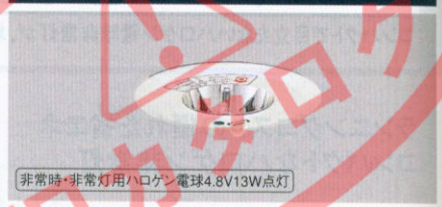

LB91670P

標準価格 31,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　0.9kg
備　考:交換電池・FK697K

電池内蔵型



公共施設型番
K1-IRS4-J13

埋込穴φ100　姿

埋込高さ 132

JE4.8V13W　保守率0.79　K37429

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.5m	4.9	5.1	5.4	3.4	3.2	0.8	0.3
直線配置	A2	9.7m	10.8	11.5	12.7	12.6	9.6	9.3	5.9
四角配置	A4	7.5m	8.3	8.9	10.0	12.0	9.6	—	—

30W×1



LB93670P

標準価格 56,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　1.3kg
備　考:交換電池・FK690K
　　LB93670K代替品

電池内蔵型

30W×1



LB93671P

標準価格 56,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　1.3kg
備　考:交換電池・FK690K
　　LB93671K代替品

電池内蔵型
中天井用

30W×1



LB93672P

標準価格 56,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　1.3kg
備　考:交換電池・FK690K
　　LB93672K代替品

電池内蔵型
高天井用



公共施設型番
K1-IRS4-J30
NEW

埋込穴φ100　姿

埋込高さ 153

JE10.8V30W　保守率0.79　K37428

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.1m	5.6	6.0	6.6	7.8	8.3	5.4	5.0
直線配置	A2	10.6m	11.9	12.7	14.3	17.8	20.7	19.5	19.6
四角配置	A4	7.9m	8.9	9.6	10.8	13.8	16.4	19.5	19.6



埋込穴φ100　姿　NEW

埋込高さ 153

JE10.8V30W　保守率0.79　K36842

器具取付高さ		3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
単体配置	A1	6.1m	7.7	8.0	7.0	6.0	1.0	0.7	0.6
直線配置	A2	12.6m	16.2	19.2	21.2	21.0	17.2	15.4	10.5
四角配置	A4	9.4m	12.1	14.7	17.2	21.0	—	—	—



埋込穴φ100　姿　NEW

埋込高さ 153

JE10.8V30W　保守率0.79　K37439

器具取付高さ		3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
単体配置	A1	4.4m	5.4	6.3	7.1	7.7	8.0	8.4	8.5
直線配置	A2	9.3m	11.6	13.8	15.8	17.7	19.4	20.7	21.6
四角配置	A4	7.4m	9.1	10.7	12.3	13.8	15.3	16.7	21.6

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

カタログ

電池内蔵型・非常用白熱灯専用型（常時消灯・非常時白熱灯点灯）

30W×1



LB93673P

標準価格 **56,000円★**

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　1.3kg
備　考:交換電池・FK690K
　　LB93673K代替品

電池内蔵型
特高天井用

13W×1



LB91675P

標準価格 **33,500円★**

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:鋼板(ホワイトブロンズ色仕上)
　　0.9kg
備　考:交換電池・FK697K

電池内蔵型

30W×1



LB93675P

○標準価格 **58,000円★**

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:鋼板(ホワイトブロンズ色仕上)
　　1.3kg
備　考:交換電池・FK690K
　　LB93675代替品

電池内蔵型



埋込穴φ100　姿　NEW

埋込高さ 153

JE10.8V30W　保守率0.79　**K37474**

器具取付高さ		6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	12.0m	14.0m	16.0m
単体配置	A1	5.0m	5.3	5.6	6.1	6.5	7.0	5.9	5.3
直線配置	A2	12.7m	12.9	13.6	14.2	14.8	16.4	18.0	18.0
四角配置	A4	11.5m	12.2	12.8	12.8	13.1	14.0	14.9	15.9



埋込穴φ100　姿

埋込高さ 132

JE4.8V13W　保守率0.79　**K37429**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.5m	4.9	5.1	5.4	3.4	3.2	0.8	0.3
直線配置	A2	9.7m	10.8	11.5	12.7	12.6	9.6	9.3	5.9
四角配置	A4	7.5m	8.3	8.9	10.0	12.0	9.6	—	—



埋込穴φ100　姿　NEW

埋込高さ 153

JE10.8V30W　保守率0.79　**K37428**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.1m	5.6	6.0	6.6	7.8	8.3	5.4	5.0
直線配置	A2	10.6m	11.9	12.7	14.3	17.8	20.7	19.5	19.6
四角配置	A4	7.9m	8.9	9.6	10.8	13.8	16.4	19.5	19.6

9W×1



LB90674P

標準価格 **25,500円★**

非常時・非常灯用ハロゲン電球3.6V9W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　0.9kg
備　考:交換電池・FK696K

電池内蔵型

13W×1



LB91674P

標準価格 **30,000円★**

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　0.9kg
備　考:交換電池・FK697K

電池内蔵型

30W×1



LB93674P

標準価格 **55,000円★**

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　1.3kg
備　考:交換電池・FK690K
　　LB93674代替品

電池内蔵型



埋込穴φ100　姿

埋込高さ 132

JE3.6V9W　保守率0.79　**K46640**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.8m	2.8	2.6	2.3	1.6	—	—	—
直線配置	A2	6.3m	6.9	7.2	7.5	6.5	—	—	—
四角配置	A4	5.2m	5.7	6.1	6.7	6.5	—	—	—



埋込穴φ100　姿

埋込高さ 132

JE4.8V13W　保守率0.79　**K50557**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.4	3.5	3.6	3.5	2.0	1.4	—
直線配置	A2	7.0m	7.6	8.1	8.8	10.0	10.0	8.3	—
四角配置	A4	6.1m	6.5	6.7	7.3	8.7	9.8	8.3	—



埋込穴φ100　姿　NEW

埋込高さ 153

JE10.8V30W　保守率0.79　**K50559**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.0m	4.2	4.4	4.9	5.8	5.9	5.9	5.6
直線配置	A2	9.4m	10.1	10.4	11.1	13.1	15.1	16.4	16.7
四角配置	A4	8.1m	8.6	9.0	9.7	11.0	12.2	13.8	15.2

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用白熱灯専用型（常時消灯・非常時白熱灯点灯）

13W×1



LB91770P

○標準価格 **33,500円★**

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　0.9kg
備　考:交換電池・FK697K

電池内蔵型

30W×1



LB93770P

○標準価格 **58,000円★**

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　1.3kg
備　考:交換電池・FK690K
　　LB93770代替品

電池内蔵型

30W×1



LB93771P

○標準価格 **58,000円★**

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　1.3kg
備　考:交換電池・FK690K
　　LB93771代替品

電池内蔵型
中天井用



埋込穴 φ100 姿

埋込高さ 132

JE4.8V13W　保守率0.79　K37429

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.5m	4.9	5.1	5.4	3.4	3.2	0.8	0.3
直線配置	A2	9.7m	10.8	11.5	12.7	12.6	9.6	9.3	5.9
四角配置	A4	7.5m	8.3	8.9	10.0	12.0	9.6	—	—



埋込穴 φ100 姿 NEW

埋込高さ 153

JE10.8V30W　保守率0.79　K37428

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.1m	5.6	6.0	6.6	7.8	8.3	5.4	5.0
直線配置	A2	10.6m	11.9	12.7	14.3	17.8	20.7	19.5	19.6
四角配置	A4	7.9m	8.9	9.6	10.8	13.8	16.4	19.5	19.6



埋込穴 φ100 姿 NEW

JE10.8V30W　保守率0.79　K36842

器具取付高さ		3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
単体配置	A1	6.1m	7.7	8.0	7.0	6.0	1.0	0.7	0.6
直線配置	A2	12.6m	16.2	19.2	21.2	21.0	17.2	15.4	10.5
四角配置	A4	9.4m	12.1	14.7	17.2	21.0	—	—	—

13W×1



LB91753P

標準価格 **36,500円★**

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:木製(白木)
　　1.0kg
備　考:交換電池・FK697K

電池内蔵型

13W×1



LB91752P

㊨標準価格 **36,500円★**

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:木製(ダークオーク調仕上)
　　1.0kg
備　考:交換電池・FK697K

電池内蔵型



埋込穴 φ100 姿

埋込高さ 132

JE4.8V13W　保守率0.79　K37429

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.5m	4.9	5.1	5.4	3.4	3.2	0.8	0.3
直線配置	A2	9.7m	10.8	11.5	12.7	12.6	9.6	9.3	5.9
四角配置	A4	7.5m	8.3	8.9	10.0	12.0	9.6	—	—



埋込穴 φ100 姿

埋込高さ 132

JE4.8V13W　保守率0.79　K37429

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.5m	4.9	5.1	5.4	3.4	3.2	0.8	0.3
直線配置	A2	9.7m	10.8	11.5	12.7	12.6	9.6	9.3	5.9
四角配置	A4	7.5m	8.3	8.9	10.0	12.0	9.6	—	—

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊨…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

電池内蔵型・非常用白熱灯専用型（常時消灯・非常時白熱灯点灯）

浅埋込（リニューアル対応）タイプ（φ150・φ200）

浅埋込型で、既設のミニ電球器具とのリニューアルにも対応可能なタイプです。

天井懐の限られた所に対応した浅型仕様

器具設置高80mmの浅型対応なので、天井懐の限られた場所への設置がおすすめです。

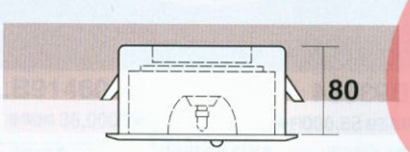

既設のミニ電球使用器具とのリニューアルが可能

既設器具（ミニ電球）		ハロゲン電球用器具	
10W	φ150	φ150	13W
20W	φ150	φ150	13W 30W
40W	φ200	φ200	30W

※配置表にて設置間隔をご確認の上、器具をお選びください。

既設器具の枠跡をかくす幅広設計

既設器具の埋込穴をそのまま使用できますので、天井を張り替えずに器具の取り替えだけでリニューアルできます。また、既設器具の枠跡が隠せるよう枠幅を広くしています。（直径で4mm）

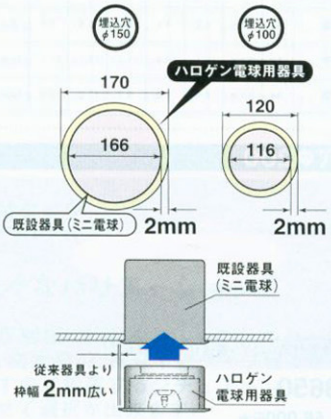

埋込穴φ150

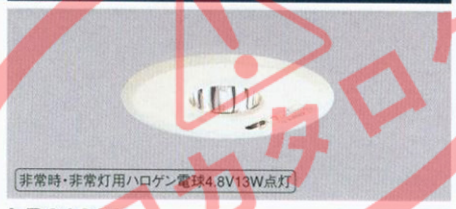

LB91660

標準価格 31,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上・1.2kg
備　考:交換電池・FK697C

電池内蔵型



埋込穴 φ150　浅型 8H　姿

JE4.8V13W　保守率0.79　K37429

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.5m	4.9	5.1	5.4	3.4	3.2	0.8	0.3
直線配置	A2	9.7m	10.8	11.5	12.7	12.6	9.6	9.3	5.9
四角配置	A4	7.5m	8.3	8.9	10.0	12.0	9.6	—	—

埋込穴φ150



LB93660

標準価格 56,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上・1.6kg
備　考:交換電池・FK690C

電池内蔵型



埋込穴 φ150　浅型 8H　姿

JE10.8V30W　保守率0.79　K37428

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.1m	5.6	6.0	6.6	7.8	8.3	5.4	5.0
直線配置	A2	10.6m	11.9	12.7	14.3	17.8	20.7	19.5	19.6
四角配置	A4	7.9m	8.9	9.6	10.8	13.8	16.4	19.5	19.6



LB93661

○標準価格 56,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上・1.6kg
備　考:交換電池・FK690C

電池内蔵型　中天井用



埋込穴 φ150　浅型 8H　姿

JE10.8V30W　保守率0.79　K36842

器具取付高さ		3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
単体配置	A1	6.1m	7.7	8.0	7.0	6.0	1.0	0.7	0.6
直線配置	A2	12.6m	16.2	19.2	21.2	21.0	17.2	15.4	10.5
四角配置	A4	9.4m	12.1	14.7	17.2	21.0	—	—	—



LB93662

○標準価格 56,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上・1.6kg
備　考:交換電池・FK690C

電池内蔵型　高天井用



埋込穴 φ150　浅型 8H　姿

JE10.8V30W　保守率0.79　K37439

器具取付高さ		3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
単体配置	A1	4.4m	5.4	6.3	7.1	7.7	8.0	8.4	8.5
直線配置	A2	9.3m	11.6	13.8	15.8	17.7	19.4	20.7	21.6
四角配置	A4	7.4m	9.1	10.7	12.3	13.8	15.3	16.7	21.6

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。

電池内蔵型・非常用白熱灯専用型（常時消灯・非常時白熱灯点灯）

埋込穴φ150



LB91664

標準価格 30,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(ホワイト)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　1.2kg
備　考:交換電池・FK697C

電池内蔵型



埋込φ150　浅型 8H　姿

埋込高さ 80

JE4.8V13W　保守率0.79　K50557

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.4	3.5	3.6	3.5	2.0	1.4	—
直線配置	A2	7.0m	7.6	8.1	8.8	10.0	10.0	8.3	—
四角配置	A4	6.1m	6.5	6.7	7.3	8.7	9.8	8.3	—



LB93664

○標準価格 55,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(ホワイト)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　1.6kg
備　考:交換電池・FK690C

電池内蔵型



埋込φ150　浅型 8H　姿

埋込高さ 80

JE10.8V30W　保守率0.79　K50559

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.0m	4.2	4.4	4.9	5.8	5.9	5.9	5.6
直線配置	A2	9.4m	10.1	10.4	11.1	13.1	15.1	16.4	16.7
四角配置	A4	8.1m	8.6	9.0	9.7	11.0	12.2	13.8	15.2

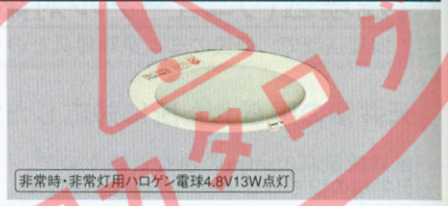

LB91676

○標準価格 33,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:ホワイト
　　パネル:ガラス(つや消し仕上)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　1.3kg
備　考:交換電池・FK697C

電池内蔵型



埋込φ150　浅型 10H　姿

埋込高さ 100

JE4.8V13W　保守率0.74　K51816

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.7	2.8	2.9	2.9	2.4	1.4	—
直線配置	A2	6.3m	6.6	6.8	7.2	7.8	7.9	7.6	—
四角配置	A4	5.7m	6.1	6.3	6.6	7.3	7.8	7.6	—

埋込穴φ150



LB93676

○標準価格 59,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:ホワイト
　　パネル:ガラス(つや消し仕上)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　1.7kg
備　考:交換電池・FK690C

電池内蔵型



埋込φ150　浅型 10H　姿

埋込高さ 100

JE10.8V30W　保守率0.74　K51819

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.7	3.8	4.0	4.4	4.5	4.5	4.2
直線配置	A2	8.3m	8.8	9.2	9.8	10.9	11.8	12.4	12.7
四角配置	A4	7.3m	7.7	8.0	8.5	9.7	10.6	11.3	11.9

埋込穴φ200



LB93650

○標準価格 56,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)・1.8kg
備　考:交換電池・FK690C

電池内蔵型



埋込φ200　姿

埋込高さ 118

JE10.8V30W　保守率0.79　K37428

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.1m	5.6	6.0	6.6	7.8	8.3	5.4	5.0
直線配置	A2	10.6m	11.9	12.7	14.3	17.8	20.7	19.5	19.6
四角配置	A4	7.9m	8.9	9.6	10.8	13.8	16.4	19.5	19.6



LB93651

○標準価格 56,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)・1.8kg
備　考:交換電池・FK690C

電池内蔵型
高天井用



埋込φ200　姿

埋込高さ 118

JE10.8V30W　保守率0.79　K37439

器具取付高さ		3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
単体配置	A1	4.4m	5.4	6.3	7.1	7.7	8.0	8.4	8.5
直線配置	A2	9.3m	11.6	13.8	15.8	17.7	19.4	20.7	21.6
四角配置	A4	7.4m	9.1	10.7	12.3	13.8	15.3	16.7	21.6

常時・非常時兼用タイプ

常時灯としても兼用して使用可能

常時は、ミニクリプトン電球が点灯し、非常時は、非常用ハロゲン電球が点灯します。

階段通路誘導灯としても使用可能

加工対応で、階段通路誘導灯としてもお使い頂けます。

60W×1



LB96810

○標準価格 38,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
60Wミニクリプトン電球1灯(E17)
仕　様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　ガラスパネル(つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　2.0kg
備　考:交換電池・FK687
　　注)直下近接限度30cm

電池内蔵型



埋込φ150　点検口　姿

埋込高さ 230

JE4.8V13W(13)　保守率0.74　K40706

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	1.8m	1.9	1.9	1.9	1.5	0.7	—	—
直線配置	A2	4.7m	4.9	4.9	4.8	5.1	4.5	—	—
四角配置	A4	4.5m	4.7	4.8	4.8	5.1	—	—	—

100W×1

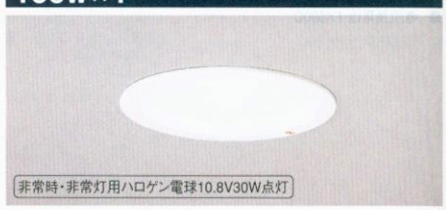

LB90810

㊐標準価格 65,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
100Wミニクリプトン電球1灯(E17)
仕　様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　ガラスパネル(つや消し仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　2.9kg
備　考:交換電池・FK680
　　注)直下近接限度30cm

電池内蔵型



埋込φ200　点検口　姿

埋込高さ 230

JE10.8V30W　保守率0.74　K40922

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.4	3.5	3.6	3.7	3.6	3.3	2.8
直線配置	A2	7.7m	8.2	8.5	8.9	9.8	10.2	10.3	10.1
四角配置	A4	6.8m	7.3	7.5	8.0	9.0	9.6	10.1	10.1

旧カタログ

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

カタログ

マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

電池内蔵型・非常用白熱灯専用型（常時消灯・非常時白熱灯点灯）

断熱・遮音施工用タイプ

断熱と遮音性を高めたハロゲン電球非常灯

優れた省エネ効果を発揮する高気密型

「R-2000住宅」（日本2×4建築協会推奨）の気密空間対応型で、熱損失の少ない省エネルギー住宅（冷暖房の効率アップ）に適しています。また空気の吸い込みが少ないので室内が汚れにくく空気もクリーンです。

マット敷の断熱施工法に対応

日本照明器具工業会断熱・遮音施工用ダウンライトSG形適合品。住宅用グラスウール断熱材（JIS A9522）住宅用ロックウール断熱材（JIS A9521）のロールタイプ又はパットタイプを天井裏に敷き込んで断熱・遮音効果を高めるマット敷工法に使用することができます。ただしフローイング工法およびその他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。

SG形

13W×1



LB91460

○標準価格 36,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上・1.2kg
備　考:交換電池・FK697C

電池内蔵型



埋込穴 φ150　SG　浅型 8H　姿

埋込高さ　80

JE4.8V13W　保守率0.79　K37429

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.5m	4.9	5.1	5.4	3.4	3.2	0.8	0.3
直線配置	A2	9.7m	10.8	11.5	12.7	12.6	9.6	9.3	5.9
四角配置	A4	7.5m	8.3	8.9	10.0	12.0	9.6	—	—

13W×1



LB91464

○標準価格 35,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(ホワイト)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上・1.2kg
備　考:交換電池・FK697C

電池内蔵型



埋込穴 φ150　SG　浅型 8H　姿

埋込高さ　80

JE4.8V13W　保守率0.79　K50557

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.4	3.5	3.6	3.5	2.0	1.4	—
直線配置	A2	7.0m	7.6	8.1	8.8	10.0	10.0	8.3	—
四角配置	A4	6.1m	6.5	6.7	7.3	8.7	9.8	8.3	—

直付タイプ

コンパクト、高効率ハロゲン電球非常灯の直付タイプ

コンパクトな形状

従来品（ミニ電球非常灯）に比べ、体積が約2/5に縮小。

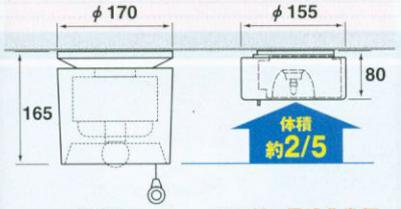

様々なバリエーション

白反射板、本体メタリックシルバー色仕上、白木枠付、吊り下げタイプ等々がありますので設置するシチュエーションに合わせて選択が出来ます。

※オプションの専用パイプ吊具と組み合わせて使用することも可能です。

■パイプ吊具



LK93000
標準価格 2,800円
全長552

9W×1



LB90070

標準価格 19,900円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球3.6V9W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　1.0kg
備　考:交換電池・FK696C
　　適合パイプ吊具・LK93000　2,800円

電池内蔵型



姿

JE3.6V9W　保守率0.79　K46344

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.2	3.0	2.3	0.1	—	—	—
直線配置	A2	7.6m	8.1	8.4	8.4	5.0	—	—	—
四角配置	A4	5.9m	6.6	7.1	7.8	—	—	—	—

13W×1



LB91070

標準価格 28,900円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様:本体:オフホワイトつや消し仕上
　　反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　1.0kg
備　考:交換電池・FK697C
　　適合パイプ吊具・LK93000　2,800円

電池内蔵型



省施工　姿　公共施設型番 K1-ISS4-J13

JE4.8V13W　保守率0.79　K37429

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.5m	4.9	5.1	5.4	3.4	3.2	0.8	0.3
直線配置	A2	9.7m	10.8	11.5	12.7	12.6	9.6	9.3	5.9
四角配置	A4	7.5m	8.3	8.9	10.0	12.0	9.6	—	—

30W×1

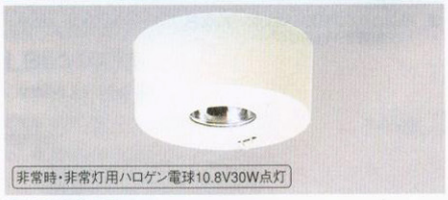

LB93070

標準価格 46,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:本体:オフホワイトつや消し仕上
　　反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　1.5kg
備　考:交換電池・FK690C
　　適合パイプ吊具・LK93000　2,800円

電池内蔵型



省施工　姿　公共施設型番 K1-ISS4-J30

JE10.8V30W　保守率0.79　K37428

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.1m	5.6	6.0	6.6	7.8	8.3	5.4	5.0
直線配置	A2	10.6m	11.9	12.7	14.3	17.8	20.7	19.5	19.6
四角配置	A4	7.9m	8.9	9.6	10.8	13.8	16.4	19.5	19.6

30W×1



LB93071

標準価格 46,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:本体:オフホワイトつや消し仕上
　　反射板:アルミ(シルブライト)
　　1.5kg
備　考:交換電池・FK690C
　　適合パイプ吊具・LK93000　2,800円

電池内蔵型
中天井用



省施工　姿

JE10.8V30W　保守率0.79　K36842

器具取付高さ		3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
単体配置	A1	6.1m	7.7	8.0	7.0	6.0	1.0	0.7	0.6
直線配置	A2	12.6m	16.2	19.2	21.2	21.0	17.2	15.4	10.5
四角配置	A4	9.4m	12.1	14.7	17.2	21.0	—	—	—

標準価格には消費税は含まれておりません。

電池内蔵型・非常用白熱灯専用型（常時消灯・非常時白熱灯点灯）

30W×1



LB93072

標準価格 46,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:本体:オフホワイトつや消し仕上
　　反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　1.5kg
備　考:交換電池・FK690C
　　適合パイプ吊具・LK93000　2,800円

電池内蔵型
高天井用



省施工 姿

JE10.8V30W　保守率0.79　K37439

器具取付高さ		3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
単体配置	A1	4.4m	5.4	6.3	7.1	7.7	8.0	8.4	8.5
直線配置	A2	9.3m	11.6	13.8	15.8	17.7	19.4	20.7	21.6
四角配置	A4	7.4m	9.1	10.7	12.3	13.8	15.3	16.7	21.6

30W×1



LB93073

○標準価格 46,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:本体:オフホワイトつや消し仕上
　　反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　1.5kg
備　考:交換電池・FK690C
　　適合パイプ吊具・LK93000　2,800円

電池内蔵型
特高天井用



省施工 姿

JE10.8V30W　保守率0.79　K37474

器具取付高さ		6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	12.0m	14.0m	16.0m
単体配置	A1	5.0m	5.3	5.6	6.1	6.5	7.0	5.9	5.3
直線配置	A2	12.7m	12.9	13.6	14.2	14.8	16.4	18.0	18.0
四角配置	A4	11.5m	12.2	12.8	12.8	13.1	14.0	14.9	15.9

13W×1

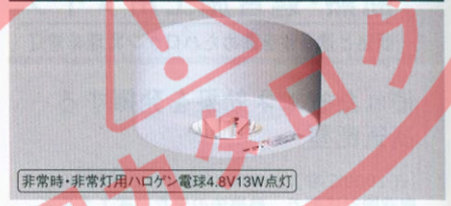

LB91070S

㊐標準価格 29,400円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　カバー:鋼板(メタリックシルバー)
　　1.0kg
備　考:交換電池・FK696C

電池内蔵型



省施工 姿

JE4.8V13W　保守率0.79　K37429

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.5m	4.9	5.1	5.4	3.4	3.2	0.8	0.3
直線配置	A2	9.7m	10.8	11.5	12.7	12.6	9.6	9.3	5.9
四角配置	A4	7.5m	8.3	8.9	10.0	12.0	9.6	–	–

9W×1



LB90074

○標準価格 19,400円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球3.6V9W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(ホワイト)
　　カバー:オフホワイトつや消し仕上
　　1.0kg
備　考:交換電池・FK696C
　　適合パイプ吊具・LK93000　2,800円

電池内蔵型



姿

JE3.6V9W　保守率0.79　K46640

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.8m	2.8	2.6	2.3	1.6	–	–	–
直線配置	A2	6.3m	6.9	7.2	7.5	6.5	–	–	–
四角配置	A4	5.2m	5.7	6.1	6.7	6.5	–	–	–

13W×1



LB91074

㊐標準価格 28,400円★

非常時非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(ホワイト)
　　カバー:オフホワイトつや消し仕上
　　1.0kg
備　考:適合パイプ吊具・LK93000　2,800円
　　交換電池・FK697C

電池内蔵型



姿

JE4.8V13W　保守率0.79　K50557

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.4	3.5	3.6	3.5	2.0	1.4	–
直線配置	A2	7.0m	7.6	8.1	8.8	10.0	10.0	8.3	–
四角配置	A4	6.1m	6.5	6.7	7.3	8.7	9.8	8.3	–

30W×1



LB93074

㊐標準価格 45,500円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(ホワイト)
　　カバー:オフホワイトつや消し仕上
　　1.5kg
備　考:交換電池・FK690C
　　適合パイプ吊具・LK93000　2,800円

電池内蔵型



姿

JE10.8V30W　保守率0.79　K50559

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.0m	4.2	4.4	4.9	5.8	5.9	5.9	5.6
直線配置	A2	9.4m	10.1	10.4	11.1	13.1	15.1	16.4	16.7
四角配置	A4	8.1m	8.6	9.0	9.7	11.0	12.2	13.8	15.2

カタログ

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

電池内蔵型・非常用白熱灯専用型・非常用白熱灯分離式（常時消灯・非常時白熱灯点灯）

13W×1



LB91053

○標準価格 **36,000円★**

電池内蔵型

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　枠:木製(白木)
　　1.3kg
備　考:交換電池・FK697C
　　適合パイプ吊具・LK93000　2,800円

■パイプ吊具



LK93000
標準価格 **2,800円**
全長552



姿

適合ソケット NZ0840

JE4.8V13W　保守率0.79　K37429

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.5m	4.9	5.1	5.4	3.4	3.2	0.8	0.3
直線配置	A2	9.7m	10.8	11.5	12.7	12.6	9.6	9.3	5.9
四角配置	A4	7.5m	8.3	8.9	10.0	12.0	9.6	—	—

13W×1

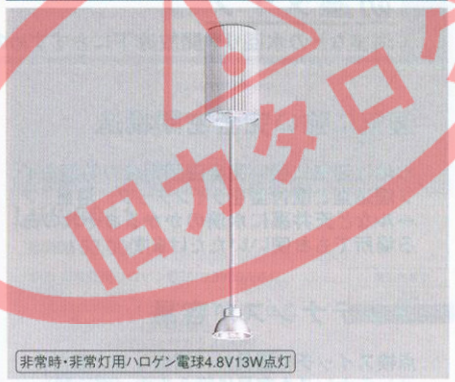

LB91100S

○標準価格 **39,500円★**

電池内蔵型

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様:本体:アルミ(シルバーメタリック)
　　反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　1.8kg
備　考:交換電池・FK697D



姿

JE4.8V13W　保守率0.79　K37429

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.3	4.5	4.7	2.7	1.2	1.1	1.0
直線配置	A2	8.2m	9.2	9.8	11.0	10.5	10.1	5.5	2.8
四角配置	A4	6.3m	7.1	7.6	8.5	10.1	10.1	5.5	—

13W×1



LB91100W

○標準価格 **39,500円★**

電池内蔵型

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様:本体:アルミ(オフホワイトつや消し仕上)
　　反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　1.8kg
備　考:交換電池・FK697D



姿

JE4.8V13W　保守率0.79　K56471

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.3	4.5	4.7	2.7	1.2	1.1	1.0
直線配置	A2	8.2m	9.2	9.8	11.0	10.5	10.1	5.5	2.8
四角配置	A4	6.3m	7.1	7.6	8.5	10.1	10.1	5.5	—

30W×1



LB93100S

○標準価格 **64,000円★**

電池内蔵型

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:本体:アルミ(シルバーメタリック)
　　反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　2.2kg
備　考:交換電池・FK690D



姿

JE10.8V30W　保守率0.79　K56466

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.8m	5.3	5.6	6.2	7.1	7.4	4.5	4.6
直線配置	A2	10.1m	11.3	12.1	13.5	16.7	19.0	19.7	18.2
四角配置	A4	7.7m	8.6	9.2	10.4	13.1	15.5	17.4	18.2

30W×1



LB93100W

○標準価格 **64,000円★**

電池内蔵型

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:本体:アルミ(オフホワイトつや消し仕上)
　　反射板:アルミ(高効率シルブライト)
　　2.2kg
備　考:交換電池・FK690D



姿

JE10.8V30W　保守率0.79　K56466

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.8m	5.3	5.6	6.2	7.1	7.4	4.5	4.6
直線配置	A2	10.1m	11.3	12.1	13.5	16.7	19.0	19.7	18.2
四角配置	A4	7.7m	8.6	9.2	10.4	13.1	15.5	17.4	18.2

標準価格には消費税は含まれておりません。

電池内蔵型・非常用白熱灯専用型（常時消灯・非常時白熱灯点灯）

防湿タイプ

浴室などの水回りや開放廊下におすすめの防湿タイプの非常灯です。

旧カタログ

湿気に強い完全密閉構造

本体は湿気に強い完全密閉構造の防湿タイプ埋込型と直付型をラインアップ。浴室、プールなど天井裏に水滴のかかるおそれのある場所でもお使いいただけます。

メンテナンスが容易

点検スイッチは器具外に露出しているため、メンテナンスも容易に行えます。（埋込型）

目立ちにくい埋込型

防湿タイプとしては業界で初めて埋込型をラインアップ。目立ちにくく邪魔になりません。（埋込型）

埋込型



直付型



9W×1



LW90660

○標準価格 **44,500円★**

非常時・非常灯用ハロゲン電球3.6V9W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(ホワイト)
　　パネル:ガラス(つや消し仕上)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　2.2kg
備　考:交換電池・FK696W
　　注)ボルト取付専用

電池内蔵型
防湿型・防雨型



埋込穴 φ150　姿　埋込高さ 200

JE3.6W9W　保守率0.74　K56335

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.0m	2.0	2.0	1.9	1.0	—	—	—
直線配置	A2	4.7m	4.9	5.1	5.2	5.1	—	—	—
四角配置	A4	4.4m	4.7	4.8	5.1	5.1	—	—	—

13W×1



LW91660

○標準価格 **49,000円★**

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(ホワイト)
　　パネル:ガラス(つや消し仕上)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　2.3kg
備　考:交換電池・FK697W
　　注)ボルト取付専用

電池内蔵型
防湿型・防雨型



埋込穴 φ150　姿　埋込高さ 200

JE4.8W13W　保守率0.74　K56337

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.5m	2.6	2.7	2.7	2.7	2.1	0.5	—
直線配置	A2	5.9m	6.3	6.5	6.9	7.5	7.5	7.0	—
四角配置	A4	5.4m	5.7	5.9	6.3	7.0	7.5	—	—

30W×1



LW93660

○標準価格 **65,000円★**

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(ホワイト)
　　パネル:ガラス(つや消し仕上)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　2.7kg
備　考:交換電池・FK690W
　　注)ボルト取付専用

電池内蔵型
防湿型・防雨型



埋込穴 φ150　姿　埋込高さ 200

JE10.8V30W　保守率0.74　K56339

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.6	3.7	4.0	4.3	4.5	4.5	4.2
直線配置	A2	7.9m	8.5	8.9	9.5	10.7	11.7	12.3	12.6
四角配置	A4	6.9m	7.4	7.7	8.2	9.4	10.4	11.2	11.8

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

電池内蔵型・非常用白熱灯専用型（常時消灯・非常時白熱灯点灯）

13W×1



LW91060

標準価格 36,500円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様:本体:アルミ(オフホワイトつや消し仕上)
　　反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　グローブ:飛散防止付ガラス(透明)
　　2.7kg
備　考:交換電池・FK697W
　　注)壁面取り付け不可

電池内蔵型
防湿型



姿

JE4.8V13W　保守率0.74　**K37497**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.4	3.5	3.7	3.2	2.2	0.8	—
直線配置	A2	7.4m	8.0	8.4	9.0	10.0	9.7	7.7	—
四角配置	A4	6.4m	6.9	7.2	7.7	8.9	9.7	—	—

30W×1



LW93060

○標準価格 53,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:本体:アルミ(オフホワイトつや消し仕上)
　　反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　グローブ:飛散防止付ガラス(透明)
　　3.1kg
備　考:交換電池・FK690W
　　注)壁面取り付け不可

電池内蔵型
防湿型



姿

JE10.8V30W　保守率0.74　**K37477**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.2m	4.5	4.7	5.1	5.8	6.1	5.7	4.5
直線配置	A2	9.7m	10.4	10.9	11.8	13.8	15.3	16.5	17.1
四角配置	A4	8.3m	8.8	9.2	9.9	11.6	13.0	14.3	15.4

30W×1

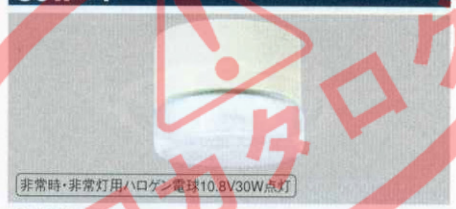

LW93061

○標準価格 53,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:本体:アルミ(オフホワイトつや消し仕上)
　　反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　グローブ:飛散防止付ガラス(透明)
　　3.1kg
備　考:交換電池・FK690W
　　注)壁面取り付け不可

電池内蔵型
防湿型
高天井用



姿

JE10.8V30W　保守率0.74　**K37491**

器具取付高さ		3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
単体配置	A1	4.4m	5.1	5.7	6.1	6.4	6.5	6.2	5.2
直線配置	A2	10.0m	11.8	13.4	14.7	15.8	16.7	17.4	18.0
四角配置	A4	8.5m	9.9	11.2	12.3	13.4	14.4	15.3	16.0

13W×1



LW91070

標準価格 36,500円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13W点灯
常時消灯
仕　様:本体:アルミ(オフホワイトつや消し仕上)
　　反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　グローブ:飛散防止付ガラス(透明)
　　2.5kg
備　考:交換電池・FK697W
　　注)壁面取り付け不可

電池内蔵型
防湿型



姿

JE4.8V13W　保守率0.74　**K37496**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	4.0	4.2	4.3	2.9	2.2	1.0	0.5
直線配置	A2	8.3m	9.1	9.6	10.5	10.5	8.4	7.6	6.0
四角配置	A4	6.8m	7.4	7.8	8.6	10.2	8.4	—	—

30W×1



LW93070

標準価格 53,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:本体:アルミ(オフホワイトつや消し仕上)
　　反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　グローブ:飛散防止付ガラス(透明)
　　2.9kg
備　考:交換電池・FK690W
　　注)壁面取り付け不可

電池内蔵型
防湿型



姿

JE10.8V30W　保守率0.74　**K37476**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.5m	4.9	5.2	5.7	6.7	6.8	4.7	3.8
直線配置	A2	10.0m	10.9	11.5	12.6	15.4	17.6	17.1	17.1
四角配置	A4	8.1m	8.9	9.3	10.2	12.3	14.3	16.1	16.9

30W×1



LW93071

○標準価格 53,000円★

非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30W点灯
常時消灯
仕　様:本体:アルミ(オフホワイトつや消し仕上)
　　反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　グローブ:飛散防止付ガラス(透明)
　　2.9kg
備　考:交換電池・FK690W
　　注)壁面取り付け不可

電池内蔵型
防湿型
高天井用



姿

JE10.8V30W　保守率0.74　**K37490**

器具取付高さ		3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
単体配置	A1	4.5m	5.3	5.9	6.4	6.9	7.2	7.2	6.2
直線配置	A2	10.1m	12.1	13.8	15.2	16.4	17.6	18.6	19.5
四角配置	A4	8.2m	9.9	11.4	12.7	13.8	14.9	15.8	16.6

標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯ダウンライト

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

旧カタログ

18W×1

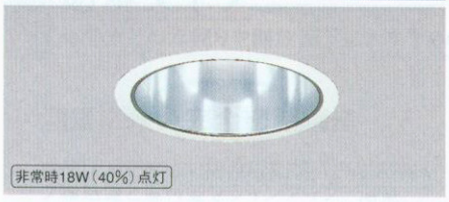

NF99115K

EL　○標準価格 40,000円㊐ (24.3W)

非常時18W ツイン2蛍光灯(40%)点灯
18W ツイン2蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板1.0・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　2.25kg
推奨ランプ:FDL18EX-N
備　考:交換電池・FK676
　　80W電球1灯相当の明るさ
　　NF11956タイプ
注)JILによる材質指定等の為、一般灯と非常灯とでは
　材質、デザイン等が若干異なります。
　あらかじめご確認ください。
注)直下近接限度10cm

電池内蔵型
クイック点灯



埋込穴 φ150　フレアカット 15　誘　姿　NEW　埋込高さ 175

FDL18EX-N　保守率0.70　K35089

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.8m	2.9	3.0	3.1	2.9	—	—	—
直線配置	A2	6.5m	6.9	7.2	7.6	8.4	—	—	—
四角配置	A4	5.7m	6.1	6.3	6.8	7.7	—	—	—

18W×1



NF99135K

EL　○標準価格 40,500円㊐ (24.3W)

非常時18W ツイン2蛍光灯(40%)点灯
18W ツイン2蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板1.0・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　2.2kg
推奨ランプ:FDL18EX-N
備　考:交換電池・FK676
　　80W電球1灯相当の明るさ
　　NF11958タイプ
注)JILによる材質指定等の為、一般灯と非常灯とでは
　材質、デザイン等が若干異なります。
　あらかじめご確認ください。
注)直下近接限度10cm

電池内蔵型
浅型タイプ
クイック点灯



埋込穴 φ150　フレアカット 15　誘　姿　NEW　埋込高さ 100

FDL18EX-N　保守率0.70　K35418

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.7	2.7	2.7	2.1	1.5	—	—
	A'1	2.6m	2.7	2.7	2.7	2.4	1.7	—	—
	B1	2.6m	2.7	2.6	2.5	2.2	1.8	—	—
直線配置	A2	6.2m	6.5	6.7	7.1	7.3	6.7	—	—
	B2	6.5m	6.7	6.8	7.1	6.9	6.2	—	—
四角配置	A4	5.7m	6.1	6.3	6.8	7.3	6.7	—	—
	B4	6.1m	6.4	6.6	6.7	6.9	6.2	—	—

18W×1



NF91166K

EL　○標準価格 39,500円㊐ (22.8W)

非常時18W ツイン2蛍光灯(40%)点灯
18W ツイン2蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:本体:鋼板
　　反射板:アルミ(ホワイト)
　　枠:アルミ(ホワイト)
　　2.1kg
推奨ランプ:FDL18EX-N
備　考:交換電池・FK676
　　80W電球1灯相当の明るさ
　　NF11959タイプ
注)JILによる材質指定等の為、一般灯と
　非常灯とでは材質、デザイン等が若
　干異なります。あらかじめご確認く
　ださい。
注)直下近接限度10cm

電池内蔵型
浅型タイプ
クイック点灯



埋込穴 φ150　誘　姿　NEW　埋込高さ 100

FDL18EX-N　保守率0.70　K45149

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.5m	2.6	2.6	2.7	2.5	1.9	—	—
	B1	2.5m	2.6	2.6	2.6	2.5	1.9	—	—
	B'1	2.4m	2.5	2.6	2.6	2.4	1.8	—	—
直線配置	A2	6.0m	6.4	6.6	6.8	7.3	7.2	—	—
	B2	5.9m	6.2	6.4	6.7	7.1	7.0	—	—
四角配置	A4	5.4m	5.7	5.8	6.2	7.0	7.2	—	—
	B4	5.3m	5.6	5.9	6.3	7.0	7.0	—	—

18W×1

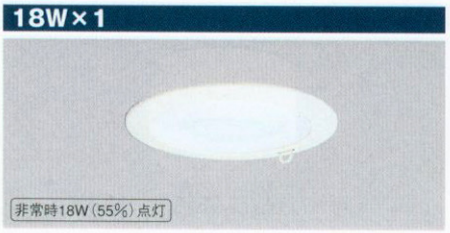

NF91147K

EL　○標準価格 50,000円㊐ (22.8W)

非常時18W ツイン2蛍光灯(55%)点灯
18W ツイン2蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　ガラスパネル(つや消し仕上)
　　枠:ホワイト
　　2.6kg
推奨ランプ:FDL18EX-N
備　考:交換電池・FK687
　　80W電球1灯相当の明るさ
注)天井材の厚さ15mm以上の場合は埋込高さ110mm
　必要です。
注)JILによる材質指定等の為、一般灯と非常灯とでは
　材質、デザイン等が若干異なります。
　あらかじめご確認ください。
注)直下近接限度10cm

電池内蔵型
浅型タイプ
クイック点灯



埋込穴 φ150　誘　姿　NEW　埋込高さ 110

FDL18EX-N　保守率0.66　K45147

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.3m	2.4	2.4	2.4	2.1	1.3	—	—
	B1	2.3m	2.4	2.4	2.4	2.1	1.2	—	—
	B'1	2.3m	2.4	2.4	2.4	2.1	1.3	—	—
直線配置	A2	5.7m	6.0	6.1	6.3	6.4	6.1	—	—
	B2	5.7m	5.9	6.1	6.3	6.4	6.1	—	—
四角配置	A4	5.4m	5.7	5.8	6.2	6.4	6.1	—	—
	B4	5.3m	5.5	5.7	5.9	6.4	6.1	—	—

27W×1



NF99235K

EL　○標準価格 41,500円㊐ (34.8W)

非常時27W ツイン2蛍光灯(25%)点灯
27W ツイン2蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板1.0・枠0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
　　2.2kg
推奨ランプ:FDL27EX-N
備　考:交換電池・FK676
　　100W電球1灯相当の明るさ
　　NF21758タイプ
注)JILによる材質指定等の為、一般灯と非常灯とでは
　材質、デザイン等が若干異なります。
　あらかじめご確認ください。
注)直下近接限度10cm

電池内蔵型
浅型タイプ
クイック点灯



埋込穴 φ150　フレアカット 15　誘　姿　NEW　埋込高さ 100

FDL27EX-N　保守率0.70　K35419

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.4m	2.4	2.4	2.3	1.7	0.2	—	—
	A'1	2.4m	2.4	2.4	2.4	2.0	0.8	—	—
	B1	2.5m	2.5	2.4	2.3	1.9	0.7	—	—
直線配置	A2	6.0m	6.3	6.4	6.7	6.6	5.8	—	—
	B2	6.1m	6.2	6.4	6.5	6.0	5.3	—	—
四角配置	A4	5.5m	6.0	6.2	6.5	6.6	—	—	—
	B4	5.8m	5.9	6.0	6.2	6.0	—	—	—

27W×1

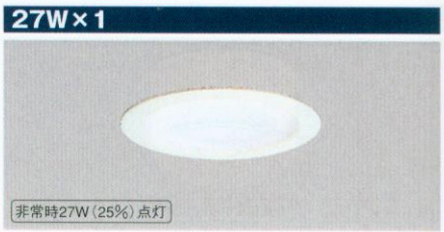

NF92166K

EL　○標準価格 40,500円㊐ (34.8W)

非常時27W ツイン2蛍光灯(25%)点灯
27W ツイン2蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:本体:鋼板
　　反射板:アルミ(ホワイト)
　　枠:アルミ(ホワイト)
　　2.2kg
推奨ランプ:FDL27EX-N
備　考:交換電池・FK676
　　100W電球1灯相当の明るさ
　　NF21759タイプ
注)JILによる材質指定等の為、
　一般灯と非常灯とでは材質、
　デザイン等が若干異なります。
　あらかじめご確認ください。
注)直下近接限度10cm

電池内蔵型
浅型タイプ
クイック点灯



埋込穴 φ150　誘　姿　NEW　埋込高さ 100

FDL27EX-N　保守率0.70　K45148

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.4m	2.4	2.5	2.5	2.2	1.2	—	—
	B1	2.4m	2.4	2.4	2.4	2.2	1.3	—	—
	B'1	2.3m	2.4	2.4	2.4	2.0	1.0	—	—
直線配置	A2	5.6m	5.9	6.1	6.4	6.6	6.3	—	—
	B2	5.7m	5.9	6.1	6.3	6.5	6.2	—	—
四角配置	A4	5.2m	5.5	5.8	6.1	6.6	6.3	—	—
	B4	5.2m	5.6	5.6	6.0	6.5	6.2	—	—

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

27W×1

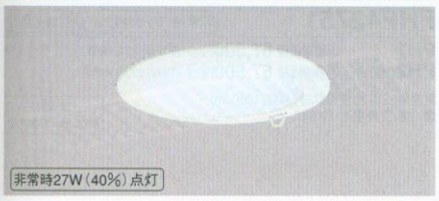

NF92147K

EL ○標準価格 **51,000円**(別) (34.8W)

電池内蔵型 クイック点灯

非常時27Wツイン2蛍光灯(40%)点灯
27Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　ガラスパネル(つや消し仕上)
　　枠:ホワイト
　　2.5kg
推奨ランプ:FDL27EX-N
備　考:交換電池・FK687
　　100W電球1灯相当の明るさ
　　注)天井材の厚さ15mm以上の場合は埋込高さ110mm
　　必要です。
　　注)JILによる材質指定等の為、一般灯と非常灯とでは
　　材質、デザイン等が若干異なります。
　　あらかじめご確認ください。
　　注)直下近接限度10cm



埋込穴 φ150　誘　姿　NEW

埋込高さ 110

FDL27EX-N　保守率0.66　**K45150**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.2m	2.2	2.3	2.2	1.8	0.6	—	—
	B1	2.2m	2.3	2.3	2.2	1.8	0.5	—	—
	B'1	2.2m	2.2	2.3	2.2	1.8	0.6	—	—
直線配置	A2	5.4m	5.6	5.7	5.9	6.0	5.4	—	—
	B2	5.4m	5.6	5.7	5.9	6.0	5.4	—	—
四角配置	A4	5.0m	5.3	5.5	5.8	6.0	—	—	—
	B4	5.1m	5.3	5.5	5.8	6.0	—	—	—

18W×1



NF91187K

EL ○標準価格 **46,500円**(別) (22.8W)

電池内蔵型 クイック点灯

非常時18Wツイン2パラレル蛍光灯(55%)点灯
18Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:アルミ(銀色仕上)
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・モニター付
　　2.5kg
推奨ランプ:FML18EX-N
備　考:80W電球1灯相当の明るさ
　　交換電池・FK687・グレアカット15度
　　NF11687Kタイプ
　　注)天井材の厚さ24mm以上には
　　取り付けできません。
　　注)JILによる材質指定等の為、一
　　般灯と非常灯とでは材質、デ
　　ザイン等が若干異なります。
　　あらかじめご確認ください。
　　注)直下近接限度10cm



グレアカット 15　姿　NEW

埋込穴 □150　誘

埋込高さ 107

FML18EX-N　保守率0.70　**K49705**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.7	2.8	2.8	2.8	2.4	1.3	—
	B1	2.8m	2.9	3.0	3.1	3.1	2.8	1.9	—
直線配置	A2	6.2m	6.6	6.8	7.2	7.8	7.9	7.6	—
	B2	6.4m	6.8	7.1	7.5	8.3	8.5	8.4	—
四角配置	A4	5.4m	5.8	5.9	6.4	7.4	7.8	7.6	—
	B4	5.5m	5.9	6.2	6.6	7.4	8.2	8.4	—

27W×1



NF92187K

EL ○標準価格 **47,500円**(別) (34.8W)

電池内蔵型 クイック点灯

非常時27Wツイン2パラレル蛍光灯(40%)点灯
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:アルミ(銀色仕上)
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・モニター付
　　2.5kg
推奨ランプ:FML27EX-N
備　考:100W電球1灯相当の明るさ
　　交換電池・FK687・グレアカット15度
　　NF21729Kタイプ
　　注)天井材の厚さ24mm以上には
　　取り付けできません。
　　注)JILによる材質指定等の為、一
　　般灯と非常灯とでは材質、デ
　　ザイン等が若干異なります。
　　あらかじめご確認ください。
　　注)直下近接限度10cm



グレアカット 15　姿　NEW

埋込穴 □150　誘

埋込高さ 107

FML27EX-N　保守率0.70　**K49706**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.8	2.8	2.9	3.0	2.6	1.6	—
	B1	2.5m	2.6	2.7	2.7	2.7	2.3	1.1	—
直線配置	A2	6.1m	6.5	6.7	7.2	8.0	8.2	8.1	—
	B2	5.9m	6.3	6.6	6.9	7.5	7.6	7.3	—
四角配置	A4	5.4m	5.7	5.9	6.3	7.3	7.8	8.1	—
	B4	5.1m	5.6	5.8	6.3	7.0	7.6	7.3	—

27W×1

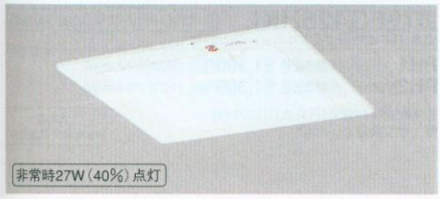

NF92188K

EL 受標準価格 **53,000円**(別) (34.8W)

電池内蔵型 クイック点灯

非常時27Wツイン2パラレル蛍光灯(40%)点灯
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　パネル:ガラス(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　モニター付
　　3.2kg
推奨ランプ:FML27EX-N
備　考:100W電球1灯相当の明るさ
　　交換電池・FK687
　　NF21693Pタイプ
　　注)天井材の厚さ24mm以上に
　　は取り付けできません。
　　注)JILによる材質指定等の為、
　　一般灯と非常灯とでは材質、
　　デザイン等が若干異なります。
　　あらかじめご確認ください。
　　注)直下近接限度10cm



埋込穴 □175　誘　姿　NEW

埋込高さ 120

FML27EX-N　保守率0.66　**K49681**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.2m	2.3	2.3	2.3	2.1	1.4	—	—
	B1	2.2m	2.3	2.3	2.3	2.1	1.4	—	—
直線配置	A2	5.3m	5.5	5.7	5.9	6.3	6.0	—	—
	B2	5.3m	5.5	5.6	5.9	6.3	5.9	—	—
四角配置	A4	4.9m	5.3	5.4	5.7	6.2	6.0	—	—
	B4	4.9m	5.2	5.4	5.6	6.1	5.9	—	—

27W×1

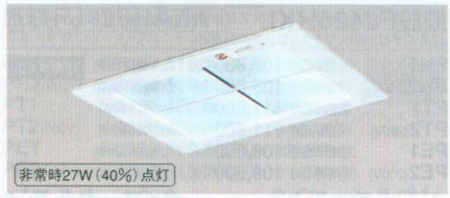

NF92189K

EL 受標準価格 **55,000円**(別) (34.8W)

電池内蔵型 クイック点灯

非常時27Wツイン2パラレル蛍光灯(40%)点灯
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　モニター付
　　2.9kg
推奨ランプ:FML27EX-N
備　考:100W電球1灯相当の明るさ
　　交換電池・FK687
　　NF21651Kタイプ
　　注)JILによる材質指定等の為、
　　一般灯と非常灯とでは材質、
　　デザイン等が若干異なります。
　　あらかじめご確認ください。
　　注)直下近接限度10cm



埋込穴 □175　誘　姿　NEW

埋込高さ 133

FML27EX-N　保守率0.66　**K49682**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.3m	2.4	2.5	2.7	2.7	2.3	1.0	—
	B1	2.3m	2.4	2.4	2.6	2.5	2.1	0.9	—
	B'1	2.2m	2.3	2.4	2.5	2.3	2.0	0.8	—
直線配置	A2	4.9m	5.3	5.6	6.1	7.2	7.5	7.2	—
	B2	5.0m	5.4	5.6	6.0	6.7	6.7	6.4	—
四角配置	A4	4.3m	4.7	5.0	5.4	6.3	7.0	—	—
	B4	4.6m	5.0	5.2	5.6	6.3	6.7	—	—

27W×1



NF92190K

EL 受標準価格 **54,000円**(別) (34.8W)

電池内蔵型 クイック点灯

非常時27Wツイン2パラレル蛍光灯(40%)点灯
27Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・枠0.8
　　本体:亜鉛鋼板
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　モニター付
　　2.9kg
推奨ランプ:FML27EX-N
備　考:100W電球1灯相当の明るさ
　　交換電池・FK687
　　NF21652Kタイプ
　　注)JILによる材質指定等の為、
　　一般灯と非常灯とでは材質、
　　デザイン等が若干異なります。
　　あらかじめご確認ください。
　　注)直下近接限度10cm



埋込穴 □175　誘　姿　NEW

埋込高さ 133

FML27EX-N　保守率0.66　**K49683**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.2m	2.3	2.4	2.5	2.5	2.1	1.0	—
	B1	2.1m	2.2	2.3	2.4	2.3	2.0	0.9	—
	B'1	2.0m	2.2	2.2	2.2	2.1	1.8	0.8	—
直線配置	A2	4.7m	5.1	5.4	5.7	6.7	6.7	6.3	—
	B2	4.7m	5.0	5.2	5.6	6.1	6.1	5.8	—
四角配置	A4	4.2m	4.6	4.8	5.2	6.0	6.6	—	—
	B4	4.6m	4.9	5.0	5.3	5.9	6.1	—	—

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

非常用蛍光灯

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

旧カタログ

FHF32W×2

既設対応埋込型器具
基本灯具（下面開放型）



■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・プラスユニット取付可能
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　ランプ位置2段移動型・8.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:9000 lm
備　考:注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に
　　変更する際本体天面より7mmソケット台が
　　飛び出します。
　　FHA42750Kタイプ(FHF42750K・FHF42751)
　　FHS42680タイプ(FHSF42680)
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型　姿　省電力　省施工

埋込穴 300×1257

FHF42750K

非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PH1　受標準価格 82,000円㊒ (102W)(88.2 lm/W)　標準タイプ
PH2(200V)　受標準価格 82,000円㊒ (101W)(89.1 lm/W)
PT1　受標準価格 88,000円㊒ (99W)(90.9 lm/W)　公共施設型番 K1-FRS18-322 (PH・PT)
PT2(200V)　受標準価格 88,000円㊒ (98W)(91.8 lm/W)
PE1　受標準価格 85,000円㊒ (102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V)　受標準価格 85,000円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

FHSF42680 タイマーセルコン

非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PF2(200V)　受標準価格 90,000円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

NEW　照度自動補正機能付

FHF32EX-N　保守率0.70　(PF)　K41652

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.4m	4.7	4.9	5.3	5.8	6.0	6.1	6.0
	A'1	5.5m	5.8	6.0	6.2	6.6	6.8	6.9	6.9
	B1	4.4m	4.7	4.8	5.1	5.5	5.8	5.9	5.8
直線配置	A2	11.8m	12.6	13.1	13.9	15.7	16.9	17.5	17.9
	B2	10.6m	11.2	11.6	12.3	13.7	14.7	15.5	16.0
四角配置	A4	10.2m	11.0	11.4	12.3	14.2	15.8	16.5	17.0
	B4	10.2m	10.8	11.2	11.8	13.0	13.8	14.8	15.6

FHF42751

非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

PH1　受標準価格 67,500円㊒ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)　受標準価格 67,500円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

光出力 4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.70　K41652

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.2	4.3	4.5	4.7	4.8	4.6	4.2
	A'1	4.7m	4.9	5.0	5.1	5.4	5.4	5.3	4.9
	B1	3.8m	4.0	4.1	4.3	4.6	4.6	4.4	4.0
直線配置	A2	10.3m	11.0	11.4	12.1	13.3	13.9	14.2	14.3
	B2	9.3m	9.8	10.1	10.6	11.6	12.3	12.7	12.7
四角配置	A4	9.0m	9.8	10.2	10.9	12.4	13.2	13.6	14.0
	B4	9.0m	9.4	9.7	10.2	11.0	11.8	12.6	12.7

FHF32W×2

既設対応埋込型器具
コンフォート15

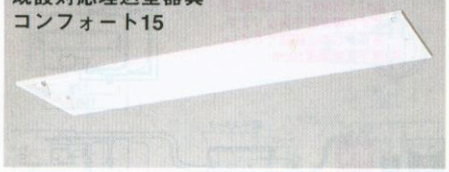

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・9.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:既設F426HCタイプ(既設FJ426HC・既設FG426HC)
　　既設F4268HCタイプ(既設FJ428HC)
注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に
　　変更する際本体天面より7mmソケット台が
　　飛び出します。
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型　姿　省電力　省施工

埋込穴 300×1257

既設FJ426HC

非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯
(灯具:FHF42750K+プラスユニット:FK42220)

PH1　受標準価格 84,100円㊒ (102W)(88.2 lm/W)　標準タイプ
PH2(200V)　受標準価格 84,100円㊒ (101W)(89.1 lm/W)
PT1　受標準価格 90,100円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)　受標準価格 90,100円㊒ (98W)(91.8 lm/W)
PE1　受標準価格 87,100円㊒ (102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V)　受標準価格 87,100円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

既設FJ428HC タイマーセルコン

非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯
(灯具:FHSF42680+プラスユニット:FK42220)

PF2(200V)　受標準価格 92,100円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

NEW　照度自動補正機能付

FHF32EX-N　保守率0.70　(PF)　K41651

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.6m	5.0	5.2	5.5	6.2	6.5	6.7	6.7
	A'1	4.2m	4.5	4.7	5.0	5.7	6.1	6.3	6.3
	B1	4.6m	4.8	5.0	5.2	5.7	6.0	6.1	6.1
直線配置	A2	10.1m	10.9	11.5	12.4	14.4	15.9	17.0	17.7
	B2	11.1m	11.7	12.2	12.9	14.3	15.5	16.3	16.8
四角配置	A4	8.4m	9.1	9.6	10.4	12.5	14.0	15.2	16.2
	B4	10.2m	11.0	11.4	12.2	13.4	14.6	15.5	16.2

既設FG426HC

非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯
(灯具:FHF42751+プラスユニット:FK42220)

PH1　受標準価格 69,600円㊒ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)　受標準価格 69,600円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

光出力 4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.70　K41651

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.1m	4.4	4.6	4.8	5.2	5.3	5.3	5.0
	A'1	3.7m	4.0	4.1	4.4	4.8	5.0	4.9	4.6
	B1	4.0m	4.1	4.3	4.4	4.7	4.8	4.7	4.3
直線配置	A2	9.1m	9.8	10.2	11.0	12.5	13.5	14.2	14.4
	B2	9.7m	10.3	10.6	11.1	12.2	13.0	13.4	13.5
四角配置	A4	7.7m	8.3	8.8	9.6	11.2	12.2	13.2	13.9
	B4	9.0m	9.6	9.9	10.4	11.5	12.5	13.0	13.4

FHF32W×2

既設対応埋込型器具
アルミルーバ



■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・11.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:9000 lm
備　考:注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に
　　変更する際本体天面より7mmソケット台が
　　飛び出します。
　　既設F426HKLタイプ(既設FJ426HKL・既設FG426HKL)
　　既設F4268HKLタイプ(既設FJ428HKL)
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型　姿　省電力　省施工

埋込穴 300×1257

既設FJ426HKL

非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯
(灯具:FHF42750K+プラスユニット:FK42245)

PH1　受標準価格 105,800円㊒ (102W)(88.2 lm/W)　標準タイプ
PH2(200V)　受標準価格 105,800円㊒ (101W)(89.1 lm/W)
PT1　受標準価格 111,800円㊒ (99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)　受標準価格 111,800円㊒ (98W)(91.8 lm/W)
PE1　受標準価格 108,800円㊒ (102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V)　受標準価格 108,800円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

既設FJ428HKL タイマーセルコン

非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯
(灯具:FHSF42680+プラスユニット:FK42245)

PF2(200V)　受標準価格 113,800円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

NEW　照度自動補正機能付

FHF32EX-N　保守率0.66　(PF)　K41653

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	4.0	4.1	4.2	4.7	5.0	5.1	5.1
	A'1	3.4m	3.6	3.8	4.1	4.8	5.2	5.5	5.6
	B1	3.6m	3.8	4.0	4.2	4.7	5.0	5.2	5.1
直線配置	A2	8.4m	8.9	9.2	9.9	11.3	12.6	13.6	14.2
	B2	8.4m	8.9	9.4	10.0	11.4	12.5	13.3	13.9
四角配置	A4	7.3m	7.8	8.0	8.6	9.9	10.9	11.6	12.4
	B4	7.4m	7.8	8.2	8.7	10.0	11.1	12.2	13.0

既設FG426HKL

非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯
(灯具:FHF42751+プラスユニット:FK42245)

PH1　受標準価格 91,300円㊒ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)　受標準価格 91,300円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

光出力 4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.66　K41653

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.3	3.4	3.6	3.9	4.0	3.9	3.6
	A'1	3.0m	3.3	3.4	3.7	4.1	4.4	4.3	4.1
	B1	3.2m	3.4	3.5	3.7	4.0	4.1	3.9	3.6
直線配置	A2	7.3m	7.7	8.0	8.6	9.9	10.8	11.3	11.6
	B2	7.3m	7.9	8.1	8.8	9.8	10.6	11.0	11.1
四角配置	A4	6.4m	6.8	7.1	7.6	8.6	9.4	10.1	10.8
	B4	6.6m	7.0	7.2	7.8	8.9	9.8	10.5	10.9

FHF32W×2

既設対応埋込型器具
コンフォート15・ルーバ付

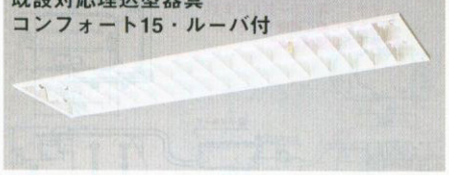

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体:0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・11.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:9000 lm
備　考:注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に
　　変更する際本体天面より7mmソケット台が
　　飛び出します。
　　既設F426HCBタイプ(既設FJ426HCB・既設FG426HCB)
　　既設F4268HCBタイプ(既設FJ428HCB)
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型　姿　省電力　省施工

埋込穴 300×1257

既設FJ426HCB

非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯
(灯具:FHF42750K+プラスユニット:FK42270)

PH1　受標準価格 87,800円㊒ (102W)(88.2 lm/W)　標準タイプ
PH2(200V)　受標準価格 87,800円㊒ (101W)(89.1 lm/W)
PT1　受標準価格 93,800円㊒ (99W)(90.9 lm/W)　公共施設型番 K1-FRS18L5-322 (PH・PT)
PT2(200V)　受標準価格 93,800円㊒ (98W)(91.8 lm/W)
PE1　受標準価格 90,800円㊒ (102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V)　受標準価格 90,800円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

既設FJ428HCB タイマーセルコン

非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯
(灯具:FHSF42680+プラスユニット:FK42270)

PF2(200V)　受標準価格 95,800円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

NEW　照度自動補正機能付

FHF32EX-N　保守率0.70　(PF)　K41654

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.6m	4.9	5.1	5.5	6.1	6.5	6.7	6.8
	A'1	4.1m	4.4	4.6	5.0	5.7	6.1	6.3	6.3
	B1	4.1m	4.3	4.5	4.7	5.2	5.5	5.7	5.6
直線配置	A2	9.9m	10.7	11.3	12.2	14.2	15.7	16.9	17.6
	B2	9.5m	10.2	10.6	11.3	13.0	14.1	15.0	15.6
四角配置	A4	8.6m	9.1	9.6	10.5	12.2	13.6	14.8	15.7
	B4	8.2m	9.0	9.3	9.9	11.4	12.5	13.4	14.2

既設FG426HCB

非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯
(灯具:FHF42751+プラスユニット:FK42270)

PH1　受標準価格 73,300円㊒ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)　受標準価格 73,300円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

光出力 4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.70　K41654

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.1m	4.3	4.5	4.7	5.2	5.3	5.3	5.1
	A'1	3.7m	3.9	4.1	4.4	4.8	5.0	4.9	4.6
	B1	3.6m	3.8	3.9	4.1	4.4	4.5	4.4	4.0
直線配置	A2	8.9m	9.6	10.0	10.8	12.4	13.4	14.1	14.4
	B2	8.4m	9.0	9.3	9.9	11.2	12.0	12.4	12.6
四角配置	A4	7.7m	8.3	8.7	9.4	10.9	12.0	12.8	13.3
	B4	7.4m	7.9	8.2	8.7	9.8	10.7	11.4	12.1

省電力　当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。

FHF32W×2

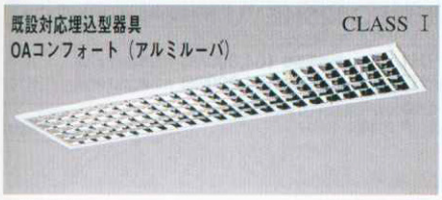

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・9.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:9000 lm
備　考:注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に変更する際本体天面より7mmソケット台が飛び出します。
既設F426HAXタイプ(既設FJ426HAX・既設FG426HAX)
既設F4268HAXタイプ(既設FJ428HAX)
※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型　省電力　省施工

埋込穴 300×1257

既設FJ426HAX　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(灯具:FHF42750K+プラスユニット:FK42277)

PH1	㊒標準価格 116,500円㊒	(102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)	㊒標準価格 116,500円㊒	(101W)(89.1 lm/W)
PT1	㊒標準価格 122,500円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格 122,500円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊒標準価格 119,500円㊒	(102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格 119,500円㊒	(101W)(89.1 lm/W)

標準タイプ　公共施設型番　K1-FRS18L1V1-322 (PH・PT)

既設FJ428HAX　タイマーセルコン　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(灯具:FHSF42680+プラスユニット:FK42277)

PF2(200V)	㊒標準価格 124,500円㊒	(101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

NEW　照度自動補正機能付

FHF32EX-N　保守率0.66　(PF)　K41648

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	4.0	4.3	4.8	6.0	6.9	7.3	7.1
	A'1	3.2m	3.5	3.8	4.1	4.7	5.2	5.5	5.8
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.1	4.9	5.5	5.7	5.8
直線配置	A2	7.0m	7.9	8.4	9.5	11.8	13.8	15.5	16.8
	B2	6.8m	7.5	7.9	8.8	10.8	12.6	14.1	15.0
四角配置	A4	5.6m	6.5	6.9	7.7	9.7	11.4	12.7	14.1
	B4	5.8m	6.2	6.6	7.3	9.0	10.6	12.2	13.3

既設FG426HAX　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(灯具:FHF42751+プラスユニット:FK42277)

PH1	㊒標準価格 102,000円㊒	(102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)	㊒標準価格 102,000円㊒	(101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

光出力 4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.66　K41648

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.8	4.1	4.6	5.5	5.7	5.3	4.7
	A'1	3.0m	3.3	3.4	3.6	4.1	4.4	4.6	4.5
	B1	3.0m	3.3	3.5	3.8	4.3	4.6	4.5	4.2
直線配置	A2	6.7m	7.5	8.0	8.9	10.9	12.6	13.5	13.7
	B2	6.4m	7.1	7.5	8.3	10.0	11.3	12.1	12.4
四角配置	A4	5.6m	6.3	6.6	7.3	8.9	10.4	11.6	12.8
	B4	5.3m	5.8	6.2	6.9	8.6	9.9	11.0	11.7

FHF32W×2

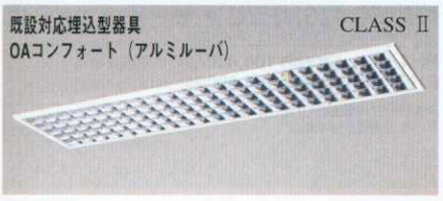

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・9.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:9000 lm
備　考:注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に変更する際本体天面より7mmソケット台が飛び出します。
既設F426HAYタイプ(既設FJ426HAY・既設FG426HAY)
既設F4268HAYタイプ(既設FJ428HAY)
※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型　省電力　省施工

埋込穴 300×1257

既設FJ426HAY　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(灯具:FHF42750K+プラスユニット:FK42287)

PH1	㊒標準価格 116,500円㊒	(102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)	㊒標準価格 116,500円㊒	(101W)(89.1 lm/W)
PT1	㊒標準価格 122,500円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格 122,500円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊒標準価格 119,500円㊒	(102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格 119,500円㊒	(101W)(89.1 lm/W)

標準タイプ　公共施設型番　K1-FRS18L1V2-322 (PH・PT)

既設FJ428HAY　タイマーセルコン　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(灯具:FHSF42680+プラスユニット:FK42287)

PF2(200V)	㊒標準価格 124,500円㊒	(101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

NEW　照度自動補正機能付

FHF32EX-N　保守率0.66　(PF)　K41649

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	4.0	4.3	4.8	5.9	6.6	7.0	7.0
	A'1	3.1m	3.5	3.6	4.0	4.7	5.1	5.4	5.6
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.1	4.9	5.4	5.6	5.7
直線配置	A2	7.0m	7.9	8.4	9.4	11.7	13.7	15.2	16.3
	B2	6.8m	7.5	7.9	8.7	10.7	12.4	13.8	14.7
四角配置	A4	5.7m	6.6	7.0	7.8	9.7	11.3	12.8	14.1
	B4	5.8m	6.2	6.6	7.3	9.0	10.6	11.8	12.9

既設FG426HAY　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(灯具:FHF42751+プラスユニット:FK42287)

PH1	㊒標準価格 102,000円㊒	(102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)	㊒標準価格 102,000円㊒	(101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

光出力 4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.66　K41649

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.8	4.0	4.5	5.2	5.5	5.2	4.5
	A'1	2.9m	3.2	3.3	3.6	4.0	4.3	4.5	4.4
	B1	3.0m	3.3	3.4	3.7	4.3	4.5	4.4	4.1
直線配置	A2	6.6m	7.4	7.9	8.8	10.8	12.3	13.2	13.5
	B2	6.4m	7.0	7.4	8.2	9.8	11.1	11.8	12.1
四角配置	A4	5.6m	6.3	6.6	7.4	9.0	10.4	11.7	13.0
	B4	5.4m	5.8	6.2	6.8	8.4	9.7	10.6	11.1

FHF32W×2

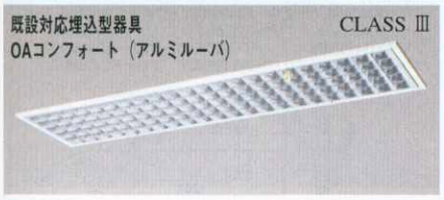

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・9.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:9000 lm
備　考:注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に変更する際本体天面より7mmソケット台が飛び出します。
既設F426HAZKタイプ(既設FJ426HAZK・既設FG426HAZK)
既設F4268HAZKタイプ(既設FJ428HAZK)
※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型　省電力　省施工

埋込穴 300×1257

既設FJ426HAZK　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(灯具:FHF42750K+プラスユニット:FK42297K)

PH1	㊒標準価格 116,500円㊒	(102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)	㊒標準価格 116,500円㊒	(101W)(89.1 lm/W)
PT1	㊒標準価格 122,500円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格 122,500円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊒標準価格 119,500円㊒	(102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格 119,500円㊒	(101W)(89.1 lm/W)

標準タイプ　公共施設型番　K1-FRS18L1V3-322 (PH・PT)

既設FJ428HAZK　タイマーセルコン　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(灯具:FHSF42680+プラスユニット:FK42297K)

PF2(200V)	㊒標準価格 124,500円㊒	(101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

NEW　照度自動補正機能付

FHF32EX-N　保守率0.66　(PF)　K41650

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	4.0	4.2	4.7	5.8	6.5	6.9	6.7
	A'1	3.2m	3.5	3.7	4.0	4.7	5.1	5.4	5.5
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.1	4.8	5.3	5.6	5.6
直線配置	A2	7.0m	7.8	8.3	9.4	11.7	13.6	15.2	16.2
	B2	6.8m	7.5	7.9	8.8	10.7	12.4	13.7	14.6
四角配置	A4	5.9m	6.6	7.1	7.8	9.7	11.2	12.7	14.1
	B4	5.8m	6.3	6.6	7.4	9.0	10.6	11.8	12.7

既設FG426HAZK　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(灯具:FHF42751+プラスユニット:FK42297K)

PH1	㊒標準価格 102,000円㊒	(102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)	㊒標準価格 102,000円㊒	(101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

光出力 4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.66　K41650

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.8	4.0	4.4	5.2	5.4	5.1	4.3
	A'1	3.0m	3.2	3.4	3.6	4.0	4.3	4.4	4.2
	B1	3.0m	3.3	3.4	3.7	4.2	4.4	4.3	4.0
直線配置	A2	6.6m	7.4	7.9	8.8	10.8	12.2	13.0	13.2
	B2	6.4m	7.0	7.4	8.2	9.8	11.0	11.7	12.0
四角配置	A4	5.7m	6.4	6.7	7.4	9.0	10.4	11.5	12.7
	B4	5.4m	5.8	6.2	6.9	8.4	9.6	10.5	11.0

FHF32W×2

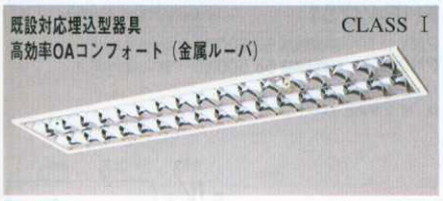

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)・ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
補助反射板:アルブライト(鏡面仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・13.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:9000 lm
備　考:注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に変更する際本体天面より7mmソケット台が飛び出します。
既設F426HEXUタイプ(既設FJ426HEXU・既設FG426HEXU)
既設F4268HEXUタイプ(既設FJ428HEXU)
※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型　省電力　省施工

埋込穴 300×1257

既設FJ426HEXU　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(灯具:FHF42750K+プラスユニット:FK42479)

PH1	㊒標準価格 118,500円㊒	(102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)	㊒標準価格 118,500円㊒	(101W)(89.1 lm/W)
PT1	㊒標準価格 124,500円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格 124,500円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊒標準価格 121,500円㊒	(102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格 121,500円㊒	(101W)(89.1 lm/W)

標準タイプ　公共施設型番　K1-FRS18L3V1-322 (PH・PT)

既設FJ428HEXU　タイマーセルコン　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(灯具:FHSF42680+プラスユニット:FK42479)

PF2(200V)	㊒標準価格 126,500円㊒	(101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

NEW　照度自動補正機能付

FHF32EX-N　保守率0.70　(PF)　K41645

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.7m	3.0	3.2	3.6	4.5	5.4	6.1	6.7
	A'1	2.6m	2.9	3.0	3.4	4.1	4.9	5.6	6.2
	B1	2.9m	3.2	3.3	3.7	4.4	5.0	5.6	6.1
直線配置	A2	5.6m	6.3	6.7	7.5	9.3	11.1	12.7	14.3
	B2	6.1m	6.7	7.1	7.9	9.7	11.3	12.9	14.2
四角配置	A4	4.7m	5.2	5.6	6.2	7.8	9.2	10.8	12.6
	B4	5.6m	6.2	6.5	7.3	9.0	10.6	11.8	12.6

既設FG426HEXU　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(灯具:FHF42751+プラスユニット:FK42479)

PH1	㊒標準価格 104,000円㊒	(102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)	㊒標準価格 104,000円㊒	(101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

光出力 4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.70　K41645

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.9	3.1	3.4	4.3	5.0	5.5	5.9
	A'1	2.4m	2.7	2.9	3.1	3.9	4.6	5.2	5.5
	B1	2.7m	3.0	3.1	3.4	4.0	4.5	4.9	5.1
直線配置	A2	5.3m	5.9	6.3	7.0	8.8	10.4	11.9	13.2
	B2	5.8m	6.4	6.7	7.4	9.1	10.5	11.7	12.8
四角配置	A4	4.4m	5.0	5.3	6.0	7.6	9.1	10.4	11.4
	B4	5.4m	5.8	6.2	6.8	8.2	9.4	10.6	11.8

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

FHF32W×2

既設対応埋込型器具
高効率OAコンフォート（金属ルーバ）　CLASS Ⅱ



■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　　補助反射板:鋼板(鏡面仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・13.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:9000 lm
備　考:注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に変更する際本体天面より7mmソケット台が飛び出します。
　　既設F426HEYUタイプ(既設FJ426HEYU・既設FG426HEYU)
　　既設F4268HEYUタイプ(既設FJ428HEYU)
　　※寸法図については下記をご参照ください。

電池内蔵型　姿　省電力　省電エ

埋込穴 300×1257

既設FJ426HEYU　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯
(灯具:FHF42750K+プラスユニット:FK42489)

PH1	㊎標準価格 118,500円㊎	(102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)	㊎標準価格 118,500円㊎	(101W)(89.1 lm/W)
PT1	㊎標準価格 124,500円㊎	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊎標準価格 124,500円㊎	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊎標準価格 121,500円㊎	(102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V)	㊎標準価格 121,500円㊎	(101W)(89.1 lm/W)

標準タイプ　公共施設型番 K1-FRS18L3V2-322 (PH・PT)

既設FJ428HEYU　タイマーセルコン　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯
(灯具:FHSF42680+プラスユニット:FK42489)

PF2(200V)	㊎標準価格 126,500円㊎	(101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

NEW　照度自動補正機能付

FHF32EX-N　保守率0.70　(PF)　K41646

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.0m	3.4	3.6	4.1	5.1	6.0	6.7	7.2
	A'1	2.8m	3.2	3.4	3.8	4.7	5.5	6.3	6.9
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.0	4.7	5.1	5.3	5.3
直線配置	A2	6.2m	6.9	7.4	8.3	10.5	12.5	14.4	16.1
	B2	7.0m	7.7	8.2	9.1	11.0	12.5	13.7	14.4
四角配置	A4	5.3m	5.9	6.3	7.0	8.8	10.4	12.2	13.6
	B4	6.2m	6.9	7.4	8.2	10.1	11.8	13.0	14.1

既設FG426HEYU　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯
(灯具:FHF42751+プラスユニット:FK42489)

PH1	㊎標準価格 104,000円㊎	(102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)	㊎標準価格 104,000円㊎	(101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

光出力 4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.70　K41646

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.9m	3.2	3.5	3.9	4.8	5.4	5.9	5.8
	A'1	2.7m	3.0	3.2	3.5	4.4	5.2	5.6	5.8
	B1	3.0m	3.2	3.4	3.7	4.1	4.2	4.1	3.8
直線配置	A2	5.9m	6.6	7.0	8.0	10.0	11.8	13.4	14.6
	B2	6.6m	7.3	7.7	8.4	9.9	11.0	11.6	11.9
四角配置	A4	5.0m	5.6	5.9	6.6	8.3	10.0	11.6	13.2
	B4	6.0m	6.6	7.0	7.8	9.4	10.6	11.4	11.8

FHF32W×2

既設対応埋込型器具
高効率OAコンフォート（金属ルーバ）　CLASS Ⅲ



■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　　補助反射板:鋼板(鏡面仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・13.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:9000 lm
備　考:注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に変更する際本体天面より7mmソケット台が飛び出します。
　　既設F426HEZUタイプ(既設FJ426HEZU・既設FG426HEZU)
　　既設F4268HEZUタイプ(既設FJ428HEZU)
　　※寸法図については下記をご参照ください。

電池内蔵型　姿　省電力　省電エ

埋込穴 300×1257

既設FJ426HEZU　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯
(灯具:FHF42750K+プラスユニット:FK42499)

PH1	㊎標準価格 118,500円㊎	(102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)	㊎標準価格 118,500円㊎	(101W)(89.1 lm/W)
PT1	㊎標準価格 124,500円㊎	(99W)(90.9 lm/W)
PT2(200V)	㊎標準価格 124,500円㊎	(98W)(91.8 lm/W)
PE1	㊎標準価格 121,500円㊎	(102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V)	㊎標準価格 121,500円㊎	(101W)(89.1 lm/W)

標準タイプ　公共施設型番 K1-FRS18L3V3-322 (PH・PT)

既設FJ428HEZU　タイマーセルコン　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯
(灯具:FHSF42680+プラスユニット:FK42489)

PF2(200V)	㊎標準価格 126,500円㊎	(101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

NEW　照度自動補正機能付

FHF32EX-N　保守率0.70　(PF)　K41647

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.0m	3.4	3.6	4.1	5.1	5.9	6.6	7.1
	A'1	2.8m	3.2	3.4	3.7	4.6	5.5	6.2	6.7
	B1	3.3m	3.6	3.8	4.1	4.8	5.2	5.4	5.4
直線配置	A2	6.4m	7.0	7.5	8.3	10.5	12.5	14.3	15.8
	B2	7.1m	7.8	8.3	9.2	11.1	12.7	13.9	14.7
四角配置	A4	5.4m	6.0	6.4	6.9	8.8	10.4	11.9	13.2
	B4	6.2m	6.8	7.2	8.2	9.8	11.4	12.6	13.7

既設FG426HEZU　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯
(灯具:FHF42751+プラスユニット:FK42499)

PH1	㊎標準価格 104,000円㊎	(102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)	㊎標準価格 104,000円㊎	(101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

光出力 4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.70　K41647

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.9m	3.2	3.5	3.9	4.7	5.3	5.6	5.5
	A'1	2.7m	3.0	3.2	3.5	4.3	5.0	5.4	5.5
	B1	3.0m	3.3	3.4	3.7	4.1	4.3	4.2	3.9
直線配置	A2	6.0m	6.6	7.0	7.9	9.9	11.7	13.1	14.3
	B2	6.7m	7.4	7.8	8.5	10.1	11.2	11.8	12.1
四角配置	A4	5.1m	5.5	6.1	6.8	8.3	9.8	11.0	12.2
	B4	5.8m	6.6	6.6	7.4	9.0	10.2	11.3	12.1

FHF42750K・FHF42751・FHSF42680・既設FJ426HEXU・既設FJ426HEYU
既設FJ426HEZU・既設FJ426HAX・既設FJ426HAY・既設FJ426HAZX・既設FJ426HCB
既設FJ426HKL・既設FJ426HC・既設FG426HKL・既設FG426HCB・既設FG426HAX
既設FG426HAY・既設FG426HAZX・既設FG426HC・既設FG426HEXU・既設FG426HEYU
既設FG426HEZU・既設FJ428HC・既設FJ428HKL・既設FJ428HCB・既設FJ428HAX
既設FJ428HAY・既設FJ428HAZK・既設FJ428HEXU・既設FJ428HEYU
既設FJ428HEZU



埋込高さ 121

FHF41766・FHF41776・フリーFJ415HCB・フリーFJ415HEX
フリーFJ415HEY・フリーFJ415HEZ・フリーFG415HCB
フリーFG415HEX・フリーFG415HEY・フリーFG415HEZ



埋込高さ 100

FHF42766・FHF42776・フリーFJ425HCB・フリーFJ425HEX
フリーFJ425HEY・フリーFJ425HEZ・フリーFJ425HJX・フリーFJ425HJY
フリーFJ425HJZ・フリーFG425HCB・フリーFG425HEX・フリーFG425HEY
フリーFG425HEZ・フリーFG425HJX・フリーFG425HJY・フリーFG425HJZ
FHSF42786・フリーFJ4258HCB・フリーFJ4258HEX・フリーFJ4258HEY
フリーFJ4258HEZ・フリーFJ4258HJX・フリーFJ4258HJY
フリーFJ4258HJZ



埋込高さ 100

■連結用基本灯具(ソケットカバー同梱)



連結左用 ㊎FHF42779　連結中用 ㊎FHF42777　連結右用 ㊎FHF42778

埋込穴寸法　220×(1231×N+12)

FHF42780・FHF42786・フリーFJ425NCB・フリーFJ425NEX
フリーFJ425NEY・フリーFJ425NEZ・フリーFJ425NJX
フリーFJ425NJY・フリーFJ425NJZ・フリーFG425NCB
フリーFG425NEX・フリーFG425NEY・フリーFG425NEZ
フリーFG425NJX・フリーFG425NJY・フリーFG425NJZ



埋込高さ 100

■連結用基本灯具(ソケットカバー同梱)



連結左用 ㊎FHF42789　連結中用 ㊎FHF42787　連結右用 ㊎FHF42788

埋込穴寸法　220×(1231×N+12)

FHF32W×2　定格出力型

下面開放タイプ

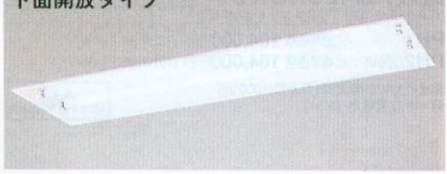

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　5.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:埋込F427HKタイプ

電池内蔵型　光出力 3200 lm／灯固定型　姿　省電力　省電エ

埋込穴 300×1257

FHF42721K　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PN1	㊎標準価格 73,000円㊎	(74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)	㊎標準価格 73,000円㊎	(73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648



埋込高さ 100

FHF32EX-N　保守率0.70　K51979

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.1m	5.4	5.5	5.8	6.3	6.5	6.5	6.2
	A'1	5.4m	5.7	5.9	6.1	6.6	6.8	6.7	6.5
	B1	4.4m	4.7	4.8	5.0	5.5	5.7	5.7	5.6
直線配置	A2	12.8m	13.6	14.1	14.9	16.5	17.6	18.3	18.7
	B2	10.7m	11.4	11.7	12.4	13.8	14.9	15.6	16.0
四角配置	A4	11.6m	12.2	12.5	13.3	14.9	16.2	17.4	18.2
	B4	10.3m	10.9	11.3	12.0	13.4	14.5	15.1	15.6

FHF42731　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

PN1	㊎標準価格 58,500円㊎	(74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)	㊎標準価格 58,500円㊎	(73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647



埋込高さ 100

FHF32EX-N　保守率0.70　K51979

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.4m	4.6	4.7	4.9	5.1	5.0	4.7	4.1
	A'1	4.6m	4.8	5.0	5.1	5.3	5.2	4.9	4.3
	B1	3.8m	4.0	4.1	4.3	4.5	4.5	4.2	3.7
直線配置	A2	11.1m	11.7	12.1	12.7	13.8	14.5	14.7	14.4
	B2	9.4m	9.9	10.2	10.7	11.7	12.3	12.6	12.5
四角配置	A4	9.9m	10.6	10.8	11.5	12.9	13.8	14.6	14.4
	B4	9.0m	9.4	9.8	10.3	11.4	12.1	12.4	12.5

省電力　当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

FHF32W×2 定格出力型

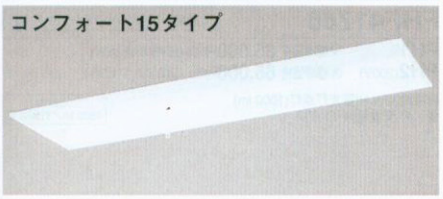

FHF42741K

非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PN1 ㊞標準価格 73,000円㊞ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ㊞標準価格 73,000円㊞ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648
■連結用器具
FHF42742K(連結中用)
FHF42743K(連結右用)
FHF42744K(連結左用)

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
5.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向15度以上／縦方向0度
FHA42741Kタイプ
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型

埋込穴 300×1257

FHF32EX-N 保守率0.70 K53559

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	4.1	4.3	4.7	5.5	6.0	6.3	6.4
	A'1	4.0m	4.3	4.5	4.9	5.6	6.1	6.4	6.4
	B1	4.8m	5.0	5.2	5.5	6.0	6.3	6.4	6.4
直線配置	A2	8.7m	9.5	10.0	11.0	13.0	14.7	16.0	17.0
	B2	11.3m	12.1	12.5	13.4	15.1	16.3	17.2	17.8
四角配置	A4	7.0m	7.6	8.1	8.9	10.8	12.4	14.0	15.1
	B4	10.2m	11.0	11.3	12.1	13.8	15.0	15.8	16.6

FHF42740

非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

PN1 ㊞標準価格 58,500円㊞ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ㊞標準価格 58,500円㊞ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

FHF32EX-N 保守率0.70 K53559

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.7	3.9	4.2	4.8	5.0	5.0	4.8
	A'1	3.6m	3.9	4.0	4.3	4.8	5.0	5.1	4.8
	B1	4.2m	4.4	4.5	4.7	5.0	5.1	5.0	4.7
直線配置	A2	8.0m	8.7	9.1	9.9	11.6	12.8	13.7	14.1
	B2	9.9m	10.5	10.9	11.6	12.9	13.7	14.2	14.3
四角配置	A4	6.5m	7.2	7.6	8.3	9.9	11.4	12.4	13.1
	B4	9.0m	9.5	9.8	10.6	11.8	12.6	13.4	14.1

FHF32W×2 定格出力型

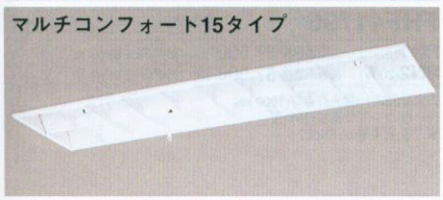

FHF42746K

非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PN1 ㊞標準価格 79,700円㊞ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ㊞標準価格 79,700円㊞ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
備　考:交換電池・FK648

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.7・反射板0.7・ルーバ1.0
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
6.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向15度以上／縦方向15度
FHA42746Kタイプ
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型

埋込穴 300×1257

FHF32EX-N 保守率0.70 K51980

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.0m	4.4	4.6	5.0	5.7	6.2	6.4	6.3
	A'1	4.0m	4.3	4.5	4.9	5.6	6.2	6.3	6.3
	B1	4.4m	4.6	4.8	5.1	5.6	5.9	6.0	5.9
直線配置	A2	9.0m	9.8	10.3	11.3	13.3	15.0	16.3	17.3
	B2	10.2m	10.9	11.3	12.1	13.7	14.9	15.8	16.4
四角配置	A4	7.3m	8.2	8.6	9.4	11.2	13.1	14.4	15.4
	B4	9.4m	9.8	10.2	11.0	12.6	13.4	14.3	15.0

FHF42756

非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

PN1 ㊞標準価格 65,200円㊞ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ㊞標準価格 65,200円㊞ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
仕　様:本体:鋼板
備　考:交換電池・FK647

FHF32EX-N 保守率0.70 K51980

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	3.9	4.1	4.4	4.9	5.0	4.9	4.6
	A'1	3.6m	3.9	4.0	4.3	4.9	5.0	4.9	4.6
	B1	3.8m	4.0	4.1	4.3	4.6	4.7	4.6	4.3
直線配置	A2	8.2m	8.9	9.4	10.2	11.9	13.1	13.8	14.0
	B2	9.0m	9.6	9.9	10.5	11.7	12.6	13.0	13.2
四角配置	A4	6.9m	7.4	7.8	8.6	10.4	11.6	12.6	13.2
	B4	8.2m	8.8	9.2	9.7	10.6	11.5	12.0	12.5

FHF32W×2



FHF42790

非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PH1 ㊞標準価格 80,000円㊞ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) ㊞標準価格 80,000円㊞ (101W)(89.1 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
備　考:FHA42790タイプ

公共施設型番
K1-FRS19A-322



埋込高さ 89

埋込穴 220×1235

■共通項目
非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
5.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK648
遮光角:横方向24度／縦方向0度

電池内蔵型
光出力
4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N 保守率0.70 K53634

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.9	4.1	4.4	5.1	5.6	5.8	5.9
	A'1	3.8m	4.1	4.3	4.6	5.3	5.8	6.1	6.3
	B1	4.6m	4.9	5.0	5.3	5.8	6.1	6.2	6.1
直線配置	A2	8.3m	9.1	9.5	10.4	12.3	13.8	15.0	15.9
	B2	10.8m	11.5	11.9	12.7	14.3	15.5	16.3	16.9
四角配置	A4	6.6m	7.4	7.8	8.5	10.2	11.6	13.0	14.1
	B4	9.8m	10.2	10.7	11.5	13.1	14.6	15.4	16.2

FHF42792

非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PH1 ㊞標準価格 80,000円㊞ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) ㊞標準価格 80,000円㊞ (101W)(89.1 lm/W)

仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
備　考:FHA42792タイプ

文部省型番
M-K1-FRS19AW-322



埋込高さ 88

埋込穴 300×1257

FHF32EX-N 保守率0.70 K54805

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	4.1	4.4	4.7	5.6	6.2	6.5	6.6
	A'1	3.5m	3.8	4.0	4.4	5.1	5.6	6.0	6.1
	B1	4.7m	5.0	5.1	5.4	5.9	6.3	6.4	6.4
直線配置	A2	8.2m	9.0	9.4	10.4	12.4	14.1	15.4	16.5
	B2	11.2m	12.0	12.6	13.4	15.0	16.2	17.1	17.7
四角配置	A4	6.5m	7.0	7.5	8.3	10.2	11.8	13.2	14.4
	B4	10.2m	11.0	11.4	12.2	13.8	15.1	16.2	17.0

FHF32W×2

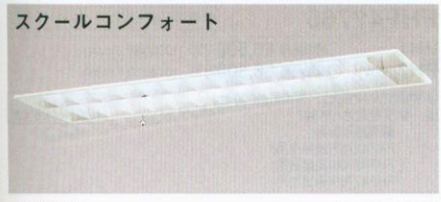

FHF42796

非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PH1 ㊞標準価格 83,400円㊞ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) ㊞標準価格 83,400円㊞ (101W)(89.1 lm/W)

文部省型番
M-K1-FRL9W-322



埋込高さ 88

■共通項目
非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:塗装鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・5.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK648
遮光角:横方向24度／縦方向24度
FHA42796タイプ

電池内蔵型
光出力
4500 lm／灯固定型

埋込穴 300×1257

FHF32EX-N 保守率0.70 K54806

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.1m	4.4	4.6	5.0	5.9	6.4	6.7	6.8
	A'1	3.5m	3.8	4.0	4.3	5.0	5.6	5.9	6.1
	B1	4.0m	4.2	4.4	4.7	5.2	5.5	5.7	5.7
直線配置	A2	8.6m	9.3	9.7	10.7	12.7	14.4	15.7	16.7
	B2	9.0m	9.7	10.1	10.9	12.6	13.9	14.8	15.6
四角配置	A4	7.3m	7.8	8.2	9.0	10.6	12.3	13.4	14.5
	B4	8.3m	9.0	9.4	10.0	11.7	12.7	13.8	14.6

フリーコンフォート

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

旧カタログ

FHF32W×1

基本灯具（コンフォート30）

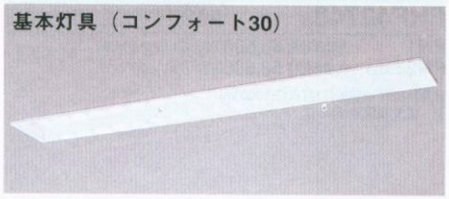

■共通項目
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　プラスユニット取付可能・5.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向0度
　　※連結の場合は連結金具FHK41702K
　　又はFHK41703(123頁参照)をご使用ください。
　　FHA41776タイプ
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型　省電力　省施工　空調ダクト回避型

埋込穴 150×1235

FHF41776

非常時FHF32W(1600 lm)点灯

PH1　◎標準価格 79,500円㊒ (55W)(81.8 lm/W)
PH2(200V)　◎標準価格 79,500円㊒ (54W)(83.3 lm/W)
PT1　◎標準価格 85,500円㊒ (52W)(86.5 lm/W)
PT2(200V)　◎標準価格 85,500円㊒ (52W)(86.5 lm/W)
PE1　◎標準価格 84,000円㊒ (55W)(81.8 lm/W)
PE2(200V)　◎標準価格 84,000円㊒ (54W)(83.3 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)・備　考:交換電池・FK648

公共施設設置　K1-FRS15-321 (PH・PT)　NEW (PE)

FHF32EX-N　保守率0.70　K50360

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	4.0	4.2	4.5	5.3	5.8	6.2	6.3
	A'1	3.7m	4.0	4.2	4.5	5.3	5.9	6.2	6.4
	B1	4.4m	4.7	4.8	5.1	5.5	5.8	5.9	5.8
直線配置	A2	8.3m	9.0	9.5	10.3	12.3	14.0	15.3	16.4
	B2	10.7m	11.4	11.8	12.5	14.0	15.1	15.9	16.4
四角配置	A4	6.4m	7.2	7.5	8.2	10.1	11.6	13.2	14.6
	B4	10.2m	10.7	11.3	12.2	13.8	15.1	15.9	16.4

FHF41766

非常時FHF32W(1000 lm)点灯

PH1　◎標準価格 65,000円㊒ (55W)(81.8 lm/W)
PH2(200V)　◎標準価格 65,000円㊒ (54W)(83.3 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK607

光出力 4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.70　K50360

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.3m	3.6	3.8	4.0	4.6	5.0	5.0	4.6
	A'1	3.3m	3.6	3.8	4.1	4.6	5.0	5.0	4.6
	B1	3.9m	4.0	4.1	4.3	4.6	4.6	4.4	4.0
直線配置	A2	7.5m	8.2	8.6	9.4	11.0	12.3	13.3	13.9
	B2	9.4m	10.0	10.3	10.9	12.0	12.7	13.0	13.0
四角配置	A4	6.0m	6.6	7.0	7.7	9.2	10.8	12.2	13.6
	B4	9.0m	9.6	10.0	10.6	12.0	12.7	13.0	13.0

FHF32W×1　定格出力型

基本灯具（コンフォート30）

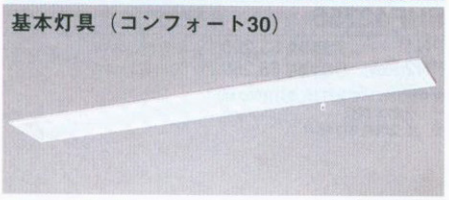

■共通項目
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　プラスユニット取付可能
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・5.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向0度
　　※連結の場合は連結金具FHK41702K
　　又はFHK41703(123頁参照)をご使用ください。
　　FHA41786タイプ
　　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型　光出力 3200 lm／灯固定型　省電力　省施工

埋込穴 150×1235

FHF41786

非常時FHF32W(1600 lm)点灯

PN1　◎標準価格 72,000円㊒ (39W)(82.1 lm/W)
PN2(200V)　◎標準価格 72,000円㊒ (38W)(84.2 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

公共施設設置　K1-FRS15-321

FHF32EX-N　保守率0.70　K50360

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	4.0	4.2	4.5	5.3	5.8	6.2	6.3
	A'1	3.7m	4.0	4.2	4.5	5.3	5.9	6.2	6.4
	B1	4.4m	4.7	4.8	5.1	5.5	5.8	5.9	5.8
直線配置	A2	8.3m	9.0	9.5	10.3	12.3	14.0	15.3	16.4
	B2	10.7m	11.4	11.8	12.5	14.0	15.1	15.9	16.4
四角配置	A4	6.4m	7.2	7.5	8.2	10.1	11.6	13.2	14.6
	B4	10.2m	10.7	11.3	12.2	13.8	15.1	15.9	16.4

FHF41796

非常時FHF32W(1000 lm)点灯

PN1　◎標準価格 57,500円㊒ (39W)(82.1 lm/W)
PN2(200V)　◎標準価格 57,500円㊒ (38W)(84.2 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
仕　様:ランプ位置2段移動型
備　考:交換電池・FK607

FHF32EX-N　保守率0.70　K50360

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.3m	3.6	3.8	4.0	4.6	5.0	5.0	4.6
	A'1	3.3m	3.6	3.8	4.1	4.6	5.0	5.0	4.6
	B1	3.9m	4.0	4.1	4.3	4.6	4.6	4.4	4.0
直線配置	A2	7.5m	8.2	8.6	9.4	11.0	12.3	13.3	13.9
	B2	9.4m	10.0	10.3	10.9	12.0	12.7	13.0	13.0
四角配置	A4	6.0m	6.6	7.0	7.7	9.2	10.8	12.2	13.6
	B4	9.0m	9.6	10.0	10.6	12.0	12.7	13.0	13.0

FHF32W×1

基本灯具（コンフォート15）

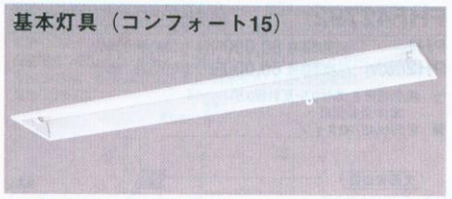

■共通項目
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ランプ位置2段移動型
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・10.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
　　FHA41630タイプ
　　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型　光出力 4500 lm／灯固定型　省電力　省施工

埋込穴 165×1257

FHF41630

非常時FHF32W(1600 lm)点灯

PH1　◎標準価格 80,500円㊒ (53W)(84.9 lm/W)
PH2(200V)　◎標準価格 80,500円㊒ (52W)(86.5 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

FHF32EX-N　保守率0.70　K37640

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.5m	4.8	5.0	5.4	6.0	6.3	6.4	6.4
	B1	4.5m	4.7	4.9	5.1	5.6	5.9	6.0	5.9
直線配置	A2	10.5m	11.3	11.8	12.7	14.6	16.1	17.1	17.6
	B2	10.9m	11.5	12.0	12.7	14.2	15.3	16.1	16.6
四角配置	A4	8.9m	9.5	10.0	10.8	13.0	14.4	15.4	16.4
	B4	9.9m	10.6	11.0	11.8	13.0	14.2	15.2	15.8

FHF41640

非常時FHF32W(1000 lm)点灯

PH1　◎標準価格 66,000円㊒ (53W)(84.9 lm/W)
PH2(200V)　◎標準価格 66,000円㊒ (52W)(86.5 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

FHF32EX-N　保守率0.70　K32135

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.0m	4.2	4.4	4.6	5.0	5.1	5.0	4.7
	B1	3.9m	4.1	4.2	4.4	4.7	4.8	4.6	4.2
直線配置	A2	9.3m	10.0	10.4	11.2	12.6	13.6	14.0	14.2
	B2	9.7m	10.2	10.5	11.1	12.3	13.0	13.4	13.5
四角配置	A4	7.9m	8.6	9.0	9.8	11.3	12.4	13.0	13.7
	B4	9.0m	9.4	9.7	10.2	11.3	12.2	13.0	13.4

FHF32W×2

基本灯具（コンフォート15）



■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付
　　プラスユニット取付可能・6.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
　　※連結の場合は連結専用基本灯具(559頁参照)
　　があります。
　　FHA42776タイプ(FHF42776・FHF42766)
　　FHS42786タイプ(FHSF42786)
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型　省電力　省施工　ソケットカバー (448頁参照)　空調ダクト回避型

埋込穴 220×1235

FHF42776

非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PH1　○標準価格 81,000円㊒ (102W)(88.2 lm/W)　標準タイプ
PH2(200V)　○標準価格 81,000円㊒ (101W)(89.1 lm/W)
PT1　◎標準価格 87,000円㊒ (102W)(88.2 lm/W)　公共施設設置　K1-FRS15-322 (PH・PT)
PT2(200V)　◎標準価格 87,000円㊒ (101W)(89.1 lm/W)
PE1　◎標準価格 84,000円㊒ (102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V)　◎標準価格 84,000円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

備　考:■連結用器具:FHF42777(連結中用)・FHF42778(連結右用)
　　FHF42779(連結左用)

FHSF42786

NEW (PF)　タイマーセルコン

PF2(200V)　◎標準価格 87,000円㊒ (101W)(89.1 lm/W)　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)・備　考:交換電池・FK648　照度自動補正機能付

FHF32EX-N　保守率0.70　K37653

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.3m	3.6	3.8	4.1	4.7	5.2	5.5	5.6
	A'1	4.5m	4.7	4.9	5.2	5.8	6.2	6.4	6.3
	B1	4.6m	4.8	5.0	5.2	5.7	5.9	6.0	5.9
直線配置	A2	9.0m	9.6	10.0	10.8	12.6	14.0	15.0	15.8
	B2	10.7m	11.4	11.8	12.6	14.2	15.4	16.1	16.6
四角配置	A4	7.4m	8.2	8.4	9.1	10.6	12.0	13.3	14.3
	B4	9.4m	9.8	10.4	11.2	12.9	14.1	15.0	15.8

FHF42766

非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

PH1　○標準価格 66,500円㊒ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)　○標準価格 66,500円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647
　　■連結用器具
　　FHF42767(連結中用)
　　FHF42768(連結右用)
　　FHF42769(連結左用)

光出力 4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.70　K37653

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.0m	3.2	3.4	3.6	4.1	4.4	4.4	4.1
	A'1	3.9m	4.1	4.3	4.5	4.9	5.0	4.9	4.4
	B1	4.0m	4.1	4.3	4.4	4.7	4.7	4.6	4.1
直線配置	A2	7.9m	8.5	8.9	9.6	11.0	12.0	12.7	13.0
	B2	9.4m	9.9	10.3	10.9	12.1	12.8	13.1	13.2
四角配置	A4	6.7m	7.2	7.4	8.2	9.6	10.8	11.8	12.7
	B4	8.3m	9.0	9.4	9.8	11.1	12.0	12.6	12.8

省電力　当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

ソケットカバー…表示の器具は448頁のソケットカバーが適合します。
※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

FHF32W×2　定格出力型

基本灯具（コンフォート15）

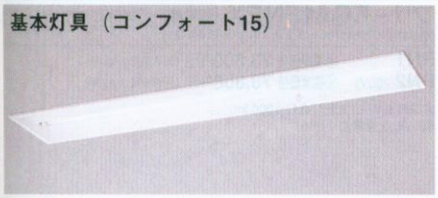

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　プラスユニット取付可能
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・6.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
　　FHA42786タイプ
　　※連結の場合は連結専用基本灯具(559参照)
　　があります。
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型
姿 省電力 省施工

埋込穴
220×1235

FHF42786　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PN1　○標準価格 75,000円㊫ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 75,000円㊫ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648
　■連結器具
　FHF42787(連結中用)
　FHF42788(連結右用)
　FHF42789(連結左用)

公共施設型番
K1-FRS15-322

FHF32EX-N　保守率0.70　K37653

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.3m	3.6	3.8	4.1	4.7	5.2	5.5	5.6
	A'1	4.5m	4.7	4.9	5.2	5.8	6.2	6.4	6.3
	B1	4.6m	4.8	5.0	5.2	5.7	5.9	6.0	5.9
直線配置	A2	9.0m	9.6	10.0	10.8	12.6	14.0	15.0	15.8
	B2	10.7m	11.4	11.8	12.6	14.2	15.4	16.1	16.6
四角配置	A4	7.4m	8.2	8.4	9.1	10.6	12.0	13.3	14.3
	B4	9.4m	9.8	10.4	11.2	12.9	14.1	15.0	15.8

FHF42780　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

PN1　○標準価格 60,500円㊫ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 60,500円㊫ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK607
　■連結器具
　FHF42781(連結中用)
　FHF42782(連結右用)
　FHF42783(連結左用)

FHF32EX-N　保守率0.70　K37655

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.9	3.1	3.5	4.3	5.1	5.6	6.0
	B1	2.7m	3.0	3.1	3.4	4.1	4.6	5.0	5.2
直線配置	A2	5.6m	6.2	6.7	7.4	9.3	11.1	12.7	14.2
	B2	5.9m	6.5	6.8	7.5	9.1	10.6	11.9	13.0
四角配置	A4	4.8m	5.4	5.7	6.4	8.1	9.6	11.0	12.4
	B4	5.3m	5.8	6.2	6.8	8.2	9.5	10.6	11.5

FHF32W×1

マルチコンフォート15

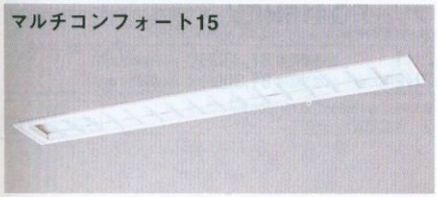

■共通項目
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・7.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　フリーF415HCBタイプ
　　※連結の場合は連結金具FHK41702K
　　又はFHK41703(123頁参照)をご使用ください。
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型
姿 省電力 省施工
空調ダクト回避型

埋込穴
150×1235

フリーFJ415HCB　非常時FHF32W(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF41776+プラスユニット・FHK41270)

PH1　㊫標準価格 86,900円㊫ (55W)(81.8 lm/W)
PH2(200V)　㊫標準価格 86,900円㊫ (54W)(83.3 lm/W)
PT1　㊫標準価格 92,900円㊫ (52W)(86.5 lm/W)
PT2(200V)　㊫標準価格 92,900円㊫ (52W)(86.5 lm/W)
PE1　㊫標準価格 91,400円㊫ (55W)(81.8 lm/W)
PE2(200V)　㊫標準価格 91,400円㊫ (54W)(83.3 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)・備　考:交換電池・FK648

公共施設型番
K1-FRL9-321
K1-FRS15L5-321 (PH・PT)　NEW (PE)

FHF32EX-N　保守率0.70　K42154

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.8	3.9	4.2	4.9	5.4	5.7	5.8
	B1	4.1m	4.4	4.5	4.7	5.2	5.4	5.5	5.4
直線配置	A2	8.2m	8.7	9.1	9.8	11.5	13.0	14.1	15.0
	B2	9.9m	10.5	10.9	11.6	13.0	14.1	14.8	15.3
四角配置	A4	7.0m	7.4	7.5	8.2	9.5	10.8	11.9	12.9
	B4	8.3m	9.1	9.8	10.4	12.1	13.4	14.6	15.3

フリーFG415HCB　非常時FHF32W(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF41766+プラスユニット・FHK41270)

PH1　㊫標準価格 72,400円㊫ (55W)(81.8 lm/W)
PH2(200V)　㊫標準価格 72,400円㊫ (54W)(83.3 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK607

光出力
4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.70　K42154

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.1m	3.4	3.5	3.8	4.2	4.5	4.6	4.3
	B1	3.6m	3.8	3.9	4.1	4.3	4.3	4.1	3.7
直線配置	A2	7.1m	7.7	8.1	8.8	10.2	11.3	12.1	12.7
	B2	8.7m	9.2	9.5	10.1	11.1	11.8	12.1	12.1
四角配置	A4	6.0m	6.5	6.8	7.4	8.6	9.7	10.6	11.8
	B4	7.8m	8.2	8.6	9.2	10.6	11.7	12.1	12.1

FHF32W×1　定格出力型

マルチコンフォート15

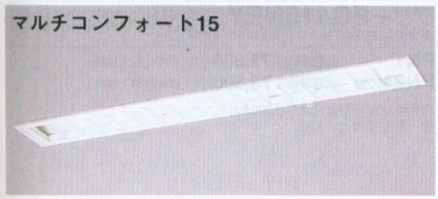

■共通項目
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・7.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　フリーF415NCBタイプ
　　※連結の場合は連結金具FHK41702K
　　又はFHK41703(123頁参照)をご使用ください。
　　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型
姿 省電力 省施工

埋込穴
150×1235

フリーFJ415NCB　非常時FHF32W(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF41786+プラスユニット・FHK41270)

PN1　㊫標準価格 79,400円㊫ (39W)(82.1 lm/W)
PN2(200V)　㊫標準価格 79,400円㊫ (38W)(84.2 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

公共施設型番
K1-FRS15L5-321
K1-FRL9-321

FHF32EX-N　保守率0.70　K42154

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.8	3.9	4.2	4.9	5.4	5.7	5.8
	B1	4.1m	4.4	4.5	4.7	5.2	5.4	5.5	5.4
直線配置	A2	8.2m	8.7	9.1	9.8	11.5	13.0	14.1	15.0
	B2	9.9m	10.5	10.9	11.6	13.0	14.1	14.8	15.3
四角配置	A4	7.0m	7.4	7.5	8.2	9.5	10.8	11.9	12.9
	B4	8.3m	9.1	9.8	10.4	12.1	13.4	14.6	15.3

フリーFG415NCB　非常時FHF32W(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF41796+プラスユニット・FHK41270)

PN1　㊫標準価格 64,900円㊫ (39W)(82.1 lm/W)
PN2(200V)　㊫標準価格 64,900円㊫ (38W)(84.2 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK607

FHF32EX-N　保守率0.70　K42154

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.1m	3.4	3.5	3.8	4.2	4.5	4.6	4.3
	B1	3.6m	3.8	3.9	4.1	4.3	4.3	4.1	3.7
直線配置	A2	7.1m	7.7	8.1	8.8	10.2	11.3	12.1	12.7
	B2	8.7m	9.2	9.5	10.1	11.1	11.8	12.1	12.1
四角配置	A4	6.0m	6.5	6.8	7.4	8.6	9.7	10.6	11.8
	B4	7.8m	8.2	8.6	9.2	10.6	11.7	12.1	12.1

FHF32W×1

OAコンフォート（金属ルーバ）　CLASS I



■共通項目
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・6.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF415HEXタイプ
　　※連結の場合は連結金具FHK41702K
　　又はFHK41703(123頁参照)をご使用ください。
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型
姿 省電力 省施工
空調ダクト回避型

埋込穴
150×1235

フリーFJ415HEX　非常時FHF32W(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF41776+プラスユニット・FHK41215)

PH1　㊫標準価格 95,800円㊫ (55W)(81.8 lm/W)
PH2(200V)　㊫標準価格 95,800円㊫ (54W)(83.3 lm/W)
PT1　㊫標準価格 101,800円㊫ (52W)(86.5 lm/W)
PT2(200V)　㊫標準価格 101,800円㊫ (52W)(86.5 lm/W)
PE1　㊫標準価格 100,300円㊫ (55W)(81.8 lm/W)
PE2(200V)　㊫標準価格 100,300円㊫ (54W)(83.3 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)・備　考:交換電池・FK648

公共施設型番
K1-FRS15L3V1-321 (PH・PT)　NEW (PE)

FHF32EX-N　保守率0.66　K42151

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.8m	3.1	3.3	3.6	4.2	4.8	5.3	5.7
	B1	3.1m	3.4	3.6	4.0	4.8	5.3	5.6	5.7
直線配置	A2	6.1m	6.7	7.1	7.9	9.6	11.0	12.2	13.3
	B2	6.6m	7.3	7.8	8.7	10.7	12.5	14.0	15.1
四角配置	A4	5.2m	5.8	6.2	6.6	8.0	9.4	10.5	11.5
	B4	5.4m	5.9	6.3	7.3	9.0	10.5	12.1	13.5

フリーFG415HEX　非常時FHF32W(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF41766+プラスユニット・FHK41215)

PH1　㊫標準価格 81,300円㊫ (55W)(81.8 lm/W)
PH2(200V)　㊫標準価格 81,300円㊫ (54W)(83.3 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK607

光出力
4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.66　K42151

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.8	3.0	3.2	3.8	4.3	4.7	4.8
	B1	3.0m	3.2	3.4	3.7	4.2	4.5	4.5	4.2
直線配置	A2	5.6m	6.2	6.6	7.3	8.7	9.9	11.0	12.0
	B2	6.3m	6.9	7.4	8.2	9.9	11.4	12.3	12.6
四角配置	A4	5.0m	5.3	5.5	6.2	7.4	8.6	9.6	10.5
	B4	5.1m	5.8	6.2	6.8	8.4	9.9	11.2	12.2

非常用照明器具・フリーコンフォート

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

FHF32W×1　定格出力型


OAコンフォート(金属ルーバ)　CLASS Ⅰ

■共通項目
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・7.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
フリーF415NEXタイプ
※連結の場合は連結金具FHK41702K
又はFHK41703(123頁参照)をご使用ください。
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型

姿　省電力　省電工

埋込穴 150×1235

フリーFJ415NEX　非常時FHF32W(1600 lm)点灯
(基本灯具・FHF41786＋プラスユニット・FHK41215)

PN1　㊗標準価格 88,300円㊊ (39W)(82.1 lm/W)
PN2(200V)　㊗標準価格 88,300円㊊ (38W)(84.2 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

公共施設型番
K1-FRS15L3V1-321

FHF32EX-N　保守率0.66　K42151

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.8m	3.1	3.3	3.6	4.2	4.8	5.3	5.7
	B1	3.1m	3.4	3.6	4.0	4.8	5.3	5.6	5.7
直線配置	A2	6.1m	6.7	7.1	7.9	9.6	11.0	12.2	13.3
	B2	6.6m	7.3	7.8	8.7	10.7	12.5	14.0	15.1
四角配置	A4	5.2m	5.8	6.2	6.6	8.0	9.4	10.5	11.5
	B4	5.4m	5.9	6.3	7.3	9.0	10.5	12.1	13.5

フリーFG415NEX　非常時FHF32W(1000 lm)点灯
(基本灯具・FHF41796＋プラスユニット・FHK41215)

PN1　㊗標準価格 73,800円㊊ (39W)(82.1 lm/W)
PN2(200V)　㊗標準価格 73,800円㊊ (38W)(84.2 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK607

FHF32EX-N　保守率0.66　K42151

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.8	3.0	3.2	3.8	4.3	4.7	4.8
	B1	3.0m	3.2	3.4	3.7	4.2	4.5	4.5	4.2
直線配置	A2	5.6m	6.2	6.6	7.3	8.7	9.9	11.0	12.0
	B2	6.3m	6.9	7.4	8.2	9.9	11.4	12.3	12.6
四角配置	A4	5.0m	5.3	5.5	6.2	7.4	8.6	9.6	10.5
	B4	5.1m	5.8	6.2	6.8	8.4	9.9	11.2	12.2

FHF32W×1


OAコンフォート(金属ルーバ)　CLASS Ⅱ

■共通項目
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・6.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
フリーF415HEYタイプ
※連結の場合は連結金具FHK41702K
又はFHK41703(123頁参照)をご使用ください。
※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型

姿　省電力　省電工

空調ダクト回避型

埋込穴 150×1235

フリーFJ415HEY　非常時FHF32W(1600 lm)点灯
(基本灯具・FHF41776＋プラスユニット・FHK41225)

PH1　㊗標準価格 95,800円㊊ (55W)(81.8 lm/W)
PH2(200V)　㊗標準価格 95,800円㊊ (54W)(83.3 lm/W)
PT1　㊗標準価格 101,800円㊊ (52W)(86.5 lm/W)
PT2(200V)　㊗標準価格 101,800円㊊ (52W)(86.5 lm/W)
PE1　㊗標準価格 100,300円㊊ (55W)(81.8 lm/W)
PE2(200V)　㊗標準価格 100,300円㊊ (54W)(83.3 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)・備　考:交換電池・FK648

公共施設型番
K1-FRS15L3V2-321 (PH・PT)　NEW (PE)

FHF32EX-N(3200)　保守率0.66　K42152

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.8m	3.1	3.3	3.6	4.3	4.8	5.4	5.8
	B1	3.1m	3.4	3.6	4.0	4.8	5.3	5.6	5.6
直線配置	A2	6.2m	6.8	7.2	8.0	9.7	11.2	12.3	13.5
	B2	6.7m	7.3	7.8	8.6	10.6	12.4	13.9	14.9
四角配置	A4	5.4m	5.8	6.2	6.9	8.2	9.4	10.6	11.7
	B4	5.4m	6.1	6.4	7.1	9.0	10.6	12.1	13.4

フリーFG415HEY　非常時FHF32W(1000 lm)点灯
(基本灯具・FHF41766＋プラスユニット・FHK41225)

PH1　㊗標準価格 81,300円㊊ (55W)(81.8 lm/W)
PH2(200V)　㊗標準価格 81,300円㊊ (54W)(83.3 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK607

光出力
4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.66　K42152

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.9	3.0	3.3	3.8	4.4	4.7	4.8
	B1	3.0m	3.2	3.4	3.7	4.2	4.4	4.4	4.1
直線配置	A2	5.7m	6.3	6.7	7.4	8.8	10.0	11.1	12.2
	B2	6.3m	6.9	7.3	8.1	9.8	11.2	12.1	12.5
四角配置	A4	5.0m	5.4	5.7	6.2	7.4	8.7	9.7	10.5
	B4	5.2m	5.8	6.1	6.9	8.5	9.9	11.1	12.2

FHF32W×1　定格出力型

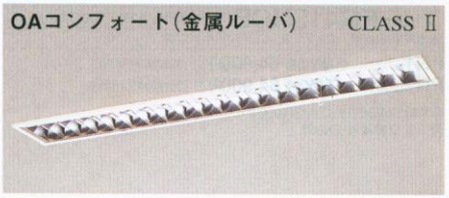
OAコンフォート(金属ルーバ)　CLASS Ⅱ

■共通項目
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・7.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
フリーF415NEYタイプ
※連結の場合は連結金具FHK41702K
又はFHK41703(123頁参照)をご使用ください。
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型

姿　省電力　省電工

埋込穴 150×1235

フリーFJ415NEY　非常時FHF32W(1600 lm)点灯
(基本灯具・FHF41786＋プラスユニット・FHK41225)

PN1　㊗標準価格 88,300円㊊ (39W)(82.1 lm/W)
PN2(200V)　㊗標準価格 88,300円㊊ (38W)(84.2 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

公共施設型番
K1-FRS15L3V2-321

FHF32EX-N　保守率0.66　K42152

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.8m	3.1	3.3	3.6	4.3	4.8	5.4	5.8
	B1	3.1m	3.4	3.6	4.0	4.8	5.3	5.6	5.6
直線配置	A2	6.2m	6.8	7.2	8.0	9.7	11.2	12.3	13.5
	B2	6.7m	7.3	7.8	8.6	10.6	12.4	13.9	14.9
四角配置	A4	5.4m	5.8	6.2	6.9	8.2	9.4	10.6	11.7
	B4	5.4m	6.1	6.4	7.1	9.0	10.6	12.1	13.4

フリーFG415NEY　非常時FHF32W(1000 lm)点灯
(基本灯具・FHF41796＋プラスユニット・FHK41225)

PN1　㊗標準価格 73,800円㊊ (39W)(82.1 lm/W)
PN2(200V)　㊗標準価格 73,800円㊊ (38W)(84.2 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK607

FHF32EX-N　保守率0.66　K42152

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.9	3.0	3.3	3.8	4.4	4.7	4.8
	B1	3.0m	3.2	3.4	3.7	4.2	4.4	4.4	4.1
直線配置	A2	5.7m	6.3	6.7	7.4	8.8	10.0	11.1	12.2
	B2	6.3m	6.9	7.3	8.1	9.8	11.2	12.1	12.5
四角配置	A4	5.0m	5.4	5.7	6.2	7.4	8.7	9.7	10.5
	B4	5.2m	5.8	6.1	6.9	8.5	9.9	11.1	12.2

FHF32W×1

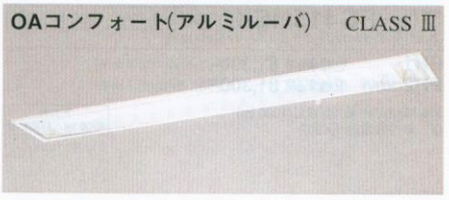
OAコンフォート(アルミルーバ)　CLASS Ⅲ

■共通項目
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・6.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
フリーF415HEZタイプ
※連結の場合は連結金具FHK41702K
又はFHK41703(123頁参照)をご使用ください。
※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型

姿　省電力　省電工

空調ダクト回避型

埋込穴 150×1235

フリーFJ415HEZ　非常時FHF32W(1600 lm)点灯
(基本灯具・FHF41776＋プラスユニット・FHK41235)

PH1　㊗標準価格 95,800円㊊ (55W)(81.8 lm/W)
PH2(200V)　㊗標準価格 95,800円㊊ (54W)(83.3 lm/W)
PT1　㊗標準価格 101,800円㊊ (52W)(86.5 lm/W)
PT2(200V)　㊗標準価格 101,800円㊊ (52W)(86.5 lm/W)
PE1　㊗標準価格 100,300円㊊ (55W)(81.8 lm/W)
PE2(200V)　㊗標準価格 100,300円㊊ (54W)(83.3lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)・備　考:交換電池・FK648

公共施設型番
K1-FRS15L3V3-321 (PH・PT)　NEW (PE)

FHF32EX-N(3200)　保守率0.66　K42153

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.9m	3.2	3.3	3.6	4.3	4.8	5.3	5.6
	B1	3.2m	3.4	3.5	3.8	4.3	4.6	4.7	4.7
直線配置	A2	6.4m	7.0	7.4	8.2	9.9	11.2	12.3	13.4
	B2	7.2m	7.7	8.1	8.8	10.2	11.4	12.3	12.9
四角配置	A4	6.2m	6.6	7.1	7.8	9.2	10.4	11.2	12.0
	B4	6.4m	7.0	7.2	7.7	9.0	10.2	11.6	12.7

フリーFG415HEZ　非常時FHF32W(1000 lm)点灯
(基本灯具・FHF41766＋プラスユニット・FHK41235)

PH1　㊗標準価格 81,300円㊊ (55W)(81.8 lm/W)
PH2(200V)　㊗標準価格 81,300円㊊ (54W)(83.3 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK607

光出力
4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.66　K42153

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.7m	2.9	3.0	3.3	3.8	4.3	4.6	4.6
	B1	2.9m	3.0	3.1	3.3	3.6	3.7	3.6	3.2
直線配置	A2	5.9m	6.5	6.9	7.5	8.9	10.0	11.1	12.0
	B2	6.4m	6.9	7.3	7.8	9.0	9.9	10.3	10.5
四角配置	A4	5.6m	6.1	6.3	7.0	8.2	9.1	9.8	11.0
	B4	5.8m	6.2	6.6	7.0	8.1	9.4	10.3	10.5

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。

旧カタログ

FHF32W×1 定格出力型

OAコンフォート(アルミルーバ) CLASS Ⅲ

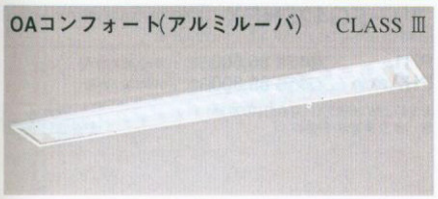

■共通項目
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・6.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　フリーF415NEZタイプ
　※連結の場合は連結金具FHK41702K
　又はFHK41703(123頁参照)をご使用ください。
　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型

姿 省電力 省施工

埋込穴
150×1235

フリーFJ415NEZ 非常時FHF32W(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF41786+プラスユニット・FHK41235)

PN1 ◎標準価格 88,300円㊞ (39W)(82.1 lm/W)
PN2(200V) ◎標準価格 88,300円㊞ (38W)(84.2 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

公共施設型番
K1-FRS15L3V3-321

FHF32EX-N　保守率0.66　K42153

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.9m	3.2	3.3	3.6	4.3	4.8	5.3	5.6
	B1	3.2m	3.4	3.5	3.8	4.3	4.6	4.7	4.7
直線配置	A2	6.4m	7.0	7.4	8.2	9.9	11.2	12.3	13.4
	B2	7.2m	7.7	8.1	8.8	10.2	11.4	12.3	12.9
四角配置	A4	6.2m	6.6	7.1	7.8	9.2	10.4	11.2	12.0
	B4	6.4m	7.0	7.2	7.7	9.0	10.2	11.6	12.7

フリーFG415NEZ 非常時FHF32W(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF41796+プラスユニット・FHK41235)

PN1 ◎標準価格 73,800円㊞ (39W)(82.1 lm/W)
PN2(200V) ◎標準価格 73,800円㊞ (38W)(84.2 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK607

FHF32EX-N　保守率0.66　K42153

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.7m	2.9	3.0	3.3	3.8	4.3	4.6	4.6
	B1	2.9m	3.0	3.1	3.3	3.6	3.7	3.6	3.2
直線配置	A2	5.9m	6.5	6.9	7.5	8.9	10.0	11.1	12.0
	B2	6.4m	6.9	7.3	7.8	9.0	9.9	10.3	10.5
四角配置	A4	5.6m	6.1	6.3	7.0	8.2	9.1	9.8	11.0
	B4	5.8m	6.2	6.6	7.0	8.1	9.4	10.3	10.5

FHF32W×1

高効率OAコンフォート(金属ルーバ) CLASS Ⅰ

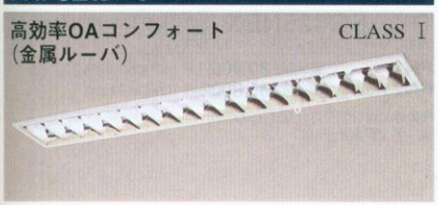

■共通項目
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:アルプライト(鏡面仕上)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・11.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　フリーF416HJXUタイプ
　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力
4500 lm／灯固定型

姿 省電力 省施工

埋込穴
165×1257

フリーFJ416HJXU 非常時FHF32W(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF41630+プラスユニット・FK41416)

PH1 ◎標準価格 111,000円㊞ (53W)(84.9 lm/W)
PH2(200V) ◎標準価格 111,000円㊞ (52W)(86.5 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

FHF32EX-N　保守率0.70　K57972

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.3m	3.7	3.9	4.3	5.4	6.4	7.2	7.5
	B1	3.4m	3.8	4.0	4.4	5.1	5.5	5.6	5.6
直線配置	A2	6.8m	7.7	8.2	9.3	11.7	13.9	16.0	17.9
	B2	7.4m	8.1	8.6	9.6	11.8	13.5	14.7	15.4
四角配置	A4	5.8m	6.6	7.0	7.8	9.8	11.5	13.3	14.8
	B4	6.4m	7.0	7.5	8.4	10.4	12.2	13.7	15.0

フリーFG416HJXU 非常時FHF32W(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF41640+プラスユニット・FK41416)

PH1 ◎標準価格 96,500円㊞ (53W)(84.9 lm/W)
PH2(200V) ◎標準価格 96,500円㊞ (52W)(86.5 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK607

FHF32EX-N　保守率0.70　K57972

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.1m	3.5	3.7	4.1	5.1	5.8	6.0	5.5
	B1	3.2m	3.5	3.6	3.9	4.3	4.4	4.4	4.1
直線配置	A2	6.6m	7.4	7.9	8.9	11.1	13.1	14.9	16.0
	B2	7.0m	7.7	8.2	9.0	10.7	11.8	12.3	12.5
四角配置	A4	5.5m	6.2	6.6	7.4	9.2	11.0	12.4	14.4
	B4	6.2m	6.8	7.2	8.0	9.7	11.1	12.3	12.5

FHF32W×2

マルチコンフォート15

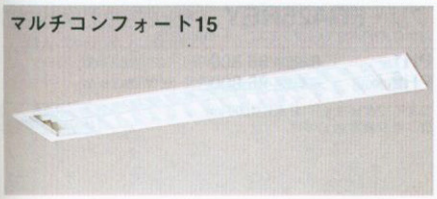

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・7.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　フリーF425HCBタイプ(フリーFJ425HCB・フリーFG425HCB)
　フリーF4258HCBタイプ(フリーFJ4258HCB)
　※連結の場合は連結専用基本灯具(559頁参照)
　があります。
　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型

姿 省電力 省施工

空調ダクト回避型

埋込穴
220×1235

フリーFJ425HCB 非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF42776+プラスユニット・FHK42270)

PH1 ○標準価格 89,200円㊞ (102W)(88.2 lm/W) 標準タイプ
PH2(200V) ○標準価格 89,200円㊞ (101W)(89.1 lm/W)
PT1 ◎標準価格 95,200円㊞ (102W)(88.2 lm/W) 公共施設型番
PT2(200V) ◎標準価格 95,200円㊞ (101W)(89.1 lm/W) K1-FRS15L5-322 (PH・PT)
PE1 ◎標準価格 92,200円㊞ (102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V) ◎標準価格 92,200円㊞ (101W)(89.1 lm/W)

フリーFJ4258HCB タイマーセルコン

(灯具・FHSF42786+プラスユニット・FHK42270) 非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PF2(200V) ◎標準価格 95,200円㊞ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

NEW 照度自動補正機能付

FHF32EX-N　保守率0.70　(PF)　K37271

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.1m	3.3	3.5	3.8	4.3	4.7	5.0	5.1
	A'1	4.5m	4.8	5.0	5.3	5.9	6.3	6.5	6.5
	B1	4.1m	4.4	4.5	4.7	5.2	5.5	5.5	5.4
直線配置	A2	9.0m	9.6	10.0	10.7	12.2	13.5	14.5	15.3
	B2	9.4m	10.1	10.5	11.2	12.8	13.9	14.7	15.1
四角配置	A4	7.6m	8.0	8.2	8.8	10.4	11.6	12.7	13.8
	B4	8.2m	9.0	9.4	10.1	11.5	12.8	13.7	14.2

フリーFG425HCB 非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF42766+プラスユニット・FHK42270)

PH1 ○標準価格 74,700円㊞ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 74,700円㊞ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

光出力
4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.70　K37271

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.8m	3.0	3.1	3.3	3.7	4.0	4.0	3.8
	A'1	4.0m	4.2	4.3	4.6	5.0	5.1	5.0	4.5
	B1	3.6m	3.8	3.9	4.1	4.3	4.4	4.2	3.8
直線配置	A2	7.8m	8.4	8.7	9.3	10.7	11.6	12.2	12.5
	B2	8.3m	8.8	9.2	9.8	10.9	11.6	11.9	12.0
四角配置	A4	6.7m	7.2	7.5	7.8	9.2	10.3	11.3	12.2
	B4	7.4m	7.8	8.2	9.0	10.1	11.0	11.4	11.6

FHF32W×2 定格出力型

マルチコンフォート15

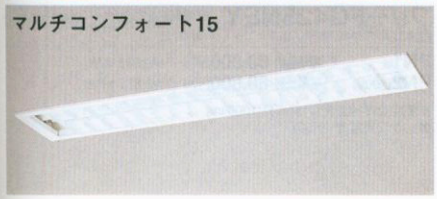

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・8.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　フリーF425NCBタイプ
　※連結の場合は連結専用基本灯具(559頁参照)
　があります。
　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型

姿 省電力 省施工

埋込穴
220×1235

フリーFJ425NCB 非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF42786+プラスユニット・FHK42270)

PN1 ○標準価格 83,200円㊞ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 83,200円㊞ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

公共施設型番
K1-FRS15L5-322

FHF32EX-N　保守率0.70　K37271

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.1m	3.3	3.5	3.8	4.3	4.7	5.0	5.1
	A'1	4.5m	4.8	5.0	5.3	5.9	6.3	6.5	6.5
	B1	4.1m	4.4	4.5	4.7	5.2	5.5	5.5	5.4
直線配置	A2	9.0m	9.6	10.0	10.7	12.2	13.5	14.5	15.3
	B2	9.4m	10.1	10.5	11.2	12.8	13.9	14.7	15.1
四角配置	A4	7.6m	8.0	8.2	8.8	10.4	11.6	12.7	13.8
	B4	8.2m	9.0	9.4	10.1	11.5	12.8	13.7	14.2

フリーFG425NCB 非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF42780+プラスユニット・FHK42270)

PN1 ○標準価格 68,700円㊞ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 68,700円㊞ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK607

FHF32EX-N　保守率0.70　K37271

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.8m	3.0	3.1	3.3	3.7	4.0	4.0	3.8
	A'1	4.0m	4.2	4.3	4.6	5.0	5.1	5.0	4.5
	B1	3.6m	3.8	3.9	4.1	4.3	4.4	4.2	3.8
直線配置	A2	7.8m	8.4	8.7	9.3	10.7	11.6	12.2	12.5
	B2	8.3m	8.8	9.2	9.8	10.9	11.6	11.9	12.0
四角配置	A4	6.7m	7.2	7.5	7.8	9.2	10.3	11.3	12.2
	B4	7.4m	7.8	8.2	9.0	10.1	11.0	11.4	11.6

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

FHF32W×2

OAコンフォート(金属ルーバ) CLASS Ⅰ



■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・8.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF425HEXタイプ(フリーFJ425HEX・フリーFG425HEX)
　　フリーF4258HEXタイプ(フリーFJ4258HEX)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具(559頁参照)があります。
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型
姿 省電力 省施工
空調ダクト回避型
埋込穴 220×1235

フリーFJ425HEX
非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯
(基本灯具・FHF42776＋プラスユニット・FHK42215)

PH1　○標準価格 101,300円㊒ (102W)(88.2 lm/W)　標準タイプ
PH2(200V)　○標準価格 101,300円㊒ (101W)(89.1 lm/W)
PT1　◎標準価格 107,300円㊒ (102W)(88.2 lm/W)　公共施設型番 K1-FRS15L3V1-322 (PH・PT)
PT2(200V)　◎標準価格 107,300円㊒ (101W)(89.1 lm/W)
PE1　◎標準価格 104,300円㊒ (102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V)　◎標準価格 104,300円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

フリーFJ4258HEX　タイマーセルコン
(灯具・FHSF42786＋プラスユニット・FHK42215)　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PF2(200V)　◎標準価格 107,300円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

NEW　照度自動補正機能付

FHF32EX-N　保守率0.66　(PF)　K37654

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.5m	2.7	2.9	3.1	3.7	4.1	4.5	4.8
	A'1	2.9m	3.2	3.4	3.8	4.6	5.4	6.0	6.3
	B1	3.0m	3.3	3.4	3.8	4.5	5.0	5.4	5.5
直線配置	A2	5.8m	6.4	6.8	7.6	9.3	10.8	12.1	13.2
	B2	6.3m	6.9	7.3	8.2	9.9	11.5	12.9	14.0
四角配置	A4	5.0m	5.3	5.8	6.4	8.0	9.2	10.4	11.3
	B4	5.4m	6.2	6.3	7.0	8.6	10.1	11.4	12.6

フリーFG425HEX
非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯
(基本灯具・FHF42766＋プラスユニット・FHK42215)

PH1　○標準価格 86,800円㊒ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)　○標準価格 86,800円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

光出力 4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.66　K37654

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.3m	2.5	2.6	2.8	3.3	3.7	3.9	3.8
	A'1	2.8m	3.0	3.2	3.5	4.3	4.8	5.0	4.9
	B1	2.8m	3.0	3.2	3.5	4.0	4.3	4.3	4.1
直線配置	A2	5.4m	6.0	6.3	7.0	8.5	9.8	10.9	11.6
	B2	5.9m	6.5	6.8	7.6	9.1	10.4	11.4	12.0
四角配置	A4	4.4m	5.0	5.2	6.0	7.4	8.4	9.4	10.3
	B4	5.4m	5.8	6.2	6.6	8.0	9.3	10.3	11.1

FHF32W×2　定格出力型

OAコンフォート(金属ルーバ) CLASS Ⅰ



■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・8.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF425NEXタイプ
　　※連結の場合は連結専用基本灯具(559頁参照)があります。
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力 3200 lm／灯固定型
姿 省電力 省施工
埋込穴 220×1235

フリーFJ425NEX
非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯
(基本灯具・FHF42786＋プラスユニット・FHK42215)

PN1　○標準価格 95,300円㊒ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 95,300円㊒ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

公共施設型番 K1-FRS15L3V1-322

FHF32EX-N　保守率0.66　K37654

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.5m	2.7	2.9	3.1	3.7	4.1	4.5	4.8
	A'1	2.9m	3.2	3.4	3.8	4.6	5.4	6.0	6.3
	B1	3.0m	3.3	3.4	3.8	4.5	5.0	5.4	5.5
直線配置	A2	5.8m	6.4	6.8	7.6	9.3	10.8	12.1	13.2
	B2	6.3m	6.9	7.3	8.2	9.9	11.5	12.9	14.0
四角配置	A4	5.0m	5.3	5.8	6.4	8.0	9.2	10.4	11.3
	B4	5.4m	6.2	6.3	7.0	8.6	10.1	11.4	12.6

フリーFG425NEX
非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯
(基本灯具・FHF42780＋プラスユニット・FHK42215)

PN1　○標準価格 80,800円㊒ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 80,800円㊒ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK607

FHF32EX-N　保守率0.66　K37654

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.3m	2.5	2.6	2.8	3.3	3.7	3.9	3.8
	A'1	2.8m	3.0	3.2	3.5	4.3	4.8	5.0	4.9
	B1	2.8m	3.0	3.2	3.5	4.0	4.3	4.3	4.1
直線配置	A2	5.4m	6.0	6.3	7.0	8.5	9.8	10.9	11.6
	B2	5.9m	6.5	6.8	7.6	9.1	10.4	11.4	12.0
四角配置	A4	4.4m	5.0	5.2	6.0	7.4	8.4	9.4	10.3
	B4	5.4m	5.8	6.2	6.6	8.0	9.3	10.3	11.1

FHF32W×2

OAコンフォート(金属ルーバ) CLASS Ⅱ



■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・8.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF425HEYタイプ(フリーFJ425HEY・フリーFG425HEY)
　　フリーF4258HEYタイプ(フリーFJ4258HEY)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具(559頁参照)があります。
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型
姿 省電力 省施工
空調ダクト回避型
埋込穴 220×1235

フリーFJ425HEY
非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯
(基本灯具・FHF42776＋プラスユニット・FHK42225)

PH1　○標準価格 101,300円㊒ (102W)(88.2 lm/W)　標準タイプ
PH2(200V)　○標準価格 101,300円㊒ (101W)(89.1 lm/W)
PT1　◎標準価格 107,300円㊒ (102W)(88.2 lm/W)　公共施設型番 K1-FRS15L3V2-322 (PH・PT)
PT2(200V)　◎標準価格 107,300円㊒ (101W)(89.1 lm/W)
PE1　◎標準価格 104,300円㊒ (102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V)　◎標準価格 104,300円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

フリーFJ4258HEY　タイマーセルコン
(灯具・FHSF42786＋プラスユニット・FHK42225)　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PF2(200V)　◎標準価格 107,300円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

NEW　照度自動補正機能付

FHF32EX-N　保守率0.66　(PF)　K37654

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.5m	2.7	2.9	3.1	3.7	4.1	4.5	4.8
	A'1	2.9m	3.2	3.4	3.8	4.6	5.4	6.0	6.3
	B1	3.0m	3.3	3.4	3.8	4.5	5.0	5.4	5.5
直線配置	A2	5.8m	6.4	6.8	7.6	9.3	10.8	12.1	13.2
	B2	6.3m	6.9	7.3	8.2	9.9	11.5	12.9	14.0
四角配置	A4	5.0m	5.3	5.8	6.4	8.0	9.2	10.4	11.3
	B4	5.4m	6.2	6.3	7.0	8.6	10.1	11.4	12.6

フリーFG425HEY
非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯
(基本灯具・FHF42766＋プラスユニット・FHK42225)

PH1　○標準価格 86,800円㊒ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)　○標準価格 86,800円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

光出力 4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.66　K37654

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.3m	2.5	2.6	2.8	3.3	3.7	3.9	3.8
	A'1	2.8m	3.0	3.2	3.5	4.3	4.8	5.0	4.9
	B1	2.8m	3.0	3.2	3.5	4.0	4.3	4.3	4.1
直線配置	A2	5.4m	6.0	6.3	7.0	8.5	9.8	10.9	11.6
	B2	5.9m	6.5	6.8	7.6	9.1	10.4	11.4	12.0
四角配置	A4	4.4m	5.0	5.2	6.0	7.4	8.4	9.4	10.3
	B4	5.4m	5.8	6.2	6.6	8.0	9.3	10.3	11.1

FHF32W×2　定格出力型

OAコンフォート(金属ルーバ) CLASS Ⅱ



■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・8.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF425NEYタイプ
　　※連結の場合は連結専用基本灯具(559頁参照)があります。
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力 3200 lm／灯固定型
姿 省電力 省施工
埋込穴 220×1235

フリーFJ425NEY
非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯
(基本灯具・FHF42786＋プラスユニット・FHK42225)

PN1　○標準価格 95,300円㊒ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 95,300円㊒ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

公共施設型番 K1-FRS15L3V2-322

FHF32EX-N　保守率0.66　K37654

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.5m	2.7	2.9	3.1	3.7	4.1	4.5	4.8
	A'1	2.9m	3.2	3.4	3.8	4.6	5.4	6.0	6.3
	B1	3.0m	3.3	3.4	3.8	4.5	5.0	5.4	5.5
直線配置	A2	5.8m	6.4	6.8	7.6	9.3	10.8	12.1	13.2
	B2	6.3m	6.9	7.3	8.2	9.9	11.5	12.9	14.0
四角配置	A4	5.0m	5.3	5.8	6.4	8.0	9.2	10.4	11.3
	B4	5.4m	6.2	6.3	7.0	8.6	10.1	11.4	12.6

フリーFG425NEY
非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯
(基本灯具・FHF42780＋プラスユニット・FHK42225)

PN1　○標準価格 80,800円㊒ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 80,800円㊒ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK607

FHF32EX-N　保守率0.66　K37654

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.3m	2.5	2.6	2.8	3.3	3.7	3.9	3.8
	A'1	2.8m	3.0	3.2	3.5	4.3	4.8	5.0	4.9
	B1	2.8m	3.0	3.2	3.5	4.0	4.3	4.3	4.1
直線配置	A2	5.4m	6.0	6.3	7.0	8.5	9.8	10.9	11.6
	B2	5.9m	6.5	6.8	7.6	9.1	10.4	11.4	12.0
四角配置	A4	4.4m	5.0	5.2	6.0	7.4	8.4	9.4	10.3
	B4	5.4m	5.8	6.2	6.6	8.0	9.3	10.3	11.1

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。

FHF32W×2

OAコンフォート(アルミルーバ)　CLASS Ⅲ

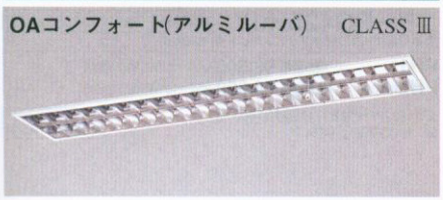

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・7.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF425HEZタイプ(フリーFJ425HEZ・フリーFG425HEZ)
　　フリーF4258HEZタイプ(フリーFJ4258HEZ)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具(559頁参照)があります。
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型
姿 省電力 省施工
空調ダクト回避型
埋込穴 220×1235

フリーFJ425HEZ
非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯
(基本灯具・FHF42776＋プラスユニット・FHK42235)

PH1　○標準価格 101,300円㊞ (102W)(88.2 lm/W)　標準タイプ
PH2(200V)　○標準価格 101,300円㊞ (101W)(89.1 lm/W)
PT1　㊞標準価格 107,300円㊞ (102W)(88.2 lm/W)　公共施設型番 K1-FRS15L3V3-322 (PH・PT)
PT2(200V)　㊞標準価格 107,300円㊞ (101W)(89.1 lm/W)
PE1　㊞標準価格 104,300円㊞ (102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V)　㊞標準価格 104,300円㊞ (101W)(89.1 lm/W)

フリーFJ4258HEZ
タイマーセルコン
(灯具・FHSF42786＋プラスユニット・FHK42235)
非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PF2(200V)　㊞標準価格 107,300円㊞ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

NEW 照度自動補正機能付

FHF32EX-N　保守率0.66　(PF)　K37270

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.5m	2.8	2.9	3.2	3.8	4.3	4.7	5.0
	A'1	3.2m	3.6	3.8	4.2	5.2	6.0	6.4	6.5
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.0	4.8	5.2	5.5	5.5
直線配置	A2	6.0m	6.8	7.2	8.1	10.0	11.6	13.1	14.2
	B2	6.7m	7.4	7.9	8.7	10.7	12.4	13.7	14.6
四角配置	A4	5.2m	5.7	6.1	6.8	8.2	9.8	10.9	12.0
	B4	5.8m	6.4	6.8	7.4	9.4	10.6	12.0	13.1

フリーFG425HEZ
非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯
(基本灯具・FHF42766＋プラスユニット・FHK42235)

PH1　○標準価格 86,800円㊞ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)　○標準価格 86,800円㊞ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

光出力 4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.66　K37270

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.3m	2.6	2.7	2.9	3.4	3.8	4.0	3.9
	A'1	3.0m	3.3	3.6	3.9	4.7	5.1	5.2	5.0
	B1	3.0m	3.3	3.4	3.7	4.1	4.3	4.3	4.1
直線配置	A2	5.7m	6.4	6.8	7.5	9.2	10.6	11.6	12.2
	B2	6.3m	6.9	7.3	8.1	9.8	11.0	11.7	12.2
四角配置	A4	4.8m	5.2	5.6	6.2	7.6	8.9	10.0	10.9
	B4	5.6m	6.2	6.5	7.1	8.6	9.8	10.7	11.4

FHF32W×2　定格出力型

OAコンフォート(アルミルーバ)　CLASS Ⅲ

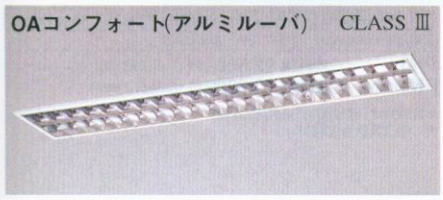

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・7.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF425NEZタイプ
　　※連結の場合は連結専用基本灯具(559頁参照)があります。
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力 3200 lm／灯固定型
姿 省電力 省施工
埋込穴 220×1235

フリーFJ425NEZ
非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯
(基本灯具・FHF42786＋プラスユニット・FHK42235)

PN1　○標準価格 95,300円㊞ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 95,300円㊞ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

公共施設型番
K1-FRS15L3V3-322

FHF32EX-N　保守率0.66　K37270

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.5m	2.8	2.9	3.2	3.8	4.3	4.7	5.0
	A'1	3.2m	3.6	3.8	4.2	5.2	6.0	6.4	6.5
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.0	4.8	5.2	5.5	5.5
直線配置	A2	6.0m	6.8	7.2	8.1	10.0	11.6	13.1	14.2
	B2	6.7m	7.4	7.9	8.7	10.7	12.4	13.7	14.6
四角配置	A4	5.2m	5.7	6.1	6.8	8.2	9.8	10.9	12.0
	B4	5.8m	6.4	6.8	7.4	9.4	10.6	12.0	13.1

フリーFG425NEZ
非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯
(基本灯具・FHF42780＋プラスユニット・FHK42235)

PN1　○標準価格 80,800円㊞ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 80,800円㊞ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK607

FHF32EX-N　保守率0.66　K37270

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.3m	2.6	2.7	2.9	3.4	3.8	4.0	3.9
	A'1	3.0m	3.3	3.6	3.9	4.7	5.1	5.2	5.0
	B1	3.0m	3.3	3.4	3.7	4.1	4.3	4.3	4.1
直線配置	A2	5.7m	6.4	6.8	7.5	9.2	10.6	11.6	12.2
	B2	6.3m	6.9	7.3	8.1	9.8	11.0	11.7	12.2
四角配置	A4	4.8m	5.2	5.6	6.2	7.6	8.9	10.0	10.9
	B4	5.6m	6.2	6.5	7.1	8.6	9.8	10.7	11.4

FHF32W×2

OAコンフォート
(アルブライトルーバ)　CLASS Ⅰ



■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・7.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF425HJXタイプ(フリーFJ425HJX・フリーFG425HJX)
　　スパークルF425HJXSタイプ(フリーFJ425HJX・フリーFG425HJX)
　　フリーF4258HJXタイプ(フリーFJ4258HJX)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具(559頁参照)があります。
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型
姿 省電力 省施工
空調ダクト回避型
埋込穴 220×1235

フリーFJ425HJX
非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯
(基本灯具・FHF42776＋プラスユニット・FHK42216)

PH1　○標準価格 113,000円㊞ (102W)(88.2 lm/W)　標準タイプ
PH2(200V)　○標準価格 113,000円㊞ (101W)(89.1 lm/W)
PT1　㊞標準価格 119,000円㊞ (102W)(88.2 lm/W)
PT2(200V)　㊞標準価格 119,000円㊞ (101W)(89.1 lm/W)
PE1　㊞標準価格 116,000円㊞ (102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V)　㊞標準価格 116,000円㊞ (101W)(89.1 lm/W)

フリーFJ4258HJX
タイマーセルコン
(灯具・FHSF42786＋プラスユニット・FHK42216)
非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PF2(200V)　㊞標準価格 119,000円㊞ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

NEW 照度自動補正機能付

FHF32EX-N　保守率0.66　(PF)　K50354

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.8	3.0	3.3	3.9	4.5	4.9	5.3
	A'1	3.4m	3.9	4.1	4.6	5.8	6.6	7.2	7.5
	B1	3.4m	3.8	4.0	4.4	5.3	5.9	6.2	6.4
直線配置	A2	6.2m	7.0	7.4	8.4	10.6	12.5	14.1	15.3
	B2	7.0m	7.8	8.3	9.3	11.7	13.6	15.2	16.5
四角配置	A4	5.2m	6.0	6.3	7.0	8.7	10.0	11.6	12.9
	B4	6.2m	6.7	7.2	8.0	9.8	11.8	13.0	14.3

フリーFG425HJX
非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯
(基本灯具・FHF42766＋プラスユニット・FHK42216)

PH1　○標準価格 98,500円㊞ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)　○標準価格 98,500円㊞ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

光出力 4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.66　K50354

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.4m	2.6	2.7	3.0	3.6	4.0	4.4	4.5
	A'1	3.3m	3.7	4.0	4.4	5.3	5.8	6.0	5.9
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.1	4.7	5.0	5.0	4.9
直線配置	A2	6.0m	6.6	7.1	7.9	9.9	11.4	12.5	13.4
	B2	6.7m	7.4	7.9	8.8	10.7	12.3	13.3	14.0
四角配置	A4	5.1m	5.5	5.9	6.6	7.9	9.5	10.7	11.7
	B4	5.8m	6.5	6.9	7.5	9.4	10.6	11.8	12.8

FHF32W×2　定格出力型

OAコンフォート
(アルブライトルーバ)　CLASS Ⅰ



■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付・7.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF425NJXタイプ
　　スパークルF425NJXSタイプ
　　※連結の場合は連結専用基本灯具(559頁参照)があります。
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力 3200 lm／灯固定型
姿 省電力 省施工
埋込穴 220×1235

フリーFJ425NJX
非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯
(基本灯具・FHF42786＋プラスユニット・FHK42216)

PN1　○標準価格 107,000円㊞ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 107,000円㊞ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

FHF32EX-N　保守率0.66　K50354

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.8	3.0	3.3	3.9	4.5	4.9	5.3
	A'1	3.4m	3.9	4.1	4.6	5.8	6.6	7.2	7.5
	B1	3.4m	3.8	4.0	4.4	5.3	5.9	6.2	6.4
直線配置	A2	6.2m	7.0	7.4	8.4	10.6	12.5	14.1	15.3
	B2	7.0m	7.8	8.3	9.3	11.7	13.6	15.2	16.5
四角配置	A4	5.2m	6.0	6.3	7.0	8.7	10.0	11.6	12.9
	B4	6.2m	6.7	7.2	8.0	9.8	11.8	13.0	14.3

フリーFG425NJX
非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯
(基本灯具・FHF42780＋プラスユニット・FHK42216)

PN1　○標準価格 92,500円㊞ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 92,500円㊞ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK607

FHF32EX-N　保守率0.66　K50354

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.4m	2.6	2.7	3.0	3.6	4.0	4.4	4.5
	A'1	3.3m	3.7	4.0	4.4	5.3	5.8	6.0	5.9
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.1	4.7	5.0	5.0	4.9
直線配置	A2	6.0m	6.6	7.1	7.9	9.9	11.4	12.5	13.4
	B2	6.7m	7.4	7.9	8.8	10.7	12.3	13.3	14.0
四角配置	A4	5.1m	5.5	5.9	6.6	7.9	9.5	10.7	11.7
	B4	5.8m	6.5	6.9	7.5	9.4	10.6	11.8	12.8

旧カタログ

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊞…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

注)起動方式UH・SUHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

FHF32W×2

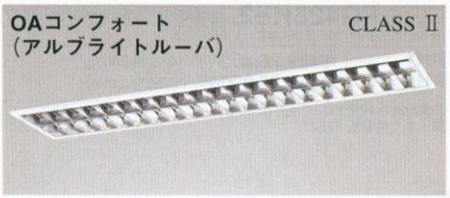

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・7.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF425HJYタイプ(フリーFJ425HJY・フリーFG425HJY)
　　フリーF4258HJYタイプ(フリーFJ4258HJY)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具(559頁参照)があります。
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型
省電力
空調ダクト回避型
埋込穴 220×1235

フリーFJ425HJY　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF42776+プラスユニット・FHK42226)

PH1	○標準価格	113,000円㊒	(102W)(88.2 lm/W) 標準タイプ
PH2(200V)	○標準価格	113,000円㊒	(101W)(89.1 lm/W)
PT1	㊒標準価格	119,000円㊒	(102W)(88.2 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格	119,000円㊒	(101W)(89.1 lm/W)
PE1	㊒標準価格	116,000円㊒	(102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格	116,000円㊒	(101W)(89.1 lm/W)

フリーFJ4258HJY　タイマーセルコン

(灯具・FHSF42786+プラスユニット・FHK42226)　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PF2(200V)　㊒標準価格 119,000円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

NEW　照度自動補正機能付

FHF32EX-N　保守率0.66　(PF)　K50356

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.9	3.0	3.3	4.0	4.6	5.0	5.4
	A'1	3.4m	3.8	4.0	4.5	5.5	6.4	7.0	7.3
	B1	3.5m	3.8	4.0	4.4	5.2	5.8	6.2	6.3
直線配置	A2	6.3m	7.0	7.5	8.4	10.5	12.3	13.8	15.2
	B2	7.1m	7.9	8.4	9.4	11.7	13.5	15.1	16.3
四角配置	A4	5.3m	5.8	6.2	7.0	8.7	10.2	11.5	12.8
	B4	6.2m	6.9	7.3	8.0	9.8	11.4	13.0	14.2

フリーFG425HJY　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF42766+プラスユニット・FHK42226)

PH1	○標準価格	98,500円㊒	(102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格	98,500円㊒	(101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

光出力 4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.66　K50356

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.4m	2.7	2.8	3.1	3.6	4.1	4.3	4.5
	A'1	3.2m	3.6	3.8	4.2	5.0	5.6	5.9	5.8
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.0	4.6	4.9	5.0	4.9
直線配置	A2	6.0m	6.7	7.1	7.9	9.8	11.2	12.5	13.3
	B2	6.7m	7.5	7.9	8.8	10.7	12.2	13.2	13.9
四角配置	A4	5.1m	5.6	5.9	6.6	8.2	9.4	10.5	11.6
	B4	5.8m	6.4	6.8	7.5	9.0	10.6	11.8	12.7

FHF32W×2　定格出力型

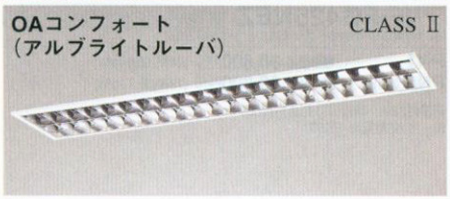

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・7.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF425NJYタイプ
　　※連結の場合は連結専用基本灯具(559頁参照)があります。
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力 3200 lm／灯固定型
省電力
埋込穴 220×1235

フリーFJ425NJY　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF42786+プラスユニット・FHK42226)

PN1	○標準価格	107,000円㊒	(74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)	○標準価格	107,000円㊒	(73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

FHF32EX-N　保守率0.66　K50356

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.9	3.0	3.3	4.0	4.6	5.0	5.4
	A'1	3.4m	3.8	4.0	4.5	5.5	6.4	7.0	7.3
	B1	3.5m	3.8	4.0	4.4	5.2	5.8	6.2	6.3
直線配置	A2	6.3m	7.0	7.5	8.4	10.5	12.3	13.8	15.2
	B2	7.1m	7.9	8.4	9.4	11.7	13.5	15.1	16.3
四角配置	A4	5.3m	5.8	6.2	7.0	8.7	10.2	11.5	12.8
	B4	6.2m	6.9	7.3	8.0	9.8	11.4	13.0	14.2

フリーFG425NJY　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF42780+プラスユニット・FHK42226)

PN1	○標準価格	92,500円㊒	(74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)	○標準価格	92,500円㊒	(73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK607

FHF32EX-N　保守率0.66　K50356

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.4m	2.7	2.8	3.1	3.6	4.1	4.3	4.5
	A'1	3.2m	3.6	3.8	4.2	5.0	5.6	5.9	5.8
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.0	4.6	4.9	5.0	4.9
直線配置	A2	6.0m	6.7	7.1	7.9	9.8	11.2	12.5	13.3
	B2	6.7m	7.5	7.9	8.8	10.7	12.2	13.2	13.9
四角配置	A4	5.1m	5.6	5.9	6.6	8.2	9.4	10.5	11.6
	B4	5.8m	6.4	6.8	7.5	9.0	10.6	11.8	12.7

FHF32W×2

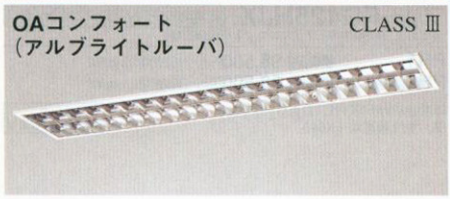

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・7.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF425HJZタイプ(フリーFJ425HJZ・フリーFG425HJZ)
　　フリーF4258HJZタイプ(フリーFJ4258HJZ)
　　※連結の場合は連結専用基本灯具(559頁参照)があります。
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型
省電力
空調ダクト回避型
埋込穴 220×1235

フリーFJ425HJZ　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF42776+プラスユニット・FHK42236)

PH1	○標準価格	113,000円㊒	(102W)(88.2 lm/W) 標準タイプ
PH2(200V)	○標準価格	113,000円㊒	(101W)(89.1 lm/W)
PT1	㊒標準価格	119,000円㊒	(102W)(88.2 lm/W)
PT2(200V)	㊒標準価格	119,000円㊒	(101W)(89.1 lm/W)
PE1	㊒標準価格	116,000円㊒	(102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V)	㊒標準価格	116,000円㊒	(101W)(89.1 lm/W)

フリーFJ4258HJZ　タイマーセルコン

(灯具・FHSF42786+プラスユニット・FHK42236)　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PF2(200V)　㊒標準価格 119,000円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

NEW　照度自動補正機能付

FHF32EX-N　保守率0.66　(PF)　K50358

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.8	3.0	3.3	3.9	4.5	4.9	5.3
	A'1	3.4m	3.8	4.1	4.6	5.6	6.5	7.1	7.4
	B1	3.4m	3.7	3.9	4.3	5.2	5.9	6.2	6.4
直線配置	A2	6.2m	6.9	7.4	8.3	10.5	12.3	13.8	15.2
	B2	6.9m	7.7	8.2	9.2	11.4	13.4	15.0	16.4
四角配置	A4	5.1m	5.9	6.3	7.0	8.6	10.1	11.4	12.7
	B4	6.2m	6.6	7.0	7.8	9.8	11.4	13.0	14.2

フリーFG425HJZ　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF42766+プラスユニット・FHK42236)

PH1	○標準価格	98,500円㊒	(102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)	○標準価格	98,500円㊒	(101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

光出力 4500 lm／灯固定型

FHF32EX-N　保守率0.66　K50358

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.4m	2.6	2.7	3.0	3.5	4.0	4.3	4.4
	A'1	3.3m	3.6	3.9	4.3	5.1	5.7	5.9	5.9
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.0	4.7	5.0	5.0	4.9
直線配置	A2	5.9m	6.6	7.0	7.9	9.7	11.2	12.4	13.3
	B2	6.6m	7.3	7.8	8.6	10.6	12.2	13.2	13.9
四角配置	A4	5.0m	5.5	5.9	6.6	8.1	9.4	10.5	11.6
	B4	5.8m	6.4	6.7	7.4	9.0	10.5	11.8	12.6

FHF32W×2　定格出力型

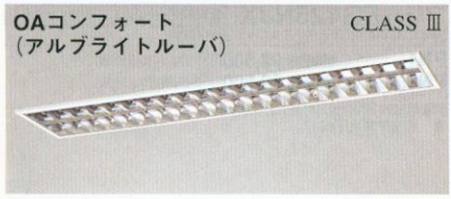

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・7.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF425NJZタイプ
　　※連結の場合は連結専用基本灯具(559頁参照)があります。
　　※寸法図については559頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力 3200 lm／灯固定型
省電力
埋込穴 220×1235

フリーFJ425NJZ　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF42786+プラスユニット・FHK42236)

PN1	○標準価格	107,000円㊒	(74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)	○標準価格	107,000円㊒	(73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

FHF32EX-N　保守率0.66　K50358

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.8	3.0	3.3	3.9	4.5	4.9	5.3
	A'1	3.4m	3.8	4.1	4.6	5.6	6.5	7.1	7.4
	B1	3.4m	3.7	3.9	4.3	5.2	5.9	6.2	6.4
直線配置	A2	6.2m	6.9	7.4	8.3	10.5	12.3	13.8	15.2
	B2	6.9m	7.7	8.2	9.2	11.4	13.4	15.0	16.4
四角配置	A4	5.1m	5.9	6.3	7.0	8.6	10.1	11.4	12.7
	B4	6.2m	6.6	7.0	7.8	9.8	11.4	13.0	14.2

フリーFG425NJZ　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF42780+プラスユニット・FHK42236)

PN1	○標準価格	92,500円㊒	(74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)	○標準価格	92,500円㊒	(73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK607

FHF32EX-N　保守率0.66　K50358

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.4m	2.6	2.7	3.0	3.5	4.0	4.3	4.4
	A'1	3.3m	3.6	3.9	4.3	5.1	5.7	5.9	5.9
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.0	4.7	5.0	5.0	4.9
直線配置	A2	5.9m	6.6	7.0	7.9	9.7	11.2	12.4	13.3
	B2	6.6m	7.3	7.8	8.6	10.6	12.2	13.2	13.9
四角配置	A4	5.0m	5.5	5.9	6.6	8.1	9.4	10.5	11.6
	B4	5.8m	6.4	6.7	7.4	9.0	10.5	11.8	12.6

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

非常用照明器具・フリーコンフォート

マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

40W×1

基本灯具

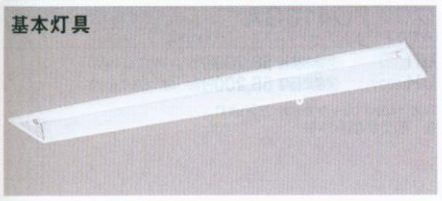

■共通項目
40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　プラスユニット取付可能
　　ランプ位置2段移動型・11.4kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:3450 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
　　FA41630Kタイプ
　　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
浅型基本灯具

浅型本体
埋込高さ 145

埋込穴
165×1257

FF41680K

非常時40W（50%）点灯

UH　◎標準価格 72,400円㊨ (49W)(70.4 lm/W)
UH(200V)　◎標準価格 72,400円㊨ (48W)(71.9 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)点灯
備　考:交換電池・FK649

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K37640

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.6m	4.9	5.1	5.5	6.1	6.5	6.7	6.7
	B1	4.6m	4.9	5.0	5.3	5.8	6.1	6.2	6.1
直線配置	A2	10.7m	11.5	12.0	13.0	14.9	16.5	17.5	18.2
	B2	11.1m	11.8	12.2	13.0	14.6	15.7	16.6	17.1
四角配置	A4	8.9m	9.7	10.1	10.9	13.1	14.7	15.8	16.8
	B4	10.2m	10.9	11.3	12.2	13.4	14.6	15.5	16.2

FF41690K

非常時40W（25%）点灯

UH　◎標準価格 49,700円㊨ (47W)(73.4 lm/W)
UH(200V)　◎標準価格 49,700円㊨ (46W)(75.0 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)点灯
備　考:交換電池・FK647

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K37641

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	4.1	4.2	4.4	4.7	4.7	4.5	4.0
	B1	3.7m	3.9	4.0	4.2	4.4	4.3	4.1	3.6
直線配置	A2	9.0m	9.7	10.1	10.8	12.1	12.8	13.2	13.2
	B2	9.2m	9.7	10.0	10.5	11.5	12.1	12.4	12.2
四角配置	A4	7.7m	8.3	8.9	9.6	10.9	11.9	12.5	13.0
	B4	8.6m	9.0	9.1	9.7	10.8	11.6	12.2	12.2

FHF32W×2　定格出力型

基本灯具



■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　プラスユニット取付可能
　　ランプ位置2段移動型
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・11.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:FHA42630タイプ
　　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
浅型基本灯具
光出力
3200 lm／灯固定型

埋込穴
300×1257

FHF42630

非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PN1　○標準価格 75,000円㊨ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 75,000円㊨ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648
　■連結用器具
　FHF42631(連結中用)
　FHF42632(連結右用)
　FHF42633(連結左用)

公共施設型番
K1-FRS18-322

FHF32EX-N　保守率0.70　K41652

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.4m	4.7	4.9	5.3	5.8	6.0	6.1	6.0
	A'1	5.5m	5.8	6.0	6.2	6.6	6.8	6.9	6.9
	B1	4.4m	4.7	4.8	5.1	5.5	5.8	5.9	5.8
直線配置	A2	11.8m	12.6	13.1	13.9	15.7	16.9	17.5	17.9
	B2	10.6m	11.2	11.6	12.3	13.7	14.7	15.5	16.0
四角配置	A4	10.2m	11.0	11.4	12.3	14.2	15.8	16.5	17.0
	B4	10.2m	10.8	11.2	11.8	13.0	13.8	14.8	15.6

FHF42620

非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

PN1　○標準価格 60,500円㊨ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 60,500円㊨ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647
　■連結用器具
　FHF42621(連結中用)
　FHF42622(連結右用)
　FHF42623(連結左用)

FHF32EX-N　保守率0.70　K41652

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.2	4.3	4.5	4.7	4.8	4.6	4.2
	A'1	4.7m	4.9	5.0	5.1	5.4	5.4	5.3	4.9
	B1	3.8m	4.0	4.1	4.3	4.6	4.6	4.4	4.0
直線配置	A2	10.3m	11.0	11.4	12.1	13.3	13.9	14.2	14.3
	B2	9.3m	9.8	10.1	10.6	11.6	12.3	12.7	12.7
四角配置	A4	9.0m	9.8	10.2	10.9	12.4	13.2	13.6	14.0
	B4	9.0m	9.4	9.7	10.2	11.0	11.8	12.6	12.7

40W×2

基本灯具



■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　プラスユニット取付可能
　　ランプ位置2段移動型
　　12.3kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:FA42630Kタイプ
　　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
浅型基本灯具

浅型本体
埋込高さ 145

埋込穴
300×1257

FF42680K

非常時40W（50%）1灯点灯

SUH　○標準価格 75,700円㊨ (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 75,700円㊨ (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK649
　■連結用器具
　FF42684K(連結中用・ソエ板付)
　FF42685K(連結右用・ソエ板付)
　FF42686K(連結左用)

公共施設型番
K1
SK1-FRS14-402

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K42156

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.2m	4.5	4.7	5.1	5.8	6.1	6.1	6.0
	A'1	5.8m	6.0	6.2	6.5	6.9	7.2	7.3	7.2
	B1	4.5m	4.7	4.9	5.2	5.6	5.9	6.0	5.9
直線配置	A2	11.8m	12.6	13.1	13.9	15.7	17.0	18.0	18.6
	B2	10.7m	11.3	11.7	12.4	14.0	15.1	15.9	16.4
四角配置	A4	10.4m	11.0	11.4	12.3	14.0	15.3	16.6	17.5
	B4	10.2m	10.9	11.3	11.9	13.4	14.6	15.3	16.1

FF42690K

非常時40W（25%）1灯点灯

SUH　○標準価格 53,000円㊨ (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 53,000円㊨ (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK647
　■連結用器具
　FF42694K(連結中用・ソエ板付)
　FF42695K(連結右用・ソエ板付)
　FF42696K(連結左用)

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K42155

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.8	3.9	4.1	4.3	4.2	4.0	3.3
	A'1	4.5m	4.7	4.8	5.0	5.2	5.1	4.8	4.2
	B1	3.7m	3.8	3.9	4.1	4.2	4.2	3.9	3.3
直線配置	A2	9.7m	10.3	10.6	11.2	12.4	13.1	13.2	13.0
	B2	8.8m	9.2	9.5	10.1	11.0	11.5	11.7	11.5
四角配置	A4	8.6m	9.2	9.6	10.1	11.5	12.4	12.8	13.0
	B4	8.5m	8.9	9.1	9.8	10.6	11.4	11.7	11.5

40W×2

基本灯具



■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　プラスユニット取付可能
　　ランプ位置3段移動型・13.2kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:FA42640Kタイプ
　　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
深型基本灯具

深型本体
埋込高さ 185

埋込穴
300×1257

FF42681K

非常時40W（50%）1灯点灯

SUH　◎標準価格 78,900円㊨ (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V)　◎標準価格 78,900円㊨ (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK649
　■連結用器具
　FF42687K(連結中用・ソエ板付)
　FF42688K(連結右用・ソエ板付)
　FF42689K(連結左用)

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K42156

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.2m	4.5	4.7	5.1	5.8	6.1	6.1	6.0
	A'1	5.8m	6.0	6.2	6.5	6.9	7.2	7.3	7.2
	B1	4.5m	4.7	4.9	5.2	5.6	5.9	6.0	5.9
直線配置	A2	11.8m	12.6	13.1	13.9	15.7	17.0	18.0	18.6
	B2	10.7m	11.3	11.7	12.4	14.0	15.1	15.9	16.4
四角配置	A4	10.4m	11.0	11.4	12.3	14.0	15.3	16.6	17.5
	B4	10.2m	10.9	11.3	11.9	13.4	14.6	15.3	16.1

FF42691K

非常時40W（25%）1灯点灯

SUH　◎標準価格 56,200円㊨ (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V)　◎標準価格 56,200円㊨ (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK647
　■連結用器具
　FF42697K(連結中用・ソエ板付)
　FF42698K(連結右用・ソエ板付)
　FF42699K(連結左用)

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K42155

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.8	3.9	4.1	4.3	4.2	4.0	3.3
	A'1	4.5m	4.7	4.8	5.0	5.2	5.1	4.8	4.2
	B1	3.7m	3.8	3.9	4.1	4.2	4.2	3.9	3.3
直線配置	A2	9.7m	10.3	10.6	11.2	12.4	13.1	13.2	13.0
	B2	8.8m	9.2	9.5	10.1	11.0	11.5	11.7	11.5
四角配置	A4	8.6m	9.2	9.6	10.1	11.5	12.4	12.8	13.0
	B4	8.5m	8.9	9.1	9.8	10.6	11.4	11.7	11.5

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

注)起動方式UH・SUHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

40W×1

ガード

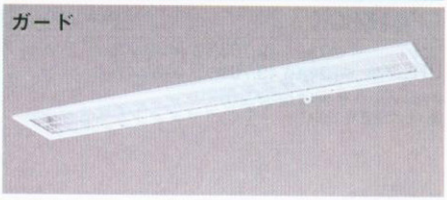

■共通項目
40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
ガード:鋼線(ホワイト)
ガード線径 φ3.2・ガードマス目□50・13.6kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:3450 lm
備　考:フリーF416GAタイプ
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型

浅型本体
埋込高さ 145

埋込穴
165×1257

フリーFJ416GA

非常時40W（50%）点灯

(基本灯具・FF41680K+プラスユニット・FK41290)

UH　◎標準価格 80,900円㊒ (49W)(70.4 lm/W)
UH(200V)　◎標準価格 80,900円㊒ (48W)(71.9 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)点灯
備　考:交換電池・FK649

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K37718

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	3.9	4.0	4.2	4.8	5.3	5.5	5.6
	B1	4.4m	4.6	4.8	5.0	5.5	5.8	5.9	5.8
直線配置	A2	8.9m	9.4	9.7	10.3	11.6	12.9	13.9	14.8
	B2	10.5m	11.2	11.6	12.3	13.8	14.9	15.7	16.2
四角配置	A4	7.8m	7.9	7.9	8.2	9.5	10.7	12.0	13.1
	B4	8.2m	9.2	9.9	11.0	12.7	14.2	15.0	15.8

フリーFG416GA

非常時40W（25%）点灯

(基本灯具・FF41690K+プラスユニット・FK41290)

UH　◎標準価格 58,200円㊒ (47W)(73.4 lm/W)
UH(200V)　◎標準価格 58,200円㊒ (46W)(75.0 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)点灯
備　考:交換電池・FK647

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K34051

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.0m	3.2	3.3	3.5	3.9	4.0	3.8	3.3
	B1	3.6m	3.7	3.8	4.0	4.2	4.1	3.8	3.2
直線配置	A2	7.1m	7.6	7.8	8.3	9.5	10.5	11.0	11.1
	B2	8.7m	9.1	9.4	9.9	10.9	11.4	11.6	11.4
四角配置	A4	5.8m	6.2	6.4	7.0	8.1	9.3	10.1	10.8
	B4	7.7m	8.2	8.6	9.2	10.5	11.2	11.6	11.4

40W×1

マルチコンフォート15反射板・ルーバ付

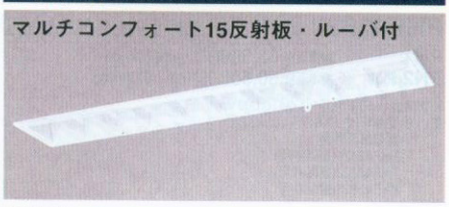

■共通項目
40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)・枠:鋼板(ホワイト)・13.1kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:3450 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
■連結専用プラスユニット
連結時には専用のプラスユニットが必要です。
別途お求めください。(97頁参照)
フリーF416CBタイプ
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型

浅型本体
埋込高さ 145

埋込穴
165×1257

フリーFJ416CB

非常時40W（50%）点灯

(基本灯具・FF41680K+プラスユニット・FK41216)

UH　◎標準価格 80,500円㊒ (49W)(70.4 lm/W)
UH(200V)　◎標準価格 80,500円㊒ (48W)(71.9 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)点灯
備　考:交換電池・FK649

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.70　K34048

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.8	3.9	4.2	4.8	5.3	5.6	5.8
	B1	4.1m	4.4	4.5	4.8	5.3	5.6	5.7	5.7
直線配置	A2	8.2m	8.8	9.1	9.8	11.4	12.7	13.9	14.8
	B2	9.7m	10.4	10.8	11.6	13.1	14.3	15.1	15.7
四角配置	A4	7.0m	7.4	7.5	8.0	9.5	10.7	11.8	12.8
	B4	8.1m	8.8	9.4	10.2	11.8	13.0	14.2	15.0

フリーFG416CB

非常時40W（25%）点灯

(基本灯具・FF41690K+プラスユニット・FK41216)

UH　◎標準価格 57,800円㊒ (47W)(73.4 lm/W)
UH(200V)　◎標準価格 57,800円㊒ (46W)(75.0 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)点灯
備　考:交換電池・FK647

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K34048

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.9m	3.1	3.3	3.5	3.9	4.1	4.0	3.6
	B1	3.4m	3.6	3.7	3.8	4.0	4.0	3.7	3.2
直線配置	A2	6.8m	7.3	7.6	8.2	9.5	10.4	11.0	11.3
	B2	8.1m	8.6	8.9	9.4	10.4	11.1	11.3	11.2
四角配置	A4	5.8m	6.2	6.6	6.9	8.0	9.0	9.8	10.5
	B4	7.0m	7.6	7.8	8.6	9.8	10.7	11.3	11.2

40W×1

アルミルーバ

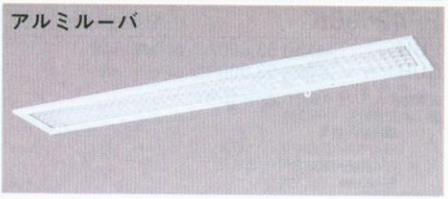

■共通項目
40Wパルック蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
格子寸法:□25・高さ15・13.6kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:3450 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
フリーF416KLタイプ
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型

浅型本体
埋込高さ 145

埋込穴
165×1257

フリーFJ416KL

非常時40W（50%）点灯

(基本灯具・FF41680K+プラスユニット・FK41245)

UH　◎標準価格 88,200円㊒ (49W)(70.4 lm/W)
UH(200V)　◎標準価格 88,200円㊒ (48W)(71.9 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)点灯
備　考:交換電池・FK649

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.66　K34050

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.3m	3.5	3.7	3.9	4.4	4.8	5.0	5.1
	B1	3.6m	3.8	3.9	4.2	4.6	4.9	5.0	5.0
直線配置	A2	7.9m	8.4	8.7	9.3	10.6	11.6	12.5	13.3
	B2	8.2m	8.8	9.1	9.8	11.2	12.4	13.2	13.8
四角配置	A4	7.0m	7.4	7.7	8.2	9.2	9.9	10.8	11.6
	B4	7.1m	7.6	7.8	8.4	9.8	11.2	12.2	13.0

フリーFG416KL

非常時40W（25%）点灯

(基本灯具・FF41690K+プラスユニット・FK41245)

UH　◎標準価格 65,500円㊒ (47W)(73.4 lm/W)
UH(200V)　◎標準価格 65,500円㊒ (46W)(75.0 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)点灯
備　考:交換電池・FK647

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.66　K34050

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.7m	2.9	3.0	3.2	3.5	3.6	3.4	2.9
	B1	3.0m	3.1	3.2	3.4	3.6	3.5	3.3	2.7
直線配置	A2	6.4m	6.8	7.1	7.6	8.6	9.3	9.9	10.0
	B2	6.8m	7.3	7.6	8.1	9.1	9.6	9.9	9.8
四角配置	A4	5.8m	6.1	6.2	6.6	7.4	8.2	9.2	9.7
	B4	5.9m	6.4	6.8	7.3	8.5	9.3	9.5	9.8

FHF32W×2　定格出力型

コンフォート15反射板



■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・11.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
フリーF426NCタイプ
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型

省電力

埋込穴
300×1257

フリーFJ426NC

非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF42630+プラスユニット・FK42220)

PN1　○標準価格 77,100円㊒ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 77,100円㊒ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

FHF32EX-N　保守率0.70　K41651

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.6m	5.0	5.2	5.5	6.2	6.5	6.7	6.7
	A'1	4.2m	4.5	4.7	5.0	5.7	6.1	6.3	6.3
	B1	4.6m	4.8	5.0	5.2	5.7	6.0	6.1	6.1
直線配置	A2	10.1m	10.9	11.5	12.4	14.4	15.9	17.0	17.7
	B2	11.1m	11.7	12.2	12.9	14.3	15.5	16.3	16.8
四角配置	A4	8.4m	9.1	9.6	10.4	12.5	14.0	15.2	16.2
	B4	10.2m	11.0	11.4	12.2	13.4	14.6	15.5	16.2

フリーFG426NC

非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF42620+プラスユニット・FK42220)

PN1　○標準価格 62,600円㊒ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 62,600円㊒ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

FHF32EX-N　保守率0.70　K41651

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.1m	4.4	4.6	4.8	5.2	5.3	5.3	5.0
	A'1	3.7m	4.0	4.1	4.4	4.8	5.0	4.9	4.6
	B1	4.0m	4.1	4.3	4.4	4.7	4.8	4.7	4.3
直線配置	A2	9.1m	9.8	10.2	11.0	12.5	13.5	14.2	14.4
	B2	9.7m	10.3	10.6	11.1	12.2	13.0	13.4	13.5
四角配置	A4	7.7m	8.3	8.8	9.6	11.2	12.2	13.2	13.9
	B4	9.0m	9.6	9.9	10.4	11.5	12.5	13.0	13.4

省電力　当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

40W×2



フリーFJ426C 非常時40W（50%）1灯点灯
（基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42220）

SUH ○標準価格 77,800円㊊ (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 77,800円㊊ (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK649

フリーFG426C 非常時40W（25%）1灯点灯
（基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42220）

SUH ○標準価格 55,100円㊊ (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 55,100円㊊ (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK647

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)・12.3kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向0度
　■連結専用プラスユニット
　連結時には専用のプラスユニットが必要です。
　別途お求めください。(97頁参照)
　注)ライトプラスユニット取付不可
　フリーF426Cタイプ
　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型　姿

浅型本体　埋込高さ 145　埋込穴 300×1257

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K35732

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.6m	4.9	5.1	5.4	6.1	6.6	6.7	6.8
	A'1	4.3m	4.6	4.7	5.1	5.7	6.2	6.4	6.4
	B1	4.6m	4.9	5.0	5.3	5.8	6.1	6.3	6.2
直線配置	A2	10.2m	11.0	11.5	12.4	14.3	15.9	17.0	17.8
	B2	11.2m	11.9	12.3	13.1	14.7	15.8	16.7	17.3
四角配置	A4	8.6m	9.3	9.7	10.5	12.4	13.9	15.2	16.3
	B4	9.9m	10.6	11.1	11.8	13.4	14.6	15.6	16.2

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K35733

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	4.1	4.2	4.4	4.7	4.8	4.6	4.1
	A'1	3.6m	3.8	3.9	4.1	4.5	4.5	4.3	3.9
	B1	3.8m	3.9	4.0	4.2	4.4	4.4	4.1	3.6
直線配置	A2	8.6m	9.3	9.6	10.3	11.7	12.6	12.9	13.0
	B2	9.3m	9.8	10.1	10.6	11.6	12.2	12.5	12.3
四角配置	A4	7.3m	7.9	8.4	9.0	10.5	11.6	12.2	12.7
	B4	8.5m	8.9	9.1	9.8	10.8	11.5	12.2	12.3

FHF32W×2　定格出力型

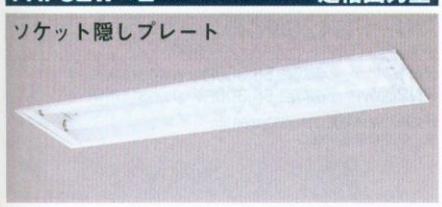

フリーFJ426NCP 非常時FHF32W1灯（1600 lm）点灯
（基本灯具・FHF42630＋プラスユニット・FK42282）

PN1 ○標準価格 77,650円㊊ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 77,650円㊊ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

フリーFG426NCP 非常時FHF32W1灯（1000 lm）点灯
（基本灯具・FHF42620＋プラスユニット・FK42282）

PN1 ○標準価格 63,150円㊊ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 63,150円㊊ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)・プレート:プラスチック(ホワイト)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・13.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:6400 lm
備　考:■連結専用プラスユニット
　連結時には専用のプラスユニットが必要です。
　別途お求めください。(97頁参照)
　注)FK42282・FK42283は下面開放時専用です。
　　他のプラスユニットとの併用はできません。
　　(97頁参照)
　フリーF426NCPタイプ
　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型　光出力 3200 lm／灯固定型　姿　省電力　省施工

埋込穴 300×1257

FHF32EX-N　保守率0.70　K41654

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.6m	4.9	5.1	5.5	6.1	6.5	6.7	6.8
	A'1	4.1m	4.4	4.6	5.0	5.7	6.1	6.3	6.3
	B1	4.1m	4.3	4.5	4.7	5.2	5.5	5.7	5.6
直線配置	A2	9.9m	10.7	11.3	12.2	14.2	15.7	16.9	17.6
	B2	9.5m	10.2	10.6	11.3	13.0	14.1	15.0	15.6
四角配置	A4	8.6m	9.1	9.6	10.5	12.2	13.6	14.8	15.7
	B4	8.2m	9.0	9.3	9.9	11.4	12.5	13.4	14.2

FHF32EX-N　保守率0.70　K41654

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.1m	4.3	4.5	4.7	5.2	5.3	5.3	5.1
	A'1	3.7m	3.9	4.1	4.4	4.8	5.0	4.9	4.6
	B1	3.6m	3.8	3.9	4.1	4.4	4.5	4.4	4.0
直線配置	A2	8.9m	9.6	10.0	10.8	12.4	13.4	14.1	14.4
	B2	8.4m	9.0	9.3	9.9	11.2	12.0	12.4	12.6
四角配置	A4	7.7m	8.3	8.7	9.4	10.9	12.0	12.8	13.3
	B4	7.4m	7.9	8.2	8.7	9.8	10.7	11.4	12.1

40W×2

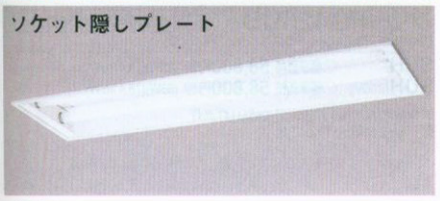

フリーFJ426CP 非常時40W（50%）1灯点灯
（基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42282）

SUH ○標準価格 78,350円㊊ (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 78,350円㊊ (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
仕様:12.8kg
備　考:交換電池・FK649

フリーFG426CP 非常時40W（25%）1灯点灯
（基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42282）

SUH ○標準価格 55,650円㊊ (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 55,650円㊊ (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
仕様:9.8kg
備　考:交換電池・FK647

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　プレート:プラスチック(ホワイト)
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X・全光束:6900 lm
備　考:■連結専用プラスユニット
　連結時には専用のプラスユニットが必要です。
　別途お求めください。(97頁参照)
　注)FK42282は下面開放時専用です。
　　他のプラスユニットとの併用はできません。(97頁参照)
　フリーF426CPタイプ
　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型　姿

浅型本体　埋込高さ 145　埋込穴 300×1257

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K42156

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.2m	4.5	4.7	5.1	5.8	6.1	6.1	6.0
	A'1	5.8m	6.0	6.2	6.5	6.9	7.2	7.3	7.2
	B1	4.5m	4.7	4.9	5.2	5.6	5.9	6.0	5.9
直線配置	A2	11.8m	12.6	13.1	13.9	15.7	17.0	18.0	18.6
	B2	10.7m	11.3	11.7	12.4	14.0	15.1	15.9	16.4
四角配置	A4	10.4m	11.0	11.4	12.3	14.0	15.3	16.6	17.5
	B4	10.2m	10.9	11.3	11.9	13.4	14.6	15.3	16.1

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K42155

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.8	3.9	4.1	4.3	4.2	4.0	3.3
	A'1	4.5m	4.7	4.8	5.0	5.2	5.1	4.8	4.2
	B1	3.7m	3.8	3.9	4.1	4.2	4.2	3.9	3.3
直線配置	A2	9.7m	10.3	10.6	11.2	12.4	13.1	13.2	13.0
	B2	8.8m	9.2	9.5	10.1	11.0	11.5	11.7	11.5
四角配置	A4	8.6m	9.2	9.6	10.1	11.5	12.4	12.8	13.0
	B4	8.5m	8.9	9.1	9.8	10.6	11.4	11.7	11.5

FHF32W×2　定格出力型

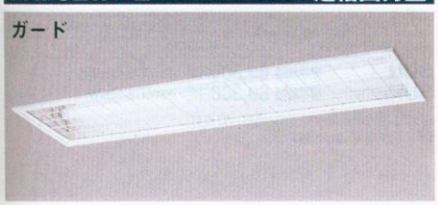

フリーFJ426NGA 非常時FHF32W1灯（1600 lm）点灯
（基本灯具・FHF42630＋プラスユニット・FK42290）

PN1 ○標準価格 84,500円㊊ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 84,500円㊊ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

フリーFG426NGA 非常時FHF32W1灯（1000 lm）点灯
（基本灯具・FHF42620＋プラスユニット・FK42290）

PN1 ○標準価格 70,000円㊊ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 70,000円㊊ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　枠:鋼板(ホワイト)
　ガード:鋼線(ホワイト)
　ガード線径φ3.2・ガードマス目□50
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・13.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:フリーF426NGAタイプ
　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型　光出力 3200 lm／灯固定型　姿　省電力　省施工

埋込穴 300×1257

FHF32EX-N　保守率0.70　K24075

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.1m	3.3	3.5	3.7	4.3	4.8	5.1	5.2
	A'1	4.9m	5.3	5.5	5.8	6.4	6.6	6.6	6.4
	B1	4.4m	4.6	4.7	5.0	5.4	5.7	5.7	5.6
直線配置	A2	9.5m	10.2	10.6	11.3	12.9	14.1	15.0	15.6
	B2	10.0m	10.6	11.0	11.8	13.3	14.4	15.2	15.6
四角配置	A4	7.9m	8.4	8.8	9.5	11.4	12.6	13.8	14.8
	B4	9.2m	10.0	10.4	11.2	12.2	13.2	13.8	14.3

FHF32EX-N　保守率0.70　K41652

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.2	4.3	4.5	4.7	4.8	4.6	4.2
	A'1	4.7m	4.9	5.0	5.1	5.4	5.4	5.3	4.9
	B1	3.8m	4.0	4.1	4.3	4.6	4.6	4.4	4.0
直線配置	A2	10.3m	11.0	11.4	12.1	13.3	13.9	14.2	14.3
	B2	9.3m	9.8	10.1	10.6	11.6	12.3	12.7	12.7
四角配置	A4	9.0m	9.8	10.2	10.9	12.4	13.2	13.6	14.0
	B4	9.0m	9.4	9.7	10.2	11.0	11.8	12.6	12.7

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

注)起動方式SUHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

40W×2

ガード

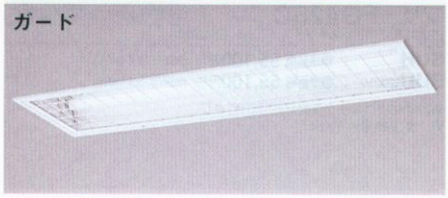

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　ガード:鋼線(ホワイト)
　　ガード線径 φ3.2・ガードマス目□50・14.8kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N/M-X
全光束:6900 lm
備　考:フリーF426GAタイプ
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型

浅型本体
埋込高さ 145

埋込穴 300×1257

フリーFJ426GA 非常時40W(50%)1灯点灯
(基本灯具・FF42680K+プラスユニット・FK42290)

SUH ○標準価格 85,200円㊒ (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 85,200円㊒ (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK649

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K24075

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.4	3.5	3.8	4.4	4.9	5.2	5.4
	A'1	5.0m	5.4	5.7	6.0	6.6	6.9	6.9	6.7
	B1	4.4m	4.7	4.8	5.1	5.6	5.9	6.0	5.9
直線配置	A2	9.7m	10.4	10.8	11.6	13.1	14.4	15.4	16.0
	B2	10.2m	10.9	11.3	12.0	13.6	14.8	15.6	16.2
四角配置	A4	8.1m	8.6	9.0	9.7	11.5	13.0	14.1	15.1
	B4	9.2m	10.1	10.6	11.4	12.6	13.5	14.2	14.8

フリーFG426GA 非常時40W(25%)1灯点灯
(基本灯具・FF42690K+プラスユニット・FK42290)

SUH ○標準価格 62,500円㊒ (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 62,500円㊒ (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK647

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K24060

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.7m	2.9	3.0	3.2	3.6	3.8	3.6	3.0
	A'1	4.2m	4.4	4.5	4.7	4.9	4.7	4.3	3.6
	B1	3.6m	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	3.9	3.2
直線配置	A2	8.0m	8.6	8.9	9.5	10.6	11.3	11.7	11.6
	B2	8.4m	8.9	9.2	9.7	10.7	11.3	11.5	11.4
四角配置	A4	6.8m	7.4	7.8	8.4	9.8	10.8	11.4	11.6
	B4	8.1m	8.4	8.6	9.1	9.8	10.4	10.9	11.1

FHF32W×2　定格出力型

マルチコンフォート15反射板・ルーバ付

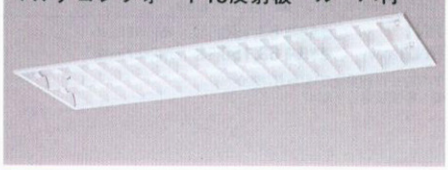

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・12.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　フリーF426NCBタイプ
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型

省電力

埋込穴 300×1257

フリーFJ426NCB 非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯
(基本灯具・FHF42630+プラスユニット・FK42270)

PN1 ○標準価格 80,800円㊒ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 80,800円㊒ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

公共施設型番
K1-FRS18L5-322

FHF32EX-N　保守率0.70　K41654

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.6m	4.9	5.1	5.5	6.1	6.5	6.7	6.8
	A'1	4.1m	4.4	4.6	5.0	5.7	6.1	6.3	6.3
	B1	4.1m	4.3	4.5	4.7	5.2	5.5	5.7	5.6
直線配置	A2	9.9m	10.7	11.3	12.2	14.2	15.7	16.9	17.6
	B2	9.5m	10.2	10.6	11.3	13.0	14.1	15.0	15.6
四角配置	A4	8.6m	9.1	9.6	10.5	12.2	13.6	14.8	15.7
	B4	8.2m	9.0	9.3	9.9	11.4	12.5	13.4	14.2

フリーFG426NCB 非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯
(基本灯具・FHF42620+プラスユニット・FK42270)

PN1 ○標準価格 66,300円㊒ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 66,300円㊒ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

FHF32EX-N　保守率0.70　K41654

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.1m	4.3	4.5	4.7	5.2	5.3	5.3	5.1
	A'1	3.7m	3.9	4.1	4.4	4.8	5.0	4.9	4.6
	B1	3.6m	3.8	3.9	4.1	4.4	4.5	4.4	4.0
直線配置	A2	8.9m	9.6	10.0	10.8	12.4	13.4	14.1	14.4
	B2	8.4m	9.0	9.3	9.9	11.2	12.0	12.4	12.6
四角配置	A4	7.7m	8.3	8.7	9.4	10.9	12.0	12.8	13.3
	B4	7.4m	7.9	8.2	8.7	9.8	10.7	11.4	12.1

40W×2

マルチコンフォート15反射板・ルーバ付



■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)・13.8kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N/M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
■連結専用プラスユニット
連結時には専用のプラスユニットが必要です。
別途お求めください。(97頁参照)
注)ライトプラスユニット取付不可
フリーF426CBタイプ
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型

浅型本体
埋込高さ 145

埋込穴 300×1257

フリーFJ426CB 非常時40W(50%)1灯点灯
(基本灯具・FF42680K+プラスユニット・FK42270)

SUH ○標準価格 81,500円㊒ (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 81,500円㊒ (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK649

公共施設型番
K1-FRS14L5-402

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K34098

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.7	3.8	4.1	4.7	5.2	5.6	5.8
	A'1	4.5m	4.8	5.0	5.4	6.1	6.5	6.7	6.7
	B1	4.2m	4.4	4.6	4.9	5.4	5.7	5.8	5.8
直線配置	A2	9.3m	10.0	10.4	11.2	12.8	14.3	15.4	16.3
	B2	9.8m	10.5	10.9	11.7	13.2	14.5	15.3	15.9
四角配置	A4	8.0m	8.4	8.7	9.2	10.9	12.3	13.6	14.5
	B4	8.3m	9.0	9.5	10.4	11.8	13.0	13.8	14.7

フリーFG426CB 非常時40W(25%)1灯点灯
(基本灯具・FF42690K+プラスユニット・FK42270)

SUH ○標準価格 58,800円㊒ (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 58,800円㊒ (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK647

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K34097

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.9m	3.1	3.2	3.4	3.9	4.1	4.1	3.7
	A'1	3.8m	4.0	4.1	4.4	4.7	4.7	4.5	4.0
	B1	3.5m	3.6	3.7	3.9	4.1	4.1	3.8	3.3
直線配置	A2	7.7m	8.3	8.6	9.2	10.6	11.4	11.9	12.2
	B2	8.2m	8.7	9.0	9.5	10.6	11.2	11.5	11.4
四角配置	A4	6.4m	7.0	7.4	7.9	9.4	10.3	11.0	11.6
	B4	7.4m	7.8	8.0	8.6	9.5	10.5	11.1	11.4

40W×2

マルチコンフォート15反射板・ルーバ付
(アルブライト反射板付)

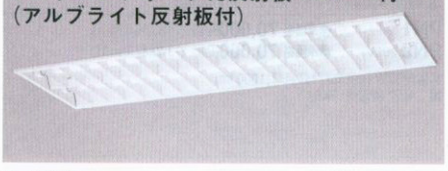

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　補助反射板:アルブライト(鏡面仕上)・14.8kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N/M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
注)ライトプラスユニット取付不可
フリーF426CBUタイプ
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型

浅型本体
埋込高さ 145

埋込穴 300×1257

フリーFJ426CBU 非常時40W(50%)1灯点灯
(基本灯具・FF42680K+プラスユニット・FK42470)

SUH ○標準価格 92,000円㊒ (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 92,000円㊒ (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK649

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K38904

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.7	3.8	4.1	4.7	5.3	5.8	6.1
	A'1	4.6m	4.9	5.1	5.4	6.1	6.6	6.9	7.2
	B1	4.4m	4.7	4.9	5.2	5.8	6.2	6.5	6.6
直線配置	A2	9.5m	10.2	10.6	11.4	12.9	14.3	15.4	16.4
	B2	10.3m	11.0	11.5	12.4	14.2	15.6	16.7	17.5
四角配置	A4	8.1m	8.4	8.8	9.3	10.9	11.9	12.9	14.0
	B4	8.6m	9.4	9.8	10.6	12.1	13.8	15.3	16.3

フリーFG426CBU 非常時40W(25%)1灯点灯
(基本灯具・FF42690K+プラスユニット・FK42470)

SUH ○標準価格 69,300円㊒ (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 69,300円㊒ (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK647

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K40828

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.9m	3.1	3.2	3.4	4.0	4.3	4.5	4.4
	A'1	3.8m	4.0	4.2	4.4	4.8	5.1	5.2	5.1
	B1	3.7m	3.9	4.0	4.2	4.6	4.7	4.6	4.4
直線配置	A2	7.9m	8.4	8.7	9.2	10.6	11.6	12.4	13.0
	B2	8.6m	9.2	9.6	10.2	11.5	12.4	12.9	13.1
四角配置	A4	6.6m	7.3	7.5	7.8	8.7	10.0	11.0	12.0
	B4	7.4m	7.7	8.1	9.0	10.6	11.5	12.3	12.7

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

階段通路誘導灯 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

FHF32W×2 定格出力型

メタリックコンフォート

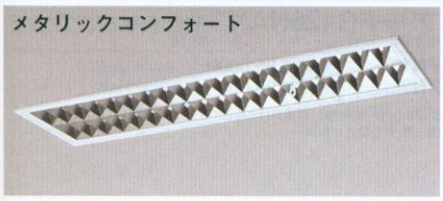

フリーFJ426NML 非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF42630+プラスユニット・FK42255)

PN1 ○標準価格 **93,000円**㊞ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **93,000円**㊞ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

フリーFG426NML 非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF42620+プラスユニット・FK42255)

PN1 ○標準価格 **78,500円**㊞ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **78,500円**㊞ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(鏡面仕上)
ルーバ:アルミ(メタリック)
枠:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・13.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
フリーF426NMLタイプ
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型 光出力 3200 lm／灯固定型

埋込穴 300×1257

FHF32EX-N 保守率0.66 **K37691**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.8m	3.1	3.3	3.6	4.3	4.8	5.1	5.3
	A'1	3.0m	3.3	3.5	3.8	4.5	5.0	5.3	5.4
	B1	3.4m	3.7	3.9	4.2	4.8	5.3	5.6	5.8
直線配置	A2	6.2m	6.9	7.3	8.2	10.0	11.5	12.7	13.6
	B2	7.5m	8.2	8.7	9.5	11.4	12.8	14.0	14.9
四角配置	A4	5.3m	5.8	6.1	6.6	8.2	9.4	10.6	11.6
	B4	6.3m	7.0	7.4	8.2	9.7	11.1	12.2	13.3

FHF32EX-N 保守率0.66 **K37692**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.9	3.0	3.3	3.8	4.1	4.2	4.1
	A'1	2.8m	3.0	3.2	3.4	3.9	4.2	4.3	4.1
	B1	3.1m	3.4	3.5	3.7	4.2	4.5	4.6	4.4
直線配置	A2	5.8m	6.4	6.8	7.5	9.0	10.2	11.0	11.6
	B2	6.9m	7.6	7.9	8.7	10.1	11.2	12.0	12.5
四角配置	A4	5.0m	5.4	5.7	6.3	7.4	8.7	9.6	10.3
	B4	5.8m	6.4	6.7	7.4	8.9	9.9	10.9	11.6

40W×2

メタリックコンフォート

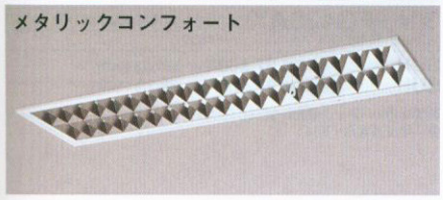

フリーFJ426ML 非常時40W(50%)1灯点灯

(基本灯具・FF42680K+プラスユニット・FK42255)

SUH ○標準価格 **93,700円**㊞ (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **93,700円**㊞ (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK649

フリーFG426ML 非常時40W(25%)1灯点灯

(基本灯具・FF42690K+プラスユニット・FK42255)

SUH ○標準価格 **71,000円**㊞ (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **71,000円**㊞ (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK647

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(鏡面仕上)
ルーバ:アルミ(メタリック)
枠:鋼板(ホワイト)・14.8kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
注)ライトプラスユニット取付不可
フリーF426MLタイプ
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型

浅型本体 埋込高さ 145

埋込穴 300×1257

FLR40S.EX-N/M-X 保守率0.66 **K37691**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.9m	3.2	3.3	3.7	4.4	4.9	5.3	5.5
	A'1	3.1m	3.4	3.5	3.9	4.6	5.1	5.5	5.6
	B1	3.5m	3.8	3.9	4.3	4.9	5.4	5.8	6.0
直線配置	A2	6.3m	7.0	7.4	8.3	10.1	11.6	12.9	13.9
	B2	7.6m	8.3	8.8	9.7	11.5	13.1	14.3	15.2
四角配置	A4	5.3m	5.9	6.2	6.7	8.3	9.5	10.8	11.8
	B4	6.6m	7.0	7.4	8.2	9.8	11.4	12.4	13.5

FLR40S.EX-N/M-X 保守率0.66 **K37692**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.8	2.9	3.2	3.6	3.9	3.9	3.7
	A'1	2.7m	3.0	3.1	3.3	3.8	4.0	3.9	3.7
	B1	3.0m	3.3	3.4	3.6	4.0	4.2	4.2	4.0
直線配置	A2	5.7m	6.3	6.7	7.3	8.7	9.8	10.5	10.9
	B2	6.7m	7.3	7.7	8.4	9.8	10.7	11.4	11.8
四角配置	A4	4.8m	5.3	5.6	6.1	7.3	8.4	9.2	10.0
	B4	5.8m	6.2	6.6	7.2	8.6	9.6	10.5	11.0

FHF32W×2 定格出力型

アルミルーバ

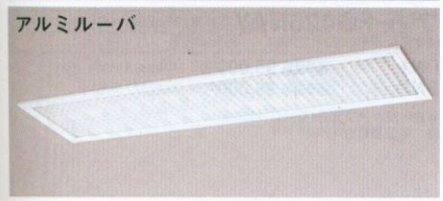

フリーFJ426NKL 非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF42630+プラスユニット・FK42245)

PN1 ○標準価格 **98,800円**㊞ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **98,800円**㊞ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

フリーFG426NKL 非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF42620+プラスユニット・FK42245)

PN1 ○標準価格 **84,300円**㊞ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **84,300円**㊞ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
格子寸法:□25・高さ15
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・13.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
フリーF426NKLタイプ
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型 光出力 3200 lm／灯固定型

埋込穴 300×1257

FHF32EX-N 保守率0.66 **K41653**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	4.0	4.1	4.2	4.7	5.0	5.1	5.1
	A'1	3.4m	3.6	3.8	4.1	4.8	5.2	5.5	5.6
	B1	3.6m	3.8	4.0	4.2	4.7	5.0	5.2	5.1
直線配置	A2	8.4m	8.9	9.2	9.9	11.3	12.6	13.6	14.2
	B2	8.4m	8.9	9.4	10.0	11.4	12.5	13.3	13.9
四角配置	A4	7.3m	7.8	8.0	8.6	9.9	10.9	11.6	12.4
	B4	7.4m	7.8	8.2	8.7	10.0	11.1	12.2	13.0

FHF32EX-N 保守率0.66 **K41653**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.3	3.4	3.6	3.9	4.0	3.9	3.6
	A'1	3.0m	3.3	3.4	3.7	4.1	4.4	4.3	4.1
	B1	3.2m	3.4	3.5	3.7	4.0	4.1	3.9	3.6
直線配置	A2	7.3m	7.7	8.0	8.6	9.9	10.8	11.3	11.6
	B2	7.3m	7.9	8.1	8.8	9.8	10.6	11.0	11.1
四角配置	A4	6.4m	6.8	7.1	7.6	8.6	9.4	10.1	10.8
	B4	6.6m	7.0	7.2	7.8	8.9	9.8	10.5	10.9

40W×2

アルミルーバ

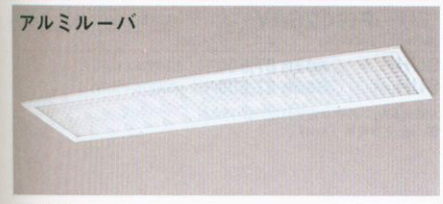

フリーFJ426KL 非常時40W(50%)1灯点灯

(基本灯具・FF42680K+プラスユニット・FK42245)

SUH ○標準価格 **99,500円**㊞ (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **99,500円**㊞ (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK649

フリーFG426KL 非常時40W(25%)1灯点灯

(基本灯具・FF42690K+プラスユニット・FK42245)

SUH ○標準価格 **76,800円**㊞ (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **76,800円**㊞ (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK647

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(ホワイト)
枠:鋼板(ホワイト)
格子寸法:□25・高さ15・14.8kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
フリーF426KLタイプ
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型

浅型本体 埋込高さ 145

埋込穴 300×1257

FLR40S.EX-N/M-X 保守率0.66 **K21336**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	3.9	4.0	4.2	4.6	4.9	5.0	5.2
	A'1	3.7m	4.0	4.2	4.5	5.2	5.7	5.9	5.9
	B1	3.7m	4.0	4.1	4.4	4.9	5.2	5.4	5.4
直線配置	A2	8.6m	9.2	9.6	10.3	11.8	13.1	14.1	14.8
	B2	8.7m	9.2	9.5	10.2	11.7	12.9	13.8	14.5
四角配置	A4	7.6m	8.0	8.4	8.9	10.2	11.4	12.4	13.1
	B4	7.5m	8.1	8.3	9.0	10.3	11.4	12.2	13.0

FLR40S.EX-N/M-X 保守率0.66 **K21335**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.0m	3.1	3.2	3.3	3.5	3.7	3.5	3.0
	A'1	3.2m	3.4	3.5	3.8	4.1	4.2	4.1	3.7
	B1	3.1m	3.3	3.4	3.5	3.8	3.8	3.7	3.3
直線配置	A2	7.1m	7.6	7.9	8.5	9.6	10.4	10.7	10.8
	B2	7.1m	7.5	7.8	8.4	9.4	10.1	10.4	10.5
四角配置	A4	6.2m	6.7	7.0	7.5	8.6	9.2	9.6	10.3
	B4	6.4m	6.7	7.0	7.4	8.4	9.3	10.1	10.5

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫 ㊞…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

注)起動方式SUHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

FHF32W×2　定格出力型

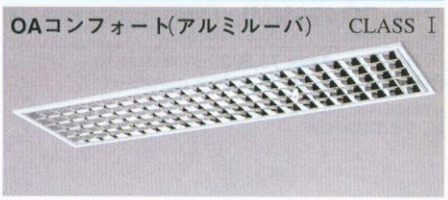

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・12.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF426NAXタイプ
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型

埋込穴
300×1257

フリーFJ426NAX　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF42630＋プラスユニット・FK42277)

PN1　○標準価格 **109,500円**㊒ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 **109,500円**㊒ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

公共施設型番
K1-FRS18L1V1-322

FHF32EX-N　保守率0.66　**K41648**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	4.0	4.3	4.8	6.0	6.9	7.3	7.1
	A'1	3.2m	3.5	3.8	4.1	4.7	5.2	5.5	5.8
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.1	4.9	5.5	5.7	5.8
直線配置	A2	7.0m	7.9	8.4	9.5	11.8	13.8	15.5	16.8
	B2	6.8m	7.5	7.9	8.8	10.8	12.6	14.1	15.0
四角配置	A4	5.6m	6.5	6.9	7.7	9.7	11.4	12.7	14.1
	B4	5.8m	6.2	6.6	7.3	9.0	10.6	12.2	13.3

フリーFG426NAX　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF42620＋プラスユニット・FK42277)

PN1　○標準価格 **95,000円**㊒ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 **95,000円**㊒ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

FHF32EX-N　保守率0.66　**K41648**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.8	4.1	4.6	5.5	5.7	5.3	4.7
	A'1	3.0m	3.3	3.4	3.6	4.1	4.4	4.6	4.5
	B1	3.0m	3.3	3.5	3.8	4.3	4.6	4.5	4.2
直線配置	A2	6.7m	7.5	8.0	8.9	10.9	12.6	13.5	13.7
	B2	6.4m	7.1	7.5	8.3	10.0	11.3	12.1	12.4
四角配置	A4	5.6m	6.3	6.6	7.3	8.9	10.4	11.6	12.8
	B4	5.3m	5.8	6.2	6.9	8.6	9.9	11.0	11.7

40W×2

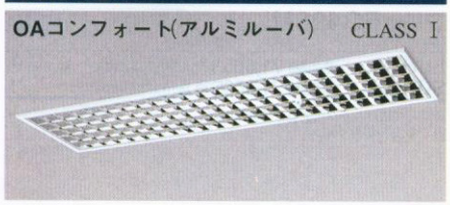

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)・13.5kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF426AXタイプ
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型

浅型本体
埋込高さ 145

埋込穴
300×1257

フリーFJ426AX　非常時40W(50%)1灯点灯

(基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42277)

SUH　○標準価格 **110,200円**㊒ (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 **110,200円**㊒ (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK649

公共施設型番
K1-FRS14L1V1-402

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.66　**K41318**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	4.1	4.4	4.9	6.1	7.2	7.4	7.0
	A'1	3.2m	3.6	3.8	4.2	4.8	5.4	5.8	6.0
	B1	3.3m	3.6	3.8	4.2	5.0	5.6	5.9	5.9
直線配置	A2	7.1m	8.0	8.5	9.6	12.0	14.1	15.9	17.3
	B2	6.9m	7.6	8.0	9.0	11.0	12.9	14.4	15.4
四角配置	A4	5.7m	6.6	7.0	7.8	10.0	11.6	13.1	14.5
	B4	5.8m	6.2	6.6	7.4	9.0	10.7	12.2	13.4

フリーFG426AX　非常時40W(25%)1灯点灯

(基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42277)

SUH　○標準価格 **87,500円**㊒ (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 **87,500円**㊒ (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK647

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.66　**K41301**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.8	4.1	4.5	5.2	4.9	4.6	3.6
	A'1	2.9m	3.1	3.3	3.5	4.0	4.3	4.2	3.8
	B1	3.0m	3.2	3.4	3.7	4.1	4.2	4.0	3.5
直線配置	A2	6.6m	7.4	7.9	8.8	10.7	12.2	12.5	12.6
	B2	6.3m	7.0	7.4	8.1	9.8	10.9	11.5	11.4
四角配置	A4	5.6m	6.1	6.5	7.4	9.0	10.4	11.3	12.6
	B4	5.2m	5.8	6.2	6.7	8.2	9.4	10.7	10.7

FHF32W×2　定格出力型

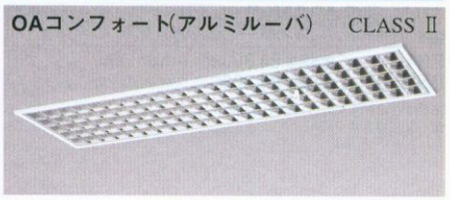

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・12.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF426NAYタイプ
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型

埋込穴
300×1257

フリーFJ426NAY　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF42630＋プラスユニット・FK42287)

PN1　○標準価格 **109,500円**㊒ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 **109,500円**㊒ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

公共施設型番
K1-FRS18L1V2-322

FHF32EX-N　保守率0.66　**K41649**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	4.0	4.3	4.8	5.9	6.6	7.0	7.0
	A'1	3.1m	3.5	3.6	4.0	4.7	5.1	5.4	5.6
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.1	4.9	5.4	5.6	5.7
直線配置	A2	7.0m	7.9	8.4	9.4	11.7	13.7	15.2	16.3
	B2	6.8m	7.5	7.9	8.7	10.7	12.4	13.8	14.7
四角配置	A4	5.7m	6.6	7.0	7.8	9.7	11.3	12.8	14.1
	B4	5.8m	6.2	6.6	7.3	9.0	10.6	11.8	12.9

フリーFG426NAY　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF42620＋プラスユニット・FK42287)

PN1　○標準価格 **95,000円**㊒ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 **95,000円**㊒ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

FHF32EX-N　保守率0.66　**K41649**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.8	4.0	4.5	5.2	5.5	5.2	4.5
	A'1	2.9m	3.2	3.3	3.6	4.0	4.3	4.5	4.4
	B1	3.0m	3.3	3.4	3.7	4.3	4.5	4.4	4.1
直線配置	A2	6.6m	7.4	7.9	8.8	10.8	12.3	13.2	13.5
	B2	6.4m	7.0	7.4	8.2	9.8	11.1	11.8	12.1
四角配置	A4	5.6m	6.3	6.6	7.4	9.0	10.4	11.7	13.0
	B4	5.4m	5.8	6.2	6.8	8.4	9.7	10.6	11.1

40W×2

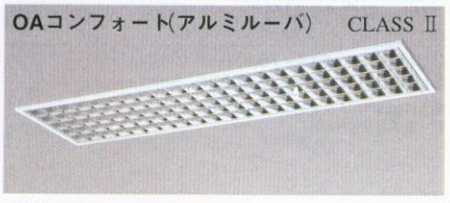

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)・13.5kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF426AYタイプ
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型

浅型本体
埋込高さ 145

埋込穴
300×1257

フリーFJ426AY　非常時40W(50%)1灯点灯

(基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42287)

SUH　○標準価格 **110,200円**㊒ (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 **110,200円**㊒ (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK649

公共施設型番
K1-FRS14L1V2-402

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.66　**K41319**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	4.1	4.3	4.8	6.0	6.8	7.1	6.9
	A'1	3.2m	3.5	3.7	4.0	4.8	5.3	5.7	5.9
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.1	4.9	5.5	5.8	5.8
直線配置	A2	7.1m	8.0	8.5	9.5	11.9	13.9	15.7	16.8
	B2	6.9m	7.5	8.0	8.9	10.9	12.7	14.1	15.1
四角配置	A4	5.8m	6.6	7.1	7.8	9.9	11.6	13.1	14.4
	B4	5.8m	6.3	6.6	7.4	9.0	10.6	11.9	13.0

フリーFG426AY　非常時40W(25%)1灯点灯

(基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42287)

SUH　○標準価格 **87,500円**㊒ (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 **87,500円**㊒ (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK647

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.66　**K41303**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.8	4.0	4.4	5.0	4.9	4.4	3.4
	A'1	2.8m	3.1	3.2	3.5	4.0	4.1	4.0	3.7
	B1	3.0m	3.2	3.4	3.6	4.1	4.1	3.9	3.4
直線配置	A2	6.6m	7.3	7.8	8.7	10.6	11.8	12.3	12.4
	B2	6.3m	6.9	7.3	8.0	9.6	10.7	11.2	11.2
四角配置	A4	5.6m	6.1	6.6	7.4	8.8	10.2	11.2	12.4
	B4	5.2m	5.8	6.1	6.6	8.2	9.3	10.4	10.5

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

誘導灯マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

FHF32W×2 定格出力型

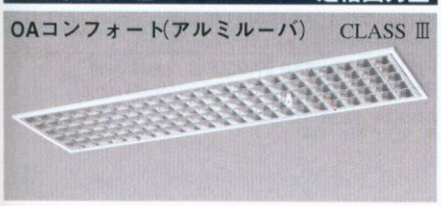

フリーFJ426NAZ 非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF42630+プラスユニット・FK42297K)

PN1 ○標準価格 **109,500円**㊟ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **109,500円**㊟ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

フリーFG426NAZ 非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF42620+プラスユニット・FK42297K)

PN1 ○標準価格 **95,000円**㊟ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **95,000円**㊟ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・12.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　フリーF426NAZタイプ
　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型

姿 省電力 省エネ

埋込穴 300×1257

公共施設製番
K1-FRS18L1V3-322

FHF32EX-N 保守率0.66 **K41650**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	4.0	4.2	4.7	5.8	6.5	6.9	6.7
	A'1	3.2m	3.5	3.7	4.0	4.7	5.1	5.4	5.5
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.1	4.8	5.3	5.6	5.6
直線配置	A2	7.0m	7.8	8.3	9.4	11.7	13.6	15.2	16.2
	B2	6.8m	7.5	7.9	8.8	10.7	12.4	13.7	14.6
四角配置	A4	5.9m	6.6	7.1	7.8	9.7	11.2	12.7	14.1
	B4	5.8m	6.3	6.6	7.4	9.0	10.6	11.8	12.7

FHF32EX-N 保守率0.66 **K41650**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.8	4.0	4.4	5.2	5.4	5.1	4.3
	A'1	3.0m	3.2	3.4	3.6	4.0	4.3	4.4	4.2
	B1	3.0m	3.3	3.4	3.7	4.2	4.4	4.3	4.0
直線配置	A2	6.6m	7.4	7.9	8.8	10.8	12.2	13.0	13.2
	B2	6.4m	7.0	7.4	8.2	9.8	11.0	11.7	12.0
四角配置	A4	5.7m	6.4	6.7	7.4	9.0	10.4	11.5	12.7
	B4	5.4m	5.8	6.2	6.9	8.4	9.6	10.5	11.0

40W×2

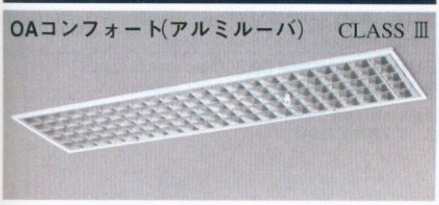

フリーFJ426AZK 非常時40W(50%)1灯点灯

(基本灯具・FF42680K+プラスユニット・FK42297K)

SUH ○標準価格 **110,200円**㊟ (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **110,200円**㊟ (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK649

フリーFG426AZK 非常時40W(25%)1灯点灯

(基本灯具・FF42690K+プラスユニット・FK42297K)

SUH ○標準価格 **87,500円**㊟ (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **87,500円**㊟ (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK647

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)・13.5kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　フリーF426AZKタイプ
　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型

姿

浅型本体
埋込高さ 145

埋込穴 300×1257

公共施設製番
K1-FRS14L1V3-402

FLR40S.EX-N/M-X 保守率0.66 **K41320**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	4.1	4.3	4.8	6.0	6.8	7.0	6.7
	A'1	3.2m	3.5	3.7	4.0	4.8	5.3	5.6	5.8
	B1	3.3m	3.6	3.8	4.1	4.9	5.4	5.7	5.7
直線配置	A2	7.2m	8.0	8.5	9.5	11.9	13.9	15.6	16.7
	B2	6.9m	7.6	8.1	8.9	10.9	12.6	14.1	15.0
四角配置	A4	6.0m	6.6	7.2	8.0	10.0	11.6	13.1	14.2
	B4	5.8m	6.4	6.6	7.4	9.0	10.5	11.8	13.0

FLR40S.EX-N/M-X 保守率0.66 **K41305**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.8	4.0	4.4	4.9	4.8	4.3	3.2
	A'1	2.8m	3.1	3.2	3.5	3.9	4.1	3.9	3.6
	B1	3.0m	3.2	3.4	3.6	4.0	4.1	3.8	3.3
直線配置	A2	6.6m	7.3	7.8	8.7	10.5	11.7	12.1	12.1
	B2	6.3m	6.9	7.3	8.0	9.6	10.5	11.0	11.0
四角配置	A4	5.6m	6.2	6.6	7.4	8.8	10.2	11.1	12.1
	B4	5.3m	5.8	6.1	6.6	8.2	9.2	10.2	10.2

FHF32W×2 定格出力型

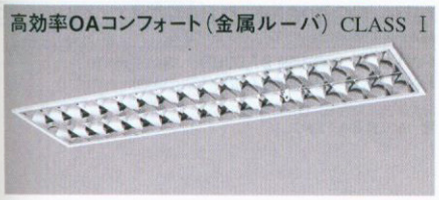

フリーFJ426NEXU 非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF42630+プラスユニット・FK42479)

PN1 ○標準価格 **111,500円**㊟ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **111,500円**㊟ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

フリーFG426NEXU 非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF42620+プラスユニット・FK42479)

PN1 ○標準価格 **97,000円**㊟ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **97,000円**㊟ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　補助反射板:アルブライト(鏡面仕上)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・15.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　フリーF426NEXUタイプ
　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型

姿 省電力 省エネ

埋込穴 300×1257

公共施設製番
K1-FRS18L3V1-322

FHF32EX-N 保守率0.70 **K41645**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.7m	3.0	3.2	3.6	4.5	5.4	6.1	6.7
	A'1	2.6m	2.9	3.0	3.4	4.1	4.9	5.6	6.2
	B1	2.9m	3.2	3.3	3.7	4.4	5.0	5.6	6.1
直線配置	A2	5.6m	6.3	6.7	7.5	9.3	11.1	12.7	14.3
	B2	6.1m	6.7	7.1	7.9	9.7	11.3	12.9	14.2
四角配置	A4	4.7m	5.2	5.6	6.2	7.8	9.2	10.8	12.6
	B4	5.6m	6.2	6.5	7.3	9.0	10.6	11.8	12.6

FHF32EX-N 保守率0.70 **K41645**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.9	3.1	3.4	4.3	5.0	5.5	5.9
	A'1	2.4m	2.7	2.9	3.1	3.9	4.6	5.2	5.5
	B1	2.7m	3.0	3.1	3.4	4.0	4.5	4.9	5.1
直線配置	A2	5.3m	5.9	6.3	7.0	8.8	10.4	11.9	13.2
	B2	5.8m	6.4	6.7	7.4	9.1	10.5	11.7	12.8
四角配置	A4	4.4m	5.0	5.3	6.0	7.6	9.1	10.4	11.4
	B4	5.4m	5.8	6.2	6.8	8.2	9.4	10.6	11.8

40W×2

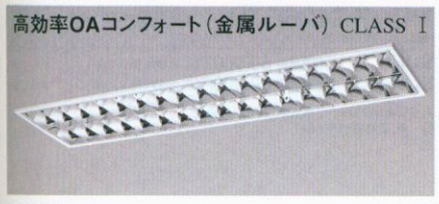

フリーFJ426EXU 非常時40W(50%)1灯点灯

(基本灯具・FF42680K+プラスユニット・FK42479)

SUH ○標準価格 **112,200円**㊟ (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **112,200円**㊟ (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK649

フリーFG426EXU 非常時40W(25%)1灯点灯

(基本灯具・FF42690K+プラスユニット・FK42479)

SUH ○標準価格 **89,500円**㊟ (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **89,500円**㊟ (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK647

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
　補助反射板:アルブライト(鏡面仕上)・17.0kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　フリーF426EXUタイプ
　注)ライトプラスユニット取付不可
　※寸法図については578頁を
　ご参照ください。

電池内蔵型

姿

浅型本体
埋込高さ 145

埋込穴 300×1257

公共施設製番
K1-FRS14L3V1-402

FLR40S.EX-N/M-X 保守率0.70 **K41237**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.9m	3.2	3.4	3.8	4.7	5.5	6.3	6.8
	A'1	2.7m	3.0	3.1	3.5	4.3	4.9	5.6	6.2
	B1	2.9m	3.2	3.4	3.7	4.5	5.2	5.7	6.2
直線配置	A2	5.9m	6.6	7.0	7.9	9.8	11.5	13.1	14.7
	B2	6.2m	6.8	7.4	8.2	9.9	11.6	13.1	14.5
四角配置	A4	5.1m	5.4	5.8	6.6	8.3	9.8	11.4	12.8
	B4	5.4m	6.2	6.5	7.2	8.8	10.2	11.5	12.6

FLR40S.EX-N/M-X 保守率0.70 **K41236**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.7m	2.9	3.1	3.5	4.3	4.9	5.1	5.2
	A'1	2.4m	2.7	2.8	3.1	3.8	4.4	4.8	4.9
	B1	2.7m	2.9	3.1	3.3	3.9	4.4	4.7	4.8
直線配置	A2	5.4m	6.0	6.4	7.2	8.9	10.4	11.8	12.8
	B2	5.7m	6.4	6.6	7.4	8.9	10.3	11.4	12.3
四角配置	A4	4.6m	5.2	5.4	6.0	7.7	9.1	10.2	11.3
	B4	5.1m	5.5	6.0	6.6	7.8	9.0	10.1	11.0

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊟…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型(常時・非常時蛍光灯点灯)

注)起動方式SUHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

FHF32W×2 定格出力型

高効率OAコンフォート（金属ルーバ） CLASS Ⅱ

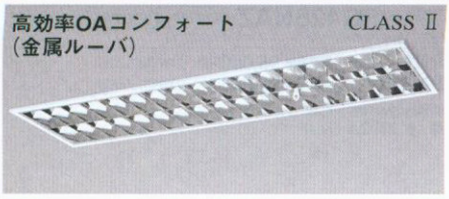

フリーFJ426NEYU 非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF42630+プラスユニット・FK42489)

PN1 ○標準価格 111,500円㊒ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 111,500円㊒ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

フリーFG426NEYU 非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF42620+プラスユニット・FK42489)

PN1 ○標準価格 97,000円㊒ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 97,000円㊒ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
補助反射板:鋼板(鏡面仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・15.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
フリーF426NEYUタイプ
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型

姿 省電力 省電エ

埋込穴 300×1257

公共施設製番
K1-FRS18L3V2-322

FHF32EX-N 保守率0.70 K41646

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.0m	3.4	3.6	4.1	5.1	6.0	6.7	7.2
	A'1	2.8m	3.2	3.4	3.8	4.7	5.5	6.3	6.9
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.0	4.7	5.1	5.3	5.3
直線配置	A2	6.2m	6.9	7.4	8.3	10.5	12.5	14.4	16.1
	B2	7.0m	7.7	8.2	9.1	11.0	12.5	13.7	14.4
四角配置	A4	5.3m	5.9	6.3	7.0	8.8	10.4	12.2	13.6
	B4	6.2m	6.9	7.4	8.2	10.1	11.8	13.0	14.1

FHF32EX-N 保守率0.70 K41646

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.9m	3.2	3.5	3.9	4.8	5.4	5.9	5.8
	A'1	2.7m	3.0	3.2	3.5	4.4	5.2	5.6	5.8
	B1	3.0m	3.2	3.4	3.7	4.1	4.2	4.1	3.8
直線配置	A2	5.9m	6.6	7.0	8.0	10.0	11.8	13.4	14.6
	B2	6.6m	7.3	7.7	8.4	9.9	11.0	11.6	11.9
四角配置	A4	5.0m	5.6	5.9	6.6	8.3	10.0	11.6	13.2
	B4	6.0m	6.6	7.0	7.8	9.4	10.6	11.4	11.8

40W×2

高効率OAコンフォート（金属ルーバ） CLASS Ⅱ

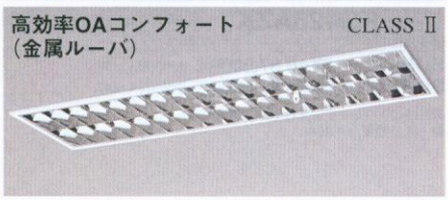

フリーFJ426EYU 非常時40W(50%)1灯点灯

(基本灯具・FF42680K+プラスユニット・FK42489)

SUH ○標準価格 112,200円㊒ (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 112,200円㊒ (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK649

フリーFG426EYU 非常時40W(25%)1灯点灯

(基本灯具・FF42690K+プラスユニット・FK42489)

SUH ○標準価格 89,500円㊒ (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 89,500円㊒ (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK647

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
補助反射板:鋼板(鏡面仕上)・17.0kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
フリーF426EYUタイプ
注)ライトプラスユニット取付不可
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型

姿 省電エ

浅型本体
埋込高さ 145

埋込穴 300×1257

公共施設製番
K1-FRS14L3V2-402

FLR40S.EX-N/M-X 保守率0.70 K41239

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.9	4.1	4.6	5.6	6.4	7.0	7.3
	A'1	3.0m	3.4	3.6	4.1	5.2	6.1	6.7	7.0
	B1	3.3m	3.6	3.8	4.2	4.9	5.4	5.6	5.6
直線配置	A2	6.9m	7.7	8.2	9.2	11.5	13.7	15.6	17.3
	B2	7.1m	7.9	8.3	9.2	11.3	13.0	14.3	15.1
四角配置	A4	5.9m	6.6	7.2	8.0	9.8	11.5	13.0	14.1
	B4	6.1m	6.8	7.0	7.9	9.8	11.6	13.0	14.6

FLR40S.EX-N/M-X 保守率0.70 K41238

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.6	3.8	4.1	4.8	5.2	5.2	4.9
	A'1	2.9m	3.2	3.4	3.8	4.6	5.0	5.1	4.8
	B1	3.0m	3.2	3.4	3.6	3.9	4.0	3.9	3.4
直線配置	A2	6.4m	7.2	7.6	8.5	10.5	12.2	13.5	14.2
	B2	6.6m	7.2	7.6	8.3	9.8	10.7	11.2	11.3
四角配置	A4	5.4m	6.2	6.5	7.2	8.8	10.2	11.6	13.2
	B4	5.8m	6.2	6.6	7.3	8.9	10.2	11.0	11.3

FHF32W×2 定格出力型

高効率OAコンフォート（金属ルーバ） CLASS Ⅲ

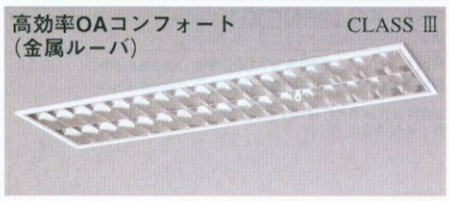

フリーFJ426NEZU 非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF42630+プラスユニット・FK42499)

PN1 ○標準価格 111,500円㊒ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 111,500円㊒ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

フリーFG426NEZU 非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF42620+プラスユニット・FK42499)

PN1 ○標準価格 97,000円㊒ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 97,000円㊒ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
補助反射板:鋼板(鏡面仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・15.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
フリーF426NEZUタイプ
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型

姿 省電力 省電エ

埋込穴 300×1257

公共施設製番
K1-FRS18L3V3-322

FHF32EX-N 保守率0.70 K41647

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.0m	3.4	3.6	4.1	5.1	5.9	6.6	7.1
	A'1	2.8m	3.2	3.4	3.7	4.6	5.5	6.2	6.7
	B1	3.3m	3.6	3.8	4.1	4.8	5.2	5.4	5.4
直線配置	A2	6.4m	7.0	7.5	8.3	10.5	12.5	14.3	15.8
	B2	7.1m	7.8	8.3	9.2	11.1	12.7	13.9	14.7
四角配置	A4	5.4m	6.0	6.4	6.9	8.8	10.4	11.9	13.2
	B4	6.2m	6.8	7.2	8.2	9.8	11.4	12.6	13.7

FHF32EX-N 保守率0.70 K41647

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.9m	3.2	3.5	3.9	4.7	5.3	5.6	5.5
	A'1	2.7m	3.0	3.2	3.5	4.3	5.0	5.4	5.5
	B1	3.0m	3.3	3.4	3.7	4.1	4.3	4.2	3.9
直線配置	A2	6.0m	6.6	7.0	7.9	9.9	11.7	13.1	14.3
	B2	6.7m	7.4	7.8	8.5	10.1	11.2	11.8	12.1
四角配置	A4	5.1m	5.5	6.1	6.8	8.3	9.8	11.0	12.2
	B4	5.8m	6.6	6.6	7.4	9.0	10.2	11.3	12.1

40W×2

高効率OAコンフォート（金属ルーバ） CLASS Ⅲ

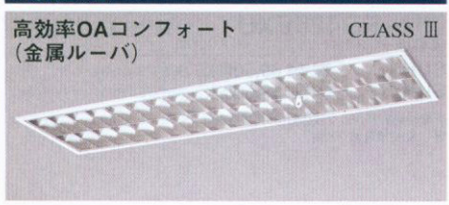

フリーFJ426EZU 非常時40W(50%)1灯点灯

(基本灯具・FF42680K+プラスユニット・FK42499)

SUH ○標準価格 112,200円㊒ (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 112,200円㊒ (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK649

フリーFG426EZU 非常時40W(25%)1灯点灯

(基本灯具・FF42690K+プラスユニット・FK42499)

SUH ○標準価格 89,500円㊒ (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 89,500円㊒ (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK647

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
補助反射板:鋼板(鏡面つや消し仕上)・17.0kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
フリーF426EZUタイプ
注)ライトプラスユニット取付不可
※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型

姿 省電エ

浅型本体
埋込高さ 145

埋込穴 300×1257

公共施設製番
K1-FRS14L3V3-402

FLR40S.EX-N/M-X 保守率0.70 K41241

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.8	4.1	4.5	5.5	6.2	6.8	7.1
	A'1	3.0m	3.3	3.6	4.0	5.1	5.9	6.4	6.7
	B1	3.3m	3.7	3.8	4.2	5.0	5.4	5.7	5.8
直線配置	A2	7.0m	7.7	8.2	9.1	11.4	13.5	15.3	16.8
	B2	7.1m	8.0	8.3	9.3	11.4	13.1	14.4	15.3
四角配置	A4	6.0m	6.6	7.1	7.9	9.5	11.1	12.6	13.8
	B4	6.0m	6.7	7.0	7.8	9.8	11.4	12.7	14.0

FLR40S.EX-N/M-X 保守率0.70 K41240

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.5	3.7	4.0	4.7	5.0	5.0	4.8
	A'1	2.8m	3.1	3.3	3.7	4.4	4.8	4.8	4.6
	B1	3.0m	3.2	3.4	3.6	4.0	4.1	4.0	3.6
直線配置	A2	6.4m	7.1	7.5	8.4	10.3	11.9	12.9	13.6
	B2	6.5m	7.2	7.7	8.4	9.9	10.8	11.4	11.5
四角配置	A4	5.3m	6.0	6.3	7.0	8.6	9.8	11.0	12.2
	B4	5.7m	6.2	6.6	7.2	8.7	9.9	10.9	11.4

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

誘マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

FHF32W×2　定格出力型

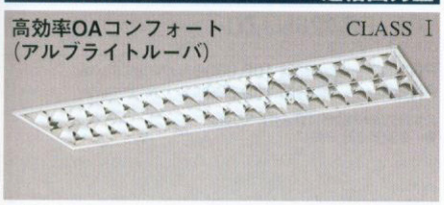

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルプライト(鏡面仕上)
　　補助反射板:アルプライト(鏡面仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　15.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF426NJXUタイプ
　　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型

姿　省電力　省施工

埋込穴
300×1257

フリーFJ426NJXU　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF42630＋プラスユニット・FK42416)

PN1　○標準価格 114,500円㊫ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 114,500円㊫ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
備　考:交換電池・FK648

FHF32EX-N　保守率0.70　K49945

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.9	4.2	4.7	5.9	6.7	7.3	7.5
	A'1	3.5m	3.9	4.2	4.7	5.9	6.8	7.3	7.6
	B1	3.4m	3.7	4.0	4.4	5.1	5.6	5.8	5.9
直線配置	A2	7.2m	8.1	8.7	9.9	12.6	15.1	17.2	18.9
	B2	7.3m	8.1	8.6	9.5	11.8	13.6	15.0	15.8
四角配置	A4	6.2m	6.8	7.4	8.3	10.4	12.2	13.8	15.2
	B4	6.2m	7.0	7.4	8.2	10.2	12.0	13.7	15.2

フリーFG426NJXU　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF42620＋プラスユニット・FK42416)

PN1　○標準価格 100,000円㊫ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 100,000円㊫ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.5
備　考:交換電池・FK647

FHF32EX-N　保守率0.70　K41645

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.9	3.1	3.4	4.3	5.0	5.5	5.9
	A'1	2.4m	2.7	2.9	3.1	3.9	4.6	5.2	5.5
	B1	2.7m	3.0	3.1	3.4	4.0	4.5	4.9	5.1
直線配置	A2	5.3m	5.9	6.3	7.0	8.8	10.4	11.9	13.2
	B2	5.8m	6.4	6.7	7.4	9.1	10.5	11.7	12.8
四角配置	A4	4.4m	5.0	5.3	6.0	7.6	9.1	10.4	11.4
	B4	5.4m	5.8	6.2	6.8	8.2	9.4	10.6	11.8

40W×2

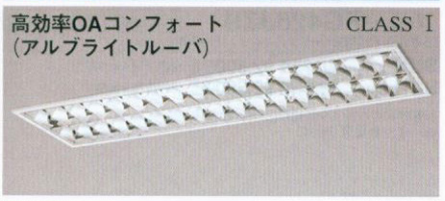

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルプライト(鏡面仕上)
　　補助反射板:アルプライト(鏡面仕上)
　　14.0kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF426JXUタイプ
　　注)ライトプラスユニット取付不可
　　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型

姿　誘

浅型本体
埋込高さ 145

埋込穴
300×1257

フリーFJ426JXU　非常時40W（50%）1灯点灯

(基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42416)

SUH　○標準価格 115,200円㊫ (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 115,200円㊫ (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
備　考:交換電池・FK649

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K49945

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	4.0	4.2	4.8	6.0	6.9	7.4	7.7
	A'1	3.5m	3.9	4.2	4.7	6.0	6.9	7.5	7.9
	B1	3.4m	3.8	4.0	4.4	5.2	5.8	6.0	6.1
直線配置	A2	7.2m	8.2	8.7	9.9	12.7	15.2	17.4	19.2
	B2	7.4m	8.1	8.6	9.6	11.9	13.8	15.2	16.3
四角配置	A4	6.3m	6.9	7.5	8.5	10.6	12.2	14.0	15.4
	B4	6.2m	7.0	7.4	8.2	10.2	12.2	13.8	15.5

フリーFG426JXU　非常時40W（25%）1灯点灯

(基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42416)

SUH　○標準価格 92,500円㊫ (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 92,500円㊫ (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.5
備　考:交換電池・FK647

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.70　K49945

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.3m	3.7	3.9	4.4	5.1	5.5	5.5	5.3
	A'1	3.3m	3.7	3.9	4.4	5.2	5.6	5.7	5.5
	B1	3.1m	3.4	3.6	3.8	4.2	4.3	4.3	3.9
直線配置	A2	6.9m	7.7	8.3	9.3	11.7	13.6	14.8	15.5
	B2	6.9m	7.6	8.0	8.8	10.5	11.6	12.0	12.2
四角配置	A4	5.9m	6.5	7.0	7.8	9.5	11.0	12.6	14.4
	B4	5.8m	6.5	6.8	7.6	9.4	11.0	12.0	12.2

FHF32W×2　定格出力型

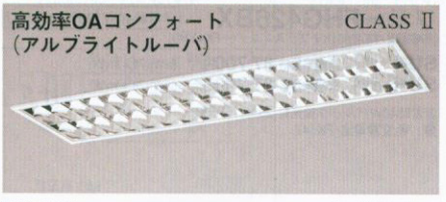

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルプライト(鏡面つや消し仕上)
　　補助反射板:アルプライト(鏡面つや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　12.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF426NJYUタイプ
　　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型

姿　省電力　省施工

埋込穴
300×1257

フリーFJ426NJYU　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF42630＋プラスユニット・FK42426)

PN1　○標準価格 114,500円㊫ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 114,500円㊫ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

FHF32EX-N　保守率0.70　K49944

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.9	4.2	4.7	5.9	6.7	7.2	7.5
	A'1	3.5m	3.9	4.2	4.7	5.9	6.7	7.3	7.6
	B1	3.5m	3.8	4.0	4.4	5.2	5.6	5.8	5.9
直線配置	A2	7.4m	8.2	8.8	9.9	12.6	15.0	17.1	18.7
	B2	7.4m	8.2	8.7	9.7	11.9	13.7	15.0	15.9
四角配置	A4	6.3m	6.9	7.4	8.4	10.5	12.0	13.7	15.1
	B4	6.2m	7.0	7.4	8.2	10.2	12.2	13.8	15.4

フリーFG426NJYU　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF42620＋プラスユニット・FK42426)

PN1　○標準価格 100,000円㊫ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 100,000円㊫ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

FHF32EX-N　保守率0.70　K41646

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.9m	3.2	3.5	3.9	4.8	5.4	5.9	5.8
	A'1	2.7m	3.0	3.2	3.5	4.4	5.2	5.6	5.8
	B1	3.0m	3.2	3.4	3.7	4.1	4.2	4.1	3.8
直線配置	A2	5.9m	6.6	7.0	8.0	10.0	11.8	13.4	14.6
	B2	6.6m	7.3	7.7	8.4	9.9	11.0	11.6	11.9
四角配置	A4	5.0m	5.6	5.9	6.6	8.3	10.0	11.6	13.2
	B4	6.0m	6.6	7.0	7.8	9.4	10.6	11.4	11.8

40W×2

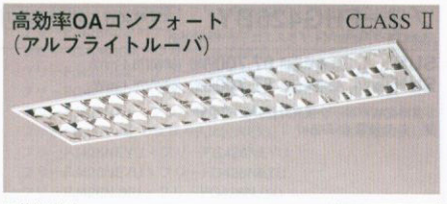

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルプライト(鏡面つや消し仕上)
　　補助反射板:アルプライト(鏡面仕上)
　　14.0kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF426JYUタイプ
　　注)ライトプラスユニット取付不可
　　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型

姿　誘

浅型本体
埋込高さ 145

埋込穴
300×1257

フリーFJ426JYU　非常時40W（50%）1灯点灯

(基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42426)

SUH　○標準価格 115,200円㊫ (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 115,200円㊫ (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK649

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K49944

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	4.0	4.2	4.8	5.9	6.8	7.4	7.7
	A'1	3.5m	3.9	4.2	4.7	5.9	6.8	7.4	7.8
	B1	3.5m	3.8	4.1	4.5	5.3	5.8	6.0	6.1
直線配置	A2	7.4m	8.3	8.8	10.0	12.7	15.2	17.4	19.1
	B2	7.5m	8.2	8.7	9.7	12.0	14.0	15.3	16.4
四角配置	A4	6.3m	7.0	7.5	8.5	10.6	12.3	13.9	15.4
	B4	6.2m	7.0	7.4	8.3	10.3	12.2	14.0	15.5

フリーFG426JYU　非常時40W（25%）1灯点灯

(基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42426)

SUH　○標準価格 92,500円㊫ (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 92,500円㊫ (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK647

FLR40S・EX-N/M-X　保守率0.70　K49944

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.3m	3.7	3.9	4.4	5.1	5.5	5.5	5.3
	A'1	3.3m	3.7	3.9	4.4	5.1	5.6	5.7	5.5
	B1	3.2m	3.4	3.6	3.9	4.2	4.3	4.3	3.9
直線配置	A2	7.0m	7.8	8.3	9.4	11.7	13.5	14.7	15.4
	B2	7.0m	7.7	8.1	8.9	10.5	11.6	12.1	12.2
四角配置	A4	6.0m	6.5	6.9	7.7	9.5	11.0	12.6	14.4
	B4	5.8m	6.6	7.0	7.7	9.4	11.0	12.0	12.2

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）◯…工場在庫　㊫…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊬…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

注)起動方式SUHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

FHF32W×2　定格出力型

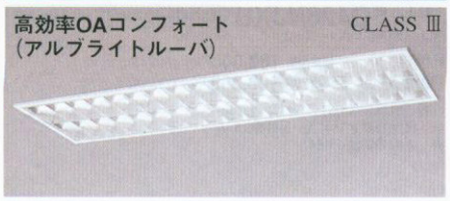

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　補助反射板:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　12.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF426NJZUタイプ
　　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型

姿　省電力

埋込穴
300×1257

フリーFJ426NJZU　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

(基本灯具・FHF42630＋プラスユニット・FK42436)

PN1　受標準価格 **114,500円**㊒ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　受標準価格 **114,500円**㊒ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

フリーFG426NJZU　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

(基本灯具・FHF42620＋プラスユニット・FK42436)

PN1　受標準価格 **100,000円**㊒ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　受標準価格 **100,000円**㊒ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647

FHF32EX-N　保守率0.70　**K49946**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	4.0	4.2	4.7	5.8	6.5	7.1	7.4
	A'1	3.6m	4.0	4.2	4.7	5.7	6.5	7.1	7.5
	B1	3.5m	3.8	4.0	4.4	5.1	5.6	5.9	5.9
直線配置	A2	7.8m	8.6	9.1	10.1	12.7	14.9	16.8	18.3
	B2	7.6m	8.3	8.8	9.7	11.9	13.6	14.9	15.8
四角配置	A4	6.5m	7.1	7.6	8.5	10.5	12.0	13.7	15.1
	B4	6.2m	7.0	7.4	8.2	10.3	12.2	13.7	15.1

FHF32EX-N　保守率0.70　**K41647**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.9m	3.2	3.5	3.9	4.7	5.3	5.6	5.5
	A'1	2.7m	3.0	3.2	3.5	4.3	5.0	5.4	5.5
	B1	3.0m	3.3	3.4	3.7	4.1	4.3	4.2	3.9
直線配置	A2	6.0m	6.6	7.0	7.9	9.9	11.7	13.1	14.3
	B2	6.7m	7.4	7.8	8.5	10.1	11.2	11.8	12.1
四角配置	A4	5.1m	5.5	6.1	6.8	8.3	9.8	11.0	12.2
	B4	5.8m	6.6	6.6	7.4	9.0	10.2	11.3	12.1

40W×2

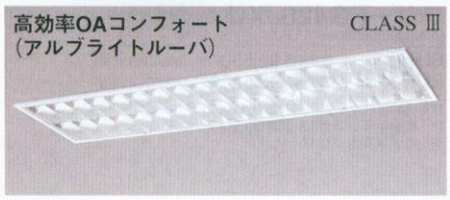

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　補助反射板:アルブライト(鏡面仕上)
　　14.0kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーF426JZUタイプ
　　注)ライトプラスユニット取付不可
　　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型

姿

浅型本体
埋込高さ 145

埋込穴
300×1257

フリーFJ426JZU　非常時40W（50%）1灯点灯

(基本灯具・FF42680K＋プラスユニット・FK42436)

SUH　受標準価格 **115,200円**㊒ (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V)　受標準価格 **115,200円**㊒ (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK649

フリーFG426JZU　非常時40W（25%）1灯点灯

(基本灯具・FF42690K＋プラスユニット・FK42436)

SUH　受標準価格 **92,500円**㊒ (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V)　受標準価格 **92,500円**㊒ (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK647

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　**K49946**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	4.0	4.3	4.8	5.9	6.7	7.3	7.6
	A'1	3.6m	4.0	4.3	4.8	5.8	6.6	7.3	7.7
	B1	3.5m	3.8	4.1	4.5	5.2	5.8	6.0	6.1
直線配置	A2	7.8m	8.7	9.2	10.2	12.8	15.1	17.0	18.6
	B2	7.6m	8.4	8.9	9.8	12.0	13.8	15.2	16.3
四角配置	A4	6.6m	7.2	7.7	8.6	10.6	12.3	13.9	15.3
	B4	6.2m	7.0	7.4	8.3	10.4	12.2	13.8	15.4

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　**K49946**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.7	3.9	4.3	5.0	5.4	5.4	5.2
	A'1	3.3m	3.7	3.9	4.3	5.0	5.5	5.6	5.4
	B1	3.2m	3.4	3.6	3.8	4.2	4.3	4.3	4.0
直線配置	A2	7.1m	7.9	8.4	9.4	11.5	13.1	14.4	15.1
	B2	7.0m	7.7	8.1	8.9	10.4	11.5	12.1	12.3
四角配置	A4	6.1m	6.6	6.9	7.7	9.4	10.8	12.2	14.0
	B4	5.8m	6.6	7.0	7.7	9.4	11.0	12.1	12.3

40W×2

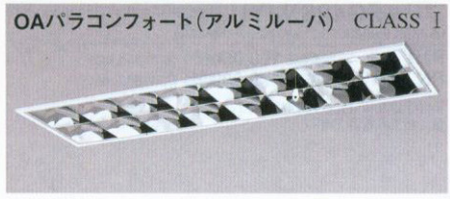

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　14.5kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーFH426BXタイプ
　　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型

姿

深型本体
埋込高さ 185

埋込穴
300×1257

フリーFHJ426BX　非常時40W（50%）1灯点灯

(基本灯具・FF42681K＋プラスユニット・FK42249)

SUH　受標準価格 **110,400円**㊒ (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V)　受標準価格 **110,400円**㊒ (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK649

フリーFHG426BX　非常時40W（25%）1灯点灯

(基本灯具・FF42691K＋プラスユニット・FK42249)

SUH　受標準価格 **87,700円**㊒ (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V)　受標準価格 **87,700円**㊒ (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK647

公共施設型番
K1-FRL3V1-402

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　**K41335**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	4.0	4.3	4.8	6.1	7.2	5.9	6.4
	A'1	2.9m	3.2	3.4	3.8	4.4	4.9	5.3	5.8
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.1	5.0	5.7	6.2	6.3
直線配置	A2	6.9m	7.7	8.2	9.2	11.4	13.5	14.6	14.7
	B2	6.9m	7.5	8.0	8.8	10.9	12.9	14.7	16.0
四角配置	A4	5.8m	6.6	7.1	8.2	10.3	11.4	12.6	13.0
	B4	5.5m	5.9	6.2	6.7	8.2	10.0	11.5	13.8

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　**K41334**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.8	4.0	4.5	4.2	4.5	4.8	4.8
	A'1	2.6m	2.9	3.0	3.2	3.7	4.1	4.5	4.8
	B1	3.0m	3.2	3.4	3.7	4.3	4.5	4.3	3.8
直線配置	A2	6.4m	7.1	7.5	8.4	10.2	10.4	11.1	12.0
	B2	6.3m	7.0	7.4	8.2	10.0	11.3	12.1	12.3
四角配置	A4	5.6m	6.4	6.8	7.5	8.6	9.3	10.4	11.1
	B4	5.0m	5.3	5.6	6.1	7.8	9.8	11.0	12.2

40W×2

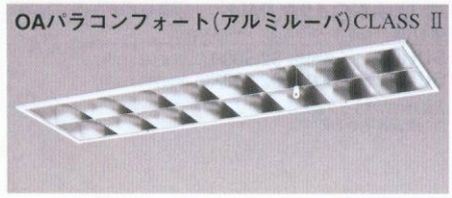

■共通項目
40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　14.5kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　　フリーFH426BYタイプ
　　※寸法図については578頁をご参照ください。

電池内蔵型

姿

深型本体
埋込高さ 185

埋込穴
300×1257

フリーFHJ426BY　非常時40W（50%）1灯点灯

(基本灯具・FF42681K＋プラスユニット・FK42259)

SUH　受標準価格 **110,400円**㊒ (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V)　受標準価格 **110,400円**㊒ (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK649

フリーFHG426BY　非常時40W（25%）1灯点灯

(基本灯具・FF42691K＋プラスユニット・FK42259)

SUH　受標準価格 **87,700円**㊒ (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V)　受標準価格 **87,700円**㊒ (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK647

公共施設型番
K1-FRL3V2-402

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　**K41337**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	4.1	4.4	4.9	6.0	6.2	6.0	6.3
	A'1	3.0m	3.3	3.4	3.8	4.4	4.9	5.4	5.8
	B1	3.3m	3.6	3.8	4.1	5.0	5.6	6.1	6.2
直線配置	A2	7.1m	7.9	8.5	9.4	11.6	13.5	14.5	15.1
	B2	7.0m	7.7	8.2	9.0	11.0	12.9	14.5	15.7
四角配置	A4	6.0m	6.6	7.2	8.2	9.9	11.3	12.3	12.9
	B4	5.5m	6.2	6.4	6.9	8.6	10.2	11.8	13.7

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　**K41336**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.8	4.0	4.4	4.3	4.5	4.6	4.6
	A'1	2.6m	2.9	3.0	3.2	3.7	4.1	4.5	4.6
	B1	3.0m	3.2	3.4	3.7	4.2	4.4	4.2	3.7
直線配置	A2	6.5m	7.2	7.6	8.5	10.0	10.6	11.2	11.9
	B2	6.4m	7.0	7.4	8.2	9.9	11.2	11.9	12.1
四角配置	A4	5.7m	6.4	6.7	7.4	8.6	9.1	10.0	10.8
	B4	5.0m	5.4	5.7	6.3	7.8	9.8	11.1	12.1

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

40W×2

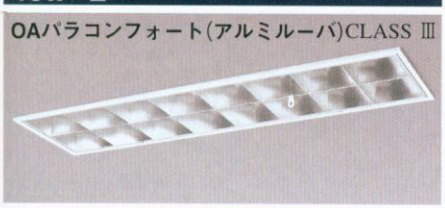
OAパラコンフォート(アルミルーバ)CLASS Ⅲ

■共通項目　電池内蔵型

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　14.5kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向30度
　フリーFH426BZKタイプ
　※寸法図については下記をご参照ください。

深型本体　埋込高さ 185　埋込穴 300×1257

フリーFHJ426BZK　非常時40W（50%）1灯点灯

(基本灯具・FF42681K＋プラスユニット・FK42269K)

SUH　受標準価格 110,400円別 (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V)　受標準価格 110,400円別 (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK649

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K41339

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	4.1	4.3	4.8	6.0	5.9	5.9	6.3
	A'1	2.9m	3.2	3.4	3.7	4.4	4.9	5.3	5.7
	B1	3.2m	3.6	3.8	4.1	5.0	5.6	6.0	6.1
直線配置	A2	7.1m	7.9	8.4	9.3	11.5	13.4	14.2	14.7
	B2	7.0m	7.7	8.2	9.0	11.0	12.9	14.5	15.6
四角配置	A4	5.8m	6.6	7.0	8.2	10.2	11.3	11.7	12.7
	B4	5.8m	6.2	6.6	6.9	8.3	10.1	12.2	13.8

フリーFHG426BZK　非常時40W（25%）1灯点灯

(基本灯具・FF42691K＋プラスユニット・FK42269K)

SUH　受標準価格 87,700円別 (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V)　受標準価格 87,700円別 (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK647

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K41338

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.7	4.0	4.4	4.1	4.4	4.6	4.5
	A'1	2.6m	2.8	3.0	3.2	3.6	4.0	4.4	4.5
	B1	3.0m	3.2	3.4	3.7	4.2	4.3	4.2	3.7
直線配置	A2	6.4m	7.1	7.6	8.4	9.8	10.3	11.0	11.7
	B2	6.4m	7.0	7.4	8.2	9.9	11.1	11.8	12.0
四角配置	A4	5.7m	6.4	6.8	7.4	8.5	9.0	9.9	10.6
	B4	5.0m	5.4	5.6	6.2	7.8	9.8	11.0	12.0

40W×2

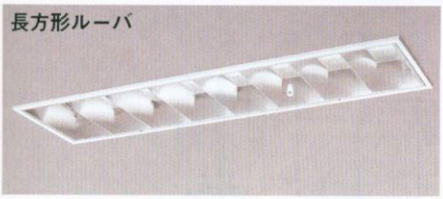
長方形ルーバ

■共通項目　電池内蔵型

40Wパルック蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　14.3kg
推奨ランプ:FLR40S・EX-N／M-X
全光束:6900 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向30度
　フリーFH426BLKタイプ
　※寸法図については下記をご参照ください。

深型本体　埋込高さ 185　埋込穴 300×1257

フリーFHJ426BLK　非常時40W（50%）1灯点灯

(基本灯具・FF42681K＋プラスユニット・FK42256K)

SUH　受標準価格 104,800円別 (90W)(76.7 lm/W)
SUH(200V)　受標準価格 104,800円別 (90W)(76.7 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK649

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K41341

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.4m	4.8	5.1	5.6	3.9	4.1	4.4	4.5
	A'1	4.2m	4.6	4.8	5.3	6.3	6.9	7.2	7.4
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.1	4.9	5.5	5.9	6.0
直線配置	A2	9.2m	10.2	10.8	12.0	14.1	13.6	14.5	15.2
	B2	6.8m	7.5	7.9	8.8	10.7	12.6	14.0	15.1
四角配置	A4	8.4m	9.2	9.8	10.8	13.8	12.2	13.3	14.0
	B4	5.4m	5.9	6.2	6.8	7.7	10.6	12.2	13.8

フリーFHG426BLK　非常時40W（25%）1灯点灯

(基本灯具・FF42691K＋プラスユニット・FK42256K)

SUH　受標準価格 82,100円別 (88W)(78.4 lm/W)
SUH(200V)　受標準価格 82,100円別 (88W)(78.4 lm/W)

非常時40Wパルック蛍光灯(25%)1灯点灯
備　考:交換電池・FK647

FLR40S.EX-N/M-X　保守率0.70　K41340

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.2	4.3	2.8	3.0	3.2	3.2	2.8
	A'1	3.7m	4.0	4.2	4.5	5.0	5.3	5.4	5.5
	B1	2.9m	3.2	3.3	3.6	4.1	4.2	4.0	3.5
直線配置	A2	8.3m	9.1	9.7	9.3	10.0	10.7	11.2	11.7
	B2	6.1m	6.8	7.2	7.9	9.5	10.6	11.2	11.2
四角配置	A4	7.6m	8.4	9.0	9.3	9.2	9.9	10.5	11.1
	B4	4.9m	5.2	5.4	5.8	8.2	9.8	11.2	11.2

FHF42740・FHF42741K



埋込高さ82

FHF42746K・FHF42756



埋込高さ81

FHF41786・FHF41796
フリーFJ415NCB・フリーFG415NCB
フリーFJ415NEX・フリーFG415NEX
フリーFJ415NEY・フリーFG415NEY
フリーFJ415NEZ・フリーFG415NEZ



埋込高さ100

FHF41630・FHF41640
フリーFJ416HJXU・フリーFG416HJXU



埋込高さ145

FF41680K・FF41690K
フリーFJ416GA・フリーFG416GA
フリーFJ416CB・フリーFG416CB
フリーFJ416KL・フリーFG416KL



埋込高さ145　適合ソケットL346

FHF42620・FHF42630・フリーFJ426NC・フリーFG426NC
フリーFJ426NCP・フリーFG426NCP・フリーFJ426NGA
フリーFG426NGA・フリーFJ426NCB・フリーFG426NCB
フリーFJ426NML・フリーFG426NML・フリーFJ426NKL
フリーFG426NKL・フリーFJ426NAX・フリーFG426NAX
フリーFJ426NAY・フリーFG426NAY・フリーFJ426NAZ
フリーFG426NAZ・フリーFJ426NEXU・フリーFG426NEXU
フリーFJ426NEYU・フリーFG426NEYU
フリーFJ426NEZU・フリーFG426NEZU
フリーFJ426NJXU・フリーFG426NJXU
フリーFJ426NJYU・フリーFG426NJYU
フリーFJ426NJZU・フリーFG426NJZU

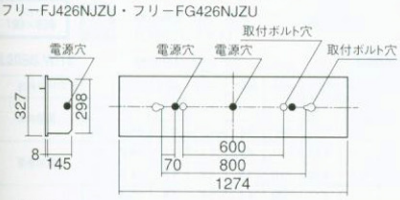

埋込高さ145

FF42680K・FF42690K・フリーFJ426C・フリーFG426C
フリーFJ426CP・フリーFG426CP・フリーFJ426GA
フリーFG426GA・フリーFJ426CB・フリーFG426CB
フリーFJ426CBU・フリーFG426CBU・フリーFJ426ML
フリーFG426ML・フリーFJ426KL・フリーFG426KL
フリーFJ426AX・フリーFG426AX・フリーFJ426AY
フリーFG426AY・フリーFJ426AZK・フリーFG426AZK
フリーFJ426EXU・フリーFG426EXU・フリーFJ426EYU
フリーFG426EYU・フリーFJ426EZU・フリーFG426EZU
フリーFJ426JXU・フリーFG426JXU・フリーFJ426JYU
フリーFG426JYU・フリーFJ426JZU・フリーFG426JZU

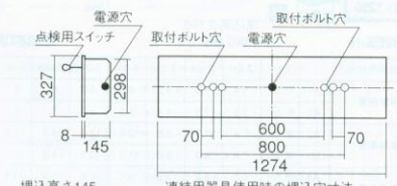

埋込高さ145
適合ソケットL346

連結用器具使用時の埋込穴寸法
300×（1244×N＋10）

FF42681K・FF42691K
フリーFHJ426BX・フリーFHG426BX
フリーFHJ426BY・フリーFHG426BY
フリーFHJ426BZK・フリーFHG426BZK
フリーFHJ426BLK・フリーFHG426BLK

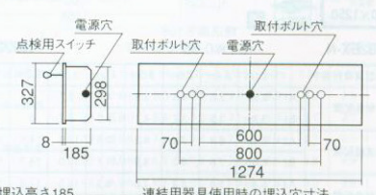

埋込高さ185
適合ソケットL346

連結用器具使用時の埋込穴寸法
300×（1244×N＋10）

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

スリムHf・ライン配置用照明器具

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

省施工

旧カタログ

FHF32W×1

スリムHf・ライン配置用照明器具
コンフォート15



非常時FHF32W（1600 lm）点灯

FHF41670

PH1 標準価格 **81,000円** (55W)(81.8 lm/W)
PH2(200V) 標準価格 **81,000円** (54W)(83.3 lm/W)

電池内蔵型
光出力
4500lm／灯固定型

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5・本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付・4.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:交換電池・FK648
　　■連結用器具
　　FHF41671(連結中用)
　　FHF41672(連結右用)
　　FHF41673(連結左用)
　　※連結の場合は連結金具FHK41701(234頁参照)をご使用ください。
　　FHA41670タイプ



埋込穴 100×1250　省電力　姿

FHF32EX-N　保守率0.70　K47050

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.4m	4.7	4.9	5.2	5.9	6.3	6.5	6.4
	B1	4.4m	4.7	4.8	5.1	5.5	5.8	5.8	5.7
直線配置	A2	10.2m	11.0	11.5	12.4	14.2	15.7	16.8	17.6
	B2	10.7m	11.4	11.8	12.5	14.0	15.0	15.8	16.2
四角配置	A4	8.5m	9.3	9.7	10.4	12.2	13.7	15.1	16.1
	B4	9.4m	10.2	10.8	11.8	13.4	14.6	15.4	16.2

FHF32W×1

スリムHf・ライン配置用照明器具
マルチコンフォート30



非常時FHF32W（1600 lm）点灯

FHF41675

PH1 標準価格 **88,000円** (55W)(81.8 lm/W)
PH2(200V) 標準価格 **88,000円** (54W)(83.3 lm/W)

電池内蔵型
光出力
4500lm／灯固定型

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5・ルーバ1.0
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　補助反射板:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付・5.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:4500 lm
備　考:交換電池・FK648・遮光角:横方向30度／縦方向15度
　　■連結用器具
　　FHF41676(連結中用)
　　FHF41677(連結右用)
　　FHF41678(連結左用)
　　※連結の場合は連結金具FHK41701(234頁参照)をご使用ください。
　　FHA41675タイプ



埋込穴 100×1250　省電力　姿

FHF32EX-N　保守率0.70　K52875

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	4.1	4.2	4.4	5.0	5.5	5.9	6.2
	B1	4.3m	4.5	4.7	5.0	5.5	5.8	6.0	6.0
直線配置	A2	9.0m	9.6	10.0	10.7	12.1	13.3	14.3	15.4
	B2	10.2m	10.9	11.3	12.1	13.7	14.9	15.8	16.5
四角配置	A4	7.8m	8.2	8.6	9.2	10.2	10.7	12.0	13.0
	B4	8.2m	8.9	9.2	9.8	11.8	14.0	15.0	16.1

FHF32W×1

スリムHf・ライン配置用照明器具 CLASS Ⅱ
OAコンフォート



非常時FHF32W（1600 lm）点灯

FHF41685

PH1 標準価格 **105,000円** (55W)(81.8 lm/W)
PH2(200V) 標準価格 **105,000円** (54W)(83.3 lm/W)

電池内蔵型
光出力
4500lm／灯固定型

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5・ルーバ0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　補助反射板:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付・5.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:4500 lm
備　考:交換電池・FK648
　　■連結用器具
　　FHF41686(連結中用)・FHF41687(連結右用)
　　FHF41688(連結左用)
　　※連結の場合は連結金具FHK41701(234頁参照)をご使用ください。
　　FHA41685タイプ



埋込穴 100×1250　省電力　姿

FHF32EX-N　保守率0.66　K52877

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.9m	3.3	3.5	3.9	4.9	5.7	6.3	6.8
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.1	5.0	5.7	6.1	6.1
直線配置	A2	6.1m	6.8	7.4	8.3	10.5	12.5	14.3	15.8
	B2	6.8m	7.6	8.0	8.9	11.1	13.0	14.7	16.0
四角配置	A4	5.4m	5.8	6.2	7.0	8.9	10.5	11.9	13.1
	B4	5.4m	6.2	6.6	7.3	9.2	11.0	12.6	14.2

FHF32W×1

スリムHf・ライン配置用照明器具 CLASS Ⅲ
OAコンフォート



非常時FHF32W（1600 lm）点灯

FHF41695

PH1 標準価格 **105,000円** (55W)(81.8 lm/W)
PH2(200V) 標準価格 **105,000円** (54W)(83.3 lm/W)

電池内蔵型
光出力
4500lm／灯固定型

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5・ルーバ0.5
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　補助反射板:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　ルーバ:アルブライト(鏡面つや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付・5.1kg
推奨ランプ:FHF32EX-N・全光束:4500 lm
備　考:交換電池・FK648
　　■連結用器具
　　FHF41696(連結中用)・FHF41697(連結右用)
　　FHF41698(連結左用)
　　※連結の場合は連結金具FHK41701(234頁参照)をご使用ください。
　　FHA41695タイプ



埋込穴 100×1250　省電力　姿

FHF32EX-N　保守率0.66　K52879

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.1m	3.4	3.6	4.0	4.9	5.6	6.2	6.7
	B1	3.2m	3.6	3.8	4.2	5.1	5.7	6.1	6.2
直線配置	A2	6.7m	7.4	7.9	8.8	10.8	12.7	14.3	15.8
	B2	6.8m	7.6	8.0	9.0	11.1	13.1	14.8	16.2
四角配置	A4	5.7m	6.2	6.6	7.3	9.1	10.6	11.9	13.4
	B4	5.4m	6.1	6.4	7.2	9.2	11.0	12.6	13.8

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

蛍光灯埋込型器具

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。

旧カタログ

20W×4

ガラスパネルタイプ



非常時20W（55%）1灯点灯

埋込KN241GP

（本体・FF24723N＋ガラス・FK25330P）

GL ㊒標準価格 67,500円★（一・95W）

非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯
20W白色蛍光灯4灯
仕　様:パネル:ガラス
　　14.6kg
同梱ランプ:FL20S・W
備　考:交換電池・FK344
　　埋込241GPタイプ

電池内蔵型



埋込穴 □639 姿

埋込高さ 120　適合ソケット L346

FL20S・W　保守率0.66　K18556

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.8	3.9	4.1	4.1	3.7	2.9	0.4
	A'1	3.6m	3.8	3.9	4.0	4.1	3.7	2.9	0.4
	B1	2.9m	3.0	3.1	3.3	3.4	3.1	2.5	0.3
直線配置	A2	8.3m	8.9	9.3	10.0	11.1	11.4	11.2	10.3
	B2	6.9m	7.4	7.7	8.2	9.0	9.4	9.3	8.7
四角配置	A4	7.3m	7.8	8.1	8.8	10.1	11.3	11.2	–
	B4	6.2m	6.6	7.0	7.4	8.5	9.1	9.3	–

20W×4

アルミルーバタイプ

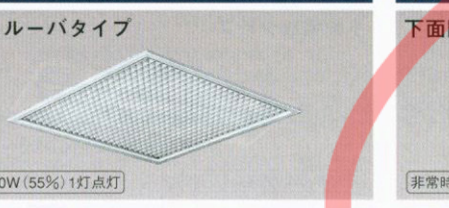

非常時20W（55%）1灯点灯

埋込KN241KLW

（本体・FF24723N＋枠付ルーバ・FK25346）

GL ㊒標準価格 82,100円★（一・95W）

非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯
20W白色蛍光灯4灯
仕　様:ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　14.6kg
同梱ランプ:FL20S・W
備　考:交換電池・FK344
　　埋込241KLWタイプ

電池内蔵型



埋込穴 □639 姿

埋込高さ 120　適合ソケット L346

FL20S・W　保守率0.66　K11433

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.4	3.5	3.6	3.8	3.7	3.3	2.6
	A'1	3.1m	3.3	3.4	3.5	3.7	3.6	3.3	2.5
	B1	2.9m	3.1	3.2	3.3	3.4	3.3	3.0	2.2
直線配置	A2	7.1m	7.7	8.0	8.6	9.6	10.2	10.3	10.0
	B2	6.9m	7.4	7.6	8.2	9.0	9.5	9.5	9.3
四角配置	A4	6.2m	6.7	7.2	7.7	8.6	9.2	9.8	10.0
	B4	6.2m	6.6	6.7	7.1	8.1	8.9	9.3	9.3

20W×1

下面開放タイプ

非常時20W（55%）点灯

FF21656

GL ○標準価格 41,200円㊐（24・26W）

非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　3.6kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　FA21674タイプ

電池内蔵型



公共施設型番
K1-FRS3-201
姿 SK1-FRS3-201

埋込穴 190×639 誘

埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M

FL20SS.W/18　保守率0.70　K46950

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.0	4.1	4.3	4.4	4.1	3.6	2.6
	B1	3.4m	3.6	3.7	3.8	3.9	3.7	3.3	2.4
直線配置	A2	9.3m	9.9	10.2	10.8	11.7	12.2	12.1	11.6
	B2	8.4m	8.9	9.1	9.6	10.4	10.8	10.8	10.5
四角配置	A4	8.4m	9.0	9.2	9.8	10.9	11.8	12.1	11.6
	B4	7.9m	8.3	8.6	9.1	10.1	10.6	10.8	10.5

20W×1

下面開放タイプ

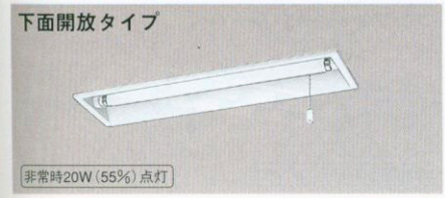

非常時20W（55%）点灯

FF21600

GL ○標準価格 39,200円㊐（23.5・25W）

非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　2.6kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　FA21700タイプ

電池内蔵型



公共施設型番
K1-FRS2-201
姿 SK1-FRS2-201

埋込穴 190×639 誘

埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
化粧ビス 4×11

FL20SS.W/18　保守率0.70　K46950

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.0	4.1	4.3	4.4	4.1	3.6	2.6
	B1	3.4m	3.6	3.7	3.8	3.9	3.7	3.3	2.4
直線配置	A2	9.3m	9.9	10.2	10.8	11.7	12.2	12.1	11.6
	B2	8.4m	8.9	9.1	9.6	10.4	10.8	10.8	10.5
四角配置	A4	8.4m	9.0	9.2	9.8	10.9	11.8	12.1	11.6
	B4	7.9m	8.3	8.6	9.1	10.1	10.6	10.8	10.5

20W×1

ガラスパネルタイプ



非常時20W（55%）点灯

埋込KN211GP

（本体・FF21723N＋ガラス・FK21333P）

GL ㊒標準価格 43,300円★（一・25W）

非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯
仕　様:下面ガラス
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　5.4kg
同梱ランプ:FL20S・W
備　考:交換電池・FK344
　　型式認定番号・3AF-17
　　埋込211GPタイプ

電池内蔵型



姿

埋込穴 190×639 誘

埋込高さ 120　適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
埋込 KN211GP GL	FL20S	AC100V	0.40A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S.W　保守率0.66　K51452

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.1	4.3	4.6	5.2	5.6	5.7	5.5
	B1	3.9m	4.1	4.3	4.5	4.9	5.1	5.1	4.8
直線配置	A2	8.8m	9.6	10.0	10.8	12.6	14.0	15.0	15.6
	B2	9.2m	9.9	10.3	11.0	12.4	13.4	14.1	14.4
四角配置	A4	7.4m	8.2	8.5	9.2	10.7	12.2	13.4	14.4
	B4	8.2m	8.6	9.0	9.8	11.4	12.6	13.5	14.3

20W×1

アルミルーバタイプ

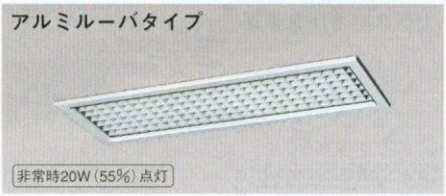

非常時20W（55%）点灯

埋込KN211KLW

（本体・FF21723N＋枠付ルーバ・FK21346）

GL ㊒標準価格 47,700円★（一・25W）

非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯
仕　様:ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　5.4kg
同梱ランプ:FL20S・W
備　考:交換電池・FK344
　　型式認定番号・3AF-17
　　埋込211KLWタイプ

電池内蔵型



姿

埋込穴 190×639 誘

埋込高さ 120　適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
埋込 KN211KLW GL	FL20S	AC100V	0.40A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S.W　保守率0.66　K11437

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.9m	3.0	3.1	3.3	3.6	3.5	2.8	2.0
	B1	2.8m	2.9	3.0	3.1	3.2	3.1	2.7	1.8
直線配置	A2	6.6m	7.1	7.4	7.9	8.9	9.7	10.0	9.6
	B2	6.5m	6.9	7.2	7.6	8.5	8.8	8.9	8.6
四角配置	A4	5.9m	6.3	6.6	6.9	7.8	9.0	9.8	9.6
	B4	5.8m	6.2	6.4	7.0	8.1	8.4	8.6	8.6

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

20W×2

下面開放タイプ



FF22656

GL ○標準価格 43,650円㊗ (46・49W)

非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯 電池内蔵型
20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
5.1kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
FL20S・W
備　考:交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
FA22674タイプ



公共施設型番
K1-FRS3-202
SK1-FRS3-202

埋込穴 300×639　誘　姿 埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M

FL20SS.W/18　保守率0.70　K46952

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.0	4.1	4.2	4.3	4.0	3.3	2.1
	A'1	4.1m	4.3	4.3	4.4	4.5	4.2	3.5	2.3
	B1	3.3m	3.5	3.5	3.7	3.7	3.5	3.0	1.9
直線配置	A2	9.8m	10.3	10.6	11.1	11.9	12.2	12.0	11.3
	B2	8.2m	8.6	8.9	9.3	10.1	10.4	10.3	9.9
四角配置	A4	9.0m	9.4	9.7	10.3	11.4	12.2	12.0	11.3
	B4	7.9m	8.4	8.6	9.1	9.9	10.3	10.3	9.9

20W×2

下面開放タイプ

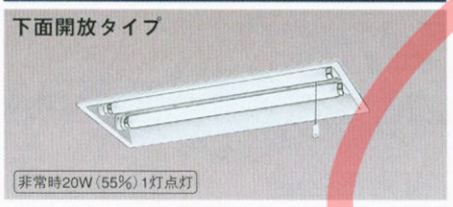

FF22600

GL ○標準価格 43,000円㊗ (46・49W)

非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯 電池内蔵型
20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
4.7kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
FL20S・W
全光束:2460 lm
備　考:交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
FA22700タイプ



公共施設型番
姿 K1-FRS2-202
SK1-FRS2-202

埋込穴 300×639　誘　埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
化粧ビス 4×11

FL20SS.W/18　保守率0.70　K46952

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.0	4.1	4.2	4.3	4.0	3.3	2.1
	A'1	4.1m	4.3	4.3	4.4	4.5	4.2	3.5	2.3
	B1	3.3m	3.5	3.5	3.7	3.7	3.5	3.0	1.9
直線配置	A2	9.8m	10.3	10.6	11.1	11.9	12.2	12.0	11.3
	B2	8.2m	8.6	8.9	9.3	10.1	10.4	10.3	9.9
四角配置	A4	9.0m	9.4	9.7	10.3	11.4	12.2	12.0	11.3
	B4	7.9m	8.4	8.6	9.1	9.9	10.3	10.3	9.9

20W×2

コンフォート15

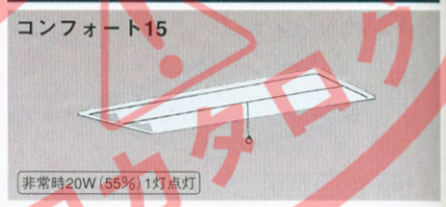

FF22788N

GL ○標準価格 43,200円★ (一・48W)

非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯 電池内蔵型
20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
4.9kg
同梱ランプ:FL20S・W
備　考:交換電池・FK344
FA22718タイプ



埋込穴 300×639　誘　姿 埋込高さ 82　適合ソケット L236

FL20S.W　保守率0.70　K06442

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.7	3.8	3.9	4.0	3.9	3.5	2.7
	A'1	3.4m	3.6	3.7	3.8	4.0	3.9	3.5	2.7
	B1	3.5m	3.6	3.7	3.9	4.0	3.9	3.5	2.7
直線配置	A2	8.1m	8.7	9.0	9.6	10.6	11.1	11.2	10.9
	B2	8.5m	8.9	9.2	9.7	10.6	11.0	11.1	10.8
四角配置	A4	7.2m	7.7	8.0	8.5	9.5	10.4	10.8	10.9
	B4	7.4m	8.0	8.3	8.8	9.8	10.3	10.9	10.8

20W×2

ガラスパネルタイプ



埋込KN221GP

(本体・FF22723N＋ガラス・FK22330P)

GL ○標準価格 46,600円★ (一・49W)

非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯 電池内蔵型
20W白色蛍光灯2灯
仕　様:下面ガラス
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
7.7kg
同梱ランプ:FL20S・W
備　考:交換電池・FK344
型式認定番号・3AF-17
埋込221GPタイプ



埋込穴 300×639　誘　姿 埋込高さ 120　適合ソケット L346

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
埋込 KN221GP GL	FL20S ×2	AC100V	0.76A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S.W　保守率0.66　K51458

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.9	4.1	4.4	4.9	5.2	5.3	5.1
	A'1	4.5m	4.8	5.0	5.3	5.9	6.2	6.1	5.8
	B1	3.9m	4.2	4.3	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9
直線配置	A2	9.4m	10.1	10.6	11.4	13.2	14.5	15.4	15.9
	B2	9.1m	9.8	10.2	10.9	12.4	13.5	14.1	14.4
四角配置	A4	7.9m	8.6	9.0	9.8	11.4	12.8	14.0	14.8
	B4	8.1m	8.7	9.1	9.8	11.4	12.6	13.4	14.2

20W×2

アルミルーバタイプ

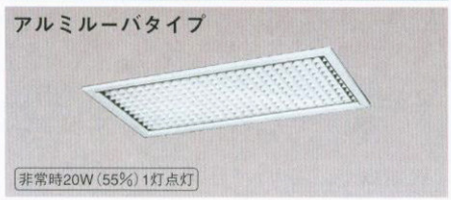

埋込KN221KLW

(本体・FF22723N＋枠付ルーバ・FK22346)

GL ○標準価格 55,400円★ (一・49W)

非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯 電池内蔵型
20W白色蛍光灯2灯
仕　様:ルーバ:アルミ(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
7.7kg
同梱ランプ:FL20S・W
備　考:交換電池・FK344
型式認定番号・3AF-17
埋込221KLWタイプ



埋込穴 300×639　誘　姿 埋込高さ 120　適合ソケット L346

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
埋込 KN221KLW GL	FL20S ×2	AC100V	0.76A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S.W　保守率0.66　K11435

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.9m	3.1	3.2	3.3	3.5	3.3	3.0	2.3
	A'1	3.0m	3.2	3.3	3.5	3.7	3.7	3.3	2.5
	B1	2.9m	3.0	3.1	3.2	3.4	3.3	2.9	2.1
直線配置	A2	6.8m	7.3	7.6	8.2	9.2	9.8	9.9	9.7
	B2	6.6m	7.1	7.4	7.8	8.7	9.1	9.2	9.0
四角配置	A4	6.0m	6.4	6.7	7.2	8.2	9.0	9.6	9.7
	B4	6.0m	6.4	6.6	7.0	8.0	8.6	9.0	9.0

20W×2

コンフォート15・ルーバ付

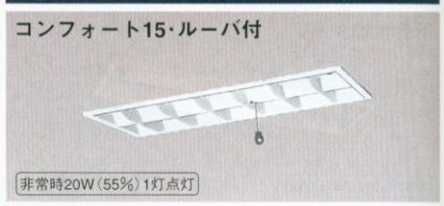

FF22729N

GL ○標準価格 46,900円★ (一・48W)

非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯 電池内蔵型
20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
5.6kg
同梱ランプ:FL20S・W
備　考:交換電池・FK344
FA22719タイプ



姿
埋込穴 300×639　誘　埋込高さ 82　適合ソケット L246

FL20S.W　保守率0.70　K11459

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.8	3.9	4.1	4.4	4.4	4.2	3.6
	A'1	3.4m	3.6	3.7	3.9	4.2	4.2	4.0	3.4
	B1	3.2m	3.4	3.5	3.7	3.9	3.9	3.6	3.0
直線配置	A2	8.0m	8.6	8.9	9.6	10.9	11.7	12.0	12.0
	B2	7.5m	8.0	8.3	8.9	9.9	10.5	10.8	10.7
四角配置	A4	6.8m	7.3	7.8	8.3	9.7	10.6	11.2	11.6
	B4	7.0m	7.4	7.5	8.1	9.0	9.8	10.4	10.7

旧カタログ

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

非常用照明器具・蛍光灯埋込型器具

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。
誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

FHF32W×1

下面開放タイプ



■共通項目
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・5.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:FHA41730タイプ

電池内蔵型
姿 省電力 省施工

埋込穴 150×1235

FHF41730　非常時FHF32W（1600 lm）点灯

PH1　○標準価格 75,000円㊫ (53W)(84.9 lm/W)
PH2(200V)　○標準価格 75,000円㊫ (52W)(86.5 lm/W)
PE1　○標準価格 81,000円㊫ (53W)(84.9 lm/W)
PE2(200V)　○標準価格 81,000円㊫ (52W)(86.5 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

公共施設型番 NEW
K1-FRS19-321 (PE)



埋込高さ65

FHF32EX-N　保守率0.70　K58035

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.0m	5.3	5.5	5.8	6.2	6.5	6.5	6.2
	B1	4.5m	4.8	4.9	5.1	5.6	5.8	5.8	5.7
直線配置	A2	12.1m	12.9	13.3	14.2	15.8	17.0	17.7	18.2
	B2	10.8m	11.4	11.8	12.5	14.0	15.1	15.8	16.3
四角配置	A4	10.5m	11.3	11.8	12.6	14.2	15.5	16.6	17.4
	B4	10.2m	10.6	11.0	11.6	13.1	14.2	14.9	15.5

FHF41740　非常時FHF32W（1000 lm）点灯

PH1　○標準価格 60,500円㊫ (55.0W)(81.8 lm/W)
PH2(200V)　○標準価格 60,500円㊫ (54.0W)(83.9 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647



埋込高さ65

FHF32EX-N　保守率0.70　K58035

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.3m	4.5	4.7	4.9	5.1	5.0	4.7	4.2
	B1	3.9m	4.1	4.2	4.4	4.6	4.5	4.3	3.9
直線配置	A2	10.5m	11.1	11.5	12.2	13.4	14.1	14.3	14.1
	B2	9.4m	9.9	10.2	10.8	11.8	12.5	12.8	12.7
四角配置	A4	9.4m	9.9	10.4	11.0	12.2	13.4	14.0	14.1
	B4	8.7m	9.3	9.5	10.1	11.3	11.9	12.4	12.7

FHF32W×1　定格出力型

下面開放タイプ

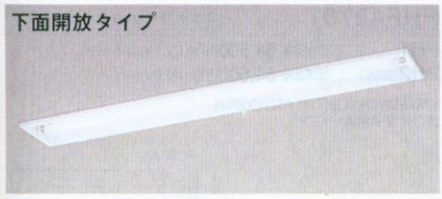

■共通項目
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・4.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:FHA41735タイプ

電池内蔵型
光出力
3200lm／灯固定型
姿 省電力 省施工

埋込穴 150×1235

FHF41735　非常時FHF32W（1600 lm）点灯

PN1　○標準価格 70,000円㊫ (39W)(82.1 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 70,000円㊫ (38W)(84.2 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

公共施設型番
K1-FRS19-321



埋込高さ65

FHF32EX-N　保守率0.70　K58035

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.0m	5.3	5.5	5.8	6.2	6.5	6.5	6.2
	B1	4.5m	4.8	4.9	5.1	5.6	5.8	5.8	5.7
直線配置	A2	12.1m	12.9	13.3	14.2	15.8	17.0	17.7	18.2
	B2	10.8m	11.4	11.8	12.5	14.0	15.1	15.8	16.3
四角配置	A4	10.5m	11.3	11.8	12.6	14.2	15.5	16.6	17.4
	B4	10.2m	10.6	11.0	11.6	13.1	14.2	14.9	15.5

FHF41745　非常時FHF32W（1000 lm）点灯

PN1　○標準価格 55,500円㊫ (36.0W)(88.9 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 55,500円㊫ (35.0W)(91.4 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647



埋込高さ65

FHF32EX-N　保守率0.70　K58035

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.3m	4.5	4.7	4.9	5.1	5.0	4.7	4.2
	B1	3.9m	4.1	4.2	4.4	4.6	4.5	4.3	3.9
直線配置	A2	10.5m	11.1	11.5	12.2	13.4	14.1	14.3	14.1
	B2	9.4m	9.9	10.2	10.8	11.8	12.5	12.8	12.7
四角配置	A4	9.4m	9.9	10.4	11.0	12.2	13.4	14.0	14.1
	B4	8.7m	9.3	9.5	10.1	11.3	11.9	12.4	12.7

FHF32W×1　定格出力型

下面開放タイプ

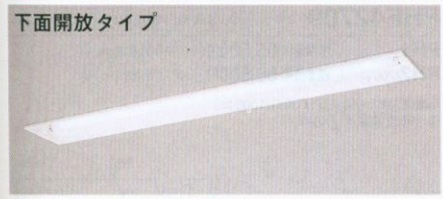

■共通項目
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・5.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:埋込F417Hタイプ

電池内蔵型
光出力
3200lm／灯固定型
姿 省電力 省施工

埋込穴 190×1257

FHF41731　非常時FHF32W（1600 lm）点灯

PN1　受標準価格 64,900円㊫ (36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V)　受標準価格 64,900円㊫ (35W)(91.4 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648



埋込高さ100

FHF32EX-N　保守率0.70　K56572

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.0m	5.3	5.5	5.8	6.3	6.6	6.6	6.5
	B1	4.5m	4.8	4.9	5.2	5.6	5.9	5.9	5.8
直線配置	A2	11.9m	12.8	13.2	14.1	15.8	17.1	18.0	18.5
	B2	10.9m	11.5	11.9	12.6	14.2	15.2	16.0	16.5
四角配置	A4	10.2m	11.0	11.4	12.5	14.1	15.4	16.6	17.6
	B4	10.4m	10.9	11.4	11.8	13.3	14.5	15.2	15.8

FHF41732　非常時FHF32W（1000 lm）点灯

PN1　○標準価格 50,400円㊫ (36.0W)(88.9 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 50,400円㊫ (35.0W)(91.4 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647



埋込高さ100

FHF32EX-N　保守率0.70　K56572

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.3m	4.6	4.7	4.9	5.2	5.2	4.9	4.4
	B1	3.9m	4.1	4.2	4.4	4.6	4.7	4.5	4.0
直線配置	A2	10.5m	11.1	11.5	12.2	13.5	14.3	14.6	14.6
	B2	9.5m	10.0	10.3	10.9	12.0	12.7	13.1	13.1
四角配置	A4	9.1m	9.9	10.2	11.0	12.2	13.3	14.2	14.6
	B4	9.0m	9.4	9.7	10.2	11.5	12.2	12.7	13.0

FHF32W×1　定格出力型

コンフォート15タイプ

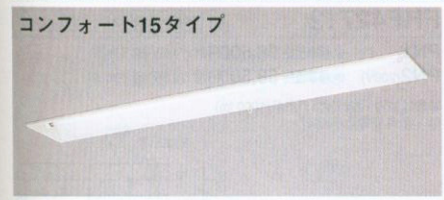

■共通項目
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・5.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:埋込F417HCタイプ

電池内蔵型
光出力
3200lm／灯固定型
姿 省電力 省施工

埋込穴 190×1257

FHF41741　非常時FHF32W（1600 lm）点灯

PN1　受標準価格 68,000円㊫ (36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V)　受標準価格 68,000円㊫ (35W)(91.4 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
備　考:遮光角:横方向15度以上／縦方向0度
　　交換電池・FK648



埋込高さ122

FHF32EX-N　保守率0.70　K56573

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.4m	4.8	5.0	5.4	6.0	6.4	6.5	6.5
	B1	4.6m	4.9	5.0	5.3	5.8	6.1	6.2	6.1
直線配置	A2	10.1m	11.0	11.5	12.5	14.6	16.2	17.2	17.8
	B2	11.2m	11.8	12.2	13.0	14.6	15.7	16.6	17.1
四角配置	A4	8.5m	9.2	9.7	10.6	12.8	14.4	15.4	16.3
	B4	10.2m	11.0	11.4	12.2	13.2	14.3	15.4	16.2

FHF41751　非常時FHF32W（1000 lm）点灯

PN1　○標準価格 53,500円㊫ (36.0W)(88.9 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 53,500円㊫ (35.0W)(91.4 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647
　　遮光角:横方向15度／縦方向0度



埋込高さ100

FHF32EX-N　保守率0.70　K56573

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.0m	4.3	4.4	4.6	5.0	5.2	5.0	4.7
	B1	4.0m	4.2	4.3	4.5	4.8	4.9	4.7	4.3
直線配置	A2	9.2m	9.9	10.4	11.2	12.7	13.7	14.2	14.4
	B2	9.8m	10.3	10.6	11.2	12.4	13.2	13.6	13.7
四角配置	A4	7.8m	8.4	8.9	9.8	11.4	12.5	13.3	13.8
	B4	9.1m	9.7	9.8	10.2	11.4	12.3	13.1	13.7

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

FHF32W×1　定格出力型

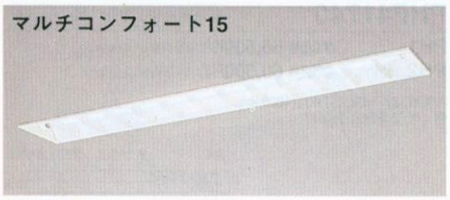

■共通項目
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・7.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　埋込F417HCBタイプ

電池内蔵型
光出力
3200lm／灯固定型

埋込穴
190×1257

FHF41742　非常時FHF32W（1600 lm）点灯

PN1　◎標準価格 71,900円㊒ (36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V)　◎標準価格 71,900円㊒ (35W)(91.4 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648



埋込高さ122

FHF32EX-N　保守率0.70　K56574

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.4m	4.7	4.9	5.3	6.0	6.4	6.6	6.6
	B1	4.2m	4.4	4.6	4.8	5.3	5.6	5.7	5.6
直線配置	A2	9.9m	10.8	11.3	12.3	14.5	16.0	17.2	17.9
	B2	9.8m	10.4	10.9	11.6	13.2	14.3	15.2	15.7
四角配置	A4	8.3m	9.1	9.6	10.4	12.5	13.8	15.1	16.0
	B4	9.0m	9.5	9.8	10.5	11.8	13.0	13.8	14.6

FHF41752　非常時FHF32W（1000 lm）点灯

PN1　◎標準価格 57,400円㊒ (36.0W)(88.9 lm/W)
PN2(200V)　◎標準価格 57,400円㊒ (35.0W)(91.4 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647



埋込高さ100

FHF32EX-N　保守率0.70　K56574

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.2	4.4	4.6	5.0	5.2	5.1	4.8
	B1	3.6m	3.8	3.9	4.1	4.4	4.5	4.4	4.0
直線配置	A2	9.0m	9.7	10.2	11.0	12.6	13.6	14.2	14.5
	B2	8.7m	9.2	9.5	10.2	11.3	12.1	12.5	12.6
四角配置	A4	7.7m	8.4	8.8	9.6	11.1	12.2	13.0	13.5
	B4	7.8m	8.2	8.6	9.1	10.2	11.1	11.8	12.5

FHF32W×2

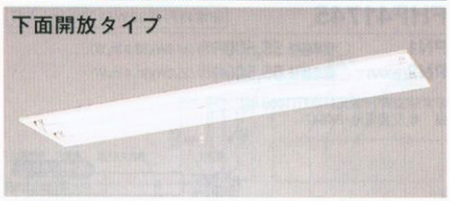

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　非常用ユニット可動型
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・4.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
　※連結の場合は連結金具
　　FHK42701(198頁参照)
　　をご使用ください。
　　FHA42700タイプ

電池内蔵型

Cチャンネル回避型

埋込穴
220×1235

FHF42700　非常時FHF32W1灯（1600 lm）点灯

PH1　◎標準価格 79,000円㊒ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)　◎標準価格 79,000円㊒ (101W)(89.1 lm/W)
PT1　◎標準価格 85,000円㊒ (102W)(88.2 lm/W)
PT2(200V)　◎標準価格 85,000円㊒ (101W)(89.1 lm/W)
PE1　◎標準価格 82,000円㊒ (102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V)　◎標準価格 82,000円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

公共施設型番
K1-FRS19-322(PH・PT)



埋込高さ63

FHF32EX-N　保守率0.70　K37273

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.5m	4.8	5.0	5.3	5.9	6.2	6.2	6.1
	A'1	4.7m	5.0	5.1	5.5	6.0	6.3	6.4	6.2
	B1	4.4m	4.7	4.8	5.0	5.5	5.7	5.7	5.6
直線配置	A2	10.9m	11.6	12.1	13.0	14.8	16.1	17.0	17.5
	B2	10.7m	11.2	11.5	12.3	13.7	14.9	15.6	16.0
四角配置	A4	9.2m	10.0	10.3	11.1	12.9	14.2	15.4	16.4
	B4	9.8m	10.4	10.9	11.7	13.0	14.2	15.0	15.6

FHF42701　非常時FHF32W1灯（1000 lm）点灯

PH1　◎標準価格 64,500円㊒ (102.0W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)　◎標準価格 64,500円㊒ (101.0W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK607



埋込高さ63

FHF32EX-N　保守率0.70　K37273

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.0m	4.2	4.3	4.6	4.9	4.9	4.7	4.1
	A'1	4.1m	4.3	4.5	4.7	5.0	5.0	4.7	4.0
	B1	3.8m	4.0	4.1	4.3	4.5	4.5	4.3	3.8
直線配置	A2	9.6m	10.2	10.6	11.3	12.7	13.5	13.9	13.8
	B2	9.3m	9.7	10.1	10.5	11.7	12.4	12.7	12.6
四角配置	A4	8.3m	8.8	9.3	9.8	11.4	12.5	13.2	13.8
	B4	8.6m	9.2	9.4	10.1	11.1	11.9	12.6	12.6

FHF32W×2

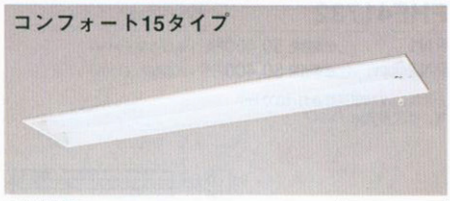

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・5.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向0度
　　FHA42710タイプ

電池内蔵型

空調ダクト回避型

埋込穴
220×1235

FHF42710　非常時FHF32W1灯（1600 lm）点灯

PH1　◎標準価格 80,000円㊒ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)　◎標準価格 80,000円㊒ (101W)(89.1 lm/W)
PE1　◎標準価格 83,000円㊒ (102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V)　◎標準価格 83,000円㊒ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648



埋込高さ65

FHF32EX-N　保守率0.70　K49404

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.1m	4.4	4.6	4.9	5.6	6.1	6.2	6.1
	A'1	3.8m	4.1	4.3	4.6	5.3	5.8	6.1	6.0
	B1	4.8m	5.0	5.2	5.4	6.0	6.3	6.4	6.3
直線配置	A2	9.0m	9.8	10.2	11.1	13.0	14.5	15.7	16.6
	B2	11.0m	11.7	12.2	13.0	14.7	15.9	16.9	17.5
四角配置	A4	7.9m	8.4	8.8	9.4	10.8	12.6	14.0	15.0
	B4	9.6m	10.4	10.7	11.6	13.4	14.2	15.0	15.8

FHF42709　非常時FHF32W1灯（1000 lm）点灯

PH1　◎標準価格 65,500円㊒ (102.0W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)　◎標準価格 65,500円㊒ (101.0W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647



埋込高さ65

FHF32EX-N　保守率0.70　K49404

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	3.9	4.1	4.4	4.8	4.9	4.7	4.4
	A'1	3.4m	3.7	3.8	4.1	4.5	4.8	4.7	4.4
	B1	4.1m	4.3	4.4	4.6	5.0	5.0	4.9	4.5
直線配置	A2	8.1m	8.8	9.2	9.9	11.5	12.6	13.3	13.5
	B2	9.6m	10.2	10.6	11.2	12.5	13.4	13.9	14.0
四角配置	A4	7.0m	7.5	7.7	8.4	10.0	11.3	12.2	12.8
	B4	8.6m	9.2	9.6	10.2	11.3	12.1	12.8	13.5

FHF32W×2　定格出力型

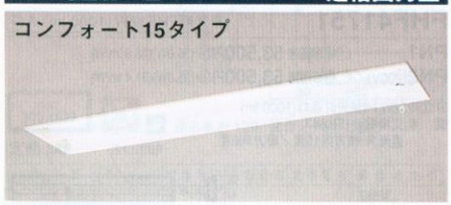

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・5.6kg
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向20度以上／縦方向0度
　　FHA42711Kタイプ

電池内蔵型
光出力
3200lm／灯固定型

空調ダクト回避型

埋込穴
220×1235

FHF42711K　非常時FHF32W1灯（1600 lm）点灯

PN1　◎標準価格 73,000円㊒ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　◎標準価格 73,000円㊒ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648

公共施設型番
K1-FRS19-322
K1-FRS19A-322



埋込高さ65

FHF32EX-N　保守率0.70　K53026

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.1m	4.4	4.6	4.9	5.6	6.0	6.2	6.1
	A'1	3.9m	4.2	4.4	4.8	5.4	5.9	6.1	6.0
	B1	4.7m	4.9	5.1	5.4	5.9	6.1	6.2	6.2
直線配置	A2	9.1m	9.9	10.4	11.3	13.2	14.6	15.8	16.7
	B2	10.9m	11.6	12.1	12.9	14.5	15.7	16.5	17.1
四角配置	A4	7.4m	8.2	8.6	9.3	10.9	12.6	14.2	15.1
	B4	9.8m	10.3	10.8	11.6	13.3	14.4	15.0	15.8

FHF42712　非常時FHF32W1灯（1000 lm）点灯

PN1　◎標準価格 58,500円㊒ (74.0W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　◎標準価格 58,500円㊒ (73.0W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647



埋込高さ65

FHF32EX-N　保守率0.70　K53026

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.9	4.0	4.3	4.8	4.8	4.7	4.4
	A'1	3.5m	3.8	3.9	4.2	4.6	4.8	4.6	4.3
	B1	4.1m	4.3	4.4	4.6	4.9	4.9	4.7	4.4
直線配置	A2	8.2m	8.9	9.3	10.0	11.6	12.7	13.3	13.5
	B2	9.5m	10.1	10.5	11.1	12.3	13.1	13.5	13.6
四角配置	A4	6.9m	7.4	7.8	8.4	10.0	11.4	12.4	13.2
	B4	8.6m	9.2	9.5	10.2	11.4	12.1	12.6	13.0

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

FHF32W×2　定格出力型

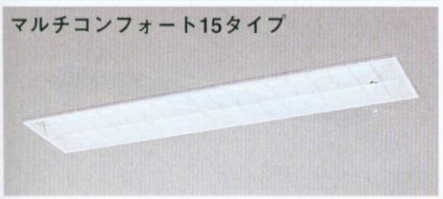

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・ルーバ1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)・6.1kg
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:遮光角:横方向20度以上／縦方向15度
　　FHA42716Kタイプ

電池内蔵型
光出力3200lm／灯固定型
姿 省電力 省施工
空調ダクト回避型
埋込穴 220×1235

FHF42716K　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PN1　◎標準価格 79,700円㊐ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　◎標準価格 79,700円㊐ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648



公共施設設番 K1-FRL9-322
埋込高さ65

FHF32EX-N　保守率0.66　K53027

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.1m	4.4	4.6	4.9	5.6	6.0	6.1	6.0
	A'1	3.9m	4.2	4.3	4.7	5.3	5.8	6.0	5.9
	B1	4.2m	4.4	4.6	4.8	5.3	5.6	5.7	5.6
直線配置	A2	9.0m	9.8	10.3	11.2	13.0	14.5	15.6	16.4
	B2	9.8m	10.3	10.7	11.6	13.1	14.3	15.1	15.6
四角配置	A4	7.6m	8.3	8.6	9.3	10.9	12.5	13.8	14.8
	B4	8.5m	9.0	9.4	10.2	11.7	12.8	13.5	14.2

FHF42717　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

PN1　◎標準価格 65,200円㊐ (74.0W)(86.5 lm/W)
PN2(200V)　◎標準価格 65,200円㊐ (73.0W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647



埋込高さ65

FHF32EX-N　保守率0.66　K53027

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.9	4.0	4.3	4.7	4.8	4.6	4.3
	A'1	3.5m	3.7	3.8	4.1	4.5	4.7	4.5	4.2
	B1	3.7m	3.9	4.0	4.1	4.4	4.5	4.3	4.0
直線配置	A2	8.1m	8.8	9.2	9.9	11.4	12.5	13.1	13.2
	B2	8.6m	9.1	9.5	10.1	11.2	12.0	12.3	12.4
四角配置	A4	6.8m	7.3	7.6	8.4	10.0	11.0	12.0	12.8
	B4	7.7m	8.2	8.6	9.0	10.1	11.0	11.5	11.8

FHF32W×2

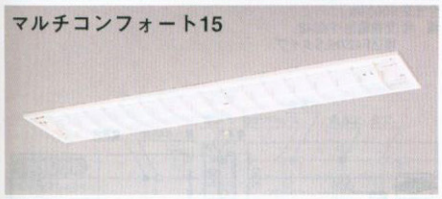

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.8・ルーバ0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)・5.6kg
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　※連結の場合は連結金具
　　FHK42701(198頁参照)
　　をご使用ください。
　　FHA42705タイプ

電池内蔵型
姿 省電力 省施工
Cチャンネル回避型
埋込穴 220×1235

FHF42705　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PH1　◎標準価格 85,000円㊐ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)　◎標準価格 85,000円㊐ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648



公共施設設番 K1-FRL9-322
埋込高さ63

FHF32EX-N　保守率0.70　K37629

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.3m	4.6	4.8	5.1	5.7	6.0	6.2	6.2
	A'1	4.3m	4.5	4.7	5.0	5.7	6.1	6.3	6.3
	B1	4.2m	4.4	4.6	4.8	5.3	5.6	5.7	5.7
直線配置	A2	9.9m	10.7	11.2	12.0	13.9	15.2	16.2	16.9
	B2	9.5m	10.2	10.6	11.3	12.9	14.1	15.0	15.6
四角配置	A4	8.3m	9.0	9.4	10.2	11.8	13.1	14.3	15.2
	B4	8.6m	9.2	9.5	10.2	11.6	12.9	13.8	14.5

FHF42706　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

PH1　◎標準価格 70,500円㊐ (102.0W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)　◎標準価格 70,500円㊐ (101.0W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647



埋込高さ63

FHF32EX-N　保守率0.70　K37629

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	4.1	4.2	4.4	4.8	4.9	4.8	4.5
	A'1	3.8m	4.0	4.1	4.4	4.8	5.0	4.9	4.5
	B1	3.7m	3.9	4.0	4.1	4.4	4.5	4.4	4.1
直線配置	A2	8.8m	9.5	9.9	10.6	12.0	12.9	13.5	13.8
	B2	8.4m	8.9	9.3	9.9	11.1	11.9	12.4	12.5
四角配置	A4	7.6m	8.0	8.4	9.0	10.4	11.6	12.4	13.0
	B4	7.5m	8.2	8.4	9.0	10.2	11.0	11.7	12.2

FHF32W×2

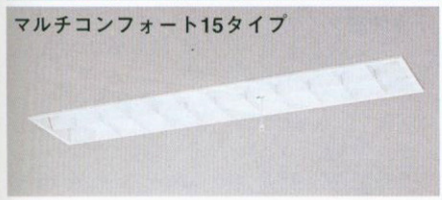

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・ルーバ1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・6.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度
　　FHA42715タイプ

電池内蔵型
姿 省電力 省施工
空調ダクト回避型
埋込穴 220×1235

FHF42715　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PH1　◎標準価格 83,000円㊐ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)　◎標準価格 83,000円㊐ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648



埋込高さ65

FHF32EX-N　保守率0.70　K49407

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.2m	4.5	4.7	5.0	5.7	6.2	6.3	6.2
	A'1	3.8m	4.1	4.3	4.6	5.3	5.8	6.1	6.0
	B1	4.2m	4.5	4.6	4.9	5.4	5.7	5.8	5.8
直線配置	A2	9.1m	9.8	10.3	11.2	13.1	14.6	15.8	16.7
	B2	10.0m	10.5	10.9	11.8	13.3	14.6	15.5	16.1
四角配置	A4	7.8m	8.5	8.8	9.3	11.0	12.6	13.9	14.8
	B4	8.9m	9.4	9.8	10.6	11.8	12.9	13.8	14.6

FHF42714　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

PH1　◎標準価格 68,500円㊐ (102.0W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)　◎標準価格 68,500円㊐ (101.0W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647



埋込高さ65

FHF32EX-N　保守率0.70　K49407

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	4.0	4.1	4.4	4.9	5.0	4.8	4.5
	A'1	3.4m	3.7	3.8	4.1	4.5	4.8	4.7	4.4
	B1	3.7m	3.9	4.0	4.2	4.5	4.6	4.4	4.1
直線配置	A2	8.2m	8.8	9.2	10.0	11.5	12.6	13.3	13.6
	B2	8.7m	9.3	9.6	10.3	11.5	12.3	12.8	12.9
四角配置	A4	7.0m	7.4	7.8	8.4	10.0	11.3	12.1	12.8
	B4	7.8m	8.4	8.6	9.2	10.3	11.0	11.8	12.3

FHF32W×2

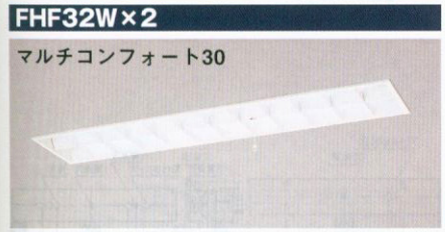

■共通項目
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・ルーバ1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・6.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向30度／縦方向15度
　　FHA42745タイプ

電池内蔵型
姿 省電力 省施工
空調ダクト回避型
埋込穴 220×1235

FHF42745　非常時FHF32W1灯(1600 lm)点灯

PH1　◎標準価格 85,000円㊐ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)　◎標準価格 85,000円㊐ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
備　考:交換電池・FK648



埋込高さ65

FHF32EX-N　保守率0.70　K41279

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.9	4.1	4.4	5.1	5.6	6.0	6.0
	A'1	3.6m	3.9	4.1	4.4	5.1	5.5	5.8	6.0
	B1	4.2m	4.5	4.6	4.9	5.4	5.7	5.8	5.7
直線配置	A2	8.3m	9.0	9.4	10.2	12.0	13.5	14.7	15.6
	B2	9.9m	10.6	11.0	11.8	13.4	14.6	15.4	15.9
四角配置	A4	6.9m	7.3	7.6	8.4	10.0	11.2	12.6	13.6
	B4	8.6m	9.4	9.8	10.5	12.0	13.4	14.3	15.2

FHF42755　非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

PH1　◎標準価格 70,500円㊐ (102.0W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)　◎標準価格 70,500円㊐ (101.0W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
備　考:交換電池・FK647



埋込高さ65

FHF32EX-N　保守率0.70　K41279

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.3m	3.5	3.7	3.9	4.5	4.7	4.7	4.5
	A'1	3.3m	3.5	3.6	3.9	4.4	4.7	4.7	4.5
	B1	3.7m	3.9	4.0	4.2	4.5	4.5	4.4	4.1
直線配置	A2	7.4m	8.0	8.4	9.1	10.6	11.8	12.6	13.1
	B2	8.7m	9.3	9.6	10.3	11.5	12.2	12.6	12.7
四角配置	A4	6.1m	6.7	7.0	7.6	8.9	10.2	11.2	12.0
	B4	7.8m	8.2	8.6	9.3	10.6	11.5	12.2	12.7

注)起動方式UHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。
※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

FHF32W×2 ガラスパネルタイプ

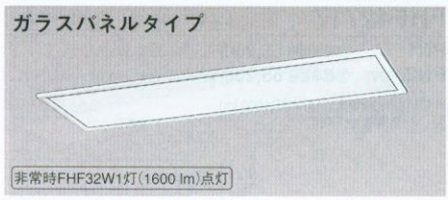

埋込FJ427HGP
(本体:FHF42793+枠付パネル:FHK42330)

PH1 ○標準価格 **94,000円**㊒ (99.0W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **94,000円**㊒ (98.0W)(91.8 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　枠:鋼板(ホワイト)
　パネル:ガラス・鉄枠付
　ガラス寸法:287×1236
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK648
　埋込F427HGPタイプ

電池内蔵型
光出力
4500lm／灯固定型



省電力 姿
埋込穴 300×1257
省施工
埋込高さ100

FHF32EX-N　保守率0.66　K62017

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.8	3.9	4.3	5.0	5.4	5.7	5.8
	A'1	4.6m	4.9	5.1	5.5	6.1	6.4	6.4	6.3
	B1	4.3m	4.5	4.7	5.0	5.5	5.8	6.0	5.9
直線配置	A2	9.2m	10.0	10.4	11.3	13.2	14.6	15.7	16.4
	B2	9.7m	10.4	10.9	11.7	13.6	14.8	15.7	16.4
四角配置	A4	7.8m	8.5	8.9	9.6	11.3	12.8	14.0	15.2
	B4	8.4m	9.0	9.4	10.2	11.8	13.1	14.1	14.7

FHF32W×2 アルミルーバタイプ



埋込FJ427HLW
(本体:FHF42793+枠付ルーバ:FHK42240)

PH1 ○標準価格 **107,000円**㊒ (99.0W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **107,000円**㊒ (98.0W)(91.8 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　枠:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:アルミ(ホワイト・鉄枠付)
　ルーバ寸法:285×1236
　格子寸法:□25・高さ15
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK648
　埋込F427HLWタイプ

電池内蔵型
光出力
4500lm／灯固定型



省電力 姿
埋込穴 300×1257
省施工
埋込高さ100

FHF32EX-N　保守率0.66　K62015

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	3.9	4.1	4.3	4.8	5.2	5.4	5.5
	A'1	3.6m	3.9	4.1	4.4	5.0	5.5	5.7	5.7
	B1	3.7m	4.0	4.1	4.4	4.9	5.3	5.5	5.6
直線配置	A2	8.6m	9.2	9.6	10.2	11.7	13.1	14.1	14.9
	B2	8.7m	9.3	9.6	10.3	11.9	13.2	14.1	14.8
四角配置	A4	7.6m	8.0	8.4	8.8	10.1	11.2	12.2	13.4
	B4	7.4m	8.0	8.2	8.9	10.4	11.6	12.6	13.0

FHF32W×2 アルミルーバタイプ



埋込FJ427HLS
(本体:FHF42793+枠付ルーバ:FHK42245)

PH1 ○標準価格 **107,000円**㊒ (99.0W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **107,000円**㊒ (98.0W)(91.8 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4・枠0.8
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　枠:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:アルミ(銀色・鉄枠付)
　ルーバ寸法:285×1236
　格子寸法:□25・高さ15
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK648
　埋込F427HLSタイプ

電池内蔵型
光出力
4500lm／灯固定型



省電力 姿
埋込穴 300×1257
省施工
埋込高さ100

FHF32EX-N　保守率0.66　K62016

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.2m	4.4	4.6	4.8	5.2	5.5	5.5	5.4
	A'1	3.9m	4.1	4.2	4.5	5.2	5.5	5.7	5.5
	B1	4.0m	4.2	4.4	4.6	5.1	5.4	5.5	5.3
直線配置	A2	9.3m	9.9	10.4	11.1	12.6	13.7	14.7	15.3
	B2	9.2m	9.9	10.2	11.0	12.5	13.6	14.4	15.0
四角配置	A4	7.6m	8.3	8.5	9.2	10.3	11.4	12.5	13.6
	B4	7.4m	7.8	8.2	8.8	10.6	11.8	12.6	13.0

FHF32W×2 下面開放タイプ

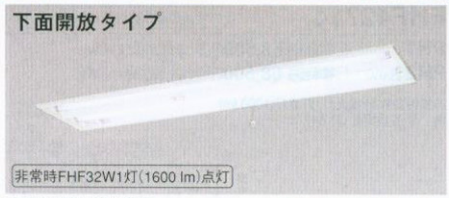

FHSF42780 タイマーセルコン

PF2(200V) ㊒標準価格 **85,000円**㊒ (98W)(91.8 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　非常用ユニット可動型
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付
　4.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK648
　※連結の場合は連結金具FHK42701(198頁参照)をご使用ください。
　FHS42780タイプ

電池内蔵型
照度自動補正機能付

Cチャンネル回避型



省電力 姿 NEW
埋込穴 220×1235
省施工
埋込高さ63

FHF32EX-N　保守率0.70　K37273

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.5m	4.8	5.0	5.3	5.9	6.2	6.2	6.1
	A'1	4.7m	5.0	5.1	5.5	6.0	6.3	6.4	6.2
	B1	4.4m	4.7	4.8	5.0	5.5	5.7	5.7	5.6
直線配置	A2	10.9m	11.6	12.1	13.0	14.8	16.1	17.0	17.5
	B2	10.7m	11.2	11.5	12.3	13.7	14.9	15.6	16.0
四角配置	A4	9.2m	10.0	10.3	11.1	12.9	14.2	15.4	16.4
	B4	9.8m	10.4	10.9	11.7	13.0	14.2	15.0	15.6

40W×1 下面開放タイプ

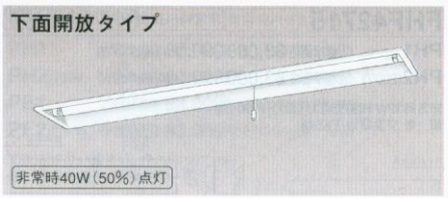

FF41600

UH ○標準価格 **69,000円**㊒ (一・49W)(一・61.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **69,000円**㊒ (一・49W)(一・61.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付
　7.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK649
　型式認定番号・3AF-17
　埋込F416Nタイプ

電池内蔵型

公共施設型番
K1-FRS2-401
SK1-FRS2-401



姿
埋込穴 190×1257
埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
化粧ビス 4×11

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K46951

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.8m	5.1	5.3	5.6	6.1	6.4	6.4	6.2
	B1	4.4m	4.7	4.8	5.1	5.5	5.7	5.7	5.6
直線配置	A2	11.4m	12.2	12.7	13.6	15.3	16.5	17.4	17.9
	B2	10.7m	11.3	11.7	12.4	13.8	14.9	15.6	16.0
四角配置	A4	9.8m	10.6	11.0	11.9	13.6	14.9	16.0	17.0
	B4	10.0m	10.6	11.0	11.6	13.0	14.2	15.0	15.5

40W×1 下面開放タイプ

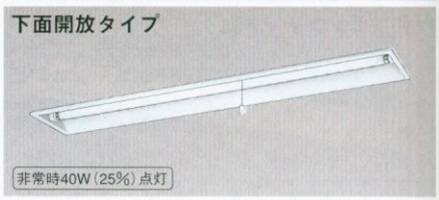

FF41646

UH ○標準価格 **47,500円**㊒ (47W)(63.8 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **47,500円**㊒ (46W)(65.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・6.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK647
　埋込F414Nタイプ

電池内蔵型



埋込穴 190×1257
姿
埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M

FLR40S・W/M-X　保守率0.70　K46951

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.1	4.2	4.4	4.5	4.4	3.9	3.0
	B1	3.6m	3.7	3.8	4.0	4.1	3.9	3.5	2.8
直線配置	A2	9.5m	10.1	10.4	11.0	12.0	12.6	12.6	12.2
	B2	8.8m	9.2	9.5	10.0	10.8	11.3	11.3	11.0
四角配置	A4	8.4m	9.0	9.2	9.8	11.0	12.0	12.6	12.2
	B4	8.2m	8.6	9.0	9.5	10.5	11.0	11.3	11.0

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

非常用照明器具・蛍光灯埋込型器具

マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。
マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

40W×1

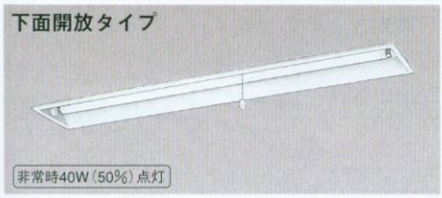
下面開放タイプ

FF41656

UH ○標準価格 **70,000**円(別) (－・49W)(－・61.2 lm/W)
UH(200V) (受)標準価格 **70,000**円(別) (－・48W)(－・62.5 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯 電池内蔵型
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付
　6.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK649
　型式認定番号・3AF-17
　埋込F414Nタイプ

公共施設型番
K1-FRS3-401
SK1-FRS3-401



埋込穴 190×1257　誘　姿　埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K46951

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.8m	5.1	5.3	5.6	6.1	6.4	6.4	6.2
	B1	4.4m	4.7	4.8	5.1	5.5	5.7	5.7	5.6
直線配置	A2	11.4m	12.2	12.7	13.6	15.3	16.5	17.4	17.9
	B2	10.7m	11.3	11.7	12.4	13.8	14.9	15.6	16.0
四角配置	A4	9.8m	10.6	11.0	11.9	13.6	14.9	16.0	17.0
	B4	10.0m	10.6	11.0	11.6	13.0	14.2	15.0	15.5

40W×1

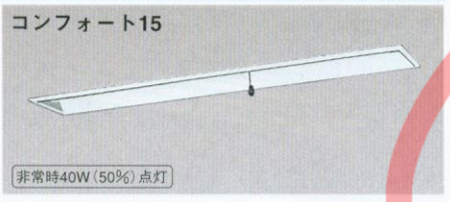
コンフォート15

FF41788N

UH (受)標準価格 **68,000**円(別) (49W)(61.2 lm/W)
UH(200V) (受)標準価格 **68,000**円(別) (48W)(62.5 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯 電池内蔵型
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(クリームグレー)
　6.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK383
　埋込C411タイプ



埋込穴 190×1257　姿　埋込高さ 121　適合ソケット L346

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K11455

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.2m	4.5	4.7	5.1	5.7	6.0	6.1	6.1
	B1	4.4m	4.6	4.8	5.0	5.5	5.7	5.8	5.6
直線配置	A2	9.7m	10.5	11.0	11.9	13.9	15.3	16.3	16.8
	B2	10.7m	11.3	11.7	12.4	13.9	14.9	15.7	16.1
四角配置	A4	8.1m	8.8	9.2	10.1	12.2	13.5	14.6	15.6
	B4	9.7m	10.4	10.8	11.4	12.6	13.8	14.8	15.4

40W×1

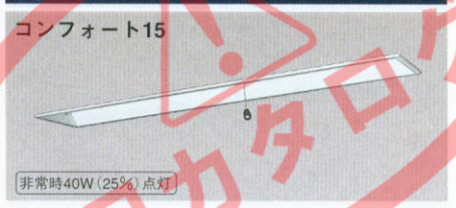
コンフォート15

FF41798N

UH ○標準価格 **45,000**円(別) (47W)(63.8 lm/W)
UH(200V) (受)標準価格 **45,000**円(別) (46W)(65.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯 電池内蔵型
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　本体:亜鉛鉄板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　5.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK348
　埋込C411タイプ



姿　埋込穴 190×1257　誘　埋込高さ 121　適合ソケット L346

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K11456

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.8	3.9	4.1	4.3	4.3	3.9	3.2
	B1	3.6m	3.7	3.8	3.9	4.1	4.0	3.6	2.8
直線配置	A2	8.3m	8.9	9.3	10.0	11.2	11.9	12.1	11.9
	B2	8.7m	9.2	9.5	10.0	10.9	11.3	11.4	11.2
四角配置	A4	7.0m	7.8	8.2	8.8	10.1	11.0	11.7	11.9
	B4	8.2m	8.4	8.6	9.2	10.2	11.0	11.4	11.2

40W×1

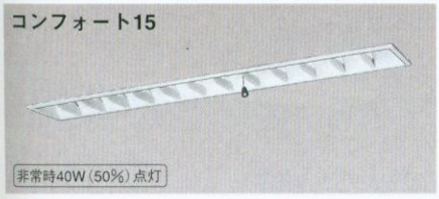
コンフォート15

FF41789N

UH (受)標準価格 **71,900**円(別) (49W)(61.2 lm/W)
UH(200V) (受)標準価格 **71,900**円(別) (48W)(62.5 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯 電池内蔵型
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　本体:亜鉛鉄板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　8.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK383
　埋込C411Bタイプ



姿　埋込穴 190×1257　誘　埋込高さ 121　適合ソケット L346

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K11458

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.1m	4.4	4.6	5.0	5.6	6.0	6.2	6.1
	B1	3.9m	4.2	4.3	4.5	5.0	5.2	5.3	5.2
直線配置	A2	9.4m	10.2	10.7	11.6	13.5	15.0	16.1	16.8
	B2	9.3m	9.9	10.3	11.0	12.5	13.5	14.2	14.7
四角配置	A4	8.1m	8.6	9.0	9.8	11.5	13.0	14.2	15.1
	B4	8.2m	8.9	9.3	10.0	11.4	12.4	13.2	14.0

40W×1

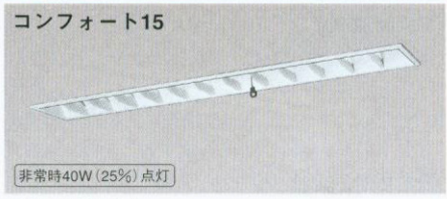
コンフォート15

FF41799N

UH (受)標準価格 **49,000**円(別) (47W)(63.8 lm/W)
UH(200V) (受)標準価格 **49,000**円(別) (46W)(65.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯 電池内蔵型
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.6
　本体:亜鉛鉄板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　8.2kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK348
　埋込C411Bタイプ



姿　埋込穴 190×1257　誘　埋込高さ 121　適合ソケット L346

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K11457

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.7	3.8	4.0	4.3	4.3	4.0	3.3
	B1	3.2m	3.4	3.5	3.6	3.7	3.6	3.3	2.6
直線配置	A2	8.0m	8.6	9.0	9.7	11.0	11.8	12.1	12.0
	B2	7.8m	8.2	8.5	9.0	9.9	10.3	10.5	10.2
四角配置	A4	6.9m	7.4	7.7	8.4	9.8	10.8	11.5	12.0
	B4	7.0m	7.5	7.8	8.2	9.1	9.9	10.3	10.2

40W×1

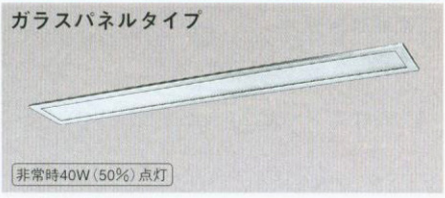
ガラスパネルタイプ

埋込KN411GP

(本体・FF41783N＋ガラス・FK41333P)

UH (受)標準価格 **75,400**円(別) (49W)(61.2 lm/W)
UH(200V) (受)標準価格 **75,400**円(別) (48W)(62.5 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯 電池内蔵型
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:パネル:ガラス
　10.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK383
　埋込411GPタイプ



埋込穴 190×1257　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346

FLR40S.W/M-X　保守率0.66　K51452

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.1	4.3	4.6	5.2	5.6	5.7	5.5
	B1	3.9m	4.1	4.3	4.5	4.9	5.1	5.1	4.8
直線配置	A2	8.8m	9.6	10.0	10.8	12.6	14.0	15.0	15.6
	B2	9.2m	9.9	10.3	11.0	12.4	13.4	14.1	14.4
四角配置	A4	7.4m	8.2	8.5	9.2	10.7	12.2	13.4	14.4
	B4	8.2m	8.6	9.0	9.8	11.4	12.6	13.5	14.3

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

注)起動方式UH・SUHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

40W×1

アルミルーバタイプ



埋込KN411KLW

(本体・FF41783N＋枠付ルーバ・FK41346)

UH 受標準価格 **83,900**円別 (49W)(61.2 lm/W)

UH(200V) 受標準価格 **83,900**円別 (48W)(62.5 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯 電池内蔵型
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　格子寸法:□25・高さ15
　　10.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK383
　　埋込411KLWタイプ



埋込穴 190×1257　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346

FLR40S.W/M-X　保守率0.66　K11426

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.8	3.9	4.2	4.7	5.1	5.2	5.1
	B1	3.5m	3.7	3.9	4.1	4.5	4.7	4.8	4.6
直線配置	A2	8.3m	8.8	9.2	9.8	11.3	12.5	13.4	14.1
	B2	8.3m	8.8	9.1	9.7	11.1	12.1	12.8	13.2
四角配置	A4	7.3m	7.7	7.8	8.5	9.8	10.8	11.8	12.6
	B4	7.1m	7.6	8.1	8.5	9.8	11.0	11.8	12.5

40W×2

下面開放タイプ



FF42610

SUH ○標準価格 **73,000**円別 (90W)(66.7 lm/W)

SUH(200V) ○標準価格 **73,000**円別 (90W)(66.7 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯 電池内蔵型
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板・8.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK649
　　埋込F426Nタイプ
　　連結金具・FK41752 840円
　　■連結用器具
　　FF42611(連結中用・ソエ板付)
　　FF42612(連結端用・ソエ板付)
　　※連結については、589頁をご参照ください。



公共施設型番
K1-FRS2-402
SK1-FRS2-402

埋込穴 300×1257　誘　姿　埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
連結埋込穴寸法 300×（1244×N+10）

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K45345

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.9m	5.2	5.4	5.6	6.1	6.3	6.3	6.0
	A'1	5.2m	5.5	5.6	5.9	6.4	6.6	6.5	6.3
	B1	4.3m	4.5	4.7	4.9	5.3	5.5	5.5	5.3
直線配置	A2	12.2m	13.0	13.5	14.3	15.9	17.0	17.7	18.1
	B2	10.4m	11.1	11.4	12.1	13.4	14.4	15.1	15.4
四角配置	A4	10.8m	11.5	11.9	12.6	14.4	15.6	16.6	17.5
	B4	10.1m	10.6	11.0	11.8	13.0	14.1	14.9	15.3

40W×2

下面開放タイプ



FF42600

SUH ○標準価格 **50,000**円別 (88W)(68.2 lm/W)

SUH(200V) ○標準価格 **50,000**円別 (88W)(68.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯 電池内蔵型
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　8.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　埋込F426Nタイプ
　　連結金具・FK41752 840円
　　■連結用器具
　　FF42601(連結中用・ソエ板付)
　　FF42602(連結端用・ソエ板付)
　　※連結については、589頁をご参照ください。



埋込穴 300×1257　誘　姿　埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
連結埋込穴寸法 300×（1244×N+10）

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K45344

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.0m	4.1	4.2	4.4	4.5	4.2	3.7	2.7
	A'1	4.1m	4.3	4.4	4.5	4.6	4.4	3.9	2.8
	B1	3.5m	3.6	3.7	3.8	3.9	3.8	3.3	2.4
直線配置	A2	9.9m	10.5	10.8	11.3	12.3	12.7	12.6	12.1
	B2	8.6m	9.0	9.2	9.7	10.4	10.9	10.8	10.5
四角配置	A4	9.0m	9.5	9.8	10.4	11.6	12.4	12.6	12.1
	B4	8.2m	8.6	9.0	9.4	10.3	10.8	10.8	10.5

40W×2

下面開放タイプ

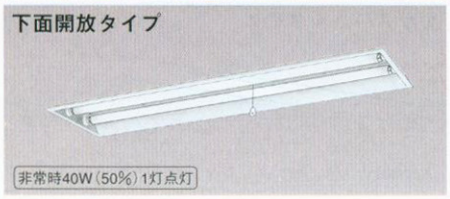

FF42656

SUH ○標準価格 **76,200**円別 (－・90W)(－・66.7 lm/W)

SUH(200V) ○標準価格 **76,200**円別 (－・90W)(－・66.7 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯 電池内蔵型
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付
　　8.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK649・型式認定番号・3AF-17・埋込F424Nタイプ
　　■連結用器具
　　FF42657(連結中用・ソエ板付)
　　FF42658(連結右用・ソエ板付)
　　FF42659(連結左用)
　　※連結については、589頁をご参照ください。



公共施設型番
K1-FRS3-402
SK1-FRS3-402

埋込穴 300×1257　誘　姿　埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
連結埋込穴寸法 300×（1244×N+10）

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K45345

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.9m	5.2	5.4	5.6	6.1	6.3	6.3	6.0
	A'1	5.2m	5.5	5.6	5.9	6.4	6.6	6.5	6.3
	B1	4.3m	4.5	4.7	4.9	5.3	5.5	5.5	5.3
直線配置	A2	12.2m	13.0	13.5	14.3	15.9	17.0	17.7	18.1
	B2	10.4m	11.1	11.4	12.1	13.4	14.4	15.1	15.4
四角配置	A4	10.8m	11.5	11.9	12.6	14.4	15.6	16.6	17.5
	B4	10.1m	10.6	11.0	11.8	13.0	14.1	14.9	15.3

40W×2

下面開放タイプ

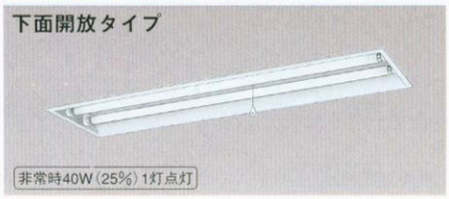

FF42646

SUH ○標準価格 **53,500**円別 (88W)(68.2 lm/W)

SUH(200V) 受標準価格 **53,500**円別 (88W)(68.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯 電池内蔵型
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　8.5kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　埋込F424Nタイプ
　　■連結用器具
　　FF42647(連結中用・ソエ板付)
　　FF42648(連結右用・ソエ板付)
　　FF42649(連結左用)
　　※連結については、589頁をご参照ください。



埋込穴 300×1257　誘　姿　埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
連結埋込穴寸法 300×（1244×N+10）

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K45344

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.0m	4.1	4.2	4.4	4.5	4.2	3.7	2.7
	A'1	4.1m	4.3	4.4	4.5	4.6	4.4	3.9	2.8
	B1	3.5m	3.6	3.7	3.8	3.9	3.8	3.3	2.4
直線配置	A2	9.9m	10.5	10.8	11.3	12.3	12.7	12.6	12.1
	B2	8.6m	9.0	9.2	9.7	10.4	10.9	10.8	10.5
四角配置	A4	9.0m	9.5	9.8	10.4	11.6	12.4	12.6	12.1
	B4	8.2m	8.6	9.0	9.4	10.3	10.8	10.8	10.5

40W×2

コンフォート15

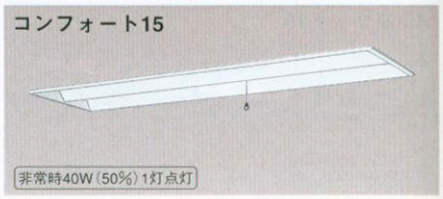

FF42788N

SUH ○標準価格 **74,400**円別 (89W)(67.4 lm/W)

SUH(200V) 受標準価格 **74,400**円別 (89W)(67.4 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯 電池内蔵型
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　7.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK649
　　埋込C421タイプ
　　連結金具・FK42711 470円
　　■連結用器具
　　FF42717(連結中用・ソエ板付)
　　FF42718(連結右用・ソエ板付)
　　FF42719(連結左用)
　　※連結については、589頁をご参照ください。



埋込穴 300×1257　誘　姿　埋込高さ 82　適合ソケット L246
連結埋込穴寸法 300×（1244×N+10）

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K06021

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.4m	4.7	4.9	5.2	5.7	5.9	6.0	6.0
	A'1	4.1m	4.4	4.6	4.9	5.6	5.8	6.0	5.9
	B1	4.5m	4.7	4.9	5.1	5.6	5.9	6.0	5.9
直線配置	A2	9.9m	10.7	11.1	12.0	13.8	15.1	16.0	16.5
	B2	10.7m	11.4	11.8	12.6	14.0	15.1	15.9	16.4
四角配置	A4	8.6m	9.2	9.6	10.4	12.0	13.3	14.2	15.1
	B4	9.0m	9.8	10.2	11.0	12.6	13.7	14.6	15.2

カタログ

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

非常用照明器具・蛍光灯埋込型器具

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

40W×2

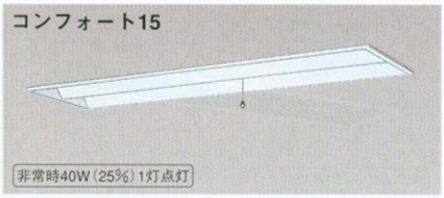

FF42798N

SUH ○標準価格 **51,700円**㊐ (87W)(69.0 lm/W)

SUH(200V) ○標準価格 **51,700円**㊐ (87W)(69.0 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯　電池内蔵型
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　7.2kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　埋込C421タイプ
　　連結金具・FK42711 470円
　　■連結用器具
　　FF42707(連結中用・ソエ板付)
　　FF42708(連結右用・ソエ板付)
　　FF42709(連結左用)
　　※連結については、589頁をご参照ください。



埋込穴 300×1257　誘　姿　埋込高さ 82　適合ソケット L246
連結埋込穴寸法 300×(1244×N+10)

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K08522

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.8	3.9	4.1	4.2	4.2	3.9	3.2
	A'1	3.5m	3.7	3.8	4.0	4.2	4.2	3.9	3.2
	B1	3.7m	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	3.8	3.2
直線配置	A2	8.3m	8.9	9.3	9.9	11.1	11.6	11.8	11.7
	B2	8.8m	9.3	9.6	10.1	11.0	11.5	11.7	11.6
四角配置	A4	7.2m	7.9	8.2	8.8	9.8	10.8	11.2	11.7
	B4	7.8m	8.2	8.5	9.1	10.2	10.7	11.4	11.6

40W×2

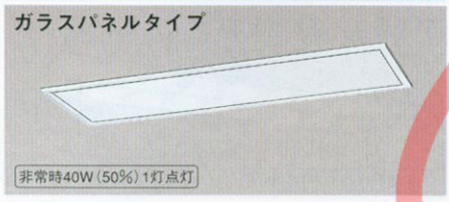

埋込KN421GP

(本体・FF42783N+ガラス・FK42330P)

SUH ○標準価格 **81,600円**㊐ (88W)(68.2 lm/W)

SUH(200V) ○標準価格 **81,600円**㊐ (88W)(68.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯　電池内蔵型
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:パネル:ガラス
　　13.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK649
　　型式認定番号・3AF-17
　　埋込421GPタイプ



埋込穴 300×1257　誘　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
埋込 KN421GP SUH	FLR40S ×2	AC100V	0.93A	88W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.46A	88W	

FLR40S.W/M-X　保守率0.66　K51458

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.9	4.1	4.4	4.9	5.2	5.3	5.1
	A'1	4.5m	4.8	5.0	5.3	5.9	6.2	6.1	5.8
	B1	3.9m	4.2	4.3	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9
直線配置	A2	9.4m	10.1	10.6	11.4	13.2	14.5	15.4	15.9
	B2	9.1m	9.8	10.2	10.9	12.4	13.5	14.1	14.4
四角配置	A4	7.9m	8.6	9.0	9.8	11.4	12.8	14.0	14.8
	B4	8.1m	8.7	9.1	9.8	11.4	12.6	13.4	14.2

40W×2



埋込KN421KLS

(本体・FF42783N+枠付ルーバ・FK42336)

SUH ○標準価格 **97,600円**㊐ (88W)(68.2 lm/W)

SUH(200V) ○標準価格 **97,600円**㊐ (88W)(68.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯　電池内蔵型
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:ルーバ:アルミ(銀色)
　　13.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK649
　　型式認定番号・3AF-17
　　埋込421KLSタイプ



埋込穴 300×1257　誘　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
埋込 KN421KLS SUH	FLR40S ×2	AC100V	0.93A	88W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.46A	88W	

FLR40S.W/M-X　保守率0.66　K27726

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.1	4.2	4.4	4.8	4.8	4.8	4.7
	A'1	3.5m	3.8	3.9	4.2	4.7	5.0	5.0	4.8
	B1	3.4m	3.6	3.7	4.0	4.3	4.5	4.4	4.2
直線配置	A2	8.4m	9.1	9.4	10.2	11.6	12.7	13.3	13.6
	B2	7.9m	8.4	8.8	9.4	10.7	11.6	12.2	12.4
四角配置	A4	7.0m	7.6	7.8	8.6	9.8	11.0	11.8	12.2
	B4	6.6m	7.0	7.4	7.9	9.3	10.2	11.0	11.7

40W×2



埋込KN421KLW

(本体・FF42783N+枠付ルーバ・FK42346)

SUH ○標準価格 **97,600円**㊐ (88W)(68.2 lm/W)

SUH(200V) ○標準価格 **97,600円**㊐ (88W)(68.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯　電池内蔵型
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　13.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK649
　　型式認定番号・3AF-17
　　埋込421KLWタイプ



埋込穴 300×1257　誘　姿　埋込高さ 120　適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
埋込 KN421KLW SUH	FLR40S ×2	AC100V	0.93A	88W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.46A	88W	

FLR40S.W/M-X　保守率0.66　K11428

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	3.9	4.1	4.3	4.8	5.0	5.0	4.9
	A'1	3.5m	3.8	3.9	4.2	4.8	5.1	5.3	5.3
	B1	3.6m	3.8	4.0	4.2	4.6	4.9	4.9	4.8
直線配置	A2	8.4m	9.0	9.3	10.0	11.6	12.8	13.6	14.1
	B2	8.5m	9.0	9.4	10.0	11.4	12.4	13.1	13.6
四角配置	A4	7.3m	7.9	8.0	8.8	10.1	11.2	12.0	12.8
	B4	7.4m	7.8	8.2	8.6	9.9	10.9	11.8	12.4

40W×2

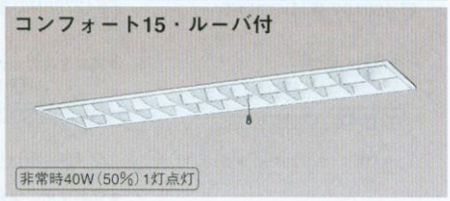

FF42789N

SUH ○標準価格 **79,700円**㊐ (89W)(67.4 lm/W)

SUH(200V) ○標準価格 **79,700円**㊐ (89W)(67.4 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯　電池内蔵型
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　9.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK649
　　埋込C421Bタイプ

公共施設型番
K1
SK1 -FRL1-402



埋込穴 300×1257　誘　姿　埋込高さ 82　適合ソケット L246

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K06006

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.1m	4.4	4.5	4.9	5.6	6.0	6.2	6.2
	A'1	4.2m	4.5	4.6	5.0	5.6	6.0	6.1	6.1
	B1	4.0m	4.3	4.4	4.7	5.2	5.5	5.6	5.5
直線配置	A2	9.4m	10.2	10.6	11.5	13.4	14.9	16.0	16.7
	B2	9.4m	10.1	10.5	11.2	12.7	14.0	14.8	15.4
四角配置	A4	8.0m	8.6	9.0	9.8	11.4	12.9	14.0	15.0
	B4	8.2m	8.8	9.2	9.8	11.3	12.3	13.3	13.9

40W×2

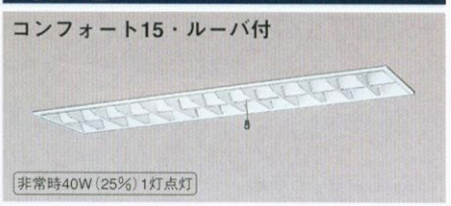

FF42799N

SUH ○標準価格 **57,000円**㊐ (87W)(69.0 lm/W)

SUH(200V) ○標準価格 **57,000円**㊐ (87W)(69.0 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯　電池内蔵型
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　8.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK348
　　埋込C421Bタイプ



埋込穴 300×1257　誘　姿　埋込高さ 82　適合ソケット L246

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K12653

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.7	3.8	4.0	4.3	4.4	4.2	3.6
	A'1	3.5m	3.7	3.8	4.0	4.3	4.3	4.1	3.5
	B1	3.3m	3.5	3.6	3.7	3.9	3.9	3.7	3.1
直線配置	A2	8.0m	8.6	8.9	9.6	10.9	11.7	12.0	12.0
	B2	7.9m	8.4	8.7	9.2	10.1	10.7	11.0	11.0
四角配置	A4	6.8m	7.4	7.6	8.3	9.7	10.7	11.2	11.6
	B4	7.0m	7.4	7.8	8.2	9.1	9.8	10.5	11.0

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。

注)起動方式SUHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

40W×2

マルチコンフォート15タイプ



非常時40W（25%）1灯点灯

NF42659K

SUH　受標準価格 56,000円別 (85W)(70.6 lm/W)

SUH(200V)　受標準価格 56,000円別 (85W)(70.6 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯　電池内蔵型
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.7・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:ホワイト
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　7.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　NF42650Kタイプ



埋込穴 300×1257　姿

埋込高さ 80　適合ソケット L248

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K20629

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.5	3.6	3.8	4.1	4.2	3.8	3.1
	A'1	3.2m	3.4	3.6	3.8	4.1	4.1	3.7	3.0
	B1	3.3m	3.5	3.6	3.7	3.8	3.7	3.3	2.6
直線配置	A2	7.4m	8.0	8.4	9.0	10.3	11.1	11.5	11.4
	B2	8.0m	8.5	8.8	9.3	10.1	10.6	10.7	10.4
四角配置	A4	6.2m	6.7	7.2	7.7	9.1	10.0	10.8	11.3
	B4	7.3m	7.8	7.9	8.5	9.4	10.2	10.6	10.4

40W×2

マルチコンフォート30

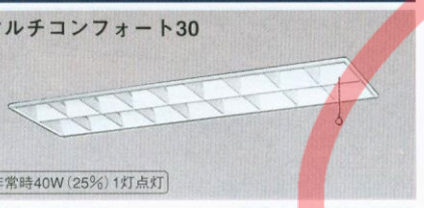

非常時40W（25%）1灯点灯

NF42761N

SUH　受標準価格 58,000円別 (88W)(68.2 lm/W)

SUH(200V)　受標準価格 58,000円別 (88W)(68.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯　電池内蔵型
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　8.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　NF42760タイプ



埋込穴 300×1257　姿

埋込高さ 100　適合ソケット L238

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K02770

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.0m	3.3	3.4	3.6	4.1	4.3	4.1	3.7
	A'1	3.0m	3.2	3.3	3.5	4.0	4.2	4.0	3.5
	B1	3.4m	3.6	3.7	3.9	4.1	4.1	3.9	3.4
直線配置	A2	6.8m	7.4	7.7	8.4	9.7	10.8	11.4	11.7
	B2	7.9m	8.6	8.8	9.3	10.4	11.2	11.4	11.4
四角配置	A4	5.6m	6.1	6.4	7.0	8.3	9.4	10.4	11.2
	B4	7.3m	7.8	8.1	8.6	9.8	10.6	11.0	11.2

40W×3

アルミルーバタイプ



非常時40W（50%）1灯点灯

埋込K431KLS

(本体:FF43783+枠付ルーバ:FK42336)

SUH　受標準価格 104,600円別 (137W)(65.7 lm/W)

SUH(200V)　受標準価格 104,600円別 (140W)(64.3 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯　電池内蔵型
40W白色蛍光灯3灯
仕　様:ルーバ:アルミ(銀色)
　　9.5kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK649
　　埋込431KLSタイプ



埋込穴 300×1257　誘　姿

埋込高さ 120　適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
埋込 K431KLS SUH	FLR40S ×3	AC100V	1.38A	137W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.70A	136W	

FLR40S.W/M-X　保守率0.66　K27728

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	3.9	4.1	4.4	4.9	5.1	4.9	4.7
	B1	3.4m	3.6	3.7	3.9	4.3	4.4	4.4	4.1
直線配置	A2	8.5m	9.1	9.5	10.2	11.8	13.0	13.8	14.0
	B2	7.9m	8.4	8.7	9.3	10.6	11.5	12.0	12.3
四角配置	A4	7.0m	7.4	7.8	8.5	10.0	11.3	12.3	12.9
	B4	6.6m	7.2	7.5	8.1	9.4	10.2	10.8	11.4

40W×3

アルミルーバタイプ



非常時40W（50%）1灯点灯

埋込K431KLW

(本体:FF43783+枠付ルーバ:FK42346)

SUH　受標準価格 104,600円別 (137W)(65.7 lm/W)

SUH(200V)　受標準価格 104,600円別 (140W)(64.3 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯　電池内蔵型
40W白色蛍光灯3灯
仕　様:ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　9.5kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK649
　　埋込431KLWタイプ



埋込穴 300×1257　誘　姿

埋込高さ 120　適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
埋込 K431KLW SUH	FLR40S ×3	AC100V	1.38A	137W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.70A	136W	

FLR40S.W/M-X　保守率0.66　K27729

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.8	4.0	4.2	4.8	5.1	5.1	5.0
	B1	3.5m	3.7	3.9	4.1	4.5	4.7	4.8	4.7
直線配置	A2	8.3m	8.9	9.2	9.9	11.5	12.8	13.7	14.1
	B2	8.2m	8.7	9.1	9.7	11.0	12.1	12.8	13.2
四角配置	A4	7.3m	7.8	8.1	8.6	10.0	11.3	12.2	13.0
	B4	7.0m	7.5	7.8	8.5	9.8	10.6	11.4	11.9

FF42610の連結について

●連結端の場合



●連結中用の場合



FF42788Nの連結について

●連結左端の場合



●連結中用の場合



●連結右端の場合



FF42656の連結について

●連結左端の場合



●連結中用の場合



●連結右端の場合



FF42600の連結について

●連結端の場合



●連結中用の場合



FF42798Nの連結について

●連結左端の場合



●連結中用の場合



●連結右端の場合



FF42646の連結について

●連結左端の場合



●連結中用の場合



●連結右端の場合



（注1）100Vは○工場在庫品です。

ツイン蛍光灯スクエア450シリーズ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

省施工

旧カタログ

36W×3

マルチコンフォート30



NF93360

ENH ○標準価格 **79,000円**㊊ (109W)(79.8 lm/W)

ENH(200V) ㊊標準価格 **79,000円**㊊ (108W)(80.6 lm/W)

非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)1灯点灯
36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:交換電池・FK647
　　NF33161タイプ

電池内蔵型
スクエア450



公共施設型番
K1-FRL8-P363

埋込穴 □450　インバータ PS　姿

埋込高さ 141　適合ソケット NZ0503

FPL36EX-NA　保守率0.70　**K17396**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.9m	3.1	3.3	3.5	3.9	4.0	3.9	3.4
	B1	3.3m	3.5	3.6	3.7	3.9	3.9	3.6	3.1
直線配置	A2	6.6m	7.1	7.5	8.1	9.5	10.4	11.0	11.2
	B2	7.7m	8.2	8.5	9.1	10.1	10.7	11.0	10.9
四角配置	A4	5.5m	6.1	6.3	7.0	8.2	9.2	10.2	10.8
	B4	7.0m	7.4	7.8	8.2	9.4	10.3	10.7	10.9

36W×3

パラコンフォート15

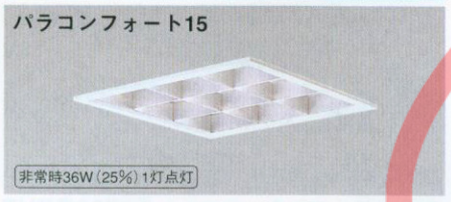

NF93300

ENH ㊊標準価格 **92,500円**㊊ (109W)(79.8 lm/W)

ENH(200V) ㊊標準価格 **92,500円**㊊ (108W)(80.6 lm/W)

非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)1灯点灯
36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:交換電池・FK647
　　NFF33100タイプ

電池内蔵型
スクエア450



公共施設型番
K1-FRL5A-P363

埋込穴 □450　インバータ PS　姿

埋込高さ 145　適合ソケット NZ0503

FPL36EX-NA　保守率0.70　**K17757**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.9m	3.2	3.3	3.6	4.1	4.2	4.1	3.5
	B1	3.1m	3.3	3.4	3.5	3.8	3.7	3.3	2.6
直線配置	A2	6.5m	7.1	7.4	8.1	9.6	10.7	11.5	11.8
	B2	7.3m	7.9	8.2	8.8	9.9	10.4	10.6	10.4
四角配置	A4	5.4m	5.9	6.2	6.8	8.1	9.4	10.4	11.6
	B4	6.5m	7.0	7.4	8.1	9.3	10.2	10.6	10.4

36W×3

パラコンフォート15

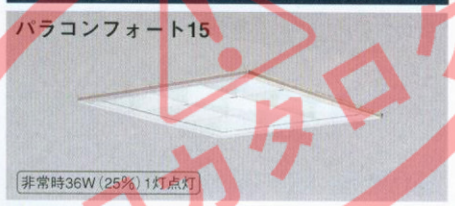

NF93302

ENH ㊊標準価格 **88,500円**㊊ (109W)(79.8 lm/W)

ENH(200V) ㊊標準価格 **88,500円**㊊ (108W)(80.6 lm/W)

非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)1灯点灯
36Wツイン1蛍光灯3灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:8700 lm
備　考:交換電池・FK647
　　NFF33102タイプ

電池内蔵型
スクエア450



公共施設型番
K1-FRL5-P363

埋込穴 □450　インバータ PS　姿

埋込高さ 145　適合ソケット NZ0503

FPL36EX-NA　保守率0.70　**K17758**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.9m	3.1	3.2	3.4	3.8	3.9	3.8	3.3
	B1	3.1m	3.2	3.3	3.5	3.7	3.6	3.3	2.7
直線配置	A2	6.6m	7.0	7.3	7.9	9.3	10.1	10.7	10.9
	B2	7.3m	7.8	8.1	8.6	9.5	10.1	10.2	10.1
四角配置	A4	5.5m	6.0	6.2	6.7	8.0	9.0	9.7	10.6
	B4	6.6m	7.0	7.4	8.0	9.0	9.8	10.2	10.1

36W×4

マルチコンフォート30

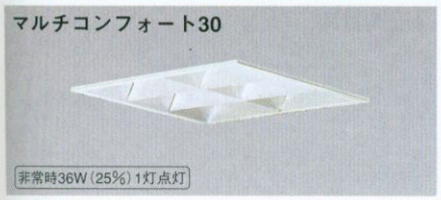

NF93461

ENH ㊊標準価格 **87,500円**㊊ (143W)(81.1 lm/W)

ENH(200V) ㊊標準価格 **87,500円**㊊ (141W)(82.3 lm/W)

非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)1灯点灯
36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:亜鉛鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:交換電池・FK647
　　NF34160タイプ

電池内蔵型
スクエア450



埋込穴 □450　インバータ PS　姿

埋込高さ 162　適合ソケット NZ0503

FPL36EX-NA　保守率0.70　**K37320**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.8	3.9	4.2	4.6	4.6	4.3	3.6
	A'1	2.5m	2.7	2.9	3.1	3.5	3.7	3.7	3.2
	B1	3.1m	3.3	3.4	3.5	3.7	3.7	3.5	3.0
直線配置	A2	6.7m	7.3	7.7	8.4	9.8	10.7	11.2	11.3
	B2	7.3m	7.9	8.2	8.7	9.7	10.2	10.5	10.4
四角配置	A4	5.7m	6.1	6.4	7.3	8.8	9.7	10.7	11.2
	B4	6.9m	7.4	7.7	7.8	8.7	9.5	9.8	10.2

36W×4

パラコンフォート15

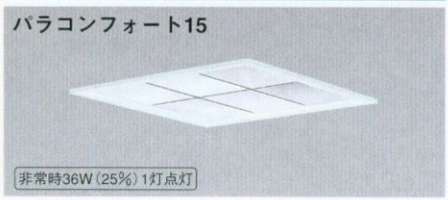

NF93400

ENH ㊊標準価格 **103,500円**㊊ (143W)(81.1 lm/W)

ENH(200V) ㊊標準価格 **103,500円**㊊ (141W)(82.3 lm/W)

非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)1灯点灯
36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:交換電池・FK647
　　NFF34100タイプ

電池内蔵型
スクエア450



埋込穴 □450　インバータ PS　姿

埋込高さ 145　適合ソケット NZ0503

FPL36EX-NA　保守率0.70　**K36704**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	4.0	4.1	4.3	4.8	5.0	4.8	4.1
	A'1	3.0m	2.7	2.8	3.0	3.3	3.3	3.1	2.0
	B1	3.1m	3.2	3.3	3.5	3.6	3.5	3.0	2.1
直線配置	A2	7.5m	8.2	8.5	8.8	9.9	10.8	11.4	11.5
	B2	7.1m	7.6	7.9	8.5	9.4	9.8	9.8	9.5
四角配置	A4	6.3m	6.6	6.8	7.4	8.7	9.8	11.2	11.5
	B4	6.3m	7.0	7.4	8.1	9.4	9.8	9.8	9.5

36W×4

パラコンフォート15



NF93402

ENH ㊊標準価格 **98,500円**㊊ (143W)(81.1 lm/W)

ENH(200V) ㊊標準価格 **98,500円**㊊ (141W)(82.3 lm/W)

非常時36Wツイン1蛍光灯(25%)1灯点灯
36Wツイン1蛍光灯4灯(パルック)
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6・枠0.8
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(ホワイト)
　　枠:鋼板(ホワイト)
推奨ランプ:FPL36EX-NA
全光束:11600 lm
備　考:交換電池・FK647
　　NFF34102タイプ

電池内蔵型
スクエア450



埋込穴 □450　インバータ PS　姿

埋込高さ 145　適合ソケット NZ0503

FPL36EX-NA　保守率0.70　**K36705**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.1	4.2	4.4	4.6	4.5	4.2	3.3
	A'1	2.5m	2.7	2.8	3.0	3.3	3.4	3.1	2.2
	B1	3.0m	3.1	3.2	3.3	3.5	3.4	2.9	2.1
直線配置	A2	7.2m	7.7	8.1	8.7	9.8	10.6	10.9	10.8
	B2	7.0m	7.5	7.7	8.2	9.0	9.5	9.5	9.2
四角配置	A4	6.2m	6.8	7.0	7.4	8.8	9.6	10.4	10.8
	B4	6.5m	6.8	7.2	7.8	8.6	9.4	9.5	9.2

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

蛍光灯直付型器具

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

10W×1

富士型器具



非常時10W（55%）点灯

FF11029N

GL　○標準価格 24,600円★ (15W)

電池内蔵型

非常時10W白色蛍光灯(55%)点灯
10W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム
　　蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　1.8kg
同梱ランプ:FL10W
備　考:交換電池・FK676
　　型式認定番号・3AF-17



誘 姿　適合ソケット L238

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF11029N GL	FL10	AC100V	0.27A	15W	密閉型 Ni-cd蓄電池 3.6V 2500mAh

FL10W　保守率0.70　**K01872**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X+	1.8m	1.9	1.9	1.6	1.1	0.0	0.0
	1 lx	X	2.5m	2.8	3.0	3.0	2.9	2.2	0.0
Y=1.5m	2 lx	X+	1.0m	1.4	1.3	0.9	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	2.1m	2.5	2.7	2.7	2.6	1.7	0.0
Y=2.0m	2 lx	X+	0.0m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 lx	X	0.0m	1.9	2.1	2.2	2.0	0.6	0.0

FL10W　保守率0.70　**K01872**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.3m	2.1	2.0	1.6	—	—	—	—
	B1	1.7m	1.6	1.6	1.3	—	—	—	—
直線配置	A2	6.1m	6.1	6.0	5.9	—	—	—	—
	B2	4.8m	4.8	4.9	4.8	—	—	—	—
四角配置	A4	6.1m	6.1	6.0	5.9	—	—	—	—
	B4	4.8m	4.8	4.9	4.8	—	—	—	—

20W×1

富士型器具

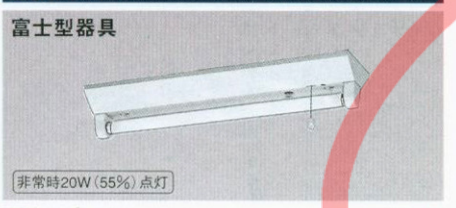

非常時20W（55%）点灯

FF21081

GL　標準価格 25,300円★ (25W)

電池内蔵型
ツイストラッチ採用

非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯
仕　様:ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　2.7kg
同梱ランプ:FL20S・W
備　考:交換電池・FK607
　　型式認定番号・3AF-17
　　FA21038タイプ



公共施設型番
K1-FSS4-201
SK1-FSS4-202

誘 姿 ソケットカバー (448頁参照)　適合ソケット L246X

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF21081 GL	FL20S	AC100V	0.40A	25W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S・W　保守率0.70　**K05940**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X+	2.7m	3.1	3.4	3.5	3.5	3.1	2.1
	1 lx	X	3.6m	4.2	4.5	4.8	5.0	5.1	4.9
Y=1.5m	2 lx	X+	2.4m	2.8	3.1	3.2	3.2	2.8	1.6
	1 lx	X	3.4m	3.9	4.3	4.6	4.8	4.9	4.7
Y=2.0m	2 lx	X+	1.7m	2.3	2.6	2.8	2.8	2.3	0.0
	1 lx	X	3.0m	3.6	4.1	4.3	4.5	4.6	4.4

FL20S.W　保守率0.70　**K05940**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	3.7	3.7	3.7	3.4	2.5	—	—
	B1	2.6m	2.7	2.7	2.7	2.6	1.9	—	—
直線配置	A2	9.3m	9.6	9.8	10.0	10.3	9.9	—	—
	B2	6.7m	7.0	7.1	7.4	7.8	7.6	—	—
四角配置	A4	9.2m	9.5	9.6	9.9	10.3	9.9	—	—
	B4	6.7m	7.0	7.1	7.4	7.8	7.6	—	—

20W×2

富士型器具

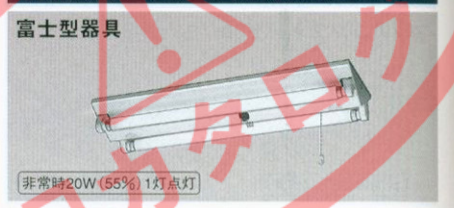

非常時20W（55%）1灯点灯

FF22082

GL　標準価格 33,500円★ (48W)

電池内蔵型
ツイストラッチ採用

非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯
20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　3.1kg
同梱ランプ:FL20S・W
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　FA22038タイプ



公共施設型番
K1-FSS4-202
SK1-FSS4-202

誘 省電力 姿 ソケットカバー (448頁参照)　適合ソケット NZ0107M

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF22082 GL	FL20S ×2	AC100V	0.74A	48W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20S.W　保守率0.70　**K49391**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.0	4.0	4.0	3.7	3.0	1.6	—
	A'1	3.4m	3.5	3.5	3.6	3.5	3.0	1.6	—
	B1	2.9m	3.0	3.0	3.1	2.9	2.5	1.4	—
直線配置	A2	9.3m	9.6	9.8	10.0	10.4	10.2	9.6	—
	B2	7.2m	7.5	7.7	8.0	8.5	8.5	8.0	—
四角配置	A4	8.8m	9.2	9.5	9.8	10.3	10.2	9.6	—
	B4	7.0m	7.3	7.4	7.8	8.5	8.5	8.0	—

FHF32W×1

富士型器具



非常時FHF32W（1600 lm）点灯

FHF41088

PH1　○標準価格 65,500円Ⓢ (54W)(83.3 lm/W)
PH2(200V)　○標準価格 65,500円Ⓢ (53W)(84.9 lm/W)

電池内蔵型

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.35
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　2.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:交換電池・FK648
　　適合ガード・FK41550
　　FHA41038タイプ
　　FHF41001相当品
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

公共施設型番 NEW
姿 K1-FSS9-321



誘 省電力 省電力　適合ソケット NZ0107M

FHF32EX-N　保守率0.70　**K66065**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.0m	5.2	5.3	5.5	5.6	5.6	5.2	4.5
	B1	3.6m	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	4.0	3.4
直線配置	A2	12.7m	13.3	13.6	14.1	15.1	15.6	15.8	15.6
	B2	8.8m	9.3	9.6	10.1	11.1	11.7	12.0	11.9
四角配置	A4	12.3m	12.7	13.0	13.5	14.5	15.2	15.8	15.6
	B4	8.8m	9.3	9.6	10.1	11.1	11.7	12.0	11.9

FHF32W×1

富士型器具



非常時FHF32W（1000 lm）点灯

FHF41098

PH1　Ⓢ標準価格 51,000円Ⓢ (53W)(84.9 lm/W)
PH2(200V)　Ⓢ標準価格 51,000円Ⓢ (52W)(86.5 lm/W)

電池内蔵型

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.35
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　2.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:交換電池・FK647
　　適合ガード・FK41550
　　FHA41038タイプ
　　FHF41002相当品
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

NEW



誘 省電力 省電力　適合ソケット NZ0107M

FHF32EX-N　保守率0.70　**K66065**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.2m	4.3	4.4	4.4	4.4	4.0	3.0	—
	B1	3.1m	3.2	3.3	3.3	3.3	3.0	2.3	—
直線配置	A2	10.7m	11.1	11.3	11.7	12.3	12.4	12.0	—
	B2	7.7m	8.1	8.3	8.7	9.3	9.5	9.2	—
四角配置	A4	10.2m	10.6	10.8	11.2	12.1	12.4	12.0	—
	B4	7.7m	8.1	8.3	8.7	9.3	9.5	9.2	—

FHF32W×1　定格出力型

富士型器具



非常時FHF32W（1600 lm）点灯

FHF41087

PN1　○標準価格 63,000円Ⓢ (39W)(82.0 lm/W)
PN2(200V)　○標準価格 63,000円Ⓢ (38W)(84.2 lm/W)

電池内蔵型
光出力
3200lm／灯固定型

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.35
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　2.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:交換電池・FK648
　　適合ガード・FK41550
　　FHA41048タイプ
　　FHF41005相当品
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

公共施設型番 NEW
姿 K1-FSS9-321



誘 省電力 省電力　適合ソケット NZ0107M

FHF32EX-N　保守率0.70　**K66064**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.1m	5.2	5.3	5.5	5.7	5.6	5.2	4.5
	B1	3.6m	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	4.0	3.5
直線配置	A2	12.8m	13.3	13.6	14.2	15.2	15.7	15.9	15.6
	B2	8.8m	9.3	9.6	10.1	11.1	11.8	12.0	12.0
四角配置	A4	12.4m	12.7	13.0	13.6	14.6	15.3	15.9	15.6
	B4	8.8m	9.3	9.6	10.1	11.1	11.8	12.0	12.0

旧カタログ

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。
誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

ソケットカバー …表示の器具は448頁のソケットカバーが適合します。
※タイマーセルコンについて詳しくは16頁をご参照ください。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

FHF32W×1 定格出力型

富士型器具

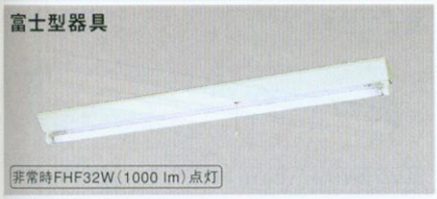

FHF41097

PN1 ○標準価格 48,500円㊐ (39W)(82.1 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 48,500円㊐ (38W)(84.2 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.35
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　2.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:交換電池・FK647
　　適合ガード・FK41550
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　FHA41048タイプ
　　FHF41015相当品

電池内蔵型
ツイストラッチ採用
光出力
3200 lm/1灯固定型



適合ソケット NZ0107M

FHF32EX-N 保守率0.70 K66064

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.2m	4.3	4.4	4.4	4.4	4.0	3.1	0.0
	B1	3.1m	3.2	3.3	3.4	3.4	3.1	2.4	0.0
直線配置	A2	10.7m	11.2	11.4	11.8	12.3	12.4	12.0	11.1
	B2	7.7m	8.1	8.3	8.7	9.3	9.5	9.3	8.6
四角配置	A4	10.4m	10.6	10.9	11.3	12.1	12.4	12.0	—
	B4	7.7m	8.1	8.3	8.7	9.3	9.5	9.3	—

FHF32W×2

富士型器具



FHSF42080 （5月発売） タイマーセルコン

PF2(200V) ○標準価格 80,800円㊐ (98W)(91.8 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　3.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK648
　　適合ガード・FK42550
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　注)直付専用です。吊具吊りの場合は別途ご相談ください。
　　FHS42080タイプ

電池内蔵型
照度自動補正機能付



FHF32EX-N 保守率0.70 K53562

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.5m	5.7	5.8	5.9	6.1	6.1	5.8	5.3
	A'1	4.7m	4.8	4.9	5.0	5.2	5.3	5.3	5.0
	B1	3.9m	4.1	4.2	4.4	4.7	4.8	4.7	4.4
直線配置	A2	12.8m	13.5	13.8	14.2	15.1	15.6	15.9	15.9
	B2	9.6m	10.1	10.4	11.0	12.2	12.9	13.4	13.5
四角配置	A4	12.0m	12.7	13.2	13.9	14.4	15.0	15.6	15.9
	B4	9.6m	9.8	9.9	10.2	11.4	12.4	13.0	13.4

FHF32W×2

富士型器具

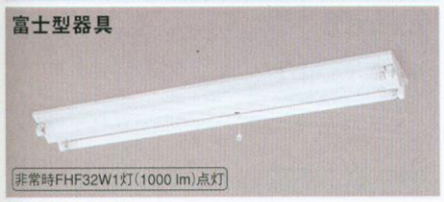

FHF42001

PH1 ○標準価格 74,800円㊐ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 74,800円㊐ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　3.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK648
　　適合ガード・FK42550
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　注)直付専用です。吊具吊りの場合は別途ご相談ください。
　　FHA42001タイプ

電池内蔵型



公共施設型番
K1-FSS9-322

適合ソケット NZ0107M

FHF32EX-N 保守率0.70 K53562

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.5m	5.7	5.8	5.9	6.1	6.1	5.8	5.3
	A'1	4.7m	4.8	4.9	5.0	5.2	5.3	5.3	5.0
	B1	3.9m	4.1	4.2	4.4	4.7	4.8	4.7	4.4
直線配置	A2	12.8m	13.5	13.8	14.2	15.1	15.6	15.9	15.9
	B2	9.6m	10.1	10.4	11.0	12.2	12.9	13.4	13.5
四角配置	A4	12.0m	12.7	13.2	13.9	14.4	15.0	15.6	15.9
	B4	9.6m	9.8	9.9	10.2	11.4	12.4	13.0	13.4

FHF32W×2 定格出力型

富士型器具

FHF42002

PH1 ㊒標準価格 60,300円㊐ (102.0W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 60,300円㊐ (101.0W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　3.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　適合ガード・FK42550
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　注)直付専用です。吊具吊りの場合は別途ご相談ください。
　　FHA42001タイプ

電池内蔵型



適合ソケット NZ0107M

FHF32EX-N 保守率0.70 K53562

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.6m	4.7	4.7	4.8	4.8	4.5	3.8	2.7
	A'1	3.8m	3.9	4.0	4.0	4.2	4.1	3.6	2.5
	B1	3.4m	3.5	3.6	3.7	3.8	3.7	3.2	2.3
直線配置	A2	10.8m	11.2	11.4	11.7	12.2	12.5	12.4	11.9
	B2	8.3m	8.8	9.0	9.5	10.2	10.6	10.6	10.2
四角配置	A4	10.4m	11.0	11.2	11.3	11.8	12.5	12.4	11.9
	B4	7.9m	8.1	8.3	8.8	9.8	10.3	10.6	10.2

FHF32W×2 定格出力型

富士型器具



FHF42005

PN1 ○標準価格 70,800円㊐ (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 70,800円㊐ (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　3.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:交換電池・FK648
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　注)直付専用です。吊具吊りの場合は別途ご相談ください。
　　FHA42005タイプ

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型



公共施設型番
K1-FSS9-322

適合ソケット NZ0107M

FHF32EX-N 保守率0.70 K53562

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.5m	5.7	5.8	5.9	6.1	6.1	5.8	5.3
	A'1	4.7m	4.8	4.9	5.0	5.2	5.3	5.3	5.0
	B1	3.9m	4.1	4.2	4.4	4.7	4.8	4.7	4.4
直線配置	A2	12.8m	13.5	13.8	14.2	15.1	15.6	15.9	15.9
	B2	9.6m	10.1	10.4	11.0	12.2	12.9	13.4	13.5
四角配置	A4	12.0m	12.7	13.2	13.9	14.4	15.0	15.6	15.9
	B4	9.6m	9.8	9.9	10.2	11.4	12.4	13.0	13.4

FHF32W×2 定格出力型

富士型器具

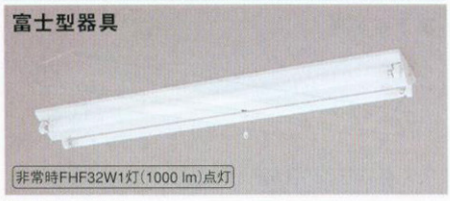

FHF42015

PN1 ○標準価格 56,300円㊐ (74.0W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 56,300円㊐ (73.0W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　3.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:交換電池・FK647
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　注)直付専用です。吊具吊りの場合は別途ご相談ください。
　　FHA42005タイプ

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型



適合ソケット NZ0107M

FHF32EX-N 保守率0.70 K53562

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.6m	4.7	4.7	4.8	4.8	4.5	3.8	2.7
	A'1	3.8m	3.9	4.0	4.0	4.2	4.1	3.6	2.5
	B1	3.4m	3.5	3.6	3.7	3.8	3.7	3.2	2.3
直線配置	A2	10.8m	11.2	11.4	11.7	12.2	12.5	12.4	11.9
	B2	8.3m	8.8	9.0	9.5	10.2	10.6	10.6	10.2
四角配置	A4	10.4m	11.0	11.2	11.3	11.8	12.5	12.4	11.9
	B4	7.9m	8.1	8.3	8.8	9.8	10.3	10.6	10.2

カタログ

非常用照明器具・蛍光灯直付型器具

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

注）起動方式UH・SUHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

ロカタログ

40W×1

富士型器具

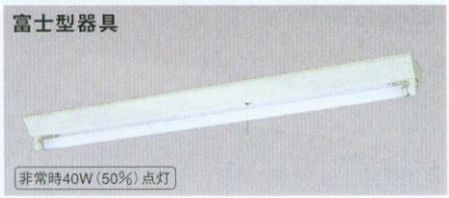

FF41088

UH ○標準価格 **64,300円**㊗ (48W)(62.5 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **64,300円**㊗ (51W)(58.8 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.35
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
4.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK649
型式認定番号・3AF-17
適合ガード・FK41550
FA41038タイプ
FF41081K・FF41087相当品

電池内蔵型
ツイストラッチ採用

公共施設型番　ソケットカバー
K1-FSS4-401　（448頁参照）
SK1-FSS4-401

誘　省電力　姿　NEW



適合ソケット NZ0107M

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41088UH	FLR40S	AC100V	0.49A	48W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.26A	51W	

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　**K67445**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.0m	5.2	5.2	5.4	5.5	5.4	4.9	4.0
	B1	3.5m	3.6	3.7	3.9	4.0	3.9	3.6	3.0
直線配置	A2	12.7m	13.2	13.5	14.0	14.9	15.3	15.4	15.0
	B2	8.5m	9.0	9.3	9.7	10.7	11.2	11.4	11.1
四角配置	A4	12.6m	13.0	13.2	13.8	14.6	15.2	15.4	15.0
	B4	8.5m	9.0	9.3	9.7	10.7	11.2	11.4	11.1

40W×1

富士型器具



FF41098

UH ○標準価格 **40,700円**㊗ (47W)(63.8 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **40,700円**㊗ (50W)(60.0 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.35
本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
3.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
適合ガード・FK41550
FA41038タイプ
FF41091・FF41097相当品

電池内蔵型
ツイストラッチ採用

ソケットカバー　NEW
（448頁参照）

誘　省電力　姿



適合ソケット NZ0107M

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41098 UH	FLR40S	AC100V	0.48A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.25A	50W	

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　**K67446**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	3.9	3.9	3.9	3.6	2.7	—	—
	B1	2.8m	2.8	2.9	2.9	2.7	2.0	—	—
直線配置	A2	9.7m	10.1	10.2	10.5	10.8	10.5	—	—
	B2	6.9m	7.2	7.4	7.7	8.0	7.8	—	—
四角配置	A4	9.6m	10.0	10.0	10.4	10.8	10.5	—	—
	B4	6.9m	7.2	7.4	7.7	8.0	7.8	—	—

40W×2

富士型器具

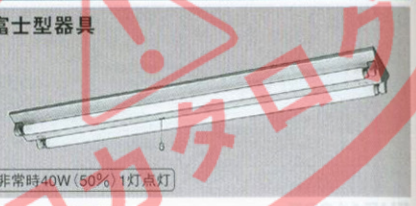

FF42082K

SUH ○標準価格 **70,800円**㊗ (−・89W)(−・67.4 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **70,800円**㊗ (−・89W)(−・67.4 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付・4.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK649
型式認定番号・3AF-17
注)パイプ吊具使用の場合のご注意
3線配線(IV線φ2 3本＋アース線)以下の配線の場合はそのまま吊具が使用できますが、それ以上の配線数の場合には、吊具取付アダプタFK41000K ○1,770円を別途お求めください。
FA42038タイプ

電池内蔵型
ツイストラッチ採用

ソケットカバー
（448頁参照）

誘　姿

公共施設型番
K1-FSS4-402
SK1-FSS4-402



適合ソケット NZ0107M

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF42082K SUH	FLR40S ×2	AC100V	0.93A	89W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.46A	89W	

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　**K49395**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.3m	5.5	5.6	5.7	5.9	5.8	5.4	4.7
	A'1	4.6m	4.7	4.8	4.9	5.3	5.3	5.1	4.6
	B1	3.8m	4.0	4.1	4.2	4.5	4.5	4.3	3.9
直線配置	A2	12.3m	12.9	13.2	13.8	14.7	15.3	15.6	15.5
	B2	9.2m	9.7	10.0	10.6	11.6	12.3	12.7	12.6
四角配置	A4	11.2m	11.8	12.2	12.8	14.0	14.8	15.4	15.5
	B4	9.2m	9.7	9.9	10.4	11.3	12.1	12.6	12.6

40W×2

富士型器具

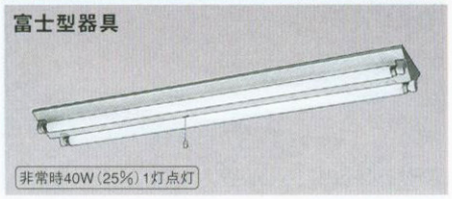

FF42092

SUH 標準価格 **46,300円**㊗ (−・87W)(−・69.0 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **46,300円**㊗ (−・87W)(−・69.0 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
4.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
FA42038タイプ

電池内蔵型
ツイストラッチ採用

ソケットカバー
（448頁参照）

誘　省電力　姿



適合ソケット NZ0107M

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF42092 SUH	FLR40S ×2	AC100V	0.91A	87W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.45A	87W	

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　**K49396**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.0m	4.1	4.1	4.1	3.9	3.3	2.2	—
	A'1	3.5m	3.6	3.7	3.7	3.7	3.2	2.0	—
	B1	3.0m	3.1	3.2	3.2	3.1	2.7	1.8	—
直線配置	A2	9.6m	9.9	10.1	10.4	10.9	10.8	10.1	—
	B2	7.5m	7.9	8.0	8.4	8.9	8.9	8.4	—
四角配置	A4	8.9m	9.4	9.6	10.0	10.8	10.8	10.1	—
	B4	7.4m	7.6	7.8	8.2	8.8	8.9	8.4	—

110W×1

富士型器具

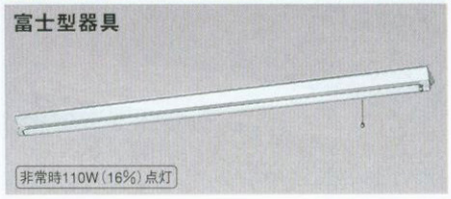

FF81086

UH ㊗標準価格 **75,500円**㊗ (121W)(74.0 lm/W)
UH(200V) ㊗標準価格 **75,500円**㊗ (121W)(74.0 lm/W)

非常時110W白色蛍光灯(16%)点灯
110W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
9.8kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A
全光束:8960 lm
備　考:FA81036Pタイプ

電池内蔵型



ソケットカバー
姿　（448頁参照）

適合ソケット L313, L314

FLR110H.W/A　保守率0.70　**K09093**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.8m	4.9	5.0	5.1	5.2	5.1	4.5	3.6
	B1	3.6m	3.8	3.8	4.0	4.1	3.9	3.5	2.7
直線配置	A2	12.1m	12.6	12.9	13.4	14.3	14.7	14.6	14.2
	B2	8.9m	9.3	9.6	10.0	10.8	11.3	11.3	11.0
四角配置	A4	11.6m	12.0	12.3	12.7	13.8	14.6	14.6	14.2
	B4	8.9m	9.3	9.6	10.0	10.8	11.3	11.3	11.0

110W×2

富士型器具

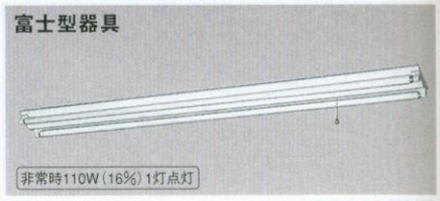

FF82086

SUH ㊗標準価格 **84,500円**㊗ (229W)(78.3 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **84,500円**㊗ (229W)(78.3 lm/W)

非常時110W白色蛍光灯(16%)1灯点灯
110W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
12.3kg
推奨ランプ:FLR110H・W／A
全光束:17920 lm
備　考:FA82036タイプ

電池内蔵型



ソケットカバー
姿　（448頁参照）

適合ソケット L313, L314

FLR110H.W/A　保守率0.70　**K09095**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.2m	5.3	5.4	5.6	5.7	5.6	5.2	4.4
	A'1	4.4m	4.5	4.6	4.7	5.0	5.0	4.8	4.2
	B1	3.9m	4.1	4.2	4.4	4.6	4.5	4.3	3.7
直線配置	A2	12.3m	12.8	13.0	13.5	14.3	14.8	15.0	14.8
	B2	9.5m	10.0	10.3	10.9	11.8	12.4	12.7	12.6
四角配置	A4	11.9m	12.3	12.5	12.9	13.7	14.3	15.0	14.8
	B4	9.2m	9.6	9.8	10.3	11.4	12.2	12.6	12.6

省電力　当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

非常用照明器具・蛍光灯直付型器具

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。
誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。
ソケットカバー …表示の器具は448頁のソケットカバーが適合します。
パイプ吊 …表示の器具は447頁のパイプ吊具、自在型パイプ吊具が適合します。

20W×1



FF21232

GL ○標準価格 **35,500**円㊊ (25W)

非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.35
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射笠:鋼板(ホワイト)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付
　1.8kg
推奨ランプ:FL20SS・W/18
備　考:適合ガード・FK21560
　FA21232タイプ

電池内蔵型



誘 姿 ソケットカバー（448頁参照）
適合ソケット NZ0107M

FL20SS.W/18　保守率0.70　K06443

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	3.9	4.0	4.1	4.1	3.8	3.2	1.9
	B1	3.2m	3.4	3.4	3.5	3.6	3.4	2.8	1.6
直線配置	A2	9.4m	9.8	10.1	10.5	11.2	11.4	11.3	10.7
	B2	8.0m	8.5	8.7	9.1	9.8	10.1	10.0	9.5
四角配置	A4	8.6m	9.0	9.3	9.8	10.6	11.2	11.3	10.7
	B4	7.6m	8.0	8.2	8.6	9.5	10.1	10.0	9.5

FHF32W×1　定格出力型



FHF41220

PN1 ○標準価格 **62,300**円㊊ (36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **62,300**円㊊ (35W)(91.4 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.35
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射笠:鋼板(ホワイト)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付
　2.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:交換電池・FK648
　適合ガード・FK41550
　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　FHA41220タイプ

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型

文部省型番 M-K1-FSR2-321 パイプ吊（ホワイト）（447頁参照）



誘 省施工 省電力 姿

FHF32EX-N　保守率0.70　K56581

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.2m	5.4	5.6	5.8	6.2	6.4	6.3	6.1
	B1	4.4m	4.6	4.7	5.0	5.4	5.6	5.6	5.4
直線配置	A2	12.9m	13.5	13.9	14.6	16.0	17.0	17.6	17.9
	B2	10.5m	11.1	11.5	12.2	13.6	14.6	15.3	15.7
四角配置	A4	11.8m	12.2	12.6	13.4	14.8	15.8	16.8	17.4
	B4	9.8m	10.6	10.9	11.4	12.8	13.8	14.5	15.0

FHF32W×1　定格出力型

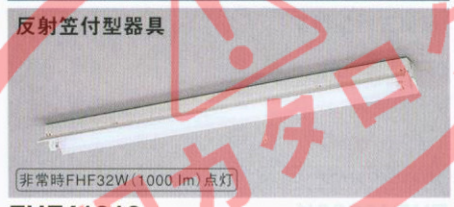

FHF41210

PN1 ○標準価格 **47,800**円㊊ (36.0W)(88.9 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **47,800**円㊊ (35.0W)(91.4 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.35
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射笠:鋼板(ホワイト)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付
　2.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:交換電池・FK647
　適合ガード・FK41550
　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　FHA41220タイプ

電池内蔵型
光出力
3200 lm／灯固定型

パイプ吊（ホワイト）（447頁参照）



誘 省施工 省電力 姿

FHF32EX-N　保守率0.70　K56581

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.4m	4.6	4.7	4.8	5.0	5.0	4.6	4.0
	B1	3.8m	4.0	4.1	4.2	4.4	4.4	4.1	3.6
直線配置	A2	11.0m	11.5	11.8	12.4	13.4	13.9	14.1	13.9
	B2	9.2m	9.6	9.9	10.5	11.5	12.1	12.3	12.3
四角配置	A4	10.1m	10.6	10.8	11.4	12.6	13.4	13.8	13.9
	B4	8.6m	9.0	9.4	9.9	10.9	11.6	12.2	12.3

FHF32W×1



FHF41230

PH1 ○標準価格 **65,700**円㊊ (55W)(81.8 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **65,700**円㊊ (54W)(83.3 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.35
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射笠:鋼板(ホワイト)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付
　2.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:交換電池・FK648
　適合ガード・FK41550
　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　FHA41230タイプ

電池内蔵型

文部省型番 M-K1-FSR2-321 パイプ吊（ホワイト）（447頁参照）



誘 省施工 省電力 姿

FHF32EX-N　保守率0.70　K01515

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.0m	5.2	5.3	5.5	5.8	5.9	5.8	5.5
	B1	4.2m	4.4	4.5	4.7	5.1	5.2	5.2	5.0
直線配置	A2	12.4m	13.0	13.3	13.9	15.2	16.0	16.4	16.6
	B2	10.1m	10.7	11.1	11.7	13.0	13.9	14.4	14.7
四角配置	A4	11.3m	11.8	12.2	12.6	13.9	14.9	15.6	16.1
	B4	9.4m	10.0	10.2	11.0	12.1	13.0	13.7	14.2

FHF32W×1



FHF41240

PH1 ○標準価格 **51,200**円㊊ (55.0W)(81.8 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **51,200**円㊊ (54.0W)(83.3 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.35
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射笠:鋼板(ホワイト)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付
　2.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:交換電池・FK647
　適合ガード・FK41550
　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　FHA41230タイプ

電池内蔵型
光出力
4500 lm／灯固定型

パイプ吊（ホワイト）（447頁参照）



誘 省施工 省電力 姿

FHF32EX-N　保守率0.70　K01515

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.2m	4.3	4.4	4.5	4.7	4.5	4.1	3.3
	B1	3.6m	3.7	3.8	4.0	4.1	4.1	3.7	3.1
直線配置	A2	10.5m	10.9	11.2	11.7	12.5	12.9	12.9	12.6
	B2	8.8m	9.3	9.6	10.1	10.9	11.4	11.6	11.4
四角配置	A4	9.6m	10.1	10.3	10.8	11.8	12.4	12.9	12.6
	B4	8.2m	8.6	9.0	9.4	10.3	11.0	11.4	11.4

FHF32W×2

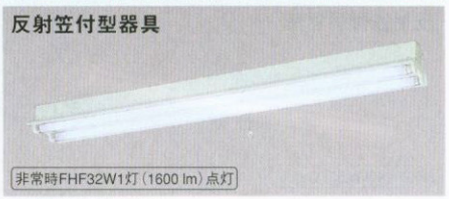

FHF42252K

PH1 ㊗標準価格 **70,900**円㊊ (102.0W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) ㊗標準価格 **70,900**円㊊ (101.0W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射笠:鋼板(ホワイト)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・3.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK648
　適合ガード・FHK42500
　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　注)吊具をご使用になる際、取付アダプタ(FK41000K)が必要です。(597頁参照)
　FHA42252Kタイプ
　FHF42252相当品

電池内蔵型
ツイストラッチ採用

NEW

公共施設型番 K1-FSR2-322 パイプ吊（ホワイト）（447頁参照）



誘 省施工 省電力 姿
適合ソケット NZ0117

FHF32EX-N　保守率0.70　K67459

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.1m	5.4	5.5	5.7	6.0	6.1	6.0	5.8
	A'1	5.0m	5.3	5.4	5.7	6.2	6.4	6.4	6.3
	B1	4.4m	4.6	4.7	4.9	5.3	5.6	5.6	5.5
直線配置	A2	12.4m	13.2	13.6	14.3	15.7	16.7	17.2	17.5
	B2	10.3m	10.9	11.3	12.0	13.4	14.3	15.0	15.5
四角配置	A4	11.2m	11.8	12.3	13.0	14.4	15.6	16.4	16.9
	B4	9.8m	10.3	10.6	11.3	12.5	13.4	14.3	15.0

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊗…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

注)起動方式UH・SUHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

旧カタログ

FHF32W×2

反射笠付型器具

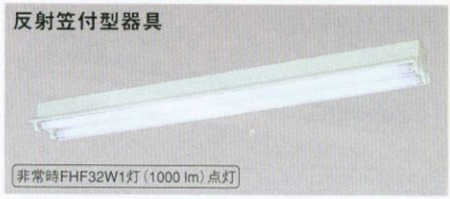

FHF42262K

PH1 ○標準価格 **56,700円**㊒ (102.0W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **56,700円**㊒ (101.0W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・3.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　適合ガード・FHK42500
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　注)吊具をご使用になる際、取付アダプタ(FK41000K)が必要です。(597頁参照)
　　FHA42252Kタイプ
　　FHF42262相当品

電池内蔵型
ツイストラッチ採用

パイプ吊 （ホワイト）（447頁参照） NEW



適合ソケット NZ0117

FHF32EX-N 保守率0.70 **K67461**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.4m	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.4	3.8
	A'1	4.3m	4.5	4.7	4.8	5.1	5.1	4.8	4.3
	B1	3.8m	3.9	4.0	4.2	4.4	4.4	4.2	3.7
直線配置	A2	10.8m	11.3	11.6	12.2	13.2	13.7	13.9	13.8
	B2	9.0m	9.5	9.8	10.4	11.3	12.0	12.3	12.2
四角配置	A4	9.7m	10.4	10.8	11.2	12.4	13.2	13.6	13.8
	B4	8.6m	8.9	9.1	9.7	10.7	11.4	12.1	12.2

FHF32W×2 定格出力型

反射笠付型器具



FHF42256K

PN1 ○標準価格 **68,900円**㊒ (74.0W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **68,900円**㊒ (73.0W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・3.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:交換電池・FK648
　　適合ガード・FHK42500
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　注)吊具をご使用になる際、取付アダプタ(FK41000K)が必要です。(597頁参照)
　　FHA42256Kタイプ
　　FHF42256相当品

電池内蔵型
光出力 3200 lm／灯固定型
ツイストラッチ採用

NEW
公共施設型番 K1-FSR2-322（447頁参照）
パイプ吊 （ホワイト）



適合ソケット NZ0117

FHF32EX-N 保守率0.70 **K67460**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.2m	5.4	5.5	5.7	6.0	6.2	6.1	5.8
	A'1	5.0m	5.3	5.5	5.7	6.2	6.4	6.5	6.3
	B1	4.4m	4.6	4.7	4.9	5.4	5.6	5.6	5.5
直線配置	A2	12.5m	13.2	13.6	14.4	15.8	16.7	17.3	17.7
	B2	10.4m	11.0	11.3	12.0	13.4	14.4	15.1	15.5
四角配置	A4	11.3m	12.0	12.4	13.1	14.5	15.6	16.5	17.0
	B4	9.8m	10.3	10.6	11.3	12.5	13.5	14.3	15.0

FHF32W×2 定格出力型

反射笠付型器具

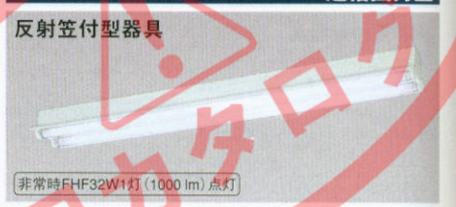

FHF42266K

PN1 ○標準価格 **52,700円**㊒ (74.0W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 **52,700円**㊒ (73.0W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・3.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:交換電池・FK647
　　適合ガード・FK42500
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　注)吊具をご使用になる際、取付アダプタ(FK41000K)が必要です。(597頁参照)
　　FHA42256Kタイプ
　　FHF42266相当品

電池内蔵型
光出力 3200 lm／灯固定型
ツイストラッチ採用

パイプ吊 （ホワイト）（447頁参照） NEW



適合ソケット NZ0117

FHF32EX-N 保守率0.70 **K67462**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.4m	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.4	3.8
	A'1	4.3m	4.5	4.6	4.8	5.1	5.1	4.8	4.3
	B1	3.8m	3.9	4.0	4.2	4.4	4.4	4.2	3.7
直線配置	A2	10.8m	11.3	11.6	12.2	13.2	13.7	13.9	13.8
	B2	9.0m	9.5	9.8	10.3	11.3	12.0	12.3	12.2
四角配置	A4	9.8m	10.4	10.8	11.2	12.4	13.2	13.6	13.8
	B4	8.5m	8.9	9.1	9.7	10.6	11.4	12.1	12.2

40W×1

反射笠付型器具



FF41232

UH ○標準価格 **64,200円**㊒ (48W)(61.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **64,200円**㊒ (51W)(62.5 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射笠0.35
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)
　　3.9kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK649
　　型式認定番号・3AF-17
　　適合ガード・FK41550
　　注)パイプ吊具使用の場合のご注意
　　3線配線(IV線φ2.3本＋アース線)以下の配線の場合はそのまま吊具が使用できますが、それ以上の配線数の場合には、吊具取付アダプタFK41000K ○1,770円を別途お求めください。
　　FA41232タイプ

電池内蔵型

パイプ吊 （ホワイト）（447頁参照） ソケットカバー（448頁参照） 公共施設型番 K1 SK1-FSR1-401



適合ソケット NZ0107M

FLR40S.W/M-X 保守率0.70 **K06440**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.0m	5.2	5.3	5.6	6.0	6.1	6.1	5.9
	B1	4.2m	4.4	4.5	4.8	5.1	5.3	5.4	5.2
直線配置	A2	12.4m	13.0	13.3	14.0	15.4	16.3	16.9	17.2
	B2	10.1m	10.7	11.1	11.8	13.1	14.1	14.7	15.1
四角配置	A4	11.2m	11.8	12.2	12.7	14.1	15.0	15.8	16.5
	B4	9.5m	10.1	10.4	11.1	12.3	13.4	14.2	14.8

40W×1

反射笠付型器具



FF41234

UH ○標準価格 **40,200円**㊒ (46W)(65.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **40,200円**㊒ (49W)(61.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35
　　反射笠0.35
　　本体:鋼板(ホワイト)・反射笠:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　3.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　適合ガード・FK41550
　　注)パイプ吊具使用の場合のご注意
　　3線配線(IV線φ2.3本＋アース線)以下の配線の場合はそのまま吊具が使用できますが、それ以上の配線数の場合には、吊具取付アダプタFK41000K ○1,770円を別途お求めください。
　　FA41232タイプ

電池内蔵型

ソケットカバー（448頁参照） パイプ吊 （ホワイト）（447頁参照）



適合ソケット NZ0107M

FLR40S.W/M-X 保守率0.70 **K08394**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.1	4.1	4.2	4.3	4.1	3.6	2.6
	B1	3.4m	3.5	3.6	3.7	3.8	3.6	3.2	2.3
直線配置	A2	9.7m	10.2	10.5	10.9	11.7	12.0	12.0	11.5
	B2	8.4m	8.8	9.0	9.5	10.3	10.6	10.7	10.3
四角配置	A4	9.0m	9.4	9.6	10.1	11.0	11.6	12.0	11.5
	B4	7.8m	8.2	8.5	8.9	9.9	10.5	10.7	10.3

40W×2

反射笠付型器具

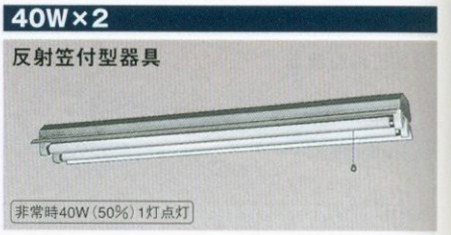

FF42284

SUH ○標準価格 **68,900円**㊒ (90W)(66.7 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **68,900円**㊒ (90W)(66.7 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)・6.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M・X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK649
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)パイプ吊具使用の場合のご注意
　　3線配線(IV線φ2.3本＋アース線)以下の配線の場合はそのまま吊具が使用できますが、それ以上の配線数の場合には、吊具取付アダプタFK41000K ○1,770円を別途お求めください。
　　FA42264タイプ

電池内蔵型



ソケットカバー（448頁参照） 公共施設型番 K1 SK1-FSR1-402

適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF42284 SUH	FLR40S ×2	AC100V	0.93A	90W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.46A	90W	

FLR40S.W/M-X 保守率0.70 **K01911**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.0m	5.3	5.4	5.7	6.0	6.2	6.2	6.0
	A'1	4.8m	5.1	5.2	5.5	5.9	6.1	6.2	6.1
	B1	4.2m	4.4	4.6	4.8	5.2	5.4	5.4	5.3
直線配置	A2	11.9m	12.6	13.0	13.8	15.3	16.3	17.0	17.3
	B2	10.2m	10.8	11.2	11.9	13.2	14.2	14.8	15.2
四角配置	A4	10.5m	11.1	11.5	12.4	13.7	15.0	15.8	16.5
	B4	9.7m	10.2	10.6	11.0	12.6	13.6	14.5	15.2

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。
誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。
ソケットカバー …表示の器具は448頁のソケットカバーが適合します。
パイプ吊 …表示の器具は447頁のパイプ吊具、自在型パイプ吊具が適合します。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

40W×2

反射笠付型器具



非常時40W（25%）1灯点灯

FF42294

SUH ○標準価格 46,200円㊦ (88W)(68.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 46,200円㊦ (88W)(68.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)
　　5.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　注)パイプ吊具使用の場合のご注意
　　3線配線(IV線φ2 3本＋アース線)以下の配線の場合はそのまま吊具が使用できますが、それ以上の配線数の場合には、吊具取付アダプタFK41000K ○ 1,770円を別途お求めください。
　　FA42264タイプ



誘 姿 ソケットカバー（448頁参照） 適合ソケット L346

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K08390

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.0m	4.1	4.2	4.3	4.4	4.2	3.7	2.7
	A'1	3.8m	4.0	4.1	4.2	4.4	4.3	3.9	2.9
	B1	3.4m	3.5	3.6	3.7	3.9	3.7	3.3	2.4
直線配置	A2	9.6m	10.1	10.4	10.9	11.8	12.2	12.2	11.8
	B2	8.4m	8.9	9.1	9.6	10.3	10.8	10.8	10.5
四角配置	A4	8.7m	9.2	9.4	10.0	11.0	11.7	12.2	11.8
	B4	7.8m	8.2	8.6	9.0	10.1	10.8	10.8	10.5

40W×2

反射笠付型器具



非常時40W（50%）1灯点灯

FF42222

SUH ○標準価格 66,900円㊦ (90W)(66.7 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 66,900円㊦ (90W)(66.7 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.35
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK649
　　注)パイプ吊具使用の場合のご注意
　　3線配線(IV線φ2 3本＋アース線)以下の配線の場合はそのまま吊具が使用できますが、それ以上の配線数の場合には、吊具取付アダプタFK41000K○1,770円を別途お求めください。
　　FA42222タイプ
　　FF42287相当品

電池内蔵型
ツイストラッチ採用



誘 省エネ 姿 NEW 適合ソケット NZ0117

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K65345

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.9m	5.1	5.2	5.5	5.8	5.9	5.8	5.5
	A'1	4.8m	5.0	5.2	5.5	5.9	6.1	6.1	5.9
	B1	4.2m	4.4	4.5	4.8	5.1	5.3	5.3	5.1
直線配置	A2	11.8m	12.4	12.8	13.6	15.0	16.0	16.6	16.8
	B2	10.1m	10.6	11.0	11.6	12.9	13.8	14.4	14.7
四角配置	A4	10.5m	11.0	11.4	12.3	13.8	14.9	15.8	16.2
	B4	9.5m	10.1	10.5	11.0	12.2	13.1	13.8	14.6

40W×2

反射笠付型器具



非常時40W（25%）1灯点灯

FF42242

SUH ○標準価格 44,200円㊦ (88W)(68.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 44,200円㊦ (88W)(68.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)
　　4.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　注)パイプ吊具使用の場合のご注意
　　3線配線(IV線φ2 3本＋アース線)以下の配線の場合はそのまま吊具が使用できますが、それ以上の配線数の場合には、吊具取付アダプタFK41000K○1,770円を別途お求めください。
　　FA42222タイプ
　　FF42297相当品

電池内蔵型
ツイストラッチ採用



誘 省エネ 姿 NEW 適合ソケット NZ0117

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K65346

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	4.0	4.0	4.1	4.1	3.9	3.3	2.2
	A'1	3.8m	4.0	4.1	4.2	4.3	4.2	3.7	2.6
	B1	3.4m	3.5	3.6	3.7	3.8	3.6	3.1	2.1
直線配置	A2	9.4m	9.9	10.2	10.7	11.5	11.8	11.7	11.2
	B2	8.2m	8.6	8.9	9.3	10.0	10.3	10.3	9.9
四角配置	A4	8.6m	9.1	9.4	10.0	10.9	11.6	11.7	11.2
	B4	7.8m	8.2	8.3	8.7	9.6	10.2	10.3	9.9

カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

注)起動方式UH・SUHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

20W×1

笠なし型器具

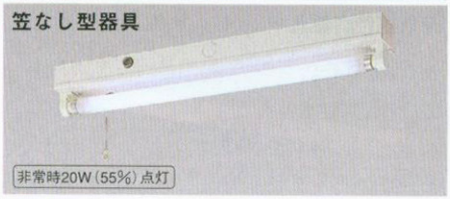

FF21032

GL ○標準価格 35,200円㊐

非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯　電池内蔵型
20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.3
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・1.6kg
推奨ランプ:FL20SS・W/18
備　考:型式認定番号・3AF-17
　　適合ガード・FK21510
　　FA21032タイプ



誘 姿 ソケットカバー（448頁参照）　適合ソケット NZ0107M

FL20SS.W/18　保守率0.70　K06421

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.7	3.7	3.7	3.4	2.5	—	—
	B1	2.6m	2.7	2.7	2.8	2.6	1.9	—	—
直線配置	A2	9.2m	9.5	9.7	9.9	10.1	9.7	—	—
	B2	6.7m	7.0	7.2	7.5	7.8	7.6	—	—
四角配置	A4	9.0m	9.3	9.4	9.7	10.1	9.7	—	—
	B4	6.7m	7.0	7.2	7.5	7.8	7.6	—	—

FHF32W×1　定格出力型

笠なし型器具



FHF41020

PN1 ○標準価格 62,000円㊐ (36W)(88.9 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 62,000円㊐ (35W)(91.4 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)　電池内蔵型
32W Hf蛍光灯1灯　光出力3200 lm／灯固定型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.3
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・2.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:交換電池・FK648
　　適合ガード・FK41500
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　FHA41020タイプ



パイプ吊（ホワイト）（447頁参照）
省エネ工 省電力 姿　適合ソケット NZ0107M

FHF32EX-N　保守率0.70　K56580

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.1m	5.3	5.4	5.6	5.8	5.7	5.4	4.8
	B1	3.7m	3.9	4.0	4.2	4.4	4.4	4.3	3.8
直線配置	A2	12.9m	13.5	13.8	14.4	15.4	16.0	16.2	16.1
	B2	9.1m	9.6	9.9	10.4	11.5	12.2	12.5	12.5
四角配置	A4	12.4m	12.8	13.0	13.5	14.6	15.4	16.2	16.1
	B4	9.1m	9.6	9.9	10.4	11.5	12.2	12.5	12.5

FHF32W×1　定格出力型

笠なし型器具

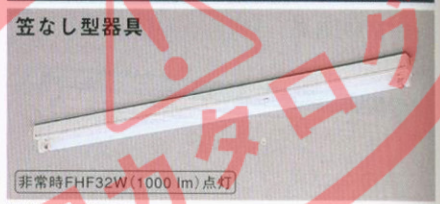

FHF41030

PN1 ○標準価格 47,500円㊐ (36.0W)(88.9 lm/W)
PN2(200V) ○標準価格 47,500円㊐ (35.0W)(91.4 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1000 lm)　電池内蔵型
32W Hf蛍光灯1灯　光出力3200 lm／灯固定型
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.3
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・2.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:3200 lm
備　考:交換電池・FK647
　　適合ガード・FK41500
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　FHA41020タイプ



省エネ工 省電力 姿　適合ソケット NZ0107M

FHF32EX-N　保守率0.70　K56580

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.3m	4.4	4.5	4.5	4.5	4.1	3.3	1.7
	B1	3.2m	3.3	3.4	3.5	3.5	3.3	2.7	1.3
直線配置	A2	10.9m	11.3	11.5	11.9	12.6	12.7	12.3	11.5
	B2	7.9m	8.3	8.6	9.0	9.6	9.9	9.7	9.2
四角配置	A4	10.2m	10.6	11.0	11.4	12.3	12.7	12.3	11.5
	B4	7.9m	8.3	8.6	9.0	9.6	9.9	9.7	9.2

40W×1

笠なし型器具

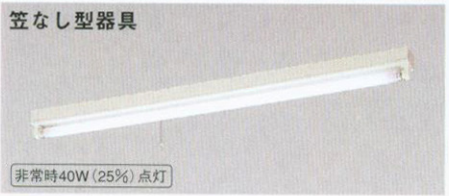

FF41032

UH ○標準価格 40,000円㊐ (46W)(65.2 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 40,000円㊐ (49W)(61.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯　電池内蔵型
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・3.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　適合ガード・FK41500
　　注)パイプ吊具使用の場合のご注意
　　3線配線(IV線φ2 3本＋アース線)以下の配線の場合はそのまま吊具が使用できますが、それ以上の配線数の場合には、吊具取付アダプタFK41000K ○1,770円を別途お求めください。
　　FA41032タイプ



ソケットカバー（448頁参照）
誘 パイプ吊（ホワイト）（447頁参照） 姿　適合ソケット NZ0107M

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K06025

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	3.7	3.7	3.7	3.4	2.4	—	—
	B1	2.7m	2.7	2.8	2.8	2.6	1.9	—	—
直線配置	A2	9.4m	9.7	9.8	10.1	10.3	9.9	—	—
	B2	6.7m	7.0	7.2	7.5	7.8	7.6	—	—
四角配置	A4	9.2m	9.6	9.7	10.0	10.3	9.9	—	—
	B4	6.7m	7.0	7.2	7.5	7.8	7.6	—	—

40W×2

H型器具

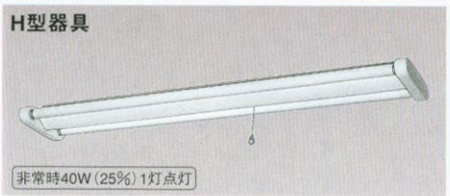

FF42394

SUH ○標準価格 43,400円㊐ (88W)(68.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 43,400円㊐ (88W)(68.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯　電池内蔵型
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4
　　本体:鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:鋼板(ホワイト)・4.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　注)パイプ吊具使用の場合のご注意
　　3線配線(IV線φ2 3本＋アース線)以下の配線の場合はそのまま吊具が使用できますが、それ以上の配線数の場合には、吊具取付アダプタFK41000K ○1,770円を別途お求めください。
　　FA42364タイプ



誘 姿　適合ソケット L346

定格

品番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF42394 SUH	FLR40S ×2	AC100V	0.91A	88W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.45A	88W	

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K12652

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.5	3.6	3.5	3.2	2.3	—	—
	A'1	3.2m	3.3	3.3	3.4	3.0	1.7	—	—
	B1	2.5m	2.6	2.6	2.6	2.4	1.6	—	—
直線配置	A2	8.2m	8.6	8.8	9.1	9.5	9.0	—	—
	B2	6.5m	6.8	6.9	7.2	7.5	7.2	—	—
四角配置	A4	8.0m	8.4	8.6	9.0	9.5	9.0	—	—
	B4	6.4m	6.8	6.9	7.2	7.5	7.2	—	—

吊具用取付アダプタ(非常用照明器具用)

■適合器具
電源別置型40W蛍光灯非常用照明器具

●当アダプタを使用することにより下記の適合器具がパイプ吊りできます。

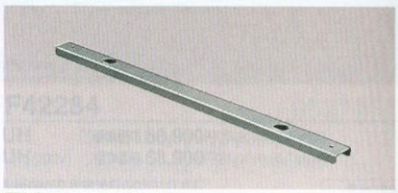

FK41000K ○標準価格 1,770円

仕　様:ホワイト
備　考:適合パイプ吊具・ツリグFP101F・ツリグFP101FW・ツリグFP101W
　　ツリグFP101WW・ツリグFP150F・ツリグFP150FW
　　ツリグFP150W・ツリグFP150WW・ツリグFP300F
　　ツリグFP300FW・ツリグFP300W・ツリグFP300WW
　　ツリグFP400F・ツリグFP400FW・ツリグFP400W
　　ツリグFP400WW・ツリグFP450F・ツリグFP450FW
　　ツリグFP450W・ツリグFP450WW・ツリグFP600F
　　ツリグFP600FW・ツリグFP600W・ツリグFP600WW
　　ツリグFP800F・ツリグFP800FW・ツリグFP800W
　　ツリグFP800WW
　　注)40W蛍光灯電源別置型非常用照明器具をパイプ吊する場合に使用する取付アダプタです。
　　注)連結取付はできません。

■適合パイプ吊具
ツリグFP101F・ツリグFP101FW・ツリグFP101W
ツリグFP101WW・ツリグFP150F・ツリグFP150FW
ツリグFP150W・ツリグFP150WW・ツリグFP300F
ツリグFP300FW・ツリグFP300W・ツリグFP300WW
ツリグFP400F・ツリグFP400FW・ツリグFP400W
ツリグFP400WW・ツリグFP450F・ツリグFP450FW
ツリグFP450W・ツリグFP450WW・ツリグFP600F
ツリグFP600FW・ツリグFP600W・ツリグFP600WW
ツリグFP800F・ツリグFP800FW・ツリグFP800W
ツリグFP800WW



該当品番　FF41232・FF41234
　　FF41032・FF42082K
　　FF42394・FF42284
　　FF42222・FF42294
　　FF42242　パイプ吊（447頁参照）

■パイプ吊り使用の場合のご注意
3線配線（IV線φ2 3本＋アース線）以下の配線の場合はそのまま吊具が使用できますが、それ以上の数の場合には、吊具取付アダプタFK41000K ○1,770円をお求めください。

印カタログ

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

非常用照明器具・蛍光灯直付型器具

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。
誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。
ソケットカバー …表示の器具は448頁のソケットカバーが適合します。
パイプ吊 …表示の器具は447頁のパイプ吊具、自在型パイプ吊具が適合します。

ロカタログ

FHF32W×2



FHF42011

PH1 受標準価格 **75,300**円別 (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **75,300**円別 (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　本体:亜鉛鉄板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・4.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK648
　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　注)断熱・遮音施工された天井には取付けできません。
　FHA42011タイプ

電池内蔵型
半円形タイプ



省施工 省電力 姿

FHF32EX-N　保守率0.70　K54477

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.6m	5.9	6.0	6.2	6.6	6.7	6.6	6.3
	A'1	4.2m	4.5	4.7	5.0	5.5	5.7	5.7	5.5
	B1	4.2m	4.5	4.6	4.8	5.2	5.4	5.4	5.2
直線配置	A2	11.8m	12.5	12.9	13.6	15.2	16.3	17.0	17.3
	B2	10.3m	10.9	11.3	12.0	13.3	14.2	14.8	15.1
四角配置	A4	10.5m	11.1	11.6	12.2	13.8	14.9	16.0	16.8
	B4	9.8m	10.4	10.7	11.4	12.6	13.7	14.3	14.7

FHF32W×2　定格出力型



FHF42010

PN1 受標準価格 **71,300**円別 (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) 受標準価格 **71,300**円別 (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　本体:亜鉛鉄板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・3.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:交換電池・FK648
　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　FHA42010タイプ

電池内蔵型
半円形タイプ
光出力 3200 lm／灯固定型



省施工 省電力 姿

FHF32EX-N　保守率0.70　K54476

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.8m	6.0	6.1	6.3	6.7	6.9	6.8	6.6
	A'1	4.3m	4.6	4.7	5.1	5.6	5.9	5.9	5.8
	B1	4.3m	4.5	4.7	4.9	5.3	5.6	5.6	5.4
直線配置	A2	12.1m	12.7	13.2	13.9	15.5	16.7	17.5	17.8
	B2	10.5m	11.1	11.5	12.2	13.6	14.5	15.2	15.6
四角配置	A4	10.8m	11.3	11.7	12.4	14.0	15.3	16.4	17.2
	B4	10.0m	10.6	11.0	11.6	13.0	13.9	14.6	15.1

FHF32W×2



FHF42021

PH1 受標準価格 **76,800**円別 (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **76,800**円別 (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　本体:亜鉛鉄板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・4.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK648
　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　注)断熱・遮音施工された天井には取付けできません。
　FHA42021タイプ

電池内蔵型
扇形タイプ

パイプ吊
（ホワイト）
（447頁参照）



省施工 省電力 姿

FHF32EX-N　保守率0.70　K54479

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.2m	5.5	5.6	5.9	6.3	6.4	6.4	6.1
	A'1	4.3m	4.5	4.7	5.0	5.6	5.9	6.0	5.8
	B1	4.3m	4.6	4.7	4.9	5.3	5.5	5.5	5.4
直線配置	A2	11.3m	12.1	12.5	13.3	14.8	16.0	16.8	17.2
	B2	10.6m	11.1	11.5	12.2	13.5	14.5	15.2	15.6
四角配置	A4	9.9m	10.6	11.0	11.8	13.3	14.6	15.6	16.4
	B4	9.6m	10.2	10.6	11.1	12.6	13.5	14.3	14.9

FHF32W×2　定格出力型



FHF42020

PN1 受標準価格 **72,800**円別 (74W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) 受標準価格 **72,800**円別 (73W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　本体:亜鉛鉄板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・3.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:交換電池・FK648
　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　FHA42020タイプ

電池内蔵型
扇形タイプ
光出力 3200 lm／灯固定型

パイプ吊
（ホワイト）
（447頁参照）



省施工 省電力 姿

FHF32EX-N　保守率0.70　K54478

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.4m	5.6	5.8	6.0	6.5	6.7	6.7	6.5
	A'1	4.4m	4.6	4.8	5.1	5.8	6.1	6.2	6.1
	B1	4.4m	4.7	4.8	5.0	5.5	5.7	5.8	5.7
直線配置	A2	11.6m	12.4	12.8	13.6	15.3	16.5	17.4	17.9
	B2	10.8m	11.4	11.8	12.5	13.9	15.0	15.7	16.1
四角配置	A4	10.2m	10.8	11.2	12.1	13.6	15.0	16.0	16.9
	B4	9.9m	10.5	10.9	11.4	12.9	13.9	14.8	15.4

FHF32W×2　定格出力型



FHF42503

PN1 受標準価格 **75,800**円別 (74.0W)(86.5 lm/W)
PN2(200V) 受標準価格 **75,800**円別 (73.0W)(87.7 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・4.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:交換電池 FK648
　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　FHA42503タイプ

電池内蔵型
光出力 3200 lm／灯固定型



省施工 省電力 姿

FHF32EX-N　保守率0.70　K61392

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.8m	5.0	5.2	5.5	6.0	6.2	6.3	6.1
	A'1	4.6m	4.9	5.1	5.4	5.9	6.2	6.2	6.0
	B1	4.4m	4.6	4.8	5.0	5.4	5.6	5.7	5.5
直線配置	A2	11.1m	11.9	12.3	13.2	14.9	16.1	17.0	17.4
	B2	10.7m	11.3	11.7	12.4	13.7	14.7	15.5	15.9
四角配置	A4	9.5m	10.3	10.7	11.5	13.2	14.6	15.7	16.6
	B4	9.8m	10.3	10.7	11.4	12.8	13.8	14.6	15.1

FHF32W×2



FHF42500

PH1 受標準価格 **80,000**円別 (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **80,000**円別 (101W)(89.1 lm/W)
PE1 受標準価格 **83,000**円別 (102W)(88.2 lm/W)
PE2(200V) 受標準価格 **83,000**円別 (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付
　5.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK648
　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　FHA42500タイプ

電池内蔵型



誘 省施工 省電力 姿
（PH）

FHF32EX-N　保守率0.70　K37532

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.6m	4.9	5.1	5.4	6.0	6.3	6.4	6.3
	A'1	4.5m	4.8	5.0	5.3	5.9	6.2	6.4	6.2
	B1	4.5m	4.7	4.9	5.1	5.6	5.8	5.9	5.8
直線配置	A2	10.7m	11.5	11.9	12.8	14.6	16.0	17.0	17.6
	B2	10.8m	11.4	11.7	12.6	14.0	15.1	15.9	16.3
四角配置	A4	9.0m	9.8	10.2	11.0	12.7	14.1	15.4	16.2
	B4	9.8m	10.3	10.8	11.5	13.0	14.2	15.0	15.8

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

注)起動方式UH・SUHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

FHF32W×2

スリムベース41　下面開放タイプ



非常時FHF32W1灯(1000 lm)点灯

FHF42501

PH1　受標準価格 **65,500円**別 (102.0W)(88.2 lm/W)
PH2(200V)　受標準価格 **65,500円**別 (101.0W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・5.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK647
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
FHA42500タイプ

電池内蔵型



誘　省エネ　省電力　姿

FHF32EX-N　保守率0.70　K37532

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.0m	4.3	4.4	4.6	5.0	5.0	4.8	4.3
	A'1	4.0m	4.2	4.3	4.6	4.9	5.0	4.8	4.2
	B1	3.9m	4.1	4.2	4.4	4.6	4.6	4.4	4.0
直線配置	A2	9.4m	10.1	10.5	11.2	12.6	13.5	14.0	14.0
	B2	9.4m	9.9	10.2	10.7	11.9	12.6	12.9	13.0
四角配置	A4	8.1m	8.7	9.1	9.8	11.2	12.4	13.2	13.8
	B4	8.6m	9.1	9.4	10.0	11.2	12.0	12.6	13.0

40W×1

下面開放タイプ

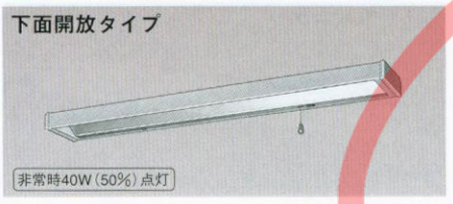

非常時40W(50%)点灯

FF41886

UH　○標準価格 **68,000円★** (49W)(61.2 lm/W)
UH(200V)　受標準価格 **68,000円★** (48W)(62.5 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
エンド:プラスチック(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
9.7kg
同梱ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK649
型式認定番号・3AF-17
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

電池内蔵型
天井直付型



誘　姿　適合ソケット L245

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41886 UH	FLR40S	AC100V	0.50A	49W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh
		AC200V	0.26A	48W	

FLR40S・W/M-X　保守率0.70　K27370

取付高さ				1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1.0m	2 lx	X_+	3.1m	3.8	4.5	5.0	5.4	6.0	6.5
			X_-	1.9m	2.5	3.0	3.3	3.6	4.0	4.2
		1 lx	X	3.6m	4.6	5.4	6.0	6.6	7.6	8.3
	Y=1.5m	2 lx	X_+	2.9m	3.7	4.3	4.9	5.3	5.9	6.4
			X_-	1.7m	2.3	2.8	3.2	3.5	3.9	4.1
		1 lx	X	3.5m	4.5	5.3	5.9	6.5	7.5	8.2
	Y=2.0m	2 lx	X_+	2.6m	3.5	4.2	4.7	5.1	5.8	6.2
			X_-	1.4m	2.1	2.6	3.0	3.3	3.7	3.9
		1 lx	X	3.3m	4.3	5.1	5.8	6.4	7.4	8.1

40W×1

下面開放タイプ



非常時40W(25%)点灯

FF41846

UH　○標準価格 **49,500円★** (47W)(63.8 lm/W)
UH(200V)　受標準価格 **49,500円★** (47W)(63.8 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
エンド:プラスチック(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
6.5kg
同梱ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

電池内蔵型
天井直付型



誘　姿　適合ソケット L245

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41846 UH	FLR40S	AC100V	0.48A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.25A	46W	

FLR40S・W/M-X　保守率0.70　K27371

取付高さ				1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1.0m	2 lx	X_+	2.5m	3.2	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9
			X_-	1.6m	2.1	2.4	2.6	2.8	2.9	2.7
		1 lx	X	3.1m	3.8	4.5	5.0	5.4	6.0	6.5
	Y=1.5m	2 lx	X_+	2.3m	3.0	3.5	3.8	4.1	4.5	4.8
			X_-	1.4m	1.9	2.2	2.5	2.6	2.7	2.5
		1 lx	X	2.9m	3.7	4.3	4.9	5.3	5.9	6.4
	Y=2.0m	2 lx	X_+	2.0m	2.7	3.2	3.6	3.9	4.3	4.7
			X_-	0.9m	1.5	1.9	2.2	2.3	2.4	2.2
		1 lx	X	2.6m	3.5	4.2	4.7	5.1	5.8	6.2

40W×2

下面開放タイプ

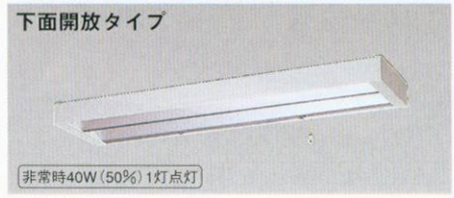

非常時40W(50%)1灯点灯

FF42886

SUH　受標準価格 **81,000円★** (90W)(66.7 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
エンド:プラスチック(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
9.7kg
同梱ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK649
型式認定番号・3AF-17

電池内蔵型
天井直付型



誘　姿　適合ソケット L245

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF42886 SUH	FLR40S・W/M-X ×2	AC100V	0.93A	90W	密閉型 Ni-cd蓄電池 8.4V 2500mAh

FLR40S・W/M-X　保守率0.70　K27368

取付高さ				1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1.0m	2 lx	X_+	3.3m	4.1	4.7	5.2	5.7	6.4	7.0
			X_-	1.9m	2.4	2.8	3.1	3.4	3.7	3.8
		1 lx	X	4.0m	4.9	5.7	6.4	6.9	7.9	8.7
	Y=1.5m	2 lx	X_+	3.1m	3.9	4.6	5.1	5.6	6.3	6.9
			X_-	1.7m	2.2	2.7	3.0	3.2	3.5	3.6
		1 lx	X	3.8m	4.8	5.6	6.3	6.8	7.8	8.6
	Y=2.0m	2 lx	X_+	2.8m	3.7	4.4	4.9	5.4	6.2	6.8
			X_-	1.3m	1.9	2.4	2.8	3.0	3.3	3.4
		1 lx	X	3.6m	4.6	5.4	6.1	6.7	7.7	8.5

40W×2

下面開放タイプ

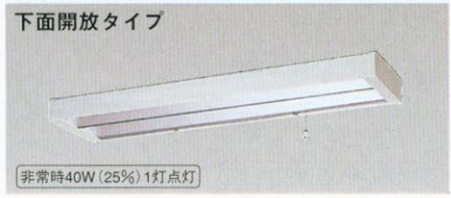

非常時40W(25%)1灯点灯

FF42846

SUH　受標準価格 **63,000円★** (88W)(68.2 lm/W)
SUH(200V)　受標準価格 **63,000円★** (88W)(68.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(アルミ鏡面仕上)
エンド:プラスチック(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
8.8kg
同梱ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK647
型式認定番号・3AF-17

電池内蔵型
天井直付型



誘　姿　適合ソケット L245

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF42846 SUH	FLR40S・W/M-X ×2	AC100V	0.91A	88W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.45A	88W	

FLR40S・W/M-X　保守率0.70　K27369

取付高さ				1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1.0m	2 lx	X_+	2.7m	3.3	3.8	4.2	4.6	5.0	5.2
			X_-	1.5m	2.0	2.2	2.4	2.5	2.5	2.2
		1 lx	X	3.3m	4.1	4.7	5.2	5.7	6.4	7.0
	Y=1.5m	2 lx	X_+	2.5m	3.1	3.7	4.1	4.5	4.9	5.1
			X_-	1.3m	1.7	2.0	2.2	2.3	2.3	2.0
		1 lx	X	3.1m	3.9	4.6	5.1	5.6	6.3	6.9
	Y=2.0m	2 lx	X_+	2.1m	2.9	3.5	3.9	4.3	4.7	4.9
			X_-	0.7m	1.3	1.7	1.9	2.0	2.0	1.6
		1 lx	X	2.8m	3.7	4.4	4.9	5.4	6.2	6.8

20W×2

コンフォート15



非常時20W(55%)1灯点灯

FF22520P

GL　○標準価格 **41,000円**別 (48W)

非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯
20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:反射板0.5
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
4.1kg
推奨ランプ:FL20S・W
備　考:●単体突き合わせ連結です。
連結金具FK42790 840円が必要です。
FA22590Pタイプ

電池内蔵型



誘　姿　適合ソケット NZ0107M

FL20S.W　保守率0.70　K09398

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.6	3.7	3.8	4.1	4.0	3.5	2.5
	A'1	3.3m	3.5	3.6	3.8	4.0	3.9	3.4	2.0
	B1	3.3m	3.5	3.5	3.7	3.7	3.6	3.0	1.9
直線配置	A2	7.8m	8.4	8.7	9.3	10.4	11.1	11.3	11.0
	B2	8.1m	8.6	9.0	9.3	10.2	10.4	10.3	9.9
四角配置	A4	6.7m	7.2	7.6	8.0	9.4	10.3	11.0	11.0
	B4	7.5m	8.0	8.2	8.9	9.8	10.4	10.3	9.9

省電力　当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

非常用照明器具・蛍光灯直付型器具

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

ロカタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

40W×2

コンフォート15

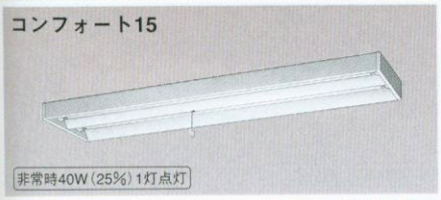

FF42590P

SUH 受標準価格 **48,000**円別 (87W)(69.0 lm/W)

SUH(200V) 受標準価格 **48,000**円別 (87W)(69.0 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯 電池内蔵型
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:6.9kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK647
●単体突合せ連結です。
連結金具FK42790 840円が必要です。
FA42590Pタイプ



誘 姿　適合ソケット L248

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K09392

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.7	3.8	4.0	4.2	4.1	3.7	2.7
	A'1	3.4m	3.6	3.7	3.9	4.1	4.0	3.6	2.4
	B1	3.4m	3.6	3.7	3.8	3.8	3.7	3.2	2.2
直線配置	A2	8.0m	8.6	8.9	9.5	10.7	11.4	11.6	11.4
	B2	8.5m	9.0	9.1	9.6	10.3	10.8	10.8	10.2
四角配置	A4	6.8m	7.4	7.6	8.3	9.8	10.6	11.3	11.4
	B4	7.8m	8.2	8.6	9.0	9.9	10.7	10.8	10.2

40W×2

コンフォート15

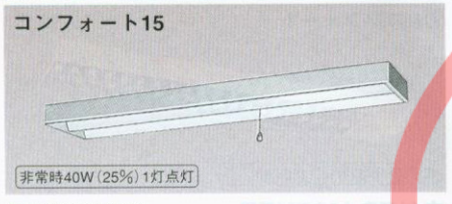

FF42598K

SUH 受標準価格 **49,100**円別 (88W)(68.2 lm/W)

SUH(200V) 受標準価格 **49,100**円別 (88W)(68.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯 電池内蔵型
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:7.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK647
FA42528Kタイプ



誘 姿 NEW　適合ソケット NZ0107M

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K11460

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.6	3.7	3.9	4.2	4.2	3.9	3.2
	A'1	3.4m	3.6	3.7	3.9	4.2	4.1	3.8	3.0
	B1	3.6m	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.7	2.9
直線配置	A2	7.9m	8.5	8.8	9.4	10.7	11.4	11.7	11.6
	B2	8.7m	9.2	9.5	10.0	11.0	11.5	11.6	11.3
四角配置	A4	6.7m	7.3	7.5	8.2	9.5	10.4	11.2	11.6
	B4	7.8m	8.2	8.6	9.1	10.2	11.0	11.4	11.3

40W×2

コンフォート15 ルーバ付

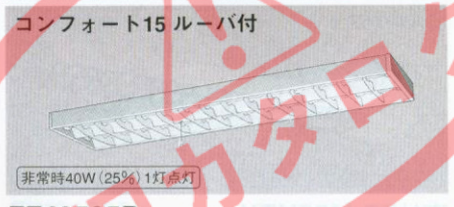

FF42595P

SUH 受標準価格 **53,000**円別 (87W)(69.0 lm/W)

SUH(200V) 受標準価格 **53,000**円別 (87W)(69.0 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯 電池内蔵型
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:8.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK647
FA42595Pタイプ



誘 姿　適合ソケット L248

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　K11454

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.6	3.8	4.0	4.2	4.2	3.8	2.9
	A'1	3.2m	3.4	3.5	3.7	4.0	4.0	3.6	2.6
	B1	3.2m	3.3	3.4	3.5	3.6	3.4	3.0	2.2
直線配置	A2	7.7m	8.3	8.6	9.2	10.5	11.2	11.6	11.4
	B2	7.5m	7.9	8.2	8.7	9.5	9.8	9.9	9.5
四角配置	A4	6.6m	7.0	7.4	7.9	9.2	10.2	11.2	11.4
	B4	6.9m	7.4	7.6	8.2	9.1	9.8	9.9	9.5

FHF32W×2

マルチコンフォート15



FHF42505

PH1 受標準価格 **84,000**円別 (102W)(88.2 lm/W)

PH2(200V) 受標準価格 **84,000**円別 (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm) 電池内蔵型
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.8・ルーバ0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・6.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK648
遮光角:横方向15度／縦方向15度
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
FHA42505タイプ



誘 省電力 姿

FHF32EX-N　保守率0.70　K37272

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.2	4.4	4.8	5.4	5.9	6.0	6.0
	A'1	3.9m	4.2	4.4	4.7	5.4	5.8	6.0	6.0
	B1	4.0m	4.2	4.4	4.6	5.0	5.3	5.3	5.2
直線配置	A2	8.9m	9.7	10.2	11.1	12.9	14.3	15.5	16.3
	B2	9.2m	9.8	10.2	11.0	12.5	13.6	14.3	14.7
四角配置	A4	7.6m	8.2	8.6	9.3	10.9	12.2	13.4	14.5
	B4	8.2m	8.8	9.1	9.8	11.4	12.6	13.5	14.2

FHF32W×2

マルチコンフォート15

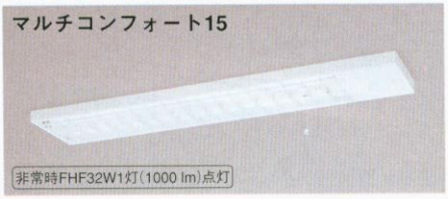

FHF42506

PH1 受標準価格 **69,500**円別 (102.0W)(88.2 lm/W)

PH2(200V) 受標準価格 **69,500**円別 (101.0W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm) 電池内蔵型
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.8・ルーバ0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・6.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK647
遮光角:横方向15度／縦方向15度
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
FHA42505タイプ



誘 省電力 姿

FHF32EX-N　保守率0.70　K37532

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.0m	4.3	4.4	4.6	5.0	5.0	4.8	4.3
	A'1	4.0m	4.2	4.3	4.6	4.9	5.0	4.8	4.2
	B1	3.9m	4.1	4.2	4.4	4.6	4.6	4.4	4.0
直線配置	A2	9.4m	10.1	10.5	11.2	12.6	13.5	14.0	14.0
	B2	9.4m	9.9	10.2	10.7	11.9	12.6	12.9	13.0
四角配置	A4	8.1m	8.7	9.1	9.8	11.2	12.4	13.2	13.8
	B4	8.6m	9.1	9.4	10.0	11.2	12.0	12.6	13.0

FHF32W×2

OAコンフォート　CLASS Ⅰ

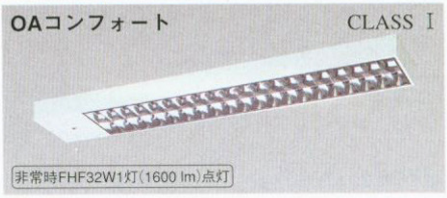

直付FDJ425HEX

(基本灯具・FHF42553＋プラスユニット・FHK42215)

PH1 受標準価格 **111,800**円別 (102W)(88.2 lm/W)

PH2(200V) 受標準価格 **111,800**円別 (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm) 電池内蔵型
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付・7.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK648
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
直付FD425HEXタイプ

公共施設型番
K1-FSL2V1-322



省電力 姿

FHF32EX-N　保守率0.66　K37654

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.5m	2.7	2.9	3.1	3.7	4.1	4.5	4.8
	A'1	2.9m	3.2	3.4	3.8	4.6	5.4	6.0	6.3
	B1	3.0m	3.3	3.4	3.8	4.5	5.0	5.4	5.5
直線配置	A2	5.8m	6.4	6.8	7.6	9.3	10.8	12.1	13.2
	B2	6.3m	6.9	7.3	8.2	9.9	11.5	12.9	14.0
四角配置	A4	5.0m	5.3	5.8	6.4	8.0	9.2	10.4	11.3
	B4	5.4m	6.2	6.3	7.0	8.6	10.1	11.4	12.6

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

注)起動方式UH・SUHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

FHF32W×2

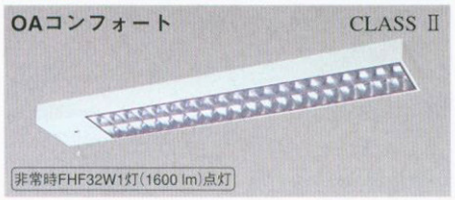

直付FDJ425HEY
(基本灯具・FHF42553+プラスユニット・FHK42225)

PH1 ㊎標準価格 **111,800円**㊐ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) ㊎標準価格 **111,800円**㊐ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(鏡面つや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・7.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK648
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　直付FD425HEYタイプ

電池内蔵型

公共施設型番
K1-FSL2V2-322



FHF32EX-N　保守率0.66　**K37654**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.5m	2.7	2.9	3.1	3.7	4.1	4.5	4.8
	A'1	2.9m	3.2	3.4	3.8	4.6	5.4	6.0	6.3
	B1	3.0m	3.3	3.4	3.8	4.5	5.0	5.4	5.5
直線配置	A2	5.8m	6.4	6.8	7.6	9.3	10.8	12.1	13.2
	B2	6.3m	6.9	7.3	8.2	9.9	11.5	12.9	14.0
四角配置	A4	5.0m	5.3	5.8	6.4	8.0	9.2	10.4	11.3
	B4	5.4m	6.2	6.3	7.0	8.6	10.1	11.4	12.6

FHF32W×2

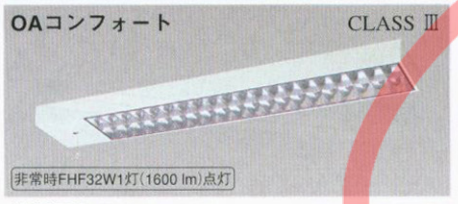

直付FDJ425HEZ
(基本灯具・FHF42553+プラスユニット・FHK42235)

PH1 ㊎標準価格 **111,800円**㊐ (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) ㊎標準価格 **111,800円**㊐ (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・7.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK648
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　直付FD425HEZタイプ

電池内蔵型

公共施設型番
K1-FSL2V3-322



FHF32EX-N　保守率0.66　**K37270**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.5m	2.8	2.9	3.2	3.8	4.3	4.7	5.0
	A'1	3.2m	3.6	3.8	4.2	5.2	6.0	6.4	6.5
	B1	3.2m	3.5	3.7	4.0	4.8	5.2	5.5	5.5
直線配置	A2	6.0m	6.8	7.2	8.1	10.0	11.6	13.1	14.2
	B2	6.7m	7.4	7.9	8.7	10.7	12.4	13.7	14.6
四角配置	A4	5.2m	5.7	6.1	6.8	8.2	9.8	10.9	12.0
	B4	5.8m	6.4	6.8	7.4	9.4	10.6	12.0	13.1

40W×1



FF41862 (文字別売)

UH ○標準価格 **54,000円**★ (47W)(63.8 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **54,000円**★ (50W)(60.0 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体上板:鋼板(クールホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　枠:アルミ(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付・6.5kg
同梱ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　FF41841P代替品
　　注)写真方向以外
　　取り付け不可

電池内蔵型
壁付型
下面開放タイプ



誘 姿 NEW

定格

品　番	ラ　ン　プ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41862 UH	FLR40S・W/M-X	AC100V	0.48A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.25A	50W	

FLR40S・W/M-X　保守率0.70　**K66528**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X+	2.4m	2.8	3.0	3.3	3.5	3.8	3.8
		X-	1.2m	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.4
	1 lx	X+	3.2m	3.7	4.0	4.3	4.5	5.0	5.3
Y=1.5m	2 lx	X+	2.1m	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.7
		X-	0.7m	1.0	1.2	1.3	1.4	1.4	1.2
	1 lx	X+	2.9m	3.4	3.8	4.1	4.4	4.8	5.2
Y=2.0m	2 lx	X+	1.5m	2.1	2.6	2.9	3.1	3.4	3.4
		X-	0.3m	0.7	0.9	1.1	1.2	1.2	1.0
	1 lx	X+	2.5m	3.1	3.5	3.9	4.2	4.7	5.0

40W×1

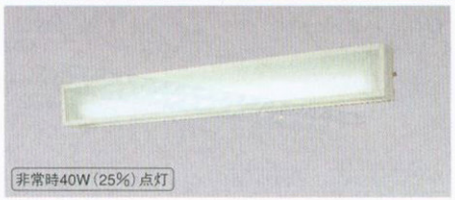

FF41834 (文字別売)

UH ○標準価格 **66,000円**★ (47W)(63.8 lm/W)
UH(200V) ○標準価格 **66,000円**★ (50W)(60.0 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:エンド:ASA樹脂(クールホワイト)
　　パネル:ガラス(3面)(前面のみ乳白)
　　枠:アルミ(クールホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・点検スイッチ付・10.8kg
同梱ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　NF41842N代替品
　　注)写真方向以外
　　取り付け不可

電池内蔵型
壁付型



誘 姿 NEW

定格

品　番	ラ　ン　プ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FF41834 UH	FLR40S・W/M-X	AC100V	0.48A	47W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.25A	50W	

FLR40S・W/M-X　保守率0.66　**K66524**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X+	2.4m	2.6	2.7	2.9	3.1	3.2	3.0
		X-	0.9m	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	0.7
	1 lx	X+	3.4m	3.7	3.9	4.0	4.1	4.4	4.6
Y=1.5m	2 lx	X+	1.9m	2.3	2.5	2.7	2.9	3.0	2.7
		X-	0.5m	0.8	1.0	1.1	1.1	1.0	0.5
	1 lx	X+	3.0m	3.4	3.6	3.8	3.9	4.3	4.5
Y=2.0m	2 lx	X+	1.2m	1.8	2.2	2.4	2.6	2.8	2.2
		X-	0.1m	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	0.1
	1 lx	X+	2.5m	3.0	3.3	3.5	3.7	4.1	4.3

40W×1

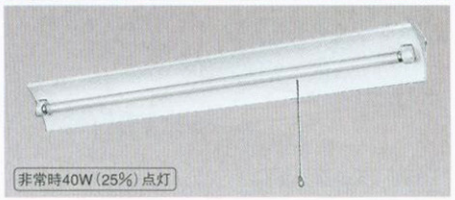

NF41513N

UH ○標準価格 **53,000円**㊐ (46W)(65.2 lm/W)
UH(200V) ㊎標準価格 **53,000円**㊐ (45W)(66.7 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:5.5kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　NF41512タイプ

電池内蔵型
壁付・天井直付兼用型



適合ソケット L346

誘 姿

定格

品　番	ラ　ン　プ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF41513N UH	FLR40S	AC100V	0.48A	46W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.25A	45W	

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　**K05393**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X+	3.4m	3.8	4.1	4.3	4.3	4.2	3.8
		X-	1.5m	2.1	2.5	2.8	3.0	2.9	2.5
	1 lx	X	4.4m	5.0	5.5	5.8	6.0	6.2	6.2
Y=1.5m	2 lx	X+	3.1m	3.6	3.9	4.0	4.1	4.0	3.6
		X-	1.3m	1.9	2.3	2.6	2.8	2.7	2.3
	1 lx	X	4.2m	4.9	5.3	5.6	5.9	6.1	6.1
Y=2.0m	2 lx	X+	2.7m	3.2	3.5	3.7	3.8	3.7	3.3
		X-	1.0m	1.6	2.1	2.4	2.4	2.4	1.9
	1 lx	X	3.9m	4.6	5.1	5.4	5.7	5.9	5.9

40W×2

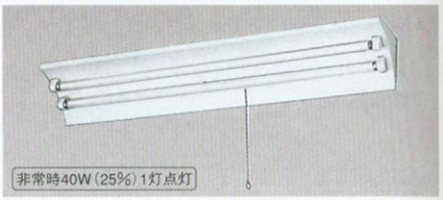

NF42513N

SUH ㊎標準価格 **59,600円**㊐ (87W)(69.0 lm/W)
SUH(200V) ㊎標準価格 **59,600円**㊐ (87W)(69.0 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:5.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　型式認定番号・3AF-17
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　NF42512タイプ

電池内蔵型
壁付・天井直付兼用型



適合ソケット L346

誘 姿

定格

品　番	ラ　ン　プ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
NF42513N SUH	FLR40S×2	AC100V	0.91A	88W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh
		AC200V	0.45A	88W	

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　**K05394**

取付高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2 lx	X+	3.5m	4.0	4.3	4.4	4.5	4.5	4.3
		X-	1.1m	1.5	1.9	2.1	2.3	2.6	2.4
	1 lx	X	4.5m	5.2	5.6	6.0	6.2	6.5	6.6
Y=1.5m	2 lx	X+	3.2m	3.7	4.1	4.2	4.4	4.4	4.1
		X-	0.9m	1.4	1.7	2.0	2.2	2.5	2.2
	1 lx	X	4.4m	5.0	5.5	5.8	6.1	6.4	6.5
Y=2.0m	2 lx	X+	2.8m	3.4	3.7	3.9	4.1	4.1	3.8
		X-	0.7m	1.2	1.5	1.8	2.0	2.2	1.9
	1 lx	X	4.1m	4.8	5.3	5.6	5.9	6.2	6.3

省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

蛍光灯防湿型・防雨型器具

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。
誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

カタログ

20W×1



FW21090

GL ○標準価格 **47,700**円㊗ (26W)

非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・2.6kg
推奨ランプ:FL20SS・W/18
備　考:交換電池・FK617
　　適合ガード・FK21560
　　型式認定番号・3AF-20
　　FW21000タイプ

電池内蔵型
28mm管専用
防湿型・防雨型

20W×1



FW21095K

GL ○標準価格 **59,500**円㊗ (25W)

非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:ステンレス
　　反射板:ステンレス(クリア塗装)・2.4kg
推奨ランプ:FL20SS・W/18
備　考:交換電池・FK617
　　適合ガード・NK02156
　　型式認定番号・3AF-20
　　FW21021Kタイプ
　　FW21095代替品

電池内蔵型
ステンレス製
28mm管専用
防湿型・防雨型

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW21090 GL	FL20SS・W/18	AC100V	0.38A	26W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20SS.W/18　保守率0.70　**K06434**

取付高さ				1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1.0m	2 lx	X+	2.7m	3.1	3.3	3.4	3.4	3.0	1.9
		1 lx	X	3.5m	4.1	4.4	4.7	4.9	4.9	4.7
	Y=1.5m	2 lx	X+	2.3m	2.8	3.0	3.1	3.1	2.7	1.3
		1 lx	X	3.3m	3.8	4.2	4.5	4.7	4.8	4.5
	Y=2.0m	2 lx	X+	1.6m	2.3	2.6	2.7	2.6	2.1	0.0
		1 lx	X	2.9m	3.5	3.9	4.2	4.4	4.5	4.2

FL20SS.W/18　保守率0.70　**K06434**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.6	3.6	3.6	3.3	2.3	—	—
	B1	2.6m	2.7	2.7	2.7	2.5	1.8	—	—
直線配置	A2	9.1m	9.4	9.6	9.8	10.0	9.6	—	—
	B2	6.6m	6.9	7.1	7.3	7.6	7.5	—	—
四角配置	A4	8.9m	9.2	9.4	9.7	10.0	9.6	—	—
	B4	6.6m	6.9	7.1	7.3	7.6	7.5	—	—



誘 姿　適合ソケット NZ0115　ツマミビスM5×10（ステンレス製）



NEW
誘 姿　適合ソケット NZ0115　ツマミビスM5×10(ステンレス製)

FL20SS.W/18　保守率0.70　**K09008**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.4m	3.4	3.4	3.4	3.1	1.9	—	—
	B1	2.4m	2.5	2.5	2.5	2.1	1.1	—	—
直線配置	A2	8.6m	8.9	9.0	9.2	9.4	9.0	—	—
	B2	6.2m	6.5	6.6	6.9	7.0	6.7	—	—
四角配置	A4	8.5m	8.8	8.8	9.2	9.4	9.0	—	—
	B4	6.2m	6.5	6.6	6.9	7.0	6.7	—	—

20W×2

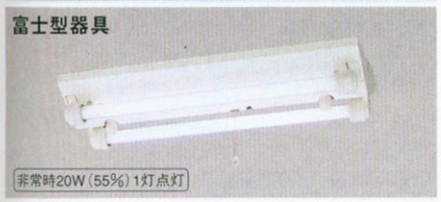

FW22090

GL ○標準価格 **55,200**円㊗ (48.8W)

非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯
20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(グレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・4.9kg
推奨ランプ:FL20SS・W/18
備　考:交換電池・FK617
　　適合ガード・FK22550
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　FW22000タイプ

電池内蔵型
28mm管専用
防湿型・防雨型

20W×2

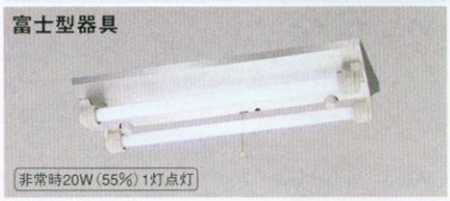

FW22095K

GL ㊗標準価格 **64,000**円㊗ (48W)

非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯
20W白色蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:ステンレス
　　反射板:ステンレス(クリア塗装)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・3.4kg
推奨ランプ:FL20SS・W/18
備　考:交換電池・FK617
　　適合ガード・NK02256
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　FW22020Kタイプ
　　FW22095代替品

電池内蔵型
ステンレス製
28mm管専用
防湿型・防雨型

FHF32W×1



FHW41090（6月発売）

PH1 ㊗標準価格 **92,900**円㊗ (54W)(83.3 lm/W)
PH2(200V) ㊗標準価格 **92,900**円㊗ (53W)(84.9 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:交換電池・FK618
　　適合ガード・FK41550
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　FHW41001タイプ

電池内蔵型
防湿型・防雨型



誘 姿　適合ソケット NZ0115　ツマミビスM5×10（ステンレス製）



誘 姿 NEW　適合ソケット NZ0115　ツマミビスM5×10（ステンレス製）



姿 NEW
誘 省施工 省電力　適合ソケット NZ0116　ツマミビスM5×10(ステンレス製)

FL20SS.W/18　保守率0.70　**K06447**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.0	4.0	4.0	3.8	3.2	2.0	—
	A'1	3.3m	3.3	3.3	3.4	3.3	2.8	1.6	—
	B1	2.9m	3.0	3.0	3.1	3.0	2.6	1.6	—
直線配置	A2	9.2m	9.4	9.6	9.8	10.1	10.0	9.4	—
	B2	7.0m	7.4	7.6	7.9	8.5	8.5	8.1	—
四角配置	A4	8.8m	9.2	9.2	9.5	10.0	10.0	9.4	—
	B4	6.9m	7.1	7.4	7.7	8.3	8.5	8.1	—

FL20SS.W/18　保守率0.70　**K09009**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	3.7	3.7	3.6	3.0	2.0	—	—
	A'1	3.2m	3.2	3.2	3.2	2.9	2.3	—	—
	B1	2.7m	2.8	2.8	2.8	2.7	2.1	—	—
直線配置	A2	8.9m	9.1	9.2	9.4	9.3	8.6	—	—
	B2	6.4m	6.7	6.9	7.2	7.6	7.5	—	—
四角配置	A4	8.8m	9.1	9.2	9.4	9.3	8.6	—	—
	B4	6.4m	6.7	6.9	7.1	7.4	7.4	—	—

FHF32EX-N　保守率0.70　**K67530**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.0m	5.2	5.3	5.4	5.6	5.5	5.1	4.4
	B1	3.6m	3.7	3.8	4.0	4.2	4.1	3.9	3.3
直線配置	A2	12.6m	13.2	13.5	14.0	15.0	15.6	15.7	15.4
	B2	8.7m	9.2	9.5	10.0	11.0	11.6	11.8	11.7
四角配置	A4	12.1m	12.6	12.8	13.4	14.4	15.1	15.7	15.4
	B4	8.7m	9.2	9.5	10.0	11.0	11.6	11.8	11.7

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊗…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊗…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

注)起動方式UH・SUHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

40W×1

富士型器具

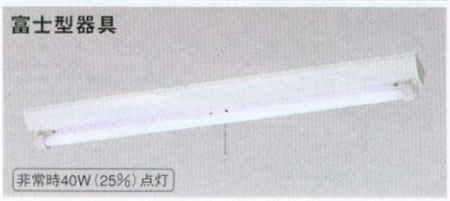

FW41090

UH ○標準価格 **55,200円**㊒ (47W)(63.8 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・4.2kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK617
　　適合ガード・FK41550
　　注)ランプはM-X(内面導電被膜方式)をご使用ください。
　　FW41000タイプ

電池内蔵型
32mm管専用
防湿型・防雨型



適合ソケット NZ0114　ツマミビスM5×10（ステンレス製）

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　**K12656**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	3.8	3.8	3.8	3.6	2.8	—	—
	B1	2.7m	2.8	2.8	2.9	2.7	2.1	—	—
直線配置	A2	9.5m	9.8	10.0	10.3	10.6	10.3	—	—
	B2	6.9m	7.2	7.4	7.7	8.0	8.0	—	—
四角配置	A4	9.2m	9.5	9.7	10.0	10.6	10.3	—	—
	B4	6.9m	7.2	7.4	7.7	8.0	8.0	—	—

FHF32W×2

富士型器具



FHW42080

PH1 ○標準価格 **101,500円**㊒ (103W)(87.4 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **101,500円**㊒ (102W)(88.2 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　4.7kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK618
　　適合ガード・FK42550
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　FHW42001タイプ

電池内蔵型
防湿型・防雨型



適合ソケット NZ0116　ツマミビスM5×10（ステンレス製）

FHF32EX-N　保守率0.70　**K67516**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.4m	5.6	5.7	5.9	6.1	6.0	5.8	5.3
	A'1	4.6m	4.7	4.7	4.8	5.0	5.0	4.8	4.4
	B1	3.8m	4.0	4.1	4.3	4.6	4.6	4.5	4.1
直線配置	A2	12.7m	13.2	13.4	13.9	14.7	15.2	15.4	15.3
	B2	9.1m	9.6	9.9	10.5	11.6	12.4	12.8	12.9
四角配置	A4	12.0m	12.5	12.7	13.1	14.0	14.6	15.0	15.3
	B4	9.1m	9.5	9.7	10.2	11.2	11.9	12.6	12.9

40W×2

富士型器具

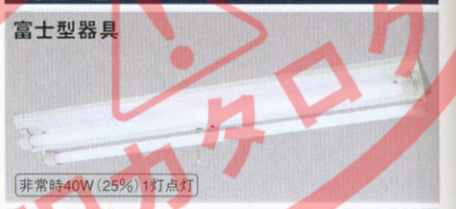

FW42090

SUH ○標準価格 **62,100円**㊒ (88W)(68.2 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **62,100円**㊒ (88W)(68.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板(グレー)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・7.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK617
　　適合ガード・FK42550
　　注)ランプはM-X(内面導電被膜方式)をご使用ください。
　　FW42000タイプ

電池内蔵型
32mm管専用
防湿型・防雨型



適合ソケット NZ0114　ツマミビスM5×10（ステンレス製）

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　**K06446**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.0m	4.1	4.1	4.1	4.0	3.5	2.4	—
	A'1	3.3m	3.3	3.4	3.4	3.3	2.9	1.8	—
	B1	3.0m	3.1	3.1	3.2	3.1	2.7	1.8	—
直線配置	A2	9.4m	9.7	9.8	10.1	10.4	10.3	9.8	—
	B2	7.2m	7.5	7.7	8.1	8.6	8.7	8.4	—
四角配置	A4	9.1m	9.4	9.6	9.8	10.2	10.3	9.8	—
	B4	7.0m	7.3	7.4	7.8	8.6	8.7	8.4	—

FHF32W×1

反射笠付型器具



FHW41281（6月発売）

PH1 ㊒標準価格 **91,500円**㊒ (54W)(83.3 lm/W)
PH2(200V) ㊒標準価格 **91,500円**㊒ (53W)(84.9 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.4
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　4.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:交換電池・FK618
　　適合ガード・FK41550
　　適合パイプ吊具・FP61032W
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　FHW41201タイプ

電池内蔵型
防湿型・防雨型
ステンラッチ採用



適合ソケット NZ0116

FHF32EX-N　保守率0.70　**K67532**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.1m	5.4	5.5	5.7	6.1	6.3	6.3	6.0
	B1	4.3m	4.5	4.6	4.8	5.2	5.4	5.4	5.3
直線配置	A2	12.8m	13.4	13.8	14.4	15.8	16.7	17.3	17.6
	B2	10.4m	11.0	11.4	12.0	13.4	14.3	15.0	15.3
四角配置	A4	11.6m	12.2	12.6	13.2	14.6	15.5	16.4	17.0
	B4	9.8m	10.3	10.6	11.2	12.5	13.7	14.4	15.0

40W×1

反射笠付型器具

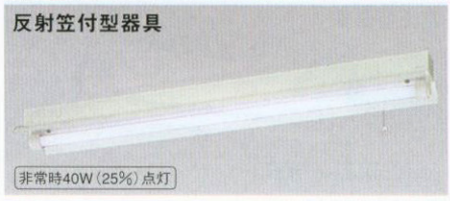

FW41281

UH ○標準価格 **54,000円**㊒ (47W)(63.8 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・4.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK617
　　適合ガード・FK41550
　　適合パイプ吊具・FP61032W
　　型式認定番号・3AF-20
　　注)ランプはM-X(内面導電被膜方式)をご使用ください。
　　FW41251タイプ

電池内蔵型
32mm管専用
防湿型・防雨型
ステンラッチ採用



適合ソケット NZ0114

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　**K06430**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.0	4.1	4.2	4.3	4.2	3.7	2.7
	B1	3.4m	3.5	3.6	3.7	3.8	3.7	3.2	2.4
直線配置	A2	9.6m	10.1	10.4	10.9	11.7	12.0	12.0	11.6
	B2	8.4m	8.8	9.1	9.5	10.3	10.7	10.7	10.4
四角配置	A4	8.8m	9.3	9.4	9.9	11.0	11.6	12.0	11.6
	B4	7.8m	8.2	8.5	9.0	9.8	10.6	10.7	10.4

FHF32W×2

反射笠付型器具



FHW42280

PH1 ○標準価格 **103,700円**㊒ (103W)(87.4 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **103,700円**㊒ (102W)(88.2 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.5
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　5.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK618
　　適合ガード・FK42550
　　適合パイプ吊具・FP61032W
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　FHW42201タイプ

電池内蔵型
防湿型・防雨型
ステンラッチ採用



適合ソケット NZ0116

FHF32EX-N　保守率0.70　**K67518**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.2m	5.4	5.6	5.8	6.2	6.4	6.3	6.1
	A'1	4.9m	5.2	5.3	5.6	6.0	6.2	6.2	6.0
	B1	4.3m	4.5	4.6	4.9	5.3	5.5	5.5	5.3
直線配置	A2	12.2m	12.9	13.3	14.1	15.7	16.7	17.3	17.6
	B2	10.4m	11.0	11.4	12.0	13.4	14.3	15.0	15.4
四角配置	A4	10.8m	11.3	11.8	12.6	14.4	15.8	16.5	17.0
	B4	9.9m	10.6	11.0	11.6	12.6	13.4	14.2	14.9

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

非常用照明器具・蛍光灯防湿型・防雨型器具

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

FHF32W×2

富士型器具



FHW42085

PH1 ○標準価格 **115,500円**(別) (103W)(87.4 lm/W)
PH2(200V) ○標準価格 **115,500円**(別) (102W)(88.2 lm/W)

電池内蔵型
オールステンレス製
防湿型・防雨型

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:ステンレス
　　反射板:ステンレス(クリア塗装)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　4.2kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK618
　　適合ガード・NK04255
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　FHW42021タイプ



適合ソケット NZ0116　ツマミビスM5×10(ステンレス製)

FHF32EX-N　保守率0.70　**K67517**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.3m	5.4	5.5	5.6	5.7	5.3	4.7	3.8
	A'1	4.6m	4.7	4.7	4.8	4.9	4.8	4.6	4.1
	B1	3.6m	3.8	3.9	4.1	4.3	4.4	4.2	3.7
直線配置	A2	12.6m	13.1	13.3	13.7	14.4	14.7	14.6	14.1
	B2	8.5m	9.0	9.3	9.8	10.9	11.6	12.0	12.0
四角配置	A4	12.5m	12.8	13.0	13.4	14.2	14.7	14.6	14.1
	B4	8.5m	9.0	9.3	9.8	10.6	11.1	11.4	11.4

40W×2

富士型器具



FW42095K

SUH ○標準価格 **78,000円**(別) (87W)(69.0 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **78,000円**(別) (87W)(69.0 lm/W)

電池内蔵型
ステンレス製
32mm管専用
防湿型・防雨型

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:ステンレス
　　反射板:ステンレス(クリア塗装)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・4.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK617
　　適合ガード・NK04255
　　注)ランプはM-X(内面導電被膜方式)をご使用ください。
　　FW42020Kタイプ
　　FW42095代替品



適合ソケット NZ0114　ツマミビスM5×10（ステンレス製）

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　**K03546**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	3.9	3.9	3.8	3.3	2.4	1.0	—
	A'1	3.3m	3.3	3.3	3.3	3.1	2.6	1.4	—
	B1	2.8m	2.9	3.0	3.0	2.9	2.4	1.2	—
直線配置	A2	9.3m	9.5	9.7	9.8	9.9	9.3	8.3	—
	B2	6.7m	7.1	7.2	7.6	8.0	8.0	7.5	—
四角配置	A4	9.2m	9.5	9.7	9.8	9.9	9.3	8.3	—
	B4	6.7m	7.0	7.1	7.4	7.8	7.8	7.5	—

20W×1

反射笠付型器具

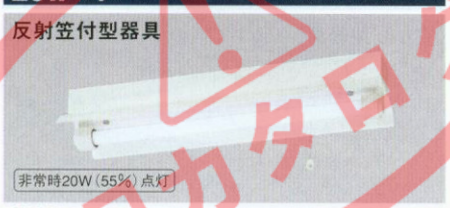

FW21281

GL ○標準価格 **46,200円**(別) (24W)

電池内蔵型
28mm管専用
防湿型・防雨型
ステンラッチ採用

非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯
仕　様:本体:ホワイト
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・2.5kg
推奨ランプ:FL20SS・W/18
備　考:交換電池・FK617
　　適合ガード・FK21560
　　適合パイプ吊具・FP61032W
　　型式認定番号・3AF-20
　　FW21251タイプ



適合ソケット NZ0115

FL20SS.W/18　保守率0.70　**K06433**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	3.9	4.0	4.1	4.1	3.9	3.3	1.9
	B1	3.2m	3.4	3.4	3.6	3.6	3.4	2.9	1.7
直線配置	A2	9.3m	9.7	10.0	10.4	11.2	11.4	11.3	10.8
	B2	8.0m	8.5	8.7	9.1	9.9	10.2	10.1	9.6
四角配置	A4	8.6m	9.0	9.2	9.7	10.6	11.1	11.3	10.8
	B4	7.5m	7.9	8.2	8.6	9.5	10.2	10.1	9.6

40W×2

反射笠付型器具



FW42281

SUH ○標準価格 **64,100円**(別) (88W)(68.2 lm/W)

電池内蔵型
32mm管専用
防湿型・防雨型
ステンラッチ採用

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鋼板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・4.9kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK617
　　適合ガード・FK42550
　　適合パイプ吊具・FP61032W
　　注)ランプはM-X(内面導電被膜方式)をご使用ください。
　　FW42251タイプ



適合ソケット NZ0114

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　**K12655**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2	3.8	2.9
	A'1	3.9m	4.1	4.1	4.3	4.5	4.4	4.1	3.2
	B1	3.4m	3.6	3.7	3.8	3.9	3.8	3.4	2.6
直線配置	A2	9.7m	10.2	10.5	10.9	11.8	12.2	12.3	12.0
	B2	8.4m	8.9	9.1	9.6	10.4	10.9	10.9	10.7
四角配置	A4	8.8m	9.3	9.5	10.1	11.0	11.7	12.2	12.0
	B4	7.9m	8.3	8.6	9.0	10.0	10.7	10.9	10.7

40W×2

反射笠付型器具

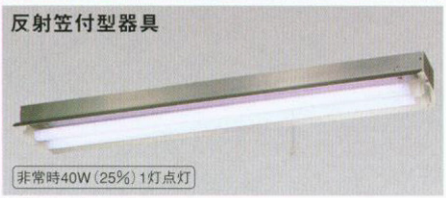

FW42295P

SUH ○標準価格 **73,000円**(別) (87W)(69.0 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **73,000円**(別) (87W)(69.0 lm/W)

電池内蔵型
ステンレス製
32mm管専用
防湿型・防雨型
ステンラッチ採用

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:ステンレス(SUS304)
　　ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
　　本体:ステンレス(クリア塗装)
　　反射板:ステンレス(クリア塗装)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用・4.9kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK617
　　適合ガード・NK04255
　　適合パイプ吊具・NP29000
　　注)ランプはM-X(内面導電被膜方式)をご使用ください。
　　FW42271Kタイプ
　　FW42295代替品



適合ソケット NZ0114

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　**K03547**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	3.9	3.9	3.8	3.3	2.3	1.0	—
	A'1	3.3m	3.3	3.3	3.3	3.1	2.6	1.3	—
	B1	2.8m	2.9	3.0	3.0	2.9	2.4	1.2	—
直線配置	A2	9.2m	9.5	9.6	9.8	9.8	9.3	8.2	—
	B2	6.7m	7.0	7.2	7.5	8.0	8.0	7.5	—
四角配置	A4	9.2m	9.4	9.6	9.8	9.8	9.3	—	—
	B4	6.7m	7.0	7.1	7.4	7.7	7.7	—	—

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

非常用照明器具・蛍光灯防湿型・防雨型器具

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

注)起動方式UHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

ロカタログ

20W×1

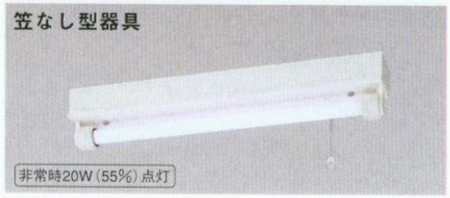

FW21081

GL ○標準価格 **45,700**円㊗ (24W)

非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・2.3kg
推奨ランプ:FL20SS・W/18
備　考:交換電池・FK617
　　適合ガード・FK21510
　　適合パイプ吊具・FP61032W
　　型式認定番号・3AF-20
　　FW21051タイプ

電池内蔵型
28mm管専用
防湿型・防雨型
ステンラッチ採用



適合ソケット NZ0115

誘　姿

定格

品　番	ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	蓄電池定格
FW21081 GL	FL20SS・W/18	AC100V	0.38A	24W	密閉型 Ni-cd蓄電池 4.8V 2500mAh

FL20SS.W/18　保守率0.70　**K06435**

取付高さ				1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1.0m	2 lx	X+	2.7m	3.1	3.3	3.4	3.4	3.0	2.0
		1 lx	X	3.5m	4.1	4.4	4.7	4.9	5.0	4.8
	Y=1.5m	2 lx	X+	2.3m	2.8	3.0	3.1	3.1	2.7	1.6
		1 lx	X	3.3m	3.8	4.2	4.5	4.7	4.8	4.6
	Y=2.0m	2 lx	X+	1.6m	2.3	2.6	2.7	2.7	2.2	0.0
		1 lx	X	2.9m	3.5	3.9	4.2	4.4	4.5	4.3

FL20SS.W/18　保守率0.70　**K06435**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.6	3.7	3.6	3.3	2.4	—	—
	B1	2.6m	2.7	2.7	2.8	2.6	1.9	—	—
直線配置	A2	9.1m	9.4	9.6	9.8	10.0	9.6	—	—
	B2	6.7m	7.0	7.2	7.5	7.8	7.7	—	—
四角配置	A4	8.8m	9.0	9.2	9.5	10.0	9.6	—	—
	B4	6.7m	7.0	7.2	7.5	7.8	7.7	—	—

FHF32W×1

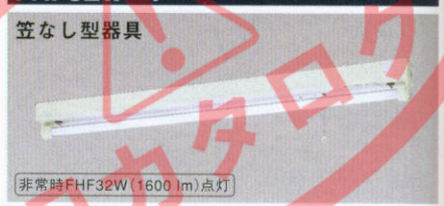

FHW41081 （6月発売）

PH1 ㊗標準価格 **89,800**円㊗ (54W)(83.3 lm/W)
PH2(200V) ㊗標準価格 **89,800**円㊗ (53W)(84.9 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付
　　3.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm
備　考:交換電池・FK618
　　適合ガード・FK41550
　　適合パイプ吊具・FP61032W
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　FHW41051タイプ

電池内蔵型
防湿型・防雨型
ステンラッチ採用



適合ソケット NZ0116

省施工　省電力　姿　NEW

FHF32EX-N　保守率0.70　**K67531**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.0m	5.2	5.3	5.5	5.7	5.6	5.3	4.7
	B1	3.7m	3.9	4.0	4.1	4.4	4.4	4.2	3.7
直線配置	A2	12.7m	13.2	13.5	14.1	15.2	15.7	15.9	15.8
	B2	9.0m	9.5	9.8	10.4	11.4	12.1	12.5	12.5
四角配置	A4	12.0m	12.3	12.6	13.2	14.3	15.2	15.8	15.8
	B4	9.0m	9.5	9.8	10.4	11.4	12.1	12.5	12.5

40W×1

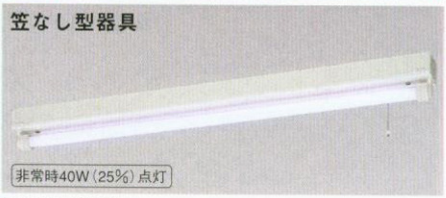

FW41081

UH ㊗標準価格 **52,500**円㊗ (47W)(63.8 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　　点検スイッチ付・4.8kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK617
　　適合ガード・FK41500
　　適合パイプ吊具・FP61032W
　　型式認定番号・3AF-20
　　注)ランプはM-X(内面導電被膜方式)をご使用ください。
　　FW41051タイプ

電池内蔵型
天井直付型
32mm管専用
防湿型・防雨型
ステンラッチ採用



適合ソケット NZ0114

誘　姿

FLR40S.W/M-X　保守率0.70　**K06432**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	3.8	3.8	3.8	3.6	2.9	0.7	—
	B1	2.8m	2.9	2.9	2.9	2.8	2.3	0.8	—
直線配置	A2	9.5m	9.8	10.0	10.3	10.6	10.3	9.5	—
	B2	7.0m	7.3	7.5	7.8	8.2	8.2	7.6	—
四角配置	A4	9.1m	9.4	9.5	9.9	10.6	10.3	—	—
	B4	7.0m	7.3	7.5	7.8	8.2	8.2	—	—

省電力　当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

クリーンルーム用照明器具

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

FHF32W×2

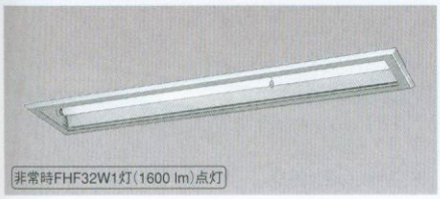

JHF42954

PH1 受標準価格 **120,500円**別 (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **120,500円**別 (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:ガラス(透明)
　枠:アルミ
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・10.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK648
　JHF42854タイプ
●連結の場合には連結金具が必要です。
　連結金具・JHK8000受標準価格4,800円
●天井と器具間をコーキングすることにより
　クラス100よりハイグレードに使用できます。

埋込型
電池内蔵型
クラス1,000～100,000 におすすめ
光出力 4500 lm／灯固定型



NEW

埋込穴 220×1230　省施工　省電力　姿　埋込高さ 100　適合ソケット NZ0104

FHF32EX-N　保守率0.74　K49206

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.3	3.4	3.6	4.1	4.5	4.7	4.7
	A'1	5.0m	5.4	5.6	5.9	6.6	7.0	7.1	7.0
	B1	4.4m	4.6	4.8	5.0	5.5	5.8	5.9	5.8
直線配置	A2	9.8m	10.4	10.8	11.5	13.0	14.1	15.1	15.7
	B2	9.8m	10.5	10.9	11.7	13.4	14.6	15.4	16.0
四角配置	A4	7.6m	8.2	8.5	9.2	11.1	12.2	13.6	14.4
	B4	9.2m	9.8	10.3	11.0	12.3	13.8	14.4	15.2

FHF32W×2

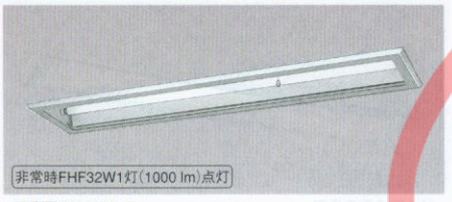

JHF42964

PH1 受標準価格 **106,000円**別 (102.0W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **106,000円**別 (101.0W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:ガラス(透明)
　枠:アルミ
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・10.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK607
　JHF42854タイプ
●連結の場合には連結金具が必要です。
　連結金具・JHK8000受標準価格4,800円
●天井と器具間をコーキングすることにより
　クラス100よりハイグレードに使用できます。

埋込型
電池内蔵型
クラス1,000～100,000 におすすめ
光出力 4500 lm／灯固定型



NEW

埋込穴 220×1230　省施工　省電力　姿　埋込高さ 100　適合ソケット NZ0104

FHF32EX-N　保守率0.74　K49206

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.7m	2.8	2.9	3.2	3.5	3.7	3.7	3.4
	A'1	4.4m	4.7	4.9	5.1	5.5	5.6	5.4	4.9
	B1	3.8m	4.0	4.1	4.3	4.6	4.6	4.4	4.0
直線配置	A2	8.5m	9.0	9.3	9.9	11.1	12.0	12.5	12.7
	B2	8.6m	9.2	9.5	10.2	11.4	12.2	12.6	12.7
四角配置	A4	6.8m	7.5	8.1	8.6	9.8	11.0	11.8	12.4
	B4	8.2m	8.5	8.6	9.4	10.8	11.5	12.2	12.6

FHF32W×2

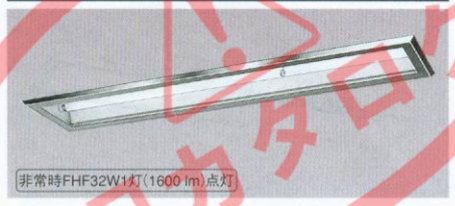

JHF42955

PH1 受標準価格 **134,500円**別 (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **134,500円**別 (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:ガラス(透明)
　枠:ステンレス(SUS304)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・11.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK648
　JHF42855タイプ
●連結の場合には連結金具が必要です。
　連結金具・JHK8000受標準価格4,800円
●天井と器具間をコーキングすることにより
　クラス100よりハイグレードに使用できます。

埋込型
電池内蔵型
クラス1,000～100,000 におすすめ
光出力 4500 lm／灯固定型



NEW

埋込穴 220×1230　省施工　省電力　姿　埋込高さ 100　適合ソケット NZ0104

FHF32EX-N　保守率0.74　K49206

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.3	3.4	3.6	4.1	4.5	4.7	4.7
	A'1	5.0m	5.4	5.6	5.9	6.6	7.0	7.1	7.0
	B1	4.4m	4.6	4.8	5.0	5.5	5.8	5.9	5.8
直線配置	A2	9.8m	10.4	10.8	11.5	13.0	14.1	15.1	15.7
	B2	9.8m	10.5	10.9	11.7	13.4	14.6	15.4	16.0
四角配置	A4	7.6m	8.2	8.5	9.2	11.1	12.2	13.6	14.4
	B4	9.2m	9.8	10.3	11.0	12.3	13.8	14.4	15.2

FHF32W×2

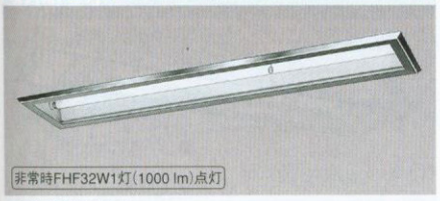

JHF42965

PH1 受標準価格 **120,000円**別 (102.0W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **120,000円**別 (101.0W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:ガラス(透明)
　枠:ステンレス(SUS304)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・11.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK607
　JHF42855タイプ
●連結の場合には連結金具が必要です。
　連結金具・JHK8000受標準価格4,800円
●天井と器具間をコーキングすることにより
　クラス100よりハイグレードに使用できます。

埋込型
電池内蔵型
クラス1,000～100,000 におすすめ
光出力 4500 lm／灯固定型



NEW

埋込穴 220×1230　省施工　省電力　姿　埋込高さ 100　適合ソケット NZ0104

FHF32EX-N　保守率0.74　K49206

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.7m	2.8	2.9	3.2	3.5	3.7	3.7	3.4
	A'1	4.4m	4.7	4.9	5.1	5.5	5.6	5.4	4.9
	B1	3.8m	4.0	4.1	4.3	4.6	4.6	4.4	4.0
直線配置	A2	8.5m	9.0	9.3	9.9	11.1	12.0	12.5	12.7
	B2	8.6m	9.2	9.5	10.2	11.4	12.2	12.6	12.7
四角配置	A4	6.8m	7.5	8.1	8.6	9.8	11.0	11.8	12.4
	B4	8.2m	8.5	8.6	9.4	10.8	11.5	12.2	12.6

FHF32W×2

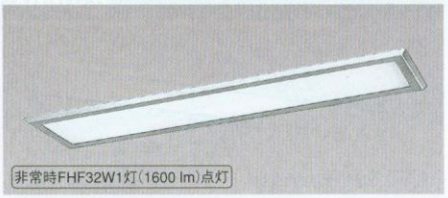

JHF42956

PH1 受標準価格 **127,500円**別 (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **127,500円**別 (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:ガラス(乳白)
　枠:アルミ
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・10.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK648
　JHF42856タイプ
●連結の場合には連結金具が必要です。
　連結金具・JHK8000受標準価格4,800円
●天井と器具間をコーキングすることにより
　クラス100よりハイグレードに使用できます。

埋込型
電池内蔵型
クラス1,000～100,000 におすすめ
光出力 4500 lm／灯固定型



NEW

埋込穴 220×1230　省施工　省電力　姿　埋込高さ 100　適合ソケット NZ0104

FHF32EX-N　保守率0.74　K49207

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	4.0	4.1	4.3	4.5	4.6	4.4	4.0
	A'1	3.8m	4.0	4.1	4.3	4.6	4.6	4.4	4.0
	B1	3.9m	4.1	4.2	4.3	4.6	4.7	4.5	4.0
直線配置	A2	9.1m	9.6	10.0	10.6	11.7	12.5	12.8	12.9
	B2	9.2m	9.8	10.1	10.7	11.8	12.6	13.0	13.0
四角配置	A4	7.9m	8.4	8.7	9.4	10.6	11.4	12.2	12.6
	B4	8.2m	8.6	9.0	9.4	10.6	11.6	12.2	12.7

FHF32W×2

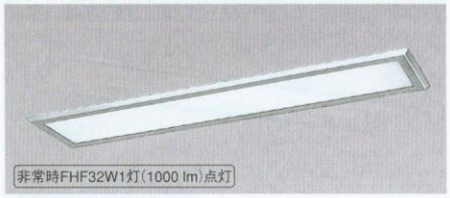

JHF42966

PH1 受標準価格 **113,000円**別 (102.0W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **113,000円**別 (101.0W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:ガラス(乳白)
　枠:アルミ
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・10.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK607
　JHF42856タイプ
●連結の場合には連結金具が必要です。
　連結金具・JHK8000受標準価格4,800円
●天井と器具間をコーキングすることにより
　クラス100よりハイグレードに使用できます。

埋込型
電池内蔵型
クラス1,000～100,000 におすすめ
光出力 4500 lm／灯固定型



NEW

埋込穴 220×1230　省施工　省電力　姿　埋込高さ 100　適合ソケット NZ0104

FHF32EX-N　保守率0.74　K49207

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.4	3.4	3.5	3.6	3.4	2.8	1.6
	A'1	3.3m	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	2.9	1.7
	B1	3.3m	3.5	3.5	3.6	3.7	3.4	2.9	1.7
直線配置	A2	7.8m	8.3	8.6	9.0	9.8	10.1	10.0	9.4
	B2	8.0m	8.4	8.7	9.1	9.9	10.2	10.0	9.5
四角配置	A4	7.0m	7.4	7.6	8.1	9.0	9.7	10.0	9.4
	B4	7.1m	7.5	7.8	8.2	9.2	9.8	10.0	9.5

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

注)起動方式UH・SUHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

FHF32W×2

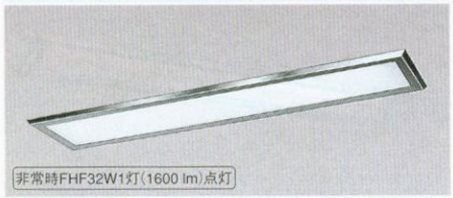

JHF42957

PH1 受標準価格 **141,500円**(別) (102W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **141,500円**(別) (101W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1600 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:ガラス(乳白)
　枠:ステンレス(SUS304)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・11.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK648
　JHF42857タイプ
　●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・JHK8000受標準価格4,800円
　●天井と器具間をコーキングすることにより
　　クラス100よりハイグレードに使用できます。

埋込型
電池内蔵型
クラス1,000～100,000 におすすめ
光出力 4500 lm／灯固定型



NEW

埋込穴 220×1230　省施工　省電力　姿　埋込高さ 100　適合ソケット NZ0104

FHF32EX-N　保守率0.74　**K49207**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	4.0	4.1	4.3	4.5	4.6	4.4	4.0
	A'1	3.8m	4.0	4.1	4.3	4.6	4.6	4.4	4.0
	B1	3.9m	4.1	4.2	4.3	4.6	4.7	4.5	4.0
直線配置	A2	9.1m	9.6	10.0	10.6	11.7	12.5	12.8	12.9
	B2	9.2m	9.8	10.1	10.7	11.8	12.6	13.0	13.0
四角配置	A4	7.9m	8.4	8.7	9.4	10.6	11.4	12.2	12.6
	B4	8.2m	8.6	9.0	9.4	10.6	11.6	12.2	12.7

FHF32W×2

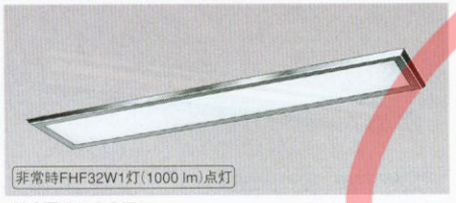

JHF42967

PH1 受標準価格 **127,000円**(別) (102.0W)(88.2 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **127,000円**(別) (101.0W)(89.1 lm/W)

非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯(1000 lm)
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:ガラス(乳白)
　枠:ステンレス(SUS304)
　ニッケルカドミウム蓄電池使用
　点検スイッチ付・11.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:交換電池・FK607
　JHF42857タイプ
　●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・JHK8000受標準価格4,800円
　●天井と器具間をコーキングすることにより
　　クラス100よりハイグレードに使用できます。

埋込型
電池内蔵型
クラス1,000～100,000 におすすめ
光出力 4500 lm／灯固定型



NEW

埋込穴 220×1230　省施工　省電力　姿　埋込高さ 100　適合ソケット NZ0104

FHF32EX-N　保守率0.74　**K49207**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.4	3.4	3.5	3.6	3.4	2.8	1.6
	A'1	3.3m	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	2.9	1.7
	B1	3.3m	3.5	3.5	3.6	3.7	3.4	2.9	1.7
直線配置	A2	7.8m	8.3	8.6	9.0	9.8	10.1	10.0	9.4
	B2	8.0m	8.4	8.7	9.1	9.9	10.2	10.0	9.5
四角配置	A4	7.0m	7.4	7.6	8.1	9.0	9.7	10.0	9.4
	B4	7.1m	7.5	7.8	8.2	9.2	9.8	10.0	9.5

40W×1



JF41954

UH 受標準価格 **91,000円**(別) (135W)(22.2 lm/W)
UH(200V) 受標準価格 **91,000円**(別) (135W)(22.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:パネル:ガラス(透明)
　枠:アルミ
　13.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK647
　JF41854タイプ
　●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・JK8000◯標準価格4,800円
　●天井と器具間をコーキングすることにより
　　クラス100よりハイグレードに使用できます。

埋込型
電池内蔵型



NEW

埋込穴 303×1255　姿　埋込高さ　120　適合ソケット NZ0104

FLR40S・W/M-X　保守率0.74　**K09170**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.7	3.8	4.0	4.2	4.0	3.4	1.7
	B1	3.2m	3.3	3.4	3.5	3.6	3.4	2.8	1.5
直線配置	A2	8.2m	8.8	9.2	9.9	11.0	11.6	11.7	11.2
	B2	7.8m	8.2	8.4	8.9	9.6	9.9	9.9	9.4
四角配置	A4	7.1m	7.8	8.2	8.9	10.2	11.0	11.7	11.2
	B4	7.4m	7.8	8.0	8.5	9.4	9.9	9.9	9.4

40W×2



JF42954

SUH 受標準価格 **95,000円**(別) (88W)(68.2 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **95,000円**(別) (88W)(68.2 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:パネル:ガラス(透明)
　枠:アルミ
　13.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK647
　JF42854タイプ
　●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・JK8000◯標準価格4,800円
　●天井と器具間をコーキングすることにより
　　クラス100よりハイグレードに使用できます。

埋込型
電池内蔵型



NEW

電源線は仕上り外径φ10～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。

埋込穴 303×1255　姿　埋込高さ　120　適合ソケット NZ0104

FLR40S・W/M-X　保守率0.74　**K46632**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.1m	3.3	3.5	3.7	4.0	3.9	3.6	3.0
	A'1	3.4m	3.6	3.8	4.0	4.2	4.2	3.9	3.2
	B1	3.6m	3.7	3.8	4.0	4.1	4.0	3.7	3.0
直線配置	A2	7.6m	8.2	8.5	9.2	10.4	11.1	11.4	11.3
	B2	8.4m	8.9	9.2	9.7	10.7	11.3	11.4	11.2
四角配置	A4	6.4m	6.8	7.2	7.8	9.4	10.3	10.9	11.3
	B4	7.6m	8.2	8.4	9.0	9.8	10.6	11.2	11.2

40W×2



JF42955

SUH 受標準価格 **109,000円**(別) (87W)(69.0 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **109,000円**(別) (87W)(69.0 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　本体:鋼板(ホワイト)
　反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:ガラス(透明)
　枠:ステンレス(SUS304)
　14.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK647
　JF42855タイプ
　●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・JK8000◯標準価格4,800円
　●天井と器具間をコーキングすることにより
　　クラス100よりハイグレードに使用できます。

埋込型
電池内蔵型



NEW

電源線は仕上り外径φ10～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。

埋込穴 303×1255　姿　埋込高さ　120　適合ソケット NZ0104

FLR40S・W/M-X　保守率0.74　**K46632**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.1m	3.3	3.5	3.7	4.0	3.9	3.6	3.0
	A'1	3.4m	3.6	3.8	4.0	4.2	4.2	3.9	3.2
	B1	3.6m	3.7	3.8	4.0	4.1	4.0	3.7	3.0
直線配置	A2	7.6m	8.2	8.5	9.2	10.4	11.1	11.4	11.3
	B2	8.4m	8.9	9.2	9.7	10.7	11.3	11.4	11.2
四角配置	A4	6.4m	6.8	7.2	7.8	9.4	10.3	10.9	11.3
	B4	7.6m	8.2	8.4	9.0	9.8	10.6	11.2	11.2

40W×2

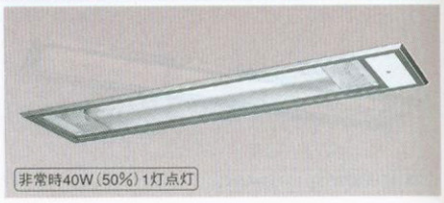

JF42675K

SUH 受標準価格 **206,000円★** (89W)(67.4 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **206,000円★** (89W)(67.4 lm/W)

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:透明強化ガラス
　枠:アルミ
　29.2kg
同梱ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK649
　JF42275タイプ
　●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・JK8000◯標準価格4,800円
　●天井と器具間をコーキングすることにより
　　クラス100よりハイグレードに使用できます。

埋込型
電池内蔵型
防爆構造ed2G3
国家検定合格品



電源線は仕上り外径φ13ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。

埋込穴 303×1505　姿　埋込高さ　188以上　適合ソケット L608、L608K

FLR40S・W/M-X　保守率0.74　**K14738**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.8m	3.0	3.1	3.3	3.8	4.0	4.2	4.1
	A'1	4.5m	4.8	4.9	5.2	5.8	6.1	6.1	5.7
	B1	3.8m	4.0	4.1	4.3	4.7	4.8	4.7	4.4
直線配置	A2	8.6m	9.2	9.5	10.2	11.5	12.6	13.4	13.9
	B2	8.7m	9.3	9.6	10.3	11.6	12.5	13.1	13.3
四角配置	A4	7.0m	7.7	8.1	8.8	9.8	11.2	12.2	13.2
	B4	8.2m	8.6	8.8	9.5	11.3	12.2	12.9	13.2

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

40W×2

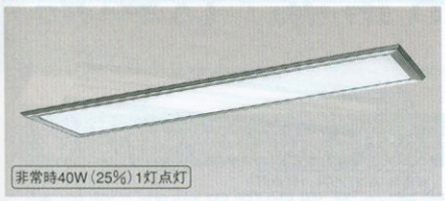

JF42956

SUH 受標準価格 **102,000**円別 (88W)(68.2 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **102,000**円別 (88W)(68.2 lm/W)

埋込型
電池内蔵型

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:パネル:ガラス(乳白)
　　枠:アルミ
　　12.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　JF42856タイプ
　　●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・JK8000○標準価格4,800円
　　●天井と器具間をコーキングすることにより
　　クラス100よりハイグレードに使用できます。



NEW

埋込穴 303×1255 姿

電源線は仕上り外径φ10～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。

埋込高さ　120　適合ソケット NZ0104

FLR40S・W/M-X　保守率0.74　**K46633**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.8m	2.8	2.9	2.9	2.7	2.1	—	—
	A'1	2.7m	2.8	2.8	2.9	2.7	2.1	—	—
	B1	2.8m	2.9	2.9	3.0	2.7	2.1	—	—
直線配置	A2	6.7m	7.1	7.3	7.6	7.9	7.8	—	—
	B2	6.9m	7.2	7.4	7.7	8.1	7.9	—	—
四角配置	A4	6.2m	6.5	6.6	7.0	7.7	7.8	—	—
	B4	6.2m	6.6	6.9	7.2	7.8	7.9	—	—

40W×2

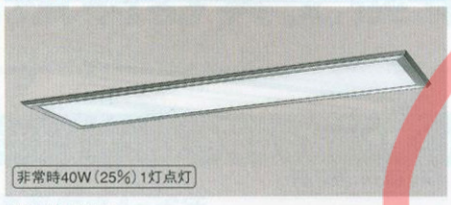

JF42957

SUH 受標準価格 **116,000**円別 (87W)(69.0 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **116,000**円別 (87W)(69.0 lm/W)

埋込型
電池内蔵型

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・枠0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　パネル:ガラス(乳白)
　　枠:ステンレス(SUS304)
　　13.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK647
　　JF42857タイプ
　　●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・JK8000○標準価格4,800円
　　●天井と器具間をコーキングすることにより
　　クラス100よりハイグレードに使用できます。



NEW

埋込穴 303×1255 姿

電源線は仕上り外径φ10～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。

埋込高さ　120　適合ソケット NZ0104

FLR40S・W/M-X　保守率0.74　**K46633**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.8m	2.8	2.9	2.9	2.7	2.1	—	—
	A'1	2.7m	2.8	2.8	2.9	2.7	2.1	—	—
	B1	2.8m	2.9	2.9	3.0	2.7	2.1	—	—
直線配置	A2	6.7m	7.1	7.3	7.6	7.9	7.8	—	—
	B2	6.9m	7.2	7.4	7.7	8.1	7.9	—	—
四角配置	A4	6.2m	6.5	6.6	7.0	7.7	7.8	—	—
	B4	6.2m	6.6	6.9	7.2	7.8	7.9	—	—

40W×3



JF43954

SUH 受標準価格 **107,000**円別 (135W)(66.7 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **107,000**円別 (139W)(64.7 lm/W)

埋込型
電池内蔵型

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯
40W白色蛍光灯3灯
仕　様:パネル:ガラス(透明)
　　枠:アルミ
　　16.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:9000 lm
備　考:JF43854タイプ
　　●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・JK8000○標準価格4,800円
　　●天井と器具間をコーキングすることにより
　　クラス100よりハイグレードに使用できます。



NEW

埋込穴 303×1255 姿

電源線は仕上り外径φ10～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。

埋込高さ　120　適合ソケット NZ0104

FLR40S・W/M-X　保守率0.74　**K46634**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.4	3.5	3.7	3.9	3.8	3.5	2.8
	B1	3.5m	3.6	3.7	3.9	4.0	3.9	3.5	2.8
直線配置	A2	7.6m	8.1	8.4	9.0	10.0	10.6	10.8	10.7
	B2	8.3m	8.8	9.1	9.6	10.5	11.0	11.1	10.9
四角配置	A4	6.6m	7.0	7.4	7.8	8.9	9.7	10.4	10.7
	B4	7.2m	7.7	7.9	8.5	9.6	10.6	11.0	10.9

40W×3

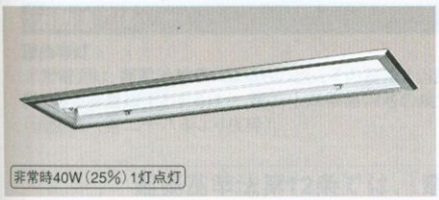

JF43955

SUH 受標準価格 **121,000**円別 (131W)(68.7 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **121,000**円別 (134W)(67.2 lm/W)

埋込型
電池内蔵型

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯
40W白色蛍光灯3灯
仕　様:パネル:ガラス(透明)
　　枠:ステンレス
　　14.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:9000 lm
備　考:JF43855タイプ
　　●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・JK8000○標準価格4,800円
　　●天井と器具間をコーキングすることにより
　　クラス100よりハイグレードに使用できます。



NEW

埋込穴 303×1255 姿

電源線は仕上り外径φ10～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。

埋込高さ　120　適合ソケット NZ0104

FLR40S・W/M-X　保守率0.74　**K46634**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.4	3.5	3.7	3.9	3.8	3.5	2.8
	B1	3.5m	3.6	3.7	3.9	4.0	3.9	3.5	2.8
直線配置	A2	7.6m	8.1	8.4	9.0	10.0	10.6	10.8	10.7
	B2	8.3m	8.8	9.1	9.6	10.5	11.0	11.1	10.9
四角配置	A4	6.6m	7.0	7.4	7.8	8.9	9.7	10.4	10.7
	B4	7.2m	7.7	7.9	8.5	9.6	10.6	11.0	10.9

40W×3

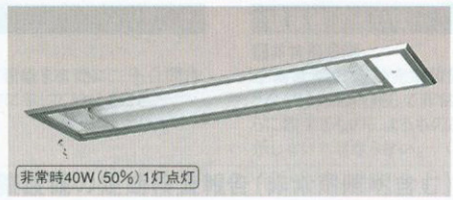

JF43675K

SUH 受標準価格 **223,000**円★ (133W)(67.7 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **223,000**円★ (136W)(66.2 lm/W)

埋込型
電池内蔵型
防爆構造ed2G3
国家検定合格品

非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯
40W白色蛍光灯3灯
仕　様:透明強化ガラス
　　33.8kg
同梱ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:9000 lm
備　考:JF43275タイプ
　　●天井と器具間をコーキングすることにより
　　クラス100よりハイグレードに使用できます。



埋込穴 303×1505 姿

電源線は仕上り外径φ13ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。

埋込高さ　188以上　適合ソケット L608, L608K

FLR40S・W/M-X　保守率0.74　**K14737**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	4.0	4.2	4.5	4.9	5.1	5.0	4.7
	B1	3.7m	3.9	4.1	4.3	4.6	4.7	4.6	4.2
直線配置	A2	8.3m	9.1	9.6	10.5	12.3	13.5	14.0	14.4
	B2	8.9m	9.5	9.8	10.4	11.7	12.5	13.0	13.2
四角配置	A4	7.0m	7.7	8.4	9.2	10.7	12.2	13.0	13.7
	B4	8.4m	9.0	9.0	9.6	10.9	11.6	12.5	13.0

40W×3

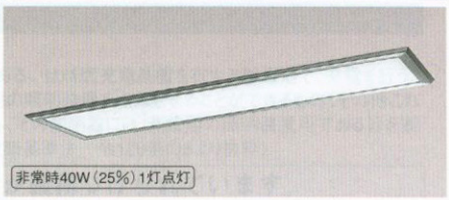

JF43956

SUH 受標準価格 **113,000**円別 (135W)(66.7 lm/W)
SUH(200V) 受標準価格 **113,000**円別 (139W)(64.7 lm/W)

埋込型
電池内蔵型

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯
40W白色蛍光灯3灯
仕　様:パネル:ガラス(乳白)
　　枠:アルミ
　　14.4kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:9000 lm
備　考:JF43856タイプ
　　●連結の場合には連結金具が必要です。
　　連結金具・JK8000○標準価格4,800円
　　●天井と器具間をコーキングすることにより
　　クラス100よりハイグレードに使用できます。



NEW

埋込穴 303×1255 姿

電源線は仕上り外径φ10～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。

埋込高さ　120　適合ソケット NZ0104

FLR40S・W/M-X　保守率0.74　**K46635**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.0m	3.1	3.1	3.2	3.1	2.7	1.7	—
	B1	3.1m	3.2	3.2	3.2	3.2	2.7	1.7	—
直線配置	A2	7.2m	7.6	7.8	8.2	8.7	8.8	8.4	—
	B2	7.4m	7.8	8.0	8.3	8.8	8.9	8.5	—
四角配置	A4	6.5m	6.9	7.0	7.5	8.3	8.7	8.4	—
	B4	6.6m	7.0	7.3	7.7	8.4	8.9	8.5	—

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

電池内蔵型・非常用蛍光灯併用型（常時・非常時蛍光灯点灯）

注)起動方式UH・SUHの40W蛍光灯は低消費電力形ランプを使用しないでください。

40W×3

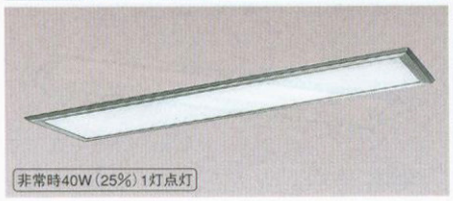

JF43957

SUH 受標準価格 **128,000円**別 (131W)(68.7 lm/W)

SUH(200V) 受標準価格 **128,000円**別 (134W)(67.2 lm/W)

埋込型
電池内蔵型

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯
40W白色蛍光灯3灯
仕　様:パネル:ガラス(乳白)
　　枠:ステンレス
　　15.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:9000 lm
備　考:JF43857タイプ
●連結の場合には連結金具が必要です。
連結金具・JK8000○標準価格4,800円
●天井と器具間をコーキングすることにより
クラス100よりハイグレードに使用できます。



NEW

埋込穴
303×1255

姿

電源線は仕上り外径φ10～φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。

埋込高さ　120　適合ソケット NZ0104

FLR40S・W/M-X　保守率0.74　**K46635**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.0m	3.1	3.1	3.2	3.1	2.7	1.7	–
	B1	3.1m	3.2	3.2	3.2	3.2	2.7	1.7	–
直線配置	A2	7.2m	7.6	7.8	8.2	8.7	8.8	8.4	–
	B2	7.4m	7.8	8.0	8.3	8.8	8.9	8.5	–
四角配置	A4	6.5m	6.9	7.0	7.5	8.3	8.7	8.4	–
	B4	6.6m	7.0	7.3	7.7	8.4	8.9	8.5	–

40W×1

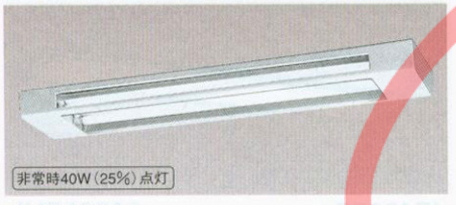

JF41948

UH 受標準価格 **89,000円**別 (47W)(63.8 lm/W)

UH(200V) 受標準価格 **89,000円**別 (47W)(63.8 lm/W)

直付型
電池内蔵型

非常時40W白色蛍光灯(25%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
仕　様:14.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:交換電池・FK647
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
JF41848タイプ



NEW

姿

適合ソケット NZ0111

FLR40S・W/M-X　保守率0.74　**K17247**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.1	4.2	4.3	4.4	4.1	3.3	1.5
	B1	3.1m	3.3	3.3	3.4	3.5	3.2	2.6	1.2
直線配置	A2	9.4m	10.0	10.3	11.0	11.9	12.3	12.0	11.3
	B2	7.7m	8.2	8.4	8.8	9.5	9.8	9.7	9.1
四角配置	A4	8.2m	8.8	9.4	10.0	11.3	12.1	12.0	11.3
	B4	7.7m	8.2	8.3	8.8	9.5	9.8	9.7	9.1

40W×2



JF42948

SUH 受標準価格 **95,000円**別 (88W)(68.2 lm/W)

SUH(200V) 受標準価格 **95,000円**別 (88W)(68.2 lm/W)

直付型
電池内蔵型

非常時40W白色蛍光灯(25%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:16.0kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:交換電池・FK647
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
JF42848タイプ



NEW

姿

適合ソケット NZ0111

FLR40S・W/M-X　保守率0.74　**K17246**

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.6	3.7	3.9	4.1	3.9	3.1	1.9
	A'1	3.9m	4.1	4.2	4.3	4.3	4.0	3.3	1.9
	B1	3.2m	3.4	3.4	3.5	3.6	3.4	2.8	1.7
直線配置	A2	8.9m	9.4	9.7	10.3	11.2	11.7	11.6	11.0
	B2	7.8m	8.2	8.5	8.9	9.7	10.0	9.9	9.5
四角配置	A4	7.9m	8.4	8.6	9.3	10.5	11.2	11.6	11.0
	B4	7.4m	7.8	8.1	8.6	9.4	10.0	9.9	9.5

旧カタログ

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

誘導灯・非常用照明器具交換電池

蓄電池…蓄電池の寿命は4～6年です。いざという時のために点検・お取り替えをおすすめします。

誘導灯・非常用照明器具の蓄電池寿命は4～6年。新しく見えても中身は確実に劣化します。

万一の際に停電した場合、誘導灯は20分間以上、非常用照明器具は30分間以上点灯しなければならないと法令で定められています。しかし、点灯させるための蓄電池は長時間使用しているうちに劣化し、その寿命は4～6年とされています。

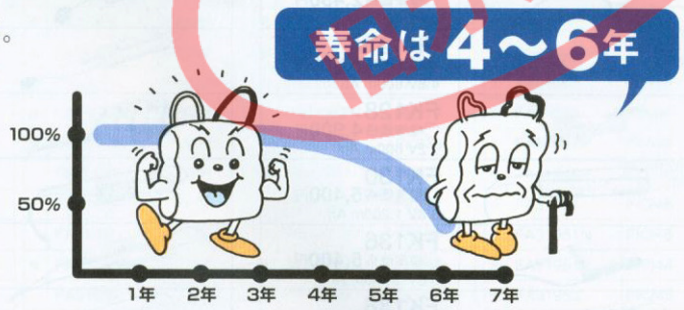



いざという時のために、
日頃の備えが大切です。



誘導灯
非常時点灯時間
20分
以上



非常用照明器具
非常時点灯時間
30分
以上

蓄電池が古くなると、

誘導灯や非常用照明器具は法令で点灯時間が定められています。蓄電池が古くなると規定の時間まで点灯しなかったり、ひどい場合は、はじめから点灯しないケースも起こりえます。



安全を守るためにも、

器具が正しく点灯するか点検するとともに、寿命時期が近づいた蓄電池については…

早めのお取り替えをおすすめします。



誘導灯・非常用照明器具は、十分な蓄電池容量の確保が、法令によって義務づけられています。

消防法では…

■誘導灯
非常電源は、蓄電池設備によるものとし、その容量を当該設備を有効に二十分間作動できる容量以上とするほか、第二十四条第四号の規定に準じて設けること。
〈消防法　第二十八条より抜粋〉

建築基準法では…

■非常用照明
予備電源は、自動充電装置あるいは時限充電装置を有する蓄電池で、充電を行うことなく30分間持続して非常用の照明装置を点灯させることができるもの、その他これらに類するものによるものとし、その開閉器には、非常用の照明装置用である旨を表示しなければならない。〈建築基準法　令126条の5より抜粋〉

建築基準法第12条では、「建築設備の定期検査報告（非常用照明含む）」が義務づけられています。

使用済の蓄電池はリサイクルにおまわしください。

日本リサイクルセンター株式会社 倉庫　〒586-0011 大阪府河内長野市汐の宮5-7　TEL.0721-56-5335 FAX 0721-56-5335
東邦亜鉛株式会社 小名浜精錬所 業務課　〒971-8101 福島県いわき市小名浜字芳浜10番地　TEL.0246-54-4111 FAX 0246-92-3924

■生産終了品・代替品 新旧対照表

生産終了品	代替商品
FK127	FK127A ㊒標準価格 3,300円 4.8V 600m Ah
FK140	FK215 ㊒標準価格 17,300円 9.6V 1,800m Ah
FK145	FK245 ○標準価格 16,400円 9.6V 1,800m Ah
FK148	FK348 ○標準価格 12,300円 7.2V 2,000m Ah
FK170	FK370 ○標準価格 20,500円 12V 1,200m Ah
FK171	FK371 ○標準価格 10,200円 6V 2,000m Ah
FK174	FK378 標準価格 10,200円 6V 2,000m Ah
FK177	FK177A ㊒標準価格 3,300円 4.8V 600m Ah
FK180	FK380 ㊒標準価格 21,300円 12V 2,000m Ah
FK183　FK283	FK383 ○標準価格 20,500円 12V 2,000m Ah
FK271	FK374 ○標準価格 10,200円 6V 2,000m Ah
FK273	FK373 ㊒標準価格 20,500円 12V 2,000m Ah
FK274	FK372 ○標準価格 10,200円 6V 2,000m Ah
FK277	FK377 ○標準価格 8,200円 4.8V 2,000m Ah
FK627	FK627A ㊒標準価格 7,100円 4.8V 1,200m Ah
FK690B	FK690K ㊒標準価格 18,500円 10.8V 2,500m Ah
FK696B	FK696K ㊒標準価格 8,100円 3.6V 2,500m Ah
FK697B	FK697K ○標準価格 10,200円 4.8V 2,500m Ah

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

■誘導灯・非常用照明器具交換電池一覧表

誘導灯・非常灯用蓄電池の寿命は4～6年です。

■誘導灯・非常用照明器具は3カ月に一度の点検をしてください。

注)誘導灯・非常用照明器具に内蔵しております電池は、蓄電池ですので寿命に限りがあります。3カ月に一度の点検をお願いします。
注)建築基準法では、30分（消防法では20分）以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が非常灯で30分、誘導灯で20分（但し、長時間定格型の器具は60分）未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。

注)電池の特性上、使用周囲温度により影響を受けますので、常温でご使用ください。
注)蓄電池回路にヒューズが入っていますので、持続性の短絡事故などでヒューズが溶断した場合は、必ず規定容量のヒューズと交換してください。

写真	品番
	FK122 ○標準価格2,450円 3.6V 600m Ah
	FK126 ○標準価格2,450円 3.6V 450m Ah
	FK127A 受標準価格3,300円 4.8V 600m Ah
	FK128 ○標準価格4,900円 7.2V 600m Ah
	FK130 ○標準価格5,400円 3.6V 1,200m Ah
	FK136 ○標準価格5,400円 3.6V 1,200m Ah
	FK138 ○標準価格10,700円 7.2V 1,200m Ah
	FK153 受標準価格39,000円 12V 3,500m Ah
	FK155 受標準価格27,500円 9.6V 3,500m Ah
	FK158 受標準価格20,900円 7.2V 3,500m Ah
	FK160 ○標準価格39,000円 12V 3,500m Ah
	FK163 ○標準価格39,000円 12V 3,500m Ah
	FK167 ○標準価格15,800円 4.8V 3,500m Ah
	FK172 ○標準価格2,450円 3.6V 600m Ah
	FK173 ○標準価格20,500円 12V 1,650m Ah
	FK175 ○標準価格16,400円 9.6V 1,650m Ah
	FK177A 受標準価格3,300円 4.8V 600m Ah
	FK178 ○標準価格12,300円 7.2V 1,650m Ah
	FK181 受標準価格3,550円 2.4V 1,200m Ah
	FK185 受標準価格17,800円 9.6V 1,200m Ah
	FK187 ○標準価格7,100円 4.8V 1,200m Ah
	FK191 ○標準価格3,550円 2.4V 1,200m Ah
	FK193 ○標準価格17,800円 12V 1,200m Ah
	FK195 受標準価格14,200円 9.6V 1,200m Ah
	FK215 受標準価格17,300円 9.6V 1,800m Ah
	FK240A 受標準価格13,300円 7.2V 2,000m Ah
	FK245 ○標準価格16,400円 9.6V 1,800m Ah
	FK276 ○標準価格6,100円 3.6V 1,800m Ah
	FK311 ○標準価格5,000円 2.4V 2,000m Ah

写真	品番
	FK314 受標準価格11,200円 6V 2,000m Ah
	FK316 ○標準価格7,100円 3.6V 2,000m Ah
	FK319 ○標準価格15,400円 8.4V 2,000m Ah
	FK323 受標準価格20,400円 12V 2,000m Ah
	FK341 ○標準価格4,050円 2.4V 2,000m Ah
	FK344 ○標準価格10,200円 6V 2,000m Ah
	FK347 ○標準価格8,200円 4.8V 2,000m Ah
	FK348 ○標準価格12,300円 7.2V 2,000m Ah
	FK349 ○標準価格12,900円 8.4V 2,000m Ah
	FK365 ○標準価格31,500円 9.6V 4,000m Ah
	FK366 受標準価格31,500円 9.6V 4,000m Ah
	FK370 ○標準価格20,500円 12V 2,000m Ah
	FK371 ○標準価格10,200円 6V 2,000m Ah
	FK372 ○標準価格10,200円 6V 2,000m Ah
	FK373 ○標準価格20,500円 12V 2,000m Ah
	FK374 ○標準価格10,200円 6V 2,000m Ah
	FK375 ○標準価格16,400円 9.6V 2,000m Ah
	FK376 ○標準価格6,100円 3.6V 2,000m Ah
	FK377 ○標準価格8,200円 4.8V 2,000m Ah
	FK378 標準価格10,200円 6V 2,000m Ah
	FK379 受標準価格20,500円 9.6V 2,000m Ah
	FK380 受標準価格21,300円 12V 2,000m Ah
	FK380A 受標準価格21,300円 12V 2,000m Ah
	FK381 ○標準価格4,050円 2.4V 2,000m Ah
	FK383 ○標準価格20,500円 12V 2,000m Ah
	FK601 ○標準価格10,200円 4.8V 2,000m Ah
	FK602 受標準価格10,200円 4.8V 2,000m Ah
	FK605 ○標準価格31,500円 14.4V 2,500m Ah
	FK607 ○標準価格8,200円 4.8V 2,500m Ah

写真	品番
	FK608 ○標準価格16,400円 7.2V 2,500m Ah
	FK617 ○標準価格9,200円 4.8V 2,500m Ah
	FK618 ○標準価格13,300円 7.2V 2,500m Ah
	FK619 受標準価格14,000円 8.4V 2,500m Ah
	FK627A 受標準価格7,100円 4.8V 1,200m Ah
	FK644 受標準価格10,200円 6V 2,500m Ah
	FK646 ○標準価格6,100円 3.6V 2,500m Ah
	FK647 ○標準価格8,200円 4.8V 2,500m Ah
	FK648 ○標準価格16,400円 7.2V 2,500m Ah
	FK649 ○標準価格12,900円 8.4V 2,500m Ah
	FK671 ○標準価格4,050円 2.4V 2,500m Ah
	FK675 ○標準価格31,500円 14.4V 2,500m Ah
	FK676 ○標準価格6,100円 3.6V 2,500m Ah
	FK677 受標準価格10,200円 4.8V 2,000m Ah
	FK678 ○標準価格16,400円 7.2V 2,500m Ah
	FK680 受標準価格18,000円 10.8V 2,500m Ah
	FK687 受標準価格8,500円 4.8V 2,500m Ah
	FK690C ○標準価格18,500円 10.8V 2,500m Ah
	FK690D 受標準価格19,100円 10.8V 2,500m Ah
	FK690K 受標準価格18,500円 10.8V 2,500m Ah
	FK690W 受標準価格20,500円 10.8V 2,500m Ah
	FK696C 受標準価格8,100円 3.6V 2,500m Ah
	FK696K 受標準価格8,100円 3.6V 2,500m Ah
	FK696R 受標準価格9,100円 3.6V 2,500m Ah
	FK697C 受標準価格10,200円 4.8V 2,500m Ah
	FK697D 受標準価格13,200円 4.8V 2,500m Ah
	FK697K ○標準価格10,200円 4.8V 2,500m Ah
	FK697R 受標準価格11,200円 4.8V 2,500m Ah
	FK697W 受標準価格10,200円 4.8V 2,500m Ah

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

誘導灯・非常用照明器具 交換電池対照表

●在庫区分表示が※印商品は在庫限り品です。
●交換電池の×2は2個使用するものですので同時に2個交換してください。

	器具品番	交換電池
※	FA01500	FK126
※	FA01501	FK126
※	FA01502	FK126
	FA01502N	FK126
※	FA01503	FK172
	FA01503P	FK172
※	FA01581	FK130
※	FA01781	FK130
※	FA01791	FK191
※	FA11405	FK341
※	FA11417	FK127A
※	FA11417K	FK122
	FA11417P	FK172
※	FA11419	FK177A
※	FA11419K	FK172
	FA11419P	FK172
※	FA11427	FK127A
※	FA11427K	FK122
	FA11427P	FK172
※	FA11437	FK127A
※	FA11437K	FK122
	FA11437P	FK172
	FA11438	FK671
	FA11448	FK671
	FA11449	FK671
※	FA11455	FK177A
※	FA11455K	FK172
	FA11455P	FK172
※	FA11456	FK127A
※	FA11456K	FK122
	FA11456P	FK172
※	FA11457	FK127A
※	FA11457K	FK122
	FA11457P	FK172
	FA11458	FK671
	FA11459	FK671
※	FA11465	FK177A
※	FA11465K	FK172
	FA11465P	FK172
※	FA11466	FK127A
※	FA11466K	FK122
	FA11466P	FK172
※	FA11467	FK127A
※	FA11467K	FK122
	FA11467P	FK172
	FA11468	FK671
	FA11469	FK671
※	FA11472	FK127A
※	FA11473	FK127A
※	FA11475	FK127A
※	FA11476	FK127A
※	FA11477	FK127A
※	FA11477K	FK122
	FA11477P	FK172
	FA11478	FK671
	FA11479	FK671
	FA11539	蛍光灯FK341 キセノン用FK646
※	FA11551	FK136
※	FA11552	FK136
※	FA11552N	FK136
	FA11552P	FK381
※	FA11557	FK341
※	FA11557P	FK341
※	FA11558	FK341
※	FA11558P	FK341

	器具品番	交換電池
※	FA11559	FK341
※	FA11559P	FK341
※	FA11567	FK341
※	FA11567P	FK341
※	FA11568	FK341
※	FA11568P	FK341
※	FA11569	FK341
※	FA11569P	FK341
※	FA11571	FK187
※	FA11581	FK191×2
※	FA11701	FK187
	FA11702P	FK381
※	FA11709	FK193
※	FA11719	FK193
※	FA11729	FK193
※	FA11751	FK136
※	FA11752	FK136
※	FA11752N	FK136
	FA11752P	FK381
※	FA11771	FK187
※	FA11781	FK191×2
※	FA11791	FK191
※	FA11799	FK341
	FA11905P	FK381
※	FA11906	蛍光灯FK381 キセノン用FK377
※	FA11918	FK671
※	FA11919	FK671
※	FA11935	FK341
※	FA11936	FK191
※	FA11939	蛍光灯FK341 キセノン用FK347
※	FA11945	FK341
※	FA11946	FK191
※	FA11951	FK136
※	FA11951N	FK136
※	FA11951P	FK341
※	FA11952	FK136
※	FA11952N	FK136
※	FA11952P	FK341
※	FA11956	FK136
※	FA11958	FK195
※	FA11959	FK341
	FA11959K	FK341
※	FA11959P	FK341
※	FA11961	FK136
※	FA11961N	FK136
※	FA11961P	FK341
※	FA11962	FK136
※	FA11962N	FK136
※	FA11962P	FK341
※	FA11966	FK136
※	FA11968	FK195
※	FA11969	FK341
	FA11969K	FK341
※	FA11969P	FK341
※	FA11971	FK136
※	FA11971K	FK136
※	FA11971N	FK136
※	FA11971P	FK341
※	FA11974	FK341
※	FA11976	FK191×2
※	FA11977	FK187
※	FA11979	FK341
※	FA11981	FK136
※	FA11981K	FK136
※	FA11981N	FK136

	器具品番	交換電池
※	FA11981P	FK341
※	FA11986	FK191×2
※	FA11987	FK187
※	FA11989	FK341
※	FA11989P	FK341
※	FA21019	FK194
※	FA21029	FK193
※	FA21039	FK193
※	FA21049	FK383
※	FA21059	FK383
	FA21155	FK128
	FA21156	FK128
	FA21157	FK128
	FA21165	FK627A
	FA21166	FK627A
	FA21167	FK627A
	FA21171	蛍光灯FK128 キセノン用FK676
	FA21177	FK128
※	FA21403	蛍光灯FK627A キセノン用FK646
	FA21403P	蛍光灯FK627A キセノン用FK646
※	FA21405	FK676
※	FA21408	蛍光灯FK376 キセノン用FK377
※	FA21409	蛍光灯FK627A キセノン用FK676 音声FK676
	FA21409P	蛍光灯FK627A キセノン用FK676 音声FK676
※	FA21417	FK627A
※	FA21417K	FK627A
	FA21417P	FK627A
※	FA21419	FK627A
※	FA21419K	FK627A
	FA21419P	FK627A
※	FA21427	FK627A
※	FA21427K	FK627A
	FA21427P	FK627A
※	FA21433	蛍光灯FK627A キセノン用FK646
	FA21433P	蛍光灯FK627A キセノン用FK646
※	FA21436	蛍光灯FK627A キセノン用FK676 音声FK676
	FA21436P	蛍光灯FK627A キセノン用FK676 音声FK676
※	FA21437	FK627A
※	FA21437K	FK627A
	FA21437P	FK627A
	FA21438	FK676
	FA21448	FK676
	FA21449	FK676
※	FA21455	FK627A
※	FA21455K	FK627A
※	FA21455P	FK627A
※	FA21456	FK627A
※	FA21456K	FK627A
※	FA21456P	FK627A
※	FA21457	FK627A
※	FA21457K	FK627A
※	FA21457P	FK627A
	FA21458	FK676
	FA21459	FK676
※	FA21465	FK627A
※	FA21465K	FK627A
※	FA21465P	FK627A
※	FA21466	FK627A
※	FA21466K	FK627A
※	FA21466P	FK627A
※	FA21467	FK627A

	器具品番	交換電池
※	FA21467K	FK627A
※	FA21467P	FK627A
	FA21468	FK676
	FA21469	FK676
※	FA21471	蛍光灯FK627A キセノン用FK646
※	FA21471P	蛍光灯FK627A キセノン用FK646
※	FA21475	FK676
※	FA21476	FK676
※	FA21477	FK627A
※	FA21477K	FK627A
※	FA21477P	FK627A
	FA21478	FK676
	FA21479	FK676
	FA21488	蛍光灯FK676 キセノン用FK377
※	FA21489	蛍光灯FK676 キセノン用FK377
	FA21536	蛍光灯FK646 キセノン用FK646
	FA21546	蛍光灯FK646 キセノン用FK646
※	FA21551	FK377
※	FA21552	FK377
※	FA21552N	FK377
	FA21552P	FK376
	FA21554	蛍光灯FK646 キセノン用FK646 音声FK376
※	FA21557	FK646
※	FA21558	FK646
※	FA21559	FK646
	FA21564	蛍光灯FK646 キセノン用FK646 音声FK376
※	FA21567	FK646
※	FA21568	FK646
※	FA21569	FK646
※	FA21571	FK378
※	FA21581	FK178
※	FA21691	FK383
※	FA21694	FK383
※	FA21698	FK383
※	FA21699	FK383
※	FA21719	FK383
※	FA21729	FK383
※	FA21829	FK383
※	FA21839	FK383
	FA21903P	蛍光灯FK376 キセノン用FK377 音声FK376
	FA21905P	FK376
	FA21906	蛍光灯FK376 キセノン用FK377
	FA21909	FK376
※	FA21916	FK378
※	FA21916K	FK377
※	FA21917N	FK377
	FA21917P	FK376
※	FA21918	FK676
※	FA21919	FK676
※	FA21926	FK378
※	FA21926K	FK377
※	FA21927N	FK377
	FA21927P	FK376
※	FA21931	FK167
	FA21931P	FK167
※	FA21933P	蛍光灯FK376 キセノン用FK377 音声FK376
※	FA21935	FK346
※	FA21937P	FK376
※	FA21938P	蛍光灯FK376 キセノン用FK377
※	FA21941	FK167
※	FA21941P	FK167

	器具品番	交換電池
※	FA21943P	蛍光灯FK376 キセノン用FK377 音声FK376
※	FA21945	FK346
※	FA21947P	FK376
※	FA21948P	蛍光灯FK376 キセノン用FK377
※	FA21951	FK377
※	FA21951N	FK377
※	FA21951P	FK376
※	FA21952	FK377
※	FA21952N	FK377
※	FA21952P	FK376
※	FA21957	FK378
※	FA21958	FK377
※	FA21958N	FK377
※	FA21958P	FK376
※	FA21959	FK646
	FA21959K	FK646
※	FA21961	FK377
※	FA21961N	FK377
※	FA21961P	FK376
※	FA21962	FK377
※	FA21962N	FK377
※	FA21962P	FK376
※	FA21967	FK378
※	FA21968	FK377
※	FA21968N	FK377
※	FA21968P	FK376
※	FA21969	FK646
	FA21969K	FK646
※	FA21971	FK377
※	FA21974	FK346
※	FA21976	FK178
※	FA21977	FK378
※	FA21979	FK646
※	FA21981	FK377
※	FA21986	FK178
※	FA21987	FK378
※	FA21989	FK646
※	FA22029	FK193
※	FA22039	FK193
※	FA22049	FK383
※	FA22059	FK383
※	FA22690	FK383
※	FA22691	FK383
※	FA22694	FK383
※	FA22698	FK383
※	FA22956	FK175
※	FA22966	FK175
※	FA31405	FK344
※	FA31408	蛍光灯FK344 キセノン用FK377
	FA31438	FK349
	FA31448	FK349
	FA31449	FK349
	FA31458	FK349
	FA31459	FK349
	FA31468	FK349
	FA31469	FK349
	FA31478	FK349
	FA31479	FK349
※	FA31488	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
※	FA31489	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
	FA31536	蛍光灯FK644 キセノン用FK646
	FA31546	蛍光灯FK644 キセノン用FK646
	FA31905P	FK344
※	FA31918	FK245

	器具品番	交換電池
※	FA31918N	FK245
※	FA31918P	FK344
※	FA31919	FK245
※	FA31929	FK245
※	FA31934	FK644
※	FA31936	FK644
※	FA31937P	FK344
※	FA31938P	蛍光灯FK344 キセノン用FK377
※	FA31944	FK644
※	FA31946	FK644
※	FA31947P	FK344
※	FA31948P	蛍光灯FK344 キセノン用FK377
※	FA31951	FK245
※	FA31951N	FK245
※	FA31951P	FK344
※	FA31952	FK245
※	FA31952N	FK245
※	FA31952P	FK344
※	FA31958	FK348
※	FA31958N	FK348
※	FA31958P	FK344
※	FA31961	FK245
※	FA31961N	FK245
※	FA31961P	FK344
※	FA31962	FK245
※	FA31962N	FK245
※	FA31962P	FK344
※	FA31968	FK348
※	FA31968N	FK348
※	FA31968P	FK344
※	FA31978	FK644
	FA31978K	FK644
※	FA31979	FK245
※	FA31988	FK644
	FA31988K	FK644
※	FA31989	FK245
※	FA41039	FK153
※	FA41049	FK153
※	FA41239	FK153
※	FA41249	FK163
※	FA41405	FK349
※	FA41408	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
	FA41438	FK349
	FA41448	FK349
	FA41449	FK349
	FA41458	FK349
	FA41459	FK349
	FA41468	FK349
	FA41469	FK349
	FA41478	FK349
	FA41479	FK349
※	FA41488	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
※	FA41489	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
	FA41536	蛍光灯FK648 キセノン用FK646
	FA41546	蛍光灯FK648 キセノン用FK646
※	FA41661	FK153
	FA41905P	FK349
※	FA41919	FK383
※	FA41929	FK383
※	FA41934	FK648
※	FA41936	FK648
※	FA41937P	FK349
※	FA41938P	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
※	FA41939	FK153
※	FA41944	FK648

生産終了

標準価格には消費税は含まれておりません。

交換電池対照表

●在庫区分表示が※印商品は在庫限り品です。●交換電池の×2は2個使用するものですので同時に2個交換してください。

	器具品番	交換電池
※	FA41946	FK648
※	FA41947P	FK349
※	FA41948P	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
※	FA41949	FK163
※	FA41958	FK245
※	FA41958N	FK245
※	FA41958P	FK349
※	FA41968	FK245
※	FA41968N	FK245
※	FA41968P	FK349
※	FA41971	FK245
※	FA41978	FK648
	FA41978K	FK648
※	FA41979	FK383
※	FA41981	FK245
※	FA41988	FK648
	FA41988K	FK648
※	FA41989	FK383
※	FA42039	FK153
※	FA42049	FK153
	FA42155	FK128
	FA42156	FK128
	FA42157	FK128
	FA42165	FK627A
	FA42166	FK627A
	FA42167	FK627A
	FA42171	蛍光灯FK128 キセノン用FK676
※	FA42239	FK153
※	FA42403	蛍光灯FK627A キセノン用FK646
	FA42403P	蛍光灯FK627A キセノン用FK646
※	FA42405	FK349
※	FA42408	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
※	FA42409	蛍光灯FK627A キセノン用FK676 音声FK676
	FA42409P	蛍光灯FK627A キセノン用FK676 音声FK676
※	FA42417	FK627A
※	FA42417K	FK627A
	FA42417P	FK627A
※	FA42419	FK627A
※	FA42419K	FK627A
	FA42419P	FK627A
※	FA42427	FK627A
※	FA42427K	FK627A
	FA42427P	FK627A
※	FA42433	蛍光灯FK627A キセノン用FK646
	FA42433P	蛍光灯FK627A キセノン用FK646
※	FA42436	蛍光灯FK627A キセノン用FK676 音声FK676
	FA42436P	蛍光灯FK627A キセノン用FK676 音声676
※	FA42437	FK627A
※	FA42437K	FK627A
	FA42437P	FK627A
※	FA42455	FK627A
※	FA42455K	FK627A
※	FA42455P	FK627A
※	FA42456	FK627A
※	FA42456K	FK627A
※	FA42456P	FK627A
※	FA42457	FK627A
※	FA42457K	FK627A
※	FA42457P	FK627A
※	FA42465	FK627A
※	FA42465K	FK627A

	器具品番	交換電池
※	FA42465P	FK627A
※	FA42466	FK627A
※	FA42466K	FK627A
※	FA42466P	FK627A
※	FA42467	FK627A
※	FA42467K	FK627A
※	FA42467P	FK627A
※	FA42471	蛍光灯FK627A キセノン用FK646
※	FA42471P	蛍光灯FK627A キセノン用FK646
※	FA42477	FK627A
※	FA42477K	FK627A
※	FA42477P	FK627A
	FA42537	蛍光灯FK648 キセノン用FK646
	FA42547	蛍光灯FK648 キセノン用FK646
	FA42554	蛍光灯FK648 キセノン用FK646 音声FK376
	FA42564	蛍光灯FK648 キセノン用FK646 音声FK376
※	FA42593	FK348
※	FA42594	FK348
※	FA42660	FK153
※	FA42661	FK153
※	FA42664	FK153
※	FA42665	FK153
※	FA42680	FK383
※	FA42681	FK383
※	FA42682	FK383
※	FA42683	FK383
※	FA42684	FK383
※	FA42685	FK383
※	FA42688	FK383
※	FA42690	FK193
※	FA42691	FK193
※	FA42692	FK193
※	FA42693	FK193
※	FA42694	FK193
※	FA42695	FK193
※	FA42696	FK193
※	FA42697	FK193
※	FA42698	FK193
※	FA42699	FK193
	FA42903P	蛍光灯FK349 キセノン用FK377 音声FK376
	FA42905P	FK349
	FA42906	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
	FA42909	FK349
※	FA42916	FK383
※	FA42917	FK245
※	FA42917N	FK245
	FA42917P	FK349
※	FA42931	FK155
※	FA42931P	FK155
※	FA42933P	蛍光灯FK349 キセノン用FK377 音声FK376
※	FA42934	FK648
※	FA42936	FK648
※	FA42937P	FK349
※	FA42938P	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
※	FA42941	FK155
※	FA42941P	FK155
※	FA42943P	蛍光灯FK349 キセノン用FK377 音声FK376
※	FA42944	FK648
※	FA42946	FK648
※	FA42947P	FK349

	器具品番	交換電池
※	FA42948P	蛍光灯FK349 キセノン用FK377
※	FA42956	FK167
※	FA42958	FK245
※	FA42958N	FK245
※	FA42958P	FK349
※	FA42966	FK167
※	FA42968	FK245
※	FA42968N	FK245
※	FA42968P	FK349
※	FA42971	FK245
※	FA42976	FK383
※	FA42977	FK383
※	FA42978	FK648
	FA42978K	FK648
※	FA42981	FK245
※	FA42986	FK383
※	FA42987	FK383
※	FA42988	FK648
	FA42988K	FK648
※	FA82690	FK383
※	FA82692	FK383
※	FA82694	FK383
※	FA82697	FK383
※	FA82698	FK383
※	FA82699	FK383
※	FAX11702	FK136
※	FAX11702N	FK136
※	FAX11702P	FK381
※	FAX11905	FK136
※	FAX11905N	FK136
※	FAX11905P	FK381
※	FAX11959K	FK341
※	FAX21903	蛍光灯FK376 キセノン用FK377 音声FK376
※	FAX21903P	蛍光灯FK376 キセノン用FK377 音声FK376
※	FAX21905	FK377
※	FAX21905N	FK377
※	FAX21905P	FK376
※	FAX21933P	蛍光灯FK376 キセノン用FK377 音声FK376
※	FAX21937	FK377
※	FAX21937N	FK377
※	FAX21937P	FK376
※	FAX21938	FK377×2
※	FAX21938N	FK377×2
※	FAX21938P	FK376+ FK377(Xe)
※	FAX21943	蛍光灯FK376 キセノン用FK377 音声FK376
※	FAX21943P	蛍光灯FK376 キセノン用FK377 音声FK376
※	FAX21947	FK377
※	FAX21947N	FK377
※	FAX21947P	FK376
※	FAX21948	FK377×2
※	FAX21948N	FK377×2
※	FAX21948P	FK376+ FK377(Xe)
※	FAX21958	FK376
※	FAX21959K	FK646
※	FAX31905	FK245
※	FAX31905N	FK245
※	FAX31905P	FK344
※	FAX31937	FK245
※	FAX31937N	FK245
※	FAX31937P	FK344

	器具品番	交換電池
※	FAX31938	FK245+ FK377(Xe)
※	FAX31938N	FK245+ FK377(Xe)
※	FAX31938P	FK344+ FK377(Xe)
※	FAX31947	FK245
※	FAX31947N	FK245
※	FAX31947P	FK344
※	FAX31948	FK245+ FK377(Xe)
※	FAX31948N	FK245+ FK377(Xe)
※	FAX31948P	FK344+ FK377(Xe)
※	FAX41905	FK245
※	FAX41905N	FK245
※	FAX41905P	FK349
※	FAX41937	FK245
※	FAX41937N	FK245
※	FAX41937P	FK349
※	FAX41938	FK245+ FK377(Xe)
※	FAX41938N	FK245+ FK377(Xe)
※	FAX41938P	FK349+ FK377(Xe)
※	FAX41947	FK245
※	FAX41947N	FK245
※	FAX41947P	FK349
※	FAX41948	FK245+ FK377(Xe)
※	FAX41948N	FK245+ FK377(Xe)
※	FAX41948P	FK349+ FK377(Xe)
※	FAX42903	蛍光灯FK349 キセノン用FK377 音声FK376
※	FAX42903P	蛍光灯FK349 キセノン用FK377 音声FK376
※	FAX42905	FK245
※	FAX42905N	FK245
※	FAX42905P	FK349
※	FAX42933	蛍光灯FK349 キセノン用FK377 音声FK376
※	FAX42933P	蛍光灯FK349 キセノン用FK377 音声FK376
※	FAX42937	FK245
※	FAX42937N	FK245
※	FAX42937P	FK349
※	FAX42938	FK245+ FK377(Xe)
※	FAX42938N	FK245+ FK377(Xe)
※	FAX42938P	FK349+ FK377(Xe)
※	FAX42943	蛍光灯FK349 キセノン用FK377 音声FK376
※	FAX42943P	蛍光灯FK349 キセノン用FK377 音声FK376
※	FAX42947	FK245
※	FAX42947N	FK245
※	FAX42947P	FK349
※	FAX42948	FK245+ FK377(Xe)
※	FAX42948N	FK245+ FK377(Xe)
※	FAX42948P	FK349+ FK377(Xe)
※	FC21709	FK383
※	FC21719	FK383
※	FC21729	FK383
※	FC21750	FK245
※	FC21755	FK245
※	FC21756	FK245
※	FC21757	FK245
※	FC31540	FK245
※	FC31541	FK245
※	FC31542	FK348
※	FC31542N	FK348
	FC31542P	FK647
※	FC31750	FK245
※	FC31751	FK245

	器具品番	交換電池
※	FC31752	FK348
※	FC31752N	FK348
	FC31752N-R39	FK647
※	FC31753	FK348
※	FC31753N	FK348
	FC31753N-R39	FK647
※	FC31851	FK348
	FC31851-R39	FK607
	FC31851K	FK647
※	FC31880	FK348
	FC31880N	FK348
	FC31880N-39	FK647
※	FC31881	FK348
	FC31881N	FK348
	FC31881N-R39	FK647
※	FC32391	FK378
※	FC32392	FK173
※	FC41542	FK348
	FC41542N	FK348
	FC41542N-R4	FK344
※	FC41906	FK383
※	FC41906K	FK245
※	FC41906N	FK245
	FC41906P	FK349
※	FC62391	FK378
※	FC62392	FK173
※	FC62395	FK372
※	FC62395N	FK372
※	FC72395	FK372
※	FC72395N	FK372
※	FCA11417	FK127A
※	FCA11419	FK177A
※	FCA11437	FK127A
※	FCA11455	FK177A
※	FCA21417	FK627A
※	FCA21419	FK627A
※	FCA21437	FK627A
※	FCA21455	FK627A
※	FCA42417	FK627A
※	FCA42419	FK627A
※	FCA42437	FK627A
※	FCA42455	FK627A
※	FDF41081	FK649
※	FDF41084N	FK649
※	FDF41091	FK647
※	FDF41094N	FK647
※	FDF41284	FK649
※	FDF41294	FK647
※	FDF41680	FK649
※	FDF41680K	FK649
※	FDF41681	FK649
※	FDF41681K	FK649
※	FDF41690	FK647
※	FDF41690K	FK647
※	FDF41691	FK647
※	FDF41691K	FK647
※	FDF41783N	FK649
※	FDF41784N	FK649
※	FDF41785	FK649
※	FDF41788N	FK649
※	FDF41789N	FK649
※	FDF41794N	FK647
※	FDF41798N	FK647
※	FDF41799N	FK647
※	FDF42081	FK649

	器具品番	交換電池
※	FDF42084N	FK649
※	FDF42094N	FK647
※	FDF42097	FK649
※	FDF42284	FK649
※	FDF42294	FK647
※	FDF42626	FK647
※	FDF42680	FK649
※	FDF42681	FK649
※	FDF42682	FK649
※	FDF42683	FK649
※	FDF42690	FK647
※	FDF42691	FK647
※	FDF42692	FK647
※	FDF42693	FK647
※	FDF42700	FK647
※	FDF42701	FK647
※	FDF42710	FK647
※	FDF42711	FK649
※	FDF42760N	FK647
※	FDF42761N	FK647
※	FDF42762N	FK647
※	FDF42767N	FK647
※	FDF42768N	FK647
※	FDF42769N	FK647
※	FDF42770N	FK649
※	FDF42771N	FK649
※	FDF42772N	FK649
※	FDF42777N	FK649
※	FDF42778N	FK649
※	FDF42779N	FK649
※	FDF42783N	FK649
※	FDF42784N	FK649
※	FDF42785N	FK649
※	FDF42788N	FK649
※	FDF42789N	FK649
※	FDF42794N	FK647
※	FDF42795N	FK647
※	FDF42798N	FK647
※	FDF42799N	FK647
※	FDR84611	FK608
※	FDR84621	FK608
※	FDR84631	FK608
※	FDU84611	FK608
※	FDU84621	FK608
※	FDU84631	FK608
※	FF11019	FK138
※	FF11029	FK276
	FF11029N	FK376
	FF11029N-R39	FK676
※	FF11050	FK138
※	FF11750	FK138
※	FF11751	FK138
※	FF11752	FK138
	FF11799	FK341
※	FF12800	FK344
	FF12800K	FK647
※	FF12801	FK344
	FF12801K	FK647
※	FF21019	FK245
※	FF21022	FK348
※	FF21022N	FK344
※	FF21022N-R39	FK647
※	FF21023	FK138
※	FF21029	FK348
※	FF21029N	FK344

交換電池対照表

●在庫区分表示が※印商品は在庫限り品です。●交換電池の×2は2個使用するものですので同時に2個交換してください。

	器具品番	交換電池
	FF21029N-R39	FK607
	FF21032	FK647
※	FF21050	FK245
※	FF21053	FK245
※	FF21057	FK245
※	FF21080	FK245
	FF21081	FK607
※	FF21082K	FK245
	FF21084	FK647
※	FF21088	FK647
	FF21088K	FK647
※	FF21089	FK158
※	FF21089N	FK158
※	FF21091	FK276
※	FF21222	FK348
※	FF21222N	FK344
※	FF21222N-R39	FK647
	FF21232	FK647
※	FF21250	FK245
※	FF21280	FK245
※	FF21282K	FK245
	FF21284	FK647
※	FF21560B	FK323
※	FF21560H	FK323
※	FF21560KB	FK648
※	FF21560KH	FK648
	FF21560KW	FK648
※	FF21560W	FK323
	FF21600	FK647
	FF21656	FK647
	FF21723N	FK344
	FF21723N-R39	FK647
※	FF21724	FK348
※	FF21724N	FK344
	FF21724N-R39	FK647
※	FF21750	FK245
※	FF21751	FK245
※	FF21753	FK245
※	FF21754	FK245
※	FF21780	FK245
※	FF21784K	FK245
※	FF21785	FK647
	FF21799	FK647
※	FF21800	FK344
	FF21800K	FK344
※	FF21801	FK344
	FF21801K	FK344
※	FF21820	FK348
※	FF21820N	FK344
※	FF21820N-R39	FK647
※	FF21821	FK348
※	FF21821N	FK344
※	FF21821P	FK647
※	FF21822	FK348
※	FF21822N	FK344
	FF21824	FK647
	FF21834	FK647
※	FF21850	FK245
※	FF21851	FK245
※	FF21855	FK647
	FF21855K	FK647
	FF21865	FK647
※	FF21868	FK647
	FF21869	FK647
※	FF21880	FK245

	器具品番	交換電池
※	FF21881	FK245
※	FF21884	FK348
※	FF21884N	FK344
※	FF21885	FK348
※	FF21885N	FK344
	FF21886	FK647
※	FF21887	FK647
※	FF21888	FK647
	FF21888K	FK647
※	FF21895	FK344
※	FF21895K	FK344
※	FF21896	FK344
※	FF21896K	FK344
※	FF21897	FK344
	FF21897K	FK344
※	FF21898	FK344
	FF21898K	FK344
※	FF21899	FK344
	FF21899K	FK344
※	FF22019	FK245
※	FF22027	FK138
※	FF22029	FK348
※	FF22029N	FK344
	FF22029N-R39	FK647
※	FF22056	FK245
※	FF22057	FK245
※	FF22081	FK647
	FF22082	FK647
※	FF22091	FK276
※	FF22250	FK245
※	FF22322	FK348
※	FF22322N	FK344
※	FF22322N-R39	FK647
※	FF22353	FK245
※	FF22382K	FK245
※	FF22383	FK245
※	FF22384	FK647
※	FF22520	FK348
※	FF22520K	FK348
※	FF22520N	FK344
	FF22520N-R39	FK647
※	FF22520N-R4	FK344
	FF22520P	FK344
※	FF22551	FK245
※	FF22560B	FK323
※	FF22560H	FK323
※	FF22560KB	FK648
※	FF22560KH	FK648
	FF22560KW	FK648
※	FF22560W	FK323
※	FF22581K	FK245
	FF22600	FK647
	FF22656	FK647
	FF22723N	FK344
	FF22723N-R39	FK647
※	FF22724	FK348
※	FF22724N	FK344
	FF22724N-R39	FK647
※	FF22725	FK348
※	FF22725N	FK344
	FF22725N-R39	FK647
※	FF22729	FK348
	FF22729N	FK344
	FF22729N-R39	FK647
※	FF22750	FK245

	器具品番	交換電池
※	FF22751	FK245
※	FF22754	FK245
※	FF22755	FK245
※	FF22756	FK245
※	FF22780	FK245
※	FF22781K	FK245
※	FF22784K	FK245
※	FF22785K	FK245
※	FF22788	FK348
	FF22788N	FK344
	FF22788N-R39	FK647
	FF22824	FK647
	FF22834	FK647
※	FF22850	FK344
	FF22850K	FK647
	FF22850N-R39	FK647
	FF22865	FK647
※	FF22888	FK647
	FF22888K	FK647
※	FF24551	FK245
※	FF24552	FK348
※	FF24552N	FK344
※	FF24553	FK348
※	FF24553N	FK344
※	FF24581	FK245
※	FF24581K	FK245
	FF24723N	FK344
	FF24723N-R39	FK647
※	FF24750	FK245
※	FF24751	FK245
※	FF24781	FK245
※	FF31000	FK344
	FF31000K	FK647
※	FF31560B	FK647
※	FF31560H	FK647
	FF31560W	FK647
※	FF31851	FK647
※	FF31852	FK647
※	FF32790	FK647
	FF32791	FK647
	FF32792	FK647
※	FF32851	FK647
※	FF32852	FK647
※	FF33790	FK647
※	FF34790	FK647
※	FF41005	FK245
※	FF41020	FK245
※	FF41021	FK245
※	FF41023	FK245
※	FF41025	FK245
※	FF41026	FK245
※	FF41028	FK245
	FF41032	FK647
※	FF41043	FK245
※	FF41044	FK245
※	FF41045	FK245
※	FF41045K	FK245
※	FF41050	FK167×2
※	FF41053	FK167×2
※	FF41055	FK167×2
※	FF41058	FK167×2
※	FF41075	FK348
	FF41075N	FK348
	FF41075N-R39	FK647
※	FF41075N-R4	FK344

	器具品番	交換電池
	FF41081	FK649
※	FF41084	FK383
※	FF41084N	FK383
	FF41084N-R39	FK649
※	FF41086	FK383
※	FF41086N	FK383
	FF41086N-R39	FK649
	FF41087	FK649
※	FF41089	FK153
※	FF41089N	FK153
※	FF41090	FK348
※	FF41090K	FK348
※	FF41090N	FK348
※	FF41090N-R4	FK344
※	FF41090P	FK344
	FF41090P-R39	FK647
	FF41091	FK647
※	FF41094	FK348
※	FF41094N	FK348
	FF41094N-R39	FK647
※	FF41094N-R4	FK344
※	FF41095	FK348
※	FF41096	FK348
※	FF41096N	FK348
	FF41096N-R39	FK647
※	FF41096N-R4	FK344
	FF41097	FK647
※	FF41099	FK158
※	FF41099N	FK158
※	FF41220	FK245
※	FF41225	FK245
	FF41232	FK649
	FF41234	FK647
※	FF41240	FK245
※	FF41242	FK245
※	FF41245	FK245
※	FF41245K	FK245
※	FF41250	FK167×2
※	FF41255	FK167×2
※	FF41275	FK348
※	FF41275K	FK348
	FF41275N	FK348
	FF41275N-R39	FK647
※	FF41275N-R4	FK344
※	FF41280	FK383
※	FF41282	FK383
	FF41282N-R39	FK649
	FF41284	FK649
	FF41284W	FK649
※	FF41292	FK348
※	FF41292N	FK348
※	FF41292N-R4	FK344
	FF41294	FK647
※	FF41295	FK348
	FF41600	FK649
	FF41646	FK647
	FF41656	FK649
※	FF41680	FK649
	FF41680K	FK649
※	FF41681	FK649
※	FF41681K	FK649
※	FF41690	FK647
	FF41690K	FK647
※	FF41691	FK647
※	FF41691K	FK647

	器具品番	交換電池
※	FF41705	FK245
※	FF41723	FK245
※	FF41724	FK245
※	FF41744	FK245
※	FF41753	FK167×2
※	FF41754	FK167×2
※	FF41780	FK383
※	FF41783	FK649
	FF41783N	FK383
	FF41783N-R39	FK649
※	FF41784	FK383
※	FF41784N	FK383
	FF41784N-R39	FK649
※	FF41785	FK649
※	FF41788	FK383
	FF41788N	FK383
	FF41788N-R39	FK649
※	FF41789	FK383
	FF41789N	FK383
	FF41789N-R39	FK649
	FF41791	FK647
※	FF41794	FK348
※	FF41794N	FK348
	FF41794N-R39	FK647
※	FF41794N-R4	FK344
※	FF41798	FK348
	FF41798N	FK348
	FF41798N-R39	FK647
※	FF41798N-R4	FK344
※	FF41799	FK348
	FF41799N	FK348
	FF41799N-R39	FK647
※	FF41799N-R4	FK344
	FF41824	FK649
	FF41834	FK647
※	FF41841	FK348
※	FF41841N	FK348
※	FF41841N-R4	FK344
※	FF41841P	FK647
※	FF41844	FK348
※	FF41844N	FK348
※	FF41844N-R4	FK344
	FF41846	FK647
※	FF41850	FK344
	FF41850-R39	FK647
	FF41850K	FK647
※	FF41852	FK647
	FF41852K	FK647
	FF41862	FK647
	FF41865	FK649
※	FF41868	FK647
	FF41869	FK647
※	FF41884	FK383
※	FF41884N	FK383
	FF41886	FK649
※	FF42005	FK245
※	FF42016	FK138
※	FF42017	FK138
※	FF42018	FK138
※	FF42021	FK245
※	FF42026	FK245
※	FF42027	FK245
※	FF42028	FK245
※	FF42046	FK245
※	FF42048	FK245

	器具品番	交換電池
※	FF42056	FK167×2
※	FF42057	FK167×2
※	FF42058	FK167×2
※	FF42076	FK383
※	FF42077	FK383
※	FF42078	FK383
	FF42082	FK649
※	FF42082W	FK649
※	FF42084	FK383
※	FF42084N	FK383
	FF42084N-R39	FK649
※	FF42086	FK383
※	FF42086N	FK383
	FF42086N-R39	FK649
※	FF42087	FK649
※	FF42090	FK348
※	FF42090K	FK348
※	FF42090N	FK647
※	FF42090N-R4	FK344
※	FF42090P	FK344
	FF42090P-R39	FK647
	FF42092	FK647
※	FF42092W	FK647
※	FF42094	FK348
※	FF42094N	FK647
	FF42094N-R39	FK647
※	FF42094N-R4	FK344
※	FF42096	FK348
※	FF42096N	FK348
	FF42096N-R39	FK647
※	FF42096N-R4	FK344
※	FF42097	FK647
※	FF42210	FK138
※	FF42214	FK138
※	FF42220	FK245
※	FF42240	FK245
※	FF42242	FK245
※	FF42245	FK245
※	FF42250	FK167×2
※	FF42270	FK383
※	FF42280	FK383
※	FF42282	FK383
※	FF42282N	FK383
※	FF42282N-R39	FK649
	FF42284	FK649
※	FF42284W	FK649
※	FF42285	FK383
※	FF42285K	FK383
※	FF42285N	FK649
	FF42287	FK649
※	FF42288	FK649
※	FF42292	FK348
※	FF42292N	FK348
※	FF42292N-R4	FK344
	FF42294	FK647
※	FF42295	FK348
※	FF42295N	FK348
※	FF42295N-R4	FK344
	FF42297	FK647
※	FF42298	FK647
※	FF42310	FK138
※	FF42313	FK138
※	FF42314	FK138
※	FF42323	FK245
※	FF42345	FK245

旧カタログ

交換電池対照表

●在庫区分表示が※印商品は在庫限り品です。●交換電池の×2は2個使用するものですので同時に2個交換してください。

	器具品番	交換電池
※	FF42353	FK167×2
※	FF42373	FK383
※	FF42382	FK383
※	FF42382N	FK383
※	FF42382N-R39	FK649
※	FF42384	FK649
※	FF42385	FK383
※	FF42385N-R39	FK647
	FF42394	FK647
※	FF42395	FK348
※	FF42395N	FK348
※	FF42395N-R4	FK344
※	FF42501	FK348
※	FF42501K	FK344
	FF42501K-R39	FK647
※	FF42501N	FK348
	FF42501N-R4	FK344
※	FF42506	FK348
※	FF42506K	FK344
	FF42506K-R39	FK647
※	FF42506N	FK348
※	FF42506N-R4	FK344
※	FF42521	FK245
※	FF42541	FK245
※	FF42590	FK348
※	FF42590K	FK348
※	FF42590N	FK348
	FF42590N-R39	FK647
※	FF42590N-R4	FK344
	FF42590P	FK348
※	FF42591	FK348
※	FF42593	FK348
※	FF42593N	FK348
※	FF42593N-R4	FK344
※	FF42594	FK348
※	FF42594N	FK647
※	FF42594N-R4	FK344
※	FF42595	FK348
※	FF42595N	FK348
	FF42595N-R39	FK647
※	FF42595N-R4	FK344
	FF42595P	FK348
※	FF42598	FK348
	FF42598N	FK348
	FF42598N-R39	FK647
※	FF42598N-R4	FK344
※	FF42599	FK348
※	FF42599N	FK348
	FF42599N-R39	FK647
※	FF42599N-R4	FK344
	FF42600	FK647
	FF42601	FK647
	FF42602	FK647
※	FF42603	FK348
	FF42603-R39	FK647
※	FF42603-R4	FK344
	FF42610	FK649
	FF42611	FK649
	FF42612	FK649
※	FF42623	FK348
	FF42623-R39	FK647
※	FF42623-R4	FK344
※	FF42626	FK348
	FF42626-R39	FK647
※	FF42626-R4	FK344
	FF42646	FK647
	FF42647	FK647
	FF42648	FK647
	FF42649	FK647
	FF42656	FK649
	FF42657	FK649
	FF42658	FK649
	FF42659	FK649
※	FF42664	FK647
※	FF42665	FK647
※	FF42666	FK647
※	FF42667	FK647
※	FF42668	FK647
※	FF42669	FK647
※	FF42674	FK649
※	FF42675	FK649
※	FF42676	FK649
※	FF42677	FK649
※	FF42678	FK649
※	FF42679	FK649
※	FF42680	FK383
	FF42680-R39	FK649
	FF42680K	FK649
※	FF42681	FK383
	FF42681-R39	FK649
	FF42681K	FK649
※	FF42682	FK649
※	FF42683	FK649
※	FF42684	FK649
	FF42684K	FK649
※	FF42685	FK649
	FF42685K	FK649
※	FF42686	FK649
	FF42686K	FK649
※	FF42687	FK649
	FF42687K	FK649
※	FF42688	FK649
	FF42688K	FK649
※	FF42689	FK649
	FF42689K	FK649
※	FF42690	FK344
	FF42690-R39	FK647
	FF42690K	FK647
※	FF42691	FK647
	FF42691-R39	FK647
	FF42691K	FK647
※	FF42692	FK647
※	FF42693	FK647
※	FF42694	FK647
	FF42694K	FK647
※	FF42695	FK647
	FF42695K	FK647
※	FF42696	FK647
	FF42696K	FK647
※	FF42697	FK647
	FF42697K	FK647
※	FF42698	FK647
	FF42698K	FK647
※	FF42699	FK647
	FF42699K	FK647
※	FF42700	FK647
※	FF42701	FK647
※	FF42705	FK245
	FF42707	FK647
	FF42708	FK647
	FF42709	FK647
※	FF42710	FK647
※	FF42711	FK649
※	FF42714	FK138
※	FF42715	FK138
※	FF42716	FK138
	FF42717	FK649
	FF42718	FK649
	FF42719	FK649
※	FF42721	FK245
※	FF42724	FK245
※	FF42725	FK245
※	FF42726	FK245
※	FF42727	FK245
※	FF42728	FK245
※	FF42741	FK245
※	FF42744	FK245
※	FF42745	FK245
※	FF42747	FK245
※	FF42754	FK167×2
※	FF42755	FK167×2
※	FF42756	FK167×2
※	FF42757	FK167×2
※	FF42758	FK167×2
※	FF42760N	FK344
	FF42760N-R39	FK647
※	FF42761N	FK344
	FF42761N-R39	FK647
※	FF42762N	FK344
	FF42762N-R39	FK647
※	FF42765N	FK344
※	FF42767N	FK344
	FF42767N-R39	FK647
※	FF42768N	FK344
	FF42768N-R39	FK647
※	FF42769N	FK344
	FF42769N-R39	FK647
※	FF42770N	FK383
	FF42770N-R39	FK649
※	FF42771N	FK383
	FF42771N-R39	FK649
※	FF42772N	FK383
	FF42772N-R39	FK649
※	FF42773	FK383
※	FF42774	FK383
※	FF42775	FK383
※	FF42775N	FK383
※	FF42776	FK383
※	FF42777N	FK383
	FF42777N-R39	FK649
※	FF42778N	FK383
	FF42778N-R39	FK649
※	FF42779N	FK383
	FF42779N-R39	FK649
※	FF42780	FK383
	FF42783N	FK383
※	FF42783N-R39	FK649
※	FF42784	FK383
※	FF42784N	FK383
	FF42784N-R39	FK649
※	FF42785	FK383
※	FF42785N	FK383
	FF42785N-R39	FK649
※	FF42787	FK383
※	FF42787K	FK383
※	FF42787N	FK383
	FF42787N-R39	FK647
※	FF42788	FK383
	FF42788N	FK383
	FF42788N-R39	FK649
※	FF42789	FK383
	FF42789N	FK383
	FF42789N-R39	FK649
※	FF42792	FK348
※	FF42792N	FK348
	FF42792N-R39	FK647
※	FF42792N-R4	FK344
※	FF42793	FK348
※	FF42793N	FK348
	FF42793N-R39	FK647
※	FF42793N-R4	FK344
※	FF42794	FK348
※	FF42794N	FK348
	FF42794N-R39	FK647
※	FF42794N-R4	FK344
※	FF42795	FK348
※	FF42795N	FK348
	FF42795N-R39	FK647
※	FF42795N-R4	FK344
※	FF42797	FK348
※	FF42797K	FK348
※	FF42797N	FK348
※	FF42797N-R39	FK647
※	FF42797N-R4	FK344
※	FF42798	FK348
	FF42798N	FK348
	FF42798N-R39	FK647
※	FF42798N-R4	FK344
※	FF42799	FK348
	FF42799N	FK348
	FF42799N-R39	FK647
※	FF42799N-R4	FK344
	FF42824	FK649
※	FF42844	FK348
※	FF42844N	FK348
※	FF42844N-R4	FK344
	FF42846	FK647
	FF42865	FK649
※	FF42884	FK383
※	FF42884N	FK383
	FF42886	FK649
※	FF43603	FK348
	FF43603-R39	FK647
※	FF43603-R4	FK344
※	FF43623	FK348
	FF43623-R39	FK647
※	FF43623-R4	FK344
※	FF43626	FK348
	FF43626-R39	FK647
※	FF43626-R4	FK344
	FF43783	FK649
※	FF51046	FK245
※	FF62560B	FK647
※	FF62560H	FK647
	FF62560W	FK647
	FF81086	FK383
※	FF81088	FK383
※	FF81088N	FK383
※	FF81089	FK383
※	FF81089N	FK383
※	FF81783	FK383
※	FF82070	FK383
※	FF82075	FK383
	FF82086	FK383
※	FF82088	FK383
※	FF82088N	FK383
※	FF82089	FK383
※	FF82089N	FK383
※	FF82270	FK383
※	FF82370	FK383
※	FF82770	FK383
※	FF82771	FK383
※	FF82783	FK383
	FF90054	FK373×2
※	FF90055	FK373×2
	FF90056	FK373×2
※	FF90060	FK191
※	FF90061	FK191
	FF90071	FK607
	FF90073	FK607
※	FF90080	FK377
※	FF90080N	FK377
※	FF90081	FK377
※	FF90082	FK676
※	FF90083	FK377
※	FF90084	FK676
※	FF90085N	FK377
	FF90086	FK676
	FF90087	FK676
	FF90088	FK676
	FF90089	FK676
※	FF90090P	FK376
※	FF90091	FK646
	FF90092	FK648
	FF90093	FK648
※	FF90095P	FK376
※	FF90096	FK376
	FFX21081	FK607
	FFX42297	FK647
	FFX42680X	FK649
	FFX42690X	FK647
	FFX42753	FK383
	FFX42763	FK348
※	FFX90056	FK373×2
※	FFX90085	FK377
※	FFX90085N	FK377
※	FFX90090P	FK376
※	FFX90095P	FK376
※	FHF41000	FK648
	FHF41001	FK648
	FHF41005	FK648
	FHF41020	FK648
	FHF41220	FK648
	FHF41230	FK648
	FHF41530	FK648
	FHF41535	FK648
	FHF41630	FK648
	FHF41670	FK648
	FHF41671	FK648
	FHF41672	FK648
	FHF41673	FK648
	FHF41675	FK648
	FHF41676	FK648
	FHF41677	FK648
	FHF41678	FK648
※	FHF41680	FK648
※	FHF41681	FK648
※	FHF41682	FK648
※	FHF41683	FK648
	FHF41685	FK648
	FHF41686	FK648
	FHF41687	FK648
	FHF41688	FK648
※	FHF41690	FK648
※	FHF41691	FK648
※	FHF41692	FK648
※	FHF41693	FK648
	FHF41695	FK648
	FHF41696	FK648
	FHF41697	FK648
	FHF41698	FK648
	FHF41730	FK648
	FHF41731	FK648
	FHF41735	FK648
	FHF41741	FK648
	FHF41742	FK648
※	FHF41770	FK648
※	FHF41770K	FK648
	FHF41776	FK648
	FHF41786	FK648
	FHF41834	FK647
	FHF41862	FK647
※	FHF42000	FK648
	FHF42001	FK648
	FHF42005	FK648
	FHF42010	FK648
	FHF42011	FK648
	FHF42020	FK648
	FHF42021	FK648
※	FHF42050	FK648
	FHF42051	FK648
※	FHF42250	FK648
	FHF42251	FK648
	FHF42255	FK648
	FHF42500	FK648
	FHF42505	FK648
※	FHF42520	FK648
※	FHF42520K	FK648
※	FHF42525	FK648
※	FHF42525K	FK648
	FHF42553	FK648
	FHF42630	FK648
	FHF42631	FK648
	FHF42632	FK648
	FHF42633	FK648
	FHF42700	FK648
	FHF42705	FK648
	FHF42710	FK648
※	FHF42711	FK648
	FHF42711K	FK648
	FHF42715	FK648
※	FHF42716	FK648
	FHF42716K	FK648
※	FHF42720	FK648
※	FHF42720K	FK648
※	FHF42721	FK648
	FHF42721K	FK648
※	FHF42725	FK648
※	FHF42725K	FK648
※	FHF42741	FK648

交換電池対照表

●在庫区分表示が※印商品は在庫限り品です。●交換電池の×2は2個使用するものですので同時に2個交換してください。

	器具品番	交換電池
	FHF42741K	FK648
	FHF42745	FK648
※	FHF42746	FK648
	FHF42746K	FK648
※	FHF42750	FK648
	FHF42750K	FK648
※	FHF42760	FK648
※	FHF42760K	FK648
※	FHF42765	FK648
※	FHF42765K	FK648
※	FHF42770	FK648
※	FHF42770K	FK648
	FHF42776	FK648
	FHF42777	FK648
	FHF42778	FK648
	FHF42779	FK648
	FHF42786	FK648
	FHF42787	FK648
	FHF42788	FK648
	FHF42789	FK648
※	FHK41902	FK647
	FHK41912	FK647
	FHK42902	FK647
	FHSF41530	FK648
	FHSF41535	FK648
	FHW42280	FK618
	FHW42085	FK618
	FHW42080	FK618
	FHW41081	FK618
	FHW41281	FK618
	FHW41090	FK618
※	FI21522	FK647
※	FI21554N	FK647
※	FI21555N	FK647
※	FI21652	FK647
	FI21807	FK687
	FI21808	FK687
	FI21948P	FK376
※	FI21949	FK647
※	FI22521N	FK647
※	FI22523N	FK647
※	FI22553	FK647
※	FI22553K	FK647
※	FI22555	FK647
※	FI22555N	FK647
※	FI22561	FK647
※	FI22613	FK647
※	FI22615	FK647
	FI31800	FK687
	FI31801	FK687
※	FI41554N	FK649
※	FI41555N	FK649
※	FI41656N	FK383
※	FI41656P	FK649
※	FI42511	FK649
※	FI42552	FK649
※	FI42555N	FK649
※	FI42580	FK649
※	FI42611	FK649
※	FI42615	FK649
	FI42680K	FK649
※	FI42681K	FK649
※	FI42735	FK649
※	FI42927N	FK245
	FI42927P	FK349

	器具品番	交換電池
	FK42922	FK379
※	FW11417	FK112
	FW11417P	FK112
※	FW11971N	FK136
	FW11971P	FK311
※	FW11977	FK187
※	FW11981N	FK136
	FW11981P	FK311
※	FW11987	FK187
	FW21014	FK617
※	FW21050	FK175
※	FW21052K	FK215
※	FW21056	FK215
※	FW21082K	FK618
※	FW21082N	FK618
※	FW21082N-R39	FK617
※	FW21082N-R4	FK314
	FW21082P	FK617
※	FW21086K	FK618
※	FW21086N	FK618
※	FW21086N-R39	FK617
※	FW21086N-R4	FK314
	FW21086P	FK617
※	FW21239	FK173
※	FW21250	FK175
※	FW21252K	FK215
※	FW21282K	FK618
※	FW21282N	FK618
※	FW21282N-R39	FK617
※	FW21282N-R4	FK314
	FW21282P	FK617
※	FW21417	FK610
	FW21417P	FK610
※	FW21550	FK344
※	FW21550-R39	FK647
	FW21550Z	FK647
	FW21551	FK647
	FW21552	FK647
※	FW21850	FK344
	FW21850-R39	FK617
	FW21850K	FK617
※	FW21939	FK173
※	FW21957	FK378
※	FW21957K	FK377
※	FW21957N	FK377
	FW21957P	FK316
※	FW21967	FK378
※	FW21967K	FK377
※	FW21967N	FK377
	FW21967P	FK316
※	FW21976	FK178
※	FW21986	FK178
	FW22014	FK617
	FW22087	FK617
※	FW22850	FK314
	FW22850-R39	FK617
	FW22850K	FK617
	FW31810	FK647
	FW31811	FK647
※	FW41014	FK617
※	FW41020	FK175
※	FW41022K	FK215
※	FW41026	FK215
※	FW41042	FK618
※	FW41042N	FK618

	器具品番	交換電池
※	FW41042N-R39	FK617
※	FW41042N-R4	FK314
	FW41042P	FK617
※	FW41046	FK618
※	FW41046N	FK618
	FW41046N-R4	FK314
	FW41046P	FK617
※	FW41086	FK380
※	FW41086N	FK380
※	FW41086N-R39	FK619
※	FW41086P	FK619
※	FW41204	FK617
※	FW41220	FK175
※	FW41222K	FK215
※	FW41242	FK618
※	FW41242N	FK618
※	FW41242N-R39	FK617
※	FW41242N-R4	FK314
	FW41242P	FK617
	FW41850	FK617
	FW42014	FK617
	FW42047	FK617
※	FW42204	FK617
※	FW42222K	FK215
※	FW42242	FK618
※	FW42242N	FK618
※	FW42242N-R39	FK617
※	FW42242N-R4	FK314
※	FW42242P	FK617
※	FW42282	FK380
※	FW42282N	FK380
※	FW42282N-R39	FK617
※	FW42282P	FK619
※	FW42417	FK610
	FW42417P	FW610
※	FW42971	FK215
※	FW42971N	FK215
	FW42971P	FK319
※	FW42976	FK173
※	FW42977	FK380
※	FW42981	FK215
※	FW42981N	FK215
※	FW42981P	FK319
※	FW42986	FK173
※	FW42987	FK380
※	HDF7901T	FK372
※	HDF7902T	FK372
※	HDF7903T	FK372
※	HDF7905T	FK372
※	HDF9901T	FK372
※	HDF9902T	FK372
※	HDF9903T	FK372
※	HDF9904T	FK372
※	HDF9905T	FK372
	JF11880P	FK381
※	JF11952	FK136×2
※	JF11953	FK187
	JF11954	FK381
※	JF21600	FK240A
※	JF21601	FK240A
※	JF21752	FK145
※	JF21753	FK145
※	JF21754	FK348
※	JF21953	FK178
※	JF21954	FK348

	器具品番	交換電池
※	JF41600	FK380A
※	JF41601	FK380A
※	JF41752	FK167×2
※	JF41753	FK167×2
※	JF41754	FK383
※	JF41929	FK344
	JF41929-R39	FK647
	JF41941	FK344
	JF41941-R39	FK647
※	JF41986N	FK344
	JF41986N-R39	FK647
※	JF42600	FK380A
※	JF42601	FK380A
※	JF42675	FK380A
	JF42675K	FK619
※	JF42753	FK167×2
※	JF42754	FK383
※	JF42929	FK344
	JF42929-R39	FK647
	JF42941	FK344
	JF42941-R39	FK647
※	JF42950N	FK344
	JF42950N-R39	FK647
※	JF42951N	FK344
	JF42951N-R39	FK647
※	JF42961N	FK344
	JF42961N-R39	FK647
	JF42966N-R39	FK647
※	JF42985N	FK344
	JF42985N-R39	FK647
※	JF42986N	FK344
	JF42986N-R39	FK647
※	JF42991N	FK344
	JF42991N-R39	FK647
※	JF43675	FK380A
	JF43675K	FK619
※	JF43950N	FK344
	JF43950N-R39	FK647
※	JF43951N	FK344
	JF43951N-R39	FK647
※	JF43961N	FK344
※	JF43961N-R39	FK647
※	JF43966N	FK344
	JF43966N-R39	FK647
※	JF43985N	FK344
	JF43985N-R39	FK647
※	JF43986N	FK344
	JF43986N-R39	FK647
※	JFX11880P	FK381
※	JFX41941	FK344
※	JFX41980N	FK344
※	JFX41981N	FK344
※	JFX41986	FK344
※	JFX42675	FK380A
※	JFX42941	FK344
※	JFX42950N	FK344
※	JFX42951N	FK344
※	JFX42961N	FK344
※	JFX42966N	FK344
※	JFX42980N	FK344
※	JFX42981N	FK344
※	JFX42985N	FK344
※	JFX42986N	FK344
※	JFX42991N	FK344
※	JFX43675	FK380A

	器具品番	交換電池
※	JFX43950N	FK344
※	JFX43951N	FK344
※	JFX43961N	FK344
※	JFX43966N	FK344
※	JFX43980N	FK344
※	JFX43981N	FK344
※	JFX43985N	FK344
※	JFX43986N	FK344
	JHF42950	FK648
	JHF42951	FK648
	JHF42985	FK648
	JHF42986	FK648
※	JL10704	FK370
※	JL10704N	FK370
※	JL30704	FK370
	JL30704N	FK370
※	JL50704	FK370
	JL50704N	FK370
※	JL80704	FK370
	JL80704N	FK370
※	LA56409	FK191
※	LA56419	FK191
※	LA56438	FK191
	LA56438N	FK191
※	LA56439	FK191
	LA56439N	FK191
※	LA56448	FK191
	LA56448N	FK191
※	LA56449	FK191
	LA56449N	FK191
※	LA86408	FK191
※	LA86418	FK191
	LB90070	FK696C
	LB90074	FK696C
	LB90600	FK696R
※	LB90670	FK696K
	LB90670P	FK696K
※	LB90674	FK696K
	LB90674P	FK696K
	LB90810	FK687
※	LB91031	FK371
※	LB91032	FK371
※	LB91032N	FK371
※	LB91032P	FK601
	LB91053	FK697C
	LB91070	FK697C
	LB91070S	FK697C
	LB91074	FK697C
※	LB91090	FK371
※	LB91091	FK371
※	LB91091K	FK371
※	LB91092	FK371
※	LB91092N	FK371
	LB91100S	FK697D
	LB91100W	FK697D
※	LB91120	FK378
※	LB91125	FK378
※	LB91195	FK371
※	LB91196	FK371
※	LB91197	FK371
※	LB91197N	FK371
※	LB91198	FK371
	LB91460	FK697C
	LB91464	FK697C
	LB91600	FK697R

	器具品番	交換電池
※	LB91615N	FK374
※	LB91615P	FK602
※	LB91655	FK371
※	LB91655N	FK371
※	LB91655P	FK601
	LB91660	FK697C
	LB91664	FK697C
※	LB91670	FK697K
※	LB91670K	FK697K
	LB91670P	FK697K
※	LB91674	FK697K
	LB91674P	FK697K
	LB91675	FK697K
	LB91675P	FK697K
	LB91676	FK697C
※	LB91690	FK374
※	LB91691	FK374
※	LB91691K	FK374
※	LB91692	FK374
※	LB91692N	FK374
※	LB91752	FK697K
	LB91752P	FK697K
※	LB91753	FK697K
	LB91753P	FK697K
※	LB91770	FK697K
	LB91770P	FK697K
※	LB92011	FK173
※	LB92015	FK173
※	LB92016	FK173
※	LB92031	FK370
※	LB92032	FK375
※	LB92032N	FK375
※	LB92032P	FK608
※	LB92035	FK370
※	LB92036	FK370
※	LB92040	FK375
※	LB92040N	FK375
※	LB92040P	FK608
※	LB92042	FK375
※	LB92043	FK375
※	LB92043N	FK375
※	LB92043P	FK608
※	LB92090	FK370
※	LB92092	FK370
※	LB92092N	FK370
※	LB92093	FK370
※	LB92093N	FK370
※	LB92094	FK370
※	LB92094N	FK370
※	LB92095	FK370
※	LB92095N	FK370
※	LB92099	FK370
※	LB92123	FK173
※	LB92124	FK173
※	LB92143	FK370
※	LB92144	FK370
※	LB92221	FK173
※	LB92222	FK370
※	LB92223	FK375
※	LB92223N	FK375
※	LB92223P	FK608
※	LB92310	FK173
※	LB92610	FK173
※	LB92611	FK173
※	LB92620	FK173

交換電池対照表

●在庫区分表示が※印商品は在庫限り品です。●交換電池の×2は2個使用するものですので同時に2個交換してください。

	器具品番	交換電池
※	LB92630	FK370
※	LB92631	FK370
※	LB92640	FK370
※	LB92650	FK375
※	LB92650N	FK375
※	LB92650P	FK608
※	LB92651	FK375
※	LB92651K	FK375
※	LB92651N	FK375
※	LB92651P	FK608
※	LB92655	FK375
※	LB92655N	FK375
※	LB92655P	FK608
※	LB92657	FK375
※	LB92657N	FK375
※	LB92657P	FK608
※	LB92660	FK375
※	LB92660N	FK375
※	LB92660P	FK608
※	LB92690	FK370
※	LB92692	FK370
※	LB92692N	FK370
※	LB92693	FK370
※	LB92693N	FK370
※	LB92694	FK370
※	LB92694N	FK370
※	LB92695	FK370
※	LB92695N	FK370
※	LB92699	FK370
※	LB92710	FK173
※	LB92711	FK173
※	LB92715	FK173
※	LB92716	FK173
※	LB92730	FK370
※	LB92731	FK370
※	LB92735	FK370
※	LB92736	FK370
※	LB92750	FK375
※	LB92750N	FK375
※	LB92750P	FK608
※	LB92751	FK375
※	LB92751K	FK375
※	LB92751N	FK375
※	LB92751P	FK608
※	LB92752	FK375
※	LB92752N	FK375
※	LB92752P	FK608
※	LB92753	FK375
※	LB92753N	FK375
※	LB92753P	FK608
※	LB92790	FK370
※	LB92790K	FK370
※	LB92790N	FK370
	LB93070	FK690C
	LB93071	FK690C
	LB93072	FK690C
	LB93073	FK690C
	LB93074	FK690C
	LB93100S	FK690D
	LB93100W	FK690D
	LB93650	FK690C
	LB93651	FK690C
	LB93660	FK690C
	LB93661	FK690C
	LB93662	FK690C

	器具品番	交換電池
	LB93664	FK690C
※	LB93670	FK690K
※	LB93670K	FK690B
	LB93670P	FK690K
※	LB93671	FK690K
※	LB93671K	FK690B
	LB93671P	FK690K
※	LB93672	FK690K
※	LB93672K	FK690B
	LB93672P	FK690K
※	LB93673	FK690K
※	LB93673K	FK690B
	LB93673P	FK690K
※	LB93674	FK690B
	LB93674P	FK690K
※	LB93675	FK690K
	LB93675P	FK690K
	LB93676	FK690C
※	LB93770	FK690B
	LB93770P	FK690K
※	LB93771	FK690B
	LB93771P	FK690K
※	LB94011	FK163
※	LB94020	FK163
※	LB94031	FK160
※	LB94032	FK365
※	LB94032N	FK365
※	LB94032P	FK605
※	LB94221	FK163
※	LB94222	FK160
※	LB94223	FK365
※	LB94223N	FK365
※	LB94223P	FK605
※	LB94610	FK163
※	LB94611	FK163
※	LB94620	FK163
※	LB94630	FK160
※	LB94631	FK160
※	LB94640	FK160
※	LB94650	FK365
※	LB94650N	FK365
※	LB94650P	FK605
※	LB94651	FK365
※	LB94651K	FK365
※	LB94651N	FK365
※	LB94651P	FK605
※	LB94655	FK365
※	LB94655N	FK365
※	LB94655P	FK605
※	LB94656N	FK365
※	LB94656P	FK605
※	LB94657	FK365
※	LB94657N	FK365
※	LB94657P	FK605
※	LB94660	FK365
※	LB94660N	FK365
※	LB94660P	FK605
※	LB94710	FK163
※	LB94711	FK163
※	LB94730	FK160
※	LB94731	FK160
※	LB94750	FK365
※	LB94750N	FK365
※	LB94750P	FK605
※	LB94751	FK365

	器具品番	交換電池
※	LB94751K	FK365
※	LB94751N	FK365
※	LB94751P	FK605
	LB96810	FK687
※	LK91009	FK378
※	LK91109N	FK378
※	LK91109P	FK677
※	LK92000	FK173
※	LK92009	FK173
※	LK92099	FK373
※	LK92100N	FK379
※	LK92100P	FK678
※	LK92109N	FK379
※	LK92109P	FK678
※	LK92199N	FK373
※	LK94000	FK163
※	LK94009	FK163
※	LK94100N	FK366
※	LK94100P	FK675
※	LK94109N	FK366
※	LK94109P	FK675
	LW90660	FK696W
	LW91060	FK697W
	LW91070	FK697W
※	LW91090	FK372
※	LW91090N	FK372
	LW91660	FK697W
※	LW92050	FK173
	LW93060	FK690W
	LW93061	FK690W
	LW93070	FK690W
	LW93071	FK690W
	LW93660	FK690W
※	NF11930	FK136
※	NF11931	FK136
※	NF11932	FK136
※	NF11933	FK136
※	NF11934	FK136
※	NF11935	FK136
※	NF11940	FK136
※	NF11941	FK136
※	NF11942	FK136
※	NF11943	FK136
※	NF11944	FK136
※	NF11945	FK136
※	NF21885N	FK647
※	NF21930	FK377
※	NF21931	FK377
※	NF21932	FK377
※	NF21933	FK377
※	NF21934	FK377
※	NF21935	FK377
※	NF21940	FK377
※	NF21941	FK377
※	NF21942	FK377
※	NF21943	FK377
※	NF21944	FK377
※	NF21945	FK377
※	NF22874N	FK647
※	NF22879	FK647
※	NF22879N	FK647
※	NF22884	FK348
※	NF22884N	FK344
※	NF22884N-R39	FK647
※	NF24745	FK348

	器具品番	交換電池
※	NF24746	FK348
※	NF24746N	FK344
※	NF24747	FK348
※	NF31542	FK348
※	NF31542N	FK348
※	NF31542P	FK647
※	NF31562	FK348
※	NF31562N	FK348
	NF31562P	FK647
※	NF36708	FK348
※	NF36709	FK348
※	NF36759	FK348
※	NF36766	FK348
※	NF36766N	FK348
※	NF41513	FK348
	NF41513N	FK647
	NF41513N-R39	FK647
※	NF41513N-R4	FK344
※	NF41542	FK348
※	NF41542N	FK348
	NF41542N-R4	FK344
※	NF41562	FK348
※	NF41562N	FK348
	NF41562N-R4	FK344
※	NF41761	FK348
※	NF41761N	FK348
※	NF41761N-R4	FK344
※	NF41761P	FK647
※	NF41763	FK348
※	NF41763N	FK647
※	NF41763N-R4	FK344
※	NF41842K	FK348
※	NF41842N	FK348
※	NF41842N-R39	FK647
※	NF41842N-R4	FK344
※	NF41898N	FK649
※	NF42513	FK348
	NF42513N	FK348
	NF42513N-R39	FK647
※	NF42513N-R4	FK344
※	NF42561	FK348
※	NF42561N	FK348
	NF42561N-R39	FK647
※	NF42561N-R4	FK344
※	NF42564N	FK344
※	NF42630	FK348
※	NF42630N	FK344
※	NF42630N-R4	FK344
※	NF42631	FK348
※	NF42631N	FK348
※	NF42631N-R4	FK344
※	NF42632	FK344
※	NF42632N	FK348
※	NF42632N-R4	FK344
※	NF42659	FK344
	NF42659K	FK647
※	NF42761	FK348
	NF42761N	FK348
	NF42761N-R39	FK647
※	NF42888N	FK649
※	NF42898N	FK649
※	NF42930	FK245
※	NF42931	FK245
※	NF42933	FK245
※	NF42934	FK245

	器具品番	交換電池
※	NF42940	FK245
※	NF42941	FK245
※	NF42943	FK245
※	NF42944	FK245
※	NF44561	FK348
※	NF44561K	FK348
※	NF44561N	FK348
※	NF44561N-R4	FK344
※	NF44761	FK348
※	NF44761K	FK348
※	NF44761N	FK344
※	NF44761N-R4	FK344
※	NF81061	FK383
※	NF81061N	FK383
※	NF81785	FK383
※	NF81785N	FK383
※	NF82061	FK383
※	NF82061N	FK383
※	NF82785	FK383
※	NF82785N	FK383
	NF92150	FK647
	NF93150	FK647
	NF93151	FK647
	NF93300	FK647
	NF93302	FK647
	NF93360	FK647
	NF93400	FK647
	NF93402	FK647
	NF93461	FK647
	NF94150	FK647
	NF99110	FK676
	NF99115	FK676
	NF99120	FK676
	NF99125	FK676
	NF99130	FK676
	NF99135	FK676
	NF99210	FK676
	NF99215	FK676
	NF99220	FK676
	NF99225	FK676
	NF99230	FK676
※	NF99233	FK647
	NF99235	FK676
	NF99236	FK647
	NF99270	FK647
	NF99271	FK647
	NF99272	FK647
※	NF99273	FK647
	NF99274	FK647
※	NF99300	FK647
※	NF99301	FK647
※	NF99302	FK647
※	NF99303	FK647
※	NF99304	FK647
※	NF99305	FK647
※	NF99360	FK647
※	NF99361	FK647
※	NF99362	FK647
※	NF99385	FK647
	NF99386	FK647
※	NF99485	FK647
	NF99486	FK647
	NFX31544	FK348
	NFX31544-R39	FK647
※	NFX31547	FK348

	器具品番	交換電池
	NFX31547-R39	FK647
※	NFX36729	FK348
	NFX41544	FK344
	NFX41544-R39	FK647
※	NFX99244	FK647
	NFX99244K	FK647
	NFX99344	FK647
※	NHF94250	FK648
※	NHF94250K	FK648
※	NHF94260	FK648
※	NHF94260K	FK648
※	NW21014N	FK314
※	NW22014N	FK314
※	NW22087N	FK314
※	NW41014	FK618
※	NW41014N	FK618
	NW41014N-R4	FK314
※	NW41204	FK618
※	NW41204N	FK618
	NW41204N-R4	FK314
※	NW42014	FK618
※	NW42014N	FK618
	NW42014N-R4	FK314
※	NW42047	FK618
※	NW42047N	FK618
	NW42047N-R4	FK314
※	NW42204	FK618
※	NW42204N	FK618
	NW42204N-R4	FK314

非常用照明器具（電源別置型）

多数の人が集まる所で、火災その他の不慮の事故で停電した時居合わせた人々をすみやかに安全に避難できるように室内や通路を明るく照らし出します。

旧カタログ

■予備電源別置型器具の配線（昭和54年度版「非常用照明装置に関する指針」及び昭和57年度版「防災設備の電源と配線に関する指針」による）

規制される事項

(1) 非常用照明器具につながる常用電源（予備電源回路を含む）の配線は、すべて耐火措置が必要。（注1）
(2) 電線は600V耐熱ビニール絶縁電線その他これと同等以上の耐熱性のあるものを使用すること。
(3) 配線は他の電気回路と接続しないこと。（専用回路）
(4) 配線の途中に一般の者が容易に電源を遮断することのできる開閉器を設けないこと。
(5) 照明器具の口出線と配線は直接接続し、その途中にコンセント、スイッチその他これに類するものを設けないこと。
(6) 居室内の非常用照明器具への配線は、一般電源回路の配線と同一金属管に入れてもかまわない。
(7) 電源別置型の非常用照明器具と他の設備の配線とは別回路とする。ただし階段に設ける非常用照明器具と階段通路誘導灯とは同一回路にしてよい。

（注1）耐火措置

建設省告示第2999号（昭和44年）に規定される加熱曲線（840°C30分間）の加熱に耐える措置をした配線方法でバスダクト、MIケーブル、耐火特殊電線は防火措置を講じたものとして認められ耐火処理は不要です。

*1耐火被覆板とは、石綿けい酸カルシウム、石綿ロックウール等をいい、耐火被覆材とは、吹付ロックウール、吹付石綿等をいう。
*2ロックウールフェルトによる耐熱処理は不要である。
*3耐火被覆板で覆ったもの。
*4金属管及び金属ダクトに収める耐火電線は、電線管用耐火電線（右表参照）を使用する。
*5金属管又は金属ダクト工事に限る。ただし、電動機等の機器に接続する短小な部分は、表中の電線を用い二種可とう電線管工事とすることができる。
*6消防用設備の配線に用いる場合で、耐火性能を有する電気配線シャフトに他の配線と15cm以上隔離して施設する場合以外は、金属管、二種可とう電線管で保護したものに限る。

F_A…耐熱A種配線（F_A）加熱曲線の約1/8の曲線に従って30分（この時の温度は110°C）加熱を行ない、この間異常なく通電できる性能を有する配線。
F_B…耐熱B種配線（F_B）加熱曲線の約1/3の曲線に従って30分（この時の温度は280°C）加熱を行ない、この間異常なく通電できる性能を有する配線。
F_C…耐熱C種配線（F_C）加熱曲線に従って30分（この時の温度は840°C）加熱を行ない、この間異常なく通電できる性能を有する配線。

耐熱処理 ＼ 工事種別			ケーブル工事				金属管工事 可とう電線管工事 金属ダクト工事 合成樹脂管工事		バスダクト工事	
電線の保護及び支持材 ＼ 電線の種類			耐火電線（耐火ケーブル）	MIケーブル	耐熱電線	架橋ポリエチレンケーブル	架橋ポリエチレン絶縁電線 けい素ゴム絶縁電線 ふっ素樹脂絶縁電線 ハイパロン絶縁電線	二種ビニール絶縁電線	耐火性を有するバスダクト	バスダクト
無処理		ケーブルラック、サドル止め、金属管、二種金属製可とう電線管ほか	F_C※4	F_C	F_B	F_B※6	F_B※5	F_A※5	F_C	F_B
耐火構造の主要構造部に20mm以上埋設された管路		金属管、合成樹脂管、二種金属製可とう電線管	F_C	—	F_C		F_C	F_C	×	×
耐熱保護材を用いた工法	耐火被覆板※1又は耐火被覆材でおおわれたもの、ラス金網を巻きモルタル20mm以上塗布したもの	金属管、金属ダクト	—	—	F_C		F_C	F_C	—	F_C※3
	けい酸カルシウム保温筒（25mm以上）に石綿クロスを巻いたもの	金属管	—	—	F_C		F_C	F_B	—	—
	ロックウール保温筒（25mm以上）を巻いたもの	金属管	—	—	F_C		F_C	F_B	—	—
	ロックウールフェルト又はロックウール保温板（40mm以上）処理	ケーブルピット（耐火構造の床に設けるもの）	F_C※2		F_C		—	—	—	—

備考　×施工不能。　—使用しない。

施設場所及び回路種別ごとに要求される耐熱階級

回路種別 ＼ 適用場所		天井下地、天井仕上材等が不燃材料以外で造られた天井裏及び露出場所	天井下地、天井仕上材等が不燃材料以外で造られた天井裏※1	耐火区画室等
電源回路	幹線	F_C	F_C	F_A
	分岐回路	F_C	F_A※2	F_A
操作回路		F_B	F_A	F_A

注　※1　天井裏をエアチャンバーとして使用し、天井面に開口又はスリット等がある場合は、天井下地、天井仕上材等が不燃材料以外で造られた天井裏及び露出場所とみなす。
※2　廊下及び階段は、F_Bが望ましい。

耐熱処理工法の例

金属管配線の耐熱処理工法の例



多条配線の耐熱処理工法の例



■照明器具への配線の接続

(1) 照明器具位置のアウトレットボックスから照明器具へ至る電気配線の長さは、いんぺい場所では1m前後、露出場所では30cm以内とする。
(2) 照明器具への配線の接続は直接接続とする。接続に当っては電気抵抗を増加させないように注意し、圧着接続端子、スリーブ、ねじ込み式コネクタ及び端子台等の接続金具によって行なう。
(3) 電線の接続部分はその電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力及び耐熱性能を持たなければならない。なお、耐熱種別の異なる電線相互の接続は、絶縁効力、耐熱性能の低い電線を基準として行なえばよい。例えば、耐火電線とHIVとを接続する場合においては、HIVの絶縁効力及び耐熱性能を持てばよい。

※上記基準は、各都道府県の条例又は指導により運用が異なる場合がありますので、所轄の消防機関や、建築指導課にご確認ください。

形式	種類	掲載頁	配線図（耐火配線）	備考
電源別置型	非常用白熱灯専用型 常時 AC100V 常用電源点灯又は消灯 非常時 DC100V 非常用照明器具電源 又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備	下記	①専用型として使用する場合（常時点灯しません） 予備電源 AC/DC100V 器具 ②併用型として使用することも可能です 一般電源 AC100V 予備電源 AC/DC100V 器具	■適合予備電源：AC100V 又はDC100V
	非常用白熱灯併用・専用兼用型 常時 AC100V 常用電源点灯又は消灯 非常時 DC100V 非常用照明器具電源 又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備	621	①専用型として使用する場合（常時点灯しません） 予備電源 AC/DC100V 器具 ②併用型として使用することも可能です 一般電源 AC100V 予備電源 AC/DC100V 器具	■適合予備電源：AC100V 又はDC100V
	非常用白熱灯組込型 常時 蛍光灯 AC100V 常用電源（AC200V） 非常時 LDS100V40W DC100V 非常用照明器具電源 又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備	623	消灯スイッチ 一般電源 AC100V 予備電源 AC/DC100V 常用 非常用 器具	■適合予備電源：AC100V 又はDC100V
	非常用蛍光灯併用型（建非F型） 常時 蛍光灯 AC100V 常用電源 非常時 蛍光灯 AC100V インバータ電源装置や自家発電設備	標準加工品	一般電源 AC100V 予備電源 AC100V 器具	■適合予備電源：AC100V ●耐熱ケース入り低力率型安定器内臓
	非常用白熱灯組込型 常時 蛍光灯 AC100V（AC200V） 常用電源 非常時 LE24V40W DC24V ゾーニングパワー24	標準加工品	消灯スイッチ 一般電源 AC100V（AC200V） 予備電源 DC24V〈ゾーニングパワー24〉 常用 非常用 器具	■適合予備電源：DC24V ●予備電源は必ずゾーニングパワー24をご使用ください。（630頁参照）
	非常用白熱灯組込型 常時 蛍光灯 AC100V（AC200V） 常用電源 非常時 Lds100V40W DC100V 非常用照明器具電源 又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備	624	消灯スイッチ 一般電源 AC100V（AC200V） 予備電源 AC/DC100V 常用 非常用 器具	■適合予備電源：AC100V 又はDC100V

電源別置型・非常用白熱灯専用型（常時消灯・非常時白熱灯点灯）

ミニハロゲン電球コンパクト非常灯

電源別置型・非常用白熱灯専用型（常時消灯・非常時白熱灯点灯）

埋込穴φ60・埋込高さ91mmという超コンパクトサイズ

小型のミニハロゲン電球の採用により、埋込穴φ60・埋込高さ91mmといういままでにないコンパクトサイズを実現しました。



照射範囲50%アップの高効率を実現

アルミ鏡面反射板と反射板の高効率設計の組み合わせにより、従来器具に比べ照射範囲が50%もアップしました。（単体配置時）



50W×1



LB95580

標準価格 6,900円★

非常時ミニハロゲン電球110V50W点灯(E11)　予備電源別置型
常時消灯
仕　様:本体:鋼板
　　反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　端子台付
　　0.2kg
備　考:注)専用回路の電源線は線径φ1.6,φ2.0の単線以外は使用できません。



埋込穴 φ60　姿　埋込高さ 91

（100V点灯時42.5W）

JD110V50W・N/E　保守率0.79　K45058

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.4m	4.6	4.7	4.9	4.7	2.1	1.2	0.6
直線配置	A2	10.6m	11.2	11.6	12.3	13.6	13.7	10.7	5.9
四角配置	A4	9.1m	9.7	10.1	10.8	12.1	13.2	10.7	–

50W×1



LB95584

標準価格 6,400円★

非常時ミニハロゲン電球110V50W点灯(E11)　予備電源別置型
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(オフホワイトつや消し仕上)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　0.2kg
備　考:注)専用回路の電源線は線径φ1.6,φ2.0の単線以外は使用できません。



埋込穴 φ60　姿　埋込高さ 91

（100V点灯時42.5W）

JD110V50W.N/E　保守率0.79　K46639

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.1	4.2	4.3	4.4	4.0	2.5	–
直線配置	A2	9.4m	10.0	10.4	11.0	12.0	12.4	12.2	–
四角配置	A4	8.2m	8.7	9.1	9.7	11.0	11.8	12.2	–

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

常　時　AC100V 常用電源点灯又は消灯　　非常時　DC100V 非常用照明器具電源 又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備

電源別置型・非常用白熱灯専用型（常時消灯・非常時白熱灯点灯）

50W×1





LB95503W

○標準価格 9,900円★

仕　様:本体:アルミ(オフホワイトつや消し仕上)

LB95503S

○標準価格 9,900円★

予備電源別置型

仕　様:本体:アルミ(シルバーメタリック)

■共通項目
非常時ミニハロゲン電球110V50W点灯(E11)
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
0.3kg



姿

JD110V50W.N/E　保守率0.79　K61820

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.3m	4.5	4.7	4.9	4.6	2.2	1.0	0.6
直線配置	A2	10.0m	10.7	11.2	12.0	13.4	13.7	11.2	6.2
四角配置	A4	8.5m	9.1	9.5	10.3	11.8	13.0	—	—

地下街用高照度タイプ

平均照度10 lx配置設計が可能なハイパワータイプ

地下街などに適したハイパワーな非常灯

ハイパワーな85Wミニハロゲン電球採用により、一般的な設置で10 lxを確保出来ますので、建設省告示第1730号で10 lx設計を基準にされている地下街や高齢者向施設などの、より安全性を要求される場所におすすめです。

高天井空間にも対応

規定照度（1 lx）での配置設計であれば、10m以上クラスの高天井の空間でも使用できます。

天井すっきりコンパクト設計

φ100のコンパクトサイズなので目立たず、すっきりと設置できます。

85W×1



LB98580

○標準価格 15,000円★

非常時ミニハロゲン電球100V85W点灯(E11)
常時消灯
仕　様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
0.4kg
備　考:注)専用回路の電源線は線径φ1.6・φ2.0の単線以外は使用できません。

予備電源別置型
地下街用



埋込穴φ100　姿

埋込高さ106

JD100V85W・N/E　保守率0.79（10 lx設計）　K61383

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.8m	3.0	3.1	3.2	2.7	0.4	0.2	—
直線配置	A2	6.1m	6.7	7.1	7.8	8.8	7.6	4.8	—
四角配置	A4	5.0m	5.5	5.8	6.4	7.7	—	—	—

JD100V85W・N/E　保守率0.79（1 lx設計）　K61383

器具取付高さ		6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	11.0m	12.0m	13.0m	14.0m
単体配置	A1	8.4m	9.1	9.7	10.1	10.2	9.8	8.8	8.4	7.8
直線配置	A2	18.7m	20.9	22.8	24.5	25.6	26.8	27.8	28.2	28.0
四角配置	A4	14.5m	16.3	22.8	24.5	21.2	22.6	23.8	24.8	25.8

電源別置型・非常用白熱灯併用・専用兼用型（常時白熱灯点灯または消灯・非常時白熱灯点灯）

病院用抗菌タイプ

抗菌技術を応用した、病院に適した非常灯です。

抗菌・撥油機能で病院の環境をクリーンに

無機系抗菌材、及びフッ素系樹脂を含有した抗菌・撥油塗装を採用していますので、病院のクリーンな環境を維持します。

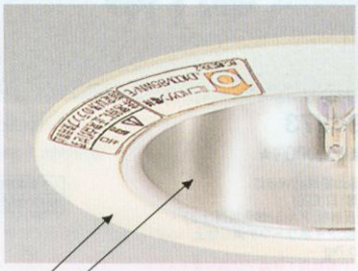

抗菌・撥油 処理

非常時に安心のハイパワーな非常灯

ハイパワーの85Wミニハロゲン電球採用。一般的な設置で10 lxを確保し、火災などの非常時で、より安心の灯を確保出来ます。

天井すっきりコンパクト設計

φ100のコンパクトサイズなので、天井がすっきり見え、病気の方々の心を落ちつかせる空間デザインとなります。

85W×1



LB98581

○標準価格 16,500円★

非常時ミニハロゲン電球100V85W点灯(E11)
常時消灯
仕　様:本体:鋼板
反射板:アルミ(銀色つや消し仕上)
枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
抗菌・撥油部分:枠・反射板
0.4kg
備　考:注)専用回路の電源線はφ1.6、φ2.0の単線以外は使用できません。

予備電源別置型
病院用



埋込穴φ100　抗菌　姿

埋込高さ106

JD100V85W.N/E　保守率0.79　K63312

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.6m	2.7	2.7	2.6	1.9	—	—	—
直線配置	A2	6.2m	6.7	6.9	7.2	7.3	—	—	—
四角配置	A4	5.3m	5.8	6.0	6.5	7.3	—	—	—

標準価格には消費税は含まれておりません。

非常用照明器具・白熱灯器具

常　時　AC100V 常用電源点灯又は消灯　　非常時　DC100V 非常用照明器具電源 又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備

注)常時・非常時の両時点灯で非常用照明器具電源をご使用の場合のみ階段通路誘導灯としてご使用いただけます。別途ご指定ください。

電源別置型・非常用白熱灯併用・専用兼用型（常時白熱灯点灯または消灯・非常時白熱灯点灯）

カタログ

40W×1



LB94561Z

標準価格 3,700円★

非常時40Wミニ電球点灯
40Wミニ電球1灯(E17)
仕　様:本体:鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　0.4kg
備　考:注)専用回路の電源線は線径φ1.6,φ2.0の単線以外は使用できません。
　　注)断熱施工仕様ではありません。
　　注)直下近接限度30cm

予備電源別置型



公共施設型番
K0-IRS5-40

埋込穴 φ100　埋込高さ 106

LDS100V40W.C　保守率0.79　K45294

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.0	4.1	4.1	4.0	3.6	2.7	1.0
直線配置	A2	9.4m	9.9	10.2	10.8	11.5	11.4	10.8	10.0
四角配置	A4	8.1m	8.7	9.0	9.6	10.7	11.4	10.8	10.0

50W×1



LB94571

◯標準価格 6,200円★

非常時ミニ電球40W点灯
50W電球1灯(E26)
仕　様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:アイボリーつや消し仕上
　　0.6kg
備　考:注)断熱施工仕様ではありません。
　　注)直下近接限度30cm
　　NL78271Nタイプ

予備電源別置型
非常用白熱灯組込型



埋込穴 φ125　埋込高さ 189

LDS100V40W.C　保守率0.79　K30191

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.5m	6.0	6.3	6.9	7.7	7.7	—	—
	A'1	5.0m	2.4	2.5	2.6	3.0	2.8	—	—
	B1	3.5m	3.4	3.3	3.3	3.3	2.5	—	—
直線配置	A2	9.9m	10.1	10.4	11.1	12.5	7.9	—	—
	B2	9.3m	9.3	9.0	7.8	8.6	9.1	—	—
四角配置	A4	9.7m	10.1	10.4	8.4	8.2	—	—	—
	B4	7.9m	7.9	6.1	7.8	8.6	—	—	—

60W×1



LB96563

受標準価格 7,300円★

非常時60W電球点灯
60W電球1灯(E26)
仕　様:バッフル:鋼板(ブラック)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　0.7kg
備　考:注)専用回路の電源線は線径φ1.6,φ2.0の単線以外は使用できません。
　　注)断熱施工仕様ではありません。
　　注)直下近接限度30cm

予備電源別置型



埋込穴 φ150　埋込高さ 106

LW100V57W　保守率0.79　K49753

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.8m	3.0	3.1	3.2	3.5	3.0	2.2	—
直線配置	A2	6.0m	6.7	7.0	7.6	8.8	9.4	9.3	—
四角配置	A4	5.0m	5.5	5.8	6.4	7.6	8.6	9.2	—

60W×1



LB96561

標準価格 7,400円★

非常時60W電球点灯
60W電球1灯(E26)
仕　様:反射板:アルミ(梨地仕上)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　0.6kg
備　考:注)専用回路の電源線は線径φ1.6,φ2.0の単線以外は使用できません。
　　注)断熱施工仕様ではありません。
　　注)直下近接限度30cm

予備電源別置型



公共施設型番
K0-IR2-60

埋込穴 φ150　埋込高さ 106

LW100V57W　保守率0.79　K49751

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	4.1	4.3	4.6	5.4	5.8	6.0	5.7
直線配置	A2	8.5m	9.3	9.7	10.6	12.5	14.1	15.4	16.3
四角配置	A4	7.1m	7.7	8.1	8.8	10.4	11.8	13.1	14.2

80W×1



LB94573

受標準価格 7,000円★

非常時ミニ電球40W点灯
80W電球1灯(E26)
仕　様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:アイボリーつや消し仕上
　　0.7kg
備　考:注)断熱施工仕様ではありません。
　　NL78273Tタイプ

予備電源別置型
非常用白熱灯組込型



埋込穴 φ150　埋込高さ 198

LDS100V40W.C　保守率0.79　K30192

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.3m	5.9	6.3	7.1	8.7	9.5	—	—
	A'1	3.4m	3.3	3.4	2.3	2.6	2.8	—	—
	B1	2.7m	3.0	3.1	3.3	3.1	2.3	—	—
直線配置	A2	10.0m	9.8	10.2	10.0	11.9	13.3	—	—
	B2	6.0m	6.4	6.6	6.9	8.2	9.0	—	—
四角配置	A4	—	—	—	—	—	—	—	—
	B4	—	—	—	—	—	—	—	—

100W×1



LB90561

◯標準価格 8,700円★

非常時100W電球点灯
100W電球1灯(E26)
仕　様:反射板:アルミ(梨地仕上)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　0.9kg
備　考:注)専用回路の電源線は線径φ1.6,φ2.0の単線以外は使用できません。
　　注)断熱施工仕様ではありません。
　　注)直下近接限度30cm

予備電源別置型



埋込穴 φ200　埋込高さ173

LW100V95W　保守率0.79　K49755

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	4.1	4.3	4.8	5.9	6.7	7.4	7.9
直線配置	A2	7.8m	8.6	9.2	10.3	12.8	15.1	17.1	18.7
四角配置	A4	6.3m	6.9	7.3	8.1	10.0	11.8	13.5	15.1

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

電源別置型・非常用白熱灯併用・専用兼用型（常時白熱灯点灯または消灯・非常時白熱灯点灯）

150W×1



LB94575

Ⓜ標準価格 **9,200円★**

予備電源別置型
非常用白熱灯組込型

非常時ミニ電球40W点灯
150W電球1灯(E26)
仕　様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　0.9kg
備　考:注)断熱施工仕様ではありません。
　　NL78275Nタイプ



埋込穴 φ175 誘

埋込高さ 253

LDS100V40W・C　保守率0.79　K30193

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	5.4m	5.9	6.3	6.9	8.3	9.0	—	—
	A'1	4.4m	4.9	2.5	2.7	2.9	2.6	—	—
	B1	3.7m	3.5	3.6	3.7	3.3	2.7	—	—
直線配置	A2	10.2m	11.3	10.7	10.6	12.5	13.7	—	—
	B2	8.5m	8.8	9.0	8.2	9.4	9.3	—	—
四角配置	A4	7.4m	8.2	8.8	—	—	—	—	—
	B4	7.0m	7.8	8.2	—	—	—	—	—

60W×1



LB70928

○標準価格 **5,200円★**

予備電源別置型

非常時60Wパナボール電球点灯
60Wパナボール電球1灯(E26)
仕　様:反射板:銀色
　　端子台付
備　考:注)専用回路の電源線は線径φ1.6,φ2.0の
　　単線以外は使用できません。
　　注)断熱施工仕様ではありません。



埋込穴 φ200 誘 姿

埋込高さ 175以上

GW100V40W95　保守率0.79　K02581

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	4.0	4.1	4.3	4.5	4.5	4.3	3.8
直線配置	A2	9.3m	9.8	10.1	10.7	11.8	12.5	12.7	12.6
四角配置	A4	8.2m	8.6	8.9	9.5	10.7	11.5	12.2	12.6

60W×1

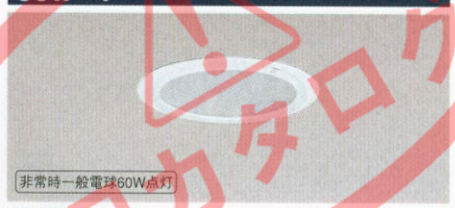

LB96562

○標準価格 **6,800円★**

予備電源別置型

非常時60W電球点灯
60W電球1灯(E26)
仕　様:パネル:ガラス(つや消し仕上)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　0.6kg
備　考:注)専用回路の電源線は線径φ1.6,φ2.0の
　　単線以外は使用できません。
　　注)断熱施工仕様ではありません。
　　注)直下近接限度30cm



埋込穴 φ175 誘 姿

埋込高さ 155

LW100V57W　保守率0.74　K49752

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.1m	3.2	3.3	3.4	3.6	3.3	2.9	2.1
直線配置	A2	7.2m	7.7	8.0	8.6	9.2	9.7	9.9	9.3
四角配置	A4	6.4m	6.8	7.0	7.5	8.6	9.2	9.5	9.3

100W×1

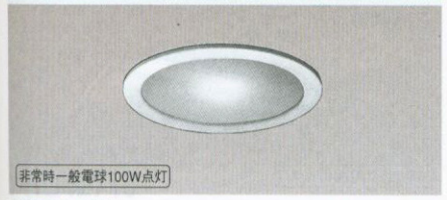

LB90562

○標準価格 **8,800円★**

予備電源別置型

非常時100W電球点灯
100W電球1灯(E26)
仕　様:パネル:ガラス(つや消し仕上)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　1.0kg
備　考:注)専用回路の電源線は線径φ1.6,φ2.0の
　　単線以外は使用できません。
　　注)断熱施工仕様ではありません。
　　注)直下近接限度30cm

60W×1

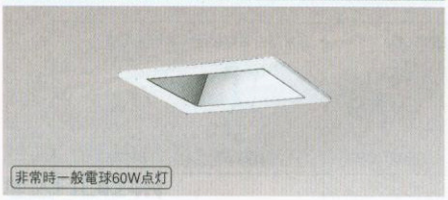

LB96571

○標準価格 **7,800円★**

予備電源別置型

非常時60W電球点灯
60W電球1灯(E26)
仕　様:反射板:アルミ(梨地仕上)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　0.7kg
備　考:注)専用回路の電源線は線径φ1.6,φ2.0の
　　単線以外は使用できません。
　　注)断熱施工仕様ではありません。
　　注)直下近接限度30cm

60W×1



NL56262

標準価格 **1,670円**

予備電源別置型
壁面取付可能型

ランプ別売(E26)
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　0.2kg
備　考:適合ランプ
　　60Wパナボール電球用
　　注)アウトレットボックスに取り付けてご使用ください。
　　注)専用回路の電源線は線径φ1.6,φ2.0の
　　単線以外は使用できません。



埋込穴 φ200 誘 姿

埋込高さ 173

LW100V95W　保守率0.74　K49756

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.2m	4.4	4.6	4.9	5.6	6.0	6.3	6.6
直線配置	A2	9.8m	10.5	10.9	11.7	13.4	14.9	16.0	16.9
四角配置	A4	8.5m	9.1	9.4	10.1	11.5	12.8	13.9	14.9

公共施設型番 K0-IRS1-60



埋込穴 □150 誘 姿

埋込高さ 155

LW100V57W　保守率0.79　K49754

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	4.0	4.1	4.5	5.2	5.6	5.8	5.8
	B1	3.6m	3.8	4.0	4.3	4.9	5.3	5.5	5.4
直線配置	A2	8.5m	9.2	9.6	10.4	12.3	13.8	14.9	15.6
	B2	8.2m	8.9	9.3	10.1	11.8	13.2	14.2	14.8
四角配置	A4	6.9m	7.4	7.8	8.6	10.3	11.8	13.3	14.5
	B4	6.7m	7.4	7.7	8.5	10.1	11.4	12.3	13.2



誘

GW100V60W95　保守率0.88　K12734

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	3.8	3.8	3.8	3.5	2.7	—	—
直線配置	A2	9.9m	10.2	10.3	10.6	10.7	10.2	—	—
四角配置	A4	9.3m	9.6	9.8	10.1	10.7	10.2	—	—

カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。

非常用照明器具・白熱灯器具・蛍光灯器具

常　時　蛍光灯　蛍光灯　AC100V 常用電源（AC200V）　非常時　LDS100V40W DC100V 非常用照明器具電源又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備

電源別置型・非常用白熱灯組込型（常時蛍光灯・非常時白熱灯点灯）

注)常時・非常時の両時点灯で非常用照明器具電源をご使用の場合のみ階段通路誘導灯としてご使用いただけます。別途ご指定ください。

旧カタログ

18W×1



NF99100P

EL　○標準価格 12,500円Ⓑ (21.5W)

非常時ミニ電球40W点灯
18Wツイン2蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
推奨ランプ:FDL18EX-N
備　考:80W電球1灯相当の明るさ
　　注)直下近接限度10cm
　　NF11956タイプ

予備電源別置型
クイック点灯



埋込穴 φ150　姿　NEW

埋込高さ 175

LDS100V40W.C　保守率0.79　K30190

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.6m	5.1	5.4	5.9	7.1	7.8	—	—
	A'1	2.5m	2.6	2.7	2.7	3.0	2.7	—	—
	B1	3.8m	4.1	4.3	4.6	4.1	2.1	—	—
直線配置	A2	7.7m	8.3	8.8	9.6	11.7	13.2	—	—
	B2	8.1m	9.2	9.6	10.5	11.1	10.0	—	—
四角配置	A4	6.2m	6.7	7.0	7.7	10.0	—	—	—
	B4	6.2m	7.1	7.6	8.6	9.6	—	—	—

27W×1



NFE99261K

EL　Ⓢ標準価格 63,000円Ⓑ (32W)

非常時40Wミニ電球点灯
27Wツイン2蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:パネル:テフロン膜付ガラス(透明)
　　枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
　　3.0kg
推奨ランプ:FDL27EX-N
備　考:100W電球1灯相当の明るさ
　　※テフロン®はデュポンと三井・デュポンフロロケミカル㈱のふっ素樹脂を示す登録商標です。
　　NFE21661Kタイプ

予備電源別置型
防湿型・防雨型
飛散しにくいガードコーティング
クイック点灯



NEW

埋込穴 φ200　姿

埋込高さ 352

LDS100V40W.C　保守率0.74　K33253

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.5m	4.9	5.2	5.7	6.8	—	—	—
	A'1	2.9m	2.9	2.9	2.7	2.5	—	—	—
	B1	3.2m	3.2	3.2	3.3	2.7	—	—	—
直線配置	A2	8.3m	9.0	9.3	10.0	11.0	—	—	—
	B2	7.7m	8.3	8.5	8.6	8.8	—	—	—
四角配置	A4	6.7m	7.1	7.5	8.4	10.3	—	—	—
	B4	6.6m	7.4	7.7	8.2	8.8	—	—	—

■電源別置型器具と予備電源装置との組み合わせ

予備電源の種類 ＼ 電源別置型器具	非常時の電源種類	非常用白熱灯組込型(建非L型) 非常用白熱灯組込型 FB22674	非常用白熱灯組込型 NF99100P	非常用白熱灯併用・専用兼用型 NL56262	非常用白熱灯併用・専用兼用型 LB96561
ゾーニングパワー24（630頁）	D.C24V	×		×	
	D.C100V	○		○	
非常用照明器具電源（630頁）	D.C100V	○		○	
インバータ電源装置	A.C100V	○		○	
自家発電装置（632頁）	A.C100V	○		○	

注)予備電源で自家発電設備を使用する場合は所轄の建築指導課のご指導を受けてください。

20W×2

下面開放タイプ

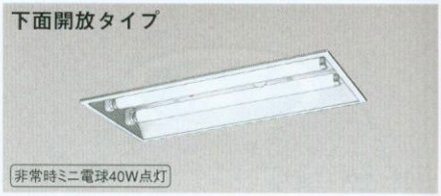

FB22674

GH　Ⓢ標準価格 13,000円Ⓑ (43･46W)

非常時40Wミニ電球点灯
20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6･反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.4kg
推奨ランプ:FL20SS･W／18
　　FL20S･W
備　考:型式認定番号:3CL-19
　　FA22674タイプ

予備電源別置型

公共施設型番
K0-I40+FRS3-202



埋込穴 300×639　誘導灯　姿

埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M

LDS100V40W.C　保守率0.79　K46953

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	4.0	4.0	4.1	4.2	4.0	3.3	1.9
	B1	4.1m	4.2	4.2	4.3	4.1	3.7	3.1	1.6
	B'1	4.0m	4.1	4.1	4.1	4.1	3.7	2.8	1.4
直線配置	A2	9.2m	9.9	10.2	10.7	11.5	11.7	11.5	11.1
	B2	10.4m	10.7	10.9	11.3	11.8	11.8	11.4	10.5
四角配置	A4	8.0m	8.8	9.3	9.8	10.9	11.5	11.5	11.1
	B4	9.4m	9.7	9.9	10.3	11.0	11.4	11.4	10.5

省電力　当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

常　時　蛍光灯　AC100V 常用電源（AC200V）　非常時　LDS100V40W DC100V 非常用照明器具電源 又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてもご使用できます。
誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

電源別置型・非常用白熱灯組込型（常時蛍光灯・非常時白熱灯点灯）

20W×2

下面開放タイプ

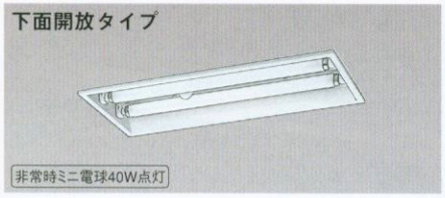

FB22700

GL　受標準価格 **11,400**円別 (43・46W)

非常時40Wミニ電球点灯　予備電源別置型
20W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.1kg
推奨ランプ:FL20SS・W／18
　　FL20S・W
備　考:型式認定番号・3CL-19
　　FA22700タイプ



公共施設型番
K0-I40+FRS2-202

埋込穴 300×639　姿

埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M
化粧ビス 4×11

LDS100V40W.C　保守率0.79　K46953

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.8m	4.0	4.0	4.1	4.2	4.0	3.3	1.9
	B1	4.1m	4.2	4.2	4.3	4.1	3.7	3.1	1.6
	B'1	4.0m	4.1	4.1	4.1	4.1	3.7	2.8	1.4
直線配置	A2	9.2m	9.9	10.2	10.7	11.5	11.7	11.5	11.1
	B2	10.4m	10.7	10.9	11.3	11.8	11.8	11.4	10.5
四角配置	A4	8.0m	8.8	9.3	9.8	10.9	11.5	11.5	11.1
	B4	9.4m	9.7	9.9	10.3	11.0	11.4	11.4	10.5

FHF32W×2

下面開放タイプ



FHB42700

PH1　受標準価格 **25,400**円別 (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)　受標準価格 **25,400**円別 (98W)(91.8 lm/W)

非常時40Wミニ電球点灯　予備電源別置型
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:FHA42700タイプ

Cチャンネル回避型

省電力　姿

埋込穴 220×1235　省施工



LDS100V40W.C　保守率0.79　K37333

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	3.8	3.8	3.8	3.8	3.6	2.9	1.3
	B1	2.9m	3.0	3.1	3.2	3.2	3.1	1.7	0.6
	B'1	3.9m	4.0	4.1	4.2	4.2	3.9	3.1	1.8
直線配置	A2	9.1m	9.5	9.8	10.2	10.4	10.5	9.8	9.6
	B2	8.1m	8.6	8.9	9.4	10.1	10.3	9.9	9.5
四角配置	A4	8.7m	9.0	9.4	9.5	10.4	10.5	9.8	—
	B4	7.6m	8.0	8.1	8.8	9.3	9.6	9.7	—

FHF32W×2

コンフォート15

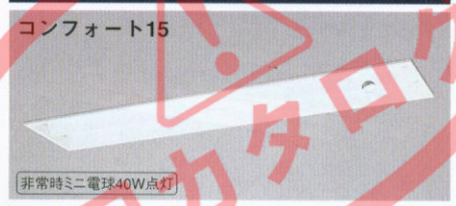

FHB42710

PH1　受標準価格 **26,500**円別 (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)　受標準価格 **26,500**円別 (98W)(91.8 lm/W)

非常時40Wミニ電球点灯　予備電源別置型
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　5.3kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向0度
　　FHA42710タイプ

空調ダクト回避型

省電力　姿

埋込穴 220×1235　省施工



LDS100V40W.C　保守率0.79　K49405

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.6	3.6	3.7	3.5	2.7	—	—
	B1	3.3m	3.3	3.3	3.2	2.6	1.5	—	—
	B'1	3.6m	3.7	3.7	3.6	3.1	2.2	—	—
直線配置	A2	8.8m	9.1	9.3	9.6	10.0	9.8	—	—
	B2	9.0m	9.3	9.4	9.6	9.5	8.8	—	—
四角配置	A4	8.2m	8.6	8.7	9.0	9.7	9.8	—	—
	B4	8.5m	8.8	9.0	9.4	9.5	8.8	—	—

FHF32W×2

マルチコンフォート15タイプ



FHB42715

PH1　受標準価格 **29,500**円別 (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)　受標準価格 **29,500**円別 (98W)(91.8 lm/W)
PE1　受標準価格 **32,500**円別 (99W)(90.9 lm/W)
PE2(200V)　受標準価格 **32,500**円別 (98W)(91.8 lm/W)

非常時40Wミニ電球点灯　予備電源別置型
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5・ルーバ1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)
　　5.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向20度／縦方向15度
　　FHA42715タイプ

空調ダクト回避型

省電力　姿

埋込穴 220×1235　省施工



LDS100V40W.C　保守率0.79　K49408

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.2m	3.2	3.2	3.3	2.9	1.4	—	—
	B1	2.9m	2.9	2.9	2.7	2.0	0.8	—	—
	B'1	3.6m	3.6	3.6	3.5	2.6	1.3	—	—
直線配置	A2	8.1m	8.4	8.5	8.7	8.8	8.3	—	—
	B2	8.4m	8.6	8.7	8.8	8.6	7.4	—	—
四角配置	A4	7.7m	7.9	8.2	8.4	8.8	—	—	—
	B4	8.0m	8.4	8.5	8.8	8.6	—	—	—

40W×2

下面開放タイプ

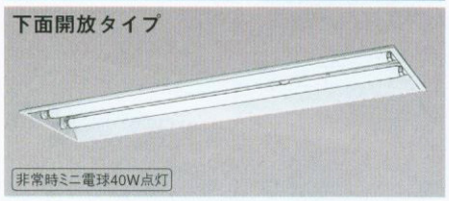

埋込FIL424N

(本体・FB42674＋反射板・FK42664)

SUH　受標準価格 **22,400**円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V)　受標準価格 **22,400**円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

非常時40Wミニ電球点灯　予備電源別置型
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　7.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:埋込F424Nタイプ
　　連結用反射板
　　中用FK42665 受標準価格5,100円
　　右用FK42666 受標準価格5,100円
　　左用FK42667 受標準価格5,100円



公共施設型番
姿 K0-I40+FRS3-402

埋込穴 300×1257　誘

埋込高さ 100　適合ソケット NZ0170M
連結埋込穴寸法　300×(1244×N＋10)

LDS100V40W.C　保守率0.79　K45343

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.0m	3.1	3.1	3.1	2.8	1.6	—	—
	B1	3.0m	3.0	2.9	2.8	2.4	1.0	—	—
	B'1	3.2m	3.2	3.2	3.1	2.6	1.4	—	—
直線配置	A2	7.5m	7.8	8.0	8.2	8.4	8.0	—	—
	B2	8.0m	8.3	8.4	8.5	8.4	7.7	—	—
四角配置	A4	7.0m	7.4	7.6	8.0	8.4	8.0	—	—
	B4	7.6m	7.8	7.9	8.1	8.3	7.7	—	—

40W×2

下面開放タイプ

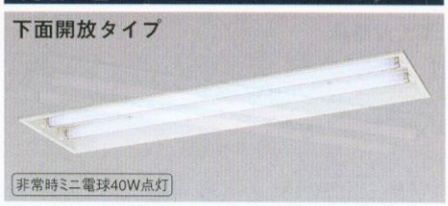

埋込FIL426N

(本体・FB42700K＋反射板・FK42603)

SUH　○標準価格 **19,600**円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 **19,600**円別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

非常時40Wミニ電球点灯　予備電源別置型
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板
　　6.5kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:埋込F426Nタイプ
　　連結用反射板
　　中用FK42604 ○4,400円
　　端用FK42605 ○4,400円



公共施設型番
姿 K0-I40+FRS2-402

埋込穴 300×1257　誘

埋込高さ 102　適合ソケット NZ0107M
連結埋込穴寸法　300×(1244×N＋10)
非常用ミニ電球の位置は器具中心より240mm

LDS100V40W.C　保守率0.79　K45343

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.0m	3.1	3.1	3.1	2.8	1.6	—	—
	B1	3.0m	3.0	2.9	2.8	2.4	1.0	—	—
	B'1	3.2m	3.2	3.2	3.1	2.6	1.4	—	—
直線配置	A2	7.5m	7.8	8.0	8.2	8.4	8.0	—	—
	B2	8.0m	8.3	8.4	8.5	8.4	7.7	—	—
四角配置	A4	7.0m	7.4	7.6	8.0	8.4	8.0	—	—
	B4	7.6m	7.8	7.9	8.1	8.3	7.7	—	—

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

非常用照明器具・蛍光灯器具

常　時　蛍光灯　AC100V 常用電源（AC200V）　非常時　LDS100V40W DC100V 非常用照明器具電源 又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備

電源別置型・非常用白熱灯組込型（常時蛍光灯・非常時白熱灯点灯）

旧カタログ

40W×2

コンフォート15

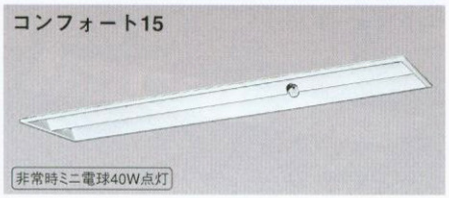

FB42718

SUH　◎標準価格 20,600円㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V)　◎標準価格 20,600円㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

非常時40Wミニ電球点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　6.2kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:埋込C421タイプ

予備電源別置型



埋込穴 300×1257

埋込高さ 82　適合ソケット L246
非常用ミニ電球の位置は器具中心より240mm

LDS100V40W.C　保守率0.79　K11449

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.6m	3.7	3.7	3.8	3.7	3.1	1.4	—
	B1	3.9m	3.9	3.9	3.9	3.4	2.8	1.6	—
	B'1	3.2m	3.1	3.1	3.1	2.7	2.0	0.6	—
直線配置	A2	8.9m	9.3	9.5	9.9	10.3	10.3	9.8	—
	B2	9.4m	9.7	9.8	10.0	9.8	9.3	8.0	—
四角配置	A4	8.5m	8.6	9.0	9.4	10.0	10.0	—	—
	B4	8.7m	9.3	9.2	9.5	9.8	9.3	—	—

■埋込FIL424Nの連結について

●連結左端の場合



●連結中用の場合



●連結右端の場合



■埋込FIL426Nの連結について

●連結中用の場合



●連結端用の場合



40W×1

富士型器具



FB41038

UH　◎標準価格 10,600円㊐ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)
UH(200V)　◎標準価格 10,600円㊐ (44・47W)(68.2・63.8 lm/W)

非常時40Wミニ電球点灯
40W白色蛍光灯1灯
非常時ミニ電球40W点灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.35
　　本体:亜鉛鋼鈑
　　反射板:鋼鈑(ホワイト)
　　2.9kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm
備　考:FA41038タイプ
　　FB41035相当品

予備電源別置型



※印はランプ(φ32)を含めた寸法です。

LDS100V40W.C　保守率0.88　K67447

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.6	3.7	3.7	3.4	2.4	-	-
	B1	3.4m	3.4	3.4	3.3	2.8	1.4	-	-
	B'1	3.3m	3.4	3.4	3.3	2.6	1.4	-	-
直線配置	A2	8.9m	9.4	9.6	9.8	10.1	9.9	-	-
	B2	9.0m	9.2	9.3	9.5	9.3	8.5	-	-
四角配置	A4	8.2m	8.6	8.7	9.0	9.6	9.9	-	-
	B4	9.0m	9.2	9.3	9.5	9.3	8.5	-	-

40W×2

富士型器具

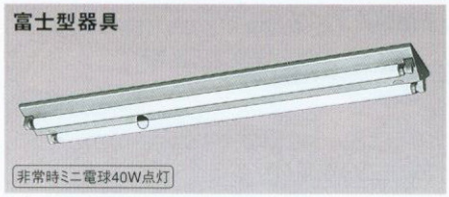

FB42038

SUH　○標準価格 15,200円㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 15,200円㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

非常時40Wミニ電球点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:亜鉛鉄板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　3.7kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:FA42038タイプ

予備電源別置型
ツイストラッチ採用

FHF32W×2

反射笠付型器具



FHB42252K

PH1　◎標準価格 17,700円㊐ (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V)　◎標準価格 17,700円㊐ (98W)(91.8 lm/W)

非常時40Wミニ電球点灯
32W Hf蛍光灯2灯
非常時ミニ電球40W点灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　2.4kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:適合ガード・FHK42500
　　FHA42252Kタイプ
　　FHB42252相当品

予備電源別置型
ツイストラッチ採用

40W×2

反射笠付型器具

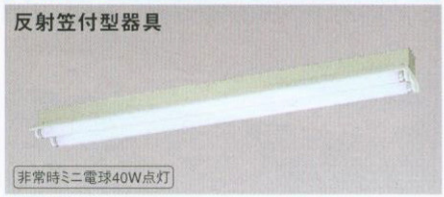

FB42222

SUH　○標準価格 13,100円㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V)　○標準価格 13,100円㊐ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

非常時40Wミニ電球点灯
40W白色蛍光灯2灯
非常時ミニ電球40W点灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
　　本体:鋼鈑(クリームグレー)
　　反射笠:亜鉛鋼鈑(ホワイト)
　　4.2kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:FA42222タイプ
　　FB42284相当品

予備電源別置型
ツイストラッチ採用



ソケットカバー
(448頁参照)

適合ソケット NZ0107M

LDS100V40W.C　保守率0.88　K49397

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	3.7	3.7	3.7	3.4	2.9	1.0	—
	B1	3.5m	3.5	3.6	3.6	3.2	2.4	0.8	—
	B'1	3.8m	3.8	3.7	3.7	3.5	3.0	1.3	—
直線配置	A2	9.6m	9.9	10.0	10.2	10.4	10.1	9.1	—
	B2	9.5m	9.8	9.9	10.1	10.2	9.9	8.9	—
四角配置	A4	9.2m	9.6	9.8	10.0	10.4	10.1	—	—
	B4	8.4m	8.6	8.8	9.2	9.8	9.9	—	—



適合ソケット NZ0117
非常用ミニ電球の位置は器具中心より240mm

LDS100V40W.C　保守率0.79　K67458

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.9m	4.1	4.1	4.2	4.2	4.0	3.2	1.5
	B1	4.4m	4.5	4.5	4.5	4.5	4.1	3.2	1.9
	B'1	3.7m	3.8	3.7	3.8	3.6	3.2	2.4	0.8
直線配置	A2	9.1m	9.8	10.2	10.8	11.4	11.7	11.4	10.8
	B2	10.2m	10.6	10.9	11.3	11.4	11.5	11.1	10.3
四角配置	A4	7.8m	8.8	9.2	9.8	11.0	11.7	11.4	-
	B4	9.7m	9.9	10.1	10.6	11.3	10.9	11.0	-



適合ソケット NZ0117
非常用ミニ電球の位置は器具中心より240mm

LDS100V40W.C　保守率0.79　K65347

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.7	3.8	3.9	3.9	3.7	2.9	1.2
	B1	3.9m	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	3.0	1.2
	B'1	4.2m	4.3	4.4	4.4	4.4	4.1	3.2	1.7
直線配置	A2	7.9m	8.6	9.0	9.7	10.6	11.0	10.8	10.0
	B2	10.1m	10.5	10.8	11.2	11.7	11.8	11.6	11.0
四角配置	A4	6.6m	7.3	7.6	8.4	9.9	10.8	10.8	10.0
	B4	9.7m	10.0	10.4	10.7	11.4	11.8	11.6	11.0

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20％以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

非常用照明器具・蛍光灯器具

誘 マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。
この場合、商品に加工が必要です。
パイプ吊…表示の器具は447頁のパイプ吊具、自在型パイプ吊具が適合します。
ソケットカバー…表示の器具は448頁のソケットカバーが適合します。

電源別置型・非常用白熱灯組込型（常時蛍光灯・非常時白熱灯点灯）

40W×2

反射笠付型器具

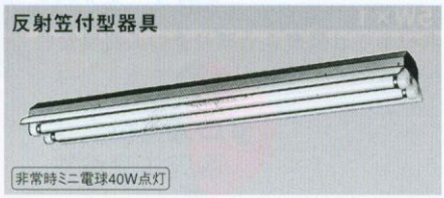

FB42264

SUH 受標準価格 **15,100円**別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)
SUH(200V) ○標準価格 **15,100円**別 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

予備電源別置型

非常時40Wミニ電球点灯
40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
　　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　　反射笠:亜鉛鋼板(ホワイト)
　　4.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm
備　考:FA42264タイプ



ソケットカバー
(448頁参照)
公共施設型番
K0-I40+FSR1-402
誘 姿
適合ソケット L346

LDS100V40W.C　保守率0.79　K04312

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.0m	3.2	3.3	3.5	3.9	4.0	3.4	2.3
	B1	4.3m	4.4	4.4	4.5	4.4	4.2	3.5	2.5
直線配置	A2	7.5m	7.8	7.9	8.4	9.5	10.6	11.2	11.0
	B2	10.3m	10.8	11.0	11.4	11.8	11.9	11.6	10.9
四角配置	A4	6.8m	5.5	5.8	6.2	8.2	10.1	11.2	11.0
	B4	7.2m	10.2	10.6	11.4	11.7	11.2	11.2	10.9

FHF32W×2

下面開放タイプ



FHB42500

PH1 受標準価格 **25,900円**別 (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **25,900円**別 (98W)(91.8 lm/W)

予備電源別置型

非常時40Wミニ電球点灯
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・3.9kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　FHA42500タイプ



公共施設型番
K0-I40+FSS6-322
省電力 姿

LDS100V40W.C　保守率0.79　K37333

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	3.8	3.8	3.8	3.8	3.6	2.9	1.3
	B1	2.9m	3.0	3.1	3.2	3.2	3.1	1.7	0.6
	B'1	3.9m	4.0	4.1	4.2	4.2	3.9	3.1	1.8
直線配置	A2	9.1m	9.5	9.8	10.2	10.4	10.5	9.8	9.6
	B2	8.1m	8.6	8.9	9.4	10.1	10.3	9.9	9.5
四角配置	A4	8.7m	9.0	9.4	9.5	10.4	10.5	9.8	—
	B4	7.6m	8.0	8.1	8.8	9.3	9.6	9.7	—

FHF32W×2　定格出力型

スリムベース50　下面開放タイプ

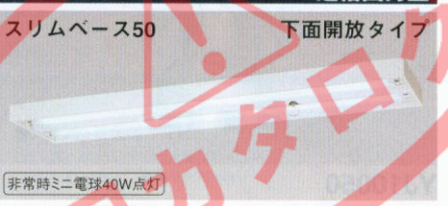

FHB42503

PN1 受標準価格 **21,800円**別 (71.0W)(90.1 lm/W)
PN2(200V) 受標準価格 **21,800円**別 (70.0W)(91.4 lm/W)

予備電源別置型
光出力
3200 lm／灯固定型

非常時40Wミニ電球点灯
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)・3.6kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:6400 lm
備　考:FHA42503タイプ



公共施設型番
K0-I40+FSS6-322
省電力 姿

LDS100V40W.C　保守率0.79　K61394

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	3.8	3.8	3.8	3.7	3.3	1.8	—
	B1	3.6m	3.6	3.6	3.6	3.3	2.5	1.1	—
	B'1	3.9m	4.0	4.0	3.9	3.5	3.0	1.7	—
直線配置	A2	9.3m	9.7	9.9	10.3	10.6	10.5	9.9	—
	B2	9.5m	9.9	10.1	10.4	10.6	10.1	9.1	—
四角配置	A4	8.6m	9.0	9.2	9.7	10.4	10.5	9.9	—
	B4	8.8m	9.2	9.4	9.6	10.3	10.1	9.1	—

FHF32W×2

マルチコンフォート15



FHB42505

PH1 受標準価格 **30,000円**別 (99W)(90.9 lm/W)
PH2(200V) 受標準価格 **30,000円**別 (98W)(91.8 lm/W)

予備電源別置型

非常時40Wミニ電球点灯
32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.8・ルーバ0.8
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　ルーバ:鋼板(ホワイト)・6.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:遮光角:横方向15度／縦方向15度
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
　　FHA42505タイプ



公共施設型番
K0-I40+FSL1-322
省電力 姿

LDS100V40W.C　保守率0.79　K53162

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.5m	3.5	3.5	3.5	3.3	2.6	—	—
	B1	3.5m	3.5	3.5	3.5	3.2	2.1	—	—
	B'1	3.8m	3.8	3.8	3.7	3.4	2.7	—	—
直線配置	A2	9.0m	9.3	9.4	9.6	9.7	9.4	—	—
	B2	9.4m	9.7	9.8	10.0	10.0	9.7	—	—
四角配置	A4	8.6m	9.0	9.0	9.4	9.7	9.4	—	—
	B4	8.6m	8.8	9.2	9.5	9.9	9.7	—	—



FK41230

○標準価格 **3,600円★**

予備電源別置型

仕　様:鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.4・0.4kg
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
備　考:FHA41220・FHA41230・FA41232と同断面



省電力 姿
公共施設型番
K0-ISS5-40

組み合わせ例(FHA41230+FK41230)



LDS100V40W.C　保守率0.79　K45293

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.7m	3.8	3.9	4.0	3.9	3.4	2.4	—
	B1	3.6m	3.7	3.7	3.7	3.4	2.8	1.8	—
	B'1	3.6m	3.7	3.7	3.7	3.5	3.0	2.0	—
直線配置	A2	9.1m	9.5	9.8	10.2	10.8	11.0	10.5	—
	B2	9.4m	9.8	10.0	10.1	10.3	10.2	9.5	—
四角配置	A4	8.4m	8.6	8.8	9.1	10.2	10.8	10.5	—
	B4	8.8m	9.3	9.6	10.1	10.3	10.2	9.5	—

在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　受…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包　標準価格には消費税は含まれておりません。

非常用照明器具・白熱灯器具・消火栓表示灯・浴室用非常用照明器具

常　時　蛍光灯　蛍光灯　AC100V 常用電源（AC200V）　非常時　LDS100V40W DC100V 非常用照明器具電源又はAC100V インバータ電源装置や自家発電設備

電源別置型・非常用白熱灯併用・専用兼用型（常時白熱灯点灯または消灯・非常時白熱灯点灯）（YJ10050・ケンピユニYJ250P）



YJ10050

○標準価格 4,050円

予備電源別置型

ランプ別売(E17)
仕　様:ソケット付
　　0.25kg
備　考:適合ランプ
　　ミニ電球40W用(100V)
　　適合吊具・YP21802K
　　注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。





LDS100V40W・C　保守率0.79　K01994

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.3m	3.5	3.6	3.8	4.1	4.2	4.2	4.2
直線配置	A2	7.5m	8.1	8.5	9.2	10.4	11.2	11.6	11.7
四角配置	A4	6.3m	6.8	7.2	7.8	9.1	10.1	10.8	11.3



ケンピユニYJ250P
(ホルダ・YJ12814+セード・YK32150)

○標準価格 7,300円

予備電源別置型
パイプ吊型
特広照タイプ

ランプ別売(E26)
仕　様:本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
　　セード:アルミ(ガラス質コーティング)
　　速結端子台(アース付)内蔵
　　1.16kg
備　考:適合ランプ
　　白熱灯100W用
　　注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。



LW100V100W　保守率0.79　K40817

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.8m	3.1	3.3	3.6	4.2	4.6	5.0	5.3
直線配置	A2	5.9m	6.6	7.0	7.8	9.5	10.9	12.0	12.9
四角配置	A4	4.8m	5.3	5.7	6.3	7.7	9.0	10.1	11.0

消火栓表示灯

5W×1



LB70013K

○標準価格 5,200円★

5W消化栓表示灯
公共施設型番　姿
IPL2-5

5W電球1灯
仕　様:カバー:ガラス(赤色)
備　考:適合ソケットE12



5W×1

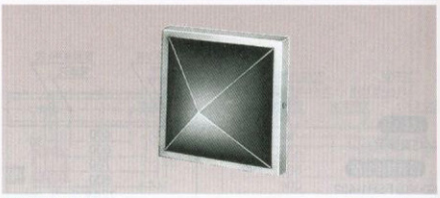

LT07013

○標準価格 7,500円

5W消化栓表示灯

ランプ別売(E12)
仕　様:カバー:アクリル(赤色)
　　枠:ホワイトブロンズ
備　考:適合ランプ
　　5W電球1灯用
　　適合ソケットE12
　　適合ソケット小丸
　　電球100V1CT



電源別置型・非常用白熱灯組込型（常時蛍光灯・非常時白熱灯点灯）（常時・非常時白熱灯点灯）

浴室用非常用照明器具

浴室内に取り付けられる防湿型の非常用照明器具

浴室、洗面所など湿度の高い場所に取り付けられる非常用照明器具が新たにラインアップ。建築基準法適合の非常用照明器具です。普段は一般の防湿型照明器具としてもご使用いただけます。

割れてもガラスが飛び散らないガードコーティング

ガラスグローブの上に特殊加工を施した安心設計。万一グローブが割れても、ガラスが飛び散りにくくなっており、ケガの心配がありません。

使いやすいシンプルデザイン

コンパクトでシンプルなデザインですので、いろいろなタイプの浴室内にフィットします。また壁面・天井のどちらにもお使いいただける兼用型ですので、用途に応じてご使用いただけます。蛍光灯タイプには、同デザインの一般灯もありますので、さまざまなコーディネートも可能です。

■同デザイン商品（蛍光灯タイプ）



NF31641EL
（住宅・店舗編429頁参照）

30W×1



NF93100

EL　○標準価格 45,000円★(32W)

非常時40Wミニ電球点灯
30W丸形パルック蛍光灯1灯(電球色)
仕　様:本体:アルミ(クールホワイトつや消し仕上)
　　グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
同梱ランプ:FCL30EX-L／28
備　考:NF31641タイプ

予備電源別置型
防湿型・防雨型
壁面取付可能型
飛散しにくいガードコーティング
クイック点灯



姿
LDS100V40W.C　保守率0.74　K62067（天井）

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	2.9m	3.0	3.0	3.0	2.8	2.1	—	—
直線配置	A2	7.3m	7.6	7.8	8.1	8.3	8.1	—	—
四角配置	A4	6.7m	7.0	7.2	7.6	8.2	8.1	—	—

60W×1



LW96500

○標準価格 23,500円★

非常時60Wミニクリプトン電球点灯
60Wミニクリプトン電球1灯(E17)
仕　様:本体:アルミ(クールホワイトつや消し仕上)
　　グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
　　2.0kg

予備電源別置型
防湿型・防雨型
壁面取付可能型
錆にくい特殊仕上
飛散しにくいガードコーティング



姿
LDS100V60W・W/KM　保守率0.74　K61679（天井）

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	3.3m	3.4	3.4	3.4	3.3	2.7	0.9	—
直線配置	A2	8.3m	8.7	8.9	9.1	9.5	9.4	8.8	—
四角配置	A4	7.6m	7.9	8.1	8.5	9.3	9.4	—	—

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

赤色灯

非常用進入口を外部から発見しやすい赤色光で表示します。

非常用進入口を赤色光で表示

非常用の進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し及び非常用の進入口である旨を赤色で表示するよう建築基準法で定められています。
（建築基準法施行令第126の7第7号）

■壁面への取り付け



壁厚を埋込型70mm・直付型60mm以上にしてください。



※イラストは直付型です。

壁厚を最低埋込型125mm・直付型115mm以上にしてください。

■ブロック・灯具間の結線

※ブロック側と灯具側の距離は2m以内にしてください。（導体径0.75mm）

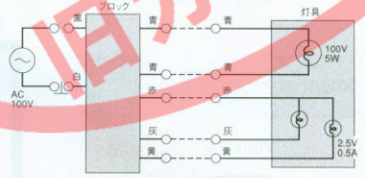

1）壁が耐火構造の場合
①電線は600Vの耐熱ビニール絶縁電線を使用し、かつ非常用回路、常用回路とを色分けして金属管工事を行ってください。
②MIケーブルを使用する場合は金属管工事は不要です。
2）壁面が不燃材以外、又は壁が耐火構造でない場合は次のいずれかで結線してください。
①HIV電源で金属管工事をし、金属管を耐熱保護する。
②耐火特殊電線でケーブル工事してください。
3）結線は必ずボックス内結線を行ってください。

■赤色灯交換電池



FK191
○標準価格 3,550円
仕　様:密閉型ニッケルカドミウム
備　考:蓄電池2.4V1200mAh

電源別置型・非常用白熱灯併用・専用兼用型（常時白熱灯点灯または消灯・非常時白熱灯点灯）

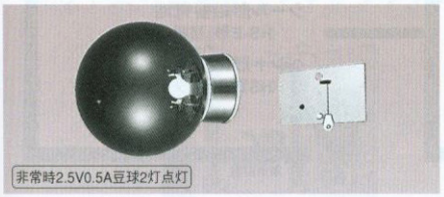

LA56438N
○標準価格 22,000円★

非常時2.5V0.5A豆球2灯点灯
5W小丸電球1灯
仕　様:グローブ:赤色ガラス
2.0kg

電源部分離タイプ・埋込型 / 防雨型
文部省型番 M-KR1-ISC1RP-5a 姿



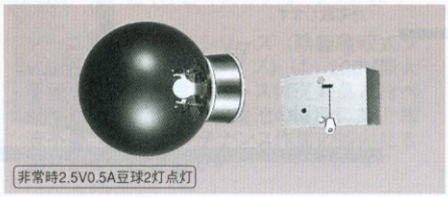

LA56448N
◎標準価格 22,000円★

非常時2.5V0.5A豆球2灯点灯
5W小丸電球1灯
仕　様:グローブ:赤色ガラス
2.0kg

電源部分離タイプ・直付型 / 防雨型
文部省型番 M-KR1-ISC1RP-5b 姿





LA56418K
○標準価格 5,600円★

60W電球1灯(110V用)(常時・非常時とも点灯)
仕　様:グローブ:赤色ガラス
1.2kg

予備電源別置型 / 防雨型
姿



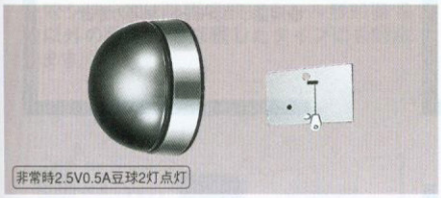

LA56439N
○標準価格 22,000円★

非常時2.5V0.5A豆球2灯点灯
5W小丸電球1灯
仕　様:グローブ:赤色ガラス
1.8kg

電源部分離タイプ・埋込型 / 防雨型
文部省型番 M-KR1-IBF1RP-5a 姿



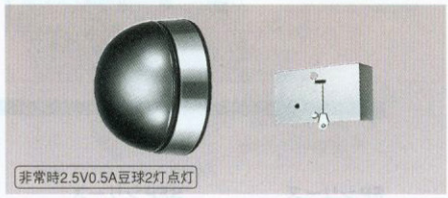

LA56449N
○標準価格 22,000円★

非常時2.5V0.5A豆球2灯点灯
5W小丸電球1灯
仕　様:グローブ:赤色ガラス
1.9kg

電源部分離タイプ・直付型 / 防雨型
文部省型番 M-KR1-IBF1RP-5b 姿

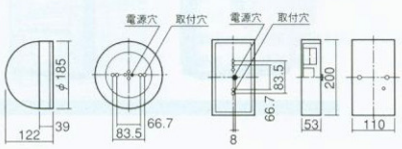

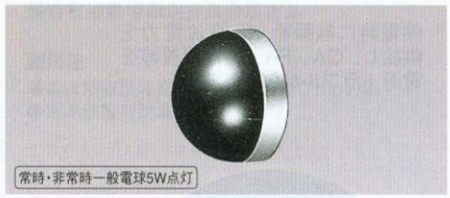

LA56429K
○標準価格 7,200円★

5W小丸電球1灯(常時・非常時とも点灯)
仕　様:グローブ:赤色ガラス
1.1kg

予備電源別置型 / 防雨型
姿



●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

電源装置

非常時の電源確保に、豊富なバリエーションをラインナップ。

※仕様につきましては、予告なく変更する場合がありますので弊社までお問い合わせください。

旧カタログ

⚠ 安全に関するご注意
直接人命に関わる医療機関などへの使用はできません。

直流電源装置

停電時に非常用照明をバックアップ。消防法、建築基準法の規制を受ける電源別置型非常用照明・誘導灯に最適です。

補液不要型

ゾーニングパワーシリーズ
- ●小容量、小型タイプです。
- ●メンテナンス等の管理単位の小さなテナントビル及び小規模ビルの階ごとに設置するタイプです。



ゾーニングパワー100
- ●容量：400W、1000W　2種
- ●出力：DC100V

補液不要型

ゾーニングマスターシリーズ
- ●大容量タイプです。
- ●この電源装置1台でビル1棟分の容量を確保します。



陰極吸収式シール形鉛蓄電池
〈HSE形〉搭載タイプ
- ●容量：40～120Ah　10種(2系列)

補液型

予電シリーズ
- ●大容量タイプです。
- ●蓄電池容量200Ah以上にも特注対応致します。



ポケット式アルカリ蓄電池

シール形鉛蓄電池
〈HS-E形〉搭載タイプ

ベント形鉛蓄電池
〈HS形〉搭載タイプ

交流無停電電源装置 セーフガード（UPS）

停電時に無瞬断で、交流電力を供給し、OA、FA、通信機器等を電源トラブルから守ります。

小容量タイプ
（1KVA～5KVA）



- ●出力：常時・非常時AC100V
- ●用途：コンピュータ端末機器の電源、金融関係のCD、POSの電源

大容量タイプ



- ●出力：単相100V又は3相200V
- ●容量：7.5～100KVA　9品種
- ●用途：コンピュータ用の電源

自家発電装置

火災発生時に防火設備をバックアップ。消防法の規制を受ける屋内消火栓ポンプ、スプリンクラー等の防災設備に最適です。

FPシリーズ
（汎用タイプ/105dB）



SFPシリーズ
（簡易低騒音タイプ/85dB）



SNPシリーズ
（低騒音タイプ／75dB）



単相シリーズ



- ●出力：3相 200V/220V
- ●容量：20～440KVA　34品種
- ●用途：屋内消火栓、排煙設備、非常用照明などの防災用電源

直流電源装置

※仕様につきましては、予告なく変更する場合がありますので弊社までお問い合わせください。

旧カタログ

ゾーニングパワーシリーズ

負荷の非常用照明器具も、一般の電源別置型器具がそのまま使えるコンパクト設計の電源装置です。

ゾーニングパワーは、防災機器あるいは非常用照明器具を地域（ゾーン）ごとに分け、それぞれに設ける別置型電源です。

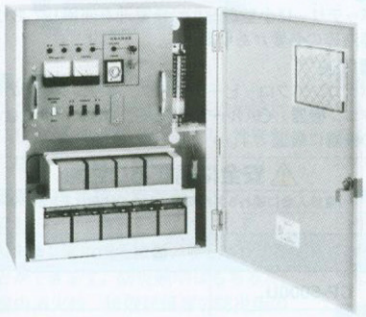

■定格

品　　名	ゾーニングパワー100-400X	ゾーニングパワー100-1000X
入　　力	AC100V	AC100V
出力容量（30分）	400W	1000W
出力電圧	DC100V	DC100V
回　路　数	1回路	1回路
取付方法	壁面直付またはベース台床据置	壁面直付またはベース台床据置

ゾーニングマスターシリーズ

補液不要の蓄電池でメンテナンスが容易。小型化されたシンプルなデザインです。

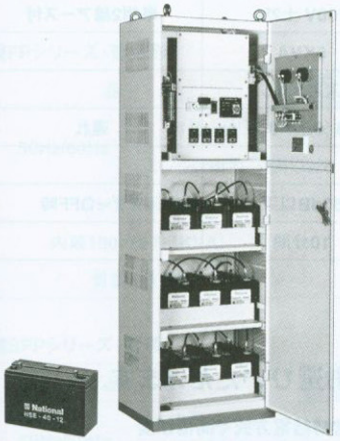

ゾーニングマスターシリーズ（陰極吸収式シール形鉛蓄電池搭載タイプ）は、100V型大容量タイプで設置スペースは従来品と比べ60%以下、新開発の蓄電池の採用により"補液不要"など、メンテナンス作業の省力化を図った非常用電源です。

■設置場所に合わせ2タイプ
- 「うす型」……壁面設置タイプ
- 「スリム型」……列盤設置タイプ

■用途
- 電源別置型非常用照明器具（DC100V用）
- 電源別置型誘導灯

■蓄電池設備認定委員会認定品

予電シリーズ

大容量も対応可能なフレキシブルな電源装置です。

予電シリーズは陰極吸収式シール形鉛蓄電池以外の蓄電池を搭載したタイプにも対応します。





ポケット式アルカリ蓄電池
（AMH-P形）
- 長寿命
- 急放電形
- 過放電、過充電に耐え機械的に丈夫
- 減液警報装置付



シール形鉛蓄電池
（HS-E形）
- 電解液の減少が少なく簡単な保守
- 優れた急速放電特性



ベント形鉛蓄電池
（HS形）
- イニシャルコストが安く経済的
- 優れた急速放電特性
- 減液警報装置付

■蓄電池設備認定委員会認定品

■用途
- 電源別置型非常用照明器具（DC100V用）
- 電源別置型誘導灯

注）蓄電池は納入時、現場組み込みとなりますのでご注意ください。
注）受注品のため納期は90日程かかります。

交流無停電電源装置セーフガード（UPS）

※仕様につきましては、予告なく変更する場合がありますので弊社までお問い合わせください。

旧カタログ

小容量タイプ

パソコンのサイドに置けるコンパクト設計。常時商用給電で騒音がほとんどありません。



■コンピュータ機器用電源に最適
コンピュータのオンライン化、システム化に伴い停電になると思わぬトラブルが生じ、機能がマヒしてしまいます。小容量タイプはこの様なコンピュータ機器の中でも特に端末機器、中継器などの小型機器に最適な、デスクサイドタイプのバックアップ電源です。

■設置が簡単
キャスターにより移動が簡単に行えます。また、プラグの差し込みだけで使用できますので（CP-1000Uのみ）設置は非常に簡単です。

■容易な操作
前面のスイッチのON/OFFだけで運転/停止が行えます。

■バッテリーはメンテナンスフリー
バッテリーは小型シール鉛蓄電池を使用しており、補液等の必要がありません。

■用途
パソコン、フロッピーディスク、プリンタなどのパソコン機器。OAルーム、POS、CDコーナーなどの機器に最適です。

⚠安全に関するご注意
直接人命に関わる医療機関などへの使用はできません。

■定格

項目		定格				備考
品名		CP-1000U	CP-2000U	CP-3000U	CP-5000U	
運転方式		常時商用給電方式	常時商用給電方式	常時商用給電方式	常時インバータ給電方式	
切替時間		1/2サイクル以下	1/2サイクル以下	1/2サイクル以下	無瞬断	
交流入力	電圧	AC100V ±10%	AC100V ±10%	AC100V ±10%	AC100V ±10%	単相2線アース付
	周波数	50又は60Hz ±3Hz	50又は60Hz ±3Hz	50又は60Hz ±3Hz	50又は60Hz ±3Hz	自動選択（CP-5000U除く）
交流出力	電圧	100V ±2%	100V ±2%	100V ±2%	100V ±2%	単相2線アース付
	出力容量	1KVA	2KVA	3KVA	5KVA	
	周波数	入力と同じ	入力と同じ	入力と同じ	入力と同じ	
	負荷力率	0.8（0.7～0.9）	0.8（0.7～0.9）	0.8（0.7～0.9）	0.8（0.7～0.9）	遅れ
	波形歪率	5%以内	5%以内	5%以内	5%以内	
騒音値		35dB以下	35dB以下（常時）	45dB以下（非常時）	50dB以下	ブザーOFF時
バックアップ時間		10分間	10分間	10分間	10分間	

大容量タイプ

大型コンピュータにマッチしたバックアップ電源。システムの規模に合わせてお選びいただけます。



■大型コンピュータ機器用電源に最適
インテリジェントビルなどのコンピュータ機器、防災機器にバックアップ電源は欠かせません。そこでコンピュータ機器の中でも計算機室などに置かれる大型のコンピュータ、中監盤に最適な電源装置です。

■一体型設計
インバータ、充電器、及び蓄電池が一つの箱体及び列盤になった一体型です。

■常時給電方式で高信頼度
常時インバータで負荷へ給電しますので、停電・復電時の切替動作が不要になり高信頼度の運転方式です。

■メンテナンスが容易
陰極吸収式鉛蓄電池を使用しましたので、補液が不要でメンテナンスは容易です。

■定格

容量	品名	停電補償時間	交流入力電圧	交流出力電圧	蓄電池	
					セル数	容量
7.5KVA	CP752S-10F	——	3φ200V	1φ100V/200V	144セル	50Ah
10KVA	CP103T-10F	10分	3φ200V	3φ200V	144セル	50Ah
15KVA	CP153T-10F	10分	3φ200V	3φ200V	144セル	50Ah
20KVA	CP203T-10F	10分	3φ200V	3φ200V	144セル	100Ah
30KVA	CP303S-10F	10分	3φ200V	1φ100V/200V	144セル	100Ah
	CP303T-10F	10分	3φ200V	3φ200V	144セル	100Ah
60KVA	CP603T-10F	10分	3φ200V	3φ200V	144セル	150Ah
75KVA	CP753T-10F	10分	3φ200V	3φ200V	144セル	300Ah
100KVA	CP104T-10F	10分	3φ200V	3φ200V	144セル	300Ah

共通仕様　交流出力電圧精度：±1.5%以内　波形歪率：5%以内　過渡電圧変動：±8%以内　騒音：50～70dB
出力周波数精度：±0.1Hz以内　負荷力率：70～90%（遅れ）　（入力変動±10%、負荷変動50→100%）　周囲温度：−5～40°C

※交流入力1φ100Vタイプも製作可能です。必要に応じてご用命ください。

自家発電装置

※仕様につきましては、予告なく変更する場合がありますので弊社までお問い合わせください。

旧カタログ

FPシリーズ



■小型でパワフルな性能
エンジンや発電機部分を高効率設計にして、主要部分を小型化し、性能的にパワーアップしました。

■電動機負荷の容量がアップ
変動の大きな負荷に耐える設計で、より大きな電動機を始動、運転させることができます。防災照明はもちろん、屋内消火栓、排煙設備等の防災用の電源に最適です。

SFPシリーズ



■小型・軽量
エンジンや発電機部分を高効率設計にして主要部分を小型化し、性能的にパワーアップしました。

■高速運転でも音が静か
SPFシリーズはキュービクル構造やマフラー部に工夫して、エンジンの音が気にならないようにしています。

■機側1mでの騒音値は約85dBです。

SNPシリーズ



■低騒音
ディーゼル・エンジンの機械音をキュービクル内に備えた防音材と冷却用空気の循環により騒音を低下させていますので、騒音規制のある所等の騒音が問題となるところに最適です。

■機側1mでの騒音値は約75dBです。

単相型



■OA・FA機器用電源に最適
コンピュータのオンライン化、システム化で端末機器や工場制御機器も、停電時には機能がマヒして思わぬトラブルが生じます。UPSと組み合わせて使用しますと、無瞬断で長時間のバックアップが可能となります。

■単相3線100/200V出力

■用途
コンピュータ等の端末機、工場オートメーション機器、照明などの非常電源。

注）単相型自家発電装置は（社）日本内燃力発電設備協会の認定は取得しておりません。

■FPシリーズ・普通形

品　名		FP22	FP30	FP38	FP56	FP80	FP100
50Hz/60Hz	容量（KVA）	20/22	26/30	33/38	48/56	78/84	105/105
	エンジン出力（PS）	26/29	33.5/38.5	43.5/48	61/71	98/105	130/130
エンジン回転数		3000rpm（50Hz）/ 3600rpm（60Hz）					
内蔵100V出力（KVA）		1.5	1.5	2	3	3	5
質量（重量）		520kg	560kg	580kg	840kg	1,450kg	2,100kg

■SFPシリーズ・普通形

品　名		SFP22	SFP30	SFP38	SFP56	SFP80	SFP100
50Hz/60Hz	容量（KVA）	20/22	26/30	33/38	44/52	70/75	95/95
	エンジン出力（PS）	26/29	33.5/38.5	43.5/48	55/65	88/94	130/130
エンジン回転数		3000rpm（50Hz）/ 3600rpm（60Hz）					
内蔵100V出力（KVA）		1.5	1.5	2	3	3	5
質量（重量）		590kg	630kg	650kg	920kg	2,200kg	2,700kg

■SNPシリーズ・普通形

品　名		SNP35	SNP40	SNP50	SNP70	SNP90
50Hz/60Hz	容量（KVA）	31/39	40/49	50/59	68/84	90/112
	エンジン出力（PS）	40/50	53/65	65/77	86/106	113/140
エンジン回転数		1500rpm（50Hz）/1800rpm（60Hz）				
内蔵100V出力（KVA）		2	2	2	3	3
質量（重量）		1,600kg	2,400kg	2,500kg	3,300kg	3,500kg

■単相型・FPシリーズ

品　名		FP10	FP20	FP30	SFP10	SFP20	SFP30	SNP20（縦型）
50Hz/60Hz	容量（KVA）	10/10	20/20	27/30	10/10	20/20	28/30	18/20
	エンジン出力（PS）	24.5/26.4	31.1/35	39.5/43.6	24.5/26.4	31.1/35	39.5/43.6	30/30
エンジン回転数		3000rpm（50Hz）/ 3600rpm（60Hz）						
質量（重量）		520kg	580kg	610kg	590kg	650kg	680kg	1,000kg

旧カタログ



Basic HID Lighting

●HIDベース照明

旧カタログ

高天井用照明器具

HIDシーリングライト 635
高天井用照明器具（組み合わせ一覧表） 637
アルブライト高天井用照明器具 641
高天井用セード 643
白熱灯高天井用照明器具 644
HID安定器装備型高天井用照明器具 645
一般型高天井用照明器具 647
普及型高天井用照明器具 648
耐衝撃型高天井用照明器具 649
耐振型高天井用照明器具 649
耐蝕型高天井用照明器具 650
パネル付高天井用照明器具 650
光補償装置（アンナイト）用
高天井用照明器具 651
瞬時再始動型（イグナイタ内蔵型）
高天井用照明器具 653
高天井用照明器具オプション 654
密閉型高天井用照明器具 655
ラケットボールコート用照明器具 656
スカイビームシリーズ スポーツ照明器具 656
体育館用埋込型器具 657
HID2灯用器具（埋込型） 657
HID2灯用器具（直付型） 658
サイドライティング器具 659
屋内プール用投光器 660
多目的ホール照明可変システム 661

昇降装置

オートリフター 663
スポットライト用オートリフター 669
オートリフター（電動式昇降装置）内蔵
体育館用ガード付器具 670
HID2灯用バンクライト 671
オートリフター（電動式昇降装置）内蔵
バンクライト 672
オートリフター制御盤 675
オートリフター操作盤 676
高天井用ダウンライト 677
オートリフター付スカイビームダウンライト 684
ハンドリフター（手動式昇降装置） 685
速結端子台付HID安定器（屋内用） 686
安定器収納盤安定器取付金具付IP2XB 687
安定器収納盤鉄板ベース付IP2XB 688

HIDシーリングライト

より薄く、コンパクトなHIDシーリングライトが快適な空間を演出します。



天井面をスッキリと薄型デザイン

従来の安定器装備型よりも約40%の高さのコンパクトタイプ。突出感を感じさせないスッキリデザインです。

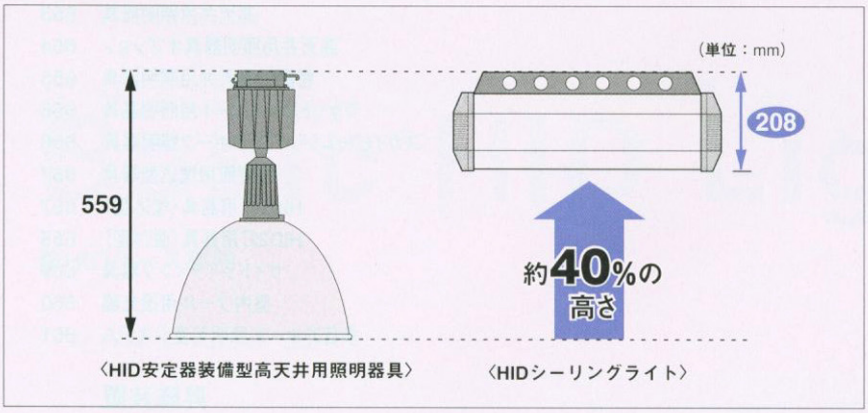

細部まで美しい洗練されたデザイン



安定器内蔵型のライトが省工事化を実現

安定器が本体に内蔵されているので、設置工事を省力化できます。（YB15843のみ）

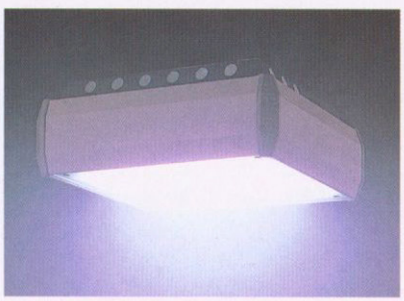

オートリフターとの組み合わせでメンテナンスが容易に

点検・清掃・ランプ交換がラクに行えるオートリフターとの組み合わせをおすすめします。（YB15843のみ）



ランプ交換用仮吊り機構付

下面ガラスパネルを完全に取り外さず、片側を開いてぶら下げたままでラクにランプ交換ができます。



■おすすめ場所

- ●ビルエントランス
- ●駅コンコース
- ●スポーツ施設
- ●ショッピングセンター

旧カタログ

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)安定器別置型(YB56230、YB56232、YB56220、YB56210)はオートリフター、傾斜天井用金具、吊具をご使用できません。

旧カタログ

安定器内蔵

高天井用直付型



HID400W用

YB15843H ◎標準価格 165,000円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵　直下配光　姿

仕　様:本体:鋼板
　　下面パネル:強化ガラス(乳白)
　　安定器内蔵:水銀灯一般型高力率200V用
　　17.1kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯400W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉400W用
　　バナゴールド・D360W用
　　ハイゴールド360W用
　　注)屋内専用です。雨や風のあたる場所ではご使用できません。



■配光曲線（cd/1,000 lm）

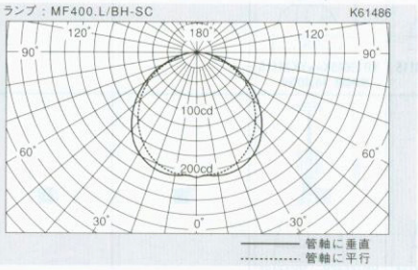

安定器別売（別置型）

平天井用直付型（スカイビームシリーズ）



スカイビーム250W

YB56210 ◎標準価格 124,000円★

ランプ付・安定器別売　姿

250Wスカイビームダブルエンドランプ(E-W)1灯(FC2)
仕　様:本体:ステンレス(オフホワイト)
　　枠:ステンレス(オフホワイト)
　　下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　7.5kg
備　考:注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。
　　注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。
　　注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。
　　注)別途結線ボックスが必要です。



■配光曲線（cd/1,000 lm）

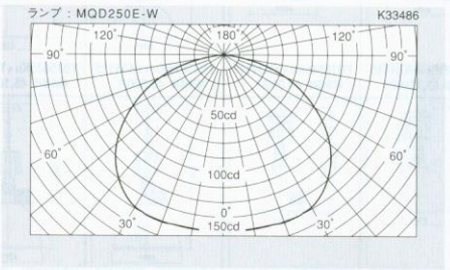

平天井用直付型（スカイビームシリーズ）



スカイビーム250W

YB56220 ◎標準価格 180,000円★

ランプ付・安定器別売　姿

250Wスカイビームダブルエンドランプ(E-W)1灯(FC2)
仕　様:本体:ステンレス(オフホワイト)
　　枠:アルミ(オフホワイト)
　　下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　6.5kg
備　考:注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。
　　注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。
　　注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。
　　注)別途結線ボックスが必要です。



■配光曲線（cd/1,000 lm）

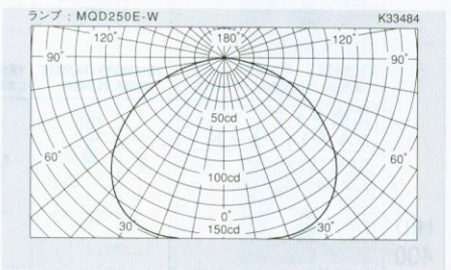

（YB15843専用）

用途に合わせて選べる取り付け方法

直付け、チェーン吊、傾斜天井、オートリフターと4種類の中から選べる取り付け方法。用途に合わせてお選びいただけます。



適合オートリフター
YB03008-122
◎標準価格 118,000円
13.0kg
＋
オートリフター用取付金具
YK03033
◎標準価格 11,000円
1.0kg
取付金具



傾斜天井用金具
YK01601
◎標準価格 5,300円
2.0kg



専用吊具
YP12900
◎標準価格 2,450円
L580
注)吊具をご使用の場合は4本吊り(YP12900×2)となります。

平天井用直付型

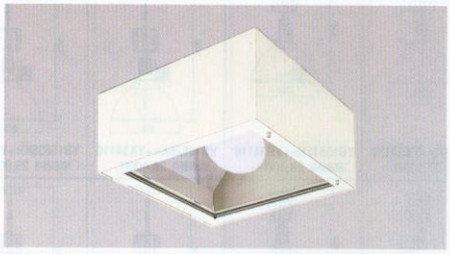

HID400W用

YB56230 ◎標準価格 40,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売　直下配光　姿

仕　様:本体:鋼板(オフホワイト)
　　反射板:アルミ・下面ガラス:強化ガラス
　　結線方式:リード線方式
　　8.1kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　バナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　HIDカラーランプ250～400W用
　　注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。
　　注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。
　　注)別途結線ボックスが必要です。



■配光曲線（cd/1,000 lm）



平天井用直付型

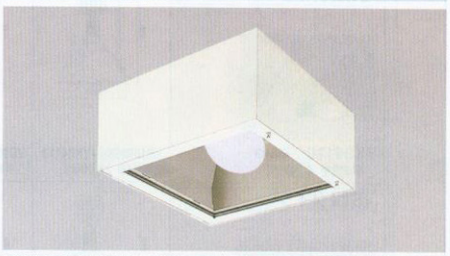

HID400W用

YB56232 ◎標準価格 40,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売　両側配光　姿

仕　様:本体:鋼板(オフホワイト)
　　反射板:アルミ・下面ガラス:強化ガラス
　　結線方式:リード線方式
　　8.1kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　バナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　HIDカラーランプ250～400W用
　　注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。
　　注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。
　　注)別途結線ボックスが必要です。



■配光曲線（cd/1,000 lm）

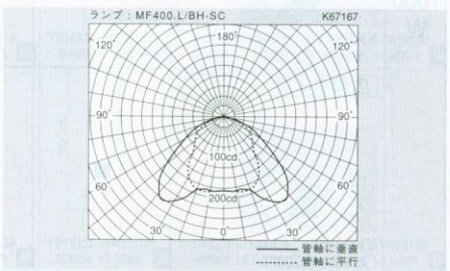

高天井用照明器具（組み合わせ一覧表）

旧カタログ

種別		HID安定器装備型ホルダ							
端子台		速結端子台（アース付）内蔵							
ランプ位置		固定式							
タイプ		直付型			チェン吊型			直付型	
ホルダ ＼ セード		HID250W用	HID300W用	HID400W用	HID250W用	HID300W用	HID400W用	HID700W用	HID1000W用
		YB15525KH P.645 ○標準価格 21,700円	YB15535KH P.645 ○標準価格 23,200円	YB15545KH P.645 ○標準価格 24,500円	YB15625KH P.646 ○標準価格 24,100円	YB15635KH P.646 ○標準価格 25,600円	YB15645KH P.646 ○標準価格 26,900円	YB16575KH P.646 ○標準価格 36,000円	YB16505KH P.646 ※標準価格 41,000円
HID 400 W	特広照タイプ 狭照タイプ アルプライトセード YK32150 P.644 ○標準価格 2,900円	■	■	■	■	■	■	■	■
	狭照タイプ アルプライトセード YK34115 P.643 ○標準価格 19,500円	YB15525KH+YK34115 ○標準価格 41,200円	YB15535KH+YK34115 ○標準価格 42,700円	YB15545KH+YK34115 ○標準価格 44,000円	YB15625KH+YK34115 ○標準価格 43,600円	YB15635KH+YK34115 ○標準価格 45,100円	YB15645KH+YK34115 ○標準価格 46,400円	■	■
	広照タイプ アルプライトセード YK34135 P.643 ○標準価格 19,500円	YB15525KH+YK34135 ○標準価格 41,200円	YB15535KH+YK34135 ○標準価格 42,700円	YB15545KH+YK34135 ○標準価格 44,000円	YB15625KH+YK34135 ○標準価格 43,600円	YB15635KH+YK34135 ○標準価格 45,100円	YB15645KH+YK34135 ○標準価格 46,400円	■	■
	狭照タイプ YK34110 P.643 ○標準価格 4,300円	YB15525KH+YK34110 ○標準価格 26,000円	YB15535KH+YK34110 ○標準価格 27,500円	YB15545KH+YK34110 ○標準価格 28,800円	YB15625KH+YK34110 ○標準価格 28,400円	YB15635KH+YK34110 ○標準価格 29,900円	YB15645KH+YK34110 ○標準価格 31,200円	■	■
	広照タイプ YK34130 P.643 ○標準価格 4,300円	YB15525KH+YK34130 ○標準価格 26,000円	YB15535KH+YK34130 ○標準価格 27,500円	YB15545KH+YK34130 ○標準価格 28,800円	YB15625KH+YK34130 ○標準価格 28,400円	YB15635KH+YK34130 ○標準価格 29,900円	YB15645KH+YK34130 ○標準価格 31,200円	■	■
	パネル付タイプ YK34220 P.643 ○標準価格 44,000円	YB15525KH+YK34220 ○標準価格 65,700円	YB15535KH+YK34220 ○標準価格 67,200円	YB15545KH+YK34220 ○標準価格 68,500円	YB15625KH+YK34220 ○標準価格 68,100円	YB15635KH+YK34220 ○標準価格 69,600円	YB15645KH+YK34220 ○標準価格 70,900円	■	■
HID 1000 W	狭照タイプ YK36110 P.644 ○標準価格 8,700円	■	■	■	■	■	■	YB16575KH+YK36110 ○標準価格 44,700円	YB16505KH+YK36110 ※標準価格 49,700円 姿
	広照タイプ YK36130 P.644 ○標準価格 8,700円	■	■	■	■	■	■	YB16575KH+YK36130 ○標準価格 44,700円	YB16505KH+YK36130 ※標準価格 49,700円 姿

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品 受…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

高天井用照明器具（組み合わせ一覧表）

旧カタログ

	一般型ホルダ 速結端子台（アース付）内蔵 三段調節式						耐衝撃型ホルダ — 三段調節式		耐振型ホルダ — 三段調節式	
	チェン吊型		直付型	パイプ吊型	チェン吊型	予備電源別置型	直付型	パイプ吊型	直付型	パイプ吊型
	HID700W用	HID1000W用	HID100W・電球200W用	HID100W・電球200W用	HID100W・電球200W用	電球100W用	HID400W・1000W用	HID400W・1000W用	HID400W・1000W用	HID400W・1000W用
										
	YB16675KH P.646 ※標準価格 38,500円	YB16605KH P.646 ※標準価格 43,500円	YB12804 P.648 ○標準価格 3,950円	YB12814 P.648 ○標準価格 4,400円	YB12824 P.648 ○標準価格 4,500円	YJ12814 P.648 ○標準価格 4,400円	YB16302 P.649 ○標準価格 8,100円	YB16322 P.649 ○標準価格 8,800円	YB16312 P.649 ○標準価格 5,800円	YB16332 P.649 ○標準価格 6,100円
	■	■	 フルボリックYC250S ○標準価格 6,850円	 フルボリックYC250P ○標準価格 7,300円	 フルボリックYC250C ○標準価格 7,400円	 ケンビユニYJ250P ○標準価格 7,300円	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	 YB16302＋YK34115 ○標準価格 27,600円	 YB16322＋YK34115 ○標準価格 28,300円	 YB16312＋YK34115 ○標準価格 25,300円	 YB16332＋YK34115 ○標準価格 25,600円
	■	■	■	■	■	■	 YB16302＋YK34135 ○標準価格 27,600円	 YB16322＋YK34135 ○標準価格 28,300円	 YB16312＋YK34135 ○標準価格 25,300円	 YB16332＋YK34135 ○標準価格 25,600円
	■	■	■	■	■	■	 YB16302＋YK34110 ○標準価格 12,400円 姿	 YB16322＋YK34110 ○標準価格 13,100円 姿	 YB16312＋YK34110 ○標準価格 10,100円 姿	 YB16332＋YK34110 ○標準価格 10,400円 姿
	■	■	■	■	■	■	 YB16302＋YK34130 ○標準価格 12,400円 姿	 YB16322＋YK34130 ○標準価格 13,100円 姿	 YB16312＋YK34130 ○標準価格 10,100円 姿	 YB16332＋YK34130 ○標準価格 10,400円 姿
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	 YB16675KH＋YK36110 ※標準価格 47,200円 姿	 YB16605KH＋YK36110 ※標準価格 52,200円 姿	■	■	■	■	 YB16302＋YK36110 ○標準価格 16,800円 姿	 YB16322＋YK36110 ○標準価格 17,500円 姿	 YB16312＋YK36110 ○標準価格 14,500円 姿	 YB16332＋YK36110 ○標準価格 14,800円 姿
	 YB16675KH＋YK36130 ※標準価格 47,200円 姿	 YB16605KH＋YK36130 ※標準価格 52,200円 姿	■	■	■	■	 YB16302＋YK36130 ○標準価格 16,800円 姿	 YB16322＋YK36130 ○標準価格 17,500円 姿	YB16312＋YK36130 ○標準価格 14,500円 姿	YB16332＋YK36130 ○標準価格 14,800円 姿

標準価格には消費税は含まれておりません。

高天井用照明器具（組み合わせ一覧表）

旧カタログ

種別		一般型ホルダ				
端子台		速結端子台（アース付）内蔵				
ランプ位置		三段調節式				
タイプ		直付型		直付自在型		パイプ吊型
セード ＼ ホルダ		HID400W・1000W用	特広照タイプ専用	HID400W・1000W用	特広照タイプ専用	HID400W・1000W用
		 YB16804 P.647 ○標準価格 3,550円	 YB16805 P.647 ○標準価格 3,900円	 YB16834 P.647 ○標準価格 4,400円	 YB16835 P.647 ○標準価格 4,750円	 YB16814 P.647 ○標準価格 4,050円
HID 400 W	狭照タイプ アルブライトセード  YK34115 P.643 ○標準価格 19,500円	 YB16804+YK34115 ○標準価格 23,050円	■	 YB16834+YK34115 ○標準価格 23,900円	■	 YB16814+YK34115 ○標準価格 23,550円
	広照タイプ アルブライトセード  YK34135 P.643 ○標準価格 19,500円	 YB16804+YK34135 ○標準価格 23,050円	■	 YB16834+YK34135 ○標準価格 23,900円	■	 YB16814+YK34135 ○標準価格 23,550円
	狭照タイプ  YK34110 P.643 ○標準価格 4,300円	 公共施設配管 HSR1M-180～400(M・NH) フルボリックYC410SX ○標準価格 7,850円 姿	■	 フルボリックYC410SAX ○標準価格 8,700円 姿	■	 公共施設配管 HPR1M-180～400(M・NH) フルボリックYC410PX ○標準価格 8,350円 姿
	広照タイプ  YK34130 P.643 ○標準価格 4,300円	 公共施設配管 HSR1W-180～400(M・NH) フルボリックYC430SX ○標準価格 7,850円 姿	■	 フルボリックYC430SAX ○標準価格 8,700円 姿	■	 公共施設配管 HPR1W-180～400(M・NH) フルボリックYC430PX ○標準価格 8,350円 姿
	特広照タイプ  YK34150 P.643 ○標準価格 4,800円	■	 フルボリックYC450SX ○標準価格 8,700円 姿	■	 フルボリックYC450SAX ○標準価格 9,550円 姿	■
HID 1000 W	狭照タイプ  YK36110 P.644 ○標準価格 8,700円	 公共施設配管 HSR1M-660～1K(M・NH) フルボリックYC610SX ○標準価格 12,250円 姿	■	 フルボリックYC610SAX ○標準価格 13,100円 姿	■	 公共施設配管 HPR1M-660～1K(M・NH) フルボリックYC610PX ○標準価格 12,750円 姿
	広照タイプ  YK36130 P.644 ○標準価格 8,700円	 公共施設配管 HSR1W-660～1K(M・NH) フルボリックYC630SX ○標準価格 12,250円 姿	■	 フルボリックYC630SAX ○標準価格 13,100円 姿	■	 公共施設配管 HPR1W-660～1K(M・NH) フルボリックYC630PX ○標準価格 12,750円 姿
	特広照タイプ  YK36150 P.644 ○標準価格 9,700円	■	 フルボリックYC650SX ○標準価格 13,600円 姿	■	 フルボリックYC650SAX ○標準価格 1,4450円 姿	■

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品 受…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

一般型ホルダ 速結端子台（アース付）内蔵 三段調節式			普及型ホルダ — 固定式				
パイプ自在型	チェン吊型		直付型	直付型傾斜天井取付用	直付型	チェン吊型	パイプ吊型
HID400W・1000W用	HID400W・1000W用	HID400W・1000W用	HID400W用	HID400W用	HID400W・1000W用	HID400W・1000W用	HID400W・1000W用
							
YB16844 P.647 ○標準価格 4,900円	YB16824 P.647 ○標準価格 4,150円	YB16825 P.647 ○標準価格 4,500円	YB14201 P.648 ○標準価格 2,900円	YB14202 P.648 ○標準価格 3,250円	YB16201 P.648 ○標準価格 3,300円	YB16241 P.648 ○標準価格 3,250円	YB16221 P.648 ○標準価格 3,450円
		■					
YB16844＋YK34115 ○標準価格 24,400円	YB16824＋YK34115 ○標準価格 23,650円		YB14201＋YK34115 ○標準価格 22,400円	YB14202＋YK34115 ○標準価格 22,750円	YB16201＋YK34115 ○標準価格 22,800円	YB16241＋YK34115 ○標準価格 22,750円	YB16221＋YK34115 ○標準価格 22,950円
		■					
YB16844＋YK34135 ○標準価格 24,400円	YB16824＋YK34135 ○標準価格 23,650円		YB14201＋YK34135 ○標準価格 22,400円	YB14202＋YK34135 ○標準価格 22,750円	YB16201＋YK34135 ○標準価格 22,800円	YB16241＋YK34135 ○標準価格 22,750円	YB16221＋YK34135 ○標準価格 22,950円
		■					
フルボリックYC410PAX 姿 ○標準価格 9,200円	フルボリックYC410CX 姿 ○標準価格 8,450円		フルボリックYC410SE ○標準価格 7,200円	フルボリックYC410SAE ○標準価格 7,550円	フルボリックYC410ME ○標準価格 7,600円	フルボリックYC410CE ○標準価格 7,550円	フルボリックYC410PE ○標準価格 7,750円
		■					
フルボリックYC430PAX 姿 ○標準価格 9,200円	フルボリックYC430CX 姿 ○標準価格 8,450円		フルボリックYC430SE ○標準価格 7,200円	フルボリックYC430SAE ○標準価格 7,550円	フルボリックYC430ME ○標準価格 7,600円	フルボリックYC430CE ○標準価格 7,550円	フルボリックYC430PE ○標準価格 7,750円
■	■	 フルボリックYC450CX 姿 ○標準価格 9,300円	■	■	■	■	■
		■	■	■			
フルボリックYC610PAX 姿 ○標準価格 13,600円	フルボリックYC610CX 姿 ○標準価格 12,850円				フルボリックYC610ME ○標準価格 12,000円	フルボリックYC610CE ○標準価格 11,950円	フルボリックYC610PE ○標準価格 12,150円
		■	■	■			
フルボリックYC630PAX 姿 ○標準価格 13,600円	フルボリックYC630CX 姿 ○標準価格 12,850円				フルボリックYC630ME ○標準価格 12,000円	フルボリックYC630CE ○標準価格 11,950円	フルボリックYC630PE ○標準価格 12,150円
■	■	 フルボリックYC650CX 姿 ○標準価格 14,200円	■	■	■	■	■

アルブライト高天井用照明器具

大幅な効率アップにより台数削減や低ワット化が図れ、省エネが実現できます。

旧カタログ



アルブライト（増反射膜）処理で器具効率アップ

アルブライト（増反射膜）処理とは、上図のように高屈折率膜（TiO_2）および低屈折率膜（SiO_2）という光学膜を交互に積層し、その膜と膜の界面で起こる光の干渉を利用して、ある特定の波長の光の反射を多くするものです。これにより、可視光域平均反射率が14%UP。器具効率も13%UPと大幅に向上。

コンピュータシミュレーションによる最適膜厚設定とÅ単位の超精密蒸着技術

ある特定波長の光を最大限効率良く反射するための膜厚設定をコンピュータシミュレーションで算出。算出されたÅ（オングストローム10^{-10}m）単位の膜厚を数値通りに忠実に蒸着する超精密技術によりアルブライト処理されています。

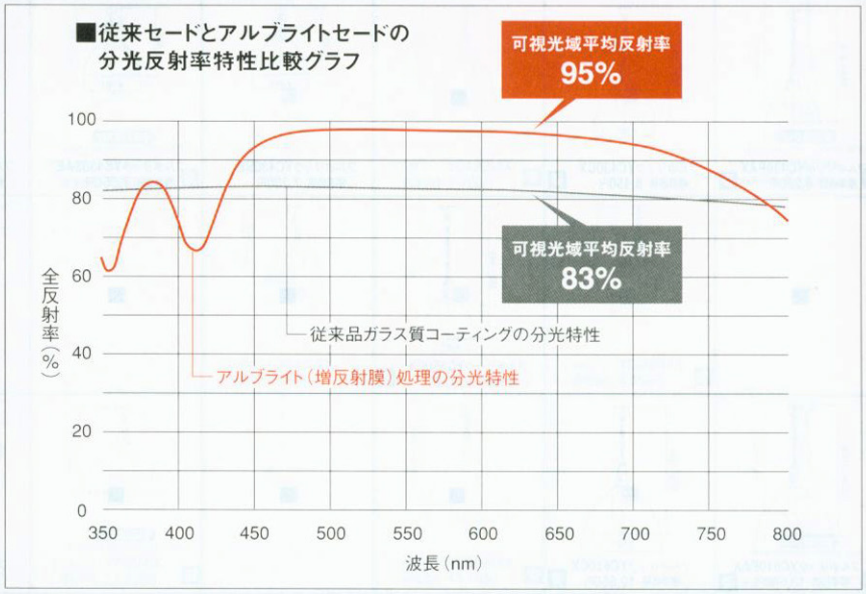

狭照タイプ

YK34115



■配光曲線（cd/1,000 lm）



広照タイプ

YK34135



■配光曲線（cd/1,000 lm）



注）見る角度やまわりの光の影響によって反射鏡の色味が若干異なって見える場合があります。

旧カタログ

器具効率アップ。だから器具台数を削減でき、約14%の省エネが図れます。

アルブライトセード採用で、ほぼ同照度で器具台数を削減でき、電気代約14%の省エネが実現します。

当社従来セード

■水平面照度分布図　単位：lx

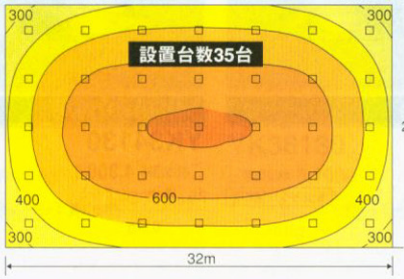

使用器具	YK34130+YB15545KH
ランプ	MF400L/BU-P
全光束	30,500 lm
保守率	0.59
器具台数	35台
平均照度	535 lx
消費電力	14,525W

一般工場（目標平均照度500 lx）

ほぼ同照度で器具台数
5台削減

電気代1年間で
約14%省エネ

■照明設計条件
・取り付け高さ：11m
・計算面高さ：1m
・反射率：天井30%
壁30%
床10%

アルブライトセード

■水平面照度分布図　単位：lx



使用器具	YK34135+YB15545KH
ランプ	MF400L/BU-P
全光束	30,500 lm
保守率	0.59
器具台数	30台
平均照度	516 lx
消費電力	12,450W

■ランニングコストは約14%省エネ



※試算条件/年間点灯時間3,000時間・電気代23円/kWh

■イニシャルコストはほぼ同じ

設置台数35台	
YK34130（セード）	標準価格 4,300円
YB15545KH（ホルダ）	標準価格24,500円
YB05502（オートリフター）	標準価格54,000円
MF400.L/BU-P（ランプ）	標準価格12,700円

×35台=合計 3,342,500円

設置台数30台	
YK34135（セード）	標準価格19,500円
YB15545KH（ホルダ）	標準価格24,500円
YB05502（オートリフター）	標準価格54,000円
MF400.L/BU-P（ランプ）	標準価格12,700円

×30台=合計 3,321,000円

イニシャルコストはほぼ同じ

（配線工事費の合理化分含まず）

アルブライトなら低ワット化しても明るさはそのまま。同じ台数でも約25%の省エネが図れます。

アルブライトセード採用で明るさが向上するため、同照度を維持したままランプのワット数を下げることができ、約25%の省エネが実現します。

当社従来セード

■水平面照度分布図　単位：lx

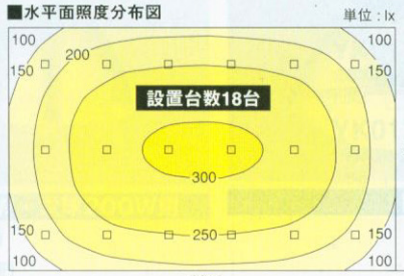

使用器具	YK34130+YB15545KH
ランプ	HF400X
全光束	22,000 lm
保守率	0.7
器具台数	18台
平均照度	231 lx
消費電力	7,470W

一般倉庫（目標平均照度200 lx）

ほぼ同照度で器具台数
400W→300W

電気代1年間で
約25%省エネ

■照明設計条件
・取り付け高さ：11m
・計算面高さ：1m
・反射率：天井30%
壁30%
床10%

アルブライトセード

■水平面照度分布図　単位：lx

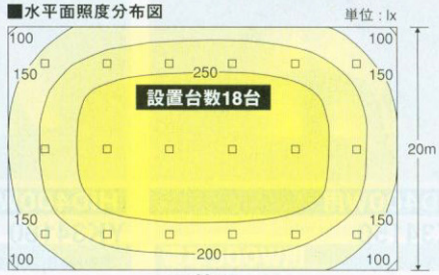

使用器具	YK34135+YB15535KH
ランプ	MF300L/BU-P
全光束	21,500 lm
保守率	0.59
器具台数	18台
平均照度	223 lx
消費電力	5,634W

■ランニングコストは約25%省エネ



※試算条件/年間点灯時間3,000時間・電気代23円/kWh

■イニシャルコストは約2.8年で償却

設置台数18台	
YK34130（セード）	標準価格 4,300円
YB15545KH（ホルダ）	標準価格24,500円
YB05502（オートリフター）	標準価格54,000円
HF400X（ランプ）	標準価格 6,100円

×18台=合計 1,600,200円

設置台数18台	
YK34135（セード）	標準価格19,500円
YB15535KH（ホルダ）	標準価格23,200円
YB05502（オートリフター）	標準価格54,000円
MF300.L/BU-P（ランプ）	標準価格11,700円

×18台=合計 1,951,200円

（351,000円アップ）351,000円÷126,684円＝**約2.8年で償却**

高天井用セード

旧カタログ

狭照タイプ

高効率アルブライト



HID400W用

YK34115

○標準価格 19,500円

仕　様:セード:アルミ
（内面アルブライト処理）　蛍光形ランプ専用

0.6kg



ランプ	マルチハロゲン灯 MF400.L	水銀灯 HF400X	パナゴールド・D NH360F.L
器具効率	88.0%	89.0%	87.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	88.0%	89.0%	87.0%
器具間隔	最大限0.9H	最大限0.7H	最大限0.7H

■配光曲線（cd/1,000 lm）



※配光データはホルダYB15545Kを使用しています。

広照タイプ

高効率アルブライト



HID400W用

YK34135

○標準価格 19,500円

仕　様:セード:アルミ
（内面アルブライト処理）　蛍光形ランプ専用

0.6kg



ランプ	マルチハロゲン灯 MF400.L	水銀灯 HF400X	パナゴールド・D NH360F.L
器具効率	88.0%	88.0%	88.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	88.0%	88.0%	88.0%
器具間隔	最大限1.4H	最大限1.2H	最大限1.2H

■配光曲線（cd/1,000 lm）



※配光データはホルダYB15545Kを使用しています。

狭照タイプ



HID400W用

YK34110

○標準価格 4,300円

仕　様:セード:アルミ
（ガラス質コーティング）　蛍光形ランプ専用

0.6kg



ランプ	マルチハロゲン灯 MF400.L	水銀灯 HF400X	パナゴールド・D NH360F.L
器具効率	78.0%	76.0%	78.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	78.0%	76.0%	78.0%
器具間隔	最大限0.9H	最大限0.9H	最大限0.8H

■配光曲線（cd/1,000 lm）



※配光データはホルダYB15545Kを使用しています。

広照タイプ



HID400W用

YK34130

○標準価格 4,300円

仕　様:セード:アルミ
（ガラス質コーティング）　蛍光形ランプ専用

0.6kg



ランプ	マルチハロゲン灯 MF400.L	水銀灯 HF400X	パナゴールド・D NH360F.L
器具効率	78.0%	76.0%	79.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	78.0%	76.0%	79.0%
器具間隔	最大限1.4H	最大限1.3H	最大限1.2H

■配光曲線（cd/1,000 lm）



※配光データはホルダYB15545Kを使用しています。

特広照タイプ



HID400W用

YK34150

○標準価格 4,800円

仕　様:セード:アルミ
（ガラス質コーティング）　蛍光形ランプ専用

0.54kg

備　考:注)特広照セード専用ホルダ(HID400W用)と組み合わせてご使用ください。



ランプ	マルチハロゲン灯 MF400.L/BU	水銀灯 HF400X	パナゴールド・D NH360F.L
器具効率	75.0%	76.0%	76.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	75.0%	76.0%	76.0%
器具間隔	最大限1.94H	最大限1.82H	最大限1.83H

■配光曲線（cd/1,000 lm）



※配光データはホルダYB16805を使用しています。

広照タイプ



HID400W用

YK34180

○標準価格 6,200円

仕　様:セード:鋼板(ホウロウ仕上)　蛍光形ランプ専用

1.0kg



ランプ	マルチハロゲン灯 MF400.L	水銀灯 HF400X	パナゴールド・D NH360F.L
器具効率	73.0%	72.0%	74.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	73.0%	72.0%	74.0%
器具間隔	最大限1.3H	最大限1.3H	最大限1.3H

■配光曲線（cd/1,000 lm）



※配光データはホルダYB16352を使用しています。

下面パネルタイプ



HID400W用

YK34220

○標準価格 44,000円

仕　様:セード:アルミ
下面パネル:アクリル
遮熱ガラス:ガラス・4.3kg　姿



■配光曲線（cd/1,000 lm）



※配光データはホルダYB15545Kを使用しています。

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

旧カタログ

狭照タイプ



HID1000W用

YK36110

○標準価格 8,700円

仕　様:セード:アルミ（ガラス質コーティング）　蛍光形ランプ専用

1.1kg



ランプ	マルチハロゲン灯 MF1000.L/BU	水銀灯 HF1000X	バナゴールド・D NH940F.L
器具効率	79.0%	79.0%	76.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	79.0%	79.0%	76.0%
器具間隔	最大限0.9H	最大限0.9H	最大限0.8H

■配光曲線（cd/1,000 lm）



※配光データはホルダYB16804を使用しています。

広照タイプ



HID1000W用

YK36130

○標準価格 8,700円

仕　様:セード:アルミ（ガラス質コーティング）　蛍光形ランプ専用

1.1kg



ランプ	マルチハロゲン灯 MF1000.L/BU	水銀灯 HF1000X	バナゴールド・D NH940F.L
器具効率	79.0%	79.0%	79.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	79.0%	79.0%	79.0%
器具間隔	最大限1.4H	最大限1.3H	最大限1.3H

■配光曲線（cd/1,000 lm）



※配光データはホルダYB16804を使用しています。

特広照タイプ



HID1000W用

YK36150

○標準価格 9,700円

仕　様:セード:アルミ（ガラス質コーティング）　蛍光形ランプ専用

1.1kg

備　考:注)特広照セード専用ホルダ(1000W用)と組み合わせてご使用ください。



ランプ	マルチハロゲン灯 MF1000.L/BU	水銀灯 HF1000X	バナゴールド・D NH940F.L
器具効率	79.0%	77.0%	75.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	79.0%	77.0%	75.0%
器具間隔	最大限1.96H	最大限1.91H	最大限1.93H

■配光曲線（cd/1,000 lm）



※配光データはホルダYB16804を使用しています。

広照タイプ



HID1000W用

YK36180

○標準価格 12,700円

仕　様:セード:鋼板(ホウロウ仕上)　蛍光形ランプ専用

2.6kg



ランプ	マルチハロゲン灯 MF1000.L	水銀灯 HF1000X	バナゴールド・D NH940F.L
器具効率	74.0%	74.0%	73.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	74.0%	74.0%	73.0%
器具間隔	最大限1.4H	最大限1.4H	最大限1.4H

■配光曲線（cd/1,000 lm）



※配光データはホルダYB16352を使用しています。

特広照タイプ



HID100W・電球200W用

YK32150

○標準価格 2,900円

仕　様:セード:アルミ（ガラス質コーティング）　蛍光形ランプ専用

0.21kg



ランプ	マルチハロゲン灯 MF100.L/BU	水銀灯 HF80X	バナゴールド・D NH110F.L
器具効率	80.0%	79.0%	83.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	80.0%	79.0%	83.0%
器具間隔	最大限2.13H	最大限2.04H	最大限2.2H

■配光曲線（cd/1,000 lm）



※配光データはホルダYB12804を使用しています。

■適合ルーバ・ガード

ルーバ



YK01706

○標準価格 5,800円

1.0kg　HID1000W用

YK01704

○標準価格 3,950円

0.6kg　HID400W用

ガード



YK01606

○標準価格 4,850円

0.6kg　HID1000W用

YK01604

○標準価格 3,400円

0.4kg　HID400W用

ガード



YK01916

○標準価格 11,500円

1.5kg　HID1000W用

YK01914

○標準価格 6,600円

0.9kg　HID400W用

強化ガラス枠



YK06514K

○標準価格 10,800円

1.5kg　HID400W用

※枠付タイプもあります。(654頁参照)

白熱灯高天井用照明器具

広照タイプ



電球40W用

YB10050K

○標準価格 4,050円

ランプ別売(E17)

仕　様:ソケット付・0.25kg

適合ランプ

ミニ電球25・40W用(100V)

適合吊具・YP11801K

YP21802K

姿



散光型



電球500W用

YB18614K

○標準価格 11,700円

ランプ別売(E11)

仕　様:本体:アルミ
反射板:梨地仕上
前面硬質ガラス・1.1kg

適合ランプ

ミニハロゲン電球250・500W用

適合吊具・YP11801K・YP21802K

姿



■吊具



YP21802K

○標準価格 1,370円

W φ100・H509・0.6kg

1灯用パイプ

YP11801K

○標準価格 1,470円

W φ100・H570・0.68kg

チェン吊型

HID安定器装備型高天井用照明器具

ホルダと安定器を一体化することで、器具の小型化、省施工を実現。

旧カタログ

ホルダと安定器をコンパクトに一体化

ホルダと安定器を一体化した安定器装備型高天井用照明器具が、さらに小型・軽量化を図り、スッキリしたデザインと大幅な工事の省力化を実現しました。また、光補償装置内蔵タイプもあります。



オートリフターに直接取り付け可能

HID250W・300W・400Wタイプは10kg型に、HID700W・1000Wタイプは20kg型に付属品なしで直接取り付けできます。

ボックスへの取り付けが可能

スタットボルト使用によりアウトレットボックス、露出ボックスに直接取り付けることができます。

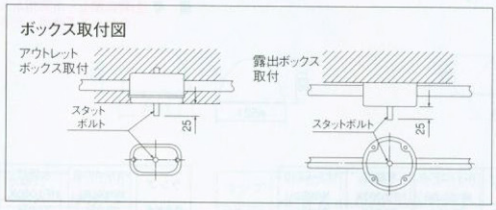

サーマルプロテクタ内蔵

異常電流や異常温度を検知すると素早く電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵しています。

瞬時降電圧対応の電子式安定器を内蔵（EHH）

落雷などによる瞬間的な電圧低下に対して、ランプの立消えがほとんどありません。

優れた定電力特性（EHH）

電源電圧±10%の変動に対してランプ電力の変動はほとんどありません。また、マルチハロゲン灯Lタイプ（標準形）で定電力が可能になりました。

注）マルチハロゲン灯Lタイプ（SC形）はご使用できません。

チラツキが少ない（EHH）

回路的に電流波形を矩形波にしたのでチラツキが極めて少なくなりました。

高調波電流を低減（EHH）

インバータは「家電・汎用品高周波抑制対策ガイドライン」のクラスCに適合しています。

50Hz/60Hz共用（EHH）

50Hz/60Hz共用で200V高力率型です。

■おすすめ場所

工場、倉庫などで電圧変動の大きい場所・落雷による瞬時降電圧が多く発生する地区の工場

注）電子式HID安定器装備型ホルダ（起動方式EHH）は電流波形を矩形波にしてランプを点灯させていますので、ランプから音が発生します。騒音の気になる場所（多目的ホール、講堂など）でのご使用はおすすめできません。

※ 強化ガラス枠（YK06514K）と組み合わせれば音を減少することができます。

■電子式（起動方式EHH）の瞬時電圧低下特性

下表は、従来型（銅鉄安定器）と電子式の特性比較をしていますが、電子式では、最大、電圧低下率70%で電圧低下時間2秒まで立消えを起こすことがないことを表わしています。

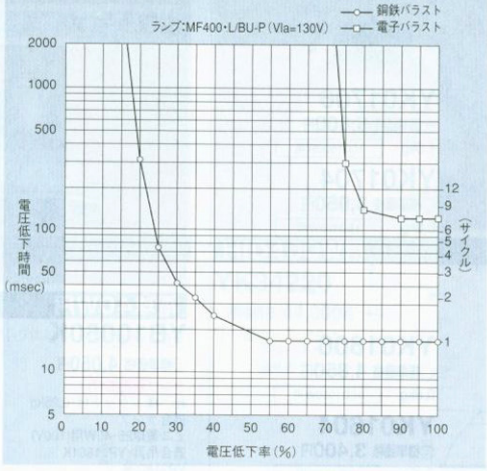

■内蔵安定器定格（200V専用）

タイプ	ワット数（W）	品番	定格電源電圧（V）	入力電流（A） 始動時	安定時	無負荷時	入力電力（W）	二次短絡電流（A）
一般型高力率	250	YB15525KH・YB15625KH	200	2.6	1.45	1.45以下	260	3.6
	300	YB15535KH・YB15635KH	200	3.0	1.75	1.75以下	313	4.6
	400	YB15545KH・YB15645KH	200	4.0	2.3	2.3以下	415	5.7
	700	YB16575KH・YB16675KH	200	6.8	4.0	4.0以下	730	9.7
	1000	YB16505KH・YB16605KH	200	9.9	5.7	5.7以下	1030	13.7
低始動電流型	250	YB15525KTHH・YB15625KTHH	200	1.65	1.4	2.0	260	3.6
	300	YB15535KTHH・YB15635KTHH	200	2.0	1.65	2.3	313	4.6
	400	YB15545KTHH・YB15645KTHH	200	2.6	2.25	3.2	415	5.7
	700	YB16575KTHH・YB16675KTHH	200	4.6	3.8	5.0	730	9.7
	1000	YB16505KTHH・YB16605KTHH	200	6.7	5.4	7.1	1030	13.7
アンナイト用一般型高力率	250	YB15526KH	200	2.8	1.45	1.45	260	3.6
	300	YB15536KH	200	3.2	1.75	1.75	313	4.6
	400	YB15546KH	200	4.2	2.3	2.3	415	5.7
電子式定電力型	400	YB15545KEHH	200	2.15以下	2.15	2.15以下	425	5.5

●定電力型、ハイカライト用、特殊電圧の各仕様も特注対応致します。ただし、W数や電圧範囲に制限がありますので、別途ご相談ください。
●電子式については、チェン吊、安定器別置型の各仕様も特注対応致します。
●アンナイト用一般型高力率タイプは、端子台の短絡線をはずすと保安灯としてご使用できます。
その場合、オートリフターは4接点タイプが必要となります。

直付型



HID250W用

YB15525K

H(200V用) ○標準価格 21,700円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯250W用安定器内蔵

THH(200V用) ㊐標準価格 32,000円 NEW

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯250W用安定器(低始動電流型高力率)内蔵

■共通項目 姿
仕　様:本体:アルミ(クリームグレー)
速結端子台(アース付)内蔵
4.5kg
備　考:適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250W用
バナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用

HID300W用

YB15535K

H(200V用) ○標準価格 23,200円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯300W用安定器内蔵・4.5kg

THH(200V用) ㊐標準価格 33,500円 NEW

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯300W用安定器(低始動電流型高力率)内蔵
4.6kg

■共通項目 姿
仕　様:本体:アルミ(クリームグレー)
速結端子台(アース付)内蔵
備　考:適合ランプ
水銀灯300W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）300W用
バナゴールド・D270W用
ハイゴールド270W用

HID400W用

YB15545K

H(200V用) ○標準価格 24,500円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯400W用安定器内蔵・4.9kg

THH(200V用) ㊐標準価格 35,000円 NEW

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯400W用安定器(低始動電流型高力率)内蔵・5.0kg
備　考:適合ランプ・水銀灯400W用・マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ) 400W用
バナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用

EHH(200V用) ㊐標準価格 87,000円 姿

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯400W用安定器(電子式定電力型)内蔵・4.2kg
備　考:適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(標準形)400W用

■共通項目
仕　様:本体:アルミ(クリームグレー)
速結端子台(アース付)内蔵



■適合強化ガラス枠



YK06514K

○標準価格 10,800円

1.5kg　HID400W用

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HID安定器装備型高天井用照明器具

注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

旧カタログ

直付型
(アンナイト用)



HID250W用
YB15526K NEW 姿 省施工
H(200V用) ◎標準価格 **44,500円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯（220V用）付(アンナイト用)(E11)
仕　様:本体:アルミ(クリームグレー)
　　速結端子台(アース付)内蔵
　　水銀灯250W用安定器(一般型高力率)内蔵
　　4.8kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　パナゴールド・D220W用
　　ハイゴールド220W用

チェン吊型



HID250W用
YB15625K
H(200V用) ○標準価格 **24,100円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯250W用安定器内蔵

THH(200V用) ◎標準価格 **34,500円** NEW

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯250W用安定器(低始動電流型高力率)内蔵

■共通項目 姿 省施工
仕　様:本体:アルミ(クリームグレー)
　　速結端子台(アース付)内蔵
　　5.0kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　パナゴールド・D220W用
　　ハイゴールド220W用

直付型



HID700W用
YB16575K
H(200V用) ○標準価格 **36,000円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯700W用安定器(一般型高力率)内蔵・9.3kg

THH(200V用) ◎標準価格 **56,000円** NEW

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯700W用安定器(低始動電流型高力率)内蔵・9.4kg

■共通項目 姿 省施工
仕　様:本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
　　速結端子台(アース付)内蔵
　　温度ヒューズ付
備　考:適合ランプ
　　水銀灯700W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(下向き点灯形)700W用
　　パナゴールド・D660W用
　　ハイゴールド660W用

チェン吊型



HID700W用
YB16675K
H(200V用) ◎標準価格 **38,500円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯700W用安定器(一般型高力率)内蔵・9.6kg

THH(200V用) ◎標準価格 **58,500円** NEW

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯700W用安定器(低始動電流型高力率)内蔵・9.7kg

■共通項目 姿 省施工
仕　様:本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
　　速結端子台(アース付)内蔵
　　温度ヒューズ付
備　考:適合ランプ
　　水銀灯700W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(下向き点灯形)700W用
　　パナゴールド・D660W用
　　ハイゴールド660W用

HID300W用
YB15536K NEW 姿 省施工
H(200V用) ◎標準価格 **46,000円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯（220V用）付(アンナイト用)(E11)
仕　様:本体:アルミ(クリームグレー)
　　速結端子台(アース付)内蔵
　　水銀灯300W用安定器(一般型高力率)内蔵
　　4.8kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯300W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉300W用
　　パナゴールド・D270W用
　　ハイゴールド270W用

HID300W用
YB15635K
H(200V用) ○標準価格 **25,600円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯300W用安定器内蔵・5.0kg

THH(200V用) ◎標準価格 **36,000円** NEW

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯300W用安定器(低始動電流型高力率)内蔵・5.1kg

■共通項目 姿 省施工
仕　様:本体:アルミ(クリームグレー)
　　速結端子台(アース付)内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯300W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉300W用
　　パナゴールド・D270W用
　　ハイゴールド270W用

HID1000W用
YB16505K
H(200V用) ◎標準価格 **41,000円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯1000W用安定器(一般型高力率)内蔵・10.2kg

THH(200V用) ◎標準価格 **63,000円** NEW

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯1000W用安定器(低始動電流型高力率)内蔵・10.4kg

■共通項目 姿 省施工
仕　様:本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
　　速結端子台(アース付)内蔵
　　温度ヒューズ付
備　考:適合ランプ
　　水銀灯1000W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(下向き点灯形)1000W用
　　パナゴールド・D940W用

HID1000W用
YB16605K
H(200V用) ◎標準価格 **43,500円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯1000W用安定器(一般型高力率)内蔵・10.5kg

THH(200V用) ◎標準価格 **65,500円** NEW

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯1000W用安定器(低始動電流型高力率)内蔵・10.7kg

■共通項目 姿 省施工
仕　様:本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
　　速結端子台(アース付)内蔵
　　温度ヒューズ付
備　考:適合ランプ
　　水銀灯1000W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(下向き点灯形)1000W用
　　パナゴールド・D940W用

HID400W用
YB15546K NEW 姿 省施工
H(200V用) ◎標準価格 **47,500円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯（220V用）付(アンナイト用)(E11)
仕　様:本体:アルミ(クリームグレー)
　　速結端子台(アース付)内蔵
　　水銀灯400W用安定器(一般型高力率)内蔵
　　5.2kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
　　パナゴールド・D360W用
　　ハイゴールド360W用



HID400W用
YB15645K
H(200V用) ○標準価格 **26,900円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯400W用安定器内蔵・5.4kg

THH(200V用) ◎標準価格 **37,500円** NEW

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯400W用安定器(低始動電流型高力率)内蔵・5.5kg

■共通項目 姿 省施工
仕　様:本体:アルミ(クリームグレー)
　　速結端子台(アース付)内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
　　パナゴールド・D360W用
　　ハイゴールド360W用







■アンナイト用セード

広照タイプ



HID400W用
YK34530
◎標準価格 **25,000円**

HID400Wアンナイト用
250Wミニハロゲン電球1灯（220V用）付(アンナイト用)(E11)
仕　様:下面ガラス付・2.2kg

広照タイプ



HID400W用
YK34630
◎標準価格 **30,000円**

HID400Wアンナイト用
250Wミニハロゲン電球1灯（220V用）付(アンナイト用)(E11)
仕　様:下面ガードメッシュ付・1.4kg

■共通項目



仕　様:セード:アルミ(ガラス質コーティング)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯250～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　パナゴールド・D220～360W用
　　ハイゴールド220～360W用

■適合オートリフター（666・667頁参照）

HID400W用

1灯用



YB05502

2灯用



YB03008
＋
YK03032

YK03032
◎標準価格 **7,700円**

HID1000W用



YB03008

適合ガード・HID400W用

YK05144 ○標準価格 **22,700円**・8.3kg

※オートリフターと合わせてお使いになる場合はガード専用オートリフターをお使いください。（654頁参照）

標準価格には消費税は含まれておりません。

一般型高天井用照明器具

ランプの位置が3段階に調節可能。装備するランプに適した位置で、最適な光が得られます。

旧カタログ



速結端子台



ランプ位置の調節のしかた

速結端子台を内蔵

高天井用ホルダには、電源接続が簡単に行える速結端子台（アース付）を内蔵しています。

ランプ位置3段調節式

ランプ位置調節（3段階）ができますので、同じセードで各種のランプ・W数に合わせた最適な配光が得られます。



※ホルダ吊具はソケット位置調節タイプです。適正な配光を得るために、ご使用のランプによってソケット位置を必ず調節してください。

ホルダ共通項目
本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
ランプ位置3段調節式
速結端子台(アース付)内蔵

HID1000W適合ランプ
水銀灯700・1000W用
マルチハロゲン灯(Lタイプ)700・1000W用
バナゴールド・D660・940W用
ハイゴールド660W用

HID400W適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(Lタイプ)200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用

注)保護ネット(YK07592)P654と組み合わせればマルチハロゲン灯(Sタイプ)1000Wがご使用できます。その際ガードが必要になります。



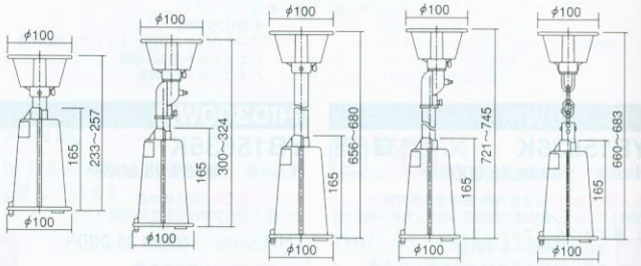

直付型ホルダ



HID400W・1000W用
広照・狭照タイプ専用
YB16804
○標準価格 3,550円
ランプ別売(E39)・安定器別売
全長233～257調節可能・0.7kg

特広照タイプ専用
YB16805
○標準価格 3,900円
ランプ別売(E39)・安定器別売
全長233～257調節可能・0.7kg
注)特広照セードと組み合わせてご使用ください。

直付自在型ホルダ



HID400W・1000W用
広照・狭照タイプ専用
YB16834
○標準価格 4,400円
ランプ別売(E39)・安定器別売
全長300～324調節可能・0.8kg

特広照タイプ専用
YB16835
○標準価格 4,750円
ランプ別売(E39)・安定器別売
全長300～324調節可能・0.8kg
注)特広照セードと組み合わせてご使用ください。

パイプ吊型ホルダ



HID400W・1000W用
広照・狭照タイプ専用
YB16814
○標準価格 4,050円
ランプ別売(E39)・安定器別売
全長656～680調節可能・1.2kg

パイプ自在型ホルダ



HID400W・1000W用
広照・狭照タイプ専用
YB16844
○標準価格 4,900円
ランプ別売(E39)・安定器別売
全長721～745調節可能・1.2kg

チェン吊型ホルダ



HID400W・1000W用
広照・狭照タイプ専用
YB16824
○標準価格 4,150円
ランプ別売(E39)・安定器別売
全長660～683調節可能・0.8kg

特広照タイプ専用
YB16825
○標準価格 4,500円
ランプ別売(E39)・安定器別売
全長660～683調節可能・0.8kg
注)特広照セードと組み合わせてご使用ください。

■適合オートリフター（666・667頁参照）



YB04102　YB05402　YB04112　YB05412　YB05524+YK33500

■レースウェイ用取付金具



YK33520
○標準価格 1,920円

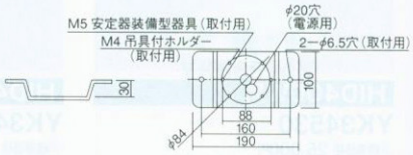

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

普及型高天井用照明器具

注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

旧カタログ

直付型ホルダ



HID400W用

YB14201

○標準価格 2,900円

ランプ別売(E39)・安定器別売

全長200・0.57kg

直付型傾斜天井取付用ホルダ



HID400W用

YB14202

○標準価格 3,250円

ランプ別売(E39)・安定器別売

全長219・0.55kg

直付型ホルダ



HID400W・1000W用

YB16201

○標準価格 3,300円

ランプ別売(E39)・安定器別売

全長360・0.66kg

チェン吊型ホルダ



HID400W・1000W用

YB16241

○標準価格 3,250円

ランプ別売(E39)・安定器別売

全長635・0.57kg

パイプ吊型ホルダ



HID400W・1000W用

YB16221

○標準価格 3,450円

ランプ別売(E39)・安定器別売

全長635・0.9kg

ホルダ共通項目
本体:鋼板
ランプ位置固定式

HID1000W適合ランプ
水銀灯700・1000W用
マルチハロゲン灯(Lタイプ)700・1000W用
バナゴールド・D450～940W用
ハイゴールド660W用
注)保護ネット(YK07592)P654と組み合わせればマルチハロゲン灯(Sタイプ)1000Wがご使用できます。その際ガードが必要になります。

HID400W適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用
※YB14201・YB14202は
バラストレス水銀灯500W使用不可



直付型



直付型傾斜天井取付用



直付型



チェン吊型



パイプ吊型



一般型高天井用照明器具



速結端子台

速結端子台を内蔵

高天井用ホルダには、電源接続が簡単に行える速結端子台(アース付)を内蔵しています。

直付型ホルダ



HID100W・電球200W用

YB12804

○標準価格 3,950円

ランプ別売(E26)・安定器別売

全長171・0.4kg

パイプ吊型ホルダ



HID100W・電球200W用

YB12814

○標準価格 4,400円

ランプ別売(E26)・安定器別売

全長638・1.0kg

チェン吊型ホルダ



HID100W・電球200W用

YB12824

○標準価格 4,500円

ランプ別売(E26)・安定器別売

全長618・0.8kg

予備電源別置型ホルダ



電球100W用

YJ12814

○標準価格 4,400円

ランプ別売(E26)

全長638・1.0kg

適合ランプ
白熱灯100W用

ホルダ共通項目
本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
速結端子台(アース付)内蔵

適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯(Lタイプ)100W用
バナゴールド・D70・110W(E26)用
バラストレス水銀灯160W用
白熱灯200W用



直付型



パイプ吊型



チェン吊型



パイプ吊型



■適合ルーバ・ガード

ルーバ



YK01706

標準価格 5,800円

1.0kg HID1000W用

YK01704

○標準価格 3,950円

0.6kg HID400W用

ガード



YK01606

○標準価格 4,850円

0.6kg HID1000W用

YK01604

○標準価格 3,400円

0.4kg HID400W用

ガード



YK01916

○標準価格 11,500円

1.5kg HID1000W用

YK01914

○標準価格 6,600円

0.9kg HID400W用

※枠付タイプもあります。(654頁参照)

直付型ホルダ専用ガード



YK05046K

○標準価格 26,900円

10.5kg 1000W用直付用ガード

YK05044K

○標準価格 19,700円

9.0kg 400W用直付用ガード

※オートリフターと合わせてお使いになる場合はガード専用オートリフターをお使いください。(654頁参照)

標準価格には消費税は含まれておりません。

耐衝撃型高天井用照明器具

ホルダ部とフランジ部をフレキシブルパイプでつなぎ、横方向からの振動や衝撃に対応。

横方向からの振動や衝撃に耐える耐衝撃型ホルダ

ホルダ部分とフランジ部分をフレキシブルパイプでつなぎ、横方向からの振動や衝撃に耐えます。フレキシブルパイプ内にはワイヤを入れ灯具を支えていますので、万一異常でパイプが破断しても灯具の落下を防ぎます。またランプに合わせた最適な配光が得られるランプ位置調節機能付です。

■おすすめ場所
特に横方向からの振動、衝撃が多い工場、クレーン・ホイストなどの運搬機械への取り付けにおすすめします。

注）必ず水平天井に取り付けてください。
注）万一の衝撃からランプ保護用として、ルーバ・ガードをご使用ください。
注）頻繁に衝撃を受ける場所にご使用する場合は、別途当社までご相談ください。
注）屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。
※アルブライトセードとの組み合せもできます。

■適合セード（643・644頁参照）


HID400W用
狭照タイプセード
YK34110


HID400W用
広照タイプセード
YK34130


HID1000W用
狭照タイプセード
YK36110


HID1000W用
広照タイプセード
YK36130

■適合ルーバ・ガード（654頁参照）

ルーバ YK01704
YK01706
ガード YK01604
YK01606
YK01914
YK01916

※枠付タイプもあります。（654頁参照）

直付型ホルダ



HID400W・1000W用

YB16302

○標準価格 8,100円
ランプ別売(E39)・安定器別売
全長400～424調節可能・1.0kg

耐衝撃型ホルダ 姿



パイプ吊型ホルダ



HID400W・1000W用

YB16322

○標準価格 8,800円
ランプ別売(E39)・安定器別売
全長642～666調節可能・1.4kg

耐衝撃型ホルダ 姿



ホルダ共通項目
本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
ランプ位置3段調節式
注)屋外ではご使用できません。

HID1000W適合ランプ
水銀灯700・1000W用
マルチハロゲン灯(Lタイプ)700・1000W用
バナゴールド・D450～940W用
ハイゴールド660W用

HID400W適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用



耐振型高天井用照明器具

フランジ内に防振用スプリングを使用して、振動を吸収。

振動を吸収する耐振型ホルダ

フランジ内に防振用スプリングを使用し、振動を吸収します。ランプに合わせた最適な配光が得られるランプ位置調節機能付です。

注）必ず水平天井に取り付けてください。
注）クレーン・ホイストなどに取り付けての使用はできません。
注）屋内専用です。雨のあたる場所、吹き抜けの建物など風のあたる場所では使用できません。
※アルブライトセードとの組み合わせもできます。

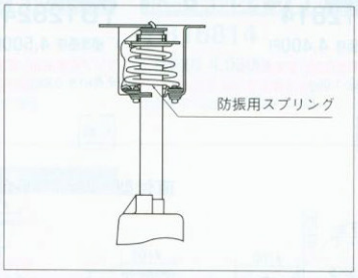

■おすすめ場所
振動が多い工場におすすめします。

■適合セード（643・644頁参照）


HID400W用
狭照タイプセード
YK34110


HID400W用
広照タイプセード
YK34130


HID1000W用
狭照タイプセード
YK36110


HID1000W用
広照タイプセード
YK36130

■適合ルーバ・ガード（654頁参照）

ルーバ YK01704
YK01706
ガード YK01604
YK01606
YK01914
YK01916

※枠付タイプもあります。（654頁参照）

直付型ホルダ



HID400W・1000W用

YB16312

○標準価格 5,800円
ランプ別売(E39)・安定器別売
全長313～336調節可能・1.0kg

耐振型ホルダ 姿



パイプ吊型ホルダ



HID400W・1000W用

YB16332

○標準価格 6,100円
ランプ別売(E39)・安定器別売
全長643～666調節可能・1.3kg

耐振型ホルダ 姿



ホルダ共通項目
本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
ランプ位置3段調節式
注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

HID1000W適合ランプ
水銀灯700・1000W用
マルチハロゲン灯(Lタイプ)700・1000W用
バナゴールド・D450～940W用
ハイゴールド660W用

HID400W適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品 受…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

耐蝕型高天井用照明器具

耐酸・耐薬品に優れた素材の採用と腐蝕性ガスが入りにくい構造で、湿気の多い場所に最適。

耐蝕型ホルダ

吊具・ホルダには耐酸、耐薬品性の高い材料を使用しています。ランプ口金部、ソケット部などの充てん部にも腐蝕性ガスが入りにくい構造にしています。右記の腐蝕性ガスが発生する場所におすすめします。ランプに合わせた最適な配光が得られるランプ位置調節機能付です。

注）屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。（YA54021は除く）

■おすすめ場所
湿気の多い場所や腐蝕性ガスの発生しやすい化学工場、メッキ工場・下水処理場などにおすすめします。

■耐蝕型の密閉型高天井用照明器具もあります。



密閉型高天井用照明器具
耐蝕型狭照タイプ
YA54021
※詳しくは655頁参照

HID400W用・広照タイプセード



YK34180
○標準価格 6,200円
1.0kg　蛍光形ランプ専用

※配光データはホルダYB16352を使用しています。

ランプ	マルチハロゲン灯 MF400.L	水銀灯 HF400X	バナゴールド・D NH360F.L
器具効率	73.0%	72.0%	74.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	73.0%	72.0%	74.0%
器具間隔	最大限1.3H	最大限1.3H	最大限1.3H

■配光曲線（cd/1,000 lm）



HID1000W用・広照タイプセード



YK36180
○標準価格 12,700円
2.6kg　蛍光形ランプ専用

※配光データはホルダYB16352を使用しています。

ランプ	マルチハロゲン灯 MF1000.L	水銀灯 HF1000X	バナゴールド・D NH940F.L
器具効率	74.0%	74.0%	73.0%
上方光束	0%	0%	0%
下方光束	74.0%	74.0%	73.0%
器具間隔	最大限1.4H	最大限1.4H	最大限1.4H

■配光曲線（cd/1,000 lm）



直付型ホルダ



HID400W・1000W用
YB16352　耐蝕型ホルダ
○標準価格 7,900円
ランプ別売(E39)・安定器別売
全長240・0.8kg



パイプ吊型ホルダ



HID400W・1000W用
YB16372　耐蝕型ホルダ
○標準価格 10,200円
ランプ別売(E39)・安定器別売
全長566・1.2kg



ホルダ共通項目
本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
ランプ位置3段調節式
注)屋外ではご使用できません。

HID1000W適合ランプ
水銀灯700・1000W用
マルチハロゲン灯(Lタイプ)700・1000W用
バナゴールド・D450～940W用
ハイゴールド660W用

HID400W適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用



■適合オートリフター（668頁参照）



YB05532

注）密閉型高天井用照明器具にはリフターは付きません。ご使用の際には別途ご相談ください。

パネル付高天井用照明器具

従来品よりも大幅にまぶしさを抑えました。スポーツ空間に適した照明器具です。

まぶしさを大幅に抑えました

下面パネルにより従来品よりも大幅にまぶしさを抑えます。視覚が阻害されず競技中にボールなどを見失うことも少なくなります。また、紫外線もカットされますので、店舗などにもおすすめです。

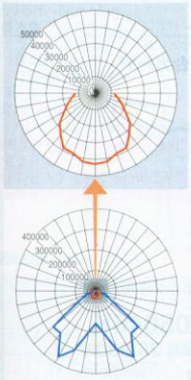

オートリフターに直接取り付け可能

専用ホルダだけでなく安定器装備型HID250W・300W・400Wの場合でもオートリフター(10kg型)に付属品なしで直接取り付けできます。



安定器装備型ホルダにも適合

セードは、安定器装備型高天井ホルダにもご使用いただけます。

※安定器装備型高天井用ホルダは645頁をご参照ください。

セード(パネル付)



YK34220
○標準価格 44,000円
仕　様:セード:アルミ
下面パネル:アクリル
遮熱ガラス:ガラス
4.3kg

■配光曲線（cd/1,000 lm）



直付型ホルダ



HID150W～400W用
YB14301
○標準価格 7,000円
ランプ別売(E39)・安定器別売
全長228・0.7kg



チェン吊型ホルダ



HID150W～400W用
YB14321
◎標準価格 7,600円
ランプ別売(E39)・安定器別売
全長657・0.8kg



ホルダ共通項目
本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用・ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～300W用
フロストランプ専用です。



■適合オートリフター（666・667頁参照）



YB05512



YB05502



YB05524+YK33500

※安定器装備型ホルダと組み合わせる場合はYB05524+YK33500はご使用になれません。

標準価格には消費税は含まれておりません。

光補償装置（アンナイト）用高天井用照明器具

光補償装置と組み合わせて、HID光源の始動・再始動時の明るさを補える高天井用器具です。

HID光源の始動・再始動時に使用

HIDランプは、始動・再始動時（瞬時停電や誤ってスイッチを切った時などの復電時）に所定の明るさになるまでに数分（5～10分間）を要するという欠点があります。この間の明るさを補うものが、光補償装置（アンナイト）です。

注）アンナイト用高天井用照明器具の場合、ハロゲン電球の熱の影響で再始動に30分ほど要する場合があります。

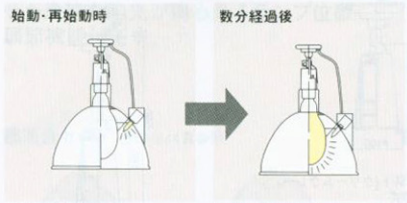

HIDランプは暗い
ミニハロゲン電球が点灯

HIDランプが明るくなる
ミニハロゲン電球消灯

接続が簡単確実な省施工タイプ

端子台内蔵の接続ボックス付きで、電線接続が簡単確実な省施工タイプです。（蛍光灯ランプ専用）

アンナイト点灯時間



保安灯としても活用

HID光源が一定の明るさになれば、電球は自動的に消灯します。また、HID用安定器の電源スイッチをOFFにすれば、電球が保安灯として使用できます。

注）電球の定格寿命はHIDランプに比べて短いので、ランプ交換の手間のかかる場所では、電球を保安灯としてのご使用はお避けください。

●光補償装置（アンナイト）用高天井用器具の設置例



H=8m平均照度約500 lx
光束MF400W=32,000 lm

注）組み合わせできないHIDランプ

ハイカライト	〈高演色形〉	50W
	〈高彩度形〉	140W、150W、250W、400W
高圧ナトリウム	パナゴールド・D、ハイゴールド	70W、※660W、※940W
	パナゴールド・D（低パルス始動器付）	110W、180W、220W、360W、660W、940W
マルチハロゲン灯	〈SC形〉〈Sタイプ〉	700W、1000W、1500W

注）※印のパナゴールド・D660W、940Wは別途専用アンナイトのご注文に応じます。
注）使用する電球は、110V用500Wまでです。（220V用では正規の明るさが得られません）
注）配線は、HID安定器の始動時入力電流と、電球の電流の合計した値で設計してください。
注）光補償装置を使用せずに、アンナイト用電球とHIDランプを同時に点灯使用しますと、HIDランプが破損する恐れがあります。光補償装置用高天井器具は必ず、光補償装置と組み合わせてご使用ください。

注）屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

光補償装置

■光補償装置の動作原理

始動時、HIDランプの光束とランプ電圧はほぼ相関があるので、検出回路により、始動時のランプ電圧を検出して、トライアックをON-OFFする事により電球を点滅しています。
再始動時、電源が一旦切られて、スイッチを再投入しても、HIDランプは再始動時間が過ぎるまで始動しません。
電源はすぐ点灯し、HIDランプのランプ電圧が一定レベルを超えた時に、消灯します。
始動時より再始動時の方が、電球の点灯する光補償時間は長くなります。



HIDランプ用アンナイト（屋内用）
注）屋外使用はできません。

■HIDランプ用光補償装置〈アンナイト〉

定格電圧	Hz	品名	品番	標準価格
200V用	60Hz用	AG821A-3	YZ50207	○10,000円
200V用	50Hz用	AG821B-3	YZ50208	○10,000円

■寸法図



■適合オートリフター（666・667頁参照）

●YB14115・YB14116・YB14135・YB14136・YB16116・YB16136用



YB05404　YB05414　YB05524＋YK33500

●YB16115・YB16135用



YB05504　YB05514　YB05524＋YK33500

■適合ガード



直付ホルダ専用ガード

YK05046K
○標準価格 26,900円
10.5kg　1000W用直付用ガード

YK05044K
○標準価格 19,700円
9.0kg　400W用直付用ガード

※オートリフターと合わせてお使いになる場合はガード専用オートリフターをお使いください。（654頁参照）

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊿…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

狭照タイプ



HID400W用

下面強化ガラス付

YB14115 姿 省施工

㊎標準価格 **29,000**円

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)
φ385・H455～473・2.9kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
　　セード:アルミ(ガラス質コーティング)
　　速結端子台(アース付)内蔵
　　下面強化ガラス付
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト(高演色形)150～400W用
注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

■配光曲線（cd/1,000 lm）





HID400W用

下面ガードメッシュ付

YB14116 姿 省施工

㊎標準価格 **34,000**円

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)
φ385・H455～473・2.1kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
　　セード:アルミ(ガラス質コーティング)
　　速結端子台(アース付)内蔵
　　下面ガードメッシュ付
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト(高演色形)150～400W用
注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

■配光曲線（cd/1,000 lm）



広照タイプ



HID400W用

下面強化ガラス付

YB14135 姿 省施工

○標準価格 **29,000**円

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)
φ385・H478～496・2.9kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
　　セード:アルミ(ガラス質コーティング)
　　速結端子台(アース付)内蔵
　　下面強化ガラス付
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト(高演色形)150～400W用
注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

■配光曲線（cd/1,000 lm）





HID400W用

下面ガードメッシュ付

YB14136 姿 省施工

○標準価格 **34,000**円

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)
φ385・H478～496・2.1kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
　　セード:アルミ(ガラス質コーティング)
　　速結端子台(アース付)内蔵
　　下面ガードメッシュ付
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト(高演色形)150～400W用
注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

■配光曲線（cd/1,000 lm）



HID1000W用

下面強化ガラス付

YB16115 姿 省施工

㊎標準価格 **47,000**円

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
500Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)
φ525・H575～582・4.6kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
　　セード:アルミ(ガラス質コーティング)
　　速結端子台(アース付)内蔵
　　下面強化ガラス付
適合ランプ
水銀灯700～1000W
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700～1000W用
注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。
注)パナゴールド・D660・940Wご使用の場合は専用アンナイトが必要ですので別途ご指定ください。

■配光曲線（cd/1,000 lm）



HID1000W用

下面ガードメッシュ付

YB16116 姿 省施工

㊎標準価格 **54,000**円

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
500Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)
φ525・H575～582・3.1kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
　　セード:アルミ(ガラス質コーティング)
　　速結端子台(アース付)内蔵
　　下面ガードメッシュ付
適合ランプ
水銀灯700～1000W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700～1000W用
注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません
注)パナゴールド・D660・940Wご使用の場合は専用アンナイトが必要ですので別途ご指定ください。

■配光曲線（cd/1,000 lm）



HID1000W用

下面強化ガラス付

YB16135 姿 省施工

㊎標準価格 **47,000**円

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
500Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)
φ525・H593～600・4.6kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
　　セード:アルミ(ガラス質コーティング)
　　速結端子台(アース付)内蔵
　　下面強化ガラス付
適合ランプ
水銀灯700～1000W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700～1000W用
注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。
注)パナゴールド・D660・940Wご使用の場合は専用アンナイトが必要ですので別途ご指定ください。

■配光曲線（cd/1,000 lm）



HID1000W用

下面ガードメッシュ付

YB16136 姿 省施工

㊎標準価格 **54,000**円

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
500Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)
φ525・H593～600・3.1kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
　　セード:アルミ(ガラス質コーティング)
　　速結端子台(アース付)内蔵
　　下面ガードメッシュ付
適合ランプ
水銀灯700～1000W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700～1000W用
注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。
注)パナゴールド・D660・940Wご使用の場合は専用アンナイトが必要ですので別途ご指定ください。

■配光曲線（cd/1,000 lm）



瞬時再始動型（イグナイタ内蔵型）高天井用照明器具

瞬時に再始動可能で、一瞬の電圧降下や停電にも対応できる保安照明用器具です。

瞬時再始動装置のイグナイタを内蔵

瞬時再始動専用安定器と組み合わせることにより一瞬の電圧降下や停電によるランプの立ち消えが生じても瞬時に再始動しますので電圧変動の多い工場などの保安照明として最適です。

管灯回路の長さが50mまで延長可能

イグナイタを器具に内蔵したため、管灯回路の長さが50mまで延長可能になりました。また、通常の電気配線工事で特殊な工事が不要です。



■瞬時再始動時の光束立ちあがり特性（400Wの場合）

下のグラフは消灯後、電源復帰するまでの経過時間による再始動時の光束の変化を表わします。

（10秒消灯後、電源復帰した時、瞬時に87%の光束で復帰。30秒消灯後、電源復帰した時、瞬時に60%の光束で復帰することを表わします。）



注）屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

瞬時再始動装置

器具に内蔵されたイグナイタと瞬時再始動専用安定器で構成されています。

■特殊な波形パルス状高電圧を発生

瞬時再始動装置はイグナイタと専用安定器を組み合わせ、特殊な波形のパルス状高電圧を発生させることにより、両口金型高圧ナトリウム灯を瞬時に再始動させることができます。ただし初期の点灯時は通常の安定器による点灯と同じで、ランプ点灯後約15分で最大光束に達します。

■パルス発生を自動的に停止

ランプ寿命末期など、ランプの点灯維持自体が困難な場合や、ランプ未装着時には安全性を考え自動的に再始動用の高電圧パルス発生を停止します。

注）必ずイグナイタ内蔵の専用照明器具と専用安定器を組み合わせてご使用ください。
注）この装置は一時的な停電や瞬間的な電圧変動でランプが消灯した後、電圧が定常状態に復帰した場合に瞬時に再始動させるための装置で、意図的に点滅をくり返すサイン照明としてのご使用はできません。
注）この装置は両口金型高圧ナトリウム灯専用です。
注）消灯後、電源復帰するまでの経過時間により再始動時の光束は変化します。経過時間が長くなる程、再始動時の光束が少なくなります。詳しくは左の瞬時再始動時光束立ちあがり特性をご参照ください。
注）両口金型高圧ナトリウム灯、瞬時再始動専用安定器の詳しくは1097頁をご参照ください。

瞬時再始動型〈イグナイタ内蔵型〉保安照明用・広照タイプ



パナゴールド・S250W

YB14256

受標準価格 94,000円★　姿 直付型

ランプ付・安定器別売
250Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(FC2)
仕　様:本体:鋼板(クリームグレー)
　　セード:アルミ(ガラス質コーティング)
　　瞬時再始動装置イグナイタ内蔵・7.0kg
備　考:適合吊具・YP12900
注)必ず専用安定器(NHT2502HA／B-1GB)と組み合わせてご使用ください。



■配光曲線（cd/1000 lm）





パナゴールド・S400W

YB14406

受標準価格 95,000円★　姿 直付型

ランプ付・安定器別売
400Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(FC2)
仕　様:本体:鋼板(クリームグレー)
　　セード:アルミ(ガラス質コーティング)
　　瞬時再始動装置イグナイタ内蔵・7.0kg
備　考:適合吊具・YP12900
注)必ず専用安定器(NHT4002HA／B-1GB)と組み合わせてご使用ください。



■配光曲線（cd/1000 lm）



■適合オートリフター（666・667頁参照）



YB05512



YB05502



YB03028＋YK33505

■適合ルーバ・ガード



YK01704
○標準価格 3,950円
0.6kg　HID400W用



YK01604
○標準価格 3,400円
0.4kg　HID400W用



YK01914
○標準価格 6,600円
0.9kg　HID400W用

■適合チェン吊具



YP12900
○標準価格 2,450円
L580

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

高天井用照明器具オプション

注）屋内専用です。雨や風のあたる場所でのご使用はできません。

旧カタログ

HID高天井セード用ルーバ・ガード・枠

セード ＼ ルーバ・ガード・枠		ルーバ	ガード	ガード	埋込枠	埋込枠付ガード
						
HID1000W用	YK36110 YK36130 YK36150 YK36180	YK01706 ㊞標準価格 5,800円 1.0kg	YK01606 ○標準価格 4,850円 0.6kg 適合保護ネット YK07592 ㊞標準価格 6,400円	YK01916 ○標準価格 11,500円 1.5kg 適合保護ネット YK07592 ㊞標準価格 6,400円	YK07006K ㊞標準価格 13,400円 埋込穴寸法 φ555・2.9kg	■
HID400W用	YK34110 YK34130 YK34150 YK34180	YK01704 ○標準価格 3,950円 0.6kg	YK01604 ○標準価格 3,400円 0.4kg	YK01914 ○標準価格 6,600円 0.9kg	YK07004K ○標準価格 8,700円 埋込穴寸法 φ410・1.9kg	YK07044K ㊞標準価格 10,200円 埋込穴寸法 φ410・2.1kg

※保護ネット（YK07592）と組み合わせればマルチハロゲン灯（Sタイプ）1000Wがご使用できます。（保護ネットは光透過率70%です。）

直付型ホルダ専用ガード・ガード専用オートリフター

組み合わせ例





HID1000W用
YK05046K ○標準価格26,900円
ガード:鋼線(亜鉛メッキ仕上)・10.5kg
●0～30度の傾斜天井に取付可能
注)700W～1000W安定器装備型ホルダは取り付けできません。



HID400W用
YK05044K ○標準価格19,700円
ガード:鋼線(亜鉛メッキ仕上)・9.0kg
●0～35度の傾斜天井に取付可能



HID400W用
YK05144 ○標準価格22,700円
ガード:鋼線(亜鉛メッキ仕上)・8.3kg
●0～35度の傾斜天井に取付可能

オートリフターを使用しない場合		一般型・普及型高天井用照明器具（1kW用） アンナイト用高天井用照明器具（1kW用）	一般型・普及型高天井用照明器具（400W用） 安定器装備型高天井用照明器具（250～400W用） アンナイト用高天井用照明器具（400W用）	——
適合オートリフター	 ■定格 5型オートリフター〈2接点〉 YB05482-122 ○標準価格 53,000円 姿		一般型・普及型高天井用照明器具（1kW用）	一般型・普及型高天井用照明器具（400W用）	——
		5型オートリフター〈4接点〉 YB05484-122 ○標準価格 54,000円 姿	アンナイト用高天井用照明器具（1kW用） 〈下面ガード・メッシュタイプのみ〉	アンナイト用高天井用照明器具（400W用）	——
		10型オートリフター〈2接点〉 YB05572-122 ○標準価格 55,000円 姿	——	——	安定器装備型高天井用照明器具（250～400W用）
	 ■定格 3型オートリフター〈2接点〉 YB04182-122 ○標準価格 44,000円 姿		——	——	一般型・普及型高天井用照明器具（400W用）
		3型オートリフター〈4接点〉 YB04184-122 ㊞標準価格 45,000円 姿	——	——	アンナイト用高天井用照明器具（400W用） 〈下面ガード・メッシュタイプのみ〉

5型オートリフター定格

	5型オートリフター	10型オートリフター
取付可能許容質量（重量）	0～5kg	0～10kg
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	20分以内	
定格電圧	200V	
定格周波数	50Hz・60Hz共通	
定格入力	50Hz…37W 60Hz…37W	50Hz…23W 60Hz…27W
定格電流	50Hz…0.19A 60Hz…0.18A	50Hz…0.13A 60Hz…0.16A
始動電流	50Hz…0.24A 60Hz…0.25A	50Hz…0.22A 60Hz…0.23A
モーター出力	8W	10W
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

3型オートリフター定格

取付可能許容質量（重量）	0～3kg
昇降可能高さ	8mまで
連続使用時間	15分以内
定格電圧	200V
定格周波数	50Hz・60Hz共用
定格入力	50Hz…35W 60Hz…40W
定格電流	50Hz…0.18A 60Hz…0.20A
始動電流	50Hz…0.20A 60Hz…0.21A
モーター出力	4W
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ

※オートリフターは100V用についてもご注文に応じます。

注）高天井用ガードと組み合わせてご使用ください。

レースウェイ用取付金具

●高天井用照明器具がレースウェイに簡単に取り付けられます。

■適合ホルダ
●HID安定器装備型高天井用照明器具
●一般型高天井用照明器具
●普及型高天井用照明器具
●光補償装置（アンナイト）用高天井用器具
●瞬時再始動型〈イグナイタ内蔵型〉高天井用器具



YK33520
○標準価格 1,920円





標準価格には消費税は含まれておりません。

密閉型高天井用照明器具

優れた密閉性と汚れた空気をろ過するフィルター付の器具です。

取り付け場所に合わせて2種類の器具をご用意

メンテナンスの手間を極力省きたい場合や粉塵の発生しやすい場所には、優れた密閉性と汚れた空気をろ過するフィルターを備えた防塵型タイプをおすすめします（ただし可燃性、爆発性粉塵の発生する危険場所ではご使用にならないでください）。
また化学工場など腐食性ガスの発生しやすい場所には、防塵型タイプの特長を持ちながら、耐蝕性の高い仕上げの耐蝕型タイプをおすすめします（ただし爆発性ガスの発生する危険場所ではご使用にならないでください）。

角度調整可能

器具は天井にも壁面にも取り付け可能。鉛直面照度が必要な場合は、横向きに取り付けることをおすすめします。

注）適合ランプマルチハロゲン灯については点灯方向の制限があります。

軒下での使用も可能

防雨防湿型構造なので、軒下や屋側でも安心してお使いいただけます。

汚れた空気をろ過するフィルター付

ランプの点灯、消灯時、呼吸作用により器具を出入りする空気がフィルターを通ることにより大気中の粉塵をろ過し、反射鏡内面を長期間クリーンに保ちますので、高い光束維持が得られます。



■おすすめ場所

●耐蝕型
腐蝕性ガスの発生しやすい精練化学工場等。

注）爆発性ガスの発生する危険場所ではご使用にならないでください。

●一般型
特に省メンテを望まれる場所や鋳物工場、倉庫、トラックヤードの軒下など粉塵の発生しやすい場所。

注）可燃性・燃焼性粉塵の発生する危険場所ではご使用にならないでください。

旧カタログ

狭照タイプ



HID400W用

耐蝕型

YA54021 姿

防湿型・防雨型
蛍光形ランプ専用

受標準価格 35,500円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:アーム:ステンレスSUS304
(オフグレー)



■配光曲線（cd/1,000 lm）



広照タイプ



HID400W用

耐蝕型

YA54023 姿

防湿型・防雨型
蛍光形ランプ専用

受標準価格 35,500円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:アーム:ステンレスSUS304
(オフグレー)



■配光曲線（cd/1,000 lm）





HID400W用

一般型

YA54011 姿

防湿型・防雨型
蛍光形ランプ専用

受標準価格 29,300円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:アーム:鋼板
(溶融亜鉛メッキ仕上)



■配光曲線（cd/1,000 lm）





HID400W用

一般型

YA54013 姿

防湿型・防雨型
蛍光形ランプ専用

○標準価格 29,300円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:アーム:鋼板
(溶融亜鉛メッキ仕上)



■配光曲線（cd/1,000 lm）



共通項目
反射鏡・内面:アルミ(化学研磨後ガラス質コーティング)
外面:アルミ(オフグレー)
ソケット筒:アルミ(オフグレー)
強化ガラス(クリア)・4.6kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)(SC形)200～400W用
バナゴールド・D110～450W(400Wバルブ)用
ハイゴールド180～450W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用

共通項目
反射鏡・内面:アルミ(化学研磨後ガラス質コーティング)
外面:アルミ(オフグレー)
ソケット筒:アルミ(オフグレー)
強化ガラス(クリア)・4.8kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)(SC形)200～400W用
バナゴールド・D110～450W(400Wバルブ)用
ハイゴールド180～450W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ラケットボールコート用照明器具

鉛直面方向への配光を優先。器具のまぶしさとコートの光ムラを抑えます。

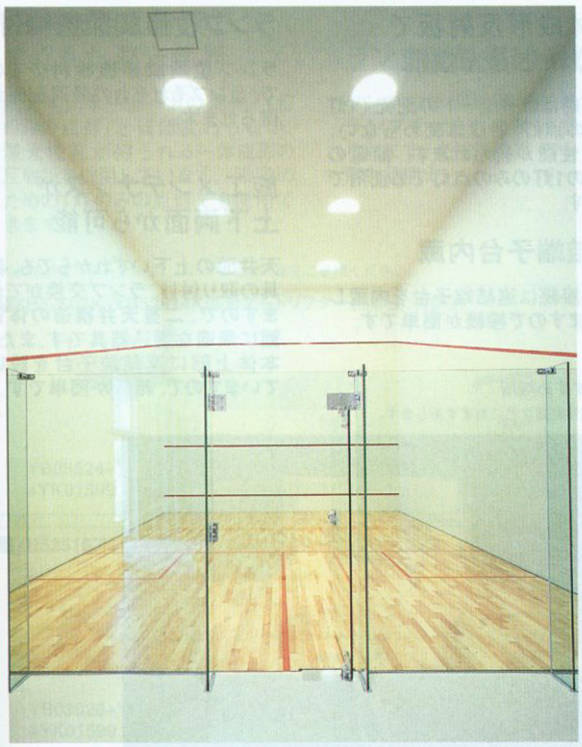

■おすすめ場所　V6192-005

ラケットボール、スカッシュラケットのコートにおすすめします。

施工・保守がラクラク

イレギュラーバウンドがほとんど気にならないフラット構造。天井面の上下から施工やランプ交換ができますので、現場の状況に応じて作業が楽に行えます。速結端子台付きですので、接続の手間が省けます。

■照度分布図（ランプMF400L/BU・保守率0.55 取付高さ6.1m、取付台数6台）

反射率 天井70% 壁70% 床10%



床面

単位：lx





HID400W用

YB79004

㊗標準価格 71,000円　姿　埋込穴 595×530

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:反射板:アルミ
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　下面強化ガラス＋乳白アクリルパネル付・14.0kg

適合ランプ

水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用

埋込高さ446



■配光曲線（cd/1,000 lm）



スカイビームシリーズ スポーツ照明器具

高効率、高演色、大光束のランプ採用

コンパクトで高効率、高演色、大光束などの特長のあるスカイビームランプを採用した屋内用のスポーツ照明器具です。

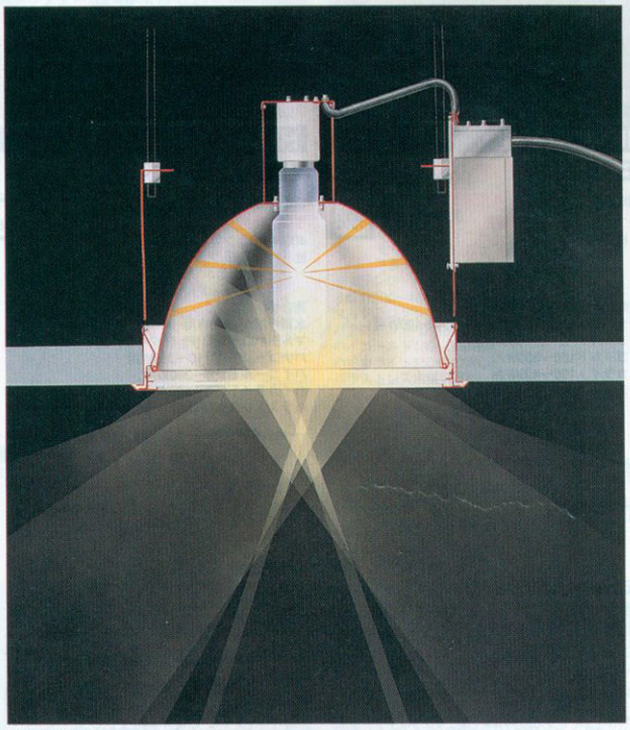

全般照明用　M-1051

■おすすめ場所

体育館やイベントホールなど中・大規模の屋内スポーツ施設などにおすすめします。



スカイビーム400W用

YB74350　姿　埋込穴 φ410

㊗標準価格 90,000円★

ランプ付・安定器別売

400Wスカイビームシングルエンドランプ E型(D)1灯(E39)

仕　様:反射板・内面:アルミ(ガラス質コーティング)
　　パネル:強化ガラス(透明)
　　枠:鋼板(アイボリー)
　　イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵・5.5kg

注)必ず専用安定器(MHR4002HA／B-1GB)と組み合わせてご使用ください。

埋込高さ380



■配光曲線（cd/1,000 lm）



標準価格には消費税は含まれておりません。

体育館用埋込型器具

二重天井の体育館に適したHID埋込型照明器具です。



PIS18020-008

二重天井の体育館に最適

現場の状況に応じて、天井面の上からでも下からでもランプ交換ができます。速結端子台付きですから、接続作業も容易に行えます。

下面強化ガラス付きとガード付きを用意

ボールなどの外部衝撃に耐えられるよう、下面強化ガラス付きとガード付きの2タイプを用意しています。

■おすすめ場所

体育館、柔剣道場、体育室などにおすすめします。

HID2灯用器具（埋込型）

フルボリック構造の一体成形反射板を採用。二重天井の体育館に最適です。

一体成形反射板ですぐれた混光性能

混光時は単一セードの配光（1灯のみの点灯）とほぼ変わらない、混光性能が得られます。節電のための1灯のみの点灯でも使用できます。

速結端子台内蔵

電源接続は速結端子台を内蔵していますので接続が簡単です。

ランプ位置調節機構付

ランプ位置調節機構付ですので、ランプそれぞれの最適配光が得られます。

施工メンテナンスが上下両面から可能

天井面の上下いずれからでも、器具の取り付け、ランプ交換ができますので、二重天井構造の体育館に最適な埋込器具です。また、本体上部に速結端子台を設けていますので、結線が簡単です。

■おすすめ場所

中規模体育館などにおすすめします。

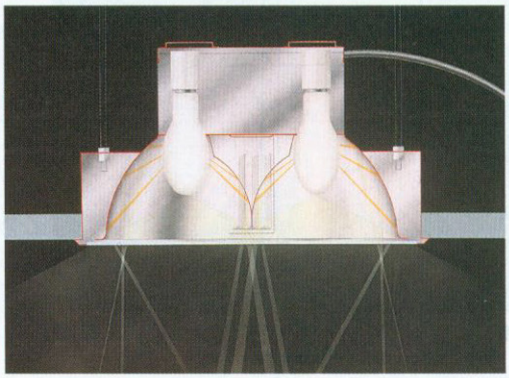

M-1061

全般照明用・下面ガード付



HID400W用

YB79244

㊎標準価格 67,000円　姿　埋込穴 □590

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:反射板:アルミ
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　下面ガード付・8.5kg

適合ランプ

水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用



■配光曲線（cd/1,000 lm）



全般照明用・強化ガラス付



HID400W用

YB79254

㊎標準価格 72,000円　姿　埋込穴 □590

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:反射板:アルミ
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　下面強化ガラス付・11.3kg

適合ランプ

水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用



■配光曲線（cd/1,000 lm）



下面ガード付



HID400W用×2

YB79224

㊎標準価格 59,000円　姿　埋込穴 450×655

ランプ別売(E39)・安定器別売

400WHIDランプ2灯用

仕　様:反射板:アルミ(ガラス質コーティング)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　下面ガード付・9.5kg

適合ランプ

水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用



■配光曲線（cd/1,000 lm）



下面強化ガラス付



HID400W用×2

YB79234

㊎標準価格 66,000円　姿　埋込穴 450×655

ランプ別売(E39)・安定器別売

400WHIDランプ2灯用

仕　様:反射板:アルミ(ガラス質コーティング)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　下面強化ガラス付・12.0kg

適合ランプ

水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用



■配光曲線（cd/1,000 lm）



※配光データは単一セードの配光です。2灯用の場合はそれぞれのランプのデータを組み合わせてご確認ください。
※下面強化ガラス付器具につきましては、パナゴールド・Dパルス停止機能付は再始動時間が長くなりますので、従来のパナゴールド・Dランプをおすすめします。

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HID2灯用器具（直付型）

一体成形反射板で、しかもすぐれた混光性能を備えた器具です。

一体成形反射板で すぐれた混光性能

混光時は単一セードの配光（1灯のみの点灯）とほぼ変わらない、混光性能が得られる一体成形の反射板を採用しています。節電のための1灯のみの点灯でも使用できます。

ランプ位置調節機構付

ランプ位置調節機構付ですので、ランプそれぞれの最適配光が得られます。光補償装置〈アンナイト〉用も品揃え。

※光補償装置（アンナイト）については651頁をご参照ください。

■YB52604K・YB52614K適合オートリフター（666・667頁参照）



YB05524+YK33500 +YK01599



YB05514 +YK01599



YB05404 +YK01599

■YB52516アンナイト用適合オートリフター（666・667頁参照）



YB03028+YK33505 +YK01599



YB05516 +YK01599



YB05506 +YK01599



YP12900

○標準価格 2,450円

L580

専用チェン吊具



YK01599

○標準価格 820円

0.16kg

注)オートリフターとの組み合わせでご使用になる時は必ず必要ですので、別途お求めください。

オートリフター取付金具

■ガードとの組み合わせ

オートリフターとの組み合わせ例

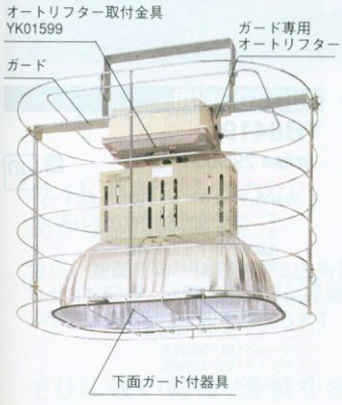

オートリフターなしの組み合わせ例

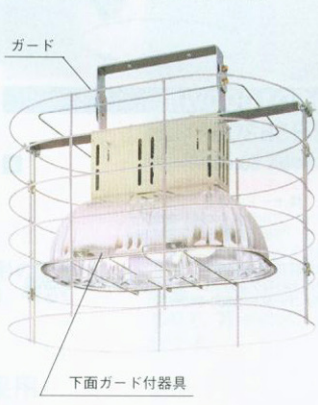

■ガード専用オートリフター

YB05586-122

○標準価格 58,000円(200V用)

仕　様:昇降可能高さ:15mまで

姿



オートリフター器具内蔵用10型 6接点方式

YB05484-122

○標準価格 54,000円(200V用)

仕　様:昇降可能高さ:15mまで

姿



オートリフター器具内蔵用5型 4接点方式

■ガード



YK05284

HID400W2灯用 直付ガード

○標準価格 28,700円

仕　様:ガード:鋼線(亜鉛メッキ仕上)・7.1kg

備　考:●0度～35度の傾斜天井に取付可能

下面開放型



HID400W用×2

YB52604K

○標準価格 35,500円

姿

ランプ別売(E39)・安定器別売

400WHIDランプ2灯用

仕　様:本体:鋼板(クリームグレー)

セード:アルミ(ガラス質コーティング)・3.7kg

適合ランプ

水銀灯200～400W用

マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用

バナゴールド・D110～360W用

ハイゴールド180～360W用

ハイカライト150～400W用

バラストレス水銀灯250～500W用

注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。



■配光曲線（cd/1,000 lm）



下面ガードメッシュ付・アンナイト用



HID400W用×2

YB52516

○標準価格 72,000円

姿

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売

400WHIDランプ2灯用

250Wミニハロゲン電球1灯付(アンナイト用)(E11)

5.3kg

仕　様:本体:鋼板(クリームグレー)

セード:アルミ(ガラス質コーティング)

下面ガードメッシュ付

適合ランプ

水銀灯200～400W用

マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用

バナゴールド・D110～360W用

ハイゴールド180～360W用

ハイカライト150～400W用

バラストレス水銀灯250～500W用

注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

注)バナゴールド・D(低パルス始動器付)はご使用できません。

注)再始動に30分程度要する場合があります。



■配光曲線（cd/1,000 lm）



下面ガード付



HID400W用×2

YB52614K

○標準価格 38,000円

姿

ランプ別売(E39)・安定器別売

400WHIDランプ2灯用

仕　様:本体:鋼板(クリームグレー)

セード:アルミ(ガラス質コーティング)

下面ガード付・4.1kg

適合ランプ

水銀灯200～400W用

マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用

バナゴールド・D110～360W用

ハイゴールド180～360W用

ハイカライト150～400W用

バラストレス水銀灯250～500W用

注)屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。



■配光曲線（cd/1,000 lm）



※配光データは単一セードの配光です。2灯用の場合はそれぞれのランプのデータを組み合わせてご確認ください。

旧カタログ

サイドライティング器具

丸型配光セードに比べ、鉛直面照度の得やすい器具です。

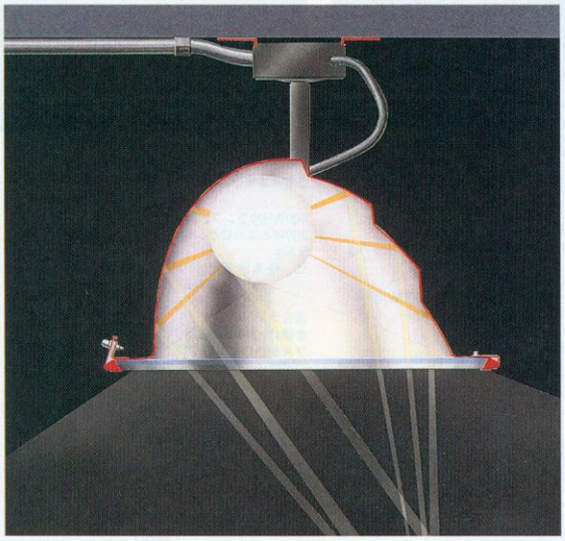

照射方向可変型

鉛直面照度もアップ

後方への光をカット。横方向、前方向へ光が効率良く届きます。このため水平面照度だけでなく鉛直面照度も得やすく、ボールの確認も容易です。またグレアを抑えるため、遮光角を15°に設定、まぶしさを防いでいます。

各種ランプの最適配光を実現（YB14194・YB84194）

ホルダでランプ位置の調整を行うことにより、同一セードで各種ランプの最適配光が得られます。



電源接続が簡単（YB14194・YB84194）

速結端子台内蔵で、電源接続が簡単確実な省施工タイプです。

■照射方向可変型（YB55304・YB55306）

照射方向が水平方向に360度、垂直方向に±45度の範囲で変えることができ、目的に応じた照明が可能です。また、ランプ水平点灯方式ですので点灯姿勢による光束の変化はありません。

- ランプ交換などの保守・点検がスイッチ操作ひとつで地上で容易に行えるオートリフター付タイプもご注文に応じます。
- グレア対策の為の、ルーバ付器具もご相談に応じます。別途ご相談ください。

■おすすめ場所

工場や体育館・多目的ホールなどにおすすめします。

※屋外用もあります。（919頁）

注）屋内専用です。雨や風があたる場所でのご使用はできません。

旧カタログ

照射方向可変型・天井取付型



HID400W用

YB55304

受標準価格 37,000円 姿

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:セード:アルミ
アルミダイカストホルダー
下面透明強化ガラス・5.0kg

適合ランプ

水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯250～500W用



■配光曲線（cd/1,000 lm）



天井取付型



HID400W用

YB14194

受標準価格 22,900円 姿

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
セード:アルミ(ガラス質コーティング)
ランプ位置3段調節式
速結端子台(アース付)内蔵・2.3kg

適合ランプ

水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用



■配光曲線（cd/1,000 lm）



照射方向可変型・天井取付型



HID1000W用

YB55306

受標準価格 53,000円 姿

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:セード:アルミ
アルミダイカストホルダー
下面透明強化ガラス・7.6kg

適合ランプ

水銀灯700～1000W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)700・1000W用
パナゴールド・D660・940W用



■配光曲線（cd/1,000 lm）



壁面取付型



HID400W用

YB84194

○標準価格 29,900円 姿

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミダイカスト(クリームグレー)
セード:アルミ(ガラス質コーティング)
ランプ位置3段調節式
速結端子台(アース付)内蔵
安定器取付金具付・4.0kg

適合ランプ

水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用



■配光曲線（cd/1,000 lm）



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

屋内プール用投光器

ガードコーティングでガラスが飛び散りにくく、堅牢でメンテナンスの容易な投光器です。

旧カタログ

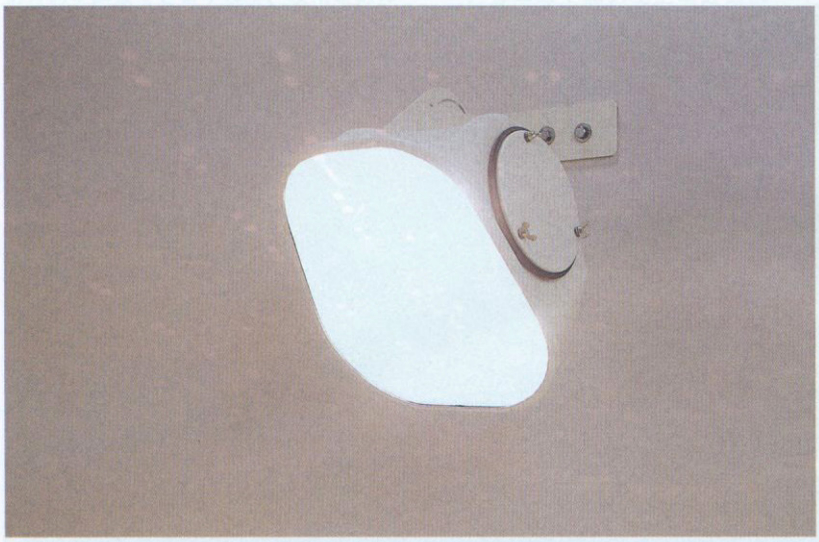



HID400W用

YA54084

広角形
防湿型
飛散しにくいガードコーティング

㊒標準価格 85,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:反射鏡:アルミ(フッ素樹脂塗装)
前面ガラス:テフロン膜付強化ガラス
アーム:ステンレス(アクリル塗装)
ソケット筒:アルミ(アクリル塗装)
接続ボックス:アルミ(アクリル塗装)
アーム取付金具:ステンレス(アクリル塗装)
フィルター付・5.4kg
照射角度:下向角70度・上向角70度
塗装色:オフホワイト

備　考:適合ランプ
水銀灯 H・HF200～400X
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形) M・MF250～400・L／BH-SC
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(標準形) M・MF400・S／VH
パナゴールド・D NH450F・L-4,NH110～360(F)・LS
ハイゴールド NH450(F)D・L-4,NH180～360(F)D・L
バラストレス水銀灯 BHF250～300W



■配光曲線（cd/1,000 lm）

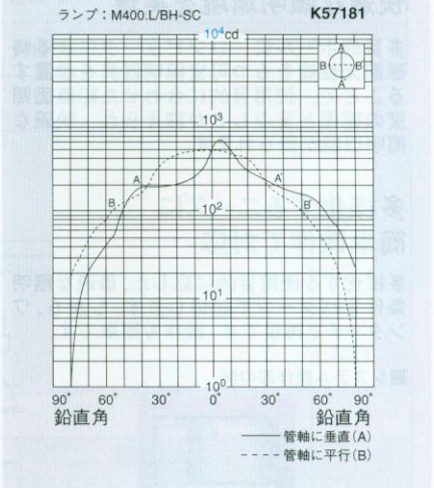

ガラスが飛散しにくい ガードコーティング

前面ガラスにテフロンをコーティングし、ガラスが飛び散りにくくなっています。屋内プール、クアハウス、アイスアリーナなどでも安心してお使いいただけます。

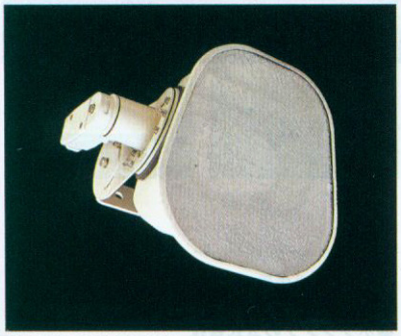

前面ガラスが破損した場合
※テフロン®はデュポンと三井デュポンフロロケミカル(株)のふっ素樹脂を示す登録商標です。

サイド照射でムラのない あかり空間を実現

幅広い空間を均一に照射する広角形の配光はサイド配置、分散配置などに好適。明るくムラのないあかり空間を実現します。

さびに強い材質、塗装を採用

アームにステンレス、反射鏡にはアルミ(外面フッ素樹脂塗装)を用いています。屋内プールなどでお使いいただいてもさびが発生しにくく、いつまでも美しさを保ちます。

※1KWタイプについては別途お申し付けください。

用途に合わせて選べる 照射方向

前方下向き70°から上向き70°まで自由に設定できる照射方向可変機能付き。用途に合わせて照射方向が選べます。

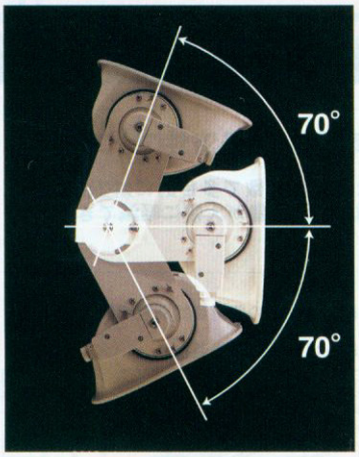

簡単なランプ交換

ランプ交換は反射鏡側面のフタを外すだけで簡単に行えます。また反射鏡も取り外しできるので、万一のランプ破損時や清掃のとき便利です。



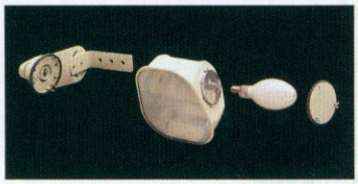

多目的ホール照明可変システム

多様な使用目的に合わせた最適な照明環境が、簡単な操作で実現できます。

旧カタログ

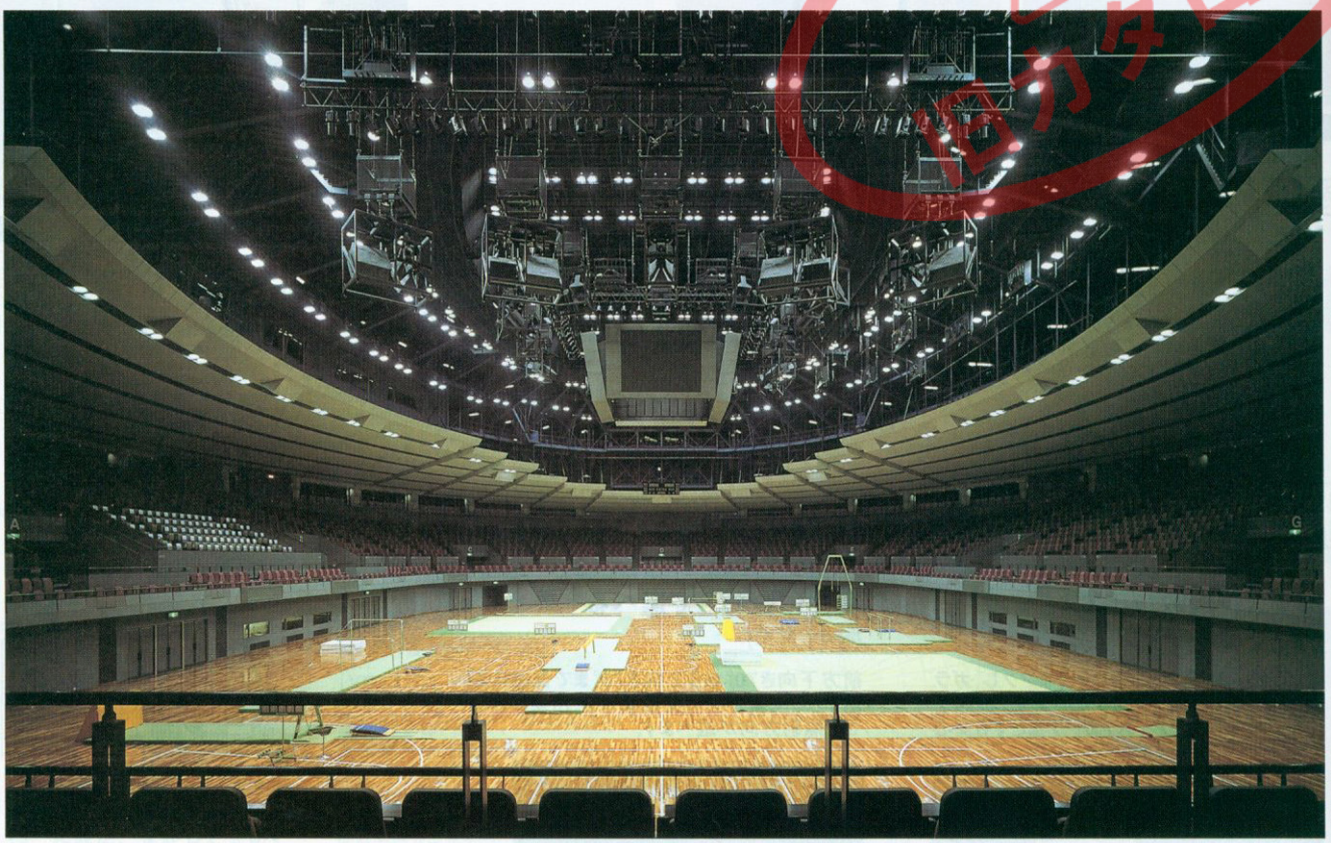

X-1052-021

快適な照明環境を実現

多目的ホールに、コンピュータによる特殊配光性能をもつ可変照明器具を設置することで、使用目的に合わせた鉛直面照度の確保とまぶしさが抑えられ、快適な照明環境が得られます。

多様化するニーズに簡単操作で対応

多様化する使用目的に応じた、最適な照明条件をパターンで記憶します。しかも、ワンタッチで再現でき、操作も簡単です。

■システム操作部の例



■操作画面の例



効率照明で経済性アップ

少ない設置灯数で多目的に対応でき、配線数や電源容量が大幅に軽減できます。

■多目的ホールの使用目的別照明例

●バレーボールの公式競技

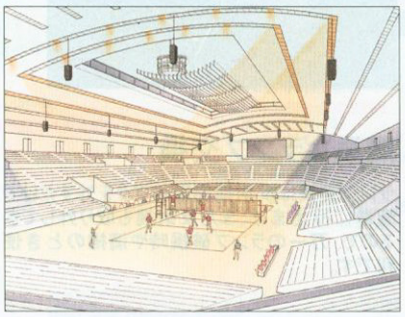

ボールが見やすい鉛直面照度の確保

●ボクシングの公式競技

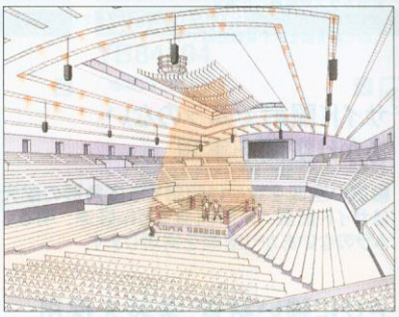

テレビ中継に必要な鉛直面照度の確保とドラマチックな演出

●式典

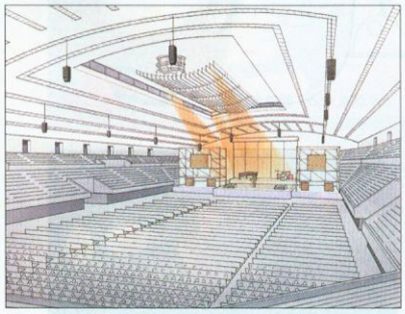

発表者への集中照明

●展示会

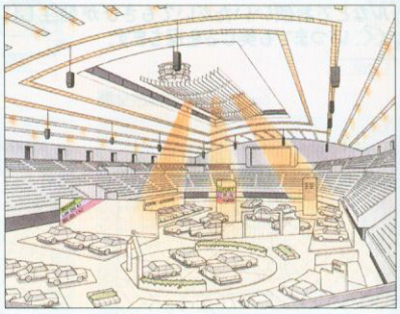

出品が際立つ演出照明

旧カタログ

照射方向自在の可変照明器具

当システム専用の可変照明器具は、操作部からの信号を受けると、水平回転360度、垂直回転−35度から＋25度までの照射方向が調整できますので、使用目的に応じた照度および遮光コントロールが自由に行えます。また、メンテナンス用として照明器具の昇降も可能です。

■配光曲線（cd/1,000 lm）　（ルーバ付の例）



■可変照明器具

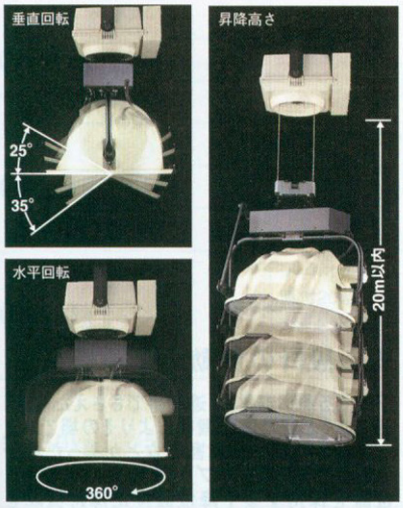

最大120パターンの照明環境を記憶

ホールで必要とされる照明パターンを個々の使用目的に応じ、器具1台1台について正確な照射方向姿勢制御が、最大120パターンまで記憶させることができます。

オプション機能

- 累積点灯時間表示機能
- 他システム連動機能
- 操作禁止設定機能
- 共用部照明制御機能

※その他の機能につきましては、当社エンジニアリングセンターまでご相談ください。

	大規模用システムの例	小規模用システムの例
操作部外観		
用途	大規模多目的ホール	小規模施設
制御台数	250台	100台
表示画面	17インチCRT 画像表示、スイッチ表示	6インチLCD スイッチ表示
操作方法	マウス・キーボード操作方式	画面タッチ操作方式
制御内容	水平回転（0〜360度） 垂直回転（-35〜 +25度） 昇降（20m以内） ランプ点滅	
記憶パターン数	120パターン	
制御用配線	無極性2線	

■システム構成図（安定器別置の場合）

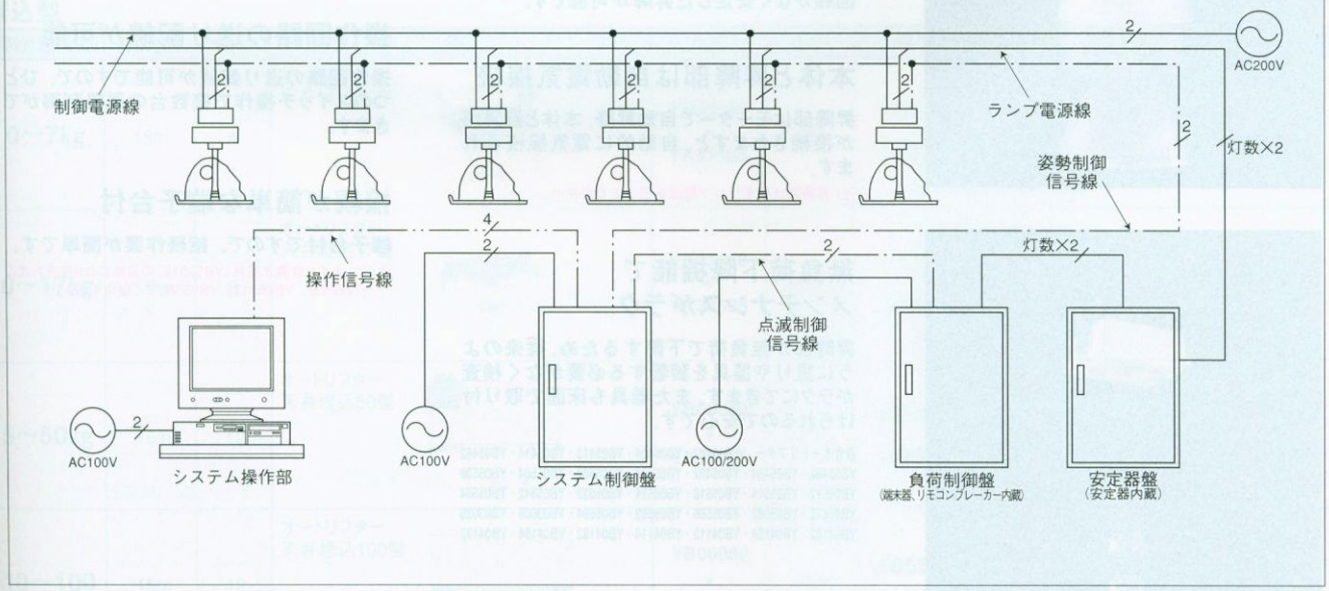

※可変照明器具や操作部については、対象となる施設の規模に応じて仕様を打ち合わせていただきますので当社エンジニアリングセンターまでご相談ください。
※この商品はメンテナンス契約の上ご使用ください。メンテナンス契約は、工事店様または当社営業所を通じて松下電工テクノサービス会社へご相談ください。

注）照明器具の昇降以外でのご使用はお避けください。

オートリフター

高天井用器具を自動で昇降、メンテナンスが容易に行えます。

旧カタログ

オートリフター直付20型の例

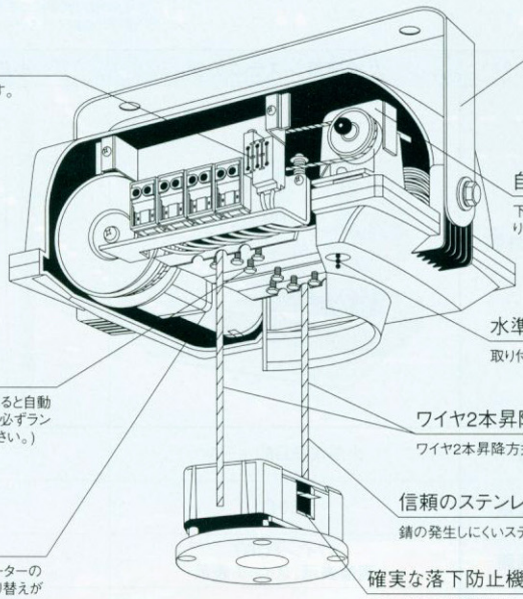

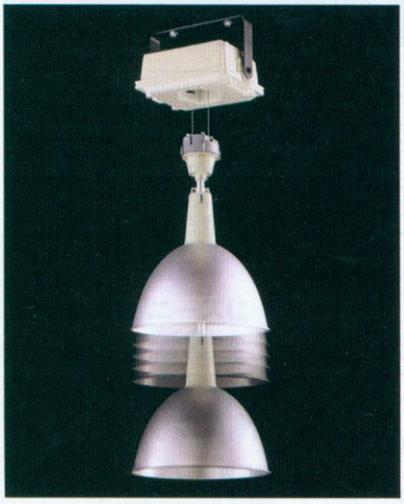

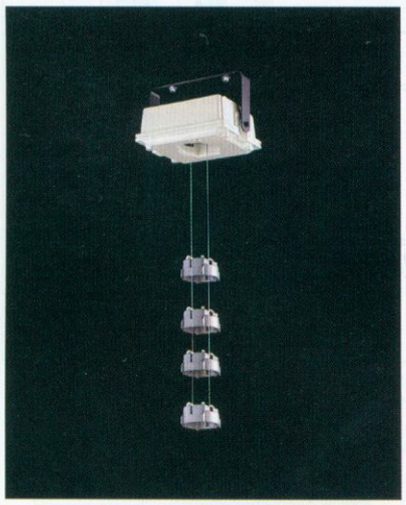

インダクションモーター採用

強力で信頼性の高いインダクションモーターを採用。手元のスイッチ操作で、瞬間にモーターの回転方向を変換。昇降の切替が簡単に行えます。

安定した2本の昇降方式の採用

ワイヤ2本昇降方式により、灯具の不自然な回転がなく安定した昇降が可能です。

本体と昇降部は自動電気接続

昇降部はモーターで自動昇降。本体と昇降部が接続されますと、自動的に電気接続されます。

注）昇降時は必ずランプ電源を切ってください。

無負荷下降機能でメンテナンスがラク

昇降部が無負荷で下降するため、従来のように重りや器具を装着する必要がなく検査がラクにできます。また器具も床面で取り付けられるので安心です。

適合オートリフター　YB05402・YB05404・YB05412・YB05414・YB05462
YB05482・YB05484・YB05492・YB05494・YB05502・YB05504・YB05506
YB05512・YB05514・YB05516・YB05524・YB05532・YB05542・YB05554
YB05572・YB05582・YB05586・YB05592・YB05594・YB03008・YB03028
YB04102・YB04104・YB04112・YB04114・YB04182・YB04184・YB04192

安心設計の自動停止機構

下降する照明器具は、途中手でささえたり、床面につくと自動停止機構によりその場でストップします。万一、障害物などがあった場合も安心です（全タイプ）。また、ストップした位置を保持する下降位置停止保持機能を内蔵したタイプもあります。

適合オートリフター　YB05402・YB05404・YB05412・YB05414・YB05462
YB05482・YB05484・YB05492・YB05494・YB05502・YB05504・YB05506
YB05512・YB05514・YB05516・YB05524・YB05532・YB05542・YB05554
YB05572・YB05582・YB05586・YB05592・YB05594・YB03008・YB03028

操作回路の送り配線が可能

操作回路の送り配線が可能ですので、ひとつのスイッチ操作で複数台の昇降制御ができます。

接続が簡単な端子台付

端子台付ですので、接続作業が簡単です。

注）アンナイト付混光器具（YB52516）の昇降には6接点方式のYB05506、YB05516、YB05586をご使用ください。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

直付型

昇降質量(重量)	昇降高さ	接点数	姿図	品番	電圧	標準価格	適合器具
0～3kg	8m	2	オートリフター 直付3型 	YB04102	100V 200V	○43,000円	HID400Wまでの 一般型・普及型高天井用照明器具
		4		YB04104	200V	受44,000円	HID400Wまでのアンナイト用高天井用照明器具（下面ガードメッシュ）
0～3kg	8m	2	薄型オートリフター 直付3型 	YB04112	100V 200V	受50,000円 ○50,000円	HID400Wまでの 一般型・普及型高天井用照明器具
		4		YB04114	200V	受51,000円	HID400Wまでのアンナイト用高天井用照明器具（下面ガードメッシュ）
0～5kg	15m	2	オートリフター 直付5N・5型 	YB05402	100V 200V	○52,000円	一般型・普及型高天井用照明器具
		4		YB05404	200V	○53,000円	高天井用照明器具（アンナイト用） HID 2灯用器具 ※1kwアンナイトガラス付は除く
0～5kg	15m	2	薄型オートリフター 直付5型 	YB05412	100V 200V	受63,000円 ○63,000円	一般型・普及型高天井用照明器具
		4		YB05414	200V	○64,000円	高天井用照明器具（アンナイト用） HID 2灯用器具 ※1kwアンナイトガラス付は除く
0～10kg	15m	2	オートリフター 直付10型 	YB05502	200V	○54,000円	HID 安定器装備型高天井用照明器具（250～400W用）
		4		YB05504		○55,000円	一般型・普及型高天井用照明器具2灯用 1KWアンナイト（下面ガラス）
		6		YB05506		○57,000円	HID 2灯用器具（アンナイト用）
0～10kg	15m	2	薄型オートリフター 直付10型 	YB05512	200V	○65,000円	HID 安定器装備型高天井用照明器具（250～400W用）
		4		YB05514		受66,000円	一般型・普及型高天井用照明器具2灯用 1KWアンナイト（下面ガラス）
		6		YB05516		受69,000円	HID 2灯用器具（アンナイト用）
0～20kg	15m	8	オートリフター 直付20型 	YB03008	200V	○118,000円	HID 安定器装備型高天井用照明器具（700、1kW用） HID 安定器装備型高天井用照明器具（250～400W用）2灯用 HID 直付型照明器具（安定器内蔵）
5～50kg	15m	12	オートリフター 直付50型 	YB06050	200V	受373,000円	HID 安定器装備型高天井用照明器具（700、1kW用）2灯用 大型照明器具
10～100kg未満	15m	12	オートリフター 直付100型 	YB06080	200V	受855,000円	大型照明器具

埋込型

昇降質量(重量)	昇降高さ	接点数	姿図	品番	電圧	標準価格	適合器具
0～7kg	15m	4	オートリフター 天井埋込10型 	YB05524 + YK33500	200V	受55,000円 受22,100円	高天井用器具 高天井用器具（アンナイト用） HID 2灯用器具
0～17kg	15m	8	オートリフター 天井埋込17型 	YB03028 + YK33505	200V	受125,000円 受29,400円	HID 2灯用器具（アンナイト用）
5～50kg	15m	12	オートリフター 天井埋込50型 	YB06050 + YK33510	200V	受373,000円 受90,000円	大型照明器具
10～100kg未満	15m	12	オートリフター 天井埋込100型 	YB06080 + YK33510	200V	受855,000円 受90,000円	大型照明器具

注)照明器具の昇降以外でのご使用はお避けください。

旧カタログ

特殊型

昇降質量（重量）	昇降高さ	接点数	姿図	品番	電圧	標準価格	適合器具
0～10kg	15m	2	耐蝕型オートリフター 直付10型 	YB05532	200V	○141,000円	耐蝕型ホルダ（ホウロウセードと組み合わせてご使用ください。）
0～10kg	15m	2	防じん型オートリフター 直付10型 	YB05542	200V	○74,000円	耐蝕型ホルダ
20kg	5m	▪	スポットライト用オートリフター 直付20型 	YB06924	100V	㊨316,000円	スポットライト6灯
				YB06920		㊨283,000円	スポットライト3灯
20kg	5m	▪	スポットライト用オートリフター 埋込20型 	YB06925	100V	㊨309,000円	スポットライト6灯
				YB06921		㊨276,000円	スポットライト3灯

オートリフター内蔵照明器具

昇降質量（重量）	昇降高さ	接点数	姿図	品番	電圧	標準価格	適合器具
▪	※（15m）	▪	HID2灯用 バンクライト 	（671頁参照）	※（200V）	（671頁参照）	オートリフターを内蔵できる器具 ※オートリフターを内蔵した場合
▪	15m	▪	オートリフター内蔵 バンクライト 	（672頁参照）	200V	（672頁参照）	オートリフター内蔵器具
▪	15m	▪	オートリフター内蔵 体育館用 	（670頁参照）	200V	（670頁参照）	オートリフター内蔵器具
▪	15m	▪	高天井用 ダウンライト 	（677頁参照） スカイビーム （684頁参照）	200V	（677頁参照） スカイビーム （684頁参照）	オートリフター内蔵器具
▪	15m	▪	ガード専用 オートリフター 	1灯用 （654頁参照） 2灯用 （658頁参照）	200V	1灯用 （654頁参照） 2灯用 （658頁参照）	ガード専用

オートリフターを昇降させるための盤

昇降質量（重量）	昇降高さ	接点数	姿図	品番	電圧	標準価格	適合オートリフター
▪	▪	▪	オートリフター制御盤 	（675・676頁参照）	200V	（675・676頁参照）	YB品番のオートリフター（フリーセットリフター100型 スポットライト用オートリフターを除く）
▪	▪	▪	オートリフター操作盤 	（676頁参照）	200V	（676頁参照）	全て（フリーセットリフター100型 住宅用昇降装置を除く）

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品 ㊨…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)照明器具の昇降以外でのご使用はお避けください。
注)風の影響を受けやすい軒下などへの取り付けはお避けください。
注)昇降時は必ずランプ電源を切ってください。

旧カタログ

オートリフター直付3型（3kgまで用）



YB04102-121(100V用) -122(200V用)
○標準価格 **43,000**円(100V用) 2接点方式
○標準価格 **43,000**円(200V用)
仕　様:昇降可能高さ:8mまで

YB04104-122
◎標準価格 **44,000**円(200V用) 4接点方式
仕　様:昇降可能高さ:8mまで
備　考:●0度～45度の傾斜天井に取付可能です。

姿



■定格（YB04102・YB04104）

取付可能許容質量（重量）	0～3kg	
昇降可能高さ	8mまで	
連続使用時間	15分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	50Hz・60Hz共通
定格入力	50Hz…35W	50Hz…33W
	60Hz…40W	60Hz…38W
定格電流	50Hz…0.18A	50Hz…0.33A
	60Hz…0.20A	60Hz…0.38A
始動電流	50Hz…0.20A	50Hz…0.38A
	60Hz…0.21A	60Hz…0.42A
モーター出力	4W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	2接点 1回路　4接点 2回路	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

オートリフター直付5型（5kgまで用）



YB05402-121(100V用) -122(200V用) 2接点方式
○標準価格 **52,000**円(100V用) 公共施設型番 HML1 YB05402-122
○標準価格 **52,000**円(200V用)

YB05404-122
○標準価格 **53,000**円(200V用) 4接点方式

共通項目
仕　様:昇降可能高さ:15mまで
備　考:●0度～45度の傾斜天井に取付可能です。

姿



■定格（YB05402・YB05404）

取付可能許容質量（重量）	0～5kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	20分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	50Hz・60Hz共通
定格入力	50Hz…37W	50Hz…37W
	60Hz…37W	60Hz…37W
定格電流	50Hz…0.19A	50Hz…0.38A
	60Hz…0.18A	60Hz…0.36A
始動電流	50Hz…0.24A	50Hz…0.48A
	60Hz…0.25A	60Hz…0.50A
モーター出力	8W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	2接点1回路 4接点2回路	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

オートリフター直付10型（10kgまで用）



YB05502-122
○標準価格 **54,000**円(200V用) 2接点方式

YB05504-122
○標準価格 **55,000**円(200V用) 4接点方式 公共施設型番 HML2 YB05504-122

YB05506-122
○標準価格 **57,000**円(200V用) 6接点方式

共通項目
仕　様:昇降可能高さ:15mまで
備　考:●0度～45度の傾斜天井に取付可能です。

姿



■定格（YB05502・YB05504・YB05506）

取付可能許容質量（重量）	0～10kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	20分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…23W	
	60Hz…27W	
定格電流	50Hz…0.13A	
	60Hz…0.16A	
始動電流	50Hz…0.22A	
	60Hz…0.23A	
モーター出力	10W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	2接点1回路 4接点2回路 6接点3回路	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

薄型オートリフター直付3型（3kgまで用）



YB04112-121(100V用) -122(200V用)
◎標準価格 **50,000**円(100V用) 2接点方式
○標準価格 **50,000**円(200V用)
仕　様:昇降可能高さ:8mまで

YB04114-122
◎標準価格 **51,000**円(200V用) 4接点方式
仕　様:昇降可能高さ:8mまで
備　考:注)水平天井専用器具です。傾斜天井に取り付ける場合は別途ご相談ください。

姿



■定格（YB04112・YB04114）

取付可能許容質量（重量）	0～3kg	
昇降可能高さ	8mまで	
連続使用時間	15分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	50Hz・60Hz共通
定格入力	50Hz…35W	50Hz…33W
	60Hz…40W	60Hz…38W
定格電流	50Hz…0.18A	50Hz…0.33A
	60Hz…0.20A	60Hz…0.38A
始動電流	50Hz…0.20A	50Hz…0.38A
	60Hz…0.21A	60Hz…0.42A
モーター出力	4W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	2接点 1回路　4接点 2回路	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

薄型オートリフター直付5型（5kgまで用）



YB05412-121(100V用) -122(200V用)
◎標準価格 **63,000**円(100V用) 2接点方式
○標準価格 **63,000**円(200V用)

YB05414-122
○標準価格 **64,000**円(200V用) 4接点方式

共通項目
仕　様:昇降可能高さ:15mまで
備　考:注)水平天井専用器具です。傾斜天井に取り付ける場合は別途ご相談ください。

姿



■定格（YB05412・YB05414）

取付可能許容質量（重量）	0～5kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	20分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	50Hz・60Hz共通
定格入力	50Hz…37W	50Hz…37W
	60Hz…37W	60Hz…37W
定格電流	50Hz…0.19A	50Hz…0.38A
	60Hz…0.18A	60Hz…0.36A
始動電流	50Hz…0.24A	50Hz…0.48A
	60Hz…0.25A	60Hz…0.50A
モーター出力	8W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	2接点1回路 4接点2回路	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

薄型オートリフター直付10型（10kgまで用）



YB05512-122
○標準価格 **65,000**円(200V用) 2接点方式

YB05514-122
◎標準価格 **66,000**円(200V用) 4接点方式

YB05516-122
◎標準価格 **69,000**円(200V用) 6接点方式

共通項目
仕　様:昇降可能高さ:15mまで
備　考:注)水平天井専用器具です。傾斜天井に取り付ける場合は別途ご相談ください。

姿



■定格（YB05512・YB05514・YB05516）

取付可能許容質量（重量）	0～10kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	20分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…23W	
	60Hz…27W	
定格電流	50Hz…0.13A	
	60Hz…0.16A	
始動電流	50Hz…0.22A	
	60Hz…0.23A	
モーター出力	10W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	2接点1回路 4接点2回路 6接点3回路	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

注)シャンデリア等、ガラス装飾がある器具へのご使用はお避けください。(YB06050、YB06080)
注)照明器具の昇降以外でのご使用はお避けください。
注)風の影響を受けやすい軒下などへの取り付けはお避けください。
注)昇降時は必ずランプ電源を切ってください。

旧カタログ

オートリフター直付20型（20kgまで用）



YB03008-122

○標準価格 **118,000**円(200V用)　8接点方式

13.0kg

備　考:●0度～30度の傾斜天井に取付可能です。　姿



■定格(YB03008)

取付可能許容質量(重量)	0～20kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	23分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…85W	
	60Hz…94W	
定格電流	50Hz…0.47A	
	60Hz…0.48A	
始動電流	50Hz…0.89A	
	60Hz…0.89A	
モーター出力	40W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	8接点4回路	
ワイヤ	φ2.0ステンレスワイヤ	

オートリフター直付50型（50kgまで用）



YB06050-122

◎標準価格 **373,000**円(200V用)　12接点方式

31.0kg

備　考:●専用埋込枠YK33510と組み合わせて天井埋込が可能です。　姿

注)水平天井専用器具です。



■定格(YB06050)

取付可能許容質量(重量)	5～50kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…146W	
	60Hz…155W	
定格電流	50Hz…0.75A	
	60Hz…0.83A	
始動電流	50Hz…1.25A	
	60Hz…1.25A	
モーター出力	60W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	12接点6回路	
ワイヤ	φ3ステンレスワイヤ	

オートリフター直付100型（100kg未満用）



YB06080-122

◎標準価格 **855,000**円(200V用)　12接点方式

60.0kg

備　考:●専用埋込枠YK33510と組み合わせて天井埋込が可能です。

注)水平天井専用器具です。



■定格(YB06080)

取付可能許容質量(重量)	10～100kg未満	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…184W	
	60Hz…196W	
定格電流	50Hz…0.95A	
	60Hz…0.95A	
始動電流	50Hz…1.50A	
	60Hz…1.50A	
モーター出力	90W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	12接点6回路	
ワイヤ	φ4ステンレスワイヤ	

オートリフター天井埋込7型（7kgまで用）



YB05524-122

◎標準価格 **55,000**円(200V用)　4接点方式

5.7kg

仕　様:昇降可能高さ:15mまで

備　考:注)水平天井専用器具です。　姿

YK33500

◎標準価格 **22,100**円

1.2kg

(YB05524+YK33500)



■定格(YB05524・YK33500)

取付可能許容質量(重量)	0～7kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…23W	
	60Hz…27W	
定格電流	50Hz…0.13A	
	60Hz…0.16A	
始動電流	50Hz…0.22A	
	60Hz…0.23A	
モーター出力	10W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	4接点2回路	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

オートリフター天井埋込17型（17kgまで用）



YB03028-122

◎標準価格 **125,000**円(200V用)　8接点方式

12.5kg

仕　様:昇降可能高さ:15mまで

備　考:●専用天井枠YK33505と組み合わせて天井埋込が可能です。

注)水平天井専用器具です。　姿

YK33505

◎標準価格 **29,400**円

2.8kg



■定格(YB03028)

取付可能許容質量(重量)	0～17kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	23分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…85W	
	60Hz…94W	
定格電流	50Hz…0.47A	
	60Hz…0.48A	
始動電流	50Hz…0.89A	
	60Hz…0.89A	
モーター出力	40W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	8接点4回路	
ワイヤ	φ2.0ステンレスワイヤ	

オートリフター天井埋込50型（50kgまで用）



YB06050-122

◎標準価格 **373,000**円(200V用)　12接点方式

31.0kg

備　考:注)水平天井専用器具です。　姿

YK33510

◎標準価格 **90,000**円　YB06050・YB06080用埋込枠

7.8kg　姿

(YB06050+YK33510)



■定格(YB06050・YK33510)

取付可能許容質量(重量)	5～50kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…146W	
	60Hz…155W	
定格電流	50Hz…0.75A	
	60Hz…0.83A	
始動電流	50Hz…1.25A	
	60Hz…1.25A	
モーター出力	60W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	12接点6回路	
ワイヤ	φ3ステンレスワイヤ	

オートリフター天井埋込100型（100kgまで用）



YB06080-122

◎標準価格 **855,000**円(200V用)　12接点方式

66.0kg

備　考:注)水平天井専用器具です。　姿

YK33510

◎標準価格 **90,000**円　YB06050・YB06080用埋込枠

7.8kg　姿

(YB06080+YK33510)



■定格(YB06080・YK33510)

取付可能許容質量(重量)	10～100kg未満	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…184W	
	60Hz…196W	
定格電流	50Hz…0.95A	
	60Hz…0.95A	
始動電流	50Hz…1.50A	
	60Hz…1.50A	
モーター出力	90W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	12接点6回路	
ワイヤ	φ4ステンレスワイヤ	

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　◎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㋖…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)照明器具の昇降以外でのご使用はお避けください。
注)風の影響を受けやすい軒下などへの取り付けはお避けください。
注)昇降時は必ずランプ電源を切ってください。

旧カタログ

防じん型オートリフター直付10型(10kgまで用)



YB05542-122

○標準価格 **74,000**円(200V用)

6.5kg

仕　様:昇降可能高さ:15mまで

備　考:●0度～45度の傾斜天井に取付可能です。

防じん型
2接点方式

姿



■定格(YB05542)

取付可能許容質量(重量)	0～10kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…23W	
	60Hz…27W	
定格電流	50Hz…0.13A	
	60Hz…0.16A	
始動電流	50Hz…0.22A	
	60Hz…0.23A	
モーター出力	10W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	2接点1回路	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

組み合わせ例

●防じん型オートリフター



●耐蝕型オートリフター



	耐蝕型	防じん型
環境レベル	●腐食性ガスの発生する環境 ●たえず湿気の発生する環境 ●一時的に湿気の発生する環境 ●海岸に隣接した環境	●ホコリの発生しやすい環境
おすすめ場所	●化学工場 ●メッキ工場 ●室内プール場 ●業務用浴室 ●下水処理場	●腐食性ガスの発生しない工場・処理場
組み合わせ器具	●耐蝕型高天井用ホルダとホウロウセードとの組み合わせをおすすめします。	●耐蝕型高天井用ホルダとアルミセードとの組み合わせをおすすめします。

耐蝕型オートリフター直付10型(10kgまで用)



YB05532-122

○標準価格 **141,000**円(200V用)

10.6kg

仕　様:昇降可能高さ:15mまで

備　考:●0度～45度の傾斜天井に取付可能です。

耐蝕型
2接点方式

姿



■定格(YB05532)

取付可能許容質量(重量)	0～10kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	30分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	100V用についてもご注文に応じます。
定格入力	50Hz…23W	
	60Hz…27W	
定格電流	50Hz…0.13A	
	60Hz…0.16A	
始動電流	50Hz…0.22A	
	60Hz…0.23A	
モーター出力	10W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	2接点1回路	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

フリーセットリフター100型(100kg未満用)(シャンデリア用電動式昇降装置)

器具質量(重量)100kg未満までの昇降が可能なオートリフターです。大型シャンデリアを天井から床面の間の自由な位置で点灯させることができるので、ホール宴会場などの使用目的に合わせた環境が演出できます。

仕様

取付可能許容質量(重量)	20～100kg未満
昇降可能高さ	6mまで
ランプ回路容量	15A300V1回路

■イメージ図

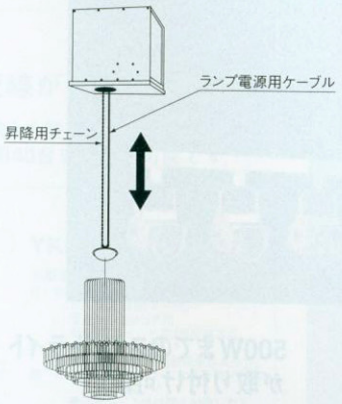

注)操作スイッチの収納ボックスは別途ご用意ください。
注)昇降する器具の形状や取付寸法などは事前にご相談ください。
注)器具形状により床面に着地するまでに停止させる必要がある場合は、昇降高さをご連絡ください。

●この装置は従来のオートリフターと異なり管灯回路の接点がなく、天井固定部と昇降部の間がケーブルで接続されており、自由な位置で照明器具の点灯が可能です。



Z-10295

スポットライト用オートリフター

多目的ホール等のスポットライトを、適切な位置に昇降して点灯できます。

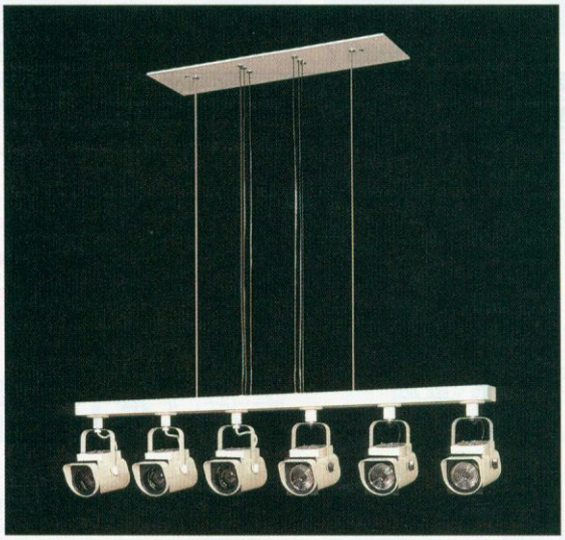

ベルト状ワイヤの採用

ベルト状ワイヤ2本昇降方式ですから、灯具ゆれの少ない安定した昇降が可能です。

注）昇降可能質量（重量）は合計20kg以内です。
※オートリフター操作盤について詳しくは676頁をご参照ください。

500Wまでのスポットライトが取り付け可能

1灯あたり500W（100V用）までのスポットライトが取り付けできます。配線ダクト用プラグ付のスポットライトは、スポットベースDH0214（別売）を組み合わせてご使用ください。

注）取付可能灯具は100V用灯具です。HID灯具は使用できません。

■スポットベース





DH0214

標準価格 1,300円
オフホワイト
2P 15A 125V

注）12V（低ボルト）ランプ用器具は使用できません。



NQ30724 ○標準価格 66,000円★
フレネル（非球面）レンズ（D114・F142）
2.6kg

NQ30723 ○標準価格 69,000円★
平凸（非球面）レンズ（D114・F152）
2.8kg

■共通項目
500W ミニハロゲン電球1灯（E11）
（ランプ品番LR050291）
オフホワイト仕上
ライティングプラグ付
落下防止ワイヤー付
●適合シート枠・NK130400
注）近接限度150cm
注）照射方向は、水平方向から下方へ60°までの範囲のみです。真下や上方への照射はできません。
注）シュート棒などによる角度調整を行わないでください。落下の原因となります。必ず手で操作してください。
注）高温のため、配線ダクトプラグ部分が変形する恐れがありますので、プラグ部分を天井面等に埋込んで使用しないでください。
注）壁面や傾斜天井への取付けは行わないでください。落下の原因となります。
注）他にも多くの種類のスポットライトをご用意しております。

■定格（YB06920・YB06921・YB06924・YB06925）

取付可能許容質量（重量）	20kg
昇降可能高さ	5mまで
連続昇降時間	30分
定格電圧	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通
定格入力	50Hz…62W
	60Hz…62W
定格電流	50Hz…0.65A
	60Hz…0.65A
始動電流	50Hz…1.60A
	60Hz…1.60A
モーター出力	40W
ランプ回路接点容量	1回路につき5A100V

注）風の影響を受けやすい軒下などへの取り付けはお避けください。

スポットライト3灯用オートリフター直付20型

組み合わせ例



YB06920-121

受標準価格 283,000円(100V用) 姿

スポットライト・スポットベース別売
35.0kg
注）スポットライト・スポットベースは標準価格に含まれておりません。別途お求めください。
注）水平天井専用器具です。
注）周囲温度35℃以上でのご使用はお避けください。



スポットライト3灯用オートリフター埋込20型

組み合わせ例



YB06921-121

受標準価格 276,000円(100V用) 姿

スポットライト・スポットベース別売
35.0kg
注）スポットライト・スポットベースは標準価格に含まれておりません。別途お求めください。
注）水平天井専用器具です。
注）周囲温度35℃以上でのご使用はお避けください。



埋込穴寸法1015×315　埋込高さ183

スポットライト6灯用オートリフター直付20型

組み合わせ例



YB06924-121

受標準価格 316,000円(100V用) 姿

スポットライト・スポットベース別売
44.0kg
注）スポットライト・スポットベースは標準価格に含まれておりません。別途お求めください。
注）水平天井専用器具です。
注）周囲温度35℃以上でのご使用はお避けください。



スポットライト6灯用オートリフター埋込20型

組み合わせ例



YB06925-121

受標準価格 309,000円(100V用) 姿

スポットライト・スポットベース別売
44.0kg
注）スポットライト・スポットベースは標準価格に含まれておりません。別途お求めください。
注）水平天井専用器具です。
注）周囲温度35℃以上でのご使用はお避けください。



埋込穴寸法1015×315　埋込高さ183

旧カタログ

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

オートリフター（電動式昇降装置）内蔵体育館用ガード付器具

堅牢でコンパクト設計、低価格のオートリフター内蔵体育館用器具です。

旧カタログ

美観重視のコンパクト設計

コンパクトな設計で、天井仕上げの施された美観重視の体育館などに最適。

オートリフター5型を内蔵

スイッチ操作だけでセード・ホルダが昇降でき、ランプ交換などの保守点検が地上で行えるオートリフター5型（ワイヤー2本吊方式、昇降高さ15m）を内蔵。

■オートリフター定格表

取付可能許容質量（重量）	0～5kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	20分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	（100V用についてもご注文に応じます。）
定格入力	50Hz…37W	
	60Hz…37W	
定格電流	50Hz…0.19A	
	60Hz…0.18A	
始動電流	50Hz…0.24A	
	60Hz…0.25A	
モーター出力	8W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	2接点1回路 4接点2回路	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

傾斜天井にも取付可能

傾斜天井用金具YK01601（別売）をつけると、傾斜角30度までの天井に取り付けられます。

■傾斜天井用金具



YK01601
○標準価格 5,300円
2.0kg

操作回路の送り配線が可能

オートリフター制御盤（別売）を使用するとスイッチ1回路につき、配線は200V用40台まで操作可能です。

■オートリフター制御盤

YK08043 分離型
○標準価格 **163,000**円(200V用)
仕　様:3回路用 20A
　　ボックス:鉄製(キー付)
　　電源:50／60Hz共用
　　制御部、スイッチ間2線配線方式
　　前回下降時間記憶
　　接点保護連動(照明制御用接点出力)
備　考:●最初のタイマーによる下降時間の調整が不要です。
　　●回路毎に下降時間を記憶します。

YK08046 分離型
㊎標準価格 **251,000**円(200V用)
仕　様:6回路用 20A
　　ボックス:鉄製(キー付)
　　電源:50／60Hz共用
　　制御部、スイッチ間2線配線方式
　　前回下降時間記憶
　　接点保護連動(照明制御用接点出力)
備　考:●最初のタイマーによる下降時間の調整が不要です。
　　●回路毎に下降時間を記憶します。



注）昇降時には必ずランプ電源を切ってください。

注）適合ランプは蛍光形です。

注）アンナイト用器具は必ず光補償装置と組み合わせてご使用ください。

※光補償装置（アンナイト）については651頁をご参照ください。

体育館用ガード付器具



ルーバ

HID400W用

リフター40YG13M
（本体:YK58044＋オートリフター:YB05482-122＋ホルダ:YB16804＋セード:YK34130＋ルーバ付枠:YK06314K）
○標準価格 **138,750**円
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用

HID1000W用

リフター100YG13M
（本体:YK58046＋オートリフター:YB05482-122＋ホルダ:YB16804＋セード:YK36130＋ルーバ付枠:YK06316K）
○標準価格 **156,950**円
適合ランプ
水銀灯700・1000W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700・1000W用
バナゴールド・D450～940W用
ハイゴールド660W用

■共通項目
ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:鋼板(クリームグレー)
　　オートリフター:15m昇降可能
　　ホルダ:速結端子台(アース付)内蔵
　　セード:アルミ(ガラス質コーティング)
　　下面ルーバ付



ガード

HID400W用

リフター40YG14M
（本体:YK58044＋オートリフター:YB05482-122＋ホルダ:YB16804＋セード:YK34130＋ガード付枠:YK06414K）
○標準価格 **137,250**円
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用

HID1000W用

リフター100YG14M
（本体:YK58046＋オートリフター:YB05482-122＋ホルダ:YB16804＋セード:YK36130＋ガード付枠:YK06416K）
○標準価格 **154,350**円
適合ランプ
水銀灯700・1000W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700・1000W用
バナゴールド・D450～940W用
ハイゴールド660W用

■共通項目
ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:鋼板(クリームグレー)
　　オートリフター:15m昇降可能
　　ホルダ:速結端子台(アース付)内蔵
　　セード:アルミ(ガラス質コーティング)
　　下面ガード付

■全品共通項目

HID400W用



HID1000W用



体育館用ガード付器具アンナイト用



ガード

HID400W用

リフター40YG16MA
（本体:YK58044＋オートリフター:YB05484-122＋灯具:YB14136）
○標準価格 **153,000**円
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト(高演色形)150～400W用

HID1000W用

リフター100YG16MA
（本体:YK58046＋オートリフター:YB05484-122＋灯具:YB16136）
㊎標準価格 **181,000**円
500Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)
適合ランプ
水銀灯700～1000W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700～1000W用
注)バナゴールド・D660・940Wご使用の場合は専用アンナイトが必要ですので別途ご指定ください。

■共通項目
ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
仕　様:本体:鋼板(クリームグレー)
　　オートリフター:15m昇降可能
　　セード:アルミ(ガラス質コーティング)
　　速結端子台(アース付)内蔵
　　下面ガードメッシュ付
注)パナゴールド・D(低パルス始動器付)はご使用できません。
注)再始動に30分程度要する場合があります。

寸法図

HID1000W用



HID400W用



リフター100YG13M

配光曲線（cd/1,000 lm）



リフター100YG14M

配光曲線（cd/1,000 lm）



リフター100YG16MA

配光曲線（cd/1,000 lm）

ランプ：HF1000X　K58239
　　MF1000.L/BU　K58240



HID2灯用バンクライト

専用オートリフターと組み合わせてメンテナンスが容易にできる薄型バンクライトです。

旧カタログ

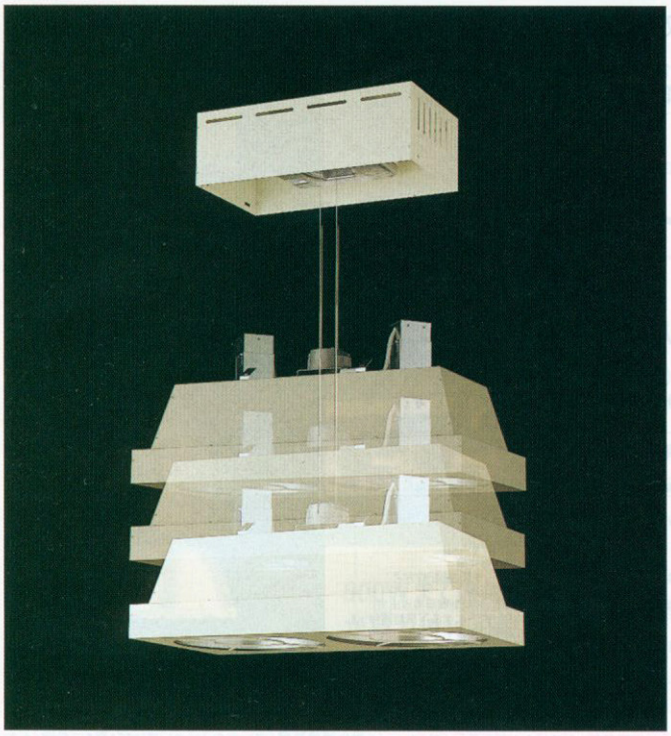



HID400W用

YB56614

○標準価格 62,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売

姿 HID2灯用バンクライト

仕　様:反射鏡:アルミ(ガラス質コーティング)
　　カバー:鋼板(オフホワイト)
　　下面枠:鋼板(オフホワイト)
　　下面ガード付

適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
●オートリフターなしでの使用も可能です。
●YK01601を使用して傾斜天井にも取り付けできます。



■配光曲線（cd/1,000 lm）

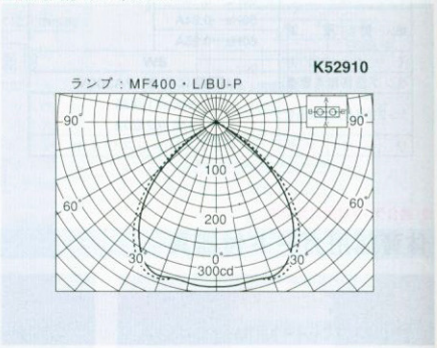

メンテナンスが容易

専用オートリフターと組み合わせて灯具を電動昇降できますので、ランプなどの保守点検が床面で簡単に行えます。

すぐれた鏡面性と耐蝕性

コンピュータ制御の生産設備により生産されたアルミ一体成形のセードです。なめらかな表面仕上げは、反射効率を高め、汚れなども付着しにくくなっています。さらに、特殊表面処理（ガラス質コーティング）を施した表面は、耐蝕性にもすぐれています。

ランプ位置調節機構付

ランプ位置調節機構付ですので、ランプそれぞれの最適配光が得られます。

すぐれた混光性能

異種ランプの組み合わせもできます。
例）マルチハロゲン灯（P）<Lタイプ>400W
＋
バナゴールド・D360W

操作回路の送り配線が可能

別売のオートリフター操作盤（YK08006）を使用した場合、スイッチ1回路につき、送り配線は43台まで可能です。

傾斜天井にも取付可能

傾斜天井用金具(YK01601)を使用すれば、傾斜天井にも取り付けられます。

■傾斜天井用金具



YK01601
○標準価格 5,300円
2.0kg

■専用オートリフター

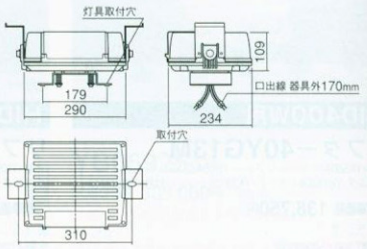

YB05554-122
○標準価格 59,000円(200V用)
仕　様:昇降可能高さ:15mまで

姿 オートリフター10型
4接点方式
HID2灯用バンクライト専用

■オートリフター制御盤



スイッチ操作部（3回路用）　昇降制御部（3回路用）

YK08043
○標準価格 163,000円(200V用)　姿

■定格(YB05554)

取付可能許容質量(重量)	0～10kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	20分以内	
定格電圧	200V	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共通	（100V用についてもご注文に応じます。）
定格入力	50Hz…23W	
	60Hz…27W	
定格電流	50Hz…0.13A	
	60Hz…0.16A	
始動電流	50Hz…0.22A	
	60Hz…0.23A	
モーター出力	10W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	4接点2回路	
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

旧カタログ

オートリフター（電動式昇降装置）内蔵バンクライト

オートリフター内蔵で組み立てが簡単な、省施工型バンクライトです。

オートリフター内蔵で保守点検がラクラク

個々の灯具内に、オートリフターを内蔵したバンクライトです。ランプ交換などの保守、点検が床面で簡単に行えます。

組み合わせによる豊富な品種

専用取り付けチャンネルと組み合わせることにより、1灯・2灯・4灯までの多彩なバリエーションが可能。また、灯具とチャンネルが分離されており、現場への搬入が容易です。

器具デザインは2タイプ

シャープなイメージの角形、やわらかなイメージの丸形の2種類の器具デザインをご用意。空間の雰囲気に合わせて選べます。

すぐれた鏡面性と耐蝕性

コンピュータ制御の生産設備により生産されたアルミ一体成形のセードです。なめらかな表面仕上げは、反射効率を高め、汚れなども付着しにくくなっています。さらに、特殊表面処理（ガラス質コーティング）を施した表面は、耐蝕性にもすぐれています。

■オートリフター制御盤



スイッチ操作部（3回路用）　昇降制御部（3回路用）

YK08043 ○標準価格 163,000円(200V用) 姿

注）風の影響を受けやすい軒下などへの取り付けはお避けください。注）昇降時には必ずランプ電源を切ってください。



Z-2516

操作回路の送り配線が可能

別売のオートリフター操作盤（YK08006）を使用した場合、スイッチ1回路につき、送り配線は43台まで可能です。

傾斜天井にも取り付け可能

傾斜天井用金具(YK01601)を使用すれば、傾斜天井にも取り付けられます。(ただし、1灯用のみ)

■傾斜天井用金具



YK01601
○標準価格 5,300円
2.0kg

安定器昇降型器具もご用意

安定器を器具側に内蔵したオートリフターで昇降できる安定器昇降型タイプは、二次側結線済みで取り付け場所いらずのため省施工が実現できます。内蔵している安定器は水銀灯250W用・400W用・ハイカライト250W用の3種類。それぞれに点灯初期や停電時に明るさを補えるアンナイト付器具をそろえています。アンナイト付器具は安定器別置き型にもご用意しています（1KW用は安定器別置きタイプのみ）。

■専用チャンネル組み合わせ例

（　）内はHID400W用の寸法です。

チャンネル	HID400W用	HID1000W用	HID400W用	HID1000W用	HID400W用	HID1000W用
						
	YK09011	YK09021	YK09012	YK09022	YK09014	YK09024
	○標準価格 12,000円	受標準価格 15,000円	○標準価格 20,000円	受標準価格 25,000円	受標準価格 40,000円	受標準価格 50,000円
	4.2kg	5.6kg	10.0kg	13.3kg	22.4kg	30.0kg
角形			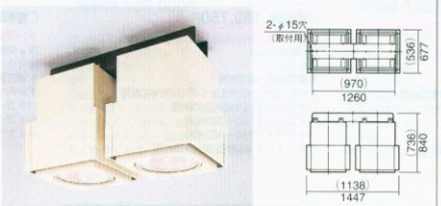		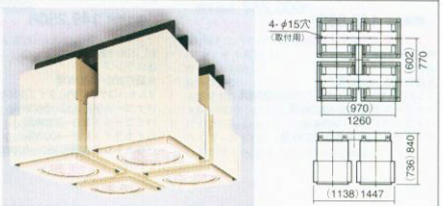	
丸形			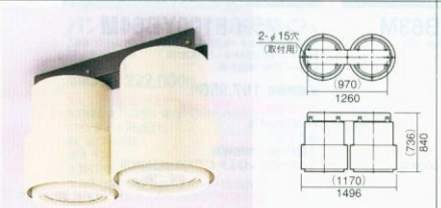		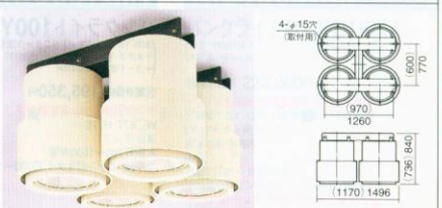	

注）必ず専用チャンネルと組み合わせてお使いください。



標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

オートリフター内蔵バンクライト（アンナイトなし）


下面強化ガラス付


下面ガード付


ルーバ付


下面強化ガラス付


下面ガード付

安定器内蔵（昇降型）

ハイカライト250W用

バンクライト25YB72MB
（本体・YK58224＋オートリフター・YB05582・122）
（＋灯具・YB75097 H＋強化ガラス付枠・YK06514K）
H◎標準価格 191,300円(200V用)
ランプ別売(E39)
安定器内蔵(高演色形)専用一般型高力率200V用
W□536・H681
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用

バンクライト25YB73MB
（本体・YK58224＋オートリフター・YB05582・122）
（＋灯具・YB75097 H＋ガード付枠・YK06414K）
H◎標準価格 191,900円(200V用)
ランプ別売(E39)
安定器内蔵(高演色形)専用一般型高力率200V用
W□536・H681
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用

バンクライト25YB74MB
（本体・YK58224＋オートリフター・YB05582・122）
（＋灯具・YB75097 H＋ルーバ付枠・YK06314K）
H◎標準価格 193,400円(200V用)
ランプ別売(E39)
安定器内蔵(高演色形)専用一般型高力率200V用
W□536・H681
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用

バンクライト25YB22MB
（本体・YK58324＋オートリフター・YB05582・122）
（＋灯具・YB75097 H＋強化ガラス付枠・YK06514K）
H◎標準価格 191,300円(200V用)
ランプ別売(E39)
安定器内蔵(高演色形)専用一般型高力率200V用
W φ568・H681
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用

バンクライト25YB23MB
（本体・YK58324＋オートリフター・YB05582・122）
（＋灯具・YB75097 H＋強化ガラス付枠・YK06414K）
H◎標準価格 191,900円(200V用)
ランプ別売(E39)
安定器内蔵(高演色形)専用一般型高力率200V用
W φ568・H681
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用

HID250W用

バンクライト25YB62MB
（本体・YK58224＋オートリフター・YB05582・122）
（＋灯具・YB75087 H＋強化ガラス付枠・YK06514K）
H○標準価格 185,800円(200V用)
ランプ別売(E39)
安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用)
W□536・H681
適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)250W用
バナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用

バンクライト25YB63MB
（本体・YK58224＋オートリフター・YB05582・122）
（＋灯具・YB75087 H＋ガード付枠・YK06414K）
H○標準価格 186,400円(200V用)
ランプ別売(E39)
安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用)
W□536・H681
適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)250W用
バナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用

バンクライト25YB64MB
（本体・YK58224＋オートリフター・YB05582・122）
（＋灯具・YB75087 H＋ルーバ付枠・YK06314K）
H○標準価格 187,900円(200V用)
ランプ別売(E39)
安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用)
W□536・H681
適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)250W用
バナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用

バンクライト25YB12MB
（本体・YK58324＋オートリフター・YB05582・122）
（＋灯具・YB75087 H＋強化ガラス付枠・YK06514K）
H○標準価格 185,800円(200V用)
ランプ別売(E39)
安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用)
W φ568・H681
適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)250W用
バナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用

バンクライト25YB13MB
（本体・YK58324＋オートリフター・YB05582・122）
（＋灯具・YB75087 H＋ガード付枠・YK06414K）
H○標準価格 186,400円(200V用)
ランプ別売(E39)
安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用)
W φ568・H681
適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)250W用
バナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用

HID400W用

バンクライト40YB62MB
（本体・YK58224＋オートリフター・YB05582・122）
（＋灯具・YB75077 H＋強化ガラス付枠・YK06514K）
H○標準価格 189,800円(200V用)
ランプ別売(E39)
安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用)
W□536・H681
適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)400W用
バナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用

バンクライト40YB63MB
（本体・YK58224＋オートリフター・YB05582・122）
（＋灯具・YB75077 H＋ガード付枠・YK06414K）
H○標準価格 190,400円(200V用)
ランプ別売(E39)
安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用)
W□536・H681
適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)400W用
バナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用

バンクライト40YB64MB
（本体・YK58224＋オートリフター・YB05582・122）
（＋灯具・YB75077 H＋ルーバ付枠・YK06314K）
H○標準価格 191,900円(200V用)
ランプ別売(E39)
安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用)
W□536・H681
適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)400W用
バナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用

バンクライト40YB12MB
（本体・YK58324＋オートリフター・YB05582・122）
（＋灯具・YB75077 H＋強化ガラス付枠・YK06514K）
H○標準価格 189,800円(200V用)
ランプ別売(E39)
安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用)
W φ568・H681
適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)400W用
バナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用

バンクライト40YB13MB
（本体・YK58324＋オートリフター・YB05582・122）
（＋灯具・YB75077 H＋ガード付枠・YK06414K）
H○標準価格 190,400円(200V用)
ランプ別売(E39)
安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用)
W φ568・H681
適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)400W用
バナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用

安定器別売（別置型）

HID400W用

バンクライト40YB62M
（本体・YK58224＋オートリフター・YB05482・122）
（＋ホルダ・YB16804＋セード・YK34130）
（＋強化ガラス付枠・YK06514K）
○標準価格 148,650円
ランプ別売(E39)・安定器別売
W□536・H681
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト(高演色形)250W用

バンクライト40YB63M
（本体・YK58224＋オートリフター・YB05482・122）
（＋ホルダ・YB16804＋セード・YK34130）
（＋ガード付枠・YK06414K）
○標準価格 149,250円
ランプ別売(E39)・安定器別売
W□536・H681
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用

バンクライト40YB64M
（本体・YK58224＋オートリフター・YB05482・122）
（＋ホルダ・YB16804＋セード・YK34130）
（＋ルーバ付枠・YK06314K）
○標準価格 150,750円
ランプ別売(E39)・安定器別売
W□536・H681
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用

バンクライト40YB12M
（本体・YK58324＋オートリフター・YB05482・122）
（＋ホルダ・YB16804＋セード・YK34130）
（＋強化ガラス付枠・YK06514K）
○標準価格 148,650円
ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ568・H681
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト(高演色形)250W用

バンクライト40YB13M
（本体・YK58324＋オートリフター・YB05482・122）
（＋ホルダ・YB16804＋セード・YK34130）
（＋ガード付枠・YK06414K）
○標準価格 149,250円
ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ568・H681
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用

HID1000W用

バンクライト100YB63M
（本体・YK58226＋オートリフター・YB05482・122）
（＋ホルダ・YB16804＋セード・YK36130）
（＋ガード付枠・YK06316K）
◎標準価格 195,350円
ランプ別売(E39)・安定器別売
W□677・H775
適合ランプ
水銀灯700～1000W用
マルチハロゲン灯(Lタイプ)700～1000W用

バンクライト100YB64M
（本体・YK58226＋オートリフター・YB05482・122）
（＋ホルダ・YB16804＋セード・YK36130）
（＋ルーバ付枠・YK06316K）
◎標準価格 197,950円
ランプ別売(E39)・安定器別売
W□677・H775
適合ランプ
水銀灯700～1000W用
マルチハロゲン灯(Lタイプ)700～1000W用

バンクライト100YB13M
（本体・YK58326＋オートリフター・YB05482・122）
（＋ホルダ・YB16804＋セード・YK36130）
（＋ガード付枠・YK06416K）
◎標準価格 195,350円
ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ726・H775
適合ランプ
水銀灯700～1000W
マルチハロゲン灯(Lタイプ)700～1000W用

オートリフター内蔵バンクライト（アンナイトなし）
■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　アクセサリ枠:鋼板(クリームグレー)
　　オートリフター:15m昇降可能
　　セード:アルミ(ガラス質コーティング)

姿



寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

オートリフター内蔵バンクライト(アンナイト付)



下面ルーバ付



下面強化ガラス付



下面ガードメッシュ付



下面強化ガラス付



下面ガードメッシュ付

安定器内蔵(昇降型)

ハイカライト250W用

バンクライト25YB24MB
(本体・YK58324+オートリフター・YB05582・122)
(+灯具・YB75097 H+ルーバ付枠・YK06314K)

H◎標準価格 193,400円(200V用)

ランプ別売(E39)
安定器内蔵(高演色形)専用一般型高力率200V用)
W φ568・H681
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用

ハイカライト250W用

バンクライト25YB75MBA
(本体・YK58224+オートリフター・YB05582・122)
(+灯具・YB75095 H)

H◎標準価格 209,000円(200V用)

ランプ別売(E39)
安定器内蔵(高演色形)専用一般型高力率200V用)
光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付
(アンナイト用)(E11)
W□536・H681
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用

ハイカライト250W用

バンクライト25YB76MBA
(本体・YK58224+オートリフター・YB05582・122)
(+灯具・YB75096 H)

H◎標準価格 214,000円(200V用)

ランプ別売(E39)
安定器内蔵(高演色形)専用一般型高力率200V用)
光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付
(アンナイト用)(E11)
W□536・H681
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用

ハイカライト250W用

バンクライト25YB25MBA
(本体・YK58324+オートリフター・YB05582・122)
(+灯具・YB75095 H)

H◎標準価格 209,000円(200V用)

ランプ別売(E39)
安定器内蔵(高演色形)専用一般型高力率200V用)
光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付
(アンナイト用)(E11)
W φ568・H681
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用

ハイカライト250W用

バンクライト25YB26MBA
(本体・YK58324+オートリフター・YB05582・122)
(+灯具・YB75096 H)

H◎標準価格 214,000円(200V用)

ランプ別売(E39)
安定器内蔵(高演色形)専用一般型高力率200V用)
光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付
(アンナイト用)(E11)
W φ568・H681
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W用

HID250W用

バンクライト25YB14MB
(本体・YK58324+オートリフター・YB05582・122)
(+灯具・YB75087 H+ルーバ付枠・YK06314K

H○標準価格 187,900円(200V用)

ランプ別売(E39)
安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用)
W φ568・H681
適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用

HID250W用

バンクライト25YB65MBA
(本体・YK58224+オートリフター・YB05582・122)
(+灯具・YB75085 H)

H◎標準価格 204,000円(200V用)

ランプ別売(E39)
安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用)
光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付
(アンナイト用)(E11)
W□536・H681
適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
(標準形)250W用

HID250W用

バンクライト25YB66MBA
(本体・YK58224+オートリフター・YB05582・122)
(+灯具・YB75086 H)

H◎標準価格 209,000円(200V用)

ランプ別売(E39)
安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用)
光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付
(アンナイト用)(E11)
W□536・H681
適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
(標準形)250W用

HID250W用

バンクライト25YB15MBA
(本体・YK58324+オートリフター・YB05582・122)
(+灯具・YB75085 H)

H◎標準価格 204,000円(200V用)

ランプ別売(E39)
安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用)
光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付
(アンナイト用)(E11)
W φ568・H681
適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
(標準形)250W用

HID250W用

バンクライト25YB16MBA
(本体・YK58324+オートリフター・YB05582・122)
(+灯具・YB75086 H)

H◎標準価格 209,000円(200V用)

ランプ別売(E39)
安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用)
光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付
(アンナイト用)(E11)
W φ568・H681
適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
(標準形)250W用

HID400W用

バンクライト40YB14MB
(本体・YK58324+オートリフター・YB05582・122)
(+灯具・YB75077 H+ルーバ付枠・YK06314K)

H○標準価格 191,900円(200V用)

ランプ別売(E39)
安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用)
W φ568・H681
適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
パナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用

HID400W用

バンクライト40YB65MBA
(本体・YK58224+オートリフター・YB05582・122)
(+灯具・YB75075 H)

H◎標準価格 208,000円(200V用)

ランプ別売(E39)
安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用)
光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付
(アンナイト用)(E11)
W□536・H681
適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
(標準形)400W用

HID400W用

バンクライト40YB66MBA
(本体・YK58224+オートリフター・YB05582・122)
(+灯具・YB75076 H)

H◎標準価格 213,000円(200V用)

ランプ別売(E39)
安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用)
光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付
(アンナイト用)(E11)
W□536・H681
適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
(標準形)400W用

HID400W用

バンクライト40YB15MBA
(本体・YK58324+オートリフター・YB05582・122)
(+灯具・YB75075 H)

H◎標準価格 208,000円(200V用)

ランプ別売(E39)
安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用)
光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付
(アンナイト用)(E11)
W φ568・H681
適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
(標準形)400W用

HID400W用

バンクライト40YB16MBA
(本体・YK58324+オートリフター・YB05582・122)
(+灯具・YB75076 H)

H◎標準価格 213,000円(200V用)

ランプ別売(E39)
安定器内蔵(水銀灯一般型高力率200V用)
光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付
(アンナイト用)(E11)
W φ568・H681
適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
(標準形)400W用

安定器別売(別置型)

HID400W用

バンクライト40YB14M
(本体・YK58324+オートリフター・YB05482・122)
(+ホルダ・YB16804+セード・YK34130
+ルーバ付枠・YK06314K

○標準価格 150,750円

ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ568・H681
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～400W用
バラストレス水銀灯250～500W用

HID400W用

バンクライト40YB65MA
(本体・YK58224+オートリフター・YB05484・122)
(+灯具・YB14135)

○標準価格 160,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付
(アンナイト用)(E11)
W□536・H681
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト(高演色形)150～400W用

HID400W用

バンクライト40YB66MA
(本体・YK58224+オートリフター・YB05484・122)
(+灯具・YB14136)

○標準価格 165,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付
(アンナイト用)(E11)
W□536・H681
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト(高演色形)150～400W用

HID400W用

バンクライト40YB15MA
(本体・YK58324+オートリフター・YB05484・122)
(+灯具・YB14135)

○標準価格 160,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付
(アンナイト用)(E11)
W φ568・H681
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト(高演色形)150～400W用

HID400W用

バンクライト40YB16MA
(本体・YK58324+オートリフター・YB05484・122)
(+灯具・YB14136)

○標準価格 165,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付
(アンナイト用)(E11)
W φ568・H681
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト(高演色形)150～400W用

HID1000W用

バンクライト100YB14M
(本体・YK58328+オートリフター・YB05482・122)
(+ホルダ・YB16804+セード・YK36130
+ルーバ付枠・YK06316K

◎標準価格 197,950円

ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ726・H775
適合ランプ
水銀灯700～1000W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700～1000W用

HID1000W用

バンクライト100YB66MA
(本体・YK58226+オートリフター・YB05484・122)
(+灯具・YB16135)

◎標準価格 222,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
500Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付
(アンナイト用)(E11)
W□677・H785
適合ランプ
水銀灯700～1000W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700～1000W用
注)パナゴールド・D660・940Wご使用の場合は専用アンナイトが必要ですので別途ご指定ください。

HID1000W用

バンクライト100YB16MA
(本体・YK58326+オートリフター・YB05484・122)
(+灯具・YB16136)

◎標準価格 222,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
500Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付
(アンナイト用)(E11)
W φ726・H785
適合ランプ
水銀灯700～1000W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700～1000W用
注)パナゴールド・D660・940Wご使用の場合は専用アンナイトが必要ですので別途ご指定ください。

オートリフター内蔵バンクライト(アンナイト付)
安定器内蔵(昇降型)
■共通項目

仕　様:本体:鋼板
　　オートリフター:15m昇降可能
　　セード:アルミ(ガラス質コーティング)

注)保安灯としてはご使用になれません。保安灯としてご使用になる場合は、安定器別置型をご使用ください。

注)再始動に30分程度要する場合があります。

オートリフター内蔵バンクライト(アンナイト付)
安定器別売(別置型)
■共通項目

仕　様:本体:鋼板
　　オートリフター:15m昇降可能
　　セード:アルミ(ガラス質コーティング)
　　遠結端子台(アース付)内蔵

注)パナゴールド・D(低パルス始動器付)はご使用できません。

注)再始動に30分程度要する場合があります。

姿

オートリフター制御盤

昇降制御部と昇降用スイッチを分離した、オートリフター一括制御用の制御盤です。

旧カタログ

昇降制御部と昇降用スイッチを分離

昇降制御部と昇降用スイッチを分離することにより、体育館アリーナ部は従来の操作盤に比べ、目立たない昇降用スイッチ操作部の設置だけですみます。

オートリフターの接点部を保護

オートリフター昇降時に、自動的にランプ回路をOFFにできるリモコンリレー用の信号端子があり、オートリフターの接点部を保護します。

注）リモコンリレーが必要ですので別途弊社まで、お問い合わせください。

下降停止位置設定用タイマー（自動記憶）を内蔵

下降停止位置を自動的（前回降ろした時間を記憶）にタイマーに設定できます。3回路用と6回路用は各昇降回路毎にタイマー設定ができるので、天井高さが違う場合、ランプ交換が楽な位置で行えて便利です。

注）傾斜天井の場合、同一天井高さの器具は同一回路として配線してください。

■オートリフター制御盤

オートリフター昇降用スイッチ（6回路用）



昇降制御部（6回路用）



施工が容易

昇降用スイッチと昇降制御部の間は、24Vの無極性2線配線で施工が容易です。

- ●オートリフター制御盤は200V用が標準ですが100V用もご注文に応じられます。尚、100V用での制御盤で同時にできるオートリフターの総台数は200V用の半分になります。
- ●接点入力T/Uを使用して、フル2線のシーン制御やMECS-Lと連動して使用できるタイプのご注文にも応じられます。
- ●12回路までご注文に応じられます。別途お問い合わせください。
- ●昇降用スイッチの2カ所操作もできます。別途お問い合わせください。

■制御盤で同時に操作できるオートリフターの総数

	1回路用	3回路用	6回路用
3型	47	95（47）	95（47）
5型、10型、埋込7型	40	80（40）	80（40）
埋込10型	27	54（27）	54（27）
20型	11	22（11）	22（11）
25型、埋込20型	11	23（11）	23（11）
50型	8	16（8）	16（8）
100型	6	13（6）	13（6）

（　）内はスイッチ1回路で操作できるオートリフターの台数です。

注）フリーセットリフター100型およびスポットライト用オートリフターには使用できません。





1回路用 10A

YK08041

○標準価格 **137,000**円(200V用)

仕　様:1回路用 10A
　　ボックス:鉄製(キー付)
　　電源:50／60Hz共用
　　制御部、スイッチ間2線配線方式
　　前回下降時間記憶
　　接点保護連動(照明制御用接点出力)

分離型
下降停止位置設定用タイマー付

姿

備　考:●最初のタイマーによる下降時間の調整が不要です。

スイッチ操作部
●2コ用スイッチボックス適合



昇降制御部







3回路用 20A

YK08043

○標準価格 **163,000**円(200V用)

仕　様:3回路用 20A
　　ボックス:鉄製(キー付)
　　電源:50／60Hz共用
　　制御部、スイッチ間2線配線方式
　　前回下降時間記憶
　　接点保護連動(照明制御用接点出力)

分離型
下降停止位置設定用タイマー付

姿

備　考:●最初のタイマーによる下降時間の調整が不要です。
　　●回路毎に下降時間を記憶します。

スイッチ操作部
●2コ用スイッチボックス適合



昇降制御部







6回路用 20A

YK08046

㊨標準価格 **251,000**円(200V用)

仕　様:6回路用 20A
　　ボックス:鉄製(キー付)
　　電源:50／60Hz共用
　　制御部、スイッチ間2線配線方式
　　前回下降時間記憶
　　接点保護連動(照明制御用接点出力)

分離型
下降停止位置設定用タイマー付

姿

備　考:●最初のタイマーによる下降時間の調整が不要です。
　　●回路毎に下降時間を記憶します。

スイッチ操作部
●4コ用スイッチボックス適合



昇降制御部



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊨…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

■オートリフター制御盤システム系統図

(フル2線システムとの連動をとる場合)
例.3回路用の場合

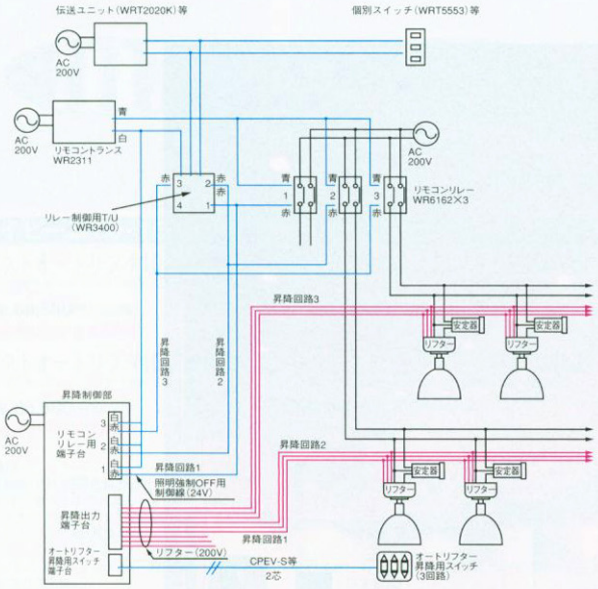

(2線式との連動をとる場合)
例.3回路用の場合

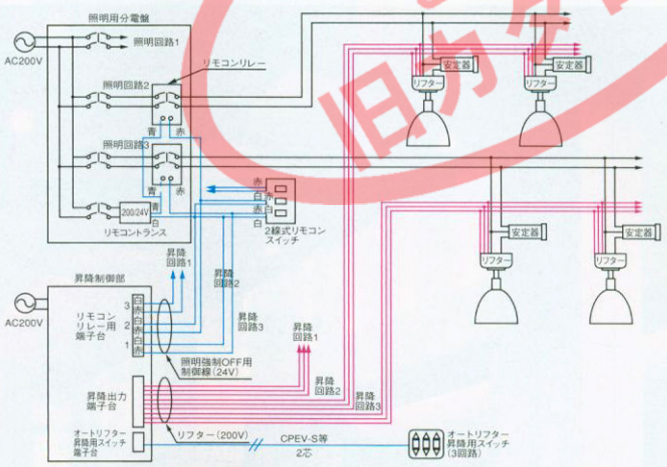

[注意]
1.この装置は、昇降回路の動作中リモコンリレーにOFF信号を出力させることができるものです。
したがって、昇降回路とリモコンリレーを経由した照明回路は必ずペアでご使用ください。
例)昇降回路1に対して照明回路1しか切ることはできません。
2.リモコンリレーに接続する照明負荷容量は、別途ご配慮ください。
3.この系統図の内、昇降制御部とオートリフター昇降用スイッチ以外は、別途ご用意ください。
4.MECS-Lとの連動はできません。

オートリフター操作盤

下降停止位置設定型 (YK08106)

下降停止位置がタイマー制御により、任意に設定できますので、床上に障害物(設備類)などがある場合に便利です。また、ランプ交換なども楽な位置で行えます。

施工がラクラク

セレクトスイツチ取付済みですから、操作用配線を端子台に接続するだけで施工が容易に行えます。

薄型設計

操作基本体は薄型設計(出しろ125mm)で壁面直付、埋込取付が可能です。

便利な点検カード付

点検のポイントや記録表、オートリフターの配置図などを明示する点検カード付。メンテナンスを忘れず確実に行えます。メインブレーカ、パイロットランプもついています。



6回路用 15A

YK08006 オートリフター操作盤 姿

○標準価格 **121,000**円(200V用)

仕　様:セレクトスイッチ内蔵
キーロック付
6回路用15A

備　考:●100V用もご注文に応じます。





6回路用 15A

YK08106 オートリフター操作盤 姿

○標準価格 **185,000**円(200V用)

仕　様:下降停止位置設定機能付
セレクトスイッチ内蔵
キーロック付
6回路用15A

備　考:●100V用もご注文に応じます。





12回路用 20A

YK08012 オートリフター操作盤 姿

○標準価格 **174,000**円(200V用)

仕　様:セレクトスイッチ内蔵
キーロック付
12回路用20A

備　考:●100V用もご注文に応じます。



■オートリフターの送り配線について

操作スイッチの操作回路を下図のように送り配線しますと、操作用配線が少なくなるとともに、複数の昇降装置を同時に昇降することができます。

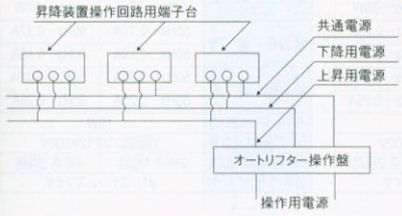

■操作盤で同時に操作できるオートリフターの総合数は下記の通りです。

オートリフター＼操作盤	YK08006 YK08106		YK08012	
	100V	200V	100V	200V
直付3型	35(23)台	71(47)台	47(23)台	95(47)台
直付5型、直付10型、埋込7型	30(20)台	60(40)台	40(20)台	80(40)台
埋込10型	—	40(27)台	—	54(27)台
直付20型	—	16(11)台	—	22(11)台
直付25型、埋込20型	—	17(11)台	—	23(11)台
50型	—	12(8)台	—	16(8)台
100型	—	10(6)台	—	13(6)台

●( )内はスイッチ1回路で操作できるオートリフターの台数です。
●操作盤は200V用が標準ですが、100V用もご注文に応じますので、100V用オートリフターは別途100V用操作盤をご注文ください。
注)フリーセットリフター100型には使用できません。
●セレクトスイッチ(AC6313)

標準価格には消費税は含まれておりません。

高天井用ダウンライト

ランプ交換・安定器の点検などのメンテナンスが、地上で安全に行えます。

旧カタログ



BBV022-40

保守点検がラクラク

スイッチ操作だけで主要部品（ランプ・反射鏡・安定器など）の昇降が可能。ランプの交換やその他さまざまな保守点検作業が地上で簡単に行えるので、長期に渡って定期的なメンテナンスを必要とする公共施設などに最適です。また天井裏から点検作業ができるオートリフターなしのタイプもあります。
（コンパクトオートリフタは昇降高さ8mまでです。）

アンナイト付で安心（コンパクトオートリフタは除く）

HIDランプは始動時と再始動時、所定の明るさになるまで数分間を要しますが、アンナイト付ならその間明るさを補うことができますので、瞬時の停電や誤ってスイッチを切ってしまったときでも安心です。

豊富な光源

スカイビームPG型、ミニハロゲン電球、水銀灯、ハイカライトなど幅広い光源・ワット数を取り揃えました。空間の天井の高さや必要照度に合わせてお選びください。

コンパクトでローコストタイプが登場

比較的天井の低い場合、コンパクトでお求めやすい価格の、コンパクトオートリフタタイプがおすすめです。スカイビーム70W～250W、HID100W～250W、ミニハロゲン電球を取り揃えています。

傾斜天井もOK（埋込穴φ400のみ）

傾斜天井にも取り付けられる傾斜角に合わせた傾斜天井用埋込枠も用意しています。

オートリフター制御盤

オートリフターの昇降制御に、前回下降位置を自動的に記憶します。

YK08046
（スイッチ操作部＋昇降制御部）
㊐標準価格 **251,000円**(200V)
オートリフター制御盤
6回路用 20A
1回路用・3回路用も取り揃えています。
※100V用もご注文に応じます。
詳しくは675頁をご参照ください。



昇降制御部



スイッチ操作部

■傾斜天井用枠

NK09915
○標準価格 **29,000円**
CO(埋込穴)470×486(楕円)
仕　様:傾斜天井用枠　15度

NK09920
㊐標準価格 **29,000円**
CO(埋込穴)470×500(楕円)
仕　様:傾斜天井用枠　20度

NK09925
○標準価格 **29,000円**
CO(埋込穴)470×517(楕円)
仕　様:傾斜天井用枠　25度

NK09930
㊐標準価格 **29,000円**
CO(埋込穴)470×540(楕円)
仕　様:傾斜天井用枠　30度

■オートリフター定格

3型オートリフター

	YB04192
取付可能許容質量	0～3kg
昇降可能高さ	8mまで
連続使用時間	15分以内
定格電圧	100V / 200V
定格周波数	50Hz・60Hz共用 / 50Hz・60Hz共用
定格入力	50Hz…33W / 50Hz…35W 60Hz…38W / 60Hz…40W
定格電流	50Hz…0.33A / 50Hz…0.18A 60Hz…0.38A / 60Hz…0.20A
始動電流	50Hz…0.38A / 50Hz…0.20A 60Hz…0.42A / 60Hz…0.21A
モーター出力	4W
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V
ランプ回路接点数・回路数	2接点 1回路
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ

5型オートリフター

	YB05492	YB05494
取付可能許容質量	0～5kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	20分以内	
定格電圧	200V	
定格周波数	50Hz・60Hz共用	50Hz・60Hz共用
定格入力	50Hz…37W 60Hz…38W	50Hz…37W 60Hz…38W
定格電流	50Hz…0.20A 60Hz…0.20A	50Hz…0.20A 60Hz…0.20A
始動電流	50Hz…0.24A 60Hz…0.25A	50Hz…0.24A 60Hz…0.25A
モーター出力	8W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	2接点 1回路	4接点 2回路
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

10型オートリフター

	YB05592	YB05594
取付可能許容質量	0～10kg	
昇降可能高さ	15mまで	
連続使用時間	20分以内	
定格電圧	200V	
定格周波数	50Hz・60Hz共用	50Hz・60Hz共用
定格入力	50Hz…33W 60Hz…37W	50Hz…33W 60Hz…37W
定格電流	50Hz…0.17A 60Hz…0.19A	50Hz…0.17A 60Hz…0.19A
始動電流	50Hz…0.25A 60Hz…0.25A	50Hz…0.25A 60Hz…0.25A
モーター出力	10W	
ランプ回路接点容量	1回路につき12A300V	
ランプ回路接点数・回路数	2接点 1回路	4接点 2回路
ワイヤ	φ1.1ステンレスワイヤ	

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

安定器別置型・オートリフター付タイプ



スカイビーム70・100W用

コンパクトオートリフタ10CD31L1
(本体・NC72868＋オートリフタ・YB04192 -121)

㊎標準価格 **88,500**円(100V用)
ランプ別売(PG12-2)・安定器別売

コンパクトオートリフタ10CD31L2
(本体・NC72868＋オートリフタ・YB04192 -122)

㊎標準価格 **88,500**円(200V用)
ランプ別売(PG12-2)・安定器別売

■共通項目
仕　様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
　　オートリフタ:8m昇降可能
適合ランプ
スカイビームシングルエンドランプ(PG型)
70・100W(フロスト用)
注)100Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(2600K)は適合不可
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm

中角形配光
全般照明用





スカイビーム150W用

コンパクトオートリフタ15CD31L1
(本体・NC72869＋オートリフタ・YB04192 -121)

㊎標準価格 **88,500**円(100V用)
ランプ別売(PGX12-2)・安定器別売

コンパクトオートリフタ15CD31L2
(本体・NC72869＋オートリフタ・YB04192 -122)

㊎標準価格 **88,500**円(200V用)
ランプ別売(PGX12-2)・安定器別売

■共通項目
仕　様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
　　オートリフタ:8m昇降可能
適合ランプ
スカイビームシングルエンドランプ(PG型)
150W(フロスト)用
注)140Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(2600K)は適合不可
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm

中角形配光
全般照明用





スカイビーム250W用

コンパクトオートリフタ25CD31L1
(本体・NC72870＋オートリフタ・YB04192 -121)

○標準価格 **88,500**円(100V用)
ランプ別売(PGX12-1)・安定器別売

コンパクトオートリフタ25CD31L2
(本体・NC72870＋オートリフタ・YB04192 -122)

○標準価格 **88,500**円(200V用)
ランプ別売(PGX12-1)・安定器別売

■共通項目
仕　様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
　　オートリフタ:8m昇降可能
適合ランプ
スカイビームシングルエンドランプ(PG型)
250W(フロスト用)
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm

中角形配光
全般照明用





HID100・140W用

コンパクトオートリフタ14CD11L1
(本体・NC72872＋オートリフタ・YB04192 -121)

㊎標準価格 **76,500**円(100V用)
ランプ別売(E26)・安定器別売

コンパクトオートリフタ14CD11L2
(本体・NC72872＋オートリフタ・YB04192 -122)

㊎標準価格 **76,500**円(200V用)
ランプ別売(E26)・安定器別売

■共通項目
仕　様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　オートリフタ:8m昇降可能
適合ランプ
水銀灯100W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉
100W(蛍光形)用
ハイカライト(高演色形・高彩度形)
140W(拡散形)用
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm

中角形配光
全般照明用





HID200・250W用

コンパクトオートリフタ25CD11L1
(本体・NC72871＋オートリフタ・YB04192 -121)

○標準価格 **76,500**円(100V用)
ランプ別売(E39)・安定器別売

コンパクトオートリフタ25CD11L2
(本体・NC72871＋オートリフタ・YB04192 -122)

○標準価格 **76,500**円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器別売

■共通項目
仕　様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　オートリフタ:8m昇降可能
適合ランプ
水銀灯200・250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200W(蛍光形)用
ハイカライト(高彩度形)250W(拡散形)用
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm

中角形配光
全般照明用





ミニハロゲン電球250W

コンパクトオートリフタ25CD41L1
(本体・NL75970＋オートリフタ・YB04192 -121)

○標準価格 **78,000**円★(100V用)
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

コンパクトオートリフタ25CD41L2
(本体・NL75971＋オートリフタ・YB04192 -122)

○標準価格 **78,000**円★(200V用)
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉(E11)

■共通項目
仕　様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
　　枠:オフホワイトつや消し仕上
　　バッフル:ブラックつや消し仕上
　　オートリフタ:8m昇降可能
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm



注)光補償装置内蔵器具は保安灯としてはご使用になれません。保安灯としてご使用になる場合は安定器別置型をご使用ください。

安定器内蔵・オートリフター付タイプ

下面開放



HID250W用

■

高天井ダウンライト25ND11LB
(本体・NC72100 H+下面開放枠・NK07811
+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 **109,100**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)用
パナゴールド・D220W(拡散形)用
ハイゴールド220W(拡散形)用

HID400W用

■

高天井ダウンライト40ND11LB
(本体・NC74100 H+下面開放枠・NK07811
+オートリフター・YB05592 -122)

公共施設型番 HML4

H ○標準価格 **113,100**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)用
パナゴールド・D360W(拡散形)用
ハイゴールド360W(拡散形)用

ハイカライト250W用

■

高天井ダウンライト25ND21LB
(本体・NC72110 H+下面開放枠・NK07811
+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 **115,100**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　オートリフター:15m昇降可能
　　アルミ反射鏡
　　内蔵安定器:一般型高力率200V用
適合傾斜天井枠・NK09915・
NK09920・NK09925・NK09930
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm

姿



強化ガラス



HID250W用

高天井ダウンライト25ND15LBA
(本体・NC72150K H+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 **131,000**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付(アンナイト用)(E11)
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)(標準形)用

高天井ダウンライト25ND12LB
(本体・NC72100 H+強化ガラス付枠・NK07812
+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 **113,100**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)用
パナゴールド・D220W(拡散形)用
ハイゴールド220W(拡散形)用

HID400W用

高天井ダウンライト40ND15LBA
(本体・NC74150K H+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 **135,000**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付(アンナイト用)(E11)
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)(標準形)用

高天井ダウンライト40ND12LB
(本体・NC74100 H+強化ガラス付枠・NK07812
+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 **117,100**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)用
パナゴールド・D360W(拡散形)用
ハイゴールド360W(拡散形)用

ハイカライト250W用

高天井ダウンライト25ND25LBA
(本体・NC72160K H+オートリフター・YB05592 -122)

H ㊨標準価格 **136,000**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付(アンナイト用)(E11)
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

高天井ダウンライト25ND22LB
(本体・NC72110 H+強化ガラス付枠・NK07812
+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 **119,100**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　オートリフター:15m昇降可能
　　下面ガラス:強化ガラス(透明)
　　アルミ反射鏡
　　内蔵安定器:一般型高力率200V用
適合傾斜天井枠・NK09915・
NK09920・NK09925・NK09930
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm

姿



ガード



HID250W用

高天井ダウンライト25ND16LBA
(本体・NC72151K H+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 **134,000**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付(アンナイト用)(E11)
仕　様:下面ガードメッシュ付
注)光補償装置なしタイプはメッシュがないため
　見かかりが多少異なります。
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)(標準形)用

高天井ダウンライト25ND13LB
(本体・NC72100 H+ガード付枠・NK07813
+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 **111,000**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)用
パナゴールド・D220W(拡散形)用
ハイゴールド220W(拡散形)用

HID400W用

高天井ダウンライト40ND16LBA
(本体・NC74151K H+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 **138,000**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付(アンナイト用)(E11)
仕　様:下面ガードメッシュ付
注)光補償装置なしタイプはメッシュがないため
　見かかりが多少異なります。
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)(標準形)用

高天井ダウンライト40ND13LB
(本体・NC74100 H+ガード付枠・NK07813
+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 **115,000**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)用
パナゴールドD360W(拡散形)用
ハイゴールド360W(拡散形)用

ハイカライト250W用

高天井ダウンライト25ND26LBA
(本体・NC72161K H+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 **139,000**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付(アンナイト用)(E11)
仕　様:下面ガードメッシュ付
注)光補償装置なしタイプはメッシュがないため
　見かかりが多少異なります。
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用(高彩度形は使用不可)

高天井ダウンライト25ND23LB
(本体・NC72110 H+ガード付枠・NK07813
+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 **117,000**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　ガード:鋼材(オフホワイト)
　　オートリフター:15m昇降可能
　　アルミ反射鏡
　　内蔵安定器:一般型高力率200V用
適合傾斜天井枠・NK09915・
NK09920・NK09925・NK09930
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm

姿



ルーバ



HID250W用

■

高天井ダウンライト25ND14LB
(本体・NC72100 H+ルーバ付枠・NK07814
+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 **115,200**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)用
パナゴールド・D220W(拡散形)用
ハイゴールド220W(拡散形)用

HID400W用

■

高天井ダウンライト40ND14LB
(本体・NC74100 H+ルーバ付枠・NK07814
+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 **119,200**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)用
パナゴールド・D360W(拡散形)用
ハイゴールド360W(拡散形)用

ハイカライト250W用

■

高天井ダウンライト25ND24LB
(本体・NC72110 H+ルーバ付枠・NK07814
+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 **121,200**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　ルーバ:鋼板(オフホワイト)
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　オートリフター:15m昇降可能
　　アルミ反射鏡
　　内蔵安定器:一般型高力率200V用
適合傾斜天井枠・NK09915・
NK09920・NK09925・NK09930
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm

姿



旧カタログ

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊨…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

注)光補償装置内蔵器具は保安灯としてはご使用になれません。保安灯としてご使用になる場合は安定器別置型をご使用ください。

安定器内蔵・オートリフターなしタイプ

下面開放



HID250W用

■

高天井ダウンライト25ND11B
(本体・YB75034 H+下面開放枠・NK07811)

H ○標準価格 48,100円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)用
パナゴールド・D220W(拡散形)用
ハイゴールド220W(拡散形)用

HID400W用

■

高天井ダウンライト40ND11B
(本体・YB75014 H+下面開放枠・NK07811)

H ○標準価格 52,100円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)用
パナゴールド・D360W(拡散形)用
ハイゴールド360W(拡散形)用

ハイカライト250W用

■

高天井ダウンライト25ND21B
(本体・YB75054 H+下面開放枠・NK07811)

H ◎標準価格 53,600円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　アルミ反射鏡
　　内蔵安定器:一般型高力率200V用
適合傾斜天井枠・NK09915・
NK09920・NK09925・NK09930
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm



強化ガラス



HID250W用

NC72350K

H ◎標準価格 71,000円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付(アンナイト用)(E11)
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)(標準形)用

高天井ダウンライト25ND12B
(本体・YB75034 H+強化ガラス付枠・NK07812)

H ○標準価格 52,100円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)用
パナゴールド・D220W(拡散形)用
ハイゴールド220W(拡散形)用

HID400W用

NC74350K

H ◎標準価格 75,000円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付(アンナイト用)(E11)
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)(標準形)用

高天井ダウンライト40ND12B
(本体・YB75014 H+強化ガラス付枠・NK07812)

H ○標準価格 56,100円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)用
パナゴールド・D360W(拡散形)用
ハイゴールド360W(拡散形)用

ハイカライト250W用

NC72360K

H ◎標準価格 76,000円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付(アンナイト用)(E11)
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

高天井ダウンライト25ND22B
(本体・YB75054 H+強化ガラス付枠・NK07812)

H ◎標準価格 57,600円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　下面ガラス:強化ガラス(透明)
　　アルミ反射鏡
　　内蔵安定器:一般型高力率200V用
適合傾斜天井枠・NK09915・
NK09920・NK09925・NK09930
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm



ガード



HID250W用

NC72351K

H ◎標準価格 74,000円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付(アンナイト用)(E11)
仕　様:下面ガードメッシュ付
注)光補償装置なしタイプはメッシュがないため見かかりが多少異なります。
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)(標準形)用

高天井ダウンライト25ND13B
(本体・YB75034 H+ガード付枠・NK07813)

H ○標準価格 50,000円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)用
パナゴールド・D220W(拡散形)用
ハイゴールド220W(拡散形)用

HID400W用

NC74351K

H ◎標準価格 78,000円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付(アンナイト用)(E11)
仕　様:下面ガードメッシュ付
注)光補償装置なしタイプはメッシュがないため見かかりが多少異なります。
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)(標準形)用

高天井ダウンライト40ND13B
(本体・YB75014 H+ガード付枠・NK07813)

H ○標準価格 54,000円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)用
パナゴールド・D360W(拡散形)用
ハイゴールド360W(拡散形)用

ハイカライト250W用

NC72361K

H ◎標準価格 79,000円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付(アンナイト用)(E11)
仕　様:下面ガードメッシュ付
注)光補償装置なしタイプはメッシュがないため見かかりが多少異なります。
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

高天井ダウンライト25ND23B
(本体・YB75054 H+ガード付枠・NK07813)

H ◎標準価格 55,500円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　ガード:鋼材(オフホワイト)
　　アルミ反射鏡
　　内蔵安定器:一般型高力率200V用
適合傾斜天井枠・NK09915・
NK09920・NK09925・NK09930
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm



ルーバ



HID250W用

■

高天井ダウンライト25ND14B
(本体・YB75034 H+ルーバ付枠・NK07814)

H ○標準価格 54,200円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)用
パナゴールド・D220W(拡散形)用
ハイゴールド220W(拡散形)用

HID400W用

■

高天井ダウンライト40ND14B
(本体・YB75014 H+ルーバ付枠・NK07814)

H ○標準価格 58,200円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)用
パナゴールド・D360W(拡散形)用
ハイゴールド360W(拡散形)用

ハイカライト250W用

■

高天井ダウンライト25ND24B
(本体・YB75054 H+ルーバ付枠・NK07814)

H ◎標準価格 59,700円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　ルーバ:鋼板(オフホワイト)
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　アルミ反射鏡
　　内蔵安定器:一般型高力率200V用
適合傾斜天井枠・NK09915・
NK09920・NK09925・NK09930
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm



標準価格には消費税は含まれておりません。

注)光補償装置内蔵器具は保安灯としてはご使用になれません。保安灯としてご使用になる場合は安定器別置型をご使用ください。

安定器内蔵・オートリフター付タイプ

旧カタログ

下面開放



HID250W用

■

高天井ダウンライト25ND61LB
(本体・NC72130 H+下面開放枠・NK07801
+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 124,600円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)用
パナゴールド・D220W(拡散形)用
ハイゴールド220W(拡散形)用

HID400W用

■

高天井ダウンライト40ND61LB
(本体・NC74130 H+下面開放枠・NK07801
+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 128,600円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)用
パナゴールド・D360W(拡散形)用
ハイゴールド360W(拡散形)用

ハイカライト250W用

■

高天井ダウンライト25ND71LB
(本体・NC72140 H+下面開放枠・NK07801
+オートリフター・YB05592 -122)

H 受標準価格 130,600円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　オートリフター:15m昇降可能
　　アルミ反射鏡
　　内蔵安定器:一般型高力率200W用
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm



強化ガラス



HID250W用

高天井ダウンライト25ND65LBA
(本体・NC72170K H+オートリフター・YB05592 -122)

H 受標準価格 148,000円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯（220V用）付(アンナイト用)(E11)
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)(標準形)用

高天井ダウンライト25ND62LB
(本体・NC72130 H+強化ガラス付枠・NK07802
+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 130,400円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)用
パナゴールド・D220W(拡散形)用
ハイゴールド220W(拡散形)用

HID400W用

高天井ダウンライト40ND65LBA
(本体・NC74170K H+オートリフター・YB05592 -122)

H 受標準価格 152,000円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯（220V用）付(アンナイト用)(E11)
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)(標準形)用

高天井ダウンライト40ND62LB
(本体・NC74130 H+強化ガラス付枠・NK07802
+オートリフター・YB05592 -122)

H 受標準価格 134,400円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)用
パナゴールド・D360W(拡散形)用
ハイゴールド360W(拡散形)用

ハイカライト250W用

高天井ダウンライト25ND75LBA
(本体・NC72180K H+オートリフター・YB05592 -122)

H 受標準価格 153,000円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯（220V用）付(アンナイト用)(E11)
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

高天井ダウンライト25ND72LB
(本体・NC72140 H+強化ガラス付枠・NK07802
+オートリフター・YB05592 -122)

H 受標準価格 136,400円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　オートリフター:15m昇降可能
　　下面ガラス:強化ガラス(透明)
　　アルミ反射鏡
　　内蔵安定器:一般型高力率200W用
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm



ガード



HID250W用

高天井ダウンライト25ND66LBA
(本体・NC72171K H+オートリフター・YB05592 -122)

H 受標準価格 152,000円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯（220V用）付(アンナイト用)(E11)
仕　様:下面ガードメッシュ付
注)光補償装置なしタイプはメッシュがないため
　見かかりが多少異なります。
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)(標準形)用

高天井ダウンライト25ND63LB
(本体・NC72130 H+ガード付枠・NK07803
+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 127,300円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)用
パナゴールド・D220W(拡散形)用
ハイゴールド220W(拡散形)用

HID400W用

高天井ダウンライト40ND66LBA
(本体・NC74171K H+オートリフター・YB05592 -122)

H 受標準価格 156,000円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯（220V用）付(アンナイト用)(E11)
仕　様:下面ガードメッシュ付
注)光補償装置なしタイプはメッシュがないため
　見かかりが多少異なります。
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)(標準形)用

高天井ダウンライト40ND63LB
(本体・NC74130 H+ガード付枠・NK07803
+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 131,300円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)用
パナゴールド・D360W(拡散形)用
ハイゴールド360W(拡散形)用

ハイカライト250W用

高天井ダウンライト25ND76LBA
(本体・NC72181K H+オートリフター・YB05592 -122)

H 受標準価格 157,000円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯（220V用）付(アンナイト用)(E11)
仕　様:下面ガードメッシュ付
注)光補償装置なしタイプはメッシュがないため
　見かかりが多少異なります。
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

高天井ダウンライト25ND73LB
(本体・NC72140 H+ガード付枠・NK07803
+オートリフター・YB05592 -122)

H 受標準価格 133,300円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　オートリフター:15m昇降可能
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　ガード:鋼材(オフホワイト)
　　アルミ反射鏡
　　内蔵安定器:一般型高力率200W用
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm



ルーバ



HID250W用

■

高天井ダウンライト25ND64LB
(本体・NC72130 H+ルーバ付枠・NK07804
+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 134,700円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)用
パナゴールド・D220W(拡散形)用
ハイゴールド220W(拡散形)用

HID400W用

■

高天井ダウンライト40ND64LB
(本体・NC74130 H+ルーバ付枠・NK07804
+オートリフター・YB05592 -122)

H ○標準価格 138,700円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)用
パナゴールド・D360W(拡散形)用
ハイゴールド360W(拡散形)用

ハイカライト250W用

■

高天井ダウンライト25ND74LB
(本体・NC72140 H+ルーバ付枠・NK07804
+オートリフター・YB05592 -122)

H 受標準価格 140,700円(200V用)
ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　ルーバ:鋼板(オフホワイト)
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　オートリフター:15m昇降可能
　　アルミ反射鏡
　　内蔵安定器:一般型高力率200W用
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)光補償装置内蔵器具は保安灯としてはご使用になれません。保安灯としてご使用になる場合は安定器別置型をご使用ください。

安定器内蔵・オートリフターなしタイプ

下面開放



HID250W用

■

高天井ダウンライト25ND61B
(本体・YB75134 H+下面開放枠・NK07801)

H ※標準価格 **61,600**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)用
パナゴールド・D220W(拡散形)用
ハイゴールド220W(拡散形)用

HID400W用

■

高天井ダウンライト40ND61B
(本体・YB75114 H+下面開放枠・NK07801)

H ※標準価格 **65,600**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)用
パナゴールド・D360W(拡散形)用
ハイゴールド360W(拡散形)用

ハイカライト250W用

■

高天井ダウンライト25ND71B
(本体・YB75154 H+下面開放枠・NK07801)

H ※標準価格 **67,100**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　アルミ反射鏡
内蔵安定器:一般型高力率200V用
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm

姿



強化ガラス



HID250W用

NC72370K

H ※標準価格 **86,000**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付(アンナイト用)(E11)
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)(標準形)用

高天井ダウンライト25ND62B
(本体・YB75134 H+強化ガラス付枠・NK07802)

H ※標準価格 **67,400**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)用
パナゴールド・D220W(拡散形)用
ハイゴールド220W(拡散形)用

HID400W用

NC74370K

H ※標準価格 **90,000**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付(アンナイト用)(E11)
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)(標準形)用

高天井ダウンライト40ND62B
(本体・YB75114 H+強化ガラス付枠・NK07802)

H ※標準価格 **71,400**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)用
パナゴールド・D360W(拡散形)用
ハイゴールド360W(拡散形)用

ハイカライト250W用

NC72380K

H ※標準価格 **91,000**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付(アンナイト用)(E11)
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

高天井ダウンライト25ND72B
(本体・YB75154 H+強化ガラス付枠・NK07802)

H ※標準価格 **72,900**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　下面ガラス:強化ガラス(透明)
　　アルミ反射鏡
　　内蔵安定器:一般型高力率200V用
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm

姿



ガード



HID250W用

NC72371K

H ※標準価格 **90,000**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付(アンナイト用)(E11)
仕　様:下面ガードメッシュ付
注)光補償装置なしタイプはメッシュがないため見かかりが多少異なります。
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)(標準形)用

高天井ダウンライト25ND63B
(本体・YB75134 H+ガード付枠・NK07803)

H ※標準価格 **64,300**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)用
パナゴールド・D220W(拡散形)用
ハイゴールド220W(拡散形)用

HID400W用

NC74371K

H ※標準価格 **94,000**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付(アンナイト用)(E11)
仕　様:下面ガードメッシュ付
注)光補償装置なしタイプはメッシュがないため見かかりが多少異なります。
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)(標準形)用

高天井ダウンライト40ND63B
(本体・YB75114 H+ガード付枠・NK07803)

H ※標準価格 **68,300**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)用
パナゴールド・D360W(拡散形)用
ハイゴールド360W(拡散形)用

ハイカライト250W用

NC72381K

H ※標準価格 **95,000**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵・光補償装置内蔵
250Wミニハロゲン電球1灯〈220V用〉付(アンナイト用)(E11)
仕　様:下面ガードメッシュ付
注)光補償装置なしタイプはメッシュがないため見かかりが多少異なります。
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

高天井ダウンライト25ND73B
(本体・YB75154 H+ガード付枠・NK07803)

H ※標準価格 **69,800**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　ガード:鋼材(オフホワイト)
　　アルミ反射鏡
　　内蔵安定器:一般型高力率200V用
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm

姿



ルーバ



HID250W用

■

高天井ダウンライト25ND64B
(本体・YB75134 H+ルーバ付枠・NK07804)

H ※標準価格 **71,700**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)用
パナゴールド・D220W(拡散形)用
ハイゴールド220W(拡散形)用

HID400W用

■

高天井ダウンライト40ND64B
(本体・YB75114 H+ルーバ付枠・NK07804)

H ※標準価格 **75,700**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)用
パナゴールド・D360W(拡散形)用
ハイゴールド360W(拡散形)用

ハイカライト250W用

■

高天井ダウンライト25ND74B
(本体・YB75154 H+ルーバ付枠・NK07804)

H ※標準価格 **77,200**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
ハイカライト(高演色形)250W(拡散形)用
(高彩度形は使用不可)

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　ルーバ:鋼板(オフホワイト)
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　アルミ反射鏡
　　内蔵安定器:一般型高力率200V用
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm

姿



旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。

注)光補償装置内蔵器具は保安灯としてはご使用になれません。保安灯としてご使用になる場合は安定器別置型をご使用ください。

旧カタログ

安定器別置型・オートリフター付タイプ

下面開放



HID400W用

高天井ダウンライト40ND11L
(本体・NC74200+下面開放枠・NK07811
+オートリフター・YB05492 -122)

○標準価格 **95,600**円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:鋼板
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　オートリフター:15m昇降可能
　　アルミ反射鏡
適合ランプ
水銀灯200～400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
250～400W(蛍光形)用
パナゴールド・D110～360W(拡散形)用
ハイゴールド180～360W(拡散形)用
ハイカライト150～400W(拡散形)用
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm

公共施設型番
HML3

姿



強化ガラス



HID400W用

高天井ダウンライト40ND15LA
(本体・NC74250K+オートリフター・YB05494 -122)

○標準価格 **105,000**円

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)
仕　様:枠:鋼板(オフホワイト)

高天井ダウンライト40ND12L
(本体・NC74200+強化ガラス付枠・NK07812
+オートリフター・YB05492 -122)

○標準価格 **99,600**円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:枠:鋼板(オフホワイト)

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　オートリフター:15m昇降可能
　　下面ガラス:強化ガラス(透明)
　　アルミ反射鏡
適合ランプ
水銀灯200～400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
250～400W(蛍光形)(標準形)用
パナゴールド・D110～360W(拡散形)用
ハイゴールド180～360W(拡散形)用
ハイカライト(高演色形)
150～400W(拡散形)用
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm

姿



下面開放



HID1000W用

高天井ダウンライト100ND1L
(本体・NC79200+下面開放枠・NK07861
+オートリフター・YB05592 -122)

㊢標準価格 **114,600**円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:鋼板
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　オートリフター:15m昇降可能
　　アルミ反射鏡
適合ランプ
水銀灯700・1000W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700・1000W(蛍光形)用
パナゴールド・D450～940W(拡散形)用
ハイゴールド660W(拡散形)用
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm

姿



強化ガラス



HID1000W用

高天井ダウンライト100ND5LA
(本体・NC79250K+オートリフター・YB05594 -122)

㊢標準価格 **133,000**円

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
500Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト100ND2L
(本体・NC79200+強化ガラス付枠・NK07862
+オートリフター・YB05592 -122)

㊢標準価格 **125,200**円

ランプ別売(E39)・安定器別売

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　枠:鋼板（オフホワイト）
オートリフター:15m昇降可能
下面ガラス:強化ガラス(透明)
アルミ反射鏡
適合ランプ
水銀灯700・1000W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉
700・1000W(蛍光形)用
パナゴールド・D450～940W
(拡散形)用
ハイゴールド660W(拡散形)用
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm

姿



安定器別置型・オートリフター付タイプ

下面開放



HID400W用

高天井ダウンライト40ND61L
(本体・NC74230+下面開放枠・NK07801
+オートリフター・YB05492 -122)

○標準価格 **111,600**円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:鋼板
　　枠:鋼板(オフホワイト)
　　オートリフター:15m昇降可能
　　アルミ反射鏡
適合ランプ
水銀灯200～400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
250～400W(蛍光形)用
パナゴールド・D110～360W(拡散形)用
ハイゴールド180～360W(拡散形)用
ハイカライト150～400W(拡散形)用
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm

姿



強化ガラス



HID400W用

高天井ダウンライト40ND65LA
(本体・NC74270K+オートリフター・YB05494 -122)

㊢標準価格 **122,000**円

ランプ別売(E39)・安定器別売・光補償装置別売
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉付(アンナイト用)(E11)

高天井ダウンライト40ND62L
(本体・NC74230+強化ガラス付枠・NK07802
+オートリフター・YB05492 -122)

○標準価格 **117,400**円

ランプ別売(E39)・安定器別売

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　枠:鋼板（オフホワイト）
オートリフター:15m昇降可能
下面ガラス:強化ガラス(透明)
アルミ反射鏡
適合ランプ
水銀灯200～400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
250～400W(蛍光形)(標準形)用
パナゴールド・D110～360W(拡散形)用
ハイゴールド180～360W(拡散形)用
ハイカライト(高演色形)
150～400W(拡散形)用
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm

姿



安定器内蔵型・軒下用ダウンライト

強化ガラス



オートリフター付

HID400W用

YB75008K
H　㊢標準価格 **127,000**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)用
パナゴールド・D360W(拡散形)用
ハイゴールド360W(拡散形)用

HID250W用

YB75028K
H　㊢標準価格 **123,000**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)用
パナゴールド・D220W(拡散形)用
ハイゴールド220W(拡散形)用

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　枠:ステンレス(オフホワイト)
　　下面強化ガラス
　　アルミ反射鏡
　　オートリフター内蔵(200V用)
　　内蔵安定器:
　　水銀灯用一般型高力率200V用
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm

姿



強化ガラス



オートリフターなし

HID400W用

NC74190
H　㊢標準価格 **64,000**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯400W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)用
パナゴールド・D360W(拡散形)用
ハイゴールド360W(拡散形)用

HID250W用

NC72190
H　㊢標準価格 **60,000**円(200V用)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
適合ランプ
水銀灯250W(蛍光形)用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)用
パナゴールド・D220W(拡散形)用
ハイゴールド220W(拡散形)用

■共通項目
仕　様:本体:鋼板
　　枠:ステンレス(オフホワイト)
　　下面強化ガラス
　　アルミ反射鏡
　　内蔵安定器:
　　水銀灯用一般型高力率200V用
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度100cm



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊢…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

オートリフター付スカイビームダウンライト

簡単操作の昇降装置で、高天井空間でのメンテナンスの省力化が図れます。



安全簡単を追求した、メンテナンス

簡単なスイッチ操作で器具（インバータバラスト、イグナイタ内蔵）が昇降可能。ランプ交換などの点検保守作業が地上で安全に行えます。また、光源はコンパクト・高効率・高演色のスカイビームランプを使用。ショウルームやエントランスホール、アトリウムなどに最適です。

安全性も向上

150Wタイプにはインバータバラストを、250Wタイプにはイグナイタ（高圧パルス発生器）を内蔵した安定器部も昇降しますので、管灯回路やオートリフターの接点部に高圧パルスがかからず、安全性がアップし管灯回路の長さが制限されません。

■施工性を考えた器具設計

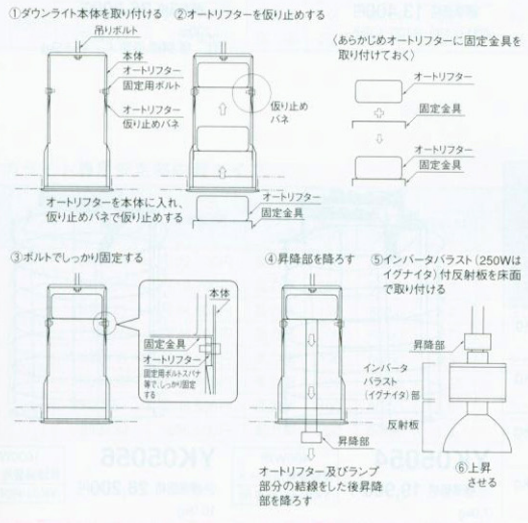

■スカイビームシングルエンドランプPG型



140W・150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型は、
- ●高効率・高演色（Ra=80～96）。
- ●赤外線吸収膜による紫外線カット（蛍光灯並み）。
- ●トリプルシースによる外管破損防止。
- ●色温度2500K（140W）・3000K・3500K・4300K・6000K。
- ●点灯方向制限なし。

などの特長で、コンパクト、高照度なスカイビームランプ器具の使用性をさらに高めた新光源です。

■スカイビームダブルエンドランプ



150W・250Wスカイビームダブルエンドランプは、
- ●高効率・高演色（Ra=80～93）で商品の陰影による立体感、素材感、ツヤなどを表現。
- ●色温度4300Kのニュートラルな光。

などの特長で、空間のイメージに合わせて選べます。

■オートリフター制御盤

オートリフターの昇降制御に、前回下降位置を自動的に記憶します。


昇降制御部


スイッチ操作部

YK08046
（スイッチ操作部＋昇降制御部）
㊒標準価格 **251,000**円(200V)
オートリフター制御盤
6回路用 20A
1回路用・3回路用も取り揃えています。
※100V用もご注文に応じます。詳しくは 675頁をご参照ください。

■イグナイタ内蔵器具専用安定器・GB型

種別	ランプ(W)	種類・力率	品　名	品　番	定格電圧(V)	標準価格(円)
GB型	250W	屋内用・高力率	HQI 2501H A/B-1GB	YZ25111　403/503	100	25,200
GB型	250W	屋内用・高力率	HQI 2502H A/B-1GB	YZ25121　403/503	200	25,200



スカイビーム140・150W用

スカイビームオートリフタ
D15NCY152Z
(本体・NC71134P
＋オートリフタ・YB05462-122)
中角形配光
全般照明用
EHH ○標準価格 **140,000**円(200V用)(170W)
ランプ別売(PGX12-2)・安定器内蔵
仕　様:鉄板厚さ:本体1.6・反射板1.2・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)・11.7kg
適合ランプ
140・150Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(フロスト)用
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度50cm





スカイビーム250W用

スカイビームオートリフタ
D25NCY250Z
(本体・NC72264
＋オートリフタ・YB05462-122)
中角形配光
全般照明用
○標準価格 **128,000**円★
ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(E-W)1灯(FC2)
仕　様:鉄板厚さ:本体1.6・反射板1.2・枠0.8
本体:亜鉛鋼板
反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
ガラス(UVカットガラス80)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵・12.0kg
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(GB型)と組み合わせてご使用ください。
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度50cm



●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

ハンドリフター（手動式昇降装置）

ハンドル操作で高天井用器具の保守点検が、簡単に地上で行えます。

旧カタログ

簡単操作のハンドル式

灯具の昇降は、ハンドル式のウインチで簡単に操作できます。ウインチは急降下防止のための、暴走止めがセットされていますので、灯具およびランプが損傷しません。また、傾斜30度までの天井に取り付けられます。

取り付け簡単なカセット方式

ウインチはウインチ取り付け台に、カセット方式でワンタッチで取り付けられます。ウインチ一台で、多くの昇降装置の操作が可能です。また、取り付け台は、1カ所で6灯分の昇降装置の操作が可能です。

ワイヤを守る自動電気接続

灯具はハンドル式のウインチ操作で、ワイヤにより昇降されます。昇降ボックスと固定ボックスが接続されますと、自動的に電気接続が行われ、ワイヤには力がかからなくなります。

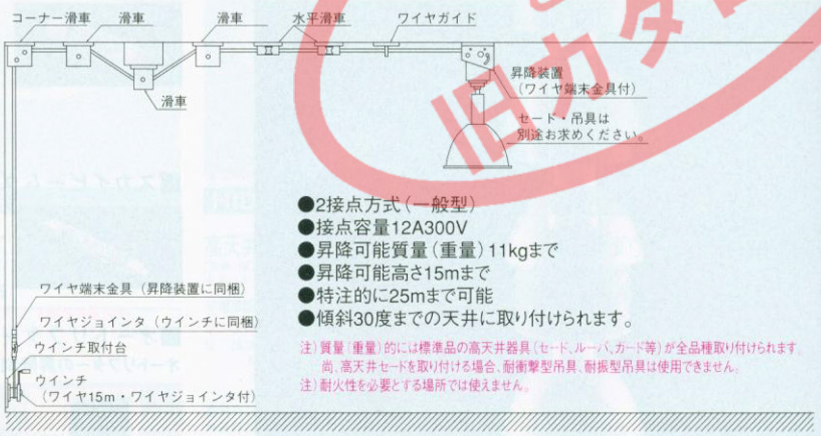

- ●2接点方式（一般型）
- ●接点容量12A300V
- ●昇降可能質量（重量）11kgまで
- ●昇降可能高さ15mまで
- ●特注的に25mまで可能
- ●傾斜30度までの天井に取り付けられます。

注）質量（重量）的には標準品の高天井器具（セード、ルーバ、ガード等）が全品種取り付けられます。
尚、高天井セードを取り付ける場合、耐衝撃型吊具、耐振型吊具は使用できません。
注）耐火性を必要とする場所では使えません。

■手動式昇降装置の取り付け例

天井高さ15m、天井長さ24mに高天井用昇降装置を4台取り付けた場合昇降システムのみの標準価格は約16.5万円になります。

品　名	品　番	台　数	標準価格
昇降装置	YK01460P	21,100円×4台	84,400円
ウインチ	YK01465	14,700円×1台	14,700円
カバー付ウインチ取付台	YK01452	13,400円×1台	13,400円
ワイヤ	YK01490	36,000円×1台	36,000円
コーナー滑車	YK03484	10,600円×1台	10,600円
4本用ワイヤガイド	YK02484	2,400円×1台	2,400円
3本用ワイヤガイド	YK02483	1,790円×1台	1,790円
2本用ワイヤガイド	YK02482	1,230円×1台	1,230円
1本用ワイヤガイド	YK02481	670円×1台	670円
総　合　計	標準価格165,190円		

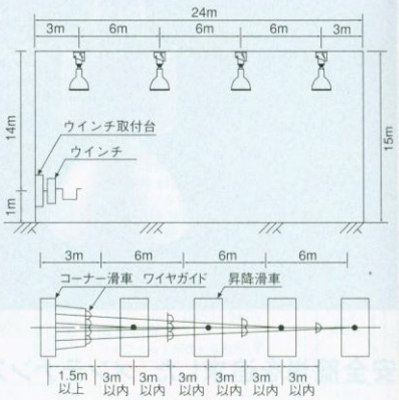

昇降装置（ハンドリフター11型）



YK01460P

○標準価格 21,100円
W160・L218・H235
仕　様:ワイヤ端末金具付
2接点方式・3.4kg
備　考●4接点方式もできますので、別途ご相談ください。
注)固定ボックスは必ず垂直になるように取り付けてください。
注)必ず専用の11型ウインチと組み合わせてご使用ください。



ウインチ（ハンドリフター11型用）



YK01465

○標準価格 14,700円
W207・H258
仕　様:ハンドル,ワイヤ15m付
ワイヤジョイント付
暴走落下防止装置付・2.5kg

カバー付ウインチ取付台



YK01452

○標準価格 13,400円
W31・L130・H400・1.9kg

φ3ワイヤ（200m）



YK01490

○標準価格 36,000円
L200m
仕　様:鋼線:亜鉛メッキ・6.5kg

	滑　車	コーナー滑車	水平滑車	ワイヤガイド
				
1本用	YK02471 0.9kg ○標準価格2,600円	YK03481 0.9kg ○標準価格3,400円	YK03471 0.5kg ○標準価格3,450円	YK02481 0.2kg ○標準価格 670円
2本用	YK02472 1.3kg ○標準価格4,100円	YK03482 1.4kg ○標準価格5,800円	YK03472 0.8kg ○標準価格5,300円	YK02482 0.2kg ○標準価格1,230円
3本用	YK02473 1.7kg 受標準価格5,700円	YK03483 1.8kg 受標準価格8,200円	YK03473 1.0kg 受標準価格7,300円	YK02483 0.5kg 受標準価格1,790円
4本用	YK02474 2.3kg 受標準価格7,300円	YK03484 2.4kg 受標準価格10,600円	YK03474 1.4kg 受標準価格9,300円	YK02484 0.5kg 受標準価格2,400円

●体育館にご使用の場合は、ボールなどの外部衝撃から器具を守るためにフルボリックガードとの併用をおすすめします。
注）滑車及び水平滑車でのワイヤ曲げ角度は130°以上でご使用ください。



YK05054

受標準価格 19,900円

400W用 昇降装置用ガード YK01460P専用

7.0kg
注)フルボリックガードは下面開放型になっていますのでセード専用のガードYK01604と組み合わせてご使用ください。
注)安定器装備型高天井用器具と組み合わせる場合はガードの高さが変わりますので別途ご相談ください。



YK05056

受標準価格 28,200円

1000W用 昇降装置用ガード YK01460P専用

10.0kg
注)フルボリックガードは下面開放型になっていますのでセード専用のガードYK01606と組み合わせてご使用ください。
注)安定器装備型高天井用器具と組み合わせる場合はガードの高さが変わりますので別途ご相談ください。

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

速結端子台付HID安定器（屋内用）

速結端子台付で、省施工ニーズにお応えします。

省施工

旧カタログ

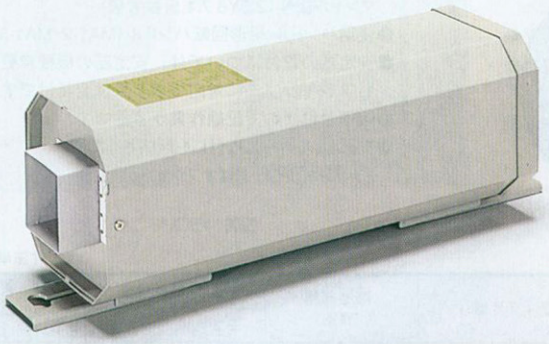

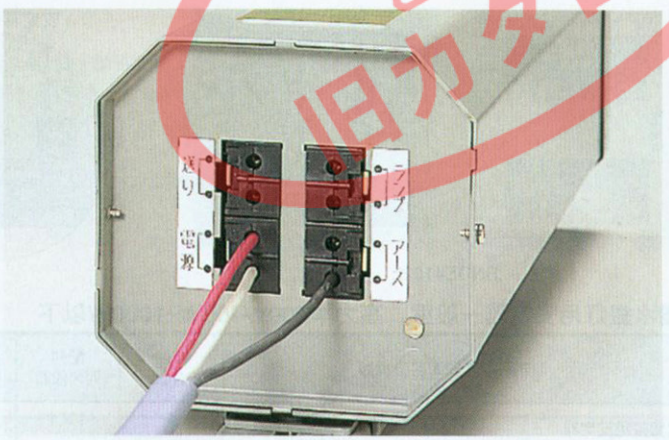

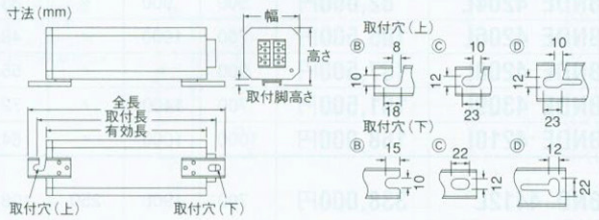

使用上のご注意
屋内専用です。屋外や湿気のあるボール内などでは、使用できません。
取り付け方向は、端子台部が横向きまたは下向きになるようにしてください。

速結端子台付

速結端子台方式で、従来のテーピング方式に比べ電線の接続が簡単確実に行えます。（送り端子付、接地端子付）



サーマルプロテクタ内蔵

内蔵安定器には、異常電流や異常温度を検知すると素早く電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵。

水銀灯用安定器内蔵タイプ

種類	ランプ	品番	標準価格	力率	定格電圧（V）	定格周波数（Hz）	入力電流 始動時（A）	入力電流 安定時（A）	入力電流 無負荷時（A）	入力電力（W）	二次電圧（V）	二次短絡電流（A）	質量（重量）（kg）	寸法（mm） 全長	取付長	有効長	幅	高さ	取付脚高さ	取付穴
水銀灯用安定器（一般形）内蔵タイプ	100W	YB91011	㊎18,200円	高力率	100	60/50	2.1	1.35	1.6	121	220	1.6	3.8	380	355	330	86	85	10	Ⓑφ8
		YB91012	○16,300円	高力率	200	60/50	1.0	0.63	0.6	114	－	1.6	3.2	320	295	270	86	85	10	Ⓑφ8
	200W	YB92011	㊎22,100円	高力率	100	60/50	3.5	2.5	2.5	225	210	2.8	8.1	420	385	350	108	111	10	Ⓒφ10
		YB92012	○18,300円	高力率	200	60/50	2.1	1.2	1.2	215	－	3.0	3.5	320	295	270	86	85	10	Ⓑφ8
	250W	YB92511	㊎23,300円	高力率	100	60/50	4.7	3.0	3.0以下	275	210	3.4	8.2	420	385	350	108	111	10	Ⓒφ10
		YB92512	○18,800円	高力率	200	60/50	2.6	1.45	1.45以下	260	－	3.5	3.7	320	295	270	86	85	10	Ⓑφ8
	300W	YB93011	㊎25,000円	高力率	100	60/50	5.4	3.6	3.4	330	210	4.0	9.9	520	485	450	108	111	10	Ⓒφ10
		YB93012	㊎20,600円	高力率	200	60/50	3.0	1.75	1.75以下	313	－	4.2	4.3	380	355	330	86	85	10	Ⓑφ8
	400W	YB94011	㊎28,700円	高力率	100	60/50	8.7	4.6	4.6以下	425	210	5.7	10.4	520	485	450	108	111	10	Ⓒφ10
		YB94012	○22,900円	高力率	200	60/50	4.0	2.3	2.3以下	415	－	5.7	4.9	380	355	330	86	85	10	Ⓑφ8

ハイカライト専用安定器内蔵タイプ

種類	ランプ	品番	標準価格	力率	定格電圧（V）	定格周波数（Hz）	入力電流 始動時（A）	入力電流 安定時（A）	入力電流 無負荷時（A）	入力電力（W）	二次電圧（V）	二次短絡電流（A）	質量（重量）（kg）	寸法（mm） 全長	取付長	有効長	幅	高さ	取付脚高さ	取付穴
ハイカライト（高効率形）専用安定器内蔵タイプ	150W	YB91521	㊎22,200円	高力率	100	60/50	2.4	2.0	3.0	175	210	2.5	8.2	420	385	350	108	111	10	Ⓒφ10
		YB91525	㊎19,700円	高力率	200	60/50	1.2	0.97	1.35	172	－	2.5	4.1	320	295	270	86	85	10	Ⓑφ10
	250W	YB92521	㊎34,500円	高力率	100	60/50	3.4	3.0	6.2	285	210	4.1	13.6	460	430	390	125	134	15	Ⓓφ10
		YB92525	㊎26,400円	高力率	200	60/50	1.7	1.5	2.4	280	－	4.1	5.4	380	355	330	86	85	15	Ⓓφ10
ハイカライト（超効率形）専用安定器内蔵タイプ	150W	YB91531	㊎23,400円	高力率	100	60/50	2.5	2.0	3.2	180	240	2.2	8.2	420	385	350	108	111	10	Ⓒφ10
		YB91532	㊎23,400円	高力率	200	60/50	1.25	1.0	1.6	180	240	2.2	8.2	420	385	350	108	111	10	Ⓒφ10
	250W	YB92531	㊎36,500円	高力率	100	60/50	3.8	3.2	5.6	300	240	3.9	13.6	460	430	390	125	134	15	Ⓓφ10
		YB92532	㊎36,500円	高力率	200	60/50	1.9	1.6	2.8	300	240	3.9	13.6	460	430	390	125	134	15	Ⓓφ10

標準価格には消費税は含まれておりません。

安定器収納盤 安定器取付金具付 IP2XB

NEW





BNDE4102L

安定器取付金具



●標 準 色 名：クリームホワイト
日塗工番号：Y22-87C
マンセル記号：2.5Y8.7/1.5(参考値)
●使用ハンドル：平形回転ハンドル（MA1-2・MA1-3）
●安定器の取付については、安定器の機種変更にもフレキシブルに対応できる取付金具付です。
●端子台付なので配線作業が容易です。
●チャンネルベース取付にも対応致します。
（チャンネルベースはオプション）

■水銀灯用安定器一般型　高力率200V/400W・1000W以下

寸法単位mm

収納可能な安定器の種類	収納台数	配列（列×段数）	在庫区分	ご注文品番	標準価格（税別）	外形寸法 ヨコ	外形寸法 タテ	外形寸法 フカサ	質量（重量） kg
水銀灯用安定器 一般型高力率 200V/400W以下 	1	1×1	受	BNDE 4101L	35,000円	300	500	175	10.8
	2	2×1	受	BNDE 4102L	49,300円	450	〃	〃	14.6
	3	3×1	受	BNDE 4103L	61,000円	600	〃	〃	18.7
	4	2×2	○	BNDE 4204L	82,000円	500	900	〃	33.2
	6	3×2	○	BNDE 4206L	105,500円	700	1000	〃	48.0
	8	4×2	○	BNDE 4208L	137,500円	900	〃	〃	55.0
	9	3×3	受	BNDE 4309L	151,500円	700	1400	〃	72.5
	10	5×2	受	BNDE 4210L	168,000円	1000	1000	〃	64.0
水銀灯用安定器 一般型高力率 200V400W以下  ※函体側面にもパンチングメタル付	12	3×4	受	BND 4412L	338,000円	700	1900	250	108.0
	16	4×4	受	BND 4416L	446,000円	900	〃	〃	139.0
	20	5×4	受	BND 4420L	500,000円	1000	〃	〃	154.0
水銀灯用安定器 一般型高力率 200V1,000W以下  ※函体側面にもパンチングメタル付	1	1×1	受	BND 10101L	84,000円	300	700	250	16.6
	2	2×1	受	BND 10102L	100,000円	500	〃	〃	24.4
	3	3×1	受	BND 10103L	112,500円	700	〃	〃	34.9
	4	2×2	受	BND 10204L	173,000円	500	1400	〃	49.9
	6	3×2	受	BND 10206L	218,000円	700	〃	〃	78.0
	8	4×2	受	BND 10208L	286,000円	1000	〃	〃	111.3
	10	5×2	受	BND 10210L	333,000円	1100	〃	〃	122.4
	12	4×3	受	BND 10312L	446,000円	1000	2000	〃	159.0
水銀灯用安定器 一般型高力率 200V1,000W以下  ※函体側面にもパンチングメタル付	1	1×1	受	BND 10101LL	118,000円	400	900	300	30.1
	2	2×1	受	BND 10102LL	139,000円	700	〃	〃	47.6
	3	3×1	受	BND 10103LL	165,000円	900	〃	〃	53.5
	4	2×2	受	BND 10204LL	298,000円	700	1800	〃	106.6
	6	3×2	受	BND 10206LL	330,000円	900	〃	〃	112.7

■安定器収納盤（安定器取付金具付）函体左右部構造図

BNDE品番

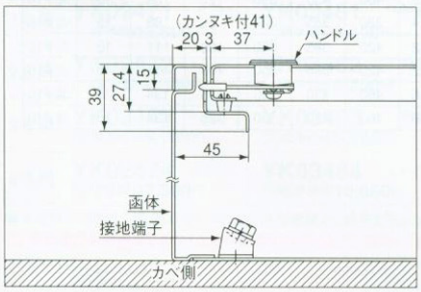

BND品番

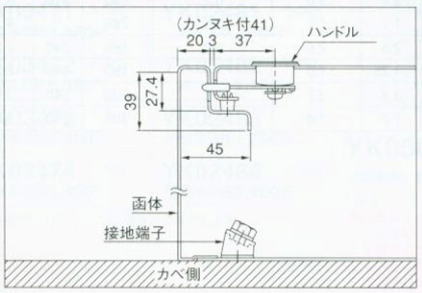

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

安定器収納盤NE型鉄板ベース付IP2XB

旧カタログ





BNDE4102Z

●標 準 色 名:クリームホワイト
日塗工番号:Y22-87C
マンセル記号:2.5Y8.7/1.5(参考値)
●使用ハンドル:平形回転ハンドル(MA1-2・MA1-3)
●鉄板ベース付(安定器取付金具は付いていません)。
鉄板ベース板厚:t2.3
●収納安定器の最大高さは、安定器高さ120㎜までですのでご注意ください。

■水銀灯用安定器一般型　高力率200V/400W以下

寸法単位㎜

収納可能な安定器の種類	収納台数	配列(列×段数)	在庫区分	ご注文品番	標準価格(税別)	外形寸法 ヨコ	外形寸法 タテ	外形寸法 フカサ	質量(重量) kg
水銀灯用安定器 一般型高力率 200V/400W以下 最大寸法(単位:㎜) 	1	1×1	○	BNDE 4101Z	19,300円	300	500	175	11.2
	2	2×1	○	BNDE 4102Z	24,800円	450	〃	〃	15.2
	3	3×1	○	BNDE 4103Z	30,200円	600	〃	〃	20.2
	4	2×2	○	BNDE 4204Z	40,900円	500	900	〃	35.0
	6	3×2	○	BNDE 4206Z	50,800円	700	1000	〃	49.3
	8	4×2	○	BNDE 4208Z	59,000円	900	〃	〃	58.0
	9	3×3	○	BNDE 4309Z	70,600円	700	1400	〃	75.5
	10	5×2	○	BNDE 4210Z	62,100円	1000	1000	〃	66.0

安定器収納盤の設置について

●周囲温度が高い場合、安定器の早期寿命の要因となりますので充分ご注意ください。

注)●周囲温度は30℃以下の場所に設置してください。
●安定器はJISでA種絶縁物の許容温度105℃、巻線の温度上昇60℃以下とされています。また盤内の温度上昇及び電源電圧の変動した値15℃を考慮し、30℃としてください。
(周囲温度≦30℃
許容温度105℃ー巻線温度上昇60℃ー
盤内温度上昇の詳細については別途お問い合わせください。)

●放熱孔はふさがないでください。また、長期間放置していると埃による放熱孔の目づまりが発生しますので定期的に清掃してください。

●盤は埋込まないでください。また、盤を建造物のコーナーに設置する場合は壁面より30㎜以上離してください。

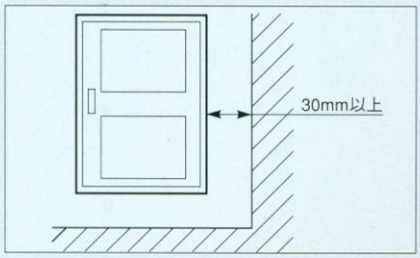

●盤には防音・遮音効果がありませんので、騒音レベルを越える安定器を収納する場合は、盤を防音・遮音室に設置してください。もしくは騒音の少ない安定器をご使用ください。

●騒音レベル(デシベル)による騒音の許容値

室名	デシベル(A)
放送スタジオ	25
音楽ホール	30
病院	35
劇場(500席程度)	35
教室	40
会議室	40
アパート・ホテル	40
住宅	40
映画館	40
図書館	40
小事務室	45
レストラン	50
体育館	55
大事務室	50
工場	60～70

安定器の収納について

●他メーカの安定器の収納は別途お問い合せください。

■平形回転ハンドルの操作方法

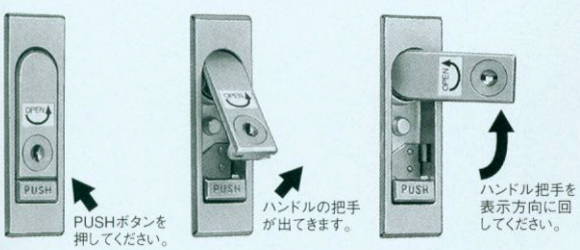

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

Landscape and Street Lighting

●景観・道路照明

旧カタログ

街路灯

錆にくい海岸地帯向推奨器具一覧 691
モールライト 693
Lightown（ライタウン）シリーズ 696
モールライト月華（GEKKA） 700
モールライト（モダン） 701
モールライト（クラシック） 710
モールライト（和風） 719
タフモールライト（ベーシック） 724
安定器内蔵モールライト（ベーシック） 730
モールライト（ベーシック） 739
モールライトミニ 744
ポールヘッド型街路灯 745
ソーラーライト 748
蓄電池内蔵型タウンペットライト 749
景観照明制御盤 751
景観盤 752

道路交通

ロードコンフォート 754
1～3車線タイプ（高さ10m） 755
1～2車線タイプ（高さ10m） 761
1～2車線タイプ（高さ8m） 762
道路照明器具 763
道路灯用アーム 765
道路灯用ルーバ 766
道路灯組み合わせ一覧表 767
高欄照明器具 769
プレス型トンネル照明器具 770
トンネル照明器具（カウンタービーム） 771
トンネル照明器具（プロビーム） 772
トンネル照明器具（対称照明） 772
Hf蛍光灯用プレス型トンネル照明器具 775
密閉型蛍光灯器具（側壁直付型） 777
導光式非常電話標識灯 777
ガイドライトシステム 778
リフターハイマスト（一括昇降式ハイポール） 779
エプロン照明用投光器 780
ハイポール制御盤 780
サービスステーション用照明器具 782

ポール

ポールビジン（モールライト用ポールアクセサリー） 786
ポール表面処理一覧表 788
塗装ポール使用上のご注意 789
塗装済み組立式ポール 790
モールライト用ポール 795
アンカーフレーム／旗飾り／ベース付き可倒式ポール 796
安定器取付バンド・アダプタ 796
ロードコンフォート用ポール 800
海岸地帯向照明器具用ポール 801
アルミポール 802
カラーポール 803
道路灯・ポールヘッド型街路灯用ポール 804
テーパーポール 805
埋込型可倒式ポール 806
ベース式可倒式ポール 807

防犯照明

タウンペットライト（モールライトタイプ） 808
タウンペットライト（高照度タイプ） 810
蓄電池内蔵型タウンペットライト 812
タウンペットライト（スリムタイプ） 815
防犯灯アーム 815
蛍光灯防犯灯 816
HID防犯灯 819

建物周辺部

ガーデンライト 823
タフガーデンライト 823
明るさセンサ付ガーデンライト 823
ガーデンライト 824
ガーデンライト・エントランスライト・アプローチライト 825
エバーライトシリーズ 827
ガーデンライト（エバーライトシリーズ） 828
壁面演出用器具 829
LED内蔵フットライト 地中埋込器具 830
フットライト 831
階段灯 833
埋込型器具 834
ブラケット 835
マリーナシリーズ 838

ライトアップ照明器具

ライトアップ照明器具 840
ラージ・ミディアムクラス 841
ミディアム・コンパクトクラス 843
安定器内蔵タイプ 849
屋外用スポットライト 851
ライトアップ照明器具用丸型オプション 853
ライトアップ照明器具用角型オプション 854
ライトアップ照明器具（HID光源） 855
ライトアップ照明器具（スカイビーム光源） 856
ライトアップ照明器具（高圧ナトリウム光源） 857
小型スポットライト 858
ライトアップ照明器具（ミニハロゲン光源） 860
ライトアップ照明器具（ハロゲン光源） 862
ライトアップ照明器具オプション 863
ミニハロゲン電球用ライトアップ照明器具 864
サービスゾーン用スポットライト 866
ライトアップブラケット 866
地中埋込型ライトアップ照明器具（植込タイプ） 868
地中埋込型ライトアップ照明器具（歩道用タイプ） 870
水中照明器具 871
水中照明器具一覧表 873
水中照明器具（プール用） 875
水中照明器具（景観用） 881

旧カタログ

錆にくい海岸地帯向推奨器具一覧

海岸隣接地帯では、塩害による錆の発生が屋外用照明器具における最大の問題です。その対策として、ステンレスやアルミ素材などを用い、さらに防錆性能の高い塗装を施した比較的錆に強い器具をおすすめします。
ただし、波・潮風を直接受けるような場所でご使用になる場合は、別途弊社までご相談ください。
※その他の器具でも材質や塗装方法を変更することにより、重耐塩害型加工が可能な場合があります。

器具分類	仕様（材質・塗装）
屋外用HID投光器	● ステンレス＋フッ素樹脂塗装など ● アルミ　＋フッ素樹脂塗装など
街路灯用ポール	● 鋼管ポール＋溶融亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装など
防犯灯	● ステンレス（本体）

ポールヘッド型街路灯

※詳しくは747頁をご参照ください。



パナビーム150W
YAX43070



パナビーム150W
YAX43071



HID400W用
YJ42054



HID400W用
YJ42244

※ポールは別途重耐塩加工（溶融亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装など）を施したものをご用命ください。

ロードコンフォートⅢ（多目的照明柱タイプ）

※詳しくは758.759頁をご参照ください。

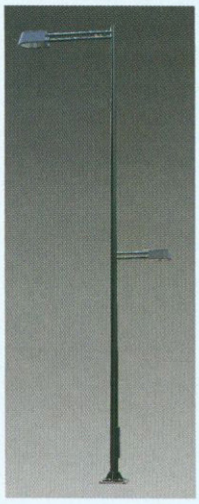

ロードコンフォートYX3281
ロードコンフォートYX3286
ロードコンフォートYX3282
ロードコンフォートYX3287
ロードコンフォートYX3283
ロードコンフォートYX3288
ロードコンフォートYX3481
ロードコンフォートYX3486
ロードコンフォートYX3482
ロードコンフォートYX3487
ロードコンフォートYX3483
ロードコンフォートYX3488
YAX34301
YAX34302
YAX32300



ロードコンフォートYX3291
ロードコンフォートYX3296
ロードコンフォートYX3292
ロードコンフォートYX3297
ロードコンフォートYX3293
ロードコンフォートYX3298
ロードコンフォートYX3491
ロードコンフォートYX3496
ロードコンフォートYX3492
ロードコンフォートYX3497
ロードコンフォートYX3493
ロードコンフォートYX3498
YAX34311
YAX34312
YAX32310

海岸地帯向照明器具用ポール

※詳しくは801.802頁をご参照ください。

YJ 3537
YJ 4537
YJ 4577
YJ 5077
YD9485
YD9395
YD9495
YD9285
YD9195
YD9295
YD9685
YD9595

塗装済み組立式ポール（耐風速40m/secタイプ）

※詳しくは791.792頁をご参照ください。

組立ポールY3565T
組立ポールY3565SN
組立ポールY3565TN
組立ポールY4065T
組立ポールY4065HN
組立ポールY4565T
組立ポールY4565SN
組立ポールY4565TN
組立ポールY4565AN
組立ポールY5065T
組立ポールY5065HN
組立ポールY3566T
組立ポールY3566SN
組立ポールY3566AN
組立ポールY4066T
組立ポールY4566T
組立ポールY4566TN
組立ポールY4566AN
組立ポールY5066T

塗装済み組立式ポール（耐風速60m/secタイプ）

※詳しくは793.794頁をご参照ください。

組立ポールY3567T
組立ポールY3567SN
組立ポールY3567TN
組立ポールY4067T
組立ポールY4067HN
組立ポールY4567T
組立ポールY4567SN
組立ポールY4567TN
組立ポールY4567AN
組立ポールY4567TC
組立ポールY5067T
組立ポールY5067HN
組立ポールY5067TC
組立ポールY3568T
組立ポールY3568SN
組立ポールY3568AN
組立ポールY4068T
組立ポールY4568T
組立ポールY4568TN
組立ポールY4568AN
組立ポールY4568TC
組立ポールY5068T
組立ポールY5068TC

旧カタログ

蛍光灯防犯灯

※詳しくは817頁をご参照ください。



蛍光灯20W	蛍光灯20W×2
YF21458	YF22458
YF21459	YF22459
防犯灯Y511	防犯灯Y512
防犯灯Y511S	防犯灯Y512S
防犯灯Y521	防犯灯Y522
防犯灯Y521S	防犯灯Y522S

HID防犯灯

※詳しくは820頁をご参照ください。



水銀灯40W	水銀灯100W
防犯灯Y746	防犯灯Y7106
防犯灯Y747	防犯灯Y7107
防犯灯Y749	防犯灯Y7109

水銀灯80W
防犯灯Y786
防犯灯Y787
防犯灯Y789

マリーナ シリーズ

※詳しくは838.839頁をご参照ください。


NFE11235


NFE11233


NLE84081


NFE11236


ウッディブラケット
NFM102

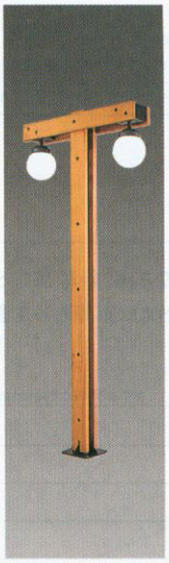
モールライトミニ
NFM012

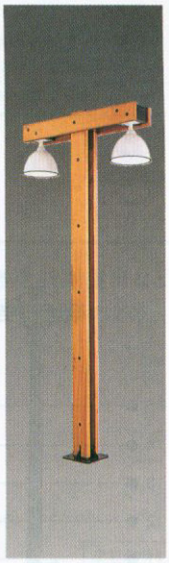
モールライトミニ
NLM011


NFE11231K


NFE11234


NFE11229


アプローチライト
NLM017


ウッディブラケット
NLM101

丸型HID投光器

※詳しくは897.898頁をご参照ください。(YJ58064は747頁)



HID400W用
YJ58064



HID400W用	HID1500W用
YA54520	YA56520
YA54550	YA56550
YA54523	YA56523
YA54553	YA56553

接続ボックス付HID安定器

※詳しくは914頁をご参照ください。



10002T A/B-11GJ
(YZ01124 $^{433}_{533}$)
MS1000B2C A/B-2GJ
(YZ11125 $^{422}_{522}$)

モールライト

快適で美しく調和のとれた環境を実現する、まち・みち・ひろばのあかりです。

旧カタログ

あかりはそれぞれのゾーンに応じたまち創りに極めて重要な役割を果たします。あかりの持つ安全性、防犯性、経済性に加えて、街の景観に溶け込み昼間も美しい街並とうるおいを創るデザイン性、あかりの描く明暗の変化で夜のまちの雰囲気を創り、そのまちらしさを強調する演出性など、都市と人に優しく調和したあかり個性あふれる豊かな環境を実現します。



社団法人　日本照明器具工業会規格　　抜粋

照明用ポールの強度計算基準 JIL 1003：1996による

1.適用範囲　この基準は、鋼製およびステンレス鋼製照明用ポール（以下ポールと言う）ならびに接合材の風荷重に対する強度計算に適用する。ただし、照明器具などの付属品も含めた全体の高さが、14m以下のポールに適用する。

備考　この基準に規定する以外の事項に関しては、建築基準法施工令その他、関連ある基準又は指針による。

～中　略～

4.荷重

適用荷重　荷重は、表3に示す設計風速による風荷重とする。

表　3

設計風速　m/s	適用すべきポールの条件
60	一般の場合
40	照明器具などの付属物を含めたポール全体の高さが6m以下のもの。 但し建物の屋上、山稜、橋梁および沿岸部などに設置される場合を除く。

備考　地域、設置条件などにより設計者もしくは制作者と、使用者もしくは設置者の間で、設計風速について取り決めがある場合はそれを採用する。

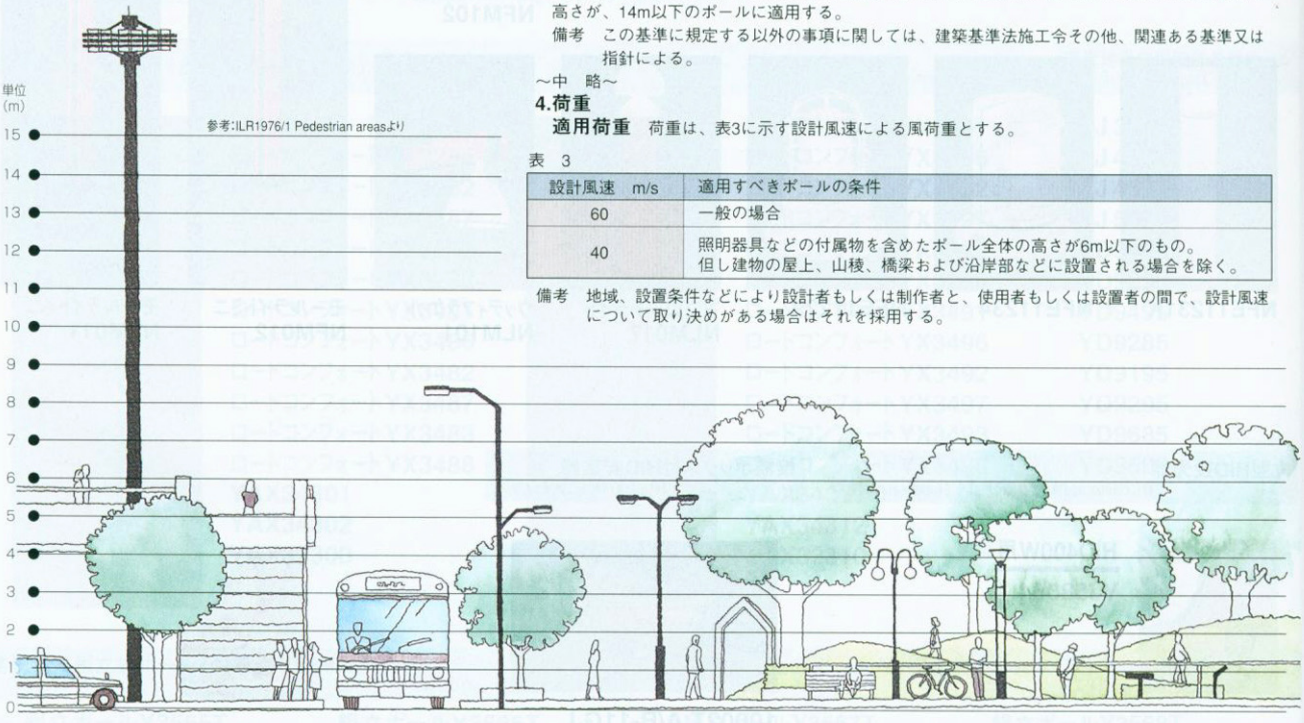

ハイポール照明方式　一般ポール照明方式　低ポール照明方式　低位置・地中埋込照明方式

ハイポール照明方式 (高さ15m～25m)

- 広場のポイントとなる位置に設置することにより中心感が生まれ、象徴的な景観を創り出します。
- ポールの乱立が防げ、効率良く、経済的な照明が行えます。
- 昇降装置を用いると、地上で容易にメンテナンスが行えます。

一般ポール照明方式 (高さ4m～12m)

- 幅の広い道路に、路面の明るさの確保をポイントとして配置します。
- 高さ3～4倍の間隔で連続配置すると、空間に光の連続した美しさが描き出されます。
- 配光制御は比較的容易に行うことができます。

低ポール照明方式 (高さ1m～4m)

- 器具は路面の明るさの確保と、“光と影”を組み合わせた光のアクセント効果を狙いとして配置します。
- 人間の近くに配置するため存在感が最も大きく、デザインや配光に十分配慮する必要があります。
- メンテナンスが比較的容易に行えます。

低位置・地中埋込照明方式 (高さ1m以下)

- 連続的な配置でなく、ポイントとなる樹木やコーナー部分を照明するよう配置します。
- 光の強いアクセントづくりが効果的に行えます。
- 光による誘導に効果的です。
- メンテナンスが非常に簡単に行えます。

旧カタログ

光害への配慮

光害対策ガイドラインの概要

平成10年3月、環境庁により「光害対策ガイドライン」～良好な照明環境のために～が策定されました。
「光害」とは、不適切または過剰な照明によって引き起こされる障害のこと。都市化や交通網の発達で屋外照明が増え、過剰に使用されることが多くなった結果、日常生活やさまざまな活動、野生の動植物や農作物などに悪影響を与えると指摘されていました。
「光害対策ガイドライン」は、社会的状況や自然環境といった地域特性に即した屋外照明のあり方を設定し、光害を抑えて、良好な照明環境の実現をめざすものです。また、効率的な照明で消費電力を抑えることは、火力発電などからの二酸化炭素排出量の削減につながるため、地球温暖化対策の一助となることが期待されています。ここでは、街路照明器具に絞って「光害対策ガイドライン」の内容の一部を抜粋してご紹介します。

■屋外照明による光害例

野生動植物の生態に影響を及ぼす。
農作物の成長に影響を及ぼす。
天体観測・観察の障害となる。
居住者の安眠やプライバシーを妨げる。
歩行者に不快感を与える、防犯上の安全性を損なう。
信号などの視認性を低下させる、交通安全に支障を生じる。

■光害対策ガイドラインの全体構成

A）共通事項…「光害」の定義・「夜空の明るさ」問題について・地域特性に応じた他照明環境についてなど
B）「街路照明器具のガイド」…光害の観点から照明機器単体としてさらに配慮すべき事項
C）「屋外照明等設置チェックリスト」…環境に配慮しつつ適切な照明機器の設置・運用を行うための基本的なチェック事項
D）「広告物等のガイド」…広告物・自動販売機などに対して考慮すべき事項

街路照明器具のガイドライン

街路照明器具を対象に、光害を抑える照明器具の推奨基準として4項目が設定されています。これらの基準は、JISや各種技術指針などの既存基準を踏まえた上で、光害抑制の観点から、「漏れ光」の抑制など街路照明器具単体として配慮すべき事項がまとめられたものです。

■評価項目

(1) 照明率
(2) 上方光束比
(3) グレア
(4) 省エネルギー

■光害対策ガイドラインにおける主な用語とその定義

漏 れ 光…照明機器から照射される光で、目的とする照射対象範囲外に照射されるもの。
障 害 光…漏れ光の内、光の量や方向によって、人の活動や生物などに悪影響を及ぼす光。
光源効率…ランプから出る全光束を、ランプの消費電力で割った値。(lm／W)
器具効率…照明器具から放射される光束と、ランプから放射される光束との比。
照 明 率…光源から放射されたランプ光束の内、照明領域に到達する光が何%であるかを示す割合。
器具光束…照明器具から外部へ出る光束。
上方光束…ランプ光束の内、水平より上方へ向かう光束。
下方光束…ランプ光束の内、水平より下方へ向かう光束。
上方光束比…ランプ光束に対する上方光束の比率。
下方光束比…ランプ光束に対する下方光束の比率。
グ レ ア…視野の中にたいへん高輝度なものがあったり、輝度の範囲が広すぎたり、または極端な輝度対比があるために、目に不快感や疲労、見えにくさを感じさせるまぶしさのこと。

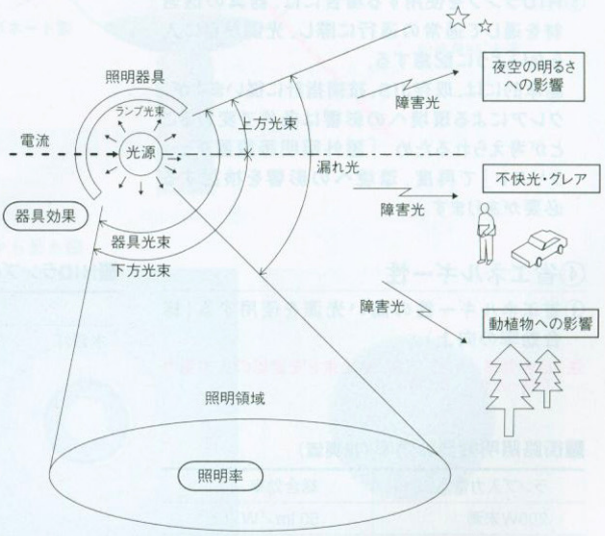

旧カタログ

①照明率

照明率が低いと漏れ光が多くなり、人や動植物に悪影響を及ぼす障害光が多くなります。そこで、照明率が高くなるような機器の設置が推奨されています。

②上方光束比

光害対策ガイドラインでは、照明環境類型（Ⅰ～Ⅳ）とそれにふさわしい上方光束比が設定されており、照明器具を設置する地域全域（主として市町村単位）に共通の照明環境類型を広域目標として選択します。

基本となるのは照明環境Ⅱ（「あんしん」の照明環境）で、使用する街路照明器具は、設置された状態で上方光束比0～5%であることが推奨されています。ただし、すぐに推奨基準の達成が難しい繁華街などの地区は、地区内に限った暫定的な対策として、上方光束比0～15%または0～20%を短期的目標とすることも可能です（照明環境Ⅲ、Ⅳ）。

また、特別に自然環境への地域が必要とされる地区については、広域目標としての照明環境類型より高い目標を適用し、上方光束比を0%とすることができます（照明環境Ⅰ）。

■地域特性に応じた照明環境類型と上方光束比

照明環境類型	照明環境Ⅰ「あんぜん」の照明環境	照明環境Ⅱ「あんしん」の照明環境	照明環境Ⅲ「やすらぎ」の照明環境	照明環境Ⅳ「たのしみ」の照明環境
上方光束比	0%	0～5%	0～15%※	0～20%※
照明器具の例				
配光形状				
対象イメージ	●自然公園 ●里地・田園 	●里地・郊外 	●地方都市 ●大都市および周辺 	●都市中心部 
CIE（国際照明委員会）による環境地域	本来暗い場所を伴う領域：国立公園、際立った自然景観を持つ領域	周辺の輝度が低い領域：一般的に市街地および田園地帯の外側の領域（地所に宅地道路基準で照明される道路が含まれる場合）	周辺の輝度が中間的な領域：一般的に市街地	周辺の輝度が高い 領域：一般的に宅地と商業地が混在する市街地で夜間の活動が多い領域

※照明領域ⅢおよびⅣの上方光束比率は暫定的に許容される範囲を示します。
※照明環境Ⅳは短期的な対策に限られ、長期的・広域的な目標としての選択は望ましくないとされています。

③グレア

①基本的には、既存JIS、技術指針に従う。
②ハイウェイ灯の場合は、JIS C8131「道路照明器具」における光特性の項目に従う。
③街路灯などは、照明学会・技術指針「歩行者のための屋外公共照明基準」におけるグレアの制限の項目に従う。
④設置条件に応じて、環境への影響の有無を「屋外照明等設置チェックリスト」で確認する。
⑤HIDランプを使用する場合には、器具の透過材を通して通常の通行に際し、光源が目に入らないように配慮する。

基本的には、既存JIS、技術指針に従いますが、グレアによる環境への影響は条件で変わることが考えられるため、「屋外照明等設置チェックリスト」で再度、環境への影響を検討する必要があります。

■照明学会「歩く者のための屋外公共照明基準」における「グレア制限」の項目（取り付け高さ10m未満のもの）

鉛直角85°以上の輝度※	20,000 cd／m2以下		
照明器具の高さ	4.5m未満	4.5～6.0m	6.0～10m
鉛直角85°方向の光度	2,500cd以下	5,000cd以下	12,000cd以下

※直角85°方向の光度から推定してもよい。

④省エネルギー性

①省エネルギー性の高い光源を使用する（総合効率の向上）。

注）総合効率とは、ランプの全光束を安定器の入力電力で割った値。（lm/W）

■街路照明機器の効率（推奨値）

ランプ入力電力	総合効率
200W未満	50 lm／W以上
200W以上	60 lm／W以上

注）高圧ナトリウム灯、マルチハロゲン灯などを推奨。
基本的には水銀灯は推奨しない。

■HIDランプの総合効率例（200V）

ランプ		ランプ全光束（lm）	安定器入力電力（W）	総合効率（lm／W）	推奨
水銀灯	HF40X	1,400	51	27.5	×
	HF80X	3,400	99	34.3	×
	HF100X	4,200	114	36.8	×
	HF200X	9,900	215	46.0	×
	HF250X	12,700	260	48.8	×
	HF300X-4	15,800	313	50.5	×
	HF400X	22,000	415	53.0	×
マルチハロゲン灯	MF100.L/BD	6,000	114	52.6	○
	MF250.L/BD-SC-P	20,000	260	76.9	○
	MF300.L/BD-SC-P	25,500	313	81.5	○
	MF400.L/BD-SC-P	38,000	415	91.6	○
高圧ナトリウム灯	NH70F	6,200	85	72.9	○
	NH110F.L	10,600	125	84.8	○
	NH180F.L	19,000	200	95.0	○
	NH220F.L	25,000	240	104.2	○
	NH270F.L-4	31,500	290	108.6	○
	NH360F.L	45,000	385	116.9	○
パナビーム	MT150CE-LW-K	13,500	175	77.1	○

⑤その他／特殊事例における配慮事項

以上の推奨基準を満たしても、居住者、天体観測への影響、動植物・生態系への影響が大きいと懸念される地域・状況においては、個別事情に応じて、フード、ルーバ、遮光板等を設置するなどの追加装備による対策を行う。

Lightown（ライタウン）シリーズ

人に、自然に星空にやさしいあかりのモールライトです。

旧カタログ



※写真は合成です。



照明環境	上方光束比	クリアグローブ	乳白グローブ
Ⅰ	0%		
Ⅱ	0～5%	●	
Ⅲ	0～15%	●	●
Ⅳ	0～20%	●	●

ムダな上方光をカット
コンパクトな光源と高効率反射板で
下方向に効率よく光を制御

点光源に近いコンパクトなバナビームと、高効率反射板で効率の良い配光制御が可能です。

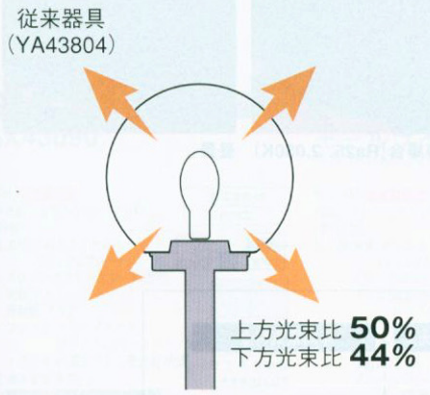

※断面構造イメージ図

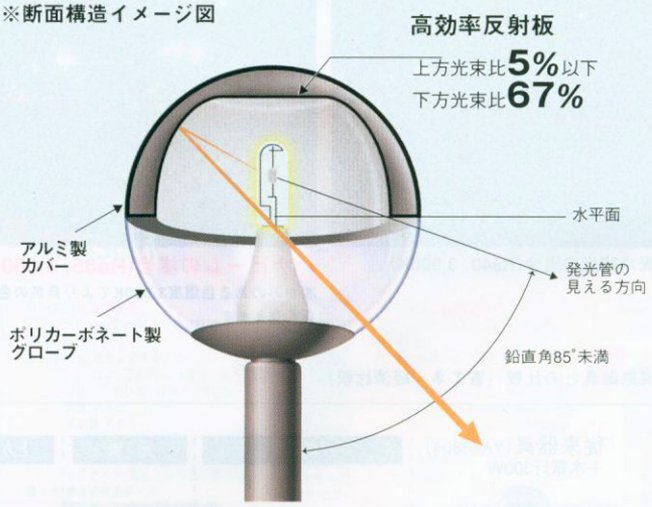

■横から見た図



従来品



Lightown

●上方光束をカットしながら反射板により効率よく下方向を照らします。

■真上から見た図



従来品



Lightown

衝撃に強い
ポリカーボネート製グローブを採用

プラスチック系素材の中でも抜群の耐衝撃性を誇るポリカーボネート製グローブを採用。万一の事故や災害時の衝撃にも破損しにくいので、学校や公園をはじめとしたパブリックスペースにおすすめいただけます。

旧カタログ

優れたランプ

コンパクト・高効率・高演色の
セラミックメタルハライドランプ、
パナビームを採用



発光管の素材を従来の石英からセラミックに改良。
耐熱性がアップし高効率を実現しました。

パナビームの特長

- 高効率・高演色
- 扱いやすいE26口金
- 色温度3,000Kの暖かい電球色
- 点光源に近いコンパクトな
  ランプなので配光制御が容易

■ランプ比較

		W数（安定器入力電力）	全光束	総合効率	演色性	色温度
パナビーム	140mm	150W（175W）	13,500 lm	77 lm/W	Ra85	3,000K
蛍光水銀灯	285mm	300W（313W）	15,800 lm	50 lm/W	Ra40	4,200K

■パナビームセラミック発光管



■水銀灯石英ガラス発光管



■光色比較

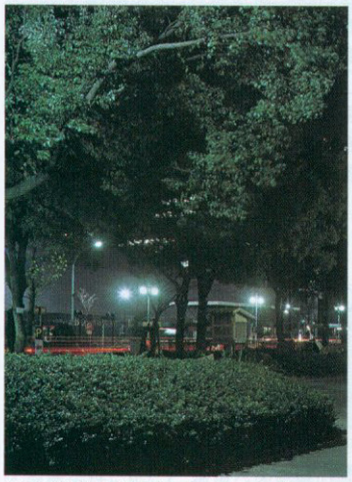

蛍光水銀灯の場合（Ra40、3,900K）

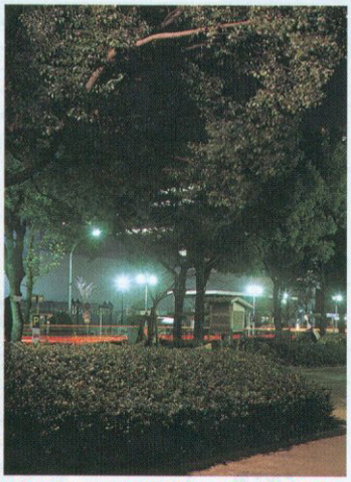

パナビームの場合（Ra85、3,000K）
暖かみのある色温度3,000Kでより自然の色に近く見えます。

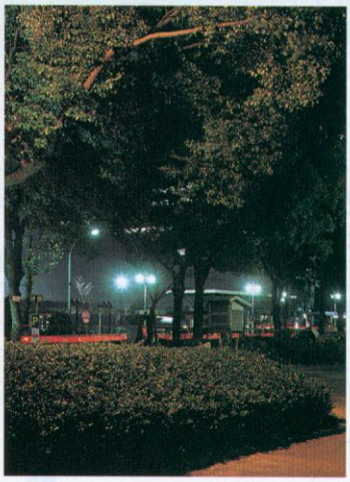

高圧ナトリウム灯の場合（Ra25、2,050K）



昼景

■従来器具との比較（省エネ・経済比較）

	グローブ	光束	上方光束比	下方光束比・下方光束	年間電気料金
従来器具（YA43804）＋水銀灯300W	ガラス	15,800 lm	50%	44%・6,950 lm	22,849円/年
50%省エネ				明るさ30%UP	44% DOWN
Lightown（YAX43070）＋パナビーム150W	衝撃に強いポリカーボネート	13,500 lm	5%以下	67%・9,050 lm	12,775円/年
17%省エネ				明るさ8%UP	13% DOWN
従来器具（YA43804）＋高圧ナトリウム灯180W	ガラス	19,000 lm	50%	44%・8,360 lm	14,600円/年

計算条件：1日の点灯時間 10時間
20円/ kWh・365日

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

旧カタログ



パナビーム150W
YAX43070

ランプ付・安定器別売
150Wパナビームランプ(クリア)
1灯(専用E26)
仕　様:本体:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
天板:アルミ
反射鏡:アルミ
フレーム:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
備　考:適合塗装済ポール
組立ポールYX4575HN(699頁)
●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(スカイビーム用GB型)と組み合わせてご使用ください。

耐塩害仕様 防雨型
NEW 姿 省電力
下方向主体型 上方光束比5%以下

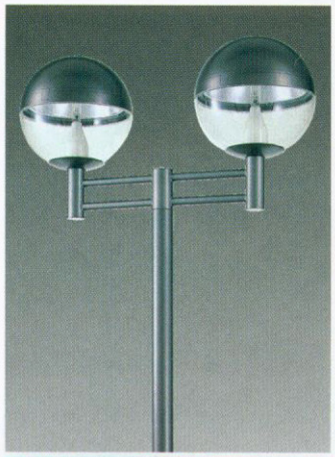

パナビーム150W×2
モールライトYX4302
(灯具・YAX43070×2+アーム・YDX374)

ランプ付・安定器別売
150Wパナビームランプ(クリア)2灯
(専用E26)
仕　様:本体:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
アーム:鋼管:溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装
(ミディアムグレーメタリック)
天板:アルミ
反射鏡:アルミ
フレーム:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
備　考:適合塗装済ポール
組立ポールYX4575HN(699頁)
●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(スカイビーム用GB型)と組み合わせてご使用ください。

耐塩害仕様 防雨型
NEW 姿 省電力
下方向主体型 上方光束比5%以下



パナビーム150W
YAX43071

ランプ付・安定器別売
150Wパナビームランプ(クリア)1灯
(専用E26)
仕　様:本体:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ポリカーボネート(乳白)
天板:アルミ
反射鏡:アルミ
フレーム:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
備　考:適合塗装済ポール
組立ポールYX4575HN(699頁)
●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(スカイビーム用GB型)と組み合わせてご使用ください。

耐塩害仕様 防雨型
NEW 姿 省電力
下方向主体型 上方光束比15%以下



パナビーム150W×2
モールライトYX4303
(灯具・YAX43071×2+アーム・YDX374)

ランプ付・安定器別売
150Wパナビームランプ(クリア)2灯
(専用E26)
仕　様:本体:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ポリカーボネート(乳白)
アーム:鋼管:溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装
(ミディアムグレーメタリック)
天板:アルミ
反射鏡:アルミ
フレーム:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
備　考:適合塗装済ポール
組立ポールYX4575HN(699頁)
●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(スカイビーム用GB型)と組み合わせてご使用ください。

耐塩害仕様 防雨型
NEW 姿 省電力
下方向主体型 上方光束比15%以下

パナビーム70W
YAX43090

ランプ付・安定器別売
70Wパナビームランプ(クリア)1灯
(専用E26)
仕　様:本体:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
天板:アルミ
反射鏡:アルミ
フレーム:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
備　考:適合塗装済ポール
組立ポールYX4575HN(699頁)
●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(スカイビーム用GB型)と組み合わせてご使用ください。

耐塩害仕様 防雨型
NEW 姿 省電力
下方向主体型 上方光束比5%以下

パナビーム70W×2
モールライトYX4322
(灯具・YAX43090×2+アーム・YDX374)

ランプ付・安定器別売
70Wパナビームランプ(クリア)2灯
(専用E26)
仕　様:本体:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
アーム:鋼管:溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装
(ミディアムグレーメタリック)
天板:アルミ
反射鏡:アルミ
フレーム:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
備　考:適合塗装済ポール
組立ポールYX4575HN(699頁)
●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(スカイビーム用GB型)と組み合わせてご使用ください。

耐塩害仕様 防雨型
NEW 姿 省電力
下方向主体型 上方光束比5%以下

パナビーム70W
YAX43091

ランプ付・安定器別売
70Wパナビームランプ(クリア)1灯
(専用E26)
仕　様:本体:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ポリカーボネート(乳白)
天板:アルミ
反射鏡:アルミ
フレーム:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
備　考:適合塗装済ポール
組立ポールYX4575HN(699頁)
●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(スカイビーム用GB型)と組み合わせてご使用ください。

耐塩害仕様 防雨型
NEW 姿 省電力
下方向主体型 上方光束比15%以下

パナビーム70W×2
モールライトYX4323
(灯具・YAX43091×2+アーム・YDX374)

ランプ付・安定器別売
70Wパナビームランプ(クリア)2灯
(専用E26)
仕　様:本体:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ポリカーボネート(乳白)
アーム:鋼管:溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装
(ミディアムグレーメタリック)
天板:アルミ
反射鏡:アルミ
フレーム:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵
備　考:適合塗装済ポール
組立ポールYX4575HN(699頁)
●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器(スカイビーム用GB型)と組み合わせてご使用ください。

耐塩害仕様 防雨型
NEW 姿 省電力
下方向主体型 上方光束比15%以下

■70W形・150W形パナビームランプ特性表

定格ランプ電力(W)	品名	品番	寸法(mm)			口金	初特性			演色性(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)
			外管径	全　長	光中心距離		ランプ電圧	ランプ電流(A)	全光束(lm)			
70	MT70CE-LW	YL00700	30	135	87	専用E26	90	0.92	6,700	85	3,000	6,000
150	MT150CE-LW-K	YL01509	40	140	95	専用E26	93	1.8	13,500	85	3,000	9,000

※MT150CE-LW-K 使用上のご注意
●MT150CE-LW-Kは街路灯用ランプです。屋内用途（ダウンライト等）では、MT150CE-LWをご使用ください。
●6000時間を過ぎますと、色シフトにより光色のバラツキが徐々に大きくなります。

■70W形・150W形パナビームランプ用安定器特性表　※海岸地域に設置される場合は、SUS製安定器をご使用ください。受注対応します。

適合ランプ(W)	品名	品番	力率	定格電源電圧(V)	入力電流（A）			入力電力(W)	二次電圧(V)	二次短絡電流(A)
					始動時	安定時	無負荷時			
70	HQI701HA/B-1GB	YZ07111 403 503	高力率	100	1.2	1.0	1.7	94	230	1.2
70	HQI702HA/B-1GB	YZ07121 403 503	高力率	200	0.6	0.5	0.85	94	230	1.2
150	HQI1501HA/B-1GB	YZ15111 403 503	高力率	100	2.4	2.0	3.4	175	230	2.3
150	HQI1502HA/B-1GB	YZ15121 403 503	高力率	200	1.15	1.0	1.7	175	230	2.3

70W・150W1灯用

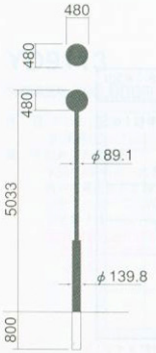

70W・150W2灯用

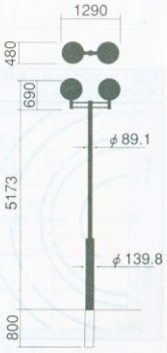

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

旧カタログ

φ76ポール

耐風速60m／sec仕様
(標準灯具の場合)

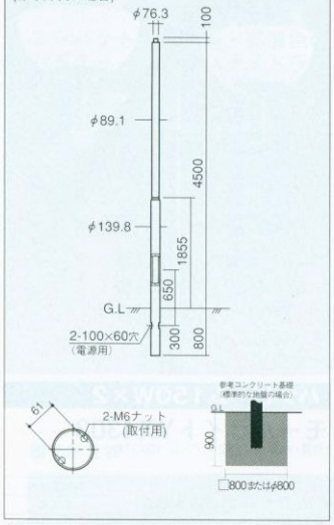

組立ポールYX4575HN

(上ポール・YDX4584HN＋下ポール・YDX4585HN)

仕　様:鋼管:溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装
(ミディアムグレーメタリック)
耐風速60m／sec仕様(標準灯具の場合) NEW 姿

耐塩害仕様
一般埋込式ポール

備　考:収納可能安定器
スカイビーム70・150W(100・200V)用
一般型GB型安定器2台
安定器寸法 W86・H85・L380以下2台
●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
注)耐風速60m／sec仕様は適合する灯具・アーム及び灯数の場合に限ります。

YKX40241

備　考:適合器具・YAX43070
YAX43090
片側遮光板
●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。 NEW

YKX40245

備　考:適合器具・YAX43070
YAX43090
グレアカットルーバ
●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。 NEW

70W 1灯
YAX43090

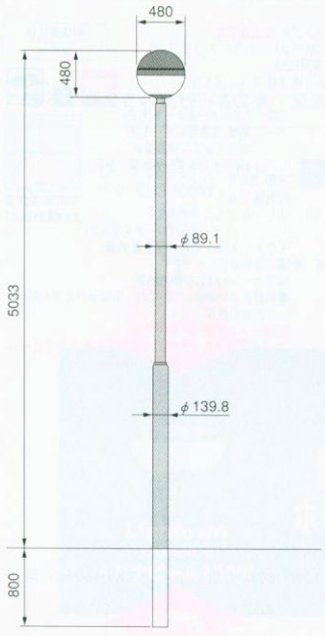



（データは1灯タイプ）

70W 2灯
モールライトYX4322

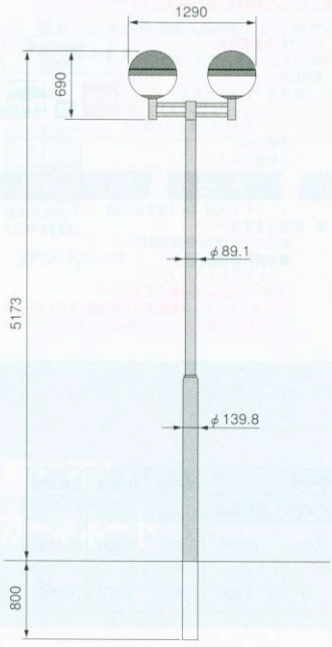



（データは2灯タイプ）

150W 1灯
YAX43070

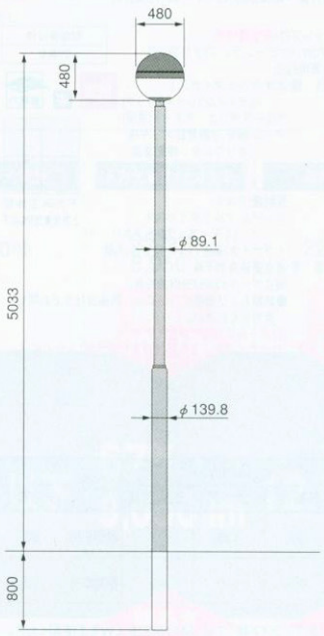



（データは1灯タイプ）

150W 2灯
モールライトYX4302

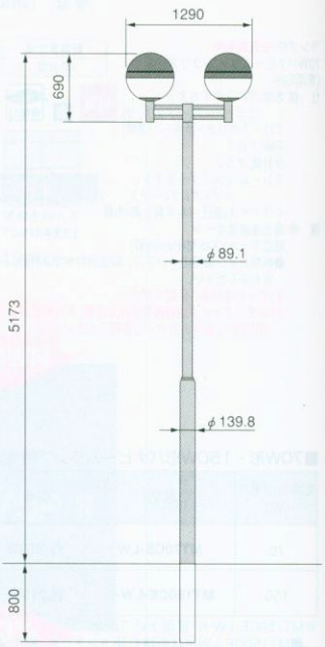



（データは2灯タイプ）

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

モールライト月華（GEKKA）

天空への直接光をカット、配光可変型の新しい街路灯です。（耐風速60m/sec）。

天空への直接光をカット

天空への直接光をカットした、下方向主体型の配光です。夜間の近隣住民の睡眠を妨げたり、夜空の星が見えにくくなることを考慮しました。

※上方光束比(%)=上方光束/ランプ光束×100(%)

都市から住宅街まで幅広くマッチするデザイン

ポール（12角形）、灯具（16角形）ともに多角形です。竹をモチーフにした日本の伝統的な美しいデザイン・色を採用しました。

現地で照射範囲の調整可能

ソケット位置を上下することで配光形式が変えられますので現地で照射範囲の調整ができます。また照射範囲の片側をカットできるルーバも用意しております。（モールライトタイプのみ）



狭照時の配光イメージ　広照時の配光イメージ　片配光ルーバを取り付けた時の配光イメージ（広照時）



玉吹き仕上げ（灯具、ポール、アーム共に、玉吹き仕上げの塗装済商品です。）

注）玉吹き仕上げは、手造り品ですので、多少の色バラツキがあることを、あらかじめご了承ください。

Designers Collection

一流著名デザイナーの商品をデザイナーズコレクション（略称DC）とし、このマークを表示しています。



企画&デザイン
石井幹子デザイン事務所

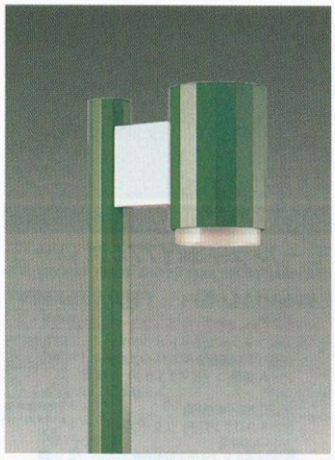

HID100W用

モールライトY2781

（灯具・YA42141　160,000円＋アーム・YD527　99,000円）

◎標準価格 **259,000円**

防雨型　狭照形～広照形

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(玉吹き仕上げ)
反射板:アルミ
下面パネル:強化ガラス(透明)
アーム:ステンレス(銀色)＋アルミ(玉吹き仕上げ)
リングルーバ:アクリル(内面フロスト)

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯
〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
適合ポール・YD9113
注)ポールは別途ご手配ください。
注)玉吹き仕上げは手造り品ですので、多少の色バラツキがあることをあらかじめご了承ください。



下方向主体型
上方光束比0～5%

HID100W用

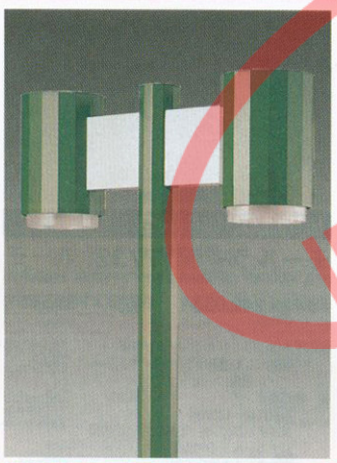

HID100W用×2

モールライトY2782

（灯具・YA42141　160,000円×2＋アーム・YD528　145,000円）

◎標準価格 **465,000円**

防雨型　狭照形～広照形

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(玉吹き仕上げ)
反射板:アルミ
下面パネル:強化ガラス(透明)
アーム:ステンレス(銀色)＋アルミ(玉吹き仕上げ)
リングルーバ:アクリル(内面フロスト)

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯
〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
適合ポール・YD9113
注)ポールは別途ご手配ください。
注)玉吹き仕上げは手造り品ですので、多少の色バラツキがあることをあらかじめご了承ください。



下方向主体型
上方光束比0～5%

HID100W用



ガーデンライトY2091

（灯具・YF11040 EL　114,000円＋ポール・YK40221　69,000円）

EL(100V用)　◎標準価格 **183,000円**

防雨型　クイック点灯

18Wツイン2蛍光灯1灯(バルック)

仕　様:本体:アルミ押出し(玉吹き仕上げ)
下面ガラス:強化ガラス(透明)
リングルーバ:アクリル(内面フロスト)
ポール:アルミ押出し(玉吹き仕上げ)

備　考:80W電球1灯相当の明るさ
注)玉吹き仕上げは手造り品ですので、多少の色バラツキがあることをあらかじめご了承ください。



HID400W用

モールライトY4781

（灯具・YA44071　185,000円＋アーム・YD525　135,000円）

◎標準価格 **320,000円**

防雨型　狭照形～広照形

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(玉吹き仕上)
反射板:アルミ
下面パネル:強化ガラス(透明)
アーム:ステンレス(銀色)
＋アルミ(玉吹き仕上)
リングルーバ:アクリル(内面フロスト)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯
250～300W用
適合ポール・YD9115
注)ポールは別途ご手配ください。
注)玉吹き仕上げは手作り品ですので、多少の色バラツキがあることをあらかじめご了承ください。



下方向主体型
上方光束比0～5%

HID400W用

HID400W用×2

モールライトY4782

（灯具・YA44071　185,000円×2＋アーム・YD526　195,000円）

◎標準価格 **565,000円**

防雨型　狭照形～広照形

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(玉吹き仕上)
反射板:アルミ
下面パネル:強化ガラス(透明)
アーム:ステンレス(銀色)
＋アルミ(玉吹き仕上)
リングルーバ:アクリル(内面フロスト)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯
250～300W用
適合ポール・YD9115
注)ポールは別途ご手配ください。
注)玉吹き仕上げは手作り品ですので、多少の色バラツキがあることをあらかじめご了承ください。



下方向主体型
上方光束比0～5%

HID400W用

■片配光取付ルーバ



HID400W用

YK44304

片配光取付ルーバ

◎標準価格 **21,500円**

仕　様:本体:鋼板
備　考:ルーバの方向は任意に設定可能
ルーバは灯具内に後付け可能



HID100W用

YK44301

片配光取付ルーバ

◎標準価格 **18,000円**

仕　様:本体:鋼板
備　考:ルーバの方向は任意に設定可能
ルーバは灯具内に後付け可能

■モールライト適合ポール

YD9115

一般埋込式ポール

◎標準価格 **495,000円**

仕　様:アルミ(玉吹き仕上げ)
耐風速60m／sec仕様

備　考:収納可能安定器
水銀灯200～400W用一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型・調光用一般型・
調光用定電力型安定器2台
バナゴールド・D110W用安定器2台
安定器寸法 W108・H111・L470以下2台
注)玉吹き仕上げは手造り品ですので、多少の色バラツキがあることをあらかじめご了承ください。

YD9113

一般埋込式ポール

◎標準価格 **398,000円**

仕　様:アルミ(玉吹き仕上げ)
耐風速60m／sec仕様

備　考:収納可能安定器
水銀灯100W用一般型・定電力型・
直列定電力型安定器2台
バナゴールド・D70W用安定器2台
安定器寸法 W86・H85・L320以下2台
注)玉吹き仕上げは手造り品ですので、多少の色バラツキがあることをあらかじめご了承ください。

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。



HID100W用

モールライトY7731

(灯具・YA42772 105,000円＋アーム・YD851 18,600円)

受標準価格 123,600円 姿 下面開放型 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕 様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(ハーフミラー)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備 考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
パナボール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9335(798頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9285(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポール
Y3566T(792頁)
組立ポールY3568T(794頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。





(YD9335の場合)



HID100W用×2

モールライトY7732

(灯具・YA42772 105,000円×2＋アーム・YD852 32,000円)

受標準価格 242,000円 姿 下面開放型 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕 様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(ハーフミラー)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備 考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
パナボール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9335(798頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9285(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポール
Y3566T(792頁)・組立ポール
Y3568T(794頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。





(YD9335の場合)



HID400W用

モールライトY7741

(灯具・YA42774 126,000円＋アーム・YD851 18,600円)

受標準価格 144,600円 姿 下面開放型 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕 様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(ハーフミラー)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備 考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9205・YD9255(799頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9195・YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポール
Y4566T(792頁)・組立ポールY4568T・
組立ポールY4568TC(794頁)





(YD9205の場合)



HID400W用×2

モールライトY7742

(灯具・YA42774 126,000円×2＋アーム・YD852 32,000円)

受標準価格 284,000円 姿 下面開放型 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕 様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(ハーフミラー)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備 考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9255(799頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポール
Y4566T(792頁)・組立ポールY4568T・
組立ポールY4568TC(794頁)





(YD9255の場合)



HID100W用

モールライトY7831

(灯具・YA42782 69,000円＋アーム・YD851 18,600円)

○標準価格 87,600円 姿 下面開放型 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕 様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備 考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
パナボール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9335(798頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9285(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポール
Y3566T(792頁)・組立ポール
Y3568T(794頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。





(YD9335の場合)



HID100W用×2

モールライトY7832

(灯具・YA42782 69,000円×2＋アーム・YD852 32,000円)

○標準価格 170,000円 姿 下面開放型 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕 様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備 考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
パナボール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9335(798頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9285(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポール
Y3566T(792頁)・組立ポール
Y3568T(794頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。





(YD9335の場合)



HID400W用

モールライトY7841

(灯具・YA42784 91,000円＋アーム・YD851 18,600円)

○標準価格 109,600円 姿 下面開放型 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕 様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備 考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9205・YD9255(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9195
YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポール
Y4566T(792頁)・組立ポールY4568T・
組立ポールY4568TC(794頁)





(YD9205の場合)



HID400W用×2

モールライトY7842

(灯具・YA42784 91,000円×2＋アーム・YD852 32,000円)

○標準価格 214,000円 姿 下面開放型 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕 様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備 考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9255(799頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポール
Y4566T(792頁)・組立ポールY4568T・
組立ポールY4568TC(794頁)





(YD9255の場合)



HID100W用

モールライトY7631

(灯具・YA42762 68,000円＋アーム・YD851 18,600円)

○標準価格 86,600円 姿 下面開放型 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕 様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備 考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
パナボール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9335(798頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9285(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポール
Y3566T(792頁)・組立ポール
Y3568T(794頁)
同タイプブラケット・YA87062(836頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。





(YD9335の場合)



HID100W用×2

モールライトY7632

(灯具・YA42762 68,000円×2＋アーム・YD852 32,000円)

○標準価格 168,000円 姿 下面開放型 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕 様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備 考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
パナボール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9335(798頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9285(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポール
Y3566T(792頁)・組立ポール
Y3568T(794頁)
同タイプブラケット・YA87062(836頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。





(YD9335の場合)



HID400W用

モールライトY7641

(灯具・YA42764 89,000円＋アーム・YD851 18,600円)

○標準価格 107,600円 姿 下面開放型 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕 様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備 考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9205・YD9255(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9195
YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポール
Y4566T(792頁)・組立ポールY4568T・
組立ポールY4568TC(794頁)
同タイプブラケット・YA87062(836頁)





(YD9205の場合)



HID400W用×2

モールライトY7642

(灯具・YA42764 89,000円×2＋アーム・YD852 32,000円)

○標準価格 210,000円 姿 下面開放型 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕 様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備 考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9255(799頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポール
Y4566T(792頁)・組立ポールY4568T・
組立ポールY4568TC(794頁)
同タイプブラケット・YA87062(836頁)





(YD9255の場合)

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品 受…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

モールライト（モダン）

注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。（YA42005は除く）
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。
注)1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。（YA42005・YA44005はのみ）

旧カタログ



ダブルアームクランプ80W/50W用

モールライトY5241

(灯具・YA42735 75,000円+アーム・YD851 18,600円)

◎標準価格 **93,600円** 姿 下面開放型 防雨型

ランプ別売(B40d／45)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
端子台なし・口出線方式

備　考:適合ランプ
ダブルアームクランプ
(80W+50W)用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9255(799頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9295(802頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY4568T(794頁)



（YD9255の場合）



ダブルアームクランプ80W/50W用×2

モールライトY5242

(灯具・YA42735 75,000円×2+アーム・YD852 32,000円)

◎標準価格 **182,000円** 姿 下面開放型 防雨型

ランプ別売(B40d／45)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
端子台なし・口出線方式

備　考:適合ランプ
ダブルアームクランプ
(80W+50W)用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9255(799頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9295(802頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY4568T(794頁)



（YD9255の場合）



ダブルアームクランプ400W/220W用

モールライトY5441

(灯具・YA44735 96,000円+アーム・YD851 18,600円)

◎標準価格 **114,600円** 姿 下面開放型 防雨型

ランプ別売(B40d／45)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
端子台なし・口出線方式

備　考:適合ランプ
ダブルアームクランプ
(200W+110W)用
ダブルアームクランプ
(400W+220W)用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9255(799頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9295(802頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY4568T・
組立ポールY4568TC(794頁)



（YD9255の場合）



ダブルアームクランプ400W/220W用×2

モールライトY5442

(灯具・YA44735 96,000円×2+アーム・YD852 32,000円)

◎標準価格 **224,000円** 姿 下面開放型 防雨型

ランプ別売(B40d／45)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
端子台なし・口出線方式

備　考:適合ランプ
ダブルアームクランプ
(200W+110W)用
ダブルアームクランプ
(400W+220W)用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9255(799頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9295(802頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY4568T・
組立ポールY4568TC(794頁)



（YD9255の場合）



HID100W用

モールライトY7531

(灯具・YA42752 65,000円+アーム・YD851 18,600円)

○標準価格 **83,600円** 姿 下面開放型 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
パナポール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9335(798頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9285(802頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY3566T・
組立ポールY3568T(794頁)
同タイプブラケット・YA87052(836頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。



（YD9335の場合）



HID100W用×2

モールライトY7532

(灯具・YA42752 65,000円×2+アーム・YD852 32,000円)

○標準価格 **162,000円** 姿 下面開放型 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
パナポール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9335(798頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9285(802頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY3566T・
組立ポールY3568T(794頁)
同タイプブラケット・YA87052(836頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。



（YD9335の場合）



HID400W用

モールライトY7541

(灯具・YA42754 86,000円+アーム・YD851 18,600円)

○標準価格 **104,600円** 姿 下面開放型 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス
(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス
(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

公共施設照明
HSA5-180～400
(M・NH)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9205・YD9255(799頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9195・YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポール
Y4566T(792頁)・組立ポールY4568T・
組立ポールY4568TC(794頁)
同タイプブラケット・YA87052(836頁)



（YD9205の場合）



HID400W用×2

モールライトY7542

(灯具・YA42754 86,000円×2+アーム・YD852 32,000円)

○標準価格 **204,000円** 姿 下面開放型 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）
200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9255(799頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9295(802頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY4566T(792頁)
組立ポールY4568T・
組立ポールY4568TC(794頁)
同タイプブラケット・YA87052(836頁)



（YD9255の場合）



HID100W用

YA42005

○標準価格 **75,000円** 姿 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
ガード:ステンレス

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD3560(798頁)
●1灯用モールライトの場合
アームが不要ですので
適合ポールに直接お取り付けください。
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。





HID100W用×2

モールライトY4752

(灯具・YA42005 75,000円×2+アーム・YD402 34,000円)

◎標準価格 **184,000円** 姿 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
ガード:ステンレス
アーム:鋼管(ブロンズメタリック)

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9335(798頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY3566AN(792頁)
組立ポールY3568AN(794頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。



（YD9335の場合）



HID400W用

YA44005

○標準価格 **94,000円** 姿 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
ガード:ステンレス
13.1kg

備　考:適合ランプ
水銀灯200・250・300(防雨型HF300X-4
HF300XW-4専用)・400W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）
250・300・400W用
パナゴールド・D180・220・360W用
ハイゴールド180・220・360W用
ハイカライト150・250W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9205・YD9255(799頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY4566AN(792頁)
組立ポールY4568AN(794頁)
●1灯用モールライトの場合
アームが不要ですので
適合ポールに直接お取り付けください。



（YD9205の場合）



HID400W用×2

モールライトY4722

(灯具・YA44005 94,000円×2+アーム・YD452 46,500円)

◎標準価格 **234,500円** 姿 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
ガード:ステンレス
アーム:鋼管(ブロンズメタリック)

備　考:適合ランプ
水銀灯200・250・300(防雨型HF300X-4・
HF300XW-4専用)・400W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）
250・300・400W用
パナゴールド
D180・220・360W用
ハイゴールド180・220・360W用
ハイカライト150・250W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9255(799頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY4566AN(792頁)
組立ポールY4568AN(794頁)



（YD9255の場合）

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。



HID100W用
YA42006
受標準価格 100,000円　姿 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
　　ガード:アルミ鋳物(ブロンズメタリック)
　　9.2kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)
　　YD3560(798頁)
　　●1灯用モールライトの場合
　　アームが不要ですので
　　適合ポールに直接お取り付け
　　ください。
　　●4灯タイプもご注文に応じます。
　　別途、弊社までお問い合わせ
　　ください。

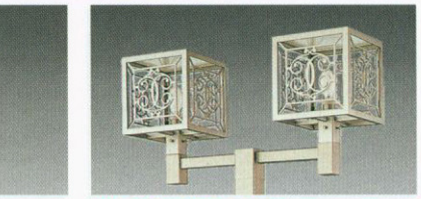

HID100W用×2
モールライトY4762
(灯具・YA42006 100,000円×2+アーム・YD402 34,000円)

受標準価格 234,000円　姿 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
　　ガード:アルミ鋳物(ブロンズメタリック)
　　アーム:鋼管(ブロンズメタリック)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)
　　YD9335(798頁)
　　適合塗装済ポール
　　組立ポールY3566AN(792頁)
　　組立ポールY3568AN(794頁)
　　●4灯タイプもご注文に応じます。
　　別途、弊社までお問い合わせ
　　ください。

（YD9335の場合）



HID400W用
YA44006
受標準価格 115,000円　姿 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
　　ガード:アルミ鋳物(ブロンズメタリック)
　　13.7kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200・250・300(防雨型HF300X-4・
　　HF300XW-4専用)・400W用
　　マルチハロゲン灯（Lタイプ）
　　250・300・400W用
　　パナゴールド・D180・220・360W用
　　ハイゴールド180・220・360W用
　　ハイカライト150・250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)
　　YD9205・YD9255(799頁)
　　適合塗装済ポール
　　組立ポールY4566AN(792頁)
　　組立ポールY4568AN(794頁)
　　●1灯用モールライトの場合
　　アームが不要ですので
　　適合ポールに直接お取り付け
　　ください。

（YD9205の場合）



HID400W用×2
モールライトY4732
(灯具・YA44006 115,000円×2+アーム・YD452 46,500円)

受標準価格 276,500円　姿 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
　　ガード:アルミ鋳物(ブロンズメタリック)
　　アーム:鋼管(ブロンズメタリック)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200・250・300(防雨型HF300X-4・
　　HF300XW-4専用)・400W用
　　マルチハロゲン灯（Lタイプ）
　　250・300・400W用
　　パナゴールド・D180・220・360W用
　　ハイゴールド180・220・360W用
　　ハイカライト150・250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)
　　YD9255(799頁)
　　適合塗装済ポール
　　組立ポールY4566AN(792頁)
　　組立ポールY4568AN(794頁)

（YD9255の場合）



HID400W用
モールライトY5371
(灯具・YA42807 97,000円+アーム・YD851 18,600円)

○標準価格 115,600円　姿 下向き二方向形配光 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　下面パネル:強化ガラス(透明)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯（Lタイプ）
　　250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150～250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)
　　YD9205・YD9255(799頁)
　　適合アルミポール(塗装済)
　　YD9195・YD9295(802頁)
　　適合塗装済ポール
　　組立ポールY4566T(792頁)
　　組立ポールY4568T・
　　組立ポールY4568TC(794頁)

（YD9255の場合）



HID400W用×2
モールライトY5372
(灯具・YA42807 97,000円×2+アーム・YD852 32,000円)

○標準価格 226,000円　姿 下向き二方向形配光 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　下面パネル:強化ガラス(透明)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯（Lタイプ）
　　250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150～250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)
　　YD9255(799頁)
　　適合アルミポール(塗装済)
　　YD9295(802頁)
　　適合塗装済ポール
　　組立ポールY4566T(792頁)
　　組立ポールY4568T・
　　組立ポールY4568TC(794頁)

（YD9255の場合）



HID400W用
モールライトY5361
(灯具・YA42817 95,000円+アーム・YD851 18,600円)

○標準価格 113,600円　姿 下向き後方カット形配光 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　下面パネル:強化ガラス(透明)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯（Lタイプ）
　　250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150～250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)
　　YD9205・YD9255(799頁)
　　適合アルミポール(塗装済)
　　YD9195・YD9295(802頁)
　　適合塗装済ポール
　　組立ポールY4566T(792頁)
　　組立ポールY4568T・
　　組立ポールY4568TC(794頁)

（YD9255の場合）



HID400W用×2
モールライトY5362
(灯具・YA42817 95,000円×2+アーム・YD852 32,000円)

○標準価格 222,000円　姿 下向き後方カット形配光 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　下面パネル:強化ガラス(透明)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯（Lタイプ）
　　250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150～250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)
　　YD9255(799頁)
　　適合アルミポール(塗装済)
　　YD9295(802頁)
　　適合塗装済ポール
　　組立ポールY4566T(792頁)
　　組立ポールY4568T・
　　組立ポールY4568TC(794頁)

（YD9255の場合）



HID400W用
モールライトY5251
(灯具・YA42707 90,000円+アーム・YD856 18,600円)

○標準価格 108,600円　姿 下向き二方向形配光 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　下面パネル:強化ガラス(透明)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯（Lタイプ）
　　250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150～250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)
　　YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9395
　　YD9495・YD9595(802頁)・
　　YD9695(803頁)
　　適合塗装済ポール
　　組立ポールY4565T(791頁)
　　組立ポールY4567T・
　　組立ポールY4567TC(793頁)

（YD4513の場合）



HID400W用×2
モールライトY5252
(灯具・YA42707 90,000円×2+アーム・YD857 32,000円)

受標準価格 212,000円　姿 下向き二方向形配光 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　下面パネル:強化ガラス(透明)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯（Lタイプ）
　　250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150～250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)
　　YD4513・YD4516(798頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・
　　YD9495(802頁)・YD9695(803頁)
　　適合塗装済ポール
　　組立ポールY4565T(791頁)
　　組立ポールY4567T・
　　組立ポールY4567TC(793頁)

（YD4513の場合）



HID400W用
モールライトY5261
(灯具・YA42717 85,000円+アーム・YD856 18,600円)

○標準価格 103,600円　姿 下向き後方カット形配光 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　下面パネル:強化ガラス(透明)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯（Lタイプ）
　　250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150～250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)
　　YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9395
　　YD9495・YD9595(802頁)・
　　YD9695(803頁)
　　適合塗装済ポール
　　組立ポールY4565T(791頁)
　　組立ポールY4567T・
　　組立ポールY4567TC(793頁)

（YD4513の場合）



HID400W用×2
モールライトY5262
(灯具・YA42717 85,000円×2+アーム・YD857 32,000円)

受標準価格 202,000円　姿 下向き後方カット形配光 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　下面パネル:強化ガラス(透明)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯（Lタイプ）
　　250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150～250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)
　　YD4513・YD4516(798頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・
　　YD9495(802頁)・YD9695(803頁)
　　適合塗装済ポール
　　組立ポールY4565T(791頁)
　　組立ポールY4567T・
　　組立ポールY4567TC(793頁)

（YD4513の場合）

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

モールライト（モダン）

注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。(モールライトY6501・Y6502・Y6551・Y6552・Y4481・Y4482のみ)
注)仕上塗装用塗料ついては800頁をご参照ください。
注)ポールは別途ご手配ください。(モールライトY4481・Y4482を除く)
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。(YA42006・モールライトY6501・Y6502・Y6551・Y6552・Y4481・Y4482を除く)

旧カタログ



HID400W用

オフィスライトY5051

(灯具・YA42704 44,500円＋アーム・YD851 18,600円)

○標準価格 **63,100円**　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　ルーバ:アルミ
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150～250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD9205・YD9255(799頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・
　　YD9195・YD9295(802頁)
　　適合塗装済ポール・
　　組立ポールY4566T(792頁)・
　　組立ポールY4568T・
　　組立ポールY4568TC(794頁)

姿　下方向主体型　上方光束比0%



(YD9255の場合)



HID400W用×2

オフィスライトY5052

(灯具・YA42704 44,500円×2＋アーム・YD852 32,000円)

○標準価格 **121,000円**　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　ルーバ:アルミ
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150～250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD9255(799頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・
　　YD9295(802頁)
　　適合塗装済ポール・
　　組立ポールY4566T(792頁)・
　　組立ポールY4568T・
　　組立ポールY4568TC(794頁)

姿　下方向主体型　上方光束比0%



(YD9255の場合)



HID100W用

モールライトY6431

(灯具・YA42742 33,500円＋アーム・YD831 13,600円)

○標準価格 **47,100円**　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD3511・
　　YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・
　　YD9485・YD9685(802頁)
　　適合塗装済ポール・
　　組立ポールY3565T(791頁)・
　　組立ポールY3567T(793頁)
　　●4灯タイプもご注文に応じます。
　　別途、弊社までお問い合わせ
　　ください。

姿　下方向主体型　上方光束比0～5%



(YD3511の場合)



HID100W用×2

モールライトY6432

(灯具・YA42742 33,500円×2＋アーム・YD832 25,800円)

○標準価格 **92,800円**　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　パナポール水銀灯100W
　　(バラストレス形)用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD3511・YD3513(797頁)・
　　YD3515(796頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・
　　YD9485・YD9685(802頁)
　　適合塗装済ポール・
　　組立ポールY3565T(791頁)・
　　組立ポールY3567T(793頁)
　　●4灯タイプもご注文に応じます。
　　別途、弊社までお問い合わせ
　　ください。

姿　下方向主体型　上方光束比0～5%



(YD3511の場合)



スカイビーム250W用

モールライトY6501

(灯具・YA43384 64,000円＋アーム・YD921 31,500円)

○標準価格 **95,500円**　防雨型　250Wスカイビーム ダブルエンドランプ専用

ランプ別売(FC2)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(ブロンズメタリック)
　　下面パネル:強化ガラス
　　アーム:ステンレス鋼板
　　(ブロンズメタリック)
備　考:適合ランプ
　　スカイビーム
　　ダブルエンドランプ250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　組立ポールY4580(805頁)

姿　下方向主体型　上方光束比0%





スカイビーム250W用×2

モールライトY6502

(灯具・YA43384 64,000円×2＋アーム・YD922 46,500円)

受標準価格 **174,500円**　防雨型　250Wスカイビーム ダブルエンドランプ専用

ランプ別売(FC2)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(ブロンズメタリック)
　　下面パネル:強化ガラス
　　アーム:ステンレス鋼板
　　(ブロンズメタリック)
備　考:適合ランプ
　　スカイビーム
　　ダブルエンドランプ250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　組立ポールY4580(805頁)

姿　下方向主体型　上方光束比0%





HID400W用

オフィスライトY5151K

(灯具・YA42714K 70,000円＋アーム・YD851 18,600円)

○標準価格 **88,600円**　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　ルーバ:アルミ
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150～250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD9205・YD9255(799頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・
　　YD9195・YD9295(802頁)
　　適合塗装済ポール・
　　組立ポールY4566T(792頁)・
　　組立ポールY4568T・
　　組立ポールY4568TC(794頁)

姿　下方向主体型　上方光束比0%



(YD9205の場合)



HID400W用×2

オフィスライトY5152K

(灯具・YA42714K 70,000円×2＋アーム・YD852 32,000円)

○標準価格 **172,000円**　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　ルーバ:アルミ
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150～250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD9255(799頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・
　　YD9295(802頁)
　　適合塗装済ポール・
　　組立ポールY4566T(792頁)・
　　組立ポールY4568T・
　　組立ポールY4568TC(794頁)

姿　下方向主体型　上方光束比0%



(YD9255の場合)



スカイビーム250W

モールライトY6551

(灯具・YA43387 89,000円＋アーム・YD826 32,500円)

○標準価格 **121,500円★**　防雨型

ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ
(E-W)1灯(FC2)
仕　様:本体:アルミ(ブロンズメタリック)
　　パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:ステンレス鋼板(ブロンズメタリック)
備　考:適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD9255(799頁)
　　適合塗装済ポール・
　　組立ポールY4568AN(794頁)

姿　下方向主体型　上方光束比0%



(YD9255の場合)



スカイビーム250W×2

モールライトY6552

(灯具・YA43387 89,000円×2＋アーム・YD827 46,500円)

受標準価格 **224,500円★**　防雨型

ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ
(E-W)2灯(FC2)
仕　様:本体:アルミ(ブロンズメタリック)
　　パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:ステンレス鋼板(ブロンズメタリック)
備　考:適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD9255(799頁)
　　適合塗装済ポール・
　　組立ポールY4568AN(794頁)

姿　下方向主体型　上方光束比0%



(YD9255の場合)



スカイビーム250W

モールライトY4481

(灯具・YA44181 128,000円＋アーム・YD976 57,000円
＋ポール・YD7240 244,000円)

受標準価格 **429,000円★**　防雨型

ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ
(E-W)1灯(FC2)
仕　様:本体:ステンレス(オフブラック)
　　パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:鋼管(オフブラック)
備　考:ポール(さび止め塗装まで)・YD7240(799頁)
　　適合アンカーフレーム・YD9925(796頁)

姿　下方向主体型　上方光束比0～5%







スカイビーム250W×2

モールライトY4482

(灯具・YA44181 128,000円×2＋アーム・YD977 66,000円
＋ポール・YD7240 244,000円)

受標準価格 **566,000円★**　防雨型

ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ
(E-W)2灯(FC2)
仕　様:本体:ステンレス(オフブラック)
　　パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:鋼管(オフブラック)
備　考:ポール(さび止め塗装まで)・YD7240(799頁)
　　適合アンカーフレーム・YD9925(796頁)

姿　下方向主体型　上方光束比0～5%





標準価格には消費税は含まれておりません。

モールライト（モダン）

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

旧カタログ



HID100W用

モールライトY7711K

（灯具・YA42852 58,000円＋アーム・YD781K 21,300円）

○標準価格 **79,300円**　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(ブロンズメタリック)

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9335(798頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY3566AN(792頁)・
組立ポールY3568AN(794頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。



（YD9335の場合）



HID100W用×2

モールライトY7712K

（灯具・YA42852 58,000円×2＋アーム・YD782K 28,000円）

○標準価格 **144,000円**　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(ブロンズメタリック)

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9335(798頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY3566AN(792頁)・
組立ポールY3568AN(794頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。



（YD9335の場合）



HID400W用

モールライトY7701K

（灯具・YA42854 79,000円＋アーム・YD791K 23,500円）

○標準価格 **102,500円**　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(ブロンズメタリック)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）
250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD9205・YD9255(799頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4566AN(792頁)・
組立ポールY4568AN(794頁)



（YD9205の場合）



HID400W用×2

モールライトY7702K

（灯具・YA42854 79,000円×2＋アーム・YD792K 32,500円）

◎標準価格 **190,500円**　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(ブロンズメタリック)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）
250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD9255(799頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4566AN(792頁)・
組立ポールY4568AN(794頁)



（YD9255の場合）



HID100W用

モールライトY5111

（灯具・YA42992 39,500円＋アーム・YD721 14,100円）

○標準価格 **53,600円**　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ(ブラウンメタリック)
グローブ:硬質ガラス(透明)
アーム:鋼管(ブラウンメタリック)

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9335(798頁)
同タイプブラケット・YA86081(837頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。





HID100W用×2

モールライトY5112

（灯具・YA42992 39,500円×2＋アーム・YD722 26,100円）

○標準価格 **105,100円**　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ(ブラウンメタリック)
グローブ:硬質ガラス(透明)
アーム:鋼管(ブラウンメタリック)

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9335(798頁)
同タイプブラケット・YA86081(837頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。





HID400W用

モールライトY5141

（灯具・YA42994 77,000円＋アーム・YD741 20,100円）

○標準価格 **97,100円**　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(ブラウンメタリック)
グローブ:硬質ガラス(透明)
アーム:鋼管(ブラウンメタリック)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）
250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD9205・YD9255(799頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4566TN(792頁)・
組立ポールY4568TN(794頁)
同タイプブラケット・
YA86081(837頁)



（YD9205の場合）



HID400W用×2

モールライトY5142

（灯具・YA42994 77,000円×2＋アーム・YD742 35,000円）

○標準価格 **189,000円**　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(ブラウンメタリック)
グローブ:硬質ガラス(透明)
アーム:鋼管(ブラウンメタリック)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）
250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD9255(799頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4566TN(792頁)・
組立ポールY4568TN(794頁)
同タイプブラケット・
YA86081(837頁)



（YD9255の場合）



HID100W用

モールライトY5011

（灯具・YA42792 43,000円＋アーム・YD731 22,200円）

○標準価格 **65,200円**　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(ブラウンメタリック)
下面パネル:強化ガラス(透明)
アーム:ステンレス鋼管
(ブラウンメタリック)

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD3511・
YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY3565TN(791頁)・
組立ポールY3567TN(793頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。



（YD9255の場合）



HID100W用×2

モールライトY5012

（灯具・YA42792 43,000円×2＋アーム・YD732 31,500円）

○標準価格 **117,500円**　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(ブラウンメタリック)
下面パネル:強化ガラス(透明)
アーム:ステンレス鋼管
(ブラウンメタリック)

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD3511・
YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY3565TN(791頁)・
組立ポールY3567TN(793頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。



（YD3511の場合）



HID400W用

モールライトY5041

（灯具・YA42794 80,000円＋アーム・YD751 26,100円）

○標準価格 **106,100円**　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(ブラウンメタリック)
下面パネル:強化ガラス(透明)
アーム:ステンレス鋼管
(ブラウンメタリック)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）
250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4565TN(791頁)・
組立ポールY4567TN(793頁)



（YD4513の場合）



HID400W用×2

モールライトY5042

（灯具・YA42794 80,000円×2＋アーム・YD752 39,000円）

◎標準価格 **199,000円**　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(ブラウンメタリック)
下面パネル:強化ガラス(透明)
アーム:ステンレス鋼管
(ブラウンメタリック)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）
250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516(798頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4565TN(791頁)・
組立ポールY4567TN(793頁)



（YD4513の場合）

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　◎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

モールライト（モダン）

注)ポールは別途ご手配ください。(モールライトY5090Pを除く)
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。(モールライトY5111・Y5112・Y5090P・Y4852を除く)
注)仕上塗装用塗料ついては800頁をご参照ください。

旧カタログ



HID100W用

モールライトY8011

(灯具・YA42103 40,500円＋アーム・YD716 18,500円)

○標準価格 **59,000**円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
(シルバーメタリック)
カバー:アルミ(シルバーメタリック)
アーム:鋼管(シルバーメタリック)
備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯160W用
パナポール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513(797頁)・
YD3515(796頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY3565SN(791頁)・
組立ポールY3567SN(793頁)

姿　下方向主体型 上方光束比0%



(YD3511の場合)



HID100W用×2

モールライトY8012

(灯具・YA42103 40,500円×2＋アーム・YD717 26,300円)

㊨標準価格 **107,300**円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
(シルバーメタリック)
カバー:アルミ(シルバーメタリック)
アーム:鋼管(シルバーメタリック)
備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯160W用
パナポール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513(797頁)・
YD3515(796頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY3565SN(791頁)・
組立ポールY3567SN(793頁)

姿　下方向主体型 上方光束比0%



(YD3511の場合)



HID400W用

モールライトY8041

(灯具・YA44103 48,500円＋アーム・YD746 20,900円)

○標準価格 **69,400**円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
(シルバーメタリック)
カバー:アルミ(シルバーメタリック)
アーム:鋼管(シルバーメタリック)
備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）
200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4565SN(791頁)・
組立ポールY4567SN(793頁)

姿　下方向主体型 上方光束比0%



(YD9305の場合)



HID400W用×2

モールライトY8042

(灯具・YA44103 48,500円×2＋アーム・YD747 29,400円)

㊨標準価格 **126,400**円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
(シルバーメタリック)
カバー:アルミ(シルバーメタリック)
アーム:鋼管(シルバーメタリック)
備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）
200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516(798頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4565SN(791頁)・
組立ポールY4567SN(793頁)

姿　下方向主体型 上方光束比0%



(YD4513の場合)



HID100W用

モールライトY8931P

(灯具・YA42892P 63,000円＋アーム・YD861 18,500円)

○標準価格 **81,500**円　下面開放型 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
カバー:アクリル
(上面・グレーメタリック 下面・透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用
パナポール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD9335(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9285(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY3566T(792頁)・
組立ポールY3568T(794頁)
同タイプブラケット・YA82092P(836頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。

公共施設設置
HSA6-70～100(NH)

姿　下方向主体型 上方光束比0～5%



(YD9335の場合)



HID100W用×2

モールライトY8932P

(灯具・YA42892P 63,000円×2＋アーム・YD862 32,000円)

○標準価格 **158,000**円　下面開放型 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
カバー:アクリル
(上面・グレーメタリック 下面・透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用
パナポール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD9335(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9285(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY3566T(792頁)・
組立ポールY3568T(794頁)
同タイプブラケット・YA82092P(836頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。

姿　下方向主体型 上方光束比0～5%



(YD9335の場合)



HID300W用

モールライトY8941P

(灯具・YA42894P 72,000円＋アーム・YD861 18,500円)

○標準価格 **90,500**円　下面開放型 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
カバー:アクリル
(上面・グレーメタリック 下面・透明)
アーム:鋼管
(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯200～300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD9205・YD9255(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9195・YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4566T(792頁)・
組立ポールY4568T・
組立ポールY4568TC(794頁)
同タイプブラケット・
YA82092P(836頁)

公共施設設置
HSA6-180～300(NH)

姿　下方向主体型 上方光束比0～5%



(YD9205の場合)



HID300W用×2

モールライトY8942P

(灯具・YA42894P 72,000円×2＋アーム・YD862 32,000円)

○標準価格 **176,000**円　下面開放型 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
カバー:アクリル
(上面・グレーメタリック 下面・透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯200～300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD9255(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4566T(792頁)・
組立ポールY4568T・
組立ポールY4568TC(794頁)
同タイプブラケット・
YA82092P(836頁)

姿　下方向主体型 上方光束比0～5%



(YD9255の場合)



HID250W用

モールライトY5090P

(灯具・YA42192 121,000円＋ポール・YD4260P 161,000円)

○標準価格 **282,000**円　全般拡散タイプ 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
(シルバーメタリック)
グローブ:アクリル(乳白)
備　考:適合ランプ
水銀灯200・250W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250W用
パナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯250W用
ポール(さび止め塗装まで)・
YD4260P(799頁)

姿　下方向主体型 上方光束比5～15%





HID250W用×2

モールライトY4852

(灯具・YA44105 76,000円×2＋アーム・YD702 40,000円)

㊨標準価格 **192,000**円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(シルバーメタリック)
パネル:強化ガラス(つや消し塗装)
アーム:鋼管(シルバーメタリック)
備　考:適合ランプ
水銀灯200・250W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250W用
パナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3535(798頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。

姿　下方向主体型 上方光束比5～15%



標準価格には消費税は含まれておりません。

モールライト（モダン）

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。



HID100W用

モールライトY8171

（灯具・YA42372 31,500円＋アーム・YD241 28,100円）

○標準価格 **59,600円**　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
パナボール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513(797頁)・
YD3515(796頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9485・YD9685(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY3565T(791頁)・
組立ポールY3567T(793頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。

姿　全方向拡散型　上方光束比20%超



（YD3511の場合）



HID100W用×2

モールライトY8172

（灯具・YA42372 31,500円×2＋アーム・YD242 56,000円）

㊦標準価格 **119,000円**　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
パナボール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513(797頁)・
YD3515(796頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9485・YD9685(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY3565T(791頁)・
組立ポールY3567T(793頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。

姿　全方向拡散型　上方光束比20%超



（YD3511の場合）



HID300W用

モールライトY8671

（灯具・YA43872 50,000円＋アーム・YD341 56,000円）

○標準価格 **106,000円**　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）
250・300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9395・YD9495・YD9595(802頁)・
YD9695(803頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4565T(791頁)・
組立ポールY4567T・
組立ポールY4567TC(793頁)

姿　全方向拡散型　上方光束比20%超



（YD4513の場合）



HID300W用×2

モールライトY8672

（灯具・YA43872 50,000円×2＋アーム・YD342 86,000円）

㊦標準価格 **186,000円**　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）
250・300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9495(802頁)・YD9695(803頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4565T(791頁)・
組立ポールY4567T・
組立ポールY4567TC(793頁)

姿　全方向拡散型　上方光束比20%超



（YD4513の場合）



HID100W用

モールライトY8271

（灯具・YA42374 31,500円＋アーム・YD241 28,100円）

○標準価格 **59,600円**　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
パナボール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513(797頁)・
YD3515(796頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9485・YD9685(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY3565T(791頁)・
組立ポールY3567T(793頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。

姿　全方向拡散型　上方光束比20%超



（YD3511の場合）



HID100W用×2

モールライトY8272

（灯具・YA42374 31,500円×2＋アーム・YD242 56,000円）

㊦標準価格 **119,000円**　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
パナボール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513(797頁)・
YD3515(796頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9485・YD9685(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY3565T(791頁)・
組立ポールY3567T(793頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。

姿　全方向拡散型　上方光束比20%超



（YD3511の場合）



HID300W用

モールライトY8771

（灯具・YA43874 50,000円＋アーム・YD341 56,000円）

○標準価格 **106,000円**　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）
250・300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9395・YD9495・YD9595(802頁)・
YD9695(803頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4565T(791頁)・
組立ポールY4567T・
組立ポールY4567TC(793頁)

姿　全方向拡散型　上方光束比20%超



（YD4513の場合）



HID300W用×2

モールライトY8772

（灯具・YA43874 50,000円×2＋アーム・YD342 86,000円）

㊦標準価格 **186,000円**　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）
250・300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9495(802頁)・YD9695(803頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4565T(791頁)・
組立ポールY4567T・
組立ポールY4567TC(793頁)

姿　全方向拡散型　上方光束比20%超



（YD4513の場合）



HID100W用

モールライトY6031

（灯具・YA42702 31,000円＋アーム・YD831 13,600円）

○標準価格 **44,600円**　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
カバー:アクリル(乳白)
パネル:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
パナボール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513(797頁)・
YD3515(796頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9485・YD9685(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY3565T(791頁)・
組立ポールY3567T(793頁)
同タイプブラケット・
YA87022(836頁)

姿　全方向拡散型　上方光束比20%超



（YD3511の場合）



HID100W用×2

モールライトY6032

（灯具・YA42702 31,000円×2＋アーム・YD832 25,800円）

○標準価格 **87,800円**　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
カバー:アクリル(乳白)
パネル:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
パナボール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513(797頁)・
YD3515(796頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9485・YD9685(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY3565T(791頁)・
組立ポールY3567T(793頁)
同タイプブラケット・
YA87022(836頁)

姿　全方向拡散型　上方光束比20%超



（YD3511の場合）



HID300W用

モールライトY6041

（灯具・YA42724 54,000円＋アーム・YD881 18,500円）

○標準価格 **72,500円**　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
カバー:アクリル(乳白)
パネル:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ・水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)250・300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9395・YD9495・YD9595(802頁)・
YD9695(803頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4565T(791頁)・
組立ポールY4567T・
組立ポールY4567TC(793頁)
同タイプブラケット・
YA87022(836頁)

姿　全方向拡散型　上方光束比20%超



（YD4513の場合）



HID300W用×2

モールライトY6042

（灯具・YA42724 54,000円×2＋アーム・YD882 32,000円）

㊦標準価格 **140,000円**　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
カバー:アクリル(乳白)
パネル:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）
250・300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9495(802頁)・YD9695(803頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4565T(791頁)・
組立ポールY4567T・
組立ポールY4567TC(793頁)

姿　全方向拡散型　上方光束比20%超



（YD4513の場合）

カタログ

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊦…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊧…ランプ付標準価格でランプ別梱包

モールライト（モダン）

注)ポールは別途ご手配ください。(モールライトY5020P・Y5010P・アプローチライトY8065Pを除く)
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。(モールライトY5020P・Y5010P・Y3031・Y3032・Y6521・Y6522・Y3651K・Y3652K・アプローチライトY8065Pを除く)
注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。(モールライトY5020P・Y5010P・Y3031・Y3032・Y6521・Y6522のみ)
注)仕上塗装用塗料ついては800頁をご参照ください。(アプローチライトY8065Pを除く)

旧カタログ



スカイビーム150W

モールライトY5020P

(灯具・YA44124K 148,000円+ポール・YD4260P 161,000円)

○標準価格 309,000円★ 防雨型

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームシングルエンドランプ
PG型(E-LW)1灯(PGX12-2)
仕　様:本体:アルミ鋳物(シルバーメタリック)
　　反射笠:アルミ鋳物(シルバーメタリック)
備　考:ポール(さび止め塗装まで)・YD4260P(799頁)
　　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)

姿 下方向主体型 上方光束比5~15%





スカイビーム150W

モールライトY5010P

(灯具・YA44114K 148,000円+ポール・YD4260P 161,000円)

○標準価格 309,000円★ 防雨型

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームシングルエンドランプ
PG型(E-LW)1灯(PGX12-2)
仕　様:本体:アルミ鋳物(シルバーメタリック)
　　反射笠:アルミ鋳物(シルバーメタリック)
備　考:ポール(さび止め塗装まで)・YD4260P(799頁)
　　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)

姿 下方向主体型 上方光束比5~15%





スカイビーム250W

モールライトY3031

(灯具・YA44131 111,000円+アーム・YD806 40,000円)

○標準価格 151,000円★ 防雨型

ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ
(E-W)(フロスト)1灯(FC2)
仕　様:本体:アルミ(ブロンズメタリック)
　　グローブ:硬質ガラス(プリズム)
　　アーム:ステンレス鋼管(ブロンズメタリック)
備　考:適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD4581(798頁)

姿 下方向主体型 上方光束比0~5%





スカイビーム250W×2

モールライトY3032

(灯具・YA44131 111,000円×2+アーム・YD807 56,000円)

○標準価格 278,000円★ 防雨型

ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ
(E-W)(フロスト)2灯(FC2)
仕　様:本体:アルミ(ブロンズメタリック)
　　グローブ:硬質ガラス(プリズム)
　　アーム:ステンレス鋼管(ブロンズメタリック)
備　考:適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD4581(798頁)

姿 下方向主体型 上方光束比0~5%





スカイビーム250W

モールライトY6521

(灯具・YA43311 120,000円+アーム・YD816 44,500円)

○標準価格 164,500円★ 防雨型

ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ
(E-W)(フロスト)1灯(FC2)
仕　様:本体:アルミ(ブロンズメタリック)
　　パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:ステンレス鋼管(ブロンズメタリック)
備　考:適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD4581(798頁)

姿 下方向主体型 上方光束比0%





スカイビーム250W×2

モールライトY6522

(灯具・YA43311 120,000円×2+アーム・YD817 72,000円)

○標準価格 312,000円★ 防雨型

ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ
(E-W)(フロスト)2灯(FC2)
仕　様:本体:アルミ(ブロンズメタリック)
　　パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:ステンレス鋼管(ブロンズメタリック)
備　考:適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD4581(798頁)

姿 下方向主体型 上方光束比0%





HID400W用

モールライトY4821

(灯具・YA44102 121,000円+アーム・YD551 38,000円)

○標準価格 159,000円 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ鋳物(ブラウンメタリック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　アーム:鋼管(ブラウンメタリック)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200~400W用
　　マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)
　　250~400W用
　　バナゴールド・D110~360W用
　　ハイゴールド180~360W用
　　ハイカライト150~250W用
　　バラストレス水銀灯250~500W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・
　　組立ポールY4565TN(791頁)・
　　組立ポールY4567TN(793頁)
　　同タイプガーデンライト・
　　ガーデンライトY4820P(825頁)

姿 下方向主体型 上方光束比15~20%



(YD9305の場合)



HID400W用×2

モールライトY4822

(灯具・YA44102 121,000円×2+アーム・YD552 54,000円)

○標準価格 296,000円 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ鋳物(ブラウンメタリック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　アーム:鋼管(ブラウンメタリック)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200~400W用
　　マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)
　　250~400W用
　　バナゴールド・D110~360W用
　　ハイゴールド180~360W用
　　ハイカライト150~250W用
　　バラストレス水銀灯250~500W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD4513・YD4516(798頁)
　　適合塗装済ポール・
　　組立ポールY4565TN(791頁)・
　　組立ポールY4567TN(793頁)
　　同タイプガーデンライト・
　　ガーデンライトY4820P(825頁)

姿 下方向主体型 上方光束比15~20%



(YD4513の場合)



HID250W用

モールライトY6541

(灯具・YA44654 119,000円+アーム・YD576 13,000円)

○標準価格 132,000円 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ鋳物(ブロンズメタリック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　アーム:鋼管(ブロンズメタリック)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)(Lタイプ)
　　250W用
　　バナゴールド・D110~220W用
　　ハイゴールド180~220W用
　　ハイカライト150~250W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・
　　組立ポールY4565AN(791頁)・
　　組立ポールY4567AN(793頁)

姿 全方向拡散型 上方光束比15~20%



(YD9305の場合)



蛍光灯36W

モールライトY3651K

(灯具・YF31495K GH 49,500円+アーム・YD651 21,200円)

GH(100V)○標準価格 70,700円★ 防雨型

36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　アーム:鋼管
　　(オフブラックレザーサテン仕上)
　　セード:アクリル(透明)
備　考:同タイプブラケット・YF31463(837頁)
　　同タイプガーデンライト・
　　ガーデンライトY7065P(826頁)
　　同タイプアプローチライト・
　　アプローチライトY8065P(708頁)
　　●4灯タイプもご注文に応じます。
　　別途、弊社までお問い合わせください。

姿 上方光束比15~20%



(YD8200Kの場合)



蛍光灯36W×2

モールライトY3652K

(灯具・YF31495K GH 49,500円×2+アーム・YD652 29,300円)

GH(100V)○標準価格 128,300円★ 防雨型

36Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　アーム:鋼管
　　(オフブラックレザーサテン仕上)
　　セード:アクリル(透明)
備　考:同タイプブラケット・YF31463(837頁)
　　同タイプガーデンライト・
　　ガーデンライトY7065P(826頁)
　　同タイプアプローチライト・
　　アプローチライトY8065P(708頁)
　　●4灯タイプもご注文に応じます。
　　別途、弊社までお問い合わせください。

姿 上方光束比15~20%



(YD8200Kの場合)



蛍光灯27W

アプローチライトY8065P

(灯具・YF31465P EL 51,000円+ポール・YK28065 36,500円)

EL(100V)○標準価格 87,500円★ 防雨型 クイック点灯

27Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
W130・L510・OH(全高)2374
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　セード:アクリル(フロスト)
　　ポール径φ60×130

姿

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

旧カタログ



HID100W用
YA42215

受標準価格 98,000円

灯具 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
W φ400・H519
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
グローブ:アクリル(乳白)
ガード:アルミ鋳物(オフブラック)
5.0kg
備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
パナボール水銀灯100W(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)

姿 上方光束比5～15%



HID300W用
YA44125

受標準価格 49,000円

灯具 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ510・H575
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)
グローブ:アクリル
(乳白・上部オフブラック)
4.0kg
備　考:適合ランプ
水銀灯250～300W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉250・300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4570(804頁)・YD4576(806頁)・YD4577(807頁)

姿 上方光束比15～20%

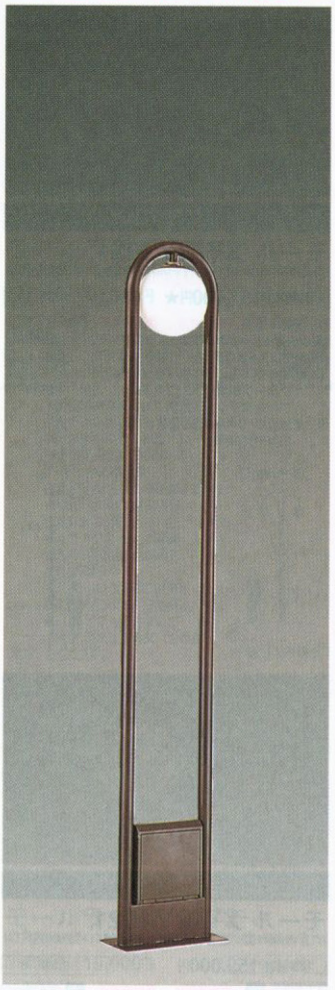

HID100W用
モールライトY3401

(灯具・YA43412 38,500円＋ポール・YD9511 114,000円)

受標準価格 152,500円

防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ鋳物
(ブラウンメタリック)
グローブ:アクリル(乳白)
備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

姿



全方向拡散型
上方光束比20%超



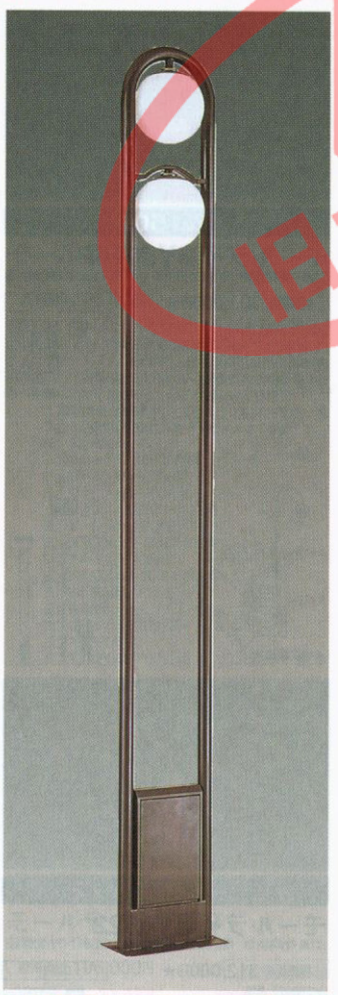

HID100W用×2
モールライトY3402

(灯具・YA43412 38,500円×2＋ポール・YD9512 157,000円)

受標準価格 234,000円

防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ鋳物
(ブラウンメタリック)
グローブ:アクリル(乳白)
備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

姿



全方向拡散型
上方光束比20%超



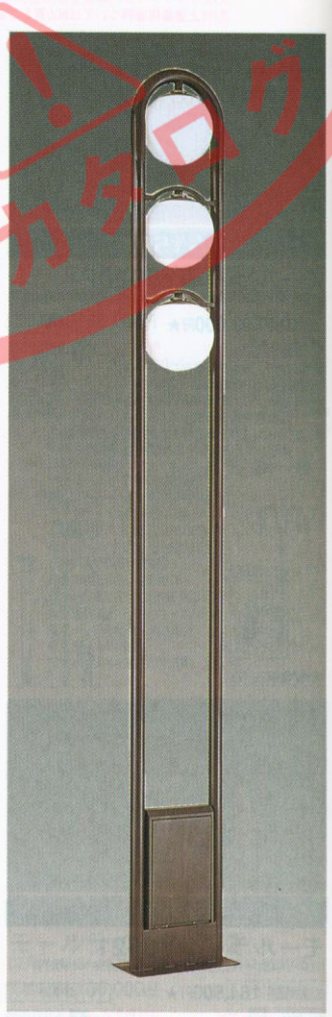

HID100W用×3
モールライトY3403

(灯具・YA43412 38,500円×3＋ポール・YD9513 179,000円)

受標準価格 294,500円

防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ鋳物
(ブラウンメタリック)
グローブ:アクリル(乳白)
備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

姿



全方向拡散型
上方光束比20%超





YD9511

受標準価格 114,000円

ベース式ポール 1灯用ポール

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
61.1kg
備　考:収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法 W77・H77・L240以下1台



YD9512

受標準価格 157,000円

ベース式ポール 2灯用ポール

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
75.0kg
備　考:収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器2台
パナゴールド・D70W用安定器2台
安定器寸法 W77・H77・L240以下2台



YD9513

受標準価格 179,000円

ベース式ポール 3灯用ポール

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
76.0kg
備　考:収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器3台
パナゴールド・D70W用安定器3台
安定器寸法 W77・H77・L240以下3台

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

モールライト（クラシック）

●写真は高Wタイプ・ハイカライト使用時



HID100W用

モールライトY2606

(灯具・YA42025 84,000円＋アーム・YD486 37,500円)

㊧標準価格 **121,500円** 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
　　適合塗装済ポール・組立ポールY1215K(795頁)
　　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　　同タイプブラケット・ブラケットY2500(835頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。



HID100W用×2

モールライトY2607

(灯具・YA42025 84,000円×2＋アーム・YD152 310,000円)

㊧標準価格 **478,000円** 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
　　適合塗装済ポール・組立ポールY1215K(795頁)
　　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　　同タイプブラケット・ブラケットY2500(835頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。



HID100W用

モールライトY2616

(灯具・YA42026 128,000円＋アーム・YD486 37,500円)

㊧標準価格 **165,500円** 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
　　適合塗装済ポール・組立ポールY1215K(795頁)
　　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　　同タイプブラケット・ブラケットY2510(835頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。



HID100W用×2

モールライトY2617

(灯具・YA42026 128,000円×2＋アーム・YD152 310,000円)

㊧標準価格 **566,000円** 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
　　適合塗装済ポール・組立ポールY1215K(795頁)
　　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　　同タイプブラケット・ブラケットY2510(835頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。



全方向拡散型
上方光束比20%超



全方向拡散型
上方光束比20%超



下方向主体型
上方光束比15～20%



下方向主体型
上方光束比15～20%

HID250W用

モールライトY4606

(灯具・YA46025 109,000円＋アーム・YD486 37,500円)

㊧標準価格 **146,500円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　パナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合塗装済ポール・組立ポールY1265K(795頁)
　　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　　同タイプブラケット・ブラケットY2500(835頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。

HID250W用×2

モールライトY4607

(灯具・YA46025 109,000円×2＋アーム・YD487 330,000円)

㊧標準価格 **548,000円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　パナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合塗装済ポール・組立ポールY1265K(795頁)
　　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　　同タイプブラケット・ブラケットY2500(835頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。

HID400W用

モールライトY4616

(灯具・YA46026 159,000円＋アーム・YD486 37,500円)

㊧標準価格 **196,500円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合塗装済ポール・組立ポールY1265K(795頁)
　　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　　同タイプブラケット・ブラケットY2510(835頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。

HID400W用×2

モールライトY4617

(灯具・YA46026 159,000円×2＋アーム・YD487 330,000円)

㊧標準価格 **648,000円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合塗装済ポール・組立ポールY1265K(795頁)
　　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　　同タイプブラケット・ブラケットY2510(835頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。



全方向拡散型
上方光束比20%超



全方向拡散型
上方光束比20%超



下方向主体型
上方光束比20%超



下方向主体型
上方光束比20%超











HID100W用



HID250W用



HID100W用×2



HID250W用×2



HID100W用



HID400W用



HID100W用×2



HID400W用×2

標準価格には消費税は含まれておりません。

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

旧カタログ



HID100W用

モールライトY2561

(灯具・YA43008 98,000円＋アーム・YD431 28,100円)

○標準価格 126,100円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
　　適合塗装済ポール・組立ポールY1205K(795頁)
　　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。





HID100W用×2

モールライトY2562

(灯具・YA43008 98,000円×2＋アーム・YD287 120,000円)

受標準価格 316,000円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
　　適合塗装済ポール・組立ポールY1205K(795頁)
　　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。





ダブルアークランプ80W/50W用

モールライトY5271

(灯具・YA42235 105,000円＋アーム・YD431 28,100円)

受標準価格 133,100円　防雨型

ランプ別売(B40d／45)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:アルミ鋳物(青銅色)
　　端子台なし・口出線方式

備　考:適合ランプ
　　ダブルアークランプ(80W＋50W)用
　　適合塗装済ポール・組立ポールY1205K(795頁)
　　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。





ダブルアークランプ80W/50W用×2

モールライトY5272

(灯具・YA42235 105,000円×2＋アーム・YD287 120,000円)

受標準価格 330,000円　防雨型

ランプ別売(B40d／45)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:アルミ鋳物(青銅色)
　　端子台なし・口出線方式

備　考:適合ランプ
　　ダブルアークランプ(80W＋50W)用
　　適合塗装済ポール・組立ポールY1205K(795頁)
　　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。



HID400W用

モールライトY4561

(灯具・YA46224 122,000円＋アーム・YD431 28,100円)

○標準価格 150,100円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合塗装済ポール・組立ポールY1201K・
　　組立ポールY1221K(795頁)
　　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。



HID400W用×2

モールライトY4562

(灯具・YA46224 122,000円×2＋アーム・YD432 122,000円)

受標準価格 366,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合塗装済ポール・組立ポールY1201K・
　　組立ポールY1221K(795頁)
　　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。



ダブルアークランプ400W/220W用

モールライトY5471

(灯具・YA44235 129,000円＋アーム・YD431 28,100円)

受標準価格 157,100円　防雨型

ランプ別売(B40d／45)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:アルミ鋳物(青銅色)
　　端子台なし・口出線方式

備　考:適合ランプ
　　ダブルアークランプ(200W＋110W)用
　　ダブルアークランプ(400W＋220W)用
　　適合塗装済ポール・組立ポールY1201K・
　　組立ポールY1221K(795頁)
　　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。



ダブルアークランプ400W/220W用×2

モールライトY5472

(灯具・YA44235 129,000円×2＋アーム・YD432 122,000円)

受標準価格 380,000円　防雨型

ランプ別売(B40d／45)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:アルミ鋳物(青銅色)
　　端子台なし・口出線方式

備　考:適合ランプ
　　ダブルアークランプ(200W＋110W)用
　　ダブルアークランプ(400W＋220W)用
　　適合塗装済ポール・組立ポールY1201K・
　　組立ポールY1221K(795頁)
　　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。



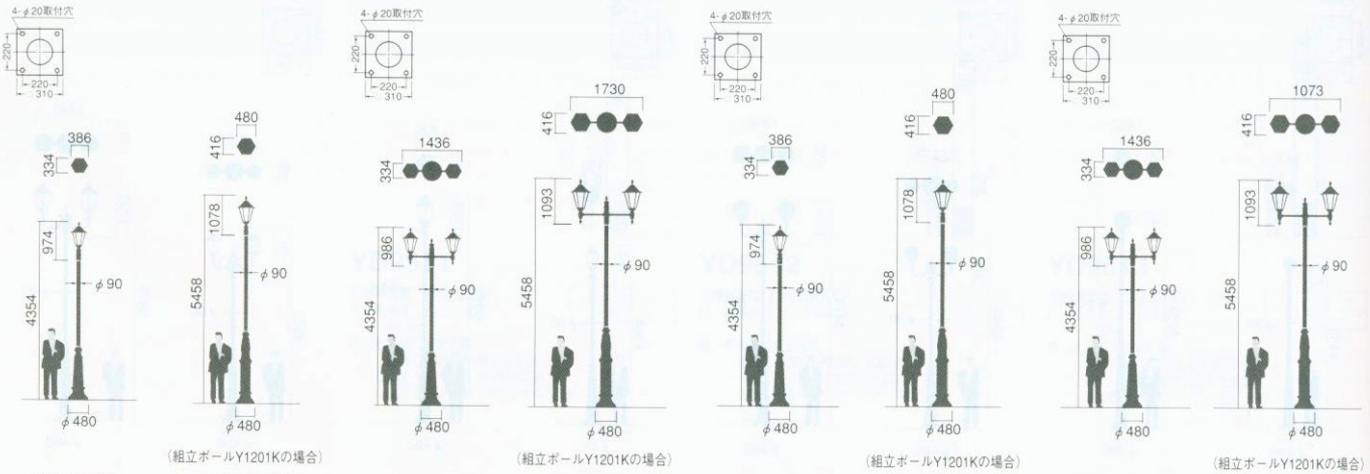

HID100W用　HID400W用　HID100W用×2　HID400W用×2　ダブルアークランプ80W/50W用　ダブルアークランプ80W/50W用×2　ダブルアークランプ80W/50W用×2　ダブルアークランプ400W/220W用×2

●写真は高Wタイプ・ハイカライト使用時





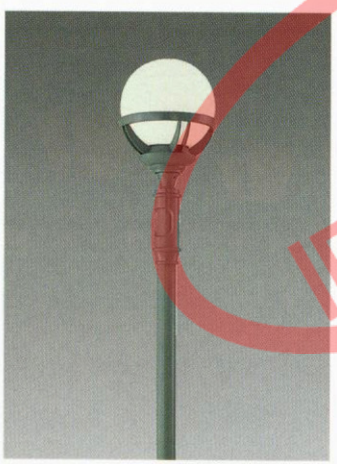



HID100W用

モールライトY2661

(灯具・YA43058 122,000円＋アーム・YD246 92,000円)

㊙標準価格 **214,000円** 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
　水銀灯40～100W用
　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　パナゴールド・D70W用
　適合塗装済ポール・組立ポールY1225K(795頁)
　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　注)ポールは別途ご手配ください。



下方向主体型
上方光束比15～20%

HID100W用×2

モールライトY2662

(灯具・YA43058 122,000円×2＋アーム・YD247 147,000円)

㊙標準価格 **391,000円** 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
　水銀灯40～100W用
　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　パナゴールド・D70W用
　適合塗装済ポール・組立ポールY1225K(795頁)
　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　注)ポールは別途ご手配ください。



下方向主体型
上方光束比15～20%

HID100W用

モールライトY2501

(灯具・YA43005 98,000円＋アーム・YD481 37,500円)

㊙標準価格 **135,500円** 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　グローブ:ガラス(乳白)
　アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
　水銀灯40～100W用
　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　パナゴールド・D70W用
　パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
　適合塗装済ポール・組立ポールY1205K(795頁)
　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　注)ポールは別途ご手配ください。



全方向拡散型
上方光束比20%超

HID100W用×2

モールライトY2502

(灯具・YA43005 98,000円×2＋アーム・YD267 163,000円)

㊙標準価格 **359,000円** 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　グローブ:ガラス(乳白)
　アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
　水銀灯40～100W用
　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　パナゴールド・D70W用
　パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
　適合塗装済ポール・組立ポールY1205K(795頁)
　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　注)ポールは別途ご手配ください。



全方向拡散型
上方光束比20%超

HID400W用

モールライトY4661

(灯具・YA46057 152,000円＋アーム・YD315 94,000円)

㊙標準価格 **246,000円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
　水銀灯200～400W用
　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
　パナゴールド・D110～360W用
　ハイゴールド180～360W用
　ハイカライト150・250W用
　バラストレス水銀灯250～500W用
　適合塗装済ポール・組立ポールY1251K・
　組立ポールY1271K(795頁)
　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　注)ポールは別途ご手配ください。



下方向主体型
上方光束比20%超

HID400W用×2

モールライトY4662

(灯具・YA46057 152,000円×2＋アーム・YD325 149,000円)

㊙標準価格 **453,000円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
　水銀灯200～400W用
　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
　パナゴールド・D110～360W用
　ハイゴールド180～360W用
　ハイカライト150・250W用
　バラストレス水銀灯250～500W用
　適合塗装済ポール・組立ポールY1251K・
　組立ポールY1271K(795頁)
　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　注)ポールは別途ご手配ください。



下方向主体型
上方光束比20%超

HID250W用

モールライトY4501

(灯具・YA46005 126,000円＋アーム・YD481 37,500円)

㊙標準価格 **163,500円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　グローブ:ガラス(乳白)
　アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
　水銀灯200・250W用
　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　パナゴールド・D110～220W用
　ハイゴールド180・220W用
　ハイカライト150・250W用
　バラストレス水銀灯250W用
　適合塗装済ポール・組立ポールY1201K・
　組立ポールY1221K(795頁)
　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　注)ポールは別途ご手配ください。



全方向拡散型
上方光束比20%超

HID250W用×2

モールライトY4502

(灯具・YA46005 126,000円×2＋アーム・YD482 165,000円)

㊙標準価格 **417,000円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　グローブ:ガラス(乳白)
　アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
　水銀灯200・250W用
　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　パナゴールド・D110～220W用
　ハイゴールド180・220W用
　ハイカライト150・250W用
　バラストレス水銀灯250W用
　適合塗装済ポール・組立ポールY1201K・
　組立ポールY1221K(795頁)
　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
　注)ポールは別途ご手配ください。



全方向拡散型
上方光束比20%超

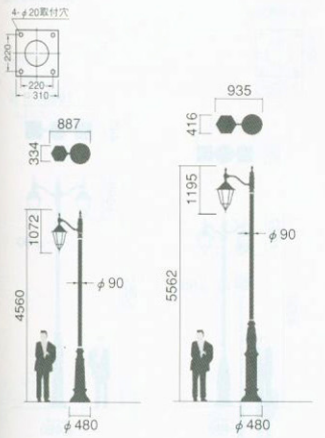

HID100W用　HID400W用
（組立ポールY1251Kの場合）

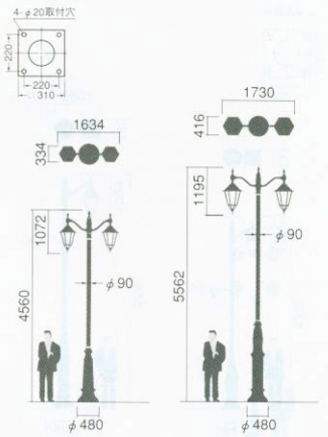

HID100W用×2　HID400W用×2
（組立ポールY1251Kの場合）

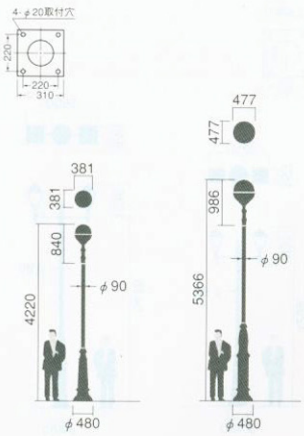

HID100W用　HID250W用
（組立ポールY1201Kの場合）

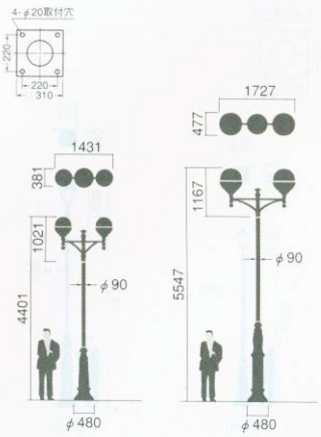

HID100W用　HID250W用×2
（組立ポールY1201Kの場合）

標準価格には消費税は含まれておりません。

モールライト（クラシック）

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

●写真は高Wタイプ・ハイカライト使用時

旧カタログ



HID100W用

モールライトY2541

（灯具・YA43006 148,000円＋アーム・YD431 28,100円）

㊒標準価格 **176,100円** 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
パナボール水銀灯100W(バラストレス形)用
適合塗装済ポール・組立ポールY1205K(795頁)
適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
注)ポールは別途ご手配ください。



HID100W用×2

モールライトY2542

（灯具・YA43006 148,000円×2＋アーム・YD287 120,000円）

㊒標準価格 **416,000円** 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
パナボール水銀灯100W(バラストレス形)用
適合塗装済ポール・組立ポールY1205K(795頁)
適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
注)ポールは別途ご手配ください。



HID100W用

モールライトY2641

（灯具・YA43056 133,000円＋アーム・YD246 92,000円）

㊒標準価格 **225,000円** 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
パナボール水銀灯100W(バラストレス形)用
適合塗装済ポール・組立ポールY1225K(795頁)
適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
注)ポールは別途ご手配ください。



HID100W用×2

モールライトY2642

（灯具・YA43056 133,000円×2＋アーム・YD247 147,000円）

㊒標準価格 **413,000円** 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
パナボール水銀灯100W(バラストレス形)用
適合塗装済ポール・組立ポールY1225K(795頁)
適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
注)ポールは別途ご手配ください。



下方向主体型
上方光束比15～20%



下方向主体型
上方光束比15～20%



下方向主体型
上方光束比15～20%



下方向主体型
上方光束比15～20%

HID400W用

モールライトY4541

（灯具・YA46006 185,000円＋アーム・YD431 28,100円）

㊒標準価格 **213,100円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合塗装済ポール・組立ポールY1201K・
組立ポールY1221K(795頁)
適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
注)ポールは別途ご手配ください。

HID400W用×2

モールライトY4542

（灯具・YA46006 185,000円×2＋アーム・YD432 122,000円）

㊒標準価格 **492,000円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合塗装済ポール・組立ポールY1201K・
組立ポールY1221K(795頁)
適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
注)ポールは別途ご手配ください。

HID400W用

モールライトY4641

（灯具・YA46056 166,000円＋アーム・YD315 94,000円）

㊒標準価格 **260,000円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合塗装済ポール・組立ポールY1251K・
組立ポールY1271K(795頁)
適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
注)ポールは別途ご手配ください。

HID400W用×2

モールライトY4642

（灯具・YA46056 166,000円×2＋アーム・YD325 149,000円）

㊒標準価格 **481,000円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:アルミ鋳物(青銅色)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合塗装済ポール・組立ポールY1251K・
組立ポールY1271K(795頁)
適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
注)ポールは別途ご手配ください。



下方向主体型
上方光束比15～20%



下方向主体型
上方光束比15～20%



下方向主体型
上方光束比20%超



下方向主体型
上方光束比20%超

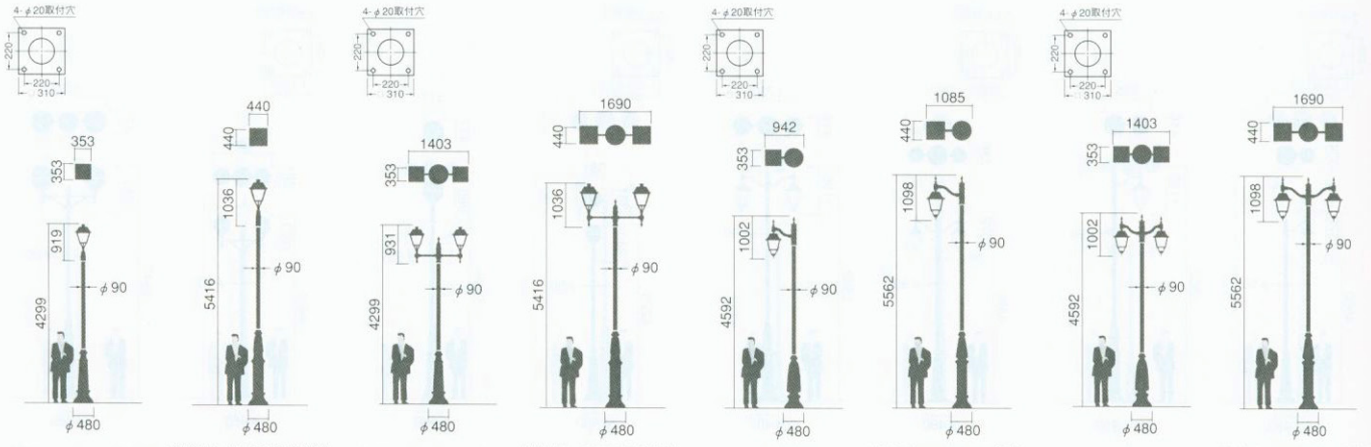

(組立ポールY1201Kの場合)　(組立ポールY1201Kの場合)　(組立ポールY1251Kの場合)　(組立ポールY1251Kの場合)

HID100W用　HID400W用　HID100W用×2　HID400W用×2　HID100W用　HID400W用　HID100W用×2　HID400W用×2

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊒…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

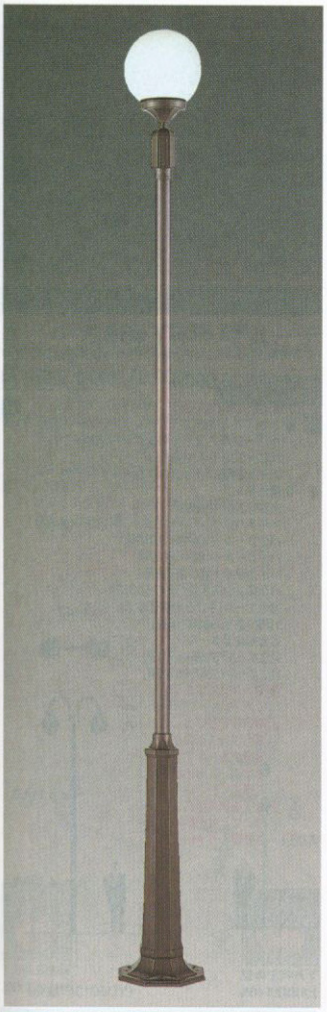

HID100W用

モールライトY1045

（灯具・YA42245 104,000円＋ポール上部柱・YD8545 63,000円
＋ポール下部柱・YD8546 211,000円）

㊒標準価格 **378,000円**　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(ミディアムグレーメタリック)
　　グローブ:アクリル(乳白)
　　ポール上部柱:鋼管(ミディアムグレーメタリック)
　　ポール下部柱:アルミ鋳物
　　(ミディアムグレーメタリック)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
　　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁参照)
　　※手造り品ですので寸法、および色味、模様が多少異なることがあります。ご了承ください。



全方向拡散型
上方光束比20%超





HID100W用

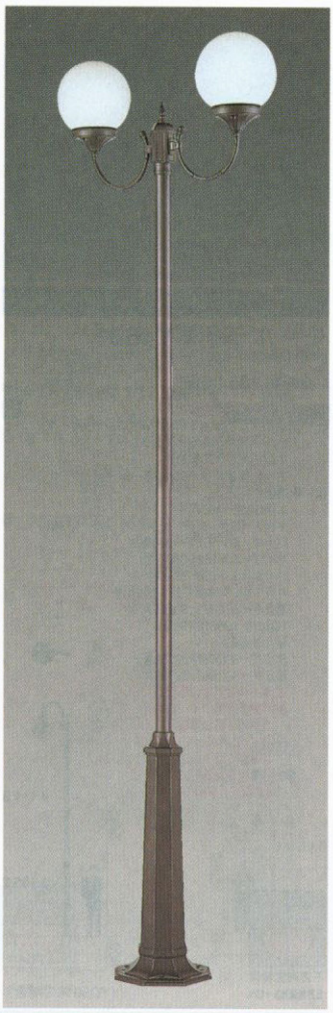

HID100W用×2

モールライトY1046

（灯具・YA42246 215,000円＋ポール上部柱・YD8545 63,000円
＋ポール下部柱・YD8546 211,000円）

㊒標準価格 **489,000円**　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(ミディアムグレーメタリック)
　　グローブ:アクリル(乳白)
　　ポール上部柱:鋼管(ミディアムグレーメタリック)
　　ポール下部柱:アルミ鋳物
　　(ミディアムグレーメタリック)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
　　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁参照)
　　※手造り品ですので寸法、および色味、模様が多少異なることがあります。ご了承ください。



全方向拡散型
上方光束比20%超





HID100W用×2

モールライト（クラシック）

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

旧カタログ



HID100W用

モールライトY2681

（灯具・YA42185 62,000円＋アーム・YD146 33,000円）

○標準価格 95,000円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(ミディアムグレーメタリック)
カバー:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
アーム:鋼管(ミディアムグレーメタリック)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
ハイカライト140W用
バナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4011・YD4013(797頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4065HN(791頁)・組立ポールY4067HN(793頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比5～15%

（YD4011の場合）



HID100W用×2

モールライトY2682

（灯具・YA42185 62,000円×2＋アーム・YD147 56,000円）

◎標準価格 180,000円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(ミディアムグレーメタリック)
カバー:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
アーム:鋼管(ミディアムグレーメタリック)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
ハイカライト140W用
バナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4011・YD4013(797頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4065HN(791頁)・組立ポールY4067HN(793頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比5～15%

（YD4011の場合）



HID400W用

モールライトY4681

（灯具・YA46185 75,000円＋アーム・YD546 61,000円）

○標準価格 136,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(ミディアムグレーメタリック)
カバー:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
アーム:鋼管(ミディアムグレーメタリック)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯250・500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD5013・YD5016(798頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY5065HN(791頁)・組立ポールY5067HN(793頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比5～15%

（YD5016の場合）



HID400W用×2

モールライトY4682

（灯具・YA46185 75,000円×2＋アーム・YD547 86,000円）

◎標準価格 236,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(ミディアムグレーメタリック)
カバー:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
アーム:鋼管(ミディアムグレーメタリック)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯250・500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD5013・YD5016(798頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY5065HN(791頁)・組立ポールY5067HN(793頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

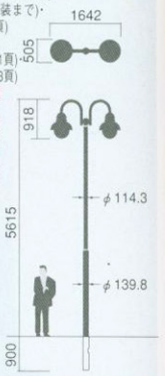



下方向主体型
上方光束比5～15%

（YD5013の場合）



ダブルアークランプ80W/50W用

モールライトY5281

（灯具・YA42135 69,000円＋アーム・YD146 33,000円）

◎標準価格 102,000円　防雨型

ランプ別売(B40d／45)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(ミディアムグレーメタリック)
カバー:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
アーム:鋼管(ミディアムグレーメタリック)
端子台なし・口出線方式

備　考:適合ランプ
ダブルアークランプ(80W＋50W)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4013(797頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比5～15%

（YD4013の場合）



ダブルアークランプ80W/50W用×2

モールライトY5282

（灯具・YA42135 69,000円×2＋アーム・YD147 56,000円）

◎標準価格 194,000円　防雨型

ランプ別売(B40d／45)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(ミディアムグレーメタリック)
カバー:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
アーム:鋼管(ミディアムグレーメタリック)
端子台なし・口出線方式

備　考:適合ランプ
ダブルアークランプ(80W＋50W)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4013(797頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比5～15%

（YD4013の場合）



ダブルアークランプ400W/220W用

モールライトY5481

（灯具・YA44135 82,000円＋アーム・YD546 61,000円）

◎標準価格 143,000円　防雨型

ランプ別売(B40d／45)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(ミディアムグレーメタリック)
カバー:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
アーム:鋼管(ミディアムグレーメタリック)
端子台なし・口出線方式

備　考:適合ランプ
ダブルアークランプ(200W＋110W)用
ダブルアークランプ(400W＋220W)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD5016(798頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比5～15%



ダブルアークランプ400W/220W用×2

モールライトY5482

（灯具・YA44135 82,000円×2＋アーム・YD547 86,000円）

◎標準価格 250,000円　防雨型

ランプ別売(B40d／45)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(ミディアムグレーメタリック)
カバー:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
アーム:鋼管(ミディアムグレーメタリック)
端子台なし・口出線方式

備　考:適合ランプ
ダブルアークランプ(200W＋110W)用
ダブルアークランプ(400W＋220W)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD5016(798頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比5～15%

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　◎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

モールライト（クラシック）



蛍光灯18W

モールライトY2381P

(灯具・YF11085P EL 54,000円＋ポール・YD8760 22,000円)

EL(100V) ㊎標準価格 **76,000円**★ 防雨型 クイック点灯

18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
仕　様:本体:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
　　カバー:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　ポール:鋼管(さび止め塗装)
備　考:80W電球1灯相当の明るさ
　　同タイプブラケット・YF11087(835頁)
　　同タイプガーデンライト・
　　ガーデンライトY2181P(825頁)
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比5～15%



蛍光灯18W×2

モールライトY2382

(灯具・YF11086 EL 40,000円×2＋アーム・YD102 29,500円＋ポール・YD8760 22,000円)

EL(100V) ㊎標準価格 **131,500円**★ 防雨型 クイック点灯

18Wツイン2蛍光灯2灯(電球色)
仕　様:本体:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
　　カバー:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　アーム:鋼管(ミディアムグレーメタリック)
　　ポール:鋼管(さび止め塗装)
備　考:80W電球2灯相当の明るさ
　　同タイプブラケット・YF11087(835頁)
　　同タイプガーデンライト・
　　ガーデンライトY2181P(825頁)
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比5～15%



HID400W用

モールライトY4801

(灯具・YA44100 132,000円＋アーム・YD531 52,000円)

○標準価格 **184,000円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ鋳物(ブラウンメタリック)
　　グローブ:ガラス(透明)
　　アーム:鋼管(ブラウンメタリック)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250～400W用
　　バナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4513・YD4516・
　　YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565TN(791頁)・
　　組立ポールY4567TN(793頁)
　　同タイプガーデンライト・
　　ガーデンライトY4800P(825頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比20%超

（YD4516の場合）



HID400W用×2

モールライトY4802

(灯具・YA44100 132,000円×2＋アーム・YD532 81,000円)

㊎標準価格 **345,000円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ鋳物(ブラウンメタリック)
　　グローブ:ガラス(透明)
　　アーム:鋼管(ブラウンメタリック)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250～400W用
　　バナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4513・
　　YD4516(798頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565TN(791頁)・
　　組立ポールY4567TN(793頁)
　　同タイプガーデンライト・
　　ガーデンライトY4800P
　　(825頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比20%超

（YD4516の場合）



HID250W用

モールライトY4951K

(灯具・YA44154K 121,000円＋アーム・YD571 46,500円)

㊎標準価格 **167,500円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(ブラウンメタリック)
　　グローブ:アクリル(乳白)
　　アーム:鋼管(ブラウンメタリック)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250W用
　　バナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4513・YD4516・
　　YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・
　　組立ポールY4565TN(791頁)・
　　組立ポールY4567TN(793頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比5～15%

（YD4516の場合）



HID250W用×2

モールライトY4952K

(灯具・YA44154K 121,000円×2＋アーム・YD572 134,000円)

㊎標準価格 **376,000円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(ブラウンメタリック)
　　グローブ:アクリル(乳白)
　　アーム:鋼管(ブラウンメタリック)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250W用
　　バナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4513・
　　YD4516(798頁)
　　適合塗装済ポール・
　　組立ポールY4565TN(791頁)・
　　組立ポールY4567TN(793頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

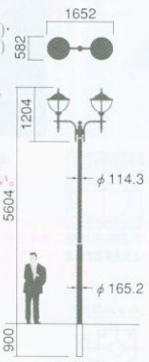



下方向主体型
上方光束比5～15%

（YD4516の場合）



HID250W用

モールライトY4961

(灯具・YA44164 108,000円＋アーム・YD571 46,500円)

○標準価格 **154,500円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(ブラウンメタリック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　アーム:鋼管(ブラウンメタリック)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）200・250W用
　　バナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4513・YD4516・
　　YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・
　　組立ポールY4565TN(791頁)・
　　組立ポールY4567TN(793頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比15～20%

（YD4516の場合）



HID250W用×2

モールライトY4962

(灯具・YA44164 108,000円×2＋アーム・YD562 134,000円)

㊎標準価格 **350,000円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(ブラウンメタリック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　アーム:鋼管(ブラウンメタリック)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）200・250W用
　　バナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4513・
　　YD4516(798頁)
　　適合塗装済ポール・
　　組立ポールY4565TN(791頁)・
　　組立ポールY4567TN(793頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

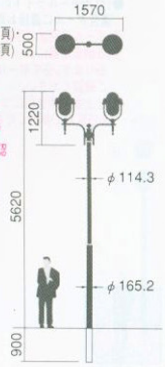



下方向主体型
上方光束比15～20%

（YD4516の場合）

標準価格には消費税は含まれておりません。

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

旧カタログ



HID250W用×2

モールライトY4872

(灯具・YA44107 53,000円×2+アーム・YD682 62,000円)

受標準価格 168,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ(ブラウンメタリック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　アーム:鋼管(ブラウンメタリック)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200・250W用
　　パナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　ハイカライト150～250W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4513・YD4516(798頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565TN(791頁)・組立ポールY4567TN(793頁)
　　●4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比5～15%

(YD4516の場合)



HID250W用×2

モールライトY4882

(灯具・YA44108 75,000円×2+アーム・YD682 62,000円)

受標準価格 212,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(ブラウンメタリック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　アーム:鋼管(ブラウンメタリック)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200・250W用
　　パナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　ハイカライト150～250W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4513・YD4516(798頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565TN(791頁)・組立ポールY4567TN(793頁)
　　●4灯タイプもご注文に応じます。
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比15～20%

(YD4516の場合)



HID100W用

YA42133

受標準価格 92,000円　灯具 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラックつや消し仕上)
　　カバー:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
　　グローブ:アクリル(乳白)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70・110W用
　　ハイカライト140W用
　　バラストレス水銀灯160W用
　　パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
　　●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比20%超

(YD3511の場合)



HID100W用×2

モールライトY2892

(灯具・YA42133 92,000円×2+アーム・YD387 44,000円)

受標準価格 228,000円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラックつや消し仕上)
　　カバー:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
　　グローブ:アクリル(乳白)
　　アーム:鋼管(オフブラック)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70・110W用
　　ハイカライト140W用
　　バラストレス水銀灯160W用
　　パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比20%超

(YD3511の場合)



HID250W用

YA44133

受標準価格 110,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラックつや消し仕上)
　　カバー:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
　　グローブ:アクリル(乳白)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　パナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
　　●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比20%超

(YD9305の場合)



HID250W用×2

モールライトY4892

(灯具・YA44133 110,000円×2+アーム・YD587 57,000円)

受標準価格 277,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラックつや消し仕上)
　　カバー:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
　　グローブ:アクリル(乳白)
　　アーム:鋼管(オフブラック)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　パナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4513・YD4516(798頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比20%超

(YD4513の場合)



HID100W用

モールライトY3211

(灯具・YA43432 75,000円+アーム・YD941 23,900円)+ポール・YD9501 43,000円

受標準価格 141,900円　防雨型 下面開放型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:カバー:ガラス(乳白)
　　カバー枠:アルミ鋳物(ブラウンメタリック)
　　アーム:鋼管(さび止め塗装)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　ポール・YD9501(799頁)
　　●4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比20%超





HID100W用×2

モールライトY3212

(灯具・YA43432 75,000円×2+アーム・YD941 23,900円×2)+ポール・YD9502 93,000円

受標準価格 290,800円　防雨型 下面開放型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:カバー:ガラス(乳白)
　　カバー枠:アルミ鋳物(ブラウンメタリック)
　　アーム:鋼管(さび止め塗装)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　ポール・YD9502(799頁)
　　●4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。





下方向主体型
上方光束比20%超



寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

擬木ポールタイプ

樹木の表皮をあしらったポールが自然景観と調和

都市の公園や山間部、キャンプ地など樹木の多い場所に最適です。





HID100W用

モールライトY3531

(灯具・YA42263 L 79,000円＋ポール・YD9560 74,000円)

(100V) ㊎標準価格 **153,000円** 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器付 姿

仕　様:本体:真ちゅう(クロームメッキ仕上)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　ポール:アルミ(石目調仕上)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用



全方向拡散型
上方光束比20%超





■商品仕様（ポール部）

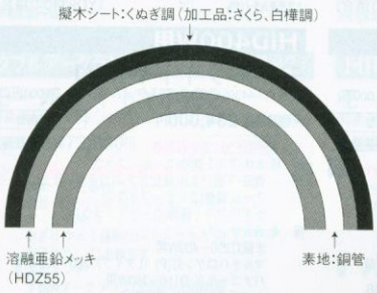

■擬木シート加工対応

天然木に近い感触を再現した“擬木シート”。
自然環境にも調和しやすく、周囲の景観になじみます。



くぬぎ調　さくら調　しらかば調
（標準仕様）

注)擬木シートに著しいキズがついた場合、補修用シートを準備しておりますので別途ご手配の上、補修してください。
注)擬木シートは手造り仕上ですので、仕上がりには多少のバラツキがあることをあらかじめご了承ください。



HID100W用

モールライトY3521

(灯具・YA42253 L 46,000円＋ポール・YD9560 74,000円)

(100V) ㊎標準価格 **120,000円** 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器付 姿

仕　様:本体:真ちゅう(クロームメッキ仕上)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　ポール:アルミ(石目調仕上)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用



全方向拡散型
上方光束比20%超



モールライト用ポール

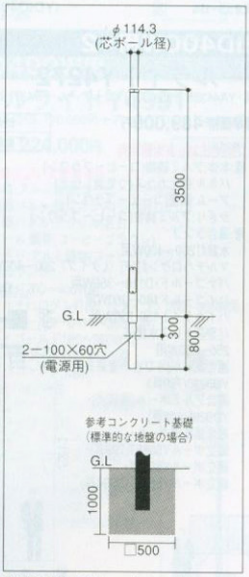

YD3131

一般埋込式ポール

㊎標準価格 **228,000円**

仕　様:鋼管溶融亜鉛メッキ後表面擬木シート処理(くぬぎ調仕上)
　　耐風速60m／sec仕様(標準灯具の場合)
　　58.0kg

備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型・定電力型安定器1台
　　安定器寸法 W77・H77・L240以下1台
注)耐風速60m／sec仕様は、適合する灯具・アーム及び灯数の場合に限ります。



HID100W用

モールライトY2771

(灯具・YA42233 92,000円＋アーム・YD111 29,500円)

㊎標準価格 **121,500円** 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　カバー:アルミ(コーヒーブラウン)
　　グローブ:アクリル(乳白)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
　　(溶融亜鉛メッキ処理済)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
　　パナゴールド・D70・110W用
　　ハイカライト140W用
　　バラストレス水銀灯160W用
　　パナポール水銀灯100W(バラストレス形)用
　　適合ポール(溶融亜鉛メッキ後
　　くぬぎ調擬木シート貼り付け)・YD3131
注)ポールは別途ご手配ください。



下方向主体型
上方光束比20%超





HID40W用

モールライトY2772

(灯具・YT47002 97,000円＋アーム・YD112 24,500円)

㊎標準価格 **121,500円** 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
　　(溶融亜鉛メッキ処理済)
　　反射板付

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40W用
　　適合ポール(溶融亜鉛メッキ後
　　くぬぎ調擬木シート貼り付け)・YD3131
注)ポールは別途ご手配ください。



下方向主体型
上方光束比0%



日カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。

モールライト（和風）

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

●写真は高Wタイプ・ハイカライト使用時

旧カタログ

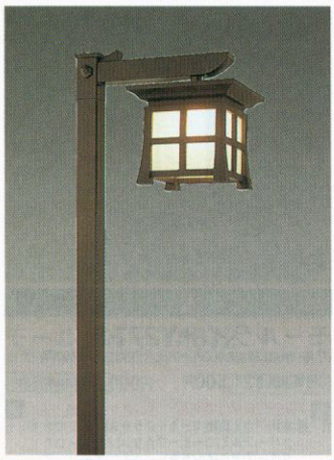

HID100W用

モールライトY3371

（灯具・YA42355 155,000円＋アーム・YD136 52,000円）

受 標準価格 **207,000円**　防雨型　下面開放型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9340(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9285(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4066T(792頁)・
組立ポールY4068T(794頁)



下方向主体型
上方光束比5～15%

（YD9340の場合）

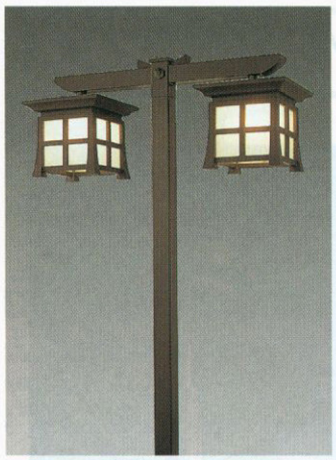

HID100W用×2

モールライトY3372

（灯具・YA42355 155,000円×2＋アーム・YD137 95,000円）

受 標準価格 **405,000円**　防雨型　下面開放型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9340(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9285(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4066T(792頁)・
組立ポールY4068T(794頁)



下方向主体型
上方光束比5～15%

（YD9340の場合）



HID100W用

モールライトY3171

（灯具・YA42305 155,000円＋アーム・YD126 52,000円）

受 標準価格 **207,000円**　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面・下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9340(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9285(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4066T(792頁)・
組立ポールY4068T(794頁)



下方向主体型
上方光束比5～15%

（YD9340の場合）

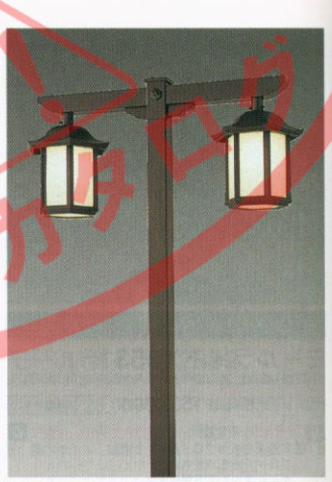

HID100W用×2

モールライトY3172

（灯具・YA42305 155,000円×2＋アーム・YD127 95,000円）

受 標準価格 **405,000円**　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面・下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9340(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9285(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4066T(792頁)・
組立ポールY4068T(794頁)



下方向主体型
上方光束比5～15%

（YD9340の場合）

HID400W用

モールライトY4271

（灯具・YA44355 195,000円＋アーム・YD436 54,000円）

受 標準価格 **249,000円**　防雨型　下面開放型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯
250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD5090(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9195・YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY5066T(792頁)・
組立ポールY5068T・
組立ポールY5068TC(794頁)



下方向主体型
上方光束比5～15%

（YD5090の場合）

HID400W用×2

モールライトY4272

（灯具・YA44355 195,000円×2＋アーム・YD437 99,000円）

受 標準価格 **489,000円**　防雨型　下面開放型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯
250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD5090(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY5066T(792頁)・
組立ポールY5068T・
組立ポールY5068TC(794頁)



下方向主体型
上方光束比5～15%

（YD5090の場合）

HID400W用

モールライトY4971

（灯具・YA44305 180,000円＋アーム・YD426 54,000円）

受 標準価格 **234,000円**　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面・下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯
250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD5090(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9195・YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・
ポールY5066T(792頁)・
組立ポールY5068T・
組立ポールY5068TC(794頁)



下方向主体型
上方光束比15～20%

（YD5090の場合）

HID400W用×2

モールライトY4972

（灯具・YA44305 180,000円×2＋アーム・YD427 99,000円）

受 標準価格 **459,000円**　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面・下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯
250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD5090(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY5066T(792頁)・
組立ポールY5068T・
組立ポールY5068TC(794頁)



下方向主体型
上方光束比15～20%

（YD5090の場合）



末広がりの意匠が印象的なあかり。



楔（くさび）などをあしらったアーム。



和風情緒をさらに高める六角灯篭。



肘木（ひじき）などをあしらったアーム。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

モールライト（和風）

注)ポールは別途ご手配ください。
注)ダブルアームクランプについては1136頁をご参照ください。（モールライトY5231・Y5232・Y5431・Y5432のみ）
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

旧カタログ

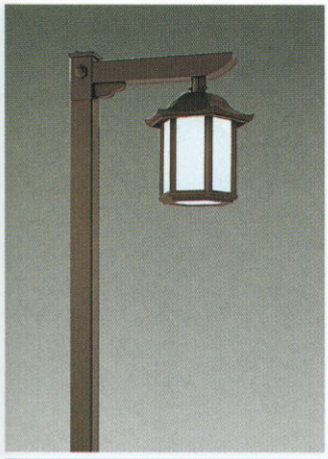

ダブルアームクランプ80W/50W用

モールライトY5231

(灯具・YA42335 162,000円＋アーム・YD126 52,000円)

標準価格 214,000円　防雨型

ランプ別売(B40d／45)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面・下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
端子台なし・口出線方式

備　考:適合ランプ
ダブルアームクランプ(80W＋50W)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD5090(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY5068T・
組立ポールY5068TC(794頁)



下方向主体型
上方光束比5～15%

(YD5090の場合)

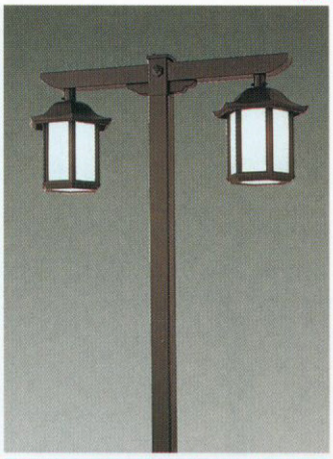

ダブルアームクランプ80W/50W用×2

モールライトY5232

(灯具・YA42335 162,000円×2＋アーム・YD127 95,000円)

標準価格 419,000円　防雨型

ランプ別売(B40d／45)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面・下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
端子台なし・口出線方式

備　考:適合ランプ
ダブルアームクランプ(80W＋50W)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD5090(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY5068T・
組立ポールY5068TC(794頁)



下方向主体型
上方光束比5～15%

(YD5090の場合)



HID100W用

モールライトY3181

(灯具・YA42315 135,000円＋アーム・YD126 52,000円)

標準価格 187,000円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
下面パネル:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9340(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9285(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4066T(792頁)
組立ポールY4068T(794頁)



下方向主体型
上方光束比15～20%

(YD9340の場合)



HID100W用×2

モールライトY3182

(灯具・YA42315 135,000円×2＋アーム・YD127 95,000円)

標準価格 365,000円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
下面パネル:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9340(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9285(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4066T(792頁)
組立ポールY4068T(794頁)



下方向主体型
上方光束比15～20%

(YD9340の場合)

ダブルアームクランプ400W/220W用

モールライトY5431

(灯具・YA44335 187,000円＋アーム・YD426 54,000円)

標準価格 241,000円　防雨型

ランプ別売(B40d／45)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面・下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
端子台なし・口出線方式

備　考:適合ランプ
ダブルアームクランプ(200W＋110W)用
ダブルアームクランプ(400W＋220W)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD5090(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY5068T・
組立ポールY5068TC(794頁)



下方向主体型
上方光束比15～20%

(YD5090の場合)

ダブルアームクランプ400W/220W用×2

モールライトY5432

(灯具・YA44335 187,000円×2＋アーム・YD427 99,000円)

標準価格 473,000円　防雨型

ランプ別売(B40d／45)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面・下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
端子台なし・口出線方式

備　考:適合ランプ
ダブルアームクランプ(200W＋110W)用
ダブルアームクランプ(400W＋220W)用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD5090(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY5068T・
組立ポールY5068TC(794頁)



下方向主体型
上方光束比15～20%

(YD5090の場合)

HID400W用

モールライトY4991

(灯具・YA44315 170,000円＋アーム・YD426 54,000円)

標準価格 224,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
下面パネル:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯
250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD5090(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9195・YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY5066T(792頁)
組立ポールY5068T・
組立ポールY5068TC(794頁)



下方向主体型
上方光束比15～20%

(YD5090の場合)

HID400W用×2

モールライトY4992

(灯具・YA44315 170,000円×2＋アーム・YD427 99,000円)

標準価格 439,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
下面パネル:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
かざり:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯
250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD5090(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY5066T(792頁)
組立ポールY5068T・
組立ポールY5068TC(794頁)



下方向主体型
上方光束比15～20%

(YD5090の場合)



肘木(ひじき)などをあしらったアーム。

標準価格には消費税は含まれておりません。

モールライト（和風）

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

旧カタログ

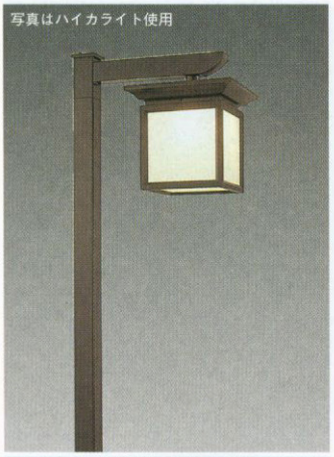

HID100W用

モールライトY3361

(灯具・YA42365 140,000円＋アーム・YD106 43,000円)

受標準価格 **183,000円** 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面・下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9340(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9285(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4066T(792頁)
組立ポールY4068T(794頁)





(YD9340の場合)

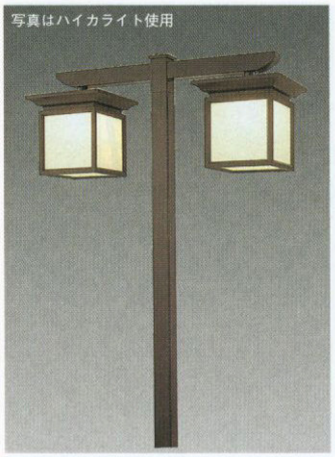

HID100W用×2

モールライトY3362

(灯具・YA42365 140,000円×2＋アーム・YD107 79,000円)

受標準価格 **359,000円** 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面・下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9340(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9285(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4066T(792頁)
組立ポールY4068T(794頁)





(YD9340の場合)



HID100W用

モールライトY3176

(灯具・YA42310 125,000円＋アーム・YD156 32,000円)

受標準価格 **157,000円** 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513(797頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9485・YD9685(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)





(YD3511の場合)



HID100W用×2

モールライトY3177

(灯具・YA42310 125,000円×2＋アーム・YD157 50,000円)

受標準価格 **300,000円** 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
バラストレス水銀灯100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513(797頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9485・YD9685(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)





(YD3511の場合)

HID400W用

モールライトY4261

(灯具・YA44365 170,000円＋アーム・YD406 45,000円)

受標準価格 **215,000円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面・下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯
250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD5090(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9195・YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY5066T(792頁)
組立ポールY5068T・
組立ポールY5068TC(794頁)





(YD5090の場合)

HID400W用×2

モールライトY4262

(灯具・YA44365 170,000円×2＋アーム・YD407 83,000円)

受標準価格 **423,000円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
側面・下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯
250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD5090(799頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9295(802頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY5066T(792頁)
組立ポールY5068T・
組立ポールY5068TC(794頁)





(YD5090の場合)

HID300W用

モールライトY4976

(灯具・YA44310 148,000円＋アーム・YD456 35,000円)

受標準価格 **183,000円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250～300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯250～300W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516
YD9305(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9395・YD9495・
YD9595(802頁)
YD9695(803頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4565T(791頁)・
組立ポールY4567T・
組立ポールY4567TC(793頁)





(YD4516の場合)

HID300W用×2

モールライトY4977

(灯具・YA44310 148,000円×2＋アーム・YD457 56,000円)

受標準価格 **352,000円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250～300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150・250W用
バラストレス水銀灯250～300W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・
YD9495(802頁)
YD9695(803頁)
適合塗装済ポール・
組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・
組立ポールY4567TC(793頁)





(YD4516の場合)



品格をさらに高める組み木風灯具。



美しい曲線を生かしたぼんぼり風灯具。



手燭風アーム。

モールライト（和風）

注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

旧カタログ

写真はハイカライト使用

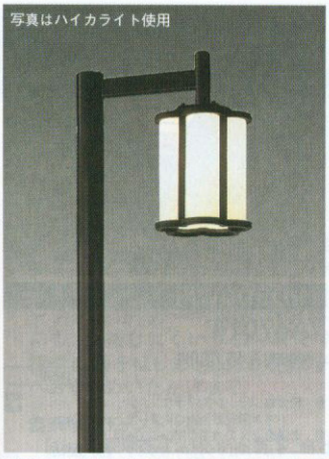

HID100W用

モールライトY3391

(灯具・YA42048 150,000円＋アーム・YD176 29,000円)

㊎標準価格 179,000円

防雨型
下面開放型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　グローブ:アクリル(乳白)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

NEW　姿

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　バラストレス水銀灯100W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD4011・YD4013(797頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9485・YD9685(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4065T(791頁)
　　組立ポールY4067T(793頁)
　　モールライトY3351相当品





(YD4011の場合)

写真はハイカライト使用

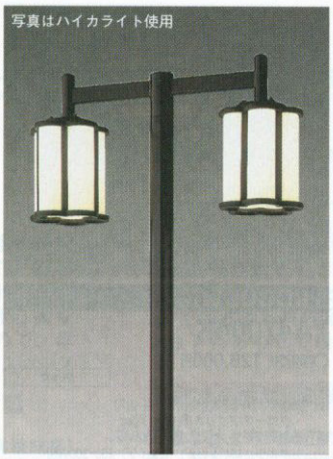

HID100W用×2

モールライトY3392

(灯具・YA42048 150,000円×2＋アーム・YD177 45,000円)

㊎標準価格 345,000円

防雨型
下面開放型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　グローブ:アクリル(乳白)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

NEW　姿

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　バラストレス水銀灯100W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD4011・YD4013(797頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9485・YD9685(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4065T(791頁)
　　組立ポールY4067T(793頁)
　　モールライトY3352相当品





(YD4011の場合)

写真はハイカライト使用



HID100W用

モールライトY3186

(灯具・YA42320 92,000円＋アーム・YD166 29,000円)

㊎標準価格 121,000円

防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　バラストレス水銀灯100W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD3511・YD3513(797頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・
　　YD9485・YD9685(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
　　組立ポールY3567T(793頁)





(YD3511の場合)

写真はハイカライト使用



HID100W用×2

モールライトY3187

(灯具・YA42320 92,000円×2＋アーム・YD167 45,000円)

㊎標準価格 229,000円

防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　バラストレス水銀灯100W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD3511・YD3513(797頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・
　　YD9485・YD9685(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
　　組立ポールY3567T(793頁)





(YD3511の場合)

HID250W用

モールライトY4291

(灯具・YA44048 185,000円＋アーム・YD476 32,000円)

㊎標準価格 217,000円

防雨型
下面開放型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　グローブ:アクリル(乳白)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

NEW　姿

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200・250W用
　　パナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD5013・YD5016(798頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・
　　YD9395・YD9495・
　　YD9595(802頁)
　　YD9695(803頁)
　　適合塗装済ポール・
　　組立ポールY5065T(791頁)
　　組立ポールY5067T・
　　組立ポールY5067TC(793頁)
　　モールライトY4251相当品





(YD5016の場合)

HID250W用×2

モールライトY4292

(灯具・YA44048 185,000円×2＋アーム・YD477 51,000円)

㊎標準価格 421,000円

防雨型
下面開放型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　グローブ:アクリル(乳白)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

NEW　姿

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200・250W用
　　パナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD5013・YD5016(798頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・
　　YD9495(802頁)
　　YD9695(803頁)
　　適合塗装済ポール・
　　組立ポールY5065T(791頁)
　　組立ポールY5067T・
　　組立ポールY5067TC(793頁)
　　モールライトY4252相当品





(YD5016の場合)

HID400W用

モールライトY4996

(灯具・YA44320 115,000円＋アーム・YD466 32,000円)

㊎標準価格 147,000円

防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD4513・YD4516・
　　YD9305(798頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・
　　YD9395・YD9495・
　　YD9595(802頁)
　　YD9695(803頁)
　　適合塗装済ポール・
　　組立ポールY4565T(791頁)
　　組立ポールY4567T・
　　組立ポールY4567TC(793頁)





(YD4516の場合)

HID400W用×2

モールライトY4997

(灯具・YA44320 115,000円×2＋アーム・YD467 51,000円)

㊎標準価格 281,000円

防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD4513・YD4516(798頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・
　　YD9495(802頁)
　　YD9695(803頁)
　　適合塗装済ポール・
　　組立ポールY4565T(791頁)
　　組立ポールY4567T・
　　組立ポールY4567TC(793頁)





(YD4516の場合)

モールライト（和風）

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。



HID400W用

モールライトY3471K

(灯具・YA46194 130,000円＋アーム・YD871K 36,000円)

○標準価格 **166,000円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD9205・YD9255(799頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9195・YD9295(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4566T(792頁)
　　組立ポールY4568T・
　　組立ポールY4568TC(794頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合
　　ポールが異なる場合があ
　　ります。必ずポールの仕様を
　　ご確認ください。
　　注)仕上塗装用塗料については
　　800頁をご参照ください。





(YD9255の場合)



HID400W用×2

モールライトY3472K

(灯具・YA46194 130,000円×2＋アーム・YD872K 60,000円)

㊛標準価格 **320,000円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9255(799頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9295(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4566T(792頁)
　　組立ポールY4568T・組立ポールY4568TC(794頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが
　　異なる場合があります。
　　必ずポールの仕様を
　　ご確認ください。
　　注)仕上塗装用塗料については
　　800頁をご参照ください。





(YD9255の場合)



HID300W用

YA47004K

○標準価格 **128,000円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿

仕　様:本体:アルミ(ブラウンメタリック)
　　グローブ:アクリル(乳白)・13.0kg

備　考:適合ランプ・水銀灯200～300W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250・300W用
　　パナゴールド・D110～270W用
　　ハイゴールド180～270W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250・300W用
　　適合ポール・道路灯・ポールヘッド型街路灯用
　　(さび止め塗装まで)・
　　ポールφ76(803～807頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があ
　　ります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)仕上塗装用塗料については
　　800頁をご参照ください。





(YD4570の場合)



HID300W用

YA47014

○標準価格 **148,000円** 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿

仕　様:本体:ステンレス(ブラウンメタリック)
　　パネル:強化ガラス(つや消し仕上げ)・18.5kg

備　考:適合ランプ・水銀灯200～300W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250・300W用
　　パナゴールド・D110～270W用
　　ハイゴールド180～270W用
　　ハイカライト150・250W用
　　バラストレス水銀灯250・300W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD9205・YD9255(799頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4566TN(792頁)
　　組立ポールY4568TN(794頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があ
　　ります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)仕上塗装用塗料については
　　800頁をご参照ください。





(YD9255の場合)



蛍光灯18W

モールライトY2072

(灯具・YF41442 EL 170,000円＋ポール・YD4560 80,000円)

EL(100V) ㊛標準価格 **250,000円★**

18Wツイン2蛍光灯2灯(電球色) 防雨型 クイック点灯

仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　ポール:ステンレスSUS430(コーヒーブラウン)
　　39.0kg 姿

備　考:80W電球2灯相当の明るさ
　　同タイプガーデンライト
　　ガーデンライトY2081(824頁)



蛍光灯18W

モールライトY4172

(灯具・YF41442 EL 170,000円＋ポール・YD4565 85,000円)

EL(100V) ㊛標準価格 **255,000円★**

18Wツイン2蛍光灯2灯(電球色) 防雨型 クイック点灯

仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　ポール:ステンレスSUS430(白御影石目調仕上)
　　39.0kg 姿

備　考:80W電球2灯相当の明るさ
　　同タイプガーデンライト
　　ガーデンライトY4181(824頁)









在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊛…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

タフモールライト

耐衝撃性に優れたポリカーボネートグローブを使用した美しく堅牢なモールライトです。

衝撃に強い ポリカーボネートを採用

屋外照明のより高レベルな安全性を追究して、プラスティック系素材の中でも抜群の耐衝撃性を誇るポリカーボネート製グローブを採用。万一の事故や災害時の衝撃にも、破損しにくいグローブですので、学校や公園をはじめとしたコミュニティスペースへおすすめいただけます。

■鋼球落下テスト比較
（1kgの鋼球を高さ1mから落下。当社実験結果）

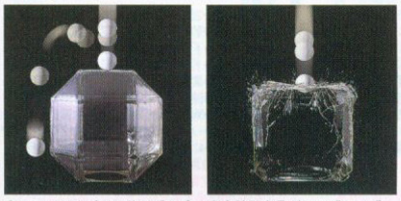

●タフモールライト・ポリカーボネートグローブ　●当社従来品ガラスグローブ

内蔵ルーバにより、 天空への光漏れを低減

内蔵ルーバにより、全タイプ上方光束比15%以下に抑え、天空への無駄な光漏れを低減しました。

※上方光束比(%)=上方光束／ランプ光束×100(%)

回転成形による美しいフォルム

遠心力を利用した回転成形により、美しいフォルムを実現しました。



1灯用は使いやすい ポールヘッドタイプ

アーム不要。ポールに灯具を載せてボルトで止めるだけの簡単施工です。

グローブとルーバを一体化。 ランプ交換が簡単です。

グローブとルーバが一体化しているため、ランプ交換時にルーバを外す必要がなく楽に行えます。



用途に合わせた 3つの配光バリエーションをご用意

昨今、都市空間における快適な照明環境を考えるうえでの課題のひとつとして、障害光対策が重要視されています。ルーバ内蔵のタフモールライトは、照射の必要な方向へは効率よく配光、障害光となるムダな光は制御できるよう設計。下向き全方向形配光、下向き後方カット形配光、下向き2方向形配光の3タイプの配光パターンをご用意しました。それぞれ設置するロケーションにあわせて最適なあかりがお選びいただけます。

下向き全方向形配光

天空など上方向に広がるムダな光を制御。下方向の広範囲に向けて高照度の照明を実現します。







■配光データ





下向き後方カット形配光

配光の必要な方向には、効率よく照明し、後方へのムダな光は制御。集合住宅地等におすすめします。







■配光データ





下向き二方向形配光

上方向への光を抑え、下方の2方向に効率よく配光。建物が密集する都市空間におすすめします。







■配光データ





タフモールライト（ベーシック）

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

旧カタログ



HID100W用
YA42226

○標準価格 **99,000**円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



(YD3511の場合)

HID250W用
YA44226

○標準価格 **119,000**円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)

備　考:適合ランプ
水銀灯200・250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
バラストレス水銀灯250W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4580・
組立ポールY4580(805頁)
●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



(YD4580の場合)



HID100W用
YA42228

○標準価格 **101,000**円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



(YD3511の場合)

HID250W用
YA44228

○標準価格 **123,000**円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)

備　考:適合ランプ
水銀灯200・250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
バラストレス水銀灯250W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4580・
組立ポールY4580(805頁)
●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



(YD4580の場合)



HID100W用×2
モールライトY8223

(灯具・YA42226 99,000円×2+アーム・YD367 35,000円)

○標準価格 **233,000**円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



(YD3511の場合)

HID250W用×2
モールライトY8523

(灯具・YA44226 119,000円×2+アーム・YD567 53,000円)

○標準価格 **291,000**円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ・水銀灯200・250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
バラストレス水銀灯250W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9495(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

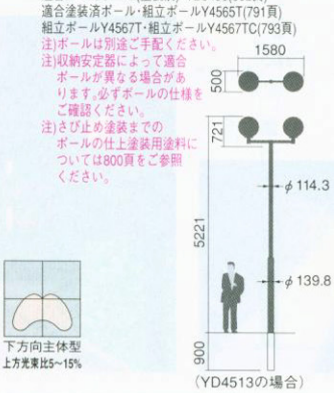

(YD4513の場合)



HID100W用×2
モールライトY8243

(灯具・YA42228 101,000円×2+アーム・YD367 35,000円)

○標準価格 **237,000**円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



(YD3511の場合)

HID250W用×2
モールライトY8543

(灯具・YA44228 123,000円×2+アーム・YD567 53,000円)

○標準価格 **299,000**円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ・水銀灯200・250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
バラストレス水銀灯250W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9495(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

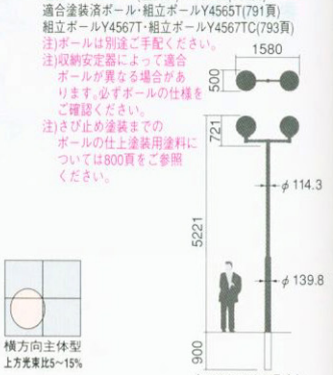

(YD4513の場合)

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ



HID100W用
YA42227

○標準価格 105,000円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



(YD3511の場合)



HID250W用
YA44227

○標準価格 128,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)

備　考:適合ランプ・水銀灯200・250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
バラストレス水銀灯250W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4580・
組立ポールY4580(805頁)
●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



(YD4580の場合)



HID100W用
YA42326

標準価格 103,000円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



(YD3511の場合)



HID250W用
YA44326

○標準価格 128,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)

備　考:適合ランプ・水銀灯200・250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
バラストレス水銀灯250W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4580・
組立ポールY4580(805頁)
●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



(YD4580の場合)



HID100W用×2
モールライトY8233

(灯具・YA42227 105,000円×2+アーム・YD367 35,000円)

○標準価格 245,000円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



(YD3511の場合)



HID250W用×2
モールライトY8533

(灯具・YA44227 128,000円×2+アーム・YD567 53,000円)

○標準価格 309,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ・水銀灯200・250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
バラストレス水銀灯250W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9495(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

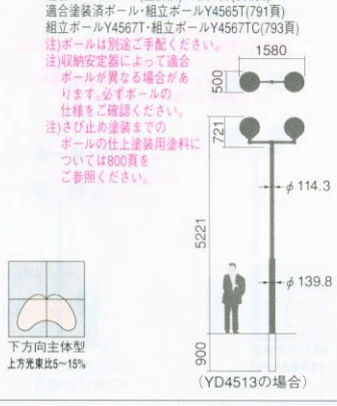

(YD4513の場合)



HID100W用×2
モールライトY8224

(灯具・YA42326 103,000円×2+アーム・YD367 35,000円)

○標準価格 241,000円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
水銀灯40～100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



(YD3511の場合)



HID250W用×2
モールライトY8524

(灯具・YA44326 128,000円×2+アーム・YD567 53,000円)

○標準価格 309,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ・水銀灯200・250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
バラストレス水銀灯250W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9495(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

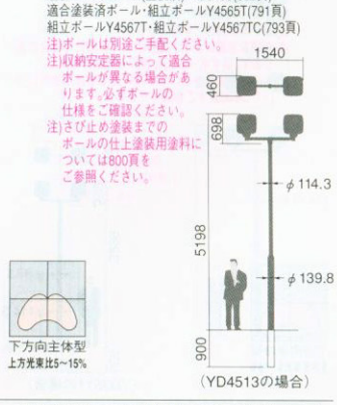

(YD4513の場合)

タフモールライト（ベーシック）

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

旧カタログ


ポリカーボネート(透明)
下向き二方向形配光・1灯用

HID100W用
YA42327

○標準価格 109,000円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ポリカーボネート(透明)
　　ルーバ:アルミ(スノーホワイト)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
　　組立ポールY3567T(793頁)
　　●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。


下方向主体型
上方光束比5～15%



(YD3511の場合)


ポリカーボネート(透明)
下向き二方向形配光・1灯用

HID250W用
YA44327

○標準価格 137,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ポリカーボネート(透明)
　　ルーバ:アルミ(スノーホワイト)

備　考:適合ランプ・水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　パナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4580・
　　組立ポールY4580(805頁)
　　●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。


下方向主体型
上方光束比5～15%



(YD4580の場合)


ポリカーボネート(透明)
下向き後方カット形配光・1灯用

HID100W用
YA42328

○標準価格 105,000円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ポリカーボネート(透明)
　　ルーバ:アルミ(スノーホワイト)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
　　組立ポールY3567T(793頁)
　　●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。


横方向主体型
上方光束比5～15%



(YD3511の場合)


ポリカーボネート(透明)
下向き後方カット形配光・1灯用

HID250W用
YA44328

○標準価格 132,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ポリカーボネート(透明)
　　ルーバ:アルミ(スノーホワイト)

備　考:適合ランプ・水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　パナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4580・
　　組立ポールY4580(805頁)
　　●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。


横方向主体型
上方光束比5～15%



(YD4580の場合)


ポリカーボネート(透明)
下向き二方向形配光・2灯用

HID100W用×2
モールライトY8234

(灯具・YA42327 109,000円×2+アーム・YD367 35,000円)

○標準価格 253,000円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ポリカーボネート(透明)
　　ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)・
　　組立ポールY3567T(793頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。


下方向主体型
上方光束比5～15%



(YD3511の場合)


ポリカーボネート(透明)
下向き二方向形配光・2灯用

HID250W用×2
モールライトY8534

(灯具・YA44327 137,000円×2+アーム・YD567 53,000円)

○標準価格 327,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ポリカーボネート(透明)
　　ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ・水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　パナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD4513・YD4516(798頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9495(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。


下方向主体型
上方光束比5～15%



(YD4513の場合)


ポリカーボネート(透明)
下向き後方カット形配光・2灯用

HID100W用×2
モールライトY8244

(灯具・YA42328 105,000円×2+アーム・YD367 35,000円)

○標準価格 245,000円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ポリカーボネート(透明)
　　ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
　　組立ポールY3567T(793頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。


横方向主体型
上方光束比5～15%



(YD3511の場合)


ポリカーボネート(透明)
下向き後方カット形配光・2灯用

HID250W用×2
モールライトY8544

(灯具・YA44328 132,000円×2+アーム・YD567 53,000円)

○標準価格 317,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ポリカーボネート(透明)
　　ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ・水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　パナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD4513・YD4516(798頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9495(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。


横方向主体型
上方光束比5～15%



(YD4513の場合)

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

ポリカーボネート(透明)
下向き全方向形配光・1灯用



HID100W用
YA42126

○標準価格 104,000円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ポリカーボネート(透明)
　　ルーバ:アルミ(スノーホワイト)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
　　組立ポールY3567T(793頁)
　　●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。


下向主体型
上方光束比5～15%



（YD3511の場合）

ポリカーボネート(透明)
下向き全方向形配光・1灯用



HID250W用
YA44126

○標準価格 129,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ポリカーボネート(透明)
　　ルーバ:アルミ(スノーホワイト)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　パナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4580
　　組立ポールY4580(805頁)
　　●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。


下向主体型
上方光束比5～15%



（YD4580の場合）

ポリカーボネート(透明)
下向き後方カット形配光・1灯用



HID100W用
YA42128

○標準価格 106,000円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ポリカーボネート(透明)
　　ルーバ:アルミ(スノーホワイト)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
　　組立ポールY3567T(793頁)
　　●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。


横方向主体型
上方光束比5～15%



（YD3511の場合）

ポリカーボネート(透明)
下向き後方カット形配光・1灯用



HID250W用
YA44128

○標準価格 133,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ポリカーボネート(透明)
　　ルーバ:アルミ(スノーホワイト)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　パナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4580
　　組立ポールY4580(805頁)
　　●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。


横方向主体型
上方光束比5～15%



（YD4580の場合）

ポリカーボネート(透明)
下向き全方向形配光・2灯用



HID100W用×2
モールライトY8222

(灯具・YA42126 104,000円×2+アーム・YD367 35,000円)

○標準価格 243,000円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ポリカーボネート(透明)
　　ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
　　組立ポールY3567T(793頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。


下向主体型
上方光束比5～15%



（YD3511の場合）

ポリカーボネート(透明)
下向き全方向形配光・2灯用



HID250W用×2
モールライトY8522

(灯具・YA44126 129,000円×2+アーム・YD567 53,000円)

○標準価格 311,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ポリカーボネート(透明)
　　ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ・水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　パナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD4513・YD4516(798頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9495(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。


下向主体型
上方光束比5～15%



（YD4513の場合）

ポリカーボネート(透明)
下向き後方カット形配光・2灯用



HID100W用×2
モールライトY8242

(灯具・YA42128 106,000円×2+アーム・YD367 35,000円)

○標準価格 247,000円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ポリカーボネート(透明)
　　ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
　　組立ポールY3567T(793頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。


横方向主体型
上方光束比5～15%



（YD3511の場合）

ポリカーボネート(透明)
下向き後方カット形配光・2灯用



HID250W用×2
モールライトY8542

(灯具・YA44128 133,000円×2+アーム・YD567 53,000円)

○標準価格 319,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ポリカーボネート(透明)
　　ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ・水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　パナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD4513・YD4516(798頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9495(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。


横方向主体型
上方光束比5～15%



（YD4513の場合）

標準価格には消費税は含まれておりません。

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

旧カタログ



HID100W用

YA42127

○標準価格 110,000円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ポリカーボネート(透明)
　　ルーバ:アルミ(スノーホワイト)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
　　バナゴールド・D70W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
　　組立ポールY3567T(793頁)
　　●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



下方向主体型
上方光束比5～15%

(YD3511の場合)



HID250W用

YA44127

○標準価格 138,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ポリカーボネート(透明)
　　ルーバ:アルミ(スノーホワイト)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250W用
　　バナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD4580
　　組立ポールY4580(805頁)
　　●1灯用モールライトの場合アームが不要ですので適合ポールに直接お取り付けください。
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

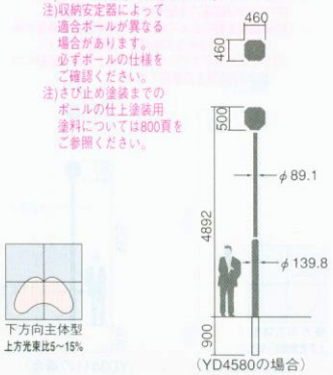

下方向主体型
上方光束比5～15%

(YD4580の場合)



HID100W用×2

モールライトY8232

(灯具・YA42127 110,000円×2+アーム・YD367 35,000円)

○標準価格 255,000円　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ポリカーボネート(透明)
　　ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
　　バナゴールド・D70W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD3511・YD3513(797頁)・YD3515(796頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
　　組立ポールY3567T(793頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



下方向主体型
上方光束比5～15%

(YD3511の場合)



HID250W用×2

モールライトY8532

(灯具・YA44127 138,000円×2+アーム・YD567 53,000円)

○標準価格 329,000円　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売　姿

仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ポリカーボネート(透明)
　　ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

備　考:適合ランプ・水銀灯200・250W用
　　マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250W用
　　バナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　バラストレス水銀灯250W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・
　　YD4513・YD4516(798頁)
　　適合アルミポール(塗装済)・YD9495(802頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
　　注)さび止め塗装までのポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



下方向主体型
上方光束比5～15%

(YD4513の場合)

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

安定器内蔵モールライト

灯具と安定器の結線・ポール内の安定器の収納などが不要となり、大幅な省施工が図れます。



ベーシックなデザインのモールライトに安定器を内蔵

従来のような、灯具と安定器の結線・ポール内の安定器の収納などが不要となり、大幅な省施工が図れます。
安定器(水銀灯一般型高力率型)を灯具部に内蔵。灯具と安定器の結線や、ポール内の安定器収納作業が不要となり、大幅な省施工が図れます。
1灯用、2灯用タイプはストレートポールを使用できますので、デザインもスッキリ、ベーシックなフォルムをさらに引き立てます。また、従来の段付ポールに比べ、お求めやすい価格ですのでトータルコストの削減が可能です。

トータルコストの削減も可能

シンプルなストレートポールを使用できますので、ベーシックなフォルムがいっそうすっきり仕上がります。また、従来の段付ポールに比べ、よりお求めやすい価格ですので、トータルなコストダウンも可能です。

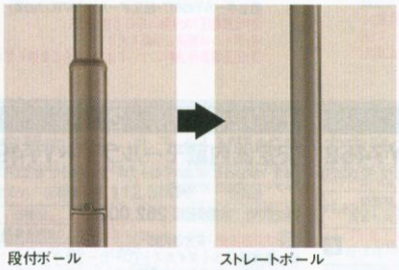

段付ポール　　ストレートポール

上方光制御タイプ



上方光束比15%以下を実現

遮光ルーバの搭載により、器具から発せられる全光束のうち、上方への拡散光は15%以下に制御。

※上方光束比(%)＝上方光束／ランプ光束×100%

グローブとルーバを一体化。ランプ交換が簡単です。

グローブとルーバが一体化しているため、ランプ交換時にルーバを外す必要がなく楽に行えます。

多様な配光をラインアップ

下向き全方向形配光、下向き後方カット形配光、下向き二方向形配光の3タイプの配光バリエーションをラインアップ。用途に合わせてお使いいただけます(いずれも上方光束比15%以下)。

下向き全方向形配光

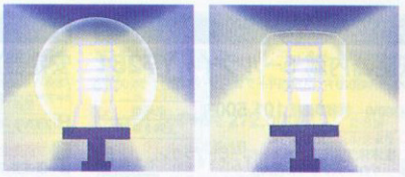

下向き後方カット形配光

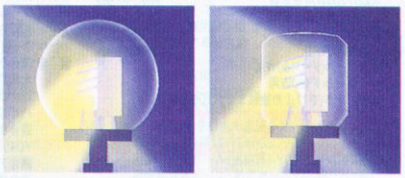

下向き二方向形配光



■施工比較

従来タイプ

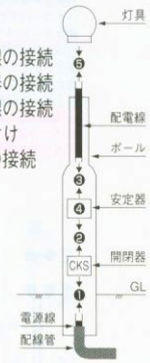

❶開閉器と電源線の接続
❷開閉器と安定器の接続
❸安定器と配電線の接続
❹安定器の取り付け
❺配電線と灯具の接続

省施工

安定器内蔵モールライト



❶開閉器と電源線の接続
❷開閉器と安定器の接続
❸配電線と灯具の接続

■内蔵安定器定格　HID200W用

定格電源電圧（V）		200
入力電流A	始動時	2.1（2.1）
	安定時	1.2（1.15）
	無負荷時	1.2（1.15以下）
入力電力（W）		215（200）
短絡電流（A）		3.0（3.0）

（）内の数値はバナゴールド・D、ハイゴールド使用時

■内蔵安定器定格　HID250W用

定格電源電圧（V）		200
入力電流A	始動時	2.6（2.6）
	安定時	1.45（1.4）
	無負荷時	1.45（1.4以下）
入力電力（W）		260（240）
短絡電流（A）		3.5（3.5）

（）内の数値はバナゴールド・D、ハイゴールド使用時

■内蔵安定器定格　HID300W用

定格電源電圧（V）		200
入力電流A	始動時	3.0（3.0）
	安定時	1.75（1.7）
	無負荷時	1.75以下（1.7以下）
入力電力（W）		313（290）
短絡電流（A）		4.2（4.2）

（）内の数値はバナゴールド・D、ハイゴールド使用時

■内蔵安定器定格　HID400W用

定格電源電圧（V）		200
入力電流A	始動時	4.0（4.0）
	安定時	2.3（2.25）
	無負荷時	2.3以下（2.25以下）
入力電力（W）		415（385）
短絡電流（A）		5.7（5.7）

（）内の数値はバナゴールド・D、ハイゴールド使用時

安定器内蔵モールライト（ベーシック）

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。



HID100W用

安定器内蔵モールライトY7051

（本体・YA43010 H 28,000円＋グローブ・YK41011 46,000円）＋アーム・YD221 9,700円

H(200V) ㊎標準価格 **83,700円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E26)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト（コーヒーブラウン）姿

グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵



備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513・YD8200K(797頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



HID100W用×2

安定器内蔵モールライトY7091

（本体・YA43010 H 28,000円×2＋グローブ・YK41011 46,000円×2）＋アーム・YD222 27,800円

H(200V) ㊎標準価格 **175,800円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E26)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト（コーヒーブラウン）姿

グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵



備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513・YD8200K(797頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



HID100W用

安定器内蔵モールライトY7052

（本体・YA43010 H 28,000円＋グローブ・YK41012 48,000円）＋アーム・YD221 9,700円

H(200V) ㊎標準価格 **85,700円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E26)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト（コーヒーブラウン）姿

グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵



備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513・YD8200K(797頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



HID100W用×2

安定器内蔵モールライトY7092

（本体・YA43010 H 28,000円×2＋グローブ・YK41012 48,000円×2）＋アーム・YD222 27,800円

H(200V) ㊎標準価格 **179,800円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E26)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト（コーヒーブラウン）姿

グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵



備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513・YD8200K(797頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID200W用

安定器内蔵モールライトY7251

（本体・YA43020 H 43,500円＋グローブ・YK42511 58,000円）

H(200V) ㊎標準価格 **101,500円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト（コーヒーブラウン）姿

グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
水銀灯200W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵



備　考:適合ランプ
水銀灯200W用
パナゴールド・D180W用
ハイゴールド180W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID200W用×2

安定器内蔵モールライトY7291

（本体・YA43020 H 43,500円×2＋グローブ・YK42511 58,000円×2）＋アーム・YD672 47,000円

H(200V) ㊎標準価格 **250,000円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)姿

グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯200W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵



備　考:適合ランプ
水銀灯200W用
パナゴールド・D180W用
ハイゴールド180W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9395・YD9495(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID200W用

安定器内蔵モールライトY7252

（本体・YA43020 H 43,500円＋グローブ・YK42512 62,000円）

H(200V) ㊎標準価格 **105,500円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト（コーヒーブラウン）姿

グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
水銀灯200W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵



備　考:適合ランプ
水銀灯200W用
パナゴールド・D180W用
ハイゴールド180W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID200W用×2

安定器内蔵モールライトY7292

（本体・YA43020 H 43,500円×2＋グローブ・YK42512 62,000円×2）＋アーム・YD672 47,000円

H(200V) ㊎標準価格 **258,000円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)姿

グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯200W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵



備　考:適合ランプ
水銀灯200W用
パナゴールド・D180W用
ハイゴールド180W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9395・YD9495(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID250W用

安定器内蔵モールライトY7451

（本体・YA43025 H 45,500円＋グローブ・YK42511 58,000円）

H(200V) ㊎標準価格 **103,500円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)姿

グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
水銀灯250W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵



備　考:適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID250W用×2

安定器内蔵モールライトY7491

（本体・YA43025 H 45,500円×2＋グローブ・YK42511 58,000円×2）＋アーム・YD672 47,000円

H(200V) ㊎標準価格 **254,000円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)姿

グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯250W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵



備　考:適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9395・YD9495(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID250W用

安定器内蔵モールライトY7452

（本体・YA43025 H 45,500円＋グローブ・YK42512 62,000円）

H(200V) ㊎標準価格 **107,500円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)姿

グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
水銀灯250W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵



備　考:適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID250W用×2

安定器内蔵モールライトY7492

（本体・YA43025 H 45,500円×2＋グローブ・YK42512 62,000円×2）＋アーム・YD672 47,000円

H(200V) ㊎標準価格 **262,000円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト（コーヒーブラウン）姿

グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯250W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵



備　考:適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9395・YD9495(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



HID100W用　HID200W用 HID250W用　HID100W用　HID200W用 HID250W用

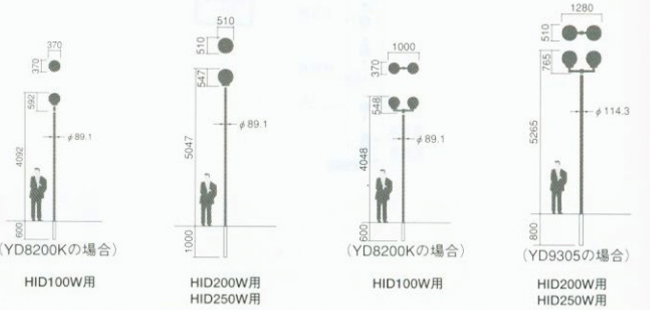

HID100W用　HID200W用 HID250W用　HID100W用　HID200W用 HID250W用

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

安定器内蔵モールライト（ベーシック）



HID100W用

安定器内蔵モールライトY7053

(本体・YA43010 H 28,000円+グローブ・YK41013 52,000円)
+アーム・YD221 9,700円

H(200V) ㊎標準価格 **89,700円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E26)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵

下方向主体型 上方光束比5~15%

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513・YD8200K(797頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



HID100W用×2

安定器内蔵モールライトY7093

(本体・YA43010 H 28,000円×2+グローブ・YK41013 52,000円×2)
+アーム・YD222 27,800円

H(200V) ㊎標準価格 **187,800円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E26)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵

下方向主体型 上方光束比5~15%

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3511・YD3513・YD8200K(797頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9485(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



HID100W用

安定器内蔵モールライトY7151

(本体・YA43010 H 28,000円+グローブ・YK41021 56,000円)
+アーム・YD261 9,700円

H(200V) ㊎標準価格 **93,700円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E26)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵

下方向主体型 上方光束比5~15%

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD3560・YD7220(798頁)
注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



HID100W用×2

安定器内蔵モールライトY7191

(本体・YA43010 H 28,000円×2+グローブ・YK41021 56,000円×2)
+アーム・YD262 27,800円

H(200V) ㊎標準価格 **195,800円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E26)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵

下方向主体型 上方光束比5~15%

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD3560・
YD7220(798頁)
注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID200W用

安定器内蔵モールライトY7253

(本体・YA43020 H 43,500円+グローブ・YK42513 67,000円)

H(200V) ㊎標準価格 **110,500円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
水銀灯200W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵

下方向主体型 上方光束比5~15%

備　考:適合ランプ
水銀灯200W用
バナゴールド・D180W用
ハイゴールド180W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID200W用×2

安定器内蔵モールライトY7293

(本体・YA43020 H 43,500円×2+グローブ・YK42513 67,000円×2)
+アーム・YD672 47,000円

H(200V) ㊎標準価格 **268,000円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯200W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵

下方向主体型 上方光束比5~15%

備　考:適合ランプ
水銀灯200W用
バナゴールド・D180W用
ハイゴールド180W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9395・YD9495(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID200W用

安定器内蔵モールライトY7351

(本体・YA43020 H 43,500円+グローブ・YK42521 69,000円)

H(200V) ㊎標準価格 **112,500円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
水銀灯200W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵

下方向主体型 上方光束比5~15%

備　考:適合ランプ
水銀灯200W用
バナゴールド・D180W用
ハイゴールド180W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID200W用×2

安定器内蔵モールライトY7391

(本体・YA43020 H 43,500円×2+グローブ・YK42521 69,000円×2)
+アーム・YD672 47,000円

H(200V) ㊎標準価格 **272,000円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯200W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵

下方向主体型 上方光束比5~15%

備　考:適合ランプ
水銀灯200W用
バナゴールド・D180W用
ハイゴールド180W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9395・YD9495(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID250W用

安定器内蔵モールライトY7453

(本体・YA43025 H 45,500円+グローブ・YK42513 67,000円)

H(200V) ㊎標準価格 **112,500円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
水銀灯250W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵

下方向主体型 上方光束比5~15%

備　考:適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID250W用×2

安定器内蔵モールライトY7493

(本体・YA43025 H 45,500円×2+グローブ・YK42513 67,000円×2)
+アーム・YD672 47,000円

H(200V) ㊎標準価格 **272,000円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯250W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵

下方向主体型 上方光束比5~15%

備　考:適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9395・YD9495(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID250W用

安定器内蔵モールライトY7551

(本体・YA43025 H 45,500円+グローブ・YK42521 69,000円)

H(200V) ㊎標準価格 **114,500円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
水銀灯250W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵

下方向主体型 上方光束比5~15%

備　考:適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID250W用×2

安定器内蔵モールライトY7591

(本体・YA43025 H 45,500円×2+グローブ・YK42521 69,000円×2)
+アーム・YD672 47,000円

H(200V) ㊎標準価格 **276,000円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯250W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵

下方向主体型 上方光束比5~15%

備　考:適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
バナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9395・YD9495(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



(YD8200Kの場合)

HID100W用



HID200W用
HID250W用



(YD8200Kの場合)

HID100W用



(YD9305の場合)

HID200W用
HID250W用



(YD7220の場合)

HID100W用



HID200W用
HID250W用



(YD7220の場合)

HID100W用



(YD9305の場合)

HID200W用
HID250W用

標準価格には消費税は含まれておりません。

安定器内蔵モールライト（ベーシック）

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

追加カタログ



HID100W用

安定器内蔵モールライトY7152
（本体・YA43010 H 28,000円+グローブ・YK41022 58,000円）
（+アーム・YD261 9,700円）

H(200V) ㊎標準価格 **95,700円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
仕 様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵
横方向主体型 上方光束比5~15%
備 考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3560・YD7220(798頁)
注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



HID100W用×2

安定器内蔵モールライトY7192
（本体・YA43010 H 28,000円×2+グローブ・YK41022 58,000円×2）
（+アーム・YD262 27,800円）

H(200V) ㊎標準価格 **199,800円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
仕 様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵
横方向主体型 上方光束比5~15%
備 考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3560・YD7220(798頁)
注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



HID100W用

安定器内蔵モールライトY7153
（本体・YA43010 H 28,000円+グローブ・YK41023 62,000円）
（+アーム・YD261 9,700円）

H(200V) ㊎標準価格 **99,700円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
仕 様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵
下方向主体型 上方光束比5~15%
備 考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3560・YD7220(798頁)
注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



HID100W用×2

安定器内蔵モールライトY7193
（本体・YA43010 H 28,000円×2+グローブ・YK41023 62,000円×2）
（+アーム・YD262 27,800円）

H(200V) ㊎標準価格 **207,800円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
仕 様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵
下方向主体型 上方光束比5~15%
備 考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD3560・YD7220(798頁)
注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID200W用

安定器内蔵モールライトY7352
（本体・YA43020 H 43,500円+グローブ・YK42522 73,000円）

H(200V) ㊎標準価格 **116,500円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕 様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
水銀灯200W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵
横方向主体型 上方光束比5~15%
備 考:適合ランプ
水銀灯200W用
パナゴールド・D180W用
ハイゴールド180W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID200W用×2

安定器内蔵モールライトY7392
（本体・YA43020 H 43,500円×2+グローブ・YK42522 73,000円×2）
（+アーム・YD672 47,000円）

H(200V) ㊎標準価格 **280,000円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕 様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯200W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵
横方向主体型 上方光束比5~15%
備 考:適合ランプ
水銀灯200W用
パナゴールド・D180W用
ハイゴールド180W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9395・YD9495(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID200W用

安定器内蔵モールライトY7353
（本体・YA43020 H 43,500円+グローブ・YK42523 78,000円）

H(200V) ㊎標準価格 **121,500円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕 様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
水銀灯200W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵
下方向主体型 上方光束比5~15%
備 考:適合ランプ
水銀灯200W用
パナゴールド・D180W用
ハイゴールド180W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID200W用×2

安定器内蔵モールライトY7393
（本体・YA43020 H 43,500円×2+グローブ・YK42523 78,000円×2）
（+アーム・YD672 47,000円）

H(200V) ㊎標準価格 **290,000円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕 様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯200W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵
下方向主体型 上方光束比5~15%
備 考:適合ランプ
水銀灯200W用
パナゴールド・D180W用
ハイゴールド180W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9395・YD9495(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID250W用

安定器内蔵モールライトY7552
（本体・YA43025 H 45,500円+グローブ・YK42522 73,000円）

H(200V) ㊎標準価格 **118,500円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕 様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
水銀灯250W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵
横方向主体型 上方光束比5~15%
備 考:適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID250W用×2

安定器内蔵モールライトY7592
（本体・YA43025 H 45,500円×2+グローブ・YK42522 73,000円×2）
（+アーム・YD672 47,000円）

H(200V) ㊎標準価格 **284,000円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕 様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯250W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵
横方向主体型 上方光束比5~15%
備 考:適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9395・YD9495(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID250W用

安定器内蔵モールライトY7553
（本体・YA43025 H 45,500円+グローブ・YK42523 78,000円）

H(200V) ㊎標準価格 **123,500円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕 様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
水銀灯250W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵
下方向主体型 上方光束比5~15%
備 考:適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID250W用×2

安定器内蔵モールライトY7593
（本体・YA43025 H 45,500円×2+グローブ・YK42523 78,000円×2）
（+アーム・YD672 47,000円）

H(200V) ㊎標準価格 **294,000円** 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕 様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 姿
グローブ:アクリル(透明)
ルーバ:アルミ(スノーホワイト)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯250W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵
下方向主体型 上方光束比5~15%
備 考:適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250W用
パナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミポール(塗装済)・YD9395・YD9495(802頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

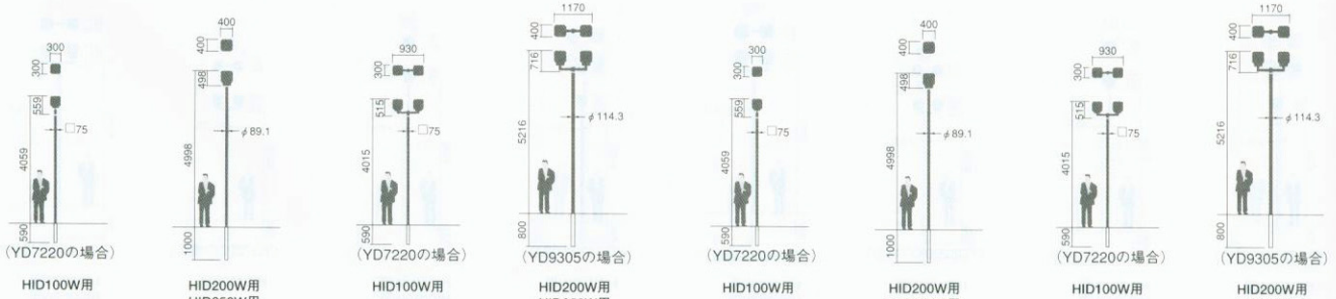

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品 ㊎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊍…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ





■共通項目
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ガラス(透明)
備　考:注)電源電圧100V用は対応できません。
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID100W用

安定器内蔵モールライトY7010

(本体・YA43010 H 28,000円+グローブ・YK41111 28,000円)
(+アーム・YD221 9,700円)

H(200V)　○標準価格 **65,700円**

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
仕　様:アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
　　水銀灯100W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD8200K(797頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
　　組立ポールY3567T(793頁)
　　注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。

HID200W用

安定器内蔵モールライトY7110

(本体・YA43020 H 43,500円+グローブ・YK44111 45,000円)

H(200V)　○標準価格 **88,500円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯200W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200W用
　　バナゴールド・D180W用
　　ハイゴールド180W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)





■共通項目
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ガラス(透明)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:注)電源電圧100V用は対応できません。
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID100W用×2

安定器内蔵モールライトY7020

(本体・YA43010 H 28,000円×2+グローブ・YK41111 28,000円×2)
(+アーム・YD222 27,800円)

H(200V)　○標準価格 **139,800円**

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯100W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD8200K(797頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
　　組立ポールY3567T(793頁)
　　注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。

HID200W用×2

安定器内蔵モールライトY7120

(本体・YA43020 H 43,500円×2+グローブ・YK44111 45,000円×2)
(+アーム・YD672 47,000円)

H(200V)　○標準価格 **224,000円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯200W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200W用
　　バナゴールド・D180W用
　　ハイゴールド180W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)



HID250W用

安定器内蔵モールライトY7210

(本体・YA43025 H 45,500円+グローブ・YK44111 45,000円)

H(200V)　○標準価格 **90,500円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯250W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　バナゴールド・D220W用
　　ハイゴールド220W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)



HID250W用×2

安定器内蔵モールライトY7220

(本体・YA43025 H 45,500円×2+グローブ・YK44111 45,000円×2)
(+アーム・YD672 47,000円)

H(200V)　○標準価格 **228,000円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯250W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　バナゴールド・D220W用
　　ハイゴールド220W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)

HID300W用

安定器内蔵モールライトY7310

(本体・YA43030 H 47,500円+グローブ・YK44111 45,000円)

H(200V)　○標準価格 **92,500円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯300W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯300W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉300W用
　　バナゴールド・D270W用
　　ハイゴールド270W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)

HID300W用×2

安定器内蔵モールライトY7320

(本体・YA43030 H 47,500円×2+グローブ・YK44111 45,000円×2)
(+アーム・YD672 47,000円)

H(200V)　○標準価格 **232,000円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯300W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯300W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉300W用
　　バナゴールド・D270W用
　　ハイゴールド270W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)

HID400W用

安定器内蔵モールライトY7410

(本体・YA43040 H 50,000円+グローブ・YK44111 45,000円)

H(200V)　○標準価格 **95,000円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯400W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
　　バナゴールド・D360W用
　　ハイゴールド360W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)

HID400W用×2

安定器内蔵モールライトY7420

(本体・YA43040 H 50,000円×2+グローブ・YK44111 45,000円×2)
(+アーム・YD672 47,000円)

H(200V)　○標準価格 **237,000円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯400W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
　　バナゴールド・D360W用
　　ハイゴールド360W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)



(YD8200Kの場合)

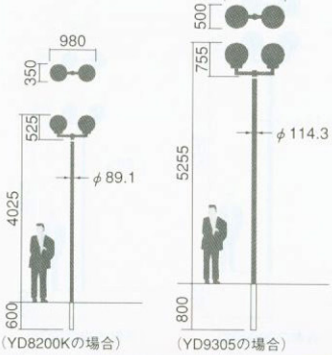

(YD8200Kの場合)　(YD9305の場合)

標準価格には消費税は含まれておりません。

安定器内蔵モールライト（ベーシック）

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。





■共通項目
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)
備　考:注)電源電圧100V用は対応できません。
　　注)ボールは別途ご手配ください。
　　注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID100W用

安定器内蔵モールライトY7012

(本体・YA43010 H 28,000円+グローブ・YK41113 34,000円)+アーム・YD221 9,700円

H(200V)　○標準価格 71,700円

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
仕　様:アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
　　水銀灯100W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD8200K(797頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
　　組立ポールY3567T(793頁)
　　注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。

HID200W用

安定器内蔵モールライトY7112

(本体・YA43020 H 43,500円+グローブ・YK44113 53,000円)

H(200V)　○標準価格 96,500円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯200W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200W用
　　パナゴールド・D180W用
　　ハイゴールド180W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)





■共通項目
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:注)電源電圧100V用は対応できません。
　　注)ボールは別途ご手配ください。
　　注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

HID100W用×2

安定器内蔵モールライトY7022

(本体・YA43010 H 28,000円×2+グローブ・YK41113 34,000円×2)+アーム・YD222 27,800円

H(200V)　○標準価格 151,800円

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯100W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD8200K(797頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
　　組立ポールY3567T(793頁)
　　注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。

HID200W用×2

安定器内蔵モールライトY7122

(本体・YA43020 H 43,500円×2+グローブ・YK44113 53,000円×2)+アーム・YD672 47,000円

H(200V)　㊨標準価格 240,000円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯200W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200W用
　　パナゴールド・D180W用
　　ハイゴールド180W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)



HID250W用

安定器内蔵モールライトY7212

(本体・YA43025 H 45,500円+グローブ・YK44113 53,000円)

H(200V)　○標準価格 98,500円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯250W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　パナゴールド・D220W用
　　ハイゴールド220W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)



HID250W用×2

安定器内蔵モールライトY7222

(本体・YA43025 H 45,500円×2+グローブ・YK44113 53,000円×2)+アーム・YD672 47,000円

H(200V)　㊨標準価格 244,000円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯250W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　パナゴールド・D220W用
　　ハイゴールド220W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)

HID300W用

安定器内蔵モールライトY7312

(本体・YA43030 H 47,500円+グローブ・YK44113 53,000円)

H(200V)　㊨標準価格 100,500円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯300W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯300W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉300W用
　　パナゴールド・D270W用
　　ハイゴールド270W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)

HID300W用×2

安定器内蔵モールライトY7322

(本体・YA43030 H 47,500円×2+グローブ・YK44113 53,000円×2)+アーム・YD672 47,000円

H(200V)　㊨標準価格 248,000円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯300W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯300W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉300W用
　　パナゴールド・D270W用
　　ハイゴールド270W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)

HID400W用

安定器内蔵モールライトY7412

(本体・YA43040 H 50,000円+グローブ・YK44113 53,000円)

H(200V)　○標準価格 103,000円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯400W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
　　パナゴールド・D360W用
　　ハイゴールド360W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)

HID400W用×2

安定器内蔵モールライトY7422

(本体・YA43040 H 50,000円×2+グローブ・YK44113 53,000円×2)+アーム・YD672 47,000円

H(200V)　㊨標準価格 253,000円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯400W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
　　パナゴールド・D360W用
　　ハイゴールド360W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)



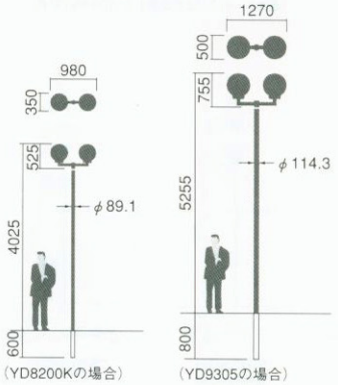

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊨…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包





■共通項目
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ガラス(透明・縦半分アルミ真空蒸着)
備　考:注)電源電圧100V用は対応できません。
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

防雨型
上向き専用

姿



横方向主体型
上方光束比20%超

HID100W用

安定器内蔵モールライトY7063

(本体・YA43010 H 28,000円+グローブ・YK41114 34,000円)
+アーム・YD221 9,700円

H(200V)　◎標準価格 71,700円

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
仕　様:アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
　　水銀灯100W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD8200K(797頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
　　組立ポールY3567T(793頁)
　　注)高圧ナトリウム灯は70W用・110W用(200V)は特注対応致します。

HID200W用

安定器内蔵モールライトY7133

(本体・YA43020 H 43,500円+グローブ・YK44114 53,000円)

H(200V)　○標準価格 96,500円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯200W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200W用
　　バナゴールド・D180W用
　　ハイゴールド180W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)

HID250W用

安定器内蔵モールライトY7233

(本体・YA43025 H 45,500円+グローブ・YK44114 53,000円)

H(200V)　○標準価格 98,500円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯250W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　バナゴールド・D220W用
　　ハイゴールド220W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)

HID300W用

安定器内蔵モールライトY7333

(本体・YA43030 H 47,500円+グローブ・YK44114 53,000円)

H(200V)　◎標準価格 100,500円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯300W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯300W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉300W用
　　バナゴールド・D270W用
　　ハイゴールド270W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)

HID400W用

安定器内蔵モールライトY7433

(本体・YA43040 H 50,000円+グローブ・YK44114 53,000円)

H(200V)　○標準価格 103,000円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯400W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
　　バナゴールド・D360W用
　　ハイゴールド360W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)



(YD8200Kの場合)

■共通項目
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ガラス(透明・縦半分アルミ真空蒸着)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:注)電源電圧100V用は対応できません。
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

防雨型
上向き専用

姿



横方向主体型
上方光束比20%超

HID100W用×2

安定器内蔵モールライトY7073

(本体・YA43010 H 28,000円×2+グローブ・YK41114 34,000円×2)
+アーム・YD222 27,800円

H(200V)　◎標準価格 151,800円

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯100W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD8200K(797頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
　　・組立ポールY3567T(793頁)
　　注)高圧ナトリウム灯は70W用・110W用(200V)は特注対応致します。

HID200W用×2

安定器内蔵モールライトY7143

(本体・YA43020 H 43,500円×2+グローブ・YK44114 53,000円×2)
+アーム・YD672 47,000円

H(200V)　◎標準価格 240,000円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯200W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200W用
　　バナゴールド・D180W用
　　ハイゴールド180W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　・組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)

HID250W用×2

安定器内蔵モールライトY7243

(本体・YA43025 H 45,500円×2+グローブ・YK44114 53,000円×2)
+アーム・YD672 47,000円

H(200V)　◎標準価格 244,000円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯250W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　バナゴールド・D220W用
　　ハイゴールド220W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　・組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)

HID300W用×2

安定器内蔵モールライトY7343

(本体・YA43030 H 47,500円×2+グローブ・YK44114 53,000円×2)
+アーム・YD672 47,000円)

H(200V)　◎標準価格 248,000円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯300W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯300W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉300W用
　　バナゴールド・D270W用
　　ハイゴールド270W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　・組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)

HID400W用×2

安定器内蔵モールライトY7443

(本体・YA43040 H 50,000円×2+グローブ・YK44114 53,000円×2)
+アーム・YD672 47,000円

H(200V)　◎標準価格 253,000円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯400W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
　　バナゴールド・D360W用
　　ハイゴールド360W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　・組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)



(YD8200Kの場合)



(YD9305の場合)

標準価格には消費税は含まれておりません。

安定器内蔵モールライト（ベーシック）

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。





■共通項目
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ガラス(透明)
備　考:注)電源電圧100V用は対応できません。
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

防雨型
上向き専用

姿



全方向拡散型
上方光束比20%超

HID100W用

安定器内蔵モールライトY7016
(本体・YA43010 H 28,000円+グローブ・YK41211 38,000円)
+アーム・YD261 9,700円

H(200V)　㊒標準価格 **75,700円**

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
仕　様:アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
　　水銀灯100W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD7220(798頁)
　　●4灯タイプもご注文に応じます。
　　別途、弊社までお問い合わせください。
　　注)高圧ナトリウム灯は70W用・110W用(200V)は特注対応致します。

HID200W用

安定器内蔵モールライトY7116
(本体・YA43020 H 43,500円+グローブ・YK44211 59,000円)

H(200V)　◯標準価格 **102,500円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯200W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200W用
　　パナゴールド・D180W用
　　ハイゴールド180W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)

HID250W用

安定器内蔵モールライトY7216
(本体・YA43025 H 45,500円+グローブ・YK44211 59,000円)

H(200V)　◯標準価格 **104,500円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯250W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　パナゴールド・D220W用
　　ハイゴールド220W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)

HID300W用

安定器内蔵モールライトY7316
(本体・YA43030 H 47,500円+グローブ・YK44211 59,000円)

H(200V)　㊒標準価格 **106,500円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯300W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯300W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉300W用
　　パナゴールド・D270W用
　　ハイゴールド270W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)

HID400W用

安定器内蔵モールライトY7416
(本体・YA43040 H 50,000円+グローブ・YK44211 59,000円)

H(200V)　◯標準価格 **109,000円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯400W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
　　パナゴールド・D360W用
　　ハイゴールド360W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9309(797頁)







■共通項目
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ガラス(透明)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:注)電源電圧100V用は対応できません。
　　注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

防雨型
上向き専用

姿



全方向拡散型
上方光束比20%超

HID100W用×2

安定器内蔵モールライトY7026
(本体・YA43010 H 28,000円×2+グローブ・YK41211 38,000円×2)
+アーム・YD262 27,800円

H(200V)　㊒標準価格 **159,800円**

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯100W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD7220(798頁)
　　●4灯タイプもご注文に応じます。
　　別途、弊社までお問い合わせください。
　　注)高圧ナトリウム灯は70W用・110W用(200V)は特注対応致します。

HID200W用×2

安定器内蔵モールライトY7126
(本体・YA43020 H 43,500円×2+グローブ・YK44211 59,000円×2)
+アーム・YD672 47,000円

H(200V)　㊒標準価格 **252,000円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯200W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200W用
　　パナゴールド・D180W用
　　ハイゴールド180W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　・組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)

HID250W用×2

安定器内蔵モールライトY7226
(本体・YA43025 H 45,500円×2+グローブ・YK44211 59,000円×2)
+アーム・YD672 47,000円

H(200V)　㊒標準価格 **256,000円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯250W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　パナゴールド・D220W用
　　ハイゴールド220W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　・組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)

HID300W用×2

安定器内蔵モールライトY7326
(本体・YA43030 H 47,500円×2+グローブ・YK44211 59,000円×2)
+アーム・YD672 47,000円

H(200V)　㊒標準価格 **260,000円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯300W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯300W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉300W用
　　パナゴールド・D270W用
　　ハイゴールド270W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　・組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)

HID400W用×2

安定器内蔵モールライトY7426
(本体・YA43040 H 50,000円×2+グローブ・YK44211 59,000円×2)
+アーム・YD672 47,000円

H(200V)　㊒標準価格 **265,000円**

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:水銀灯400W用安定器〔一般型高力率〕内蔵
備　考:適合ランプ
　　水銀灯400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W用
　　パナゴールド・D360W用
　　ハイゴールド360W用
　　適合ポール(さび止め塗装まで)・YD9305(798頁)
　　適合塗装済ポール・組立ポールY4565T(791頁)
　　・組立ポールY4567T・組立ポールY4567TC(793頁)



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊒…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

アクリル(透明)



HID100W用

安定器内蔵モールライトY7013

(本体・YA43010 H 28,000円＋グローブ・YK41121 23,500円)
＋アーム・YD221 9,700円

H(200V)　○標準価格 **61,200円**

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵

防雨型
上向き専用

姿　省施工

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD8200K(797頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



(YD8200Kの場合)

アクリル(透明)



HID100W用×2

安定器内蔵モールライトY7023

(本体・YA43010 H 28,000円×2＋グローブ・YK41121 23,500円×2)
＋アーム・YD222 27,800円

H(200V)　○標準価格 **130,800円**

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵

防雨型
上向き専用

姿　省施工

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD8200K(797頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



(YD8200Kの場合)

アクリル(乳白)



HID100W用

安定器内蔵モールライトY7014

(本体・YA43010 H 28,000円＋グローブ・YK41122 23,500円)
＋アーム・YD221 9,700円

H(200V)　○標準価格 **61,200円**

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵

防雨型
上向き専用

姿　省施工

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD8200K(797頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



(YD8200Kの場合)

アクリル(乳白)



HID100W用×2

安定器内蔵モールライトY7024

(本体・YA43010 H 28,000円×2＋グローブ・YK41122 23,500円×2)
＋アーム・YD222 27,800円

H(200V)　○標準価格 **130,800円**

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵

防雨型
上向き専用

姿　省施工

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD8200K(797頁)
適合塗装済ポール・組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



(YD8200Kの場合)

アクリル(透明)



HID100W用

安定器内蔵モールライトY7017

(本体・YA43010 H 28,000円＋グローブ・YK41221 33,000円)
＋アーム・YD261 9,700円

H(200V)　㊎標準価格 **70,700円**

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵

防雨型
上向き専用

姿　省施工

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD7220(798頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。
注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



アクリル(透明)



HID100W用×2

安定器内蔵モールライトY7027

(本体・YA43010 H 28,000円×2＋グローブ・YK41221 33,000円×2)
＋アーム・YD262 27,800円

H(200V)　㊎標準価格 **149,800円**

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵

防雨型
上向き専用

姿　省施工

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD7220(798頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。
注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



アクリル(乳白)



HID100W用

安定器内蔵モールライトY7018

(本体・YA43010 H 28,000円＋グローブ・YK41222 33,000円)
＋アーム・YD261 9,700円

H(200V)　㊎標準価格 **70,700円**

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵

防雨型
上向き専用

姿　省施工

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD7220(798頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。
注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



アクリル(乳白)



HID100W用×2

安定器内蔵モールライトY7028

(本体・YA43010 H 28,000円×2＋グローブ・YK41222 33,000円×2)
＋アーム・YD262 27,800円

H(200V)　㊎標準価格 **149,800円**

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
水銀灯100W用安定器
〔一般型高力率〕内蔵

防雨型
上向き専用

姿　省施工

備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
適合ポール(さび止め塗装まで)・YD7220(798頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。
注)高圧ナトリウム灯70W用・110W用(200V)は特注対応致します。
注)電源電圧100V用は対応できません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。



標準価格には消費税は含まれておりません。

モールライト（ベーシック）

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

遮光板取付可能

高層住宅の近辺など、片側のみ配光が必要な場所には別売の遮光板を取り付けてください。



YK30034

○標準価格 2,700円

備　考:適合灯具
YA43020 H・YA43025 H・YA43030 H
YA43354・YA43404・YA43804
YA43824
注)遮光板をご使用の場合、適合ランプは水銀灯200～300W・マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250・300Wバラストレス水銀灯250Wまでです。
注)バナゴールド・Dは使用できません。





HID100W用

モールライトY8101

(灯具・YA42282 37,500円＋アーム・YD221 9,700円)

○標準価格 47,200円　姿　防雨型 上向き専用

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ・水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
バナポール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD3511・YD3513(797頁)
YD3515(796頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9485・YD9685(802頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。



(YD3511の場合)



HID100W用×2

モールライトY8102

(灯具・YA42282 37,500円×2＋アーム・YD222 27,800円)

○標準価格 102,800円　姿　防雨型 上向き専用

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ・水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
バナポール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD3511・YD3513(797頁)
YD3515(796頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9485・YD9685(802頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。



(YD3511の場合)



HID400W用

モールライトY8601

(灯具・YA43804 53,000円＋アーム・YD841 19,600円)

○標準価格 72,600円　姿　防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9395・YD9495・YD9595(802頁)
・YD9695(803頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・
組立ポールY4567TC(793頁)
適合遮光板・YK30034(上記)
同タイプブラケットYA88222(836頁)



(YD9305の場合)



HID400W用×2

モールライトY8602

(灯具・YA43804 53,000円×2＋アーム・YD842 47,000円)

○標準価格 153,000円　姿　防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD4513・YD4516(798頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9495(802頁)・YD9695(803頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・
組立ポールY4567TC(793頁)
適合遮光板・YK30034(上記)
同タイプブラケットYA88222(836頁)



(YD4516の場合)



バナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W

モールライトY8201

(灯具・YA28222 21,500円＋アーム・YD801 6,400円)

(100V)　○標準価格 27,900円★　防雨型 上向き専用

100Wφ95バナポール水銀灯1灯
〈バラストレス形〉(E26)
仕　様:本体:鋼板(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ポール(さび止め塗装まで)
YD8200K(797頁)・YD8350(796頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
同タイプブラケット・YA88222(836頁)
※安定器のいらないバナポール水銀灯〈バラストレス形〉を使用
●4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。



(YD8200Kの場合)



バナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W×2

モールライトY8202

(灯具・YA28222 21,500円×2＋アーム・YD802 23,500円)

(100V)　○標準価格 66,500円★　防雨型 上向き専用

100Wφ95バナポール水銀灯2灯
〈バラストレス形〉(E26)
仕　様:本体:鋼板(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ポール(さび止め塗装まで)
YD8200K(797頁)・YD8350(796頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
同タイプブラケット・YA88222(836頁)
※安定器のいらないバナポール水銀灯〈バラストレス形〉を使用
●4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。



(YD8200Kの場合)



バナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W

モールライトY8401

(灯具・YA24222 27,800円＋アーム・YD801 6,400円)

(100V)　○標準価格 34,200円★　防雨型 上向き専用

100Wφ95バナポール水銀灯1灯
〈バラストレス形〉(E26)
仕　様:本体:鋼板(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ポール(さび止め塗装まで)
YD8200K(797頁)・YD8350(796頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
※安定器のいらないバナポール水銀灯〈バラストレス形〉を使用
●4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。



(YD8200Kの場合)



バナポール水銀灯〈バラストレス形〉100W×2

モールライトY8402

(灯具・YA24222 27,800円×2＋アーム・YD802 23,500円)

(100V)　○標準価格 79,100円★　防雨型 上向き専用

100Wφ95バナポール水銀灯2灯
〈バラストレス形〉(E26)
仕　様:本体:鋼板(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ポール(さび止め塗装まで)
YD8200K(797頁)・YD8350(796頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
※安定器のいらないバナポール水銀灯〈バラストレス形〉を使用
●4灯タイプもご注文に応じます。別途、弊社までお問い合わせください。



(YD8200Kの場合)



HID400W用

モールライトY8741

(灯具・YA43404 58,000円＋アーム・YD841 19,600円)

(受)標準価格 77,600円　姿　防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9395・YD9495・YD9595(802頁)
YD9695(803頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・
組立ポールY4567TC(793頁)
適合遮光板・YK30034(上記)



(YD9305の場合)



HID400W用×2

モールライトY8742

(灯具・YA43404 58,000円×2＋アーム・YD842 47,000円)

(受)標準価格 163,000円　姿　防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD4513・YD4516(798頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9495(802頁)・YD9695(803頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・
組立ポールY4567TC(793頁)
適合遮光板・YK30034(上記)



(YD4516の場合)

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　(受)…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

モールライト（ベーシック）

注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
(モールライトY8201・Y8202・Y8401・Y8402・Y5491・Y5492・Y8301・Y8302・Y8501・Y8502は除く)
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。(モールライトY5491・Y5492は除く)
注)適合ランプは拡散形(蛍光灯)をご使用ください。(クリアランプ使用不可)(モールライトY8181・Y8182のみ)

生産終了

ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)



HID400W用

モールライトY8721

(灯具・YA43824 61,000円＋アーム・YD841 19,600円)

○標準価格 80,600円 姿 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9395・YD9495・YD9595(802頁)
YD9695(803頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・
組立ポールY4567TC(793頁)
適合遮光板・YK30034(739頁)
同タイプブラケット・YA88242(835頁)



(YD9305の場合)

ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)



HID400W用×2

モールライトY8722

(灯具・YA43824 61,000円×2＋アーム・YD842 47,000円)

○標準価格 169,000円 姿 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD4513・YD4516(798頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9495(802頁)・YD9695(803頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・
組立ポールY4567TC(793頁)
適合遮光板・YK30034(739頁)
同タイプブラケット・YA88242(836頁)



(YD4516の場合)

ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)



ダブルアークランプ400W/200W用

モールライトY5491

(灯具・YA44435 68,000円＋アーム・YD841 19,600円)

◎標準価格 87,600円 姿 防雨型 上向き専用

ランプ別売(B40d／45)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス
(透明・上部アルミ真空蒸着)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
端子台なし・口出線方式
備　考:適合ランプ
ダブルアークランプ
(200W＋110W)用
ダブルアークランプ
(400W＋220W)用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD4516(798頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9495(802頁)・YD9695(803頁)



(YD4516の場合)

ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)



ダブルアークランプ400W/200W用×2

モールライトY5492

(灯具・YA44435 68,000円×2＋アーム・YD842 47,000円)

◎標準価格 183,000円 姿 防雨型 上向き専用

ランプ別売(B40d／45)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス
(透明・上部アルミ真空蒸着)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
端子台なし・口出線方式
備　考:適合ランプ
ダブルアークランプ
(200W＋110W)用
ダブルアークランプ
(400W＋220W)用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD4516(798頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9495(802頁)・YD9695(803頁)



(YD4516の場合)

ガラス(透明・縦半分アルミ真空蒸着)



HID400W用

モールライトY8726

(灯具・YA43825 61,000円＋アーム・YD841 19,600円)

○標準価格 80,600円 姿 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス
(透明・縦半分アルミ真空蒸着)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9395・YD9495・YD9595(802頁)
YD9695(803頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・
組立ポールY4567TC(793頁)



(YD9305の場合)

ガラス(透明・縦半分アルミ真空蒸着)



HID400W用×2

モールライトY8727

(灯具・YA43825 61,000円×2＋アーム・YD842 47,000円)

○標準価格 169,000円 姿 防雨型 上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス
(透明・縦半分アルミ真空蒸着)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD4513・YD4516(798頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9495(802頁)・YD9695(803頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY4565T(791頁)
組立ポールY4567T・
組立ポールY4567TC(793頁)



(YD4516の場合)

ガラス(乳白)



バナボール水銀灯〈バラストレス形〉100W

モールライトY8301

(灯具・YA28232 21,500円＋アーム・YD801 6,400円)

(100V) ○標準価格 27,900円★ 防雨型

100W φ95バナボール水銀灯1灯
〈バラストレス形〉(E26)
仕　様:本体:鋼板(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ポール(さび止め塗装まで)
YD8200K(797頁)・YD8350(796頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
同タイプブラケット・YA88232(836頁)
※安定器のいらないバナボール水銀灯
〈バラストレス形〉を使用
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。



(YD8200Kの場合)

ガラス(乳白)



バナボール水銀灯〈バラストレス形〉100W×2

モールライトY8302

(灯具・YA28232 21,500円×2＋アーム・YD802 23,500円)

(100V) ○標準価格 66,500円★ 防雨型

100W φ95バナボール水銀灯2灯
〈バラストレス形〉(E26)
仕　様:本体:鋼板(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ポール(さび止め塗装まで)
YD8200K(797頁)・YD8350(796頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
同タイプブラケット・YA88232(836頁)
※安定器のいらないバナボール水銀灯
〈バラストレス形〉を使用
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。



(YD8200Kの場合)

ガラス(乳白)



バナボール水銀灯〈バラストレス形〉100W

モールライトY8501

(灯具・YA24232 27,800円＋アーム・YD801 6,400円)

(100V) ○標準価格 34,200円★ 防雨型

100W φ95バナボール水銀灯1灯
〈バラストレス形〉(E26)
仕　様:本体:鋼板(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ポール(さび止め塗装まで)
YD8200K(797頁)・YD8350(796頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
※安定器のいらないバナボール水銀灯
〈バラストレス形〉を使用
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。



(YD8200Kの場合)

ガラス(乳白)



バナボール水銀灯〈バラストレス形〉100W×2

モールライトY8502

(灯具・YA24232 27,800円×2＋アーム・YD802 23,500円)

(100V) ○標準価格 79,100円★ 防雨型 上向き専用

100W φ95バナボール水銀灯2灯
〈バラストレス形〉(E26)
仕　様:本体:鋼板(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ポール(さび止め塗装まで)
YD8200K(797頁)・YD8350(796頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
※安定器のいらないバナボール水銀灯
〈バラストレス形〉を使用
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。



(YD8200Kの場合)

アクリル(透明)



HID100W用

モールライトY8181

(灯具・YA42382 34,000円＋アーム・YD251 11,700円)

◎標準価格 45,700円 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD3511・YD3513(797頁)
YD3515(796頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9485・YD9685(802頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。



(YD3511の場合)

アクリル(透明)



HID100W用×2

モールライトY8182

(灯具・YA42382 34,000円×2＋アーム・YD252 17,600円)

◎標準価格 85,600円 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD3511・YD3513(797頁)
YD3515(796頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9485・YD9685(802頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY3565T(791頁)
組立ポールY3567T(793頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。



(YD3511の場合)

標準価格には消費税は含まれておりません。

モールライト（ベーシック）

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。



HID250W用

モールライトY8681

(灯具・YA43882 52,000円＋アーム・YD351 21,500円)

受標準価格 73,500円　姿　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯200・250W用
パナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250W用
適合ボール(さび止め塗装まで)
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミボール(塗装済)
YD9395・YD9495・YD9595(802頁)
YD9695(803頁)
適合塗装済ボール
組立ボールY4565T(791頁)
組立ボールY4567T・
組立ボールY4567TC(793頁)



(YD9305の場合)



HID250W用×2

モールライトY8682

(灯具・YA43882 52,000円×2＋アーム・YD352 33,500円)

受標準価格 137,500円　姿　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯200・250W用
パナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250W用
適合ボール(さび止め塗装まで)
YD4513・YD4516(798頁)
適合アルミボール(塗装済)
YD9495(802頁)・YD9695(803頁)
適合塗装済ボール
組立ボールY4565T(791頁)
組立ボールY4567T・
組立ボールY4567TC(793頁)



(YD4516の場合)



HID100W用

モールライトY8281

(灯具・YA42384 34,000円＋アーム・YD251 11,700円)

受標準価格 45,700円　姿　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用
適合ボール(さび止め塗装まで)
YD3511・YD3513(797頁)
YD3515(796頁)
適合アルミボール(塗装済)
YD9485・YD9685(802頁)
適合塗装済ボール
組立ボールY3565T(791頁)
組立ボールY3567T(793頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。



(YD3511の場合)



HID100W用×2

モールライトY8282

(灯具・YA42384 34,000円×2＋アーム・YD252 17,600円)

受標準価格 85,600円　姿　防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
パナゴールド・D70W用
適合ボール(さび止め塗装まで)
YD3511・YD3513(797頁)
YD3515(796頁)
適合アルミボール(塗装済)
YD9485・YD9685(802頁)
適合塗装済ボール
組立ボールY3565T(791頁)
組立ボールY3567T(793頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。



(YD3511の場合)



HID250W用

モールライトY8781

(灯具・YA43884 52,000円＋アーム・YD351 21,500円)

受標準価格 73,500円　姿　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯200・250W用
パナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250W用
適合ボール(さび止め塗装まで)
YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミボール(塗装済)
YD9395・YD9495・YD9595(802頁)
YD9695(803頁)
適合塗装済ボール
組立ボールY4565T(791頁)
組立ボールY4567T・
組立ボールY4567TC(793頁)



(YD9305の場合)



HID250W用×2

モールライトY8782

(灯具・YA43884 52,000円×2＋アーム・YD352 33,500円)

受標準価格 137,500円　姿　防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯200・250W用
パナゴールド・D110～220W用
ハイゴールド180・220W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250W用
適合ボール(さび止め塗装まで)
YD4513・YD4516(798頁)
適合アルミボール(塗装済)
YD9495(802頁)・YD9695(803頁)
適合塗装済ボール
組立ボールY4565T(791頁)
組立ボールY4567T・
組立ボールY4567TC(793頁)



(YD4516の場合)



HID100W用

モールライトY9101

(灯具・YA42292 47,500円＋アーム・YD261 9,700円)

受標準価格 57,200円　姿　防雨型　上向き専用

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
適合ボール(さび止め塗装まで)
YD3560(798頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。





HID100W用×2

モールライトY9102

(灯具・YA42292 47,500円×2＋アーム・YD262 27,800円)

受標準価格 122,800円　姿　防雨型　上向き専用

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
パナゴールド・D70W用
適合ボール(さび止め塗装まで)
YD3560(798頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。





HID400W用

モールライトY9631

(灯具・YA43354 67,000円＋アーム・YD891 19,600円)

○標準価格 86,600円　姿　防雨型　上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ボール(さび止め塗装まで)
YD9205・YD9255(799頁)
適合アルミボール(塗装済)
YD9195・YD9295(802頁)
適合塗装済ボール
組立ボールY4566T(792頁)
組立ボールY4568T・
組立ボールY4568TC(794頁)



(YD9205の場合)



HID400W用×2

モールライトY9632

(灯具・YA43354 67,000円×2＋アーム・YD892 47,000円)

受標準価格 181,000円　姿　防雨型　上向き専用

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉
250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ボール(さび止め塗装まで)
YD9255(799頁)
適合アルミボール(塗装済)
YD9295(802頁)
適合塗装済ボール
組立ボールY4566T(792頁)
組立ボールY4568T・
組立ボールY4568TC(794頁)



(YD9255の場合)

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

モールライト（ベーシック）

注)ポールは別途ご手配ください。
注)収納安定器によって適合ポールが異なる場合があります。必ずポールの仕様をご確認ください。
(モールライトY9101・Y9102・Y9161・Y9162・Y9261・Y9262は除く)
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。
注)適合ランプは拡散形(蛍光灯)をご使用ください。(クリアランプ使用不可)(モールライトY8681・Y8682・Y8281・Y8282・Y8781・Y8782のみ)



HID100W用

モールライトY9161

(灯具・YA42472 54,000円+アーム・YD271 21,600円)

◎標準価格 75,600円 姿 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
パナポール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD3560(798頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。







HID100W用×2

モールライトY9162

(灯具・YA42472 54,000円×2+アーム・YD272 31,000円)

◎標準価格 139,000円 姿 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
パナポール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD3560(798頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。







HID300W用

モールライトY9661

(灯具・YA43972 65,000円+アーム・YD371 28,100円)

◎標準価格 93,100円 姿 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）
200～300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9205・YD9255(799頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9195・YD9295(802頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY4566T(792頁)
組立ポールY4568T・
組立ポールY4568TC(794頁)





(YD9205の場合)



HID300W用×2

モールライトY9662

(灯具・YA43972 65,000円×2+アーム・YD372 47,000円)

◎標準価格 177,000円 姿 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(透明)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）
200～300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9255(799頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9295(802頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY4566T(792頁)
組立ポールY4568T・
組立ポールY4568TC(794頁)





(YD9255の場合)



HID100W用

モールライトY9261

(灯具・YA42474 54,000円+アーム・YD271 21,600円)

◎標準価格 75,600円 姿 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
パナポール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD3560(798頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。







HID100W用×2

モールライトY9262

(灯具・YA42474 54,000円×2+アーム・YD272 31,000円)

◎標準価格 139,000円 姿 防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯（Lタイプ）100W用
パナゴールド・D70W用
パナポール水銀灯100W
(バラストレス形)用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD3560(798頁)
●4灯タイプもご注文に応じます。
別途、弊社までお問い合わせください。







HID300W用

モールライトY9761

(灯具・YA43974 65,000円+アーム・YD371 28,100円)

◎標準価格 93,100円 姿 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）
200～300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9205・YD9255(799頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9195・YD9295(802頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY4566T(792頁)
組立ポールY4568T・
組立ポールY4568TC(794頁)





(YD9205の場合)



HID300W用×2

モールライトY9762

(灯具・YA43974 65,000円×2+アーム・YD372 47,000円)

◎標準価格 177,000円 姿 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(乳白)
アーム:鋼管(コーヒーブラウン)
備　考:適合ランプ
水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）
200～300W用
パナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール(さび止め塗装まで)
YD9255(799頁)
適合アルミポール(塗装済)
YD9295(802頁)
適合塗装済ポール
組立ポールY4566T(792頁)
組立ポールY4568T・
組立ポールY4568TC(794頁)





(YD9255の場合)

注）モールライトの耐風速については巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

旧カタログ



HID300W用

YA43334

受標準価格 132,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売
W460・L740・H292
仕　様:本体:アルミ(ブラウンメタリック)
　　反射板:アルミ
　　カバー:アクリル(透明)
　　10.0kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～300W用
　　パナゴールド・D110～270W用
　　ハイゴールド180～270W用
　　バラストレス水銀灯250・300W用

上灯具
防雨型

下方向主体型
上方光束比0～5%

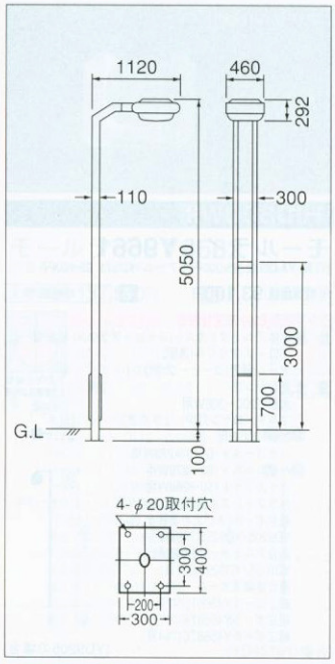

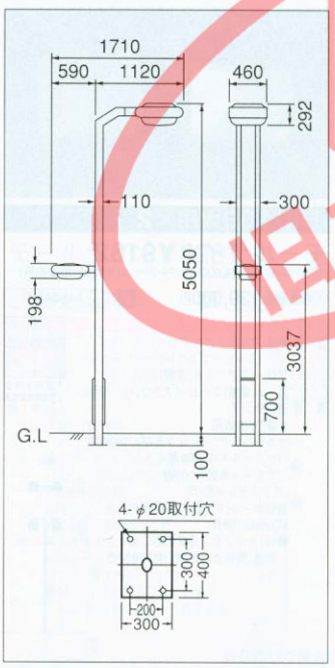

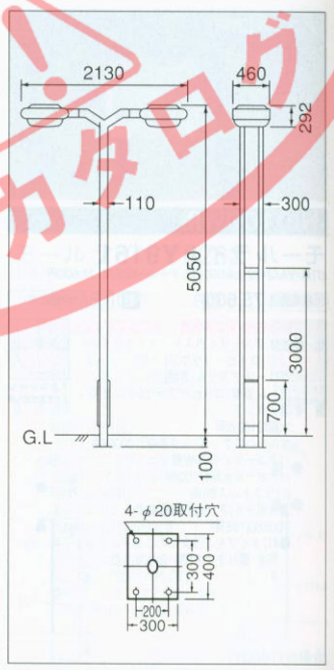



HID100W用

YA43332

受標準価格 85,000円

ランプ別売(E26)・安定器別売
W320・L616・H198
仕　様:本体:アルミ(ブラウンメタリック)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　7.0kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　パナゴールド・D70W用

下灯具
防雨型



下方向主体型
上方光束比0～5%

HID300W用

モールライトY3301

(灯具・YA43334 132,000円＋ポール・YD9520 183,000円)

受標準価格 315,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(ブラウンメタリック)
　　反射板:アルミ
　　カバー:アクリル(透明)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～300W用
　　パナゴールド・D110～270W用
　　ハイゴールド180～270W用
　　ハイカライト150W用
　　バラストレス水銀灯250・300W用
　　適合アンカーフレーム・YD9923(796頁)

防雨型

HID300・100W用

モールライトY3302

(上灯具・YA43334 132,000円＋下灯具・YA43332 85,000円)＋ポール・YD9520 183,000円

受標準価格 400,000円

ランプ別売(上灯具E39・下灯具E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(ブラウンメタリック)
　　反射板:アルミ
　　カバー:アクリル(上灯具:透明・下灯具:乳白)
備　考:YA43334適合ランプ
　　水銀灯200～300W用
　　パナゴールド・D110～270W用
　　ハイゴールド180～270W用
　　ハイカライト150W用
　　バラストレス水銀灯250・300W用
　　YA43332適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　パナゴールド・D70W用
　　適合アンカーフレーム・YD9923(796頁)

防雨型
姿

HID300W用×2

モールライトY3322

(灯具・YA43334 132,000円×2＋ポール・YD9540 212,000円)

受標準価格 476,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(ブラウンメタリック)
　　反射板:アルミ
　　カバー:アクリル(透明)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～300W用
　　パナゴールド・D110～270W用
　　ハイゴールド180～270W用
　　ハイカライト150W用
　　バラストレス水銀灯250・300W用
　　適合アンカーフレーム・YD9923(796頁)

防雨型

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注)電源穴には方向性がありますのでご注意ください。(モールライトミニ36NFY141のみ)
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。(モールライトミニ10Y401・10Y402・27F311Z・27F312Zは除く)
注)仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。(モールライトY3622・モールライトミニ10Y401・10Y402・27F311Z・27F312Zは除く)



パナポール水銀灯100W

モールライトミニ10Y401

(灯具・NC90234 54,000円+アーム・NK13001 8,600円)+ポール・NK14015 27,800円

(100V) ○標準価格 **90,400円★**

100W φ95パナポール水銀灯(クリア)1灯《バラストレス形》(E26)
防雨型
姿
仕 様:灯具部:ステンレスSUS304
(オフブラックつや消し仕上)
ガラス:つや消し模様入り
ポール:オフブラックつや消し仕上
ベースプレート付
ポール径□60
18.5kg
備 考:適合アンカーフレーム
YD9919(796頁)

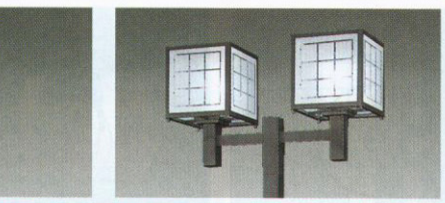

パナポール水銀灯100W×2

モールライトミニ10Y402

(灯具・NC90234 54,000円×2+アーム・NK13002 26,200円)+ポール・NK14015 27,800円

(100V) ◎標準価格 **162,000円★**

100W φ95パナポール水銀灯(クリア)2灯《バラストレス形》(E26)
防雨型
姿
仕 様:灯具部:ステンレスSUS304
(オフブラックつや消し仕上)
ガラス:つや消し模様入り
ポール:オフブラックつや消し仕上
ベースプレート付
ポール径□60
24.6kg
備 考:適合アンカーフレーム
YD9919(796頁)



パナホワイト水銀灯100W

モールライトミニ10NCY101K

(灯具・NCE90311K 70,000円+ポール・NKE14020 44,000円)

◎標準価格 **114,000円★**

ランプ付・安定器別売
防雨型
100Wパナホワイト水銀灯1灯(E26)
姿
仕 様:本体:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:ガラス(乳白)
ベースプレート付
ポール径φ89
34.0kg
備 考:適合アンカーフレーム
YD9919(796頁)
同タイプブラケット
NF11817K(836頁)
同タイプアプローチライト
アプローチライトNFY170(826頁)



パナホワイト水銀灯100W×2

モールライトミニ10NCY102K

(灯具・NCE90312K 123,000円+ポール・NKE14021 53,000円)

◎標準価格 **176,000円★**

ランプ付・安定器別売
防雨型
100Wパナホワイト水銀灯2灯(E26)
姿
仕 様:本体:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:ガラス(乳白)
ベースプレート付
ポール径φ102
43.0kg
備 考:適合アンカーフレーム
YD9919(796頁)
同タイプブラケット
NF11817K(836頁)
同タイプアプローチライト
アプローチライトNFY170(826頁)



パナホワイト水銀灯100W

モールライトミニ10NCY121

(灯具・NCE90305 51,000円+ポール・NKE14030 43,000円)

◎標準価格 **94,000円★**

ランプ付・安定器別売
防雨型
100Wパナホワイト水銀灯1灯(E26)
姿
仕 様:本体:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:ガラス(乳白)
ベースプレート付・ポール径φ76
26.0kg
備 考:適合アンカーフレーム
YD9919(796頁)
同タイプブラケット
YA82020(836頁)
同タイプガーデンライト
ガーデンライトY2177Z(826頁)

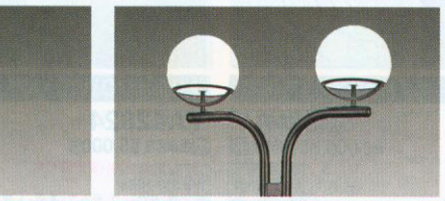

パナホワイト水銀灯100W×2

モールライトミニ10NCY122

(灯具・NCE90306 51,000円×2+ポール・NKE14031 105,000円)

◎標準価格 **207,000円★**

ランプ付・安定器別売
防雨型
100Wパナホワイト水銀灯2灯(E26)
姿
仕 様:本体:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:ガラス(乳白)
ベースプレート付
38.0kg
備 考:適合アンカーフレーム
YD9919(796頁)
同タイプブラケット
YA82020(836頁)
同タイプガーデンライト
ガーデンライトY2177Z(826頁)



蛍光灯27W

モールライトミニ27F311Z

(灯具・NF21406Z 60,000円+ポール・NK14015 27,800円)

EL(100V) ○標準価格 **87,800円★**

27Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)
防雨型
クイック点灯
NEW
姿
仕 様:灯具部:アルミ
(オフブラックつや消し仕上)
パネル:ガラス(つや消し模様入り)
ポール:オフブラックつや消し仕上
ベースプレート付
ポール径□60
備 考:適合アンカーフレーム・YD9919(796頁)
同タイプアプローチライト
アプローチライトNFY311Z EL(826頁)
100W電球1灯相当の明るさ
モールライトミニ27F311相当品



蛍光灯27W×2

モールライトミニ27F312Z

(灯具・NF22406Z 125,000円+ポール・NK14015 27,800円)

EL(100V) ○標準価格 **152,800円★**

27Wツイン2蛍光灯2灯(パルック)
防雨型
クイック点灯
NEW
姿
仕 様:灯具部:アルミ
(オフブラックつや消し仕上)
パネル:ガラス(つや消し模様入り)
ポール:オフブラックつや消し仕上
ベースプレート付
ポール径□60
備 考:適合アンカーフレーム・YD9919(796頁)
同タイプアプローチライト
アプローチライト
NFY311Z EL(826頁)
100W電球2灯相当の明るさ
モールライトミニ27F312相当品



蛍光灯36W×2

モールライトミニ36NFY141

(灯具・NFE32400 GL 49,500円+ポール・NKE14040 96,000円)

(100V) ◎標準価格 **145,500円★**

防雨型
姿
36Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)
仕 様:本体:アルミ
(オフブラックつや消し仕上)
パネル:ガラス
ベースプレート付
51.0kg
備 考:同タイプアプローチライト
NF11216(826頁)



蛍光灯18W×2

モールライトY3622

(灯具・YF12414 EL 121,000円+ポール・YD7654 21,000円)

EL(100V) ◎標準価格 **142,000円★**

18Wツイン2蛍光灯2灯(電球色)
防雨型
クイック点灯
姿
仕 様:本体:アルミダイカスト
(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白)
ガード:アルミダイカスト
(オフブラック)
32.0kg
備 考:80W電球2灯相当の明るさ

標準価格には消費税は含まれておりません。



■水平面照度分布図



水銀灯100W

YA42942

○標準価格 **31,500円**★

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯(E26)
W φ370・H406
仕　様:グローブ:アクリル(乳白)
1.8kg
備　考:適合ポール・φ39ポール(803～807頁参照)

防雨型

姿



全方向拡散型
上方光束比20%超

公共施設型番
HST7A-100(M)



■水平面照度分布図



水銀灯100W

YA42932

○標準価格 **31,500円**★

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯(E26)
W φ370・H406
仕　様:グローブ:アクリル(透明)
備　考:適合ポール・φ39ポール(803～807頁参照)

防雨型

姿



全方向拡散型
上方光束比20%超

公共施設型番
HST7-100(M)



■水平面照度分布図



水銀灯100W

YA42822

○標準価格 **42,000円**★

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯(E26)
W φ350・H385
仕　様:グローブ:ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)
2.5kg
備　考:適合ポール・φ39ポール(803～807頁参照)

防雨型

姿



下方向主体型
上方光束比15～20%

公共施設型番
HST5A-100(M)



■水平面照度分布図



HID300W用

YA42944

○標準価格 **37,500円**

ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ510・H575
仕　様:グローブ:アクリル(乳白)・4.0kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250・300W用
バナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用・ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール・φ76ポール(803～807頁参照)

防雨型

姿



全方向拡散型
上方光束比20%超

公共施設型番
HST7A-180～250(M-NH)



■水平面照度分布図



HID300W用

YA42934

○標準価格 **37,500円**

ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ510・H575
仕　様:グローブ:アクリル(透明)・4.0kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250・300W用
バナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール・φ76ポール(803～807頁参照)

防雨型

姿



全方向拡散型
上方光束比20%超

公共施設型番
HST7-180～250(M-NH)



■水平面照度分布図



HID400W用

YA42824

○標準価格 **55,000円**

ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ500・H565
仕　様:グローブ:ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)
6.5kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用・ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール・φ76ポール(803～807頁参照)

防雨型

姿



下方向主体型
上方光束比15～20%

公共施設型番
HST5A-180～400(M-NH)



■水平面照度分布図



水銀灯100W

YA42802

○標準価格 **36,000円**★

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯(E26)
W φ350・H385
仕　様:グローブ:ガラス(透明)
2.5kg
備　考:適合ポール・φ39ポール(803～807頁参照)

防雨型

姿



全方向拡散型
上方光束比20%超

公共施設型番
HST5-100(M)



■水平面照度分布図



水銀灯100W

YA42952

○標準価格 **31,500円**★

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯(E26)
W φ370・H406
仕　様:グローブ:アクリル
1.8kg
備　考:適合ポール・φ39ポール(803～807頁参照)

防雨型

姿



下方向主体型
上方光束比20%超



■水平面照度分布図



水銀灯100W

YA42823

グローブ：ガラス（透明・縦半分アルミ真空蒸着）タイプ

○標準価格 **42,000円**

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯(E26)
W φ350・H385
仕　様:本体:アルミダイカスト(オリーブグレー)
グローブ:ガラス(透明・縦半分アルミ真空蒸着)
2.5kg
備　考:適合ポール・φ39ポール(803～807頁参照)

防雨型

姿



横方向主体型
上方光束比20%超



■水平面照度分布図



HID400W用

YA42804

○標準価格 **47,000円**

ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ500・H565
仕　様:グローブ:ガラス(透明)・6.5kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール・φ76ポール(803～807頁参照)

防雨型

姿



全方向拡散型
上方光束比20%超

公共施設型番
HST5-180～400(M-NH)



■水平面照度分布図



HID300W用

YA42954

○標準価格 **37,500円**

ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ510・H575
仕　様:グローブ:アクリル・4.0kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200～300W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250・300W用
バナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール・φ76ポール(803～807頁参照)

防雨型

姿



下方向主体型
上方光束比20%超



■水平面照度分布図



HID400W用

YA42825

グローブ：ガラス（透明・縦半分アルミ真空蒸着）タイプ

○標準価格 **55,000円**

ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ500・H565
仕　様:本体:アルミダイカスト(オリーブグレー)
グローブ:ガラス(透明・縦半分アルミ真空蒸着)
6.5kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用・ハイカライト150～250W用
適合ポール・φ76ポール(803～807頁参照)

防雨型

姿



横方向主体型
上方光束比20%超

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包



■水平面照度分布図



水銀灯100W

YA42612

防雨型

姿

○標準価格 23,300円★

ランプ付・安定器別売
W φ380・H455
100W水銀灯1灯(E26)
仕　様:グローブ:ガラス(プリズム)
　　4.4kg
備　考:適合ポール・φ39ポール(803～807頁参照)



下方向主体型
上方光束比5～15%



■水平面照度分布図



HID400W用

YA42054

防雨型

姿

○標準価格 29,400円

ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ500・H562
仕　様:グローブ:ガラス(乳白)・6.0kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150～200W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール・φ76ポール(803～807頁参照)



下方向主体型
上方光束比20%超



■水平面照度分布図



HID400W用

YA42044

防雨型

姿

○標準価格 44,500円

ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ600・H515
仕　様:グローブ:ガラス(プリズム)・13.0kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150～200W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール・φ76ポール(803～807頁参照)



下方向主体型
上方光束比5～15%



■水平面照度分布図



HID400W用

YA46084

防雨型

姿

○標準価格 25,300円

ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ508・H580
仕　様:セード:アクリル(乳白)・2.3kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用・ハイカライト150～200W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール・φ76ポール(803～807頁参照)



下方向主体型
上方光束比20%超



■水平面照度分布図



水銀灯100W

YA42632

防雨型
パークライト

姿

○標準価格 56,000円★

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯(E26)
W φ370・H380
仕　様:ガード:ステンレス(SUS304)
　　3.5kg
備　考:適合ポール・φ39ポール(803～807頁参照)



全方向拡散型
上方光束比20%超



■水平面照度分布図



水銀灯100W

YA42642

防雨型
パークライト

姿

○標準価格 56,000円★

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯(E26)
W φ346・H352
仕　様:ガード:ステンレス(SUS304)
　　4.1kg
備　考:適合ポール・φ39ポール(803～807頁参照)



全方向拡散型
上方光束比20%超



■水平面照度分布図



HID400W用

YA42064

防雨型

姿

○標準価格 32,500円

ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ500・H567
仕　様:グローブ:ガラス(乳白)・ガード付・7.1kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用・ハイカライト150～200W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　適合ポール・φ76ポール(803～807頁参照)



下方向主体型
上方光束比20%超



■水平面照度分布図



HID400W用

YA42634

防雨型
パークライト

姿

○標準価格 83,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ556・H583
仕　様:ガード:ステンレス(SUS304)・10.5kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200・250・300・400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250・300・400W用
　　パナゴールド・D110・180・220・270・360W用
　　ハイゴールド180・220・270・360W用・ハイカライト150～200W用
　　適合ポール・φ76ポール(803～807頁参照)
　　注)バラストレス水銀灯250・500Wは使用不可



全方向拡散型
上方光束比20%超



■水平面照度分布図



HID400W用

YA42644

防雨型
パークライト

姿

○標準価格 83,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売・W φ505・H543
仕　様:ガード:ステンレス(SUS304)・10.6kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200・250・300・400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250・300・400W用
　　パナゴールド・D110・180・220・270・360W用
　　ハイゴールド180・220・270・360W用・ハイカライト150～200W用
　　適合ポール・φ76ポール(803～807頁参照)
　　注)バラストレス水銀灯250・500Wは使用不可



全方向拡散型
上方光束比20%超



防雨型

姿



下方向主体型
上方光束比20%超

■共通項目
仕　様:本体:ステンレス
(コーヒーブラウン)

HID100W用

YI42090

公共施設型番
HST6-100(M)

標準価格 80,000円
ランプ別売(E26)・安定器別売
W□350・H450・8.8kg
備　考:適合ポール・TS(B)3.5／TS(B)4
　　適合ランプ・水銀灯100W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉100W用

HID400W用

YI44090

公共施設型番
HST6-180～400(M・NH)

標準価格 97,000円
ランプ別売(E39)・安定器別売
W□430・H525・13.1kg
備　考:適合ポール・TS(B)4.5/TS(B)5
　　適合ランプ・水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　パナゴールド・D180～360W用

標準価格には消費税は含まれておりません。

団地向けモールライト

団地内の部位に応じた照明器具

団地内の部位に適した配光・デザインで通路用・メイン通路・団地入り口・広場用・外周道路用・コモンスペース・緑道用と揃えました。

快適配光制御

器具のまぶしさを極力抑えて不快感をなくすと共に、住棟への光の影響を少なくしています。用途に応じた配光制御で路面照度を効率よくアップしています。



■水平面照度分布図



HID100W用

灯　具・**YT47112**　○標準価格 48,500円
アーム・**YT900**　○標準価格 17,900円

通路用　防雨型　姿

ランプ別売(E26)・安定器別売
W φ490・H245
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　パネル:アクリル(乳白)
備　考:適合ポール・YD6103・YD6104・YD6105(797頁)
　　適合ランプ・水銀灯100W用



下方向主体型
上方光束比0%



■水平面照度分布図



HID100W用

YT47022
○標準価格 94,000円

メイン通路・団地入口・広場用　防雨型　姿

ランプ別売(E26)・安定器別売
W φ480・H630
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　反射板付
備　考:適合ランプ
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　適合ポール・YD6103・YD6104・YD6105(797頁)



全方向拡散型
上方光束比20%超



■水平面照度分布図



HID70W用

YT47102
㊟標準価格 80,000円

外周道路用　防雨型　姿

ランプ別売(E26)・安定器別売
W550・H190・P(出しろ)400
仕　様:本体:アルミ
　　カバー:アクリル(乳白)
　　反射板付
備　考:適合ランプ
　　パナゴールド・D70W用
　　注)適合ポールについては別途ご相談ください。



下方向主体型
上方光束比0~5%



■水平面照度分布図



HID40W用

YT47002
○標準価格 97,000円

通路用　防雨型　姿

ランプ別売(E26)・安定器別売
W φ480・H630
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　パネル:アルミ(乳白)
　　反射板付
備　考:適合ランプ
　　水銀灯40W用
　　適合ポール・YD6103・YD6104・YD6105(797頁)



下方向主体型
上方光束比0%



■水平面照度分布図



HID40W用

YT47201K
○標準価格 95,000円

コモンスペース・緑道用　防雨型　姿

ランプ別売(E26)・安定器別売
W φ200・H1000
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　パネル:アクリル(乳白)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯40W用



下方向主体型
上方光束比20%超

海岸向照明器具

- ランプの保護ネットもご注文に応じます。
- ポールヘッド型をご使用の場合別途ランプ、安定器、ポールが必要です。但し、ランプ器具により同梱されるものがありますので器具仕様をご確認ください。
- 適合ポールについては海岸向け専用ポールがございます。（801頁参照）



■水平面照度分布図



水銀灯100W

YJ42632
○標準価格 72,000円★

防雨型　姿

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯(E26)
W φ370・H380
仕　様:ガード:ステンレスSUS304
　　(ポリウレタン塗装仕上)
　　3.5kg
備　考:適合ポール(φ39ポール)・YJ3537・YJ4537(801頁)



全方向拡散型
上方光束比20%超



■水平面照度分布図



HID400W用

YJ42054
○標準価格 37,500円

防雨型　姿

ランプ別売(E39)・安定器別売・W φ500・H562
仕　様:グローブ:ガラス(乳白)
　　笠:アルミ(アクリル塗装仕上)・6.0kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200~400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250~400W用
　　パナゴールド・D110~360W用
　　ハイゴールド180~360W用・ハイカライト150~250W用
　　バラストレス水銀灯250~500W用
　　適合ポール(φ76ポール)・YJ4577・YJ5077(801頁)



下方向主体型
上方光束比20%超



HID400W用

YJ58064
○標準価格 20,600円

防雨型　姿

ランプ別売(E39)・安定器別売
灯具部W φ230・L384
仕　様:本体:アルミ(アクリル塗装仕上)
　　フード:アルミ(アクリル塗装仕上)
　　ガード:ステンレスSUS304(ポリウレタン塗装)
　　アーム:ステンレスSUS304(ポリウレタン塗装)
　　(下向角60度・上向角90度)
　　受圧面積:前面0.042㎡・側面0.054㎡・2.1kg
備　考:適合ランプ・パナゴールドリフレクタランプ150~450W用
　　リフレクタ水銀灯200~400W用・ハイカライトリフレクタランプ250~400W用
　　ハイゴールドリフレクタランプ220~360W用

全方向拡散型
上方光束比20%超



■水平面照度分布図



HID400W用

YJ42634
○標準価格 124,000円

防雨型　姿

ランプ別売(E39)・安定器別売・W φ555・H585
仕　様:ガード:ステンレスSUS304(ポリウレタン塗装仕上)
　　10.5kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200・250・300・400W用
　　パナゴールド・D110・180・220・270・360W用
　　ハイゴールド180・220・270・360W用
　　ハイカライト150~250W用
　　適合ポール(φ76ポール)・YJ4577・YJ5077(801頁)
　　注)バラストレス水銀灯250・500Wは使用不可

全方向拡散型
上方光束比20%超



HID400W用

YJ42244
○標準価格 72,000円

防雨型　姿

ランプ別売(E39)・安定器別売・W φ465・H520
仕　様:本体:アルミダイカスト(アクリル塗装・ダークブラウン)
　　グローブ:ガラス(プリズム)・11.0kg
　　笠:ステンレス(アクリル塗装・ダークブラウン)
備　考:適合ランプ・水銀灯200~400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250~400W用
　　パナゴールド・D110~360W用
　　ハイゴールド180~360W用・ハイカライト150~250W用
　　バラストレス水銀灯250~500W用
　　適合ポール(φ76ポール)・YJ4577・YJ5077(801頁)
　　●カード付もご注文に応じます。

下方向主体型
上方光束比20%超

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊟…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ソーラーライト

安全面・環境面からも注目のエネルギー、太陽エネルギーのあかり。

旧カタログ

光エネルギーを有効利用

地上で晴天の時、低中緯度地帯で1 m²の面積が受ける太陽エネルギーは約1 kW（860kcal）です。このエネルギーを太陽電池で電気エネルギーに変換して蓄電池に蓄積します。夕方、周囲が暗くなると光検知で照明灯を自動的に点灯。ICタイマーで10（5）時間後に自動的に消灯するしくみです。

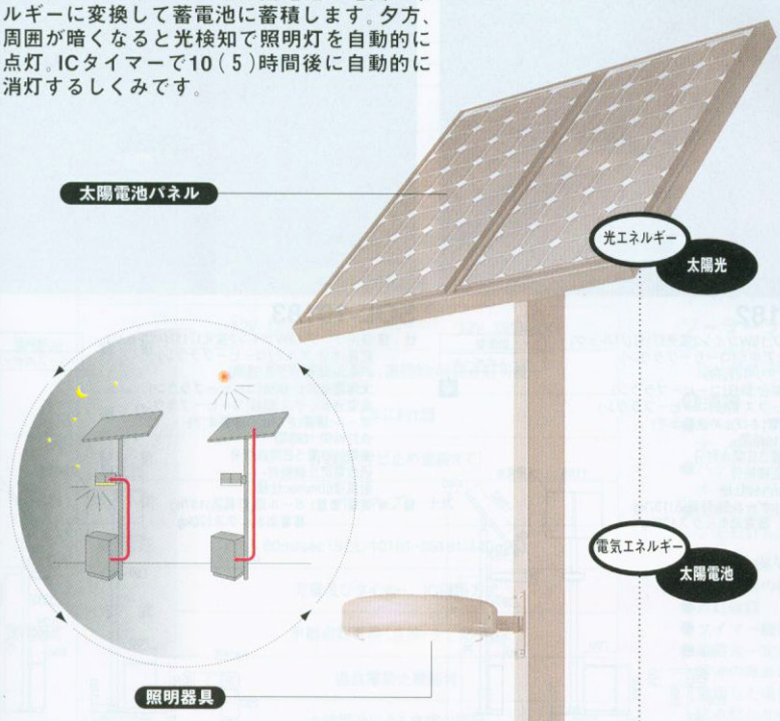

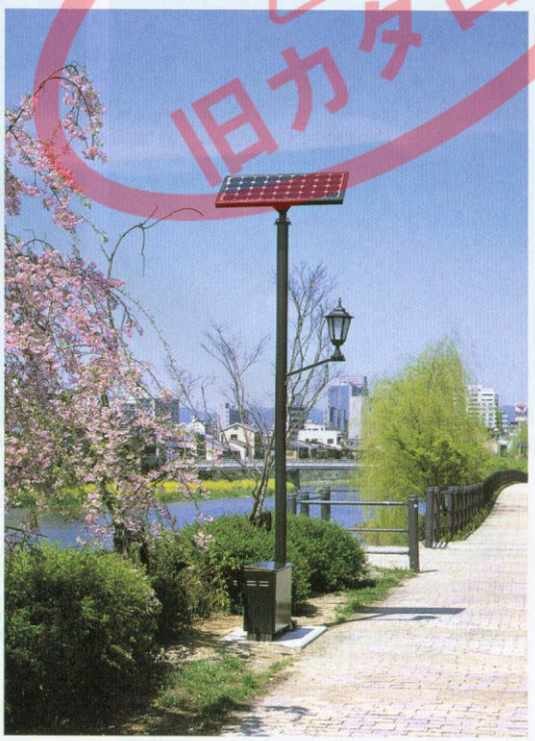

※写真の器具は特注仕様になります。

環境にやさしい照明器具

太陽光を直接、電気エネルギーに変換するので、騒音・公害の心配がありません。また、雨天などで、充電できない日が5日間続いても点灯可能な容量の蓄電池を搭載しております。



ポール

配線工事が不要で、経済的

商用電源が不要なので、配線（電柱・架空配線・地中配線）の必要がなく、経済的に設置できます。もちろん電気料金も不要です。
（ポールと蓄電池ボックスとの間の地中配線は必要となります。）

蓄電池



10時間点灯と5時間点灯の2タイプ

点灯時間が10時間と5時間の2タイプをご用意。デザインバリエーションも3タイプで、用途にマッチした商品をお選びいただけます。



SOL-10182

10時間点灯タイプ



SOL-05183

5時間点灯タイプ



■こんな場所におすすめします。



自然エネルギーの積極的利用をアピールしたい公共の場所。

公園、駅前広場、学校、工場のエントランス、コミュニティ広場など。



地球と共生しながら"憩い"のイメージを演出したい場所。

散歩・遊歩道、ホテル、住宅地、団地内の広場など。



災害・緊急避難場所。

防災公園など。



防犯と省エネを両立させたい場所。

公園、街路、住宅地、農道など。



商用電源の配線が困難な場所。

へき地、公園、農地、バス停、橋、ゴルフ場など。



架空配線がまわりの景観をそこなう、または許可されない場所。

重要文化財の建築物、国立公園、遺跡公園など。

旧カタログ

10時間点灯タイプ



SOL-10181

仕　様:使用ランプ:18Wツイン2蛍光灯
1灯(電球色)
灯具:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(乳白)
太陽電池架台:鋼板(コーヒーブラウン)
蓄電池ボックス:鋼板(コーヒーブラウン)
ポール:鋼管(さび止め塗装まで)
点灯時間:10時間・蓄電池容量:5日間点灯分
過放電防止機能付
耐風速40m/sec仕様
備　考:質量(重量):ポール部(灯具込)138kg
蓄電池ボックス170kg

防雨型
ベース式ポール
姿





SOL-10182

仕　様:使用ランプ:18Wツイン2蛍光灯1灯(バルック)
灯具:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
パネル:アクリル(乳白)
太陽電池架台:鋼板(コーヒーブラウン)
蓄電池ボックス:鋼板(コーヒーブラウン)
ポール:鋼管(さび止め塗装まで)
点灯時間:10時間
蓄電池容量:5日間点灯分
過放電防止機能付
耐風速60m/sec仕様
備　考:質量(重量):ポール部(灯具込)137kg
蓄電池ボックス170kg

防雨型
ベース式ポール
姿





SOL-10183

仕　様:使用ランプ:18Wツイン2蛍光灯1灯(バルック)
灯具:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
パネル:硬質ガラス(透明)
太陽電池架台:鋼板(コーヒーブラウン)
蓄電池ボックス:鋼板(コーヒーブラウン)
ポール:鋼管(さび止め塗装まで)
点灯時間:10時間
蓄電池容量:5日間点灯分
過放電防止機能付
耐風速60m/sec仕様
備　考:質量(重量):ポール部(灯具込)137kg
蓄電池ボックス170kg

防雨型
ベース式ポール
姿



5時間点灯タイプ



SOL-05181

仕　様:使用ランプ:18Wツイン2蛍光灯
1灯(電球色)
灯具:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
グローブ:ガラス(乳白)
太陽電池架台:鋼板(コーヒーブラウン)
蓄電池ボックス:鋼板(コーヒーブラウン)
ポール:鋼管(さび止め塗装まで)
点灯時間:5時間・蓄電池容量:5日間点灯分
過放電防止機能付
耐風速40m/sec仕様
備　考:質量(重量):ポール部(灯具込)119kg
蓄電池ボックス120kg

防雨型
ベース式ポール
姿





SOL-05182

仕　様:使用ランプ:18Wツイン2蛍光灯1灯(バルック)
灯具:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
パネル:アクリル(乳白)
太陽電池架台:鋼板(コーヒーブラウン)
蓄電池ボックス:鋼板(コーヒーブラウン)
ポール:鋼管(さび止め塗装まで)
点灯時間:5時間
蓄電池容量:5日間点灯分
過放電防止機能付
耐風速60m/sec仕様
備　考:質量(重量):ポール部(灯具込)117kg
蓄電池ボックス120kg

防雨型
ベース式ポール
姿





SOL-05183

仕　様:使用ランプ:18Wツイン2蛍光灯1灯(バルック)
灯具:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
パネル:硬質ガラス(透明)
太陽電池架台:鋼板(コーヒーブラウン)
蓄電池ボックス:鋼板(コーヒーブラウン)
ポール:鋼管(さび止め塗装まで)
点灯時間:5時間
蓄電池容量:5日間点灯分
過放電防止機能付
耐風速60m/sec仕様
備　考:質量(重量):ポール部(灯具込)118kg
蓄電池ボックス120kg

防雨型
ベース式ポール
姿



旧カタログ

■ソーラーライトの仕様及び定格

		10時間点灯	5時間点灯
型名		SOL-10181 / SOL-10182 / SOL-10183	SOL-05181 / SOL-05182 / SOL-05183
点灯回路	使用ランプ	FDL18W	
	入力電圧 入力電流	DC12V・1.9A	
	点灯方式	高周波（20kHz以上）インバータによる点灯	
	点灯時間	点灯10時間	点灯5時間
	点滅方式	日没照度検出点灯、タイマー作動により消灯	
太陽電池	最大出力(※1)	172 W	86 W
	最大出力動作電圧(※1)	18.0V	
	最大出力動作電流(※1)	9.56 A	4.78A
	材　質	シリコン単結晶式、表面：強化ガラス	
蓄電池	種　類	鉛蓄電池	
	容　量	12V 120AH×2	12V 120AH×1
		雨天・曇天に対し、連続約5日間点灯可能	
	補　液	1年に約1回	
ポール	材　質	普通鋼（サビ止め塗装まで）	
	基　礎	ベース・プレート式	
	耐風圧	60m/sec（SOL-10181・05181は40m/s）	
制御回路	方　式	充電及びタイマー　IC回路方式	
		手動点灯可能（点検・チェック用）	
		過放電防止機能付	
	表　示	太陽電池による充電中表示	

※1：放射強度 1.0kw/m²,25℃の条件で測定した数値です。

●日没を検出して点灯します。なお、太陽電池のバラツキにより、複数台設置した場合には点灯・消灯時間に多少ずれが生じます。
●点灯開始時間を自動点滅器等と連動することはできません。自動点滅器等とは点灯・消灯時間に多少ずれが生じます。

設置条件

①太陽の日射量により定格発生が期待できる地域に制約があります。

●点灯可能な日射量が期待できる地域

注）この範囲内であっても、山間部や建物の影になる場所など充分な日射量が得られない場合があります。設置場所の選定にご注意ください。



②ソーラーパネルを南向きで設置してください。
③下記のような太陽電池光面への日射が著しく減少する所は設置に適しません。
・ビルや建物により影になる所
・大きな木の付近で、日射を遮ったり落ち葉の多い所
・鳥類が多く、ふん等が著しく多い所
④積雪地域は適しません。

メンテナンス

ソーラーライトの保守・点検は1回／年実施してください。

※この商品はメンテナンス契約の上ご使用ください。メンテナンス契約は、工事店様または当社営業所経由で松下電工テクノサービス会社へご相談ください。

❶清掃

●ソーラーパネル受光面が汚れますと太陽電池の出力が低下し、充電不足の原因となります。受光面を布でふいてきれいにしてください。
●バッテリーは清潔に保つことが必要です。特に端子部分を点検し掃除してください。シンナー、ガソリン、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
●照明器具及びランプが汚れますと照明効率が低下します。照明器具のグローブ及びランプを石けん水、中性洗剤等で清掃してください。（1回/6カ月清掃されることを推奨します。）

❷点検・保守

●充電状態の確認
●点灯確認
●タイマー機能確認
●蓄電池…定期的な点検（1年に約1回の補液）と3～5年ごとの蓄電池交換が必要です。蓄電池の寿命は使用環境や周囲温度などにより変化しますが、蓄電池を交換せずに長期間使用した場合、蓄電池の経年劣化により所定の点灯時間が確保できなかったり、災害時に点灯しない可能性があります。

❸故障診断

	原因	点検項目	処置
ランプが点灯しない	制御ユニット	端子台の接続端子のゆるみ	端子台ビスを締めてください。
	配線	配線の間違い	インバータおよび制御装置の故障の可能性があります。交換してください。
		接続部接触不良	ゴミ、さび等を除去のうえ、配線をやり直してください。
	バッテリー	電圧低下	充電してください。
		破損	バッテリーを交換してください。
	ランプ	接触不良	ランプをソケットに正しくつけ直してください。
		ランプ寿命	ランプを交換してください。

蓄電池内蔵型タウンペットライト

災害による地域停電の際に内蔵の蓄電池により点灯し、住民の避難行動を支援します。

※この商品には太陽電池を搭載していませんので、電源工事が必要です。
※この商品はメンテナンス契約の上ご使用ください。メンテナンス契約は、工事店様または当社営業所経由で松下電工テクノサービス会社へご相談ください。

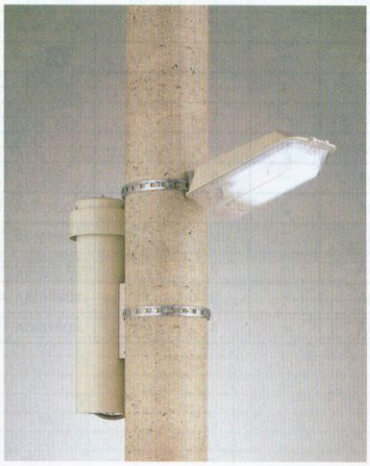

停電時に内蔵蓄電池で点灯

夜間に停電が発生すると、ユニット部に内蔵した蓄電池とインバータにより通常時の25%の出力で点灯します。蓄電池が満充電であれば最大約2時間点灯が継続します。（気温25℃、蓄電池新品の場合）
停電が明るい時間に発生した場合には、夜間暗くなってから点灯を開始します。

通常時はタウンペットライト

光源はツイン2パラレル蛍光灯36W、コンパクトながら2900 lmの大光束で通常時は防犯灯として機能します。

■おすすめ用途

住宅街の生活道路に設置し、避難場所までの経路の照度を確保することにより、住民の避難行動が円滑で安全に行われるよう支援します。

仕　様：電力柱取付用　自動点滅器なし
ニカド蓄電池使用
充電モニター内蔵
点検スイッチ内蔵
電力柱用角度可変型取付金具付属

備　考：適合ランプ
36Wツイン2パラレル蛍光灯（パルック）1灯
（FML36EX-N）

注）定期的な点検と3～4年ごとの蓄電池交換が必要です。蓄電池の寿命は使用環境や周囲温度などにより変化しますが、蓄電池を交換せずに長期間使用した場合、蓄電池の経年劣化により所定の点灯時間が確保できなかったり、災害時に点灯しない可能性があります。
注）寒冷地では蓄電池の劣化が早く、ご使用になれない場合がありますので別途弊社までご相談ください。
注）蛍光ランプの特性上、外気温が極端に低い場合、光束が低下します。
注）本器具は塩害地ではご使用になれません。
※価格・納期その他詳細に関しては別途当社までお問い合わせください。
※電力柱取付バンドYK22821（2本）が別途必要です。

アプリケーション対応システム

景観照明制御盤

コンパクトなスッキリボックス採用により、公園・遊歩道・駐車場などの景観を向上。

旧カタログ

シンプル構造

リモコンブレーカと盤用デバイスを搭載。内器がシンプルです。

省エネ運転

制御回路の充実した24時間タイマで深夜省エネ運転ができます。

スッキリ外観

専用スッキリポールとの組合せで、景観を損なわない美しい仕上がりです。

品種の充実

単相3線式主幹品種、WHMスペース無し品種、ステンレスボックス品種のラインアップを充実しました。



■ タイムチャート

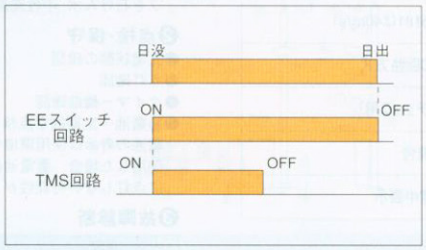



■ 品種

在庫区分	ご注文品番	標準価格（税別）	主幹容量 単相2線200V	分岐回路数 EEスイッチ回路	分岐回路数 TMS回路	ボックスタイプ	適用専用スッキリポール
受	BPD131A(W)	100,000円	（単独 R-ELB2P30/20A×1）	1	—	13K	XDB6493A（W）
受	BPD1312A(W)	114,000円		—	1	13K	XDB7493A（W）
受	BPD132A(W)	126,000円	ELB2P 50/30A	2	—	13K	XDB6493A（W）
受	BPD1322A(W)	141,000円	ELB2P 50/30A	—	2	13K	XDB7493A（W）
受	BPD333A(W)	198,000円	ELB2P 50/50A	2	1	33	XDB7593A（W）
受	BPD334A(W)	224,000円	ELB2P 60/60A	2	2	33	XDB7593A（W）
受	BPD1323A(W)	149,000円	ELB3P 50/30A	—	2	13K	XDB6493A（W）
受	BPD3333A(W)	206,000円	ELB3P 50/50A	—	3	33	XDB7593A（W）
受	BPD3343A(W)	230,000円	ELB3P 50/50A	—	4	33	XDB7593A（W）
受	BPD3012A(W)	105,500円	単独 R-ELB2P30/20A×1	—	1	30	XDB7592A（W）
受	BPD3022A(W)	132,000円	ELB2P 50/30A	—	2	30	XDB7592A（W）
受	BPD3743A(W)	212,000円	ELB3P 50/50A	—	4	37	U オーダー品
受	BPD131SA(W)	148,000円	単独 R-ELB2P30/20A×1	1	—	13S（ステンレス）	XDB6493A（W）
受	BPD1312SA(W)	161,800円	単独 R-ELB2P30/20A×1	—	1	13S（ステンレス）	XDB7493A（W）
受	BPD132SA(W)	173,200円	ELB2P 50/30A	2	—	13S（ステンレス）	XDB6493A（W）
受	BPD1322SA(W)	189,000円	ELB2P 50/30A	—	2	13S（ステンレス）	XDB7493A（W）
受	BPD333SA(W)	244,200円	ELB2P 50/50A	2	1	33S（ステンレス）	XDB7593A（W）
受	BPD334SA(W)	268,500円	ELB2P 60/60A	2	2	33S（ステンレス）	XDB7593A（W）
受	BPD1323SA(W)	196,000円	ELB3P 50/30A	—	2	13S（ステンレス）	XDB6493A（W）
受	BPD3333SA(W)	250,600円	ELB3P 50/50A	—	3	33S（ステンレス）	XDB7593A（W）
受	BPD3343SA(W)	276,200円	ELB3P 50/50A	—	4	33S（ステンレス）	XDB7593A（W）

注）EEスイッチは別途ご用意ください。
注）ご注文品番の末尾のAはブラウン色、Wはアイボリー色です。
ボックス塗装色 A（ブラウン）：マンセル記号：7.1YR3.7/1.2
W（アイボリー）：マンセル記号：5Y8.3/1
注）専用スッキリポールとセットでご使用ください。

アプリケーション対応システム

景観盤

ケーブルの地中埋設・デザイン性の向上、結露防止などにより、街並・景観とのフィット、耐候性の獲得を実現。

旧カタログ

両面開

前後に扉がついた両面開構造により、機器の立体配置が可能となり、コンパクトにまとまります。（景観盤BN-D1・2型）

洗練

視覚的に周辺構造物に調和させやすいデザインです。（景観盤BN-D1型）

瀟洒

商業集積地など、ファッショナブルな環境にも馴染むデザインです。（景観盤BN-D2型）

カモフラージュ

案内表示板・掲示板と分電盤の複合タイプです。（景観盤BN-D3型）

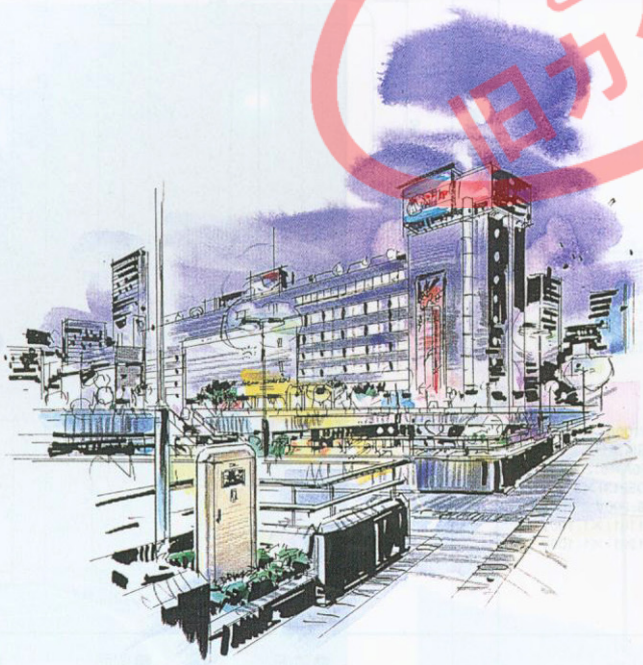

■景観盤BN-D1型

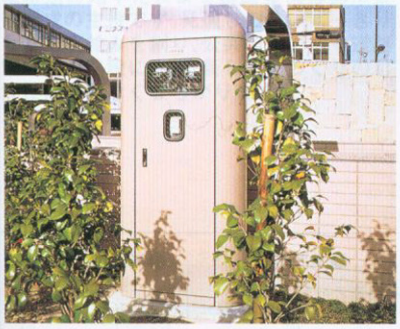

■景観盤BN-D2型



■景観盤BN-D3型



■寸法図



■寸法図



■寸法図



■ボックスサイズ一覧

L＼W・D	800		900		1000	
	300	350	300	350	300	350
800	—	—	—	—	—	—
900	○	○	—	—	—	—
1000	○	○	○	○	—	—
1100	○	○	○	○	○	○
1200	○	○	○	○	○	○
1300	○	○	○	○	○	○
1400	○	○	○	○	○	○
1500	○	○	○	○	○	○
1600	○	○	○	○	○	○
1700	○	○	○	○	○	○
1800	—	—	—	—	○	○

■ボックスサイズ一覧

L＼W・D	600		700	
	250	350	250	350
900	○	○	—	—
1000	○	○	—	—
1100	○	○	○	○
1200	○	○	○	○
1300	○	○	○	○
1400	○	○	○	○
1500	○	○	○	○
1600	○	○	○	○

●適用パネルサイズ
- ●横×縦……1163×1163（mm）
- ●板厚……t3.5～t10.5
  〈アクリルカバーt3.0を含む〉

●仕様
パネル上部（屋根の内側）にパネル照射用の蛍光灯付き。

●ボックス特殊加工
裏面の扉にWHM等の窓加工のみ可能。

旧カタログ

■ 回路別参考図

回路仕様		BN-D1型
6回路	片面実装	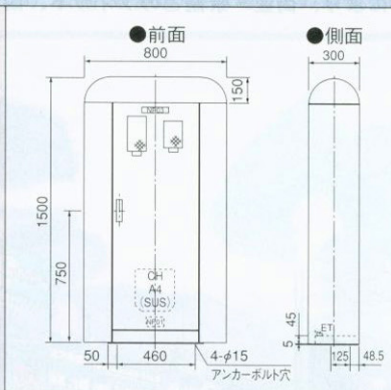
	両面実装	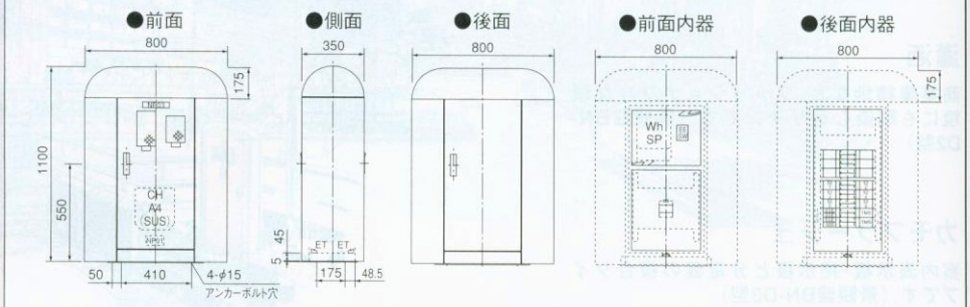
12回路	片面実装	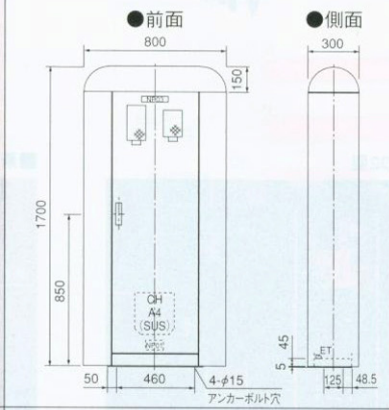
	両面実装	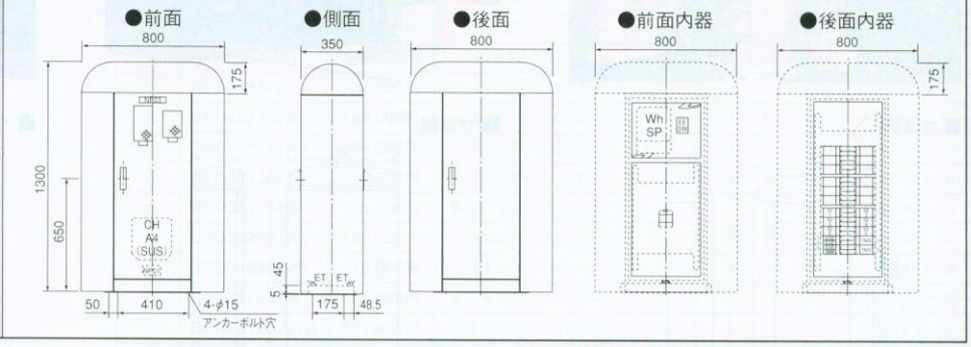



主幹　MCB3P100/100A
（中性線欠相保護付）
分岐　MCB2P50/20A×6、200V
SESW（BRD5213）×3
SF-20DP×6、200V
TMS（TB261101）×1、100V
TMS（TB261201）×1、100V

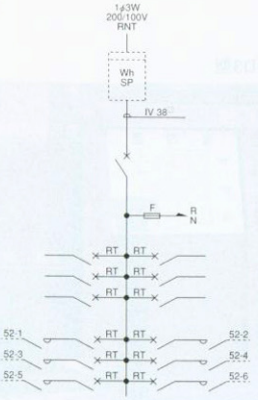

主幹　MCB3P100/100A
（中性線欠相保護付）
分岐　MCB2P50/20A×12、200V
SESW（BRD5213）×3
SF-20DP×6、200V
TMS（TB261101）×1、100V
TMS（TB261201）×1、100V

注）周波数50Hz又は60Hz、交流定格600V以下の電路に使用する機器
またそれらを制御する制御機器以外は使用を避けてください。

<シーケンス方式>

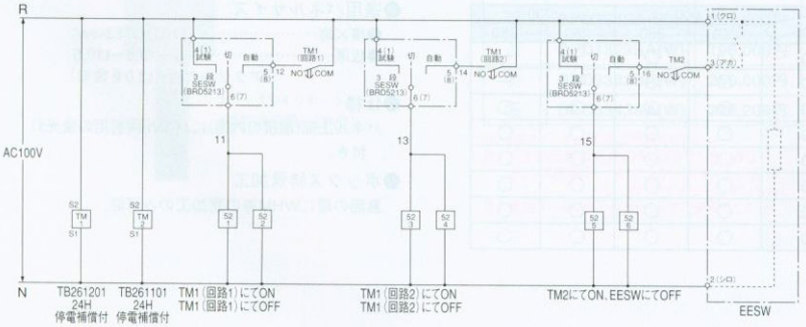

<タイムチャート>

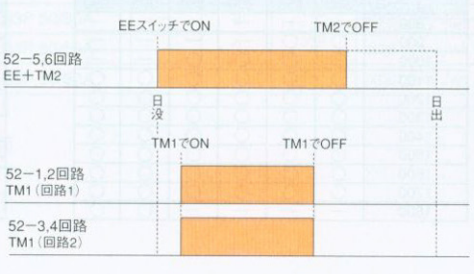

ロードコンフォート

昼間の都市景観美の形成と夜間道路の快適な照明を兼ね備えた道路灯です。

旧カタログ



BBQ087-3



BBQ087-6

昼間の都市景観美の形成

電線類の地中化による道路整備は都市景観形成の主役です。見通しの良いすっきりとした街並みを創り、公共の場である道路空間美が格段に向上。新しい街づくりの可能性が限りなくひろがります。

夜間道路の快適照明

道路照明は夜間に自動車の運転者が道路上の諸状況をゆとりをもって視認できることと疲労が少なく快適に運転できることが重要です。
基本的な要件としては次の点が挙げられます。
1.道路面の輝度が高く、その分布ができるだけ均一なこと
2.不快なまぶしさがないこと

	片側1～3車線タイプ	片側1～2車線タイプ	
ポール高さ	10m	10m	8m
姿図			
配光	セミカットオフ カットオフ	ノンカットオフ カットオフ	カットオフ主体
商品特長 おすすめ場所	道路環境（周辺環境、道路幅員）に応じて配光が選べます。 反射板可動機能により同一デザインにて1～3車線が混在する道路も対応できます。	灯具に明るさ感があり、照明にきらびやかさが要求されるような場所に最適です。	水平方向の光を厳しく制限しているため、比較的周辺の暗い住宅等に面した道路に最適です。

1～3車線タイプ（高さ10m）

下面フラットガラスで、セミカットオフ配光。デザイン性に加え、光学性能にも優れた道路灯。

旧カタログ

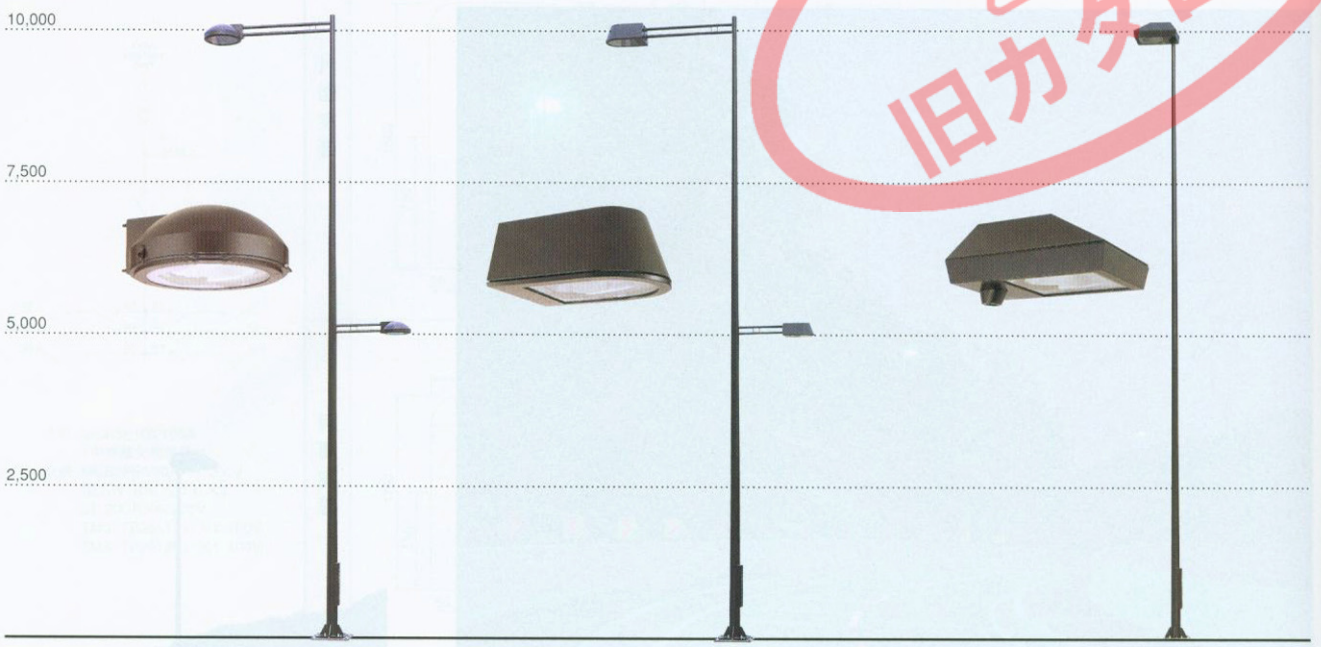

カットオフ、セミカットオフ配光をラインアップ

下面フラットガラスでセミカットオフ配光も可能に。道路照明施設設置基準に合致した設計が可能です。

■カットオフ形器具

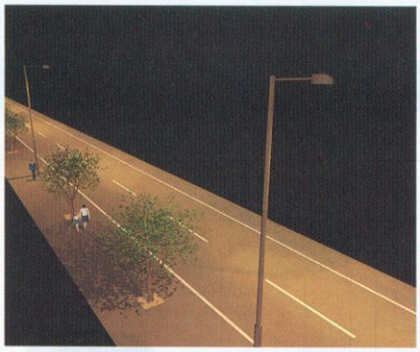

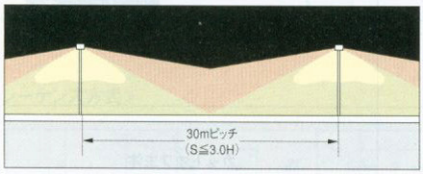

水平光を厳しく制限したもので周辺が暗い場合でもまぶしさをあまり感じません。反面、光の横方向への伸びは抑えられ、均斉度を良くするにはポールを密に配置する必要があります。

■セミカットオフ形器具

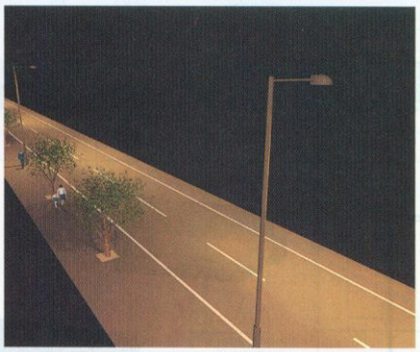

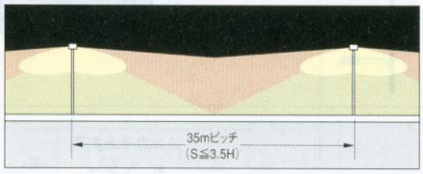

水平光をかなり制限しながら光の横方向への伸びもなるべく得られるようにしたもので、一般の道路照明には最も広く利用されているものです。

※器具取付間隔Sは道路照明施設設置基準・同解説（社）日本道路協会に基づきポール高さH=10m、片側配列として計算した場合。

■ギボシ

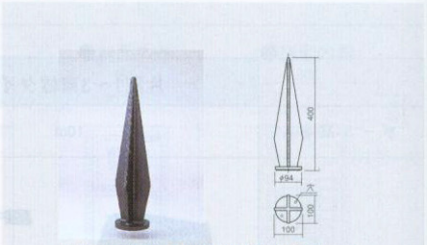

※ポールの先端に取り付けるギボシもご用意しております。別途、弊社までお問い合わせください。

■道路照明器具の選定
（道路照明施設設置基準・同解説より）

道路分類＼外部条件		A	B	C
高速自動車国道等		セミカットオフ形	カットオフ形※（セミカットオフ形）	カットオフ形※（セミカットオフ形）
一般道路等	主要幹線道路	セミカットオフ形	カットオフ形※（セミカットオフ形）	カットオフ形※（セミカットオフ形）
	幹線道路補助幹線道路	セミカットオフ形	カットオフ形※（セミカットオフ形）	カットオフ形※（セミカットオフ形）

外部条件 A：道路交通に影響を及ぼす光が連続的にある場合。
B：道路交通に影響を及ぼす光が断続的にある場合。
C：道路交通に影響を及ぼす光がほとんどない場合。
※場合によっては、セミカットオフ形を用いることもできます。

旧カタログ

可動式反射板で、ムラのない照明

反射板を可動式にしたことで、良好な路面輝度均斉度を確保。同一器具で1車線から3車線まで、ムラのない照明環境を実現します。

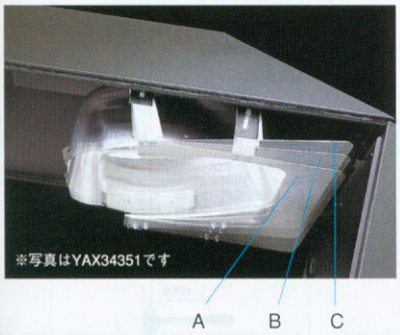

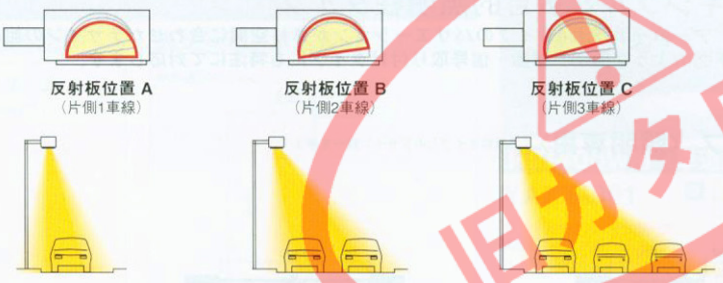

■反射板位置Bの例



器具品番	YAX34301
ランプ	NH180･L
全光束	19000 lm
保守率	0.7
器具コード	K59720
取付高さ	10m
取付角度	VA-0度
台数	1台

車線	1	2	全体
平均輝度 Lr(cd/m²)	1.22	1.01	1.12
輝度均斉度 Uo	0.66	0.60	0.55
調度均斉度 Ul	0.62	—	0.62

器具の開閉にラッチ式を採用。メンテナンスも容易に行えます



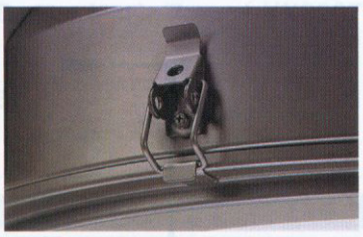



多目的照明柱タイプは下方開放、アームレスタイプは上方開放となります。
ランプ交換などのメンテナンスが容易に行えます。

高品質な素材&塗装で、高い防食性、耐候性

器具本体はステンレスまたはアルミ製で、灯具、アーム、ポールとも、高品質な塗装済み商品です。
現場塗装では実現できない美観を長く保ちます。



灯具	
材質	本体ステンレスまたはアルミ
塗装仕様	アクリル塗装2回塗り
備考	長期間、美観性を保ちます。 海岸地域にも、ご使用いただけます。

ポール・アーム	
材質	鋼管
塗装仕様	溶融亜鉛メッキ＋ ポリウレタン樹脂塗装 2回塗り
備考	メッキ層と塗装の二重防食効果により 耐食性を高めた表面処理です。 海岸地域にも、ご使用いただけます。

ロードコンフォート（多目的照明柱タイプ）

旧カタログ

フレキシブルな多目的照明柱タイプ

ボール・アームそれぞれ4タイプのバリエーションがあり空間に合わせたデザインの組み合わせが可能です。
また、下図のような照明・標識・信号取り付けタイプにも特注にて対応します。

Aタイプ〈照明専用〉 多機能タイプとのデザイン統一を考えて。

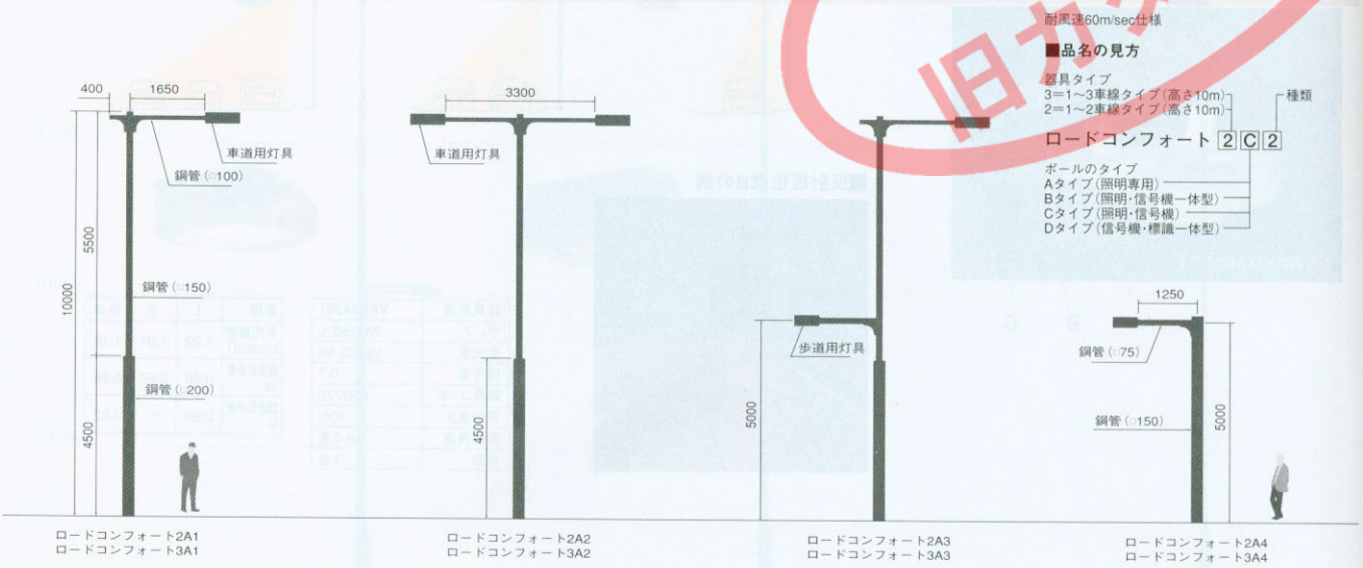

ロードコンフォート2A1
ロードコンフォート3A1

ロードコンフォート2A2
ロードコンフォート3A2

ロードコンフォート2A3
ロードコンフォート3A3

ロードコンフォート2A4
ロードコンフォート3A4

Bタイプ〈照明・信号機一体型〉 灯具、信号を一体化しシンプルに。

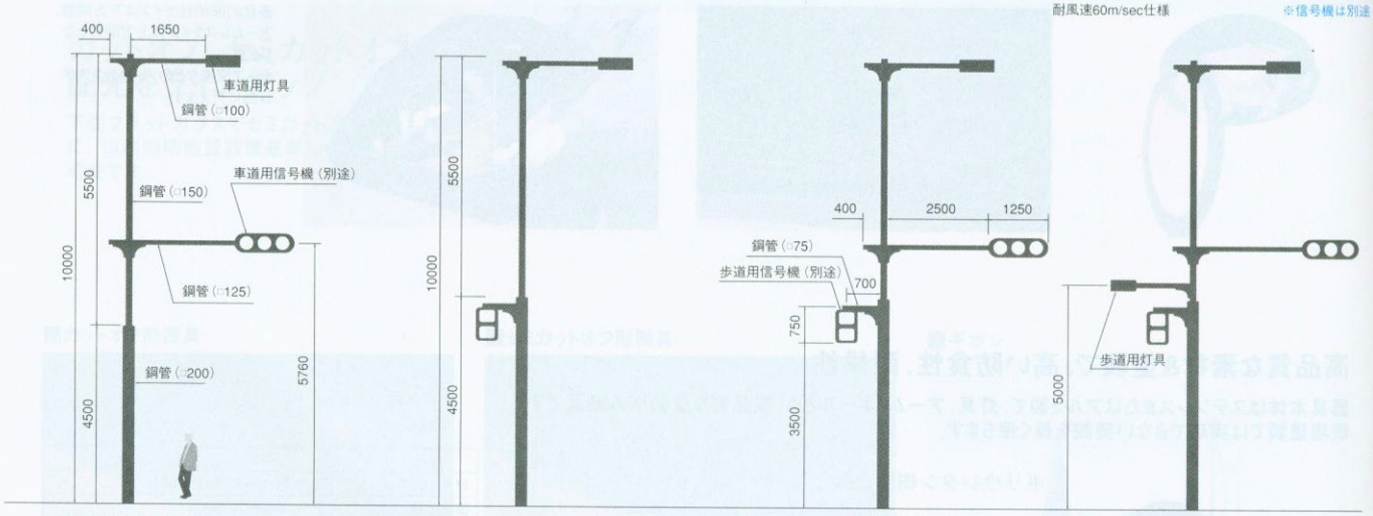

ロードコンフォート2B1
ロードコンフォート3B1

ロードコンフォート2B2
ロードコンフォート3B2

ロードコンフォート2B3
ロードコンフォート3B3

ロードコンフォート2B4
ロードコンフォート3B4

Cタイプ〈照明・信号機〉 マルチ機能を集め景観をスッキリ。

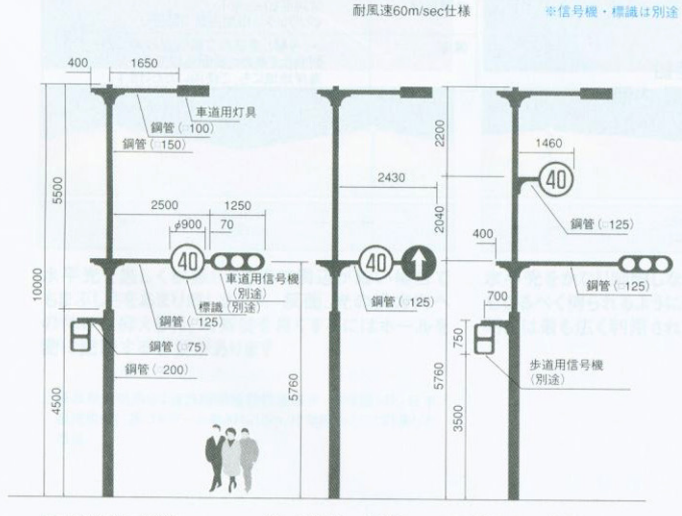

ロードコンフォート2C1
ロードコンフォート3C1

ロードコンフォート2C2
ロードコンフォート3C2

ロードコンフォート2C3
ロードコンフォート3C3

Dタイプ〈信号機・標識一体型〉 補助設備として汎用性の高いタイプ。

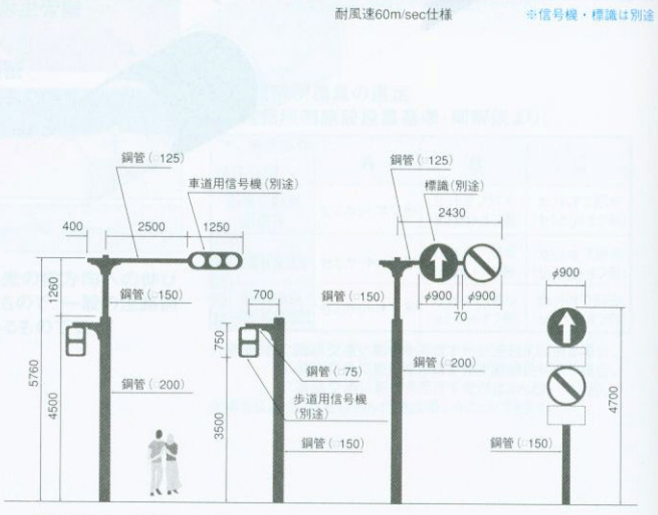

ロードコンフォート2D1
ロードコンフォート3D1

ロードコンフォート2D2
ロードコンフォート3D2

ロードコンフォート2D3
ロードコンフォート3D3

ロードコンフォート2D4
ロードコンフォート3D4

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。

車道1灯用

丸段付ポール

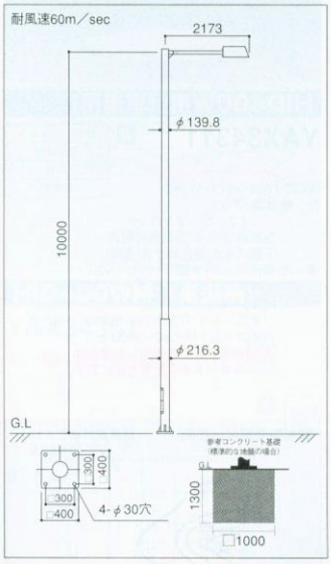

ロードコンフォートYX3281

(灯具・YAX34301+アーム・YDX043)
+ポール・YDX7123

セミカットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装(コーヒーブラウン)

姿

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）

ロードコンフォートYX3286

(灯具・YAX34302+アーム・YDX043)
+ポール・YDX7123

カットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装(コーヒーブラウン)

姿

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）

角段付ポール

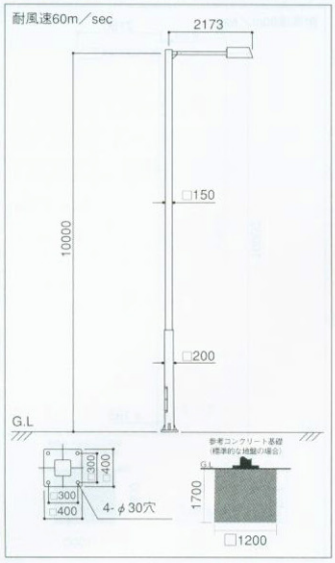

ロードコンフォートYX3282

(灯具・YAX34301+アーム・YDX044)
+ポール・YDX7124

セミカットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装(コーヒーブラウン)

姿

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）

ロードコンフォートYX3287

(灯具・YAX34302+アーム・YDX044)
+ポール・YDX7124

カットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装(コーヒーブラウン)

姿

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）

丸テーパーポール

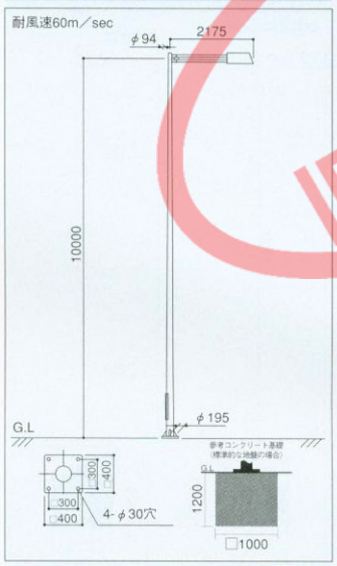

ロードコンフォートYX3283

(灯具・YAX34301+アーム・YDX045)
+ポール・YDX7125

セミカットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装(コーヒーブラウン)

姿

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）

ロードコンフォートYX3288

(灯具・YAX34302+アーム・YDX045)
+ポール・YDX7125

カットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装(コーヒーブラウン)

姿

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）



HID400W用（車道用）

YAX34301

姿

セミカットオフ
重耐塩型
灯具
防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
W500・L670・H281・15.0kg
仕　様:本体:ステンレス
(コーヒーブラウン)
反射板:アルミ・反射板可動式
下面パネル:強化ガラス(透明)
備　考:適合ランプ・水銀灯 H200～400
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M250～400・L／BH-SC
パナゴールド・D NH110～360・L
ハイゴールドNH180～360D.L
注)蛍光形ランプを使用した場合は
ノンカットオフ配光となります。

■水平面照度分布図　器具取付高さ：10m
ランプ：NH180.L



HID400W用（車道用）

YAX34302

姿

カットオフ
重耐塩型
灯具
防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
W500・L670・H281・15.0kg
仕　様:本体:ステンレス
(コーヒーブラウン)
反射板:アルミ・反射板可動式
下面パネル:強化ガラス(透明)
備　考:適合ランプ
水銀灯 HF200～400X,H200～400
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
MF250～400・L／BH-SC,M250～400・L／BH-SC
パナゴールド・D NH110～360F・L
NH110～360・L
ハイゴールド NH180～360FD・L
NH180～360D・L
バラストレス水銀灯 BHF250～500

■水平面照度分布図　器具取付高さ：10m
ランプ：NH180.L



車道1灯・歩道1灯用

丸段付ポール

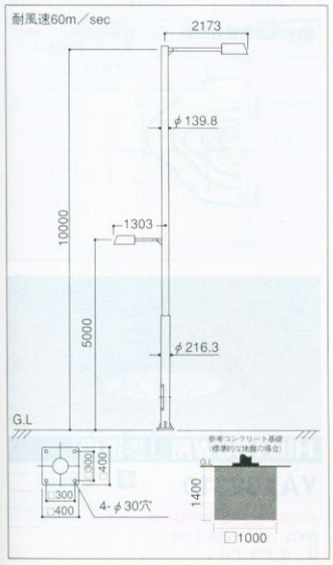

ロードコンフォートYX3481

(車道用灯具・YAX34301+車道用アーム・YDX043)
(歩道用灯具・YAX32300+歩道用アーム・YDX023)
ポール・YDX7143

姿

セミカットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装
(コーヒーブラウン)

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）

ロードコンフォートYX3486

(車道用灯具・YAX34302+車道用アーム・YDX043)
(歩道用灯具・YAX32300+歩道用アーム・YDX023)
ポール・YDX7143

姿

カットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装
(コーヒーブラウン)

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）

角段付ポール

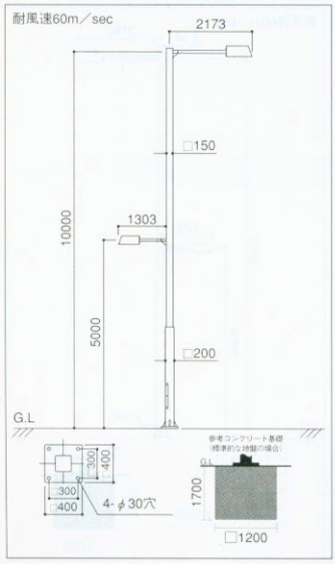

ロードコンフォートYX3482

(車道用灯具・YAX34301+車道用アーム・YDX044)
(歩道用灯具・YAX32300+歩道用アーム・YDX024)
ポール・YDX7144

姿

セミカットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装
(コーヒーブラウン)

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）

ロードコンフォートYX3487

(車道用灯具・YAX34302+車道用アーム・YDX044)
(歩道用灯具・YAX32300+歩道用アーム・YDX024)
ポール・YDX7144

姿

カットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装
(コーヒーブラウン)

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）

丸テーパーポール

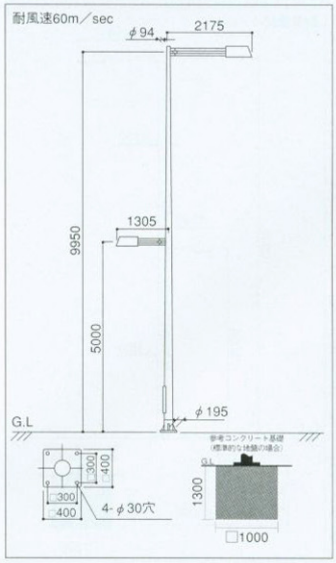

ロードコンフォートYX3483

(車道用灯具・YAX34301+車道用アーム・YDX045)
(歩道用灯具・YAX32300+歩道用アーム・YDX025)
ポール・YDX7145

姿

セミカットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装
(コーヒーブラウン)

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）

ロードコンフォートYX3488

(車道用灯具・YAX34302+車道用アーム・YDX045)
(歩道用灯具・YAX32300+歩道用アーム・YDX025)
ポール・YDX7145

姿

カットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装
(コーヒーブラウン)

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）



HID100W用（歩道用）

YAX32300

姿

重耐塩型
灯具
防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
W374・L500・H215・7.6kg
仕　様:本体:ステンレス
(コーヒーブラウン)
反射板:アルミ
下面パネル:強化ガラス(透明)
備　考:適合ランプ・水銀灯 HF100X,H100
パナゴールド・D NH70F・NH70

■水平面照度分布図　器具取付高さ：5m
ランプ：NH70F



●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。

旧カタログ

車道1灯用

丸段付ポール

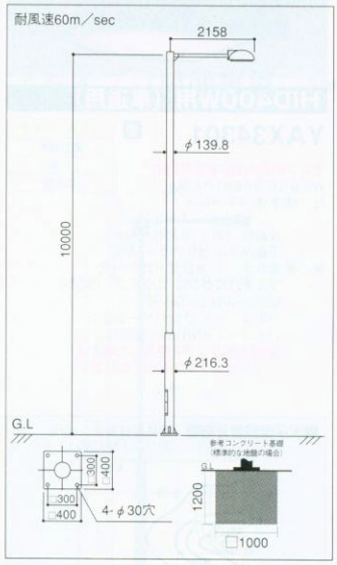

ロードコンフォートYX3291
（灯具・YAX34311＋アーム・YDX043）
＋ポール・YDX7123

セミカットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装(コーヒーブラウン)

姿

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）

ロードコンフォートYX3296
（灯具・YAX34312＋アーム・YDX043）
＋ポール・YDX7123

カットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装(コーヒーブラウン)

姿

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）

角段付ポール

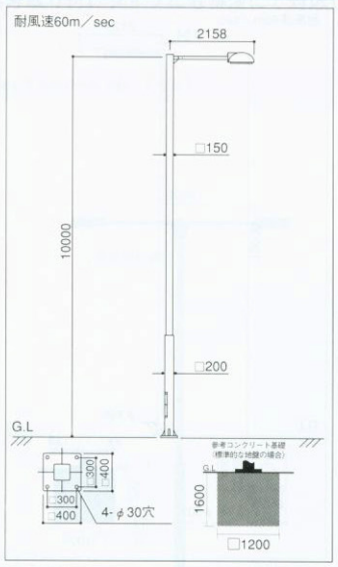

ロードコンフォートYX3292
（灯具・YAX34311＋アーム・YDX044）
＋ポール・YDX7124

セミカットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装(コーヒーブラウン)

姿

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）

ロードコンフォートYX3297
（灯具・YAX34312＋アーム・YDX044）
＋ポール・YDX7124

カットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装(コーヒーブラウン)

姿

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）

丸テーパーポール



ロードコンフォートYX3293
（灯具・YAX34311＋アーム・YDX045）
＋ポール・YDX7125

セミカットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装(コーヒーブラウン)

姿

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）

ロードコンフォートYX3298
（灯具・YAX34312＋アーム・YDX045）
＋ポール・YDX7125

カットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装(コーヒーブラウン)

姿

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）



HID400W用（車道用）

YAX34311

姿

セミカットオフ
重耐塩型
灯具
防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
W630・L655・H271・11.2kg
仕　様:本体:アルミ
(コーヒーブラウン)
反射板:アルミ・反射板可動式
下面パネル:強化ガラス(透明)
備　考:適合ランプ・水銀灯 H200～400
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M250～400・L／BH-SC
パナゴールド・D NH110～360・L
ハイゴールドNH180～360D.L
注)蛍光形ランプを使用した場合は
ノンカットオフ配光となります。

■水平面照度分布図　器具取付高さ：10m
ランプ：NH180.L



HID400W用（車道用）

YAX34312

姿

カットオフ
重耐塩型
灯具
防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
W630・L655・H271・11.2kg
仕　様:本体:アルミ
(コーヒーブラウン)
反射板:アルミ・反射板可動式
下面パネル:強化ガラス(透明)
備　考:適合ランプ
水銀灯 HF200～400X,H200～400
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
MF250～400・L／BH-SC,M250～400・L／BH-SC
パナゴールド・D NH110～360F・L
NH110～360L
ハイゴールドNH180～360FD.L
NH180～360D・L
バラストレス水銀灯 BHF250～500W

■水平面照度分布図　器具取付高さ：10m
ランプ：NH180.L



車道1灯・歩道1灯用

丸段付ポール

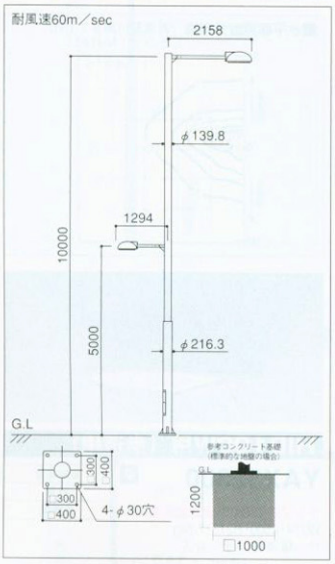

ロードコンフォートYX3491
（車道用灯具・YAX34311＋車道用アーム・YDX043）
（歩道用灯具・YAX32310＋歩道用アーム・YDX023）
ポール・YDX7143

姿

セミカットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装
(コーヒーブラウン)

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）

ロードコンフォートYX3496
（車道用灯具・YAX34312＋車道用アーム・YDX043）
（歩道用灯具・YAX32310＋歩道用アーム・YDX023）
ポール・YDX7143

姿

カットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装
(コーヒーブラウン)

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）

角段付ポール

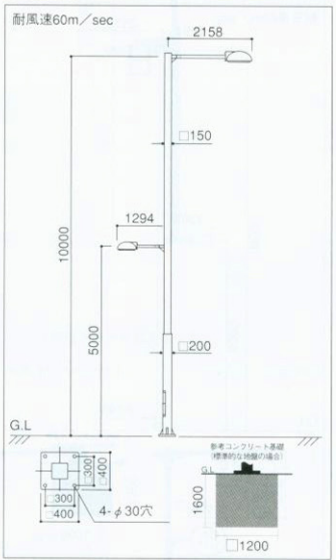

ロードコンフォートYX3492
（車道用灯具・YAX34311＋車道用アーム・YDX044）
（歩道用灯具・YAX32310＋歩道用アーム・YDX024）
ポール・YDX7144

姿

セミカットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装
(コーヒーブラウン)

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）

ロードコンフォートYX3497
（車道用灯具・YAX34312＋車道用アーム・YDX044）
（歩道用灯具・YAX32310＋歩道用アーム・YDX024）
ポール・YDX7144

姿

カットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装
(コーヒーブラウン)

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）

丸テーパーポール

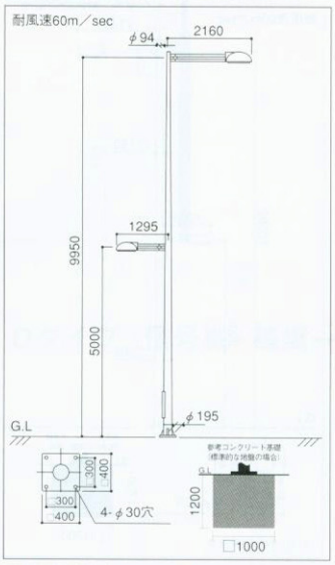

ロードコンフォートYX3493
（車道用灯具・YAX34311＋車道用アーム・YDX045）
（歩道用灯具・YAX32310＋歩道用アーム・YDX025）
ポール・YDX7145

姿

セミカットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装
(コーヒーブラウン)

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）

ロードコンフォートYX3498
（車道用灯具・YAX34312＋車道用アーム・YDX045）
（歩道用灯具・YAX32310＋歩道用アーム・YDX025）
ポール・YDX7145

姿

カットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール・アーム仕様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装
(コーヒーブラウン)

備　考:適合アンカーフレーム・YD9930K（796頁）



HID100W用（歩道用）

YAX32310

姿

重耐塩型
灯具
防雨型

ランプ別売(E26)・安定器別売
W472・L491・H204・6.0kg
仕　様:本体:アルミ
(コーヒーブラウン)
反射板:アルミ
下面パネル:強化ガラス(透明)
備　考:適合ランプ・水銀灯 HF100X,H100
パナゴールド・D NH70F,NH70

■水平面照度分布図　器具取付高さ：5m
ランプ：NH70F



寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。

旧カタログ

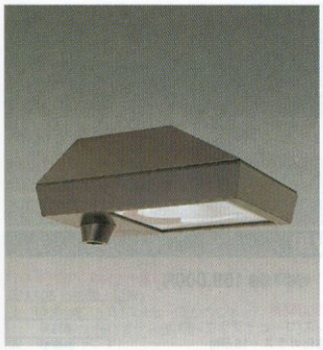

HID400W用（車道用）

YAX34351

セミカットオフ
重耐塩型
灯具
防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
W495・L751・H320・18.8kg
仕　様:本体:ステンレス
　　(コーヒーブラウン)
　　反射板:アルミ
　　下面パネル:強化ガラス(透明)
　　反射板可動式・上部開閉方式
備　考:適合ランプ・水銀灯 H200～400
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
　　M250～400・L／BH-SC
　　パナゴールド・D NH110～360・L
　　ハイゴールド NH180～360D.L
　　注)蛍光形ランプを使用した場合は
　　ノンカットオフ配光となります。

■水平面照度分布図　器具取付高さ：10m
ランプ：NH180.L



HID400W用（車道用）

YAX34352

カットオフ
重耐塩型
灯具
防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
W495・L751・H320・18.8kg
仕　様:本体:ステンレス
　　(コーヒーブラウン)
　　反射板:アルミ
　　下面パネル:強化ガラス(透明)
　　反射板可動式・上部開閉方式
備　考:適合ランプ・水銀灯 HF200～400X,H200～400
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
　　MF250～400・L／BH-SC,M250～400L／BH-SC
　　パナゴールド・D NH110～360F・L,NH110～360L
　　ハイゴールド NH180～360F D.L
　　NH180～360D.L
　　バラストレス水銀灯 BHF250～500W

■水平面照度分布図　器具取付高さ：10m
ランプ：NH180.L



車道1灯用

丸テーパーポール

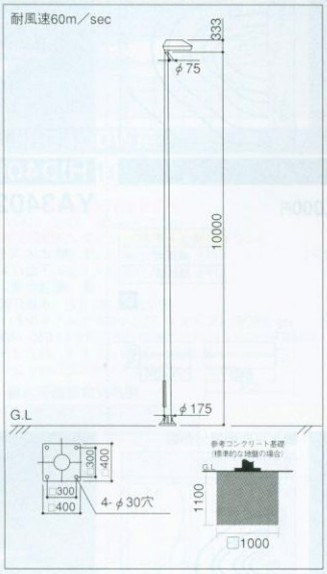

ロードコンフォートYX3261

(灯具・YAX34351＋ポール・YDX7122)

セミカットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール仕様:鋼管
　　溶融亜鉛メッキ後
　　ポリウレタン樹脂塗装
　　(コーヒーブラウン)
備　考:適合アンカーフレーム・
　　YD9930K（796頁）

ロードコンフォートYX3266

(灯具・YAX34352＋ポール・YDX7122)

カットオフ
重耐塩型
防雨型

ポール仕様:鋼管
　　溶融亜鉛メッキ後
　　ポリウレタン樹脂塗装
　　(コーヒーブラウン)
備　考:適合アンカーフレーム・
　　YD9930K（796頁）

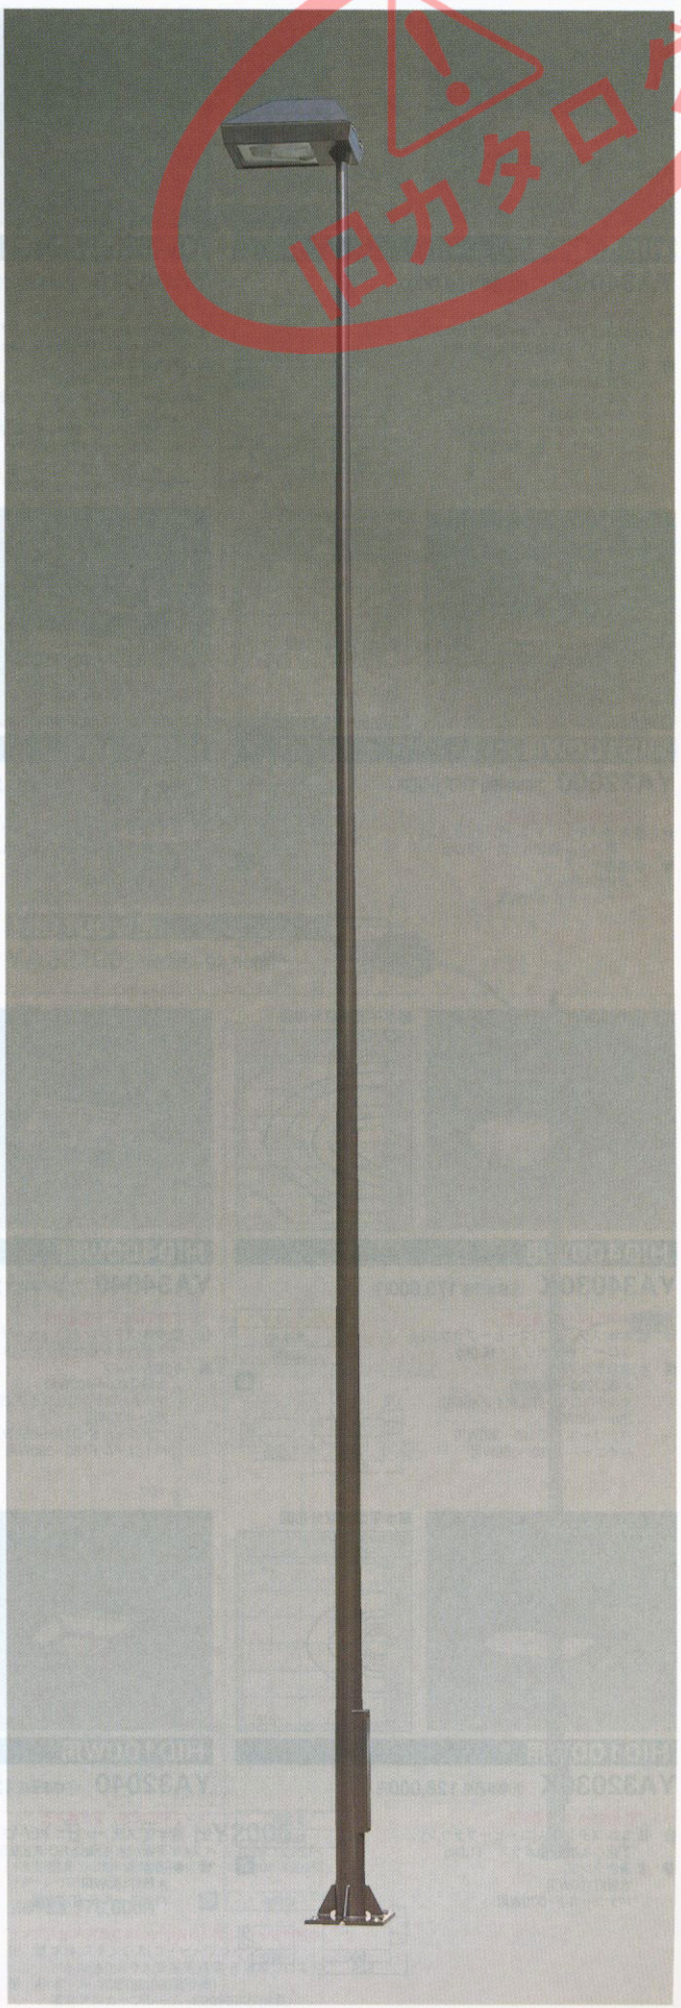

●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。

1～2車線タイプ（高さ10m）



■水平面照度分布図



HID400W用

YA34000 ㊒標準価格 159,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　下面パネル:強化ガラス・20.5kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(Lタイプ)(SC形)
　　250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用

ノンカットオフ
車道用
防雨型

姿





■水平面照度分布図



HID400W用

YA34010 ㊒標準価格 170,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　下面パネル:強化ガラス・20.5kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(Lタイプ)(SC形)
　　250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用

カットオフ
車道用
防雨型

姿





■水平面照度分布図



HID400W用

YA34020 ㊒標準価格 159,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　下面パネル:強化ガラス・18.5kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(Lタイプ)(SC形)
　　250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用

カットオフ
車道用
防雨型

姿





■水平面照度分布図



HID100W用

YA32000 ㊒標準価格 117,000円

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　下面パネル:強化ガラス・12.0kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　パナゴールド・D70W用

歩道用
防雨型

姿





■水平面照度分布図



HID100W用

YA32010 ㊒標準価格 128,000円

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　下面パネル:強化ガラス・13.5kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　パナゴールド・D70W用

歩道用
防雨型

姿





■水平面照度分布図



HID100W用

YA32020 ㊒標準価格 117,000円

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　下面パネル:強化ガラス・10.5kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　パナゴールド・D70W用

歩道用
防雨型

姿





■水平面照度分布図



HID400W用

YA34030K ㊒標準価格 170,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　グローブ:硬質ガラス・16.0kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(Lタイプ)(SC形)
　　250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用

ノンカットオフ
車道用
防雨型

姿





■水平面照度分布図



HID400W用

YA34040 ㊒標準価格 170,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　下面パネル:強化ガラス・18.5kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(Lタイプ)(SC形)
　　250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用

ノンカットオフ
車道用
防雨型

姿





■水平面照度分布図



HID100W用

YA32030K ㊒標準価格 128,000円

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　下面パネル:強化ガラス・11.0kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　パナゴールド・D70W用

歩道用
防雨型

姿





■水平面照度分布図



HID100W用

YA32040 ㊒標準価格 128,000円

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　下面パネル:強化ガラス・9.5kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　パナゴールド・D70W用

歩道用
防雨型

姿



寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊒…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

1〜2車線タイプ（高さ8m）

注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。ハイモールライトポールの仕上げ塗装用塗料については800頁をご参照ください。

旧カタログ



HID400W用

YA34220 ※標準価格 117,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ600・H230・8.3kg
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　パネル:強化ガラス(透明)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200〜400W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
　　(水平点灯形)250〜400W用
　　パナゴールド・D110〜360W用
　　ハイゴールド180〜360W用
　　バラストレス水銀灯250〜500W用

■水平面照度分布図



カットオフ
車道用
灯具
防雨型

姿



HID400W用

YA34210 ※標準価格 148,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売
W440・L600・H290・13.0kg
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　下面パネル:強化ガラス(透明)
　　側面パネル:強化ガラス(透明)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200〜400W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
　　(水平点灯形)250〜400W用・パナゴールド・D110〜360W用
　　ハイゴールド180〜360W用
　　バラストレス水銀灯250〜500W用

■水平面照度分布図



ノンカットオフ
車道用
灯具
防雨型

姿



HID400W用

YA34200 ※標準価格 133,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売
W440・L600・H230・11.5kg
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　パネル:強化ガラス(透明)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200〜400W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
　　(水平点灯形)250〜400W用
　　パナゴールド・D110〜360W用
　　ハイゴールド180〜360W用
　　バラストレス水銀灯250〜500W用

■水平面照度分布図



カットオフ
車道用
灯具
防雨型

姿



HID100W用

YA32220 ※標準価格 82,000円

ランプ別売(E26)・安定器別売
W φ450・H172・4.5kg
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　パネル:強化ガラス(フロスト)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　パナゴールド・D70W用

■水平面照度分布図



歩道用
灯具
防雨型

姿



HID100W用

YA32210 ※標準価格 107,000円

ランプ別売(E26)・安定器別売
W320・L450・H210・6.0kg
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　パネル:強化ガラス(フロスト)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　パナゴールド・D70W用

■水平面照度分布図



歩道用
灯具
防雨型

姿



HID100W用

YA32200 ※標準価格 92,000円

ランプ別売(E26)・安定器別売
W320・L450・H160・6.0kg
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　パネル:強化ガラス(フロスト)
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　パナゴールド・D70W用

■水平面照度分布図



歩道用
灯具
防雨型

姿

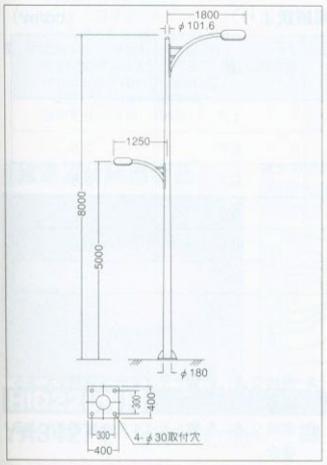

ハイモールライトY2205

(車道用灯具・YA34220 117,000円+車道用アーム・YD938 86,000円
+歩道用灯具・YA32220 82,000円+歩道用アーム・YD838 63,000円
+ポール・YD8138 590,000円

※標準価格 **938,000円**　姿　防雨型

ランプ別売(車道用灯具E39・歩道用灯具E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　パネル:強化ガラス(車道用:透明・歩道用:フロスト)
備　考:ポール・YD8138(800頁参照)
　　適合アンカーフレーム・YD9930K(796頁)

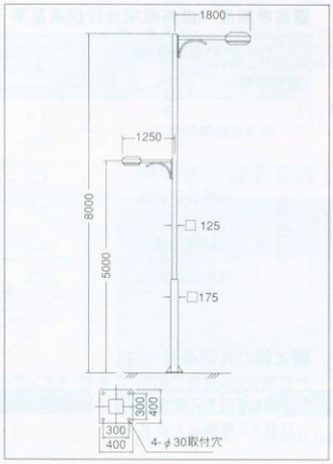

ハイモールライトY2105

(車道用灯具・YA34210 148,000円+車道用アーム・YD936 102,000円
+歩道用灯具・YA32210 107,000円+歩道用アーム・YD836 74,000円
+ポール・YD8136 375,000円

※標準価格 **806,000円**　姿　防雨型

ランプ別売(車道用灯具E39・歩道用灯具E26)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　下面・側面パネル:強化ガラス
　　(車道用:透明・歩道用:フロスト)
備　考:ポール・YD8136(800頁参照)
　　適合アンカーフレーム・YD9930K(796頁)

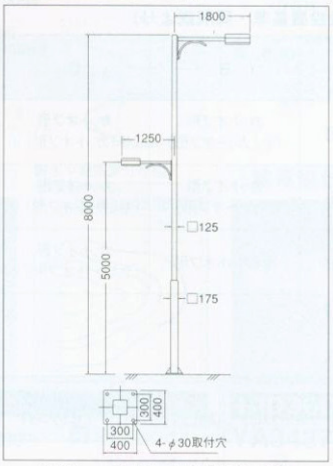

ハイモールライトY2005

(車道用灯具・YA34200 133,000円+車道用アーム・YD936 102,000円
+歩道用灯具・YA32200 92,000円+歩道用アーム・YD836 74,000円
+ポール・YD8136 375,000円

※標準価格 **776,000円**　姿　防雨型

ランプ別売(車道用灯具E39・歩道用灯具E26)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　パネル:強化ガラス(車道用:透明・歩道用:フロスト)
備　考:ポール・YD8136(800頁参照)
　　適合アンカーフレーム・YD9930K(796頁)



標準価格には消費税は含まれておりません。

道路照明器具

夜間の交通運輸機能を高め、安全で快適な走行を実現します。

旧カタログ



PIS16969-11

カットオフ形器具

水平光を厳しく制限したもので、周辺が暗い場所でもまぶしさをあまり感じません。反面、光の横方向への伸びは抑えられ、均斉度(明るさのムラのなさの度合い)をよくするのには、ポールを密に配置する必要があります。一般に高速道路や一級国道などの郊外の要点など、周辺が暗く、明るい照明が必要なところに適します。



セミカットオフ形器具

水平光をかなり制限しながら、光の横方向への伸びもなるべく得られるようにしたもので、一般の道路照明には、現在のところ最も広く利用されているものです。



ノンカットオフ形器具

水平光に制限を加えていないものです。この種類のものは、周辺に建物がたてこんでいて、その建物も明るくすることが望ましい場合や、照明にきらびやかさが望まれる場合など、都市内の周辺の明るい場所に使うことができます。



■道路照明器具の選定（道路照明施設設置基準・同解説より）

道路分類＼外部条件（注）		A	B	C
高速自動車国道等		セミカットオフ形	カットオフ形（セミカットオフ形）	カットオフ形（セミカットオフ形）※
一般国道等	主要幹線道路	セミカットオフ形	カットオフ形（セミカットオフ形）※	カットオフ形（セミカットオフ形）※
一般国道等	幹線道路 補助幹線道路	セミカットオフ形	セミカットオフ形	カットオフ形（セミカットオフ形）※

※場合によってはセミカットオフ形を用いることもできます。

■基準輝度（道路照明施設設置基準・同解説より）

(cd/m²)

道路分類＼外部条件（注）		A	B	C
高速自動車国道等		1.0	1.0	0.7
		—	0.7	0.5
一般国道等	主要幹線道路	1.0	0.7	0.5
		0.7	0.5	—
一般国道等	幹線道路	0.7	0.5	0.5
	補助幹線道路	0.5	—	—

■各ランプの推奨用途

道路＼ランプ	蛍光水銀灯	低圧ナトリウム灯	パナゴールド(高圧ナトリウム灯)	マルチハロゲン灯
自動車専用道路	○	◎	◎	
人通りの少ない都市間道路	○	◎	◎	
都市内道路	◎		○	○
都市内広場	○		○	◎
住宅地道路	◎		○	

◎推奨　○使用可

■道路の外部条件（注）

外部条件とは建物の照明、広告灯、ネオンサインなど道路交通に影響を及ぼす光が道路沿道に存在する程度。

A：道路交通に影響を及ぼす光が連続的にある場合。
B：道路交通に影響を及ぼす光が断続的にある場合。
C：道路交通に影響を及ぼす光がほとんどない場合。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

照明器具の配列

ポール照明方式の基本的な配列は4種類あります。
道路によってはこれらの配列が更に複合されることもあります。

照明器具の配列の種類

片側配列

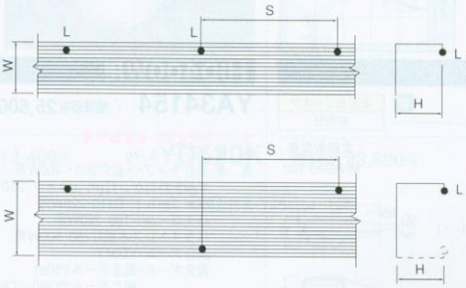

千鳥配列

向き合せ配列

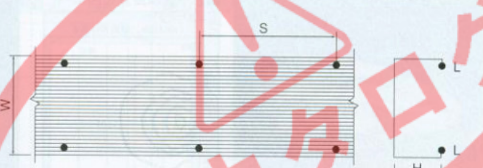

中央配列

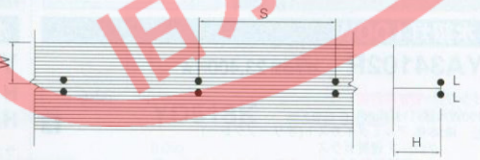

S：取付間隔　W：車道幅
H：取付高さ　L：照明器具

「建電協仕様適合品」



■水平面照度分布図



HID400W用

YA34094K ○標準価格 70,000円

姿 セミカットオフ / 建電協仕様KSC－4 / 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(銀色)
　　反射板:アルミ
　　グローブ:硬質ガラス
　　アーム挿入長さ120mm・13.5kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(Lタイプ)(SC形)250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　適合アーム・φ60（766頁）



「建電協仕様適合品」



■水平面照度分布図



HID400W用

YA34284 ○標準価格 78,000円

姿 カットオフ / 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(グレー)
　　反射板:アルミ
　　グローブ:硬質ガラス
　　アーム挿入長さ120mm・17.0kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(Lタイプ)(SC形)250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　適合アーム・φ60（766頁）



「建電協仕様適合品」



■水平面照度分布図



HID220W用

YA34274 ○標準価格 84,000円

姿 セミカットオフ / ポールタイプ / 建電協仕様KSN－2－H / 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
　　反射板:アルミ
　　グローブ:硬質ガラス
　　ポール挿入長さ120mm・18.5kg
備　考:適合ランプ
　　パナゴールド・D110～220W(透明形)用
　　ハイゴールド180～220W(透明形)用
　　適合ポール・φ60（797頁）



「建電協仕様適合品」



■水平面照度分布図



HID700W用

YA34096K ○標準価格 110,000円

姿 セミカットオフ / 建電協仕様KSC－7 / 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(銀色)・反射板:アルミ
　　グローブ:硬質ガラス・アーム挿入長さ120mm・
　　19.0kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200～700W用
　　マルチハロゲン灯(Lタイプ)(SC形)250～700W用
　　パナゴールド・D110～660W用
　　ハイゴールド180～660W用
　　適合アーム・φ60(766頁)
　　●当該器具はソケット位置を変更する事により配光特性を損なわず250～400Wのランプも使用できます。



「建電協仕様適合品」



■水平面照度分布図



HID1000W用

YA34286 ○標準価格 104,000円

姿 セミカットオフ / 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(銀色)・反射板:アルミ
　　グローブ:硬質ガラス・アーム挿入長さ120mm・
　　22.5kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200～1000W用
　　マルチハロゲン灯(Lタイプ)(SC形)250～1000W用
　　パナゴールド・D110～940W用
　　ハイゴールド180～660W用
　　適合アーム・φ60（766頁）
　　●当該器具はソケット位置を変更する事により配光特性を損なわず250～400Wのランプも使用できます。



「建電協仕様適合品」



■水平面照度分布図



HID360W用

YA34364 ○標準価格 94,000円

姿 セミカットオフ / 建電協仕様KSN－3 / 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
　　反射板:アルミ
　　グローブ:硬質ガラス
　　アーム挿入長さ120mm・17.0kg
備　考:適合ランプ
　　パナゴールド・D360W(透明形)用
　　ハイゴールド360W(透明形)用
　　適合アーム・φ60（766頁）



「建電協仕様適合品」



■水平面照度分布図



HID400W用

YA34194K ○標準価格 70,000円

姿 カットオフ / 建電協仕様KC－4 / 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(銀色)
　　反射板:アルミ
　　グローブ:硬質ガラス
　　アーム挿入長さ120mm・13.5kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(Lタイプ)(SC形)250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　適合アーム・φ60（766頁）



「建電協仕様適合品」



■水平面照度分布図



HID220W用

YA34264 ○標準価格 80,000円

姿 セミカットオフ / 建電協仕様KSN－2 / 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
　　反射板:アルミ
　　グローブ:硬質ガラス
　　アーム挿入長さ120mm・17.0kg
備　考:適合ランプ
　　パナゴールド・D110～220W(透明形)用
　　ハイゴールド180～220W(透明形)用
　　適合アーム・φ60（766頁）



「建電協仕様適合品」



■水平面照度分布図



HID360W用

YA34374 ○標準価格 98,000円

姿 セミカットオフ / ポールタイプ / 建電協仕様KSN－3－H / 防雨型

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト
　　反射板:アルミ
　　グローブ:硬質ガラス
　　ポール挿入長さ120mm・18.5kg
備　考:適合ランプ
　　パナゴールド・D360W(透明形)用
　　ハイゴールド360W(透明形)用
　　適合ポール・φ60（797頁）



標準価格には消費税は含まれておりません。

カタログ



■水平面照度分布図



水銀灯100W

YA34102P ○標準価格 23,400円★

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯(E26)
仕　様:本体:アルミダイカスト(オリーブグレー)
　　グローブ:硬質ガラス
　　アーム挿入長さ80mm・2.6kg
備　考:適合アーム・φ34（下記・766頁）

防雨型　姿





■水平面照度分布図



水銀灯100W

YA34583 姿

セミカットオフ
防雨型

文部省型番
M-HSA3-100

H　○標準価格 39,500円★
H(200V)　○標準価格 39,500円★

ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯1灯(E26)
仕　様:本体:アルミダイカスト(オリーブグレー)
　　アーム挿入長さ85mm・7.0kg
備　考:適合アーム・φ34(下記・766頁)





■水平面照度分布図



HID400W用

YA34154 ○標準価格 25,600円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:グレー・5.7kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）250～400W用
　　パナゴールド・D110・220W用
　　ハイゴールド180・220W用
　　バラストレス水銀灯250・500W用
　　適合アーム・YD317
　　適合ポール・組立ポールY5081
　　組立ポールY5580・YD6080（805頁）

姿　全方向照射型　防雨型





■水平面照度分布図



HID250W用

YA34204 ○標準価格 27,800円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(グレー)
　　反射板:アルミ真空蒸着
　　グローブ:硬質ガラス
　　アーム挿入長さ102mm・4.5kg
備　考:適合ランプ・水銀灯200～250W用
　　マルチハロゲン灯(Lタイプ)(SC形)250W用
　　パナゴールド・D110～220W用
　　ハイゴールド180～220W用
　　適合アーム・φ48（下記・766頁）

姿　防雨型





HID400W用

YA34234 ○標準価格 32,500円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(銀色)
　　反射板:アルミ
　　グローブ:硬質ガラス
　　枠:アルミダイカスト(銀色)
　　アーム挿入長さ120mm
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(Lタイプ)(SC形)
　　250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　適合アーム・φ48・φ60(下記・766頁)

姿　セミカットオフ　防雨型



道路灯用アーム

■電力柱用取付バンド



YK22842 ○標準価格 2,100円

仕　様:電力柱外径φ230～φ320用
備　考:●電力柱用取付バンドは2本必要です。

ポール取付用　φ34アーム



YD317 ○標準価格 9,000円

6.0kg
備　考:適合灯具・YA34154

ポール取付用　φ34アーム



YD313K ○標準価格 7,000円

2.5kg
備　考:適合灯具・YA34102P・YA34583 H

ポール取付用　φ48アーム



YD510K ○標準価格 9,200円

6.0kg
備　考:適合灯具・YA34234・YA34204

ポール取付用　φ48アーム



YD514K ○標準価格 8,900円

6.0kg
備　考:適合灯具・YA34234・YA34204

ポール取付用　φ48アーム



YD515K ○標準価格 8,900円

6.5kg
備　考:適合灯具・YA34234・YA34204

ポール取付用　φ48アーム



YD520 ○標準価格 9,700円

7.0kg
備　考:適合灯具・YA34234・YA34204

ポール取付用　φ48アーム



YD521 ○標準価格 16,100円

11.0kg
備　考:適合灯具・YA34234・YA34204

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）アームの仕上げはさび止め塗装までです。

旧カタログ

ポール取付用　φ60アーム



YD610K ○標準価格 14,400円

9.0kg
備　考:適合灯具・YA34234

ポール取付用　φ60アーム



YD620K ○標準価格 23,600円

14.5kg
備　考:適合灯具・YA34234

電力柱取付用　φ48アーム



YD516K ○標準価格 19,200円

11.0kg
備　考:電力柱外径φ230～φ320まで取付可能
適合灯具・YA34234・YA34204
収納可能安定器
水銀灯200～400W一般型・定電力型・低始動電流型(200V)
収納可能安定器寸法 W108・H111・L380以下1個
HBブレーカ内蔵可能

電力柱取付用　φ48アーム



YD518K ○標準価格 9,600円

6.0kg
備　考:電力柱外径φ230～φ320まで取付可能
適合灯具・YA34234・YA34204
水銀灯200～400W一般型・定電力型
低始動電流型
安定器取付可能
取付可能ピッチ120～355

電力柱取付用　φ60アーム



YD611K ○標準価格 28,900円

16.0kg
備　考:電力柱外径φ230～φ320まで取付可能
適合灯具・YA34094K・YA34234・YA34194K
YA34264・YA34284・YA34364
収納可能安定器
水銀灯200～400W一般型・定電力型・低始動電流型
バナゴールド・D110W一般型
収納可能安定器寸法 W108・H111・L420以下1個
HBブレーカ内蔵可能

電力柱取付用　φ60アーム



YD613K ※標準価格 15,200円

8.0kg
備　考:電力柱外径φ230～φ320まで取付可能
適合灯具・YA34094K・YA34096K・YA34234・YA34194K
YA34264・YA34284・YA34286・YA34364
水銀灯200～400W一般型・定電力型・低始動電流型
水銀灯700W一般型(200V)
水銀灯1000W一般型(200V低力率)
バナゴールド・D110W一般型・安定器取付可能
取付可能ピッチ120～355

電力柱取付用　φ60アーム



YD710K ○標準価格 36,500円

23.0kg
備　考:電力柱外径φ230～φ320まで取付可能
適合灯具・YA34094K・YA34234・YA34194K
YA34264・YA34284・YA34364
収納可能安定器
水銀灯200～400W一般型・定電力型・低始動電流型
バナゴールド・D110W一般型
収納可能安定器寸法 W108・H111・L420以下1個

電力柱・屋側取付用　φ34アーム



YD312K ○標準価格 7,000円

2.4kg
備　考:適合灯具・YA34102P・YA34583 H
●電力柱には取付バンドYK22821で取り付けてください。

屋側取付用　φ48アーム



YD517K ○標準価格 19,200円

11.5kg
備　考:適合灯具・YA34234・YA34204
収納可能安定器
水銀灯200～400W
一般型・定電力型・低始動電流型(200V)
収納可能安定器寸法 W108・H111・L380以下1個
HBブレーカ内蔵可能

屋側取付用　φ48アーム



YD519K ○標準価格 9,600円

7.2kg
備　考:適合灯具・YA34234・YA34204
水銀灯200～400W一般型・定電力型
低始動電流型
安定器取付可能
取付可能ピッチ120～355

屋側取付用　φ60アーム



YD612K ○標準価格 28,900円

16.5kg
備　考:適合灯具・YA34094K・YA34234・YA34194K
YA34264・YA34284・YA34364
収納可能安定器
水銀灯200～400W一般型・定電力型・低始動電流型
バナゴールド・D110W一般型
収納可能安定器寸法 W108・H111・L420以下1個
HBブレーカ内蔵可能

屋側取付用　φ60アーム



YD614K ※標準価格 15,200円

8.5kg
備　考:適合灯具・YA34094K・YA34096K・YA34234・YA34194K
YA34264・YA34284・YA34286・YA34364
収納可能安定器
水銀灯200～400W一般型・定電力型・低始動電流型
水銀灯700W一般型(200V)
水銀灯1000W一般型(200V低力率)
バナゴールド・D110W一般型安定器取付可能
取付可能ピッチ120～355

■道路灯用ルーバ



YK34001
○標準価格 23,000円
仕　様:本体:鋼板
バッフル:アルミ
(片面鏡面仕上・
片面黒色つや消し仕上)
■配光データNo.K54962
(YA34094K・HF400X)

前方カット
YA34094K・YA34194K用



YK34005
○標準価格 23,000円
仕　様:本体:鋼板
バッフル:アルミ
(片面鏡面仕上・
片面黒色つや消し仕上)
■配光データNo.K54963
(YA34094K・HF400X)

後方カット
YA34094K・YA34194K用



YK34007
○標準価格 33,000円
仕　様:本体:鋼板
バッフル:アルミ
(片面鏡面仕上・
片面黒色つや消し仕上)
■配光データNO.54964
(YA34094K・HF400X)

後方カット
YA34094K・YA34194K用



YK34013
○標準価格 20,300円
仕　様:本体:鋼板(黒色つや消し仕上)
バッフル:鋼板
■配光データNo.K49838
(YA34284・HF400X)

前後方カット
YA34284用



YK34023
○標準価格 22,200円
仕　様:本体:鋼板(黒色つや消し仕上)
バッフル:鋼板
■配光データNo.K48761
(YA34286・HF1000X)

前後方カット
YA34286用



YK34055
○標準価格 13,300円
仕　様:本体:鋼板(黒色つや消し仕上)
バッフル:鋼板
■配光データNo.K48587
(YA34204・HF250X)

後方カット
YA34204用

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

道路灯・ポール組み合わせ一覧表

灯具

HID400W用	HID700W用	HID1000W用	パナゴールド・D220W用 ハイゴールド220W用	パナゴールド・D220W用 ハイゴールド220W用	パナゴールド・D360W用 ハイゴールド360W用
					
〈セミカットオフ〉 〈建電協仕様KSC-4〉 **YA34094K** ○標準価格**70,000**円	〈セミカットオフ〉 〈建電協仕様KSC-7〉 **YA34096K** ○標準価格**110,000**円		〈セミカットオフ〉 〈建電協仕様KSN-2〉 **YA34264** ○標準価格**80,000**円	〈セミカットオフ〉 〈建電協仕様KSN-2-H〉 **YA34274** ○標準価格**84,000**円	〈セミカットオフ〉 〈建電協仕様KSN-3-H〉 **YA34374** ○標準価格**98,000**円
					
〈カットオフ〉 〈建電協仕様KC-4〉 **YA34194K** ○標準価格**70,000**円					
					
〈カットオフ〉 **YA34284** ○標準価格**78,000**円		〈セミカットオフ〉 **YA34286** ○標準価格**104,000**円	〈セミカットオフ〉 〈建電協仕様KSN-3〉 **YA34364** ○標準価格**94,000**円		

ポール

●建設電気技術協会仕様標準ポール

基本形

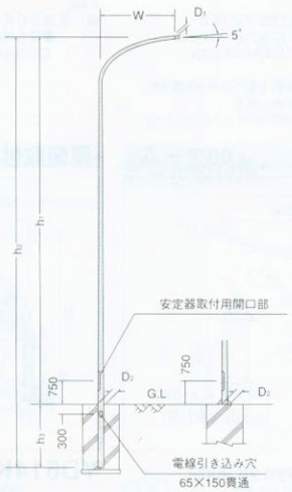

Y形

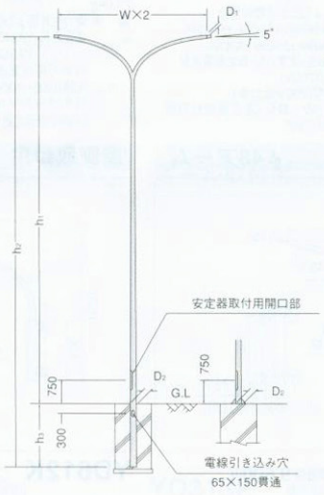

●建設電気技術協会仕様標準ポール(直線形)

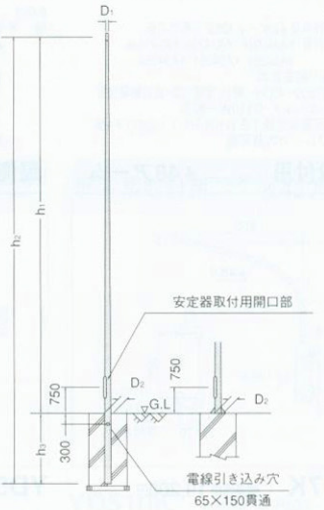

■建設電気技術協会仕様標準ポール

形式		地上高 h1(mm)	全長 h2(mm)	根入長 h3(mm)	アダプタ径 D1(mm)	地際径 D2(mm)	出幅 W(mm)	先端角度（°）
埋込み式	8-8(Y)	8,000	9,500	1,500	60.5	162	800	5
	8-18(Y)	8,000	9,500	1,500	60.5	167	1,800	5
	10-8(Y)	10,000	12,000	2,000	60.5	182	800	5
	10-21(Y)	10,000	12,000	2,000	60.5	189	2,100	5
	10-23(Y)	10,000	12,000	2,000	60.5	190	2,300	5
	12-23(Y)	12,000	14,000	2,000	60.5	210	2,300	5
ベースプレート式	8-8(Y)B	8,000	8,000	—	60.5	162	800	5
	8-18(Y)B	8,000	8,000	—	60.5	167	1,800	5
	10-8(Y)B	10,000	10,000	—	60.5	182	800	5
	10-21(Y)B	10,000	10,000	—	60.5	189	2,100	5
	10-23(Y)B	10,000	10,000	—	60.5	190	2,300	5
	12-23(Y)B	12,000	12,000	—	65.5	210	2,300	5

●Y形の出幅はW(mm)×2です。 ●適合アンカーフレームYD9926K(796ページ参照)
※テーパーポール（スミポール・丸ポール）もあります。（805頁参照）

■建設電気技術協会仕様標準ポール

形式		地上高 h1(mm)	全長 h2(mm)	根入長 h3(mm)	先端径 D1(mm)	地際径 D2(mm)
埋込み式	S8A	8,000	9,500	1,500	60.5	165
	S10A	10,000	12,000	2,000	75	175
	S12A	12,000	14,000	2,000	75	195
ベースプレート式	S8AB	8,000	8,000	—	60.5	165
	S10AB	10,000	10,000	—	75	175
	S12AB	12,000	12,000	—	75	195

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品 受…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

道路灯・アーム・ポールおすすめ組み合わせ一覧表

水銀灯100W用	HID250W用	HID400W用



YA34102P
◯標準価格23,400円★



YA34583 H
◯標準価格39,500円★



YA34204
標準価格27,800円



〈セミカットオフ〉
YA34234
標準価格32,500円

φ34アーム



YD313K
◯標準価格7,000円

φ48アーム



YD515K
◯標準価格8,900円



YD520
◯標準価格9,700円
YD521（2灯用）
◯標準価格16,100円

φ48アーム



YD510K
◯標準価格9,200円



YD610K
◯標準価格14,400円
YD620K（2灯用）
◯標準価格23,600円

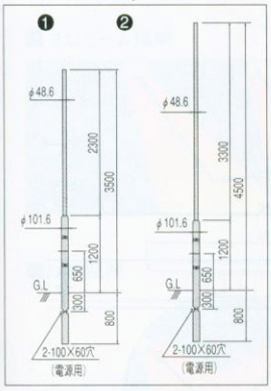

❶ YD3540
◯標準価格21,500円

❷ YD4540
◯標準価格26,500円

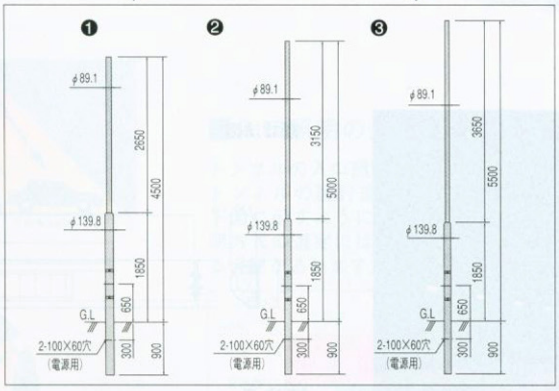

❶ YD4580
◯標準価格42,000円

❷ YD5080
◯標準価格44,500円

❸ YD5580
◯標準価格48,000円

●組立ポールY4580
（上ポール・YD2880+下ポール・YD2811）
◯標準価格54,000円

●組立ポールY5081
（上ポール・YD3380+下ポール・YD2811）
◯標準価格56,500円

●組立ポールY5580
（上ポール・YD3880+下ポール・YD2811）
◯標準価格60,000円

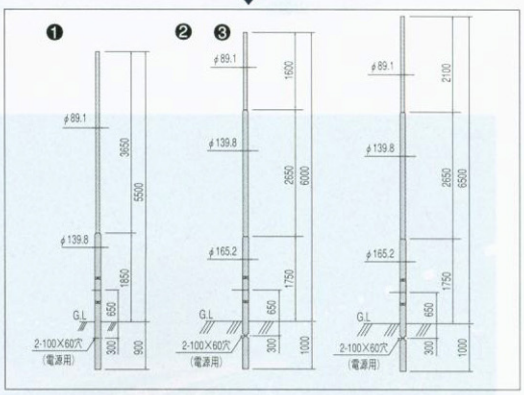

❶ YD5580
◯標準価格48,000円

❷ YD6080
◯標準価格75,000円

❸ YD6580
◯標準価格78,000円

●組立ポールY5580
（上ポール・YD3880+下ポール・YD2811）
◯標準価格60,000円

標準価格には消費税は含まれておりません。

高欄照明器具

目にやさしい光で車線軸などを明るく均一に照明。道路外への光もれも抑えます。

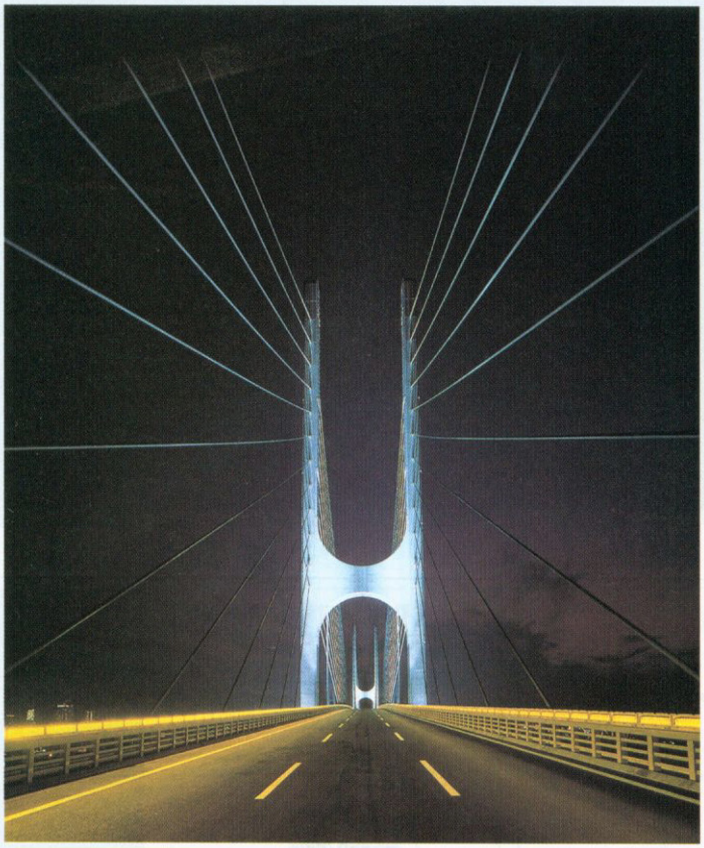

X-3102-05

■水平面照度分布図

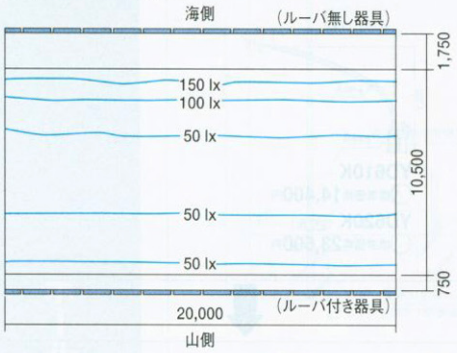

均斉度に優れた光で夜の高速道路を照明

高速道路の壁の上にのせるように設置して、路面を明るくムラなく照らす照明器具です。連続して取付けることで、誘導効果も高められます。さらに目にやさしい光なので運転の邪魔になりません。また道路外への光り漏れを抑えられるので、周囲の住宅や海上、飛行機などへの光公害が防げます。

メンテナンスが容易

従来のようにバケット車などの特殊機器がなくてもラックなどの車にのったままでランプ交換や点検が可能。メンテナンスが簡単にできます。

■おすすめ場所

住宅地近辺の高架道路・海峡部大橋・空港近辺

■寸法図



特注品

仕様　本体：ステンレス鋼板
　　枠：ステンレス鋼板
　　パネル：アクリル板
　　ランプ：リフレクタ蛍光灯



BBQ102-7

■寸法図



特注品

仕様　本体：ステンレス鋼板
　　枠：ステンレス鋼板
　　パネル：ポリカーボネート
　　ランプ：リフレクタ蛍光灯

プレス型トンネル照明器具

ステンレス鋼板の優れた耐蝕性で、品質を維持。

カタログ



ステンレス（SUS316）鋼板をプレス成形

本体はステンレス（SUS316）鋼板を用いた無溶接のプレス成形で、さらに無塗装仕様です。

注）下記の様な使用環境では、塗装処理（加工）対応いたします。
1）海岸沿いのトンネル等で、潮風が常時吹き込む様な場所。
2）凍結防止の為の塩化ナトリウム剤が、よくまかれる様な場所。
3）トンネル壁面清掃時に、特殊な洗浄剤を使用する場合等。

デザイン統一が可能

低圧ナトリウム灯用と高圧ナトリウム灯（片口金形、両口金形）用のデザインを統一したので、トンネル内の景観を整えることができます。

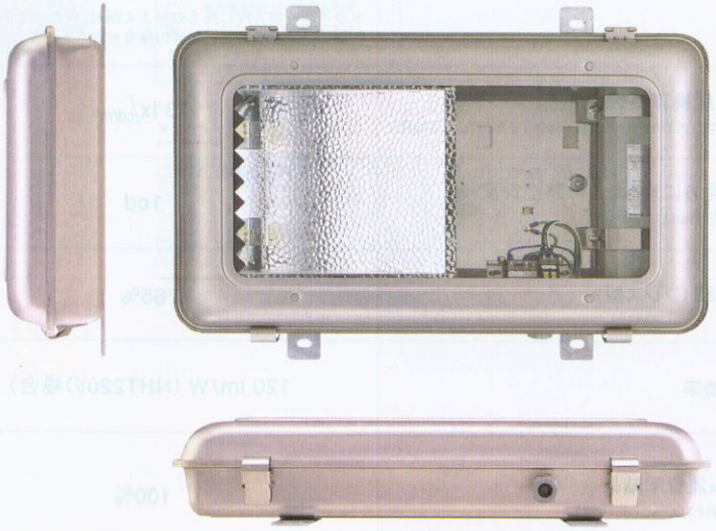

多様な配光にも対応

トンネル照明としての優れた光学性能で、路面・壁・天井に対して適切な配光特性をもち、カウンタービーム照明、プロビーム照明、対称照明など、多様な照明方式にも対応できます。

■カウンタービーム照明

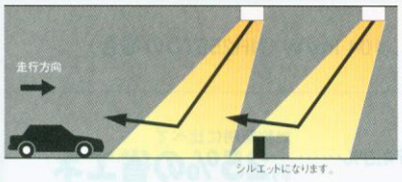

■プロビーム照明



■対称照明



■入口照明の適用分類

トンネルの入口照明において、照明方式は、トンネルの設計速度と設計交通量により、下図に示すように分類されますが、入口照明方式の選定には、その他の要因も考慮する必要があります。



カウンタービーム照明方式

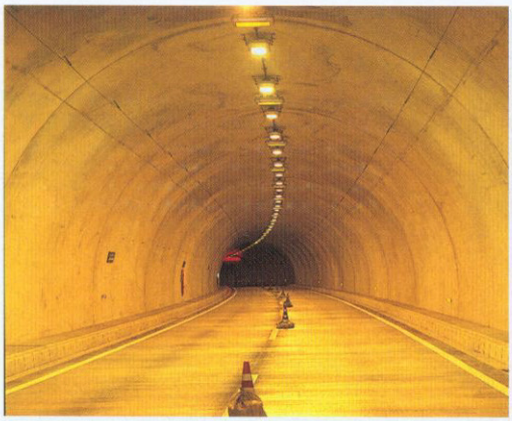

交通量が比較的少ない道路トンネルを対象とした手法です。ドライバーに対し、走行方向とは逆方向に光を照射することによって、効率よく路面と障害物のコントラスト（輝度対比）を高めることができ、障害物を認識しやすくします。

右図に示すように、カウンタービーム照明の配光は、通常使用されてきた対称照明と異なり、運転者の進行方向に向き合う方向の鉛直角60°付近に最大光度を有します。



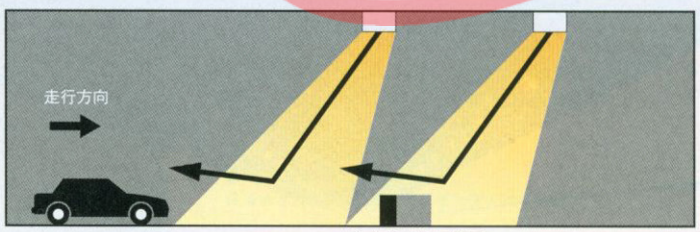

シルエットになります。

対称照明に比べて約25%の省エネ

■省エネ比較

照明方式	対称照明	カウンタービーム照明
	  ドライバーの方向に光を効率よく照射。少ないエネルギーで従来の対称照明方式と同等の輝度が得られます。	  路面が同輝度であれば上図のように障害物の見え方が改善されるため路面輝度の設計基準値が緩和されます。
平均照度換算係数※1 （トンネル内で1㎡あたり1cdの輝度を確保するために必要な照度）	13 lx/cd/m²	9 lx/cd/m²
同じ見え方にするための路面輝度※2 （対称照明を1cdとした場合）	1cd	0.8cd
器具効率（プレス型）	65%	55%
ランプ効率	120 lm/W（NHT220の場合）	104 lm/W（NH250TDの場合）
トータル消費率結果 （対称照明を100%とした場合）	100%	74.9%…… 対称照明に比べて 約25%の省エネ

※1トンネル内の新照明方式に関する共同研究報告書　道路トンネルのカウンタービーム照明設計ガイドライン（案）　平成9年3月　建設省土木研究所による。
※2トンネル内の新照明方式に関する共同研究報告書　カウンタービーム照明に関する研究報告書（その4）　建設省土木研究所他による。

耐蝕性、器具効率が向上。両口金形ランプの採用で器具がコンパクトに。

（従来カウンタービーム照明器具との比較）

	新商品	従来カウンタービーム
器具姿図	 W425×L750×H150	 W460×L720×H255
器具材質	SUS316	SUS304
加工方法	プレス成形（無溶接、無塗装）	板金（溶接・塗装）
光源	両口金形高圧ナトリウムランプ	片口金形高圧ナトリウムランプ（T管）
器具効率	60％（150Wの場合）	48％（180Wの場合）
使用ランプ	 400Wで 全長：205mm 外管径：25mm	 360Wで 全長：285mm 外管径：50mm

■おすすめ場所

交通量が比較的少ない道路トンネル。

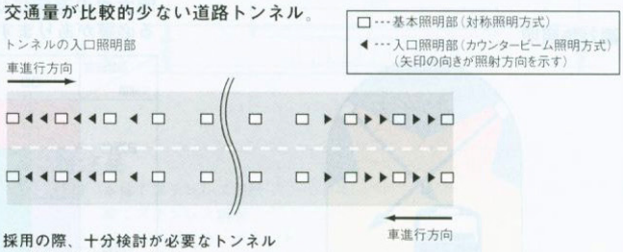

採用の際、十分検討が必要なトンネル

- ●交通量の多いトンネル
  車間隔が狭い場合、障害物等の認識しやすさの特徴がでません。
- ●入口照明が重なるくらい短い対面通行のトンネル
  両こう口からの入口照明が重なると障害物と路面とのコントラストをお互い打ち消し合います。
- ●内空断面の小さなトンネル
  器具設置高さが低い場合、グレアが高くなります。

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。

旧カタログ

プロビーム照明方式

交通量が比較的多く、設計速度が高めの都市部等のトンネルを対象とした照明手法です。先行車を追従しながら走行するドライバーに対し、走行方向に光を照射し、先行車の背面を照らすことにより、先行車の視認性を高めます。

（従来の対称照明に付加する照明）

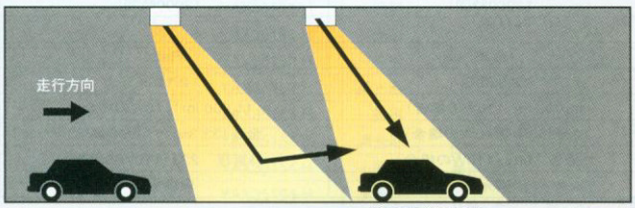

先行車を照らします。



上図に示すように、プロビーム照明の配光は、通常使用されてきた対称照明と異なり、運転者の進行方向の鉛直角60°付近に最大光度を有します。

交通安全性の向上

トンネルに入る時、並びにトンネルを出る時に先行車が一瞬消えるという現象を改善し、運転者の不安感の軽減、渋滞の緩和に役立ちます。

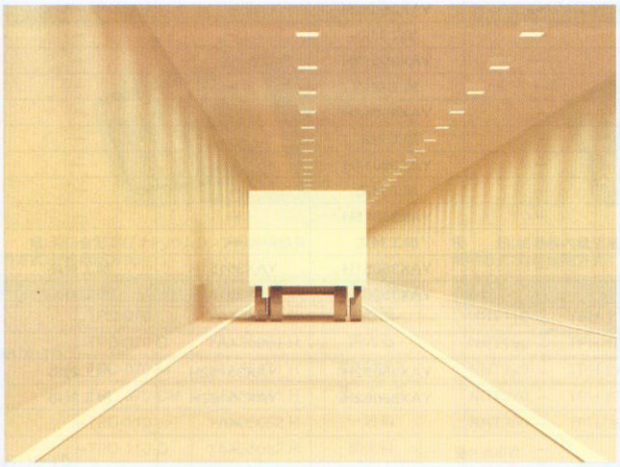

■おすすめ場所

入口照明と出口照明が必要とされる一方通行のトンネル

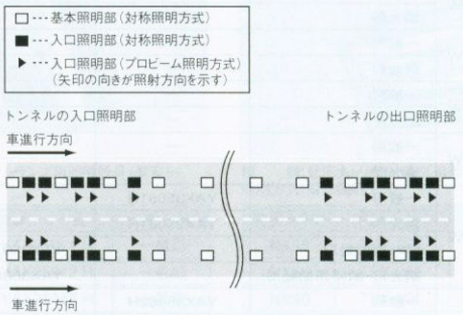

対称照明方式

側壁に照明器具を配置し、相手車線の路肩付近を照らすことにより、路面と壁面との明るさのバランスのとれた照明環境をつくります。照明方式としては最も一般的な手法です。



旧カタログ

■光源の種類と特徴

光源	低圧ナトリウム灯（NX）	高圧ナトリウム灯（NHT）	両口金形高圧ナトリウム灯（NH・TD）
			
特徴	●効率が最も高い ●電源電圧変動に対して安定 ●瞬時再始動できる	●効率が高い ●長寿命 ●段調光ができる	●効率が高い ●長寿命　●段調光ができる ●瞬時再始動できる （70W～150W） ●コンパクトサイズ
W数　種類	35～90W	110～360W	70～400W
寿命	9000時間	12000時間	12000時間
再始動	○	×	○
演色性	—	Ra25	Ra25
色温度	—	2,050K	2,100K
ランプ光束	12,500 lm（90Wの場合）	11,000 lm（110Wの場合）	11,000 lm（110Wの場合）
ランプサイズ	全長518㎜（90Wの場合） 外管径　65φ（90Wの場合）	全長250㎜（110Wの場合） 外管径　50φ（110Wの場合）	全長133.3㎜（110Wの場合） 外管径　22φ（110Wの場合）
調光	不可	段調光可	段調光可

■トンネル灯（ステンレスプレス成形品）品種構成表

ランプ種類		安定器種類	基本部照明 			入口部照明 		
			基本照明	停電時用照明		対称照明方式	カウンタービーム照明方式	プロビーム照明方式
				バッテリー別置	バッテリー内蔵			
 低圧ナトリウム灯（NX）	35W		YAX35001H	YAX35001H	加工対応	YAX35001H	—	—
	55W		YAX35002H	YAX35002H	加工対応	YAX35002H	—	—
	90W		YAX35003H	YAX35003H	—	YAX35003H	—	—
 片口金形T管高圧ナトリウム灯（NHT）	110W	一般形	YAX35011H	—	—	YAX35011H	—	—
		調光形	加工対応	—	—	加工対応	—	—
	180W	一般形	YAX35012H	—	—	YAX35012H	—	—
		調光形	加工対応	—	—	加工対応	—	—
	220W	一般形	—	—	—	YAX35013H	—	—
		調光形	—	—	—	加工対応	—	—
	270W	一般形	—	—	—	YAX35014H	—	—
		調光形	—	—	—	加工対応	—	—
	360W	一般形	—	—	—	YAX35015H	—	—
		調光形	—	—	—	加工対応	—	—
両口金形高圧ナトリウム灯（NH・TD）	70W	一般形	YAX35051H	—	—	YAX35051H	YAX35151H	加工対応
		調光形	YAX35061H	—	—	YAX35061H	YAX35161H	加工対応
		瞬時再始動形	—	YAX35071H	—	—	—	—
		調光形・瞬時再始動形	—	YAX35081H	—	—	—	—
	110W	一般形	YAX35052H	—	—	YAX35052H	YAX35152H	加工対応
		調光形	YAX35062H	—	—	YAX35062H	YAX35162H	加工対応
		瞬時再始動形	—	YAX35072H	—	—	—	—
		調光形・瞬時再始動形	—	YAX35082H	—	—	—	—
	150W	一般形	YAX35053H	—	—	YAX35053H	YAX35153H	YAX35253H
		調光形	YAX35063H	—	—	YAX35063H	YAX35163H	YAX35263H
		瞬時再始動形	—	YAX35073H	—	—	—	—
		調光形・瞬時再始動形	—	YAX35083H	—	—	—	—
	250W	一般形	—	—	—	加工対応	YAX35154H	YAX35254H
		調光形	—	—	—	加工対応	YAX35164H	YAX35264H
	400W	一般形	—	—	—	加工対応	YAX35155H	YAX35255H
		調光形	—	—	—	加工対応	YAX35165H	YAX35265H

トンネル照明器具用両口金形高圧ナトリウムランプ安定器

ランプ				安定器（400V系）			
W数	品　名	全光束（lm）	定格寿命（h）	非調光タイプ		調光タイプ	
				一般形	瞬時再始動形	一般形	瞬時再始動形
70W	NH70TD	6,600	12,000	○	○	○	○
110W	NH110TD	11,000	12,000	○	○	○	○
150W	NH150TD	14,000	12,000	○	○	○	○
250W	NH250TD	26,000	12,000	○	—	○	—
400W	NH400TD	46,000	12,000	○	—	○	—

瞬時再始動装置

器具に内蔵されたイグナイタと瞬時再始動専用安定器で構成されています。
一瞬の電圧降下や停電によるランプの立ち消えが生じても瞬時に再始動します。

■特殊な高電圧パルスを発生

瞬時再始動はイグナイタと専用安定器を組み合わせ、特殊な高電圧パルスを発生させることにより、両口金形高圧ナトリウム灯を瞬時に再始動させることができます。

■パルス発生を自動的に停止

ラジオノイズの影響軽減、ランプ不点時の安定器保護、ランプ未装着時の安全性を考え、自動的に始動、再始動用の高電圧パルス発生を停止します。
（ランプ不点時には安定器保護のため、点灯用の高電圧パルスを停止させています。ランプ交換時には器具内に設けられた電源をリセットして、断路器で再度パルスを発生させる必要があります。）

■瞬時再始動時の光束立ち上がり特性

トンネル内交通の安全上、電源復帰後、直ちに再始動します。
（0.3秒以内に電源が復帰した場合、ランプ光束は安定点灯時の80％以上に達します。）
下のグラフは一瞬の電圧降下や停電によるランプの立消え時間と再始動時の光束の変化を表します。

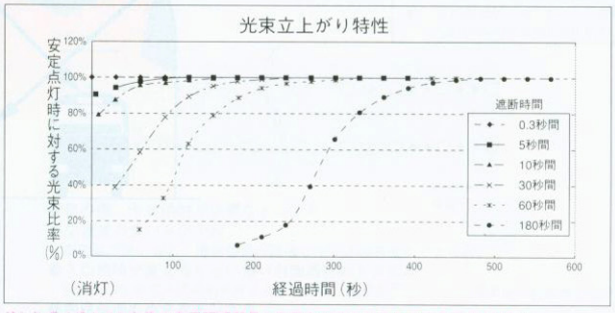

注）必ずイグナイタ内蔵の専用照明器具と専用安定器を組合わせてご使用ください。
注）この装置は両口金形高圧ナトリウム灯専用です。

旧カタログ

●天井面取付型（安定器内蔵）



両口金形高圧ナトリウムランプ用照明器具
照明方式:カウンタービーム照明方式

適合ランプ	口 金	品 番	備 考
NH70・TD	RX7S	YAX35151 H	一般形
		YAX35161 H	調光形
NH110・TD	RX7S	YAX35152 H	一般形
		YAX35162 H	調光形
NH150・TD	RX7S	YAX35153 H	一般形
		YAX35163 H	調光形
NH250・TD	FC2	YAX35154 H	一般形
		YAX35164 H	調光形
NH400・TD	FC2	YAX35155 H	一般形
		YAX35165 H	調光形

■共通項目
ランプ別売・安定器内蔵
仕様：本　　体：ステンレス鋼板（SUS316）
　　無溶接・外面無塗装
　取 付 脚：鋼板（溶融亜鉛メッキ仕上）
　下面パネル：強化ガラス（透明）
　反 射 鏡：アルミ
備考：●ご注文の際は電源電圧415Vまたは460Vをご指定ください。
　●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
　注）壁面取り付け不可

防噴流型
天井面取付型

●天井面取付型（安定器内蔵）



両口金形高圧ナトリウムランプ用照明器具
照明方式:プロビーム照明方式

適合ランプ	口 金	品 番	備 考
NH150・TD	RX7S	YAX35253 H	一般形
		YAX35263 H	調光形
NH250・TD	FC2	YAX35254 H	一般形
		YAX35264 H	調光形
NH400・TD	FC2	YAX35255 H	一般形
		YAX35265 H	調光形

■共通項目
ランプ別売・安定器内蔵
仕様：本　　体：ステンレス鋼板（SUS316）
　　無溶接・外面無塗装
　取 付 脚：鋼板（溶融亜鉛メッキ仕上）
　下面パネル：強化ガラス（透明）
　反 射 鏡：アルミ
備考：●70W・110Wの一般形・調光形のご注文にも応じます。
　●ご注文の際は電源電圧415Vまたは460Vをご指定ください。
　●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
　注）壁面取り付け不可

防噴流型
天井面取付型

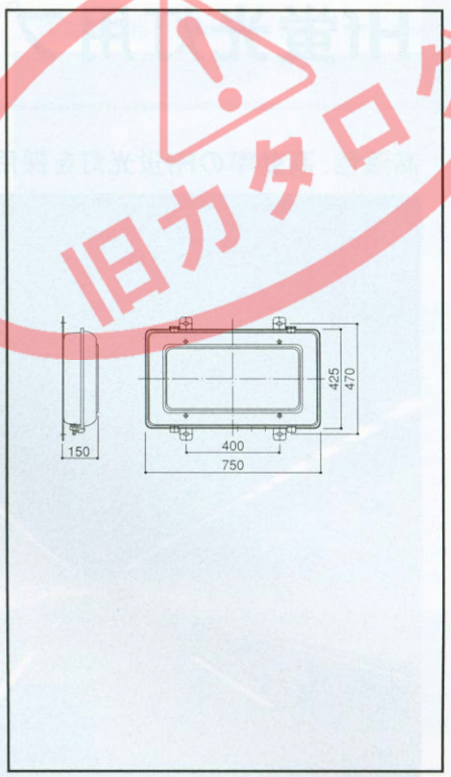

日本道路公団仕様適合品 ●側壁取付型（安定器内蔵）



種　　類:両口金形高圧ナトリウムランプ用照明器具
照明方式:対称照明方式

適合ランプ	形 式	品 番	備 考
NH70・TD	TPD-070	YAX35051 H	一般形
	TPD-070-D	YAX35061 H	調光形
	TPD-070-M	YAX35071 H	瞬時再始動形
	TPD-070-DM	YAX35081 H	調光形 瞬時再始動形
NH110・TD	TPD-110	YAX35052 H	一般形
	TPD-110-D	YAX35062 H	調光形
	TPD-110-M	YAX35072 H	瞬時再始動形
	TPD-110-DM	YAX35082 H	調光形 瞬時再始動形
NH150・TD	TPD-150	YAX35053 H	一般形
	TPD-150-D	YAX35063 H	調光形
	TPD-150-M	YAX35073 H	瞬時再始動形
	TPD-150-DM	YAX35083 H	調光形 瞬時再始動形

■共通項目
ランプ別売（RX7S）・安定器内蔵
仕様：本　　体：ステンレス鋼板（SUS316）
　　無溶接・無塗装
　取 付 脚：鋼板（溶融亜鉛メッキ仕上）
　下面パネル：強化ガラス（透明）
備考：●250W・400Wの一般形・調光形のご注文にも応じます。
　●ご注文の際は電源電圧415Vまたは460Vをご指定ください。
　●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。

防噴流型
側壁取付型

日本道路公団仕様適合品 ●側壁取付型（安定器内蔵）



種　　類:始動器内蔵型高圧ナトリウムランプ用照明器具（管形）
照明方式:対称照明方式

適合ランプ	形 式	品 番	備 考
NHT110	TPH-110	YAX35011 H	一般形
NHT180	TPH-180	YAX35012 H	一般形
NHT220	TPH-220	YAX35013 H	一般形
NHT270	TPH-270	YAX35014 H	一般形
NHT360	TPH-360	YAX35015 H	一般形

■共通項目
ランプ別売（E39）・安定器内蔵
仕様：本　　体：ステンレス鋼板（SUS316）
　　無溶接・無塗装
　取 付 脚：鋼板（溶融亜鉛メッキ仕上）
　下面パネル：強化ガラス（透明）
備考：●各Wとも調光形のご注文にも応じます。
　●ご注文の際は電源電圧415Vまたは460Vをご指定ください。
　●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。

防噴流型
側壁取付型

日本道路公団仕様適合品 ●側壁取付型（安定器内蔵）

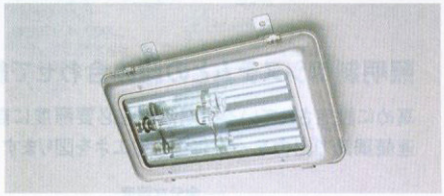

種　　類:低圧ナトリウムランプ用照明器具
照明方式:対称照明方式

適合ランプ	形 式	品 番	備 考
NX35	TPX-035	YAX35001 H	——
NX55	TPX-055	YAX35002 H	——
NX90	TPX-090	YAX35003 H	——

■共通項目
ランプ別売（BY22d）・安定器内蔵
仕様：本　　体：ステンレス鋼板（SUS316）
　　無溶接・無塗装
　取 付 脚：鋼板（溶融亜鉛メッキ仕上）
　下面パネル：強化ガラス（透明）
　反 射 鏡：アルミ
備考：●35W・55Wの電池内蔵型のご注文にも応じます。
　●ご注文の際は電源電圧415Vまたは460Vをご指定ください。
　●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。

防噴流型
側壁取付型

Hf蛍光灯用プレス型トンネル照明器具

旧カタログ

高演色、高効率のHf蛍光灯を採用。



Z80206M-08



Hf蛍光灯(50W×2)用　高出力時65w

ランプ別売(G13)・安定器内蔵
仕　様:本体:ステンレス鋼板(SUS316)　無溶接・無塗装
　　取付脚:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
　　下面パネル:強化ガラス(透明)
　　反射板:アルミ

防噴流型
天井取付型

照明制御システムとの組み合わせで約20%の省エネ。

高めに設定されている初期照度を必要照度に自動補正。
連続調節で出力を一定に保ち省エネを図ります。

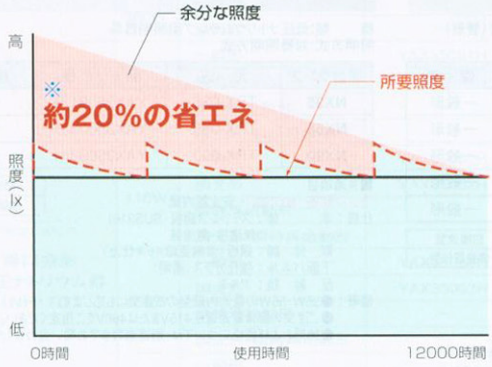

※保守率0.6、12,000時間点灯の場合。

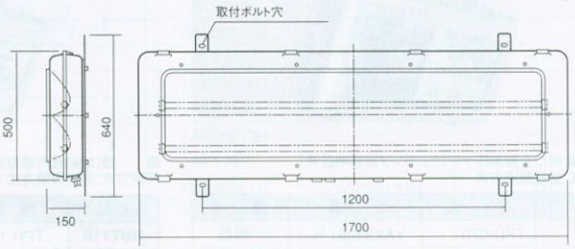

さらに高効率な2波長蛍光ランプも品揃えできます。

■演色性の比較





■総合効率

Hf2波長蛍光ランプ	低圧ナトリウム NX35	高圧ナトリウム NHT110W
96 lm/W	92 lm/W	88 lm/W

日本道路公団仕様適合品 ●側壁取付型（安定器内蔵）

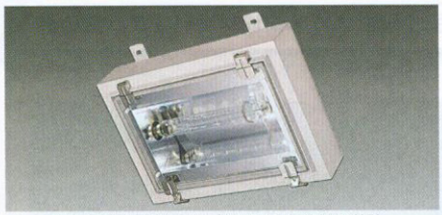

種　類：低圧ナトリウムランプ用照明器具／側壁取付型
照明方式：対称照明方式／クロス照射

適合ランプ	本体材質	形　式	質量(重量)(kg)	A寸法(mm)	B寸法(mm)
NX35	鋼　板	TNX-035	14	500	300
	ステンレス	TNX-035-S	14	500	300
NX55	鋼　板	TNX-055	18	600	400
	ステンレス	TNX-055-S	18	600	400
NX90	鋼　板	TNX-090	22	700	500
	ステンレス	TNX-090-S	22	700	500
NX135	鋼　板	TNX-135	31	960	700
	ステンレス	TNX-135-S	31	960	700
NX180	鋼　板	TNX-180	36	1310	1000
	ステンレス	TNX-180-S	36	1310	1000

塗装仕様
（本体：鋼板）
リン酸塩被膜処理
高濃度亜鉛粉末塗料
エポキシ変性メラミン2回塗り
指定色　N-7

（本体：ステンレス）
ウォッシュプライマー処理
エポキシ変性メラミン2回塗り
指定色　N-7

●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。



日本道路公団仕様適合品 ●側壁取付型（安定器内蔵）

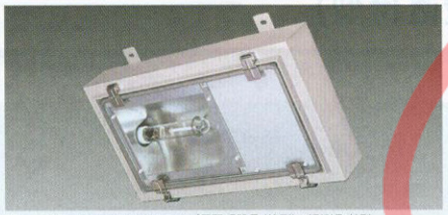

種　類：高圧ナトリウムランプ用照明器具（管形）／側壁取付型
照明方式：対称照明方式／クロス照射

適合ランプ	本体材質	形　式	質量(重量)(kg)	A寸法(mm)	B寸法(mm)
NHT180・L	鋼　板	TNH-180	25	750	300
	ステンレス	TNH-180-S	25	750	300
NHT220・L	鋼　板	TNH-220	26	750	400
	ステンレス	TNH-220-S	26	750	400
NHT360・L	鋼　板	TNH-360	27	750	500
	ステンレス	TNH-360-S	27	750	500

塗装仕様
（本体：鋼板）
リン酸塩被膜処理
高濃度亜鉛粉末塗料
エポキシ変性メラミン2回塗り
指定色　N-7

（本体：ステンレス）
ウォッシュプライマー処理
エポキシ変性メラミン2回塗り
指定色　N-7

●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。



建電協仕様適合品 ●側壁取付型（安定器内蔵）



種　類：低圧ナトリウムランプ用照明器具／側壁取付型
照明方式：対称照明方式／クロス照射（B形）

適合ランプ	本体材質	形　式	質量(重量)(kg)	A寸法(mm)	B寸法(mm)
NX35	鋼　板	KL035B	14	500	300
	ステンレス	KL035B-S	14	500	300
NX55	鋼　板	KL055B	18	600	400
	ステンレス	KL055B-S	18	600	400
NX90	鋼　板	KL090B	22	700	500
	ステンレス	KL090B-S	22	700	500
NX135	鋼　板	KL135B	31	960	700
	ステンレス	KL135B-S	31	960	700
NX180	鋼　板	KL180B	36	1310	1000
	ステンレス	KL180B-S	36	1310	1000

種　類：電源内蔵形低圧ナトリウムランプ用照明器具／側壁取付型
照明方式：対称照明方式／クロス照射（B形）

適合ランプ	本体材質	形　式	質量(重量)(kg)	A寸法(mm)	B寸法(mm)
NX35	鋼　板	KLP035B	17	500	300
	ステンレス	KLP035B-S	17	500	300
NX55	鋼　板	KLP055B	21	600	400
	ステンレス	KLP055B-S	21	600	400

塗装仕様
（本体：鋼板）
リン酸塩被膜処理
高濃度亜鉛粉末塗料
エポキシ変性メラミン2回塗り
指定色　N-7

（本体：ステンレス）
ウォッシュプライマー処理
エポキシ変性メラミン2回塗り
指定色　N-7

●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。



建電協仕様適合品 ●側壁取付型（安定器内蔵）

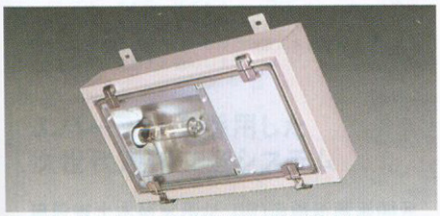

種　類：高圧ナトリウムランプ用照明器具（管形）／側壁取付型
照明方式：対称照明方式／クロス照射（B形）

適合ランプ	本体材質	形　式	質量(重量)(kg)	A寸法(mm)	B寸法(mm)
NHT110・L	鋼　板	KH110B	26	750	500
	ステンレス	KH110B-S	26	750	500
NHT180・L	鋼　板	KH180B	30	750	500
	ステンレス	KH180B-S	30	750	500
NHT220・L	鋼　板	KH220B	28	750	500
	ステンレス	KH220B-S	28	750	500
NHT270・L	鋼　板	KH270B	28	750	500
	ステンレス	KH270B-S	28	750	500
NHT360・L	鋼　板	KH360B	30	750	500
	ステンレス	KH360B-S	30	750	500

塗装仕様
（本体：鋼板）
リン酸塩被膜処理
高濃度亜鉛粉末塗料
エポキシ変性メラミン2回塗り
指定色　N-7

（本体：ステンレス）
ウォッシュプライマー処理
エポキシ変性メラミン2回塗り
指定色　N-7

●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。



建電協仕様適合品 ●天井取付型（安定器内蔵）

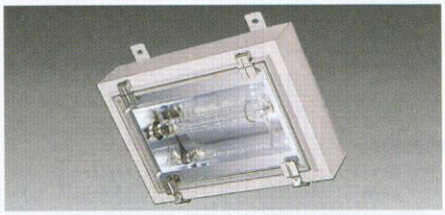

種　類：低圧ナトリウムランプ用照明器具／天井取付型
照明方式：対称照明方式／直下照射（C形）

適合ランプ	本体材質	形　式	質量(重量)(kg)	A寸法(mm)	B寸法(mm)
NX35	鋼　板	KL035C	14	500	300
	ステンレス	KL035C-S	14	500	300
NX55	鋼　板	KL055C	18	600	400
	ステンレス	KL055C-S	18	600	400
NX90	鋼　板	KL090C	22	700	500
	ステンレス	KL090C-S	22	700	500
NX135	鋼　板	KL135C	31	960	700
	ステンレス	KL135C-S	31	960	700
NX180	鋼　板	KL180C	36	1310	1000
	ステンレス	KL180C-S	36	1310	1000

種　類：電源内蔵形低圧ナトリウムランプ用照明器具／天井取付型
照明方式：対称照明方式／直下照射（C形）

適合ランプ	本体材質	形　式	質量(重量)(kg)	A寸法(mm)	B寸法(mm)
NX35	鋼　板	KLP035C	17	500	300
	ステンレス	KLP035C-S	17	500	300
NX55	鋼　板	KLP055C	21	600	400
	ステンレス	KLP055C-S	21	600	400

塗装仕様
（本体：鋼板）
リン酸塩被膜処理
高濃度亜鉛粉末塗料
エポキシ変性メラミン2回塗り
指定色　N-7

（本体：ステンレス）
ウォッシュプライマー処理
エポキシ変性メラミン2回塗り
指定色　N-7

●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。



建電協仕様適合品 ●天井取付型（安定器内蔵）

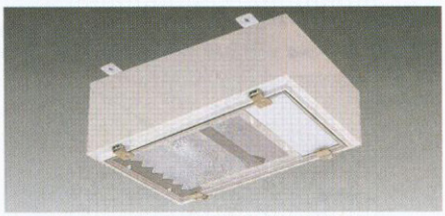

種　類：高圧ナトリウムランプ用照明器具（管形）／天井取付型
照明方式：カウンタービーム照明方式

適合ランプ	本体材質	質量（重量）(kg)
NHT110・L	鋼　板	24
	ステンレス	24
NHT180・L	鋼　板	24
	ステンレス	24
NHT220・L	鋼　板	24
	ステンレス	24
NHT270・L	鋼　板	26
	ステンレス	26
NHT360・L	鋼　板	30
	ステンレス	30

塗装仕様
（本体：鋼板）
リン酸塩被膜処理
高濃度亜鉛粉末塗料
エポキシ変性メラミン2回塗り
指定色　N-7

（本体：ステンレス）
ウォッシュプライマー処理
エポキシ変性メラミン2回塗り
指定色　N-7

●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。



旧カタログ

密閉型蛍光灯器具（側壁直付型）

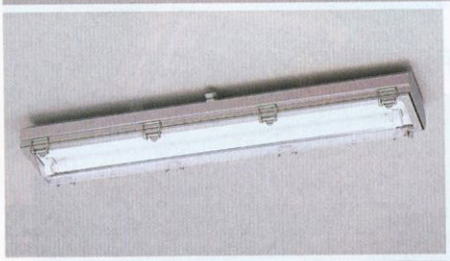

蛍光灯40W

FTX44011

UH(200V)㊫標準価格79,000円㊐(40・43W)(75・69.8 lm/W)

防噴流型
防湿型

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:カバー:アクリル(透明)
　　ランプ別梱包・21.3kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:3000 lm



■配光曲線（cd/1,000 lm）

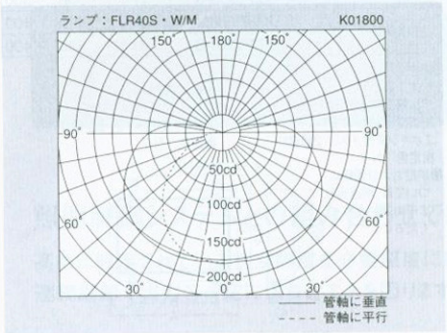

■照明率曲線

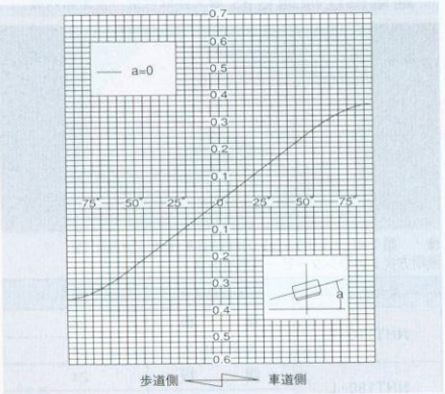



蛍光灯40W×2

FTX44021

UH(200V)㊫標準価格105,000円㊐(80・86W)(75・69.8 lm/W)

防噴流型
防湿型

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:カバー:アクリル(透明)
　　ランプ別梱包
　　1灯用安定器2コ付・27.6kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:6000 lm



■配光曲線（cd/1,000 lm）

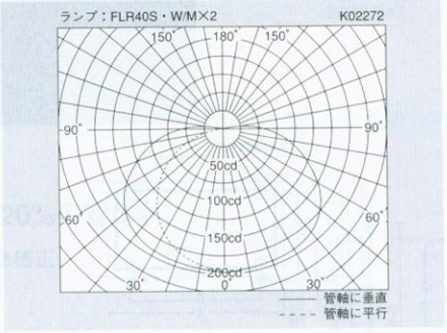

■照明率曲線

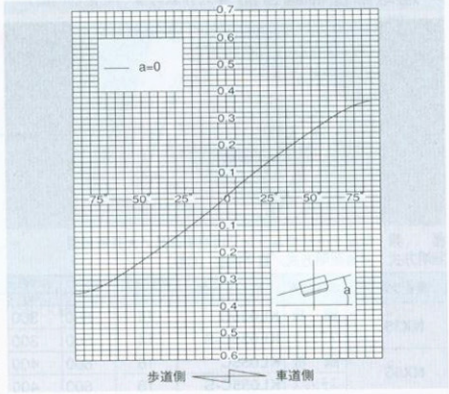

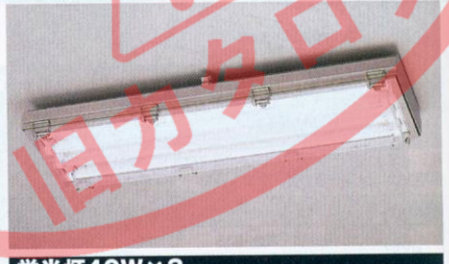

蛍光灯40W×3

FTX44031

SUH(200V)㊫標準価格113,000円㊐(118・128W)(76.3・70.3 lm/W)

防噴流型
防湿型

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:カバー:アクリル(透明)
　　ランプ別梱包
　　1灯用安定器1コ付
　　2灯用安定器1コ付・29.1kg
推奨ランプ:FLR40S・W／M-X・36
　　FLR40S・W／M-X
全光束:9000 lm



導光式非常電話標識灯

日本道路公団仕様適合品

視認性が向上

ランプの近くと遠くの光ムラを少なくする導光方式で見やすさが向上。明るさのムラを抑えて標識灯本来の機能性を高めました。

スリム化・軽量化

導光方式の採用により従来品と比べて薄型デザインになりました。



仕様
本　体：ステンレス鋼板（SUS304）
　枠　：ステンレス鋼板（SUS304）
パネル：アクリル
ランプ：FL35W×2

●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊫…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

ガイドライトシステム

光の流れでカーブや対向車への注意を促すシステムです。

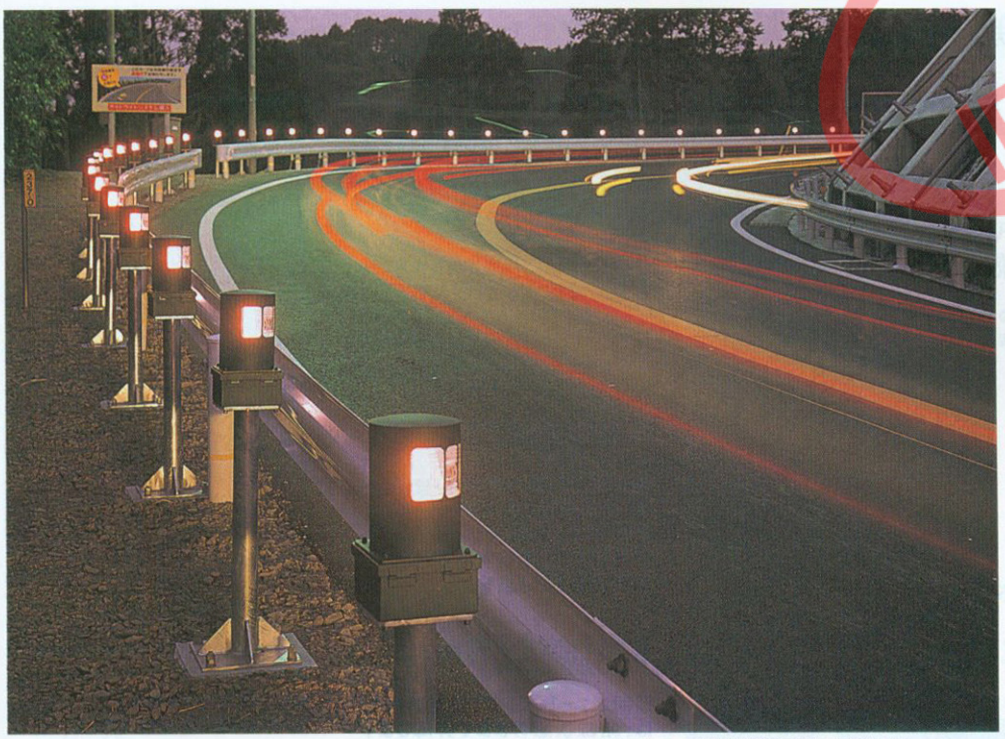

カーブのガードレール外側に設置されたガイドライト　BBQ024-02

この商品はメンテナンス契約の上ご使用ください。
メンテナンス契約は、工事店様または当社営業所を通じて松下電工テクノサービス会社へご相談ください。

※本システムの性能を維持していく為、年1回程度の保守・メンテナンスを行ってください。（保守・メンテナンス項目については別途当社までお問い合わせください。）
※表示器駆動用バッテリーは使用頻度にもよりますが、約3年を目安に交換をお勧めします。

エバーライトを採用した次世代道路交通システム

建設省土木研究所が、(財)道路新産業開発機構との共同研究を進めている次世代交通システムの一つとして開発され、実用化したガイドライトシステムは、見通しの悪いカーブで対向車の存在を事前に“光の流れ”でドライバーに注意を促すと同時に、前方の急カーブの存在と形状を知らせ、危険回避に役立てることができます。このシステムは、接近する車両を感知し、その速度信号によってガイドランプで進行方向に光の流れをつくり出します。光源には高輝度、長寿命、省電力、調光が可能なエバーライト（無電極蛍光ランプ）が採用されています。

■ガイドランプ器具図



■発光パターン

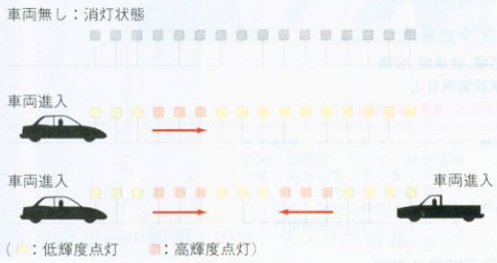

■システム系統図　例（49灯の場合）

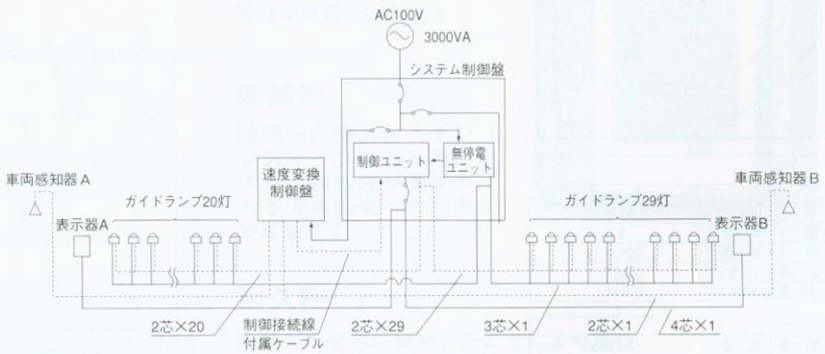

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

リフターハイマスト（一括昇降式ハイポール）

高位置からの広域照明で、景観を象徴的に演出。昇降式なので、メンテナンスも容易にできます。

旧カタログ

20m以下（小規模空間用）

上昇、下降の操作は簡単

電動ウインチを内蔵。上昇、下降の操作は、制御盤に内蔵しているケーブル付の押ボタンスイッチで、簡単にできます。

注）上昇・下降の操作は照明電源コンセントを取り外して行いますので、点灯は架台が最上部にある時に限られます。

地上で作業でき、メンテナンスもラク。

電気部品はポール地際部や地上から脚立で作業できる高さにあり、メンテナンスも容易です。

優れた安全性。

昇降架台とバランスウエイトをワイヤーで直結。また、通常照明点灯時には昇降操作ができないインターロック方式を採用しています。

省スペース設計。

安定器を昇降架台に、専用制御盤はポール側面に設置しますので、共に地上設置スペースがいりません。

■ おすすめ場所

駅前広場、駐車場、公園、
自動車教習所など。

注）昇降架台の重量は約200kgまで。

保守点検：リフターハイマストは、昇降する駆動機械ですので、定期的な保守点検が必要です。保守点検を欠かさず実施してください。

使用条件：通常は最上部静止状態で使用し、メンテナンス時のみ昇降動作させてください。

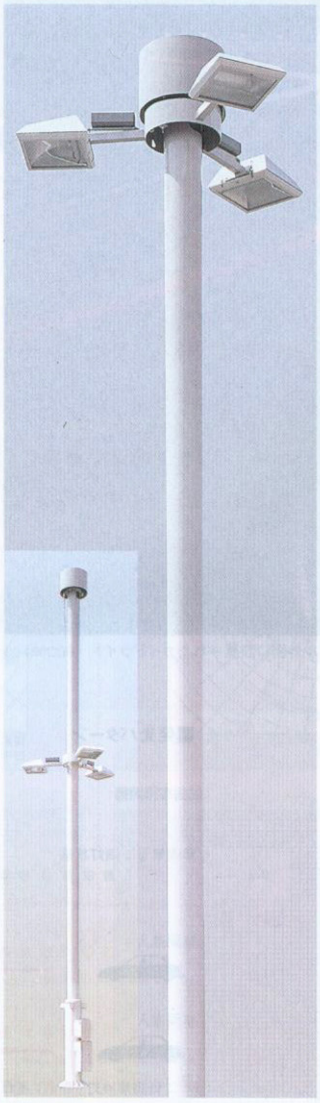

照明ユニット下降時

■ 水平面照度分布図

単位：lx



	全　体
平均照度	47.9 lx
最小照度	9.0 lx
最大照度	201.9 lx
G1（最小/平均）	0.187
G2（最小/最大）	0.044

器具品番	YA49060
器具種類	テニスコート用照明器具
ランプ	MT1000B/BH-SC
全光束	112000 lm
保守率	0.66
器具コード	K56856
取付高さ	15 m
取付台数	4 台

17～30m（中・大規模空間用）

広域照明で美しい景観を保持

灯具を高さ17m～30mのポールに設置。高位置からのまぶしさを抑えた均斉度のよい光で、広いスペースを効率よく照明します。少台数で効果的に照明できますので、広場に中心感を演出するだけでなく、ランドマークとして象徴的な美しい景観をつくります。

高効率で経済的

高効率な光源の使用で、建物、樹木、記念碑なども同時に照明できます。また、一基当たりのランプ数が多いので、均斉度を保ちながら深夜減灯もできます。

点検・保持が容易

照明ユニット（ランプ・安定器付き）は、結線状態のままで昇降しますので、地上でランプ・安定器および回路の点検・保持が容易にできます。

その他にも、多くの特長があります。

- 電動モーター内蔵。
- 昇降架台設定位置は任意の高さに設定できます。
- 安定器は昇降架台、または地上安定器収納盤に設置できます。
- 昇降制御は動力インバータを使用。ソフトにスタートし、途中は早く、そしてソフトストップします。

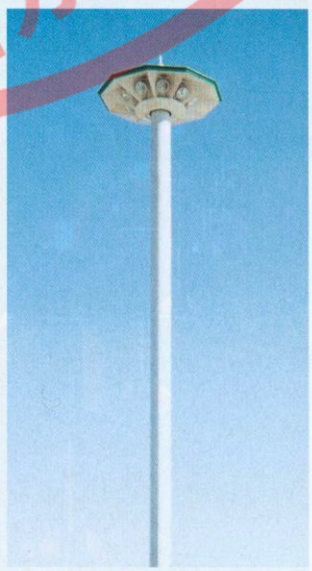

■ おすすめ場所

空港エプロン、空港駐車場、
インターチェンジ、大規模駐車場など。

注）昇降架台の重量は約2tまで。

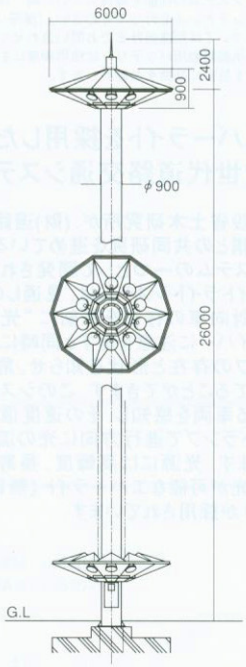

この商品はメンテナンス契約の上ご使用ください。メンテナンス契約は、工事店様または当社営業所を通じて松下電工エテクノサービス会社へご相談ください。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

エプロン照明用投光器

航空機のパイロットにグレアを与えない、エプロン照明用の高効率投光器です。

旧カタログ

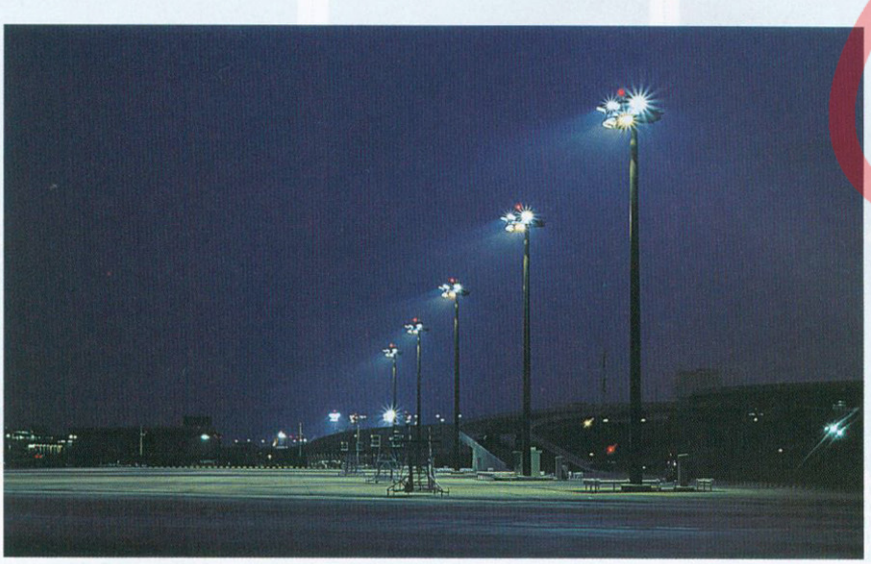

Z-10106

エプロン照明基準に基づく配光

社団法人・照明学会の「エプロン照明基準化調査特別研究委員会」が調査研究された、新型灯具の配光を基に設計した投光器です。

グレアを抑えて器具効率アップ

航空機のパイロットに対するグレアを抑えながら、器具効率アップを実現した高効率投光器です。

内部の汚れを防ぐフィルター付

大気中の塵埃をろ過するフィルター付きですので、器具内部が汚れず、ランプ交換時まで清掃が不要です。



グレアを抑えるルーバ内蔵

上方光束を制限して、グレアを抑えるルーバを器具に内蔵しています。



接続ボックス付きで施工が簡単

接続ボックス付きですので、接続作業が簡単確実にでき、施工の省力化が図れます。

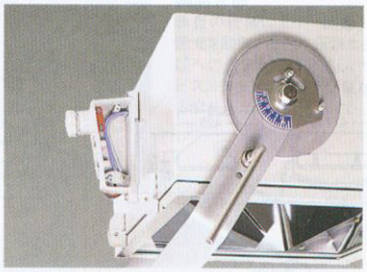

アプリケーション対応システム

ハイポール制御盤

防錆性・耐久性に優れたハイポール制御盤は昇降用インバータユニットの搭載により、ハイポール照明とのマッチングが容易。

●システム系統図

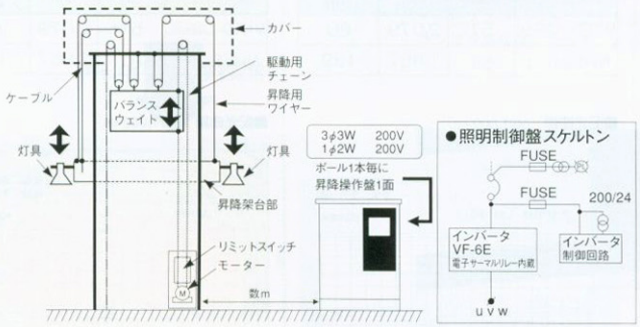

システム設計

昇降用インバータユニットの搭載により当社ハイポール照明とのシステム設計が容易に図れます。

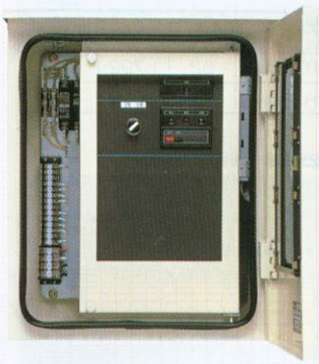

防錆性

防錆性の優れたステンレスボックスの採用により、耐塩性が要求される海岸地域への設置が可能です。

耐久性

操作部を盤内に収納したことにより操作部の耐久性が向上しました。

■ 品番一覧

在庫区分	ご注文品番	標準価格（税別）	回路仕様
㊮	BREL71	1,260,000円	単相2線200V　VF-6E（1.5KW）
㊮	BREL73		3相3線200V　VF-6E（1.5KW）

標準価格には消費税は含まれておりません。

エプロン照明用投光器

旧カタログ

上方取付用



HID400W用

ランプ別売(E39)・安定器別売　防雨型

仕　様:本体:亜鉛鋼板(グレー)
　　枠:ステンレス(グレー)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
　　前面ガラス:強化ガラス(透明)
　　(下向角15度・上向角60度・旋回角180度)
　　フィルター付・ルーバ内蔵・接続ボックス付
備　考:適合ランプ
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉
　　(SC形)300・400W用
　　パナゴールド・D270・360W用
　　●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。





■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）

光　源	光軸角度(度)	光軸光度(cd)	光軸上方10度の光度(cd)
M400・L/BH-SC	52	1,792	148
NH360・L	52	1,689	124

■配光曲線（cd/1,000 lm）

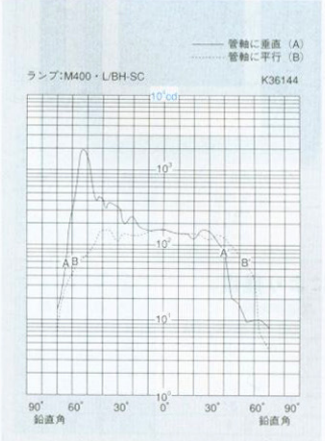

下方取付用



HID400W用

ランプ別売(E39)・安定器別売　防雨型

仕　様:本体:亜鉛鋼板(グレー)
　　枠:ステンレス(グレー)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
　　前面ガラス:強化ガラス(透明)
　　(下向角15度・上向角60度・旋回角180度)
　　フィルター付・ルーバ内蔵・接続ボックス付
備　考:適合ランプ
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉
　　(SC形)300・400W用
　　パナゴールド・D270・360W用
　　●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。





■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）

光　源	光軸角度(度)	光軸光度(cd)	光軸上方10度の光度(cd)
M400・L/BH-SC	52	1,792	148
NH360・L	52	1,689	124

■配光曲線（cd/1,000 lm）

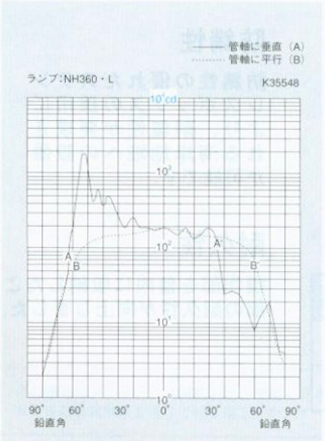

上方取付用



HID1000W用

ランプ別売(E39)・安定器別売　防雨型

仕　様:本体:亜鉛鋼板(グレー)
　　枠:ステンレス(グレー)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
　　前面ガラス:強化ガラス(透明)
　　(下向角15度・上向角60度・旋回角180度)
　　フィルター付・ルーバ内蔵・接続ボックス付
備　考:適合ランプ
　　マルチハロゲン灯700・1000W用
　　パナゴールド・D660・940W用
　　●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。





■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）

光　源	光軸角度(度)	光軸光度(cd)	光軸上方10度の光度(cd)
M1000・L/BH-SC	51	2,079	80
NH660・L	51	1,857	139

■配光曲線（cd/1,000 lm）

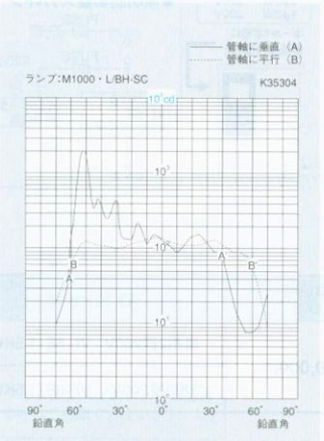

下方取付用



HID1000W用

ランプ別売(E39)・安定器別売　防雨型

仕　様:本体:亜鉛鋼板(グレー)
　　枠:ステンレス(グレー)
　　ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
　　反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
　　前面ガラス:強化ガラス(透明)
　　(下向角15度・上向角60度・旋回角180度)
　　フィルター付・ルーバ内蔵・接続ボックス付
備　考:適合ランプ
　　マルチハロゲン灯700・1000W用
　　パナゴールド・D660・940W用
　　●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。





■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）

光　源	光軸角度(度)	光軸光度(cd)	光軸上方10度の光度(cd)
M1000・L/BH-SC	51	2,079	80
NH660・L	51	1,857	139

■配光曲線（cd/1,000 lm）

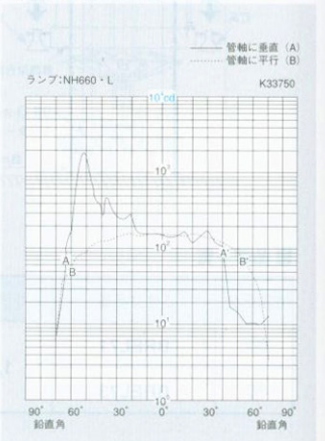

サービスステーション用照明器具

サービスステーションの機能性はもちろん、愛されるショップとしてのイメージを高めます。

旧カタログ



グレアを和らげ、ムダな光を低減し、床面の照度をアップ

側面ガラスタイプは、遮光板・ルーバ・反射板の3種の配光制御オプションを組み合わせることにより、周辺環境に不快感をあたえるグレアやムダな光を低減できます。目的に応じたアイテムの組み合わせで、安全性、作業性が高く、何よりも人と環境にやさしい照明を行うことができます。



■反射板
枠型器具本体の下面に反射板を取り付けることにより、水平方向へのアイキャッチ光を残しながら、同時に床面の照度を高めます。



■ルーバ
サービスステーション周辺でのグレアを和らげ、走行車両の安全性も確保します。しかも遠方からはランプが見え、アイキャッチとなってくれます。



■遮光板
独自の仕様により一側面への配光を制御。民家や田畑など周辺への光を大幅に低減し、サービスステーション内に必要な明るさはしっかりと確保します。

	□	△
器具品番	YB56280	YA42817
ラ ン プ	MF400.L/BU-SC	MF250.L/BH-SC
保守率	1	1
取付高さ	4.8m	4.5m

— — キャノピー下
平均照度／ 337 lx



キャノピー下照度約2倍



	⌂	△
器具品番	YB56281+YK30306	YA42817
ラ ン プ	MF400.L/BH-SC	MF250.L/BH-SC
保守率	1	1
取付高さ	4.8m	4.5m

— — キャノピー下
平均照度／ 656 lx

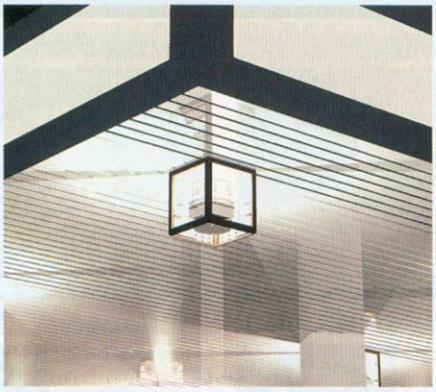

サービスステーションに入る直前のドライバーの視線。ランプが直接目に入らず、安全に入店できます。

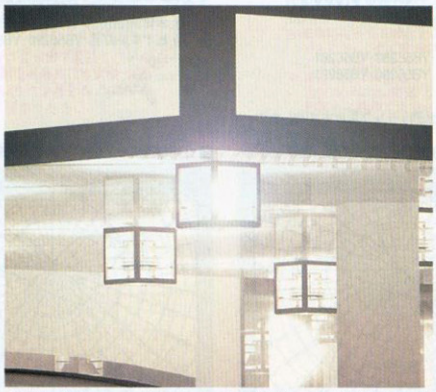

遠方より近づきつつあるドライバーの視線。ランプのきらめき感により、サービスステーションの存在を早期にアピールします。

旧カタログ

側面クリアガラス



HID400W用

YB56280 ○標準価格 75,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売　平天井直付型

□430・H450・13.4kg

仕　様:本体:鋼板(コーヒーブラウン)
　　パネル:強化ガラス(クリア)　姿

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150～400W用
　　バラストレス水銀灯250・300W用
　　HIDカラーランプ250～400W用

注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。

注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。



■配光曲線（cd/1,000 lm）



側面クリアガラス



HID400W用

YB56290 ○標準価格 75,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売　平天井直付型

□430・H450・13.4kg

仕　様:本体:鋼板(オフホワイト)
　　パネル:強化ガラス(クリア)　姿

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150～400W用
　　バラストレス水銀灯250・300W用
　　HIDカラーランプ250～400W用

注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。

注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。



■配光曲線（cd/1,000 lm）



側面つや消しガラス



HID400W用

YB56281 受標準価格 77,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売　平天井直付型

□430・H450・13.4kg

仕　様:本体:鋼板(コーヒーブラウン)
　　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　下面パネル:強化ガラス(クリア)　姿

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150～400W用
　　バラストレス水銀灯250・300W用
　　HIDカラーランプ250～400W用

注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。

注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。



■配光曲線（cd/1,000 lm）



側面つや消しガラス



HID400W用

YB56291 受標準価格 77,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売　平天井直付型

□430・H450・13.4kg

仕　様:本体:鋼板(オフホワイト)
　　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　下面パネル:強化ガラス(クリア)　姿

備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト150～400W用
　　バラストレス水銀灯250・300W用
　　HIDカラーランプ250～400W用

注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。

注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。



■配光曲線（cd/1,000 lm）



サービスステーション用照明器具用オプション

反射板



組み合わせ例



YK30306 受標準価格 21,900円

仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:アルミ

備　考:おすすめ灯具・YB56281・YB56291

遮光板



組み合わせ例



YK30302 受標準価格 9,600円

仕　様:本体:鋼板(ホワイト)
　　遮光板:アルミ

備　考:おすすめ灯具・YB56280・YB56281
　　YB56290・YB56291

ルーバ



組み合わせ例



YK30304 受標準価格 29,500円

仕　様:本体:鋼板(ホワイト)・ルーバ:アルミ(ホワイト)

備　考:おすすめ灯具・YB56280・YB56290

注)ルーバと灯具を組み合わせてご使用になる場合、照度が灯具単体の場合と比べて落ちますので、ご注意ください。

※オプションと灯具を組み合わせてご使用になる場合、ランプは拡散型（蛍光形）ランプをおすすめします。

■YB56281＋YK30306の配光曲線（cd/1,000 lm）



■YB56281＋YK30302の配光曲線（cd/1,000 lm）



■YB56281＋YK30304の配光曲線（cd/1,000 lm）



■天井吊り下げ型器具（YA16934・YA16804専用）



YP21600

○標準価格 4,050円

折板天井用吊具



●適合折天井は 三晃ルーフデッキ S-60型です。
これ以外の折板天井用については別途ご相談ください。



YP21650

○標準価格 5,300円

平天井用吊具

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

サービスステーションでの使用例

■キャノピー下

3種類の配光を使い分けることによって、周辺への光漏れを抑えることができます。また給油機面への鉛直面照度を高め、夜間における作業のしやすさを確保します。

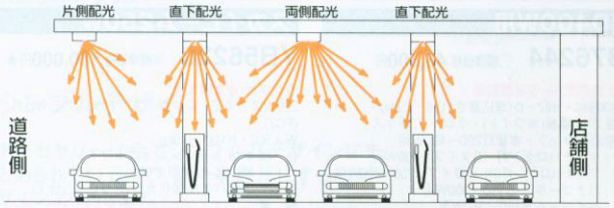

■整備室

シンプルなデザインの薄型器具のため邪魔になりにくく、蛍光灯器具を使用するのにくらべて高い照度を得ることができます。



平天井用埋込型



HID400W用

YB76230 ㊎標準価格 44,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売　直下配光
W□470・D（埋込高さ）181・8.5kg
仕　様:本体:鋼板(オフホワイト)・反射板:アルミ　姿
下面ガラス:強化ガラス
結線方式:リード線方式
埋込穴 □450
備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯250・300W用
HIDカラーランプ250～400W用
注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。
注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。



■配光曲線（cd/1,000 lm）



平天井用埋込型



HID400W用

YB76231 ㊎標準価格 44,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売　片側配光
W□470・D（埋込高さ）181・8.5kg
仕　様:本体:鋼板(オフホワイト)・反射板:アルミ　姿
下面ガラス:強化ガラス
結線方式:リード線方式
埋込穴 □450
備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯250・300W用
HIDカラーランプ250～400W用
注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。
注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。



■配光曲線（cd/1,000 lm）



平天井用埋込型



HID400W用

YB76232 ㊎標準価格 44,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売　両側配光
W□470・D（埋込高さ）181・8.5kg
仕　様:本体:鋼板(オフホワイト)　姿
反射板:アルミ・下面ガラス:強化ガラス
結線方式:リード線方式
埋込穴 □450
備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯250・300W用
HIDカラーランプ250～400W用
注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。
注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。



■配光曲線（cd/1,000 lm）



平天井用直付型



HID400W用

YB56230 ○標準価格 40,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売　直下配光
W□442・H190・8.1kg
仕　様:本体:鋼板(オフホワイト)　姿
反射板:アルミ・下面ガラス:強化ガラス
結線方式:リード線方式
備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯250・300W用
HIDカラーランプ250～400W用
注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。
注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。



■配光曲線（cd/1,000 lm）



平天井用直付型



HID400W用

YB56231 ㊎標準価格 40,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売　片側配光
W□442・H190・8.1kg
仕　様:本体:鋼板(オフホワイト)　姿
反射板:アルミ・下面ガラス:強化ガラス
結線方式:リード線方式
備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯250・300W用
HIDカラーランプ250～400W用
注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。
注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。



■配光曲線（cd/1,000 lm）



平天井用直付型



HID400W用

YB56232 ○標準価格 40,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売　両側配光
W□442・H190・8.1kg
仕　様:本体:鋼板(オフホワイト)　姿
反射板:アルミ・下面ガラス:強化ガラス
結線方式:リード線方式
備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯250・300W用
HIDカラーランプ250～400W用
注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。
注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。



■配光曲線（cd/1,000 lm）



標準価格には消費税は含まれておりません。

サービスステーション用照明器具

旧カタログ

平天井用埋込型



HID400W用

NC74190H 受標準価格 64,000円(200V)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵 姿 埋込穴 φ400
仕　様:本体:鋼板
　　枠:ステンレス(オフホワイト)
　　下面強化ガラス
　　アルミ反射鏡
備　考:適合ランプ
　　水銀灯400W(蛍光形)用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉400W(蛍光形)用
　　パナゴールド・D360W(拡散形)用
　　ハイゴールド360W(拡散形)用
　　内蔵安定器:
　　水銀灯用一般型高力率200V用
　　注)断熱施工仕様ではありません。
　　注)直下近接限度100cm



平天井用埋込型



HID250W用

NC72190H 受標準価格 60,000円(200V)

ランプ別売(E39)・安定器内蔵 姿 埋込穴 φ400
仕　様:本体:鋼板
　　枠:ステンレス(オフホワイト)
　　下面強化ガラス
　　アルミ反射鏡
備　考:適合ランプ
　　水銀灯250W(蛍光形)用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W(蛍光形)用
　　パナゴールド・D220W(拡散形)用
　　ハイゴールド220W(拡散形)用
　　内蔵安定器:
　　水銀灯用一般型高力率200V用
　　注)断熱施工仕様ではありません。
　　注)直下近接限度100cm



平天井用埋込型



HID400W用

YB76244 ○標準価格 46,500円

ランプ別売(E39)・安定器別売
W446×346・H87・D(埋込高さ)196・7.6kg
仕　様:本体:鋼板(ホワイト)・グローブ:ガラス
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト250～400W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　HIDカラーランプ250～400W用
　　注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。
　　注)爆発性ガス蒸気発生 危険場所には、防爆器具をご使用ください。

埋込穴 420×320



平天井用直付型(スカイビームシリーズ)



スカイビーム250W

YB56220 受標準価格 180,000円★

ランプ付・安定器別売 姿
250Wスカイビームダブルエンドランプ(E-W)1灯(FC2)
Wφ500・H100・6.5kg
仕　様:本体:ステンレス(オフホワイト)
　　枠:アルミ(オフホワイト)
　　下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
備　考:注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。
　　注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。
　　注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。



平天井用直付型（スカイビームシリーズ）



スカイビーム250W

YB56210 受標準価格 124,000円★

ランプ付・安定器別売 姿
250Wスカイビームダブルエンドランプ(E-W)1灯(FC2)
W□500・H100・7.5kg
仕　様:本体:ステンレス(オフホワイト)
　　枠:ステンレス(オフホワイト)
　　下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
備　考:注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。
　　注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。
　　注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。



平天井用直付型



HID400W用

YB56804 ○標準価格 83,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿
Wφ440・H496・11.6kg
仕　様:本体:アルミ(アイボリー)
　　グローブ:硬質ガラス(一部つや消し仕上)
備　考:適合ランプ・水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト250～400W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　HIDカラーランプ250～400W用
　　注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。
　　注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。



折板天井用直付型



HID400W用

YB56244 ○標準価格 45,500円

ランプ別売(E39)・安定器別売 三晃ルーフデッキS・6C型専用器具 姿
仕　様:グローブ:ガラス(プリズム)
　　専用取付ボルト穴・8.5kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト250～400W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　HIDカラーランプ250～400W用
　　●同タイプ平天井用器具もご注文に応じます。
　　注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。
　　注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。



折板天井用直付型



HID400W用

YB56204 ○標準価格 28,700円

ランプ別売(E39)・安定器別売 三晃ルーフデッキS・6C型専用器具 姿
仕　様:グローブ:ガラス(プリズム)
　　専用取付ボルト穴・7.2kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト250～400W用
　　バラストレス水銀灯250～300W用
　　HIDカラーランプ250～400W用
　　●同タイプ平天井用器具もご注文に応じます。
　　注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。
　　注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。



天井吊り下げ型



HID300W用

YA16934 受標準価格 48,500円 (吊具別売)

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿
仕　様:グローブ:アクリル(透明)・5.5kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～300W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250・300W用
　　パナゴールド・D110～270W用
　　ハイゴールド180～270W用
　　バラストレス水銀灯250・300W用
　　適合吊具・YP21600・YP21650（783頁参照）
　　注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。
　　注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。



天井吊り下げ型



HID400W用

YA16804 ○標準価格 58,000円 (吊具別売)

ランプ別売(E39)・安定器別売 姿
仕　様:グローブ:ガラス(透明)・6.0kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
　　パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用
　　ハイカライト250～400W用
　　バラストレス水銀灯250～500W用
　　HIDカラーランプ250W用
　　適合吊具・YP21600・YP21650（783頁参照）
　　注)直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。
　　注)爆発性ガス蒸気発生危険場所には、防爆器具をご使用ください。



寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ポールビジン（モールライト用ポールアクセサリー）

モールライトをドレスアップする、シンプルデザインのアクセサリーです。

旧カタログ

モールライトをより個性的に

ポールの下部にハカマ、化粧金具、化粧カバーなどの簡単なアクセサリーを取りつけるだけで、イメージがより個性的で高級感あふれたものになります。

シンプルデザイン

アクセサリーは全てシンプルなデザインにまとめられているので、様々な灯具にすっきりデザインマッチします。

後付け可能な分割構造

アクセサリーは全て後付け可能な分割構造となっておりますので、ポール設置後の取り付けが可能です。また、既設のモールライトに追加して使用することも可能です。

安定器開口蓋をカバー（3Pタイプ）

3Pタイプは化粧カバーにより、ポールの安定器開口蓋が隠せます。

※安定器点検時には、化粧カバーが簡単に取り外しできますので、点検が容易に行えます。

■分割構造図（組立ポールY6953の例）

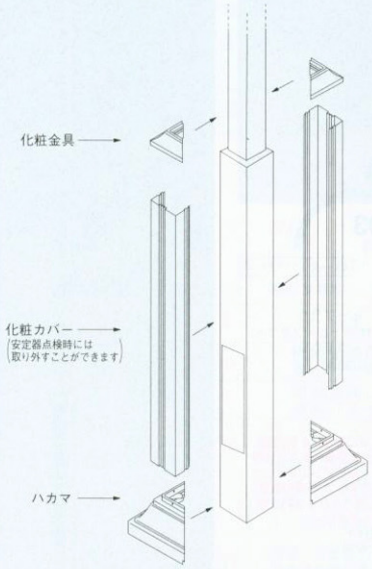

■ポール地際部（基礎）の施工について

次の施工をおすすめします。

①根巻きを施してください。

②10㎜程度G. L. より浮かせてください。

③あらかじめ水平レベル出しを行ってください。

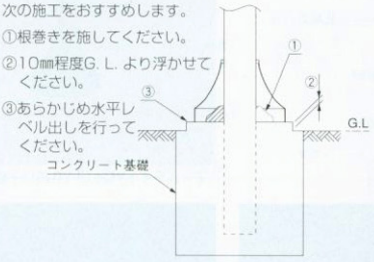



ポールビジン取付後（2Pタイプを取り付けた場合）

ポールビジン取付後（3Pタイプを取り付けた場合）

ポールビジン取付前

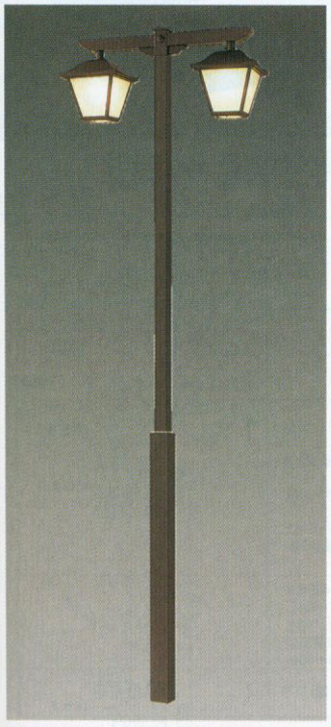

モールライトY4992＋YD5090

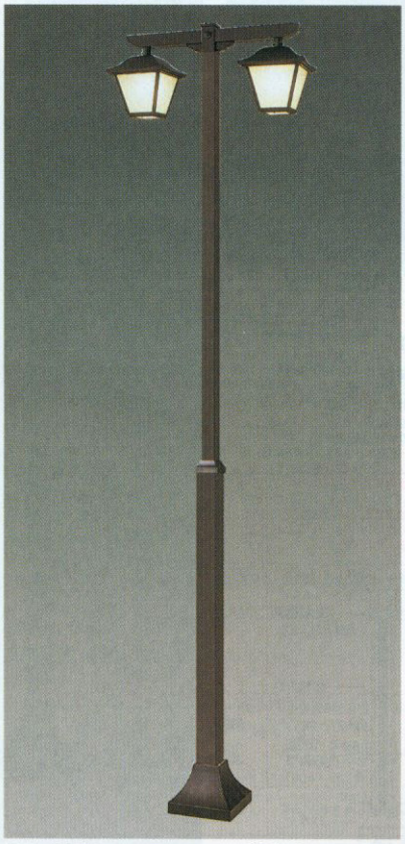

モールライトY4992＋YD5090＋組立ポールY6952

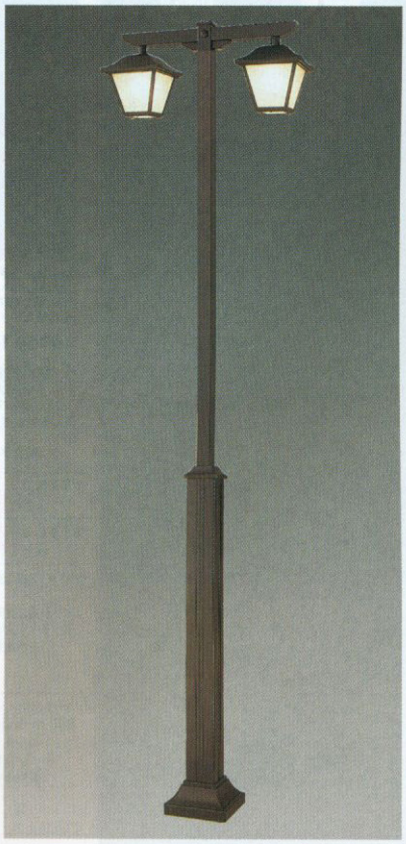

モールライトY4992＋YD5090＋組立ポールY6953

旧カタログ

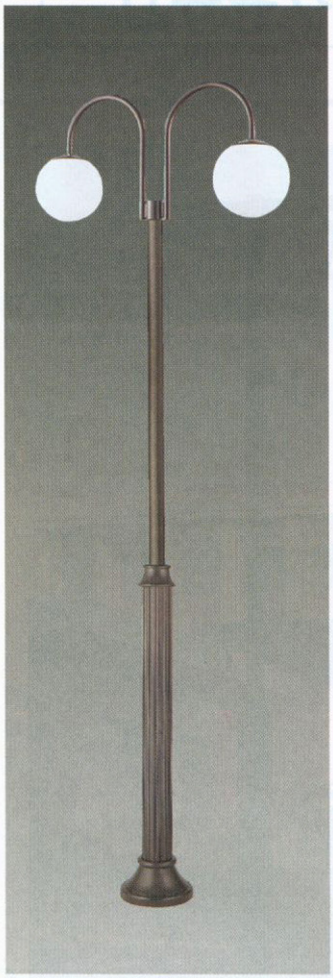

モールライトY8772＋YD4513＋組立ポールY6903



組立ポールY6903

（化粧金具・YD7211＋ハカマ・YD7212）
＋化粧カバー・YD7213

丸ポール用［あでやか3Pタイプ］

㊒標準価格 **172,000**円

仕　様：化粧金具：アルミ鋳物（コーヒーブラウン）
　　化粧カバー：アルミ押出し材（コーヒーブラウン）
　　ハカマ：アルミ鋳物（コーヒーブラウン）
備　考：適合ポール・YD4513・YD5013（798頁）
　　組立ポールY4565T（791頁）
　　組立ポールY4567T（793頁）
　　組立ポールY5065T（791頁）
　　組立ポールY5067T（793頁）
　　注）ポールビジンは上記ポールに適合します。上記ポールに適合する灯具は左記写真のタイプ以外にもございます。但し、ポールビジンはコーヒーブラウン色の塗装済商品ですので、灯具の選定には十分ご注意ください。ポールビジンの指定色加工対応は別途ご相談ください。



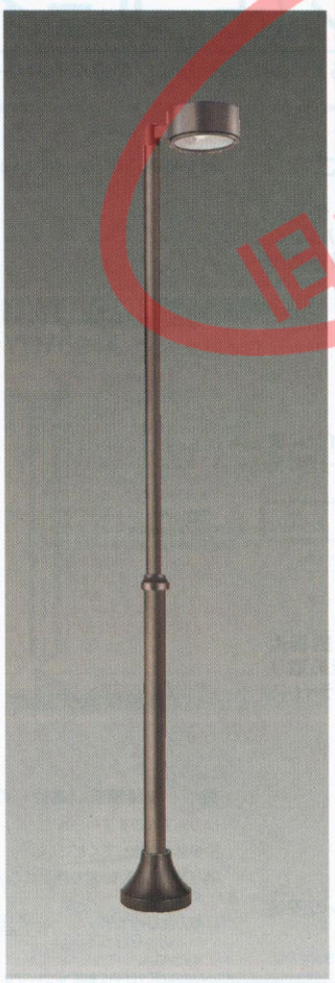

モールライトY5261＋YD4513＋組立ポールY6902



組立ポールY6902

（化粧金具・YD7201＋ハカマ・YD7202）

丸ポール用［はんのり2Pタイプ］

㊒標準価格 **112,000**円

仕　様：化粧金具：アルミ鋳物（コーヒーブラウン）
　　ハカマ：アルミ鋳物（コーヒーブラウン）
備　考：適合ポール・YD4513・YD5013（798頁）
　　組立ポールY4565T（791頁）
　　組立ポールY4567T（793頁）
　　組立ポールY5065T（791頁）
　　組立ポールY5067T（793頁）
　　注）ポールビジンは上記ポールに適合します。上記ポールに適合する灯具は左記写真のタイプ以外にもございます。但し、ポールビジンはコーヒーブラウン色の塗装済商品ですので、灯具の選定には十分ご注意ください。ポールビジンの指定色加工対応は別途ご相談ください。



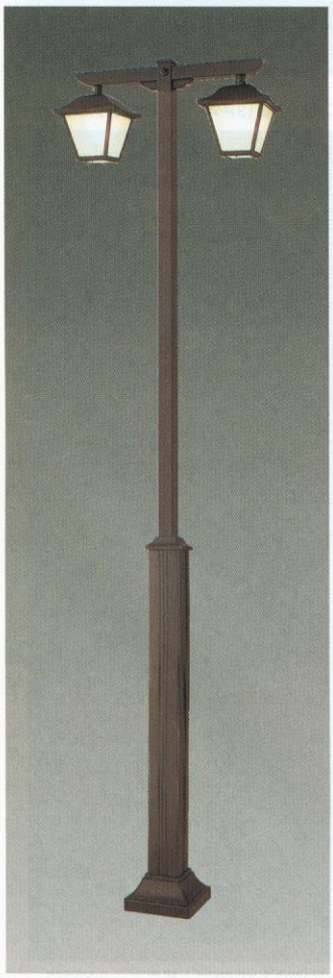

モールライトY4992＋YD5090＋組立ポールY6953



組立ポールY6953

（化粧金具・YD7261＋ハカマ・YD7262）
＋化粧カバー・YD7263

角ポール用［あでやか3Pタイプ］

㊒標準価格 **189,000**円

仕　様：化粧金具：アルミ鋳物（コーヒーブラウン）
　　化粧カバー：アルミ押出し材（コーヒーブラウン）
　　ハカマ：アルミ鋳物（コーヒーブラウン）
備　考：適合ポール・YD3535（798頁）
　　YD5090・YD9255（799頁）
　　組立ポールY4568T・組立ポールY5068T（794頁）
　　注）ポールビジンは上記ポールに適合します。上記ポールに適合する灯具は左記写真のタイプ以外にもございます。但し、ポールビジンはコーヒーブラウン色の塗装済商品ですので、灯具の選定には十分ご注意ください。ポールビジンの指定色加工対応は別途ご相談ください。



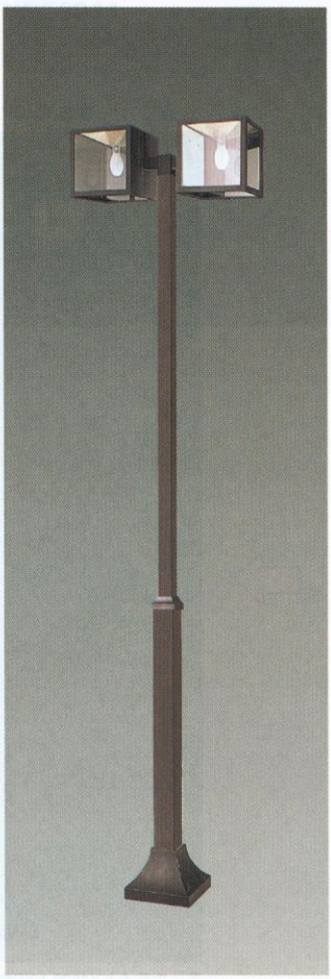

モールライトY7542＋YD9255＋組立ポールY6952



組立ポールY6952

（化粧金具・YD7251＋ハカマ・YD7252）

角ポール用［はんのり2Pタイプ］

㊒標準価格 **127,000**円

仕　様：化粧金具：アルミ鋳物（コーヒーブラウン）
　　ハカマ：アルミ鋳物（コーヒーブラウン）
備　考：適合ポール・YD3535（798頁）
　　YD5090・YD9255（799頁）
　　組立ポールY4568T・組立ポールY5068T（794頁）
　　注）ポールビジンは上記ポールに適合します。上記ポールに適合する灯具は左記写真のタイプ以外にもございます。但し、ポールビジンはコーヒーブラウン色の塗装済商品ですので、灯具の選定には十分ご注意ください。ポールビジンの指定色加工対応は別途ご相談ください。



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊒…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ポール表面処理一覧表

旧カタログ

標準品仕様

		鋼管ポール			アルミポール	アルミ鋳物ポール
		①	②	③	④	⑤
		溶融亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装	溶融亜鉛メッキまで	錆び止め塗装まで（現場塗装が必要）	ポリウレタン系樹脂塗装	アクリルウレタン樹脂塗装
塗装断面モデル図						
性能 5:非常に優れる 4:優れている 3:普通 2:やや劣る 1:劣る	耐食性	4	3	1	3	3
	塗膜強度	3	—	現場塗装により異なります	3	3
	耐候性（光沢保持性）	3	1	現場塗装により異なります	3	3
おすすめ場所 ◎:おすすめ ○:適している △:使用可	市街地・郊外・田園地帯	◎	◎	△	◎	○
	海岸地帯 注）（海岸から2km以内）	◎	○	弊社としてはおすすめしておりません	○	△（重耐塩加工処理をすれば○）
	海岸隣接地帯 注）（海岸から500m以内）重工業地帯	◎	○	弊社としてはおすすめしておりません	○	△（重耐塩加工処理をすれば○）
備　考		・長期間、塗膜の美観が維持できる ・塗膜の下にメッキ層があり、2重の防食効果	・メッキ層による防食効果 ・現場でのカラー塗装は不可（メッキ状態での使用に限定）	・現場での塗装が必要 ・品質は現場の塗装レベルにより大きく左右される。美観維持するためには2年に1度の塗替が望ましい。	・ポール重量が軽く耐食性にも優れる	・最もデザイン性に優れる ・アルミの中の微小な空洞に塩分や水分が入り込むとそこから塗膜の剥離や腐食が進行する恐れあり
当社該当商品		・ロードコンフォートⅢ用ポール・アーム（800・801頁） ・塗装済み組立式ポール（790～794頁）	・海岸地域向けポール（801頁） ・テーパーポール（767・805頁）	・モールライト用ポール（795～800頁） ・道路灯・ポールヘッド型街路灯用ポール（804～807頁） ・ロードコンフォートⅠ用ポール（800頁） ・テーパーポール（767・805頁）	・モールライト用アルミポール（802～803頁）（クリアタイプを除く）	・クラシックモールライト用ポール（795頁）
対応可能商品		・モールライト用及びロードコンフォートⅠ用ポール（鋼管） ・道路灯・ポールヘッド型街路灯用ポール（804～807頁）	・モールライト用及びロードコンフォート用ポール（鋼管） ・道路灯・ポールヘッド型街路灯用ポール（804～807頁）	—	—	—
指定色対応		可	—	—	可	可

特注仕様

		鋼管ポール					耐候性鋼管ポール	ステンレスポール（SUS304）
		⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
		溶融亜鉛メッキ＋ポリエステル樹脂粉体塗装＋セラミック系コーティング	溶融亜鉛メッキ＋フッ素樹脂系塗装	溶融亜鉛メッキ＋ステンレスフレーク入塗装	溶融亜鉛メッキ＋ポリエステル樹脂粉体塗装	ウレタン系塗装	錆び安定化処理	ヘアライン・鏡面等
塗装断面モデル図								
性能 5:非常に優れる 4:優れている 3:普通 2:やや劣る 1:劣る	耐食性	4	4	5	4	2	3	3
	塗膜強度	5	3	4	4	3	—	—
	耐候性（光沢保持性）	4	5	4	4	3	2	4
おすすめ場所 ◎:おすすめ ○:適している △:使用可	市街地・郊外・田園地帯	◎	◎	◎	◎	○	○	◎
	海岸地帯 注）（海岸から2km以内）	◎	◎	◎	◎	弊社としてはおすすめしておりません	弊社としてはおすすめしておりません	○
	海岸隣接地帯 注）（海岸から500m以内）重工業地帯	◎	◎	◎	◎	弊社としてはおすすめしておりません	弊社としてはおすすめしておりません	△（光沢を生かした仕上以外での塗装仕様では○）
備　考		・長期間、塗膜の美観が維持できる ・塗膜のきず、剥がれが少ない ・塗膜の下にメッキ層があり、2重の防食効果	・長期間、塗膜の美観が維持できる ・紫外線に対し特に強い抵抗力を発揮し、光沢保持性が高い ・塗膜の下にメッキ層があり、2重の防食効果	・長期間、塗膜の美観が維持できる ・塗膜の下にメッキ層があり、2重の防食効果	・長期間、塗膜の美観が維持できる ・塗膜の下にメッキ層があり、2重の防食効果	・鋼管内面の防食できていない ・表面の美観は良好であるが錆びが発生すると著しく美観を損ねる	・表面に密着性の良い腐食皮膜が形成され腐食速度が遅くなり数年のうちにはほとんど腐食しなくなるが一方、海岸地域のような塩分が絶えず付着するところでは錆びが安定せず使用が好ましくない	・ステンレスの光沢を活かした仕上げが特長。ただ一般的に錆びない材質と思われているが環境条件や使用条件によって思わぬ腐食が進行することがあって注意が必要である。
対応可能商品		・塗装済み組立式ポール（790～794頁） ・道路灯・ポールヘッド型街路灯用ポール（804～807頁）	・モールライト用及びロードコンフォート用ポール（鋼管） ・道路灯・ポールヘッド型街路灯用ポール（804～807頁）	・モールライト用及びロードコンフォート用ポール（鋼管） ・道路灯・ポールヘッド型街路灯用ポール（804～807頁）	・塗装済み組立式ポール（790～794頁） ・道路灯・ポールヘッド型街路灯用ポール（804～807頁）	・モールライト用及びロードコンフォート用ポール（鋼管） ・道路灯・ポールヘッド型街路灯ポール（804～807頁）	・モールライト用及びロードコンフォート用ポール ・道路灯・ポールヘッド型街路灯用ポール（804～807頁） ・テーパーポール（767・805頁）	・モールライト用及びロードコンフォート用ポール ・道路灯・ポールヘッド型街路灯用ポール（804～807頁）
指定色対応		不可（限定色のみ可）	可	不可（限定色のみ可）	不可（限定色のみ可）	可	不可（限定色のみ可）	—

注）耐風速60m/secの組み合わせでご使用ください。

旧カタログ

■塗装ポール使用上のご注意

当社街路灯、道路灯用ポールは、使用環境に応じて788頁のような様々な表面処理に対応できます。

- 使用環境に適した塗装仕様をお選びください。
- 使用環境に応じて錆びの進行は異なります。又、塗膜の物理的損傷によっても耐食性が著しく異なりますので、定期点検されることをおすすめします。
- 使用環境や塗装の種類によって塗装の色褪せや劣化は異なります。定期点検を行ない、著しく劣化が生じた場合は塗替を行なってください。塗装の塗替時期は塗膜が粉化して点錆等が発生した頃を目安としてください。
- 溶融亜鉛メッキを施した商品は、亜鉛のタレにより多少表面に凹凸がありますが、耐食性能を維持するためには必要ですので、予めご了承ください。（塗装下地処理の場合も同様です）

（溶融亜鉛メッキ加工JIS解説）より

「本来溶融亜鉛めっきは装飾の目的で施されるものではないから、美観的要素でめっき製品の良否を判断すべきではない」

（解釈）

溶融亜鉛メッキは耐食性を向上させるための処理ですが、その製法上、液タレを生じる場合があります。美観上タレを削ることは、本来の目的である耐食性を低下させることになります。
従いまして、当社メッキ製品は、際だったタレ以外はメッキを削らずに、そのままにしております。

- 塗装済みポールは、アーム、灯具と色を合わせております。しかし、材質（SUS、アルミ、鋼管、鋼管十亜鉛メッキ等）により塗装表面の色、ツヤが多少異なりますので、予めご了承ください。
- 788頁の他、貼紙防止処理等のオプションにも対応致します。
- 器具との組み合わせにより、耐風速強度が異なりますので、巻末をご参照ください。
- 788頁の『ポール表面処理一覧表』にある‘おすすめ場所’についての「◎～△」マークは、ポールの腐食や錆の発生を未然に防止するための目安です。一般に塩分の多い海岸地帯や、重化学工業地帯においては特に注意する必要があります。
また、ポール以外にアーム部や灯具部においても同様の配慮が必要です。

■各表面処理の性能とイニシャルコストの目安

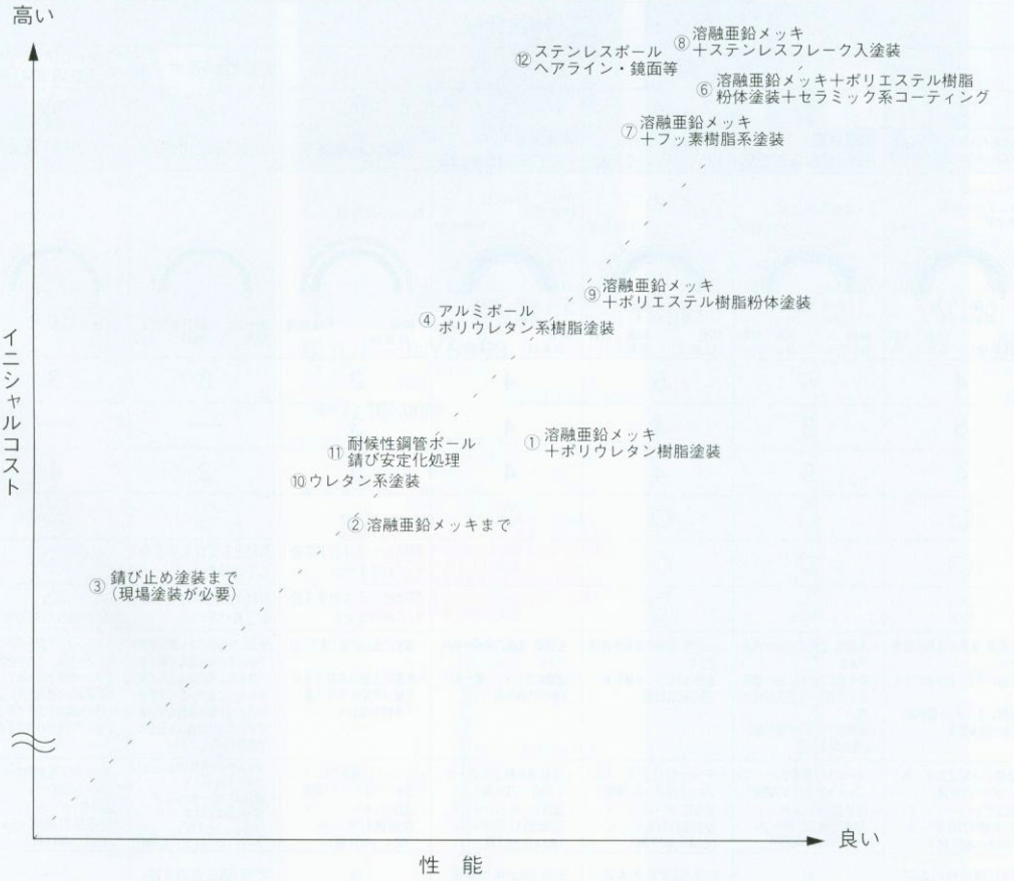

※経済性の目安については形状、質量（重量）、標準品と特注品の違い等によって異なります。

塗装済み組立式ポール

現地塗装が不要なモールライト用ポール。カラーバリエーションも充実しています。

旧カタログ

現地塗装の手間をカット 美観を長く保持します

溶融亜鉛メッキとポリウレタン樹脂塗装を施し耐食・耐候性を高めていますので海岸地域でも使用できます。



■おすすめ場所

		用途範囲
おすすめ場所	市街地・郊外・田園地帯	○（使用可）
	海岸地帯（注）（海岸から2km以内）	○（使用可）
	海岸隣接地帯（注）（海岸から500m以内）	○（使用可）

注）耐風速60m/secの組み合わせでご使用ください。

注意事項

1. 塗装済み組立式ポールはあらかじめ塗装されております。輸送の際には投げたり、転がしたり、引きずったりしないようにしてください。塗装のキズ、打コンの原因となります。
2. 塗装済み組立式ポールを保管するときは、雨にぬれたり、湿気にさらされないように屋内保管をしてください。屋外で保管する場合は、すぐに梱包をはがしてください。塗装のはがれ、ふくれの原因となります。
3. 工事の際には、塗装面がキズつかないよう丁寧に取り扱ってください。
4. 塗装面にキズがついた場合には、補修用塗装を準備しておりますので、別途ご手配の上、補修してください。

灯具に対応した5カラー

- コーヒーブラウン
- ミディアムグレーメタリック
- ブラウンメタリック
- シルバーメタリック
- ブロンズメタリック

耐風速60m/secにも対応

耐風速60m/sec、40m/secの2タイプを用意。

2分割構造で輸送ラクラク

ポールは2分割構造でコンパクト化されているため、輸送の省力化が図れます。また、ポールビジンにも標準適合しますのでポールのドレスアップが可能です。



■補修用塗料について

塗装済み組立式ポールの補修用塗料（タッチペイント）をあっせん販売いたします。

＜塗 装 色＞
- コーヒーブラウン
- ブラウンメタリック
- シルバーメタリック
- ミディアムグレーメタリック
- ブロンズメタリック
- その他各指定色

＜内 容 量＞ 200g

＜塗料種類＞ アクリルラッカー

※詳しくは当社営業所までお問い合わせください。

貼紙対策塗装済ポール

塗装済み組立式ポールに、貼紙や落書きを簡単に除去できるはっ水性塗料を使用。
さらに仕上がりの美しさにも配慮し、機能とデザインの両面でご満足いただけます。

- ●溶融亜鉛メッキは耐食性に優れ、海岸地帯でも使用できます。
- ●塗装済なので、施工時に現地塗装をする必要がありません。
- ●組立式なので、施工場所までコンパクトに運べます。
- ●耐風速 60m/secに対応する頑丈な構造です。
- ●スライドレール金具の採用により、安定器の収納が簡単です。

■対応品番

組立ポール **Y4567TC**(793頁)
組立ポール **Y4568TC**(794頁)
組立ポール **Y5067TC**(793頁)
組立ポール **Y5068TC**(794頁)

貼紙対策機能（写真は効果イメージです。）

独自の塗料を使用することにより、貼紙やシール類などがいったん付着しても簡単にはがすことができ、跡も残りません。



●貼紙対策塗装済ポール
手で簡単に、きれいにはがすことができます。



●一般ポール
はがそうとしても、跡が残ってしまいます。

注）シアノアクリレート系接着剤（瞬間接着剤）及び変性シリコーン系接着剤には貼紙対策の効果がありません。

落書き対策機能（写真は効果イメージです。）

外観をそこなうラッカースプレーなどの落書きをはじきます。いったん付着した場合でも、簡単に、きれいに拭きとることができます。



●貼紙対策塗装済ポール
落書きが付着しても、きれいに拭きとれます。



●一般ポール
しつこい汚れは、なかなか落とせません。

注）ラッカースプレー等が固着した場合は、市販のシンナーにて軽くふきとってください。

塗装済み組立式ポール（耐風速40m/secタイプ）

注）耐風速40m/sec仕様のポールでも、組み合わせる灯具・アーム及び灯数によっては耐風速60m/sec対応できるものがあります。巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

旧カタログ

丸ポール

耐風速40m／sec仕様
(標準灯具の場合)

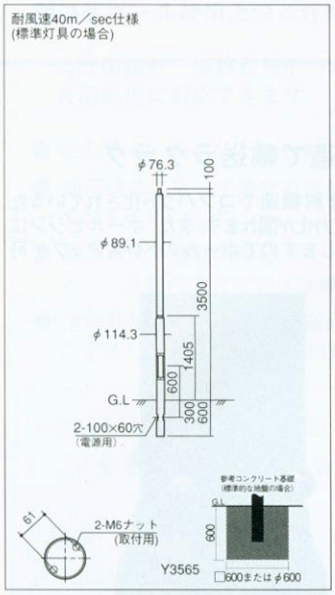

コーヒーブラウン

組立ポールY3565T
(上ポール・YD3570T+下ポール・YD3571T)
㊨標準価格 **138,500**円

シルバーメタリック

組立ポールY3565SN
(上ポール・YD3570SN+下ポール・YD3571SN)
㊨標準価格 **145,000**円

ブラウンメタリック

組立ポールY3565TN
(上ポール・YD3570TN+下ポール・YD3571TN)
㊨標準価格 **145,000**円

■共通項目　一般埋込式ポール
仕　様:鋼管
　溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
　安定器取付用スライド金具付
備　考:収納可能安定器
　水銀灯40～100W用一般型安定器 2台
　パナゴールド・D70W・110W(200V)用安定器 2台
　安定器寸法 W77・H77・L240以下2台

丸ポール

耐風速40m／sec仕様
(標準灯具の場合)

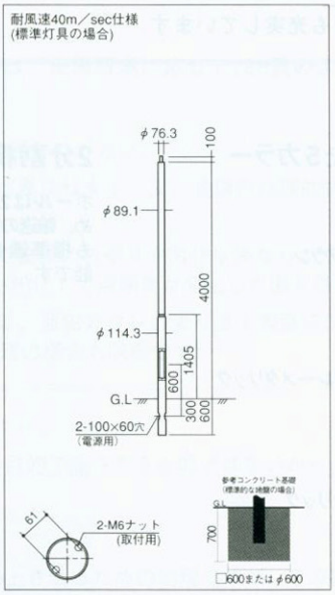

コーヒーブラウン

組立ポールY4065T
(上ポール・YD4070T+下ポール・YD3571T)
㊨標準価格 **146,000**円

ミディアムグレーメタリック

組立ポールY4065HN
(上ポール・YD4070HN+下ポール・YD3571HN)
㊨標準価格 **153,000**円

■共通項目　一般埋込式ポール
仕　様:鋼管
　溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
　安定器取付用スライド金具付
備　考:収納可能安定器
　水銀灯40～100W用一般型安定器 2台
　パナゴールド・D70W・110W(200V)用安定器 2台
　安定器寸法 W77・H77・L240以下2台

丸ポール

耐風速40m／sec仕様
(標準灯具の場合)

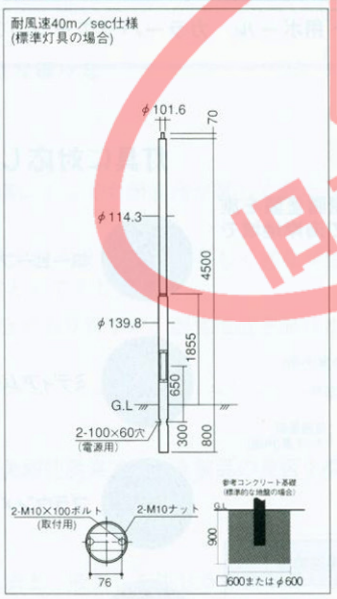

コーヒーブラウン

組立ポールY4565T
(上ポール・YD4575T+下ポール・YD4571T)
㊨標準価格 **213,000**円

適合ポールビジン:組立ポールY6903
(コーヒーブラウン)(787頁参照)

シルバーメタリック

組立ポールY4565SN
(上ポール・YD4575SN+下ポール・YD4571SN)
㊨標準価格 **220,000**円

ブラウンメタリック

組立ポールY4565TN
(上ポール・YD4575TN+下ポール・YD4571TN)
㊨標準価格 **220,000**円

ブロンズメタリック

組立ポールY4565AN
(上ポール・YD4575AN+下ポール・YD4571AN)
㊨標準価格 **220,000**円

■共通項目　一般埋込式ポール
仕　様:鋼管
　溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
　安定器取付用スライド金具付
備　考:収納可能安定器
　水銀灯200～400W用一般型安定器 2台
　水銀灯200～400W用低始動電流型安定器 2台
　パナゴールド・D110W用安定器 2台
　ハイカライト150W安定器 2台
　安定器寸法 W86・H85・L380以下2台

丸ポール

耐風速40m／sec仕様
(標準灯具の場合)

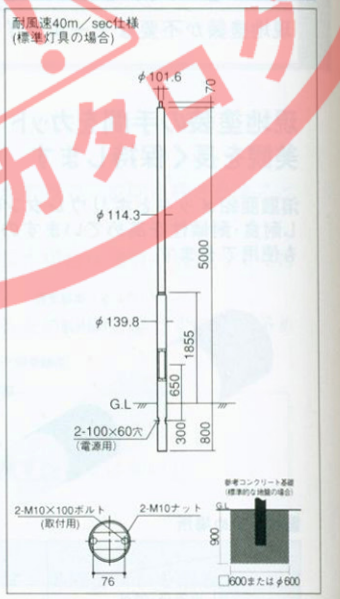

コーヒーブラウン

組立ポールY5065T
(上ポール・YD5073T+下ポール・YD4571T)
㊨標準価格 **225,000**円

適合ポールビジン:組立ポールY6903
(コーヒーブラウン)(787頁参照)

ミディアムグレーメタリック

組立ポールY5065HN
(上ポール・YD5073HN+下ポール・YD4571HN)
㊨標準価格 **233,000**円

■共通項目　一般埋込式ポール
仕　様:鋼管
　溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
　安定器取付用スライド金具付
備　考:収納可能安定器
　水銀灯200～400W用一般型安定器 2台
　水銀灯200～400W用低始動電流型安定器 2台
　パナゴールド・D110W用安定器 2台
　ハイカライト150W安定器 2台
　安定器寸法 W86・H85・L380以下2台

注）印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。(色見本をご用意しております。)

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊨…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

塗装済み組立式ポール（耐風速40m/secタイプ）

旧カタログ

角ポール

耐風速40m／sec仕様
(標準灯具の場合)

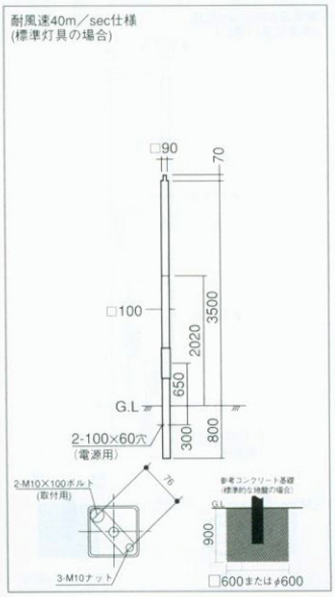

コーヒーブラウン

組立ポールY3566T
(上ポール・YD3574T＋下ポール・YD3575T)
㊒標準価格 **178,000**円

シルバーメタリック

組立ポールY3566SN
(上ポール・YD3574SN＋下ポール・YD3575SN)
㊒標準価格 **184,000**円

ブロンズメタリック

組立ポールY3566AN
(上ポール・YD3574AN＋下ポール・YD3575AN)
㊒標準価格 **184,000**円

■共通項目　一般埋込式ポール
仕　様:鋼管
　　溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
　　安定器取付用スライド金具付
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器 2台
　　パナゴールド・D70・110W(200V)用安定器 2台
　　安定器寸法 W77・H77・L340以下2台

角ポール

耐風速40m／sec仕様
(標準灯具の場合)

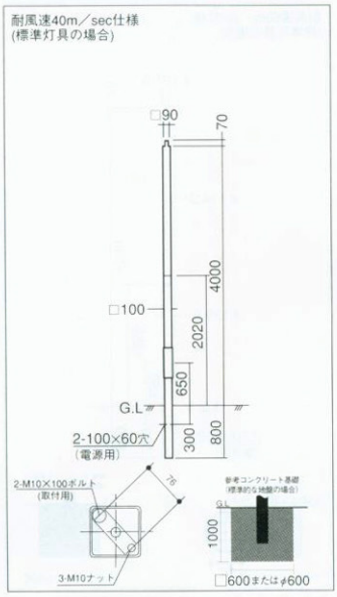

コーヒーブラウン

組立ポールY4066T
(上ポール・YD4072T＋下ポール・YD3575T)
㊒標準価格 **190,000**円

■共通項目　一般埋込式ポール
仕　様:鋼管
　　溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
　　安定器取付用スライド金具付
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器 2台
　　パナゴールド・D70・110W(200V)用安定器 2台
　　安定器寸法 W77・H77・L340以下2台

角ポール

耐風速40m／sec仕様
(標準灯具の場合)

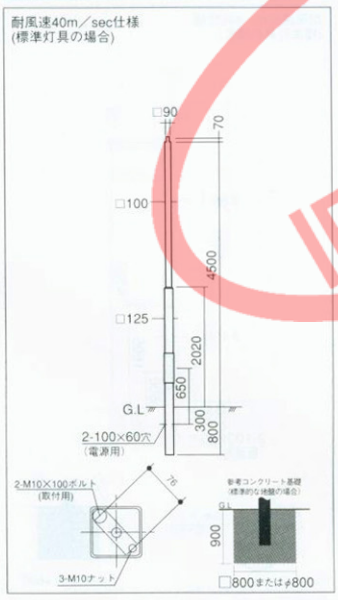

コーヒーブラウン

組立ポールY4566T
(上ポール・YD4573T＋下ポール・YD3576T)
㊒標準価格 **240,000**円

ブラウンメタリック

組立ポールY4566TN
(上ポール・YD4573TN＋下ポール・YD3576TN)
㊒標準価格 **249,000**円

ブロンズメタリック

組立ポールY4566AN
(上ポール・YD4573AN＋下ポール・YD3576AN)
㊒標準価格 **249,000**円

■共通項目　一般埋込式ポール
仕　様:鋼管
　　溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
　　安定器取付用スライド金具付
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型安定器 2台
　　水銀灯200～400W用低始動電流型安定器 2台
　　パナゴールド・D110W用安定器 2台
　　ハイカライト150W用安定器 2台
　　安定器寸法 W86・H85・L380以下2台

角ポール

耐風速40m／sec仕様
(標準灯具の場合)

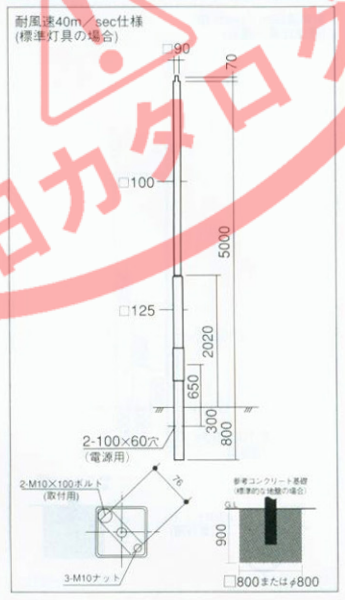

コーヒーブラウン

組立ポールY5066T
(上ポール・YD5071T＋下ポール・YD3576T)
㊒標準価格 **253,000**円

■共通項目　一般埋込式ポール
仕　様:鋼管
　　溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
　　安定器取付用スライド金具付
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型安定器 2台
　　水銀灯200～400W用低始動電流型安定器 2台
　　パナゴールド・D110W用安定器 2台
　　ハイカライト150W用安定器 2台
　　安定器寸法 W86・H85・L380以下2台

塗装済み組立式ポール（耐風速60m/secタイプ）

注）耐風速60m/sec仕様は適合する灯具・アーム及び灯数の場合に限ります。
巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

旧カタログ

丸ポール

耐風速60m／sec仕様
(標準灯具の場合)

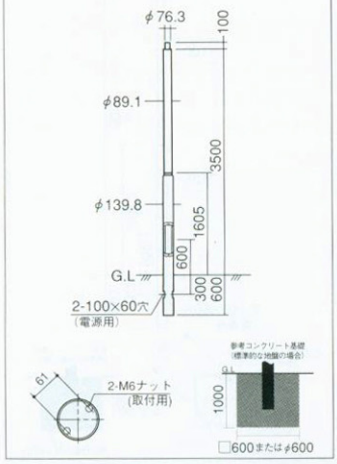

コーヒーブラウン

組立ポールY3567T
(上ポール・YD3572T+下ポール・YD3573T)
㊐標準価格 **152,000**円

シルバーメタリック

組立ポールY3567SN
(上ポール・YD3572SN+下ポール・YD3573SN)
㊐標準価格 **159,000**円

ブラウンメタリック

組立ポールY3567TN
(上ポール・YD3572TN+下ポール・YD3573TN)
㊐標準価格 **159,000**円

■共通項目　一般埋込式ポール
仕　様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
安定器取付用スライド金具付
備　考:収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器 2台
水銀灯100W用定電力型安定器 2台
水銀灯100W用直列定電力型安定器 2台
パナゴールド・D70・110W用安定器 2台
ハイカライト50W・140W用安定器 2台
安定器寸法 W86・H85・L380以下2台

丸ポール

耐風速60m／sec仕様
(標準灯具の場合)

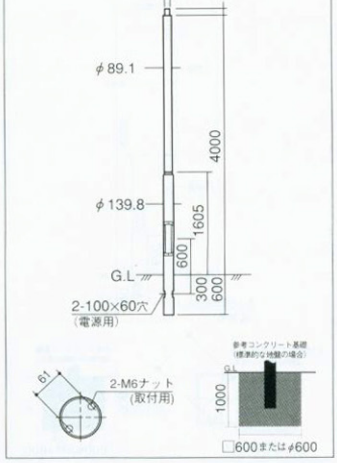

コーヒーブラウン

組立ポールY4067T
(上ポール・YD4071T+下ポール・YD3573T)
㊐標準価格 **161,000**円

ミディアムグレーメタリック

組立ポールY4067HN
(上ポール・YD4071HN+下ポール・YD3573HN)
㊐標準価格 **167,000**円

■共通項目　一般埋込式ポール
仕　様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
安定器取付用スライド金具付
備　考:収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器 2台
水銀灯100W用定電力型安定器 2台
水銀灯100W用直列定電力型安定器 2台
パナゴールド・D70・110W用安定器 2台
ハイカライト50W・140W用安定器 2台
安定器寸法 W86・H85・L380以下2台

丸ポール

耐風速60m／sec仕様
(標準灯具の場合)

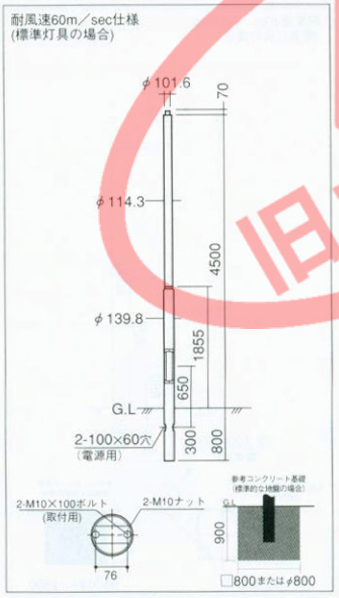

コーヒーブラウン

組立ポールY4567T
(上ポール・YD4575T+下ポール・YD4572T)
㊐標準価格 **247,000**円
溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
適合ポールビジン:組立ポールY6903
(コーヒーブラウン)(787頁参照)

シルバーメタリック

組立ポールY4567SN
(上ポール・YD4575SN+下ポール・YD4572SN)
㊐標準価格 **255,000**円
溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装

ブラウンメタリック

組立ポールY4567TN
(上ポール・YD4575TN+下ポール・YD4572TN)
㊐標準価格 **255,000**円
溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装

ブロンズメタリック

組立ポールY4567AN
(上ポール・YD4575AN+下ポール・YD4572AN)
㊐標準価格 **255,000**円
溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装

コーヒーブラウン（貼紙対策塗装処理）

組立ポールY4567TC
(上ポール・YD4575T+下ポール・YD4572TC)
㊐標準価格 **281,000**円
上部柱:溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
下部柱:溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
フレッセラD塗装(クリア)
79.2kg
■補修用塗料販売いたします。
※詳しくは当社営業所までお問い合わせください。
注)上部柱と下部柱では若干つやが異なります。
注)シアノアクリレート系接着剤（瞬間接着剤）及び、変性シリコーン系接着剤に対しては貼紙対策効果がありません。
注)ラッカースプレー等が固着した場合は市販のシンナーにて軽くふきとってください。

■共通項目　一般埋込式ポール
仕　様:鋼管
安定器取付用スライド金具付
備　考:収納可能安定器
水銀灯200～400W用一般型安定器2台
水銀灯200～400W用低始動電流型安定器2台
パナゴールド・D110W用安定器2台
ハイカライト150W用安定器2台
安定器寸法 W86・H85・L380以下2台

丸ポール

耐風速60m／sec仕様
(標準灯具の場合)

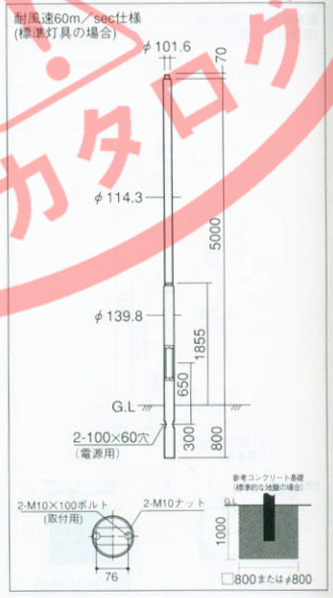

コーヒーブラウン

組立ポールY5067T
(上ポール・YD5073T+下ポール・YD4572T)
㊐標準価格 **259,000**円
溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
適合ポールビジン:組立ポールY6903
(コーヒーブラウン)(787頁参照)

ミディアムグレーメタリック

組立ポールY5067HN
(上ポール・YD5073HN+下ポール・YD4572HN)
㊐標準価格 **268,000**円
溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装

コーヒーブラウン（貼紙対策塗装処理）

組立ポールY5067TC
(上ポール・YD5073T+下ポール・YD4572TC)
㊐標準価格 **293,000**円
上部柱:溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
下部柱:溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
フレッセラD塗装(クリア)
84.0kg
■補修用塗料販売いたします。
※詳しくは当社営業所までお問い合わせください。
注)上部柱と下部柱では若干つやが異なります。
注)シアノアクリレート系接着剤（瞬間接着剤）及び、変性シリコーン系接着剤に対しては貼紙対策効果がありません。
注)ラッカースプレー等が固着した場合は市販のシンナーにて軽くふきとってください。

■共通項目　一般埋込式ポール
仕　様:鋼管
安定器取付用スライド金具付
備　考:収納可能安定器
水銀灯200～400W用一般型安定器2台
水銀灯200～400W用低始動電流型安定器2台
パナゴールド・D110W用安定器2台
ハイカライト150W用安定器2台
安定器寸法 W86・H85・L380以下2台

注）印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。（色見本をご用意しております。）

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

塗装済み組立式ポール（耐風速60m/secタイプ）

旧カタログ

角ポール

耐風速60m／sec仕様
(標準灯具の場合)

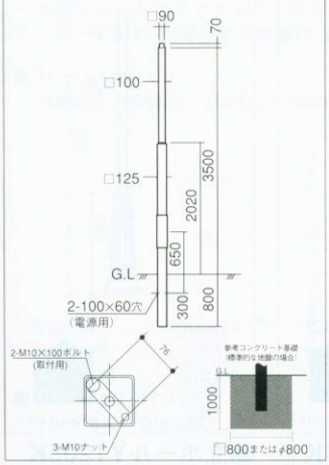

コーヒーブラウン

組立ポールY3568T

(上ポール・YD3574T+下ポール・YD3576T)

㊒標準価格 214,000円

シルバーメタリック

組立ポールY3568SN

(上ポール・YD3574SN+下ポール・YD3576SN)

㊒標準価格 221,000円

ブロンズメタリック

組立ポールY3568AN

(上ポール・YD3574AN+下ポール・YD3576AN)

㊒標準価格 221,000円

■共通項目　一般埋込式ポール

仕　様:鋼管
　溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
　安定器取付用スライド金具付
備　考:収納可能安定器
　水銀灯40～100W用一般型安定器2台
　水銀灯100W用定電力型安定器 2台
　水銀灯100W用直列定電力型安定器 2台
　パナゴールド・D70・110W用安定器 2台
　ハイカライト50W・140W用安定器 2台
　安定器寸法 W86・H85・L380以下2台

角ポール

耐風速60m／sec仕様
(標準灯具の場合)

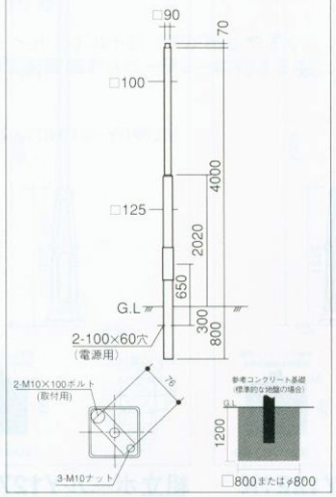

コーヒーブラウン

組立ポールY4068T

(上ポール・YD4072T+下ポール・YD3576T)

㊒標準価格 226,000円

仕　様:鋼管　一般埋込式ポール
　溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
　安定器取付用スライド金具付
備　考:収納可能安定器
　水銀灯40～100W用一般型安定器2台
　水銀灯100W用定電力型安定器 2台
　水銀灯100W用直列定電力型安定器 2台
　パナゴールド・D70・110W用安定器 2台
　ハイカライト50W・140W用安定器 2台
　安定器寸法 W86・H85・L380以下2台

角ポール

耐風速60m／sec仕様
(標準灯具の場合)

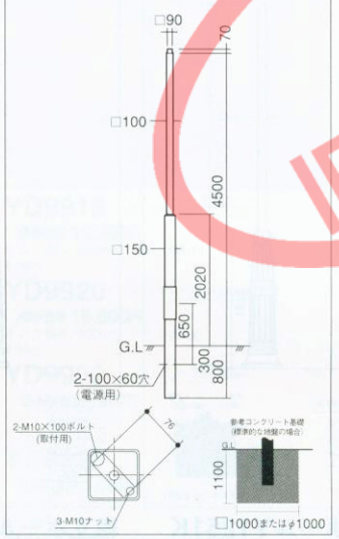

コーヒーブラウン

組立ポールY4568T

(上ポール・YD4573T+下ポール・YD4574T)

㊒標準価格 303,000円

溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
適合ポールビジン:組立ポールY6953
(コーヒーブラウン)(787頁参照)

ブラウンメタリック

組立ポールY4568TN

(上ポール・YD4573TN+下ポール・YD4574TN)

㊒標準価格 313,000円

溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装

ブロンズメタリック

組立ポールY4568AN

(上ポール・YD4573AN+下ポール・YD4574AN)

㊒標準価格 313,000円

溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装

コーヒーブラウン（貼紙対策塗装処理）

組立ポールY4568TC

(上ポール・YD4573T+下ポール・YD4574TC)

㊒標準価格 354,000円

上部柱:溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
下部柱:溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
　フレッセラD塗装(クリア)
96.7kg
■補修用塗料販売いたします。
※詳しくは当社営業所までお問い合わせください。
注)上部柱と下部柱では若干つやが異なります。
注)シアノアクリレート系接着剤（瞬間接着剤）及び、変性シリコーン系接着剤に対しては貼紙対策効果がありません。
注)ラッカースプレー等が固着した場合は市販のシンナーにて軽くふきとってください。

■共通項目　一般埋込式ポール

仕　様:鋼管
　安定器取付用スライド金具付
備　考:収納可能安定器
　水銀灯200～400W用一般型安定器2台
　水銀灯200～400W用低始動電流型安定器2台
　水銀灯200～400W用定電力型安定器2台
　水銀灯200～400W用直列定電力型安定器2台
　水銀灯250～400W用調光用一般型安定器2台
　水銀灯250・300W用調光用定電力型安定器2台
　(組立ポールY4568T・組立ポールY4568TN
　・組立ポールY4568ANのみ)
　水銀灯250～400W用調光用定電力型安定器2台
　(組立ポールY4568TCのみ)
　パナゴールド・D110W用安定器2台
　ハイカライト150W・250W用安定器(200V)2台
　スカイビーム70～150・400W用安定器2台
　スカイビーム250W(200V)用一般型G型安定器2台
　安定器寸法 W108・H111・L420以下2台

角ポール

耐風速60m／sec仕様
(標準灯具の場合)

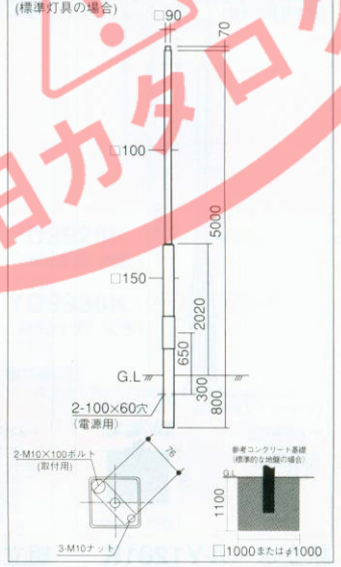

コーヒーブラウン

組立ポールY5068T

(上ポール・YD5071T+下ポール・YD4574T)

㊒標準価格 316,000円

溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
適合ポールビジン:組立ポールY6953
(コーヒーブラウン)(787頁参照)

コーヒーブラウン（貼紙対策塗装処理）

組立ポールY5068TC

(上ポール・YD5071T+下ポール・YD4574TC)

㊒標準価格 367,000円

上部柱:溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
下部柱:溶融亜鉛メッキ後ポリウレタン樹脂塗装
　フレッセラD塗装(クリア)
101.5kg
■補修用塗料販売いたします。
※詳しくは当社営業所までお問い合わせください。
注)上部柱と下部柱では若干つやが異なります。
注)シアノアクリレート系接着剤（瞬間接着剤）及び、変性シリコーン系接着剤に対しては貼紙対策効果がありません。
注)ラッカースプレー等が固着した場合は市販のシンナーにて軽くふきとってください。

■共通項目　一般埋込式ポール

仕　様:鋼管
　安定器取付用スライド金具付
備　考:収納可能安定器
　水銀灯200～400W用一般型安定器2台
　水銀灯200～400W用低始動電流型安定器2台
　水銀灯200～400W用定電力型安定器2台
　水銀灯200～400W用直列定電力型安定器2台
　水銀灯250～400W用調光用一般型安定器2台
　水銀灯250・300W用調光用定電力型安定器2台
　(組立ポールY5068Tのみ)
　水銀灯250～400W用調光用定電力型安定器2台
　(組立ポールY5068TCのみ)
　パナゴールド・D110W用安定器2台
　ハイカライト150W・250W用安定器(200V)2台
　スカイビーム70～150・400W用安定器2台
　スカイビーム250W(200V)用一般型G型安定器2台
　安定器寸法 W108・H111・L420以下2台

標準価格には消費税は含まれておりません。

モールライト用ポール

注）耐風速40m/sec仕様のポールでも、組み合わせる灯具・アーム及び灯数によっては耐風速60m/sec対応できるものがあります。巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

旧カタログ

丸ポール

耐風速40m／sec仕様
（標準灯具の場合）

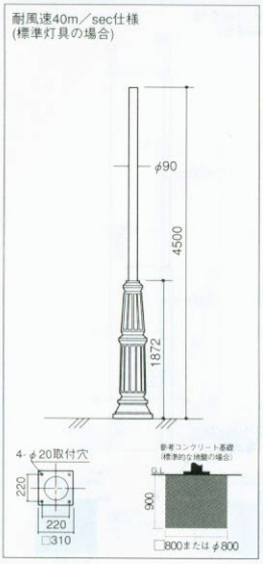

組立ポールY1201K
（上部柱・YD8800K＋中間柱・YD8801＋下部柱・YD8802＋台座・YD8803＋芯ポール・YD8804K）

○標準価格 **523,000**円

仕　様：青銅色
備　考：収納可能安定器
　水銀灯200～400W用安定器3台
　ハイカライト150～250W用安定器3台
　安定器寸法 W125・H134・L380以下3台
　上記安定器以外にダブルアークランプ(200W＋110W)・(400W＋220W)用
　安定器2台収納可能
　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)

姿

丸ポール

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

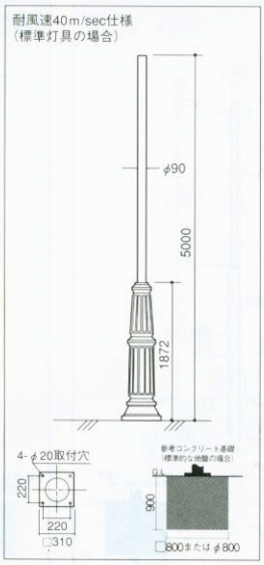

組立ポールY1251K
（上部柱・YD8820K＋中間柱・YD8801＋下部柱・YD8802＋台座・YD8803＋芯ポール・YD8804K）

○標準価格 **537,000**円

仕　様：青銅色
備　考：収納可能安定器
　水銀灯200～400W用安定器3台
　ハイカライト150～250W用安定器3台
　安定器寸法 W125・H134・L380以下3台
　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)

六角ポール

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

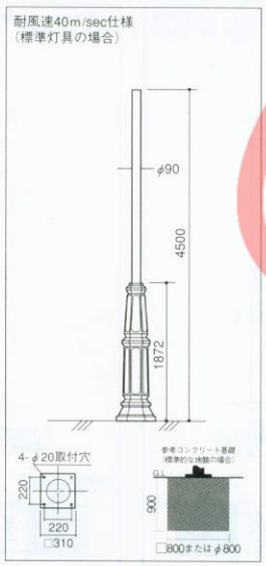

組立ポールY1221K
（上部柱・YD8800K＋中間柱・YD8851＋下部柱・YD8852＋台座・YD8853＋芯ポール・YD8804K）

㊒標準価格 **580,000**円

仕　様：青銅色
備　考：収納可能安定器
　水銀灯200～400W用安定器3台
　ハイカライト150～250W用安定器3台
　安定器寸法 W125・H134・L380以下3台
　上記安定器以外にダブルアークランプ(200W＋110W)・(400W＋220W)用
　安定器2台収納可能
　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)

六角ポール

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

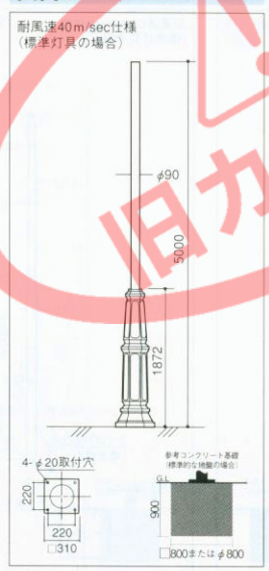

組立ポールY1271K
（上部柱・YD8820K＋中間柱・YD8851＋下部柱・YD8852＋台座・YD8853＋芯ポール・YD8804K）

㊒標準価格 **594,000**円

仕　様：青銅色
備　考：収納可能安定器
　水銀灯200～400W用安定器3台
　ハイカライト150～250W用安定器3台
　安定器寸法 W125・H134・L380以下3台
　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)

丸ポール

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

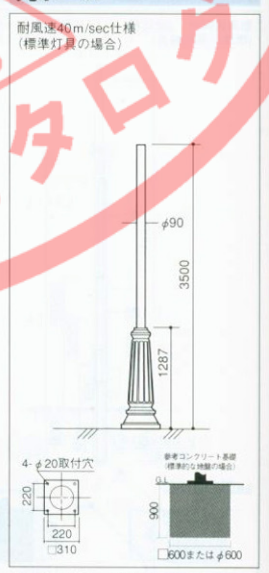

組立ポールY1205K
（上部柱・YD8700K＋下部柱・YD8701＋台座・YD8803＋芯ポール・YD8704K）

○標準価格 **381,000**円

仕　様：青銅色
備　考：収納可能安定器
　水銀灯40～100W用安定器3台
　安定器寸法 W77・H77・L240以下3台
　上記安定器以外にダブルアークランプ(80W＋50W)用
　安定器2台収納可能
　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)

姿

丸ポール

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

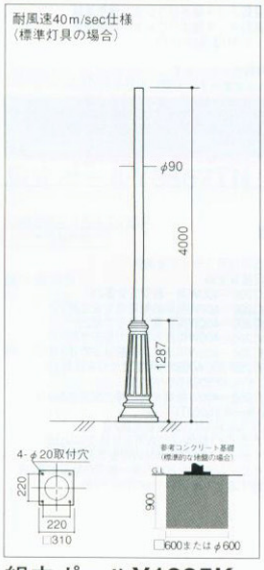

組立ポールY1225K
（上部柱・YD8720K＋下部柱・YD8701＋台座・YD8803＋芯ポール・YD8704K）

㊒標準価格 **394,000**円

仕　様：青銅色
備　考：収納可能安定器
　水銀灯40～100W用安定器3台
　安定器寸法 W77・H77・L240以下3台
　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)

姿

丸ポール

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

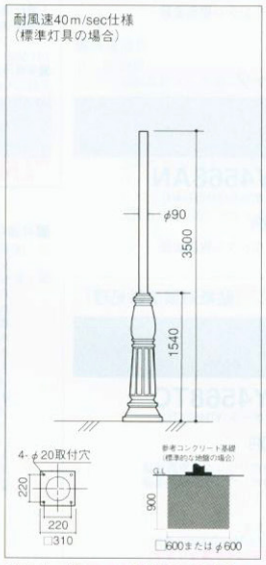

組立ポールY1215K
（上部柱・YD8880K＋中間柱・YD8806＋下部柱・YD8807＋台座・YD8803＋芯ポール・YD8808K）

㊒標準価格 **421,000**円

仕　様：青銅色
備　考：収納可能安定器
　水銀灯40～100W用安定器3台
　安定器寸法 W77・H77・L240以下3台
　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)

丸ポール

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

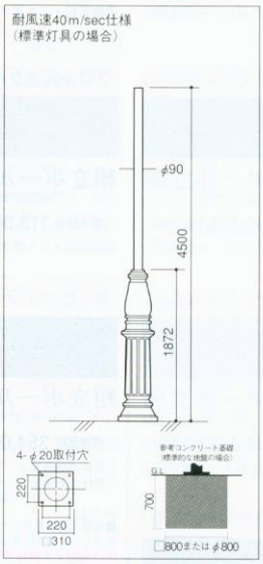

組立ポールY1265K
（上部柱・YD8800K＋中間柱・YD8805＋下部柱・YD8802＋台座・YD8803＋芯ポール・YD8804K）

㊒標準価格 **523,000**円

仕　様：青銅色
備　考：収納可能安定器
　水銀灯200～400W用安定器3台
　ハイカライト150～250W用安定器3台
　安定器寸法 W125・H134・L380以下3台
　適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)

姿

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊒…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

アンカーフレーム

施工が楽な一体型フレーム付き

一体型フレーム付きですので、水平レベルとボルトピッチが出しやすく、アンカー手配の手間と労力が省け、施工が簡単でスピーディーに行えます。

■フレーム1枚タイプ
（YD9915・YD9920・YD9922・YD9925・YD9919・YD9923）



■フレーム2枚タイプ
（YD9926K・YD9930K）

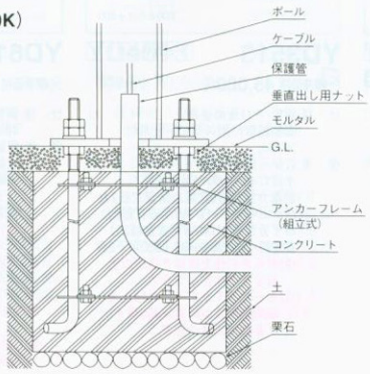

フレーム
1枚タイプ



フレーム
2枚タイプ



YD9915 ボルトピッチ（150×150mm）
○標準価格 16,300円
ボルト長さ・500mm ボルト(M16)
4.3kg

YD9920 ボルトピッチ（200×200mm）
○標準価格 16,800円
ボルト長さ・500mm ボルト(M16)
4.5kg

YD9922 ボルトピッチ（220×220mm）
○標準価格 17,300円
ボルト長さ・500mm ボルト(M16)
4.6kg

YD9925 ボルトピッチ（250×250mm）
○標準価格 17,800円
ボルト長さ・500mm ボルト(M16)
4.7kg

YD9919 ボルトピッチ（190×190mm）
○標準価格 12,500円
ボルト長さ・350mm ボルト(M12)
2.4kg

YD9923 ボルトピッチ（200×300mm）
○標準価格 17,800円
ボルト長さ・500mm ボルト(M16)
4.8kg

■共通項目
仕　様:アンカーボルト:鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
　　フレーム:鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
　　ボルト先端保護用キャップ付

YD9926K ボルトピッチ（250×250mm）
○標準価格 27,000円
17.3kg

YD9930K ボルトピッチ（300×300mm）
○標準価格 27,500円
17.8kg

■共通項目
仕　様:ボルト長さ・800mm ボルト(M24)
　　アンカーボルト:鋼材(ネジ部溶融亜鉛メッキ仕上)
　　フラットバー:鋼材

旗飾り

青銅色
（六角ポール）

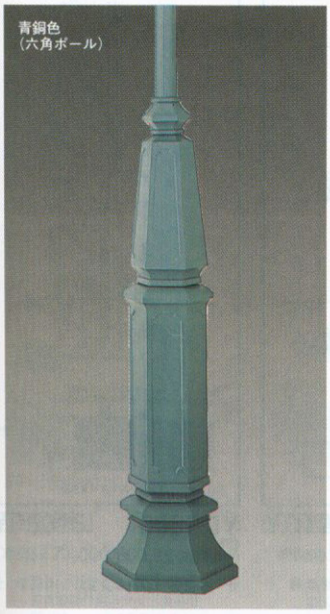



YK23009
㊎標準価格 48,500円

仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　　4.0kg
備　考:適合組立ポール
　　組立ポールY1201K・組立ポールY1205K
　　組立ポールY1215K・組立ポールY1221K
　　組立ポールY1225K・組立ポールY1251K
　　組立ポールY1265K・組立ポールY1271K

ベース付き可倒式ポール

φ76ポール　高さ3500mm

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

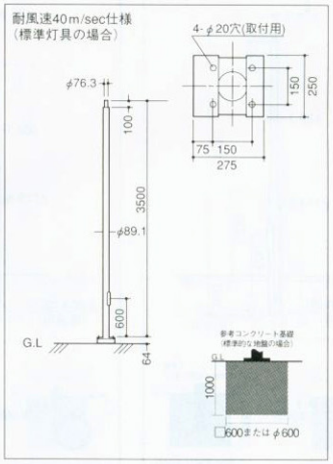

YD8350
㊎標準価格 40,000円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
備　考:適合アンカーフレーム・YD9915
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ76ポール　高さ3500mm

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

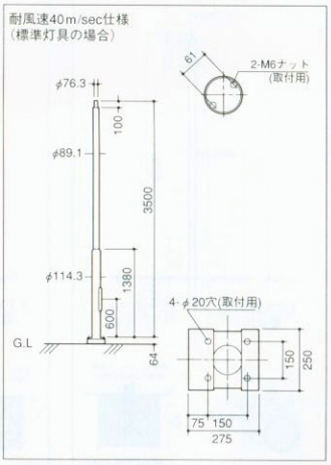

YD3515
○標準価格 62,000円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器2台
　　バナゴールド・D70W用安定器2台
　　安定器寸法 W77・H77・L240以下2台
　　適合アンカーフレーム・YD9915
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

安定器取付バンド・アダプタ

■安定器取付バンド

品　番	呼　び	標準価格
DD0348	φ48	○1,600円
DD0360	φ60	○1,600円
DD0376	φ76	○1,600円
DD0389	φ89	○1,600円

■アダプタ

品　番	呼　び	標準価格
DD0501	(下)φ89～(上)φ76	○4,050円
DD0502	(下)φ76～(上)φ48	○3,850円
DD0503	(下)φ48～(上)φ39	○3,550円

モールライト用ポール

注）耐風速40m/sec仕様のポールでも、組み合わせる灯具・アーム及び灯数によっては耐風速60m/sec対応できるものがあります。巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

旧カタログ

φ60ポール

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

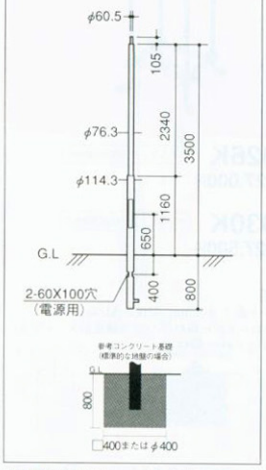

YD6103 一般埋込式ポール

○標準価格 **36,500**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　37.3kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用
　　一般型・定電力型安定器1台
　　バナゴールド・D70W用安定器1台
　　安定器寸法 W86・H85・L320以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ76ポール

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

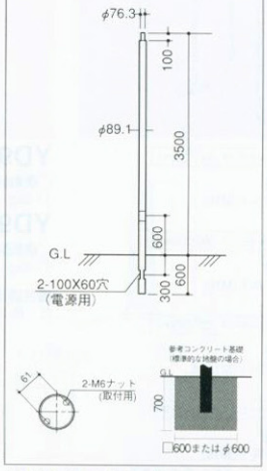

YD8200K 一般埋込式ポール

○標準価格 **24,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　26.0kg
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ76ポール

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

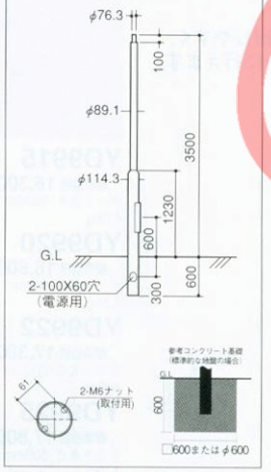

YD3511 一般埋込式ポール 姿

○標準価格 **41,500**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
　　33.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器2台
　　バナゴールド・D70W用安定器2台
　　安定器寸法 W77・H77・L240以下2台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ76ポール

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

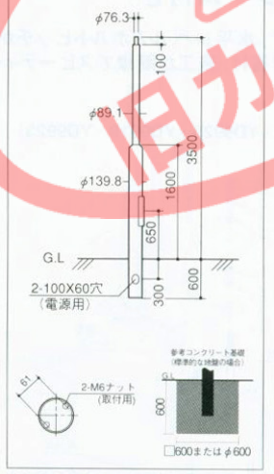

YD3513 一般埋込式ポール

○標準価格 **45,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
　　39.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型・
　　定電力型・直列定電力型安定器2台
　　バナゴールド・D70W用安定器2台
　　ハイカライト140W用安定器2台
　　安定器寸法 W86・H85・L380以下2台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ60ポール

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

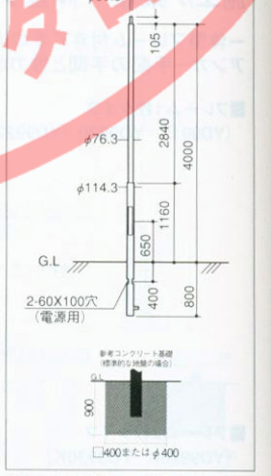

YD6104 一般埋込式ポール

㊨標準価格 **41,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　40.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用
　　一般型・定電力型安定器1台
　　バナゴールド・D70W用安定器1台
　　安定器寸法 W86・H85・L320以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ76ポール

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

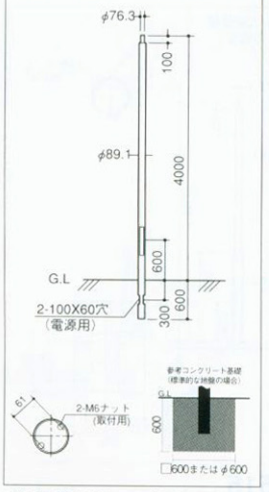

YD8240 一般埋込式ポール

○標準価格 **26,500**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　30.0kg
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ76ポール

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

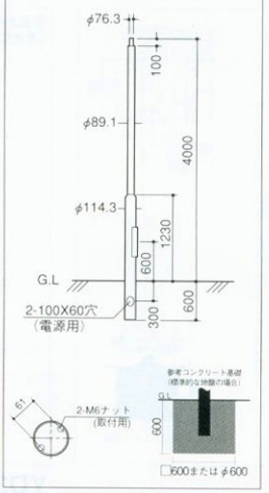

YD4011 一般埋込式ポール

○標準価格 **43,500**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
　　36.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器2台
　　バナゴールド・D70W用安定器2台
　　安定器寸法 W77・H77・L240以下2台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ76ポール

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

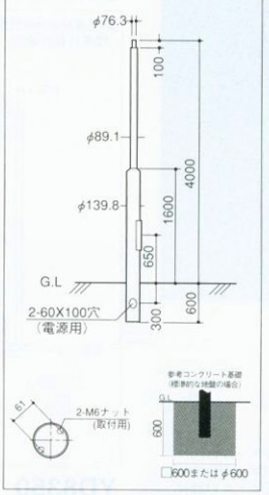

YD4013 一般埋込式ポール 姿

㊨標準価格 **47,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
　　42.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型・
　　定電力型・直列定電力型安定器2台
　　バナゴールド・D70W用安定器2台
　　ハイカライト140W用安定器2台
　　安定器寸法 W86・H85・L380以下2台
　　上記安定器以外に
　　ダブルアークランプ(80W+50W)用
　　安定器2台収納可能
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ60ポール

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

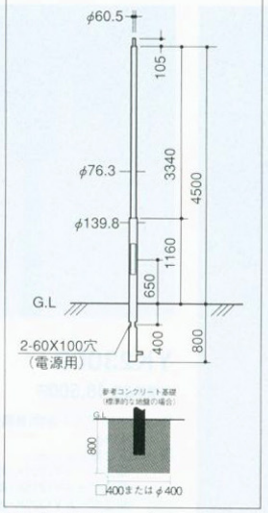

YD6105 一般埋込式ポール

○標準価格 **44,500**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　46.6kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用
　　一般型・定電力型安定器1台
　　バナゴールド・D70W用安定器1台
　　ハイカライト150W用安定器1台
　　安定器寸法 W108・H111・L320以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ76ポール

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

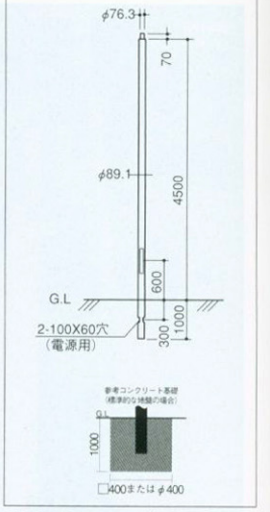

YD9309 一般埋込式ポール

○標準価格 **29,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊨…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

φ76ポール

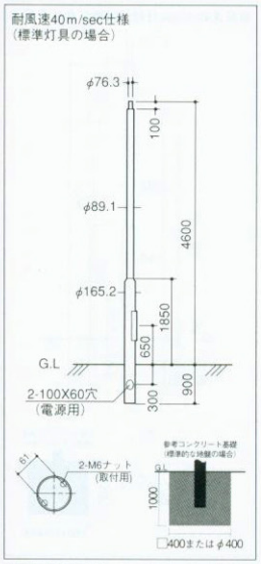

YD4581

一般埋込式ポール

○標準価格 **54,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
　　55.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型・
　　低始動電流型・定電力型・
　　直列定電力型・調光用一般型・
　　調光用定電力型安定器2台
　　パナゴールド・D110W用安定器2台
　　ハイカライト150・250W用安定器2台
　　スカイビーム70～400W用安定器2台
　　安定器寸法 W108・H111・L470以下2台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗
　　装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗
　　装用塗料については800頁を
　　ご参照ください。

φ101ポール

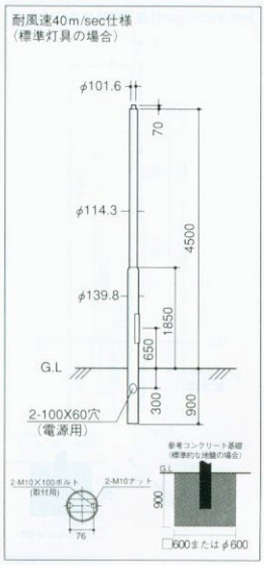

YD4513

一般埋込式ポール　姿

○標準価格 **70,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
　　60.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用
　　一般型・低始動電流型安定器2台
　　パナゴールド・D110W用安定器2台
　　ハイカライト150W用安定器2台
　　安定器寸法 W86・H85・L380以下2台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗
　　装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗
　　装用塗料については800頁を
　　ご参照ください。

φ101ポール

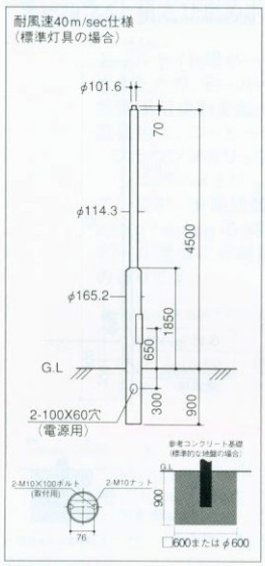

YD4516

一般埋込式ポール　姿

○標準価格 **75,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
　　63.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用
　　一般型・低始動電流型・定電力型・
　　直列定電力型・調光用一般型・
　　調光用定電力型安定器2台
　　パナゴールド・D110W用安定器2台
　　ハイカライト150・250W用安定器2台
　　スカイビーム70～400W用安定器2台
　　安定器寸法 W108・H111・L470以下2台
　　上記安定器以外にダブルアークランプ
　　(200W＋110W)・(400W＋220W)用
　　安定器2台収納可能
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗
　　装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗
　　装用塗料については800頁を
　　ご参照ください。

φ101ポール

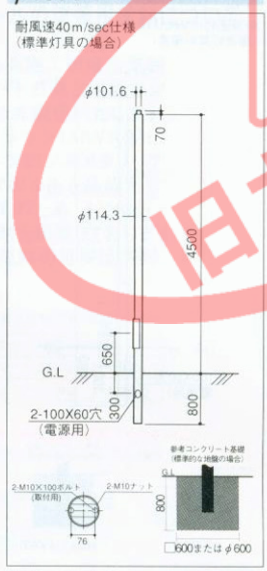

YD9305

一般埋込式ポール

○標準価格 **60,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　47.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型(200V)
　　低始動電流型安定器1台
　　パナゴールド・D110W(200V)用
　　安定器1台
　　安定器寸法 W77・H77・L380以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗
　　装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗
　　装用塗料については800頁を
　　ご参照ください。

φ101ポール

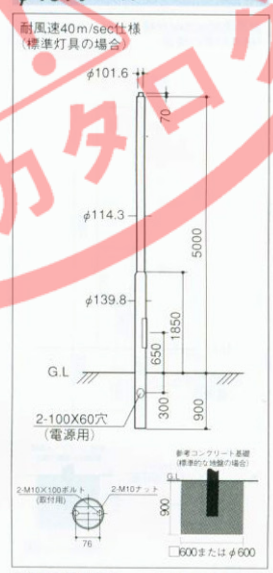

YD5013

一般埋込式ポール　姿

○標準価格 **72,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
　　65.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用
　　一般型・低始動電流型安定器2台
　　パナゴールド・D110W用安定器2台
　　ハイカライト150W用安定器2台
　　安定器寸法 W86・H85・L380以下2台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗
　　装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗
　　装用塗料については800頁を
　　ご参照ください。

φ101ポール

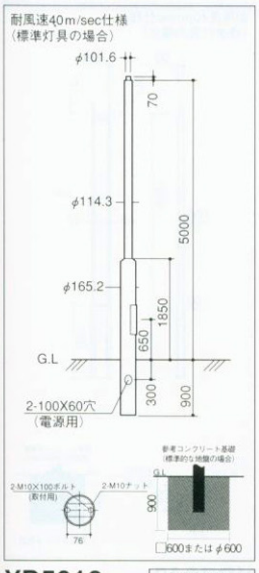

YD5016

一般埋込式ポール　姿

○標準価格 **77,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
　　66.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型・
　　低始動電流型・定電力型・
　　直列定電力型・調光用一般型・
　　調光用定電力型安定器2台
　　パナゴールド・D110W用安定器2台
　　ハイカライト150・250W用安定器2台
　　スカイビーム70～400W用安定器2台
　　安定器寸法 W108・H111・L470以下2台
　　上記安定器以外にダブルアークランプ
　　(200W＋110W)・(400W＋220W)用
　　安定器2台収納可能
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗
　　装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗
　　装用塗料については800頁を
　　ご参照ください。

□65ポール

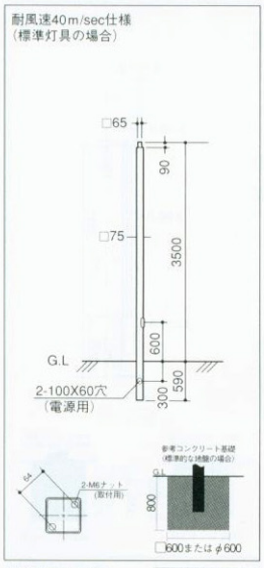

YD7220

一般埋込式ポール

○標準価格 **27,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　22.0kg
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗
　　装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗
　　装用塗料については800頁を
　　ご参照ください。

□65ポール

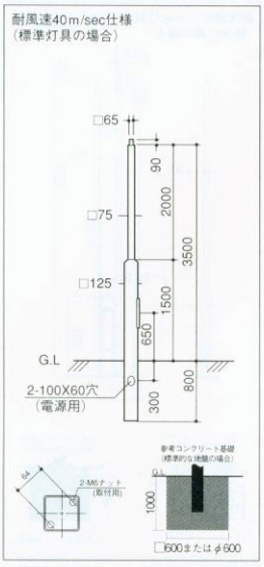

YD3560

一般埋込式ポール　公共施設型番 TS3.5

○標準価格 **74,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
　　37.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型・
　　定電力型・直列定電力型安定器2台
　　パナゴールド・D70W用安定器2台
　　安定器寸法 W86・H85・L320以下2台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗
　　装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗
　　装用塗料については800頁を
　　ご参照ください。

□90ポール

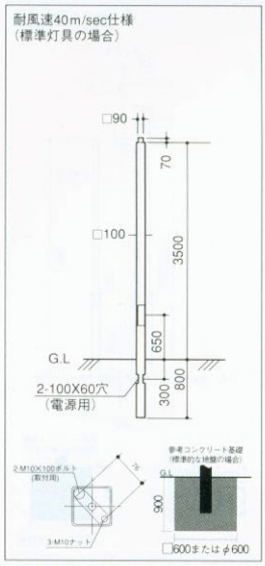

YD9335

一般埋込式ポール

○標準価格 **59,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
　　41.5kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器2台
　　水銀灯200～400W用
　　一般型安定器(200V)2台
　　水銀灯200～400W用
　　低始動電流型安定器2台
　　パナゴールド・D70W用
　　一般型安定器2台
　　パナゴールド・D110W用
　　一般型安定器(200V)2台
　　安定器寸法 W77・H77・L340以下2台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗
　　装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗
　　装用塗料については800頁を
　　ご参照ください。

□90ポール

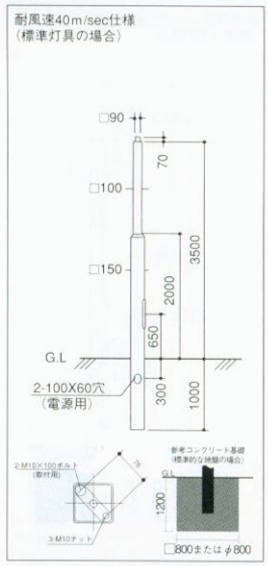

YD3535

一般埋込式ポール

㊎標準価格 **92,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
　　79.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用
　　一般型・低始動電流型・定電力型・
　　直列定電力型・調光用一般型安定器2台
　　水銀灯250・300W用
　　調光用定電力型安定器2台
　　パナゴールド・D110W用安定器2台
　　ハイカライト150・250W用安定器2台
　　スカイビーム70～150・400W用安定器2台
　　スカイビーム250W(200V)用
　　一般型G型安定器2台
　　安定器寸法 W108・H111・L420以下2台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗
　　装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗
　　装用塗料については800頁を
　　ご参照ください。

モールライト用ポール

注）耐風速40m/sec仕様のポールでも、組み合わせる灯具・アーム及び灯数によっては耐風速60m/sec対応できるものがあります。巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

旧カタログ

□65ポール

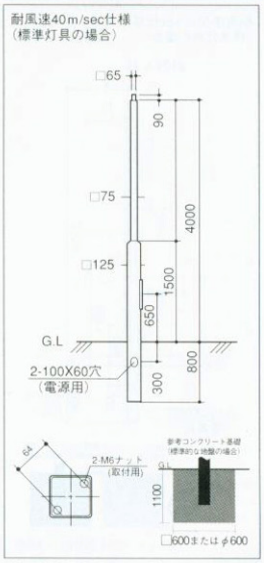

YD4060

一般埋込式ポール

○標準価格 **80,000**円

公共施設型番

TS4

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
安定器取付用スライド金具付
40.0kg

備　考:収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型・
定電力型・直列定電力型安定器2台
パナゴールド・D70W用安定器2台
安定器寸法 W86・H85・L320以下2台
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

□90ポール

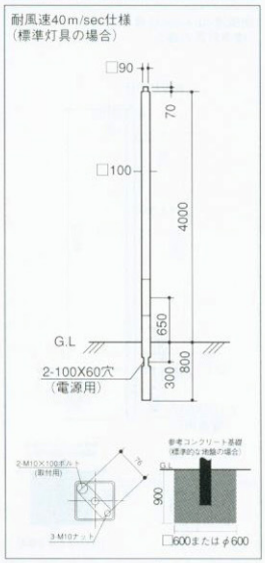

YD9340

一般埋込式ポール

姿

○標準価格 **61,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
安定器取付用スライド金具付
46.0kg

備　考:収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器2台
水銀灯200～400W用
一般型安定器(200V)2台
水銀灯200～400W用
低始動電流型安定器2台
パナゴールド・D70W用
一般型安定器2台
パナゴールド・D110W用
一般型安定器(200V)2台
安定器寸法 W77・H77・L340以下2台
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

□90ポール

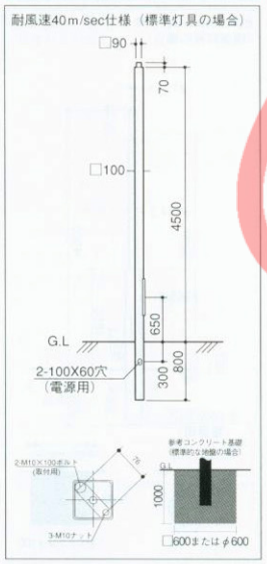

YD9205

一般埋込式ポール

○標準価格 **63,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
安定器取付用スライド金具付
54.0kg

備　考:収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器2台
水銀灯200～400W用
一般型安定器(200V)2台
水銀灯200～400W用
低始動電流型安定器2台
パナゴールド・D70W用安定器2台
パナゴールド・D110W用
一般型安定器(200V)2台
安定器寸法 W77・H77・L340以下2台
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

□90ポール

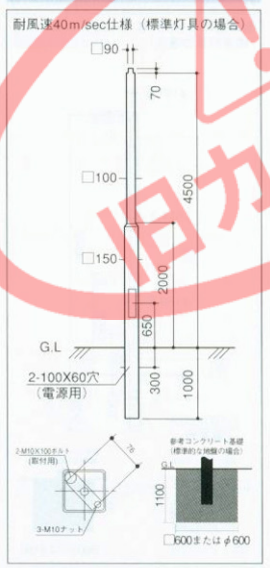

YD9255

一般埋込式ポール

○標準価格 **98,000**円

公共施設型番

TS4.5

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
安定器取付用スライド金具付
86.5kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・
直列定電力型・調光用一般型安定器2台
水銀灯250・300W用
調光用定電力型安定器2台

備　考:パナゴールド・D110W用安定器2台
ハイカライト150・250W用安定器2台
スカイビーム70～150W・400W用安定器2台
スカイビーム250W(200V)用
一般型G型安定器2台
安定器寸法 W108・H111・L420以下2台
上記安定器以外に
ダブルアークランプ(80W＋50W)・
(200W＋110W)・(400W＋220W)用
安定器2台収納可能
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

□90ポール

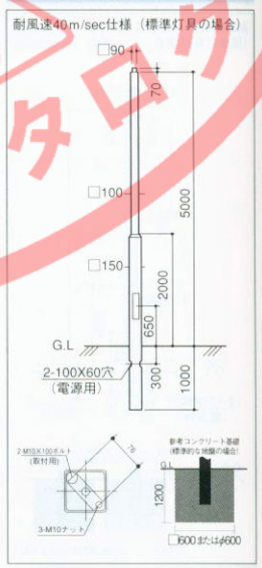

YD5090

一般埋込式ポール

○標準価格 **104,000**円

公共施設型番

TS5

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
安定器取付用スライド金具付
91.0kg
収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・
直列定電力型・調光用一般型安定器2台
水銀灯250・300W用
調光用定電力型安定器2台

備　考:パナゴールド・D110W用安定器2台
ハイカライト150・250W用安定器(200V)2台
スカイビーム70～150W・400W用安定器2台
スカイビーム250W(200V)用
一般型G型安定器2台
安定器寸法 W108・H111・L420以下2台
上記安定器以外にダブルアークランプ
(80W＋50W)・(200W＋110W)・
(400W＋220W)用安定器2台収納可能
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ54ポール

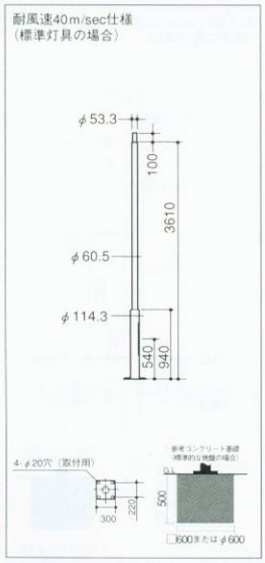

YD9501

ベース式ポール

㊢標準価格 **43,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
28.0kg

備　考:収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
パナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法 W77・H77・L240以下1台
適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

ベース式ポール

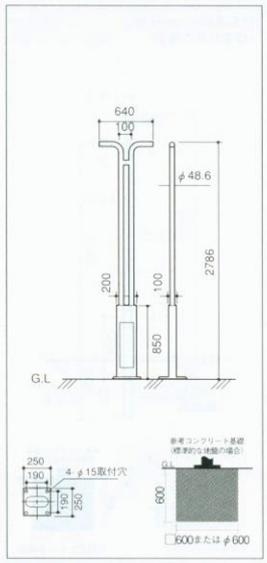

NKE14031

㊢標準価格 **105,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
38.0kg

備　考:収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器2台
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

ベース式ポール

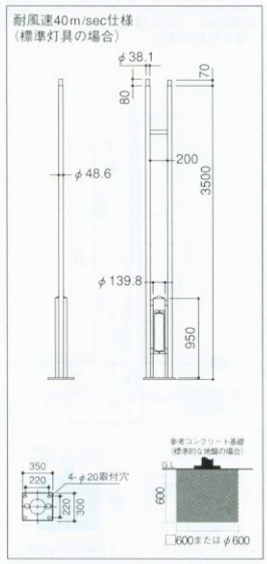

YD4260P

○標準価格 **161,000**円

姿

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
34.0kg

備　考:収納可能安定器
水銀灯200・250W用
一般型・低始動電流型・定電力型・
直列定電力型安定器1台
水銀灯250W用調光用一般型・
調光用定電力型安定器1台
パナゴールド・D110W用安定器1台
ハイカライト150・250W用安定器1台
スカイビーム150W用G型安定器1台
安定器寸法 W108・H111・L420以下1台
適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

ベース式ポール

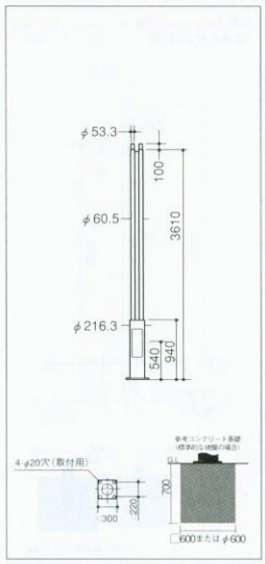

YD9502

㊢標準価格 **93,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
54.0kg

備　考:収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器2台
パナゴールド・D70W用安定器2台
安定器寸法 W77・H77・L240以下2台
適合アンカーフレーム・YD9922(796頁)
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

ベース式ポール

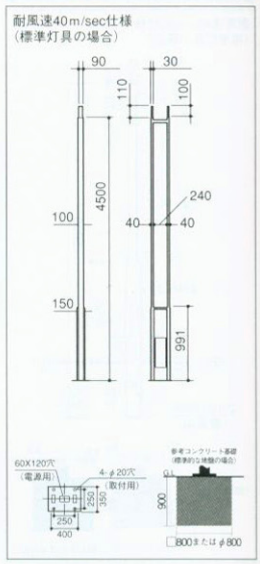

YD7240

㊢標準価格 **244,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
101.0kg

備　考:収納可能安定器
スカイビーム150・250W用
一般型G型安定器2台
安定器寸法 W108・H111・L470以下2台
適合アンカーフレーム・YD9925(796頁)
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊢…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

ベース式ポール

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

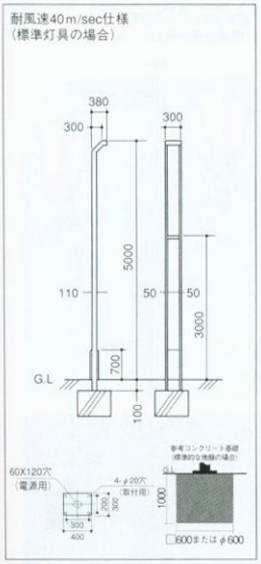

YD9520

㊒標準価格 **183,000円**

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　105.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯100W用
　　一般型・定電力型安定器2台
　　水銀灯200・250W用
　　一般型・低始動電流型安定器2台
　　水銀灯300W用
　　一般型(高力率100Vは除く)・
　　低始動電流型安定器2台
　　パナゴールド・D70・110W用安定器2台
　　安定器寸法 W86・H85・L340以下2台
　　注)ポールの仕上げはさび止め
　　塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上
　　塗装用塗料については右記
　　をご参照ください。

ベース式ポール

耐風速40m/sec仕様
（標準灯具の場合）

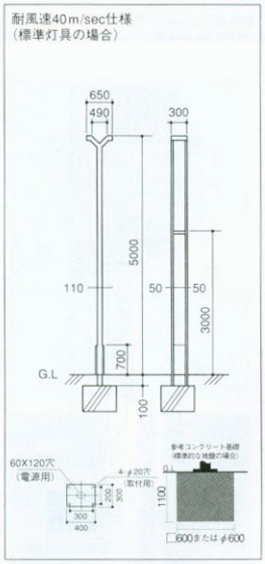

YD9540

㊒標準価格 **212,000円**

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　109.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200・250W用
　　一般型・低始動電流型安定器2台
　　水銀灯300W用
　　一般型(高力率100Vは除く)・
　　低始動電流型安定器2台
　　パナゴールド・D110W用安定器2台
　　安定器寸法 W86・H85・L340以下2台
　　注)ポールの仕上げはさび止め
　　塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上
　　塗装用塗料については右記
　　をご参照ください。

モールライト用さび止めポールの塗装用塗料について

モールライト用ポールを施工現場で塗装するための、モールライト灯具と同色の自然乾燥用塗料をあっせん販売いたします。塗装色は、コーヒーブラウン(10YR2/1)・ブラウンメタリック・ブロンズメタリック・シルバーメタリックの4色を品揃えしています。少量塗装用のため、1.25kg・2.5kg・4.5kgの3種類を用意しております。ポール塗装に必要な塗料の目安は下記の通りです。

●1m²当たりを塗装するのに必要な塗料の量(目安)

メタリック色		コーヒーブラウン(10YR2/1)		
エアガン	エアレスガン	エアガン	エアレスガン	はけ塗り
0.7kg	0.35kg	0.6kg	0.3kg	0.25kg

注) 使用する塗装器具をお調べの上、量を決めてください。
●エアガン:コンプレッサー使用型で高圧タイプの為飛散大(塗着率20～30%)
●エアレスガン:低圧タイプの為飛散少(塗着率50%以上)
※メタリック色はハケ塗りできません。



●印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

詳しくは当社営業所にお問い合せください。

注)溶融亜鉛メッキの外観は製造上、均一な仕上がりにはなりませんので、あらかじめご了承ください。

ロードコンフォート用ポール

φ101ポール

耐風速60m/sec仕様
（標準灯具の場合）

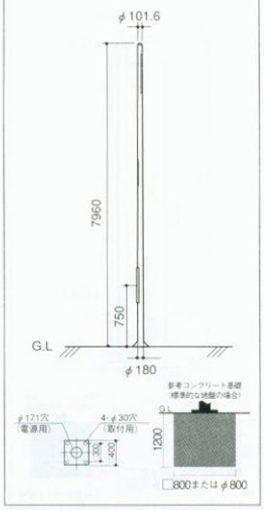

YD8138

ベース式ポール

㊒標準価格 **590,000円**

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　183.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯100～400W用
　　一般型・低始動電流型・定電力型・
　　直列定電力型・調光用一般型
　　安定器2台
　　パナゴールド・D70・110W用安定器2台
　　安定器寸法 W108・H111・L420以下2台
　　適合アンカーフレーム・YD9930K(796頁)
　　注)ポールの仕上げはさび止め
　　塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上
　　塗装用塗料については上記
　　をご参照ください。

□125ポール

耐風速60m/sec仕様
（標準灯具の場合）

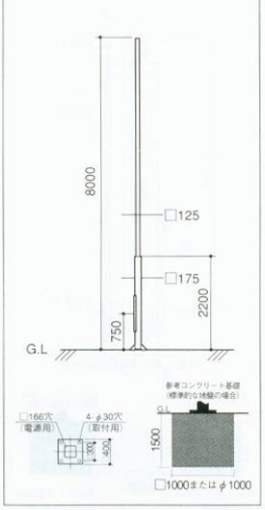

YD8136

ベース式ポール

㊒標準価格 **375,000円**

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　198.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯100～400W用
　　一般型・低始動電流型・定電力型・
　　直列定電力型・調光用一般型
　　安定器2台
　　パナゴールド・D70・110W用安定器2台
　　安定器寸法 W108・H111・L420以下2台
　　適合アンカーフレーム・YD9930K(796頁)
　　注)ポールの仕上げはさび止め
　　塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上
　　塗装用塗料については上記
　　をご参照ください。

丸テーパーポール

耐風速60m/sec仕様
（標準灯具の場合）

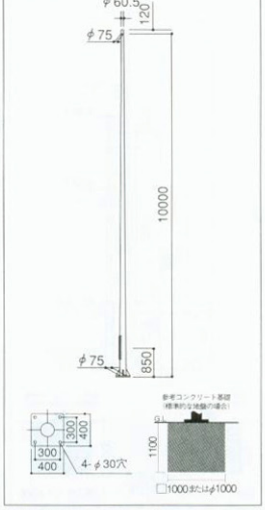

YDX7122

ベース式ポール
重耐塩型

仕　様:鋼管
　　溶融亜鉛メッキ後
　　ポリウレタン樹脂塗装(コーヒーブラウン)
　　186.5kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯100～400W用
　　一般型・低始動電流型・定電力型・
　　直列定電力型・調光用一般型
　　安定器2台
　　パナゴールド・D70・110W用安定器2台
　　安定器寸法 W108・H111・L420以下2台
　　適合アンカーフレーム・YD9930K(796頁)
　　●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
　　注)耐風速60m／sec仕様は、適合する灯具・アーム及び灯数の場合に限ります。

丸段付ポール

耐風速60m/sec仕様
（標準灯具の場合）

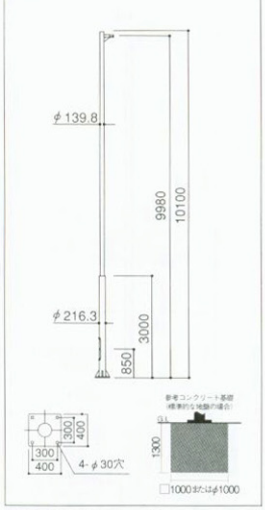

YDX7123

ベース式ポール
重耐塩型

仕　様:鋼管
　　溶融亜鉛メッキ後
　　ポリウレタン樹脂塗装(コーヒーブラウン)
　　248.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯100～400W用
　　一般型・低始動電流型・定電力型・
　　直列定電力型・調光用一般型
　　安定器2台
　　パナゴールド・D70・110W用安定器2台
　　安定器寸法 W108・H111・L420以下2台
　　適合アンカーフレーム・YD9930K(796頁)
　　●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
　　注)耐風速60m／sec仕様は、適合する灯具・アーム及び灯数の場合に限ります。

標準価格には消費税は含まれておりません。

ロードコンフォート用ポール／海岸地帯向照明器具用ポール

注）耐風速40m/sec仕様のポールでも、組み合わせる灯具・アーム及び灯数によっては耐風速60m/sec対応できるものがあります。巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

旧カタログ

角段付ポール

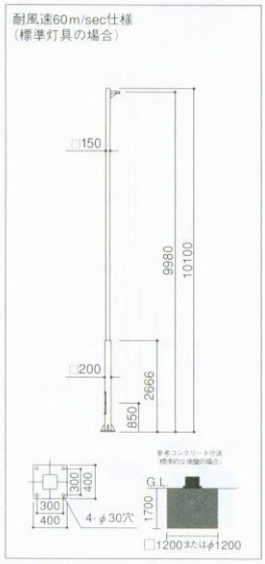

YDX7124 ベース式ポール 重耐塩型

仕　様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装(コーヒーブラウン)
382.0kg
備　考:収納可能安定器
水銀灯100～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・
直列定電力型・調光用一般型
安定器2台
パナゴールド・D70・110W用安定器2台
安定器寸法 W108・H111・L420以下2台
適合アンカーフレーム・YD9930K(796頁)
●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
注)耐風速60m／sec仕様は、適合する灯具・アーム及び灯数の場合に限ります。

丸テーパーポール

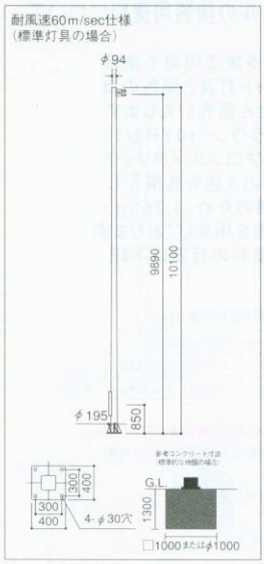

YDX7125 ベース式ポール 重耐塩型

仕　様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装(コーヒーブラウン)
256.0kg
備　考:収納可能安定器
水銀灯100～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・
直列定電力型・調光用一般型
安定器2台
パナゴールド・D70・110W用安定器2台
安定器寸法 W108・H111・L420以下2台
適合アンカーフレーム・YD9930K(796頁)
●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
注)耐風速60m／sec仕様は、適合する灯具・アーム及び灯数の場合に限ります。

丸段付ポール

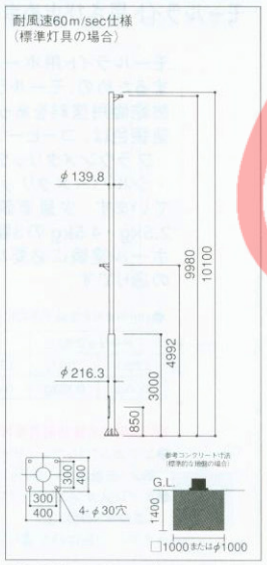

YDX7143 ベース式ポール 重耐塩型

仕　様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装(コーヒーブラウン)
250.0kg
備　考:収納可能安定器
水銀灯100～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・
直列定電力型・調光用一般型
安定器2台
パナゴールド・D70・110W用安定器2台
安定器寸法 W108・H111・L420以下2台
適合アンカーフレーム・YD9930K(796頁)
●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
注)耐風速60m／sec仕様は、適合する灯具・アーム及び灯数の場合に限ります。

角段付ポール

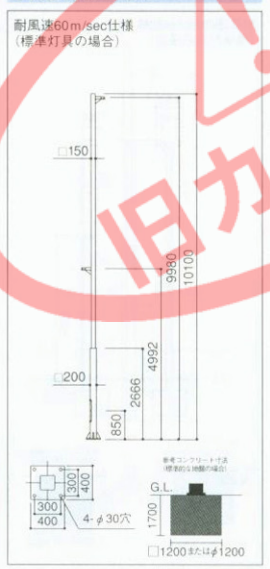

YDX7144 ベース式ポール 重耐塩型

仕　様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装(コーヒーブラウン)
384.0kg
備　考:収納可能安定器
水銀灯100～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・
直列定電力型・調光用一般型
安定器2台
パナゴールド・D70・110W用安定器2台
安定器寸法 W108・H111・L420以下2台
適合アンカーフレーム・YD9930K(796頁)
●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
注)耐風速60m／sec仕様は、適合する灯具・アーム及び灯数の場合に限ります。

丸テーパーポール

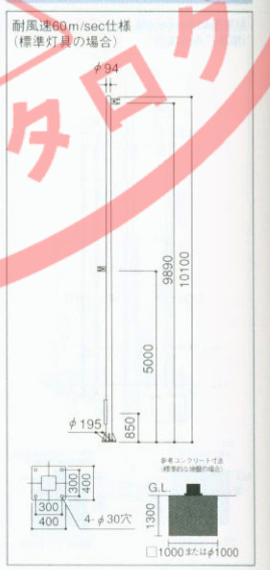

YDX7145 ベース式ポール 重耐塩型

仕　様:鋼管
溶融亜鉛メッキ後
ポリウレタン樹脂塗装(コーヒーブラウン)
259.0kg
備　考:収納可能安定器
水銀灯100～400W用
一般型・低始動電流型・定電力型・
直列定電力型・調光用一般型
安定器2台
パナゴールド・D70・110W用安定器2台
安定器寸法 W108・H111・L420以下2台
適合アンカーフレーム・YD9930K(796頁)
●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
注)耐風速60m／sec仕様は、適合する灯具・アーム及び灯数の場合に限ります。

海岸地帯向照明器具用ポール

φ39ポール

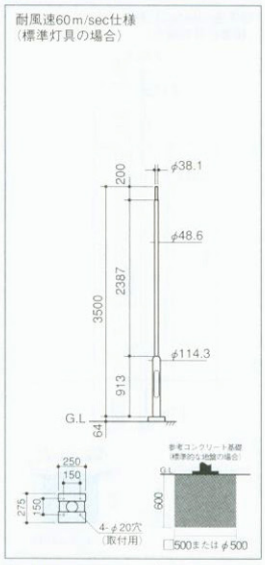

YJ3537 ベース式可倒式ポール

㊐標準価格 **53,000**円

仕　様:鋼管溶融亜鉛メッキ仕上
26.1kg
備　考:収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
パナゴールド・D70・110W(200V用)用
一般型安定器1台
収納可能安定器寸法 W77・H77・L240以下1台
開閉器取付台付
適合アンカーフレーム・YD9915(796頁)
注)溶融亜鉛メッキの外観は製造上、均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。

φ39ポール

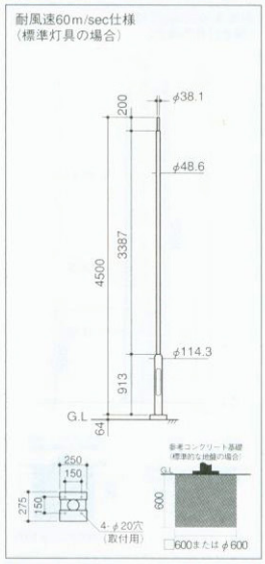

YJ4537 ベース式可倒式ポール

㊐標準価格 **65,000**円

仕　様:鋼管溶融亜鉛メッキ仕上
29.7kg
備　考:収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
パナゴールド・D70・110W(200V用)用
一般型安定器1台
収納可能安定器寸法 W77・H77・L240以下1台
開閉器取付台付
適合アンカーフレーム・YD9915(796頁)
注)溶融亜鉛メッキの外観は製造上、均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。

φ76ポール

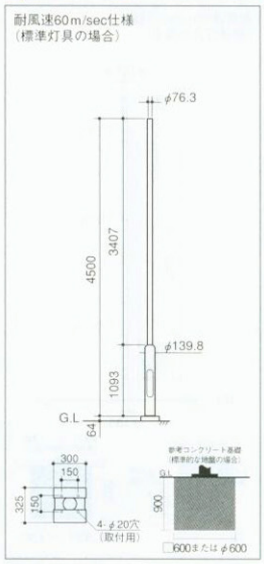

YJ4577 ベース式可倒式ポール

㊐標準価格 **98,000**円

仕　様:鋼管溶融亜鉛メッキ仕上
44.0kg
備　考:収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・定電力型・低始動電流型・
直列定電力型・調光用一般型
安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
収納可能安定器寸法 W108・H111・L420以下1台
開閉器取付台付
適合アンカーフレーム・YD9915(796頁)
注)溶融亜鉛メッキの外観は製造上、均一な仕上がりにはなりませんので、予めご了承ください。

φ76ポール

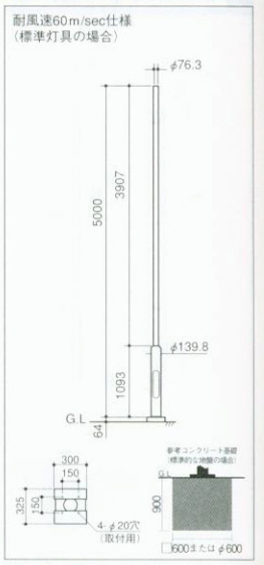

YJ5077 ベース式可倒式ポール

㊐標準価格 **102,000**円

仕　様:鋼管溶融亜鉛メッキ仕上
46.5kg
備　考:収納可能安定器
水銀灯200～400W用
一般型・定電力型・低始動電流型・
直列定電力型・調光用一般型
安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
収納可能安定器寸法 W108・H111・L420以下1台
開閉器取付台付
適合アンカーフレーム・YD9915(796頁)
注)溶融亜鉛メッキの外観は製造上、均一な仕上がりにはなりませんので、予めご了承ください。

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

アルミポール



●コーヒーブラウン色(八角形ポール)



●クリア仕上

軽量で運搬・施工も容易

軽量のため運搬や施工も容易。また、塗装済みのコーヒーブラウン色とクリア仕上げを標準化しましたのでたいへん経済的です。

φ76ポール

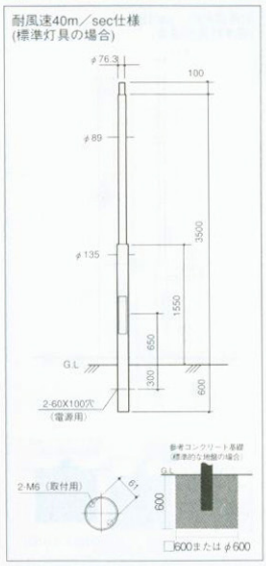

モールライト用

YD9485 一般埋込式ポール

○標準価格 **126,000円**

仕　様:コーヒーブラウン
　　安定器取付用スライド金具付
　　15.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用・一般型・
　　定電力型・直列定電力型安定器2台
　　パナゴールド・D70W用安定器2台
　　安定器寸法 W86・H85・L380以下2台

φ102ポール

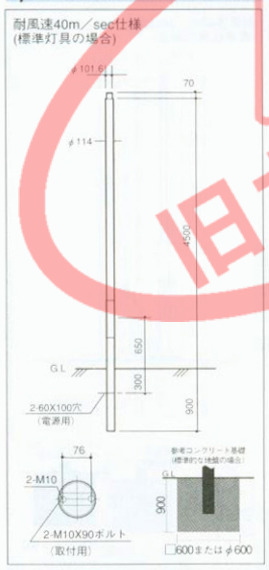

モールライト用

YD9395 一般埋込式ポール

○標準価格 **138,000円**

仕　様:コーヒーブラウン
　　18.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器1台
　　水銀灯200～400W用一般型(200V)・
　　低始動電流型安定器1台
　　パナゴールド・D70・110W(200V)用
　　安定器1台
　　安定器寸法 W77・H77・L340以下1台

φ102ポール

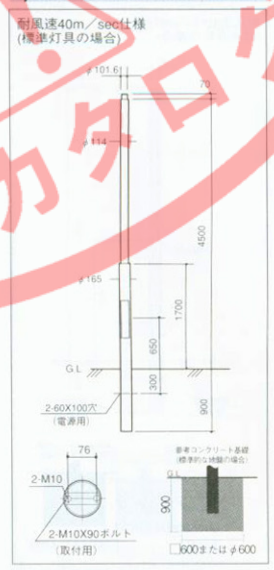

モールライト用

YD9495 一般埋込式ポール

○標準価格 **165,000円**

仕　様:コーヒーブラウン
　　安定器取付用スライド金具付
　　25.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用
　　一般型・低始動電流型・定電力型・
　　直列定電力型・調光用一般型・
　　調光用定電力型安定器2台
　　パナゴールド・D110W用安定器2台
　　ハイカライト150・250W用安定器2台
　　スカイビーム70～250W用安定器2台
　　安定器寸法 W108・H111・L470以下2台
　　上記安定器以外にダブルアークランプ
　　(200W＋110W)・(400W＋220W)用
　　安定器2台収納可能

□90ポール

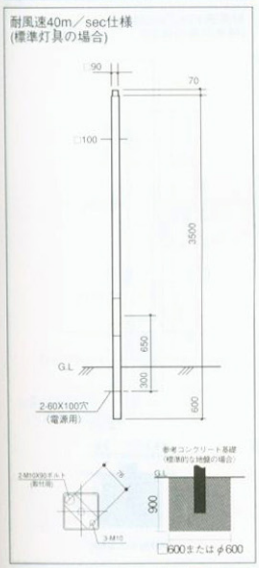

モールライト用

YD9285 一般埋込式ポール

○標準価格 **140,000円**

仕　様:コーヒーブラウン
　　安定器取付用スライド金具付
　　14.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器2台
　　パナゴールド・D70W用
　　一般型安定器2台
　　安定器寸法 W77・H77・L240以下2台

□90ポール

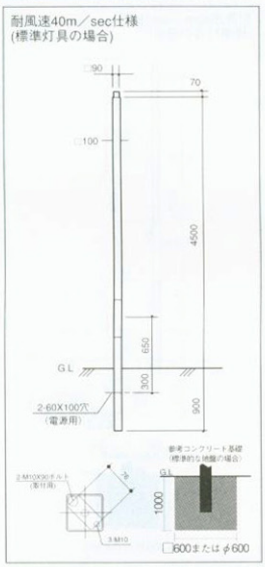

モールライト用

YD9195 一般埋込式ポール

○標準価格 **160,000円**

仕　様:コーヒーブラウン
　　19.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器1台
　　水銀灯200～400W用一般型(200V)・
　　低始動電流型安定器1台
　　パナゴールド・D70・110W(200V)用
　　安定器1台
　　安定器寸法 W77・H77・L340以下1台

□90ポール

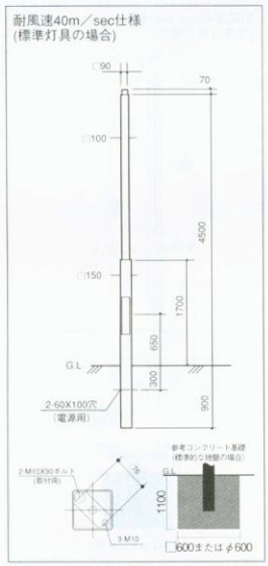

モールライト用

YD9295 一般埋込式ポール

○標準価格 **205,000円**

仕　様:コーヒーブラウン
　　安定器取付用スライド金具付
　　23.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用
　　一般型・低始動電流型・定電力型・
　　直列定電力型・調光用一般型・
　　調光用定電力型安定器2台
　　パナゴールド・D110W用安定器2台
　　ハイカライト150・250W用安定器2台
　　スカイビーム70～250W用安定器2台
　　安定器寸法 W108・H111・L470以下2台
　　上記安定器以外に
　　ダブルアークランプ(80W＋50W)・
　　(200W＋110W)・(400W＋220W)用
　　安定器2台収納可能

八角形φ76ポール

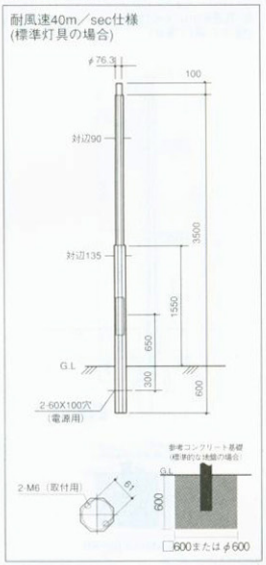

モールライト用

YD9685 一般埋込式ポール

㊒標準価格 **208,000円**

仕　様:コーヒーブラウン
　　安定器取付用スライド金具付
　　19.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型・
　　定電力型・直列定電力型安定器2台
　　パナゴールド・D70W用安定器2台
　　安定器寸法 W86・H85・L380以下2台

八角形φ102ポール

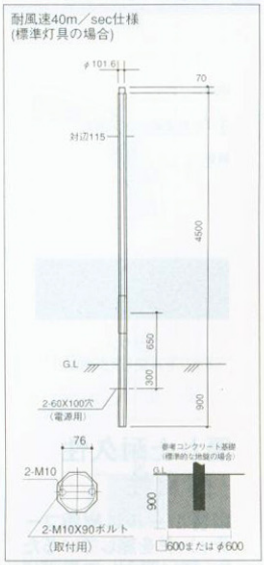

モールライト用

YD9595 一般埋込式ポール

㊒標準価格 **193,000円**

仕　様:コーヒーブラウン
　　21.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器1台
　　水銀灯200～400W用・一般型(200V)・
　　低始動電流型安定器1台
　　パナゴールド・D70・110W(200V)用
　　安定器1台
　　安定器寸法 W77・H77・L340以下1台

モールライト・道路灯・ポールヘッド型街路灯用アルミポール／カラーポール

注）耐風速40m/sec仕様のポールでも、組み合わせる灯具・アーム及び灯数によっては耐風速60m/sec対応できるものがあります。巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

旧カタログ

八角形φ102ポール

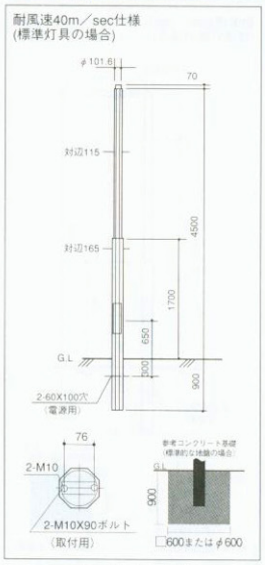

モールライト用

YD9695 一般埋込式ポール

㊞標準価格 247,000円

仕　様:コーヒーブラウン
　　安定器取付用スライド金具付
　　27.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用
　　一般型・低始動電流型・定電力型・
　　直列定電力型・調光用一般型・
　　調光用定電力型安定器2台
　　パナゴールド・D110W用安定器2台
　　ハイカライト150・250W用安定器2台
　　スカイビーム70～250W用安定器2台
　　安定器寸法 W108・H111・L470以下2台
　　上記安定器以外にダブルアークランプ
　　(200W＋110W)・(400W＋220W)用
　　安定器2台収納可能

φ39ポール

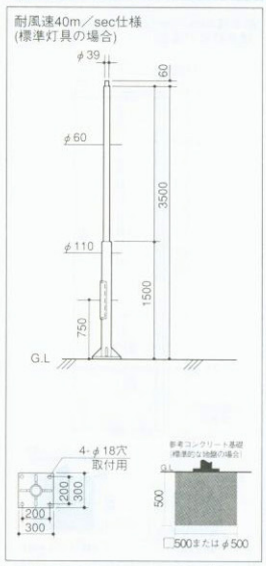

道路灯・ポールヘッド型街路灯用

YD3853 ベース式ポール

㊞標準価格 119,000円

仕　様:クリア
　　11.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯100W用一般型安定器1台
　　パナゴールド・D70W用安定器1台
　　収納可能安定器寸法
　　W77・H77・L380以下1個
　　開閉器取付台付
　　適合アンカーフレーム・YD9920(796頁)

φ76ポール

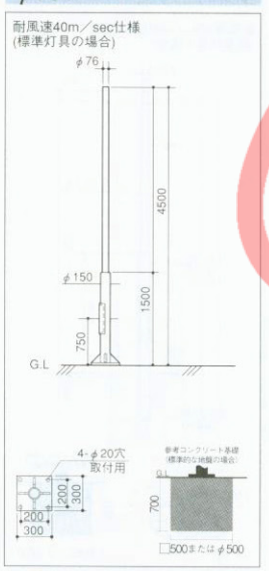

道路灯・ポールヘッド型街路灯用

YD7864 ベース式ポール

㊞標準価格 149,000円

仕　様:クリア
　　22.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用
　　一般型・定電力型・低始動電流型・
　　調光用一般型安定器1台
　　パナゴールド・D110W用安定器1台
　　ハイカライト150・250W用安定器1台
　　収納可能安定器寸法
　　W108・H111・L380以下1台
　　開閉器取付台付
　　適合アンカーフレーム・YD9920(796頁)

φ39ポール

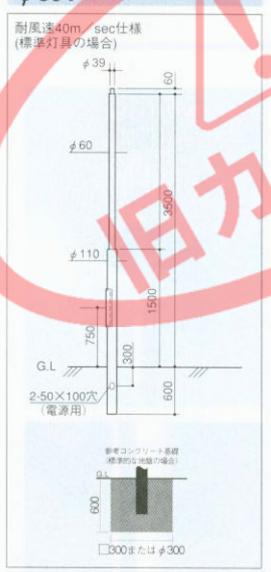

道路灯・ポールヘッド型街路灯用

YD3803 一般埋込式ポール

◯標準価格 85,000円

仕　様:クリア
　　9.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯100W用一般型安定器1台
　　パナゴールド・D70W用安定器1台
　　収納可能安定器寸法
　　W77・H77・L380以下1個
　　開閉器取付台付

φ76ポール

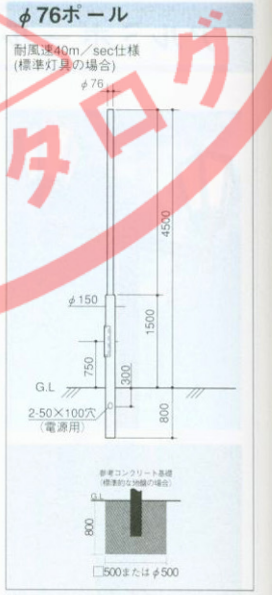

道路灯・ポールヘッド型街路灯用

YD7814 一般埋込式ポール

◯標準価格 109,000円

仕　様:クリア
　　17.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用
　　一般型・定電力型・低始動電流型・
　　調光用一般型安定器1台
　　パナゴールド・D110W用安定器1台
　　ハイカライト150～250W用安定器1台
　　収納可能安定器寸法
　　W108・H111・L380以下1台
　　開閉器取付台付

カラーポール





ブラウン
(マンセル記号7.5YR2/2)

優れた耐久性・耐食性

鋼管ポールに樹脂コーティングを施しているため、強い陽射しや風雨にさらされても美しいカラーが保てます。また、紫外線、雨や雪などの湿気に対しても優れた耐久性・耐食性を有しています。

φ39ポール

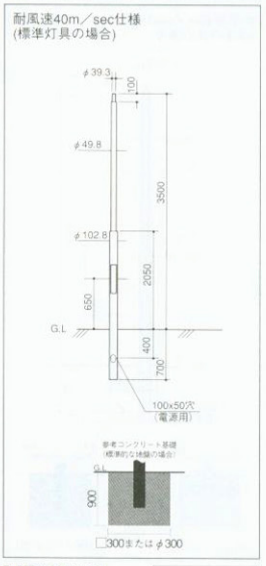

YD3581 一般埋込式ポール

◯標準価格 50,000円

仕　様:ブラウン　平成11年9月生産終了予定
　　26.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用(一般型)1台
　　収納可能安定器寸法
　　W77・H77・L240以下1個
　　開閉器取付台付

φ39ポール

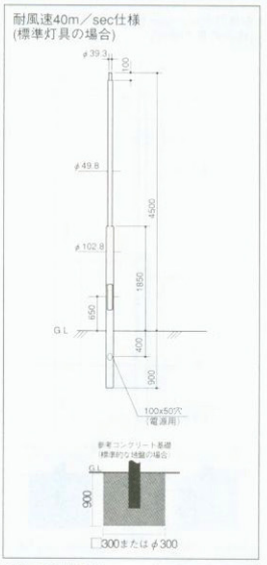

YD3591 一般埋込式ポール

◯標準価格 54,000円

仕　様:ブラウン　平成11年9月生産終了予定
　　29.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用(一般型)1台
　　収納可能安定器寸法
　　W77・H77・L240以下1個
　　開閉器取付台付

φ76ポール

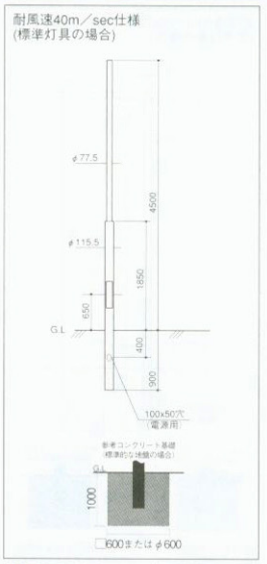

YD7581 一般埋込式ポール

◯標準価格 67,000円

仕　様:ブラウン　平成11年9月生産終了予定
　　39.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯100～400W用(一般型)
　　水銀灯200～400W用低始動電流型
　　収納可能安定器寸法
　　W86・H85・L380以下1個
　　開閉器取付台付

φ76ポール

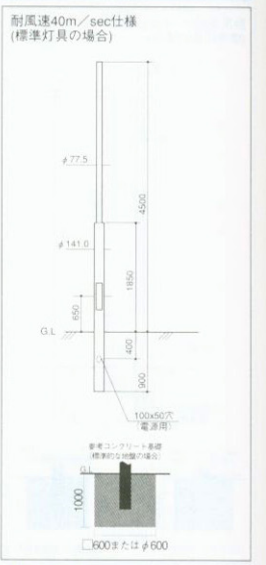

YD7591 一般埋込式ポール

◯標準価格 74,000円

仕　様:ブラウン　平成11年9月生産終了予定
　　47.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯100～400W用(一般型)
　　水銀灯200～400W用
　　定電力型・低始動電流型
　　収納可能安定器寸法
　　W108・H111・L380以下1個
　　開閉器取付台付

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊞…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

組立タイプポールについて

組立式ポールは、最も長いものでも全長3.75m（仕上がり寸法6.5m）となっています。組立は3本のボルトで締めるだけです。



●ベース付ポールもご注文に応じます。

φ39ポール

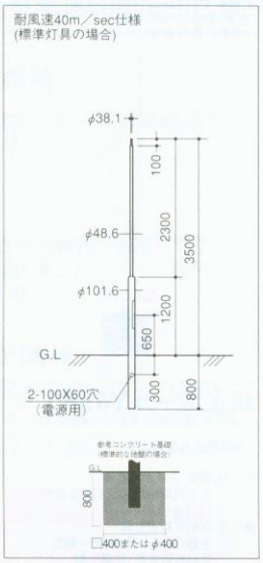

YD3530K 一般埋込式ポール

○標準価格 **21,500**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　22.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器1台
　　バナゴールド・D70
　　110W(200V用)用安定器1台
　　安定器寸法 W77・H77・L240
　　以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ39ポール

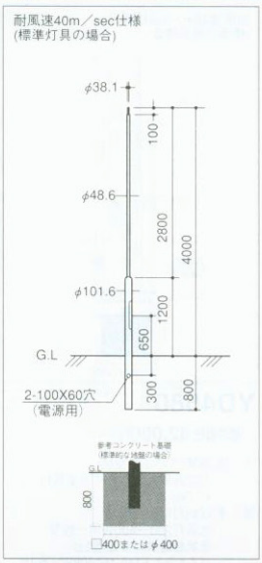

YD4030K 一般埋込式ポール

○標準価格 **24,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　23.5kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器1台
　　バナゴールド・D70
　　110W(200V用)用安定器1台
　　安定器寸法 W77・H77・L240
　　以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ39ポール

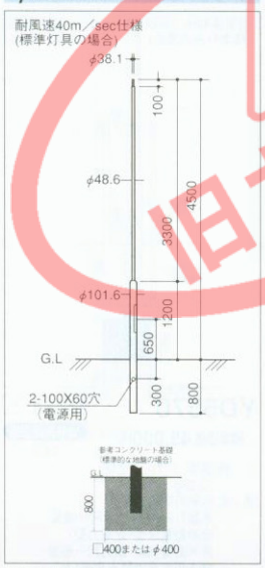

YD4530 一般埋込式ポール

○標準価格 **26,500**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　25.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器1台
　　バナゴールド・D70
　　110W(200V用)用安定器1台
　　安定器寸法 W77・H77・L240
　　以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ48ポール

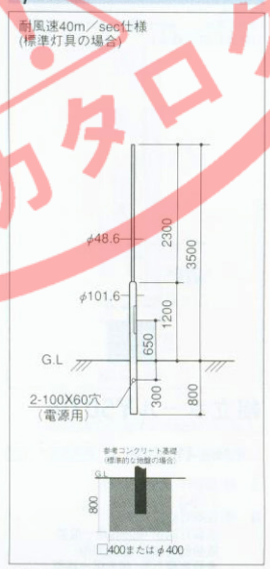

YD3540 一般埋込式ポール

○標準価格 **21,500**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　22.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器1台
　　バナゴールド・D70
　　110W(200V用)用安定器1台
　　安定器寸法 W77・H77・L240
　　以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ48ポール

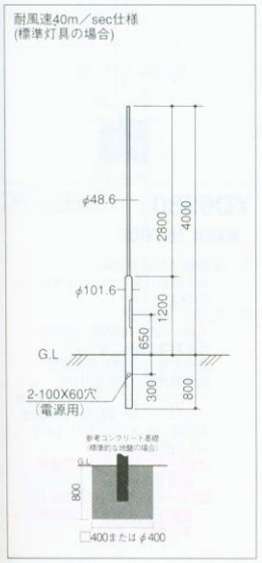

YD4040 一般埋込式ポール

◎標準価格 **24,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　23.5kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器1台
　　バナゴールド・D70
　　110W(200V用)用安定器1台
　　安定器寸法 W77・H77・L240
　　以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ48ポール

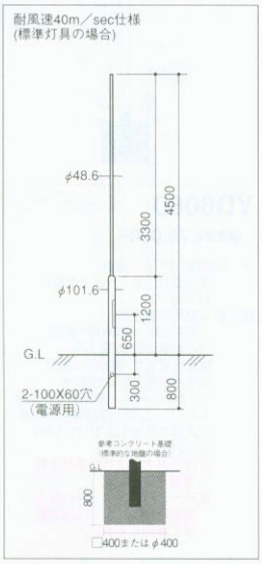

YD4540 一般埋込式ポール

○標準価格 **26,500**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　25.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器1台
　　バナゴールド・D70
　　110W(200V用)用安定器1台
　　安定器寸法 W77・H77・L240
　　以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ76ポール

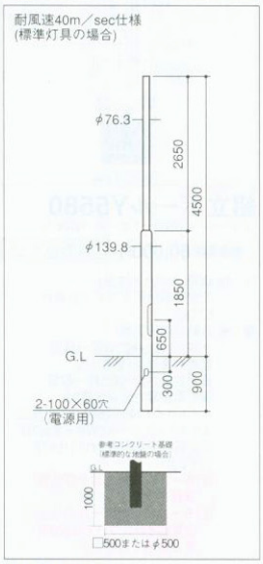

YD4570 一般埋込式ポール

○標準価格 **39,000**円　公共施設型番 T4.5

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　45.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型
　　低始動電流型・定電力型
　　直列定電力型・調光用一般型
　　調光用定電力型安定器1台
　　ハイカライト140～250W用安定器1台
　　スカイビーム70～400W用安定器1台
　　安定器寸法 W108・H111・L470
　　以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ76ポール

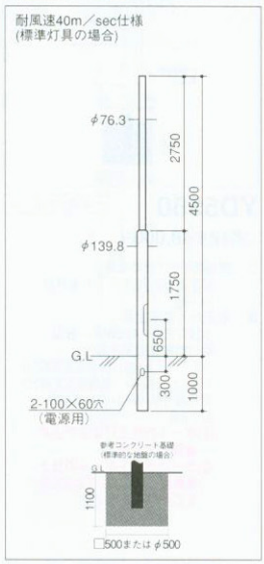

組立ポールY4570
(上ポール・YD2870＋下ポール・YD2810)
一般埋込式ポール

○標準価格 **39,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　48.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型・
　　低始動電流型・定電力型
　　直列定電力型・調光用一般型
　　調光用定電力型安定器1台
　　ハイカライト140～250W用安定器1台
　　スカイビーム70～400W用安定器1台
　　安定器寸法 W108・H111・L470
　　以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ76ポール

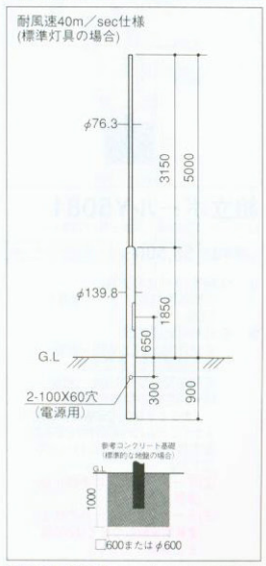

YD5070 一般埋込式ポール

○標準価格 **41,500**円　公共施設型番 T5

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　47.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型
　　低始動電流型・定電力型
　　直列定電力型・調光用一般型
　　調光用定電力型安定器1台
　　ハイカライト140～250W用安定器1台
　　スカイビーム70～400W用安定器1台
　　安定器寸法 W108・H111・L470
　　以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

道路灯・ポールヘッド型街路灯用ポール/テーパーポール

注）耐風速40m/sec仕様のポールでも、組み合わせる灯具・アーム及び灯数によっては耐風速60m/sec対応できるものがあります。巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

旧カタログ

φ76ポール

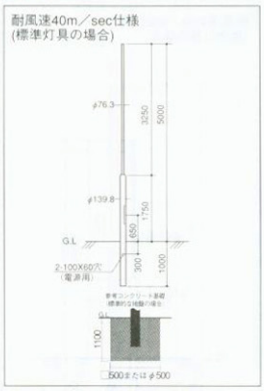

組立ポールY5070

(上ポール・YD3370＋下ポール・YD2810)

○標準価格 **41,500円** 一般埋込式ポール

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　51.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型
　　低始動電流型・定電力型・
　　直列定電力型・調光用一般型
　　調光用定電力型安定器1台
　　ハイカライト140～250W用安定器1台
　　スカイビーム70～400W用安定器1台
　　安定器寸法 W108・H111・L470
　　以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め
　　塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上
　　塗装用塗料については800頁
　　をご参照ください。

φ76ポール

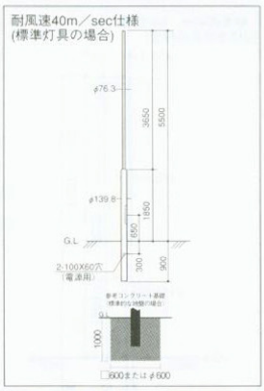

YD5570

一般埋込式ポール

○標準価格 **45,000円**

公共施設型番 T5.5

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　50.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型
　　低始動電流型・定電力型・
　　直列定電力型・調光用一般型・
　　調光用定電力型安定器1台
　　ハイカライト140～250W用安定器1台
　　スカイビーム70～400W用安定器1台
　　安定器寸法 W108・H111・L470
　　以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め
　　塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上
　　塗装用塗料については800頁
　　をご参照ください。

φ89ポール

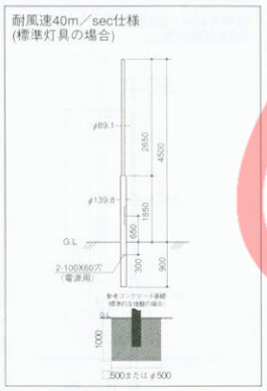

YD4580

一般埋込式ポール

○標準価格 **42,000円**

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
　　47.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型
　　低始動電流型安定器2台
　　ハイカライト140・150W用安定器2台
　　スカイビーム70～150W用安定器2台
　　安定器寸法 W86・H85・L420
　　以下2台
　　注)ポールの仕上げはさび止め
　　塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上
　　塗装用塗料については800頁
　　をご参照ください。

φ89ポール



組立ポールY4580

(上ポール・YD2880＋下ポール・YD2811)

○標準価格 **54,000円** 一般埋込式ポール

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
　　61.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型
　　低始動電流型・定電力型・
　　直列定電力型・調光用一般型
　　調光用定電力型安定器2台
　　ハイカライト140～250W用安定器2台
　　スカイビーム70～400W用安定器2台
　　安定器寸法 W108・H111・L470
　　以下2台
　　注)ポールの仕上げはさび止め
　　塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上
　　塗装用塗料については800頁
　　をご参照ください。

φ89ポール

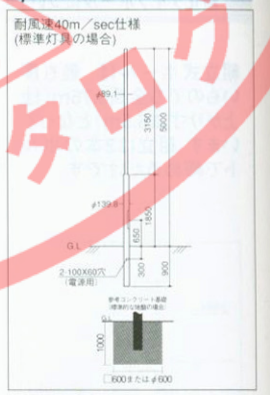

YD5080

一般埋込式ポール

○標準価格 **44,500円**

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
　　51.5kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型
　　低始動電流型安定器2台
　　ハイカライト140・150W用安定器2台
　　スカイビーム70～150W用安定器2台
　　安定器寸法 W86・H85・L420
　　以下2台
　　注)ポールの仕上げはさび止め
　　塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上
　　塗装用塗料については800頁
　　をご参照ください。

φ89ポール

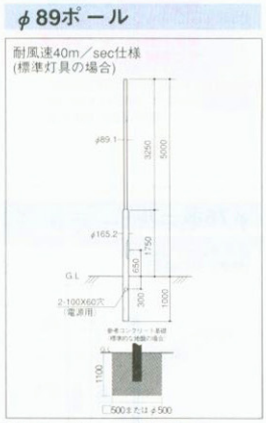

組立ポールY5081

(上ポール・YD3380＋下ポール・YD2811)

○標準価格 **56,500円** 一般埋込式ポール

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
　　63.5kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型
　　低始動電流型・定電力型・
　　直列定電力型・調光用一般型・
　　調光用定電力型安定器2台
　　ハイカライト140～250W用安定器2台
　　スカイビーム70～400W用安定器2台
　　安定器寸法 W108・H111・L470
　　以下2台
　　注)ポールの仕上げはさび止め
　　塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上
　　塗装用塗料については800頁
　　をご参照ください。

φ89ポール

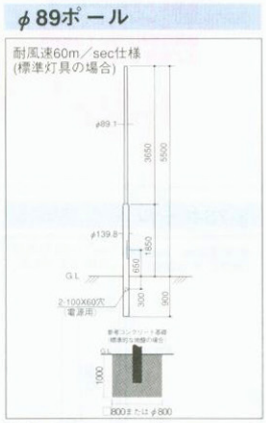

YD5580

一般埋込式ポール

○標準価格 **48,000円**

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
　　54.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型
　　低始動電流型安定器2台
　　ハイカライト140・150W用安定器2台
　　スカイビーム70～150W用安定器2台
　　安定器寸法 W86・H85・L420
　　以下2台
　　注)ポールの仕上げはさび止め
　　塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上
　　塗装用塗料については800頁
　　をご参照ください。

φ89ポール

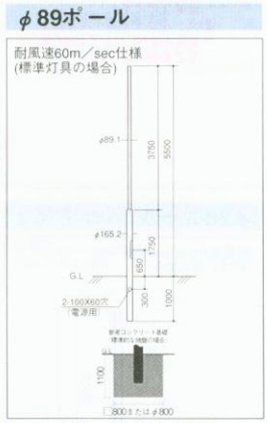

組立ポールY5580

(上ポール・YD3880＋下ポール・YD2811)

○標準価格 **60,000円** 一般埋込式ポール

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
　　67.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型
　　低始動電流型・定電力型・
　　直列定電力型・調光用一般型
　　調光用定電力型安定器2台
　　ハイカライト140～250W用安定器2台
　　スカイビーム70～400W用安定器2台
　　安定器寸法 W108・H111・L470
　　以下2台
　　注)ポールの仕上げはさび止め
　　塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上
　　塗装用塗料については800頁
　　をご参照ください。

φ89ポール

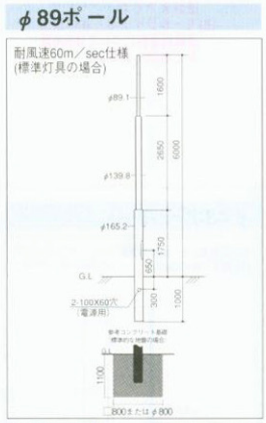

YD6080

一般埋込式ポール

○標準価格 **75,000円**

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
　　81.5kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型
　　低始動電流型・定電力型・
　　直列定電力型・調光用一般型
　　調光用定電力型安定器2台
　　ハイカライト140～250W用安定器2台
　　スカイビーム70～400W用安定器2台
　　安定器寸法 W108・H111・L470
　　以下2台
　　注)ポールの仕上げはさび止め
　　塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上
　　塗装用塗料については800頁
　　をご参照ください。

φ89ポール

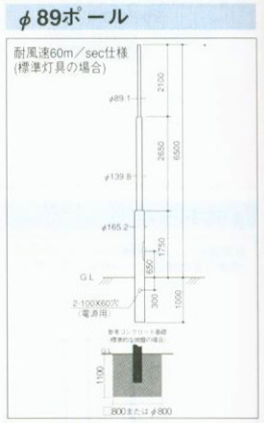

YD6580

一般埋込式ポール

○標準価格 **78,000円**

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　安定器取付用スライド金具付
　　84.5kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型
　　低始動電流型・定電力型・
　　直列定電力型・調光用一般型
　　調光用定電力型安定器2台
　　ハイカライト140～250W用安定器2台
　　スカイビーム70～400W用安定器2台
　　安定器寸法 W108・H111・L470
　　以下2台
　　注)ポールの仕上げはさび止め
　　塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上
　　塗装用塗料については800頁
　　をご参照ください。

テーパーポール

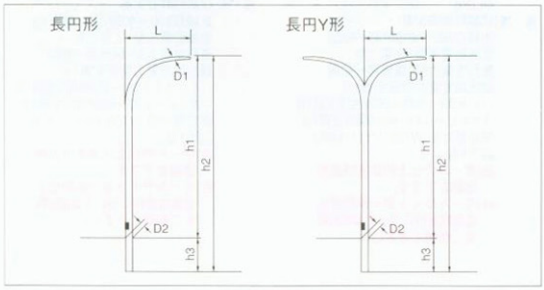

■スミポール・丸一ポール

		地上高 h_1 (mm)	全長 h_2 (mm)	根入長 h_3 (mm)	先端径 D_1 (mm)	地際径 D_2 (mm)	出幅 L (mm)	先端角度 (°)
スミポール 長円(Y)形	7AE(Y)	7,000	8,500	1,500	85	166	1,950	15
	8AE(Y)	8,000	9,500	1,500	75	167	2,100	15
	10AE(Y)	10,000	12,000	2,000	75	189	2,500	15
	12AE(Y)	12,000	14,000	2,000	75	211	2,800	15
丸一ポール 長円(Y)形	E7A(Y)	7,000	8,500	1,500	85	166	1,950	15
	E8A(Y)	8,000	9,500	1,500	75	167	3,100	15
	E10A(Y)	10,000	12,000	2,000	75	189	2,500	15
	E12A(Y)	12,000	14,000	2,000	75	211	2,800	15

※建設電気技術協会仕様標準ポールは767頁参照。
※適合アンカーフレームYD9926K（796頁参照）

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊢…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

埋込型可倒式ポール(耐風速60m/sec仕様)

地上で行える保守・点検

道路灯、街路灯等の保守点検が、ポールの可倒部を倒すことにより地上で行えます。

スライド方式採用

安定器取り付けはスライド方式を採用。手探りでフックを探すわずらわしさがなくなりました。
(口径76、89ポールについてのみ)

スイッチの取り付けが簡単

いずれも開閉器取り付け台付きですから、カットアウトスイッチ、カバーナイフスイッチの取り付けが簡単です。

注) 可倒式ポールの取扱いは必ず2人以上で行なってください。
注) 器具とアームの合計質量(重量)は取扱い上20kg以内としてください。
注) 架線配線はできません。
注) ポール取付時にはポール可倒長さ分のスペースを確保するようにしてください。

■ポール施工時のご注意



φ39ポール

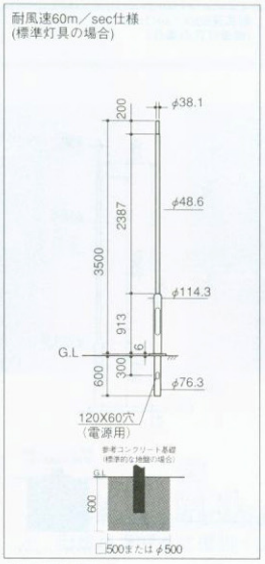

YD3536

○標準価格 26,400円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　28.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器1台
　　バナゴールド・D70
　　110W(200V用)用安定器1台
　　安定器寸法 W77・H77・L240
　　以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ48ポール

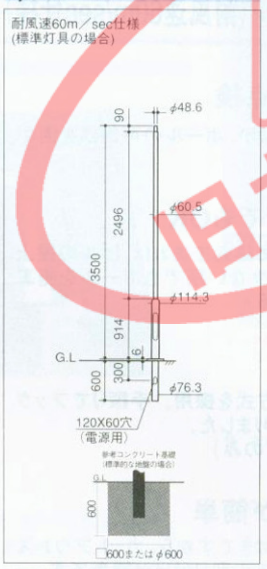

YD3546

○標準価格 27,600円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　27.7kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器1台
　　バナゴールド・D70
　　110W(200V用)用安定器1台
　　安定器寸法 W77・H77・L240
　　以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ39ポール

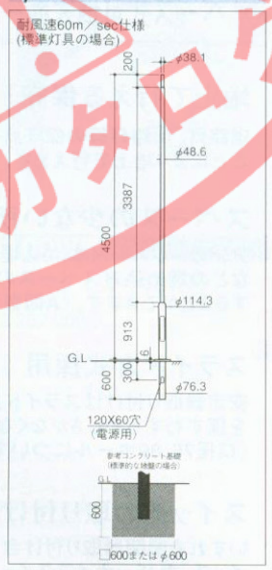

YD4536

○標準価格 36,000円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　31.6kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器1台
　　バナゴールド・D70
　　110W(200V用)用安定器1台
　　安定器寸法 W77・H77・L240
　　以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ48ポール

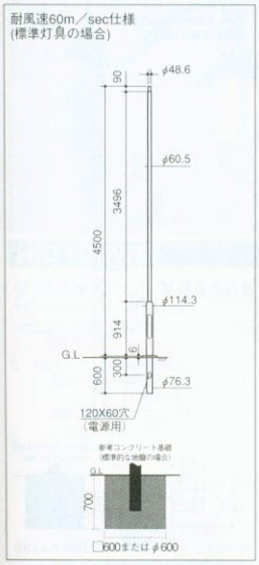

YD4546

○標準価格 37,500円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　31.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器1台
　　バナゴールド・D70
　　110W(200V用)用安定器1台
　　安定器寸法 W77・H77・L240
　　以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ76ポール

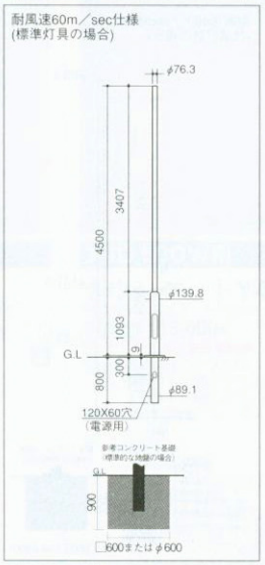

YD4576

○標準価格 48,000円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　49.4kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型
　　定電力型・低始動電流型
　　直列定電力型
　　調光用一般型安定器1台
　　ハイカライト140～250W用安定器1台
　　安定器寸法 W108・H111・L420
　　以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ76ポール

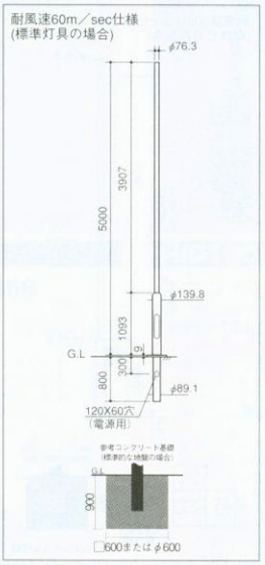

YD5076

○標準価格 51,000円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　52.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型
　　定電力型・低始動電流型
　　直列定電力型
　　調光用一般型安定器1台
　　ハイカライト140～250W用安定器1台
　　安定器寸法 W108・H111・L420
　　以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ89ポール

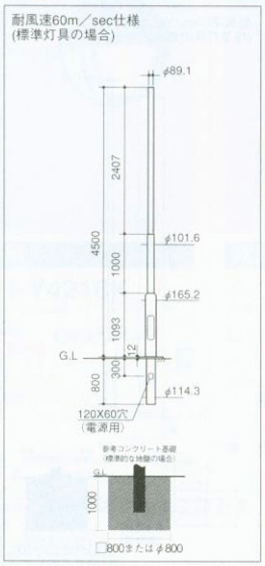

YD4586

○標準価格 64,000円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　64.7kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型
　　定電力型・低始動電流型
　　直列定電力型
　　調光用一般型安定器1台
　　ハイカライト140～250W用安定器1台
　　安定器寸法 W108・H111・L420
　　以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ89ポール

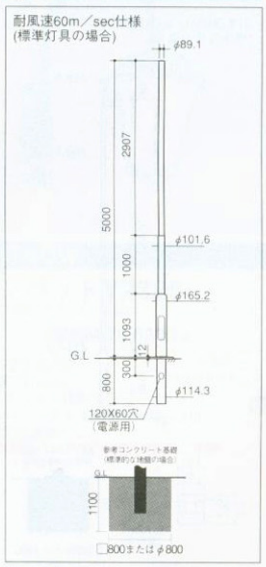

YD5086

○標準価格 68,000円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　67.7kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型
　　定電力型・低始動電流型
　　直列定電力型
　　調光用一般型安定器1台
　　ハイカライト140～250W用安定器1台
　　安定器寸法 W108・H111・L420
　　以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

標準価格には消費税は含まれておりません。

注）耐風速60m/sec仕様は適合する灯具・アーム及び灯数の場合に限ります。
巻末の「耐風速一覧表」でご確認ください。

ベース式可倒式ポール（耐風速60m/sec仕様）

地上で行える保守・点検

道路灯、街路灯等の保守点検が、ポールの可倒部を倒すことにより地上で行えます。

スペースの少ない所でもOK

アンカーボルト（4本）さえ埋め込んであれば、ビルの屋上などの埋め込みスペースの少ない所でもポールを施工することができます。（A図参照）

スライド方式採用

安定器取り付けはスライド方式を採用。手探りでフックを探すわずらわしさがなくなりました。
（口径76、89ポールについてのみ）

スイッチの取り付けが簡単

いずれも開閉器取り付け台付きですから、カットアウトスイッチ、カバーナイフスイッチの取り付けが簡単です。

注）可倒式ポールの取扱いは必ず2人以上で行なってください。
注）器具とアームの合計質量（重量）は取扱い上20kg以内としてください。
注）架線配線はできません。
注）ポール取付時にはポール可倒長さ分のスペースを確保するようにしてください。

■A図



■ベース部寸法

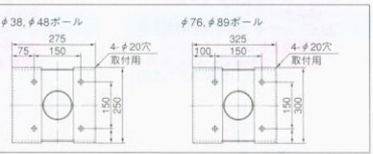

φ39ポール

耐風速60m／sec仕様
（標準灯具の場合）

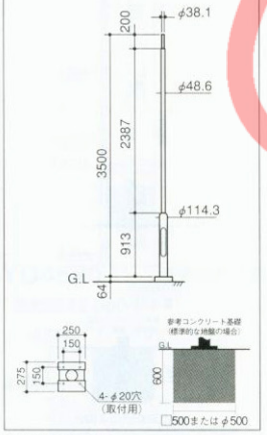

YD3537
○標準価格 30,500円
仕　様:鋼管(さび止め塗装) 26.1kg
備　考:収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
バナゴールド・D70
110W(200V用)用安定器1台
安定器寸法 W77・H77・L240
以下1台
適合アンカーフレーム・YD9915(796頁)
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ48ポール

耐風速60m／sec仕様
（標準灯具の場合）

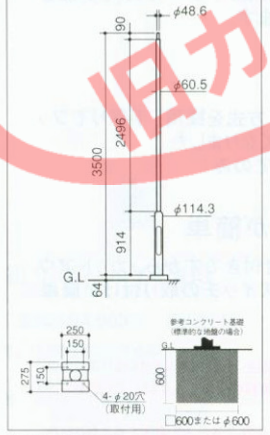

YD3547
○標準価格 31,500円
仕　様:鋼管(さび止め塗装) 25.9kg
備　考:収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
バナゴールド・D70
110W(200V用)用安定器1台
安定器寸法 W77・H77・L240
以下1台
適合アンカーフレーム・YD9915(796頁)
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ39ポール

耐風速60m／sec仕様
（標準灯具の場合）

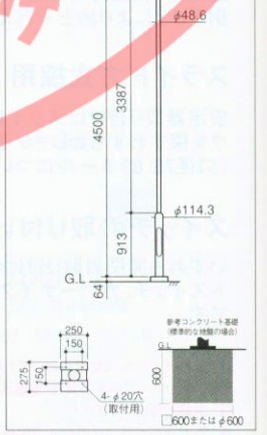

YD4537
㊦標準価格 40,000円
仕　様:鋼管(さび止め塗装) 29.7kg
備　考:収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
バナゴールド・D70
110W(200V用)用安定器1台
安定器寸法 W77・H77・L240
以下1台
適合アンカーフレーム・YD9915(796頁)
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ48ポール

耐風速60m／sec仕様
（標準灯具の場合）

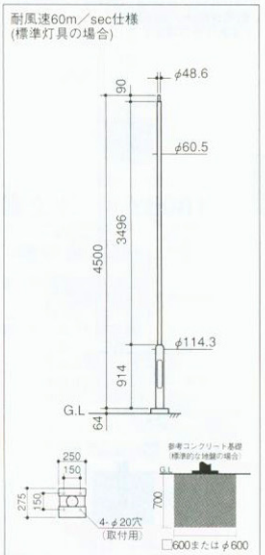

YD4547
㊦標準価格 41,500円
仕　様:鋼管(さび止め塗装) 29.1kg
備　考:収納可能安定器
水銀灯40～100W用一般型安定器1台
バナゴールド・D70
110W(200V用)用安定器1台
安定器寸法 W77・H77・L240
以下1台
適合アンカーフレーム・YD9915(796頁)
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ76ポール

耐風速60m／sec仕様
（標準灯具の場合）

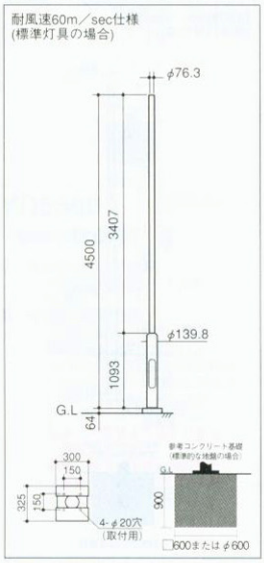

YD4577
○標準価格 53,000円
仕　様:鋼管(さび止め塗装) 44.0kg
備　考:収納可能安定器
水銀灯200～400W用一般型
定電力型・低始動電流型
直列定電力型
調光用一般型安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
安定器寸法 W108・H111・L420
以下1台
適合アンカーフレーム・YD9915(796頁)
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ76ポール

耐風速60m／sec仕様
（標準灯具の場合）

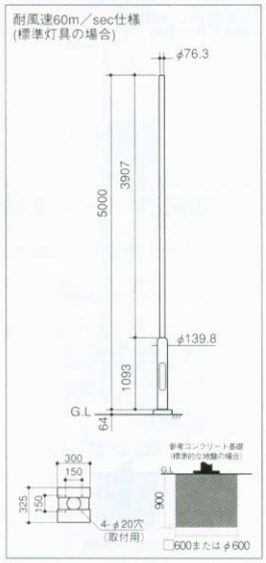

YD5077
○標準価格 56,000円
仕　様:鋼管(さび止め塗装) 46.5kg
備　考:収納可能安定器
水銀灯200～400W用一般型
定電力型・低始動電流型
直列定電力型
調光用一般型安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
安定器寸法 W108・H111・L420
以下1台
適合アンカーフレーム・YD9915(796頁)
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ89ポール

耐風速60m／sec仕様
（標準灯具の場合）

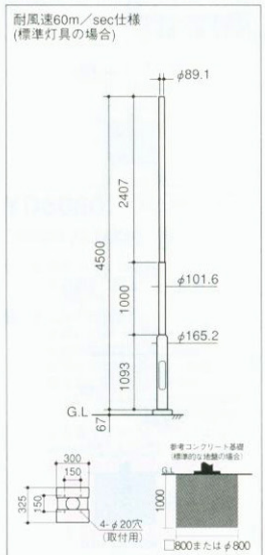

YD4587
○標準価格 70,000円
仕　様:鋼管(さび止め塗装) 57.9kg
備　考:収納可能安定器
水銀灯200～400W用一般型
定電力型・低始動電流型
直列定電力型・調光用一般型安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
安定器寸法 W108・H111・L420以下1台
適合アンカーフレーム・YD9915(796頁)
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

φ89ポール

耐風速60m／sec仕様
（標準灯具の場合）

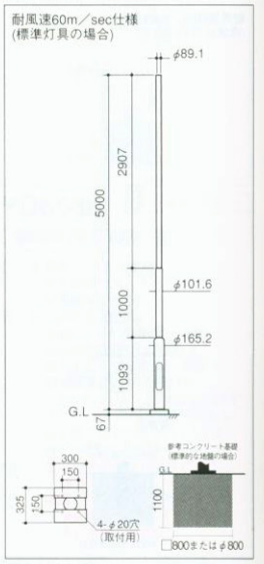

YD5087
○標準価格 74,000円
仕　様:鋼管(さび止め塗装) 60.9kg
備　考:収納可能安定器
水銀灯200～400W用一般型
定電力型・低始動電流型
直列定電力型・調光用一般型安定器1台
ハイカライト140～250W用安定器1台
安定器寸法 W108・H111・L420以下1台
適合アンカーフレーム・YD9915(796頁)
注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。

旧カタログ

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊦…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

タウンペットライト（モールライトタイプ）

ニュータウンの生活道路を華やかに彩ります。

旧カタログ

モールライトの灯具を応用

機能本位のデザインが多い従来の防犯灯のイメージを一新。夜も昼もニュータウンの生活道路を華やかに彩ります。

電力柱への取り付けを省力化

電力柱への取り付けに省施工を図り、電力柱に取付金具をバンドで取り付け（A図）、その後でアーム本体部を引っ掛け、ボルトを締めつける構造です。（B図）。



（A図）



（B図）

自動点滅器

●熱動継電器系（JIS 1形）
EE8113K(AC100V)
標準価格1,150円
EE8123K(AC200V)
標準価格2,000円

●プラグイン電子EEスイッチ（JIS 2形）
EE5513(AC100V)
標準価格6,000円

●EEスイッチ受台
EE8932
標準価格1,180円

（1）電力柱共架タイプ取付の場合
自動点滅器は電力柱用取付バンドに取り付けてください。



●EEスイッチ取付用補助金具
EE8920　標準価格90円

（2）鋼管ポールに自動点滅器を取付の場合は引留バンドをご使用ください。

●引留バンド



YK23089
㊒標準価格 3,600円
仕　様:自動点滅器取付可能(ビス付)
φ89ポール用



YK23075
㊒標準価格 4,000円
仕　様:自動点滅器取付可能(ビス付)
□75ポール用



電力柱共架タイプ+取付バンド

HID100W用

タウンペットY4436K

(灯具:YA43056+アーム:YD359K)
㊒標準価格 292,000円
防雨型 電力柱共架タイプ
ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:アルミ(青銅色)
鋼管(青銅色)
21.2kg
備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
バナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法 W86・H85・L320以下1台
注)取付バンドは別途お求めください。

■水平面照度分布図



●電力柱共架タイプ





下方向主体型



電力柱共架タイプ+取付バンド

HID100W用

タウンペットY4456K

(灯具:YA43058+アーム:YD359K)
㊒標準価格 281,000円
防雨型 電力柱共架タイプ
ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:アルミ(青銅色)
鋼管(青銅色)
20.7kg
備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
バナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法 W86・H85・L320以下1台
注)取付バンドは別途お求めください。

■水平面照度分布図



●電力柱共架タイプ





下方向主体型



電力柱共架タイプ+取付バンド

HID100W用

タウンペットY4386

(灯具:YA42852+アーム:YD389)
㊒標準価格 113,000円
防雨型 電力柱共架タイプ
ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(ブロンズメタリック)
側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
下面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
アーム:鋼管(ブロンズメタリック)
11.0kg
備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
バナゴールド・D70W用
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
バナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法 W86・H85・L320以下1台
注)取付バンドは別途お求めください。

■水平面照度分布図



●電力柱共架タイプ





下方向主体型



電力柱共架タイプ+取付バンド

HID100W用

タウンペットY4216K

(灯具:YA42225K+アーム:YD349K)
㊒標準価格 134,000円
防雨型 電力柱共架タイプ
ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
グローブ:アクリル(乳白)
ガード:アルミ鋳物(オフブラック)
アーム:鋼管(オフブラック)
15.0kg
備　考:適合ランプ
水銀灯100W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
バナゴールド・D70W用
バナボール水銀灯100W(バラストレス形)用
収納可能安定器
水銀灯100W用一般型安定器1台
水銀灯100W用定電力型安定器1台
バナゴールド・D70W用安定器1台
安定器寸法 W86・H85・L320以下1台
注)取付バンドは別途お求めください。

■水平面照度分布図



●電力柱共架タイプ





下方向主体型



電力柱共架タイプ+取付バンド

水銀灯40W

タウンペットY2325

(灯具:YA21492 L+アーム:YD356)
L(100V)　㊒標準価格 76,000円★
防雨型 電力柱共架タイプ
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
仕　様:本体:アルミ鋳物(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(プリズム)
自動点滅器なし
備　考:注)取付バンド(YK22811)は別途ご手配ください。

●電力柱共架タイプ





下方向主体型

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

昼の景観としての美しさと夜間の明るさを備えたニュータイプの防犯灯です。

電力柱・屋側取付を省力化。

取付金具分離構造で、金具を先に固定した後、アームを挿入する方式を採用しています。

手間が省ける塗装済みアーム。

灯具と同色の仕上げ塗装を施していますので、塗装の手間が省けるとともに、美しい外観を長期にわたり維持できます。

アーム取付後にも可動。

電力柱・屋側取付用は、取付後にも水平方向に可動できますので、イベントなどで器具が邪魔になる時や、ランプ交換の際に動かすことができます。



蛍光灯36W

タウンペットY3667K

（灯具・YF31487K GH＋取付バンド・YK22811）

GH(100V)◯標準価格 **49,340円★**(44.5W)(65.2 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　カバー:アクリル(透明)
　　4.5kg

電力柱用・自動点滅器内蔵
防雨型

姿







蛍光灯36W

タウンペットY3665K

（灯具・YF31485K GH＋取付バンド・YK22811）

GH(100V)◯標準価格 **48,340円★**(44.5W)(65.2 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　カバー:アクリル(透明)
　　4.5kg

電力柱用・自動点滅器なし
防雨型

姿







蛍光灯36W

タウンペットY3657K

（灯具・YF31487K GH＋取付金具・YK23097）

GH(100V)◯標準価格 **49,160円★**(44.5W)(65.2 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　カバー:アクリル(透明)
　　4.5kg
備　考:タウンペットY3647K代替品

φ60.5～φ114.3鋼管
ポール用・自動点滅器内蔵
防雨型

NEW

姿







蛍光灯36W

タウンペットY3655K

（灯具・YF31485K GH＋取付金具・YK23097）

GH(100V)◯標準価格 **48,160円★**(44.5W)(65.2 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　カバー:アクリル(透明)
　　4.5kg
備　考:タウンペットY3645K代替品

φ60.5～φ114.3鋼管
ポール用・自動点滅器なし
防雨型

NEW

姿







蛍光灯36W

タウンペットY3627K

（灯具・YF31487K GH＋取付金具・YK23093）

GH(100V)◯標準価格 **49,570円★**(44.5W)(65.2 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　カバー:アクリル(透明)
　　4.5kg

壁面取付用・自動点滅器内蔵
防雨型

姿







蛍光灯36W

タウンペットY3625K

（灯具・YF31485K GH＋取付金具・YK23093）

GH(100V)◯標準価格 **48,570円★**(44.5W)(65.2 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　カバー:アクリル(透明)
　　4.5kg

壁面取付用・自動点滅器なし
防雨型

姿





寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ



水銀灯100W

YA34493K

H(100V)　○標準価格 41,500円★

ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯1灯
6.3kg

ポールヘッド取付タイプ
自動点滅器内蔵

姿

YA34483K

H(100V)　◎標準価格 39,500円★
H(200V)　◎標準価格 39,500円★

ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯1灯
6.2kg

ポールヘッド取付タイプ
自動点滅器なし

姿

YA34482K

◎標準価格 24,300円

ランプ別売(E26)・安定器別売
3.8kg

ポールヘッド取付タイプ
自動点滅器なし

姿

■共通項目
仕　様:本体:アルミダイカスト(ベージュ)
　　カバー:強化プラスチック(ホワイト)
　　高効率反射鏡付・フィルター付
　　ポール別売
備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　パナゴールド・D70～110W1灯用



灯具
防雨型



下方向主体型

■YA34493K・YA34483K用ポール



DD60111

標準価格 9,660円

仕　様:亜鉛メッキ仕上
備　考:付属品(IV用)・DD60112
　　標準価格2,540円
　　DV用付属品・DD60113
　　標準価格1,880円
　　※図は付属品DD60112を取り付けています。

φ60M10ポール
ポール本体

■YA34482K用ポール



YD6100

○標準価格 26,900円

仕　様:33.0kg
備　考:水銀灯40W～100W
　　一般型安定器2個収容可能
　　パナゴールド・D70W一般型
　　安定器2個収容可能
　　パナゴールド・D110W
　　一般安定器(200V用)
　　2個収容可能
　　錆止め塗装

安定器別置型器具用
φ60ポール

水銀灯100W

タウンペットY3502K

(灯具・YA34293K H×2+アーム・YD392)

H(100V)　◎標準価格 102,700円★

多灯タイプ・自動点滅器内蔵

タウンペットY3512K

(灯具・YA34283K H×2+アーム・YD392)

H(100V)　◎標準価格 97,700円★
H(200V)　◎標準価格 97,700円★

多灯タイプ・自動点滅器なし

姿

■共通項目
ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯2灯
仕　様:本体:アルミダイカスト(ベージュ)
　　カバー:強化プラスチック(ホワイト)
　　高効率反射鏡付・フィルター付
　　ポール別売

防雨型



下方向主体型

■タウンペットY3502K・Y3512K用ポール



YD8200K

○標準価格 24,000円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　耐風速40m／sec仕様
　　(標準灯具の場合)　26.0kg
備　考:注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。
　　注)耐風速40m／sec仕様のポールでも、組み合わせる灯具・アーム及び灯数によっては耐風速60m／sec対応できるものがありますので別途お問い合わせください。

一般埋込式ポール

■YA34493K・YA34483K・YA34482K用
電力柱取付金具



YK23080

○標準価格 3,900円

仕　様:本体:鋼材(溶融亜鉛メッキ)

電力柱取付金具

●電力柱にはYK22821で取り付けてください。



YK22821

○標準価格 1,260円

仕　様:電力柱φ190～350に適合
　　板幅40mm

電力柱用取付バンド

水銀灯100W

YA84493K

H(100V)　◎標準価格 58,000円★

ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯1灯
仕　様:本体:アルミダイカスト(ベージュ)
　　カバー:強化プラスチック(ホワイト)
　　高効率反射鏡付・フィルター付
　　7.5kg

灯具
ブラケットタイプ
自動点滅器内蔵
防雨型

姿



下方向主体型





水銀灯100W

YA34293K

H(100V)　○標準価格 43,500円★

ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯1灯
6.3kg

アーム取付タイプ
自動点滅器内蔵

姿

YA34283K

H(100V)　○標準価格 41,000円★
H(200V)　○標準価格 41,000円★

ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯1灯
6.2kg

アーム取付タイプ
自動点滅器なし

姿

YA34282K

◎標準価格 25,900円

ランプ別売(E26)・安定器別売
3.8kg

アーム取付タイプ
自動点滅器なし

姿

■共通項目
仕　様:本体:アルミダイカスト(ベージュ)
　　カバー:強化プラスチック(ホワイト)
　　高効率反射鏡付・フィルター付
　　アーム別売
備　考:適合ランプ
　　水銀灯40～100W用
　　パナゴールド・D70～110W(E26)1灯用



灯具
防雨型



下方向主体型

■YA34293K・YA34283K・YA34282K用
アーム



YD313K

○標準価格 7,000円

仕　様:2.5kg

ポール取付用1灯用
φ34アーム

■YD313K用ポール



YD4540

○標準価格 26,500円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　耐風速40m／sec仕様
　　(標準灯具の場合)
　　25.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯40～100W用
　　一般型安定器1台
　　パナゴールド・D70・
　　110W(200V用)用
　　安定器1台
　　安定器寸法 W77・
　　H77・L240以下1台
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　注)モールライトポールの仕上塗装用塗料については800頁をご参照ください。
　　注)耐風速40m／sec仕様のポールでも、組み合わせる灯具・アーム及び灯数によっては耐風速60m／sec対応できるものがありますので別途お問い合わせください。

一般埋込式ポール

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

タウンペットライト(高照度タイプ)

ツイン2パラレル蛍光灯を使用。
「もっと明るく!」の声に応える防犯灯です。



大光束・高演色性で高い視認性を確保

光源には光束2900 lmのツイン2パラレル36W蛍光灯を使用し20W蛍光灯(1230 lm)に比べ、高照度を確保できます。しかも平均演色評価数(Ra)は84で色の見え方が良いため、障害物や不審者を早期に認識することができます。

長くお使いいただける高耐久性

本体はアルミダイカスト、取付金具はステンレス、さらに下面アクリルカバーにはメッシュシール付水抜き穴を設け、長く美しい外観を保ちます。

コンパクトですっきりデザイン

灯具出しろは、直管20W蛍光灯防犯灯(YF21448など)の約65%。コンパクトな設計に加え、シンプルなデザインで住宅地の街並みにすっきりと調和します。

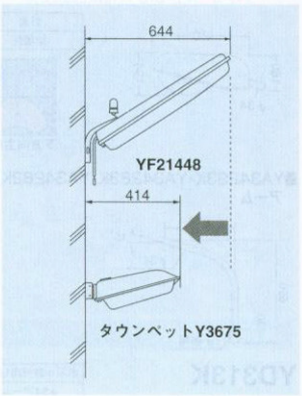

場所に応じて多彩な取付が可能

鋼管柱、電力柱、壁面、ポールヘッド(φ76)に取付が可能。また、角度調整金具、壁面取付金具、ポールヘッド用アームをご使用の場合は、灯具鉛直角度を12°伏せることができ、正面方向への光を抑えることができます。



ポールヘッドタイプも可能

ポールヘッド用アーム(YD141、142)を使用することによりφ76ポールにすっきり取り付きます。
適合ポール:YD8200K(3.5m)
YD9309(4.5m)

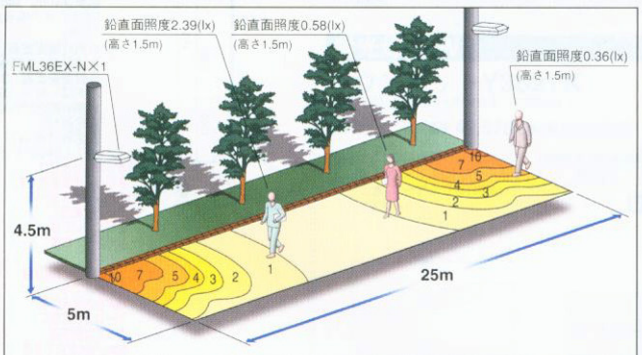

タウンペットY3673	使用器具	水平面照度(平均)	鉛直面照度(最小)
	灯具YF31425(ランプ:FML36EX-N×1)	3.45 lx	0.36 lx



蛍光灯36W

タウンペットY3673
(灯具・YF31425 GH+取付バンド・YK22811)

GH(100V用) ○標準価格 19,340円★(44.5W)(65.2 lm/W)
3.6kg
自動点滅器なし

タウンペットY3683
(灯具・YF31427 GH+取付バンド・YK22811)

GH(100V用) ○標準価格 21,540円★(44.5W)(65.2 lm/W)
3.7kg
自動点滅器内蔵

■共通項目
36Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフホワイト)
カバー:アクリル(透明)
接地用端子付
取付角度固定型
電力柱取付用
防雨型
虫・ホコリの入りにくい構造
同梱ランプ:FML36EX-N
全光束:2900 lm
姿





蛍光灯36W

タウンペットY3678
(灯具・YF31425 GH+取付金具・YK23097)

GH(100V用) ○標準価格 19,160円★(44.5W)(65.2 lm/W)
3.5kg
自動点滅器なし
備　考:タウンペットY3671代替品

タウンペットY3688
(灯具・YF31427 GH+取付金具・YK23097)

GH(100V用) ○標準価格 21,360円★(44.5W)(65.2 lm/W)
3.6kg
自動点滅器内蔵
備　考:タウンペットY3681代替品

■共通項目
36Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフホワイト)
カバー:アクリル(透明)
接地用端子付
取付角度固定型
φ60.5～φ114.3鋼管ポール用
防雨型
虫・ホコリの入りにくい構造
同梱ランプ:FML36EX-N
全光束:2900 lm
NEW
姿





蛍光灯36W

タウンペットY3674
(灯具・YF31425 GH+取付バンド・YK22811
+取付金具・YK23096)

GH(100V用) ○標準価格 21,310円★(44.5W)(65.2 lm/W)
3.7kg
自動点滅器なし

タウンペットY3684
(灯具・YF31427 GH+取付バンド・YK22811
+取付金具・YK23096)

GH(100V用) ○標準価格 23,510円★(44.5W)(65.2 lm/W)
3.8kg
自動点滅器内蔵

■共通項目
36Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフホワイト)
カバー:アクリル(透明)
接地用端子付
取付角度可変型
電力柱取付用
防雨型
虫・ホコリの入りにくい構造
同梱ランプ:FML36EX-N
全光束:2900 lm
姿





蛍光灯36W

タウンペットY3679
(灯具・YF31425 GH+取付金具・YK23097
+取付金具・YK23096)

GH(100V用) ○標準価格 21,130円★(44.5W)(65.2 lm/W)
3.6kg
自動点滅器なし
備　考:タウンペットY3672代替品

タウンペットY3689
(灯具・YF31427 GH+取付金具・YK23097
+取付金具・YK23096)

GH(100V用) ○標準価格 23,330円★(44.5W)(65.2 lm/W)
3.7kg
自動点滅器内蔵
備　考:タウンペットY3682代替品

■共通項目
36Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフホワイト)
カバー:アクリル(透明)
接地用端子付
取付角度可変型
φ60.5～φ114.3鋼管ポール用
防雨型
虫・ホコリの入りにくい構造
同梱ランプ:FML36EX-N
全光束:2900 lm
NEW
姿



旧カタログ

在庫区分:無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ



蛍光灯36W

タウンペットY3676
（灯具・YF31425 GH＋アーム・YD141）

GH(100V用) ㊎標準価格 **32,100円**★(44.5W)(65.2 lm/W)
4.8kg　自動点滅器なし

タウンペットY3686
（灯具・YF31427 GH＋アーム・YD141）

GH(100V用) ㊎標準価格 **34,300円**★(44.5W)(65.2 lm/W)
4.9kg　自動点滅器内蔵

■共通項目
36Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフホワイト)
　　カバー:アクリル(透明)
　　接地用端子付
　　取付角度可変型
同梱ランプ:FML36EX-N
全光束:2900 lm
備　考:適合ポール・φ76用
　　おすすめポール・YD9309(4.5m)
　　YD8200K(3.5m)

ポールヘッド取付灯用
防雨型
虫・ホコリの入りにくい構造
姿





蛍光灯36W×2

タウンペットY3677
（灯具・YF31425 GH×2＋アーム・YD142）

GH(100V用) ㊎標準価格 **55,400円**★(89W)(65.2 lm/W)
8.0kg　自動点滅器なし

タウンペットY3687
（灯具・YF31427 GH×2＋アーム・YD142）

GH(100V用) ㊎標準価格 **59,800円**★(89W)(65.2 lm/W)
8.3kg　自動点滅器内蔵

■共通項目
36Wツイン2パラレル蛍光灯2灯(パルック)
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフホワイト)
　　カバー:アクリル(透明)
　　接地用端子付
　　取付角度可変型
同梱ランプ:FML36EX-N
全光束:5800 lm
備　考:適合ポール・φ76用
　　おすすめポール・YD9309(4.5m)
　　YD8200K(3.5m)

ポールヘッド取付灯用
防雨型
虫・ホコリの入りにくい構造
姿





蛍光灯36W

タウンペットY3675
（灯具・YF31425 GH＋取付金具・YK23095）

GH(100V用) ○標準価格 **20,030円**★(44.5W)(65.2 lm/W)
3.3kg　自動点滅器なし

タウンペットY3685
（灯具・YF31427 GH＋取付金具・YK23095）

GH(100V用) ○標準価格 **22,230円**★(44.5W)(65.2 lm/W)
3.4kg　自動点滅器内蔵

■共通項目
36Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(パルック)
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフホワイト)
　　カバー:アクリル(透明)
　　接地用端子付
　　取付角度可変型
同梱ランプ:FML36EX-N
全光束:2900 lm

壁面取付用
防雨型
虫・ホコリの入りにくい構造
姿



●電力柱取付バンド



YK22811
○標準価格 **840円**
仕　様:電力柱φ190～350に適合
　　板幅25mm

●壁面取付金具
（角度可変型）

YK23095
○標準価格 **1,530円**
仕　様:ステンレス
備　考:●壁面取付の場合は角度を変えない場合でも必要です。

●ポールヘッド用アーム
（1灯用）

YD141
㊎標準価格 **13,600円**
仕　様:鋼管(オフホワイト)
備　考:適合ポール径・φ76.3
　　おすすめポール・YD8200K(3.5m)
　　YD9309(4.5m)

●鋼管取付金具



YK23097 NEW
○標準価格 **660円**
仕　様:鋼管ポール
　　φ60.5～φ114.3に適合
備　考:YK23094代替品

●鋼管柱・電力柱取付金具
（取付角度可変型）

YK23096
○標準価格 **1,970円**
仕　様:ステンレス
備　考:適合柱径・φ60以上
　　●角度を伏せて使用する場合にのみ必要。(標準の角度で使用する場合は不要)
　　●標準角度の場合でも仮吊り取付に使用できます。

●ポールヘッド用アーム
（2灯用）

YD142
㊎標準価格 **18,400円**
仕　様:鋼管(オフホワイト)
備　考:適合ポール径・φ76.3
　　おすすめポール・YD8200K(3.5m)
　　YD9309(4.5m)

蓄電池内蔵型タウンペットライト



巨大地震などの災害時に大規模な停電が起こっても内蔵された蓄電池により最大約2時間点灯可能。
住民の安全な避難活動を援護できます。
また、昼間に停電が起こった場合は暗くなってから最大2時間点灯します。
通常時は、ツイン2パラレルタウンペットライトとして使用できます。

※蓄電池内蔵型タウンペットライトについての詳しい説明は、749頁をご参照ください。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

タウンペットライト（高照度タイプ）

コンパクトで高照度が得られるツイン蛍光灯採用。
美しい環境の街創りに最適のニュー防犯灯。

コンパクトで明るい ツイン1蛍光灯採用

36Wツイン1蛍光灯採用でコンパクトながら高照度が得られる防犯灯です。歩行者のための道路照明の、新しいJIS照明基準にふさわしい光学性能が得られます。また、水銀灯80W・100Wタイプも揃っていますので、用途に合わせて選択できます。

いつまでも美しさを保持

本体、カバーすべてがプラスチック製ですから、さびが発生せずいつまでも美しさを保ちます。

点灯の手間がはぶける 自動点滅器内蔵

点灯の手間がはぶける自動点滅器内蔵タイプも揃っています。

■道路照明基準JIS Z9111-1988では歩行者に対する道路照明の基準が下のように定められています。

夜間の歩行者交通量	地　域	照　度（lx）	
		水平面照度[1]	鉛直面照度[2]
交通量の多い道路	住宅地域	5	1
	商業地域	20	4
交通量の少ない道路	住宅地域	3	0.5
	商業地域	10	2

注）1.水平面照度は歩道の路面上の平均照度
2.鉛直面照度は、歩道の中心線上で路面上より、1.5mの高さの道路軸に対して直角な鉛直面の最小照度

■図の様な一般的な使用方法でも、表の照度計算結果の様に新しいJIS基準にふさわしい光学性能です。

	水平面照度（平均）	鉛直面照度（最小）
従来品20W2灯用	2.0(lx)	0.22(lx)
タウンペット100W1灯用　YA33155	4.1(lx)	0.5(lx)
タウンペット36W2灯用　YF32455K	4.3(lx)	0.64(lx)

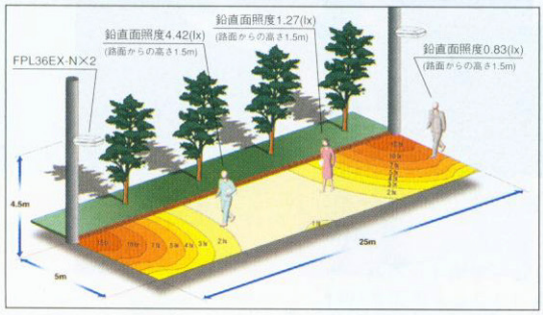

■防犯灯（公衆街路灯）電気料金算定のための電気特性

単位:入力（VA）、（ ）内は入力（W）定格消費電力を表す。

ランプ ＼ 安定器		100V 低力率	100V 高力率	200V 低力率	200V 高力率
蛍光灯	FL20×1	34(20.5)	23(20.5)	36(24.5)	—
	FL20×2	68(41)	46(41)	72(49)	—
	FCL30	60(32)	—	—	—
	FPL36×1	—	50(44)	—	—
	FPL36×2	—	100(88)	—	—
水銀灯	HF40	110(50)	55(51)	—	—
	HF80	—	110(99)	—	—
	HF100	240(118)	135(121)	200(114)	126(114)
高圧ナトリウム灯	NH40	—	57(54)	—	—
	NH70	—	100(93)	—	90(85)
	NH110	—	140(130)	—	134(125)

注）上記の特性は変更になる場合がありますのでご了承ください。
FL20、FCL30ランプは節電タイプの場合。





旧カタログ

蛍光灯36W

タウンペットY3547K
（灯具・YF31455K GH＋取付バンド・YK22811）
GH(100V)○標準価格 20,740円★(44.5W)(65.2 lm/W)
36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)　電力柱用・自動点滅器なし
4.6kg

タウンペットY3546K
（灯具・YF31457K GH＋取付バンド・YK22811）
GH(100V)○標準価格 22,740円★(44.5W)(65.2 lm/W)
36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)　電力柱用・自動点滅器内蔵
4.6kg

蛍光灯36W

タウンペットY3567K
（灯具・YF31455K GH＋取付金具・YK23097）
GH(100V)○標準価格 20,560円★(44.5W)(65.2 lm/W)
36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)　自動点滅器なし φ60.5～φ114.3鋼管ポール用
4.2kg
備　考:タウンペットY3527K代替品

タウンペットY3566K
（灯具・YF31457K GH＋取付金具・YK23097）
GH(100V)○標準価格 22,560円★(44.5W)(65.2 lm/W)
36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック)　自動点滅器内蔵 φ60.5～φ114.3鋼管ポール用
4.2kg
備　考:タウンペットY3526K代替品

蛍光灯36W×2

タウンペットY3549K
（灯具・YF32455K GH＋取付バンド・YK22811）
GH(100V)○標準価格 28,840円★(89W)(65.2 lm/W)
36Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)　電力柱用・自動点滅器なし
5.9kg

タウンペットY3548K
（灯具・YF32457K GH＋取付バンド・YK22811）
GH(100V)○標準価格 30,840円★(89W)(65.2 lm/W)
36Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)　電力柱用・自動点滅器内蔵
5.9kg

■共通項目
仕　様:本体:プラスチック(アイボリー)
カバー:アクリル(透明)
防雨型

姿

下方向主体型



蛍光灯36W×2

タウンペットY3569K
（灯具・YF32455K GH＋取付金具・YK23097）
GH(100V)○標準価格 28,660円★(89W)(65.2 lm/W)
36Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)　自動点滅器なし φ60.5～φ114.3鋼管ポール用
5.5kg
備　考:タウンペットY3529K代替品

タウンペットY3568K
（灯具・YF32457K GH＋取付金具・YK23097）
GH(100V)○標準価格 30,660円★(89W)(65.2 lm/W)
36Wツイン1蛍光灯2灯(パルック)　自動点滅器内蔵 φ60.5～φ114.3鋼管ポール用
5.5kg
備　考:タウンペットY3528K代替品

■共通項目
仕　様:本体:プラスチック(アイボリー)
カバー:アクリル(透明)
防雨型

NEW 姿

下方向主体型



●壁面直付金具

YK23093
○標準価格 1,070円
仕　様:0.25kg

●電力柱取付バンド

YK22811
○標準価格 840円
仕　様:電力柱φ190～350に適合
板幅25mm

●鋼管取付金具

YK23097 NEW
○標準価格 660円
仕　様:鋼管ポールφ60.5～φ114.3に適合
備　考:YK23094代替品

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ



蛍光灯36W

タウンペットY3507K
(灯具・YF31455K GH+取付金具・YK23093)

GH(100V)○標準価格 20,970円★(44.5W)(65.2 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック) 4.5kg

壁面取付用・自動点滅器なし

タウンペットY3506K
(灯具・YF31457K GH+取付金具・YK23093)

GH(100V)○標準価格 22,970円★(44.5W)(65.2 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック) 4.5kg

壁面取付用・自動点滅器内蔵



水銀灯80W

タウンペットY3557
(灯具・YA33055 H+取付バンド・YK22811)

H(100V) ○標準価格 30,840円★

80W水銀灯1灯(E26)

電力柱用・自動点滅器なし

タウンペットY3556
(灯具・YA33057 H+取付バンド・YK22811)

H(100V) ○標準価格 32,840円★

80W水銀灯1灯(E26)

電力柱用・自動点滅器内蔵



水銀灯80W

タウンペットY3577
(灯具・YA33055 H+取付金具・YK23097)

H(100V) ○標準価格 30,660円★

80W水銀灯1灯(E26)
備　考:タウンペットY3537代替品

自動点滅器なし φ60.5~φ114.3鋼管ポール用

タウンペットY3576
(灯具・YA33057 H+取付金具・YK23097)

H(100V) ○標準価格 32,660円★

80W水銀灯1灯(E26)
備　考:タウンペットY3536代替品

自動点滅器内蔵 φ60.5~φ114.3鋼管ポール用



水銀灯80W

タウンペットY3517
(灯具・YA33055 H+取付金具・YK23093)

H(100V) ○標準価格 31,070円★

80W水銀灯1灯(E26)

壁面取付用・自動点滅器なし

タウンペットY3516
(灯具・YA33057 H+取付金具・YK23093)

H(100V) ○標準価格 33,070円★

80W水銀灯1灯(E26)

壁面取付用・自動点滅器内蔵

蛍光灯36W×2

タウンペットY3509K
(灯具・YF32455K GH+取付金具・YK23093)

GH(100V)○標準価格 29,070円★(89W)(65.2 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック) 5.8kg

壁面取付用・自動点滅器なし

タウンペットY3508K
(灯具・YF32457K GH+取付金具・YK23093)

GH(100V)○標準価格 31,070円★(89W)(65.2 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯2灯(バルック) 5.8kg

壁面取付用・自動点滅器内蔵

■共通項目
仕　様:本体:プラスチック(アイボリー)
　　カバー:アクリル(透明)

防雨型

姿



下方向主体型



水銀灯100W

タウンペットY3559
(灯具・YA33155 H+取付バンド・YK22811)

H(100V) ○標準価格 31,840円★

100W水銀灯1灯(E26)

電力柱用・自動点滅器なし

タウンペットY3558
(灯具・YA33157 H+取付バンド・YK22811)

H(100V) ○標準価格 33,840円★

100W水銀灯1灯(E26)

電力柱用・自動点滅器内蔵

■共通項目
ランプ付・安定器内蔵
仕　様:本体:プラスチック(アイボリー)
　　カバー:アクリル(透明)
　　5.54kg

防雨型

姿



下方向主体型



水銀灯100W

タウンペットY3579
(灯具・YA33155 H+取付金具・YK23097)

H(100V) ○標準価格 31,660円★

100W水銀灯1灯(E26)
備　考:タウンペットY3539代替品

自動点滅器なし φ60.5~φ114.3鋼管ポール用

タウンペットY3578
(灯具・YA33157 H+取付金具・YK23097)

H(100V) ○標準価格 33,660円★

100W水銀灯1灯(E26)
備　考:タウンペットY3538代替品

自動点滅器内蔵 φ60.5~φ114.3鋼管ポール用

■共通項目
ランプ付・安定器内蔵
仕　様:本体:プラスチック(アイボリー)
　　カバー:アクリル(透明)
　　5.54kg

防雨型

NEW 姿



下方向主体型



水銀灯100W

タウンペットY3519
(灯具・YA33155 H+取付金具・YK23093)

H(100V) ○標準価格 32,070円★

100W水銀灯1灯(E26)

壁面取付用・自動点滅器なし

タウンペットY3518
(灯具・YA33157 H+取付金具・YK23093)

H(100V) ○標準価格 34,070円★

100W水銀灯1灯(E26)

壁面取付用・自動点滅器内蔵

■共通項目
ランプ付・安定器内蔵
仕　様:本体:プラスチック(アイボリー)
　　カバー:アクリル(透明)
　　5.54kg

防雨型

姿



下方向主体型



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

タウンペットライト（スリムタイプ）

自動点滅器内蔵タイプも品揃え。

点灯の手間もはぶける自動点滅器内蔵タイプも揃っています。

虫やほこりの入りにくい構造を採用。

カバーと本体の間にパッキンを設けた虫やほこりの入りにくい構造ですので、明るさが長もちし、清掃の頻度も削減できます。

ブラケットタイプも品揃え。

タウンペットと同デザインのブラケットタイプ（YF31439K）も品揃えを致しましたので、壁面取付にも対応できます。



保守点検作業の際に邪魔にならないスリムな防犯灯です。



タウンペットY7810K



タウンペットY7811K

蛍光灯36W

タウンペットY7810K（灯具・YF31437K GH＋取付バンド・YK22811）電力柱用 自動点滅器なし

GH(100V) ㊒標準価格 26,240円★(44.5W)(65.2 lm/W)

タウンペットY7811K（灯具・YF31438K GH＋取付バンド・YK22811）電力柱用 自動点滅器内蔵

GH(100V) ○標準価格 28,240円★(44.5W)(65.2 lm/W)

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:本体:鋼板(オフブラック)
　　カバー:アクリル(透明×オフブラック)
　　ルーバ付・4.7kg
備　考:注)写真方向以外取り付け不可





タウンペットY7830K



タウンペットY7831K

蛍光灯36W

タウンペットY7830K（灯具・YF31437K GH＋取付バンド・YK23097）φ60.5～φ114.3鋼管ポール用 自動点滅器なし

GH(100V) ㊒標準価格 26,060円★(44.5W)(65.2 lm/W)
備　考:タウンペットY7820K代替品

タウンペットY7831K（灯具・YF31438K GH＋取付バンド・YK23097）φ60.5～φ114.3鋼管ポール用 自動点滅器内蔵

GH(100V) ○標準価格 28,060円★(44.5W)(65.2 lm/W)
備　考:タウンペットY7821K代替品

■共通項目
36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:本体:鋼板(オフブラック)
　　カバー:アクリル(透明×オフブラック)
　　ルーバ付・4.6kg
備　考:注)写真方向以外取り付け不可





蛍光灯36W

YF31439K

GL(100V) ○標準価格 24,300円★(44.5W)(65.2 lm/W)

36Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
仕　様:本体:鋼板(オフブラック)
　　カバー:アクリル(乳白×オフブラック)
　　4.6kg
備　考:注)写真方向以外取り付け不可





取付部分拡大図

防犯灯アーム

省施工を図った防犯灯（HID100W）用アームを豊富に揃えました。

電力柱・屋側取付を省力化

電力柱や屋側取り付けの際は、取付金具を先に取り付け（A図）、その後でアームを引っ掛け（B図）、ボルトで固定する方式を採用しています。



A図



B図

手間が省ける塗装済みアーム

灯具と同色の仕上塗装を施していますので、塗装の手間が省けるとともに、美しい外観を長期にわたり維持できます。

各種タイプを品揃え

適合灯具の種類や取付方式などに合わせ、各種タイプを揃えています。また、各タイプとも溶融亜鉛メッキ仕上にもお応えできます。

アーム取付後にも可動

電力柱・屋側取付用は、取付後にも水平方向に可動できますので、イベントなどで器具が邪魔になる時や、ランプ交換の際に動かすことができます。（C図）



C図 水平方向に可動できます



組み合わせ例
YA34283K＋YD343



組み合わせ例
YA34583＋YD333



組み合わせ例
YA34102P＋YD334



YD333

電力柱・屋側取付用 / 安定器内蔵灯具用 / φ34アーム

○標準価格 15,000円

仕　様:アーム:鋼管(オリーブグレー)
　　取付金具:鋼板(オリーブグレー)
　　2.9kg
備　考:適合灯具・YA34583



YD334

電力柱・屋側取付用 / 安定器外付用 / φ34アーム

○標準価格 17,000円

仕　様:アーム:鋼管(オリーブグレー)
　　取付金具:鋼板(オリーブグレー)
　　3.0kg
備　考:取付可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器1台
　　適合灯具・YA34102P

YD343

電力柱・屋側取付用 / 安定器内蔵灯具用 / φ34アーム

○標準価格 15,000円

仕　様:アーム:鋼管(ベージュ)
　　取付金具:鋼板(ベージュ)
　　3.0kg
備　考:適合灯具・YA34283K・YA34293K

YD344

電力柱・屋側取付用 / 安定器外付用 / φ34アーム

㊒標準価格 17,000円

仕　様:アーム:鋼管(ベージュ)
　　取付金具:鋼板(ベージュ)
　　3.0kg
備　考:取付可能安定器
　　水銀灯40～100W用一般型安定器1台
　　適合灯具・YA34282K

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊒…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

蛍光灯防犯灯

ステンレス製やスマートなデザインのプラスチック製も加わり、品種がさらに充実しました。

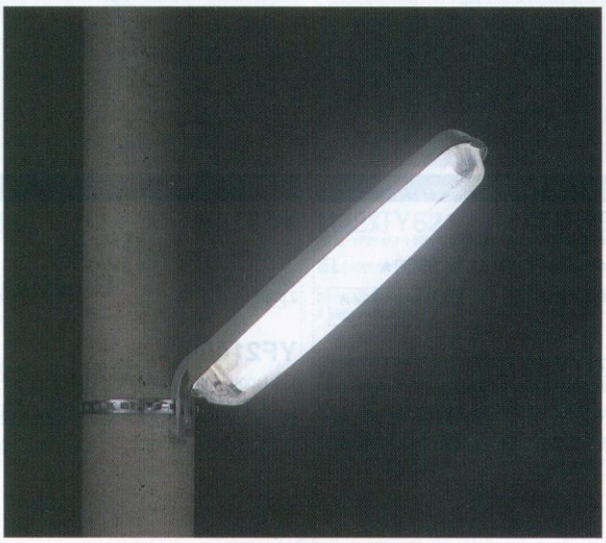

用途に合わせ3タイプを品揃え

これまでの鋼板製防犯灯に加え、塩害による錆の発生が考えられる海岸地帯に適したステンレス製と、スマートなデザインのプラスチック製をラインアップ。防犯灯の品種がさらに充実しました。

虫の入りにくい構造を採用

全品種カバーと本体の間にパッキンを設けた虫の入りにくい構造ですので、特に虫の多い田園地帯では、パッキンがないものと比較して汚れのスピードに差がでます。



自動点滅器付もラインアップ

点滅・消灯の手間が省ける自動点滅器付も用意しています。また、ステンレス製とプラスチック製防犯灯は、自動点滅器を器具に内蔵していますので、取付ける必要がありません。

プラスチック防犯灯は瞬時点灯方式を採用

プラスチック製防犯灯は電子スタート方式の採用により、スイッチを入れると瞬時に点灯し、ランプ寿命末期の不快な不連続点滅もありません。

鋼板製に200V用がラインアップ

鋼板製に200V用として YF21468、YF22468をラインアップしました。

■防犯灯一覧表

	鋼板製(816・817頁)	ステンレス製(817頁)	プラスチック製(818頁)
写真			
商品特長	●虫の入りにくいパッキン付	●主要材料は錆に強いステンレスを使用 海岸地帯におすすめです	●寿命末期の不快な不連続点滅のない電子スタート方式を採用 ●取付金具分離構造で金具を先に固定した後、アームを挿入する方式で省施工

鋼板製



蛍光灯20W

防犯灯Y411
(灯具・YF21448＋取付バンド・YK22811)

GL(100V) ○標準価格 8,040円★
GH(100V) ○標準価格 9,040円★

20W白色蛍光灯1灯
2.4kg

姿 電力柱取付用・自動点滅器なし

防犯灯Y411S
(灯具・YF21449＋取付バンド・YK22811)

GL(100V) ○標準価格 9,540円★
GH(100V) ○標準価格 10,540円★

20W白色蛍光灯1灯
2.4kg

姿 電力柱取付用・自動点滅器同梱



蛍光灯20W

防犯灯Y421
(灯具・YF21448＋取付金具・YK23005)

GL(100V) ○標準価格 7,860円★
GH(100V) ○標準価格 8,860円★

20W白色蛍光灯1灯
2.1kg

姿 φ60鋼管ポール用 自動点滅器なし

防犯灯Y421S
(灯具・YF21449＋取付金具・YK23005)

GL(100V) ○標準価格 9,360円★
GH(100V) ○標準価格 10,360円★

20W白色蛍光灯1灯
2.1kg

姿 φ60鋼管ポール用 自動点滅器同梱

蛍光灯20W×2

防犯灯Y412
(灯具・YF22448＋取付バンド・YK22811)

GL(100V) ○標準価格 10,140円★
GH(100V) ○標準価格 11,640円★

20W白色蛍光灯2灯
2.8kg

姿 電力柱取付用・自動点滅器なし

防犯灯Y412S
(灯具・YF22449＋取付バンド・YK22811)

GL(100V) ○標準価格 11,640円★
GH(100V) ○標準価格 13,140円★

20W白色蛍光灯2灯
2.8kg

姿 電力柱取付用・自動点滅器同梱

■共通項目
仕　様:本体:鋼板(オリーブグレー)
　　カバー:アクリル(透明)
　　接地用端子付

鋼板製
防雨型
虫・ホコリの入りにくい構造



下方向主体型

蛍光灯20W×2

防犯灯Y422
(灯具・YF22448＋取付金具・YK23005)

GL(100V) ○標準価格 9,960円★
GH(100V) ○標準価格 11,460円★

20W白色蛍光灯2灯
2.5kg

姿 φ60鋼管ポール用 自動点滅器なし

防犯灯Y422S
(灯具・YF22449＋取付金具・YK23005)

GL(100V) ○標準価格 11,460円★
GH(100V) ○標準価格 12,960円★

20W白色蛍光灯2灯
2.5kg

姿 φ60鋼管ポール用 自動点滅器同梱

■共通項目
仕　様:本体:鋼板(オリーブグレー)
　　カバー:アクリル(透明)
　　接地用端子付

鋼板製
防雨型
虫・ホコリの入りにくい構造



下方向主体型

●電力柱取付用



●φ60鋼管ポール用



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

鋼板製



蛍光灯20W

YF21448
GL(100V) ○標準価格 7,200円★
GH(100V) ○標準価格 8,200円★
20W白色蛍光灯1灯 2.0kg 姿 壁面取付用・自動点滅器なし

YF21468
GL(200V) ○標準価格 9,300円★
20W白色蛍光灯1灯 2.3kg 姿 壁面取付用・自動点滅器なし

YF21449
GL(100V) ○標準価格 8,700円★
GH(100V) ○標準価格 9,700円★
20W白色蛍光灯1灯 姿 壁面取付用・自動点滅器同梱

蛍光灯20W×2

YF22448
GL(100V) ○標準価格 9,300円★
GH(100V) ○標準価格 10,800円★
20W白色蛍光灯2灯 2.4kg 姿 壁面取付用・自動点滅器なし

YF22468
GL(200V) ○標準価格 13,300円★
20W白色蛍光灯2灯 3.2kg 姿 壁面取付用・自動点滅器なし

YF22449
GL(100V) ○標準価格 10,800円★
GH(100V) ○標準価格 12,300円★
20W白色蛍光灯2灯 2.4kg 姿 壁面取付用・自動点滅器同梱

■共通項目
仕　様:本体:鋼板(オリーブグレー)
　　カバー:アクリル(透明)
　　接地用端子付

鋼板製
防雨型
虫・ホコリの入りにくい構造


下方向主体型

●壁面取付用



ステンレス製



蛍光灯20W

防犯灯Y511
(灯具・YF21458＋取付バンド・YK22811)
GL(100V) ○標準価格 17,840円★
20W白色蛍光灯1灯 2.4kg 姿 電力柱取付用・自動点滅器なし

防犯灯Y511S
(灯具・YF21459＋取付バンド・YK22811)
GL(100V) ○標準価格 19,840円★
20W白色蛍光灯1灯 2.4kg 姿 電力柱取付用・自動点滅器内蔵

蛍光灯20W×2

防犯灯Y512
(灯具・YF22458＋取付バンド・YK22811)
GL(100V) ○標準価格 19,840円★
20W白色蛍光灯2灯 2.8kg 姿 電力柱取付用・自動点滅器なし

防犯灯Y512S
(灯具・YF22459＋取付バンド・YK22811)
GL(100V) ○標準価格 21,840円★
20W白色蛍光灯2灯 2.8kg 姿 電力柱取付用・自動点滅器内蔵

■共通項目
仕　様:本体:ステンレスSUS304(オリーブグレー)
　　カバー:アクリル(透明)
　　接地用端子付

ステンレス製
防雨型
虫・ホコリの入りにくい構造


下方向主体型

●電力柱取付用





蛍光灯20W

防犯灯Y521
(灯具・YF21458＋取付金具・YK23005)
GL(100V) ○標準価格 17,660円★
20W白色蛍光灯1灯 2.1kg 姿 φ60鋼管ポール用 自動点滅器なし

防犯灯Y521S
(灯具・YF21459＋取付金具・YK23005)
GL(100V) ○標準価格 19,660円★
20W白色蛍光灯1灯 2.1kg 姿 φ60鋼管ポール用 自動点滅器内蔵

蛍光灯20W×2

防犯灯Y522
(灯具・YF22458＋取付金具・YK23005)
GL(100V) ○標準価格 19,660円★
20W白色蛍光灯2灯 2.5kg 姿 φ60鋼管ポール用 自動点滅器なし

防犯灯Y522S
(灯具・YF22459＋取付金具・YK23005)
GL(100V) ○標準価格 21,660円★
20W白色蛍光灯2灯 2.5kg 姿 φ60鋼管ポール用 自動点滅器内蔵

■共通項目
仕　様:本体:ステンレスSUS304(オリーブグレー)
　　カバー:アクリル(透明)
　　接地用端子付

ステンレス製
防雨型
虫・ホコリの入りにくい構造


下方向主体型

●φ60鋼管ポール用





蛍光灯20W

YF21458
GL(100V) ○標準価格 17,000円★
20W白色蛍光灯1灯 2.0kg 姿 壁面取付用・自動点滅器なし

YF21459
GL(100V) ○標準価格 19,000円★
20W白色蛍光灯1灯 2.0kg 姿 壁面取付用・自動点滅器内蔵

蛍光灯20W×2

YF22458
GL(100V) ○標準価格 19,000円★
20W白色蛍光灯2灯 2.4kg 姿 壁面取付用・自動点滅器なし

YF22459
GL(100V) ○標準価格 21,000円★
20W白色蛍光灯2灯 2.4kg 姿 壁面取付用・自動点滅器内蔵

■共通項目
仕　様:本体:ステンレスSUS304(オリーブグレー)
　　カバー:アクリル(透明)
　　接地用端子付

ステンレス製
防雨型
虫・ホコリの入りにくい構造


下方向主体型

●壁面取付用



寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊨…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

プラスチック製



蛍光灯20W

防犯灯Y611
(灯具･YF21487＋取付バンド･YK22821)

EL(100V) ○標準価格 14,760円★

20W白色蛍光灯1灯
3.1kg

電力柱取付用･自動点滅器なし

防犯灯Y611S
(灯具･YF21489＋取付バンド･YK22821)

EL(100V) ○標準価格 16,760円★

20W白色蛍光灯1灯
3.1kg

電力柱取付用･自動点滅器内蔵

蛍光灯20W×2

防犯灯Y612
(灯具･YF22487＋取付バンド･YK22821)

EL(100V) ○標準価格 18,260円★

20W白色蛍光灯2灯
3.4kg

電力柱取付用･自動点滅器なし

防犯灯Y612S
(灯具･YF22489＋取付バンド･YK22821)

EL(100V) ○標準価格 20,260円★

20W白色蛍光灯2灯
3.4kg

電力柱取付用･自動点滅器内蔵

■共通項目
仕　様:本体:プラスチック(オリーブグレー)
　　カバー:アクリル(透明)
　　接地用端子付

プラスチック製
防雨型
クイック点灯
虫･ホコリの入りにくい構造


下方向主体型

●電力柱取付用





蛍光灯20W

防犯灯Y621
(灯具･YF21487＋取付金具･YK23002)

EL(100V) ○標準価格 13,990円★

20W白色蛍光灯1灯
2.8kg

姿 φ60鋼管ポール用
自動点滅器なし

防犯灯Y621S
(灯具･YF21489＋取付金具･YK23002)

EL(100V) ○標準価格 15,990円★

20W白色蛍光灯1灯
2.8kg

姿 φ60鋼管ポール用
自動点滅器内蔵

蛍光灯20W×2

防犯灯Y622
(灯具･YF22487＋取付金具･YK23002)

EL(100V) ○標準価格 17,490円★

20W白色蛍光灯2灯
3.1kg

姿 φ60鋼管ポール用
自動点滅器なし

防犯灯Y622S
(灯具･YF22489＋取付金具･YK23002)

EL(100V) ○標準価格 19,490円★

20W白色蛍光灯2灯
3.1kg

姿 φ60鋼管ポール用
自動点滅器内蔵

■共通項目
仕　様:本体:プラスチック(オリーブグレー)
　　カバー:アクリル(透明)
　　接地用端子付

プラスチック製
防雨型
クイック点灯
虫･ホコリの入りにくい構造


下方向主体型

●φ60鋼管ポール用





蛍光灯20W

YF21487

EL(100V) ○標準価格 13,500円★

20W白色蛍光灯1灯
2.7kg

姿 壁面取付用･自動点滅器なし

YF21489

EL(100V) ○標準価格 15,500円★

20W白色蛍光灯1灯
2.7kg

姿 壁面取付用･自動点滅器内蔵

蛍光灯20W×2

YF22487

EL(100V) ○標準価格 17,000円★

20W白色蛍光灯2灯
3.0kg

姿 壁面取付用･自動点滅器なし

YF22489

EL(100V) ○標準価格 19,000円★

20W白色蛍光灯2灯
3.0kg

姿 壁面取付用･自動点滅器内蔵

■共通項目
仕　様:本体:プラスチック(オリーブグレー)
　　カバー:アクリル(透明)
　　接地用端子付

プラスチック製
防雨型
クイック点灯
虫･ホコリの入りにくい構造


下方向主体型

●壁面取付用





蛍光灯20W

YF21494

EL(100V) ㊨標準価格 26,000円★
EH(100V) ㊨標準価格 27,000円★

20W白色蛍光灯1灯
W137･H591･P(出しろ)779
仕　様:本体:プラスチック(オリーブグレー)
　　カバー:アクリル(透明)
備　考:適合ポール･YD3541G

姿 プラスチック製
ポールヘッド取付用
自動点滅器なし
防雨型
クイック点灯
虫･ホコリの入りにくい構造



塗装済ポール

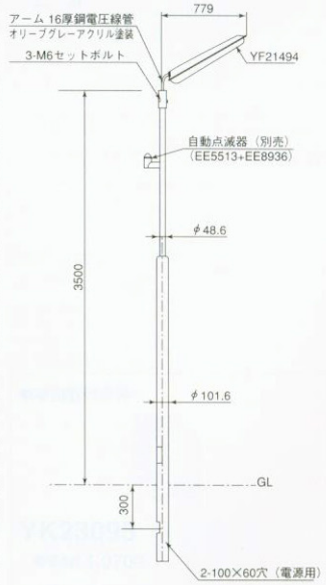

YD3541G

㊨標準価格 65,000円

防犯灯用丸型ポール

仕　様:本体:オリーブグレー
　　自動点滅器取付アダプター付
備　考:適合器具･YF21494

■防犯灯取付付属品

YK23002
○標準価格 490円
仕　様:Uボルト:鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
　　0.1kg
備　考:適合器具
YF21487･YF21489
YF22487･YF22489

φ60鋼管ポール用Uボルト



YK23005
○標準価格 660円
仕　様:取付金具:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
　　0.1kg
備　考:適合器具
YF21448･YF21449･YF21458
YF21459･YF21468･YF22448
YF22449･YF22458･YF22459
YF22468
YF21413･YF41413

φ60鋼管ポール取付金具



YK23007
○標準価格 760円
仕　様:取付金具:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
　　0.2kg
備　考:適合器具
YF21448･YF21449･YF21458
YF21459･YF21468･YF22448
YF22449･YF22458
YF22459･YF22468

φ86鋼管ポール取付金具



YK22811
○標準価格 840円
仕　様:電力柱φ190～350に適合
　　板幅25mm

電力柱用取付バンド



YK22821
○標準価格 1,260円
仕　様:電力柱φ190～350に適合
　　板幅40mm

電力柱用取付バンド



HID防犯灯

安定器内蔵で省施工。

安定器を本体に内蔵しているため、安定器別置の場合に比べ、取り付けや結線の作業の省力化が可能です。

ステンレス製も品揃え。

本体、アームなどの主要部品にステンレスを使用したタイプもあります。塩害の発生しやすい海岸地帯などにもご使用いただけます。

虫の入りにくい構造を採用。

カバーと本体の間にパッキンを設けた虫やほこりの入りにくい構造ですので、明るさが長持ちし、清掃の頻度も軽減できます。

鋼板製



水銀灯40W

防犯灯Y742
（灯具・YA83041 H＋取付バンド・YK22821）
H(100V)　○標準価格 19,160円★
40W水銀灯1灯(E26)　電力柱取付用・自動点滅器なし

防犯灯Y742S
（灯具・YA83042 H＋取付バンド・YK22821）
H(100V)　○標準価格 20,660円★
40W水銀灯1灯(E26)　電力柱取付用・自動点滅器同梱

水銀灯80W

防犯灯Y782
（灯具・YA83081 H＋取付バンド・YK22821）
H(100V)　○標準価格 25,960円★
80W水銀灯1灯(E26)　電力柱取付用・自動点滅器なし

防犯灯Y782S
（灯具・YA83082 H＋取付バンド・YK22821）
H(100V)　○標準価格 27,460円★
80W水銀灯1灯(E26)　電力柱取付用・自動点滅器同梱

水銀灯100W

防犯灯Y7102
（灯具・YA83101 H＋取付バンド・YK22821）
H(100V)　○標準価格 27,760円★
100W水銀灯1灯(E26)　電力柱取付用・自動点滅器なし

防犯灯Y7102S
（灯具・YA83102 H＋取付バンド・YK22821）
H(100V)　○標準価格 29,260円★
100W水銀灯1灯(E26)　電力柱取付用・自動点滅器同梱

■共通項目
ランプ付・安定器内蔵
仕　様：本体：鋼板(オリーブグレー)
　　カバー：アクリル(透明)
　　アーム：ステンレス
　　接地用端子付

鋼板製　防雨型　虫・ホコリの入りにくい構造

姿



下方向主体型

●電力柱取付用





水銀灯40W

防犯灯Y744
（灯具・YA83041 H＋取付金具・YK23097）
H(100V)　○標準価格 18,560円★
40W水銀灯1灯(E26)　φ60.5～φ114.3鋼管ポール用 自動点滅器なし

防犯灯Y744S
（灯具・YA83042 H＋取付金具・YK23097）
H(100V)　○標準価格 20,060円★
40W水銀灯1灯(E26)　φ60.5～φ114.3鋼管ポール用 自動点滅器同梱

水銀灯80W

防犯灯Y784
（灯具・YA83081 H＋取付金具・YK23097）
H(100V)　○標準価格 25,360円★
80W水銀灯1灯(E26)　φ60.5～φ114.3鋼管ポール用 自動点滅器なし

防犯灯Y784S
（灯具・YA83082 H＋取付金具・YK23097）
H(100V)　○標準価格 26,860円★
80W水銀灯1灯(E26)　φ60.5～φ114.3鋼管ポール用 自動点滅器同梱

水銀灯100W

防犯灯Y7104
（灯具・YA83101 H＋取付金具・YK23097）
H(100V)　○標準価格 27,160円★
100W水銀灯1灯(E26)　φ60.5～φ114.3鋼管ポール用 自動点滅器なし

防犯灯Y7104S
（灯具・YA83102 H＋取付金具・YK23097）
H(100V)　○標準価格 28,660円★
100W水銀灯1灯(E26)　φ60.5～φ114.3鋼管ポール用 自動点滅器同梱

■共通項目
ランプ付・安定器内蔵
仕　様：本体：鋼板(オリーブグレー)
　　カバー：アクリル(透明)
　　アーム：ステンレス
　　接地用端子付

鋼板製　防雨型　虫・ホコリの入りにくい構造

姿



下方向主体型

●φ60.5～φ114.3鋼管ポール用





水銀灯40W

防犯灯Y741
（灯具・YA83041 H＋取付金具・YK23093）
H(100V)　○標準価格 18,970円★
40W水銀灯1灯(E26)　壁面取付用・自動点滅器なし

防犯灯Y741S
（灯具・YA83042 H＋取付金具・YK23093）
H(100V)　○標準価格 20,470円★
40W水銀灯1灯(E26)　壁面取付用・自動点滅器同梱

水銀灯80W

防犯灯Y781
（灯具・YA83081 H＋取付金具・YK23093）
H(100V)　○標準価格 25,770円★
80W水銀灯1灯(E26)　壁面取付用・自動点滅器なし

防犯灯Y781S
（灯具・YA83082 H＋取付金具・YK23093）
H(100V)　○標準価格 27,270円★
80W水銀灯1灯(E26)　壁面取付用・自動点滅器同梱

水銀灯100W

防犯灯Y7101
（灯具・YA83101 H＋取付金具・YK23093）
H(100V)　○標準価格 27,570円★
100W水銀灯1灯(E26)　壁面取付用・自動点滅器なし

防犯灯Y7101S
（灯具・YA83102 H＋取付金具・YK23093）
H(100V)　○標準価格 29,070円★
100W水銀灯1灯(E26)　壁面取付用・自動点滅器同梱

■共通項目
ランプ付・安定器内蔵
仕　様：本体：鋼板(オリーブグレー)
　　カバー：アクリル(透明)
　　アーム：ステンレス
　　接地用端子付

鋼板製　防雨型　虫・ホコリの入りにくい構造

姿



下方向主体型

●壁面取付用



旧カタログ

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

ステンレス製



水銀灯40W

防犯灯Y747
(灯具・YA83046 H+取付バンド・YK22821)

H(100V)　◎標準価格 28,160円★

40W水銀灯1灯(E26)



水銀灯40W

防犯灯Y749
(灯具・YA83046 H+取付金具・YK23097)

H(100V)　◎標準価格 27,560円★

40W水銀灯1灯(E26)



水銀灯40W

防犯灯Y746
(灯具・YA83046 H+取付金具・YK23093)

H(100V)　◎標準価格 27,970円★

40W水銀灯1灯(E26)

水銀灯80W

防犯灯Y787
(灯具・YA83086 H+取付バンド・YK22821)

H(100V)　◎標準価格 34,760円★

80W水銀灯1灯(E26)

水銀灯80W

防犯灯Y789
(灯具・YA83086 H+取付金具・YK23097)

H(100V)　◎標準価格 34,160円★

80W水銀灯1灯(E26)

水銀灯80W

防犯灯Y786
(灯具・YA83086 H+取付金具・YK23093)

H(100V)　◎標準価格 34,570円★

80W水銀灯1灯(E26)

水銀灯100W

防犯灯Y7107
(灯具・YA83106 H+取付バンド・YK22821)

H(100V)　◎標準価格 36,760円★

100W水銀灯1灯(E26)

■共通項目
ランプ付・安定器内蔵
仕　様:本体:ステンレス(オリーブグレー)
　　カバー:アクリル(透明)
　　アーム:ステンレス(オリーブグレー)
　　接地用端子付

姿

ステンレス製
電力柱取付用・自動点滅器なし
防雨型
虫・ホコリの入りにくい構造



下方向主体型

●電力柱取付用



水銀灯100W

防犯灯Y7109
(灯具・YA83106 H+取付金具・YK23097)

H(100V)　◎標準価格 36,160円★

100W水銀灯1灯(E26)

■共通項目
ランプ付・安定器内蔵
仕　様:本体:ステンレス(オリーブグレー)
　　カバー:アクリル(透明)
　　アーム:ステンレス(オリーブグレー)
　　接地用端子付

姿

ステンレス製
防雨型
φ60.5～φ114.3鋼管ポール用
自動点滅器なし
虫・ホコリの入りにくい構造



下方向主体型

●φ60.5～φ114.3鋼管ポール用



水銀灯100W

防犯灯Y7106
(灯具・YA83106 H+取付金具・YK23093)

H(100V)　◎標準価格 36,570円★

100W水銀灯1灯(E26)

■共通項目
ランプ付・安定器内蔵
仕　様:本体:ステンレス(オリーブグレー)
　　カバー:アクリル(透明)
　　アーム:ステンレス(オリーブグレー)
　　接地用端子付

姿

ステンレス製
壁面取付用・自動点滅器なし
防雨型
虫・ホコリの入りにくい構造



下方向主体型

●壁面取付用



パナゴールド・Dタイプ(鋼板製)



パナゴールド・D40W

YAX83141 H(100V)
4.4kg　自動点滅器なし

YAX83142 H(100V)
4.4kg　自動点滅器同梱

■共通項目
ランプ付・安定器内蔵
40Wパナゴールド・D(低パルスタイプ)1灯(E26)
仕　様:本体:鋼板(オリーブグレー)
　　カバー:アクリル(透明)
●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。

姿

鋼板製
防雨型
虫・ホコリの入りにくい構造

自動点滅器



●壁面取付金具



YK23093
◎標準価格 1,070円
仕　様:0.25kg

●電力柱用取付バンド



YK22821
◎標準価格 1,260円
仕　様:電力柱φ190～350に適合
　　板幅40mm

●鋼管取付金具



YK23097　NEW
◎標準価格 660円
仕　様:鋼管ポールφ60.5～φ114.3に適合
　　0.26kg

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ



水銀灯40W

YA82331

L(100V)　○標準価格 **18,300円★**

H(100V)　○標準価格 **19,600円★**

ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯
外径寸法:H395・P(出しろ)510
灯具寸法:W φ330・H200
3.7kg
仕　様:カバー:アクリル
オリーブグレー・接地用端子付

屋側用・自動点滅器同梱
防雨型
下面開放タイプ



水銀灯40W

防犯灯Y30S

(本体・YA82331＋取付バンド・YK22821)

L(100V)　○標準価格 **19,560円★**

H(100V)　○標準価格 **20,860円★**

ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯
外径寸法:H395・P(出しろ)510
灯具寸法:W φ330・H200
3.7kg
仕　様:カバー:アクリル
オリーブグレー
接地用端子付

電力柱用・自動点滅器同梱
防雨型



水銀灯40W

防犯灯Y32S

(本体・YA82331＋Uボルト・YK23002)

L(100V)　○標準価格 **18,790円★**

H(100V)　○標準価格 **20,090円★**

ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯
外径寸法:H395・P(出しろ)510
灯具寸法:W φ330・H200
3.7kg
仕　様:カバー:アクリル
オリーブグレー
接地用端子付

φ60鋼管ポール用・
自動点滅器同梱
防雨型





水銀灯100W

YA82042K

○標準価格 **19,400円★**

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯
外径寸法:H416・P(出しろ)810
灯具寸法:W213・L410・H168
3.3kg
仕　様:カバー:アクリル
オリーブグレー

屋側・電力柱用・自動点滅器なし
防雨型



バンド幅40mm
YA82042K＋YK22821
バンド幅25mm
YA82042K＋YK22811×2





水銀灯100W

YA82342

○標準価格 **17,800円★**

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯
外径寸法:H455・P(出しろ)580
灯具寸法:W φ400・H120
2.4kg
仕　様:オリーブグレー
接地用端子付・ガード付
備　考:注)自動点滅器は100V用が同梱されていますので
安定器は100V用をご手配ください。
200V用安定器をご使用の際には200V用
自動点滅器(EE8023)を別途手配ください。

屋側用・自動点滅器同梱
防雨型



水銀灯100W

防犯灯Y45S

(本体・YA82342＋取付バンド・YK22821)

○標準価格 **19,060円★**

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯
外径寸法:H455・P(出しろ)580
灯具寸法:W φ400・H120
2.4kg
仕　様:オリーブグレー
接地用端子付・ガード付
備　考:注)自動点滅器は100V用が同梱されていますので
安定器は100V用をご手配ください。
200V用安定器をご使用の際には200V用
自動点滅器(EE8023)を別途手配ください。

電力柱用・自動点滅器同梱
防雨型



水銀灯100W

防犯灯Y47S

(本体・YA82342＋Uボルト・YK23002)

○標準価格 **18,290円★**

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯
外径寸法:H455・P(出しろ)580
灯具寸法:W φ400・H120
2.4kg
仕　様:オリーブグレー
接地用端子付・ガード付
備　考:注)自動点滅器は100V用が同梱されていますので
安定器は100V用をご手配ください。
200V用安定器をご使用の際には200V用
自動点滅器(EE8023)を別途手配ください。

φ60鋼管ポール用・
自動点滅器同梱
防雨型



寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　(受)…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ



水銀灯100W
YA82322K
○標準価格 17,800円★

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯
外径寸法:H425・P(出しろ)514
灯具寸法:W φ296・H133
2.1kg
仕　様:グローブ:アクリル
オリーブグレー
接地用端子付
備　考:注)自動点滅器は100V用が同梱されていますので安定器は100V用をご手配ください。
200V用安定器をご使用の際には200V用自動点滅器(EE8023)を別途手配ください。





水銀灯100W
YA82332
○標準価格 17,800円★

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯
外径寸法:H422・P(出しろ)480
灯具寸法:W φ330・H262
1.9kg
仕　様:グローブ:アクリル
オリーブグレー
接地用端子付
備　考:注)自動点滅器は100V用が同梱されていますので安定器は100V用をご手配ください。
200V用安定器をご使用の際には200V用自動点滅器(EE8023)を別途手配ください。





蛍光灯30W
YF31420K
GL(100V)　○標準価格 10,200円★

30W丸形白色蛍光灯1灯
W300・H325・P(出しろ)480
2.0kg
仕　様:カバー:アクリル
オリーブグレー
接地用端子付
備　考:●鋼管ポールに取り付ける場合は別途Uボルト YK23002をお求めください。



YF31420K＋YK22821



YF31420K＋YK23002



水銀灯100W
防犯灯Y25SK
(本体・YA82322K＋取付バンド・YK22821)
○標準価格 19,060円★

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯
外径寸法:H425・P(出しろ)514
灯具寸法:W φ296・H133
2.1kg
仕　様:グローブ:アクリル
オリーブグレー
接地用端子付
備　考:注)自動点滅器は100V用が同梱されていますので安定器は100V用をご手配ください。
200V用安定器をご使用の際には200V用自動点滅器(EE8023)を別途手配ください。



水銀灯100W
防犯灯Y35S
(本体・YA82332＋取付バンド・YK22821)
○標準価格 19,060円★

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯
外径寸法:H422・P(出しろ)480
灯具寸法:W φ330・H262
1.9kg
仕　様:グローブ:アクリル
オリーブグレー
接地用端子付
備　考:注)自動点滅器は100V用が同梱されていますので安定器は100V用をご手配ください。
200V用安定器をご使用の際には200V用自動点滅器(EE8023)を別途手配ください。



水銀灯100W
防犯灯Y27SK
(本体・YA82322K＋Uボルト・YK23002)
○標準価格 18,290円★

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯
外径寸法:H425・P(出しろ)514
灯具寸法:W φ296・H133
2.1kg
仕　様:グローブ:アクリル
オリーブグレー
接地用端子付
備　考:注)自動点滅器は100V用が同梱されていますので安定器は100V用をご手配ください。
200V用安定器をご使用の際には200V用自動点滅器(EE8023)を別途手配ください。



水銀灯100W
防犯灯Y37S
(本体・YA82332＋Uボルト・YK23002)
○標準価格 18,290円★

ランプ付・安定器別売
100W水銀灯1灯
外径寸法:H422・P(出しろ)480
灯具寸法:W φ330・H262
1.9kg
仕　様:グローブ:アクリル
オリーブグレー
接地用端子付
備　考:注)自動点滅器は100V用が同梱されていますので安定器は100V用をご手配ください。
200V用安定器をご使用の際には200V用自動点滅器(EE8023)を別途手配ください。



■φ60M10ポール防犯灯用
溶融亜鉛メッキ仕上



DD60111
標準価格 9,660円

仕　様:亜鉛メッキ仕上
備　考:付属品(IV用)・DD60112
標準価格2,540円
DV用付属品・DD60113
標準価格1,880円
※図は付属品DD60112を取り付けています。

φ60M10ポール
ポール本体

■防犯灯取付付属品



YK22811
○標準価格 840円　電力柱用取付バンド

仕　様:電力柱φ190～350に適合
板幅25mm



YK22821
○標準価格 1,260円　電力柱用取付バンド

仕　様:電力柱φ190～350に適合
板幅40mm



YK23005
○標準価格 660円　φ60鋼管ポール取付金具

備　考:適合器具
YF21448・YF21449・YF21458
YF21459・YF21468・YF22448
YF22449・YF22458・YF22459
YF22468・YF21413・YF41413



YK23002
○標準価格 490円　φ60鋼管ポールUボルト

仕　様:Uボルト:鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)・0.1kg
備　考:適合器具・YF21487・YF21489・YF22487
YF22489



YK23007
○標準価格 760円　φ89鋼管ポール取付金具

仕　様:取付金具:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)・0.2kg
備　考:適合器具
YF21448・YF21449・YF21458
YF21459・YF21468・YF22448
YF22449・YF22458・YF22459
YF22468

ガーデンライト

植込やアプローチを表情豊かに演出し、光のアクセントづくりが効果的に行えます。

旧カタログ

タフガーデンライト

衝撃に強いポリカーボネート製グローブ

プラスティック系素材の中でも抜群の耐衝撃性を誇るポリカーボネートグローブを用いた堅牢なガーデンライトなので学校や公園をはじめとした公共施設空間（不特定多数の人の出入りのある場所）に最適です。

配光を考慮

従来の拡散タイプの他に、プリズムグローブを採用することによって下方向への配光を主体にし、上方光束をおさえたタイプもご用意しました。



ポリカーボネート製グローブを用いた堅牢なガーデンライト。



プリズムグローブの採用によって上方光束をおさえます。（透明グローブタイプ）



YF31675 （6月発売）

EL(100V)　○標準価格 75,000円★

18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W φ160・H1005
仕　様:本体:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ポリカーボネート
(プリズムグローブ・乳白)
ガード:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
ポール:ステンレス
(ミディアムグレーメタリック)
ポール径φ160
備　考:80W電球1灯相当の明るさ

防雨型 / ステンレスポール / クイック点灯

NEW 姿





YF31676 （6月発売）

EL(100V)　○標準価格 75,000円★

18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W φ160・H1005
仕　様:本体:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ポリカーボネート
(プリズムグローブ・透明)
ガード:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
ポール:ステンレス
(ミディアムグレーメタリック)
ポール径φ160
備　考:80W電球1灯相当の明るさ

防雨型 / ステンレスポール / クイック点灯

NEW 姿





YF31665 （6月発売）

EL(100V)　○標準価格 55,000円★

13Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W φ120・H955
仕　様:本体:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ポリカーボネート
(プリズムグローブ・乳白)
ガード:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
ポール:ステンレス
(ミディアムグレーメタリック)
ポール径φ120
備　考:60W電球1灯相当の明るさ

防雨型 / ステンレスポール / クイック点灯

NEW 姿





YF31666 （6月発売）

EL(100V)　○標準価格 55,000円★

13Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W φ120・H955
仕　様:本体:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ポリカーボネート
(プリズムグローブ・透明)
ガード:アルミダイカスト
(ミディアムグレーメタリック)
ポール:ステンレス
(ミディアムグレーメタリック)
ポール径φ120
備　考:60W電球1灯相当の明るさ

防雨型 / ステンレスポール / クイック点灯

NEW 姿



明るさセンサ付ガーデンライト

●明るさセンサ内蔵なので周囲が暗くなれば自動的に点灯し、明るくなれば消灯するのでムダのない点灯ができます。

●点灯照度調節機能付なので明るさセンサが働きだす明るさを調整できます。

動作照度:点灯照度
センサ部表面
17～25 lx



昼間の明るいときは消えています。



暗くなると点灯。（100%の明るさ。）



ガーデンライトY2108

(灯具・YF11248 EL+ポール・NK14077K)

EL(100V)　○標準価格 42,500円★

13Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
W φ100・H1088
仕　様:本体:アルミダイカスト
(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白)
ガード:アルミダイカスト
(オフブラック)
ポール:ステンレス(オフブラック)
ポール径φ100
明るさセンサ付
備　考:60W電球1灯相当の明るさ

姿

明るさセンサ付 / 防雨型 / ステンレスポール / クイック点灯

NEW センサ



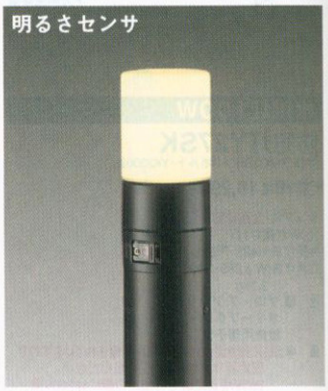

ガーデンライトY2104

(灯具・YF11243 EL+ポール・NK14077K)

EL(100V)　○標準価格 34,400円★

13Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W φ100・H1036
仕　様:本体:アルミダイカスト
(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白)
ポール:ステンレス
(オフブラック)
ポール径φ100
明るさセンサ付
備　考:60W電球1灯相当の明るさ

姿

明るさセンサ付 / 防雨型 / ステンレスポール / クイック点灯

NEW センサ



寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

※ガーデンライトは住宅・店舗カタログ(ZFCT1A169)にも掲載しております。合わせてご覧ください。

旧カタログ

ガーデンライト

植込やアプローチを表情豊かに演出し、光のアクセントづくりが効果的に行えます。

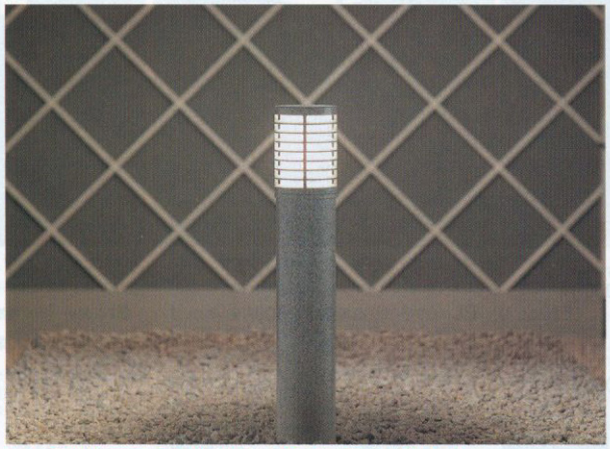

※この写真はガーデンライトY2763の光の見え方を再現したものです。
器具本体の色味は商品写真をご参照ください。





表面は白御影石目調仕上(ガーデンライトY2763)



ガーデンライトY2762

(灯具・YF11062 EL+ポール・YK40195)

EL(100V) ◎標準価格 **76,000円★**

27Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
Wϕ206.5・H1035
仕　様:本体:アルミダイカスト
(オフブラック)
グローブ:アクリル(乳白つや消し仕上)
ガード:アルミダイカスト
(オフブラック)
ポール:ステンレス(オフブラック)
備　考:●エバーライトの
タイプもあります。(828頁)

防雨型 / ステンレスポール / クイック点灯

姿





ガーデンライトY2763

(灯具・YF11063 EL+ポール・YK40196)

EL(100V) ◎標準価格 **82,000円★**

27Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
Wϕ206.5・H1035
仕　様:本体:アルミダイカスト
(白御影石目調仕上)
グローブ:アクリル(乳白つや消し仕上)
ガード:アルミダイカスト
(白御影石目調仕上)
ポール:ステンレス(白御影石目調仕上)
備　考:●エバーライトの
タイプもあります。(828頁)

防雨型 / ステンレスポール / クイック点灯

姿





YF11441P

EL(100V) ◎標準価格 **98,000円★**

27Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
W□150・H800
7.0kg
仕　様:本体:ステンレス
(オフブラック)
パネル:強化ガラス(透明)
内部アクセサリ:ガラスシリンダー
(つや消し仕上)
ベースプレート付

防雨型 / ステンレスポール / クイック点灯

姿





YF11444P

EL(100V) ◎標準価格 **110,000円★**

27Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
W□150・H800
7.0kg
仕　様:本体:ステンレス
(オフブラック)
パネル:強化ガラス(透明)
内部アクセサリ:ルーバ
ベースプレート付

防雨型 / ステンレスポール / クイック点灯

姿





YF12406P

GL(100V) ○標準価格 **86,000円★**

13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)
9Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)
W□125・H1200
7.7kg
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
カバー:アクリル(乳白)
LED点滅表示付
備　考:60W電球1灯相当の明るさ
40W電球1灯相当の明るさ

植込灯兼用型 / 防雨型

姿



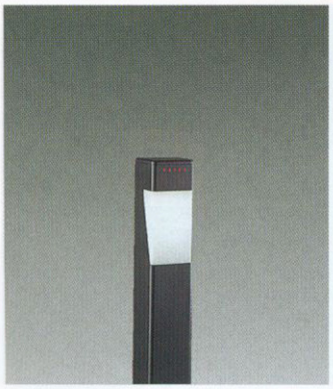

YF01406P

GL(100V) ○標準価格 **54,000円★**

9Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)
W□125・H607
3.8kg
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
カバー:アクリル(乳白)
LED点滅表示付
備　考:40W電球1灯相当の明るさ

低ポール灯 / 防雨型

姿





ガーデンライトY2081

(灯具・YF41441 EL+ポール・YK82060)

EL(100V) ○標準価格 **122,500円★**

18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W□200・H990
12.7kg
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
ポール:ステンレス(コーヒーブラウン)
備　考:80W電球1灯相当の明るさ
●エバーライトの
タイプもあります。(828頁)

防雨型 / ステンレスポール / クイック点灯

姿



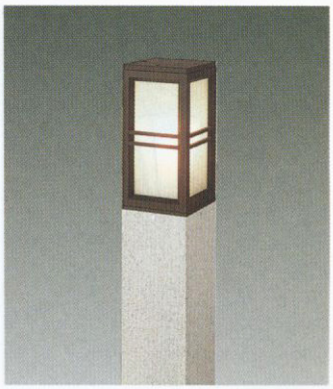

ガーデンライトY4181

(灯具・YF41441 EL+ポール・YK82065)

EL(100V) ○標準価格 **125,500円★**

18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W□200・H990
12.7kg
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
ポール:ステンレス(白御影石目調仕上)
備　考:80W電球1灯相当の明るさ

防雨型 / ステンレスポール / クイック点灯

姿



標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ



YA32130P

L(100V)　㊎標準価格 **185,000円★**

ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
W130・L214・H1100・16.8kg
仕　様:本体:アルミ鋳物
(ダークグレーメタリック)
グローブ:硬質ガラス(シボ加工)

防雨型　姿



YA26081P　W φ195.6・9.8kg

L(100V)　○標準価格 **87,000円★**

ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)

防雨型
ステンレスポール　姿

YF31435P　W φ195.6・9.0kg

EL(100V)　○標準価格 **85,000円★**

27Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)　姿
100W電球1灯相当の明るさ

防雨型
ステンレスポール
クイック点灯

■共通項目
仕　様:本体:アルミ(ブラウンメタリック)
グローブ:ガラス(透明・下面つや消し仕上)
ボール:ステンレス(ブラウンメタリック)
備　考:●エバーライトの
タイプもあります。(828頁)





ガーデンライトY2277

(灯具:YF11077 EL+ポール:YK40085)

EL(100V)　○標準価格 **71,500円★**

18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
H1080
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
ガード:アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)
ポール:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
ポール径φ180
備　考:80W電球1灯相当の明るさ
●エバーライトの
タイプもあります。
(828頁)

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯　姿





ガーデンライトY2278

(灯具:YF11078 EL+ポール:YK40085)

EL(100V)　○標準価格 **76,000円★**

18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
H1080
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
ガード:アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)
ポール:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
ポール径φ180
備　考:80W電球1灯相当の明るさ
●エバーライトの
タイプもあります。
(828頁)

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯　姿





エントランスライトHE776

(灯具・HLW6776 EL+ポール・HK25036T)

EL(100V)　○標準価格 **51,500円★**

13Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
H1082
仕　様:本体:アルミダイカスト
(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
ポール:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
ポール径φ145
備　考:60W電球1灯相当の明るさ

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯　姿





エントランスライトHE757P

(灯具・HLW6757TP EL+ポール・HK25036T)

EL(100V)　標準価格 **56,500円★**

13Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W φ165・H1080
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
ボール径φ145
備　考:60W電球1灯相当の明るさ

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯　姿





エントランスライトHE758P

(灯具・HLW6758TP EL+ポール・HK25036T)

EL(100V)　標準価格 **57,500円★**

13Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W φ165・H1080
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
ボール径φ145
備　考:60W電球1灯相当の明るさ

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯　姿





エントランスライトHE759P

(灯具・HLW6759TP EL+ポール・HK25036T)

EL(100V)　○標準価格 **64,000円★**

13Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W φ165・H1080
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
ボール径φ145
備　考:60W電球1灯相当の明るさ

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯　姿





ガーデンライトY4800P

(灯具・YA41100P L+ポール・YK40005K)

L(100V)　㊎標準価格 **74,100円★**

ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
灯具巾φ220・H1254
6.5kg
仕　様:本体:アルミ(ブラウンメタリック)
グローブ:ガラス(内面・消し塗装)
ボール:ステンレス(ブラウンメタリック)

防雨型
ステンレスポール　姿





ガーデンライトY2181P

(灯具・YF11085P EL+ポール・YK40260)

EL(100V)　㊎標準価格 **72,100円★**

18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W φ315・H1348
仕　様:本体:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
カバー:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
ボール:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
備　考:80W電球1灯相当の明るさ
同タイプブラケット・YF11087(835頁)

防雨型
クイック点灯　姿





ガーデンライトY4820P

(灯具・YA41102P L+ポール・YK40005K)

L(100V)　○標準価格 **64,100円★**

ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
灯具巾φ198・H1067
5.0kg
仕　様:本体:アルミ(ブラウンメタリック)
グローブ:ガラス(乳白)
ボール:ステンレス(ブラウンメタリック)

防雨型
ステンレスポール　姿





アプローチライトNFY173P

(灯具付ポール・NF11219P GL+グローブ・NK14061)

(100V)　㊎標準価格 **66,200円★**

18Wツイン2蛍光灯1灯(バルック)
W φ250・H1100
7.0kg
仕　様:本体:ステンレスSUS304
(銀色鏡面仕上)
グローブ:ガラス(乳白)
取付け打込み棒付
備　考:80W電球1灯相当の明るさ

防雨型
ステンレスポール　姿



寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊍…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

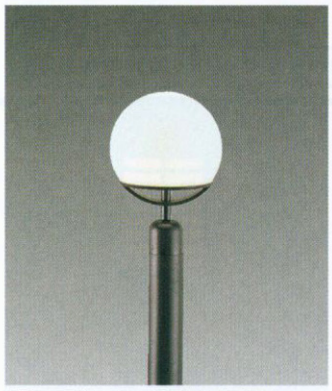

ガーデンライトY2177Z
(灯具・YA22020Z+ポール・NK14070Z)

㊎標準価格 44,500円★

100W φ95バナポール電球1灯(E26)
W φ250・H1100
8.5kg
仕　様:本体:アルミ
(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:ガラス(乳白)
取付け打込み棒付・ポール径φ76

防雨型

姿





ガーデンライトY2185
(灯具・YA23910 L+ポール・HK25082)

L(100V)　○標準価格 56,800円★
W φ275・H1887・ポール:アルミ(オフブラックつや消し仕上)

ガーデンライトY2175
(灯具・YA23910 L+ポール・YK24810)

ステンレスポール

L(100V)　○標準価格 45,500円★
W φ275・H1102・ポール:ステンレス(オフブラックつや消し仕上)

■共通項目
ランプ付・安定器内蔵
40W水銀灯1灯(E26)
仕　様:グローブ:ガラス(乳白)
ポール径φ100

防雨型

姿



ガーデンライトY2185　ガーデンライトY2175



アプローチライトNFY170
(灯具・NF11217 GL+ポール・NK14004)

(100V)　㊎標準価格 65,100円★

18Wツイン2蛍光灯1灯(バルック)
W250・L272・H1100
6.75kg
仕　様:本体:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:ガラス(乳白)
キャブタイヤケーブル7m付・Uキャップ付
取付け打込み棒付
備　考:80W電球1灯相当の明るさ

防雨型

姿





ガーデンライトY2001P
(灯具・YF01414P EL+ポール・YK40191)

EL(100V)　㊎標準価格 59,800円★

9Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W138・L235・H900
6.4kg
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白)
ガード:アルミダイカスト(オフブラック)
ポール:アルミ(オフブラック)
ベースプレート付
備　考:40W電球1灯相当の明るさ

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯

姿



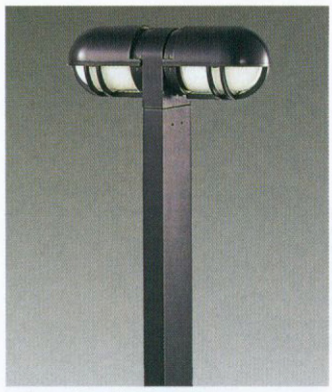

ガーデンライトY2102P
(灯具・YF12424P EL+ポール・YK40092)

EL(100V)　㊎標準価格 119,500円★

13Wツイン2蛍光灯2灯(電球色)
W163・L485・H1100
10.8kg
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白)
ガード:アルミダイカスト(オフブラック)
ポール:アルミ(オフブラック)
ベースプレート付
備　考:60W電球2灯相当の明るさ

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯

姿



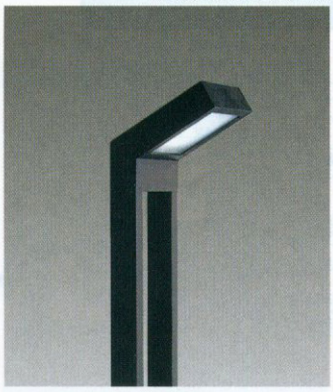

NF11216
GL(100V)　○標準価格 53,000円★

18Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(バルック)
W200・L236・H1000
6.8kg
仕　様:本体:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
パネル:ガラス
キャブタイヤケーブル7m付・Uキャップ付
取付け打込み棒付
備　考:80W電球1灯相当の明るさ

防雨型

姿



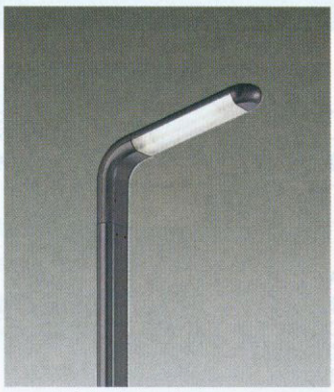

ガーデンライトY7065P
(灯具・YF31465P EL+ポール・YK27065)

EL(100V)　○標準価格 72,500円★

27Wツイン1蛍光灯1灯(バルック)
W130・L510・H1280
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
セード:アクリル(フロスト)
ポール:アルミ(オフブラック)
ポール径φ60×130

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯

姿



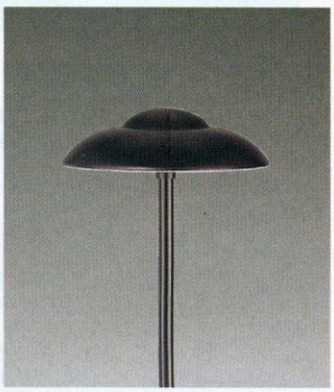

ガーデンライトY80LP
(灯具・YF31490P GL+ポール・YK24200)

GL(100V)　○標準価格 20,300円★

30W丸形バルック蛍光灯1灯
灯具W φ500・H1025
仕　様:セード:アルミ(ブラックつや消し仕上)
ポール:鋼管(ブラック塗装仕上)
ガード:鉄線(ホワイト塗装仕上)

防雨型

姿





アプローチライトNFY311Z
(灯具・NF11448TZ EL+ポール・NK14010TZ)

EL(100V)　○標準価格 55,800円★

18Wツイン2蛍光灯1灯(バルック)
W□328・H994
仕　様:本体:アルミ
(オフブラックつや消し仕上)
パネル:ガラス(つや消し模様入り)
取付け打込み棒付・ポール径□75
備　考:80W電球1灯相当の明るさ
18Wツイン2蛍光灯1灯
(電球色)タイプ
アプローチライトNFY312Z
標準価格55,800円★
アプローチライトNFY311相当品

防雨型
クイック点灯

NEW

姿





アプローチライトNLY172P
(灯具付ポール・NL01100+グローブ・NK14003P)

㊎標準価格 75,000円★

85Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
W φ350・H1128
5.5kg
仕　様:本体:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:アクリル
ダイクールオプティカルミラー
キャブタイヤケーブル7m付・Uキャップ付
取付け打込み棒付・ポール径φ76

防雨型



エバーライトシリーズ

長寿命光源エバーライトを内蔵、夜の景観を美しくメイクアップします。

旧カタログ



S-7863

電極やフィラメントを持たない次世代のあかり「エバーライト」。長寿命、高効率・省メンテナンスのほか、高い点滅応答性・調光性、豊富なカラーバリエーションなど、数々のすぐれた特性を備えています。

点灯原理

ガラスバルブに水銀蒸気などを封入。これに外部から高周波磁界を与えると、内部で放電、発光します。内部には電極やフィラメントなどを持たないため、従来の電球や蛍光灯のように点滅による消耗がなく長寿命を実現します。

※ガラスバルブ部は点灯装置と一体で調整されていますので、ガラスバルブ部のみの交換・取り替えはできません。

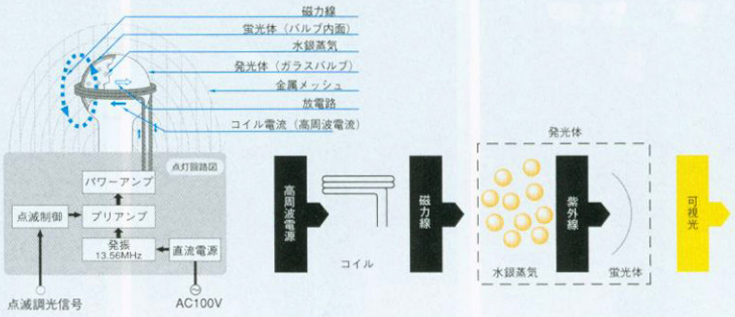

LIGHT

画期的な長寿命で メンテナンスに貢献

電極やフィラメントを持たないエバーライトは、従来の電球や蛍光灯などのように、点滅による消耗がないため、画期的な長寿命を実現（光束半減推定時間約40,000時間）。橋梁やビルの壁面、水中など、保守作業の困難な場所での省メンテナンスが図れます。

省施工

環境に優しい高効率 ・省電力化を実現

エバーライトは発光体内部に磁界を発生させ、球体内の蛍光物質を発光させる方式。このため従来の電球に比べると、約1/3の消費電力で同様の明るさが得られ（入力電力22.5Wで約1000 lm）、大幅な省電力が実現します。

高い視認効果を発揮する 素早い点滅応答

点滅の繰り返しが記号のON・OFFによって瞬時に行えるエバーライトは、歯切れのよい点滅で、目的や用途に応じた高い視認効果を発揮。連続的な点滅演出なども容易です。また、高周波点灯なのでランプのチラツキもありません。

■電球、蛍光灯との寿命比較

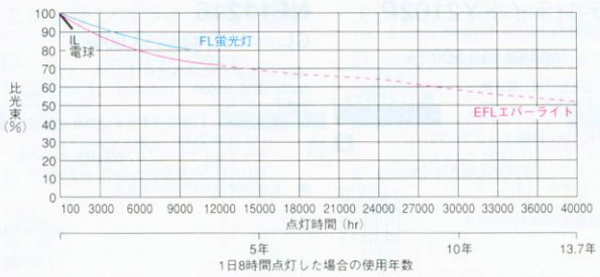

■定格（エバーライト18、AC100V用）

項目＼発光体	電球色	白色	赤色	緑色	青色
定格電圧	AC100V				
入力電流	0.345A				
入力電力	22.5W				
定格光束	830 lm	830 lm	590 lm	1080 lm	245 lm
光束半減推定時間	約40,000時間	約40,000時間	約40,000時間	約40,000時間	約20,000時間

注）定格光束は点灯ユニットに内蔵した場合の出力光束です。

■定格（エバーライト6、DC24V）

項目＼発光体	電球色	白色	赤色	緑色	青色
定格電圧	DC24V				
入力電流	0.38A				
入力電力	9W				
定格光束	310 lm	295 lm	205 lm	390 lm	100 lm
光束半減推定時間	約40,000時間	約40,000時間	約40,000時間	約40,000時間	約20,000時間

注）定格、寸法等は事情により変更することがあります。
注）定格光束は点灯ユニットに内蔵した場合の出力光束です。

豊富なカラー バリエーション

白色、電球色のほか赤色、青色、緑色をご用意。目的・用途に応じた多彩なカラー照明演出が行えます。



白色（5000K）　ピュアカラー レッド 赤（R）　ピュアカラー グリーン 緑（G）　電球色（3200K） 点灯条件により色温度は高くなります　ピュアカラー ブルー 青（B）

※青（B）の光束半減推定寿命は約20,000時間です。

5〜100%まで 連続調光も可能

制御信号によりスムーズに連続調光（5%〜100%）が行えますので、さまざまな空間に合わせた演出が楽しめます。

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　受…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

ガーデンライト（エバーライトシリーズ）

長寿命光源エバーライトの特長を生かしたガーデンライトです。

省施工



ガーデンライトY2752

(灯具・YF11052＋ポール・YK40195)

(AC100V) 受標準価格 **128,000円★**

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵
W φ206.5・H1035
仕　様:本体:アルミダイカスト
(オフブラック)
グローブ:アクリル(乳白つや消し仕上)
ガード:アルミダイカスト(オフブラック)
ポール:ステンレス(オフブラック)
ポール径 φ200

防雨型
ステンレスポール



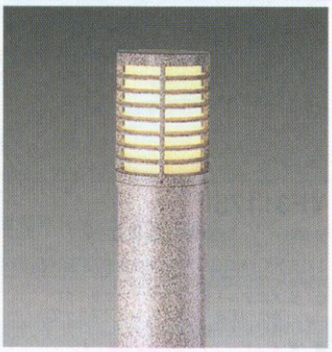

ガーデンライトY2753

(灯具・YF11053＋ポール・YK40196)

(AC100V) 受標準価格 **134,000円★**

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵
W φ206.5・H1035
仕　様:本体:アルミダイカスト
(白御影石目調仕上)
グローブ:アクリル(乳白つや消し仕上)
ガード:アルミダイカスト(白御影石目調仕上)
ポール:ステンレス(白御影石目調仕上)
ポール径 φ200

防雨型
ステンレスポール



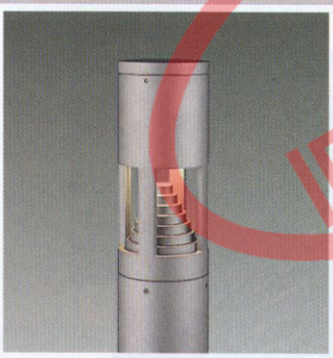

ガーデンライトY2765

(灯具・YF32125＋ポール・YK40185)

(AC100V) 受標準価格 **242,000円★**

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵
W φ200・H1100
仕　様:本体:アルミ鋳物
(シルバーグレーメタリック)
飾り:アルミ鋳物(シルバーグレーメタリック)
ポール:アルミ(シルバーグレーメタリック)
ポール径 φ200

防雨型





ガーデンライトY2766

(灯具・YF32125＋ポール・YK40186)

(AC100V) 受標準価格 **224,000円★**

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵
W φ200・H715
仕　様:本体:アルミ鋳物
(シルバーグレーメタリック)
飾り:アルミ鋳物(シルバーグレーメタリック)
ポール:アルミ(シルバーグレーメタリック)
ポール径 φ200

防雨型



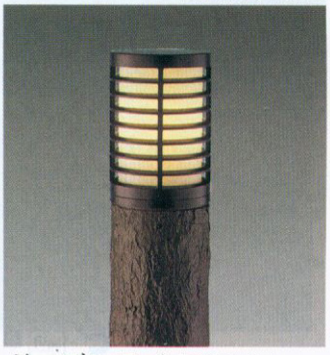

ガーデンライトY2761

(灯具・YF11051＋ポール・YD3132)

(AC100V) 受標準価格 **218,000円★**

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵
W φ206.5・H1035
仕　様:本体:アルミダイカスト
(コーヒーブラウン)
グローブ:アクリル(乳白つや消し仕上)
ガード:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
ポール:鋼管(溶融亜鉛メッキ後くぬぎ調
擬木シート貼り付け)
ポール径 φ200

防雨型



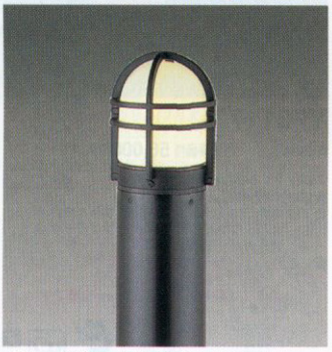

ガーデンライトY2267

(灯具・YF32467＋ポール・YK40085)

(AC100V) 受標準価格 **123,500円★**

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵
W φ216・H1080・5.3kg
仕　様:本体:アルミダイカスト
(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
ガード:アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)
ポール:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
ポール径 φ180

防雨型



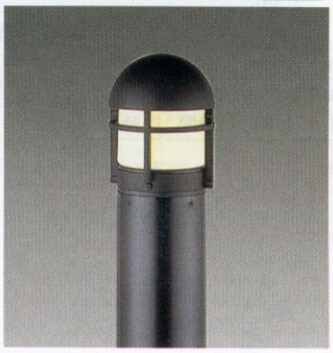

ガーデンライトY2268

(灯具・YF32468＋ポール・YK40085)

(AC100V) 受標準価格 **128,500円★**

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵
W φ216・H1080・6.0kg
仕　様:本体:アルミダイカスト
(オフブラックつや消し仕上)
グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
ガード:アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)
ポール:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
ポール径 φ180

防雨型





YF32435

(AC100V) 受標準価格 **146,000円★**

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵
W φ204・H1000
仕　様:本体:アルミ
(ブラウンメタリック)
グローブ:ガラス(透明)
ポール:ステンレス

防雨型
ステンレスポール



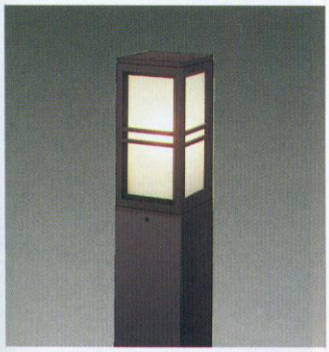

ガーデンライトY2281

(灯具・YF32441＋ポール・YK82060)

(AC100V) 受標準価格 **195,500円★**

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵
W□200・H990
仕　様:本体:アルミ
(コーヒーブラウン)
パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
ポール:ステンレス(コーヒーブラウン)

防雨型
ステンレスポール



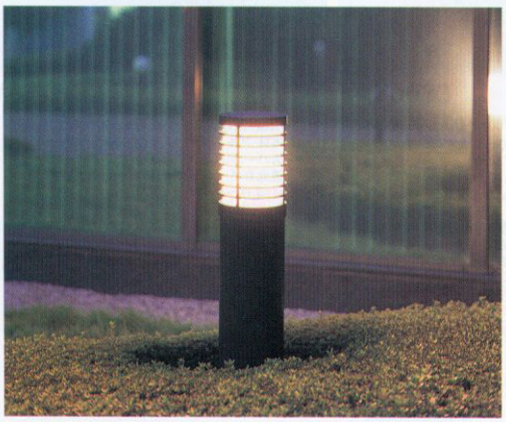



標準価格には消費税は含まれておりません。

エバーライト
シリーズ

壁面演出用器具

長寿命光源エバーライトを内蔵。夜の景観を美しくメイクアップします。

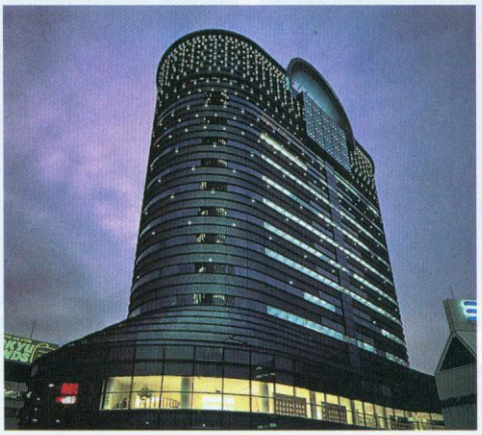

■定格（エバーライト6　DC24V）

項目＼発光体	電球色	白色	赤色	緑色	青色
定格電圧	DC24V				
入力電流	0.38A				
入力電力	9W				
定格光束	310 lm	295 lm	205 lm	390 lm	100 lm
光束半減推定時間	約40,000時間	約40,000時間	約40,000時間	約40,000時間	約20,000時間

注）定格、寸法等は事情により変更することがあります。
注）エバーライトシリーズ壁面演出用器具をご使用の場合、かならずエバーライト点灯盤が必要です。別途ご手配ください。
注）点滅・調光させる場合は専用の制御盤が必要です。特注で対応致します。
注）電圧降下は2V以内の配線設計をしてください。
注）定格光束は点灯ユニットに内蔵した場合の出力光束です。



YF31175

(DC24V)　㊎標準価格 **56,000円★**

エバーライト6(白色発光体)1灯内蔵　防雨型
W190・H102・D(埋込深さ)150・1.5kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)
　　カバー:アルミダイカスト(オフブラック)
　　透光カバー:硬質ガラス
備　考:注)エバーライト点灯盤が必要です。
　　別途ご手配ください。
　　注)施工の際別途埋込ボックスが必要です。



YF31176

(DC24V)　㊎標準価格 **56,000円★**

エバーライト6(電球色発光体)1灯内蔵　防雨型
W190・H102・D(埋込深さ)150・1.5kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)
　　カバー:アルミダイカスト(オフブラック)
　　透光カバー:硬質ガラス
備　考:注)エバーライト点灯盤が必要です。
　　別途ご手配ください。
　　注)施工の際別途埋込ボックスが必要です。



YF31177

(DC24V)　㊎標準価格 **56,000円★**

エバーライト6(赤色発光体)1灯内蔵　防雨型
W190・H102・D(埋込深さ)150・1.5kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)
　　カバー:アルミダイカスト(オフブラック)
　　透光カバー:硬質ガラス
備　考:注)エバーライト点灯盤が必要です。
　　別途ご手配ください。
　　注)施工の際別途埋込ボックスが必要です。



YF31178

(DC24V)　㊎標準価格 **56,000円★**

エバーライト6(青色発光体)1灯内蔵　防雨型
W190・H102・D(埋込深さ)150・1.5kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)
　　カバー:アルミダイカスト(オフブラック)
　　透光カバー:硬質ガラス
備　考:注)エバーライト点灯盤が必要です。
　　別途ご手配ください。
　　注)施工の際別途埋込ボックスが必要です。



YF31179

(DC24V)　㊎標準価格 **56,000円★**

エバーライト6(緑色発光体)1灯内蔵　防雨型
W190・H102・D(埋込深さ)150・1.5kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)
　　カバー:アルミダイカスト(オフブラック)
　　透光カバー:硬質ガラス
備　考:注)エバーライト点灯盤が必要です。
　　別途ご手配ください。
　　注)施工の際別途埋込ボックスが必要です。

■エバーライト点灯盤（DC24V用）

●600Wタイプ



YK42060

㊎標準価格 **1,060,000円**

W500・H800・D(奥行)175・47.0kg　直流電源装置4台内蔵
仕　様:定格電圧:AC200V(60／50Hz)
　　電源容量:1760VA
　　(全負荷時の入力電流:8.8A 力率:0.5)
　　出力電圧:DC26V
　　負荷容量:600VA(全負荷時の出力電流 24A)
　　エバーライト取付可能台数
　　エバーライト6(最大64台)
備　考:注)600Wタイプは150Wタイプの直流電源装置が4台内蔵されております。各直流電源装置に取付可能なエバーライトの台数はエバーライト6の場合は16台までです。
　　注)点滅・調光は不可

●300Wタイプ



YK42030

㊎標準価格 **560,000円**

W500・H500・D(奥行)175・24.0kg　直流電源装置2台内蔵
仕　様:定格電圧:AC200V(60／50Hz)
　　電源容量:880VA
　　(全負荷時の入力電流:4.4A 力率:0.5)
　　出力電圧:DC26V
　　負荷容量:300VA(全負荷時の出力電流 12A)
　　エバーライト取付可能台数
　　エバーライト6(最大32台)
備　考:注)300Wタイプは150Wタイプの直流電源装置が2台内蔵されております。各直流電源装置に取付可能なエバーライトの台数はエバーライト6の場合は16台までです。
　　注)点滅・調光は不可

●150Wタイプ



YK42015

㊎標準価格 **330,000円**

W400・H400・D(奥行)175・17.0kg　直流電源装置1台内蔵
仕　様:定格電圧:AC200V(60／50Hz)
　　電源容量:440VA
　　(全負荷時の入力電流:2.2A 力率:0.5)
　　出力電圧:DC26V
　　負荷容量:150VA(全負荷時の出力電流 6A)
　　エバーライト取付可能台数
　　エバーライト6(最大16台)
備　考:注)点滅・調光は不可

■寸法図

(壁面外側取付用)



埋込穴寸法153×92　埋込深さ150

■コンクリート壁面埋込ボックス（特注品）



仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
備　考:適合器具YF31175,YF31176,YF31177
　　YF31178,YF31179

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

LED内蔵フットライト 地中埋込器具

旧カタログ

長寿命光源LEDが省メンテナンスを実現

省電力・長寿命のLEDを採用。ビルのエントランスや地下街通路等に最適なコンパクト設計で、メンテナンスも容易です。

配光・デザイン共2タイプ。ニーズに応じたフットライト

低電力（約1.3W）で、小丸電球10Wと同等以上の明るさを確保。
照射角度も現場で、0度～15度と調整できます。



フットライト（ワイド配光タイプ）

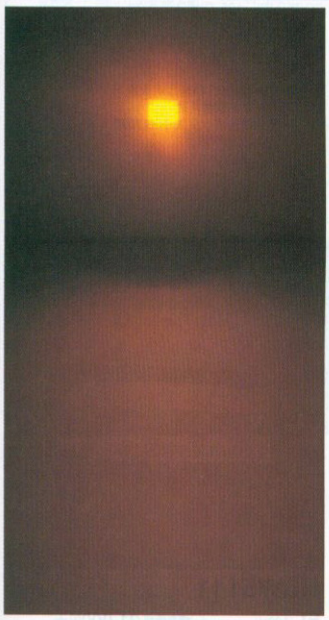



YA70530

○標準価格 **28,500円**(100V用)　防雨型

高輝度LED(橙色)1.3W
仕　様:本体:鋼板
　　前面パネル:アクリル(プリズム付透明)
　　枠:ステンレスSUS304(オフブラックつや消し仕上)
　　送り配線可能・0.5kg
備　考:●照射角度微調整可能(0度～15度)
注)写真方向以外取付不可
注)取付に専用のボックスDS3576B〔別売〕とカバーDS4712B〔別売〕が必要です。
注)DS4712Bには取付方向に制限があります。器具の取付説明書、または御承諾図面にてご確認ください。





YA70531

○標準価格 **29,500円**(100V用)　防雨型

高輝度LED(橙色)1.3W
仕　様:本体:鋼板
　　前面パネル:アクリル(プリズム付透明)
　　枠:ステンレスSUS304(オフブラックつや消し仕上)
　　送り配線可能・0.5kg
備　考:●照射角度微調整可能(0度～15度)
注)写真方向以外取付不可
注)取付に専用のボックスDS3576B〔別売〕とカバーDS4712B〔別売〕が必要です。
注)DS4712Bには取付方向に制限があります。器具の取付説明書、または御承諾図面にてご確認ください。



地中埋込型器具



YA70631

○標準価格 **58,000円**(100V用)　防雨型

高輝度LED(橙色)1.3W
仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　内蔵パネル:アクリル(プリズム付透明)
　　枠:ステンレス(SUS304)・送り配線可能・1.7kg
備　考:適合埋込ボックス・YK40077
　　適合ケーブル(2mm3芯)・適合ケーブル外径(φ11.5)
　　●歩道取付可能
注)金属製車両や重量運搬車及び一般乗用車の通る所には設置しないでください。



フットライト（ナロー配光タイプ）

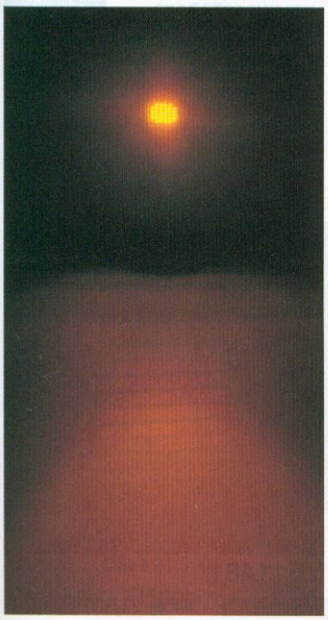



YA70532

○標準価格 **28,500円**(100V用)　防雨型

高輝度LED(橙色)1.3W
仕　様:本体:鋼板
　　前面パネル:アクリル(透明)
　　枠:ステンレスSUS304(オフブラックつや消し仕上)
　　送り配線可能・0.5kg
備　考:●照射角度微調整可能(0度～15度)
注)写真方向以外取付不可
注)取付に専用のボックスDS3576B〔別売〕とカバーDS4712B〔別売〕が必要です。
注)DS4712Bには取付方向に制限があります。器具の取付説明書、または御承諾図面にてご確認ください。





YA70533

○標準価格 **29,500円**(100V用)　防雨型

高輝度LED(橙色)1.3W
仕　様:本体:鋼板
　　前面パネル:アクリル(透明)
　　枠:ステンレスSUS304(オフブラックつや消し仕上)
　　送り配線可能・0.5kg
備　考:●照射角度微調整可能(0度～15度)
注)写真方向以外取付不可
注)取付に専用のボックスDS3576B〔別売〕とカバーDS4712B〔別売〕が必要です。
注)DS4712Bには取付方向に制限があります。器具の取付説明書、または御承諾図面にてご確認ください。





YK40077

○標準価格 **13,400円**　埋込ボックス

仕　様:本体:ステンレス(SUS304)・0.8kg
備　考:適合器具・YA70631



■ フットライト適合ボックス
DS3576B
○標準価格 **940円**



■ フットライト適合カバー
DS4712B
○標準価格 **230円**



注)取付方向に制限があります。上図の方向で取付けてください。

標準価格には消費税は含まれておりません。

フットライト

旧カタログ

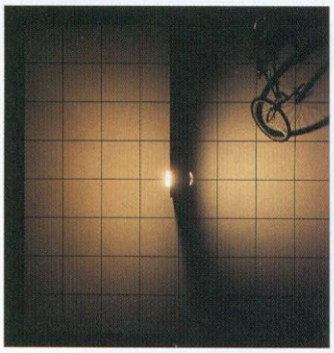



HLW5170T

EL(100V)　○標準価格 **43,000**円★



13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)
W205・H205・4.1kg
P(出しろ)前44・後15
CO(埋込穴)□210
D(埋込深さ)140～220
本体寸法・□190
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　パネル:強化ガラス(乳白)
　　壁厚さ140～220に対応
　　〔埋込深さは10mmピッチで調節可能〕
備　考:60W電球1灯相当の明るさ
　　注)写真方向以外取り付け不可

防雨型 / 錆にくい特殊仕上 / クイック点灯 / 姿



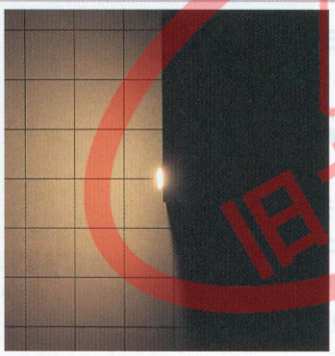



HLW5185

EL(100V)　○標準価格 **22,400**円★

9Wツイン2パラレル蛍光灯1灯(電球色)
W200・H200・P(出しろ)48
CO(埋込穴)□185・D(埋込深さ)79
2.5kg
仕　様:グローブ:ガラス(乳白)
　　枠:アルミダイカスト
　　(オフブラック)
備　考:40W電球1灯相当の明るさ
　　ボックス取付可能
　　適合埋込ボックス・NK17020
　　注)写真方向以外取り付け不可

防雨型 / 錆にくい特殊仕上 / クイック点灯 / 姿





HLW5186

EL(100V)　標準価格 **22,900**円★

9Wツイン2パラレル蛍光灯1灯
(電球色)
W200・H200・P(出しろ)43
CO(埋込穴)□185・D(埋込深さ)79
1.9kg
仕　様:パネル:強化ガラス(乳白)
　　枠:アルミダイカスト(オフブラック)
　　遮光カバー:アルミ(オフブラック)
備　考:40W電球1灯相当の明るさ
　　ボックス取付可能
　　適合埋込ボックス・NK17020
　　注)写真方向以外取り付け不可

防雨型 / 錆にくい特殊仕上 / クイック点灯 / 姿





HLW5103

EL(100V)　標準価格 **29,500**円★

9Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W250・H250・P(出しろ)70・2.6kg
乾式取付の場合・CO(埋込穴)φ160
湿式取付の場合・CO(埋込穴)φ175
D(埋込深さ)100・本体寸法・φ155
仕　様:本体:アルミ鋳物(ブロンズメタリック)
　　グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
　　本体背面ラスシート付
備　考:40W電球1灯相当の明るさ
　　乾式取付可能型
　　厚さ50mm以上のALC又は
　　プレキャストコンクリートに乾式取付けできます。
　　注)写真方向以外取り付け不可

防雨型 / 錆にくい特殊仕上 / クイック点灯 / 姿





HLW5112　平成11年9月生産終了予定

EL(100V)　○標準価格 **24,000**円★

9Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
W260・H113・P(出しろ)63・1.6kg
取付用ボックス(カバー含む)寸法
W276・H119・D(埋込深さ)67
仕　様:グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
　　枠:アルミ鋳物(オフブラック)
備　考:40W電球1灯相当の明るさ
　　注)取付には専用のボックスDS4915〔別売〕
　　が必要です
　　注)写真方向以外取り付け不可

防雨型 / 錆にくい特殊仕上 / クイック点灯 / 姿



HLW5111

EL(100V)　○標準価格 **21,000**円★

9Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
W260・H113・P(出しろ)56・1.4kg
取付用ボックス(カバー含む)寸法
W276・H119・D(埋込深さ)67
仕　様:グローブ:ガラス(乳白)
　　枠:アルミダイカスト(オフブラック)
備　考:40W電球1灯相当の明るさ
　　注)取付には専用のボックスDS4915〔別売〕
　　が必要です
　　注)写真方向以外取り付け不可

防雨型 / 錆にくい特殊仕上 / クイック点灯 / 姿



■足元灯



HLW5187

EL(100V)　標準価格 **19,900**円★

9Wツイン2パラレル蛍光灯1灯
(電球色)
W200・H200・P(出しろ)18・1.8kg
CO(埋込穴)□185・D(埋込深さ)79
仕　様:パネル:強化ガラス(乳白)
　　枠:アルミダイカスト(オフブラック)
備　考:40W電球1灯相当の明るさ
　　ボックス取付可能
　　適合埋込ボックス・NK17020
　　注)写真方向以外取り付け不可

防雨型 / 錆にくい特殊仕上 / クイック点灯 / 姿





YF11480

EL(100V)　○標準価格 **22,000**円★

13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯
(電球色)
W200・H200・P(出しろ)18・1.8kg
CO(埋込穴)□185・D(埋込深さ)79
仕　様:前面パネル:強化ガラス(乳白)
　　枠:アルミダイカスト
　　(オフブラックつや消し仕上)
備　考:60W電球1灯相当の明るさ
　　ボックス取付可能
　　適合埋込ボックス・NK17020
　　注)写真方向以外取り付け不可

防雨型 / クイック点灯 / 姿





YF11481

EL(100V)　○標準価格 **23,500**円★

13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯
(電球色)
W200・H200・P(出しろ)18・1.9kg
CO(埋込穴)□185・D(埋込深さ)79
仕　様:前面パネル:強化ガラス(乳白)
　　ガード付枠:アルミダイカスト
　　(オフブラックつや消し仕上)
備　考:60W電球1灯相当の明るさ
　　ボックス取付可能
　　適合埋込ボックス・NK17020
　　注)写真方向以外取り付け不可

防雨型 / クイック点灯 / 姿



寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ



LW72370T

防雨型
錆にくい特殊仕上

標準価格 11,000円★

姿

10W小丸電球(クリア)1灯(110V用)(E12)
W117・H117・P(出しろ)15・0.5kg
D(埋込深さ)70・ボックス(カバー含む)寸法・□102
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
　　パネル:強化ガラス(乳白)
備　考:●街なみふれあいシリーズ
　　注)取付には専用のボックスDS3754〔別売〕とカバーDS4711〔別売〕が必要です
　　注)写真方向以外取り付け不可



HLW5110

EL(100V)　標準価格 16,500円★

9Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
W260・H113・P(出しろ)16・1.0kg
取付用ボックス(カバー含む)寸法
W276・H119・D(埋込深さ)67

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯

姿

仕　様:パネル:強化ガラス(乳白)
　　枠:アルミダイカスト(オフブラック)
備　考:40W電球1灯相当の明るさ
　　注)取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です
　　注)写真方向以外取り付け不可



HW5200KT

GL(100V)　標準価格 14,600円★

6Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
W225・H125・P(出しろ)10
CO(埋込穴)105×205・D(埋込深さ)60
本体寸法・98×197

防雨型

姿

仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　パネル:アクリル(乳白)
備　考:30W電球1灯相当の明るさ
　　注)写真方向以外取り付け不可





HWJ5115

GL(100V)　標準価格 19,500円★

6Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
W260・H113・P(出しろ)23・1.2kg
取付用ボックス(カバー含む)寸法
W276・H119・D(埋込深さ)67

明るさセンサ付
防雨型
錆にくい特殊仕上

姿

仕　様:パネル:強化ガラス(乳白)
　　枠:アルミダイカスト(オフブラック)
備　考:30W電球1灯相当の明るさ
　　注)取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です
　　注)写真方向以外取り付け不可



YF11475、YF31475は照明器具の光で5つの丸い赤色カラーフィルター付穴が明るく輝きますが点滅による誘導効果はありません。



YF31475

防雨型

GL(100V)　◎標準価格 33,000円★

姿

27Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)(100V用)
W438・H240・P(出しろ)18
CO(埋込穴)390×210・D(埋込深さ)160・5.2kg
仕　様:パネル:ガラス(透明)
　　枠:アルミ(オフブラック)
　　赤色カラーフィルター表示付
備　考:100W電球1灯相当の明るさ
　　壁面埋込型
　　ボックス取付可能
　　適合埋込ボックス・YK40076
　　注)写真方向以外取り付け不可





YF11475

防雨型

GL(100V)　○標準価格 24,200円★

姿

13Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)(100V用)
W353・H150・P(出しろ)15
CO(埋込穴)305×120・D(埋込深さ)130・2.7kg
仕　様:パネル:ガラス(透明)
　　枠:アルミ(オフブラック)
　　赤色カラーフィルター表示付
備　考:60W電球1灯相当の明るさ
　　壁面埋込型
　　ボックス取付可能
　　適合埋込ボックス・YK40075
　　注)写真方向以外取り付け不可





NF21430

EL(100V)　○標準価格 43,000円★

27Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W300・H300・P(出しろ)14
CO(埋込穴)□275・D(埋込深さ)131・4.5kg

防雨型
クイック点灯

姿

仕　様:パネル:強化ガラス(透明)
　　枠:アルミ鋳物(オフブラック)
備　考:100W電球1灯相当の明るさ
　　適合埋込ボックス・NK17030
　　注)写真方向以外取り付け不可





NF11420

EL(100V)　標準価格 21,300円★

13Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W200・H200・P(出しろ)12
CO(埋込穴)□185・D(埋込深さ)80・2.0kg

防雨型
クイック点灯

姿

仕　様:パネル:強化ガラス(透明)
　　枠:アルミダイカスト(オフブラック)
備　考:60W電球1灯相当の明るさ
　　適合埋込ボックス・NK17020
　　注)写真方向以外取り付け不可





NL71020

防雨型

○標準価格 17,500円★

姿

40Wミニクリプトン電球1灯(110V用)(E17)
W200・H200・P(出しろ)12
CO(埋込穴)□185・D(埋込深さ)80・1.6kg
仕　様:パネル:強化ガラス(透明)
　　枠:アルミダイカスト(オフブラック)
備　考:適合埋込ボックス・NK17020
　　注)写真方向以外取り付け不可





HLW5188

EL(100V)　標準価格 20,900円★

9Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W200・H200・P(出しろ)16
CO(埋込穴)□185・D(埋込深さ)79
1.8kg

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯

姿

仕　様:パネル:強化ガラス(透明)
　　枠:アルミダイカスト(オフブラック)
備　考:●街なみふれあいシリーズ
　　40W電球1灯相当の明るさ
　　ボックス取付可能
　　適合埋込ボックス・NK17020
　　注)写真方向以外取り付け不可





YF11485

EL(100V)　○標準価格 29,800円★

13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯
(電球色)(100V用)
W216・H216・P(出しろ)27
CO(埋込穴)φ200・D(埋込深さ)83以上・1.8kg

防雨型
クイック点灯

姿

仕　様:本体:アルミダイカスト
　　(オフブラックつや消し仕上)
　　前面パネル:ガラス(つや消し仕上)
　　枠:アルミダイカスト
　　(オフブラックつや消し仕上)
備　考:60W電球1灯相当の明るさ
　　ボックス取付可能
　　適合埋込ボックス・YK40070
　　イタリア GHIDINI社
　　注)写真方向以外取り付け不可





YF11486

EL(100V)　○標準価格 **32,000円★**

13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯
(電球色)(100V用)
W215・H215・P(出しろ)39
CO(埋込穴)φ200・D(埋込深さ)83以上・1.9kg
仕　様:本体:アルミダイカスト
(オフブラックつや消し仕上)
前面パネル:ガラス(つや消し仕上)
ガード付枠:アルミダイカスト
(オフブラックつや消し仕上)
備　考:60W電球1灯相当の明るさ
ボックス取付可能
適合埋込ボックス・YK40070
イタリア GHIDINI社
注)写真方向以外取り付け不可

防雨型
クイック点灯
姿





HLW5100

EL(100V)　○標準価格 **19,800円★**

9Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W175・H175・P(出しろ)58・1.6kg
乾式取付の場合・CO(埋込穴)φ160
湿式取付の場合・CO(埋込穴)φ175
D(埋込深さ)100・本体寸法φ155
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
本体背面ラスシート付
備　考:●街なみふれあいシリーズ
40W電球1灯相当の明るさ・乾式取付可能型
厚さ50mm以上のALC又は
プレキャストコンクリートに乾式取付けできます。

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯
姿





HLW5102

平成11年9月生産終了予定

EL(100V)　○標準価格 **23,000円★**

9Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W175・H175・P(出しろ)66・1.7kg
乾式取付の場合・CO(埋込穴)φ160
湿式取付の場合・CO(埋込穴)φ175
D(埋込深さ)100・本体寸法φ155
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
本体背面ラスシート付
備　考:●街なみふれあいシリーズ
40W電球1灯相当の明るさ・乾式取付可能型
厚さ50mm以上のALC又は
プレキャストコンクリートに乾式取付けできます。
注)写真方向以外取り付け不可

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯





LW72372

(100V)　○標準価格 **11,000円★**

防雨型
錆にくい特殊仕上
姿

10W小丸電球(クリア)1灯(110V用)(E12)
W140・H140・P(出しろ)49・0.6kg
D(埋込深さ)70・ボックス(カバー含む)寸法・□102
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
パネル:強化ガラス(乳白)
備　考:●街なみふれあいシリーズ
注)取付には専用のボックスDS3754〔別売〕と
カバーDS4711〔別売〕が必要です。
注)写真方向以外取り付け不可

階段灯

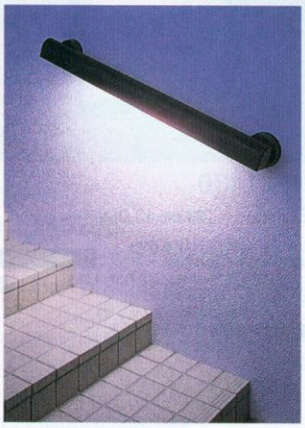

■階段灯

※この写真は光の見え方を再現したものです。
器具自体の色味については、商品写真にて
ご確認ください。(HW7160T)



HW9160T

EL(100V)　○標準価格 **82,000円★**

20Wパルック蛍光灯2灯
W1815・H115・P(出しろ)134・7.0kg
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
パネル:アクリル(乳白)
備　考:傾斜角度45度まで
注)天井面取り付け不可
注)逆向き取り付け不可

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯
姿





HW7160T

EL(100V)　標準価格 **51,000円★**

20Wパルック蛍光灯1灯
W1015・H115・P(出しろ)134・4.5kg
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
パネル:アクリル(乳白)
備　考:傾斜角度45度まで
注)天井面取り付け不可
注)逆向き取り付け不可

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯
姿



■埋込ボックス



NK17020

標準価格 **7,000円**

W194・H270
D(埋込深さ)100・1.6kg
備　考:適合器具
HLW5185 EL・HLW5186 EL
HLW5187 EL・HLW5188 EL
NF11420 EL
NL71020
YF11480 EL
YF11481 EL



NK17030

○標準価格 **9,000円**

W288・H325
D(埋込深さ)135・2.8kg
備　考:適合器具
NF21430 EL



DS4915

標準価格 **1,375円**

仕　様:カバー付5コ用
備　考:適合器具
HLW5112 EL
HLW5111 EL
HLW5110 EL
HWJ5115 GL



DS3754

標準価格 **280円**

仕　様:㋐
備　考:適合器具
LW72370T
LW72372



DS4711

○標準価格 **90円**

仕　様:㋐
備　考:適合器具
LW72370T
LW72372



YK40070

○標準価格 **9,500円**

W235・H285
D(埋込深さ)100・2.5kg
備　考:適合器具
YF11485 EL
YF11486 EL



<YF11475専用埋込ボックス>

YK40075

○標準価格 **5,800円**

<YF31475専用埋込ボックス>

YK40076

○標準価格 **7,400円**

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

埋込型器具

背丈の低い樹木や建物壁面を、きめ細かく効果的にライトアップ。

旧カタログ



YF70581



NFE11200

GL(100V)　受標準価格 52,000円★

9Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)

NFE11270

GL(100V)　受標準価格 52,000円★

9Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

■共通項目　姿

地中埋込型
防雨型

W φ235・H97・3.5kg
仕　様:グローブ:ガラス(乳白)
　　枠:アルミ(オフブラックちぢみ仕上)
　　設置ボックス付
備　考:40W電球1灯相当の明るさ
　　適合ケーブル外径(φ9～φ11)

注)歩道取り付け不可
注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。





NFE11201

GL(100V)　受標準価格 52,000円★

9Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)

NFE11271

GL(100V)　受標準価格 52,000円★

9Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

■共通項目　姿

地中埋込型
防雨型

W φ235・H92・3.5kg
仕　様:グローブ:ガラス(乳白)
　　枠:アルミ(オフブラックちぢみ仕上)
　　設置ボックス付
備　考:40W電球1灯相当の明るさ
　　適合ケーブル外径(φ9～φ11)

注)歩道取り付け不可
注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。





NFE11203

GL(100V)　受標準価格 56,000円★

9Wツイン2蛍光灯1灯(パルック)

NFE11273

GL(100V)　受標準価格 56,000円★

9Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)

■共通項目　姿

地中埋込型
片側配光
防雨型

W φ235・H94・4.0kg
仕　様:グローブ:ガラス(乳白)
　　枠:アルミ(オフブラックちぢみ仕上)
　　カバー:アルミ(オフブラックちぢみ仕上)
　　設置ボックス付
備　考:40W電球1灯相当の明るさ
　　適合ケーブル外径(φ9～φ11)

注)歩道取り付け不可
注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。





YK70520

○標準価格 22,000円

W φ220・CO(埋込穴)φ220・
D(埋込深さ)360・1.8kg
仕　様:本体:ステンレス(SUS304)

埋込ボックス

姿



▼壁面・地中埋込兼用型



YF70581

EL(100V)　受標準価格 65,000円★

18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W φ220・CO(埋込穴)φ220
D(埋込深さ)360・3.5kg

防雨型
広角形
クイック点灯

仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　枠:ステンレス
　　SUS304(鏡面仕上)
　　送り配線可能
備　考:適合ケーブル(2.0㎜3芯)
　　適合ケーブル外径(φ11.5)
　　適合埋込ボックス・YK70520
　　●歩道取り付け可能

姿

注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。
注)この器具はランプの寿命末期に光束の低下が大きいので、早い時期のランプ交換をおすすめします。





YF70582

EL(100V)　受標準価格 106,000円★

18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W φ220・CO(埋込穴)φ220
D(埋込深さ)360・4.8kg

防雨型
広角形
クイック点灯

仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　カバー:アルミ鋳物
　　(ダークグレーメタリック)
　　前面ガラス:ガラス(フロスト)
　　枠:ステンレスSUS304(ダークグレーメタリック)
　　送り配線可能
備　考:適合ケーブル(2.0㎜3芯)
　　適合ケーブル外径(φ11.5)
　　適合埋込ボックス・YK70520

姿

注)歩道取り付け不可
注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。
注)この器具はランプの寿命末期に光束の低下が大きいので、早い時期のランプ交換をおすすめします。





YF70583

EL(100V)　受標準価格 84,000円★

18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W φ220・CO(埋込穴)φ220
D(埋込深さ)360・4.1kg

防雨型
広角形
クイック点灯

仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　カバー:アルミ鋳物
　　(ダークグレーメタリック)
　　前面ガラス:ガラス(フロスト)
　　枠:ステンレスSUS304(ダークグレーメタリック)
　　送り配線可能
備　考:適合ケーブル(2.0㎜3芯)
　　適合ケーブル外径(φ11.5)
　　適合埋込ボックス・YK70520

姿

注)歩道取り付け不可
注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。
注)この器具はランプの寿命末期に光束の低下が大きいので、早い時期のランプ交換をおすすめします。





NLE76021

○標準価格 56,000円★

25Wミニクリプトン電球1灯〈110V用〉(E17)
W φ205・D(埋込深さ)202・3.5kg

壁面・地中埋込兼用型
防雨型

仕　様:パネル:ガラス(乳白)
　　枠:アルミ(銀色)
　　ステンレスSUS304プレート付
　　設置ボックス付
備　考:適合ケーブル外径(φ9～φ11)

姿

注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。
注)この器具はランプの寿命末期に光束の低下が大きいので、早い時期のランプ交換をおすすめします。



ブラケット

建物壁面を表情豊かに演出する屋側取付用のブラケットです。



ブラケットY2510

(灯具・YA81026 L+アーム・YD150)

L(100V)　受標準価格 281,000円★

ランプ付・安定器内蔵　防雨型　姿
40W水銀灯1灯(E26)
W350・H1085・P(出しろ)484
仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　　グローブ:ガラス(乳白)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可



ブラケットY2500

(灯具・YA81025 L+アーム・YD150)

L(100V)　受標準価格 237,000円★

ランプ付・安定器内蔵　防雨型　姿
40W水銀灯1灯(E26)
W350・H880・P(出しろ)482・4.4kg
仕　様:本体:アルミ鋳物(青銅色)
　　グローブ:ガラス(乳白)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可



YF11087

EL(100V)　受標準価格 54,000円★

18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)　防雨型　クイック点灯　姿
W315・H500・P(出しろ)405
仕　様:本体:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
　　カバー:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　アーム:ステンレスSUS304(ミディアムグレーメタリック)
　　フランジ:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
備　考:80W電球1灯相当の明るさ
　　注)写真方向以外取り付け不可



YA83032

(100V)　受標準価格 49,500円★

100W φ95パナボール水銀灯1灯　防雨型　下面開放タイプ　姿
《バラストレス形》(E26)
W310・H432・P(出しろ)353・3.1kg
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　グローブ:ガラス(透明)
　　注)写真方向以外取り付け不可



YA81005

L(100V)　受標準価格 55,000円★

ランプ付・安定器内蔵　防雨型　姿
40W水銀灯1灯(E26)
W400・H400・P(出しろ)173・5.2kg
仕　様:本体:ステンレス(ブラウンメタリック)
　　パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可



YA81006

L(100V)　受標準価格 47,500円★

ランプ付・安定器内蔵　防雨型　姿
40W水銀灯1灯(E26)
W350・H400・P(出しろ)178・4.8kg
仕　様:本体:ステンレス(ブラウンメタリック)
　　パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可



YA81007

L(100V)　受標準価格 55,000円★

ランプ付・安定器内蔵　防雨型　姿
40W水銀灯1灯(E26)
W426・H300・P(出しろ)203・6.4kg
仕　様:本体:ステンレス(ブラウンメタリック)
　　パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可



YA81011

L(100V)　○標準価格 43,000円★

ランプ付・安定器内蔵　防雨型　姿
40W水銀灯1灯(E26)
W378・H378・P(出しろ)191・6.1kg
仕　様:本体:アルミ
　　ベース部:ステンレス(オフブラック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　ガード:アルミ鋳物(オフブラック)
備　考:注)写真方向以外
　　取り付け不可



YF21501

EL(100V)　○標準価格 41,500円★

30W丸形パルック蛍光灯1灯(電球色)　防雨型　クイック点灯　姿
W378・H378・P(出しろ)191・4.8kg
仕　様:本体:アルミ
　　ベース部:ステンレス
　　(オフブラック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　ガード:アルミダイカスト
　　(オフブラック)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可



YF21500

EL(100V)　○標準価格 33,500円★

30W丸形パルック蛍光灯1灯(電球色)　防雨型　クイック点灯　姿
W378・H378・P(出しろ)167・4.3kg
仕　様:本体:アルミ
　　ベース部:ステンレス
　　(オフブラック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可



YF21502

EL(100V)　○標準価格 41,500円★

30W丸形パルック蛍光灯1灯(電球色)　防雨型　クイック点灯　姿
W378・H378・P(出しろ)191・4.9kg
仕　様:本体:アルミ
　　ベース部:ステンレス
　　(オフブラック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　ガード:アルミダイカスト
　　(オフブラック)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可



YF21505

EL(100V)　受標準価格 38,000円★

30W丸形パルック蛍光灯1灯(電球色)　防雨型　クイック点灯　姿
W378・H378・P(出しろ)169・4.5kg
仕　様:本体:アルミ
　　ベース部:ステンレス
　　(オフブラック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可



YA88322

(100V)　○標準価格 31,000円★

100W φ95パナボール水銀灯1灯　防雨型　姿
《バラストレス形》(E26)
W φ300・P(出しろ)440・3.4kg
仕　様:本体:亜鉛鋼板(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ガラス(透明)
備　考:注)天井面取り付け不可



YA88332

(100V)　○標準価格 31,000円★

100W φ95パナボール水銀灯1灯　防雨型　姿
《バラストレス形》(E26)
W φ300・P(出しろ)440・3.4kg
仕　様:本体:亜鉛鋼板(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ガラス(乳白)
備　考:注)天井面取り付け不可



LW86192T

○標準価格 10,800円★

40W電球1灯(E26)　防雨型　錆にくい特殊仕上　姿
W200・H225・P(出しろ)255・1.9kg
仕　様:本体:アルミダイカスト
　　(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ガラス(乳白)
備　考:海岸地帯に最適防錆性能に
　　優れたポーチライト
　　注)写真方向以外取り付け不可



YA86330

○標準価格 14,600円

ランプ別売(E26)・安定器別売　下向取付可能　防湿型・防雨型　姿
W φ250・P(出しろ)399・2.3kg
仕　様:本体:アルミダイカスト
　　(ホワイトブロンズ)
　　グローブ:ガラス(乳白)
備　考:適合ランプ
　　100Wパナボール電球用
　　100W電球用
　　40W水銀灯用

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ



YA88232

(100V)　○標準価格 35,000円★

100W φ95パナボール水銀灯1灯
《バラストレス形》(E26)
W300・H415・P(出しろ)375・3.5kg
仕　様:本体:亜鉛鋼板(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ガラス(乳白)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可

防雨型　姿



YA88222

(100V)　○標準価格 35,000円★

100W φ95パナボール水銀灯1灯
《バラストレス形》(E26)
W300・H415・P(出しろ)375・3.5kg
仕　様:本体:亜鉛鋼板(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ガラス(透明)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可

防雨型　姿



YA88242

(100V)　○標準価格 42,000円★

100W φ95パナボール水銀灯1灯
《バラストレス形》(E26)
W300・H415・P(出しろ)375・3.5kg
仕　様:本体:亜鉛鋼板(コーヒーブラウン)
　　グローブ:ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可

防雨型　姿



YA86220

○標準価格 15,400円

ランプ別売(E26)・安定器別売
W250・H445・P(出しろ)287・2.25kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(ホワイトブロンズ)
　　グローブ:ガラス(透明)
備　考:適合ランプ
　　100Wパナボール電球用
　　100W電球用・40W水銀灯用
注)天井面取り付け不可
注)横向き取り付け不可・注)据置き取り付け不可

下向取付可能
防湿型・防雨型　姿



YA86230

○標準価格 15,400円

ランプ別売(E26)・安定器別売
W250・H445・P(出しろ)287・2.25kg
仕　様:本体:アルミダイカスト
　　(ホワイトブロンズ)
　　グローブ:ガラス(乳白)
備　考:適合ランプ
　　100Wパナボール電球用
　　100W電球用・40W水銀灯用
注)天井面取り付け不可
注)横向き取り付け不可・注)据置き取り付け不可

下面取付可能
防湿型・防雨型　姿



YA83031

(100V)　㊎標準価格 42,000円★

100W φ95パナボール水銀灯1灯
《バラストレス形》(E26)
W300・H432・P(出しろ)348・4.2kg
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可

防雨型　姿



YA82020

(100V)　○標準価格 36,500円★

100W φ95パナボール電球1灯(E26)
W250・H303・P(出しろ)330・2.8kg
仕　様:本体:アルミ
　　(オフブラックつや消し仕上)
　　グローブ:ガラス(乳白)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可

防雨型　姿



YA87022

(100V)　㊎標準価格 43,500円★

100W φ95パナボール水銀灯
(フロスト)1灯
《バラストレス形》(E26)
W350・H353・P(出しろ)439・2.9kg
仕　様:グローブ:アクリル(乳白)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可

防雨型　姿



YA87062

(100V)　○標準価格 69,000円★

100W φ95パナボール水銀灯1灯
《バラストレス形》(E26)
W260・H320・P(出しろ)300・5.2kg
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可

下面開放タイプ
防雨型　姿



YA87052

(100V)　○標準価格 67,000円★

100W φ95パナボール水銀灯1灯
《バラストレス形》(E26)
W260・H320・P(出しろ)300・5.2kg
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　パネル:強化ガラス(透明)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可

下面開放タイプ
防雨型　姿



YA82092P

(100V)　○標準価格 70,000円★

100W φ95パナボール水銀灯1灯
《バラストレス形》(E26)
W440・H300・P(出しろ)428・3.2kg
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　カバー:アクリル
　　(上面・グレーメタリック下面・透明)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可

下面開放タイプ
防雨型　姿



YF31530

EL(100V)　○標準価格 41,000円★

27Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W230・H230・P(出しろ)268・3.2kg
仕　様:本体:アルミダイカスト
　　(オフブラック)
　　グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
備　考:100W電球1灯相当の明るさ
注)写真方向以外取り付け不可

防雨型
クイック点灯



YF31510

EL(100V)　㊎標準価格 48,000円★

27Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
W185・H370・P(出しろ)133・4.3kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)
　　グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
備　考:100W電球1灯相当の明るさ
●縦向き・横向き取付可能
※ガラスグローブは手造り品ですので若干のあわ・偏肉があることがあります。ご了承ください。

防雨型
クイック点灯



YF31555

EL(100V)　○標準価格 58,000円★

27Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
W245・H430・P(出しろ)161・4.9kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)
　　グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
　　ガード:アルミダイカスト(オフブラック)
備　考:100W電球1灯相当の明るさ
●縦向き・横向き取付可能
※ガラスグローブは手造り品ですので若干のあわ・偏肉があることがあります。ご了承ください。

防雨型
クイック点灯



YF31516

EL(100V)　㊎標準価格 58,000円★

27Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
W185・H370・P(出しろ)133・4.2kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフホワイト)
　　グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
備　考:100W電球1灯相当の明るさ
●縦向き・横向き取付可能
※ガラスグローブは手造り品ですので若干のあわ・偏肉があることがあります。ご了承ください。

防湿型・防雨型
飛散しにくいガードコーティング
クイック点灯



YF31556

EL(100V)　○標準価格 58,000円★

27Wツイン1蛍光灯1灯(電球色)
W245・H430・P(出しろ)161・4.8kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)
　　グローブ:ガラス(乳白つや消し仕上)
　　ガード:アルミダイカスト(オフブラック)
備　考:100W電球1灯相当の明るさ
●縦向き・横向き取付可能
※ガラスグローブは手造り品ですので若干のあわ・偏肉があることがあります。ご了承ください。

防雨型
クイック点灯

旧カタログ



NF11817K

GL(100V) 受標準価格 54,000円★

18Wツイン2蛍光灯1灯(パルック) 防雨型
W250・H272・P(出しろ)371・5.4kg 姿
仕　様:本体:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
　　グローブ:ガラス(乳白)
備　考:80W電球1灯相当の明るさ
　　注)写真方向以外取り付け不可



YA86081

L(100V) 受標準価格 49,500円★

ランプ付・安定器内蔵 防雨型
40W水銀灯1灯(E26)
W350・H134・P(出しろ)222・5.0kg 姿
仕　様:本体:アルミ(ブラウンメタリック)
　　グローブ:硬質ガラス(透明)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可



YF31439K

GL(100V) ○標準価格 24,300円★

36Wツイン1蛍光灯1灯(パルック) 防雨型 虫・ホコリの入りにくい構造
W170・H652・P(出しろ)121・4.6kg 姿
仕　様:本体:鋼板(オフブラック)
　　カバー:アクリル(乳白×オフブラック)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可



YF31463

EL(100V) 受標準価格 55,000円★

27Wツイン1蛍光灯1灯(パルック) 防雨型 クイック点灯
W130・L573・H372・4.0kg 姿
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　セード:アクリル(フロスト)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可



YA83565

L(100V) 受標準価格118,000円★

ランプ付・安定器内蔵 防雨型
100W水銀灯1灯(E26)
W210・H545・P(出しろ)235 姿
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラックつや消し仕上)
　　グローブ:アクリル(乳白)
　　下面パネル:アクリル(乳白)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可



YF31265

EL(100V) 受標準価格 57,000円★

27Wツイン2蛍光灯1灯(電球色) 防雨型 クイック点灯
W160・H435・P(出しろ)183 姿
仕　様:本体:アルミ鋳物
　　(オフブラックつや消し仕上)
　　グローブ:アクリル(乳白)
　　下面パネル:アクリル(乳白)
備　考:100W電球1灯相当の明るさ
　　注)写真方向以外取り付け不可



YA83566

L(100V) 受標準価格116,000円★

ランプ付・安定器内蔵 防雨型
100W水銀灯1灯(E26)
W190・H560・P(出しろ)210 姿
仕　様:本体:ステンレス
　　(オフブラックつや消し仕上)
　　パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可



YF31266

EL(100V) ○標準価格 54,000円★

27Wツイン2蛍光灯1灯(電球色) 防雨型 クイック点灯
W140・H430・P(出しろ)162 姿
仕　様:本体:ステンレス
　　(オフブラックつや消し仕上)
　　パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
備　考:100W電球1灯相当の明るさ
　　注)写真方向以外取り付け不可



YA83567

L(100V) 受標準価格153,000円★

ランプ付・安定器内蔵 防雨型
100W水銀灯1灯(E26)
W271・H565・P(出しろ)215 姿
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラックつや消し仕上)
　　パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可



YF31267

EL(100V) ○標準価格 71,000円★

27Wツイン2蛍光灯1灯(電球色) 防雨型 クイック点灯
W210・H420・P(出しろ)166 姿
仕　様:本体:アルミ鋳物
　　(オフブラックつや消し仕上)
　　パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
備　考:100W電球1灯相当の明るさ
　　注)写真方向以外取り付け不可



NC81031

受標準価格 128,000円★

ランプ付・安定器別売 防雨型
直管140Wハイカライト(高彩度形)拡散形1灯(E26) 姿
W208・H550・P(出しろ)269・8.2kg
仕　様:本体:ステンレス(オフブラック)
　　グローブ:ガラス(乳白)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可



NC81030

L(200V) 受標準価格 138,000円★

ランプ付・安定器内蔵 防雨型
100Wパナホワイト水銀灯1灯(E26)
W208・H550・P(出しろ)269・9.9kg 姿
仕　様:本体:ステンレス(銀色)
　　グローブ:ガラス(乳白)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可



NC82013

L(200V) 受標準価格 106,000円★

ランプ付・安定器内蔵 防雨型
250W透明水銀灯1灯(E39) 姿
W260・H400・P(出しろ)370・10.0kg
仕　様:反射板:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
備　考:●下向き取り付け可能



NC81013

L(200V) 受標準価格 90,000円★

ランプ付・安定器内蔵 防雨型
100W透明水銀灯1灯(E26)
W180・H285・P(出しろ)280・5.5kg 姿
仕　様:反射板:アルミ(オフブラックつや消し仕上)
備　考:●下向き取り付け可能



NC82014

L(200V) 受標準価格 113,000円★

ランプ付・安定器内蔵 防雨型
250W蛍光水銀灯1灯(E39) 姿
W260・H480・P(出しろ)370・12.5kg
仕　様:本体:ステンレス(オフブラック)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可



NC81014

L(200V) ○標準価格 92,000円★

ランプ付・安定器内蔵 防雨型
100W蛍光水銀灯1灯(E26)
W180・H330・P(出しろ)280・6.5kg 姿
仕　様:本体:ステンレス(オフブラック)
備　考:注)写真方向以外取り付け不可

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

マリーナシリーズ

耐食性・堅牢性にすぐれ、マリーナを美しく、トータルに演出します。

旧カタログ



マリーナをトータルに演出

マリーナシリーズには、マリンスポットをはじめ、コーストガードなど、マリーナ専用器具とマリーナイメージをデザインに生かした器具が豊富にそろっています。そのため、施設全体をマリーナシリーズでトータルに演出できます。

アウトドアレジャー施設にも最適

マリーナシリーズは、耐食性、堅牢性、防雨性にすぐれた器具シリーズです。マリーナ施設だけでなく、キャンピング場、ゴルフ場、リゾート施設など、様々なアウトドアレジャー施設に最適です。

スポットライト

● ヘビーデューティーでノスタルジックなイメージのフレネルレンズ付スポット照明器具です。建物などのライトアップや桟橋でのアプローチの地あかり照明におすすめします。



NLE84081

㊗標準価格 46,500円★

100Wレフ電球〈ハイランプ〉
屋内用1灯(110V用)(E26)
灯具部W φ206・L200・H280・3.0kg
仕　様:本体:アルミ鋳物
(オフホワイト)
レンズ:ガラス(透明)
キャブタイヤケーブル5m付

防雨型
錆にくい特殊仕上
直付型
広角形
照射方向自在型



姿

アプローチライト

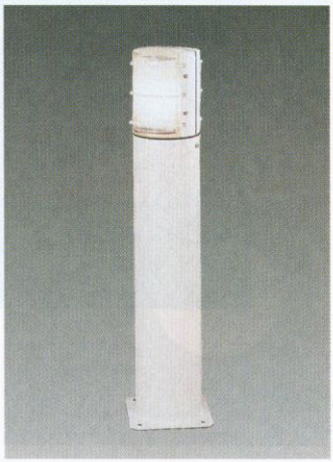

NFE11231K

EL(100V)　㊗標準価格 114,000円★

13Wツイン2パラレル蛍光灯2灯
(電球色)
W200・L220・H1050・14.8kg
仕　様:本体:アルミ鋳物
(オフホワイト)
グローブ:ガラス(透明)
ガード:ステンレス
(オフホワイト)
ポール:ステンレス
(オフホワイト)
ベースプレート付・ポール径 φ200
備　考:60W電球2灯相当の明るさ

防雨型
錆にくい特殊仕上
ステンレスポール
クイック点灯

姿



アプローチミニ

● 半円柱を基本とした灯具デザインの器具で、片側照明、両側照明が同イメージでコーディネイトできます。肉厚のある硬質ガラスとプロテクションガードの堅牢な器具です。



NFE11235

EL(100V)　㊗標準価格 46,500円★

13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯
(電球色)
W φ270・H310・8.5kg
仕　様:本体:アルミ鋳物
(オフホワイト)
グローブ:ガラス(透明)
ガード:ステンレス
(オフホワイト)
備　考:60W電球1灯相当の明るさ

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯





NFE11234

EL(100V)　㊗標準価格 77,000円★

13Wツイン2パラレル蛍光灯2灯
(電球色)
W φ270・H310・9.6kg
仕　様:本体:アルミ鋳物
(オフホワイト)
グローブ:ガラス(透明)
ガード:ステンレス
(オフホワイト)
備　考:60W電球2灯相当の明るさ

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯



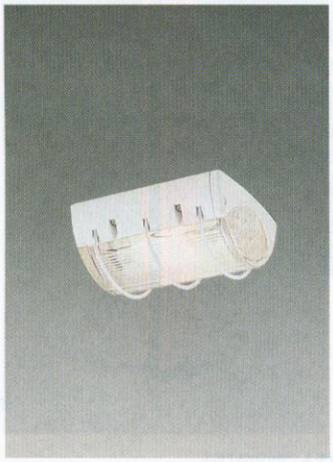

NFE11233

EL(100V)　㊗標準価格 33,000円★

13Wツイン2パラレル蛍光灯1灯
(電球色)
W200・L265・H113・4.3kg
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフホワイト)
グローブ:ガラス(透明)
ガード:ステンレス
(オフホワイト)
備　考:60W電球1灯相当の明るさ

防雨型
錆にくい特殊仕上
壁面取付可能型
クイック点灯





NFE11229

EL(100V)　㊗標準価格 47,500円★

9Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W φ245・H310・4.6kg
仕　様:本体:アルミ鋳物
(オフホワイト)
グローブ:ガラス(透明)
ガード:ステンレス
(オフホワイト)
備　考:40W電球1灯相当の明るさ

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯



旧カタログ

ウッディ

● 本物の木材を採用した照明器具。マリーナの雰囲気にぴったりマッチします。



NFE11236

EL(100V)　㊐標準価格 108,000円★

13Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W□160・H1000
仕　様:本体:アルミ(ダークグレー)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　木製(防腐処理)
　　ベースプレート付・ボール径□160
備　考:60W電球1灯相当の明るさ

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯

アンカーボルト用穴



アプローチライトNLM017

(灯具・NLE04051＋ポール・NKE14087)

㊐標準価格 220,500円★

40W φ70バナボール電球1灯
(110V用)(E26)
W φ240・H990
仕　様:セード:アクリル(乳白)
　　木製(防腐処理)
　　ベースプレート付・ボール径 φ200

防雨型
錆にくい特殊仕上

姿

アンカーボルト用穴



ウッディブラケットNFM102

(灯具・NFE11239 EL＋支持具・NKE14091)

(100V)　㊐標準価格 119,000円★

18Wツイン2蛍光灯1灯(電球色)
W275・H478・P(出しろ)668・7.4kg
仕　様:本体:アルミ(ダークグレー)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　木製(防腐処理)
備　考:注)天井面取り付け不可
　　注)逆向き取り付け不可
　　80W電球1灯相当の明るさ

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯

アンカーボルト用穴



ウッディブラケットNLM101

(灯具・NLE04054＋支持具・NKE14091)

㊐標準価格 106,800円★

100W φ95バナボール電球1灯
(110V用)(E26)
W330・H418・P(出しろ)695・5.6kg
仕　様:本体:アルミ(ダークグレー)
　　セード:アルミ(オフホワイト)
　　木製(防腐処理)
備　考:注)天井面取り付け不可
　　注)逆向き取り付け不可

防雨型
錆にくい特殊仕上

姿

アンカーボルト用穴

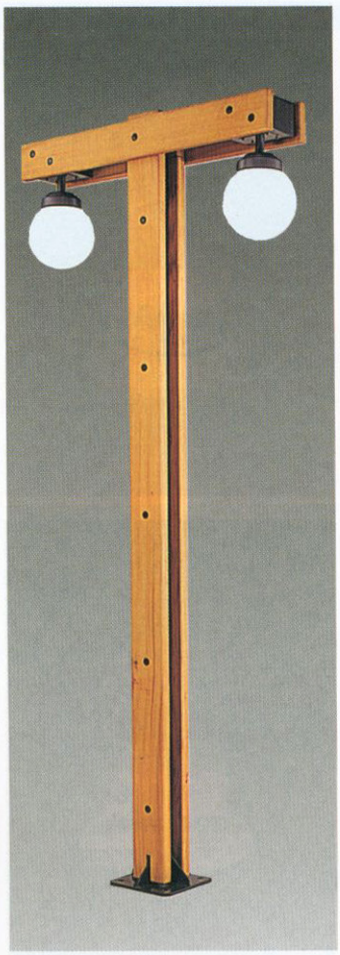

モールライトミニNFM012

(灯具・NFE11239 EL×2＋アーム・NKE14089
＋ポール・NKE14090)

(100V)　㊐標準価格 519,000円★

18Wツイン2蛍光灯2灯(電球色)
W275・L1275・H3000
仕　様:本体:アルミ鋳物
　　(ダークグレー)
　　グローブ:ガラス(乳白)
　　木製(防腐処理)
　　ベースプレート付
備　考:80W電球2灯相当の明るさ

防雨型
錆にくい特殊仕上
クイック点灯

アンカーボルト用穴

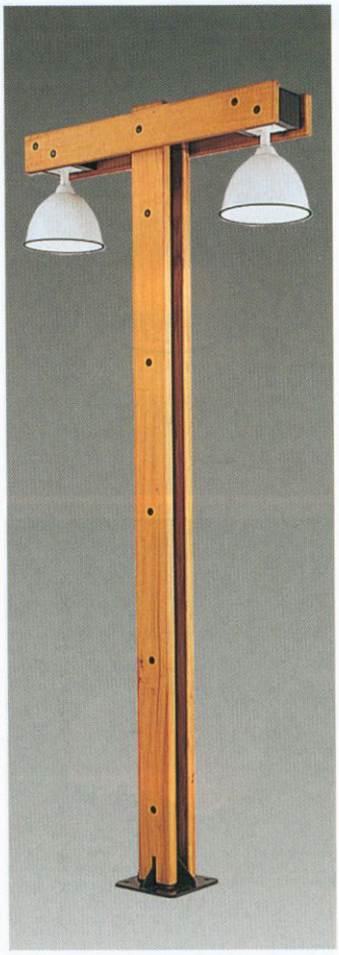

モールライトミニNLM011

(灯具・NLE04054×2＋アーム・NKE14089
＋ポール・NKE14090)

㊐標準価格 494,600円★

100W φ95バナボール電球2灯
(110V用)(E26)
W330・L1330・H3000
仕　様:本体:アルミ鋳物
　　(ダークグレー)
　　セード:アルミ(オフホワイト)
　　木製(防腐処理)
　　ベースプレート付

防雨型
錆にくい特殊仕上

姿

アンカーボルト用穴

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ライトアップ照明器具

歴史的建造物・公共施設・モニュメントなど、夜の景観を美しくメイクアップします。

旧カタログ

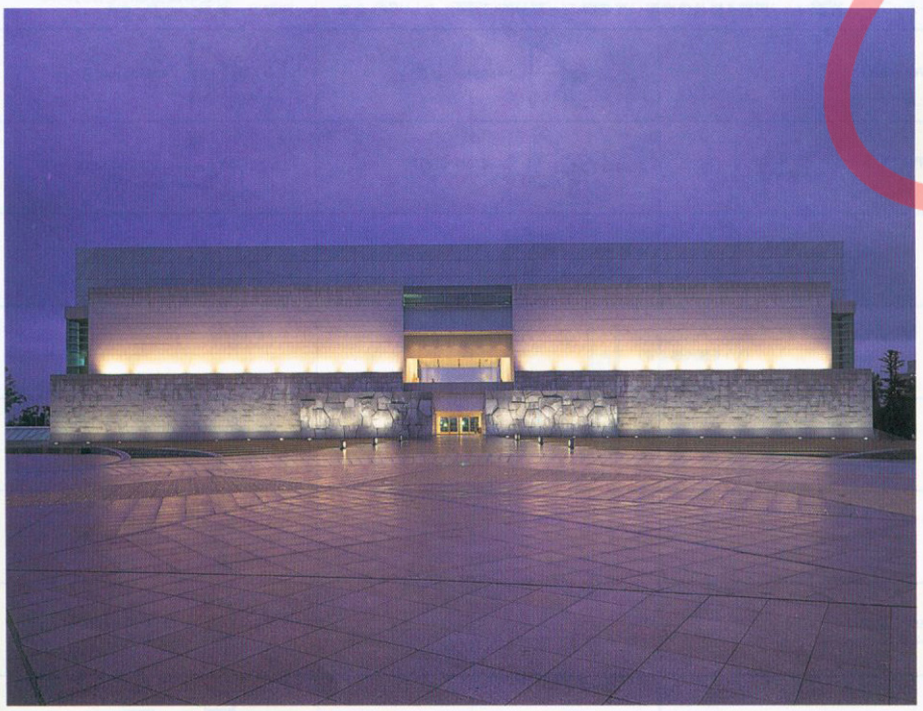

夜の景観を美しくライトアップ

歴史的建造物・公共施設・モニュメントなどを夜空に浮かび上がらせるライトアップのための専用器具です。ライトアップを効果的にするためには、建造物やモニュメントなど対象となる物の形状や色、そして立地といった諸条件をクリアし、最適なライティングを行う必要があります。また従来のように専用器具が少なかった場合は、昼間、せっかくの景観を器具が損なうという問題も生じがちでした。ライトアップ専用照明器具は、そのような諸条件をクリアし、夜の景観をより美しくメイクアップできます。立地その他に対応するため、器具、光源もバリエーション豊かにラインアップしています。

目的に応じ豊富に品揃え

トータルデザインによるライトアップ専用器具です。対象や目的に応じた配光、ランプ光色が選べるよう、豊富なバリエーションを用意しました。

幅広い用途を開く オプション群

取り付け対象の立地、方法などに対応するオプションも豊富です。

メンテナンスも簡単

ライトアップの上向点灯を考慮し、ランプ前面部が開閉できる構造のため、ランプ交換も簡単です。

DC
Designers' Collection

一流著名デザイナーの商品をデザイナーズコレクション（略称DC）とし、このマークを表示しています。



デザイン
黒川雅之



企画&デザイン
石井幹子
デザイン事務所



上左YA56704P・上中YA56676・上右YA58704・下左YA53772・下中YA52877・下右YA51692

ライトアップ照明器具（ラージ・ミディアムクラス）

■ライトアップ照明器具の商品構成（ラージ・ミディアムクラス）

注）建物の壁面など平面部を照明する場合、高照度部がライン状の光ムラになりますので、このような場合は広角タイプをご使用ください。

※1 ［0］企画&デザイン 石井幹子デザイン事務所　※2 ［0］デザイン 黒川雅之

光源＼配光バリエーション		超狭角タイプ 遠くのものをライトアップしたい場合	狭角タイプ 樹木など部分的に照明したい場合	中角タイプ 大きな建物などを部分的に照明したい場合
HIDランプ 400W級 主要特性 色温度(K) 3,900（蛍光形） ランプ効率(lm/W) 55（400W） 蛍光水銀灯の場合	1,000W	YA56676（845頁）	YA56686（845頁）	YA56696（845頁）
	400W	YA54600P（845頁）※1	YA56704P（845頁）※1	YA56714P（845頁）※1
	250W			
	150W			
	100W		YA55303L（847頁）	YA55313L（847頁）
スカイビームランプ 400W級 主要特性 色温度(K) 6,000 ランプ効率(lm/W) 75（150W）	250W			YA52692（850頁）注）
	150W	YA51655P（850頁）（シングルエンド）※1		YA51692（850頁）（ダブルエンド）注）
	70W			YA50692（850頁）注）
高圧ナトリウム灯 パナゴールド・S 400W級 主要特性 色温度(K) 2,100 <拡散形> ランプ効率(lm/W) 125（400W）	400W			YA53697（847頁）注）
	250W			YA52697（847頁）注）
	150W			YA51697（846頁）注）
	70W			YA50697（846頁）注）
両口金形ハロゲン電球 500W級 主要特性 色温度(K) 3,000 ランプ効率(lm/W) 21（500W）	1,500W			YA58908（848頁）注）
	1,000W			YA56906（848頁）注）
	500W			YA54904（848頁）注）
ミニハロゲン電球 500W級 主要特性 色温度(K) 3,000 ランプ効率(lm/W) 19（500W）	500W	YA54650P（847頁）※1		
	250W		YA55750（852頁）※2	YA55751（852頁）※2
	85W		YA53750（852頁）※2	YA53751（852頁）※2
ダブルアークランプ 400/220W級 主要特性 色温度(K) 4,100/2,100 ランプ効率(lm/W) 20,000（400/220W）	400/220W 200/110W			

ライトアップ照明器具（ラージ・ミディアムクラス）

旧カタログ

広角タイプ	縦長タイプ	横長タイプ
 大きな建物などを均一に照明したい場合	 背の高い建物の外壁を照明したい場合	 横長の外壁などを照明したい場合
 YA56724P（845頁）※1	 YA58704（846頁）※1  YA54640K H（849頁）（安定器内蔵タイプ）	 YA58714（846頁）※1  YA54645K H（849頁）（安定器内蔵タイプ）
	 YA54642K H（849頁）（安定器内蔵タイプ）  YA54643K H（849頁）（安定器内蔵タイプ）	 YA54647K H（849頁）（安定器内蔵タイプ）  YA54648K H（849頁）（安定器内蔵タイプ）
	 YA54641K H（849頁）（安定器内蔵タイプ）	 YA54646K H（849頁）（安定器内蔵タイプ）
	 YA58702（846頁）※1	 YA58712（846頁）※1
 YA52693（850頁）		
 YA51693（850頁）（ダブルエンド）		
 YA50693（850頁）		
 YA53698（847頁）		
 YA52698（847頁）		
 YA51698（846頁）		
 YA50698（846頁）		
 YA58928（848頁）		
 YA56926（848頁）		
 YA54924（848頁）		
	 YA54690（848頁）※1	
 YA55752（852頁）※2	 YA52690（848頁）※1	
 YA53752（852頁）※2		
 YA54035P（845頁）		

ライトアップ照明器具（ミディアム・コンパクトクラス）

■ライトアップ照明器具の商品構成（ミディアム・コンパクトクラス）

光源		タイプ	超狭角タイプ	狭角タイプ	中角タイプ	広角タイプ
		配光バリエーション				
HIDランプ 400W級 主要特性 色温度(K) 3,900（蛍光形） ランプ効率(lm/W) 55（400W） 蛍光水銀灯の場合	250W 250Wマルチハロゲン灯	直付タイプ	NC62000B（855頁）	NC62020B（855頁）		
		オプションタイプ	NC62001B（855頁）	NC62021B（855頁）		
	250W 250Wマルチハロゲン灯 250Wバラストレス水銀灯	直付タイプ			NC62030B（855頁）	
		オプションタイプ			NC62031B（855頁）	
	250W 250Wハイカライト 220Wハイゴールド 220Wバナゴールド・D	直付タイプ		NC62070B（855頁）	NC62080B（856頁）	
		オプションタイプ		NC62071B（855頁）	NC62081B（856頁）	
	100W 100W水銀灯 150W電球 160Wバラストレス水銀灯	直付タイプ			NC61030B（855頁）	
		オプションタイプ			NC61031B（855頁）	
	100W 100W水銀灯 150W電球	直付タイプ		NC61020B（855頁）		
		オプションタイプ		NC61021B（855頁）		
	70W 70Wバナゴールド・D 140Wハイカライト	直付タイプ		NC61080B（855頁）	NC61090B（855頁）	
		オプションタイプ		NC61081B（855頁）	NC61091B（855頁）	
スカイビームランプ 400W級 主要特性 色温度(K) 4,300 ランプ効率(lm/W) 75（150W） 両口金形（ダブルエンド）	250W 250Wスカイビーム ダブルエンドランプ	直付タイプ		NC62025B（856頁）	NC62035B（856頁）	
		オプションタイプ		NC62026B（856頁）	NC62036B（856頁）	
	150W 150Wスカイビーム ダブルエンドランプ	直付タイプ	NC61065B（856頁）	NC61025B（856頁）	NC61035B（856頁）	YA52879（857頁） YA52880（857頁）
		オプションタイプ	NC61066B（856頁）	NC61026B（856頁）	NC61036B（856頁）	
		アームタイプ				YA52889（857頁） YA52890（857頁）
	70W 70Wスカイビーム シングルエンドランプPG型	直付タイプ		NC60023P（856頁）		NC60033P（856頁）
		オプションタイプ		NC60024P（856頁）		NC60034P（856頁）
	70W 70Wスカイビーム ダブルエンドランプ	直付タイプ				YA52877（857頁） YA52878（857頁）
		アームタイプ				YA52887（857頁） YA52888（857頁）

旧カタログ

ライトアップ照明器具（ミディアム・コンパクトクラス）

■ライトアップ照明器具の商品構成（ミディアム・コンパクトクラス）

旧カタログ

光源		タイプ	超狭角タイプ	狭角タイプ	中角タイプ	広角タイプ
配光バリエーション						
高圧ナトリウム灯 バナゴールド・S	150W 150Wバナゴールド・S ダブルエンドランプ（150W級主要特性：ランプ効率(lm/W) 100(150W)、色温度(K) 2,100(拡散形)）	直付タイプ				YA52979K（857頁） YA52980K（857頁）
		アームタイプ				YA52989K（857頁） YA52990K（857頁）
ミニハロゲン電球	250W 250Wミニハロゲン電球	直付タイプ	NL61000B（860頁）	NL84180（860頁） YA55771（861頁） YA55772（861頁）	YA55774（861頁） YA55775（861頁）	NL84190（860頁） YA55777（862頁） YA55778（862頁）
		オプションタイプ	NL61005B（860頁）	NL84181（860頁）		NL84191（860頁）
		アームタイプ			YA55784（861頁） YA55785（861頁）	YA55787（862頁） YA55788（862頁）
	150W 65～150Wミニハロゲン電球	直付タイプ		YA53771（861頁） YA53772（861頁）	YA53774（861頁） YA53775（861頁）	YA53777（861頁） YA53778（861頁）
		アームタイプ			YA53784（861頁） YA53785（861頁）	YA53787（861頁） YA53788（861頁）
	130W 130Wミニハロゲン電球	直付タイプ		NL84150B（860頁） NL84150W（860頁）		NL84160B（860頁） NL84160W（860頁）
		オプションタイプ		NL84151B（860頁） NL84151W（860頁）		NL84161B（860頁） NL84161W（860頁）
		アームタイプ				NL84162B（860頁） NL84162W（860頁）
	65W 65Wミニハロゲン電球（250W級主要特性：色温度(K) 2,950、ランプ効率(lm/W) 18(250W)）	直付タイプ		YA52855（859頁） YA52895（859頁）	YA52815（859頁） YA52845（859頁）	YA52955（859頁） YA52995（859頁）
		オプションタイプ		YA52857（859頁） YA52897（859頁）	YA52817（859頁） YA52847（859頁）	YA52957（859頁） YA52997（859頁）
		アームタイプ			YA52816（859頁） YA52846（859頁）	YA52956（859頁） YA52996（859頁）
両口金形ハロゲン電球	300W 150～300Wミニハロゲン電球（300W級主要特性：ランプ効率(lm/W) 20、色温度(K) 3,000）	直付タイプ				YA55977（862頁） YA55978（862頁）
		アームタイプ				YA55987（862頁） YA55988（862頁）
ミニハロゲン電球	500W 500Wミニハロゲン電球	ホワイト		YA55806（864頁） YA55807（864頁）	YA55826（865頁） YA55827（865頁）	YA55846（865頁） YA55847（865頁）
		ブラック		YA55808（864頁） YA55809（864頁）	YA55828（865頁） YA55829（865頁）	YA55848（865頁） YA55849（865頁）
	130W 130Wミニハロゲン電球（500W級主要特性：色温度(K) 3,000、ランプ効率(lm/W) 19(500W)）	ホワイト		YA53806（864頁） YA53807（864頁）	YA53826（864頁） YA53827（864頁）	YA53846（864頁） YA53847（864頁）
		ブラック		YA53808（864頁） YA53809（864頁）	YA53828（864頁） YA53829（864頁）	YA53848（864頁） YA53849（849頁）

ライトアップ照明器具

旧カタログ

HID400W用 超狭角タイプ



灯具・**YA54600P** ○標準価格 **84,000**円
台座・**YK05830** ○標準価格 **8,200**円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス・7.7kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用・マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形
　　(水平点灯形)250～400W用・マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形
　　(上向点灯形)250～400W用・マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉標準形
　　(点灯方向自由形)400W用・パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用・ハイカライト150～400W用
　　HIDカラーランプ250～400W用
　　注)天井面取付不可

直射水平面照度　K27390

●ランプ：M400.L/BD-SC-P
●ランプ光束：40,000 lm

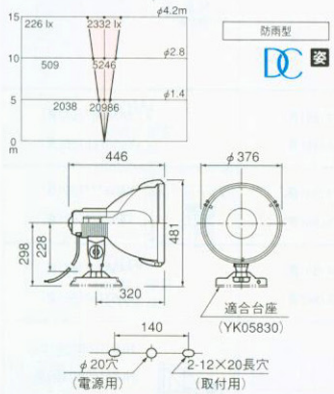

防雨型

HID400W用 狭角タイプ



灯具・**YA56704P** ○標準価格 **72,000**円
台座・**YK05830** ○標準価格 **8,200**円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス・7.7kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用・マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形
　　(水平点灯形)250～400W用・マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形
　　(上向点灯形)250～400W用・マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉標準形
　　(点灯方向自由形)400W用・パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用・ハイカライト150～400W用
　　HIDカラーランプ250～400W用
　　注)天井面取付不可

直射水平面照度　K25083

●ランプ：M400.L/BD-SC-P
●ランプ光束：40,000 lm

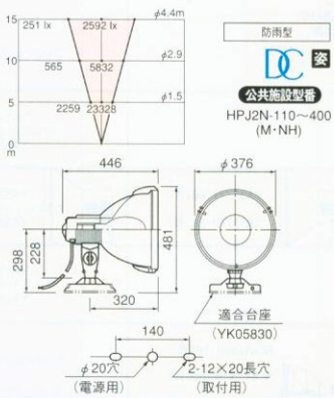

防雨型

公共施設型番
HPJ2N-110～400
(M・NH)

HID400W用 中角タイプ



灯具・**YA56714P** ○標準価格 **72,000**円
台座・**YK05830** ○標準価格 **8,200**円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス・7.7kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用・マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形
　　(水平点灯形)250～400W用・マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形
　　(上向点灯形)250～400W用・マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉標準形
　　(点灯方向自由形)400W用・パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用・ハイカライト150～400W用
　　HIDカラーランプ250～400W用
　　注)天井面取付不可

直射水平面照度　K25686

●ランプ：M400.L/BD-SC-P
●ランプ光束：40,000 lm

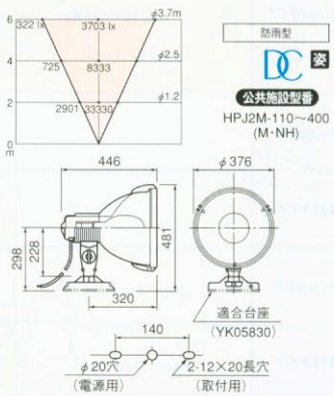

防雨型

公共施設型番
HPJ2M-110～400
(M・NH)

HID400W用 広角タイプ



灯具・**YA56724P** ○標準価格 **72,000**円
台座・**YK05830** ○標準価格 **8,200**円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス・7.7kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用・マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形
　　(水平点灯形)250～400W用・マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形
　　(上向点灯形)250～400W用・マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉標準形
　　(点灯方向自由形)400W用・パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用・ハイカライト150～400W用
　　HIDカラーランプ250～400W用
　　注)天井面取付不可

直射水平面照度　K24955

●ランプ：M400.L/BD-SC-P
●ランプ光束：40,000 lm

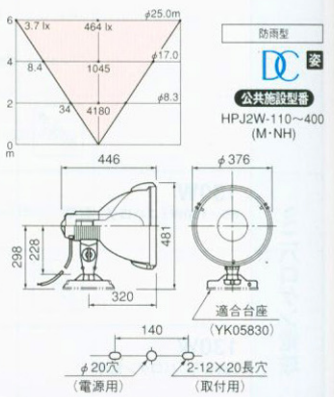

防雨型

公共施設型番
HPJ2W-110～400
(M・NH)

HID1000W用 超狭角タイプ



YA56676
㊨標準価格 **155,000**円

ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ582・L647
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス
　　(下向角60度・上向角90度・旋回角360度)
　　接続ボックス付
　　16.0kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯700・1000W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)700～1000W用
　　ハイゴールド660W用

直射水平面照度　K60688

●ランプ：M1000.L/BD-SC
●ランプ光束：90,000 lm



防雨型



HID1000W用 狭角タイプ



YA56686
㊨標準価格 **155,000**円

ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ582・L647
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス
　　(下向角60度・上向角90度・旋回角360度)
　　接続ボックス付
　　16.0kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯700・1000W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)700～1000W用
　　ハイゴールド660W用

直射水平面照度　K60689

●ランプ：M1000.L/BD-SC
●ランプ光束：90,000 lm



防雨型



HID1000W用 中角タイプ



YA56696
㊨標準価格 **155,000**円

ランプ別売(E39)・安定器別売
W φ582・L647
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス
　　(下向角60度・上向角90度・旋回角360度)
　　接続ボックス付
　　16.0kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯700・1000W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)700～1000W用
　　ハイゴールド660W用

直射水平面照度　K60690

●ランプ：M1000.L/BD-SC
●ランプ光束：90,000 lm



防雨型



ダブルアークランプ用



YA54035P
㊨標準価格 **79,000**円

ランプ別売(B40d／45)・安定器別売
W φ582・L446
仕　様:本体:アルミダイカスト
　　前面パネル:強化ガラス(下向角60度・上向角90度・旋回角180度)
　　補助反射鏡付・フィルター付・リード線60cm付
　　受圧面積:前面0.14m²・側面0.10m²・口出線付・7.9kg
備　考:適合ランプ
　　ダブルアークランプ(200W+110W)用
　　ダブルアークランプ(400W+220W)用
　　注)天井面取り付け不可

広角形
防雨型

■配光曲線(cd/1,000 lm)





寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊨…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ライトアップ照明器具

注)フィルター部が下向きにならないように取り付けてください。(YA54035P)
注)取付の際は台座YK05830(8,200円)が必要です。別途お求めください。(YA54035P)
注)建物の壁面等平面部を照明する場合、高照度部がライン状の光ムラになりますので、このような場合は広角タイプをご使用ください。
※オプションについては853・854頁をご参照ください。※ダブルアークの説明は1136頁をご参照ください。

旧カタログ

HID100Wまで用

縦長タイプ



灯具・YA58702 ◎標準価格 57,000円
台座・YK05835 ○標準価格 7,200円

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　6.5kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　パナゴールド・D70～110W用

配光曲線(cd/1000 lm) ランプ:H100 K66754



防雨型
縦長タイプ



HID100Wまで用

横長タイプ



灯具・YA58712 ○標準価格 57,000円
台座・YK05835 ○標準価格 7,200円

ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　7.7kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　パナゴールド・D70～110W用

配光曲線(cd/1000 lm) ランプ:H100 K66755



防雨型
横長タイプ



HID400Wまで用

縦長タイプ



灯具・YA58704 ○標準価格 82,000円
台座・YK05845 ○標準価格 8,200円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)・11.6kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用・マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形
　　(水平点灯形)250～400W用・マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉標準形
　　(点灯方向自由形)400W用・パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用・ハイカライト150～400W用
　　HIDカラーランプ250～400W用

配光曲線(cd/1000 lm) ランプ:H400 K66756



防雨型
縦長タイプ



HID400Wまで用

横長タイプ



灯具・YA58714 ○標準価格 82,000円
台座・YK05845 ○標準価格 8,200円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)・11.6kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯200～400W用・マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉標準形
　　(上向点灯形)250～400W用・マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉標準形
　　(点灯方向自由形)400W用・パナゴールド・D110～360W用
　　ハイゴールド180～360W用・ハイカライト150～400W用
　　HIDカラーランプ250～400W用

配光曲線(cd/1000 lm) ランプ:H400 K66757



防雨型
横長タイプ



パナゴールド・S70W

中角タイプ



YA50697

◎標準価格 49,000円★

ランプ付・安定器別売
70Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
仕　様:本体:アルミ(オフブラウン)
　　反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:アルミ(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
　　照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
　　受圧面積:前面0.055m²・側面0.022m²・3.7kg

直射水平面照度 K48634

●ランプ：NH70.TD
●ランプ光束・6,600 lm



防雨型
直付型
中角タイプ
(遠距離照明用)・70W用



パナゴールド・S70W

広角タイプ



YA50698

◎標準価格 49,000円★

ランプ付・安定器別売
70Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
仕　様:本体:アルミ(オフブラウン)
　　反射鏡:アルミ(ツチ目仕上)
　　枠:アルミ(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
　　照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
　　受圧面積:前面0.055m²・側面0.022m²・3.7kg

直射水平面照度 K34906

●ランプ：NH70.TD
●ランプ光束・6,600 lm



防雨型
直付型
広角タイプ
(近距離照明用)・70W用



パナゴールド・S150W

中角タイプ



YA51697

◎標準価格 56,000円★

ランプ付・安定器別売
150Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
仕　様:本体:アルミ(オフブラウン)
　　反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:アルミ(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
　　照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
　　受圧面積:前面0.055m²・側面0.022m²・3.7kg

直射水平面照度 K34907

●ランプ：NH150.TD
●ランプ光束・14,000 lm



防雨型
直付型
中角タイプ
(遠距離照明用)・150W用



パナゴールド・S150W

広角タイプ



YA51698

◎標準価格 56,000円★

ランプ付・安定器別売
150Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
仕　様:本体:アルミ(オフブラウン)
　　反射鏡:アルミ(ツチ目仕上)
　　枠:アルミ(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
　　照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
　　受圧面積:前面0.055m²・側面0.022m²・3.7kg

直射水平面照度 K34908

●ランプ：NH150.TD
●ランプ光束・14,000 lm



防雨型
直付型
広角タイプ
(近距離照明用)・150W用



ライトアップ照明器具

旧カタログ

パナゴールド・S250W

中角タイプ



YA52697

受標準価格 78,000円★

ランプ付・安定器別売
250Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(FC2)
仕　様:本体:アルミ(オフブラウン)
　　反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:アルミ(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
　　照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
　　受圧面積:前面0.11m²・側面0.04m²・6.7kg

直射水平面照度　K34909

●ランプ：NH250.TD
●ランプ光束・26,000 lm

防雨型
直付型
中角タイプ
(遠距離照明用)・250W

姿



パナゴールド・S250W

広角タイプ



YA52698

受標準価格 78,000円★

ランプ付・安定器別売
250Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(FC2)
仕　様:本体:アルミ(オフブラウン)
　　反射鏡:アルミ(ツチ目仕上)
　　枠:アルミ(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
　　照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
　　受圧面積:前面0.11m²・側面0.04m²・6.7kg

直射水平面照度　K34910

●ランプ：NH250.TD
●ランプ光束・26,000 lm

防雨型
直付型
広角タイプ
(近距離照明用)・250W

姿



パナゴールド・S400W

中角タイプ



YA53697

受標準価格 79,000円★

ランプ付・安定器別売
400Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(FC2)
仕　様:本体:アルミ(オフブラウン)
　　反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:アルミ(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
　　照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
　　受圧面積:前面0.11m²・側面0.04m²・6.7kg

直射水平面照度　K37772

●ランプ：NH400.TD
●ランプ光束・46,000 lm

防雨型
直付型
中角タイプ
(遠距離照明用)・400W

姿



パナゴールド・S400W

広角タイプ



YA53698

受標準価格 79,000円★

ランプ付・安定器別売
400Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(FC2)
仕　様:本体:アルミ(オフブラウン)
　　反射鏡:アルミ(ツチ目仕上)
　　枠:アルミ(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
　　照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
　　受圧面積:前面0.11m²・側面0.04m²・6.7kg

直射水平面照度　K36328

●ランプ：NH400.TD
●ランプ光束・46,000 lm

防雨型
直付型
広角タイプ
(近距離照明用)・400W

姿



水銀灯100W

狭角タイプ



灯具・**YA55303L**○標準価格 61,000円★(100V用)
台座・**YK05835** ○標準価格 7,200円

ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯1灯(E26)
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)・9.6kg

直射水平面照度　K25166

●ランプ・H100
●ランプ光束・3,800 lm

防雨型

姿



水銀灯100W

中角タイプ



灯具・**YA55313L**○標準価格 61,000円★(100V用)
台座・**YK05835** ○標準価格 7,200円

ランプ付・安定器内蔵
100W水銀灯1灯(E26)
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)・9.6kg

直射水平面照度　K24961

●ランプ：H100
●ランプ光束・3,800 lm

防雨型

姿



ミニハロゲン電球500W用

超狭角タイプ



灯具・**YA54650P** 受標準価格 84,000円
台座・**YK05830** ○標準価格 8,200円

ランプ別売(E11)
7.9kg
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス
備　考:適合ランプ
　　ミニハロゲン電球500W用
　　注)天井面取付不可

直射水平面照度　K27391

●ランプ：JD110V500W/E
●ランプ光束・9,500 lm

防雨型

姿

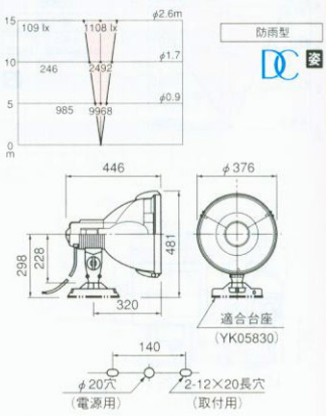

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ライトアップ照明器具

注)建物の壁面等平面部を照明する場合、高照度部がライン状の光ムラになりますので、このような場合は広角タイプをご使用ください。
※オプションについては853・854頁をご参照ください。

旧カタログ

ミニハロゲン電球250W用

縦長タイプ



灯具・YA52690 ○標準価格 57,000円
台座・YK05835 ○標準価格 7,200円

ランプ別売(E11)
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　6.5kg
備　考:適合ランプ
　　ミニハロゲン電球250W用

配光曲線 d61,000m ランプ:JD110V250WE K67258



防雨型
縦長タイプ



ミニハロゲン電球500W用

縦長タイプ



灯具・YA54690 ○標準価格 82,000円
台座・YK05845 ○標準価格 8,200円

ランプ別売(E11)
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　11.6kg
備　考:適合ランプ
　　ミニハロゲン電球500W用

配光曲線 d61,000m ランプ:JD110V500WE K67259



防雨型
縦長タイプ



ハロゲン電球500W用

中角タイプ



YA54904
○標準価格 36,500円

ランプ別売(R7S)
仕　様:本体:アルミ(オフブラウン)
　　反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:アルミ(オフブラウン)
　　前面パネル:耐熱ガラス・接続ボックス付
　　照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
　　受圧面積:前面0.055m²・側面0.022m²
　　3.4kg
備　考:適合ランプ
　　両口金形ハロゲン電球150～500W用

直射水平面照度 K33050

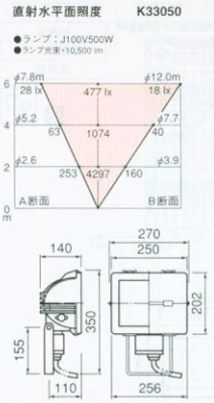

防雨型
直付型
中角タイプ
(遠距離照明用)・500W用

ハロゲン電球500W用

広角タイプ



YA54924
○標準価格 36,500円

ランプ別売(R7S)
仕　様:本体:アルミ(オフブラウン)
　　反射鏡:アルミ(ツチ目仕上)
　　枠:アルミ(オフブラウン)
　　前面パネル:耐熱ガラス・接続ボックス付
　　照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
　　受圧面積:前面0.055m²・側面0.022m²
　　3.4kg
備　考:適合ランプ
　　両口金形ハロゲン電球150～500W用

直射水平面照度 K32454

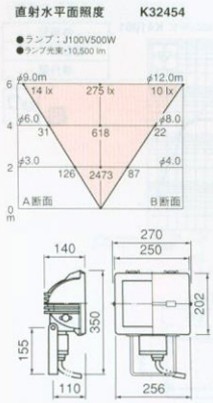

防雨型
直付型
広角タイプ
(近距離照明用)・500W用

ハロゲン電球1000W用

中角タイプ



YA56906
○標準価格 53,000円

ランプ別売(R7S)
仕　様:本体:アルミ(オフブラウン)
　　反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:アルミ(オフブラウン)
　　前面パネル:耐熱ガラス・接続ボックス付
　　照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
　　受圧面積:前面0.11m²・側面0.04m²
　　6.1kg
備　考:適合ランプ
　　両口金形ハロゲン電球(220V)1000W用

直射水平面照度 K33055

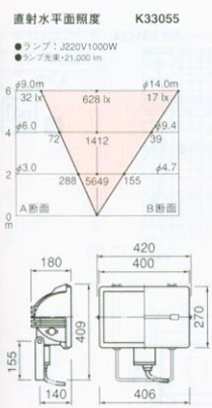

防雨型
直付型
中角タイプ
(遠距離照明用)・1000W用

ハロゲン電球1000W用

広角タイプ



YA56926
○標準価格 53,000円

ランプ別売(R7S)
仕　様:本体:アルミ(オフブラウン)
　　反射鏡:アルミ(ツチ目仕上)
　　枠:アルミ(オフブラウン)
　　前面パネル:耐熱ガラス・接続ボックス付
　　照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
　　受圧面積:前面0.11m²・側面0.04m²
　　6.1kg
備　考:適合ランプ
　　両口金形ハロゲン電球(220V)1000W用

直射水平面照度 K37005

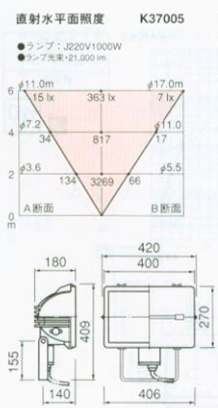

防雨型
直付型
広角タイプ
(近距離照明用)・1000W用

ハロゲン電球1500W用

中角タイプ



YA58908
○標準価格 56,000円

ランプ別売(R7S)
仕　様:本体:アルミ(オフブラウン)
　　反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:アルミ(オフブラウン)
　　前面パネル:耐熱ガラス・接続ボックス付
　　照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
　　受圧面積:前面0.11m²・側面0.04m²
　　6.1kg
備　考:適合ランプ
　　両口金形ハロゲン電球(220V)1500W用

直射水平面照度 K33051

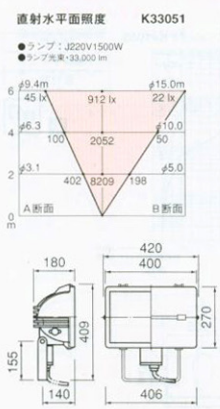

防雨型
直付型
中角タイプ
(遠距離照明用)・1500W用

ハロゲン電球1500W用

広角タイプ



YA58928
○標準価格 56,000円

ランプ別売(R7S)
仕　様:本体:アルミ(オフブラウン)
　　反射鏡:アルミ(ツチ目仕上)
　　枠:アルミ(オフブラウン)
　　前面パネル:耐熱ガラス・接続ボックス付
　　照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
　　受圧面積:前面0.11m²・側面0.04m²
　　6.1kg
備　考:適合ランプ
　　両口金形ハロゲン電球(220V)1500W用

直射水平面照度 K31480

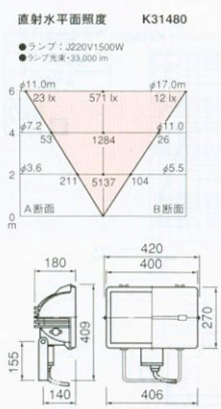

防雨型
直付型
広角タイプ
(近距離照明用)・1500W用

標準価格には消費税は含まれておりません。

ライトアップ照明器具（安定器内蔵タイプ）

旧カタログ

HID250W用

縦長タイプ



YA54642K

H(200V)　受標準価格 104,000円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
アーム:鋼管＋溶融亜鉛メッキ・接続ボックス付
受圧面積:前面0.215m²・側面0.090m²
20.0kg
備　考:適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形250W用
バナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
注)YK40052には適合しません。

配光曲線 (cd/1,000m) ランプ：M250 L/BH-SC K41061





HID250W用

横長タイプ



YA54647K

H(200V)　受標準価格 104,000円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
アーム:鋼管＋溶融亜鉛メッキ・接続ボックス付
受圧面積:前面0.215m²・側面0.090m²
20.0kg
備　考:適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形250W用
バナゴールド・D220W用
ハイゴールド220W用
注)YK40052には適合しません。

配光曲線 (cd/1,000m) ランプ：M250 L/BD-SC-P K46248





HID400W用

縦長タイプ



YA54640K

H(200V)　受標準価格 108,000円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
アーム:鋼管＋溶融亜鉛メッキ・接続ボックス付
受圧面積:前面0.215m²・側面0.090m²
21.0kg
備　考:適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形400W用
バナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用
注)YK40052には適合しません。

配光曲線 (cd/1,000m) ランプ：M400 L/BH-SC K41064





HID400W用

横長タイプ



YA54645K

H(200V)　受標準価格 108,000円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
アーム:鋼管＋溶融亜鉛メッキ・接続ボックス付
受圧面積:前面0.215m²・側面0.090m²
21.0kg
備　考:適合ランプ
水銀灯400W用
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉SC形400W用
バナゴールド・D360W用
ハイゴールド360W用
注)YK40052には適合しません。

配光曲線 (cd/1,000m) ランプ：M400 L/BD-SC-P K41059





ハイカライト150W用

縦長タイプ



YA54641K

H(200V)　受標準価格 105,000円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
アーム:鋼管＋溶融亜鉛メッキ・接続ボックス付
受圧面積:前面0.215m²・側面0.090m²
21.0kg
備　考:適合ランプ
ハイカライト150W高演色形用(高彩度形は使用不可)
注)YK40052には適合しません。

配光曲線 (cd/1,000m) ランプ：K-HICA150 G K41063





ハイカライト150W用

横長タイプ



YA54646K

H(200V)　受標準価格 105,000円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
アーム:鋼管＋溶融亜鉛メッキ・接続ボックス付
受圧面積:前面0.215m²・側面0.090m²
21.0kg
備　考:適合ランプ
ハイカライト150W高演色形用(高彩度形は使用不可)
注)YK40052には適合しません。

配光曲線 (cd/1,000m) ランプ：K-HICA150 G K41055





ハイカライト250W用

縦長タイプ



YA54643K

H(200V)　受標準価格 110,000円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
アーム:鋼管＋溶融亜鉛メッキ・接続ボックス付
受圧面積:前面0.215m²・側面0.090m²
21.0kg
備　考:適合ランプ
ハイカライト250W高演色形用(高彩度形は使用不可)
注)YK40052には適合しません。

配光曲線 (cd/1,000m) ランプ：K-HICA250 G K41062





ハイカライト250W用

横長タイプ



YA54648K

H(200V)　受標準価格 110,000円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
前面パネル:強化ガラス
反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
アーム:鋼管＋溶融亜鉛メッキ・接続ボックス付
受圧面積:前面0.215m²・側面0.090m²
21.0kg
備　考:適合ランプ
ハイカライト250W高演色形用(高彩度形は使用不可)
注)YK40052には適合しません。

配光曲線 (cd/1,000m) ランプ：K-HICA250 G K41054





在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ライトアップ照明器具

注)建物の壁面等平面部を照明する場合、高照度部がライン状の光ムラになりますので、このような場合は広角タイプをご使用ください。
※オプションについては853・854頁をご参照ください。

スカイビーム150W用

超狭角タイプ



灯具・YA51655P ㊎標準価格 91,000円
台座・YK05830 ○標準価格 8,200円

ランプ別売(PGX12-2)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス
　　9.4kg
備　考:適合ランプ
　　スカイビームシングルエンドランプPG型
　　150W用
　　注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。
　　100V用の場合：HQI 1501 HA/B-3G
　　200V用の場合：HQI 1502 HA/B-3G
　　注)天井面取付不可

直射水平面照度　K45506

●ランプ：MT150E-W/PG
●ランプ光束：11,000 lm

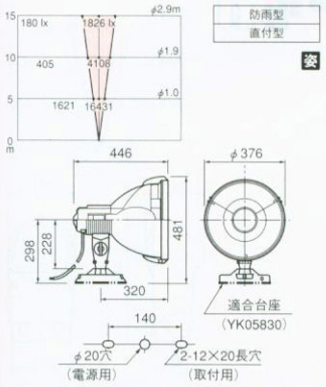

防雨型
直付型

姿

スカイビーム70W

中角タイプ



YA50692
㊎標準価格 48,000円★

ランプ付・安定器別売
70Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯
(RX7S)
仕　様:本体:アルミ(オフブラウン)
　　反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:アルミ(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
　　照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
　　受圧面積:前面0.055m²・側面0.022m²
　　3.7kg
備　考:注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。
　　100V用の場合:HQI701HA／B-3G
　　200V用の場合:HQI702HA／B-3G

直射水平面照度　K48635

●ランプ：MQD70E-W
●ランプ光束：5,500 lm

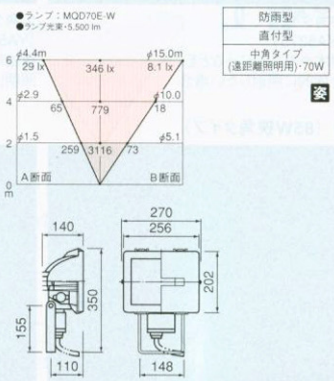

防雨型
直付型
中角タイプ
(遠距離照明用)・70W

姿

スカイビーム70W

広角タイプ



YA50693
○標準価格 48,000円★

ランプ付・安定器別売
70Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯
(RX7S)
仕　様:本体:アルミ(オフブラウン)
　　反射鏡:アルミ(ツチ目仕上)
　　枠:アルミ(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
　　照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
　　受圧面積:前面0.055m²・側面0.022m²
　　3.7kg
備　考:注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。
　　100V用の場合:HQI701HA／B-3G
　　200V用の場合:HQI702HA／B-3G

直射水平面照度　K34583

●ランプ：MQD70E-W
●ランプ光束：5,500 lm

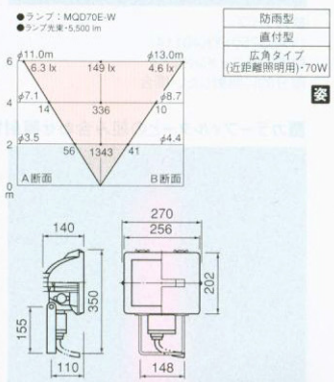

防雨型
直付型
広角タイプ
(近距離照明用)・70W

姿

スカイビーム150W

中角タイプ



YA51692
○標準価格 50,000円★

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯
(RX7S)
仕　様:本体:アルミ(オフブラウン)
　　反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:アルミ(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
　　照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
　　受圧面積:前面0.055m²・側面0.022m²
　　3.7kg
備　考:注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。
　　100V用の場合:HQI1501HA／B-3G
　　200V用の場合:HQI1502HA／B-3G

直射水平面照度　K34584

●ランプ：MQD150E-W
●ランプ光束：11,500 lm



防雨型
直付型
中角タイプ
(遠距離照明用)・150W

姿

スカイビーム150W

広角タイプ



YA51693
○標準価格 50,000円★

ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯
(RX7S)
仕　様:本体:アルミ(オフブラウン)
　　反射鏡:アルミ(ツチ目仕上)
　　枠:アルミ(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
　　照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
　　受圧面積:前面0.055m²・側面0.022m²
　　3.7kg
備　考:注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。
　　100V用の場合:HQI1501HA／B-3G
　　200V用の場合:HQI1502HA／B-3G

直射水平面照度　K34585

●ランプ：MQD150E-W
●ランプ光束：11,500 lm



防雨型
直付型
広角タイプ
(近距離照明用)・150W

姿

スカイビーム250W

中角タイプ



YA52692
○標準価格 71,000円★

ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(E-W)1灯
(FC2)
仕　様:本体:アルミ(オフブラウン)
　　反射鏡:アルミ(鏡面仕上)
　　枠:アルミ(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
　　照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
　　受圧面積:前面0.11m²・側面0.04m²
　　6.7kg
備　考:注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。
　　100V用の場合:HQI2501HA／B-3G
　　200V用の場合:HQI2502HA／B-3G
　　注)点灯方向によって、ランプに光色のバラツキがある場合があります。

直射水平面照度　K34586

●ランプ：MQD250E-W
●ランプ光束：20,000 lm



防雨型
直付型
中角タイプ
(遠距離照明用)・250W

姿

スカイビーム250W

広角タイプ



YA52693
○標準価格 71,000円★

ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(E-W)1灯
(FC2)
仕　様:本体:アルミ(オフブラウン)
　　反射鏡:アルミ(ツチ目仕上)
　　枠:アルミ(オフブラウン)
　　前面パネル:強化ガラス・接続ボックス付
　　照射方向:水平角360度・上向角90度・下向角60度
　　受圧面積:前面0.11m²・側面0.04m²
　　6.7kg
備　考:注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。
　　100V用の場合:HQI2501HA／B-3G
　　200V用の場合:HQI2502HA／B-3G
　　注)点灯方向によって、ランプに光色のバラツキがある場合があります。

直射水平面照度　K34587

●ランプ：MQD250E-W
●ランプ光束：20,000 lm



防雨型
直付型
広角タイプ
(近距離照明用)・250W

姿

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。

屋外用スポットライト

照射角度調節タイプだから、より効果的なライトアップが可能です。

旧カタログ

■照射例（85Wタイプ）

壁面から器具までの距離:0.5m

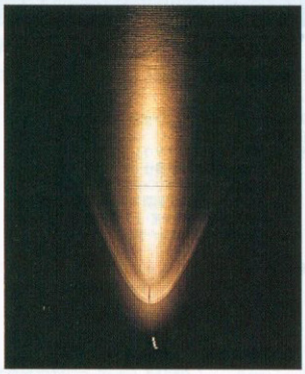

狭角タイプ
（YA53750+YK40114）
樹木やモニュメントなどを
部分的に照射したい場合

壁面から器具までの距離:1.25m



中角タイプ
（YA53751）
樹木やモニュメントなどを
全体的に照射したい場合

壁面から器具までの距離:2.5m

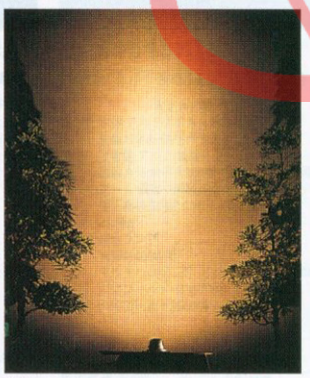

広角タイプ
（YA53752）
建物などの広い面を
照明したい場合

■カラーフィルターとの組み合わせ照射例（85W狭角タイプ）

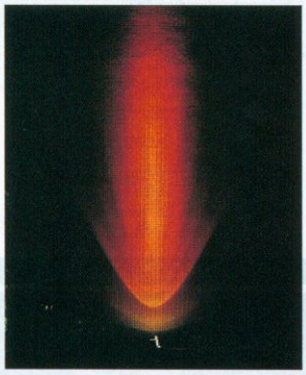

カラーフィルター:赤
（YA53750+YK40115+YK40239R）

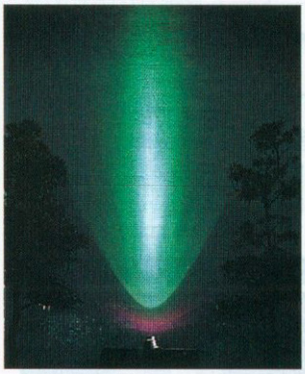

カラーフィルター:緑
（YA53750+YK40115+YK40239G）

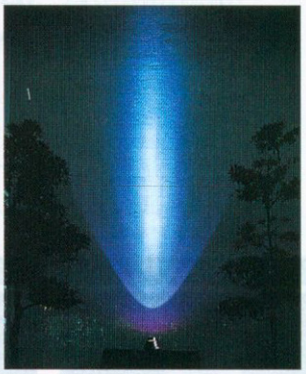

カラーフィルター:青
（YA53750+YK40115+YK40239D）

後姿の美しさにまで気配りした器具デザイン

夜間だけでなく昼の景観との調和も考えて、器具の後姿にまで気を配った美しいフォルムに仕上げました。

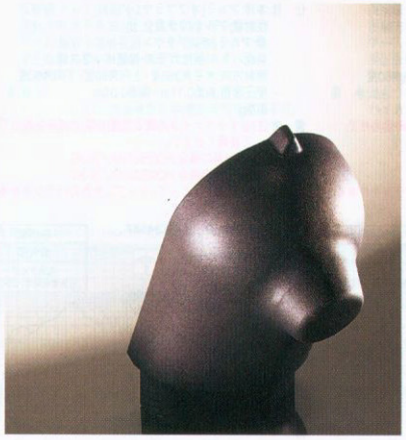

屋外での使用に耐える堅牢な設計

灯具の外郭が全てアルミ鋳物で構成されていますので、さびが発生しにくく堅牢な構造です。

照射角度が調節可能

器具のヘッド部が動くので、建物や樹木などの大きさに合わせて照射角度を調節。より効果的なライトアップが実現できます。



取り付け場所や用途で選べる器具タイプ

器具は直付型と埋込型の2種類で、ミニハロゲン電球250Wタイプ、85Wタイプがそろっています。さらに狭角タイプ・中角タイプ・広角タイプと3タイプの配光方式をご用意。またオプションで、カラーフィルターやガード、ルーバもそろえています。（853頁参照）

※埋込型については、867頁をご参照ください。



ルーバとの
組み合わせ例



ガードとの
組み合わせ例



カラーフィルターとの
組み合わせ例

※110Vランプ器具の照度データは100Vで点灯した場合の値です。（YA53215Kは除く）

旧カタログ

ミニハロゲン電球85W

狭角タイプ



YA53750

標準価格 89,000円★

85Wミニハロゲン電球1灯（110V用）(E11)
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
　　台座:アルミ鋳物(オフブラック)
　　反射鏡:アルミ(内面鏡面仕上)
　　前面ガラス:硬質ガラス(透明)
　　(照射方向:上向角60度)
　　蓋:ステンレス(SUS304)
　　3.8kg
備　考:注)写真方向以外取り付け不可

直射水平面照度　K45646

●ランプ：JD110V85W/N/E
●ランプ光束：1,600 lm



防雨型
直付型



ミニハロゲン電球85W

中角タイプ



YA53751

標準価格 89,000円★

85Wミニハロゲン電球1灯（110V用）(E11)
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
　　台座:アルミ鋳物(オフブラック)
　　反射鏡:アルミ(内面梨地仕上)
　　前面ガラス:硬質ガラス(フロスト)
　　(照射方向:上向角60度)
　　蓋:ステンレス(SUS304)
　　3.8kg
備　考:注)写真方向以外取り付け不可

直射水平面照度　K46103

●ランプ：JD110V85W/N/E
●ランプ光束：1,600 lm



防雨型
直付型



ミニハロゲン電球85W

広角タイプ



YA53752

標準価格 89,000円★

85Wミニハロゲン電球1灯（110V用）(E11)
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
　　台座:アルミ鋳物(オフブラック)
　　反射鏡:アルミ(内面梨地仕上)
　　前面ガラス:硬質ガラス(フロスト)
　　(照射方向:上向角60度)
　　蓋:ステンレス(SUS304)
　　3.8kg
備　考:注)写真方向以外取り付け不可

直射水平面照度　K45640

●ランプ：JD110V85W/N/E
●ランプ光束：1,600 lm



防雨型
直付型



ミニハロゲン電球250W

狭角タイプ



YA55750

標準価格 105,000円★

250Wミニハロゲン電球1灯（110V用）(E11)
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
　　台座:アルミ鋳物(オフブラック)
　　反射鏡:アルミ(内面鏡面仕上)
　　前面ガラス:硬質ガラス(透明)
　　(照射方向:上向角60度)
　　蓋:ステンレス(SUS304)
　　5.8kg
備　考:注)写真方向以外取り付け不可

直射水平面照度　K33849

●ランプ：JD110V250W/E
●ランプ光束：4,500 lm



防雨型
直付型



ミニハロゲン電球250W

中角タイプ



YA55751

標準価格 105,000円★

250Wミニハロゲン電球1灯（110V用）(E11)
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
　　台座:アルミ鋳物(オフブラック)
　　反射鏡:アルミ(内面梨地仕上)
　　前面ガラス:硬質ガラス(フロスト)
　　(照射方向:上向角60度)
　　蓋:ステンレス(SUS304)
　　5.8kg
備　考:注)写真方向以外取り付け不可

直射水平面照度　K34157

●ランプ：JD110V250W/E
●ランプ光束：4,500 lm



防雨型
直付型



ミニハロゲン電球250W

広角タイプ



YA55752

標準価格 105,000円★

250Wミニハロゲン電球1灯（110V用）(E11)
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
　　台座:アルミ鋳物(オフブラック)
　　反射鏡:アルミ(内面梨地仕上)
　　前面ガラス:硬質ガラス(フロスト)
　　(照射方向:上向角60度)
　　蓋:ステンレス(SUS304)
　　5.8kg
備　考:注)写真方向以外取り付け不可

直射水平面照度　K33851

●ランプ：JD110V250W/E
●ランプ光束：4,500 lm



防雨型
直付型



ハイビーム電球120W



YA53215K

(100V)　標準価格 88,000円★

120Wハイビーム電球(散光形)1灯(E26)
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
　　カバー:硬質ガラス(クリア)
　　ガード:アルミ鋳物(オフブラック)
　　遮光板内蔵
　　アンカーボルト固定取付方式
　　11.0kg
備　考:首振範囲(鉛直方向0～30度・水平方向90度)
　　適合ケーブル外径(φ10.5～φ15.5mm)
　　注)写真方向以外取り付け不可

直射水平面照度　K41261

●ランプ：BF100V120W
●ランプ光束：1,300 lm



防雨型
照射方向自在型



標準価格には消費税は含まれておりません。

ライトアップ照明器具用丸型オプション

＜丸型ルーバなし、ルーバ付の被照面照度分布比較＞



フード付ルーバ組み合わせ例



灯具・YA56704P
台座・YK05830
フード付ルーバ・YK40020

ルーバ組み合わせ例



灯具・YA56704P
台座・YK05830
ルーバ・YK40010

ガード組み合わせ例



灯具・YA56704P
台座・YK05830
ガード・YK40000

ルーバ組み合わせ例



灯具・YA55750
ルーバ・YK40214

ガード組み合わせ例



灯具・YA55750
ガード・YK40213

カラーフィルター組み合わせ例



灯具・YA55750
カラーフィルター取付枠・YK40215
カラーフィルター・YK40259D
フィルターの色の見え方が、角度によって変わることがあります。

旧カタログ

灯具	フード付ルーバ	ルーバ	ガード	ポール取付金具
 超狭角タイプ HID400W用 灯具YA54600P 狭角タイプ HID400W用 灯具YA56704P 中角タイプ HID400W用 灯具YA56714P 広角タイプ HID400W用 灯具YA56724P 超狭角タイプ ミニハロゲン500W用 灯具YA54650P 狭角タイプ スカイビーム150W用 灯具YA51655P	 YK40020 ◯標準価格19,800円 ステンレス（オフブラウン） 1.3kg 400W丸型用フード付ルーバ	 YK40010 ◯標準価格15,500円 ステンレス（オフブラウン） 0.73kg 400W丸型用ルーバ	 YK40000 ◯標準価格13,400円 ステンレス（オフブラウン） 0.43kg 400W丸型用ガード	 NK11061A ◯標準価格10,200円 鋼管（オフブラウン） 適合ポール先端径φ89.1 器具取付ボルト同梱 Wφ101.6・H199・1.6kg 適合器具 YA51655P・YA54600P・YA54650P YA56704P・YA56714P・YA56724P  NK11062A ◯標準価格23,500円 鋼管（オフブラウン） 適合ポール先端径φ89.1 器具取付ボルト同梱 W650・H244 8.1kg
 超狭角タイプ HID1000W用 灯具YA56676 狭角タイプ HID1000W用 灯具YA56686 中角タイプ HID1000W用 灯具YA56696	リング ルーバ  YK40080 ㊎標準価格36,500円 ステンレス（オフブラウン） 3.6kg 1000W丸型用リングルーバ	 YK40081 ㊎標準価格34,000円 ステンレス（オフブラウン） 3.7kg 1000W丸型用ルーバ	 YK40082 ㊎標準価格28,800円 ステンレス（オフブラウン） 1.0kg 1000W丸型用ガード	

灯具	ガード	ルーバ	カラーフィルター取付枠	カラーフィルター
 狭角タイプ ミニハロゲン250W用 灯具YA55750 中角タイプ ミニハロゲン250W用 灯具YA55751 広角タイプ ミニハロゲン250W用 灯具YA55752	 YK40213 ㊎標準価格11,000円 ステンレスSUS304（オフブラック） Wφ216・H50 ガード（250W用）	 YK40214 ㊎標準価格18,700円 ステンレスSUS304（オフブラック） Wφ216・H75 ルーバ（250W用）	 YK40215 ㊎標準価格13,900円 ステンレスSUS304（オフブラック） Wφ216・H75 フィルター枠（250W用）	R(赤) G(緑) D(青)  YK40259R（赤） YK40259G（緑） YK40259D（青） ◯標準価格11,500円
 狭角タイプ ミニハロゲン85W用 灯具YA53750 中角タイプ ミニハロゲン85W用 灯具YA53751 広角タイプ ミニハロゲン85W用 灯具YA53752	 YK40113 ㊎標準価格9,300円 ステンレスSUS304（オフブラック） Wφ166・H50 ガード（85W用）	 YK40114 ㊎標準価格16,500円 ステンレスSUS304（オフブラック） Wφ166・H75 ルーバ（85W用）	 YK40115 ㊎標準価格11,900円 ステンレスSUS304（オフブラック） Wφ166・H75 フィルター枠（85W用）	R(赤) G(緑) D(青)  YK40239R（赤） YK40239G（緑） YK40239D（青） ◯標準価格9,700円

■安定器収納ボックス（美観を損なわずに安定器を地上に設置していただけます。）



YK40042
㊎標準価格 17,600円
Wφ110・H380・1.7kg
仕　様：ステンレス(オフブラウン)
備　考：収納可能安定器
水銀灯40～100W一般型安定器
パナゴールド・D70W一般型安定器
各1台



YK40044
◯標準価格 20,800円
Wφ150・H500・3.5kg
仕　様：ステンレス(オフブラウン)
備　考：収納可能安定器
水銀灯200～400W用一般型安定器
水銀灯200～400W低始動電流型安定器
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉
400W一般型安定器(200V用)
ハイカライト150～400W
一般型安定器(200V用)
(400W高彩度形は除く)各1台



YK40083
㊎標準価格 34,000円
Wφ210・H713・6.5kg
仕　様：ステンレス(オフブラウン)
備　考：収納可能安定器
水銀灯700～1000W一般型安定器
水銀灯700～1000W定電力型安定器
水銀灯700～1000W低始動電流型安定器
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉SC形
700～1000W定入力型安定器

■取付台（イベント等で短期間の使用に最適です。）

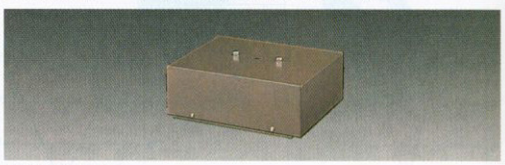

YK40062
◯標準価格 31,000円
W335・L416・H143・5.4kg
仕　様：ステンレスSUS304(オフブラウン)
備　考：収納可能安定器
水銀灯200～400W一般型安定器
水銀灯200～400W低始動電流型安定器
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉
400W一般型安定器(200V用)
ハイカライト150～400W
一般型安定器(200V用)
(400W高彩度形は除く)各1台
適合器具
YA51655P・YA52690・YA54600P
YA54650P・YA54690・YA55303
YA55313・YA56704P・YA56714P
YA56724P・YA58702・YA58704
YA58712・YA58714

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

＜角型ルーバなし、ルーバ付の被照面照度分布比較＞

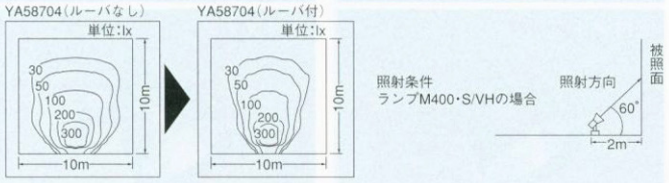

＜縦長型ルーバなし、ルーバ付の被照面照度分布比較＞

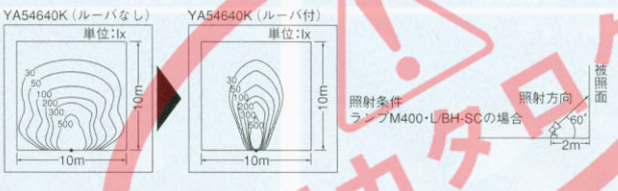

＜横長型ルーバなし、ルーバ付の被照面照度分布比較＞

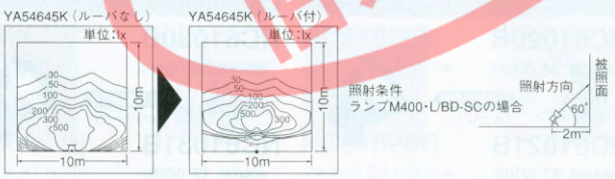

フード付ルーバ組み合わせ例



灯具・YA58704
台座・YK05845
フード付ルーバ・YK40021

ガード組み合わせ例



灯具・YA58704
台座・YK05845
ガード・YK40001

ルーバ組み合わせ例



灯具・YA58704
台座・YK05845
ルーバ・YK40011

縦長タイプ組み合わせ例



灯具・YA54640K
ルーバ・YK40131

横長タイプ組み合わせ例



灯具・YA54645K
ルーバ・YK40121

灯具	フード付ルーバ	ルーバ	ガード	ポール取付金具
 縦長タイプ HID400W用 灯具・YA58704 ミニハロゲン500W用 灯具・YA54690	 YK40021 受標準価格17,600円 ステンレス（オフブラウン） 0.97kg 400W角型・縦長形用フード付ルーバ	 YK40011 受標準価格13,400円 ステンレス（オフブラウン） 0.8kg 400W角型用ルーバ	 YK40001 受標準価格11,300円 ステンレス（オフブラウン） 0.43kg 400W角型用ガード	 YK40051 ◯標準価格10,200円 鋼管（オフブラウン） 適合ポール先端径φ89.1 器具取付ボルト同梱 W101.6・H150 1.5kg
 横長タイプ HID400W用 灯具・YA58714	 YK40031 受標準価格17,600円 ステンレス（オフブラウン） 0.95kg 400W角型・横長形用フード付ルーバ			
 縦長タイプ HID100W用 灯具・YA58702 ミニハロゲン250W用 灯具・YA52690	 YK40022 受標準価格15,500円 ステンレス（オフブラウン） 0.55kg 100W角型・縦長形用フード付ルーバ	 YK40012 受標準価格11,300円 ステンレス（オフブラウン） 0.36kg 100W角型用ルーバ	 YK40002 受標準価格9,200円 ステンレス（オフブラウン） 0.25kg 100W角型用ガード	
 横長タイプ HID100W用 灯具・YA58712	 YK40032 受標準価格15,500円 ステンレス（オフブラウン） 0.53kg 100W角型・横長形用フード付ルーバ			 YK40052 ◯標準価格23,600円 鋼管（オフブラウン） 適合ポール先端径φ89.1 器具取付ボルト同梱 W125・L650・H195 7.9kg
 縦長タイプ HID400W用 灯具・YA54640K HID250W用 灯具・YA54642K ハイカライト250W用 灯具・YA54643K ハイカライト150W用 灯具・YA54641K 注）YK40052には適合しません。		 YK40131 受標準価格24,800円 ステンレス（オフブラウン） ルーバ 縦長配光器具専用		
 横長タイプ HID400W用 灯具・YA54645K HID250W用 灯具・YA54647K ハイカライト250W用 灯具・YA54648K ハイカライト150W用 灯具・YA54646K 注）YK40052には適合しません。		 YK40121 受標準価格24,800円 ステンレス（オフブラウン） ルーバ 横長配光器具専用	YK40161 受標準価格19,800円 ステンレス（オフブラウン） 1.5kg ガード	
 中角タイプ スカイビーム70W用 灯具・YA50692 スカイビーム150W用 灯具・YA51692 パナゴールド・S70W用 灯具・YA50697 パナゴールド・S150W用 灯具・YA51697 ハロゲン500W用 灯具・YA54904 広角タイプ スカイビーム70W用 灯具・YA50693 スカイビーム150W用 灯具・YA51693 パナゴールド・S70W用 灯具・YA50698 パナゴールド・S150W用 灯具・YA51698 ハロゲン500W用 灯具・YA54924		 YK40014 受標準価格14,700円 オフブラウン 0.9kg 70・150・500W角型用ルーバ	 YK40004 受標準価格11,600円 オフブラウン 0.35kg 70・150・500W角型用ガード	 1灯用金具 2灯用金具 適合ポール
 中角タイプ スカイビーム250W用 灯具・YA52692 パナゴールド・S250W用 灯具・YA52697 パナゴールド・S400W用 灯具・YA53697 ハロゲン1000W用 灯具・YA56906 ハロゲン1500W用 灯具・YA58908 広角タイプ スカイビーム250W用 灯具・YA52693 パナゴールド・S250W用 灯具・YA52698 パナゴールド・S400W用 灯具・YA53698 ハロゲン1000W用 灯具・YA56926 ハロゲン1500W用 灯具・YA58928		 YK40018 受標準価格16,900円 オフブラウン 1.7kg 250・400・1000・1500W角型用ルーバ	 YK40008 受標準価格13,700円 オフブラウン 0.6kg 250・400・1000・1500W角型用ガード	

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

HID100W用

直付タイプ



NC61020B

○標準価格 34,000円

仕　様:3.1kg
　　直付タイプ　公共施設型番 HPJ2N-100

オプションタイプ



NC61021B

○標準価格 37,000円

仕　様:キャブタイヤケーブル5m付
　　3.2kg・オプションタイプ
備　考:オプション取付金具Ⅰタイプに適合



■共通項目
ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
備　考:適合ランプ
　　100W透明水銀灯用
　　150W電球(クリア)用

直射水平面照度　K20668

防雨型
狭角タイプ

姿

●ランプ：H100
●ランプ光束：3,800 lm



HID100W用

直付タイプ



NC61030B

○標準価格 34,000円

仕　様:3.1kg
　　直付タイプ　公共施設型番 HPJ2M-100

オプションタイプ



NC61031B

○標準価格 37,000円

仕　様:キャブタイヤケーブル5m付
　　3.2kg・オプションタイプ
備　考:オプション取付金具Ⅰタイプに適合



■共通項目
ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
備　考:適合ランプ
　　100W透明水銀灯用
　　150W電球(クリア)用

直射水平面照度　K20820

防雨型
中角タイプ

姿

●ランプ：H100
●ランプ光束：3,800 lm



HID140W用

直付タイプ



NC61080B

㊎標準価格 34,000円

仕　様:3.1kg
　　直付タイプ　公共施設型番 HPJ2N-70~75(NH)

オプションタイプ



NC61081B

㊎標準価格 37,000円

仕　様:キャブタイヤケーブル5m付
　　3.2kg・オプションタイプ
備　考:オプション取付金具Ⅰタイプに適合



■共通項目
ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
備　考:適合ランプ
　　140Wハイカライト(透明形)用
　　70Wパナゴールド・D(透明形)用

直射水平面照度　K32030

防雨型
狭角タイプ

姿

●ランプ：NH70
●ランプ光束：6,600 lm



HID140W用

直付タイプ



NC61090B

○標準価格 34,000円

仕　様:3.1kg
　　直付タイプ　公共施設型番 HPJ2M-70~75(NH)

オプションタイプ



NC61091B

○標準価格 37,000円

仕　様:キャブタイヤケーブル5m付
　　3.2kg・オプションタイプ
備　考:オプション取付金具Ⅰタイプに適合



■共通項目
ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
備　考:適合ランプ
　　140Wハイカライト(透明形)用
　　70Wパナゴールド・D(透明形)用

直射水平面照度　K31740

防雨型
中角タイプ

姿

●ランプ：NH70
●ランプ光束：6,600 lm



HID250W用（マルチハロゲン専用）

直付タイプ



NC62000B

㊎標準価格 68,000円

仕　様:5.3kg
　　直付タイプ

オプションタイプ



NC62001B

㊎標準価格 68,000円

仕　様:5.0kg・オプションタイプ
備　考:オプション取付金具Ⅱタイプに適合



■共通項目
ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　キャブタイヤケーブル5m付
備　考:適合ランプ
　　250Wマルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）(透明形)用

直射水平面照度　K29229

防雨型
超狭角タイプ

姿

●ランプ：M250 L/BD-SC-P
●ランプ光束：21,500 lm



HID250W用（マルチハロゲン専用）

直付タイプ



NC62020B

○標準価格 62,000円

仕　様:5.3kg
　　直付タイプ

オプションタイプ



NC62021B

㊎標準価格 62,000円

仕　様:5.0kg・オプションタイプ
備　考:オプション取付金具Ⅱタイプに適合



■共通項目
ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　キャブタイヤケーブル5m付
備　考:適合ランプ
　　250Wマルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）(透明形)用

直射水平面照度　K29238

防雨型
狭角タイプ

姿

●ランプ：M250 L/BD-SC-P
●ランプ光束：21,500 lm



HID250W用（マルチハロゲン専用）

直付タイプ



NC62030B

○標準価格 62,000円

仕　様:5.3kg
　　直付タイプ

オプションタイプ



NC62031B

○標準価格 62,000円

仕　様:5.0kg・オプションタイプ
備　考:オプション取付金具Ⅱタイプに適合



■共通項目
ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　キャブタイヤケーブル5m付
備　考:適合ランプ
　　250Wマルチハロゲン灯(P)（Lタイプ）(透明形)用

直射水平面照度　K29233

防雨型
中角タイプ

姿

●ランプ：MF250 L/BD-SC-P
●ランプ光束：20,000 lm



HID250W用

直付タイプ



NC62070B

㊎標準価格 62,000円

仕　様:5.3kg
　　直付タイプ

オプションタイプ



NC62071B

㊎標準価格 62,000円

仕　様:5.0kg・オプションタイプ
備　考:オプション取付金具Ⅱタイプに適合



■共通項目
ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　キャブタイヤケーブル5m付
備　考:適合ランプ
　　250Wハイカライト(高彩度形)透明形用
　　220Wハイゴールド(透明形)用
　　220Wパナゴールド・D(透明形)用

直射水平面照度　K32248

防雨型
狭角タイプ

姿

●ランプ：K-HICA250 H
●ランプ光束：10,500 lm



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ライトアップ照明器具（HID光源・スカイビーム光源）

注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。(NC60023P・NC60024P・NC60033P・NC60034P・NC61025B・NC61026B・NC61035B・NC61036B・NC62025B・NC62026B・NC62035B・NC62036B・NC61065B・NC61066B
注)点灯方向によって、ランプに光色のバラツキがある場合があります。(NC62025B・NC62026B・NC62035B・NC62036B)
※オプションについては863頁をご参照ください。

旧カタログ

HID250W用

直付タイプ



NC62080B

オプションタイプ



○標準価格 62,000円

仕　様:5.3kg
　　直付タイプ

NC62081B

○標準価格 62,000円

仕　様:5.0kg・オプションタイプ
備　考:オプション取付金具Ⅱタイプに適合



■共通項目
ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　キャブタイヤケーブル5m付
備　考:適合ランプ
　　250Wハイカライト(高彩度形)透明形用
　　220Wハイゴールド(透明形)用
　　220Wパナゴールド・D(透明形)用

直射水平面照度　K32251

防雨型
中角タイプ

●ランプ：K-HICA250/H
●ランプ光束：10,500 lm

姿



スカイビーム70W用

直付タイプ



NC60023P

オプションタイプ



◎標準価格 34,000円

仕　様:2.7kg
　　直付タイプ

NC60024P

◎標準価格 37,000円

仕　様:ジョイントボックス付
　　2.7kg・オプションタイプ
備　考:オプション取付金具Ⅰタイプに適合



■共通項目
ランプ別売(PG12-2)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)・反射板:アルミ
　　前面パネル:強化ガラス(透明)・枠:アルミダイカスト
備　考:適合ランプ
　　70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(クリア)用
　　注)イグナイタ内蔵安定器(G型)
　　100V用の場合:HQI701HA／B-3G
　　200V用の場合:HQI702HA／B-3G

直射水平面照度　K38118

防雨型
狭角タイプ

●ランプ：MT70E-W/PG
●ランプ光束：5,200 lm

姿



スカイビーム70W用

直付タイプ



NC60033P

オプションタイプ



○標準価格 34,000円

仕　様:2.7kg
　　直付タイプ

NC60034P

◎標準価格 37,000円

仕　様:ジョイントボックス付
　　2.7kg・オプションタイプ
備　考:オプション取付金具Ⅰタイプに適合



■共通項目
ランプ別売(PG12-2)・安定器別売
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)・反射板:アルミ
　　前面パネル:強化ガラス(透明)・枠:アルミダイカスト
備　考:適合ランプ
　　70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(クリア)用
　　注)イグナイタ内蔵安定器(G型)
　　100V用の場合:HQI701HA／B-3G
　　200V用の場合:HQI702HA／B-3G

直射水平面照度　K38280

防雨型
広角タイプ

●ランプ：MT70E-W/PG
●ランプ光束：5,200 lm

姿



スカイビーム150W用

直付タイプ



NC61025B

オプションタイプ



○標準価格 60,000円★

仕　様:3.1kg
　　直付タイプ

NC61026B

◎標準価格 63,000円★

仕　様:キャブタイヤケーブル5m付
　　3.2kg・オプションタイプ
備　考:オプション取付金具Ⅰタイプに適合



■共通項目
ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
備　考:注)イグナイタ内蔵安定器(G型)
　　100V用の場合:HQI1501HA／B-3G
　　200V用の場合:HQI1502HA／B-3G

直射水平面照度　K32625

防雨型
狭角タイプ

●ランプ：HQI-TS150W/NDL
●ランプ光束：11,250 lm

姿



スカイビーム150W

直付タイプ



NC61035B

オプションタイプ



○標準価格 60,000円★

仕　様:3.1kg
　　直付タイプ

NC61036B

○標準価格 63,000円★

仕　様:キャブタイヤケーブル5m付
　　3.2kg・オプションタイプ
備　考:オプション取付金具Ⅰタイプに適合



■共通項目
ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
備　考:注)イグナイタ内蔵安定器(G型)
　　100V用の場合:HQI1501HA／B-3G
　　200V用の場合:HQI1502HA／B-3G

直射水平面照度　K32626

防雨型
中角タイプ

●ランプ：HQI-TS150W/NDL
●ランプ光束：11,250 lm

姿



スカイビーム250W

直付タイプ



NC62025B

オプションタイプ



◎標準価格 89,000円★

仕　様:5.1kg
　　直付タイプ

NC62026B

◎標準価格 89,000円★

仕　様:5.0kg・オプションタイプ
備　考:オプション取付金具Ⅱタイプに適合



■共通項目
ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(E-W)1灯(FC2)
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　キャブタイヤケーブル5m付
備　考:注)イグナイタ内蔵安定器(G型)
　　100V用の場合:HQI2501HA／B-3G
　　200V用の場合:HQI2502HA／B-3G

直射水平面照度　K26525

防雨型
狭角タイプ

●ランプ：HQI-TS250W/NDL
●ランプ光束：20,000 lm

姿



スカイビーム250W

直付タイプ



NC62035B

オプションタイプ



○標準価格 89,000円★

仕　様:5.1kg
　　直付タイプ

NC62036B

◎標準価格 89,000円★

仕　様:5.0kg・オプションタイプ
備　考:オプション取付金具Ⅱタイプに適合



■共通項目
ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ(E-W)1灯(FC2)
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　キャブタイヤケーブル5m付
備　考:注)イグナイタ内蔵安定器(G型)
　　100V用の場合:HQI2501HA／B-3G
　　200V用の場合:HQI2502HA／B-3G

直射水平面照度　K26557

防雨型
中角タイプ

●ランプ：HQI-TS250W/NDL
●ランプ光束：20,000 lm

姿



スカイビーム150W

直付タイプ



NC61065B

オプションタイプ



◎標準価格 68,000円★

仕　様:3.3kg
　　直付タイプ

NC61066B

◎標準価格 72,000円★

仕　様:キャブタイヤケーブル5m付
　　3.4kg・オプションタイプ
備　考:オプション取付金具Ⅰタイプに適合



■共通項目
ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　ビーム角7度
備　考:注)イグナイタ内蔵安定器(G型)
　　100V用の場合:HQI1501HA／B-3G
　　200V用の場合:HQI1502HA／B-3G

直射水平面照度　K59932

超狭角タイプ

●ランプ：HQI-TS150W/NDL
●ランプ光束：11,250 lm

姿



標準価格には消費税は含まれておりません。

ライトアップ照明器具（スカイビーム光源・高圧ナトリウム光源）

注)必ずイグナイタ内蔵安定器(G型)と組み合わせてご使用ください。(YA52980K・YA52979K・YA52990K・YA52989Kは除く)
※オプションについては863頁をご参照ください。

旧カタログ

スカイビーム70W 直付タイプ



YA52878

直付タイプ



◯標準価格 45,000円★

仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)

YA52877

◯標準価格 45,000円★

仕　様:本体:アルミダイカスト(クールホワイト)



■共通項目
ランプ付・安定器別売
70Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
仕　様:反射板:アルミ(内面梨地化学研磨後ガラス質コーティング)
前面パネル:耐熱特殊ガラス
2.0kg
備　考:注)イグナイタ内蔵安定器(G型)
100V用の場合:HQI701HA／B-3G
200V用の場合:HQI702HA／B-3G

配光曲線 (cd/1,000lm) ランプ:M70 TD/NDL K38672



防雨型
広角タイプ
姿

スカイビーム70W アーム付タイプ



YA52888

アーム付タイプ



◯標準価格 53,000円★

仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)

YA52887

◯標準価格 53,000円★

仕　様:本体:アルミダイカスト(クールホワイト)



■共通項目
ランプ付・安定器別売
70Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
仕　様:反射板:アルミ(内面梨地化学研磨後ガラス質コーティング)
前面パネル:耐熱特殊ガラス・3.6kg
備　考:注)イグナイタ内蔵安定器(G型)
100V用の場合:HQI701HA／B-3G
200V用の場合:HQI702HA／B-3G
注)アーム付タイプの施工はワイヤーにより補強してください。

配光曲線 (cd/1,000lm) ランプ:M70 TD/NDL K38672



防雨型
広角タイプ
姿

スカイビーム150W 直付タイプ



YA52880

直付タイプ



◯標準価格 46,000円★

仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)

YA52879

◯標準価格 46,000円★

仕　様:本体:アルミダイカスト(クールホワイト)



■共通項目
ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
仕　様:反射板:アルミ(内面梨地化学研磨後ガラス質コーティング)
前面パネル:耐熱特殊ガラス
2.0kg
備　考:注)イグナイタ内蔵安定器(G型)
100V用の場合:HQI1501HA／B-3G
200V用の場合:HQI1502HA／B-3G

配光曲線 (cd/1,000lm) ランプ:M150 TD/NDL K38674



防雨型
広角タイプ
姿

スカイビーム150W アーム付タイプ



YA52890

アーム付タイプ



◯標準価格 54,000円★

仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)

YA52889

◯標準価格 54,000円★

仕　様:本体:アルミダイカスト(クールホワイト)



■共通項目
ランプ付・安定器別売
150Wスカイビームダブルエンドランプ(NDL)1灯(RX7S)
仕　様:反射板:アルミ(内面梨地化学研磨後ガラス質コーティング)
前面パネル:耐熱特殊ガラス・3.6kg
備　考:注)イグナイタ内蔵安定器(G型)
100V用の場合:HQI1501HA／B-3G
200V用の場合:HQI1502HA／B-3G
注)アーム付タイプの施工はワイヤーにより補強してください。

配光曲線 (cd/1,000lm) ランプ:M150 TD/NDL K38674



防雨型
広角タイプ
姿

パナゴールド・S150W 直付タイプ



YA52980K

直付タイプ



◯標準価格 53,000円★

仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)

YA52979K

◯標準価格 53,000円★

仕　様:本体:アルミダイカスト(クールホワイト)



■共通項目
ランプ付・安定器別売
150Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
仕　様:反射板:アルミ(内面梨地化学研磨後ガラス質コーティング)
前面パネル:耐熱特殊ガラス
2.0kg

配光曲線 (cd/1,000lm) ランプ:NH150 TD K38675



防雨型
広角タイプ
姿

パナゴールド・S150W アーム付タイプ



YA52990K

アーム付タイプ



◯標準価格 61,000円★

仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)

YA52989K

◯標準価格 61,000円★

仕　様:本体:アルミダイカスト(クールホワイト)



■共通項目
ランプ付・安定器別売
150Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ1灯(RX7S)
仕　様:反射板:アルミ(内面梨地化学研磨後ガラス質コーティング)
前面パネル:耐熱特殊ガラス
3.6kg
備　考:注)アーム付タイプの施工はワイヤーにより補強してください。

配光曲線 (cd/1,000lm) ランプ:NH150 TD K38675



防雨型
広角タイプ
姿

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

小型スポットライト

店舗の壁面や看板等の装飾に最適な小型スポットライト

旧カタログ

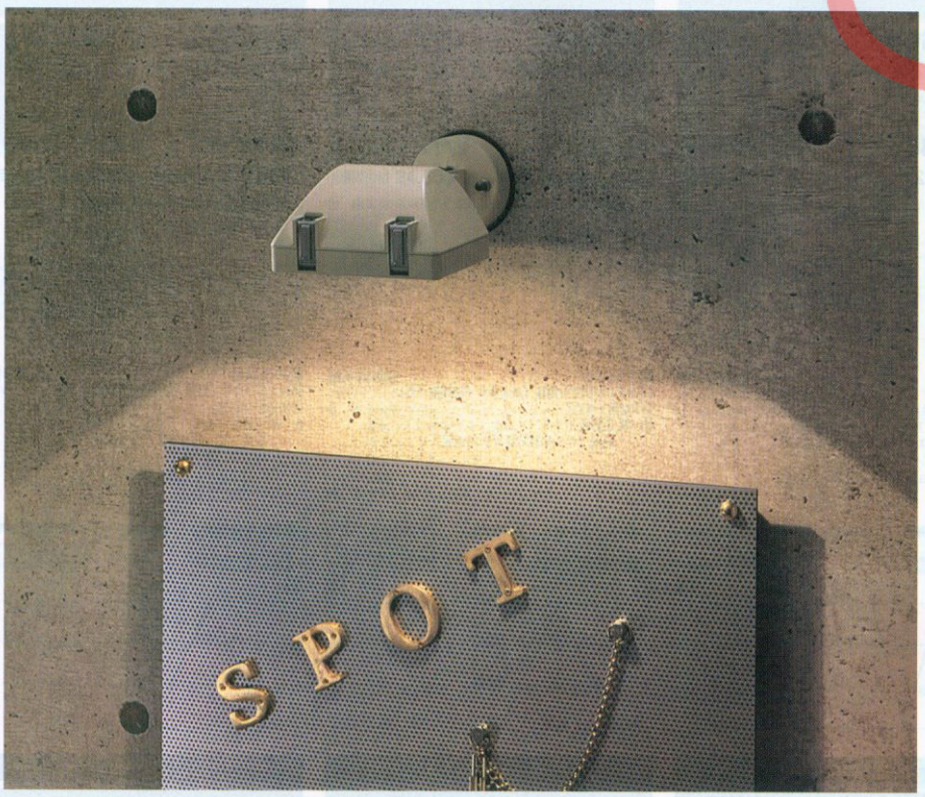

豊富な取付方法や配光形式で使い方自在

取付方法や配光形式を各種取り揃えた、超小型のスポットライトです。
小型ランプの特長が活かされた、使い勝手の良い商品です。

高効率により大幅省エネ

ミニハロゲン電球〈マルチレイアHE〉65Wタイプは従来タイプ85Wと同じ明るさながら約24%もの省エネが図れ経済性に優れたランプです。

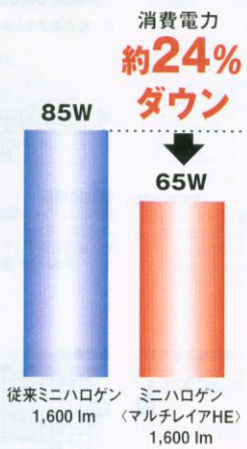

ランプの取り換えも簡単

前面枠にラッチ式開閉方法を採用。防水性も高くランプの交換も容易です。

看板や壁面を演出する、充実のデザイン

看板や植物、壁面等の照明器具をおしゃれに演出。アクセサリー的要素も高いスポットライトです。

■ミニハロゲン電球〈マルチレイアHE〉

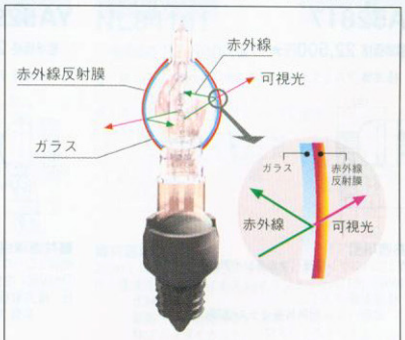

コンパクト、低ワットながら高光束が得られるその秘密は赤外線反射膜とそのバルブ形状にあります。楕円形状にしたバルブに赤外線を反射する多層膜を形成し、反射した赤外線をフィラメントの加熱に有効利用。エネルギー効率を大幅にアップさせています。

注）（マルチレイアHE）はランプ表面に多層膜を施すことにより、高効率・省エネを実現しています。
しかし、多層膜の影響により白い壁面に照射した場合に多少の色ムラが生じる場合があります。
注）美術館や白色の壁面など色ムラが気になる用途でのご使用はお避けください。

旧カタログ

ミニハロゲン電球〈マルチレイアHE〉65W

直付タイプ



YA52895
○標準価格 20,500円★
仕　様：本体：アルミダイカスト（オフブラック）



YA52855
○標準価格 20,500円★
仕　様：本体：アルミダイカスト（オフホワイト）



■共通項目
65Wミニハロゲン電球〈マルチレイアHE〉1灯
〈110V用〉（E11）
仕　様：反射板：アルミ
前面パネル：耐熱特殊ガラス（透明）



ミニハロゲン電球〈マルチレイアHE〉65W

オプションタイプ



YA52897
○標準価格 22,500円★
仕　様：本体：アルミダイカスト（オフブラック）



YA52857
○標準価格 22,500円★
仕　様：本体：アルミダイカスト（オフホワイト）



■共通項目
65Wミニハロゲン電球〈マルチレイアHE〉1灯
〈110V用〉（E11）
仕　様：反射板：アルミ
前面パネル：耐熱特殊ガラス（透明）
ジョイントボックス付
備　考：オプション取付金具Ⅰタイプに適合



ミニハロゲン電球〈マルチレイアHE〉65W

直付タイプ



YA52845
○標準価格 20,500円★
仕　様：本体：アルミダイカスト（オフブラック）



YA52815
○標準価格 20,500円★
仕　様：本体：アルミダイカスト（オフホワイト）



■共通項目
65Wミニハロゲン電球〈マルチレイアHE〉1灯
〈110V用〉（E11）
仕　様：反射板：アルミ
前面パネル：耐熱特殊ガラス（透明）



ミニハロゲン電球〈マルチレイアHE〉65W

アーム付タイプ



YA52846
○標準価格 30,500円★
仕　様：本体：アルミダイカスト（オフブラック）



YA52816
○標準価格 30,500円★
仕　様：本体：アルミダイカスト（オフホワイト）



■共通項目
65Wミニハロゲン電球〈マルチレイアHE〉1灯
〈110V用〉（E11）
仕　様：反射板：アルミ
前面パネル：耐熱特殊ガラス（透明）



ミニハロゲン電球〈マルチレイアHE〉65W

オプションタイプ



YA52847
○標準価格 22,500円★
仕　様：本体：アルミダイカスト（オフブラック）



YA52817
○標準価格 22,500円★
仕　様：本体：アルミダイカスト（オフホワイト）



■共通項目
65Wミニハロゲン電球〈マルチレイアHE〉1灯
〈110V用〉（E11）
仕　様：反射板：アルミ
前面パネル：耐熱特殊ガラス（透明）
ジョイントボックス付
備　考：オプション取付金具Ⅰタイプに適合



ミニハロゲン電球〈マルチレイアHE〉65W

直付タイプ



YA52995
○標準価格 23,000円★
仕　様：本体：アルミダイカスト（オフブラック）



YA52955
○標準価格 23,000円★
仕　様：本体：アルミダイカスト（オフホワイト）



■共通項目
65Wミニハロゲン電球〈マルチレイアHE〉1灯
〈110V用〉（E11）
仕　様：反射板：アルミ
前面パネル：強化ガラス（透明）



ミニハロゲン電球〈マルチレイアHE〉65W

アーム付タイプ



YA52996
○標準価格 33,000円★
仕　様：本体：アルミダイカスト（オフブラック）



YA52956
○標準価格 33,000円★
仕　様：本体：アルミダイカスト（オフホワイト）



■共通項目
65Wミニハロゲン電球〈マルチレイアHE〉1灯
〈110V用〉（E11）
仕　様：反射板：アルミ
前面パネル：強化ガラス（透明）



ミニハロゲン電球〈マルチレイアHE〉65W

オプションタイプ



YA52997
○標準価格 25,000円★
仕　様：本体：アルミダイカスト（オフブラック）



YA52957
○標準価格 25,000円★
仕　様：本体：アルミダイカスト（オフホワイト）



■共通項目
65Wミニハロゲン電球〈マルチレイアHE〉1灯
〈110V用〉（E11）
仕　様：反射板：アルミ
前面パネル：強化ガラス（透明）
ジョイントボックス付
備　考：オプション取付金具Ⅰタイプに適合



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ライトアップ照明器具（ミニハロゲン光源）

※110Vランプ器具の照度データは100Vで点灯した場合の値です。
※オプションについては863頁をご参照ください。

旧カタログ

ミニハロゲン電球130W

直付タイプ



NL84150B

○標準価格 22,500円★

仕　様:本体:アルミダイカスト
(オフブラック)



NL84150W

○標準価格 22,500円★

仕　様:本体:アルミダイカスト(オフホワイト)



■共通項目
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:反射板:アルミ
前面パネル:硬質ガラス(透明)
枠:アルミダイカスト
1.5kg

直射水平面照度　K37990



ミニハロゲン電球130W

オプションタイプ



NL84151B

○標準価格 24,500円★

仕　様:本体:アルミダイカスト
(オフブラック)



NL84151W

㊚標準価格 24,500円★

仕　様:本体:アルミダイカスト(オフホワイト)



■共通項目
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:反射板:アルミ
前面パネル:硬質ガラス(透明)
枠:アルミダイカスト
ジョイントボックス付
1.6kg
備　考:オプション取付金具Ⅰタイプに適合

直射水平面照度　K37990



ミニハロゲン電球130W

直付タイプ



NL84160B

○標準価格 22,500円★

仕　様:本体:アルミダイカスト
(オフブラック)



NL84160W

○標準価格 22,500円★

仕　様:本体:アルミダイカスト(オフホワイト)



■共通項目
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:反射板:アルミ
前面パネル:硬質ガラス(透明)
枠:アルミダイカスト
1.5kg

直射水平面照度　K37910



ミニハロゲン電球130W

オプションタイプ



NL84161B

○標準価格 24,500円★

仕　様:本体:アルミダイカスト
(オフブラック)



NL84161W

㊚標準価格 24,500円★

仕　様:本体:アルミダイカスト(オフホワイト)



■共通項目
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:反射板:アルミ
前面パネル:硬質ガラス(透明)
枠:アルミダイカスト
ジョイントボックス付
1.6kg
備　考:オプション取付金具Ⅰタイプに適合

直射水平面照度　K37910



ミニハロゲン電球130W

アーム付タイプ



NL84162B

○標準価格 32,500円★

仕　様:本体:アルミダイカスト
(オフブラック)



NL84162W

○標準価格 32,500円★

仕　様:本体:アルミダイカスト(オフホワイト)



■共通項目
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:反射板:アルミ
前面パネル:硬質ガラス(透明)
枠:アルミダイカスト
2.1kg

直射水平面照度　K37910



ミニハロゲン電球250W

直付タイプ



NL61000B

○標準価格 47,500円★

仕　様:3.3kg
直付タイプ



NL61005B

㊚標準価格 50,000円★

仕　様:キャブタイヤケーブル5m付
3.4kg・オプションタイプ
備　考:オプション取付金具Ⅰタイプに適合



■共通項目
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
前面パネル:強化ガラス(透明)

直射水平面照度　K24205



ミニハロゲン電球250W

直付タイプ



NL84180

○標準価格 34,500円★

仕　様:2.3kg
直付タイプ



NL84181

○標準価格 37,500円★

仕　様:ジョイントボックス付
2.2kg・オプションタイプ
備　考:オプション取付金具Ⅰタイプに適合



■共通項目
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)
反射板:アルミ
前面パネル:強化ガラス(透明)
枠:アルミダイカスト

直射水平面照度　K38115



ミニハロゲン電球250W

直付タイプ



NL84190

○標準価格 34,500円★

仕　様:2.3kg
直付タイプ



NL84191

○標準価格 37,500円★

仕　様:ジョイントボックス付
2.2kg・オプションタイプ
備　考:オプション取付金具Ⅰタイプに適合



■共通項目
250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)
反射板:アルミ
前面パネル:強化ガラス(透明)
枠:アルミダイカスト

直射水平面照度　K38270



標準価格には消費税は含まれておりません。

ライトアップ照明器具（ミニハロゲン光源）

ミニハロゲン電球150W用





YA53772
○標準価格 20,700円
仕　様:本体:アルミダイカスト（オフブラック）

YA53771
○標準価格 20,700円
仕　様:本体:アルミダイカスト(クールホワイト)



■共通項目
ランプ別売(E11)
仕　様:反射板:アルミ(内面鏡面アルマイト仕上)
前面パネル:耐熱特殊ガラス
1.7kg
備　考:適合ランプ
ミニハロゲン電球65～150W用

直射水平面照度　K39587
●ランプ・JD110V130W.N/E
●ランプ光束・2,400 lm
防雨型　狭角タイプ
姿



ミニハロゲン電球150W用





YA53775
○標準価格 20,700円
仕　様:本体:アルミダイカスト（オフブラック）

YA53774
○標準価格 20,700円
仕　様:本体:アルミダイカスト(クールホワイト)



■共通項目
ランプ別売(E11)
仕　様:反射板:アルミ(内面梨地化学研磨後ガラス質コーティング)
前面パネル:耐熱特殊ガラス
1.7kg
備　考:適合ランプ
ミニハロゲン電球65～150W用

直射水平面照度　K39586
●ランプ・JD110V130W.N/E
●ランプ光束・2,400 lm
防雨型　中角タイプ
姿



ミニハロゲン電球150W用





YA53778
○標準価格 20,700円
仕　様:本体:アルミダイカスト（オフブラック）

YA53777
○標準価格 20,700円
仕　様:本体:アルミダイカスト(クールホワイト)



■共通項目
ランプ別売(E11)
仕　様:反射板:アルミ(内面梨地化学研磨後ガラス質コーティング)
前面パネル:耐熱特殊ガラス
1.7kg
備　考:適合ランプ
ミニハロゲン電球65～150W用

直射水平面照度　K39771
●ランプ・JD110V130W.N/E
●ランプ光束・2,400 lm
防雨型　広角タイプ
姿



ミニハロゲン電球150W用





YA53785
○標準価格 28,700円
仕　様:本体:アルミダイカスト（オフブラック）

YA53784
○標準価格 28,700円
仕　様:本体:アルミダイカスト(クールホワイト)



■共通項目
ランプ別売(E11)
仕　様:反射板:アルミ(内面梨地化学研磨後ガラス質コーティング)
前面パネル:耐熱特殊ガラス
3.3kg
備　考:適合ランプ
ミニハロゲン電球65～150W用
注)アーム付タイプの施工はワイヤーにより補強してください。

直射水平面照度　K39586
●ランプ・JD110V130W.N/E
●ランプ光束・2,400 lm
防雨型　中角タイプ
姿



ミニハロゲン電球150W用





YA53788
○標準価格 28,700円
仕　様:本体:アルミダイカスト（オフブラック）

YA53787
○標準価格 28,700円
仕　様:本体:アルミダイカスト(クールホワイト)



■共通項目
ランプ別売(E11)
仕　様:反射板:アルミ(内面梨地化学研磨後ガラス質コーティング)
前面パネル:耐熱特殊ガラス
3.3kg
備　考:適合ランプ
ミニハロゲン電球65～150W用
注)アーム付タイプの施工はワイヤーにより補強してください。

直射水平面照度　K39771
●ランプ・JD110V130W.N/E
●ランプ光束・2,400 lm
防雨型　広角タイプ
姿



ミニハロゲン電球250W用





YA55772
○標準価格 32,000円
仕　様:本体:アルミダイカスト（オフブラック）

YA55771
○標準価格 32,000円
仕　様:本体:アルミダイカスト(クールホワイト)



■共通項目
ランプ別売(E11)
仕　様:反射板:アルミ(内面鏡面アルマイト仕上)
前面パネル:耐熱特殊ガラス
2.1kg
備　考:適合ランプ
ミニハロゲン電球250W用

直射水平面照度　K39589
●ランプ・JD110V250W/E
●ランプ光束・4,500 lm
防雨型　狭角タイプ
姿



ミニハロゲン電球250W用





YA55775
○標準価格 32,000円
仕　様:本体:アルミダイカスト（オフブラック）

YA55774
○標準価格 32,000円
仕　様:本体:アルミダイカスト(クールホワイト)



■共通項目
ランプ別売(E11)
仕　様:反射板:アルミ(内面梨地化学研磨後ガラス質コーティング)
前面パネル:耐熱特殊ガラス
2.1kg
備　考:適合ランプ
ミニハロゲン電球250W用

直射水平面照度　K39588
●ランプ・JD110V250W/E
●ランプ光束・4,500 lm
防雨型　中角タイプ
姿



ミニハロゲン電球250W用





YA55778
○標準価格 32,000円
仕　様:本体:アルミダイカスト（オフブラック）

YA55777
○標準価格 32,000円
仕　様:本体:アルミダイカスト(クールホワイト)



■共通項目
ランプ別売(E11)
仕　様:反射板:アルミ(内面梨地化学研磨後ガラス質コーティング)
前面パネル:耐熱特殊ガラス
2.1kg
備　考:適合ランプ
ミニハロゲン電球250W用

直射水平面照度　K39772
●ランプ・JD110V250W/E
●ランプ光束・4,500 lm
防雨型　広角タイプ
姿



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ライトアップ照明器具（ミニハロゲン光源・ハロゲン光源）

※110Vランプ器具の照度データは100Vで点灯した場合の値です。
※オプションについては863頁をご参照ください。

旧カタログ

ミニハロゲン電球250W用



YA55785



◎標準価格 40,000円

仕　様:本体:アアルミダイカスト
(オフブラック)

YA55784

◎標準価格 40,000円

仕　様:本体:アルミダイカスト(クールホワイト)



■共通項目

ランプ別売(E11)

仕　様:反射板:アルミ(内面梨地化学研磨後ガラス質コーティング)
前面パネル:耐熱特殊ガラス
3.7kg

備　考:適合ランプ
ミニハロゲン電球250W用
注)アーム付タイプの施工はワイヤーにより補強してください。

直射水平面照度　K39588

防雨型
中角タイプ

姿



ミニハロゲン電球250W用



YA55788



◎標準価格 40,000円

仕　様:本体:アルミダイカスト
(オフブラック)

YA55787

◎標準価格 40,000円

仕　様:本体:アルミダイカスト(クールホワイト)



■共通項目

ランプ別売(E11)

仕　様:反射板:アルミ(内面梨地化学研磨後ガラス質コーティング)
前面パネル:耐熱特殊ガラス
3.7kg

備　考:適合ランプ
ミニハロゲン電球250W用
注)アーム付タイプの施工はワイヤーにより補強してください。

直射水平面照度　K39772

防雨型
広角タイプ

姿



ハロゲン電球300W用



YA55978



○標準価格 34,000円

仕　様:本体:アルミダイカスト
(オフブラック)

YA55977

○標準価格 34,000円

仕　様:本体:アルミダイカスト(クールホワイト)



■共通項目

ランプ別売(R7S)

仕　様:反射板:アルミ(内面梨地化学研磨後ガラス質コーティング)
前面パネル:耐熱特殊ガラス
2.0kg

備　考:適合ランプ
両口金形ハロゲン電球150～300W用

配光曲線 (cd/1,000lm)　ランプ:J110V300W　K38676

防雨型
広角タイプ

姿



ハロゲン電球300W用



YA55988



○標準価格 42,000円

仕　様:本体:アルミダイカスト
(オフブラック)

YA55987

○標準価格 42,000円

仕　様:本体:アルミダイカスト(クールホワイト)



■共通項目

ランプ別売(R7S)

仕　様:反射板:アルミ(内面梨地化学研磨後ガラス質コーティング)
前面パネル:耐熱特殊ガラス・3.6kg

備　考:適合ランプ
両口金形ハロゲン電球150～300W用
注)アーム付タイプの施工はワイヤーにより補強してください。

配光曲線 (cd/1,000lm)　ランプ:J110V300W　K38676

防雨型
広角タイプ

姿



標準価格には消費税は含まれておりません。

ライトアップ照明器具オプション

旧カタログ

■オプションA

		ルーバ	ガード	フード	フィルター取付枠	カラーフィルター
 直付タイプ  オプションタイプ						R 赤 G 緑 D 青
オフブラック	Wφ260灯具用 NC61080B NC61081B NC61090B NC61091B NC61030B NC61031B NC61065B NC61066B NC61025B NC61026B NC61035B NC61036B NL61000B NL61005B NC61020B NC61021B	NK10040B (受)標準価格15,500円	NK10042B (受)標準価格10,700円	NK10041B (受)標準価格13,400円	NK10043B ◯標準価格12,300円	NK10044R(赤) NK10044G(緑) NK10044D(青) ◯標準価格19,300円
	Wφ300灯具用 NC62070B NC62071B NC62080B NC62081B NC62030B NC62031B NC62000B NC62001B NC62020B NC62021B NC62025B NC62026B NC62035B NC62036B	NK10050B ◯標準価格16,600円	NK10052B (受)標準価格11,800円	NK10051B (受)標準価格14,400円	NK10053B ◯標準価格13,400円	NK10054R(赤) NK10054G(緑) NK10054D(青) ◯標準価格25,700円
 オプションタイプ		スパイク	1灯用取付金具	2灯用取付金具	φ54.9 60 φ60.5 2500 2560 注)ハイカライト250W・スカイビーム250W・マルチハロゲン灯250Wのランプの場合は組立ポールY4580をご使用ください。(YD4580を使用した場合は安定器別置となります。) φ89.1 2650 4500 φ139.8 1850 650 G.L 2-100×60穴(電源用) 300 900	
オフブラック・オフホワイト	Ⅰタイプ NL84151W NL84161W NL84151B NL84161B NL84181 NL84191 NC60024P NC60034P NL61005B NC61066B NC61026B NC61036B NC61021B NC61081B NC61031B NC61091B	NK10060B ◯標準価格4,400円 NK10060W(オフホワイト) (受)標準価格4,400円	NK10061B ◯標準価格6,400円 適合ケーブル（φ12以下）	NK10062B ◯標準価格15,000円	Ⅰタイプ NK14005KB ◯標準価格26,700円 注)安定器は収納できません。	Ⅱタイプ YD4580 ◯標準価格42,000円
	Ⅱタイプ NC62026B NC62036B NC62001B NC62021B NC62071B NC62031B NC62081B	NK11060B ◯標準価格7,800円	NK11061B ◯標準価格10,200円	NK11062B ◯標準価格23,500円		

注）NK14005KBは安定器収納不可能の為、安定器別置となります。
注）ガード・フード・ルーバ、フィルター枠は併用できません。

■オプションB

		ルーバ	ガード	フィルター枠	カラーフィルター
 直付タイプ  アーム付タイプ					R 赤 G 緑 D 青
丸型	直付タイプ YA53771 YA53774 YA53777 YA53772 YA53775 YA53778 アーム付タイプ YA53784 YA53787 YA53785 YA53788	オフブラック YK40232 (受)標準価格11,000円	オフブラック YK40236 (受)標準価格8,500円	クールホワイト YK40237 (受)標準価格10,900円 オフブラック YK40238 ◯標準価格10,900円	YK40239R(赤) YK40239G(緑) YK40239D(青) ◯標準価格9,700円
	直付タイプ YA55771 YA55774 YA55777 YA55772 YA55775 YA55778 アーム付タイプ YA55784 YA55787 YA55785 YA55788	オフブラック YK40252 (受)標準価格12,000円	オフブラック YK40256 (受)標準価格10,000円	クールホワイト YK40257 (受)標準価格12,500円 オフブラック YK40258 (受)標準価格12,500円	YK40259R(赤) YK40259G(緑) YK40259D(青) ◯標準価格11,500円

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品 (受)…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ミニハロゲン電球用ライトアップ照明器具

コンパクト、高効率、長寿命、などの特長を持つ、ミニハロゲン電球採用の小型ライトアップ照明器具です。

旧カタログ

ミニハロゲン電球130W



YA53806
○標準価格 14,000円★
リード線20cm付
本体:アルミダイカスト(ホワイト)

YA53807
○標準価格 16,200円★
リード線2m付
本体:アルミダイカスト(ホワイト)



YA53808
○標準価格 14,000円★
リード線20cm付
本体:アルミダイカスト(オフブラック)

YA53809
㊒標準価格 16,200円★
リード線2m付
本体:アルミダイカスト(オフブラック)

■共通項目
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:前面パネル:硬質ガラス(つや消し仕上)
　　反射鏡:アルミ(内面鏡面仕上)・1.0kg
　　注)天井面取付不可

防雨型
狭角タイプ
姿



注)継手部分(ケーブル出口)が水平より下になるように取り付けてください。
取り付けに不備がありますと浸水・感電・落下の原因となります。



■配光曲線(cd/1000 lm)



ミニハロゲン電球130W



YA53826
○標準価格 14,000円★
リード線20cm付
本体:アルミダイカスト(ホワイト)

YA53827
○標準価格 16,200円★
リード線2m付
本体:アルミダイカスト(ホワイト)



YA53828
○標準価格 14,000円★
リード線20cm付
本体:アルミダイカスト(オフブラック)

YA53829
○標準価格 16,200円★
リード線2m付
本体:アルミダイカスト(オフブラック)

■共通項目
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:前面パネル:硬質ガラス(つや消し仕上)
　　反射鏡:アルミ(内面梨地仕上)・1.0kg
　　注)天井面取付不可

防雨型
中角タイプ
姿



注)継手部分(ケーブル出口)が水平より下になるように取り付けてください。
取り付けに不備がありますと浸水・感電・落下の原因となります。



■配光曲線(cd/1000 lm)



ミニハロゲン電球130W



YA53846
○標準価格 14,000円★
リード線20cm付
本体:アルミダイカスト(ホワイト)

YA53847
○標準価格 16,200円★
リード線2m付
本体:アルミダイカスト(ホワイト)



YA53848
○標準価格 14,000円★
リード線20cm付
本体:アルミダイカスト(オフブラック)

YA53849
○標準価格 16,200円★
リード線2m付
本体:アルミダイカスト(オフブラック)

■共通項目
130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:前面パネル:硬質ガラス(つや消し仕上)
　　反射鏡:アルミ(内面梨地仕上)・1.0kg
　　注)天井面取付不可

防雨型
広角タイプ
姿



注)継手部分(ケーブル出口)が水平より下になるように取り付けてください。
取り付けに不備がありますと浸水・感電・落下の原因となります。



■配光曲線(cd/1000 lm)



ミニハロゲン電球500W用



YA55806
○標準価格 11,600円
リード線20cm付
本体:アルミダイカスト(ホワイト)

YA55807
○標準価格 13,700円
リード線2m付
本体:アルミダイカスト(ホワイト)



YA55808
○標準価格 11,600円
リード線20cm付
本体:アルミダイカスト(オフブラック)

YA55809
○標準価格 13,700円
リード線2m付
本体:アルミダイカスト(オフブラック)

■共通項目
ランプ別売(E11)
仕　様:前面パネル:硬質ガラス(透明)
　　反射鏡:アルミ(内面鏡面仕上)・1.1kg
備　考:適合ランプ
　　ミニハロゲン電球250・500W用
　　注)天井面取付不可

防雨型
狭角タイプ
姿



注)継手部分(ケーブル出口)が水平より下になるように取り付けてください。
取り付けに不備がありますと浸水・感電・落下の原因となります。



■配光曲線(cd/1000 lm)



標準価格には消費税は含まれておりません。

ミニハロゲン電球用ライトアップ照明器具（ミニハロゲン光源）

旧カタログ

ミニハロゲン電球500W用



YA55826
○標準価格 11,600円
リード線20cm付
本体:アルミダイカスト(ホワイト)

YA55827
○標準価格 13,700円
リード線2m付
本体:アルミダイカスト(ホワイト)



YA55828
○標準価格 11,600円
リード線20cm付
本体:アルミダイカスト(オフブラック)

YA55829
○標準価格 13,700円
リード線2m付
本体:アルミダイカスト(オフブラック)

■共通項目
ランプ別売(E11)
仕　様:前面パネル:硬質ガラス(つや消し仕上)
　　反射鏡:アルミ(内面梨地仕上)・1.1kg
備　考:適合ランプ
　　ミニハロゲン電球250・500W用
　　注)天井面取付不可

防雨型
中角タイプ

姿



注)継手部分（ケーブル出口）が水平より下になるように取り付けてください。
取り付けに不備がありますと浸水・感電・落下の原因となります。



■配光曲線（cd/1000 lm）



ミニハロゲン電球500W用



YA55846
○標準価格 11,600円
リード線20cm付
本体:アルミダイカスト(ホワイト)

YA55847
○標準価格 13,700円
リード線2m付
本体:アルミダイカスト(ホワイト)



YA55848
○標準価格 11,600円
リード線20cm付
本体:アルミダイカスト(オフブラック)

YA55849
○標準価格 13,700円
リード線2m付
本体:アルミダイカスト(オフブラック)

■共通項目
ランプ別売(E11)
仕　様:前面パネル:硬質ガラス(つや消し仕上)
　　反射鏡:アルミ(内面梨地仕上)・1.1kg
備　考:適合ランプ
　　ミニハロゲン電球250・500W用
　　注)天井面取付不可

防雨型
広角タイプ

姿



注)継手部分（ケーブル出口）が水平より下になるように取り付けてください。
取り付けに不備がありますと浸水・感電・落下の原因となります。



■配光曲線（cd/1000 lm）



■リード線20cm付灯具用オプション

3型バイス



YK25155
○標準価格 1,260円
ホワイト
W67・H180・0.2kg
備　考:φ50mmの丸材まで取り付けられます。



YK25185
○標準価格 1,260円
オフブラック
W67・H180・0.2kg
備　考:φ50mmの丸材まで取り付けられます。

5型台座



YK25153
○標準価格 720円
ホワイト
W φ90・H100・0.09kg
備　考:●4-φ4.3ノックアウトを利用して取り付けてください。
●台座横に電源穴用ノックアウトを設けています。



YK25183
○標準価格 720円
オフブラック
W φ90・H100・0.09kg
備　考:●4-φ4.3ノックアウトを利用して取り付けてください。
●台座横に電源穴用ノックアウトを設けています。
注)天井面取付不可

7型台座



YK25152
○標準価格 330円
ホワイト
W φ94・H45・0.05kg
備　考:注)73mm間隔の4-φ5の取付穴で取り付けてください。



YK25182
○標準価格 330円
オフブラック
W φ94・H45・0.05kg
備　考:注)73mm間隔の4-φ5の取付穴で取り付けてください。
注)天井面取付不可

■リード線2m付灯具用オプション

8型台座

YK25159
○標準価格 1,290円



ホワイト
W φ90・H350・0.54kg
備　考:注)73mm間隔の4-φ4.5×10穴の取付穴で取り付けてください。
注)ホルダはリード線2m付のものをご使用ください。
注)天井面取付不可



YK25189
○標準価格 1,290円



オフブラック
W φ90・H350・0.54kg
備　考:注)73mm間隔の4-φ4.5×10穴の取付穴で取り付けてください。
注)ホルダはリード線2m付のものをご使用ください。
注)天井面取付不可

22型可動アーム

YK25174
○標準価格 6,100円



ホワイト
L1050～1550・2.0kg
備　考:注)ホルダはリード線2m付のものをご使用ください。
注)施工時にはワイヤーにより補強してください。

YK25184
○標準価格 6,100円



オフブラック
L1050～1550・2.0kg
備　考:注)ホルダはリード線2m付のものをご使用ください。
注)施工時にはワイヤーにより補強してください。

■共通オプション

ポール取付金具

YK40151
○標準価格 9,700円
適合ポール先端径 φ76.3
ホワイト・1灯用
W φ89・H167・1.3kg



YK40071
○標準価格 9,700円
適合ポール先端径 φ76.3
オフブラック・1灯用
W φ89・H167・1.3kg

ポール取付アーム



YK40152
○標準価格 23,500円
適合ポール先端径 φ76.3
ホワイト・2灯用
W89・L400・H200・2.7kg



YK40072
○標準価格 23,500円
適合ポール先端径 φ76.3
オフブラック・2灯用
W89・L400・H200・2.7kg

ポール取付アーム



YK40154
㊚標準価格 34,500円
適合ポール先端径 φ76.3
ホワイト・4灯用
W89・L1000・H200・4.7kg



YK40074
㊚標準価格 34,500円
適合ポール先端径 φ76.3
オフブラック・4灯用
W89・L1000・H200・4.7kg

ポール取付アーム

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊚…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

サービスゾーン用スポットライト

目立たないベーシックデザイン

サービスゾーンや広場を、目立たず照明できるベーシックなデザインの照明器具です。

●サービスゾーンとは銀行、オフィスなどの業務施設を中心にショッピングゾーンも含んだ公共空間のことです。

幅広いバリエーション

1灯・2灯・4灯のポール取り付け使用の他、壁面等に直付け使用できるタイプも揃っています。

いつまでも美しさ保ちます

灯具本体はアルミを主材料にしており、さびが発生しにくく、いつまでも美しさを保ちます。





YA54590

サービスゾーン用スポットライト
フランジ直付タイプ

○標準価格 32,000円

ランプ別売(E39)
W φ193・L316・H293
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
前面パネル:耐熱ガラス(フロスト)
1.7kg
備　考:適合ランプ
バラストレス水銀灯250・300W(リフレクタ形)用
レフ電球(ハイランプ)屋外用270～450W用
注)天井面取付不可





YA54591

サービスゾーン用スポットライト
アーム取付タイプ

○標準価格 28,600円

ランプ別売(E39)
W φ193・L316・H222
仕　様:本体:アルミ(オフブラック)
前面パネル:耐熱ガラス(フロスト)
1.4kg
備　考:適合ランプ
バラストレス水銀灯250・300W(リフレクタ形)用
レフ電球(ハイランプ)屋外用270～450W用
注)写真方向以外取付不可

■配光曲線 (cd/1,000 lm)

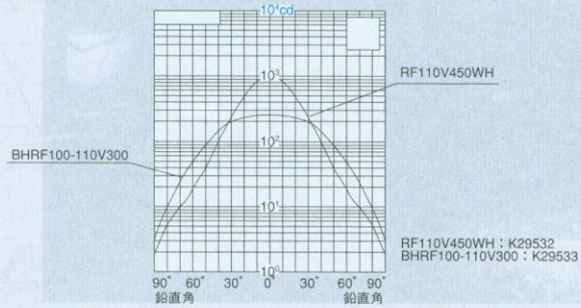

RF110V450WH：K29532
BHRF100-110V300：K29533



YK40071

ポール取付アーム

○標準価格 9,700円

W φ89・H167
仕　様:適合ポール先端径 φ76.3
オフブラック・1灯用・1.3kg



YK40072

ポール取付アーム

○標準価格 23,500円

W89・L400・H200
仕　様:適合ポール先端径 φ76.3
オフブラック・2灯用・2.7kg



YK40074

ポール取付アーム

受標準価格 34,500円

W89・L1000・H200
仕　様:適合ポール先端径 φ76.3
オフブラック・4灯用・4.7kg

ライトアップブラケット

建物などの壁面を美しく、効果的に照明し、夜の景観を表情豊かに演出します。

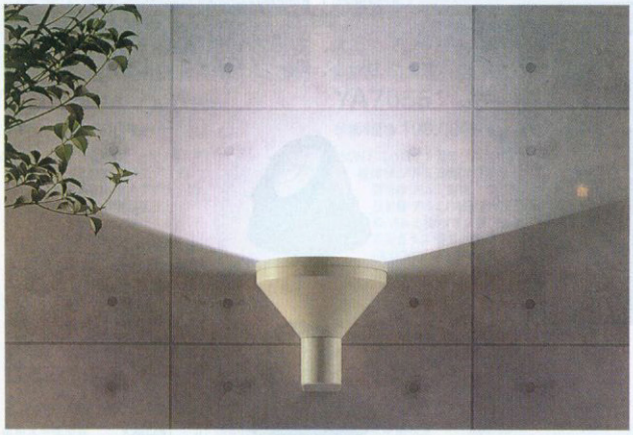



YA83017

H(200V)　受標準価格 130,000円★

防雨型
中角タイプ

ランプ付・安定器内蔵
100W透明水銀灯1灯(E26)
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフホワイト)
前面パネル:強化ガラス(透明)
反射板照射方向:壁面側に鉛直より5°～10°の範囲で可変・9.4kg
備　考:注)写真方向以外取り付け不可



■配光曲線 (cd/1000 lm)

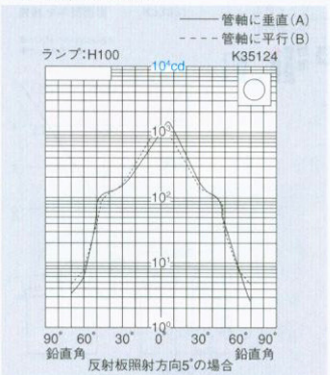



YA85017

H(200V)　受標準価格 152,000円

防雨型
中角タイプ

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフホワイト)
前面パネル:強化ガラス(透明)
反射板照射方向:壁面側に鉛直より5°～10°の範囲で可変・11.0kg
備　考:適合ランプ
水銀灯250W用
マルチハロゲン灯(Lタイプ)(上向点灯形)250W用
パナゴールド・D220W用
注)写真方向以外取り付け不可



■配光曲線 (cd/1000 lm)

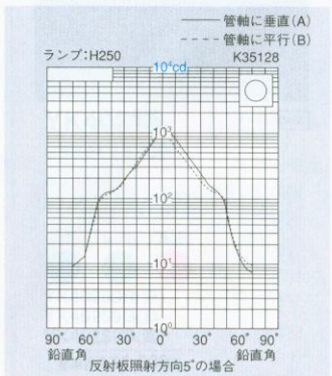

地中埋込型ライトアップ照明器具

夜間の樹木などを美しく演出する、埋込型のライトアップ器具です。

旧カタログ

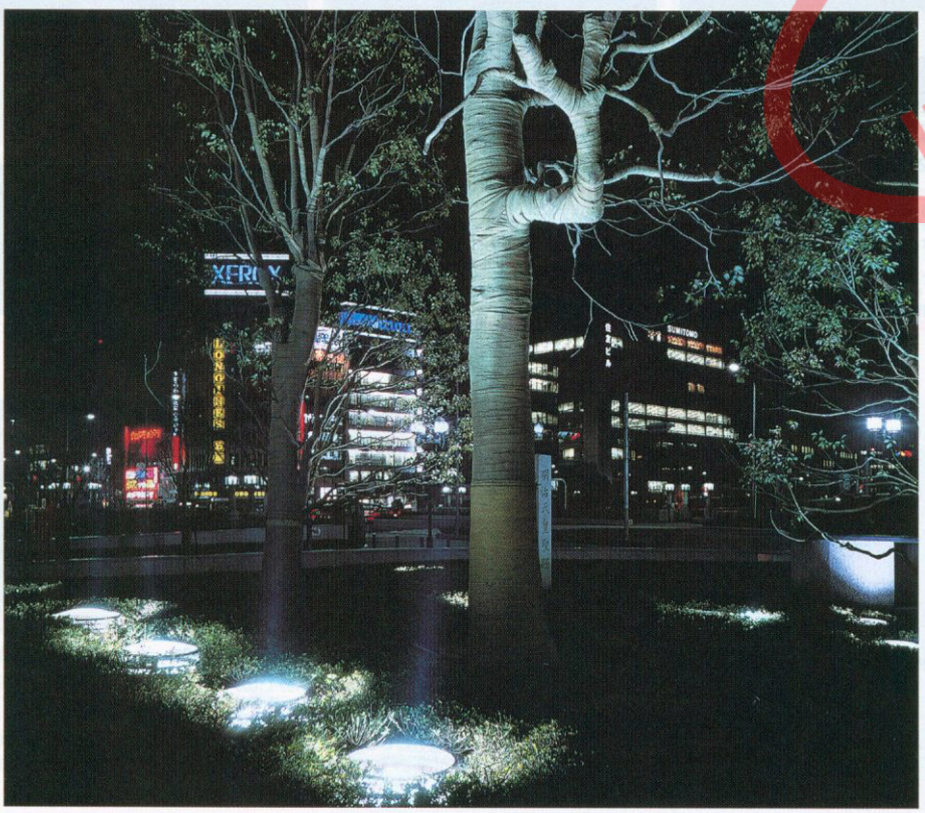

Z-8277

屋外用スポットライト（植込タイプ）

後姿も美しいデザイン

器具の後方から見ても美しいフォルムですので、昼間でも周囲の景観に調和します。

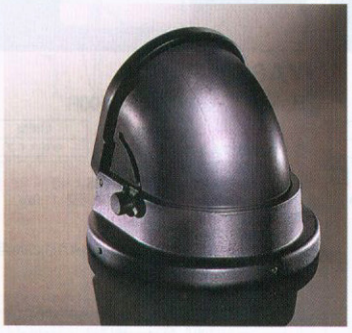

照射角度調節可能

照射物に合わせて照射角度が調節できます。

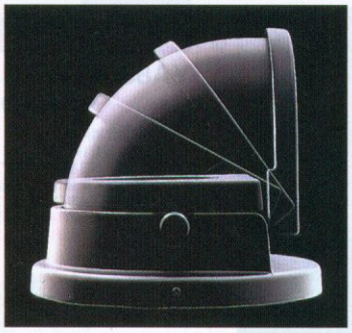

対象や目的に応じた配光形式

ミニハロゲン電球250Wタイプ・85Wタイプそれぞれに、狭角タイプ・中角タイプ・広角タイプと3タイプの配光形式を揃えていますので、目的や照射対象物に応じた器具の選択ができます。また、オプションとしてカラーフィルターやガード、ルーバも揃えています。



ガードとの組み合わせ例



ルーバとの組み合わせ例



カラーフィルター枠・カラーフィルターとの組み合わせ例

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

※110Vランプ器具の照度データは100Vで点灯した場合の値です。

旧カタログ

ミニハロゲン電球85W

屋外用スポットライト(植込タイプ)
狭角タイプ



YA70350

受標準価格 169,000円★

85Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
　　取付枠:アルミ鋳物(オフブラック)
　　反射鏡:アルミ(内面鏡面仕上)
　　枠:アルミ鋳物(オフブラック)
　　前面ガラス:硬質ガラス(透明)
　　(照射方向:上向角90度)
　　10.5kg
備　考:●狭角形をご使用になる際は、より効果的な照射の行えるルーバとの組み合わせをおすすめします。
　　注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。人の歩く所でも使用しないでください。
　　注)写真方向以外取り付け不可

直射水平面照度　K45646

●ランプ:JD110V85W N/E
●ランプ光束:1,600 lm



防雨型
狭角タイプ
地中埋込型



ミニハロゲン電球85W

屋外用スポットライト(植込タイプ)
中角タイプ



YA70351

受標準価格 169,000円★

85Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
　　取付枠:アルミ鋳物(オフブラック)
　　反射鏡:アルミ(内面梨地仕上)
　　枠:アルミ鋳物(オフブラック)
　　前面ガラス:硬質ガラス(フロスト)
　　(照射方向:上向角90度)
　　10.5kg
備　考:注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。人の歩く所でも使用しないでください。
　　注)写真方向以外取り付け不可

直射水平面照度　K46103

●ランプ:JD110V85W N/E
●ランプ光束:1,600 lm



防雨型
中角タイプ
地中埋込型



ミニハロゲン電球85W

屋外用スポットライト(植込タイプ)
広角タイプ



YA70352

受標準価格 169,000円★

85Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
　　取付枠:アルミ鋳物(オフブラック)
　　反射鏡:アルミ(内面梨地仕上)
　　枠:アルミ鋳物(オフブラック)
　　前面ガラス:硬質ガラス(フロスト)
　　(照射方向:上向角90度)
　　10.5kg
備　考:注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。人の歩く所でも使用しないでください。
　　注)写真方向以外取り付け不可

直射水平面照度　K45640

●ランプ:JD110V85W N/E
●ランプ光束:1,600 lm



防雨型
広角タイプ
地中埋込型



ミニハロゲン電球250W

屋外用スポットライト(植込タイプ)
狭角タイプ



YA70550

受標準価格 198,000円★

250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
　　取付枠:アルミ鋳物(オフブラック)
　　反射鏡:アルミ(内面鏡面仕上)
　　枠:アルミ鋳物(オフブラック)
　　前面ガラス:硬質ガラス(透明)
　　(照射方向:上向角90度)
　　12.1kg
備　考:●狭角形をご使用になる際は、より効果的な照射の行えるルーバとの組み合わせをおすすめします。
　　注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。人の歩く所でも使用しないでください。
　　注)写真方向以外取り付け不可

直射水平面照度　K33849

●ランプ:JD110V250W/E
●ランプ光束:4,500 lm



防雨型
狭角タイプ
地中埋込型



ミニハロゲン電球250W

屋外用スポットライト(植込タイプ)
中角タイプ



YA70551

受標準価格 198,000円★

250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
　　取付枠:アルミ鋳物(オフブラック)
　　反射鏡:アルミ(内面梨地仕上)
　　枠:アルミ鋳物(オフブラック)
　　前面ガラス:硬質ガラス(フロスト)
　　(照射方向:上向角90度)
　　12.1kg
備　考:注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。人の歩く所でも使用しないでください。
　　注)写真方向以外取り付け不可

直射水平面照度　K34157

●ランプ:JD110V250W/E
●ランプ光束:4,500 lm



防雨型
中角タイプ
地中埋込型



ミニハロゲン電球250W

屋外用スポットライト(植込タイプ)
広角タイプ



YA70552

受標準価格 198,000円★

250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:本体:アルミ鋳物(オフブラック)
　　取付枠:アルミ鋳物(オフブラック)
　　反射鏡:アルミ(内面梨地仕上)
　　枠:アルミ鋳物(オフブラック)
　　前面ガラス:硬質ガラス(フロスト)
　　(照射方向:上向角90度)
　　12.1kg
備　考:注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。人の歩く所でも使用しないでください。
　　注)写真方向以外取り付け不可

直射水平面照度　K33851

●ランプ:JD110V250W/E
●ランプ光束:4,500 lm



防雨型
広角タイプ
地中埋込型



■屋外用スポットライト専用オプション



YK40113 ガード(85W用)

受標準価格 9,300円

W φ166・H50
仕　様:ステンレスSUS304
　　(オフブラック)



YK40114 ルーバ(85W用)

受標準価格 16,500円

W φ166・H75
仕　様:ステンレスSUS304
　　(オフブラック)



YK40115 フィルター枠(85W用)

受標準価格 11,900円

W φ166・H75
仕　様:ステンレスSUS304
　　(オフブラック)

D(青)　G(緑)　R(赤)

YK40239R(赤)
YK40239G(緑)
YK40239D(青)

○標準価格 9,700円

■屋外用スポットライト専用オプション



YK40213 ガード(250W用)

受標準価格 11,000円

W φ216・H50
仕　様:ステンレスSUS304
　　(オフブラック)



YK40214 ルーバ(250W用)

受標準価格 18,700円

W φ216・H75
仕　様:ステンレスSUS304
　　(オフブラック)



YK40215 フィルター枠(250W用)

受標準価格 13,900円

W φ216・H75
仕　様:ステンレスSUS304
　　(オフブラック)

D(青)　G(緑)　R(赤)

YK40259R(赤)
YK40259G(緑)
YK40259D(青)

○標準価格 11,500円

地中埋込型ライトアップ照明器具（植込タイプ）

昼間は目立たない地中埋込型

地中埋込型のライトアップ照明器具です。昼間は目立たず、夜間は樹木などを美しく浮かび上がらせます。

※110Vランプ器具の照度データは100Vで点灯した場合の値です。

旧カタログ

スカイビーム70W(ダブルエンドランプ)

植込タイプ



NCE71850K

H　㊟標準価格 132,000円★
H(200V)　㊟標準価格 132,000円★

ランプ付・安定器内蔵
70Wスカイビームダブルエンドランプ(E-LW)1灯(RX7S)
仕　様:本体:ステンレスSUS304(オフブラック)
　　パネル:強化ガラス(透明)
　　枠:ステンレスSUS304(オフブラック)
　　12.8kg
備　考:首振範囲80度・適合ケーブル(2~5.5)
　　適合ケーブル外径(φ10.5~φ15.5)
　　注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。人の歩く所でも使用しないでください。
　　注)写真方向以外取り付け不可

直射水平面照度　K32691



防雨型
ワイド配光タイプ
照射方向自在型
ダブルエンドタイプ

姿



スカイビーム150W(ダブルエンドランプ)

植込タイプ



NCE71860K

H　㊟標準価格 142,000円★
H(200V)　㊟標準価格 142,000円★

ランプ付・安定器内蔵
150Wスカイビームダブルエンドランプ(E-W)1灯(RX7S)
仕　様:本体:ステンレスSUS304(オフブラック)
　　パネル:強化ガラス(透明)
　　枠:ステンレスSUS304(オフブラック)
　　14.5kg(100V)・13.3kg(200V)
備　考:首振範囲80度・適合ケーブル(2~5.5)
　　適合ケーブル外径(φ10.5~φ15.5)
　　注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。人の歩く所でも使用しないでください。
　　注)写真方向以外取り付け不可

直射水平面照度　K32689



防雨型
ワイド配光タイプ
照射方向自在型
ダブルエンドタイプ

姿



ミニハロゲン電球130W

植込タイプ



NLE75110

㊟標準価格 104,000円★

130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:本体:ステンレスSUS304(オフブラック)
　　パネル:強化ガラス(透明)
　　枠:ステンレスSUS304(オフブラック)
　　7.0kg
備　考:首振範囲80度・適合ケーブル(2~5.5)
　　適合ケーブル外径(φ10.5~φ15.5)
　　注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。人の歩く所でも使用しないでください。
　　注)写真方向以外取り付け不可

直射水平面照度　K32686



防雨型
狭角タイプ
照射方向自在型

姿



ミニハロゲン電球130W

植込タイプ



NLE75120

㊟標準価格 98,000円★

130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)
仕　様:本体:ステンレスSUS304(オフブラック)
　　パネル:強化ガラス(透明)
　　枠:ステンレスSUS304(オフブラック)
　　7.0kg
備　考:首振範囲80度・適合ケーブル(2~5.5)
　　適合ケーブル外径(φ10.5~φ15.5)
　　注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。人の歩く所でも使用しないでください。
　　注)写真方向以外取り付け不可

直射水平面照度　K32687



防雨型
広角タイプ
照射方向自在型

姿



HID100W用

植込タイプ



YA70300

L(100V)　○標準価格 89,000円

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
HID100W用
仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　前面パネル:強化ガラス
　　枠:ステンレスSUS304(ブロンズメタリック)
　　反射鏡内蔵・8.8kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　※オプションとして保護ガードをご用意しています。
　　注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。人の歩く所でも使用しないでください。
　　注)写真方向以外取り付け不可

防雨型
狭角タイプ

姿

配光曲線 (cd/1,000lm)　ランプ:H100　K48002



HID100W用

植込タイプ



YA70301

L(100V)　○標準価格 89,000円

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
HID100W用
仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　前面パネル:強化ガラス
　　枠:ステンレスSUS304(ブロンズメタリック)
　　反射鏡内蔵・8.8kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　※オプションとして保護ガードをご用意しています。
　　注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。人の歩く所でも使用しないでください。
　　注)写真方向以外取り付け不可

防雨型
広角タイプ

姿

配光曲線 (cd/1,000lm)　ランプ:HF100X　K48001



HID250W用

植込タイプ



YA70500

L(200V)　㊟標準価格 110,000円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
HID250W用
仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　前面パネル:強化ガラス・13.0kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　パナゴールド・D220W用
　　ハイゴールド220W用
　　※オプションとして保護ガードをご用意しています。
　　注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。人の歩く所でも使用しないでください。
　　注)写真方向以外取り付け不可

防雨型
狭角タイプ

姿

配光曲線 (cd/1,000lm)　ランプ:H250　K48056



HID250W用

植込タイプ



YA70501

L(200V)　㊟標準価格 110,000円

ランプ別売(E39)・安定器内蔵
HID250W用
仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　前面パネル:強化ガラス・13.0kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯250W用
　　マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250W用
　　パナゴールド・D220W用
　　ハイゴールド220W用
　　※オプションとして保護ガードをご用意しています。
　　注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。人の歩く所でも使用しないでください。
　　注)写真方向以外取り付け不可

防雨型
広角タイプ

姿

配光曲線 (cd/1,000lm)　ランプ:HF250X　K53573



■植込タイプブロンズメタリック仕上げ　専用保護カード



YK40090

保護ガード 100W用

㊟標準価格 14,900円

仕　様:アルミ鋳物(ブロンズメタリック)1.1kg
備　考:適合器具・YA70300・YA70301



YK40091

保護ガード 100W用

㊟標準価格 14,900円

仕　様:アルミ鋳物(ブロンズメタリック)1.0kg
備　考:適合器具・YA70300・YA70301



YK40095

保護ガード 250W用

㊟標準価格 19,200円

仕　様:アルミ鋳物(ブロンズメタリック)1.5kg
備　考:適合器具・YA70500・YA70501



YK40096

保護ガード 250W用

㊟標準価格 19,200円

仕　様:アルミ鋳物(ブロンズメタリック)1.4kg
備　考:適合器具・YA70500・YA70501

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊟…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

路面をスッキリ仕上げる歩道用タイプ

器具前面のガラス枠部に凹凸がないので、歩行者がつまずきにくく路面がスッキリと仕上がります。本体・枠にステンレスを採用していますので、さびにくくいつまでも美しさを保てます。

スカイビーム70W

歩道用タイプ
狭角タイプ



YA70320

EHH(200V)　㊒標準価格 **196,000円★**

ランプ付・安定器内蔵
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(FE-W)
1灯(PG12-2)
仕　様:本体:アルミ
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　枠:ステンレスSUS304(鏡面仕上)
　　設置ボックス:ステンレス・11.0kg
備　考:注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。
　　注)写真方向以外取り付け不可

配光曲線 (cd/1,000lm) ランプ：MT70 F/NDL-PG **K41286**

防雨型
狭角タイプ

姿





スカイビーム70W

歩道用タイプ
広角タイプ



YA70322

EHH(200V)　㊒標準価格 **196,000円★**

ランプ付・安定器内蔵
70Wスカイビームシングルエンドランプ PG型(FE-W)
1灯(PG12-2)
仕　様:本体:アルミ
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　枠:ステンレスSUS304(鏡面仕上)
　　設置ボックス:ステンレス・11.0kg
備　考:注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。
　　注)写真方向以外取り付け不可

配光曲線 (cd/1,000lm) ランプ：MT70 F/NDL-PG **K41287**

防雨型
広角タイプ

姿





HID100W用

歩道用タイプ
狭角タイプ



YA70310

L(200V)　㊒標準価格 **155,000円**

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
HID100W用
仕　様:本体:アルミ
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　枠:ステンレスSUS304(鏡面仕上)
　　設置ボックス:ステンレス・14.0kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。
　　注)写真方向以外取り付け不可

配光曲線 (cd/1,000lm) ランプ：H100 **K41284**

防雨型
狭角タイプ

姿





HID100W用

歩道用タイプ
広角タイプ



YA70312

L(200V)　㊒標準価格 **155,000円**

ランプ別売(E26)・安定器内蔵
HID100W用
仕　様:本体:アルミ
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　枠:ステンレスSUS304(鏡面仕上)
　　設置ボックス:ステンレス・14.0kg
備　考:適合ランプ
　　水銀灯100W用
　　マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
　　注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。
　　注)写真方向以外取り付け不可

配光曲線 (cd/1,000lm) ランプ：HF100X **K41285**

防雨型
広角タイプ

姿





旧カタログ

水中照明器具

旧カタログ

水中からプールや噴水などを照明演出し、水辺に幻想的な世界を創ります。＜プール用水中照明器具＞

真水専用の経済的な一般型

材質にステンレスを使用した真水専用の経済的な一般型です。

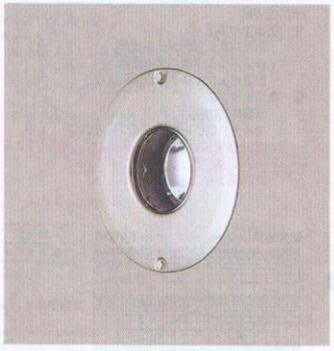

YA72970
一般型・真水専用

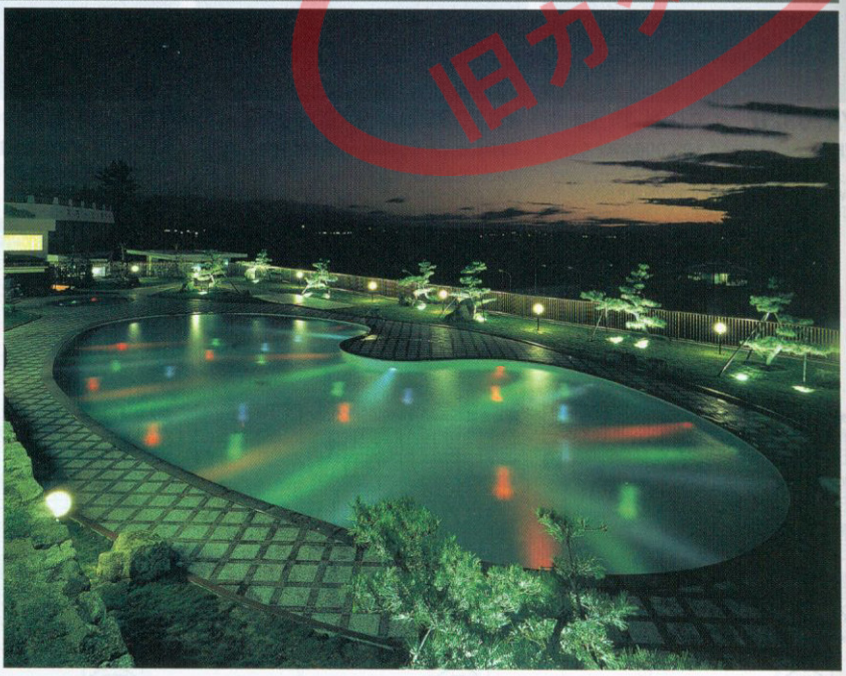

Z-8959

■設置場所と条件（12V直付・埋込タイプ）

設置場所	水　質	水温	最大設置深さ	最小設置深さ	水槽容積
プール	1.一般水道水 2.工業用水 3.自然水	35℃以下	直付タイプ 5m 埋込タイプ 5m	15cm以上（川では5cm以上）	0.2m³以上
池・川					

※100Wタイプは水温45℃以下でもご使用できます。

■使用上の注意

注）真水専用です。海水や温泉等では使用できません。
注）水中照明器具を設置する場所は、電気設備の技術基準解釈第234条「プール用照明燈等の施設」内線規程640節「水中照明燈などの施設」に準じて行ってください。

水中をカラフルに照射し、景観をダイナミックに、幻想的に演出します。＜景観用水中照明器具＞

景観を美しく演出

“流れる川”“滝”などの景観を美しく演出。また、多彩なカラー照明演出も可能です。



YA53950
一般型・真水専用

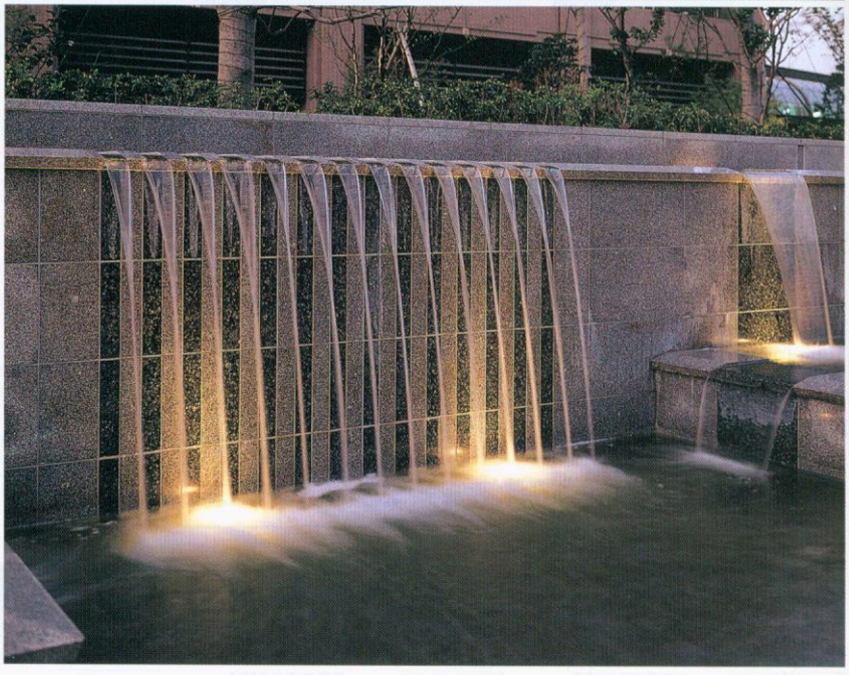

BBN41-17

水中照明器具

旧カタログ

噴水の照明は、噴水の形状に合わせて効果的に行う必要があります。一般的には、ノズルの直下と水の落下点の直下に水中照明器具を設置して投光照明を行います。



噴水の水中照明器具設置例

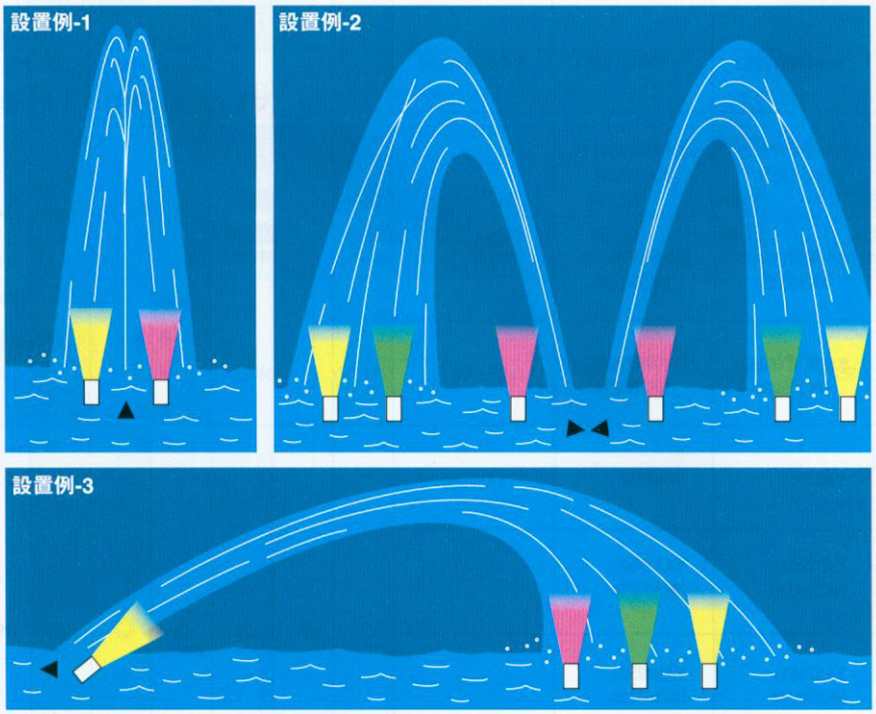

●狭照形の器具は、水柱を光のように美しく浮かび上げられます。
●カラーフィルターなどを使用することにより、色鮮やかな照明演出が行えます。

●噴水などの人の入らないウォータースペースには、エバーライトをはじめ100V直付タイプも揃えています。
注）照明器具は必ず水中でご使用ください。

人工滝の水中照明器具設置例

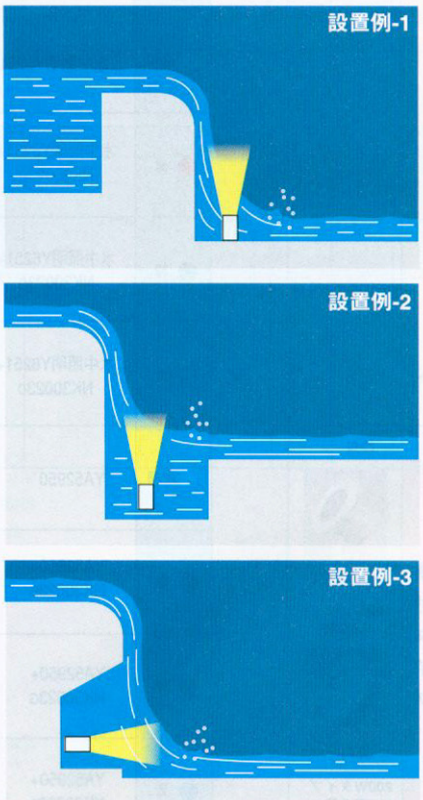

水中照明器具一覧表

●100Wタイプのカラーフィルターは、赤・緑・青のほかにも各種揃っています。875頁をご参照ください。
注）浴槽に12V200W（100W×2）タイプは使用できません。
◎：最適　○：適合　△：状況によっては使用可能　×：使用不可

12Vタイプ

タイプ ＼ スタイル・グレード		埋込ボックス	光色	100W 狭照形	100W 中照形	100W 広照形	200W(100W×2) 広照形	適合環境 プール コンクリート製	プール ステンレス製	プール FRP製	浴槽	噴水・池	人工河川	海中公園
埋込タイプ	一般型	なし	透明	YA72970	YA72971	YA72972	YA74950	○	◎	◎	◎ 注）100Wのみ	○	○	×
			赤	YA72970+NK30023R	YA72971+NK30023R	YA72972+NK30023R	——							
			緑	YA72970+NK30023G	YA72971+NK30023G	YA72972+NK30023G	——							
			青	YA72970+NK30023D	YA72971+NK30023D	YA72972+NK30023D	——							
	 100Wタイプ 875頁参照 200Wタイプ 876頁参照	付（水深2mまで用）	透明	——	——	——	水中照明Y6224	◎	×	×	×	○	◎	×
			赤	——	——	——	——							
			緑	——	——	——	——							
			青	——	——	——	——							
		付（水深5mまで用）	透明	水中照明Y6251	水中照明Y6252	水中照明Y6253	水中照明Y6254	◎	×	×	◎	○	◎	×
			赤	水中照明Y6251+NK30023R	水中照明Y6252+NK30023R	水中照明Y6253+NK30023R	——							
			緑	水中照明Y6251+NK30023G	水中照明Y6252+NK30023G	水中照明Y6253+NK30023G	——							
			青	水中照明Y6251+NK30023D	水中照明Y6252+NK30023D	水中照明Y6253+NK30023D	——							
直付タイプ	一般型  100Wタイプ 877頁参照  200Wタイプ 877頁参照		透明	YA52950	YA52951	YA52952	YA54950	△	△	△	△ 注）100Wのみ	◎	◎	×
			赤	YA52950+NK30023R	YA52951+NK30023R	YA52952+NK30023R	——							
			緑	YA52950+NK30023G	YA52951+NK30023G	YA52952+NK30023G	——							
			青	YA52950+NK30023D	YA52951+NK30023D	YA52952+NK30023D	——							

旧カタログ

水中照明器具一覧表

注）一般型は真水専用タイプです。
注）埋込ボックス付：器具をプールサイドに引き上げてメンテナンスができるように水深2m用は最大3m程度
水深5m用は最大6m程度のキャブタイヤケーブルが収納できるようになっています。

旧カタログ

100Vピットタイプ

タイプ／グレード	光色	130W 狭照形	130W 中照形	130W 広照形	適合環境 プール コンクリート製	プール ステンレス製	プール FRP製	浴槽	噴水・池	人工河川	海中公園
一般型	透明	YA72930	YA72931	YA72932	◎	△	△	△	△	○	×
	赤	YA72930+YK20051R	YA72931+YK20051R	YA72932+YK20051R							
	緑	YA72930+YK20051G	YA72931+YK20051G	YA72932+YK20051G							
	青	YA72930+YK20051D	YA72931+YK20051D	YA72932+YK20051D							



880頁参照

100V蛍光灯タイプ

タイプ／グレード	埋込ボックス	光色	27W	適合環境 プール	浴槽	噴水・池	人工河川	海中公園
水陸両用型	—	FDL27EX-N パルック FDL27ER ピュアカラーレッド FDL27EG ピュアカラーグリーン FDL27EB ピュアカラーブルー	YF51920	×	×	◎	◎	×



881頁参照

注）人が入るところでは使用しないでください。

エバーライトタイプ（AC100V）

タイプ／グレード	光色	27W エバーライト18内蔵	適合環境 プール	浴槽	噴水・池	人工河川	海中公園
	電球色 ●赤・緑・青の光色違いのご注文にもお応えできます。	YF31136	×	×	◎	◎	×



882頁参照

注）人が入るところでは使用しないでください。

100Vミニハロゲン電球タイプ

タイプ／グレード	光色	200W 狭照形	200W 中照形	200W 広照形	500W 狭照形	500W 中照形	500W 広照形	適合環境 プール	浴槽	噴水・池	人工河川	海中公園
直付型	透明 赤 黄 緑 青	YA53950	YA53951	YA53952	YA56950	YA56951	YA56952	×	×	◎	◎	×



884頁参照

注）人が入るところでは使用しないでください。

水中照明器具（プール用）

12V100W埋込タイプ　一般型（埋込ボックスなし）水深5mまで用

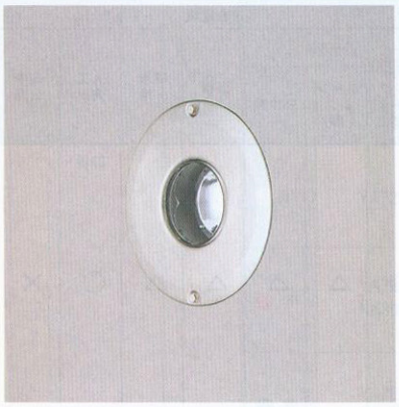

埋込穴寸法Φ260埋込深さ210以上



■照度分布図

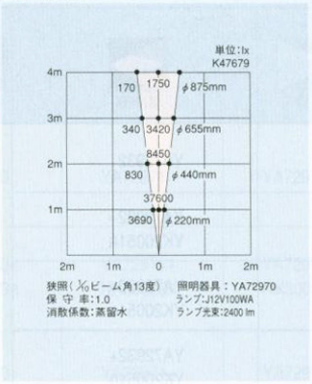

YA72970　狭照形

受標準価格 **74,000円★**

■照度分布図

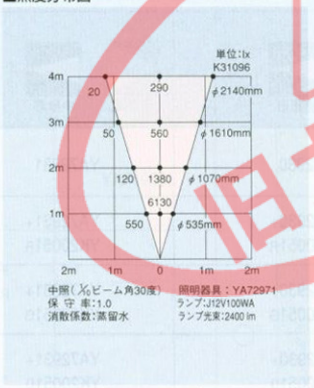

YA72971　中照形

○標準価格 **74,000円★**

■照度分布図

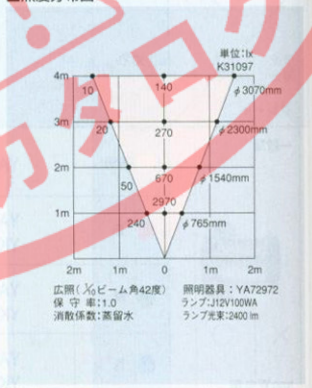

YA72972　広照形

受標準価格 **74,000円★**

■共通項目
100Wミニハロゲン電球1灯
〈12V用〉(GY6.35)
仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　枠:ステンレス(SUS304)
　　前面パネル:耐熱ガラス(透明)
　　水深5mまで設置可能
　　2.1kg

埋込タイプ
一般型
水中専用型
灯具固定型

姿

●適合カラーフィルター
- ●NK30023R(赤)
- ●NK30023J(橙)
- ●NK30023Y(黄)
- ●NK30023G(緑)
- ●NK30023D(青)
- ●NK30023Q(青紫)
- ●NK30023M(赤紫)
- ●NK30023N(ピンク)

受標準価格5,600円(1枚)

備　考:注)キャブタイヤケーブルは2PNCT(2.0㎟3芯外被径φ11.5)
　　または2RNCT(2.0㎟3芯外被径φ13.0)を別途ご手配ください。
注)別売専用トランスボックス(YK40101・YK40102またはYK40105)が必要です。(878頁参照)
　　YK40111・YK40112は使用できません。
注)カラーフィルターはNK30023をご使用ください。
注)必ず水中で使用してください。
注)真水専用です。海水や温泉等では使用できません。
注)主にステンレス製、FRP製プールの壁面に埋込んで使用していただけます。
　　左記寸法の灯具が収納できるような灯具収納穴を別途準備していただく必要があります。
　　詳しくは879頁をご参照ください。
注)施工およびランプ交換の際には器具内に水滴が入らないように注意してください。水滴が
　　入った場合は十分に水分を取り除いてください。水分はランプ短寿命の原因になります。

12V100W埋込タイプ　一般型（埋込ボックス付）水深5mまで用

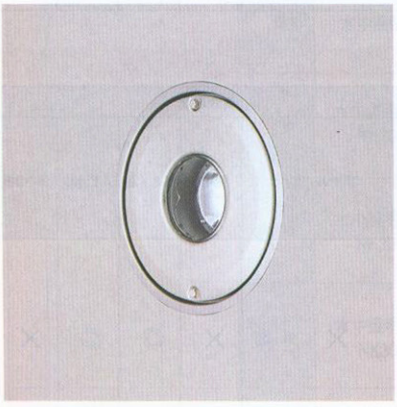

埋込穴寸法□400　埋込深さ210



■照度分布図

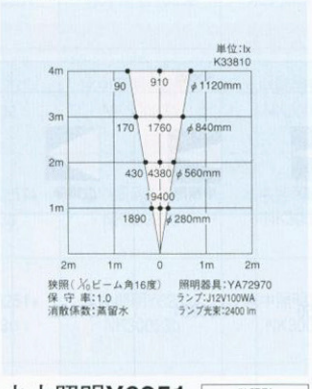

水中照明Y6251　狭照形
(灯具・YA72970＋埋込ボックス・YK20067)

受標準価格 **129,000円★**

■照度分布図

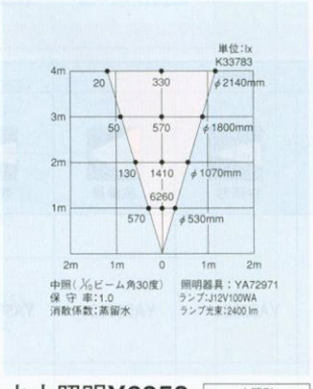

水中照明Y6252　中照形
(灯具・YA72971＋埋込ボックス・YK20067)

受標準価格 **129,000円★**

■照度分布図

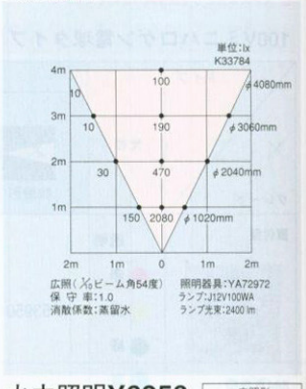

水中照明Y6253　広照形
(灯具・YA72972＋埋込ボックス・YK20067)

受標準価格 **129,000円★**

YK20067

受標準価格 **55,000円**

埋込タイプ
一般型
水中専用型
灯具固定型

仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
備　考:適合器具・YA72970・YA72971・YA72972
　　注)真水専用です。海水や温泉等では
　　使用できません。

■共通項目
100Wミニハロゲン電球1灯
〈12V用〉(GY6.35)
仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　枠:ステンレス(SUS304)
　　前面パネル:耐熱ガラス(透明)
　　埋込ボックス:ステンレス(SUS304)
　　水深5mまで設置可能
　　2.1kg(灯具)・2.6kg(埋込ボックス)

埋込タイプ
埋込ボックス付水深5mまで用
一般型
灯具固定型
水中専用型

姿

備　考:注)キャブタイヤケーブルは2PNCT(2.0㎟3芯外被径φ11.5)
　　または2RNCT(2.0㎟3芯外被径φ13.0)を別途ご手配ください。
注)別売専用トランスボックス(YK40101・YK40102またはYK40105)が必要です。(878頁参照)
　　YK40111・YK40112は使用できません。
注)カラーフィルターはNK30023をご使用ください。
注)必ず水中で使用してください。
注)真水専用です。海水や温泉等では使用できません。
注)灯具をプールサイドに引き上げてメンテナンスができるように、水深5m＋1mの長さ
　　(＝最大6m程度)のキャブタイヤケーブルが埋込ボックスに収納できるようになっております。
注)主にコンクリート製プールの壁面に埋込んで使用していただけます。コンクリート壁に
　　埋込ボックスが収納できるように埋込穴を開けていただく必要があります。
　　(詳しくは879頁をご参照ください。)
注)施工およびランプ交換の際には器具内に水滴が入らないように注意してください。水滴が
　　入った場合は十分に水分を取り除いてください。水分はランプ短寿命の原因になります。

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

12V200W（100W×2）埋込タイプ　一般型（埋込ボックスなし）水深5mまで用



■照度分布図

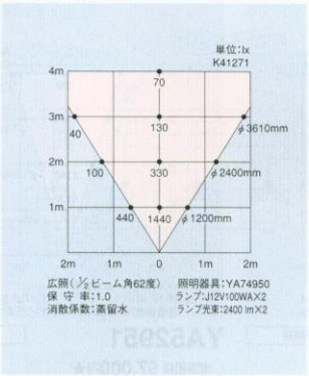

YA74950

埋込タイプ
一般型
水中専用型
灯具固定型
広照形

姿

◎標準価格 134,000円★

100Wミニハロゲン電球2灯〈12V用〉(GY6.35)

仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　枠:ステンレス(SUS304)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　水深5mまで設置可能
　　2.6kg

備　考:注)キャブタイヤケーブルは2PNCT(3.5mm²3芯外被径φ13.0)を別途ご手配ください。
注)別売専用トランスボックス(YK40111またはYK40112)が必要です。(878頁参照)
YK40101・YK40102・YK40105は使用できません。
注)必ず水中で使用してください。
注)点灯方向は水平方向および、それよりも上向きで使用してください。
注)真水専用です。海水や温泉等では使用できません。
注)主にステンレス製、FRP製プールの壁面に埋込んで使用していただけます。
右記寸法の灯具が収納できるような灯具収納穴を別途準備していただく必要があります。詳しくは879頁をご参照ください。
注)施工およびランプ交換の際には器具内に水滴が入らないように注意してください。水滴が入った場合は十分に水分を取り除いてください。水分はランプ短寿命の原因になります。

●埋込ボックスなし(水深5mまで用)
埋込穴寸法φ310
埋込深さ130以上



12V200W（100W×2）埋込タイプ　一般型（埋込ボックス付）水深2mまで用

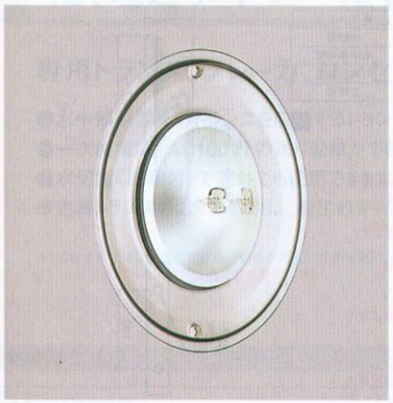

■照度分布図

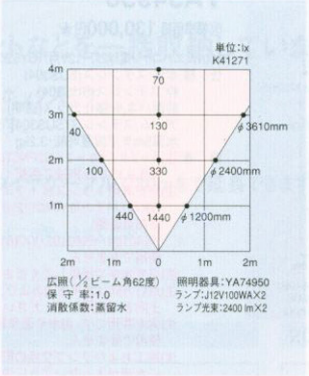

水中照明Y6224

(灯具・YA74950+埋込ボックス・YK20065)

埋込タイプ
埋込ボックス付水深2mまで用
一般型
灯具固定型
広照形

姿

◎標準価格 179,500円★

100Wミニハロゲン電球2灯〈12V用〉(GY6.35)

仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　枠:ステンレス(SUS304)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　埋込ボックス:ステンレス(SUS304)
　　水深2mまで設置可能
　　2.6kg(灯具)・2.0kg(埋込ボックス)

備　考:注)キャブタイヤケーブルは2PNCT(3.5mm²3芯外被径φ13.0)を別途ご手配ください。
注)別売専用トランスボックス(YK40111またはYK40112)が必要です。(878頁参照)
YK40101・YK40102・YK40105は使用できません。
注)必ず水中で使用してください。
注)点灯方向は水平方向および、それよりも上向きで使用してください。
注)真水専用です。海水や温泉等では使用できません。
注)灯具をプールサイドに引き上げてメンテナンスができるように、水深2m＋1m程度の長さ(＝最大3m程度)のキャブタイヤケーブルが埋込ボックスに収納できるようになっております。
注)主にコンクリート製プールの壁面に埋込んで使用していただけます。
コンクリート壁に埋込ボックスが収納できるように埋込穴を開けていただく必要があります。詳しくは879頁をご参照ください。
注)施工およびランプ交換の際には器具内に水滴が入らないように注意してください。水滴が入った場合は十分に水分を取り除いてください。水分はランプ短寿命の原因になります。

●埋込ボックス付(水深2mまで用)
埋込穴寸法□440
埋込深さ110



YK20065

水深2mまで用埋込ボックス
一般型

◎標準価格 45,500円

仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　2.0kg

備　考:適合器具・YA74950
注)真水専用です。海水や温泉等では使用できません。

12V200W（100W×2）埋込タイプ　一般型（埋込ボックス付）水深5mまで用

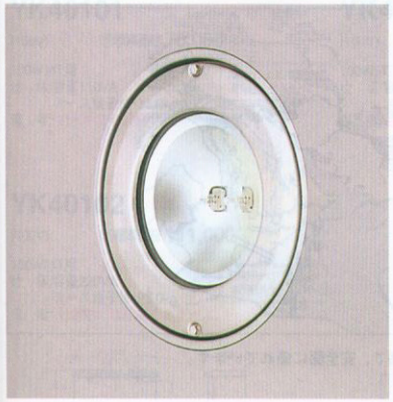

■照度分布図

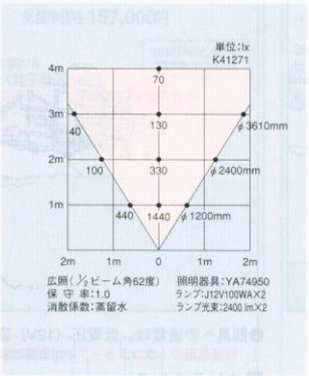

水中照明Y6254

(灯具・YA74950+埋込ボックス・YK20066)

埋込タイプ
埋込ボックス付水深5mまで用
一般型
灯具固定型
広照形

姿

◎標準価格 189,000円★

100Wミニハロゲン電球2灯〈12V用〉(GY6.35)

仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　枠:ステンレス(SUS304)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　埋込ボックス:ステンレス(SUS304)
　　水深5mまで設置可能
　　2.6kg(灯具)・2.0kg(埋込ボックス)

備　考:注)キャブタイヤケーブルは2PNCT(3.5mm²3芯外被径φ13.0)を別途ご手配ください。
注)別売専用トランスボックス(YK40111またはYK40112)が必要です。(878頁参照)
YK40101・YK40102・YK40105は使用できません。
注)必ず水中で使用してください。
注)点灯方向は水平方向および、それよりも上向きで使用してください。
注)真水専用です。海水や温泉等では使用できません。
注)灯具をプールサイドに引き上げてメンテナンスができるように、水深5m＋1m程度の長さ(＝最大6m程度)のキャブタイヤケーブルが埋込ボックスに収納できるようになっております。
注)主にコンクリート製プールの壁面に埋込んで使用していただけます。
コンクリート壁に埋込ボックスが収納できるように埋込穴を開けていただく必要があります。詳しくは879頁をご参照ください。
注)施工およびランプ交換の際には器具内に水滴が入らないように注意してください。水滴が入った場合は十分に水分を取り除いてください。水分はランプ短寿命の原因になります。

●埋込ボックス付(水深5mまで用)
埋込穴寸法□440
埋込深さ140



YK20066

◎標準価格 55,000円

W386・H130・CO(埋込穴)□440・D(埋込深さ)140
仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　2.4kg

備　考:適合器具・YA74950
注)真水専用です。海水や温泉等では使用できません。

水中照明器具（プール用）

旧カタログ

12V100W直付タイプ　一般型





■照度分布図



YA52950　狭照形

㊫標準価格 57,000円★

■照度分布図



YA52951　中照形

○標準価格 57,000円★

■照度分布図



YA52952　広照形

㊫標準価格 57,000円★

■共通項目

100Wミニハロゲン電球1灯
〈12V用〉(GY6.35)
仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　枠:ステンレス(SUS304)
　　前面パネル:耐熱ガラス(透明)
　　アーム:ステンレス(SUS304)
　　水深5mまで設置可能・1.8kg

直付タイプ
一般型
水中専用型
灯具可動型

姿

備　考:注)キャブタイヤケーブルは2PNCT(2.0mm²3芯外被径φ11.5)
　　または2RNCT(2.0mm²3芯外被径φ13.0)を別途ご手配ください。
注)別売専用トランスボックス(YK40101・YK40102またはYK40105)
　が必要です。(878頁参照)
　YK40111・YK40112は使用できません。
注)カラーフィルターはNK30023をご使用ください。
注)必ず水中で使用してください。
注)真水専用です。海水や温泉等では使用できません。
注)施工およびランプ交換の際には器具内に水滴が入らないように
　注意してください。水滴が入った場合は十分に水分を取り除いて
　ください。水分はランプ短寿命の原因になります。

適合カラーフィルター
- NK30023R(赤)
- NK30023J(橙)
- NK30023Y(黄)
- NK30023G(緑)
- NK30023D(青)
- NK30023Q(青紫)
- NK30023M(赤紫)
- NK30023N(ピンク)

㊫標準価格5,600円(1枚)

12V200W（100W×2）直付タイプ　一般型



■照度分布図



YA54950

㊫標準価格 130,000円★

直付タイプ
一般型
水中専用型
灯具可動型
広照形

姿

100Wミニハロゲン電球2灯〈12V用〉(GY6.35)
仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　枠:ステンレス(SUS304)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　アーム:ステンレス(SUS304)
　　水深5mまで設置可能・3.2kg

備　考:注)キャブタイヤケーブルは2PNCT(3.5mm²3芯外
　　被径φ13.0)を別途ご手配ください。
注)別売専用トランスボックス
　(YK40111またはYK40112)が必要です。
　(878頁参照)
　YK40101・YK40102・YK40105は
　使用できません。
注)必ず水中で使用してください。
注)点灯方向は水平方向および、それよりも
　上向きで使用してください。
注)真水専用です。海水や温泉等では
　使用できません。
注)施工およびランプ交換の際には器具内
　に水滴が入らないように注意してくだ
　さい。水滴が入った場合は十分に水分
　を取り除いてください。水分はランプ
　短寿命の原因になります。



12V埋込タイプメンテナンス設置例

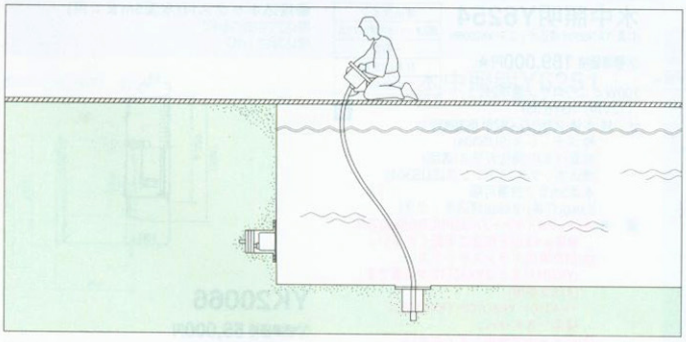

●プールなどの水中壁面・底面に埋め込んで取り付けられます。
●器具への通電は、低電圧（12V）回路で、安全面に優れています。
●器具の前面に凹凸がなく、器具取り付け部分がフラットに仕上がります。
注）別途専用のトランスボックスが必要です。

■メンテナンス

プールなどの水を抜かずに、灯具本体をプールサイドまで引き上げてランプ交換ができます。

■おすすめ場所

プールなど、人が水に入るウォータースペースだけでなく、噴水や水中公園など鑑賞を目的とする水辺にもおすすめします。

12V直付タイプ設置例

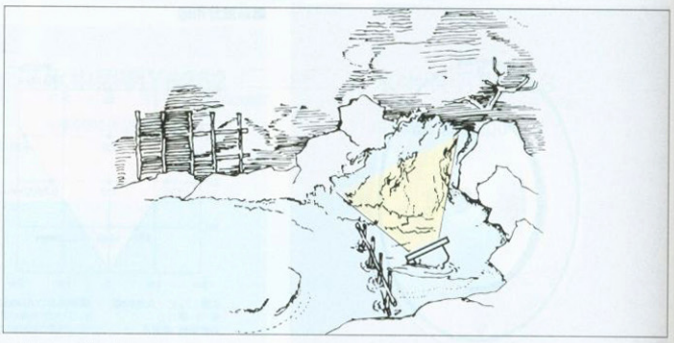

●器具への通電は、低電圧（12V）回路で、安全面に優れています。
注）別途専用のトランスボックスが必要です。

■メンテナンス

プールなどの水を抜かずに、灯具本体をプールサイドまで引き上げてランプ交換ができます。

■おすすめ場所

噴水や水中公園など鑑賞を目的とする水辺にもおすすめします。
注）プールなど、人が中に入るウォータースペースに取り付ける場所は、柵を設置するなどして、器具が人に触れないようにしてください。
注）必ず水中で使用してください。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊫…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊪…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

12V100W埋込タイプ10灯設置の場合

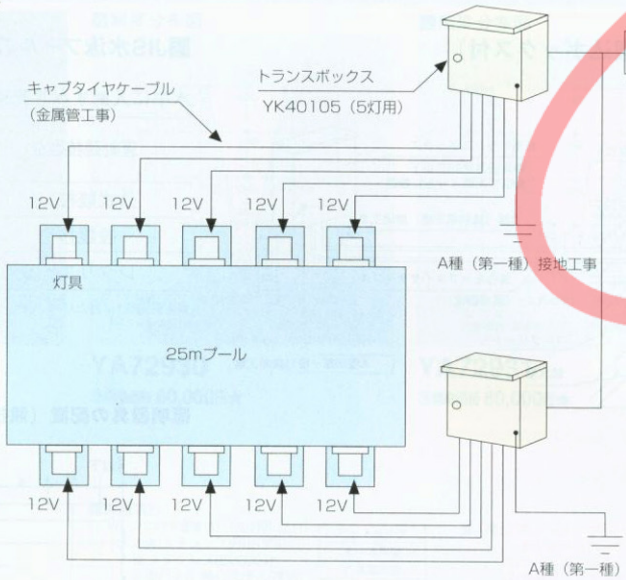

注）YK40105（5灯用）は、各5灯までの配線ケーブル長さを同一にし、最大30mまでとしてください。
（特注品で50m仕様を用意させて頂きます。）

12V埋込タイプ・12V直付タイプ用トランスボックス

専用トランス、ブレーカ、コンセントなどを一括収納していますので施工が楽です。

- ●水中照明器具のトランスを収納するトランスボックスです。
- ●一次側電源（AC100V）の送り配線ができます。
- ●水切型（屋根付）で屋外でも使用できます。
- ●絶縁トランスの2次側配線は、指定のキャブタイヤケーブルで30mまで延長できます。

※100Wタイプは50mまで別仕様の対応が可能ですので別途当社までお問い合せください。
注）キャブタイヤケーブルは別途ご手配ください。

100Wタイプ：2PNCT2mm²3芯、
2RNCT2mm²3芯
200Wタイプ：2PNCT3.5mm²3芯



100Wタイプ

1灯用配線図例

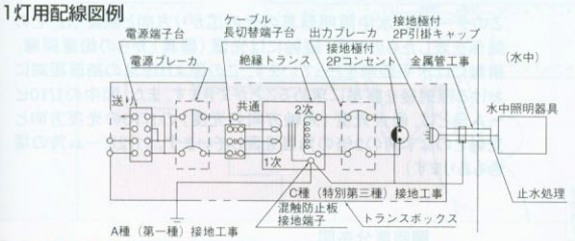

※上図は1灯用の構成図です。

YK40101

(100V)　受標準価格 78,000円

100W1灯用
仕　様:容量110VA
　　アース端子付・18.0kg
備　考:注)水中には設置できません。

100Wミニハロゲン電球12V専用絶縁トランスボックス

YK40105

(100V)　受標準価格 157,000円

100W5灯用
仕　様:容量550VA
　　アース端子付・3.3kg
備　考:注)5灯用はケーブル長さ切替端子台が5灯一括となります。
注)水中には設置できません。

100Wミニハロゲン電球12V専用絶縁トランスボックス

YK40102

(100V)　受標準価格 111,000円

100W2灯用
仕　様:容量220VA
　　アース端子付・23.0kg
備　考:注)水中には設置できません。

100Wミニハロゲン電球12V専用絶縁トランスボックス



100W1灯用（2灯用）寸法図



100W5灯用寸法図

200Wタイプ

1灯用配線図例

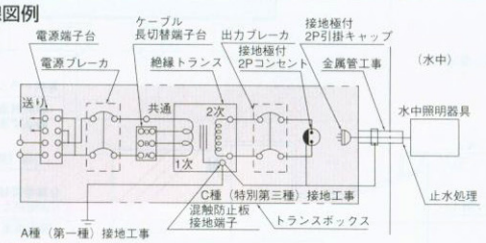

※上図は1灯用の構成図です。

YK40111

(100V)　受標準価格 126,000円

200W(100W×2)1灯用
仕　様:容量200VA
　　アース端子付・21.0kg
備　考:注)水中には設置できません。
注)100Wタイプ用器具には使用できません。

200W(100W×2)ミニハロゲン電球12V専用 絶縁トランスボックス

YK40112

(100V)　受標準価格 177,000円

200W(100W×2)2灯用
仕　様:容量400VA
　　アース端子付・40.0kg
備　考:注)水中には設置できません。
注)100Wタイプ用器具には使用できません。

200W(100W×2)ミニハロゲン電球12V専用 絶縁トランスボックス



200W1灯用（2灯用）寸法図

旧カタログ

■コンクリート製プール施工例図（埋込ボックス付）

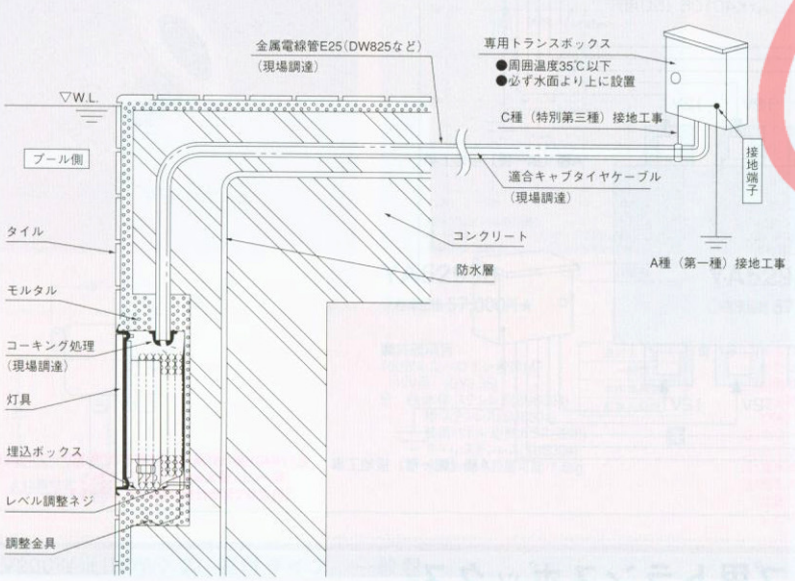

●電気設備の技術基準解釈第234条、内線規定640節に準じて電気工事を行ってください。
●コンクリート打設前に金属管配管を行ない、木型などで埋込ボックス収納用穴を製作した後コンクリートを流し込んでください。
●調整金具、レベル調整ネジを利用して、埋込ボックスを設置し、周囲にモルタルを十分詰め込んでください。
●金属管を埋込ボックス内に引き込みケーブルを入線したら、金属管内への浸水を防ぐため、金属管先端部全体をコーキング処理してください。
●灯具をプールサイドに引き上げてメンテナンスができるように、灯具設置水深+1m程度の長さのケーブルを埋込ボックス内に巻いて収納しておいてください。
●トランスボックス内の接地端子はA種（第一種）接地工事が必要です。
●金属管はC種（特別第三種）接地工事が必要です。A種（第一種）接地が施されたトランスボックス内の接地端子に接続してください。

■JIS水泳プールの照明基準（抜粋）

水中に入射すべき光束量

運動競技区分	光束量※（lm）
公式競技	1500～1000
一般競技	1000～600
レクリエーション	

※水面面積1㎡当たり

照明器具の配置（競技用プールの場合）

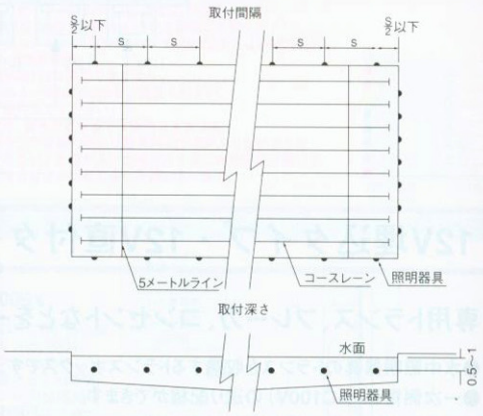

備考：Sは、プールの長手方向の取付間隔を示し、その長さは5m以下とする。

■ステンレス製プール施工例図（埋込ボックスなし）

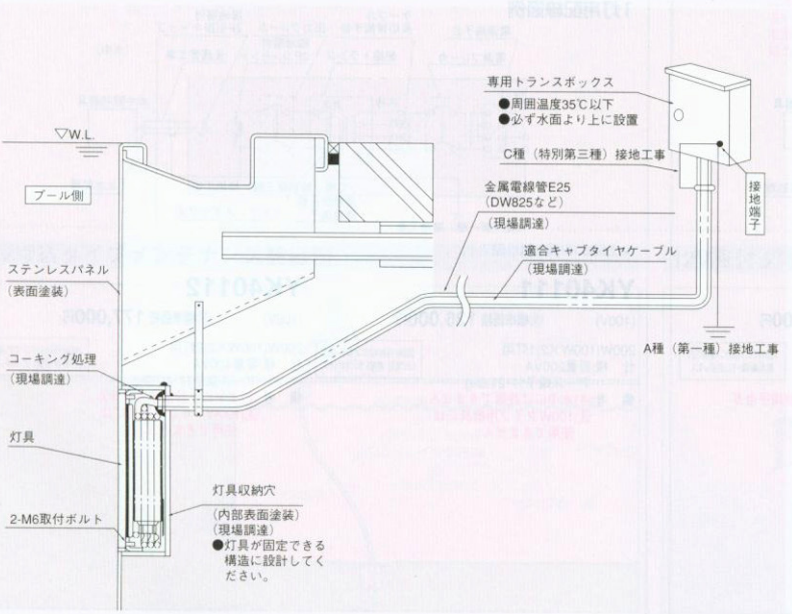

●電気設備の技術基準解釈第234条、内線規定640節に準じて電気工事を行ってください。
●事前に灯具埋込穴を製作し、施工しておく必要があります。（現場調達）
●水漏れのないよう確実に金属管を配管してください。
●金属管を灯具埋込穴に引き込みケーブルを入線したら、金属管内への浸水を防ぐため、金属管先端部全体をコーキング処理してください。
●灯具をプールサイドに引き上げてメンテナンスができるように、灯具設置水深+1m程度の長さのケーブルを灯具埋込穴内に巻いて収納しておいてください。
●トランスボックス内の接地端子はA種（第一種）接地工事が必要です。
●金属管はC種（特別第三種）接地工事が必要です。A種（第一種）接地が施されたトランスボックス内の接地端子に接続してください。

■データの見方

このデータは、水中照明器具の光の広がり方向と照度（lx）との関係を表したものです。縦軸には光源（器具）からの鉛直距離、横軸には水平距離をとっています。この図より任意の鉛直距離における照射径を容易に求めることができます。また、図中の1/10ビーム角とは、最大光度（光軸方向の光度）の1/10の光度方向と光軸とのなす角の2倍の角度を表しています。（1/2ビーム角の場合もあります）

■照度分布図

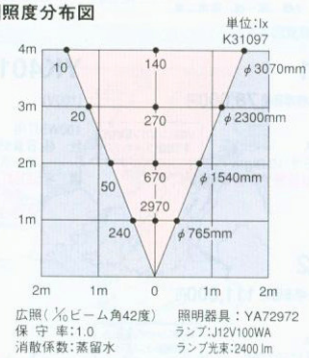

広照（½ビーム角42度）　照明器具：YA72972
保 守 率：1.0　ランプ：J12V100WA
消散係数：蒸留水　ランプ光束：2400 lm

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

100V130Wピットタイプ　一般型

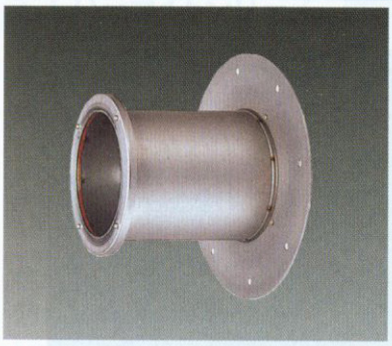

■照度分布図



YA72930　狭照形

㊎標準価格 **80,000円★**

■照度分布図



YA72931　中照形

㊎標準価格 **80,000円★**

■照度分布図



YA72932　広照形

㊎標準価格 **80,000円★**



注）前面ガラスは当商品に含まれておりません。

■共通項目

130Wミニハロゲン電球1灯（110V用）（E11）

仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　枠:ステンレス(SUS304)
　　前面パネル:強化ガラス(透明)
　　3.0kg

ピットタイプ
水中専用型
灯具固定型

姿

備　考:注)キャブタイヤケーブルは2PNCT(2.0mm3芯外被径φ11.5)または2RNCT(2.0mm3芯外被径φ13.0)を別途ご手配ください。
注)カラーフィルターはYK20051をご使用ください。
注)電源電圧はAC100Vです。
注)施工およびランプ交換の際には、器具内に水滴等が入らないようにしてください。水滴が入った場合は十分に水分をとり除いてください。水分はランプ短寿命の原因になります。

適合カラーフィルター
●YK20051R(赤)
●YK20051G(緑)
●YK20051D(青)
㊎標準価格13,100円(1枚)

100Vピットタイプメンテナンス設置例

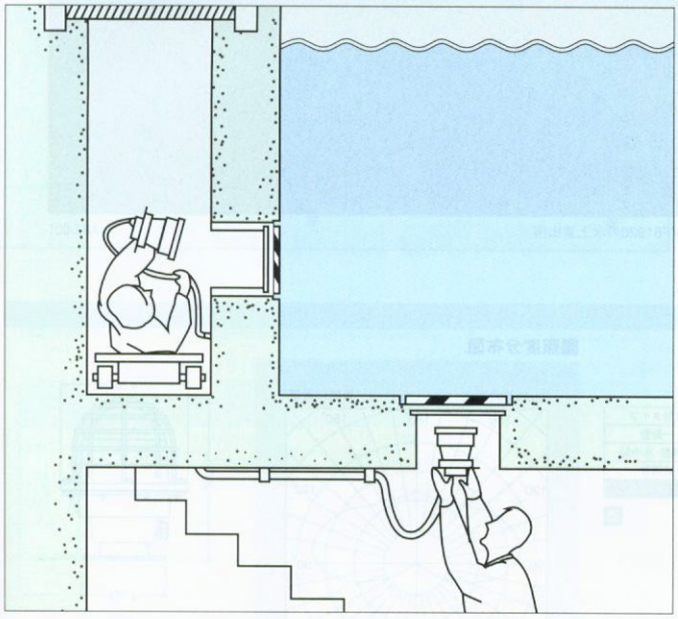

100Vピットタイプ8灯設置の場合

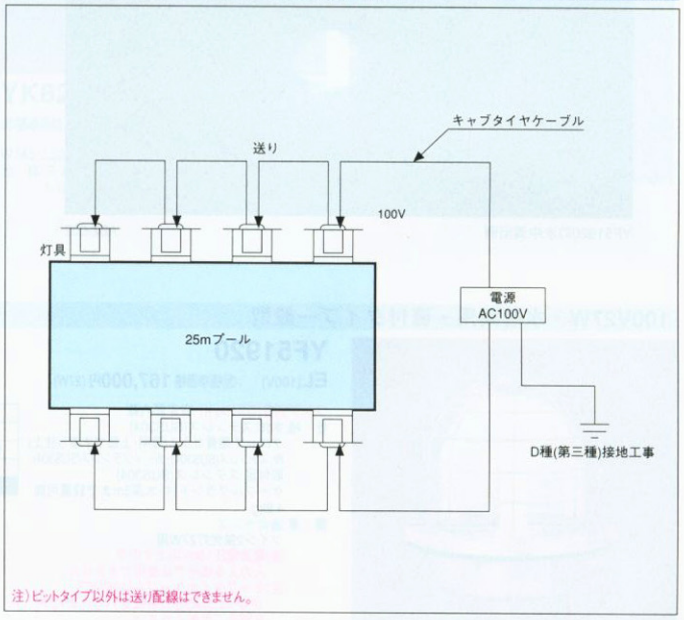

注）ピットタイプ以外は送り配線はできません。

●プールなどの水中壁面・底面に外側から取り付けられます。

■メンテナンス

ランプ交換などのメンテナンスが、外側から容易に行えます。

■おすすめ場所

プールなど、人がその中に入ることを目的とされるウォータースペースにおすすめします。

旧カタログ

ウォータースペースの景観を美しく、幻想的に演出します。

カラフルな光で水中演出

パルック色、電球色、赤、緑、青と揃ったツイン蛍光灯の採用により、幻想的なカラー演出が可能です。

メンテナンスの省力化が可能

ツイン蛍光灯のランプ寿命は6000時間で、長寿命ですので、ランプ交換が少なくてすみ、メンテナンスの省力化が可能です。

●噴水・池・人口河川などにおすすめします。
注）電源電圧100V用ですのでプールや温泉、浴槽など人の入るところでは使用できません。

グローブタイプ（YF51920）は、水中演出はもちろん、水面から出しても使用でき、水中・水上の同時演出が可能です。



YF51920の水中演出例　ABZ-002

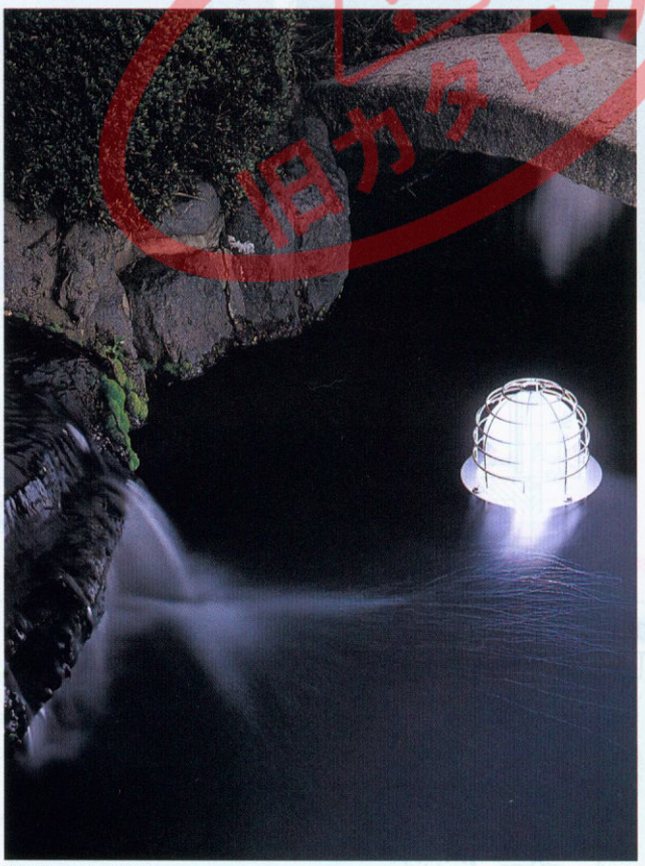

YF51920の水上演出例　ABZ-001

100V27W・水陸両用・直付タイプ一般型



YF51920

EL(100V)　㊎標準価格 **167,000円** (27W)

ランプ別売(GX10q-4)・安定器内蔵
仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
グローブ:硬質ガラス(透明・上部つや消し仕上)
枠:ステンレス(SUS304)・ガード:ステンレス(SUS304)
取付足:ステンレス(SUS304)
ケーブルグランド付・水深5mまで設置可能
4.8kg
備　考:適合ランプ
ツイン2蛍光灯27W用
注)電源電圧100V用ですので、人の入る場所では使用できません。
注)キャブタイヤケーブルは2PNCT(2.0～3.5㎟3芯外被径φ11.5～φ13.0)を別途ご手配ください。
注)水中および水面から出しての使用も可能です。
注)点灯方向は上向き専用です。(下向き、横向き使用不可)
注)真水専用です。海水や温泉等では使用できません。
注)メンテナンスは水中より器具を引き上げて行ってください。
注)器具にはランプが含まれておりません。お好みの色にあわせて、別途ランプをご手配ください。

直付タイプ
一般型
防浸型・水中型
広照形
クイック点灯

姿

■照度分布図



●使用ランプ:FDL27EX-N　K43982
●ランプ光束:1550 lm

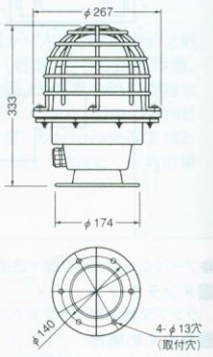

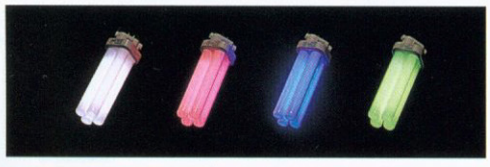

■適合カラーランプ27Wツイン2蛍光灯（別売）

品　名	光　色	品　番	標準価格
FDL27EX-N	パルック	FL02706186	1,500円
FDL27EX-L	パルック電球色	FL02706326	1,500円
FDL27EX-D	パルックday	FL02706216	1,500円
FDL27ER	ピュアカラーレッド	FL02706956	1,500円
FDL27EG	ピュアカラーグリーン	FL02706936	1,500円
FDL27EB	ピュアカラーブルー	FL02706916	1,500円

※パルック（色温度5000K）・パルックday（色温度6700K）
パルック電球色（色温度3000K）



ポール取付台特注品
●詳しくは当社までお問い合わせください。

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

エバーライトシリーズ

ランプ交換作業の省力化を実現

光束半減推定時間40000時間という長寿命光源エバーライト内蔵。メンテナンスの省力化を実現しました。

信頼性の高い防水性能

シンプルな器具構造で、信頼性の高い防水性能を備えています。

注）当商品は人が入らない水中におすすめします。



YF31136

(100V)　◎標準価格 180,000円★

水中専用型

エバーライト18(電球色発光体)1灯内蔵
仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　前面パネル:ガラス(透明)
　　水深5mまで設置可能
備　考:注)キャブタイヤケーブルは2PNCT(2.0mm²3芯外被径φ11.5)または2RNCT(2.0mm²3芯外被径φ13.0)を別途ご手配ください。
　　注)必ず水中で使用してください。

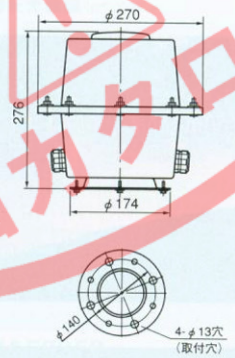

■光色違いのご注文にもお応えできます。


パルック


赤


青


緑

■取付オプション



YK62013K

自在型取付台

◎標準価格 39,500円

W145・L322・H160
仕　様:ステンレス板厚さ2.5
　　1.1kg

■組み合わせ例



●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

小型、大光束だから浅い水深でもパワフルにライトアップ。広場、公園の噴水に最適です。


ABV-001

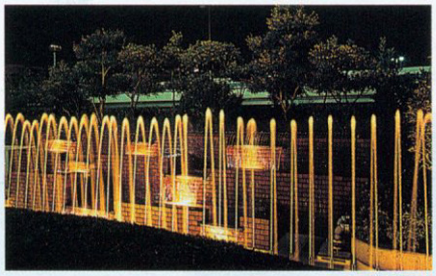
ABV-004

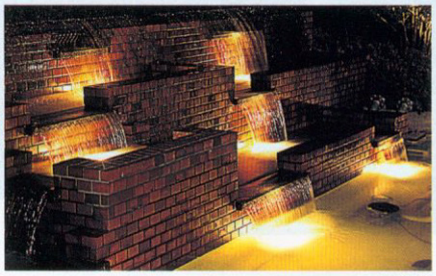
ABV-003


ABV-002

■適合カラーフィルター



- YK30050D（青）
- YK30050G（緑）
- YK30050R（赤）
- YK30050Y（黄）

○標準価格**1,000**円（1枚）
パネル（アクリル）
注）樹脂製の為、ランプ交換時、お取り替えをおすすめします。

■フィルター枠



YK30060 フィルター枠
○標準価格 **2,750**円
W φ140・H25.4
仕　様:ステンレス(SUS304)



※灯具、フィルター枠、カラーフィルターの組み合わせ例

■水深が240mmあれば取り付けOK。（真上照射時）

本体の高さ187mmのコンパクト設計ですので、240mm以上の場所なら取り付け可能。使い勝手の良い高性能でお応えします。

45°方向照射時



真横照射時



真上照射時



注）器具から水面までの距離は必ず50mm以上にしてください。

200Wタイプ適合ランプ

■ミニハロゲン電球＜マルチレイア＞（100/110V用）E11口金

種　別	品　　名	品　　番	標準価格（円）
50形	JD110V50W-N/E	LR005190	1,700
75形	JD100V65W-N/E	LR006191	1,700
	JD110V65W-N/E	LR006190	1,700
100形	JD100V85W-N/E	LR008191	1,700
	JD110V85W-N/E	LR008190	1,700
150形	JD100V130W-N/E	LR013191	1,800
	JD110V130W-N/E	LR013190	1,800

■ミニハロゲン電球（100/110V用）E11口金

種　別	品　　名	品　　番	標準価格（円）
200形	JD100V200W/E	LR020191	2,050
	JD110V200W/E	LR020190	2,050

500Wタイプ適合ランプ

■ミニハロゲン電球（100/110V用）E11口金

種　別	品　　名	品　　番	標準価格（円）
250形	JD100V250W/E	LR025191	2,250
	JD110V250W/E	LR025190	2,250
500形	JD100V500W/E	LR050291	2,500
	JD110V500W/E	LR050190	2,500

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

100Vミニハロゲン電球200W用直付タイプ　一般型



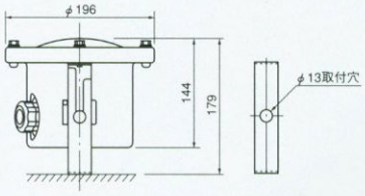

■配光曲線（cd/1000 lm）



YA53950　狭照形

○標準価格 **44,000**円

■配光曲線（cd/1000 lm）



YA53951　中照形

○標準価格 **44,000**円

■配光曲線（cd/1000 lm）



YA53952　広照形

○標準価格 **44,000**円

■共通項目

ランプ別売(E11)

仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　枠:ステンレス(SUS304)
　　前面ガラス:硬質ガラス
　　アーム:ステンレス(SUS304)
　　ケーブルグランド付
　　水深1mまで設置可能・2.4kg

備　考:適合ランプ
　　ミニハロゲン電球(110V用)50～200W用

直付型
一般型
水中専用型
灯具可動型

姿

注)電源電圧100V用ですので、人の入る場所では使用できません。
注)キャブタイヤケーブルは2PNCT (2.0㎟3芯外被径φ11.5)を別途ご手配ください。
注)カラーフィルターはYK30050をご使用ください。
注)必ず水中で使用してください。
注)点灯方向は水平方向および、それよりも上向きで使用してください。
注)真水専用です。海水や温泉等では使用できません。

100Vミニハロゲン電球500W用直付タイプ　一般型



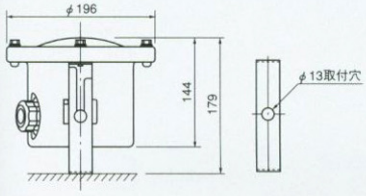

■配光曲線（cd/1000 lm）



YA56950　狭照形

㊟標準価格 **44,000**円

■配光曲線（cd/1000 lm）



YA56951　中照形

㊟標準価格 **44,000**円

■配光曲線（cd/1000 lm）



YA56952　広照形

㊟標準価格 **44,000**円

■共通項目

ランプ別売(E11)

仕　様:本体:ステンレス(SUS304)
　　枠:ステンレス(SUS304)
　　前面ガラス:硬質ガラス
　　アーム:ステンレス(SUS304)
　　ケーブルグランド付
　　送り配線可能
　　水深1mまで設置可能・2.4kg

備　考:適合ランプ
　　ミニハロゲン電球(110V用)250・500W用

直付型
一般型
水中専用型
灯具可動型

姿

注)電源電圧100V用ですので、人の入る場所では使用できません。
注)キャブタイヤケーブルは2PNCT (2.0㎟3芯外被径φ11.5)を別途ご手配ください。
注)カラーフィルターはYK30050をご使用ください。
注)必ず水中で使用してください。
注)点灯方向は水平方向および、それよりも上向きで使用してください。
注)真水専用です。海水や温泉等では使用できません。
注)施工およびランプ交換の際には、器具内に水滴等が入らないようにしてください。水滴が入った場合は十分に水分をとり除いてください。水分はランプ短寿命の原因になります。

旧カタログ

Lighting for Outdoor Sports Facilities

●屋外スポーツ照明



投光器 887
スタジアムビーム 889
丸型HID投光器 893
HID投光器用ルーバ 894
三照射型投光器 900
角型HID投光器 901
安定器内蔵型HID投光器 903
スカイビームシリーズ スポーツ照明用投光器 907
リフレクタ形ランプ用投光器 908
投光器取付部品 909
投光器台組み合わせ一覧 910
投光器取付照明鉄塔 911
照明用伸縮式ポール 913
接続ボックス付HID安定器 914
電撃殺虫器 915
街路灯型電撃殺虫器 918
サイドライティング器具 919
テニスコート用照明器具 920
競技用表示システム 923
プレイングタイマー（カード式） 925
プレイングタイマー（コイン式） 927
防蛾灯 929
EGライト 931
照明監視制御システム 932
白熱レフ・水銀レフ 933
白熱レフ・水銀レフ取付付属品 934
白熱レフ・水銀レフ組み合わせ一覧表 935

■投光器の商品構成

タイプ		適合ランプ	配光形式	普及型 耐塩害仕様
スタジアムビーム 	丸型	スカイビーム 2000W	超狭角形	—
			狭角形	—
			中角N形	—
			中角M形	—
HID投光器 丸型 	丸型	HID 2000W	狭角形	—
			中角形	—
		HID 1000W （一般型の狭角・中角形はHID1500Wも適合）	狭角形	YA56121 899頁
			中角形	YA56151 899頁
			広角形	YA56121 YA56151 899頁
角型 		HID 400W	狭角形	YA54110 899頁
			中角形	YA54160 899頁
			広角形	YA54110 YA54160 899頁
三照射型 	角型	HID 2000W	中角形	YA58388 902頁
			広角形	YA58488 902頁
		HID 1000W	広角形	YA56386 902頁
		HID 400W	広角形	YA54384 901頁
	三照射型	HID 1000W	—	—
安定器内蔵型HID投光器 丸型 	丸型	HID 400W	狭角形	YA55221 905頁
			中角形	YA55251 905頁
			広角形	YA55221 YA55251 905頁
		HID 250W	狭角形	YA53221 905頁
			中角形	YA53251 905頁
			広角形	YA53221 YA53251 905頁
角型 	角型	HID 400W	広角形	YA55281 906頁
		HID 250W	広角形	YA53281 906頁
スカイビームシリーズ スポーツ照明用投光器 	角型	スカイビーム 1000W	広角形	—
		スカイビーム 400W	広角形	—

旧カタログ

旧カタログ

..... スカイビーム・シングルエンドランプ　..... スカイビーム・ショートアークランプ　..... 蛍光形（拡散形）ランプ使用時　..... 透明形ランプ使用時

一般型		
耐塩害仕様	重耐塩害仕様	
	アルミ・ステンレス	オールステンレス
YA58081K 892頁	—	—
YA58082K 892頁	—	—
YA58083K 892頁	—	—
YA58084K 892頁	—	—
YA58321 896頁	—	—
YA58331 896頁	—	—
YA56320 896頁	YA56520 897頁	YA56523 898頁
YA56350 896頁	YA56550 897頁	YA56553 898頁
YA56320 YA56350 896頁	YA56520 YA56550 897頁	YA56523 YA56553 898頁
YA54320 895頁	YA54520 897頁	YA54523 898頁
YA54350 895頁	YA54550 897頁	YA54553 898頁
YA54320 YA54350 895頁	YA54520 YA54550 897頁	YA54523 YA54553 898頁
—	—	—
—	—	—
YA56586 902頁	—	—
YA54584 901頁	—	—
YA56300 900頁	—	—
YA55420 904頁	YA55620 906頁	—
YA55450 904頁	YA55650 906頁	—
YA55420 YA55450 904頁	YA55620 YA55650 906頁	—
YA53420 904頁	—	—
YA53450 904頁	—	—
YA53420 YA53450 904頁	—	—
YA55481 906頁	—	—
YA53481 906頁	—	—
YA56381K 908頁	—	—
YA54386K 908頁	—	—

瞬時再始動タイプもございます。

スタジアムビーム

コンパクト・ハイパワー・高演色でスポーツシーンを鮮やかに映し出す大規模競技場向き投光器。

旧カタログ



Z50607L-28

演色性に優れた さわやかな白色光

対象物の色の見え方を再現する演色性に優れ（Ra93）、ハイビジョンテレビ画像の色再現性を最大限に活かします。またさわやかな白色光（6000K）は、競技場の芝生や選手のカラフルなユニフォームを色鮮やかに映し出します。

■HIDランプの効率と平均演色評価数

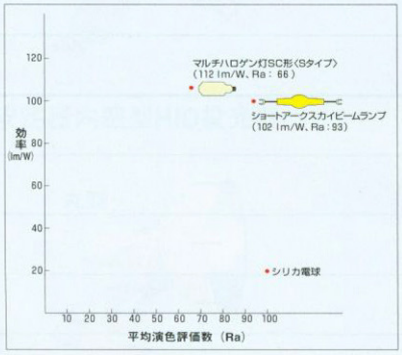

■代表的な光源の色温度（K）

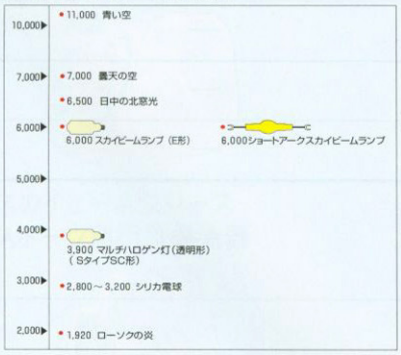

■ショートアークスカイビームランプとマルチハロゲン灯の比較



●マルチハロゲン灯（Ra66・色温度3900K）



●ショートアークスカイビームランプ（Ra93・色温度6000K）
芝生やユニフォームの色が鮮やかに映ります。

大きさは従来の約半分 初期設備の軽減が可能

受圧面積は当社従来器具に比べ、約55%（1灯あたり）も小さくなりました。またコンパクト設計により、投光器架台面積は約60%もサイズダウンを実現、鉄塔費や基礎費など、初期設備投資費が大幅に削減できます。



1灯当たりの受圧面積は約55%ダウンします。

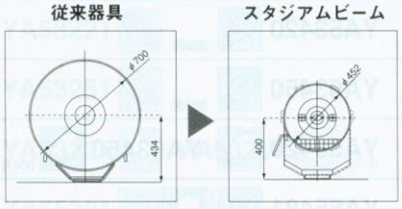

投光器架台面積は約60%ダウンします。



旧カタログ



安全性を高める インターロックスイッチを内蔵

施工時や使用時の安全性を配慮し、インターロックスイッチを内蔵。電磁接触器と連動してランプ交換時には自動的に電源がOFFになります。また保護金網付なので、万が一、前面ガラスが破損しても、大きな破片が落下することはありません。

結線図



経済性を高める 400Vタイプ安定器を採用

電源電圧400Vタイプ安定器の採用によって、電源設備（キュービクル）、配管・配線設備の合理化を可能にし、より経済性を高めました。

シャープな配光 高効率の照射を実現

コンピュータ設計による反射板を採用。従来器具に比べ、効率的でシャープな配光制御は、遠距離投光照明に適しています。

■従来器具の配光イメージ



競技場周辺への 光漏れを軽減

補助反射板により、障害光となり易い上方向の光をカット、競技場周辺への光洩れを低減します。

■スタジアムビームの配光イメージ



ランプ交換が容易にできる 省施工設計

蝶番付きの本体後部は大きく開く設計で、ランプ交換が非常にスムーズ。また接続ボックス付なので、電源接続部の施工品質が簡単・確実に確保できます。

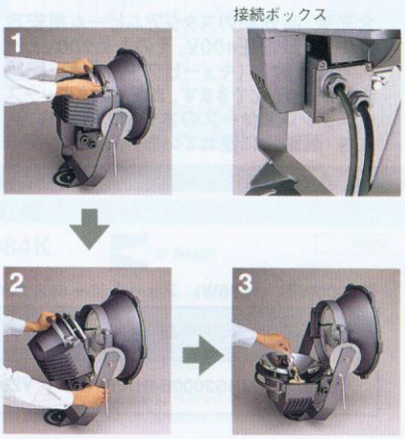

■競技場の照明設計比較

同照度で設置台数が約19%ダウン

従来器具

使用ランプ:マルチハロゲン灯2000W
取付台数:576台



スタジアムビーム

使用ランプ:ショートアーク形スカイビームランプ
取付台数:464台



■照明設計条件
保守率:0.7
取付高さ:44m
鉄塔数:4基

■設計照度
水平面平均照度:
サッカーコート1500 lx以上
トラックエリア1500 lx以上
水平面照度均斉度（最小/平均）
サッカーコート0.5以上
トラックエリア0.5以上
Y方向鉛直面平均照度
サッカーコート1000 lx以上
トラックエリア1000 lx以上
Y方向鉛直面均斉度（最小/最大）
サッカーコート0.33以上
トラックエリア0.33以上

ライトアップにも 使用可能

前面ガラスには、熱膨張率の非常に小さい結晶化ガラスを採用。耐熱温度が非常に高い為、上向き90度での使用が可能です。大きな橋脚や建物のライトアップにもお使いいただけます。



注）前面ガラスが高温になりますので、人が容易に触れる恐れのある場所では使用しないでください。やけどの原因となります。
草や木で前面ガラスが覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。

器具内部の汚れを防ぐ フィルター付

大気中の塵埃をろ過するフィルター付ですので、器具内部が汚れず、ランプの交換時まで清掃が不要です。

旧カタログ

2000W形ショートアークスカイビームランプ

大光束・高効率で大規模競技場を照明

発光効率100 lm/W、全光束200,000 lm。ハイパワーの2,000W形ショートアークスカイビームランプが、大規模競技場でのスポーツシーンを鮮やかに映し出します。

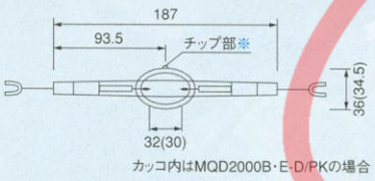

カッコ内はMQD2000B・E-D/PKの場合

点灯方向範囲



※ランプチップ部は常に水平面より上側になるように取付けてください。



■2000W形〈1950W〉ショートアークスカイビームランプ定格

定格ランプ電力（W）	品名	品番	寸法(mm) 外管径	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 光中心距離	口金	初特性 ランプ電圧(V)	初特性 ランプ電流(A)	初特性 全光束(lm)	演色性（Ra）	色温度（K）	定格寿命（h）
1950	HQI-TS2000W/D/S	YL20020	φ36	187	93.5	つめ端子	205	11.3	200,000	93	6000	3,000
	MQD2000B·E-D/PK	YL20025	φ34.5							90	5600	

注）生産終了品YA58081,YA58082,YA58083,YA58084にはMQD2000B·E-D/PK(YL20025)は適合しません。
上記器具の補修用ランプにはHQI-TS2000W/D/S(YL20020)をご使用ください。

2000W形ショートアークスカイビームランプ専用安定器

経済的な配線が可能な400Vタイプ

大光束・高効率のスタジアムビーム用安定器は、電源電圧400V。そのため200Vと比べて電源設備（キュービクル）、配管・配線設備が合理化できます。また、接続ボックス付ステンレスケースの本体は、施工性・耐久性・耐蝕性に優れています。

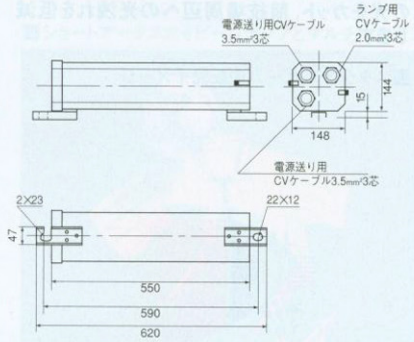



■2000W形〈1950W〉ショートアークスカイビームランプ用安定器定格

適合ランプ（W）	品名	品番	力率	定格電源電圧（V）	入力電流（A） 始動時	入力電流（A） 安定時	入力電流（A） 無負荷時	入力電力（W）	二次電圧（V）	二次短絡電流（A）
1950	MHS2000B4HA/B-1BJ	YZ02191 400/500	高力率	400	7.0	5.5	8.2	2050	—	15.2

一瞬の電圧降下や停電にも対応する瞬時再始動装置内蔵タイプのご注文にもお応えできます。

一瞬の電圧降下や停電によるランプの立ち消えが生じても瞬時に再始動し試合進行とテレビ中継の継続が可能です。

- ●瞬時再始動装置のイグナイタを灯具に内蔵。電源電圧400V系で省配線。（460Vまで加工対応可能）
- ●イグナイタを灯具に内蔵しており、安定器と灯具間の配線長は制限なし。（ただし電圧降下±6%以下）
- ●パルス自動停止機能により、ランプ不良、不点時にも安全性を確保。



瞬時再始動型

注)瞬時再始動型の器具およびランプについては別途当社までご相談ください。

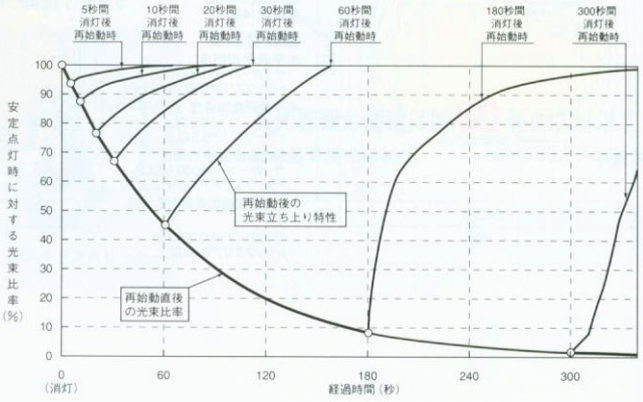

●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。


一般点灯型


一般点灯型



一般点灯型

スカイビーム2000W用

一般点灯型

YA58081K 超狭角形 防雨型 姿

ランプ別売・安定器別売

仕　様:本　　体:アルミダイカスト（ダークグレーメタリック）
前面ガラス:結晶化ガラス（透明）
前部反射鏡:アルミ（内面・鏡面電解研磨後アルマイト処理）
（外面・ダークグレーメタリック）
後部反射鏡:アルミ（内面・鏡面電解研磨後アルマイト処理）
補助反射鏡付・フィルター付
インターロックスイッチ内蔵
前面ガラス保護金網付
照射角度:下向角60度・上向角90度・旋回角180度

適合ランプ
ショートアークスカイビームランプ　HQI-TS2000W/D/S・MQD2000B・E-D/PK
注）必ず専用安定器（MHS2000B4HA/B-1BJ）と組み合わせてご使用ください。

●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）

光源・・・HQI-TS2000W/D/S				
最大光度（cd）	1/10ビーム		1/20ビーム	
	角度（度）	効率（%）	角度（度）	効率（%）
22,815	V 14.8 H 22.1	39.0	V 19.8 H 30.3	45.5

V=AA'断面　H=BB'断面を表わします。

■配光曲線（cd/1,000 lm）

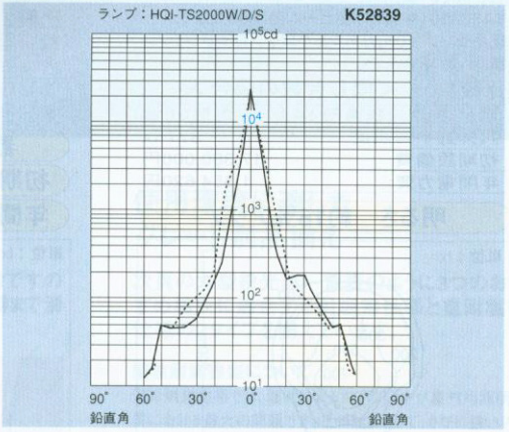

一般点灯型

YA58082K 狭角形 防雨型 姿

ランプ別売・安定器別売

仕　様:本　　体:アルミダイカスト（ダークグレーメタリック）
前面ガラス:結晶化ガラス（透明）
前部反射鏡:アルミ（内面・鏡面電解研磨後アルマイト処理）
（外面・ダークグレーメタリック）
後部反射鏡:アルミ（内面・つち目化学研磨後アルマイト処理）
補助反射鏡付・フィルター付
インターロックスイッチ内蔵
前面ガラス保護金網付
照射角度:下向角60度・上向角90度・旋回角180度

適合ランプ
ショートアークスカイビームランプ　HQI-TS2000W/D/S・MQD2000B・E-D/PK
注）必ず専用安定器（MHS2000B4HA/B-1BJ）と組み合わせてご使用ください。

●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）

光源・・・HQI-TS2000W/D/S				
最大光度（cd）	1/10ビーム		1/20ビーム	
	角度（度）	効率（%）	角度（度）	効率（%）
17,417	V 18.4 H 20.5	32.6	V 25.5 H 28.8	44.5

V=AA'断面　H=BB'断面を表わします。

■配光曲線（cd/1,000 lm）

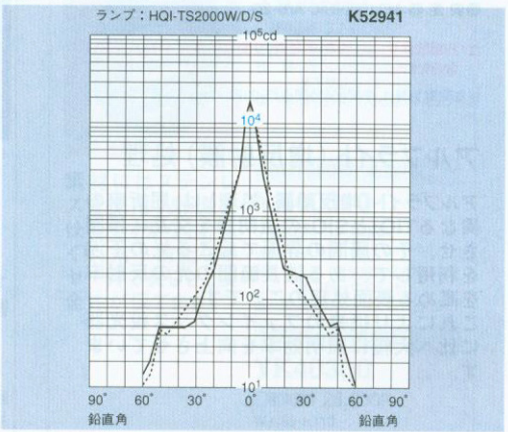

スカイビーム2000W用

一般点灯型

YA58083K 中角N形 防雨型 姿

ランプ別売・安定器別売

仕　様:本　　体:アルミダイカスト（ダークグレーメタリック）
前面ガラス:結晶化ガラス（透明）
前部反射鏡:アルミ（内面・つち目電解研磨後アルマイト処理）
（外面・ダークグレーメタリック）
後部反射鏡:アルミ（内面・鏡面電解研磨後アルマイト処理）
補助反射鏡付・フィルター付・インターロックスイッチ内蔵
前面ガラス保護金網付
照射角度:下向角60度・上向角90度・旋回角180度

適合ランプ
ショートアークスカイビームランプ　HQI-TS2000W/D/S・MQD2000B・E-D/PK
注）必ず専用安定器（MHS2000B4HA/B-1BJ）と組み合わせてご使用ください。

●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）

光源・・・HQI-TS2000W/D/S				
最大光度（cd）	1/10ビーム		1/20ビーム	
	角度（度）	効率（%）	角度（度）	効率（%）
9,066	V 24.1 H 34.1	44.7	V 31.6 H 38.1	52.2

V=AA'断面　H=BB'断面を表わします。

■配光曲線（cd/1,000 lm）

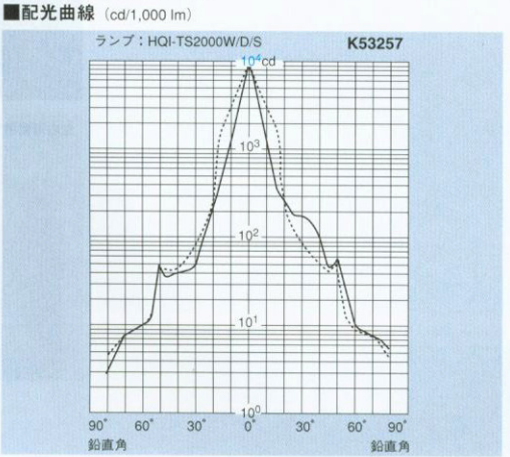

一般点灯型

YA58084K 中角M形 防雨型 姿

ランプ別売・安定器別売

仕　様:本　　体:アルミダイカスト（ダークグレーメタリック）
前面ガラス:結晶化ガラス（透明）
前部反射鏡:アルミ（内面・つち目電解研磨後アルマイト処理）
（外面・ダークグレーメタリック）
後部反射鏡:アルミ（内面・つち目化学研磨後アルマイト処理）
補助反射鏡付・フィルター付
インターロックスイッチ内蔵・前面ガラス保護金網付
照射角度:下向角60度・上向角90度・旋回角180度

適合ランプ
ショートアークスカイビームランプ　HQI-TS2000W/D/S・MQD2000B・E-D/PK
注）必ず専用安定器（MHS2000B4HA/B-1BJ）と組み合わせてご使用ください。

●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）

光源・・・HQI-TS2000W/D/S				
最大光度（cd）	1/10ビーム		1/20ビーム	
	角度（度）	効率（%）	角度（度）	効率（%）
4,477	V 36.3 H 39.1	50.4	V 45.7 H 48.1	56.7

V=AA'断面　H=BB'断面を表わします。

■配光曲線（cd/1,000 lm）

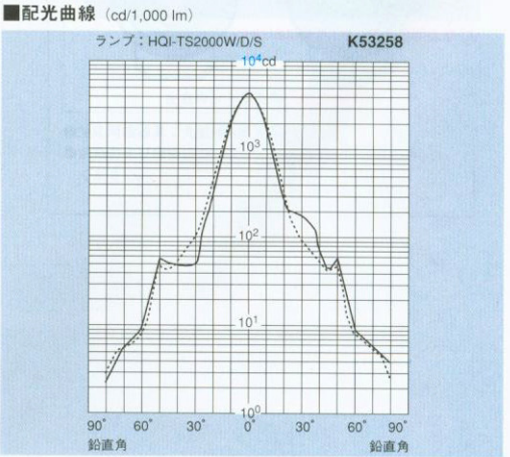

丸型HID投光器

コンピュータ設計・高性能表面処理の採用と機能付加により、光学特性、品質、施工性が向上。

旧カタログ



■照明設計条件

●取付高さ:28m
●保 守 率:0.7
●ラ ン プ:M1000B/BH-SC
●安 定 器:MS1000B2C A/B-2G

注）初期設備費には、鉄塔・基礎費、受変電設備費、幹線設備費は含みません。

※年間電力費は、年間600時間点灯・23円／kwhで計算しています。

従来器具

ファイングラス反射鏡

●最大反射率92%（但し波長550nmの場合）

YA56321（狭角形）主ビーム効率38.9%
YA56331（中角形）主ビーム効率54.3%
使用ランプ:1000Wマルチハロゲン灯＜Sタイプ＞
器具効率:70.4%

取付台数…狭角形44台・中角形66台	
内外野平均照度	326 lx
初期設備費	16,940,000円
年間電力費	1,654,620円

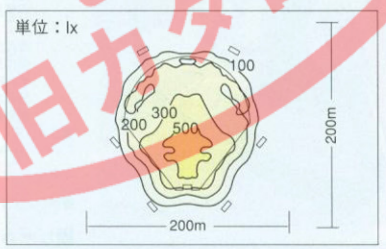

高効率HID投光器

アルブライト反射鏡

●最大反射率98%（但し波長550nmの場合）

YA56320（狭角形）主ビーム効率49.9%
YA56350（中角形）主ビーム効率59.1%
使用ランプ:1000Wマルチハロゲン灯＜Sタイプ＞
器具効率:85.2%

比較1　＜同じ台数の場合＞

取付台数…狭角形44台・中角形66台	
内外野平均照度	377 lx
初期設備費	17,380,000円
年間電力費	1,654,620円

明るさ　約16%アップ

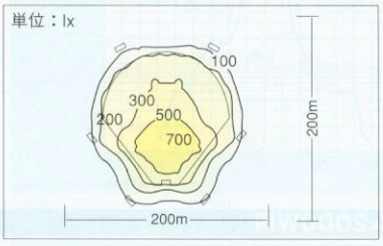

比較2　＜同等照度の場合＞

取付台数…狭角形34台・中角形64台	
内外野平均照度	331 lx
初期設備費	15,484,000円
年間電力費	1,474,116円

器具台数　約11%削減
初期設備費　約145万円削減
年間電力費　180,504円削減

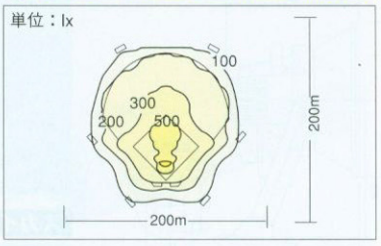

アルブライト（増反射膜）処理

アルブライト（増反射膜）処理とは、屈折率の異なるTiO_2とSiO_2の透明膜を交互に積層させ、その膜間の界面で起こる光の干渉を利用して、ある波長範囲の光の反射率を高める表面処理のことです。
これにより従来のファイングラス投光器に比べ大幅に照明効率を向上させています。

ランプ破損防止機構付き

一般型投光器は、写真のようにスライド金具がついており、ランプ交換時に、ランプの万一の破損を防ぐ構造にしています。



注）普及型投光器には本機能はありません。

照射角度が簡単に決められる目盛り・照準器付き

一般型投光器には、コンピュータ・データをもとに角度調整しやすいように、目盛り・照準器を取り付けました。

注）照準器は普及型投光器には付属しておりません。



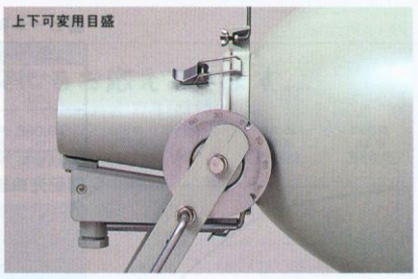



寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

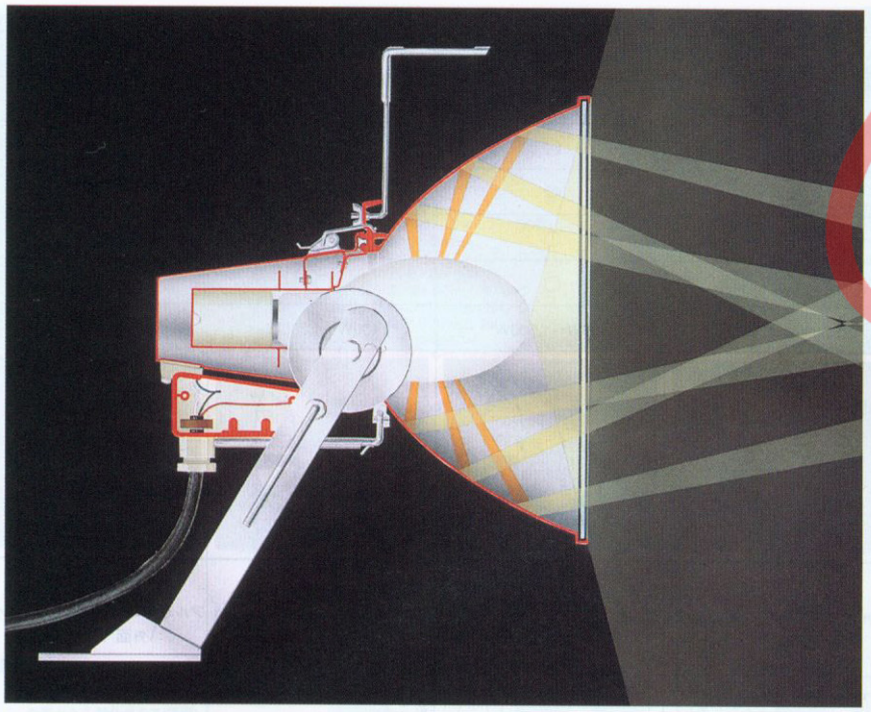

器具内部の汚れを防ぐフィルター付き

大気中の塵埃をろ過するフィルター付ですので、器具内部が汚れず、ランプの交換時まで清掃が不要です。



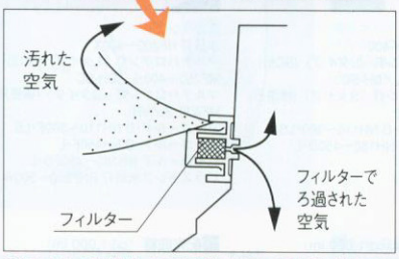

注）フィルターが接続ボックスの下側にならないように取り付けてください。

接続ボックス付きで施工が簡単

一般型投光器は、接続ボックス付きなので、施工が非常に簡単です。



注）普及型投光器には本機能はありません。
注）接続ボックスは下側になるように取り付けてください。

使用環境に適したグレード別品揃え

次頁の丸型投光器一覧表のように3つのおすすめ場所に適合する耐塩害仕様と重耐塩害仕様の2タイプを揃えています。

■重耐塩害型について

海岸隣接地帯では、塩害によるさびの発生が屋外用照明器具における最大の問題です。その対策として、さびに強いステンレスやアルミ素材を用いさらに、防錆性能の高い塗装を施した重耐塩害型器具をおすすめします。

	重耐塩害型の場合
屋外用HID投光器	ステンレス＋フッ素樹脂塗装 アルミ＋フッ素樹脂塗装
屋外用HID安定器	ステンレス＋アクリル塗装
屋外用HIDポール	鋼管＋溶融亜鉛メッキ

注）安定器・ポールについては一般仕様と異なる素材、表面処理をしておりますので、納期等別途お問い合わせください。

■おすすめ場所

- 一般型・普及型（耐塩害仕様）は海岸線から500m以上離れた塩害地帯、および一般屋外（郊外、市街地、田園地帯など）でご使用いただけます。
- 一般型（重耐塩害仕様）は海岸線から500m以内の塩害地帯でご使用いただけます。

HID投光器用ルーバ

上方の光をカットして光漏れを低減

上方の光をカットし、明るさが必要な場所だけを照らすことで、周囲の住宅や水田などへのムダな光漏れをおさえます。

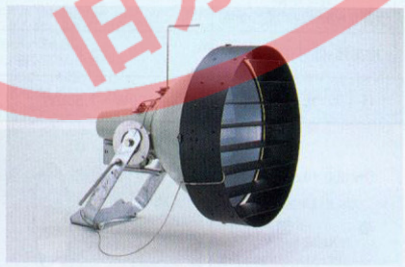



素材にはステンレスを採用。耐塩害仕様ですからさびにくく、落下防止ワイヤー付で美しさと安全性が保てます。

HID1500W・丸型用

YK40311

○標準価格 32,000円
Wϕ610・H110・5.2kg
仕　様：ステンレスSUS304（オフブラック）
　　落下防止ワイヤー付
備　考：適合灯具・YA56320・YA56350

HID1000W・丸型用

YK40310

○標準価格 32,000円
Wϕ575・H110
仕　様：ステンレスSUS304（オフブラック）
　　落下防止ワイヤー付
備　考：適合灯具・YA56121・YA56151

HID400W・丸型用

YK40300

○標準価格 26,000円
Wϕ453・H110
仕　様：ステンレスSUS304（オフブラック）
　　落下防止ワイヤー付

ルーバ内蔵タイプのご注文にもお応えできます。（特注品）



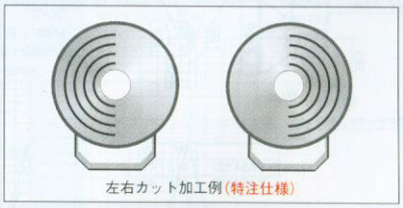

左右カット加工例（特注仕様）

- 対応可能器具：丸型HID投光器2000W用
- 納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。

旧カタログ

■丸型投光器一覧表（設置場所に適した器具をお選びください。）

※◎はおすすめ　○は使用可　——はおすすめできない環境です。

投光器グレード		一般型（耐塩害仕様）		一般型（重耐塩害仕様）		普及型（耐塩害仕様）
				アルミ・ステンレス使用	オールステンレス使用	
おすすめ場所	重工業地帯	—	—	○	◎	—
	海岸隣接地帯（海岸から500m以内の屋外・屋側）	—	—	◎	○	—
	海岸地帯（海岸から2km以内の屋外・屋側）	◎	◎	○	○	○
	市街地・郊外・田園地帯	◎	◎	○	○	○
HID光源		400W～1,500W	1,500W・2,000W	400W～1,500W	400W～1,500W	400W～1,000W
姿図						
使用部材・材料	反射鏡	アルミ（内面 アルブライト処理／外面 アクリル系塗装）	アルミ（内面 化学研磨後アルマイト処理／外面 アクリル系塗装）	アルミ（内面 アルブライト処理／外面 フッ素樹脂塗装）	ステンレスSUS304（内面 アルブライト処理／外面 フッ素樹脂塗装）	アルミ（内面 化学研磨後ガラス質コーティング／外面 アクリル系塗装）
	ソケット筒	アルミ（アクリル系塗装）	アルミ（ポリエステル塗装）	アルミ（ポリエステル塗装）	ステンレスSUS304（ポリエステル塗装）	アルミ（アクリル系塗装）
	アーム	鋼板（溶融亜鉛メッキ）	鋼板（溶融亜鉛メッキ）	ステンレスSUS304（ポリエステル塗装）	ステンレスSUS304（ポリエステル塗装）	鋼板（溶融亜鉛メッキ）
	フィルター	有	有	有	有	有
	接続ボックス	有	有	有	有	—
	照準器	有	有	有	有	—
	スライド金具	有	有	有	有	—

一般型（耐塩害仕様）





	W1	W2
YA54320	412	412
YA54350	400	400

■共通項目
仕　様:反射鏡:アルミ
（内面アルブライト処理・外面アクリル系塗装）
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ)
ソケット筒:アルミ(アクリル系塗装)
接続ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
ハンドル:ステンレス(SUS304)
円板:ステンレス(SUS304)・補助反射鏡付・6.4kg
備　考:スライド金具付・照準器付・フィルター付
ランプ位置調整機構付
照射角度:下向角60度・上向角90度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7/1.5)
受圧面積:前面0.157㎡・側面0.111㎡

HID400W用

YA54320

一般型・耐塩害仕様 / 後部開閉型 / 防雨型

○標準価格 **43,500円**
ランプ別売(E39)・安定器別売

狭角形

適合ランプ
水銀灯 H200～400
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M250～400・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(標準形)
M400・S／VH
バナゴールド・D NH110～360・LS
ハイゴールド NH180～450D・L

■配光曲線（cd/1,000 lm）



■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　▲狭角形　●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA54320	M400.L/BH-SC	16,390	23.2	40.4	▲
	NH360.LS	15,694	17.8	21.9	▲
	MF400.L/BH-SC	1,932	74.2	67.4	●
	NH360F.LS	1,102	86.0	66.8	●

広角形

適合ランプ
水銀灯 HF200～400X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
MF250～400・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(標準形)
MF400・S／VH
バナゴールド・D NH110～360F・LS
バナゴールド・D NH450F・L
ハイゴールド NH180～450FD・L
バラストレス水銀灯 BHF250～500W

■配光曲線（cd/1,000 lm）

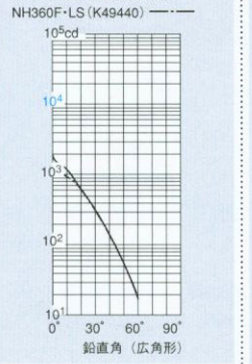

YA54350

一般型・耐塩害仕様 / 後部開閉型 / 防雨型

○標準価格 **43,500円**
ランプ別売(E39)・安定器別売

中角形

適合ランプ
水銀灯 H200～400
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M250～400・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(標準形)
M400・S／VH
バナゴールド・D NH110～360・LS
ハイゴールド NH180～450D・L

■配光曲線（cd/1,000 lm）



■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　■中角形　●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA54350	M400.L/BH-SC	3,209	48.2	51.0	■
	NH360.LS	3,736	48.2	53.4	■
	MF400.L/BH-SC	1,154	88.7	66.0	●
	NH360F.LS	918	96.2	67.6	●

広角形

適合ランプ
水銀灯 HF200～400X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
MF250～400・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(標準形)
MF400・S／VH
バナゴールド・D NH110～360F・LS
バナゴールド・D NH450F・L
ハイゴールド NH180～450FD・L
バラストレス水銀灯 BHF250～500W

■配光曲線（cd/1,000 lm）



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊢…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

一般型（重耐塩害仕様）





■共通項目
仕　様:反射鏡:アルミ
（内面アルブライト処理・外面アクリル系塗装）
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ)
ソケット筒:アルミ(アクリル系塗装)
接続ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
ハンドル:ステンレス(SUS304)
円板:ステンレス(SUS304)・補助反射鏡付
備　考:スライド金具付・照準器付・フィルター付
照射角度:下向角60度・上向角90度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7/1.5)・10.6kg
受圧面積:前面0.264㎡・側面0.189㎡
注)1500Wランプご使用の場合は上向角15度より下方の照射角度でご利用ください。
（狭角形・中角形のみ）

HID1500W用

YA56320

一般型・耐塩害仕様
後部開閉型
防雨型
姿

○標準価格 78,000円
ランプ別売(E39)・安定器別売

狭角形

適合ランプ
水銀灯 H700・1000
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M700・1000・L/BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(SC形)
M700・1000・B/BH-SC
MT1500・B/BH-SCM(小形バルブ)
スカイビーム MT1500B/BH/D
パナゴールド・D NH660・940・LS
パナゴールド・D NH450F・L
ハイゴールド NH660D・L
注)マルチハロゲン灯（Sタイプ）(SC形)MT1500B/BH-SCは適合しません。

広角形

適合ランプ
水銀灯 HF700・1000X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
MF700・1000・L/BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(SC形)
MF700・1000・B/BH-SC
パナゴールド・D NH660・940F・LS
パナゴールド・D NH450F・L
ハイゴールド NH660FD・L

■配光曲線（cd/1,000 lm）

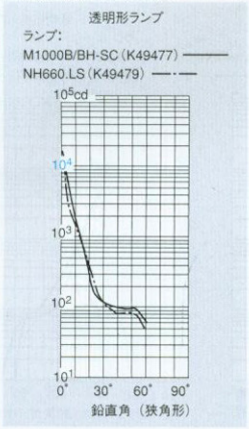

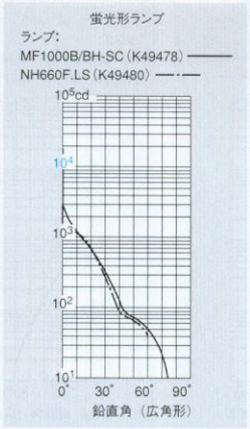

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　▲狭角形　●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA56320	M1000B/BH-SC	17,269	19.8	36.6	▲
	NH660.LS	13,750	20.1	25.4	▲
	MF1000B/BH-SC	2,782	61.6	56.3	●
	NH660F.LS	1,511	70.5	60.0	●

YA56350

一般型・耐塩害仕様
後部開閉型
防雨型
姿

○標準価格 78,000円
ランプ別売(E39)・安定器別売

中角形

適合ランプ
水銀灯 H700・1000
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M700・1000・L/BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(SC形)
M700・1000・B/BH-SC
MT1500・B/BH-SCM(小形バルブ)
スカイビーム MT1500B/BH/D
パナゴールド・D NH660・940・LS
ハイゴールド NH660D・L
注)マルチハロゲン灯（Sタイプ）(SC形)MT1500B/BH-SCは適合しません。

広角形

適合ランプ
水銀灯 HF700・1000X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
MF700・1000・L/BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(SC形)
MF700・1000・B/BH-SC
パナゴールド・D NH660・940F・LS
パナゴールド・D NH450F・L
ハイゴールド NH660FD・L

■配光曲線（cd/1,000 lm）

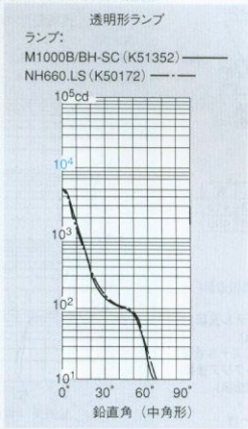

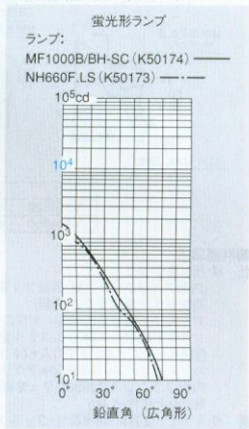

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　■中角形　●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA56350	M1000B/BH-SC	4,528	39.3	49.2	■
	NH660.LS	4,859	38.2	44.2	■
	MF1000B/BH-SC	1,689	75.8	65.8	●
	NH660F.LS	1,188	78.3	62.0	●

一般型（重耐塩害仕様）





	W₁	W₂
YA58321	583	568
YA58331	583	568

■共通項目
仕　様:反射鏡:アルミ(内面化学研磨後アルマイト処理)
（外面アクリル系塗装）
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ)
ソケット筒:アルミ(ポリエステル塗装)
ハンドル:ステンレス(SUS304)
円板:ステンレスSUS304(フッ素樹脂塗装)
補助反射鏡付
16.0kg
備　考:スライド金具付・照準器付・フィルター付
照射角度:下向角60度・上向角90度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7/1.5)
受圧面積:前面0.38㎡・側面0.34㎡

HID2000W用

YA58321

一般型・耐塩害仕様
後部開閉型
防雨型
姿

㊒標準価格 123,000円
ランプ別売(E39)・安定器別売

狭角形

適合ランプ
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(SC形)
MT1500B/BH-SC・MT2000B/BH-SC
スカイビームシングルエンドランプ MT2000B/BH/D
注)マルチハロゲン灯（Sタイプ）(SC形)MT1500B/BH-SCM(小形バルブ)は適合しません。

■配光曲線（cd/1,000 lm）

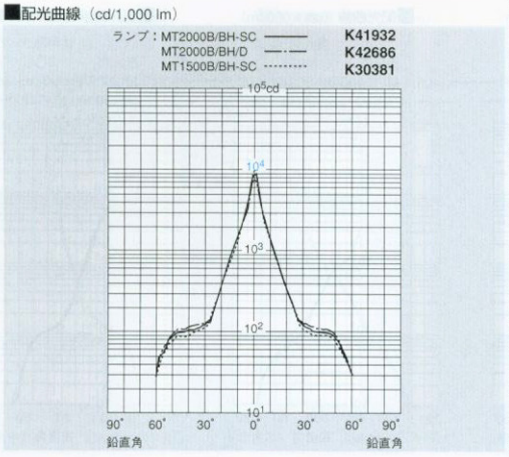

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　▲狭角形　■中角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA58321	MT2000B/BH-SC	10,442	24.9	33.9	▲
	MT2000B/BH-D	8,271	27.0	32.5	▲
	MT1500B/BH-SC	12,418	21.0	29.3	▲

YA58331

一般型・耐塩害仕様
後部開閉型
防雨型
姿

㊒標準価格 123,000円
ランプ別売(E39)・安定器別売

中角形

適合ランプ
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(SC形)
MT1500B/BH-SC・MT2000B/BH-SC
スカイビームシングルエンドランプ MT2000B/BH/D
注)マルチハロゲン灯（Sタイプ）(SC形)MT1500B/BH-SCM(小形バルブ)は適合しません。

■配光曲線（cd/1,000 lm）

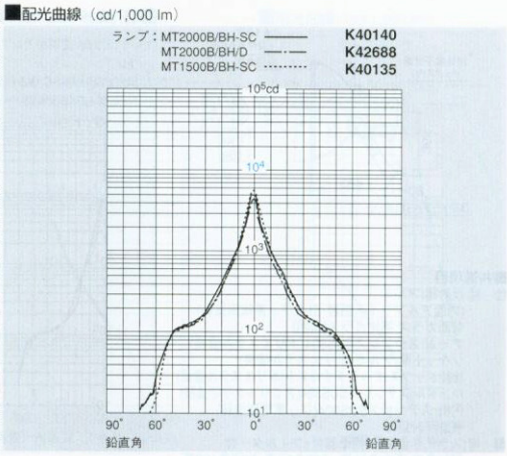

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　▲狭角形　■中角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA58331	MT2000B/BH-SC	4,979	35.7	35.7	■
	MT2000B/BH-D	4,093	38.0	32.1	■
	MT1500B/BH-SC	5,670	34.5	36.3	■

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。

一般型（重耐塩害仕様）





	W1	W2
YA54520	412	412
YA54550	400	400

■共通項目
仕　様:反射鏡:アルミ
(内面アルプライト処理・外面フッ素樹脂塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:ステンレスSUS304(ポリエステル塗装)
ソケット筒:アルミ(ポリエステル塗装)
接続ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
ハンドル:ステンレスSUS304(アクリルクリア塗装)
円板:ステンレスSUS304(フッ素樹脂塗装)
補助反射鏡付・6.4kg
備　考:スライド金具付・照準器付・フィルター付
ランプ位置調整機構付
照射角度:下向角60度・上向角90度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7/1.5)
受圧面積:前面0.157㎡・側面0.111㎡

HID400W用

YA54520

一般型・重耐塩害仕様（アルミ・ステンレス）
後部開閉型
防雨型

受標準価格 70,000円
ランプ別売(E39)・安定器別売

狭角形

適合ランプ
水銀灯 H200～400
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
M250～400・L/BH-SC
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(標準形)
M400・S/VH
パナゴールド・D NH110～360・LS
ハイゴールド NH180～450D・L

広角形

適合ランプ
水銀灯 HF200～400X
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
MF250～400・L/BH-SC
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(標準形)
MF400・S/VH
パナゴールド・D NH110～360F・LS
パナゴールド・D NH450F・L
ハイゴールド NH180～450FD・L
バラストレス水銀灯 BHF250～500W

■配光曲線（cd/1,000 lm）

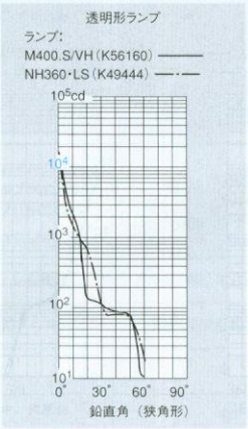

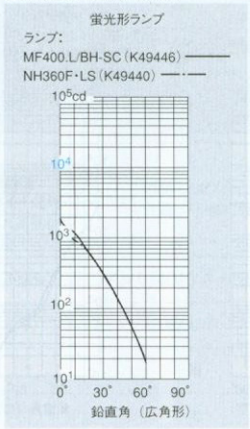

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　▲狭角形　●広角形

品番	光　源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA54520	M400.S/VH	18,551	23.1	46.1	▲
	NH360.LS	15,694	17.8	21.9	▲
	MF400.L/BH-SC	1,932	74.2	67.4	●
	NH360F.LS	1,102	86.0	66.8	●

YA54550

一般型・重耐塩害仕様（アルミ・ステンレス）
後部開閉型
防雨型

受標準価格 70,000円
ランプ別売(E39)・安定器別売

中角形

適合ランプ
水銀灯 H200～400
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
M250～400・L/BH-SC
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(標準形)
M400・S/VH
パナゴールド・D NH110～360・LS
ハイゴールド NH180～450D・L

広角形

適合ランプ
水銀灯 HF200～400X
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
MF250～400・L/BH-SC
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(標準形)
MF400・S/VH
パナゴールド・D NH110～360F・LS
パナゴールド・D NH450F・L
ハイゴールド NH180～450FD・L
バラストレス水銀灯 BHF250～500W

■配光曲線（cd/1,000 lm）

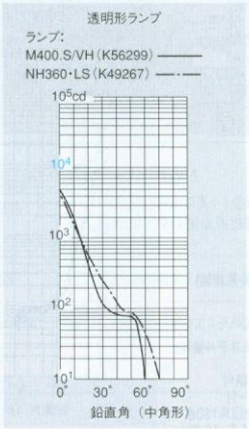

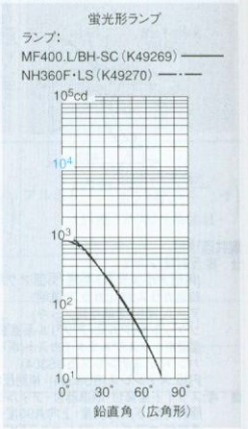

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　■中角形・●広角形

品番	光　源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA54550	M400.S/VH	5,013	38.2	50.7	■
	NH360.LS	3,736	48.2	53.4	■
	MF400.L/BH-SC	1,154	88.7	66.0	●
	NH360F.LS	918	96.2	67.6	●

一般型（重耐塩害仕様）





■共通項目
仕　様:反射鏡:アルミ
(内面アルプライト処理・外面フッ素樹脂塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:ステンレスSUS304(ポリエステル塗装)
ソケット筒:アルミ(ポリエステル塗装)
接続ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
ハンドル:ステンレスSUS304(アクリルクリア塗装)
円板:ステンレスSUS304(フッ素樹脂塗装)
補助反射鏡付
備　考:スライド金具付・照準器付・フィルター付
照射角度:下向角60度・上向角90度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7/1.5)・10.6kg
受圧面積:前面0.264㎡・側面0.189㎡
注)1500Wランプご使用の場合は上向角15度より下方の照射角度でご利用ください。(狭角形・中角形のみ)

HID1500W用

YA56520

一般型・重耐塩害仕様（アルミ・ステンレス）
後部開閉型
防雨型

受標準価格 108,000円
ランプ別売(E39)・安定器別売

狭角形

適合ランプ
水銀灯 H700・1000
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
M700・1000・L/BH-SC
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)
M700・1000・B/BH-SC
MT1500・B/BH-SCM(小形バルブ)
スカイビーム MT1500B/BH/D
パナゴールド・D NH660・940・LS
ハイゴールド NH660D・L

広角形

適合ランプ
水銀灯 HF700・1000X
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
MF700・1000・L/BH-SC
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)
MF700・1000・B/BH-SC
パナゴールド・D NH660・940F・LS
パナゴールド・D NH450F・L
ハイゴールド NH660FD・L

注)マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)MT1500B/BH-SCは適合しません。

■配光曲線（cd/1,000 lm）

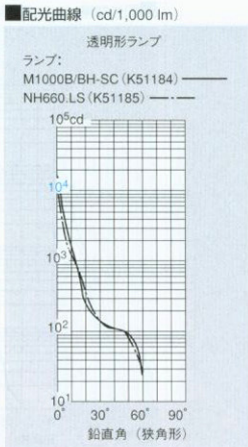

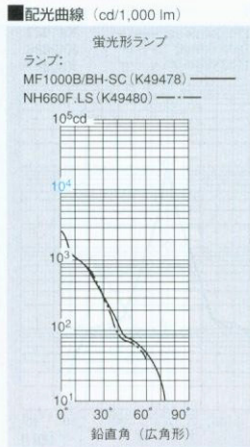

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　▲狭角形　●広角形

品番	光　源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA56520	M1000B/BH-SC	15,547	20.4	34.3	▲
	NH660.LS	12,110	22.1	28.1	▲
	MF1000B/BH-SC	2,782	61.6	56.3	●
	NH660F.LS	1,511	70.5	60.0	●

YA56550

一般型・重耐塩害仕様（アルミ・ステンレス）
後部開閉型
防雨型

受標準価格 108,000円
ランプ別売(E39)・安定器別売

中角形

適合ランプ
水銀灯 H700・1000
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
M700・1000・L/BH-SC
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)
M700・1000・B/BH-SC
MT1500・B/BH-SCM(小形バルブ)
スカイビーム MT1500B/BH/D
パナゴールド・D NH660・940・LS
ハイゴールド NH660D・L

広角形

適合ランプ
水銀灯 HF700・1000X
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
MF700・1000・L/BH-SC
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)
MF700・1000・B/BH-SC
パナゴールド・D NH660・940F・LS
パナゴールド・D NH450F・L
ハイゴールド NH660FD・L

注)マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)MT1500B/BH-SCは適合しません。

■配光曲線（cd/1,000 lm）

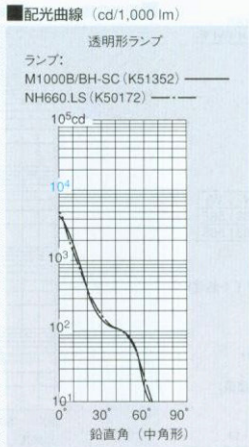

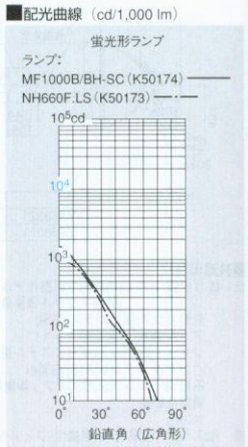

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　■中角形　●広角形

品番	光　源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA56550	M1000B/BH-SC	4,528	39.3	49.2	■
	NH660.LS	4,859	38.2	44.2	■
	MF1000B/BH-SC	1,689	75.8	65.8	●
	NH660F.LS	1,188	78.3	62.0	●

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

一般型（重耐塩害仕様）



HID400W用

YA54523

一般型・重耐塩害仕様（オールステンレス）
後部開閉型
防雨型

㊎標準価格 89,000円
ランプ別売(E39)・安定器別売

狭角形

適合ランプ
水銀灯 H200～400
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M250～400・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(標準形)
M400・S／VH
パナゴールド・D NH110～360・LS
ハイゴールド NH180～450D・L

広角形 姿

適合ランプ
水銀灯 HF200～400X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
MF250～400・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(標準形)
MF400・S／VH
パナゴールド・D NH110～360F・LS
パナゴールド・D NH450F・L
ハイゴールド NH180～450FD・L
バラストレス水銀灯 BHF250～500W

YA54553

一般型・重耐塩害仕様（オールステンレス）
後部開閉型
防雨型

㊎標準価格 89,000円
ランプ別売(E39)・安定器別売

中角形

適合ランプ
水銀灯 H200～400
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M250～400・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(標準形)
M400・S／VH
パナゴールド・D NH110～360・LS
ハイゴールド NH180～450D・L

広角形 姿

適合ランプ
水銀灯 HF200～400X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
MF250～400・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(標準形)
MF400・S／VH
パナゴールド・D NH110～360F・LS
パナゴールド・D NH450F・L
ハイゴールド NH180～450FD・L
バラストレス水銀灯 BHF250～500W



	W1	W2
YA54523	412	412
YA54553	400	400

■配光曲線（cd/1,000 lm）

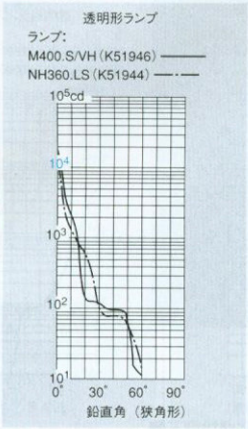

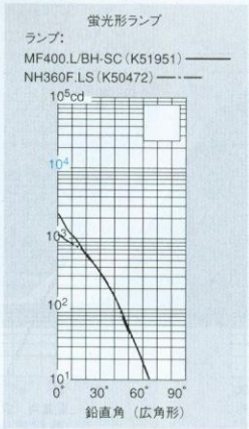

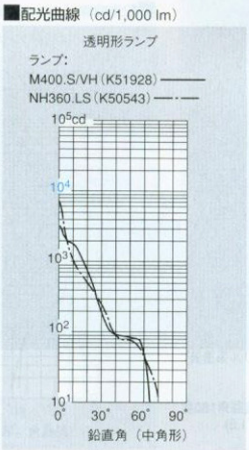

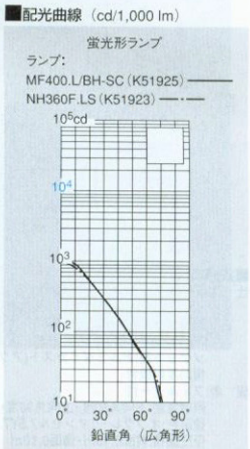

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　▲狭角形　●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA54523	M400.S/VH	19,528	21.1	44.2	▲
	NH360.LS	14,124	18.4	21.5	▲
	MF400.L/BH-SC	2,167	70.6	62.1	●
	NH360F.LS	1,103	85.1	65.7	●

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　■中角形　●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA54553	M400.S/VH	3,279	51.9	64.3	■
	NH360.LS	7,386	27.9	26.3	■
	MF400.L/BH-SC	1,104	94.2	74.0	●
	NH360F.LS	1,056	93.2	68.8	●

■共通項目
仕　様:反射鏡:ステンレスSUS304
（内面アルブライト処理・外面フッ素樹脂塗装）
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:ステンレスSUS304(ポリエステル塗装)
ソケット筒:ステンレスSUS304(ポリエステル塗装)
接続ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
ハンドル:ステンレスSUS304(アクリルクリア塗装)
円板:ステンレスSUS304(フッ素樹脂塗装)
補助反射鏡付・8.5kg
備　考:スライド金具付・照準器付・フィルター付
ランプ位置調整機構付
照射角度:下向角60度・上向角90度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7／1.5)
受圧面積:前面0.157㎡・側面0.111㎡

一般型（重耐塩害仕様）



HID1500W用

YA56523 15.0kg

一般型・重耐塩害仕様（オールステンレス）
後部開閉型
防雨型

㊎標準価格 118,000円
ランプ別売(E39)・安定器別売

狭角形

適合ランプ
水銀灯 H700・1000
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M700・1000・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(SC形)
M700・1000・B／BH-SC
MT1500・B／BH-SCM(小形バルブ)
スカイビーム MT1500B／BH／D
パナゴールド・D NH660・940・LS
ハイゴールド NH660D・L

広角形 姿

適合ランプ
水銀灯 HF700・1000X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
MF700・1000・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(SC形)
MF700・1000・B／BH-SC
パナゴールド・D NH660・940F・LS
パナゴールド・D NH450F・L
ハイゴールド NH660FD・L

注)マルチハロゲン灯（Sタイプ）(SC形)MT1500B／BH-SCは適合しません。

YA56553 16.0kg

一般型・重耐塩害仕様（オールステンレス）
後部開閉型
防雨型

㊎標準価格 118,000円
ランプ別売(E39)・安定器別売

中角形

適合ランプ
水銀灯 H700・1000
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M700・1000・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(SC形)
M700・1000・B／BH-SC
MT1500・B／BH-SCM(小形バルブ)
スカイビーム MT1500B／BH／D
パナゴールド・D NH660・940・LS
ハイゴールド NH660D・L

広角形 姿

適合ランプ
水銀灯 HF700・1000X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
MF700・1000・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(SC形)
MF700・1000・B／BH-SC
パナゴールド・D NH660・940F・LS
パナゴールド・D NH450F・L
ハイゴールド NH660FD・L

注)マルチハロゲン灯（Sタイプ）(SC形)MT1500B／BH-SCは適合しません。



■配光曲線（cd/1,000 lm）

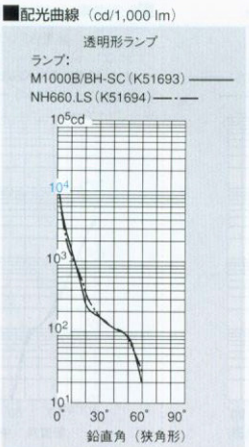

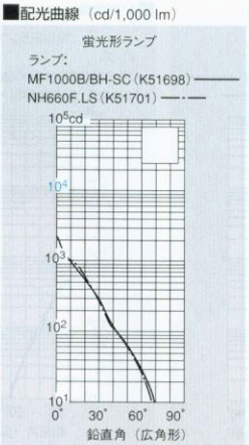

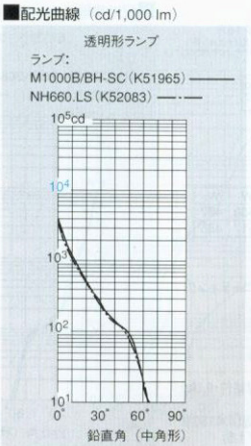

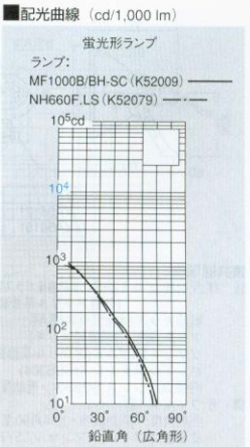

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　▲狭角形　●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA56523	M1000B/BH-SC	13,666	22.2	35.1	▲
	NH660.LS	13,231	19.3	23.0	▲
	MF1000B/BH-SC	2,313	65.2	54.1	●
	NH660F.LS	1,328	73.6	58.7	●

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　■中角形　●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA56553	M1000B/BH-SC	4,099	46.4	45.1	■
	NH660.LS	3,570	49.0	43.2	■
	MF1000B/BH-SC	1,210	90.2	67.5	●
	NH660F.LS	999	92.9	66.0	●

■共通項目
仕　様:反射鏡:ステンレスSUS304
（内面アルブライト処理・外面フッ素樹脂塗装）
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:ステンレスSUS304(ポリエステル塗装)
ソケット筒:ステンレスSUS304(ポリエステル塗装)
接続ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
ハンドル:ステンレスSUS304(アクリルクリア塗装)
円板:ステンレスSUS304(フッ素樹脂塗装)
補助反射鏡付
備　考:スライド金具付・照準器付・フィルター付
照射角度:下向角60度・上向角90度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7／1.5)
受圧面積:前面0.264㎡・側面0.189㎡
注)1500Wランプご使用の場合は上向角15度より下方の照射角度でご利用ください。
（狭角形・中角形のみ）

標準価格には消費税は含まれておりません。

普及型（耐塩害仕様）



HID400W用

YA54110

○標準価格 29,200円
ランプ別売(E39)・安定器別売

公共施設型番
HPJ1N-180～400(M.NH)
HPJ1W-180～400(M.NH)

普及型・耐塩害仕様 / 後部開閉型 / 防雨型

姿

狭角形

適合ランプ
水銀灯 H200～400
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M250～400・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(標準形)
M400・S／VH
パナゴールド・D NH110～360・LS
ハイゴールド NH180～450D・L

広角形

適合ランプ
水銀灯 HF200～400X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
MF250～400・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(標準形)
MF400・S／VH
パナゴールド・D NH110～360F・LS
パナゴールド・D NH450F・L
ハイゴールド NH180～450FD・L
バラストレス水銀灯 BHF250～500W

YA54160

○標準価格 29,200円
ランプ別売(E39)・安定器別売

公共施設型番
HPJ1M-180～400(M.NH)

普及型・耐塩害仕様 / 後部開閉型 / 防雨型

姿

中角形

適合ランプ
水銀灯 H200～400
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M250～400・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(標準形)
M400・S／VH
パナゴールド・D NH110～360・LS
ハイゴールド NH180～450D・L

広角形

適合ランプ
水銀灯 HF200～400X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
MF250～400・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(標準形)
MF400・S／VH
パナゴールド・D NH110～360F・LS
パナゴールド・D NH450F・L
ハイゴールド NH180～450FD・L
バラストレス水銀灯 BHF250～500W



	W1	W2
YA54110	395	412
YA54160	383	401

■配光曲線（cd/1,000 lm）

透明形ランプ
ランプ:
M400.L/BH-SC (K26801) ——
NH360・LS (K26797) —·—



■配光曲線（cd/1,000 lm）

蛍光形ランプ
ランプ:
MF400.L/BH-SC (K26796) ——
NH360F・LS (K26798) —·—



■配光曲線（cd/1,000 lm）

透明形ランプ
ランプ:
M400.L/BH-SC (K26813) ——
NH360・LS (K26809) —·—



■配光曲線（cd/1,000 lm）

蛍光形ランプ
ランプ:
MF400.L/BH-SC (K26808) ——
NH360F・LS (K26810) —·—



■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　▲狭角形 ●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA54110	M400.L/BH-SC	11,061	25.1	40.4	▲
	NH360.LS	9,159	24.4	25.6	▲
	MF400.L/BH-SC	1,575	74.4	55.3	●
	NH360F.LS	907	86.3	57.3	●

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　■中角形 ●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA54160	M400.L/BH-SC	4,312	39.0	40.9	■
	NH360.LS	3,183	45.1	39.6	■
	MF400.L/BH-SC	1,074	86.6	57.1	●
	NH360F.LS	776	94.8	57.1	●

■共通項目
仕　様:反射鏡:アルミ(内面化学研磨後ガラス質コーティング)
(外面アクリル系塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ)
ソケット筒:アルミダイカスト(アクリル系塗装)
補助反射鏡付
備　考:フィルター付
照射角度:下向角60度・上向角90度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7／1.5)
受圧面積:前面0.15㎡・側面0.10㎡
注)フィルター部が下向きにならないように取り付けてください。

普及型（耐塩害仕様）



HID1000W用

YA56121

○標準価格 53,000円
ランプ別売(E39)・安定器別売

公共施設型番
HPJ1N-660～1K(M.NH)
HPJ1W-660～1K(M.NH)

普及型・耐塩害仕様 / 後部開閉型 / 防雨型

姿

狭角形

適合ランプ
水銀灯 H700・1000
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M700・1000・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(SC形)
M700・1000・B／BH-SC
パナゴールド・D NH660・940・LS
ハイゴールド NH660D・L

広角形

適合ランプ
水銀灯 HF700・1000X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
MF700・1000・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(SC形)
MF700・1000・B／BH-SC
パナゴールド・D NH660・940F・LS
パナゴールド・D NH450F・L
ハイゴールド NH660FD・L

YA56151

○標準価格 53,000円
ランプ別売(E39)・安定器別売

公共施設型番
HPJ1M-660～1K(M.NH)

普及型・耐塩害仕様 / 後部開閉型 / 防雨型

姿

中角形

適合ランプ
水銀灯 H700・1000
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M700・1000・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(SC形)
M700・1000・B／BH-SC
パナゴールド・D NH660・940・LS
ハイゴールド NH660D・L

広角形

適合ランプ
水銀灯 HF700・1000X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
MF700・1000・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(SC形)
MF700・1000・B／BH-SC
パナゴールド・D NH660・940F・LS
パナゴールド・D NH450F・L
ハイゴールド NH660FD・L



	W1	W2
YA56121	509	477
YA56151	517	485

■配光曲線（cd/1,000 lm）

透明形ランプ
ランプ:
M1000B/BH-SC (K26849) ——
NH660.LS (K26847) —·—



■配光曲線（cd/1,000 lm）

蛍光形ランプ
ランプ:
MF1000B/BH-SC (K26857) ——
NH660.LS (K26848) —·—



■配光曲線（cd/1,000 lm）

透明形ランプ
ランプ:
M1000B/BH-SC (K26856) ——
NH660.LS (K26854) —·—



■配光曲線（cd/1,000 lm）

蛍光形ランプ
ランプ:
MF1000B/BH-SC (K26851) ——
NH660F.LS (K26855) —·—



■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　▲狭角形 ●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA56121	M1000B/BH-SC	7,375	30.8	37.1	▲
	NH660.LS	7,500	30.9	32.8	▲
	MF1000B/BH-SC	1,207	79.1	50.9	●
	NH660F.LS	940	78.3	52.3	●

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　■中角形 ●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA56151	M1000B/BH-SC	3,421	43.7	39.8	■
	NH660.LS	3,159	48.8	44.2	■
	MF1000B/BH-SC	812	90.6	52.4	●
	NH660F.LS	828	88.3	54.1	●

■共通項目
仕　様:反射鏡:アルミ(内面化学研磨後ガラス質コーティング)
(外面アクリル系塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ)
ソケット筒:アルミ(アクリル系塗装)
ハンドル:ステンレス(SUS304)
円板:ステンレス(SUS304)・補助反射鏡付・9.0kg
備　考:フィルター付
照射角度:下向角60度・上向角90度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7／1.5)
受圧面積:前面0.24㎡・側面0.17㎡
注)フィルター部が下向きにならないように取り付けてください。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

三照射型投光器

1台で400W投光器3台分の照明効果、しかも、すぐれた経済性の3ビーム投光器です。

1台で3台分の照明効果

コート照明で均斉度をよくするためには、3台以上の投光器が必要です。三照射型投光器は、コンピュータ設計による特殊形状の反射鏡を採用。1台で3本のビームが照射でき、この3本のビームは、あたかも小型の投光器（例えば400W用投光器）3台で照明した時と同じ均斉度が得られます。



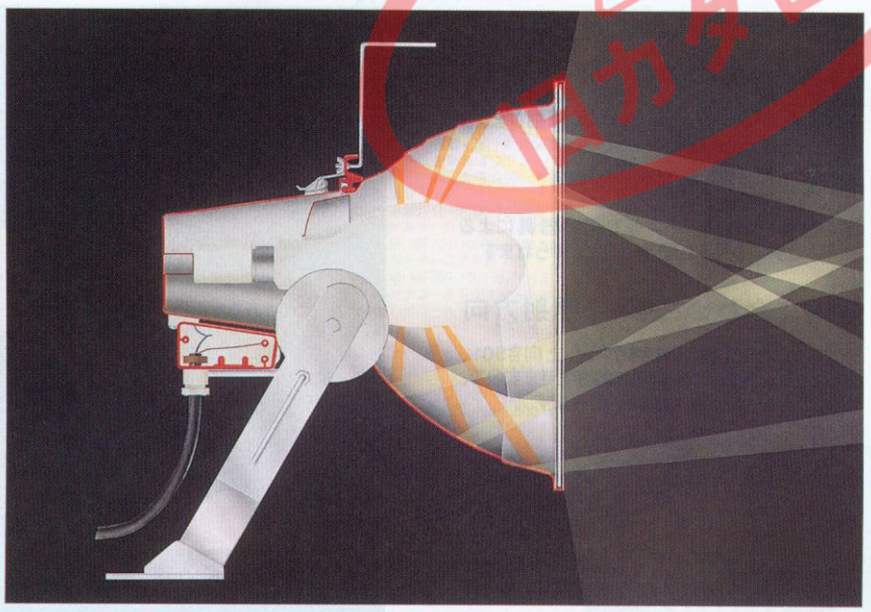

■小規模グランドを均斉度良く経済的に照明

（400W用器具との比較）

	三照射型投光器（YA56300）X12灯	丸型HID投光器 400W中角型 X36灯
使用ランプ	M1000B/BH-SC	M400・L/BH-SC
平均照度	325 lx	265 lx
均斉度	0.50	0.48
年間照明費/lx	100%	286%

■三照射型投光器特長

- アルブライト処理により高効率・高品質を実現しました。
- 器具内部の汚れを防ぐフィルター付
- ランプ破損防止機構付
- 照射角度を簡単に決められる目盛り・照準器付
- 接続ボックス付で施工が簡単

一般型（耐塩害仕様）



HID1000W用

YA56300

三照射型

○標準価格 87,000円

一般型・耐塩害仕様
後部開閉型
三照射型
防雨型

姿

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:反射鏡:アルミ(内面アルブライト処理・外面アクリル系塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ)
ソケット筒:アルミ(アクリル系塗装)
接続ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
ハンドル:ステンレス(SUS304)
円板:ステンレス(SUS304)・補助反射鏡付

備　考:スライド金具付・照準器付・フィルター付
照射角度:下向角60度・上向角90度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7／1.5)
受圧面積:前面0.242㎡・側面0.175㎡

適合ランプ
水銀灯 H700・1000
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
M700・1000・L／BH-SC
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)
M700・1000・B／BH-SC
MT1000B／BH-SC
バナゴールド・D NH660・940・LS
ハイゴールド NH660D・L



■配光曲線（cd/1,000 lm）

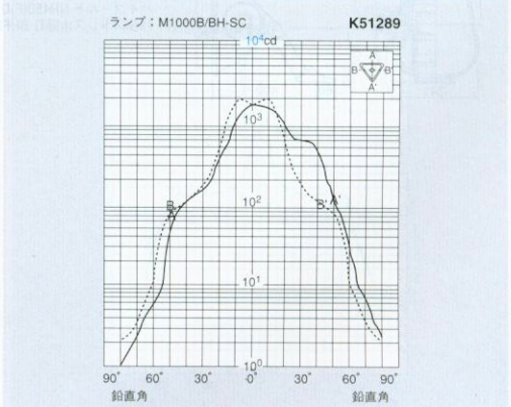

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）

品番	光源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度） A-A'	1/10ビーム角（度） B-B'	ビーム効率（%）
YA56300	M1000B/BH-SC	1,958	74.9	60.2	65.3

標準価格には消費税は含まれておりません。

角型HID投光器

接続ボックス付きで施工も簡単。高効率反射鏡で光を下方へムダなく照明します。

旧カタログ

下方へムダなく投光照明

階段状主反射鏡により、光を下方へ均一にムダなく照射します。また、側面反射鏡を傾けることにより、光を下方へムダなく照射します。

鉛直面照度アップに最適

工場照明、体育館照明等で天井器具による照明に比べ、鉛直面照度が充分得られます。

用途に合わせて選べる照射方向

照射方向は、前方下向き60°から上向き90°、さらに後方へも75°まで自由に設定できますので、用途に合わせて照射方向が選べます。

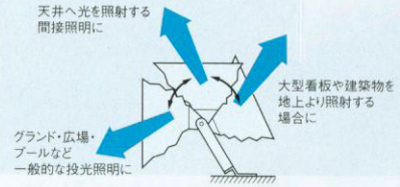

簡単なランプ交換

ランプ交換は、セード横方向からソケットホルダを抜いて簡単に行えます。

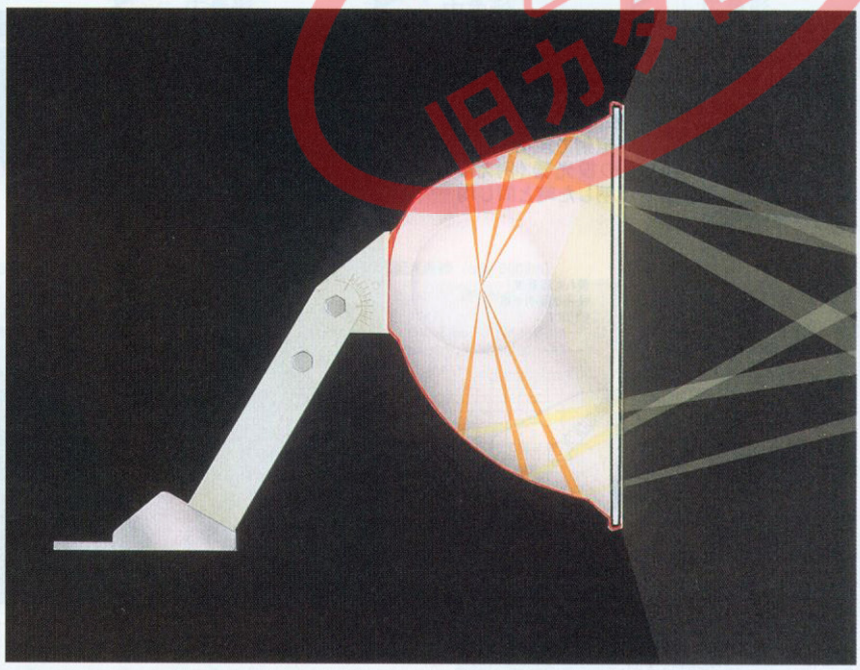

■角型HID投光器共通特長
- ●接続ボックス付で施工が簡単・確実
- ●照射角度が簡単に決められる目盛り付
- ●器具内部の汚れを防ぐフィルター付

■おすすめ場所
工場照明、中小規模グランド、看板照明、建物壁面照明などに。

注）コーナー部に成形都合上のシワが発生しますが、配光等基本性能に支障はございません。





HID400W用

一般型（耐塩害仕様）

YA54584　広角形

一般型・耐塩害仕様 / 角型投光器 / 防雨型

○標準価格 60,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:反射鏡:アルミ(内面化学研磨後ガラス質コーティング)
(外面アクリル系塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ)
ソケット筒:アルミダイカスト(アクリル塗装)
接続ボックス:アルミダイカスト(アクリル塗装)
アーム取付金具:ステンレス(アクリル塗装)・6.0kg

備　考:フィルター付
照射角度:下向角60度・上向角90度・後向角75度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7/1.5)
受圧面積:前面0.12㎡・側面0.07㎡

適合ランプ
水銀灯 H・HF200～400X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M・MF250～400・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(標準形)・M・MF400・S／VH
バナゴールド・D NH450F・L・NH110～360(F)・LS
ハイゴールド NH450(F)D・L・NH180～360(F)D・L
バラストレス水銀灯 BHF250～500W

普及型（耐塩害仕様）

YA54384　広角形

普及型・耐塩害仕様 / 角型投光器 / 防雨型

○標準価格 42,500円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:反射鏡:アルミ(内面化学研磨後ガラス質コーティング)
(外面アクリル系塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ)
ソケット筒:アルミダイカスト(アクリル塗装)
接続ボックス:アルミダイカスト(アクリル塗装)
アーム取付金具:鋼材(溶融亜鉛メッキ)・6.0kg

備　考:フィルター付
照射角度:下向角60度・上向角90度・後向角75度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7/1.5)
受圧面積:前面0.12㎡・側面0.07㎡

適合ランプ
水銀灯 H・HF200～400X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M・MF250～400・L／BH-SC
マルチハロゲン灯（Sタイプ）(標準形)・M・MF400・S／VH
バナゴールド・D NH450F・L・NH110～360(F)・LS
ハイゴールド NH450(F)D・L・NH180～360(F)D・L
バラストレス水銀灯 BHF250～500W

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）

品番	光　源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）
YA54584	M400.S/VH	812	102.7×104.5	56.8
YA54384	NH360.LS	787	99.9×104.2	56.4

■配光曲線（cd/1,000 lm）

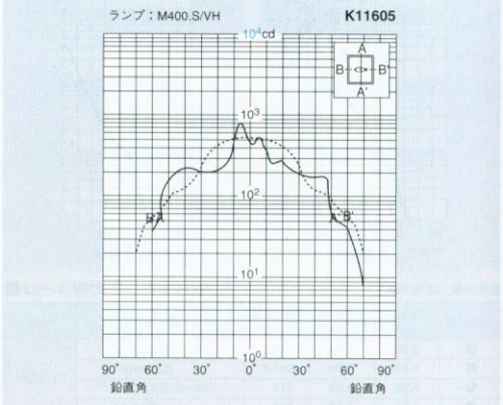

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包





HID1000W用

一般型（耐塩害仕様）

YA56586　広角形

一般型・耐塩害仕様 / 角型投光器 / 防雨型

○標準価格 75,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:反射鏡:アルミ(内面化学研磨後ガラス質コーティング)
(外面アクリル系塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ)
ソケット筒:アルミダイカスト(アクリル塗装)
接続ボックス:アルミダイカスト(アクリル塗装)
アーム取付金具:ステンレス(アクリル塗装)・11.0kg

備　考:フィルター付
照射角度:下向角60度・上向角90度・後向角75度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7/1.5)
受圧面積:前面0.17㎡・側面0.11㎡

適合ランプ
水銀灯 H・HF700・1000X
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
M・MF700・1000・L/BH-SC
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)
M・MF700・1000・B/BH-SC
パナゴールド・D NH660・940(F)・LS・NH450F・L
ハイゴールド NH660(F)D・L

普及型（耐塩害仕様）

YA56386　広角形

普及型・耐塩害仕様 / 角型投光器 / 防雨型

○標準価格 63,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:反射鏡:アルミ(内面化学研磨後ガラス質コーティング)
(外面アクリル系塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ)
ソケット筒:アルミダイカスト(アクリル塗装)
接続ボックス:アルミダイカスト(アクリル塗装)
アーム取付金具:鋼材(溶融亜鉛メッキ)・11.0kg

備　考:フィルター付
照射角度:下向角60度・上向角90度・後向角75度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7/1.5)
受圧面積:前面0.17㎡・側面0.11㎡

適合ランプ
水銀灯 H・HF700・1000X
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
M・MF700・1000・L/BH-SC
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)
M・MF700・1000・B/BH-SC
パナゴールド・D NH660・940(F)・LS・NH450F・L
ハイゴールド NH660(F)D・L

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）

品番	光　源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)
YA56586 YA56386	M1000B/BH-SC	828	110.8×112.3	58.9
	NH940.LS	739	121.1×115.4	53.8
	H1000	618	124.4×128.3	61.0

■配光曲線（cd/1,000 lm）

K11599

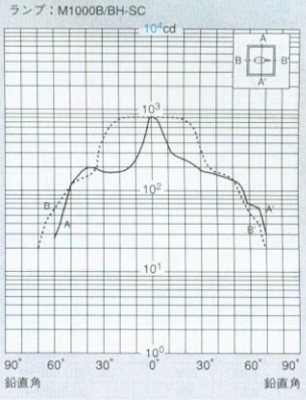

HID2000W用

普及型（耐塩害仕様）





■共通項目
仕　様:前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ)
ソケット筒:アルミダイカスト(アクリル塗装)
接続ボックス:アルミダイカスト(アクリル塗装)
アーム取付金具:鋼材(溶融亜鉛メッキ)・17.0kg
備　考:フィルター付
照射角度:下向角60度・上向角90度・後向角75度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7/1.5)
受圧面積:前面0.323㎡・側面0.225㎡

YA58388　中角形

普及型・耐塩害仕様 / 角型投光器 / 防雨型

◎標準価格 104,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:反射鏡:アルミ(内面化学研磨後アルミ蒸着・ガラス質コーティング)
(外面アクリル系塗装)

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)
MT1500B/BH-SC・MT2000B/BH-SC
スカイビームシングルエンドランプ MT2000B/BH/D

■配光曲線（cd/1,000 lm）

K30986

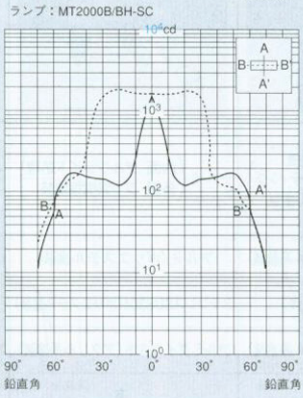

YA58488　広角形

普及型・耐塩害仕様 / 角型投光器 / 防雨型

◎標準価格 104,000円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:反射鏡:アルミ(内面梨地化学研磨後ガラス質コーティング)
(外面アクリル系塗装)

適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)
MT1500B/BH-SC・MT2000B/BH-SC
スカイビームシングルエンドランプ MT2000B/BH/D

■配光曲線（cd/1,000 lm）

K30896

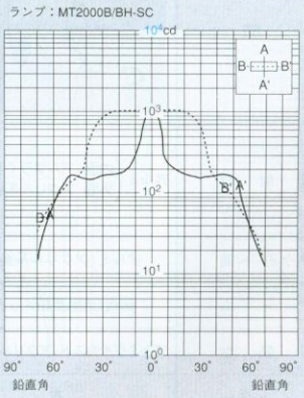

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）

品番	光　源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)
YA58388	MT1500B/BH-SC	1,953	26.9×82.9	34.8
	MT2000B/BH-SC	1,766	102.2×85.0	39.2

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）

品番	光　源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)
YA58488	MT1500B/BH-SC	1,053	108.2×108.1	63.0
	MT2000B/BH-SC	1,064	110.5×102.8	59.7

標準価格には消費税は含まれておりません。

安定器内蔵型HID投光器

光学特性・クオリテイ・施工性を高めた、安定器内蔵型のHID投光器です。

旧カタログ

省施工

接続済み安定器内蔵で省施工

接続済み安定器を内蔵。防水グランドが付き、送り配線が可能な接続ボックス付きで、施工が容易です。また、安定器やわずらわしい電線はボックス内に隠れているため、架台の上に多灯取り付けてもスッキリ仕上がります。

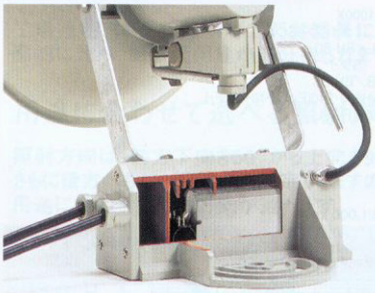

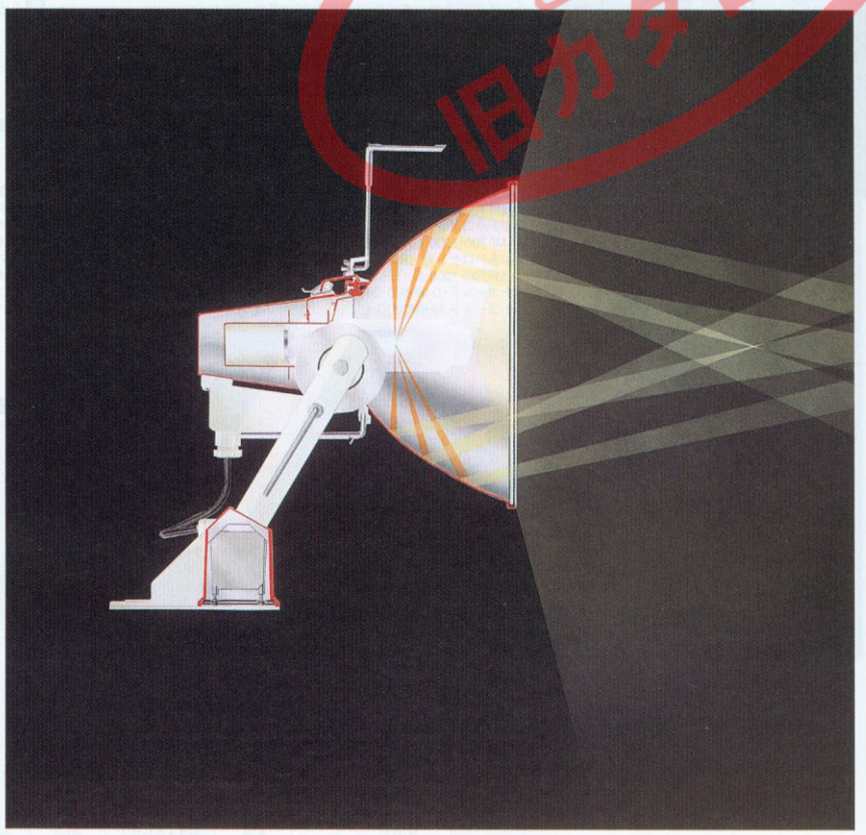

■安定器内蔵型HID投光器一覧表（設置場所に適した器具をお選びください。）

※◎はおすすめ　○は使用可　——はおすすめできない環境です。

投光器グレード		一般型（耐塩害仕様）				一般型（重耐塩害仕様）アルミ・ステンレス仕様	普及型（耐塩害仕様）			
おすすめ場所	海岸隣接地帯（海岸から500m以内の屋外・屋側）・重工業地帯	—		—		◎	—		—	
	海岸地帯（海岸から2km以内の屋外・屋側）	◎		◎		◎	○		○	
	市街地・郊外・田園地帯	◎		◎		○	○		○	
HID光源		400W	250W	400W	250W	400W	400W	250W	400W	250W
配光		狭角形・中角形・広角形		広角形		狭角形・中角形・広角形	狭角形・中角形・広角形		広角形	
姿図										
使用部材・材料	反射鏡	アルミ（内面 アルブライト処理 外面 アクリル系塗装）		アルミ（内面 化学研磨後 ガラス質コーティング 外面 アクリル系塗装）		アルミ（内面 アルブライト処理 外面 フッ素樹脂塗装）	アルミ（内面 化学研磨後 ガラス質コーティング 外面 アクリル系塗装）		アルミ（内面 化学研磨後 ガラス質コーティング 外面 アクリル系塗装）	
	ソケット筒	アルミ（アクリル系塗装）		アルミダイカスト（アクリル系塗装）		アルミ（ポリエステル塗装）	アルミ（アクリル系塗装）		アルミダイカスト（アクリル系塗装）	
	アーム	鋼板（溶融亜鉛メッキ）		鋼板（溶融亜鉛メッキ）		ステンレスSUS304（ポリエステル塗装）	鋼板（溶融亜鉛メッキ）		鋼板（溶融亜鉛メッキ）	
	回転台	アルミダイカスト（アクリル系塗装）		アルミダイカスト（アクリル系塗装）		アルミダイカスト（アクリル系塗装）	アルミダイカスト（アクリル系塗装）		アルミダイカスト（アクリル系塗装）	
	フィルター	有		有		有	有		有	
	接続ボックス	有		有		有	有		有	
	照準器	有		—		有	—		—	
	スライド金具	有		—		有	有		—	

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）　○…工場在庫品　受…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

一般型（耐塩害仕様）



HID250W用

YA53420

H ◎標準価格 84,000円（200V用）
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

一般型・耐塩害仕様
後部開閉型
防雨型

姿

狭角形

適合ランプ
水銀灯 H250
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M250・L／BH-SC
パナゴールド・D NH220・LS
ハイゴールド NH220D・L

広角形

適合ランプ
水銀灯 HF250X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
MF250・L／BH-SC
パナゴールド・D NH220F・LS
ハイゴールド NH220FD・L

YA53450

H ◎標準価格 84,000円（200V用）
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

一般型・耐塩害仕様
後部開閉型
防雨型

姿

中角形

適合ランプ
水銀灯 H250
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M250・L／BH-SC
パナゴールド・D NH220・LS
ハイゴールド NH220D・L

広角形

適合ランプ
水銀灯 HF250X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
MF250・L／BH-SC
パナゴールド・D NH220F・LS
ハイゴールド NH220FD・L



	W1	W2
YA53420	412	434
YA53450	400	422

■配光曲線（cd/1,000 lm）

透明形ランプ
ランプ:
M250.L/BH-SC（K51759）——
NH220.LS（K51758）—·—



■配光曲線（cd/1,000 lm）

蛍光形ランプ
ランプ:
MF250.L/BH-SC（K51762）——
NH220F.LS（K51763）—·—



■配光曲線（cd/1,000 lm）

透明形ランプ
ランプ:
M250.L/BH-SC（K50259）——
NH220.LS（K51870）—·—



■配光曲線（cd/1,000 lm）

蛍光形ランプ
ランプ:
MF250.L/BH-SC（K51874）——
NH220F.LS（K51875）—·—



■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　▲狭角形　●広角形

品番	光源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA53420	M250.L/BH-SC	11,072	26.9	57.9	▲
	NH220.LS	23,363	15.3	26.2	▲
	MF250.L/BH-SC	2,297	61.5	68.8	●
	NH220F.LS	1,730	68.8	64.0	●

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　■中角形　●広角形

品番	光源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA53450	M250.L/BH-SC	4,432	41.7	56.2	■
	NH220.LS	5,757	36.8	51.2	■
	MF250.L/BH-SC	1,899	66.4	62.2	●
	NH220F.LS	1,534	73.5	62.5	●

■共通項目
仕　様:反射鏡:アルミ
（内面アルブライト処理・外面アクリル系塗装）
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ)
ソケット筒:アルミ(アクリル系塗装)
ボックス:アルミダイカスト(アクリル塗装)
ハンドル:ステンレス(SUS304)
円板:ステンレス(SUS304)・補助反射鏡付
備　考:スライド金具付・照準器付・フィルター付
照射角度:下向角60度・上向角90度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7／1.5)
受圧面積:前面0.19㎡・側面0.12㎡

一般型（耐塩害仕様）



HID400W用

YA55420

H ◎標準価格 89,000円（200V用）
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

一般型・耐塩害仕様
後部開閉型
防雨型

姿

狭角形

適合ランプ
水銀灯 H400
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M400・L／BH-SC
M400・S／VH
パナゴールド・D NH360・LS
ハイゴールド NH360D・L

広角形

適合ランプ
水銀灯 HF400X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
MF400・L／BH-SC
MF400・S／VH
パナゴールド・D NH360F・LS
ハイゴールド NH360FD・L

YA55450

H ◎標準価格 89,000円（200V用）
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

一般型・耐塩害仕様
後部開閉型
防雨型

姿

中角形

適合ランプ
水銀灯 H400
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M400・L／BH-SC
M400・S／VH
パナゴールド・D NH360・LS
ハイゴールド NH360D・L

広角形

適合ランプ
水銀灯 HF400X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
MF400・L／BH-SC
MF400・S／VH
パナゴールド・D NH360F・LS
ハイゴールド NH360FD・L



	W1	W2
YA55420	412	434
YA55450	400	422

■配光曲線（cd/1,000 lm）

透明形ランプ
ランプ:
M400.S/VH（K56160）——
NH360・LS（K49444）—·—

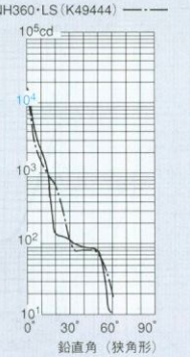

■配光曲線（cd/1,000 lm）

蛍光形ランプ
ランプ:
MF400.L/BH-SC（K49446）——
NH360F・LS（K49440）—·—

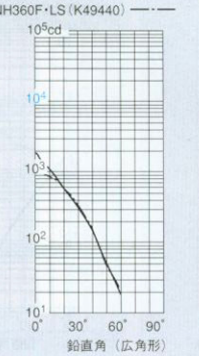

■配光曲線（cd/1,000 lm）

透明形ランプ
ランプ:
M400.S/VH（K56299）——
NH360・LS（K49267）—·—

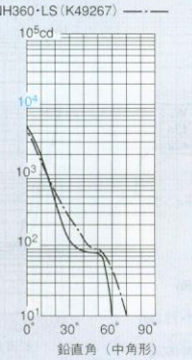

■配光曲線（cd/1,000 lm）

蛍光形ランプ
ランプ:
MF400.L/BH-SC（K49269）——
NH360F・LS（K49270）—·—

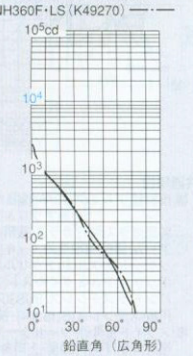

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　▲狭角形　●広角形

品番	光源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA55420	M400.S/VH	18,551	23.1	46.1	▲
	NH360.LS	15,694	17.8	21.9	▲
	MF400.L/BH-SC	1,933	74.2	66.9	●
	NH360F.LS	1,102	86.0	66.8	●

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　■中角形　●広角形

品番	光源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA55450	M400.S/VH	5,013	38.2	50.7	■
	NH360.LS	3,736	48.2	53.4	■
	MF400.L/BH-SC	1,155	88.8	65.8	●
	NH360F.LS	918	96.2	67.6	●

■共通項目
仕　様:反射鏡:アルミ
（内面アルブライト処理・外面アクリル系塗装）
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ)
ソケット筒:アルミ(アクリル系塗装)
ボックス:アルミダイカスト(アクリル塗装)
ハンドル:ステンレス(SUS304)
円板:ステンレス(SUS304)・補助反射鏡付
備　考:スライド金具付・照準器付・フィルター付
照射角度:下向角60度・上向角90度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7／1.5)
受圧面積:前面0.19㎡・側面0.12㎡

普及型（耐塩害仕様）



HID250W用

YA53221

H ○標準価格 71,000円（200V用）
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

普及型・耐塩害仕様
後部開閉型
防雨型

姿

狭角形
適合ランプ
水銀灯 H250
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
M250・L／BH-SC
パナゴールド・D NH220・LS
ハイゴールド NH220D・L

広角形
適合ランプ
水銀灯 HF250X
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
MF250・L／BH-SC
パナゴールド・D NH220F・LS
ハイゴールド NH220FD・L

YA53251

H ○標準価格 71,000円（200V用）
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

普及型・耐塩害仕様
後部開閉型
防雨型

姿

中角形
適合ランプ
水銀灯 H250
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
M250・L／BH-SC
パナゴールド・D NH220・LS
ハイゴールド NH220D・L

広角形
適合ランプ
水銀灯 HF250X
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
MF250・L／BH-SC
パナゴールド・D NH220F・LS
ハイゴールド NH220FD・L



	W1	W2
YA53221	412	434
YA53251	400	422

■共通項目
仕　様:反射鏡:アルミ(内面化学研磨後ガラス質コーティング)
(外面アクリル系塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ)
ソケット筒:アルミ(アクリル系塗装)
ボックス:アルミダイカスト(アクリル塗装)
ハンドル:ステンレス(SUS304)
円板:ステンレス(SUS304)・補助反射鏡付・12.0kg
備　考:スライド金具付・フィルター付
照射角度:下向角60度・上向角90度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7／1.5)
受圧面積:前面0.188㎡・側面0.119㎡

■配光曲線（cd/1,000 lm）

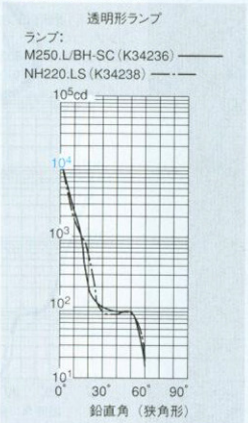

■配光曲線（cd/1,000 lm）

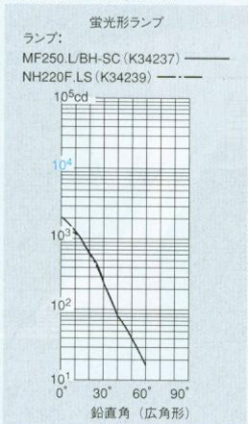

■配光曲線（cd/1,000 lm）

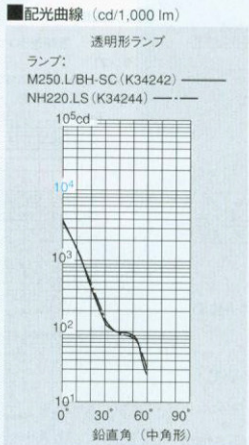

■配光曲線（cd/1,000 lm）

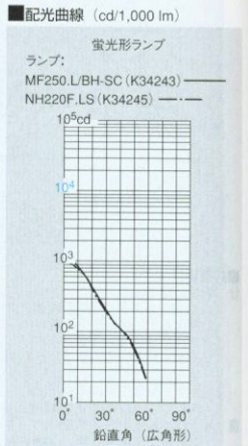

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　▲狭角形　●広角形

品番	光　源	最大光度（cd）	1/10 ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA53221	M250.L/BH-SC	12,045	23.5	36.3	▲
	NH220.LS	11,752	23.3	29.7	▲
	MF250.L/BH-SC	2,003	62.5	55.3	●
	NH220F.LS	1,493	68.3	56.1	●

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　■中角形　●広角形

品番	光　源	最大光度（cd）	1/10 ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA53251	M250.L/BH-SC	3,719	41.0	40.3	■
	NH220.LS	3,538	42.9	41.3	■
	MF250.L/BH-SC	1,243	75.0	52.0	●
	NH220F.LS	1,060	79.9	51.5	●

普及型（耐塩害仕様）



HID400W用

YA55221

H ○標準価格 75,000円（200V用）
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

普及型・耐塩害仕様
後部開閉型
防雨型

姿

狭角形
適合ランプ
水銀灯 H400
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
M400・L／BH-SC
パナゴールド・D NH360・LS
ハイゴールド NH360D・L

広角形
適合ランプ
水銀灯 HF400X
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
MF400・L／BH-SC
パナゴールド・D NH360F・LS
ハイゴールド NH360FD・L

YA55251

H ○標準価格 75,000円（200V用）
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

普及型・耐塩害仕様
後部開閉型
防雨型

姿

中角形
適合ランプ
水銀灯 H400
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
M400・L／BH-SC
パナゴールド・D NH360・LS
ハイゴールド NH360D・L

広角形
適合ランプ
水銀灯 HF400X
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)
MF400・L／BH-SC
パナゴールド・D NH360F・LS
ハイゴールド NH360FD・L



	W1	W2
YA55221	412	434
YA55251	400	422

■共通項目
仕　様:反射鏡:アルミ(内面化学研磨後ガラス質コーティング)
(外面アクリル系塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ)
ソケット筒:アルミ(アクリル系塗装)
ボックス:アルミダイカスト(アクリル塗装)
ハンドル:ステンレス(SUS304)
円板:ステンレス(SUS304)・補助反射鏡付・13.0kg
備　考:スライド金具付・フィルター付
照射角度:下向角60度・上向角90度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7／1.5)
受圧面積:前面0.188㎡・側面0.119㎡

■配光曲線（cd/1,000 lm）

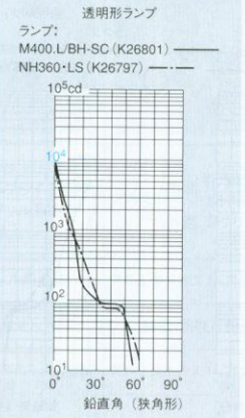

■配光曲線（cd/1,000 lm）

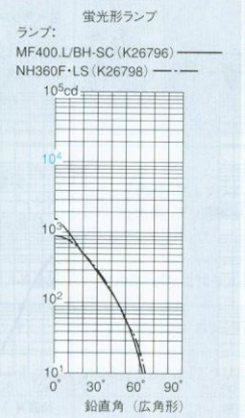

■配光曲線（cd/1,000 lm）

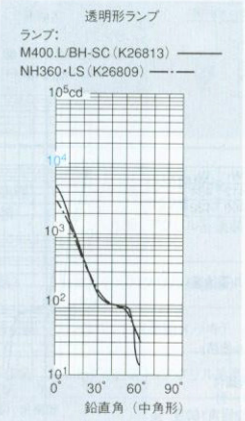

■配光曲線（cd/1,000 lm）

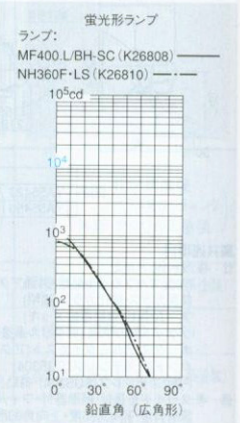

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　▲狭角形　●広角形

品番	光　源	最大光度（cd）	1/10 ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA55221	M400.L/BH-SC	11,061	25.1	40.4	▲
	NH360.LS	9,159	24.4	25.6	▲
	MF400.L/BH-SC	1,575	74.4	55.3	●
	NH360F.LS	907	86.3	57.3	●

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　■中角形　●広角形

品番	光　源	最大光度（cd）	1/10 ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA55251	M400.L/BH-SC	4,312	39.0	40.9	■
	NH360.LS	3,183	45.1	39.6	■
	MF400.L/BH-SC	1,074	86.6	57.1	●
	NH360F.LS	776	94.8	57.1	●

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

一般型（重耐塩害仕様）





	W1	W2
YA55620	412	434
YA55650	400	422

■共通項目
仕　様:反射鏡:アルミ(内面アルブライト処理・外面フッ素樹脂塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:ステンレスSUS304(ポリエステル塗装)
ソケット筒:アルミ(ポリエステル塗装)
ボックス:アルミダイカスト(アクリル塗装)
ハンドル:ステンレス(SUS304)(アクリルクリア塗装)
円板:ステンレスSUS304(フッ素樹脂塗装)
補助反射鏡付
備　考:スライド金具付・照準器付・フィルター付
照射角度:下向角60度・上向角90度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7／1.5)
受圧面積:前面0.19㎡・側面0.12㎡

HID400W用

YA55620

H　㊎標準価格 115,000円 (200V用)
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

一般型・重耐塩害仕様
(アルミ・ステンレス)
後部開閉型
防雨型

姿

狭角形

適合ランプ
水銀灯 H400
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M400・L／BH-SC
パナゴールド・D NH360・LS
ハイゴールド NH360D・L

広角形

適合ランプ
水銀灯 HF400X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
MF400・L／BH-SC
パナゴールド・D NH360F・LS
ハイゴールド NH360FD・L

■配光曲線（cd/1,000 lm）

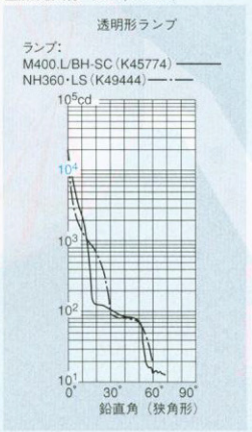

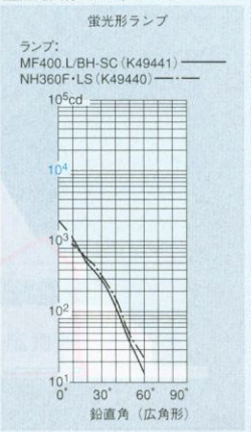

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　▲狭角形　●広角形

品番	光　源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA55620	M400.L/BH-SC	19,865	21.1	47.6	▲
	NH360.LS	15,694	17.8	21.9	▲
	MF400.L/BH-SC	1,942	69.5	56.8	●
	NH360F.L S	1,102	86.0	66.8	●

YA55650

H　㊎標準価格 115,000円 (200V用)
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

一般型・重耐塩害仕様
(アルミ・ステンレス)
後部開閉型
防雨型

姿

中角形

適合ランプ
水銀灯 H400
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M400・L／BH-SC
パナゴールド・D NH360・LS
ハイゴールド NH360D・L

広角形

適合ランプ
水銀灯 HF400X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
MF400・L／BH-SC
パナゴールド・D NH360F・LS
ハイゴールド NH360FD・L

■配光曲線（cd/1,000 lm）

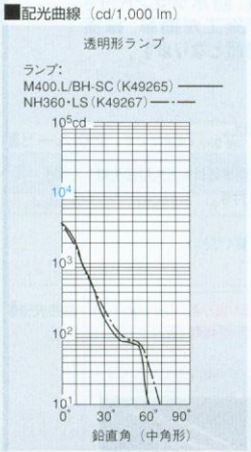

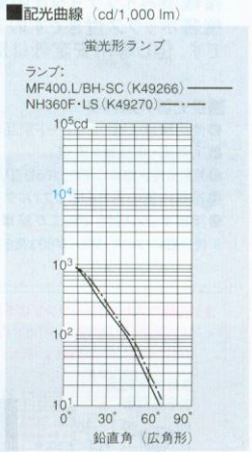

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　■中角形　●広角形

品番	光　源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）	配光形式
YA55650	M400.L/BH-SC	4,018	45.4	55.5	■
	NH360.LS	3,736	48.2	53.4	■
	MF400.L/BH-SC	1,111	83.1	55.4	●
	NH360F.LS	918	96.2	67.6	●





■共通項目
仕　様:反射鏡:アルミ(内面化学研磨後ガラス質コーティング)
(外面アクリル系塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ)
ソケット筒:アルミダイカスト(アクリル塗装)
ボックス:アルミダイカスト(アクリル塗装)
備　考:フィルター付
照射角度:下向角60度・上向角90度・後向角75度
旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7／1.5)
受圧面積:前面0.141㎡・側面0.077㎡

HID250W用

一般型（耐塩害仕様）

YA53481(200V用)

H　㊎標準価格 95,000円
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

広角形

一般型・耐塩害仕様
角型投光器
防雨型

姿

仕　様:アーム取付金具:ステンレス(アクリル塗装)・11.0kg
適合ランプ
水銀灯 H・HF250X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M・MF250・L／BH-SC
パナゴールド・D NH220(F)・LS
ハイゴールド NH220(F)D・L

普及型（耐塩害仕様）

YA53281(200V用)

H　○標準価格 82,000円
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

広角形

普及型・耐塩害仕様
角型投光器
防雨型

姿

仕　様:アーム取付金具:鋼材(溶融亜鉛メッキ)・11.0kg
適合ランプ
水銀灯 H・HF250X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M・MF250・L／BH-SC
パナゴールド・D NH220(F)・LS
ハイゴールド NH220(F)D・L

■配光曲線（cd/1,000 lm）

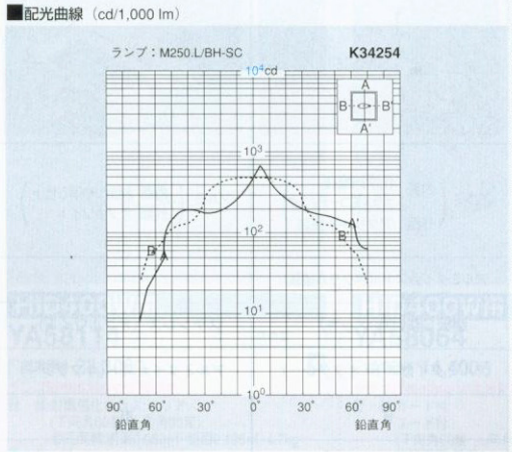

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）

品番	光　源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）
YA53481	M250.L/BH-SC	673	126.7×131.7	61.3
YA53281	NH220.LS	631	121.3×114.7	57.3

HID400W用

一般型（耐塩害仕様）

YA55481(200V用)

H　㊎標準価格 99,000円
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

広角形

一般型・耐塩害仕様
角型投光器
防雨型

姿

仕　様:アーム取付金具:ステンレス(アクリル塗装)・12.0kg
適合ランプ
水銀灯 H・HF400X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M・MF400・L／BH-SC
パナゴールド・D NH360(F)・LS
ハイゴールド NH360(F)D・L

普及型（耐塩害仕様）

YA55281(200V用)

H　○標準価格 87,000円
ランプ別売(E39)・安定器内蔵

広角形

普及型・耐塩害仕様
角型投光器
防雨型

姿

仕　様:アーム取付金具:鋼材(溶融亜鉛メッキ)・12.0kg
適合ランプ
水銀灯 H・HF400X
マルチハロゲン灯（Lタイプ）(SC形)
M・MF400・L／BH-SC
パナゴールド・D NH360(F)・LS
ハイゴールド NH360(F)D・L

■配光曲線（cd/1,000 lm）

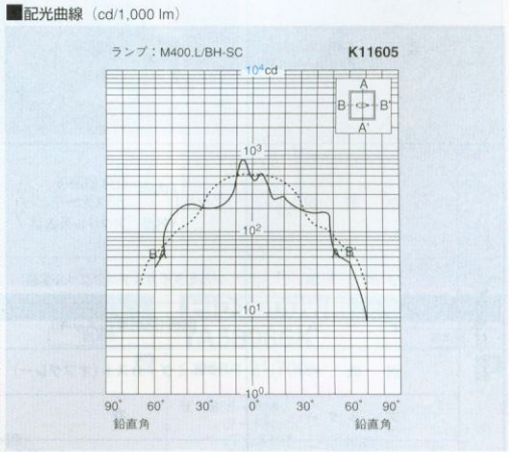

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）

品番	光　源	最大光度（cd）	1/10ビーム角（度）	ビーム効率（%）
YA55481	M400.L/BH-SC	812	102.7×104.5	56.8
YA55281	NH360.LS	787	99.9×104.2	56.4

標準価格には消費税は含まれておりません。

スカイビームシリーズスポーツ照明用投光器

スカイビームランプと高効率反射鏡を採用した、スポーツ照明用の投光器です。

旧カタログ

スカイビームランプ採用

高効率、高演色のスカイビームランプと、コンピュータ設計の高効率反射鏡を採用。光学特性、クオリティ、施工性を高めたスポーツ照明用の投光器です。

イグナイタ内蔵

接続済みイグナイタを内蔵。防水グランド付き接続ボックス付きですので施工が簡単、確実です。但し専用安定器は別置となります。

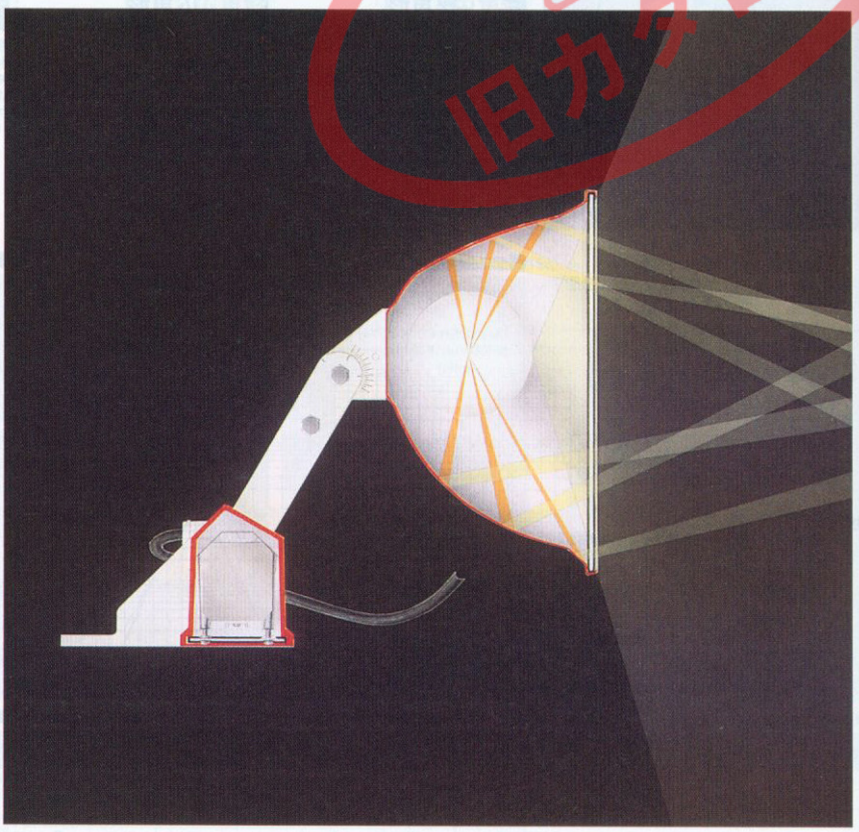

■投光器共通特長

- ●使用環境に適したグレード別品揃え。
- ●高効率・高品質を実現。
- ●照射角度が簡単に決められる目盛り・照準器付き。（丸型投光器）
- ●器具内部の汚れを防ぐフィルター付き。
- ●接続ボックス付きで施工が簡単。

※投光器について、詳しくは893頁をご覧ください。

注）同梱のスカイビームランプは下図の通り点灯方向範囲に制限がありますので、器具取り付けの際にはご注意ください。

点灯方向範囲
水平点灯形



前面にガラスや金網等がついた器具でご使用ください



■スカイビームシリーズ・スポーツ照明用投光器一覧表（設置場所に適した器具をお選びください。）　※◎はおすすめ　○は使用可　ーはおすすめできない環境です。

投光器グレード		一般型（耐塩害仕様）		
おすすめ場所	海岸隣接地帯（海岸から500m以内の屋外・屋側）・重工業地帯	—	—	—
	海岸地帯（海岸から2km以内の屋外・屋側）	◎	◎	◎
	市街地・郊外・田園地帯	◎	◎	◎
HID光源		1000W	400W	400W
配光		広角形	広角形	—
姿図				
使用部材・材料	反射鏡	アルミ（内面 化学研磨後ガラス質コーティング／外面 アクリル系塗装）	アルミ（内面 化学研磨後ガラス質コーティング／外面 アクリル系塗装）	アルミ（内面 鏡面つや消し仕上／外面 オフホワイト）
	ソケット筒	アルミダイカスト（アクリル塗装）	アルミダイカスト（アクリル塗装）	—
	アーム	鋼板（溶融亜鉛メッキ）	鋼板（溶融亜鉛メッキ）	ステンレス（オフホワイト）
	回転台	アルミダイカスト（オフグレー）	アルミダイカスト（オフグレー）	アルミダイカスト（オフグレー）
	フィルター	有	有	有
	接続ボックス	有	有	有
	照準器	—	—	—
	スライド金具	—	—	—

一般型（耐塩害仕様）



スカイビーム400W

YA54001K　姿

一般型・耐塩害仕様 / 防雨型 / サイド照明用

㊒標準価格 185,000円★

ランプ付・安定器別売

400Wスカイビームシングルエンドランプ E型(D)1灯(E39)

仕　様:本体:ステンレス(オフホワイト)
反射板:アルミ
パネル:強化ガラス(透明)
枠:ステンレス(オフホワイト)
接続ボックス付・フィルター付
イグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵・14.5kg

注)必ず専用安定器(MHR4002HA／B-1GB)と組み合わせてご使用ください。

■おすすめ場所
室内プール、テニスコート、広場



■配光曲線（cd/1,000 lm）



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊒…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

一般型（耐塩害仕様）





スカイビーム400W

YA54386K

広角形

一般型・耐塩害仕様
角型投光器
防雨型

姿

標準価格 132,000円★

ランプ付・安定器別売
400Wスカイビームシングルエンドランプ E型(D)1灯
(E39)
仕　様:反射鏡:アルミ(内面化学研磨後ガラス質コーティング)
(外面アクリル系塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ)
ソケット筒:アルミダイカスト(アクリル塗装)
ボックス:アルミダイカスト(アクリル塗装)
アーム取付金具:ステンレス(アクリル塗装)・11.0kg
備　考:フィルター付
照射角度:下向角60度・上向角90度・後向角75度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7/1.5)
受圧面積:前面0.141㎡・側面0.077㎡
注)必ず専用安定器(MHR4002HA/B-1GB)と
組み合わせてご使用ください。

■配光曲線（cd/1,000 lm）

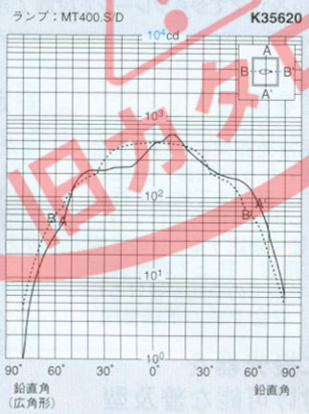

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA54386K	MT400.S/D	612	123.7×127.5	69.1	●

一般型（耐塩害仕様）





スカイビーム1000W

YA56381K

広角形

一般型・耐塩害仕様
角型投光器
防雨型

姿

標準価格 178,000円★

ランプ付・安定器別売
1000Wスカイビームシングルエンドランプ E型(D)1灯
(E39)
仕　様:反射鏡:アルミ(内面化学研磨後ガラス質コーティング)
(外面アクリル系塗装)
前面ガラス:強化ガラス(透明)
アーム:鋼板(溶融亜鉛メッキ)
ソケット筒:アルミダイカスト(アクリル塗装)
ボックス:アルミダイカスト(アクリル塗装)
アーム取付金具:ステンレス(アクリル塗装)・14.1kg
備　考:フィルター付
照射角度:下向角60度・上向角90度・後向角75度・旋回角180度
塗装色:オフグレー(マンセル7.5Y7/1.5)
受圧面積:前面0.17㎡・側面0.11㎡
注)必ず専用安定器(MHR10002HA/B-2GB)と
組み合わせてご使用ください。

■配光曲線（cd/1,000 lm）

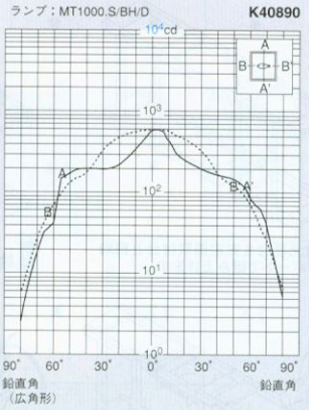

■ビーム特性（ランプ光束1,000 lm）　●広角形

品番	光源	最大光度(cd)	1/10ビーム角(度)	ビーム効率(%)	配光形式
YA56381K	MT1000.S/BH/D	623	126.9×125.4	64.7	●

リフレクタ形ランプ用投光器

YA58114



YA58064



YA58066K





HID400W用

YA58114

防雨型

姿

○標準価格 23,300円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:前面強化ガラス:クリア
(下向角60度・上向角90度)
受圧面積:前面0.053㎡・側面0.105㎡・4.7kg
適合ランプ
リフレクタ水銀灯200～400W用
バナゴールドリフレクタランプ150～400W用
ハイゴールドリフレクタランプ180～360W用
ハイカライトリフレクタランプ150～400W用
バラストレス水銀灯リフレクタ形500W用
白熱レフ300W用



HID400W用

YA58064

防雨型

姿

○標準価格 14,400円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:ガード付
フード付
(下向角60度・上向角90度)
受圧面積:前面0.042㎡・側面0.054㎡・2.1kg
適合ランプ
リフレクタ水銀灯200～400W用
バナゴールドリフレクタランプ150～450W用
ハイゴールドリフレクタランプ180～360W用
ハイカライトリフレクタランプ150～400W用
バラストレス水銀灯リフレクタ形500W用



HID1000W用

YA58066K

防雨型

姿

○標準価格 21,700円

ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:ガード付
フード付
(下向角45度・上向角90度)
受圧面積:前面0.1㎡・側面0.1㎡・2.5kg
適合ランプ
リフレクタ水銀灯700・1000W用
バナゴールドリフレクタランプ660・700・940W用

標準価格には消費税は含まれておりません。

投光器取付部品

地上で組み立ててからクレーンで設置できるので、安全でスピーディな施工が実現できます。

旧カタログ

省施工を実現

2～8灯用投光器架台には、架台の組み立てから投光器、安定器の取り付け、結線まで地上で行なった後クレーンで持ち上げてコンクリート柱に固定するだけの省施工型をご用意。柱上での作業が少ないので施工の手間が省けるだけでなく、安全です。（下図参照）

簡易に投光器を取り付け可能な普及型

駐車場や広場の照明など簡易に少ない灯数をコンクリート柱に取り付ける場合に使っていただける普及型も用意しています。安定器内蔵型投光器も取り付けが可能です。（省施工型については別途ご相談ください。）

安定器の混在にも対応

混光照明などで安定器が混在して取り付け寸法が違っても、それぞれの安定器のサイズに合わせて固定することが可能。金具のムダがありません。

適合コンクリートポールについて

コンクリートポールは取り付け灯数、W数、取り付け高さ等によって選ぶ必要がありますので別途お問い合わせください。

注）コンクリートポールは下表の種類に適合します。
JIS呼称の各々の数字は次の意味を持っています。

16 ― 19 ― 500
↑ ポールの長さ（m）　↑ ポール末口径（cm）　↑ 設計荷重（kg）

■ポール選定例（○はHID1500W投光器をあらわします。）

取付例 ＼ 器具取付高さ	13.5m	12.5m	11.5m
	16-19-1000	15-19-1000	14-19-1000
	16-22-1500	15-22-1500	14-22-1500

●適合ポールが風速60m/sに耐えられるよう選定しました。

2本柱型投光器台

多灯（18灯まで）をコンクリート柱2本に取り付けられる投光器取付部品です。中・大規模グラウンドの投光照明におすすめします。なお、2段配列（12灯）もご注文に応じます。

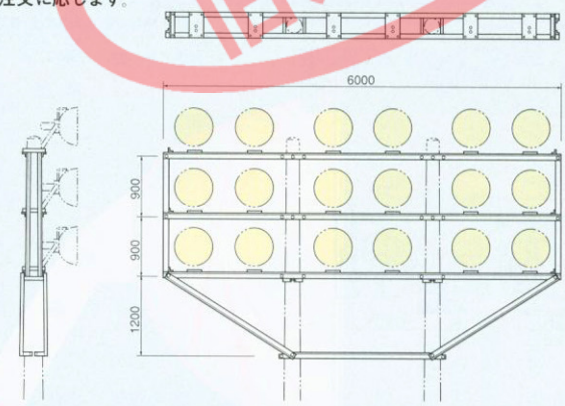

8灯用円型投光器台

円型投光器台は、コンクリート柱を中心に全方向への投光照明が機能的に行える投光器取付部品です。広場・大型駐車場照明におすすめします。コンクリート柱に取り付けられる自在バンド（φ130～φ300）が付属しています。

注）上下2段以上重ねて使用される場合もご注文に応じます。



注）上記特注投光器台の安定器取付方法につきましては別途ご相談ください。

半円型投光器台

半円型投光器台は、ワイドな投光照明を機能的に行える投光器取付部品です。コンクリート柱に取り付けられる自在バンド（φ210～φ250）が付属しています。

4灯用



2灯用



■省施工型（8灯用の場合）取付作業手順



1 投光器台を安定器取付台と補助サポートで組み上げます。



2 投光器台バンドを取り付けます。



3 投光器を取り付けます。



4 安定器を取り付けます。



5 投光器と安定器の配線工事を行います。



6 クレーンにて一括昇降させます。



7 斜めサポートを取り付け、コンクリート柱に固定します。

■鋼管柱取付金具

●1灯用金具



YK05802

○標準価格 **6,000円**

2.8kg
備　考：さび止め塗装まで
400W用投光器取付用
適合ポール・φ89用

注）安定器内蔵型投光器には使用できません。
注）1000W用投光器を使用する場合、安定器をポール内に収納することはできませんのでご注意ください。
注）リフレクタ形ランプ投光器（YA58114・YA58064・YA58066K）には使用できません。



●2灯用金具



YK05804

○標準価格 **14,100円**

7.3kg
備　考：さび止め塗装まで
400W用投光器取付用
適合ポール・φ89用

注）安定器内蔵型投光器には使用できません。
注）1000W用投光器には使用できません。
注）リフレクタ形ランプ投光器（YA58114・YA58064・YA58066K）には使用できません。



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

■投光器台組み合わせ一覧　適合灯具：HID400W・1000W・1500W投光器　注）HID2000W用投光器は適合しません。

タイプ / 組み合わせ品名 / 組み合わせ姿図 / 部品		普及型			普及型（安定器内蔵型投光器用）			省施工型			
		投光器台 E1K ○標準価格 14,110円	投光器台 E2K ○標準価格 25,700円	投光器台 E4K ○標準価格 51,400円	投光器台 E1B ○標準価格 12,180円	投光器台 E2B ○標準価格 22,680円	投光器台 E4B ○標準価格 45,360円	投光器台 SS2 ○標準価格 45,470円	投光器台 SS4 ○標準価格 75,870円	投光器台 SS6 ○標準価格 110,440円	投光器台 SS8 ○標準価格 137,640円
1灯用投光器台 **YK05181** ○標準価格 10,500円	鋼材（溶融亜鉛メッキ仕上） 	×1	×2	×4	×1	×2	×4	■	■	■	■
取付バンド **YK22811** ○標準価格 840円	鋼材（溶融亜鉛メッキ仕上） 	×3	×3	×6	×2	×2	×4	×2	×2	×1	×1
1灯用安定器取付金具 **YK05086** ○標準価格 1,090円	鋼材（溶融亜鉛メッキ仕上） 	×1	×2	×4	■	■	■	■	■	■	■
2灯用投光器台 **YK05182** ○標準価格 20,300円	鋼材（溶融亜鉛メッキ仕上） 	■	■	■	■	■	■	×1	■	×1	■
4灯用投光器台 **YK05184** ○標準価格 42,000円	鋼材（溶融亜鉛メッキ仕上） 	■	■	■	■	■	■	■	×1	×1	×2
投光器台バンド **YK05150** ○標準価格 10,800円	鋼材（溶融亜鉛メッキ仕上）  φ190～φ290取付用	■	■	■	■	■	■	×1	×1	×2	×2
安定器取付台 **YK05160** ○標準価格 5,500円	鋼材（溶融亜鉛メッキ仕上） 	■	■	■	■	■	■	×1	×2	×3	×4
斜めサポート **YK05170** ○標準価格 5,700円 (2本1組)	鋼材（溶融亜鉛メッキ仕上） 	■	■	■	■	■	■	×1	×1	×1	×1
補助上下サポート **YK05172** ○標準価格 3,500円	鋼材（溶融亜鉛メッキ仕上） 	■	■	■	■	■	■	■	■	×1	×1
支持部材 **YK05193** ○標準価格 3,200円	鋼材（溶融亜鉛メッキ仕上） 	■	■	■	■	■	■	■	×1	■	■
安定器取付架台支持金具 **YK05192** ○標準価格 1,490円	鋼材（溶融亜鉛メッキ仕上） 	■	■	■	■	■	■	×1	×1	■	■

標準価格には消費税は含まれておりません。

投光器取付照明鉄塔

高所に投光器を集中設置することで、広面積のグラウンドなどを効率よく照射する照明方式です。

旧カタログ

豊富な鉄塔をラインアップ

野球場やサッカーグラウンドなどの屋外スポーツ照明では、広い面積を高照度に均斉度よく照明したり、競技者に対するまぶしさを軽減したりするために一般的に高所からの投光照明方式が用いられ、投光器を集中設置する照明鉄塔が広く使用されています。

この照明鉄塔は照明レベルや被照面の広さ、まぶしさの軽減などから、その高さが決められます。このような照明条件と昼間の景観を考慮し照明鉄塔のデザインが決められます。当社では下記のような標準型照明鉄塔を取り揃えております。

- ●耐候性鋼…構造用耐候性鋼材の表面に錆安定化処理を施しています。
- ●溶融亜鉛メッキ…一般構造用鋼材の表面に溶融亜鉛処理を施しています。
- ●基礎…基礎の形状、大きさ、支持杭の必要有無等については、地質調査データをご提示いただき、そのデータを基に設計をし、決定します。

一般型1KW/1.5KW HID投光器の場合

投光器配列＼鉄塔形式	ストレートポール	テーパーポール	投光器配列＼鉄塔形式	テーパーポール
2列4段 8灯用		—	9列4段 36灯用	
耐候性鋼	○	—	耐候性鋼	○
溶融亜鉛メッキ仕上げ	○	—	溶融亜鉛メッキ仕上げ	○
6列3段 18灯用			8列6段 48灯用	
耐候性鋼	○	○	耐候性鋼	○
溶融亜鉛メッキ仕上げ	○	○	溶融亜鉛メッキ仕上げ	○
6列4段 24灯用			9列7段 63灯用	
耐候性鋼	○	○	耐候性鋼	○
溶融亜鉛メッキ仕上げ	○	○	溶融亜鉛メッキ仕上げ	○
6列5段 30灯用			異形 80灯用 16列5段 80灯用	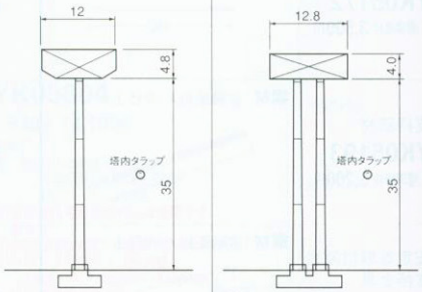
耐候性鋼	○	○	耐候性鋼	○ ○
溶融亜鉛メッキ仕上げ	○	○	溶融亜鉛メッキ仕上げ	— ○

旧カタログ

一般型1.5KW/2KW HID投光器の場合		スタジアムビーム2KW投光器の場合	
投光器配列 ＼ 鉄塔形式	テーパーポール（耐候性鋼のみ）	投光器配列 ＼ 鉄塔形式	テーパーポール（耐候性鋼のみ）
10列9段 90灯用 18列5段 90灯用	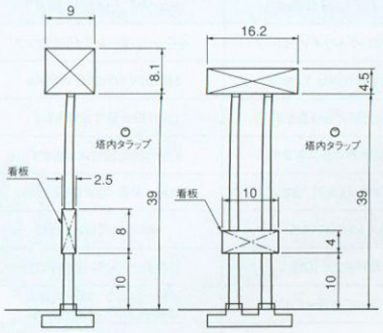	10列9段 90灯用 18列5段 90灯用	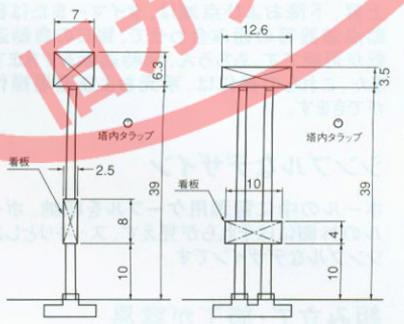
11列10段 110灯用 22列5段 110灯用	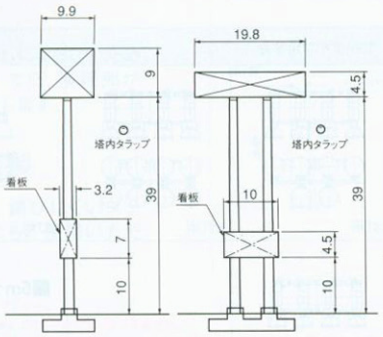	11列10段 110灯用 22列5段 110灯用	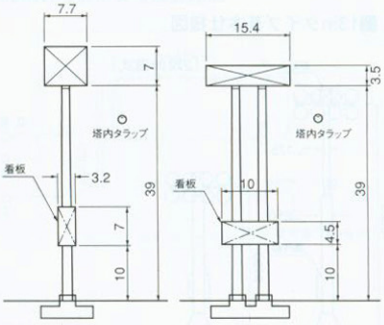

照明鉄塔のデザインバリエーション

■照明鉄塔のデザイン例　鉄塔のデザインは昼の景観も考慮してパースを用意しています。ご相談ください。

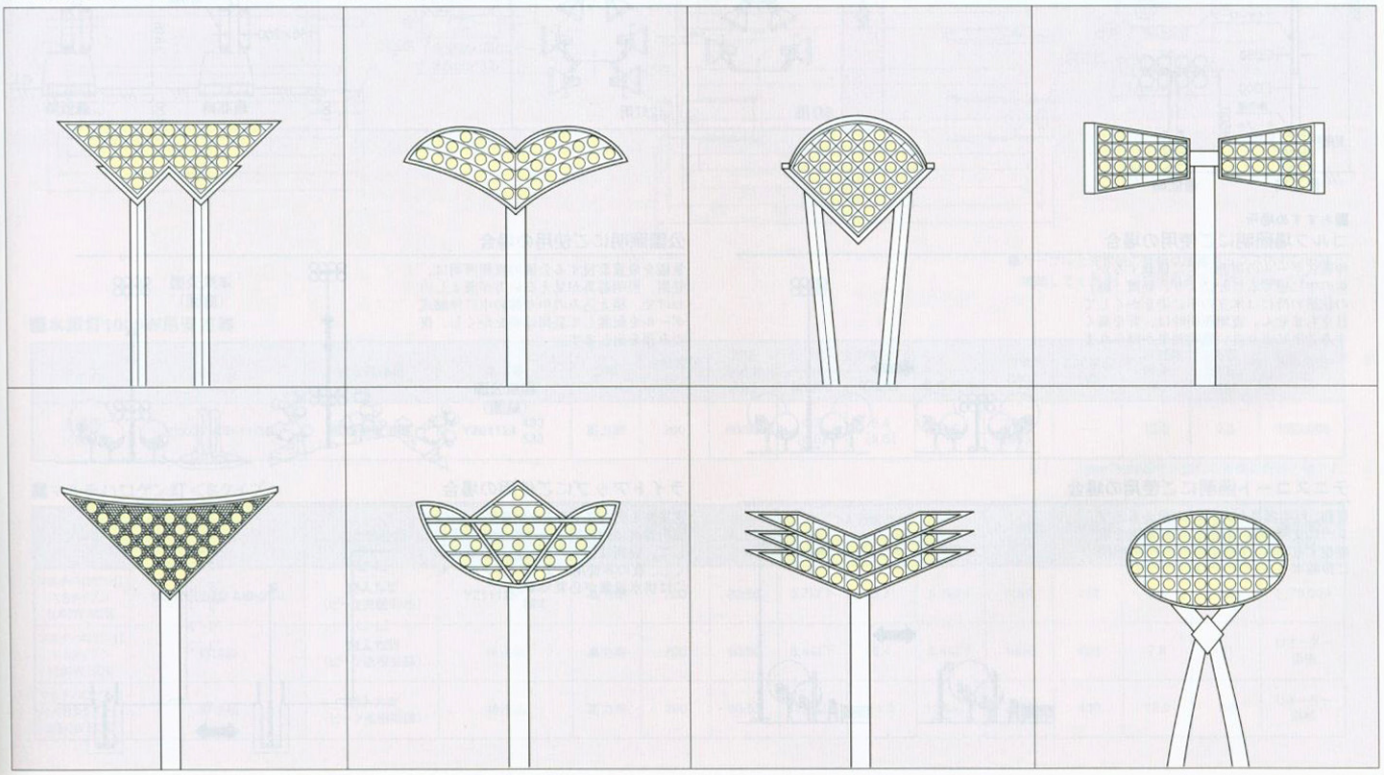

照明用伸縮式ポール

夜間照明時はポールを上昇させ、昼間の不要時には目立たないよう下降できます。

旧カタログ

自動運転・遠隔操作も可能

上昇、下降および点滅は、タイマーまたは自動点滅器等の組み合わせで、毎日の自動運転が可能です。もちろん、随時運転もできます。また、これらの操作は、手元および遠隔操作ができます。

シンプルなデザイン

ポールの中に電源用ケーブルを収納。ポールの外側にはそれらが見えず、スッキリとしたシンプルなデザインです。

組み立て・施工が容易

駆動装置、電源ケーブル、ワイヤーロープはポールに組み込み済みですから、組み立て・施工が容易です。

■基本仕様

	13mタイプ（2段伸縮式）	13mタイプ（4段伸縮式）	5mタイプ（4段伸縮式）
伸縮方式	モートルブロック＋ワイヤーロープ	油圧シリンダー＋ワイヤーロープ	ワイヤーロープ
駆動モーター	3相200V 50/60Hz 1.42Kw	3相200V 50/60Hz 0.75Kw	3相200V 50/60Hz 0.2Kw
ポール上昇時高さ	13m（投光器寸法は含まず）	13m（投光器寸法は含まず）	5m（投光器寸法は含まず）
ポール下降時高さ	8.1m（投光器寸法は含まず）	4.5m（投光器寸法は含まず）	1.7m（投光器寸法は含まず）
昇降可能重量	400kg（架台、投光器、安定器）	500kg（架台、投光器、安定器）	57kg（架台、投光器）
投光器数（参考）	MAX 1000W×8台	MAX 1000W×12台	MAX 400W×4台
昇降時間	伸縮時約2分10秒	伸時約2分30秒・縮時約2分	伸縮時約2分20秒
ポール寸法	1段ー□250　2段ー□175	1段ー□300　2段ー□250 3段ー□200　4段ー□150	1段ー□200×150　2段ー□125 3段ー□100　4段ー□75
ポール重量	約900kg（架台、投光器、安定器は含まず）	約1700kg（架台、投光器、安定器は含まず）	約510kg（架台、投光器、安定器は含まず）
ポール材質	角型鋼管		
ポール仕上	溶融亜鉛メッキ仕上の上に指定色塗装（ただし、2段はメッキのみ）	溶融亜鉛メッキ仕上の上に指定色塗装（ただし、2、3、4段はメッキのみ）	溶融亜鉛メッキ仕上の上に指定色塗装（ただし、2、3、4段はメッキのみ）
耐風速	伸（13m）時風速25m/s 縮（8.1m）時風速60m/s	伸（13m）時風速25m/s 縮（4.5m）時風速60m/s	伸（5m）時風速40m/s

■13mタイプ基本仕様図



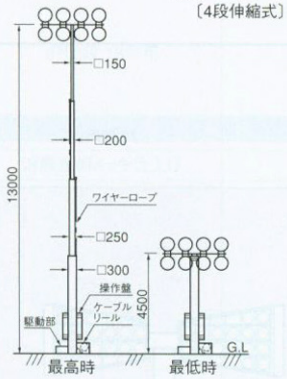

	13mタイプ用架台			5mタイプ用架台	
1段式	 4灯用	 6灯用	 8灯用	 2灯用	 4灯用
2段式	 10灯用	 12灯用			
丸型	 6灯用	 12灯用			

■5mタイプ基本仕様図

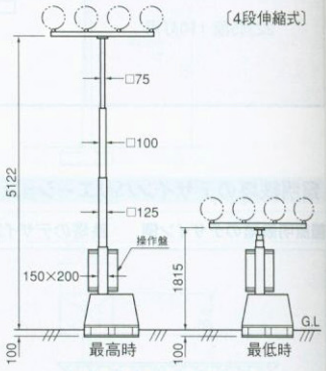

■おすすめ場所

ゴルフ場照明にご使用の場合

伸縮式ポールの周囲に木に植栽するか、林の中に建てることにより、昼間「縮」の状態の時には木立の中に姿をかくして目立ちません。夜間照明時は、背を高くすることにより良い照明効果が得られます。



公園照明にご使用の場合

景観を最重要視する公園の夜間照明は、昼間、照明器具が見えない方が望ましいわけで、植え込みの中や林の中に伸縮式ポールを配置して昼間は姿をかくし、夜のみ頭を出します。

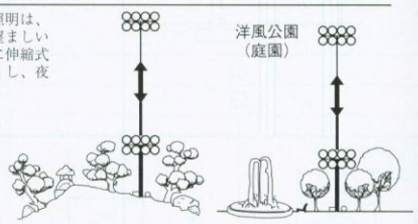

テニスコート照明にご使用の場合

昼間、照明器具（ポール）が見えるとプレーに支障がある場合、また景観を重要視する場所でのテニスコートの照明に伸縮ポールをおすすめします。



ライトアップにご使用の場合

建築物を引き立てることが優先します。照明器具は伸縮式ポールで半地下式として、昼間は低木の植え込みの中にかくし、夜のみ使用します。（マンホールには排水設備が必要です。）



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

接続ボックス付HID安定器

接続ボックス付投光器との組み合わせで、施工品質が長期間保て、スッキリした外観が得られます。

旧カタログ

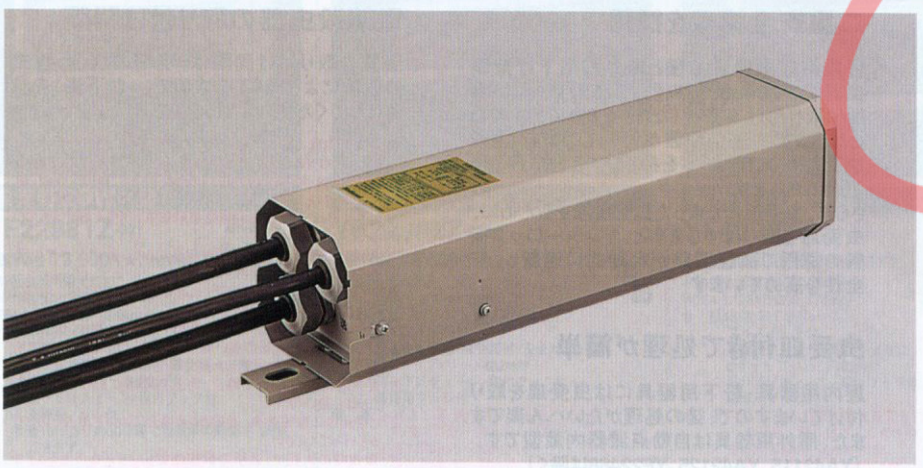

接続ボックスの採用で外観スッキリ

安定器電線の接続部が雨ざらしにならないため、施工品質が長期間保てます。また、接続部が見えないため、外観もスッキリします。

錆びにくいステンレス製

使用条件を考慮した本体は、錆びにくいステンレス製ですので海岸地帯にもご使用いただけます。

■水銀灯1000W用安定器回路図

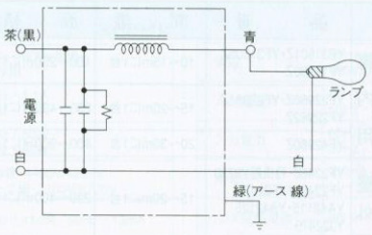

■マルチハロゲン灯＜Sタイプ＞1000WSC形用安定器回路図

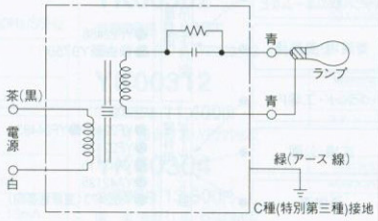

注）接続部が下向きになるように取り付けてください。
注）ケーブルは別途ご用意ください。注）ポール内ではご使用できません。
注）密閉型ではありませんので冠水の恐れのある所では使用できません。注）マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉1000WSC形用安定器はC種(特別第三種)接地工事をしてください。

寸法(mm)

■水銀灯1000W用安定器

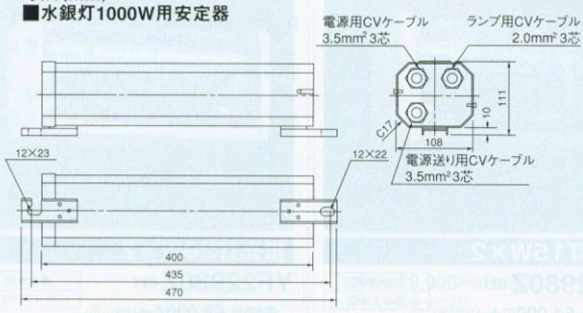

■マルチハロゲン灯＜Sタイプ＞1000WSC形用安定器

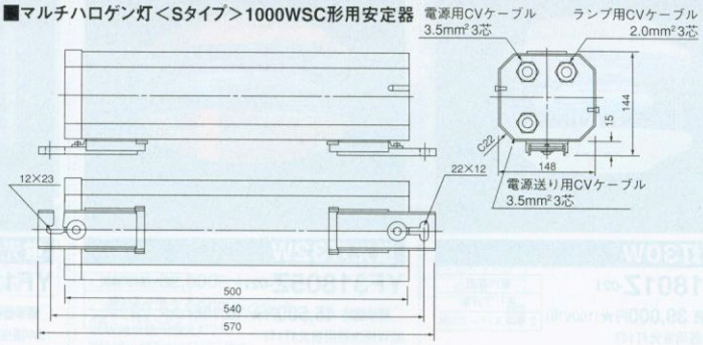

●ケーブルと安定器の接続は接続ボックス内の口出線と接続してください。口出線長さは約370mmです。

■水銀灯1000W用安定器

ランプ	品名	安定器種類	品番	力率	定格電圧(V)	定格周波数(HZ)	入力電流(A) 始動時	入力電流(A) 安定時	入力電流(A) 無負荷時	入力電力(W)	二次電圧(V)	二次短絡電流(A)	質量(重量)(kg)	標準価格(円)
水銀灯 1000W	10002T A/B-11GJ	低始動電流型	YZ01124 433 533	高力率	200	60/50	6.7 [6.8]	5.4 [5.6]	6.9	1030 [965]	—	13.0	9.3	◎52,000

※[　]内はPS形蛍光水銀灯の垂直点灯時の値です。

■マルチハロゲン灯＜Sタイプ＞

ランプ	品名	安定器種類	品番	力率	定格電圧(V)	定格周波数(HZ)	入力電流(A) 始動時	入力電流(A) 安定時	入力電流(A) 無負荷時	入力電力(W)	二次電圧(V)	二次短絡電流(A)	質量(重量)(kg)	標準価格(円)
マルチハロゲン灯 ＜Sタイプ＞ 1000W SC型	MS1000B2C A/B-2GJ	定入力型 (ピーク進相回路)	YZ11125 422 522	高力率	200	60/50	5.7以下	5.7	5.7以下	1090	410	6.1	22	○78,000
マルチハロゲン灯 ＜Sタイプ＞ 1500W SC型	特注品	定入力型 (ピーク進相回路)	特注品	高力率	200	60/50	8.4以下	8.4	8.4以下	1630	450	7.8	31	Uオーダー価格
マルチハロゲン灯 ＜Sタイプ＞ 2000W SC型	特注品	定入力型 (ピーク進相回路)	特注品	高力率	200	60/50	11.6以下	11.6	11.6以下	2150	430	12.0	40	Uオーダー価格

標準価格には消費税は含まれておりません。

電撃殺虫器

光によって集まる昆虫を、捕虫器用蛍光灯などで誘い寄せ感電死させます。

幅広い用途に対応

電撃殺虫器は、レストラン・飲食店・ゴルフ練習場・広場・公園・果樹園など、幅広い用途にお応えできるよう各種揃えております。

■おすすめ一覧表

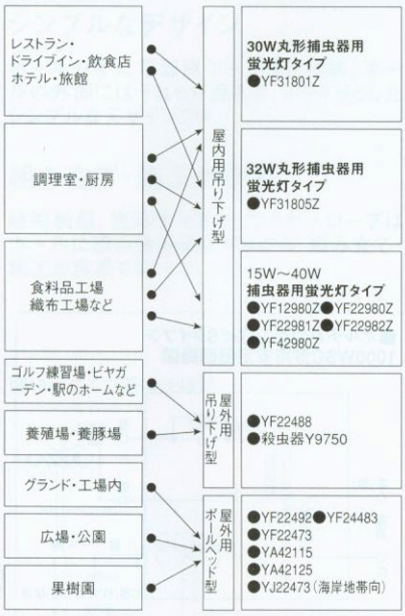

二重安全構造を採用

屋内用殺虫器全品種と屋外用吊下げ型殺虫器（YF22488、殺虫器Y9750）は、低い場所に取り付ける場合（ただし1.8m以上）のために、二重の安全装置が付いています。人や家畜等が安全ガードを押しますと、高圧回路が遮断されます。
さらに、虫受皿にたまった虫を掃除するために、虫受皿を取りはずしますと、インターロック機構の採用で高圧回路が自動的に遮断し、安全性を高めています。

虫受皿付きで処理が簡単

屋内用器具・軒下用器具には虫受皿を取り付けていますので、後の処理がたいへん楽です。
また、屋外用器具は自動点滅器内蔵型です。
（YA42115、YA42125、YF22488は除く）

	品番	間隔	面積
屋内用	YF31801Z・YF31805Z YF12980Z	10～15mに1台	100～230㎡に1台
	YF22980Z・YF22981Z YF22982Z	15～20mに1台	230～400㎡に1台
	YF42980Z	20～30mに1台	400～900㎡に1台
屋外用	YF22488・殺虫器Y9750 YF22492・YF22473 YA42115・YA42125 YJ22473	15～20mに1台	230～400㎡に1台
	YF24483	20～30mに1台	400～900㎡に1台

電撃殺虫器の取り付け間隔

器具の取り付け間隔は、現場の状況・害虫の程度により異なりますので、（左下表）を参考にしてください。

注）電撃殺虫器の取り付け高さは、人や家畜が容易に触れないように、屋内・軒下用は床面より1.8m以上、屋外用は3.5m以上（YF22488、殺虫器Y9750は1.8m以上）とし、他の工作物（壁や樹木等）とは30cm以上離して設置してください。設置に際しての基準は、電気設備技術基準解釈第226条に制定されています。
注）電撃殺虫器は、電源の開閉が容易にできる場所に、必ず専用の開閉器を設置してください。
注）揮発性引火物・爆発物が近くにある場所（ガソリンスタンド等）には設置をお避けください。
注）殺虫剤等の引火物の噴霧は、危険ですのでお避けください。
注）屋内・軒下用は湿気の多い場所、軒下等で雨が直接かかる所や風の強い所への設置はお避けください。
注）屋外用器具を清掃する場合、地上より器具に向けて放水することはお避けください。
注）ご使用中に保守点検、清掃される場合には必ず電源を切ってから行ってください。
注）殺虫時の火花で、近所の無線機器にノイズを与えることがありますのでご注意ください。
注）電撃殺虫器の誘虫性・殺虫性能は、ランプの種類やW数、対象となる虫などにより異なります。
注）ハエや蚊には誘引効果がありません。

■光源別誘虫性比較表

光源の種類	効率 [lm/W]	色温度 [K]	平均演色評価数Ra	誘虫性 [%]
低圧ナトリウム（NX）	175			4
純黄色カラード蛍光灯（FL-YF）	49			8
高圧ナトリウム灯（NH）	132	2100	25	35
低誘虫性蛍光灯（FL-AI）	47	2750	86	49
パルック蛍光灯（電球色）（FL-EX・L）	89	3000	88	70
電球（Lw）	15	2850	100	100
白色蛍光灯（FL-W）	78	4200	61	113
パルック蛍光灯（FL-EX・N）	89	5000	88	118
マルチハロゲン灯（MF）	70	5000	70	135
パナホワイト水銀灯（HF-XW）	55	4200	50	187
蛍光水銀灯（HF-X）	55	3900	40	260
捕虫器用蛍光灯（FL-BA-37・K）				13000

（誘虫性は白熱灯を100%とした時の比で表しています。）



蛍光灯30W

YF31801Z-021

屋内専用 / 吊り下げ型 / クリンスパーク30K

○標準価格 **39,000円**★(100V用)

30W捕虫器用蛍光灯1灯
W360・H270・9.2kg
仕　様:本体:ライトイエローグリーン
　　プルスイッチ付
　　二重安全装置・虫受皿付
　　Uキャップ・リード線2m付
　　吊り下げチェーン・取付フック付
　　清掃用ブラシ付
備　考:注)飲食店・食料品店等で床面上1.8m以上の高さに取り付けてください。
　　注)取付間隔10～15mに1台。
　　取付面積100～230㎡に1台。

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 100V用
入力電流	60Hz・1.0A 50Hz・1.2A
入力電力	60Hz・40W 50Hz・47W
高電圧	実効値・4400V/4200V ピーク値・7200V/6700V
二次短絡電流	60Hz・11mA　50Hz・13mA
ランプ	30W捕虫器用蛍光灯1灯 （FCL30BA-37・K）



蛍光灯32W

YF31805Z-021

屋内・軒下兼用 / 吊り下げ型 / クリンスパーク32K

○標準価格 **45,500円**★(100V用)

32W捕虫器用蛍光灯1灯
W430・H287・10.0kg
仕　様:本体:イエローディープ
　　プルスイッチ付
　　二重安全装置・虫受皿付
　　Uキャップ・リード線2m付
　　吊り下げチェーン・取付フック付
　　清掃用ブラシ付
備　考:注)飲食店・食料品店等で床面上1.8m以上の高さに取り付けてください。
　　注)取付間隔10～15mに1台。
　　取付面積100～230㎡に1台。

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 100V用
入力電流	60Hz・1.1A 50Hz・1.3A
入力電力	60Hz・40W 50Hz・50W
高電圧	実効値・4400V/4200V ピーク値・7200V/6700V
二次短絡電流	60Hz・11mA　50Hz・13mA
ランプ	32W捕虫器用蛍光灯1灯 （FCL32BA-37・K）



蛍光灯15W×2

YF12980Z-021

屋内専用 / 吊り下げ型

○標準価格 **54,000円**★(100V用)

15W捕虫器用蛍光灯2灯
W264・L519・H300・9.8kg
仕　様:本体:アイボリー
　　プルスイッチ付
　　二重安全装置・虫受皿付・安全ガード付
　　Uキャップ・リード線2m付
　　吊り下げチェーン・取付フック付
　　清掃用ブラシ付
備　考:注)食品工場・調理室等で床面上1.8m以上の高さに取り付けてください。
　　注)取付間隔10～15mに1台。
　　取付面積100～230㎡に1台。

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 100V用
入力電流	60Hz・1.0A 50Hz・1.3A
入力電力	60Hz・40W 50Hz・50W
高電圧	実効値・4400V/4200V ピーク値・7200V/6700V
二次短絡電流	60Hz・11mA　50Hz・13mA
ランプ	15W捕虫器用蛍光灯2灯 （FL15BA-37・K）



蛍光灯20W×2

YF22980Z-021

屋内専用 / 吊り下げ型

○標準価格 **68,000円**★(100V用)

20W捕虫器用蛍光灯2灯
W264・L663・H300・11.0kg
仕　様:本体:アイボリー
　　プルスイッチ付
　　二重安全装置・虫受皿付・安全ガード付
　　Uキャップ・リード線2m付
　　吊り下げチェーン・取付フック付
　　清掃用ブラシ付
備　考:注)食品工場・調理室等で床面上1.8m以上の高さに取り付けてください。
　　注)取付間隔15～20mに1台。
　　取付面積230～400㎡に1台。

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 100V用
入力電流	60Hz・1.1A 50Hz・1.4A
入力電力	60Hz・50W 50Hz・60W
高電圧	実効値・4400V/4200V ピーク値・7200V/6700V
二次短絡電流	60Hz・11mA　50Hz・13mA
ランプ	20W捕虫器用蛍光灯2灯 （FL20S・BA-37・K）

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊢…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

電撃殺虫器



蛍光灯20W×2

YF22981Z-021

屋内専用 / 吊り下げ型 / 殺菌ランプ付

○標準価格 **73,000**円★(100V用)

姿

20W捕虫器用蛍光灯2灯
15W殺菌ランプ1灯
W264・L663・H385・13.0kg
仕　様:本体:アイボリー
　　プルスイッチ付
　　二重安全装置・虫受皿付・安全ガード付
　　Uキャップ・リード線2m付
　　吊り下げチェーン・取付フック付
　　清掃用ブラシ付
備　考:●10㎡当り約30分間で空気中の殺菌が、90%できます。
　　注)食品工場・調理室等で床面上1.8m以上の高さに取り付けてください。
　　注)取付間隔15～20mに1台。
　　取付面積230～400㎡に1台。

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 100V用
入力電流	60Hz・1.3A 50Hz・1.6A
入力電力	60Hz・60W 50Hz・70W
高電圧	実効値・4400V/4200V ピーク値・7200V/6700V
二次短絡電流	60Hz・11mA　50Hz・13mA
ランプ	20W捕虫器用蛍光灯2灯 (FL20S・BA-37・K) 15W殺菌ランプ1灯 (GL-15)



蛍光灯20W×2

YF22982Z-021

屋内専用 / 吊り下げ型 / ステンレス製

○標準価格 **89,000**円★(100V用)

姿

20W捕虫器用蛍光灯2灯
W264・L663・H300・11.0kg
仕　様:本体:ステンレスクリア塗装仕上
　　プルスイッチ付
　　二重安全装置・虫受皿付・安全ガード付
　　Uキャップ・リード線2m付
　　吊り下げチェーン・取付フック付
　　清掃用ブラシ付
備　考:注)食品工場・調理室等で床面上1.8m以上の高さに取り付けてください。
　　注)取付間隔15～20mに1台。
　　取付面積230～400㎡に1台。

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 100V用
入力電流	60Hz・1.1A 50Hz・1.4A
入力電力	60Hz・50W 50Hz・60W
高電圧	実効値・4400V/4200V ピーク値・7200V/6700V
二次短絡電流	60Hz・11mA　50Hz・13mA
ランプ	20W捕虫器用蛍光灯2灯 (FL20S・BA-37・K)



蛍光灯40W×2

YF42980Z-021

屋内専用 / 吊り下げ型

○標準価格 **108,000**円★(100V用)

姿

40W捕虫器用蛍光灯2灯
W264・L1281・H300・17.2kg
仕　様:本体:アイボリー
　　プルスイッチ付
　　二重安全装置・虫受皿付・安全ガード付
　　Uキャップ・リード線2m付
　　吊り下げチェーン・取付フック付
　　清掃用ブラシ付
備　考:注)食品工場・調理室等で床面上1.8m以上の高さに取り付けてください。
　　注)取付間隔20～30mに1台。
　　取付面積400～900㎡に1台。

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 100V用
入力電流	60Hz・1.3A 50Hz・1.6A
入力電力	60Hz・70W 50Hz・90W
高電圧	実効値・4400V/4200V ピーク値・7200V/6700V
二次短絡電流	60Hz・11mA　50Hz・13mA
ランプ	40W捕虫器用蛍光灯2灯 (FL40S・BA-37・K)

■補助虫受皿

殺虫された虫のとび散りを防止するための補助虫受皿です。
注) 屋内専用です。屋外用器具には取り付きません。



YK00301

補助虫受皿 / 15W×2灯用

㊒標準価格 **7,100**円

備　考:適合灯具・YF12980Z

YK00302

補助虫受皿 / 20W×2灯用

㊒標準価格 **8,400**円

備　考:適合灯具・YF22980Z・YF22981Z

YK00312

補助虫受皿 / 20W×2灯用 / ステンレス製

㊒標準価格 **11,400**円

備　考:適合灯具・YF22982Z

YK00304

補助虫受皿 / 40W×2灯用

㊒標準価格 **13,600**円

備　考:適合灯具・YF42980Z

工場用電撃殺虫器（屋外用）

- ●食品関連工場などでは、異物混入防止対策の中でも特に虫対策が課題となっています。
- ●工場周辺の山林、田畑に潜む虫を工場建屋に近寄らせずに、建屋のあかりに寄ってきた虫を殺虫するスポット照射型の殺虫器です。
- ●遮光板で必要な方向にだけ捕虫光を照射することができます。

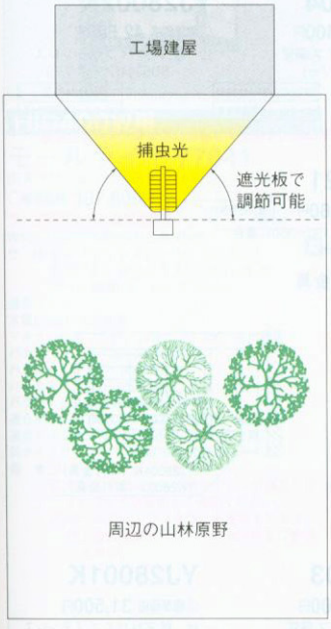



蛍光灯20W×2

YF22492-121

屋外用 / ポールヘッド型 / 防雨型

○標準価格 **89,000**円★(100V用)

20W捕虫器用蛍光灯2灯
W295・L795・H784・23.0kg
仕　様:本体:アイボリー
　　自動点滅器内蔵
　　清掃ブラシ付
備　考:適合ポール・組立ポールY4570・YD4570(918頁)
　　注)3.5m以上の高さにお取り付けください。
　　(ポール別売)

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 100V用
入力電流	60Hz・1.6A 50Hz・1.9A
入力電力	60Hz・52W 50Hz・63W
高電圧	実効値・6800V/6500V ピーク値・11700V/9400V
二次短絡電流	60Hz・14mA 50Hz・18mA
ランプ	20W捕虫器用蛍光灯2灯 (FL20S・BA-37・K)

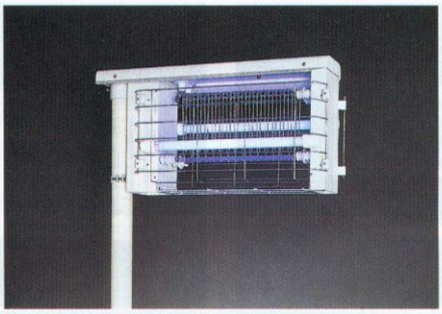

蛍光灯20W×2

YF22473-121/122

屋外用 / ポールヘッド型 / 防雨型

○標準価格 **82,000**円★(100V用)

○標準価格 **82,000**円★(200V用)

姿

20W捕虫器用蛍光灯2灯
W348・L855・H443・23.0kg
仕　様:本体:鋼板(アイボリー)
　　自動点滅器内蔵
　　清掃ブラシ付
備　考:適合ポール・組立ポールY4570・YD4570(918頁)
　　注)ドライブイン・庭園・グランド等で3.5m以上の高さにお取り付けください。
　　注)取付間隔15～20mに1台。
　　取付面積230～400㎡に1台。
　　(ポール別売)

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 100V用	60Hz・50Hz共用 200V用
入力電流	60Hz・1.6A 50Hz・1.9A	60Hz・0.85A 50Hz・1.18A
入力電力	60Hz・52W 50Hz・63W	60Hz・63W 50Hz・80W
高電圧	実効値・6800V/6500V ピーク値・11700V/9400V	
二次短絡電流	60Hz・14mA 50Hz・18mA	
ランプ	20W捕虫器用蛍光灯2灯 (FL20S・BA-37・K)	

電撃殺虫器

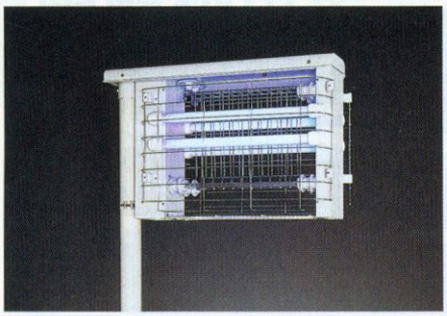

蛍光灯20W×4

YF24483-121/122

屋外用 / ポールヘッド型 / 防雨型

○標準価格 120,000円★(100V用)

○標準価格 120,000円★(200V用)

20W捕虫器用蛍光灯4灯
W348・L855・H550・33.0kg
仕　様:本体:鋼板(アイボリー)
　　自動点滅器内蔵
　　清掃ブラシ付
備　考:適合ポール・組立ポールY4570・YD4570(918頁)
　　注)果樹園・グランドでコガネムシ等を強力殺虫する
　　10,000V仕様です。
　　注)取付間隔20～30mに1台。
　　取付面積400～900㎡に1台。
　　注)3.5m以上の高さにお取り付けください。
　　(ポール別売)

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 100V用	60Hz・50Hz共用 200V用
入力電流	60Hz・2.7A 50Hz・3.3A	60Hz・1.3A 50Hz・1.6A
入力電力	60Hz・105W 50Hz・135W	60Hz・120W 50Hz・150W
高電圧	実効値・10000V/10200V ピーク値・15000V/18000V	
二次短絡電流	60Hz・17mA 50Hz・23mA	
ランプ	20W捕虫器用蛍光灯4灯 (FL20S・BA-37・K)	

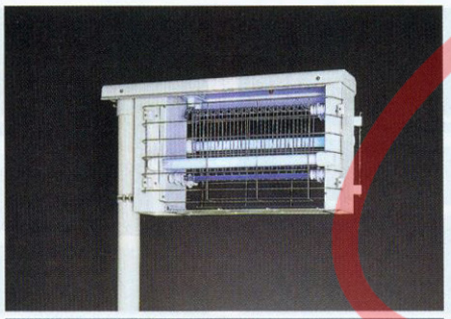

蛍光灯20W×2

海岸地帯向ステンレス製

YJ22473-121/122

屋外用 / ポールヘッド型 / 耐塩害仕様 / 防雨型

○標準価格 193,000円★(100V用)

○標準価格 193,000円★(200V用)

20W捕虫器用蛍光灯2灯
W348・L855・H443・23.0kg
仕　様:本体:ステンレスSUS304(アイボリー)
　　自動点滅器内蔵
　　清掃ブラシ付
備　考:適合ポール・組立ポールY4570・YD4570(918頁)
　　注)海岸地帯のドライブイン・庭園グランド等で
　　3.5m以上の高さにお取り付けください。
　　注)取付間隔15～20mに1台。
　　取付面積230～400㎡に1台。
　　(ポール別売)

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 100V用	60Hz・50Hz共用 200V用
入力電流	60Hz・1.6A 50Hz・1.9A	60Hz・0.85A 50Hz・1.18A
入力電力	60Hz・52W 50Hz・63W	60Hz・63W 50Hz・80W
高電圧	実効値・6800V/6500V ピーク値・11700V/9400V	
二次短絡電流	60Hz・14mA 50Hz・18mA	
ランプ	20W捕虫器用蛍光灯2灯 (FL20S・BA-37・K)	

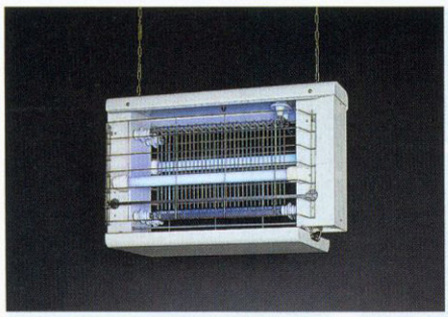

蛍光灯20W×2

殺虫器Y9750

(本体:YF22476-121+虫受皿・YK20076)

屋外用 / 軒下吊り下げ型 / 防雨型

○標準価格 93,500円★(100V用)

20W捕虫器用蛍光灯2灯
W350・L765・H520・24.0kg
仕　様:本体:鋼板(アイボリー)
　　自動点滅器内蔵
　　清掃ブラシ付
　　虫受皿付
　　吊り下げチェーン付
備　考:注)郊外店舗、郊外レストラン等の軒下で
　　1.8m以上の高さにお取り付けください。
　　注)取付間隔15～20mに1台。取付面積230～400㎡に1台。

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 100V用
入力電流	60Hz・1.6A 50Hz・1.9A
入力電力	60Hz・52W 50Hz・63W
高電圧	実効値・6800V/6500V ピーク値・11700V/9400V
二次短絡電流	60Hz・14mA 50Hz・18mA
ランプ	20W捕虫器用蛍光灯2灯 (FL20S・BA-37・K)

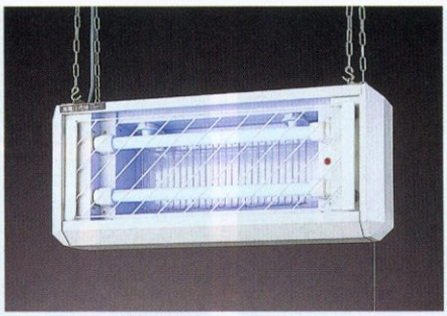

蛍光灯20W×2

YF22488-021

屋外用 / 軒下吊り下げ型 / 防雨型

○標準価格 101,000円★(100V用)

20W捕虫器用蛍光灯2灯
W215・L885・H387・20.0kg
仕　様:アイボリー
　　プルスイッチ付
　　安全ガード付・虫受皿付
　　吊り下げチェーン付・清掃用ブラシ付
　　キャブタイヤコード2m付(アース付ゴムキャップ付)
　　片面配光方式
備　考:注)背面が壁の方向になる様お取り付け
　　ください。
　　注)郊外店舗、郊外レストラン等の軒下で
　　1.8m以上の高さにお取り付けください。
　　注)取付間隔15～20mに1台。
　　取付面積230～400㎡に1台。



●器具後方へ不要な誘虫光が出ない片面配光方式です。

60Hz/50Hz

電源	60Hz・50Hz共用 100V用
入力電流	60Hz・1.6A 50Hz・1.9A
入力電力	60Hz・52W 50Hz・63W
高電圧	実効値・6800V/6500V ピーク値・11700V/9400V
二次短絡電流	60Hz・14mA 50Hz・18mA
ランプ	20W捕虫器用蛍光灯2灯 (FL20S・BA-37・K)

■ポール取付金具

※ポールヘッド型にお使いください。

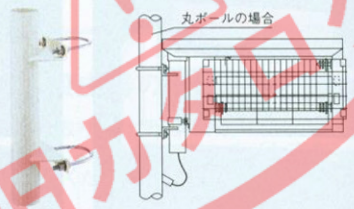

YK28005

○標準価格 9,200円
仕　様:支柱パイプ:鋼管
　　(アイボリー)・3.5kg
備　考:適合ポール径 φ89.1・φ101.6

YF22473・YF24483用 / 鋼管用取付金具

YK28007

○標準価格 9,200円
仕　様:支柱パイプ:鋼管
　　(アイボリー)・3.5kg
備　考:適合ポール径・φ114.3

YF22473・YF24483用 / 鋼管用取付金具

YJ28005

㊐標準価格 39,000円
仕　様:支柱パイプ:
　　ステンレスSUS304
　　(アイボリー)・3.5kg
備　考:適合ポール径 φ89.1・φ101.6

YJ22473用 / 海岸地帯向 / 鋼管用取付金具

YJ28007

㊐標準価格 39,000円
仕　様:支柱パイプ:
　　ステンレスSUS304
　　(アイボリー)・3.5kg
備　考:適合ポール径・φ114.3

YJ22473用 / 海岸地帯向 / 鋼管用取付金具



YK28009

○標準価格 9,200円
仕　様:支柱パイプ:鋼管
　　(アイボリー)・3.6kg
備　考:適合ポール径・□100

YF22473・YF24483用 / 鋼管用取付金具

YJ28009

㊐標準価格 39,000円
仕　様:支柱パイプ:ステンレスSUS304
　　(アイボリー)・3.6kg
備　考:適合ポール径・□100

YJ22473用 / 海岸地帯向 / 鋼管用取付金具

■コンクリート柱用取付金具

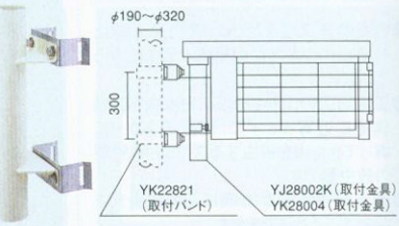

YK28004

○標準価格 8,400円
仕　様:支柱パイプ:鋼管
　　(アイボリー)

YF22473・YF24483用 / コンクリート柱用取付金具

YJ28002K

○標準価格 42,500円
仕　様:支柱パイプ:ステンレス
　　SUS304(アイボリー)

YJ22473用 / コンクリート柱用取付金具

注)取付バンド(YK22821)を使用する場合、2本必要ですのでご注意ください。

YK22821

○標準価格 1,260円　電力柱用取付バンド

仕　様:電力柱 φ190～350に適合
　　板幅40mm

■屋側取付金具

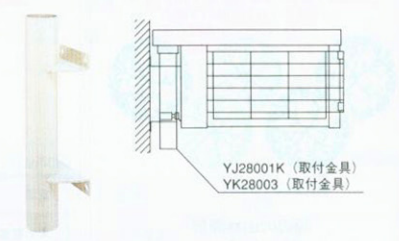

YK28003

○標準価格 6,000円
仕　様:支柱パイプ:鋼管
　　(アイボリー)

YF22473・YF24483用 / 屋側取付金具

YJ28001K

㊐標準価格 31,500円
仕　様:支柱パイプ:ステンレス
　　SUS304(アイボリー)

YJ22473用 / 屋側取付金具

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)　○…工場在庫品　㊐…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

街路灯型電撃殺虫器

建物や街並みにも美しくマッチします。周囲の建物と調和したモールライトが並ぶ中に、突如として違和感のある殺虫器があると、せっかくの建物もイメージダウン。そこで、モールライトとコーディネイトされたスマートな電撃殺虫器なら、建物や街並みにも美しくマッチします。ホテル・公共施設・商業施設周辺におすすめします。



HID400W用

YA42115-121/122

ポールヘッド型
防雨型

姿

○標準価格 **151,000**円(100V用)
○標準価格 **151,000**円(200V用)

ランプ別売・安定器別売
W φ560・H750・20.0kg
仕　様:本体:アルミ(アイボリー)
　　清掃用ブラシ付

適合ランプ
蛍光水銀灯200・250・300(防雨型HF300X-4専用)
400W用
適合ポール・組立ポールY4570・YD4570 (918頁)
備　考:注)取付高さ3.5m以上。
　　注)取付間隔15～20mに1台。
　　取付面積230～400㎡に1台。
　　注)安定器はポールに内蔵してください。
　　注)YA42115にはランプ・安定器は内蔵しておりません。
　　別途下表のランプ・安定器をお求めください。



HID400W用

YA42125-121/122

ポールヘッド型
防雨型

姿

○標準価格 **173,000**円(100V用)
○標準価格 **173,000**円(200V用)

ランプ別売・安定器別売
W450・H451・24.0kg
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　清掃用ブラシ付

適合ランプ
蛍光水銀灯200・250・300(防雨型HF300X-4専用)
400W用
適合ポール・YD9255(799頁)
備　考:注)取付高さ3.5m以上。
　　注)取付間隔15～20mに1台。
　　取付面積230～400㎡に1台。
　　注)安定器はポールに内蔵してください。
　　注)YA42125にはランプ・安定器は内蔵しておりません。
　　別途下表のランプ・安定器をお求めください。

■同タイプモールライト



HID300W用

モールライトY6041

(灯具・YA42724　54,000円＋アーム・YD881　18,500円)

○標準価格 **72,500**円

防雨型

姿

ランプ別売(E39)・安定器別売
W460・L675・H410・OH(全高)4920
仕　様:本体:アルミ(コーヒーブラウン)
　　カバー:アクリル(乳白)
　　パネル:アクリル(乳白)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

適合ランプ
水銀灯200～300W用・マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250・300W用・バナゴールド・D110～270W用
ハイゴールド180～270W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250・300W用
適合ポール・YD4513・YD4516・YD9305(798頁)
適合アルミポール・YD9395・YD9495・YD9595(802頁)
　　YD9695(803頁)
同タイプブラケット・YA87022(836頁)



HID400W用

モールライトY7641

(灯具・YA42764　89,000円＋アーム・YD851　18,600円)

○標準価格 **107,600**円

下面開放型
防雨型

姿

ランプ別売(E39)・安定器別売
W430・L630・H430・OH(全高)4800
仕　様:本体:ステンレス(コーヒーブラウン)
　　側面パネル:強化ガラス(つや消し仕上)
　　アーム:鋼管(コーヒーブラウン)

適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
バナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
ハイカライト150～250W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール・YD9205・YD9255(799頁)
適合アルミポール・YD9195・YD9295(802頁)
同タイプブラケット・YA87062(836頁)
備　考:注)ポールは別途ご手配ください。
　　注)収納安定器によって適合ポールが異なりますので必ず掲載頁をご確認ください。
　　注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。
　　仕上塗装用塗料については 800頁をご参照ください。

■YA42115・YA42125適合ランプ

適合ランプ（蛍光水銀灯）			適合安定器			
W	品名	標準価格	V	種類	品名	標準価格
200	HF200X	○4,500円	100	一般型(高力率)	2001H A/B-9G	○14,400円
			200	〃	2002H A/B-13G	○10,900円
250	HF250X	○4,700円	100	〃	2501H A/B-9G	○15,700円
			200	〃	2502H A/B-13G	○11,500円
400	HF400X	○6,100円	100	〃	4001H A/B-12G	○20,400円
			200	〃	4002H A/B-13G	○15,700円
300	HF300X-4	○5,200円	100	〃	3001H A/B-9G	○16,500円
			200	〃	3002H A/B-13G	○13,200円

■YA42115・YA42125定格

電源	60Hz・50Hz共用100V用	60Hz・50Hz共用200V用
入力電流	60Hz・1.2A　50Hz・1.6A	60Hz・0.6A　50Hz・0.8A
入力電力	60Hz・21W　50Hz・26W	60Hz・21W　50Hz・26W
実効値	6800V/6500V	6800V/6500V
ピーク値	11700V/9400V	11700V/9400V
二次短絡電流	14/18mA	14/18mA
ランプ	蛍光水銀灯200・250・400W用・300Wは防雨型（HF300X-4）のみ使用可	蛍光水銀灯200・250・400W用・300Wは防雨型（HF300X-4）のみ使用可

注)YA42115・YA42125の定格値は殺虫器回路だけの値です。入力電流、入力電力は使用光源、使用安定器により異なります。

■ポール

注)ポールの仕上げはさび止め塗装までです。

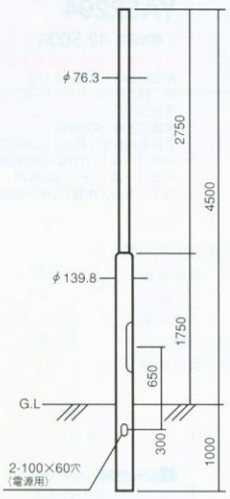

組立ポールY4570

(上ポール・YD2870＋下ポール・YD2810)

一般埋込式ポール

○標準価格 **39,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　耐風速40m／sec仕様(標準灯具の場合)・48.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型・調光用一般型・調光用定電力型安定器1台
　　ハイカライト140～250W用安定器1台
　　スカイビーム70～400W用安定器1台
　　安定器寸法 W108・H111・L470以下1台

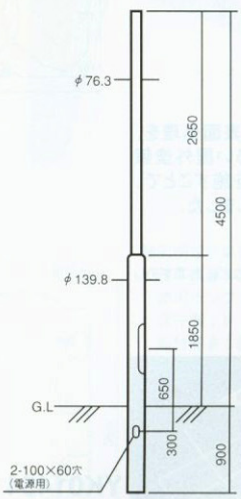

YD4570

一般埋込式ポール

公共施設型番

T4.5

○標準価格 **39,000**円

仕　様:鋼管(さび止め塗装)
　　耐風速40m／sec仕様(標準灯具の場合)・45.0kg
備　考:収納可能安定器
　　水銀灯200～400W用一般型・低始動電流型・定電力型・直列定電力型・調光用一般型・調光用定電力型安定器1台
　　ハイカライト140～250W用安定器1台
　　スカイビーム70～400W用安定器1台
　　安定器寸法 W108・H111・L470以下1台

標準価格には消費税は含まれておりません。

サイドライティング器具

高効率な配光で、多目的広場や駐車場などを効果的に照明します。

効率のよい配光を実現

後方の光をカットして前方へ有効に照射する配光ですので、広場や駐車場などを効率よく照明できるだけでなく、灯具後方周辺への光公害を防止します。



遮光角を15度に設定

前方向、横方向への不快なグレアを抑えるため、遮光角を15度以上に設定しています。



配光特性（光源MF400L/BU・器具取付高さ10m）
（下面強化ガラス付の場合）

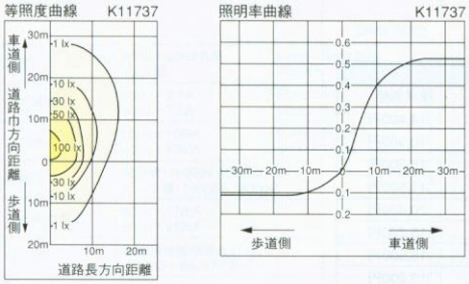

照射方向が自在

照射方向が自由に設定できますので、灯具後方に不要な光が出ないように調節できます。



照明例（屋外展示場）
（下面強化ガラス付の場合）

平均照度　160 lx（初期値）
取付高さ　10m
取付台数　6台
使用光源　MF400・L/BU
□:器具取付位置



A65134

優れた耐蝕性

反射鏡表面には特殊表面処理を、また器具外面には明るい屋外塗装仕上（アイボリー色）を施すことで、優れた耐蝕性を実現しました。

■おすすめ場所

広場、駐車場、テニスコートなどにおすすめします。



YK01454
○標準価格 4,050円
備考：YA52194・YA42194専用
専用ガード

※屋内用もございます。（659頁参照）

壁面取付型



HID400W用
YA52194
下面開放型 防雨型
○標準価格 32,000円
姿
ランプ別売(E39)・安定器別売
W565・L459・H428・3.5kg
仕　様:セード:アルミ(外面アイボリー)
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯250～500W用



■配光曲線（cd/1,000 lm）





HID400W用
YA52294
下面強化ガラス付 防湿型・防雨型
○標準価格 42,500円
姿
ランプ別売(E39)・安定器別売
W566・L467・H439・5.7kg
仕　様:セード:アルミ(外面アイボリー)
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯250～500W用



■配光曲線（cd/1,000 lm）



ポール取付型



HID400W用
YA42194
下面開放型 防雨型
○標準価格 36,000円
姿
ランプ別売(E39)・安定器別売
W565・L459・H428・5.0kg
仕　様:セード:アルミ(外面アイボリー)
適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール・φ76用(803・804～807頁参照)

■配光曲線（cd/1,000 lm）





HID400W用
YA42294
下面強化ガラス付 防湿型・防雨型
○標準価格 46,500円
姿
ランプ別売(E39)・安定器別売
W566・L467・H439・7.5kg
仕　様:セード:アルミ(外面アイボリー)
備　考:適合ランプ
水銀灯200～400W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
パナゴールド・D110～360W用
ハイゴールド180～360W用
バラストレス水銀灯250～500W用
適合ポール・φ76用(803・804～807頁参照)

■配光曲線（cd/1,000 lm）



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

テニスコート用照明器具

スマートなデザインと、テニスに最適な配光を合わせ持ったテニスコート用照明器具です。

旧カタログ



薄型設計のスマートなデザイン

マルチハロゲン灯直管形ランプ（MT1000B/BH-SC専用）の特性を生かした薄型設計。従来のコンクリート柱による投光照明に比べて、会員制テニスクラブやリゾート地のコートにより調和するスマートなデザインです。

豊富な器具バリエーションを用意

コートの面数に合わせて最適な器具が選べるように、1灯用、2灯用、4灯用アームをラインアップしています。一般地区におすすめの灯具だけでなく、海岸地区向けに耐塩害仕様も揃えています。ポールは耐風速60m/s仕様です。

効率のよい光制御を実現

コンピュータ設計の反射板の採用により、後方の光をカット。光制御で、効率のよいコート照明を実現。コート外への光漏れやまぶしさを抑えます。

省施工、省メンテナンス

従来の投光器では必要だった灯具の角度調整が不要。また、ポール高さが6mと低く、施工やメンテナンスが省力化できます。

ロビングボールの見やすい上方光束付

ロビングボールの見やすい上方光束が与えられる天窓付きの器具も用意しています。

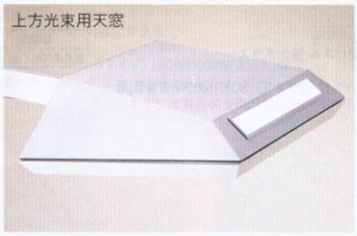

■おすすめ場所

会員制テニスクラブやホテルなどの高級テニスコート、住宅や田畑に近接しているコートにおすすめします。

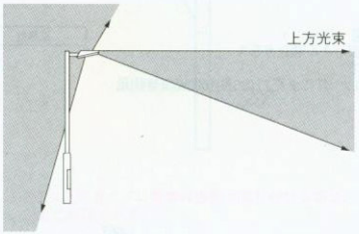

照明設計例

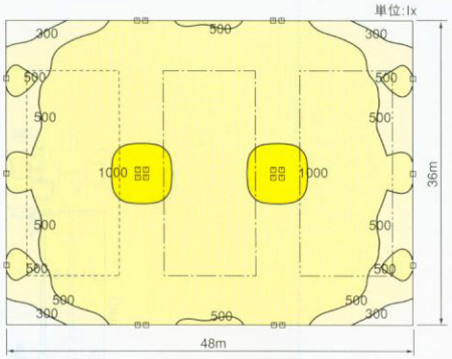

■照明設計条件
器具品番：YA49060
使用ランプ：MT1000B/BH-SC
保守率：1
取付高さ：6.3m
取付台数：22台

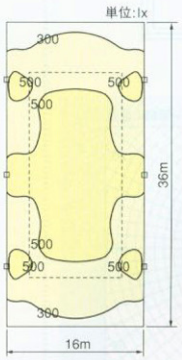

■照明設計条件
器具品番：YA49060
使用ランプ：MT1000B/BH-SC
保守率：1
取付高さ：6.3m
取付台数：6台

テニスコート用照明器具

旧カタログ

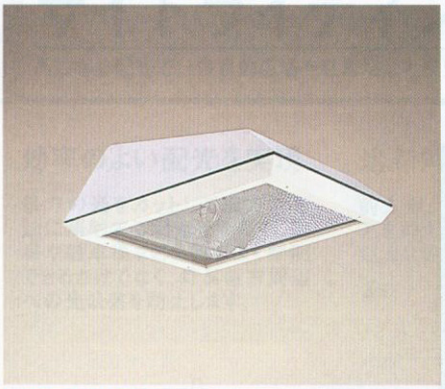

HID1000W用

一般型・上方光束なしタイプ・灯具

YA49060

○標準価格 **125,000**円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:亜鉛鋼板(シルバーメタリック)
　　枠:亜鉛鋼板(クールホワイト)16.3kg

耐塩害型・上方光束なしタイプ・灯具

YA49070

㊢標準価格 **149,000**円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(シルバーメタリック)
　　枠:ステンレス(クールホワイト)16.3kg

一般型・上方光束ありタイプ・灯具

YA49080

○標準価格 **138,000**円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:亜鉛鋼板(シルバーメタリック)
　　枠:亜鉛鋼板(クールホワイト)17.0kg

耐塩害型・上方光束ありタイプ・灯具

YA49090

㊢標準価格 **162,000**円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(シルバーメタリック)
　　枠:ステンレス(クールホワイト)17.0kg

■共通項目

仕　様:下面パネル:強化ガラス

適合ランプ

マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)1000W(直管形)用

防雨型

姿



■上方光束なしタイプ配光曲線（cd/1,000 lm）

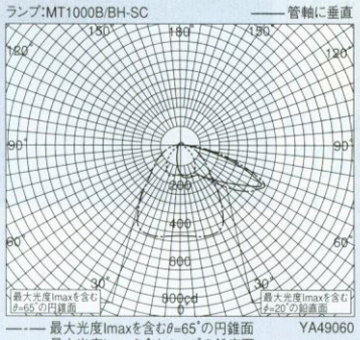

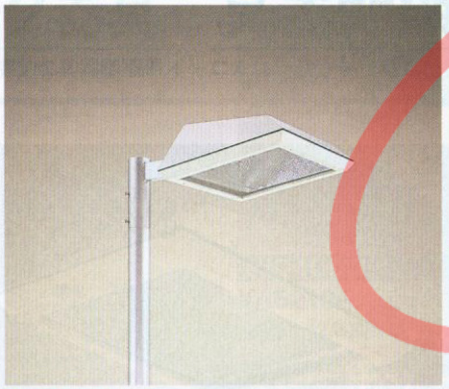

HID1000W用

一般型・上方光束なしタイプ

テニスコートY6061

(灯具:YA49060+アーム:YD696+ポール:YD9470)

○標準価格 **257,900**円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:亜鉛鋼板(シルバーメタリック)
　　枠:亜鉛鋼板(クールホワイト)

耐塩害型・上方光束なしタイプ

テニスコートY6071

(灯具:YA49070+アーム:YD696+ポール:YD9470)

㊢標準価格 **281,900**円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(シルバーメタリック)
　　枠:ステンレス(クールホワイト)

一般型・上方光束ありタイプ

テニスコートY6081

(灯具:YA49080+アーム:YD696+ポール:YD9470)

○標準価格 **270,900**円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:亜鉛鋼板(シルバーメタリック)
　　枠:亜鉛鋼板(クールホワイト)

耐塩害型・上方光束ありタイプ

テニスコートY6091

(灯具:YA49090+アーム:YD696+ポール:YD9470)

㊢標準価格 **294,900**円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(シルバーメタリック)
　　枠:ステンレス(クールホワイト)

■共通項目

仕　様:下面パネル:強化ガラス

適合ランプ

マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)1000W(直管形)用

注)ポール・アームの仕上げは錆止め塗装までです。

防雨型

耐風速60m／sec仕様

姿



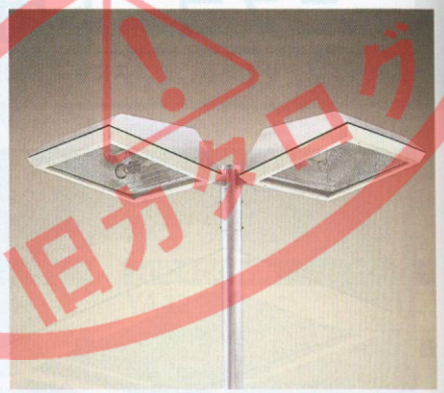

HID1000W用×2

一般型・上方光束なしタイプ

テニスコートY6062

(灯具:YA49060 ×2+アーム:YD697+ポール:YD9470)

㊢標準価格 **396,500**円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:亜鉛鋼板(シルバーメタリック)
　　枠:亜鉛鋼板(クールホワイト)

耐塩害型・上方光束なしタイプ

テニスコートY6072

(灯具:YA49070 ×2+アーム:YD697+ポール:YD9470)

㊢標準価格 **444,500**円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(シルバーメタリック)
　　枠:ステンレス(クールホワイト)

一般型・上方光束ありタイプ

テニスコートY6082

(灯具:YA49080 ×2+アーム:YD697+ポール:YD9470)

㊢標準価格 **422,500**円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:亜鉛鋼板(シルバーメタリック)
　　枠:亜鉛鋼板(クールホワイト)

耐塩害型・上方光束ありタイプ

テニスコートY6092

(灯具:YA49090 ×2+アーム:YD697+ポール:YD9470)

㊢標準価格 **470,500**円

ランプ別売(E39)・安定器別売

仕　様:本体:ステンレス(シルバーメタリック)
　　枠:ステンレス(クールホワイト)

■共通項目

仕　様:下面パネル:強化ガラス

適合ランプ

マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)1000W(直管形)用

注)ポール・アームの仕上げは錆止め塗装までです。

防雨型

耐風速60m／sec仕様

姿



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊢…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

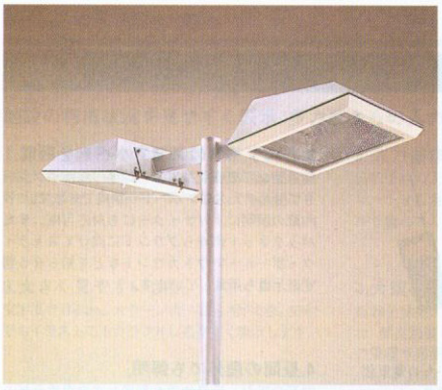

HID1000W用×2

一般型・上方光束なしタイプ

テニスコートY6063
(灯具･YA49060 ×2+アーム･YD698+ポール･YD9470)
㊎標準価格 **396,500**円
ランプ別売(E39)･安定器別売
仕　様:本体:亜鉛鋼板(シルバーメタリック)
　　枠:亜鉛鋼板(クールホワイト)

耐塩害型・上方光束なしタイプ

テニスコートY6073
(灯具･YA49070 ×2+アーム･YD698+ポール･YD9470)
㊎標準価格 **444,500**円
ランプ別売(E39)･安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(シルバーメタリック)
　　枠:ステンレス(クールホワイト)

一般型・上方光束ありタイプ

テニスコートY6083
(灯具･YA49080 ×2+アーム･YD698+ポール･YD9470)
㊎標準価格 **422,500**円
ランプ別売(E39)･安定器別売
仕　様:本体:亜鉛鋼板(シルバーメタリック)
　　枠:亜鉛鋼板(クールホワイト)

耐塩害型・上方光束ありタイプ

テニスコートY6093
(灯具･YA49090 ×2+アーム･YD698+ポール･YD9470)
㊎標準価格 **470,500**円
ランプ別売(E39)･安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(シルバーメタリック)
　　枠:ステンレス(クールホワイト)

■共通項目
仕　様:下面パネル:強化ガラス
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)1000W(直管形)用
注)ポール･アームの仕上げは錆止め塗装までです。

防雨型
耐風速60m／sec仕様
姿



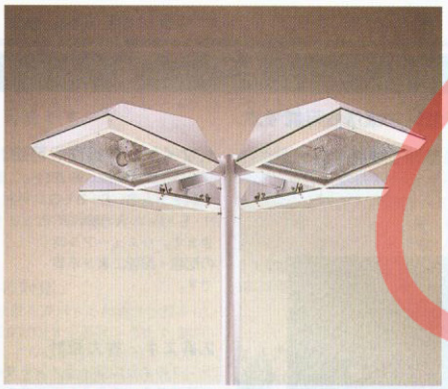

HID1000W用×4

一般型・上方光束なしタイプ

テニスコートY6064
(灯具･YA49060 ×4+アーム･YD699+ポール･YD9471)
㊎標準価格 **737,000**円
ランプ別売(E39)･安定器別売
仕　様:本体:亜鉛鋼板(シルバーメタリック)
　　枠:亜鉛鋼板(クールホワイト)

耐塩害型・上方光束なしタイプ

テニスコートY6074
(灯具･YA49070 ×4+アーム･YD699+ポール･YD9471)
㊎標準価格 **833,000**円
ランプ別売(E39)･安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(シルバーメタリック)
　　枠:ステンレス(クールホワイト)

一般型・上方光束ありタイプ

テニスコートY6084
(灯具･YA49080 ×4+アーム･YD699+ポール･YD9471)
㊎標準価格 **789,000**円
ランプ別売(E39)･安定器別売
仕　様:本体:亜鉛鋼板(シルバーメタリック)
　　枠:亜鉛鋼板(クールホワイト)

耐塩害型・上方光束ありタイプ

テニスコートY6094
(灯具･YA49090 ×4+アーム･YD699+ポール･YD9471)
㊎標準価格 **885,000**円
ランプ別売(E39)･安定器別売
仕　様:本体:ステンレス(シルバーメタリック)
　　枠:ステンレス(クールホワイト)

■共通項目
仕　様:下面パネル:強化ガラス
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)1000W(直管形)用
注)ポール･アームの仕上げは錆止め塗装までです。

防雨型
耐風速60m／sec仕様
姿



■穴加工済テニスコート用ポール

電撃殺虫器をポール取付金具を使って取り付ける際に、後加工がいらず簡単に施工できます。

●1灯用ポール

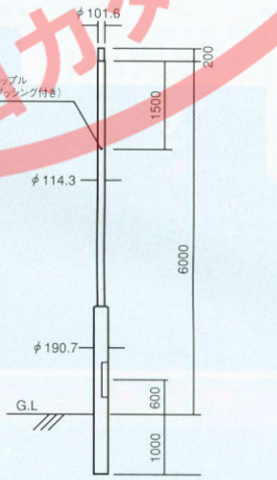

YD9475
㊎標準価格 **118,000**円
仕　様:鋼管(さび止め塗装)

殺虫器対応ポール
耐風速60m／sec仕様

●取り付け例

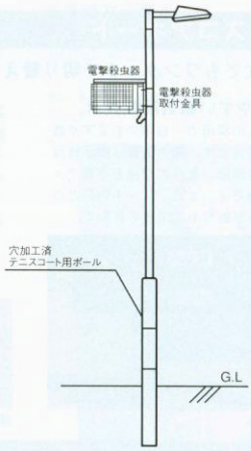

注)2灯以上のタイプに電撃殺虫器を取り付ける際は、別途ご相談ください。

競技用表示システム

野球場スコアボードシステム（磁気反転表示）

受注品

磁気反転素子で省エネルギー。屋外でも鮮明。ワイヤレス操作も可能です。

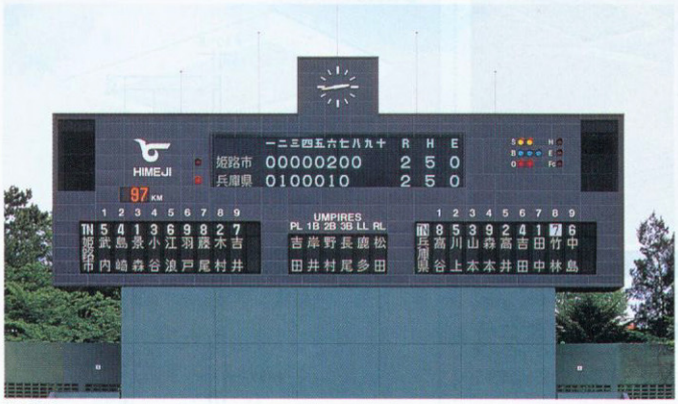

姫路球場

1.ワイヤレス操作も可能。
リモコン操作器で、得点、ANKチーム名、S・B・O、H・E・Fcの入力操作ができます。リニューアル時の配線・配管工事が不要です。



2.省エネ・省力設計。
ランプのようにフィラメントがないため電気代が節減でき、またランプ交換も不要でメンテナンスが容易です。

3.各種タイプのスコアボードを用意。
簡易型から高機能型まで、球場の規模やグレードに合わせたスコアボードが構成できます。内蔵の照明によりナイターにも対応可能。またバックネット側からグランドに向けてストライク・ボール・アウトカウントなどを知らせる判定表示盤も用意しています。

4.昼間の屋外でも鮮明。
磁石の吸引・反発作用を利用して白黒表示板を反転させる方式ですから、日中のきつい日差しの中でも文字や数字をくっきりと表示できます。





草薙球場

テニス用スコアボード

受注品

硬式でも軟式でもワンタッチで切り替えられます。

1.屋外でも見やすい磁気反転表示。
磁気反転表示方式の採用で、日中でも文字や数字が鮮明に表示できます。電力消費は表示板反転時のみの省エネ設計。電球の交換も不要でメンテナンスも簡単です。また、コート内のどこにでも設置できる移動型もご用意できます。

2.モニタを見ながら簡単操作で。
得点操作盤はボタンを押すだけで、得点・ゲームカウント・セットカウントが自動加算され、初めての人でも簡単。しかも、表示の確認がモニタでできるので、簡単に操作できます。また、硬式と軟式の切り替えもワンタッチで行えます。



移動型スコアボード


得点操作盤



岡山県備前テニスセンター

サッカー・フットボール用表示システム

受注品

見やすさ、使いやすさを徹底追及しました。

1.昼間でも見やすい磁気反転表示。
表示部はいずれも磁気反転方式。日中の強い日差しの下でもクッキリ鮮明です。またチーム名表示は、漢字・ひらがな・カタカナ・数字・アルファベットはもちろん、マークまども自在に表示できます。

2.競技種目ごとにワンタッチ切替。
サッカー・ラグビーの経過時間はアナログ表示、アメリカンフットボールの残時間はデジタル表示で行い、それぞれの競技時間の設定はワンタッチで切り替えられます。スタート・ストップ操作も押釦でワンタッチ。また、得点は自動加算されるなど操作はいたって簡単です。

3.フリーボードタイプも用意。
表示部をメッセージボードとして活用することができます。文字やグラフィックが自在に表示でき、多彩な情報を伝えます。

4. 3色LED方式もあります。



ジュビロ磐田スタジアム



競技用表示システム



※詳細は別途サインカタログをご参照ください。

施設予約表示システム（3色LED方式）　受注品

施設の利用状況を見やすく表示。多カ所からの入力も可能です。

1.施設予約と一般表示が可能。
施設の利用状況表示だけでなく、催事の案内、人の呼び出しなど、メッセージボードとしても活用できます。

2.入力操作は簡単。
施設予約の入力用に6種類×12パターンのテンプレートをご用意。施設のスタイルに合ったサンプルを選んで入力するだけの簡単操作です。

3.大きく見やすい3色。
文字高さは64㎜。カラーは赤・緑・橙の3色。文字でもイラストでもカラフルに見やすく表示します。

4.大規模施設に対応。
施設全体の予約状況を表示する代表表示器が12台、部屋別表示器が20台まで設置できます。施設の規模や運用スタイルによって、1カ所での入力（スタンドアロン型）でも、多カ所からの入力（ネットワーク型）でも可能です。



屋内用3色LEDサイン　受注品

カラフルな画面で、伝えたい情報をスピーディに伝達します。

1.画像・文字情報を鮮明に表示。
視認性の高い高輝度発光ダイオードを使用していますので、画像や文字情報をクリアに表示します。しかも「赤」だけでなく、「緑」や「橙」を加えたカラフルな3色表示だから表現力が豊かでインパクトも強烈です。近距離はもちろん、遠方からでも常に鮮明な画面を確認することができます。

2.多彩な演出パターンが可能。
画像や文字を左右に分けて流したり、瞬時に表現色を反転するなど、38種を越える豊富な表現パターンを駆使した多彩な演出が可能です。
漢字・ひらがな・カタカナ・数字・アルファベットの表示が可能で、しかも太くしたり、斜めにしたり影をつけたりの修飾も簡単。変化に富んだ画面構成で、情報への注目率を一段とアップさせることができます。

3.入力・表示が簡単。
文字情報は、パソコンでワープロ機能を利用する場合とまったく同じ入力方法です。またイラストなどの画像データはスキャナで取り込み、パソコンで自由に加工することができます。もちろん画像と文字の組み合わせも自由自在。
複雑な手順や特に難しい知識も必要なく、導入したその日からスムーズに情報を作成、表示できるシステムです。







岸和田市総合体育館

太陽電池時計

**学校、公園、駅前広場などの記念品・寄贈品に。
電気代がかからず、メンテナンスも簡単です。**

1.ラジコン付の品種を充実しました。
FM電波によって自動的に時刻修正を行うラジコン付の品種を充実。銅板製の壁掛型、ポール型はもちろん、高級感あるステンレス製も標準品として品揃えしました。

2.文字デザインが豊富です。
設置場所の環境や雰囲気に応じた文字デザインがお選びいただけます。

3.正確に、いつまでも時を刻み続けます。
太陽光が一日4時間以上（午前10時～午後2時頃）当たる場所なら、どこでも設置いただけます。

4.設置工事は容易です。
外部からの電源を必要としないため、ポール内部でコネクタを接続するだけで、電源工事は必要なく、設置工事は容易です。

5.経済的で、保守管理は容易です。
太陽光を駆動エネルギーとしていますので、電気代はかかりません。保守・点検もいたって簡単です。



銅板製



ステンレス製

	品番	品名		標準価格〈税別〉
ラジコン付	TC7140	壁掛型φ700	全文字(銅板製)	249,000円
	TC7150	壁掛型φ700	4文字(銅板製)	249,000円
	TC7160	壁掛型□700	全文字(銅板製)	292,000円
	TC7240	ポール両面φ700	全文字(銅板製)	430,000円
	TC7250	ポール両面φ700	4文字(銅板製)	430,000円
	TC7260	ポール両面□700	全文字(銅板製)	517,000円
	TC7271	ポール両面φ800	全文字(ステンレス製)	629,000円
	TC7281	ポール両面φ800	4文字(ステンレス製)	629,000円
	TC7291	ポール両面□800	全文字(ステンレス製)	662,000円
	TC7371	ポール3面φ800	全文字(ステンレス製)	1,810,000円
	TC7391	ポール3面□800	全文字(ステンレス製)	1,890,000円
	TC7471	ポール4面φ800	全文字(ステンレス製)	2,210,000円
	TC7491	ポール4面□800	全文字(ステンレス製)	2,310,000円
	TC7278	ポール両面φ800	全文字(ステンレス製) 内照式	1,390,000円
	TC7298	ポール両面□800	全文字(ステンレス製) 内照式	1,460,000円
ラジコンなし	TC724	壁掛型φ700	全文字(銅板製)	166,000円
	TC725	壁掛型φ700	4文字(銅板製)	166,000円
	TC714	ポール両面φ700	全文字(銅板製)	336,000円
	TC715	ポール両面φ700	4文字(銅板製)	336,000円

デザインポール時計

**公園、ターミナル、商業施設、工場などの広場に。
モニュメントとしてのデザイン性を重視しました。**

1.モダンとクラシックの2タイプを用意。
モダンタイプはツインポールで、高級感あるステンレス製です。クラシックタイプのポールは落ち着きのあるアルミ鋳物。同じデザインの街路灯と合わせてご使用すると。街並の景観づくりに統一感がもたせられます。

2.多彩な品揃え。
クラシックタイプ・モダンタイプともに、高さは3900mm・時計サイズはφ500。また内照付をラインアップ。また表ガラスには、強度の高いポリカーボネイトも標準仕様でご用意。



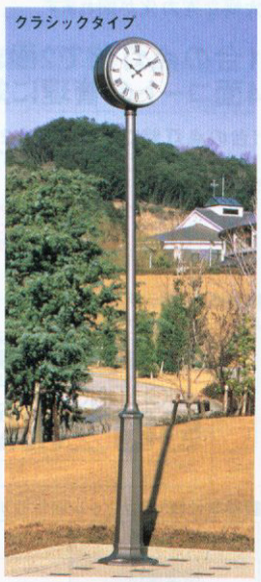

●クラシックタイプ（受注品）価格一覧

時計部		TCP426001	TCP426002	TCP426011	TCP426012
仕様	内照	無		グロースタート式10W蛍光灯×2本	
	表ガラス	強化ガラス	ポリカーボネイト	強化ガラス	ポリカーボネイト
ポール部		TCP42691			
袴部（制御部込）		TCP42692			
組み合わせ標準価格（税別）		482,000円	512,000円	517,000円	547,000円

●モダンタイプ（受注品）価格一覧

時計部		TCP326001	TCP326002	TCP326011	TCP326012
仕様	内照	無		グロースタート式10W蛍光灯×2本	
	表ガラス	強化ガラス	ポリカーボネイト	強化ガラス	ポリカーボネイト
ポール部		TCP32691			
袴部（制御部込）		———			
組み合わせ標準価格（税別）		1,395,000円	1,425,000円	1,430,000円	1,460,000円

標準価格には消費税は含まれておりません。

プレイングタイマー（カード式）

カードを投入するだけで照明を自動点灯制御。管理や操作の省力化を実現します。

旧カタログ

この商品はメンテナンス契約の上ご使用ください。メンテナンス契約は、工事店様または当社営業所経由で松下電工テクノサービス会社へご相談ください。

※使用期間中における部品交換の必要性については928ページをご覧ください。



Z-9867

カード1枚で管理、操作の省力化を実現

テニスコートやグラウンドの体育施設の一般開放に必要な照明設備の点滅管理が、磁気カード1枚で行えるカード式照明自動点灯盤です。カードを投入すると照明が点灯。カードを再投入すると、使用された分だけ減算されたカードが返却され、プログラムされた通りに主照明・残置灯・殺虫器が自動消灯します。減算後残点数のなくなったカードは、自動的に内部に回収されます。



施設管理の大幅な省力化を実現

回収されたカードはそのまま再利用できますので発行機が不要です。また、季節に応じた照明点灯時間帯の設定などの照明制御条件は、ご指定の貸出設定カードを投入するだけで簡単に変更できます。コイン式に比べて管理の大幅な省力化が図れます。

1台の点灯盤で2面または4面コートの管理に対応

1台の点灯盤でテニスコート2面または4面の貸出管理やグラウンドの点灯パターン2種類または4種類が指定できます。

注）YK40316とYK40308のカードの互換性を持たせることはできません。ただしYK40316（または、YK40308）をおのおの同機種で数台使用する場合は、カードの互換性を持たせることができます。

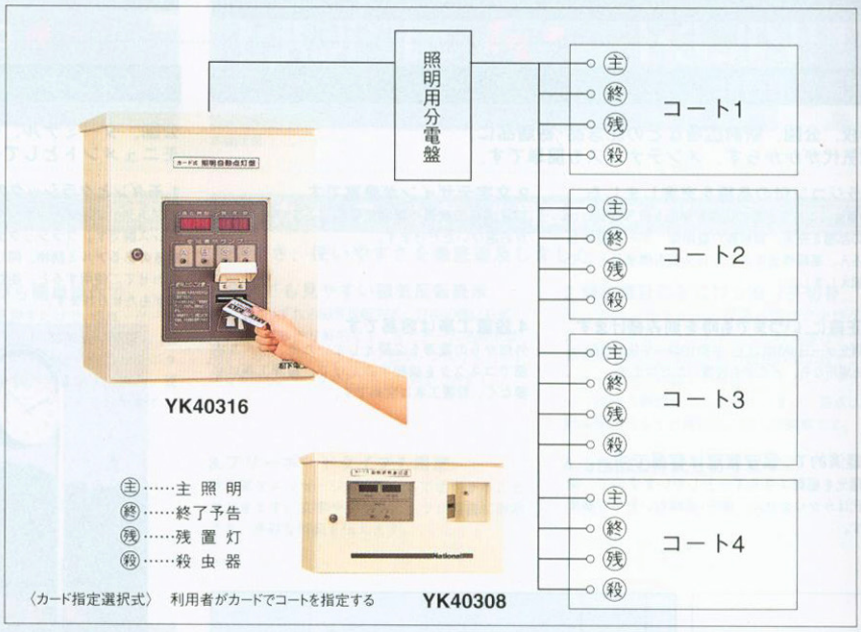

注）カード式タイマーのカード読取装置（カードリーダー）は精密機械であり、屋外の温度、湿度、ほこりなどの影響を受けやすく、他の構成部位より早く寿命をむかえます。このため次のメンテナンスが必要となりますのでご了承ください。
- ●1年ごとの点検と清掃
- ●3年ごとのカードリーダー交換

また、これらのメンテナンスには専門の知識を必要としますので、必ずお近くの弊社営業所までご相談ください。

■標準カードデザイン

JIS II型プラスチックカード



■標準仕様（自立ポール取付型）

品　番	YK40308（屋外・屋内共用）	YK40316（屋外・屋内共用）
標準価格	㊎標準価格755,000円	㊎標準価格1,050,000円
制御面数（回路数）	2（8）	4（16）
制御内容	（主照明モード・残置灯モード・殺虫器モード・終了信号モード）×制御面数	
入力電源	AC200V　50/60Hz	
入力電力	25W	40W
制御容量	AC250V2A無電圧a接点	
制御面選択方式	利用者カードによるカード指定選択	
カードの回収機能	精算時返却限界点数未満は初期点数を書き込んで内部に回収	
停電補償	時刻、利用記録保持　約1ヵ月	
付属品	利用者カード50枚×面数 扉キー2個 貸出設定カード（夏用、冬用）各2枚 クリーニングカード2枚 テストカード1枚×面数	

注）コンクリート柱に取付けの場合、別途補助金具と取付バンドが必要です。
注）終了予告ブザーは内蔵しておりません。

■標準加工仕様

ご指定の制御定数（T_1～T_6等）を書き込んだ貸出設定カード、ご指定色、100V用、亜鉛溶射仕上、ステンレス製、カード通過取込式、壁面取付型も標準加工品として受注できます。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

プレイングタイマー（カード式）

旧カタログ

①カードを投入しますと主照明が点灯し、カードは一旦返却されます。
②コート使用後、再度カードを投入しますと使用時間分（斜線分）が1分1点の割合で減算され返却されます。この時残点数がゼロとなったカードは初期点数（1000点）が書き込まれて、内部に回収されます。
③主照明はサービスタイム（5分）経過後自動的に消灯します。
④終了信号はカードの持ち点分がなくなったり照明終了時刻（T_6=21:55）を過ぎますと、外部パトライト等を鳴動させる信号が出せます。（T_2=5分）
⑤残置灯・殺虫器は、主照明と同時に点灯し、各設定時間（T_3=20分 T_4=60分）経過後、自動的に消灯します。
⑥貸出設定カード（夏用、冬用）を投入する事により、T_1~T_6の時間設定を変更できます。

■標準使用例（タイムチャート）



※残点数がゼロになる前にカードを再投入する場合は、終了信号は出力されません。

YK40316
◎標準価格
1,050,000円
●30kg
●仕上色2.5Y9／1



YK40308
◎標準価格
755,000円
●23kg
●仕上色2.5Y9／1



プレイングタイマー用自立ポール
YK50001
○標準価格 31,500円
●さび止め下地処理済み



■特注仕様　※用途に応じて下のような特殊機能付もご注文に応じます。

形状例	機能	内容	用途例
	利用者扉ロック式	カードを所有している人しか扉をあけられない光電ロック装置。	夜間無人場所
	押ボタン選択式	共通の利用者カードで、利用者がその都度押しボタンで利用施設を選択できる方式。	多目的グラウンドなど
	カード通過取込式	投入したカードをそのまま取り込み再販売したいときに採用します。この場合、途中消灯を利用者だけで行えます。	コイン式タイマー運用施設
	ご指定出力パターン	制御面数と制御モード（主照明・残置灯など）を任意の組み合わせで出力させたいとき。	テニスコート8面 多目的グラウンド等
 ※自立ポールも特注となります。	フル2線連動 MECS-L連動	カードの投入を検知して、フル2線システム（MECS-Lシステム）で負荷を制御させたいとき。	体育館併置施設
	●上記機能の他に、利用記録プリンター付、利用日時予約式（カード発行機）、外部時計同期式、利用者記録表示機能付の注文にも応じます。 ●屋外自立タイプ（写真掲載タイプ）の他に、屋内型、屋内薄型、壁面埋込型、コンクリート柱取付型の受注も可能です。 ●出力は最大16回路まで受注できます。		

●押ボタン選択式

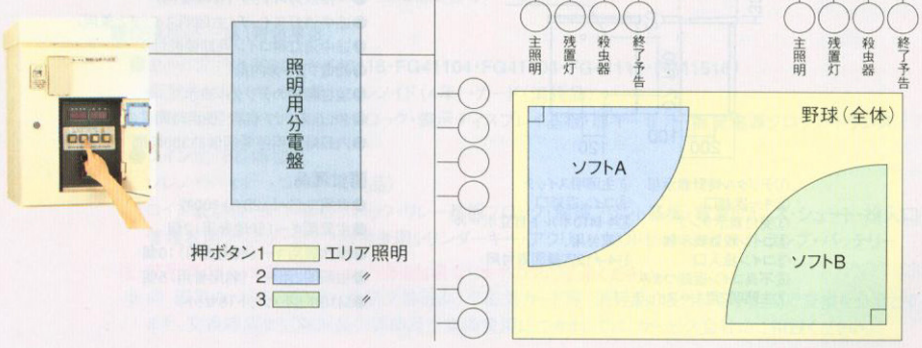

●利用者扉ロック式



標準価格には消費税は含まれておりません。

プレイングタイマー(コイン式)

コイン投入式制御の採用で、効率のよい体育施設照明を実現。一般開放も容易です。

（財）日本体育施設協会　照明自動点灯盤標準仕様性能準拠品

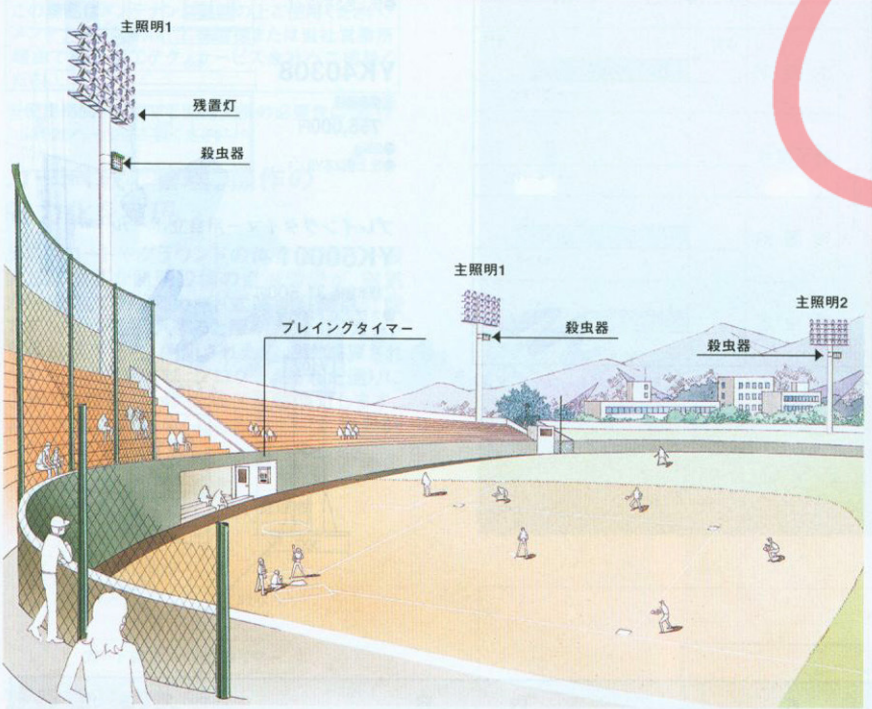

施設例

この商品はメンテナンス契約の上ご使用ください。
メンテナンス契約は、工事店様または当社営業所経由で松下電工テクノサービス会社へご相談ください。

簡単な管理でムダのない施設照明を実現

管理者は利用者にキーとコインを貸し出すだけ。あとは利用者が簡単な操作を行うだけのコイン投入式制御盤です。管理者仕様として、コインを使わずに一斉点滅できるスイッチも内蔵。野球場やテニスコートなどの体育施設照明管理費を削減し、施設の一般開放が容易に行えます。

用途に合わせた利用が可能

コイン1枚で最大75分（1目盛5分）までのタイマーセットが可能。1度に6枚まで投入できるので、長時間の仕様にも対応、コインの投入で使用中だけ点灯するため、節電が図れます。また、競技が予定より早く終わった場合や、雨などで途中消灯すると、未使用のコインは返却されます。

主照明の消灯はブザー音で告知

主照明が消えるときには、利用者に警報ブザーで予告します。ブザーの鳴る時間は最大30分間で、鳴り終わると同時に消灯します。

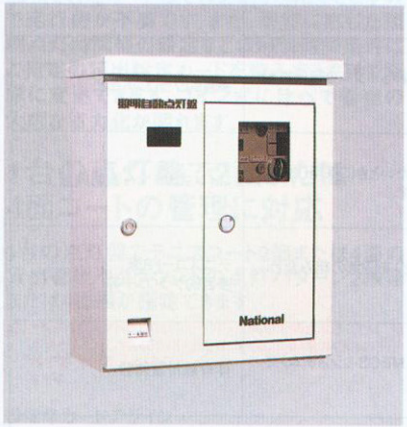

FG40122　屋外・屋内共用　防雨型

○標準価格 **498,000**円

仕　様:塗装色・マンセル2.5Y9／1(半つや)・22.5kg

■定格

定格＼品番	FG40122
定格電圧	100・200V（切換方式）
周波数	50/60Hz共用
入力電力	30W（最大値）
入力電流	100V 0.4A 200V 0.2A（最大値）

寸法図

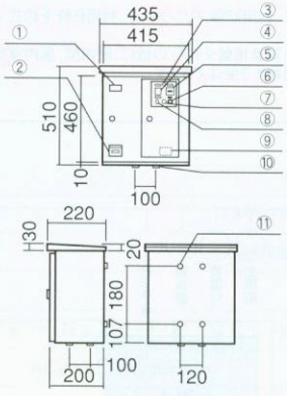

①デジタル時計表示部　⑧主照明スイッチ
②キー返却口　⑨コイン返却口
③受付表示ランプ　⑩4-M10ボルト自立ポール取付用
④コイン枚数表示部　⑪4-φ12穴壁面取付用
⑤コイン投入口
⑥不良コイン返却つまみ
⑦主照明2用キースイッチ

■屋外用プレイングタイマー用自立ポール



YK50001　○標準価格 **31,500**円

- さび止め下地処理済み
- コンクリート柱取付けの場合、別途補助金具及び取付バンドが必要です。

■特注仕様

- 照明点灯用タイマーの時間変更
- タイムチャートの変更
- コイン径の変更（φ25、φ26）
- コインへの刻印
- 錠、キーの変更
- 塗装色の変更

などの特注仕様にも応じられますのでご相談ください。

■制御回路（5回路）

- 主照明用無電圧a接点2回路（250V 2A）
- 残置照明用無電圧a接点1回路（250V 2A）
- 殺虫器用無電圧a接点1回路（250V 2A）
- 主照明消灯予告警報ブザー用信号（兼外部警報器用接点信号）1回路（100V 0.15A）

■機能

- コイン投入枚数表示
- 主照明消灯予告警報ブザー内蔵
- 一括点灯スイッチ（管理者用）
- 途中消灯スイッチ（主照明スイッチと兼用）
- 途中消灯時コイン返却機能付
- 漏電ブレーカ内蔵
- 現在時刻のデジタル表示
- タイムスイッチ機能（使用時間帯の設定）
- 内蔵時計用停電補償約300時間

■付属品

- 専用コイン（φ28.5）100枚
- 主扉用キー（管理者用）2個
- 操作扉用キー（利用者用）10個
- 主照明2用キー（利用者用）5個
- M10ボルト・ナット（8セット）

注）本商品は、定期的な保守点検が必要です。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

照明自動点灯盤の使い方

照明自動点灯盤は、照明器具を点灯・消灯させる電磁接触器・配線用しゃ断器を内蔵した照明用分電盤と組み合わせてご使用ください。

■照明エリアの切り替え

主照明1と主照明2の使い分けで、使用目的に応じた照度変更や使用エリアの変更ができます。

注）主照明2のみで点灯することはできません。

■使用可能時間帯と照明の点滅状態

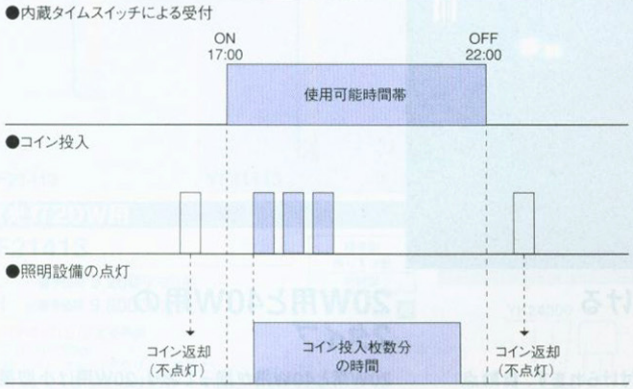

■標準タイムチャート

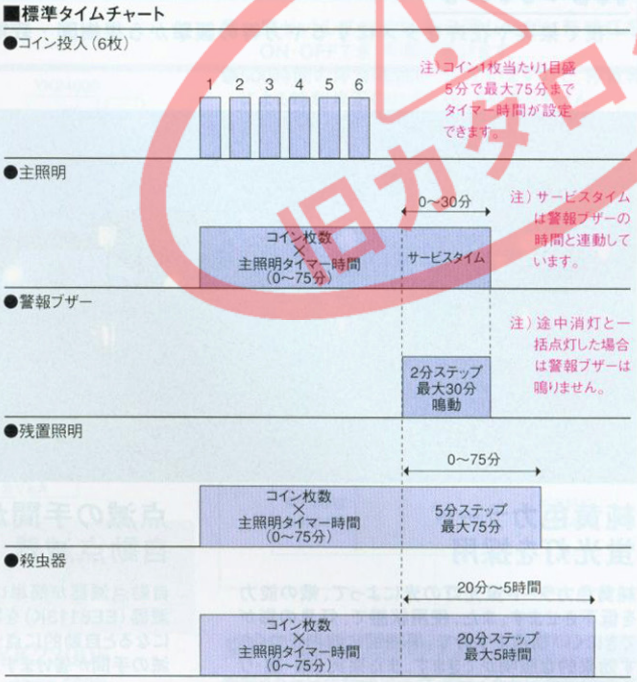

■ 使用期間中における部品交換の必要性

プレイングタイマーの内蔵部品は精密機械で構成されています。
これらは比較的寿命が短いため、ご使用期間中に部品をご購入いただき、交換していただく必要があります。部品交換の頻度は下表をご参照ください。
（部品交換に必要な費用は、お客様のご負担になります。）
交換に際しましては専門知識を有するメンテナンス契約先とご相談ください。（927頁上部参照）

部品交換頻度の目安（例）

ご購入商品	部品交換	使用期間（年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
カード式 プレイングタイマー **YK40316**の場合	寿命による	カードリーダー交換（3年）／ソレノイド交換（4年）／カードリーダー交換（6年）／ソレノイド交換（8年）／カードリーダー交換（9年）
コイン式 プレイングタイマー **FG40122**の場合	寿命による	ソレノイド交換（4年）／ソレノイド交換（8年）
カード式・コイン式 プレイングタイマー 共通	不慮の 災害による （落雷等）	電源ブロック交換（2年）／電源ブロック交換（7年）

■対象器具

●カード式
現行品：**YK40308・YK40316**
生産終了品：**FG41104・FG41504・FG41116・FG41516**（特注品・加工品を含む）

●コイン式
現行品：**FG40122**（特注品・加工品を含む）

■交換部品一覧（寿命年数）

●カード式（YK40308・YK40316・FG41104・FG41504・FG41116・FG41516）
磁気カードリーダー（3年）・ソレノイド（4年）・カード（消耗品）
メイン基板ブロック・入出力ブロック・表示ディスプレイ基板・扉キーセット・直流電源ブロック・トランス

●コイン式（FG40122）
ソレノイド（4年）・コイン（消耗品）
コイン選別機・メイン基板ブロック・リレー基板ブロック・制御プリント基板・電源トランス・シュート・投入口
管理者用シリンダーキー・利用者用シリンダーキー・アクリルパネルセット・パイロットランプ・バッテリー

注）使用環境によりましては部品の寿命は異なりますのでご了承ください。
※ 尚、磁気カードリーダー等（定期交換部品）や磁気カード等（消耗品）以外にも不定期で交換を必要とする部品があります。
また、交換時期や交換部品の価格及び交換費用につきましては、サービス会社にご相談ください。

防蛾灯

一夜で果実や花卉をダメにするヤガ等の襲撃から果樹園・栽培園の被害を軽減する、防蛾灯です。

旧カタログ



純黄色カラード蛍光灯を採用

純黄色カラード蛍光灯の光によって、蛾の能力を低下させます。また、使用状態で、灯具の影ができにくい構造ですので、果樹園に陰影をつくらず効果的な照明ができます。また果実〔梨・桃・リンゴ〕や花卉〔カーネーション・菊・バラ〕などの害虫対策に適しています。

取り扱い容易な簡易設置型

YF21884・YF41884はフックで引っ掛けたり、上から吊したり手軽に設置できるハンディタイプ防蛾灯。ポリカーボネート製シリンダーでランプを保護しているため、ランプが破損しにくく、取り扱いが容易です。（YF21884、YF41884）

点滅の手間が省ける自動点滅器

自動点滅器が簡単に取り付けられます。自動点滅器（EE8113K）を別途お求め頂きますと、夕方になると自動的に点灯し、朝になれば消灯し、点滅の手間が省けます。（YF21413、YF41413）

20W用と40W用の2タイプ

20W用と40W用が揃っており、20W用は小型果樹園、高低の多い果樹園、40W用は平坦な果樹園に適しています。

注）虫の種類、立地条件により効果が異なりますので、一部使用による実験後、全面採用をおすすめします。

使用方法

- 果樹園全体を明るくし、樹の上が平均的に照明できるような位置をお選びください。ブドウ、ナシなど棚を設けて栽培する果樹には、棚下および棚上を照明する方法が効果的です。
- ナシ園の場合必要灯数の標準は、40W用で10アール（1000㎡）に7灯です。20Wの場合は、40Wの2～3倍が必要です。特にヤガの多発地方はさらに灯数を増やしてください。
- 点灯時期は果実によって異なりますが、収穫が始まる約1ヵ月前から使用するのが効果的です。

■10aのナシ園における防蛾灯の配置

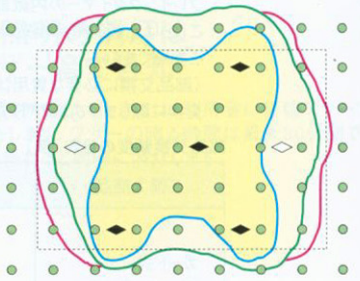

一斉点灯による棚面照度分布

◆印　棚下灯　—　1.0ルクス
◇印　棚上灯　—　0.5ルクス
●印　ナシ樹栽植位置　—　0.2ルクス　限界線

■カーネーション栽培園の例



試験区（黄色蛍光灯点灯時）

●カーネーションのオオタバコガの防除

右下図はオオタバコガの防除の試験結果（品種：ホワイトルセナ）です。グラフのように黄色蛍光灯の試験区（終夜点灯）では、点灯開始以降、被害花蕾率は対照区（照明なし）と比べて低く抑えられることが示されています。

なお調査場所の水平面照度は1.3 lx～44.6 lxとなり照度に幅がありましたが、カーネーションの成育に対する影響は特に認められませんでした。

■試験区ガラス温室の照明器具の配置と調査地点

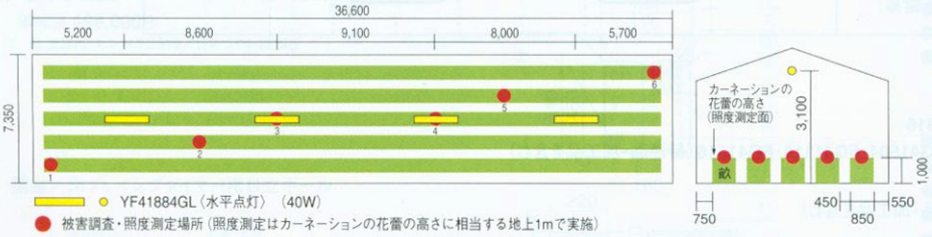

※照明器具及びその取り付けについては、圃場の形態により異なりますのでご相談ください。（YF21413、YF41413は横付けできません）

単位：mm

■オオタバコガによる花蕾率の被害推移



（資料提供：兵庫県立淡路農業技術センター様）

使用ランプ

- ランプは、必ず純黄色カラード蛍光灯をご使用ください。
- 純黄色カラード蛍光灯は、ヤガによる被害防止にもっとも有効とされる、最大波長580nmの鮮やかな黄色の光を放ちます。虫が好んで集まる波長365nm付近の青色光とは全く違う光です。
- 夜行性の害虫の活動をにぶらせます。
- 害虫の忌避作用を生み、果樹園への侵入を減らします。

■純黄色カラード蛍光灯

品名	品番	光色	寸法（mm） ガラス管の径	寸法（mm） 長さ（外径/内径）	口金	定格ランプ電力(W)	初特性 ランプ電流（A）	初特性 全光束（lm）	定格寿命（h）	標準価格（円）
FL20S・Y-F	FL0200298	純黄色	32.5	580	G13	20	0.360	800	5,000	1,300
FL40S・Y-F	FL0400298	純黄色	32.5	1,198	G13	40	0.420	1,970	10,000	2,100

■純黄色カラード蛍光灯の分光分布



寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

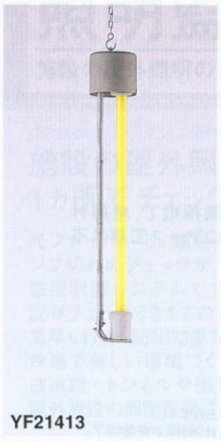
YF21413

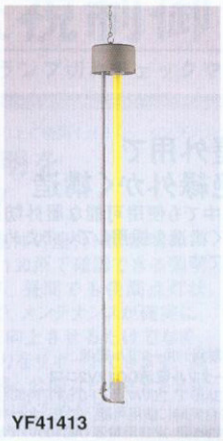
YF41413

蛍光灯20W用

YF21413

GL ○標準価格 9,200円(100V用)
GH ◎標準価格 9,800円(100V用)

標準型
吊り下げ型
防雨型

ランプ別売(G13)・安定器内蔵
W120・H730・1.53kg
仕　様:カバー:アルミ(アクリル塗装仕上)
　　ソケット台:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
　　支柱:溶融亜鉛メッキ仕上
　　吊り下げチェーン50cm付・自動点滅器取付可能
適合ランプ
20W純黄色カラード蛍光灯1灯

蛍光灯40W用

YF41413

GL ○標準価格 15,400円(100V用)
GH ○標準価格 16,300円(100V用)

標準型
吊り下げ型
防雨型

ランプ別売(G13)・安定器内蔵
W168・H1350・2.71kg
仕　様:カバー:アルミ(アクリル塗装仕上)
　　ソケット台:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
　　支柱:溶融亜鉛メッキ仕上
　　吊り下げチェーン50cm付
　　自動点滅器取付可能
適合ランプ
40W純黄色カラード蛍光灯1灯

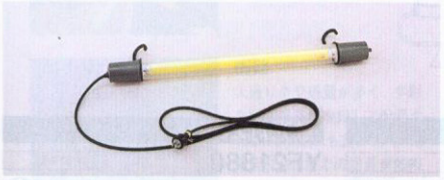

蛍光灯20W

YF21884

GL ○標準価格 8,200円★

簡易設置型
防雨型

20W純黄色カラード蛍光灯1灯
Wφ71・L827・1.4kg
仕　様:透明シリンダー:ポリカーボネート
　　エンドキャップ:ASA樹脂(ダークグレー)
　　吊り下げフック付
　　キャブタイヤケーブル2.5m付
　　ゴムキャップ付
　　●同梱ランプFL20S・Y-F
備　考:●簡易設置型のため、使用しない季節には回収して点検、清掃後保管して頂くことをおすすめします。

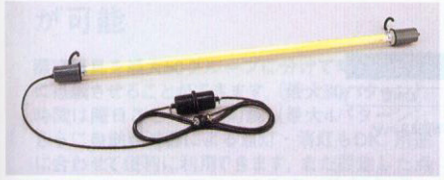

蛍光灯40W

YF41884

GL ○標準価格 15,100円★

簡易設置型
防雨型

40W純黄色カラード蛍光灯1灯
Wφ71・L1452・3.3kg
仕　様:透明シリンダー:ポリカーボネート
　　エンドキャップ:ASA樹脂(ダークグレー)
　　吊り下げフック付
　　キャブタイヤケーブル5m付
　　ゴムキャップ付
　　●同梱ランプFL40S・Y-F
備　考:●簡易設置型のため、使用しない季節には回収して点検、清掃後保管して頂くことをおすすめします。

取付方法

YF21413、YF41413の取り付け

木柱取付の場合



YK24000

○標準価格 1,590円
仕　様:木ネジ
　　(2コ1組の標準価格)

取付金具



鋼管ポール（φ60）取付の場合



YK24000

○標準価格 1,590円
仕　様:木ネジ
　　(2コ1組の標準価格)

取付金具





YK23005

標準価格 660円
仕　様:取付金具:鋼板
　　(溶融亜鉛メッキ仕上)
　　0.1kg
備　考:適合器具
　　YF21413・YF41413

φ60鋼管ポール取付金具

吊り下げ取付の場合

果樹園の棚等に吊り下げ下部は針金で木や石にくくりつけて固定してください。

チェーンは同梱していますが針金は別途ご用意ください。



YF21884、YF41884の取り付け

縦付け、横付けとも可能なため施設にあわせた取り付けが可能です。

※ポール取付金具は特注にて対応致します。



針金は別途ご用意ください。



タイムスイッチ

●一度セットしておけば、毎日同じ時刻に防蛾灯をON・OFFでき、手間が省けます。
●500時間の停電補償がついていますので、停電等による時刻修正のわずらわしさがありません。
●時間精度は月差±15秒と高精度です。

タイムスイッチ（自動時間スイッチ）



TB43

標準価格 19,300円
AC100V/200V共用
(AC80V/240V)
(自動切替)
50Hz/60Hz共用
500時間停電補償付

タイムスイッチ
(自動時間スイッチ)
防雨型



自動点滅器（EEスイッチ）

●暗くなれば自動的に点灯、明るくなれば自動的に消灯。うっかり忘れても、確実に点滅できる便利なスイッチです。（YF21413、YF41413）

ニューEEスイッチ（自動点滅器）



EE8113K

標準価格 1,150円
仕　様：AC100V・50Hz/60Hz
　　負荷容量AC100V 3A

ニューEEスイッチ
(自動点滅器)
屋外防雨型



追加カタログ

EGライト

天井・壁・床などに手軽に設置できる、明るく経済的なハンディタイプの照明器具です。

旧カタログ

ハンディタイプの作業灯

EGライトは、フックで引っ掛けたり、上から吊したり、天井・壁・床などに手軽に設置できるハンディタイプの作業灯です。

明るく経済的

40Wタイプの場合、同じような使用目的の200W白熱レフと比べ、約75%の節電、明るさ（光束）約1.4倍、ランプの平均寿命は約5倍と、明るく経済的です。

屋外用で絶縁外かく構造

雨中でも使用可能な屋外防雨構造で、絶縁外かく構造を採用しているためにアース工事は不要です。

DC12V専用

ERV703-H（グレー）

標準価格 33,000円



YF21800用（DC12V機器用）ポータブル電源

RV GEAR 充電式ポータブル電源DC12V2コロ

- たっぷりの電池容量（13Ah）で、20Wのライトなら約7時間も。
- DC12Vの電気機器が2台同時に使用可能。（ただし合計120Wまで。）
- カー電源（DC12V）で約3時間、家庭用電源（AC100V）で約12時間で充電完了。
- 過放電警告ブザー付・5Wの白熱ライト付。

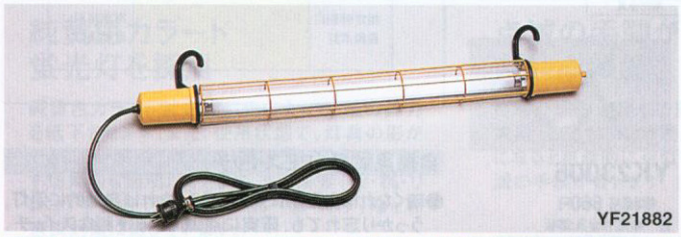

YF21882

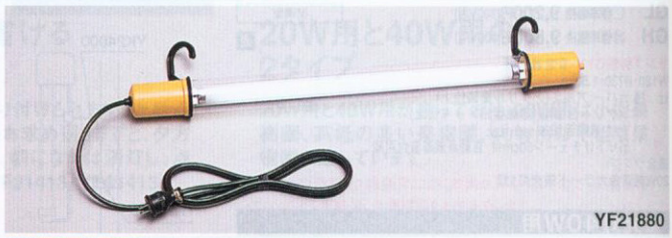

YF21880

蛍光灯20W

YF21882 防雨型

GL ○標準価格 10,600円★

20W白色蛍光灯1灯

仕　様:透明シリンダー:ポリカーボネート
　　ガード付
　　吊り下げフック付
　　キャブタイヤケーブル5m付
　　ゴムキャップ付・1.8kg

●同梱ランプ:FL20SS・W／18



蛍光灯40W

YF41882 防雨型

GL ○標準価格 20,100円★ (45W)(68.9 lm/w)

40W白色蛍光灯1灯

仕　様:透明シリンダー:ポリカーボネート
　　ガード付
　　吊り下げフック付
　　キャブタイヤケーブル5m付
　　ゴムキャップ付・3.9kg

●同梱ランプ:FL40SS・W／37

●全光束:3100 lm



蛍光灯10W

YF11880 防雨型

GL ○標準価格 6,400円★

10W白色蛍光灯1灯

仕　様:透明シリンダー:ポリカーボネート
　　吊り下げフック付
　　キャブタイヤケーブル2.5m付
　　ゴムキャップ付・1.2kg

●同梱ランプ:FL10W



蛍光灯20W

YF21800 防雨型 バッテリー(DC12V用)

○標準価格 10,600円★

20W白色蛍光灯1灯

仕　様:電源コネクター付
　　透明シリンダー:ポリカーボネート
　　吊り下げフック付
　　キャブタイヤケーブル5m付・1.2kg

●同梱ランプ:FL20SS・W／18

注)DC点灯のため、ランプ寿命は約1500時間となります。



蛍光灯20W

YF21880 防雨型

GL ○標準価格 7,400円★

20W白色蛍光灯1灯

仕　様:透明シリンダー:ポリカーボネート
　　吊り下げフック付
　　キャブタイヤケーブル2.5m付
　　ゴムキャップ付・1.4kg

●同梱ランプ:FL20SS・W／18



蛍光灯40W

YF41880 防雨型

GL ○標準価格 13,900円★ (45W)(68.9 lm/w)

40W白色蛍光灯1灯

仕　様:透明シリンダー:ポリカーボネート
　　吊り下げフック付
　　キャブタイヤケーブル5m付
　　ゴムキャップ付・3.3kg

●同梱ランプ:FL40SS・W／37

●全光束:3100 lm



在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

照明監視制御システム

施設の屋外照明のランプ切れチェックや点滅スケジュールの設定が1カ所でできます。

省施工

この商品はメンテナンス契約の上ご使用ください。メンテナンス契約は、工事店または当社営業所を通じて松下電工テクノサービス会社へご相談ください。

施設の屋外照明を1ヵ所でチェック

光ファイバーで、施設全体の屋外HID照明のランプ切れのチェックが、1カ所で確認できる照明監視制御システムです。昼間でも夜間点灯状況がチェックできますので、メンテナンスが確実に、素早く行え、防犯効果を向上させるだけでなく、快適で美しい環境づくりをサポートできます。高速道路・トンネルや街路、公園などのさまざまな屋外施設の照明監視におすすめします。

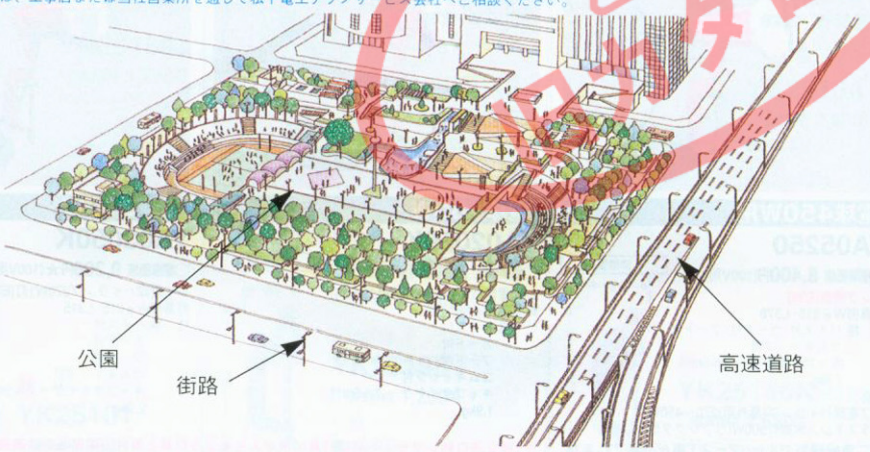

昼間に夜間点灯状況を確認

夜間の不点状況を表示するモニターには、メモリー機能がついています。照明回路の電源を切っても、モニターには夜間の点灯状況が記憶表示されていますので、夜間不在の施設でも昼間にランプチェックが行え、便利です。

1台の親器で最大500灯の照明器具を監視制御

最大500灯の照明器具の個別ランプチェックが親器のモニターで迅速に確認できます。
さらに返信異常の監視、端末器の故障、光ファイバーの断線・接続不良のチェックも可能。
なお端末器は照明器具1灯につき1台必要です。



高速道路
高速道路のような長距離にわたる照明器具の監視、制御も簡単に行えます。最大500灯まで監視できます。



街路
人通りや交通量が多く、多彩な照明器具が連続して配置されている街路にも適しています。最大500灯までの器具が監視でき、街路の安全性、防犯性、保守に効果を発揮します。



公園
公園のように施設内に配置された多彩な照明器具の集中管理にも適しています。記憶装置によって不点監視も昼間に行えますので、点検パトロールなどの手間が省けます。

スケジュール点滅が可能

照明器具を最大50グループに分けて時間帯ごとに点滅させることができます。（最大50パターン）。時間は曜日ごとに設定可能（最大4パターン）。さらに自動点滅器による点灯・消灯もOK、用途に合わせて便利に利用できます。また設定した点滅スケジュールに関係なく全灯一括点滅、グループ別に一括点滅、個別点滅が行えます。

親器

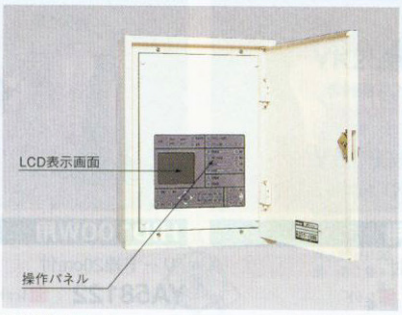

YK41100　屋内用　露出・埋込両用

仕　様:電源・電圧:100/200V共用(50/60Hz共用)
電源容量:12VA(100V)・17VA(200V)
監視負荷数:最大500灯
操作パネル付
LCD液晶画面表示・25.0kg

備　考:●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。

注)-10度から40度でご使用ください。
注)時計・監視内容の停電補償は10時間です。



端末器



YK41102　防湿型

HID70～400Wまで用(200V用)
仕　様:外郭:アルミ
電源・電圧:200V用(50/60Hz共用)
電源容量:0.8VA
負荷接続数:1灯
信号伝送距離
端末器相互間:最大500m
親器・端末器間:最大500m
リード線付・0.6kg

備　考:●φ101.6ポールに収納可能
●停電前の制御状態を保持します。
●納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。

注)-10度から60度でご使用ください。
注)光ファイバーは別途お求めください。

スケジュール点滅の制御パターンが任意に変更可能

点滅時間の設定やグループ分けがいつでも自由に変更できます。

端末ごとに点滅制御可能

光ファイバーの接続に無関係に端末器ごとに個別点滅ができます。

入力電源		AC100/200V共用　50Hz/60Hz共用
監視機能	監視内容	監視端末器の点灯回路の点灯状態 監視端末器からの信号の伝達状態
	監視可能灯数	500灯
制御機能	制御内容	1週間単位、曜日ごとの 制御端末器のON、OFF制御
	制御パターン数	最大50パターン

■システム図例

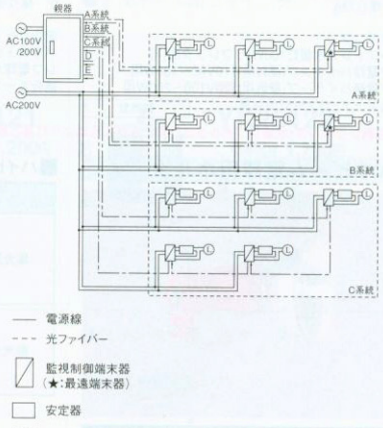

注）親器-端末器間、端末器-端末器間のファイバー配線長は500m以内でお願いします。
A系統:親器-最遠端末器距離500m未満の場合
B系統:親器-最遠端末器距離500m以上の場合
また、漏電検出機能を付加したい場合は、特注対応致します。

■LCD表示画面例



●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　　標準価格には消費税は含まれておりません。

白熱レフ・水銀レフ

看板や広告灯、建築・道路工事現場など屋外の投光照明が手軽に実現できます。

旧カタログ

二重絶縁型白熱レフセット品



電球450W用

YA05250 防雨型

○標準価格 8,400円(100V用)

ランプ別売(E39)
灯具部W φ215・L378
仕　様:バイス付・ガード付・フード付
　　ゴムキャップ付
　　キャブタイヤケーブル5m付
　　1.9kg
適合ランプ
レフ電球ハイランプ(屋外用)270～450W用
バラストレス水銀灯300W(リフレクタ形)用

●二重絶縁型ですからアース工事が不要です。また、点灯方向制限がないため、広範囲に使用できます。

組立済白熱レフセット品



電球180W

YA02050K 防雨型

○標準価格 7,900円★(100V用)

レフ電球ハイランプ180W1灯(E26)
灯具部W φ160・L225
仕　様:バイス付
　　ガード付
　　フード付
　　ゴムキャップ付
　　キャブタイヤケーブル5m付
　　1.9kg



電球270W

YA03050K 防雨型

○標準価格 9,200円★(100V用)

レフ電球ハイランプ270W1灯(E39)
灯具部W φ215・L315
仕　様:バイス付
　　ガード付
　　フード付
　　ゴムキャップ付
　　キャブタイヤケーブル5m付
　　2.3kg



電球450W

YA05050K 防雨型

○標準価格 10,000円★(100V用)

レフ電球ハイランプ450W1灯(E39)
灯具部W φ215・L315
仕　様:バイス付
　　ガード付
　　フード付
　　ゴムキャップ付
　　キャブタイヤケーブル5m付
　　2.3kg

注)組立済白熱レフセット品は灯具に水が入らぬよう灯具と取付付属部品の接続部が水平方向より下向きになるよう取り付けてください。
注)二重絶縁型ではありませんので、アース工事が必要です。

白熱レフホルダ・LS型



電球200W用

リード線20cm付

YA58882 ■レッド

○標準価格 1,870円
ランプ別売(E26)
仕　様:0.4kg

YA58802 □ホワイト

○標準価格 1,870円
ランプ別売(E26)
仕　様:0.4kg

リード線2m付

YA58892 ■レッド

○標準価格 2,500円
ランプ別売(E26)
仕　様:0.7kg

YA58812 □ホワイト

○標準価格 2,500円
ランプ別売(E26)
仕　様:0.7kg

適合ランプ
バラストレス水銀灯160W(リフレクタ形)用
レフ電球ハイランプ(屋外用)110V90～180W用
レフ電球ハイランプ(屋外用)220V100～200W用
適合ガード・YK25157(934頁) 防雨型

白熱レフホルダ・LL型



電球450W用

リード線20cm付

YA58884 ■レッド

○標準価格 3,200円
ランプ別売(E39)
仕　様:0.7kg

YA58804 □ホワイト

○標準価格 3,200円
ランプ別売(E39)
仕　様:0.7kg

リード線2m付

YA58894 ■レッド

○標準価格 3,900円
ランプ別売(E39)
仕　様:0.9kg

YA58814 □ホワイト

○標準価格 3,900円
ランプ別売(E39)
仕　様:0.9kg

適合ランプ
バラストレス水銀灯250～300W(リフレクタ形)用
レフ電球ハイランプ(屋外用)270～450W用
適合ガード・YK25158(934頁) 防雨型

水銀レフホルダ・YS型



HID100W用

リード線20cm付

YA58122 ■レッド

○標準価格 3,300円
ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:0.3kg

YA58112 □ホワイト

○標準価格 3,300円
ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:0.3kg

リード線2m付

YA58222 ■レッド

○標準価格 4,000円
ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:0.6kg

YA58212 □ホワイト

○標準価格 4,000円
ランプ別売(E26)・安定器別売
仕　様:0.6kg

適合ランプ
水銀灯100W(リフレクタ形)用
パナゴールド・D70W(リフレクタ形)用
適合ガード・YK25022〈レッド〉
　　YK25042〈ホワイト〉(934頁) 防雨型

水銀レフホルダ・YL型



HID400W用

リード線20cm付

YA58124 ■レッド

○標準価格 4,000円
ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:0.6kg

YA58134 □ホワイト

○標準価格 4,000円
ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:0.6kg

リード線2m付

YA58224 ■レッド

○標準価格 4,700円
ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:0.9kg

YA58234 □ホワイト

○標準価格 4,700円
ランプ別売(E39)・安定器別売
仕　様:0.9kg

適合ランプ
水銀灯200～400W(リフレクタ形)用
パナゴールド・D110～450W(リフレクタ形)用
ハイゴールド180～450W(リフレクタ形)用
ハイカライト150～400W(リフレクタ形)用
バラストレス水銀灯500W(リフレクタ形)用
適合ガード・YK25114〈レッド〉
　　YK25134〈ホワイト〉(934頁) 防雨型

注)白熱レフホルダ・水銀レフホルダは灯具に水が入らぬよう灯具と取付部品の接続部が水平方向より下向きになるよう取り付けてください。

ハイビーム電球用ホルダ



電球150W用

YA58202 防雨型

○標準価格 2,150円
ランプ別売(E26)
仕　様:リード線20cm付・0.33kg
適合ランプ
ハイビーム電球75～150W用

注)ハイビーム電球用ホルダは灯具に水が入らぬよう灯具と取付部品の接続部分が水平方向より下向きになるよう取り付けてください。

■ハイビーム電球

種　別		品　名	品　番	標準価格
集光形	75W型	BS110V　60W	LL007000	1,450円
	100W型	BS110V　80W	LL010000	1,500円
	150W型	BS110V　120W	LL015000	1,550円
散光形	75W型	BF110V　60W	LL007010	1,450円
	100W型	BF110V　80W	LL010010	1,500円
	150W型	BF110V　120W	LL015010	1,550円

■屋外用レフ電球＜ハイランプ＞PS形 ※明るさは同じで約10%の省電力を実現した屋外用レフ電球です。

種　別	品　名	品　番	標準価格
270W	RF110V　270W/H	YL027530	1,300円
450W	RF110V　450W/H	YL045530	1,900円

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

白熱レフ・水銀レフ取付付属品

ガード、フードを除き、水銀レフ・白熱レフ・ハイビーム電球いずれかのホルダにも使用できます。

旧カタログ

●LS型ガード



□ホワイト
YK25157
○標準価格 **990**円
W φ160・L112

●LL型ガード



□ホワイト
YK25158
○標準価格 **1,260**円
W φ215・L162

●YS型ガード



■レッド
YK25022
○標準価格 **2,000**円

□ホワイト
YK25042
○標準価格 **2,000**円

■共通項目
0.28kg
W φ160・L178

●YL型ガード



■レッド
YK25114
○標準価格 **2,400**円

□ホワイト
YK25134
○標準価格 **2,400**円

■共通項目
0.55kg
W φ230・L283

●1型継手



■レッド
YK25120
○標準価格 **330**円
W37・H47
備　考：●グラスターボックスにホルダを2～3灯取付ける時に用います。

●2型クランプ



■レッド
YK25101
○標準価格 **330**円
W70・H79
備　考：●外径φ30～φ38mmのパイプに使用できます。

●3型バイス



■レッド
YK25145K
○標準価格 **1,260**円

□ホワイト
YK25155
○標準価格 **1,260**円
0.2kg

■共通項目
W66・H180
備　考：●φ16～φ50mmの丸材まで取り付けられます。
●60mmの厚さの板まで取り付けられます。

●4型バイス



■レッド
YK25146K
○標準価格 **1,630**円
W85・H220
備　考：●φ16～φ70mmの丸材まで取り付けられます。
●100mmの厚さの板まで取り付けられます。

●9型バイス



■レッド
YK25119
○標準価格 **2,750**円
W120・H227
備　考：●130mmの厚さの板まで取り付けられます。
●外径φ16～φ130mmのパイプに取り付けられます。
注)ホルダはリード線2m付のものをご使用ください。

●5型台座



■レッド
YK25103
○標準価格 **720**円

□ホワイト
YK25153
○標準価格 **720**円
0.09kg

■共通項目
W φ90・H100
備　考：●4-φ4.3ノックアウトを利用して取り付けてください。
●台座横に電源穴用ノックアウトを設けています。

●パイプ継手



■レッド
YK25100
○標準価格 **330**円
W φ34・H48
備　考：●22mm厚鋼電線管にネジ結合します。

●7型台座





■レッド
YK25102
○標準価格 **330**円

□ホワイト
YK25152
○標準価格 **330**円
0.05kg

■共通項目
W φ94・H45
注)73mm間隔の4-φ5の取付穴で取り付けてください。

●8型台座





■レッド
YK25109
○標準価格 **1,290**円

□ホワイト
YK25159
○標準価格 **1,290**円
0.54kg

■共通項目
W φ90・H350
注)73mm間隔の4-φ4.5×10穴の取付穴で取り付けてください。
注)ホルダはリード線2m付のものをご使用ください。

●15型台座〈地上取付用台座〉



■レッド
YK25125
㊒標準価格 **2,600**円
W φ160・H109
備　考：打込棒2本付

●22型可動アーム

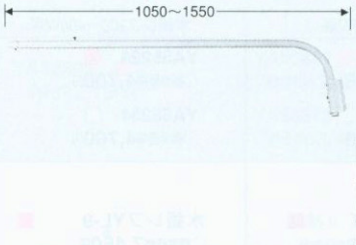

■レッド
YK25124
○標準価格 **6,100**円

□ホワイト
YK25174
○標準価格 **6,100**円
2.0kg

■共通項目
L1050～1550
注)ホルダはリード線2m付のものをご使用ください。
注)施工時にはワイヤーにより補強してください。

●φ48ポール用ジョインター



■レッド
YK25121
○標準価格 **1,200**円
W φ64・H90
備　考：1灯用
φ48ポール用

●φ76ポール用ジョインター



■レッド
YK25122
○標準価格 **1,760**円
W φ92・H100
備　考：1灯用
φ76ポール用

●クラスターボックス



■レッド
YK25110
○標準価格 **2,150**円
W112・H120
備　考：2～3灯用
●クラスター用ジョインターと合わせてご使用ください。

クラスターボックス使用例



●クラスター用ジョインター



■レッド
YK25111
○標準価格 **1,200**円
W φ64・H90
備　考：2～3灯用
φ48ポール用

●クラスター用ジョインター



■レッド
YK25112
○標準価格 **1,760**円
W φ92・H100
備　考：2～3灯用
φ76ポール用

白熱レフ・水銀レフ組み合わせ一覧表

旧カタログ

灯具		LS型ホルダ	LL型ホルダ	YS型ホルダ	YL型ホルダ
		 防雨型	 防雨型	 防雨型	 防雨型
ホルダ ＼ 取付付属品		リード線20cm付			
		白熱レフ90～180W用	白熱レフ270～450W用	水銀レフ100W用	水銀レフ200～400W用
		YA58882 ■ ○標準価格1,870円 YA58802 □ ○標準価格1,870円	YA58884 ■ ○標準価格3,200円 YA58804 □ ○標準価格3,200円	YA58122 ■ ○標準価格3,300円 YA58112 □ ○標準価格3,300円	YA58124 ■ ○標準価格4,000円 YA58134 □ ○標準価格4,000円
1型継手	YK25120 ■ ○標準価格330円 	白熱レフLS-1 ■ ○標準価格2,200円	白熱レフLL-1 ■ ○標準価格3,530円	水銀レフYS-1 ■ ○標準価格3,630円	水銀レフYL-1 ■ ○標準価格4,330円
2型クランプ	YK25101 ■ ○標準価格330円 	白熱レフLS-2 ■ ○標準価格2,200円	白熱レフLL-2 ■ ○標準価格3,530円	水銀レフYS-2 ■ ○標準価格3,630円	水銀レフYL-2 ■ ○標準価格4,330円
3型バイス	YK25145K ■ ○標準価格1,260円 YK25155 □ ○標準価格1,260円 	白熱レフLS-3 ■ ○標準価格3,130円	白熱レフLL-3 ■ ○標準価格4,460円	水銀レフYS-3 ■ ○標準価格4,560円 水銀レフYS-3W □ ○標準価格4,560円	水銀レフYL-3 ■ ○標準価格5,260円 水銀レフYL-3W □ ○標準価格5,260円
4型バイス	YK25146K ■ ○標準価格1,630円 	白熱レフLS-4 ■ ○標準価格3,500円	白熱レフLL-4 ■ ○標準価格4,830円	水銀レフYS-4 ■ ○標準価格4,930円	水銀レフYL-4 ■ ○標準価格5,630円
5型台座	YK25103 ■ ○標準価格720円 YK25153 □ ○標準価格720円 	白熱レフLS-5 ■ ○標準価格2,590円 白熱レフLS-5W □ ○標準価格2,590円	白熱レフLL-5 ■ ○標準価格3,920円 白熱レフLL-5W □ ○標準価格3,920円	水銀レフYS-5 ■ ○標準価格4,020円 水銀レフYS-5W □ ○標準価格4,020円	水銀レフYL-5 ■ ○標準価格4,720円 水銀レフYL-5W □ ○標準価格4,720円
7型台座	YK25102 ■ ○標準価格330円 YK25152 □ ○標準価格330円 	白熱レフLS-7 ■ 受 ○標準価格2,200円 白熱レフLS-7W □ ○標準価格2,200円	白熱レフLL-7 ■ ○標準価格3,530円 白熱レフLL-7W □ ○標準価格3,530円	水銀レフYS-7 ■ ○標準価格3,630円 水銀レフYS-7W □ ○標準価格3,630円	水銀レフYL-7 ■ ○標準価格4,330円 水銀レフYL-7W □ ○標準価格4,330円
15型台座	YK25125 ■ ㊎標準価格2,600円 	▪	▪	▪	▪
ホルダ ＼ 取付付属品		リード線2m付			
		白熱レフ90～180W用	白熱レフ270～450W用	水銀レフ100W用	水銀レフ200～400W用
		YA58892 ■ ○標準価格2,500円 YA58812 □ ○標準価格2,500円	YA58894 ■ ○標準価格3,900円 YA58814 □ ○標準価格3,900円	YA58222 ■ ○標準価格4,000円 YA58212 □ ○標準価格4,000円	YA58224 ■ ○標準価格4,700円 YA58234 □ ○標準価格4,700円
9型バイス	YK25119 ■ ○標準価格2,750円 	白熱レフLS-9L ■ ○標準価格5,250円	白熱レフLL-9L ■ ○標準価格6,650円	水銀レフYS-9 ■ ○標準価格6,750円	水銀レフYL-9 ■ ○標準価格7,450円
8型台座	YK25109 ■ ○標準価格1,290円 YK25159 □ ○標準価格1,290円 	白熱レフLS-8L ■ ○標準価格3,790円 白熱レフLS-8LW □ ○標準価格3,790円	白熱レフLL-8L ■ ○標準価格5,190円 白熱レフLL-8LW □ ○標準価格5,190円	水銀レフYS-8 ■ ○標準価格5,290円 水銀レフYS-8W □ ○標準価格5,290円	水銀レフYL-8 ■ ○標準価格5,990円 水銀レフYL-8W □ ○標準価格5,990円
22型可動アーム	YK25124 ■ ○標準価格6,100円 YK25174 □ ○標準価格6,100円 	白熱レフLS-22L ■ ○標準価格8,600円 白熱レフLS-22LW □ ○標準価格8,600円	白熱レフLL-22L ■ ○標準価格10,000円 白熱レフLL-22LW □ ○標準価格10,000円	水銀レフYS-22 ■ ○標準価格10,100円 水銀レフYS-22W □ ○標準価格10,100円	水銀レフYL-22 ■ ○標準価格10,800円 水銀レフYL-22W □ ○標準価格10,800円

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊎…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

白熱レフ・水銀レフ組み合わせ一覧表

仕上げ色・■：レッド
仕上げ色・□：ホワイト

旧カタログ

	ハイビーム電球用ホルダ	LS型ホルダガード付	LL型ホルダガード付	YS型ホルダガード付	YL型ホルダガード付
	 防雨型	 防雨型	 防雨型	 防雨型	 防雨型
リード線20cm付					
	YA58202 ■ ○標準価格2,150円	白熱レフ90～180W用 YA58882 ■＋YK25157 □ ○標準価格2,860円 YA58802 □＋YK25157 □ ○標準価格2,860円	白熱レフ270～450W用 YA58884 ■＋YK25158 □ ○標準価格4,460円 YA58804 □＋YK25158 □ ○標準価格4,460円	水銀レフ100W用 YA58122 ■＋YK25022 □ ○標準価格5,300円 YA58112 □＋YK25042 □ ○標準価格5,300円	水銀レフ200～400W用 YA58124 ■＋YK25114 □ ○標準価格6,400円 YA58134 □＋YK25134 □ ○標準価格6,400円
	ハイビームHS-1 ■ ○標準価格2,480円	白熱レフLS-1G ■ ○標準価格3,190円	白熱レフLL-1G ■ ○標準価格4,790円	水銀レフYS-1G ■ ○標準価格5,630円	水銀レフYL-1G ■ ○標準価格6,730円
	ハイビームHS-2 ■ ○標準価格2,480円	白熱レフLS-2G ■ ○標準価格3,190円	白熱レフLL-2G ■ ○標準価格4,790円	水銀レフYS-2G ■ ○標準価格5,630円	水銀レフYL-2G ■ ○標準価格6,730円
	ハイビームHS-3 ■ ○標準価格3,410円	白熱レフLS-3G ■ ○標準価格4,120円	白熱レフLL-3G ■ ○標準価格5,720円	水銀レフYS-3G ■ ○標準価格6,560円 水銀レフYS-3GW □ ○標準価格6,560円	水銀レフYL-3G ■ ○標準価格7,660円 水銀レフYL-3GW □ ○標準価格7,660円
	ハイビームHS-4 ■ ○標準価格3,780円	白熱レフLS-4G ■ ○標準価格4,490円	白熱レフLL-4G ■ ○標準価格6,090円	水銀レフYS-4G ■ ○標準価格6,930円	水銀レフYL-4G ■ ○標準価格8,030円
	ハイビームHS-5 ■ ○標準価格2,870円	白熱レフLS-5G ■ ○標準価格3,580円 白熱レフLS-5GW □ ○標準価格3,580円	白熱レフLL-5G ■ ○標準価格5,180円 白熱レフLL-5GW □ ○標準価格5,180円	水銀レフYS-5G ■ ○標準価格6,020円 水銀レフYS-5GW □ ○標準価格6,020円	水銀レフYL-5G ■ ○標準価格7,120円 水銀レフYL-5GW □ ○標準価格7,120円
	ハイビームHS-7 ■ ○標準価格2,480円	白熱レフLS-7G ■ ○標準価格3,190円 白熱レフLS-7GW □ ○標準価格3,190円	白熱レフLL-7G ■ ○標準価格4,790円 白熱レフLL-7GW □ ○標準価格4,790円	水銀レフYS-7G ■ ○標準価格5,630円 水銀レフYS-7GW □ ○標準価格5,630円	水銀レフYL-7G ■ ○標準価格6,730円 水銀レフYL-7GW □ ○標準価格6,730円
	▪	白熱レフLS-15G ■ ㊒標準価格5,460円	白熱レフLL-15G ■ ㊒標準価格7,060円	水銀レフYS-15G ■ ㊒標準価格7,900円	水銀レフYL-15G ■ ㊒標準価格9,000円
リード線2m付					
	YA58202 ■ ○標準価格2,150円	白熱レフ90～180W用 YA58892 ■＋YK25157 □ ○標準価格3,490円 YA58812 □＋YK25157 □ ○標準価格3,490円	白熱レフ270～450W用 YA58894 ■＋YK25158 □ ○標準価格5,160円 YA58814 □＋YK25158 □ ○標準価格5,160円	水銀レフ100W用 YA58222 ■＋YK25022 □ ○標準価格6,000円 YA58212 □＋YK25042 □ ○標準価格6,000円	水銀レフ200～400W用 YA58224 ■＋YK25114 □ ○標準価格7,100円 YA58234 □＋YK25134 □ ○標準価格7,100円
	▪	白熱レフLS-9GL ■ ○標準価格6,240円	白熱レフLL-9GL ■ ○標準価格7,910円	水銀レフYS-9G ■ ○標準価格8,750円	水銀レフYL-9G ■ ○標準価格9,850円
	▪	白熱レフLS-8GL ■ ○標準価格4,780円 白熱レフLS-8GLW □ ○標準価格4,780円	白熱レフLL-8GL ■ ○標準価格6,450円 白熱レフLL-8GLW □ ○標準価格6,450円	水銀レフYS-8G ■ ○標準価格7,290円 水銀レフYS-8GW □ ○標準価格7,290円	水銀レフYL-8G ■ ○標準価格8,390円 水銀レフYL-8GW □ ○標準価格8,390円
	▪	白熱レフLS-22GL ■ ○標準価格9,590円 白熱レフLS-22GLW □ ○標準価格9,590円	白熱レフLL-22GL ■ ○標準価格11,260円 白熱レフLL-22GLW □ ○標準価格11,260円	水銀レフYS-22G ■ ○標準価格12,100円 水銀レフYS-22GW □ ○標準価格12,100円	水銀レフYL-22G ■ ○標準価格13,200円 水銀レフYL-22GW □ ○標準価格13,200円

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

Lighting for Special Environments

●特殊照明

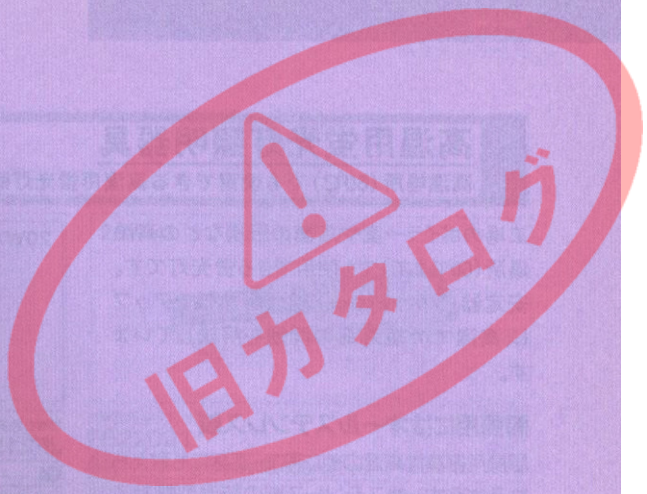

高温用蛍光灯照明器具　939
高耐塩型照明器具　940
低温用照明器具　941
耐蝕型器具　943
防爆・密閉型器具 危険場所判定・
防爆構造選定のフローチャート　945
防爆・密閉型器具 危険場所における
器具選定例　947
防爆型照明器具について　949
安全増防爆型・粉じん防爆型器具 オクタゴン　950
安全増防爆型・粉じん防爆型器具〈OS型〉　951
安全増防爆型・白熱灯器具　952
安全増防爆型・水銀灯器具　952
安全増防爆型・粉じん防爆型水銀灯器具　953
安全増防爆型・非常用照明器具　954
耐圧防爆型器具　955
耐圧防爆型けい帯電灯　958
耐圧防爆型・非常用照明器具（蛍光灯）　959
耐圧防爆型誘導灯　960
密閉型器具　961
密閉型水銀灯器具（屋内外用）・
密閉型水銀灯用安定器　964
密閉型白熱灯器具　965
耐圧防爆型配線器具（屋内用）　966
耐圧防爆型電線管付属品　967

高温用蛍光灯照明器具

高温場所(60℃)でも使用できる高温用蛍光灯照明器具です。

工場のボイラー室や店舗の厨房などの高温場所(60℃まで)でも使用できる蛍光灯です。安定器・ソケット・リード線の耐熱性をアップし、高温での短寿命の問題を解決しています。

厨房用にはオールステンレス製

厨房用器具は高温の他に湿気・蒸気にも耐えられるようオールステンレス製の防湿型設計です。また、フード内取り付けタイプは、付着したオイルが流れやすく、拭き取りやすい形状になっています。

■おすすめ場所

- ボイラー室、鉄・非鉄関連の溶解炉近辺、圧延引抜き、鋳造工場内などに。
- ガラス、セラミックなどの溶解焼却炉近辺などに。
- レストランなどの厨房に。

注)市町村条例により天蓋(フード)内に取り付けできない場合がありますので、ご使用の際は事前に所轄の消防署にご確認ください。

旧カタログ

20W×1



20W白色蛍光灯1灯

JF21580

GL ○標準価格**27,800**円(別)(21W)

ステンレス18-8製 (SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
本　　体:ステンレス(クリア塗装)
反　射　板:ステンレス(クリア塗装)・2.2kg
●推奨ランプ
FL20S・W

姿 オールステンレス製 厨房用高温器具・フード用 防湿型

NEW



適合ソケット L635F

20W×1



20W白色蛍光灯1灯

JF21590

GL ○標準価格**23,600**円(別)(21W)

ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
本　　体:ステンレス(クリア塗装)
反　射　板:ステンレス(クリア塗装)・1.9kg
●推奨ランプ
FL20S・W

姿 オールステンレス製 厨房用高温器具・笠なし型 防湿型

NEW



適合ソケット L635F

40W×1

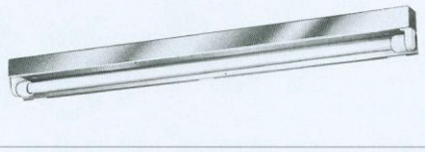

40W白色蛍光灯1灯

JF41580

NL ○標準価格**36,500**円(別)(48W)(62.5 ℓm/w)

NL(200V) (受)標準価格**36,500**円(別)(48W)(62.5 ℓm/w)

ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
本　　体:ステンレス(クリア塗装)
反　射　板:ステンレス(クリア塗装)・4.2kg
●推奨ランプ
FLR40S・W/M・X
●全光束:3000 ℓm

姿 オールステンレス製 厨房用高温器具・フード用 防湿型

NEW



適合ソケット L634F

40W×1

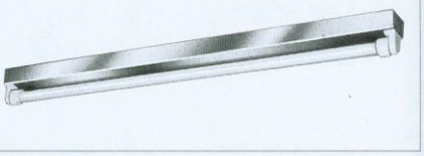

40W白色蛍光灯1灯

JF41590

NL ○標準価格**28,100**円(別)(48W)(62.5 ℓm/w)

NL(200V) (受)標準価格**28,100**円(別)(48W)(62.5 ℓm/w)

ステンレス18-8製(SUS304)
ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
本　　体:ステンレス(クリア塗装)
反　射　板:ステンレス(クリア塗装)・3.5kg
●推奨ランプ
FLR40S・W/M・X
●全光束:3000 ℓm

姿 オールステンレス製 厨房用高温器具・笠なし型 防湿型

NEW



適合ソケット L634F

在庫区分:無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)○…工場在庫品　(受)…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

高耐塩型照明器具

サビに対するグレードが高い純チタン反射板を採用しています。

サビの心配のない純チタン反射板を採用し、サビに対するグレードがグンとアップしました。潮風や雨水が直接かかる場所で、従来ステンレスでもサビが発生する様な条件でも、純チタンなら大丈夫です。

■おすすめ場所

- 沿岸地帯・埋立地帯など、潮風による塩害地帯などに。
- 臨海工業地帯などの屋側、開放廊下、屋外などに。

注)内部部品にはステンレスなどを使用していますので、メッキ工場や、化学工場など、腐蝕性ガスが充満する場所でのご使用は避けてください。

■純チタンの耐海水性、耐ガス性

条　件	純チタン	SUS316（耐蝕ステンレス）
食塩水　25%	○	△
海　水	○	△
塩　素（湿潤H_2O>0.1%）	○	×
硫化水素	○	△

○：耐蝕性が十分である　×：耐蝕性が不十分である
△：耐蝕性はあるが孔食などが生じる

20W×1



20W白色蛍光灯1灯

FE21021

GH　(受)標準価格30,000円(税)(21W)

ステンレス厚さ：本体0.5
チタン厚さ：反射板0.5
本　　体：ステンレス(SUS304)
反 射 板：チタン(クリア塗装)・1.9kg
●推奨ランプ
FL20SS・N/18

姿 富士型 / 28mm管専用 / 防湿型・防雨型

NEW



適合ソケット NZ0115
ツマミビス M5×10(ステンレス製)

20W×2



20W白色蛍光灯2灯

FE22021

GH　(受)標準価格48,000円(税)(43W)

ステンレス厚さ：本体0.5
チタン厚さ：反射板0.5
本　　体：ステンレス(SUS304)
反 射 板：チタン(クリア塗装)・3.1kg
●推奨ランプ
FL20SS・N/18

姿 富士型 / 28mm管専用 / 防湿型・防雨型

NEW



適合ソケット NZ0115
ツマミビス M5×10(ステンレス製)

40W×1



40W白色蛍光灯1灯

FE41021

UH　(受)標準価格49,000円(税)(41・44W)(69.5・64.8 ℓm/w)
UH(200V)　(受)標準価格49,000円(税)(40・43W)(71.3・66.3 ℓm/w)

ステンレス厚さ：本体0.5
チタン厚さ：反射板0.5
本　　体：ステンレス(SUS304)
反 射 板：チタン(クリア塗装)・3.7kg
●推奨ランプ
FLR40S・N/M－X・36
FLR40S・N/M－X
●全光束：2850 ℓm

姿 富士型 / 32mm管専用 / 防湿型・防雨型

NEW



適合ソケット NZ0114
化粧ビス M5×10
(ステンレス製)

40W×2



40W白色蛍光灯2灯

FE42021

SUH　(受)標準価格63,000円(税)(78・85W)(73.1・67.1 ℓm/w)
SUH(200V)　(受)標準価格63,000円(税)(78・85W)(73.1・67.1 ℓm/w)

ステンレス厚さ：本体0.5
チタン厚さ：反射板0.5
本　　体：ステンレス(SUS304)
反 射 板：チタン(クリア塗装)・4.4kg
●推奨ランプ
FLR40S・N/M－X・36
FLR40S・N/M－X
●全光束：5700 ℓm

姿 富士型 / 32mm管専用 / 防湿型・防雨型

NEW



適合ソケット NZ0114
化粧ビス M5×10
(ステンレス製)

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

低温用照明器具

高効率で経済性に優れたC級・F級の低温倉庫用照明器具です。

低温倉庫など低温中では、一般の照明器具だとランプがつきにくい、光がじゅうぶん出ないなどの問題が生じることがあります。低温照明器具はこうした問題点に応える照明器具です。省電力設計の蛍光灯から白熱灯器具、高効率のHID照明器具など豊富に揃っていますので、用途に応じてお選びいただけます。

光束立上がり特性

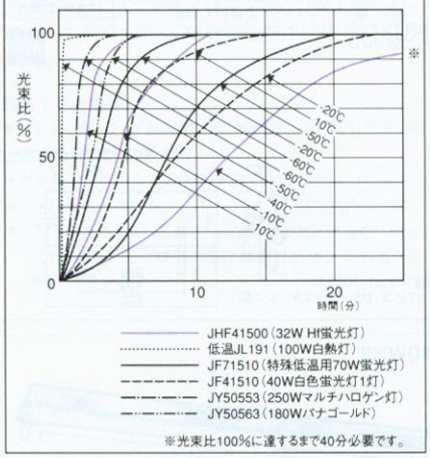

※光束比100%に達するまで40分必要です。

低温用蛍光灯器具

- Hf低温用器具はC級低温域とF級低温域(−40℃まで)の幅広い温度域で使用可能です。2重シリンダーによるランプ保温最適構造と省電力設計の安定器を採用しています。
- 器具組込時の光束(lm)／入力電力(W)は
  −10℃で77 lm/W(JHF41500)
  46 lm/W(JF41510)
  −30℃で75 lm/W(JHF41500)
  38 lm/W(JF71510)
- ランプ寿命は
  JHF41500 12,000時間(−30℃)
  JF41510 8,000時間(−20℃)
  JF71510 3,000時間(−40℃)
- 本体安定器は、アルミ材を使用した防錆・軽量タイプです。
- ランプはポリカーボネートシリンダーで保温されており、ランプ交換はシリンダーを取り外すだけで簡単に行えます。

注)常温でご使用になる場合、必ずシリンダーを外して点灯してください。

密閉型蛍光灯器具

- C級低温域の0℃から常温まで使用できる蛍光灯器具です。
- 低温域でランプを保温しますので、効率よく照明できます。

※962頁をご参照ください。

低温用白熱灯器具

- C級、F級低温域の−50℃から常温まで使用できる白熱灯器具です。
- 低温倉庫の非常用照明器具(電源別置型)としてゾーニングパワー専用器具のご注文に応じられますので別途ご相談ください。
- パイプ吊タイプもご注文に応じられます。

低温用HID器具

- C級、F級低温域の−40℃～＋10℃まで使用でき、高天井でも効率よく照明できる低温用のHID照明器具です(アンナイトなしのタイプは−60℃～＋10℃まで使用可能)。
- 特に天井の高い大型倉庫におすすめします。

※用途に応じてマルチハロゲン灯、高圧ナトリウム灯などが揃っています。

■低温用倉庫別おすすめ照明器具

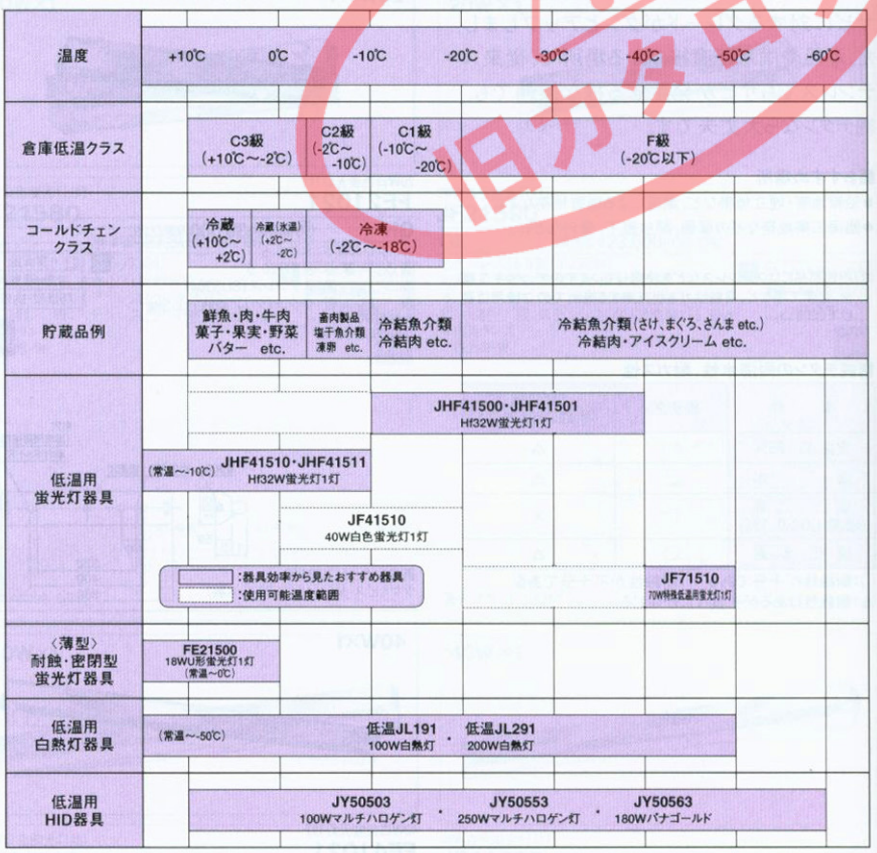

■特殊低温用蛍光灯70W1灯

品番	光色	寸法(mm) ガラス管の径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	初特性 ランプ電流(A)	初特性 全光束(lm)	定格寿命(h)
FLR70W/MN-LT	白色	38	1198	G13	70	0.6	4500	3000

※ランプ全光束4500 ℓmはランプのみの特性値です。



FHF32W×1

低温用蛍光灯器具

32W Hf蛍光灯1灯

JHF41500 (6月発売) ＋10℃～−40℃

PH1 ○標準価格**49,000**円★ (50W) (90 ℓm/w)

本体:アルミ(ホワイト)
シリンダー:ポリカーボネート
灯体部保護グレード:IP54
ケーブルグランド付・適合電源ケーブルφ8～φ13用
● 同梱ランプ FHF32EX-N
● 全光束:4500 lm

低温用蛍光灯器具 / 直付型 / 防塵・防雨型

省電力 省施工

NEW



FHF32W×1

低温用蛍光灯器具

32W Hf蛍光灯1灯

JHF41501 (6月発売) ＋10℃～−40℃

PH1 ○標準価格**56,000**円★ (50W) (90 ℓm/w)

本体:アルミ(ホワイト)
反射笠:ステンレス(ホワイト)
シリンダー:ポリカーボネート
灯体部保護グレード:IP54
ケーブルグランド付・適合電源ケーブルφ8～φ13用
● 同梱ランプ FHF32EX-N
● 全光束:4500 lm

低温用蛍光灯器具 / 笠付型 / 防塵・防雨型

省電力 省施工

NEW





省電力 当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

FHF32W×1



低温用蛍光灯器具

32W Hf蛍光灯1灯

JHF41510　(6月発売)　常温～10℃

PH1　◯標準価格**40,500**円(50W)(90.0 ℓm/w)

PH2(200V)　◯標準価格**40,500**円(49W)(91.8 ℓm/w)

本体:アルミ(ホワイト)
シリンダー:ポリカーボネート
灯体部保護グレード:IP54
ケーブルグランド付・適合電源ケーブルφ8～φ13用
●同梱ランプ
FHF32EX-N
●全光束:4500 ℓm

低温用蛍光灯器具
直付型
防塵・防雨型

省電力　省エネ

NEW　姿



FHF32W×1



低温用蛍光灯器具

32W Hf蛍光灯1灯

JHF41511　(6月発売)　常温～－10℃

PH1　◯標準価格**47,500**円(50W)(90.0 ℓm/w)

PH2　◯標準価格**47,500**円(49W)(91.8 ℓm/w)

本体:アルミ(ホワイト)
反射笠:ステンレス(ホワイト)
シリンダー:ポリカーボネート
灯体部保護グレード付・IP54
ケーブルグランド付・適合電源ケーブルφ8～φ13用
●同梱ランプ
FHF32EX-N
●全光束:4500 ℓm

低温用蛍光灯器具
笠付型
防塵・防雨型

姿　省電力　省エネ

NEW



40W×1・70W×1



低温用蛍光灯器具

40W白色蛍光灯1灯

JF41510　4.7kg　0℃～－20℃

NH　◯標準価格**38,000**円★(48W)(62.5 ℓm/w)

NH(200V)　◯標準価格**38,000**円★(48W)(62.5 ℓm/w)

●同梱ランプ　FLR40S・W/M-X
●全光束:3000 ℓm

特殊低温用蛍光灯70W1灯

JF71510　4.7kg　－20℃～－50℃

NH　◯標準価格**41,000**円★(80W)(45.9 ℓm/w)

NH(200V)　◯標準価格**41,000**円★(80W)(45.9 ℓm/w)

●同梱ランプ　FLR70W/MN-LT(FL070211)
●全光束:3670 ℓm

本体:アルミ(ホワイト塗装)
シリンダー:
ポリカーボネート

姿　NEW



18W×1



密閉型蛍光灯器具

18WU形蛍光灯1灯

FE21500　常温用～0℃

GL　◯標準価格**15,000**円★(23W)

樹脂厚さ:本体2.0
本　体:強化ポリエステル樹脂
カバー:アクリル(乳白)
灯体部保護グレード:IP54
取付金具・ステンレス(SUS304)・1.2kg
●同梱ランプ
FUL18EX

姿

密閉型蛍光灯器具
壁付・天井兼用取付型
防湿・防雨・防塵型



適合ソケット L504P

白熱灯100W用



低温用白熱灯器具

ランプ別売(E26)

低温JL141
(灯具・JL15501＋反射笠・JK1010)　常温用～－50℃

◯標準価格**17,150**円

本体:アルミダイカスト(ホワイト)・2.5kg
適合ランプ
100W電球用
●常温から－50℃まで使用できます。

姿

低温用白熱灯器具
屋内外用
直付型

NEW



適合ソケット E26

白熱灯200W用



低温用白熱灯器具

ランプ別売(E26)

低温JL241
(灯具・JL15502＋反射笠・JK1010)　常温用～－50℃

◯標準価格**19,350**円

本体:アルミダイカスト(ホワイト)・3.0kg
適合ランプ
200W電球用
●常温から－50℃まで使用できます。

姿

低温用白熱灯器具
屋内外用
直付型

NEW



適合ソケット E26

HID100W用



低温用HID器具

ランプ別売(E26)・安定器内蔵

JY50503　+10℃～－60℃

H　(受)標準価格**39,500**円(200V用)

鉄板厚さ:本体1.0・反射板1.0
本　体:鋼板(ホワイト)
反射板:アルミ(梨地仕上)・5.2kg
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(標準形)100W用
注)SC形は使用不可

NEW　姿



HID180W用



低温用HID器具

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

JY50563　+10℃～－60℃

H　(受)標準価格**49,000**円(200V用)

鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.8
本　体:鋼板(ホワイト)
反射板:アルミ(梨地仕上)・6.4kg
適合ランプ
バナゴールド・D180W用

NEW　姿



HID250W用



低温用HID器具

ランプ別売(E39)・安定器内蔵

JY50553　+10℃～－60℃

H　◯標準価格**59,000**円(200V用)

鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.8
本　体:鋼板(ホワイト)
反射板:アルミ(梨地仕上)
ランプ保護ネット付・6.7kg
適合ランプ
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(標準形)250W用
注)●SC形は使用不可
●水銀灯250Wは使用不可

NEW　姿



耐蝕型器具

耐薬品性に優れ厳しい環境でも安定した照明ができます。

耐蝕型器具は、腐食性ガスを発生しやすい化学薬品や酸、地下の汚水などにも一定の品質を保つことができます。使用する場所に応じて反射笠付タイプ、密閉シリンダータイプ、薄型密閉カバー付タイプ、密閉カバー付タイプなどお選びいただけます。

密閉カバー付タイプ

- 器具本体は耐酸、耐薬品性の高いガラス繊維強化ポリエステル、カバーは変色しにくいアクリル樹脂製で密閉していますので、サビの心配がありません。
- 本体は耐衝撃性にも優れており、衝撃などによる器具の破損や変形の心配がありません。
- カバーはラングリップラッチでガッチリ締めつけてあるので密閉性がよく、取り付け・取り外しが簡単です。

■おすすめ場所

サビの発生しやすい各種の水処理場や、海岸地帯、化学工場、プラント、地下通路などにおすすめします。

■本体・カバーの耐薬品性

種類	代表的な薬品	濃度	適応性
無機酸	硫　酸	10%	○
		50%	×
	塩　酸	10%	○
		35%	×
	硝　酸	10%	○
		30%	×
有機酸	酢　酸	10%	○
		50%	×
	蟻　酸	30%	○
	蓚　酸	10%	○
アルカリ	苛性ソーダ	5%	○
	苛性カリ	30%	×
	アンモニア水	10%	○
中性醸	塩化ナトリウム	15%	○
	塩化カリウム	15%	○
	塩化カルシウム	15%	○
	塩化アンモニウム	15%	○
	炭酸ナトリウム	15%	○
アルコール溶剤等	メタノール	95%	△
	エタノール	99.5%	△
	イソプロピルアルコール	——	○
	ベンゼン	——	×
	トルエン	——	×
	シンナー	——	△
	ガソリン	——	○
	メチル・エチルケトン	——	×
	四塩化炭素	95%	○
	アセトン	95%	×
	テトラヒドフラン	——	×
植物油	ヒマシ油	——	○
	大豆油	——	○
その他	過酸化水素	30%	○
	クロロフォルム	95%	×
	ホルマリン	37%	○
	洗　剤	3%	○
	殺虫剤	——	○

適応性　○…使用可　△…使用条件(応力、紫外線、温度)より問題となる場合がある　×…使用不可
試験条件：15日間　浸漬

防湿・防雨・防塵型

- 雨や湿気、ほこりに強い防湿・防雨・防塵型です。
- 配線は埋込み、露出、ケーブル配線などが可能です。

■グレードについて(例)

IP67
- 水の浸入に対する保護を1～8までの数値で示します。(7……防浸、6……防波浪、5……防噴流、4…防雨)
- 固形異物に対する保護を1～6までの数値で示します。(6…耐塵、5…防塵)

- 数値の大きいほどグレードは高くなります。
〈参考〉IEC529外被構造による保護の程度の分類より



FHF32W×2

32W Hf蛍光灯2灯

FHE42510

PH1　(受)標準価格50,000円(税)(99W)(90.9 ℓm/w)

PH2(200V)　(受)標準価格50,000円(税)(98W)(91.8 ℓm/w)

本　体：強化ポリエステル樹脂(ホワイト)
カバー：アクリル(乳白)・5.7kg
● 推奨ランプ
FHF32EX-W
● 全光束：9000 ℓm

防湿・防雨・防塵型　NEW　姿　省電力





FHF32W×2

32W Hf蛍光灯2灯

FHE42511

PH1　(受)標準価格50,000円(税)(99W)(90.9 ℓm/w)

PH2(200V)　(受)標準価格50,000円(税)(98W)(91.8 ℓm/w)

本　体：強化ポリエステル樹脂(ホワイト)
カバー：アクリル(プリズム)・5.5kg
● 推奨ランプ
FHF32EX-W
● 全光束：9000 ℓm

防湿・防雨・防塵型　NEW　姿　省電力



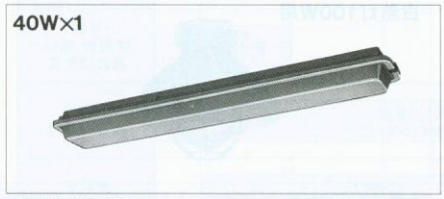

40W×1

40W白色蛍光灯1灯

FE41510

UH　(受)標準価格36,500円(税)(41・44W)(73.2・68.2 ℓm/w)

UH(200V)　(受)標準価格36,500円(税)(40・43W)(75.0・69.8 ℓm/w)

鉄板厚さ：反射板0.4
本　体：強化ポリエステル樹脂(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
カバー：アクリル(乳白)
灯体部保護グレード・IP54
● 推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X
● 全光束：3000 ℓm

姿　防湿・防雨・防塵型　NEW

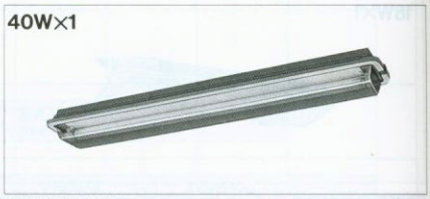

40W×1

40W白色蛍光灯1灯

FE41511

UH　(受)標準価格36,500円(税)(41・44W)(73.2・68.2 ℓm/w)

UH(200V)　(受)標準価格36,500円(税)(40・43W)(75.0・69.8 ℓm/w)

鉄板厚さ：反射板0.4
本　体：強化ポリエステル樹脂(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
カバー：アクリル(プリズム)
灯体部保護グレード・IP54
● 推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X
● 全光束：3000 ℓm

姿　防湿・防雨・防塵型　NEW







40W×2

40W白色蛍光灯2灯

FE42510

SUH　(受)標準価格45,000円(税)(78・85W)(76.9・70.6 ℓm/w)

SUH(200V)　(受)標準価格45,000円(税)(78・85W)(76.9・70.6 ℓm/w)

鉄板厚さ：反射板0.4
本　体：強化ポリエステル樹脂(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
カバー：アクリル(乳白)
灯体部保護グレード・IP54
● 推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X
● 全光束：6000 ℓm

姿　防湿・防雨・防塵型　NEW



40W×2

40W白色蛍光灯2灯

FE42511

SUH　(受)標準価格45,000円(税)(78・85W)(76.9・70.6 ℓm/w)

SUH(200V)　(受)標準価格45,000円(税)(78・85W)(76.9・70.6 ℓm/w)

鉄板厚さ：反射板0.4
本　体：強化ポリエステル樹脂(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
カバー：アクリル(プリズム)
灯体部保護グレード・IP54
● 推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X
● 全光束：6000 ℓm

姿　防湿・防雨・防塵型　NEW





旧カタログ

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

反射笠付タイプ

- 本体、反射笠には耐酸、耐薬品性とともに強度を誇るガラス繊維強化ポリエステルを採用しています。衝撃などによる器具の破損や変形の心配がありません。
- ソケットはユリア樹脂、安定器にはステンレスを使用。充電部分は密閉構造の防水型容器におさめられています。
- ランプ交換も簡単に行えます。
- 配線方法は、直付の場合なら埋込配管、金属管配管、塩ビ配管、ケーブル配線など。パイプ吊の場合には埋込配管、金属管配管が可能です。



FP31036

◯標準価格4,900円

パイプ径φ22.0
適合電線管は16mm厚鋼電線管





40W×1



40W白色蛍光灯1灯

FE41208

UH ◯標準価格32,000円Ⓜ(41・44W)(73.2・68.2 ℓm/w)

UH(200V) ◯標準価格32,000円Ⓜ(40・43W)(75.0・69.8 ℓm/w)

樹脂厚さ:本体2.5・反射笠2.5
本　体:強化ポリエステル樹脂(ホワイト)
反射笠:強化ポリエステル樹脂(ホワイト)・6.1kg
適合パイプ吊具(吊具は2本必要です。)
FP31036標準価格4,900円(1本の標準価格)

姿
- 反射笠付タイプ
- 直付・パイプ吊兼用型
- 32mm管専用
- 防湿型・防雨型

- 推奨ランプ
  FLR40S・W/M−X・36
  FLR40S・W/M−X
- 全光束:3000 ℓm



40W×2



40W白色蛍光灯2灯

FE42208

SUH ◯標準価格45,000円Ⓜ(78・85W)(76.9・70.6 ℓm/w)

SUH(200V) ◯標準価格45,000円Ⓜ(78・85W)(76.9・70.6 ℓm/w)

樹脂厚さ:本体2.5・反射笠2.5
本　体:強化ポリエステル樹脂(ホワイト)
反射笠:強化ポリエステル樹脂(ホワイト)・6.8kg
適合パイプ吊具(吊具は2本必要です。)
FP31036標準価格4,900円(1本の標準価格)

姿
- 反射笠付タイプ
- 直付・パイプ吊兼用型
- 32mm管専用
- 防湿型・防雨型

- 推奨ランプ
  FLR40S・W/M−X・36
  FLR40S・W/M−X
- 全光束:6000 ℓm



密閉シリンダータイプ

- 厚さ3mmの透明アクリルシリンダーが器具全体をがっちりガードしています。
- 器具は円柱型なので、取付ピッチに合わせて取付器具をスライドできます。また、設置する場所を選ばず、最適な場所からの照明が可能です。
- 工作機械のブース内でも取り付けできるヘビーデュティ仕様です。

■おすすめ場所

公園・庭などの植込み、共同溝など、橋、歩道橋などの欄干、洞道などの照明に最適です。また、工作機械・加工機械の照明に。

15W×1



15W白色蛍光灯1灯

JF11291

GL ◯標準価格17,700円★(19W)

透明アクリルシリンダー(厚さ3mm)
取付金具位置自在
50Hz/60Hz切替可能
灯体部保護グレード・IP67・1.9kg

NEW 姿
- 安定器内蔵型
- 100V電源用
- 防浸・耐塵型

注) 灯体部は、安定器内蔵型の場合、＋5℃～35℃の周囲温度でご使用ください。
注) 飛散した切粉はアクリルシリンダーの表面に傷をつけることもあります。水溶性油の種類によってはアクリルシリンダーを腐食させることもあります。その場合はガラスシリンダタイプをご使用ください。
※各種ワット数を揃えています。
詳しくは443頁をご参照ください。

- 同梱ランプ FL15W

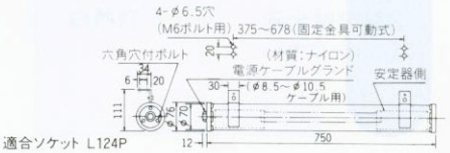

適合ソケット L124P

薄型密閉カバー付タイプ

- 本体には耐酸・耐薬品・耐衝撃に優れた強化ポリエステル樹脂を使用しています。
- 白熱灯に比べ、大幅に省電力化できる18WU形蛍光灯を採用。JL15801 100Wの白熱灯に比べ明るさが25%もアップします。
- 厚さ50mm、重さ1.2kgと小型軽量です。

注)配線はケーブル配線で行ってください。

18W×1



18WU形蛍光灯1灯

FE21500

GL ◯標準価格15,000円★(23W)

樹脂厚さ:本体2.0
本　体:強化ポリエステル樹脂
カバー:アクリル(乳白)
灯体部保護グレード・IP54
取付金具・ステンレス(SUS304)・1.2kg

姿
- 密閉型蛍光灯器具
- 壁付・天井兼用取付型
- 防湿・防雨・防滴型

- 同梱ランプ
  FUL18EX

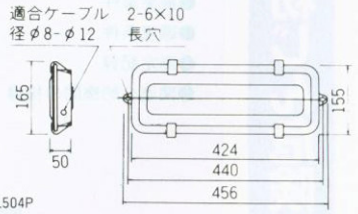

適合ソケット L504P

■おすすめ場所

工作機械、加工機械の照明や、中・小型プレハブ冷蔵庫(0℃近辺から常温用)に。また石油・化学プラント(防爆危険場所の周辺)や、下水処理場などの手元灯、保安灯などにおすすめします。

防爆・密閉型器具 危険場所判定・防爆構造選定のフローチャート

危険場所判定のフローチャート

旧カタログ

ガス・蒸気危険場所

考慮事項

- ●爆発性ガスの発生条件
  - 爆発性ガスの物理的性質
  - 爆発性ガスの存在時間
  - 爆発性ガスの存在頻度
- ●空間の広さ
- ●危険性料品の種類
  - 危険性料品の量
- ●装置・作業の種類
- ●換気の良否
- ●有効な換気装置の有無
- ●容器設備の破壊記録
  - 容器設備の誤操作記録
- ●同じ種類の災害記録

（爆発性ガスの比重／爆発性ガスの放出量／爆発性ガスの放出速度／爆発性ガスの放出方向／爆発性ガスの噴出圧力）

- ●ガス濃度測定結果
- ●関連公的機関の指導

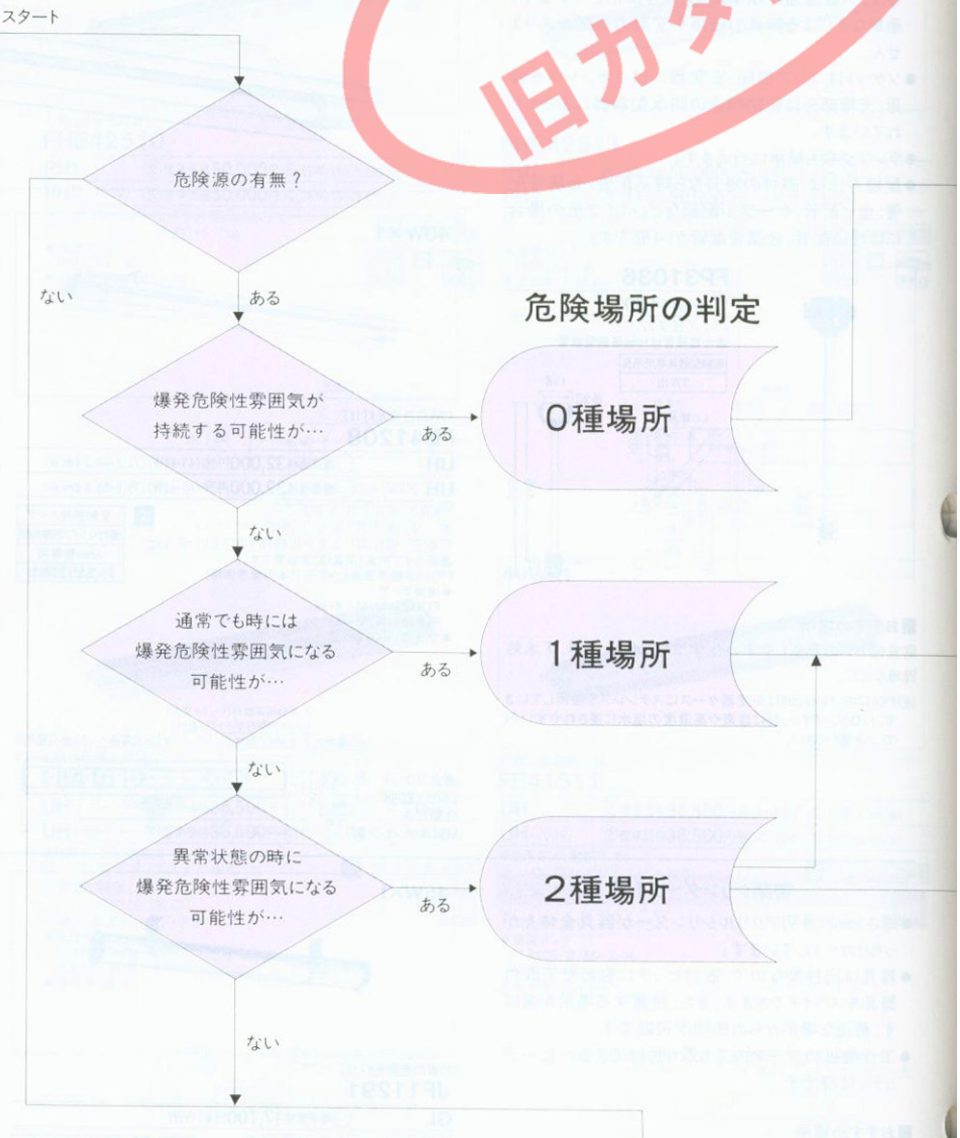

粉じん危険場所

考慮事項

- ●危険雰囲気生成の可能性
- ●たい積粉じんの生成条件
- ●対象粉じんの粘度や
  - 浮遊性
- ●操業条件
- ●環境条件
- ●測定記録
- ●関連公的機関の指導

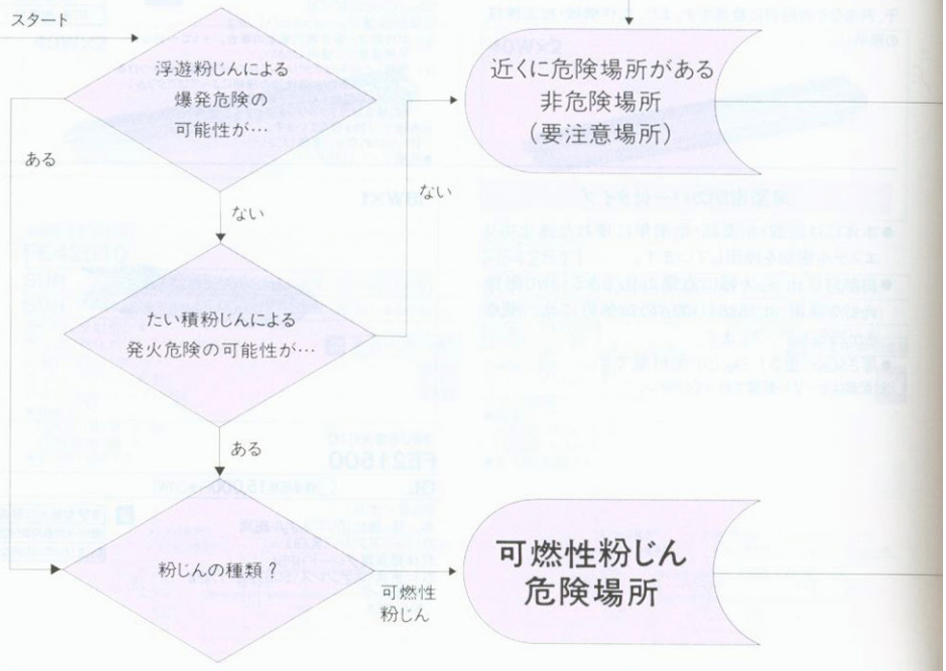

旧カタログ

防爆構造選定のフローチャート

本質安全防爆構造の電気機器は、配線工事についても十分な対策を講じて初めて防爆性が保証されるので、機器の使用条件に十分注意して選定する。

使用場所のガス・蒸気の発火度 ≦ 使用器具の発火度 (949頁参照)

使用場所のガス・蒸気の発火度 ≦ 使用器具の爆発等級 (949頁参照)

他の耐圧防爆構造の器具を選ぶ
いいえ

使用場所のガス・蒸気の発火度 ≦ 使用器具の発火度
はい

非危険場所には一般電気機器が使用できますが、危険になる確率が2種場所と判定する程に達しない場所(2種場所の周辺や地震その他の予想を超えた事故時など危険となる要注意場所)においては、常時点火源を持たない器具、または点火源となるおそれのある部分(ランプ、接点、ヒューズ、電気的接続部など)が密閉された器具を選定する。

使用場所の粉じんの発火度 ≦ 使用器具の発火度 (949頁参照)
はい

選定器具例


耐圧防爆型蛍光灯


耐圧防爆型白熱灯


耐圧防爆型水銀灯


安全増防爆型蛍光灯
(オクタゴン)


白熱灯


安全増防爆型
パナゴールド用


密閉型蛍光灯


密閉型白熱灯


密閉型水銀灯


粉じん防爆型蛍光灯
(DP)


粉じん防爆型水銀灯
(DP)

防爆・密閉型器具 危険場所における器具選定例

防爆器具は、危険場所の種別並びに対象危険物の性質に応じた防爆構造を選定する必要があります。
主要な機器に対する使いわけは下図の通りです。

第1種危険場所

※第1種危険場所で電線管と付属品又は電気機器の端子箱との接続はロックナットを使用して強く締め付けて下さい。

旧カタログ

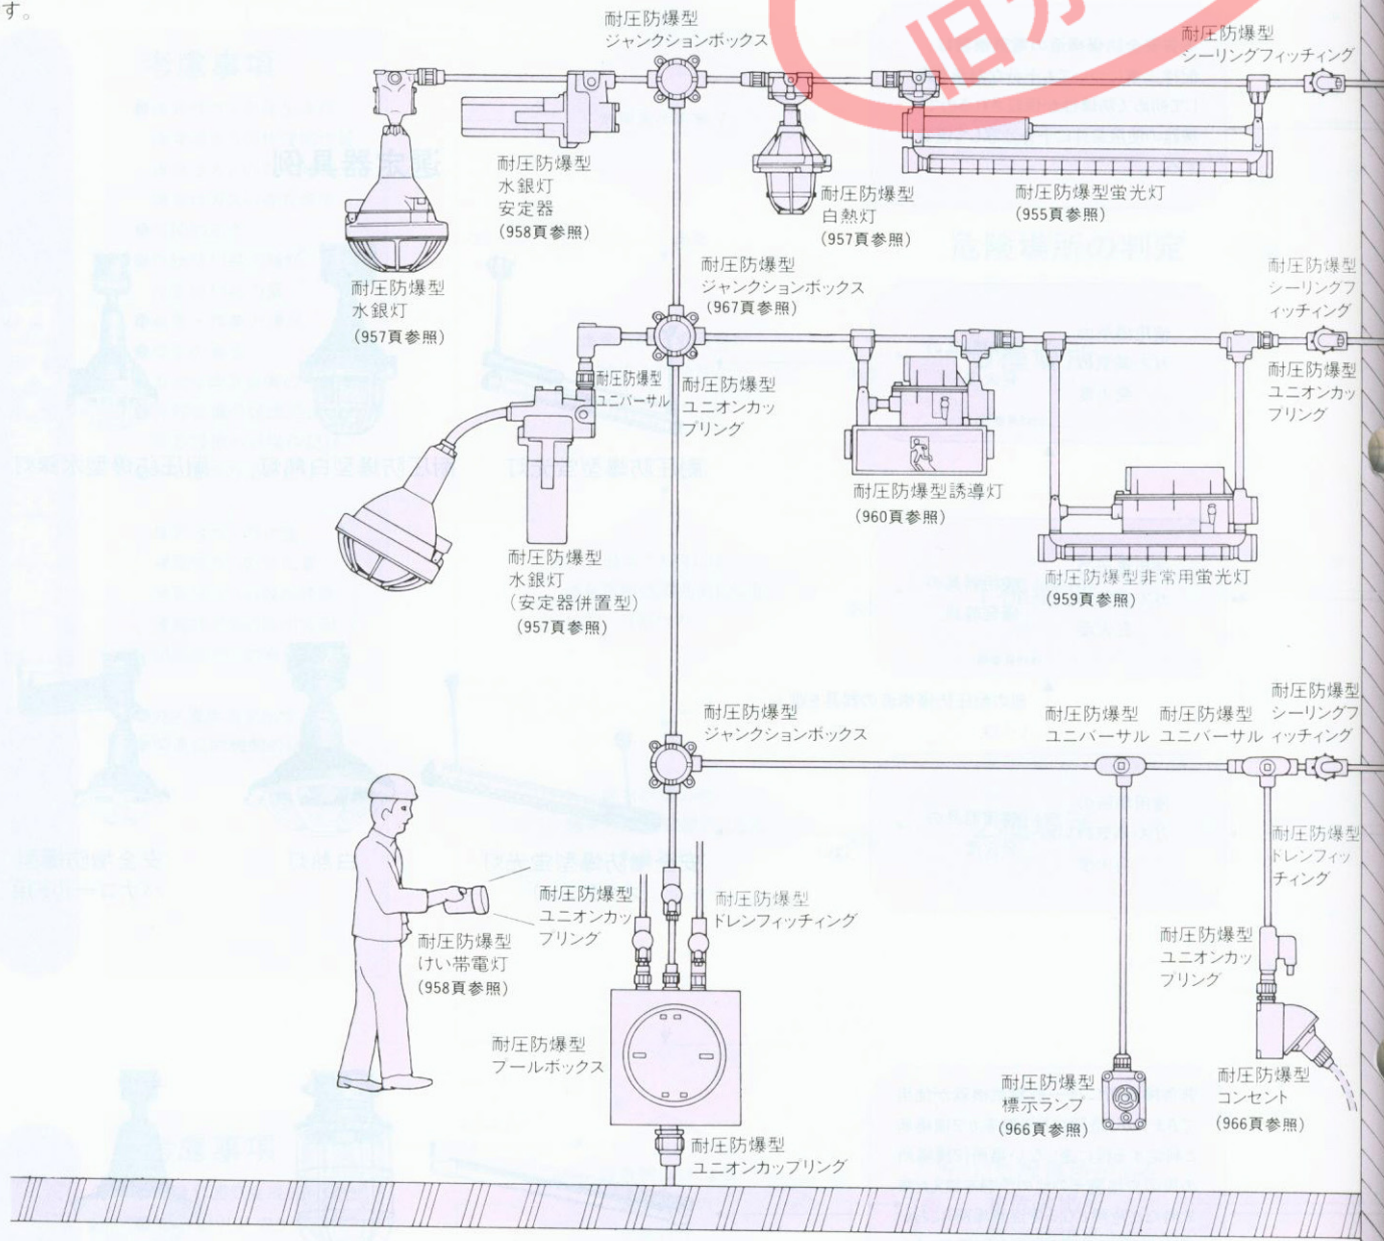

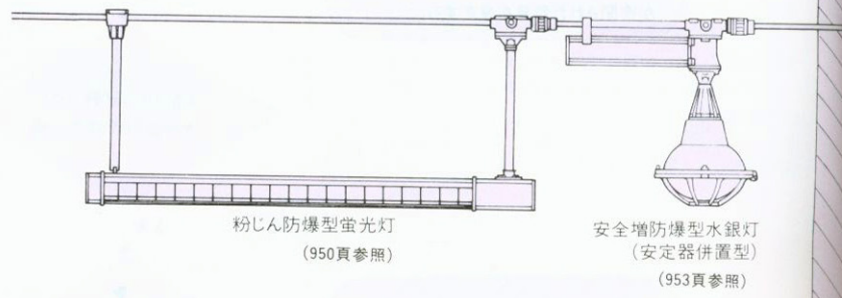

可燃性粉じん危険場所

旧カタログ

第2種危険場所

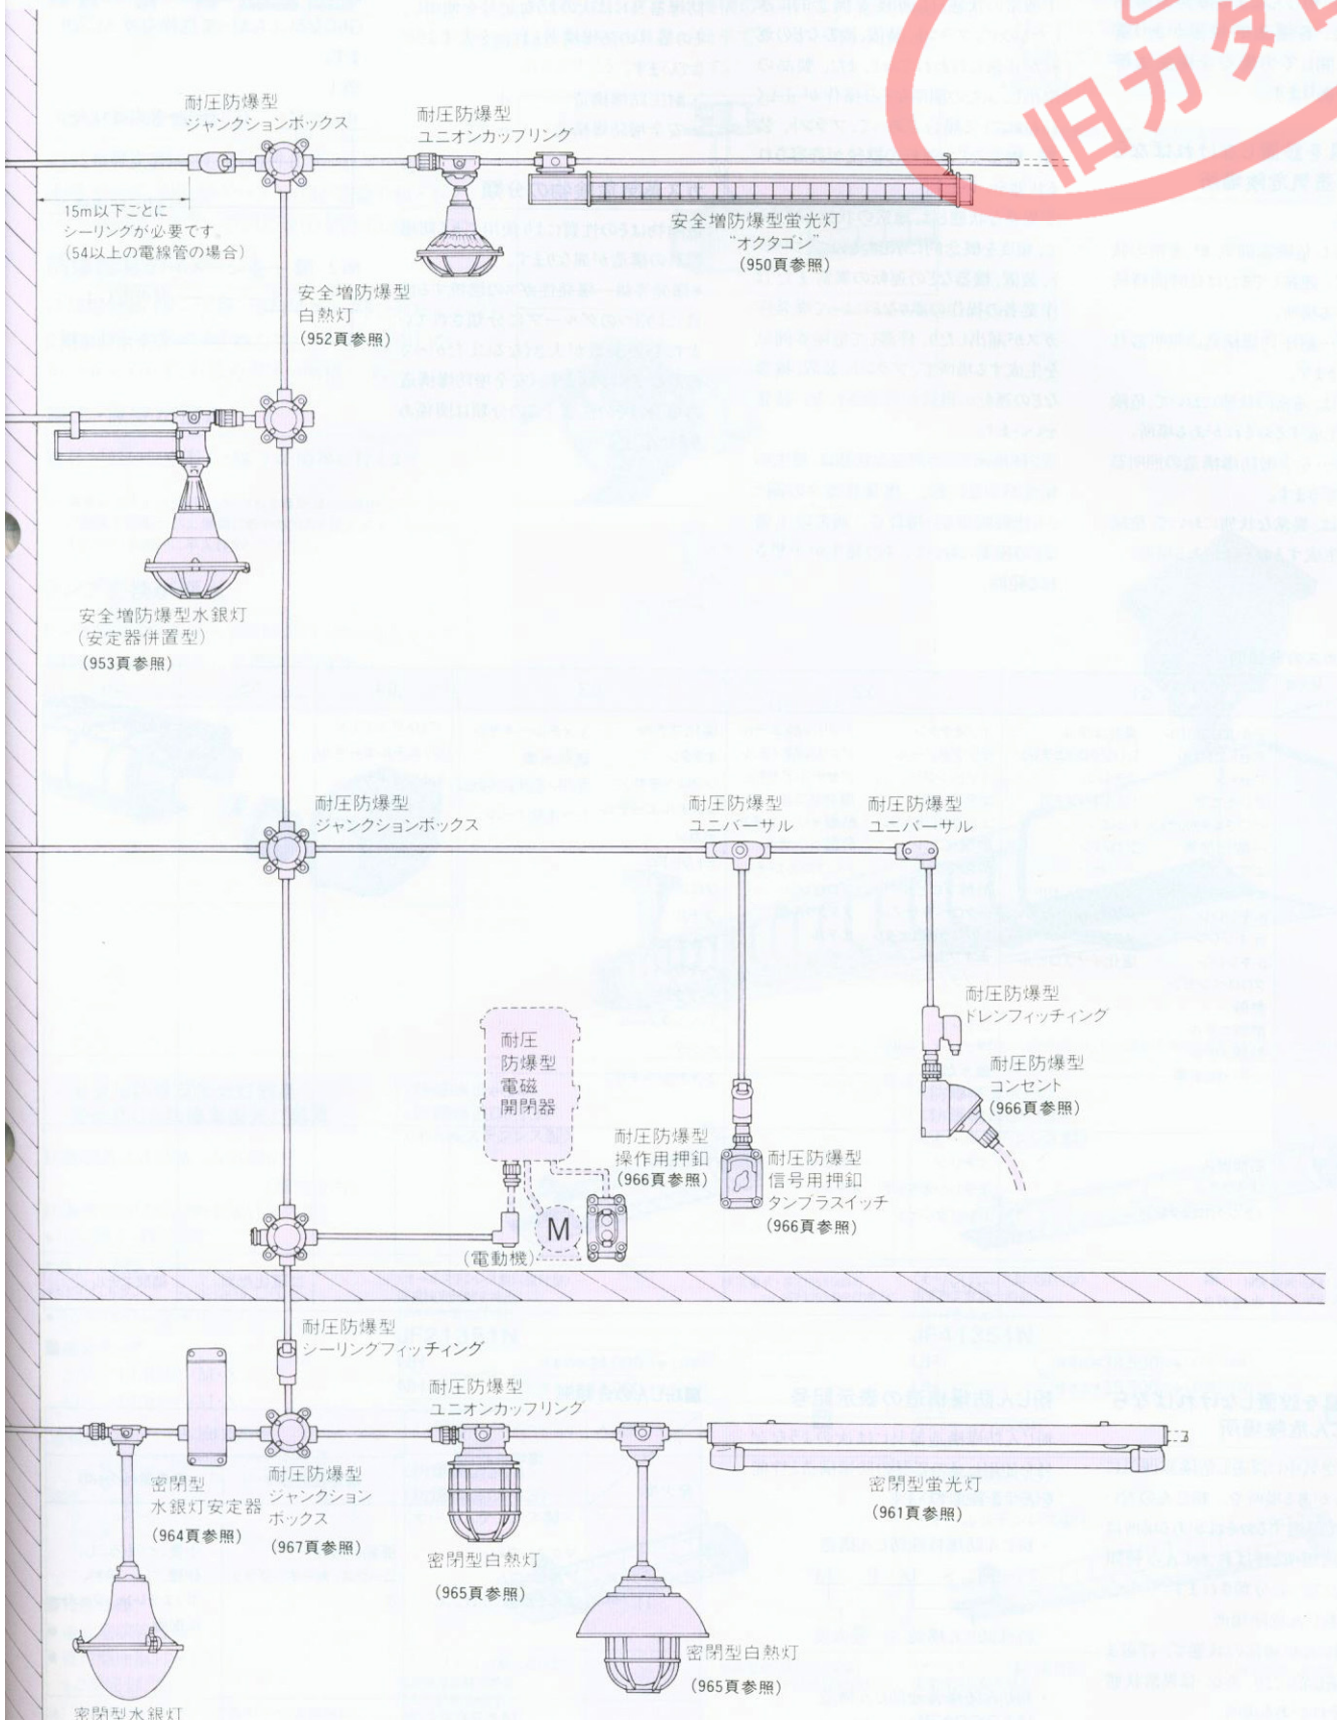

危険場所の周辺

防爆型照明器具について

爆発災害防止、特に可燃性ガス、引火性液体、粉じんによる爆発災害防止のために各種法的規制があり電気設備に関して労働安全衛生法等の規制があります。

防爆器具を設置しなければならないガス蒸気危険場所

●0種場所
0種場所とは、危険雰囲気が通常の状態において、連続してまたは長時間持続して存在する場所。
●1種場所…耐圧防爆構造の照明器具が使用できます。
1種場所とは、通常の状態において、危険雰囲気を生成するおそれがある場所。
●2種場所…安全増防爆構造の照明器具が使用できます。
2種場所とは、異常な状態において、危険雰囲気を生成するおそれがある場所。

解　説

①通常の状態とは、頻度を概念的に示したもので、プラント、装置、機器などの運転が正常に行われており、また、製品の取出し、ふたの開閉などの操作が正しく行われている場合であって、プラント、装置、機器などの運転の継続が許容される状態をいいます。
②異常な状態とは、通常の状態と対比して、頻度を概念的に示したもので、プラント、装置、機器などの運転の異常または作業者の操作の誤りなどによって爆発性ガスが漏出したり、停滞して危険雰囲気を生成する場所で、プラント、装置、機器などの運転の継続が許容されない状態をいいます。
③2種場所でいう異常な状態は、発生の頻度が少なく、また、爆発性ガスの漏えいも比較的少ない場合で、通常の工場などの操業において、その発生が予想される範囲。

防爆構造の表示記号

防爆器具には次のような記号を使用し、その器具の防爆構造と性能を表すようにしています。

・耐圧防爆構造――d
・安全増防爆構造――e

ガス蒸気危険物の分類

危険物はその性質により使用できる防爆器具の構造が異なります。
●爆発等級…爆発性ガスの燃焼する性質により3つのグループに分類されています。1・2・3と数が大きくなるにしたがって危険なガスになります。(安全増防爆構造の場合はその性質上この分類は関係ありません。)
●発火度…爆発性ガスの発火点を6つのグループに分類したものです。G1からG6になるにしたがって危険なガスになります。

例1



例2



■爆発性ガスの分類例

爆発等級＼発火度	G1	G2	G3	G4	G5	G6
1	アクリロニトリル アセトニトリル アセトン アンモニア イソブチルメチルケトン 一酸化炭素 エタン エチルメチルケトン o-キシレン m-キシレン p-キシレン クロロベンゼン 酢酸 酢酸エチル 酢酸メチル シアン化水素 臭化エチル 1,1-ジクロロエチレン スチレン 1,2,4-トリメチル トルエン プロパン ベンゼン ベンゾトリフルオリド メタノール メタン 塩化イソプロピル	イソオクタン イソブタノール イソペンタン エタノール エピクロロヒドリン 酢酸ビニル 酢酸ブチル 酢酸プロピル シクロヘキサノン 1,2-ジクロロエタン チオフェン 1-ブタノール ブタン フラン 2-プロパノール 無水酢酸 アクリル酸エチル アクリル酸メチル アセチルアセトン 塩化ビニル 酢酸イソペンチル 酢酸ペンチル ジイソプロピルエーテル プロピレン メタクリル酸 エチル	塩化ブチル オクタン シクロヘキサン ジメチルエーテル デカン テトラヒドロフロン ブチル アルデヒド ヘキサン ヘプタン 1-ペンタノール ペンタン 2-メチルヘキサン 3-メチルヘキサン 硫化水素 ガソリン(C_5H_{12}～C_9H_{20}) 1-ヘキサノール	アセトアルデヒド (ジ)エチルエーテル 1,4-ジオキサン ジブチルエーテル		亜硝酸エチル
2	石炭ガス (trans－) 1,2-ジクロロエチレン	エチレン エチレンオキシド 1,3-ブタジエン プロピレン オキシド	イソプレン			
3	水　素 水性ガス	アセチレン			二硫化炭素	硝酸エチル

防爆器具を設置しなければならない粉じん危険場所

粉じんが空気中に浮遊し危険雰囲気になるおそれがある場所や、粉じんのたい積があって浮遊するおそれがある場所は粉じん危険場所と呼ばれ、粉じんの種類によって次の2つに分類されます。
●爆燃性粉じん危険場所
爆燃性粉じんが通常の状態で、浮遊またはたい積していたり、あるいは異常状態でそのおそれがある場所。
●可燃性粉じん危険場所
可燃性粉じんが通常の状態で、浮遊またはたい積していたり、あるいは異常状態でそのおそれがある場所。

粉じん防爆構造の表示記号

粉じん防爆構造器具には次のような記号を使用し、その器具の防爆構造と性能を表すようにしています。

・粉じん防爆特殊防じん構造



・粉じん防爆普通防じん構造



■粉じんの分類例

粉じん＼発火度	爆燃性粉じん	可燃性粉じん	
		導電性のもの	非導電性のもの
11	マグネシウム、 アルミニウム、 アルミニウムブロンズ	亜鉛、チタン、 コークス、カーボンブラック	小麦、とうもろこし、 砂糖、ゴム、染料、 ポリエチレン、フェノール樹脂
12	アルミニウム (含脂)	鉄、石炭	ココア、リグリン、米ぬか
13			硫黄

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)　◯…工場在庫品　㊎…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

安全増防爆型・粉じん防爆型器具

耐候性、耐蝕性にすぐれたステンレス製。しかも、スマートなデザインです。

旧カタログ

オクタゴン

ステンレスを採用

器具が軽く、耐候性、耐蝕性にすぐれています。本体ガード、安定器ケース・直付型端子箱・ネジなどの部品もステンレス(SUS304)を使用しています。

防爆器具のイメージを一新

防爆器具のイメージを一新するスマートなデザインです。また、品質のすぐれたステンレスを使用しているにもかかわらず、お求めやすい価格です。

施工・保守が簡単

器具が軽いため施工・保守が簡単に行えます。

注)海岸地方のように潮風にさらされる場所、または鉄粉(もらいさび)の飛来する場所では、表面に若干のさびが発生することがありますので、定期的に手入れをしてください。

ランプ交換が簡単

ランプ交換は、カバーを取りはずしソケットキャップを抜くことにより、簡単に交換が行えます。

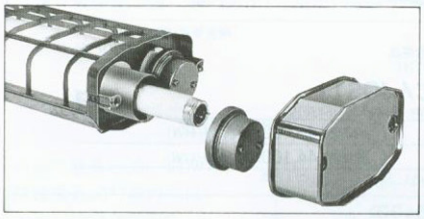

接続工事も簡単

直付型はリングロック機構の採用により、接続後の器具取り付け作業が簡単です。端子箱と本体に仮吊りクサリをつけています。

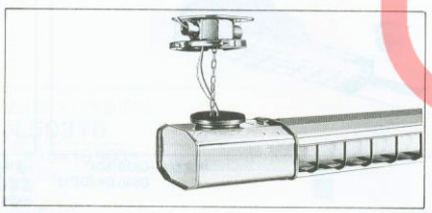

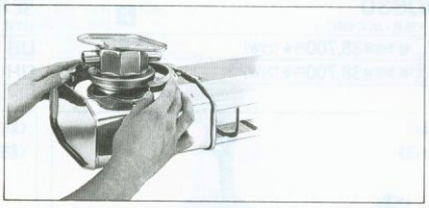

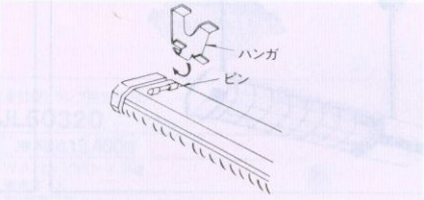

- 保護カバーには耐候性、耐蝕性にすぐれ、割れにくいフッ素樹脂を使用しています。また、保護カバーの取りはずしは簡単に行えますので、清掃が容易にできます。
- 屋内外用で、風速60m/秒に耐える構造です。
- 粉じん防爆型としてご使用の場合は、検定の区分上屋内用となります。

●粉じん防爆型としてご使用の場合は検定の区分上屋内用となります。

安全増防爆型蛍光灯器具
普通防じん防爆型蛍光灯器具

防爆構造eG4(20W)eG3(40W)(屋内外用)
防爆構造DP13(20W・40W)(屋内用)

- 国家検定試験合格
- 適合電線管16mm3方出
- いずれもランプ・安定器付です。
- ランプは32mm管専用です。

■適合ランプ

20W…FLR20S/M・X
40W…FLR40S/M・X

取付ピッチ



■特殊仕様

- 適合電線管22mm
- 直付壁面取付タイプもご指定ください。

注) 器具取付時にはランプ交換スペースを確保してください。ランプ交換スペースはランプ取付方向にランプの長さだけ必要です。
注) 飛散防止膜付蛍光灯はご使用できません。

〈防爆構造eG4〉
〈防爆構造DP13〉
〈オールステンレス製〉



〈オールステンレス製〉〈直付型〉
国家検定試験合格品
20W白色蛍光灯1灯
検定型式・JF21351(eG4)
JF21351-DP(DP13)

JF21351N

NH	○標準価格34,000円★(29W)
NH(200V)	受標準価格34,000円★(29W)

L805・H168
ステンレス(SUS304)・6.9kg
姿

〈防爆構造eG3〉
〈防爆構造DP13〉
〈オールステンレス製〉

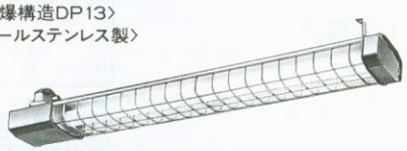

〈オールステンレス製〉〈直付型〉
国家検定試験合格品
40W白色蛍光灯1灯
検定型式・JF41351(eG3)
JF41351-DP(DP13)

JF41351N

UH	○標準価格38,500円★(41W/44W)
UH(200V)	○標準価格38,500円★(44W/47W)

L1423・H168
ステンレス(SUS304)
8.8kg
姿

〈防爆構造eG4〉
〈防爆構造DP13〉
〈オールステンレス製〉



〈オールステンレス製〉〈直付型〉
国家検定試験合格品
20W白色蛍光灯2灯
検定型式・JF22351(eG4)
JF22351-DP(DP13)

JF22351N

SNH	受標準価格54,000円★(51W)
SNH(200V)	受標準価格54,000円★(51W)

L805・H168
ステンレス(SUS304)・7.8kg
姿

〈防爆構造eG3〉
〈防爆構造DP13〉
〈オールステンレス製〉



〈オールステンレス製〉〈直付型〉
国家検定試験合格品
40W白色蛍光灯2灯
検定型式・JF42351(eG3)
JF42351-DP(DP13)

JF42351N

SUH	○標準価格60,000円★(78W/85W)
SUH(200V)	○標準価格60,000円★(78W/85W)

L1423・H168
ステンレス(SUS304)
9.3kg
姿

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

安全増防爆型・粉じん防爆型器具〈OS型〉

粉じん防爆型としてご使用の場合は、検定の区分上屋内用となります。

旧カタログ

安全増防爆型蛍光灯器具
普通防じん防爆型蛍光灯器具

防爆構造eG4(20W)屋内外用
eG3(40W)屋内外用
DP13(20W・40W)屋内用

- 国家検定試験合格
- 適合電線管16㎜3方出
- いずれもランプ・安定器付です。
- ランプは32㎜管専用です。

■適合ランプ

20W…FLR20S/M・X
40W…FLR40S/M・X

取付ピッチ



■特殊仕様

- 適合電線管22㎜　4方出
- 適合電線管28㎜　4方出
- フックダウン式
- ブラケットタイプ

もご指定ください。

注）器具取付時にはランプ交換スペースを確保してください。ランプ交換スペースはランプ取付方向にランプの長さだけ必要です。

注）飛散防止膜付蛍光灯はご使用できません。

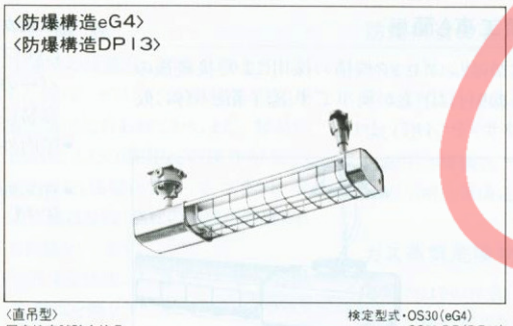

〈防爆構造eG4〉
〈防爆構造DP13〉

〈直吊型〉
国家検定試験合格品
20W白色蛍光灯1灯

検定型式・OS30(eG4)
OS30-DP(DP13)

安増粉じんJOS30

(灯具・JF21350N NH+吊具・JK3260N)

NH	○	標準価格38,700円★(29W)
NH(200V)	受	標準価格38,700円★(29W)

L805・H250・8.2kg

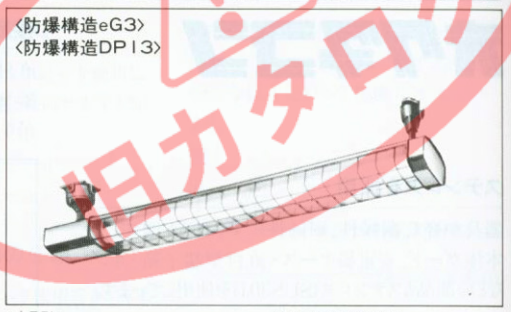

〈防爆構造eG3〉
〈防爆構造DP13〉

〈直吊型〉
国家検定試験合格品
40W白色蛍光灯1灯

検定型式・OS10(eG3)
OS10-DP(DP13)

安増粉じんJOS10

(灯具・JF41350N UH+吊具・JK3260N)

UH	○	標準価格42,700円★(41W/44W)
UH(200V)	○	標準価格42,700円★(44W/47W)

L1423・H250・10.1kg

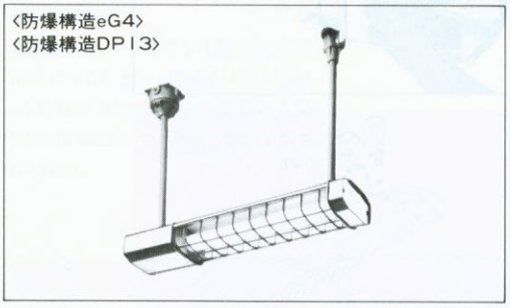

〈防爆構造eG4〉
〈防爆構造DP13〉

〈パイプ吊型〉
国家検定試験合格品
20W白色蛍光灯1灯

検定型式・OS31(eG4)
OS31-DP(DP13)

安増粉じんJOS31

(灯具・JF21350N NH+吊具・JK3261N)

NH	○	標準価格40,100円★(29W)
NH(200V)	受	標準価格40,100円★(29W)

L805・H630・9.3kg

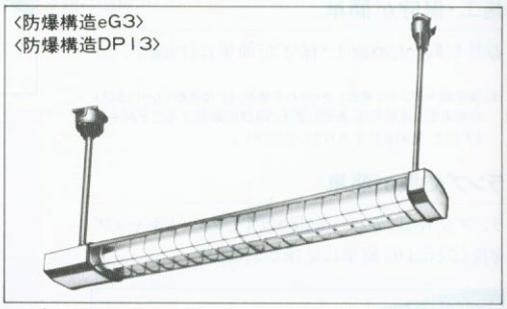

〈防爆構造eG3〉
〈防爆構造DP13〉

〈パイプ吊型〉
国家検定試験合格品
40W白色蛍光灯1灯

検定型式・OS11(eG3)
OS11-DP(DP13)

安増粉じんJOS11

(灯具・JF41350N UH+吊具・JK3261N)

UH	○	標準価格44,100円★(41W/44W)
UH(200V)	○	標準価格44,100円★(44W/47W)

L1423・H630・11.2kg

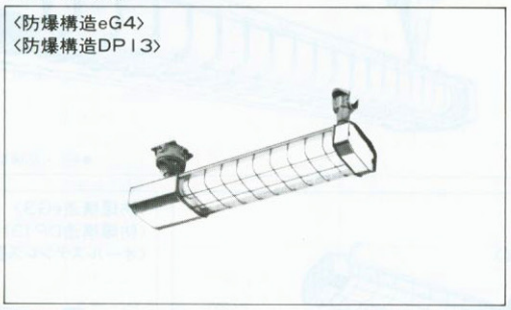

〈防爆構造eG4〉
〈防爆構造DP13〉

〈直吊型〉
国家検定試験合格品
20W白色蛍光灯2灯

検定型式・OS40(eG4)
OS40-DP(DP13)

安増粉じんJOS40

(灯具・JF22350N SNH+吊具・JK3260N)

SNH	受	標準価格58,700円★(51W)
SNH(200V)	受	標準価格58,700円★(51W)

L805・H250・9.1kg

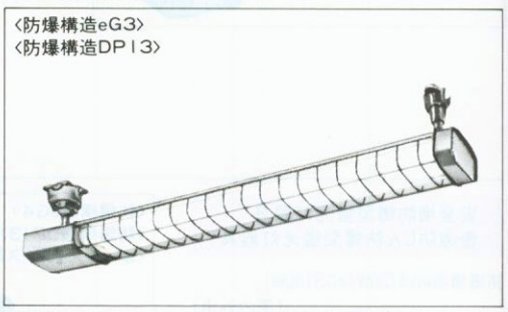

〈防爆構造eG3〉
〈防爆構造DP13〉

〈直吊型〉
国家検定試験合格品
40W白色蛍光灯2灯

検定型式・OS20(eG3)
OS20-DP(DP13)
● フックダウン式吊具もご注文に応じます。

安増粉じんJOS20

(灯具・JF42350N SUH+吊具・JK3260N)

SUH	○	標準価格63,700円★(78W/85W)
SUH(200V)	○	標準価格63,700円★(78W/85W)

L1423・H250・10.6kg

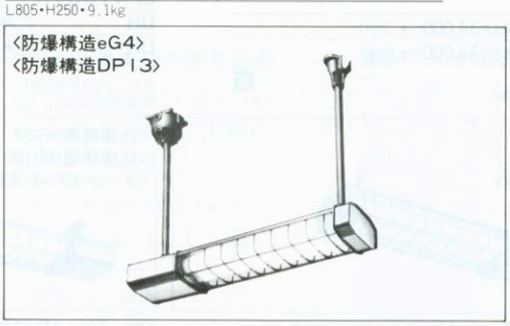

〈防爆構造eG4〉
〈防爆構造DP13〉

〈パイプ吊型〉
国家検定試験合格品
20W白色蛍光灯2灯

検定型式・OS41(eG4)
OS41-DP(DP13)

安増粉じんJOS41

(灯具・JF22350N SNH+吊具・JK3261N)

SNH	受	標準価格60,100円★(51W)
SNH(200V)	受	標準価格60,100円★(51W)

L805・H630・10.2kg



〈防爆構造eG3〉
〈防爆構造DP13〉

〈パイプ吊型〉
国家検定試験合格品
40W白色蛍光灯2灯

検定型式・OS21(eG3)
OS21-DP(DP13)
● フックダウン式吊具もご注文に応じます。

安増粉じんJOS21

(灯具・JF42350N SUH+吊具・JK3261N)

SUH	○	標準価格65,100円★(78W/85W)
SUH(200V)	○	標準価格65,100円★(78W/85W)

L1423・H630・11.7kg

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

安全増防爆型・白熱灯器具

粉じん防爆型としてご使用の場合は、検定の区分上屋内用となります。

安全増防爆型

白熱灯器具(100Wまで用)
防爆構造eG2(屋内外用)
- 国家検定試験合格
- 適合電線管16㎜3方出



■特長
- 本体アルミ製、外部ネジ類・ヒンジ(ちょうつがい)等は、全てステンレス製です。
- 電源別置型非常用照明器具としてもご使用頂けます。

■特殊仕様
適合電線管22㎜、28㎜4方出もご指定ください。



〈直付型〉ランプ別売(E26)
JL50310
◯標準価格16,900円
W φ270・H337・2.5kg
適合ランプ
100W電球用
L(W・F)40～100W(JIS規格)
BB100W(JEL規格)
- L…は一般照明用電球です。
- BB…は防爆用電球で当社では扱っておりません。

姿



〈ブラケット型〉ランプ別売(E26)
JL80310
◯標準価格19,000円
W φ270・H384・P(出しろ)456・2.9kg
適合ランプ
100W電球用
L(W・F)40～100W(JIS規格)
BB100W(JEL規格)
- L…は一般照明用電球です。
- BB…は防爆用電球で当社では扱っておりません。

姿

安全増防爆型

白熱灯器具(200Wまで用)
防爆構造eG2(屋内外用)
(直付、パイプ吊)
防爆構造eG1(屋内外用)
(60°ブラケット)
- 国家検定試験合格
- 適合電線管16㎜3方出
- 電源別置型非常用照明器具としてもご使用頂けます。



■特殊仕様
適合電線管22㎜、28㎜4方出もご指定ください。



〈直付型〉ランプ別売(E26)
JL50320
◯標準価格19,400円
W φ270・H380・2.8kg
適合ランプ
200W電球用
L(W・F)40～200W(JIS規格)
BB100～200W(JEL規格)
- L…は一般照明用電球です。
- BB…は防爆用電球で当社では扱っておりません。

姿

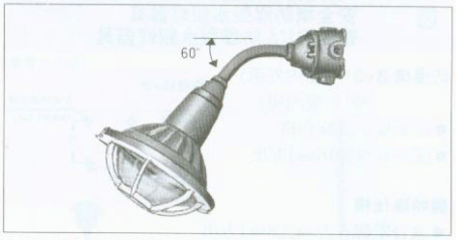

〈ブラケット型〉ランプ別売(E26)
JL80320
◯標準価格20,500円
W φ270・H425・P(出しろ)484・3.2kg
適合ランプ
200W電球用
L(W・F)40～200W(JIS規格)
BB100～200W(JEL規格)
- L…は一般照明用電球です。
- BB…は防爆用電球で当社では扱っておりません。

姿

安全増防爆型

白熱灯器具(300～500W用)
防爆構造eG1(屋内外用)
- 国家検定試験合格
- 適合電線管16㎜3方出



■特殊仕様
適合電線管22㎜、28㎜4方出もご指定ください。



〈直付型〉ランプ別売(E39)
JY50314N
◯標準価格63,000円
W(灯具部)φ360・H557
8.5kg
適合ランプ
300～500W電球用
BB300～500W(JEL規格)
- BB…は防爆用電球で当社では扱っておりません。

検定型式・JY50314

姿

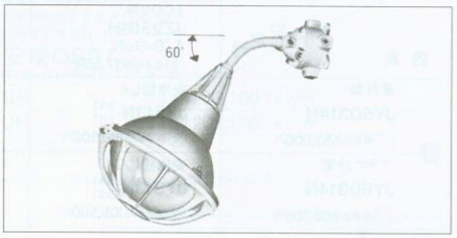

〈ブラケット型〉ランプ別売(E39)
JY80314N
◯標準価格68,000円
W(灯具部)φ360・H580・P(出しろ)615
9.5kg
適合ランプ
300～500W電球用
BB300～500W(JEL規格)
- BB…は防爆用電球で当社では扱っておりません。

検定型式・JY80314

姿

安全増防爆型・水銀灯器具

安全増防爆型・水銀灯器具

防爆構造eG1(屋内外用)
- 国家検定試験合格
- 適合電線管16㎜3方出



■特殊仕様
- 適合電線管22㎜、28㎜4方出もご指定ください。
- 高圧ナトリウム灯(eG2)
  パナゴールド・D70～180W用などもご指定ください。
  ただし110～180W用は形状が異なります。

注)安定器は加工品となります。
併置型の場合は別途ご相談ください。



〈直付型〉〈安定器別置型〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
JL50320
◯標準価格19,400円
W φ270・H380・2.8kg
適合ランプ
100W水銀灯用

姿

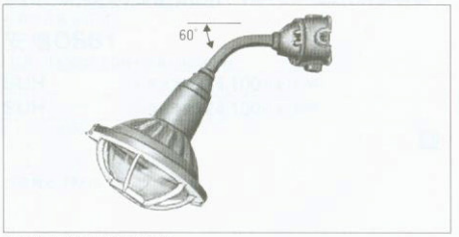

〈ブラケット型〉〈安定器別置型〉
ランプ別売(E26)・安定器別売
JL80320
◯標準価格20,500円
W φ270・H425・P(出しろ)484・3.2kg
適合ランプ
100W水銀灯用

姿

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

安全増防爆型・粉じん防爆型水銀灯器具

粉じん防爆型としてご使用の場合は、検定の区分上屋内用となります。

旧カタログ

安全増防爆型水銀灯器具
普通防じん防爆型水銀灯器具

防爆構造eG1（屋内外用）
DP12（屋内用）
- 国家検定試験合格
- 適合電線管16mm3方出

取付ピッチ



■特殊仕様
- 適合電線管22mm、28mm4方出
  もご指定ください。
- 高圧ナトリウム灯(eG2)
  パナゴールド・D220～360W用などもご指定ください。
  (安全増防爆型のみ)



〈直付型〉〈安定器別置型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
JY50314N
◯標準価格63,000円
W(灯具部)φ360・H557・8.5kg
適合ランプ・水銀灯200～400W用
検定型式・JY50314
姿

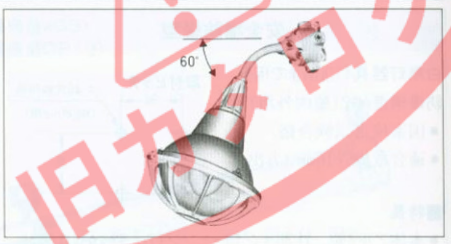

〈ブラケット型〉〈安定器別置型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
JY80314N
◯標準価格68,000円
W(灯具部)φ360・H580・P(出しろ)615・9.5kg
適合ランプ・水銀灯200～400W用
検定型式・JY80314
姿

〈安定器併置型〉
安全増防爆型水銀灯器具
普通防じん防爆型水銀灯器具

防爆構造eG1（屋内外用）
DP12（屋内用）
- 国家検定試験合格
- 適合電線管16mm3方出

取付ピッチ



■特殊仕様
- 適合電線管22mm、28mm4方出
  もご指定ください。
- 高圧ナトリウム灯(eG2)
  パナゴールド・D220～360W用などもご指定ください。
  (安全増防爆型のみ)

※安定器併置型は、下記の組み合わせ表をご覧ください。



〈直付型〉〈安定器併置型〉
ランプ別売(E39)
安増粉じんJY513N
W(灯具部)φ360・H675
20.0kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
姿

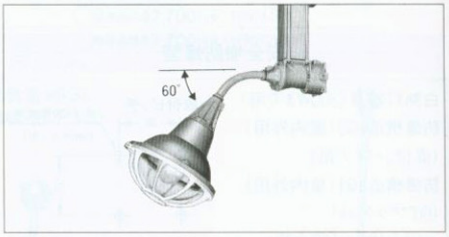

〈ブラケット型〉〈安定器併置型〉
ランプ別売(E39)
安増粉じんJY813N
W(灯具部)φ360・H945
21.0kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
姿

安定器併置型・水銀灯器具組み合わせ表 注)下記表はランプ標準価格を含んでおりません。

器具＼ランプ	水銀灯 250W		水銀灯 300W		水銀灯 400W	
安定器	100V用 JZ2501H A/B-3eN (受)標準価格37,500円	200V用 JZ2502H A/B-3eN (受)標準価格31,000円	100V用 JZ3001H A/B-3eN (受)標準価格39,000円	200V用 JZ3002H A/B-3eN (受)標準価格34,500円	100V用 JZ4001H A/B-3eN (受)標準価格43,000円	200V用 JZ4002H A/B-3eN (受)標準価格37,500円
直付型 JY50314N ◯標準価格63,000円	安増粉じん JY513N-541/551 (受)標準価格100,500円	安増粉じん JY513N-542/552 (受)標準価格94,000円	安増粉じん JY513N-341/351 (受)標準価格102,000円	安増粉じん JY513N-342/352 (受)標準価格97,500円	安増粉じん JY513N-441/451 (受)標準価格106,000円	安増粉じん JY513N-442/452 (受)標準価格100,500円
ブラケット型 JY80314N ◯標準価格68,000円	安増粉じん JY813N-541/551 (受)標準価格105,500円	安増粉じん JY813N-542/552 (受)標準価格99,000円	安増粉じん JY813N-341/351 (受)標準価格107,000円	安増粉じん JY813N-342/352 (受)標準価格102,500円	安増粉じん JY813N-441/451 (受)標準価格111,000円	安増粉じん JY813N-442/452 (受)標準価格105,500円

安全増防爆型水銀灯安定器
普通防じん防爆型水銀灯安定器

防爆構造eG4（屋内外用）
DP12（屋内用）
- 国家検定試験合格
- 適合電線管16mm3方出

取付ピッチ



■特殊仕様
適合電線管22mm、28mm4方出もご指定ください。

専用端子箱
JK5500N(ボックスとカバー)　組み合せ状態



安定器別置でご使用の場合には専用端子箱JK5500Nが必要です。この表は組合わせた価格になっています。
※( )内品番中上段は60Hz・下段は50Hzを表わします。

W数	100V用 品名	100V用 標準価格	200V用 品名	200V用 標準価格
400	JZ4001HA/B-31eN (JZ40111 N 434/534 + JK5500N)	(受)50,300円	JZ4002HA/B-30eN (JZ40121 N 434/534 + JK5500N)	(受)44,800円
300	JZ3001HA/B-31eN (JZ30111 N 434/534 + JK5500N)	(受)46,300円	JZ3002HA/B-30eN (JZ30121 N 434/534 + JK5500N)	(受)41,800円
250	JZ2501HA/B-31eN (JZ25111 N 434/534 + JK5500N)	(受)44,800円	JZ2502HA/B-30eN (JZ25121 N 434/534 + JK5500N)	(受)38,300円
200	JZ2001HA/B31eN (JZ20111 N 434/534 + JK5500N)	(受)42,800円	JZ2002HA/B-30eN (JZ20121 N 434/534 + JK5500N)	(受)37,300円

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)　◯…工場在庫品　(受)…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

安全増防爆型・非常用照明器具

耐候性、耐蝕性にすぐれたステンレス製の安全増防爆型非常用器具です。

注)低消費電力形ランプは使用しないでください。

旧カタログ

ステンレス製安全増防爆型器具

"オクタゴン非常用照明器具"(屋内外用)
本体はステンレスおよびアルミ製ですから、耐候性・耐触性にすぐれています。また、本体以外のネジなどの小物部品もステンレスを使用しています。

■工場電気設備防爆指針に適合した国家検定試験合格品です。

■防爆構造 40W…ed2G3、20W…ed2G4

■おすすめ場所
石油・化学工場・製薬工場・塗装工場などの二種危険場所に。

注) 一般に電池等は使用周囲温度の影響を受けますから常温でご使用ください。
注) 低消費電力形ランプにはご使用できません。
注) 飛散防止膜付蛍光灯はご使用できません。

取付ピッチ　安増OS50、安増OS51、(　)内寸法は20W
安増OS60、安増OS61、安増OS70、安増OS71

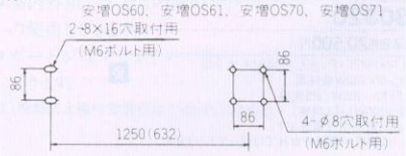

JF21600K
FLR20S・W/M-X　保守率0.65　K03803

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	2.9m	3.0	3.0	2.8	1.9	——	——
	B_1	2.4m	2.5	2.5	2.3	1.5	——	——
直線配置	A_2	7.5m	7.8	8.0	8.2	8.1	——	——
	B_2	6.0m	6.5	6.8	7.1	6.8	——	——
四角配置	A_4	7.5m	7.8	8.0	8.2	8.1	——	——
	B_4	5.5m	5.9	6.3	7.1	6.8	——	——

JF41600K
FLR40S・W/M-X　保守率0.65　K03807

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.3m	4.4	4.6	4.7	4.7	4.4	3.7
	B_1	3.3m	3.6	3.7	3.9	3.8	3.5	2.8
直線配置	A_2	11.2m	11.5	11.8	12.4	12.8	13.0	13.0
	B_2	7.9m	8.7	9.4	10.1	10.6	10.7	10.5
四角配置	A_4	11.2m	11.1	11.8	12.0	12.5	12.8	13.0
	B_4	7.3m	8.0	8.1	9.3	10.0	10.7	10.5

JF42600K
FLR40S.W/M-X　保守率0.65　K03812

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.5m	4.7	4.8	4.6	4.3	3.7	2.8
	A'_1	3.9m	4.1	4.3	4.3	3.9	3.3	2.5
	B_1	3.2m	3.5	3.6	3.7	3.6	3.2	2.3
直線配置	A_2	10.2m	10.9	11.7	12.4	12.5	12.1	11.3
	B_2	7.5m	8.1	8.9	9.7	10.1	10.1	9.7
四角配置	A_4	9.1m	10.3	11.6	12.4	12.0	12.1	11.3
	B_4	7.5m	8.0	8.0	8.7	10.0	10.1	9.7

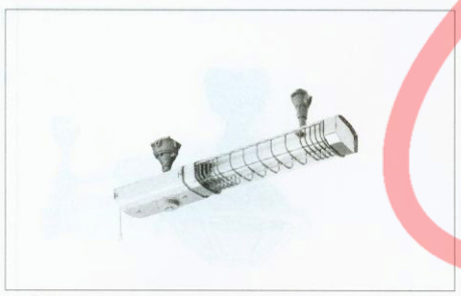

〈直吊型〉
国家検定試験合格品
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯

安増OS70

(灯具・JF21600K NH+吊具・JK3260N)

NH　受標準価格177,700円★(35W)

L1058・H280
本体:ステンレス鋼
点検スイッチ付・12.3kg
交換電池・FK617

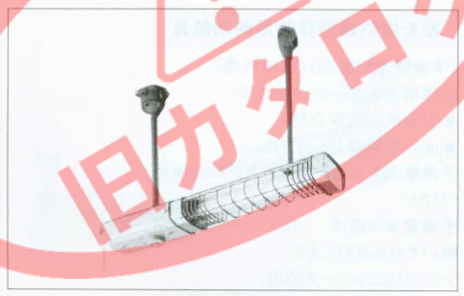

〈パイプ吊型〉
国家検定試験合格品
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯

安増OS71

(灯具・JF21600K NH+吊具・JK3261N)

NH　受標準価格179,100円★(35W)

L1058・H660
本体:ステンレス鋼
点検スイッチ付・13.3kg
交換電池・FK617

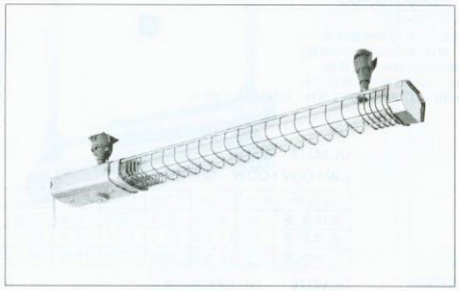

〈直吊型〉
国家検定試験合格品
非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯
40W白色蛍光灯1灯

安増OS50

(灯具・JF41600K UH+吊具・JK3260N)

UH　受標準価格201,700円★(48W)
UH(200V)　受標準価格201,700円★(51W)

L1676・H280
本体:ステンレス鋼
点検スイッチ付・14.4kg　交換電池・FK619

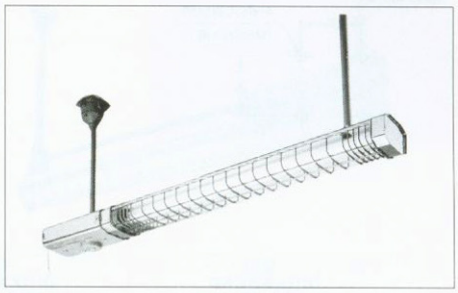

〈パイプ吊型〉
国家検定試験合格品
非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯
40W白色蛍光灯1灯

安増OS51

(灯具・JF41600K UH+吊具・JK3261N)

UH　受標準価格203,100円★(48W)
UH(200V)　受標準価格203,100円★(51W)

L1676・H660
本体:ステンレス鋼
点検スイッチ付・15.4kg　交換電池・FK619

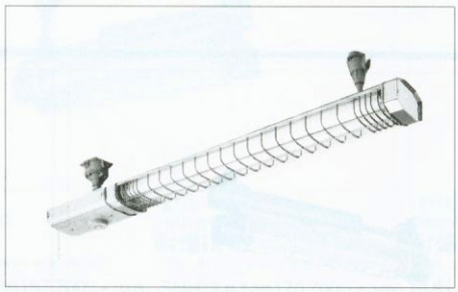

〈直吊型〉
国家検定試験合格品
非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯

安増OS60

(灯具・JF42600K SUH+吊具・JK3260N)

SUH　受標準価格222,700円★(89W)
SUH(200V)　受標準価格222,700円★(89W)

L1676・H280
本体:ステンレス鋼
点検スイッチ付・17.2kg
交換電池・FK619

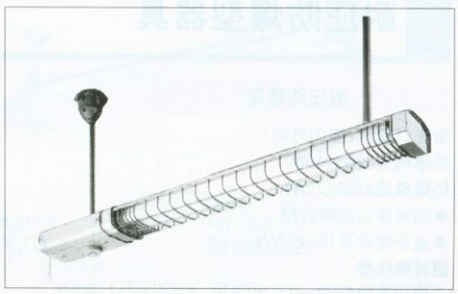

〈パイプ吊型〉
国家検定試験合格品
非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯

安増OS61

(灯具・JF42600K SUH+吊具・JK3261N)

SUH　受標準価格224,100円★(89W)
SUH(200V)　受標準価格224,100円★(89W)

L1676・H660
本体:ステンレス鋼
点検スイッチ付・18.2kg
交換電池・FK619

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

安全増防爆型非常用照明器具

(予備電源別置型)(屋内外用)
防爆構造eG2(eGI:JL80320)
●国家検定試験合格
●適合電線管16㎜3方出
予備電源を別に設置される時にご使用ください。
予備電源は直流、一括インバータ、発電機いずれも点灯します。
ソケットはE26ベース使用。
配線は建築基準法による防災措置が必要です。なお、MIケーブルで配線される時は、耐圧防爆型白熱灯をご使用ください。

■特殊仕様
適合電線管22㎜、28㎜4方出
もご指定ください。

取付ピッチ





ランプ別売(E26)〈直付型〉非常時白熱灯電球点灯
JL50310
◯標準価格16,900円
W φ270・H337・2.5kg
適合ランプ・100W電球用
L(W・F)40～100W(JIS規格)BB100W(JEL規格)
●L…は一般照明用電球です。
●BB…は防爆用電球で当社では扱っておりません。

ランプ別売(E26)〈直付型〉非常時白熱灯電球点灯
JL50320
◯標準価格19,400円
W φ270・H380・2.8kg
適合ランプ・200W電球用
L(W・F)40～200W(JIS規格)
BB100～200W(JEL規格)
●L…は一般照明用電球です。
●BB…は防爆用電球で当社では扱っておりません。

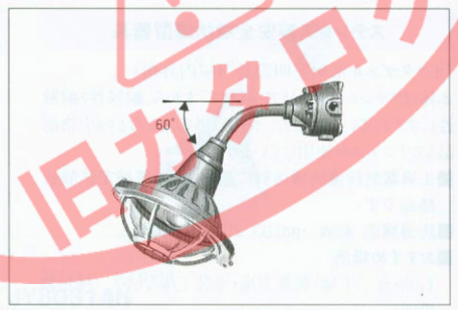

ランプ別売(E26)〈ブラケット型〉非常時白熱灯電球点灯
JL80310
◯標準価格19,000円
W φ270・H384・P(出しろ)456・2.9kg
適合ランプ・100W電球用
L(W・F)40～100W(JIS規格)BB100W(JEL規格)
●L…は一般照明用電球です。
●BB…は防爆用電球で当社では扱っておりません。

ランプ別売(E26)〈ブラケット型〉非常時白熱灯電球点灯
JL80320
◯標準価格20,500円
W φ270・H425・P(出しろ)484・3.2kg
適合ランプ・200W電球用
L(W・F)40～200W(JIS規格)
BB100～200W(JEL規格)
●L…は一般照明用電球です。
●BB…は防爆用電球で当社では扱っておりません。

JL50310
LW100V100W　保守率0.65　K02077

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
単体配置	A_1	4.7m	5.0	5.4	5.8	5.9	5.8	5.5	5.1	4.6	4.1
直線配置	A_2	11.1m	12.1	13.2	14.7	15.7	16.3	16.6	16.5	16.1	15.4
四角配置	A_4	9.4m	10.5	11.4	12.9	14.1	15.0	15.7	16.2	16.1	15.4

JL50320
L100V200W　保守率0.65　K17309

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
単体配置	A_1	6.6m	7.1	7.5	8.3	8.7	9.0	9.3	9.4	9.3	9.1
直線配置	A_2	14.2m	15.8	18.0	20.3	22.5	23.4	23.8	24.3	25.0	25.8
四角配置	A_4	11.4m	12.5	14.4	17.0	19.3	21.1	22.3	23.1	23.3	23.6

耐圧防爆型器具

耐圧防爆型

蛍光灯器具(屋内外用)
防爆構造d2G5(40W)
防爆構造d2G5(20W)
●国家検定試験合格
●適合電線管16㎜2方出

■特殊仕様
適合電線管22㎜2方出
もご指定ください。

フックダウン式について



連結使用のとき、ランプ交換が簡単に行えるフックダウン方式(上図)が可能です。その場合当社の耐圧防爆型フレキシブルフィッチング(JD5816等)および、耐圧防爆型ジャンクションボックス(JD3416等)と組み合わせてください。



〈防爆構造d2G5・屋内外用〉
〈耐圧防爆型蛍光灯〉〈直付型〉
国家検定試験合格品
20W白色蛍光灯1灯
JF21151
NH　受標準価格99,000円★(32W)
NH(200V)　受標準価格99,000円★(30W)
W209・L710・H193
鉄板厚さ:反射笠0.8
本体:アルミ
シリンダ:ガラス(透明)
反射笠:鋼板(ホワイト)
鋼線ガードφ5付
別売の耐圧防爆型フレキシブルフィッチング　JD5816と耐圧防爆型ジャンクションボックス　JD3416との組合せにより、フックダウンが可能です。
注)飛散防止膜付蛍光灯はご使用できません。

取付ピッチ



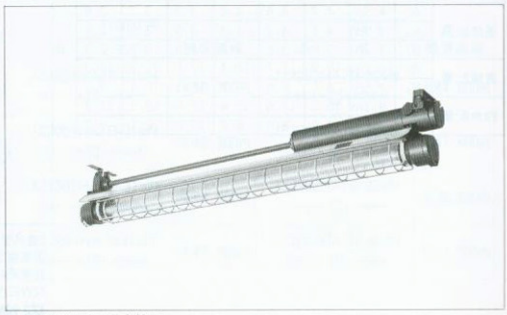

〈防爆構造d2G5・屋内外用〉
〈耐圧防爆型蛍光灯〉〈直付型〉
国家検定試験合格品
40W白色蛍光灯1灯
JF41151
UH　受標準価格105,000円★(41W/44W)
UH(200V)　受標準価格105,000円★(44W/47W)
W209・L1328・H193
鉄板厚さ:反射笠0.8
本体:アルミ
シリンダ:ガラス(透明)
反射笠:鋼板(ホワイト)
鋼線ガードφ5付
別売の耐圧防爆型フレキシブルフィッチング　JD5816と耐圧防爆型ジャンクションボックス　JD3416との組合せにより、フックダウンが可能です。
注)飛散防止膜付蛍光灯はご使用できません。

取付ピッチ



寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分:無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)　◯…工場在庫品　受…受注品　／　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

耐圧防爆型

蛍光灯器具(屋内外用)
防爆構造d2G5(40W)
防爆構造d2G4(20W)
- 国家検定試験合格
- 適合電線管16㎜4方出

取付ピッチ



■適合ランプ

20W…FLR20S/M・X
40W…FLR40S/M・X

- 屋内外用ですから雨水のかかるところでの使用もできます。
- ガードがはずせますので簡単に清掃ができます。

注)飛散防止膜付蛍光灯はご使用できません。

フックダウン式について



連結使用の場合、ランプ交換が簡単に行えるフックダウン方式(上図)の器具をご使用ください。

■特殊仕様

適合電線管22㎜4方出
〃　28㎜4方出
もご指定ください。



〈直付型〉
20W白色蛍光灯1灯
耐爆IX30
(灯具・JF21150 NH+吊具・JK3250)
NH (受)標準価格**113,200**円★(32W)
L692・H365・11.0kg 姿

〈直付型・フックダウン式〉
20W白色蛍光灯1灯
耐爆IX32
(灯具・JF21150 NH+吊具・JK3252)
NH (受)標準価格**116,700**円★(32W)
L692・H365・11.0kg 姿

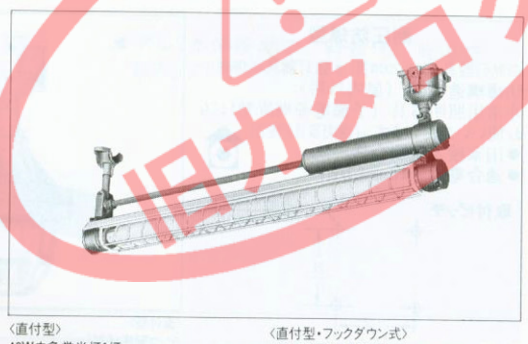

〈直付型〉
40W白色蛍光灯1灯
耐爆IX10
(灯具・JF41150 UH+吊具・JK3250)
UH ○標準価格**120,200**円★
UH(200V) ○標準価格**120,200**円★
L1310・H365 15.0kg (41W/44W〈100V〉) (40W/43W〈200V〉) 姿

〈直付型・フックダウン式〉
40W白色蛍光灯1灯
耐爆IX12
(灯具・JF41150 UH+吊具・JK3252)
UH ○標準価格**123,700**円★
UH(200V) ○標準価格**123,700**円★
L1310・H365 15.0kg (41W/44W〈100V〉) (40W/43W〈200V〉) 姿



〈パイプ吊型〉
20W白色蛍光灯1灯
耐爆IX31
(灯具・JF21150 NH+吊具・JK3251)
NH (受)標準価格**115,200**円★(32W)
L692・H735・12.0kg 姿

〈パイプ吊型・フックダウン式〉
20W白色蛍光灯1灯
耐爆IX33
(灯具・JF21150 NH+吊具・JK3253)
NH (受)標準価格**118,700**円★(32W)
L692・H735・13.0kg 姿

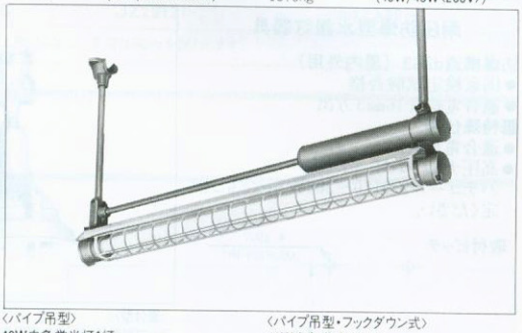

〈パイプ吊型〉
40W白色蛍光灯1灯
耐爆IX11
(灯具・JF41150 UH+吊具・JK3251)
UH (受)標準価格**122,200**円★
UH(200V) (受)標準価格**122,200**円★
L1310・H735 16.0kg (41W/44W〈100V〉) (44W/47W〈200V〉) 姿

〈パイプ吊型・フックダウン式〉
40W白色蛍光灯1灯
耐爆IX13
(灯具・JF41150 UH+吊具・JK3253)
UH (受)標準価格**125,700**円★
UH(200V) (受)標準価格**125,700**円★
L1310・H735 17.0kg (41W/44W〈100V〉) (44W/47W〈200V〉) 姿

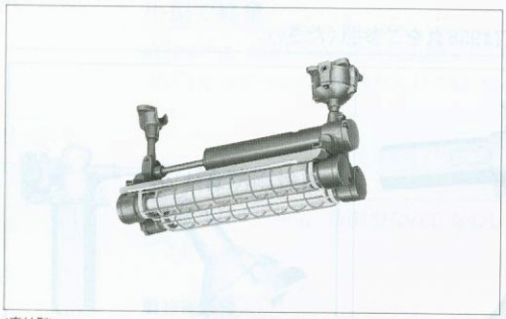

〈直付型〉
20W白色蛍光灯2灯
耐爆IX40
(灯具・JF22150 SNH+吊具・JK3250)
SNH (受)標準価格**167,200**円★(54W)
L692・H365・15.0kg 姿

〈直付型・フックダウン式〉
20W白色蛍光灯2灯
耐爆IX42
(灯具・JF22150 SNH+吊具・JK3252)
SNH (受)標準価格**170,700**円★(54W)
L692・H365・15.0kg 姿

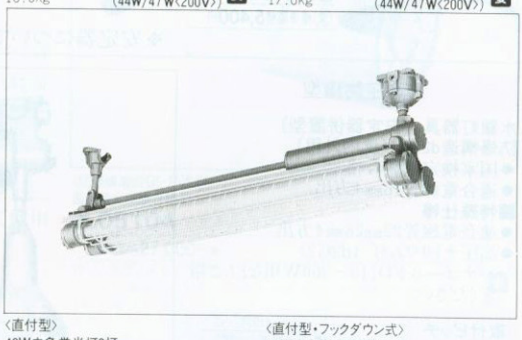

〈直付型〉
40W白色蛍光灯2灯
耐爆IX20
(灯具・JF42150 SUH+吊具・JK3250)
SUH ○標準価格**176,200**円★
SUH(200V) ○標準価格**176,200**円★
L1310・H365 21.0kg (78W/85W〈100V〉) (78W/85W〈200V〉) 姿

〈直付型・フックダウン式〉
40W白色蛍光灯2灯
耐爆IX22
(灯具・JF42150 SUH+吊具・JK3252)
SUH ○標準価格**179,700**円★
SUH(200V) ○標準価格**179,700**円★
L1310・H365 21.0kg (78W/85W〈100V〉) (78W/85W〈200V〉) 姿



〈パイプ吊型〉
20W白色蛍光灯2灯
耐爆IX41
(灯具・JF22150 SNH+吊具・JK3251)
SNH (受)標準価格**169,200**円★(54W)
L692・H735・16.0kg 姿

〈パイプ吊型・フックダウン式〉
20W白色蛍光灯2灯
耐爆IX43
(灯具・JF22150 SNH+吊具・JK3253)
SNH (受)標準価格**172,700**円★(54W)
L692・H735・17.0kg 姿



〈パイプ吊型〉
40W白色蛍光灯2灯
耐爆IX21
(灯具・JF42150 SUH+吊具・JK3251)
SUH (受)標準価格**178,200**円★
SUH(200V) (受)標準価格**178,200**円★
L1310・H735 22.0kg (78W/85W〈100V〉) (78W/85W〈200V〉) 姿

〈パイプ吊型・フックダウン式〉
40W白色蛍光灯2灯
耐爆IX23
(灯具・JF42150 SUH+吊具・JK3253)
SUH (受)標準価格**181,700**円★
SUH(200V) (受)標準価格**181,700**円★
L1310・H735 23.0kg (78W/85W〈100V〉) (78W/85W〈200V〉) 姿

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

耐圧防爆型

白熱灯器具(100W・200W用)水銀灯器具(100W用)
防爆構造d2G3（屋内外用）
非常用照明器具（予備電源別置型）にもお使いいただけます。(白熱灯器具の場合)
- 国家検定試験合格
- 適合電線管16mm4方出

取付ピッチ



■特殊仕様
- 適合電線管22mm28mm4方出
- 高圧ナトリウム灯（d2G2）
  パナゴールド70W用などもご指定ください。



〈直付型〉
ランプ別売(E26)
JL50112
◯標準価格38,000円
W 230・H420・5.1kg
適合ランプ・100・200W電球用
L(W・F)40～200W(JIS規格)
姿



〈ブラケット型〉
ランプ別売(E26)
JL80112
受標準価格40,000円
W 230・H460・P(出しろ)490・5.7kg
適合ランプ・100・200W電球用
L(W・F)40～200W(JIS規格)
姿

耐圧防爆型水銀灯器具

防爆構造d2G3（屋内外用）
- 国家検定試験合格
- 適合電線管16mm3方出

■特殊仕様
- 適合電線管22mm
- 高圧ナトリウム灯（d2G2）
  パナゴールドD110～360W用などもご指定ください。

取付ピッチ





〈直付型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
JY50124
受標準価格98,000円
W φ310・H590・14.8kg
適合ランプ・200～400W水銀灯用
姿



〈ブラケット型〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
JY80124
受標準価格102,000円
W φ310・H570・P(出しろ)645・15.5kg
適合ランプ・200～400W水銀灯用
姿



反射笠
JK1020
受標準価格5,400円

※安定器については958頁をご参照ください。

耐圧防爆型

水銀灯器具（安定器併置型）
防爆構造d2G3（屋内外用）
- 国家検定試験合格
- 適合電線管16mm4方出

■特殊仕様
- 適合電線管22mm28mm4方出
- 高圧ナトリウム灯（d2G2）
  パナゴールドD110～360W用などもご指定ください。

取付ピッチ





反射笠
JK1020
受標準価格5,400円



〈安定器併置型〉〈直付型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵
JY50146
H
受標準価格132,000円(200V)
W(灯具部)φ310・H709・22.0kg
適合ランプ・400W水銀灯用
検定型式・JY50146
姿



〈安定器併置型〉〈ブラケット型〉
ランプ別売(E39)・安定器内蔵
JY80146
H
受標準価格137,000円(200V)
W(灯具部)φ310・H623・P(出しろ)684・22.0kg
適合ランプ・400W水銀灯用
検定型式・JY80146
姿

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)　◯…工場在庫品　受…受注品　／　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

水銀灯用安定器(別置型)

防爆構造d2G4(屋内外用)
- 国家検定試験合格　● 水銀灯200W～400W
- 適合電線管16㎜4方出　● 防雨型

■下記商品もご注文に応じます。
- 100Wタイプ　● 100Vタイプ
- 定電力タイプ　● 適合電線管22㎜、28㎜
- 高圧ナトリウム灯70W～360W(高力率)

取付ピッチ





● アルミ本体使用で、軽量化、施工性もアップしました。

	W数	品　名	品　番	標準価格
200V用一般型	400	JZ4002HA/B-3d	JZ40121-413/513	㊒48,500円
	300	JZ3002HA/B-3d	JZ30121-413/513	㊒45,500円
	250	JZ2502HA/B-3d	JZ25121-413/513	㊒43,000円
	200	JZ2002HA/B-3d	JZ20121-413/513	㊒41,500円

注)●品名のAは60Hz、Bは50Hzを表わします。　●品番の上段は60Hz、下段は50Hzを表わします。

耐圧防爆型けい帯電灯

10m先で150lxと強力な明るさが得られます。

■耐圧防爆型けい帯電灯
防爆構造d2G5(防雨型)
国家検定試験合格

強力な明るさ

高光度電球(ピリケン電球)7.2 V0.55Aを採用。10m先で150lxと強力です。　工場等の巡視・点検が能率よく行えます。

防爆に安全なスイッチ機構を採用

スイッチにリードスイッチを採用したため、本体に穴をあけずに外面のマグネットを移動させるだけで、スイッチが開閉されますから防爆的、防水的に安全です。



衝撃火花の発生が少なく安全

本体およびキャップには特殊アルミ合金を使用。また、外部の付属金具には黄銅を使用していますから、使用中誤って落としたり、物に当てたりした時の衝撃火花の発生は少なく安全です。

小型で軽量

直径130φ、長さ225㎜と非常に小形な上、アルミ合金ダイカストですから乾電池を入れても1.9kgと軽量です。

すぐれた防雨性能

雨中のパトロールも、防雨型なので安心して使用できます。

■特殊仕様
日本海事協会形式試験合格品もございます。別途ご相談ください。

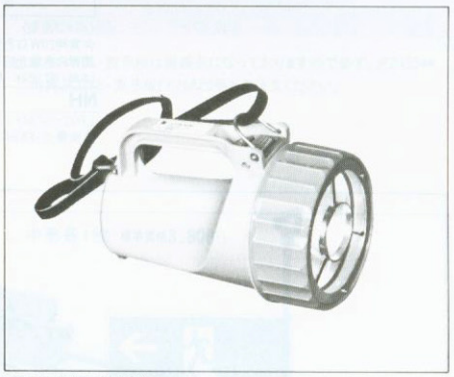

〈防爆構造d2G5・防雨型〉
国家検定試験合格品
JL05104
◯標準価格27,000円★
W(灯具部)φ134・L225
ピリケン電球MB-72P55/2B(7.2V0.55A)予備電球1コ付
(松下電池工業株式会社製)
肩掛バンド付・錠締工具1コ付
単一乾電池6ケ用(乾電池別価格)・1.9kg(電池込み)
姿

耐圧防爆型けい帯電灯

防爆構造d2G4(防雨型)
国家検定試験合格
日本海事協会形式試験合格

■特長
- 器具は耐薬品性の強いポリプロピレン製です。
- 前面は強化ガラスです。また、この強化ガラスと器具(キャップ)とは、防爆性能のすぐれた同時成型です。
- 雨中でも使えるように防雨型になっています。
- 光の集散光式を採用しています。



〈防爆構造d2G4・防雨型〉
国家検定試験合格品・日本海事協会形式試験合格品
JL05101
◯標準価格7,700円★
W(灯具部)φ84・L266
単一乾電池3コ用・肩掛バンド付
探見球MB-38G5/2B(3.8V0.5A)予備電球1コ付
(松下電池工業株式会社製)
(乾電池別価格)・0.65kg(電池込み)
姿

耐圧防爆型・非常用照明器具

防爆構造d2G4に適合する耐圧防爆型非常用照明器具です。

注)低消費電力形ランプは使用しないでください。

旧カタログ

電池の交換はネジキャップ方式を採用していますので、写真のようにスッと引き出すだけで簡単に行えます。

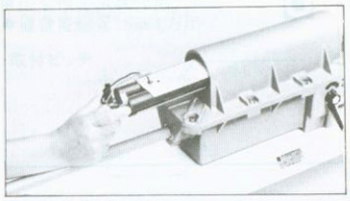

■おすすめ場所

防爆器具の使用を義務付けられている、石油・化学工場・製薬工場・塗装工場・高圧ガス製造・貯蔵などの一種危険場所、二種危険場所におすすめします。

■工場電気設備防爆指針に適合した国家検定試験合格品です。

■防爆構造40W・20W・…d2G4

(蓄電池室d3a)

注) 一般に電池特性は、使用周囲温度の影響を受けますから常温室内でご使用ください。

注) 低消費電力形ランプはご使用できません。

注) 飛散防止膜付蛍光灯はご使用できません。



〈直付型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯
(本体・JF21754K NH 175,000円+吊具・JK3258 13,900円)

NH (受)標準価格**188,900**円★(35W)

L692・H384・16.5kg
交換電池・FK647

姿

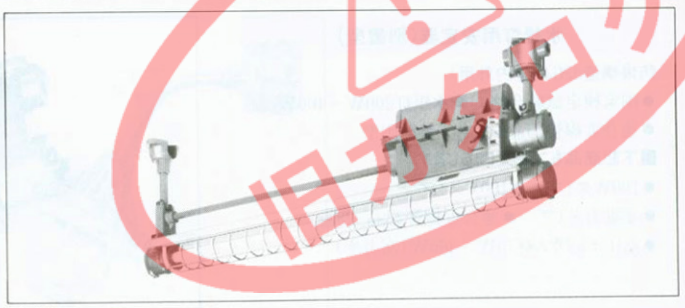

〈直付型〉
非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
(本体・JF41754K UH 233,000+吊具・JK3258 13,900円)

UH (受)標準価格**246,900**円★(48W)

UH (200V) (受)標準価格**246,900**円★(51W)

L1310・H384
20.3kg
交換電池・FK649

姿



〈パイプ吊型〉
非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯
20W白色蛍光灯1灯
(本体・JF21754K NH 175,000円+吊具・JK3259 16,100円)

NH (受)標準価格**191,100**円★(35W)

L692・H734・17.8kg
交換電池・FK647

姿

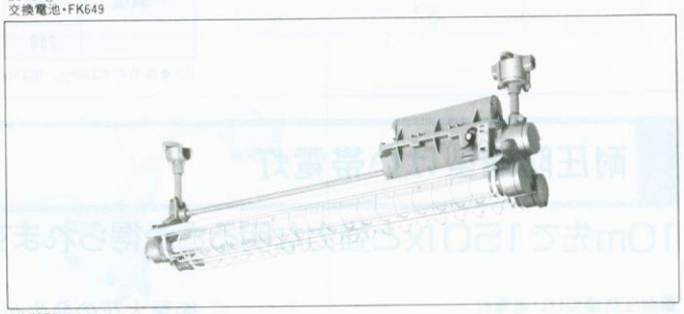

〈直付型〉
非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
(本体・JF42754K SUH 270,000+吊具・JK3258 13,900円)

SUH (受)標準価格**283,900**円★(89W)

SUH (200V) (受)標準価格**283,900**円★(89W)

L1310・H384
26.4kg
交換電池・FK649

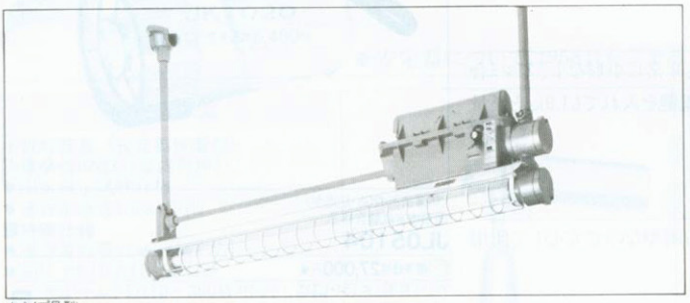

〈パイプ吊型〉
非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯
40W白色蛍光灯1灯
(本体・JF41754K UH 233,000円+吊具・JK3259 16,100円)

UH (受)標準価格**249,100**円★(48W)

UH (200V) (受)標準価格**249,100**円★(51W)

L1310・H734
21.6kg
交換電池・FK649

姿

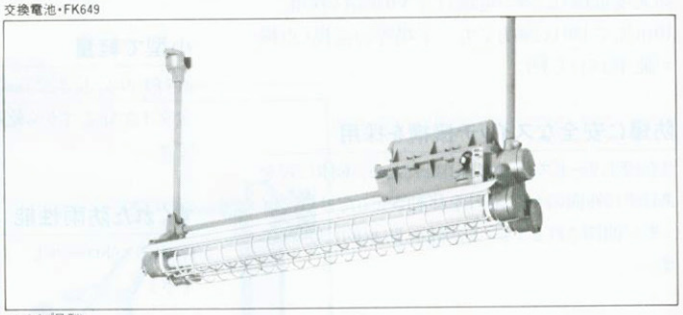

〈パイプ吊型〉
非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯
40W白色蛍光灯2灯
(本体・JF42754K SUH 270,000円+吊具・JK3259 16,100円)

SUH (受)標準価格**286,100**円★(89W)

SUH (200V) (受)標準価格**286,100**円★(89W)

L1310・H734
27.7kg
交換電池・FK649

姿

取付ピッチ

JF21754K



JF41754K



JF42754K



JF21754K

FLR20S・W/M-X 保守率0.65 K02002

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.4m	3.5	3.6	3.4	2.8	1.6	
	B_1	2.9m	3.0	3.1	3.0	2.6	1.4	
直線配置	A_2	8.6m	9.1	9.4	9.6	9.5	8.8	
	B_2	7.2m	7.7	8.0	8.5	8.6	8.1	
四角配置	A_4	8.0m	8.0	8.3	9.6	9.5	8.8	
	B_4	6.7m	7.5	8.0	8.0	8.6	8.1	

JF42754K

FLR40S・W/M-X 保守率0.65 K06428

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.9m	5.2	5.4	5.6	5.5	5.3	4.9
	A_1'	4.3m	4.7	4.9	5.1	5.2	5.1	4.7
	B_1	3.9m	4.2	4.5	4.8	4.8	4.7	4.4
直線配置	A_2	11.0m	12.2	12.9	14.1	14.7	15.0	14.9
	B_2	9.3m	10.1	10.9	12.0	12.9	13.3	13.5
四角配置	A_4	10.8m	10.4	12.0	12.0	13.8	15.0	14.9
	B_4	8.0m	10.0	10.0	12.0	12.0	12.1	12.9

JF41754K

FLR40S・W/M-X 保守率0.65 K02001

器具取付高さ		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	4.7m	4.9	5.0	5.3	5.3	5.1	4.6
	B_1	3.8m	4.0	4.3	4.6	4.7	4.6	4.2
直線配置	A_2	11.6m	12.4	13.1	13.9	14.5	14.7	14.7
	B_2	9.3m	10.0	10.8	11.8	12.6	13.0	13.1
四角配置	A_4	10.0m	12.0	12.1	13.9	14.0	14.0	14.2
	B_4	9.2m	8.9	10.0	10.2	11.5	12.6	13.1

寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。) ○…工場在庫品 (受)…受注品 /★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

耐圧防爆型誘導灯

防爆構造d2G4に適合する耐圧防爆型誘導灯です。

注)低消費電力形ランプは使用しないでください。

耐圧防爆型小形・中形誘導灯(電池内蔵型)

(屋内用)防爆構造d2G4(電池室d3a)

電池の交換はネジキャップ方式を採用していますので、写真のようにスッと引き出すだけで簡単に行えます。



■おすすめ場所

防爆器具の使用を義務付けられている、石油・化学工場・製薬工場・塗装工場・高圧ガス製造・貯蔵などの一種危険場所・二種危険場所におすすめします。

■工場電気設備防爆指針に適合した国家検定試験合格品です。

注)一般に電池特性は、使用周囲温度の影響を受けますから常温室内でご使用ください。

注)低消費電力形ランプはご使用できません。

小形避難口誘導灯本体 (片面型)



非常時10W白色蛍光灯点灯
10W白色蛍光灯1灯

JF11954

EL (受)標準価格**164,000**円★(表示板・吊具別売)(15W)

ニッケルカドミウム蓄電池内蔵
点検スイッチ付・12.0kg
型式認定番号・1AS112-588(片面型)
交換電池・FK381

姿

注)両面型についてもご注文に応じられます。(型式認定番号1AS212-174)

寸法図

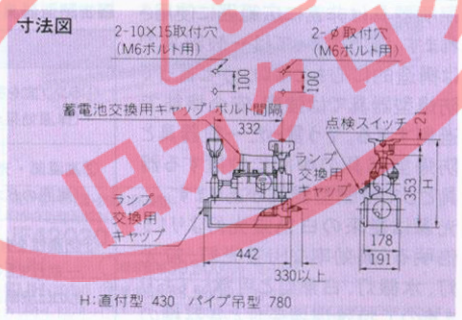

H:直付型 430 パイプ吊型 780

注)本体・吊具・表示板は別梱包になっておりますので必ずJF11954吊具JK3258・表示板FK16820P等とご注文ください。

中形避難口誘導灯本体 (片面型)



非常時20W白色蛍光灯点灯
20W白色蛍光灯1灯

JF21954K

NH (受)標準価格**193,000**円★(表示板・吊具別売)(35W)

ニッケルカドミウム蓄電池内蔵
点検スイッチ付・21.5kg
型式認定番号・1AM112-147(片面型)
交換電池・FK647

姿

注)両面型についてもご注文に応じられます。(型式認定番号1AM212-173)

寸法図

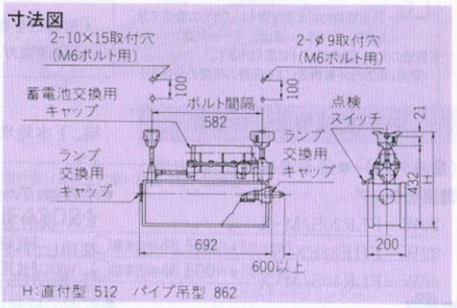

H:直付型 512 パイプ吊型 862

注)本体・吊具・表示板は別梱包になっておりますので必ず、JF21954K吊具JK3258・表示板FK26820等とご注文ください。

JF11954・JF21954K用吊具

適合電線管16mm2方出
(ご注文により22mm2方出までできます。)



直付型吊具
JK3258

○標準価格**13,900**円(2本1組)



パイプ吊型吊具
JK3259

(受)標準価格**16,100**円(2本1組)

避難口誘導灯用表示板

小形各1枚 標準価格660円　中形各1枚 標準価格3,800円



(小形) ○FK16820P
(中形) ○FK26820



○FK16821P
○FK26821



(小形) ○FK16822P
(中形) ○FK26822K



○FK16823P
(受)FK26823

室内通路誘導灯用表示板

小形各1枚 標準価格2,600円　中形各1枚 標準価格3,800円



(小形) ○FK16831P
(中形) ○FK26831



○FK16832P
○FK26832K



(小形) ○FK16833P
(中形) ○FK26833

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

密閉型器具

危険場所の周辺をはじめ、ランプ保護を要する作業場や地下道、下水処理場などにおすすめします。

旧カタログ

照明器具は非常に広範囲に使用されます。場所によっては一般器具では構造的に心もとない。かと言って防爆型器具では強度、安全機能で過剰すぎる。そう言った一般器具と防爆型器具の中間に位置する器具として密閉型器具があります。
光源は従来の白色蛍光灯より1.5倍明るく高効率なHf蛍光灯、蛍光灯、水銀灯、白熱灯と用意しておりますので特殊環境条件と各器種の特長を生かしてご選定ください。

■グレードについて(例)

IP67
- 水の浸入に対する保護を1～8までの数値で示します。(7……防浸、6……防波浪、5……防噴流、4……防雨)
- 固形異物に対する保護を1～6までの数値で示します。(6……耐塵、5……防塵)

※数値の大きいほどグレードは高くなります。
〈参考〉IEC529外被構造による保護の程度の分類より

■密閉型器具の特長および用途

特長	用途
①ランプ室を密閉 (保温効果があり低温に於ける照明特性が向上する。)	卸売市場、食肉センター
②高温部・充電部を密閉 (周囲のガスやランプやソケットに触れにくい。)	防爆危険場所の周辺 ガソリンスタンド
③防塵性を有している。更に保護カバーがありランプが割れにくく、万一割れても破片が飛散しない。(保護カバーにガラスを使用しているものは原則として保護ガードを使用しています。)	●衛生的でなければいけない所…クリーンルーム(IC工場)、食品工場、製粉工場、調理室 ●粉塵の多い所…セメント工場、繊維工場、飼料工場、砕石工場、砂利作業場、サイロ ●特殊作業場…機械作業場、鉄鋼工場 ●灯具破損の考えられる場所 ●地下道、ガード下、トンネル、駐車場、各種倉庫、駅やトラックターミナルのプラットホーム
④耐蝕性を有している (腐蝕性ガスがソケット、充電部等に触れにくい。)	下水処理場、共同溝、漁業市場

IP54密閉型蛍光灯器具

(屋内外用) ●適合電線管16㎜1方出

■適合ランプ

20W…FLR20S/M・X
32W…FHF32EX-N
40W…FLR40S/M・X

■特長

- ランプはポリカーボネートシリンダーで保護されており、電気部品が直接ガスに触れません。危険場所周辺だけでなく、粉じんの多い作業場、食品工場のようにランプ保護を要する作業場や地下道、駐車場、下水処理場などにもご使用いただけます。
- 本体は、アルミ押出材採用、取り付け脚・ビス・反射笠はステンレス(SUS304)を採用していますので、美しい外観で防錆性、密閉性、防水性にすぐれています。
- 電源の接続は、安全・確実に行える端子台を採用しています。
- ランプ交換が簡単に行えます。
- 0℃附近の温度が低い場所にも使用できます。

注)シリンダーに使用しているポリカーボネートは、周囲の温度、湿度の状態によっては、四塩化炭素、ヘキサン、アセトン等に侵される可能性がありますのでご注意ください。
注)飛散防止膜付蛍光灯はご使用できません。



直付型取付寸法



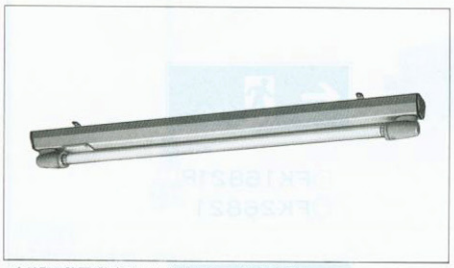

〈直付型〉〈防雨:防塵型〉〈光出力4500 ℓm/灯 固定型〉
32W Hf蛍光灯1灯

JHF41815

PH1 (受)標準価格38,500円★(50W) (90.0 ℓm/w)
PH2 (200V) (受)標準価格38,500円★(49W) (91.8 ℓm/w)

W120・L1375・H127・3.7kg
本体:アルミ(ホワイト)
エンド:アルミ(ホワイト)
ポリカーボネートシリンダー
灯体部保護グレード・IP54
同梱ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 ℓm

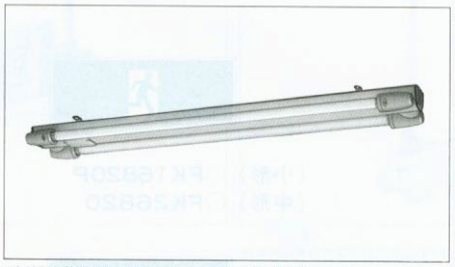

〈直付型〉〈防雨:防塵型〉〈光出力4500 ℓm/灯 固定型〉
32W Hf蛍光灯2灯

JHF42815

PH1 (受)標準価格51,000円★(99W) (90.9 ℓm/w)
PH2 (200V) (受)標準価格51,000円★(98W) (91.8 ℓm/w)

W184・L1375・H91・4.5kg
本体:アルミ(ホワイト)
エンド:アルミ(ホワイト)
ポリカーボネートシリンダー
灯体部保護グレード・IP54
同梱ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 ℓm



〈直付型〉〈反射笠付型〉〈防雨:防塵型〉〈光出力4500 ℓm/灯 固定型〉
32W Hf蛍光灯1灯

JHF41816

PH1 (受)標準価格45,500円★(50W) (90.0 ℓm/w)
PH2 (200V) (受)標準価格45,500円★(49W) (91.8 ℓm/w)

W120・L1375・H127・4.4kg
本体:アルミ(ホワイト)
反射笠:ステンレス(ホワイト)
エンド:アルミ(ホワイト)
ポリカーボネートシリンダー
灯体部保護グレード・IP54
同梱ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 ℓm



〈直付型〉〈反射笠付型〉〈防雨:防塵型〉〈光出力4500 ℓm/灯 固定型〉
32W Hf蛍光灯2灯

JHF42816

PH1 (受)標準価格58,000円★(99W) (90.9 ℓm/w)
PH2 (200V) (受)標準価格58,000円★(98W) (91.8 ℓm/w)

W210・L1375・H91・5.5kg
本体:アルミ(ホワイト)
反射笠:ステンレス(ホワイト)
エンド:アルミ(ホワイト)
ポリカーボネートシリンダー
灯体部保護グレード・IP54
同梱ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 ℓm

Hfシリーズ

1.明るさ1.5倍



2.約10%のスリム化

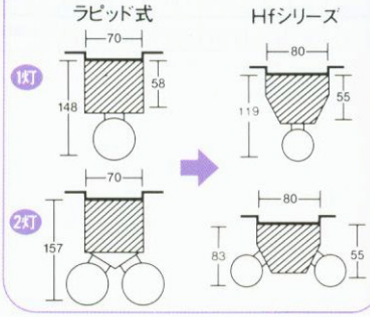

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ



〈直付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
20W白色蛍光灯1灯

JF21020

NH(100V) ◯標準価格**22,300**円★(27W)

W120・L760・H148
本体：アルミ(ホワイト塗装)・ポリカーボネートシリンダー
取付ピッチ382・3.8kg
同梱ランプ・FLR20S/M・X

姿



〈直付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
40W白色蛍光灯1灯

JF41020

UH ◯標準価格**27,000**円★(44W)
UH(200V) ◯標準価格**27,000**円★(43W)

W120・L1378・H148
本体：アルミ(ホワイト塗装)
ポリカーボネートシリンダー
取付ピッチ1000・5.5kg
同梱ランプ・FLR40S/M・X

姿

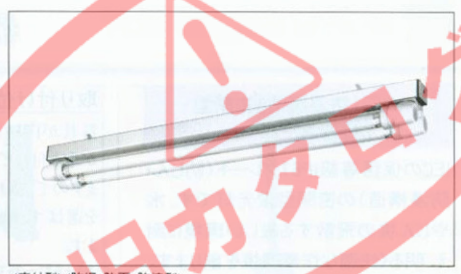

〈直付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
40W白色蛍光灯2灯

JF42020

SUH ◯標準価格**39,500**円★(78・85W)
SUH(200V) ㊨標準価格**39,500**円★(78・85W)

W160・L1378・H157
本体：アルミ(ホワイト塗装)
ポリカーボネートシリンダー
取付ピッチ1000・7.2kg
同梱ランプ・FLR40S/M・X

姿



〈直付型〉〈反射笠付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
20W白色蛍光灯1灯

JF21021

NH(100V) ㊨標準価格**29,300**円★(27W)

W153・L760・H148
ステンレス18－8製(SUS304)
ステンレス厚さ：0.4
本体：アルミ(ホワイト塗装)
反射板：ステンレス(SUS304)
ポリカーボネートシリンダー
取付ピッチ382・4.4kg
同梱ランプ・FLR20S/M・X

姿

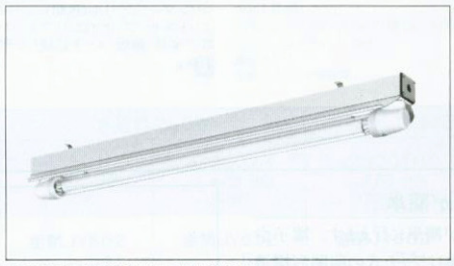

〈直付型〉〈反射笠付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
40W白色蛍光灯1灯

JF41021

UH ㊨標準価格**34,000**円★(41・44W)
UH(200V) ㊨標準価格**34,000**円★(40・43W)

W153・L1378・H148
ステンレス18－8製(SUS304)
ステンレス厚さ：0.4
本体：アルミ(ホワイト塗装)
反射笠：ステンレス(SUS304)
ポリカーボネートシリンダー
取付ピッチ1000・6.3kg
同梱ランプ・FLR40S/M・X

姿

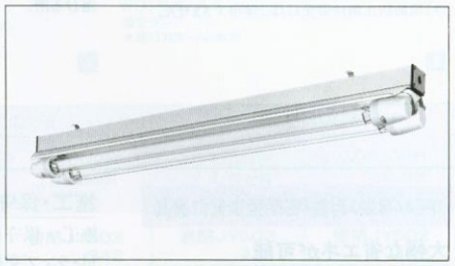

〈直付型〉〈反射笠付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
40W白色蛍光灯2灯

JF42021

SUH ◯標準価格**46,500**円★(78・85W)
SUH(200V) ◯標準価格**46,500**円★(78・85W)

W177・L1378・H157
ステンレス18－8製(SUS304)
ステンレス厚さ：0.4
本体：アルミ(ホワイト塗装)
反射笠：ステンレス(SUS304)
ポリカーボネートシリンダー
取付ピッチ1000・8.4kg
同梱ランプ・FLR40S/M・X

姿

IP54密閉型蛍光灯器具

密閉カバー付

器具本体は耐酸、耐薬品性の高いガラス繊維強化ポリエステル、カバーは変色しにくいアクリル樹脂製で密閉していますので、さびの心配がありません。

注）飛散防止膜付蛍光灯はご使用できません。

また、本体は耐衝撃性にも優れており、衝撃などによる器具の破損や変形の心配がありません。カバーはライングリップラッチでガッチリ締めつけてあるので密閉性がよく、取り付け・取り外しが簡単です。

※IP54密閉型蛍光灯器具については943頁（耐蝕型器具）をご参照ください。

IP65(防噴流構造)密閉型蛍光灯器具

- IECの保護等級IP65に合致する防噴流構造ですので、NC工作機械のブース内や海岸バースなど、水の飛沫を浴びる所でも安心してご使用いただけます。
- 適合電線管16mm1方出。
〈参考〉IEC529 外被構造による保護の程度の分類より

注）飛散防止膜付蛍光灯はご使用できません。



〈直付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
20W白色蛍光灯1灯

JF21030

NH ㊨標準価格**26,600**円★(27W)
NH(200V) ㊨標準価格**26,600**円★(29W)

W120・L760・H149・3.8kg
本体：アルミ(ホワイト塗装)
ポリカボネートシリンダー
取付ピッチ382
適合ランプ・FLR20S/M・X

姿



〈直付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
40W白色蛍光灯1灯

JF41030

UH ㊨標準価格**32,500**円★(41・44W)
UH(200V) ㊨標準価格**32,500**円★(40・43W)

W120・L1378・H149・5.4kg
本体：アルミ(ホワイト塗装)
ポリカボネートシリンダー
取付ピッチ1000
適合ランプ・FLR40S/M・X

姿



〈直付型〉〈防湿・防雨・防滴型〉
40W白色蛍光灯2灯

JF42030

SUH ㊨標準価格**48,000**円★(78・85W)
SUH(200V) ㊨標準価格**48,000**円★(78・85W)

W163・L1378・H159・7.2kg
本体：アルミ(ホワイト塗装)
ポリカボネートシリンダー
取付ピッチ1000
適合ランプ・FLR40S/M・X

姿

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）◯…工場在庫　㊨…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

IP67(防浸構造)密閉型蛍光灯器具

IECの保護等級IP67グレード(防じん・防浸構造)の密閉型蛍光灯です。水やじん埃の飛散する厳しい環境に耐え、明るく快適な作業環境を創ります。

厚さ3㎜のアクリルシリンダー

器具全体を厚さ3㎜の透明アクリルシリンダーがガッチリとカバーしています。

※飛散した切粉はアクリルシリンダーの表面に傷をつけることもあります。水溶性油の種類によっては、アクリルシリンダーを腐蝕させることもありますので、ご注意ください。
注)飛散防止膜付蛍光灯はご使用できません。

取り付け位置自由自在

器具が円柱形ですから、取り付け金具が取り付けピッチに合わせてスライドできますので、機械などに設置する際にも場所を選ばず、最適な位置からの照明が行えます。

注)+5℃～35℃の範囲でご使用ください。+35℃以上で常時運転される位置に設置する場合は、安定器別置タイプもございます。

■おすすめ場所

- 金属工作加工工場・木工工場・精密機械工場などで使用される各種機械の局部照明に。
- 共同溝や洞道、水辺の湿気や水の飛沫を浴びる所。



〈直付型〉
15W白色蛍光灯1灯
JF11291
GL ◯標準価格17,700円★(19W)
シリンダー厚さ:3.0
シリンダー:アクリル(透明)
エンドキャップ:ナイロン(ブラック)
取付金具:鋼板(メッキ処理)ステンレスSUS304
1.9kg
姿

注)価格には電源ケーブルを含んでおりません。
※この他に15W～40Wまで各種そろっています。
詳しくは443・444頁をご参照ください。

IP54〈薄型〉耐蝕・密閉型蛍光灯器具

大幅な省エネが可能

白熱灯に比べ、大幅な省エネルギーが図れる18WU形蛍光灯を採用。26%の明るさアップ。(当社比、白熱灯100W、JL15801)

小形で軽量

厚さ50㎜、重さ1.2kgと小形で軽量です。

強化ポリエステル樹脂採用

本体に耐酸・耐薬品・耐衝撃に強い、強化ポリエステル樹脂を採用しています。

施工・保守が簡単

施工・保守が簡単に行えます。端子台付・ランプ交換はラッチ式の前開形構造です。

手元灯・保安灯にも

石油・化学プラント(防爆危険場所の周辺)・下水処理場などの手元灯、保安灯などにご使用ください。

■配線方法

- ケーブル配線

注)アクリルカバー付きです。FRPが侵される薬品の他、アルコールがかかる環境ではご使用を避けてください。
注)飛散防止膜付蛍光灯はご使用できません。



〈天井付・壁付兼用型〉
〈防湿・防雨・防滴型〉
18WU形蛍光灯1灯
FE21500
GL ◯標準価格15,000円★(23W)
W165・L456・H50
本体:強化ポリエステル樹脂
カバー:アクリル(乳白)
取付金具:ステンレスSUS304・1.2kg
姿

密閉型水銀灯器具(屋内外用)

密閉型水銀灯器具(屋内外用)

- 本体はアルミ製、小物部品はステンレス製ですから、危険場所の周辺、および沿岸地方や腐蝕性ガス・湿気の発生しやすい場所などの一般照明としてご使用ください。
- 構内灯についても別途ご相談ください。

取付ピッチ



ガード



JK1012
(受)標準価格2,600円
鋼線 適合灯具 JY15814



〈直付型〉〈屋内外用〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
密閉JY402
(灯具・JY15814+吊具・JK3080)
(受)標準価格30,900円
W(灯具部)φ351・H526
グローブ:硬質ガラス・4.7kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
バナゴールド・D180～360W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
姿



〈ブラケット型〉〈屋内外用〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
密閉JY422
(灯具・JY15814+吊具・JK3082)
(受)標準価格34,200円
W(灯具部)φ351・H562・P(出しろ)572
グローブ:硬質ガラス・5.6kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
バナゴールド・D180～360W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
姿



〈パイプ吊型〉〈屋内外用〉
ランプ別売(E39)・安定器別売
密閉JY412
(灯具・JY15814+吊具・JK3081)
(受)標準価格32,200円
W(灯具部)φ351・H878
グローブ:硬質ガラス・5.3kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用
バナゴールド・D180～360W用
マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉200～400W用
姿

寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 を表わします。
在庫区分:無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)◯…工場在庫品 (受)…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

密閉型水銀灯器具(屋内外用)・密閉型水銀灯用安定器

旧カタログ

密閉型水銀灯器具(屋内外用)

■安定器併置型

●安定器ケースはアルミ製です。

取付ピッチ



A寸法　100V・200～400W:405
200V・200～250W:345
200V・300～400W:415



ランプ別売(E39)

密閉JY502

(灯具・JY15814+吊具・JK3070+安定器・下表参照)
W(灯具部)φ351・H663・12.5kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用



ランプ別売(E39)

密閉JY522

(灯具・JY15814+吊具・JK3072+安定器・下表参照)
W(灯具部)φ351
H862(200V200・250Wの場合　H792)
P(出しろ)629・13.0kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用



ランプ別売(E39)

密閉JY512

(灯具・JY15814+吊具・JK3071+安定器・下表参照)
W(灯具部)φ351・H915・13.0kg
適合ランプ
水銀灯200～400W用

灯具	吊具	安定器	水銀灯200W JZ2001H A/B-9R (100V)	水銀灯200W JZ2002H A/B-9R (200V)	水銀灯250W JZ2501H A/B-9R (100V)	水銀灯250W JZ2502H A/B-9R (200V)	水銀灯300W JZ3001H A/B-9R (100V)	水銀灯300W JZ3002H A/B-9R (200V)	水銀灯400W JZ4001H A/B-9R (100V)	水銀灯400W JZ4002H A/B-9R (200V)
JY15814	JK3070		密閉JY502_241_251 ㊨標準価格68,100円	密閉JY502_242_252 ㊨標準価格62,100円	密閉JY502_541_551 ㊨標準価格69,600円	密閉JY502_542_552 ㊨標準価格63,100円	密閉JY502_341_351 ㊨標準価格71,100円	密閉JY502_342_352 ㊨標準価格66,600円	密閉JY502_441_451 ㊨標準価格75,600円	密閉JY502_442_452 ㊨標準価格69,600円
	JK3071		密閉JY512_241_251 ㊨標準価格70,400円	密閉JY512_242_252 ㊨標準価格64,400円	密閉JY512_541_551 ㊨標準価格71,900円	密閉JY512_542_552 ㊨標準価格65,400円	密閉JY512_341_351 ㊨標準価格73,400円	密閉JY512_342_352 ㊨標準価格68,900円	密閉JY512_441_451 ㊨標準価格77,900円	密閉JY512_442_452 ㊨標準価格71,900円
	JK3072		密閉JY522_241_251 ㊨標準価格71,700円	密閉JY522_242_252 ㊨標準価格65,700円	密閉JY522_541_551 ㊨標準価格73,200円	密閉JY522_542_552 ㊨標準価格66,700円	密閉JY522_341_351 ㊨標準価格74,700円	密閉JY522_342_352 ㊨標準価格70,200円	密閉JY522_441_451 ㊨標準価格79,200円	密閉JY522_442_452 ㊨標準価格73,200円

密閉型水銀灯安定器

すぐれた密閉性

安定器ケースなどの主要部品にアルミ、小物部品にステンレスを使用。電気部品をすべて保護していますので、すぐれた密閉性の防湿・防雨型です。(IECの保護等級IP54に合致) また、灯具・吊具を組み合わせて、屋外で安定器併置型水銀灯として使用できます。

小型で軽量

素材がアルミとステンレスですので、従来品より体積で25%、重さで47%も削減され小型・軽量化しました。

施工が簡単

接続をケース内で行え、直接電線管の結合工事ができますので、施工が簡単です。

■おすすめ場所

●石油・化学・鉄鋼・その他のプラント内・工場内の屋内外全般の照明などにおすすめします。

●防爆危険場所周辺、沿岸地帯の屋外などにおすすめします。

●じん埃や湿気の多い場所などにおすすめします。

注)腐蝕性ガス(塩素ガス等)が充満する場所でさびの発生する場合があります。

注)定電力型、100W用等もご相談ください。



JZ40111-$^{461}_{561}$
JZ4001HA/B-9R



JZ40121-$^{461}_{561}$
JZ4002HA/B-9R

	適合水銀灯	定格電圧	力率	品名	品番	標準価格
一般型	200W	100V	高力率	JZ2001HA/B-9R	JZ20111-$^{461}_{561}$	㊨39,000円
	200W	200V	高力率	JZ2002HA/B-9R	JZ20121-$^{461}_{561}$	㊨33,000円
	250W	100V	高力率	JZ2501HA/B-9R	JZ25111-$^{461}_{561}$	㊨40,500円
	250W	200V	高力率	JZ2502HA/B-9R	JZ25121-$^{461}_{561}$	㊨34,000円
	300W	100V	高力率	JZ3001HA/B-9R	JZ30111-$^{461}_{561}$	㊨42,000円
	300W	200V	高力率	JZ3002HA/B-9R	JZ30121-$^{461}_{561}$	㊨37,500円
	400W	100V	高力率	JZ4001HA/B-9R	JZ40111-$^{461}_{561}$	㊨46,500円
	400W	200V	高力率	JZ4002HA/B-9R	JZ40121-$^{461}_{561}$	㊨40,500円

注)品名のAは60Hz、Bは50Hzを表わします。注)品番の上段は60Hz、下段は50Hzを表わします。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

密閉型白熱灯器具

旧カタログ

密閉型白熱灯器具(屋内外用)

- 密閉型器具は防爆型ではありませんので、危険場所の周辺でご使用ください。また沿岸地方・腐蝕性ガス・湿気の発生しやすい場所などの、一般照明用としてご使用ください。
- 適合電線管16㎜3方出(ご注文により28㎜4方出までできます)。
- 24V・40Wゾーニングパワー用器具もご注文に応じます。
- 0℃附近の温度の低い場所にもご使用できます。水銀灯をご使用の場合は、密閉型安定器(964頁)をご使用ください。

取付ピッチ



白熱灯100W用



〈屋内外用〉
〈直付型〉〈笠なし型〉
ランプ別売(E26)

JL15801

◯標準価格11,700円

W φ168・H260
本体:アルミダイカスト・2.0kg
適合ランプ・100W電球用

姿

白熱灯100W用



〈屋内外用〉
〈パイプ吊型〉〈笠なし型〉
ランプ別売(E26)

密閉JL160

(灯具・JL15801+吊具・JK3511)

◯標準価格14,900円

W φ168・H560
本体:アルミダイカスト・2.5kg
適合ランプ・100W電球用

姿

白熱灯100W用



〈屋内外用〉
〈ブラケット型〉〈笠なし型〉
ランプ別売(E26)

密閉JL170

(灯具・JL15801+吊具・JK3512)

◯標準価格15,700円

W φ168・H305・P(出しろ)385
本体:アルミダイカスト・2.4kg
適合ランプ・100W電球用

姿

白熱灯100W用



〈屋内外用〉
〈直付型〉〈反射笠付型〉
ランプ別売(E26)

密閉JL151

(灯具・JL15801+反射笠・JK1010)

◯標準価格14,650円

W φ300・H260
本体:アルミダイカスト・2.5kg
適合ランプ・100W電球用

姿

白熱灯100W用



〈屋内外用〉
〈パイプ吊型〉〈反射笠付型〉
ランプ別売(E26)

密閉JL161

(灯具・JL15801+吊具・JK3511+反射笠・JK1010)

◯標準価格17,850円

W φ300・H560
本体:アルミダイカスト・3.0kg
適合ランプ・100W電球用

姿

白熱灯100W用



〈屋内外用〉
〈ブラケット型〉〈反射笠付型〉
ランプ別売(E26)

密閉JL171

(灯具・JL15801+吊具・JK3512+反射笠・JK1010)

◯標準価格18,650円

W φ300・H320・P(出しろ)400
本体:アルミダイカスト・2.9kg
適合ランプ・100W電球用

姿

白熱灯200W用
水銀灯100W用



〈屋内外用〉
〈直付型〉〈笠なし型〉
ランプ別売(E26)

JL15802

◯標準価格13,900円

W φ168・H305
本体:アルミダイカスト・2.5kg
適合ランプ
200W電球用・100W水銀灯用

姿

白熱灯200W用
水銀灯100W用



〈屋内外用〉
〈パイプ吊型〉〈笠なし型〉
ランプ別売(E26)

密閉JL260

(灯具・JL15802+吊具・JK3511)

◯標準価格17,100円

W φ168・H605
本体:アルミダイカスト・3.0kg
適合ランプ・200W電球用・100W水銀灯用

姿

白熱灯200W用
水銀灯100W用



〈屋内外用〉
〈ブラケット型〉〈笠なし型〉
ランプ別売(E26)

密閉JL270

(灯具・JL15802+吊具・JK3512)

◯標準価格17,900円

W φ168・H335・P(出しろ)415
本体:アルミダイカスト・2.9kg
適合ランプ・200W電球用・100W水銀灯用

姿

白熱灯200W用
水銀灯100W用



〈屋内外用〉
〈直付型〉〈反射笠付型〉
ランプ別売(E26)

密閉JL251

(灯具・JL15802+反射笠・JK1010)

◯標準価格16,850円

W φ300・H305
本体:アルミダイカスト・3.0kg
適合ランプ
200W電球用
100W水銀灯用

姿

白熱灯200W用
水銀灯100W用



〈屋内外用〉
〈パイプ吊型〉〈反射笠付型〉
ランプ別売(E26)

密閉JL261

(灯具・JL15802+吊具・JK3511+反射笠・JK1010)

◯標準価格20,050円

W φ300・H605
本体:アルミダイカスト・3.5kg
適合ランプ
200W電球用
100W水銀灯用

姿

白熱灯200W用
水銀灯100W用



〈屋内外用〉
〈ブラケット型〉〈反射笠付型〉
ランプ別売(E26)

密閉JL271

(灯具・JL15802+吊具・JK3512+反射笠・JK1010)

◯標準価格20,850円

W φ300・H335・P(出しろ)415
本体:アルミダイカスト・3.4kg
適合ランプ
200W電球用
100W水銀灯用

姿

寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 を表わします。
在庫区分:無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)◯…工場在庫品 姿…受注品 /★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 例…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

耐圧防爆型配線器具（屋内用）

耐圧防爆型タンブラスイッチ（屋内用）防爆構造 d2G4

（厚鋼電線管使用）
●定格 20A 300V
器具寸法（単位mm）
巾82　高さ134　出しろ79
1.0kg



	適合電線管（1方栓つき）	品番	標準価格
20A 片切	16mm 2方出	JW1610	○14,900円
	22mm 2方出	JW1612	○14,900円
20A 両切	16mm 2方出	JW1620	㊎16,100円
	22mm 2方出	JW1622	㊎16,100円
20A 3路	16mm 2方出	JW1630	㊎16,100円
	22mm 2方出	JW1632	㊎16,100円

耐圧防爆型操作用押釦（屋内用）防爆構造 d2G4

（厚鋼電線管使用）
●定格 5A 250V
器具寸法（単位mm）
巾82　高さ134　出しろ81
0.9kg
押釦の色　JW4200…緑
　　JW4210…赤



	適合電線管（1方栓つき）	品番	標準価格
常開型	16mm 2方出	JW4200	㊎12,000円
常閉型	16mm 2方出	JW4210	㊎12,000円

耐圧防爆型操作用押釦（屋内用）防爆構造 d2G4

（厚鋼電線管使用）
●定格 5A 250V
器具寸法（単位mm）
巾82　高さ134　出しろ81
1.0kg
押釦の色　JW4220…上：緑　下：赤
　　JW4230…上：緑　下：緑



	適合電線管（1方栓つき）	品番	標準価格
（上/下）押釦常開型	16mm 2方出	JW4220	○13,400円
両押釦共型	16mm 2方出	JW4230	㊎13,400円

耐圧防爆型可逆操作用押釦（屋内用）防爆構造 d2G4

（厚鋼電線管使用）
●定格 5A 250V
器具寸法（単位mm）
巾99　高さ196　出しろ89
2.0kg
押釦の色　上：緑、中：緑
　　下：赤



適合電線管（1方栓つき）	品番	標準価格
16mm 2方出	JW4250	㊎29,000円

耐圧防爆型コンセント（屋内用）（キャップ付）（15A）防爆構造 d2G4

（厚鋼電線管使用）
●定格 15A 250V
器具寸法（単位mm）
巾124　高さ215　出しろ240
6.0kg



	適合電線管（2方出1方栓つき）	品番	標準価格
3P15A	16mm	JW2430K	○48,500円
	22mm	JW2432K	㊎48,500円
4P15A	16mm	JW2440K	○51,000円
	22mm	JW2442K	㊎51,000円

耐圧防爆型コンセント（屋内用）（キャップ付）（30A）防爆構造 d2G4

（厚鋼電線管使用）
●定格 30A 250V
器具寸法（単位mm）
巾124　高さ215　出しろ240
6.0kg



	適合電線管（2方出1方栓つき）	品番	標準価格
3P30A	22mm	JW2832K	㊎54,000円
	28mm	JW2833K	㊎54,000円
4P30A	22mm	JW2842K	㊎57,000円
	28mm	JW2843K	㊎57,000円

耐圧防爆型表示ランプ（屋内用）防爆構造 d2G4

（厚鋼電線管使用）
●定格 AC100V
ランプカバー 赤色
器具寸法（単位mm）
巾82　高さ134　出しろ107
1.2kg



適合電線管（1方栓つき）	品番	標準価格
16mm 2方出	JW9210$^{-1}_{-2}$	㊎17,300円
22mm 2方出	JW9212$^{-1}_{-2}$	㊎17,300円

※品番末尾の1は100V、2は200Vを表わします。（E17ベース）

耐圧防爆型電線管付属品

旧カタログ

耐圧防爆型ジャンクションボックス 防爆構造d_2G4（鋳鉄製ダクロ塗装）



1方出

品番	呼び	標準価格
JD3116	G16	㊎ 3,250円
JD3122	G22	㊎ 3,370円
JD3128	G28	㊎ 4,190円
JD3136	G36	㊎ 6,730円
JD3142	G42	㊎ 7,170円
JD3154	G54	㊎12,400円



2方出

品番	呼び	標準価格
JD3216	G16	㊎ 3,370円
JD3222	G22	㊎ 3,560円
JD3228	G28	㊎ 4,370円
JD3236	G36	㊎ 7,170円
JD3242	G42	㊎ 7,410円
JD3254	G54	㊎13,300円



3方出

品番	呼び	標準価格
JD3316	G16	㊎ 3,470円
JD3322	G22	㊎ 3,590円
JD3328	G28	㊎ 4,590円
JD3336	G36	㊎ 7,410円
JD3342	G42	㊎ 7,750円
JD3354	G54	㊎13,900円



4方出

品番	呼び	標準価格
JD3416	G16	㊎ 3,590円
JD3422	G22	㊎ 3,710円
JD3428	G28	㊎ 4,710円
JD3436	G36	㊎ 7,630円
JD3442	G42	㊎ 8,310円
JD3454	G54	㊎14,400円



直角2方出

品番	呼び	標準価格
JD3516	G16	㊎ 3,370円
JD3522	G22	㊎ 3,560円
JD3528	G28	㊎ 4,370円
JD3536	G36	㊎ 7,170円
JD3542	G42	㊎ 7,410円
JD3554	G54	㊎13,300円



底抜型1方出

品番	呼び	標準価格
JD0116	G16	㊎ 3,240円
JD0122	G22	㊎ 3,470円
JD0128	G28	㊎ 4,490円
JD0136	G36	㊎ 7,290円
JD0142	G42	㊎ 7,370円
JD0154	G54	㊎13,200円



底抜型2方出

品番	呼び	標準価格
JD0216	G16	㊎ 3,390円
JD0222	G22	㊎ 3,590円
JD0228	G28	㊎ 4,680円
JD0236	G36	㊎ 7,630円
JD0242	G42	㊎ 7,900円
JD0254	G54	㊎14,200円



底抜型3方出

品番	呼び	標準価格
JD0316	G16	㊎ 3,560円
JD0322	G22	㊎ 3,730円
JD0328	G28	㊎ 4,830円
JD0336	G36	㊎ 7,810円
JD0342	G42	㊎ 8,100円
JD0354	G54	㊎14,500円



底抜型4方出

品番	呼び	標準価格
JD0416	G16	㊎ 3,730円
JD0422	G22	㊎ 3,920円
JD0428	G28	㊎ 4,980円
JD0436	G36	㊎ 8,240円
JD0442	G42	㊎ 8,410円
JD0454	G54	㊎15,300円



底抜型直角2方出

品番	呼び	標準価格
JD0516	G16	㊎ 3,390円
JD0522	G22	㊎ 3,590円
JD0528	G28	㊎ 4,680円
JD0536	G36	㊎ 7,630円
JD0542	G42	㊎ 7,900円
JD0554	G54	㊎14,200円

ジャンクションボックス用ドームカバー
防爆構造d_2G4（鋳鉄製ダクロ塗装）



品番	呼び	標準価格
JD3616	G16・G22	㊎ 1,590円
JD3628	G28	㊎ 2,030円
JD3636	G36・G42	㊎ 3,530円
JD3654	G54	㊎ 5,080円

耐圧防爆型プールボックス（鋳鉄製塗装仕上げ）
防爆構造d_2G4（電線管接続用ねじは、ご注文に応じて加工します。）



品番	種類	A	B	H	最大電線管	標準価格
JD8552	52型	190	210	166	G42	㊎ 31,400円
JD8554	54型	220	250	196	G54	㊎ 46,600円
JD8556	56型	320	350	236	G82	㊎ 74,100円
JD8557	57型	400	480	276	G104	㊎116,200円

耐圧防爆型ユニバーサル（鋳鉄製ダクロ塗装）
防爆構造d_2G4



LB型

品番	呼び	標準価格
JD7516	G16	㊎ 1,340円
JD7522	G22	㊎ 1,460円
JD7528	G28	㊎ 2,070円
JD7536	G36	㊎ 2,930円
JD7542	G42	㊎ 3,290円
JD7554	G54	㊎ 4,930円



LL型

品番	呼び	標準価格
JD7616	G16	㊎ 1,340円
JD7622	G22	㊎ 1,460円
JD7628	G28	㊎ 2,070円
JD7636	G36	㊎ 2,930円
JD7642	G42	㊎ 3,290円
JD7654	G54	㊎ 4,930円



LT型

品番	呼び	標準価格
JD7716	G16	㊎ 1,580円
JD7722	G22	㊎ 1,640円
JD7728	G28	㊎ 2,240円
JD7736	G36	㊎ 3,370円
JD7742	G42	㊎ 3,810円
JD7754	G54	㊎ 5,950円

耐圧防爆型ユニオンカップリング
防爆構造d_2G4（鋼製電気亜鉛めっき）



M型

品番	呼び	標準価格
JD4016	G16	㊎ 1,440円
JD4022	G22	㊎ 2,070円
JD4028	G28	㊎ 3,140円
JD4036	G36	㊎ 4,190円
JD4042	G42	㊎ 6,070円
JD4054	G54	㊎ 8,970円
JD4070	G70	㊎16,000円
JD4082	G82	㊎16,900円



F型

品番	呼び	標準価格
JD4116	G16	㊎ 1,370円
JD4122	G22	㊎ 1,860円
JD4128	G28	㊎ 3,140円
JD4136	G36	㊎ 3,810円
JD4142	G42	㊎ 5,240円
JD4154	G54	㊎ 7,630円
JD4170	G70	㊎12,100円
JD4182	G82	㊎14,800円

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品 ㊎…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

耐圧防爆型シーリングフィッチング 防爆構造 d_2 G4（鋳鉄製ダクロ塗装）

タテ型



G16～G28用



G36～G82用

品番	呼び	標準価格
JD5616	G16	㊨ 1,200円
JD5622	G22	㊨ 1,980円
JD5628	G28	㊨ 2,150円
JD5636	G36	㊨ 3,370円
JD5642	G42	㊨ 4,270円
JD5654	G54	㊨ 5,830円
JD5670	G70	㊨ 7,850円
JD5682	G82	㊨12,100円

ヨコ型



品番	呼び	標準価格
JD5516	G16	㊨ 1,920円
JD5522	G22	㊨ 2,560円
JD5528	G28	㊨ 3,370円
JD5536	G36	㊨ 4,370円
JD5542	G42	㊨ 5,370円
JD5554	G54	㊨ 8,070円
JD5570	G70	㊨10,400円
JD5582	G82	㊨14,100円

耐圧防爆型フレキシブルフィッチング 防爆構造d_2G4（鋼製電気亜鉛めっき）チューブおよび編組被覆はステンレス製

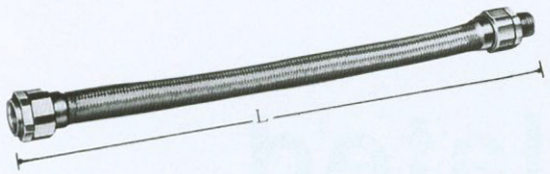

有効長さ500mm

品番	呼び	L	標準価格
JD5816	G16	500	㊨ 8,410円
JD5822	G22	500	㊨ 11,800円
JD5828	G28	500	㊨ 17,500円
JD5836	G36	500	㊨ 28,200円
JD5842	G42	500	㊨ 35,500円
JD5854	G54	500	㊨ 51,700円
JD5870	G70	500	㊨ 96,700円
JD5882	G82	500	㊨132,400円

有効長さ1000mm

品番	呼び	L	標準価格
JD5916	G16	1,000	㊨ 11,800円
JD5922	G22	1,000	㊨ 17,100円
JD5928	G28	1,000	㊨ 22,700円
JD5936	G36	1,000	㊨ 34,800円
JD5942	G42	1,000	㊨ 44,900円
JD5954	G54	1,000	㊨ 69,000円
JD5970	G70	1,000	㊨121,000円
JD5982	G82	1,000	㊨150,000円

耐圧防爆型ドレンフィッチング 防爆構造 d_2G4（鋳鉄製ダクロ塗装）



品番	呼び	標準価格
JD6816	G16	㊨ 5,170円
JD6822	G22	㊨ 5,830円
JD6828	G28	㊨ 6,270円
JD6836	G36	㊨ 7,630円
JD6842	G42	㊨ 8,070円
JD6854	G54	㊨ 8,750円
JD6870	G70	㊨11,100円
JD6882	G82	㊨12,800円

耐圧防爆型ドレンコック 防爆構造 d_2G4（真鍮製ニッケルめっき）



品番	呼び	標準価格
JD6916	G16	㊨ 2,690円
JD6922	G22	㊨ 3,370円
JD6928	G28	㊨ 4,030円

防爆用アダプタ（鋳鉄製ダクロ塗装）



品番	呼び	標準価格
JD6216	G22-G16	㊨ 290円
JD6322	G28-G22	㊨ 340円
JD6428	G36-G28	㊨ 610円
JD6536	G42-G36	㊨ 695円
JD6642	G54-G42	㊨ 1,340円

防爆用プラグ（鋳鉄製ダクロ塗装）



品番	呼び	標準価格
JD5716	G16	㊨ 205円
JD5722	G22	㊨ 290円
JD5728	G28	㊨ 425円
JD5736	G36	㊨ 645円
JD5742	G42	㊨ 815円
JD5754	G54	㊨ 1,050円

防爆用サドル



G16～G28用
（鋼板製）



G36・G42用
（鋳鉄製）



G54～G82用
（鋳鉄製）

品番	呼び	標準価格
JD5016	G16	㊨ 70円
JD5022	G22	㊨ 120円
JD5028	G28	㊨ 135円
JD5036	G36	㊨ 245円
JD5042	G42	㊨ 305円
JD5054	G54	㊨ 490円
JD5070	G70	㊨ 970円
JD5082	G82	㊨ 1,390円

シーリングコンパウンド



品番	質量(重量)	標準価格
JR5000	1kg	○ 2,850円
JR5200	200g	○ 790円

- シーリングファイバは同梱されています。
- ドレンフィッチングには使用しないでください。

標準価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

Lighting-Related Equipment

●照明関連機器

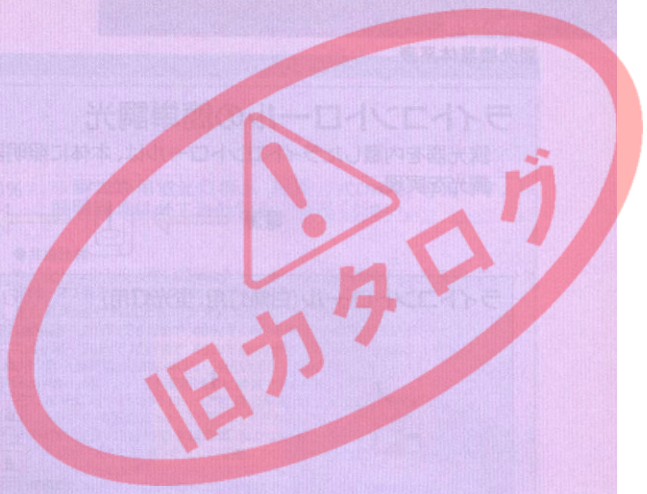

調光装置

調光機器体系表 971
蛍光灯用ライトコントロール 972
Hfライトコントローラ 972
PCライトコントローラ 972
白熱灯用ライトコントロール
ニューコスモシリーズ ワイド 埋込調光スイッチ 973
フルカラー埋込調光スイッチ 975
低電圧トランス用ライトコントロール 976
ハイパーライコン/ハイパーブースタ 977
ハイパーライコン用シーン連動ユニット 978
白熱灯用マスターライコン 982
蛍光灯用マスターライコン 982
蛍光灯用カラーサイン 982
ライトコントロールを正しくご使用いただくために 983
調光専用蛍光灯器具(Hfインバータタイプ) 985
調光専用蛍光灯器具(PCインバータEDHタイプ) 987
調光専用蛍光灯器具(銅鉄タイプ) 989
シーンマネージャー操作器 991
スライド式手動調光操作器 993
調光装置 994
舞台・演出照明器具 995

その他システム商品のご紹介

オートドア 999
多目的照明制御システム
TOTALINK-L10(MECS-Lpro) 1001
TOTALINK-L10を用いた
Hf連続調光システム 1003
Hfインバータ照明用制御盤 1004

ライトコントロールの簡単調光

調光器を内蔵したライトコントロールは、本体に照明器具を接続するだけで簡単に連続調光を実現。

電源 → 照明器具


お店のムードアップに


リビングや寝室に

ライトコントロール(白熱灯用、蛍光灯用)





●ツマミなどのごく簡単な操作で、白熱灯または蛍光灯の連続調光が可能です。
●コストパフォーマンスに優れており、ご家庭のリビング・寝室などにもお気軽にお使いいただけます。
●デザイン・操作性に優れたニューコスモプレートタイプもご用意しております。(白熱灯用のみ)

■掲載頁　972頁

■おすすめ用途
●住宅 ●店舗 ●レストラン

マスターライコン(白熱灯用、蛍光灯用)、カラーサイン(蛍光灯用)





●1台で3回路または4回路の調光が行えます。
●赤・緑・青(RGB)の3色の照明を、調光・点滅させ、混光することにより、表情豊かなカラーコーディネイトが行なえます。
●カラーサインは、3色の蛍光灯を自動で連続して変化させることができます。看板内の照明などに適しています。

■掲載頁　982頁

■おすすめ用途
●店舗 ●レストラン ●ショーウインドウ ●カラオケルーム ●小宴会場 ●看板

ハイパーライコン〔シーン記憶型〕




●4通りのあかりのシーンがボタンひとつで再生できます。
●1台の操作器で、4回路または6回路の白熱灯の調光操作が可能です。
●子器やワイヤレスリモコンで離れた所からでも操作できます。

■掲載頁　977頁

■おすすめ用途
●会議室 ●店舗 ●レストラン ●パーティルーム ●住宅●ショーウインドウ●小博物館

■ハイパーブースタを使用して、さまざまな照明器具や高容量負荷の調光に対応

ハイパーライコン・スライド式+ハイパーブースタ

新





●ツマミを上げ下げすることにより、それぞれの照明を連続調光することができます。
●1台の操作器で4回路または6回路の調光操作が可能です。
●蛍光灯の調光や容量の大きい負荷の調光にも対応。

■掲載頁　981頁

■おすすめ用途
●店舗 ●レストラン ●小宴会場 ●大広間 ●ロビー ●会議室 ●小美術館 ●展示場 ●多目的ルーム

ハイパーライコン〔シーン記憶型〕+ハイパーブースタ





●ハイパーライコン〔シーン記憶型〕とハイパーブースタの組み合わせにより、蛍光灯の調光や容量の大きい負荷の調光が可能。
●4通りのあかりのシーンがボタンひとつで再生できます。
●1台の操作器で4回路または6回路の調光操作が可能です。

■掲載頁　977頁

■おすすめ用途
●会議室 ●店舗 ●レストラン ●小宴会場 ●大広間 ●ロビー ●博物館 ●映画館

調光装置を使用した高機能調光

調光器を操作器と分離したタイプ。2ヶ所操作や自動調光、作業灯操作、部屋間仕切りなどさまざまな運用に対応。さまざまな照明器具や高容量負荷の調光操作が行えます。

電源 → 照明器具
信号
操作器 → 調光装置


場面に応じたあかりを提供


心に残るあかり演出を

手動調光操作器 スライド式手動調光操作器




●ツマミを上げ下げすることにより、それぞれの照明を連続調光することができます。
●マスターフェーダにより、全体のあかりを一斉に調光することができます。
●柔らかな印象のモダンプレートと、ハイセンスな印象の新金属プレートをご用意しています。

■掲載頁　993頁

■おすすめ用途
●小宴会場●レストラン●ロビー●会議室●学校(視聴覚教室)●美術館●展示場●多目的ルーム

記憶調光操作器 シーンマネージャー操作器




●操作器1台で、8通りのあかりのシーンがボタンひとつで再生できます。
●自動演出や外部機器との連動など幅広いシステム展開が可能。
●フェード時間は最大99分まで設定できます。

■掲載頁　991頁

■おすすめ用途
●宴会場●レストラン●ロビー●アトリウム●会議室●美術館・博物館●展示場●ショールーム・ショーウインドウ

小型調光操作卓 パステル ミニ




●30シーンの記憶機能を標準装備。学校や公民館に適しています。
●最大24本のレベルフェーダを搭載。
●DMX512デジタル信号を採用したことにより、省配線・省施工を実現しました。

■「盤・盤用機器・電設システムカタログ」をご覧ください。

■おすすめ用途
●学校(体育館・講堂・視聴覚教室)●公民館●小ホール●宴会場

調光操作卓 パステルⅡ




●比較的簡単に操作することができる本格派の調光操作卓です。
●卓上型のCタイプとレクチャー卓組み込みのLタイプをご用意。
●最大180ものシーン記憶数。

■「盤・盤用機器・電設システムカタログ」をご覧ください。

■おすすめ用途
Cタイプ
●学校(体育館・講堂)●公民館・小ホール
Lタイプ●小中宴会場 ●会議室

※さらに大規模な施設に適した調光操作卓(パレータスシリーズ・パコリスシリーズ)もご用意しております。詳しくは「盤・盤用機器・電設システムカタログ」・「調光システム・演出用照明器具カタログ」をご覧ください。

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
(代)…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　(受)…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

蛍光灯用ライトコントロール

蛍光灯用ライトコントロール

●調光専用蛍光灯器具の明るさを0～100%まで連続調光ができる調光です。

※調光専用蛍光灯器具（起動方式DH用）専用です。照明器具は必ず当社製をご使用ください。

20W・40W・110Wの混合使用が可能
●20W・40W・110Wの調光専用蛍光灯器具が混合して使用でき、0～100%までスムーズに安定した調光が行えます。15Aの容量で2コ用スイッチボックスカバー付に入るコンパクトな埋込タイプです。接続は速結式で、速やかに行えます。

3路スイッチで2ヵ所点滅可能（100V用のみ）
●100V用、3路スイッチで2ヵ所点滅が可能。入口にON-OFFスイッチ、室内にライトコントロールとたいへん便利です。



15A蛍光灯用ライトコントロール
（50/60Hz共用型）
○NQ21555-321 標準価格9,200円〈税別〉
（100V）
○NQ21555-322 標準価格10,000円〈税別〉
（200V）



15A蛍光灯用ライトコントロール
（50/60Hz共用型）
○NQ21552-321 標準価格9,200円〈税別〉
（100V）
○NQ21552-322 標準価格10,000円〈税別〉
（200V）

●共通仕様
W116・H120・100V用は3路ほたるスイッチ・200V用は両切スイッチ・モダンプレート付
取付…2コ用スイッチボックスカバー付に適合
適合負荷：当社製調光専用蛍光灯器具20W・40W・110W
100V用…20Wで36灯まで、40Wで24灯まで、110Wで10灯まで
200V用…20Wで72灯まで、40Wで48灯まで、110Wで20灯まで
注1）最小負荷数は20W・40W・110Wともに2灯以上としてください。
注2）PC・Hf型インバータ照明器具は接続できません。
注3）蛍光灯用ライトコントロールと器具の配線は100mまでとしてください。
注4）ランプの周囲温度10～35℃としてください。
注5）照明器具の3線の電源線の色（または記号）と蛍光灯ライトコントロールの出力端子の色（または記号）を正しく接続してください。誤結線しますと蛍光灯ライトコントロールがこわれます。
注6）200V用のライトコントロールを連接はできません。（相互の熱影響があるため）

●結線図

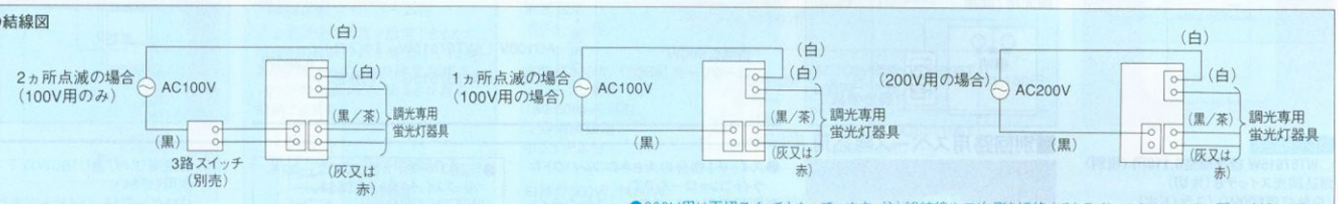

●200V用は両切スイッチとなっています。注）誤結線や二次側を短絡するとライトコントロールは一瞬に破壊します。

Hfライトコントローラ/PCライトコントローラ

●調光可能なHf・PC型インバータ照明器具と組み合わせて、最適照度が認定可能。

●調光可能なHfインバータおよびPCインバータ照明器具の専用調光器です。器具に接続するだけで、連続した調光がスムーズに行え最適照度の設定が可能です。

その場の雰囲気に合わせて自在に調光
●操作方式は、あらかじめ3つの明るさのレベルが設定できる選択ボタンタイプ、ロータリータイプおよびスライドタイプの3種類が揃っています。

注1）ライトコントローラの容量は15Aです。
注2）ライトコントローラの信号出力容量は、200V用50台まで、100V用は25台までです。
注3）調光用信号線はCPEV（φ0.9mm×1ペア、φ1.2mm×1ペア）を100m以内でご使用ください。
注4）調光用信号はDC10Vデューティ式パルス信号です。調光用信号線は電源線と離して配線してください。
注5）調光用信号線は短絡しないでください。ライトコントローラが壊れることがありますのでご注意ください。
注6）滅（OFF）は、スイッチで行ってください。調光用ボリュームではOFFになりません。
注7）ランプの周囲温度は10～35℃としてください。
注8）調光比は、室温、器具形態によって多少変化します。
密閉型器具等ランプ周囲温度が高くなると調光範囲は狭くなります。
注9）低光束時20%以下には、ランプ間の輝度差が生じる場合があります。
注10）光出力比（%）と目で感じる明るさ感には相違があります。また、光出力比は室温、器具形態により異なり、ランプ周囲温度が高くなるほど調光範囲は狭くなります。
注11）〈PCインバータ（起動方式EDH）〉の場合、ツイン2蛍光灯の調光比は5%、直管蛍光灯の調光比は0.5%です。（開放型器具の場合）
注12）〈PCインバータ（起動方式ECH）〉の場合、ツイン3蛍光灯の調光比は35%、ツイン1蛍光灯の調光比は60%です。（開放型器具の場合）



15A Hfライトコントローラ
○NQ21570-321 標準価格38,000円〈税別〉
（100V）
○NQ21570-322 標準価格38,000円〈税別〉
（200V）

15A・PCライトコントローラ
○NQ21560-321 標準価格38,000円〈税別〉
（100V）
○NQ21560-322 標準価格38,000円〈税別〉
（200V）

W162・H120・取付…3コ用スイッチボックスカバー付に適合
モダンプレート付
両切スイッチ付
明るさ選択ボタン付
明るさ設定ボリューム付
明るさ選択表示付
連続調光用ボリューム付
●調光した明るさのまま点滅できます。



15A Hfライトコントローラ
○NQ21575K-321 標準価格34,000円〈税別〉
（100V）
○NQ21575K-322 標準価格34,000円〈税別〉
（200V）
新

15A・PCライトコントローラ
○NQ21565K-321 標準価格34,000円〈税別〉
（100V）
○NQ21565K-322 標準価格34,000円〈税別〉
（200V）

W116・H120
調光回路用スイッチ付
モダンプレート付
取付…2コ用スイッチボックスカバー付に適合
●調光した明るさのまま点滅できます。
●100V用は調光回路用3路スイッチ付・200V用は両切スイッチ付



15A Hfライトコントローラ
○NQ21572K-321 標準価格34,000円〈税別〉
（100V）
○NQ21572K-322 標準価格34,000円〈税別〉
（200V）
新

15A・PCライトコントローラ
○NQ21562K-321 標準価格34,000円〈税別〉
（100V）
○NQ21562K-322 標準価格34,000円〈税別〉
（200V）

W116・H120
調光回路用スイッチ付
モダンプレート付
取付…2コ用スイッチボックスカバー付に適合
●調光した明るさのまま点滅できます。
●100V用は調光回路用3路スイッチ付・200V用は両切スイッチ付

※Hfインバータ・PCインバータ照明器具専用品です。
照明器具は必ず当社製をご使用ください。

適合安定器につきましては、下記の「適合負荷一覧表」をご参照ください。

●結線図

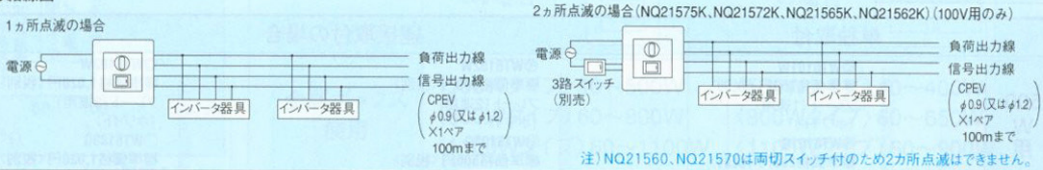

注）NQ21560、NQ21570は両切スイッチ付のため2カ所点滅はできません。

■適合照明器具（調光範囲は使用するインバータ照明器具によって決まります。）

安定器の種類とライトコントローラの対応		インバータバラスト						銅鉄バラスト
		Hfインバータ		PCインバータ				調光専用蛍光灯器具
		32W・Hf蛍光灯		32Wツイン3蛍光灯	36W、55W、96Wツイン1蛍光灯 110W直管蛍光灯	27Wツイン2蛍光灯	20W、40W直管蛍光灯	20W、40W直管蛍光灯
		起動方式 PD	起動方式 PE	起動方式 ECH		起動方式 EDH		起動方式 DH
		調光範囲 5～100%	調光範囲 30～100%	調光範囲 35～100%	調光範囲 60～100%	調光範囲 5～100%	調光範囲 0.5～100%	調光範囲 0～100%
デューティ信号方式	PCライトコントローラ	×	×	×	最大 100%～連続調光 最小 60%	最大 100%～連続調光 最小 5%	最大 100%～連続調光 最小 0.5%	×
	Hfライトコントローラ	最大 100%～連続調光 最小 5%	最大 100%～連続調光 最小 30%	最大 100%～連続調光 最小 35%	×	×	×	×

標準価格には消費税は含まれておりません。

白熱灯用ライトコントロール

白熱灯の明るさを
連続調光ができる調光器です。

旧カタログ

最大負荷容量についての注意 ●ライトコントロールは必ず最大負荷容量以下でご使用ください。異常発熱や火災の原因となります。●ライトコントロールは、必ず最大負荷容量以下のランプでご使用ください。定格負荷容量は単独で金属製スイッチボックスに取り付ける場合の容量です。●樹脂製スイッチボックス使用の場合には、最大負荷容量をP.974の「単独取付の場合」の表の通り軽減してください。(樹脂製スイッチボックスは金属製のスイッチボックスに比べると放熱性が悪いため)●同一スイッチボックスに連接取付してご使用になる場合には、最大負荷容量をP.974の「連接取付の場合」の表の通りに軽減してください。(相互の熱影響があるため)

ニューコスモシリーズ ワイド 埋込調光スイッチ〈500W〉〈800W〉(プレート選択タイプ)

別回路スペース付

調光ハンドルで照明のON・OFF及び明るさを制御します。



●ライトコントロール回路のほかにスイッチ1個分の別回路用スイッチのスペースがあり、別回路用スイッチやミニライトコントロールを組み込むことができます。
●ミニライトコントロールとの併用では、主照明と補助照明の調光・点滅が1ヵ所で別々に行えます。

調光用1回路



タイプ	適合プレート	定格	品番		標準価格〈税別〉
白熱灯500W スライド式(片切)	1連用プレート	AC100V 500W	○WT57615W	(ホワイト)	6,110円
			○WT57615G	(利休色)	
白熱灯500W ロータリー式(片切)	1連用プレート	AC100V 500W	○WT57515W	(ホワイト)	5,860円
			○WT57515G	(利休色)	

■結線図



プレート別売
○WT57615W 標準価格6,110円〈税別〉
埋込調光スイッチB(片切)
(白熱灯用500W)(スライド式)
(ホワイト)AC100V 500W
○WT57615G 標準価格6,110円〈税別〉
(利休色)もあります。
©WT6101W 標準価格250円〈税別〉
プレート・1連用(ホワイト)

■別回路用スペース組込用



○NQ20203T 標準価格3,520円〈税別〉
白熱灯200W用(50/60Hz共用型)
(100V)

●スイッチ1個分の大きさのコンパクトなライトコントロールです。
●別回路用スイッチスペース付のライトコントロールと組み合わせて、ブラケットなどの補助照明の調光用としてもおすすめします。
●暗やみでもスイッチの位置がひと目でわかるほたるスイッチ機能付です。

●別回路スペース付(片切タイプ)はニューコスモシリーズスイッチを組み込みできます。(WT57515,57615)
①別回路スペースのカバーをはずします。



※ニューコスモシリーズスイッチ専用です。フルカラースイッチは取付できません。

注1)普通電球1灯当り100W以下でご使用ください。
ハロゲン電球、ハイビーム電球は使用できません。
注2)ミニライトコントロールとの別回路用スペース付のライトコントロールを組み合わせて使用する場合、容量は下記のように低減してお使いください。
ミニライトコントロール200W→160W
別回路スペース付ライトコントロール500W→400W

片切・3路両用スイッチ付

照明のON・OFFはスイッチで操作。
明るさは調光ハンドルで制御します。 新 '99年5月発売予定



●調光したままで点滅できます。また、3路スイッチと組み合わせると、1階の照明を2階から点滅するなど2ヵ所から操作できます。

調光用+2カ所で点滅可能
●3路スイッチは別途お求めください。



	タイプ	適合プレート	定格	品番		標準価格〈税別〉
	白熱灯500W スライド式(片切・3路両用)	1連用プレート	AC100V 500W	○WTS57625W	(ホワイト)	6,820円
				○WTS57625G	(利休色)	
	白熱灯500W ロータリー式(片切・3路両用)	1連用プレート	AC100V 500W	○WTS57525W	(ホワイト)	6,570円
				○WTS57525G	(利休色)	
新	白熱灯800W スライド式(片切・3路両用)	2連接穴用プレート	AC100V 800W	○WTS57628W	(ホワイト)	10,900円
				○WTS57628G	(利休色)	
新	白熱灯800W ロータリー式(片切・3路両用)	2連接穴用プレート	AC100V 800W	○WTS57528W	(ホワイト)	10,650円
				○WTS57528G	(利休色)	

■結線図

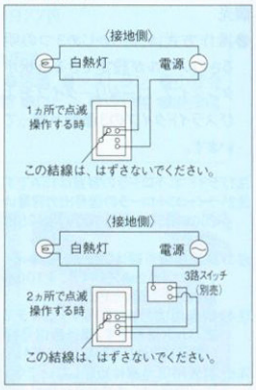

プレート別売
○WTS57628W 標準価格10,900円〈税別〉
埋込調光スイッチC(片切・3路両用)
(白熱灯用800W)(スライド式)
(ホワイト)AC100V 800W
○WTS57628G 標準価格10,900円〈税別〉
(利休色)もあります。
○WT6122W 標準価格500円〈税別〉
プレート・2連接穴用(ホワイト)

プレート一覧

プレート選択タイプの調光スイッチはニューコスモ ワイド プレートをお求めください。

	単独取付	連接取付の場合	
500W用	©WT6101W 標準価格250円〈税別〉 プレート(1連用)(ホワイト) ㊞WT6101G 標準価格250円〈税別〉 (利休色)もあります。	㊞WT6102W 標準価格500円〈税別〉 プレート(2連用)(ホワイト) ○WT6102G 標準価格500円〈税別〉 (利休色)もあります。	○WT6103W 標準価格1,020円〈税別〉 プレート(3連用)(ホワイト) ○WT6103G 標準価格1,020円〈税別〉 (利休色)もあります。
800W用	○WT6122W 標準価格500円〈税別〉 プレート(2連接穴用)(ホワイト) ○WT6122G 標準価格500円〈税別〉 (利休色)もあります。	○WT6124W 標準価格1,520円〈税別〉 プレート(2連接穴+2連接穴用)(ホワイト) ○WT6124G 標準価格1,520円〈税別〉 (利休色)もあります。	

※マンセル番号

	色	マンセル番号
ニューコスモプレート	ホワイト	10Y9/0.5
	利休色	4Y6.2/2

●連接使用の際は負荷容量をご確認の上ご使用ください。

■寸法図一覧〈調光スイッチ〉

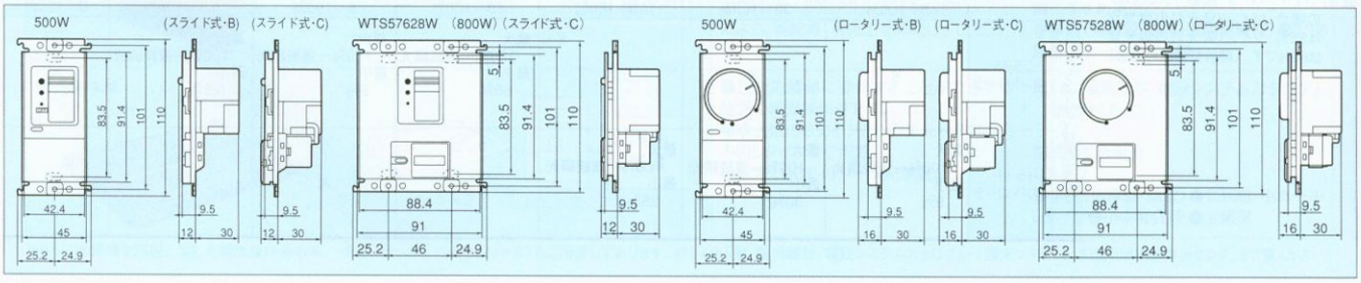

©…工事店・販売店在庫品 ㊞…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 ㊜…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ニューコスモシリーズ ワイド 埋込調光スイッチ〈500W〉〈800W〉〈1100W〉(プレート付タイプ)

片切・3路両用スイッチ付

照明のON・OFFはスイッチで操作。明るさは調光ハンドルで制御します。



○NQS21105T 標準価格15,350円〈税別〉
白熱灯1,100Wロータリー式
(50/60Hz共用型)(100V)
ニューコスモシリーズ ワイド プレート付



○NQS20809T 標準価格11,400円〈税別〉
白熱灯用800Wプッシュ式
(50/60Hz共用型)(100V)
ニューコスモシリーズ ワイド プレート付

●調光したままの状態で点滅ができます。調光はロータリ・スライド・プッシュの3タイプの操作で、点滅はスイッチ操作で行います。

●スイッチは3路となっていますので、別に3路スイッチを設けることにより2ヵ所で点滅ができます。(調光は1カ所のみ)

調光用1回路、2カ所で点滅可能
●3路スイッチは別途お求めください。



下限照度設定ボリューム付

必要最低限の照度が設定できるため、明るさ調節操作部を最低にしても明るさが残せます。この設定照度から100%の範囲内で、明るさが自由に調節できます。



タイプ	プレート	定格	品番	標準価格〈税別〉
白熱灯500W ロータリ式 (50/60Hz共用型) 下限照度設定 ボリューム付	WT6101W プレート (1連用) (ホワイト)付	AC100V 500W	◎NQS20505T (ホワイト)	6,820円
白熱灯500W スライド式 (50/60Hz共用型) 下限照度設定 ボリューム付	WT6101W プレート (1連用) (ホワイト)付	AC100V 500W	◎NQS20502T (ホワイト)	7,070円
白熱灯500W プッシュ式 (50/60Hz共用型) 照度設定 ボリューム付	WT6101W プレート (1連用) (ホワイト)付	AC100V 500W	○NQS20509T (ホワイト)	7,070円
白熱灯800W、1100W Wロータリ式 (50/60Hz共用型) 下限照度設定 ボリューム付	WT6102W プレート (2連用) (ホワイト)付	AC100V 800W	◎NQS20805T (ホワイト)	11,150円
		AC100V 1100W	○NQS21105T (ホワイト)	15,350円
白熱灯800W、1100W スライド式 (50/60Hz共用型) 下限照度設定 ボリューム付	WT6102W プレート (2連用) (ホワイト)付	AC100V 800W	◎NQS20802T (ホワイト)	11,400円
		AC100V 1100W	○NQS21102T (ホワイト)	15,600円
白熱灯800W プッシュ式 (50/60Hz共用型) 照度設定 ボリューム付	WT6102W プレート (2連用) (ホワイト)付	AC100V 800W	○NQS20809T (ホワイト)	11,400円

※800W・1100W用調光スイッチを連接使用の際は、WT6104W(4連用)(ホワイト)を別途お求めください。

■結線図

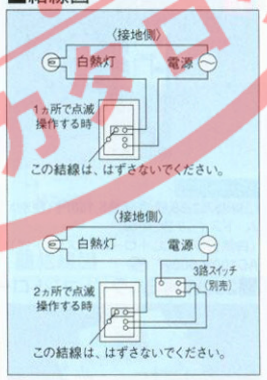

■寸法図一覧〈プレート付調光スイッチ(片切・3路両用スイッチ付)〉

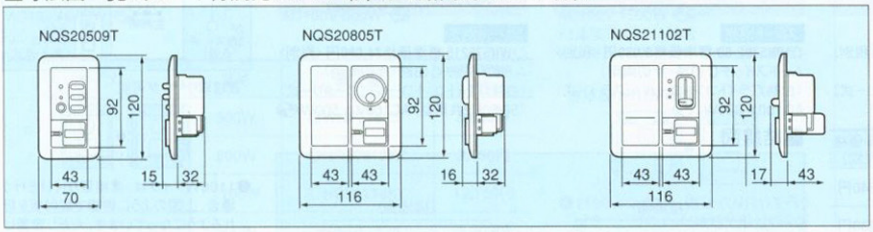

調光スイッチで上手に節電

演出しながら、上手に節電調光しますと、電流も変化しますので節電効果が得られます。適時調光のライトコントロールで、あかりを上手に活かしてください。

調光による明るさと節電関係

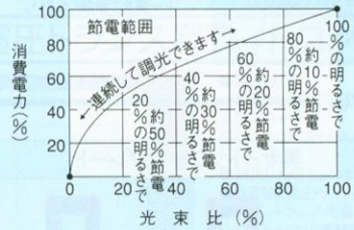

注)調光スイッチの表面が熱く感じることがありますが、異常を示すものではありません。●調光スイッチは、半導体を使用しておりますので、結線を誤ると、短絡や過電流で使用できなくなります。●蛍光灯には使用できません。●調光スイッチCは2カ所からの調光はできません。(点滅はできます)調光内蔵シャンデリアには使用できません。●使用中若干うなり音を生じることがありますので、寝室の枕もとへの取り付けはお避けください。

●調光スイッチ〈500W・800W・1100W〉使用上のご注意

●単独取付の他、同一ボックス内に連接取付けされる場合、及び樹脂ボックスへの取付けは、下表に記したW数でご使用ください。

	単独取付の場合	連接取付の場合
金属ボックス使用	〈500Wタイプ〉40~500W 〈800Wタイプ〉60~800W 〈1100Wタイプ〉60~1100W	〈500Wタイプ〉40~400W 〈800Wタイプ〉60~650W 〈1100Wタイプ〉60~900W
樹脂ボックス使用	〈500Wタイプ〉40~400W 〈800Wタイプ〉60~650W 〈1100Wタイプ〉60~900W	※〈500Wタイプ〉40~400W(WT品番の場合) 40~250W(NQ品番の場合) ※〈800Wタイプ〉60~650W(WT品番の場合) 60~400W(NQ品番の場合) 〈1100Wタイプ〉60~550W ※樹脂ボックス使用にて連続取付の場合は品番により負荷容量が異なります。

コスモシリーズ防気カバーご使用の際は、上表の樹脂ボックス使用時のW数以下でご使用ください。

旧カタログ

フルカラー埋込調光スイッチ〈400W〉〈500W〉〈800W〉〈1100W〉〈1500W〉(プレート選択タイプ) 新 '99年5月発売予定

別回路用スイッチスペース付 調光ハンドルで照明のON・OFF及び明るさを制御します。



プレート別売
◎WN5761-59 標準価格5,150円〈税別〉
ムードスイッチB(片切)
(白熱灯ライトコントロール)(スライド式)
AC100V 500W



プレート別売
◎WN5751-59 標準価格4,900円〈税別〉
ムードスイッチB(片切)
(白熱灯ライトコントロール)(ロータリー式)
AC100V 500W

●ライトコントロール回路のほかにスイッチ1個分の別回路用スイッチのスペースがあり、別回路用スイッチやミニライトコントロールを組み込むことができます。
●ミニライトコントロールとの併用では、主照明と補助照明の調光・点滅が1ヵ所で別々に行えます。

調光用1回路



タイプ	適合プレート	定格	品番	標準価格〈税別〉
新 スライド式	3コ用プレート	400W	◎WN576149	3,350円
		500W	◎WN576159	5,150円
新 ロータリー式	3コ用プレート	400W	◎WN575149	3,100円
		500W	◎WN575159	4,900円

■結線図



注1)400W用は普通電球1灯当り100W以下でご使用ください。
注2)400W用はハロゲン電球、ハイビーム電球は使用できません。

■200W用ミニライトコントロール



白熱灯200W用(50/60Hz共用型)
㊞NQ20210T 標準価格3,100円〈税別〉(100V)

●別回路用スペース付ライトコントロールに取付可能
●フルカラースイッチ1個分の大きさ

●スイッチ1個分の大きさのコンパクトなライトコントロールです。
●単品でも使用できますが、フルカラータイプの別回路用スイッチスペース付のライトコントロールと組み合わせて、ブラケットやダウンライトなど補助照明の調光用としても使用できます。
●暗やみでもスイッチの位置が一目でわかるほたるスイッチ機能付きです。

注1)普通電球1灯当り100W以下でご使用ください。ハロゲン電球、ハイビーム電球は使用できません。
注2)ミニライトコントロールと別回路スイッチスペース付のライトコントロールを組み合わせて使用する場合、容量は下記のように低減してお使いください。
●ミニライトコントロール
200W→160W
●別回路用スイッチスペース付ライトコントロール
500W→400W、400W→300W

■明暗スイッチ



◎WN5761-15標準価格2,530円〈税別〉
明暗スイッチB(節電用・片切)
(白熱灯2ポイント調光)(50Hz)
AC100V 160W
適合最小負荷 30W
◎WN5761-16(60Hz)もあります。

●白熱灯用明暗スイッチの特長
●スイッチ1個分の大きさで明るさが100%・10%点灯に調光切り替え、さらに消灯ができます。
●節電用…玄関・廊下などの節電用に
●また、常夜灯用としてもご使用頂けます。



片切・3路両用スイッチ付 照明のON・OFFはスイッチで操作。明るさは調光ハンドルで制御します。



プレート別売
◎WN5762-59 標準価格5,540円〈税別〉
ムードスイッチC(3路・片切両用)
(白熱灯ライトコントロール)(スライド式)
AC100V 500W



プレート別売
◎WN5752-59 標準価格5,290円〈税別〉
ムードスイッチC(3路・片切両用)
(白熱灯ライトコントロール)(ロータリー式)
AC100V 500W



プレート別売
◎WN5762-80 標準価格8,930円〈税別〉
ムードスイッチC(3路・片切両用)
(白熱灯ライトコントロール)(スライド式)
AC100V 800W



プレート別売
◎WN575215 標準価格24,060円〈税別〉
ムードスイッチC(3路・片切両用)
(白熱灯ライトコントロール)(ロータリー式)
(50/60Hz共用型)AC100V 1,500W

タイプ	適合プレート	定格	品番	標準価格〈税別〉
スライド式	3コ用プレート	500W	◎WN576259	5,540円
	2連接穴プレート	800W	◎WN576280	8,930円
		1100W	◎WN576211	12,530円
ロータリー式	3コ用プレート	500W	◎WN575259	5,290円
	2連接穴プレート	800W	◎WN575280	8,680円
		1100W	◎WN575211	12,280円
	3連接穴プレート	1500W	◎WN575215	24,060円

■結線図

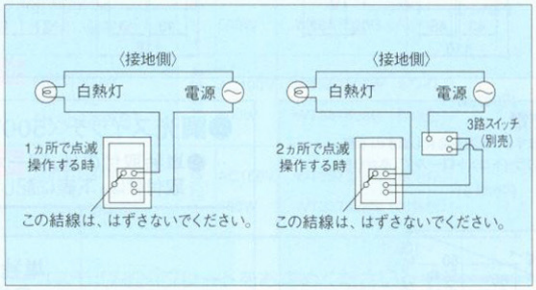

●調光したままで点滅できます。また、3路スイッチと組み合わせると、1階の照明を2階から点滅するなど2ヵ所から操作できます。

調光用+2カ所で点滅可能
●3路スイッチは別途お求めください。



連接取り付けが可能



●1100Wタイプは、連接取り付けを行う場合、上図のように破線で取付板を折れるようになっています。ただし容量はP976最大負荷容量表をご確認頂きお使いください。
●800W以下のものは、そのままで連接取り付けが可能です。ただし容量はP976最大負荷容量表をご確認頂きお使いください。
●連接取り付け用プレートは下記プレート一覧をご参照ください。

プレート一覧 プレート選択タイプの調光スイッチはお好みのフルカラープレートをお求めください。

モダンプレート

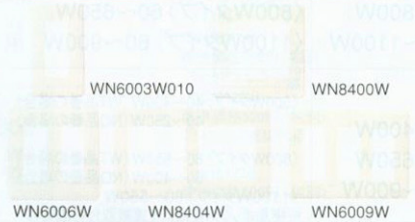

新金属プレート2型



美サイトシリーズプレート



●連接使用の際は負荷容量をご確認の上ご使用ください。

■寸法図一覧

400W・500W用



WN5761-15
WN5761-16



800W・1100W用



800W・1100W用



1500W用



寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 を表わします。
㊞…代理店在庫品 ◎…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

フルカラー埋込調光スイッチ〈400W〉〈500W〉〈800W〉〈1100W〉〈1500W〉(プレート付タイプ)

新 '99年5月発売予定

別回路用スイッチスペース(ブランクチップ)付

調光ハンドルで照明のON・OFF及び明るさを制御します。



◎WNP576152 標準価格5,300円〈税別〉
ムードスイッチB(片切)
(白熱灯ライトコントロール)(スライド式)
(50/60Hz共用型)
AC100V 500W



◎WNP575152 標準価格5,050円〈税別〉
ムードスイッチB(片切)
(白熱灯ライトコントロール)(ロータリー式)
(50/60Hz共用型)
AC100V 500W

タイプ	定格	品番	標準価格〈税別〉
新 スライド	400W	◎WNP576142	3,500円
	500W	◎WNP576152	5,300円
新 ロータリー	400W	◎WNP575142	3,250円
	500W	◎WNP575152	5,050円

別回路用片切スイッチ付

ライトコントロール回路のほかに別回路用の片切スイッチを付けております。



◎WNP576153 標準価格5,450円〈税別〉
ムードスイッチB(片切スイッチ付)
(白熱灯ライトコントロール)(スライド式)
(50/60Hz共用型)
AC100V 500W



◎WNP575153 標準価格5,200円〈税別〉
ムードスイッチB(片切スイッチ付)
(白熱灯ライトコントロール)(ロータリー式)
(50/60Hz共用型)
AC100V 500W

タイプ	定格	品番	標準価格〈税別〉
新 スライド	400W	◎WNP576143	3,650円
	500W	◎WNP576153	5,450円
新 ロータリー	400W	◎WNP575143	3,400円
	500W	◎WNP575153	5,200円

●ライトコントロール回路のほかに別回路用の片切スイッチを付けております。
●主照明と補助照明の点滅が1ヵ所で別々に行えます。

調光用+点滅のみ1回路



■結線図



注)400W用は普通電球1灯当り100W以下でご使用ください。
●400W用はハロゲン電球、ハイビーム電球は使用できません

片切・3路両用スイッチ付

照明ON・OFFはスイッチで操作。明るさは調光ハンドルで制御します。



◎WNP57625 標準価格5,650円〈税別〉
ムードスイッチC(3路・片切両用)
(白熱灯ライトコントロール)(スライド式)
(50/60Hz共用型)
AC100V 500W



◎WNP57525 標準価格5,400円〈税別〉
ムードスイッチC(3路・片切両用)
(白熱灯ライトコントロール)(ロータリー式)
(50/60Hz共用型)
AC100V 500W

タイプ	定格	品番	標準価格〈税別〉
スライド	500W	◎WNP57625	5,650円
	800W	◎NQ20812KT	9,150円
	1100W	◎NQ21112KT	12,750円
ロータリー	500W	◎WNP57525	5,400円
	800W	◎NQ20815KT	8,900円
	1100W	◎NQ21115KT	12,500円
	1500W	◎NQ21515T	24,500円



◎NQ21515T 標準価格24,500円〈税別〉
ムードスイッチC(3路・片切両用)
(白熱灯ライトコントロール)(ロータリー式)
(50/60Hz共用型)
AC100V 1500W
・3連接穴プレート適合
・3コ用スイッチボックスカバー付に適合

連接取り付けが可能



●1100Wタイプは、連接取り付けを行う場合、上図のように破線で取付板を折れるようになっています。ただし容量は右記の最大負荷容量表示をご確認頂きお使いください。
●800W以下のものは、そのままで連接取り付けが可能です。ただし容量は右記の最大負荷容量表示をご確認頂きお使いください。

ムードスイッチ施工上のご注意

●単独使用の他、同一ボックス内に連接取付けされる場合、及び樹脂ボックスへの取り付けは、下表に表記したワット数でご使用ください。
●800W,1100W,1500W用には、はさみ金具は取り付けできません。
●金属プレートご使用の際は、下表の70%以下のW数でご使用をおすすめします。(プレート表面が熱くなるため)

単独取付の場合

定格容量 \ スイッチボックスの種類	最大負荷容量 金属製スイッチボックス	樹脂製スイッチボックス
200W用	20W～200W	20W～160W
400W用	40W～400W	40W～300W
500W用	40W～500W	40W～400W
800W用	60W～800W	60W～650W
1100W用	60W～1100W	60W～900W
1500W用	60W～1500W	60W～1200W

連接取付の場合

定格容量 \ スイッチボックスの種類	最大負荷容量 金属製スイッチボックス	樹脂製スイッチボックス
200W用	20W～160W	20W～100W
400W用	40W～300W	40W～300W
500W用	40W～400W	40W～400W
800W用	60W～650W	60W～400W
1100W用	60W～900W	60W～550W
1500W用	60W～1200W	60W～750W

●ボックスレス取付やグラスウール壁の場合は、施工説明書、仕様書をご覧ください。

低電圧トランス用ライトコントロール (ローボルトダウントランス用白熱灯のスムーズな連続調光を実現)(プレート付)



◎NQ20898T 標準価格11,000円〈税別〉
低電圧トランス用ライトコントロール
(3路・片切両用)(白熱灯ライトコントロール)
(スライド式)(50/60Hz共用型)
AC100V 8A
・2連接穴プレート適合



◎NQ20899T 標準価格10,750円〈税別〉
低電圧トランス用ライトコントロール
(3路・片切両用)(白熱灯ライトコントロール)
(ロータリー式)(50/60Hz共用型)
AC100V 8A
・2連接穴プレート適合

●共通仕様
W116・H120調光回路用スイッチ付
モダンプレート付
取付…2コ用スイッチボックスカバー付に適合
●調光した明るさのまま点滅できます。
●別置型低電圧トランス用器具白熱灯器具用
●ダウントランス用器具を、0～100%までスムーズに連続調光する低電圧用ライトコントロールです。(ただし、器具内蔵型のダウントランスには使用できません。)8Aの容量で2コ用のスイッチボックスに入る、コンパクトな埋込タイプです)
●ローボルドダウントランス用器具は、ランプのほかにトランスを介在させていますので、トランスを含めた入力電流で算出します。

■システム構成図

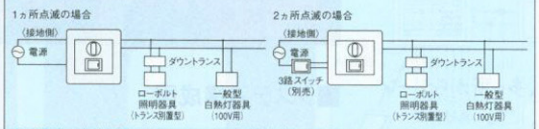

注1)通常の白熱灯用ライトコントロールの配線方法とは、異なりますのでご注意ください。
注2)ダウントランス用器具のみでも使用できます。注3)一般型の白熱灯器具にも使用できます。

注)ダウントランスは必ず当社製をご使用ください。
注)電子ダウントランス内蔵の器具、配線ダクト用器具等接続できない器具があります。下記のライトコントロールの負荷組み合わせ一覧表をご確認ください。

■ライトコントロール(白熱灯用)の負荷組合せ一覧表

鋼鉄ダウントランス(普及タイプ)					電子ダウントランス(調光タイプ)				ローボルトショップライン用ダウントランス
35Wまで用 NK00838K		50W用 NK00840K	75W用 NK00841K	100W用 NK00842K	50W用 NK00845P	75W用 NK00846K	100W用 NK00847K	300W用 NK00832P	300W用 NK00831
入力電流 0.25A (20W)	入力電流 0.41A (35W)	入力電流 0.62A	入力電流 0.92A	入力電流 1.22A	入力電流 0.50A	入力電流 0.75A	入力電流 1.00A	入力電流 3.30A	入力電流 3.15A
○ (2～32台)	○ (2～19台)	○ (1～12台)	○ (1～8台)	○ (1～6台)	○ (1～16台)	○ (1～10台)	○ (1～8台)	×	○ (1～2台)

ハイパーライコン／ハイパーブースタ

簡単なボタン操作によるあかりの演出、さらにリーズナブルな価格で店舗空間をコーディネート。

ハイパーライコン〔シーン記憶型〕は、複数の照明器具を使ったあかりのシーンを4場面まで記憶、ワンタッチで再生できるコンパクトなメモリ型調光器です。また、ハイパーブースタを設置することで、1回路1500Wまでの高容量の照明器具の連続調光、インバータ照明器具の調光なども可能になりました。雰囲気に合わせたあかりを手軽に演出できるので、商業スペースでの空間演出や商品演出をさらに印象的にすることができます。

ハイパーライコン〔シーン記憶型〕親器（4回路・4シーン）
照明器具と組み合わせて、その場の雰囲気に合わせたあかりが4シーンまで創れます。

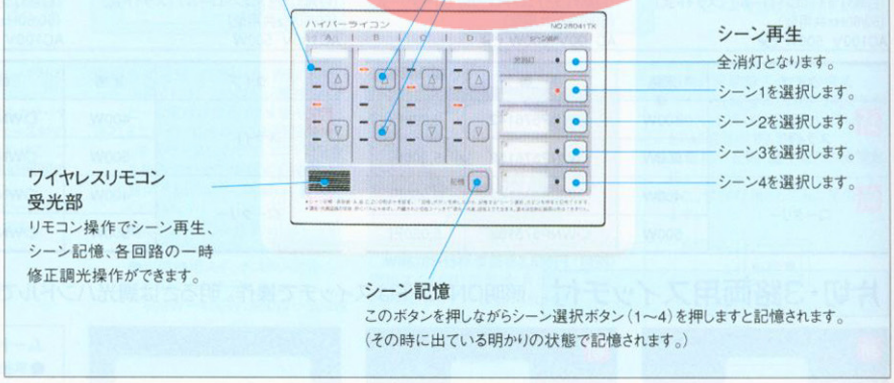

■特長

PCインバータや調光専用蛍光灯の連続調光も可能

ハイパーライコン〔シーン記憶型〕親器のみで白熱灯、ハロゲン電球、低電圧トランス用器具[注]などの連続調光、そして、蛍光灯器具、インバータ照明器具のON/OFF制御が可能です。さらに、照明負荷に対応したハイパーブースタを接続することにより、PCインバータ照明器具（起動方式EDH：直管タイプ）、Hfインバータ照明器具（起動方式PD）、調光専用蛍光灯器具（起動方式DH）の連続調光操作が可能になります。

注）弊社ダウントランス用器具の調光に限ります。器具内部に調光機能をもつものは調光できません。

1回路1500Wまでの負荷の連続調光が可能

ハイパーライコン〔シーン記憶型〕親器のみで、1回路あたり500W（5A）までの白熱灯器具が接続できますが、さらに高ワットの白熱灯器具や1回路に多くの負荷を接続したい場合、ハイパーブースタを接続することで、1回路あたり1500W（15A）までの負荷を接続でき、連続調光操作が可能となります。対応できる施設規模、用途の幅がより広くなりました。

思いどおりの空間をリーズナブルに

本格的な調光システムにひけをとらないシステムをリーズナブルな価格で実現できます。

離れた場所からワイヤレス操作

別売のワイヤレスリモコンにより、離れた場所から各回路の調光操作や記憶されたあかりのシーンの再生が行えます。また、ワイヤレスリモコンでのシーンの記憶も可能です。

多ヶ所での操作が可能

別売の多ヶ所操作用子器により、多ヶ所からシーンの切り替えを行うことが可能です。

4つのシーンの切り替えはナチュラルに

記憶された4つのシーンの再生は、ボタン操作ひとつでOK。また、切り替えは、ON/OFFスイッチのように瞬時に切り替わるのではなく、約3秒間で、ゆっくりとクロスしながら、ソフトに切り替わります。

LEDによる明るさレベルの表示

ツマミ操作のライトコントロールとは異なり、LEDによる明るさレベル表示の新しいデザインを採用しました。

規模に合わせて選べる2種類の器具タイプ

ハイパーライコン〔シーン記憶型〕親器、ハイパーブースタともに4回路タイプと6回路タイプをラインナップしています。施設の規模、演出用途、使用する照明器具によってお選びください。

■おすすめ用途（写真はイメージ写真です）





ワイヤレスリモコン操作器
手元でシーンの再生や個別回路の調光操作が行えます



注）親器が2台以上ある場合、1台のワイヤレスリモコン操作器でシーン再生すると、親器はすべてシーン再生されますのでご注意ください。

■システム構成図

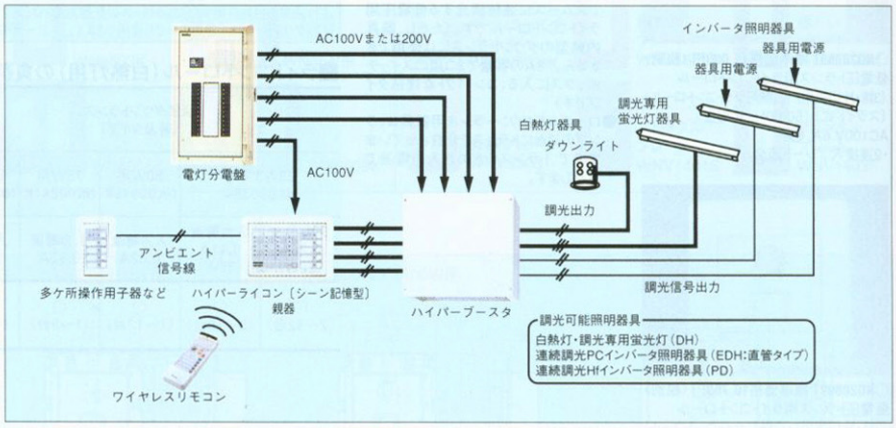

旧カタログ

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
㊢…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊟…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ハイパーライコン〔シーン記憶型〕



ハイパーライコン〔シーン記憶型〕
6回路タイプ親器
○**NQ28061TK　標準価格 66,000円**〈税別〉
(100V 50/60Hz共用)
●寸　法：W208・H120
●回路数：6回路
●負荷容量：最大500W(5A)/回路
ただし6回路合計最大1500W(15A)
ハイパーブースタと接続した場合は、ハイパーブースタの容量制限に従います。
●シーン数：4シーン＋全消灯
●取　付：4コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
●調光・ON/OFF切替スイッチ付

■寸法図





ハイパーライコン〔シーン記憶型〕
4回路タイプ親器
○**NQ28041TK　標準価格 54,000円**〈税別〉
(100V 50/60Hz共用)
●寸　法：W162・H120
●回路数：4回路
●負荷容量：最大500W(5A)/回路
ただし4回路合計最大1300W(13A)
ハイパーブースタと接続した場合は、ハイパーブースタの容量制限に従います。
●シーン数：4シーン＋全消灯
●取　付：3コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
●調光・ON/OFF切替スイッチ付

■寸法図





多ヶ所操作用子器
○**NK28004TK　標準価格 13,600円**〈税別〉
●寸　法：W70・H120
●シーン数：4シーン＋全消灯
●取　付：1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
注）子器のみでは使用できません。
注）ハイパーライコン・スライド式には接続できません。

■寸法図





ワイヤレスリモコン操作器
○**NK28014TK　標準価格 7,900円**〈税別〉
●寸　法：W62・L165・H21
●シーン数：4シーン＋全消灯
●制御回路数：最大8回路
●最大到達距離：同一室内で最大約10m
●電　源：単3乾電池×2コ
●NQ28041TK・NQ28061TK専用
注）あかりモコン操作器と互換性はありません。
注）ハイパーライコン・スライド式には使用できません。

■寸法図



旧カタログ

適合負荷

〔ハイパーライコン〔シーン記憶型〕親器単体で使用される場合〕

●白熱灯は調光できますが、蛍光灯器具、ミラーボール等は、ON/OFFに設定して使用してください。
●弊社ダウントランス用器具の調光も可能です。また器具内部に調光機能をもつものは調光できません。(P984 参照)
●照明器具に対応したハイパーブースタを接続することにより、PCインバータ照明器具(EDH:直管タイプ)、Hfインバータ照明器具(PD)、調光専用蛍光灯器具(DH)の調光を行うことができます。

負荷容量について

〔ハイパーライコン〔シーン記憶型〕親器単体で使用される場合〕

●ハイパーライコン〔シーン記憶型〕親器1台の負荷容量は、4回路タイプがトータルで1300W(13A)、6回路タイプが1500W(15A)以内です。照明器具の合計容量が上記容量以内となるようにしてください。
●1回路の最大負荷容量は500W(5A)以内です。1回路に結線する照明器具の合計容量が500W(5A)以内となるようにしてください。
●負荷がハイパーライコン〔シーン記憶型〕の定格負荷容量を超える場合やインバータ照明器具、蛍光灯器具の調光を行いたい場合は、ハイパーブースタの接続をご検討ください。

回路数を増やしたい場合

負荷の数が多くハイパーライコン〔シーン記憶型〕親器(4回路・6回路)1台では回路数が不足な場合、4回路タイプを2台(8回路)、6回路タイプを2台(12回路)、または4回路タイプと6回路タイプ(10回路)をアンビエント信号で接続して回路数を増やすことができます。

●どちらの親器からでもシーン再生ができます。ただし、この場合でもシーンは4つです。
●ハイパーライコン〔シーン記憶型〕の組み合わせは、親器2台、子器3台とワイヤレスリモコン操作器が最大で、これ以上の連結はできません。

注）ワイヤレスリモコンで制御できる回路数は8回路までです。8回路を越える組み合わせの場合には、シーン選択用としてご使用ください。8回路を超える回路は個別の調光操作ができません。

■結線図

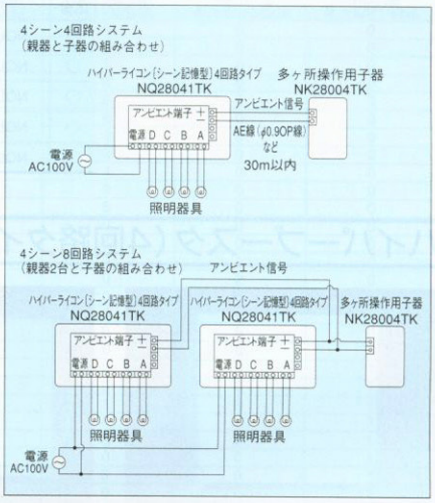

シーン連動ユニット

■外部接点出力用連動ユニット
照明シーンに合わせて、外部機器をコントロールする場合に。



シーン連動ユニット(外部接点出力用)
○**NK28091TK 標準価格 34,500円**〈税別〉
●寸　法：W70・H120
●取　付：1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
接点出力…2系統 (無電圧接点)
接点容量　DC30V 0.5A

■外部接点入力用連動ユニット
タイムスイッチやAV機器などの外部機器より、照明シーンをコントロールする場合に。



シーン連動ユニット(外部接点入力用)
○**NK28092TK 標準価格 34,000円**〈税別〉
●寸　法：W70・H120
●取　付：1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
外部接点入力…無電圧接点
(各シーンごとに設定)

■HA連動ユニット
セキュリティホームテレホンのテレコンテレモニターユニットまたはセレクタユニットと連動する場合に。



シーン連動ユニット
(JEMA標準HA端子・A対応インターフェイス)
○**NK28093TK 標準価格 28,000円**〈税別〉
●寸　法：W70・H120
●取　付：1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合

■システム構成図

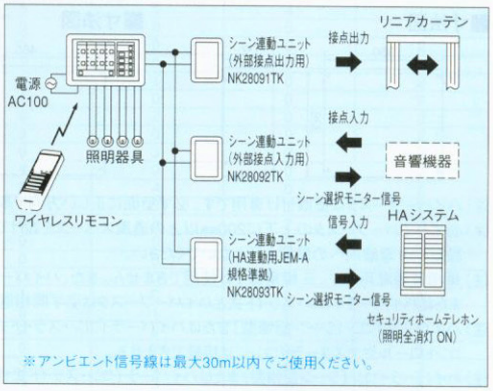

※アンビエント信号線は最大30m以内でご使用ください。

■外部接点出力用連動ユニットの接点出力仕様

出力数	方式	接点容量	出力状態
2系統(各系統2P)	リレーによる無電圧接点(ノーマルオープン)	出力1、2各々最大DC30V、1A(2P合計)	シーン選択後約250msecの間接点を閉じるワンショット型

■外部接点入力用連動ユニットの接点入力仕様

入力数	方式	入力状態
全消灯、シーン1～4用各1系統	外部接点による無電圧接点入力	100msecの間、接点が閉じるワンショット型

■モニター出力仕様

出力数	方式
各シーン1系統ずつ6P	オープンコレクタ出力 最大DC5V、10mA

■HA連動ユニットの入出力仕様

	HAモニター状態	HA制御入力によるアンビエント動作	アンビエント状態	HAモニター出力
タイプ1	ON OFF	全消灯に切替え シーン1に切替え	全消灯 シーン1～4	OFF ON
タイプ2	ON OFF	シーン1に切替え シーン4に切替え	全消灯および シーン1～3 シーン4	OFF ON

※シーン連動ユニットはハイパーライコン〔シーン記憶型〕(NQ28041TK、NQ28061TK)専用です。ハイパーライコン・スライド式(NQ28042、NQ28062)には接続できませんのでご注意ください。

ハイパーブースタ（1回路タイプ） 新 '99年5月発売予定

1回路だけ負荷容量を増やしたり、1回路だけインバータ照明器具など各種蛍光灯器具の連続調光を行いたい場合に便利なハイパーブースタ。ハイパーライコン〔シーン記憶型〕でシステムを構成していて、1回路だけ1500W（15A）まで負荷容量を増やしたい場合や、1回路だけPCインバータ照明器具（起動方式EDH:直管タイプ）、Hfインバータ照明器具（起動方式PD）、調光専用蛍光灯器具（起動方式DH）の連続調光を行いたい場合には、必要な回路にハイパーブースタ1回路タイプを接続してください。JIS標準の3コ用スイッチボックスに適合した壁面取り付けタイプなので、電力回路でありながら壁にすっきりおさめることができ、専用の盤やボックスを設ける必要はありません。



ハイパーブースタ 1回路タイプ
●取付:3コ用スイッチボックス（カバー付）に適合

注）壁面埋設専用の機器です。必ずスイッチボックスを使用し、壁面に正しい方向で取り付けてください。
動作時には高温となるため、異なった方向に取り付けたり、分電盤や天井裏に設置すると、火災の原因となり危険です。
注）連接取り付けはできません。
注）浴室など湿度が高いところに取り付けないでください。
注）ハイパーブースタ（NQL1＊＊＊＊）の使用時、内部素子の発熱により本体が50～55℃になることがありますが、異常ではありません。
注）ハイパーブースタ（NQL1＊＊＊＊）は調光時、内部の電子部品がうなり音を発生することがありますが、異常ではありません。

■結線図

●白熱灯用モジュール



●白熱灯用
定格電圧:AC100V　50/60Hz共用
適合負荷:白熱灯　60～1500W/回路

●調光専用蛍光灯用モジュール



●調光専用蛍光灯（DH）100V用
定格電圧:AC100V　50/60Hz共用
適合負荷:調光専用蛍光灯（DH）100Vタイプ
2灯～15A/回路
●調光専用蛍光灯（DH）200V用
定格電圧:AC200V　50/60Hz共用
適合負荷:調光専用蛍光灯（DH）200Vタイプ
2灯～15A/回路

●PCインバータ用、Hfインバータ用モジュール



●PCインバータ（EDH直管）用
定格電圧:AC100V　50/60Hz共用
適合負荷:PCインバータ（EDH直管）
1～50灯/回路
●Hfインバータ（PD）用
定格電圧:AC100V　50/60Hz共用
適合負荷:Hfインバータ（PD）
1～50灯/回路

旧カタログ

■1回路用ハイパーブースタ品種一覧 照明器具の種類を確認の上、必ずこの表の適合する品番と組み合わせてご使用ください。

在庫区分	品　番	適合負荷・負荷容量	定格電圧
○	NQL10001	白熱灯器具　60～1500W/回路	100V　50/60Hz共用
○	NQL10010-1	調光専用蛍光灯器具（起動方式DH）100V用　最大15A/回路	100V　50/60Hz共用
○	NQL10010-2	調光専用蛍光灯器具（起動方式DH）200V用　最大15A/回路	200V　50/60Hz共用
○	NQL10100	PCインバータ照明器具（起動方式EDH直管タイプ）用　最大50灯/回路	100V　50/60Hz共用
○	NQL11000	Hfインバータ照明器具用（起動方式PD）用　最大50灯/回路	100V　50/60Hz共用

ハイパーブースタ（4回路タイプ・6回路タイプ）



ハイパーブースタ 4回路タイプ
標準価格170,000円〈税別〉（100/200V 50/60Hz共用）
●寸法:W350・H326・D150

■寸法図





ハイパーブースタ 6回路タイプ
標準価格240,000円〈税別〉（100/200V 50/60Hz共用）
●寸法:W460・H326・D150

■寸法図



注）ハイパーブースタは壁取付け専用です。必ず壁面に正しい方向で取付けてご使用ください。
注）必ずハイパーブースタの上下に200㎜以上の通風スペースを設けてください。また、埋め込み設置や分電盤内への設置も行わないでください。
注）単相電源専用です。三相電源では使用できません。また、ハイパーライコン〔シーン記憶型〕またはハイパーライコン・スライド式とハイパーブースタは必ず同相電源としてください。
注）ハイパーライコン〔シーン記憶型〕またはハイパーライコン・スライド式専用です。一般のライトコントロールやマスターライコンには接続できません。
注）ハイパーライコン〔シーン記憶型〕またはハイパーライコン・スライド式1回路あたりに接続できるハイパーブースタの調光モジュールは1回路のみです。

■結線図例

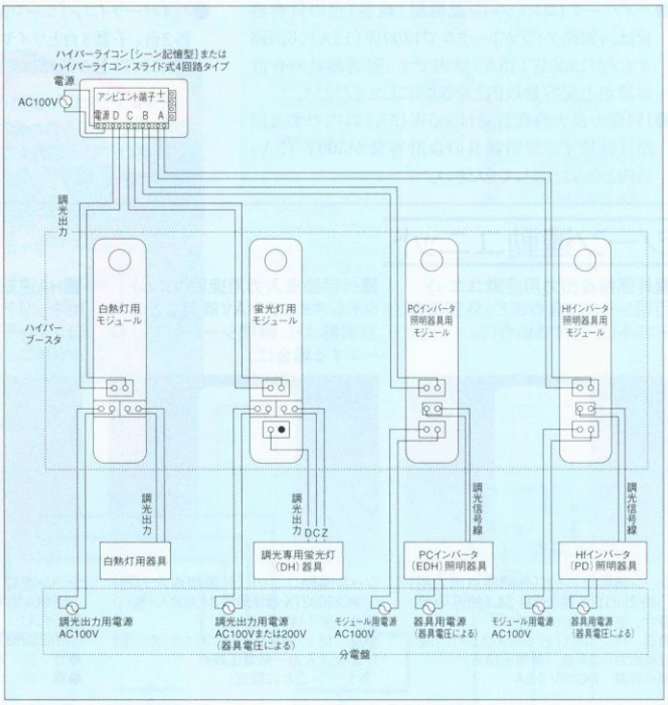

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ、L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
㊥…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊢…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

適合負荷

●白熱灯、連続調光PCインバータ照明器具（起動方式EDH:直管タイプ）、連続調光Hfインバータ照明器具（起動方式PD）、調光専用蛍光灯器具（起動方式DH）の連続調光が可能です。

注）起動方式がECH方式のPCインバータ照明器具は接続できません。
注）PDタイプ（起動方式PD）以外のHfインバータ照明器具は接続できません。

●ハイパーブースタには各照明器具に対応した調光モジュールを内蔵しております。調光する照明器具の種類、回路数を確認のうえ、ハイパーブースタ品種一覧表より適合する品種をお選びください。例えば、ハイパーライコン〔シーン記憶型〕4回路タイプにて、3回路を白熱灯器具、残り1回路をPCインバータ照明器具の調光を行う場合、ハイパーブースタは品番NQL40103を選びます。

負荷容量について

●ハイパーライコン〔シーン記憶型〕親器単体では、1回路あたり500Wまでの白熱灯調光しか対応できませんが、ハイパーブースタ接続により、1回路あたり60～1500Wの白熱灯器具を調光することができます。

●PCインバータ照明器具（EDH:直管タイプ）、Hfインバータ照明器具（PD）は、1回路あたり、1～50灯まで接続することが可能です。この場合、ハイパーブースタからは調光信号のみの出力となりますので、器具電源は、別途供給してください。

〈PCインバータ照明器具用調光モジュール〉
（接続可能灯数 1～50灯／回路）

接続可能器具
PCインバータ照明器具
（起動方式EDH直管タイプ）

注）ツイン2のダウンライトや起動方式がECH方式のPCインバータ照明器具は接続できません。

〈Hfインバータ照明器具用調光モジュール〉
（接続可能灯数 1～50灯／回路）

接続可能器具
Hfインバータ照明器具PDタイプ
（5%～100%連続調光式）

注）PDタイプ以外（PEタイプなど）のHfインバータ照明器具は接続できません。

●調光専用蛍光灯用モジュールの1回路あたりの最大負荷容量は15A以内です。
また、1回路あたりの接続灯数は2灯以上としてください。

〈調光専用蛍光灯器具用調光モジュール〉（接続可能負荷容量 2灯～15A/回路）

安定器内蔵型 調光専用蛍光灯器具	NF41094DH（40W×1灯）		コーブ照明用 NF41091DH（40W×2灯）	
	100V	200V	100V	200V
入力電流	0.58A	0.29A	0.58A	0.29A
台数	2～25台	2～51台	2～25台	2～51台
安定器別置型調光専用蛍光灯器具安定器ボックス	NK94012DH（40W2個入）		NK94013DH（40W3個入）	
	100V	200V	100V	200V
入力電流	1.16A	0.58A	1.74A	0.87A
台数	2～12台	2～25台	2～8台	2～17台

■ハイパーブースタ4回路タイプ品種一覧

照明器具の種類を確認の上、必ずこの表の適合する品番と組み合わせてご使用ください。

在庫区分	ご注文品番	調光回路数（調光モジュール数） 白熱灯用 60～1500W/回路	調光専用蛍光灯（DH）100V用 最大15A/回路	調光専用蛍光灯（DH）200V用 最大15A/回路	PCインバータ（EDH）用 最大50灯/回路	Hfインバータ（PD）用 最大50灯/回路
○	NQL40004	4	0	0	0	0
○	NQL40013-1	3	1	0	0	0
○	NQL40013-2	3	0	1	0	0
○	NQL40022-1	2	2	0	0	0
○	NQL40022-2	2	0	2	0	0
受	NQL40031-1	1	3	0	0	0
受	NQL40031-2	1	0	3	0	0
受	NQL40040-1	0	4	0	0	0
受	NQL40040-2	0	0	4	0	0
○	NQL40103	3	0	0	1	0
○	NQL40202	2	0	0	2	0
受	NQL40301	1	0	0	3	0
受	NQL40400	0	0	0	4	0
受	NQL41003	3	0	0	0	1
受	NQL41012-1	2	1	0	0	1
受	NQL41012-2	2	0	1	0	1
受	NQL41021-1	1	2	0	0	1
受	NQL41021-2	1	0	2	0	1
受	NQL41030-1	0	3	0	0	1
受	NQL41030-2	0	0	3	0	1
受	NQL41102	2	0	0	1	1
受	NQL41201	1	0	0	2	1
受	NQL41300	0	0	0	3	1
受	NQL42002	2	0	0	0	2
受	NQL42011-1	1	1	0	0	2
受	NQL42011-2	1	0	1	0	2
受	NQL42020-1	0	2	0	0	2
受	NQL42020-2	0	0	2	0	2
受	NQL42101	1	0	0	1	2
受	NQL42200	0	0	0	2	2
受	NQL43001	1	0	0	0	3
受	NQL43010-1	0	1	0	0	3
受	NQL43010-2	0	0	1	0	3
受	NQL43100	0	0	0	1	3
受	NQL44000	0	0	0	0	4

■ハイパーブースタ6回路タイプ品種一覧

照明器具の種類を確認の上、必ずこの表の適合する品番と組み合わせてご使用ください。

在庫区分	ご注文品番	調光回路数（調光モジュール数） 白熱灯用 60～1500W/回路	調光専用蛍光灯（DH）100V用 最大15A/回路	調光専用蛍光灯（DH）200V用 最大15A/回路	PCインバータ（EDH）用 最大50灯/回路	Hfインバータ（PD）用 最大50灯/回路
○	NQL60006	6	0	0	0	0
○	NQL60015-1	5	1	0	0	0
○	NQL60015-2	5	0	1	0	0
○	NQL60024-1	4	2	0	0	0
○	NQL60024-2	4	0	2	0	0
○	NQL60033-1	3	3	0	0	0
○	NQL60033-2	3	0	3	0	0
受	NQL60042-1	2	4	0	0	0
受	NQL60042-2	2	0	4	0	0
受	NQL60051-1	1	5	0	0	0
受	NQL60051-2	1	0	5	0	0
受	NQL60060-1	0	6	0	0	0
受	NQL60060-2	0	0	6	0	0
○	NQL60105	5	0	0	1	0
○	NQL60204	4	0	0	2	0
○	NQL60303	3	0	0	3	0
受	NQL60402	2	0	0	4	0
受	NQL60501	1	0	0	5	0
受	NQL60600	0	0	0	6	0
受	NQL61005	5	0	0	0	1
受	NQL61014-1	4	1	0	0	1
受	NQL61014-2	4	0	1	0	1
受	NQL61023-1	3	2	0	0	1
受	NQL61023-2	3	0	2	0	1
受	NQL61032-1	2	3	0	0	1
受	NQL61032-2	2	0	3	0	1
受	NQL61041-1	1	4	0	0	1
受	NQL61041-2	1	0	4	0	1
受	NQL61050-1	0	5	0	0	1
受	NQL61050-2	0	0	5	0	1
受	NQL61104	4	0	0	1	1
受	NQL61203	3	0	0	2	1
受	NQL61302	2	0	0	3	1
受	NQL61401	1	0	0	4	1
受	NQL61500	0	0	0	5	1
受	NQL62004	4	0	0	0	2
受	NQL62013-1	3	1	0	0	2
受	NQL62013-2	3	0	1	0	2
受	NQL62022-1	2	2	0	0	2
受	NQL62022-2	2	0	2	0	2
受	NQL62031-1	1	3	0	0	2
受	NQL62031-2	1	0	3	0	2
受	NQL62040-1	0	4	0	0	2
受	NQL62040-2	0	0	4	0	2
受	NQL62103	3	0	0	1	2
受	NQL62202	2	0	0	2	2
受	NQL62301	1	0	0	3	2
受	NQL62400	0	0	0	4	2
受	NQL63003	3	0	0	0	3
受	NQL63012-1	2	1	0	0	3
受	NQL63012-2	2	0	1	0	3
受	NQL63021-1	1	2	0	0	3
受	NQL63021-2	1	0	2	0	3
受	NQL63030-1	0	3	0	0	3
受	NQL63030-2	0	0	3	0	3
受	NQL63102	2	0	0	1	3
受	NQL63201	1	0	0	2	3
受	NQL63300	0	0	0	3	3
受	NQL64002	2	0	0	0	4
受	NQL64011-1	1	1	0	0	4
受	NQL64011-2	1	0	1	0	4
受	NQL64020-1	0	2	0	0	4
受	NQL64020-2	0	0	2	0	4
受	NQL64101	1	0	0	1	4
受	NQL64200	0	0	0	2	4
受	NQL65001	1	0	0	0	5
受	NQL65010-1	0	1	0	0	5
受	NQL65010-2	0	0	1	0	5
受	NQL65100	0	0	0	1	5
受	NQL66000	0	0	0	0	6

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。

ハイパーライコン・スライド式（ハイパーブースタ専用操作器）新

簡単なフェーダ操作でわかりやすくなった調光設定
フェーダを上下するだけの簡単操作で、あかりの変化をつくることができます。

1回路1500Wまで様々な照明器具が調光可能
ハイパーブースタを接続して使用するので、1回路あたり1500W（15A）までの負荷を接続できます。また、白熱灯はもちろん、PCインバータ照明器具（起動方式EDH:直管タイプ）、Hfインバータ照明器具（起動方式PD）、調光専用蛍光灯器具（起動方式DH）の連続調光が可能です。

一斉調光に便利なマスターフェーダ機能
マスターフェーダを使えば、各シングルフェーダで調節したあかりを一斉に調光することができます。

フェーダ操作だから微妙な調光が可能
手動でフェーダを操作するので、ハイパーライコン〔シーン記憶型〕よりも比較的微妙なニュアンスのあかりをつくることができます。

規模に合わせて選べる2つのタイプ
ハイパーライコン〔シーン記憶型〕親器と同様に4回路タイプと6回路タイプをラインナップしています。施設の規模、演出用途によってお選びいただけます。

ハイパーブースタ専用の調光操作器
ハイパーライコン〔シーン記憶型〕親器とは異なり、必ずハイパーブースタとセットでご使用いただく操作器です。単体では調光できませんのでご注意ください。

ハイパーライコン・スライド式親器（4回路タイプ）
シンプルなフェーダ操作でそれぞれの回路を微妙にコントロール。

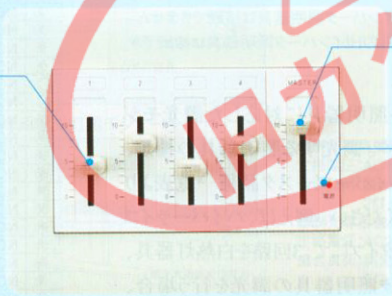

注）フェーダの目盛は調光の目安であり、明るさレベルを正確に示すものではありません。

※一斉調光する場合
シングルフェーダで各回路の上限の明るさをそれぞれ設定しておくと、マスターフェーダを使ってすべての回路を一斉に調光することができます。各回路の調光範囲はゼロからシングルフェーダで設定した明るさまでとなります。

■システム構成図

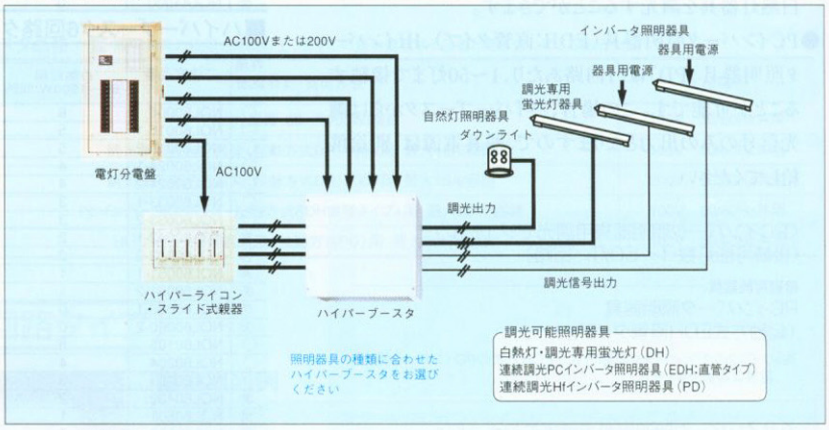



ハイパーライコン・スライド式
6回路タイプ親器
○NQ28062 標準価格 47,500円〈税別〉
●寸　法：W208・H120
●調光回路数：6回路
●負荷容量：ハイパーブースタの負荷容量による
●マスターフェーダ機能付
●4コ用スイッチボックス（カバー付）に適合
注）ハイパーライコン・スライド式単体では調光できません。
注）必ずハイパーブースタと接続し、最大負荷容量以下でご使用ください。

■寸法図





ハイパーライコン・スライド式
4回路タイプ親器
○NQ28042 標準価格 39,500円〈税別〉
●寸　法：W162・H120
●調光回路数：4回路
●負荷容量：ハイパーブースタの負荷容量による
●マスターフェーダ機能付
●3コ用スイッチボックス（カバー付）に適合
注）ハイパーライコン・スライド式単体では調光できません。
注）必ずハイパーブースタと接続し、最大負荷容量以下でご使用ください。

■寸法図



■結線図

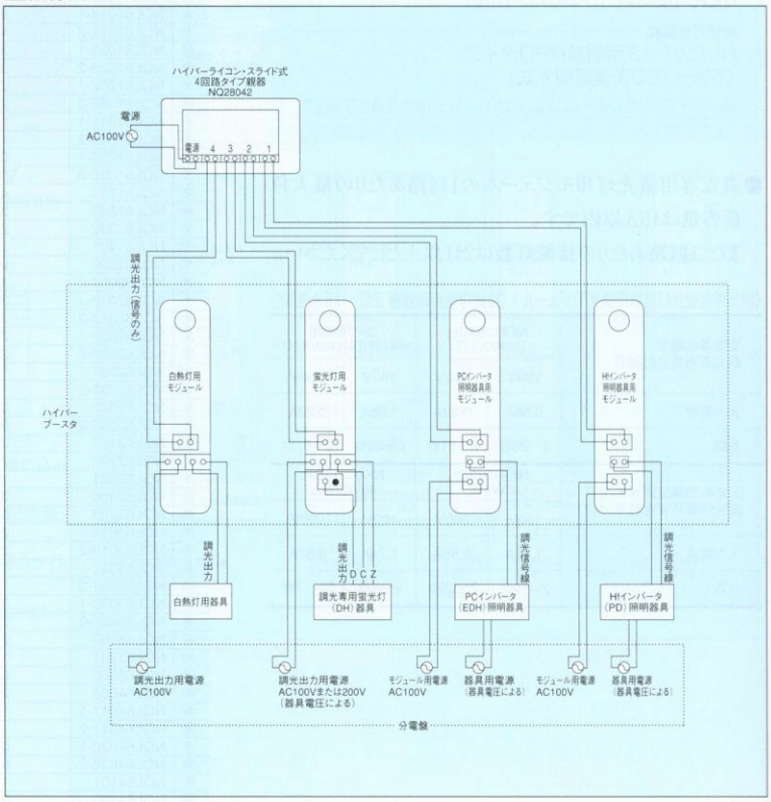

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
㊢…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊥…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

マスターライコン

白熱灯用マスターライコン（3回路用）（4回路用）

●一括調光からカラー演出まで、調光機能をさらに多彩に。

●赤・緑・青（RGB）のランプを調光・点滅させ、混光することにより、調光演出だけでなく色彩演出も行えるコンパクトなライトコントロールです。
●3色の光の変化による表現豊かなカラーコーディネートが行えるので、宴会場や店舗のショーウィンドウなどの雰囲気を個性的に、グレードアップします。
●マスターツマミで、全回路一斉に調光することができます。
●3回路・4回路の一斉調光と回路別の調光が切り替えることができます。

■用途
小宴会、店舗ショーウィンドウ、レストラン
注）低電圧トランス付器具は使用できません。

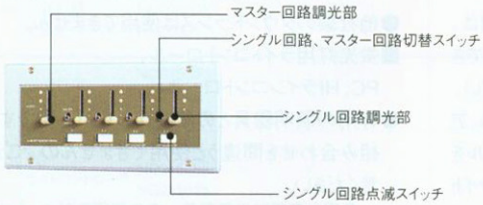



白熱灯500W 3回路用
○NQ20591 標準価格 32,500円〈税別〉
（100V）
●定格容量 500W×3回路
●適合負荷 白熱灯40W～500W/1回路



白熱灯500W 4回路用
㊒NQ20590K 標準価格 38,000円〈税別〉
（100V）
●定格容量 500W×4回路
●適合負荷 白熱灯40W～500W/1回路

■共通仕様
●寸法:W254・H120
●取付:5コ用スイッチボックス（カバー付）に適合
●各回路点滅スイッチ付
シングル回路・マスター回路切替スイッチ付
マスター回路付
●50/60Hz共用

●寸法図 NQ20591



●結線図 NQ20591の場合



注）誤結線やランプ両端を短絡とするとライトコントロールは一瞬に破壊します。

蛍光灯用マスターライコン（4回路用）

●調光演出に加えて色彩演出が可能。

●赤・緑・青（RGB）のランプを調光・点滅させ、混光することにより、調光演出に加えて、色彩演出も行えるコンパクトなライトコントロールです。4回路の一斉調光と回路別の調光機能を備えています。
●20W・40W・110Wの調光専用蛍光灯器具が混合して使用でき、0～100%までスムーズに安定した調光が行えます。接続は速結式で、速やかに行えます。
●カラーを演出する場合はカラーパイプをご使用ください。経済的でカラーも鮮明です。



■用途
店舗、レストラン、ショーウィンドウの演出、会議室
注1）照明器具は必ず当社製調光専用蛍光灯器具（起動方式DH）20W・40W・110Wをご使用ください。
注2）PC・Hf型インバータ照明器具は接続できません。
注3）照明器具までの配線は100mまでとしてください。
注4）ランプの周囲温度は10～35℃としてください。
注5）最小負荷灯数は20W・40W・110Wともに2灯以上としてください。
注6）カラーランプやカラーパイプを多数使用される場合、色のバラツキが生じることがあります。

RGBカラーパイプ
20W白色蛍光灯用
○NK92050R（赤）標準価格2,100円〈税別〉
○NK92050G（緑）標準価格2,100円〈税別〉
○NK92050D（青）標準価格2,100円〈税別〉
40W白色蛍光灯用
○NK94050R（赤）標準価格2,800円〈税別〉
○NK94050G（緑）標準価格2,800円〈税別〉
◎NK94050D（青）標準価格2,800円〈税別〉



蛍光灯5A 4回路用
○NQ20581-321 標準価格 54,000円〈税別〉
（100V）
○NQ20581-322 標準価格 54,000円〈税別〉
（200V）

■共通仕様
●寸　　法:W254・H120
●定格容量:500W×4回路
●適合負荷:調光専用蛍光灯器具（起動方式DH）
●取　　付:5コ用スイッチボックス（カバー付）に適合
●各回路点滅スイッチ付
シングル回路・マスター回路切替スイッチ付・マスター回路付

●寸法図



●結線図

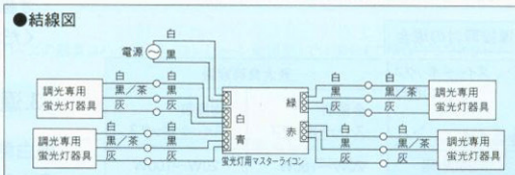

注）誤結線や二次側を短絡とするとライトコントロールは一瞬に破壊します。

蛍光灯用カラーサイン

●周期的な色彩変化が演出可能。

●赤・緑・青（RGB）の3色の照明が、自動的に連続して変化します。看板内の照明や店内の演出などに、3色の光の変化による表情豊かなカラーコーディネートが行えます。
●スライドボリュームをカラーサインポイントに合わせてスイッチを入れるだけの簡単操作です。またコロラマ・カラー周期（1サイクル）は、約30秒～120秒までの連続変化が可能です。さらに、スイッチ切り替えで約10分～40分までの長期変化も可能となります。ただし光の変わる時間（フェード時間）は約5秒（固定）のままです。
●カラーサインだけでなく、蛍光灯用のライトコントロール（3回路用）として、固定の明かりを出すこともできます。



■用途
看板内の照明、店舗、レストラン
注1）照明器具は必ず当社製調光専用蛍光灯器具20W・40Wをご使用ください。
注2）PC・Hf型インバータ照明器具は接続できません。
注3）照明器具までの配線は100mまでとしてください。
注4）ランプの周囲温度は10～35℃としてください。
注5）最小負荷灯数は20W・40Wともに2灯以上としてください。（NQ38830は4灯以上としてください）



蛍光灯5A 3回路用
㊒NQ38820-321 標準価格 96,000円〈税別〉
（100V）
㊒NQ38820-322 標準価格 106,000円〈税別〉
（200V）
●定格容量5A×3回路



蛍光灯15A 3回路用
㊒NQ38830-321 標準価格 144,000円〈税別〉
（100V）
㊒NQ38830-322 標準価格 158,000円〈税別〉
（200V）
●定格容量15A×3回路

■共通仕様
●寸　　法:W410・H190
●適合負荷:調光専用蛍光灯器具（起動方式DH）
●各回路点滅スイッチ付
コロラマ（カラーサイン）・個別調光切替スイッチ付
コロラマスピードレンジ切替スイッチ付
コロラマスピード調節ツマミ付
●50/60Hz共用

●寸法図 NQ38820



●結線図 NQ38820の場合　NQ38830の場合

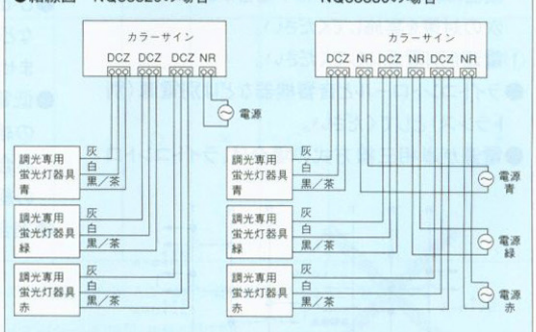

調光専用蛍光灯器具と配線の色を合わせてください。
●NQ38830の場合は15A×3回路になりますので電源入力端子は3コ（2P）、負荷側出力端子は3コ（3P）となります。
注）誤結線や二次側を短絡すると本器は一瞬に破壊します。

旧カタログ

標準価格には消費税は含まれておりません。

ライトコントロールを正しくご使用いただくために

1.最大負荷容量について

●ライトコントロールは必ず最大負荷容量以下でご使用ください。異常発熱や火災の原因となります。
●ライトコントロールは、必ず最大負荷容量以下のランプでご使用ください。
定格負荷容量は単体で金属製スイッチボックスに取り付ける場合の容量です。
●樹脂製スイッチボックス使用の場合には、最大負荷容量を下表の通り軽減してください。(樹脂製スイッチボックスは金属製スイッチボックスに比べると放熱性が悪いため)
●金属プレートご使用の際は下表の70%以下のW数でご使用をおすすめします。(プレート表面が熱くなるため)

単独取付の場合

スイッチボックスの種類 / 定格容量	最大負荷容量	
	金属製スイッチボックス	樹脂製スイッチボックス
200W用	20W～200W	20W～160W
400W用	40W～400W	40W～300W
500W用	40W～500W	40W～400W
800W用	60W～800W	60W～650W
1100W用	60W～1100W	60W～900W
1500W用	60W～1500W	60W～1200W

●同一スイッチボックスに連接取付けされる場合には、最大負荷容量を下表の通りに軽減してください。(相互の熱影響があるため)

連接取付の場合

スイッチボックスの種類 / 定格容量	最大負荷容量	
	金属製スイッチボックス	樹脂製スイッチボックス
200W用	20W～160W	20W～100W
400W用	40W～300W	40W～300W
500W用	40W～400W	40W～400W
800W用	60W～650W	60W～400W
1100W用	60W～900W	60W～550W
1500W用	60W～1200W	60W～750W

●ボックスレス取付やグラスウール壁の場合は施工説明書仕様書をご覧ください。
●蛍光灯用ライトコントロールやPC、Hfライトコントローラは負荷容量の軽減の必要はありません。

2.音響機器などへの雑音について

●ライトコントロールは雑音防止装置(ノイズフィルター)を内蔵していますが、ラジオや各種音響機器に雑音障害をおよぼす場合がありますので、次の対策を実施してください。
①電源を別電源にしてください。
●ライトコントロールと音響機器などは別電源(別トランス)としてください。
●電源が単相三線方式の場合は、ライトコントロールと音響機器の相を分けてください。

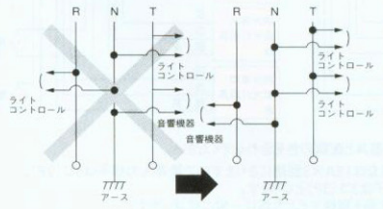

②アンプ・プレイヤーのアースをとってください。
●音響機器のアースをとる場合は、必ず兼用アースとし、他の電気機器のアースと兼用しないでください。
●CDプレイヤーのアースを、アンプのアース端子にとってください。
③チューナー(ラジオ)にアンテナを張ってください。
●鉄筋の建物や送信所より遠い所など電波が弱い所では、有効なアンテナを張ってください。
●ライトコントロールと音響機器やアンテナ・アース線とは1m以上離してください。
●ライトコントロールの配線と音響機器配線は、別パイプ工事としてください。パイプ工事ができないときは、配線間距離を1m以上とってください。
●配線間距離が1m以上確保できない場合は、アンテナと機器との間の配線に同軸ケーブルを使用してください。テレビのフィーダー線とライトコントロールの配線は1m以上離してください。
●マイクスピーカー回路の工事は、パイプ工事あるいはシールド線工事とし、確実にアースを取ってください。
●マイクロフォンから雑音が入る場合、低インピーダンスのマイクロフォンをお使いください。
④どうしても雑音が生じる場合のフィルターについて
●テレビおよびオーディオ機器に電源側からノイズが生じる場合は、電源コンセントとの間にノイズフィルターを設けるか、またはテレビ、オーディオ機器などの電源側に絶縁トランスを設置してください。

3.適合負荷について

■白熱灯用ライトコントロール
●白熱灯専用です。蛍光灯、水銀灯や換気扇などには使用できません。
●電球型蛍光灯は白熱灯ではありませんので使用できません。
●400W以下のライトコントロールは、普通電球1灯100W以下の電球をご使用ください。
「普通電球1灯当たり100W以下の電球をご使用ください」とはハイビーム電球、ミニハロゲン電球などの特殊電球や100Wを越える電球は使用できないという意味です。(これらの電球は電球が寿命のときに大電流が流れ、半導体がこわれます。)これらの電球を調光する場合には500W以上のライトコントロールをご使用ください。
●U-doスイッチ、壁で点灯切り替え可能スイッチなどの調光機能がついた照明器具は使用できません。
●低電圧ミニハロゲン器具用のダウントランスとの組合わせ使用についてはP.984の「負荷組み合わせ一覧表」をご覧ください。(○印以外の組み合わせ使用はできません。)
●適合負荷については、P.984の「使用可能ランプ一覧表」をご覧ください。
■低電圧トランス用ライトコントロール
●当社製の低電圧ミニハロゲン器具用のダウントランスが使用できます。
●一般の白熱電球やハロゲン電球は使用できます。
●低電圧ミニハロゲン器具用のダウントランスとの組み合わせ使用についてはP.984の「負荷組み合わせ一覧表」をご覧ください。(○印以外の組み合わせ使用はできません。)
●ローボルトショップライン用ダウントランス(品番DH0372、NK00833BP、NK00833WP)やトランス内蔵器具は使用できません。
●他社製のダウントランスは使用できません。
■蛍光灯用ライトコントロール、PC、Hfラインコントローラ
●専用の照明器具との組み合わせが必要です。組み合わせを間違うと使用できませんのでご注意ください。
　●調光専用蛍光灯器具…蛍光灯用ライトコントロール(EDZ方式)
　●PCインバータ照明器具、Hfインバータ照明器具との組み合わせライトコントロールは、P.984の「負荷組み合わせ一覧表」をご確認ください。
●他社製の照明器具は使用できません。

4.共通のご注意とお願い

●周囲温度は0～35℃のところでご使用ください。
●浴室など湿度が高いところに取り付けないでください。
●電線は必ずφ1.6又はφ2.0の銅単線を使用し、電線穴に完全に奥まで差し込んでください。
●誤結線や負荷の両端を短絡しないでください。ライトコントロール内部の半導体が一瞬でこわれます。
●改造しないでください。
●ライトコントロールの内部素子の発熱により表面プレートが50～55℃(周囲温度30℃の時)になることがありますが、異常ではありません。
●調光時にライトコントロールから「ジー」と音がすることがありますが、異常ではありません。(内部の雑音防止用コイルの音です。)
●電源電圧が変動したり、ひずみがありますと調光時にチラツキが生じることがあります。電源電圧の変動に対してチラツキが生じにくい機種としては下記の品番のものがあります。(NQS20509T、NQS20809T、NQ20898T、NQ20899T、NQ21515T)
●ライトコントロールを複数台使用しての多カ所調光はできません。
●ランプと並列にコンセントがつながることのないようにご注意ください。
●複数台のライトコントロールを単体で取り付ける場合は、上下10cm、左右3cm以上離してください。
●金属プレートに変更される場合は、プレート温度が熱く感じますので最大負荷容量の70%以下でご使用ください。

■ライトコントロール（白熱灯用、蛍光灯用）の負荷組み合わせ一覧表

負荷の種類 / ライトコントロールの種類		白熱電球・ハロゲン電球器具	低電圧（12V用）ミニハロゲン電球用器具										蛍光灯器具			
			鋼鉄ダウントランス（普及タイプ）					電子ダウントランス（調光タイプ）				ローボルトショップライン用ダウントランス	調光専用蛍光灯器具（EDZ信号方式）	連続調光 PCインバータ 照明器具（デューティ信号方式）		連続調光 Hfインバータ照明器具（デューティ信号方式）
			35Wまで用 NK00838K		50W用 NK00840K	75W用 NK00841K	100W用 NK00842K	50W用 NK00845P	75W用 NK00846K	100W用 NK00847K	300W用 DH0372	300W用 DH0371		ECH	EDH	
			入力電流 0.25A（20W）	入力電流 0.41A（35W）	入力電流 0.62A	入力電流 0.92A	入力電流 1.22A	入力電流 0.50A	入力電流 0.75A	入力電流 1.00A	入力電流 3.30A	入力電流 3.15A				
白熱灯用	白熱灯用 ライトコントロール NQS20505T 他	※	×	×	×	×	×	○（2台以上）	○（2台以上）	○（2台以上）	×	×	×	×	×	×
白熱灯用	低電圧トランス用 ライトコントロール NQ20898T NQ20899T	※	○（2〜32台）	○（2〜19台）	○（1〜12台）	○（1〜8台）	○（1〜6台）	○（1〜16台）	○（1〜10台）	○（1〜8台）	×	○（1〜2台）	×	×	×	×
白熱灯用	白熱灯用 マスターライコン NQ20590K NQ20591	※	×	×	×	×	×	○（2台以上）	○（2台以上）	○（2台以上）	×	×	×	×	×	×
蛍光灯用	蛍光灯用 ライトコントロール NQ21555 NQ21552 他	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○（2台以上）	×	×	×
蛍光灯用	PC ライトコントローラ NQ21560 NQ21565K NQ21562K	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×
蛍光灯用	Hf ライトコントローラ NQ21570 NQ21575K NQ21572K	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
蛍光灯用	蛍光灯用 マスターライコン NQ20581	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○（2台以上）	×	×	×
蛍光灯用	蛍光灯用 カラーサイン NQ38820 NQ38830	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○（2台以上）	×	×	×
ハイパーライコン〔シーン記憶型〕（親器単体使用）	NQ28041TK NQ28061TK	※	○（2台以上）	○（2台以上）	○（2台以上）	○（2台以上）	○（2台以上）	○（2台以上）	○（2台以上）	○（2台以上）	注	○（1台）	△	×	△	△

○…適合　×…不適合　△…ハイパーブースタと接続すれば調光可能です。詳しくはP979、980をご参照ください。　※…下表の白熱灯用ライトコントロールの使用可能ランプ一覧表をご参照ください。
注…ハイパーブースタのPCインバータ用モジュールと接続すれば、調光可能です。　（　）…各照明器具の許容台数です。

- ●上表の○印以外の組み合わせは使用できません。
- ●他社の低電圧トランス付器具との組み合わせは使用できません。
- ●（2台以上）と表示しているものは、1台のみの使用の場合、100%点灯時にちらつく場合があります。
- ●ハイパーライコン〔シーン記憶型〕親器 単体では蛍光灯器具のON/OFFのみ可能です。（但し、「調光機能付」器具やあかりリモコンシリーズの器具はハイパーライコン〔シーン記憶型〕では調光もON/OFFもできません）

■白熱灯用ライトコントロールの使用可能ランプ一覧表

ランプの種類 / ライトコントロールの種類		電球											ハロゲン電球		蛍光灯	
		シリカ電球	クリア電球	まなびーむ電球	バナボール電球	ネオピュア電球	ミニクリプトン電球	KTクリプトン電球	シャンデリア電球	レフ電球	ハイビーム電球	アドフラッシュ	ミニハロゲン電球（100V用）	ミニハロゲン電球（12V用） 注1	電球形蛍光灯（パルックボールなど） 注2	ツイン蛍光灯 注2
200W用 NQ20210T NQ20203T 400W用ライトコントロール WN576149 WN575149他	電球のW数が100W以下の電球の場合	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	△	×	×
	電球のW数が100Wを越える電球の場合	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×	×
容量が500W以上のライトコントロール NQS20505T他 白熱灯用マスターライコン NQ20590K NQ20591 ハイパーライコン〔シーン記憶型〕（親器単体使用） NQ28041TK NQ28061TK※ カラーサイン・カラーミュージック NQ38850		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	△	×	×

○…適合　×…不適合
注1）当社指定のダウントランスと組み合わせて調光できるものもあります。詳しくは上表のラインコントロールの負荷組み合わせ一覧表の「低電圧（12V用）ミニハロゲン電球器具」のところをご覧ください。
注2）電球形蛍光灯とツイン蛍光灯は、白熱電球ではありませんので、ご使用できません。
※ハイパーブースタ（白熱灯モジュール）と接続した場合、負荷容量は1500W（15A）と大きくなりますが、使用可能なランプはハイパーライコン〔シーン記憶型〕単体と同じです。上表を参考にしてください。

調光専用蛍光灯器具（Hfインバータタイプ）

スムーズに約5～100%まで連続調光でき雰囲気に合わせた明るさ演出が行えます。

旧カタログ

約5～100%まで調光可能

安定器に調光制御回路を内蔵していますので、専用のHfコントローラやハイパーライコンシリーズ、調光装置などとの組み合わせで約5～100%までの調光ができます。（調光機器をご使用にならない場合は100%で点灯します。）

低騒音

高周波点灯により磁気回路が大幅に小型化されたため低騒音となり、照明器具からの騒音はほとんど感じません。

専用Hfコントローラでスムーズな連続調光

多灯一括調光しても、各ランプの光束のバラツキがほとんどなくスムーズな連続調光が行えます。

電子化による大幅な軽量化

従来の鋼鉄タイプ安定器と比較して重量が約1/5と大幅な軽量化が図れ、器具重量が軽くなるため施工が容易に行えます。

高周波電流を低減

商用電源整流後の平滑用コンデンサの充電に新開発の充電方式を採用し、従来のラピッド式安定器とほぼ同じ程度に抑えていますので、他の機器にはほとんど影響ありません。

高力率

電源電圧を全波整流後、新開発の特殊電源回路によりフル点灯時はもちろん調光時も高力率です。

注）当社のインバータは、ナショナルランプ使用を前提に設計しております。他社ランプの場合、始動やランプのチラツキ及びランプ寿命の問題がまれにありますので、ナショナルランプとの組み合わせでご使用ください。
注）照明器具の周囲温度は10℃～35℃でご使用ください。

■高調波電流とは
電源電圧の波形を基本の波形と考えると、入力電流波形は白熱灯の場合は基本波形と同じになりますが、蛍光灯の場合は基本波と異なる波形となります。この歪み波形は、基本波と基本波の整数倍の波形に展開でき、この後者を高調波といいます。その大きさは、これらの高調波成分と基本波との比によって表し、これを歪率と呼びます。

■雑音（ノイズ）
一般的には電気機器から発生して電源へ帰還したり、空中へ飛び出す不必要な高周波の電磁波のことです。このエネルギーが大きいと他の通信機器などに電波障害を与えるおそれがあります。当社では当然電気用品取締法に規定される規定内に抑えています。

Hfライトコントローラ

インバータ照明器具専用の調光器です。器具に接続するだけで、明るさをスムーズに連続調光できます。

注）インバータ照明器具専用です。
照明器具は必ず当社製をご使用ください。

選択ボタン式



15A・Hfライトコントローラ

NQ21570

-321(100V)　○標準価格 38,000円
-322(200V)　○標準価格 38,000円

■共通仕様
W162・H120
スイッチ:両切スイッチ付
仕　様:明るさ選択ボタン付・明るさ設定ボリューム付
明るさ選択表示付・連続調光用ボリューム付
取付…3コ用スイッチボックスカバー付に適合
備　考:●調光した明るさのまま点滅できます。
●調光用Hfインバータ・PCインバータ(起動方式EDH)安定器専用

ロータリー式　スライド式



NQ21575K-321
NQ21575K-322

NQ21572K-321
NQ21572K-322

15A・Hfライトコントローラ

NQ21575K

-321(100V)　○標準価格 34,000円
調光回路用3路スイッチ付
-322(200V)　○標準価格 34,000円
両切スイッチ付
NQ21575代替品

NQ21572K

-321(100V)　○標準価格 34,000円
調光回路用3路スイッチ付
-322(200V)　○標準価格 34,000円
両切スイッチ付
NQ21572代替品

■共通仕様
W116・H120
スイッチ:調光回路用スイッチ付・仕　様:モダンプレート付
取付…2コ用スイッチボックスカバーに適合
備　考:●調光した明るさのまま点滅できます。
●調光用Hfインバータ安定器専用

NEW

ハイパーライコン＋ハイパーブースタ

Hfインバータ照明器具（PD）用のハイパーブースタを接続することで、4回路または6回路の連続調光操作が行えます。

※詳しくは977頁をご参照ください。
（Hf32W2灯100Vは除く）

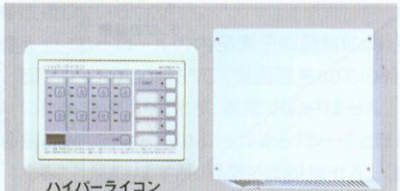

ハイパーライコン
NQ28041TK

ハイパーブースタ

スライド式もご用意しております。

Hfインバータ照明器具を4回路（最大50灯／回路）連続調光操作する場合

ハイパーライコン・4回路タイプ　ハイパーブースタ（PDタイプ用）
NQ28041TK＋NQL44000

Hfインバータ照明器具を6回路（最大50灯／回路）連続調光操作する場合

ハイパーライコン・6回路タイプ　ハイパーブースタ（PDタイプ用）
NQ28061TK＋NQL66000

その他、シーンマネージャーなどの操作器と調光装置の組み合わせによって、より高度な調光演出を行うことができます。

※詳しくは991頁をご参照ください。

当社従来品に比べ、エネルギー消費効率を20%以上改善した省電力型商品です。

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

旧カタログ

FHF32W×2

下面開放タイプ



FHA42776

PD1　○標準価格 34,500円㊎ (99W)(90.9 lm/W)
PD2(200V)　○標準価格 34,500円㊎ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5・本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)・プラスユニット取付可能・5.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具・FHF42776(561頁参照)
　　■連結用器具
　　FHA42777(連結中用・ソエ板付)
　　FHA42778(連結右用・ソエ板付)
　　FHA42779(連結左用)
　　遮光角:横方向15度／縦方向0度
　　※適合プラスユニットについては85頁をご参照ください。

空調ダクト回避型
姿　公共施設型番　ソケットカバー
FRS15-322　(86頁参照)
埋込穴 220×1235　省電力　省施工



埋込高さ 65

FHF32W×1

浅枠タイプ

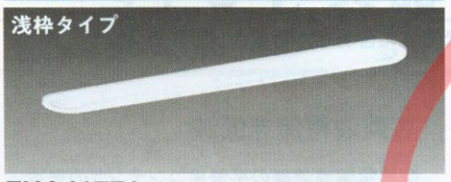

FHA41771

PD1　㊎標準価格 45,500円㊎ (50W)(90.0 lm/W)
PD2(200V)　㊎標準価格 45,500円㊎ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠1.0
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　パネル:クリーンアクリル(乳白)
　　枠:鋼板(ホワイト)
　　埋込穴ゲージ付・5.8kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm

省電力　姿
埋込穴ゲージ付
R75 埋込穴
150
1248
ca　省施工



FHF32W×1

下面開放タイプ

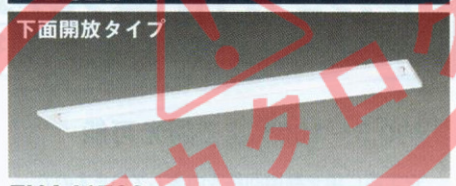

FHA41700

PD1　㊎標準価格 32,000円㊎ (50W)(90.0 lm/W)
PD2(200V)　㊎標準価格 32,000円㊎ (49W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体1.0・反射板0.6
　　本体:亜鉛鋼板
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　安定器別箱型
　　4.5kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:4500 lm

Cチャンネル回避型
埋込穴 150×1235　省施工　省電力　姿



FHF32W×2

下面開放タイプ

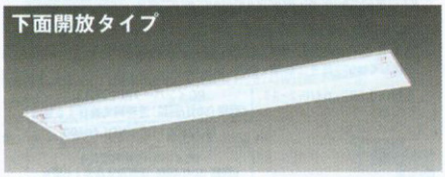

FHA42700

PD1　○標準価格 32,400円㊎ (99W)(90.9 lm/W)
PD2(200V)　○標準価格 32,400円㊎ (98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　4.0kg
推奨ランプ:FHF32EX-N
全光束:9000 lm
備　考:同タイプ非常用照明器具〈予備電源別置型〉
　　FHB42700(624頁参照)
　　同タイプ非常用照明器具〈電池内蔵型〉
　　FHF42700(563頁参照)
　　※連結の場合は連結金具FHK42701(198頁参照)をご使用ください。

Cチャンネル回避型
公共施設型番
FRS19-322
埋込穴 220×1235　省施工　省電力　姿



FHF32W×1

笠なし型器具

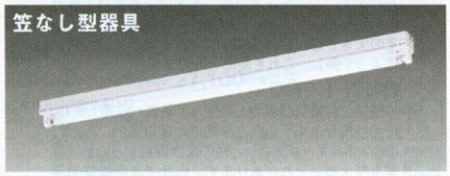

FHA41030

PD1　○標準価格 18,700円㊎ (52W)(86.5 lm/W)
PD2(200V)　○標準価格 18,700円㊎ (51W)(88.2 lm/W)

32W Hf蛍光灯1灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.35・反射板0.3
　　本体:鋼板(ホワイト)
　　反射板:鋼板(ホワイト)
　　1.6kg
　　推奨ランプ:FHF32EX-N
　　全光束:4500 lm
備　考:適合ガード・FK41500
　　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

パイプ吊
チェン吊
公共施設型番 (ホワイト)
FSS8－321 (447頁参照)
省施工　省電力　姿



■会議室用照明器具

※詳しくは391頁をご参照ください。

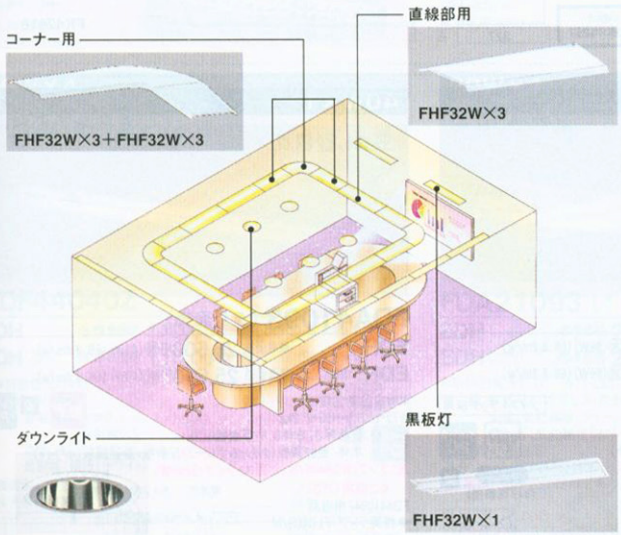

■建築化照明器具

※詳しくは313頁をご参照ください。



寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫（原則として各地の物流センターに在庫。）○…工場在庫　㊎…受注／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊍…ランプ付標準価格でランプ別梱包

標準価格には消費税は含まれておりません。

調光専用蛍光灯器具（PCインバータEDHタイプ）

スムーズに約0.5～100%まで連続調光でき雰囲気に合わせた明るさ演出が行えます。

約0.5～100%まで調光可能

安定器に調光制御回路を内蔵していますので、専用のPCライトコントローラやハイパーライコンシリーズ、調光装置などとの組み合わせで約0.5～100%までの調光ができます。（調光機器をご使用にならない場合は100%で点灯します。）

低騒音

高周波点灯により磁気回路が大幅に小型化されたため低騒音となり、照明器具からの騒音はほとんど感じません。

専用PCライトコントローラでスムーズな連続調光

多灯一括調光しても、各ランプの光束のバラツキがほとんどなくスムーズな連続調光が行えます。

※調光してご使用の場合は、別途専用のPCコントローラが必要です。詳しくは、972頁をご参照ください。

電子化による大幅な軽量化

従来の鋼鉄タイプ安定器と比較して重量が約1/5と大幅な軽量化が図れ、器具重量が軽くなるため施工が容易に行えます。

高周波電流を低減

商用電源整流後の平滑用コンデンサの充電に新開発の充電方式を採用し、従来のラピッド式安定器とほぼ同じ程度に抑えていますので、他の機器にはほとんど影響ありません。

高力率

電源電圧を全波整流後、新開発の特殊電源回路によりフル点灯時はもちろん調光時も高力率です。

注）当社のインバータは、ナショナルランプ使用を前提に設計しております。他社ランプの場合、始動やランプのチラツキ及びランプ寿命の問題がまれにありますので、ナショナルランプとの組み合わせでご使用ください。
注）ランプは外面ストライプ管専用です。
注）照明器具の周囲温度は10°C～35°Cでご使用ください。
注）光出力5%以下で長時間使用した場合、ランプ寿命が短くなります。（5%以下の連続点灯で寿命は定格の25%程度となります）

■高調波電流とは
電源電圧の波形を基本の波形と考えると、入力電流波形は白熱灯の場合は基本波形と同じになりますが、蛍光灯の場合は基本波と異なる波形となります。この歪み波形は、基本波と基本はの整数倍の波形に展開でき、この後者を高調波といいます。その大きさは、これらの高調波成分と基本波との比によって表し、これを歪率と呼びます。

■雑音（ノイズ）
一般的には電気機器から発生して電源へ帰還したり、空中へ飛び出す不必要な高周波の電磁波のことです。このエネルギーが大きいと他の通信機器などに電波障害を与えるおそれがあります。当社では当然電気用品取締法に規定される規定内に抑えています。

PCライトコントローラ

注：PCインバータ照明器具専用です。照明器具は必ず当社製をご使用ください。

PCインバータ照明器具専用の調光器です。器具に接続するだけで、明るさをスムーズに連続調光できます。

選択ボタン式



15A・PCライトコントローラ
NQ21560
-321(100V) ○標準価格 38,000円
-322(200V) ○標準価格 38,000円
■共通仕様
W162・H120
スイッチ:両切スイッチ付
仕　様:明るさ選択ボタン付・明るさ設定ボリューム付
明るさ選択表示付・連続調光用ボリューム付
取付…3コ用スイッチボックスカバー付に適合
備　考:●調光した明るさのまま点滅できます。
●調光用PCインバータ安定器専用

ロータリー式　スライド式



NQ21565K-321　NQ21562K-321
NQ21565K-322　NQ21562K-322

15A・PCライトコントローラ
NQ21565K
-321(100V) ○標準価格 34,000円
調光回路用3路スイッチ付
-322(200V) ○標準価格 34,000円
両切スイッチ付
NQ21562K
-321(100V) ○標準価格 34,000円
調光回路用3路スイッチ付
-322(200V) ○標準価格 34,000円
両切スイッチ付
■共通仕様
W116・H120
スイッチ:調光回路用スイッチ付・仕　様:モダンプレート付
取付…2コ用スイッチボックスカバー付に適合
備　考:●調光した明るさのまま点滅できます。
●調光用PCインバータ(起動方式ECH)安定器専用

ハイパーライコン＋ハイパーブースタ

PCインバータ照明器具（EDH）用のハイパーブースタを接続することで、4回路または6回路の連続調光操作が行えます。
※詳しくは977頁をご参照ください。



PCインバータ照明器具を4回路（50灯/回路）連続調光操作する場合
NQ28041TK＋NQL40400

PCインバータ照明器具を6回路（50灯/回路）連続調光操作する場合
NQ28061TK＋NQL60600

その他、シーンマネージャーなどの操作器と調光装置の組み合わせによって、より高度な調光演出を行うことができます。
※詳しくは991頁をご参照ください。

40W×1

フリーコンフォート基本灯具

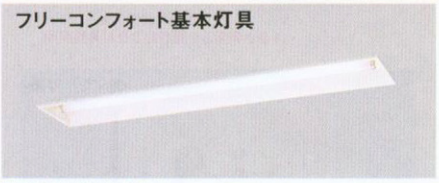

FDA41620Z

EDH　㊫標準価格 33,500円㊥(43W)(69.8 ℓm/w)
EDH(200V)　㊫標準価格 33,500円㊥(43W)(69.8 ℓm/w)

40W白色蛍光灯1灯
W189・L1274・CO(埋込穴)165×1257・D(埋込高さ)145・7.9kg
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
注）ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32㎜管)をご使用ください。
●推奨ランプ
FLR40S/M●全光束:3000 ℓm

姿　インバータPC



40W×2

フリーコンフォート基本灯具

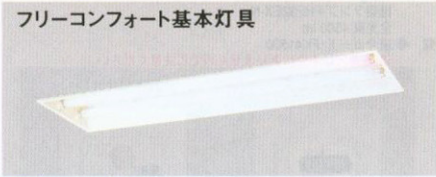

FDA42620Z

EDH　○標準価格 60,000円㊥(86W)(69.8 ℓm/w)
EDH(200V)　㊫標準価格 60,000円㊥(86W)(69.8 ℓm/w)

40W白色蛍光灯2灯
W327・L1274・CO(埋込穴)300×1257・D(埋込高さ)145・5.3kg
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)・反射板:鋼板(ホワイト)
注）ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32㎜管)をご使用ください。
●推奨ランプ
FLR40S/M●全光束:6000 ℓm

姿　インバータPC



適合プラスユニット

※詳しくは97頁をご参照ください。

FDA41620Z適合プラスユニット
FK41351・FK41352・FK41353・FK41216・FK41245
FK41242・FK41240・FK41290

FDA42620Z適合プラスユニット
FK42416・FK42426・FK42436・FK42479・FK42489
FK42499・FK42351・FK42352・FK42353・FK42277
FK42287・FK42297K・FK42214・FK42224・FK42234
FK42470・FK42270・FK42255・FK42245・FK42247
FK42242・FK42240・FK42241・FK42262・FK42220
FK42282・FK42290



◀組み合わせ例
FDA42620Z
＋
FK42416

40W×1

富士型器具

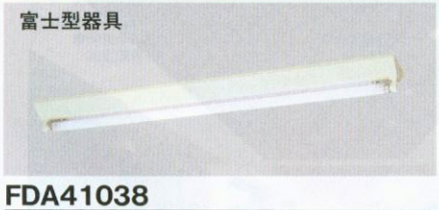

FDA41038

EDH　㊫標準価格 27,700円㊥(43W)(69.8 ℓm/w)
EDH(200V)　㊫標準価格 27,700円㊥(43W)(69.8 ℓm/w)

40W白色蛍光灯1灯
W120・L1250・H91・2.1kg
仕　様:鉄板厚さ:本体0.4・反射板0.35
本体:亜鉛鋼板・反射板:鋼板(ホワイト)
注）ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32㎜管)をご使用ください。
適合ガード・FK41550 FDA41036Z相当品
●推奨ランプ
FLR40S/M●全光束:3000 ℓm
適合ソケット NZ0107M

ツイストラッチ採用　NEW　インバータPC　姿



※印はランプ(φ32)を含む寸法です。

40W×2

富士型器具

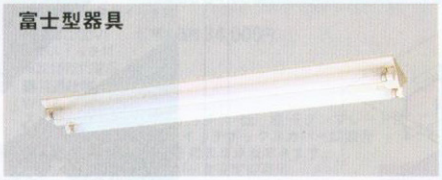

FDA42038Z

EDH　○標準価格 55,200円㊥(86W)(69.8 ℓm/w)
EDH(200V)　○標準価格 55,200円㊥(86W)(69.8 ℓm/w)

40W白色蛍光灯2灯
W200・L1250・H72・3.4kg
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.4
本体:亜鉛鉄板・反射板:鋼板(ホワイト)
注）ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32㎜管)をご使用ください。
●推奨ランプ
FLR40S/M●全光束:6000 ℓm

ツイストラッチ採用　インバータPC　ソケットカバー　姿
(448頁参照)



40W×1

笠なし型器具

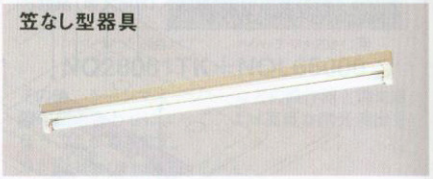

FDA41093（5月発売）

EDH　○標準価格 25,500円㊥(43W)(69.8 ℓm/w)
EDH(200V)　○標準価格 25,500円㊥(43W)(69.8 ℓm/w)

40W白色蛍光灯1灯
W73・L1225・H95・2.2kg
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.35
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)・反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
注）ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32㎜管)をご使用ください。
FDA41094Z相当品
●推奨ランプ:FLR40S/M
●全光束:3000 ℓm
適合ソケット NZP262534406

NEW　姿　インバータPC



寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊫…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

調光専用蛍光灯器具(PCインバータEDHタイプ)

ソケットカバー …表示の器具は448頁のソケットカバーが適合します。
※使用に関しては972頁をご参照ください。

旧カタログ

40W×2

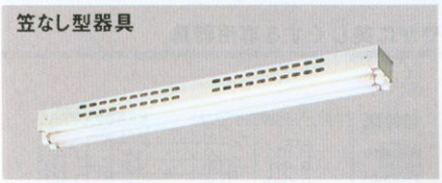

NDF42090Z

EDH ㊟標準価格 59,000円㊥(86W)(69.8 ℓm/w)
EDH(200V) ㊟標準価格 59,000円㊥(86W)(69.8 ℓm/w)

40W白色蛍光灯2灯
W136・L1246・H106・5.1kg
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
●推奨ランプ FLR40S/M
●全光束:6000 ℓm
姿 インバータPC
注)ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。



40W×3

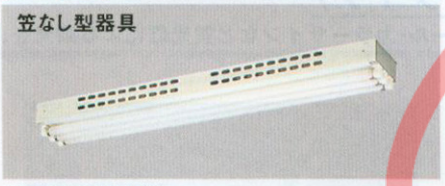

NDF43090Z

EDH ㊟標準価格 84,000円㊥(129W)(69.8 ℓm/w)
EDH(200V) ㊟標準価格 84,000円㊥(129W)(69.8 ℓm/w)

40W白色蛍光灯3灯
W186・L1246・H106・6.7kg
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
●推奨ランプ FLR40S/M
●全光束:9000 ℓm
姿 インバータPC
注)ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。



40W×4

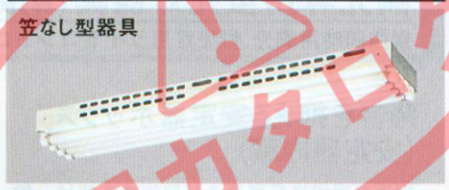

NDF44090Z

EDH ㊟標準価格 110,000円㊥(172W)(69.8 ℓm/w)
EDH(200V) ㊟標準価格 110,000円㊥(172W)(69.8 ℓm/w)

40W白色蛍光灯4灯
W236・L1246・H106・8.2kg
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
●推奨ランプ FLR40S/M
●全光束:12000 ℓm
姿 インバータPC
注)ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。



40W×1

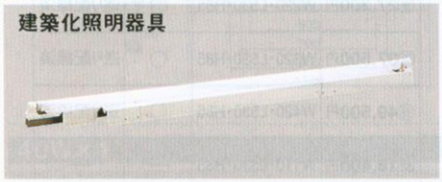

FDA41066Z

EDH ○標準価格 27,600円★(43W)(80.2 ℓm/w)
EDH(200V) ○標準価格 27,600円★(43W)(80.2 ℓm/w)

40Wパルック蛍光灯1灯
W81.5・L1250・H88・2.6kg
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8
反射板0.8
本体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
●同梱ランプ FLR40S/M
●全光束:3450 ℓm
コーブ照明用(ストレートタイプ)
姿 インバータPC
備　考:適合反射板・FK41735
注)ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。



20W×1

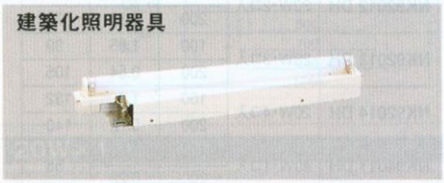

FDA21066Z

EDH ㊟標準価格 27,100円★(27W)
EDH(200V) ㊟標準価格 27,100円★(27W)

20Wパルック蛍光灯1灯
W81.5・L632・H50・1.5kg
仕　様:鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.8
本体:亜鉛鉄板
反射板:鋼板(ホワイト)
●同梱ランプ FLR20S/M
コーブ照明用(ストレートタイプ)
姿 インバータPC
備　考:適合反射板・FK21735
注)ランプはFLR20S/M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。
FDA1066Zと同断面



40W×1



NDF41040Z

EDH ㊟標準価格 28,000円㊥(43W)(69.8 ℓm/w)
EDH(200V) ㊟標準価格 28,000円㊥(43W)(69.8 ℓm/w)

40W白色蛍光灯1灯
W147・L1248・H53
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5
反射板0.5
本体:ホワイトつや消し仕上
反射板:鋼板(ホワイト)
ランプ角度調節機能付
注)壁面取り付け不可
注)天井面取り付け不可
注)ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。
上向専用 コーブ照明
姿 インバータPC
●器具連結部の光の切れめをなくし、連続した光が得られます。
●推奨ランプ FLR40S/M
●全光束:3000 ℓm



40W×2



NDF42040Z

EDH ㊟標準価格 59,000円㊥(86W)(69.8 ℓm/w)
EDH(200V) ㊟標準価格 59,000円㊥(86W)(69.8 ℓm/w)

40W白色蛍光灯2灯
W160・L1250・H53
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5
反射板0.5
本体:ホワイトつや消し仕上
反射板:鋼板(ホワイト)
注)壁面取り付け不可
注)天井面取り付け不可
注)ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。
上向専用 コーブ照明
姿 インバータPC
●推奨ランプ FLR40S/M
●全光束:6000 ℓm



40W×3

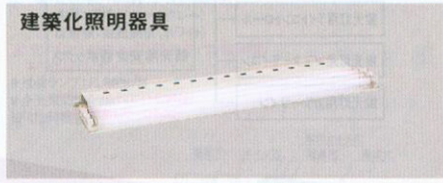

NDF43040Z

EDH ㊟標準価格 84,000円㊥(129W)(69.8 ℓm/w)
EDH(200V) ㊟標準価格 84,000円㊥(129W)(69.8 ℓm/w)

40W白色蛍光灯3灯
W226・L1250・H53
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5
反射板0.5
本体:ホワイトつや消し仕上
反射板:鋼板(ホワイト)
注)壁面取り付け不可
注)天井面取り付け不可
注)ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。
上向専用 コーブ照明
姿 インバータPC
●推奨ランプ FLR40S/M
●全光束:9000 ℓm



40W×4



NDF44040Z

EDH ㊟標準価格 110,000円㊥(172W)(69.8 ℓm/w)
EDH(200V) ㊟標準価格 110,000円㊥(172W)(69.8 ℓm/w)

40W白色蛍光灯4灯
W321・L1250・H53
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5
反射板0.5
本体:ホワイトつや消し仕上
反射板:鋼板(ホワイト)
注)壁面取り付け不可
注)天井面取り付け不可
注)ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。
上向専用 コーブ照明
姿 インバータPC
●推奨ランプ FLR40S/M
●全光束:12000 ℓm



20W×1

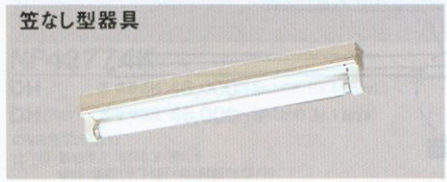

FDA21093 (5月発売)

EDH ○標準価格 25,000円㊥(27W)(44.1 ℓm/w)
EDH(200V) ○標準価格 25,000円㊥(27W)(44.1 ℓm/w)

20W白色蛍光灯1灯 W73・L607・H95・1.3kg
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.35
本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
NEW 姿 インバータPC
FDA21094Z相当品
適合ソケット NZP262534406
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
注)ランプはFLR20S/M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。
●推奨ランプ:FLR20S/M ●全光束:1190 ℓm



20W×1



NDF21040Z

EDH ㊟標準価格 27,500円㊥(27W)
EDH(200V) ㊟標準価格 27,500円㊥(27W)

20W白色蛍光灯1灯
W147.5・L626・H53・1.4kg
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.5
本体:鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
反射板:鋼板(ホワイト)
注)壁面取り付け不可
注)天井面取り付け不可
注)ランプはFLR20S/M(外面ストライプ・32mm管)をご使用ください。
姿 インバータPC
●推奨ランプ FLR20S/M
●器具連結部の光の切れめをなくし、連続した光が得られます。

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

調光専用蛍光灯器具(銅鉄タイプ)

蛍白同時用調光、蛍光灯用ライトコントロール・カラーサインなど蛍光灯による調光を、鮮やかに美しくする専用器具。

騒音を抑える安定器ボックス(安定器内蔵)

調光専用蛍光灯器具より発生する音は一般型安定器と同等ですが、特に静かな雰囲気を要求される場所にはPCインバータ照明器具(P.987参照)を使用するか、もしくは安定器ボックス別置型を使用し、騒音が気にならない場所へ設置してください。

注)蛍光灯用ライトコントロールや蛍光灯用マスターライコン、蛍光灯用カラーサインで蛍光灯器具を調光する場合には、必ず調光専用蛍光灯器具をご使用ください。一般の蛍光灯器具は使用できません。

注)光出力5%以下で長時間使用した場合、ランプ寿命が短くなります。(5%以下の連続点灯で寿命は定格の25%程度となります)

安定器を別置する場合

注)安定器とランプまでの配線距離は10m以内としてください。

注)安定器とランプまでの配線は、安定器の赤線側と青線側と分けて各々2芯のVVF線にて行ってください。4芯の線で配線するとチラツキが発生したり、調光不良になることがありますので、ご注意ください。器具本体の加工も必要ですので、別途お問い合わせください。

注)安定器ボックス相互の間隔は10cm以上離してください。

注)PC・Hf型インバータ照明器具ではありません。インバータ照明器具は安定器の別置はできません。

注)カラーランプやカラーパイプを多数使用し、室内の雰囲気や色の演出をする際は、色のバラツキが生じることがあります。

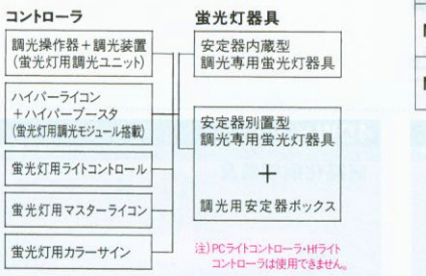

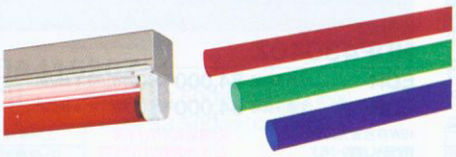

●RGBカラーパイプは、蛍光灯に装着するだけでカラー演出ができるパイプです。経済的で色も鮮明。宴会場、店舗の演出、アイキャッチャーとしてご使用いただけます。

■RGBカラーパイプ

20W白色蛍光灯用
- NK92050R(赤) ○標準価格2,100円
- NK92050G(緑) ○標準価格2,100円
- NK92050D(青) ○標準価格2,100円

40W白色蛍光灯用
- NK94050R(赤) ○標準価格2,800円
- NK94050G(緑) ○標準価格2,800円
- NK94050D(青) ◎標準価格2,800円

■コーブ照明用NF41091・NDF41040Pの連結について

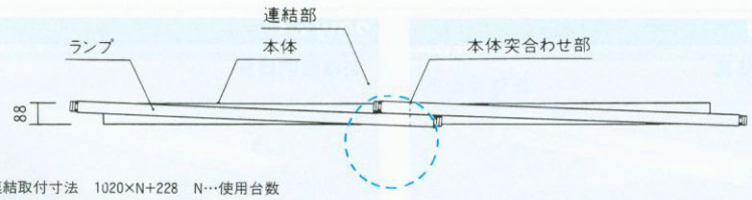

連結取付寸法　1020×N+228　N…使用台数

●NF41091・NDF41040Pは、コーブ照明用に開発されたため、器具連結部の光の切れ目をなくしています。

連結部

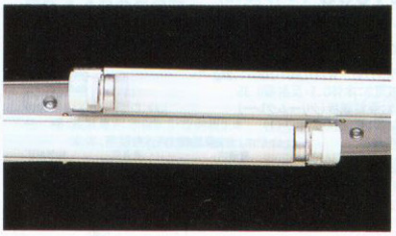

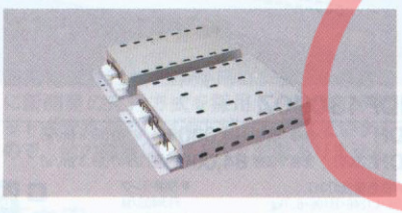

結線図

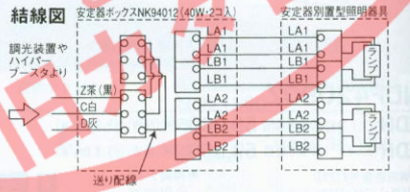

一括調光用に外部送り配線済みです。
個別調光の場合は送り配線を外して使用してください。

調光蛍光灯器具用安定器ボックス(別売)

品番	安定器個数	電源電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	二次電圧(V)	標準価格	寸法	個別調光対応	
NK92012 DH	20W・2コ入	100	0.7	66	140	㊎27,300円	W220・L530・H85	○	送り配線済
		200	0.36	70					
NK92013 DH	20W・3コ入	100	1.05	99		㊎37,500円	W320・L530・H85	○	送り配線済
		200	0.54	105					
NK92014 DH	20W・4コ入	100	1.4	132		㊎49,500円	W420・L530・H85	○	送り配線済
		200	0.72	140					
NK94011 DH	40W・1コ入	100	0.58	55	190	㊎16,400円	W110・L530・H85	—	—
		200	0.29						
NK94012 DH	40W・2コ入	100	1.16	110		○29,400円	W220・L530・H85	○	送り配線済
		200	0.58						
NK94013 DH	40W・3コ入	100	1.74	165		○40,500円	W320・L530・H85	○	送り配線済
		200	0.87						
NK94014 DH	40W・4コ入	100	2.32	220		㊎54,000円	W420・L530・H85	○	送り配線済
		200	1.16						
NK98011 DH	110W・1コ入	100	1.5	140	270	㊎34,500円	W110・L650・H85	—	—
		200	0.75						
NK98012 DH	110W・2コ入	100	3.0	280		㊎63,000円	W220・L650・H85	—	—
		200	1.5						

蛍光灯用ライトコントローラ

注)調光専用蛍光灯(起動方式DH用)器具専用です。照明器具は必ず当社製をご使用ください。

調光専用蛍光灯器具専用の調光器です。器具に接続するだけで、明るさをスムーズに調光します。

ロータリー式　スライド式



NQ21555-321
NQ21555-322
NQ21552-321
NQ21552-322

15A蛍光灯用ライトコントロール(50/60Hz共用型)

NQ21555
-321(100V) ○標準価格 9,200円
-322(200V) ○標準価格 10,000円

NQ21552
-321(100V) ○標準価格 9,200円
-322(200V) ○標準価格 10,000円

■共通仕様
W116・H120・100V用は3路ほたるスイッチ・200V用は両切スイッチ・モダンプレート付
取付…2コ用スイッチボックスカバー付に適合
適合負荷:当社製調光専用蛍光灯器具20W・40W・110W
100V用…20Wで36灯まで、40Wで24灯まで、110Wで10灯まで
200V用…20Wで72灯まで、40Wで48灯まで、110Wで20灯まで

ハイパーライコン+ハイパーブースタ

調光専用蛍光灯器具(DH)専用のハイパーブースタを接続することで、4回路または6回路の連続調光操作が行えます。

(Hf32W2灯100Vは除く)

※詳しくは977頁をご参照ください。



スライド式もご用意しております

調光専用蛍光灯器具を4回路(15A/回路)連続調光操作する場合
NQ28041TK+NQL40040-1(100V)
または+NQL40040-2(200V)

調光専用蛍光灯器具を6回路(15A/回路)連続調光操作する場合
NQ28061TK+NQL60060-1(100V)
または+NQL60060-2(200V)

その他、多くの組み合わせをご用意しております。

蛍光灯マスターライコン・蛍光灯カラーサイン

3回路または4回路の蛍光灯の連続調光操作が行えます。

※詳しくは982頁をご参照ください。

調光操作器(シーンマネージャー等)+調光装置

より高度な調光演出を行いたい場合にお選びください。

※詳しくは991頁をご参照ください。

旧カタログ

寸法表示について　W…幅・外径　H…高さ　L…長さ　OH…全高　P…出しろ・奥行　を表わします。
在庫区分:無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)　○…工場在庫品　㊎…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

40W×2



NF42090

○標準価格 **6,700**円Ⓜ (110W) (54.5ℓm/w)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:反射板:ホワイト・1.7kg
注)調光用安定器の標準価格は含んでいません。
　左表の安定器ボックスの項をご参照ください。
注)ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・
　32㎜管)をご使用ください。
●推奨ランプ
　FLR40S/M

安定器別置型



40W×3



NF43090

○標準価格 **9,100**円Ⓜ (165W) (54.5ℓm/w)

40W白色蛍光灯3灯
仕　様:反射板:ホワイト・2.3kg
注)調光用安定器の標準価格は含んでいません。
　左表の安定器ボックスの項をご参照ください。
注)ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・
　32㎜管)をご使用ください。
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
●推奨ランプ
　FLR40S/M

安定器別置型



40W×4



NF44090

㊒標準価格 **11,200**円Ⓜ (220W) (54.5ℓm/w)

40W白色蛍光灯4灯
仕　様:反射板:ホワイト・2.9kg
注)調光用安定器の標準価格は含んでいません。
　左表の安定器ボックスの項をご参照ください。
注)ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・
　32㎜管)をご使用ください。
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
●推奨ランプ
　FLR40S/M

安定器別置型



40W×1

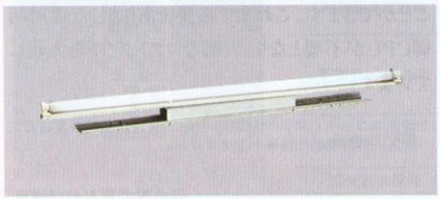

NF41091

DH ○標準価格 **14,700**円Ⓜ(55W) (54.5 ℓm/w)
DH(200V) ○標準価格 **14,700**円Ⓜ(55W) (54.5 ℓm/w)

40W白色蛍光灯1灯
仕　様:反射板:ホワイト・4.2kg
注)ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32㎜管)
　をご使用ください。
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
●器具連結部の光の切れめをなくし、連続した光が
　得られます。
●推奨ランプ
　FLR40S/M
●全光束:3000 ℓm

コープ照明ホルダ



20W×1

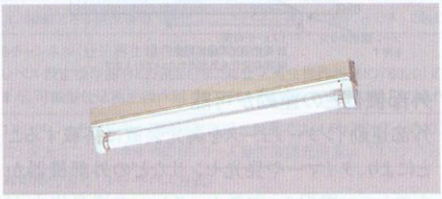

FA21093 (5月発売)

DH ○標準価格 **12,000**円Ⓜ (33W) (36.1 ℓm/w)
DH(200V) ○標準価格 **12,000**円Ⓜ (35W) (34.0 ℓm/w)

20W白色蛍光灯1灯
W73・L607・H95・3.3kg
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.35・3.3kg
　本体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
注)ランプはFLR20S/M(外面ストライプ・32㎜管)
　をご使用ください。
●推奨ランプ:FLR20S/M
●全光束:1190 ℓm
NF21093相当品

NEW 姿



適合ソケット NZP262534406

40W×1



FA41093 (5月発売)

DH ○標準価格 **13,700**円Ⓜ (55W) (54.5 ℓm/w)
DH(200V) ○標準価格 **13,700**円Ⓜ (55W) (54.5 ℓm/w)

40W白色蛍光灯1灯
W73・L1225・H95・4.1kg
仕　様:鉄板厚さ:本体0.5・反射板0.35
　本体:鋼板(クリームグレー)
　反射板:亜鉛鋼板(ホワイト)
注)ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32㎜管)
　をご使用ください。
●推奨ランプ:FLR40S/M
●全光束:3000 ℓm
NF41094相当品

NEW 姿



適合ソケット NZP262534406

40W×2

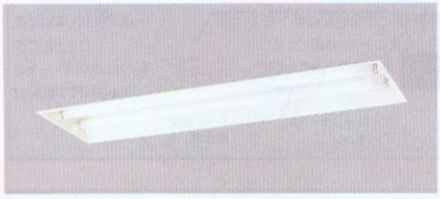

FDA42674

DH ○標準価格 **38,000**円Ⓜ(110W) (54.5 ℓm/w)
DH(200V) ○標準価格 **38,000**円Ⓜ(110W) (54.5 ℓm/w)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.6
　本体:亜鉛鋼板
　反射板:鋼板(ホワイト)・7.3kg
備　考:適合設備プレート・FK42916
注)ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32㎜管)
　をご使用ください。
●推奨ランプ
　FLR40S/M
●全光束:6000 ℓm

姿

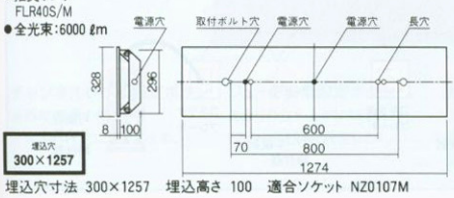

埋込穴寸法 300×1257　埋込高さ 100　適合ソケット NZ0107M

40W×2

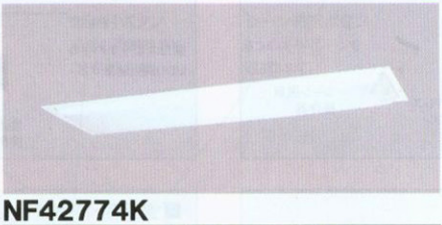

NF42774K

DH ㊒標準価格 **46,000**円Ⓜ(110W) (54.5 ℓm/w)
DH(200V) ㊒標準価格 **46,000**円Ⓜ(110W) (54.5 ℓm/w)

40W白色蛍光灯2灯
仕　様:鉄板厚さ:本体0.6・枠0.8
　本体:鋼板(ホワイト)・枠:鋼板(ホワイト)
　パネル:アクリル(乳白)・12.2kg
注)ランプはFLR40S/M(外面ストライプ・32㎜管)
　をご使用ください。
●推奨ランプ
　FLR40S/M
●全光束:6000 ℓm

姿

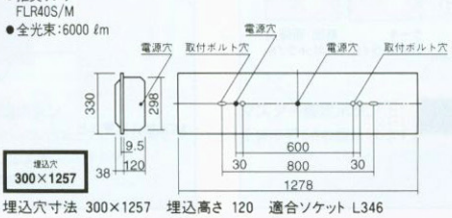

埋込穴寸法 300×1257　埋込高さ 120　適合ソケット L346

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。　標準価格には消費税は含まれておりません。

シーンマネージャー操作器

多彩な演出にも適した、コンパクトな壁付記憶調光操作器です。

SceneManager

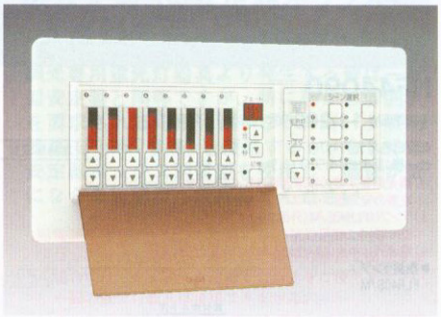

簡単な操作で、各場面に適したあかりを提供

ボタン操作ひとつで、記憶されたあかりのシーンの再現ができます。記憶操作もひと目でわかる10段階の調光レベル表示で容易に行なえます。

コンパクトなボディに搭載された高性能

仕込再生操作器1台で、8つのあかりのシーンが記憶できます。また、システムアップにより最大32シーン、最大32チャンネルまで対応。さらに自動演出や外部機器との連動も可能となっております。目的・用途・規模に合わせた最適なシステムを構築できます。

シンプルなデザイン

モダンプレートに対応したデザインです。また、使用頻度の少ないレベル設定部にはカバーを設け、シンプルなデザイニングがされています。

省配線で施工・調整が容易

操作器と調光装置の間は信号線と操作器電源の4線のみですので、配線工事が容易に行なえます。また、各調光回路の操作器への割り付け(パッチング)が調光装置にてソフト的に可能となり、調整が楽になりました。

あかりの変化を意識させない切り替え時間設定が可能

ひとつのシーンから次のシーンに切り替わる時間(フェード時間)を0～59秒、さらに1～99分まで設定することができます。素早いあかりシーンの変化から、ホテルロビーのような明るさ(照度)の変化を感じさせたくない場所まで様々な場所・用途でご活用いただけます。



外部機器との連動が可能

外部連動インターフェースを調光装置に搭載することにより、タイマーや昼光センサなどの外部機器からのシーン選択や、電動カーテンへの連動出力が可能になるなど、システムの展開に柔軟に対応できます。

離れた場所からシーンの再生・記憶

付属のワイヤレスリモコンにより、離れた場所からのシーンの再生ができます。また、各チャンネルの調光操作およびシーン記憶も可能です。

自動演出機能

自動演出操作器を接続することで、任意に設定した一連のシーンをボタン操作ひとつで、自動的に再生することができます。ショーウィンドウでは、光に動きを与え、目立たせる演出を。レストランやジオラマでは、時間の経過(朝・昼・夜)や季節の移り変わり(春・夏・秋・冬)などの演出を行うことができます。

調光ユニットパネルにもそのまま接続可能

調光ユニットパネル(P994)やMDUシリーズ壁付型調光装置(P994)にも加工なしで組み合わせることができます。これまで必要でありました専用制御CPUが不要となり、大幅なコストダウンを実現しています。

※調光ユニットパネルやMDUシリーズ壁付型調光装置は加工対応(外部連動仕様等)できません。

調光ユニットパネル8

旧カタログ

■おすすめ用途とシステム系統図

■ ホテルロビー・レストラン

時間帯に適したあかりをシーン選択操作器やワイヤレスリモコンで操作。
テーマ性のあるレストランでは、自動演出操作器により空間を演出。

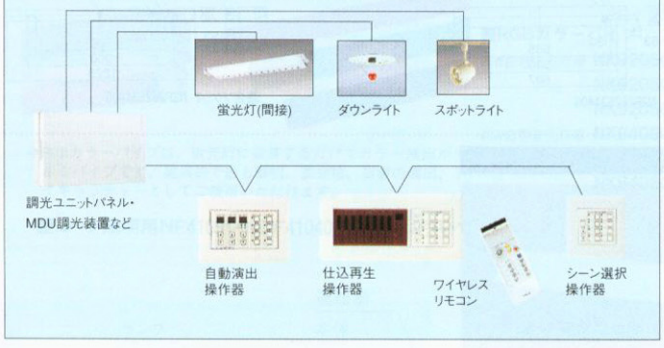

■ 会議室

討議時、プロジェクターを用いたプレゼンテーション時など、各場面に最適なあかりシーンをワンタッチで再生します。

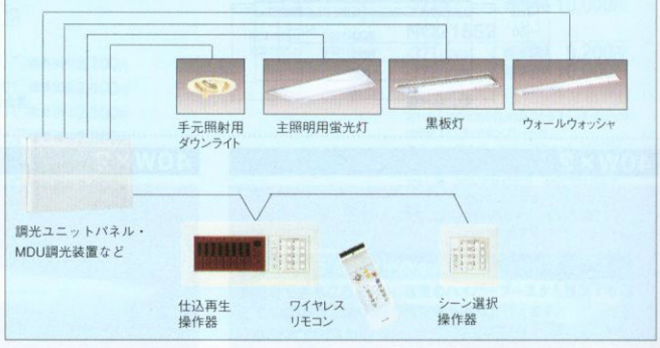

■ 中小宴会場

結婚式披露宴では、入場・ご媒酌人あいさつ・ケーキ入刀・主賓あいさつ・花束贈呈等、式の場面に合わせたあかりをワンタッチで再生。部屋間仕切りにも対応できます。

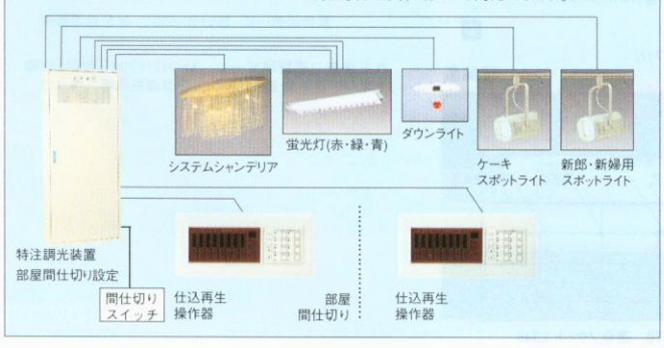

■ 美術館・博物館

あかりの変更が必要な時にだけ可搬型仕込再生操作器をコネクタに接続し、シーン記憶。再生は壁に取り付けたシーン選択操作器にて行います。

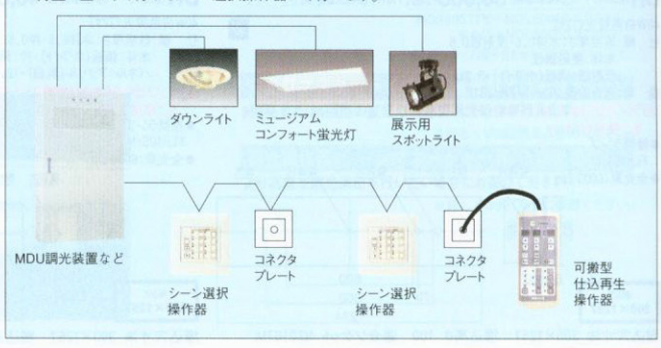

寸法表示について W…幅・外径 H…高さ L…長さ OH…全高 P…出しろ・奥行 を表わします。
㊟…代理店在庫品 ○…物流センター在庫品 ○…工場在庫品 受…受注品 ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

シーンマネージャー操作器　目的・用途・規模に応じた最適なシステムを操作器単位で構築できます。

●8チャンネル・8シーンまでの記憶・再生が可能

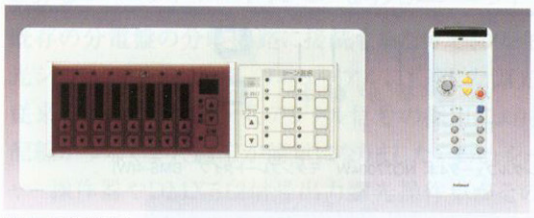

仕込再生操作器(ワイヤレスリモコン付)
○NQ78020
標準価格 **153,000**円〈税別〉
●寸法: W254・H120
●制御チャンネル数:8チャンネル
●記憶シーン数: 8シーン
●取付: 5コ用スイッチボックス
(カバー付)に適合

付属ワイヤレスリモコン
●寸法：W62・H165・D21
●シーン再生・記憶(8シーンまで)
●調光操作（8チャンネルまで)
●最大到達距離:同一室内で約10m
●電源:単3乾電池×2個

■寸法図



■寸法図



●自動的にシーンを切り替える場合に



自動演出操作器
○NQ78023
標準価格 **118,000**円〈税別〉
●寸法: W162・H120
●自動演出ステップ数:最大32ステップ
●取付: 3コ用スイッチボックス
(カバー付)に適合

■寸法図



●チャンネル数を増やす場合に



レベル設定操作器(4チャンネル)
㊒NQ78021
標準価格 **77,000**円〈税別〉
●寸法: W116・H120
●制御チャンネル数：4チャンネル
●取付: 2コ用スイッチボックス
(カバー付)に適合

■寸法図



●再生を多ヵ所で行う場合、シーン数を増やす場合に



シーン選択操作器(8シーン)
○NQ78022
標準価格 **74,000**円〈税別〉
●寸法: W116・H120
●記憶シーン数: 8シーン
●取付: 2コ用スイッチボックス
(カバー付)に適合

■寸法図



●ハンディタイプの仕込再生操作器



可搬型仕込再生操作器
㊒NQ78024
標準価格 **187,000**円〈税別〉
●寸法: W80・H180・D30
●制御チャンネル数: 32チャンネル
●記憶シーン数: 32シーン
●ケーブル5m付

専用コネクタプレート(別売)
㊒NK78191
標準価格 **25,400**円〈税別〉
●寸法: W120・H130
●取付:2コ用スイッチボックスに適合

■寸法図



■システム基本仕様

制御調光回路数	調光ユニットパネル8:8回路　調光ユニットパネル12:12回路　MDU/WDUシリーズ壁付型調光装置:最大16回路　FDUシリーズ壁据置型調光装置:最大96回路 注）接続できる調光装置（調光ユニットパネル等）は1面のみです。2面以上の調光装置を同一システムとして接続することはできません。
制御チャンネル数	8チャンネル（仕込再生操作器:NQ78020） レベル設定操作器（NQ78021）または仕込再生操作器（NQ78020）の増設により最大32チャンネル（4チャンネル単位）までシステムアップ可能 また、可搬型仕込再生操作器（NQ78024）は1台で32チャンネルの操作が可能
制御エリア数	1エリア　FDUシリーズ壁据置型調光装置では、4エリア対応への加工が可能 注）調光ユニットパネル・MDUシリーズ壁付型調光装置は、1エリアのみです。
調光制御信号	専用調光信号（リモートバス方式）
記憶シーン数	8シーン（仕込再生操作器:NQ78020） シーン選択操作器（NQ78022）または仕込再生操作器（NQ78020）の増設により最大32シーン（8シーン単位）までシステムアップ可能 また、可搬型仕込再生操作器（NQ78024）は1台で32シーンの記憶・再生が可能
パッチング	調光装置内の制御部にて各チャンネルごとの制御調光回路を選択（ソフトパッチ）することが可能
フェード時間	0秒～59秒（1秒単位）　1分～99分（1分単位）
自動演出機能	自動演出操作器（NQ78023）を接続することにより、最大32ステップの自動演出が可能 スタート、ストップ、順送り、頭出し、エンドレスの各操作が可能 ホールド時間　0秒～59秒（1秒単位）・1分～99分（1分単位）　フェード時間　0秒～59秒（1秒単位）・1分～99分（1分単位） 注）自動演出は、エリア1のみ使用可能です。エリア2～4では使用できません。
外部連動	調光装置内への外部連動インターフェースの設置により外部接点信号に連動が可能 入力:シーン選択・自動演出スタート／ストップ／順送り／頭出し 出力:シーン連動 注）調光ユニットパネル・MDUシリーズ壁付型調光装置において外部連動を行う場合、内部に外部連動インターフェースを設置することができませんので、別途、壁付型外部連動インターフェースボックスが必要です。
入力電圧	AC 100V ±10%　50/60Hz（調光装置制御部への電源供給）
周囲環境	周囲温度　0℃～40℃　相対湿度　45%～85%（結露しないこと）

■各部の名称とシーン設定の手順

チャンネルレベルモニタLED
各チャンネルのレベルを10段階で表示します。

ワイヤレスリモコン受光部
リモコン操作でシーン再生・記憶、各チャンネルの調光操作ができます。

全消灯ボタン
全ての照明器具をOFFにします。

シーン選択ボタン
8つのあかりシーンを選択します。

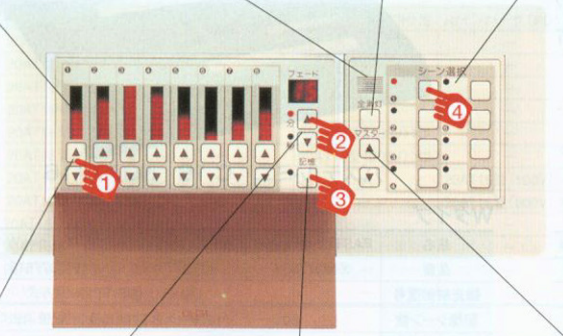

チャンネルレベル設定ボタン
各照明器具の明るさをチャンネルごとに調節します。

フェード時間設定ボタン
あかりの立ち上がりの時間(フェード時間)を設定します。

記憶ボタン
あかりのレベルとフェード時間を設定した後、このボタンで記憶させます。

マスター設定ボタン
全体の明るさの調節をします。

例）あかりをシーン1に記憶
また、そのあかりを再生

記憶

1. チャンネルレベル設定ボタンで各照明器具の明るさを調節し、記憶したいあかりをつくります。
2. フェード時間設定ボタンであかりの立ち上がり時間（フェード時間）を設定します。
3. 記憶ボタンを押します。
4. シーン選択ボタンのシーン1を押します。
これで、記憶は完了です。

再生

4. シーン選択ボタンのシーン1を押します。
設定された立ち上がり時間(フェード時間)で、記憶したあかりを再生します。

旧カタログ

スライド式手動調光操作器

ツマミを上げ下げするだけの簡単操作。

個別フェーダによって各回路を個別調光できるほか、マスターフェーダにより一斉調光することも可能な、簡単操作のスライド式調光操作器です。デジタル信号（リモートバス方式）の採用により、調光装置までの配線が4線（2ペア）のみとなり、省施工化を実現しました。デジタル信号対応の調光装置（MDUシリーズ壁付型調光装置や調光ユニットパネル等）と接続することにより、白熱灯や調光専用蛍光灯器具（起動方式DH）、PCインバータ照明器具（起動方式EDH・直管タイプ）、Hfインバータ照明器具（PDタイプ）の連続調光操作が行えます。店舗や会議室・小宴会場など、小規模施設に適しています。

新調光装置（デジタル信号）対応
（調光ユニットパネルやMDUシリーズ調光装置等）
注）従来型アナログ信号用調光装置には接続できません。

旧カタログ



●シングルフェーダ4本　NQ77004W　モダンプレートタイプ　BMS-4(W)

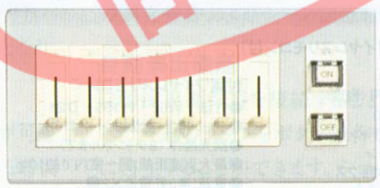

●シングルフェーダ6本　NQ77006　新金属プレートタイプ　BMS-6

手軽に調光できるスライド式

ツマミを上下することで、それぞれの照度を0%から100%まで無段階に調光。シングルフェーダでは各回路の個別調光ができ、マスターフェーダではすべての回路を一斉に調光することができます。

シングルフェーダ
個々の照明器具の明るさを0%から100%まで操作することができます。
スライド式のツマミを最上部まで移動させると100%点灯、最下部にすると消灯となります。
それぞれのフェーダで操作する照明器具は、調光装置の設定により選ぶことができます。



マスターフェーダ
全体の明るさを1本のフェーダで一斉に操作することができます。

操作用押ボタン
ONボタンを押すことにより、本操作器からのフェーダ操作が可能となります。
OFFボタンを押すと全消灯となります。

■システム構成図

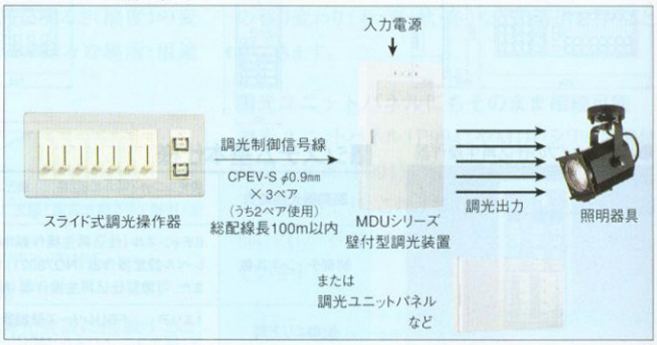

■基本仕様

品名	BMS-4（W）	BMS-6（W）	BMS-4	BMS-6	BMS-8	BMS-10	BMS-12	BMS-14	BMS-16
品番	○NQ77004-W	○NQ77006-W	○NQ77004	○NQ77006	○NQ77008	㊐NQ77010	㊐NQ77012	㊐NQ77014	㊐NQ77016
シングルフェーダ数	4	6	4	6	8	10	12	14	16
マスターフェーダ数	1								
操作用押ボタン	ON/OFF　各1コ								
制御調光回路数	調光ユニットパネル8:8回路　調光ユニットパネル12:12回路　MDU/WDUシリーズ壁付型調光装置：最大16回路　FDUシリーズ壁据置型調光装置：最大96回路 注）接続できる調光装置（調光ユニットパネル等）は1面のみです。2面以上の調光装置を同一システムとして接続することはできません。								
調光制御信号	専用調光信号（リモートバス方式）								
パッチング	調光装置内の制御部にて各チャンネルごとの制御調光回路を選択（ソフトパッチ）することが可能								
寸法	208×120（mm）	254×120（mm）	208×120（mm）	254×120（mm）	300×120（mm）	278×290（mm）		324×290（mm）	
プレート	モダンプレート付		新金属プレート付						
適合スイッチボックス	4コ用スイッチボックス	5コ用スイッチボックス	4コ用スイッチボックス	5コ用スイッチボックス	6コ用スイッチボックス	WR7024		WR7025	
標準価格〈税別〉	69,000円	78,000円	71,000円	80,000円	91,000円	105,000円	116,000円	130,000円	141,000円

調光操作卓・パステル-ミニ

※詳しくは調光システム総合カタログ（ステージ&エンターテインメントカタログ）、または、盤・盤用機器・電設システム「調光システム」をご覧ください。



ステージ&エンターテインメント
カタログ

学校・公民館・小宴会場など、小さな空間でのあかりの演出に最適の調光操作卓です。30シーン（10シーン×3ページ）のあかりシーンの記憶機能を搭載。普段からよく利用するシーンの記憶・ワンタッチ再生が可能となり、ちょっとした催し物のムードアップが簡単に行えます。また、制御信号に業界標準のDMX512信号を採用。フェーダの数に関係なく、信号線は2線のみとなり、省配線・省施工を実現しました。
卓上型のCタイプと壁付型のWタイプの2タイプをご用意。フェーダの数も8本・12本・16本・24本とラインナップしており、用途・規模に合わせてお選びください。



パステル-ミニ　C-16　NQ77716

■基本仕様

Cタイプ

品名	PASTEL mini C-8	PASTEL mini C-12	PASTEL mini C-16	PASTEL mini C-24
品番	㊐NQ77708	㊐NQ77712	㊐NQ77716	㊐NQ77724
調光制御信号	DMX512（USITT1990）方式			
記憶シーン数	30シーン（10シーン×3ページ）　記憶消去ロック機能付			
シーン再生時間	0～99秒（1秒単位）　フェード時間設定ボタンにより設定			
レベルフェーダ	8本×1段	12本×1段	16本×1段	24本×1段
フリーマスタ	1本			
入力電源	AC100V±10%　50/60Hz　※AC100V電源が必要です。直回路を搭載した調光装置をお選びください。			
寸法	W380×D400×H100（mm）			W480×D400×H100（mm）
標準価格（税別）	750,000円	770,000円	790,000円	860,000円

※上記の他に、ON/OFF操作用押ボタン4コ付仕様もご用意しております。

Wタイプ

品名	PASTEL mini W-8	PASTEL mini W-12	PASTEL mini W-16	PASTEL mini W-24
品番	㊐NQ77808	㊐NQ77812	㊐NQ77816	㊐NQ77824
調光制御信号	DMX512（USITT1990）方式			
記憶シーン数	30シーン（10シーン×3ページ）　記憶消去ロック機能付			
シーン再生時間	0～99秒（1秒単位）　フェード時間設定ボタンにより設定			
レベルフェーダ	8本×1段	12本×1段	16本×1段	24本×1段
フリーマスタ	1本			
入力電源	AC100V±10%　50/60Hz　※AC100V電源が必要です。直回路を搭載した調光装置をお選びください。			
寸法	W500×D390×H120（mm）			W600×D390×H120（mm）
標準価格（税別）	700,000円	720,000円	740,000円	810,000円

※上記の他に、ON/OFF操作用押ボタン4コ付仕様もご用意しております。

㊐…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　◯…工場在庫品　㊐…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

調光装置

※詳しくは調光システム総合カタログ（ステージ&エンターテインメントカタログ）、
または、電設資材カタログ「調光機器」、盤・盤用機器・電設システム「調光システム」をご覧ください。



ステージ&エンターテインメント
カタログ

旧カタログ

調光ユニットパネル8・調光ユニットパネル12

既存の分電盤の分岐回路に接続するだけで、フレキシブルな調光システムを実現できる、リニューアルにも適した調光装置です。従来の調光装置に比べ、デジタル信号の採用により操作器への配線が少なくなり、施工が簡単になりました。また、シーンマネージャー操作器やDMX512信号出力調光操作卓がそのまま接続できるようになり、自動演出などの高度な演出が、安価で短納期に対応できます。

ラインナップは調光ユニットを8回路搭載した「調光ユニットパネル8」、12回路搭載した「調光ユニットパネル12」の2機種。調光ユニットは白熱灯用、調光専用蛍光灯（起動方式DH）用、PCインバータ照明器具（起動方式EDH・直管タイプ）用、Hfインバータ照明器具（起動方式PD）用と、さまざまな照明負荷に対応できるようご用意しております。

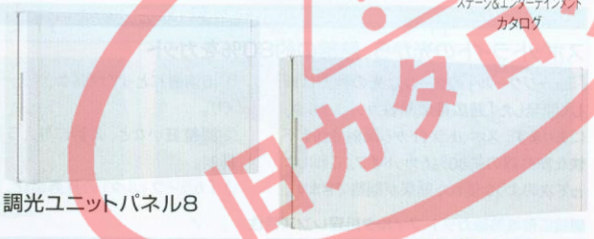

調光ユニットパネル8　　調光ユニットパネル12

■システム構成図

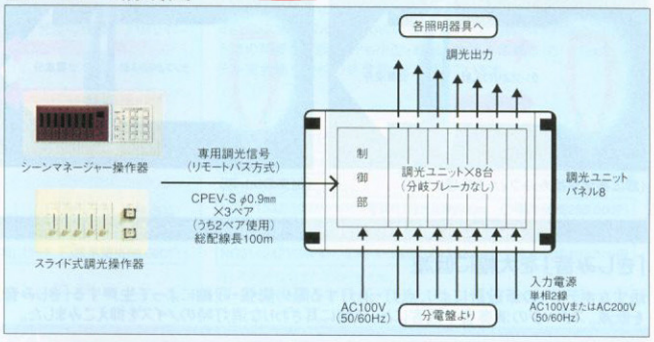

■調光ユニットパネル8 基本仕様　下表の他にも多くの品種をご用意しております。

在庫区分	品番	調光ユニット数（回路数）				標準価格〈税別〉
		白熱灯用	調光専用蛍光灯（DH）用	PCインバータ（EDH）用	Hfインバータ（PD）用	
○	NQD80008	16A（100V）×8	—	—	—	580,000円
受	NQD80026-1	16A（100V）×6	16A（100V）×2	—	—	620,000円
受	NQD80080-1	—	16A（100V）×8	—	—	740,000円
受	NQD80206	16A（100V）×6	—	16A（100V/200V）×2	—	600,000円
受	NQD80800	—	—	16A（100V/200V）×8	—	660,000円
受	NQD82006	16A（100V）×6	—	—	16A（100V/200V）×2	600,000円
受	NQD88000	—	—	—	16A（100V/200V）×8	660,000円

寸法：W600×H375×D120（mm）
調光操作器：スライド式手動調光操作器、シーンマネージャー操作器、DMX512出力調光操作卓

■調光ユニットパネル12 基本仕様　下表の他にも多くの品種をご用意しております。

在庫区分	品番	調光ユニット数（回路数）				標準価格〈税別〉
		白熱灯用	調光専用蛍光灯（DH）用	PCインバータ（EDH）用	Hfインバータ（PD）用	
○	NQD1200012	16A（100V）×12	—	—	—	780,000円
受	NQD1200210-1	16A（100V）×10	16A（100V）×2	—	—	820,000円
受	NQD1200120-1	—	16A（100V）×12	—	—	1,020,000円
受	NQD1202010	16A（100V）×10	—	16A（100V/200V）×2	—	800,000円
受	NQD1201200	—	—	16A（100V/200V）×12	—	900,000円
受	NQD1220010	16A（100V）×10	—	—	16A（100V/200V）×2	800,000円
受	NQD1212000	—	—	—	16A（100V/200V）×12	900,000円

寸法：W800×H375×D120（mm）
調光操作器：スライド式手動調光操作器、シーンマネージャー操作器、DMX512出力調光操作卓

注）調光ユニットパネルにはブレーカが内蔵されておりません。分電盤が別途必要となります。
注）電源は単相2線専用です。三相電源は使用できません。また、内蔵の制御部と調光ユニットは必ず同相電源としてください。（同一電源のR-N、T-Nからそれぞれの電源に入力しても構いません。）
注）調光装置はトライアック、チョーク、コンデンサなどの電子部品を内蔵しています。これらから熱が発生し、装置内の温度が上昇しますので、通風の良い環境に設置してください。壁埋め込み設置や分電盤内への設置はできません。また、通風口をふさぐようなものを置かないでください。必ず壁面に取り付け、上面・下面からそれぞれ200mm以上の空間を確保してください。
注）調光回路の実負荷容量は、1回路あたり16A以下としてください。
注）調光可能な蛍光灯器具には、調光専用蛍光灯（起動方式DH）、PCインバータ照明器具（起動方式EDH）、Hfインバータ照明器具（起動方式PD）があり、それぞれ専用の調光装置が必要です。照明器具の種類と台数を確認の上、適合する調光装置をお選びください。
注）低電圧トランス用器具の調光は、当社指定のダウントランスと灯具の組み合わせに限ります。
注）調光ユニットパネルを複数台接続することはできません。（DMX512出力調光操作卓の場合は可能です。）

壁付型調光装置MDUシリーズ

調光装置が全面リフレッシュ。デジタル制御化により、操作器との配線が少なくなり、省施工を実現しました。また、操作器の各フェーダで操作する調光ユニットを制御部の設定により、自由に割り付けることができます。調光ユニットは白熱灯用、調光専用蛍光灯（起動方式DH）用、PCインバータ照明器具（起動方式EDH・直管タイプ）用、Hfインバータ照明器具（起動方式PD）用と、さまざまな照明負荷に対応できます。



■システム構成図

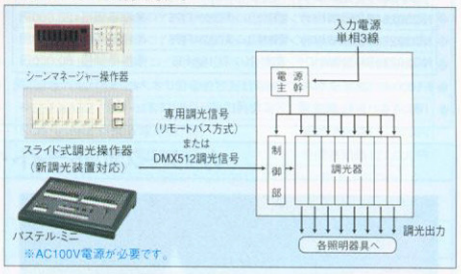

■基本仕様　下表の他にも多くの品種をご用意しております。

在庫区分	品番	調光ユニット数（回路数）				直回路	主幹MCB	調光操作器	函体寸法（mm）	標準価格〈税別〉
		白熱灯用	調光専用蛍光灯（DH）用	PCインバータ（EDH）用	Hfインバータ（PD）用					
受	NQM70008	20AT16型（100V）×8	—	—	—	—	3P100AF/75AT	・スライド式手動調光操作器 ・シーンマネージャー操作器 ・パステル・ミニなど DMX512出力調光操作卓	W700×H700×D200	980,000円
受	NQM700062	20AT16型（100V）×6	—	—	—	20AT（100V）×2				920,000円
受	NQM70026-1	20AT16型（100V）×6	20AT16型（100V）×2	—	—	—				1,040,000円
受	NQM70026-2	20AT16型（100V）×6	20AT16型（200V）×2	—	—	—				1,040,000円
受	NQM70206-1	20AT16型（100V）×6	—	20AT16型（100V）×2	—	—				1,020,000円
受	NQM70206-2	20AT16型（100V）×6	—	20AT16型（200V）×2	—	—				1,020,000円
受	NQM72006-1	20AT16型（100V）×6	—	—	20AT16型（100V）×2	—				1,020,000円
受	NQM72006-2	20AT16型（100V）×6	—	—	20AT16型（200V）×2	—				1,020,000円
受	NQM1000012	20AT16型（100V）×12	—	—	—	—	3P100AF/100AT		W700×H1200×D200	1,360,000円
受	NQM10000104	20AT16型（100V）×10	—	—	—	20AT（100V）×4				1,380,000円
受	NQM1500016	20AT16型（100V）×16	—	—	—	—	3P225AF/150AT			1,640,000円
受	NQM15000142	20AT16型（100V）×14	—	—	—	20AT（100V）×2				1,580,000円

注）単相3線電源専用です。三相電源は使用できません。
注）調光装置はトライアック、チョーク、コンデンサなどの電子部品を内蔵しています。これらから熱が発生し、装置内の温度が上昇しますので、通風の良い環境に設置してください。壁埋め込み設置はできません。また、通風口をふさぐようなものを置かないでください。必ず壁面に取り付け、上面・下面からそれぞれ200mm以上の空間を確保してください。
注）調光回路、直回路の実負荷容量は、分岐ブレーカの表示値の80%以下としてください。
注）調光可能な蛍光灯器具には、調光専用蛍光灯（起動方式DH）、PCインバータ照明器具（起動方式EDH）、Hfインバータ照明器具（起動方式PD）があり、それぞれ専用の調光装置が必要です。照明器具の種類と数量を確認の上、適合する調光装置をお選びください。
注）低電圧トランス用器具の調光は、当社指定のダウントランスと灯具の組み合わせに限ります。
注）調光装置を複数台接続することはできません。（DMX512出力調光操作卓の場合は可能です。）
注）調光装置は、強電端子の増締めなど定期的な点検が必要です。専門技術者によるメンテナンスのご契約につきましては、巻末記載の松下電工エンジニアリング㈱までご相談ください。

標準価格には消費税は含まれておりません。

舞台・演出用照明器具

※詳しくは、調光システム・演出用照明器具総合カタログ（ステージ&エンターテイメントライティングカタログ）をご覧ください。

スポットライト

MUSICOOL（低熱輻射スポットライト）の特長

スポットライトの光から、熱線の約80%をカット

「ミュージクール」のクールな光の秘密は新しく開発した「超広帯域熱線カットフィルタ」にあります。スポットライトから照射される不快な赤外線の約80%をカットオフ。これによって次のような優れた効果が期待できます。

①出演者にとって快適な、ステージ環境づくり。
②調整狂いなど、楽器に与える悪影響の抑制。
③「カラーフィルタ」の長寿命化。

■超広帯域熱線カットフィルタ処理レンズ特性

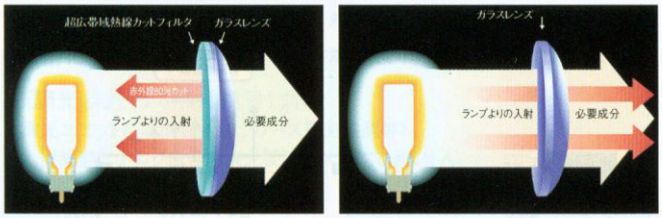

〈超広帯域熱線カットフィルタ処理レンズ〉　〈従来のレンズ〉

MUSICOOL（低熱輻射スポットライト）・低騒音スポットライトの特長

「きしみ音」を大幅に低減

頑丈なボディーの新設計により、点灯・消灯する際の膨張・収縮によって生声する「きしみ音」を低減。ステージの演奏者や観客にとって特に耳ざわりな消灯時のノイズを抑えこみました。

さらに、改良され使いやすくなった、ミュージクールスポットライト・低騒音スポットライト

1 後面と上面の2つの面に、開閉部を設置。照射方向を変えることなく、ランプ交換が可能。

1500W・1000Wのタイプでは、フロントサイドライト、シーリングライトとして使用する時には上面の開閉部から、器具の照射位置を変えることなくランプ交換や保守点検が可能になりました。サスペンションライトとして使用されることの多い、500Wタイプでは、下面に開閉部を設置するなど、用途に合わせた開閉部の設置を施しています。



1500W・1000Wタイプ　500Wタイプ

2 反射鏡を倒すとソケットがゆるむ新構造を採用。ランプ交換、保守点検がさらに容易になりました。

新商品では開閉部を後面にするとともに、反射鏡をたおすことで簡単にソケットがゆるむ新しい構造を採用。ランプ交換が簡易に行え、メンテナンスへの高い対応力を身につけています。（500Wタイプは除く）



3 回転式のフォーカス調整で微調整も簡単。スムーズなシューティング作業を実現。

シーリングライトなどのようにスポットライトの後方に充分なスペースがない場合でも、容易にフォーカス調整ができる回転式を採用。微調整時でもスポットライトのブレが少なく、シューティング作業がスムーズに行えます。



ミュージクールハロゲンスポットライト

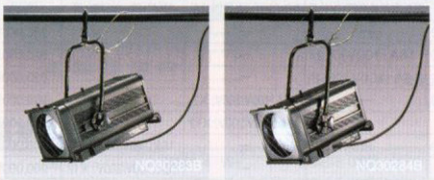

●熱線を約80%カットしたことで、出演者への不快感を抑えます。楽器の調整狂い等の悪影響も抑制でき、特に音楽ホールには適しています。●平凸スポットライトはフロントサイドスポット（舞台前側面からのあかり）、サスペンションスポット（舞台真上からのあかり）に、フレネルスポットライトはサスペンションスポットに適しています。●1500Wタイプは遠距離からのシーリングスポット（舞台前からのあかり）として適しています。

平凸レンズスポットライト（FMスポットライト）

NQ30283B	1500Wハロゲン電球付 レンズD203・F355	受 標準価格135,000円
NQ30287B	1500Wハロゲン電球付 レンズD203・F279ショートタイプ	受 標準価格131,000円
NQ30273B	1000Wハロゲン電球付 レンズD203・F279	受 標準価格125,000円
NQ30227BK	500Wハロゲン電球付 レンズD152・F220	受 標準価格 83,000円

フレネルレンズスポットライト（Sスポットライト）

NQ30284B	1500Wハロゲン電球付 レンズD203・F175	受 標準価格123,000円
NQ30274B	1000Wハロゲン電球付 レンズD203・F175	受 標準価格118,000円
NQ30228BK	500Wハロゲン電球付 レンズD152・F95	受 標準価格 80,000円

※1000W・500Wタイプはブラック仕上げ色の他にオフホワイト仕上げ色もご用意しております。宴会場でのご使用に適しております。

低騒音ハロゲンスポットライト

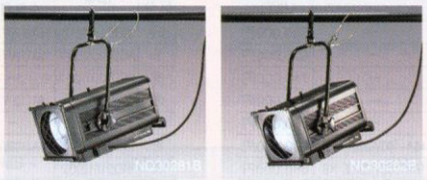

●点灯、消灯時のボディの膨張・収縮による「きしみ音」を低減しました。●平凸スポットライトはフロントサイドスポット（舞台前側面からのあかり）、サスペンションスポット（舞台真上からのあかり）として、フレネルスポットライトはサスペンションスポットに舞台の地あかりとして適しています。●1500Wタイプはレンズの焦点距離を長くしていますので、遠距離からのシーリングスポット（舞台前からのあかり）として適しています。

平凸レンズスポットライト（FMスポットライト）

NQ30281B	1500Wハロゲン電球付 レンズD203・F355	受 標準価格115,000円
NQ30285B	1500Wハロゲン電球付 レンズD203・F279ショートタイプ	受 標準価格111,000円
NQ30271B	1000Wハロゲン電球付 レンズD203・F279	○ 標準価格105,000円
NQ30225BK	500Wハロゲン電球付 レンズD152・F220	○ 標準価格 71,000円

フレネルレンズスポットライト（Sスポットライト）

NQ30282B	1500Wハロゲン電球付 レンズD203・F175	受 標準価格103,000円
NQ30272B	1000Wハロゲン電球付 レンズD203・F175	○ 標準価格 98,000円
NQ30226BK	500Wハロゲン電球付 レンズD152・F95	○ 標準価格 68,000円

※1000W・500Wタイプはブラック仕上げ色の他にオフホワイト仕上げ色もご用意しております。宴会場でのご使用に適しております。

ESスポット



●ESスポットライトは、フレネル（非球面）レンズの使用により、非常にソフトなエッジで中落ちのない投光面が得られる小型、軽量、高照度のスポットライトです。●光のキレに優れたバンドア付です。●スタジオ用スポットのほか、舞台のサスペンションスポットや床面の転がし移動用スポット照明に適しています。●300W・500Wタイプは小規模なステージのタッチ的なアクセント照明やバックライト、フットスポットなどに適しています。●ベビースポットライトは、配光パターンの広がり・絞り込みに優れた小型・軽量のスポットライトで、備品、移動用、ミニステージのスポットとして、あるいはそのまま床面に転がし、ベタ置きのスポットとしても使用できます。

ESスポットライト

NQ30344BZ	1500Wハロゲン電球付 フレネルレンズD203・F120	受 標準価格107,000円
NQ30334BZ	1000Wハロゲン電球付 フレネルレンズD203・F120	受 標準価格102,000円
NQ30324BZ	500Wハロゲン電球付 フレネルレンズD152・F95	○ 標準価格 74,000円
NQ30312BZ	300Wハロゲン電球付 フレネルレンズD114・F80	受 標準価格 55,000円

※ブラック仕上げ色の他にオフホワイト仕上げ色もご用意しております。宴会場でのご使用に適しております。

ベビースポットライト



ベビースポットライト

NQ30423Z	500Wハロゲン電球付 平凸レンズD114・F152	○ 標準価格54,000円
NQ30424Z	500Wハロゲン電球付 フレネルレンズD114・F80	○ 標準価格51,000円

カッタースポットライト・シェイクスピアシリーズ 新

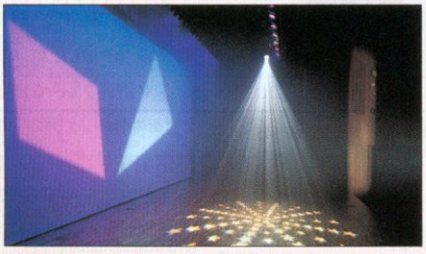

精度と均一性が求められるミュージカルや演劇、オペラのエリスポット照明から、イベント展示やホテル宴会場でのポイント照明までお使いいただける、低ワット・高出力のカッタースポットライトです。

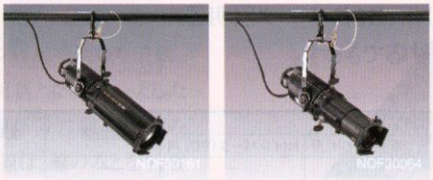

●フォーカスをフレキシブルに変えることができるズームタイプがラインナップ。1台でさまざまなビーム角に対応できます。●固定焦点タイプは、それぞれビーム角の異なるレンズユニットとの交換が可能です。●ダイクロイックコーティングを施したガラスリフレクタを搭載。ビームから熱をカットしてカラーフィルタの寿命を延ばすだけでなく、シャープで均一、歪みのないパターン投影を実現しています。

（ランプなし標準価格）

NQF30161	575Wハロゲン電球用 ビーム角15~35度ズーム	受 標準価格145,000円
NQF30162	575Wハロゲン電球用 ビーム角30~55度ズーム	受 標準価格145,000円
NQF30061	575Wハロゲン電球用 ビーム角5度	受 標準価格134,000円
NQF30062	575Wハロゲン電球用 ビーム角10度	受 標準価格116,000円
NQF30064	575Wハロゲン電球用 ビーム角20度	受 標準価格 87,000円
NQF30065	575Wハロゲン電球用 ビーム角30度	受 標準価格 87,000円
NQF30066	575Wハロゲン電球用 ビーム角40度	受 標準価格 87,000円
NQF30067	575Wハロゲン電球用 ビーム角50度	受 標準価格 87,000円

ハイカッタースポットライト



●シャープなエッジの高精度な投光面が得られるカッタースポットライトのハイエンドシリーズです。反射ミラーには、熱を後方に逃がすダイクールミラーを採用。カラーフィルターの退色やホルダーパターンの劣化がさらに少なくなりました。また、機器構成をシンプルに、軽量化を図ったことにより、機器自体の耐久性も大幅に向上しています。●区切られた範囲を平滑に照らす場合や、種板を入れパターンを投影する場合に使用します。

NQ30545Z	1000Wハロゲン電球付 ビーム角12度	受 標準価格146,000円
NQ30546Z	1000Wハロゲン電球付 ビーム角20度	受 標準価格146,000円
NQ30547Z	1000Wハロゲン電球付 ビーム角30度	受 標準価格146,000円
NQ30548Z	1000Wハロゲン電球付 ビーム角40度	受 標準価格146,000円

※舞台・演出用照明器具は、安全性と機器寿命を高めるためにも、定期的な点検が必要です。専用技術者によるメンテナンスのご契約につきましては、巻末記載の松下電工エンジニアリング株までご相談ください。

㊢…代理店在庫品　○…物流センター在庫品　○…工場在庫品　受…受注品　★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

スポットライト

パーライト




●シールドビーム電球を使用した小型・軽量で、明るく鮮明なビーム光が得られるスポットライトです。ステージでのサスペンションスポット、仮設舞台でのフロントスポット、効果照明として光のビームを見せる場合に使用します。●ホリゾントや床面へのタッチライトとして、効果照明としても使用できます。●遊園地などの屋外施設に使用できる防雨型もご用意。

（ランプなし標準価格）

NQ30631SZ	(1000W・500W・PAR64シールドビーム形ハロゲン電球用)シルバー	㊨標準価格43,000円
NQ30631BZ	(1000W・500W・PAR64シールドビーム形ハロゲン電球用)ブラック	○標準価格41,000円
NQ30625SZ	(500W・PAR56シールドビーム形ハロゲン電球用)シルバー	㊨標準価格35,500円
NQ30625BZ	(500W・PAR56シールドビーム形ハロゲン電球用)ブラック	㊨標準価格33,500円
NQ30621SZ	(500W・PAR36シールドビーム形ハロゲン電球用)シルバー	㊨標準価格32,500円
NQ30621BZ	(500W・PAR36シールドビーム形ハロゲン電球用)ブラック	㊨標準価格30,600円
NQ30177	(500W・PAR36シールドビーム形ハロゲン電球用)ブラック	○標準価格35,000円
NQ30630	(500W・PAR64シールドビーム形ハロゲン電球用)ブラック	㊨標準価格89,000円

※NQ30177:配線ダクト用・NQ30630:防雨型

ステージビームスポットライト




●ハイパワーなビーム光が得られる、ビーム演出照明専用のスポットライトです。100Vハロゲン電球と24V低電圧ハロゲン電球の口金を共通にし、2種類の光源が使用できるようになりました。各々配光が変わりますので、使用範囲が広くなります。●ビーム角・光度の種類により10インチ・8インチ用・6インチ用があります。

ダイクールミラータイプ

（ランプなし標準価格）

NQ30682Z	(24V250W・100V500Wハロゲン電球用)ブラック	○標準価格70,000円
NQ30681Z	(24V250W・100V300Wハロゲン電球用)ブラック	○標準価格66,000円

ピンスポットライト




●新光源に250Wのメタルハライドランプを採用しクセノンピン並の優れた光学特性を実現したメタルハライドピンスポットライトと、ハロゲンランプを採用したハロゲンピンスポットライトをラインナップ。●メタルハライドピンスポットライトは250Wの省電力で、1000Wハロゲンピンスポット並の照度を実現。しかも小型・軽量。●投光距離は10～15mで、ホテル宴会場や学校の体育館などに適しています。

メタルハライドピンスポットライト 新

NQ31811	(250Wメタルハライドランプ付)投光距離10～15m	○標準価格445,000円

ハロゲンピンスポットライト

NQ31133Z	(1000Wハロゲン電球付)投光距離約20m	○標準価格255,000円
NQ31134Z	(1000Wハロゲン電球付・ズーム機能付)投光距離約15m	○標準価格211,000円
NQ31124Z	(650Wハロゲン電球付・ズーム機能付)投光距離約10m	○標準価格188,000円

注）スタンドは含まれておりません。

フラッドライト

ボーダーライト

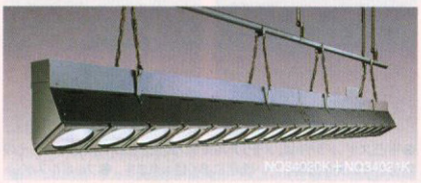

●ステージ上部から吊り下げ、舞台全体を均一に照明する多灯用器具です。●電源取り出し口が器具中央にあり、上手電源・下手電源のいずれにも使用できます。●配線は3回路配線です。(4回路配線も対応いたします。)

NQ34020K	(200W電球9灯付)連結用	㊨標準価格110,000円
NQ34021K	(200W電球9灯付)電源取口用	㊨標準価格116,000円
NQ34018K	(150W電球9灯付)連結用	○標準価格104,000円
NQ34019K	(150W電球9灯付)電源取口用	○標準価格109,000円
NQ34013K	(95W電球9灯付)連結用	○標準価格 99,000円
NQ34014K	(95W電球9灯付)電源取口用	○標準価格105,000円

アッパーホリゾントライト

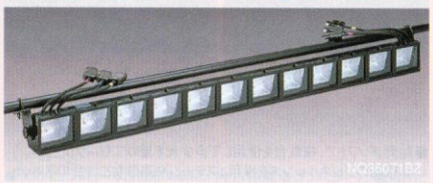

●ステージ上部から吊り下げて、ホリゾント幕を高照度で均一に照らす器具です。●寿命が長く、寿命末期までランプ特性がほとんど変わらないハロゲン電球を使用しています。●1m前後の近距離でムラのない配光が得られるミニハロゲン電球を使用したコンパクトタイプもあります。

（◆印はランプなし標準価格）

NQ36010Z	(200Wミニハロゲン電球1灯付)	㊨標準価格 37,000円
NQ36132Z	(300Wハロゲン電球1灯付)	㊨標準価格 42,000円
NQ36152Z	(500Wハロゲン電球1灯付)	㊨標準価格 43,000円
NQ36221L	(200Wミニハロゲン電球12灯用)3回路用	㊨標準価格148,000円 ◆
NQ36222L	(200Wミニハロゲン電球12灯用)4回路用	㊨標準価格156,000円 ◆
NQ36061BZ	(60W・85Wミニハロゲン電球6灯用)	○標準価格 71,000円 ◆
NQ36071BZ	(65W・85Wミニハロゲン電球12灯用)3回路用	○標準価格110,000円 ◆
NQ36072BZ	(65W・85Wミニハロゲン電球12灯用)4回路用	○標準価格117,000円 ◆

※NQ36061BZ・NQ36071BZ・NQ36072BZはブラック仕上げ色の他にクールホワイト仕上げ色(㊨)もございます。

ロアーホリゾントライト

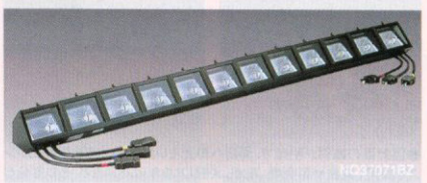

●ステージ下部からホリゾント幕を高照度で均一に照らす器具です。●寿命が長く、寿命末期までランプ特性がほとんど変わらない高ワットハロゲン電球の使用により、一定した色温度の美しい照明が得られます。●1m前後の近距離でムラのない配光が得られるミニハロゲン電球を使用したコンパクトタイプもあります。

（◆印はランプなし標準価格）

NQ37451L	(500Wハロゲン電球4灯付)上手電源	㊨標準価格173,000円
NQ37431L	(300Wハロゲン電球4灯付)上手電源	㊨標準価格171,000円
NQ37851L	(500Wハロゲン電球8灯付)上手電源	㊨標準価格346,000円
NQ37831L	(300Wハロゲン電球8灯付)上手電源	㊨標準価格342,000円
NQ37221L	(200Wミニハロゲン電球12灯用)3回路用	㊨標準価格131,000円 ◆
NQ37222L	(200Wミニハロゲン電球12灯用)4回路用	㊨標準価格139,000円 ◆
NQ37071BZ	(65W・85Wミニハロゲン電球12灯用)3回路用	○標準価格106,000円 ◆
NQ37072BZ	(65W・85Wミニハロゲン電球12灯用)4回路用	㊨標準価格113,000円 ◆
NQ37061BZ	(65W・85Wミニハロゲン電球6灯用)	㊨標準価格 70,000円 ◆
NQ37016KZ	(150W電球9灯付)	㊨標準価格131,000円
NQ37011KZ	(95W電球9灯付)	㊨標準価格127,000円

※NQ37071BZ・NQ37072BZ・NQ37061BZはブラック仕上げ色の他にクールホワイト仕上げ色(㊨)もございます。

フットライト



●ステージ最前部や、花道に沿って床面に設置される器具です。●置型、埋込型のどちらでも使用でき、埋込型の場合はアダプタを付け加えるだけで、簡単にピットからの出し入れができます。

NQ32063KZ	(57W電球12灯付)	○標準価格94,000円

フラッドライト




●サスペンションフラッドライトは照射範囲が広く、講堂、公民館の舞台、宴会場のステージ、視聴覚スタジオの地あかりを少ない台数でカバーします。●ブロードライトは、バンドアの操作により光のカットが自在に行えます。テレビスタジオなどのベースライトに適しています。●スクープライトは、広範囲を均一な光でカバーし、写真スタジオなどのベースライトに適しています。

サスペンションフラッドライト

NQ35151Z	(500Wミニハロゲン電球付)	○標準価格47,000円
NQ35121Z	(250Wミニハロゲン電球付)	○標準価格31,000円

ブロードライト

NQ35551Z	(500Wミニハロゲン電球1灯付)	○標準価格79,000円

スクープライト

スクープ1000R	(1000Wエコラムランプ付)	

蛍光灯フラッドライト



蛍光灯フラッドライト96W×3

●蛍光灯なので、ハロゲン電球と比較して約40%の消費電力で同じ光束が得られます。また、寿命も3.8～15倍の超寿命です。●ランプのチラツキを抑え、リップルレスを実現しました。●テレビスタジオのベースあかりとして適しています。

ツイン2パラレル96W×2灯蛍光灯フラッドライト(バルック温白色ランプ2灯付)	
ツイン2パラレル96W×3灯蛍光灯フラッドライト(バルック温白色ランプ3灯付)	

注）この器具は調光できません。

舞台・演出用照明器具

※詳しくは、調光システム・演出用照明器具総合カタログ（ステージ&エンターテイメントライティングカタログ）をご覧ください。

旧カタログ

宴会場用スポットライト

ホテル宴会場で行われる催物は非常に多岐にわたります。そのため宴会場の設備は、フレキシブルに対応できる用に考えられています。演出照明設備も例外ではありません。様々なテーブルプランに対応でき、更に宴会場の内装にマッチするデザインであることが求められます。宴会場用スポットライトは、丸みを帯びたやさしいデザインでオフホワイト仕上げ。多種の器具を取り揃えております。

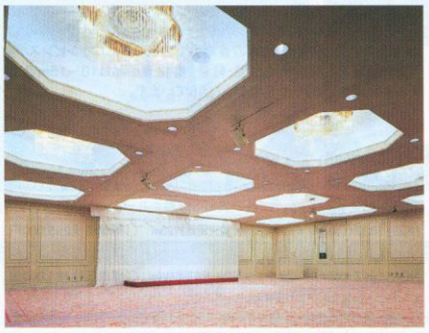

1 従来品に比べ約4倍の長寿命。新光源にローコストのミニハロゲン電球を採用。



新シリーズの光源には、長寿命で低価格のミニハロゲン電球（500W・250W）を採用。高所作業となり危険で面倒なランプ交換の回数が大幅に少なくなり、さらにランニングコストを抑えることができます。

2 開閉部を下面に設置。ランプ交換や保守点検が容易に。



ランプ交換などで使用する開閉部を下面に設置したことで、スポットライトの照射方向を変えることなくランプ交換やメンテナンスが行えるようになりました。また、器具の角度やフォーカス調整も簡単に操作できるなど、スムーズなシューティング作業への工夫を充実させています。

3 冷却ファンがなくなり、気になる騒音をカット。インテリアにフィットするシンプルなデザイン。



放熱を考えた新設計により、冷却ファンが無くなり、気になる騒音をカット。また、宴会場のインテリアに違和感を与えないよう、よりシンプルなデザインに、そして、よりコンパクトに仕上げています。

4 天井高に応じて選べる2つの取付タイプをご用意。



天井高が3m以下の場合には、配線ダクトにワンタッチで装着できる「ショップラインタイプ」を、天井高が3m以上の場合には、天井面に固定する「直付タイプ」をご用意しています。

5 熱線を約80%カットし、暑く感じない熱線カットタイプもラインナップ



照射位置が人に近くなるショップラインタイプには熱線を大幅にカットする「熱線カットタイプ」をご用意。新郎・新婦に暑さを感じさせないで、快適に明るくきれいに照らしだします。

宴会場用スポットライト 新





●照射面の輪郭が明確で、周囲への光モレが少ない非球面平凸レンズを採用。来賓や司会者、花卉、メモリアルキャンドルなど、その部分だけに照射したい場合に多く使われます。●ランプ寿命は従来の4倍。●冷却ファンをなくして騒音を抑え、シンプルなデザインになり新登場。●配線ダクトタイプと直付タイプをご用意。●照射される方に暑さを感じさせない熱線カットタイプもラインナップしています。

平凸レンズスポットライト

NQ30723（500Wミニハロゲン電球付）レンズD114・F152	○	標準価格69,000円
NQ3072301（500Wミニハロゲン電球付）レンズD114・F152 直付タイプ	受	標準価格74,000円
NQ30725（500Wミニハロゲン電球付）レンズD114・F152 熱線カットタイプ	○	標準価格85,000円
NQ30713（250Wミニハロゲン電球付）レンズD114・F152	○	標準価格69,000円
NQ3071301（250Wミニハロゲン電球付）レンズD114・F152 直付タイプ	受	標準価格74,000円
NQ30715（250Wミニハロゲン電球付）レンズD114・F152 熱線カットタイプ	○	標準価格85,000円

注）シュート棒による仕込み作業は行わないでください。また、壁面や傾斜天井への取付けは行わないでください。落下の原因となります。





●輪郭がソフトで、複数台を使用して多少光を重ねてもムラが生じにくい非球面のフレネルレンズを採用。ステージや高砂など、1台のスポットではカバーしづらい場合に多く使われます。●ランプ寿命は従来の4倍。●冷却ファンをなくして騒音を抑え、シンプルなデザインになり新登場。●配線ダクトタイプと直付タイプをご用意。●照射される方に暑さを感じさせない熱線カットタイプもラインナップしています。

フレネルレンズスポットライト

NQ30724（500Wミニハロゲン電球付）レンズD114・F142	○	標準価格66,000円
NQ3072401（500Wミニハロゲン電球付）レンズD114・F142 直付タイプ	受	標準価格71,000円
NQ30726（500Wハロゲン電球付）レンズD114・F142 熱線カットタイプ	○	標準価格82,000円
NQ30714（250Wミニハロゲン電球付）レンズD114・F142	○	標準価格66,000円
NQ3071401（250Wミニハロゲン電球付）レンズD114・F142 直付タイプ	受	標準価格71,000円
NQ30716（250Wミニハロゲン電球付）レンズD114・F142 熱線カットタイプ	○	標準価格82,000円

注）シュート棒による仕込み作業は行わないでください。また、壁面や傾斜天井への取付けは行わないでください。落下の原因となります。

宴会場用スポットライト（従来品）





●平凸スポットライトは、メモリアルキャンドルや花卉、氷細工など、その部分だけに光を照射したい場合に多く使われます。●フレネルスポットライトは、ステージや高砂席など、1台のスポットではカバーしづらいところに多く使用されます。●ライティングプラグ付きですので、配線ダクトのライン上、スポットベースへの移動も手軽に行えます。

平凸レンズスポットライト

NQ30721（500Wハロゲン電球付）レンズD114・F80	○	標準価格69,000円
NQ30711（300Wハロゲン電球付）レンズD114・F80	○	標準価格69,000円
NQ30171（200Wミニハロゲン電球付）レンズD114・F203	○	標準価格41,000円

フレネルレンズスポットライト

NQ30722（500Wハロゲン電球付）レンズD114・F80	○	標準価格66,000円
NQ30712（300Wハロゲン電球付）レンズD114・F80	○	標準価格66,000円
NQ30172（200Wミニハロゲン電球付）レンズD114・F80	○	標準価格38,500円

注）シュート棒による仕込み作業は行わないでください。また、壁面や傾斜天井への取付けは行わないでください。落下の原因となります。

宴会場用ピンスポットライト



メタルハライドピンスポットライト 新



省電力で高照度の
メタルハライドランプを新採用。
小型・軽量で、
色温度の高い光を実現。

250Wのメタルハライドランプを新光源に採用。投光距離10mで最高照度1800 lx、色温度6000Kの高さを誇るなど、1000Wハロゲンピンスポット並の明るさと、クセノンピンスポット並の美しい光を実現。小型・軽量・高照度で、コストパフォーマンスにすぐれた新しいピンスポットライトとして幅広く活用いただけます。ホテル宴会場や、学校（講堂・体育館）に最適です。





ハロゲンピンスポットライト

●リモコンタイプは離れた場所から、ランプの点滅、照明パターンの大きさ調整や、追尾などの操作ができます。●アイリスシャッターを閉じると自動的にランプが消灯する安全設計です。●投光距離10～15m程度の対象物のフォロー用スポット照明に適しています。●宴会場用スポットライトと同一デザインです。

メタルハライドピンスポットライト

NQ31811（250Wメタルハライドランプ付）投光距離10～15m	○	標準価格445,000円

ハロゲンピンスポットライト

NQ31272（1000Wハロゲン電球付）リモコン用	受	標準価格336,000円
NQ31172（650Wハロゲン電球付）リモコン用	○	標準価格314,000円
NK35172（NQ31172・NQ31272専用リモコン操作部）	○	標準価格188,000円
NQ31171Z（650Wハロゲン電球付）	○	標準価格167,000円

注）調光演出はできません。
注）スタンドは含まれておりません。

宴会場用ダウンスポットライト/宴会場用カッタースポットライト





●ダウンスポットライトは、器具を天井に埋め込むタイプ。灯具だけを照射方向に向けたスポット照明が可能です。●平凸レンズタイプとフレネルレンズタイプをご用意。

●カッタースポットライトは高照度で均斉度が高く、シャープなエッジの投光面が得られるスポットライトです。●投影したパターンの形状・方向が変えられる回転機構付です。●カッターだけでなく、付属の丸マスクとの組み合わせで、さまざまな光のパターンも得られます。●ハロゲンランプの使用により、寿命末期まで光速減退がなく、経済的です。

平凸レンズスポットダウンライト

NQ30793（300Wハロゲン電球付）埋込型 レンズD114・F80	受	標準価格54,000円
NQ30791（200Wミニハロゲン電球付）埋込型 レンズD114・F80	○	標準価格48,000円

フレネルレンズスポットダウンライト

NQ30794（300Wハロゲン電球付）埋込型 レンズD114・F80	受	標準価格51,000円
NQ30792（200Wミニハロゲン電球付）埋込型 レンズD114・F80	○	標準価格45,000円

注）シート枠は取付けられません。

カッタースポットライト

NQ30004（500Wミニハロゲン電球付）	受	標準価格90,000円
NQ30003（250Wミニハロゲン電球付）	受	標準価格90,000円

注）シュート棒による仕込み作業は行わないでください。また、壁面や傾斜天井への取付けは行わないでください。落下の原因となります。

展示用・イベント用スポットライト

展示用・イベント用スポットライトは、舞台照明器具のイメージを残し、一般用途向けに開発したスポットライトシリーズです。展示コーナーやイベントコーナー、小さな仮設ステージのスポットライトなどに適しています。





●S・ESスポットのイメージを残し、さらに汎用性を考慮して長寿命のミニハロゲン電球を使用したスポットです。●250W・500Wタイプは、ライティングプラグ付ですので、配線ダクトライン上での移動も容易です。

（◆印はランプなし標準価格）

NQ30175（500Wミニハロゲン電球付）配線ダクト用プラグ付	㊒標準価格89,000円	
NQ30176（250Wミニハロゲン電球付）配線ダクト用プラグ付	㊒標準価格66,000円	
NQ30051（150Wミニハロゲン電球付）	㊒標準価格37,500円	
NQ30053（12V50Wダイクロビーム電球用）	㊒標準価格23,800円	◆
NK00845P（NQ30053適合ダウントランス調光タイプ）	○標準価格 4,900円	

注）調光演出はできません。（NQ30175・NQ30176）
注）シュート棒による仕込み作業は行わないでください。また、壁面や傾斜天井への取付けは行わないでください。落下の原因となります。

ビームスポットライト、専用カラーチェンジャー



●150Wタイプは投光距離7～10mの対象物に適したスポットライトで、ライティングダクトプラグ付きですから手軽に着脱できます。●パターンの大きさが自由に選べるマスク付きです。●ビームスポットライト専用のカラーチェンジャーは、ディスクを回転することにより、4色の色替えができます。

ビームスポットライト

NQ30002（150Wミニハロゲン電球付）レンズD189・F192	○標準価格47,000円
NQ30001（75Wミニハロゲン電球付）レンズD57・F100	○標準価格38,000円

専用カラーチェンジャー

NK30112（NQ30001用）	○標準価格35,500円
NK30113（NQ30002用）	○標準価格36,500円

注）カラーチェンジャーは別途給電用電源（AC100V）をご用意ください。
注）シュート棒による仕込み作業は行わないでください。また、壁面や傾斜天井への取付けは行わないでください。落下の原因となります。

マーチン・ムービングライトシステム 新

※マーチン・ムービングライトシステムのご用命は、松下電工エンジニアリング㈱へお願い致します。









ムービングヘッドスポットライト
●パン440度・チルト306度の高速かつスムーズな駆動で多彩な光を表現。●小型で高出力の575Wランプを搭載。●マック500/Eは100種類のカラーミキシング、回転ゴボ5種類、固定ゴボ9種類、可変ストロボ、アイリス、回転3面プリズムなどを搭載。●マック600/Eはフルカラーミキシングシステムを搭載し、フレネル光学系のソフトなエッジのビームが特長。

ミラースキャンムービングライト
●ロボスキャンプロ518は、5種類の回転ゴボ、3面プリズム、フロストフィルタなどの機能を搭載したコンパクトな高性能回転パターン・スキャナーです。●ロボスキャンプロ918は、575Wランプを搭載した高出力ミラースキャンです。

コントローラ
●2308コントローラはロボスキャンプロ518専用コントローラ。●2518コントローラはDMX512信号制御のムービングライトに対応する専用コントローラです。

スモークマシン
●マグナムプロ2000はDMXインターフェイスを接続することで調光卓からの制御が可能なマイコン内蔵プロ仕様のスモークマシンです。●マグナム1000は超小型でありながら大量のスモークを発生できるスモークマシンです。

ムービングヘッドスポットライト

マック500/E（575Wランプ用）スポットライト　ランプ・専用ハンガー別売	
マック600/E（575Wランプ用）ウッシュライト　ランプ・専用ハンガー別売	

ミラースキャンムービングライト

ロボスキャンプロ518（200Wランプ用）　ランプ・ハンガー別売	
ロボスキャンプロ918（575Wランプ用）　ランプ・ハンガー別売	

コントローラ

2308コントローラ（ロボスキャンプロ518専用コントローラ）8台まで	
2518コントローラ（DMX512信号出力コントローラ）72チャンネルまで	

スモークマシン

マグナムプロ2000（消費電力1700W）DMXインターフェイス（別売）取付可・スモーク液別売	
マグナム1000（消費電力750W）　スモーク液別売	

注）ムービングライトシステムには、コントローラ設定、施工、メンテナンスなど専門的なエンジニアリングが必要です。松下電工エンジニアリング㈱にお問い合わせください。

演出用効果器具









NK38501K（ミラーボールφ152）1分間1回転	○標準価格 41,000円
NQ38021（サーチライト30W）1分間20往復（60Hz）・18往復（50Hz）	㊒標準価格 75,000円
NQ38034K（スピナー30W×4灯）1分間60回転（60Hz）・50回転（50Hz）	㊒標準価格170,000円
NQ38302K（オーロラマシン1000W　ハロゲン）	㊒標準価格210,000円
NQ38202（ストロボ200W）	○標準価格184,000円

ミニエフェクトスポットシステム





●500Wハロゲンランプを使用した、コンパクトで高性能なミニエフェクトプロジェクションシステムです。●小ステージの他、店舗のイベントスペース、パブリックスペース及び飲食店舗等にご使用いただけます。
●光源部、マシン、ミニオブジェクティブレンズ及び各種種板を組み合わせて使用します。

ミニエフェクトスポットシステム

NQ30820Z（500Wハロゲン電球付）光源部	○標準価格102,000円
NK30821（ミニディスクマシン）	○標準価格137,000円
NK30822（ミニスパイラルマシン）	○標準価格150,000円
NK30823（パターンローテーター）	○標準価格 17,500円
NK30827（ミニオブジェクティブレンズ）焦点距離4"	○標準価格 34,000円
NK30828（ミニオブジェクティブレンズ）焦点距離6"	○標準価格 34,000円

色替器具





●カラーホイル：数種類のカラーフィルターを装着して、スポットライトに取り付け、色替えをするのに使います。
●カラーフィルター：スポットライト、フットライト、ボーダーライトなどのシート枠に組み込んで、好みの色を演出するフィルターです。

NK30130（8インチ用カラーホイル）	○標準価格24,000円
NK30120（6インチ用カラーホイル）	○標準価格19,800円
NK30004（橙・青・紫・桃・緑色5枚組みカラーフィルター）	○標準価格 5,700円
NK30005（赤・緑・青色3枚組みカラーフィルター）	○標準価格 3,400円

取付固定器具



●ハンガー：器具を差し込むだけの仮止め機構が付いた操作性のよいハンガーです。
●スタンド：舞台袖からスポット照明をする際に使う器具用のスタンドで、移動に便利なキャスター付きです。
●バンドア：スポットライトの前に付けて、不必要な部分への光を遮断します。
●3連用アーム：スポットライトを2～3台設置する場合に、三足キャスター付スタンドやハイスタンドと組み合わせて使います。

NK31010B（ハンガー・ブラック・器具質量（重量）30kg以下用）	○標準価格 4,500円
NK31010W（ハンガー・オフホワイト・器具質量（重量）30kg以下用）	○標準価格 5,300円
NK31011（ハンガー・アルマイト処理）器具質量（重量）5kg以下用	○標準価格 4,500円
NK32121B（三脚キャスター付折りたたみスタンド）	○標準価格28,400円
NK32121W（三脚キャスター付折りたたみスタンド・白）	㊒標準価格31,500円
NK32122B（三脚キャスター付スタンド）	○標準価格40,000円
NK33112（6インチ用バンドア）	○標準価格19,200円
NK33113（8インチ用バンドア）	○標準価格20,900円
NK32920（3連用アーム）	○標準価格 9,000円

旧カタログ

オートドア

薄型・静音タイプ／マルチS75／マルチS125（一般用スライドドア）

カタログ



●モータブロック
コンパクトなハイパワー、DCブラシレスモータを採用。静かでスムーズな開閉を実現し、頻繁な開閉の際にも安全装置が運転を停止させることはありません。このモータによって、扉の開閉に直接作用するベルトブロックを駆動させます。

●補助光線センサ
閉じる時に、人や物をセンサでキャッチする安心設計の補助光線センサヘッド。サイズもコンパクトです。2ビームにすると小さなお子様にもしっかり反応します。

■2ビームでご使用の場合は、センサヘッド（NA83490K）1セットを別途手配ください。



埋込穴φ12

●電気ブロック
自動扉の頭脳といえる部分。センサから送られた人体検知信号を受けて、マイコンによりモータを正回転させたり逆回転させたりして扉の動きをコントロールします。また、補助光線センサアンプもここに内蔵されています。各種調整機能も充実し、オプションと組み合わせることでさまざまな機能にも対応可能です。

薄型

見込幅57.6mmの薄型設計



屋内というスペースを広く使うために、また見た目の美しさを保つために、わずか57.6mmという業界初の見込幅を実現。パネル厚60mmのパーティションにスッキリ取り付けられます。来客の多いオフィスのミーティングスペースにもぴったりの、スマートなオートドアです。

静か

当社従来タイプに比べて17%動作音カット

従来のオートドアと比較して、開閉時の動作音を約17%（駆動音48dB）カット。ムダな騒音でお部屋の雰囲気をこわす心配もありません。病院や図書館、オフィスの会議室など、つねに静かであることが求められる場所にもふさわしい、静音タイプのオートドアです。

■おすすめ場所


オフィス


図書館


病院

■姿図

〈片引きタイプ〉

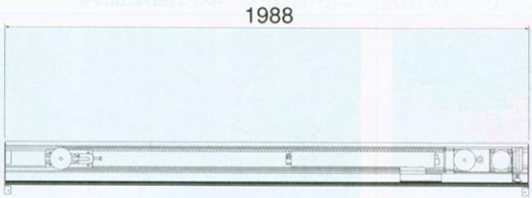

〈両引きタイプ〉

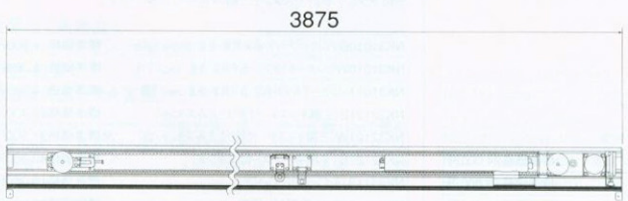

■仕様

	薄型・静音オートドアエンジンユニット	
スライドタイプ	片引き	両引き
品番	NA87010	NA87020
		
扉重量	75kg以下×1枚	45kg以下×2枚
※扉幅（目安）	DW=700mm～1,020mm	DW=600mm～1,020mm
※開口幅（〃）	W=1,800mm～2,020mm	W=3,600mm～3,907mm
取り付け方法	内　蔵	
基本動作	検知スイッチON→扉が開く→ブレーキ→徐行→停止（休止）（開ききった状態）→扉が閉じる→ブレーキ→徐行→停止（閉じきった状態）	
モータ定格	DC24V 30W　ブラシレスモータ	
開閉速度（0→60cm 平均速度）	75kg×1枚　10～40cm／s 20kg×1枚　10～53cm／s　（調整可能）	
徐行速度	3～5cm／s	
扉開放時間	0.5秒～7秒（調整可能）	
手動開閉力	3.5kg以下	
周囲温度	−20℃～+50℃	
駆動音	48dB 以下	
電源・電圧	AC100V　50／60Hz	

※周辺部材形状や引残し寸法により適応寸法は変わりますのでご注意ください。

旧カタログ

多機能（Smartness）

●幅広い施工現場に対応できる調整機能を装備しています。
●オプションの「機能スイッチ」を装備すると、開閉モード（6種類）をワンタッチで切替えることができます。

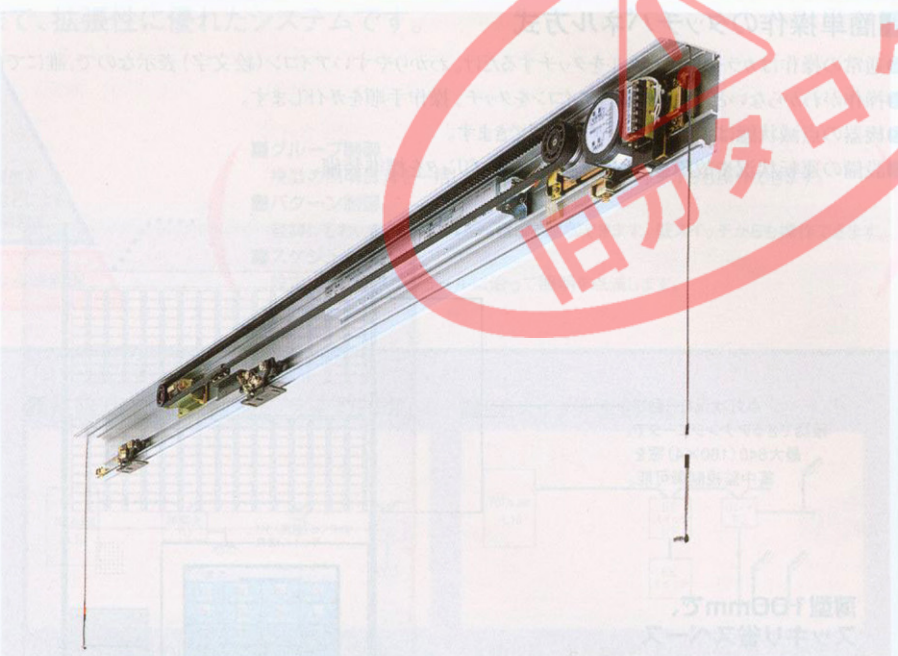

開閉モード

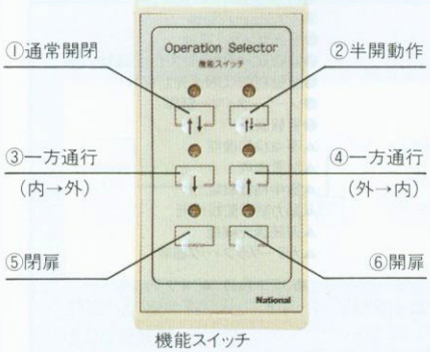

機能スイッチ
NA83710（別売）



安全性（Safety）

●補助光線センサアンプを内蔵、安全を考えた2ビーム対応。
基本ユニットには、センサヘッドが1セット同梱されています。2ビームでご使用の場合は、センサヘッド1セット（NA83490K）を別途手配ください。
●バッテリー（オプション）を装備すると火災や停電時などの非常の際に、ドアを開放して通路を確保する非常開放システムに対応。
●扉が閉じる時に、人がはさまれると反転して扉が開く機能を装備しています。

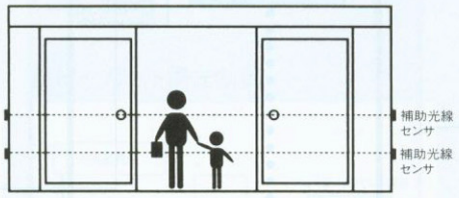

防犯性（Security）

●電気錠と特定の人が操作できるスイッチ（テンキースイッチ等）と組み合わせることにより、特定の人の入退室管理が可能です。

マルチS75・125は、社団法人公共建築協会で、品質評価、納入体制、アフターサービスで評価を受けた商品です。

●平成6年9月より「ハートビル法」が施行されました。ナショナルのオートドアは規定項目に上げられている「出入口」「トイレ」に適応できるオートドアシステムをご提案できます。

「ハートビル法＝高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」とは。

劇場や銀行、ショッピングセンター、コンビニエンスストア等、誰もが利用する建築物をつくるとき、お年寄りや車椅子の方などが、利用しやすくすることを目的にした設備の導入を促進する法律。省令に基づく「基礎的基準」「誘導的基準」を満たし都道府県知事の認定を受けた建築物に「補助制度」「税制上の特例措置」「低利融資」等の優遇措置が受けられる。
※問い合わせ先：都道府県建築指導部局

■仕様

	マルチS75					
スライドタイプ	片引き		両引き		両引き	
						
扉重量	75kg以下		45kg以下×2枚		75kg以下×2枚	
扉幅	DW=700mm～1,219mm（DW=1,220mm～2,500mmの場合は部品が別途必要です。）		DW=600mm～1,067mm（DW=1,068mm～2,500mmの場合は部品が別途必要です。）			
開口幅	W=1,350mm～6,100mm		W=2,300mm～6,100mm			
取り付け方法	直付	内蔵	直付	内蔵	直付	内蔵

品番	NA81031K	NA81030K	NA81041K	NA81040K	NA81141K	NA81140K
基本動作	検知スイッチON→扉が開く→ブレーキ→徐行→停止（休止）（開ききった状態）→扉が閉じる→ブレーキ→徐行→停止（閉じきった状態）					
モータ定格	DC24V 30W ブラシレスモータ					
開き速度	10～50cm/秒 調整可能		10～50cm/秒 調整可能			
閉じ速度	10cm/秒～50cm/秒まで調整可能					
扉開放時間	0.5秒～7秒まで調整可能					
手動開閉力	3kg以下					
周囲温度	-20℃～+50℃					
駆動音	60dB以下					

電源・電圧	AC100V 50/60Hz

■仕様

	マルチS125			
スライドタイプ	片引き		両引き	
				
扉重量	125kg以下		125kg以下×2枚	
扉幅	DW=762mm～1,219mm（DW=1,220mm～2,500mmの場合は部品が別途必要です。）		DW=600mm～1,067mm（DW=1,068mm～2,500mmの場合は部品が別途必要です。）	
開口幅	W=1,480mm～6,100mm		W=2,300mm～6,100mm	
取り付け方法	直付	内蔵	直付	内蔵

品番	NA81231K	NA81230K	NA81241K	NA81240K
基本動作	検知スイッチON→扉が開く→ブレーキ→徐行→停止（休止）（開ききった状態）→扉が閉じる→ブレーキ→徐行→停止（閉じきった状態）			
モータ定格	DC24V 50W ブラシレスモータ			
開き速度	10～50cm/秒 調整可能		10～50cm/秒 調整可能	
閉じ速度	10cm/秒～50cm/秒 調整可能		10cm/秒～50cm/秒 調整可能	
扉開放時間	0.5秒～7秒まで調整可能			
手動開閉力	4.5kg以下			
周囲温度	-20℃～+50℃			
駆動音	60dB以下			

電源・電圧	AC100V 50/60Hz

旧カタログ

多目的照明制御システムTOTALINK-L10(MECS-Lpro) 管理点数：最大1280回路

コンパクトボディの照明制御システム。低回路から最大1280回路までをワンシステムで実現します。(壁掛型は512回路)

■簡単操作のタッチパネル方式

●通常の操作はカラー液晶パネルをタッチするだけ。わかりやすいアイコン(絵文字)表示なので、誰にでも簡単に操作できます。
●操作がわからないときは[HELP]アイコンをタッチ。操作手順をガイドします。
●機器の点滅状態はアナンシエータで確認できます。
●設備の運転状況や故障を記録するメッセージプリンタを標準装備。

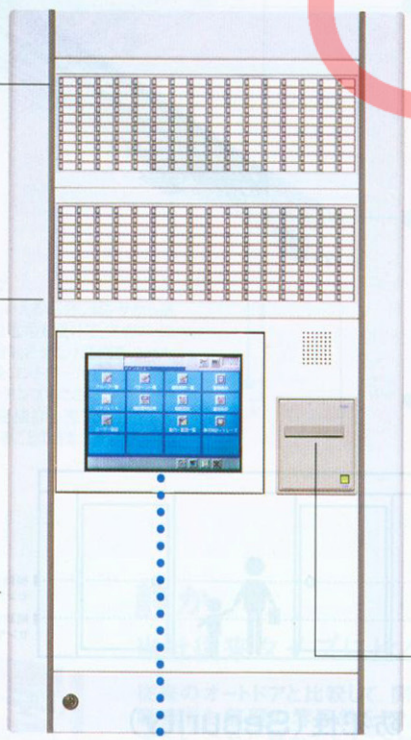

点灯状況を一目で
確認できるアナンシエータで、
最大640(160×4)窓を
集中監視制御可能。

■各種機能

制御回路数:最大1280回路
●個別制御
●グループ制御
●パターン制御
●スケジュール制御
●昼光センサー連動
●熱線センサ付自動スイッチ連動
●連動制御(ON優先制御等)
●ソーラータイマー制御
●警報表示
▲不点検知機能
▲計量機能
▲集中検針機能
▲動力制御監視機能
▲連続調光機能
▲カラーグラフィック機能

(●:標準装備、▲:オプション)

**薄型100mmで、
スッキリ省スペース**





設備の稼働状況や故障発生を
プリントアウトするメッセージプリンタ
特定の回路、グループ、パターン等
を印字させることができます。

**見やすいように
パネルが動くチルト機能**





カラー液晶ディスプレイを標準装備
タッチパネル方式で操作も簡単



建物や公園などの平面図を
ディスプレイ表示。点灯状態の監視と
点滅操作が可能です(オプション)



パターン切替・シーン切替もワンタッチ
(オプション)

■スケジュール変更も簡単



変更したい照明グループのアイコンをタッチし、「実行スケジュール」を押します。



本日・明日・明後日の実行スケジュールが表示されます。



変更したい時刻をタッチし、時刻を入力し、決定します。



変更時刻が認識され、表示が変わります。

旧カタログ

■きめ細かな照明制御からBA連動まで、拡張性に優れたシステムです。



■グループ制御
複数の照明器具を一括して制御できます。壁スイッチからも操作できます。

■パターン制御
登録しておいた照明器具を一括して制御できます。壁スイッチからも操作できます。

■スケジュール制御
設定した年間スケジュールに沿って照明を点滅します。

■スケジュール調光制御

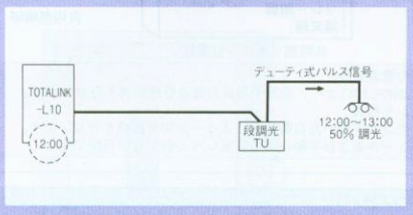

設定した年間スケジュールに沿って照明を段調光または連続調光します。

■熱線センサ付自動スイッチ連動制御

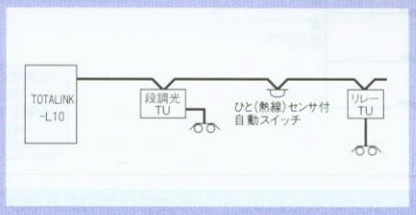

人がいない場所の照明を消灯・減光し、空調ファンを停止します

■EEスイッチ連動制御

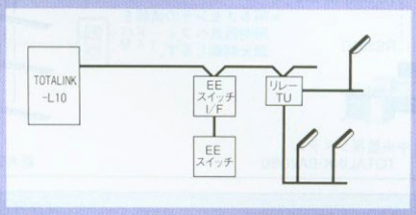

太陽が陰ったときなど、周囲が暗くなると街路灯などを自動的に点灯します。

■昼光利用制御

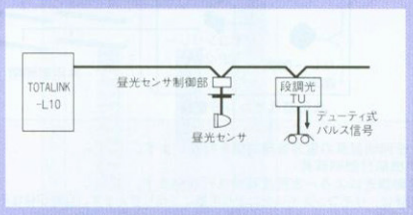

窓から射し込む外光を昼光センサでモニタしながら不要な照明電力をセーブします。

■ピークカット調光制御

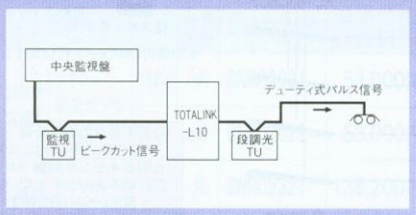

中央監視盤からのピークカット信号を受けて、契約電力を超えないように照明電力を落とします。

■初期照度補正制御(オプション)

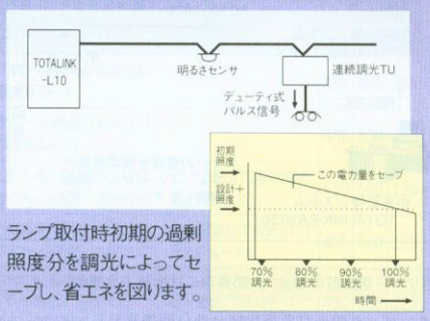

ランプ取付時初期の過剰照度分を調光によってセーブし、省エネを図ります。

■鍵連動制御

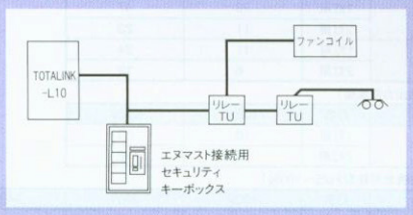

テナントの鍵を管理するセキュリティ・キーボックスと連動して照明や空調を発停します。

■ソーラータイマー制御

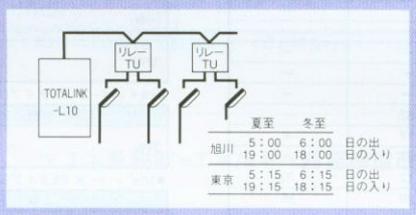

天文計算によって日の出・日の入りを算出。その地域の季節ごとに異なる日の出・日の入り時刻に合わせて点滅時間を設定できます。

■不点検知(オプション)

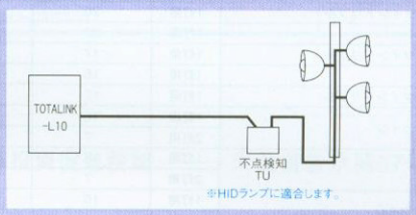

設定した年間スケジュールに沿って照明を点滅します。

照明制御とともにベーシックなBA機能までをサポート。
警報監視盤などが不要になります。

●監視端末器や計量端末器などと接続することで、ベーシックなBA機能をサポート。機能の追加も容易です。
●警報監視、動力制御、集中検針など、ビルの電気設備を監視制御します。

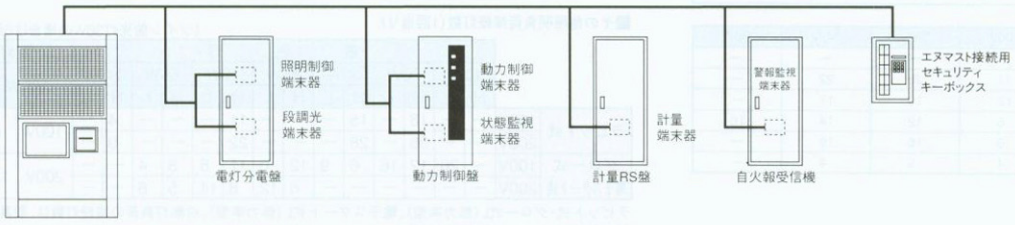

TOTALINK-L10を用いたHf連続調光システム

連続調光により、快適さを維持しながら省エネルギーが図れます。

Hf蛍光灯の連続調光制御機能を用いることにより、従来の間引き消灯にありがちな不快感をなくし、快適さを損なうことなく省エネルギー効果を得ることができます。もちろん会議室、店舗、オフィスのリフレッシュルームやホテルのエントランスなど、その場の雰囲気に合わせた調光制御が必要となる演出調光の用途にも対応することができます。（白熱灯調光にも対応できます。）

明るさセンサにより、机上面の明るさを測り、不要な照明を減光し、最適な光量を維持します。また人体検知センサ（熱線センサ付自動スイッチ）により人の存在を検知し、照明の点滅・調光が可能です。

〈タイプ1〉TOTALINK-L10による連続調光システム

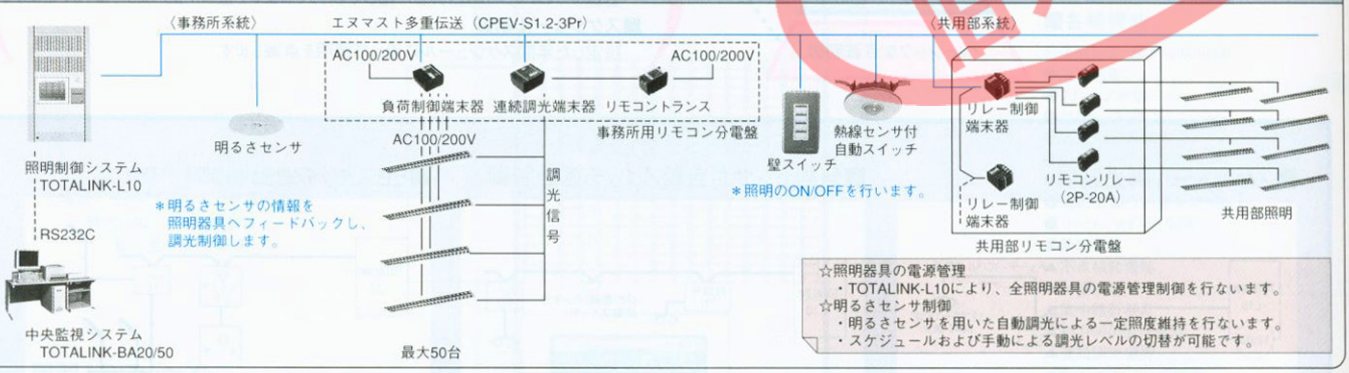

〈タイプ2〉TOTALINK-L10とセンサ機能付照明器具（セルコン・セパ）

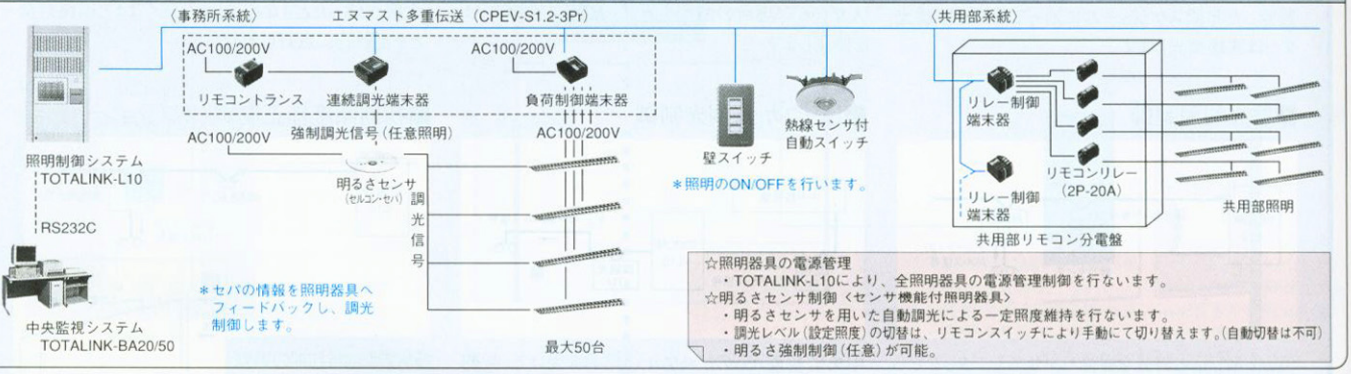

6Aリレー端末器の場合（HID負荷には接続できません）

■インバータ蛍光灯負荷接続台数（1回路当り）

●PSインバータ ENHタイプ（省電力型）

W　数	灯数	100V	200V	242V
16Wツイントリプル	1灯用	20	—	—
18W	1灯用	22	—	—
24Wツイントリプル	1灯用	17	—	—
27W	1灯用	16	—	—
32Wツイントリプル	1灯用	12	—	—
36Wツイン	1灯用	16	32	—
	2灯用	7	17	—
40W	1灯用	13	27	—
	2灯用	7	12	20
55Wツイン	1灯用	10	20	15
	2灯用	5	10	—
110W	1灯用	—	12	13
	2灯用	—	5	6

●PCインバータ ECHタイプ（調光可能型約60～100%）

W　数	灯数	100V	200V	242V
36W	2灯用	—	9	9
	3灯用	—	6	6
55W	1灯用	—	6	6
	2灯用	—	6	6
96W	1灯用	5	—	—
	2灯用	3	—	—
110W	1灯用	—	12	13
	2灯用	—	5	6

●PCインバータ EDHタイプ（調光可能型約0.5～100%）

W　数	灯数	100V	200V	242V
20W	1灯用	20	20	18
27W	1灯用	17	—	—
36W	1灯用	—	15	15
40W	1灯用	12	27	31

●Hfインバータ PT・PRタイプ（段調光可能型）

W　数	灯数	100V	200V	242V	265V
16W	1灯用	—	—	—	—
	2灯用	11	23	22	—
32W	1灯用	12	19	17	—
	2灯用	6	12	14	16
50W	1灯用	6	16	19	—
	2灯用	4	5	4	—

●Hfインバータ PHタイプ（高出力固定型）

W　数	灯数	100V	200V
16W	1灯用	23	47
	2灯用	11	23
32W	1灯用	11	24
	2灯用	6	12

●Hfインバータ PNタイプ（定格出力固定型）

W　数	灯数	100V	200V
32W	1灯用	16	33
	2灯用	8	16

●Hfインバータ PEタイプ（連続調光可能型約25～100%）

W　数	灯数	100V	200V	242V
32W	2灯用	6	12	14

●Hfインバータ PDタイプ（連続調光可能型約5～100%）

W　数	灯数	100V	200V	242V
32W	1灯用	12	24	28
	2灯用	6	12	14

●ツイン3

W　数	灯数	100V	200V
16W	1灯用	22	—
24W	1灯用	15	—
32W	1灯用	12	28
	2灯用	6	—
42W	1灯用	9	18

●棚下用φ8

W　数	灯数	100V
6W	1灯用	19
10W	1灯用	19
6W＋6W	2灯用	10
6W＋10W	2灯用	10
10W＋10W	2灯用	10

〈ご注意〉照明器具内蔵用6Aリレー端末器（NQX434061）はスペースの関係上、取付けできない場合がありますのでご注意ください。

＊上記接続台数は器具の突入電流により算出されています。
（突入電流は器具によって異なります。器具の入力電流には比例していません。）

■その他照明負荷接続灯数（1回当り）

（ツイン蛍光灯36Wの場合は6灯）

		蛍光灯														白熱灯	
		10W		20W		30W		36W		40W		65W		110W		100W	
		H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L		
ラピット式	100V	—	—	18	—	15	—	—	—	11	—	—	—	4	—	100V	6
	200V	—	—	38	—	28	—	—	—	22	—	—	—	9	—		
グロー式	100V	—	26	12	16	6	9	12	6	11	6	8	4	—	—	200V	12
電子スタート式	200V	—	—	—	—	—	—	6	12	8	14	5	8	—	—		

ラピット式・グロー式L（低力率型）、電子スタート式L（低力率型）、白熱灯負荷の接続灯数は、器具の入力電流6A以内でご使用ください。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

アプリケーション対応システム

Hf（High-efficiency inverter lighting fixture）インバータ照明用制御盤 エネ革税制対応品

多彩なシステムと制御方式をご用意。省エネ対策として、オフィススペースや業務形態に最適な制御システムが選べます。

旧カタログ

Hfインバータ照明用制御盤

■特長

①【パターン制御】 タイムスケジュールにより、出退時間、昼休みなど照明をパターン制御できます。
②【外光連動調光】 昼光センサー（太陽光感知装置）との連動により、天候に合わせた照明の段調光ができます。
③【ワンショットリモコン】 照明の集中操作、多ヵ所操作ができるワンショットリモコンシステムを採用しています。
④【個別スイッチ】 壁スイッチでも照明を個別に点灯・消灯できます。



BNR02022



BNR01822

●システム例

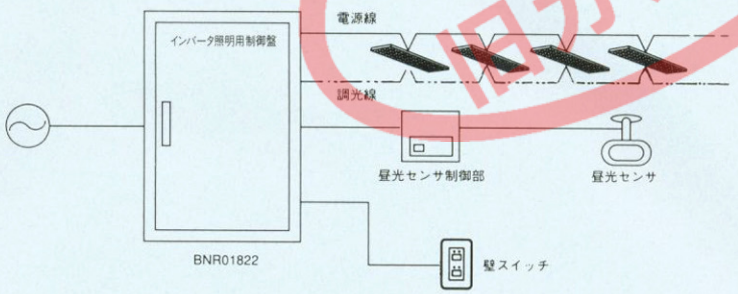

タイプ			在庫区分	ご注文品番	標準価格（税別）	仕様	ボックス寸法(mm) ヨコ	タテ	フカサ
24時間営業用	タイマー/昼光センサ制御タイプ	100V	(受)	BNR02021	53,000円	タイマー(24時間):TB15601×1 調光用リレー×2	400	400	125
		200V	(受)	BNR02022	53,000円	タイマー(24時間):TB15601×1 調光用リレー×2	400	400	125
16時間営業用	タイマー/昼光センサ制御タイプ	100V	(受)	BNR02321	135,200円	リモコンRy(片切):WR6165×3 センサ連動U/T:BBR910×2 タイマー(24時間):TB15601×2 調光用リレー×1	450	500	125
		200V	(受)	BNR02322	161,500円	リモコンRy(両切):WR6166×3 センサ連動:U/T:BBR910×2 タイマー(24時間):TB15601×2 調光用リレー×1	450	500	125
タイマー/センサ制御タイプ（8回路）			(受)	BNR01822	282,000円	リモコンRy(両切):WR6166×8 リモコンTr:WR2301×1 パターン設定U/T:WR4102×1 センサ連動U/T:BBR910×1 タイマー:TB15701×1	450	600	125
タイマー/センサ制御タイプ（16回路）			(受)	BNR011622	491,000円	リモコンRy(両切):WR6166×16 リモコンTr:WR2301×1 パターン設定U/T:WR4102×2 センサ連動U/T:BBR910×1 タイマー:TB15701×1	450	800	125

※上記以外の仕様による製作についてはお問合わせください。

※エネ革税制=エネルギー需要構造改革投資促進税制 ―― 大蔵省告示第57号

適用
- 対象:ベース照明にHf蛍光灯器具を使用する所
- 方式:あらかじめ設定された条件（時間、場所または太陽光感知装置からの信号）によってHf蛍光灯器具を点灯、消灯または調光させる事
- 範囲:①照明制御装置 ②照明器具（Hfのみ） ③太陽光感知装置 ④人体感知装置 ⑤配線

注） 各種条件がありますので、詳しくはお問合わせください。

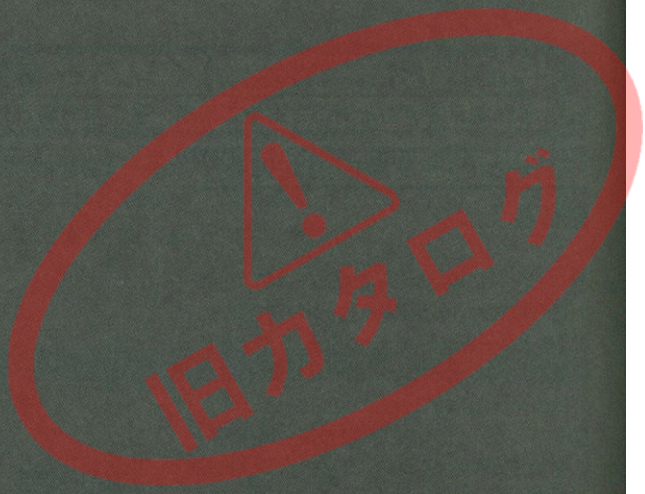

Functions and Features

●機能・特長

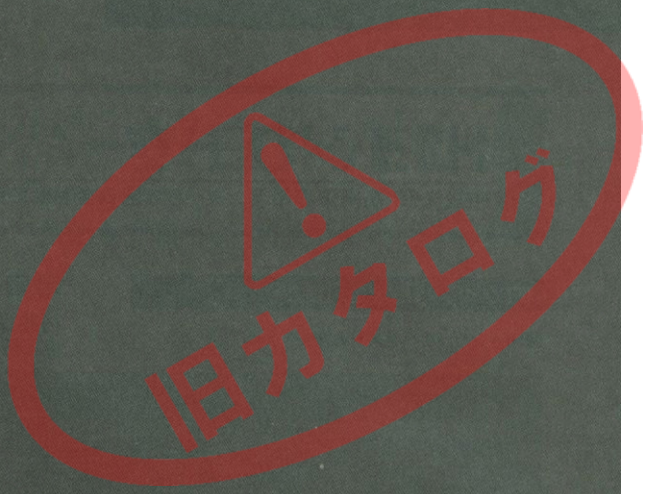

Hfインバータ 1007
PSインバータ 1008
PCインバータ 1008
安定器一覧（銅鉄タイプ） 1010

Hfインバータ

Hf蛍光灯（高周波専用ランプ）との組み合わせで高出力・省電力を実現。

PTタイプ（段調光可能型）

段調光可能

内蔵コネクタでHf蛍光灯の明るさを右記のように切り替えできます。

- ●Hf蛍光灯16W形…1400 lm←→2000 lm/灯
- ●Hf蛍光灯32W形…3200 lm←→4500 lm/灯
- ●Hf蛍光灯50W形…5200 lm←→6400 lm/灯

■Hfインバータバラスト定格（PTタイプ）
※配線容量は高出力時で計算してください。

W数	品名	品番	入力電圧（V）	入力電流（A）		入力電力（W）		力率	外形寸法（mm）W×L×H	質量（重量）（kg）	適合ランプ
				定格出力時	高出力時	定格出力時	高出力時				
Hf蛍光灯16W形2灯用	HESX16HF21HK-1T	FZ16218940	100	0.41	0.52	40	51	高力率	43×530×25	0.47	FHF16EX
	HESX16HF22/24HK-1T	FZ16298940	200/242	0.20/0.165	0.255/0.215	38	50	高力率	43×530×25	0.47	FHF16EX
Hf蛍光灯32W形1灯用	HEX32HF11HK-1T	FZ32118940	100	0.38	0.5	37	49	高力率	43×570×25	0.38	FHF32EX
	HEX32HF12/24HK-1T	FZ32198940	200/242	0.19/0.155	0.25/0.21	37	49	高力率	43×570×25	0.38	FHF32EX
Hf蛍光灯32W形2灯用	HPEX32HF21HK-1T	FZ32218940	100	0.73	1.0	73	99	高力率	43×570×25	0.39	FHF32EX
	HPEX32HF22/26HK-1T	FZ32298944	200/265	0.36/0.28	0.50/0.37	72	98	高力率	43×570×25	0.41	FHF32EX
Hf蛍光灯50W形1灯用	HEX50HF11HK-1T	FZ50118940	100	0.58	0.73	58	73	高力率	43×675×25	0.43	FHF50EX
	HEX50HF12/24HK-1T	FZ50198940	200/242	0.29/0.25	0.36/0.31	57	72	高力率	43×675×25	0.43	FHF50EX
Hf蛍光灯50W形2灯用	HPEX50HF21HK-1T	FZ50218940	100	1.14	1.44	113	143	高力率	43×675×25	0.52	FHF50EX
	HPEX50HF22/24HK-1T	FZ50298940	200/242	0.565/0.47	0.71/0.59	112	141	高力率	43×675×25	0.45	FHF50EX

PDタイプ（連続調光可能型）

5%～100%の連続調光可能

専用制御装置との組み合わせで5%（約230 lm/灯）～100%（4500 lm/灯）の連続調光および消灯が可能です。（下面開放型器具・周囲温度20℃の場合）
※専用制御装置については972頁をご参照ください。

■PDタイプの光出力と入力電力の関係

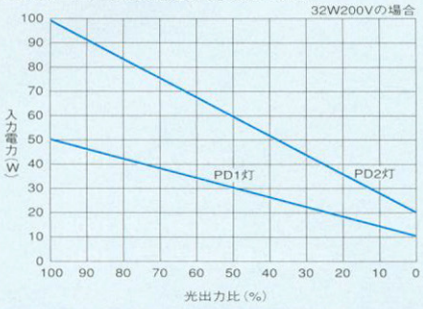

■Hfインバータバラスト定格（PDタイプ）

W数	品名	品番	入力電圧（V）	入力電流（A）	入力電力（W）	力率	外形寸法（mm）W×L×H	質量（重量）（kg）	適合ランプ
Hf蛍光灯32W形1灯用	HEX32HF11HK-1ECH	FZ32112940	100	0.5	50	高力率	43×570×25	0.41	FHF32EX
	HEX32HF12/24HK-1ECH	FZ32192940	200/242	0.25/0.205	49	高力率	43×570×25	0.41	FHF32EX
Hf蛍光灯32W形2灯用	HPEX32HF21HK-1ECH	FZ32212940	100	1.0	99	高力率	43×570×25	0.47	FHF32EX
	HPEX32HF22/24HK-1ECH	FZ32292940	200/242	0.50/0.42	98	高力率	43×570×25	0.47	FHF32EX

PEタイプ（連続調光可能型）

25%～100%の連続調光可能

オフィスや店舗で、セルコン・セパなどの専用制御装置との組み合わせで約25%（約1125 lm/灯）～100%（4500 lm/灯）の連続調光ができ、昼光利用や初期の余分な光をカットし省エネが図れます。
※光出力比や入力電力については器具により多少変化します。

■PEタイプの光出力と入力電力の関係

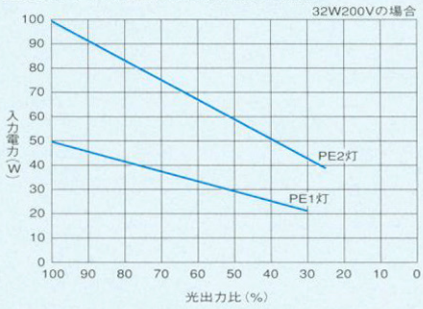

注）照明器具の周囲温度は、10℃～35℃でご使用ください。低光束で点灯させますとチラツキが僅かに出る場合があります。
注）低光束時（20%以下）には、ランプ間の輝度差が生じる場合があります。
注）光出力比（%）と目で感じる明るさ感には相違があります。また、光出力比は室温、器具形態により異なり、ランプ周囲温度が高くなるほど調光範囲は狭くなります。
注）ランプ寿命時（エミレス時）、ランプの点滅でランプ寿命をお知らせします。

（条件:周囲温度25℃、安定器単独）

■Hfインバータバラスト定格（PEタイプ）

W数	品名	品番	入力電圧（V）	入力電流（A）	入力電力（W）	力率	外形寸法（mm）W×L×H	質量（重量）（kg）	適合ランプ
Hf蛍光灯16W形2灯用	HESX16HF22/24HK-2EEH	FZ16292940	200/242	0.255/0.215	50	高力率	43×400×25	0.28	FHF16EX
Hf蛍光灯32W形1灯用	HEX32HF11HK-2EEH	FZ32112942	100	0.5	50	高力率	43×470×25	0.33	FHF32EX
	HEX32HF12/24HK-2EEH	FZ32192942	200/242	0.25/0.205	49	高力率	43×470×25	0.33	FHF32EX
Hf蛍光灯32W形2灯用	HPEX32HF21HK-2EEH	FZ32212942	100	1.0	99	高力率	43×470×25	0.36	FHF32EX
	HPEX32HF22HK-2EEH	FZ32222942	200	0.5	98	高力率	43×470×25	0.36	FHF32EX

PHタイプ（高出力固定型）

高出力・省電力

光出力4500 lm/灯固定で、Hf蛍光灯の特性を引き出すインバータバラストです。

■Hfインバータバラスト定格（PHタイプ）

注）明るさの切り替えはできません。

W数	品名	品番	入力電圧（V）	入力電流（A）	入力電力（W）	力率	外形寸法（mm）W×L×H	質量（重量）（kg）	適合ランプ
Hf蛍光灯16W形1灯用	HEX16HF11HK-2	FZ16118940	100	0.27	27	高力率	43.2×400×25.4	0.35	FHF16EX
	HEX16HF12HK-2	FZ16128940	200	0.135	25.5	高力率	43.2×400×25.4	0.35	FHF16EX
Hf蛍光灯16W形2灯用	HESX16HF21HK-2	FZ16218941	100	0.52	50	高力率	43.2×400×25.4	0.35	FHF16EX
	HESX16HF22HK-2	FZ16228940	200	0.255	50	高力率	43.2×400×25.4	0.35	FHF16EX
Hf蛍光灯32W形1灯用	HEX32HF11HK-4	FZ32118943	100	0.52	50	高力率	43.2×400×25.4	0.3	FHF32EX
	HEX32HF11HK-5	FZ32118944	100	0.5	50	高力率	49.2×350×40	0.27	FHF32EX
	HEX32HF12HK-4	FZ32128941	200	0.25	49	高力率	43.2×400×25.4	0.32	FHF32EX
	HEX32HF12HK-5	FZ32128942	200	0.25	49	高力率	49.2×350×40	0.27	FHF32EX
Hf蛍光灯32W形2灯用	HESX32HF21HK-4	FZ32218945	100	1.0	99	高力率	43.2×400×25.4	0.35	FHF32EX
	HESX32HF21HK-5	FZ32218946	100	1.0	99	高力率	49.2×350×40	0.33	FHF32EX
	HESX32HF22HK-4	FZ32228944	200	0.5	98	高力率	43.2×400×25.4	0.32	FHF32EX
	HESX32HF22HK-5	FZ32228945	200	0.5	98	高力率	49.2×350×40	0.32	FHF32EX

PNタイプ（定格出力固定型）

省電力

光出力3200 lm/灯固定で、Hf蛍光灯の特性を引き出すインバータバラストです。

■Hfインバータバラスト定格（PNタイプ）

注）明るさの切り替えはできません。

W数	品名	品番	入力電圧（V）	入力電流（A）	入力電力（W）	力率	外形寸法（mm）W×L×H	質量（重量）（kg）	適合ランプ
Hf蛍光灯32W形1灯用	EX32HF11HK-1	FZ32110941	100	0.37	36	高力率	49.2×350×40	0.26	FHF32EX
	EX32HF12HK-1	FZ32120941	200	0.18	35	高力率	49.2×350×40	0.26	FHF32EX
Hf蛍光灯32W形2灯用	ESX32HF21HK-2	FZ32215941	100	0.72	71	高力率	49.2×350×40	0.28	FHF32EX
	ESX32HF22HK-2	FZ32225941	200	0.36	70	高力率	49.2×350×40	0.28	FHF32EX

カタログ

PSインバータ(ENH)/PCインバータ(ECH/EDH)

同じ明るさで経済性に優れた省電力型のPSインバータ。　蛍光灯を連続調光できるPCインバータ。

旧カタログ

共通特長

高調波電流を低減

商用電源整流後の平滑用コンデンサの充電に新開発の充電方式を採用し、従来のラピッド式安定器とほぼ同じ程度に抑えていますので、他の機器にはほとんど影響ありません。

高い信頼性

雷サージやランプ及び、安定器寿命末期時の保護装置と独自の回路設計で高い信頼性を有しています。

低騒音

高周波点灯により磁気回路が大幅に小型化されたため低騒音となり、照明器具からの騒音はほとんど感じません。

50Hz・60Hz共用

電源を一旦直流に交換したのち高周波点灯させますので、電源周波数の50Hz・60Hzが共用できます。

電子化による大幅な軽量化

電子化によって従来のラピッド式安定器に比べ、約1/3～1/5と大幅な軽量化が図れ、施工が容易です。しかも天井にかかる負担も軽減できます。

高力率

電源電圧を全波整流後、新しく開発した特殊電源回路により高力率です。

PSインバータ　(起動方式 ENH)

同じ明るさで経済性に優れた省電力型。豊富な品種を揃えています。

明るさ同じで省電力

蛍光灯の効率を最大に引き出す点灯方式の採用により、従来のラピッド式安定器に比べ、明るさは同じで14%～19%もの大幅な省電力を実現しました。

チラツキが少ない

高周波で点灯すると同時に回路的にも電流波形の休止をなくし、チラツキを極めて少なくしますので、目の疲れが少ない光が得られます。

注）テレビカメラ・ビデオカメラで撮影する部屋でのご使用は画面がちらつく場合がありますのでおさけください。

ランプ寿命は従来品と同等

ランプ寿命に大きな影響を及ぼす始動モードとフィラメント温度条件について最適化を図っているため、ランプ寿命は従来と同じです。

■PSインバータバラスト定格

W 数	品 名	品 番	入力電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	力率	外形寸法(mm)W×L×H	質量(重量)(kg)	適合ランプ
40W白色蛍光灯1灯用	EX4011HK-9ENH	FZ40110949	100	0.43	42	高力率	47×260×41	0.23	FLR40S
				0.38	37				FLR40S/36
	EX4012HK-9ENH	FZ40120990	200	0.22	42	高力率	47×260×41	0.23	FLR40S
				0.19	37				FLR40S/36
40W白色蛍光灯2灯用	ESX4021HK-7ENH	FZ40215946	100	0.84	81	高力率	47×350×41	0.33	FLR40S
				0.78	73				FLR40S/36
	ESX4022HK-5ENH	FZ40225944	200	0.41	80	高力率	47×350×41	0.33	FLR40S
				0.37	72				FLR40S/36
	ESX4022/24HK-1ENH	FZ40295940	200～242	0.37～0.31	72	高力率	47×350×41	0.34	FLR40S/36
				0.41～0.34	80				FLR40S
				0.35～0.30	69				FPL36,FML36
36Wツイン蛍光灯1灯用	ESX3611HK-2ENH	FZ36110940	100	0.37	36	高力率	47×260×41	0.23	FPL36,FML36
	ESX3612HK-2ENH	FZ36120940	200	0.185	36	高力率	47×260×41	0.23	FPL36,FML36
36Wツイン蛍光灯2灯用	ESX3621HK-1ENH	FZ36215940	100	0.76	70	高力率	47×350×41	0.33	FPL36,FML36
	ESX3622HK-1ENH	FZ36225940	200	0.35	69	高力率	47×350×41	0.33	FPL36,FML36
55Wツイン蛍光灯1灯用	EX5511HK-2ENH	FZ55110941	100	0.55	55	高力率	47.2×400×40.5	0.36	FPL55,FML55
	EX5512/24HK-1ENH	FZ55190940	200～242	0.27～0.225	54	高力率	47.2×400×40.5	0.36	FPL55,FML55
55Wツイン蛍光灯2灯用	ESX5521HK-4ENH	FZ55215944	100	1.1	107	高力率	47.1×400×40.5	0.4	FPL55,FML55
	ESX5522HK-3ENH	FZ55225940	200	0.54	105	高力率	47.1×400×40.5	0.4	FPL55,FML55
	PEX5522/24HK-1ENH	FZ55296941	200～242	0.54～0.45	105	高力率	47.2×400×40.5	0.43	FPL55,FML55
110W白色蛍光灯1灯用	EX11012/24HK-1ENH	FZ11190940	200～242	0.48～0.41	94	高力率	47.2×400×40.5	0.37	FLR110H/A100
				0.5～0.43	99				FLR110H
96Wツイン蛍光灯1灯用				0.46～0.39	90				FPR96,FMR96
110W白色蛍光灯2灯用	EX11022HK-2ENH	FZ11225941	200	0.99	187	高力率	61×425×46	1.0	FLR110H/A100
				1.04	198				FLR110H
	PEX11022/24HK-1ENH	FZ11290940	200～242	0.98～0.81	187	高力率	60.7×425×44	0.74	FLR110H/A100
				1.04～0.86	198				FLR110H/A
96Wツイン蛍光灯2灯用				0.94～0.78	180				FPR96,FMR96

※ツイン蛍光灯は「ツイン1蛍光灯」と「ツイン2パラレル蛍光灯」を表します。

※ご使用に際しましては1014頁の「照明器具の正しい使用方法」のインバータの使用についてを必ずご参照ください。

PCインバータ　(起動方式 ECH)

蛍光灯の明るさを約60%～100%まで連続調光でき、状況に応じて最適な照度が設定できます。

約60%～100%まで調光可能

安定器に調光制御回路を内蔵していますので、専用のPCコントローラとの組み合わせで約60%～100%までの調光ができます。(PCコントローラをご使用にならない場合は100%で点灯します。)

※PCライトコントローラにつきましては当カタログ972頁をご参照ください。

チラツキ100%カット

完全に平滑された直流電源を数10kHzの高周波に変換してランプを点灯させているため、ランプのチラツキが全くなく(リップルレス)、細かい作業や長時間の作業でも目の疲れが少ない良質な光が得られます。

ランプ寿命は従来品と同等

ランプ寿命に大きな影響を及ぼす始動モードとフィラメント温度条件について新しい点灯回路を採用し、調光時もランプ寿命を損ねることなく、従来と同じ寿命になるようにしています。

注)調光比は約60%です。(開放型器具の場合)
注)調光比は室温・器具形態によって多少変化します。密閉型器具など、ランプ周囲温度が高くなると調光範囲が狭くなります。
注)PCインバータ安定器の光出力はランプ単独点灯の状態を表しています。器具に組み込んだ場合は、ランプ単独点灯時の光出力と多少異なりますのでご注意ください。
注)調光時の入力電力・入力電流は光出力の状態に応じて変化します。

■PCインバータバラスト定格

W 数	品 名	品 番	入力電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	力率	外形寸法(mm)WXLXH	質量(重量)(kg)	適合ランプ
36Wツイン1蛍光灯2灯用	ESX3622HK-1ECH	FZ36225990	200	0.37	71	高力率	59.9×350×42.5	0.55	FPL36
	ESX36222HK-1ECH	FZ36235991	220	0.34	71	高力率	59.9×350×42.5	0.55	FPL36
	ESX36224HK-1ECH	FZ36245990	240	0.32	71	高力率	59.9×350×42.5	0.55	FPL36
36Wツイン1蛍光灯3灯用	ESPX3632HK-1ECH	FZ36726941	200/242	0.56/0.47	109	高力率	61.6×400×44.1	0.8	FPL36
55Wツイン1蛍光灯2灯用	ESX5522HK-1ECH	FZ55220941	200/242	0.56/0.48	110	高力率	47.2×400×43.5	0.65	FPL55
96Wツイン1蛍光灯1灯用	EX9611HK-1ECH	FZ96110940	100	1.01	99	高力率	60.7×390×44	0.62	FPR96
	EX11012HK-1ECH	FZ11120942	200/242	0.50/0.42	99	高力率	60.7×390×44	0.62	FPR96
96Wツイン2パラレル蛍光灯2灯用	PEX9621HK-1ECH	FZ96216940	100	1.96	193	高力率	60.7×500×44	1.2	FMR96
96Wツイン1蛍光灯2灯用									FPR96
	PEX11022HK-1ECH	FZ11226941	200/242	0.95/0.80	188	高力率	60.7×500×44	1.1	FPR96
110W白色蛍光灯1灯用	EX11012/24HK-2ECH	FZ11190941	200/242	0.48/0.41	94	高力率	47.2×400×40.5	0.37	FLR110H/100
110W白色蛍光灯2灯用	PEX11022/24HK-2ECH	FZ11290941	200/242	0.98/0.81	187	高力率	60.7×425×44	0.74	FLR110H/100

※ご使用に際しましては1014頁の「照明器具の正しい使用方法」のインバータの使用についてを必ずご参照ください。

PCインバータ　(起動方式 EDH)

蛍光灯をスムーズに約0.5～100%まで連続調光でき、雰囲気に合わせた明るさ演出が行えます。

約0.5～100%まで調光可能

安定器に調光制御回路を内蔵していますので、専用のPCコントローラとの組み合わせで約0.5～100%までの調光ができます。
(PCコントローラをご使用にならない場合は100%で点灯します。)

※PCライトコントローラにつきましては当カタログ972頁をご参照ください。

ランプ寿命は従来品と同等

ランプ寿命に大きな影響を及ぼす始動モードとフィラメント温度条件について新しい点灯回路を採用し、調光時もランプ寿命を損ねることなく、従来と同じ寿命になるようにしています。

注)光出力5%以下の調光状態で長時間使用した場合、ランプ寿命が短くなります。(5%以下の連続点灯で寿命は定格の25%程度となります。)

注)ランプのバラツキ等で調光時にランプ間の光束がバラつくことがあります。調色用途に使用すると色ムラが若干生じます。
注)PCインバータ安定器の光出力はランプ単独点灯の状態を表しています。器具に組み込んだ場合は、ランプ単独点灯時の光出力と多少異なりますのでご注意ください。
注)調光時の入力電力・入力電流は光出力の状態に応じて変化します。
注)消灯時のランプ管端部に若干残光が残る場合があります。
注)上記理由により、演会場など特に低照度域が重要な演出照明を調光盤との組み合わせで使用するときはご相談ください。

■PCインバータ(0.5～100%)バラスト定格

W 数	品 名	品 番	入力電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	力率	外形寸法(mm)WXLXH	質量(重量)(kg)	適合ランプ
20W白色蛍光灯1灯用	EX2011HK-2EDH	FZ20112991	100	0.27	27	高力率	57×350×44	0.41	FLR20S/M
	EX2012/24HK-2EDH	FZ20192993	200	0.14	27	高力率	57×350×44	0.41	FLR20S/M
40W白色蛍光灯1灯用	EX4011HK-2EDH	FZ40112992	100	0.43	43	高力率	57×350×44	0.41	FLR40S/M
	EX4012/24HK-2EDH	FZ40192993	200	0.22	43	高力率	57×350×44	0.41	FLR40S/M
36Wツイン1蛍光灯1灯用	EX3612/24HK-1EDH	FZ36192990	200/242	0.23/0.19	44	高力率	59.9×350×42.5	0.55	FPL36CW
									FPL36CR
									FPL36CG
									FPL36CB

※特長およびライトコントローラにつきましては当カタログ972頁をご参照ください。
又、ご使用に際しましては1014頁の「照明器具の正しい使用方法」のインバータの使用についてを必ずご参照ください。

●PCインバータ起動方式EDHについて
(約0.5～100%連続調光)

①部品バラツキにより器具間で始動バラツキがあります。
②ランプ周囲温度等により、先行予熱時にランプが点灯する場合があります。
③点灯時に、一瞬ランプが明るく見えることがあります。

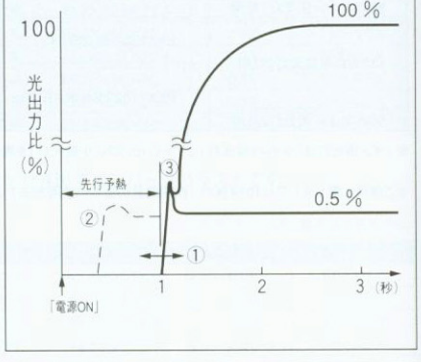

安定器一覧(銅鉄タイプ)

項目 / W 灯数	器具 起動方式	回路方式	適合ランプ	点灯管	安定器品名	定格電圧(V)	二次電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	力率改善用コンデンサ C(μF)60/50Hz(WV)
4W1灯	4GL	グロー式低力率	FL4・FPL4	FG-7E	GX4/611MA/B-2	100	—	0.162	7.5	
6W1灯	6GL	グロー式低力率	FL6・FPL6・FUL6	FG-7E	GX4/611MA/B-2	100	—	0.147	8	
8W1灯	8GL	グロー式低力率	FL8	FG-7E	GX811MA/B-2	100	—	0.17	11	
10W1灯	10GL	グロー式低力率	FL10・FUL9・FCL9・FGL9 FPL9・FML9・GL10	FG-7E	GX1011MA/B-15	100	—	0.23	13	
13W1灯	13GL	グロー式低力率	FGL13・FTL13・FUL13・FDL13 FML13・FPL13	FG-1E	GX1511MA/B-15	100	—	0.3	16	
15W1灯	15GL	グロー式低力率	FL15・FCL15・GL15	FG-1E	GX1511MA/B-15	100	—	0.3	17.5	
18W1灯	18GL	グロー式低力率	FPL18・FUL18・FDL18 FML18	FG-1E	GX2011MA/B-15	100	—	0.375	20	
20W1灯	20GL	グロー式低力率	FL20S / FL20SS/18	FG-1E	GX2011MA/B-15	100	—	0.36 / 0.34	22 / 20.5	
	20GH	グロー式高力率	FL20S / FL20SS/18	FG-1E	GX2011MA/B-15+C	100	—	0.25 / 0.23	22 / 20.5	4.5/5.5(120)
	20NH	ラピッド式高力率	FLR20S	不要	NZ2011HA/B-6	100	160	0.29	27	
	20NH	ラピッド式高力率	FLR20S	不要	NZ2012HA/B-6	200	160	0.155	29	
20W2灯	20GL	グロー式低力率	FL20S / FL20SS/18	FG-1E×2	GX2011MA/B-15X2	100	—	0.72 / 0.68	44 / 41	
	20GH	グロー式高力率	FL20S / FL20SS/18	FG-1E×2	GX2011MA/B-15X2+C	100	—	0.5 / 0.46	44 / 41	9/11(120)
	20SNH	直列ラピッド式高力率	FLR20S	不要	SNZ2021HA/B-15	100	220	0.52	48	
	20SNH	直列ラピッド式高力率	FLR20S	不要	SNZ2022HA/B-15	200	220	0.26	48	
20W3灯	20GL	グロー式低力率	FL20S / FL20SS/18	FG-1E×3	GX2011MA/B-15X3	100	—	1.08 / 1.02	66 / 61.5	
20W4灯	20GL	グロー式低力率	FL20S / FL20SS/18	FG-1E×4	GX2011MA/B-15X4	100	—	1.44 / 1.36	88 / 82	
	20GH	グロー式高力率	FL20S / FL20SS/18	FG-1E×4	GX2011MA/B-15X4+C	100	—	1.0 / 0.92	88 / 82	9×2/11×2(120)
20W5灯	20GL	グロー式低力率	FL20S / FL20SS/18	FG-1E×5	GX2011MA/B-15X5	100	—	1.8 / 1.7	110 / 102.5	
	20GH	グロー式高力率	FL20S / FL20SS/18	FG-1E×5	GX2011MA/B-15X5+C	100	—	1.25 / 1.15	110 / 102.5	9X2+4.5/11X2+5.5(120)
27W1灯	27GL	グロー式低力率	FDL27・FPL27・FML27	FG-1E	GX3011MA/B-17US	100	—	0.61	32	
28W1灯	28GL	グロー式低力率	FPL28	FG-5P	GX3211LA/B-5U	100	147	0.7	35	
	28GH	グロー式高力率	FPL28	FG-5P	GZ3211HA/B-1	100	147	0.41	38.0	3.5/4.5(220)
30W1灯	30GL	グロー式低力率	FCL30 / FCL30/28	FG-1E×1	GX3011MA/B-19US	100	—	0.61 / 0.6	34 / 32	
30W2灯	30GL	グロー式低力率	FCL30 / FCL30/28	FG-1E×2	GX3011MA/B-19USX2	100	—	1.22 / 1.2	68 / 64	
30W3灯	30GL	グロー式低力率	FCL30 / FCL30/28	FG-1E×3	GX3011MA/B-19USX3	100	—	1.83 / 1.8	102 / 96	
30W4灯	30GL	グロー式低力率	FCL30 / FCL30/28	FG-1E×4	GX3011MA/B-19USX4	100	—	2.44 / 2.4	136 / 128	
30W5灯	30GL	グロー式低力率	FCL30 / FCL30/28	FG-1E×5	GX3011MA/B-19USX5	100	—	3.05 / 3.0	170 / 160	
32W1灯	32GL	グロー式低力率	FCL32 / FCL32/30	FG-5P	GX3211LA/B-5U	100	147	0.65 / 0.64	37 / 35.5	
	32UH	ラピッド式高力率	FLR32S	不要	NZ3211HA/B-4UH	100	170	0.40	37	
	32UH	ラピッド式高力率	FLR32S	不要	NZ3212HA/B-4UH	200	170	0.21	40	
32W2灯	32SUH	直列ラピッド式高力率	FLR32S	不要	SNZ3221HA/B-4UH	100	240	0.72	68	
	32SUH	直列ラピッド式高力率	FLR32S	不要	SNZ3222HA/B-4UH	200	240	0.36	68	
36W1灯	36GL	グロー式低力率	FPL36	FG-4P	GZ4011LA/B-1UG	100	200	0.94	44	

注) 定格は代表的な値です。器具形態、安定器形式により多少異なる場合がありますのでご了承ください。

旧カタログ

安定器一覧(銅鉄タイプ)

項目 / W 灯数	器具 起動方式	回路方式	適合ランプ	点灯管	安定器品名	定格電圧(V)	二次電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	力率改善用コンデンサ C(μF)/60/50Hz(WV)
36W1灯	36GH	グロー式高力率	FPL36	FG-4P	GZ4011HA/B-1UG+C	100	200	0.5	44	4.5/5.5(220)
	36GH	グロー式高力率	FPL36	FG-4P	GZ4012MA/B-1UG+C	200	—	0.23	43	4.5/5.5(220)
	36GL	グロー式低力率	FPL36	FG-4P	GZ4012MA/B-1UG	200	—	0.435	43	
40W1灯	40GL	グロー式低力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P	G×4011LA/B-5Y	100	200	0.83 0.82	49 47	
	40GL	グロー式低力率	FCL40 FCL40/38	FG-4P	G×4011LA/B-2U	100	200	0.9 0.89	47.5 46	
40W1灯	40DH	ラピッド式調光式高力率	FLR40S/M	不要	EDZ4011HA/B-7	100	190	0.58	55	
	40DH	ラピッド式調光式高力率	FLR40S/M	不要	EDZ4012HA/B-7	200	190	0.29	55	
	40GL	グロー式低力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P	GXC4012MA/B-1	200	—	0.42 0.41	46 44	
	40GH	グロー式高力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P	GZ4011HA/B-14	100	200	0.54 0.51	49 46.5	
	40GH	グロー式高力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P	GXC4012MA/B-1+C	200	—	0.25 0.23	46 44	3.5/4.5(220)
	40UGL	PSグロー式低力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P	GZ4011LA/B-1UG	100	200	0.89 0.86	45 42.5	
	40UGL	PSグロー式低力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P	GZ4012MA/B-3UG	200	—	0.42 0.41	44 41.5	
	40UGH	PSグロー式高力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P	GZ4011HA/B-1UG+C	100	200	0.5 0.48	45 42.5	3.5/4.5(220)
	40UGH	PSグロー式高力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P	GZ4012MA/B-3UG+C	200	—	0.24 0.23	44 41.5	3.5/4.5(220)
	40UH	PSラピッド式高力率	FLR40S/M-X FLR40S/M-X・36	不要	NZ4011HA/B-8UH	100	190	0.45 0.43	44 41	
	40UH	PSラピッド式高力率	FLR40S/M-X FLR40S/M-X・36	不要	NZ4012HA/B-9UH	200	190	0.24 0.23	43 40	
40W2灯	40GL	グロー式低力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P×2	GX4011LA/B-5Y×2	100	200	1.66 1.64	98 94	
	40GL	グロー式低力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P×2	GXC4012MA/B-1×2	200	—	0.84 0.82	92 88	
	40GH	グロー式高力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P×2	GZ4011HA/B-14×2	100	200	1.08 1.02	98 93	
	40GH	グロー式高力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P×2	GXC4012MA/B-1×2+C	200	—	0.5 0.46	92 88	7/9(220)又は 3.5×2/4.5×2(220)
	40UGL	PSグロー式低力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P×2	GZ4011LA/B-1UG×2	100	200	1.78 1.72	90 85	
	40UGL	PSグロー式低力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P×2	GZ4012MA/B-3UG×2	200	—	0.84 0.82	88 83	
	40UGH	PSグロー式高力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P×2	GZ4011HA/B-1UG×2+C	100	200	1.0 0.96	90 85	7/9(220)又は 3.5×2/4.5×2(220)
	40UGH	PSグロー式高力率	FL40S FL40SS/37	FG-4P×2	GZ4012M-UG×2+C	200	—	0.48 0.46	88 83	7/9(220)又は 3.5×2/4.5×2(220)
	40SUH	PS直列ラピッド式高力率	FLR40S/M-X FLR40S/M-X・36	不要	SNZ4021H-UH	100	295	0.88 0.80	85 78	
	40SUH	PS直列ラピッド式高力率	FLR40S/M-X FLR40S/M-X・36	不要	SNZ4022H-UH	200	295	0.44 0.40	85 78	

注) 定格は代表的な値です。器具形態、安定器形式により多少異なる場合がありますのでご了承ください。

■非常用照明器具に使用されているブロックの定格

W数	起動方式	非常時光束	定格電圧	入力電流	入力電力	充電電流	蓄電池
FHF32	PT,PD	1600 lm	100V	38mA	3.3W	96mA	FK648
			200V	19mA	3.3W	96mA	FK648
	PH,PN,PE	1600 lm	100V	52mA	4.9W	105mA	FK648
			200V	26mA	4.9W	105mA	FK648
		1000 lm	100V	41mA	3.6W	106mA	FK647
			200V	21mA	3.6W	106mA	FK647
FHF32(防水)	PH	1600 lm	100V	52mA	4.9W	105mA	FK618
			200V	26mA	4.9W	105mA	FK618

安定器一覧(銅鉄タイプ)

項目 / W灯数	器具起動方式	回路方式	適合ランプ	点灯管	安定器品名	定格電圧(V)	二次電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	力率改善用コンデンサ C(μF)60/50Hz(WV)
40W3灯	40GL	グロー式低力率	FL40S / FL40SS/37	FG-4P×3	GX4011LA/B-5Y×3	100	200	2.49 / 2.46	147 / 141	
	40GL	グロー式低力率	FL40S / FL40SS/37	FG-4P×3	GXC4012MA/B-1×3	200	—	1.26 / 1.23	138 / 132	
	40GH	グロー式高力率	FL40S / FL40SS/37	FG-4P×3	GZ4011HA/B-14×3	100	200	1.62 / 1.53	147 / 139.5	
	40GH	グロー式高力率	FL40S / FL40SS/37	FG-4P×3	GXC4012MA/B-1×3+C	200	—	0.75 / 0.69	138 / 132	7+3.5/9+4.5(220)
	40SUH	PS直列ラピッド式高力率	FLR40S/M-X / FLR40S/M-X・36	不要	SNZ4021H-UH +NZ4011H-UH	100	295 / 190	1.33 / 1.23	129 / 119	
	40SUH	PS直列ラピッド式高力率	FLR40S/M-X / FLR40S/M-X・36	不要	SNZ4022H-UH +NZ4012H-UH	200	295 / 190	0.68 / 0.63	132 / 122	
40W4灯	40GL	グロー式低力率	FL40S / FL40SS/37	FG-4P×4	GX4011LA/B-5Y×4	100	200	3.32 / 3.28	196 / 188	
	40GL	グロー式低力率	FL40S / FL40SS/37	FG-4P×4	GXC4012MA/B-1×4	200	—	1.68 / 1.64	184 / 176	
	40SUH	PS直列ラピッド式高力率	FLR40S/M-X / FLR40S/M-X・36	不要	SNZ4021H-UH×2	100	295	1.76 / 1.6	170 / 156	
	40SUH	PS直列ラピッド式高力率	FLR40S/M-X / FLR40S/M-X・36	不要	SNZ4022H-UH×2	200	295	0.88 / 0.8	170 / 156	
55W1灯	55UGH	グロー式高力率	FPL55	FG-4P	GZ6511HA/B-1UG	100	200	0.7	65	6/7(220)
65W1灯	65UGL	PSグロー式低力率	FL65SS/58	FG-4P	GZ6511LA/B-1UG	100	200	1.36	67	
	65UGL	PSグロー式低力率	FL65SS/58	FG-4P	GZ6512MA/B-1UG	200	—	0.67	66	
	65UGH	PSグロー式高力率	FL65SS/58	FG-4P	GZ6511HA/B-1UG+C	100	200	0.75	67	6/7(220)
	65UGH	PSグロー式高力率	FL65SS/58	FG-4P	GZ6512MA/B-1UG+C	200	—	0.36	66	6/7(220)
65W2灯	65UGL	PSグロー式低力率	FL65SS/58	FG-4P×2	GZ6511LA/B-1UG×2	100	200	2.72	134	
	65UGL	PSグロー式低力率	FL65SS/58	FG-4P×2	GZ6512MA/B-1UG×2	200	—	1.34	132	
	65UGH	PSグロー式高力率	FL65SS/58	FG-4P×2	GZ6511HA/B-1UG×2+C	100	200	1.5	134	12/14(220)又は 6×2/7×2(220)
	65UGH	PSグロー式高力率	FL65SS/58	FG-4P×2	GZ6512MA/B-1UG×2+C	200	—	0.72	132	12/14(220)又は 6×2/7×2(220)
110W1灯	110UH	PSラピッド式高力率	FLR110H/A / FLR110H/A・100	不要	NZ11011/2HA/B-7UH	100	298	1.22 / 1.12	117 / 108	
	110UH	PSラピッド式高力率	FLR110H/A / FLR110H/A・100	不要	NZ11011/2HA/B-7UH	200	298	0.61 / 0.56	117 / 108	
110W2灯	110SUH	PS直列ラピッド式高力率	FLR110H/A / FLR110H/A・100	不要	SNZ11021HA/B-8UH	100	470	2.3 / 2.2	225 / 208	
	110SUH	PS直列ラピッド式高力率	FLR110H/A / FLR110H/A・100	不要	SNZ11022HA/B-8UH	200	470	1.15 / 1.1	225 / 208	

注) 定格は代表的な値です。器具形態、安定器形式により多少異なる場合がありますのでご了承ください。

■非常用照明器具に使用されているブロックの定格

W数	起動方式	光束比	定格電圧	入力電流	入力電力	充電電流	蓄電池
10W	GL	55%	100V	35mA	2.8W	110mA	FK676
20W	GL	55%	100V	35mA	2.8W	110mA	FK607,FK647
	GL(防水)	55%	100V	35mA	2.8W	110mA	FK617
40W1灯	UH	50%	100V	50mA	4.5W	110mA	FK649
		50%	200V	25mA	4.5W	110mA	FK649
		25%	100V	35mA	2.8W	110mA	FK607,FK647
		25%	200V	18mA	2.8W	110mA	FK607,FK647
	ENH	50%	100V	51mA	4.6W	110mA	FK649
		50%	200V	25.5mA	4.6W	110mA	FK649

W数	起動方式	光束比	定格電圧	入力電流	入力電力	充電電流	蓄電池
40W1灯	ENH	25%	100V	38mA	3.4W	110mA	FK607,FK647
		25%	200V	19mA	3.4W	110mA	FK607,FK647
40W2灯	SUH	50%	100V	50mA	4.5W	110mA	FK649
		50%	200V	25mA	4.5W	110mA	FK649
		25%	100V	35mA	2.8W	110mA	FK607,FK647
		25%	200V	18mA	2.8W	110mA	FK607,FK647
	ENH	50%	100V	50mA	4.5W	110mA	FK649
		50%	200V	25mA	4.5W	110mA	FK649
		25%	100V	38mA	3.4W	110mA	FK607,FK647
		25%	200V	19mA	3.4W	110mA	FK607,FK647
40W1灯	UH(防水)	50%	100V	50mA	4.5W	110mA	FK619

W数	起動方式	光束比	定格電圧	入力電流	入力電力	充電電流	蓄電池
40W1灯	UH(防水)	50%	200V	25mA	4.5W	110mA	FK619
		25%	100V	35mA	2.8W	110mA	FK617
		25%	200V	18mA	2.8W	110mA	FK617
40W2灯	SUH(防水)	50%	100V	50mA	4.5W	110mA	FK619
		50%	200V	25mA	4.5W	110mA	FK619
		25%	100V	35mA	2.8W	110mA	FK617
		25%	200V	18mA	2.8W	110mA	FK617
110W	UH SUH	16%	100V	45mA	4.3W	70mA	FK383
		16%	200V	23mA	4.3W	70mA	FK383

旧カタログ



Use of Lighting Fixtures

●照明器具の正しい使い方

インバータ使用上の注意について 1014
器具使用上のご注意について 1015
器具加工および互換性について 1016
取り付け強度の確認について 1016
器具の取り付け方法について 1017
電源線の接続について 1019
安定器の別置取り付けについて 1020
安全保護機能について 1020
騒音について 1021
接地（アース）工事について 1022
取り付け後の確認事項について 1022
ポールの取り付けについて 1023
ガーデンライトの取付方法 1023
自動点滅器内蔵器具の自動点滅器の交換について 1023
センサ機能付照明器具について 1025
ライトコントロールを正しくご使用いただくために 1029
調光設備の設計・施工上のご注意 1031
蛍光灯について 1033
蛍光灯・使用上のご注意 1034
HIDランプ・使用上のご注意 1035
HIDランプ・器具設計上のご注意 1035
HIDランプの故障診断 ー故障かな、と思ったらー 1036
一般照明器具の耐用年限 1037
HID照明器具の点検のおすすめ 1037
蛍光灯器具の故障と見分け方について 1038
安定器について 1039

インバータ使用上の注意

■特性及び使用上の注意

●使用条件

電源電圧	定格±6％
器具周囲温度	5℃～35℃※
相対湿度	85%以下

※起動方式　ECH・EDH・PDは10℃～35℃です。

上表の範囲で使用できます。ただし低温(10℃以下)では始動時に始動時間が長くかかることや、ランプ管壁に移動縞が見られることがあります。なお、高湿度(85%以上)、油煙、じんあいの多い場所での使用は電子部品の劣化や、絶縁劣化につながりますので使用を避けてください。

●非常用電源(自家発)との組合せについて

インバータへの印加可能電圧は短時間定格にて94%～110 %電圧となっています。自家発をご使用いただく場合でも、この範囲でご使用いただく限りは問題ありません。自家発の場合には立上り時のオーバーシュート等により過電圧が発生することがありますので、充分安定後切替を実施するようお願いします。(通常の自家発は電圧が安定後(約10sec)切替える機能がありますので問題ありませんが事前に確認をお願いします)

●適合ランプについて

当社のインバータは、ナショナルランプ使用を前提に設計しております。他社ランプの場合、始動やランプのチラツキ、及びランプ寿命の問題がまれに発生することがありますので、ナショナルランプとの組合せでご使用ください。

●インバータを使用したときの雑音について

インバータでは高周波でランプを点灯しており、商用周波数に比べランプからの輻射雑音が多くなります。これらの雑音により音響・映像機器に影響を与える場合があります。

影響の程度は、器具台数、器具配置、AV機器の種類により異なりますが、一般的に考えられる問題点および対策方法は次のとおりです。(インバータバラストの周波数は、JIS CB117及び(財)家電製品協会に定められている「基本周波数及びその高調波が33KHz未満又は40KHz超」を使用しています。)

1.ラジオへの雑音

FM放送にはほとんど影響がありませんが、受信電波が弱い場合にはAM放送および短波放送では雑音が入る場合があります。AM放送ではラジオを器具から十分離し、短波放送では室外アンテナをご使用ください。



2.音声・映像信号への雑音

放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や安定器の二次側配線からの雑音の影響をうけることがあります。音声・映像信号はシールド線を用いて配線するか、信号線と電源線や、安定器の二次側配線とは十分距離を離して施設してください。また、機器のアースは必ず取って使用してください。

3.赤外線式リモコンとの干渉

赤外線式のリモコンを利用した機器とは、昭和60年4月以降、使用する周波数をわけて設計しており通常使用状態では問題なく使用できますがランプがリモコン受信部に近すぎる場合には、誤動作や非動作がおきる場合があります。リモコンの受信部には、できるだけランプからの光が入らないように配慮してください。

4.ワイヤレスマイクへの雑音

89年に改正された電波法に基づくワイヤレスマイクを使用したものでは問題ありませんが従来の40MHz 帯を使用したものでは、ワイヤレスマイクの使用条件により雑音が入る場合がありますので、下記の事項に注意して施工してください。

・アンテナとマイクの間に金属物、柱などの障害物をおかない。(輻射電波を直接受信できる位置にアンテナを設置する)

・アンテナの指向性をマイク感度のとれる方向に置く。(マイクが移動する場合には、全方位に感度をもつアンテナ　例／ロッド形を使用する)

・アンテナの位置をランプから離す。

・マイクの出力アップ(多チャンネルの場合には、1チャンネルの出力が大きく他は小出力のため、雑音の影響を受けにくい1チャンネルを使用する)

5.TVカメラ使用時の問題について

インバータは、高周波点灯のためランプ管端のチラツキは一般安定器より少なくなっていますが、光出力波形は電源の包絡線に近い形をしており光リップルがあります。このため、高速度カメラや50Hz地区でTVカメラを使用しますと、映像に雑音の入ることがあります。この場合はリップルレスタイプの調光用インバータをご使用ください。

6.OA機器に対する影響

一般的な使用条件においてOA機器(パソコン、ワープロ、etc)のある部屋でインバータを使用しても問題はありませんが、使用する機器が電波雑音に弱い場合や、照明器具のすぐ近くに機器を設置される場合には事前に組合せ評価することをおすすめします。

7.ワイヤレス電話に対する影響

小電力型のものは問題ありませんが微弱電波形のものでは雑音が入る場合があります。微弱電波形の電話を使用する場合には事前に組合せ評価することをおすすめします。

8.誘導無線との干渉

使用周波数がインバータの使用周波数40～50kHz と近い附周波誘導無線(同時通訳システム等)の場合、雑音が入ることがありますので事前確認することをおすすめします。

9.商品監視システムに対する影響

商品監視システム(防犯センサー等)の1部の機器については、インバータバラストの周波数と干渉して商品監視システム(防犯センサー等)が誤作動する場合がありますので、事前によくご確認の上ご使用ください。

●電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。

●インバータ及びランプの寿命について

インバータの寿命、ランプの寿命とも一般安定器との差はありません。尚、インバータの寿命は蛍光灯器具のJIS C8106 の解説にあるように定格電圧で使用時40,000時間を平均寿命の目安としています。(一般的使用条件下で8 年～10年の寿命)

カタログ

旧カタログ

器具使用上のご注意

⚠安全上のご注意

●器具定格と電源定格が合っているか確認してください。

・器具の定格電圧と電源電圧は器具を取り付けする前に必ず確認してください。100V用の器具に200Vの電圧がかかりますと内部部品が過熱し焼損します。

電源電圧が高すぎますと安定器、ランプが短寿命になります。また、電源電圧が低すぎますとランプのチラツキ、不点あるいは短寿命になります。（注1）

・蛍光灯、HID（マルチハロゲン灯、パナゴールド、スカイビーム、水銀灯など）は定格電圧の許容範囲内でご使用ください。

品　種	許容電圧範囲
蛍光灯	±6%以内
ＨＩＤ	±6%以内 ただしマルチハロゲン灯Lタイプを使用の際は±5%以内。

（注1）

電源電圧と光束、寿命、管電流特性例

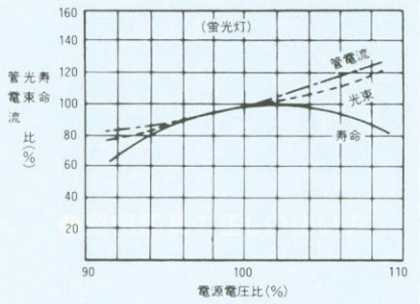

・ランプの種類・ワット数と、安定器（ワット数・種類・型式）が適合しているか確認してください。間違うと故障やランプ破損及び火災の原因になります。（注2）

（注2）

■ランプと安定器が適合しない場合

・点灯しない
・ランプが割れる
・ランプ短寿命
・安定器の故障
・器具が過熱して火災の恐れがあります。

・蛍光灯、HID器具には電源周波数の50Hz（ヘルツ）用と60Hz（ヘルツ）用の区別があります。間違えて使用しますと、ランプ寿命が短くなったり安定器が焼損することがあります。（注3）

但しインバータ式蛍光灯器具は電源周波数に関係なく使用できます。

（注3）

周波数を間違えて使用した場合

50Hz地域で60Hzの器具を使用	60Hz地域で50Hzの器具を使用
・ランプ、安定器の寿命が短くなる。 ・安定器の温度上昇が高くなり焼損する。	・暗くなる。 ・安定までの時間が長くなる。 ・ランプ寿命が短くなる。 ・チラツキが発生することがある。

・白熱灯は電源電圧が高い場合は110V用、または200V用ランプをご使用ください。電源電圧が5%上がると寿命は50%になり、10%上がると寿命は約30%になります。

・器具は特に指定されたものを除き、周囲温度5℃～35℃でお使いください。

●使用場所に適した器具を選定してください。（注4）

（注4）

■器具を間違えて使用した場合

絶縁不良により、ブレーカがトリップしたり器具のカバーの変色や変形、錆の発生、落下など重大な事故を招く恐れがあります。

特殊環境と適合器具

環境	適合器具
雨のかかる場所（屋側、屋外で風雨にさらされる場所）	防雨型器具
湿気・水気のある場所（浴室・厨房・地下室・地下道）	防湿型器具
周期的に洗浄するトンネルなど	防噴流型器具
低温の場所（冷凍庫など）	低温用器具
粉じんの多い場所（精糖工場など）	粉じん防爆型器具
可燃性ガスの生ずる場所（石油化学工場など）	耐圧防爆型器具 安全増防爆型器具
腐食性ガスのある場所（化学薬品工場、温泉など）	耐食型器具 （密閉型器具）
振動・衝撃の多い場所	耐振型器具
（クレーン、衝撃のある工場、体育館など）	耐衝撃型器具
海岸から2km以内の屋外、屋側の場所	特別注文仕様　(a)
海岸から500m以内の屋外、屋側の場所	特別注文仕様　(b)
強風の屋外・屋側の場所	特別注文仕様　(c)

(a)、(b)、(c)の U オーダー仕様は異なります。

・器具を寒冷地でご使用になる場合、器具の縁につららができることがあります。つららが落ちると歩行者に危険が生じるような場所では、都度取り除いてください。

防雨型・防湿型の試験方法

（JISC8106より抜粋）

防水保護の種類	試験方法
防雨型（RP）	（散水試験） 機材を正規の取り付け状態にして、その上方300～500mmの高さから、鉛直から60度までの全範囲にわたって、じょろ口を用いて約10ℓ/minの水量で機材の外郭表面積1m²当たり1分間で合計5回以上散水する。
防湿型（MP）	（防湿試験） 35℃以上、相対湿度90%以上のそう中に点灯状態で8時間保ち、引き続き常温常湿の室中に消灯状態で16時間放置する。この操作を10回繰り返す。
防雨・防湿型（RP・MP）	上記の試験を行う。

・軒下・屋外通路・アーケードなどの雨線内でも雨水の降り込みなどで吸湿して絶縁不良になったり、反射板などが湿気で錆びることがありますので《防雨型》または《防湿型》器具をご使用ください。

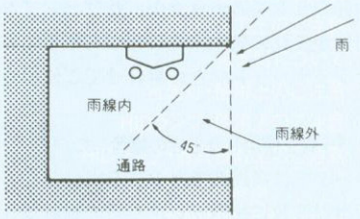

・振動、衝撃の加わる場所にHIDランプ（マルチハロゲン灯、パナゴールド、水銀灯など）を使用される場合は使用場所の条件に合わせて器具を選定ください。

	頻繁に衝撃の加わる場所	比較的小さな横振動横荷重の加わる場所	縦振動の加わる場所
適合器具	・耐衝撃型吊具付ホルダ	・耐衝撃型吊具付ホルダ ・フレキシブルパイプ吊具	・耐振型吊具付ホルダ
注意事項	・クレーン、ホイスト等に衝撃を受ける場所にルーバ、ガードを使用の場合は別途ご相談ください。	・たえず横振動、横荷重が加わる場所は耐衝撃型をご使用ください。	
	・器具は水平に取り付けてください。		

旧カタログ

機能上のご注意

●外面シリコン方式の110Wランプの始動性能について

蛍光灯110W器具を軒下、屋外、アーケードなど雨線内の屋外場所に使用される場合には、近接導体付防水器具をおすすめ致します。

110Wランプはシリコンコートタイプのランプですので半屋外で使用された場合、ランプ表面に塵埃が付着し、シリコンの撥水効果がなくなる為、点灯が困難になるものです。防湿型には近接導体金具を取り付けています。アーケード、ガソリンスタンド等には、防湿型をおすすめします。

また、ランプをクレンザー等の洗剤のついた布で拭くと、シリコンがはがれ、始動性能が悪くなりますので、清掃は軽い水拭き程度にしてください。

●インバータと漏電ブレーカの組み合わせについて

インバータ照明器具は、従来のラピッド式照明器具より高周波の漏洩電流が大きくなります。このため旧タイプの漏電ブレーカではトリップする場合があります。インバータ照明器具使用の場合は高周波対応型漏電ブレーカをご使用ください。

漏電ブレーカの周波数特性図

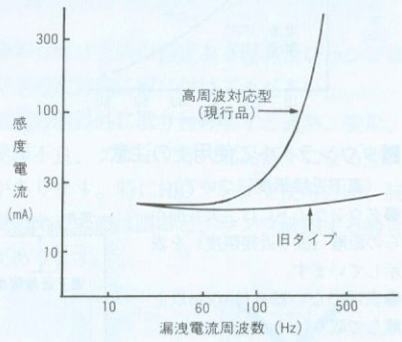

器具加工および互換性について

⚠安全上のご注意

●器具の改造、部品の追加はしないでください。感電や火災の恐れがあります。

現場で力率改善用コンデンサ、スイッチなどを追加することは故障の原因になることがありますので絶対にしないでください。

(注1)

・電気用品取締法に基づく所定の登録および届け出の上製造を行っていますので起動方式の変更、部品追加は禁止です。

機能上のご注意

■互換性について

当社製品と他社製品（他社ランプ・他社点灯管）の組み合わせには互換性のない場合がありますので、ご注意ください。

(注2)

他社との組み合わせについて特に注意を要するものの例

・蛍光灯用ライトコントロールと調光用安定器は他社品と互換性がありません。他社品と組み合わせた場合、調光不能、チラツキ、あるいはライトコントロールが壊れることがあります。

・マルチハロゲン灯(メタルハライドランプ)、ハイカライト（高圧ナトリウム）等、当社独自のHIDランプについては当社の専用安定器をご使用ください。

・当社製品と他社製品(他社ランプ・他社点灯管)を組み合わせた場合、始動不良、チラツキ、色ムラ等の問題がまれにおこることがあります。器具および安定器の表示に従って指定されたナショナルランプをご使用ください。

取り付け強度の確認について

⚠安全上のご注意

●取付面の強度は器具の重さに応じて充分確認して取り付けてください。（注1）

取付面強度が弱い場合、あるいは指定以外の取り付けをした場合、器具の落下、天井面、壁面のわん曲、破損などの恐れがあります。あらかじめ補強を行うか、補強材の入っている所に取り付けてください。

（注1）

・照明器具を取り付ける部分は、造営物を補強するか、又は木台、アウトレットボックスを使用するなどの方法により器具の重さに充分耐えられるように施設すること。（内線規定210-3）

・樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けないでください。

参考

木ねじの引抜強度（kg）

樹種	木ねじ（φ3.1×16mm）		
(厚み20mm以上)	板目	柾目	小口
松	65	55	45
杉	50	50	35
檜	80	105	45
ラワン	45		–
クロス合板	55		40
平行合板	40		20

旧カタログ

器具の取り付け方法について

⚠安全上のご注意

●器具の温度上昇が高くなり過ぎないよう器具の配線にご注意ください。
器具の温度上昇が高くなり過ぎますと安定器巻線、コンデンサ温度が許容温度以上になり、安定器、ランプの短寿命、焼損事故等が生じたり、また、器具内電線、ソケットが劣化します。
器具の温度上昇は収納部の容積、器具相互ならびに器具と造営材、設備との間隔に大きく影響されます。以下の方法にて適正な取り付をしてください。（注1）

1. 器具間隔を十分に取り、
   千鳥配置とする。
2. 壁面との間隔を十分に取る。
3. 収納部の容積を十分大きくする。
4. 収納部の周囲に放熱穴を設ける。
5. 安定器を別置きにする。
   *(インバータ照明器具を除く)
6. 天井裏の通気をよくする。

（注1）
器具間隔と温度上昇例

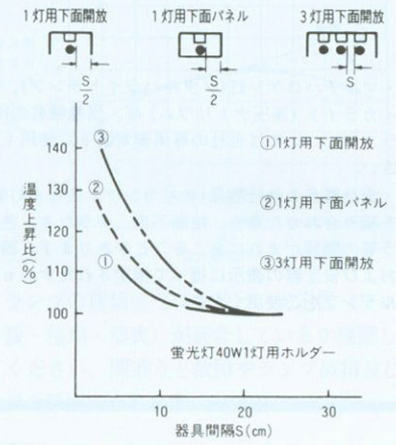

●ランプの取り付けについて
ランプとソケットは所定の方法で確実に装着してください。不完全な場合は接触不良により過熱したり、ランプが落下する恐れがあります。

●器具にカーテンなど燃えるものが、触れないように取り付け位置に充分ご注意ください。スポット照明するときなどランプから発生する熱線によって照明されたものの温度が高くなって過熱、変色、変質する事がないようご注意ください。(注2)

（注2）
照射距離と表面温度例

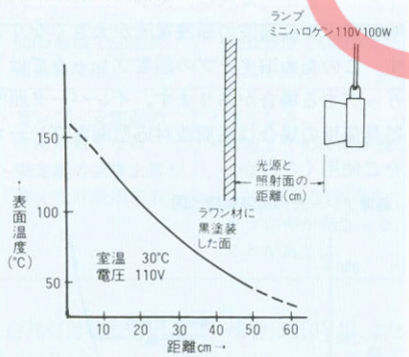

■ダウンライトご使用上の注意
〈直下近接限度について〉



●ダウンライトには、天井面からの距離（直下近接限度）を表示しています。
●表示のない器具は30cm以上離して取り付けてください。
（蛍光灯器具も同様です）
●ダウンライトの直下は高温になっています。直下近接限度内にドアや家具などの可燃物を近づけないようにご注意ください。火災の原因となります。

●HID器具の中で高温注意の表示がある器具は照射面までの距離を指定距離以上離してください。

●ダウンライトや埋込型器具を取り付ける場合、器具を断熱材等で覆わないようご注意ください。（注3）

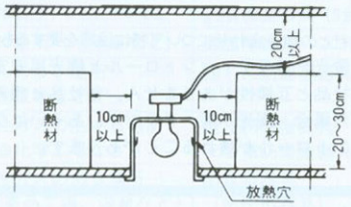



器具および断熱材が過熱して
火災の恐れがあります。

（注3）
ダウンライトに断熱材を被せた時の温度上昇例

測定部	温度上昇比（%）
ランプ口金	130
電源線（VA） 分岐点	185
ソケット上部	190
本体面	175
本体側面	160

■断熱施工は専用のダウンライトをご使用ください。
●断熱・遮音施工を行う天井に、ダウンライトなどの埋込型器具を取り付ける場合には、施工方法に合った器具をご確認の上、取り付けてください。
●S形（SG形・SB形）ダウンライトで送りを取る場合は必ず1回路の全電流値が器具に表示してある許容電流値の範囲内にしてください。
また、電源電線には必ず付属の保護チューブを設けてください。

※ブローイング工法とは、断熱材の吹き込み工法のことをいいます。
※マット敷工法とは住宅用グラスウールまたは、ロックウール断熱材を敷込む工法のことをいいます。

	ブローイング工法	マット敷工法
		
SB形	○	○
SG形	×	○
一般型	×	×

●断熱・遮音施工について
断熱材、遮音材をご使用の場合は埋込型照明器具との間隔を10cm以上あけて施工し、埋込型照明器具の上にはかぶせないでください。
断熱材・遮音材を埋込型照明器具の上にかぶせますと、照明器具の熱がこもり過熱の原因になり安定器の早期寿命になったり、火災の恐れがあります。

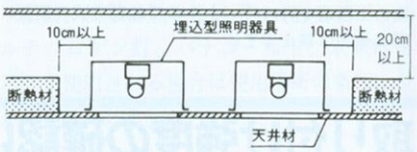

●ガス器具等の上部は非常に高温になります。
ガス器具等の近辺に照明器具を取り付ける場合には熱源より充分に離して取り付けるようにしてください。



なお、クッキングテーブル上に照明器具(テーブルライト)を取り付ける場合には100cm以上離して取り付けてください。過熱する恐れがあります。(注4)

旧カタログ

（注４）

●簡易湯沸設備（火災予防条例８条）

・天井上方の棚等の可燃性の部分から60cm（東京）40cm（大阪）以上の間隔を保つこと。ただし不燃性のフードを設けたときは、フードから15cm以上であればよい。

・壁、柱等の可燃の部分から15cm以上の間隔を保つこと。

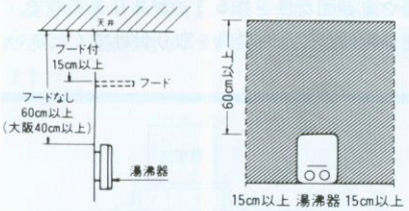

・斜線の範囲には照明器具の設置は避けてください。

●移動式ストーブ、こんろ（火災予防条例18条）

・可燃物から火災予防上安全な距離を保つこと。（条例施工規則3条より保有距離の基準は上方100cm以上とする。）

湯沸上の排気温度例

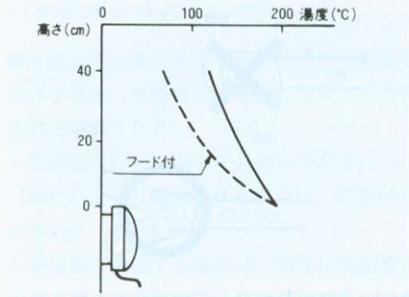

クッキングテーブル上の排気温度例

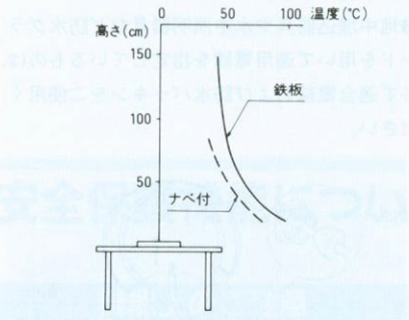

●ガス器具の排気筒の周辺へ器具を取り付けられる場合、排気筒の正面に器具を取り付けないようご注意ください。また、排気筒からの距離は充分離してください。

都市ガスの燃焼によって発生する水蒸気（気体）等が器具に付着して器具が錆びたり、変質する恐れがあります。

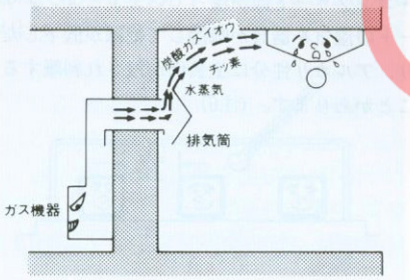

●取り付け方向の指定ある器具及びランプは必ず指定方向に取り付けてください。

指定方向以外に取り付けますと過熱、変形、絶縁不良、グローブ等の部品落下になる恐れがあります。特にHIDランプで使用方向、制限のあるものは誤ると、ランプ破損する場合があります。



●防湿型、防雨型器具のお取り付けは、必ず取付面と器具の取付部のゴムパッキンが密着するようにしてください。

取付け面に凹凸がある場合（タイル張りなど）には器具取付部の周辺にコーキング材などを詰めてください。

また、電源の引き込み口も水が入らないようご注意ください。



密着が悪い場合、水が侵入することがあります。



取付面に凹凸がある場合、凹部より水が侵入することがあります。



ゴムパッキンの切り込みは引込み線の径より小さめにしてください。

屋外用の器具の取付木ネジはステンレス等錆びにくい材質のものをおすすめします。

・当社では木台代わりに使用できる絶縁台を準備しておりますのでご利用ください。

器具取付用絶縁台

丸型タイプ



HK3260
プラスチック（こげ茶色仕上）
巾φ135・出しろ20

角型タイプ



HK3261
プラスチック（こげ茶色仕上）
巾□120・出しろ20

取付方法

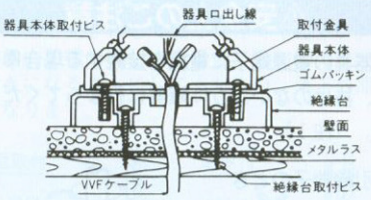

●防雨型器具で水抜栓を設けているものは下になる方を必ず外してご使用ください。

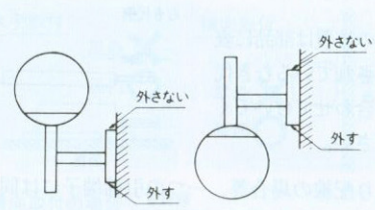

●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に器具を取付けされる場合はメタルラス、ワイヤラスまたは金属板と器具の金属部分とは電気的に接続しないように木台あるいは絶縁台を使用して施設してください。（注５）

（注５）

・メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に照明器具、配線器具などを取付ける場合はメタルラス、ワイヤラス、または金属板とこれらの器具の金属部分とは、電気的に接続しないように施設しなければならない。（内線規程200-18）

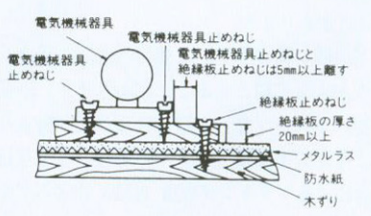

旧カタログ

機能上のご注意

●天井面と器具が接近しすぎないよう取り付け位置にご注意ください。



●グローブが外せない為ランプ交換ができません。また、対流により、天井面が黒くなることがあります。

●コンクリート面に器具を直付けされる場合は充分に乾燥した後に器具をお取り付けくださるよう建築工程との協調を考慮してください。

・コンクリート面が湿っていますとコンクリートの湿気を器具が吸湿して絶縁が低下したり、アルカリ性分に塗装面が侵され剥離することがあります。(注6)

(注6)
コンクリート打ち込み後の表面のアルカリ性分の変化の例

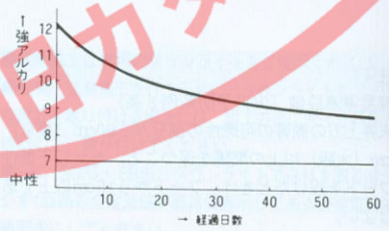

●クロス張りをした直後に照明器具を取り付けると、クロスの接着剤によってメッキ仕上面や塗装面が侵されることがありますので、充分乾燥してから器具を取り付けてください。

電源線の接続について

⚠安全上のご注意

●器具の電源端子に電線を接続する場合ゆるみ、抜けのないように確実に行なってください。(注1)

○引締端子のとき

充分に締付けてください。締付け不十分な場合は過熱する恐れがあります。



むき代例



線の被覆は部品に表示されているむき代に合わせてむいてください。

送り配線の場合等、一つの引締端子には同じ線径の電線をご使用ください。線径が違うと、小さい方が、接続不良になり、過熱する恐れがあります。



○速結端子のとき

電線は1本ずつ奥まで強くさし込んでください。適合配線は銅単線φ1.6、φ2.0です。線の被覆は部品に表示されているむき代に合わせてむいてください。

(注1)

・電気使用機械器具(白熱電灯、放電灯等をいう)に電線を接続する場合は、ねじ止め、その他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうにかつ、電気的に完全に接続するとともに接続点に張力が加わらないようにしなければならない。
(電技解釈第167条要約)

・電線を1本しか接続出来ない構造の端子に、2本以上の電線を接続しないこと。
(内線規程400-7要約)

・押しねじ形端子などに電線を接続する場合には、電線を所定の位置まで確実に挿入すること。
(内線規程400-7要約)

・ショーケース用等の内部配線にコードで施設する場合(電技解釈第198条に準拠すること)端子台への接続は、きっこう形端子のご使用をおすすめします。



・高圧パルスの発生するHID安定器の二次側を器具に結線せず、そのまま放置しないでください。施工途中でやむを得ず二次側を結線しない場合は導体(極性)を分割して確実に絶縁処理してください。
万一、電線の絶縁体にナイフ等の傷が付いた状態で使用されますと高圧パルスにより電線が焼損する恐れがあります。

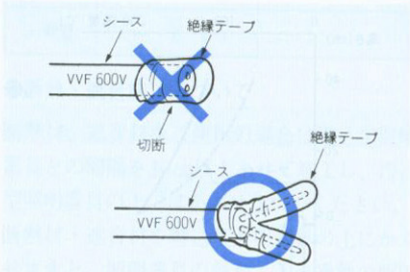

●接続点や器具内リード線に張力を加えないでください。端子に張力が加わると破損する恐れがあります。

●地中埋込器具や水中照明器具など防水グランドを用いて適用電線を指定しているものは、必ず適合電線および防水パッキンをご使用ください。

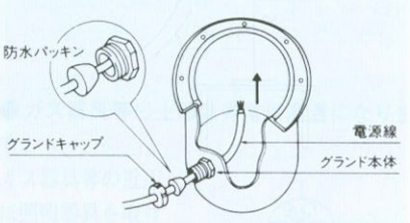

●湿気の多い場所や水気のある場所での接続は特に念入りに絶縁処理をしてください。絶縁テープは、自己融着性のものを、おすすめします。

旧カタログ

安定器の別置取り付けについて

⚠安全上のご注意

●安定器を別置する場合、工事上の制約がありますので法規に準拠して取り付けてください。(注1)

・屋内には、屋内用・屋外用共使用できますが、屋側、屋外には屋外用と表示のある安定器をご使用ください。

・造営材から1cm以上、離して取り付けてください。(造営材が、熱劣化する恐れがあります。)



・接地工事が必要な場合（湿気の多い場所／40W以上など）必ず接地工事を行ってください。

(注1)

・外箱を可燃性の造営材から1cm以上離して堅ろうに取り付けること。(電技解釈第206条要約)

・「接地工事について」をご参照ください。

●周囲温度が高い場合や他の熱源から影響を受ける場合、早期寿命の要因となりますので充分ご注意ください。(注2)

・周囲温度は40℃以下でお使いください。(40℃以上でご使用される場合は、ご相談ください)

・安定器を並置する場合は、相互に熱影響を受けますので、充分間隔(安定器の幅以上)をあけてください。

また、箱の中に収納する場合は容積を出来るだけ大きくしてください。

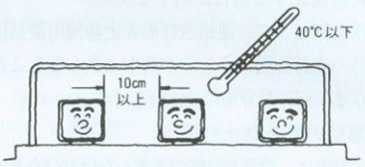

・安定器を光源の上部などに取り付けるのはお避けください。過熱して火災の原因になります。



(注2)

・安定器のJISでA種絶縁物の許容温度105℃、巻線の温度上昇60℃以下とされています。この差が、許容される周囲温度で電源電圧の変動等を考慮し40℃としてください。
(周辺温度≦許容温度105℃－巻線上昇60℃)

・温度と寿命の関係についてをご参照ください。

絶縁物の温度と寿命の関係

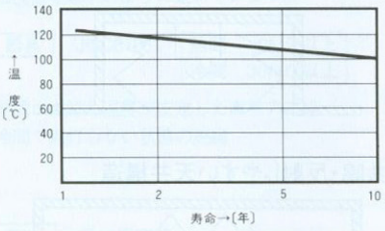

並置した場合の相互干渉の例



高天井器具上部の空間温度例



●屋外または雨水のかかる恐れのある場所では口出線を下向きに、屋内では口出線を水平または下向きにして取り付けてください。

●屋内で横向取付する場合、取付脚の溝が下向きになるようにしてください。落下の原因となります。

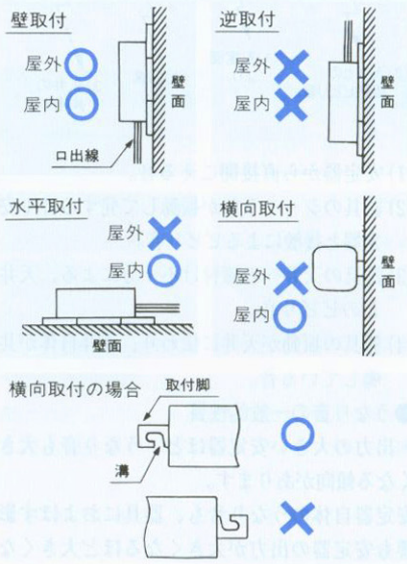

安全保護機能について

機能上のご注意

●蛍光灯の電子スタータやインバータ安定器には、ランプ寿命検知機能（停止回路）を備えています。

ランプ寿命検知機能が働いた場合は、ランプを交換して電源スイッチを入れ直してください。また、雷サージ等の異常電流（突入電流）が器具に加わった場合も停止回路の働く事がありますので、その際は電源スイッチを入れ直してください。

騒音について

蛍光灯器具の騒音事故を防止するために

うなり発生源となる安定器の振動を少なくするよう種々のうなり防止策を施していますが、場所によってはうなりが気になることがありますので取付け場所、取付け方法などに十分注意してください。
特に静かな雰囲気を要求される場所にはインバータ器具をおすすめします。

●うなりの種類

蛍光灯の騒音（うなり）は、内蔵する安定器が電磁的、機械的に振動し、その振動が器具や天井を共振させることが原因です。
これを分析してみますと次のようになります。

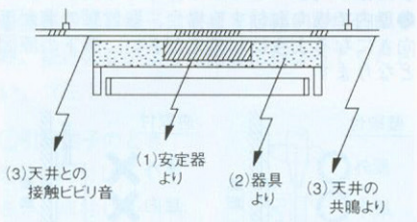

(1) 安定器から直接聞こえる音。
(2) 器具のシャーシ部が振動して発する音や安定器と接触によるビビリ音。
(3) 器具の天井への締付け不十分による、天井とのビビリ音。
(4) 器具の振動が天井に伝わり、天井自体が共鳴している音。

●うなり音の一般的性質

・出力の大きい安定器ほど、うなり音も大きくなる傾向があります。
安定器自体のうなり音も、器具におよぼす影響も安定器の出力が大きくなるほど大きくなります。(特に110W器具)また、安定器の種類によってもうなりが異なります。
・電源電圧が高いとうなりは大きくなります。
電源電圧が高いとランプ電流が増加して、鉄芯の振動が大きくなり、うなりも大きくなります。
・うなりは使用条件により大きく変わります。
うなりは、使用する場所の静けさ、建物構造、天井構造、器具の形状、取付け方法、および使用数などにより微妙に変わります。
・未使用の部屋の場合、うなりは大きく聞こえることがあります。
竣工引渡し検査など、未使用の部屋の場合、うなりが大きく聞こえることがあります。空調や什器、カーテンなどが取付けられ人が出入りするような実用段階では多くの場合、うなりは暗騒音によるマスキング作用（注1）によってかき消され聞こえなくなります。

（注1）蛍光灯によるうなり音が他の騒音のために聞こえなくなる現象。この作用は相対的な音の大きさ、周波数などによって異なります。

・経時変化する場合があります。
特殊な例として、進相点灯形安定器使用器具は低温時の点灯初期にうなりが若干大きくなることがありますが、数分後には減衰します。

●事前の騒音防止対策

騒音対策は、設計の段階で考慮しなければなりません。使用場所、天井構造、取付け方法などを的確に把握し、騒音の程度に応じた配慮を図面あるいは仕様に盛り込むようにお願いします。

●器具取付けのご注意

器具の取付けは必ずカタログ、承認図または取扱説明書に指定してある取付穴および取付ピッチを使用して行ってください。指定以外の穴を使用したり必要以上に多くの取付穴を使用しますとうなり音が増大する場合があります。

●使用場所別騒音レベルの目安

使用場所		騒音レベル(dB A)
録音スタジオ、ラジオスタジオ		25～35
コンサートホール、オペラハウス		25～35
テレビスタジオ		30～40
戸建住宅		30～40
集合住宅	居室	30～40
劇場、多目的ホール		30～40
ホテル	客室	35～45
事務所	会議・応接室	35～45
学校	普通教室	35～45
病院	病室(個室)	35～45
事務所	一般事務室	40～50

騒音レベル25～30以下の特に静けさを要求される場所にはインバータ器具の使用をおすすめします。

ベニヤなどの合板



ベニヤ・鉄板などの造営材



共鳴・反射しやすい天井構造



上の図の様に器具を吸音性能の低い造営材や、音の反射性能の高い造営材(ベニヤなどの合板や鉄板)などの天井構造に設置しますとうなり音となることがありますので、安定器別置きにするかインバータ器具をご使用ください。

●うなり発生時の防止策

施工後うなりが問題になった場合、次の方法で検討してください。

1.うなり発生部を把握してください。
うなりの種類を参考に事前に調査してください。この場合、電源電圧の測定も必ず行ってください。現地でうなり音対策をする場合は少なくとも30分くらい点灯し、傾向がはっきりしたのちに対策するほうがより確実です。

2.防振材が正しく使用されていますか。
防振材が正しく取り付けられているかどうかチェックし、必要に応じて調整してください。

3.部品は強固に取り付けてありますか。

4.安定器と器具の間に防振材を入れると効果的です。

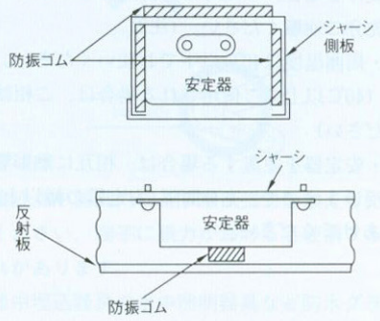

●HID 安定器の騒音対策には、取付ボトル部に厚い防振ゴムを挿入すると効果があります。



●プラスチック部品（グローブ、セード、カバーなど）を使用した器具では点灯、消灯後に「ミシッミシッ」と音がする場合がありますが、器具の異常を示すものではありません。膨張率の異なる材質の組み合わせは（例えばアクリルと木材、アクリルと鉄板など）温度変化によって接触面でスリップがおこり、これが「ミシッミシッ」という摩擦音となります。

カタログ

旧カタログ

接地（アース）工事について

⚠安全上のご注意

●接地（アース）工事については法規（電気設備技術基準）で、定められていますので準拠して、行ってください。（注1）

主な接地工事の必要な例

・浴室、屋外などの湿気の多い場所、水気のある場所

・使用電圧（二次電圧含む）が150Vを越える器具を使用するとき(ただし、この時でも接地工事を要しない場合があります。電技解釈第29条、206条をご参照ください。)

二重絶縁構造の器具は接地工事が不要です。

（注1）
器具の接地
器具の区分に応じて表に掲げる接地工事を施さなければならない。

機械器具の区分	接地工事
300V以下の低圧用のもの	D種(第三種)接地工事
300Vをこえる低圧用のもの	C種(特別第三種)接地工事
高圧用または特別高圧用のもの	A種(第一種)接地工事

ただし次の各号のいずれかに該当する場合、または、特別の理由により所轄通産局長の認可を受けた場合は、前項の規定によらないことが出来る。

・使用電圧が、直流300V、または交流対地電圧150V以下の器具を、乾燥した場所に施設する場合。
・低圧用の器具を乾燥した木製の床、その他に類する絶縁性の物の上で取り扱うように施設する場合。
・電気用品取締法の適用を受ける二重絶縁構造の器具を施設する場合（電技解釈第29条要約抜粋）
・必要に応じて漏電ブレーカーの併設をおすすめ致します。

●施設用インバータ器具の接地工事について

・左記、電技解釈第29条、206条の規程に準拠することはもとより、安全面への配慮も含め合わせてD種(第三種)接地工事を行ってください。

●110W器具(ラピッド式)の接地工事について

・左記、電技解釈第206条の5項に規程されていますように、使用電圧が300Vを超えるものでも放電灯用変圧器(安定器)の二次短絡電流又は管灯回路の動作電流が1Aを超えない場合は、D種(第三種)接地工事でよいとする旨が記載されており、当社110W2灯用器具は、この条項に照合しますとC種(特別第三種)接地工事を必要と致しません。

取り付け後の確認事項について

⚠安全上のご注意

●絶縁抵抗を測定してください。（注1）

・絶縁抵抗が、規定値より低い場合は、電気災害（感電、火災）の恐れがありますので絶縁を修復させた後、通電してください。
電源電圧100Vのとき回路の絶縁抵抗は0.1MΩ以上必要です。

・新築の湿気のあるコンクリート天井などに器具をつけますと絶縁が低下することがあります。充分乾燥した上で取り付けるか、空調を稼動した上で点灯状態にしておいてください。軽度の絶縁低下なら1日位通電しますと絶縁は回復します。また蛍光ランプ等のホコリ付着も絶縁低下につながる事がありますので器具への取り付け直前に軽く拭きとる事をおすすめします。

・湿度が高い場所に器具を長期間置いておくと絶縁が低下します。床面より木製のタナなどで浮かして、通気のよい所で保管してください。

（注1）
JIS、電気設備技術基準では、器具1台あたりの絶縁抵抗値を以下のように定めています。

器具	JISC8106	熱間	2MΩ以上
		冷間	30MΩ以上

熱間：点灯し温度が安定した直後の絶縁
冷間：点灯しない状態の絶縁

電路　電技第58条

使用電圧300V以下	対地電圧150V以下	0.1MΩ以上
	その他	0.2MΩ以上
300V超過	0.4MΩ以上	

例えば、絶縁抵抗100MΩの器具が1回路に20台接続されている場合、回路の絶縁抵抗は5MΩになります。

旧カタログ

ポールの取り付けについて

⚠安全上のご注意

●湿気の多い場所、水気のある場所へ取り付ける場合は、絶縁不良の原因になりますので、防湿型の安定器をご使用ください。(注1)
ポール内は水が溜まりやすいので充分水抜きを行ってください。

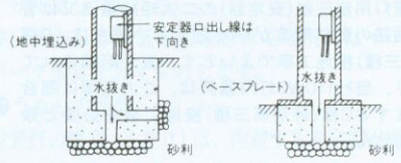

・水抜きが出来ないときは、地中からの湿気を防止するためにポール内へ、川砂を地面より上部（砂側が高くなるように）まで入れてください。
・ポール地際部の、腐食防止のため必ずコンクリート根巻きをしてください。地際部は腐食しやすいので、少なくとも３～５年に１回、できれば年に１回程度必ず定期的に点検をし、もし腐食が見られる場合は速やかに補修、または交換をお願いいたします。



(注1)
・屋外用の安定器は、防雨構造になっていますが、防湿構造ではありません。湿気の多い場所では結露して、絶縁低下する恐れがありますので、防湿型をご使用ください。

構造一般
・屋外用のものは使用状態において雨水が浸入する恐れがなく、しかも雨水が保護ブッシングにかかりにくいこと。
(JISC8110高圧水銀灯安定器より)

・耐食性を高めた塗装済み組立式ポールをご用意しております。790頁をご参照ください。

ガーデンライトの取付方法

① タイプの場合

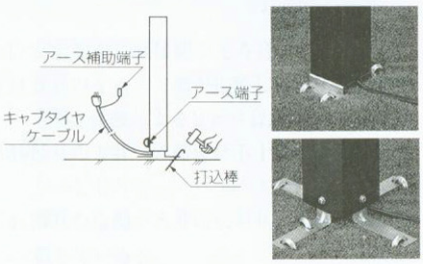

●砂地などの土質の柔らかい場所に設置する場合には、コンクリートなどで打込棒を固定してください。
●アース端子を使用して、D種(第3種)接地工事を行ってください。
●施工に関しては、電気設備技術基準、内線規程にしたがってください。

② タイプの場合

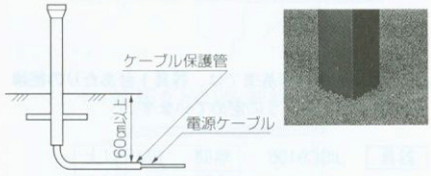

●砂地などの土質の柔らかい場所に設置する場合には、コンクリートなどでポールの埋込部を固定してください。
●配線は、上図のように行ってください。ケーブルは保護管などで保護してください。
●施工に関しては、電気設備技術基準、内線規程にしたがってください。

③アンカーボルトタイプの場合

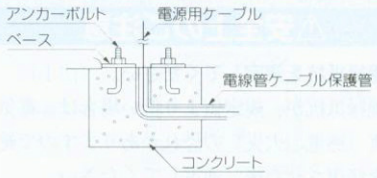

●コンクリートによる基礎工事を行い、アンカーボルトにより取付板を固定してください。アンカーボルト(M10 ～M12mm)は、別途お求めください。
●配線は、上図のように行ってください。ケーブルは保護管などで保護してください。
●施工に関しては、電気設備技術基準、内線規程にしたがってください。

自動点滅器内蔵器具の自動点滅器の交換について

●自動点滅器（EEスイッチ）は品種により最低2000回以上もしくは最低3000回以上の点滅寿命があります。自動点滅器が寿命を迎えると、周囲が十分に明るくてもランプが点灯したままになります。このような状態になった場合には自動点滅器の交換が必要です。交換の方法は器具によって異なります。個々の器具の取扱説明書をご覧の上、正しく交換してください。

なお、器具によっては器具内部の結線作業が必要なものもございます。その場合は専門の知識と技術を必要としますので、お近くの弊社営業所までご相談ください。

カタログ

センサ機能付照明器具について

ひと(熱線)センサとは

●ひと(熱線)センサの動作原理

センサ機能付照明器具に使用している「ひと(熱線)センサ」は赤外線パッシブ方式による人体検知センサです。
地球上のすべての物体は、その温度と表面の性質に応じた電磁波を放射しています。もちろん、我々人間からも電磁波(赤外線)を放射しています(人体表面からは10μmの波長を中心とした赤外線が放射されている)。人体がセンサの検知エリアに入ったとき、センサに入射する赤外線の量は、人体表面と背景との温度差に相当した量だけ変化します。



入射赤外線の変化を検出することにより、人の動きを検知します

つまり、熱源である人体と床と壁などの背景との温度差(約3℃以上)に反応して動作します。

●ひと(熱線)センサの検知範囲

シンプルセルコン Nタイプ



ユニットセルコン Nタイプ NTタイプ



ユニットセルコン ANタイプ



ANタイプは、執務室での使用を想定し、より細かな動作を検知できる微動型センサを使用しています。

上図に示す、センサの検知範囲に入る人体などの"動き"を検知します。(検知する温度差:3℃以上、移動スピードは0.3~2m/sec.)周辺部は若干感度が鈍ります。

■使用上の注意

※(以下の項目はN、NT、ANタイプ共通です)

●ひと(熱線)センサは「温度変化」を検知します。従って下記事項にご注意ください。

・夏場、周囲温度と人体の温度があまり変わらない時、検知範囲や感度が変化する場合があります。
・検知範囲内に人が入っていても、静止している場合や動きの小さい場合は検知しない場合があります。
・人体以外の温度変化でも検知する場合があります。
(例)・太陽光などの強い光の直接照射
・エアコンなどの気流
・検知エリア内の照明器具
・ブラインドやカーテンなどの動き
・人体以外の小動物の動き
・センサのビームを遮へいする障害物がある場合は、検知できません。センサ子器を増設されるかまたは、点灯保持時間の設定を変更してご使用ください。(シンプルセルコン Nタイプ は、子器増設はできません。)

明るさセンサとは

●明るさセンサの動作原理

「明るさセンサ」はセンサに入射する検知範囲内の机上面や床面からの反射光を光量として記憶し、その光量が一定になるように照明器具の光出力を自動的にアップしたり、ダウンすることで調整しています(図A)。したがって、目標照度は同じでも、天井高さや部屋の様々な什器の反射率の違いにより、光量は変動します。当社ではおすすめ用途に応じて対応できるよう2種類のタイプをご用意しております。

(図A)

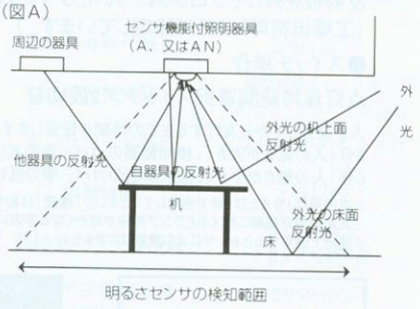

1)ユニットセルコン Aタイプ ANタイプ の場合

●おすすめ用途

主に執務室などで机上面照度が500 lx~1000 lx程度の空間(2灯用の場合。1灯用は250 lx~500 lx程度の空間)

これらのタイプはあらかじめ明るさセンサ検知範囲内の平均照度とセンサに入射する光量の相関データをマイクロコンピュータ内に記憶しています。この記憶しているデータと明るさセンサで検出したデータを比較することで机上面の照度を推定し、周囲の環境変化(外光やランプの光出力減少)にあわせ照明器具の光出力をアップしたり、ダウンしたりすることで照度の変動をできるだけ抑えます。このあらかじめ記憶している目標照度は照度設定スイッチで「明・(中)・暗」の大きく3段階です。
また、それぞれ微調整スイッチで8段階設定なので合計24段階設定となり、天井高さや部屋のさまざまな什器の反射率の影響に対してきめ細かい調整が可能です。

2)明るさセンサ部分離型セルコン・セパの場合

●おすすめ用途

照明器具台数の多い
大規模オフィス(机上面照度:約500~1000 lx)
高照度の店舗空間(約1000~約1500 lx)など

セルコン・セパでは下記条件の空間で使用できるようにしています。そのため目標照度に対する明るさセンサへの入射光量を現場で記憶する方式を採用しています。
具体的にはリモコンで照明器具の光出力を自由にアップしたりダウンすることで目標照度に合わせ、その時のセンサに入射する光量をセルコン・セパに記憶します。この記憶した値に対して周囲の環境変化(外光やランプの光出力減少)にあわせ照明器具の光出力をアップしたり、ダウンしたりすることで照度の変動をできるだけ抑えます。
注)セパの取付高さは5mが目安です。

●明るさセンサの検知範囲

高さ2.5mで約φ4mを重点的に検知しています。



■使用上の注意

・制御する照明器具以外の光の影響を受けない位置を選択してください。
・空調の影響などにより照明器具の出力が変化する場所はお避けください。
・冷ケース、スポットライト等他光源の光が直接入射する場所はお避けください。
・センサ検知範囲の反射率が変化した場合、照明器具の出力が変化する場合があります。
・レイアウト変更等大幅な変更がある場合、照度の再設定が必要です。
・昼光利用の為、窓際へ設置される場合、窓からの距離は、天高÷1.3m以上離してください。

シンプルセルコン Nタイプ

■使用上のご注意

※常温でご使用ください。(5℃～35℃)

●次のような場所でのご使用はお避けください。

・執務室や会議室など、人の動きの小さい所。(消灯の恐れがあります)

※手の細かい動き(ワープロ、書き物、読書など)は検知しない場合があります。(一度検知すると点灯保持時間が延長されます。3分・6分切替)



・軒下など、雨のかかるおそれのある所。



・取り付け高さが2.8mを超える所。



●人以外の熱源にも反応する場合があります。ご注意ください。

例:太陽光などの強い光源の直接照射、エアコンなどの気流、検知エリア内の照明器具、ブラインドやカーテンの動き、ペットなど。

・大理石など反射の強い床面のある所。



・エアコンの吹き出し口や、換気扇の近く。



●夏場など、室内温度が体温に近くなると、感度が鈍くなることがあります。エアコンなどで室温をご調整ください。

●斜めになった天井に設置した場合、センサが検知するエリアも同様に傾きます。ご注意ください。



●パーティション等の遮へい物がある場合は検知できません。



●ひと(熱線)センサは「人の動きによる温度変化」を検知するため、検知範囲内に人が入っていても、静止している場合や、動きの小さい場合には検知しない場合があります。

●レンズに汚れが付着すると検知性能が低下しますので、柔らかい布などで軽く拭いてください。

●センサによる照明器具の点滅回数が極端に多いときは、ランプのフィラメントが断線し、寿命が短くなることがあります。そのようなときは、点灯保持時間スイッチの設定を「6分」でお使いください。

●ひと(熱線)センサ及び照明器具を子器として増設できません。

●長時間ご使用にならない時は電源をお切りください。シンプルセルコンは消灯時でも制御用の消費電力が若干残ります。
消灯時の消費電力は 100V=約0.5W
200V=約0.5W

■センサ検知範囲について

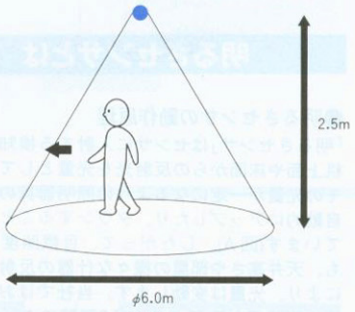

■配線について

適合電線
VVFケーブル
1.6mmまたは2.0mm
単線



■点灯保持時間の変更方法について

反射板を外してブロックについたツマミを回し、消灯までの時間を設定します。
(工場出荷時は3分に設定しています。)

●スイッチ操作

点灯保持時間選択スイッチ／2段切替

人を検知してから消灯するまでの時間を設定します。(検査・約5秒。動作確認用)
3分(人の動きが大きく、検知範囲のカバー率の高い所:ロッカーなど)
6分(人の動きが小さく、検知範囲のカバー率の低い所)

※実使用は3分または6分で使用してください。「検査」は動作確認用ですので、実使用には用いないでください。
点滅回数が極端に増えるとランプ寿命が短かくなる原因になります。
※連続で使用するとセンサによる消灯はできません。



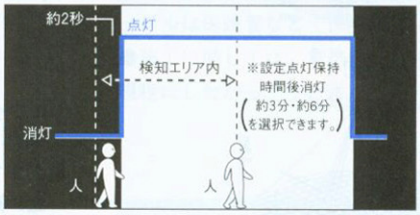

動作(人体検知連動)

■仕様

電源電圧		100V・200V	
起動方式		PH・PN	
使用センサ		ひと(熱線)センサ(NaPiOnセンサ)(焦電型エリア検知方式)	
センサ検知範囲		⌀ 6m(高さ2.5m)	
器具天井取付高さ		2.8m以下	
点灯保持時間		時間切替スイッチ付き(約6分・3分。5秒検査用)	
ウォームアップ時間		35秒(この間、器具は強制点灯します。)	
消費電力		PH	PN
	100V	99W	71W
	200V	98W	70W
熱線センサ子器増設		不可	

ユニットセルコン Nタイプ

■照明設計方法（ロッカー室での例）

●照明器具を選定してください。

センサ機能付照明器具で同時制御する器具の起動方式はPHをご使用ください。

注）他の起動方式の照明器具を接続されるとランプ寿命が著しく短くなることがありますので使用しないでください。

●設計照度にあった照明器具の配置を設定してください。

●センサ機能付照明器具（センサ付器具）とセンサなし器具（同時制御用）を設定してください。

・センサ機能付照明器具1台で、同時制御できるのは3台までです。

・センサ機能付照明器具は入口付近にすると入室と同時に人体検知しやすくなります。



●配線設計をしてください。

・スイッチ回路を設けてください。長期間使用しないときや、センサ『切』モード時に使用します。

・電源はセンサ機能付照明器具にいれ同時制御器具への電源はセンサ機能付照明器具の制御用電源から接続してください。

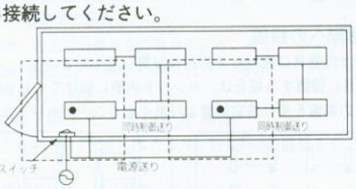

■使用上の注意

ご使用の前に調整作業が必要です。詳しくは施工店にご相談ください。

●ランプ寿命について

センサによる照明器具の点滅回数が極端に多いときは、ランプのフィラメントが断線し寿命が短くなることがあります。そのようなときは点灯保持時間スイッチの設定を『長』でお使いください。

また、同時制御器具は起動方式PHを使用してください。

指定の起動方式以外を使用されますと、ランプ寿命が極端に短くなる場合もあります。

ランプ寿命（フィラメント断線）にいたる点滅回数（当社実験データ）

ランプ	Hf	FLR	
起動方式	Hf高出力固定型 PH	PSインバータ ENH	（参考）銅鉄型 SUH
点滅回数	約20,000回	約10,000回	約5,000回

●以下のようなときは熱線センサ子器（別売 P.22参照）増設をおすすめします。

＊熱線センサ子器は6台まで接続可能です。

1）検知エリアのカバー率が低いとき

2）化粧室の隔壁やロッカー等により、検知できないエリアができるとき

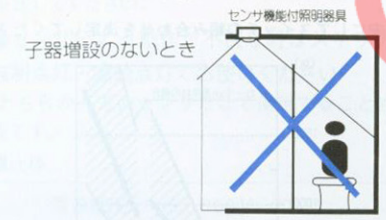

3）人体検知後、できるだけ早く器具を点灯させたいとき（通常、人体検知から点灯まで約2秒程かかります）

●長期間ご使用にならないときは電源をお切りください。センサ機能付照明器具は消灯時でも、制御用の消費電力が若干残ります。

消灯時の消費電力は　100V：約1W
200V：約2W

＊同時制御センサなし器具の消灯時の消費電力
0W

■仕様

電源電圧	100V、200V
起動方式	PH
使用センサ	ひと（熱線）センサ（赤外線パッシブ方式）
ひと（熱線）センサ検知範囲	約6m×約5m（高さ2.5m時）
器具天井取付高さ	2.8m以下
点灯保持時間	時間切替スイッチ付（約6分、3分、（10秒））
センサモード選択	入切り切替スイッチ付
始動時間	3秒以内
熱線センサ子器増設	WN 5605 K 6台まで接続可能
センサ子器増設用信号線	CPEV50m以下（φ0.9mm×1ペア，φ1.2mm×1ペア）
同時制御器具	同タイプセンサなし3台まで（起動方式PH）
消費電力　100W（Hf2灯用の時）	点灯時：99W、消灯時：1W
200V	点灯時：98W、消灯時：2W

ユニットセルコン NTタイプ

■照明設計方法

●器具配置を確認してください。

センサ機能付照明器具で同時制御する器具の起動方式はセンサ付（1灯用PE・PD、2灯用PE）に合わせてください。接続台数は3台までです。

●配線設計をしてください。

スイッチ回路を設けてください。長時間使用しないときや、センサ『切』モード時に使用します。

■設計照度のあった照明器具の配置を設定してください。　床面平均照度：約380lx

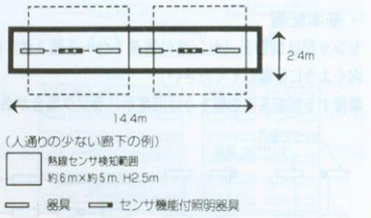

■使用上の注意

ご使用の前に調整作業が必要です。詳しくは施工店にご相談ください。

●以下のようなときは熱線センサ子器（別売 P.22参照）増設をおすすめします。

＊熱線センサ子器は6台まで接続可能です

1）検知エリア子器はカバー率が低いとき

2）化粧室の隔壁やロッカー等により、検知できないエリアができるとき

3）人体検知後、できるだけ早く器具を点灯させたいとき

■仕様

電源電圧	100V、200V
起動方式	PE，PD 1灯用 PE 2灯用
使用センサ	ひと（熱線）センサ（赤外線パッシブ方式）
ひと（熱線）センサ検知範囲	約6m×約5m（高さ2.5m時）
器具天井取付高さ	2.8m以下
調光下限	2段切替スイッチ付 明：100%⇔約50% 暗：100%⇔約25%
センサモード選択	入切り切替スイッチ付
フェード時間	フェードアウト：約3秒
点灯保持時間	約6分、1分（5秒）
熱線センサ子器増設	WN 5605 K（6台）まで接続可能
同時制御器具	同タイプセンサなし3台まで（起動方式はセンサ付に合わせてください）
同時制御用信号線	CPEV線（φ0.9mm×1ペア，φ1.2mm×1ペア）10m以下
外部無電圧a接点	強制　100%点灯 強制 調光下限点灯 （約25%，1灯用PDタイプは消灯）

旧カタログ

ユニットセルコン Aタイプ

■照明設計方法

●一般の照明器具と同じように照明器具の台数配置を設定してください。

1) センサ機能付照明器具の天井取付高さは2.8m以下でご使用ください。

2) センサ機能付照明器具の設定照度はおおよそ500 lx、750 lx、1000 lx相当なので、目標とする机上面照度を保守率を考慮して照度を確保してください。

●センサ機能付照明器具の配置を設定してください。

・基本配置

センサ部は制御系（センサ付器具1台+子器3台）の中心に向くように配置してください。

隣接する制御系の影響をうけ照度がバラツク場合があります。



・窓際への設置

センサ付器具は窓から2列目に設置してください。

1列目に設置する場合は、センサを内側に向けてください。

外光の影響を受け設定照度より低くなることがあります。



・壁際への設置

センサ部は極力壁面から離してください。

床面と壁面の反射率が大幅に違う場合、壁面の影響をうけ適正な照度が得られない場合があります。



・電源系統

同一フロアの電源系統は極力一括にしてください。

違う電源系統の器具が隣接している場合、電源投入のタイミングがずれると、照度バラツキが生じる原因となります。



■使用上の注意

●ご使用の前に調整作業が必要です。詳しくは施工店にご相談ください。

〈設定方法〉

注)什器搬入など現場の反射率が変わるおそれがある場合は、最終の使用環境で設定を行ってください。

1)調光下限スイッチの設定/2段階

・調光下限(暗：約25% または 明：約60%)の選択をおこないます。

・工場出荷時は、明に設定してあります。

・ランプ初期時に、光出力アップの抑制を目的として使用される場合は、調光下限 明での使用をおすすめします。

・窓側で昼光を利用した省エネを目的として使用される場合は、調光下限 暗での使用をおすすめします。
(器具配置の関係で照度不足になり暗く感じる場合は調光下限 明でご使用ください)

2)照度選択、照度微調整スイッチの設定

・スイッチの組み合わせ(照度選択3段×照度微調整8段=24段)により机上面照度は下記のように設定可能です。

目安にしてスイッチの組み合わせを決定してください。



(部屋条件) 床反射率 ：約30%
天井高さ ：2.8m
机上面高さ：床上0.7m

(注 意)・部屋条件:設計照度により、インバータ性能限界となり微調整スイッチを操作しても照度が変化しない場合があります。
・設置場所は上記"部屋条件"と必ずしも一致しないことが予想されます。したがって、机上面照度は斜線部の範囲にて多少バラつくことをあらかじめご了承ください。

・決定した組み合わせにて点灯し、明るさ確認します。

・さらに微調整が必要な場合は、照度微調整スイッチを1段ずつ変化させ調整してください。

●同時制御する子照明器具の起動方式はセンサ付に合わせてください。
(混在は避けてください。)

●明るさセンサによる動作が不快な時は微調整スイッチ『強制点灯』でご使用ください。
通常の器具としてご使用していただけます。

■仕様

電源電圧	100 V、200 V
起動方式	PE
使用センサ	明るさセンサ
明るさセンサ検知範囲	約φ4.0m（高さ2.5m時）
器具天井取付高さ	2.8m以下
照度設定	照度設定3段階 微調整スイッチ8段階
センサモード選択	入切り切替スイッチ付
調光動作範囲	100%～約25%
同時制御器具	同タイプセンサなし3台まで (起動方式PE)
同時制御用信号線	CPEV線 (φ0.9mm×1ペア、φ1.2mm×1ペア)10m以下
外部無電圧a接点	強制 100%点灯 強制 調光下限点灯 (約25%)

ユニットセルコン ANタイプ

■照明設計方法

●一般の照明器具と同じように照明器具の台数と配置を設定してください。

1)センサ機能付照明器具の天井取付高さは2.8m以下でご使用ください。

2)センサ機能付照明器具の設計照度はおおよそ500 lx、750 lx、1000 lx相当なので、目標とする机上面照度を保守率を考慮して照度を確保してください。

●センサ機能付照明器具の配置を設定してください。

1)ひと(熱線)センサのカバー率が低いとエリア内の人を検知しにくくなりますのでご注意ください。

2)センサ機能付照明器具の同時制御はセンサなし同タイプ器具(PE)3台までです。

3)窓側に設置される時は、外光の影響を受けやすいので窓側より離して、お使いください。太陽光や、強い反射光が直接明るさセンサに入ると設定照度より低くなることがあります。離す目安は天高÷1.3以上です。
(例 天井高さ2.6mの時、窓側から2m以上離してください)

・基本配置

センサ部は制御系（センサ付器具1台+子器3台）の中心に向くように配置してください。

隣接する制御系の影響をうけ照度がバラツク場合があります。



・窓際への設置

センサ付器具は窓から2列目に設置してください。

1列目に設置する場合は、センサを内側に向けてください。

外光の影響を受け設定照度より低くなることがあります。

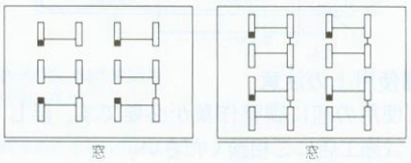

旧カタログ

・壁際への設置
センサ部は極力壁面から離してください。
床面と壁面の反射率が大幅に違う場合、壁面の影響をうけ適正な照度が得られない場合があります。



・電源系統
同一フロアの電源系統は極力一括にしてください。
違う電源系統の器具が隣接している場合、電源投入のタイミングがずれると、照度バラツキが生じる原因となります。

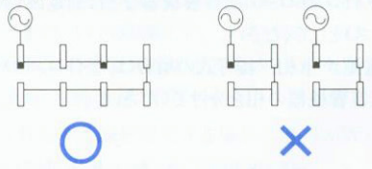

■使用上の注意

●ご使用の前に調整作業が必要です。詳しくは施工店にご相談ください。
注)什器搬入など現場の反射率が変わるおそれがある場合は、最終の使用環境で設定を行ってください。

1)点灯保持時間スイッチ(最初に人を検知してから、消灯までの時間)の設定/4 段階
・設定したい時間にスイッチキャップの切欠部を合わしてください。
・工場出荷時は、10 分に設定してあります。
・5 分:離着席の頻繁なところに…
20 分:机上での細かな作業が多いところに…
連続:熱線センサ機能を"切"にしたい場合
・実使用では"検査"にしないでください。



2)調光下限スイッチ設定/2 段階
・調光下限(暗:約 25% または 明:約 60%)の選択をおこないます。
・工場出荷時は、明に設定してあります。
・ランプ初期時に、光出力アップの抑制を目的として使用される場合は、調光下限 明での使用をお勧めします。
・窓側で昼光を利用した省エネを目的として使用される場合は、調光下限 暗での使用をおすすめします。
(器具配置の関係で照度不足になり暗く感じる場合は調光下限 明でご使用ください)

3)照度選択、照度微調整スイッチの設定
・スイッチの組み合わせ(照度選択 3 段×照度微調整 8 段=24 段)により机上面照度は下記のように設定可能です。
目安にしてスイッチの組み合わせを決定してください。

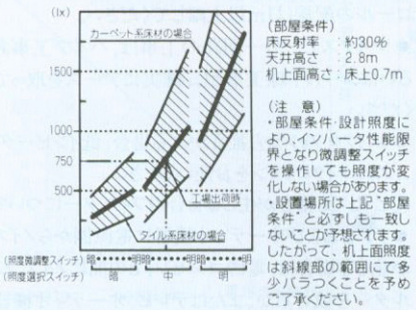

・決定した組み合わせにて点灯し、明るさ確認します。
・さらに微調整が必要な場合は、照度微調整スイッチを 1 段ずつ変化させ調整してください。

●同時制御する子照明器具の起動方式は PE をお使いください。

●同時制御器具台数についてひと(熱線)センサの検知エリアを考慮して、同時制御器具台数を設定してください。

●センサによる動作が不快な時はスイッチを強制点灯・連続点灯でお使いください
*どちらか一方のセンサだけで使用することも可能です。

■仕様

電源電圧	100 V、200 V
起動方式	PE
使用センサ	ひと(熱線)センサ (赤外線パッシブ方式)
	明るさセンサ
検知範囲	ひと(熱線)センサ:約φ7m (高さ 2.5m時)
	明るさセンサ: 約φ4.0m (高さ 2.5m時)
器具天井取付高さ	2.8m以下
照明選択	3 段階切替スイッチ付 (微調整スイッチ 8 段階付)
調光下限	2 段階切替スイッチ付
調光動作範囲	100%～約 25%
同時制御器具	同タイプセンサなし 3 台まで (起動方式 PE)
同時制御用信号線	CPEV 線(φ0.9㎜×1 ペア、φ1.2㎜×1 ペア)10m以下
点灯保持時間	約 20 分・約 10 分・約 5 分 (連続点灯も可能)
熱線センサ子器増設	不可
外部無電圧の接点	強制 100% 点灯 強制 調光下限点灯 (2 灯用 約 25%)

※調光比・消費電力は室温・器具形態によって多少変化します。

セルコン・セパ

■配置について

1)一括制御する照明器具の機種は共通にしてください。(調光動作が正常になりません。)
2)制御する照明器具の近傍に設置してください。(右上図1参照)
3)制御する照明器具以外の影響(光の影響)を受けない位置を選択してください。(右上図1参照)
4)什器、レジの直上等は反射率が周囲と極端に変わることが考えられますので、お避けください。
5)冷ケース、スポットライト等他の光源の近傍はお避けください。
6)入口付近、窓際等に設置し、昼光利用による省エネを図りたい場合は、センサをその近傍に設置し制御する照明器具は、昼光利用ができる範囲にとどめてください。(右上図 2 参照)
7)窓際への設置をされる場合、窓からの距離は天高÷1.3を目安にしてください。
8)明るさセンサセパレートタイプセルコン・セパに隣接する当社のリモコン器具(セパ、あかりモコン照明器具等)はリモコン信号が干渉する恐れがありますので、できるだけ離して設置してください。
離す目安は 2m以上です。
9)天井高さは5m以下でご使用ください。(これ以上の天井高さで使用されますとリモコン操作が困難になります。)
10)明るさセンサの検知範囲は取付高さ2.5mの場合約φ4mです。(下図1参照)

(図1)



(図2)



■使用上の注意

●ご使用の前に下記の調整作業が必要です。詳しくは施工店にご相談ください。
注)什器搬入など現場の反射率が変わるおそれがある場合は、最終の使用環境で設定を行ってください。
1.多数灯を一括で制御しますが、明るさセンサにより下面照度を観測しているのは、センサ下部の一定範囲(約φ4m)ですのでその他のエリアは若干設定照度からはずれることがあります。予めご了承ください。
2.センサ検知エリア内の反射率が大幅に変化する際(人が密集する場合等)には光出力が変化することがありますので予めご了承ください。
3.取付される環境(天井、壁、床などの反射率、外光の強弱など)によっては、設定照度にバラツキが生じることがあります。

〈設定方法〉

1)リモコンで照明器具の明るさを変化させ、お好みの明るさにします。
[設定の目安としては、光出力70%程度にされることをおすすめします。(保守率70%での設計の場合)]
2)リモコンで明るさの記憶を行ってください。
注)現場の明るさを記憶しますので、同一フロア内の調光比を合わせてから行ってください。

■リモコンのアップダウン操作と光出力の関係

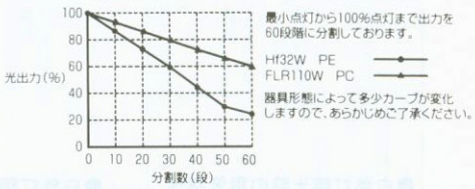

Hf 32 W PE を使用される場合、昼光を利用しないときは、調光下限を 60% 程度に設定することをおすすめします。

■仕様

項目	内容	
電圧	100 V	200 V
起動方式	321	322
制御安定器台数	50 台以下	
消費電力	最大 12 W	最大 12 W
適合インバータと調光範囲	Hf 32 W 連続調光インバータ(起動方式 PE 調光範囲約 25%～100%) FLR 110 W、FPL 36、FPL 55、FPR 96 連続調光インバータ (起動方式 ECH 調光範囲約 60%～100%) ※調光範囲は安定器単独周囲温度 25℃ での値です。器具条件により多少変化します。	
調光信号出力電線長	CPEVφ0.9㎜ トータル 100m以下	CPEVφ1.2㎜ トータル 200m以下
外部連続機能	無電圧 a 接点 1:強制 100% 点灯 外部調光信号入力:外部からのライトコントローラや調光 T/U からの調光信号をそのまま出力	無電圧 a 接点 2:強制点灯下限点灯
動作表示機能	動作状態を示す LED、ブザー付	
設定方法	別売の専用リモコン(FHK 90580)を使用して照度設定や調光上限・下限設定	
取付制限高さ	5m以下	

旧カタログ

ライトコントロールを正しくご使用いただくために

1.共通のご注意とお願い

- 周囲温度は0～35℃のところでご使用ください。
- 浴室など湿気が高いところに取り付けないでください。
- 電線は必ずφ1.6又はφ2.0の銅単線を使用し、電線穴に完全に奥まで差し込んでください。
- 誤結線や負荷の両端を短絡しないでください。ライトコントロール内部の半導体が一瞬でこわれます。
- 改造しないでください。
- ライトコントロールの内部素子の発熱により表面プレートが50～55℃（周囲温度30℃の時）になることがありますが、異常ではありません。
- 調光時にライトコントロールから「ジー」と音がすることがありますが異常ではありません。（内部の雑音防止用コイルの音です。）
- 電源電圧が変動したり、ひずみがありますと調光時にチラツキが生じることがあります。電源電圧の変動に対してチラツキが生じにくい機種としては下記の品番のものがあります。（NQ20898T、NQ20899T、NQ21515T）
- ライトコントロールを複数台使用しての多ヶ所調光はできません。
- ランプと並列にコンセントがつながることのないようにご注意ください。
- 複数台のライトコントロールを単体で取り付ける場合は、上下10cm、左右3cm以上離してください。
- 金属プレートに変更される場合は、プレート温度が熱く感じますので最大負荷容量の70%以下でご使用ください。
- 白熱灯ライトコントロールと蛍光灯器具を組み合せて使用しますと、ランプのチラツキや器具が過熱する恐れがありますのでお避けください。

2.最大負荷容量について

- ライトコントロールは、必ず最大負荷容量以下のランプでご使用ください。
定格負荷容量は単体で金属製スイッチボックスに取り付ける場合の容量です。
- 樹脂製スイッチボックス使用の場合には、最大負荷容量を下表の通り軽減してください。（樹脂製スイッチボックスは金属製スイッチボックスに比べると放熱性が悪いため）

単体使用の場合

スイッチボックスの種類 / 定格容量	最大負荷容量	
	金属製スイッチボックス	樹脂製スイッチボックス
200W用	20W～200W	20W～160W
400W用	40W～400W	40W～300W
500W用	40W～500W	40W～400W
800W用	60W～800W	60W～650W
1100W用	60W～1100W	60W～900W
1500W用	60W～1500W	60W～1200W
1800W用	60W～1800W	60W～1400W

- 同一スイッチボックスに連接設置してご使用になる場合には、最大負荷容量を下表の通り軽減してください。（相互の熱影響があるため）

連接設置の場合

スイッチボックスの種類 / 定格容量	最大負荷容量	
	金属製スイッチボックス	樹脂製スイッチボックス
200W用	20W～160W	20W～100W
400W用	40W～300W	40W～200W
500W用	40W～400W	40W～250W
800W用	60W～650W	60W～400W
1100W用	60W～900W	60W～550W
1500W用	60W～1200W	60W～750W

※プレートは別途お求めください。（ただし、洋風モダンプレート、ニューコスモプレートはUオーダー対応できません。）
※1800Wのライトコントロールは連接設置できません。
※蛍光灯用ライトコントロールやPC、Hfライトコントローラは負荷容量の軽減の必要はありません。

3.音響機器などへの雑音について

- ライトコントロールは雑音防止装置（ノイズフィルター）を内蔵していますが、ラジオや各種音響機器に雑音障害をおよぼす場合がありますので、次の対策を実施してください。

①電源を別電源にしてください。
- ライトコントロールと音響機器などは別電源（別トランス）としてください。
- 電源が単相三線方式の場合は、ライトコントロールと音響機器の相を分けてください。

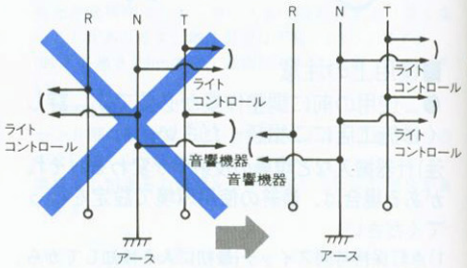

②アンプ・プレイヤーのアースをとってください。
- 音響機器のアースをとる場合は、必ず専用アースとし、他の電気機器のアースと兼用しないでください。
- CDプレイヤーのアースを、アンプのアース端子にとってください。

③チューナー（ラジオ）にアンテナを張ってください。
- 鉄筋の建物や送信所より遠い所など電波が弱い所では、有効なアンテナを張ってください。
- ライトコントロールと音響機器やアンテナ・アース線とは1m以上離してください。
- ライトコントロールの配線と音響機器配線は、別パイプ工事としてください。パイプ工事ができないときは、配線間距離を1m以上とってください。
- 配線間距離が1m以上確保できない場合は、アンテナと機器との間の配線に同軸ケーブルを使用してください。テレビのフィーダー線とライトコントロールの配線は1m以上離してください。
- マイクスピーカー回路の工事は、パイプ工事あるいはシールド線工事とし、確実にアースを取ってください。
- マイクロフォンから雑音が入る場合、低インピーダンスのマイクロフォンをお使いください。

④どうしても雑音が生じる場合のフィルターについて
- テレビおよびオーディオ機器に電源側からノイズが生じる場合は、電源コンセントとの間にノイズフィルターを設けるか、またはテレビ、オーディオ機器などの電源側に絶縁トランスを設置してください。

●白熱灯調光時の電気特性



●白熱灯調光時の照度比と電力



●蛍光灯調光時の照度比と電力

EDZ ランプ：FLR40 S/M（一般ランプ）
電圧：AC100V用



カタログ

4.適合負荷について

■白熱灯用ライトコントロール

- 白熱灯専用です。蛍光灯、水銀灯や換気扇などには使用できません。
- 電球形蛍光灯は白熱灯ではありませんので使用できません。
- 400W以下のライトコントロールは、普通電球1灯100W以下の電球をご使用ください。
  「普通電球1灯当たり100W以下の電球をご使用ください」とはハイビーム電球、ミニハロゲン電球などの特殊電球や100Wを越える電球は使用できないという意味です。
  (これらの電球は電球が寿命のときに大電流が流れ、半導体がこわれます。)
  これらの電球を調光する場合には、500W以上のライトコントロールをご使用ください。
- U-doスイッチ、壁で点灯切り替え可能型スイッチなどの調光機能がついた照明器具は使用できません。
- 低電圧ミニハロゲン器具用のダウントランスとの組み合わせ使用については下記の「負荷組み合わせ表」をご覧ください。(○印以外の組み合わせ使用はできません。)
- 適合負荷については、「使用ランプ一覧表」をご覧ください。

■低電圧トランス用ライトコントロール

- 当社製の低電圧ミニハロゲン器具用のダウントランスが使用できます。
- 一般の白熱電球やハロゲン電球は使用できます。
- 低電圧ミニハロゲン器具用のダウントランスとの組み合わせ使用については下記の「負荷組み合わせ表」をご覧ください。(○印以外の組み合わせ使用はできません。)
- ローボルトショップライン用ダウントランス(品番DH0372、NK00833BP、NK00833WP)やトランス内蔵器具は使用できません。
- 他社製のダウントランスは使用できません。

■蛍光灯用ライトコントロール、PC,Hfライトコントローラ

- 専用の照明器具との組み合わせが必要です。組み合わせを間違うと使用できませんのでご注意ください。
  - 調光専用蛍光灯器具……蛍光灯用ライトコントロール(起動方式:DH)
  - PCインバータ照明器具 …PCライトコントローラ(デューティ制御方式)
  - Hfインバータ照明器具 …Hfライトコントローラ(デューティ制御方式)
- 他社製の照明器具は使用できません。

■白熱灯用ライトコントロール・蛍光灯用ライトコントロール・Hf・PCライトコントローラの負荷組み合わせ表

負荷の種類 ＼ ライトコントロール ライトコントローラ				白熱灯用 一般白熱灯用ライトコントロール (NQ20510KTなど) (NQ20591)	白熱灯用 低電圧トランス用ライトコントロール (NQ20898T) (NQ20899T)	白熱灯用 ハイパーライコン (NQ28041TK) (NQ28061TK)	蛍光灯用 Hfライトコントローラ (NQ21572K) (NQ21575K) (NQ21570)	蛍光灯用 PCライトコントローラ (NQ21562K) (NQ21565K) (NQ21560)	蛍光灯用 蛍光灯用ライトコントロール (NQ21552) (NQ21555) (NQ20581) (NQ38820)
白熱電球				※	○	○	×	×	×
ハロゲン電球				※	○	○	×	×	×
低電圧(12V用)ミニハロゲン電球	35Wまで用	銅鉄	NK00838K	×	○(2台以上)	○(2台以上)	×	×	×
	50W用	銅鉄	NK00840K	×	○	○(2台以上)	×	×	×
		電子	NK00845P	○(2台以上)	○	○(2台以上)	×	×	×
	75W用	銅鉄	NK00841K	×	○	○(2台以上)	×	×	×
		電子	NK00846K	○(2台以上)	○	○(2台以上)	×	×	×
	100W用	銅鉄	NK00842K	×	○	○(2台以上)	×	×	×
		電子	NK00847K	○(2台以上)	○	○(2台以上)	×	×	×
	300W用	銅鉄	DH0371	×	○	○	×	×	×
	ローボルトショップライン用ダウントランス(デューティ信号方式)		DH0372	×	×	×	×	○	×
蛍光灯	Hfインバータ照明器具(デューティ信号方式)			×	×	×	○	×	×
	PCインバータ照明器具(デューティ信号方式)			×	×	×	×	○	×
	蛍光灯調光器具(起動方式:DH)			×	×	×	×	×	○(2台以上)

○…適合　×…適合できません　※使用ランプ一覧表をご覧ください。

- 上表の○印以外の組み合わせは使用できません。
- 他社の低電圧トランス付器具との組み合わせは使用できません。
- (2台以上)と表示しているものは、1台のみで使用の場合、100%点灯時ちらつく場合があります。

■白熱灯用ライトコントロール使用ランプ一覧表

ライトコントロールの種類 ＼ ランプの種類		シャンデリア電球	シリカ電球	クリア電球	ハナボール電球	レフ電球	ハイビーム電球	ミニハロゲン電球	低電圧ミニハロゲン電球 注1	ネオピュア電球	ミニクリプトン電球	KTクリプトン電球	アドフラッシュ	まなびーむ電球	電球形蛍光灯 注2	ツイン蛍光灯 注2
NQ20170 NQ20424T NQ20210T NQ20410KT NQ20203T NQ20413KT NQ20411KT NQ20420T NQ20414KT NQ20423T NQ20421T	電球のW数が100W以下の電球の場合	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	×	○	×	×
	電球のW数が100Wを超える電球の場合	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
容量500W以上のライトコントロールおよびNQ38850		○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	×	×

注1) 専用のライトコントロールがあります。
注2) 電球形蛍光灯は白熱電球ではありませんので使用できません。

旧カタログ

調光設備の設計・施工上のご注意

1.電源について

変圧器は照明専用変圧器としてください。

●動力用変圧器は電圧の変動が発生しやすく、音響用変圧器は雑音(ノイズ)の影響が発生しやすい為に、照明専用変圧器としてください。

変圧器容量の概算容量は下式で求められます。

●変圧器容量＝総負荷設備容量×需要率×余裕率

総負荷設備容量とは照明負荷容量の合計値、需要率は0.7～0.8、余裕率は1.1～1.2が一般的な値です。

幹線設備は極力太く、短かくしてください。

調光装置は位相制御方式を採用していますので、配線が長いと配線インピーダンスの影響と中性線に歪波形の大電流が流れることにより、電源波形歪みが発生し、照明負荷のチラツキの原因となります。電源波形歪みを減少させる方法としては

❶変圧器と調光装置を同室に設置し、幹線の配線長を短かくする。

❷変圧器と調光装置を離れた場所に設置する場合には、その幹線の配線長を100m以下とする。かつ❸～❺についても注意する。

❸大容量設備で幹線の配線長が長い場合には、相間のインピーダンス差を少なくするために幹線をねん架する。

❹幹線の中性線の太さは、各相の電線のそれと同等以上とする。特に幹線の配線長が100m近くになる場合には、中性線の太さを各相のそれの1.5～2倍にする等の配慮が必要です。

❺幹線の電圧降下は3%以内となるように配線の太さを決める。配線長が60mをこえる場合には4%以内とする。

❻幹線ルートが建物磁性体をループしないようにする。

等の配慮が必要です。

2.調光負荷について

調光回路、直回路の実負荷容量は、負荷MCBの80%以下としてください。
低電圧トランス付白熱灯器具を調光制御する場合は、当社の器具との組み合わせに限ります。

※一般型低電圧トランス(銅鉄式：NK00840K・NK00841K・NK00842K)と低電圧電子トランス(調光タイプ：NK00845P・NK00846K・NK00847K)との併用はできますが、低電圧電子トランス内蔵型器具との併用はできません。

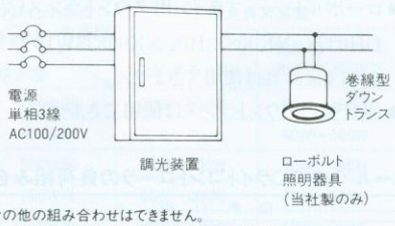

その他の組み合わせはできません。
尚、1回路当り2台以上の器具を接続してください。

蛍光灯を調光する場合のご注意点…(図1)

当社製の調光ユニットと他社製の調光器具(調光用安定器)又は、当社製の調光器具(調光用安定器)と他社製の調光ユニットとの組み合わせは、互換性がありませんので、必ず当社製の蛍光灯用調光ユニットと調光用専用安定器(器具)をご使用ください。

●図2のように調光ユニットの出力C.D.Zと照明器具(調光用安定器)C.D.Zの結線は必ず合わせてください。誤結線を1ヵ所でも行いますと、チラツキ発生または調光不能となります。

●調光用安定器はスムーズに調光ができるようにするため、常にランプフィラメントを予熱していますので、光出力を0%にしてもフィラメント部分がわずかに点灯することがありますが、異常ではありません。長時間ご使用にならない場合は、必ずブレーカを切ってください。なお、0%になった時に予熱回路をカットする場合は、別途指定が必要です。

●調光器(装置)と調光用蛍光灯器具間の配線を長くすると、配線の浮遊容量などにより、チラツキなどが発生することがありますので、100m以内としてください。(図3)

●調光用安定器を別置にする場合は、安定器とランプ間の配線を長くすると、チラツキなどが発生することがありますので、10m以内としてください。(図3)

●安定器とランプまでの配線は、安定器の赤線側と青線側に分けて各々2芯のVVF線で施してください。4芯の線で配線すると、チラツキや調光不良の原因となります。(図3)

●シールド線を使用すると、チラツキや調光不良が発生したり、漏電ブレーカや漏電火災警報器が作動することがありますので、使用しないでください。

●安定器ボックスを設置する場合はボックス相互の間隔を10cm以上離してください。

●蛍光灯用調光ユニット1回路当りの最少灯数は2灯です。必ず1回路2灯以上でご使用ください。(ただし、200V用は4灯以上)

●調光用安定器に使用できるランプ(20W・40W)は、φ32mm管の外面ストライプタイプのみです。110V用は、38mm管外面シリコン方式(FLR110H/A)をご使用ください。

●蛍光灯調光の場合、明るさを0.5%以下にした時に、チラツキやランプ間の明るさのふぞろいが起こる事があります。

※高周波点灯を使用した蛍光灯調光用Hf・PCインバータ照明器具と専用調光ユニットを組み合わせた蛍光灯調光システムもございます。お問い合わせください。ただし、従来からある3線式の蛍光灯調光システムとは互換性はありませんのでご注意ください。

■図1 蛍光灯を調光する場合

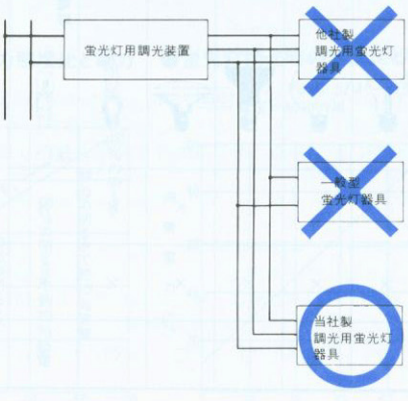

■図2 調光ユニットと蛍光灯照明器具の結線図

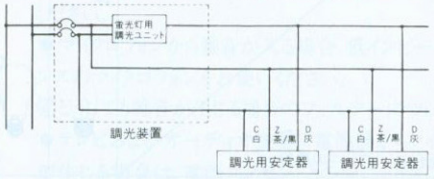

■図3 調光用安定器を別置にする場合

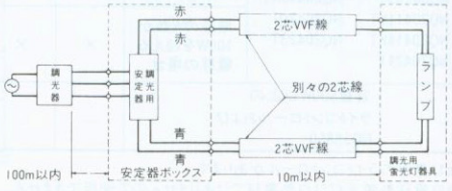

旧カタログ

3.調光操作器と調光盤本体との配線について

●手動式調光操作器と調光盤本体との配線は、単独コンジット配線またはダクト配線にしてください。また、配線は0.5mm以上をご使用ください。

●手動式調光操作器と調光盤本体との離隔距離は25mまでです。ただしシールド線を使用しますと50mまで可能です。

4.音響機器、TV等への雑音について

調光ユニットには雑音防止装置を内蔵していますが、音響機器・TVなどに雑音障害を及ぼす場合がありますので次の対策を実施してください。

調光装置は位相制御方式を採用しています。位相制御された電流波形は、急な立ち上がりを持っているため、高周波成分が多く含まれています。この高周波成分は、調光ユニット内のフィルタ回路で減衰させていますが、微少信号電圧・電流を扱う音響機器では、雑音として出てくる場合があります。雑音障害の経路(種類)とその対策は次の通りです。

❶高周波分が電源を経由して音響機器に影響を及ぼす場合があります。

・対策A…各々専用変圧器を設けてください。(大規模設備)(図4)

・対策B…シールド付対トランスを設けてください。(中・小規模設備)(図5)

❷高周波分が空中伝搬して音響機器に影響を及ぼす場合があります。

・対策…音響機器と調光機器は別の部屋に設置してください。やむなく同一の部屋に設置する場合は、少なくとも5m以上離してください。(図6)

・ワイヤレスを使用する場合はFM帯を使用してください。

❸電源線や負荷線に高周波電流が流れ磁界が発生し、その近くにある音響信号線に影響を及ぼす場合があります。

・対策A…調光設備線(負荷線・電源線)と音響、TVアンテナ設備(マイクコードなど)は、1m以上離してください。(図6)

・対策B…調光設備線及び音響設備線は別配管処理をしてください。(図6)

・対策C…調光器と音響機器は、D種(第三種)接地工事を必ず行ってください。

雑音対策について

音響機器などへの影響を防ぐために、次の処置を行ってください。

①電源を経由して影響を与える場合の対策

■図4. 各々専用変圧器を設ける
(大規模設備)



■図5. シールド付対トランスを設ける
(中・小規模設備)

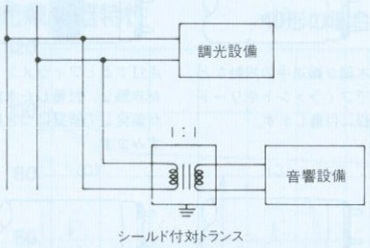

②空中伝搬で影響を与える場合の対策

■図6.

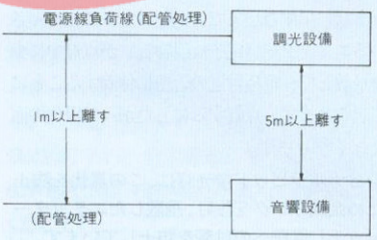

・同時通訳システムや医療機器が近くにありますと影響を与える場合がありますので充分ご注意ください。

5.調光ユニット及び器具の騒音について

調光ユニットには、雑音防止フィルター用としてチョークコイルを使用しているため、調光時に微少音が発生しますが問題ありません。また、中・大型調光装置の調光ユニットは、冷却用としてファンを使用していますので、多少音が発生します。特に騒音が問題となる場合には、専用の調光器室に設置してください。

●調光用蛍光灯器具は、位相制御を行いますので安定器に多少うなりが発生し、建築物構造により共振共鳴して音が高くなる場合がありますので、特に騒音が問題となる場所に設置される場合は、安定器を別置にしてください。(別途安定器ボックスをご利用ください。)

●特に騒音が気になる用途にはインバータ照明器具(起動方式EDH・PD)をご使用ください。

6.負荷短絡について

調光ユニットに使用している素子は一瞬の短絡で破壊されますので調光負荷を短絡しないようにご注意ください。

負荷短絡は、負荷配線工事及びランプ交換時などに、同一回路内の2線(非接地側と接地側)が接触する事により起こります。

●負荷側の配線に関しては、絶縁(導通)確認をしてから調光器へ接続してください。

●ランプ交換をする時には、調光器のブレーカを切ってから交換してください。



負荷側の導通確認後に接続してください。

旧カタログ

蛍光灯について

■蛍光灯使用中に発生する外観変化

蛍光灯は、使用するにしたがって管の端が黒ずんだり、膜面が変色することがあります。
これには種々の原因があり、変化の状態もそれぞれ違っています。

スポット黒化

スポット状に黒ずむ現象で、電極コイルに充てんされているエミッター（電子放射物質）が点灯中に少しずつ飛散して、電極付近の管壁に付着することによって起こります。点灯するにしたがって黒化の面積も大きくなります。

●ナショナルラピッド蛍光灯は、この黒化を防止するため金属リングを設け、飛散したエミッターをキャッチし管壁への付着を防止しています。
このため、寿命末期までほとんどスポット黒化が発生しません。またナショナル高出力蛍光灯は、金属プレートを設けて、スポット黒化をほとんど防止しています。





●金属リングはコイルを覆うような形に取り付けられていますので、フィラメント部分の輝度が低下し、金属リングのないランプと比較すると、両端1～2cm位が幾分暗くなります。
●また金属リング付近の放電が不規則に変化し、ちらつくことがありますが使用するに従い安定する傾向にあり、寿命などの特性には影響ありません。

初回点灯黒化

新品のランプを初めて点灯した直後のみに発生する現象です。管内の水銀が輸送中などにフィラメントやリード線に付着し、点灯直後瞬間的に蒸発し管壁に付着することによって起こります。点灯を続けると温度の上昇によって水銀が蒸発し、黒化現象は消えます。以後は発生しませんし、特性には影響がありません。

(A)



水銀が輸送中の振動などでフィラメントやリード線に付着します。

(B)



点灯するとフィラメントが赤熱し、付着した水銀が蒸発して管壁につき黒ずみます。

(C)



そのまましばらく点灯すると、熱で管壁に付着した水銀は徐々に蒸発し黒ずみは薄くなります。

(D)



黒ずみが消えます。

エンドバンド

点灯するにしたがって、口金から数センチほどのところから中央に向かって蛍光物質が変色する現象です。初めは薄く徐々に黒ずみ、口金側にはっきりした境界線ができ中央部ほど薄くなるのが特徴で、寿命末期には色が濃くなります。なおこの現象は、明るさや寿命にはほとんど影響ありません。



水銀粒子付着

ランプ中央部の下側や、照明器具のルーバと接近した付近に黒い粒子が付く現象です。管内の水銀の微粒子が付着するために起こります。水銀はランプの点滅によって蒸発、凝縮をくり返しますが、最も温度の低いところに集まる性質があるために起こるものです、明るさや寿命には影響ありません。



蛍光物質の変色（斑点現象）
内面導電被膜の変色（黄変）

内面導電被膜方式（M-X）のラピッド蛍光灯の場合、使用するに従って中央部分内面に斑点状のもの（斑点現象）が発生したり、中央部分全体が変色（黄変）することがあります。斑点現象はガラス管内面の導電被膜と水銀粒子の間の微放電によって、蛍光物質が少しずつ変色するために発生するものです。ランプに直接空調設備などからの風が当たると、その部分が冷却され水銀粒子が集まりやすくそこに斑点現象が発生しやすい傾向があります。また黄変は、被膜や蛍光体が電子やイオンの衝撃で損傷され変色するために発生します。

●ナショナルラピッド蛍光灯〈内面導電被膜方式（M-X）〉は、被膜や被膜と蛍光物質の間にある保護膜の材質・厚さ・加工方法等に改良を加え、また正確な水銀量のコントロールに適したカプセル方式の製法を採用するなどにより、斑点現象や黄変の発生を減少させています。



蛍光灯・器具設計上のご注意

●殺菌灯の器具を設計する場合は、耐候性を考慮した設計にしてください。
●風がランプに連続的に当たるような器具設計（例えば換気孔を兼ねた器具）はさけてください。
照度低下や水銀の擬集・斑点を生じます。

●ツイン蛍光灯の28～96形の点灯方向は、口金上から水平までの範囲をおすすめします。
ランプの明るさが低下したり、短寿命の原因となることがあります。
●Hfスリム蛍光灯は、水平点灯以外で使用する場合、ランプマーク側を下にしてご使用ください。

●110形の、低温特性は良好ですが、高温では光束低下が大きいため、器具の放熱には十分ご注意ください。
●Hf蛍光灯は、高温での光束低下が大きいため（特に高出力使用時）、器具の放熱には十分ご注意ください。

蛍光灯のご使用にあたって

●安定器・器具との互換性にご注意ください。ランプと安定器・器具との組み合わせが不適当ですと、点灯しなかったり、短寿命の原因になります。
●使用場所の温度にご注意ください。蛍光灯は、周囲温度の影響を受けやすいランプです。また、品種によっては推奨温度範囲が制限されているのもあります。
●点滅にご注意ください。蛍光灯は、1回の点滅で約1時間寿命が短くなります。

旧カタログ

蛍光灯・使用上のご注意

●非常灯及び誘導灯には器具に指定されたランプ以外は使用しないでください。
低温時または非常電源切替時などに点灯しないときがあります。
・FL40SS…/37、FLR40S…/M・X・36、FLR110H…/A・100は非常灯・誘導灯には使用できません。
必ずFL40S…、FLR40S…/M・X、FLR110H…/Aを使用してください。(FLR40S…/M・X・36については、インバータの場合使用できます。)

●連続調光型器具には、器具に指定されたランプを使用してください。

●点滅を繰り返すなど正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切ってランプを交換してください。
・点灯管(グロースタータ)も調べてください。

●ランプは5～40℃の周囲温度での使用をおすすめします。省電力を目的に設計されたランプは、下記の周囲温度の範囲で、屋内用として使用してください。

ランプ	周囲温度範囲
FL40SS…/37	5～40℃
FL65SS…/58 FLR40S…/M・X・36 FLR110H…/A・100	10～40℃

点灯しなかったり、低温時に明るくなるまでに時間がかかったり、一部チラツキが発生したりすることがあります。

●低温時には、始動しにくかったり、点灯しても暗かったり、明るくなるまでに時間がかかったり、ちらついたりすることがあります。

●ランプに直接冷風があたると、冷風のあたる部分に水銀が凝集しますが、特性的には問題ありません。

●殺虫剤・殺菌剤等をランプに直接噴霧しないでください。
ランプの樹脂部(口金など)が劣化します。

●始めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

●点滅を頻繁に繰り返す場所での使用は不向きです。
蛍光灯は、点灯する際に最も負担がかかり、1回の点滅で約1時間寿命が短くなります。
1日数回の点滅ならほとんど影響はありませんが、20～30回も点滅すると、寿命は極端に短くなります。

ランプ寿命(フィラメント断線)にいたる点滅回数(当社実験データ)

ランプ	Hf	FLR	
起動方式	Hf高出力固定型 PH	PSインバータ ENH	(参考)銅鉄型 SUH
点滅回数	約15,000回	約10,000回	約3,500回

●蛍光灯は、使用するにつれて明るさが低下するとともに、発色も若干変化しますので、一斉交換をおすすめします。

●ランプ交換につきましては定格寿命(例:FLR40なら(12000h)での定期的な一斉交換をおすすめします。定格寿命をすぎての使用は器具故障の原因となります。

●光束減退特性　40形の場合

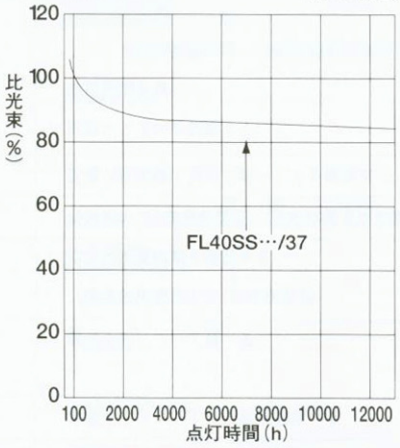

■蛍光灯の冬場(低温時)の特性

蛍光灯は、20℃～25℃の周囲温度で使用した時に最高の特性を発揮するようにつくられています。このため、低温になる冬場では、夏場にくらべて特性に差があります。

●冬場では点灯してから明るくなるまで時間がかかります。
蛍光灯は夏場では点灯直後でも実用上支障のない明るさになりますが、冬場では安定した明るさになるまで約5～6分かかります。

●蛍光灯は周囲の温度や風などにより明るさが変化します。
器具への空気の出入が強い換気方法や低温となる場所では極端に照度が低下します。
Hf照明器具は冷風がランプに局部的に当たる場合にはランプの片側が暗くなることがあります。ランプに局部的に冷風があたる場所での使用はお避けください。

●冬場、初めて点灯した時、端部が黒くなることがあります。
新品の蛍光灯の初回点灯黒化と呼ばれるもので、しばらく点灯しておくと黒ずみは消えてしまいます。
一般形も低消費電力も同じですが、低消費電力型(スタータ形)は省電力効果を高めるため管径が細くなっていますので、一般形よりやや強く感じます。

●冬場では暗く感じたり、ちらついたり点滅したりすることがあります。
どのような品種でも、冬場のまだ寒い朝の室内などでは、夏場にくらべて点灯直後に非常に暗く感じたり、ちらついたり点滅したりすることがあります。暖房などで室温があがれば明るくなります。冬場のガレージなど温度があがらない屋外では、夏場にくらべて暗く感じます。一般形も低消費電力型もほぼ同じですが、低消費電力型のスタータ形40W形・65W形やラピッド40W形・高出力110W形はやや強く感じます。

■110形

●110形を屋外などの汚れの激しい場所で使用する場合は、近接導体付の器具でご使用ください。

●110形はランプ表面がホコリや煙草のヤニ等で汚れると始動性能が悪くなるので定期的に清掃をおすすめします。この場合クレンザー等洗剤のついた布で拭くとランプ表面に施してあるシリコンコーティングがはがれますので清掃は軽い水拭き程度にしてください。

●110形のランプを使用する器具は、器具を接地してください。

■パルック蛍光灯スリム形

●18形・27形・36形は、点灯してから明るくなるまで少し時間がかかります。特に周囲温度が低いほど時間がかかりますが異常ではありません。

■Hf蛍光灯

●Hf蛍光灯はHfランプ専用表示のある専用器具で使用してください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。
不点灯・短寿命やチラツキが生じることがあります。

■ツイン蛍光灯・カラーツイン蛍光灯

●ツイン蛍光灯は、ランプ先端に微少な斑点ができることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

●36形・55形・96形は、低温時に明るくなるまで時間がかかり一部のチラツキが発生することがあります。周囲温度5～40℃で使用してください。

●Hfツイン蛍光灯は、低温時に明るくなるまで時間がかかったり一部明るさのムラが発生することがありますが異常ではありません。
周囲温度10～40℃で使用してください。

■殺菌灯

●殺菌灯は、水中では使用しないでください。さい。
ランプは、温度が低くなり、短寿命になります。

●殺菌灯及び反射板などの定期的な清掃やランプ交換を実施してください。
殺菌効果が低下します。

旧カタログ

HIDランプ・使用上のご注意

●ランプや安定器に表示された電圧で使用してください。
●電源電圧は安定器に指定された電圧の±6%の範囲内で使用してください。
●急激な電圧降下(5%以上)がある場合、ランプが消灯することがあります。
●安定器からランプ(ソケット)までの管灯回路長に制限のある品種は、指定の長さ以下で使用してください。
●ランプは調光して使用しないでください。
(パナゴールドと蛍光水銀灯〈調光形〉を除く。)
短寿命の原因となることがあります。
●パナゴールド、ハイゴールド、ハイカライト(50形・140形)、スカイビーム、マルチハロゲン灯標準形〈Sタイプ〉、マルチハロゲン灯SC形〈Sタイプ〉、カラーHIDランプパナビーム、マスターカラーは、ランプが不点になった時すぐにランプを交換するか、電源スイッチを切ってください。
不点になったランプを長時間放置しますと、高圧パルスにより点灯装置及び管灯回路の故障の原因となります。(パナゴールドは、パナゴールドD〈LSタイプ〉を除く。)
●ハイカライト、スカイビーム、マルチハロゲン灯は、ランプ個々に光色のバラツキが若干ありますが、照明効果の面では実用上問題ありません。
●パナゴールド・D、ハイゴールド、マルチハロゲン灯SC形〈Lタイプ〉は、電源スイッチを入れるとランプに内蔵されているスタータが点滅し、放電開始までに数十秒かかる場合がありますが異常ではありません。

■メタルハライドランプ
●テフロン膜付きランプは、鋭利なものをぶつけたり、みがき粉等でランプを清掃しないでください。
樹脂膜に傷がついたり、剥離の原因になります。
●スカイビーム〈両口金形〉は直接素手でふれないでください。
ガラスが劣化して破損や短寿命の原因となることがあります。
きれいな手袋などを使用してください。汚れた場合はアルコールなどを浸したきれいな布で拭きとってください。
※尚、1040頁からのランプ・安定器もご参照ください。

HIDランプ・器具設計上のご注意

●テフロン膜付きランプは、ランプ表面温度が260℃を超えないように器具を設計してください。
●ランプ口金部の温度が230℃以下になるよう器具の設計をしてください。
(但し、低圧ナトリウム灯は160℃以下、スカイビーム〈両口金形〉は250℃以下になるよう器具の設計をしてください。)

旧カタログ

ＨＩＤランプの故障診断　―故障かな、と思ったら。―

ＨＩＤランプの不具合をチェックするには、安定器を含めた回路を無負荷時、短絡時、点灯時の各状態で点検することが必要です。

●点灯時間を調べ、新しいランプと交換して、正常に点灯することが確認できれば安定器を含めた回路は正常ですので、ランプの故障と判断できます。

■ＨＩＤランプの主な寿命末期現象

ＨＩＤランプは、点灯時間と共に徐々に電極が消耗したり、発光管の封入物の反応により、ランプの特性が変化していきます。主な寿命末期現象は、次のとおりです。

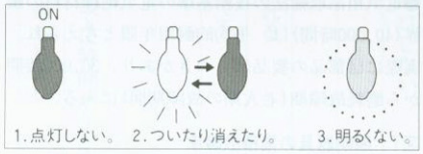

（社団法人日本電球工業会　ＨＩＤランプガイドブック〔第３版Ｊ〕より抜粋）

症状	原因	チェック方法	処理
ランプが点灯しない	ランプの取り付け不完全。 ランプ自体の不良。 器具、ソケット、配線不良。	ランプをソケットに十分ねじ込む。 ランプを交換してみる。 ソケット部の配線やリード線の接続の良否を調べる。 使用時間を調べる。 寿命かどうかを判断する。	ランプ交換。 不具合部分のチェック。
	発光管リーク、溶接外れなどのランプ不良。	正常な安定器で点灯しないことを確認する。	ランプ交換。
	安定器の不適合または不良。	安定器の二次無負荷電圧、二次短絡電流が正常かチェックする。	安定器交換。
	安定器の寿命。	安定器設置時期を確認する。 （標準使用状態で8～10年が寿命）	安定器交換。
	電源（無電圧、スイッチ外れ、ヒューズ切れ等）の不良。ブレーカの動作不良。	電源全般について調べる。	故障箇所を修理。
	誤配線。	電源からランプまでの配線を調べる。	誤配線箇所を修理。
	ヒューズ、ブレーカの動作。	安定器の始動時、無負荷時の入力電流とブレーカの容量が適合しているか確認する。	適正容量のヒューズ、ブレーカに交換。
	電源電圧の低過ぎ。	電源電圧を調べる。	電源電圧を適正化する。
	二次側配線亘長が長すぎる。	指定された配線亘長の範囲内であるか調べる。	取り付け場所の再検討。
ちらつきや点滅を繰り返す	ランプ電圧が高い。	ランプ電圧をチェックする。 特に高圧ナトリウムランプと器具の不適合が考えられる。	ランプか器具のどちらかを交換する。
	電源電圧が低過ぎる。	電源電圧、安定器二次電圧が適正範囲か調べる。	電源電圧を修正する。
	電源電圧の変動が激しい。	瞬間的に電圧が低下するとランプのちらつきや点滅を生じる。	電源変動を少なくする。
	自動点滅器が誤動作している。	不必要な外部光を受けていないか点滅器の位置を調べる。	点滅器を移動するか、カバーを設ける。
点灯するが明るくならない	電源電圧が極端に低い。	電源電圧が定格の94%～106%の範囲にあるか調べる。	電源変動を少なくする。
	安定器の不適合。（W数の小さいのを使っている）	ランプの種類と安定器の適合性を調べる。	適合安定器に交換する。
	器具、ランプの汚れがひどい。	使用環境を調べる。	ランプ、器具の清掃。
	マルチハロゲン灯の場合、ランプの点灯方向が不適合。	指定された点灯方向以外で使用されていないか調べる。	ランプ交換。
短時間で点灯しなくなる	ランプ外管リーク、発光管不良。	ランプに外管リークや破損がないか調べる。	ランプ交換。
	電源電圧が低い、または高い。	電源電圧を調べる。	電源電圧の修正。
	安定器の電圧違い。	使用安定器の電圧が正規のものか調べる。	安定器交換。
	安定器不適合、または不良。	安定器の適合性を調べる。 二次電圧と二次短絡電流が正常かを調べる。	安定器交換。

旧カタログ

一般照明器具の耐用年限

照明器具の耐用年限は使用条件(温度、湿度、電源電圧、点灯時間など)により影響され端的に示すことは困難とされていますが、JIS C 8105の解説では次のように書かれています。

JIS C 8105「照明器具通則」解説より抜粋

蛍光灯器具の耐用年限を端的に明言するのは困難である。しかし、一般の施設用蛍光灯器具の交換の目安を提示しておくことは、予防保全の立場で維持管理の担当者にとって有益と考え、次に示した。

●電気絶縁材料は使用するに従って化学変化を生ずるので、電気用品取締法の技術基準では、その限界を40,000時間と規定している。照明器具において電気材料の劣化が問題になるものは、安定器、ソケット、電線などである。

●定格電圧、常温で照明器具を集団で使用している場合の使用時間(又は年数)と累積故障率の関係は図1のとおりである。

●電気用品取締法の技術基準の電気絶縁材料の限界(40,000時間)は、平均的耐用年限と考えられ、実際には部品の製品ばらつきがあり、30,000時間から磨耗故障期(老人期の故障期間)に入る。

図1　照明器具の累積故障率

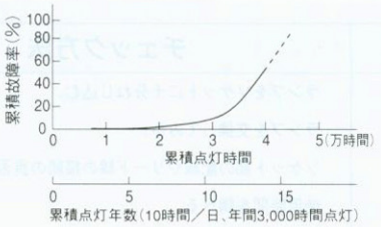

●ソケットや電線の絶縁物も安定器と同様に、使用時間の経過と共に化学的に劣化し、特に絶縁材料のほか、長期使用によりランプとソケット間の接触抵抗が次第に増大するものが発生する。ラピッドスタート式器具の場合、フィラメント予熱回路の抵抗が増えたことになり、陰極予熱電流の減少をもたらし、ランプの早期黒化を招くことになる。年間点灯時間が1,500時間、3,000時間、5,000時間、8,000時間の使用時間(主な用途区分)及び電源電圧、周囲温度を区分して**表1**の通り適正交換時期を目安として算出した。

表1　適正交換時期の目安

使用時間		1,500時間／年(5時間／日)				3,000時間／年(10時間／日)				5,000時間／年(17時間／日)				8,000時間／年(約24時間／日)			
主な用途		体育館、会議室				事務所(一般)、工場、店舗				工場(2交替)				工場(全日操業)24時間点灯			
使用条件	電　圧	定　格		105%		定　格		105%		定　格		105%		定　格		105%	
	温度(℃)	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40
交換時期(年)		15	10	14	7	10	5	7	3.5	6	3	4	2	3.8	1.9	2.5	1.3

■当社では照明器具の寿命診断制度を有償にて実施しております。詳しくは当社までご相談ください。

HID照明器具の点検のおすすめ

■HID照明器具の点検については、照明器具工業会作成の商品タイプ別診断チェックシートがありますので、それに従った点検及び処置をお願いいたします。(チェックシートが必要な場合は弊社営業所までご用命ください。)
■高圧ナトリウムランプを使用する場合は上記チェックシートに加え以下の項目の点検を確実に実施ください。
■当社のカタログ「照明器具のお取り替えのおすすめ(照D-824)」に"劣化寿命診断チェックシート"を付属しておりますので点検時にご活用ください。

点検箇所	点検項目	判　定　の　目　安
安定器	①使用年数	(1)　5年未満　使用条件によっては点検を要する。 (2)　5年以上　点検を要する。 (3)　8年以上　交換を推奨する。
	②絶縁性	ロ出線と安定器アースターミナル間の絶縁抵抗は冷間30MΩ以上のこと。
	③ロ出線の劣化	(1)　ロ出線の被覆にひびが入っていないこと。 (2)　ロ出線の絶縁被覆は、折り曲げてもひび割れが生じないこと。 (3)　ロ出線が金属に沿って鋭角に折り曲げられていたり、安定器に密着していたりしないこと。 (4)　接続部及び使用されていないタップのテーピングが完全であること。
配線	①配線長	管灯回路の配線長は50m以下であること。(LSタイプ110Wは25m以下)
	②種　類	配線は、IV、VV電線と同等以上のものであること。
	③絶縁性	(1)　長時間高温にさらされていないこと。 (2)　ジョイントボックス内接続部がボックスに触れていないこと。 (3)　安定器ロ出線の劣化の項に同じ。
器具	①絶縁距離	(1)　ソケット内絶縁距離が、 少なくとも3㎜以上あること。 (2)　中心接触片にガタのないこと。 
	②リード線の劣化	安定器ロ出線の劣化の項と同じ。(特にソケット出口部)
	③汚れ・ほこり	ソケット内・外部、器具内の電気接続部に汚れ、ホコリが堆積し、絶縁が低下していないこと。

〈日本電球工業会規格 JEL207より〉

旧カタログ

蛍光灯器具の故障と見分け方について

	現象 / チェックポイント	点灯しない	ランプの寿命が短かい	点灯するまでに時間がかかる	暗い	点滅する	ちらつきがでる	ランプが割れる	音がする	絶縁が悪い	非常灯が点灯しない
(注1)	電源がきていますか、電圧が低くありませんか	○		○	○		○				
	ランプ、グローはソケットに完全に装着されていますか	○	○	○				○			
	ランプ、グローが寿命(不良)ではありませんか	○	○		○	○	○				
	品種の誤りはありませんか		○	○	○	○	○				
	器具内配線の外れはありませんか、リード線の地絡はありませんか	○								○	
	雑音防止用コンデンサが短絡していませんか	○									
	温度が低くありませんか			○	○		○				
(注2)	温度が高くありませんか			○							
(注3)	湿度が高くありませんか			○						○	
	電源ヒューズが切れていませんか	○									
	電源が瞬間的に変動していませんか						○				
(注4)	サーマルプロテクタが動作していませんか					○					
(注5)	自動点滅器の接続に間違いありませんか					○					
	うなり音は程度によっては異常ではありません								○		
	点灯、消灯の時の摩擦音は異常ではありません								○		
	固いものが当りませんか							○			
(注6)	管端部のちらつきは程度によっては異常ではありません						○				
(注6)	管端部が暗く見えるのはリングの影で異常ではありません				○						
(注7)	電池コネクタの接続忘れはありませんか										○
(注8)	電池が寿命(不良)ではありませんか										○

(注1)
定格電圧の±6%の範囲で使用ください。
(注2)
ラピッド式蛍光灯で再始動に時間を要する様であれば、32㎜管FLR/M-X型(内面導電被膜)に交換ください。
(注3)
蛍光灯110W器具を軒下、屋側、アーケードなど雨線内の屋外場所に使用される場合には、近接導体のお取り付けをおすすめいたします。
110Wランプはシリコンコートタイプのランプですので半屋外で使用された場合、ランプ表面に塵埃が付着し、シリコンの撥水効果がなくなる為、点灯が困難になるものです。防湿型には近接導体を同梱しています。
アーケード、ガソリンスタンド等には、防湿型をおすすめします。
(注4)
リセット型サーマルプロテクタはラピッド式安定器に内蔵しており、安定器の表面温度が約110～130℃になると動作します。
(注5)
自動点滅器の電源側と負荷側を逆にして接続しますと、昼間に点滅を繰返します。又、取付位置が光源に近いと誤動作することがあります。
(注6)
ラピッド蛍光灯FLR40S/Mは黒化防止のため金属リングがあります。このためフィラメント部分の輝度が低下し、両端は幾分暗くなります。又、リング附近の放電が不規則に変化し、ちらつくことがあります。
(注7)
充電モニター付誘導灯はコネクタの接続忘れがあった場合、充電モニターは点灯しません。
(注8)
蓄電池の取り替え寿命は、一般的に4～6年です。

旧カタログ

安定器について ●安定器は、使用環境・点灯時間によって寿命が異なりますのでご注意ください。

蛍光灯及びHIDランプ用磁気回路式安定器(通称銅鉄安定器)

■安定器の寿命

安定器の寿命については、JIS規格に基づいて設計されています。その寿命は絶縁物の劣化により決定されるため、使用周囲温度、電源電圧により、大きく影響を受けます。即ち、使用温度が高くなるに従い、また電源電圧が高くなるに従い、寿命は短くなります。

使用条件

電源電圧		定格±6%
周囲温度	器具込み	5℃～35℃
	安定器別置	5℃～40℃

■交換についてのご注意

サーマルプロテクタを内蔵している蛍光灯について、20分～30分間隔の点滅を繰り返している場合は、寿命末期もしくは異状が発生し、サーマルプロテクタが動作していますので、速やかに安定器の取り替えをお願いします。(HID安定器の場合は、ランプ寿命末期においても同様の現象が発生しますので、まずランプ交換による確認が必要です。)また、寿命末期のランプ(不点状態またはランプが点滅を繰り返している状態)を長期間、そのままの状態を放置しますと、安定器寿命に悪影響を与えますので早めのランプの取り替えをお願いします。

■安定器の寿命診断

安定器の寿命診断を有償にて承ります。最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

■施工上のご注意

高圧パルスの出る安定器(HIDランプ用安定器の一部)については、使用する電線や絶縁処理に十分ご配慮ください。(詳細は取扱説明書参照)また、電源投入状態での結線作業及びランプ交換は、絶対にお避けください。管灯回路の長さの制限もありますので、ご注意ください。

主としてHIDランプ用安定器の入力電流は、始動時・安定時・無負荷時(再始動時を含む)で大きく異なります。いずれかの最大値で配線設計・ブレーカの容量設定を行ってください。

高い湿度中(特に照明用ポールの中)に設置したまま長時間使用しない場合、絶縁不良による漏電や感電のおそれがありますので、取り外すか適宜通電してください。

環境の悪い場所や長期の使用により、取り付け脚の部分が錆により欠けて落下することがありますので、定期点検を実施してください。

JIS C8108-1991解説より

安定器の寿命

安定器の寿命は、他の電気機器と同様に、巻線、コンデンサ及び口出線などに用いられている絶縁物の寿命によって決定される。

絶縁物の絶縁性能は、特に高い電圧や湿気にさらされない限り、そのさらされている温度が高いほど消耗が早くなる。例えば、E種絶縁物を用いた蛍光灯安定器の巻線の最高許容温度は120℃であり、この安定器を標準条件(電源電圧が定格値、安定器の周囲温度が40℃以下、ランプ電流が定格値を著しく超過しないで安定器の巻線の温度が120℃以下に保たれること)で使用した場合の平均寿命は、一般的な使用状態で8～10年間と考えられる。ここで"平均"とは、この年数までに半数の安定器は寿命が尽きていることを意味し、絶縁材料が元来もっている性能のばらつき及び安定器の製造工程中に絶縁材料が受ける各種の影響により生じる絶縁性能のばらつきによって生じる結果であって、現在の技術をもってしても避けられぬところである。

絶縁物は、その温度が8～10℃高くなると寿命が半分になるといわれているので、その絶縁物の最高許容温度で、仮に10年であるものは、8～10℃高い温度で使用すれば5年に短縮されてしまう。安定器を過熱させないで、その本来の寿命を保たせるためには、灯具を適切に設計して、ランプ及び安定器の周囲温度を高くしないように通風・冷却を良くすることと、定格電圧の近傍で使用すること、寿命末期のランプは早く交換して、いわゆる異常温度上昇の状態の継続時間をできるだけ短くすることなどの注意が必要である。

コンデンサの最高周囲温度は、JIS C4908でH表示のものは80℃、Z表示のものは85℃と規定されているもので、異常に高い温度が長時間続く場合には、コンデンサが破損するおそれがあるので注意する必要がある。

なお、前記したように、安定器が高い電圧や湿気にさらされると寿命が短くなるので、前者に対しては点滅回数を著しく多くすることや、高いサージ電圧を発生するような開閉器の使用を避け、後者に対しては高湿の場所では外箱のない安定器の使用を避けるなどの注意が必要である。

電子安定器(通称インバータバラスト)

■電子安定器の寿命

電子安定器の寿命については、基本的には磁気回路式安定器と同様ですが、構成部材の違いがある為、JIS規格では次の配慮をするよう記されています。

JIS C8117-1992解説より

電子安定器の場合

a)単純に熱に対する耐久性で寿命評価ができない。
b)設計内容に問題なく、それぞれの部品が電流、電圧、温度などのストレスに対し、許容値以内で使用していれば、十分耐久性があるとみなせる。

当社の電子安定器については、左記の考え方を取り入れて、寿命確保をはかっています。

電子安定器は多種にわたる電子部品(半導体・コンデンサ・抵抗・トランス類等)をプリント基板にはんだ付けをして構成しています。従って、電子安定器の寿命は、電子部品それぞれの劣化に大きく左右されます。各電子部品の寿命劣化については、一般的に下の表のように考えられ、そのことを充分考慮した設計を行なっています。

当社の電子安定器には、寿命末期もしくは部品故障等の異常状態になった時に、配線に過電流が流れないよう、入力部に電流ヒューズを設け安全性を高めています。

■ご注意

当社の電子安定器はナショナルランプ使用を前提に設計されています。ナショナルランプ以外の場合、始動不良やチラツキ及びランプ短寿命等の問題がまれに発生することがありますので、必ずナショナルランプとの組合せでご使用ください。

電子安定器の主な寿命要因と劣化現象

部品名称	主な劣化モード	主な劣化影響要因	劣化現象
巻線類(トランスチョーク)	絶縁性能低下	温度上昇・電圧	レアーショート(層間短絡)
電解コンデンサ	電解液の蒸発	温度上昇	容量低下
フィルムコンデンサ	絶縁性能低下	温度上昇・湿度	tanδ(損失)増大、容量低下
半導体部品	半導体チップ絶縁破壊(偶発的発生)	温度上昇・電圧・湿度	ショートもしくは特性不良
はんだ付部	はんだ付部、熱膨張収縮によるクラック	温度上昇・点滅頻度	不導通
プリント基板	虫、過度なホコリ付着及び予測外の水滴付着による絶縁劣化	使用環境	動作不良

→ 不点・点灯モード異常

Lamps and Ballasts

●ランプ・安定器

旧カタログ

HIDランプ

■HIDランプ 1041
HIDランプ（高輝度放電灯）の解説 1042
HIDランプ一覧表 1043
HID安定器一覧表 1045
■マルチハロゲン灯（メタルハライドランプ） 1047
マルチハロゲン灯用安定器 1049
マルチハロゲン灯ランプ使用上のご注意 1051
マルチハロゲン灯用ランプ・安定器使用上のご注意 1052
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表（水銀灯用安定器点灯形） 1053
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表（専用安定器点灯形） 1059
カラーHIDランプ・安定器特性表 1062
■パナビーム・CDM-R（セラミックメタルハライドランプ）・スカイビーム（メタルハライドランプ） 1063
パナビーム・CDM-R（セラミックメタルハライドランプ）・スカイビーム（メタルハライドランプ）使用上のご注意 1065
パナビーム・CDM-R（セラミックメタルハライドランプ）・スカイビーム（メタルハライドランプ）用安定器の種類と特長・用途 1066
パナビーム・CDM-R（セラミックメタルハライドランプ）・スカイビーム（メタルハライドランプ）用安定器使用上のご注意 1067
CDM-R（セラミックメタルハライド（PAR型）ランプ） 1068
■パナビームランプ（セラミックメタルハライド（T型）ランプ） 1069
パナビームランプ・安定器特性表・組み合わせ表 1069
スカイビーム（メタルハライドランプ） 1071
■パナゴールド・D（低パルス始動器付） 1079
■パナゴールド（効率本位形高圧ナトリウム灯） 1081
パナゴールド用安定器 1083
パナゴールドランプ使用上のご注意 1085
パナゴールド用安定器使用上のご注意 1086
パナゴールド・D（効率本位形高圧ナトリウム灯）ランプ・安定器特性表・組み合わせ表 1087
パナゴールド・S ダブルエンドランプ（効率本位形高圧ナトリウム灯）ランプ・安定器特性表・組み合わせ表 1095
パナゴールド・S ダブルエンドランプ（効率本位形高圧ナトリウム灯） 1097
パナゴールド・S ダブルエンドランプ（効率本位形高圧ナトリウム灯）瞬時再始動装置（安定器）特性表・組み合わせ表 1098
■ハイゴールド（演色改善形高圧ナトリウム灯） 1099
ハイゴールド（演色改善形高圧ナトリウム灯）用安定器 1101
ハイゴールド（演色改善形高圧ナトリウム灯）使用上のご注意 1102
ハイゴールド（演色改善形高圧ナトリウム灯）用安定器使用上のご注意 1103
ハイゴールド（演色改善形高圧ナトリウム灯）ランプ・安定器特性表・組み合わせ表 1104
■ハイカライト（演色本位形高圧ナトリウム灯） 1107
ハイカライト用安定器 1109
ハイカライト使用上のご注意 1110
ハイカライト用安定器使用上のご注意 1111
ハイカライト・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表 1111
■水銀灯 1117
水銀灯用安定器 1119
水銀灯使用上のご注意 1121
水銀灯用安定器使用上のご注意 1122
水銀灯・安定器特性表・組み合わせ表 1123
■バラストレス水銀灯 1134
パナボール水銀灯〈バラストレス形〉・バラストレス水銀灯・特性表・組み合わせ表 1135
■ダブルアーク（水銀ランプ＋高圧ナトリウムランプ） 1136
ダブルアークランプ安定器使用上のご注意 1137
ダブルアーク・安定器特性表・組み合わせ表 1138
■低圧ナトリウム灯 1139
低圧ナトリウム灯・安定器特性表・組み合わせ表 1140

白熱灯

電球定格表のポイント 1141
シリカ電球 1142
クリア電球 1142
KTクリプトン電球 1142
パナボール電球 1143
ハイミニ電球 1143
ネオピュア電球 1144
ミニクリプトン電球 1144
クリプトン電球 1144
ハイソフト電球 1144
シャンデリア電球 1145
耐振電球 1145
街灯用電球 1145
レフ電球〈ハイランプ〉 1146
ミニレフ電球 1146
カラービーム電球 1146
ワイドレフ電球 1147
ナローレフ電球 1147
パナボール電球〈シルバボウル形〉 1147
シルバボウル電球 1147
ハイビーム電球 1148
非常灯用電球 1148
ミニ電球 1149
小丸電球 1149
クリア小丸電球 1149
アドフラッシュ 1149

蛍光灯

蛍光灯定格表のポイント 1150
Hf蛍光灯 1151
パルック蛍光灯 1152
Hfランプスリムパルック蛍光灯 1153
Hfスリム蛍光灯 1153
ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 1154
フルホワイト蛍光灯 1155
直管蛍光灯〈ハイライト〉スタータ形 1156
丸形蛍光灯〈ハイライト〉 1157
高演色性蛍光灯〈リアルクス〉演色AAA 1157
自然色形蛍光灯演色AA 1158
美術・博物館用蛍光灯（紫外線吸収膜付） 1158
飛散防止膜付蛍光灯 1159
ツイン蛍光灯 1160
コンパクト形蛍光灯（6本管形） 1161
紫外線吸収膜付蛍光灯 1162
リフレクタ蛍光灯 1162
アパーチュア蛍光灯 1162
ライトコーディネート専用蛍光灯 1163
カラーパルック蛍光灯 1163
カラー蛍光灯 1164
カラード蛍光灯 1164
カラーツイン蛍光灯 1165
ブラックライトブルー蛍光灯 1165
捕虫器用蛍光灯 1166
低誘虫性蛍光灯 1166
殺菌灯 1167
点灯管 1167
植物用蛍光灯 1168
スリムランプ 1168
U形蛍光灯 1168
パルックボール 1169
冷陰極蛍光灯 1169

ハロゲン電球

ハロゲン電球定格表のポイント 1170
一般照明用ハロゲン電球 ダイクール 1171
一般照明用ハロゲン電球 PAR形 1172
一般照明用ハロゲン電球 ミニハロゲン電球 1173
一般照明用ハロゲン電球 ミニハロゲン電球（マルチレイア） 1175
一般照明用ハロゲン電球 両口金形ハロゲン電球 1175
スタジオ用ハロゲン電球 バイポスト形 1176
スタジオ用ハロゲン電球 片口金形 1177
スタジオ用ハロゲン電球 両口金形 1177
スタジオ用ハロゲン電球 シールドビーム形 1178
非常灯用ハロゲン電球 1179
カラーダイクール 1179

HIDランプ

HIDランプとは

●HIDランプは、High Intensity Discharged Lampの略称で、高輝度放電灯のことです。高圧ナトリウム灯、メタルハライドランプ（マルチハロゲン灯）、水銀灯を総称したものです。
●大形でランプ効率が高く明るい光源、しかも長寿命で経済性にすぐれた光源として、大規模空間の大きな明るさが求められる場所で広く使われています。
●さらに、高効率・高演色でコンパクトサイズのランプも登場し、屋内照明用としても注目されています。

《高圧ナトリウム》

●蒸気圧の高いナトリウム蒸気中の放電による発光を利用し、黄色味を帯びたあたたかみのある光色です。
●水銀灯に比べてランプ効率が約1.8～2.4倍高く、点灯方向が自由。長寿命、光束減退が少ないなどのすぐれた特長があります。
●工場や屋外の作業場、店舗の全般・重点照明用として、省エネルギー時代の高効率光源として水銀灯にかわって広く普及しています。

《メタルハライドランプ》(マルチハロゲン灯/スカイビーム)

●ナトリウム・タリウム・インジウム・スカンジウムなどの金属蒸気中の放電による発光や、発生した紫外線による蛍光体からの発光を利用しています。
●水銀灯に比べてランプ効率が約1.4～1.9倍と高く、さわやかな白色光で演色性にもすぐれています。
●エネルギー節減と質の向上が実現できる、高効率・高演色性の高輝度放電灯として、水銀灯にかわって広く普及しています。

《水銀灯》

●蒸気圧の高い水銀蒸気中の放電による発光や、発生した紫外線による蛍光体からの発光を利用しています。
●道路照明・工場照明など、大規模な照明には高ワットの水銀灯が多く使用されてきましたが、省エネルギー光源として経済性が強く望まれるところでは高圧ナトリウム灯、経済性と演色性が望まれるところではマルチハロゲン灯が多く使われるようになってきています。
●低ワットの水銀灯は、庭園灯や街路などの防犯灯として広く普及しています。

HIDランプの3大特長

1.ランプ効率が高く経済的

HIDランプは、高効率で経済的な光源として知られています。ランプ効率は、その数値が大きい程効率が高いといえます。ランプ効率は、ランプの種類・大きさ（ワット数）によって異なります。
例えば、パナゴールド・D（360W）拡散形は、全光束45000 lm・ランプ効率125 lm/Wと、ランプ効率が高く経済的な光源です。

2.大光束

HIDランプは光束が大きいことが特長です。光束が大きいということは光の量が多く、それだけ明るいことを意味します。ワット数やランプの種類によって光束は異なりますが、例えばマルチハロゲン灯Sタイプ（SC形）2000Wでは220000 lmと大光束です。明るいゆえに、大規模空間での光源としてHIDランプは定着しています。

3.6000～12000時間の長寿命

HIDランプは寿命が長いことが特長です。長寿命ということは、それだけメンテナンスの回数が少なくてすみます。
ランプ種類によって異なりますが定格寿命（平均寿命）6,000～12,000時間と、それぞれに長寿命のランプです。
メンテナンスが困難な高所、広いスペース等で実力を発揮します。

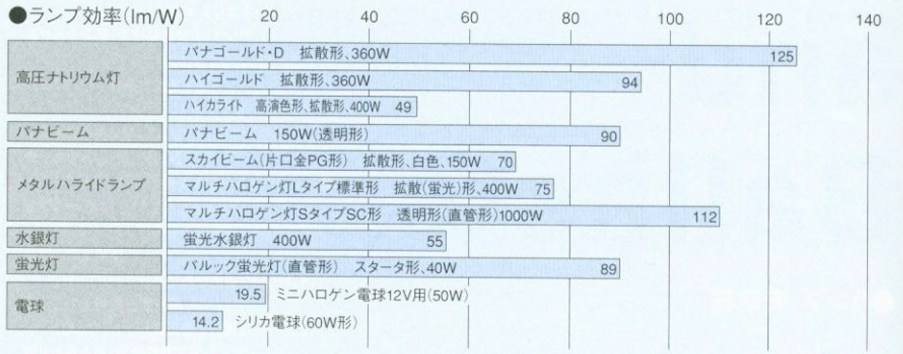



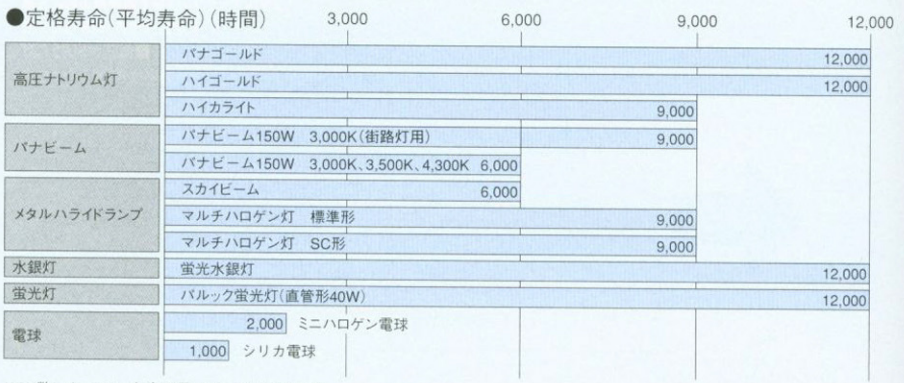

※W数によっては、寿命が異なる場合があります。

カタログ

HIDランプの主な性質

1.演色性

演色性とは、光源によって物体を照らしたとき、その物体の色の見え方の良し悪しを評価する代表的な指数です。演色性は、平均演色評価数（Ra）の数値で評価し、Ra＝100のとき物の見え方を最も再現できます。演色性の低い光源で照明すると、物体の色は変って見えます。HIDランプには、演色性を追求したメタルハライドランプ（スカイビーム、マルチハロゲン灯）や、演色性改善形の高圧ナトリウム灯（ハイゴールド、ハイカライト）など各種ランプがあります。また、演色性は効率と密接に関わってきますので下表を参考にしてください。

2.色温度（光色）

色温度（光色）とは、光源を見たときの光源自身の色のことです。例えば白熱電球の光色は赤っぽく、蛍光灯は白っぽく見えます。HIDランプには、青白く見える水銀灯、白色のメタルハライドランプ、オレンジ味を帯びた高圧ナトリウム灯などがあります。色温度は、絶対温度（K:ケルビン）の数値で表現します。一般に3300K以下は赤っぽく、3300～5300Kは白っぽく、5300K以上は青白く見えます。

■HIDランプの効率と平均演色評価数

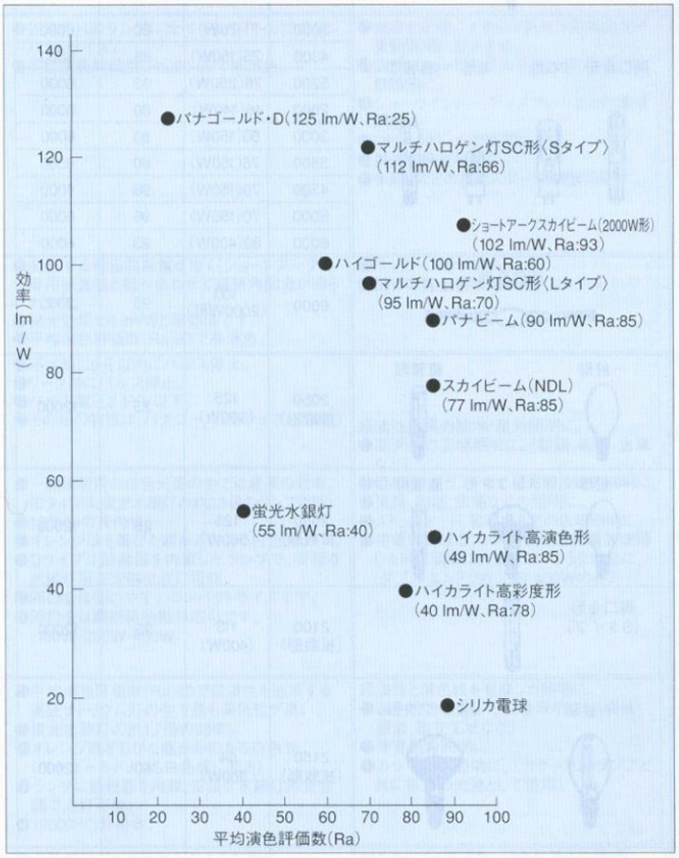

■代表的な光源の色温度（K）

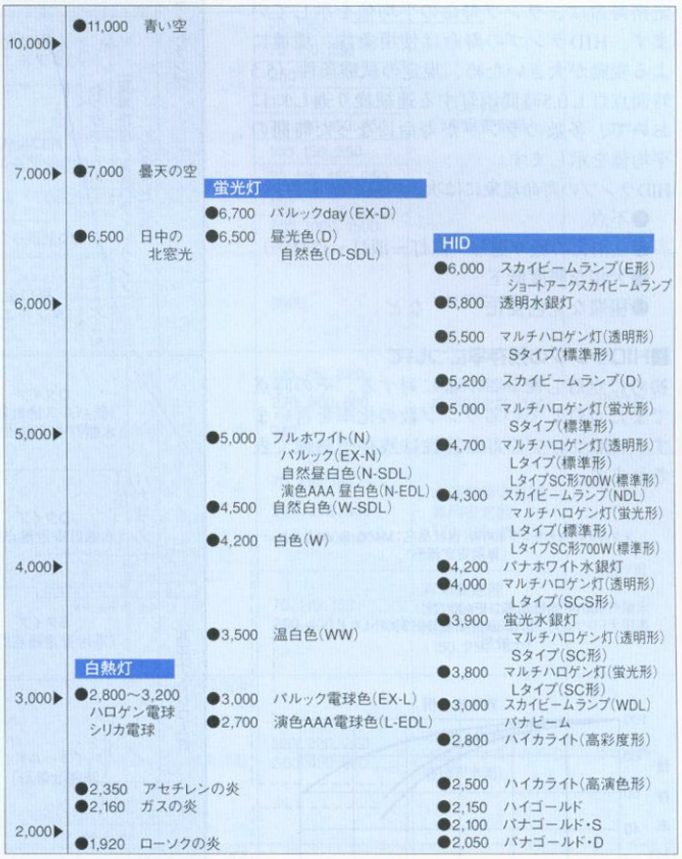

HIDランプの用語解説

名　称	単　位	意　味
定格ランプ電力	W（ワット）	●ランプに表示されたり、カタログなどで公表されているランプの消費電力。
ランプ効率	lm/W（ルーメン毎ワット）	●ランプの全光束を、その消費電力（ランプ電力）で割った数値。すなわち1ワットの電力で、どれだけの光束（ルーメン）を発生させることができるかを示す。
初特性	―――	●光源を点灯初期において特定の条件で点灯したときの全光束、電流などの特性。電球では0時間。蛍光灯・高輝度放電灯の場合は100時間点灯後の特性を示す。
全光束	lm（ルーメン）	●光源がすべての方向に放出する光の量。初特性での全光束とは、電球では0時間、蛍光灯・高輝度放電灯の場合は100時間点灯後の光束を示す。
光中心距離	mm（ミリメートル）	●発光管などの中心から口金の先端までの距離を表す。
ランプ電流	A（アンペア）	●放電灯の安定動作状態における電極間に流れる電流。
ランプ電圧	V（ボルト）	●放電灯の安定動作状態における電極間の電圧。
平均演色評価数（Ra）	―――	●色の再現の忠実度を現した指数。基準光（基準に定められた光）で見た色彩に対し、それぞれのランプで照明した時の色彩がどれだけ忠実であるかを示したもの。
色温度	K（ケルビン）	●光色を物理的な数字（絶対温度）で表わしたもの。色温度の違いは光色の違いを表すだけで、色の見え方の良否とは関係がない。

HIDランプ一覧表

HIDランプには、
- ●演色性と経済性が要求される空間にマルチハロゲン灯、ハイゴールド
- ●コンパクトで演色性に優れたスカイビーム
- ●経済性を追求するパナゴールド
- ●白熱電球の雰囲気を出すハイカライト

などといった、それぞれ違った特性をもつランプが揃っていますので、使用場所や条件などを十分考慮したうえで、用途に合ったランプをお選びください。

注）低圧ナトリウム灯はHIDランプではありませんが、同時に掲載しています。

■HIDランプの「定格寿命」について

定格寿命は、ランプ寿命の平均値を示しています。HIDランプの寿命は使用条件、環境による変動が大きいため、規定の試験条件（5.5時間点灯し0.5時間消灯する連続繰り返し）において、多数のランプが寿命になった時間の平均値を示します。

HIDランプの寿命現象には次の現象があります。
- ●不点
- ●立消えの繰り返し（点灯～消灯～点灯～）
- ●大幅な照度低下
- ●極端な光色変化　　など

■HIDランプの残存率について

初めに点灯したランプ数に対する、その時点でまだ点灯しているランプ数の比率を言います。HIDランプの寿命特性は残存率曲線で表されます。



（照明学会技術指針JIEG-001（1987）による。）

※色温度、ランプ効率、平均演色評価数は、メタルハライドランプ、水銀灯の場合は蛍光形の値を、高圧ナトリウム灯の場合は拡散形の値を示します。

※テフロン®はデュポンと三井・デュポンフロロケミカル㈱のふっ素樹脂を示す登録商標です。

■HIDランプの主な種類と特長・用途

品名			姿図	主要特性 色温度（K）	ランプ効率（lm/W）	平均演色評価数（Ra）	定格寿命（平均寿命）（h）
メタルハライドランプ	パナビーム			3000 3500 4300	90 （150W）	85 87 90	6000 （街路灯用ランプ：9000）
	マルチハロゲン灯	〈Lタイプ〉標準形 水銀灯安定器点灯形	一般形　直管形	4300	79 （400W）	70	9000
		〈Lタイプ〉SC形 水銀灯安定器点灯形		3800	95 （400W）	70	9000
		〈Sタイプ〉標準形 専用安定器点灯形		5000	70 （400W）	70	9000
		〈Sタイプ〉SC形 専用安定器点灯形		4000	112 （1000W）	70	9000
	カラーHIDランプ		一般形	——	——	——	6000
	（高演色形メタルハライドランプ）スカイビーム	ロングアーク形 両口金形（ダブルエンド）	両口金形　PG形　S形　直管形	3000	71（70W）	80	6000
				4300	75（150W）	85	6000
				5200	76（250W）	93	6000
		片口金PG形（シングルエンド）		2600	46（140W）	80	6000
				3000	80（150W）	80	6000
				3500	76（150W）	80	6000
				4300	70（150W）	96	6000
				6000	70（150W）	96	6000
		片口金E形（シングルエンド）		6000	80（400W）	93	6000
		ショートアーク形 両口金形（ダブルエンド）	両口金形	6000	100 （2000W形）	93	3000
高圧ナトリウム灯	パナゴールド	Dタイプ（低パルス始動器付）（水銀灯安定器点灯形）	一般形　直管形	2050 （拡散形）	125 （360W）	25	12000
		Dタイプ（水銀灯安定器点灯形）	一般形　リフレクタ形　直管形	2050 （拡散形）	125 （360W）	25	12000
		Sタイプ（専用安定器点灯形）	両口金形（Sタイプ）	2100 （拡散形）	115 （400W）	25	12000
	ハイゴールド（演色改善形）		一般形　リフレクタ形	2150 （拡散形）	94 （360W）	60	12000
	ハイカライト（演色本位形）	高演色形	直管形　ボール形　リフレクタ形　一般形	2500 （拡散形）	49 （400W）	85	9000
		高彩度形		2800 （拡散形）	40 （400W）	78	9000
水銀灯	蛍光水銀灯		一般形　リフレクタ形	4200 （蛍光形）	55 （400W）	40	12000
	パナホワイト水銀灯			4200 （蛍光形）	55 （400W）	50	12000
	バラストレス水銀灯		一般形　リフレクタ形　ボール形	3700 （蛍光形）	21 （300W）	49	9000
ダブルアーク	水銀灯＋高圧ナトリウム灯		一般形	水銀ランプ 4100 高圧ナトリウムランプ 2100	水銀ランプ 41 高圧ナトリウムランプ 25	水銀ランプ 41 高圧ナトリウムランプ 25	水銀ランプ 9000 高圧ナトリウムランプ 9000
低圧ナトリウム灯	低圧ナトリウム灯			——	175 （180W）	——	9000

旧カタログ

●定格寿命（平均寿命）は5.5時間点灯、0.5時間消灯の連続繰り返し条件でのランプ寿命の平均値を示します。

特　長	代表的な用途	分光エネルギー分布図	ランプ構成（W）	適合安定器	参照ページ
●Ra：80以上。 ●ランプ効率90 lm/wの高効率。	●店舗。 ●街路照明。	———	70、150	専用安定器	1069頁
●平均演色評価数（Ra）70。 ●蛍光水銀灯に比べ標準形は約1.4倍、SC形は約1.7倍のランプ効率。 ●水銀灯用安定器で点灯できる〈Lタイプ〉と専用安定器で点灯させる〈Sタイプ〉の2種類。 ●〈Lタイプ〉（100、200、250、300、400Wのみ）は外的衝撃などで万一外管が破損してもガラス片が飛散しにくいテフロン膜付タイプです。	さわやかな雰囲気と演色性を重視した照明に。 〈標準形〉 ●コンコース、ロビーなどの照明に。 ●演色性を重視した工場照明に。 〈SC形〉 ●競技場、グランドなどの屋外スポーツ施設の照明に。 ●体育館などの屋内スポーツ施設照明に。	マルチハロゲン灯Lタイプ標準形（蛍光形） 	100、200、250 300、400	水銀灯用安定器	1053頁
			250、300、400 700、1000		
			400	〈Sタイプ〉（標準形）専用安定器	
			700、1000、1500 2000	〈Sタイプ〉（SC形）専用安定器	
●青系・緑系のカラフルで鮮やかなカラー照明演出ができます。赤系の色はハイゴールドを使用。 ●250・400Wは水銀灯用安定器で点灯可能。	●ガソリンスタンドや店舗、スキー場、ライトアップなどに。	———	250、400、1000	水銀灯用安定器（250、400）専用安定器（1000）	1062頁
●従来のHIDランプに比べて約1/7～1/13のコンパクトサイズ。 ●平均演色評価数（Ra）80-96で高演色。	●商品を正確にイキイキ見せる店舗空間や景観照明におすすめ。 ●店舗、ショッピングセンター、百貨店の全般照明に。 ●ショーウインドー、ディスプレーなどの重点照明に。 ●ロビー、ホールの照明に。 ●屋外の投光照明に。 ●体育館などの屋内スポーツ施設の照明に。	スカイビーム（E-W） 	70、150	スカイビーム専用安定器	1071頁
			70、150、250		
			250		
			100、140		
			70、100、150、250		
			100、150、250		
			70、100、150、250		
			150		
			400、1000、1500 2000		
●発光する電極間距離が短く（ショートアーク）、専用投光器と組み合わせて超狭角配光が得られます。 ●発光効率100 lm/Wと高効率です。 ●平均演色評価数（Ra）93で高演色。	●サッカースタジアムに。 ●国体の陸上競技場などに。	———	2000	専用安定器	1076頁
●不点時に5分以内にパルス停止。 ●リーク時にパルス停止。 ●パルス電圧2.5KV以下。 ●その他の特性は、パナゴールドDタイプと同等。	経済性重視の屋内・屋外照明に。 ●高天井の工場照明に。（鉄鋼、造船、倉庫など） ●競技場、グランドなど屋外競技場の照明に。 ●道路、街路、広場などの照明に。 ●ストックヤード、駐車場などの広場照明に。 ●停電などによるランプ立ち消え後、電源復帰した時に瞬時に光を得たいような場合に。（ダブルエンド150、250、400Wのみ）	パナゴールド・D 	110、180、220 270、360、660 940	水銀灯用安定器 専用安定器（110）	1087頁
●一般照明用の白色光源の中では最高の効率。（Dタイプは、蛍光水銀灯の約2.3倍のランプ効率） ●12000hの長寿命。 ●オレンジ味を帯びた暖かみのある白色光。 ●Dタイプは始動器を内蔵したランプで、安価な水銀灯用安定器で点灯可能。 ●両口金は使いやすいコンパクトサイズです。 ●両口金は瞬時再始動対応可です。（150W・250W・400W）			70、110、180 220、270、360 450、660、940	水銀灯用安定器 専用安定器 （70、110、450）	1087頁
			70、110、150 250、400	専用安定器 （70、110、150、250、400） 瞬時再始動装置 （150、250、400）	
●平均演色評価数（Ra）60で経済性を追求する高圧ナトリウム灯の中で最も演色性が高い。 ●蛍光水銀灯の約1.7倍の効率。 ●オレンジ味をおびた暖かみのある白色光。（パナゴールドよりも白色感に勝る） ●ランプに始動器を内蔵、安価な水銀灯用安定器で点灯可能。 ●12000hの長寿命。	経済性と演色性を考慮した照明に。 ●演色性を考慮した工場照明に。（機械、板金、組立工場など） ●体育館の照明に。 ●カラー演出照明に。（カラーHIDランプと共に赤系の光源として使用）	ハイゴールド 	180、220、270 360、450、660	水銀灯用安定器 （450はパナゴールド・D専用安定器）	1104頁
●白熱電球に似た暖かみのある白色光。 ●店舗照明に適した高い演色性。（Ra78、85） ●白熱電球の約2.5～3倍のランプ効率。	暖かみのある雰囲気と演色性重視の照明に。 ●店舗、ショッピングセンター、百貨店の全般照明に。 ●ショーウインドー、ディスプレー、看板の照明に。 ●ロビー、ホールの照明に。 ●各種市場の照明に。	ハイカライト 	50、140、150 250、400	高演色形 専用安定器	1111頁
			140、150 250、400	高彩度形 専用安定器	
●蛍光水銀灯は、外管内面に赤色光を発生する蛍光体を塗布した水銀灯で、水銀灯の中では最も一般的。 ●パナホワイト水銀灯は白色光を放つ水銀灯で、ランプ効率は蛍光水銀灯と同等。 ●この他、省電力タイプの透明形、リフレクタ形など品種が豊富。	経済的な一般用途に。 ●住宅などの庭園灯に。 ●街路などの防犯灯に。 ●高天井の工場照明に。 ●体育館の照明に。 ●道路、街路、広場、地下街などの照明に。 ●屋外の投光照明に。	蛍光水銀灯 	40、80、100 200、250、300 400、700、1000	水銀灯用安定器	1123頁
			40、100、200 300、400、700 1000		
●点灯後すぐ明るくなる。 ●安定器不要。 ●水銀灯の青みがかった色と電球の赤みがかった色をMix。	●安定器を付けたくない用途に。 ●店舗・ホテルなどのインテリア照明に。 ●門灯、庭園灯などに。	———	100、160、250 300、500	———	1135頁
●1つのバルブに水銀ランプ、高圧ナトリウムランプの2本の発光管を内蔵し、リレーにより切替点灯することで光色が自在に切替できる。	●街路の雰囲気照明に。 ●モニュメント、樹木のライトアップに。	———	80/50 200/110 400/220	ダブルアーク専用安定器	1138頁
●実用光源の中で最も高いランプ効率で経済性が何よりも重視される用途向け。 ●透視性に優れたオレンジイエローの単色光で、物体をシャープに見せる。	最も経済性を重視する照明に。 ●トンネルの照明に。 ●自動車道路の照明に。 ●施設の保安照明に。	低圧ナトリウム灯 	35、55、90 135、180	専用安定器	1140頁

旧カタログ

HID安定器一覧表

旧カタログ

機種			特長	おすすめの用途	メタルハライドランプ マルチハロゲン灯 (水銀灯安定器点灯形) Lタイプ(標準形)	(水銀灯安定器点灯形) Lタイプ(SC形)	(専用安定器点灯形) Sタイプ(標準形)	(専用安定器点灯形) Sタイプ(SC形)	カラーHIDランプ
一般型	低力率		●回路が簡単で価格も安い。 ●力率は約60%。	●設備費が安い。 ●小型軽量。 ●使用数が少ない。	●	●	—	—	●(250.400W)
	高力率		●低力率に比べて入力電流が60～70%に減る。 ●力率85%以上。 ●入力電力は低力率と同じ。	●高力率にして入力電流を少なくする。 ●電力契約上高力率型が必要。 (※パルス始動型のランプ用には、イグナイタを内蔵)	●	●	—	—	●(250.400W)
	屋内専用 速結端子台付 (高力率)		●接続は速結端子台方式で、従来のテーピング方式に比べて、簡単確実に行えます。(送り端子台付、接地端子台付)。 ●安定器には、異常電流や異常温度を検知すると素早く電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵しています。	●工事の負担を減らしたい場合。 ※速結端子台付HID安定器の特長等については1122頁をご参照ください。	●	●	—	—	●(250.400W)
	ダブルアーク専用 (高力率)		●ダブルアークランプ専用で、制御線に電源をON・OFFするだけで水銀ランプと高圧ナトリウムランプを切替点灯できます。	●設備費が安い。 ●小型。	—	—	—	—	—
低始動電流型 (高力率)			●一般型安定器では安定時の1.6～1.8倍流れる始動時入力電流を1.25倍以下にしたもの。 ●他の特性は一般型高力率と同じ。	●始動時の入力電流を抑えて、電源、配線の負担を軽くする。	●	●	—	—	●
定入力型 (高力率：ピーク進相回路)			●力率改善用コンデンサの容量を大きくして、始動時の入力電源を抑え、無負荷時には内蔵したリレーでコンデンサを切り離す。	●始動時・無負荷時の入力電流を安定時以下にする。 ●電源、配線の負担を軽くする。 (安定時の電流で容量計算ができる) ●基本回路はコンスターと同じ進相回路。	—	—	●	●	—
(高力率・ピーク進相回路) 定電力型	定電力型 (1灯用)		●定格±10%の範囲まで使用できる。 ●一般型よりはクイックダウンに強い。 ●電源電圧±10%の変動に対してランプ電力変動±7%以内と一般型の約1/3。 ●始動時、無負荷時とも安定時以下。	●電源電圧変動が大きい。 ●電源電圧のクイックダウンがある。 ●電源電圧による明るさの変化を小さくしたい。 ●入力電流を減らして電源、配線の負担を軽くする。	—	—	—	—	—
	直列定電力型 (2灯用)		●一般型高力率を2台使用するより安くなる。 ●水銀灯専用。 ※注)1本が不点灯になると他方も点灯しなくなる。	●定電力型(コンスター)の特長に加えて、2灯用が欲しい。 ●一本当たりの安定器標準価格を割安にしたい。	—	—	—	—	—
電子式 (高力率) (器具内用)			●軽量。	●小型軽量の定電力型。(スカイビーム用)	—	—	—	—	—
調光型	調光用一般型 (高力率)		●明るさ50%、消費電力65%になります。 ●調光への切替えは、安定器に内蔵しているリレーを外部から操作して行ないます。	●間引き点灯方式に比べて、明るさのムラが生じませんので道路、広場、工場の照明に。	—	—	—	—	—
	調光定電力型 (高力率)		●明るさ50%、消費電力60%になります。 ●定電力型(コンスター)ですから調光時も電源変動に対してランプ特性は比較的安定しています。	●間引き点灯方式に比べて、明るさのムラが生じませんので道路、広場、工場の照明に。	—	—	—	—	—
瞬時再始動装置 (高力率)			●イグナイタ内蔵の専用器具との組み合わせにより管灯回路を50mまで延長可能。 ●ランプの始動完了時、ランプ未装着、寿命末期などの場合は、パルス電圧を自動的に停止する安全設計。 ●一瞬の電圧低下による立ち消えが生じても、瞬時に再始動する。	●電圧変動が大きい工場など。 ●保安照明として。	—	—	—	—	—
接続ボックス付	低始動型 (1000W)		●接続ボックス付投光器と組み合わせて使用するとより施工品質が長期間保てます。 ●別途ケーブルを用意するだけで特別にボックスを準備する必要なし。 ●ステンレス製で錆びが発生しにくい。	●投光照明に。 ●橋梁のライトアップに。 ●設置灯数の多い所。 ●ケーブル配線長の長い所。	—	●(1000Wのみ)	—	—	—
	定電力型 (1000W)				—	—	—	●(1000Wのみ)	—
	一般型 (2000W)				—	—	—	—	—

HID安定器一覧表

●印一適合安定器があります。注）それぞれのランプの適合安定器には互換性のないものもありますのでご注意ください。
詳しくは、それぞれのランプ・安定器編の説明をご参照ください。

適合ランプ													
				高圧ナトリウム灯						水銀灯			ダブルアーク
スカイビーム（高演色マルチハロゲン灯）				パナゴールド			ハイゴールド（演色改善形）	ハイカライト（演色本位形）		蛍光水銀灯	パナホワイト水銀灯	蛍光水銀灯（調光用）	水銀灯＋高圧ナトリウム灯
ショートアーク	ロングアーク												
両口金形（ダブルエンド）	両口金形（ダブルエンド）	片口金PG形（シングルエンド）	片口金E形（シングルエンド）	Dタイプ（始動器内蔵）	Dタイプ（低パルス始動器付）	Sタイプ（外部始動器形）（ダブルエンド）		高演色形	高彩度形				
—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	●	●	—	—
—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—
—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	●	●	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	●	●	—	—
—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	●（2000Wのみ）	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
—	●	●	—	—	—	—	—	●（50W）	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●（940Wのみ）	●（940Wのみ）	—	—	—	—	●（1000Wのみ）	●（1000Wのみ）	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

旧カタログ

HIDグリーンバラスト

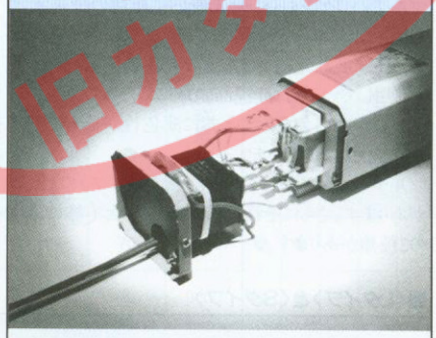

安定器の異常を二重に検知し、ほんのわずかの危険性をもシャットアウトする安全バラストです。

サーマルプロテクタ内蔵

安定器の寿命末期には、異常電流が流れ、異常な高温から発煙、発火を起こす場合があります。HIDグリーンバラストは、内蔵したサーマルプロテクタが、異常電流を感知する眼と、異常温度を感知する眼、この2つの眼で異常を素早くキャッチし、電源を遮断して、発煙を最小限にとどめ発火を防ぐ安全バラストです。

古くなった照明器具は安全面が問題。10年過ぎたら見直しをご検討ください。

HID照明器具は、高所に設置されているため、器具の劣化もわかりにくいものです。しかし劣化は着実に進行しています。電圧が高かったり、温度の高い場所で使用する場合は要注意。また昭和47年以前のものは、PCB入りコンデンサを使用したものがありますので、HIDグリーンバラストへの取り替えを早急にご検討ください。

■HIDグリーンバラストのご注意

●HIDグリーンバラストに内蔵しているサーマルプロテクタは、異常電流で作動する電流ヒューズと、異常温度で作動する温度ヒューズの2素子で構成されています。

●装置は安定器の電源側に2素子を直列に接続していますので、いずれが作動しても電源が遮断されるようになっています。

●電流ヒューズ、温度ヒューズは共に溶断型ですので、一度作動しますと後で電流や温度が下がっても復帰することはありません。また、両ヒューズとも、安定器内部に装着していますので、取り替えることもできません。ご了承ください。

●安定器の寿命末期には、部分的な短絡が連鎖反応的に順次拡大することが考えられます。このような状態では、過電流により安定器回路の一部が断線したりして不点となりますが、最悪の場合にはごくまれに安定器が発煙したり発火する恐れがあります。

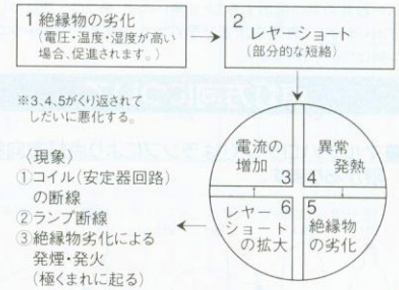

●約40,000時間を経過した安定器の内部



マルチハロゲン灯（メタルハライドランプ）

さわやかな白色光で優れた演色性、効率も高く経済的な光源です。

〈Lタイプ〉…水銀灯安定器点灯形
〈Sタイプ〉…専用安定器点灯形

旧カタログ

マルチハロゲン灯とは

マルチハロゲン灯は、発光管内に複数の金属元素を封入し、これら金属蒸気の放電による発光を利用した高輝度放電灯です。複数の金属蒸気を効率よく利用している為、可視部全域にわたって発光し、さわやかな白色を放つと共に演色性が高く効率のよい光源となっています。
マルチハロゲン灯は〈Lタイプ〉と〈Sタイプ〉の2種類があります。さらにそれぞれ（SC形）と（標準形）の2種類があります。

Lタイプ標準形は、
①始動時
②不点時
③リーク時　　共にパルスの発生がありません。

マルチハロゲン灯	（SC形）	（標準形）
〈Lタイプ〉	○	○
〈Sタイプ〉	○	○

■〈Lタイプ〉と〈Sタイプ〉

	相違点	
	適合安定器	点灯原理
Lタイプ	水銀灯安定器（一般型・低始動型）	●ランプ内に始動器（グロースタータ）を内蔵し、さらにランプ特性も水銀灯に合わせているため水銀灯安定器で点灯できます。
Sタイプ	専用安定器	●標準形はランプ内に始動器がなく、イグナイタ（高圧パルス発生器）を内蔵した専用安定器で点灯します。（SC形用安定器はパルスが発生しません）

■（SC形）と（標準形）

	相違点	
	発光原理	効率
（SC形）	●スカンジウムと、ナトリウムのヨウ化物を封入しスカンジウムの多数のスペクトルの発光とナトリウムのスペクトルの発光を利用した高効率形で白色が得られるマルチハロゲン灯です。	●水銀灯に比べ、約1.7倍の高効率（1000W）です。（当社比）
（標準形）	●発光管内に4種類の金属ハロゲン化物（ヨウ化ナトリウム、ヨウ化タリウム、ヨウ化インジウム、ヨウ化リチウム）と水銀を封入し、各々の金属蒸気の発光（赤・緑・青・紫・橙）による5原色をバランスよく発光させることにより、さわやかな白色光を放つマルチハロゲン灯です。	●水銀灯に比べ、約1.3倍（当社比）の高効率、白色蛍光灯に優る高演色性能を発揮します。

テフロン®膜付タイプ

■テフロン®膜付タイプ（100～400W）

●テフロン®膜付タイプは〈Lタイプ〉の外管にテフロン（ふっ素樹脂）を塗布したランプです。テフロン膜により外的衝撃などで、万一外管が破損してもガラス片が飛散しにくい安全性を高めたランプです。

※テフロン®はデュポンと三井・デュポンフロロケミカル㈱のふっ素樹脂を示す登録商標です。

〈Lタイプ〉のBHタイプは、前面にガラスや金網のついた器具で使用するようになっている為、万一外管が破損しても、ガラスが器具の外に飛散することが無いので、テフロン膜はついておりません。専用安定器で早灯する〈Sタイプ〉にもテフロン膜はついておりません。

点灯方向について

■マルチハロゲン灯はランプにより点灯方向制限があります。

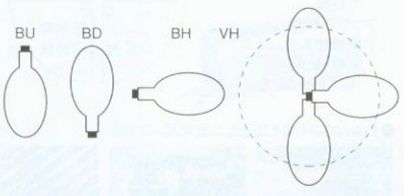

BU：ベースアップ＝下向点灯形（口金上向で使用）
BD：ベースダウン＝上向点灯形（口金下向で使用）
BH：ベースホリゾンタル＝水平点灯形（口金水平方向で使用）
VH：バーチカル・ホリゾンタル＝点灯方向自由形

点灯原理

■マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉（SC形）の例

●動作

①始動時のバイメタルは"閉"でまず、発光管二極側の主電極と補助電極の間で補助放電が起こります。
②補助放電により主電極が暖められて電子を放出しやすくなります。
③一方、グロースタータでは抵抗(1)－バイメタルを介してグロー放電が始まり、キック電圧を発生します。
④キック電圧はランプの主電極間に印加されて、主電極間の放電に移ります。
⑤ランプが点灯すると発光管からの熱でバイメタルが開き、補助電極は切り離されます。

●点灯回路



■マルチハロゲン灯の商品構成

種別

マルチハロゲン灯（メタルハライドランプ）

Lタイプ（水銀灯用安定器点灯形）

〈Lタイプ〉（SC形）の構造〔BU形〕



SC形　標準形

Sタイプ（専用安定器点灯形）

〈Sタイプ〉（SC形）1000Wの構造



●補助電極があるため、高圧パルスなしで点灯できますが、専用安定器が必要です。

SC形　標準形

カラーHIDランプ

青系・緑系の光源



旧カタログ

※テフロン膜付ランプです。
注）色温度・平均演色評価数はBU点灯時の値です。●：有（透明形、蛍光形）
●全光束については1053～1062頁をご覧ください。
●定格寿命（平均寿命）は5.5時間点灯、0.5時間消灯の連続繰り返し条件でのランプ寿命の平均値を示します。

特長	用途	ランプW数構成(W)	点灯方向				色温度(K)（標準値）		平均演色評価数(Ra)（標準値）		定格寿命(平均寿命)(h)	適合安定器				
			下向点灯形(BU)	水平点灯形(BH)	上向点灯形(BD)	点灯方向自由形(VH)	(透明形)	(蛍光形)	(透明形)	(蛍光形)		水銀灯安定器		専用安定器		
												一般型	低始動電流型	一般型	定入力型	定電力型
●水銀灯用安定器(一般型、低始動電流型)で点灯。初期設備費が低い。 ●ランプ効率が高い。 ●さわやかな白色光。 ●水銀灯の約1.7倍(400Wの場合)の高効率。	●屋内スポーツ施設に。 ●屋外の競技場、学校のグランドなどの投光照明に。 ●景観照明に。 ●経済性を重視する照明に。	250	※●	●	※●	—	4000	3800	65	70	9000	●	●	—	—	—
		300	※●	●	※●	—	4000	3800	65	70	9000	●	●	—	—	—
		400	※●	●	※●	—	4000	3800	65	70	9000	●	●	—	—	—
		700	●	●	●	—	4700	4300	65	70	9000	●	●	—	—	—
		1000	●	●	●	—	4700	4300	65	70	9000	●	●	—	—	—
●水銀灯用安定器(一般型、低始動電流型)で点灯。初期設備費が低い。 ●さわやかな白色光。 ●水銀灯の約1.4倍(400Wの場合)の高効率。	●屋内スポーツ施設に。 ●多目的ホールに。 ●ビルのエントランスホール、工場の高天井に。	100	※●	—	※●	—	6000	5500	60	65	6000	●	—	—	—	—
		200	※●	—	—	—	4700	4300	65	70	9000	●	●	—	—	—
		250	※●	—	※●	—	4700	4300	65	70	9000	●	●	—	—	—
		300	※●	—	※●	—	4700	4300	65	70	9000	●	●	—	—	—
		400	※●	—	※●	—	4700	4300	65	70	9000	●	●	—	—	—
●専用安定器(一般型定入力型、ピーク進相回路定入力型・定電力型)で点灯。 ●水銀灯の約1.7倍(1000Wの場合)の高効率。 ●色温度4000Kのさわやかな白色光。	●比較的大型で経済性を重視する照明に。 ●演色性と経済性を重視する照明に。 ●屋外の競技場、スポーツセンター、テニスコート、学校のグランドなどの投光照明に。	700	—	●	—	—	4200	4000	65	70	9000	—	—	—	●	—
		1000	●	●	—	—	4200	4000	65	70	9000	—	—	—	—	●
		1500	—	●	—	—	3900	—	66	—	6000	—	—	—	●	—
		2000	—	●	—	—	3900	—	66	—	6000	—	—	—	●	—
●イグナイタを内蔵した専用安定器で点灯。 ●色温度5000Kのさわやかな白色光。 ●水銀灯の約1.3倍(標準形400W)の高効率。	●屋内スポーツ施設に。 ●屋外の競技場の投光照明に。	400	—	—	—	●	5500	5000	65	70	9000	—	—	●	—	—
●青系、緑系のカラフルで鮮やかなカラー照明演出ができます。 ●赤系(オレンジ)はハイゴールドランプ(180W～660W)を使用します。 ●250・400Wは水銀灯安定器(一般型、低始動電流型)で点灯。 ●1000Wはイグナイタを内蔵した専用安定器(一般型)で点灯。	●ガソリンスタンドや店舗、スキー場、ライトアップなど。	250	—	—	—	●	カラーは青系・緑系（オレンジ系のランプはハイゴールド）				6000	●	●	—	—	—
		400	—	—	—	●	カラーは青系・緑系（オレンジ系のランプはハイゴールド）				6000	●	●	—	—	—
		1000	—	—	—	●	カラーは青系・緑系（オレンジ系のランプはハイゴールド）				3000	—	—	●	—	—

■分光分布

●マルチハロゲン灯Lタイプ SC形(蛍光形)



●マルチハロゲン灯Lタイプ 標準形(蛍光形)



●マルチハロゲン灯Sタイプ SC形(蛍光形)



●マルチハロゲン灯Sタイプ 標準形(蛍光形)



マルチハロゲン灯用安定器

旧カタログ

■マルチハロゲン灯用安定器の種類と特長・用途

ランプ	適合安定器			特長	おすすめの用途
マルチハロゲン灯Lタイプ(SC形・(標準形)	水銀灯用安定器	一般型	高力率 低力率	●回路構成が簡単で小型に設計され、安価なために一番良く使用されています。 ●200V用細断面安定器(400Wまで)は、新技術の開発で、細断面・小型・軽量化が図られています。	●初期設備費を少なくしたい所。 ●電圧変動の少ない所。(±6%以内) ●電源配線に余裕のある所。 ●設置灯数の少ない所。
			屋内専用速結端子台付 (速結端子台付HID安定器)	●接続は速結端子台方式で、従来のテーピング方式に比べて、簡単確実に行えます。(送り端子台付、接地端子台付) ●安定器には、異常電流や異常温度を検知すると素早く電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵しています。 注)屋内専用です。屋外やポール内では使用できませんので、ご注意ください。	●工事の負担を減らしたい場合。 ※速結端子台付HID安定器の特長等については1122頁をご参照ください。
		低始動電流型	高力率	●一般型安定器では、安定時の1.6～1.8倍流れる始動時入力電流を1.25倍以下にしたものです。 ●無負荷時の入力電流は、安定時の約1.3倍になります。 ●その他の特性は一般型高力率と同じです。 ●電源・配線の負担が少なくなります。 ●200V用細断面安定器(400W以下)は、新技術の開発で細断面・小型・軽量化が図られています。	●電源に余裕のない所。 ●入力電流が多いと問題になる所。 ●設置灯数の多い所。
			接続ボックス付 (高力率)	●電気特性は高力率型と同じ。 ●接続ボックス付投光器と組み合わせて使用するとより施工品質が長期間保てます。 ●別途ケーブルを用意するだけで特別にボックスを準備する必要なし。 ●ステンレス製で錆びが発生しにくい。(1000W)	●投光照明に。 ●橋梁のライトアップに。 ●設置灯数の多い所。 ●ケーブル配線長の長い所。
マルチハロゲン灯Sタイプ SC形	専用安定器	定入力型 (ピーク進相回路)		●回路方式は700W・1000W・1500W・2000Wとも同等。 ●700W・1000W・1500W・2000WのSC形ランプは、発光管に補助電極を設けたことで、高圧パルスなしに点灯できます。 ●二次電圧は約400V。 ●始動時、無負荷時の入力電流は、700W・1000W・1500W・2000Wとも安定時以下。 ●絶縁トランス方式。 ●二次電圧が300Vを超えるため、C種(特別第三種)接地工事が必要。	●設置灯数の多い所。 ●電源に余裕のない所。 ●入力電流が多いと問題になる所。
		定電力型(ピーク進相回路)	高力率		
			接続ボックス付 (高力率)	●電気特性は高力率型と同じ。 ●接続ボックス付投光器と組み合わせて使用するとより施工品質が長期間保てます。 ●別途ケーブルを用意するだけで特別にボックスを準備する必要なし。 ●ステンレス製で錆びが発生しにくい。	●投光照明に。 ●橋梁のライトアップに。 ●設置灯数の多い所。 ●ケーブル配線長の長い所。
標準形	専用安定器	一般型		●無負荷時の入力電流は、安定時以下。 ●高圧パルスは、ランプが点灯すると自動的に停止。	●電源配線に余裕のある所。 ●設置灯数の少ない所。 ●電圧変動の少ない所。
カラーHIDランプ	水銀灯用安定器	一般型	高力率 低力率 屋内専用速結端子台付	●250W・400Wカラー HIDランプは250W・400W水銀灯用安定器で点灯。 ●1000Wカラー HIDランプは、一般型専用安定器で点灯。	
			低始動電流型		
	専用安定器	一般型			
		低始動電流型			

■マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉と安定器の組み合わせ一覧表

◎:該当ランプがあります。 ●:適合する安定器があります。

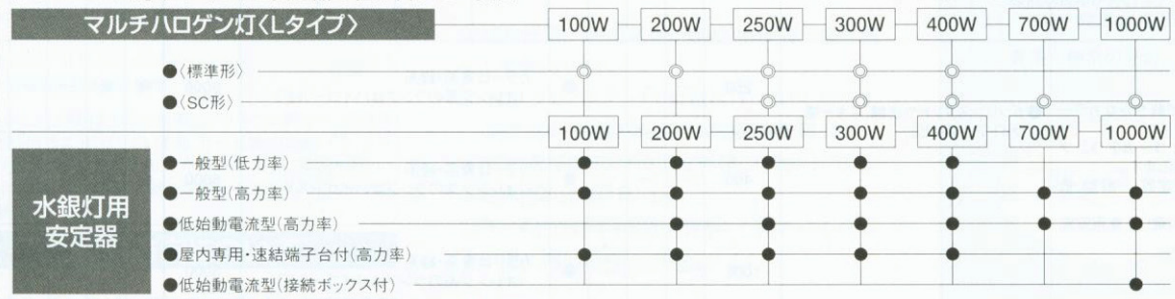

■マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉と安定器の組み合わせ一覧表

◎:該当ランプがあります。 ●:適合する安定器があります。

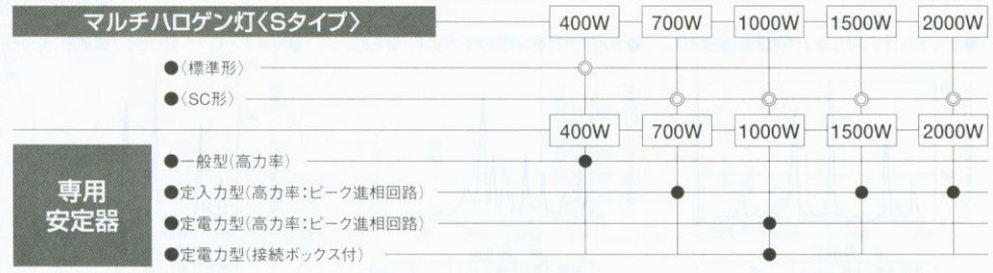

旧カタログ

回　路　図　●茶は60Hz用、黒は50Hz用です。

●100V・一般型低力率



●100V・一般型高力率



●200V・一般型低力率



●200V・一般型高力率



●200V・低始動電流型高力率



●ピーク進相型回路



●200V一般型高力率(400W)



諸　特　性

●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉用安定器・諸特性の変化(400W/200V/高効率)

●始動特性
入力電流ー時間特性



●電圧変動特性
入力電流ー電圧特性



ランプ電力ー電圧特性



●マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)700W・1000W用安定器・諸特性の変化(200V)

●始動特性
入力電流ー時間特性



●電圧変動特性
入力電流ー電圧特性



ランプ電力ー電圧特性



■カラーHIDランプと安定器の組み合わせ一覧表

◎:該当ランプがあります。　●:適合する安定器があります。

		180W	220W	250W	270W	360W	400W	450W	660W	1000W
ランプ	カラーHIDランプ									
	●〈R:赤系〉〈ハイゴールド〉	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●〈G:緑系〉〈メタルハライド〉	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●〈B:青系〉〈メタルハライド〉	●	●	●	●	●	●	●	●	●
適合安定器	水銀灯用安定器	180W	220W	250W	270W	360W	400W	450W	660W	1000W
	●一般型(低力率)	●	●		●	●				
	●一般型(高力率)	●	●	●	●	●	●		●	
	●低始動電流型(高力率)	●	●	●	●	●	●		●	
	●屋内専用・速結端子台付(高力率)	●	●	●	●	●	●			
	専用安定器									
	●一般型(高力率)							●		●
	●低始動電流型(高力率)							●		●

■補修用ランプ(生産終了しましたが次のランプは補修用としてのみ対応しております。)
※マルチハロゲン灯・Sタイプ(標準形)…品名M(F)300、M(F)400・S/BH、M(F)700・S/VH、M(F)1000・S/VH(ご注文品番はございませんので、当社までお問い合わせください。)(Nationalランプカタログには記載しています。)
※マルチハロゲン灯・Lタイプ(SC形)の700、1000W(BU形)は生産終了しましたが、補修対応はできません。代替品はLタイプ(標準形)700・1000W(BU形)をご使用ください。

マルチハロゲン灯ランプ使用上のご注意

ハロゲン

マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉〈Sタイプ〉共通の注意事項

●下記の安定器と組み合わせてご使用ください。

Lタイプ（SC形、標準形）	一般型、低始動電流型の水銀灯用安定器 （注）電子式定電力型、調光型、定電力型（コンスター）、フリッカレス型は使用不可。
SタイプSC形	〈Sタイプ〉SC形専用安定器
Sタイプ400W標準形	〈Sタイプ〉標準形専用安定器

●調光使用はできません。

●使用可能温度範囲は（−40）〜＋40℃です。
但し、Lタイプ（SC形）　−20〜＋40℃
なお、マルチハロゲン灯・Lタイプ（標準形）は−40℃でも始動はしますが、周囲温度が低い所で常時使用された場合には、短寿命や明るさの低下があります。
（−40℃で使用時：寿命が20%程度短くなります。）
（光束は20%程度低下します。）
寒冷地や冷凍庫内など周囲温度の低い所では、高圧ナトリウム灯（パナゴールド・D）をおすすめします。

●点灯方向の制限があります。



BU±15°以内なら器具前面の金網、ガラス不要



BH＋15°−75°以内なら金網、ガラス付の器具で使用できる

メタルハライドランプは、水銀灯と異なり、各種の金属ハロゲン化物が発光管に封入され、複雑な構造となっており、万一のランプ破損に対処できるような配慮が必要である。
（日本電球工業会規格JEL208より）

●5%以上の急激な電圧降下がある場合はランプが立消えすることがあります。

●指定された器具でご使用ください。

●屋外、軒下等ランプバルブに直接雨や水滴がかかるような使い方はできませんので防水型の器具でご使用ください。但し、専用器具ではランプバルブに直接雨や水滴のかかるような使い方もできます。（専用器具YA42634、YA42644、YJ42634）

●再始動時間は、器具に組み込みますと若干長くなります。特に密閉型の器具では、ランプが冷えるのに時間がかかりますので、2倍以上になる場合もあります。

●ランプから近距離のところで、長時間作業をしたり、ランプを直視することはお止めください。日焼けをしたり目を痛める場合があります。

●万一、外的衝撃などで外管バルブが割れたまま点灯している場合、直ちに電源スイッチを切ってください。そのまま使用されますと紫外線によって目や皮膚への障害や、さらには、発光管が割れる等の危険があります。

●ランプが不点になったり、点滅を繰り返す場合には、そのまま放置しないで、すぐに電源スイッチを「切」にしてランプを早めに交換してください。

●比較的虫の集まりやすいランプです。

●ランプの光色は、ランプ個々に若干のバラツキがあります。電源電圧や器具によっても光色が変わることがありますが、照明効果の点では実用上問題はありません。

●又、光色（色温度）は、点灯時間とともに一般的に（標準形）は色温度が下がる傾向があります（（SC形）は上がる傾向）。この為、補修で新品のランプに交換された場合ランプの光色が違って見えることがありますが、照明効果の点では問題ありません。

●50Hz地区や、屋内低天井、高照度で使用する場合はチラツキが目立つ場合がありますので、（標準形）をおすすめします。

●連続点灯の場合は、1週間に1度は消灯してください。

ランプの寿命末期現象のひとつに、発光管特性の変化によりランプ電流が増加したまま点灯していることがあります。そのまま使用しますと、安定器の温度が高くなり安定器が焼損したり、ランプが破損することがありますのでランプ特性を診断するため、1週間に1度15分以上消灯し、再度スイッチを入れた時ランプが正常に再点灯するかどうかご確認ください。尚、ランプの種類や発光管特性の変化の程度によっては再点灯することがありますので、明るさの低下や光色の変化等も合わせてご確認ください。

●定格寿命（平均寿命時間）もしくはそれ以前にランプを交換することをおすすめします。

ランプの寿命は、実際の使用条件（周囲温度、点滅頻度、点灯姿勢、電源電圧など）によっては、寿命が短くなる場合もあります。従って、ランプの点灯数の多い設備では、特に支障がある場合を除き、不点灯のランプが数本まとまった時点で交換し、さらに一定期間（条件によって異なりますが、一般的には定格寿命の70〜80%）が経過した時点で、まだ点灯しているランプも含めて全数交換する方式（個別的集団交換方式）を実施するのが望ましいことです。
（社団法人　日本電球工業会HIDランプガイドブックより）

■マルチハロゲン灯の寿命現象

ランプが次の現象を示すようになったら、ランプが寿命又は、寿命末期に近いことを示していますので、照明経済性、快適性、安全性の点からも、早めの交換をおすすめします。

●ランプが点灯しなくなるか、電源スイッチを入れてもランプが点灯開始するまでに1〜2分以上かかる場合。

●ランプが立消え現象（ランプが点灯〜消灯〜点灯）を繰り返す時。（この時の周期は、数分〜数時間にわたる場合があります。）
但し、電源電圧の低い場合や電圧変動の大きい所でもこのようになる場合がありますので、電源電圧を確認してください。

●ランプが点滅を繰り返す場合。

●初期に比べて、照度が大きく低下した場合。

●ランプの光色が、初期の白色光から、極端に青白くなったり、赤味色を呈するなど変化が大きくなった場合。

●ランプの外管バルブの内面が茶褐色に色を帯びてきた場合、等。

マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉の注意事項

●テフロン膜付〈Lタイプ〉SC形、標準形（200〜400W）について
点灯時のバルブ表面温度の限界は260℃です。260℃を超えて使用された場合、バルブ破損時のテフロン膜の飛散防止効果が少なくなります。又、テフロン膜に傷をつけないようにご注意ください。

●（SC形の場合）電源スイッチを入れるとランプに内蔵されている点灯管が点滅し、放電開始までに数十秒かかる場合がありますが、異常ではありません。

マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉の注意事項

●ランプの万一の破損を考慮して必ず前面にガラスや金網等がついた器具でご使用ください。

●電源を入れたままランプを外すことはお止めください。
安定器や器具、管灯回路の故障の原因になりますので、専用のスイッチにより切るようにしてください。

■点灯方向による光束の変化

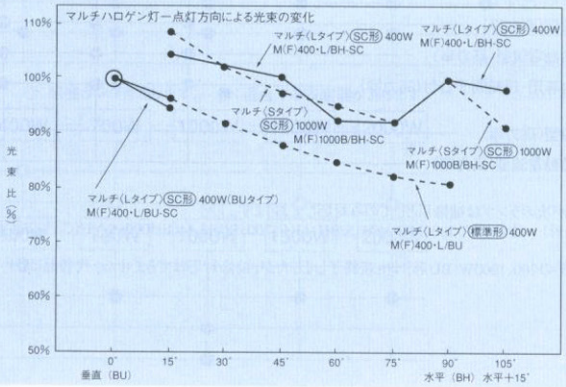

マルチハロゲン灯用ランプ・安定器使用上のご注意

■マルチハロゲン灯の特性・制限事項一覧表

特性項目 ＼ ランプ品種		マルチハロゲン灯			
		Lタイプ		Sタイプ	
	代表Watt	(SC形)400W	(標準形)400W	(SC形)700、1000、1500 2000W	(標準形)400W
調光使用の可否	○:可 ×:否	×	×	×	×
点灯方向制限	○:有 ×:無	○	○	○	×
(ランプ単体)始動時間／再始動時間	始動時間(分)	約5	約3	約5	約3
	再始動時間(分)	約10	約7	約10	約5
使用可能温度範囲(℃)		−20〜+40 (700、1000Wは下記参照)	−40〜+40 (低温時ランプ寿命が短くなります。ex.−40℃で約20%短くなる。)	−40〜+40	—
管灯回路の延長制限(ランプと安定器間)(m)		50 (700、1000Wは下記)	無し(電圧降下5V以下)	無し(電圧降下5V以下)	50
(安全への配慮)	テフロン膜の有無 ○:有	○ (BHタイプは無) (700、1000Wは無)	○	—	—
	器具のガラス金網の要否 ○:要 ×:否	× (BHタイプは要) (BU・BDタイプも点灯角度により必要)	× (但し、BU・BDタイプを斜め点灯する場合は要)	○	○
掲載頁		1056頁	1056頁	1059・1060頁	1061頁

■マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形)700、1000Wの管灯回路長さ制限について

管灯回路の延長制限：50m但し、
(ランプと安定器間)　電源電圧は定格の97.5%以上の場合は100mまで延長可能です。

■(SC形)と(標準形)の色バラツキ、チラツキの比較

〈マルチ〉の品種		色ムラ	チラツキ
(標準形)	100〜400W	×	○
(SC形)	250〜400W	○	×
	700、1000W	○	△

封入しているNaの蒸発量のバラツキにより、色ムラが発生しやすい。

高天井ではチラツキは問題になりにくい。

■色ムラの目立つ使い方と対策

●白い建物の壁面・床面を多数の器具で照明する場合。(ライトアップ、ウォールウォッシャ)
●アクリルセードや乳白パネルのついた器具を使う場合。
●同じ場所にワットの違うランプを使った場合。
●同じ品種でも、点灯方向を変えて使った場合。
●品種を混合して使う場合。
●多数点灯使用した場合(バラツキで色味の違うランプがある。)
●補修で新品ランプが混じった場合。→一斉交換で対応することをおすすめします。

対策
(SC形)を使うことをおすすめします。

■チラツキの目立つ使い方と対策

●書店等人の動きの少ない場所。(コンコース等人が動いている場所では感じにくい。)
●本や、新聞等白い面の細かい文字を読む場合。
●細かい作業やレジ。
●比較的照度の高い所。
●50Hz地区はチラツキを感じやすい。

対策
(標準形)を使うことをおすすめします。

マルチハロゲン灯用安定器使用上のご注意

マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉〈Sタイプ〉共通の注意事項

●電源電圧は、定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。
●安定器は、周囲温度40℃以下でご使用ください。
●安定器を並置する時は、相互の熱により温度が高くなりますので、安定器の幅以上間隔をあけてください。
●ボックス内に収納する場合は、通気をよくして安定器の周囲温度を40℃以下にしてください。
●屋外で使用される場合は、口出し線引出し部が下側になるように取り付けてください。
●接続BOX付安定器も同様に、コネクタ部が水平より下向きになるように取り付けてください。
●ポールに安定器を設置する場合は、ポール内の状態をよく確認して取り付けてください。水分や湿気が多いと絶縁不良の原因になります。
●水気のある所、湿気の高い所では、防湿型の安定器をご使用ください。
●沿岸地域では、ステンレス製のケースの安定器(防湿型もあります。)をご使用ください。(防湿型、ステンレス製ケースも製作致します。)
●管灯回路を延長する場合は、600Vビニル絶縁電線と同等性能以上の電線をご使用ください。
●高圧パルスの出る安定器(Sタイプ標準形用安定器)は使用する電線や絶縁処理に十分ご配慮ください。また、安定器と器具を未接続のままの電源投入は絶対にお止めください。なお、管灯回路長さの制限もありますので、ご注意ください。
●工事に当たっては、電源側とランプ側を良く確認してください。間違うと安定器・ランプが壊れることがあります。
●HID安定器は質量(重量)がありますので、確実に取り付けてください。
●各項目のランプ・安定器使用上のご注意をご参照ください。
●接地工事は確実に行ってください。

入力または出力電圧	接地工事	対象安定器
300V以下	D種(第三種)	ほとんどの安定器
300V〜600V以下	C種(特別第三種)	●マルチハロゲン灯(SC形) ●400Vクラスの特殊電圧品

●取り付け後絶縁抵抗を測定してください。規定値より低いと、感電や火災の恐れがあります。100V用で0.1MΩ、200V用0.2MΩ以上必要です。
●入力電流(始動時、安定時、無負荷時)の最大値で配線設計、ブレーカーの容量設定を行ってください。配線や、ブレーカーの容量は余裕をもって設計してください。

配線ブレーカーの定格容量×0.8≧安定器の最大入力電流×灯数

なお、HIDランプの場合、瞬時停電などによるランプ立ち消え時、再始動するまでの数分間も無負荷状態となりますのでご配慮ください。

マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)用安定器の注意事項

700W・1000W・1500W・2000W用
●二次電圧が300Vを超えますので「電気設備技術基準」によりC種(特別第三種)接地工事をしてください。(ランプ電圧250VのBタイプランプ)

マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(標準形)用安定器の注意事項

●管灯回路の延長可能長さは50mまでです。
●安定器二次側の青色口出し線は、器具口出し線の青色表示側に接続してください。接続を誤ると点灯しないことがあります。

旧カタログ

●100W・200Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…標準形

●品名・品番の末尾のP付商品はテフロン膜付です。

種別	透明形		蛍光形		透明形	蛍光形
	下向点灯形	上向点灯形	下向点灯形	上向点灯形	下向点灯形	下向点灯形
定格ランプ電力(W)	100	100	100	100	200	200
品名	M100・L/BU	M100・L/BD	MF100・L/BU	MF100・L/BD	M200・L/BU-P	MF200・L/BU-P
ご注文品番	YL01090	YL01091	YL01091	YL01093	YL02096	YL02097
標準価格	○9,100	○9,100	9,300	○9,300	○10,300	○10,800
寸法(口金) 点灯方向範囲	 ●口金E26 ●80g    ●口金E39 ●200g 前面にガラスや金網等がついた器具でご使用ください。 					
初特性 ランプ電圧(V)	115	115	115	115	120	120
初特性 ランプ電流(A)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.9	1.9
初特性 全光束(lm)	6200	6200	6000	6000	11600	11000
点灯方向範囲	口金上 垂直±15°	口金下 垂直±15°	口金上 垂直±15°	口金下 垂直±15°	口金上 垂直±15°	口金上 垂直±15°
定格寿命(平均寿命)(h)	6000	6000	6000	6000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

●ご注意：1051頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1052頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。

○印の水銀灯用安定器に適合します。（その他の安定器には適合しません。）

安定器	一般型	低始動電流型
適合性	○	○

●100W適合安定器諸特性(寸法は1124頁水銀灯安定器をご参照ください。)

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ	100W					
安定器種類	一般型				一般型(屋内専用・速結端子台付)	
力率	低力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200
品名	1001LA/B-10G	1002MA/B-10G	1001HA/B-10G	1002HA/B-10G	—	—
ご注文品番	YZ10111 025/125	YZ10121 222/322	YZ10111 425/525	YZ10121 422/522	YB91011 41/51	YB91012 42/52
標準価格	○7,900	○6,100	○10,700	○8,800	㊎18,200	○16,300
電圧タップ(V)	100	200	100	200	100	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50

●200W適合安定器諸特性(寸法は1125頁水銀灯安定器をご参照ください。)

ランプ	200W						
安定器種類	一般型				一般型(屋内専用・速結端子台付)		低始動電流型
力率	低力率		高力率		高力率		高力率
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200	200
品名	2001LA/B-9G	2002MA/B-13G	2001HA/B-9G	2002HA/B-13G	—	—	2002TA/B-13G
ご注文品番	YZ20111 037/137	YZ20121 239/339	YZ20111 437/537	YZ20121 432/532	YB92011 41/51	YB92012 42/52	YZ20124 433/533
標準価格	○9,900	㊎7,600	○14,400	○10,900	㊎22,100	○18,300	○12,900
電圧タップ(V)	100	200	100	200	100	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50

注）ボックス収納型安定器は屋内専用ですのでポール内や湿気のある場所では使用できません。なお特長等については1122頁をご参照ください。

●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品 ㊎…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表（水銀灯用安定器点灯形）

旧カタログ

●250Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…（SC形）

●品名・品番の末尾のP付商品はテフロン膜付です。

種別	透明形			蛍光形		
	下向点灯形	上向点灯形	水平点灯形	下向点灯形	上向点灯形	水平点灯形
定格ランプ電力(W)	250	250	250	250	250	250
品名	M250・L/BU-SC-P	M250・L/BD-SC-P	M250・L/BH-SC	MF250・L/BU-SC-P	MF250・L/BD-SC-P	MF250・L/BH-SC
ご注文品番	YL02560P	YL02562	YL02564	YL02561P	YL02563	YL02565
標準価格	○11,200	○11,200	○11,200	○11,700	○11,700	○11,700
寸法（口金） 点灯方向範囲	 ●口金E39 ●200g					
初特性 ランプ電圧(V)	130	130	130	130	130	130
初特性 ランプ電流(A)	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
初特性 全光束(lm)	21500	21500	18000	20000	20000	17000
点灯方向範囲	口金上 垂直±15°	口金下 垂直±15°	水平 +15° −75°	口金上 垂直±15°	口金下 垂直±15°	水平 +15° −75°
定格寿命（平均寿命）(h)	9000	9000	9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

●ご注意：1051頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1052頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。

○印の水銀灯用安定器に適合します。（その他の安定器には適合しません。）

安定器	一般型	低始動電流型
適合性	○	○

●250Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…（標準形）

●品名・品番の末尾のP付商品はテフロン膜付です。

種別	透明形		蛍光形	
	下向点灯形	上向点灯形	下向点灯形	上向点灯形
定格ランプ電力(W)	250	250	250	250
品名	M250・L/BU-P	M250・L/BD-P	MF250・L/BU-P	MF250・L/BD-P
ご注文品番	YL02596P	YL02598P	YL02597P	YL02599P
標準価格	○10,600	○10,600	○11,100	○11,100
寸法(口金) 点灯方向範囲	 ●口金E39 ●200g			
初特性 ランプ電圧(V)	130	130	130	130
初特性 ランプ電流(A)	2.1	2.1	2.1	2.1
初特性 全光束(lm)	17000	17000	16000	16000
点灯方向範囲	口金上垂直±15°	口金下垂直±15°	口金上垂直±15°	口金下垂直±15°
定格寿命(平均寿命)(h)	9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

●ご注意：1051頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1052頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

○印の水銀灯用安定器に適合します。（その他の安定器には適合しません。）

安定器	一般型	低始動電流型
適合性	○	○

注）速結端子台付HID安定器は屋内専用ですのでポール内や湿気のある場所では使用できません。なお特長等については1122頁をご参照ください。

●250W適合安定器諸特性（寸法は1126・1127頁水銀灯安定器をご参照ください。）

ランプ	250W						
安定器種類	一般型				一般型（屋内専用・速結端子台付）		低始動電流型
力率	低力率		高力率		高力率		高力率
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200	200
品名	2501LA/B-9G	2502MA/B-13G	2501HA/B-9G	2502HA/B-13G	—	—	2502TA/B-13G
ご注文品番	YZ25111 037 137	YZ25121 239 339	YZ25111 437 537	YZ25121 432 532	YB92511 41 51	YB92512 42 52	YZ25124 433 533
標準価格	○10,700	㊎8,100	○15,700	○11,500	㊎23,300	○18,800	○13,900
電圧タップ(V)	100	200	100	200	100	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

●300Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…SC形

●品名・品番の末尾のP付商品はテフロン膜付です。

種別	透明形			蛍光形		
	下向点灯形	上向点灯形	水平点灯形	下向点灯形	上向点灯形	水平点灯形
定格ランプ電力(W)	300	300	300	300	300	300
品名	M300・L/BU-SC-P	M300・L/BD-SC-P	M300・L/BH-SC-4	MF300・L/BU-SC-P	MF300・L/BD-SC-P	MF300・L/BH-SC-4
ご注文品番	YL03060P	YL03062	YL03040	YL03061P	YL03063	YL03045
標準価格	○11,700	○11,700	○11,700	○12,300	○12,300	○12,300
寸法(口金) / 点灯方向範囲	テフロン膜付の寸法  ●口金E39 ●250g			 前面にガラスや金網等がついた器具でご使用ください。		
初特性 ランプ電圧(V)	130	130	130	130	130	130
初特性 ランプ電流(A)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
初特性 全光束(lm)	27000	27000	24300	25500	25500	23000
点灯方向範囲	口金上 垂直±15°	口金下 垂直±15°	水平 ±15° −75°	口金上 垂直±15°	口金下 垂直±15°	水平 ±15° −75°
定格寿命(平均寿命)(h)	9000	9000	9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

●ご注意：1051頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1052頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。

○印の水銀灯用安定器に適合します。（その他の安定器には適合しません。）

安定器	一般型	低始動電流型
適合性	○	○

●300Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…標準形

●品名・品番の末尾のP付商品はテフロン膜付です。

種別	透明形		蛍光形	
	下向点灯形	上向点灯形	下向点灯形	上向点灯形
定格ランプ電力(W)	300	300	300	300
品名	M300・L/BU-P	M300・L/BD-P	MF300・L/BU-P	MF300・L/BD-P
ご注文品番	YL03096P	YL03098P	YL03097P	YL03099P
標準価格	○11,100	○11,100	○11,700	○11,700
寸法(口金) / 点灯方向範囲	 ●口金E39 ●260g			
初特性 ランプ電圧(V)	130	130	130	130
初特性 ランプ電流(A)	2.5	2.5	2.5	2.5
初特性 全光束(lm)	22500	22500	21500	21500
点灯方向範囲	口金上垂直±15°	口金下垂直±15°	口金上垂直±15°	口金下垂直±15°
定格寿命(平均寿命)(h)	9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

●ご注意：1051頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1052頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

○印の水銀灯用安定器に適合します。（その他の安定器には適合しません。）

安定器	一般型	低始動電流型
適合性	○	○

注）速結端子台付HID安定器は屋内専用ですのでポール内や湿気のある場所では使用できません。なお特長等については1122頁をご参照ください。

●300W適合安定器諸特性（寸法は1128頁水銀灯安定器をご参照ください。）

ランプ	300W						
安定器種類	一般型				一般型（屋内専用・速結端子台付）		低始動電流型
力率	低力率		高力率		高力率		高力率
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200	200
品名	3001LA/B-9G	3002MA/B-13G	3001HA/B-9G	3002HA/B-13G	—	—	3002TA/B-13G
ご注文品番	YZ30111 037 137	YZ30121 239 339	YZ30111 437 537	YZ30121 432 532	YB93011 41 51	YB93012 42 52	YZ30124 433 533
標準価格	○11,800	㊐8,800	○16,500	○13,200	㊐25,000	㊐20,600	○15,700
電圧タップ(V)	100	200	100	200	100	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品 ㊐…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●400Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…（SC形）

●品名・品番の末尾のP付商品はテフロン膜付です。

種別		透明形			蛍光形		
		下向点灯形	上向点灯形	水平点灯形	下向点灯形	上向点灯形	水平点灯形
定格ランプ電力(W)		400	400	400	400	400	400
品名		M400・L/BU-SC-P	M400・L/BD-SC-P	M400・L/BH-SC	MF400・L/BU-SC-P	MF400・L/BD-SC-P	MF400・L/BH-SC
ご注文品番		YL04060P	YL04062P	YL04064	YL04061P	YL04063P	YL04065
標準価格		○12,800	○12,800	○12,800	○13,300	○13,300	○13,300
寸法(口金)							
点灯方向範囲					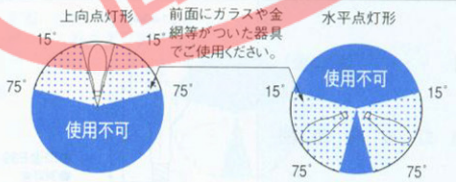		
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130	130	130	130
	ランプ電流(A)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
	全光束(lm)	40000	40000	35000	38000	38000	33000
点灯方向範囲		口金上 垂直±15°	口金上 垂直±15°	水平 +15° −75°	口金上 垂直±15°	口金下 垂直±15°	水平 +15° −75°
定格寿命(平均寿命)(h)		9000	9000	9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

●ご注意：1051頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1052頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

○印の水銀灯用安定器に適合します。（その他の安定器には適合しません。）

安定器	一般型	低始動電流型
適合性	○	○

●400Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…（標準形）

●品名・品番の末尾のP付商品はテフロン膜付です。

種別		透明形		蛍光形	
		下向点灯形	上向点灯形	下向点灯形	上向点灯形
定格ランプ電力(W)		400	400	400	400
品名		M400・L/BU-P	M400・L/BD-P	MF400・L/BU-P	MF400・L/BD-P
ご注文品番		YL04096P	YL04098P	YL04097P	YL04099P
標準価格		○12,200	○12,200	○12,700	○12,700
寸法(口金)					
点灯方向範囲		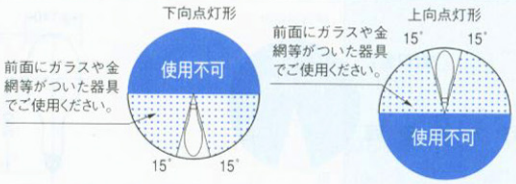			
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130	130
	ランプ電流(A)	3.3	3.3	3.3	3.3
	全光束(lm)	31500	31500	30500	30500
点灯方向範囲		口金上垂直±15°	口金下垂直±15°	口金上垂直±15°	口金下垂直±15°
定格寿命(平均寿命)(h)		9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

●ご注意：1051頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1052頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

○印の水銀灯用安定器に適合します。（その他の安定器には適合しません。）

安定器	一般型	低始動電流型	高天井器具内用電子式定電力型
適合性	○	○	○

注）速結端子台付HID安定器は屋内専用ですのでポール内や湿気のある場所では使用できません。なお特長等については1122頁をご参照ください。

●400W適合安定器諸特性（寸法は1130・1131頁水銀灯安定器をご参照ください。）

ランプ	400W						
安定器種類	一般型				一般型（屋内専用・速結端子台付）		低始動電流型
力率	低力率		高力率		高力率		高力率
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200	200
品名	4001LA/B-12G	4002MA/B-13G	4001HA/B-12G	4002HA/B-13G	—	—	4002TA/B-13G
ご注文品番	YZ40111 038 138	YZ40121 239 339	YZ40111 438 538	YZ40121 432 532	YB94011 41 51	YB94012 42 52	YZ40124 433 533
標準価格	○13,700	○10,300	○20,400	○15,700	㊞28,700	○22,900	○18,700
電圧タップ(V)	100	200	100	200	100	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50

注）●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表（水銀灯用安定器点灯形）

旧カタログ

●700Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…(SC形)

種別	透明形		蛍光形	
	上向点灯形	水平点灯形	上向点灯形	水平点灯形
定格ランプ電力(W)	700	700	700	700
品名	M700・L/BD-SC	M700・L/BH-SC	MF700・L/BD-SC	MF700・L/BH-SC
ご注文品番	YL07062	YL07064	YL07063	YL07065
標準価格	○19,100	○19,100	○19,900	○19,900
寸法(口金)	 ●口金E39 ●360g			
点灯方向範囲	 前面にガラスや金網等がついた器具でご使用ください。 			
初特性 ランプ電圧(V)	130	130	130	130
初特性 ランプ電流(A)	5.9	5.9	5.9	5.9
初特性 全光束(lm)	65500	63500	64000	62000
点灯方向範囲	口金上 垂直±15°	水平 +15° −75°	口金上 垂直±15°	水平 +15° −75°
定格寿命(平均寿命)(h)	9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

●ご注意：1051頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1052頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

○印の水銀灯用安定器に適合します。(その他の安定器には適合しません。)

安定器	一般型	低始動電流型
適合性	○	○

●700Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…(SC形)

種別	透明形	蛍光形
	下向点灯形	下向点灯形
定格ランプ電力(W)	700	700
品名	M700・L/BU-SC	MF700・L/BU-SC
ご注文品番	YL07070	YL07071
標準価格	○19,100	○19,900
寸法(口金)	 ●口金E39 ●360g	
点灯方向範囲		
初特性 ランプ電圧(V)	130	130
初特性 ランプ電流(A)	5.9	5.9
初特性 全光束(lm)	65500	64000
点灯方向範囲	口金上垂直±15°	口金上垂直±15°
定格寿命(平均寿命)(h)	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

●ご注意：1051頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1052頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

○印の水銀灯用安定器に適合します。(その他の安定器には適合しません。)

安定器	一般型	低始動電流型
適合性	○	○

●700W適合安定器諸特性(寸法は1132頁水銀灯安定器をご参照ください。)

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ	700W		
安定器種類	一般型		低始動電流型
力率	高力率		高力率
定格電源電圧(V)	100	200	200
品名	7001HA/B-5G	7002HA/B-11G	7002TA/B-11G
ご注文品番	YZ70111 431/531	YZ70121 438/538	YZ70124 432/532
標準価格	○34,500	○23,600	○32,500
電圧タップ(V)	100	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50

在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)○…工場在庫品 (受)…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●1000Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…(SC形)

種別		透明形		蛍光形	
		上向点灯形	水平点灯形	上向点灯形	水平点灯形
定格ランプ電力(W)		1000	1000	1000	1000
品名		M1000・L/BD-SC	M1000・L/BH-SC	MF1000・L/BD-SC	MF1000・L/BH-SC
ご注文品番		YL10084	YL10082	YL10085	YL10083
標準価格		◯25,000	◯25,000	◯26,000	◯26,000
寸法(口金)		 ●口金E39 ●500g			
点灯方向範囲					
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130	130
	ランプ電流(A)	8.3	8.3	8.3	8.3
	全光束(lm)	90000	90000	87000	87000
点灯方向範囲		口金下 垂直±15°	水平 +15° −75°	口金下 垂直±15°	水平 +15° −75°
定格寿命(平均寿命)(h)		9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

●ご注意：1051頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1052頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

◯印の水銀灯用安定器に適合します。(その他の安定器には適合しません。)

安定器	一般型	低始動電流型
適合性	○	○

●1000Wマルチハロゲン灯〈Lタイプ〉特性表…(SC形)

種別		透明形	蛍光形
		下向点灯形	下向点灯形
定格ランプ電力(W)		1000	1000
品名		M1000・L/BU-SC	MF1000・L/BU-SC
ご注文品番		YL10070	YL10071
標準価格		◯25,000	◯26,000
寸法(口金)		 ●口金E39 ●500g	
点灯方向範囲			
初特性	ランプ電圧(V)	130	130
	ランプ電流(A)	8.3	8.3
	全光束(lm)	90000	87000
点灯方向範囲		口金上垂直±15°	口金上垂直±15°
定格寿命(平均寿命)(h)		9000	9000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

●ご注意：1051頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1052頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

◯印の水銀灯用安定器に適合します。(その他の安定器には適合しません。)

安定器	一般型	低始動電流型
適合性	○	○

●1000W適合安定器諸特性(寸法は1133頁水銀灯安定器をご参照ください。)

ランプ	1000W		
安定器種類	一般型	低始動電流型	低始動電流型(接続ボックス付・ステンレス製)
力率	高力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)	200	200	200
品名	10002HA/B-11G	10002TA/B-11G	10002TA/B-11GJ
ご注文品番	YZ01121 438 538	YZ01124 432 532	YZ01124 433 533
標準価格	◯28,500	㊎37,500	㊎52,000
電圧タップ(V)	200	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

●700W・1000Wマルチハロゲン灯〈Sタイプ〉特性表…(SC形)

種別	透明形	蛍光形	透明形		蛍光形	
	水平点灯形	水平点灯形	下向点灯形	水平点灯形	下向点灯形	水平点灯形
定格ランプ電力(W)	700	700	1000	1000	1000	1000
品名	M700B/BH-SC	MF700B/BH-SC	M1000B/BU-SC	M1000B/BH-SC	MF1000B/BU-SC	MF1000B/BH-SC
ご注文品番	YL07086	YL07087	YL10076	YL10086	YL10077	YL10087
標準価格	○19,100	○19,900	○25,000	○25,000	(受)26,000	○26,000
寸法(口金) 点灯方向範囲	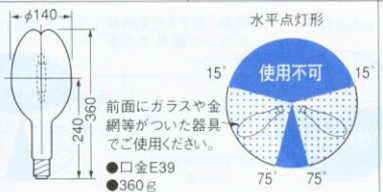		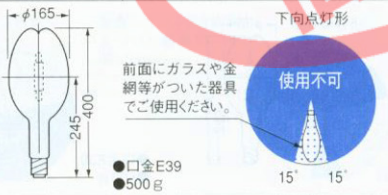			
初特性 ランプ電圧(V)	250	250	250	250	250	250
初特性 ランプ電流(A)	3.0	3.0	4.3	4.3	4.3	4.3
初特性 全光束(lm)	70000	68000	106000	106000	103000	103000
点灯方向範囲	水平 +15° −75°	水平 +15° −75°	口金上 垂直±15°	水平 +15° −75°	口金上 垂直±15°	水平 +15° −75°
定格寿命(平均寿命)(h)	9000	9000	9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)専用安定器でお使いください。

●ご注意：1051頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1052頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。
●高天井用器具(下面開放型)でご使用の場合には654頁の保護ネットをご使用ください。

●700W・1000W(Sタイプ)(SC形)用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ	700W	1000W	
安定器種類	定入力型(ピーク進相回路)	定電力型(ピーク進相回路)	定電力型(接続ボックス付・ステンレス製)
力率	高力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)	200	200	200
品名	MS700B2CA/B-2G	MS1000B2CA/B-2G	MS1000B2CA/B-2GJ
ご注文品番	YZ71124 421/521	YZ11125 421/521	YZ11125 422/522
標準価格	○45,500	○55,000	○78,000
電圧タップ(V)	200	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50
入力電流(A) 始動時	4.0以下	5.7以下	5.7以下
入力電流(A) 安定時	4.0	5.7	5.7
入力電流(A) 無負荷時	4.0以下	5.7以下	5.7以下
入力電力(W)	770	1090	1090
二次電圧(V)	370	410	410
二次短絡電流(A)	4.2	6.1	6.1
質量(重量)(kg)	15	21	22
収納可能ポール内径	φ155	φ180	収納不可
寸法(mm) 全長	420	470	570
寸法(mm) 取付長	390	440	540
寸法(mm) 有効長	350	400	500
寸法(mm) 巾	125	148	148
寸法(mm) 高さ	134	144	144
寸法(mm) 取付脚高さ	15	15	15
取付穴	φ10	φ10	φ10
備考	●口出し線は安定器外約250mm出ています。 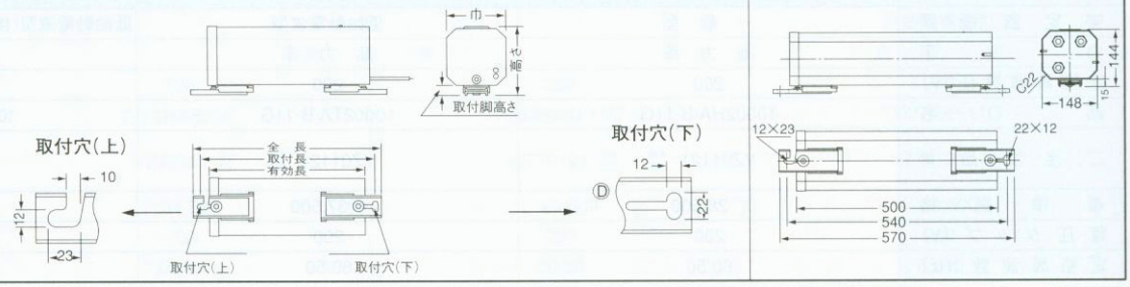		

在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)○…工場在庫品 (受)…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●1000W・1500W・2000Wマルチハロゲン灯〈Sタイプ〉特性表…(SC形)

種別		直管形			
		水平点灯形	水平点灯形	水平点灯形(小形バルブ)	水平点灯形
定格ランプ電力(W)		1000	1500	1500	2000
品名		MT1000B/BH-SC	MT1500B/BH-SC	MT1500B/BH-SCM	MT2000B/BH-SC
ご注文品番		YL10010	YL15086	YL15050	YL20086
標準価格		○29,000	(受)37,500	(受)37,500	(受)42,500
寸法(口金) 点灯方向範囲		 ●口金E39 ●500g	 ●口金E39 ●550g	 ●口金E39 ●600g	 ●口金E39 ●600g
初特性	ランプ電圧(V)	250	250	250	250
	ランプ電流(A)	4.3	6.3	6.3	8.4
	全光束(lm)	112000	154000	154000	220000
点灯方向範囲		水平 +15° −75°	水平 +15° −75°	水平 +15° −75°	水平 +15° −75°
定格寿命(平均寿命)(h)		9000	6000	6000	6000

●初特性は100時間値を示します。
（全光束は水平点灯時の値を示します）
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●1000W・1500W・2000Wはマルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形)専用安定器でお使いください。

このほか2000WSC形マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉下向点灯形もあります（受注生産品）

●ご注意：1051頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1052頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●1000W・1500W・2000W(Sタイプ)(SC形)用安定器特性表

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ		1000W		1500W	2000W
安定器種類		定電力型(接続ボックス付・ステンレス製)	定電力型(ピーク進相回路)	定入力型(ピーク進相回路)	定入力型(ピーク進相回路)
力率		高力率	高力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)		200	200	200	200
品名		MS1000B2CA/B-2GJ	MS1000B2CA/B-2G	MS1500B2CA/B-2G	MS2000B2CA/B-1G50T
ご注文品番		YZ11125 422 522	YZ11125 421 521	YZ01524 421 521	YZ02124 420 520
標準価格		○78,000	○55,000	(受)92,000	(受)127,000
電圧タップ(V)		200	200	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	5.7以下	5.7以下	8.4以下	11.6以下
	安定時	5.7	5.7	8.4	11.6
	無負荷時	5.7以下	5.7以下	8.4以下	11.6以下
入力電力(W)		1090	1090	1630	2150
二次電圧(V)		410	410	450	430
二次短絡電流(A)		6.1	6.1	7.8	12.0
質量(重量)(kg)		22	21	29	36
収納可能ポール内径		収納不可	φ180	φ180	φ220
寸法(mm)	全長	570	470	570	520
	取付長	540	440	540	490
	有効長	500	400	500	450
	巾	148	148	148	180
	高さ	144	144	144	176
	取付脚高さ	15	15	15	15
取付穴		φ10	φ10	φ10	φ10
備考					●口出し線は安定器外250mm出ています。 取付穴(下) 

（単位mm）

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表（専用安定器点灯形）

旧カタログ

●400Wマルチハロゲン灯〈Sタイプ〉特性表…標準形

種別		透明形	蛍光形
		点灯方向自由形	点灯方向自由形
定格ランプ電力(W)		400	400
品名		M400・S/VH	MF400・S/VH
ご注文品番		YL04196	YL04197
標準価格		○12,200	○12,700
寸法(口金) 点灯方向範囲		 ●口金E39 ●260g	点灯方向自由形 前面にガラスや金網等がついた器具でご使用ください。 
初特性	ランプ電圧(V)	120	120
	ランプ電流(A)	3.7	3.7
	全光束(lm)	28000	26500
点灯方向範囲		自由	自由
定格寿命(平均寿命)(h)		9000	9000

注)●全光束は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●点灯方向自由形の全光束は垂直点灯時の値です。
●必ずマルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(標準形)用のイグナイタを内蔵した専用安定器でご使用ください。

●ご注意：1051頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1052頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●400W(Sタイプ)標準形用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		400W
安定器種類		一般型
力率		高力率
定格電源電圧(V)		200
品名		HML4002HA/B-2G
ご注文品番		YZ40121 424/524
標準価格		○23,400
電圧タップ(V)		200
定格周波数(Hz)		60/50
入力電流(A)	始動時	3.7
	安定時	2.3
	無負荷時	2.3以下
入力電力(W)		430
二次電圧(V)		—
二次短絡電流(A)		5.5
質量(重量)(kg)		7.1
収納可能ポール内径		φ130
寸法(mm)	全長	380
	取付長	345
	有効長	310
	巾	108
	高さ	111
	取付脚高さ	10
取付穴		φ10
備考		●口出し線は安定器外約250mm出ています。 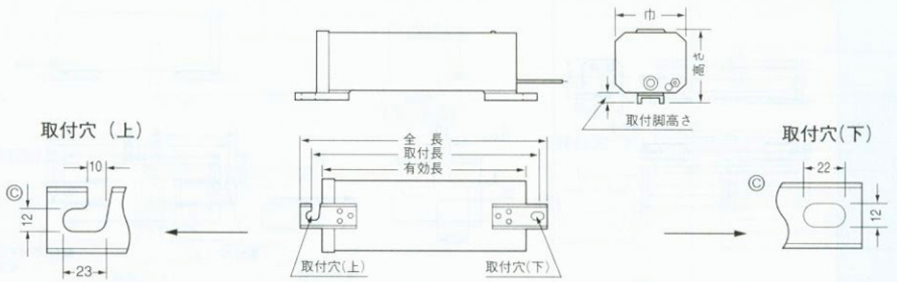 (単位mm)

在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)　○…工場在庫品　(受)…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

●カラーHIDランプ(青系・緑系) 250W・400W・1000W

種別	透明形・青系	透明形・緑系	透明形・青系	透明形・緑系	透明形・青系	透明形・緑系
	点灯方向自由形	点灯方向自由形	点灯方向自由形	点灯方向自由形	点灯方向自由形	点灯方向自由形
定格ランプ電力(W)	250	250	400	400	1000	1000
品名	M250・L/VH-B	M250・L/VH-G	M400・L/VH-B	M400・L/VH-G	M1000・S/VH-B	M1000・S/VH-G
ご注文品番	YL02541	YL02542	YL04041	YL04042	YL10041	YL10040
標準価格	○11,900	○11,900	○13,700	○13,700	㊐28,000	㊐28,000
寸法(口金) 点灯方向範囲	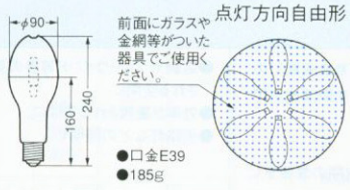					
初特性 ランプ電圧(V)	130	130	130	130	130	130
初特性 ランプ電流(A)	2.1	2.1	3.3	3.3	8.5	8.5
初特性 全光束(lm)	5000	18500	8400	30000	20000	80000
点灯方向範囲	自由	自由	自由	自由	自由	自由
定格寿命(平均寿命)(h)	6000	6000	6000	6000	3000	3000

●全光束は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●点灯方向自由形の全光束は垂直点灯時の値です。

●ご注意：1051頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1052頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

250、400Wは○印の水銀灯用安定器に適合します。(その他の安定器には適合しません。)

安定器	一般型	低始動電流型
適合性	○	○

●250W・400W・1000Wカラー HIDランプ(青系・緑系)用安定器特性表

●250W・400W用安定器には、100V用や低力率型もあります。(1054頁・1056頁参照)

ランプ	250W		400W		1000W
安定器種類	一般型	低始動電流型	一般型	低始動電流型	一般型
力率	高力率	高力率	高力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)	200	200	200	200	200
品名	2502HA/B-13G	2502TA/B-13G	4002HA/B-13G	4002TA/B-13G	HML10002HA/B-2G
ご注文品番	YZ25121 432 532	YZ25124 433 533	YZ40121 432 532	YZ40124 433 533	YZ01121 492 592
標準価格	○11,500	○13,900	○15,700	○18,700	㊐39,500
電圧タップ(V)	200	200	200	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A) 始動時	2.6	1.65	4.0	2.6	10.5
入力電流(A) 安定時	1.45	1.4	2.3	2.25	6.0
入力電流(A) 無負荷時	1.45以下	2.0	2.3以下	3.2	6.0以下
入力電力(W)	260	260	415	415	1050
二次電圧(V)	—	—	—	—	—
二次短絡電流(A)	3.5	3.5	5.7	5.7	15.0
質量(重量)(kg)	2.5	2.8	3.3	3.8	11.3
収納可能ポール内径	φ93	φ93	φ93	φ93	φ155
寸法(mm) 全長	220	280	250	310	420
寸法(mm) 取付長	200	260	230	290	390
寸法(mm) 有効長	170	230	200	260	350
寸法(mm) 巾	77	77	77	77	125
寸法(mm) 高さ	77	77	77	77	134
寸法(mm) 取付脚高さ	10	10	10	10	15
取付穴	Ⓐ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓓ-φ10
備考	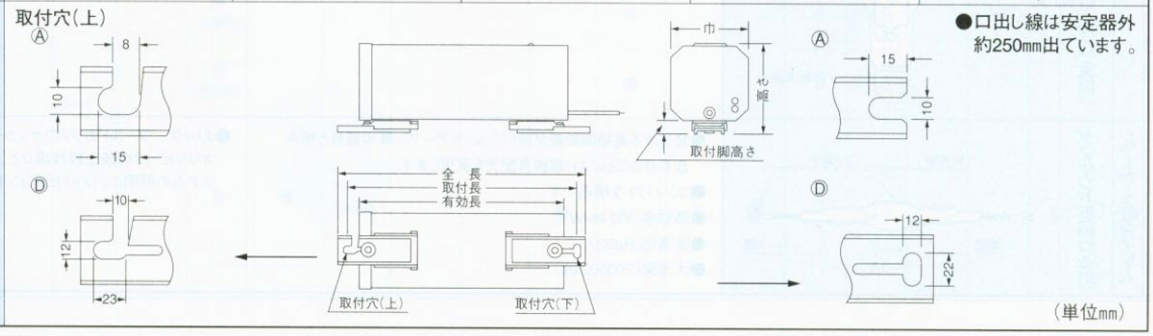				●口出し線は安定器外約250mm出ています。 (単位mm)

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

パナビーム・CDM-R（セラミックメタルハライドランプ）、スカイビーム（メタルハライドランプ）

コンパクトで演色性、経済性に優れたランプです。

旧カタログ

■パナビーム・CDM-R・スカイビームランプの商品構成、特性・制限事項一覧

種別			特長	用途	ランプW数構成（W）
セラミックメタルハライドランプ	パナビーム		●点灯初期段階はもちろん、時間経過（ランプ寿命末期）の色温度のバラツキを大幅に削減。より均一な空間演出が可能です。 ●演色性が高く、商品の色を忠実に見せます。 ●ワット数・光色の品揃えが豊富ですので、空間の雰囲気に合わせてお選び頂けます。 ●2重管スリーブにより、万が一発光管が破損しても外管は破損することなく、安全にご使用頂けます。 ●スリーブに紫外線吸収膜を塗布しているので、紫外線の放出を抑え、商品の変退色を軽減します。 ●ねじ込み式のランプ口金（E26）の採用により、扱いが容易になりました。 ●コンパクトな構造です。 ●約86～96 lm/Wと高効率です。	●店舗やショーウインド等色の見え方や、雰囲気が重視される空間に。 ●効率が重視される空間に。 ●街路灯などの照明に。	70 150 150 街路灯用
	CDM-R		●点灯初期段階はもちろん、時間経過（ランプ寿命末期）の色温度のバラツキを大幅に削減。より均一な空間演出が可能です。 ●反射板一体型で、高輝度で均斉のとれた配光を実現します。 ●演色性が高く、商品の色を忠実に見せます。 ●ねじ込み式のランプ口金（E26）の採用により、扱いが容易になりました。 ●コンパクトな構造です。	●店舗やショーウインド等色の見え方や、雰囲気が重視される空間に。 ●効率が重視される空間に。	35 PAR20 35 PAR30L 70 PAR30L
スカイビーム（メタルハライドランプ）	シングルエンドPG形（片口金形）		●演色性が高く、商品の色を忠実に見せます。 ●ワット数・光色の品揃えが豊富ですので、空間の雰囲気に合わせてお選び頂けます。 ●2重スリーブにより、万が一発光管が破損しても外管は破損することなく、安全にご使用頂けます。 ●スリーブ管に紫外線吸収膜を塗布しているので、紫外線の放出を抑え、商品の変退色を軽減します。 ●誤使用防止ツメのあるPG口金の採用により、誤使用の防止が可能です。 ●コンパクトな構造です。 ●約71～78 lm/Wと高効率です。	●店舗やショーウインド等色の見え方や、雰囲気が重視される空間に。 ●効率が重視される空間に。	70 100 140 150 250
	ダブルエンド（両口金形）		●コンパクトな構造です。 ●光色（色温度）を3000K（70、78、150W）と4,200K（73、150、250W）、4,300K（70、150、250W）、5,200K（250W）、と品揃えしており用途、雰囲気に合わせて、使い分けができます。 ●約64 lm/W～80 lm/Wと高効率です。	●店舗やショーウインド等色の見え方や、雰囲気が重視される空間に。 ●効率が重視される空間に。 ●ライトアップなどの照明に。	70 （78） 150 250
	シングルエンドE形（片口金形）		●コンパクトな器具設計を容易にする直管形状のランプです。 ●水銀灯の1.5倍の高効率です。 ●平均演色評価数Ra93という高演色性能です。	●屋外スポーツ施設の投光器照明用や、体育館・プールなどの照明に。（ハイビジョンTV対応に最適）	400 1000 1500 2000
ショートアーク形スカイビーム	ダブルエンド形（両口金形）		●発光する電極間距離が短く（ショートアーク）、専用器具と組み合わせることにより超狭角配光を実現します。 ●コンパクトな構造です。 ●高効率（100 lm/W）。 ●高演色（Ra93）。 ●大光束（200000 lm）。	●Jリーグ、ワールドカップのサッカースタジアムや、国体、オリンピックの陸上競技場など、超大型スポーツスタジアムの照明に。（ハイビジョンTV対応）	2000形 （1950W）

●定格寿命(平均寿命)は5.5時間点灯、0.5時間消灯の連続繰り返し条件でのランプ寿命の平均値を示します。
※一般型GB型：イグナイタと安定器が分割。イグナイタは器具に内蔵されています。
※一般型G型：イグナイタと安定器が一体。イグナイタは安定器に内蔵されています。

色温度(K)								定格寿命(平均寿命)(h)	専用安定器				調光使用の可否	点灯方向制限	ランプ単体始動時間/再始動時間		バルブに直接水のかかる場合の使用	使用可能温度範囲(℃)	管灯回路の延長制限(m)	掲載頁
2600K	3000K	3500K	4200K	4300K	5200K	6000K	5600K		電子式(器具内用)	※一般型G型	※一般型GB型	定入力型			始動時間(分)	再始動時間(分)				
	●(透明形、拡散形)	●(透明形、拡散形)		●(透明形、拡散形)				6000	●		●		×	—	6	15	×	−20〜+40	GB型の場合なし(電圧降下5V以下)	1069・1070頁
	●(透明形、拡散形)	●(透明形、拡散形)		●(透明形、拡散形)					●		●									
	●(透明形)							9000			●									
	●							9000	●				×	—	4	15	×	—	GB型の場合なし(電圧降下5V以下)	1068頁
	●							9000	●											
	●							6000	●		●									
	●(透明形、拡散形)			●(透明形、拡散形)				6000	●	●	●		×	—	6	10	×	−40〜+40	GB型の場合なし(電圧降下5V以下) G型の場合15	1071〜1075頁
●(透明形、拡散形)	●(透明形、拡散形)	●(透明形、拡散形)		●(透明形、拡散形)					●		●2600Kタイプは使用できません				6	20				
●(透明形、拡散形)									●(150W用インバータで点灯)						8	15				
	●(透明形、拡散形)	●(透明形、拡散形)		●(透明形、拡散形)		●(透明形、拡散形)			●	●	●				8	15				
	●(透明形、拡散形)	●(透明形、拡散形)		●(透明形、拡散形)						●	●				6	17				
	●(透明形、拡散形)		(73W)●(透明形)	●(透明形、拡散形)				6000	●	●	●		×	㊒	2	6	×	−20〜+40	GB型の場合なし(電圧降下5V以下) G型の場合15	1077・1078頁
	●(透明形)		●(透明形)	●(透明形、拡散形)					●	●	●				8	10				
			●(透明形)	●(透明形、拡散形)	●(透明形)					●	●				3	10				
						●(透明形)		6000			●		×	㊒	8	10	×	−40〜+40	なし(電圧降下5V以下)	1076頁
						●(透明形)					●				8	15				
						●(透明形)						●			8	15				
						●(透明形)						●			8	15				
						●	●	3000			●		×	㊒	3	15	×	—	50	1076頁

パナビーム・CDM-R・スカイビームランプ使用上のご注意

旧カタログ

パナビーム・CDM-R・スカイビームランプ使用上のご注意

種類	注意事項 共通の注意事項	個別の注意事項
パナビーム	●ランプに適合する安定器(ワット数、型式)を必ずご使用ください。 ●5%以上の急激な電圧降下がある場合はランプが立ち消えすることがあります。 ●指定された器具でご使用ください。 ●屋外、軒下等バルブに水のかかる場所では防水型の器具でご使用ください。 ●再始動時間は、器具に組み込みますと若干長くなります。特に密閉型の器具では、ランプが冷えるのに時間がかかりますので、2倍以上になる場合もあります。 ●ランプから近距離のところで、長時間作業をしたり、ランプを直視することはおやめください。日焼けをしたり目を痛める場合があります。	●点灯方向により、光色(色温度)が若干変化します。(水平点灯の場合は、垂直点灯に比べて色温度が低くなります。)
CDM-R	●万一、外的衝撃などで外管バルブが割れたまま点灯している場合、直ちに電源スイッチを切ってください。そのまま使用されますと紫外線によって目や皮膚への障害や、さらには、発光管が割れる等の危険があります。 ●連続点灯の場合は、1週間に1度は消灯してください。 ●定格寿命(平均寿命時間)もしくはそれ以前にランプを交換することをおすすめします。 ●調光使用はできません。 ●使用可能温度範囲は−40〜+40℃です。 但し、(ダブルエンド)両口金タイプ、パナビーム −20〜+40℃	―
スカイビーム(メタルハライドランプ) シングルエンドPG形(片口金形)	●管灯回路の長さ制限があります。 ●高照度・長時間使用しますと商品(毛皮・呉服・絵画など)によっては変褪色する場合がありますのでご注意ください。 ●ランプの光色はランプ個々に若干のバラツキがある他、電源電圧や器具によっても光色が変わることがありますが、照明効果の点では実用上問題はありません。 ●又、光色(色温度)は、点灯中一般的に色温度が下がる傾向があります。この為、補修で新品のランプに交換された場合ランプの光色が違って見えることがありますが、照明効果の点では実用上問題はありません。 ※ランプが不点灯のまま放置すると安定器の高圧パルスにより、器具、安定器や管灯回路の故障の原因となりますので、ただちに電源スイッチを切ってランプを交換してください。 又、電源を入れたままランプを外すことも故障の原因となりますので、回路を分け、別スイッチにより切るようにしてください。 ※始動時、高圧パルスが発生しますのでランプ交換の際は必ず電源を切ってから行ってください。	●140WスカイビームPG・2600K(NHT140(F)E/PG)は、150Wスカイビーム電子式安定器内蔵器具専用です。 150W一般型(別置型)G型及びGB型安定器は使用できません。 ●100WスカイビームPG・2600K(NHT100(F)E/PG)は、100Wスカイビーム電子式安定器内蔵器具専用です。 100W一般型(別置型)GB型安定器は使用できません。
スカイビーム(メタルハライドランプ) ダブルエンド(両口金形)	■スカイビームランプの寿命特性について 定格寿命は、ランプ寿命の平均値を示しています。HIDランプの寿命は使用条件、環境による変動が大きいため、規定の試験条件(5.5時間点灯し0.5時間消灯する連続繰り返し)において、多数のランプが寿命になった時間の平均値を示します。 HIDランプの寿命現象には次の現象があります。 ●不点 ●立消えの繰り返し(点灯〜消灯〜点灯〜) ●大幅な照度低下 ●極端な光色変化　など 「残存率」 初めに点灯したランプ数に対する、その時点でまだ点灯しているランプ数の比率を言います。HIDランプの寿命特性は残存率曲線で表されます。 ■スカイビームランプの標準残存率曲線(一例) 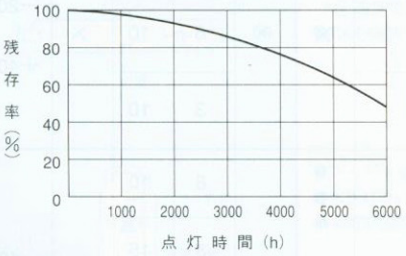 ■寿命現象 ランプが次の現象を示すようになったら、ランプが寿命又は、寿命末期に近いことを示していますので、照明経済性、快適性、安全性の点からも、早めの交換をおすすめします。 ●ランプが点灯しなくなるか、電源スイッチを入れてもランプが点灯開始するまでに1〜2分以上かかる場合。 (再始動の場合は除きます。) ●ランプが立ち消え現象(ランプが点灯〜消灯〜点灯)を繰り返す時。この時の周期は、数分〜数時間にわたる場合があります。但し、電源電圧の低い場合や電圧変動の大きい所でもこのようになる場合がありますので、電源電圧を確認してください。 ●ランプが点滅を繰り返す場合。 ●初期に比べて、照度が大きく低下した場合。 ●ランプの光色が、初期より極端に青白くなったり、赤味色を呈するなど変化が大きくなった場合。 ●ランプの外管バルブの内面が茶褐色に色を帯びてきた場合。	●ダブルエンド(両口金タイプ)には点灯方向の制限があります。 ①点灯方向範囲内(水平±45°)で使用ください。  ②ランプのチップ部(発光管の中央部の凸部)を水平より上にして器具に取り付けてください。 (例1)下向き点灯の器具　(例2)上向き点灯の器具 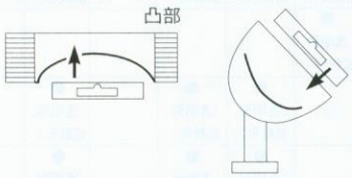 ●外管バルブが石英ですので、ランプには素手でさわらないでください。手についた脂肪分、油によりランプが失透(白濁)します。もし、ガラス部分に手でふれたり、汚したりした場合はアルコールまたはシンナーを浸した布できれいにふきとり、乾かしてからご使用ください。 ●ランプからは紫外線がでます。器具には保護ガラス(紫外線吸収ガラス)が付いています。 ●器具の保護ガラスは絶対にはずしたままで使用しないでください。保護ガラスをはずしたままで使用しますと、目や皮膚に障害をおこす場合がありますのでご注意ください。 ●瞬時再始動装置は使用できません。
スカイビーム(メタルハライドランプ) シングルエンドE形(片口金形)	 前面にガラスや金網等がついた器具でご使用ください。	●400W、1000Wはスカイビーム専用のイグナイタ内蔵器具以外ご使用できません。 ●点灯方向の制限があります。 ●全面ガラス付の器具でご使用ください。 (シングルエンドE型)例:1500W、2000W
ショートアーク形スカイビーム ダブルエンド形(両口金形)	●点灯方向に制限があります。 ①水平方向  ②チップ方向 ランプのチップ部(発光管の中央部の凸部)を水平より上にして器具に取り付けてください。	●紫外線防御と万一の破損を考慮し、ランプは必ず前面を紫外線カット性および耐熱性のある保護シールド(前面ガラスおよび金属メッシュ)で被い、破損片が器具外郭へ飛散しない構造の専用器具と組合せて使用してください。器具はIEC598(BS4533)の規格を満足したものでなければなりません。 ●ランプ個々の光色は多少バラツキはありますが、演色性にはあまり問題ありません。 ●安定器の2次電圧が300Vを超えます。インターロック付の器具との組合せが必要です。

旧カタログ

■パナビーム・CDM-R・スカイビームランプ用安定器の種類と特長・用途

ランプ	適合安定器		特長	おすすめの用途	諸特性
スカイビーム（シングルエンドPG形・ダブルエンド）パナビーム・CDM-R	専用安定器	電子式	●軽量のインバータ式安定器を灯具部に連結。器具重量が銅鉄式安定器の約1/2になりました。また、安定器と照明器具との結線も不要なので、施工の手間を大幅に省きました。 ●省エネ・チラツキカットのインバータ式安定器を採用。従来の銅鉄式安定器使用器具に比べて、 ①約3～5%の省エネ ②安定器質量（重量）約1/3～1/4 ③配線容量2倍 ④50/60Hz共通使用です。 ●従来品との質量（重量）・施工比較 器具とバラストの質量（重量）合計（150Wタイプの場合）  注）インバータ式安定器はあらかじめ専用器具に組み込まれております。 他の器具ではご使用になれません。	●省エネを図りたい場合。 ●設備台数の多い場所。 ●安定器の施工の手間を軽減したい場合。 ●チラツキが気になる場所。	■電子式高力率（70W）の例 ●始動特性 入力電流一時間特性  ●電圧変動特性 入力電流一電圧特性  ランプ電力一電圧特性 
		一般型	〈GB型〉 ●イグナイタ内蔵器具専用安定器です。 ●高圧パルスを発生するイグナイタを分割、安定器からはパルスがなく安全です。 注）イグナイタを内蔵した専用器具と組み合わせて使用してください。	〈GB型〉 ●屋内用のイグナイタを内蔵した専用器具に。	■一般型高力率（別置型）の例 ●始動特性 入力電流一時間特性  ●電圧変動特性 入力電流一電圧特性  ランプ電力一電圧特性 
スカイビーム（ダブルエンド）（シングルエンドPG形）		〈G型〉 ●イグナイタが内蔵された安定器です。 ●タイマーにより、高圧パルスが一定時間経てば停止する安全設計です。	〈G型〉 ●屋外用の器具に。	
スカイビーム（シングルエンドE形）	専用安定器	一般型（高力率）	●高圧パルスは、タイマーにより自動停止。 ●高圧パルスを発生するイグナイタを分割。安定器からはパルスがなく安全です。（400W、1000W）	●電源・配線に余裕のある所。 ●大型スポーツ施設・グランドや体育館などに。	
		定入力型（高力率）	●電源電圧±10%の変動に対して、ランプ電力の変動は約±10%以内。 ●高圧パルスなしにランプを点灯でき、小型・軽量を実現。 ●2次電圧は400V ●始動時、無負荷時と入力電流は安定時以下になる為、電源および配線の負担を軽減。 （1500W、2000W）	●電圧変動の少ない所 （±6%以内） ●大型スポーツ施設等設置灯数の多い所に	
	専用安定器（接続ボックス付）	一般型（高力率）	●イグナイタを分割しております。安定器からパルスは発生しておりませんので安全です。 ●2次電圧は400V（インターロック付の器具が必要）。 ●接続BOX付でケーブル配線が楽に行えます。 ●ステンレス製で錆びにくく、塩害地でも使用できます。 ●電源電圧±6%以内の範囲で使用。 （2000W）	●スタジアムの投光照明用 ●橋梁のライトアップ用 ●電源・配線に余裕のある所 ●設置灯数の多い所 ●ケーブルの配線長の長い所（50mまで）	
ショートアーク形スカイビーム（ダブルエンド形）					

スカイビームランプ(パナビーム・CDM-R)用安定器使用上のご注意

パナログ

スカイビームランプ(パナビーム・CDM-R)用安定器使用上のご注意

●電源電圧、周囲温度は指定範囲内でお使いください。安定器故障の原因になります。
●G型安定器は高圧パルスを発生するため電線や絶縁処理に十分ご配慮ください。また、安定器と器具を未接続のままの電源投入は絶対にお避けください。
●管灯回路長さの制限もありますので、ご注意ください。
●工事に当たっては、電源側とランプ側を良く確認してください。間違うと安定器・ランプが壊れることがあります。

●HID安定器は質量(重量)がありますので、確実に取り付けてください。

●接地工事は確実に行ってください。

入力または出力電圧	接地工事	対象安定器
300V以下	D種(第三種)	全ての安定器
300V～600V	C種(特別第三種)	シングルエンドE形 1500W・2000W ショートアーク形 2000W (2次電圧、400クラスの特殊電圧品)

●取り付け後絶縁抵抗を測定してください。規定値より低いと、感電や火災の恐れがあります。
100V用で0.1MΩ、200V用で0.2MΩ以上必要です。
●入力電流(始動時、安定時、無負荷時)の最大値で配線設計、ブレーカの容量設定を行ってください。配線やブレーカの容量は、余裕をもって設計することをおすすめします。

配線、ブレーカの定格容量×0.8
≧安定器の最大入力電流×灯数

なお、HIDランプの場合、瞬時停電などによるランプ立ち消え時、再始動するまでの数分間も無負荷状態となりますのでご配慮ください。

■スカイビームランプ(パナビーム・CDM-R)用一般型安定器は次の2タイプがあります。

	スカイビームランプ(パナビーム・CDM-R)用安定器	
	GB型(イグナイタ内蔵器具専用安定器)	G型(イグナイタ内蔵安定器)
構成図	●GB型はイグナイタが内蔵された器具に適合します。 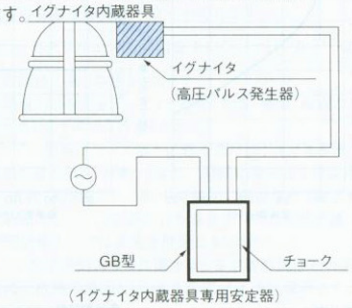 (イグナイタ内蔵器具専用安定器)	●G型はイグナイタを内蔵した安定器です。屋外用器具に適合します。 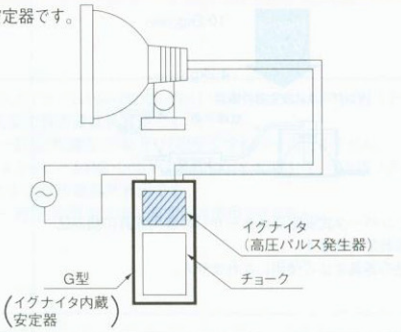
器具適合	●イグナイタ内蔵のスカイビーム・パナビーム・CDM-R専用器具に適合します。	●イグナイタを内蔵していない、スカイビーム専用器具に適合します。※パナビーム・CDM-R用器具には適合しません。
使用上のご注意	[GB型はG型に比べ右記の注意事項がなくなり管灯回路の安全性がアップしました。]	●管灯回路の延長可能長さは15mまでです。 ●G型は高圧パルス発生器(イグナイタ)を内蔵した安定器です。 ●高圧パルスは電源投入後、約20分間発振します。 ●ランプが点灯すれば、その時点でパルスは停止します。 ●ランプ交換は必ず電源を切ってから行ってください。電源を入れたままでランプ交換してもランプは点灯しません。 ●ランプ始動時に通電音が出ますが異常ではありません。 ●安定器2次側の口出し線を延長する場合は、600Vビニール絶縁電線と同等以上の電線をご使用ください。 接続部は絶縁テープ等により確実に絶縁処理してください。万一、電線の絶縁体にナイフ等の傷が付いた状態で使用されますと、高圧パルスにより電線が焼損する危険があります。又管灯回路内に中間ジョイントとして、コンセント等の接続器を使用しないでください。 ●安定器の2次側を器具に結線しないままで放置しないでください。施工途中でやむをえず、2次側を結線しない場合は電線を切断したままで、絶縁処理しないで導体を各々分割して確実に絶縁処理してください。

■スカイビームランプの分光分布

NHT140E/PG
■光色 2600K
■Ra 80

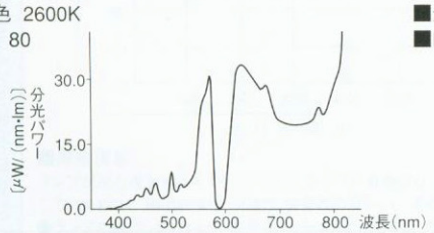

MT150E-LW/PG
■光色 3000K
■Ra 80

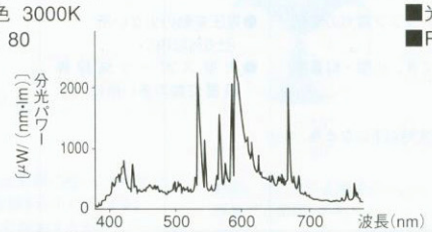

MT150E-WW/PG
■光色 3500K
■Ra 80

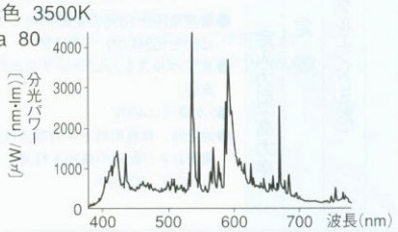

MT150E-W/PG
■光色 4300K
■Ra 96

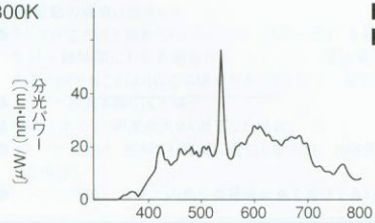

MT150E-D/PG
■光色 6000K
■Ra 96

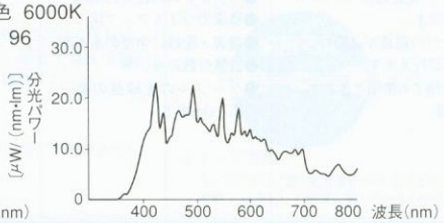

在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。) ○…工場在庫品 (受)…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

CDM-R（セラミックメタルハライド（PAR型）ランプ）

●35W・70W形CDM-R特性表

種別		CDM-R					
色温度		3000K	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
定格ランプ電力(W)		35	35	35	35	70	70
品名		CDM-R35W PAR20 10°	CDM-R35W PAR20 30°	CDM-R35W PAR30L 10°	CDM-R35W PAR30L 30°	CDM-R70W PAR30L 10°	CDM-R70W PAR30L 40°
ご注文品番		YL00355	YL00356	YL00365	YL00366	YL00765	YL00766
標準価格		◯12,000	◯12,000	◯12,000	◯12,000	◯14,000	◯14,000
寸法(口金)		 ●口金E26（専用タイプ）		 ●口金E26（専用タイプ）		 ●口金E26（専用タイプ）	
初特性	ランプ電圧(V)	88	88	88	88	90	90
	ランプ電流(A)	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0
	全光束(lm)	1850	1850	2100	2100	4750	4750
	ビーム光束(lm)	—	—	—	—	—	—
	中心光度(cd)	—	—	—	—	—	—
定格寿命(平均寿命)(h)		9000	9000	9000	9000	6000	6000

●35W・70W CDM-R用安定器特性表

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ		35W	70W		70W	
安定器種類		電子式(器具内蔵用)	電子式(器具内蔵用)		一般型(別置型)GB型	
力率		高力率	高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	100	200	100	200
品名		MHC351CK-2E	MHC701CK-2E	MHC702/24CK-2E	HQI701HA/B-1GB	HQI702HA/B-1GB
ご注文品番		—	—	—	YZ07111 403 503	YZ07121 403 503
標準価格		—	—	—	◯11,500	11,500
電圧タップ(V)		100	100	200	100	200
定格周波数(Hz)		60・50共用	60・50共用	60・50共用	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	0.45以下	0.87以下	0.43以下	1.2	0.6
	安定時	0.45	0.87	0.43	1.0	0.5
	無負荷時	0.45以下	0.87以下	0.43以下	1.7	0.85
入力電力(W)		44	85	85	94	94
二次電圧(V)		275	280	280	230	230
二次短絡電流(A)		0.9	1.5	1.5	1.2	1.2
質量(重量)(kg)		0.54	0.58	0.56	3.6	3.6
収納可能ポール内径		—	—	—	105	105
寸法(mm)	全長	●器具内用の安定器です。器具に組込んでいます。	●器具内用の安定器です。器具に組込んでいます。	●器具内用の安定器です。器具に組込んでいます。	270	270
	取付長				245	245
	有効長				220	220
	巾				86	86
	高さ				85	85
	取付脚高さ				10	10
取付穴					Ⓑ— φ8	Ⓑ— φ8
備考					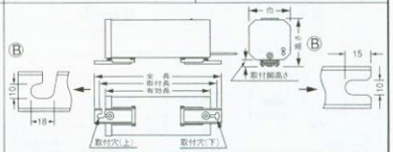 注)一般型(別置型)GB型安定器は、必ずイグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵のスカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。 一般型(別置型)G型安定器は、必ずイグナイタを内蔵していない、スカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。 （単位mm）	

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

パナビーム（セラミックメタルハライド（T型）ランプ）

旧カタログ

パナビームとは

HIDランプのイメージを変えたコンパクトHIDランプ。パナビームは発光管にアルミナセラミックを採用し、当社のスカイビームに比べ高効率・高演色を実現。同じワット数150形（透明形、LW・WW）で明るさは12.5%アップ。E口金が可能になり、お取り扱いが容易になりました。直管形状なので点光源に近く、立体感・材質感・光沢の演出も可能です。コンパクトになったことでスペースをとらず、器具設計の発想も広がりました。

特長

パナビームの先端技術はその発光管にあります。
ハイカライトの発光管、セラミック発光管をパナビームにも採用。セラミック発光管は封入されているヨウ化物との反応が少なく次の要素を実現します。

高効率…発光管の素材であるセラミックとヨウ化物の反応も少ないので、発光管の温度を上げることが出来ます。結果、管壁負荷を上げることが出来、効率が高められます。

高演色…発光管の温度を高め、ヨウ化物の蒸発量を十分確保することが出来、さらに演色性能を高めるためにヨウ化物を厳選出来ました。

色シフト低減…点灯時にヨウ化物が発光管と反応し組成が変化することが少なく、色シフトを最低限に抑えることが出来ます。

■ランプ構造（150W 3000K）の例

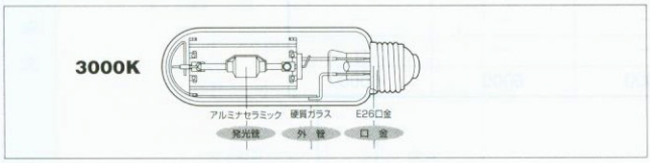

■分光分布

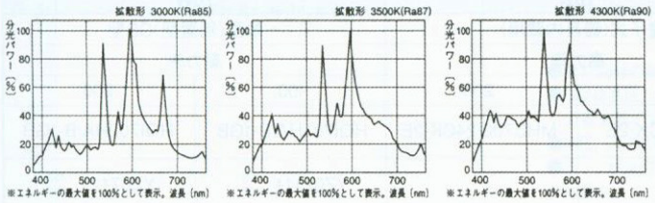

■150W 3000K（透明形）には、街路灯用に定格寿命9000時間タイプもあります。

定格ランプ電力(W)	品名	品番	寸法(mm) 外管径	全長	光中心距離	口金	初特性 ランプ電圧	ランプ電流(A)	全光束(lm)	演色性(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)
150	MT150CE-LW-K	YL01509	40	140	95	E26	93	1.8	13,500	85	3000	9000

※MT150CE-LW-K使用上のご注意
※MT150CE-LW-Kは街路灯専用ランプです。
屋内用途（ダウンライト等）では、色シフトの少ないMT-150CE-LWをご使用ください。
6,000時間を過ぎますと、色シフトにより光色のバラツキが徐々に大きくなります。

●70Wパナビームランプ特性表

●初特性は100時間値を示します。

種別		透明形		
色温度		3000K	3500K	4300K
定格ランプ電力(W)		70	70	70
品名		MT70CE-LW	MT70CE-WW	MT70CE-W
ご注文品番		YL00700	YL00702	YL00704
標準価格		◯14,000	◯14,000	◯14,000
寸法(口金)		 ●口金E26(専用タイプ) ●70g		 ●口金E26(専用タイプ) ●70g
初特性	ランプ電圧(V)	90	90	90
	ランプ電流(A)	0.92	0.92	0.92
	全光束(lm)	6700	6700	6700
点灯方向範囲		制限なし	制限なし	制限なし
定格寿命(平均寿命)(h)		6000	6000	6000
Ra		85	87	90

●ご注意：1065頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1067頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●一般型安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。
●一般型(別置型)GB型…イグナイタと安定器が分割。イグナイタは器具に内蔵されています。

●70Wパナビーム用安定器特性表

ランプ		70W	
安定器種類		電子式(器具内蔵用)	
力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200
品名		MHC701CK-2E	MHC702/24CK-2E
ご注文品番		—	—
標準価格		—	—
電圧タップ(V)		100	200
定格周波数(Hz)		60・50共用	60・50共用
入力電流(A)	始動時	0.87以下	0.43以下
	安定時	0.87	0.43
	無負荷時	0.87以下	0.43以下
入力電力(W)		85	85
二次電圧(V)		280	280
二次短絡電流(A)		1.5	1.5
質量(重量)(kg)		0.58	0.56
収納可能ポール内径		—	—
寸法(mm)	全長	●器具内用の安定器です。器具に組込んでいます。	●器具内用の安定器です。器具に組込んでいます。
	取付長		
	有効長		
	巾		
	高さ		
	取付脚高さ		
取付穴			
備考			

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品 受…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●70W・150Wパナビームランプ特性表

●初特性は100時間値を示します。

種別		拡散形			透明形			拡散形		
色温度		3000K	3500K	4300K	3000K	3500K	4300K	3000K	3500K	4300K
定格ランプ電力(W)		70	70	70	150	150	150	150	150	150
品名		MT70FCE-LW	MT70FCE-WW	MT70FCE-W	MT150CE-LW	MT150CE-WW	MT150CE-W	MT150FCE-LW	MT150FCE-WW	MT150FCE-W
ご注文品番		YL00701	YL00703	YL00705	YL01500	YL01502	YL01504	YL01501	YL01503	YL01505
標準価格		◯14,300	◯14,300	◯14,300	㊐16,400	◯16,400	㊐16,400	◯16,700	◯16,700	◯16,700
寸法(口金)		 ●口金E26(専用タイプ) ●70g		 ●口金E26(専用タイプ) ●70g	 ●口金E26(専用タイプ) ●100g		 ●口金E26(専用タイプ) ●100g	 ●口金E26(専用タイプ) ●100g		 ●口金E26(専用タイプ) ●100g
初特性	ランプ電圧(V)	90	90	90	93	93	93	93	93	93
	ランプ電流(A)	0.92	0.92	0.92	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
	全光束(lm)	6500	6500	6500	13500	13500	13500	13000	13000	13000
点灯方向範囲		制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし
定格寿命(平均寿命)(h)		6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Ra		85	87	90	85	87	90	85	87	90

●ご注意：1065頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。1067頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●一般型安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。
●一般型(別置型)GB型…イグナイタと安定器が分割。イグナイタは器具に内蔵されています。

●70W・150Wパナビーム用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		70W		150W			
安定器種類		一般型(別置型)GB型		電子式(器具内蔵用)		一般型(別置型)GB型	
力率		高力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200
品名		HQI701HA/B-1GB	HQI702HA/B-1GB	MHC1501CK-1E	MHC1502CK-1E	HQI1501HA/B-1GB	HQI1502HA/B-1GB
ご注文品番		YZ07111 403/503	YZ07121 403/503	—	—	YZ15111 403/503	YZ15121 403/503
標準価格		◯11,500	◯11,500	—	—	19,400	19,400
電圧タップ(V)		100	200	100	200	100	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50共用	60/50共用	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	1.2	0.6	1.7以下	0.84以下	2.4	1.15
	安定時	1.0	0.5	1.7	0.84	2.0	1.0
	無負荷時	1.7	0.85	1.7以下	0.84以下	3.4	1.7
入力電力(W)		94	94	167	164	175	175
二次電圧(V)		230	230	285	290	230	230
二次短絡電流(A)		1.2	1.2	2.7	2.7	2.3	2.3
質量(重量)(kg)		3.6	3.6	—	—	5.2	5.2
収納可能ポール内径		105	105	—	—	105	105
寸法(mm)	全長	270	270	●器具内用の安定器です。器具に組み込んでいます。		320	320
	取付長	245	245			295	295
	有効長	220	220			270	270
	巾	86	86			86	86
	高さ	85	85			85	85
	取付脚高さ	10	10			10	10
取付穴		Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	—	—	Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8
備考		※ステンレス製安定器は標準加工対応します。 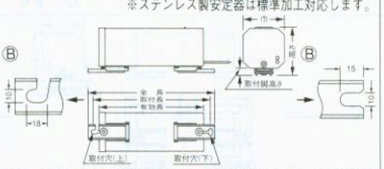 注)一般型(別置型)GB型安定器は、必ずイグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵のスカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。 (単位mm)				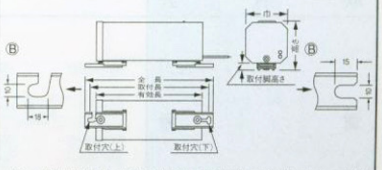 注)一般型(別置型)GB型安定器は、必ずイグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵のスカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。 (単位mm)	

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

スカイビーム（メタルハライドランプ）

旧カタログ

●70Wスカイビームシングルエンドランプ特性表

●初特性は100時間値を示します。

種別		シングルエンドPG形 透明形		シングルエンドPG形 拡散形	
色温度		3000K	4300K	3000K	4300K
定格ランプ電力(W)		70	70	70	70
品名		MT70E-LW/PG	MT70E-W/PG	MT70FE-LW/PG	MT70FE-W/PG
ご注文品番		YL00775	YL00725	YL00776	YL00726
標準価格		◯14,000	◯14,000	◯14,300	◯14,300
寸法(口金)		 ●口金PG12-2 ●70g		●口金PG12-2 ●70g	
初特性	ランプ電圧(V)	95	95	95	95
	ランプ電流(A)	0.92	0.92	0.92	0.92
	全光束(lm)	5400	5200	5200	5000
点灯方向範囲		制限なし	制限なし	制限なし	制限なし
定格寿命(平均寿命)(h)		6000	6000	6000	6000
Ra		80	80	80	80

●ご注意：1065頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。1067頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●一般型安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。
●一般型(別置型)GB型…イグナイタと安定器が分割。イグナイタは器具に内蔵されています。
●一般型(別置型)G型…イグナイタと安定器が一体。イグナイタは安定器に内蔵されています。

●70Wスカイビームランプ用安定器特性表

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ		70W					
安定器種類		電子式(器具内蔵用)		一般型(別置型)GB型		一般型(別置型)G型	
力率		高力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200
品名		MHR701CK-4E	MHR702CK-4E	HQI701HA/B-1GB	HQI702HA/B-1GB	HQI701HA/B-3G	HQI702HA/B-3G
ご注文品番		—	—	YZ07111 403 503	YZ07121 403 503	YZ07111 402 502	YZ07121 402 502
標準価格		—	—	◯11,500	◯11,500	◯18,900	◯18,400
電圧タップ(V)		100	200			100	200
定格周波数(Hz)		60・50共用	60・50共用	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	0.9以下	0.45以下	1.2	0.6	1.0	0.5
	安定時	0.9	0.45	1.0	0.5	1.0	0.5
	無負荷時	0.9以下	0.45以下	1.7	0.85	1.8	0.9
入力電力(W)		87	87	94	94	94	94
二次電圧(V)		250	250	230	230	230	230
二次短絡電流(A)		1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2
質量(重量)(kg)		0.64	0.64	3.6	3.6	5.8	5.8
収納可能ポール内径		—	—	105	105	105	105
寸法(mm)	全長	●器具内用の安定器です。器具に組込んでいます。	●器具内用の安定器です。器具に組込んでいます。	270	270	380	380
	取付長			245	245	355	355
	有効長			220	220	330	330
	巾			86	86	85	86
	高さ			85	85	88	85
	取付脚高さ			10	10	10	10
取付穴				Ⓑ— φ8	Ⓑ— φ8	Ⓑ— φ8	Ⓑ— φ8
備考				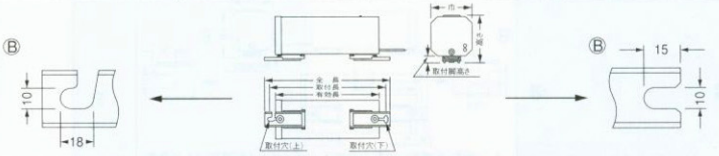			

注）一般型(別置型)GB型安定器は、必ずイグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵のスカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。
一般型(別置型)G型安定器は、必ずイグナイタを内蔵していない、スカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。

（単位mm）

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品 (受)…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●100Wスカイビームシングルエンドランプ特性表

●初特性は100時間値を示します。

種別		シングルエンドPG形 透明形				シングルエンドPG形 拡散形			
色温度		2600K	3000K	3500K	4300K	2600K	3000K	3500K	4300K
定格ランプ電力(W)		100	100	100	100	100	100	100	100
品名		NHT100E/PG	MT100E-LW/PG	MT100E-WW/PG	MT100E-W/PG	NHT100FE/PG	MT100FE-LW/PG	MT100FE-WW/PG	MT100FE-W/PG
ご注文品番		YL01005	YL01075	YL01015	YL01027	YL01006	YL01076	YL01016	YL01028
標準価格		◯13,500	◯15,000	◯15,000	◯15,000	◯13,800	◯15,300	◯15,300	◯15,300
寸法(口金)		 ●口金PG12-2 ●70g	 ●口金PG12-2 ●90g	●口金PG12-2 ●90g	●口金PG12-2 ●90g	 ●口金PG12-2 ●70g	 ●口金PG12-2 ●90g	●口金PG12-2 ●90g	●口金PG12-2 ●90g
初特性	ランプ電圧(V)	95	95	95	95	95	95	95	95
	ランプ電流(A)	1.08	1.22	1.22	1.22	1.08	1.22	1.22	1.22
	全光束(lm)	4600	7800	7800	7000	4200	7300	7300	6500
点灯方向範囲		制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし
定格寿命(平均寿命)(h)		6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Ra		80	80	80	96	80	80	80	96

●ご注意：1065頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。1067頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●一般型安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。
●一般型(別置型)GB型…イグナイタと安定器が分割。イグナイタは器具に内蔵されています。
●一般型(別置型)G型…イグナイタと安定器が一体。イグナイタは安定器に内蔵されています。
●100W・2600Kランプ(NHT100(F)E/PG)は100Wスカイビーム電子式安定器内蔵器具専用です。100W一般型(別置型)GB型安定器は使用できません。

●100Wスカイビームランプ用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		100W			
安定器種類		電子式(器具内蔵用)		一般型(別置型)GB型	
力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	100	200
品名		MHR1001CK-2E	MHR1002CK-2E	MHR1001HA/B-1GB	MHR1002HA/B-1GB
ご注文品番		—	—	YZ10111 400/500	YZ10121 400/500
標準価格		—	—	◯14,000	㊐14,000
電圧タップ(V)		100	200	100	200
定格周波数(Hz)		60・50共用	60・50共用	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	1.2以下	0.6以下	2.0	1.0
	安定時	1.2	0.6	1.32	0.66
	無負荷時	1.2以下	0.6以下	2.5	1.2
入力電力(W)		118	118	122	122
二次電圧(V)		250	250	230	230
二次短絡電流(A)		1.4	1.4	1.7	1.7
質量(重量)(kg)		0.67	0.67	3.7	3.7
収納可能ポール内径		—	—	105	105
寸法(mm)	全長	●器具内用の安定器です。器具に組込んでいます。	●器具内用の安定器です。器具に組込んでいます。	270	270
	取付長			245	245
	有効長			220	220
	巾			86	86
	高さ			85	85
	取付脚高さ			10	10
取付穴				Ⓑ—φ8	Ⓑ—φ8
備考				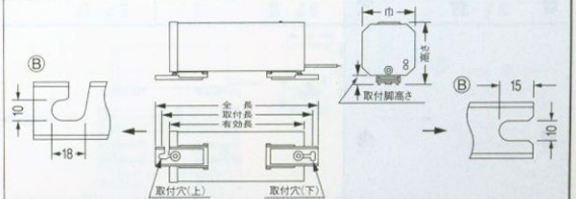 注)一般型(別置型)GB型安定器は、必ずイグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵のスカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。(単位mm)	

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

スカイビームランプ・安定器特性表・組み合わせ表

●140W・150Wスカイビームシングルエンドランプ特性表

●初特性は100時間値を示します。

種別	シングルエンドPG形 透明形	シングルエンドPG形 拡散形	シングルエンドPG形 透明形			シングルエンドPG形 拡散形		
色温度	2600K	2600K	3000K	3500K	4300K	3000K	3500K	4300K
定格ランプ電力(W)	140	140	150	150	150	150	150	150
品名	NHT140E/PG	NHT140FE/PG	MT150E-LW/PG	MT150E-WW/PG	MT150E-W/PG	MT150FE-LW/PG	MT150FE-WW/PG	MT150FE-W/PG
ご注文品番	YL01405	YL01406	YL01575	YL01515	YL01527	YL01576	YL01516	YL01528
標準価格	◯19,000	◯19,300	◯16,400	◯16,400	◯16,400	◯16,700	◯16,700	◯16,700
寸法(口金)	 ●口金PGX12-2 ●80g	●口金PGX12-2 ●80g	 ●口金PGX12-2 ●100g	●口金PGX12-2 ●100g	●口金PGX12-2 ●100g	●口金PGX12-2 ●100g	●口金PGX12-2 ●100g	●口金PGX12-2 ●100g
初特性 ランプ電圧(V)	90	90	93	93	93	93	93	93
初特性 ランプ電流(A)	1.55	1.55	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
初特性 全光束(lm)	6800	6400	12000	12000	11000	11500	11500	10500
点灯方向範囲	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし
定格寿命(平均寿命)(h)	9000	9000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Ra	80	80	80	80	96	80	80	96

●ご注意: 1065頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。1067頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ご注意:140Wタイプのランプ(NHT140(F)E/PG)をご使用になる場合は、150W用インバータ安定器と組み合わせてご使用ください。(他の安定器と組み合わせても点灯しませんのでご注意ください。)
●一般型安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。
●一般型(別置型)GB型…イグナイタと安定器が分割。イグナイタは器具に内蔵されています。
●一般型(別置型)G型…イグナイタと安定器が一体。イグナイタは安定器に内蔵されています。

●140W・150Wスカイビームランプ用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ	150W					
安定器種類	電子式(器具内蔵用)		一般型(別置型)GB型		一般型(別置型)G型	
力率	高力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200
品名	MHR1501CK-3E	MHR1502/24CK-3E	HQI1501HA/B-1GB	HQI1502HA/B-1GB	HQI1501HA/B-3G	HQI1502HA/B-3G
ご注文品番	—	—	YZ15111 403/503	YZ15121 403/503	YZ15111 402/502	YZ15121 402/502
標準価格	—	—	◯19,400	◯19,400	◯26,800	25,700
電圧タップ(V)	100	200	100	200	100	200
定格周波数(Hz)	60・50共用	60・50共用	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A) 始動時	1.72以下	0.86以下	2.4	1.15	2.2	1.1
入力電流(A) 安定時	1.72	0.86	2.0	1.0	1.9	0.95
入力電流(A) 無負荷時	1.72以下	0.86以下	3.4	1.7	3.4	1.7
入力電力(W)	170	170	175	175	175	175
二次電圧(V)	280	280	230	230	230	230
二次短絡電流(A)	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3
質量(重量)(kg)	0.92	0.95	5.2	5.2	7.5	6.3
収納可能ポール内径	—	—	105	105	105	105
寸法(mm) 全長	●器具内用の安定器です。器具に組込んでいます。	●器具内用の安定器です。器具に組込んでいます。	320	320	420	380
寸法(mm) 取付長			295	295	395	355
寸法(mm) 有効長			270	270	370	330
寸法(mm) 巾			86	86	86	86
寸法(mm) 高さ			85	85	85	85
寸法(mm) 取付脚高さ			10	10	10	10
取付穴			Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8
備考			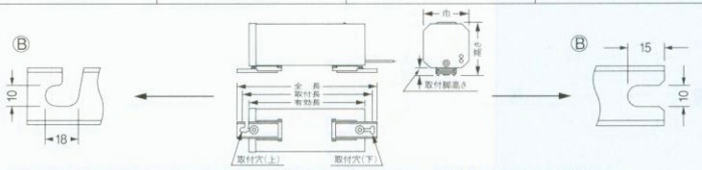 注)一般型(別置型)GB型安定器は、必ずイグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵のスカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。一般型(別置型)G型安定器は必ずイグナイタを内蔵していない、スカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。 (単位mm)		

在庫区分:無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。) ◯…工場在庫品 (受)…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●150Wスカイビームシングルエンドランプ特性表

●初特性は100時間値を示します。

種別		シングルエンドPG形 透明形	シングルエンドPG形 拡散形	シングルエンドS形 透明形
色温度		6000K	6000K	3000K
定格ランプ電力(W)		150	150	150
品名		MT150E-D/PG	MT150FE-D/PG	HQI-T150W/WDL
ご注文品番		YL01585	YL01586	YL01520
標準価格		◯16,400	◯16,700	◯14,000
寸法(口金)		 ●口金PGX12-2 ●100g	●口金PGX12-2 ●100g	 ●口金PG12 ●30g
初特性	ランプ電圧(V)	93	93	95
	ランプ電流(A)	1.8	1.8	1.8
	全光束(lm)	11000	10500	12000
点灯方向範囲		制限なし	制限なし	制限なし
定格寿命(平均寿命)(h)		6000	6000	6000
Ra		96	96	80

●ご注意: 1065頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。1067頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●シングルエンドS形(YL01520)は、電子バラストとは組み合わせできません。
●一般型安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。
●一般型(別置型)GB型…イグナイタと安定器が分割。イグナイタは器具に内蔵されています。
●一般型(別置型)G型…イグナイタと安定器が一体。イグナイタは安定器に内蔵されています。

●150Wスカイビームランプ用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		150W					
安定器種類		電子式(器具内蔵用)		一般型(別置型)GB型		一般型(別置型)G型	
力率		高力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200
品名		MHR1501CK-3E	MHR1502CK-3E	HQI1501HA/B-1GB	HQI1502HA/B-1GB	HQI1501HA/B-3G	HQI1502HA/B-3G
ご注文品番		—	—	YZ15111 403/503	YZ15121 403/503	YZ15111 402/502	YZ15121 402/502
標準価格		—	—	◯19,400	◯19,400	◯26,800	25,700
電圧タップ(V)		100	200	100	200	100	200
定格周波数(Hz)		60・50共用	60・50共用	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	1.72以下	0.86以下	2.4	1.15	2.2	1.1
	安定時	1.72	0.86	2.0	1.0	1.9	0.95
	無負荷時	1.72以下	0.86以下	3.4	1.7	3.4	1.7
入力電力(W)		170	170	175	175	175	175
二次電圧(V)		280	280	230	230	230	230
二次短絡電流(A)		2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3
質量(重量)(kg)		0.92	0.92	5.2	5.2	7.5	6.3
収納可能ポール内径		—	—	105	105	105	105
寸法(mm)	全長	●器具内用の安定器です。150W器具に組込んでいます。	●器具内用の安定器です。150W器具に組込んでいます。	320	320	420	380
	取付長			295	295	395	355
	有効長			270	270	370	330
	巾			86	86	86	86
	高さ			85	85	85	85
	取付脚高さ			10	10	10	10
取付穴				Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8
備考				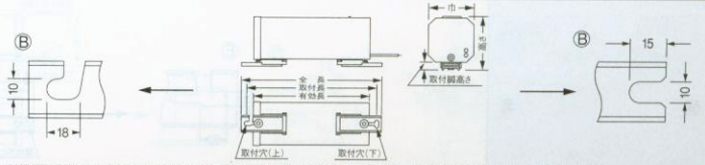 注)一般型(別置型)GB型安定器は、必ずイグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵のスカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。 一般型(別置型)G型安定器は、必ずイグナイタを内蔵していない、スカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。 (単位mm)		

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

●250Wスカイビームシングルエンドランプ特性表

●初特性は100時間値を示します。

種別		シングルエンドPG形 透明形			シングルエンドPG形 拡散形		
色温度		3000K	3500K	4300K	3000K	3500K	4300K
定格ランプ電力(W)		250	250	250	250	250	250
品名		MT250E-LW/PG	MT250E-WW/PG	MT250E-W/PG	MT250FE-LW/PG	MT250FE-WW/PG	MT250FE-W/PG
ご注文品番		YL02575	YL02515	YL02525	YL02576	YL02516	YL02526
標準価格		◯18,200	◯18,200	◯18,200	◯18,500	◯18,500	◯18,500
寸法(口金)		 ●口金PGX12-1 ●200g	●口金PGX12-1 ●200g	●口金PGX12-1 ●200g	●口金PGX12-1 ●200g	●口金PGX12-1 ●200g	●口金PGX12-1 ●200g
初特性	ランプ電圧(V)	100	100	100	100	100	100
	ランプ電流(A)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	全光束(lm)	21000	21000	19000	20000	20000	18000
点灯方向範囲		制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし
定格寿命(平均寿命)(h)		6000	6000	6000	6000	6000	6000
Ra		80	85	96	80	85	96

●ご注意：1065頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。1067頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●一般型安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。
●一般型(別置型)GB型…イグナイタと安定器が分割。イグナイタは器具に内蔵されています。
●一般型(別置型)G型…イグナイタと安定器が一体。イグナイタは安定器に内蔵されています。

●250Wスカイビームランプ用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		250W			
安定器種類		一般型(別置型)GB型		一般型(別置型)G型	
力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	100	200
品名		HQI2501HA/B-1GB	HQI2502HA/B-1GB	HQI2501HA/B-3G	HQI2502HA/B-3G
ご注文品番		YZ25111 403/503	YZ25121 403/503	YZ25111 402/502	YZ25121 402/502
標準価格		◯25,200	◯25,200	◯32,500	◯31,500
電圧タップ(V)				100	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	3.8	1.8	3.6	1.8
	安定時	3.1	1.55	3.0	1.5
	無負荷時	5.4	2.7	4.8	2.4
入力電力(W)		280	280	275	275
二次電圧(V)		230	230	230	230
二次短絡電流(A)		4.0	4.0	3.6	3.6
質量(重量)(kg)		9.0	9.0	12.5	9.5
収納可能ポール内径		130	130	130	130
寸法(mm)	全長	340	340	470	420
	取付長	305	305	435	385
	有効長	270	270	400	350
	巾	108	108	108	108
	高さ	111	111	111	111
	取付脚高さ	10	10	10	10
取付穴		Ⓔ−φ10	Ⓔ−φ10	Ⓔ−φ10	Ⓔ−φ10
備考		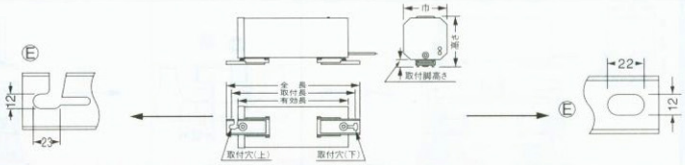 注)一般型(別置型)GB型安定器は、必ずイグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵のスカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。 一般型(別置型)G型安定器は、必ずイグナイタを内蔵していない、スカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。			

(単位mm)

在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。) ◯…工場在庫品 受…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●400W・1000W・1500W・2000Wスカイビームランプ特性表(シングルエンド・E形、ダブルエンドショートアーク形)

●初特性は100時間値を示します。

種別		シングルエンドランプ・E形 透明形				ダブルエンドランプ ショートアーク2000形	
		点灯方向自由形	水平点灯形	水平点灯形(小形バルブ)	水平点灯形	水平点灯形	
色温度		6000K	6000K	6000K	6000K	6000K	5600K
定格ランプ電力(W)		400	1000	1500	2000	1950	1950
品名		MT400・S/D	MT1000・S/BH/D	MT1500B/BH/D	MT2000B/BH/D	HQI-TS2000W/D/S	MQD2000B・E-D/PK
ご注文品番		YL04014	YL10012	YL15012	YL20012	YL20020	YL20025
標準価格		㊎21,000	㊎36,000	㊎40,000	㊎45,000	受注品	受注品
寸法(口金) 点灯方向範囲		 ●口金E39 ●230g	 ●口金E39 ●550g	 ●口金E39 ●600g	 ●口金E39 ●600g	 ●口金ツメ端子 ●60g	
初特性	ランプ電圧(V)	100	125	250	250	205	205
	ランプ電流(A)	4.5	9.5	6.3	8.4	11.3	11.3
	全光束(lm)	33000	75000	125000	170000	200000	200000
点灯方向範囲		自由	水平±60°	水平+15°,−60°	水平+15°,−60°	水平±15°	水平±15°
定格寿命(平均寿命)(h)		6000	6000	6000	6000	3000	3000
Ra		93	93	93	93	93	90

●ご注意: 1065頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。1067頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●一般型安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。
●一般型(別置型)GB型…イグナイタと安定器が分割。イグナイタは器具に内蔵されています。
●一般型(別置型)G型…イグナイタと安定器が一体。イグナイタは安定器に内蔵されています。

●400W・1000W・1500W・2000Wスカイビームランプ用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		400W	1000W	1500W	2000W	2000W形
安定器種類		一般型	一般型	定入力型	定入力型	一般型(接続ボックス付・ステンレス製)
力率		高力率	高力率	高力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)		200	200	200	200	400
品名		MHR4002HA/B-1GB	MHR10002HA/B-2GB	MS1500B2CA/B-2G	MS2000B2CA/B-1G50T	MHS2000B4HA/B-1BJ
ご注文品番		YZ40121 470 570	YZ01121 401 501	YZ01524 421 521	YZ02124 420 520	YZ02191 400 500
標準価格		㊎21,900	㊎58,000	㊎92,000	㊎127,000	受注品
電圧タップ(V)		200	200	200	200	400 (インターロック付器具との組合せが必要)
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	2.9	7.4	8.4以下	11.6以下	7.0
	安定時	2.4	5.9	8.4	11.6	5.5
	無負荷時	3.1	7.6	8.4以下	11.6以下	8.2
入力電力(W)		440	1100	1630	2150	2050
二次電圧(V)		—	220	450	430	—
二次短絡電流(A)		6.1	13.0	7.8	12.0	15.2
質量(重量)(kg)		6.9	23	29	36	25
収納可能ポール内径		φ130	φ180	φ180	φ220	収納不可
寸法(mm)	全長	310	470	570	520	620
	取付長	275	440	540	490	590
	有効長	240	400	500	450	550
	巾	108	148	148	180	148
	高さ	111	144	144	176	144
	取付脚高さ	10	15	15	15	15
取付穴		Ⓔ−φ10	Ⓔ−φ10	Ⓓ−φ10	Ⓓ−φ10	Ⓓ−φ10
備考		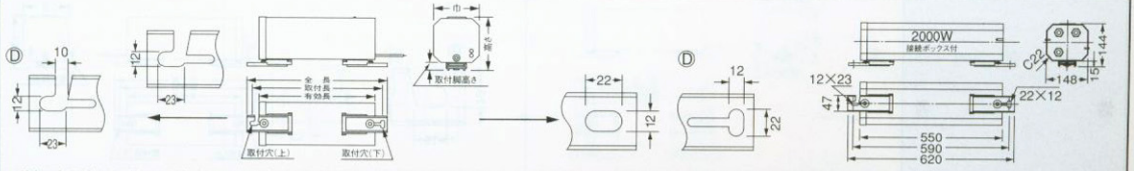				

注)一般型(別置型)GB型安定器は、必ずイグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵のスカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。
一般型(別置型)G型安定器は必ずイグナイタを内蔵していない、スカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。

(単位mm)

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

スカイビームランプ・安定器特性表・組み合わせ表

旧カタログ

●70Wスカイビームダブルエンドランプ特性表

●初特性は100時間値を示します。

種別		ダブルエンド・透明形				ダブルエンド・拡散形	
色温度		3000K	3000K	4200K	4300K	3000K	4300K
定格ランプ電力(W)		78	70	73	70	70	70
品名		HQI-TS70W/WDL UVS	MQD70E-LW	HQI-TS70W/NDL UVS	MQD70E-W	MQD70FE-LW	MQD70FE-W
ご注文品番		YL00718	YL00714	YL00768	YL00712	YL00715	YL00713
標準価格		○7,800	○10,500	○7,800	○10,500	㊐10,800	㊐10,800
寸法(口金) 点灯方向範囲		 ( )内はM70の寸法  ●点灯方向に制限があります。点灯方向範囲内(水平±45°)で使用ください。また、ランプのチップ部(ランプの中央部の凸部)を上にして器具に取り付けてください。					
		●口金RX7S ●21g	●口金RX7S ●25g	●口金RX7S ●21g	●口金RX7S ●25g	●口金RX7S ●25g	●口金R×7S ●25g
初特性	ランプ電圧(V)	95	95	85	95	95	95
	ランプ電流(A)	1.0	0.92	1	0.92	0.92	0.92
	全光束(lm)	5000	5000	5500	5500	4800	5300
点灯方向範囲		水平±45°	水平±45°	水平±45°	水平±45°	水平±45°	水平±45°
定格寿命(平均寿命)(h)		6000	6000	6000	6000	6000	6000
Ra		80	80	85	85	80	80

●ご注意：1065頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。1067頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●一般型安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。
●一般型(別置型)GB型…イグナイタと安定器が分割。イグナイタは器具に内蔵されています。
●一般型(別置型)G型…イグナイタと安定器が一体。イグナイタは安定器に内蔵されています。

●70Wスカイビームランプ用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		70W					
安定器種類		電子式(器具内蔵用)		一般型(別置型)GB型		一般型(別置型)G型	
力率		高力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200
品名		MHR701CK-4E	MHR702CK-4E	HQI701HA/B-1GB	HQI702HA/B-1GB	HQI701HA/B-3G	HQI702HA/B-3G
ご注文品番		—	—	YZ07111 403/503	YZ07121 403/503	YZ07111 402/502	YZ07121 402/502
標準価格		—	—	○11,500	11,500	○18,900	○18,400
電圧タップ(V)		100	200			100	200
定格周波数(Hz)		60・50共用	60・50共用	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	0.9以下	0.45以下	1.2	0.6	1.0	0.5
	安定時	0.9	0.45	1.0	0.5	1.0	0.5
	無負荷時	0.9以下	0.45以下	1.7	0.85	1.8	0.9
入力電力(W)		87	87	94	94	94	94
二次電圧(V)		250	250	230	230	230	230
二次短絡電流(A)		1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2
質量(重量)(kg)		0.64	0.64	3.6	3.6	5.8	5.8
収納可能ポール内径		—	—	105	105	105	105
寸法(mm)	全長	●器具内用の安定器です。器具に組込んでいます。	●器具内用の安定器です。器具に組込んでいます。	270	270	380	380
	取付長			245	245	355	355
	有効長			220	220	330	330
	巾			86	86	85	86
	高さ			85	85	88	85
	取付脚高さ			10	10	10	10
取付穴				Ⓑ−φ8	Ⓑ−φ8	Ⓑ−φ8	Ⓑ−φ8
備考				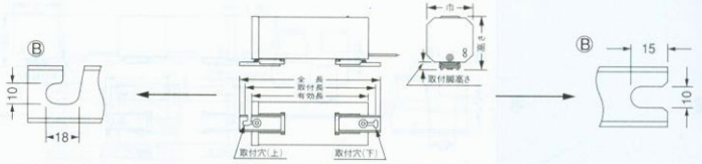			

注)一般型(別置型)GB型安定器は、必ずイグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵のスカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。
一般型(別置型)G型安定器は、必ずイグナイタを内蔵していない、スカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。

(単位mm)

在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)○…工場在庫品 ㊐…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●150W・250Wスカイビームダブルエンドランプ特性表

●初特性は100時間値を示します。

種別	ダブルエンド透明形			ダブルエンド拡散形	ダブルエンド透明形			ダブルエンド拡散形
色温度	4200K	4300K	3000K	4300K	4200K	4300K	5200K	4300K
定格ランプ電力(W)	150	150	150	150	250	250	250	250
品名	HQI-TS150W/NDL UVS	MQD150E-W	HQI-TS150W/WDL UVS	MQD150FE-W	HQI-TS250W/NDL UVS	MQD250E-W	HQI-TS250W/D UVS	MQD250FE-W
ご注文品番	YL01518	YL01512	YL01568	YL01513	YL02518	YL02521	YL02519	YL02513
標準価格	◯9,200	◯12,300	◯9,200	受12,600	◯11,600	◯13,600	◯11,600	受13,900
寸法(口金) 点灯方向範囲	 ( )内はMQD150の寸法 ●点灯方向に制限があります。点灯方向範囲内(水平±45°)で使用ください。また、ランプのチップ部(ランプの中央部凸部)を上にして器具に取り付けてください。				 ( )内はMQD250の寸法 ●点灯方向に制限があります。点灯方向範囲内(水平±45°)で使用ください。また、ランプのチップ部(ランプの中央部凸部)を上にして器具に取り付けてください。			
	●口金RX7S-24 ●30g	●口金RX7S-24 ●35g	●口金RX7S-24 ●30g	●口金RX7S-24 ●35g	●口金FC2/18 ●53g	●口金FC2/18 ●65g	●口金FC2/18 ●53g	●口金FC2/18 ●65g
初特性 ランプ電圧(V)	90	93	100	93	100	100	100	100
初特性 ランプ電流(A)	1.8	1.8	1.8	1.8	3.0	3.0	3.0	3.0
初特性 全光束(lm)	11250	11500	11000	11000	20000	20000	19000	19000
点灯方向範囲	水平±45°	水平±45°	水平±45°	水平±45°	水平±45°	水平±45°	水平±45°	水平±45°
定格寿命(平均寿命)(h)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Ra	85	85	80	85	85	85	93	85

●ご注意：1065頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。1067頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●一般型安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。
●一般型(別置型)GB型…イグナイタと安定器が分割。イグナイタは器具に内蔵されています。
●一般型(別置型)G型…イグナイタと安定器が一体。イグナイタは安定器に内蔵されています。

●150W・250Wスカイビームランプ用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ	150W						250W			
安定器種類	電子式(器具内蔵用)		一般型(別置型)GB型		一般型(別置型)G型		一般型(別置型)GB型		一般型(別置型)G型	
力率	高力率		高力率		高力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200
品名	MHR1501CK-3E	MHR1502CK-3E	HQI1501HA/B-1GB	HQI1502HA/B-1GB	HQI1501HA/B-3G	HQI1502HA/B-3G	HQI2501HA/B-1GB	HQI2502HA/B-1GB	HQI2501HA/B-3G	HQI2502HA/B-3G
ご注文品番	—	—	YZ15111 403 503	YZ15121 403 503	YZ15111 402 502	YZ15121 402 502	YZ25111 403 503	YZ25121 403 503	YZ25111 402 502	YZ25121 402 502
標準価格	—	—	◯19,400	◯19,400	◯26,800	25,700	◯25,200	◯25,200	◯32,500	◯31,500
電圧タップ(V)	100	200	100	200	100	200			100	200
定格周波数(Hz)	60・50共用	60・50共用	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A) 始動時	1.72以下	0.86以下	2.4	1.15	2.2	1.1	3.8	1.8	3.6	1.8
入力電流(A) 安定時	1.72	0.86	2.0	1.0	1.9	0.95	3.1	1.55	3.0	1.5
入力電流(A) 無負荷時	1.72以下	0.86以下	3.4	1.7	3.4	1.7	5.4	2.7	4.8	2.4
入力電力(W)	170	170	175	175	175	175	280	280	275	275
二次電圧(V)	280	280	230	230	230	230	230	230	230	230
二次短絡電流(A)	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	4.0	4.0	3.6	3.6
質量(重量)(kg)	0.92	0.92	5.2	5.2	7.5	6.3	9.0	9.0	12.5	9.5
収納可能ポール内径	—	—	105	105	105	105	130	130	130	130
寸法(mm) 全長	●器具内用の安定器です。150W器具に組込んでいます。	●器具内用の安定器です。150W器具に組込んでいます。	320	320	420	380	340	340	470	420
寸法(mm) 取付長			295	295	395	355	305	305	435	385
寸法(mm) 有効長			270	270	370	330	270	270	400	350
寸法(mm) 巾			86	86	86	86	108	108	108	108
寸法(mm) 高さ			85	85	85	85	111	111	111	111
寸法(mm) 取付脚高さ			10	10	10	10	10	10	10	10
取付穴			Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓔ-φ10	Ⓔ-φ10	Ⓔ-φ10	Ⓔ-φ10
備考										

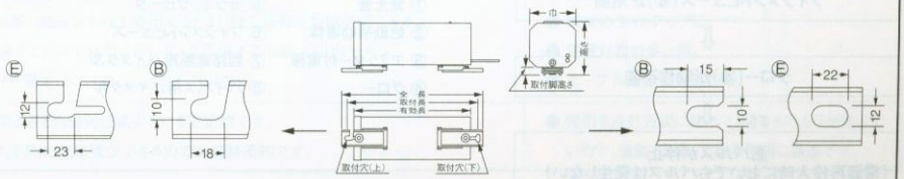

注)一般型(別置型)GB型安定器は、必ずイグナイタ(高圧パルス発生器)内蔵のスカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。
一般型(別置型)G型安定器は、必ずイグナイタを内蔵していない、スカイビーム専用器具と組み合わせてご使用ください。
(単位mm)

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

パナゴールド・D（低パルス始動器付）

始動時のパルスを低減し、さらに不点時にパルスを停止するパルス停止機能付パナゴールド・Dが品種充実

旧カタログ

■特　長

●不点時、5分以内にパルスを停止します。
●リーク時にパルスを停止します。
●パルス電圧は2.5KV以下に低減されました。

1. ランプが万一不点となった場合に、ランプに内蔵されたセラミックヒータの自己発熱によりフィラメントヒューズが溶断し、5分以内に自動的にパルスが停止します。安定器の負荷が低減され、安心です。
2. ランプ異常（発光管リークによる過電流状態）の場合に、ランプに内蔵された放電ギャップを介してフィラメントヒューズが溶断し、自動的にランプが過電流状態で点灯することを防止します。安定器の負荷が低減され、安心です。（電源を一旦OFF後の再始動時に機能します。）
3. ランプが正常で、始動を開始した場合に、ランプに内蔵されたバイメタルにより自動的にパルス発生が停止します。点灯中は、高圧パルスの発生がなく、安定器への負荷が低減され、安心です。（始動、再始動時）
4. 始動時・再始動時に、従来発生していた最大約5KVの高圧パルスが最大2.5KVに低減されました。安定器への負荷が低減され、安心です。
5. 既存の水銀灯一般型安定器でそのまま点灯できます。
6. 既存の水銀灯調光用安定器がそのまま使用でき、50％の段調光ができます。
7. -40℃の低温から、40℃周囲温度で使用でき、幅広い用途に対応できます。
8. 初特性（光束、Ra、演色性）、定格寿命は従来のパナゴールド・Dと同じです。
9. HIDランプの中でも最高レベルの高効率です。（132 lm/W:360Wの場合）
10. アルミナセラミック管や、2重電極構造の採用により、HIDランプ中で最も光束減退の少ないランプです。
11. 点灯方向自在で、使用しやすいランプです。

注）①アンナイト器具には使用できません。
②110Wの管灯回路長は25mまでです。
③2、3及び5～7、9～12については従来パナゴールド・Dと同等機能です。
④再始動時間は器具に組み込みますと長くなります。特に密閉型の器具では、ランプが冷えるのに時間がかかりますので、2倍以上になる場合もあります。
⑤ランプ点灯直後（1分以内）に消灯しますと点灯し難くなります。一度点灯させたら1分以上の点灯をお願いします。
⑥2灯用器具で、切替点灯する場合は、切替時の始動に30分以上要します。

■パナゴールド・Dランプの商品構成

パナゴールド・Dの構造（360W）

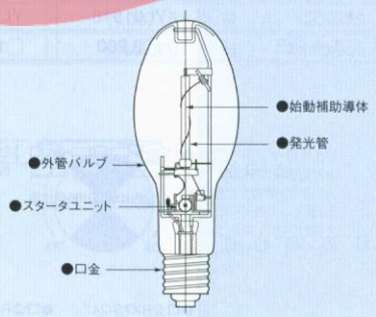

■二層構造電極（パナゴールド・D）

●二層構造電極の採用により発光管管壁の黒化が少なく寿命末期まで明るさの低下が少ないランプです。

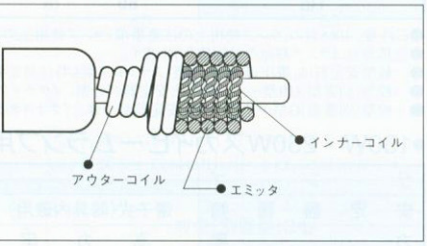

点灯原理

■通常点灯時（始動時）

電源ON
⇩
グロー（④）のON-OFFにより安定器から誘起された高圧パルスを発生
⇩
発光管（①）が正常点灯
⇩
発光管（①）の熱によりバイメタル（⑦）が開いてグロー（④）のON-OFFが停止する

■ランプ不点時

電源ON
⇩
グロー（④）のON-OFFで高圧パルス発生
⇩
徐々にセラミックヒータ（⑤）が自己発熱
⇩
セラミックヒータ（⑤）の熱でバイパス用バイメタル（⑧）が閉路
⇩
短絡電流によりフィラメントヒューズ（⑥）切断されグローのON-OFFを停止約1分
⇩
高圧パルスが停止
（電源再投入時においてもパルスは発生しない）

■発光管リーク時

電源ON
⇩
フィラメント（⑥）とエミッター付電極（③）の間で放電が起こる
（外管内はXeガス雰囲気）
⇩
フィラメント（⑥）に大電流が流れ
⇩
フィラメントヒューズ（⑥）が溶断
⇩
グロー（④）が動作不能
⇩
高パルスが停止
（電源再投入時においてもパルスは発生しない）

■点灯回路

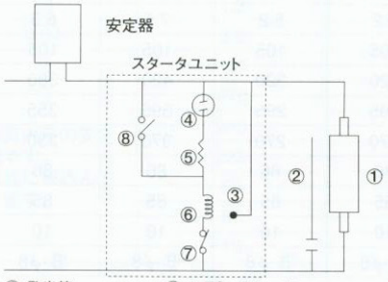

① 発光管　⑤ セラミックヒータ
② 始動補助導体　⑥ フィラメントヒューズ
③ エミッター付電極　⑦ 回路遮断用バイメタル
④ グロー　⑧ バイパス用バイメタル

■ランプ分光分布

パナゴールド・D

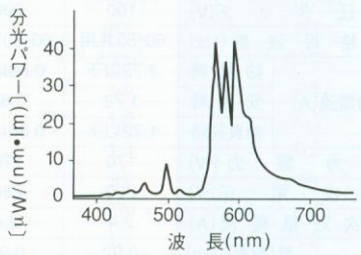

■光束維持率曲線（パナゴールド・D）

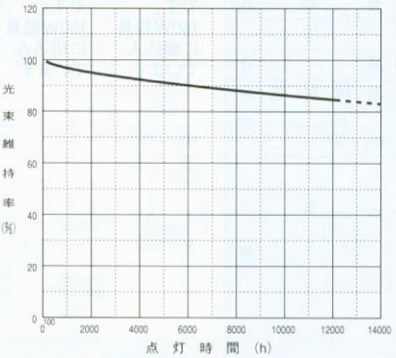

旧カタログ

■パナゴールド・Dランプの商品構成

●定格寿命（平均寿命）は5.5時間点灯、0.5時間消灯の連続繰り返し条件での平均値を示します。

特長	用途	ランプW数構成(W)	一般形 透明形	一般形 拡散形	直管形	色温度(K)（標準値）	平均演色評価数(Ra)（標準値）	定格寿命（平均寿命）(h)	適合安定器 水銀灯用安定器 一般型	水銀灯用安定器 低始動電流型	水銀灯用安定器 調光用一般型	専用安定器 一般型
●一般照明用の白色光源の中では最高の効率。水銀灯の約2.3倍のランプ効率で高効率。 ●水銀灯用安定器（一般型・低始動電流型・調光用一般型）で点灯。 110W・450Wは専用安定器で点灯します。 ● 調光可能。（110W除く） ●色温度2050K（ケルビン）のオレンジ味をおびた白色光。 ●12000時間の長寿命。 ● 虫が集まりにくい。 ●点灯方向は自由。 ●外管内が真空のため、周囲温度の影響を受けにくく、−40℃でも点灯。 ●光束減退が少ない。（光束維持率曲線参照）	●経済性重視の屋内・屋外照明。（工場、道路、競技場、学校グランド、体育館、プールなど屋内外のスポーツ施設やガソリンスタンド・サービスステーション・倉庫およびストックヤード。その他、寒冷地や冷凍室内照明などの特殊用途。） ●防犯灯・街路灯・設備の保安用の照明。 ●工場周辺、倉庫などの照明。 ●トンネル・道路照明。	110	●	●	●	2050	25	12000	—	—	—	●
		180	●	●	●	2050	25	12000	●	●	—	—
		220	●	●	●	2050	25	12000	●	●	●	—
		270	●	●	●	2050	25	12000	●	●	●	—
		360	●	●	●	2050	25	12000	●	●	●	—
		450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		660	●	●	—	2050	25	12000	●	●	●	—
		940	●	●	—	2050	25	12000	●	●	—	—

■パナゴールド・Dと安定器の組み合わせ一覧表

◎：該当ランプがあります。
●：適合する安定器があります。

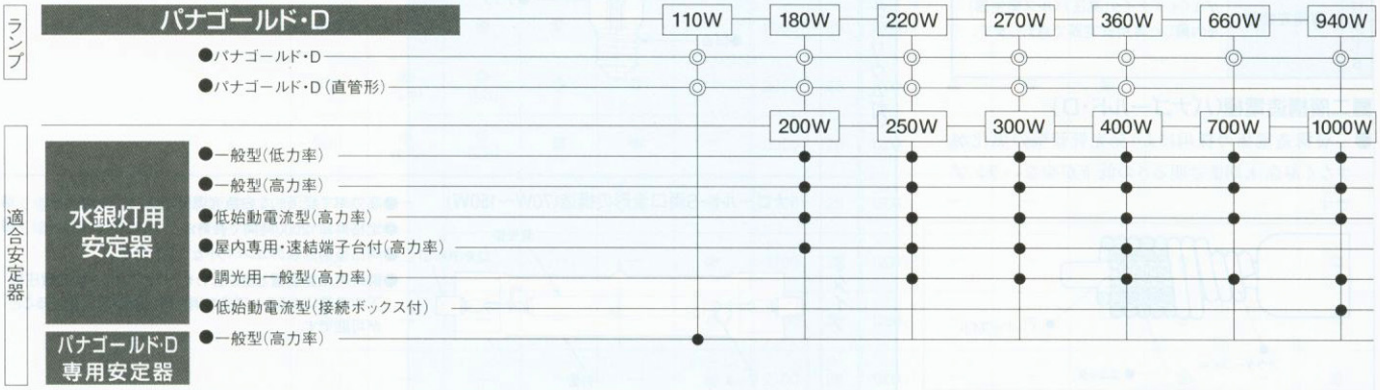

■パナゴールド・D用安定器の種類と特長・用途

ランプ			適合安定器	特長	おすすめの用途
パナゴールド・D	水銀灯用安定器	一般型	高力率 低力率	● 回路構成が簡単で小型に設計され、安価なために一番良く使用されています。	● 初期設備費を少なくしたい所。 ● 電圧変動の少ない所。（±6%以内） ● 電源配線に余裕のある所。 ● 設置灯数の少ない所。
			屋内専用速結端子台付（高力率）	● 接続は速結端子台方式で、従来のテービング方式に比べて、簡単確実に行えます。（送り端子付、接地端子付） ● 安定器には、異常電流や異常温度を検知すると、素早く電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵しています。 注）屋内専用です。屋外やポール内で使用できませんのでご注意ください。	●工事の負担を減らしたい場合。 ※速結端子台付HID安定器。
		低始動電流型	高力率	● 一般型安定器では、安定時の1.6〜1.8倍流れる始動時入力電流を1.25倍以下にしたものです。 ● 無負荷時の入力電流は安定時の約1.3倍になります。 ● その他の特性は一般型高力率と同じです。 ● 電源・配線の負担が少なくなります。 ● 200V用細断面安定器（400W以下）は、新技術の開発で、細断面・小型・軽量化が図られています。	● 電源に余裕のない所。 ● 入力電流が多いと問題になる所。 ● 設置灯数の多い所。
			接続ボックス付（高力率）	● 電気特性は高力率型と同じです。 ● 接続ボックス付投光器と組み合わせて使用するとより施工品質が長期間保てます。 ● 別途ケーブルを用意するだけで特別にボックスを準備する必要はありません。 ● ステンレス製で錆びが発生しにくくなっています。（940W）	● 投光照明に。 ● 橋梁のライトアップに。 ● 設置灯数の多い所。 ● ケーブル配線長の長い所。
		調光用一般型		● パナゴールド・Dの明るさを約50%に減少させる安定器です。 ● 調光すると消費電力を約63%に減少できるので大変経済的です。	● 間引き点灯方式に比べて、明るさのムラが生じないので、道路、広場、工場の照明に最適です。

パナゴールド（効率本位形高圧ナトリウム灯）

一般照明の白色光源の中では、最高の効率で省エネ時代にマッチした経済光源。

旧カタログ

パナゴールドとは

●パナゴールドは、光透過性の良いセラミックの発光管にナトリウムを封入し、ナトリウム蒸気中の放電による発光を利用した効率本位形の高圧ナトリウム灯です。点灯中の発光管内のナトリウム蒸気圧を高く設計することにより、可視部全域にわたって発光し、オレンジ味をおびた白色光を放ちます。

●パナゴールドには、DタイプとSタイプの2種類があります。

	相違点	
	適合安定器	点灯原理
パナゴールド・D	水銀灯安定器（70、110、450Wは専用安定器）	パナゴールド・Dは、発光管内のキセノン封入ガス圧を高めたランプで、ランプ内に始動器（サーマルスタータまたはグロースタータと始動補助導体）を内蔵し、更にランプ特性も水銀灯に合わせたため、水銀灯用安定器で点灯できます。
パナゴールド・S	専用安定器	パナゴールド・Sは、ランプ内に始動器がなくイグナイタ（高圧パルス発生器）を内蔵した専用安定器で点灯します。

■二層構造電極（パナゴールド・D）

●二層構造電極の採用により発光管管壁の黒化が少なく寿命末期まで明るさの低下が少ないランプです。

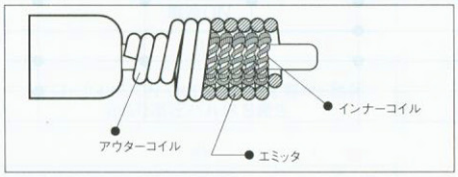

点灯原理

■パナゴールド・Dの場合

●動作

①電源スイッチを入れると、サーマルスタータに電流が流れ、ヒータが熱せられます。

②スタータのヒータに隣接しているバイメタルがヒータより熱せられ開路し、この時パルス電圧が誘起され、ランプに印加されます。

③このパルス電圧と始動補助導体により、発光管が放電を開始し、ランプは点灯します。

④ランプが点灯すると、発光管の熱によりバイメタルが開き、始動補助導体が発光管から離れます。

※70W・110Wは、サーマルスタータのかわりにグロースタータを組み込んでいます。

●点灯回路（180～940W）

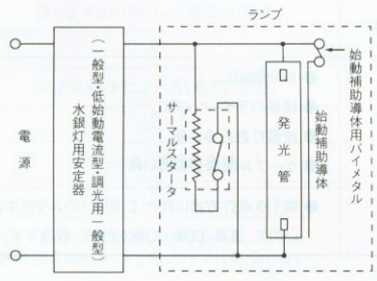

■パナゴールド用ランプの商品構成

種別		特長
パナゴールド（効率本位形高圧ナトリウム灯） Dタイプ	パナゴールド・Dの構造（360W） 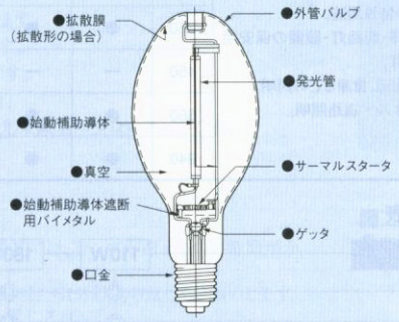	●一般照明用の白色光源の中では最高の効率。水銀灯の約2.3倍のランプ効率で高効率。 ●水銀灯用安定器（一般型・低始動電流型・調光用一般型）で点灯。 70W・110W・450Wは専用安定器で点灯します。 ●調光可能。（70W・110W・450W除く） ●色温度2050K（ケルビン）のオレンジ味をおびた色光。 ●12000時間の長寿命。（70Wは9000時間です。） ●虫が集まりにくい。 ●点灯方向は自由。 ●外管内が真空のため、周囲温度の影響を受けにくく、−40℃でも点灯。 ●光束減退が少ないランプです。（光束維持率曲線参照）
Sタイプ	パナゴールド・S両口金形の構造（70W～150W） 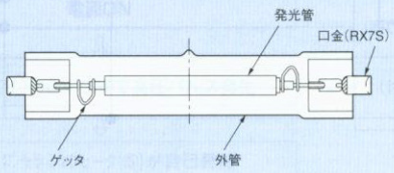	●高効率で経済的な白色光源です。 ●定格寿命12000時間で長寿命。 ●両口金形形状のコンパクトなランプです。 ●瞬時再始動装置と組み合わせることにより一瞬の電圧降下や停電によるランプ立ち消え時に瞬時再始動することが可能です。

■〈パナゴールド・D〉70W・110Wの特長

●パナゴールド・D70Wは蛍光水銀灯100Wに比べ、25％の節電と48％の明るさアップ。

●パナゴールド・D110Wは蛍光水銀灯200Wに比べ、42％の節電と7％の明るさアップが得られる経済的な光源です。

● 70Wの経済比較

200V 高力率	入力電力（W）	全光束（lm）	※総合効率（lm/W）
NH70F	85	6200	73
HF100X	114	4200	37
比	−25%	+48%	+97%

● 110Wの経済比較

200V 高力率	入力電力（W）	全光束（lm）	※総合効率（lm/W）
NH110F・L	125	10600	85
HF200X	215	9900	46
比	−42%	+7%	+85%

※総合効率は全光束を入力電力で割ったもので、入力電力のワット当りの光束を示します。

■ランプ分光分布

パナゴールド・D（高圧ナトリウム灯）



■光束維持率曲線（パナゴールド・D）

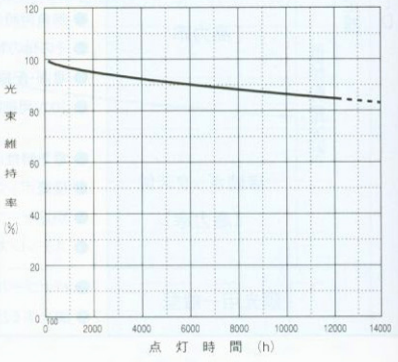

●全光束については1087～1096頁をご覧ください。
●定格寿命（平均寿命）は5.5時間点灯、0.5時間消灯の連続繰り返し条件での平均値を示します。

用途	ランプW数構成(W)	一般形 透明形	一般形 拡散形	リフレクタ形	直管形	両口金形	色温度(K)（標準値）	平均演色評価数(Ra)（標準値）	定格寿命（平均寿命）(h)	適合安定器 水銀灯用安定器 一般型	水銀灯用安定器 低始動電流型	水銀灯用安定器 調光用一般型	専用安定器 一般型	専用安定器 低始動電流型	専用安定器 瞬時再始動型
●経済性重視の屋内・屋外照明。（工場、道路、競技場、学校グランド、体育館、プールなど屋内外のスポーツ施設やガソリンスタンド・サービスステーション・倉庫およびストックヤード。その他、寒冷地や冷凍室内照明などの特殊用途。）〈70W・110W〉 ●防犯灯・街路灯・設備の保安用の照明。 ●工場周辺、倉庫などの照明。	70	●	●	●	—	—	2050	25	9000	—	—	—	●	—	—
	110	●(LS)	●(LS)	●	●(LS)	—	2050	25	12000	—	—	—	●	—	—
	180	●(LS)	●(LS)	●	●(LS)	—	2050	25	12000	●	●	—	—	—	—
	220	●(LS)	●(LS)	●	●(LS)	—	2050	25	12000	●	●	●	—	—	—
	270	●(LS)	●(LS)	●	●(LS)	—	2050	25	12000	●	●	●	—	—	—
	360	●(LS)	●(LS)	●	●(LS)	—	2050	25	12000	●	●	●	—	—	—
	450	—	●	●	—	—	2050	25	12000	—	—	—	●	●	—
	660	●(LS)	●(LS)	●	●	—	2050	25	12000	●	●	●	—	—	—
	940	●(LS)	●(LS)	●	●	—	2050	25	12000	●	●	—	—	—	—
●工場などの停電時保安用照明（瞬点）。 ●工場、道路、体育館や、ライトアップに。	70	—	—	—	—	●	2100	25	12000	—	—	—	—	—	—
	150	—	—	—	—	●	2100	25	12000	—	—	—	●	—	●
	250	—	—	—	—	●	2100	25	12000	—	—	—	●	—	●
	400	—	—	—	—	●	2100	25	12000	—	—	—	●	—	●

■パナゴールド・Dと安定器の組み合わせ一覧表

◎：該当ランプがあります。
●：適合する安定器があります。

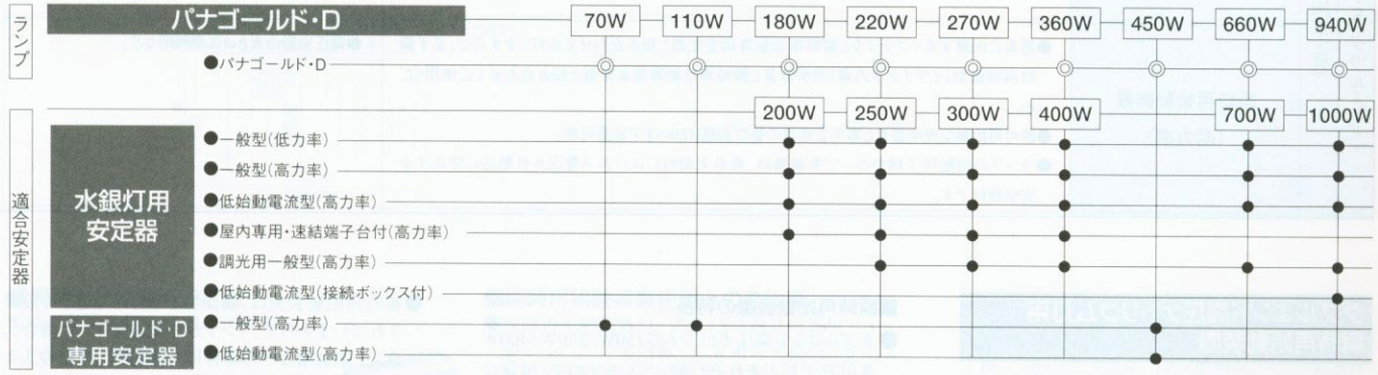

■パナゴールド・Sと安定器の組み合わせ一覧表

◎：該当ランプがあります。
●：適合する安定器があります。
○：生産終了ランプ（補修用はあります。）

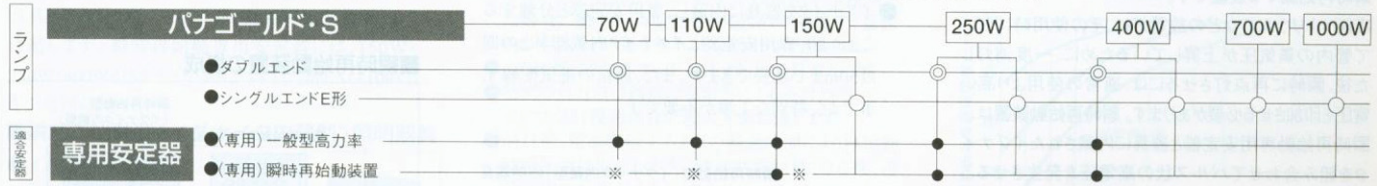

■ 70W、150W、250Wの適合安定器について
従来スカイビーム用安定器が適合しておりましたスカイビーム用安定器を使用している現場で補修用としてパナゴールド・Sランプを交換される場合、スカイビーム用安定器とパナゴールド・Sランプは適合します。

※：トンネル灯専用の瞬時再始動装置があります。（773頁参照）

■ 補修用ランプ（生産終了しましたが、次のランプは補修用としてのみ対応しております。）
※パナゴールド・Sタイプ…品名　NH150（F）、NHR150、NHT150、NH250（F）、NHR250、NHT250
NH400（F）、NHR400、NHT400、NH700（F）、NH1000（F）
（ご注文品番はございませんので、当社までお問い合わせください。Nationalランプカタログには記載しております。）

旧カタログ

■パナゴールド用安定器の種類と特長・用途

ランプ			適合安定器	特長	おすすめの用途
パナゴールド・D	水銀灯用安定器	一般型	高力率 低力率	●回路構成が簡単で小型に設計され、安価なために一番良く使用されています。	●初期設備費を少なくしたい所。 ●電圧変動の少ない所。(±6%以内) ●電源配線に余裕のある所。 ●設置灯数の少ない所。
			屋内専用速結端子台付(高力率)	●接続は速結端子台方式で、従来のテーピング方式に比べて、簡単確実に行えます。(送り端子付、接地端子付) ●安定器には、異常電流や異常温度を検知すると、素早く電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵しています。 注)屋内専用です。屋外やポール内で使用できませんのでご注意ください。	●工事の負担を減らしたい場合。 ※速結端子台付HID安定器の特長等については1122頁をご参照ください。
		低始動電流型	高力率	●一般型安定器では、安定時の1.6～1.8倍流れる始動時入力電流を1.25倍以下にしたものです。 ●無負荷時の入力電流は安定時の約1.3倍になります。 ●その他の特性は一般型高力率と同じです。 ●電源・配線の負担が少なくなります。 ●200V用細断面安定器(400W以下)は、新技術の開発で、細断面・小型・軽量化が図られています。	●電源に余裕のない所。 ●入力電流が多いと問題になる所。 ●設置灯数の多い所。
			接続ボックス付(高力率)	●電気特性は高力率型と同じ。 ●接続ボックス付投光器と組み合わせて使用するとより施工品質が長期間保てます。 ●別途ケーブルを用意するだけで特別にボックスを準備する必要なし。 ●ステンレス製で錆びが発生しにくい。(940W)	●投光照明に。 ●橋梁のライトアップに。 ●設置灯数の多い所。 ●ケーブル配線長の長い所。
		調光用一般型		●パナゴールド・Dの明るさを約50%に減少させる安定器です。 ●調光すると消費電力を約63%に減少できるので大変経済的です。	●間引き点灯方式に比べて、明るさのムラが生じないので、道路、広場、工場の照明に。
パナゴールド・S(ダブルエンド)	専用安定器		一般型(高力率)	●安定器に内蔵されたイグナイタの高圧パルスにより確実に点灯します。 ●ランプの始動完了時やランプ未装着時、寿命末期時にはパルス電圧を自動的に停止する安全設計です。	●電圧変動の少ない所(±6%以内)。 ●電源配線に余裕のある所。 ●設置灯数の少ない所。
			瞬時再始動装置(高力率)	●器具に内蔵するイグナイタと瞬時再始動専用安定器と組み合わせて点灯しますので、必ず瞬時再始動型(イグナイタ内蔵)照明器具と瞬時再始動専用安定器と組み合わせてご使用ください。 ●瞬時再始動型照明器具と専用安定器の管灯回路は50mまで延長可能。 ●ランプの始動完了時やランプ未装着時、寿命末期時にはパルス電圧を自動的に停止する安全設計です。	●電圧変動の大きい工場照明など。

ダブルエンド高圧ナトリウム灯用瞬時再始動装置

一瞬の電圧降下や停電によるランプの立ち消え時に、瞬時再始動する装置です。

高圧ナトリウム灯などの放電灯は、その使用時において管内の蒸気圧が上昇しているために、一度消灯した後、瞬時に再点灯させるには、通常の使用より高い電圧を印加させる必要があります。瞬時再始動装置は、瞬時再始動専用安定器と器具に内蔵されたイグナイタを組み合わせてパルス状の高電圧を発生させることにより、ダブルエンド高圧ナトリウム灯を瞬時に再始動させることができる装置です。

■瞬時再始動装置の特長

- ダブルエンド高圧ナトリウム灯150W・250W・400W専用安定器がそれぞれ揃っていますので、用途に合わせて使い分けられます。
- イグナイタを器具に内蔵し、専用安定器と分離することにより、専用安定器とイグナイタ内蔵器具との間は50mまで延長できます。また、通常の電気配線工事でよく、特別な工事が不要です。

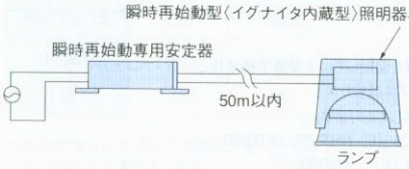

- 瞬時再始動装置は、安全性を十分に考慮して設計されていますので、ランプが始動を完了した場合、ランプ未装着などの場合(この場合は、電源投入より約3秒後)、ランプ寿命末期などでランプが点滅を繰り返す場合には、自動的にパルス電圧を停止します。

■瞬時再始動装置の構成

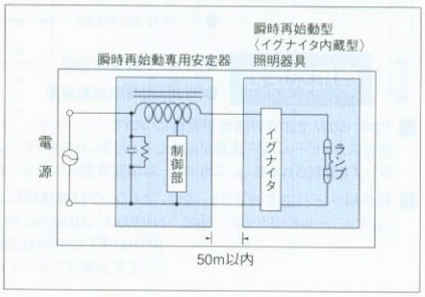

旧カタログ

回路図 ●茶は60Hz用、黒は50Hz用です。	諸特性
●100V・一般型低力率  ●100V・一般型高力率  ●200V・一般型低力率  ●200V・一般型高力率 	●始動特性 入力電流ー時間特性  ●電圧変動特性 入力電流ー電圧特性  ランプ電力ー電圧特性 
●200V・低始動電流型高力率 	
	
	
瞬時再始動専用安定器　瞬時再始動型〈イグナイタ内蔵型〉照明器具 	

■瞬時再始動専用安定器

瞬時再始動専用安定器は、イグナイタの動作を制御する回路を内蔵しており、イグナイタを内蔵した瞬時再始動型〈イグナイタ内蔵型〉照明器具と組み合わせることにより、瞬時再始動装置として作動します。瞬時再始動専用安定器には、150W・250W・400Wの3タイプがありますので、詳しくは1098頁をご参照ください。



■瞬時再始動型〈イグナイタ内蔵型〉照明器具

●イグナイタを内蔵しており、瞬時再始動専用安定器と組み合わせることにより電源電圧の変動などによって、ランプの立ち消えが生じても瞬時に再始動する器具です。



高天井用器具

注)瞬時再始動型照明器具はイグナイタを内蔵するとともに高圧パルスに耐ええる様な特殊仕様とする必要があります。

■瞬時再始動装置使用上のご注意

●瞬時再始動装置のイグナイタは器具内専用です。必ずイグナイタを内蔵した専用照明器具と専用安定器を組み合わせてご使用ください。
●この装置は一時的な停電や瞬間的な電圧変動等でランプが消灯した後、電圧が通常状態に復帰した場合に瞬時に再始動させるための装置で、意図的に点滅を繰り返させるような使用はできません。
●この装置はダブルエンド高圧ナトリウム灯専用です。
●初期の点灯時は通常の安定器による点灯と同じで、ランプ点灯後約15分で最大光束に達します。
●消灯後、電源復帰するまでの経過時間により再始動時の光束は変化します。経過時間が長くなる程、再始動時の光束が少なくなります。
(・10秒消灯後電源復帰した場合の光束は約87%。
・30秒消灯後電源復帰した場合の光束は約60%。)

※詳しくは右の瞬時再始動時の光束立ち上がり特性をご参照ください。

■瞬時再始動時の光束立ち上がり特性（400Wの場合）

下図で10秒消灯後とは、ランプが消灯してから電源が復帰するまでの時間を示します。

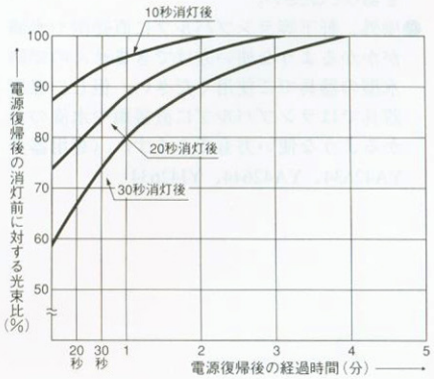

旧カタログ

パナゴールドランプ使用上のご注意

パナゴールド・D・パナゴールド・S共通の注意事項

●ランプに適合する安定器(ワット、型式)を必ずご使用ください。

パナゴールド・D	180～940W	水銀灯用安定器の一般型 低始動電流型 調光用一般型 (注)定電力型(コンスター) 電子定電力型 フリッカレス型安定器は使用不可
	70W 110W 450W	専用安定器
パナゴールド・S(ダブルエンド両口金タイプ)	70～400W	専用安定器
	150W 250W 400W	瞬時再始動装置

●5%以上の急激な電圧降下がある場合はランプが立ち消えすることがあります。
●指定された器具でご使用ください。
●〈リフレクタ形〉は、水のかかる場所でも使用できますが、口金部には水の入らない専用のホルダーの器具でご使用ください。
●再始動時間は、器具に組み込みますと若干長くなります。特に密閉型の器具では、ランプが冷えるのに時間がかかりますので、2倍以上になる場合もあります。
●ランプから近距離のところで、長時間作業をしたり、ランプを直視することはお止めください。日焼けをしたり目を痛める場合があります。
●万一、外的衝撃などで外管バルブが割れたまま点灯している場合、直ちに電源スイッチを切ってください。そのまま使用されますと紫外線によって目や皮膚への障害や、さらには、発光管が割れる等の危険があります。
●定格寿命(平均寿命時間)もしくはそれ以前にランプを交換することをおすすめします。
●使用可能温度範囲は－40～＋40℃でご使用ください。
●点灯方向制限はありません。
●器具の前面ガラスは必要ありません。
●比較的、虫の集まりにくいランプです。
●ランプが不点になったり、点滅を繰り返したりする時、そのまま放置するとランプに内蔵した始動器のパルスにより、器具、安定器や管灯回路の故障の原因となりますので、ただちに電源スイッチを切ってランプを交換してください。
又、電源を入れたままランプを外すことも同様、故障の原因となりますので、ただちに電源スイッチを切ってください。
●屋外、軒下等ランプバルブに直接雨や水滴がかかるような使い方はできませんので防水型の器具でご使用ください。但し、専用器具ではランプバルブに直接雨や水滴のかかるような使い方もできます。(専用器具 YA42634、YA42644、YJ42634)

■パナゴールドの特性・制限事項一覧表

特性項目＼ランプ品種		パナゴールド・D(E形口金)	パナゴールド・S(両口金型)
特性項目＼ワット		360W	400W
調光使用の可否	○：可 ×：否	○	○
点灯方向制限	○：有 ー：無	ー	ー
ランプ単体始動時間／再始動時間	始動時間(分)	8	8
	再始動時間(分)	15	1
使用可能温度範囲(℃)		－40～＋40	－40～＋40
管灯回路の延長制限(ランプと安定器間(m))		50	50
安全への配慮	テフロン膜の有無 ○:有	ー	ー
	器具の前面ガラス金網の要否 ○：要 ×：否	×	×
	紫外線に対する配慮の必要性(器具前面のガラスの要否) ○：要 ×：否	×	×
		紫外線が少ないので虫が集まりにくい	
掲載頁		1091頁	1096頁

■低温、高温使用について
●外管内が真空になっていますので、周囲温度による特性変化が少なく、特に寒冷地や冷凍倉庫など温度の低い(－40℃)ところでも、使用できます。但し安定器は別置きしてください。又、周囲温度が40℃以上になると口金、バルブ、配線、等が温度に耐えられませんので、ご使用はお止めください。

●連続点灯の場合は、1週間に1度は消灯してください。

ランプの寿命末期現象のひとつに、発光管性の変化によりランプ電流が増加したまま点灯していることがあります。そのまま使用しますと、安定器の温度が高くなり安定器が焼損することがありますのでランプ特性を診断するため、1週間に1度15分以上消灯し、再度スイッチを入れた時ランプが正常に再点灯するかどうかご確認ください。尚、ランプの種類や発光管特性の変化の程度によっては再点灯することがありますので、明るさの低下や光色の変化等も合わせてご確認ください。

●定格寿命(平均寿命時間)もしくはそれ以前にランプを交換することをおすすめします。

ランプの寿命は、実際の使用条件(周囲温度、点滅頻度、点灯姿勢、電源電圧など)によっては、寿命が短くなる場合もあります。従って、ランプの点灯数の多い設備では、特に支障がある場合を除き、不点灯のランプが数本まとまった時点で交換し、さらに一定期間(条件によって異なりますが、一般的には定格寿命の70～80%)が経過した時点で、まだ点灯しているランプも含めて全数交換する方式(個別的集団交換方式)を実施するのが望ましいことです。
(社団法人 日本電球工業会 HIDランプガイドブックより)

■パナゴールドランプの寿命末期現象

ランプが次の現象を示すようになったら、ランプが寿命又は、寿命末期が近いことを示していますので、照明経済性、快適性、安全性の点からも、早めの交換をおすすめします。

●ランプが点灯しなくなるか、電源スイッチを入れてもランプが点灯開始するまでに1～2分以上かかる場合。
●ランプが立消え現象(ランプが点灯～消灯～点灯)を繰り返す時。この時の周期は、数分～数時間にわたる場合があります。但し、電源電圧の低い場合や電圧変動の大きい所でもこのようになる場合がありますので、電源電圧を確認してください。
●ランプが点滅を繰り返す場合。
●ランプの光色が、極端にピンク、紫色、白色の光を呈するなど変化が大きくなった場合。
●点灯はするが、明るさが暗い場合。(特に、ランプのネック部近くで黄色の光は出るが、全体が明るくならない場合。)
●ランプの外管バルブの内面が茶褐色や黒色を帯びてきた場合。(発光管内のナトリウム消失、封着部のリーク現象によって発生する)
●特に、パナゴールド・Dは寿命末期の発光管のリーク現象が起こった場合でもそのまま点灯を続けることがありますので、1週間に一度、ランプを消灯することをおすすめします。

パナゴールド・Dの注意事項

●電源スイッチを入れるとランプに内蔵されている始動器のフィラメントが光り放電開始までに数十秒かかる場合がありますが、異常ではありません。

パナゴールド・Sの注意事項

●70W、150W、400Wの瞬時再始動装置は、専用器具と組み合わせてご使用ください。専用器具以外の器具では点灯しません。

パナゴールド用安定器使用上のご注意

パナゴールド・D・S共通の注意事項

●電源電圧は、定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。
●安定器は、周囲温度40℃以下でご使用ください。
●安定器を並置する時は、相互の熱により温度が高くなりますので安定器の幅以上間隔をあけてください。
●ボックス内に収納する場合は、通気をよくして、安定器の周囲温度を40℃以下にしてください。
●屋外で使用される場合は、口出線引出し部が下になるように取り付けてください。
●接続BOX付安定器も同様にコネクタ部が水平より下向きになるように取り付けてください。
●ポールに安定器を設置する場合は、ポール内の状態をよく確認して取り付けてください。水分や湿気が多いと絶縁不良の原因になります。
●水気のある所、湿度の高い所では、防湿型の安定器をご使用ください。
●海岸地域では、ステンレス製ケースの安定器(防湿型もあります。)をご使用ください。
(防湿型、ステンレス製ケースも製作致します。)
●パナゴールド・D、パナゴールド・Sともに、管灯回路の延長可能長さは50mまでです。
●安定器二次側の口出線を延長する場合は、600Vビニール絶縁電線と同等以上の電線をご使用ください。
●高圧パルスが発生しますので、使用する電線や絶縁処理に十分ご配慮ください。また、安定器と器具を未接続のままの電源投入は絶対にお避けください。なお、管灯回路長さの制限もありますので、ご注意ください。
●工事に当たっては、電源側とランプ側を良く確認してください。間違うと安定器・ランプが壊れることがあります。
●HID安定器は重量がありますので、確実に取り付けてください。
●各項目のランプ・安定器使用上のご注意をご参照ください。
●接地工事は確実に行ってください。
(D種(第三種)接地工事が必要です。)

入力または出力電力	接地工事	対象安定器
300V以下	D種(第三種)	全ての安定器

●取り付け後絶縁抵抗を測定してください。規定値より低いと、感電や火災の恐れがあります。
100V用で0.1MΩ、200V用で0.2MΩ以上必要です。
●入力電流(始動時、安定時、無負荷時)の最大値で配線設計、ブレーカの容量設定を行ってください。配線、ブレーカの容量は余裕をもって設計することをおすすめします。

配線、ブレーカの定格容量×0.8
≧安定器の最大入力電流×灯数

なお、HIDランプの場合、瞬時停電などによるランプ立ち消え時、再始動するまでの数分間も無負荷状態となりますのでご配慮ください。

■パナゴールド・D、既設水銀灯設備に使用する場合の注意

〈日本電球工業会規格(JEL) 207 抜すい〉

●ランプに始動器を内蔵した高圧ナトリウム灯(パナゴールド・D、ハイゴールド)は、始動時に高圧パルス電圧が発生しますので、既設の水銀灯設備に使用する場合は、安定器・配線・器具には十分な注意が必要です。

①安定器…●アース端子と口出し線間の絶縁抵抗は30MΩ以上必要です。
●耐用年数を過ぎた安定器(一般の耐用年数8～10年)は交換することをおすすめします。なお、耐用年数以下でも、施設の劣化の激しい環境で使用している場合も交換をおすすめします。

②配　線…●安定器口出線や電源線、ランプ配線は、折り曲げてもひび割れが生じないこと。
●接続部や不要タップ絶縁処理(テーピング)が完全であること。
●電線は、IV、VVと同等以上で、管灯回路が50m以下であること。

③器　具…●ソケット内・外部、器具内の電気接続部に汚れ・ほこりが堆積したり、絶縁が低下していないこと。
●ソケットの中心接触片にガタやヘタリのないこと。
●器具からの口出線が、配線と同じに、劣化していないこと。

瞬時再始動装置の注意事項

●必ずイグナイタを内蔵した専用器具と組み合わせて使用してください。
●演出などの目的で意図的に点滅を繰り返すようなご使用はさけてください。

旧カタログ

パナゴールド・D(効率本位形高圧ナトリウム灯)・ランプ・安定器特性表・組み合わせ表

旧カタログ

●70W・110Wパナゴールド・D(効率本位形高圧ナトリウム灯)特性表

※品名末尾に"LS"表示のあるランプは、低パルス始動器付ランプです。

種別		透明形	拡散形	リフレクタ形	拡散形	透明形		拡散形		リフレクタ形	直管形
定格ランプ電力(W)		70	70	70	110	110	110	110	110	110	110
品名		NH70	NH70F	NHR70	NH110F・L/E26	NH110・L	NH110・LS	NH110F・L	NH110F・LS	NHR110・L	NHT110・LS
ご注文品番		YL00730	YL00731	YL00738	YL01101	YL01130	YL01120	YL01131	YL01121	YL01138	YL01170
標準価格		○15,500	○15,500	○18,000	○17,500	(受)17,500	○17,500	(受)18,000	○18,000	○20,000	(受)18,500
寸法(口金)		φ70 115 175 ●口金E26 ●80g		φ120 205 ●口金E26 ●130g	φ70 175 ●口金E26 ●100g	φ90 160 240 ●口金E39 ●200g				φ183 305 ●口金E39 ●340g	φ50 160 250 ●口金E39 ●200g
ビーム角(度)		—	—	130	—	—	—	—	—	130	—
初特性	ランプ電圧(V)	80	80	80	115	115	115	115	115	115	115
	ランプ電流(A)	1.07	1.07	1.07	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
	全光束(lm)	6600	6200	4600	10600	11000	11000	10600	10600	8200	11000
	ビーム光束(lm)	—	—	3500	—	—	—	—	—	6500	—
	中心光度(cd)	—	—	1200	—	—	—	—	—	2000	—
定格寿命(平均寿命)(h)		9000	9000	9000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
●パナゴールド・D70W・D110W専用安定器でご使用ください。

●ご注意：1085頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1086頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●70W・110W用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		70W		110W	
安定器種類		一般型		一般型	
力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	100	200
品名		NHD701HA/B-7G	NHD702HA/B-7G	NHD1101HA/B-2G	NHD1102HA/B-3G
ご注文品番		YZ07111 431/531	YZ07121 431/531	YZ11111 431/531	YZ11121 432/532
標準価格		○12,000	○10,500	○12,300	○9,200
電圧タップ(V)		100	200	100	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	1.0	0.45	1.8	0.9
	安定時	1.0	0.45	1.4	0.67
	無負荷時	2.0	0.9	1.8	0.85
入力電力(W)		93	85	130	125
二次電圧(V)		210	—	210	—
二次短絡電流(A)		1.4	1.3	1.9	1.9
質量(重量)(kg)		2.8	2.2	4.0	2.2
収納可能ポール内径		φ93	φ93	φ105	φ93
寸法(mm)	全長	240	220	320	220
	取付長	220	200	295	200
	有効長	190	170	270	170
	巾	77	77	86	77
	高さ	77	77	85	77
	取付脚高さ	10	10	10	10
取付穴		φ8	φ8	Ⓑ—φ8	Ⓐ—φ8
備考					

●口出し線は安定器外約200mm出ています。

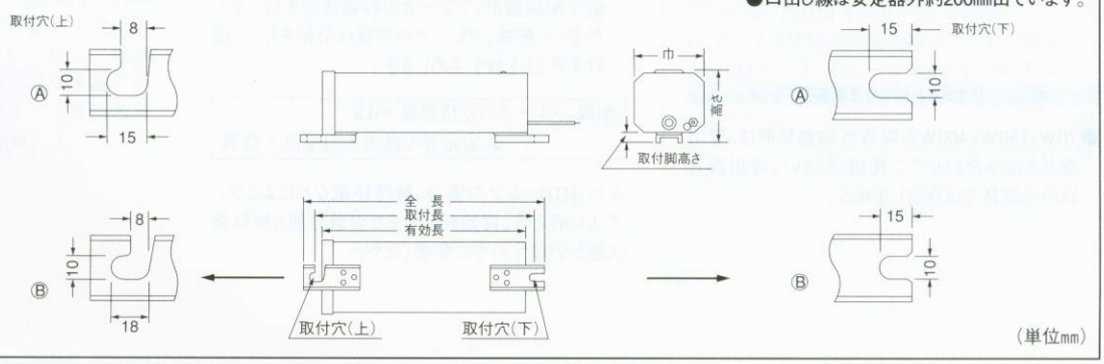

(単位mm)

在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)　○…工場在庫品　(受)…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

●180Wパナゴールド・D(効率本位形高圧ナトリウム灯)特性表

※品名末尾に"LS"表示のあるランプは、低パルス始動器付ランプです。

種別		透明形		拡散形		リフレクタ形	直管形
定格ランプ電力(W)		180	180	180	180	180	180
品名		NH180・L	NH180・LS	NH180F・L	NH180F・LS	NHR180・L	NHT180・LS
ご注文品番		YL01830	YL01820	YL01831	YL01821	YL01838	YL01870
標準価格		㊐20,900	○20,900	㊐21,400	○21,400	○23,300	㊐21,900
寸法(口金)		φ90 / 160 / 240 ●口金E39 ●200g				φ183 / 305 ●口金E39 ●340g	φ50 / 160 / 243 ●口金E39 ●200g
ビーム角(度)		—	—	—	—	130	—
初特性	ランプ電圧(V)	120	120	120	120	120	120
	ランプ電流(A)	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	全光束(lm)	20000	20000	19000	19000	15000	20000
	ビーム光束(lm)	—	—	—	—	11000	—
	中心光度(cd)	—	—	—	—	3800	—
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000	12000	12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

●ご注意：1085頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1086頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

○印の水銀灯用安定器に適合します。（その他の安定器には適合しません。）

安定器	一般型	低始動電流型
適合性	○	○

●180W用安定器特性表

注)速結端子台付HID安定器は屋内専用ですのでポール内や湿気のある場所では使用できません。なお、特長等については1122頁をご参照ください。

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ		180W						
安定器種類		一般型				一般型(屋内専用・速結端子台付)		低始動電流型
力率		低力率		高力率		高力率		高力率
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200	200
品名		2001LA/B-9G	2002MA/B-13G	2001HA/B-9G	2002HA/B-13G	—	—	2002TA/B-13G
ご注文品番		YZ20111 037 137	YZ20121 239 339	YZ20111 437 537	YZ20121 432 532	YB92011 41 51	YB92012 42 52	YZ20124 433 533
標準価格		○9,900	㊐7,600	○14,400	○10,900	㊐22,100	○18,300	○12,900
電圧タップ(V)		100	200	100	200	100	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	5.9	3.0	3.5	2.1	3.5	2.1	1.3
	安定時	4.0	1.9	2.4	1.15	2.5	1.2	1.05
	無負荷時	4.0以下	0	2.5	1.15以下	2.5	1.2	1.6
入力電力(W)		210	200	210	200	225	215	200
二次電圧(V)		210	—	210	—	210	—	—
二次短絡電流(A)		2.8	3.0	2.8	3.0	2.8	3.0	3.0
質量(重量)(kg)		4.9	2.2	5.1	2.3	8.1	3.5	2.5
収納可能ポール内径		φ105	φ93	φ105	φ93	収納不可	収納不可	φ93
寸法(mm)	全長	270	180	320	220	420	320	250
	取付長	245	160	295	200	385	295	230
	有効長	220	130	270	170	350	270	200
	巾	86	77	86	77	108	86	77
	高さ	85	77	85	77	111	85	77
	取付脚高さ	10	10	10	10	10	10	10
取付穴		Ⓑ−φ8	Ⓐ−φ8	Ⓑ−φ8	Ⓐ−φ8	Ⓒ−φ10	Ⓑ−φ8	Ⓐ−φ8
備考								

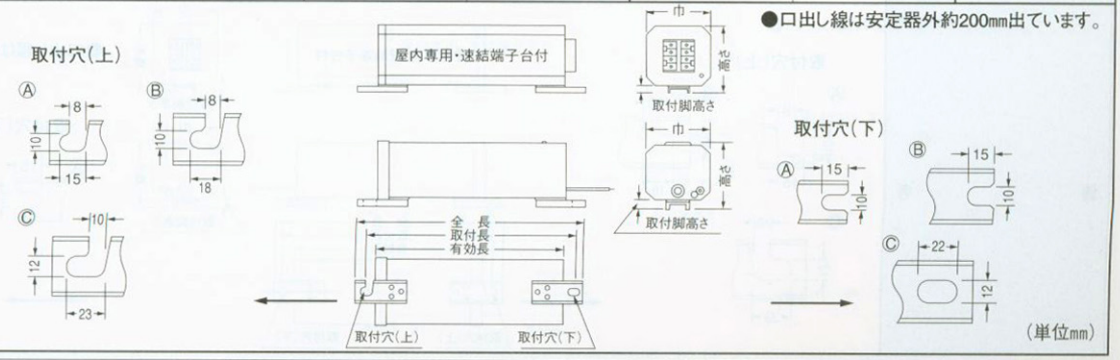

●口出し線は安定器外約200mm出ています。

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

●220Wパナゴールド・D(効率本位形高圧ナトリウム灯)特性表

※品名末尾に"LS"表示のあるランプは、低パルス始動器付ランプです。

種別		透明形		拡散形		リフレクタ形	直管形
定格ランプ電力(W)		220	220	220	220	220	220
品名		NH220・L	NH220・LS	NH220F・L	NH220F・LS	NHR220・L	NHT220・LS
ご注文品番		YL02234	YL02220	YL02235	YL02221	YL02238	YL02270
標準価格		㊎22,200	○22,200	㊎22,700	○22,700	○26,200	㊎23,200
寸法(口金)		 ●口金E39 ●200g				 ●口金E39 ●340g	 ●口金E39 ●200g
ビーム角(度)		—	—	—	—	130	—
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130	130	130	130
	ランプ電流(A)	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
	全光束(lm)	26500	26500	25000	25000	20000	26500
	ビーム光束(lm)	—	—	—	—	15500	—
	中心光度(cd)	—	—	—	—	5100	—
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000	12000	12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。

●ご注意：1085頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1086頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

○印の水銀灯用安定器に適合します。（その他の安定器には適合しません。）

安定器	一般型	低始動電流型	調光用一般型
適合性	○	○	○

●220W用安定器特性表

注）速結端子台付HID安定器は屋内専用ですのでポール内や湿気のある場所では使用できません。なお、特長等については1122頁をご参照ください。

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ		220W							
安定器種類		一般型				一般型(屋内専用・速結端子台付)		低始動電流型	調光用一般型
力率		低力率		高力率		高力率		高力率	高力率
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200	200	200
品名		2501LA/B-9G	2502MA/B-13G	2501HA/B-9G	2502HA/B-13G	—	—	2502TA/B-13G	2502HA/B-2GD
ご注文品番		YZ25111 037 137	YZ25121 239 339	YZ25111 437 537	YZ25121 432 532	YB92511 41 51	YB92512 42 52	YZ25124 433 533	YZ25121 433 533
標準価格		○10,700	㊎8,100	○15,700	○11,500	㊎23,300	○18,800	○13,900	㊎19,900
電圧タップ(V)		100	200	100	200	100	200	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	7.0	3.5	4.5	2.6	4.7	2.6	1.6	2.6
	安定時	4.7	2.1	2.9	1.4	3.0	1.45	1.35	1.35(1.0)
	無負荷時	4.7以下	0	2.9以下	1.4以下	3.0以下	1.45以下	2.0	1.35以下
入力電力(W)		250	240	250	240	275	260	240	250(160)
二次電圧(V)		210	—	210	—	210	—	—	200(220)
二次短絡電流(A)		3.4	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.5	3.4(2.1)
質量(重量)(kg)		5.0	2.4	5.2	2.5	8.2	3.7	2.8	7.2
収納可能ポール内径		φ105	φ93	φ105	φ93	収納不可	収納不可	φ93	φ130
寸法(mm)	全長	270	180	320	220	420	320	280	380
	取付長	245	160	295	200	385	295	260	345
	有効長	220	130	270	170	350	270	230	310
	巾	86	77	86	77	108	86	77	108
	高さ	85	77	85	77	111	85	77	111
	取付脚高さ	10	10	10	10	10	10	10	10
取付穴		Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓒ-φ10	Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓒ-φ10

（ ）内の数値は調光時の定格

備考

取付穴(上)



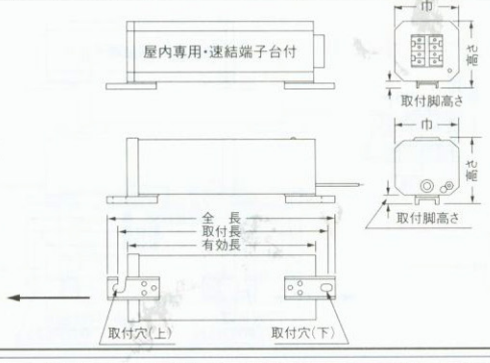

●口出し線は安定器外約250mm出ています。

取付穴(下)



（単位mm）

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品 ㊎…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊐…ランプ付標準価格でランプ別梱包

●270Wパナゴールド・D(効率本位形高圧ナトリウム灯)特性表

※品名末尾に"LS"表示のあるランプは、低パルス始動器付ランプです。

種別		透明形		拡散形		リフレクタ形	直管形
定格ランプ電力(W)		270	270	270	270	270	270
品名		NH270・L-4	NH270・LS	NH270F・L-4	NH270F・LS	NHR270・L	NHT270・LS
ご注文品番		YL02750	YL02720	YL02755	YL02721	YL02738	YL02770
標準価格		㊎22,900	○22,900	㊎23,400	○23,400	○27,000	㊎23,900
寸法(口金)		 ●口金E39 ●250g				 ●口金E39 ●350g	 ●口金E39 ●250g
ビーム角(度)		—	—	—	—	130	—
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130	130	130	130
	ランプ電流(A)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	全光束(lm)	33500	33500	31500	31500	25000	33500
	ビーム光束(lm)	—	—	—	—	19500	—
	中心光度(cd)	—	—	—	—	6200	—
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000	12000	12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
○印の水銀灯用安定器に適合します。（その他の安定器には適合しません。）

安定器	一般型	低始動電流型	調光用一般型
適合性	○	○	○

●ご注意：1085頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1086頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●270W用安定器特性表

注）連結端子台付HID安定器は屋内専用ですのでポール内や湿気のある場所では使用できません。なお、特長等については1122頁をご参照ください。

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ		270W							
安定器種類		一般型				一般型(屋内専用・速結端子台付)		低始動電流型	調光用一般型
力率		低力率		高力率		高力率		高力率	高力率
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200	200	200
品名		3001LA/B-9G	3002MA/B-13G	3001HA/B-9G	3002HA/B-13G	—	—	3002TA/B-13G	3002HA/B-2GD
ご注文品番		YZ30111 037 137	YZ30121 239 339	YZ30111 437 537	YZ30121 432 532	YB93011 41 51	YB93012 42 52	YZ30124 433 533	YZ30121 433 533
標準価格		○11,800	㊎8,800	○16,500	○13,200	㊎25,000	㊎20,600	○15,700	㊎21,000
電圧タップ(V)		100	200	100	200	100	200	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	8.2	4.2	5.3	3.0	5.4	3.0	1.9	2.7
	安定時	5.5	2.5	3.5	1.7	3.6	1.75	1.55	1.65(1.25)
	無負荷時	5.5以下	0	3.4	1.7以下	3.4	1.75	2.3	1.65以下
入力電力(W)		300	290	300	290	330	313	290	300(190)
二次電圧(V)		210	—	210	—	210	—	—	200(215)
二次短絡電流(A)		4.0	4.2	4.0	4.2	4.0	4.2	4.2	4.1(2.5)
質量(重量)(kg)		5.6	2.7	6.1	2.8	9.9	4.3	3.3	7.4
収納可能ポール内径		φ105	φ93	φ105	φ93	収納不可	収納不可	φ93	φ130
寸法(mm)	全長	270	220	380	250	520	380	310	380
	取付長	245	200	355	230	485	355	290	345
	有効長	220	170	330	200	450	330	260	310
	巾	86	77	86	77	108	86	77	108
	高さ	85	77	85	77	111	85	77	111
	取付脚高さ	10	10	10	10	10	10	10	10
取付穴		Ⓑ−φ8	Ⓐ−φ8	Ⓑ−φ8	Ⓐ−φ8	Ⓒ−φ10	Ⓑ−φ8	Ⓐ−φ8	Ⓒ−φ10

( )内の数値は調光時の定格

●口出し線は安定器外約200㎜出ています。

備考

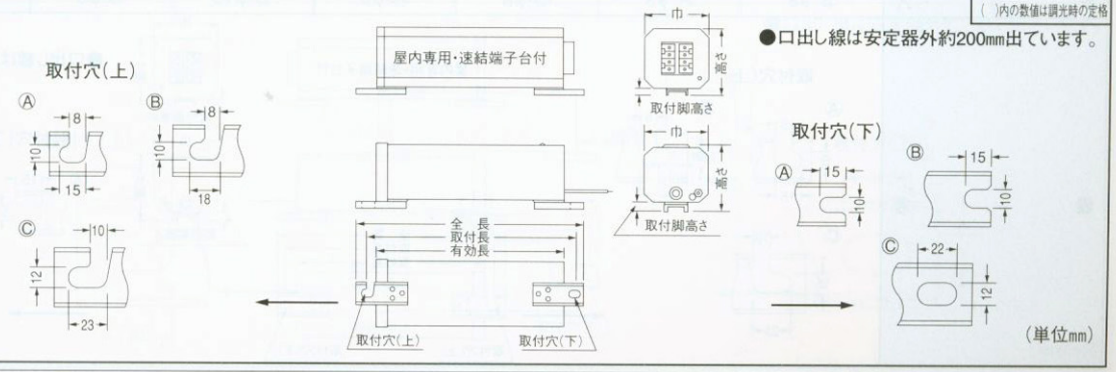

注）●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

●360Wパナゴールド・D（効率本位形高圧ナトリウム灯）特性表

※品名末尾に"LS"表示のあるランプは、低パルス始動器付ランプです。

種別		透明形		拡散形		リフレクタ形	直管形
定格ランプ電力(W)		360	360	360	360	360	360
品名		NH360・L	NH360・LS	NH360F・L	NH360F・LS	NHR360・L	NHT360・LS
ご注文品番		YL03634	YL03620	YL03635	YL03621	YL03638	YL03670
標準価格		㊎24,000	○24,000	㊎24,500	○24,500	○28,200	㊎25,000
寸法(口金)		φ120, 185, 285 ●口金E39 ●260g				φ183, 305 ●口金E39 ●350g	φ50, 185, 285 ●口金E39 ●250g
ビーム角(度)		—	—	—	—	130	—
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130	130	130	130
	ランプ電流(A)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
	全光束(lm)	47500	47500	45000	45000	34000	47500
	ビーム光束(lm)	—	—	—	—	26000	—
	中心光度(cd)	—	—	—	—	8100	—
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000	12000	12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。

●ご注意：1085頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1086頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

○印の水銀灯用安定器に適合します。（その他の安定器には適合しません。）

安定器	一般型	低始動電流型	調光用一般型
適合性	○	○	○

●360W用安定器特性表

注）速結端子台付HID安定器は屋内専用ですのでポール内や湿気のある場所では使用できません。なお、特長等については1122頁をご参照ください。

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ		360W							
安定器種類		一般型				一般型(屋内専用・速結端子台付)		低始動電流型	調光用一般型
力率		低力率		高力率		高力率		高力率	高力率
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200	200	200
品名		4001LA/B-12G	4002MA/B-13G	4001HA/B-12G	4002HA/B-13G	—	—	4002TA/B-13G	4002HA/B-2GD
ご注文品番		YZ40111 038 138	YZ40121 239 339	YZ40111 438 538	YZ40121 432 532	YB94011 41 51	YB94012 42 52	YZ40124 433 533	YZ40121 433 533
標準価格		○13,700	○10,300	○20,400	○15,700	㊎28,700	○22,900	○18,700	㊎23,600
電圧タップ(V)		100	200	100	200	100	200	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	12.5	5.7	8.7	4.0	8.7	4.0	2.5	4.0
	安定時	7.0	3.3	4.4	2.25	4.6	2.3	2.1	2.25(1.5)
	無負荷時	7.0以下	0	4.4以下	2.25以下	4.6以下	2.3以下	3.2	2.25以下
入力電力(W)		390	385	390	385	425	415	385	400(250)
二次電圧(V)		210	—	210	—	210	—	—	200(210)
二次短絡電流(A)		5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7(3.4)
質量(重量)(kg)		6.1	3.2	6.6	3.3	10.4	4.9	3.8	8.6
収納可能ポール内径		φ105	φ93	φ105	φ93	収納不可	収納不可	φ93	φ130
寸法(mm)	全長	270	220	380	250	520	380	310	380
	取付長	245	200	355	230	485	355	290	345
	有効長	220	170	330	200	450	330	260	310
	巾	86	77	86	77	108	86	77	108
	高さ	85	77	85	77	111	85	77	111
	取付脚高さ	10	10	10	10	10	10	10	10
取付穴		Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓒ-φ10	Ⓑ-φ8	Ⓐ-φ8	Ⓒ-φ10

（ ）内の数値は調光時の定格

備考

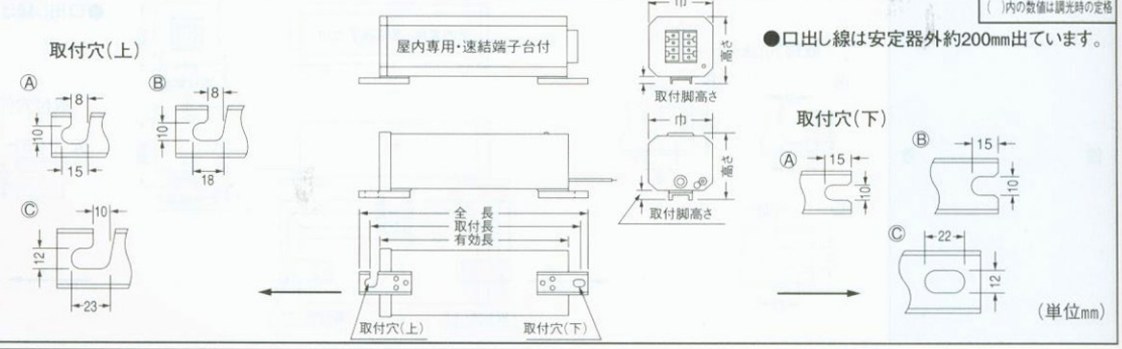

●口出し線は安定器外約200mm出ています。

（単位mm）

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品 ㊎…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●450Wパナゴールド・D(効率本位形高圧ナトリウム灯)特性表

種別		拡散形(400W用バルブ)	拡散形(700W用バルブ)	リフレクタ形(400W用バルブ)
定格ランプ電力(W)		450	450	450
品名		NH450F・L-4	NH450F・L-7	NHR450・L-4
ご注文品番		YL04534	YL04537	YL04538
標準価格		○31,700	㊎33,700	㊎35,700
寸法(口金)		 ●口金E39 ●260g	 ●口金E39 ●260g	 ●口金E39 ●350g
ビーム角(度)		—	—	130
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130
	ランプ電流(A)	4.0	4.0	4.0
	全光束(lm)	60000	60000	45000
	ビーム光束(lm)	—	—	35000
	中心光度(cd)	—	—	12000
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
●パナゴールド・D450ワット専用の安定器でご使用ください。

●ご注意：1085頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1086頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●450W用安定器特性表

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ		450W	
安定器種類		一般型	低始動電流型
力率		高力率	高力率
定格電源電圧(V)		200	200
品名		NHD4502HA/B-2G	NHD4502TA/B-3G
ご注文品番		YZ45121 $^{431}_{531}$	YZ45124 $^{433}_{533}$
標準価格		㊎17,900	㊎23,000
電圧タップ(V)		200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	4.2	3.12
	安定時	2.6	2.6
	無負荷時	2.6	3.64
入力電力(W)		480	480
二次電圧(V)		—	—
二次短絡電流(A)		7.0	7.0
質量(重量)(kg)		6.0	6.0
収納可能ポール内径		φ130	φ130
寸法(mm)	全長	310	310
	取付長	275	275
	有効長	240	240
	巾	108	108
	高さ	111	111
	取付脚高さ	10	10
取付穴		φ10	φ10
備考		●口出し線は安定器外約250mm出ています。	

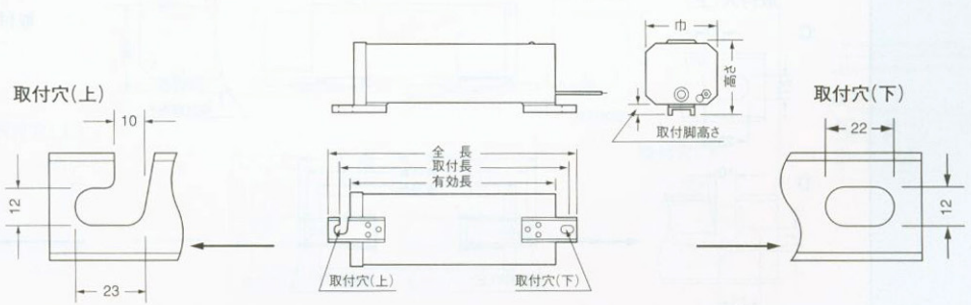

（単位mm）

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

●660Wパナゴールド・D（効率本位形高圧ナトリウム灯）特性表

※品名末尾に"LS"表示のあるランプは、低パルス始動器付ランプです。

種別	透明形		拡散形		リフレクタ形	直管形
定格ランプ電力(W)	660	660	660	660	660	660
品名	NH660・L	NH660・LS	NH660F・L	NH660F・LS	NHR660・L	NHT660・L
ご注文品番	YL06634	YL06620	YL06635	YL06621	YL06638	YL06640
標準価格	㊐44,400	○44,400	㊐44,900	○44,900	㊐49,500	㊐45,400
寸法(口金)	 ●口金E39 ●360g				 ●口金E39 ●950g	 ●口金E39 ●320g
ビーム角(度)	—	—	—	—	130	—
初特性 ランプ電圧(V)	130	130	130	130	130	130
初特性 ランプ電流(A)	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
初特性 全光束(lm)	95000	95000	90500	90500	68500	95000
初特性 ビーム光束(lm)	—	—	—	—	53000	—
初特性 中心光度(cd)	—	—	—	—	18000	—
定格寿命(平均寿命)(h)	12000	12000	12000	12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。

●ご注意：1085頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1086頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

○印の水銀灯用安定器に適合します。（その他の安定器には適合しません。）

安定器	一般型	低始動電流型	調光用一般型
適合性	○	○	○

●660W用安定器特性表

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ	660W		
安定器種類	一般型		低始動電流型
力率	高力率		高力率
定格電源電圧(V)	100	200	200
品名	7001HA/B-5G	7002HA/B-11G	7002TA/B-11G
ご注文品番	YZ70111 431 531	YZ70121 438 538	YZ70124 432 532
標準価格	○34,500	○23,600	○32,500
電圧タップ(V)	100	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50
入力電流(A) 始動時	12.0	6.8	4.4
入力電流(A) 安定時	7.9	4.0	3.7
入力電流(A) 無負荷時	8.6	4.0以下	5.0
入力電力(W)	720	700	700
二次電圧(V)	210	—	—
二次短絡電流(A)	10.5	9.5	9.5
質量(重量)(kg)	15	6.8	7.1
収納可能ポール内径	φ155	φ130	φ130
寸法(mm) 全長	420	310	340
寸法(mm) 取付長	390	275	305
寸法(mm) 有効長	350	240	270
寸法(mm) 巾	125	108	108
寸法(mm) 高さ	134	111	111
寸法(mm) 取付脚高さ	15	10	10
取付穴	Ⓓ—φ10	Ⓒ—φ10	Ⓒ—φ10
備考	●口出し線は安定器外約250mm出ています。		

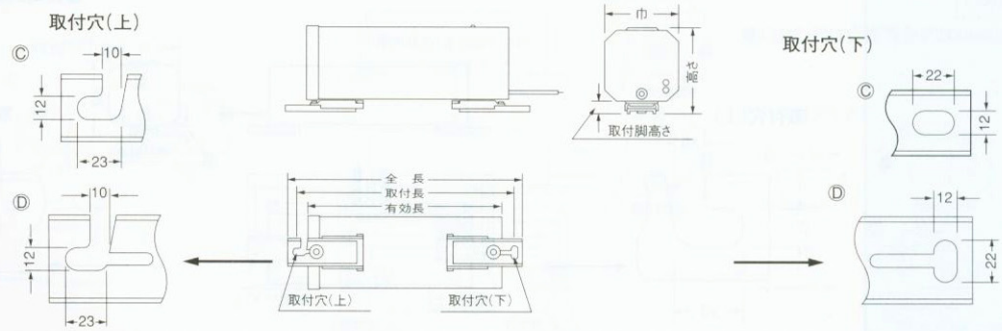

（単位mm）

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品 ㊐…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●940Wパナゴールド・D(効率本位形高圧ナトリウム灯)特性表

※品名末尾に"LS"表示のあるランプは、低パルス始動器付ランプです。

種別		透明形	透明形	拡散形	拡散形	リフレクタ形	直管形
定格ランプ電力(W)		940	940	940	940	940	940
品名		NH940・L	NH940・LS	NH940F・L	NH940F・LS	NHR940・L	NHT940・L
ご注文品番		YL09434	YL09420	YL09435	YL09421	YL09438	YL09440
標準価格		㊎48,400	○48,400	㊎48,900	○48,900	㊎53,800	㊎49,400
寸法(口金)		φ165, 245, 400 ●口金E39 ●500g				φ280, 425 ●口金E39 ●950g	φ65, 245, 400 ●口金E39 ●400g
ビーム角(度)		—	—	—	—	130	—
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130	130	130	130
	ランプ電流(A)	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
	全光束(lm)	138000	138000	130000	130000	103000	138000
	ビーム光束(lm)	—	—	—	—	80000	—
	中心光度(cd)	—	—	—	—	26000	—
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000	12000	12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
○印の水銀灯用安定器に適合します。（その他の安定器には適合しません。）　＊：受注品

安定器	一般型	低始動電流型	調光用一般型
適合性	○	○	○ ＊

●ご注意：1085頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1086頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●940W用安定器特性表

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ		940W		
安定器種類		一般型	低始動電流型	低始動電流型(接続ボックス付・ステンレス製)
力率		高力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)		200	200	200
品名		10002HA/B-11G	10002TA/B-11G	10002TA/B-11GJ
ご注文品番		YZ01121 438/538	YZ01124 432/532	YZ01124 433/533
標準価格		○28,500	㊎37,500	㊎52,000
電圧タップ(V)		200	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	9.4	6.1	6.1
	安定時	5.7	5.1	5.1
	無負荷時	5.7以下	6.9	6.9
入力電力(W)		990	990	990
二次電圧(V)		—	—	—
二次短絡電流(A)		13.0	13.0	13.0
質量(重量)(kg)		8.4	9.0	9.3
収納可能ポール内径		φ130	φ130	収納不可
寸法(mm)	全長	340	380	470
	取付長	305	345	435
	有効長	270	310	400
	巾	108	108	108
	高さ	111	111	111
	取付脚高さ	10	10	10
取付穴		φ10	φ10	φ10
備考		●口出し線は安定器外約250mm出ています。		

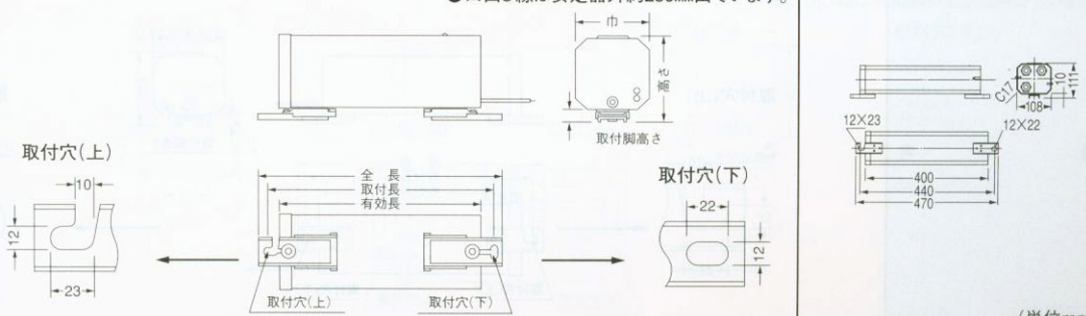

（単位mm）

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

●70W・110W・150Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ(効率本位形高圧ナトリウム灯)特性表

種別		ダブルエンド		
定格ランプ電力(W)		70	110	150
品名		NH70・TD	NH110・TD	NH150・TD
ご注文品番		YL00743	YL01143	YL01543
標準価格		㊐12,600	㊐15,800	㊐19,000
寸法(口金)		 ●口金RX7S ●26g	 ●口金RX7S ●35g	 ●口金RX7S ●36g
初特性	ランプ電圧(V)	95	85	90
	ランプ電流(A)	0.92	1.55	2.0
	全光束(lm)	6600	11000	14000
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

●ご注意：1085頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1086頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●70W・110W・150W用安定器特性表

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ		70W	110W	150W
安定器種類		一般型	一般型	一般型
力率		高力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)		200	200	200
品名		NH702HA/B-5G	NH1102HA/B-5G	NH1502HA/B-5G
ご注文品番		YZ07121 464 / 564	YZ11121 460 / 560	YZ15121 462 / 562
標準価格		㊐18,400	㊐23,600	○25,600
電圧タップ(V)		200	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	0.60	0.73	1.1
	安定時	0.50	0.70	1.96
	無負荷時	0.70	1.30	1.8
入力電力(W)		90	130	175
二次電圧(V)		—	—	—
二次短絡電流(A)		1.25	1.90	2.6
質量(重量)(kg)		3.5	5.0	5.0
収納可能ポール内径		φ105	φ105	φ130
寸法(mm)	全長	320	320	340
	取付長	295	295	305
	有効長	270	270	270
	巾	86	86	108
	高さ	85	85	111
	取付脚高さ	10	10	10
取付穴		Ⓑ—φ8	Ⓑ—φ8	Ⓒ—φ10
備考		●口出し線は安定器外約250mm出ています。		

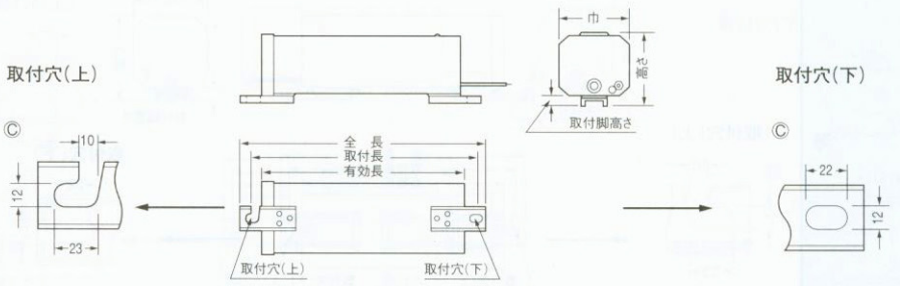

（単位mm）

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品 ㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●250W・400Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ(効率本位形高圧ナトリウム灯)特性表

種別		ダブルエンド	
定格ランプ電力(W)		250	400
品名		NH250・TD	NH400・TD
ご注文品番		YL02543	YL04043
標準価格		㊎22,000	㊎23,000
寸法(口金)		 ●口金FC2 ●60g	 ●口金FC2 ●76g
初特性	ランプ電圧(V)	95	100
	ランプ電流(A)	3.1	4.7
	全光束(lm)	26000	46000
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

●ご注意：1085頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1086頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●250W・400W用安定器特性表

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ		250W	400W
安定器種類		一般型	一般型
力率		高力率	高力率
定格電源電圧(V)		200	200
品名		NH2502HA/B-5G	NH4002HA/B-5G
ご注文品番		YZ25121 469 569	YZ40121 469 569
標準価格		㊎31,000	㊎37,500
電圧タップ(V)		200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	1.6	3.2
	安定時	1.5	2.5
	無負荷時	2.4	3.3
入力電力(W)		275	440
二次電圧(V)		—	—
二次短絡電流(A)		4.0	6.5
質量(重量)(kg)		6.5	7.5
収納可能ポール内径		φ130	φ130
寸法(mm)	全長	340	380
	取付長	305	345
	有効長	270	310
	巾	108	108
	高さ	111	111
	取付脚高さ	10	10
取付穴		φ10	φ10
備考		●口出し線は安定器外約250mm出ています。	

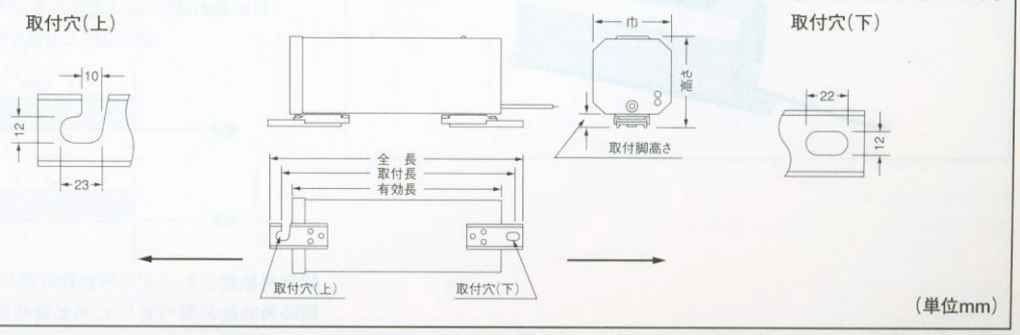

（単位mm）

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

●一瞬の電圧降下や停電によるランプの立ち消え時に、瞬時再始動する装置です。

高圧ナトリウム灯などの放電灯は、その使用時において管内の蒸気圧が上昇して高圧となるために、一度消灯した後、瞬時に再始動させるには、通常の使用より高い電圧を印加させる必要があります。瞬時再始動装置は、瞬時再始動専用安定器と器具に内蔵されたイグナイタを組み合わせてパルス状高電圧を発生させることにより、ダブルエンド高圧ナトリウム灯を瞬時に再始動させることができる装置です。

瞬時再始動装置の特長

- ダブルエンド高圧ナトリウム灯150W・250W・400W専用安定器がそれぞれ揃っていますので、用途に合わせて使い分けられます。
- イグナイタを器具に内蔵し、専用安定器と分離することにより、専用安定器とイグナイタ内蔵器具との間は50mまで延長できます。
  また、通常の電気配線工事でよく、特別な工事が不要です。

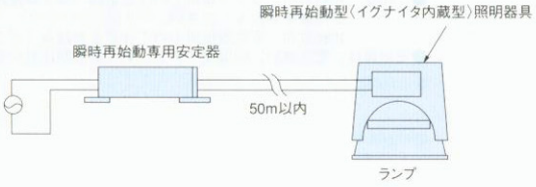

- 瞬時再始動装置は、安全性を十分に考慮して設計されていますので、ランプが始動を完了した場合、ランプ未装着などの場合（この場合は、電源投入より約3秒後）、ランプ寿命末期などでランプが点滅を繰り返す場合には、自動的にパルス電圧を停止します。

■瞬時再始動装置の構成

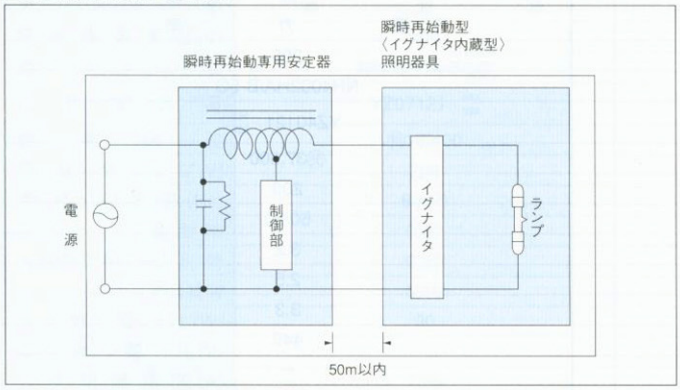

瞬時再始動専用安定器

瞬時再始動専用安定器は、イグナイタの動作を制御する回路を内蔵しており、イグナイタを内蔵した瞬時再始動型〈イグナイタ内蔵型〉照明器具と組み合わせることにより、瞬時再始動装置として作動します。瞬時再始動専用安定器には、150W・250W・400Wの3タイプがありますので、詳しくは1354頁をご参照ください。

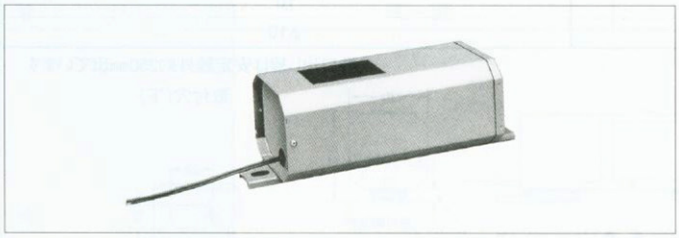

瞬時再始動型〈イグナイタ内蔵型〉照明器具

- イグナイタを内蔵しており、瞬時再始動専用安定器と組み合わせることにより電源電圧の変動などによって、ランプの立ち消えが生じても瞬時に再始動する器具です。

注）瞬時再始動型照明器具はイグナイタを内蔵するとともに高圧パルスに耐える様な特殊仕様とする必要があります。


高天井用器具

瞬時再始動装置使用上のご注意

- 瞬時再始動装置のイグナイタは器具内専用です。必ずイグナイタを内蔵した専用照明器具と専用安定器を組み合わせてご使用ください。
- この装置は一時的な停電や瞬間的な電圧変動等でランプが消灯した後、電圧が通常状態に復帰した場合に瞬時に再始動させるための装置で、意図的に点滅を繰り返させるような使用はできません。
- この装置はダブルエンド高圧ナトリウム灯専用です。
- 初期の始動時は通常の安定器による始動と同じで、ランプ始動後約15分で最大光束に達します。
- 消灯後、電源復帰するまでの経過時間により再始動時の光束は変化します。経過時間が長くなる程、再始動時の光束が少なくなります。
  （・10秒消灯後電源復帰した場合の光束は約87%。
  ・30秒消灯後電源復帰した場合の光束は約60%。）

※詳しくは下の瞬時再始動時の光束立ち上がり特性をご参照ください。

瞬時再始動時の光束立ち上がり特性（400Wの場合）

下図で10秒消灯後とは、ランプが消灯してから電源が復帰するまでの時間を示します。

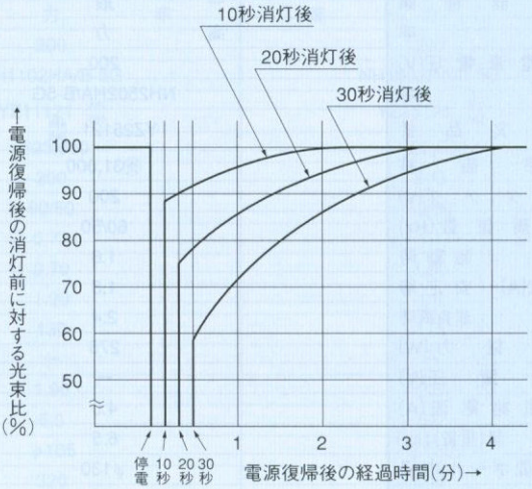

瞬時再始動のことばの定義

JISではHIDランプ（高圧水銀ランプ）の始動、再始動の用語について、次のように定義されております。（JIS　C7604）

- 始動：ランプの主電極間でアーク放電が開始する現象。
- 再始動時間：ランプ電圧が安定な状態にあるランプを消灯してから直ちに規定の定格入力電圧を印加し、ランプが再び始動するまでの時間。

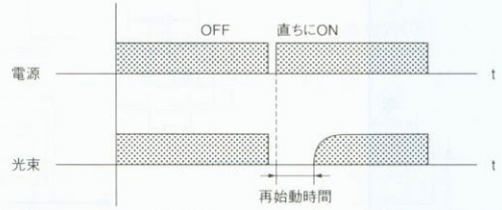

瞬時再始動とは、上記の再始動時間がゼロに近い（瞬時）のことをいいます。
瞬時再始動装置の実力は、再始動時間が3秒以内です。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

パナゴールド・Sダブルエンドランプ（効率本位形高圧ナトリウム灯）・瞬時再始動装置（安定器）特性表・組み合わせ表

旧カタログ

●150W・250W・400Wパナゴールド・Sダブルエンドランプ(効率本位形高圧ナトリウム灯)特性表

※このランプは一般点灯用の安定器と組み合わせて通常使用も可能です。詳しくは1095頁をご参照ください。

種別		ダブルエンド		
定格ランプ電力(W)		150	250	400
品名		NH150・TD	NH250・TD	NH400・TD
ご注文品番		YL01543	YL02543	YL04043
標準価格		㊨19,000	㊨22,000	㊨23,000
寸法(口金)		 ●口金RX7S ●36g	 ●口金FC2 ●60g	 ●口金FC2 ●76g
初特性	ランプ電圧(V)	90	95	100
	ランプ電流(A)	2.0	3.1	4.7
	全光束(lm)	14000	26000	46000
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

●ご注意：1085頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1086頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●150W・250W・400W用瞬時再始動器具専用安定器特性表

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ		150W	250W	400W
安定器種類		瞬時再始動装置(瞬時再始動型器具専用安定器)		
力率		高力率		
定格電源電圧(V)		200		
品名		NHT1502HA/B-1GB	NHT2502HA/B-1GB	NHT4002HA/B-1GB
ご注文品番		YZ15121 468/568	YZ25121 468/568	YZ40121 468/568
標準価格		㊨34,500	㊨40,000	㊨47,000
電圧タップ(V)		200	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	1.1	1.6	3.2
	安定時	0.96	1.5	2.5
	無負荷時	1.8	2.4	3.3
入力電力(W)		175	275	440
二次電圧(V)		—	—	—
二次短絡電流(A)		2.6	4.0	6.5
質量(重量)(kg)		5.0	6.5	7.5
収納可能ポール内径		φ130	φ130	φ130
寸法(mm)	全長	340	340	380
	取付長	305	305	345
	有効長	270	270	310
	巾	108	108	108
	高さ	111	111	111
	取付脚高さ	10	10	10
取付穴		φ10	φ10	φ10
備考		●口出し線は150Wは200㎜、250W・400Wは250㎜出ています。		

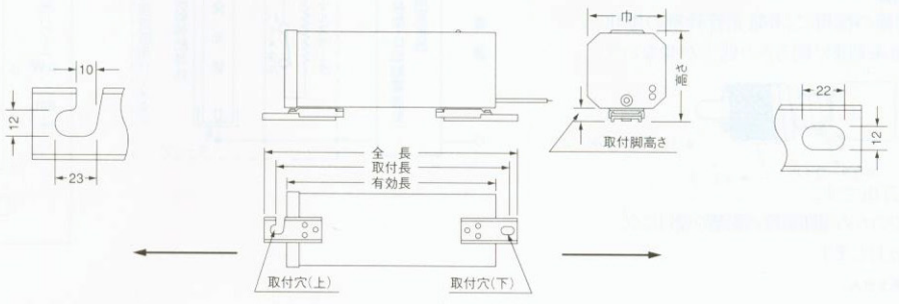

（単位㎜）

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

ハイゴールド（演色改善形高圧ナトリウム灯）

照明の経済性と演色性の両面より追求した高圧ナトリウム灯です。

旧カタログ

水銀灯の約1.7倍の効率と平均演色評価数Ra60を有し、しかも水銀灯用安定器で点灯できるランプです。

ハイゴールドとは

●パナゴールド・Dに比べて、演色性を大幅に改善。
平均演色評価数をRa60にまで高めた演色改善形の高圧ナトリウム灯です。
点灯中のナトリウム蒸気圧が高くなるように発光管の両端に耐熱箔キャップを設けることにより、パナゴールド・Dより点灯中のナトリウム蒸気を上昇させ、平均演色評価数をパナゴールド・DのRa25からRa60にまで高めました。

ハイゴールドの特長

●ハイゴールドの光色は、高圧ナトリウム灯特有の黄色味をおびた白色光ですが、色温度は2150Kでパナゴールド・Dの2050Kに比べて色温度が高くなり、白色感が改善されます。
●HIDカラーランプの赤系として使用できます。
●水銀灯の約1.7倍の高効率です。
ハイゴールドのランプ効率は、94 lm/W（360W拡散形）と水銀灯400Wに比べて約1.7倍の高効率を有しています。
同じ明るさでも少ない電力ですみ、大きな省エネルギー効果を発揮します。

■ランプ効率の比較

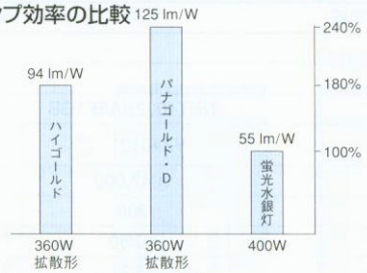

●水銀灯用安定器で点灯します。
ハイゴールドは、ランプの電気特性を水銀灯に合わせ、かつランプ内に始動器を組み込んで点灯させるようにしていますので、水銀灯安定器の一般型・低始動電流型で点灯します。但し、450Wは専用安定器（パナゴールド・D450W用）で点灯します。
●12000時間の長寿命です。
定格寿命（平均寿命）は、パナゴールド・D、水銀灯と同じ12000時間です。
●光束減退が少ないランプです。
12000時間で初期の光束の88％を維持します。
二層構造電極の採用により、発光管管壁の黒化が少なく、寿命末期まで明るさの低下が少ないランプです。

■二層構造電極

●二層構造電極の採用により発光管管壁の黒化が少なく寿命末期まで明るさの低下が少ないランプです。



●点灯方向は自由です。
●外管内が真空のため周囲温度の影響を受けにくく、−40℃でも点灯します。

注）調光使用はできません。

■ハイゴールドの商品構成

種別	
ハイゴールド（演色改善形高圧ナトリウム灯）	ハイゴールドの構造

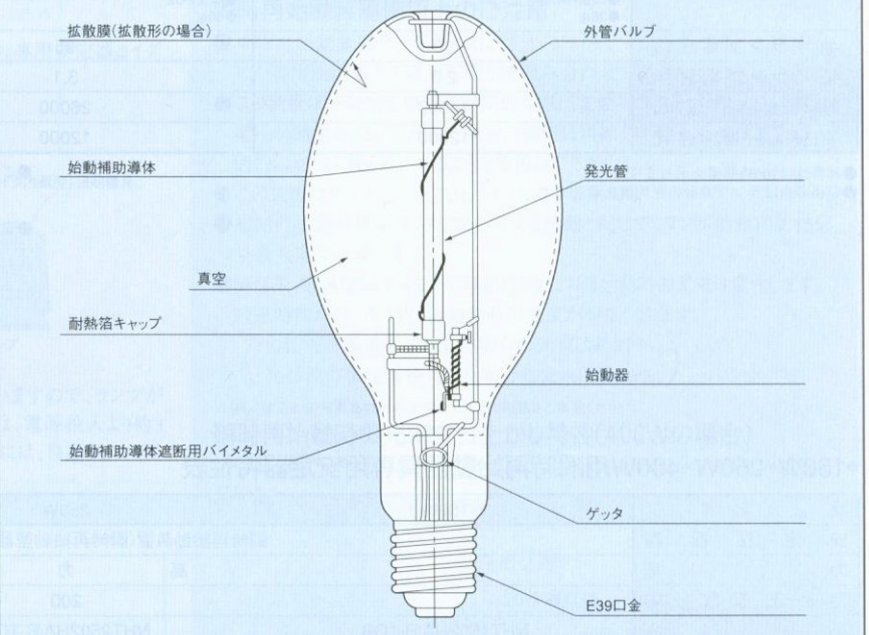

点灯原理

●動作（パナゴールド・Dと同じです。）
①電源スイッチを入れるとサーマルスタータに電流が流れ、スタータのフィラメントが熱せられます。
②スタータのヒータに隣接しているバイメタルが、ヒータにより熱せられ開路し、この時安定器にパルス電圧が誘起されランプに印加されます。
③このパルス電圧と始動補助導体により発光管が放電を開始し、ランプは点灯します。
④ランプが点灯すると、発光管の熱によりバイメタルが開き、サーマルスタータ・始動補助導体は開路されます。

●点灯回路

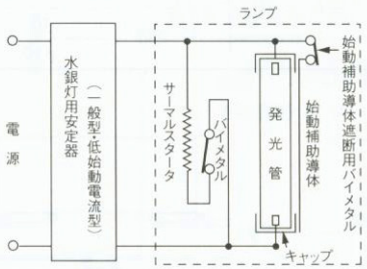

■光束維持率曲線

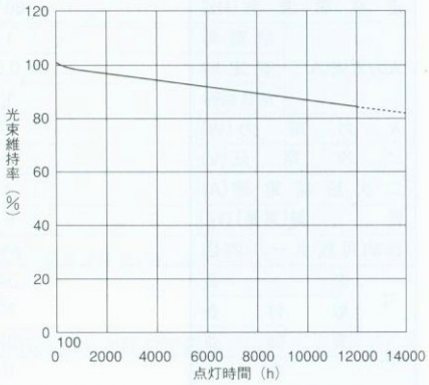

■分光分布

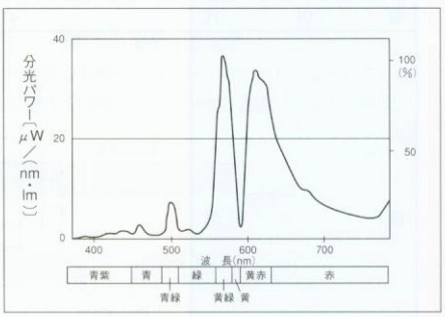

●全光束については1104～1106頁をご覧ください。
●定格寿命(平均寿命)は5.5時間点灯、0.5時間消灯の連続繰り返し条件でのランプ寿命の平均値を示します。

特長	用途	ランプW数構成(W)	一般型 (透明形)	一般型 (蛍光形)	リフレクタ型	色温度(K) (標準値)	平均演色評価数(Ra) (標準値)	定格寿命(平均寿命)(h)	適合安定器 水銀灯用安定器 一般型	適合安定器 水銀灯用安定器 低始動電流型	適合安定器 専用安定器 一般型	適合安定器 専用安定器 低始動電流型
●水銀灯安定器で点灯します。(一般型、低始動電流型) ●12000時間の長寿命です。 ●水銀灯の1.7倍の高効率です。 ●点灯方向は自由です。 ●外管内が真空のため周囲温度の影響を受けにくく、−40℃でも点灯します。 ●色温度2150Kで色温度が高い。 ●光束減退が少ないランプです。(光束維持率曲線参照)	●経済性と演色性を必要とする組立工場・機械工場や体育館などの照明におすすめします。 ●カラーHIDランプ(青、緑)と組み合わせて赤系の光源として使用できます。	180	●	●	●	2150	60	12000	●	●	—	—
		220	●	●	●	2150	60	12000	●	●	—	—
		270	●	●	●	2150	60	12000	●	●	—	—
		360	●	●	●	2150	60	12000	●	●	—	—
		450	●	●	●	2150	60	12000	—	—	●	●
		660	●	●	●	2150	60	12000	●	●	—	—

■ハイゴールドと安定器の組み合わせ一覧表

◎:該当ランプがあります。 ●:適合する安定器があります。

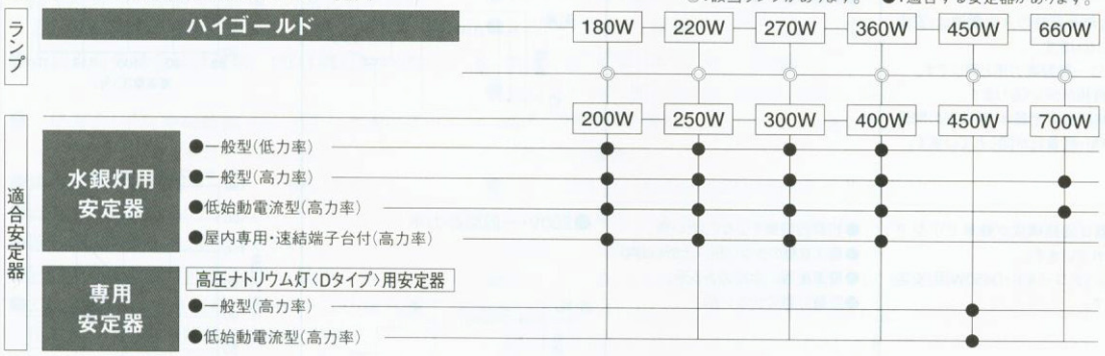

ハイゴールド（演色改善形高圧ナトリウム灯）用安定器

旧カタログ

■ハイゴールド用安定器の種類と特長・用途

●茶は60Hz用・黒は50Hz用です。

ランプ	適合安定器			特長	おすすめ用途	回路構成図	諸特性
ハイゴールド	水銀灯用安定器	一般型	高力率・低力率	●一般型安定器は回路構成が簡単で小型で安価に設計されています。 ●200V用細断面安定器は、新技術の開発で、細断面・小形・軽量化が図られています。	●初期設備費を少なくしたい所。 ●電圧変動の少ない所。(±6%以内) ●電源配線に余裕のある所。 ●設置灯数の少ない所。	●100V・一般型低力率 ●100V・一般型高力率 ●200V・一般型低力率 ●200V・一般型高力率	■ハイゴールド用安定器諸特性の変化(360W/200V一般型・低始動電流型安定器の例) ●始動特性 ●電圧変動特性 ●ランプ電力ー電圧特性
			屋内専用速結端子台付(高力率)	●接続は速結端子台方式で、従来のテーピング方式に比べて、簡単確実に行えます。(送り端子付、接地端子付) ●安定器には、異常電流や異常温度を検知すると電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵しています。	●工事の負担を減らしたい場合。 ※速結端子台付HID安定器の特長等については1122頁をご参照ください。		
		低始動電流型		●一般型安定器では、安定時の1.6～1.8倍流れる始動時入力電流を1.25倍以下にしたものです。 ●水銀灯の場合無負荷時の入力電流は、安定時の約1.3倍になります。 ●その他の特性は一般型高力率と同じです。 ●電源・配線の負担が少なくなります。 ●200V用10型細断面安定器は、新技術の開発で、細断面・小型・軽量化が図られています。	●電源に余裕のない所。 ●入力電流が多いと問題になる所。 ●設置灯数の多い所。	●200V・低始動電流型(高力率)	
	専用安定器	一般型	高力率	●一般型安定器は回路構成が簡単で小型で安価に設計されています。 ●450Wは専用(パナゴールド・D450W用)安定器で点灯します。	●初期設備費を少なくしたい所。 ●電圧変動の少ない所。(±6%以内) ●電源配線に余裕のある所。 ●設置灯数の少ない所。	●200V・一般型高力率	
		低始動電流型		●一般型安定器では、安定時の1.6～1.8倍流れる始動時入力電流を1.25倍以下にしたものです。 ●水銀灯の場合無負荷時の入力電流は、安定時の約1.3倍になります。 ●その他の特性は一般型高力率と同じです。 ●電源・配線の負担が少なくなります。 ●450Wは専用(パナゴールド・D450W用)安定器で点灯します。	●電源に余裕のない所。 ●入力電流が多いと問題になる所。 ●設置灯数の多い所。	●200V・低始動電流型(高力率)	

旧カタログ

ハイゴールド使用上のご注意

●ランプに適合する安定器（ワット、型式）を必ずご使用ください。

ハイゴールド 180～660W	水銀灯用安定器の一般型 低始動電流型 （450Wは専用安定器） 注）定電力型（コンスター）、電子式定電力型、調光用は使用不可。

●5％以上の急激な電圧降下がある場合はランプが立消えすることがあります。
●指定された器具でご使用ください。
●屋外・軒下等、ランプバルブに直接雨や水滴がかかるような使い方はできませんので、防水型の器具でご使用ください。但し、専用器具ではランプバルブに直接雨や水滴のかかるような使い方もできます。（専用器具YA42634・YA42644・YJ42634）
●〈リフレクタ形〉は、水のかかる場所でも使用できますが、口金部には水の入らない専用のホルダーの器具でご使用ください。
●再始動時間は、器具に組み込みますと若干長くなりますが、特に密閉型の器具では、ランプが冷えるのに時間がかかりますので、2倍以上になる場合もあります。
●ランプから近距離のところで、長時間作業をしたり、ランプを直視することはお止めください。日焼けをしたり目を痛める場合があります。
●万一、外的衝撃などで外管バルブが割れたまま点灯している場合、直ちに電源スイッチを切ってください。そのまま使用されますと紫外線によって目や皮膚への障害や、さらには、発光管が割れる等の危険があります。
●連続点灯の場合は、1週間に1度は消灯してください。
●定格寿命（平均寿命時間）もしくはそれ以前にランプを交換することをおすすめします。
●使用可能温度範囲は－40～＋40℃です。
●点灯方向制限はありません。
●器具の前面ガラスは必要ありません。
●管灯回路の延長可能長さは50m以内です。
●220～360Wは垂直点灯（BU/BD）に限り屋外使用できますが、専用器具でご使用ください。
●電源スイッチを入れるとランプに内蔵されている始動器のフィラメントが光り放電開始までに数十秒かかる場合がありますが、異常ではありません。
●ランプが不点になったり、点滅を繰り返すような時、そのまま放置するとランプに内蔵した始動器のパルスにより、器具、安定器や管灯回路の故障の原因となりますので、ただちに電源スイッチを切ってランプを交換してください。
又、電源を入れたままランプを外すことも同様に故障の原因となりますので、ただちに電源スイッチを切ってください。

■低温、高温使用について

●外管内が真空になっていますので、周囲温度による特性変化が少なく、特に温度の低い（－40℃）ところでも使用できますが、安定器は別置きしてください。又、40℃以上になると口金、バルブ、配線等が温度に耐えられませんので、ご使用はお止めください。

■ハイゴールドをカラーHIDランプの〈赤系〉として使用する場合のご注意

●180～660Wが使用できます。
●メタルハライドランプのカラーランプ〈青系〉〈緑系〉と同じワットで組み合わせるとハイゴールドの効率が高いために光束が大きくなります。バランスを考慮してワットをお選びください。

■ハイゴールドランプの寿命末期現象

ランプが次の現象を示すようになったら、ランプが寿命又は、寿命末期に近いことを示していますので、照明経済性、快適性、安全性の点からも、早めの交換をおすすめします。

●ランプが点灯しなくなるか、電源スイッチを入れてもランプが点灯開始するまでに1～2分以上かかる場合。
●ランプが立消え現象（ランプが点灯～消灯～点灯）を繰り返す時。この時の周期は、数分～数時間にわたる場合があります。但し、電源電圧の低い場合や電圧変動の大きい所でもこのようになる場合がありますので、電源電圧を確認してください。
●ランプが点滅を繰り返す場合。
●ランプの光色が、極端にピンク、紫色、白色の光を呈するなど変化が大きくなった場合。
●点灯はするが、明るさが暗い場合。（特に、ランプのネック部近くで黄色の光は出るが、全体が明るくならない場合。）
●ランプの外管バルブの内面が茶褐色や黒色を帯びてきた場合。（発光管内のナトリウム消失、封着部のリーク現象によって発生する）
●特に、ハイゴールドは寿命末期の発光管のリーク現象が起こった場合でもそのまま点灯を続けることがありますので、上記の点検をおすすめします。

■ハイゴールドの特性・制限事項一覧表

※代表ランプについてのみ記載していますので、詳細は、ランプ個々の掲載頁をご覧ください。

ランプの品種		高圧ナトリウム灯 ハイゴールド
特性項目 ＼ ワット		360W
調光使用の可否 ○：可 ×：否		×
点灯方向制限 ○：有 －：無		－
（ランプ単体）始動時間／再始動時間	始動時間（分）	8
	再始動時間（分）	8
使用可能温度範囲（℃）		－40～＋40
管灯回路の延長制限（ランプと安定器間）（m）		50
（安全への配慮）	器具のガラス、金網の要否 ○：要 ×：否	×
	紫外線に対する配慮の必要性（器具前面のガラスの要否） ○：要 ×：否	× 紫外線が少ないので虫が集まりにくい
掲載頁		1104～1106

注）定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

ハイゴールド（演色改善形高圧ナトリウム灯）用安定器使用上のご注意

旧カタログ

ハイゴールド用安定器使用上のご注意

●電源電圧、周囲温度は指定範囲内でお使いください。安定器故障の原因になります。
●安定器は、周囲温度40℃以下でご使用ください。
●安定器を並置する時は、相互の熱により温度が高くなりますので安定器の幅以上間隔をあけてください。
●ボックス内に収納する場合は、通気をよくして、安定器の周囲温度を40℃以下にしてください。
●屋外で使用される場合は、口出し線引出し部が下になるように取り付けてください。
●接続BOX付安定器も同様にコネクタ部が水平より下向きになるように取り付けてください。
●ポールに安定器を設置する場合は、ポール内の状態をよく確認して取り付けてください。水分や湿気が多いと絶縁不良の原因になります。
●水気のある所、湿度の高い所では、防湿型の安定器をご使用ください。
●海岸地域では、ステンレス製ケースの安定器（防湿型もあります。）をご使用ください。
（防湿型、ステンレス製ケースも製作致します。）
●高圧パルスが発生しますので、電線や絶縁処理に十分ご配慮ください。また、安定器と器具を未接続のままの電源投入は絶対にお避けください。
●安定器二次側の口出し線を延長する場合は、600Vビニール絶縁電線と同等以上の電線をご使用ください。
●工事に当たっては、電源側とランプ側を良く確認してください。間違うと安定器・ランプが壊れることがあります。
●HID安定器は質量（重量）がありますので、確実に取り付けてください。
●接地工事は確実に行ってください。
（D種（第三種）接地工事が必要です。）
●取り付け後絶縁抵抗を測定してください。規定値より低いと、感電や火災の恐れがあります。100V用で0.1MΩ、200V用で0.2MΩ以上必要です。
●入力電流（始動時、安定時、無負荷時）の最大値で配線設計、ブレーカの容量設定を行ってください。配線やブレーカの容量は余裕をもって設計することをおすすめします。

配線、ブレーカの定格容量×0.8
≧安定器の最大入力電流×灯数

なお、HIDランプの場合、瞬時停電などによるランプ立ち消え時、再始動するまでの数分間も無負荷状態となりますのでご配慮ください。

■ハイゴールドを既設水銀灯設備に使用する場合の注意
〈日本電球工業会規格（JEL）207抜粋〉

●ランプに始動器を内蔵した高圧ナトリウム灯（ハイゴールド）は、始動時に高圧パルス電圧が発生しますので、既設の水銀灯設備に使用する場合は、安定器・配線・器具には十分な注意が必要です。

①安定器…●アース端子と口出し線間の絶縁抵抗は30MΩ以上必要です。
●耐用年数を過ぎた安定器（一般の耐用年数8～10年）は交換することをおすすめします。なお、耐用年数以下でも、施設の劣化の激しい環境で使用している場合も交換をおすすめします。

②配　線…●安定器口出し線や電源線、ランプ配線は、折り曲げてもひび割れが生じないこと。
●接続部や不要タップの絶縁処理（テーピング）が完全であること。
●電線は、IV、VVと同等以上で、管灯回路が50m以下であること。

③器　具…●ソケット内・外部、器具内の電気接続部に汚れ・ほこりが堆積したり、絶縁が低下していないこと。
●ソケットの中心接触片にガタやヘタリのないこと。
●器具からの口出し線が、配線と同じに劣化していないこと。

旧カタログ

●180Wハイゴールド（演色改善形高圧ナトリウム灯）特性表

種別		透明形	拡散形	リフレクタ形
定格ランプ電力(W)		180	180	180
品名		NH180D・L	NH180FD・L	NHR180D・L
ご注文品番		YL01844	YL01845	YL01848
標準価格		㊎24,500	㊎25,000	㊎29,000
寸法(口金)		 ●口金E39 ●200g		 ●口金E39 ●340g
ビーム角(度)		—	—	130
初特性	ランプ電圧(V)	120	120	120
	ランプ電流(A)	1.9	1.9	1.9
	全光束(lm)	14500	14000	10200
	ビーム光束(lm)	—	—	7300
	中心光度(cd)	—	—	2500
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000	12000

安定器	一般型	低始動電流型
適合性	○	○

●ランプの初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●左図:○印の水銀灯安定器に適合します。(その他の安定器には適合しません。)
●ランプ・安定器の使用上のご注意をご参照ください。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。

●180W適合安定器　諸特性・寸法は1088頁パナゴールド・D用安定器をご参照ください。

ランプ	180W						
安定器種類	一般型				一般型(屋内専用・速結端子台付)		低始動電流型
力率	低力率		高力率		高力率		高力率
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200	200
品名	2001LA/B-9G	2002MA/B-13G	2001HA/B-9G	2002HA/B-13G	—	—	2002TA/B-13G
ご注文品番	YZ20111 037 137	YZ20121 239 339	YZ20111 437 537	YZ20121 432 532	YB92011 41 51	YB92012 42 52	YZ20124 433 533
標準価格	○9,900	㊎7,600	○14,400	○10,900	㊎22,100	○18,300	○12,900
電圧タップ(V)	100	200	100	200	100	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50

●220Wハイゴールド（演色改善形高圧ナトリウム灯）特性表

種別		透明形	拡散形	リフレクタ形
定格ランプ電力(W)		220	220	220
品名		NH220D・L	NH220FD・L	NHR220D・L
ご注文品番		YL02244	YL02245	YL02248
標準価格		○25,500	○26,000	㊎30,000
寸法(口金)		 ●口金E39 ●200g		 ●口金E39 ●340g
ビーム角(度)		—	—	130
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130
	ランプ電流(A)	2.1	2.1	2.1
	全光束(lm)	18500	17500	13000
	ビーム光束(lm)	—	—	9300
	中心光度(cd)	—	—	3300
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000	12000

安定器	一般型	低始動電流型
適合性	○	○

●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ご注意：1102頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1103頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●220W適合安定器　諸特性・寸法は1089頁パナゴールド・D用安定器をご参照ください。

ランプ	220W							
安定器種類	一般型				一般型(屋内専用・速結端子台付)		低始動電流型	—
力率	低力率		高力率		高力率		高力率	—
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200	200	—
品名	2501LA/B-9G	2502MA/B-13G	2501HA/B-9G	2502HA/B-13G	—	—	2502TA/B-13G	—
ご注文品番	YZ25111 037 137	YZ25121 239 339	YZ25111 437 537	YZ25121 432 532	YB92511 41 51	YB92512 42 52	YZ25124 433 533	—
標準価格	○10,700	㊎8,100	○15,700	○11,500	㊎23,300	○18,800	○13,900	—
電圧タップ(V)	100	200	100	200	100	200	200	—
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	—

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

●270Wハイゴールド(演色改善形高圧ナトリウム灯)特性表

種別		透明形	拡散形	リフレクタ形
定格ランプ電力(W)		270	270	270
品名		NH270D・L-4	NH270FD・L-4	NHR270D・L
ご注文品番		YL02760	YL02765	YL02748
標準価格		◯26,000	◯26,500	受30,500
寸法(口金)			 ●口金E39 ●250g	 ●口金E39 ●350g
ビーム角(度)		—	—	130
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130
	ランプ電流(A)	2.5	2.5	2.5
	全光束(lm)	23000	22000	16000
	ビーム光束(lm)	—	—	11500
	中心光度(cd)	—	—	4000
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000	12000

安定器	一般型	低始動電流型
適合性	○	○

●ランプの初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●左図:○印の水銀灯安定器に適合します。(その他の安定器には適合しません。)
●ランプ・安定器の使用上のご注意をご参照ください。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。

●270W適合安定器　諸特性・寸法は1090頁パナゴールド・D用安定器をご参照ください。

ランプ	270W						
安定器種類	一般型				屋内専用・速結端子台付		低始動電流型
力率	低力率		高力率		高力率		高力率
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200	200
品名	3001LA/B-9G	3002MA/B-13G	3001HA/B-9G	3002HA/B-13G	—	—	3002TA/B-13G
ご注文品番	YZ30111 037 137	YZ30121 239 339	YZ30111 437 537	YZ30121 432 532	YB93011 41 51	YB93012 42 52	YZ30124 433 533
標準価格	◯11,800	受8,800	◯16,500	◯13,200	受25,000	受20,600	◯15,700
電圧タップ(V)	100	200	100	200	100	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50

●360Wハイゴールド(演色改善形高圧ナトリウム灯)特性表

種別		透明形	拡散形	リフレクタ形
定格ランプ電力(W)		360	360	360
品名		NH360D・L	NH360FD・L	NHR360D・L
ご注文品番		YL03644	YL03645	YL03648
標準価格		◯27,000	◯27,500	受31,500
寸法(口金)			 ●口金E39 ●260g	 ●口金E39 ●350g
ビーム角(度)		—	—	130
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130
	ランプ電流(A)	3.3	3.3	3.3
	全光束(lm)	35500	34000	24200
	ビーム光束(lm)	—	—	18000
	中心光度(cd)	—	—	6200
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000	12000

安定器	一般型	低始動電流型
適合性	○	○

●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ご注意:1102頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1103頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●360W適合安定器　諸特性・寸法は1091頁パナゴールド・D用安定器をご参照ください。

ランプ	360W						
安定器種類	一般型				一般型(屋内専用・速結端子台付)		低始動電流型
力率	低力率		高力率		高力率		高力率
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200	200
品名	4001LA/B-12G	4002MA/B-13G	4001HA/B-12G	4002HA/B-13G	—	—	4002TA/B-13G
ご注文品番	YZ40111 038 138	YZ40121 239 339	YZ40111 438 538	YZ40121 432 532	YB94011 41 51	YB94012 42 52	YZ40124 433 533
標準価格	◯13,700	◯10,300	◯20,400	◯15,700	受28,700	◯22,900	◯18,700
電圧タップ(V)	100	200	100	200	100	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50

在庫区分:無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)◯…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●450Wハイゴールド（演色改善形高圧ナトリウム灯）特性表

種別		透明形（400W用バルブ）	拡散形（400W用バルブ）	リフレクタ形（400W用バルブ）
定格ランプ電力(W)		450	450	450
品名		NH450D・L-4	NH450FD・L-4	NHR450D・L-4
ご注文品番		YL04544	YL04545	YL04548
標準価格		㊎35,000	㊎35,500	㊎40,000
寸法(口金)		 ●口金E39 ●260g		 ●口金E39 ●350g
ビーム角(度)		—	—	130
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130
	ランプ電流(A)	4.0	4.0	4.0
	全光束(lm)	45500	43500	31500
	ビーム光束(lm)	—	—	23000
	中心光度(cd)	—	—	7800
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000	12000

●450W専用安定器でご使用ください。●ランプの初特性は100時間値を示します。●ランプ・安定器の使用上のご注意をご参照ください。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

●450W適合安定器　諸特性・寸法は1092頁パナゴールド・D用安定器をご参照ください。

ランプ	450W	
安定器種類	一般型	低始動電流型
力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)	200	200
品名	NHD4502HA/B-2G	NHD4502TA/B-3G
ご注文品番	YZ45121 431/531	YZ45124 433/533
標準価格	㊎17,900	㊎23,000
電圧タップ(V)	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50

●660Wハイゴールド（演色改善形高圧ナトリウム灯）特性表

種別		透明形	拡散形	リフレクタ形
定格ランプ電力(W)		660	660	660
品名		NH660D・L	NH660FD・L	NHR660D・L
ご注文品番		YL06644	YL06645	YL06648
標準価格		㊎50,000	㊎50,500	㊎55,500
寸法(口金)		 ●口金E39 ●360g		 ●口金E39 ●950g
ビーム角(度)		—	—	130
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130
	ランプ電流(A)	5.9	5.9	5.9
	全光束(lm)	73000	69000	52500
	ビーム光束(lm)	—	—	40000
	中心光度(cd)	—	—	12400
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000	12000

安定器	一般型	低始動電流型
適合性	○	○

●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ご注意：1102頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1103頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●660W適合安定器　諸特性・寸法は1093頁パナゴールド・D用安定器をご参照ください。

ランプ	660W		
安定器種類	一般型		低始動電流型
力率	高力率		高力率
定格電源電圧(V)	100	200	200
品名	7001HA/B-5G	7002HA/B-11G	7002TA/B-11G
ご注文品番	YZ70111 431/531	YZ70121 438/538	YZ70124 432/532
標準価格	◯34,500	◯23,600	◯32,500
電圧タップ(V)	100	200	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

ハイカライト（演色本位形高圧ナトリウム灯）

白熱電球に近い光色で、効率・寿命ともに優れた経済光源です。

旧カタログ

ハイカライトとは

●ハイカライトは、発光管内にナトリウムを封入し、点灯中のナトリウム蒸気圧が50kPa以上になるように設計しています。このため発光スペクトルが可視域全般に広がり、電球色に近い暖かみのある光色と、高い演色性が得られます。

●ハイカライトには〈高演色形〉と〈高彩度形〉があります。

●〈高演色形〉は、白熱電球に似た暖かみのある光色で色彩を美しく見せます。
一般電球の約2.5～3倍の高効率で、色彩を魅力的に美しく見せますので、商業空間やロビーなどの照明に適しています。色温度2500K、平均演色評価数Ra85のランプです。
（50WはRa80です。）

●〈高彩度形〉は、華やかな色彩演出ができるランプです。
色彩を一層あざやかに強調して見せますので、ウインドウディスプレイやショーの照明など、対象物を引き立たせる目的の照明に適しています。
色温度2800K、平均演色評価数Ra78のランプで対象物を際立たせる効果が得られるランプです。

●専用安定器点灯形です。

点灯原理

●動作（150～400W）
①発光管内に封入されている始動用ガス（ネオン・アルゴン）のペニング効果と、始動補助導体により高圧パルスなしでランプは点灯します。
②ランプが点灯すると発光管の熱により、バイメタルが開き始動補助導体は電気的に開路されます。

●点灯回路（150～400W）

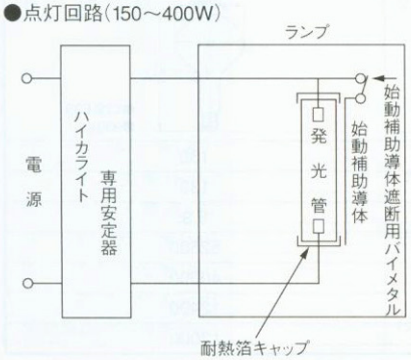

■ハイカライト〈高演色形〉50W〈ボール形〉〈直管形〉

●ハイカライト〈高演色形〉50Wは、白熱電球の特長である演色性に優れ、暖かみのある光色をもつ、小形高効率のHIDランプです。

●位相制御方式の電子安定器で点灯します。

●電子安定器に内蔵した高圧パルス発生器（イグナイタ）により、パルスを印加して、始動します。

■ハイカライトの商品構成

種別	特長
ハイカライト（演色本位形高圧ナトリウム灯） 高演色形 高彩度形	●色温度が〈高演色形〉2500K・〈高彩度形〉2800Kと白熱電球（2700～2800K）に近似していますので、電球の光と混合しても違和感は少なく落ち着いた雰囲気をつくります。 ●平均演色評価数は、〈高演色形〉Ra85・〈高彩度形〉Ra78と優れ、色彩を美しく見せます。（50WはRa80です。） ●白熱電球に比べ明るさ約3倍、寿命は9倍（当社150Wクリア電球比）。大幅な電力節減を実現。（高演色形150W透明形の場合） ●定格寿命（平均寿命）は9000時間という長寿命設計。（50Wの場合は6000時間） ●白熱電球と同じ明るさを得るにも灯数が少なくてすみ、電力量が半分以下に低減できます。 ●光束減退が少ない。（光束維持率曲線参照）

ハイカライトの構造（150W）

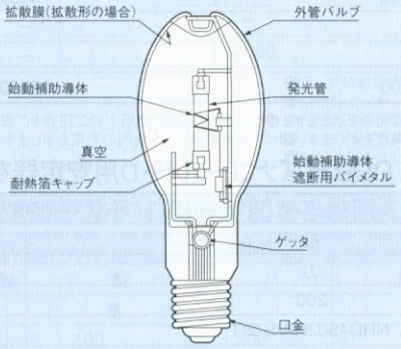

■ハイカライト〈高演色形〉50Wの特長

	入力電力（W）	全光束（lm）	総合効率（lm/W）	寿命（h）
ハイカライト50W（拡散形）	64	2200	34.4	6000
白熱電球（PS80ワット形）	76	1160	15.3	1000
比	−16%	+90%	2.2倍	6倍

●始動時間約3分、再始動時間約30秒と、特に再始動時間が他のHIDランプに比べて、極端に短いのが特長です。

■ハイカライト〈高演色形〉50Wの点灯原理

●動作（50W）
①パルス電圧がランプに印加されると、放電を開始して点灯します。
②ランプが点灯すると自動的にパルスが停止します。
③始動から、安定点灯までトライアックの点弧位相角を制御部でコントロールします。

●点灯回路〈位相制御方式〉



■ランプ分光分布

●高演色形



●高彩度形



■光束維持率曲線

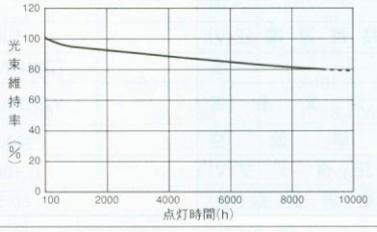

旧カタログ

●全光束については1111～1116頁をご覧ください。
●定格寿命(平均寿命)は5.5時間点灯、0.5時間消灯の連続繰り返し条件でのランプ寿命の平均値を示します。

用途	ランプW数構成(W)	一般形		ボール形		直管形		リフレクタ形	色温度(K)(標準値)	平均演色評価数(Ra)(標準値)	定格寿命(平均寿命)(h)	適合安定器	
		透明形	拡散形	透明形	拡散形	透明形	拡散形					専用安定器	
												電子式(屋内用)	一般型
●デパート・ショッピングセンター・地下街などの全般照明。店内の陳列照明・ウインド照明(ダウンライト・スポットライト) ●ホテル・会館・結婚式場などのロビー・ホール	50	–	–	●	●	●	●	–	2500	80	6000	●	●
	140	–	–	–	–	●	●	–	2500	85	9000	–	●
	150	●	●	●	●	–	–	●	2500	85	9000	–	●
	250	●	●	–	–	–	–	●	2500	85	9000	–	●
	400	●	●	–	–	–	–	●	2500	85	9000	–	●
●店舗の売り場のベースライト、ディスプレイ照明 ●プレイランド・フェスティバル会場 ●屋外看板・広告タワー・ポスター ●彩色壁面の照明	140	–	–	–	–	●	●	–	2800	78	9000	–	●
	150	●	●	●	●	–	–	●	2800	78	9000	–	●
	250	●	●	–	–	–	–	●	2800	78	9000	–	●
	400	●	●	–	–	–	–	●	2800	78	9000	–	●

■ハイカライトと安定器の組み合わせ一覧表

◎:該当ランプがあります。 ●:適合する安定器があります。

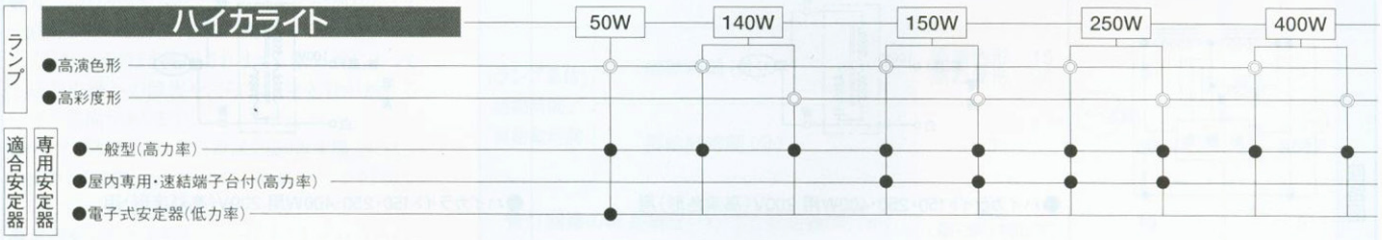

旧カタログ

■ハイカライト用安定器の種類と特長・用途

ランプ	ハイカライト(高演色形)			ハイカライト(高彩度形)	
適合安定器	専用安定器			専用安定器	
	電子式(低力率)	一般型		一般型	
		高力率	屋内専用速結端子台付(高力率)	高力率	屋内専用速結端子台付(高力率)
特長	●安定器には、異常電流や異常温度を検知すると素早く電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵しています。 注)位相制御方式ですので、電源波形に歪のある所や、電源電圧が急激に降下する場所での使用はお避けください。電源電圧は定格の±6%の範囲でお使いください。	●小型に設計され、価格的にも有利な安定器です。 ●〈高演色形〉用安定器の無負荷二次電圧は 100V用…210V 200V用…200V	●接続は速結端子台方式で、従来のテーピング方式に比べて、簡単確実に行えます。(送り端子台付、接地端子台付) ●安定器には、異常電流や異常温度を検知すると素早く電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵しています。 注)屋内専用です。屋外や湿気の多いポール内では使用できませんのでご注意ください。	●小型に設計され、価格的にも有利な安定器です。 ●100V、200V用ともトランス方式になります。 ●〈高彩度形〉用安定器の無負荷二次電圧は 100V用…240V 200V用…240V	●接続は速結端子台方式で、従来のテーピング方式に比べて、簡単確実に行えます。(送り端子台付、接地端子台付) ●安定器には、異常電流や異常温度を検知すると素早く電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵しています。 注)屋内専用です。屋外や湿気の多いポール内では使用できませんのでご注意ください。
おすすめの用途	●比較的電圧の安定している体育館・公共施設・市民会館・商業施設・ホール・結婚式場等	●初期設備費を少なくしたい所 ●電圧変動の少ない所(±6%以内) ●電源・配線に余裕のある所 ●設置灯数の少ない所	●工事の負担を減らしたい場合 ※速結端子台付HID安定器の特長等については1122頁をご参照ください。	●初期設備費を少なくしたい所 ●電圧変動の少ない所(±6%以内) ●電源・配線に余裕のある所 ●設置灯数の少ない所	●工事の負担を減らしたい場合 ※速結端子台付HID安定器の特長等については1122頁をご参照ください。
回路図 ●茶は60Hz用、黒は50Hz用です。	●ハイカライト(高演色形)50W用電子式安定器 	●ハイカライト150・250・400W用 100V〈高演色形・高彩度形〉用  ●ハイカライト150・250・400W用 200V〈高演色形〉用  ※口出し線タップはありません		●ハイカライト150・250・400W用 100V〈高演色形・高彩度形〉用  ●ハイカライト150・250・400W用 200V〈高彩度形〉用  ※口出し線タップはありません	
諸特性	●ハイカライト用安定器諸特性〈150W・200V一般型高力率〉 ●始動特性 入力電流ー時間特性  ●電圧変動特性 入力電流ー電圧特性  ランプ電力ー電圧特性 				

ハイカライト使用上のご注意

旧カタログ

ハイカライト共通の注意事項

●ランプに適合する安定器(ワット、型式)を必ずご使用ください。

高演色形ランプ	高演色形専用安定器
高彩度形ランプ	高彩度形専用安定器

●5%以上の急激な電圧降下がある場合はランプが立消えすることがあります。
●使用可能温度範囲は−40～＋40℃です。
●点灯方向制限はありません。
●器具の全面ガラスは必要ありません。
●安定点灯後、ランプ個々に若干の光色(色温度)の違いはありますが実用上問題ありません。
●管灯回路の延長可能長さの制限はありませんが電圧降下5V以下にしてください。(150W～400Wの場合)
●指定された器具でご使用ください。
●屋外・軒下等、ランプバルブに直接雨や水滴がかかるような使い方はできませんので、防水型の器具でご使用ください。但し、専用器具では、ランプバルブに直接雨や水滴のかかるような使い方もできます。
(専用器具YA42634・YA42644・YJ42634)
●〈リフレクタ形〉は、水のかかる場所でも使用できますが、口金部には水の入らない専用のホルダーの器具でご使用ください。
●再始動時間は、器具に組み込みますと若干長くなりますが、特に密閉型の器具では、ランプが冷えるのに時間がかかりますので、2倍以上になる場合もあります。
●ランプから近距離のところで、長時間作業をしたり、ランプを直視することはお止めください。日焼けをしたり目を痛める場合があります。
●万一、外的衝撃などで外管バルブが割れたまま点灯している場合、直ちに電源スイッチを切ってください。そのまま使用されますと紫外線によって目や皮膚への障害や、さらには、発光管が割れる等の危険があります。
●ランプが不点になったり、点滅を繰り返す場合には、そのまま放置しないですぐに電源スイッチを「切」にしてランプを早めに交換してください。
●電源を入れたままランプを外すことはお止めください。特に、パルスで始動するランプの場合、高圧パルスが、安定器や器具、管灯回路の故障の原因になりますので、専門のスイッチにより切るようにしてください。
●連続点灯の場合は、1週間に1度は消灯してください。
●定格寿命(平均寿命時間)もしくはそれ以前にランプを交換することをおすすめします。

■ハイカライトの寿命末期現象

ランプが次の現象を示すようになったら、ランプが寿命又は、寿命末期に近いことを示していますので、照明経済性、快適性、安全性の点からも、早めの交換をおすすめします。

●ランプが点灯しなくなるか、電源スイッチを入れてもランプが点灯開始するまでに1～2分以上かかる場合。
●ランプが立消え現象(ランプが点灯～消灯～点灯)を繰り返す時。この時の周期は、数分～数時間にわたる場合があります。但し、電源電圧の低い場合や電圧変動の大きい所でもこのようになる場合がありますので、電源電圧を確認してください。
●ランプが点滅を繰り返す場合。
●ランプの光色が、極端にピンク、紫色、白色の光を呈するなど変化が大きくなった場合。
●点灯はするが、明るさが暗い場合。(特に、ランプのネック部近くで黄色の光は出るが、全体が明るくならない場合。)
●ランプの外管バルブの内面が茶褐色や黒色を帯びてきた場合。

ハイカライト50W・140Wの注意事項

●ランプは安定器のイグナイタ(高圧パルス発生器)のパルスによって始動しますので、管灯回路の延長制限があります。

50W	5mまで
140W	15mまで

※ランプが不点灯になったり、点滅をくり返す時、そのまま放置するとランプに内蔵した始動器の高圧パルスにより、器具、安定器や管灯回路の故障の原因となりますので、ただちに電源スイッチを切ってランプを交換してください。

■ハイカライトの特性・制限事項一覧表

特性項目 ＼ ランプの品種 ／ ワット		ハイカライト 150、250、400W	ハイカライト 140W	ハイカライト 50W
調光使用の可否　○:可　×:否		×	×	×
点灯方向制限　○:有　ー:無		ー	ー	ー
(ランプ単体)始動時間／再始動時間	始動時間(分)	高演色形 15 高彩度形 20	5	3
	再始動時間(分)	3	20	30秒
管灯回路の延長制限(ランプと安定器間)(m)		無し (電圧降下5V以下)	15	5
(安全への配慮)	器具の前面ガラス、金網の要否　○:要　×:否	×	×	×
	紫外線に対する配慮の必要性(器具前面のガラスの要否)　○:要　×:否	×	×	×
		紫外線が少ないので虫が集まりにくい		
掲載頁		1113～1116	1112	1111

ハイカライト用安定器使用上のご注意

- ●電源電圧は定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。
- ●安定器は周囲温度40℃以下でご使用ください。
- ●ボックス内に収納する場合は、通気をよくして安定器の周囲温度を40℃以下にしてください。
- ●安定器を並置する時は、相互の熱により温度が高くなりますので、安定器の幅以上間隔をあけてください。
- ●屋外で使用される場合は、口出し線引出部が下側になるように取り付けてください。
- ●ポールに安定器を設置する場合は、ポール内の状態をよく確認して取り付けてください。水分や湿気が多いと絶縁不良の原因になります。
- ●水気のある所、湿気の多い所では防湿型の安定器をご使用ください。
- ●海岸地域ではステンレス製ケースの安定器(防湿型もあります。)をご使用ください。
  (防湿型・ステンレス製ケースも製作致します。)
- ●50、140Wの高圧パルスの出る安定器は使用する電線や絶縁処理に十分ご配慮ください。また、安定器と器具を未接続のままの電源投入は絶対にお避けください。なお、管灯回路長さの制限もありますので、ご注意ください。
- ●工事に当たっては、電源側とランプ側を良く確認してください。間違うと安定器・ランプが壊れることがあります。
- ●接地工事は確実に行なってください。

入力または出力電圧	接地工事	対象安定器
300V以下	D種(第三種)	全ての安定器

- ●取り付け後絶縁抵抗を測定してください。規定値より低いと、感電や火災の恐れがあります。100V用で0.1MΩ、200V用で0.2MΩ以上必要です。
- ●入力電流(始動時、安定時、無負荷時)の最大値で配線設計、ブレーカの容量設定を行なってください。配線やブレーカの容量は余裕をもって設計することをおすすめします。

配線、ブレーカの定格容量×0.8
≧安定器の最大入力電流×灯数

なお、HIDランプの場合、瞬時停電などによるランプ立ち消え時、再始動するまでの数分間も無負荷状態となりますのでご配慮ください。

●50Wハイカライト〈高演色形〉特性表

種別		ポール形透明形	ポール形拡散形	直管形透明形	直管形拡散形
定格ランプ電力(W)		50	50	50	50
品名		K-HICA50B・G	K-HICA50BF・G	K-HICA50T・G	K-HICA50TF・G
ご注文品番		YL00572	YL00573	YL00500	YL00501
標準価格		◯10,800	◯10,900	◯10,800	◯10,900
寸法(口金)		 ●口金E26 ●60g		 ●口金E26 ●50g	
ビーム角(度)		—	—	—	—
初特性	ランプ電圧(V)	45	45	45	45
	ランプ電流(A)	1.45	1.45	1.45	1.45
	全光束(lm)	2300	2200	2300	2200
	ビーム光束(lm)	—	—	—	—
	中心光度(cd)	—	—	—	—
定格寿命(平均寿命)(h)		6000	6000	6000	6000

- ●初特性は100時間値を示します。
- ●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
- ●50Wハイカライト専用安定器でご使用ください。
- ●ご注意:1110頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。

●50Wハイカライト〈高演色形〉用電子式安定器特性表

ランプ		〈高演色形〉50W	
安定器種類		〈高演色形〉専用電子式安定器(屋内用)	〈高演色形〉専用電子式安定器(一般形)
力率		低力率	
定格電源電圧(V)		100	
品名		HCG501MA/B-2E	HCG501MA/B-4E
ご注文品番		YZ05110 200/300	YZ05110 280/380
標準価格		㊎11,100	㊎14,000
電圧タップ(V)		100	—
定格周波数(Hz)		60/50	
入力電流(A)	始動時	2.2	
	安定時	1.45	
	無負荷時	1.45以下	
入力電力(W)		64	
二次電圧(V)		—	
二次短絡電流(A)		2.5	
質量(重量)(kg)		2.5	3.7
収納可能ポール内径		収納不可(屋内用)	φ93
寸法(mm)	全長	350	350
	取付長	330	330
	有効長	310	300
	巾	63	77
	高さ	61	77
	取付脚高さ	11	10
取付穴		φ8	
備考		 (単位mm)	 (単位mm)

在庫区分:無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。) ◯…工場在庫品 ㊎…受注品 / ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●140Wハイカライト〈高演色形〉〈高彩度形〉特性表

種別		〈高演色形〉		〈高彩度形〉	
		直管形透明形	直管形拡散形	直管形透明形	直管形拡散形
定格ランプ電力(W)		140	140	140	140
品名		K-HICA140T・G	K-HICA140TF・G	K-HICA140T・H	K-HICA140TF・H
ご注文品番		YL01400	YL01401	YL01410	YL01411
標準価格		◯19,000	19,500	◯19,000	19,500
寸法(口金)		 ●口金E26 ●100g		 ●口金E26 ●100g	
ビーム角(度)		—	—	—	—
初特性	ランプ電圧(V)	100	100	120	120
	ランプ電流(A)	1.8	1.8	1.6	1.6
	全光束(lm)	7000	6700	5800	5400
	ビーム光束(lm)	—	—	—	—
	中心光度(cd)	—	—	—	—
定格寿命(平均寿命)(h)		9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ハイカライト〈高演色形〉は〈高演色形〉専用の安定器で、〈高彩度形〉は〈高彩度形〉専用の安定器でご使用ください。

●ご注意：1110頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1111頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●140Wハイカライト〈高演色形〉〈高彩度形〉用安定器特性表

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ		〈高演色形〉140W		〈高彩度形〉140W	
安定器種類		〈高演色形〉専用安定器		〈高彩度形〉専用安定器	
		一般型		一般型	
力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	100	200
品名		HCG1401HA/B-2G	HCG1402HA/B-2G	HCH1401HA/B-2G	HCH1402HA/B-2G
ご注文品番		YZ14111 482/582	YZ14121 482/582	YZ14111 483/583	YZ14121 483/583
標準価格		◯21,000	◯18,500	◯22,200	22,200
電圧タップ(V)		100	200	100	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	2.2	1.1	2.4	1.2
	安定時	2.0	0.9	2.0	0.98
	無負荷時	3.0	1.35	3.0	1.5
入力電力(W)		170	165	175	175
二次電圧(V)		225	—	250	250
二次短絡電流(A)		2.3	2.4	2.1	2.1
質量(重量)(kg)		5.7	4.4	5.7	5.7
収納可能ポール内径		φ105	φ105	φ105	φ105
寸法(mm)	全長	380	380	380	380
	取付長	355	355	355	355
	有効長	330	330	330	330
	巾	86	86	86	86
	高さ	85	85	85	85
	取付脚高さ	10	10	10	10
取付穴		φ8	φ8	φ8	φ8
備考		●口出し線は安定器外約200mm出ています。			

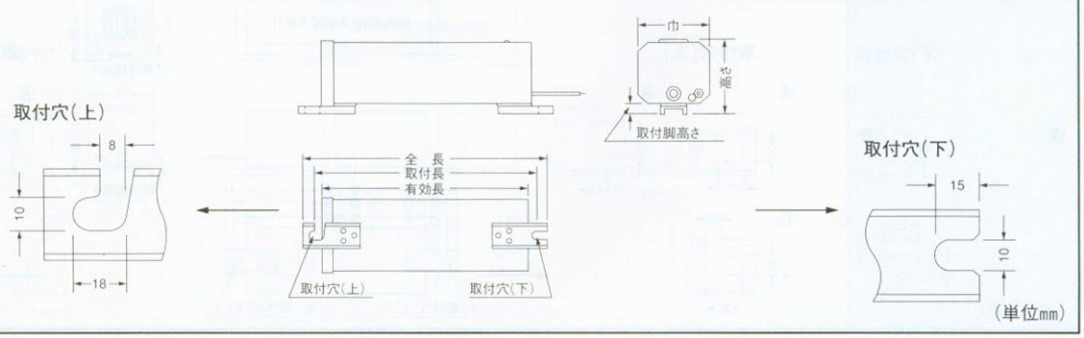

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

●150Wハイカライト〈高演色形〉特性表

種別		〈高演色形〉				
		一般形透明形	一般形拡散形	リフレクタ形	ボール形透明形	ボール形拡散形
定格ランプ電力(W)		150	150	150	150	150
品名		K-HICA150・G	K-HICA150F・G	K-HICA150R・G	K-HICA150B・G	K-HICA150BF・G
ご注文品番		YL01570	YL01571	YL01578	YL01572	YL01573
標準価格		○22,500	○23,000	㊐25,000	○22,500	○23,000
寸法(口金)		 ●口金E39 ●200g	 ●口金E39 ●340g	 ●口金E26 ●120g		
ビーム角(度)		—	—	130	—	—
初特性	ランプ電圧(V)	100	100	100	100	100
	ランプ電流(A)	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	全光束(lm)	7300	7000	5700	7300	7000
	ビーム光束(lm)	—	—	4500	—	—
	中心光度(cd)	—	—	1450	—	—
定格寿命(平均寿命)(h)		9000	9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
●ハイカライト〈高演色形〉は〈高演色形〉専用安定器でご使用ください。

●ご注意：1110頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1111頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●150Wハイカライト〈高演色形〉用安定器特性表

注)速結端子台付HID安定器は屋内用ですので、屋外や湿気の多いポール内では使用できません。なお特長等については1122頁をご参照ください。

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		〈高演色形〉150W			
安定器種類		〈高演色形〉専用安定器			
		一般型		一般型(屋内専用・速結端子台付)	
力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	100	200
品名		HCG1501HA/B-2G	HCG1502HA/B-3G	—	—
ご注文品番		YZ15111 482 582	YZ15121 484 584	YB91521 41 51	YB91525 42 52
標準価格		○14,700	○12,200	㊐22,200	㊐19,700
電圧タップ(V)		100	200	100	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	2.4	1.2	2.4	1.2
	安定時	2.0	0.97	2.0	0.97
	無負荷時	3.0	1.35	3.0	1.35
入力電力(W)		175	172	175	172
二次電圧(V)		210	—	210	—
二次短絡電流(A)		2.5	2.5	2.5	2.5
質量(重量)(kg)		5.2	3.1	8.2	4.5
収納可能ポール内径		φ105	φ93	収納不可	収納不可
寸法(mm)	全長	320	250	420	320
	取付長	295	230	385	295
	有効長	270	200	350	270
	巾	86	77	108	86
	高さ	85	77	111	85
	取付脚高さ	10	10	10	10
取付穴		Ⓑ−φ8	Ⓐ−φ8	Ⓒ−φ10	Ⓑ−φ10
備考		●口出し線は安定器外約200mm出ています。			

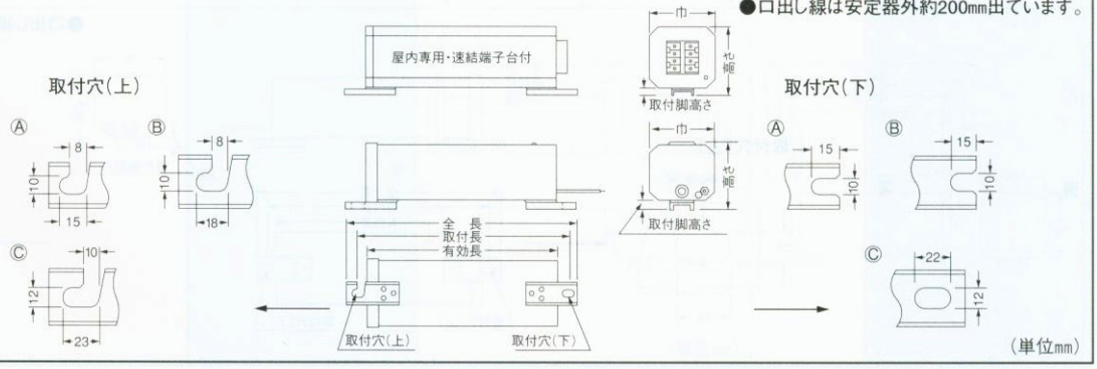

在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。) ○…工場在庫品 ㊐…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●150Wハイカライト〈高彩度形〉特性表

種別		〈高彩度形〉				
		一般形透明形	一般形拡散形	リフレクタ形	ボール形透明形	ボール形拡散形
定格ランプ電力(W)		150	150	150	150	150
品名		K-HICA150・H	K-HICA150F・H	K-HICA150R・H	K-HICA150B・H	K-HICA150BF・H
ご注文品番		YL01580	YL01581	YL01588	YL01582	YL01583
標準価格		◯22,500	◯23,000	受25,000	◯22,500	◯23,000
寸法(口金)		φ90, 160, 240 ●口金E39 ●200g		φ183, 305 ●口金E39 ●340g	φ125, 115, 177 ●口金E26 ●120g	
ビーム角(度)		—	—	130	—	—
初特性	ランプ電圧(V)	120	120	120	120	120
	ランプ電流(A)	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
	全光束(lm)	6100	5700	4600	6100	5700
	ビーム光束(lm)	—	—	3600	—	—
	中心光度(cd)	—	—	1200	—	—
定格寿命(平均寿命)(h)		9000	9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
●ハイカライト〈高彩度形〉は〈高彩度形〉専用安定器でご使用ください。

●ご注意：1110頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1111頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●150Wハイカライト〈高彩度形〉用安定器特性表

注)速結端子台付HID安定器は屋内用ですので、屋外や湿気の多いポール内では使用できません。なお特長等については1122頁をご参照ください。

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ		〈高彩度形〉150W			
安定器種類		〈高彩度形〉専用安定器			
		一般型		一般型(屋内専用・速結端子台付)	
力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	100	200
品名		HCH1501HA/B-2G	HCH1502HA/B-2G	—	—
ご注文品番		YZ15111 483/583	YZ15121 483/583	YB91531 41/51	YB91532 42/52
標準価格		◯16,100	◯16,100	受23,400	受23,400
電圧タップ(V)		100	200	100	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	2.5	1.25	2.5	1.25
	安定時	2.0	1.0	2.0	1.0
	無負荷時	3.2	1.6	3.2	1.6
入力電力(W)		180	180	180	180
二次電圧(V)		240	240	240	240
二次短絡電流(A)		2.2	2.2	2.2	2.2
質量(重量)(kg)		5.2	5.2	8.2	8.5
収納可能ポール内径		φ105	φ105	収納不可	収納不可
寸法(mm)	全長	320	320	420	420
	取付長	295	295	385	385
	有効長	270	270	350	350
	巾	86	86	108	108
	高さ	85	85	111	111
	取付脚高さ	10	10	10	10
取付穴		Ⓑ−φ8	Ⓑ−φ8	Ⓒ−φ10	Ⓒ−φ10

備考

●口出し線は安定器外約200mm出ています。

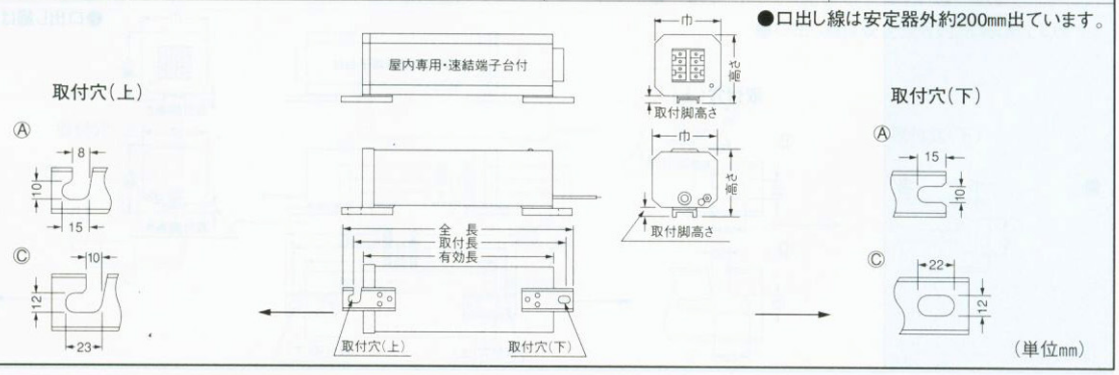

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

●250Wハイカライト〈高演色形〉〈高彩度形〉特性表

種別		〈高演色形〉			〈高彩度形〉		
		一般形透明形	一般形拡散形	リフレクタ形	一般形透明形	一般形拡散形	リフレクタ形
定格ランプ電力(W)		250	250	250	250	250	250
品名		K-HICA250・G	K-HICA250F・G	K-HICA250R・G	K-HICA250・H	K-HICA250F・H	K-HICA250R・H
ご注文品番		YL02570	YL02571	YL02578	YL02580	YL02581	YL02588
標準価格		○25,000	○25,500	○27,700	○25,000	○25,500	(受)27,700
寸法(口金)		φ90, 160, 240 ●口金E39 ●200g		φ183, 305 ●口金E39 ●340g	φ90, 160, 240 ●口金E39 ●200g		φ183, 305 ●口金E39 ●340g
ビーム角(度)		—	—	130	—	—	130
初特性	ランプ電圧(V)	100	100	100	120	120	120
	ランプ電流(A)	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.8
	全光束(lm)	12400	11800	8800	10500	10000	7500
	ビーム光束(lm)	—	—	6500	—	—	5500
	中心光度(cd)	—	—	2100	—	—	1800
定格寿命(平均寿命)(h)		9000	9000	9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
●〈高演色形〉は〈高演色形〉専用安定器で、〈高彩度形〉は〈高彩度形〉専用安定器でご使用ください。

●ご注意：1110頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1111頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●250Wハイカライト〈高演色形〉〈高彩度形〉用安定器特性表

注)速結端子台付HID安定器は屋内用ですので、屋外や湿気の多いポール内では使用できません。なお特長等については1122頁をご参照ください。

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		〈高演色形〉250W				〈高彩度形〉250W			
安定器種類		〈高演色形〉専用安定器				〈高彩度形〉専用安定器			
		一般型		一般型(屋内専用・速結端子台付)		一般型		一般型(屋内専用・速結端子台付)	
力率		高力率		高力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200	100	200
品名		HCG2501HA/B-2G	HCG2502HA/B-3G	—	—	HCH2501HA/B-2G	HCH2502HA/B-2G	—	—
ご注文品番		YZ25111 482 582	YZ25121 486 586	YB92521 41 51	YB92525 42 52	YZ25111 483 583	YZ25121 485 585	YB92531 41 51	YB92532 42 52
標準価格		○25,700	○17,400	(受)34,500	○26,400	○27,800	○27,800	(受)36,500	(受)36,500
電圧タップ(V)		100	200	100	200	100	200	100	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	3.4	1.7	3.4	1.7	3.8	1.9	3.8	1.9
	安定時	3.0	1.5	3.0	1.5	3.2	1.6	3.2	1.6
	無負荷時	6.2	2.4	6.2	2.4	5.6	2.8	5.6	2.8
入力電力(W)		285	280	285	280	300	300	300	300
二次電圧(V)		210	—	210	—	240	240	240	240
二次短絡電流(A)		4.1	4.2	4.1	4.2	3.9	3.9	3.9	3.9
質量(重量)(kg)		9.5	5.6	13.6	5.9	9.5	9.5	13.6	13.6
収納可能ポール内径		φ130	φ93	収納不可	収納不可	φ130	φ130	収納不可	収納不可
寸法(mm)	全長	380	310	460	380	380	380	460	460
	取付長	345	290	430	355	345	345	430	430
	有効長	310	260	390	330	310	310	390	390
	巾	108	77	125	86	108	108	125	125
	高さ	111	77	134	85	111	111	134	134
	取付脚高さ	10	10	15	10	10	10	15	15
取付穴		Ⓑ−φ10	Ⓐ−φ8	Ⓓ−φ10	Ⓑ−φ10	Ⓑ−φ10	Ⓑ−φ10	Ⓓ−φ10	Ⓓ−φ10
備考		●口出し線は安定器外約250mm出ています。							

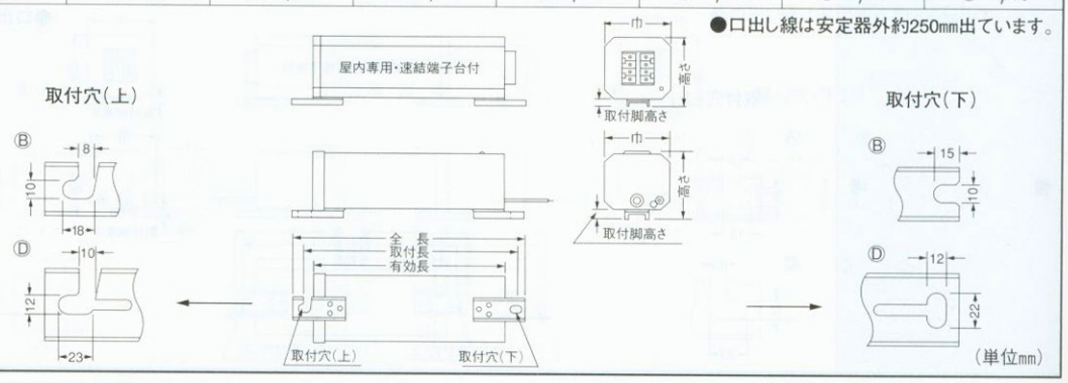

在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)　○…工場在庫品　(受)…受注品　／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●400Wハイカライト〈高演色形〉〈高彩度形〉特性表

種別	〈高演色形〉			〈高彩度形〉		
	一般形透明形	一般形拡散形	リフレクタ形	一般形透明形	一般形拡散形	リフレクタ形
定格ランプ電力(W)	400	400	400	400	400	400
品名	K-HICA400・G	K-HICA400F・G	K-HICA400R・G	K-HICA400・H	K-HICA400F・H	K-HICA400R・H
ご注文品番	YL04070	YL04071	YL04078	YL04084	YL04085	YL04088
標準価格	◯28,000	◯28,500	受31,000	受28,000	◯28,500	受31,000
寸法(口金)	 ●口金E39 ●260g	 ●口金E39 ●350g	 ●口金E39 ●260g	 ●口金E39 ●350g		
ビーム角(度)	—	—	130	—	—	130
初特性 ランプ電圧(V)	100	100	100	120	120	120
初特性 ランプ電流(A)	4.9	4.9	4.9	4.4	4.4	4.4
初特性 全光束(lm)	20500	19500	14500	17000	16000	11800
初特性 ビーム光束(lm)	—	—	11000	—	—	9000
初特性 中心光度(cd)	—	—	3500	—	—	2800
定格寿命(平均寿命)(h)	9000	9000	9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
●〈高演色形〉は〈高演色形〉専用安定器で、〈高彩度形〉は〈高彩度形〉専用安定器でご使用ください。

●ご注意：1110頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1111頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●400Wハイカライト〈高演色形〉〈高彩度形〉用安定器特性表

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ	〈高演色形〉400W		〈高彩度形〉400W	
安定器種類	〈高演色形〉専用安定器		〈高彩度形〉専用安定器	
	一般型		一般型	
力率	高力率		高力率	
定格電源電圧(V)	100	200	100	200
品名	HCG4001HA/B-2G	HCG4002HA/B-2G	HCH4001HA/B-2G	HCH4002HA/B-2G
ご注文品番	(受注品)	YZ40121 482/582	(受注品)	YZ40121 485/585
標準価格	—	◯24,600	—	◯41,500
電圧タップ(V)	100	200	100	200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A) 始動時	7.0	3.5	5.4	2.7
入力電流(A) 安定時	5.0	2.5	5.0	2.5
入力電流(A) 無負荷時	7.5	3.4	9.2	4.6
入力電力(W)	460	440	470	470
二次電圧(V)	210	—	240	240
二次短絡電流(A)	6.9	6.9	5.9	5.9
質量(重量)(kg)	14.5	6.5	14.5	14.5
収納可能ポール内径	φ155	φ130	φ155	φ155
寸法(mm) 全長	420	310	420	420
寸法(mm) 取付長	390	275	390	390
寸法(mm) 有効長	350	240	350	350
寸法(mm) 巾	125	108	125	125
寸法(mm) 高さ	134	111	134	134
寸法(mm) 取付脚高さ	15	10	15	15
取付穴	Ⓓ−φ10	Ⓓ−φ10	Ⓓ−φ10	Ⓓ−φ10
備考	●口出し線は安定器外約250mm出ています。			

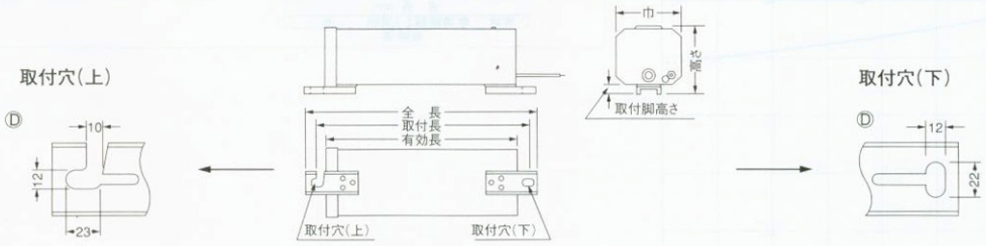

（単位mm）

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

水銀灯

低ワットから高ワットまで品種が豊富に揃っており、汎用性のあるランプです。

旧カタログ

水銀灯とは

●水銀灯は、発光管内に、水銀とアルゴンを封入し、点灯中の水銀蒸気圧が数気圧以上で放電するよう設計されており、多くの可視光を発生します。このため、小型で大光束を出す光源として広く普及してきました。又、長寿命(12000時間)、高効率(約60 lm/W)光源として知られており、品種の豊富さ、使い易さから見ても、最も汎用性のあるランプとなっています。

●用途に合わせて光源が選定できます。
水銀灯には、白色光を放つ、蛍光水銀灯、演色性を改善したパナホワイト水銀灯、透明バルブの透明水銀灯があります。又、反射鏡をランプに内蔵したリフレクタランプや、調光ができる調光用ランプも品揃えしておりますので、用途に合わせて光源が選定できます。

点灯原理

●動作
①発光管の両極に、主電極と補助電極の間で補助放電が起こります。
②補助放電により、主電極が暖められて電子を放出しやすくなります。
③両電極間で放電が始まると、補助電極・主電極間の放電はなくなります。

●点灯回路

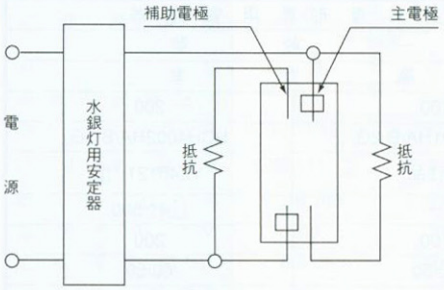

■水銀灯の商品構成

種別		特長
水銀灯	蛍光水銀灯	●外管内面に赤色光を発生する蛍光体を塗布した水銀灯です。透明形に比べてRaが高くなります。水銀灯の中では最も一般的なランプです。 ●調光用は、調光用安定器と組み合わせて使用する水銀灯で、必要に応じて消費電力を約60%に減少できます。
	パナホワイト水銀灯	●青緑色光と赤色光を効率よく発生する蛍光体の採用で白色光を放つ水銀灯です。白色の蛍光灯やマルチハロゲン灯と併用しても光色の差は目立ちません。 ●屋内照明や人の多く集まる場所の照明に適しています。
	透明水銀灯	●透明なバルブの採用により、青味をおびた白色光を発する水銀灯です。 ●輝度が高く、レンズ・プリズム・反射鏡により、光を集中することができます。

蛍光水銀灯〈一般型〉の構造

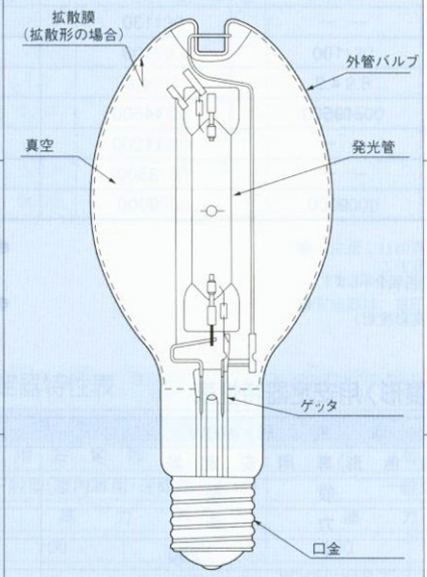

■蛍光水銀灯リフレクタ形



〈特長〉
●反射鏡を内蔵したR形バルブに蛍光体を塗布した水銀灯です。
●簡易なホルダで使用できますから、設備費が安価になります。

〈用途〉●投光照明　●屋内高天井照明

■光束維持率曲線

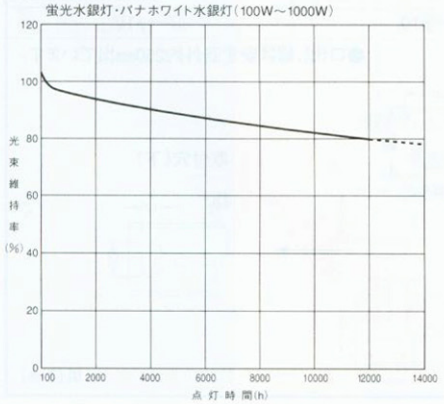

■ランプ分光分布

●蛍光水銀灯



●パナホワイト水銀灯



●透明水銀灯



※調光可能です。
●全光束は1123～1133頁をご覧ください。
●定格寿命(平均寿命)は、5.5時間点灯・0.5時間消灯の連続繰り返し条件での平均値を示します。

用途	ランプW数構成(W)	一般型 透明形	一般型 蛍光形	一般型 調光用	リフレクタ形	色温度(K)(標準値)	平均演色評価数(Ra)(標準値)	定格寿命(平均寿命)(h)	適合安定器 水銀灯用安定器 一般型	低始動電流型	定電力型	調光用 一般型	調光用 定電力型
●道路・街路・広場などの照明 ●公園・公共施設の照明 ●高天井工事などの照明 ●庭園灯	40	—	●	—	—	3900	40	6000	●	—	—	—	—
	80	—	●	—	—	3900	40	12000	●	—	—	—	—
	100	—	●	—	●	3900	40	12000	●	—	●	—	—
	200	—	●	—	●	3900	40	12000	●	●	●	—	—
	250	—	●	●	●	3900	40	12000	●	●	●	●	●
	300	—	●	●	●	3900	40	12000	●	●	●	●	●
	400	—	●	●	●	3900	40	12000	●	●	●	●	●
	700	—	●	●	●	3900	40	12000	●	●	●	—	—
	1000	—	●※	—	●	3900	40	12000	●	●	●	—	—
●ビル ●ロビー ●マーケットの照明 ●地下街・アーケードの照明	40	—	●	—	—	4200	50	6000	●	—	—	—	—
	100	—	●	—	—	4200	50	12000	●	—	●	—	—
	200	—	●	—	—	4200	50	12000	●	●	●	—	—
	250	—	—	—	—	4200	50	12000	●	●	●	—	—
	300	—	●	—	—	4200	50	12000	●	●	●	—	—
	400	—	●	—	—	4200	50	12000	●	●	●	—	—
	700	—	●	—	—	4200	50	12000	●	●	●	—	—
	1000	—	●	—	—	4200	50	12000	●	●	●	—	—
●各種投光照明	40	●	—	—	—	5800	14	6000	●	—	—	—	—
	80	●	—	—	—	5800	14	12000	●	—	—	—	—
	100	●	—	—	—	5800	14	12000	●	—	●	—	—
	200	●	—	—	—	5800	14	12000	●	●	●	—	—
	250	●	—	—	—	5800	14	12000	●	●	●	—	—
	300	●	—	—	—	5800	14	12000	●	●	●	—	—
	400	●	—	—	—	5800	14	12000	●	●	●	—	—
	700	●	—	—	—	5800	14	12000	●	●	●	—	—
	1000	●	—	—	—	5800	14	12000	●	●	●	—	—

■水銀灯と安定器の組み合わせ一覧表

◎:該当ランプがあります。 ●:適合する安定器があります。 ※:1000Wは、そのまま調光使用できます。

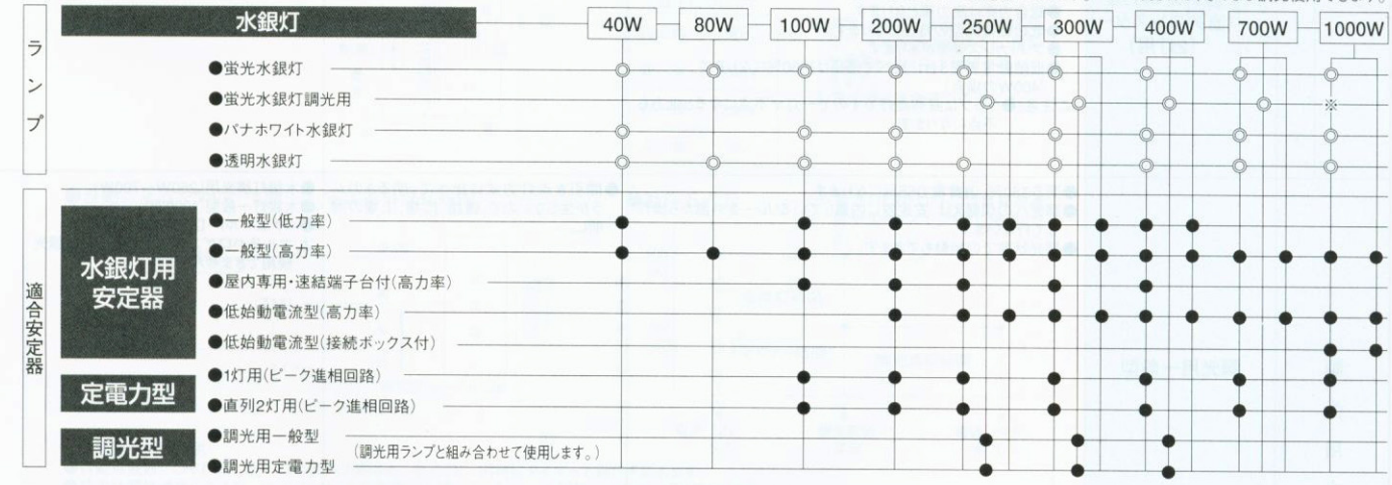

※"バナスーパー水銀灯"は商品名を"蛍光水銀灯"に変更しました。('95年より)
'75年まで品名末尾に"Pw"のついていたランプは、変更して"X"のついたランプ(現在の蛍光水銀灯)に品名が変わっています。補修時には品名に"X"のついたランプで対応してください。

水銀灯用安定器

旧カタログ

■水銀灯用安定器の種類と特長・用途

ランプ	適合安定器			特長	おすすめの用途	適合ランプ
水銀灯(蛍光水銀灯・パナホワイト・透明)	水銀灯安定器	一般型	高力率 低力率	●一般型安定器は回路構成が簡単で小型に設計され、安価なために一番良く使用されています。 ●200V用細断面安定器は、新技術の開発で、細断面・小形・軽量化が図られています。 ●低力率型は60%前後、高力率型は85%以上の力率となります。	●初期設備費を少なくしたい所 ●電圧変動の少ない所(±6%以内) ●電源・配線に余裕のある所 ●設置灯数の少ない所	●水銀灯(40W～1000W) ●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(100W～1000W) ●マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉(250W～400W) ●パナゴールド・D(180W～940W) ●ハイゴールド(180W～660W)
			屋内専用 速結端子台付(高力率) (速結端子台付HID安定器)	●接続は速結端子台方式で、従来のテーピング方式に比べて、簡単確実に行えます。 (送り端子台付、接地端子台付) ●安定器には、異常電流や異常温度を検知すると素早く電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵しています。	●工事の負担を減らしたい場合 ※速結端子台付HID安定器の特長等については1122頁をご参照ください。	●水銀灯(100W～400W) ●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(100W～1000W) ●マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉(250W～400W) ●パナゴールド・D(180W～940W) ●ハイゴールド(180W～660W)
		低始動電流型	高力率	●一般型安定器では、安定時の1.6～1.8倍流れる始動時入力電流を1.25倍以下にしたものです。 ●水銀灯の場合無負荷時の入力電流は、安定時の約1.3倍になります。 ●その他の特性は一般型高力率と同じです。 ●電源・配線の負担が少なくなります。 ●200V用細断面安定器は、新技術の開発で、細断面・小型・軽量化が図られています。	●電源に余裕のない所 ●入力電流が多いと問題になる所 ●設置灯数の多い所	●水銀灯(200W～1000W) ●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(250W～1000W) ●マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉(250W～400W) ●パナゴールド・D(220W～940W) ●ハイゴールド(180W～660W)
			接続ボックス付(高力率)	●電気特性は高力率型と同じ。 ●接続ボックス付投光器と組み合わせて使用するとより品質が長く保てます。 ●別途ケーブルを用意するだけで特別にボックスを準備する必要なし。 ●ステンレス製で錆びが発生しにくい。	●投光照明に ●橋梁のライトアップに ●設置灯数の多い所 ●ケーブル配線長の長い所	●水銀灯(1000W) ●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(1000W) ●パナゴールド・D(940W)
		定電力型	定電力型 (コンスター) (一灯用)	●コンスターは電源電圧の変動に対して、ランプ電力の変動が少なく一般型の約1/3です。 電源電圧変動 ±10% ランプ電力変動 ±7%以内 ●始動時・無負荷時の入力電流が安定時以下となるので、電源・配線の負担が少なくなります。 ●電源電圧も定格の±10%の範囲まで使用でき電源電圧変動の大きい場所に適しています。	●水銀灯を使用する場所 ●工場・処理施設・浄水場・焼却場 ●クレーンや溶接機等大型の電気設備のある所	●水銀灯(100W～1000W) 注)●水銀灯専用です。 ●マルチハロゲン灯やパナゴールド・ハイゴールドは使用できません。
			直列定電力型 (直列コンスター) (2灯用)	●高力率。 ●一台の安定器で2灯を同時に点灯できます。 ●特性は、定電力型安定器(コンスター)とほぼ同じで、ランプ・安定器のセット価格が割安になります。 ●一般型低力率安定器でもう1灯点灯して3灯用とすると下記の特長があります。 (特長) ●総合力率は高力率となります。 ●低始動電流型の特性になります。 ●フリッカレス効果があります。 ●低始動電流型3台に比べて価格は約60%になります。 (400Wの場合) (ご注意)●ランプは直列点灯ですので一灯が不点になると他方も不点になります。	●安定器の設置台数を減らしたい場合 ●水銀灯を使用する場所 ●工場・処理施設・浄水場・焼却場 ●クレーンや溶接機等大型の電気設備のある所	●水銀灯(100W～1000W) 注)マルチハロゲン灯やパナゴールド・ハイゴールドは使用できません。
調光用水銀灯		調光用一般型		●明るさ50%、消費電力65%になります。 ●調光への切替えは、安定器に内蔵しているリレーを外部から操作して行ないます。 ●調光状態での始動もできます。	●間引き点灯方式に比べて、明るさのムラが生じないので、道路、広場、工場の照明に。	●水銀灯調光用(250W～700W) ●水銀灯一般型(1000W) ●パナゴールド・D(220W～940W) 注)マルチハロゲン灯、ハイゴールドは調光使用できません。
		調光用定電力型 (コンスターデイマー)		●明るさ50%、消費電力60%になります。 ●定電力型(コンスター)ですから調光時も電源変動に対してランプ特性は比較的安定しています。電源電圧±10%の変動に対して、ランプ電力の変動は表の通りです。 全点灯時 ± 7%以内 調光時 ±10%以内 ●調光への切り替えは、安定器に内蔵しているリレーを外部から操作して行ないます。 ●リレー口出し線に流れるリレー操作電流は100V用で約30mA、200V用で約15mAです。	●間引き点灯方式に比べて、明るさのムラが生じませんので道路、広場、工場の照明に。	●水銀灯調光用(250W～700W) ●水銀灯一般型(1000Wのみ)

旧カタログ

回　路　図

●茶は60Hz用、黒は50Hz用です。

●100V・一般型低力率



●100V・一般型高力率



●200V・一般型低力率



●200V・一般型高力率

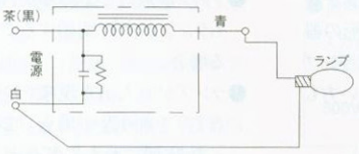

●200V低始動電流型(高力率)

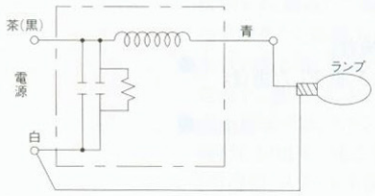

●100V、200V定電力型(コンスター)
(高力率)〈ピーク進相型回路〉



●ピーク進相型回路100V、200V高力率(100W～1000W)



(電圧について)

口出線	電圧
青ー黄	298V
赤ー青	298V
赤ー黄	0V

注)測定は可動鉄片型のメータの場合で、テスターで測定すると、種類や構造によって上記値と違ってきます。
注)電圧値は無負荷時の値です。

●自動点滅器やタイマーを使った〈安定器外部結線例〉

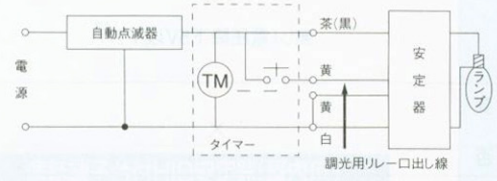

●動作モード

※電源のON・OFFには自動点滅器やタイムスイッチをご使用ください。

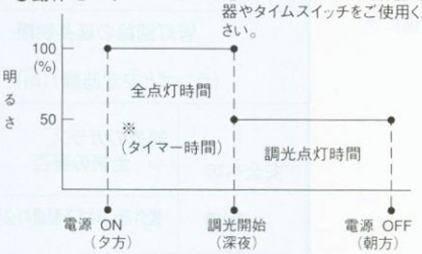

(外部結線例の説明)
●自動点滅器がONすると、ランプは100%の明るさで全点灯し、同時にタイマーも動作を始めます。
●設定時間経過後にタイマー接点がONして安定器に内蔵しているリレーを駆動して調光に切り替わります。
●動作モードは、下欄の自動調光用定電力型安定器と同じになります。
●リレー口出し線に流れるリレー操作電流は100V用で約30mA、200V用で約15mAです。

●ピーク進相型回路 100V、200V高力率
(250W～400W)

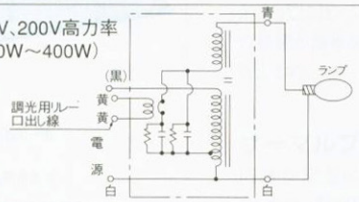

200V、高力率
(700W～1000W)



諸　特　性

■水銀灯用安定器諸特性(400W200V高力率)

●始動特性
入力電流ー時間特性



●電圧変動特性
入力電流ー電圧特性



ランプ電力ー電圧特性



旧カタログ

水銀灯ランプ使用上のご注意

水銀灯　ランプ共通の使用制限

●ランプに適合する安定器(ワット、型式)を必ずご使用ください。
●5%以上の急激な電圧降下がある場合はランプが立ち消えすることがあります。
●指定された器具でご使用ください。
●屋外・軒下等、ランプバルブに直接雨や水滴がかかるような使い方はできませんので、防水形の器具でご使用ください。但し、専用器具ではランプバルブに直接雨や水滴のかかるような使い方もできます。
(専用器具YA42634・YA42644・YJ42634)
●〈リフレクタ形〉は、水のかかる場所でも使用できますが、口金部には水の入らない専用のホルダーの器具でご使用ください。
●再始動時間は、器具に組み込みますと若干長くなります。特に密閉型の器具では、ランプが冷えるのに時間がかかりますので、2倍以上になる場合もあります。
●点灯方向の制限はありません。
●器具の前面ガラスは必要ありません。
●使用可能温度範囲－15～＋40℃(－15℃より低温では始動しません。)
但し、定電力型(コンスター)では、－20℃まで使用できます。
●ランプから近距離のところで、長時間作業をしたり、ランプを直視することはおやめください。日焼けをしたり目を痛める場合があります。
●万一、外的衝撃などで外管バルブが割れたまま点灯している場合、直ちに電源スイッチを切ってください。そのまま使用されますと紫外線によって目や皮膚への障害や、さらには、発光管が割れる等の危険があります。
●ランプが不点になったり、点滅を繰り返す場合には、そのまま放置しないで、すぐに電源スイッチを「切」にしてランプを早めに交換してください。
●電源を入れたままランプを外すことはお止めください。安定器や器具、管灯回路の故障の原因になりますので、専用のスイッチにより切るようにしてください。
●連続点灯の場合は、1週間に1度は消灯してください。
●定格寿命(平均寿命時間)もしくはそれ以前にランプを交換することをおすすめします。

■水銀灯の寿命末期現象

ランプが次の現象を示すようになったら、ランプが寿命又は、寿命末期に近いことを示していますので、照明経済性、快適性、安全性の点からも、早めの交換をおすすめします。

●ランプが点灯しなくなるか、電源スイッチを入れてもランプが点灯開始するまでに1～2分以上かかる場合。
●ランプが立ち消え現象(ランプが点灯～消灯～点灯)を繰り返す場合。この時の周期は、数分～数時間にわたる場合があります。但し、電源電圧の低い場合や電圧変動の大きい所でもこのようになる場合がありますので、電源電圧を確認してください。
●ランプが点滅を繰り返す場合。
●初期に比べて、照度が大きく低下した場合。

■水銀灯の特性・制限事項一覧表

※代表ランプについてのみ記載していますので、詳細は、ランプ個々の掲載頁をご覧ください。

ランプ品種 ＼ 特性項目 ＼ ワット		水銀灯
		一般形
調光使用の可否	○:可 ×:否	○(調光用ランプ250～700Wを使用1000Wはそのまま使用)
点灯方向制限	○:有 －:無	－
ランプ単体始動時間／再始動時間	始動時間(分)	5
	再始動時間(分)	5
使用可能温度範囲(℃)		－15～＋40
管灯回路の延長制限(ランプと安定器間)(m)		無し(電圧降下5V以下)
安全への配慮	器具のガラス金網の要否 ○:要 ×:否	×
	紫外線に対する配慮の必要性(器具前面のガラスの要否) ○:要 ×:否	×
掲載頁		1123～1133

旧カタログ

調光使用の注意事項

●250W～700Wまでの調光使用は品名にDのついた調光用のランプをご使用ください。
●1000Wは、一般形のランプでそのまま調光使用できます。

屋外使用の注意事項

●〈リフレクタ形〉はバルブに直接水のかかる使い方ができますが、口金部には水の入らない専用のホルダーの器具でご使用ください。
●一般形ランプでバルブに直接水のかかる使い方の場合は、次の制限をお守りください。
(1)100W、200W、250W、400Wが使用できます。
300Wは防雨形(φ120)のみ使用できます。
(2)専用の器具で、かつ、垂直(BU、BD方向)点灯にかぎり使用できます。

水銀灯用安定器使用上のご注意

●電源電圧は、定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。定電力型(コンスター)は±10%の範囲でご使用いただけます。
●安定器は周囲温度40℃以下でご使用ください。
●ボックス内に収納する場合は、通気をよくして、安定器の周囲温度を40℃以下にしてください。
●安定器を並置する時は、相互の熱により温度が高くなりますので、安定器の幅以上間隔をあけてください。
●屋外で使用される場合は、口出し線引出部が下側になるように取り付けてください。
●接続BOX付安定器の場合も同様に、コネクタ部が水平方向より下向きになるように取り付けてください。
●ポールに安定器を設置する場合は、ポール内の状態をよく確認して取り付けてください。水分や湿気が多いと絶縁不良の原因になります。
●水気のある所、湿気の多い所では、防湿型の安定器をご使用ください。
●海岸地域では、ステンレス製ケースの安定器(防湿型もあります。)をご使用ください。
(防湿型・ステンレス製ケース製作も致します。)
●速結端子台付HID安定器は屋内専用ですので屋外や湿気の多いポール内ではご使用できません。
●工事に当たっては、電源側とランプ側を良く確認してください。間違うと安定器・ランプが壊れることがあります。
●タップ付の安定器は、不要タップの絶縁処理を確実に行ってください。
●HID安定器は質量(重量)がありますので、確実に取り付けてください。
●接地工事は確実に行ってください。

入力または出力電力	接地工事	対象安定器
300V以下	D種(第三種)	全機種

●取り付け後絶縁抵抗を測定してください。規定値より低いと、感電や火災の恐れがあります。100V用で0.1MΩ、200V用で0.2MΩ以上必要です。
●入力電流(始動時、安定時、無負荷時)の最大値で配線設計、ブレーカの容量設定を行ってください。配線やブレーカの容量は、余裕をもって設計することをおすすめします。

配線、ブレーカの定格容量×0.8
≧安定器の最大入力電流×灯数

なお、HIDランプの場合、瞬時停電などによるランプ立ち消え時、再始動するまでの数分間も無負荷状態となりますのでご配慮ください。

■管灯回路の延長について

●水銀灯の組み合わせでは特に制限がありませんが長くなると始動性能に影響の出る場合もあります。(電圧降下は5V以下としてください。)なお、使用する電線は安定器の口出し線(600Vビニル絶縁電線)と同等性能以上のものをご使用ください。

■定電力型安定器(コンスター)使用上のご注意

●電源電圧も定格の±10%の範囲まで使用できます。

速結端子台付HID安定器(屋内用)

工事の負担を減らしたい場合に最適な安定器

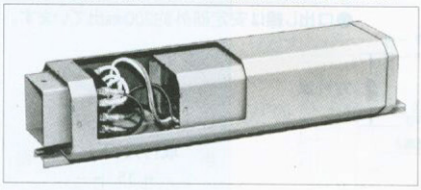

使用上のご注意
●屋内専用です。屋外や湿気のあるポール内などでは、使用できません。
●取り付け方向は、端子台部が横向きまたは下向きになるようにしてください。

速結端子台付

速結端子台方式で、従来のテーピング方式に比べ電線の接続が簡単確実に行えます。



(送り端子付、接地端子付)

サーマルプロテクタ内蔵

内蔵安定器には、異常電流や異常温度を検知すると素早く電源をカットするサーマルプロテクタを内蔵。

旧カタログ

●40W・80W水銀灯特性表

種別		蛍光水銀灯	パナホワイト水銀灯	透明水銀灯	蛍光水銀灯	透明水銀灯
定格ランプ電力(W)		40	40	40	80	80
品名		HF40X	HF40X・W	H40	HF80X	H80
ご注文品番		YL00407	YL00402	YL00400	YL00807	YL00800
標準価格		◯2,300	◯2,500	◯2,100	◯3,400	◯3,200
寸法(口金)		 ●口金E26 ●40g			 ●口金E26 ●80g	
ビーム角(度)		—	—	—	—	—
初特性	ランプ電圧(V)	90	90	90	115	115
	ランプ電流(A)	0.53	0.53	0.53	0.8	0.8
	全光束(lm)	1400	1400	1250	3400	3000
	ビーム光束(lm)	—	—	—	—	—
	中心光度(cd)	—	—	—	—	—
定格寿命(平均寿命)(h)		6000	6000	6000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

●ご注意：1121頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1122頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●40W・80W用安定器特性表

（品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。）

ランプ		40W		80W
安定器種類		一般型		一般型
力率		低力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)		100	100	100
品名		401LA/B-7G	401HA/B-7G	801HA/B-7G
ご注文品番		YZ04111 024 124	YZ04111 423 523	YZ08111 425 525
標準価格		◯5,300	◯6,600	◯9,100
電圧タップ(V)		100	100	100
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	1.5	0.75	1.65
	安定時	1.1	0.55	1.1
	無負荷時	1.1以下	0.85	1.1
入力電力(W)		50	51	99
二次電圧(V)		200	200	200
二次短絡電流(A)		0.7	0.7	1.3
質量(重量)(kg)		2.3	2.5	2.6
収納可能ポール内径		φ93	φ93	φ93
寸法(mm)	全長	180	240	240
	取付長	160	220	220
	有効長	130	190	190
	巾	77	77	77
	高さ	77	77	77
	取付脚高さ	10	10	12
取付穴		φ8	φ8	φ8
備考		●口出し線は安定器外約200mm出ています。		

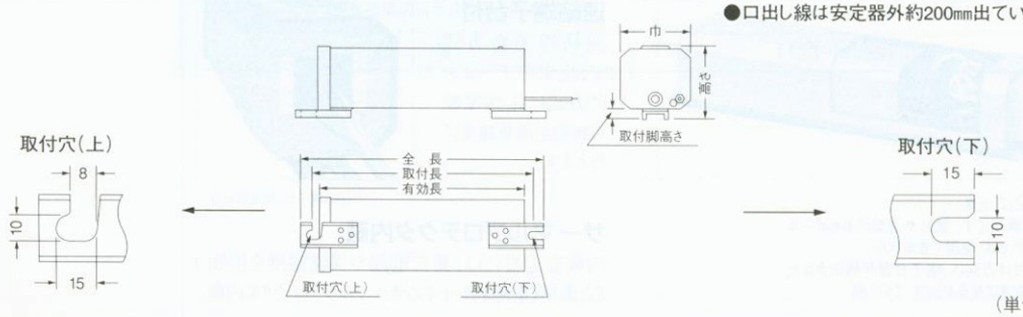

（単位mm）

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品 受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●100W水銀灯特性表

種別	蛍光水銀灯	パナホワイト水銀灯	透明水銀灯	蛍光水銀灯リフレクタ形
定格ランプ電力(W)	100	100	100	100
品名	HF100X	HF100X・W	H100	HRF100X
ご注文品番	YL01007	YL01002	YL01000	YL01057
標準価格	◯3,600	◯3,900	◯3,300	◯4,400
寸法(口金)		 ●口金E26 ●80g		 ●口金E26 ●130g
ビーム角(度)	—	—	—	130
初特性 ランプ電圧(V)	115	115	115	115
初特性 ランプ電流(A)	1.0	1.0	1.0	1.0
初特性 全光束(lm)	4200	4200	3800	3200
初特性 ビーム光束(lm)	—	—	—	2700
初特性 中心光度(cd)	—	—	—	800
定格寿命(平均寿命)(h)	12000	12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。

●ご注意：1121頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1122頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●100W用安定器特性表

注)速結端子台付HID安定器は屋内用ですので、屋外や湿気の多いポール内では使用できません。なお特長等については1122頁をご参照ください。

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ	100W							
安定器種類	一般型				一般型(屋内専用・速結端子台付)		定電力型	直列定電力型(2灯用)
力率	低力率		高力率		高力率		高力率	高力率
定格電源電圧(V)	100	200	100	200	100	200	100,200	100,200
品名	1001LA/B-10G	1002MA/B-10G	1001HA/B-10G	1002HA/B-10G	—	—	1001/2CA/B-8G	1001/2SCA/B-4G
ご注文品番	YZ10111 025 125	YZ10121 222 322	YZ10111 425 525	YZ10121 422 522	YB91011 41 51	YB91012 42 52	YZ10125 432 532	YZ10226 431 531
標準価格	◯7,900	◯6,100	◯10,700	◯8,800	㊨18,200	◯16,300	◯12,100	◯17,000
電圧タップ(V)	100	200	100	200	100	200	100,200	100,200
定格周波数(Hz)	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A) 始動時	3.5	1.6	2.1	1.0	2.1	1.0	1.25/0.63以下	2.3/1.15以下
入力電流(A) 安定時	2.4	1.0	1.35	0.63	1.35	0.63	1.25/0.63	2.3/1.15
入力電流(A) 無負荷時	2.4以下	0	1.6	0.6	1.6	0.6	1.25/0.63以下	2.3/1.15以下
入力電力(W)	118	114	120	114	121	114	120	227
二次電圧(V)	220	—	220	—	220	—	210	290
二次短絡電流(A)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.65
質量(重量)(kg)	2.5	1.7	2.7	2.2	3.8	3.2	4.3	5.0
収納可能ポール内径	φ93	φ93	φ93	φ93	収納不可	収納不可	φ105	φ105
寸法(mm) 全長	200	160	240	220	380	320	320	320
寸法(mm) 取付長	180	140	220	200	355	295	295	295
寸法(mm) 有効長	150	110	190	170	330	270	270	270
寸法(mm) 巾	77	77	77	77	86	86	86	86
寸法(mm) 高さ	77	77	77	77	85	85	85	85
寸法(mm) 取付脚高さ	10	10	10	10	10	10	10	10
取付穴	Ⓐ−φ8	Ⓐ−φ8	Ⓐ−φ8	Ⓐ−φ8	Ⓑ−φ8	Ⓑ−φ8	Ⓑ−φ8	Ⓑ−φ8
備考							●定電力型、直列定電力型(2灯用)は、100V、200Vのタップが出ています。 ●口出し線は安定器外約200mm出ています。	

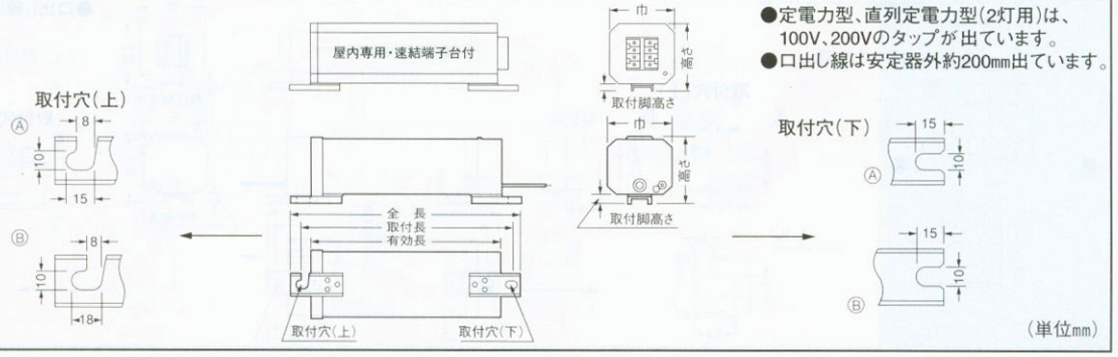

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

●200W水銀灯特性表

種別		蛍光水銀灯	パナホワイト水銀灯
定格ランプ電力(W)		200	200
品名		HF200X	HF200X・W
ご注文品番		YL02007	YL02002
標準価格		◯4,500	◯5,000
寸法(口金)		 ●口金E39 ●200g	
ビーム角(度)		—	—
初特性	ランプ電圧(V)	120	120
	ランプ電流(A)	1.9	1.9
	全光束(lm)	9900	9900
	ビーム光束(lm)	—	—
	中心光度(cd)	—	—
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
●ご注意:1121頁の、ランプ使用上の注意事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1122頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●定電力型(2002CA/B-8G)は、定格電圧の±10%の範囲まで使用できます。工場や大型電気設備のある所におすすめします。

●200W用安定器特性表

注)速結端子台付HID安定器は屋内用ですので、屋外や湿気の多いポール内では使用できません。なお特長等については1122頁をご参照ください。

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		200W							
安定器種類		一般型				一般型(屋内専用・速結端子台付)		低始動電流型	定電力型
力率		低力率		高力率				高力率	高力率
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200	200	100
品名		2001LA/B-9G	2002MA/B-13G	2001HA/B-9G	2002HA/B-13G	—	—	2002TA/B-13G	2001CA/B-8G
ご注文品番		YZ20111 037 137	YZ20121 239 339	YZ20111 437 537	YZ20121 432 532	YB92011 41 51	YB92012 42 52	YZ20124 433 533	YZ20115 433 533
標準価格		◯9,900	㊛7,600	◯14,400	◯10,900	㊛22,100	◯18,300	◯12,900	◯17,900
電圧タップ(V)		100	200	100	200	100	200	200	100
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	6.0	3.0	3.5	2.1	3.5	2.1	1.4	2.4以下
	安定時	4.1	1.9	2.5	1.2	2.5	1.2	1.15	2.4
	無負荷時	4.1以下	0	2.5	1.2	2.5	1.2	1.6	2.4以下
入力電力(W)		225	215	225	215	225	215	215	227
二次電圧(V)		210	—	210	—	210	—	—	210
二次短絡電流(A)		2.8	3.0	2.8	3.0	2.8	3.0	3.0	3.0
質量(重量)(kg)		4.9	2.2	5.1	2.3	8.1	3.5	2.5	7.0
収納可能ポール内径		φ105	φ93	φ105	φ93	収納不可	収納不可	φ93	φ130
寸法(mm)	全長	270	180	320	220	420	320	250	340
	取付長	245	160	295	200	385	295	230	305
	有効長	220	130	270	170	350	270	200	270
	巾	86	77	86	77	108	86	77	108
	高さ	85	77	85	77	111	85	77	111
	取付脚高さ	10	10	10	10	10	10	10	10
取付穴		Ⓑ−φ8	Ⓐ−φ8	Ⓑ−φ8	Ⓐ−φ8	Ⓒ−φ10	Ⓑ−φ8	Ⓐ−φ8	Ⓒ−φ10
備考		●口出し線は安定器外約200mm出ています。							

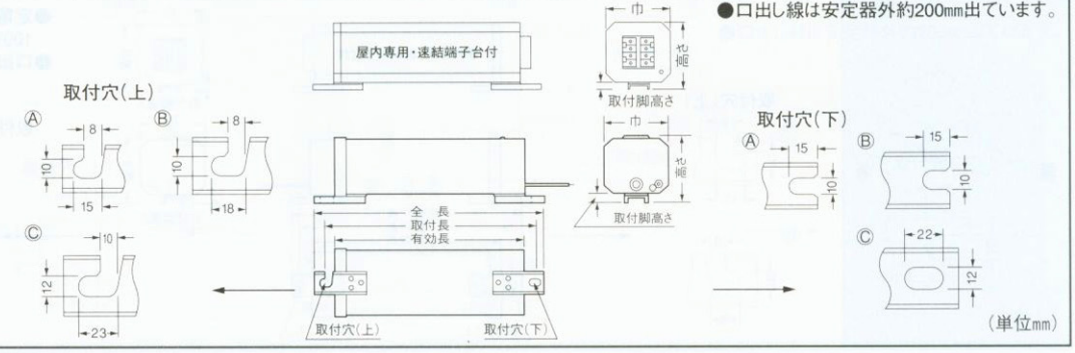

在庫区分:無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)◯…工場在庫品 ㊛…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●200W・250W水銀灯特性表

種別		透明水銀灯	蛍光水銀灯リフレクタ形	蛍光水銀灯
定格ランプ電力(W)		200	200	250
品名		H200	HRF200X	HF250X
ご注文品番		YL02000	YL02057	YL02507
標準価格		◯4,100	◯5,700	◯4,700
寸法(口金)		 ●口金E39 ●200g	 ●口金E39 ●340g	 ●口金E39 ●200g
ビーム角(度)		—	130	—
初特性	ランプ電圧(V)	120	120	130
	ランプ電流(A)	1.9	1.9	2.1
	全光束(lm)	9000	6900	12700
	ビーム光束(lm)	—	5600	—
	中心光度(cd)	—	1900	—
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ご注意:1121頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1122頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●定電力型(2502CA/B-8G)は、定格電圧の±10%の範囲まで使用できます。
工場や大型電気設備のある所におすすめします。

●200W・250W用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		200W			250W			
安定器種類		定電力型	直列定電力型(2灯用)		一般型			
力率		高力率	高力率		低力率		高力率	
定格電源電圧(V)		200	100	200	100	200	100	200
品名		2002CA/B-8G	2001SCA/B-4G	2002SCA/B-4G	2501LA/B-9G	2502MA/B-13G	2501HA/B-9G	2502HA/B-13G
ご注文品番		YZ20125 433/533	YZ20216 432/532	YZ20226 432/532	YZ25111 037/137	YZ25121 239/339	YZ25111 437/537	YZ25121 432/532
標準価格		◯17,900	◯21,400	◯21,400	◯10,700	㊨8,100	◯15,700	◯11,500
電圧タップ(V)		200	100	200	100	200	100	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	1.2以下	4.6以下	2.3以下	7.0	3.5	4.7	2.6
	安定時	1.2	4.6	2.3	4.6	2.1	3.0	1.45
	無負荷時	1.2以下	4.6以下	2.3以下	4.6以下	0	3.0以下	1.45以下
入力電力(W)		227	438	438	275	260	275	260
二次電圧(V)		210	298	298	210	—	210	—
二次短絡電流(A)		3.0	2.8	2.8	3.4	3.5	3.4	3.5
質量(重量)(kg)		7.0	8.0	8.0	5.0	2.4	5.2	2.5
収納可能ポール内径		φ130	φ130	φ130	φ105	φ93	φ105	φ93
寸法(mm)	全長	340	380	380	270	180	320	220
	取付長	305	345	345	245	160	295	200
	有効長	270	310	310	220	130	270	170
	巾	108	108	108	86	77	86	77
	高さ	111	111	111	85	77	85	77
	取付脚高さ	10	10	10	10	10	10	10
取付穴		Ⓒ−φ10	Ⓒ−φ10	Ⓒ−φ10	Ⓑ−φ8	Ⓐ−φ8	Ⓑ−φ8	Ⓐ−φ8
備考		●口出し線は安定器外約250mm出ています。						

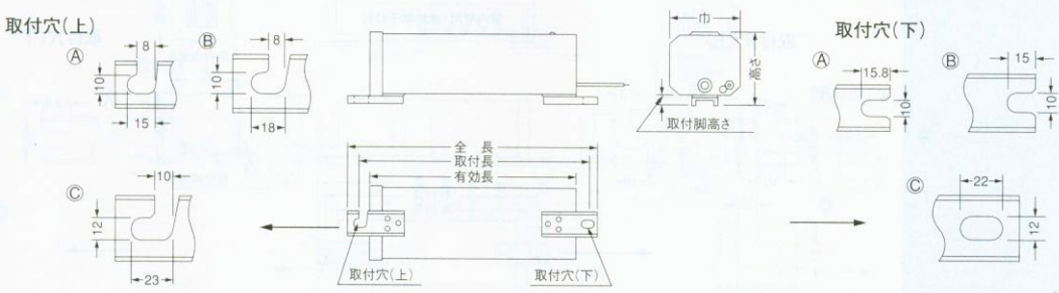

(単位mm)

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

●250W水銀灯特性表

種別		蛍光水銀灯調光用	透明水銀灯
定格ランプ電力(W)		250	250
品名		HF250X・D	H250
ご注文品番		YL02527	YL02500
標準価格		◯4,700	◯4,200
寸法(口金)		 ●口金E39 ●200g	
ビーム角(度)		—	—
初特性	ランプ電圧(V)	130	130
	ランプ電流(A)	2.1	2.1
	全光束(lm)	11700	11500
	ビーム光束(lm)	—	—
	中心光度(cd)	—	—
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ご注意:1121頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1122頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●定電力型(2502CA/B-8G)は、定格電圧の±10%の範囲まで使用できます。工場や大型電気設備のある所におすすめします。

●250W用安定器特性表

注)速結端子台付HID安定器は屋内専用ですので屋外や湿気の多いポール内では使用できません。なお特長等については1122頁をご参照ください。

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		250W						
安定器種類		一般型(屋内専用・速結端子台付)		低始動電流型	定電力型		直列定電力型(2灯用)	
力率		高力率		高力率	高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		100	200	200	100	200	100	200
品名		—	—	2502TA/B-13G	2501CA/B-8G	2502CA/B-8G	2501SCA/B-4G	2502SCA/B-4G
ご注文品番		YB92511 41 51	YB92512 42 52	YZ25124 433 533	YZ25115 433 533	YZ25125 433 533	YZ25216 432 532	YZ25226 432 532
標準価格		㊐23,300	◯18,800	◯13,900	◯19,100	◯19,100	㊐22,300	◯22,300
電圧タップ(V)		100	200	200	100	200	100	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	4.7	2.6	1.65	2.8以下	1.4以下	5.6以下	2.8以下
	安定時	3.0	1.45	1.4	2.8	1.4	5.6	2.8
	無負荷時	3.0以下	1.45以下	2.0	2.8以下	1.4以下	5.6以下	2.8以下
入力電力(W)		275	260	260	277	277	530	530
二次電圧(V)		210	—	—	210	210	298	298
二次短絡電流(A)		3.4	3.5	3.5	3.3	3.3	3.4	3.4
質量(重量)(kg)		8.2	3.7	2.8	7.5	7.5	8.3	8.3
収納可能ポール内径		収納不可	収納不可	φ93	φ130	φ130	φ130	φ130
寸法(mm)	全長	420	320	280	340	340	380	380
	取付長	385	295	260	305	305	345	345
	有効長	350	270	230	270	270	310	310
	巾	108	86	77	108	108	108	108
	高さ	111	85	77	111	111	111	111
	取付脚高さ	10	10	10	10	10	10	10
取付穴		Ⓒ−φ10	Ⓑ−φ8	Ⓐ−φ8	Ⓑ−φ10	Ⓑ−φ10	Ⓑ−φ10	Ⓑ−φ10
備考		●口出し線は安定器外約250mm出ています。						

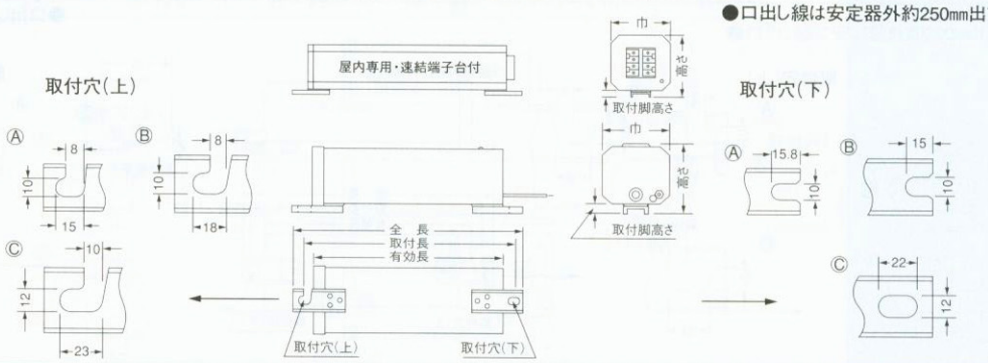

在庫区分:無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)◯…工場在庫品 ㊐…受注品 /★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●250W・300W水銀灯特性表

種別		蛍光水銀灯リフレクタ形	蛍光水銀灯	透明水銀灯
定格ランプ電力(W)		250	300	300
品名		HRF250X	HF300X-4	H300-4
ご注文品番		YL02557	YL03008	YL03010
標準価格		○5,800	○5,200	○4,700
寸法(口金)		 ●口金E39 ●340g	 ●口金E39 ●260g	 ●口金E39 ●250g
ビーム角(度)		130	—	—
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130
	ランプ電流(A)	2.1	2.5	2.5
	全光束(lm)	9000	15800	14500
	ビーム光束(lm)	7300	—	—
	中心光度(cd)	2400	—	—
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
●ご注意:1121頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1122頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●250W・300W用安定器特性表

注)速結端子台付HID安定器は屋内用ですので、屋外や湿気の多いポール内では使用できません。なお特長等については1122頁をご参照ください。

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		250W 調光用		300W						
安定器種類		調光用一般型	調光用定電力型	一般型				一般型(屋内専用・速結端子台付)		低始動電流型
力率		高力率	高力率	低力率		高力率		高力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)		200	200	100	200	100	200	100	200	200
品名		2502HA/B-2GD	2502CA/B-8GD	3001LA/B-9G	3002MA/B-13G	3001HA/B-9G	3002HA/B-13G	—	—	3002TA/B-13G
ご注文品番		YZ25121 433/533	YZ25125 432/532	YZ30111 037/137	YZ30121 239/339	YZ30111 437/537	YZ30121 432/532	YB93011 41/51	YB93012 42/52	YZ30124 433/533
標準価格		㊐19,900	㊐25,800	○11,800	㊐8,800	○16,500	○13,200	㊐25,000	㊐20,600	○15,700
電圧タップ(V)		200	200	100	200	100	200	100	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	2.6	1.4以下	8.2	4.2	5.4	3.0	5.4	3.0	2.0
	安定時	1.45(0.9)	1.4(0.88)	5.5	2.5	3.6	1.75	3.6	1.75	1.65
	無負荷時	1.45以下	1.4以下	5.5以下	0	3.4	1.75以下	3.4	1.75以下	2.3
入力電力(W)		270(178)	270(170)	330	313	330	313	330	313	313
二次電圧(V)		—(220)	210	210	—	210	—	210	—	—
二次短絡電流(A)		3.4(2.1)	3.3	4.0	4.2	4.0	4.2	4.0	4.2	4.2
質量(重量)(kg)		7.2	8.0	5.6	2.7	6.1	2.8	9.9	4.3	3.3
収納可能ポール内径		φ130	φ130	φ105	φ93	φ105	φ93	収納不可	収納不可	φ93
寸法(mm)	全長	380	420	270	220	380	250	520	380	310
	取付長	345	385	245	200	335	230	485	355	290
	有効長	310	350	220	170	330	200	450	330	260
	巾	108	108	86	77	86	77	108	86	77
	高さ	111	111	85	77	85	77	111	85	77
	取付脚高さ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
取付穴		Ⓒ−φ10	Ⓒ−φ10	Ⓑ−φ8	Ⓐ−φ8	Ⓑ−φ8	Ⓐ−φ8	Ⓒ−φ10	Ⓑ−φ8	Ⓐ−φ8
備考		( )内の数値は調光時の定格								

●口出し線は安定器外約250mm出ています。

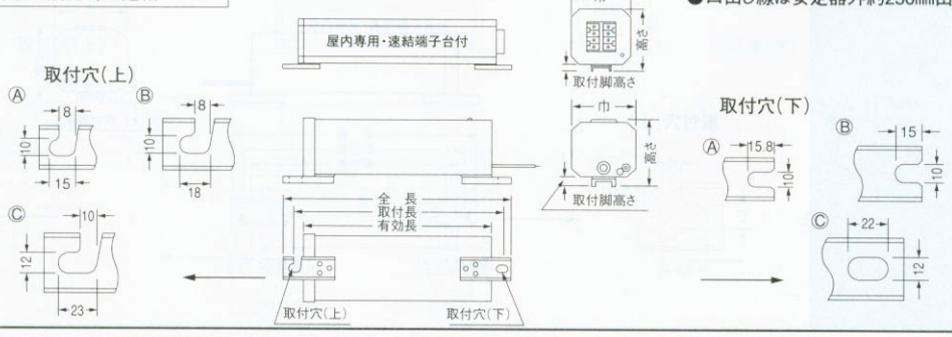

(単位mm)

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

水銀灯・安定器特性表・組み合わせ表

旧カタログ

●300W水銀灯特性表

種別		パナホワイト水銀灯	蛍光水銀灯調光用	蛍光水銀灯リフレクタ形
定格ランプ電力(W)		300	300	300
品名		HF300X・W-4	HF300X-D-4	HRF300X
ご注文品番		YL03005	YL03030	YL03057
標準価格		◯5,900	◯5,200	◯5,900
寸法(口金)		 ●口金E39 ●260g	 ●口金E39 ●250g	 ●口金E39 ●350g
ビーム角(度)		—	—	130
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130
	ランプ電流(A)	2.5	2.5	2.5
	全光束(lm)	15800	14800	11200
	ビーム光束(lm)	—	—	9300
	中心光度(cd)	—	—	2900
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
●ご注意:1121頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1122頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●定電力型(3002CA/B-8G)は、定格電圧の±10%の範囲まで使用できます。工場や大型電気設備のある所におすすめします。

●300W用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		300W				300W調光用	
安定器種類		定電力型		直列定電力型(2灯用)		調光用一般型	調光用定電力型
力率		高力率		高力率		高力率	高力率
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	200	200
品名		3001CA/B-8G	3002CA/B-8G	3001SCA/B-4G	3002SCA/B-4G	3002HA/B-2GD	3002CA/B-8GD
ご注文品番		YZ30115 433 533	YZ30125 433 533	YZ30216 432 532	YZ30226 432 532	YZ30121 433 533	YZ30125 432 532
標準価格		◯20,800	◯20,800	◯25,500	◯25,500	(受)21,000	(受)27,200
電圧タップ(V)		100	200	100	200	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	3.4以下	1.7以下	6.8以下	3.4以下	2.8	1.7以下
	安定時	3.4	1.7	6.8	3.4	1.75(1.1)	1.7(0.92)
	無負荷時	3.4以下	1.7以下	6.8以下	3.4以下	1.75以下	1.7以下
入力電力(W)		333	333	635	635	330(218)	333(180)
二次電圧(V)		210	210	298	298	—(215)	210
二次短絡電流(A)		3.8	3.8	3.8	3.8	4.1(2.5)	3.8
質量(重量)(kg)		7.5	7.5	9.2	9.2	7.4	8.0
収納可能ポール内径		φ130	φ130	φ130	φ130	φ130	φ130
寸法(mm)	全長	340	340	420	420	380	420
	取付長	305	305	385	385	345	385
	有効長	270	270	350	350	310	350
	巾	108	108	108	108	108	108
	高さ	111	111	111	111	111	111
	取付脚高さ	10	10	10	10	10	10
取付穴		—φ10	—φ10	—φ10	—φ10	—φ10	—φ10
備考						( )内の数値は調光時の定格	

●口出し線は安定器外約250㎜出ています。

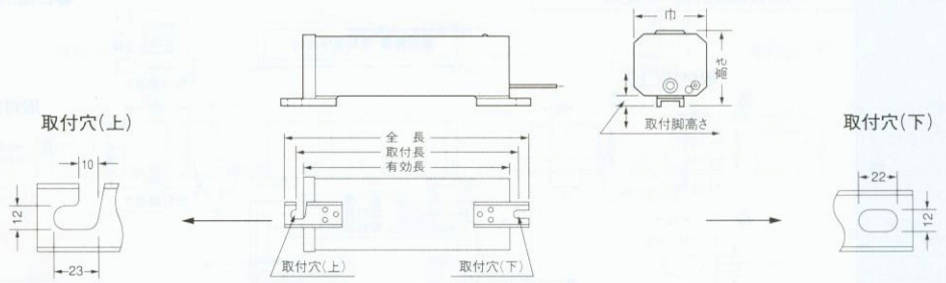

(単位㎜)

在庫区分:無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。) ◯…工場在庫品 (受)…受注品 /★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●400W水銀灯特性表

種別		蛍光水銀灯	パナホワイト水銀灯	蛍光水銀灯調光用
定格ランプ電力(W)		400	400	400
品名		HF400X	HF400X・W	HF400X-D
ご注文品番		YL04007	YL04002	YL04027
標準価格		◯6,100	◯6,800	◯6,100
寸法(口金)			 ●口金E39 ●260g	
ビーム角(度)		—	—	—
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130
	ランプ電流(A)	3.3	3.3	3.3
	全光束(lm)	22000	22000	21000
	ビーム光束(lm)	—	—	—
	中心光度(cd)	—	—	—
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ご注意:1121頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1122頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●定電力型(4002CA/B-8G)は、定格電圧の±10%の範囲まで使用できます。
工場や大型電気設備のある所におすすめします。

●400W用安定器特性表

注)速結端子台付HID安定器は屋内専用ですので屋外や湿気の多いポール内では使用できません。なお特長等については1122頁をご参照ください。

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		400W								
安定器種類		一般型				一般型(屋内専用・速結端子台付)		定電力型		
力率		低力率		高力率		高力率		高力率		
定格電源電圧(V)		100	200	100	200	100	200	100	200	
品名		4001LA/B-12G	4002MA/B-13G	4001HA/B-12G	4002HA/B-13G	—	—	4001CA/B-8G	4002CA/B-8G	
ご注文品番		YZ40111 038 138	YZ40121 239 339	YZ40111 438 538	YZ40121 432 532	YB94011 41 51	YB94012 42 52	YZ40115 433 533	YZ40125 433 533	
標準価格		◯13,700	◯10,300	◯20,400	◯15,700	(受)28,700	◯22,900	◯24,100	◯24,100	
電圧タップ(V)		100	200	100	200	100	200	100	200	
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	
入力電流(A)	始動時	12.5	5.7	8.7	4.0	8.7	4.0	4.6以下	2.3以下	
	安定時	7.2	3.3	4.6	2.3	4.6	2.3	4.6	2.3	
	無負荷時	7.2以下	0	4.6以下	2.3以下	4.6以下	2.3以下	4.6以下	2.3以下	
入力電力(W)		425	415	425	415	425	415	435	435	
二次電圧(V)		210	—	210	—	210	—	210	210	
二次短絡電流(A)		5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0	
質量(重量)(kg)		6.1	3.2	6.6	3.3	10.4	4.9	9.0	9.0	
収納可能ポール内径		φ105	φ93	φ105	φ93	収納不可	収納不可	φ130	φ130	
寸法(mm)	全長	270	220	380	250	520	380	380	380	
	取付長	245	200	355	230	485	355	345	345	
	有効長	220	170	330	200	450	330	310	310	
	巾	86	77	86	77	108	86	108	108	
	高さ	85	77	85	77	111	85	111	111	
	取付脚高さ	10	10	10	10	10	10	10	10	
取付穴		Ⓑ−φ8	Ⓐ−φ8	Ⓑ−φ8	Ⓐ−φ8	Ⓒ−φ10	Ⓑ−φ8	Ⓒ−φ10	Ⓒ−φ10	
備考		●口出し線は安定器外約250㎜出ています。								

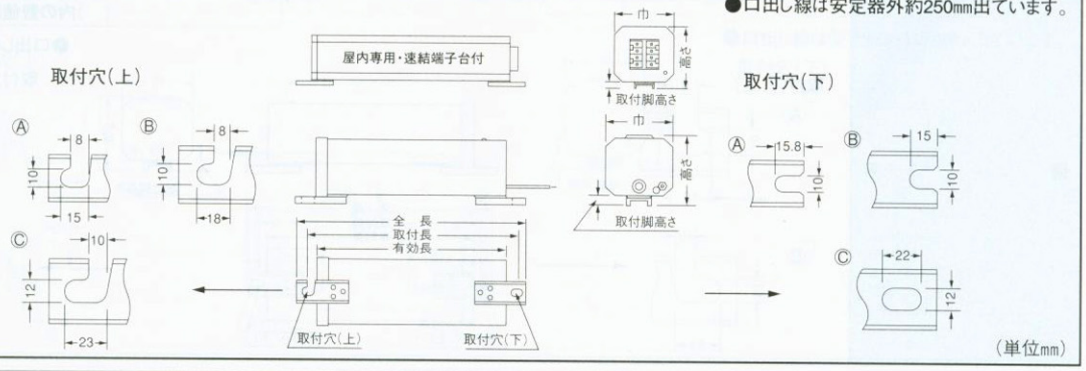

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

●400W水銀灯特性表

種別		透明水銀灯	蛍光水銀灯リフレクタ形
定格ランプ電力(W)		400	400
品名		H400	HRF400X
ご注文品番		YL04000	YL04057
標準価格		◯5,400	◯6,800
寸法(口金)			
ビーム角(度)		—	130
初特性	ランプ電圧(V)	130	130
	ランプ電流(A)	3.3	3.3
	全光束(lm)	20500	15500
	ビーム光束(lm)	—	12900
	中心光度(cd)	—	4000
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
●ご注意:1121頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1122頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●400W用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		400W			400W調光用		
安定器種類		低始動電流型	直列定電力型(2灯用)		調光用一般型	調光用定電力型	
力率		高力率	高力率		高力率	高力率	
定格電源電圧(V)		200	100	200	200	200	
品名		4002TA/B-13G	4001SCA/B-4G	4002SCA/B-4G	4002HA/B-2GD	4002CA/B-8GD	
ご注文品番		YZ40124 433/533	YZ40216 432/532	YZ40226 432/532	YZ40121 433/533	YZ40125 432/532	
標準価格		◯18,700	◯29,900	◯29,900	(受)23,600	(受)32,000	
電圧タップ(V)		200	100	200	200	200	
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50	
入力電流(A)	始動時	2.6	8.8以下	4.4以下	4.0	2.3以下	
	安定時	2.25	8.8	4.4	2.3(1.45)	2.3(1.3)	
	無負荷時	3.2	8.8以下	4.4以下	2.3以下	2.3以下	
入力電力(W)		415	840	840	430(285)	435(250)	
二次電圧(V)		—	298	298	—(210)	210	
二次短絡電流(A)		5.7	5.0	5.0	5.7(3.4)	5.0	
質量(重量)(kg)		3.8	12	12	8.6	9.8	
収納可能ポール内径		φ93	φ130	φ130	φ130	φ130	
寸法(mm)	全長	310	420	420	380	470	
	取付長	290	385	385	345	435	
	有効長	260	350	350	310	400	
	巾	77	108	108	108	108	
	高さ	77	111	111	111	111	
	取付脚高さ	10	10	10	10	10	
取付穴		Ⓐ—φ8	Ⓒ—φ10	Ⓒ—φ10	Ⓒ—φ10	Ⓒ—φ10	
備考					( )内の数値は調光時の定格		

●口出し線は安定器外約250mm出ています。

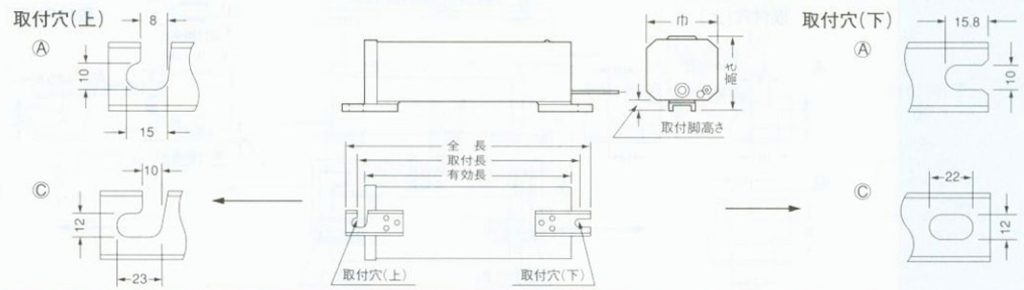

(単位mm)

在庫区分:無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。) ◯…工場在庫品 (受)…受注品 /★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●700W水銀灯特性表

種別		蛍光水銀灯	蛍光水銀灯調光用	パナホワイト水銀灯	透明水銀灯	蛍光水銀灯リフレクタ形
定格ランプ電力(W)		700	700	700	700	700
品名		HF700X	HF700X・D	HF700X・W	H700	HRF700X
ご注文品番		YL07007	YL07027	YL07002	YL07000	YL07057
標準価格		○10,700	㊐10,700	○11,900	○9,500	○15,000
寸法(口金)		φ140, 240, 360, ●口金E39, ●360g				φ280, 425, ●口金E39, ●950g
ビーム角(度)		—	—	—	—	130
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130	130	130
	ランプ電流(A)	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
	全光束(lm)	41000	40000	41000	38000	29500
	ビーム光束(lm)	—	—	—	—	25000
	中心光度(cd)	—	—	—	—	8000
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000	12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
●ご注意:1121頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1122頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●定電力型(7002CA/B-8G)は、定格電圧の±10%の範囲まで使用できます。
工場や大型電気設備のある所におすすめします。

●700W用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		700W				
安定器種類		一般型		定電力型	低始動電流型	直列定電力型
力率		高力率		高力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)		100	200	200	200	200
品名		7001HA/B-5G	7002HA/B-11G	7002CA/B-8G	7002TA/B-11G	7002SCA/B-4G
ご注文品番		YZ70111 431/531	YZ70121 438/538	YZ70125 423/523	YZ70124 432/532	YZ70226 432/532
標準価格		○34,500	○23,600	○39,000	○32,500	㊐51,000
電圧タップ(V)		100	200	200	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	13.0	6.8	4.0以下	4.6	7.8以下
	安定時	8.2	4.0	4.0	3.8	7.8
	無負荷時	8.6	4.0以下	4.0以下	5.0	7.8以下
入力電力(W)		760	730	760	730	1485
二次電圧(V)		210	—	220	—	298
二次短絡電流(A)		10.5	9.5	9.0	9.5	9.5
質量(重量)(kg)		15	6.8	15	7.1	20
収納可能ポール内径		φ155	φ130	φ155	φ130	φ180
寸法(mm)	全長	420	310	420	340	470
	取付長	390	275	390	305	440
	有効長	350	240	350	270	400
	巾	125	108	125	108	148
	高さ	134	111	134	111	144
	取付脚高さ	15	10	15	10	15
取付穴		Ⓓ−φ10	Ⓒ−φ10	Ⓓ−φ10	Ⓒ−φ10	Ⓓ−φ10
備考		取付穴(上) Ⓒ 10, 12, 23 / Ⓓ 10, 12, 23	全長 取付長 有効長 巾 高さ 取付脚高さ 取付穴(上) 取付穴(下)		●口出し線は安定器外約250mm出ています。 取付穴(下) Ⓒ 22, 12 / Ⓓ 12, 22	

(単位mm)

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

●1000W水銀灯特性表

●調光用にも使用できます。

種別		蛍光水銀灯	パナホワイト水銀灯	透明水銀灯	蛍光水銀灯リフレクタ形
定格ランプ電力(W)		1000	1000	1000	1000
品名		HF1000X	HF1000X・W	H1000	HRF1000X
ご注文品番		YL10007	YL10002	YL10000	YL10057
標準価格		◯14,800	◯16,700	◯13,500	◯18,200
寸法(口金)					
ビーム角(度)		—	—	—	130
初特性	ランプ電圧(V)	130	130	130	130
	ランプ電流(A)	8.3	8.3	8.3	8.3
	全光束(lm)	59500	59500	55000	42500
	ビーム光束(lm)	—	—	—	35000
	中心光度(cd)	—	—	—	11000
定格寿命(平均寿命)(h)		12000	12000	12000	12000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●ビーム角は中心光度の1/2の光度方向と光軸との角度の2倍の角度を示します。
●ビーム光束はビーム角内の光束を示します。
●ご注意:1121頁の、ランプ使用上の制限事項・ランプ使用上のご注意をお読みください。
1122頁の、安定器使用上のご注意をお読みください。
●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●定電力型(10002CA/B-8G)は、定格電圧の±10%の範囲まで使用できます。工場や大型電気設備のある所におすすめします。

●1000W用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		1000W			
安定器種類		一般型	定電力型	低始動電流型	低始動電流型(接続ボックス付・ステンレス製)
力率		高力率	高力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)		200	200	200	200
品名		10002HA/B-11G	10002CA/B-8G	10002TA/B-11G	10002TA/B-11GJ
ご注文品番		YZ01121 438/538	YZ01125 425/525	YZ01124 432/532	YZ01124 433/533
標準価格		◯28,500	㊐52,000	㊐37,500	㊐52,000
電圧タップ(V)		200	200	200	200
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	9.4	5.7以下	6.7	6.7
	安定時	5.7	5.7	5.4	5.4
	無負荷時	5.7以下	5.7以下	6.9	6.9
入力電力(W)		1030	1090	1030	1030
二次電圧(V)		—	220	—	—
二次短絡電流(A)		13.0	13.7	13.0	13.0
質量(重量)(kg)		8.4	20	9.0	9.3
収納可能ポール内径		φ130	φ180	φ130	収納不可
寸法(mm)	全長	340	470	380	470
	取付長	305	440	345	435
	有効長	270	400	310	400
	巾	108	148	108	108
	高さ	111	144	111	111
	取付脚高さ	10	15	10	10
取付穴		Ⓒ−φ10	Ⓓ−φ10	Ⓒ−φ10	φ10
備考		●口出し線は安定器外約250mm出ています。 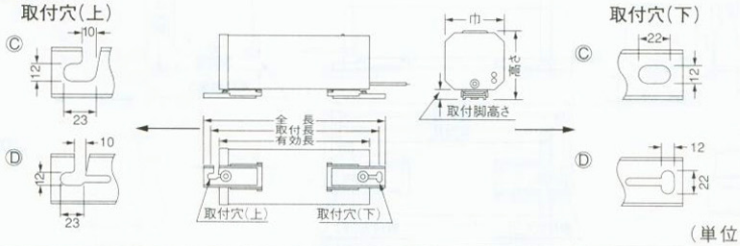 (単位mm)			 (単位mm)

在庫区分:無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。) ◯…工場在庫品 ㊐…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

バラストレス水銀灯

安定器の働きをするバラストフィラメントをランプに内蔵した水銀灯で安定器は不要です。

旧カタログ

特　長

1.カクテル光を放ちます。
水銀灯の青みがかった光と電球の暖かみのある光をミックスしたカクテル光を放ちます。
2.安定器は不要です。
安定器の働きをするバラストフィラメントをランプに内蔵していますので、安定器は不要です。
3.シンプルな球形バルブ(パナボールの場合)パナボール電球(φ95㎜)と同じまるいバルブ。装飾と照明を兼ねた優美なスタイルです。
4.点灯後、スグ明るくなります。
スイッチ「ON」と同時にフィラメントが明るくなり、数分間で安定します。
5.点灯方向も自由
点灯方向の制限はありません。

●ランプの構造

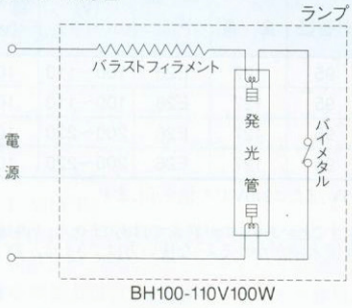

BH100-110V100W

●始動特性(BH100-110V100W)

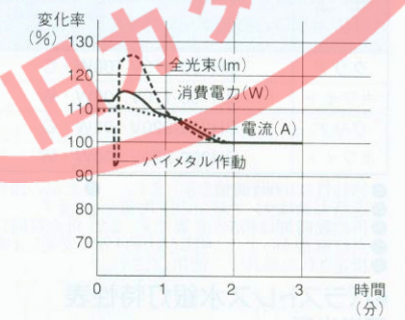

●分光分布(バラストレス水銀灯)

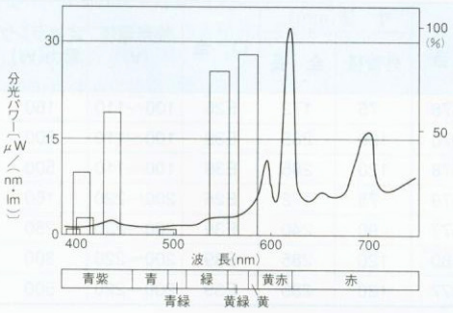

用　途

●仮設展示場・ショウルーム・催事場・門灯・庭園の照明。
●看板照明、工事現場の照明。

■バラストレス水銀灯の商品構成

●定格寿命(平均寿命)は5.5時間点灯、0.5時間消灯の連続繰り返し条件でのランプ寿命の平均値を示します。

種別				特長	用途	ランプW数構成(W)	使用電圧 100〜110V	使用電圧 200〜220V	色温度K(標準値)	平均演色評価数(Ra)(標準値)	定格寿命(平均寿命)(h)
バラストレス水銀灯	パナボール水銀灯	透明形	透明形の例 	●球形バルブに水銀灯の青味の強い光を放つ発光管と暖かみのある光色の電球フィラメントの2つを内蔵した光源です。 ●バラストレス形ですから、安定器が不要で簡単に使用できます。	●店舗・ホテルなどのインテリア照明 ●門灯・庭園灯などに	100	●	●	3700	49	6000
		蛍光形				100	●	●	3700	49	6000
	バラストレス水銀灯	蛍光形		●安定器の働きをするバラストフィラメントを内蔵した水銀灯です。このため、安定器が不要で、直接電源に接続して使用でき、しかも、点灯後、短時間に所定の明るさが得られます。 ●光色はフィラメントから発する光と、水銀灯発光管より発する光、バルブ内面に塗布された蛍光物質による光のカクテル光が得られます。 ●バラストレス水銀灯(蛍光形500W)特性・色温度(3700K)・平均演色評価数(Ra49)	●仮設展示場、ショウルームの照明	160	●	●	3700	49	6000
						250	—	●	3700	49	9000
						300	●	●	3700	49	9000
						500	●	●	3700	49	9000
		リフレクタ形				160	●	●	3700	49	6000
						250	—	●	3700	49	9000
						300	●	●	3700	49	9000
						500	—	●	3700	49	9000

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

●パナボール水銀灯〈バラストレス形〉特性表

バルブ仕上	品名	ご注文品番	寸法(mm) 外管径	寸法(mm) 全長	口金	使用電圧(V)	定格ランプ電力(W)	初特性 ランプ電流 始動時(A)	初特性 ランプ電流 安定時(A)	初特性 全光束(lm)	定格寿命(平均寿命)(h)	標準価格
クリア	BH100-110V 100W・C	YL01070	95	127	E26	100～110	100	1.15	1.02	1090	6000	○4,000
ホワイト	BH100-110V 100W・W	YL01071	95	127	E26	100～110	100	1.15	1.02	950	6000	○4,100
クリア	BH200-220V 100W・C	YL01072	95	127	E26	200～220	100	0.6	0.5	1090	6000	○3,600
ホワイト	BH200-220V 100W・W	YL01073	95	127	E26	200～220	100	0.6	0.5	950	6000	○3,700

●初特性は100時間値を示します。 ●上記の諸特性は試験電圧105V、または210Vでの値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●再始動時間は約5分必要です。また、再点灯時に数回点滅を繰り返すことがありますが異常ではありません。(再始動時間は器具に組み込みますと若干長くなります。)
●点灯直後からすぐに明るくなり約3分で安定します。 ●バルブに直接水滴がかかるような使い方はできませんので、必ず防水構造の器具でご使用ください。
●指定された器具でご使用ください。

●バラストレス水銀灯特性表

■蛍光形

種別	品名	ご注文品番	寸法(mm) 外管径	寸法(mm) 全長	口金	使用電圧(V)	定格ランプ電力(W)	初特性 ランプ電流(A)始動時	初特性 ランプ電流(A)安定時	初特性 全光束(lm)	定格寿命(平均寿命)(h)	標準価格
蛍光形	BHF 100-110V160W	YL01678	75	172	E26	100～110	160	1.9	1.6	2100	6000	○4,000
	BHF 100-110V300W-4	YL03070	120	285	E39	100～110	300	3.7	3.0	5700	9000	○6,000
	BHF 100-110V500W	YL05078	120	285	E39	100～110	500	6.9	5.1	11400	9000	○9,200
	BHF 200-220V160W	YL01679	75	172	E26	200～220	160	0.9	0.8	2500	6000	○3,600
	BHF 200-220V250W	YL02577	90	240	E39	200～220	250	1.55	1.26	4700	9000	○5,500
	BHF 200-220V300W-4	YL03080	120	285	E39	200～220	300	2.0	1.6	6300	9000	○5,700
	BHF 200-220V500W	YL05077	120	285	E39	200～220	500	3.6	2.5	12800	9000	○8,500

■リフレクタ形

品名	ご注文品番	寸法(mm) 外管径	寸法(mm) 全長	口金	使用電圧(V)	定格ランプ電力(W)	ビーム角(度)	初特性 ランプ電流(A)始動時	初特性 ランプ電流(A)安定時	初特性 全光束(lm)	初特性 ビーム光束(lm)	初特性 中心光度(cd)	定格寿命(平均寿命)(h)	標準価格
BHRF 100-110V160W	YL01688	120	157	E26	100～110	160	120	1.9	1.6	1400	1200	450	6000	○5,000
BHRF 100-110V300W	YL03088	160	236	E39	100～110	300	130	3.7	3.0	3700	3000	1000	9000	○8,100
BHRF 200-220V160W	YL01689	120	157	E26	200～220	160	120	0.9	0.8	1500	1250	500	6000	○4,500
BHRF 200-220V250W	YL02587	135	212	E39	200～220	250	120	1.55	1.26	3000	2200	940	9000	○6,400
BHRF 200-220V300W	YL03089	160	236	E39	200～220	300	130	2.0	1.6	4100	3300	1100	9000	○7,800
BHRF 200-220V500W	YL05087	183	305	E39	200～220	500	130	3.6	2.5	8500	6800	2300	9000	○9,900

●初特性は100時間値を示します。 ●上記の諸特性は試験電圧105V、または210Vでの値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●点灯直後からすぐに明るくなり約3分で安定します。 ●再始動時間は約5分です。
●ランプから近距離のところで、長時間作業をしたり、ランプを直視することは、さけてください。日焼けをしたり、目を痛める場合があります。
●蛍光形は、バルブに直接水がかかるような使い方はできませんので、防水型の器具でご使用ください。
●リフレクタ形をホルダで使用する場合、160W、250W、300Wは白熱レフホルダで、500Wは、水銀レフホルダでご使用ください。

バラストレス水銀灯の注意事項

●安定器のついた器具では使用できません。
●調光使用はできません。
●電源スイッチ投入直後は、フィラメントが光るので、電球とほぼ同じような光色をしています。
●点灯中もフィラメントが光っていますので、口金側とトップ側では色が違って見えます。
●再点灯時に数回点滅を繰り返すことがありますが異常ではありません。
●点灯方向の異なる器具(BUとBD)で同時に点灯すると、光色が変わりますので、こうしたお使いかたはお避けください。
●他の一般形水銀灯と併用すると光色が異なって見えますので、均質な照明光が欲しい場所での使用はご注意ください。

在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。) ○…工場在庫品 (受)…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ダブルアーク（水銀ランプ+高圧ナトリウムランプ）

1つのバルブ内に2色の発光管を収めた2光色発光形HIDランプです。

ダブルアークとは

1つのバルブ内に、水銀ランプと高圧ナトリウムランプの2本の発光管を内蔵しております。専用の安定器と組み合わせ、安定器の制御線を入切するだけで、水銀ランプと高圧ナトリウムランプの発光管が切替え点灯します。水銀ランプは4100K(白色)、高圧ナトリウムランプは2100K(黄赤色)ですから、被照射空間の雰囲気を変えるのに最適なランプです。

■ダブルアークランプ

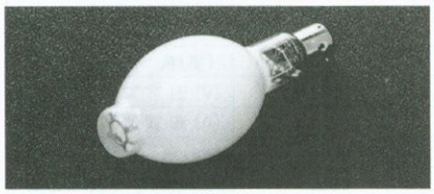

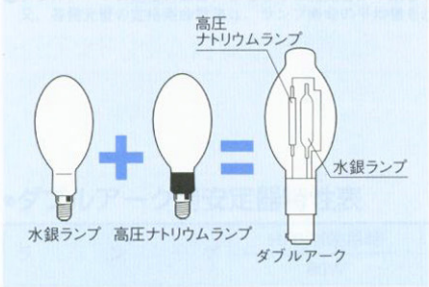

特　長

- 水銀ランプと高圧ナトリウムランプの2つの異なる発光管を1つの外球内に収め、スイッチ操作によって、それぞれ切替え点灯ができます。水銀ランプによる涼色雰囲気と高圧ナトリウムランプによる暖色雰囲気が簡単に切替え演出できます。
- 高圧ナトリウムランプに切替え点灯すれば少ない電力で水銀ランプと同じ明るさが得られ、省電力になります。
- 季節によって、2つの光色を簡単に変化させる照明演出が、少ないイニシャルコストで実現します。
- 照明器具は、口金部がダブルアーク専用となるため、専用器具をご使用いただきます。
- 安定器はダブルアーク専用安定器をご使用いただきます。また、2つの光色を発光しますが、安定器は1つで済みます。
- 点灯方向は、任意に設定できます。

用　途

多様な制御で光の変化を演出します。例えば、季節・曜日ごとに年間スケジュールに従って光色変化させたりするなど、多様な制御で照明演出が楽しめます。

注）1日のうちで時間帯によって切替点灯する場合切替時に再始動まで数分～数十分かかるため、その間暗闇が続きますので、使い方には十分注意してください。

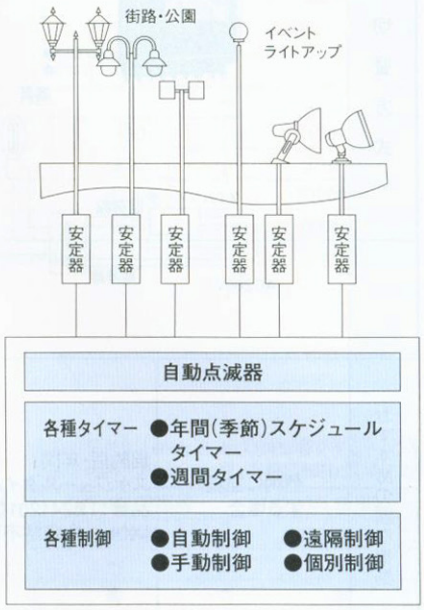

■ダブルアークの商品構成

種別		ランプW数構成(W)(水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ)	一般型バルブ(拡散形)	色温度(K)(標準値)(水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ)	平均演色評価数(Ra)(標準値)(水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ)	定格寿命(平均寿命)(h)(水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ)	適合安定器 専用安定器 ダブルアーク
ダブルアーク	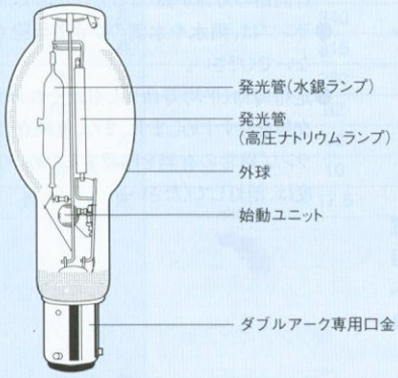	80/50	●	4100/2100	40/25	6500/6500	●
		200/110	●	4100/2100	40/25	9000/9000	●
		400/220	●	4100/2100	40/25	9000/9000	●

※定格寿命(平均寿命)について…2つのうちどちらかの発光管が不点となれば、ダブルアークとしての機能がなくなるため、それぞれの発光管ごとに寿命を定めています。
又、各発光管を1:1の割合で使用すれば、9000＋9000＝18000時間の寿命となりますが、1:2の割合で使用すれば、片側のランプが9000時間で寿命になった時、他方のランプは4500時間しか経過していない為、9000＋4500＝13500時間の寿命となります。

注）●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

■切替スイッチの例

用途	季節毎or曜日毎にタイマーで点灯切替する場合		手動で点灯切替する場合
切替方式	 		
おすすめの制御機器	盤内に設置する場合	協約型・年間スケジュールタイムスイッチ 品番：TB241201など （ポール内収納不可）	スナップスイッチ HBブレーカーなど 品番：BS2021など （ポール内収納不可）

ランプと安定器の構成図

専用安定器一台で制御線により点灯する発光管（水銀ランプまたは高圧ナトリウムランプ）を操作できます。

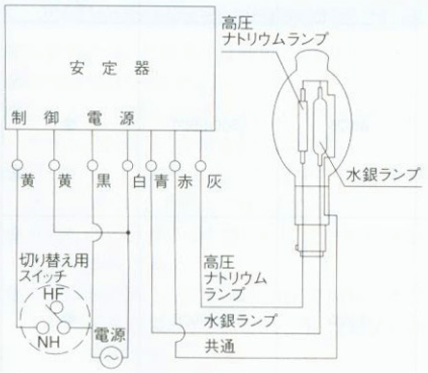

ダブルアークランプ安定器使用上のご注意

- ダブルアークランプは、適合する専用安定器でご使用ください。
- 電源電圧は、安定器の定格電圧の6％以内でご使用ください。垂直点灯以外の場合は±5％の範囲内でご使用ください。安定器からランプまでの管灯回路（安定器2次側）の配線長は、延長25m以下となるようにしてください。
- 周囲温度は−5℃～＋40℃の範囲でご使用ください。
- 5％以上の急激な電圧の降下があるときは、ランプの立ち消えが起こることがあります。
- ランプはガラス製品ですから、強い衝撃を与えたり、キズをつけたりしないでください。
- ランプの取付、保守交換の時は、感電防止のため、必ず電源を切ってください。
- ランプのガラス球が破損したときは、ただちに電源を切り、使用を中止してください。そのまま使用しますと、発光管からでる紫外線によって人体への障害があり得ます。また破損落下などの危険があります。
- 点灯後、明るさが安定するまでの時間は、水銀ランプ側は3～6分、高圧ナトリウム側が5～10分かかりますが、寒冷、強風などによりこれよりやや長くなることがあります。
- 片方の発光管から別の発光管に切替え点灯した直後、始動までに数分～数十分を要します。
- 点滅操作を頻繁に繰り返す場所で使用される場合、短寿命や光束の低下の原因となることがあります。
- ランプは不点灯になったときはそのまま放置しないで電源を切り、ランプの交換をしてください。長い間、放置しているとパルスによって安定器や点灯回路の寿命が短くなる恐れがあります。
- ランプは、雨水や水滴のかかる状態では使用しないでください。
- 定格寿命（平均寿命）もしくは、それ以前のランプ交換をおすすめします。また、連続点灯の場合、ランプ異常の有無を確認するため、一週間に一度は、消灯してください。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●ダブルアーク特性表

種別		蛍光形					
定格ランプ電力(W)		HF80X使用時	NH50F使用時	HF200X使用時	NH110FL使用時	HF400X使用時	NH220FL使用時
		80	50	200	110	400	220
品名		HNH8/5F		HNH20/11LF		HNH40/22LF	
ご注文品番		YL00809		YL02009		YL04009	
標準価格		㊎15,000		㊎19,800		㊎25,500	
寸法(口金)		 ●口金B40d/45 ●140g		 ●口金B40d/45 ●230g		 ●口金B40d/45 ●330g	
ビーム角(度)		—		—		—	
初特性	ランプ電圧(V)	115	85	120	115	130	130
	ランプ電流(A)	0.81	0.76	1.90	1.15	3.30	2.10
	全光束(lm)	2700	3000	8000	8000	20000	20000
定格寿命(平均寿命)(h)		6500	6500	9000	9000	9000	9000

●ダブルアークの定格寿命は、どちらかの発光管が不点となればダブルアークとしての機能がなくなるので、発光管ごとに寿命を定めています。
又、各発光管の定格寿命数値は、ランプ寿命の平均値を示しています。

●ダブルアーク用安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		HF80X使用時	NH50F使用時	HF200X使用時	NH110FL使用時	HF400X使用時	NH220FL使用時
		80W	50W	200W	110W	400W	220W
安定器種類		一般型		一般型		一般型	
力率		高力率		高力率		高力率	
定格電源電圧(V)		200		200		200	
品名		HNH8/5 2HA/B-1		HNH20/11 2HA/B-1		HNH40/22 2HA/B-1	
ご注文品番		YZ08127 $^{430}_{530}$		YZ20127 $^{430}_{530}$		YZ40127 $^{430}_{530}$	
標準価格		㊎29,800		㊎31,800		㊎44,000	
入力電圧(V)		200		200		200	
定格周波数(Hz)		60/50		60/50		60/50	
入力電流(A)	始動時	0.60	0.35	1.90	0.90	4.00	1.80
	安定時	0.50	0.35	1.20	0.65	2.30	1.25
	無負荷時	0.60	0.60	1.00	1.00	1.50	1.50
入力電力(W)		95	65	215	125	420	240
二次電圧(V)		—	—	—	—	—	—
二次短絡電流(A)		1.2	1.0	3.0	1.7	5.7	3.5
質量(重量)(kg)		5.5		5.5		8.0	
収納可能ポール内径		φ120		φ120		φ155	
寸法(mm)	全長	340		380		425	
	取付長	315		355		395	
	有効長	280		320		355	
	巾	82		82		112	
	高さ	92		92		112	
	取付脚高さ	10		10		10	
取付穴		17.5		17.5		20.5	
備考		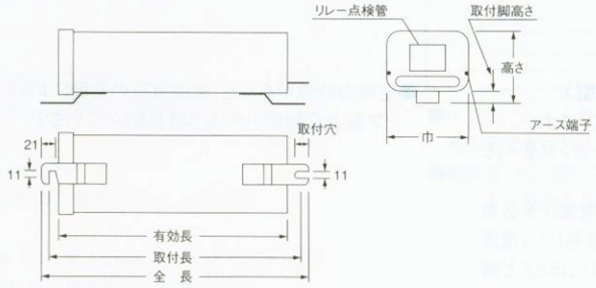					

(単位mm)

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

低圧ナトリウム灯

※商品名は'95年より"スーパーナトリウム灯"から"低圧ナトリウム灯"に変更しました。

旧カタログ

低圧ナトリウム灯

●低圧ナトリウム灯は、低圧ナトリウム蒸気中の放電により発生する589nm(D線)の光を利用した低輝度の放電灯です。
●低圧ナトリウム灯のランプ効率は、発光管内のナトリウム蒸気圧が約0.5Paのとき、(発光管壁温度が260℃のとき)に最高の値となります。
●この最高の効率を維持するため、外管内を真空にし、かつ外管内面に赤外線反射膜を塗布して熱損失を少なくしています。このため実用光源中最高の効率を発揮します。
●低圧ナトリウム灯の光は、主として589nmのオレンジイエローの単色光となり、物体がシャープに見え、透視性が優れています。

(N×55)



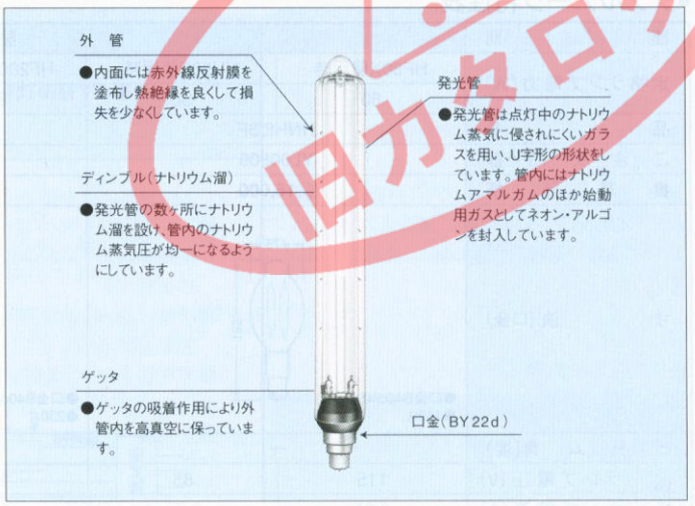

特　長

●実用光源中最高のランプ効率を有しています。NX180で175 lm/Wと、水銀灯の3倍以上のランプ効率を有しています。
●オレンジイエローの単色光のため、色収差を起こさず物体をシャープに見ることができます。
●煙霧中の透視性が優れています。
●照明光源の中で最も紫外線が少ない。

●低圧ナトリウム灯

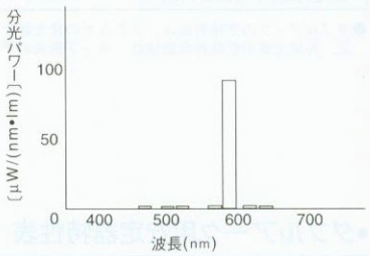

用　途

●トンネル照明
●道路照明
●保安灯

●光束維持率曲線

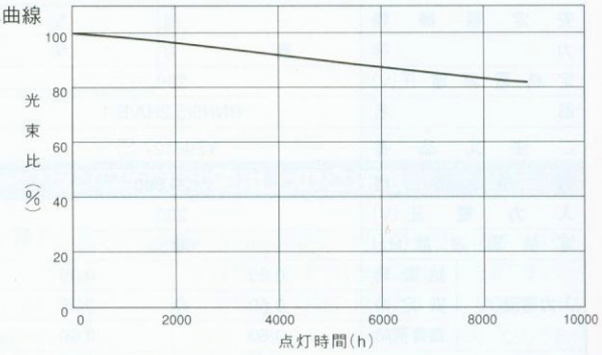

〈省電力型〉

■低圧ナトリウム灯用安定器(進相型)

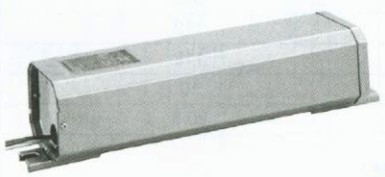

●回路図



■低圧ナトリウム灯用安定器(進相型)

●従来品に比べて省電力型となっています。
●安定器の基本回路は、定電力型(コンスター)と同じ進相回路です。
●この為、始動時に比較的高い二次電圧を必要とする低圧ナトリウム灯の始動を容易にし、電源が瞬時停電しても電源が復帰すると、ほとんど瞬時に再始動します。
●定電力特性がある為、電源電圧の変動によるランプ電力変動が小さくなる特長をもっています。

■低圧ナトリウム灯の互換性について

低圧ナトリウム灯〈NX形〉は、従来のSOI形・SOX形のランプが使用されている設備の補修用としても使用できます。
次のような対応ワットの互換性があります。

従来低圧ナトリウム灯	現行低圧ナトリウム灯
SOX40・SOI60	→ NX35
SOX60・SOI85	→ NX55
SOX100・SOI140	→ NX90
SOX150・SOI200	→ NX135
SOX200	→ NX180

■ランプと安定器の互換性について　○:有

ランプ / 安定器	新ランプ NX	旧ランプ SOX,SOI
(現)進相型 安定器	○	×
(旧)安定器 (トランス式)	○	○

在庫区分：無印…物流センター在庫品(原則として各地の物流センターに在庫しています。)　○…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

●低圧ナトリウム灯特性表

●定格寿命(平均寿命)は5.5時間点灯、0.5時間消灯の連続繰り返し条件での平均値を示します。

定格ランプ電力(W)		35	55	90	135	180
品名		NX35	NX55	NX90	NX135	NX180
ご注文品番		YR03530	YR05530	YR09030	YR13530	YR18030
標準価格		◯8,300	◯10,300	◯13,800	◯20,200	◯29,800
寸法(mm)	外管径	51	51	65	65	65
	全長	300	415	518	765	1110
口金		BY22d	BY22d	BY22d	BY22d	BY22d
初特性	ランプ電圧(V)	70	105	115	160	245
	ランプ電流(A)	0.60	0.59	0.92	0.92	0.88
	全光束(lm)	4600	7600	12500	21500	31500
点灯方向範囲		水平$^{+20^\circ}_{-90^\circ}$		水平±20°		
定格寿命(平均寿命)(h)		9000	9000	9000	9000	9000

●初特性は100時間値を示します。
●定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。
●点灯方向の制限があります。

(点灯方向の制限)



NX35、NX55



NX90、NX135、NX180

●安定器は、電圧違い、防湿型・ステンレス製も特注対応致します。

●道路公団仕様の器具内用安定器もありますので、別途ご指定ください。

●低圧ナトリウム灯安定器特性表

(品名欄のAは60Hz用・Bは50Hz用です。
品番欄の上段は60Hz用・下段は50Hz用です。)

ランプ		35W	55W	90W	135W	180W
安定器種類		進相型	進相型	進相型	進相型	進相型
力率		高力率	高力率	高力率	高力率	高力率
定格電源電圧(V)		100,200兼用	100,200兼用	100,200兼用	100,200兼用	100,200兼用
品名		YQ35½CA/B-9G	YQ55½CA/B-9G	YQ90½CA/B-7G	YQ135½CA/B-7G	YQ180½CA/B-7G
ご注文品番		YQ03125 $^{424}_{524}$	YQ05125 $^{424}_{524}$	YQ09125 $^{423}_{523}$	YQ13125 $^{423}_{523}$	YQ18125 $^{423}_{523}$
標準価格		㊎17,100	㊎17,900	㊎20,400	㊎26,700	㊎28,100
電圧タップ(V)		100,(200)	100,(200)	100,(200)	100,(200)	100,(200)
定格周波数(Hz)		60/50	60/50	60/50	60/50	60/50
入力電流(A)	始動時	0.6(0.3)	0.9(0.45)	1.36(0.68)	1.9(0.95)	2.5(1.25)
	安定時	0.56(0.28)	0.78(0.39)	1.26(0.63)	1.66(0.83)	2.2(1.1)
	無負荷時	0.84(0.42)	1.1(0.55)	1.7(0.85)	2.2(1.1)	3.2(1.6)
入力電力(W)		50	70	120	160	215
二次電圧(V)		340	420	420	500	590
二次短絡電流(A)		0.66	0.66	0.98	0.98	0.98
質量(重量)(kg)		4.3	4.3	6.5	11	11
収納可能ポール内径		φ93	φ93	φ105	φ130	φ130
寸法(mm)	全長	350	350	380	420	420
	取付長	330	330	355	385	385
	有効長	300	300	330	350	350
	巾	77	77	86	108	108
	高さ	77	77	85	111	111
	取付脚高さ	10	10	10	10	10
取付穴		φ8	φ8	φ8	φ10	φ10

●口出線は安定器外300㎜出ています。
●安定器は従来品に比べて省電力型になっています。

〈ランプ・安定器ご使用上の注意〉

●2次電圧が300Vをこえている為、インターロック付ソケットを使用する必要があります。
●電源電圧に合ったタップをお使いください。
(その際不要となったタップの先端は、完全に絶縁処理をしてください。)
●安定器は、電気設備技術基準に準じて、D種(第三種)接地工事を行なってください。
●電源電圧は定格電圧の±6%の範囲でお使いください。
●安定器は周囲温度40℃以下でご使用ください。
●屋外で使用する場合は、口出線引き出部が下側になるように取り付けてください。
●ポールに安定器を設置する場合は、ポール内の状態をよく確認して取り付けてください。
水分や湿気が多いと、絶縁不良の原因になります。
●水気のある所、湿度の高い所では、防湿型の安定器をご使用ください。
●海岸地域では、ステンレス製ケースの安定器(防湿型もあります)をご使用ください。(受注品)
●〈電気設備技術基準〉解釈第206条をご参照ください。
●ランプの発光管内に封入されているナトリウムと水分が接触すると発火(火花)する可能性があります。
従って、特に、爆発性ガスが存在するところでは、ランプの取扱いや水気にご注意ください。

〈器具での結線例〉

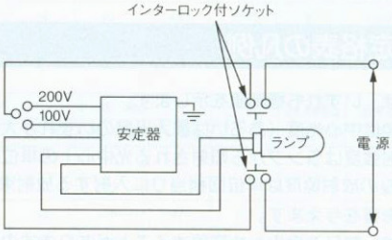

●インターロック付ソケットは、ランプを外すと電源が遮断されます。
●絶縁型の安定器では、インターロック付ソケットを使用する必要はありません。

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●屋外での安定器の取り付けは、口出し線方向が下向きになるように取り付けてください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

電球定格表のポイント

旧カタログ

電球寸法表示の見方

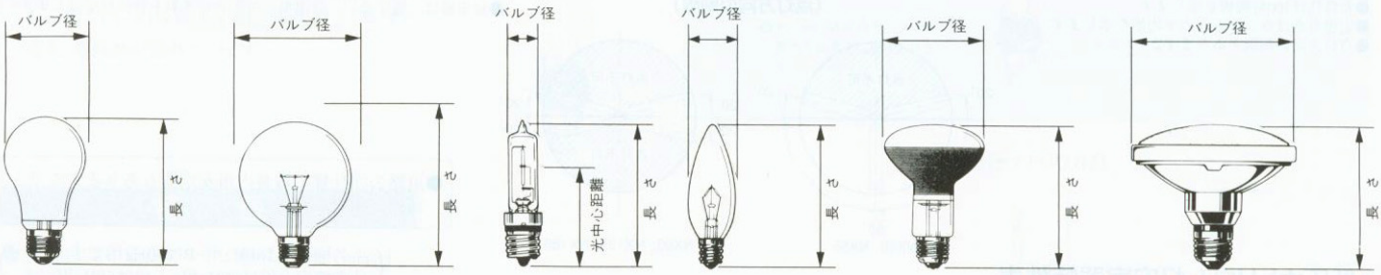

電球品番表示の見方

BF	●ハイビーム電球(散光形)　●カラービーム電球
BS	●ハイビーム電球(集光形)
G	●街灯用電球
GC	●パナボール電球(クリア) ●パナボール電球(シルバボウル形)
GW	●パナボール電球(ホワイト)
K-XF	●アドフラッシュ・点滅電源用
L	●クリア電球　●ソフトサマー電球 ●サイン用カラー電球　●セラミックカラー電球 ●ハイベット用電球
LC	●シャンデリア電球
Ld	●まなびーむ電球　●バンドミラー電球 ●シルバボウル電球
LdE	●ハイソフト電球
LDS	●ミニクリプトン電球　●ミニ電球 ●KTクリプトン電球　●ハイミニ電球
LDS-N	●ネオピュア電球(ミニクリプトン)

LG	●パナボール電球(125ミリ径)
LR	●ミニレフ電球
LW	●シリカ電球　●クリプトン電球
PAR	●ハイビーム電球・PARタイプ
RC	●耐振電球
RF	●レフ電球(ハイランプ)(屋内用/屋外用) ●カラーレフ電球
RFW	●ワイドレフ電球
RS	●ナローレフ電球
XF	●アドフラッシュ・連発発光形・単発発光形
100	●小丸電球
110	●クリア小丸電球　●カラー小丸電球

電球定格表の凡例

- 定格値は、いずれも標準値を示します。
- ビーム角は中心光度（あるいは最大光度のいずれか大きい方）の1/2の光度になる2点と光中心を結ぶ角度を示します。
- 中心放射強度はランプから照射される光中心上の単位立体角当りに放射される放射束で、光中心方向の放射エネルギーの強さを示します。
- 1 lx当りの放射照度は単位面積当りに入射する放射束を1 lx当りの値に換算した数値を示します。この数値の大小が同一照度にした時の照射面の温度上昇の高低に影響を与えます。
- 定格値は、製品改良のため変更することがありますのでご了承ください。

旧カタログ

シリカ電球



シリカ粒子をバルブの内面に静電塗装した電球です。当社クリア電球などとくらべ、まぶしさの少ないソフトな光が得られますので、住宅、店舗、ホテルなどの幅広い分野に使用できます。光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子の採用やフィラメント設計により、明るさ・寿命は同じで消費電力が約3～10%減少する(当社比)節電タイプがあります。

■シリカ電球(E26口金)

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
10形	Lw100V10W	LL001106	160	ホワイト	55	98	E26	10	75	1500
	Lw110V10W	LL001107	180	ホワイト	55	98	E26	10	70	1500
20形	LW100V18W	LL018111	160	ホワイト	55	98	E26	18	170	1500
	Lw100V19W	LL002109	160	ホワイト	55	98	E26	19	170	1500
	Lw110V20W	LL002107	180	ホワイト	55	98	E26	20	165	1500
30形	Lw100V29W	LL003109	160	ホワイト	55	98	E26	29	325	1000
	Lw110V30W	LL003107	180	ホワイト	55	98	E26	30	315	1000
40形	LW100V36W	LL036111	160	ホワイト	55	98	E26	36	485	1000
	Lw100V38W	LL004109	160	ホワイト	55	98	E26	38	485	1000
	Lw110V40W	LL004107	180	ホワイト	55	98	E26	40	470	1000
50形	Lw100V48W	LL005109	160	ホワイト	60	110	E26	48	640	1000
	Lw110V50W	LL005107	180	ホワイト	60	110	E26	50	630	1000
60形	LW100V54W	LL054111	160	ホワイト	60	110	E26	54	810	1000
	Lw100V57W	LL006109	160	ホワイト	60	110	E26	57	810	1000
	Lw110V60W	LL006107	180	ホワイト	60	110	E26	60	790	1000
80形	Lw100V76W	LL008109	190	ホワイト	60	110	E26	76	1160	1000
	Lw110V80W	LL008107	210	ホワイト	60	110	E26	80	1140	1000
100形	LW100V90W	LL090111	190	ホワイト	60	110	E26	90	1520	1000
	Lw100V95W	LL010109	190	ホワイト	60	110	E26	95	1520	1000
	Lw100V100W	LL010106	190	ホワイト	60	110	E26	100	1520	1000
	Lw110V100W	LL010107	210	ホワイト	60	110	E26	100	1500	1000
150形	Lw100V150W	LL015106	430	ホワイト	75	155	E26	150	2400	1000
	Lw110V150W	LL015107	460	ホワイト	75	155	E26	150	2300	1000
200形	Lw100V200W	LL020106	480	ホワイト	75	155	E26	200	3330	1000
	Lw110V200W	LL020107	520	ホワイト	75	155	E26	200	3200	1000

クリア電球



透明なバルブで、キラキラした輝きの強い光が得られる一般照明用の電球です。
キラメキの効果や光の強い刺激を表現する能力に優れていますので、クリスタルカットなどのセードを使用した、シャンデリア・ブラケット・ペンダントなどに使用できます。

■クリア電球(E26口金)

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
10形	L100V10W	LL001121	160	クリア	55	98	E26	10	75	1500
40形	L100V40W	LL004121	160	クリア	55	98	E26	40	490	1000
	L110V40W	LL004120	180	クリア	55	98	E26	40	495	1000
60形	L100V60W	LL006121	160	クリア	60	110	E26	60	820	1000
	L110V60W	LL006120	180	クリア	60	110	E26	60	825	1000
80形	L100V80W	LL008121	190	クリア	60	110	E26	80	1220	1000
	L110V80W	LL008120	210	クリア	60	110	E26	80	1200	1000
100形	L100V100W	LL010121	190	クリア	60	110	E26	100	1600	1000
	L110V100W	LL010120	210	クリア	60	110	E26	100	1580	1000
150形	L100V150W	LL015121	430	クリア	75	155	E26	150	2550	1000
	L110V150W	LL015120	460	クリア	75	155	E26	150	2400	1000
200形	L100V200W	LL020121	480	クリア	75	155	E26	200	3500	1000
	L110V200W	LL020120	520	クリア	75	155	E26	200	3300	1000

注) ●100Vの40形・60形はフィラメントを弓形に張ったCC-9タイプのマウントを採用し、器具のグローブなどに映る導入線の影を少なくしています。

KTクリプトン電球



14mm径の硬質ガラス製のバルブにクリプトンを封入し、当社ミニ電球と比べ高効率／長寿命設計にした電球です。同一ワットの当社クリア電球と比べ約1/5のコンパクト化(体積比)を実現しました。店舗及び住宅用を中心とした、コンパクトで浅形のスポットライト・ダウンライト器具用に適しています。

■KTクリプトン電球(E11口金)

フック

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	寸法(mm) 光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
60形	LDS110V60W・K・T/E11	LL006500	1,000	クリア	14	72	49	E11	60	870	2000
75形	LDS110V75W・K・T/E11	LL007500	1,000	クリア	14	72	49	E11	75	1100	2000
90形	LDS110V90W・K・T/E11	LL090500	1,000	クリア	14	72	49	E11	90	1500	2000

■KTクリプトン電球(E17口金)

フック

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	寸法(mm) 光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
40形	LdS100V40W・K・T	LL004702	1,000	クリア	14	70	47	E17	40	530	2000
	LdS110V40W・K・T	LL004750	1,000	クリア	14	70	47	E17	40	530	2000
60形	LdS100V60W・K・T	LL006702	1,000	クリア	14	70	47	E17	60	870	2000
	LdS110V60W・K・T	LL006750	1,000	クリア	14	70	47	E17	60	870	2000
75形	LdS100V75W・K・T	LL007702	1,000	クリア	14	70	47	E17	75	1100	2000
	LdS110V75W・K・T	LL007750	1,000	クリア	14	70	47	E17	75	1100	2000

注) ●専用器具でご使用ください。

注) ●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

パナボール電球



シンプルな球形のバルブ形状ですから、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。バルブの大きさも直径50㎜をはじめいろいろあります。ホワイトバルブは柔らかいムード、クリアバルブはキラキラしたムードをつくります。

■パナボール電球(E17口金)

フック

種別		品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
50ミリ径	25形	GW100V25W50E17	LL002921	230	ホワイト	50	73	E17	25	210	2000
		GC100V25W50E17	LL002911	230	クリア	50	73	E17	25	230	2000
		GW110V25W50E17	LL002920	240	ホワイト	50	73	E17	25	200	2000
		GC110V25W50E17	LL002910	240	クリア	50	73	E17	25	220	2000
	40形	GW100V40W50E17	LL004921	230	ホワイト	50	73	E17	40	410	2000
		GC100V40W50E17	LL004911	230	クリア	50	73	E17	40	450	2000
		GW110V40W50E17	LL004920	240	ホワイト	50	73	E17	40	380	2000
		GC110V40W50E17	LL004910	240	クリア	50	73	E17	40	420	2000
	50形	GC100V50W50E17	LL005911	230	クリア	50	73	E17	50	570	2000
	57形	GW100V57W50E17	LL006929	340	ホワイト	50	73	E17	57	740	2000
		GC100V57W50E17	LL006919	340	クリア	50	73	E17	57	785	2000

注) ●50ミリ径は、専用器具でご使用ください。
●50ミリ径は、フック包装商品です。

■パナボール電球(E26口金)

種別		品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
50ミリ径	10形	GW110V10W50	LL001927	260	ホワイト	50	73	E26	10	60	2000
		GC110V10W50	LL001917	260	クリア	50	73	E26	10	65	2000
	25形	GW110V25W50	LL002927	260	ホワイト	50	73	E26	25	200	2000
		GC110V25W50	LL002917	260	クリア	50	73	E26	25	220	2000
	40形	GW110V40W50	LL004927	260	ホワイト	50	73	E26	40	380	2000
		GC110V40W50	LL004917	260	クリア	50	73	E26	40	420	2000
70ミリ径	40形	GW100V40W70	LL004961	270	ホワイト	70	101	E26	40	430	2000
		GC100V40W70	LL004951	270	クリア	70	101	E26	40	465	2000
		GW110V40W70	LL004960	280	ホワイト	70	101	E26	40	410	2000
		GC110V40W70	LL004950	280	クリア	70	101	E26	40	455	2000
	60形	GW100V60W70	LL006961	270	ホワイト	70	101	E26	60	725	2000
		GC100V60W70	LL006951	270	クリア	70	101	E26	60	785	2000
		GW110V60W70	LL006960	280	ホワイト	70	101	E26	60	685	2000
		GC110V60W70	LL006950	280	クリア	70	101	E26	60	760	2000
95ミリ径	40形	GW100V40W95	LL004931	340	ホワイト	95	127	E26	40	430	2000
		GC100V40W95	LL004941	340	クリア	95	127	E26	40	465	2000
		GW110V40W95	LL004930	350	ホワイト	95	127	E26	40	410	2000
		GC110V40W95	LL004940	350	クリア	95	127	E26	40	455	2000
	60形	GW100V60W95	LL006931	340	ホワイト	95	127	E26	60	725	2000
		GC100V60W95	LL006941	340	クリア	95	127	E26	60	785	2000
		GW110V60W95	LL006930	350	ホワイト	95	127	E26	60	685	2000
		GC110V60W95	LL006940	350	クリア	95	127	E26	60	760	2000
	100形	GW100V100W95	LL010931	360	ホワイト	95	127	E26	100	1370	2000
		GC100V100W95	LL010941	360	クリア	95	127	E26	100	1480	2000
		GW110V100W95	LL010930	370	ホワイト	95	127	E26	100	1320	2000
		GC110V100W95	LL010940	370	クリア	95	127	E26	100	1460	2000

注) ●50ミリ径は、専用器具でご使用ください。
●50ミリ径は、フック包装商品です。

ハイミニ電球



封入ガスにクリプトンを採用した、高効率・長寿命設計のE17口金の小形電球です。
きのこ形のバルブ形状で、内面にシリカ粒子を薄く静電塗装していますので、明るくソフトな光が得られます。スタンドなどに適しています。

■ハイミニ電球(E17口金)

フック

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
50形	LDS100V50W・KE17	LL005701	440	ホワイト	50	75	E17	50	650	2000

旧カタログ

ネオピュア電球



〈ミニクリプトン〉
バルブにネオジウムを混合したガラスを採用。電球特有の黄ばみがとれ、すっきりした光色で照明されたものの色がより鮮やかに見え、透明感のある照明効果が得られます。レストラン、喫茶店などや果物、鮮魚売場をはじめご家庭の食卓にもご使用いただけます。

■ネオピュア電球 ミニクリプトン(E17口金)

フック

種別		品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
35ミリ径	40形	LDS-N100V40W・W・K	LL004786	410	ネオジウムホワイト	35	67	E17	40	390	2000
		LDS-N100V40W・C・K	LL004776	410	ネオジウムクリア	35	67	E17	40	400	2000
		LDS-N110V40W・W・K	LL004787	410	ネオジウムホワイト	35	67	E17	40	390	2000
		LDS-N110V40W・C・K	LL004777	410	ネオジウムクリア	35	67	E17	40	400	2000
	60形	LDS-N100V60W・W・K	LL006786	410	ネオジウムホワイト	35	67	E17	60	650	2000
		LDS-N100V60W・C・K	LL006776	410	ネオジウムクリア	35	67	E17	60	655	2000
		LDS-N110V60W・W・K	LL006787	410	ネオジウムホワイト	35	67	E17	60	650	2000
		LDS-N110V60W・C・K	LL006777	410	ネオジウムクリア	35	67	E17	60	655	2000
45ミリ径	75形	LDS-N100V75W・W・K	LL007786	430	ネオジウムホワイト	45	81	E17	75	830	2000
		LDS-N100V75W・C・K	LL007776	430	ネオジウムクリア	45	81	E17	75	850	2000
		LDS-N110V75W・W・K	LL007787	430	ネオジウムホワイト	45	81	E17	75	830	2000
		LDS-N110V75W・C・K	LL007777	430	ネオジウムクリア	45	81	E17	75	850	2000

注) ●既存の器具(ミニクリプトン電球用)でネオピュア電球〈ミニクリプトン〉を使用する場合は器具の異常な温度上昇防止のため、器具に指定されたワット数より1ランク小さいランプもしくは110V仕様のランプをご使用ください。

ミニクリプトン電球

35ミリ径　45ミリ径



アルゴンよりも熱伝導率の低いクリプトンの封入で、長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によって、スポットライト、ダウンライト、シャンデリア、スタンド、ブラケットなど幅広く使用できます。

■ミニクリプトン電球(E17口金)

フック

種別		品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
35ミリ径	25形	LDS100V25W・W・K	LL002781	300	ホワイト	35	67	E17	25	250	2000
		LDS100V25W・C・K	LL002771	300	クリア	35	67	E17	25	265	2000
		LDS110V25W・W・K	LL002780	300	ホワイト	35	67	E17	25	240	2000
		LDS110V25W・C・K	LL002770	300	クリア	35	67	E17	25	255	2000
	40形	LDS100V40W・W・K	LL004781	300	ホワイト	35	67	E17	40	490	2000
		LDS100V40W・C・K	LL004771	300	クリア	35	67	E17	40	500	2000
		LDS110V40W・W・K	LL004780	300	ホワイト	35	67	E17	40	480	2000
		LDS110V40W・C・K	LL004770	300	クリア	35	67	E17	40	490	2000
	60形	LDS100V60W・W・KM	LL006781	340	ホワイト	35	67	E17	60	810	2000
		LDS100V60W・C・KM	LL006771	340	クリア	35	67	E17	60	820	2000
		LDS110V60W・W・KM	LL006780	340	ホワイト	35	67	E17	60	790	2000
		LDS110V60W・C・KM	LL006770	340	クリア	35	67	E17	60	800	2000
45ミリ径	75形	LDS100V75W・W・K	LL007711	400	ホワイト	45	81	E17	75	1040	2000
		LDS100V75W・C・K	LL007701	400	クリア	45	81	E17	75	1060	2000
		LDS110V75W・W・K	LL007710	400	ホワイト	45	81	E17	75	1020	2000
		LDS110V75W・C・K	LL007700	400	クリア	45	81	E17	75	1040	2000
	100形	LDS100V100W・W・K	LL010711	400	ホワイト	45	81	E17	100	1480	2000
		LDS100V100W・C・K	LL010701	400	クリア	45	81	E17	100	1500	2000
		LDS110V100W・W・K	LL010710	400	ホワイト	45	81	E17	100	1460	2000
		LDS110V100W・C・K	LL010700	400	クリア	45	81	E17	100	1480	2000

注) ●専用器具でご使用ください。

クリプトン電球



封入ガスにクリプトンを採用し、長寿命化と効率の向上を図った電球です。当社シリカ電球と比べて約2倍の寿命で、明るさは約7～8%減少しますが、電力費が約10%節約できます。節電したい場所や、ランプ交換が不便な場所の一般照明用として広く使用できます。

■クリプトン電球

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
36形	Lw100V36W・K	LL036101	270	ホワイト	60	100	E26	36	450	2000
54形	Lw100V54W・K	LL054101	270	ホワイト	60	100	E26	54	750	2000
90形	Lw100V90W・K	LL090101	330	ホワイト	60	100	E26	90	1400	2000

ハイソフト電球



きのこ形のバルブ形状で、内面に光拡散物質を静電塗装した電球です。まぶしさの少ないソフトな光が得られます。

■ハイソフト電球(E26口金)

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
60形	LdE100V60W	LL006911	290	ホワイト	70	108	E26	60	775	1000
	LdE110V60W	LL006910	290	ホワイト	70	108	E26	60	730	1000
100形	LdE110V100W	LL010910	320	ホワイト	70	108	E26	100	1410	1000

注) ●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

旧カタログ

シャンデリア電球



炎形のバルブ形状の電球です。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。E17・26と3種類の口金があります。クリアバルブはキラキラしたムード、ホワイトバルブは柔らかいムードをつくります。

■シャンデリア電球（E17口金）

フック

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
15形	LC110V15W・W/E17	LL001850	250	ホワイト	32	96	E17	15	85	1500
	LC110V15W・C/E17	LL001840	250	クリア	32	96	E17	15	100	1500
25形	LC110V25W・W/E17	LL002850	250	ホワイト	32	96	E17	25	135	1500
	LC110V25W・C/E17	LL002840	250	クリア	32	96	E17	25	155	1500
40形	LC110V40W・W/E17	LL004850	250	ホワイト	32	96	E17	40	340	1500
	LC110V40W・C/E17	LL004840	250	クリア	32	96	E17	40	380	1500

■シャンデリア電球（E26口金）

フック

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
15形	LC110V15W・W	LL001830	250	ホワイト	32	96	E26	15	85	1500
	LC110V15W・C	LL001810	250	クリア	32	96	E26	15	100	1500
25形	LC110V25W・W	LL002830	250	ホワイト	32	96	E26	25	135	1500
	LC110V25W・C	LL002810	250	クリア	32	96	E26	25	155	1500
40形	LC110V40W・W	LL004830	250	ホワイト	32	96	E26	40	340	1500
	LC110V40W・C	LL004810	250	クリア	32	96	E26	40	380	1500

注）●専用器具でご使用ください。

耐振電球



振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。
車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。

■耐振電球　110V用（E26口金）

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
20形	RC110V20W・C	LL002130	230	クリア	55	98	E26	20	140	1000
40形	RC110V40W・C	LL004130	230	クリア	55	102	E26	40	335	1000
60形	RC110V60W・C	LL006130	230	クリア	60	105	E26	60	590	1000
100形	RC110V100W・C	LL010130	270	クリア	70	122	E26	100	1150	1000
150形	RC110V150W・C	LL015130	550	クリア	80	165	E26	150	1920	1000
200形	RC110V200W・C	LL020130	610	クリア	80	165	E26	200	2740	1000

■耐振電球　220V用（E26口金）

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
20形	RC220V20W・C	LL002133	240	クリア	55	98	E26	20	110	1000
40形	RC220V40W・C	LL004133	240	クリア	55	102	E26	40	260	1000
60形	RC220V60W・C	LL006133	240	クリア	60	105	E26	60	440	1000
100形	RC220V100W・C	LL010133	280	クリア	70	122	E26	100	920	1000
150形	RC220V150W・C	LL015133	580	クリア	80	165	E26	150	1560	1000
200形	RC220V200W・C	LL020133	650	クリア	80	165	E26	200	2280	1000

注）●このほか110V、220V用共500形（受注生産商品）（E39口金）。

街灯用電球



自動車などによる振動に耐えるように設計されている街灯用の電球です。街灯のほか、門灯、工場周辺の保安灯などに適しています。

■街灯用電球（E26口金）

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
20形	G20W	LL002110	220	クリア	55	98	E26	20	180	1500
40形	G40W	LL004110	220	クリア	55	98	E26	40	460	1000
60形	G60W	LL006110	220	クリア	60	110	E26	60	780	1000
100形	G100W	LL010110	260	クリア	65	114	E26	100	1460	1000

旧カタログ

レフ電球〈ハイランプ〉屋外用



バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着して反射鏡とし、ビーム角50度のスポット光が得られるようにした、屋外でも使用できる電球です。明るさ・寿命は同じで、消費電力が約10%減少する(当社比)節電タイプがあり、主に投光照明として使用されます。

■レフ電球〈ハイランプ〉屋外用 110V用(E26口金)

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	定格寿命(h)
100形	RF110V90WH	YL009530	1,000	クリア	120	159	E26	90	50	1000	450	800〔950〕	2000
150形	RF110V135WH	YL013530	1,050	クリア	120	159	E26	135	50	1650	750	1600〔1900〕	2000
200形	RF110V180WH	YL018530	1,050	クリア	120	159	E26	180	50	2200	1100	2100〔2600〕	2000

注) ●〔 〕内の数値は最大光度を示します。

■レフ電球〈ハイランプ〉屋外用 110V用(E39口金)

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	定格寿命(h)
300形	RF110V270WH	YL027530	1,300	クリア	135	212	E39	270	50	3600	1550	3800	2000
500形	RF110V450WH	YL045530	1,900	クリア	160	236	E39	450	50	6000	2750	6000	2000

■レフ電球〈ハイランプ〉屋外用 220V用(E26口金)

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	定格寿命(h)
100形	RF220V100WH	YL010533	1,000	クリア	120	159	E26	100	50	700	300	400〔500〕	2000
150形	RF220V150WH	YL015533	1,050	クリア	120	159	E26	150	50	1160	500	960〔1200〕	2000
200形	RF220V200WH	YL020533	1,050	クリア	120	159	E26	200	50	1550	750	1350〔1700〕	2000

注) ●〔 〕内の数値は最大光度を示します。

配光曲線 光度(%) レフ電球・屋外用(450W)



■レフ電球〈ハイランプ〉屋外用 220V用(E39口金)

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	定格寿命(h)
300形	RF220V270WH	YL027533	1,300	クリア	135	212	E39	270	50	2550	1200	3000	2000
500形	RF220V450WH	YL045533	1,900	クリア	160	236	E39	450	50	5000	2200	4500	2000

レフ電球〈ハイランプ〉屋内用



バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したホワイトタイプと、透明なバルブのクリアタイプ(150・200・300形のみ)があります。店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。

■レフ電球〈ハイランプ〉屋内用(E26口金)

フック

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	定格寿命(h)
40形	RF100V40W	LL004461	350	ホワイト	62	100	E26	40	60	380	100	180	1500
	RF110V40W	LL004460	360	ホワイト	62	100	E26	40	60	380	100	180	1500
60形	RF100V60W	LL006461	350	ホワイト	62	100	E26	60	60	630	160	300	1500
	RF110V60W	LL006460	360	ホワイト	62	100	E26	60	60	630	160	300	1500
100形	RF100V100W	LL010491	380	ホワイト	80	125	E26	100	60	1200	400	600	1500
	RF110V100W	LL010490	390	ホワイト	80	125	E26	100	60	1200	400	600	1500
150形	RF100V150W・W	LL015441	860	ホワイト	100	140	E26	150	60	1650	700	1100	1500
	RF100V150W・C	LL015431	860	クリア	100	140	E26	150	50	1650	700	1100〔1400〕	1500
200形	RF100V200W・W	LL025441	950	ホワイト	100	140	E26	200	60	2300	1000	1600	1500
	RF100V200W・C	LL020431	950	クリア	100	140	E26	200	50	2300	900	1500〔1900〕	1500
300形	RF100V300W・W	LL030441	1,200	ホワイト	120	163	E26	300	60	3600	1400	2200	1500
	RF100V300W・C	LL030431	1,200	クリア	120	163	E26	300	50	3600	1400	2600〔3200〕	1500

注) ●〔 〕内の数値は最大光度を示します。

ミニレフ電球



E17口金を採用した小形のリフレクタ電球です。ビーム角40度の集光性能を有し、さらに50形は封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が高く長寿命です。コンパクトな器具設計ができ、スポットライトや、スタンド、ディスプレイに適しています。

■ミニレフ電球(E17口金)

フック

種別		品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	定格寿命(h)
45ミリ径	30形	LR110V30W・S	LL003400	410	フロスト	45	68	E17	30	40	255	55	210	1000
50ミリ径	25形	LR100V25W・S	LL002401	400	ホワイト	50	75	E17	25	40	240	45	170	1500
		LR110V25W・S	LL002400	400	ホワイト	50	75	E17	25	40	240	45	170	1500
	40形	LR100V40W・S	LL004401	400	ホワイト	50	75	E17	40	40	420	80	300	1500
		LR110V40W・S	LL004400	400	ホワイト	50	75	E17	40	40	420	80	300	1500
	50形	LR100V50W・S・K	LL005401	540	ホワイト	50	75	E17	50	40	570	110	410	2000
		LR110V50W・S・K	LL005400	540	ホワイト	50	75	E17	50	40	570	110	410	2000

注) ●専用器具でご使用ください(45ミリ径専用器具には50ミリ径が使用できない場合があります)。

カラービーム電球



前面レンズに着色塗料を施した電球です。鮮やかな有色のスポット光が得られますので、ショーウィンド、噴水などの色彩照明などに適した屋内・屋外兼用のランプです。

■カラービーム電球(E26口金)

種別	品名	品番	標準価格(円)	色	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	定格寿命(h)
80形	BF110V80W・R	LL010070	1,650	赤	121	132	E26	80	2000
	BF110V80W・G	LL010050	1,650	緑	121	132	E26	80	2000
	BF110V80W・B	LL010040	1,650	青	121	132	E26	80	2000
	BF110V80W・Y	LL010060	1,650	黄	121	132	E26	80	2000

注) ●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

旧カタログ

ワイドレフ電球



照射範囲が広いビーム角120度のワイドな配光の電球です。特殊な形状のバルブ内面にアルミニウムを真空蒸着して反射鏡とし、さらにシリカ粒子の静電塗装によるホワイト仕上げで、明るさのムラが少なく広い範囲を照明できるように設計しています。スタンド・ダウンライトなどに適しています。

■ワイドレフ電球(E26口金)

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	定格寿命(h)
80形	RFW100V80W	LL008491	380	ホワイト	65	110	E26	80	120	1000	700	165〔250〕	1500

注) ●〔 〕内の数値は最大光度を示します。

ナローレフ電球



バルブの内面にアルミニウムを真空蒸着して反射鏡とし、ビーム角30度のスポット光が得られるようにした電球です。
当社レフ電球に比べ、直下照度が約2倍(当社同一ワット比)になりますので、直下照度のアップまたは電気代の節減に役立ちます。ダウンライトやスポットライト光源として好適です。

■ナローレフ電球(E26口金)

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	定格寿命(h)
40形	RS100V40W	LL004411	350	ホワイト	62	98	E26	40	30	380	50	350	1500
	RS110V40W	LL004410	360	ホワイト	62	98	E26	40	30	380	50	350	1500
60形	RS100V60W	LL006411	350	ホワイト	62	98	E26	60	30	630	85	580	1500
	RS110V60W	LL006410	360	ホワイト	62	98	E26	60	30	630	85	580	1500
100形	RS100V100W	LL010411	380	ホワイト	80	116	E26	100	30	1200	190	1200	1500
	RS110V100W	LL010410	390	ホワイト	80	116	E26	100	30	1200	190	1200	1500

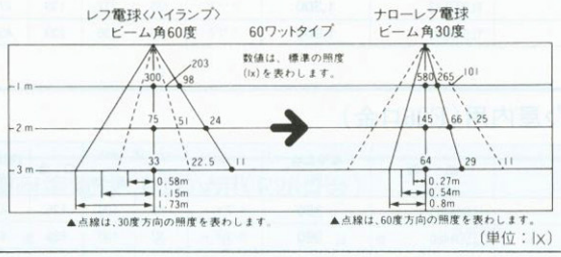

ナローレフ電球はレフ電球〈ハイランプ〉と比べ、

- 同じワット数で直下照度が約2倍に向上します。(図参照/例えば、電球から3m離れた点の直下照度は、レフ電球〈ハイランプ〉60形が33 lx、ナローレフ電球60形が64 lxになります。)
- ナローレフ電球はビーム角30度ですが、照射方向60度の範囲を、レフ電球〈ハイランプ〉と同等以上の明るさで照明することができます。
- レフ電球〈ハイランプ〉60形・100形とほぼ同じ直下照度が、1ランク下の40形・60形のナローレフ電球で得られますので、約33~40%の節電を図ることができます。(全て当社比)

パナボール電球〈シルバボウル形〉



シンプルな球形で、バルブ内面の上半分にアルミニウムの反射鏡を設けた電球です。専用器具との組み合わせで、手軽に間接照明による拡散光が得られます。

■パナボール電球(シルバボウル形)(E17口金)

フック

種別		品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
50ミリ径	25形	GC110V25W50SBE17	LL002210	350	クリアシルバボウル	50	75	E17	25	190	1500

■パナボール電球(シルバボウル形)(E26口金)

種別		品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
70ミリ径	40形	GC110V40W70SB	LL004250	450	クリアシルバボウル	70	104	E26	40	400	2000
95ミリ径	40形	GC110V40W95SB	LL004200	550	クリアシルバボウル	95	127	E26	40	400	2000
	60形	GC110V60W95SB	LL006200	550	クリアシルバボウル	95	127	E26	60	690	2000

注) ●専用器具でご使用ください。
●50ミリ径は フック 包装商品です。

シルバボウル電球



バルブ内面の上部にアルミニウムの反射鏡を設けた電球です。専用器具との組み合わせで、手軽に間接照明による集中光や拡散光が得られます。店舗などのスポット照明や、住宅のペンダントなどに適しています。

■シルバボウル電球(E26口金)

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)
60形	Ld110V60W・SB・C	LL006210	290	クリアシルバボウル	60	110	E26	60	760	1000
100形	Ld110V100W・SB・C	LL010210	320	クリアシルバボウル	70	124	E26	100	1450	1000

注) ●専用器具でご使用ください。

ハイビーム電球



プレスドガラス製の前面レンズと特殊反射鏡により、すぐれた集光性を実現したビーム電球です。屋内屋外兼用で、店舗のスポットライト、ビル、看板等の投光照明、工事現場など広範囲に使用できます。

■ハイビーム電球（E26口金）

種別		品名	品番	標準価格（円）	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	ビーム角（度）	全光束（lm）	ビーム光束（lm）	中心光度（cd）	中心放射強度（W/sr）	1lx当たりの放射照度（mW/m²·lx）	定格寿命（h）
集光形	60形	BS100V40W	LL006001	1,400	121	132	E26	40	10	350	100	3500	135	39	2000
		BS110V40W	LL006000	1,400	121	132	E26	40	10	350	100	3500	135	39	2000
	75形	BS100V60W	LL007001	1,450	121	132	E26	60	12	600	150	4500	175	39	2000
		BS110V60W	LL007000	1,450	121	132	E26	60	12	600	150	4500	175	39	2000
	100形	BS100V80W	LL010001	1,500	121	132	E26	80	12	840	200	6500	255	39	2000
		BS110V80W	LL010000	1,500	121	132	E26	80	12	840	200	6500	255	39	2000
	150形	BS100V120W	LL015001	1,550	121	132	E26	120	12	1300	300	10000	390	39	2000
		BS110V120W	LL015000	1,550	121	132	E26	120	12	1300	300	10000	390	39	2000
散光形	60形	BF100V40W	LL006011	1,400	121	132	E26	40	25	350	150	1200	45	39	2000
		BF110V40W	LL006010	1,400	121	132	E26	40	25	350	150	1200	45	39	2000
	75形	BF100V60W	LL007011	1,450	121	132	E26	60	30	600	200	1800	70	39	2000
		BF110V60W	LL007010	1,450	121	132	E26	60	30	600	200	1800	70	39	2000
	100形	BF100V80W	LL010011	1,500	121	132	E26	80	30	840	350	2600	100	39	2000
		BF110V80W	LL010010	1,500	121	132	E26	80	30	840	350	2600	100	39	2000
	150形	BF100V120W	LL015011	1,550	121	132	E26	120	30	1300	480	3800	150	39	2000
		BF110V120W	LL015010	1,550	121	132	E26	120	30	1300	480	3800	150	39	2000



集光形



光源高さ	ランプの大きさ / 照度の位置	60W形 40W	75W形 60W	100W形 80W	150W形 120W
1m	中心の照度	3500	4500	6500	10000
	中心から10.5cm離れた照度	1730	2210	3195	4195
1.5m	中心の照度	1555	2000	2890	4445
	中心から16cm離れた照度	770	985	1420	2185
2m	中心の照度	875	1125	1625	2500
	中心から21cm離れた照度	430	550	800	1230

●60ワット形はビーム角10度です。 〔単位：lx〕



散光形



光源高さ	ランプの大きさ / 照度の位置	60W形 40W	75W形 60W	100W形 80W	150W形 120W
1m	中心の照度	1200	1800	2600	3800
	中心から27cm離れた照度	560	810	1170	1710
1.5m	中心の照度	535	800	1155	1690
	中心から40.5cm離れた照度	250	360	520	760
2m	中心の照度	300	450	650	950
	中心から54cm離れた照度	140	200	290	425

●60ワット形はビーム角25度です。 〔単位：lx〕

■ハイビーム電球（PARタイプ）（E26口金）

種別		品名	品番	標準価格（円）	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	ビーム角（度）	全光束（lm）	ビーム光束（lm）	中心光度（cd）	中心放射強度（W/sr）	1lx当たりの放射照度（mW/m²·lx）	定格寿命（h）
集光形	60形	PAR100V60W·S	LL006301	1,400	112	96.5	E26	60	10	580	80	4200	265	63	2000
		PAR110V60W·S	LL006303	1,400	112	96.5	E26	60	10	580	80	4200	265	63	2000
散光形	60形	PAR100V60W·F	LL006302	1,400	112	96.5	E26	60	30	580	170	900	55	63	2000
		PAR110V60W·F	LL006304	1,400	112	96.5	E26	60	30	580	170	900	55	63	2000

注）●集光形は楕円配光です。

非常灯用電球



非常用照明器具専用電球です。外径寸法はミニ電球35mm径形と同じで高効率設計です。

■非常灯用電球（E17口金）

品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格電圧（V）	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
LE4.8V 10W	LL001703	240	クリア	35	58	E17	4.8	9.0	135	100
LE6V 10W	LL001705	240	クリア	35	58	E17	6	9.0	130	100
LE7.2V 20W	LL002703	240	クリア	35	58	E17	7.2	19.5	370	100
LE9.6V 20W	LL002704	240	クリア	35	58	E17	9.6	18.0	340	100
LE9.6V 40W	LL004704	240	クリア	35	58	E17	9.6	36.0	790	100
LE12V 20W	LL002705	240	クリア	35	58	E17	12	18.0	340	100
LE12V 40W	LL004705	240	クリア	35	58	E17	12	36.0	790	100
LE24V 20W	LL002706	240	クリア	35	58	E17	24	20.0	340	100
LE24V 40W	LL004706	240	クリア	35	58	E17	24	40.0	800	100
LE14.4V 40W	LL004703	240	クリア	35	58	E17	14.4	39.0	850	100

注）●上記定格はいずれも標準値を示します。

旧カタログ

ミニ電球



E17口金の小形電球です。スポットライト、ダウンライト、シャンデリア、スタンド、ブラケットなどに使用できます。輝きの強い光のクリアタイプと柔かい光のフロストタイプがあります。

■ミニ電球（E17口金）

フック

種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
25形	LDS100V22W・C	LL022701	220	クリア	35	58	E17	22	250	1000
	LDS100V22W・F	LL022711	220	フロスト	35	58	E17	22	250	1000
	LDS110V22W・C	LL022700	220	クリア	35	58	E17	22	240	1000
	LDS110V22W・F	LL022710	220	フロスト	35	58	E17	22	240	1000
	LDS100V25W・C	LL002701	190	クリア	35	58	E17	25	250	1000
	LDS100V25W・F	LL002711	190	フロスト	35	58	E17	25	250	1000
	LDS110V25W・C	LL002700	190	クリア	35	58	E17	25	235	1000
	LDS110V25W・F	LL002710	190	フロスト	35	58	E17	25	235	1000
40形	LDS100V36W・C	LL036701	220	クリア	35	58	E17	36	480	1000
	LDS100V36W・F	LL036711	220	フロスト	35	58	E17	36	480	1000
	LDS110V36W・C	LL036700	220	クリア	35	58	E17	36	460	1000
	LDS110V36W・F	LL036710	220	フロスト	35	58	E17	36	460	1000
	LDS100V40W・C	LL004701	190	クリア	35	58	E17	40	480	1000
	LDS100V40W・F	LL004711	190	フロスト	35	58	E17	40	480	1000
	LDS110V40W・C	LL004700	190	クリア	35	58	E17	40	400	1000
	LDS110V40W・F	LL004710	190	フロスト	35	58	E17	40	400	1000

注）●専用器具でご使用ください。

小丸電球



小形・低ワットで長寿命設計の電球です。
常夜灯、残置灯、灯明用など長時間点灯が必要な場所に適しています。

■小丸電球（E12口金）

種別		品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
5形	Gタイプ	100V1C	LL000911	110	ホワイト	30	46	E12	5	10	5000
	Tタイプ	100V1CT	LL000901	110	ホワイト	20	48	E12	5	10	5000
	Cタイプ	100V1CC	LL000941	110	ホワイト	23	53	E12	5	10	5000

■小丸電球（E26口金）

種別		品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
7形	Gタイプ	100V2C	LL000921	150	ホワイト	40	61	E26	7	25	5000

クリア小丸電球



小丸電球のクリアタイプです。透明ガラスをとおしキラキラしたフィラメントの輝きや強い光が得られ豪華な雰囲気を演出します。多灯使用のサイン用・装飾用に適したランプです。

■クリア小丸電球（E12口金）

フック

種別		品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
5形	Gタイプ	110V5WG・C	LL000850	110	クリア	30	46	E12	5	20	5000
	Cタイプ	110V5WC・C	LL000841	110	クリア	23	53	E12	5	20	5000
	Tタイプ	110V5WT・C/2P	LL000890	220	クリア	20	48	E12	5	20	5000
10形	Tタイプ	110V10WT・C/2P	LL001890	260	クリア	20	48	E12	10	50	2000

■クリア小丸電球（E26口金）

フック

種別		品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	寸法（mm） 長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）
7形	Gタイプ	110V7WG・C	LL000870	150	クリア	40	61	E26	7	45	5000

注）●交換作業や商品管理のラクな25個単位のユニット包装（品番末尾にU）もあります。
●品番末尾に2P表示をしたものは2個入り フック 包装商品で、標準価格は2個セットの価格です。寸法ほかの定格値は1個あたりのものです。

アドフラッシュ



キセノンランプと電子回路を組み合わせて一体化した光源で、自動的に強い閃光を発するフラッシュです。〈連発発光形〉は約3秒間連発発光（約20回）・約3秒間休止をくり返します。〈単発発光形〉は約1.5秒に1回発光します。いずれも、白、赤、緑の3色の発光色があり、一般の電球器具で使用でき〈E26口金用〉、商店のショーウインド、展示会各種ディスプレイ、屋外看板などのアイキャッチャーに効果的です。

■アドフラッシュ（E26口金）

種別	品名	品番	標準価格（円）	色	寸法（mm） 外径	寸法（mm） 全長	口金	定格電圧（V）	定格消費電力（W）	発光周期（sec/周期）	定格寿命（通電時間）（h）
連発発光形	XF2.5M-1・W	LL000961	4,800	白	76	131	E26	100	2.5	6.0	5000
	XF2.5M-1・R	LL000966	4,800	赤	76	131	E26	100	2.5	6.0	5000
	XF2.5M-1・G	LL000962	4,800	緑	76	131	E26	100	2.5	6.0	5000
単発発光形	XF1.5S-1・W	LL000951	4,100	白	76	131	E26	100	1.5	1.5	5000
	XF1.5S-1・R	LL000956	4,100	赤	76	131	E26	100	1.5	1.5	5000
	XF1.5S-1・G	LL000952	4,100	緑	76	131	E26	100	1.5	1.5	5000
点滅電源用	K-XF2.5F-1・W	—	4,100	白	76	131	E26	100（点滅電源）	2.5	—	5000

注）●交流100Vの電源でご使用ください（50Hz、60Hz共用）。直流電源では使用できません。
●ランプに雨・水のかかる場合には防雨形器具でご使用ください
●清掃にはベンジン、シンナーなどの溶剤を使用しないでください。
●電源電圧が高いと発光周期が短くなり、使用できる時間が短くなりますのでご注意ください。

蛍光灯定格表のポイント

旧カタログ

蛍光灯寸法表示の見方

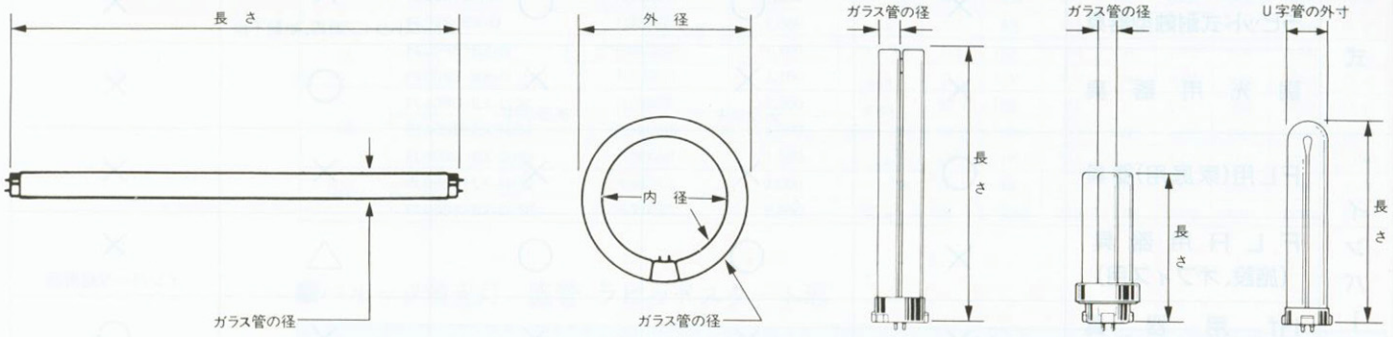

蛍光灯品番表示の見方

＊管径がSまたはSSタイプの場合のみ表示　　＊ラピッドスタート形は・で表示

FL　20　SS・R　EX-L・NU／M-X／18　P

ランプの形状	大きさ	管径	構造	光色／波長		特定用途表示	始動補助方式	ランプ電力	特殊タイプ表示
スタータ形 F　L…直管 FCL…丸形 FPL…ツイン1 FDL…ツイン2 FML…ツイン2 パラレル FHT…ツイン3 FUL…U形 FGL…G形 FTL…T形 FHL…スリム形 FHF…Hf蛍光灯 FHP…Hfツイン1 蛍光灯 GL……殺菌ランプ ラピッドスタート形 FLR…直管 FPR…ツイン1 FMR…ツイン2 パラレル スリムライン形 FSL… 冷陰極 CF……		T4……管径 4mm T5……管径 mm T6……管径 20mm SS……管径 25.5mm S……管径 32.5mm 無表示…その他 H……高出力形	無表示…一般形 R……リフレクタ形 A……アパーチュア蛍光灯	無表示……原則として特定用途用 EX-L……電球色・パルック電球色 EX-WW…パルック温白色 EX-W……パルック白色 EX-N……パルック EX-D……パルックday EN……パルック L-EDL…演色AAA電球色 N-EDL…演色AAA昼白色 W-SDL…演色AA白色 N-SDL…演色AA昼白色 D-SDL…演色AA昼光色 LE……電球色 WW……温白色 W……白色 N……フルホワイト D……昼光色 EX-N・P…パルック	CR……レッド CG……グリーン CB……ブルー CL……電球色 CW……白色 ER……レッド EG……グリーン EB……ブルー R-F……純赤色 Y-F……純黄色 G-F……純緑色 B-F……純青色 R……赤色 P……桃色 G……緑色 BW……青白色 B……青色 BA-37…紫外線(370nm) BA-42…紫外線(420nm)	特定用途用のみに表示 無表示……一般照明用と特殊照明用のカラータイプ NU……紫外線吸収膜付 BR……植物観賞用 PG……植物育成用 K……捕虫器用 AI……低誘虫性 BL-B…ブラックライトブルー	ラピッドスタート形のみに表示 無表示…スタータ形 M-X…内面導電被膜方式 M……外面ストライプ方式 A……外面シリコン方式	節電形のランプのみ定格ランプ電力数値を表示 無表示…大きさの数値どおり	飛散防止膜付蛍光灯のみに表示 無表示…一般形 P……飛散防止膜付

蛍光灯定格表の凡例

●初特性は、100時間点灯後のランプを周囲温度25℃で、試験用安定器で測定した時の値を示します。
●定格寿命は、2.5時間点灯、0.5時間消灯の連続繰り返し条件下で試験した時、多数のランプが『点灯しなくなるまでの点灯時間』
または、『全光束が初光束の70%(コンパクト形蛍光灯及び高演色形蛍光灯(SDL・EDL)は60%)に下がるまでの点灯時間』のうち短い時間の平均値を示します。
●定格値は、いずれも標準値を示します。
●定格値は、製品改良の目的のため変更することがありますのでご了承ください。

注)●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

旧カタログ

蛍光灯と器具の適合性（40Wの場合）

蛍光灯は、器具や安定器の種類によって、適合ランプが制限される場合があります。正しい組み合わせを確認のうえご使用ください。

器具の種類＼ランプの種類		スタータ形蛍光灯 FL、FCL	ラピッドスタート形蛍光灯（FLR） M-X 内面導電被膜方式	M-X・36 内面導電被膜方式 節電タイプ	M 外面ストライプ方式	Hf蛍光灯 FHF
銅鉄式	スタータ式器具	○	△ 即時点灯しない	× 過電流、短寿命	△ 即時点灯しない	× 始動不良、低温チラツキ
銅鉄式	ラピッド式器具	× 始動不良、短寿命	○	○	○	× 始動不良、短寿命
銅鉄式	ラピッド式防水器具 ラピッド式耐蝕型器具	×	○	○	× ストライプ断線、始動不良	×
銅鉄式	調光用器具	×	× チラツキ	× チラツキ	○	×
インバータ式	FL用（家庭用）器具	○	×	×	×	×
インバータ式	FLR用器具（施設、オフィス用）	×	○	○	△	× インバータ短寿命
インバータ式	Hf用器具（調光用含む）	×	×	×	×	○
インバータ式	調光用器具（Hf用除く）	×	× チラツキ	× チラツキ	○	×
非常灯、誘導灯器具		△	△	△	△	△

※非常灯、誘導灯器具への適合ランプ：日本照明器具工業会規格で規定されています。

△：安定器やインバータの種類、ランプの種類、ワットによって適合ランプが異なるので、取扱説明書等で確認ください。

Hf蛍光灯（Hf器具専用）



Hf蛍光灯は（Hf）表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。また、器具（安定器）により出力を変えて（16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W）使用することが可能。光色は5タイプ揃っています。

■Hf蛍光灯

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
16形	FHF16EX-L	FL0168342	900	パルック電球色	25.5	588.5	G13	16 23	0.255 0.425	1400 2000	8500	—
16形	FHF16EX-WW	FL0168343	900	パルック温白色	25.5	588.5	G13	16 23	0.255 0.425	1400 2000	8500	—
16形	FHF16EX-W	FL0168333	900	パルック白色	25.5	588.5	G13	16 23	0.255 0.425	1400 2000	8500	—
16形	FHF16EX-N	FL0168318	900	パルック色	25.5	588.5	G13	16 23	0.255 0.425	1400 2000	8500	—
16形	FHF16EX-D	FL0168321	900	パルックday色	25.5	588.5	G13	16 23	0.255 0.425	1320 1880	8500	—
32形	FHF32EX-L	FL0328332	1,400	パルック電球色	25.5	1198	G13	32 45	0.255 0.425	3200 4500	12000	—
32形	FHF32EX-WW	FL0328343	1,400	パルック温白色	25.5	1198	G13	32 45	0.255 0.425	3200 4500	12000	—
32形	FHF32EX-W	FL0328333	1,400	パルック白色	25.5	1198	G13	32 45	0.255 0.425	3200 4500	12000	—
32形	FHF32EX-N	FL0328318	1,400	パルック色	25.5	1198	G13	32 45	0.255 0.425	3200 4500	12000	—
32形	FHF32EX-D	FL0328321	1,400	パルックday色	25.5	1198	G13	32 45	0.255 0.425	3010 4230	12000	—
50形	FHF50EX-L	FL0508332	2,100	パルック電球色	25.5	1498.5	G13	50 65	0.355 0.550	5200 6400	12000	—
50形	FHF50EX-WW	FL0508343	2,100	パルック温白色	25.5	1498.5	G13	50 65	0.355 0.550	5200 6400	12000	—
50形	FHF50EX-W	FL0508333	2,100	パルック白色	25.5	1498.5	G13	50 65	0.355 0.550	5200 6400	12000	—
50形	FHF50EX-N	FL0508318	2,100	パルック色	25.5	1498.5	G13	50 65	0.355 0.550	5200 6400	12000	—
50形	FHF50EX-D	FL0508321	2,100	パルックday色	25.5	1498.5	G13	50 65	0.355 0.550	4890 6020	12000	—

注）●必ず、Hf表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕



3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

■パルック蛍光灯　直管・スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
10形	FL10EX-N	FL0100118	600	パルック色	25.5	330	G13	10	0.230	555	6000	FG-7E FG-7P
	FL10EX-D	FL0100121	600	パルック day色	25.5	330	G13	10	0.230	520	6000	FG-7E FG-7P
15形	FL15EX-N	FL0150118	650	パルック色	25.5	436	G13	15	0.300	970	6000	FG-1E FG-1P
	FL15EX-D	FL0150121	650	パルック day色	25.5	436	G13	15	0.300	910	6000	FG-1E FG-1P
18形	FL18SS・EX-N	FL0180318	730	パルック色	25.5	500	G13	18	0.365	1130	6000	FG-1E FG-1P
20形	FL20SS・EX-L/18	FL0200332	780	パルック 電球色	28	580	G13	18	0.350	1470	8500	FG-1E FG-1P
	FL20SS・EX-N/18	FL0200318	780	パルック色	28	580	G13	18	0.350	1470	8500	FG-1E FG-1P
	FL20SS・EX-D/18	FL0200321	780	パルック day色	28	580	G13	18	0.350	1380	8500	FG-1E FG-1P
25形	FL25SS・EX-N	FL0250318	900	パルック色	25.5	700	G13	25	0.400	1780	8500	FG-5P
	FL25SS・EX-D	FL0250321	900	パルック day色	25.5	700	G13	25	0.400	1670	8500	FG-5P
30形	FL30S・EX-N	FL0300218	1,000	パルック色	32.5	630	G13	30	0.610	2000	8500	FG-1E FG-1P
	FL30S・EX-D	FL0300221	1,000	パルック day色	32.5	630	G13	30	0.610	1880	8500	FG-1E FG-1P
32形	FL32S・EX-L	FL0320328	1,050	パルック 電球色	32.5	830	G13	32	0.435	2400	12000	FG-5P
	FL32S・EX-N	FL0320218	1,050	パルック色	32.5	830	G13	32	0.435	2400	12000	FG-5P
	FL32S・EX-D	FL0320221	1,050	パルック day色	32.5	830	G13	32	0.435	2250	12000	FG-5P
35形	FL35SS・EX-N	FL0350318	1,100	パルック色	25.5	1000	G13	35	0.400	2750	8500	FG-4P
	FL35SS・EX-D	FL0350321	1,100	パルック day色	25.5	1000	G13	35	0.400	2580	8500	FG-4P
40形	FL40SS・EX-L/37	FL0400332	1,300	パルック 電球色	28	1198	G13	37	0.410	3560	12000	FG-4P
	FL40SS・EX-N/37	FL0400318	1,300	パルック色	28	1198	G13	37	0.410	3560	12000	FG-4P
	FL40SS・EX-D/37	FL0400321	1,300	パルック day色	28	1198	G13	37	0.410	3350	12000	FG-4P
65形	FL65SS・EX-N/58	FL0650318	2,000	パルック色	28	1498.5	G13	58	0.670	5000	12000	FG-4P
	FL65SS・EX-D/58	FL0650321	2,000	パルック day色	28	1498.5	G13	58	0.670	4700	12000	FG-4P

■パルック蛍光灯　直管・ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
20形	FLR20S・EX-L/M	FL0201232	900	パルック 電球色	32.5	580	G13	20	0.360	1230	8500	—
	FLR20S・EX-N/M	FL0201218	900	パルック色	32.5	580	G13	20	0.360	1230	8500	—
	FLR20S・EX-D/M	FL0201221	900	パルック day色	32.5	580	G13	20	0.360	1150	8500	—
	FLR20S・EX-D/M-X	FL0202221	900	パルック day色	32.5	580	G13	20	0.360	1150	8500	—
32形	FLR32S・EX-WW/M-X	FL0322243	1,200	パルック 温白色	32.5	830	G13	32	0.435	2350	12000	—
	FLR32S・EX-N/M-X	FL0321218	1,200	パルック色	32.5	830	G13	32	0.435	2350	12000	—
	FLR32S・EX-D/M-X	FL0322221	1,200	パルック day色	32.5	830	G13	32	0.435	2200	12000	—
40形	FLR40S・EX-L/M	FL0402132	1,400	パルック 電球色	32.5	1198	G13	40	0.420	3450	12000	—
	FLR40S・EX-WW/M-X・36	FL0402244	1,400	パルック 温白色	32.5	1198	G13	36	0.440	3450	12000	—
	FLR40S・EX-N/M	FL0402218	1,400	パルック色	32.5	1198	G13	40	0.420	3450	12000	—
	FLR40S・EX-N/M-X	FL0401218	1,400	パルック色	32.5	1198	G13	40	0.420	3450	12000	—
	FLR40S・EX-N/M-X・36	FL0402181	1,400	パルック色	32.5	1198	G13	36	0.440	3450	12000	—
	FLR40S・EX-D/M	FL0401221	1,400	パルック day色	32.5	1198	G13	40	0.420	3240	12000	—
	FLR40S・EX-D/M-X・36	FL0402221	1,400	パルック day色	32.5	1198	G13	36	0.440	3240	12000	—
110形	FLR110H・EX-WW/A・100	FL1101144	3,600	パルック 温白色	38	2367	R17d	100	0.820	9220	12000	—
	FLR110H・EX-N/A	FL1101118	3,600	パルック色	38	2367	R17d	110	0.800	9220	12000	—
	FLR110H・EX-N/A・100	FL1101148	3,600	パルック色	38	2367	R17d	100	0.820	9220	12000	—
	FLR110H・EX-D/A・100	FL1101141	3,600	パルック day色	38	2367	R17d	100	0.820	8670	12000	—

■パルック蛍光灯　丸形・スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) (外径/内径)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
9形	FCL9EX-N	FL0090018	900	パルック色	20	120/80	G10q	9	0.220	500	5000	FG-7E FG-7P
15形	FCL15EX-N	FL0150018	950	パルック色	26	170/118	G10q	15	0.300	820	6000	FG-1E FG-1P
	FCL15EX-D	FL0150021	950	パルック day色	26	170/118	G10q	15	0.300	770	6000	FG-1E FG-1P
20形	FCL20EX-N/18	FL0200718	1,000	パルック色	29	205/147	G10q	18	0.365	1300	6000	FG-1E FG-1P
	FCL20EX-D/18	FL0200021	1,000	パルック day色	29	205/147	G10q	18	0.365	1220	6000	FG-1E FG-1P
30形	FCL30EX-L/28	FL0300032	1,000	パルック 電球色	29	225/167	G10q	28	0.600	2100	6000	FG-1E FG-1P
	FCL30EX-N/28	FL0300718	1,000	パルック色	29	225/167	G10q	28	0.600	2100	6000	FG-1E FG-1P
	FCL30EX-D/28	FL0300021	1,000	パルック day色	29	225/167	G10q	28	0.600	2000	6000	FG-1E FG-1P
32形	FCL32EX-L/30	FL0320032	1,500	パルック 電球色	29	299/241	G10q	30	0.425	2510	6000	FG-5P
	FCL32EX-N/30	FL0320718	1,500	パルック色	29	299/241	G10q	30	0.425	2510	6000	FG-5P
	FCL32EX-D/30	FL0320021	1,500	パルック day色	29	299/241	G10q	30	0.425	2360	6000	FG-5P
40形	FCL40EX-L/38	FL0400032	1,800	パルック 電球色	29	373/315	G10q	38	0.425	3270	6000	FG-4P
	FCL40EX-N/38	FL0400718	1,800	パルック色	29	373/315	G10q	38	0.425	3270	6000	FG-4P
	FCL40EX-D/38	FL0400021	1,800	パルック day色	29	373/315	G10q	38	0.425	3070	6000	FG-4P

注) ●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

■パルック蛍光灯 スリム形・スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
6形	FHL6EX-L	FL0060332	800	パルック電球色	8	260	G5	6	0.100	350	5000	—
	FHL6EX-WW	FL0060331	800	パルック温白色	8	260	G5	6	0.100	350	5000	—
	FHL6EX-W	FL0060310	800	パルック白色	8	260	G5	6	0.100	350	5000	—
	FHL6EX-N	FL0060318	800	パルック色	8	260	G5	6	0.100	350	5000	—
10形	FHL10EX-L	FL0100332	850	パルック電球色	8	410	G5	10	0.100	630	5000	—
	FHL10EX-WW	FL0100331	850	パルック温白色	8	410	G5	10	0.100	630	5000	—
	FHL10EX-W	FL0100310	850	パルック白色	8	410	G5	10	0.100	630	5000	—
	FHL10EX-N	FL0100318	850	パルック色	8	410	G5	10	0.100	630	5000	—
18形	FHL18EX-L	FL0180332	900	パルック電球色	16.7	380	G5	18	0.375	1070	6000	FG-1E FG-1P
	FHL18EX-N	FL01803189	900	パルック色	16.7	380	G5	18	0.375	1070	6000	FG-1E FG-1P
27形	FHL27EX-L	FL0270332	1,000	パルック電球色	16.7	420	G5	27	0.610	1600	6000	FG-1E FG-1P
	FHL27EX-N	FL0270318	1,000	パルック色	16.7	420	G5	27	0.610	1600	6000	FG-1E FG-1P
36形	FHL36EX-L	FL0360332	1,500	パルック電球色	20.0	820	G5	36	0.435	2900	6000	FG-4P
	FHL36EX-N	FL0360318	1,500	パルック色	20.0	820	G5	36	0.435	2900	6000	FG-4P

注）●FL40SS…/37は、非常灯・誘導灯には使用できません。必ず、FL40S…をご使用ください。
●FLR40S…/M-X・36、FLR110H…/A・100は、銅鉄式安定器の非常灯・誘導灯には使用できません。必ず、FLR40S…/M-X、FLR40S…/M、FLR110H…/Aをご使用ください。
●FL40SS…/37は、フリッカレス型器具では点灯しないことがあります。
●FLR40S…/M-X・36、FLR110H…/A・100は、密閉性が高くて熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。FLR40S…/M-X、FLR110H…/Aをご使用ください。
●FL40SS…/37、FL65SS…/58、FLR40S…/M-X・36、FLR110H…/A・100は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。FL40SS…/37は周囲温度5℃～40℃、FL65SS…/58、FLR40S…/M-X・36、FLR110H…/A・100は10℃～40℃での屋内使用としてください。
●FLR40S…/M-X・36は、スタータ形器具には絶対に使用しないでください。
●防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
●FL18SSはFL20の安定器で使用できますが、器具は専用のものをご使用ください。
●ラピッドスタート形・外面ストライプ方式のランプは防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。また、内面導電被膜方式のランプは銅鉄式安定器の連続調光形器具には使用できません。
●110形を屋外など汚れの激しい場所で使用する場合は、近接導体付きの器具でご使用ください。
●スリム形は、専用器具でご使用ください。
●FLR40…/M（外面ストライプ方式）のランプは瞬時再始動しない場合があります。



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕



管径16mmのスリムなガラス管を採用。コンパクトで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。

■Hf ランプ スリムパルック蛍光灯

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
24形	FHF24SEN	FL0248318	1,100	パルック色	16	549	G5	22.5	0.30	1770 1950	9000	–
54形	FHF54SEL☆	FL0548332	1,700	パルック電球色	16	1149	G5	54	0.46	4550 5000	12000	–
	FHF54SEN☆	FL0548318	1,700	パルック色	16	1149	G5	54	0.46	4550 5000	12000	–

注）☆は99年6月発売予定です。
●必ず専用器具でご使用ください。
●全光束の上段は周囲温度25℃、下段は周囲温度35℃の値を示します。
●水平点灯以外で使用する場合は、ランプマーク側を下にしてご使用ください。



■Hf スリム蛍光灯

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
54形	FHF54SEL	FL05483329	1,700	3000K	16	1149	G5	54	0.46	4550 5000	12000	–
	FHF54SEN	FL05483189	1,700	5000K	16	1149	G5	54	0.46	4550 5000	12000	–

注）●必ず専用器具でご使用ください。
●全光束の上段は周囲温度25℃、下段は周囲温度35℃の値を示します。
●水平点灯以外で使用する場合は、ランプマーク側を下にしてご使用ください。
●ランプ径が細いため、点灯するにしたがって口金付近の黒ずみが目立つ場合がありますが、これは異常ではなく明るさや寿命にはほとんど影響ありません。

ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉



ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ（点灯管など）なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式（M-X）や外面ストライプ方式（M）、外面シリコン方式（A）があります。

■ラピッド蛍光灯　内面導電被膜方式（M－X）

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
20形	FLR20S・W/M-X	FL020221	400	白色	32.5	580	G13	20	0.360	1190	8500	—
	FLR20S・D/M-X	FL020222	400	昼光色	32.5	580	G13	20	0.360	1030	8500	—
32形	FLR32S・W/M-X	FL032121	570	白色	32.5	830	G13	32	0.435	2100	12000	—
40形	FLR40S・W/M-X・36	FL0402291	580	白色	32.5	1198	G13	36	0.440	3000	12000	—
	FLR40S・W/M-X	FL040221	580	白色	32.5	1198	G13	40	0.420	3000	12000	—
	FLR40S・D/M-X・36	FL0402292	580	昼光色	32.5	1198	G13	36	0.440	2610	12000	—
	FLR40S・D/M-X	FL040222	580	昼光色	32.5	1198	G13	40	0.420	2610	12000	—



ガラス管の内面に導電性被膜を設けたランプです。この方式は使用制限が少なく、一般のラピッドスタート形の器具はもちろん、32mm管専用の防水型・耐薬品型・防じん型などの特殊なラピッドスタート形器具にも使用できます。FLR40S…/M-X・36は、適切な封入ガス組成と封入ガス圧の設定で、バルブ径・明るさ・寿命はそのままで、消費電力（ランプ＋安定器の消費電力）が約7%節減できる蛍光灯です（当社比）。従来のほとんどのラピッドスタート形器具にそのまま使用できます。

■ラピッド蛍光灯　外面ストライプ方式（M）

注）パルック蛍光灯にもMタイプをご用意しています。

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
20形	FLR20S/M	FL020121	400	白色	32.5	580	G13	20	0.360	1190	8500	—
	FLR20W/M	FL020111	600	白色	38	580	G13	20	0.375	1160	8500	—
	FLR20S・D/M	FL020122	400	昼光色	32.5	580	G13	20	0.360	1030	8500	—
40形	FLR40S・WW/M	FL040123	580	温白色	32.5	1198	G13	40	0.420	2910	12000	—
	FLR40S/M	FL040121	580	白色	32.5	1198	G13	40	0.420	3000	12000	—
	FLR40W/M	FL040111	940	白色	38	1198	G13	40	0.435	2940	12000	—
	FLR40S・D/M	FL040122	580	昼光色	32.5	1198	G13	40	0.420	2610	12000	—
65形	FLR65W/M	FL065111	1,500	白色	38	1500	G13	65	0.680	4680	12000	—
	FLR65D/M	FL065112	1,500	昼光色	38	1500	G13	65	0.680	4070	12000	—



ガラス管外面に導電性ストライプを設け、口金内部で電極の一方と高抵抗を介して接続するとともに、ガラス管外面にシリコンを塗布したランプです。連続調光形（起動方式DH、EDH）の器具にご使用ください。（一般のラピッドスタート形器具にも使用できます）

■高出力蛍光灯〈ハイライト〉ラピッドスタート形　外面シリコン方式（A）

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
110形	FLR110H・WW/A	FL110113	1,800	温白色	38	2367	R17d	110	0.800	8690	12000	—
	FLR110H・W/A・100	FL1101191	1,800	白色	38	2367	R17d	100	0.820	8960	12000	—
	FLR110H・W/A	FL110111	1,800	白色	38	2367	R17d	110	0.800	8960	12000	—
	FLR110H・D/A・100	FL1101192	1,800	昼光色	38	2367	R17d	100	0.820	7800	12000	—
	FLR110H・D/A	FL110112	1,800	昼光色	38	2367	R17d	110	0.800	7800	12000	—



ガラス管外面に撥水処理としてシリコンを塗布したランプです。
一般の屋内での使用には近接導体（ランプの全長に亘ってガラス管に近接した規定の導体）は不要ですが、屋外や汚れの激しい場所で使用する場合は器具に近接導体を設ける必要があります。

注）●FLR40S…/M-X・36、FLR110H…/A・100は、鋼鉄式安定器の非常灯・誘導灯には使用できません。必ず、FLR40S…/M-X、FLR40S…/M、FLR110H…/Aをご使用ください。
●FLR40S…/M-X・36（内面導電被膜方式）は鋼鉄式安定器の連続調光形器具では使用できません。必ずFLR40S…/M（外面ストライプ方式）をご使用ください。
●FLR40S…/M-X・36、FLR110H…/A・100は、密閉性が高くて熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。必ずFLR40S…/M-X、FLR110H…/Aをご使用ください。
●FLR40S…/M-X・36、FLR110H…/A・100は低温時に明るくなるまで時間がかかり、一部チラツキが発生することがありますので、周囲温度10℃～40℃での屋内使用をお勧めします。
●FLR40S…/M-X・36はスタータ形器具には絶対に使用しないでください。
●防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
●FLR…/M（外面ストライプ方式）のランプは防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。FLR…/M-X（内面導電被膜方式）のランプをご使用ください。
●FLR40…/M（外面ストライプ方式）のランプは瞬時再始動しない場合があります。

注）●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

旧カタログ



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕



フルホワイト蛍光灯は、色温度5000Kに設計された、さわやかな雰囲気の白色光が得られる蛍光灯です。
白い障子やカーテン、照明器具のセードなどの白さをよりいっそう引き立て清潔感を高めます。

■フルホワイト蛍光灯　直管・スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
10形	FL10N	FL0100119	350	フルホワイト(昼白色)	25.5	330	G13	10	0.230	460	6000	FG-7E FG-7P
15形	FL15N	FL0150119	350	フルホワイト(昼白色)	25.5	436	G13	15	0.300	820	6000	FG-1E FG-1P
20形	FL20SS・N/18	FL0200119	350	フルホワイト(昼白色)	28	580	G13	18	0.350	1170	8500	FG-1E FG-1P
30形	FL30S・N	FL0300219	480	フルホワイト(昼白色)	32.5	630	G13	30	0.610	1700	8500	FG-1E FG-1P
32形	FL32S・N	FL0320229	510	フルホワイト(昼白色)	32.5	830	G13	32	0.435	2090	12000	FG-5P
40形	FL40SS・N/37	FL0400119	600	フルホワイト(昼白色)	28	1198	G13	37	0.410	2950	12000	FG-4P

■フルホワイト蛍光灯　直管・ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
32形	FLR32S・N/M-X	FL0321229	620	フルホワイト(昼白色)	32.5	830	G13	32	0.435	2000	12000	—
40形	FLR40S・N/M-X・36	FL0402219	670	フルホワイト(昼白色)	32.5	1198	G13	36	0.440	2850	12000	—
	FLR40S・N/M-X	FL0402229	670	フルホワイト(昼白色)	32.5	1198	G13	40	0.420	2850	12000	—
110形	FLR110H・N/A・100	FL1101119	2,100	フルホワイト(昼白色)	38	2367	R17d	100	0.820	8500	12000	—
	FLR110H・N/A	FL1101129	2,100	フルホワイト(昼白色)	38	2367	R17d	110	0.800	8500	12000	—

■フルホワイト蛍光灯　丸形・スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) (外径/内径)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
15形	FCL15N	FL0150019	730	フルホワイト(昼白色)	26	170/118	G10q	15	0.300	720	6000	FG-1E FG-1P
20形	FCL20N/18	FL0200019	730	フルホワイト(昼白色)	29	205/147	G10q	18	0.365	1060	6000	FG-1E FG-1P
30形	FCL30N/28	FL0300019	750	フルホワイト(昼白色)	29	225/167	G10q	28	0.600	1600	6000	FG-1E FG-1P
32形	FCL32N/30	FL0320019	950	フルホワイト(昼白色)	29	299/241	G10q	30	0.425	1960	6000	FG-5P
40形	FCL40N/38	FL0400019	1,250	フルホワイト(昼白色)	29	373/315	G10q	38	0.425	2680	6000	FG-4P

注）●FL40SS…／37は、非常灯・誘導灯には使用できません。必ず、FL40S…をご使用ください。
●FLR40S…／M－X・36、FLR110H…／A・100は、鋼鉄式安定器の非常灯・誘導灯には使用できません。必ず、FLR40S…／M－X、FLR40S…／M、FLR110H…／Aをご使用ください。
●FL40SS…／37は、フリッカレス型器具では点灯しないことがあります。
●FLR40S…／M－X・36、FLR110H…／A・100は、密閉性が高くて熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。FLR40S…／M－X、FLR110H…／Aをご使用ください。
●FL40SS…／37、FLR40S…／M－X・36、FLR110H…／A・100は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。FL40SS…／37は周囲温度5℃～40℃、FLR40S…／M－X・36、FLR110H…／A・100は10℃～40℃での屋内使用としてください。
●FLR40S…／M－X・36は、スタータ形器具には絶対に使用しないでください。
●防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
●ラピッドスタート形・内面導電被膜方式のランプは一部の連続調光形器具(起動方式DH、EDH)には使用できません。
●110形を屋外など汚れの激しい場所で使用する場合は、近接導体付きの器具でご使用ください。



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕

直管蛍光灯〈ハイライト〉スタータ形



スタータ形の蛍光灯です。一般タイプと消費電力を減少させる（当社比）節電タイプがあり、白色（4200K、Ra61）・昼光色（6500K、Ra74）・温白色（3500K、Ra60）の3光色があります。

■直管蛍光灯〈ハイライト〉スタータ形

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
4形	FL4W	FL004011	オープン価格*	白色	15.5	134.5	G5	4	0.162	110	3000	FG-7E FG-7P
	FL4D	FL004012	オープン価格*	昼光色	15.5	134.5	G5	4	0.162	95	3000	FG-7E FG-7P
6形	FL6W	FL006011	オープン価格*	白色	15.5	210.5	G5	6	0.147	240	3000	FG-7E FG-7P
	FL6D	FL006012	オープン価格*	昼光色	15.5	210.5	G5	6	0.147	210	3000	FG-7E FG-7P
8形	FL8W	FL008011	オープン価格*	白色	15.5	287	G5	8	0.170	400	3000	FG-7E FG-7P
	FL8D	FL008012	オープン価格*	昼光色	15.5	287	G5	8	0.170	350	3000	FG-7E FG-7P
10形	FL10W	FL010011	オープン価格*	白色	25.5	330	G13	10	0.230	490	6000	FG-7E FG-7P
	FL10D	FL010012	オープン価格*	昼光色	25.5	330	G13	10	0.230	420	6000	FG-7E FG-7P
15形	FL15W	FL015011	オープン価格*	白色	25.5	436	G13	15	0.300	860	6000	FG-1E FG-1P
	FL15D	FL015012	オープン価格*	昼光色	25.5	436	G13	15	0.300	750	6000	FG-1E FG-1P
18形	FL18SS・W	FL018021	370	白色	25.5	500	G13	18	0.365	1050	6000	FG-1E FG-1P
20形	FL20S・WW	FL020023	オープン価格*	温白色	32.5	580	G13	20	0.360	1190	8500	FG-1E FG-1P
	FL20SS・W/18	FL0200371	オープン価格*	白色	28	580	G13	18	0.350	1230	8500	FG-1E FG-1P
	FL20S・W	FL020021	オープン価格*	白色	32.5	580	G13	20	0.360	1230	8500	FG-1E FG-1P
	FL20SS・D/18	FL0200372	オープン価格*	昼光色	28	580	G13	18	0.350	1070	8500	FG-1E FG-1P
	FL20S・D	FL020022	オープン価格*	昼光色	32.5	580	G13	20	0.360	1070	8500	FG-1E FG-1P
23形	FL23ES・W・NU	FL023531	850	白色	20	685	G5	23	0.300	1420	7500	FG-4P
25形	FL25SS・W	FL025031	600	白色	25.5	700	G13	25	0.400	1700	8500	FG-5P
	FL25SS・D	FL025032	600	昼光色	25.5	700	G13	25	0.400	1480	8500	FG-5P
27形	FL27ES・W・NU	FL027531	900	白色	20	835	G5	27	0.300	1760	7500	FG-4P
30形	FL30S・W	FL030021	オープン価格*	白色	32.5	630	G13	30	0.610	1790	8500	FG-1E FG-1P
	FL30S・D	FL030022	オープン価格*	昼光色	32.5	630	G13	30	0.610	1550	8500	FG-1E FG-1P
32形	FL32S・W	FL032021	460	白色	32.5	830	G13	32	0.435	2200	12000	FG-5P
	FL32S・D	FL032022	460	昼光色	32.5	830	G13	32	0.435	1920	12000	FG-5P
35形	FL35SS・W	FL035031	700	白色	25.5	1000	G13	35	0.400	2540	8500	FG-4P
	FL35SS・D	FL035032	700	昼光色	25.5	1000	G13	35	0.400	2210	8500	FG-4P
40形	FL40S・WW	FL040023	オープン価格*	温白色	32.5	1198	G13	40	0.420	3010	12000	FG-4P
	FL40SS・W/37	FL0400371	オープン価格*	白色	28	1198	G13	37	0.410	3100	12000	FG-4P
	FL40S・W	FL040021	オープン価格*	白色	32.5	1198	G13	40	0.420	3100	12000	FG-4P
	FL40SS・D/37	FL0400372	オープン価格*	昼光色	28	1198	G13	37	0.410	2700	12000	FG-4P
	FL40S・D	FL040022	オープン価格*	昼光色	32.5	1198	G13	40	0.420	2700	12000	FG-4P
65形	FL65SS・W/58	FL0650371	1,100	白色	28	1498.5	G13	58	0.670	4800	12000	FG-4P
	FL65SS・D/58	FL0650372	1,100	昼光色	28	1498.5	G13	58	0.670	4180	12000	FG-4P

注）●FL40SS…／37は、非常灯・誘導灯には使用できません。必ずFL40S…をご使用ください。
●FL40SS…／37は、フリッカレス型器具では点灯しないことがあります。
●FL40SS…／37、FL65SS…／58は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。FL40SS…／37は周囲温度5℃～40℃、FL65SS…／58は10℃～40℃での屋内使用としてください。
●防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
●FL18SSはFL20の安定器で使用できますが、器具は専用のものをご使用ください。また、FL25SS・FL35SS・FL23ES・FL27ESは安定器・器具とも専用のものをご使用ください。
●国際規格（IEC規格）の20W（FL20S…（I）管径32㎜、長さ588.5㎜）30W（FL30S…（I）管径25.5㎜、長さ893㎜）もありますが、寸法や特性はJIS規格と異なります（受注生産商品）。
●FL18SS・Dの代替えとしてFL18SS・W（白色）をお勧めします。この場合、光色が異なりますので施設全体の一斉交換をお勧めします。
＊オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

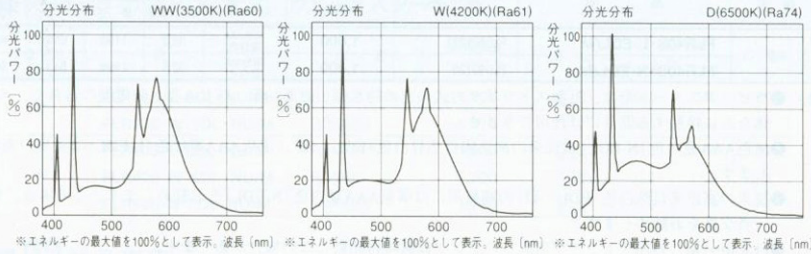

丸形蛍光灯〈ハイライト〉



ガラス管を丸く曲げた、スタータ形蛍光灯です。消費電力を約2～4%減少させる(当社比)節電タイプがあり、光色は電球色(2800K、Ra84)(9形のみ)・白色(4200K、Ra61)・昼光色(6500K、Ra74)の3光色があります。

■丸形蛍光灯〈ハイライト〉

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) (外径/内径)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
9形	FCL9EX-L	FL0090032	900	電球色	20	120/80	G10q	9	0.220	500	5000	FG-7E FG-7P
15形	FCL15W	FL015001	オープン価格*	白色	26	170/118	G10q	15	0.300	760	6000	FG-1E FG-1P
	FCL15D	FL015002	オープン価格*	昼光色	26	170/118	G10q	15	0.300	660	6000	FG-1E FG-1P
20形	FCL20W/18	FL020071	オープン価格*	白色	29	205/147	G10q	18	0.365	1110	6000	FG-1E FG-1P
	FCL20D/18	FL020072	オープン価格*	昼光色	29	205/147	G10q	18	0.365	960	6000	FG-1E FG-1P
30形	FCL30W/28	FL030071	オープン価格*	白色	29	225/167	G10q	28	0.600	1670	6000	FG-1E FG-1P
	FCL30W	FL030001	820	白色	31	227/165	G10q	30	0.610	1670	6000	FG-1E FG-1P
	FCL30D/28	FL030072	オープン価格*	昼光色	29	225/167	G10q	28	0.600	1450	6000	FG-1E FG-1P
32形	FCL32W/30	FL032071	オープン価格*	白色	29	299/241	G10q	30	0.425	2050	6000	FG-5P
	FCL32D/30	FL032072	オープン価格*	昼光色	29	299/241	G10q	30	0.425	1780	6000	FG-5P
40形	FCL40W/38	FL040071	オープン価格*	白色	29	373/315	G10q	38	0.425	2800	6000	FG-4P
	FCL40D/38	FL040072	オープン価格*	昼光色	29	373/315	G10q	38	0.425	2440	6000	FG-4P

注) ●20形の電球色(FCL20S・LW/18)(生産完了商品)。
●FCL20Wの代替としてFCL20W/18、FCL32Wの代替としてFCL32W/30Wをお勧めします。
●FCL20S・LW/18の代替としてFCL20W/18をお勧めします。この場合、光色が異なりますので施設全体の一斉交換をお勧めします。
＊オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

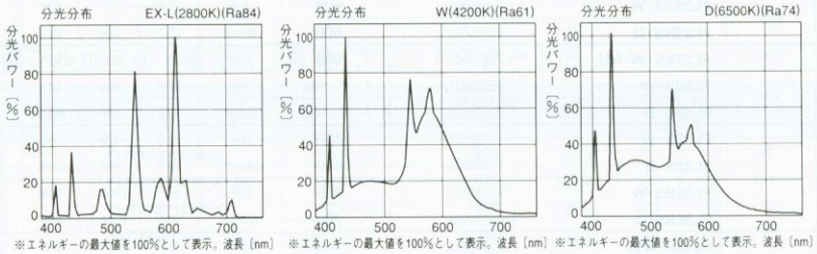

※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕

高演色性蛍光灯〈リアルクス〉演色AAA



色を忠実に再現する蛍光灯です。演色AAA昼白色は平均演色評価数Ra99、色温度5000Kで、印刷物などの色検査用、病院の診察室などに、演色AAA電球色は平均演色評価数Ra95、色温度2700Kで、白熱電球に似た雰囲気をつくります。

■高演色性蛍光灯〈リアルクス〉演色AAA スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
10形	FL10N-EDL	FL010018	760	演色AAA 昼白色	25.5	330	G13	10	0.230	350	5000	FG-7E FG-7P
20形	FL20S・L-EDL	FL0200211	890	演色AAA 電球色	32.5	580	G13	20	0.360	700	7500	FG-1E FG-1P
	FL20S・N-EDL	FL020028	760	演色AAA 昼白色	32.5	580	G13	20	0.360	890	7500	FG-1E FG-1P
40形	FL40S・L-EDL	FL0400211	1,500	演色AAA 電球色	32.5	1198	G13	40	0.420	1730	10000	FG-4P
	FL40S・N-EDL	FL040028	1,200	演色AAA 昼白色	32.5	1198	G13	40	0.420	2250	10000	FG-4P

■高演色性蛍光灯〈リアルクス〉演色AAA ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
40形	FLR40S・L-EDL/M	FL0401211	1,600	演色AAA 電球色	32.5	1198	G13	40	0.420	1680	10000	—
	FLR40S・N-EDL/M	FL040128	1,300	演色AAA 昼白色	32.5	1198	G13	40	0.420	2150	10000	—

注) ●ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。
●演色AAA昼白色(N-EDL)は従来の高忠実自然昼白色(EDL・50)、演色AAA電球色(L-EDL)は従来の高忠実自然温白色(EDL・27)に相当します。
●従来の高忠実自然白色(EDL・42)の補修用には演色AAA昼白色(N-EDL)をお勧めします。この場合、光色が異なりますので施設全体の一斉交換をお勧めします。
●FLR40…/M(外面ストライプ方式)のランプは瞬時再始動しない場合があります。

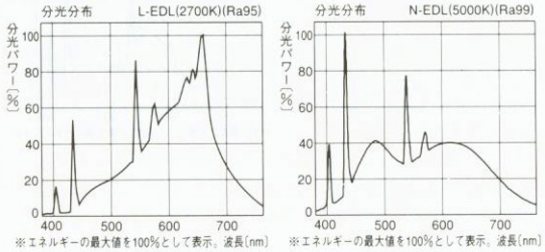

※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕

自然色形蛍光灯 演色AA



演色性を向上させた蛍光灯です。演色AA昼光色（平均演色評価数Ra94、色温度6500K）、演色AA昼白色（Ra92、5000K）、演色AA白色（Ra91、4500K）の3つの光色があり、演色性の良さが必要な色彩関係の作業場、生鮮食肉店などに適しています。

■自然色形蛍光灯 演色AA スタータ形

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
10形	FL10W-SDL	FL010015	460	演色AA 白色	25.5	330	G13	10	0.230	310	6000	FG-7E FG-7P
15形	FL15W-SDL	FL015015	460	演色AA 白色	25.5	436	G13	15	0.300	550	6000	FG-1E FG-1P
20形	FL20S・W-SDL	FL020025	530	演色AA 白色	32.5	580	G13	20	0.360	790	8500	FG-1E FG-1P
	FL20S・D-SDL	FL020024	530	演色AA 昼光色	32.5	580	G13	20	0.360	770	8500	FG-1E FG-1P
40形	FL40S・W-SDL	FL040025	890	演色AA 白色	32.5	1198	G13	40	0.420	1980	12000	FG-4P
	FL40S・N-SDL	FL040026	890	演色AA 昼白色	32.5	1198	G13	40	0.420	1980	12000	FG-4P
	FL40S・D-SDL	FL040024	890	演色AA 昼光色	32.5	1198	G13	40	0.420	1950	12000	FG-4P

■自然色蛍光灯 演色AA ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
40形	FLR40S・W-SDL/M	FL040125	960	演色AA 白色	32.5	1198	G13	40	0.420	1920	12000	—
	FLR40S・N-SDL/M	FL040126	960	演色AA 昼白色	32.5	1198	G13	40	0.420	1920	12000	—
	FLR40S・D-SDL/M	FL040124	960	演色AA 昼光色	32.5	1198	G13	40	0.420	1890	12000	—
110形	FLR110H・W-SDL/A	FL110115	2,650	演色AA 白色	38	2367	R17d	110	0.800	5730	12000	—
	FLR110H・D-SDL/A	FL110114	2,650	演色AA 昼光色	38	2367	R17d	110	0.800	5640	12000	—

注）●ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。
●110形を屋外など汚れの激しい場所で使用する場合は、近接導体付きの器具でご使用ください。
●FL10D-SDLの代替としてFL10W-SDL（白色）をお勧めします。この場合、光色が異なりますので施設全体の一斉交換をお勧めします。
●FLR40…/M（外面ストライプ方式）のランプは瞬時再始動しない場合があります。







美術・博物館用蛍光灯（紫外線吸収膜付）



ランプからの紫外線量をおさえ、展示品の変褪色を少なくしました。しかも、色の見え方（演色性能）を高めた高演色形の蛍光灯です。演色AAA電球色は色温度3000K（Ra95）、演色AAA昼白色は色温度5000K（Ra99）、演色AA白色は色温度4500K（Ra91）。Hf器具専用は、紫外線吸収材を重合した飛散防止膜を被着しています。

■美術・博物館用蛍光灯 スタータ形

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
20形	FL20S・L-EDL・NU	FL0205211	1,150	演色AAA 電球色	32.5	580	G13	20	0.360	710	7500	FG-1E FG-1P
	FL20S・W-SDL・NU	FL020525	710	演色AA 白色	32.5	580	G13	20	0.360	740	7500	FG-1E FG-1P
	FL20S・N-EDL・NU	FL0205225	1,000	演色AAA 昼白色	32.5	580	G13	20	0.360	850	7500	FG-1E FG-1P
40形	FL40S・L-EDL・NU	FL0405211	1,850	演色AAA 電球色	32.5	1198	G13	40	0.420	1750	10000	FG-4P
	FL40S・W-SDL・NU	FL040525	1,150	演色AA 白色	32.5	1198	G13	40	0.420	1880	10000	FG-4P
	FL40S・N-EDL・NU	FL0405225	1,600	演色AAA 昼白色	32.5	1198	G13	40	0.420	2150	10000	FG-4P

■美術・博物館用蛍光灯 ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
20形	FLR20S・L-EDL・NU/M	FL0206211	1,300	演色AAA 電球色	32.5	580	G13	20	0.360	690	7500	—
	FLR20S・W-SDL・NU/M	FL0206250	810	演色AA 白色	32.5	580	G13	20	0.360	730	7500	—
40形	FLR40S・L-EDL・NU/M	FL040725	1,950	演色AAA 電球色	32.5	1198	G13	40	0.420	1700	10000	—
	FLR40S・W-SDL・NU/M	FL040625	1,300	演色AA 白色	32.5	1198	G13	40	0.420	1820	10000	—
	FLR40S・N-EDL・NU/M	FL0406225	1,700	演色AAA 昼白色	32.5	1198	G13	40	0.420	2050	10000	—

構造図



■Hf器具専用

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
32形	FHF32L-EDL・NU	FL0328311	2,000	演色AAA 電球色	25.5	1198	G13	32 45	0.255 0.425	1850 2450	10000	—
	FHF32W-EDL・NU	FL0328370	2,000	演色AAA 白色	25.5	1198	G13	32 45	0.255 0.425	1850 2450	10000	—
	FHF32N-EDL・NU	FL0328325	2,000	演色AAA 昼白色	25.5	1198	G13	32 45	0.255 0.425	1850 2450	10000	—

注）●連続調光形の器具にはラピッドスタート形をご使用ください。
●ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。
●Hf器具専用形は、必ず、Hf表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。
●FLR40…/M（外面ストライプ方式）のランプは瞬時再始動しない場合があります。

注）●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

旧カタログ

分光分布　L-EDL・NU(3000K)(Ra95)



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕

分光分布　W-SDL・NU(4500K)(Ra91)



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕

分光分布　N-EDL・NU(5000K)(Ra99)



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕

飛散防止膜付蛍光灯



バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、電子計算機室、半導体工場(純黄色)などにおすすめします。

構造図



■飛散防止膜付蛍光灯　スタンダードタイプ・スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
20形	FL20SS・EX-N/18P	FL020031800	1,000	パルック色	28	580	G13	18	0.350	1430	8500	FG-1E FG-1P
40形	FL40SS・W/37P	FL04003100	800	白色	28	1198	G13	37	0.410	3000	12000	FG-4P
	FL40SS・EX-N/37P	FL04003180	1,600	パルック色	28	1198	G13	37	0.410	3450	12000	FG-4P

■飛散防止膜付蛍光灯　スタンダードタイプ・ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
40形	FLR40S・W/M-X・36P	FL04022710	900	白色	32.5	1198	G13	36	0.440	2910	12000	—
	FLR40S・W/M-X・P	FL04022100	900	白色	32.5	1198	G13	40	0.420	2910	12000	—
	FLR40S・EX-N/M-X・36P	FL04022480	1,800	パルック色	32.5	1198	G13	36	0.440	3340	12000	—
	FLR40S・EX-D/M-X・36P	FL04022410	1,800	パルックday色	32.5	1198	G13	36	0.440	3140	12000	—
	FLR40S・D/M-X・36P	FL04022720	900	昼光色	32.5	1198	G13	36	0.440	2530	12000	—
65形	FLR65EX-D/MP	FL06511210	2,800	パルックday色	38	1498.5	G13	65	0.680	4560	12000	—
110形	FLR110H・W/A・100P	—	2,700	白色	38	2367	R17d	100	0.820	8690	12000	—
	FLR110H・EX-N/A・100P	—	4,600	パルック色	38	2367	R17d	100	0.820	8940	12000	—
	FLR110H・EX-D/A・100P	—	4,600	パルックday色	38	2367	R17d	100	0.820	8400	12000	—
	FLR110H・D/A・100P	—	2,700	昼光色	38	2367	R17d	100	0.820	7570	12000	—

■Hf器具専用

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
32形	FHF32Y-F・P	FL03283980	2,500	純黄色	25.5	1198	G13	32 45	0.255 0.425	1720 2300	10000	—
	FHF32EX-N・P	—	2,000	パルック	25.5	1198	G13	32 45	0.255 0.425	3100 4360	12000	—

注) ●FL40SS…/37Pは、非常灯・誘導灯には使用できません。
●FLR40S…/M-X・36P、FLR110H…/A・100Pは、銅鉄式安定器の非常灯・誘導灯には使用できません。必ず、FLR40S…/M-X・Pをご使用ください。
●FL40SS…/37Pは、フリッカレス型器具では点灯しないことがあります。
●FLR40S…/M-X・36P、FLR110H…/A・100Pは、密閉性が高く熱がこもりやすい器具や、過電圧になりやすいところには使用できません。FLR40S…/M-X・P、FLR110H…/A・Pをご使用ください。
●FL40SS…/37P、FLR40S…/M-X・36P、FLR110H…/A・100Pは低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。40形は周囲温度5℃～40℃、65形・110形は10℃～40℃での屋内使用としてください。
●FLR40S…/M-X・36Pは、スタータ形器具には絶対に使用しないでください。
●ラピッドスタート形の内面導電被膜方式のランプは一部の連続調光形器具(起動方式DH、EDH)には使用できません。
●110形を屋外など汚れの激しい場所で使用する場合は、近接導体付きの器具でご使用ください。
●学校用・食品工場用・遊技場用・車両用の代替としてスタンダードタイプをお勧めします。
●Hf器具専用形は、必ずHf表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。

分光分布　EX-N(5000K)(Ra88)



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕

分光分布　EX-D(6700K)(Ra88)



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕

分光分布　W(4200K)(Ra61)



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕

分光分布　D(6500K)(Ra74)



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕



スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため、器具内配線が容易にできます。ツイン1（2本ブリッジ）、ツイン2（4本束状ブリッジ）、ツイン2パラレル（4本平面ブリッジ）の3タイプあります。

■ツイン蛍光灯 ツイン1

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
4形	FPL4EX-N	FL00406185	950	パルック色	15.5	89	GX10q-1	4	0.162	200	3500	FG-7E FG-7P
6形	FPL6EX-L	FL00606325	950	パルック電球色	15.5	110	GX10q-1	6	0.147	315	5000	FG-7E FG-7P
	FPL6EX-N	FL00606185	950	パルック色	15.5	110	GX10q-1	6	0.147	315	5000	FG-7E FG-7P
	FPL6EX-D	FL00606215	950	パルックday色	15.5	110	GX10q-1	6	0.147	295	5000	FG-7E FG-7P
9形	FPL9EX-L	FL00906325	950	パルック電球色	15.5	135	GX10q-1	9	0.230	540	6000	FG-7E FG-7P
	FPL9EX-N	FL00906185	950	パルック色	15.5	135	GX10q-1	9	0.230	540	6000	FG-7E FG-7P
	FPL9EX-D	FL00906215	950	パルックday色	15.5	135	GX10q-1	9	0.230	510	6000	FG-7E FG-7P
13形	FPL13EX-L	FL01306325	1,000	パルック電球色	15.5	180	GX10q-2	13	0.300	840	6000	FG-1E FG-1P
	FPL13EX-N	FL01306185	1,000	パルック色	15.5	180	GX10q-2	13	0.300	840	6000	FG-1E FG-1P
	FPL13EX-D	FL01306215	1,000	パルックday色	15.5	180	GX10q-2	13	0.300	790	6000	FG-1E FG-1P
18形	FPL18EX-L	FL01806325	1,100	パルック電球色	20	220	GY10q-3	18	0.375	1120	7500	FG-1E FG-1P
	FPL18EX-N	FL01806185	1,100	パルック色	20	220	GY10q-3	18	0.375	1120	7500	FG-1E FG-1P
	FPL18EX-D	FL01806215	1,100	パルックday色	20	220	GY10q-3	18	0.375	1050	7500	FG-1E FG-1P
27形	FPL27EX-L	FL02706325	1,400	パルック電球色	20	245	GY10q-4	27	0.610	1800	7500	FG-1E FG-1P
	FPL27EX-N	FL02706185	1,400	パルック色	20	245	GY10q-4	27	0.610	1800	7500	FG-1E FG-1P
	FPL27EX-D	FL02706215	1,400	パルックday色	20	245	GY10q-4	27	0.610	1690	7500	FG-1E FG-1P
28形	FPL28EX-L	FL0280632	1,600	パルック電球色	20	322	GY10q-5	28	0.435	2100	7500	FG-5P
	FPL28EX-N	FL0280618	1,600	パルック色	20	322	GY10q-5	28	0.435	2100	7500	FG-5P
	FPL28EX-D	FL0280621	1,600	パルックday色	20	322	GY10q-5	28	0.435	1970	7500	FG-5P
36形	FPL36EX-LA	FL03606320	1,800	パルック電球色	20	410	GY10q-6	36	0.435	2900	9000	FG-4P
	FPL36EX-WW	FL03606435	1,800	パルック温白色	20	410	GY10q-6	36	0.435	2900	9000	FG-4P
	FPL36EX-W	FL03606335	1,800	パルック白色	20	410	GY10q-6	36	0.435	2900	9000	FG-4P
	FPL36EX-NA	FL03606180	1,800	パルック色	20	410	GY10q-6	36	0.435	2900	9000	FG-4P
	FPL36EX-DA	FL03606210	1,800	パルックday色	20	410	GY10q-6	36	0.435	2720	9000	FG-4P
55形	FPL55EX-L	FL05506325	2,300	パルック電球色	20	560	GY10q-7	55	0.670	4500	9000	—
	FPL55EX-WW	FL05506435	2,300	パルック温白色	20	560	GY10q-7	55	0.670	4500	9000	—
	FPL55EX-W	FL05506335	2,300	パルック白色	20	560	GY10q-7	55	0.670	4500	9000	—
	FPL55EX-N	FL05506185	2,300	パルック色	20	560	GY10q-7	55	0.670	4500	9000	—
	FPL55EX-D	FL05506215	2,300	パルックday色	20	560	GY10q-7	55	0.670	4230	9000	—
96形	FPR96EX-L/A	FL09616325	3,300	パルック電球色	22	860	GY10q-8	96	0.820	8600	7500	—
	FPR96EX-WW/A	FL09616435	3,300	パルック温白色	22	860	GY10q-8	96	0.820	8600	7500	—
	FPR96EX-W/A	FL09616335	3,300	パルック白色	22	860	GY10q-8	96	0.820	8600	7500	—
	FPR96EX-N/A	FL09616185	3,300	パルック色	22	860	GY10q-8	96	0.820	8600	7500	—
	FPR96EX-D/A	FL09616215	3,300	パルックday色	22	860	GY10q-8	96	0.820	8100	7500	—

■ツイン蛍光灯 Hfツイン1

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
32形	FHP32EL	FL03286325	2,100	電球色	17.5	412	GY10q-9	32	0.255	2900	10000	—
	FHP32EN	FL03286185	2,100	パルック色	17.5	412	GY10q-9	32	0.255	2900	10000	—
	FHP32EWW	FL03286435	2,100	温白色	17.5	412	GY10q-9	32	0.255	2900	10000	—

注）●専用器具でご使用ください。ツイン1（FPL36）とは互換性がありません。
●低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキや明るさのムラが発生することがあります。周囲温度10℃～40℃でご使用してください。

■ツイン蛍光灯 ツイン2

種別	品名	品番	標準価格（円）	光色	寸法（mm） ガラス管径	寸法（mm） 長さ	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
9形	FDL9EX-L	FL00906326	1,300	パルック電球色	16.7	99	GX10q-1	9	0.230	520	6000	FG-7E FG-7P
	FDL9EX-N	FL00906186	1,300	パルック色	16.7	99	GX10q-1	9	0.230	520	6000	FG-7E FG-7P
	FDL9EX-D	FL00906216	1,300	パルックday色	16.7	99	GX10q-1	9	0.230	490	6000	FG-7E FG-7P
13形	FDL13EX-L	FL01306326	1,300	パルック電球色	16.7	114	GX10q-2	13	0.300	800	6000	FG-1E FG-1P
	FDL13EX-N	FL01306186	1,300	パルック色	16.7	114	GX10q-2	13	0.300	800	6000	FG-1E FG-1P
	FDL13EX-D	FL01306216	1,300	パルックday色	16.7	114	GX10q-2	13	0.300	750	6000	FG-1E FG-1P
18形	FDL18EX-L	FL01806326	1,400	パルック電球色	16.7	127	GX10q-3	18	0.375	1070	6000	FG-1E FG-1P
	FDL18EX-N	FL01806186	1,400	パルック色	16.7	127	GX10q-3	18	0.375	1070	6000	FG-1E FG-1P
	FDL18EX-D	FL01806216	1,400	パルックday色	16.7	127	GX10q-3	18	0.375	1000	6000	FG-1E FG-1P
27形	FDL27EX-L	FL02706326	1,500	パルック電球色	16.7	141	GX10q-4	27	0.610	1550	6000	FG-1E FG-1P
	FDL27EX-N	FL02706186	1,500	パルック色	16.7	141	GX10q-4	27	0.610	1550	6000	FG-1E FG-1P
	FDL27EX-D	FL02706216	1,500	パルックday色	16.7	141	GX10q-4	27	0.610	1450	6000	FG-1E FG-1P



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長〔nm〕

注）●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

■ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
9形	FML9EX-L	FL00906327	1,300	パルック電球色	16.7	100	GX10q-1	9	0.230	550	6000	FG-7E FG-7P
	FML9EX-N	FL00906187	1,300	パルック色	16.7	100	GX10q-1	9	0.230	550	6000	FG-7E FG-7P
	FML9EX-D	FL00906217	1,300	パルックday色	16.7	100	GX10q-1	9	0.230	510	6000	FG-7E FG-7P
13形	FML13EX-L	FL01306327	1,300	パルック電球色	16.7	116	GX10q-2	13	0.300	850	6000	FG-1E FG-1P
	FML13EX-N	FL01306187	1,300	パルック色	16.7	116	GX10q-2	13	0.300	850	6000	FG-1E FG-1P
	FML13EX-D	FL01306217	1,300	パルックday色	16.7	116	GX10q-2	13	0.300	770	6000	FG-1E FG-1P
18形	FML18EX-L	FL01806327	1,400	パルック電球色	16.7	129	GX10q-3	18	0.375	1100	6000	FG-1E FG-1P
	FML18EX-N	FL01806187	1,400	パルック色	16.7	129	GX10q-3	18	0.375	1100	6000	FG-1E FG-1P
	FML18EX-D	FL01806217	1,400	パルックday色	16.7	129	GX10q-3	18	0.375	1030	6000	FG-1E FG-1P
27形	FML27EX-L	FL02706327	1,500	パルック電球色	16.7	143	GX10q-4	27	0.610	1600	6000	FG-1E FG-1P
	FML27EX-N	FL02706187	1,500	パルック色	16.7	143	GX10q-4	27	0.610	1600	6000	FG-1E FG-1P
	FML27EX-D	FL02706217	1,500	パルックday色	16.7	143	GX10q-4	27	0.610	1480	6000	FG-1E FG-1P
36形	FML36EX-L	FL03606327	2,100	パルック電球色	20	244	GX10q-6	36	0.435	2900	7500	FG-4P
	FML36EX-WW	FL03606437	2,100	パルック温白色	20	244	GX10q-6	36	0.435	2900	7500	FG-4P
	FML36EX-W	FL03606337	2,100	パルック白色	20	244	GX10q-6	36	0.435	2900	7500	FG-4P
	FML36EX-N	FL03606187	2,100	パルック色	20	244	GX10q-6	36	0.435	2900	7500	FG-4P
55形	FML55EX-L	FL05506327	2,600	パルック電球色	20	319	GY10q-7	55	0.670	4350	7500	—
	FML55EX-WW	FL05506437	2,600	パルック温白色	20	319	GY10q-7	55	0.670	4350	7500	—
	FML55EX-W	FL05506337	2,600	パルック白色	20	319	GY10q-7	55	0.670	4350	7500	—
	FML55EX-N	FL05506187	2,600	パルック色	20	319	GY10q-7	55	0.670	4350	7500	—
96形	FMR96EX-L/A	FL09616327	3,600	パルック電球色	22	420	GY10q-8	96	0.820	7500	7500	—
	FMR96EX-WW/A	FL09616437	3,600	パルック温白色	22	420	GY10q-8	96	0.820	7500	7500	—
	FMR96EX-W/A	FL09616337	3,600	パルック白色	22	420	GY10q-8	96	0.820	7500	7500	—
	FMR96EX-N/A	FL09616187	3,600	パルック色	22	420	GY10q-8	96	0.820	7500	7500	—

注）●専用器具でご使用ください。ツイン1（6形・9形・13形・18形）はU形蛍光灯と互換性があります。
●一般蛍光灯用の安定器（磁気回路）で使用できます。4形はFL4用、6形はFL6用、9形はFL10用、13形はFL15用、18形はFL20用、27形はFL30用、28形はFL32用、36形はFL40用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。55形、96形は適合ランプ専用の電子式安定器をご使用ください。
●36形・55形・96形は、低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃～40℃で使用してください。
●初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
● フック 包装商品もあります。ツイン1　55形（パルックを除く）・96形、ツイン2パラレル36形・55形・96形はフック包装ではありません。

コンパクト形蛍光灯（6本管形）



業界初の6本柱タイプ超コンパクトサイズ。6本のガラス管を円状に配置してあるため、均一な配光を得ることができます。

■高効率コンパクト蛍光灯ツイン3

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
16形	FHT16EX-L	FL01686326	1,700	パルック電球色	12.5	98/114	GX24q-2	16	0.210	1200	10000	–
	FHT16EX-N	FL01686186	1,700	パルック	12.5	98/114	GX24q-2	16	0.210	1200	10000	–
24形	FHT24EX-L	FL02486326	1,800	パルック電球色	12.5	112.5/128.5	GX24q-3	24	0.300	1800	10000	–
	FHT24EX-N	FL02486186	1,800	パルック	12.5	112.5/128.5	GX24q-3	24	0.300	1800	10000	–
32W	FHT32EX-L	FL03286326	2,300	パルック電球色	12.5	129/145	GX24q-3	32	0.320	2400	10000	–
	FHT32EX-WW	FL03286316	2,300	パルック温白色	12.5	129/145	GX24q-3	32	0.320	2400	10000	–
	FHT32EX-W	FL03286306	2,300	パルック白色	12.5	129/145	GX24q-3	32	0.320	2400	10000	–
	FHT32EX-N	FL03286186	2,300	パルック	12.5	129/145	GX24q-3	32	0.320	2400	10000	–

注）●初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃、下向き点灯（口金上）で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
●ツイン3の長さはピン・支持部を含まない長さ／ピン・支持部を含む長さを表します。
●適合ランプ専用の電子式安定器をご使用ください。

■高効率コンパクト蛍光灯3

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
16形	DULUXT/E FHT16EX-L27	FL01686330	1,700	電球色(2700K)	12.3	116	GX24q-2	16	0.210	1200	10000	–
	DULUXT/E FHT16EX-L	FL01686320	1,700	電球色(3000K)	12.3	116	GX24q-2	16	0.210	1200	10000	–
	DULUXT/E FHT16EX-N	FL01686180	1,700	昼白色(5000K)	12.3	116	GX24q-2	16	0.210	1200	10000	–
24形	DULUXT/E FHT24EX-L27	FL02486330	1,800	電球色(2700K)	12.3	131	GX24q-3	24	0.300	1800	10000	–
	DULUXT/E FHT24EX-L	FL02486320	1,800	電球色(3000K)	12.3	131	GX24q-3	24	0.300	1800	10000	–
	DULUXT/E FHT24EX-N	FL02486180	1,800	昼白色(5000K)	12.3	131	GX24q-3	24	0.300	1800	10000	–
32形	DULUXT/E FHT32EX-L27	FL03286330	2,300	電球色(2700K)	12.3	147	GX24q-3	32	0.320	2400	10000	–
	DULUXT/E FHT32EX-L	FL03286320	2,300	電球色(3000K)	12.3	147	GX24q-3	32	0.320	2400	10000	–
	DULUXT/E FHT32EX-WW	FL03286310	2,300	温白色(3500K)	12.3	147	GX24q-3	32	0.320	2400	10000	–
	DULUXT/E FHT32EX-W40	FL03286300	2,300	白色(4000K)	12.3	147	GX24q-3	32	0.320	2400	10000	–
	DULUXT/E FHT32EX-N	FL03286180	2,300	昼白色(5000K)	12.3	147	GX24q-3	32	0.300	2400	10000	–
42形	DULUXT/E FHT42EX-L	FL0428632	2,700	電球色(3000K)	12.3	168	GX24q-4	42	0.320	3200	10000	–
	DULUXT/E FHT42EX-WW	FL0428631	2,700	温白色(3500K)	12.3	168	GX24q-4	42	0.320	3200	10000	–
	DULUXT/E FHT42EX-W40	FL0428630	2,700	白色(4000K)	12.3	168	GX24q-4	42	0.320	3200	10000	–
	DULUXT/E FHT42EX-N	FL0428618	2,700	昼白色(5000K)	12.3	168	GX24q-4	42	0.320	3200	10000	–

紫外線吸収膜付蛍光灯
(旧称:紫外線防止用蛍光灯)



ガラス管と蛍光体の間に紫外線吸収膜を塗布した蛍光灯です。一般の蛍光灯よりも紫外線による褪色が少なくなりますので、衣料品や紙製品など褪色が問題になるところに使用されます(美術館、博物館などには、演色性の優れた美術・博物館用蛍光灯をご使用ください)。

構造図



■紫外線吸収膜付蛍光灯 スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
20形	FL20S・W・NU	FL020521	550	白色	32.5	580	G13	20	0.360	1170	7500	FG-1E FG-1P
40形	FL40S・W・NU	FL040521	830	白色	32.5	1198	G13	40	0.420	2940	10000	FG-4P

■紫外線吸収膜付蛍光灯 ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
40形	FLR40S・W・NU/M	FL040621	900	白色	32.5	1198	G13	40	0.420	2850	10000	—

注) ●ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。
●FLR40…/M(外面ストライプ方式)のランプは瞬時再始動しない場合があります。



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)

リフレクタ蛍光灯



ガラス管と蛍光体の間の内面約2/3に反射膜を塗布し光を一定方向に集めるようにした蛍光灯です。一般の蛍光灯よりもほこりによる減光がわずかですから、ほこりの多いところ、掃除のしにくい場所に適します。

構造図



■リフレクタ蛍光灯 スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
32形	FL32S・EX-D	FL0320222	1,750	パルック day色	32.5	830	G13	32	0.435	1850 (410)	10000	FG-5P

■リフレクタ蛍光灯 ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
40形	FLR40S・R・W/M	FL040721	920	白色	32.5	1198	G13	40	0.420	2490 (550)	10000	—
110形	FLR110H・R・W/A	FL1107110	3,300	白色	38	2367	R17d	110	0.800	7440 (1640)	10000	—

注) ●〔 〕内の数値は最大光度を示します。
●口金方向(ピン)と開口角の相対位置は固定されています。
●ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体に接触する器具には使用できません。
●110形を屋外など汚れの激しい場所で使用する場合は、近接導体付きの器具でご使用ください。
●FLR40…/M(外面ストライプ方式)のランプは瞬時再始動しない場合があります。



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)



アパーチュア蛍光灯



ガラス管と蛍光体の間に反射膜を塗布し一部をはぎ取って開口部を設けた蛍光灯です。光はほとんど細い開口部より出ますので、小形の反射板でシャープなラインスポットが得られます。

■アパーチュア蛍光灯 ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
40形	FLR40S・A・W/M	FL040921	1,100	白色	32.5	1198	G13	40	0.420	2150 ※(500)	5000	—

注) ●〔 〕内の数値は最大光度を示します。
●口金方向(ピン)と開口角の相対位置は固定されています。
●開口部(透明部分のガラス)が徐々に黒く変色します。これはランプ内の紫外線の影響でガラス表面が損傷され変色するもので、点灯するにしたがって徐々に色が濃くなります。
●ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。アパーチュア蛍光灯の専用器具でのご使用をお勧めします。
●FLR40…/M(外面ストライプ方式)のランプは瞬時再始動しない場合があります。

旧カタログ

ライトコーディネート専用蛍光灯



「ライトコーディネート器具」専用の蛍光灯です。器具の効果を生かし、発揮させるため、ランプの特性を器具にマッチングさせた蛍光灯です。光色は希土類の蛍光体を採用したレッド、グリーン、ブルーと白色(ツイン形)があります。
※「ライトコーディネート器具」は松下電工㈱製で色温度の変化やカラーによる演出用の照明システムです。

■ライトコーディネート専用蛍光灯 ツイン形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
36形	FPL36CR	FL03606515	2,700	レッド	20	410	GY10q-6	36	0.435	2200	7500	FG-4P
	FPL36CG	FL03606535	2,700	グリーン	20	410	GY10q-6	36	0.435	3800	7500	FG-4P
	FPL36CB	FL03606555	2,700	ブルー	20	410	GY10q-6	36	0.435	800	7500	FG-4P
	FPL36CW	FL03606345	2,700	白色	20	410	GY10q-6	36	0.435	2900	7500	FG-4P

注) ●ランプの補修は器具内、器具間の色温度、色光の設定を適切に維持するため、早めの集団交換をお勧めします。
●ツイン形は、低温時、明るくなるまでに時間がかかり、一部チラツキが発生することがありますので、周囲温度5～40℃での使用をお勧めします。

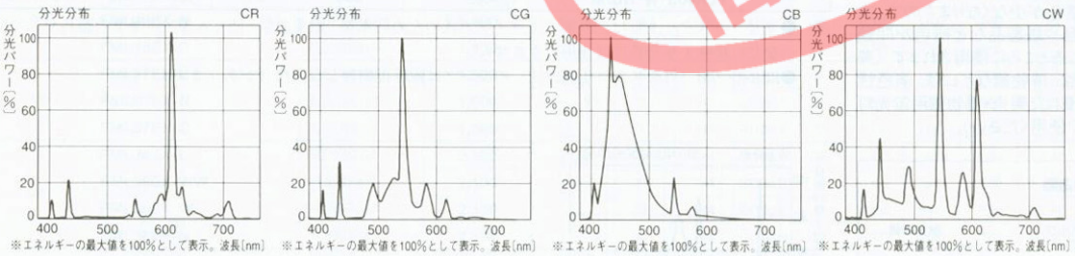

※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)

カラーパルック蛍光灯



希土類の単色蛍光体で明るく鮮やかな色光の蛍光灯です。しかも外面ストライプ方式のため、連続調光が可能です。光色は青・緑・赤の3タイプ。店舗や、ホテルの宴会場などカラー演出照明に使用されます。

■カラーパルック蛍光灯

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
40形	FLR40S・ER/M	FL0401265	1,400	レッド	32.5	1198	G13	40	0.420	2550	7500	—
	FLR40S・EG/M	FL0401263	1,400	グリーン	32.5	1198	G13	40	0.420	3670	7500	—
	FLR40S・EB/M	FL0401261	1,400	ブルー	32.5	1198	G13	40	0.420	1100	7500	—

注) ●外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。
●FLR40…/M（外面ストライプ方式）のランプは瞬時再始動しない場合があります。
●多数灯ご使用になる場合や、混光により色温度を可変とされる場合は、光色に多少のバラツキが生じます。

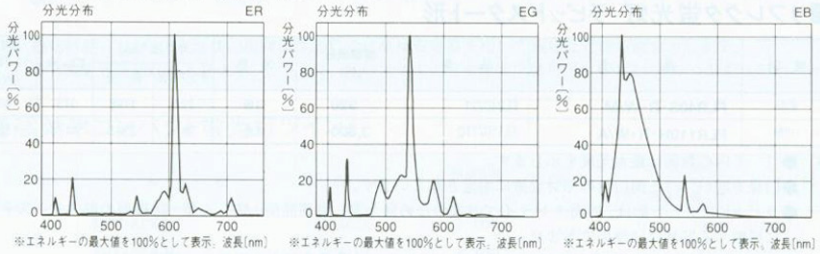

※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)

カラー蛍光灯



単色光蛍光物質を塗布した蛍光灯です。淡いイメージの色光が得られますので、各種商業施設、ショーウインドなどの装飾用光源として幅広く使用されます。

■カラー蛍光灯 スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
10形	FL10G	FL0100193	600	緑色	25.5	330	G13	10	0.230	490	4000	FG-7E FG-7P
	FL10B	FL0100191	600	青色	25.5	330	G13	10	0.230	160	4000	FG-7E FG-7P
20形	FL20S・R	FL0200295	1,050	赤色	32.5	580	G13	20	0.360	220	5000	FG-1E FG-1P
	FL20S・P	FL0200294	1,050	桃色	32.5	580	G13	20	0.360	370	5000	FG-1E FG-1P
	FL20S・G	FL0200293	700	緑色	32.5	580	G13	20	0.360	1220	5000	FG-1E FG-1P
	FL20S・BW	FL0200292	700	青白色	32.5	580	G13	20	0.360	740	5000	FG-1E FG-1P
	FL20S・B	FL0200291	700	青色	32.5	580	G13	20	0.360	410	5000	FG-1E FG-1P
40形	FL40S・R	FL0400295	1,750	赤色	32.5	1198	G13	40	0.420	560	5000	FG-4P
	FL40S・P	FL0400294	1,750	桃色	32.5	1198	G13	40	0.420	930	5000	FG-4P
	FL40S・G	FL0400293	1,150	緑色	32.5	1198	G13	40	0.420	3070	5000	FG-4P
	FL40S・BW	FL0400292	1,150	青白色	32.5	1198	G13	40	0.420	1860	5000	FG-4P
	FL40S・B	FL0400291	1,150	青色	32.5	1198	G13	40	0.420	1020	5000	FG-4P

■カラー蛍光灯 ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
40形	FLR40S・R/M	FL0401295	1,850	赤色	32.5	1198	G13	40	0.420	540	5000	—
	FLR40S・G/M	FL0401293	1,300	緑色	32.5	1198	G13	40	0.420	2970	5000	—
	FLR40S・B/M	FL0401291	1,300	青色	32.5	1198	G13	40	0.420	990	5000	—

注）●ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。
●FLR40…/M（外面ストライプ方式）のランプは瞬時再始動しない場合があります。



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)

カラード蛍光灯



着色バルブに単色光の蛍光物質を塗布した蛍光灯です。鮮やかな色光が得られますので、装飾、標識、検査などに使用されます。純黄色は果樹園の虫よけ用としても使用されます（肌色の見え方が問題にならないところでは、低誘虫性蛍光灯よりも光による虫の集まりにくい蛍光灯です）。

■カラード蛍光灯 直管・スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
20形	FL20S・R-F	FL0200299	2,000	純赤色	32.5	580	G13	20	0.360	100	5000	FG-1E FG-1P
	FL20S・Y-F	FL0200298	1,300	純黄色	32.5	580	G13	20	0.360	800	5000	FG-1E FG-1P
	FL20S・G-F	FL0200297	1,300	純緑色	32.5	580	G13	20	0.360	300	5000	FG-1E FG-1P
	FL20S・B-F	FL0200296	1,300	純青色	32.5	580	G13	20	0.360	100	5000	FG-1E FG-1P
40形	FL40S・R-F	FL0400299	3,100	純赤色	32.5	1198	G13	40	0.420	250	5000	FG-4P
	FL40S・Y-F	FL0400298	2,100	純黄色	32.5	1198	G13	40	0.420	1970	10000	FG-4P
	FL40S・G-F	FL0400297	2,100	純緑色	32.5	1198	G13	40	0.420	740	5000	FG-4P
	FL40S・B-F	FL0400296	2,100	純青色	32.5	1198	G13	40	0.420	250	5000	FG-4P

■カラード蛍光灯 直管・ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
40形	FLR40S・Y-F/M	FL0402980	1,700	純黄色	32.5	1198	G13	40	0.420	1920	10000	—

注）●ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板に接触する器具には使用できません。
●純黄色（Y-F）を写真用フィルムの現像用・焼付用のセーフティライトとして使用することはできません。
●FLR40…/M（外面ストライプ方式）のランプは瞬時再始動しない場合があります。



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)

注）●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

カラーツイン蛍光灯



コンパクトなツイン蛍光灯のカラータイプです。光色は青・緑・赤の3タイプ。レジャー施設、ショーウインドなどの人目を引く光源や、喫茶店、レストラン、ホテルの宴会場などのカラー演出照明に幅広く利用できます。

■カラーツイン蛍光灯 ツイン1

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
28形	FPL28ER	FL02806955	1,600	レッド	20	322	GY10q-5	28	0.435	1480	6000	FG-5P
	FPL28EG	FL02806935	1,600	グリーン	20	322	GY10q-5	28	0.435	2670	6000	FG-5P
	FPL28EB	FL02806915	1,600	ブルー	20	322	GY10q-5	28	0.435	600	6000	FG-5P
36形	FPL36ER	FL03606955	1,800	レッド	20	410	GY10q-6	36	0.435	2100	7500	FG-4P
	FPL36EG	FL03606935	1,800	グリーン	20	410	GY10q-6	36	0.435	3800	7500	FG-4P
	FPL36EB	FL03606915	1,800	ブルー	20	410	GY10q-6	36	0.435	840	7500	FG-4P
55形	FPL55ER	FL05506955	2,300	レッド	20	560	GY10q-7	55	0.670	3200	6000	—
	FPL55EG	FL05506935	2,300	グリーン	20	560	GY10q-7	55	0.670	5750	6000	—
	FPL55EB	FL05506915	2,300	ブルー	20	560	GY10q-7	55	0.670	1300	6000	—
96形	FPR96ER/A	FL09616955	3,300	レッド	22	860	GY10q-8	96	0.820	6100	6000	—
	FPR96EG/A	FL09616935	3,300	グリーン	22	860	GY10q-8	96	0.820	10900	6000	—
	FPR96EB/A	FL09616915	3,300	ブルー	22	860	GY10q-8	96	0.820	2480	6000	—

■カラーツイン蛍光灯 ツイン2

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
27形	FDL27ER	FL02706956	1,500	レッド	16.7	141	GX10q-4	27	0.610	1070	5000	FG-1E FG-1P
	FDL27EG	FL02706936	1,500	グリーン	16.7	141	GX10q-4	27	0.610	1940	5000	FG-1E FG-1P
	FDL27EB	FL02706916	1,500	ブルー	16.7	141	GX10q-4	27	0.610	440	5000	FG-1E FG-1P

■カラーツイン蛍光灯 ツイン2パラレル

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
27形	FML27ER	FL02706957	1,500	レッド	16.7	143	GX10q-4	27	0.610	1120	5000	FG-1E FG-1P
	FML27EG	FL02706937	1,500	グリーン	16.7	143	GX10q-4	27	0.610	2030	5000	FG-1E FG-1P
	FML27EB	FL02706917	1,500	ブルー	16.7	143	GX10q-4	27	0.610	460	5000	FG-1E FG-1P

注）●専用器具でご使用ください。
●安定器は一般の蛍光灯用がそのまま使用できます。27形はFL30用、28形はFL32用、36形はFL40用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。55形、96形は適合ランプ専用安定器をご使用ください。
●36形・55形・96形は、低温時、明るくなるまでに時間がかかり、一部チラツキが発生することがありますので、周囲温度5～40℃での使用をお勧めします。

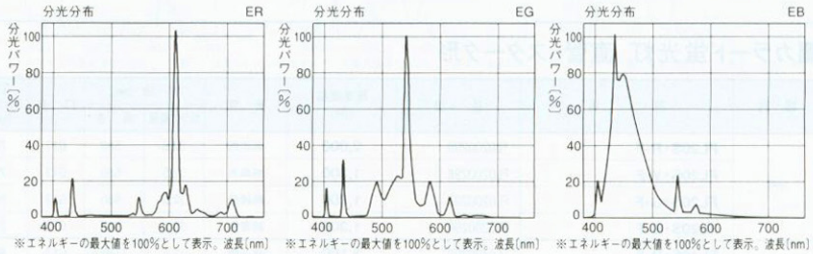

※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)

※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)

※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)

ブラックライトブルー蛍光灯



可視光線をカットし、蛍光作用の強い紫外線(最大波長352nm)を効率よく発生します。文書、鉱石の鑑定・鑑識、舞台・看板の蛍光照明、衣類のシミ・汚れの検出などに広く使用されています。

■ブラックライトブルー蛍光灯

種別	品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	紫外線出力(W)	定格寿命(h)	適合点灯管
4形	FL4BL-B	FL0049115	1,650	15.5	134.5	G5	4	0.162	0.25	2000	FG-7E FG-7P
6形	FL6BL-B	FL0060115	1,650	15.5	210.5	G5	6	0.147	0.6	2000	FG-7E FG-7P
8形	FL8BL-B	FL0089115	1,650	15.5	287	G5	8	0.170	1.0	2000	FG-7E FG-7P
10形	FL10BL-B	FL0109115	2,000	25.5	330	G13	10	0.230	1.2	3000	FG-7E FG-7P
15形	FL15BL-B	FL0159115	2,600	25.5	436	G13	15	0.300	2.0	3000	FG-1E FG-1P
20形	FL20S・BL-B	FL0209115	3,000	32.5	580	G13	20	0.360	3.0	5000	FG-1E FG-1P
40形	FL40S・BL-B	FL0409115	5,700	32.5	1198	G13	40	0.420	7.4	5000	FG-4P



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)

旧方式ロゴ

捕虫器用蛍光灯
(旧称：捕虫用蛍光灯)



虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。
昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。

■捕虫器用蛍光灯 直管・スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	紫外線出力(W)	定格寿命(h)	適合点灯管
6形	FL6BA-37・K	FL006019	700	15.5	210.5	G5	6	0.147	0.7	2000	FG-7E FG-7P
15形	FL15BA-37・K	FL015019	700	25.5	436	G13	15	0.300	2.1	4000	FG-1E FG-1P
20形	FL20S・BA-37・K	FL020029	800	32.5	580	G13	20	0.360	3.2	5000	FG-1E FG-1P
40形	FL40S・BA-37・K	FL040029	1,550	32.5	1198	G13	40	0.420	8.0	5000	FG-4P

■捕虫器用蛍光灯 U形・スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	紫外線出力(W)	定格寿命(h)	適合点灯管
14形	FUL14BA-37・K	FL014069	1,100	42×20	190	GY10q	14	0.300	1.5	4000	FG-1E FG-1P

■捕虫器用蛍光灯 丸形・スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) (外径/内径)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	紫外線出力(W)	定格寿命(h)	適合点灯管
30形	FCL30BA-37・K	FL030009	1,200	29	225/167	G10q	28	0.600	4.7	4000	FG-1E FG-1P
32形	FCL32BA-37・K	FL032009	1,300	29	299/241	G10q	30	0.425	6.5	4000	FG-5P

注）●専用の器具でご使用ください。



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)

低誘虫性蛍光灯
(旧称：虫よけ蛍光灯)



虫の集まりやすい光をカットした蛍光灯です。やや黄色味がかった光色で、白色蛍光灯よりも虫の集まりが少なく、郊外電車の駅舎、ケーブルカー、高速道路の料金徴収所などに使用されます。(果樹園にはカラード蛍光灯の純黄色をご使用ください)。

■低誘虫性蛍光灯 スタータ形

種別	品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
20形	FL20S・AI	FL020020	1,150	32.5	580	G13	20	0.360	740	7500	FG-1E FG-1P
40形	FL40S・AI	FL040020	2,000	32.5	1198	G13	40	0.420	1860	10000	FG-4P

■低誘虫性蛍光灯 ラピッドスタート形

種別	品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
40形	FLR40S・AI/M	FL040120	2,100	32.5	1198	G13	40	0.420	1800	10000	—

注）●ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。
●低誘虫性蛍光灯の近くで他の蛍光灯や水銀灯を使用されますと、そのランプに虫が集まります。施設全体に低誘虫性蛍光灯を用いれば効果的です。
●雨水のかかるところで使用される場合は防水構造の器具でご使用ください。
●FLR40…/M（外面ストライプ方式）のランプは瞬時再始動しない場合があります。



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)

殺菌灯



波長253.7nmの紫外線が持つ殺菌作用を利用したランプです。空気・水・器物の殺菌に広く用いられます。

■殺菌灯

種別	品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	紫外線出力(W)	定格寿命(h)	適合点灯管
4形	GL-4	FL0040108	1,650	15.5	134.5	G5	4	0.162	0.6 0.5	3000	FG-7E FG-7P
6形	GL-6	FL0060108	1,650	15.5	210.5	G5	6	0.147	1.2 1.0	3000	FG-7E FG-7P
8形	GL-8	FL0080108	1,650	15.5	287	G5	8	0.170	1.8 1.6	3000	FG-7E FG-7P
10形	GL-10	FL0100108	2,000	25.5	330	G13	10	0.230	2.0 1.8	4000	FG-7E FG-7P
15形	GL-15	FL0150108	2,500	25.5	436	G13	15	0.300	3.6 3.2	4000	FG-1E FG-1P
20形	GL-20	FL0200108	2,800	32.5	580	G13	20	0.360	4.7 4.2	4000	FG-1E FG-1P
30形	GL-30	FL0300108	3,700	25.5	893	G13	30	0.355	8.6 7.7	4000	FG-4P
40形	GL-40	FL0400108	4,000	32.5	1198	G13	40	0.415	11.0 9.7	4000	FG-4P

注）●紫外線出力の上段は0時間、下段は100時間点灯後の値を示します。
●点灯中のランプは絶対に肉眼では見ないでください。どうしても見なければいけないときは必ずメガネ（普通のメガネやサングラス）をかけてください。
●皮膚に殺菌線を当てないでください。
●専用の機器でご使用ください。
●このほか、球形バルブの4形（GL−4G）（受注生産商品）があります。(既設の専用器具の補修用品種です)







点灯管



スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。

■点灯管

種別	品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) 管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格入力電圧(V)	平均点灯所要時間(秒)	作動回数(回)	備考
E形口金	FG-7E	FL071	80	17	40	E17	100	3以下	6000以上	−
	FG-1E	FL011	80	17	40	E17	100	3以下	6000以上	−
P形口金	FG-7P	FL072	150	21	38	P21	100	3以下	6000以上	−
	FG-1P	FL012	150	21	38	P21	100	3以下	6000以上	−
	FG-5P	FL052	150	21	38	P21	147	3以下	6000以上	−
	FG-4P	FL042	150	21	38	P21	200	3以下	6000以上	−

注）●国際規格（IEC規格）の30W（FL30S‥(I)）にはFG-4Pを使用します。
●平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。
●この他各種のフック包装商品もあります。

旧カタログ

植物用蛍光灯



植物用蛍光灯は植物の成長に必要な光エネルギーを効率よく発生するように設計された蛍光灯です。観賞用は、主として観葉植物、熱帯魚などの観賞照明用に使用されます。育成用はトマト、キュウリなどの育苗、レタス・サラダナ・コマツナなどの葉茎菜類の生育に適しています。

■植物用蛍光灯 直管・スタータ形

種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	R/FR	定格寿命(h)	適合点灯管
観賞用	20形	FL20S・BR	FL0200212	980	32.5	580	G13	20	0.360	340	—	7500	FG-1E FG-1P
	40形	FL40S・BR	FL0400212	1,500	32.5	1198	G13	40	0.420	870	—	10000	FG-4P
育成用	20形	FL20S・FR・P	FL0200205	2,800	32.5	580	G13	20	0.360	700	1.0	7500	FG-1E FG-1P
		FL20S・PG	FL0200213	850	32.5	580	G13	20	0.360	530	20.6	7500	FG-1E FG-1P
	40形	FL40S・FR・P	FL0400205	3,800	32.5	1198	G13	40	0.420	2000	1.0	7500	FG-4P
		FL40S・PG	FL0400213	1,300	32.5	1198	G13	40	0.420	1330	20.6	10000	FG-4P

■植物用蛍光灯 丸形・スタータ形

種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 外径/内径	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	R/FR	定格寿命(h)	適合点灯管
観賞用	30形	FCL30BR	FL0300012	950	29	225/167	G10q	28	0.600	550	—	5000	FG-1E FG-1P

注）●雨水のかかるところで使用される場合は防水構造の器具でご使用ください。
●＊R／FRはR（600～700nm）／FR（700～800nm）の比率：植物の茎の節間の長さや葉の大きさ等に影響をおよぼすエネルギー量の大小を表す数値。この値が大きければ節間や葉脈が縮小・矮化傾向に、逆に小さいと伸長傾向になる。





スリムランプ



■スリムランプFSR G13 〈口金G13横ピン〉タイプ定格

品名	品番	光色	寸法 管径(mm)	寸法 全長(mm)	口金	定格ランプ電力(W)	初特性 ランプ電流(A)	初特性 全光束(lm)
FSR64T6・W	FL64121	白色	20	1556	G13	36	0.2	3000
FSR54T6・W	FL54121	白色	20	1301	G13	31	0.2	2500
FSR42T6・W	FL42121	白色	20	999	G13	24	0.2	1900
FSR30T6・W	FL30121	白色	20	692	G13	17	0.2	1300

FSR〈口金G13横ピン〉タイプ

スリムランプ



品名：EX36 1 1HK- 1ENH
品番：FZ36 1 10900



注）この安定器は、下記ランプ各種兼用型のため、ランプの組み合わせによって入力電力、入力電流が異なります。

定格表

使用ランプ	定格電圧(V)	入力電力(W)	入力電流(A)	力率	二次電圧(V)
FSR64	100	41	0.43	高力率	400
FSR54	100	38	0.41	高力率	400
FSR42	100	34	0.36	高力率	400
FSR30	100	27	0.29	高力率	400

U形蛍光灯



ガラス管をU字形に曲げ、片口金構造を採用したコンパクトな蛍光灯です。希土類蛍光体を採用し、高効率・高演色性能で、電球色(2800K)は暖かみのある落ち着いた雰囲気が、パルック(5000K)は澄んださわやかな雰囲気が得られます。電球と比較して約3倍の高効率、約5倍の長寿命と経済的な光源で、ポーチライト・ウォールライト・ブラケット・デスクスタンドなどに使用されます。

■U形蛍光灯

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) U字管の外寸	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
6形	FUL6LE	FL0060632	950	電球色	33×15.5	110	GX10q	6	0.147	300	5000	FG-7E FG-7P
	FUL6EX	FL0060618	950	パルック色	33×15.5	110	GX10q	6	0.147	300	5000	FG-7E FG-7P
9形	FUL9LE	FL0090632	950	電球色	33×15.5	135	GX10q	9	0.230	520	5000	FG-7E FG-7P
	FUL9EX	FL0090618	950	パルック色	33×15.5	135	GX10q	9	0.230	520	5000	FG-7E FG-7P
13形	FUL13LE	FL0130632	1,000	電球色	33×15.5	180	GX10q	13	0.300	800	5000	FG-1E FG-1P
	FUL13EX	FL0130618	1,000	パルック色	33×15.5	180	GX10q	13	0.300	800	5000	FG-1E FG-1P
18形	FUL18LE	FL0180632	1,100	電球色	42×20.0	220	GY10q	18	0.375	1070	5000	FG-1E FG-1P
	FUL18EX	FL0180618	1,100	パルック色	42×20.0	220	GY10q	18	0.375	1070	5000	FG-1E FG-1P

注）●このほか、FUL14W・FUL14LW・FUL18W（受注生産商品）・FUL14D・FUL18D（生産完了商品）。(FUL14…長さ190㎜・口金GY10q、FUL18…長さ220㎜・口金GY10q)
●一般蛍光灯用の安定器で使用できます。6形はFL6用、9形はFL10用、13形・14形はFL15用、18形はFL20用を使用してください。
●口金ピンの寸法は丸形蛍光灯と同じです。(口金ピンのピン寸法はJIS C－7709G10q)
●FUL6・9・13とFUL14・18との口金部の寸法は異なり、互換性がありません。

注）●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ



安定器を電子化した小形・軽量の高性能インバータとコンパクトで高効率の発光管との組み合わせにより、従来の電球形蛍光灯をさらにコンパクト・軽量にしました。
100形・60形・40形電球相当の明るさが得られるタイプがあります。

■パルックボール 電球40Wの明るさに相当するタイプ T形・G形

種別		品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) 外径	寸法(mm) 長さ	口金	周波数(Hz)	定格電圧(V)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	ランプ質量(g)
インバータ	T9形	EFT9EL	FL00988328	1,800	電球色	60	135	E26	50/60共用	100	0.17	9	500	6000	130
	G9形	EFG9EL	FL00980328	1,800	電球色	90	130	E26	50/60共用	100	0.17	9	500	6000	130

注) ●10形は生産完了商品とさせていただきます。

■パルックボール 電球60Wの明るさに相当するタイプ T形・G形

種別		品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) 外径	寸法(mm) 長さ	口金	周波数(Hz)	定格電圧(V)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	ランプ質量(g)
インバータ	T14形	EFT14EL	FL01488328	1,800	電球色	60	135	E26	50/60共有	100	0.25	14	810	6000	130
		EFT14EN	FL01488188	1,800	パルック色	60	135	E26	50/60共有	100	0.25	14	780	6000	130
	T14形 ガラスクリア	EFT14EDG	FL01488218	1,800	パルック色 day色	60	135	E26	50/60共有	100	0.25	14	750	6000	130
	G14形	EFG14EL	FL01480328	1,800	電球色	90	130	E26	50/60共有	100	0.25	14	810	6000	130
		EFG14EN	FL01480188	1,800	パルック色	90	130	E26	50/60共有	100	0.25	14	780	6000	130
	G14形 ガラスクリア	EFG14EDG	FL01480218	1,800	パルック色 day色	90	130	E26	50/60共有	100	0.25	14	750	6000	130
	G14形クリア	EFG14EDC	FL01489218	1,800	パルック色 day色	90	130	E26	50/60共有	100	0.25	14	750	6000	130

注) ●16形は生産完了商品とさせていただきます。



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)



※エネルギーの最大値を100%として表示。波長(nm)

■パルックボール 電球100Wの明るさに相当するタイプ T形・G形

種別		品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) 外径	寸法(mm) 長さ	口金	周波数(Hz)	定格電圧(V)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	ランプ質量(g)
インバータ	T25形	EFT25EL	FL02508328	2,300	電球色	70	149	E26	50/60共用	100	0.43	25	1520	6000	180
		EFT25EN	FL02508188	2,300	パルック色	70	149	E26	50/60共用	100	0.43	25	1460	6000	180
		EFT25ED	FL02508418	2,300	パルック day色	70	149	E26	50/60共用	100	0.43	25	1370	6000	180
	T25形 ガラスクリア	EFT25EDG	FL02508218	2,300	パルック day色	70	149	E26	50/60共用	100	0.43	25	1400	6000	180
	G25形	EFG25EL	FL02500328	2,300	電球色	95	135	E26	50/60共用	100	0.43	25	1370	6000	180
		EFG25EN	FL02500188	2,300	パルック色	95	135	E26	50/60共用	100	0.43	25	1320	6000	180
		EFG25ED	FL02500418	2,300	パルック day色	95	135	E26	50/60共用	100	0.43	25	1230	6000	180
	G25形 ガラスクリア	EFG25EDG	FL02500218	2,300	パルック day色	95	135	E26	50/60共用	100	0.43	25	1270	6000	180

■パルックボール 電球80Wの明るさに相当するタイプ ツイン形

種別		品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) 外径	寸法(mm) 長さ	口金	周波数(Hz)	定格電圧(V)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	ランプ質量(g)
インバータ	ツイン20形	EFD20EL	FL02006328	2,500	パルック電球色	64	188	E26	50/60共用	100	0.33	20	1100	6000	130
		EFD20EN	FL02006188	2,500	パルック色	64	188	E26	50/60共用	100	0.33	20	1100	6000	130
		EFD20ED	FL02006218	2,500	パルック day色	64	188	E26	50/60共用	100	0.33	20	1020	6000	130

■パルックボール 電球100Wの明るさに相当するタイプ ツイン形

種別		品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) 外径	寸法(mm) 長さ	口金	周波数(Hz)	定格電圧(V)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	ランプ質量(g)
インバータ	ツイン23形	EFD23EL	FL02386322	2,300	パルック電球色	56	165	E26	50/60共用	100	0.41	23	1500	8000	125
		EFD23EN	FL02386182	2,300	パルック色	56	165	E26	50/60共用	100	0.41	23	1500	8000	125
		EFD23ED	FL02386212	2,300	パルック day色	56	165	E26	50/60共用	100	0.41	23	1380	8000	125

注) ●従来のツイン25形の補修用としてはツイン23形をおすすめします。













管径4ミリの細形蛍光灯にブッシング・リード線・コネクタを一体化したタイプ。しかも寿命は40000時間(連続点灯で約4.5年)。日本照明器具工業会で規格化された高輝度誘導灯の光源として使われている蛍光灯です。

■冷陰極蛍光灯

種別	品名	品番	標準価格(円)	光色	寸法(mm) ガラス管径	寸法(mm) 長さ	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
110形	CF110T4EN	FL9114018	1,400	パルック色	4	115.5	コネクタ付き	2	0.008	65	40000	—
	CF110T4EN/W	—	1,800	パルック色	4	115.5	防水コネクタ付き	2	0.008	65	40000	—
220形	CF220T4EN	FL9224018	1,500	パルック色	4	225.5	コネクタ付き	3	0.008	135	40000	—
	CF220T4EN/W	—	1,900	パルック色	4	225.5	防水コネクタ付き	3	0.008	135	40000	—

注) ●定格値は0時間値です。
●器具のランプ交換時期お知らせモニターランプ(赤色LED)が点灯したら必ずランプ交換をしてください。

ハロゲン電球定格表のポイント

旧カタログ

ハロゲン電球寸法表示の見方

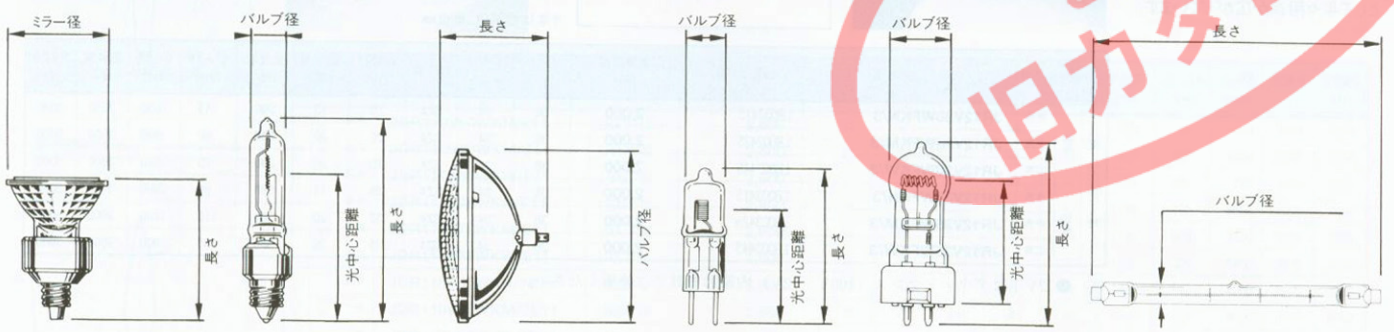

ハロゲン電球品番表示の見方

J　D　R　110V　50W　B　K　N／E　F

種類・用途	コイルの種類	構造	定格電圧	消費電力	色温度	バルブ仕上・色	ビーム角	口金	
J…… 一般照明用 JP… スタジオ用 JC… 光学機器用 JE… 非常灯用	無表示… シングル D…… 二重コイル	無表示… 一般形 R…… リフレクタ			無表示… 2800K 〜 3000K B…… 3050K C…… 3200K	無表示……クリア ・N……マルチレイア ・F……フロスト ホワイト ・T……T形バルブ ・FK……前面ガラス付き フロストバルブ ・K……前面ガラス付き ・SB……シールドビーム形 R……赤 G……緑 B……青	無表示…集光性を考慮していないタイプ VN……超狭角 N……狭角 M……中角 W……広角	無表示…R7S形口金 一般照明用のG形口金 G……G形口金 （数字は仕様の違い） 数字……リフレクタの直径 E……E形口金 E・M・E・P形口金 （数字は口金の直径） EX……EX形口金 （数字は仕様の違い） M……M・E・P形口金 S……ネジ付端子形口金	マルチレイアのバルブ仕上のみを表示 無表示…クリア F……ホワイト

ハロゲン電球定格表凡例

- 定格値は、いずれも標準値を示します。
- ビーム角は中心光度（あるいは最大光度のいずれか大きい方）の1/2の光度になる2点と光中心を結ぶ角度を示します。
- PAR形／シールドビーム形は、中心光度の1/10の光度になる2点と光中心を結ぶ角度を示します。
- 定格値は、製品改良の目的のため変更することがありますのでご了承ください。

ハロゲン電球使用上のご注意

- ガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、無理な力をくわえたり、キズをつけたりしないでください。短寿命や破損の原因になります。
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。
- 取り付け・取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 器具やソケットに指定された種類・電圧（V）・ワット（W）の電球を必ず使用してください。短寿命や破損あるいは器具の過熱の原因となります。
- 点灯方向に指定のある電球は、必ず指定方向で使用してください（両口金形、スタジオ用など）。器具が過熱したり、フィラメントが変形して短寿命や破損の原因となります。
- 点灯中や点灯直後は電球が熱いので手や肌などを触れないでください。ヤケドの原因となることがあります。交換や清掃は、十分に冷えてから行ってください。
- ソケットに確実に取り付けてください。電球の落下や接触不良による過熱、発煙の原因となることがあります。
- 点灯中は振動・衝撃を与えないでください。短寿命、破損の原因となることがあります。
- ランプを直接素手でふれないでください（赤外線反射膜付き電球、ダイクロビームを除く）。ガラスが劣化して破損や短寿命の原因となることがあります。きれいな手袋などを使用してください。汚れた場合はアルコールなどを浸したきれいな布で拭きとってください。
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。破損や絶縁不良の原因となることがあります。防水構造の器具を使用してください。
- 直列点灯で使用しないでください。短寿命や破損の原因となることがあります。
- 器具の取り付けは、被照射面までの指定距離以内に取り付けないでください。変色や焼損・火災の原因となることがあります。
- 点灯中の電球を間近で長時間見つめないでください。目が痛くなったり、視力障害の原因となることがあります。

※その他については、ランプメーカーのカタログをご参照ください。

ハロゲン電球使用・器具設計上のご注意

- 両口金形の接点（口金部）に加わる圧力は、20〜35N（銀接点の場合は10〜35N）の範囲にしてください。圧力が弱すぎると接触不良となり、器具の過熱の原因となります。また、強すぎると破損の原因となります。
- 封止部の温度が350℃を超えないように器具を設計してください。350℃を越えると封止部の気密性が損なわれ、短寿命、破損の原因となります。
- 点灯中の管壁温度が250℃〜900℃になるように器具を設計してください。250℃以下ではハロゲンサイクルが妨げられ電球が黒化し短寿命の原因となります。また、900℃を超えると石英ガラスが変化し短寿命となります。

注）●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

一般照明用ハロゲン電球
当社一般電球に比べ、コンパクトサイズで高効率・高色温度・長寿命に設計できますので、店舗のスポット照明やダウンライト照明・看板・壁面などの投光照明など、質の高い照明用光源として年々用途が広がっています。

■ダイクール(12V用)GZ4口金





寸法は標準値、単位mm

種別			品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ミラー径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
35ミリ径ガラス付	20形	狭角	JR12V20WFKN/3	LR002415	2,000	36	34	GZ4	20	13	290	45	1600	3000	3000
		中角	JR12V20WFKM/3	LR002425	2,000	36	34	GZ4	20	20	290	60	900	3000	3000
		広角	JR12V20WFKW/3	LR002445	2,000	36	34	GZ4	20	30	290	75	500	3000	3000
	35形	狭角	JR12V35WFKN/3	LR003415	2,000	36	34	GZ4	35	13	580	80	2800	3000	3000
		中角	JR12V35WFKM/3	LR003425	2,000	36	34	GZ4	35	20	580	110	1700	3000	3000
		広角	JR12V35WFKW/3	LR003445	2,000	36	34	GZ4	35	30	580	135	900	3000	3000

注) ●12V用はダウントランス(100V／12V)内蔵形器具でご使用ください。

■ダイクール(12V用)EX10、EZ10口金





寸法は標準値、単位mm

種別			品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ミラー径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
35ミリ径ガラス付	20形	狭角	JR12V20WFKN/3EX	LR002315	2,200	36	49	EX10	20	13	290	45	1600	3000	3000
		中角	JR12V20WFKM/3EX	LR002325	2,200	36	49	EX10	20	20	290	60	900	3000	3000
		広角	JR12V20WFKW/3EX	LR002345	2,200	36	49	EX10	20	30	290	75	500	3000	3000
	35形	狭角	JR12V35WFKN/3EX	LR003315	2,200	36	49	EX10	35	13	580	80	2800	3000	3000
		中角	JR12V35WFKM/3EX	LR003325	2,200	36	49	EX10	35	20	580	110	1700	3000	3000
		広角	JR12V35WFKW/3EX	LR003345	2,200	36	49	EX10	35	30	580	135	900	3000	3000
50ミリ径ガラス付	20形	中角	JR12V20WFKM/5EX	LR002525	2,500	51	59	EX10	20	20	320	65	900	3000	3000
		広角	JR12V20WFKW/5EX	LR002545	2,500	51	59	EX10	20	30	320	75	500	3000	3000
	50形	狭角	JR12V50WKN/5EZ-H	LR005517	2,700	51	59	EZ10	50	10	940	245	14500	3200	4000
			JR12V50WFKN/5EX	LR005515	2,500	51	59	EX10	50	13	975	145	5000	3000	4000
		中角	JR12V50WKM/5EZ-H	LR005527	2,700	51	59	EZ10	50	18	940	255	4800	3200	4000
			JR12V50WFKM/5EX	LR005525	2,500	51	59	EX10	50	20	975	205	3000	3000	4000
		広角	JR12V50WKW/5EZ-H	LR005547	2,700	51	59	EZ10	50	38	940	550	2000	3200	4000
			JR12V50WFKW/5EX	LR005545	2,500	51	59	EX10	50	40	975	420	1500	3000	4000

注) ●12V用はダウントランス(100V／12V)内蔵形器具でご使用ください。 ●EX10口金、EZ10口金は同じものです。

配光曲線 光度(%)
JR12V50WFKN/5
JR12V50WFKN/5EX



配光曲線 光度(%)
JR12V50WFKM/5
JR12V50WFKM/5EX



配光曲線 光度(%)
JD12V50WFKW/5
JD12V50WFKW/5EX



■ダイクール(12V用)GU5.3口金





寸法は標準値、単位mm

種別			品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ミラー径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
50ミリ径ガラス付	20形	狭角	JR12V20WKN/5	—	2,400	51	44	GU5.3	20	12	320	90	3300	3000	3000
		中角	JR12V20WFKM/5	—	2,400	51	44	GU5.3	20	20	320	65	900	3000	3000
		広角	JR12V20WFKW/5	—	2,400	51	44	GU5.3	20	30	320	75	500	3000	3000
	50形	狭角	JR12V50WKN/5-H	LR005617	2,400	51	44	GU5.3	50	10	940	245	14500	3200	4000
			JR12V50WKN/5	—	2,400	51	44	GU5.3	50	13	975	265	9150	3000	4000
			JR12V50WFKN/5	—	2,400	51	44	GU5.3	50	13	975	145	5000	3000	4000
		中角	JR12V50WKM/5-H	LR005627	2,400	51	44	GU5.3	50	18	940	255	4800	3200	4000
			JR12V50WFKM/5	—	2,400	51	44	GU5.3	50	20	975	205	3000	3000	4000
		広角	JR12V50WKW/5-H	LR005647	2,400	51	44	GU5.3	50	38	940	550	2000	3200	4000
			JR12V50WFKW/5	—	2,400	51	44	GU5.3	50	40	975	420	1500	3000	4000

注) ●12V用はダウントランス(100V／12V)内蔵形器具でご使用ください。
●このほか、JR12V50W・DM(受注生産商品)もありますが、代替品として、JR12V50WFKM／5をおすすめします。

旧カタログ

旧カタログ







■ダイクール(110V用)E11口金





種別			品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) ミラー径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
50ミリ径カラス付	60形	狭角	JDR110V50WKN/E11	LR005710	2,600	51	67	E11	50	10	650	60	3800	3000	2000
		中角	JDR110V50WKM/E11	LR005720	2,600	51	67	E11	50	23	650	120	1400	3000	2000
		広角	JDR110V50WKW/E11	LR005740	2,600	51	67	E11	50	37	650	170	750	3000	2000
	100形	狭角	JDR110V75WKN/E11	LR007710	2,600	51	67	E11	75	10	1100	105	6500	3000	2000
		中角	JDR110V75WKM/E11	LR007720	2,600	51	67	E11	75	23	1100	260	3000	3000	2000
		広角	JDR110V75WKW/E11	LR007740	2,600	51	67	E11	75	37	1100	325	1400	3000	2000
70ミリ径カラス付	100形	狭角	JDR110V65WKN/7E11	LR006110	3,600	70	75	E11	65	8	1400	160	14000	3000	2000
		中角	JDR110V65WKM/7E11	LR006120	3,600	70	75	E11	65	22	1400	380	4500	3000	2000
		広角	JDR110V65WKW/7E11	LR006140	3,600	70	75	E11	65	37	1400	580	2400	3000	2000

注) ●専用器具でご使用ください。必ず器具に指定されたワット数以下で使用し、交換の時は電源を切ってから行ってください。



■PAR形(100V用)ネジ付端子口金

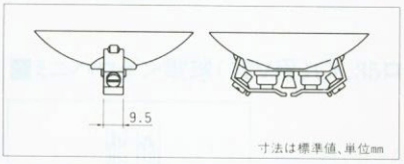

■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。



種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格 消費電力(W)	ビーム角 水平(度)	ビーム角 垂直(度)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
300形	狭角	JDR100V300W・SB3N/S	LR030688	7,750	112	61	ネジ付端子	300	35	17	30000	2900	2000
	広角	JDR100V300W・SB3W/S	LR030680	7,750	112	61	ネジ付端子	300	50	55	9000	2900	2000

注) ●点灯方向に制限があります。
●ビーム角は、中心光度の1/10の光度になる左右2点と光中心を結ぶ角度を示します。

注) ●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。







■PAR形(100V用)M・E・P口金

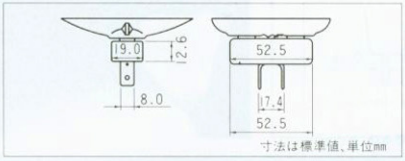

■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。

点灯方向



両方のピン(ネジ)が水平(±4度の範囲)で、ランプマークが口金より上になるようにして取付けてください。

種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角 水平(度)	ビーム角 垂直(度)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
500形	超狭角	JDR100V500W・SB5VN/M	LR050687	12,000	177	126	M・E・P	500	36	12	130000	2900	2000
	狭角	JDR100V500W・SB5N/M	LR050688	12,000	177	126	M・E・P	500	40	15	92500	2900	2000
	中角	JDR100V500W・SB5M/M	LR050689	12,000	177	126	M・E・P	500	56	35	31000	2900	2000

注) ●点灯方向に制限があります。
●ビーム角は、中心光度の1/10の光度になる左右2点と光中心を結ぶ角度を示します。

■PAR形(100V用)E・M・E・P口金

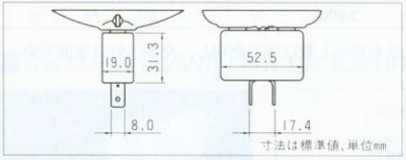

■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。

点灯方向



両方のピン(ネジ)が水平(±4度の範囲)で、ランプマークが口金より上になるようにして取付けてください。

種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格消費電力(W)	ビーム角 水平(度)	ビーム角 垂直(度)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
1000形	狭角	JDR100V1000W・SB6N/E	LR100688	15,600	204	150	E・M・E・P	1000	35	15	190000	2900	2000
	中角	JDR100V1000W・SB6M/E	LR100689	15,600	204	150	E・M・E・P	1000	45	21	105000	2900	2000
	広角	JDR100V1000W・SB6W/E	LR100680	15,600	204	150	E・M・E・P	1000	83	38	30500	2900	2000

注) ●点灯方向に制限があります。
●ビーム角は、中心光度の1/10の光度になる左右2点と光中心を結ぶ角度を示します。



■ミニハロゲン電球(100/110V用)E11口金



種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	寸法(mm) 光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
75形	JD100V75W・F/E	LR007891	1,800	フロスト	11	68	—	E11	75	1050	2800	1500
	JD110V75W・F/E	LR007890	1,800	フロスト	11	68	—	E11	75	1050	2800	1500
100形	JD100V100W・F/E	LR010891	1,800	フロスト	11	68	—	E11	100	1500	2850	1500
	JD110V100W・F/E	LR010890	1,800	フロスト	11	68	—	E11	100	1500	2850	1500
150形	JD100V150W・F/E	LR015891	2,000	フロスト	14	68	—	E11	150	2250	2850	1500
	JD110V150W・F/E	LR015890	2,000	フロスト	14	68	—	E11	150	2250	2850	1500
200形	JD100V200W/E	LR020191	2,050	クリア	14	68	49	E11	200	3200	2850	2000
	JD110V200W/E	LR020190	2,050	クリア	14	68	49	E11	200	3200	2850	2000
250形	JD100V250W/E	LR025191	2,250	クリア	14	83	61	E11	250	4500	2950	2000
	JD110V250W/E	LR025190	2,250	クリア	14	83	61	E11	250	4500	2950	2000
500形	JD100V500W/E	LR050291	2,500	クリア	14	95	66	E11	500	9500	3000	2000
	JD110V500W/E	LR050190	2,500	クリア	14	95	66	E11	500	9500	3000	2000

注) ●このほか、B形口金のJD110V100W／B、JD110V150W／B、G形口金のJD110V250W／G、JD110V500W／Gもあります(受注生産商品)。

■ミニハロゲン電球(220V用)E11口金

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	寸法(mm) 光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
250形	JD220V250W/E	LR025193	2,500	クリア	15	83	61	E11	250	4250	2900	1000
500形	JD220V500W/E	LR050290	2,500	クリア	14	95	66	E11	500	8500	2900	2000

旧カタログ



■ミニハロゲン電球(12V用)G4口金



寸法は標準値、単位mm

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
5形	J12V5W	LR001105	700	クリア	9	28	19.5	G4	5	60	2900	2000
10形	J12V10W	LR001205	700	クリア	9	28	19.5	G4	10	140	2900	2000
20形	J12V20WA	LR002115	900	クリア	8	31	22.2	G4	20	350	2950	2000
	J12V20W	LR002105	900	クリア	8	28	19.5	G4	20	320	2900	2000
	J12V20W・F	—	1,000	フロスト	8	28	—	G4	20	300	2900	2000

注) ●12V用はダウントランス(100V／12V)内蔵形器具でご使用ください。

■ミニハロゲン電球(12V用)GY6.35口金



寸法は標準値、単位mm

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
50形	J12V50WA	LR005115	900	クリア	11	42	30	GY6.35	50	975	3000	2000
75形	J12V75WA	LR007115	1,350	クリア	11	42	30	GY6.35	75	1575	3000	2000
100形	J12V100WA	LR010115	1,350	クリア	11	42	30	GY6.35	100	2400	3000	2000

注) ●12V用はダウントランス(100V／12V)内蔵形器具でご使用ください。
●従来の横型フィラメント75形(J12V75W)、100形(J12V100W)の補修用としては縦型フィラメントをお勧めします。

■ミニハロゲン電球(12V用)G6.35口金



寸法は標準値、単位mm

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
50形	J12V50W	LR005105	900	クリア	11	42	30	G6.35	50	900	3000	2000
	J12V50W・F	LR005805	1,000	フロスト	11	42	—	G6.35	50	870	3000	2000

注) ●12V用はダウントランス(100V／12V)内蔵形器具でご使用ください。

注) ●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。



■ミニハロゲン電球〈マルチレイアHE〉(110V用) E11口金



フック

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
75形	JD110V50W・N/E-S	LR005100	1,950	クリア	14	67	49	E11	50	1120	2850	2000
100形	JD110V65W・N/E-S	LR006100	1,950	クリア	14	67	49	E11	65	1600	2900	2000
150形	JD110V90W・N/E-S	LR009100	2,100	クリア	14	67	49	E11	90	2400	2900	2000

注) ●専用器具でご使用ください。

■ミニハロゲン電球〈マルチレイア〉(100/110V用) E11口金



フック

種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
50形	JD110V50W・N/E	LR005190	1,700	クリア	11	67	49	E11	50	750	2800	2000
75形	JD100V65W・N/E	LR006191	1,700	クリア	11	67	49	E11	65	1120	2800	2000
	JD100V65W・N/EF	LR006891	1,800	ホワイト	11	67	—	E11	65	1050	2800	2000
	JD110V65W・N/E	LR006190	1,700	クリア	11	67	49	E11	65	1120	2800	2000
	JD110V65W・N/EF	LR006890	1,800	ホワイト	11	67	—	E11	65	1050	2800	2000
100形	JD100V85W・N/E	LR008191	1,700	クリア	11	67	49	E11	85	1600	2850	2000
	JD100V85W・N/EF	LR008891	1,800	ホワイト	11	67	—	E11	85	1500	2850	2000
	JD110V85W・N/E	LR008190	1,700	クリア	11	67	49	E11	85	1600	2850	2000
	JD110V85W・N/EF	LR008890	1,800	ホワイト	11	67	—	E11	85	1500	2850	2000
150形	JD100V130W・N/E	LR013191	1,800	クリア	11	70	49	E11	130	2400	2850	2000
	JD100V130W・N/EF	LR013891	2,000	ホワイト	11	70	—	E11	130	2250	2850	2000
	JD110V130W・N/E	LR013190	1,800	クリア	11	70	49	E11	130	2400	2850	2000
	JD110V130W・N/EF	LR013890	2,000	ホワイト	11	70	—	E11	130	2250	2850	2000

注) ●ユニット包装〈品番末尾に〈U〉〉もあります。



■両口金形ハロゲン電球(100/110V用) R7s口金



■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。



種別	品名	品番	標準価格(円)	バルブ仕上	寸法(mm) バルブ径	長さ	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)
150形	J100V150W	LR015101	2,150	クリア	8	117	R7s	150	2400	2850	2000
	J100V150W・F	LR015801	2,150	フロスト	8	117	R7s	150	2300	2850	2000
	J110V150W	LR015110	2,150	クリア	8	117	R7s	150	2400	2850	2000
	J110V150W・F	—	2,150	フロスト	8	117	R7s	150	2300	2850	2000
200形	J100V200W	LR020101	2,150	クリア	8	117	R7s	200	3600	2900	2000
	J100V200W・F	LR020801	2,150	フロスト	8	117	R7s	200	3500	2900	2000
	J110V200W	LR020110	2,150	クリア	8	117	R7s	200	3600	2900	2000
	J110V200W・F	—	2,150	フロスト	8	117	R7s	200	3500	2900	2000
300形	J100V300W	LR030101	2,600	クリア	9	117	R7s	300	6000	3000	2000
	J100V300W・F	LR030801	2,600	フロスト	9	117	R7s	300	5800	3000	2000
	J110V300W	—	2,600	クリア	9	117	R7s	300	6000	3000	2000
	J110V300W・F	—	2,600	フロスト	9	117	R7s	300	5800	3000	2000
500形	J100V500W	LR050101	3,050	クリア	9	117	R7s	500	10500	3000	2000
	J100V500W・F	LR050801	3,050	フロスト	9	117	R7s	500	10200	3000	2000
	J110V500W	LR050100	3,050	クリア	9	117	R7s	500	10500	3000	2000

注) ●点灯方向に制限があります。

旧カタログ

旧カタログ

■両口金形ハロゲン電球（220V用） R7s口金



寸法は標準値、単位mm

■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。



種別	品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	色温度（K）	定格寿命（h）
1000形	J220V1000W	LR100103	4,200	クリア	10	208	R7s	1000	21000	3000	2000
1500形	J220V1500W	LR150103	5,650	クリア	10	248	R7s	1500	33000	3000	2000

注）●点灯方向に制限があります。

スタジオ用ハロゲン電球

舞台やスタジオの照明では、テレビカメラの感度に合致し、しかも照明効果を高めるために、色温度が高く高効率のランプが要求されます。これらのニーズを満足するように設計されたスタジオ用ハロゲン電球は色温度が2900K～3400Kと高く、寿命末期まで色温度の変化や光束減退がほとんどありません。



■バイポスト形（片口金形） GYX9.5口金



寸法は標準値、単位mm

■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。



種別		品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	色温度（K）	定格寿命（h）
JP	250形	JP24V250WS/G	LR025235	2,600	クリア	12.5	60	37	GYX9.5	250	8400	3400	50
JP	500形	JP100V500WB/G-2	LR050551	8,700	クリア	20	90	55	GYX9.5	500	11500	3050	500
JP	500形	JP100V500WC/G-2	LR050561	8,700	クリア	20	90	55	GYX9.5	500	13000	3200	200
JP	500形	JP100V500WC/G-4	LR050581	9,600	クリア	18.3	91	55	GYX9.5	500	11000	3200	200
JP	500形	JP100V500WB/G	LR050281	8,700	クリア	20	105	70	GYX9.5	500	11500	3050	500
JPD	300形	JPD100V300WB・T/G	LR030511	4,800	クリア	21	65	37	GYX9.5	300	6000	3050	500
JPD	300形	JPD100V300WC・T/G	LR030531	4,800	クリア	21	65	37	GYX9.5	300	7200	3200	200
JPD	500形	JPD100V500WB・T/G	LR050511	4,800	クリア	21	65	37	GYX9.5	500	11500	3050	500
JPD	500形	JPD100V500WC・T/G	LR050531	4,800	クリア	21	65	37	GYX9.5	500	13500	3200	200
JPD	650形	JPD100V650WC・T/G	LR065531	4,800	クリア	21	65	37	GYX9.5	650	16250	3200	200
JPD	1000形	JPD100V1000WB/G	LR100731	7,600	クリア	22	130	90	GYX9.5	1000	23000	3050	500
JPD	1000形	JPD100V1000WC/G	—	7,600	クリア	22	130	90	GYX9.5	1000	27000	3200	200
JPD	1000形	JPD100V1000WC/G-3	LR100571	8,500	クリア	30	119	90	GYX9.5	950	28000	3200	100

注）●点灯方向に制限があります。JP24V250WS／GとJPD100V1000WB（C）／Gは点灯方向自由形です。

■バイポスト形（片口金形） GX16口金



寸法は標準値、単位mm

■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。



種別		品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	色温度（K）	定格寿命（h）
JP	1000形	JP100V1000WB/G	LR100281	9,100	クリア	36	125	85	GX16	1000	23000	3050	500
JP	1000形	JP100V1000WC/G	LR100231	9,100	クリア	36	125	85	GX16	1000	27000	3200	200
JP	1000形	JP100V1000WC/G-4	LR100581	10,000	クリア	32	135	85	GX16	1000	24000	3200	200
JP	1500形	JP100V1500WB/G-3	LR150551	14,700	クリア	30	148	85	GX16	1500	34500	3050	500
JP	1500形	JP100V1500WB/G	LR150281	12,200	クリア	30	135	85	GX16	1500	34500	3050	500
JP	1500形	JP100V1500WC/G	LR150231	12,200	クリア	30	135	85	GX16	1500	42000	3200	200
JP	1500形	JP100V1500WC/G-4	LR150581	13,400	クリア	34	140	85	GX16	1500	35000	3200	200

注）●点灯方向に制限があります。
●JP100V1000WC／G－3の代替にはJP100V1000WC／Gをご使用ください。

■バイポスト形（片口金形） GX22口金



寸法は標準値、単位mm

■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。



種別		品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	色温度（K）	定格寿命（h）
JP	2000形	JP100V2000WB/G-3	LR200551	17,700	クリア	38	165	90	GX22	2000	46000	3050	500

注）●点灯方向に制限があります。

注）●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

■バイポスト形（片口金形） G38-11口金



寸法は標準値、単位mm

■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。



種別		品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	色温度（K）	定格寿命（h）
JP	2000形	JP100V2000WB/G	—	15,600	クリア	38	200	127	G38-11	2000	46000	3050	500
		JP100V2000WC/G	—	15,600	クリア	38	200	127	G38-11	2000	56000	3200	200
	3000形	JP100V3000WB/G-2	—	49,500	クリア	45	209	127	G38-11	3000	69000	3050	500
		JP100V3000WC/G-2	—	49,500	クリア	45	209	127	G38-11	3000	84000	3200	200

注）●点灯方向に制限があります。



■片口金形 E26口金



寸法は標準値、単位mm

種別		品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	色温度（K）	定格寿命（h）
JPD	500形	JPD100V500W/E	LR050191	3,900	クリア	15	110	59	E26	500	9500	2900	1000

注）●この他、JPD100V300W／E（受注生産商品）



■両口金形 R7s口金



寸法は標準値、単位mm

■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。



■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。



種別		品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	長さ	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	色温度（K）	定格寿命（h）
JP	500形	JP100V500WB	—	4,200	クリア	9	117	R7s	500	11000	3050	500
		JP100V500WB・F	—	4,200	フロスト	9	117	R7s	500	10750	3050	500
		JP100V500WC	—	4,200	クリア	9	117	R7s	500	13000	3200	200
		JP100V500WC・F	—	4,200	フロスト	9	117	R7s	500	12600	3200	200
	750形	JP100V750WB	—	5,900	クリア	10	117	R7s	750	16500	3050	500
		JP100V750WB・F	—	5,900	フロスト	10	117	R7s	750	16000	3050	500
		JP100V750WC	—	5,900	クリア	10	117	R7s	750	19500	3200	200
		JP100V750WC・F	—	5,900	フロスト	10	117	R7s	750	18900	3200	200
	1000形	JP100V1000WB	—	5,900	クリア	11	117	R7s	1000	23000	3050	500
		JP100V1000WB・F	—	5,900	フロスト	11	117	R7s	1000	22000	3050	500
		JP100V1000WC	—	5,900	クリア	11	117	R7s	1000	27000	3200	200
		JP100V1000WC・F	—	5,900	フロスト	11	117	R7s	1000	25900	3200	200
JPD	300形	JPD100V300WC	—	4,200	クリア	12.5	78	R7s	300	7500	3200	200
	500形	JPD100V500WC	—	4,200	クリア	12.5	78	R7s	500	13000	3200	200
	650形	JPD100V650WC	—	4,900	クリア	12.5	78	R7s	650	16900	3200	200
	1000形	JPD100V1000WB・I	—	5,900	クリア	15.5	108	R7s	1000	23000	3050	500
		JPD100V1000WC・I	—	5,900	クリア	15.5	108	R7s	1000	27000	3200	200

注）●点灯方向に制限があります。

旧カタログ

旧カタログ



■シールドビーム形 ネジ付端子口金

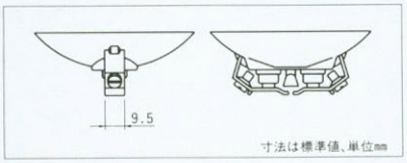

■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。



種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格 消費電力(W)	ビーム角 水平(度)	ビーム角 垂直(度)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
300形	狭角	JP100V300WC・SB3N/S	—	7,750	112	61	ネジ付端子	300	40	17	38000	3200	150
	広角	JP100V300WC・SB3W/S	—	7,750	112	61	ネジ付端子	300	55	55	11000	3200	150
500形	狭角	JP100V500WC・SB3N/S	LR050661	7,750	112	61	ネジ付端子	500	35	17	65000	3200	150
	広角	JP100V500WC・SB3W/S	LR050671	7,750	112	61	ネジ付端子	500	54	50	20000	3200	150

注) ●点灯方向に制限があります。
●ビーム角は、中心光度の1/10の光度になる左右2点と光中心を結ぶ角度を示します。

■シールドビーム形 M・E・P口金

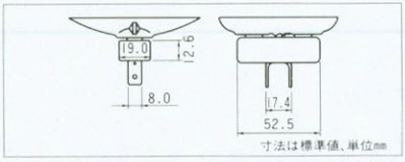

■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。



種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格 消費電力(W)	ビーム角 水平(度)	ビーム角 垂直(度)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
500形	超狭角	JP100V500WC・SB5VN/M	LR050601	12,000	177	126	M・E・P	500	24	9	300000	3200	150
	狭角	JP100V500WC・SB5N/M	LR050611	12,000	177	126	M・E・P	500	26	13	200000	3200	150
	中角	JP100V500WC・SB5M/M	LR050621	12,000	177	126	M・E・P	500	41	30	55000	3200	150

注) ●点灯方向に制限があります。
●ビーム角は、中心光度の1/10の光度になる左右2点と光中心を結ぶ角度を示します。

■シールドビーム形 E・M・E・P口金

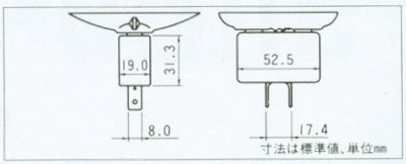

■下図の点灯方向範囲内でご使用ください。



種別		品名	品番	標準価格(円)	寸法(mm) バルブ径	寸法(mm) 長さ	口金	定格 消費電力(W)	ビーム角 水平(度)	ビーム角 垂直(度)	中心光度(cd)	色温度(K)	定格寿命(h)
500形	超狭角	JP100V500WC・SB6VN/E	LR050631	15,600	204	150	E・M・E・P	500	18	7	400000	3200	150
	狭角	JP100V500WC・SB6N/E	LR050651	15,600	204	150	E・M・E・P	500	21	12	270000	3200	150
	中角	JP100V500WC・SB6M/E	LR050641	15,600	204	150	E・M・E・P	500	33	17	90000	3200	150
1000形	狭角	JP100V1000WC・SB6N/E	LR100631	15,600	204	150	E・M・E・P	1000	33	14	290000	3200	150
	中角	JP100V1000WC・SB6M/E	LR100641	15,600	204	150	E・M・E・P	1000	43	19	140000	3200	150

注) ●点灯方向に制限があります。
●ビーム角は、中心光度の1/10の光度になる左右2点と光中心を結ぶ角度を示します。

配光曲線 光度(%) JP100V500WC・SB6VN/E



配光曲線 光度(%) JP100V500WC・SB6N/E



配光曲線 光度(%) JP100V500WC・SB6M/E



注) ●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

非常灯用ハロゲン電球・カラーダイクール



超小形・高効率のフィラメントを採用した非常時（停電時）にバッテリー電源で点灯させることができる非常灯器具専用のハロゲン電球です。配光のコントロールが容易で光束の有効利用ができます。

■G4口金



寸法は標準値、単位mm

種別		品名	品番	標準価格（円）	バルブ仕上	寸法（mm） バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	色温度（K）	定格寿命（h）
3.6V	9形	JE3.6V9W	LR001907	1,000	クリア	8	29	19.5	G4	9	130	—	100
4.8V	13形	JE4.8V13W	LR001905	1,000	クリア	8	31	19.5	G4	13	280	—	100
6V	10形	JE6V10W	LR001915	1,000	クリア	8	28	19.5	G4	10.5	190	—	100
10.8V	30形	JE10.8V30W	LR003905	1,000	クリア	8	31	19.5	G4	30	780	—	100
12V	23形	JE12V23W	LR002915	1,000	クリア	8	28	19.5	G4	23	500	—	100



光は前面に、不要な熱線は約80％後方へ透過しクールな光を実現するダイクールのカラータイプです。前面ガラスに蒸着した赤・青・緑の干渉膜により、寿命末期まで鮮やかなカラーのスポット光が得られますのでカラー光で店舗空間を演出したい場合や、装飾照明用として使用されています。

■GZ4口金



寸法は標準値、単位mm

種別		品名	品番	標準価格（円）	色	寸法（mm） ミラー径	長さ	口金	定格消費電力（W）	ビーム角（度）	定格寿命（h）
35ミリ径	35形	JR12V35WR/3	—	2,800	赤	36	34	GZ4	35	20	3000
		JR12V35WG/3	—	2,800	緑	36	34	GZ4	35	20	3000
		JR12V35WB/3	—	2,800	青	36	34	GZ4	35	20	3000

■GU5.3口金



寸法は標準値、単位mm

種別		品名	品番	標準価格（円）	色	寸法（mm） ミラー径	長さ	口金	定格消費電力（W）	ビーム角（度）	定格寿命（h）
50ミリ径	50形	JR12V50WR/5	—	2,800	赤	51	43	GU5.3	50	20	4000
		JR12V50WG/5	—	2,800	緑	51	43	GU5.3	50	20	4000
		JR12V50WB/5	—	2,800	青	51	43	GU5.3	50	20	4000

旧カタログ

注）●定格は事情により変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

Lighting Fixtures for Public Facilities

●公共施設用照明器具

官電協仕様器具(官)と公共施設用照明器具(公)の比較表

	官電協仕様器具(官)	公共施設用照明器具(公)
タイトル	照明器具標準 平成元年	公共施設用照明器具 1997年版 JIL5004-1996 1992年5月27日制定 1996年4月23日改正
発　行	社団法人 日本照明器具工業会	社団法人 日本照明器具工業会
監　修	社団法人 建設電気技術協会 官公庁電気技術連絡協議会	(承認) 公共施設用照明器具 標準委員会
慣用略称	官電協(形)(官)	公共施設(形)(公)
型　番	官電協型番 例 **FRS3-402**	公共施設型番 例 **FRS3-402** ※基本的には同じですが、一部異なる器具もございます。

機種が4グループに分類されています。

使用目的に合わせA・B・C・Dに区分されています。本来はAグループを主体に、意匠的なもの・法令により指定されるものを含んだCグループを併せて運用することをすすめています。

グループ A

蛍光灯器具
HID器具
白熱灯器具

建築様式、執務及び使用場所の生活の条件に適応し、良好な視環境を得るために使用する主要な照明器具。

主な器具
- 埋込OAルーバ付・ルーバ付・パネル付 オプション取り替え可能型含む
- ツインダウンライト
- ダウンライト

グループ B

蛍光灯器具
HID器具
白熱灯器具

主として特に視環境の要求が強くない、事務機器などを使用しない場所に使用する照明器具。

主な器具
- 埋込下面開放(Hfシリーズ含む)
- 笠付・笠なし
- 富士型
- 黒板灯
- HID高天井

グループ C

蛍光灯器具　HID器具
電動昇降装置・ポール
白熱灯器具　誘導灯

特別の機能要求のあるもの、意匠性の強いもの及び法令などにより規定される照明器具。

主な器具
- 直付カバー付・埋込カバー付・ウォールライト
- 階段灯
- HID投光器
- 街路灯
- システム天井
- 誘導灯
- HID用昇降装置
- HID用ポール

グループ D

蛍光灯器具
白熱灯器具

主として建築物の共用部などに使用する照明器具。

主な器具
- 埋込パネル付(ペン皿型)
- 白熱灯ダウンライト

「JIL5004-1996改正のポイント」

- 省エネルギー化推進のため、Hf蛍光灯器具を大幅に追加
- 消防庁通達に対応した高輝度誘導灯を追加など。

カタログ

規格の取り扱いが変更になりました。

規格としては照明器具工業会の規格ですが、運営的には従来の慣習に準じます。

1. (公)承認印は従来通り右下に押印するとされ、その承認名は「公共施設用照明器具標準委員会承認」とします。※従来の(官)承認印は「官公庁電気技術協議会承認」

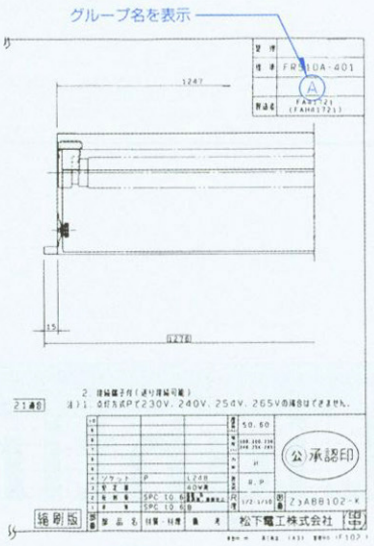

2. 図面右上表中にA・B・C・Dの機種グループ名を記入する。
3. 確認図の有効期限は、97年4月1日を起点とすること。
4. 図面の有効期限は10年を原則とし、Aグループのものについては従来通り4年とする。
5. グループ別には下記の通りです。

区分	形状	寸法	材質	確認図	確認図有効期間
A	標準	規定	規定	要	4年(従来通り)
B	標準	規定	規定	要	10年
C	標準	規定	規定	要※	
D	標準	規定	規定	要※	

※但し、確認外の商品について確認図は、不要

旧カタログ

●安定器の種別と特性の表示例

蛍光灯器具の例

記号例1	F	RL	2V1	−	40	2	R	H	2	5
記号例2	F	RS	14	L1V1	− 40	2	P	H	2	9
内容項目	ランプの種類	器具の形状	器具の形	ルーバ照明カバー	ランプの大きさ	ランプの本数※1	点灯方式	力率	定格入力電圧	周波数
資料No.	P1183参照		P1183・1184参照	P1183・1184参照		−	①	②−イ	②−ロ	②−ハ

※1…ランプの本数を番号(1〜N)で表す。

HID器具の例

記号例	H	ST	6	- 400M -	BC	2	6	- T	4
内容項目	ランプの種類	器具の形状	器具の形	ランプの大きさ	安定器の種類	定格入力電圧	周波数	ポールアーム	ポールの地上高
資料No.	P1183参照		P1183・1184参照	P1183参照	③	②−ロ	②−ハ	④	④

HID安定器の例

記号例	BL	400	−	2	6
内容項目	安定器の種類	ランプの大きさ		定格電圧	周波数
資料No.	③	P1183参照		②−ロ	②−ハ

●蛍光灯安定器の種別と特性

①蛍光灯器具の安定器種別及び点灯方式

安定器種別	点灯方式	記号
磁気回路式安定器	グロースタータ式	G
	ラピッドスタータ式	R
	電子スタータ式	E
蛍光灯電子安定器	電子回路式	P
蛍光灯電子安定器(Hf蛍光ランプ用)	定格出力(1)	PN
	高出力(2)	PH
	出力切替(3)	PT
	段調光(4)	PA
	連続調光(5)	PD

(1)JEL503「高周波点灯専用形蛍光灯電子安定器」に規定する定格出力に固定した安定器。
(2)JEL503「高周波点灯専用形蛍光灯電子安定器」に規定する高出力に固定した安定器。
(3)器具に内蔵されているコネクタ等で定格出力・高出力の切替ができる安定器。
(4)外部からの信号で段階的に出力の制御できる安定器。なお、高出力時を100%点灯とする。
(5)外部からの信号で連続的に出力の制御できる安定器。なお、高出力時を100%点灯とする。
※起動方式PAについては別途ご相談下さい。

②安定器の力率、定格入力電圧及び周波数

イ.力率

力率	記号
低力率	L
高力率	H

ロ.定格入力電圧

定格入力電圧	記号
100V	1
200V	2
230V	4※1

ハ.周波数

周波数	記号
50Hz	5
60Hz	6
50/60Hz	9

※1…230Vは、定格入力電圧が230V、240V、254V、265Vなど三相4線式400V級配電を行った場合の電圧とします。

③安定器の種類

安定器の種類	記号
一般形低力率形	BL
一般形高力率形	BH
低始動電流形	BC
定電力形	BR
直列定電力形	BS
定電力調光形	BD

④ポール及びアーム

種類	記号
ポール	T
ポール(ベースプレート式)	TB
角ポール	TS
角ポール(ベースプレート式)	TSB

ポールの地上高	記号
3.5m	3.5
4.0m	4.0
4.5m	4.5
5.0m	5.0
5.5m	5.5

旧カタログ

公共施設用照明器具 型番の見方

例:FRS14L1V1-402 (P1193)

F RS 14L1V1 - 40 2

- F … 1光源の種類
- RS … 2器具の形状
- 14L1V1 … 3器具の形
- 40 … 4ランプの大きさと種類
- 2 … 5ランプの本数 ※HID器具、白熱灯器具は1灯用だけのため表示なし

※安定器の種別と特性の表示に関しては1182頁をご覧ください。

蛍光灯器具の例

1蛍光灯 / 3 14形 金属バラボラ格子ルーバ (VDT作業専用室に使用される器具) / 5ランプ 2本

F RS 14L1V1 - 40 2

2埋込天井灯(カバーなし) / 4 40W 直管蛍光灯



FRS14L1V1-402 (P1193)

HID器具の例

1HIDランプ / 3 6形 / 4 100W マルチハロゲン灯用

H ST 6 - 100(M)

2屋外灯(柱頭型・防雨型)



HST6-100(M) (P1215)

白熱灯器具の例

1白熱電球 / 3 2形 / 4 250W ミニハロゲン電球

I RS 2 - J250

2埋込天井灯(カバーなし)



IRS2-J250 (P1218)

1光源の種類

記号	種類
F	蛍光灯
H	HIDランプ
I	白熱電球

2器具の形状

記号	形状	種類
SS	直付天井灯(カバーなし)	蛍光灯
SR	直付天井灯(反射笠付き)	
SF	直付天井灯(カバー・枠付き)	
SC	直付天井灯(カバー付き・枠なし)	
SL	直付天井灯(ルーバ付き)	
PS	パイプペンダント(カバーなし)	
PR	パイプペンダント(反射笠付き)	
PF	パイプペンダント(カバー・枠付き)	
PC	パイプペンダント(カバー付き・枠なし)	
CO	コードペンダント	HIDランプ
RS	埋込天井灯(カバーなし)	
RF	埋込天井灯(カバー・枠付き)	
RL	埋込天井灯(ルーバ付き)	
BS	ブラケット(カバーなし)	
BF	ブラケット(カバー・枠付き)	
BC	ブラケット(カバー付き)	白熱電球
ST	階段灯	
PL	標識または表示灯	
DP	三色灯	
ST	屋外灯(柱頭型・防雨型)	HIDランプ
SA	屋外灯(アーム付き・防雨型)	
PJ	投光器(防雨型)	
ML	昇降装置	

3器具の形

機種別仕様の番号を表示しています。
番号の後に下記の記号が入る場合があります。

記号	器具の形
A	同一機種で基本形と一部仕様が異なる場合
RP	防雨型の場合
MP	防湿型の場合
L	※ルーバ分類をご参照ください。
F	※照明カバー分類をご参照ください。
V	※V分類をご参照ください。

4ランプの大きさと種類

数値はランプのワット数を表わします。

蛍光灯の種類

記号	種類
数値のみ	直管蛍光灯
C	丸形蛍光灯
D	ツイン2蛍光灯
P	ツイン1蛍光灯
32	Hf蛍光灯

HIDランプの種類

記号	種類
数値のみ	水銀灯
(M)	マルチハロゲン灯
(CM)	スカイビームランプ
(NH)	パナゴールド・D

白熱電球の種類

記号	種類
数値のみ	一般電球、パナボール電球など
K	ミニクリプトン電球
R	ハイランプ、ハイビーム電球
J	ミニハロゲン電球

●ポール・アームの種類

記号	種類
T	ポール
TB	ポール(ベースプレート式)
TS	角ポール
TSB	角ポール(ベースプレート付き)

■誘導灯・非常用照明器具は、型番の前に下記の記号がつきます。



SH1-FSF10-201

型番の前にこのような記号がつきます。

記号	器具の種類
K1	非常用照明器具(電池内蔵型)
K0	非常用照明器具(電源別置型)
ST1	通路誘導灯(電池内蔵型)
SH1	避難口誘導灯(電池内蔵型)
SK1	階段通路誘導灯非常用照明器具兼用型(電池内蔵型)

旧カタログ

●ルーバ分類

記号	器具の形状		
L1		金属パラボラ格子ルーバ	V1〜V3に対応
L2		プラスチックパラボラ格子ルーバ	
L3		金属パラボラルーバ	
L4		プラスチックパラボラルーバ	
L5		簡単なルーバ	

●照明カバー分類

記号	器具の形状	
F1		平板
F2		ペン皿

●V分類

照明器具のグレア分類（V分類）		平均輝度（cd/㎡）
V1	VDT作業専用室に使用される器具	50
V2	VDT作業専用室（VDT画面の反射防止処理あり）およびVDT作業を行うオフィスに使用される器具	200
V3	VDT作業を行うオフィス（VDT画面の反射防止処理あり）に使用される器具	2000 （1500が望ましい）

●G分類

照明器具のグレア分類（G分類）		鉛直角（θ）ごとの最大（平均）輝度（cd/㎡）		
		65°	75°	85°
G0	ルーバなどでグレアをより厳しく十分制限した器具	2400	1500	1500
G1	拡散パネル、プリズムパネルまたはルーバなどによりグレアを十分制限した器具	5300	2700	2700
G2	水平方向から見たとき、ランプが見えないようにグレアを制限した器具	24000	7100	7100
G3	ランプが露出してグレアを制限しない器具	–	–	–

マーク表示一覧

Hf …… 高照度・省電力化・超薄型・省施工を実現し、調光も可能なタイプも品揃えした高効率のHfインバータ照明器具です。

インバータ PS …… 従来のラピッド式照明器具と同じ明るさで省電力が図れるPSインバータ照明器具です。

姿 …… 本年発行の姿図CADおよびシール式姿図集に掲載されています。

埋込穴 300×1257 / 埋込穴 φ150 …… 埋込穴の形状と寸法を表しています。

CLASS I …… 照明器具のグレア分類（V分類）を表しています。

★ …… ランプ付きの標準価格で、ランプが同梱されている器具。

㊊ …… ランプ付きの標準価格ですが、ランプ別梱包の器具。

※標準価格には消費税は含まれておりません。
また標準価格には取付工事費及び組立費は含まれておりません。

入力電力・消費効率の表記について

価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わします。（2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わします。）

蛍光灯器具

FBC1-101～FBF2$^{MP}_{RP}$-201

旧カタログ

ウォールライト

10Wフルホワイト蛍光灯1灯

FBC1-101 (HW1118T)

GL 標準価格3,100円★(13W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.4
カバー：プラスチック(乳白)
0.7kg

●同梱ランプ
FL10N



ウォールライト

20Wフルホワイト蛍光灯1灯

FBC1-201 (HI21180)

GH 標準価格4,850円★(21.5W)

カバー：プラスチック(乳白)

20Wフルホワイト蛍光灯1灯

FBC1A-201 (HI21181)

GH 標準価格9,620円★(21.5W)

カバー：アクリル(乳白)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.6
1.1kg・1.5kg (FBC1A-201)

●同梱ランプ
FL20SS・N/18



ウォールライト（防雨型・防湿型）

20Wフルホワイト蛍光灯1灯〈28mm管専用〉

FBC1RP-201 (HW725T)

GL 標準価格8,100円★(21.5W)

鉄板厚さ：本体0.6
カバー：アクリル(乳白)
1.9kg

●同梱ランプ
FL20SS・N/18

注）天井面取付不可



ウォールライト

10W白色蛍光灯1灯

FBC2-101 (NF11892)

GL 標準価格11,700円(別)(13W)

鉄板厚さ：本体0.6
カバー：アクリル(乳白)
1.0kg

●推奨ランプ
FL10W



ウォールライト

20W白色蛍光灯1灯

FBC2-201 (NF21848)

GH 標準価格15,800円(別)(21.5・22.5W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6
カバー：アクリル(乳白)
2.7kg

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W

注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。



ウォールライト

40W白色蛍光灯1灯

FBC2-401 (NF41848)

ENH 標準価格28,100円(別)(37・42W(81.1・71.4 lm/W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.8
カバー：アクリル(乳白)
5.1kg

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：3,000 lm



ウォールライト（防雨型・防湿型）

20W白色蛍光灯1灯〈28mm管専用〉

FBC2RP-201 (NW21848)

GL 標準価格17,900円(別)(21.5W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6
本　体：ホワイト
カバー：アクリル(乳白)
3.4kg

●推奨ランプ
FL20SS・W/18

注）天井面取付不可

※天井付される場合は、水抜き穴加工が必要です。別途ご相談ください。



ウォールライト（防雨型・防湿型）

40W白色蛍光灯1灯〈32mm管専用〉

FBC2RP-401 (NW41848)

UH 標準価格31,000円(別)(41・44W(73.2・68.2 lm/W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.8
本　体：ホワイト
カバー：アクリル(乳白)
4.0kg

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：3,000 lm

注）天井面取付不可

※天井付される場合は、水抜き穴加工が必要です。別途ご相談ください。



ウォールライト（防雨型・防湿型）

10Wフルホワイト蛍光灯1灯

FBC8$^{MP}_{RP}$-101(HW641T)

GL 標準価格4,150円★(13W)

グローブ：アクリル(透明)
0.9kg

●同梱ランプ
FL10N



ウォールライト

20W白色蛍光灯1灯

FBF2-201 (NF21840)

GH 標準価格19,300円(別)(21.5・22.5W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：枠0.8
本　体：ホワイト
カバー：アクリル(乳白)
　枠　：白色仕上
2.6kg

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W

注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。



ウォールライト

FBF2A-201

特注対応品 標準価格24,600円(別)

ウォールライト（防雨型・防湿型）

20W白色蛍光灯1灯〈28mm管専用〉

FBF2$^{MP}_{RP}$-201(NW21841)

GL 標準価格26,300円(別)(20.5W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6・反射板0.4
黄銅板厚さ：枠0.8
本　体：ホワイト
カバー：アクリル(乳白)
　枠　：ホワイトブロンズ仕上
3.3kg

●推奨ランプ
FL20SS・W/18

注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。



★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

FBF4-201～FBF6A-402

ウォールライト



20W白色蛍光灯1灯

FBF4-201 (NF21870)

GH 標準価格19,300円㊫ (21.5・22.5W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6
亜鉛鋼板厚さ：枠0.8
カバー：アクリル(乳白)
枠　：白色仕上
2.7kg

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W

注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。



ウォールライト



FBF4A-201

特注対応品 標準価格24,600円㊫

ウォールライト



FBF4-202

特注対応品 標準価格28,100円㊫

ウォールライト



FBF4A-202

特注対応品 標準価格44,000円㊫

ウォールライト（防雨型・防湿型）



20W白色蛍光灯1灯（28mm管専用）

FBF4MP/RP-201 (NW21871)

GL 標準価格26,400円㊫ (20.5W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6・反射板0.4
黄銅板厚さ：枠0.8
本　体：ホワイト
カバー：アクリル(乳白)
枠　：ホワイトブロンズ仕上
3.4kg

●推奨ランプ
FL20SS・W/18



ウォールライト（防雨型・防湿型）



20W白色蛍光灯2灯（28mm管専用）

FBF4MP/RP-202 (NW22571)

GL 標準価格40,000円㊫ (43・46W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6・反射板0.4
黄銅板厚さ：枠0.8
本　体：ホワイト
カバー：アクリル(乳白)
枠　：ホワイトブロンズ仕上
5.6kg

●推奨ランプ
FL20SS・W/18



ウォールライト



20W白色蛍光灯1灯（白色枠）

FBF6-201 (NF21822)

GH 標準価格19,900円㊫ (21.5・22.5W)

20W白色蛍光灯1灯（ホワイトブロンズ仕上枠）

FBF6A-201 (NF21823)

GH 標準価格24,900円㊫ (21.5・22.5W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6
亜鉛鋼板厚さ：枠0.8
カバー：アクリル(乳白)
2.7kg

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W

注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。



ウォールライト



FBF6-202

特注対応品 標準価格33,500円㊫

ウォールライト



FBF6A-202

特注対応品 標準価格44,000円㊫

ウォールライト



40W白色蛍光灯1灯（白色枠）

FBF6-401 (NF41822)

ENH 標準価格34,500円㊫ (37・42W)(1.1・71.4 lm/W)

40W白色蛍光灯1灯（ホワイトブロンズ仕上枠）

FBF6A-401 (NF41823)

ENH 標準価格44,500円㊫ (37・42W)(1.1・71.4 lm/W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.8・反射板0.6
黄銅板厚さ：枠0.8
カバー：アクリル(乳白)
8.0kg

インバータ PS

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：3,000 lm



ウォールライト



FBF6-402

特注対応品 標準価格53,000円㊫

ウォールライト



FBF6A-402

特注対応品 標準価格67,000円㊫

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

FBS2-201～FPR1-202

流し元灯



20W白色蛍光灯1灯

FBS2-201 (HI2650)

GPL 標準価格**4,050**円★(21.5W)

プルスイッチ付
亜鉛鉄板厚さ：本体0.5
1.3kg
保護接地端子付

●同梱ランプ
FL20SS・W/18



片反射笠付型器具



20W白色蛍光灯1灯

FBS3-201 (FA21233)

GH 標準価格**4,550**円㊦(21・22.5W)

鉄板厚さ：本体0.35・反射笠0.35
本　体：鋼板(ホワイト)
反射笠：鋼板(ホワイト)
1.3kg

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W



片反射笠付型器具



40W白色蛍光灯1灯

FBS3-401 (FA41233)

UH 標準価格**7,700**円㊦(41・44W(73.2・68.2 lm/W)

ENH 標準価格**8,700**円㊦(37・42W(81.1・71.4 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.35・反射笠0.4
本　体：鋼板(ホワイト)
反射笠：鋼板(ホワイト)
2.8kg(UH)・1.9kg(ENH)

インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：3,000 lm



コーナーライト



40W白色蛍光灯1灯

FBS4-401 (NF41512)

UH 標準価格**20,500**円㊦(41・44W(73.2・68.2 lm/W)

ENH 標準価格**21,500**円㊦(37・42W(81.1・71.4 lm/W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：反射板0.6
反射板：白色
4.0kg(UH)・3.2kg(ENH)

インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：3,000 lm



コーナーライト



40W白色蛍光灯2灯

FBS4-402 (NF42512)

SUH 標準価格**27,100**円㊦(78・85W(76.9・70.6 lm/W)

ENH 標準価格**28,600**円㊦(73・81W(82.2・74.1 lm/W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：反射板0.6
反射板：白色
4.9kg(SUH)・4.1kg(ENH)

インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：6,000 lm



標示灯



10W白色蛍光灯1灯

FPL1-101 (NF11894K)

GL 標準価格**25,200**円㊦(13W)

鉄板厚さ：本体0.8・枠0.8
本　体：鋼板(ホワイト)
パネル：アクリル(乳白)
枠　：鋼板(ホワイト)
1.9kg
(文字別売)

●推奨ランプ
FL10W



パイプ吊型器具



110W白色蛍光灯1灯

FPR1-1101
(FA81264P+ツリグFP450W)

UH 標準価格**28,490**円㊦(108・117W(83.0・76.6 lm/W)

本　体・FA81264P UH ……標準価格　25,500円
吊　具・ツリグFP450W ……標準価格　2,990円

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6・反射笠0.4
本　体：クリームグレー色仕上
反射笠：白色仕上
8.7kg
反射笠取付けはラッチ方式です。

●推奨ランプ
FLR110H・W/A・100
FLR110H・W/A

●全光束：8,960 lm



パイプ吊型器具



110W白色蛍光灯2灯

FPR1-1102
(FA82264+ツリグFP450W)

SUH 標準価格**34,990**円㊦(208・225W(86.2・79.6 lm/W)

本　体・FA82264SUH ……標準価格　32,000円
吊　具・ツリグFP450W ……標準価格　2,990円

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6・反射笠0.4
本　体：クリームグレー色仕上
反射笠：白色仕上
11.3kg
反射笠取付けはラッチ方式です。

●推奨ランプ
FLR110H・W/A・100
FLR110H・W/A

●全光束：17,920 lm



パイプ吊型器具

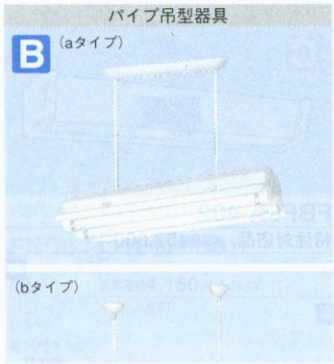

20W白色蛍光灯2灯

FPR1-202

aタイプ(FA22264+ツリグFP450F)

GH 標準価格**10,690**円㊦(43・46W)

本　体・FA22264 GH……標準価格　7,700円
吊　具・ツリグFP450F ……標準価格　2,990円

bタイプ(FA22264+ツリグFP450W)

GH 標準価格**10,690**円㊦(43・46W)

本　体・FA22264 GH……標準価格　7,700円
吊　具・ツリグFP450W ……標準価格　2,990円

亜鉛鋼板厚さ：本体0.5・反射板0.35
本　体：クリームグレー色仕上
反射笠：白色仕上
4.0kg・3.6kg (FPR1-202)
反射笠取付けはラッチ方式です。

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W



旧カタログ

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊦…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

FPR1-401～FRF1A-402

パイプ吊型器具

B (aタイプ)



(bタイプ)

40W白色蛍光灯1灯

FPR1-401

aタイプ(FA41232+ツリグFP450FW)

UH	標準価格10,690円(別)(41・44W)(73.2・68.2 lm/W)	
ENH200V	標準価格11,690円(別)(37・42W)(81.1・71.4 lm/W)	
本　体・FA41232 UH	標準価格	7,700円
本　体・FA41232 ENH	標準価格	8,700円
吊　具・ツリグFP450FW	標準価格	2,990円

4.3kg(UH)・4.1kg(ENH)

bタイプ(FA41232+ツリグFP450WW)

UH	標準価格10,690円(別)(41・44W)(73.2・68.2 lm/W)	
ENH	標準価格11,690円(別)(37・42W)(81.1・71.4 lm/W)	
本　体・FA41232 UH	標準価格	7,700円
本　体・FA41232 ENH	標準価格	8,700円
吊　具・ツリグFP450WW	標準価格	2,990円

3.9kg(UH)・3.7kg(ENH)

亜鉛鋼板厚さ:本体0.35・反射板0.35
本　体:ホワイト
反射笠:白色仕上
反射笠取付けはラッチ方式です。

姿 インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束:3,000 lm



パイプ吊型器具

B (aタイプ)



(bタイプ)



40W白色蛍光灯2灯

FPR1-402

aタイプ(FA42264+ツリグFP450F)

SUH	標準価格16,690円(別)(78・85W)(76.9・70.6 lm/W)	
ENH	標準価格18,190円(別)(73・81W)(82.2・74.1 lm/W)	
本　体・FA42264 SUH	標準価格	13,700円
本　体・FA42264 ENH	標準価格	15,200円
吊　具・ツリグFP450F	標準価格	2,990円

6.0kg(SUH)・4.9kg(ENH)

bタイプ(FA42264+ツリグFP450W)

SUH	標準価格16,690円(別)(78・85W)(76.9・70.6 lm/W)	
ENH	標準価格18,190円(別)(73・81W)(82.2・74.1 lm/W)	
本　体・FA42264 SUH	標準価格	13,700円
本　体・FA42264 ENH	標準価格	15,200円
吊　具・ツリグFP450W	標準価格	2,990円

5.6kg(SUH)・4.5kg(ENH)

亜鉛鉄板厚さ:本体0.5・反射笠0.35
本　体:クリームグレー色仕上
反射笠:白色仕上
反射笠取付けはラッチ方式です。

姿 インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束:6,000 lm



パネル付埋込型器具

D



20W白色蛍光灯1灯〈白色枠〉

FRF1-201 (埋込211PR)

GM	標準価格11,300円★(21W)	
GH	標準価格11,800円★(21W)	
本　体・FA21793 GM	標準価格	6,700円
本　体・FA21793 GH	標準価格	7,200円
枠　・FK21113	標準価格	2,700円
パネル・FK21577	標準価格	1,900円

20W白色蛍光灯1灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

FRF1A-201 (埋込213PR)

GM	標準価格21,300円★(21W)	
GH	標準価格21,800円★(21W)	
本　体・FA21793 GM	標準価格	6,700円
本　体・FA21793 GH	標準価格	7,200円
枠　・FK21133	標準価格	12,700円
パネル・FK21577	標準価格	1,900円

鉄板厚さ:本体0.6・枠(FRF1-201)0.8
黄銅板厚さ:枠(FRF1A-201)0.8
パネル:アクリル(乳白)
3.7kg・3.8kg(FRF1A-201)

姿

●同梱ランプ
FL20SS・W/18

注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。



埋込高さ 120

パネル付埋込型器具

D



20W白色蛍光灯2灯〈白色枠〉

FRF1-202 (埋込221PR)

GM	標準価格13,550円★(43W)	
GH	標準価格14,550円★(43W)	
本　体・FA22793 GM	標準価格	7,800円
本　体・FA22793 GH	標準価格	8,800円
枠　・FK22110	標準価格	2,950円
パネル・FK22597K	標準価格	2,800円

20W白色蛍光灯2灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

FRF1A-202 (埋込223PR)

GM	標準価格23,900円★(43W)	
GH	標準価格24,900円★(43W)	
本　体・FA22793 GM	標準価格	7,800円
本　体・FA22793 GH	標準価格	8,800円
枠　・FK22130	標準価格	13,300円
パネル・FK22597K	標準価格	2,800円

鉄板厚さ:本体0.6・枠(FRF1-201)0.8
黄銅板厚さ:枠(FRF1A-201)0.8
パネル:アクリル(乳白)
5.7kg・5.9kg(FRF1A-202)

姿

●同梱ランプ
FL20SS・W/18

注)ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。



埋込高さ 120

パネル付埋込型器具

D



40W白色蛍光灯1灯〈白色枠〉

FRF1-401 (埋込411PR)

UH	標準価格21,750円(別)(41・44W)(73.2・68.2 lm/W)	
本　体・FA41793 UH	標準価格	13,800円
枠　・FK41113	標準価格	3,850円
パネル・FK41577	標準価格	4,100円

40W白色蛍光灯1灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

FRF1A-401 (埋込413PR)

UH	標準価格33,300円(別)(41・44W)(73.2・68.2 lm/W)	
本　体・FA41793 UH	標準価格	13,800円
枠　・FK41133	標準価格	15,400円
パネル・FK41577	標準価格	4,100円

鉄板厚さ:本体0.6・枠(FRF1-401)0.8
黄銅板厚さ:枠(FRF1A-401)0.8
パネル:アクリル(乳白)
7.0kg・7.1kg(FRF1A-401)

姿

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束:3,000 lm



埋込高さ 120

パネル付埋込型器具

D



40W白色蛍光灯2灯〈白色枠〉

FRF1-402 (埋込421PR)

SUH	標準価格27,550円(別)(78・85W)(76.9・70.6 lm/W)	
ENH	標準価格29,050円(別)(73・81W)(82.2・74.1 lm/W)	
本　体・FA42793 SUH	標準価格	18,000円
本　体・FA42793 ENH	標準価格	19,500円
枠　・FK42110	標準価格	4,250円
パネル・FK42597K	標準価格	5,300円

40W白色蛍光灯2灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

FRF1A-402 (埋込423PR)

SUH	標準価格39,200円(別)(78・85W)(76.9・70.6 lm/W)	
ENH	標準価格40,700円(別)(73・81W)(82.2・74.1 lm/W)	
本　体・FA42793 SUH	標準価格	18,000円
本　体・FA42793 ENH	標準価格	19,500円
枠　・FK42130	標準価格	15,900円
パネル・FK42597K	標準価格	5,300円

鉄板厚さ:本体0.6・枠(FRF1-402)0.8
黄銅板厚さ:枠(FRF1A-402)0.8
パネル:アクリル(乳白)
10.1kg(SUH)・8.9kg(ENH)(FRF1-402)
10.3kg(SUH)・9.1kg(ENH)(FRF1A-402)

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

姿 インバータ PS ENH

●全光束:6,000 lm



埋込高さ 120

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

FRF1-403～FRF2A-406

パネル付埋込型器具



40W白色蛍光灯3灯〈白色枠〉

FRF1-403（埋込431PR）

SUH 標準価格**34,550**円㊊(119・129W)(75.6・69.8 lm/W)

本　体・FA43793 SUH ……標準価格 25,000円
　枠　・FK42110 ……標準価格 4,250円
パネル・FK42597K ……標準価格 5,300円

40W白色蛍光灯3灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

FRF1A-403（埋込433PR）

SUH 標準価格**46,200**円㊊(119・129W)(75.6・69.8 lm/W)

本　体・FA43793 SUH ……標準価格 25,000円
　枠　・FK42130 ……標準価格 15,900円
パネル・FK42597K ……標準価格 5,300円

鉄板厚さ：本体0.6・枠（FRF1-403）0.8
黄銅板厚さ：枠（FRF1A-403）0.8
パネル：アクリル(乳白)
10.5kg・10.7kg（FRF1A-403）

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：9,000 lm



埋込高さ 120

パネル付埋込型器具



FRF2-405

特注対応品 標準価格**223,000**円㊊

パネル付埋込型器具



40W白色蛍光灯4灯〈白色枠〉

FRF1-404（埋込441PR）

SUH 標準価格**50,100**円㊊(156・170W)(76.9・70.6 lm/W)

本　体・FA44793 SUH ……標準価格 37,000円
　枠　・FK43110 ……標準価格 5,200円
パネル・FK43597K ……標準価格 7,900円

40W白色蛍光灯4灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

FRF1A-404（埋込443PR）

SUH 標準価格**63,400**円㊊(156・170W)(76.9・70.6 lm/W)

本　体・FA44793 SUH ……標準価格 37,000円
　枠　・FK43130 ……標準価格 18,500円
パネル・FK43597K ……標準価格 7,900円

鉄板厚さ：本体0.6・枠（FRF1-404）0.8
黄銅板厚さ：枠（FRF1A-404）0.8
パネル：アクリル(乳白)
14.7kg・15.2kg（FRF1A-404）

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：12,000 lm



埋込高さ 120

パネル付埋込型器具



FRF2A-405

特注対応品 標準価格**254,000**円㊊

パネル付埋込型器具



20W白色蛍光灯4灯〈白色枠〉

FRF2-204（埋込241PR）

GH 標準価格**31,600**円★(86W)

本　体・FA24793 GH ……標準価格 19,800円
　枠　・FK25110 ……標準価格 5,400円
パネル・FK25597K ……標準価格 6,400円

20W白色蛍光灯4灯〈ホワイトブロンズ枠〉

FRF2A-204（埋込243PR）

GH 標準価格**42,400**円★(86W)

本　体・FA24793 GH ……標準価格 19,800円
　枠　・FK25130 ……標準価格 16,200円
パネル・FK25597K ……標準価格 6,400円

鉄板厚さ：本体0.8・枠（FRF2-204）0.8
黄銅板厚さ：枠（FRF2A-204）0.8
パネル：アクリル(乳白)
11.5kg・11.7kg（FRF2A-204）

●同梱ランプ
FL20SS・W/18



埋込高さ 120

パネル付埋込型器具



FRF2-406

特注対応品 標準価格**226,000**円㊊

パネル付埋込型器具



20W白色蛍光灯5灯〈白色枠〉

FRF2-205（埋込251PR）

GH 標準価格**40,900**円★(107W)

本　体・FA25793 GH ……標準価格 29,100円
　枠　・FK25110 ……標準価格 5,400円
パネル・FK25597K ……標準価格 6,400円

20W白色蛍光灯5灯〈ホワイトブロンズ枠〉

FRF2A-205（埋込253PR）

GH 標準価格**51,700**円★(107W)

本　体・FA25793 GH ……標準価格 29,100円
　枠　・FK25130 ……標準価格 16,200円
パネル・FK25597K ……標準価格 6,400円

鉄板厚さ：本体0.8・枠（FRF2-205）0.8
黄銅板厚さ：枠（FRF2A-205）0.8
パネル：アクリル(乳白)
12.1kg・12.3kg（FRF2A-205）

●同梱ランプ
FL20SS・W/18



埋込高さ 120

パネル付埋込型器具



FRF2A-406

特注対応品 標準価格**257,000**円㊊

旧カタログ

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

FRF4-204～FRL8-P363

パネル付埋込型器具



20W白色蛍光灯4灯（白色枠）

FRF4-204（埋込241PS）

GH 標準価格**29,850**円★（86W）

本　体・FA24793 GH……標準価格 19,800円
枠　・FK25110 ……標準価格 5,400円
パネル・FK25596 ……標準価格 4,650円

20W白色蛍光灯4灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

FRF4A-204（埋込243PS）

GH 標準価格**40,650**円★（86W）

本　体・FA24793 GH……標準価格 19,800円
枠　・FK25130 ……標準価格 16,200円
パネル・FK25596 ……標準価格 4,650円

鉄板厚さ：本体0.8・枠（FRF4-204）0.8
黄銅板厚さ：枠（FRF4A-204）0.8
パネル：アクリル(プリズム)
11.5kg・11.7kg（FRF4A-204）

●同梱ランプ
FL20SS・W/18



埋込高さ 120

パネル付埋込型器具



20W白色蛍光灯5灯（白色枠）

FRF4-205（埋込251PS）

GH 標準価格**39,150**円★（107W）

本　体・FA25793 GH……標準価格 29,100円
枠　・FK25110 ……標準価格 5,400円
パネル・FK25596 ……標準価格 4,650円

20W白色蛍光灯5灯〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

FRF4A-205（埋込253PS）

GH 標準価格**49,950**円★（107W）

本　体・FA25793 GH……標準価格 29,100円
枠　・FK25130 ……標準価格 16,200円
パネル・FK25596 ……標準価格 4,650円

鉄板厚さ：本体0.8・枠0.8
パネル：アクリル(プリズム)
12.1kg・12.3kg（FRF4A-205）

●同梱ランプ
FL20SS・W/18

●全光束：6,150 lm



埋込高さ 120

ルーバ付埋込型器具



40W白色蛍光灯2灯

FRL1-402（埋込C421B）

SUH 標準価格**24,500**円㊐（78・85W）（76.9・70.6 lm/W）

ENH 標準価格**26,000**円㊐（73・81W）（82.2・74.1 lm/W）

本　体・FA42718 SUH……標準価格 13,100円
本　体・FA42718 ENH……標準価格 14,600円
反射板・FK42725 ……標準価格 11,400円

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本　体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)
7.6kg(SUH)・6.4kg(ENH)

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：6,000 lm



埋込高さ 82

ルーバ付埋込型器具



40Wパルック蛍光灯2灯

FRL3V1-402 CLASS I
（フリーFH426BX）

SUH 標準価格**55,200**円㊐（78・85W）（88.5・81.2 lm/W）

ENH 標準価格**56,700**円㊐（73・81W）（94.5・85.2 lm/W）

本　体・FA42640K SUH ……標準価格 23,700円
本　体・FA42640K ENH ……標準価格 25,200円
ルーバ・FK42249 ……標準価格 31,500円
ルーバ：アルミ(鏡面仕上)

40Wパルック蛍光灯2灯

FRL3V2-402 CLASS II
（フリーFH426BY）

SUH 標準価格**55,200**円㊐（78・85W）（88.5・81.2 lm/W）

ENH 標準価格**56,700**円㊐（73・81W）（94.5・85.2 lm/W）

本　体・FA42640K SUH ……標準価格 23,700円
本　体・FA42640K ENH ……標準価格 25,200円
ルーバ・FK42259 ……標準価格 31,500円
ルーバ：アルミ(鏡面つや消し仕上)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
11.3kg(SUH)・10.1kg(ENH)

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36
FLR40S・EX-N/M-X

●全光束：6,900 lm



埋込高さ 185

ルーバ付埋込型器具



40W白色蛍光灯3灯

FRL3V1-403 CLASS I
（FI43603）

SUH 標準価格**63,000**円㊐（119・129W）（75.6・69.8 lm/W）

ルーバ：鋼板(銀色鏡面仕上)

40W白色蛍光灯3灯

FRL3V2-403 CLASS II
（FI43653）

SUH 標準価格**63,000**円㊐（119・129W）（75.6・69.8 lm/W）

ルーバ：鋼板(銀色鏡面つや消し仕上)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4・枠0.8
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
枠　：白色仕上
15.5kg

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：9,000 lm



埋込高さ 178

ルーバ付埋込型器具



36Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）

FRL5-P363（NFF33102）

ENH 標準価格**45,000**円㊐（110W）（79.1 lm/W）

ENH200V 標準価格**45,000**円㊐（108W）（80.6 lm/W）

ルーバ：アルミ(ホワイト)

36Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）

FRL5A-P363（NFF33100）

ENH 標準価格**47,000**円㊐（110W）（79.1 lm/W）

ENH200V 標準価格**47,000**円㊐（108W）（80.6 lm/W）

ルーバ：アルミ(銀色鏡面仕上)

鉄板厚さ：本体1.0・反射板0.6・枠0.8
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
枠　：鋼板(ホワイト)
5.8kg

●推奨ランプ
FPL36EX-N

●全光束：8,700 lm



埋込高さ 110

ルーバ付埋込型器具



55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）

FRL5-P554（NFF54102）

ENH 標準価格**72,000**円㊐（214W）（84.1 lm/W）

ENH200V 標準価格**72,000**円㊐（210W）（85.7 lm/W）

ルーバ：アルミ(ホワイト)

55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）

FRL5A-P554（NFF54100）

ENH 標準価格**75,000**円㊐（214W）（84.1 lm/W）

ENH200V 標準価格**75,000**円㊐（210W）（85.7 lm/W）

ルーバ：アルミ(銀色鏡面仕上)

鉄板厚さ：本体1.0・反射板0.6・枠0.8
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
枠　：鋼板(ホワイト)
9.4kg
背面に手の入る構造

●推奨ランプ
FPL55EX-N

●全光束：18,000 lm



埋込高さ 110

ルーバ付埋込型器具



36Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）

FRL8-P363（NF33161）

ENH 標準価格**43,000**円㊐（110W）（79.1 lm/W）

ENH200V 標準価格**43,000**円㊐（108W）（80.6 lm/W）

鉄板厚さ：本体1.0・反射板0.6
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：亜鉛鋼板(ホワイト)
5.8kg

●推奨ランプ
FPL36EX-N

●全光束：8,700 lm



埋込高さ 104

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

FRL8-P554～FRS11-D271

ルーバ付埋込型器具



55Wツイン1蛍光灯4灯（パルック）

FRL8-P554 (NF54160)

ENH 標準価格**69,000**円㊊ (214W)(84.1 lm/W)

ENH200V 標準価格**69,000**円㊊ (210W)(85.7 lm/W)

鉄板厚さ：本体1.0・反射板0.6
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：亜鉛鋼板(ホワイト)
9.6kg
●推奨ランプ
FPL55EX-N
●全光束：18,000 lm

姿 インバータPS



埋込高さ 104

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯1灯

FRL9-321

(フリーF415HCB)

PH1 標準価格**31,400**円㊊ (50W)(90.0 lm/W)

PH2200V 標準価格**31,400**円㊊ (49W)(91.8 lm/W)

PT1 標準価格**37,400**円㊊ (49W)(91.8 lm/W)

PT2200V 標準価格**37,400**円㊊ (49W)(91.8 lm/W)

PD1 標準価格**40,400**円㊊ (50W)(90.0 lm/W)

PD2200V 標準価格**40,400**円㊊ (49W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA41776 PH1 ‥‥標準価格 24,000円
本　体・FHA41776 PH2 ‥‥標準価格 24,000円
本　体・FHA41776 PT1 ‥‥標準価格 30,000円
本　体・FHA41776 PT2 ‥‥標準価格 30,000円
本　体・FHA41776 PD1 ‥‥標準価格 33,000円
本　体・FHA41776 PD2 ‥‥標準価格 33,000円
ルーバ・FHK41270‥‥‥‥‥標準価格 7,400円

(フリーF415NCB)

PN1 標準価格**24,600**円㊊ (36W)(88.9 lm/W)

PN2200V 標準価格**24,600**円㊊ (35W)(91.4 lm/W)

本　体・FHA41786 PN1 ‥‥標準価格 17,200円
本　体・FHA41786 PN2 ‥‥標準価格 17,200円
ルーバ・FHK41270‥‥‥‥‥標準価格 7,400円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)
5.3kg
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：4,500 lm（フリーF415HCB）
3,200 lm（フリーF415NCB）

姿 Hf

(フリーF415HCB)



埋込高さ 95

(フリーF415NCB)



埋込高さ 95

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRL9-322 (FHA42705)

PH1 標準価格**30,000**円㊊ (99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**30,000**円㊊ (98W)(91.8 lm/W)

PT1 標準価格**36,000**円㊊ (99W)(90.9 lm/W)

PT2200V 標準価格**36,000**円㊊ (98W)(91.8 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.8
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)
4.9kg
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PDも対応可能です。

姿 Hf



埋込高さ 26

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRL9-322 (FHA42716K)

PN1 標準価格**21,000**円㊊ (71W)(90.1 lm/W)

PN2200V 標準価格**21,000**円㊊ (70W)(91.4 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：亜鉛鋼板(ホワイト)
4.9kg
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm

姿 Hf



埋込高さ 65

黒板灯



40W白色蛍光灯1灯

FRS10-401 (FA41720)

UH 標準価格**28,800**円㊊ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(鏡面仕上)
8.0kg
反射板取付けはラッチ方式です。
●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X
●全光束：3,000 lm

姿



埋込高さ 120

黒板灯



40W白色蛍光灯1灯

FRS10A-401 (FA41721)

UH 標準価格**30,000**円㊊ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(鏡面仕上)
8.6kg
反射板可動型
●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X
●全光束：3,000 lm

姿



埋込高さ 120

ツイン2蛍光灯ダウンライト



13Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS11-D131 (HLA1201T)

EL 標準価格**9,900**円★

●同梱ランプ FDL13EX-L

18Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS11-D181 (HLA1231T)

EL 標準価格**10,600**円★

●同梱ランプ FDL18EX-L

27Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS11-D271 (HLA1271T)

EL 標準価格**11,800**円★

●同梱ランプ FDL27EX-L

鉄板厚さ：本体1.0・枠0.6
反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)
枠　：白色・1.0kg・1.3kg (FRS11-D271)
注）断熱施工仕様ではありません。
注）直下近接限度10cm

姿



埋込高さ 160　埋込高さ 171　埋込高さ 189

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

パンフレット

FRS11S-D131～FRS14F2-403

ツイン2蛍光灯ダウンライト

A 断熱・遮音施工用SG形



13Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS11S-D131 (HLA1341T)

EL 標準価格**11,000**円★

●同梱ランプ FDL13EX-L

埋込穴 φ150

18Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS11S-D181 (HLA1351T)

EL 標準価格**13,700**円★

●同梱ランプ FDL18EX-L

埋込穴 φ175

鉄板厚さ：本体0.5・枠0.6
反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)
枠　：白色
1.0kg・1.5kg（FRS11S-D181）
注）直下近接限度10cm

姿

HLA1341T　HLA1351T



埋込高さ 152　埋込高さ 178

ツイン2蛍光灯ダウンライト

A



埋込穴 φ150

13Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS12-D131 (HI1211T)

EL 標準価格**10,500**円★

●同梱ランプ FDL13EX-L

18Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS12-D181 (HI1241T)

EL 標準価格**11,300**円★

●同梱ランプ FDL18EX-L

27Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS12-D271 (HI1281T)

EL 標準価格**12,100**円★

●同梱ランプ FDL27EX-L

鉄板厚さ：本体1.0・枠0.6
反射板：アルミ(バッフル部黒色仕上)
枠　：白色
1.0kg・1.3kg（FRS12-D271）
注）断熱施工仕様ではありません。
注）直下近接限度10cm

姿

HI1211T　HI1241T　HI1281T



埋込高さ 160　埋込高さ 170　埋込高さ 189

ツイン2蛍光灯ダウンライト

A



埋込穴 φ150

13Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS13-D131 (HLA1207K)

EL 標準価格**10,500**円★

●同梱ランプ FDL13EX-L

18Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS13-D181 (HLA1237K)

EL 標準価格**11,300**円★

●同梱ランプ FDL18EX-L

27Wツイン2蛍光灯1灯（電球色）

FRS13-D271 (HLA1277K)

EL 標準価格**12,100**円★

●同梱ランプ FDL27EX-L

鉄板厚さ：本体1.0・枠0.6
反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)
1.0kg・1.3kg（FRS13-D271）
注）断熱施工仕様ではありません。
注）直下近接限度10cm

姿

HLA1207K　HLA1237K　HLA1277K



埋込高さ 100　埋込高さ 100　埋込高さ 100

下面開放埋込型器具

A



埋込穴 300×1257

40Wパルック蛍光灯2灯

FRS14-402 (FA42630K)

SUH 標準価格**20,500**円Ⓢ(78・85W/88.5・81.2 lm/W)

ENH 標準価格**22,000**円Ⓢ(78・81W/94.5・85.2 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
9.0kg(SUH)・7.8kg(ENH)
ランプ位置2段移動型

姿　インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36
FLR40S・EX-N/M-X

●全光束：6,900 lm



埋込高さ 145

下面開放埋込型器具

A



埋込穴 300×1257

40Wパルック蛍光灯3灯

FRS14-403 (FA43630K)

SUH 標準価格**28,400**円Ⓢ(119・129W/87.0・80.2 lm/W)

ENH 標準価格**30,900**円Ⓢ(110・123W/94.1・84.1 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
10.5kg(SUH)・8.5kg(ENH)
ランプ位置2段移動型

姿　インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36
FLR40S・EX-N/M-X

●全光束：10,350 lm



埋込高さ 145

パネル付埋込型器具

A



埋込穴 300×1257

40Wパルック蛍光灯2灯

FRS14F1-402 (フリーF426PF)

SUH 標準価格**28,700**円Ⓢ(78・85W/88.5・81.2 lm/W)

ENH 標準価格**30,200**円Ⓢ(78・81W/94.5・85.2 lm/W)

本　体・FA42630K SUH ‥‥標準価格 20,500円
本　体・FA42630K ENH ‥‥標準価格 22,000円
パネル・FK42240 ‥‥‥‥‥‥標準価格 8,200円
11.5kg(SUH)・10.3kg(ENH)

40Wパルック蛍光灯3灯

FRS14F1-403 (フリーF436PF)

SUH 標準価格**36,600**円Ⓢ(119・129W/87.0・80.2 lm/W)

ENH 標準価格**39,100**円Ⓢ(110・123W/94.1・84.1 lm/W)

本　体・FA43630K SUH ‥‥標準価格 28,400円
本　体・FA43630K ENH ‥‥標準価格 30,900円
パネル・FK42240 ‥‥‥‥‥‥標準価格 8,200円
13.0kg(SUH)・11.0kg(ENH)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
パネル：アクリル(乳白)
枠　：鋼板(ホワイト)

姿　インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36
FLR40S・EX-N/M-X

●全光束：6,900 lm（FRS14F1-402）
10,350 lm（FRS14F1-403）



埋込高さ 145

パネル付埋込型器具

A



埋込穴 300×1257

40Wパルック蛍光灯2灯

FRS14F1A-402 (フリーF426PS)

SUH 標準価格**28,700**円Ⓢ(78・85W/88.5・81.2 lm/W)

ENH 標準価格**30,200**円Ⓢ(78・81W/94.5・85.2 lm/W)

本　体・FA42630K SUH ‥‥標準価格 20,500円
本　体・FA42630K ENH ‥‥標準価格 22,000円
パネル・FK42242 ‥‥‥‥‥‥標準価格 8,200円
11.5kg(SUH)・10.3kg(ENH)

40Wパルック蛍光灯3灯

FRS14F1A-403 (フリーF436PS)

SUH 標準価格**36,600**円Ⓢ(119・129W/87.0・80.2 lm/W)

ENH 標準価格**39,100**円Ⓢ(110・123W/94.1・84.1 lm/W)

本　体・FA43630K SUH ‥‥標準価格 28,400円
本　体・FA43630K ENH ‥‥標準価格 30,900円
パネル・FK42242 ‥‥‥‥‥‥標準価格 8,200円
13.0kg(SUH)・11.0kg(ENH)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
S型パネル：アクリル(プリズム)
枠　：鋼板(ホワイト)

姿　インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36
FLR40S・EX-N/M-X

●全光束：6,900 lm（FRS14F1A-402）
10,350 lm（FRS14F1A-403）



埋込高さ 145

パネル付埋込型器具

A



埋込穴 300×1257

40Wパルック蛍光灯2灯

FRS14F2-402 (フリーF426PR)

SUH 標準価格**29,400**円Ⓢ(78・85W/88.5・81.2 lm/W)

ENH 標準価格**30,900**円Ⓢ(78・81W/94.5・85.2 lm/W)

本　体・FA42630K SUH ‥‥標準価格 20,500円
本　体・FA42630K ENH ‥‥標準価格 22,000円
パネル・FK42241 ‥‥‥‥‥‥標準価格 8,900円
11.5kg(SUH)・10.3kg(ENH)

40Wパルック蛍光灯3灯

FRS14F2-403 (フリーF436PR)

SUH 標準価格**37,300**円Ⓢ(119・129W/87.0・80.2 lm/W)

ENH 標準価格**39,800**円Ⓢ(110・123W/94.1・84.1 lm/W)

本　体・FA43630K SUH ‥‥標準価格 28,400円
本　体・FA43630K ENH ‥‥標準価格 30,900円
パネル・FK42241 ‥‥‥‥‥‥標準価格 8,900円
13.0kg(SUH)・11.0kg(ENH)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
パネル：アクリル(乳白)
枠　：鋼板(ホワイト)

姿　インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36
FLR40S・EX-N/M-X

●全光束：6,900 lm（FRS14F2-402）
10,350 lm（FRS14F2-403）



埋込高さ 145

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FRS14L1V1-402～FRS14L2V3-403

ルーバ付埋込型器具



鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
10.2kg(SUH)・9.0kg(ENH)

姿 インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36
FLR40S・EX-N/M-X

●全光束：6,900 lm

40Wパルック蛍光灯2灯

FRS14L1V1-402　CLASS I

(フリーF426AX)

SUH　標準価格**55,000**円(別)(78・85W/88.5・81.2 lm/W)
ENH　標準価格**56,500**円(別)(73・81W/94.5・85.2 lm/W)

本　体・FA42630K SUH ・・・・標準価格　20,500円
本　体・FA42630K ENH ・・・・標準価格　22,000円
ルーバ・FK42277 ・・・・・・・・・・標準価格　34,500円
ルーバ：アルミ(鏡面仕上)

40Wパルック蛍光灯2灯

FRS14L1V2-402　CLASS II

(フリーF426AY)

SUH　標準価格**55,000**円(別)(78・85W/88.5・81.2 lm/W)
ENH　標準価格**56,500**円(別)(73・81W/94.5・85.2 lm/W)

本　体・FA42630K SUH ・・・・標準価格　20,500円
本　体・FA42630K ENH ・・・・標準価格　22,000円
パネル・FK42287 ・・・・・・・・・・標準価格　34,500円
ルーバ：アルミ(鏡面つや消し仕上)

40Wパルック蛍光灯2灯

FRS14L1V3-402　CLASS III

(フリーF426AZK)

SUH　標準価格**55,000**円(別)(78・85W/88.5・81.2 lm/W)
ENH　標準価格**56,500**円(別)(73・81W/94.5・85.2 lm/W)

本　体・FA42630K SUH ・・・・標準価格　20,500円
本　体・FA42630K ENH ・・・・標準価格　22,000円
ルーバ・FK42297K ・・・・・・・・・・標準価格　34,500円
ルーバ：アルミ(鏡面つや消し仕上)



埋込高さ　145

ルーバ付埋込型器具



鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
11.7kg(SUH)・9.7kg(ENH)

姿 インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36
FLR40S・EX-N/M-X

●全光束：10,350 lm

40Wパルック蛍光灯3灯

FRS14L1V1-403　CLASS I

(フリーF436AX)

SUH　標準価格**62,900**円(別)(119・129W/87.0・80.2 lm/W)
ENH　標準価格**65,400**円(別)(110・123W/94.1・84.1 lm/W)

本　体・FA43630K SUH ・・・・標準価格　28,400円
本　体・FA43630K ENH ・・・・標準価格　30,900円
ルーバ・FK42277 ・・・・・・・・・・標準価格　34,500円
ルーバ：アルミ(鏡面仕上)

40Wパルック蛍光灯3灯

FRS14L1V2-403　CLASS II

(フリーF436AY)

SUH　標準価格**62,900**円(別)(119・129W/87.0・80.2 lm/W)
ENH　標準価格**65,400**円(別)(110・123W/94.1・84.1 lm/W)

本　体・FA43630K SUH ・・・・標準価格　28,400円
本　体・FA43630K ENH ・・・・標準価格　30,900円
ルーバ・FK42287 ・・・・・・・・・・標準価格　34,500円
ルーバ：アルミ(鏡面つや消し仕上)

40Wパルック蛍光灯3灯

FRS14L1V3-403　CLASS III

(フリーF436AZK)

SUH　標準価格**62,900**円(別)(119・129W/87.0・80.2 lm/W)
ENH　標準価格**65,400**円(別)(110・123W/94.1・84.1 lm/W)

本　体・FA43630K SUH ・・・・標準価格　28,400円
本　体・FA43630K ENH ・・・・標準価格　30,900円
ルーバ・FK42297K ・・・・・・・・・・標準価格　34,500円
ルーバ：アルミ(鏡面つや消し仕上)



埋込高さ　145

ルーバ付埋込型器具



鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
　枠　：プラスチック(ホワイト)
10.4kg(SUH)・9.2kg(ENH)

姿 インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36
FLR40S・EX-N/M-X

●全光束：6,900 lm

40Wパルック蛍光灯2灯

FRS14L2V1-402　CLASS I

(フリーF426CX)

SUH　標準価格**39,000**円(別)(78・85W/88.5・81.2 lm/W)
ENH　標準価格**40,500**円(別)(73・81W/94.5・85.2 lm/W)

本　体・FA42630K SUH ・・・・標準価格　20,500円
本　体・FA42630K ENH ・・・・標準価格　22,000円
ルーバ・FK42214 ・・・・・・・・・・標準価格　18,500円
ルーバ：プラスチック(鏡面仕上)

40Wパルック蛍光灯2灯

FRS14L2V2-402　CLASS II

(フリーF426CY)

SUH　標準価格**39,000**円(別)(78・85W/88.5・81.2 lm/W)
ENH　標準価格**40,500**円(別)(73・81W/94.5・85.2 lm/W)

本　体・FA42630K SUH ・・・・標準価格　20,500円
本　体・FA42630K ENH ・・・・標準価格　22,000円
ルーバ・FK42224 ・・・・・・・・・・標準価格　18,500円
ルーバ：プラスチック(鏡面つや消し仕上)

40Wパルック蛍光灯2灯

FRS14L2V3-402　CLASS III

(フリーF426CZ)

SUH　標準価格**39,000**円(別)(78・85W/88.5・81.2 lm/W)
ENH　標準価格**40,500**円(別)(73・81W/94.5・85.2 lm/W)

本　体・FA42630K SUH ・・・・標準価格　20,500円
本　体・FA42630K ENH ・・・・標準価格　22,000円
ルーバ・FK42234 ・・・・・・・・・・標準価格　18,500円
鉄ルーバ：プラスチック(オフホワイト)



埋込高さ　145

ルーバ付埋込型器具



鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
　枠　：プラスチック(ホワイト)
11.9kg(SUH)・9.9kg(ENH)

姿 インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36
FLR40S・EX-N/M-X

●全光束：10,350 lm

40Wパルック蛍光灯3灯

FRS14L2V1-403　CLASS I

(フリーF436CX)

SUH　標準価格**46,900**円(別)(119・129W/87.0・80.2 lm/W)
ENH　標準価格**49,400**円(別)(110・123W/94.1・84.1 lm/W)

本　体・FA43630K SUH ・・・・標準価格　28,400円
本　体・FA43630K ENH ・・・・標準価格　30,900円
ルーバ・FK42214 ・・・・・・・・・・標準価格　18,500円
ルーバ：プラスチック(鏡面仕上)

40Wパルック蛍光灯3灯

FRS14L2V2-403　CLASS II

(フリーF436CY)

SUH　標準価格**46,900**円(別)(119・129W/87.0・80.2 lm/W)
ENH　標準価格**49,400**円(別)(110・123W/94.1・84.1 lm/W)

本　体・FA43630K SUH ・・・・標準価格　28,400円
本　体・FA43630K ENH ・・・・標準価格　30,900円
ルーバ・FK42224 ・・・・・・・・・・標準価格　18,500円
ルーバ：プラスチック(鏡面つや消し仕上)

40Wパルック蛍光灯3灯

FRS14L2V3-403　CLASS III

(フリーF436CZ)

SUH　標準価格**46,900**円(別)(119・129W/87.0・80.2 lm/W)
ENH　標準価格**49,400**円(別)(110・123W/94.1・84.1 lm/W)

本　体・FA43630K SUH ・・・・標準価格　28,400円
本　体・FA43630K ENH ・・・・標準価格　30,900円
ルーバ・FK42234 ・・・・・・・・・・標準価格　18,500円
ルーバ：プラスチック(オフホワイト)



埋込高さ　145

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

カタログ

FRS14L3V1-402～FRS15F1-321

ルーバ付埋込型器具



40Wパルック蛍光灯2灯

FRS14L3V1-402 CLASS I
(フリーF426EXU)

SUH	標準価格57,000円	(78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
ENH	標準価格58,500円	(73・81W)(94.5・85.2 lm/W)

本　体・FA42630K SUH ‥‥標準価格 20,500円
本　体・FA42630K ENH ‥‥標準価格 22,000円
ルーバ・FK42479 ‥‥‥‥‥‥標準価格 36,500円
ルーバ：鋼板(鏡面仕上)
補助反射板：アルプライト(鏡面仕上)

40Wパルック蛍光灯2灯

FRS14L3V2-402 CLASS II
(フリーF426EYU)

SUH	標準価格57,000円	(78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
ENH	標準価格58,500円	(73・81W)(94.5・85.2 lm/W)

本　体・FA42630K SUH ‥‥標準価格 20,500円
本　体・FA42630K ENH ‥‥標準価格 22,000円
ルーバ・FK42489 ‥‥‥‥‥‥標準価格 36,500円
ルーバ：鋼板(鏡面仕上)
補助反射板：鋼板(鏡面仕上)

40Wパルック蛍光灯2灯

FRS14L3V3-402 CLASS III
(フリーF426EZU)

SUH	標準価格57,000円	(78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
ENH	標準価格58,500円	(73・81W)(94.5・85.2 lm/W)

本　体・FA42630K SUH ‥‥標準価格 20,500円
本　体・FA42630K ENH ‥‥標準価格 22,000円
ルーバ・FK42499 ‥‥‥‥‥‥標準価格 36,500円
ルーバ：鋼板(鏡面つや消し仕上)
補助反射板：鋼板(鏡面仕上)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
13.7kg(SUH)・12.5kg(ENH)

姿 インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36
FLR40S・EX-N/M-X

●全光束：6,900 lm
注)ライトプラスユニット取付不可



埋込高さ 145

ルーバ付埋込型器具



40Wパルック蛍光灯2灯

FRS14L5-402 (フリーF426CB)

SUH	標準価格26,300円	(78・85W)(88.5・81.2 lm/W)
ENH	標準価格27,800円	(73・81W)(94.5・85.2 lm/W)

本　体・FA42630K SUH ‥‥標準価格 20,500円
本　体・FA42630K ENH ‥‥標準価格 22,000円
ルーバ・FK42270 ‥‥‥‥‥‥標準価格 5,800円
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)
10.5kg(SUH)・9.3kg(ENH)

姿 インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36
FLR40S・EX-N/M-X

●全光束：6,900 lm
注)ライトプラスユニット取付不可



埋込高さ 145

Hf蛍光灯下面開放埋込型器具



32W Hf蛍光灯1灯

FRS15-321 (FHA41776)

PH1	標準価格24,000円	(50W)(90.0 lm/W)
PH2200V	標準価格24,000円	(49W)(91.8 lm/W)
PT1	標準価格30,000円	(49W)(91.8 lm/W)
PT2200V	標準価格30,000円	(49W)(91.8 lm/W)
PD1	標準価格33,000円	(50W)(90.0 lm/W)
PD2200V	標準価格33,000円	(49W)(91.8 lm/W)

(FHA41786)

PN1	標準価格17,200円	(36W)(88.9 lm/W)
PN2200V	標準価格17,200円	(35W)(91.4 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
4.3kg(PH)・3.9kg(PT・PD)・4.2kg(PN)

姿 Hf

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：4,500 lm (FHA41776)
3,200 lm (FHA41786)

(FHA41776)



埋込高さ 95

(FHA41786)



埋込高さ 95

Hf蛍光灯下面開放埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS15-322 (FHA42776)

PH1	標準価格25,500円	(99W)(90.9 lm/W)
PH2200V	標準価格25,500円	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	標準価格31,500円	(99W)(90.9 lm/W)
PT2200V	標準価格31,500円	(98W)(91.8 lm/W)
PD1	標準価格34,500円	(99W)(90.9 lm/W)
PD2200V	標準価格34,500円	(98W)(91.8 lm/W)

32W Hf蛍光灯2灯

FRS15-322 (FHA42786)

PN1	標準価格20,500円	(71W)(90.1 lm/W)
PN2200V	標準価格20,500円	(70W)(91.4 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
5.5kg(PH・PT・PD)・5.6kg(PN)

姿 Hf

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：9,000 lm (FHA42776)
6,400 lm (FHA42786)

(FHA42776)



埋込高さ 65

(FHA42786)



埋込高さ 85

Hf蛍光灯パネル付埋込型器具



32W Hf蛍光灯1灯

FRS15F1-321
(FHA41776+FHK41308)

PH1	標準価格31,000円	(50W)(90.0 lm/W)
PH2200V	標準価格31,000円	(49W)(91.8 lm/W)
PT1	標準価格37,000円	(49W)(91.8 lm/W)
PT2200V	標準価格37,000円	(49W)(91.8 lm/W)
PD1	標準価格40,000円	(50W)(90.0 lm/W)
PD2200V	標準価格40,000円	(49W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA41776 PH1 ‥‥標準価格 24,000円
本　体・FHA41776 PH2 ‥‥標準価格 24,000円
本　体・FHA41776 PT1 ‥‥標準価格 30,000円
本　体・FHA41776 PT2 ‥‥標準価格 30,000円
本　体・FHA41776 PD1 ‥‥標準価格 33,000円
本　体・FHA41776 PD2 ‥‥標準価格 33,000円
パネル・FHK41308 ‥‥‥‥‥‥標準価格 7,000円

(FHA41786+FHK41308)

PN1	標準価格24,200円	(36W)(88.9 lm/W)
PN2200V	標準価格24,200円	(35W)(91.4 lm/W)

本　体・FHA41786 PN1 ‥‥標準価格 17,200円
本　体・FHA41786 PN2 ‥‥標準価格 17,200円
パネル・FHK41308 ‥‥‥‥‥‥標準価格 7,000円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
パネル：クリーンアクリル(乳白)
枠　：鋼板(ホワイト)
5.1kg(PH・PT・PD)・5.4kg(PN)

姿 Hf

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：3,200 lm (FHA41776+FHK41308)
4,500 lm (FHA41786+FHK41308)

(FHA41776+FHK41308)



埋込高さ 95

(FHA41786+FHK41308)



埋込高さ 95

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

FRS15F1-322～FRS15F2-321

Hf蛍光灯パネル付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS15F1-322

(FHA42776+FHK42308)

PH1	標準価格33,300円	別 (99W)(90.9 lm/W)
PH2 200V	標準価格33,300円	別 (98W)(91.8 lm/W)
PT1	標準価格39,300円	別 (99W)(90.9 lm/W)
PT2 200V	標準価格39,300円	別 (98W)(91.8 lm/W)
PD1	標準価格42,300円	別 (99W)(90.9 lm/W)
PD2 200V	標準価格42,300円	別 (98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA42776 PH1 ・・・・標準価格 25,500円
本　体・FHA42776 PH2 ・・・・標準価格 25,500円
本　体・FHA42776 PT1 ・・・・標準価格 31,500円
本　体・FHA42776 PT2 ・・・・標準価格 31,500円
本　体・FHA42776 PD1 ・・・・標準価格 34,500円
本　体・FHA42776 PD2 ・・・・標準価格 34,500円
パネル・FHK42308・・・・・・・・・・標準価格 7,800円

(FHA42786+FHK42308)

PN1	標準価格28,300円	別 (71W)(90.1 lm/W)
PN2 200V	標準価格28,300円	別 (70W)(91.4 lm/W)

本　体・FHA42786 PN1 ・・・・標準価格 20,500円
本　体・FHA42786 PN2 ・・・・標準価格 20,500円
パネル・FHK42308・・・・・・・・・・標準価格 7,800円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
パネル：クリーンアクリル(乳白)
枠　：鋼板(ホワイト)
6.9kg(PH・PT・PD)・7.3kg(PN)
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm (FHA42776+FHK42308)
6,400 lm (FHA42786+FHK42308)

(FHA42776+FHK42308)



埋込高さ 65

(FHA42786+FHK42308)



埋込高さ 65

Hf蛍光灯パネル付埋込型器具



32W Hf蛍光灯1灯

FRS15F1A-321

(FHA41776+FHK41309)

PH1	標準価格31,000円	別 (50W)(90.0 lm/W)
PH2 200V	標準価格31,000円	別 (49W)(91.8 lm/W)
PT1	標準価格37,000円	別 (49W)(91.8 lm/W)
PT2 200V	標準価格37,000円	別 (49W)(91.8 lm/W)
PD1	標準価格40,000円	別 (50W)(90.0 lm/W)
PD2 200V	標準価格40,000円	別 (49W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA41776 PH1 ・・・・標準価格 24,000円
本　体・FHA41776 PH2 ・・・・標準価格 24,000円
本　体・FHA41776 PT1 ・・・・標準価格 30,000円
本　体・FHA41776 PT2 ・・・・標準価格 30,000円
本　体・FHA41776 PD1 ・・・・標準価格 33,000円
本　体・FHA41776 PD2 ・・・・標準価格 33,000円
パネル・FHK41309・・・・・・・・・・標準価格 7,000円

(FHA41786+FHK41309)

PN1	標準価格24,200円	別 (36W)(88.9 lm/W)
PN2 200V	標準価格24,200円	別 (35W)(91.4 lm/W)

本　体・FHA41786 PN1 ・・・・標準価格 17,200円
本　体・FHA41786 PN2 ・・・・標準価格 17,200円
パネル・FHK41309・・・・・・・・・・標準価格 7,000円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
パネル：アクリル(プリズム)
枠　：鋼板(ホワイト)
5.1kg(PH・PT・PD)・5.4kg(PN)
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：4,500 lm (FHA41776+FHK41309)
3,200 lm (FHA41786+FHK41309)

(FHA41776+FHK41309)



埋込高さ 95

(FHA41786+FHK41309)



埋込高さ 95

Hf蛍光灯パネル付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS15F1A-322

(FHA42776+FHK42309)

PH1	標準価格33,300円	別 (99W)(90.9 lm/W)
PH2 200V	標準価格33,300円	別 (98W)(91.8 lm/W)
PT1	標準価格39,300円	別 (99W)(90.9 lm/W)
PT2 200V	標準価格39,300円	別 (98W)(91.8 lm/W)
PD1	標準価格42,300円	別 (99W)(90.9 lm/W)
PD2 200V	標準価格42,300円	別 (98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA42776 PH1 ・・・・標準価格 25,500円
本　体・FHA42776 PH2 ・・・・標準価格 25,500円
本　体・FHA42776 PT1 ・・・・標準価格 31,500円
本　体・FHA42776 PT2 ・・・・標準価格 31,500円
本　体・FHA42776 PD1 ・・・・標準価格 34,500円
本　体・FHA42776 PD2 ・・・・標準価格 34,500円
パネル・FHK42309・・・・・・・・・・標準価格 7,800円

(FHA42786+FHK42309)

PN1	標準価格28,300円	別 (71W)(90.1 lm/W)
PN2 200V	標準価格28,300円	別 (70W)(91.4 lm/W)

本　体・FHA42786 PN1 ・・・・標準価格 20,500円
本　体・FHA42786 PN2 ・・・・標準価格 20,500円
パネル・FHK42309・・・・・・・・・・標準価格 7,800円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
パネル：アクリル(プリズム)
枠　：鋼板(ホワイト)
6.9kg(PH・PT・PD)・7.3kg(PN)
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm (FHA42776+FHK42309)
6,400 lm (FHA42786+FHK42309)

(FHA42776+FHK42309)



埋込高さ 65

(FHA42786+FHK42309)



埋込高さ 85

Hf蛍光灯パネル付埋込型器具



32W Hf蛍光灯1灯

FRS15F2-321 (フリーF415HPF)

PH1	標準価格32,600円	別 (50W)(90.0 lm/W)
PH2 200V	標準価格32,600円	別 (49W)(91.8 lm/W)
PT1	標準価格38,600円	別 (49W)(91.8 lm/W)
PT2 200V	標準価格38,600円	別 (49W)(91.8 lm/W)
PD1	標準価格41,600円	別 (50W)(90.0 lm/W)
PD2 200V	標準価格41,600円	別 (49W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA41776 PH1 ・・・・標準価格 24,000円
本　体・FHA41776 PH2 ・・・・標準価格 24,000円
本　体・FHA41776 PT1 ・・・・標準価格 30,000円
本　体・FHA41776 PT2 ・・・・標準価格 30,000円
本　体・FHA41776 PD1 ・・・・標準価格 33,000円
本　体・FHA41776 PD2 ・・・・標準価格 33,000円
パネル・FHK41306・・・・・・・・・・標準価格 8,600円

(フリーF415NPF)

PN1	標準価格25,800円	別 (36W)(88.9 lm/W)
PN2 200V	標準価格25,800円	別 (35W)(91.4 lm/W)

本　体・FHA41786 PN1 ・・・・標準価格 17,200円
本　体・FHA41786 PN2 ・・・・標準価格 17,200円
パネル・FHK41306・・・・・・・・・・標準価格 8,600円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
パネル：アクリル(乳白)
枠　：鋼板(ホワイト)
5.5kg(PH)・5.1kg(PT・PD)・5.4kg(PN)
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：4,500 lm (フリーF415HPF)
3,200 lm (フリーF415NPF)

(フリーF415HPF)



埋込高さ 95

(フリーF4 15NPF)



埋込高さ 95

旧カタログ

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

FRS15F2-322～FRS15L5-322

Hf蛍光灯パネル付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS15F2-322 (フリーF425HPF)

PH1	標準価格34,900円	(99W)	(90.9 lm/W)
PH2200V	標準価格34,900円	(98W)	(91.8 lm/W)
PT1	標準価格40,900円	(99W)	(90.9 lm/W)
PT2200V	標準価格40,900円	(98W)	(91.8 lm/W)
PD1	標準価格43,900円	(99W)	(90.9 lm/W)
PD2200V	標準価格43,900円	(98W)	(91.8 lm/W)

本　体・FHA42776 PH1 ····標準価格 25,500円
本　体・FHA42776 PH2 ····標準価格 25,500円
本　体・FHA42776 PT1 ····標準価格 31,500円
本　体・FHA42776 PT2 ····標準価格 31,500円
本　体・FHA42776 PD1 ····標準価格 34,500円
本　体・FHA42776 PD2 ····標準価格 34,500円
パネル・FHK42306 ·····標準価格 9,400円

(フリーF425NPF)

PN1	標準価格29,900円	(71W)	(90.1 lm/W)
PN2200V	標準価格29,900円	(70W)	(91.4 lm/W)

本　体・FHA42786 PN1 ····標準価格 20,500円
本　体・FHA42786 PN2 ····標準価格 20,500円
パネル・FHK42306 ·····標準価格 9,400円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
パネル：アクリル(乳白)
　枠　：鋼板(ホワイト)
7.3kg(PH・PN)・6.9kg(PT・PD)

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：9,000 lm(フリーF425HPF)
6,400 lm(フリーF425NPF)

●32W Hf蛍光灯2灯用寸法図

(本体・FHA42776)



埋込高さ 65

(本体・FHA42786)



埋込高さ 85

●32W Hf蛍光灯2灯用寸法図

(本体・FHA41776)



埋込高さ 95

(本体・FHA41786)



埋込高さ 95

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯1灯

FRS15L3V1-321 CLASS I

(フリーF415HEX)

PH1	標準価格40,300円	(50W)	(90.0 lm/W)
PH2200V	標準価格40,300円	(49W)	(91.8 lm/W)
PT1	標準価格46,300円	(49W)	(91.8 lm/W)
PT2200V	標準価格46,300円	(49W)	(91.8 lm/W)
PD1	標準価格49,300円	(50W)	(90.0 lm/W)
PD2200V	標準価格49,300円	(49W)	(91.8 lm/W)

本　体・FHA41776 PH1 ····標準価格 24,000円
本　体・FHA41776 PH2 ····標準価格 24,000円
本　体・FHA41776 PT1 ····標準価格 30,000円
本　体・FHA41776 PT2 ····標準価格 30,000円
本　体・FHA41776 PD1 ····標準価格 33,000円
本　体・FHA41776 PD2 ····標準価格 33,000円
ルーバ・FHK41215 ·····標準価格 16,300円
ルーバ：鋼板(鏡面仕上)
5.4kg(PH)・5.0kg(PT・PD)

(フリーF415NEX)

PN1	標準価格33,500円	(36W)	(88.9 lm/W)
PN2200V	標準価格33,500円	(35W)	(91.4 lm/W)

本　体・FHA41786 PN1 ····標準価格 17,200円
本　体・FHA41786 PN2 ····標準価格 17,200円
ルーバ・FHK41215 ·····標準価格 16,300円
ルーバ：鋼板(鏡面仕上)・4.9kg

32W Hf蛍光灯1灯

FRS15L3V2-321 CLASS II

(フリーF415HEY)

PH1	標準価格40,300円	(50W)	(90.0 lm/W)
PH2200V	標準価格40,300円	(49W)	(91.8 lm/W)
PT1	標準価格46,300円	(49W)	(91.8 lm/W)
PT2200V	標準価格46,300円	(49W)	(91.8 lm/W)
PD1	標準価格49,300円	(50W)	(90.0 lm/W)
PD2200V	標準価格49,300円	(49W)	(91.8 lm/W)

本　体・FHA41776 PH1 ····標準価格 24,000円
本　体・FHA41776 PH2 ····標準価格 24,000円
本　体・FHA41776 PT1 ····標準価格 30,000円
本　体・FHA41776 PT2 ····標準価格 30,000円
本　体・FHA41776 PD1 ····標準価格 33,000円
本　体・FHA41776 PD2 ····標準価格 33,000円
ルーバ・FHK41225 ·····標準価格 16,300円
ルーバ：鋼板(鏡面つや消し仕上)5.4kg(PH)・
5.0kg(PT・PD)

(フリーF415NEY)

PN1	標準価格33,500円	(36W)	(88.9 lm/W)
PN2200V	標準価格33,500円	(35W)	(91.4 lm/W)

本　体・FHA41786 PN1 ····標準価格 17,200円
本　体・FHA41786 PN2 ····標準価格 17,200円
ルーバ・FHK41225 ·····標準価格 16,300円
ルーバ：鋼板(鏡面つや消し仕上)・4.9kg

32W Hf蛍光灯1灯

FRS15L3V3-321 CLASS III

(フリーF415HEZ)

PH1	標準価格40,300円	(50W)	(90.0 lm/W)
PH2200V	標準価格40,300円	(49W)	(91.8 lm/W)
PT1	標準価格46,300円	(49W)	(91.8 lm/W)
PT2200V	標準価格46,300円	(49W)	(91.8 lm/W)
PD1	標準価格49,300円	(50W)	(90.0 lm/W)
PD2200V	標準価格49,300円	(49W)	(91.8 lm/W)

本　体・FHA41776 PH1 ····標準価格 24,000円
本　体・FHA41776 PH2 ····標準価格 24,000円
本　体・FHA41776 PT1 ····標準価格 30,000円
本　体・FHA41776 PT2 ····標準価格 30,000円
本　体・FHA41776 PD1 ····標準価格 33,000円
本　体・FHA41776 PD2 ····標準価格 33,000円
ルーバ・FHK41235 ·····標準価格 16,300円
ルーバ：アルミ(鏡面つや消し仕上)
4.9kg(PH・PT)・4.5kg(PT・PD)

(フリーF415NEZ)

PN1	標準価格33,500円	(36W)	(88.9 lm/W)
PN2200V	標準価格33,500円	(35W)	(91.4 lm/W)

本　体・FHA41786 PN1 ····標準価格 17,200円
本　体・FHA41786 PN2 ····標準価格 17,200円
ルーバ・FHK41235 ·····標準価格 16,300円
ルーバ：アルミ(鏡面つや消し仕上/白)・4.4kg

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：4,500 lm
(フリーF415HEX・フリーF415HEY・フリーF415HEZ)
3,200 lm
(フリーF415NEX・フリーF415NEY・フリーF415NEZ)

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS15L3V1-322 CLASS I

(フリーF425HEX)

PH1	標準価格45,800円	(99W)	(90.9 lm/W)
PH2200V	標準価格45,800円	(98W)	(91.8 lm/W)
PT1	標準価格51,800円	(99W)	(90.9 lm/W)
PT2200V	標準価格51,800円	(98W)	(91.8 lm/W)
PD1	標準価格54,800円	(99W)	(90.9 lm/W)
PD2200V	標準価格54,800円	(98W)	(91.8 lm/W)

本　体・FHA42776 PH1 ····標準価格 25,500円
本　体・FHA42776 PH2 ····標準価格 25,500円
本　体・FHA42776 PT1 ····標準価格 31,500円
本　体・FHA42776 PT2 ····標準価格 31,500円
本　体・FHA42776 PD1 ····標準価格 34,500円
本　体・FHA42776 PD2 ····標準価格 34,500円
ルーバ・FHK42215 ·····標準価格 20,300円
ルーバ：鋼板(鏡面仕上)
7.5kg(PH)・7.1kg(PT・PD)

(フリーF425NEX)

PN1	標準価格40,800円	(71W)	(90.1 lm/W)
PN2200V	標準価格40,800円	(70W)	(91.4 lm/W)

本　体・FHA42786 PN1 ····標準価格 20,500円
本　体・FHA42786 PN2 ····標準価格 20,500円
ルーバ・FHK42215 ·····標準価格 20,300円
ルーバ：鋼板(鏡面仕上)・7.5kg

32W Hf蛍光灯2灯

FRS15L3V2-322 CLASS II

(フリーF425HEY)

PH1	標準価格45,800円	(99W)	(90.9 lm/W)
PH2200V	標準価格45,800円	(98W)	(91.8 lm/W)
PT1	標準価格51,800円	(99W)	(90.9 lm/W)
PT2200V	標準価格51,800円	(98W)	(91.8 lm/W)
PD1	標準価格54,800円	(99W)	(90.9 lm/W)
PD2200V	標準価格54,800円	(98W)	(91.8 lm/W)

本　体・FHA42776 PH1 ····標準価格 25,500円
本　体・FHA42776 PH2 ····標準価格 25,500円
本　体・FHA42776 PT1 ····標準価格 31,500円
本　体・FHA42776 PT2 ····標準価格 31,500円
本　体・FHA42776 PD1 ····標準価格 34,500円
本　体・FHA42776 PD2 ····標準価格 34,500円
ルーバ・FHK42225 ·····標準価格 20,300円
ルーバ：鋼板(鏡面つや消し仕上)7.5kg(PH)・
7.1kg(PT・PD)

(フリーF425NEY)

PN1	標準価格40,800円	(71W)	(90.1 lm/W)
PN2200V	標準価格40,800円	(70W)	(91.4 lm/W)

本　体・FHA42786 PN1 ····標準価格 20,500円
本　体・FHA42786 PN2 ····標準価格 20,500円
ルーバ・FHK42225 ·····標準価格 20,300円
ルーバ：鋼板(鏡面つや消し仕上)・7.5kg

32W Hf蛍光灯2灯

FRS15L3V3-322 CLASS III

(フリーF425HEZ)

PH1	標準価格45,800円	(99W)	(90.9 lm/W)
PH2200V	標準価格45,800円	(98W)	(91.8 lm/W)
PT1	標準価格51,800円	(99W)	(90.9 lm/W)
PT2200V	標準価格51,800円	(98W)	(91.8 lm/W)
PD1	標準価格54,800円	(99W)	(90.9 lm/W)
PD2200V	標準価格54,800円	(98W)	(91.8 lm/W)

本　体・FHA42776 PH1 ····標準価格 25,500円
本　体・FHA42776 PH2 ····標準価格 25,500円
本　体・FHA42776 PT1 ····標準価格 31,500円
本　体・FHA42776 PT2 ····標準価格 31,500円
本　体・FHA42776 PD1 ····標準価格 34,500円
本　体・FHA42776 PD2 ····標準価格 34,500円
ルーバ・FHK42235 ·····標準価格 20,300円
ルーバ：アルミ(鏡面つや消し仕上)
7.5kg(PH・PT)・7.1kg(PT・PD)

(フリーF425NEZ)

PN1	標準価格40,800円	(71W)	(90.1 lm/W)
PN2200V	標準価格40,800円	(70W)	(91.4 lm/W)

本　体・FHA42786 PN1 ····標準価格 20,500円
本　体・FHA42786 PN2 ····標準価格 20,500円
ルーバ・FHK42235 ·····標準価格 20,300円
ルーバ：アルミ(鏡面つや消し仕上)・6.8kg

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：9,000 lm
(フリーF425HEX・フリーF425HEY・フリーF425HEZ)
6,400 lm
(フリーF425NEX・フリーF425NEY・フリーF425NEZ)

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯1灯

FRS15L5-321 (フリーF415HCB)

PH1	標準価格31,400円	(50W)	(90.0 lm/W)
PH2200V	標準価格31,400円	(49W)	(91.8 lm/W)
PT1	標準価格37,400円	(49W)	(91.8 lm/W)
PT2200V	標準価格37,400円	(49W)	(91.8 lm/W)
PD1	標準価格40,400円	(50W)	(90.0 lm/W)
PD2200V	標準価格40,400円	(49W)	(91.8 lm/W)

本　体・FHA41776 PH1 ····標準価格 24,000円
本　体・FHA41776 PH2 ····標準価格 24,000円
本　体・FHA41776 PT1 ····標準価格 30,000円
本　体・FHA41776 PT2 ····標準価格 30,000円
本　体・FHA41776 PD1 ····標準価格 33,000円
本　体・FHA41776 PD2 ····標準価格 33,000円
ルーバ・FHK41270 ·····標準価格 7,400円

(フリーF415NCB)

PN1	標準価格24,600円	(36W)	(88.9 lm/W)
PN2200V	標準価格24,600円	(35W)	(91.4 lm/W)

本　体・FHA41786 PN1 ····標準価格 17,200円
本　体・FHA41786 PN2 ····標準価格 17,200円
ルーバ・FHK41270 ·····標準価格 7,400円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)
5.8kg(PH)・5.4kg(PT・PD)・5.4kg(PN)

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：4,500 lm(フリーF415HCB)
3,200 lm(フリーF415NCB)

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS15L5-322 (フリーF425HCB)

PH1	標準価格33,700円	(99W)	(90.9 lm/W)
PH2200V	標準価格33,700円	(98W)	(91.8 lm/W)
PT1	標準価格39,700円	(99W)	(90.9 lm/W)
PT2200V	標準価格39,700円	(98W)	(91.8 lm/W)
PD1	標準価格42,700円	(99W)	(90.9 lm/W)
PD2200V	標準価格42,700円	(98W)	(91.8 lm/W)

本　体・FHA42776 PH1 ····標準価格 25,500円
本　体・FHA42776 PH2 ····標準価格 25,500円
本　体・FHA42776 PT1 ····標準価格 31,500円
本　体・FHA42776 PT2 ····標準価格 31,500円
本　体・FHA42776 PD1 ····標準価格 34,500円
本　体・FHA42776 PD2 ····標準価格 34,500円
ルーバ・FHK42270 ·····標準価格 8,200円

(フリーF425NCB)

PN1	標準価格28,700円	(71W)	(90.1 lm/W)
PN2200V	標準価格28,700円	(70W)	(91.4 lm/W)

本　体・FHA42786 PN1 ····標準価格 20,500円
本　体・FHA42786 PN2 ····標準価格 20,500円
ルーバ・FHK42270 ·····標準価格 8,200円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)
7.6kg(PH・PN)・7.2kg(PT・PD)

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：9,000 lm(フリーF425HCB)
6,400 lm(フリーF425NCB)

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

FRS16-402～FRS17L3V3-321

旧カタログ

複合天井システム用器具



40Wパルック蛍光灯2灯

FRS16-402 (NS42750)

SUH 標準価格**27,000**円(別)(78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

鋼板厚さ:反射板0.5
反射板:鋼板(ホワイト仕上)
エンドプレート:鋼板(ホワイト)
6.0kg

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36
FLR40S・EX-N/M-X

●全光束:6,900 lm

40Wパルック蛍光灯3灯

FRS16-403 (NS43750)

SUH 標準価格**34,000**円(別)(119・129W)(87.0・80.2 lm/W)

鋼板厚さ:反射板0.5
反射板:鋼板(ホワイト仕上)
エンドプレート:鋼板(ホワイト)
7.8kg

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36
FLR40S・EX-N/M-X

●全光束:10,350 lm

(NS42750)



(NS43750)



複合天井システム用器具



40Wパルック蛍光灯2灯

FRS16L1V1-402 CLASS I

(NS42750+NS42831)

SUH 標準価格**64,000**円(別)(78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

本　体・NS42750 SUH ……標準価格 27,000円
プラスユニット・NS42831 ‥標準価格 37,000円
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)

40Wパルック蛍光灯2灯

FRS16L1V2-402 CLASS II

(NS42750+NS42832)

SUH 標準価格**64,000**円(別)(78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

本　体・NS42750 SUH ……標準価格 27,000円
プラスユニット・NS42832 ‥標準価格 37,000円
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)

40Wパルック蛍光灯2灯

FRS16L1V3-402 CLASS III

(NS42750+NS42833K)

SUH 標準価格**64,000**円(別)(78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

本　体・NS42750 SUH ……標準価格 27,000円
プラスユニット・NS42833K‥標準価格 37,000円
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)

鋼板厚さ:反射板0.5
反射板:鋼板(ホワイト仕上)
エンドプレート:鋼板(ホワイト)
7.4kg
遮光角:横方向30度/縦方向30度

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36
FLR40S・EX-N/M-X

●全光束:6,900 lm



複合天井システム用器具



40Wパルック蛍光灯3灯

FRS16L1V1-403 CLASS I

(NS43750+NS42831)

SUH 標準価格**71,000**円(別)(119・129W)(87.0・80.2 lm/W)

本　体・NS43750 SUH ……標準価格 34,000円
プラスユニット・NS42831 ‥標準価格 37,000円
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)

40Wパルック蛍光灯3灯

FRS16L1V2-403 CLASS II

(NS43750+NS42832)

SUH 標準価格**71,000**円(別)(119・129W)(87.0・80.2 lm/W)

本　体・NS43750 SUH ……標準価格 34,000円
プラスユニット・NS42832 ‥標準価格 37,000円
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)

40Wパルック蛍光灯3灯

FRS16L1V3-403 CLASS III

(NS43750+NS42833K)

SUH 標準価格**71,000**円(別)(119・129W)(87.0・80.2 lm/W)

本　体・NS43750 SUH ……標準価格 34,000円
プラスユニット・NS42833K‥標準価格 37,000円
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)

鋼板厚さ:反射板0.5
反射板:鋼板(ホワイト仕上)
エンドプレート:鋼板(ホワイト)
9.2kg
遮光角:横方向30度/縦方向30度

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36
FLR40S・EX-N/M-X

●全光束:10,350 lm



複合天井システム用器具



40Wパルック蛍光灯2灯

FRS16L5-402

(NS42750+NS42852)

SUH 標準価格**34,500**円(別)(78・85W)(88.5・81.2 lm/W)

灯　具・NS42750 SUH ……標準価格 27,000円
プラスユニット・NS42852 ‥標準価格 7,500円
鋼板厚さ:反射板0.5
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(ホワイト仕上)
エンドプレート:鋼板(ホワイト)
12.0kg
コンフォート15反射板
遮光角:横方向15度/縦方向5度

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36
FLR40S・EX-N/M-X

●全光束:6,900 lm



Hf複合天井システム用器具



32W Hf蛍光灯1灯

FRS17-321 (NHS41905)

PH1 標準価格**28,500**円(別)(51W)(88.2 lm/W)

PH2200V 標準価格**28,500**円(別)(51W)(88.2 lm/W)

鋼板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本　体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
エンドプレート:鋼板(ホワイト)
3.1kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束:4,500 lm



Hf複合天井システム用器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS17-322 (NHS42955)

PH1 標準価格**29,000**円(別)(99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**29,000**円(別)(98W)(91.8 lm/W)

鋼板厚さ:本体0.6・中反射板0.5
本　体:鋼板(ホワイト)
中反射板:鋼板(ホワイト)
エンドプレート:鋼板(ホワイト)
3.9kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束:9,000 lm



Hf複合天井システム用器具



32W Hf蛍光灯1灯

FRS17L3V1-321 CLASS I

(NHS41905+NHS41921)

PH1 標準価格**51,500**円(別)(51W)(88.2 lm/W)

PH2200V 標準価格**51,500**円(別)(51W)(88.2 lm/W)

本　体・NHS41905 PH1 ‥‥標準価格 28,500円
本　体・NHS41905 PH2 ‥‥標準価格 28,500円
プラスユニット・NHS41921 標準価格 23,000円
ルーバ:鋼板(t0.4)(鏡面仕上)・3.9kg

32W Hf蛍光灯1灯

FRS17L3V2-321 CLASS II

(NHS41905+NHS41922)

PH1 標準価格**51,500**円(別)(51W)(88.2 lm/W)

PH2200V 標準価格**51,500**円(別)(51W)(88.2 lm/W)

本　体・NHS41905 PH1 ‥‥標準価格 28,500円
本　体・NHS41905 PH2 ‥‥標準価格 28,500円
プラスユニット・NHS41922 標準価格 23,000円
ルーバ:鋼板(t0.4)(鏡面つや消し仕上)・3.9kg

32W Hf蛍光灯1灯

FRS17L3V3-321 CLASS III

(NHS41905+NHS41923)

PH1 標準価格**51,500**円(別)(51W)(88.2 lm/W)

PH2200V 標準価格**51,500**円(別)(51W)(88.2 lm/W)

本　体・NHS41905 PH1 ‥‥標準価格 28,500円
本　体・NHS41905 PH2 ‥‥標準価格 28,500円
プラスユニット・NHS41923 標準価格 23,000円
ルーバ:アルミ(t0.5)(鏡面つや消し仕上)・3.5kg
鋼板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本　体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
エンドプレート:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束:4,500 lm



★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

FRS17L3V1-322～FRS18F1-322

Hf複合天井システム用器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS17L3V1-322 CLASS I

(NHS42955+NHS42971)

PH1 標準価格**54,000**円㊞(99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**54,000**円㊞(98W)(91.8 lm/W)

本　体・NHS42955 PH1 ‥‥標準価格 29,000円
本　体・NHS42955 PH2 ‥‥標準価格 29,000円
プラスユニット・NHS42971 標準価格 25,000円
ルーバ:鋼板(t0.4)(鏡面仕上)·5.5kg

32W Hf蛍光灯2灯

FRS17L3V2-322 CLASS II

(NHS42955+NHS42972)

PH1 標準価格**54,000**円㊞(99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**54,000**円㊞(98W)(91.8 lm/W)

本　体・NHS42955 PH1 ‥‥標準価格 29,000円
本　体・NHS42955 PH2 ‥‥標準価格 29,000円
プラスユニット・NHS42972 標準価格 25,000円
ルーバ:鋼板(t0.4)(鏡面つや消し仕上)·5.5kg

32W Hf蛍光灯2灯

FRS17L3V3-322 CLASS III

(NHS42955+NHS42973)

PH1 標準価格**54,000**円㊞(99.0W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**54,000**円㊞(98W)(91.8 lm/W)

本　体・NHS42955 PH1 ‥‥標準価格 29,000円
本　体・NHS42955 PH2 ‥‥標準価格 29,000円
プラスユニット・NHS42973 標準価格 25,000円
ルーバ:アルミ(t0.5)(鏡面つや消し仕上)·4.8kg
鋼板厚さ:本体0.6·中反射板0.5
本　体:鋼板(ホワイト)
中反射板:鋼板(ホワイト)
エンドプレート:鋼板(ホワイト)
遮光角:横方向30度/縦方向30度

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束:9,000 lm



Hf複合天井システム用器具



32W Hf蛍光灯1灯

FRS17L5-321

(NHS41905+NHS41924)

PH1 標準価格**39,500**円㊞(51W)(88.2 lm/W)

PH2200V 標準価格**39,500**円㊞(51W)(88.2 lm/W)

本　体・NHS41905 PH1 ‥‥標準価格 28,500円
本　体・NHS41905 PH2 ‥‥標準価格 28,500円
プラスユニット・NHS41924 標準価格 11,000円
鉄板厚さ:本体0.6·反射板0.5
本　体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(t0.6)(ホワイト)
　枠　:鋼板(t0.6)(ホワイト)
エンドプレート:鋼板(ホワイト)
4.0kg
遮光角:横方向30度/縦方向15度

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束:4,500 lm



Hf複合天井システム用器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS17L5-322

(NHS42955+NHS42974)

PH1 標準価格**39,000**円㊞(99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**39,000**円㊞(98W)(91.8 lm/W)

本　体・NHS42955 PH1 ‥‥標準価格 29,000円
本　体・NHS42955 PH2 ‥‥標準価格 29,000円
プラスユニット・NHS42974 標準価格 10,000円
鉄板厚さ:本体0.6·中反射板0.5
本　体:鋼板(ホワイト)
中反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(t0.6)(ホワイト)
　枠　:鋼板(t0.6)(ホワイト)
エンドプレート:鋼板(ホワイト)
4.7kg
遮光角:横方向15度/縦方向15度

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束:9,000 lm



Hf蛍光灯下面開放埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18-322 (FHA42750K)

PH1 標準価格**26,500**円㊞(99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**26,500**円㊞(98W)(91.8 lm/W)

PT1 標準価格**32,500**円㊞(99W)(90.9 lm/W)

PT2200V 標準価格**32,500**円㊞(98W)(91.8 lm/W)

鉄板厚さ:本体0.6·反射板0.5
本　体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
7.1kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束:9,000 lm
※点灯方式PDも対応可能です。



埋込高さ 121

Hf蛍光灯下面開放埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18-322 (FHA42630)

PN1 標準価格**20,500**円㊞(71W)(90.1 lm/W)

PN2200V 標準価格**20,500**円㊞(70W)(91.4 lm/W)

鉄板厚さ:本体0.6·反射板0.5
本　体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
8.0kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束:6,400 lm



埋込高さ 121

Hf蛍光灯パネル付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18F1-322 (既設F426HPF)

PH1 標準価格**34,700**円㊞(99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**34,700**円㊞(98W)(91.8 lm/W)

PT1 標準価格**40,700**円㊞(99W)(90.9 lm/W)

PT2200V 標準価格**40,700**円㊞(98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA42750K PH1 ‥‥標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PH2 ‥‥標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PT1 ‥‥標準価格 32,500円
本　体・FHA42750K PT2 ‥‥標準価格 32,500円
パネル・FK42240 ‥‥‥‥‥‥標準価格 8,200円
鉄板厚さ:本体0.6·反射板0.5·枠0.8
本　体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
　枠　:鋼板(ホワイト)
9.7kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束:9,000 lm
※点灯方式PDも対応可能です。



埋込高さ 121

Hf蛍光灯パネル付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18F1-322 (フリーF426NPF)

PN1 標準価格**28,700**円㊞(71W)(90.1 lm/W)

PN2200V 標準価格**28,700**円㊞(70W)(91.4 lm/W)

本　体・FHA42630 PN1 ‥‥標準価格 20,500円
本　体・FHA42630 PN2 ‥‥標準価格 20,500円
パネル・FK42240 ‥‥‥‥‥‥標準価格 8,200円
鉄板厚さ:本体0.6·反射板0.5·枠0.8
本　体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
パネル:アクリル(乳白)
　枠　:鋼板(ホワイト)
10.5kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束:6,400 lm



埋込高さ 145

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

FRS18F1A-322～FRS18L1V3-322



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18F1A-322 (既設F426HPS)

PH1	標準価格34,700円㊀	(99W)(90.9 lm/W)
PH2 200V	標準価格34,700円㊀	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	標準価格40,700円㊀	(99W)(90.9 lm/W)
PT2 200V	標準価格40,700円㊀	(98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA42750K PH1 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PH2 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PT1 ····標準価格 32,500円
本　体・FHA42750K PT2 ····標準価格 32,500円
パネル・FK42242 ·····標準価格 8,200円
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
パネル：アクリル(S型プリズム)
枠　：鋼板(ホワイト)
9.7kg
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PDも対応可能です。

姿 Hf



埋込高さ 121



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18F1A-322 (フリーF426NPS)

PN1	標準価格28,700円㊀	(71W)(90.1 lm/W)
PN2 200V	標準価格28,700円㊀	(70W)(91.4 lm/W)

本　体・FHA42630 PN1 ····標準価格 20,500円
本　体・FHA42630 PN2 ····標準価格 20,500円
パネル・FK42242 ·····標準価格 8,200円
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・枠0.8
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
パネル：アクリル(S型プリズム)
枠　：鋼板(ホワイト)
10.6kg
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm

姿 Hf



埋込高さ 145



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18L1V1-322 CLASS I
(既設F426HAX)

PH1	標準価格61,000円㊀	(99W)(90.9 lm/W)
PH2 200V	標準価格61,000円㊀	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	標準価格67,000円㊀	(99W)(90.9 lm/W)
PT2 200V	標準価格67,000円㊀	(98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA42750K PH1 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PH2 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PT1 ····標準価格 32,500円
本　体・FHA42750K PT2 ····標準価格 32,500円
ルーバ・FK42277 ·····標準価格 34,500円
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：アルミ(鏡面仕上)
8.9kg
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PDも対応可能です。

姿 Hf



埋込高さ 121



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18L1V1-322 CLASS I
(フリーF426NAX)

PN1	標準価格55,000円㊀	(71W)(90.1 lm/W)
PN2 200V	標準価格55,000円㊀	(70W)(91.4 lm/W)

本　体・FHA42630 PN1 ····標準価格 20,500円
本　体・FHA42630 PN2 ····標準価格 20,500円
ルーバ・FK42277 ·····標準価格 34,500円
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：アルミ(鏡面仕上)
9.2kg
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm

姿 Hf



埋込高さ 145



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18L1V2-322 CLASS II
(既設F426HAY)

PH1	標準価格61,000円㊀	(99W)(90.9 lm/W)
PH2 200V	標準価格61,000円㊀	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	標準価格67,000円㊀	(99W)(90.9 lm/W)
PT2 200V	標準価格67,000円㊀	(98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA42750K PH1 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PH2 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PT1 ····標準価格 32,500円
本　体・FHA42750K PT2 ····標準価格 32,500円
ルーバ・FK42287 ·····標準価格 34,500円
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：アルミ(鏡面つや消し仕上)
8.9kg
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PDも対応可能です。

姿 Hf



埋込高さ 121



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18L1V2-322 CLASS II
(フリーF426NAY)

PN1	標準価格55,000円㊀	(71W)(90.1 lm/W)
PN2 200V	標準価格55,000円㊀	(70W)(91.4 lm/W)

本　体・FHA42630 PN1 ····標準価格 20,500円
本　体・FHA42630 PN2 ····標準価格 20,500円
ルーバ・FK42287 ·····標準価格 34,500円
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：アルミ(鏡面つや消し仕上)
9.2kg
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm

姿 Hf



埋込高さ 145



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18L1V3-322 CLASS III
(既設F426HAZK)

PH1	標準価格61,000円㊀	(99W)(90.9 lm/W)
PH2 200V	標準価格61,000円㊀	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	標準価格67,000円㊀	(99W)(90.9 lm/W)
PT2 200V	標準価格67,000円㊀	(98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA42750K PH1 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PH2 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PT1 ····標準価格 32,500円
本　体・FHA42750K PT2 ····標準価格 32,500円
ルーバ・FK42297K ·····標準価格 34,500円
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：アルミ(鏡面つや消し仕上)
8.9kg
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PDも対応可能です。

姿 Hf



埋込高さ 121



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18L1V3-322 CLASS III
(フリーF426NAZ)

PN1	標準価格55,000円㊀	(71W)(90.1 lm/W)
PN2 200V	標準価格55,000円㊀	(70W)(91.4 lm/W)

本　体・FHA42630 PN1 ····標準価格 20,500円
本　体・FHA42630 PN2 ····標準価格 20,500円
ルーバ・FK42297K ·····標準価格 34,500円
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：アルミ(鏡面つや消し仕上)
9.2kg
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm

姿 Hf



埋込高さ 145

旧カタログ

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊀…ランプ付標準価格でランプ別梱包

FRS18L2V1-322～FRS18L3V1-322

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18L2V1-322 CLASS I

(既設F426HCX)

PH1	標準価格45,000円	(99W)(90.9 lm/W)
PH2 200V	標準価格45,000円	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	標準価格51,000円	(99W)(90.9 lm/W)
PT2 200V	標準価格51,000円	(98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA42750K PH1 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PH2 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PT1 ····標準価格 32,500円
本　体・FHA42750K PT2 ····標準価格 32,500円
ルーバ・FK42214 ·····標準価格 18,500円
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：プラスチック(鏡面仕上)
　枠　：プラスチック(ホワイト)
9.1kg
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PDも対応可能です。



埋込高さ 121

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18L2V1-322 CLASS I

(フリーF426NCX)

PN1	標準価格39,000円	(71W)(90.1 lm/W)
PN2 200V	標準価格39,000円	(70W)(91.4 lm/W)

本　体・FHA42630 PN1 ····標準価格 20,500円
本　体・FHA42630 PN2 ····標準価格 20,500円
ルーバ・FK42214 ·····標準価格 18,500円
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：プラスチック(鏡面仕上)
　枠　：プラスチック(ホワイト)
9.4kg
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm



埋込高さ 145

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18L2V2-322 CLASS II

(既設F426HCY)

PH1	標準価格45,000円	(99W)(90.9 lm/W)
PH2 200V	標準価格45,000円	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	標準価格51,000円	(99W)(90.9 lm/W)
PT2 200V	標準価格51,000円	(98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA42750K PH1 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PH2 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PT1 ····標準価格 32,500円
本　体・FHA42750K PT2 ····標準価格 32,500円
ルーバ・FK42224 ·····標準価格 18,500円
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：プラスチック(鏡面つや消し仕上)
　枠　：プラスチック(ホワイト)
9.1kg
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PDも対応可能です。



埋込高さ 121

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18L2V2-322 CLASS II

(フリーF426NCY)

PN1	標準価格39,000円	(71W)(90.1 lm/W)
PN2 200V	標準価格39,000円	(70W)(91.4 lm/W)

本　体・FHA42630 PN1 ····標準価格 20,500円
本　体・FHA42630 PN2 ····標準価格 20,500円
ルーバ・FK42224 ·····標準価格 18,500円
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：プラスチック(鏡面つや消し仕上)
　枠　：プラスチック(ホワイト)
9.4kg
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm



埋込高さ 145

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18L2V3-322 CLASS III

(既設F426HCZ)

PH1	標準価格45,000円	(99W)(90.9 lm/W)
PH2 200V	標準価格45,000円	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	標準価格51,000円	(99W)(90.9 lm/W)
PT2 200V	標準価格51,000円	(98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA42750K PH1 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PH2 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PT1 ····標準価格 32,500円
本　体・FHA42750K PT2 ····標準価格 32,500円
ルーバ・FK42234 ·····標準価格 18,500円
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：プラスチック(オフホワイト)
　枠　：プラスチック(ホワイト)
9.1kg
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PDも対応可能です。



埋込高さ 121

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18L2V3-322 CLASS III

(フリーF426NCZ)

PN1	標準価格39,000円	(71W)(90.1 lm/W)
PN2 200V	標準価格39,000円	(70W)(91.4 lm/W)

本　体・FHA42630 PN1 ····標準価格 20,500円
本　体・FHA42630 PN2 ····標準価格 20,500円
ルーバ・FK42234 ·····標準価格 18,500円
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：プラスチック(オフホワイト)
　枠　：プラスチック(ホワイト)
9.4kg
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm



埋込高さ 145

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18L3V1-322 CLASS I

(既設F426HEXU)

PH1	標準価格63,000円	(99W)(90.9 lm/W)
PH2 200V	標準価格63,000円	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	標準価格69,000円	(99W)(90.9 lm/W)
PT2 200V	標準価格69,000円	(98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA42750K PH1 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PH2 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PT1 ····標準価格 32,500円
本　体・FHA42750K PT2 ····標準価格 32,500円
ルーバ・FK42479 ·····標準価格 36,500円
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(鏡面仕上)
補助反射板：アルブライト(鏡面仕上)
12.4kg
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PDも対応可能です。



埋込高さ 121

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18L3V1-322 CLASS I

(フリーF426NEXU)

PN1	標準価格57,000円	(71W)(90.1 lm/W)
PN2 200V	標準価格57,000円	(70W)(91.4 lm/W)

本　体・FHA42630 PN1 ····標準価格 20,500円
本　体・FHA42630 PN2 ····標準価格 20,500円
ルーバ・FK42479 ·····標準価格 36,500円
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(鏡面仕上)
補助反射板：アルブライト(鏡面仕上)
12.7kg
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm



埋込高さ 145

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

FRS18L3V2-322～FRS19-321

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18L3V2-322 CLASS II

(既設F426HEYU)

PH1 標準価格**63,000**円Ⓢ (99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**63,000**円Ⓢ (98W)(91.8 lm/W)

PT1 標準価格**69,000**円Ⓢ (99W)(90.9 lm/W)

PT2200V 標準価格**69,000**円Ⓢ (98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA42750K PH1 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PH2 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PT1 ····標準価格 32,500円
本　体・FHA42750K PT2 ····標準価格 32,500円
ルーバ・FK42489 ··········標準価格 36,500円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(鏡面仕上)
補助反射板：鋼板(鏡面仕上)

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PDも対応可能です。



埋込高さ 121

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18L3V2-322 CLASS II

(フリーF426NEYU)

PN1 標準価格**57,000**円Ⓢ (71W)(90.1 lm/W)

PN2200V 標準価格**57,000**円Ⓢ (70W)(91.4 lm/W)

本　体・FHA42630 PN1 ····標準価格 20,500円
本　体・FHA42630 PN2 ····標準価格 20,500円
ルーバ・FK42489 ··········標準価格 36,500円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(鏡面仕上)
補助反射板：鋼板(鏡面仕上)
12.7kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm



埋込高さ 145

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18L3V3-322 CLASS III

(既設F426HEZU)

PH1 標準価格**63,000**円Ⓢ (99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**63,000**円Ⓢ (98W)(91.8 lm/W)

PT1 標準価格**69,000**円Ⓢ (99W)(90.9 lm/W)

PT2200V 標準価格**69,000**円Ⓢ (98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA42750K PH1 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PH2 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PT1 ····標準価格 32,500円
本　体・FHA42750K PT2 ····標準価格 32,500円
ルーバ・FK42499 ··········標準価格 36,500円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(鏡面つや消し仕上)
補助反射板：鋼板(鏡面つや消し仕上)

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PDも対応可能です。



埋込高さ 121

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18L3V3-322 CLASS III

(フリーF426NEZU)

PN1 標準価格**57,000**円Ⓢ (71W)(90.1 lm/W)

PN2200V 標準価格**57,000**円Ⓢ (70W)(91.4 lm/W)

本　体・FHA42630 PN1 ····標準価格 20,500円
本　体・FHA42630 PN2 ····標準価格 20,500円
ルーバ・FK42499 ··········標準価格 36,500円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(鏡面つや消し仕上)
補助反射板：鋼板(鏡面つや消し仕上)
12.7kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm



埋込高さ 145

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18L5-322 (既設F426HCB)

PH1 標準価格**32,300**円Ⓢ (99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**32,300**円Ⓢ (98W)(91.8 lm/W)

PT1 標準価格**38,300**円Ⓢ (99W)(90.9 lm/W)

PT2200V 標準価格**38,300**円Ⓢ (98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA42750K PH1 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PH2 ····標準価格 26,500円
本　体・FHA42750K PT1 ····標準価格 32,500円
本　体・FHA42750K PT2 ····標準価格 32,500円
ルーバ・FK42270 ··········標準価格 5,800円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PDも対応可能です。



埋込高さ 121

Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS18L5-322 (フリーF426NCB)

PN1 標準価格**26,300**円Ⓢ (71W)(90.1 lm/W)

PN2200V 標準価格**26,300**円Ⓢ (70W)(91.4 lm/W)

本　体・FHA42630 PN1 ····標準価格 20,500円
本　体・FHA42630 PN2 ····標準価格 20,500円
ルーバ・FK42270 ··········標準価格 5,800円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)
9.5kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm



埋込高さ 145

Hf蛍光灯下面開放埋込型器具



32W Hf蛍光灯1灯

FRS19-321 (FHA41730)

PH1 標準価格**19,500**円Ⓢ (50W)(90.0 lm/W)

PH2200V 標準価格**19,500**円Ⓢ (49W)(91.8 lm/W)

PD1 標準価格**28,500**円Ⓢ (50W)(90.0 lm/W)

PD2200V 標準価格**28,500**円Ⓢ (49W)(91.8 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
3.9kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：4,500 lm
※点灯方式PTも対応可能です。



埋込高さ 65

Hf蛍光灯下面開放埋込型器具



32W Hf蛍光灯1灯

FRS19-321 (FHA41735)

PN1 標準価格**14,850**円Ⓢ (36W)(88.9 lm/W)

PN2200V 標準価格**14,850**円Ⓢ (35W)(91.4 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
3.9kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：3,200 lm



埋込高さ 65

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓑ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

FRS19-322～FRS2MP-202

Hf蛍光灯下面開放埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS19-322 (FHA42700)

PH1	標準価格23,400円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2200V	標準価格23,400円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PT1	標準価格29,400円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PT2200V	標準価格29,400円㊒	(98W)(91.8 lm/W)
PD1	標準価格32,400円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PD2200V	標準価格32,400円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
4.0kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm



埋込高さ 26

Hf蛍光灯下面開放埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS19-322 (FHA42711K)

PN1	標準価格18,200円㊒	(71W)(90.1 lm/W)
PN2200V	標準価格18,200円㊒	(70W)(91.4 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
4.4kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm



埋込高さ 65

Hf蛍光灯下面開放埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS19A-322 (FHA42790)

PH1	標準価格24,500円㊒	(99W)(90.9 lm/W)
PH2200V	標準価格24,500円㊒	(98W)(91.8 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
5.4kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PT、PDも対応可能です。



埋込高さ 55

Hf蛍光灯下面開放埋込型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FRS19A-322 (FHA42711K)

PN1	標準価格18,200円㊒	(71W)(90.1 lm/W)
PN2200V	標準価格18,200円㊒	(70W)(91.4 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
4.4kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm



埋込高さ 65

下面開放埋込型器具



20W白色蛍光灯1灯

FRS2-201 (FA21700)

GH	標準価格6,700円㊒	(21・22.5W)
GM	標準価格6,200円㊒	(21・22.5W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.5
鉄板厚さ：反射板0.5
反射板：白色
2.0kg

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W
注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。



埋込高さ 100

下面開放埋込型器具（防雨型・防湿型）



FRS2MP-201

特注対応品　標準価格35,000円㊒

下面開放埋込型器具



20W白色蛍光灯2灯

FRS2-202 (FA22700)

GH	標準価格11,000円㊒	(43・46W)
GM	標準価格10,000円㊒	(43・46W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.5
鉄板厚さ：反射板0.5
反射板：白色
3.0kg

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W
注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。



埋込高さ 100

下面開放埋込型器具（防雨型・防湿型）



FRS2MP-202

特注対応品　標準価格38,500円㊒

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

FRS2-401～FRS3-402

下面開放埋込型器具



40W白色蛍光灯1灯

FRS2-401 (埋込F416N)

UH 標準価格**11,050**円(別)(41・44W)(73.2・68.2lm/W)

ENH 標準価格**12,050**円(別)(37・42W)(81.1・71.4lm/W)

本　体・FA41700 UH……標準価格　7,900円
本　体・FA41700 ENH……標準価格　8,900円
反射板・FK41600 ……標準価格　3,150円

亜鉛鋼板厚さ：本体0.5
鉄板厚さ：反射板0.5
反射板：白色
5.6kg(UH)・4.6kg(ENH)

姿　インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：3,000 lm



埋込高さ 100

下面開放埋込型器具



40W白色蛍光灯2灯

FRS2-402 (埋込F426N)

SUH 標準価格**18,200**円(別)(78・85W)(76.9・70.6lm/W)

ENH 標準価格**19,700**円(別)(73・81W)(82.2・74.1lm/W)

本　体・FA42700K SUH ……標準価格　13,800円
本　体・FA42700K ENH ……標準価格　15,300円
反射板・FK42600 ……標準価格　4,400円

亜鉛鋼板厚さ：本体0.5
鉄板厚さ：反射板0.5
反射板：白色
6.0kg(SUH)・4.8kg(ENH)

姿　インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：6,000 lm



埋込高さ 100

下面開放埋込型器具



40W白色蛍光灯3灯

FRS2-403 (埋込F436N)

SUH 標準価格**23,700**円(別)(119・129W)(75.6・69.8lm/W)

ENH 標準価格**26,200**円(別)(110・123W)(81.6・73.2lm/W)

本　体・FA43700 SUH ……標準価格　18,200円
本　体・FA43700 ENH ……標準価格　20,700円
反射板・FK43600 ……標準価格　5,500円

亜鉛鋼板厚さ：本体0.5
鉄板厚さ：反射板0.5
反射板：白色
7.2kg(SUH)・5.4kg(ENH)

姿　インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：9,000 lm



埋込高さ 100

下面開放埋込型器具（防湿型）



40W白色蛍光灯1灯

FRS2MP-401 (FI41705)

UH 標準価格**40,000**円(別)(41・44W)(73.2・68.2lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本　体：ステンレス(クリア塗装仕上)
反射板：ステンレス(クリア塗装仕上)
4.2kg

姿

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：3,000 lm



埋込高さ 103

下面開放埋込型器具



20W白色蛍光灯1灯

FRS3-201 (FA21674)

GH 標準価格**8,700**円(別)(21.5・23W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：反射板0.6
反射板：白色
2.8kg

姿

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W

注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。



埋込高さ 100

下面開放埋込型器具



20W白色蛍光灯2灯

FRS3-202 (FA22674)

GH 標準価格**11,650**円(別)(43・46W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：反射板0.6
反射板：白色
4.4kg

姿

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W

注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。



埋込高さ 100

下面開放埋込型器具



40W白色蛍光灯1灯

FRS3-401 (埋込F414N)

UH 標準価格**14,850**円(別)(41・44W)(73.2・68.2lm/W)

ENH 標準価格**15,850**円(別)(37・42W)(81.1・71.4lm/W)

本　体・FA41674 UH……標準価格　11,700円
本　体・FA41674 ENH ……標準価格　12,700円
反射板・FK41674 ……標準価格　3,150円

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：反射板0.6
反射板：白色
5.5kg(UH)・4.6kg(ENH)

姿　インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：3,000 lm



埋込高さ 100

下面開放埋込型器具



40W白色蛍光灯2灯

FRS3-402 (埋込F424N)

SUH 標準価格**21,000**円(別)(78・85W)(76.9・70.6lm/W)

ENH 標準価格**22,500**円(別)(73・81W)(82.2・74.1lm/W)

本　体・FA42674 SUH ……標準価格　15,900円
本　体・FA42674 ENH ……標準価格　17,400円
反射板・FK42674 ……標準価格　5,100円

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：反射板0.6
反射板：白色
7.6kg(SUH)・6.8kg(ENH)

姿　インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：6,000 lm



埋込高さ 100

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

FRS3-403～FSF4A-205

下面開放埋込型器具



40W白色蛍光灯3灯

FRS3-403 (埋込F434N)

SUH 標準価格**25,200**円 (119・129W)(75.6・69.8 lm/W)

ENH 標準価格**27,700**円 (110・123W)(81.8・73.2 lm/W)

本　体・FA43674 SUH ……標準価格 19,700円
本　体・FA43674 ENH ……標準価格 22,200円
反射板・FK43674 ……標準価格 5,500円
亜鉛鋼板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：反射板0.6
反射板：白色
9.0kg(SUH)・7.3kg(ENH)

姿 インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：9,000 lm



埋込高さ 100

下面開放埋込型器具



40W白色蛍光灯2灯

FRS8-402 (埋込C421)

SUH 標準価格**19,200**円 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

ENH 標準価格**20,700**円 (73・81W)(82.2・74.1 lm/W)

本　体・FA42718 SUH ……標準価格 13,100円
本　体・FA42718 ENH ……標準価格 14,600円
反射板・FK42721 ……標準価格 6,100円
鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
6.6kg(SUH)・4.8kg(ENH)

姿 インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：6,000 lm



埋込高さ 82

下面開放埋込型器具



40W白色蛍光灯2灯

FRS8A-402 (FA42791P)

SUH 標準価格**19,200**円 (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

ENH 標準価格**20,700**円 (73・81W)(82.2・74.1 lm/W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.5
鉄板厚さ：反射板0.5
5.7kg(SUH)・4.5kg(ENH)

姿 インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：6,000 lm



埋込高さ 88

蛍光灯シーリングライト



20Wパルック蛍光灯3灯〈プルスイッチなし〉

FSF3-203 (HI6222)

GL 標準価格**14,000**円★(64.5W)

20Wパルック蛍光灯3灯〈プルスイッチ付〉

FSF3A-203 (HA6222T)

GPL 標準価格**14,500**円★(64.5W)

カバー：アクリル(乳白)
枠　：プラスチック(ダークブラウン)
3.7kg
(カバー取付け・プッシュ方式)

姿

●同梱ランプ
FL20SS・EX-N/18



蛍光灯シーリングライト



20Wパルック蛍光灯4灯〈プルスイッチなし〉

FSF3-204 (HI8222)

GL 標準価格**16,700**円★(86W)

20Wパルック蛍光灯4灯〈プルスイッチ付〉

FSF3A-204 (HA8222T)

GPL 標準価格**17,200**円★(86W)

カバー：アクリル(乳白)
枠　：プラスチック(ダークブラウン)
4.5kg
(カバー取付け・プッシュ方式)

姿

●同梱ランプ
FL20SS・EX-N/18



蛍光灯シーリングライト



20Wパルック蛍光灯4灯〈プルスイッチなし〉

FSF4-204 (HI82220K)

GL 標準価格**19,600**円★(86W)

20Wパルック蛍光灯4灯〈プルスイッチ付〉

FSF4A-204 (HI82220K)

GPL 標準価格**20,100**円★(86W)

カバー：アクリル(乳白)
枠　：プラスチック(ダークブラウン)
5.6kg
(カバー取付け・プッシュ方式)

姿

●同梱ランプ
FL20SS・EX-N/18



蛍光灯シーリングライト



20Wパルック蛍光灯5灯〈プルスイッチなし〉

FSF4-205 (HI1222K)

GL 標準価格**20,900**円★(107.5W)

20Wパルック蛍光灯5灯〈プルスイッチ付〉

FSF4A-205 (HA1222KT)

GPL 標準価格**21,400**円★(107.5W)

カバー：アクリル(乳白)
枠　：プラスチック(ダークブラウン)
5.8kg
(カバー取付け・プッシュ方式)

姿

●同梱ランプ
FL20SS・EX-N/18



●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FSL1-322～FSR1-402

Hf蛍光灯ルーバ付直付型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FSL1-322 (FHA42505)

PH1 標準価格**28,000**円㊞ (99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**28,000**円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.8
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)
4.5kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：9,000 lm

※点灯方式PT、PDも対応可能です。



Hf蛍光灯ルーバ付直付型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FSL2V1-322 CLASS I

(直付FD425HEX)

PH1 標準価格**56,300**円㊞ (99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**56,300**円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA42553 PH1 ……標準価格 36,000円
本　体・FHA42553 PH2 ……標準価格 36,000円
ルーバ・FHK42215……標準価格 20,300円

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(鏡面仕上)
6.0kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：9,000 lm

※点灯方式PT、PDも対応可能です。



Hf蛍光灯ルーバ付直付型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FSL2V2-322 CLASS II

(直付FD425HEY)

PH1 標準価格**56,300**円㊞ (99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**56,300**円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA42553 PH1 ……標準価格 36,000円
本　体・FHA42553 PH2 ……標準価格 36,000円
ルーバ・FHK42225……標準価格 20,300円

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(鏡面つや消し仕上)
6.0kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：9,000 lm

※点灯方式PT、PDも対応可能です。



Hf蛍光灯ルーバ付直付型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FSL2V3-322 CLASS III

(直付FD425HEZ)

PH1 標準価格**56,300**円㊞ (99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**56,300**円㊞ (98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHA42553 PH1 ……標準価格 36,000円
本　体・FHA42553 PH2 ……標準価格 36,000円
ルーバ・FHK42235……標準価格 20,300円

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：アルミ(鏡面つや消し仕上)
5.6kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：9,000 lm

※点灯方式PT、PDも対応可能です。



反射笠付型器具



20W白色蛍光灯1灯

FSR1-201 (FA21232)

GH 標準価格**4,300**円㊞ (21・22.5W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.35・反射笠0.35
本　体：鋼板(ホワイト)
反射笠：鋼板(ホワイト)
1.2kg

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W



反射笠付型器具



20W白色蛍光灯2灯

FSR1-202 (FA22264)

GH 標準価格**7,700**円㊞ (43・46W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.5・反射笠0.35
本　体：クリームグレー色仕上
反射笠：白色仕上
2.3kg
反射笠取付けはラッチ方式です。

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W

注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。



反射笠付型器具



40W白色蛍光灯1灯

FSR1-401 (FA41232)

UH 標準価格**7,700**円㊞ (41・44W)(73.2・68.2 lm/W)

ENH 標準価格**8,700**円㊞ (37・42W)(81.1・71.4 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.35・反射笠0.35
本　体：鋼板(ホワイト)
反射笠：鋼板(ホワイト)
2.8kg(UH)・1.9kg(ENH)

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：3,000 lm



反射笠付型器具



40W白色蛍光灯2灯

FSR1-402 (FA42264)

SUH 標準価格**13,700**円㊞ (78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

ENH 標準価格**15,200**円㊞ (73・81W)(82.2・74.1 lm/W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.5・反射笠0.35
本　体：クリームグレー色仕上
反射笠：白色仕上
4.3kg(SUH)・3.2kg(ENH)
反射笠取付けはラッチ方式です。

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：6,000 lm



注）ENHの場合600・700ピッチK.O
取付ボルト穴は使用できません。

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊞…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

FSR1-1101～FSR11-401

反射笠付型器具



110W白色蛍光灯1灯

FSR1-1101

(FA81264P)

UH 標準価格**25,500**円(108・117W/83.0・76.6 lm/W)

(FAA81264P)

ENH200V 標準価格**27,000**円(94・99W/95.3・90.5 lm/W)

鋼板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本　体：亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射笠：亜鉛鋼板(ホワイト)
7.4kg(UH)・5.5kg(ENH)

●推奨ランプ
FLR110H・W/A・100
FLR110H・W/A

●全光束：8,960 lm



反射笠付型器具



110W白色蛍光灯2灯

FSR1-1102

(FA82264)

SUH 標準価格**32,000**円(208・225W/86.2・79.6 lm/W)

(FAA82264)

ENH200V 標準価格**34,500**円(187・198W/85.8・90.5 lm/W)

鋼板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本　体：亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射板：亜鉛鋼板(ホワイト)
10.0kg(SUH)・7.6kg(ENH)

●推奨ランプ
FLR110H・W/A・100
FLR110H・W/A

●全光束：17,920 lm



反射笠付型器具（防雨型・防湿型）



20W白色蛍光灯1灯(28mm管専用)

FSR1MP/RP-201(FW21251)

GL 標準価格**5,700**円

亜鉛鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：亜鉛鉄板(ホワイト)
反射笠：亜鉛鉄板(ホワイト)
1.8kg
反射笠取付けはラッチ方式です。

●推奨ランプ
FL20SS・W/18



反射笠付型器具（防雨型・防湿型）



FSR1MP/RP-202

特注対応品 標準価格**26,300**円



40W白色蛍光灯1灯(32mm管専用)

FSR1MP/RP-401(FW41251)

UH 標準価格**13,500**円(41・44W/73.2・68.2 lm/W)

亜鉛鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：亜鉛鉄板(ホワイト)
反射笠：亜鉛鉄板(ホワイト)
3.6kg
反射笠取付けはラッチ方式です。

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：3,000 lm



反射笠付型器具（防雨型・防湿型）



40W白色蛍光灯2灯(32mm管専用)

FSR1MP/RP-402(FW42251)

SUH 標準価格**23,600**円(78・85W/76.9・70.6 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：亜鉛鉄板(ホワイト)
反射笠：亜鉛鉄板(ホワイト)
4.9kg
反射笠取付けはラッチ方式です。

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：6,000 lm



反射笠付型器具（防雨型・防湿型）



20W白色蛍光灯1灯(28mm管専用)

FSR1MP/RPA-201(FW21271)

GH 標準価格**17,100**円(21W)

ステンレス厚さ：本体0.4・反射板0.4
本　体：ステンレス(クリア塗装)
反射板：ステンレス(クリア塗装)
1.6kg

●推奨ランプ
FL20SS・W/18



反射笠付型器具（防雨型・防湿型）



20W白色蛍光灯2灯(28mm管専用)

FSR1MP/RPA-202

特注対応品 標準価格**21,200**円(43W)

ステンレス厚さ：本体0.4・反射板0.4
本　体：ステンレス(クリア塗装)
反射板：ステンレス(クリア塗装)
3.4kg

●推奨ランプ
FL20SS・W/18



反射笠付型器具（防雨型・防湿型）



40W白色蛍光灯1灯(32mm管専用)

FSR1MP/RPA-401(FW41271)

UH 標準価格**23,300**円(41・44W/73.2・68.2 lm/W)

ステンレス厚さ：本体0.4・反射板0.4
本　体：ステンレス(クリア塗装)
反射板：ステンレス(クリア塗装)
2.9kg

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：3,000 lm



反射笠付型器具（防雨型・防湿型）



40W白色蛍光灯2灯(32mm管専用)

FSR1MP/RPA-402(FW42271)

SUH 標準価格**33,000**円(78・85W/76.9・70.6 lm/W)

ステンレス厚さ：本体0.4・反射板0.4
本　体：ステンレス(クリア塗装)
反射板：ステンレス(クリア塗装)
3.8kg

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：6,000 lm



黒板灯



40W白色蛍光灯1灯

FSR11-401 (FA41520P)

UH 標準価格**25,000**円(41・44W/73.2・68.2 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射笠0.6
本　体：白色仕上
反射笠：鋼板(鏡面仕上)
5.7kg

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：3,000 lm



●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

FSR12-321～FSR2$^{MP}_{RP}$A-322

旧カタログ

Hf蛍光灯反射笠可動型



32W Hf蛍光灯1灯

FSR12-321 (FHA41521)

PH1 標準価格27,500円Ⓢ (50W)(90.0 lm/W)
PH2200V 標準価格27,500円Ⓢ (49W)(91.8 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(内面鏡面仕上・外面ホワイト)
4.2kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：4,500 lm
※点灯方式PT・PDも対応可能です。



Hf蛍光灯反射笠可動型



32W Hf蛍光灯1灯

FSR12-321 (FHA41522)

PN1 標準価格25,000円Ⓢ (36W)(88.9 lm/W)
PN2200V 標準価格25,000円Ⓢ (35W)(91.4 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(内面鏡面仕上・外面ホワイト)
4.2kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm



Hf蛍光灯反射笠付型器具



32W Hf蛍光灯1灯

FSR2-321 (FHA41230)

PH1 標準価格10,200円Ⓢ (50W)(90.0 lm/W)
PH2200V 標準価格10,200円Ⓢ (49W)(91.8 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.35・反射笠0.35
本　体：鋼板(ホワイト)
反射笠：鋼板(ホワイト)
1.8kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：4,500 lm
※点灯方式PT、PDも対応可能です。



Hf蛍光灯反射笠付型器具



32W Hf蛍光灯1灯

FSR2-321 (FHA41220)

PN1 標準価格7,600円Ⓢ (36W)(88.9 lm/W)
PN2200V 標準価格7,600円Ⓢ (35W)(91.4 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.35・反射笠0.35
本　体：鋼板(ホワイト)
反射笠：鋼板(ホワイト)
1.8kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：3,200 lm



Hf蛍光灯反射笠付型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FSR2-322 (FHA42252)

PH1 標準価格15,700円Ⓢ (99W)(90.9 lm/W)
PH2200V 標準価格15,700円Ⓢ (98W)(91.8 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射笠0.35
本　体：鋼板(ホワイト)
反射笠：鋼板(ホワイト)
2.1kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PT、PDも対応可能です。



Hf蛍光灯反射笠付型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FSR2-322 (FHA42256)

PN1 標準価格11,700円Ⓢ (71W)(90.1 lm/W)
PN2200V 標準価格11,700円Ⓢ (70W)(91.4 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射笠0.35
本　体：鋼板(ホワイト)
反射笠：鋼板(ホワイト)

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm



Hf蛍光灯反射笠付型器具（防雨型・防湿型）



32W Hf蛍光灯1灯

FSR2$^{MP}_{RP}$-321(FHW41201)

PH1 標準価格24,500円Ⓢ (52W)(86.5 lm/W)
PH2200V 標準価格24,500円Ⓢ (51W)(88.2 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射笠0.4
本　体：亜鉛鋼板(ホワイト)
反射笠：亜鉛鋼板(ホワイト)
3.4kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：4,500 lm



Hf蛍光灯反射笠付型器具（防雨型・防湿型）



32W Hf蛍光灯1灯

FSR2$^{MP}_{RP}$A-321(FHW41221)

PH1 標準価格32,500円Ⓢ (52W)(86.5 lm/W)
PH2200V 標準価格32,500円Ⓢ (51W)(88.2 lm/W)

ステンレス厚さ：本体0.4・反射笠0.4
本　体：ステンレス(クリア塗装)
反射笠：ステンレス(クリア塗装)
2.9kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：4,500 lm



Hf蛍光灯反射笠付型器具（防雨型・防湿型）



32W Hf蛍光灯2灯

FSR2$^{MP}_{RP}$-322(FHW42201)

PH1 標準価格34,500円Ⓢ (99W)(90.9 lm/W)
PH2200V 標準価格34,500円Ⓢ (98W)(91.8 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射笠0.4
本　体：亜鉛鋼板(ホワイト)
反射笠：亜鉛鋼板(ホワイト)
4.4kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm



Hf蛍光灯反射笠付型器具（防雨型・防湿型）



32W Hf蛍光灯2灯

FSR2$^{MP}_{RP}$A-322(FHW42221)

PH1 標準価格42,000円Ⓢ (99W)(90.9 lm/W)
PH2200V 標準価格42,000円Ⓢ (98W)(91.8 lm/W)

ステンレス厚さ：本体0.4・反射笠0.4
本　体：ステンレス(クリア塗装)
反射笠：ステンレス(クリア塗装)
3.3kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm



★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　Ⓢ…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

FSS1-101～FSS4-202

笠なし型器具



10W白色蛍光灯1灯

FSS1-101 (FA11080P)

EM 標準価格**3,250**円(別)(13W)

GM 標準価格**2,200**円(別)(13W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.3・反射板0.3
本　体：クリームグレー
反射板：白色仕上
0.6kg
●推奨ランプ
FL10W



笠なし型器具



20W白色蛍光灯1灯

FSS1-201 (FA21032)

EH 標準価格**5,050**円(別)(21・22.5W)

GH 標準価格**3,800**円(別)(21・22.5W)

NH 標準価格**6,800**円(別)(27W)

鉄板厚さ：本体0.35・反射板0.3
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
1.0kg(EH・GH)・2.0kg(NH)
●推奨ランプ(EH・GH)
FL20SS・W/18
FL20S・W
●推奨ランプ(NH)
FLR20S・W/M-X



笠なし型器具



20W白色蛍光灯2灯

FSS1-202 (FA22064)

GH 標準価格**7,500**円(別)(43・46W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：クリームグレー
反射板：白色仕上
2.1kg
●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W
注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。



笠なし型器具



40W白色蛍光灯1灯

FSS1-401 (FA41032)

UH 標準価格**7,250**円(別)(41・44W)(73.2・68.2 lm/W)

ENH 標準価格**8,250**円(別)(37・42W)(81.1・71.4 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.35・反射板0.3
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
2.4kg(UH)・1.5kg(ENH)
●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X
●全光束：3,000 lm

インバータ PS ENH



笠なし型器具



40W白色蛍光灯2灯

FSS1-402 (FA42064)

SUH 標準価格**13,000**円(別)(78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：クリームグレー
反射板：白色仕上
4.1kg
●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X
●全光束：6,000 lm



笠なし型器具



110W白色蛍光灯1灯

FSS1-1101

(FA81064P)

UH 標準価格**23,800**円(別)(108・117W)(83.0・76.6 lm/W)

(FAA81064P)

ENH200V 標準価格**25,300**円(別)(94・99W)(95.3・90.5 lm/W)

鋼板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本　体：亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射板：亜鉛鋼板(ホワイト)
6.5kg(U)・4.6kg(ENH)
反射板取付けはラッチ方式です。
●推奨ランプ
FLR110H・W/A・100
FLR110H・W/A
●全光束：8,960 lm



笠なし型器具（防雨型・防湿型）



20W白色蛍光灯1灯〈28mm管専用〉

FSS1 MP/RP-201 (FW21051)

GL 標準価格**5,200**円(別)(21.5W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板：亜鉛鋼板(ホワイト)
1.6kg
反射板取付けはラッチ方式です。
●推奨ランプ
FL20SS・W/18



笠なし型器具（防雨型・防湿型）



40W白色蛍光灯1灯〈32mm管専用〉

FSS1 MP/RP-401 (FW41051)

UH 標準価格**12,000**円(別)(41・44W)(73.2・68.2 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板：亜鉛鋼板(ホワイト)
3.2kg
反射板取付けはラッチ方式です。
●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X
●全光束：3,000 lm



笠なし型器具（防雨型・防湿型）



20W白色蛍光灯1灯〈28mm管専用〉

FSS1 MP/RP A-201 (FW21071)

GL 標準価格**14,700**円(別)(21W)

ステンレス厚さ：本体0.4・反射板0.4
本　体：ステンレス(クリア塗装)
反射板：ステンレス(クリア塗装)
1.9kg
●推奨ランプ
FL20SS・W/18



笠なし型器具（防雨型・防湿型）



40W白色蛍光灯1灯〈32mm管専用〉

FSS1 MP/RP A-401 (FW41071)

UH 標準価格**20,000**円(別)(41・44W)(73.2・68.2 lm/W)

ステンレス厚さ：本体0.4・反射板0.4
本　体：ステンレス(クリア塗装)
反射板：ステンレス(クリア塗装)
2.5kg
●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X
●全光束：3,000 lm



富士型器具



20W白色蛍光灯1灯

FSS4-201 (FA21035)

GH 標準価格**3,800**円(別)(21.5・22W)

GM 標準価格**3,300**円(別)(21.5・22W)

鉄板厚さ：反射板0.35
亜鉛鋼板厚さ：裏板0.35
反射板：ホワイト
1.2kg
反射板取付けはラッチ方式です。
●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W
注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。



富士型器具



20W白色蛍光灯2灯

FSS4-202 (FA22038)

GH 標準価格**7,000**円(別)(43・44W)

GM 標準価格**6,000**円(別)(43・44W)

亜鉛鋼板厚さ：裏板0.5
鉄板厚さ：反射板0.4
反射板：ホワイト
2.0kg
反射板取付けはラッチ方式です。
●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W
注）ラピッド方式の場合は加工を要しますので標準価格はお問い合わせください。



●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

FSS4-401～FSS4MPA-402

富士型器具



40W白色蛍光灯1灯

FSS4-401 (FA41035)

UH 標準価格**8,000**円(別)(41・44W/73.2・68.2 lm/W)

ENH 標準価格**9,000**円(別)(37・42W/81.1・71.4 lm/W)

鉄板厚さ:反射板0.35
亜鉛鋼板厚さ:裏板0.35
反射板:ホワイト
2.6kg(UH)・1.7kg(ENH)
反射板取付けはラッチ方式です。

姿 インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X



富士型器具



40W白色蛍光灯2灯

FSS4-402 (FA42038)

SUH 標準価格**13,800**円(別)(78・85W/76.9・70.6 lm/W)

ENH 標準価格**15,300**円(別)(73・81W/82.2・74.1 lm/W)

亜鉛鋼板厚さ:裏板0.5
鉄板厚さ:反射板0.4
反射板:ホワイト
3.3kg(SUH)・2.6kg(ENH)
反射板取付けはラッチ方式です。

姿 インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束:6,000 lm



富士型器具



110W白色蛍光灯1灯

FSS4-1101
(FA81036P)

UH 標準価格**26,500**円(別)(108・117W/83.0・76.6 lm/W)

(FAA81036P)

ENH200V 標準価格**28,000**円(別)(94・99W/95.3・90.5 lm/W)

ECH200V 標準価格**29,500**円(別)(94・99W/95.3・90.5 lm/W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本　体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(ホワイト)
7.3kg(UH)・5.4kg(ENH・ECH)

姿

●推奨ランプ
FLR110H・W/A・100
FLR110H・W/A

●全光束:8,960 lm



富士型器具



110W白色蛍光灯2灯

FSS4-1102
(FA82036)

SUH 標準価格**35,500**円(別)(208・225W/86.2・79.6 lm/W)

(FAA82036)

ENH200V 標準価格**38,000**円(別)(188・196W/95.3・90.5 lm/W)

ECH200V 標準価格**39,500**円(別)(187・198W/95.8・90.5 lm/W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本　体:亜鉛鋼板(クリームグレー)
反射板:鋼板(ホワイト)
6.2kg

姿

●推奨ランプ
FLR110H・W/A・100
FLR110H・W/A

●全光束:17,920 lm



富士型器具（防雨型・防湿型）



20W白色蛍光灯1灯〈28mm管専用〉

FSS4MP-201 (FW21000)

GL 標準価格**7,200**円(別)(21.5W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本　体:亜鉛鉄板(ホワイト)
反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)
1.8kg

姿

●推奨ランプ
FL20SS・W/18



富士型器具（防雨型・防湿型）



20W白色蛍光灯2灯〈28mm管専用〉

FSS4MP-202 (FW22000)

GL 標準価格**14,700**円(別)(43W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本　体:亜鉛鉄板(グレー)
反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)
2.6kg

姿

●推奨ランプ
FL20SS・W/18



富士型器具（防雨型・防湿型）



40W白色蛍光灯1灯〈32mm管専用〉

FSS4MP-401 (FW41000)

UH 標準価格**14,700**円(別)(41・44W/73.2・68.2 lm/W)

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.4
本　体:亜鉛鉄板(ホワイト)
反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)
3.2kg

姿

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束:3,000 lm



富士型器具（防雨型・防湿型）



40W白色蛍光灯2灯〈32mm管専用〉

FSS4MP-402 (FW42000)

SUH 標準価格**21,600**円(別)(78・85W/76.9・70.6 lm/W)

鉄板厚さ:本体0.8・反射板0.5
本　体:亜鉛鉄板(グレー)
反射板:亜鉛鉄板(ホワイト)
4.2kg

姿

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束:6,000 lm



富士型器具（防雨型・防湿型）



20W白色蛍光灯1灯〈28mm管専用〉

FSS4MPA-201 (FW21021)

GL 標準価格**19,000**円(別)(21W)

ステンレス厚さ:裏板0.4・反射板0.4
本　体:ステンレス
反射板:ステンレス(クリア塗装)
1.5kg

姿

●推奨ランプ
FL20SS・W/18



富士型器具（防雨型・防湿型）



20W白色蛍光灯2灯〈28mm管専用〉

FSS4MPA-202 (FW22020)

GL 標準価格**23,500**円(別)(43W)

ステンレス厚さ:裏板0.4・反射板0.4
本　体:ステンレス
反射板:ステンレス(クリア塗装)
2.4kg

姿

●推奨ランプ
FL20SS・W/18



富士型器具（防雨型・防湿型）



40W白色蛍光灯1灯〈32mm管専用〉

FSS4MPA-401 (FW41021)

UH 標準価格**27,300**円(別)(41・44W/73.2・68.2 lm/W)

ステンレス厚さ:本体0.5・反射板0.4
本　体:ステンレス
反射板:ステンレス(クリア塗装)
2.8kg

姿

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束:3,000 lm



富士型器具（防雨型・防湿型）



40W白色蛍光灯2灯〈32mm管専用〉

FSS4MPA-402 (FW42020)

SUH 標準価格**37,500**円(別)(78・85W/76.9・70.6 lm/W)

ステンレス厚さ:本体0.4・反射板0.4
本　体:ステンレス
反射板:ステンレス(クリア塗装)
3.9kg

姿

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束:6,000 lm



★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

カタログ

FSS6-322～FSS9MPA-321

Hf蛍光灯下面開放直付型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FSS6-322 (FHA42500)

PH1 標準価格**23,900**円㊒ (99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**23,900**円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
3.5kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：9,000 lm

※点灯方式PTも対応可能です。



Hf蛍光灯下面開放直付型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FSS6-322 (FHA42503)

PN1 標準価格**19,800**円㊒ (71W)(90.1 lm/W)

PN2200V 標準価格**19,800**円㊒ (70W)(91.4 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
3.6kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：6,400 lm



Hf蛍光灯下面開放直付型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FSS7-322 (FHA42590)

PH1 標準価格**22,900**円㊒ (99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**22,900**円㊒ (98W)(91.8 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
4.1kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：9,000 lm

※点灯方式PT、PDも対応可能です。



Hf蛍光灯下面開放直付型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FSS7-322 (FHA42507)

PN1 標準価格**15,600**円㊒ (71W)(90.1 lm/W)

PN2200V 標準価格**15,600**円㊒ (70W)(91.4 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本　体：亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
4.7kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：6,400 lm



Hf蛍光灯笠なし型器具



32W Hf蛍光灯1灯

FSS8-321 (FHA41030)

PH1 標準価格**9,700**円㊒ (50W)(90.0 lm/W)

PH2200V 標準価格**9,700**円㊒ (49W)(91.8 lm/W)

PD1 標準価格**18,700**円㊒ (52W)(86.5 lm/W)

PD2200V 標準価格**18,700**円㊒ (51W)(88.2 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.35・反射板0.3
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：4,500 lm

※点灯方式PTも対応可能です。



Hf蛍光灯笠なし型器具



32W Hf蛍光灯1灯

FSS8-321 (FHA41020)

PN1 標準価格**7,250**円㊒ (36W)(88.9 lm/W)

PN2200V 標準価格**7,250**円㊒ (35W)(91.4 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.35・反射板0.3
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
1.4kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：3,200 lm



Hf蛍光灯笠なし型器具（防雨型・防湿型）



32W Hf蛍光灯1灯

FSS8$^{MP}_{RP}$-321 (FHW41051)

PH1 標準価格**23,000**円㊒ (52W)(86.5 lm/W)

PH2200V 標準価格**23,000**円㊒ (51W)(88.2 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板：亜鉛鋼板(ホワイト)
3.3kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：4,500 lm



Hf蛍光灯笠なし型器具（防雨型・防湿型）



32W Hf蛍光灯1灯

FSS8$^{MP}_{RP}$A-321 (FHW41071)

PH1 標準価格**29,000**円㊒ (52W)(86.5 lm/W)

PH2200V 標準価格**29,000**円㊒ (51W)(88.2 lm/W)

ステンレス厚さ：本体0.4・反射板0.4
本　体：ステンレス(クリアー塗装)
反射板：ステンレス(クリアー塗装)
2.4kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：4,500 lm



Hf蛍光灯富士型器具



32W Hf蛍光灯1灯

FSS9-321 (FHA41001)

PH1 標準価格**10,300**円㊒ (50W)(90.0 lm/W)

PH2200V 標準価格**10,300**円㊒ (49W)(91.8 lm/W)

鉄板厚さ：裏板0.35・反射板0.35
裏　板：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
2.0kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：4,500 lm

※点灯方式PT、PDも対応可能です。



Hf蛍光灯富士型器具



32W Hf蛍光灯1灯

FSS9-321 (FHA41005)

PN1 標準価格**7,800**円㊒ (36W)(88.9 lm/W)

PN2200V 標準価格**7,800**円㊒ (35W)(91.4 lm/W)

鉄板厚さ：裏板0.35・反射板0.35
裏　板：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
1.9kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：3,200 lm



Hf蛍光灯富士型器具（防雨型・防湿型）



32W Hf蛍光灯1灯

FSS9MP-321 (FHW41001)

PH1 標準価格**25,700**円㊒ (52W)(86.5 lm/W)

PH2200V 標準価格**25,700**円㊒ (51W)(88.2 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本　体：亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板：亜鉛鋼板(ホワイト)
3.1kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：4,500 lm



Hf蛍光灯富士型器具（防雨型・防湿型）



32W Hf蛍光灯1灯

FSS9MPA-321 (FHW41021)

PH1 標準価格**36,500**円㊒ (52W)(86.5 lm/W)

PH2200V 標準価格**36,500**円㊒ (51W)(88.2 lm/W)

ステンレス厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：ステンレス
反射板：ステンレス(クリアー塗装)
2.8kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：4,500 lm



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

FSS9-322～FST14-D271

Hf蛍光灯富士型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FSS9-322 (FHA42001)

PH1 標準価格**17,800**円㋖ (99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**17,800**円㋖ (98W)(91.8 lm/W)

鉄板厚さ：裏板0.5・反射板0.4
裏　板：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
3.0kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PT、PDも対応可能です。



Hf蛍光灯富士型器具



32W Hf蛍光灯2灯

FSS9-322 (FHA42005)

PN1 標準価格**13,800**円㋖ (71W)(90.1 lm/W)

PN2200V 標準価格**13,800**円㋖ (70W)(91.4 lm/W)

鉄板厚さ：裏板0.5・反射板0.4
裏　板：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
2.3kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm



Hf蛍光灯富士型器具（防雨型・防湿型）



32W Hf蛍光灯2灯

FSS9MP-322 (FHW42001)

PH1 標準価格**32,500**円㋖ (99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**32,500**円㋖ (98W)(91.8 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
本　体：亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板：亜鉛鋼板(ホワイト)
3.9kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm



Hf蛍光灯富士型器具（防雨型・防湿型）



32W Hf蛍光灯2灯

FSS9MPA-322 (FHW42021)

PH1 標準価格**46,500**円㋖ (99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**46,500**円㋖ (98W)(91.8 lm/W)

ステンレス厚さ：本体0.4・反射板0.4
本　体：ステンレス
反射板：ステンレス(クリア塗装)
3.3kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm



屋内灯（ブラケット）



FST13-C301

特注対応品 標準価格**45,500**円㋖ GL

屋内灯（ブラケット）



FST13-D181

特注対応品 標準価格**47,500**円㋖ EL

屋内灯（ブラケット）



FST13-D271

特注対応品 標準価格**47,500**円㋖ EL

屋内灯（ブラケット）



FST14-C301

特注対応品 標準価格**40,500**円㋖ GL

屋内灯（ブラケット）



FST14-D181

特注対応品 標準価格**42,000**円㋖ EL

屋内灯（ブラケット）



FST14-D271

特注対応品 標準価格**42,000**円㋖ EL

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㋖…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HML1～HPJ1W-660～1K（M・NH）

オートリフター（電動昇降装置）



〈オートリフター直付5型〉
〈2接点方式〉

HML1 (YB05402-122)

標準価格**52,000**円（200V用）

5.0kgまで用
昇降可能高さ：15mまで
水準器付・傾斜天井取付可能

姿



オートリフター（電動昇降装置）



〈オートリフター直付10型〉
〈4接点方式〉

HML2 (YB05504-122)

標準価格**55,000**円（200V用）

10.0kgまで用
昇降可能高さ：15mまで
水準器付・傾斜天井取付可能

姿



HIDダウンライト（オートリフター）内蔵



ランプ別売（E39）・安定器別売

HML3 （高天井ダウンライト40ND11L）

標準価格**95,600**円

本　体・NC74200 ……標準価格　39,500円
下面開放枠・NK07811 ……標準価格　5,100円
オートリフター・YB05492-122標準価格　51,000円

姿

本　体：鋼板
　枠　：鋼板（オフホワイト）
オートリフター：15m昇降可能
アルミ反射鏡
〈適合ランプ〉
●水銀灯200W～400W（蛍光形）用
●マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W（蛍光形）用
●パナゴールド・D110～360W（拡散形）用
●ハイゴールド180～360W（拡散形）用
●ハイカライト150～400W（拡散形）用
適合傾斜天井枠
　NK09915・NK09920
　NK09925・NK09930
注）直下近接限度100cm
注）断熱施工仕様ではありません。



埋込高さ　515

HIDダウンライト（オートリフター）内蔵



ランプ別売（E39）・安定器内蔵

HML4 （高天井ダウンライト40ND11LB）

H　標準価格**113,100**円（200V用）

本　体・NC74100 H ……標準価格　55,000円
下面開放枠・NK07811 ……標準価格　5,100円
オートリフター・YB05592-122標準価格　53,000円

姿

本　体：鋼板
　枠　：鋼板（オフホワイト）
オートリフター：15m昇降可能
アルミ反射鏡
内蔵安定器：一般型高力率200V用
〈適合ランプ〉
●水銀灯400W（蛍光形）用
●マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉400W（蛍光形）用
●パナゴールド・D360W（拡散形）用
●ハイゴールド360W（拡散形）用
適合傾斜天井枠
　NK09915・NK09920
　NK09925・NK09930
注）直下近接限度100cm
注）断熱施工仕様ではありません。



埋込高さ 515

HID投光器



〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売

HPJ1M-180～400（M・NH）

(YA54160)

標準価格**29,200**円

〈適合ランプ〉
●透明水銀灯200～400W用
●マルチハロゲン灯（透明形）250～400W用
●パナゴールド・D（透明形）110～360W用

〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売

HPJ1M-660～1K（M・NH）

(YA56151)

標準価格**53,000**円

9.0kg
〈適合ランプ〉
●透明水銀灯700・1000W用
●マルチハロゲン灯（透明形）700・1000W用
●パナゴールド・D（透明形）660・940W用

姿

本　体：アルミ（オフグレー）
反射鏡：アルミ（梨地仕上）
補助反射鏡付
前面ガラス：強化ガラス（透明）
（俯角（下向）60°・仰角（上向）90°・旋回角180°）

HPJ1M-180～400（M・NH）



HPJ1M-660～1K（M・NH）



HID投光器



〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売

HPJ1N-180～400（M・NH）

(YA54110)

標準価格**29,200**円

〈適合ランプ〉
●透明水銀灯200～400W用
●マルチハロゲン灯（透明形）250～400W用
●パナゴールド・D（透明形）110～360W用

〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売

HPJ1N-660～1K（M・NH）

(YA56121)

標準価格**53,000**円

9.0kg
〈適合ランプ〉
●透明水銀灯700・1000W用
●マルチハロゲン灯（透明形）700・1000W用
●パナゴールド・D（透明形）660・940W用

姿

本　体：アルミ（オフグレー）
反射鏡：アルミ（鏡面仕上）
補助反射鏡付
前面ガラス：強化ガラス（透明）
（俯角（下向）60°・仰角（上向）90°・旋回角180°）

HPJ1N-180～400（M・NH）



HPJ1N-660～1K（M・NH）



HID投光器



〈広角形〉〈防雨形〉
ランプ別売（E39）・安定器別売

HPJ1W-180～400（M・NH）

(YA54110)

標準価格**29,200**円

〈適合ランプ〉
●蛍光水銀灯200～400W用
●マルチハロゲン灯（蛍光形）250～400W用
●パナゴールド・D（拡散形）110～450W用

〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売

HPJ1W-660～1K（M・NH）

(YA56121)

標準価格**53,000**円

9.0kg
〈適合ランプ〉
●蛍光水銀灯700・1000W用
●マルチハロゲン灯（蛍光形）700・1000W用
●パナゴールド・D（拡散形）450・660・940W用

姿

本　体：アルミ（オフグレー）
反射鏡：アルミ（鏡面仕上）・補助反射鏡付
前面ガラス：強化ガラス（透明）
（俯角（下向）60°・仰角（上向）90°・旋回角180°）

HPJ1W-180～400（M・NH）



HPJ1W-660～1K（M・NH）



●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

HPJ2M-70～75（NH）～HRS3-100（M）

旧カタログ

HIDライトアップ照明器具

C



〈直付型〉〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売（E26）・安定器別売
HPJ2M-70～75（NH）
（NC61090B）
標準価格**34,000**円

〈直付型〉〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売（E26）・安定器別売
HPJ2N-70～75（NH）
（NC61080B）
標準価格**34,000**円

本　体：アルミ（オフブラック）
前面パネル：強化ガラス（透明）
3.1kg
姿
〈適合ランプ〉
●70Wパナゴールド・D（透明形）用
●140Wハイカライト（透明形）用



HIDライトアップ照明器具

C



〈直付型〉〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売（E26）・安定器別売
HPJ2M-100
（NC61030B）
標準価格**34,000**円
〈適合ランプ〉
●100W透明水銀灯用
●150W電球（クリア）用

〈直付型〉〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売（E26）・安定器別売
HPJ2N-100
（NC61020B）
標準価格**34,000**円
〈適合ランプ〉
●100W透明水銀灯用
●150W電球（クリア）用

本　体：アルミ（オフブラック）
前面パネル：強化ガラス（透明）
3.1kg
姿



HIDライトアップ照明器具

C



〈中角形〉〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売
HPJ2M-110～400（M・NH）
（YA56714P＋YK05830）
標準価格**80,200**円
灯　具・YA56714P……標準価格　72,000円
台　座・YK05830……標準価格　8,200円

〈狭角形〉〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売
HPJ2N-110～400（M・NH）
（YA56704P＋YK05830）
標準価格**80,200**円
灯　具・YA56704P……標準価格　72,000円
台　座・YK05830……標準価格　8,200円

〈広角形〉〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売
HPJ2W-110～400（M・NH）
（YA56724P＋YK05830）
標準価格**80,200**円
灯　具・YA56724P……標準価格　72,000円
台　座・YK05830……標準価格　8,200円

本　体：アルミダイカスト（オフブラウン）
前面パネル：強化ガラス
7.7kg
姿
〈適合ランプ〉
●水銀灯200～400W用
●マルチハロゲン灯250～400W用
●パナゴールド・D110～360W用
●ハイゴールド180～360W用
注）天井面取り付け不可



HID高天井用器具

B



ランプ別売（E39）・安定器別売
HPR1M-180～400（M・NH）
（フルポリックYC410PX）
標準価格**8,350**円
ホルダ・YB16814……標準価格　4,050円
セード・YK34110……標準価格　4,300円
1.8kg
姿
〈適合ランプ〉
●水銀灯200～400W用
●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉200～400W用
●パナゴールド・D110～360W用

ランプ別売（E39）・安定器別売
HPR1M-660～1K（M・NH）
（フルポリックYC610PX）
標準価格**12,750**円
ホルダ・YB16814……標準価格　4,050円
セード・YK36110……標準価格　8,700円
2.3kg
姿
〈適合ランプ〉
●水銀灯700・1000W用
●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700・1000W用
●パナゴールド・D660・940W用

HPR1M-180～400（M・NH）　HPR1M-660～1K（M・NH）



HID高天井器具

B



ランプ別売（E39）・安定器別売
HPR1W-180～400（M・NH）
（フルポリックYC430PX）
標準価格**8,350**円
ホルダ・YB16814……標準価格　4,050円
セード・YK34130……標準価格　4,300円
1.8kg
姿
〈適合ランプ〉
●水銀灯200～400W用
●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉200～400W用
●パナゴールド・D110～360W用

ランプ別売（E39）・安定器別売
HPR1W-660～1K（M・NH）
（フルポリックYC630PX）
標準価格**12,750**円
ホルダ・YB16814……標準価格　4,050円
セード・YK36130……標準価格　8,700円
2.3kg
姿
〈適合ランプ〉
●水銀灯700・1000W用
●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700・1000W用
●パナゴールド・D660・940W用

HPR1W-180～400（M・NH）　HPR1W-660～1K（M・NH）



HIDダウンライト

A



HRF5-70CM
特注対応品
埋込穴 φ200

HRF5-150CM
特注対応品
埋込穴 φ250

ランプ付・安定器別売
250Wスカイビームダブルエンドランプ（NDL）1灯（FC2）
HRF5-250CM（NC72225）
標準価格**56,000**円★
イグナイタ（高圧パルス発生器内蔵）・2.6kg
オプティカルタイプ
埋込穴 φ250
注）必ずイグナイタ内蔵器具専用安定器（GB型）と組み合わせてご使用ください。

鉄板厚さ：本体1.0・反射板1.2
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠　：オフホワイト
ガラス：UVカットガラス80
姿
注）直下近接限度30cm
注）断熱施工仕様ではありません。

HRF5-250CM



埋込高さ　219

HIDダウンライト

A



埋込穴 φ200

ランプ別売（E26）・安定器別売
HRS3-100（M）（NC70132P）
標準価格**9,000**円
鉄板厚さ：本体0.8・反射板1.0
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠　：オフホワイト
0.6kg
姿
〈適合ランプ〉
●直管ハイカライト140W（高彩度）用
●直管ハイカライト140W（高演色）用
●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
注）直下近接限度50cm
注）断熱施工仕様ではありません。



埋込高さ　236

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

HRS3-200～250（M）～HSA7-100

HIDダウンライト



ランプ別売（E39）・安定器別売

HRS3-200～250（M）

（NC72516P）

標準価格**23,000**円

鉄板厚さ：本体0.8・反射板1.2
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
　枠　：オフホワイトつや消し
1.7kg
天井裏ランプ交換可能型
広角形配光
〈適合ランプ〉
●マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉（蛍光形）200・250W用
●直管ハイカライト250W（高彩度）用
●直管ハイカライト250W（高演色）用
拡散形用
注）直下近接限度100cm
注）断熱施工仕様ではありません。



埋込高さ 346

HIDポール灯



〈防雨型〉
ランプ別売（E26）・安定器別売

HSA4-100（M）（YI42091K）

標準価格**91,000**円

11.3kg
〈適合ランプ〉
●水銀灯100W用
●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
〈適合ポール〉TS（B）3.5
　TS（B）4

〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売

HSA4-180～400（M・NH）

（YI44091）

標準価格**108,000**円

15.9kg
〈適合ランプ〉
●水銀灯200～400W用
●マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
●バナゴールド・D180～360W用
〈適合ポール〉TS（B）4.5
　TS（B）5

本　体：ステンレス（コーヒーブラウン）　姿

上方光束比20%超

HSA4-100（M）



HSA4-180～400（M・NH）



HIDポール灯



〈防雨型〉
ランプ別売（E26）・安定器別売

HSA5-100（M）

（モールライトYI7531K）

標準価格**83,600**円

灯　具・YA42752 ……標準価格 65,000円
アーム・YI851K ……標準価格 18,600円
9.8kg
〈適合ランプ〉
●水銀灯100W用
●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
〈適合ポール〉TS（B）3.5
　TS（B）4

〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売

HSA5-180～400（M・NH）

（モールライトY7541）

標準価格**104,600**円

灯　具・YA42754 ……標準価格 86,000円
アーム・YD851 ……標準価格 18,600円
15.3kg
〈適合ランプ〉
●水銀灯200～400W用
●マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉200～400W用
●バナゴールド・D110～360W用
〈適合ポール〉TS（B）4.5
　TS（B）5

本　体：ステンレス（コーヒーブラウン）　姿

HSA5-100（M）　上方光束比20%超



HSA5-180～400（M・NH）



HIDポール灯



〈防雨型〉
ランプ別売（E26）・安定器別売

HSA6-70～100（NH）

（モールライトY8931P）

標準価格**81,500**円

灯　具・YA42892P ……標準価格 63,000円
アーム・YD861 ……標準価格 18,500円
本　体：アルミ（コーヒーブラウン）　姿
〈適合ランプ〉
●水銀灯100W用　上方光束比0～5%
●バナゴールド・D70W用
〈適合ポール〉YD9335・YD9340
　TB(B)3.5・TS(B)4と組み合わせてご使用の場合は別途加工が必要となります。



HIDポール灯



〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売

HSA6-180～300（NH）

（モールライトY8941P）

標準価格**90,500**円

灯　具・YA42894P ……標準価格 72,000円
アーム・YD861 ……標準価格 18,500円
本　体：アルミ（コーヒーブラウン）　姿
〈適合ランプ〉　上方光束比0～5%
●水銀灯200～300W用
●バナゴールド・D110～270W用
〈適合ポール〉TS（B）4.5
　TS（B）5



HID防犯灯



〈防雨型〉
ランプ付（E26）・安定器付
40W水銀灯1灯

HSA7-40（YA83041）

H　標準価格**17,900**円★

〈防雨型〉
ランプ付（E26）・安定器付
80W水銀灯1灯

HSA7-80（YA83081）

H　標準価格**24,700**円★

〈防雨型〉
ランプ付（E26）・安定器付
100W水銀灯1灯

HSA7-100（YA83101）

H　標準価格**26,500**円★

本　体：鋼板（オリーブグレー）
カバー：アクリル（透明）　姿



記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

HSR1M-180～400（M・NH）～HST7-180～250（M・NH）

HID高天井器具



ランプ別売（E39）・安定器別売
HSR1M-180～400（M・NH）
（フルボリックYC410SX）

標準価格**7,850**円

ホルダ・YB16804 ……標準価格 3,550円
セード・YK34110 ……標準価格 4,300円
1.3kg 姿

〈適合ランプ〉
●水銀灯200～400W用
●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉200～400W用
●パナゴールド・D110～360W用

ランプ別売（E39）・安定器別売
HSR1M-660～1K（M・NH）
（フルボリックYC610SX）

標準価格**12,250**円

ホルダ・YB16804 ……標準価格 3,550円
セード・YK36110 ……標準価格 8,700円
1.8kg 姿

〈適合ランプ〉
●水銀灯700・1000W用
●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700・1000W用
●パナゴールド・D660・940W用

HSR1M-180～400（M・NH）



HSR1M-660～1K（M・NH）



HID高天井器具



ランプ別売（E39）・安定器別売
HSR1W-180～400（M・NH）
（フルボリックYC430SX）

標準価格**7,850**円

ホルダ・YB16804 ……標準価格 3,550円
セード・YK34130 ……標準価格 4,300円
1.3kg 姿

〈適合ランプ〉
●水銀灯200～400W用
●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉200～400W用
●パナゴールド・D110～360W用

ランプ別売（E39）・安定器別売
HSR1W-660～1K（M・NH）
（フルボリックYC630SX）

標準価格**12,250**円

ホルダ・YB16804 ……標準価格 3,550円
セード・YK36130 ……標準価格 8,700円
1.8kg 姿

〈適合ランプ〉
●水銀灯700・1000W用
●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉700・1000W用
●パナゴールド・D660・940W用

HSR1W-180～400（M・NH）



HSR1W-660～1K（M・NH）



HIDポール灯



〈防雨型〉
ランプ付（E26）・安定器別売
100W水銀灯1灯
HST5-100（M）（YA42802）

標準価格**36,000**円★

2.5kg
〈適合ポール〉T(B)3.5
T(B)4

〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売
HST5-180～400（M・NH）
（YA42804）

標準価格**47,000**円

6.5kg
〈適合ランプ〉
●水銀灯200～400W用
●マルチハロゲン灯(P)〈Lタイプ〉250～400W用
●パナゴールド・D110～360W用
〈適合ポール〉T(B)4.5
T(B)5
T(B)4.5

本　体：アルミ(オリーブグレー)
グローブ：ガラス(透明) 姿
上方光束比20%超

HST5-100（M）



HST5-180～400（M・NH）



HIDポール灯



〈防雨型〉
ランプ付（E26）・安定器別売
100W水銀灯1灯
HST5A-100（M）（YA42822）

標準価格**42,000**円★

2.5kg
〈適合ポール〉T(B)3.5
T(B)4

〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売
HST5A-180～400（M・NH）
（YA42824）

標準価格**55,000**円

6.5kg
〈適合ランプ〉
●水銀灯200～400W用
●マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
●パナゴールド・D110～360W用
〈適合ポール〉T(B)4.5
T(B)5
T(B)5.5

本　体：アルミ(オリーブグレー)
グローブ：ガラス(透明・上部アルミ真空蒸着) 姿
上方光束比15～20%超

HST5A-100（M）



HST5A-180～400（M・NH）



HIDポール灯



〈防雨型〉
ランプ別売（E26）・安定器別売
HST6-100（M）（YI42090）

標準価格**80,000**円

8.8kg
〈適合ランプ〉
●水銀灯100W用
●マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉100W用
〈適合ポール〉TS(B)3.5
TS(B)4

〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売
HST6-180～400（M・NH）
（YI44090）

標準価格**97,000**円

13.1kg
〈適合ランプ〉
●水銀灯200～400W用
●マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250～400W用
●パナゴールド・D180～360W用
〈適合ポール〉
TS(B)4.5
TS(B)5

本　体：ステンレス(コーヒーブラウン) 姿
上方光束比20%超

HST6-100（M）



HST6-180～400（M・NH）



HIDポール灯



〈防雨型〉
ランプ付（E26）・安定器別売
100W水銀灯1灯
HST7-100（M）（YA42932）

標準価格**31,500**円★

本　体：アルミ(オリーブグレー)
グローブ：アクリル(透明) 姿
上方光束比20%超
1.8kg
〈適合ポール〉T(B)3.5
T(B)4



HIDポール灯



〈防雨型〉
ランプ付（E26）・安定器別売
100W水銀灯1灯
HST7A-100（M）（YA42942）

標準価格**31,500**円★

本　体：アルミ(オリーブグレー)
グローブ：アクリル(乳白) 姿
上方光束比20%超
1.8kg
〈適合ポール〉T(B)3.5
T(B)4



HIDポール灯



〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売
HST7-180～250（M・NH）
（YA42934）

標準価格**37,500**円

本　体：アルミ(オリーブグレー)
グローブ：アクリル(透明) 姿
上方光束比20%超
4.0kg
〈適合ランプ〉
●水銀灯200～300W用
●マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250・300W用
●パナゴールド・D110～270W用
●ハイゴールド180～270W用
●ハイカライト150～250W用
●バラストレス水銀灯250・300W用
〈適合ポール〉T(B)4.5
T(B)5
(B)5.5



★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

HST7A-180～250（M・NH）～IDP1A-20

HIDポール灯

C



〈防雨型〉
ランプ別売（E39）・安定器別売
HST7A-180～250（M・NH）
（YA42944）
標準価格**37,500**円
グローブ：アクリル（乳白）
4.0kg
姿
〈適合ランプ〉
●水銀灯200～300W用
●マルチハロゲン灯（P）〈Lタイプ〉250・300W用
●パナゴールド・D110～270W用
●ハイゴールド180～270W用・ハイカライト150～250W用
●バラストレス水銀灯250・300W用
〈適合ポール〉T（B）4.5
T（B）5
T（B）5.5



白熱灯ブラケット（防湿型）

C



ランプ別売
60W φ95パナボール電球1灯用（E26）
IBC3MP-60
特注対応品 標準価格**38,000**円Ⓝ
黄銅板厚さ：本体1.0
グローブ：ガラス（透明）
ホワイトブロンズ仕上
姿



白熱灯ブラケット（防湿型）

C



ランプ別売
100W φ95パナボール電球1灯用（E26）
IBC3MP-100
特注対応品 標準価格**42,500**円Ⓝ
黄銅板厚さ：本体1.0
グローブ：ガラス（透明）
ホワイトブロンズ仕上
姿



白熱灯ブラケット（防湿型）

B



40W電球1灯（E26）
IBC4MP-40（NL86090）
標準価格**6,200**円★
60W電球1灯（E26）
IBC4MP-60（NL86093）
標準価格**6,200**円★
本　体：合成樹脂（アイボリー色）
グローブ：プラスチック（乳白）
姿



白熱灯三色灯ブラケット（暗室用）

C



20W電球1灯（E26）
IDP1-20（NL86092）
標準価格**51,000**円★
20W電球1灯（E26）
IDP1A-20（NL86091）
標準価格**68,000**円★
鉄板厚さ：本体（IDP1-20）0.6
黄銅板厚さ：本体（IDP1A-20）0.6
セーフライトガラスカバー
姿



記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

旧カタログ

IPL2-5～IRS2S-60

白熱灯消火栓表示灯

C



5W電球1灯（E12）

IPL2-5 (LB70013K)

標準価格**5,200**円★

カバー：ガラス(赤色)
0.4kg

姿



白熱灯ダウンライト

D



60W電球1灯（E26）
〈オフホワイトつや消し色枠〉

IRF1-60 (LB73630K)

標準価格**4,300**円★

60W電球1灯（E26）
〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRF1A-60 (LI73256K)

標準価格**8,930**円★

鉄板厚さ：本体0.6・枠(IRF1-60)0.8
黄銅板厚さ：枠(IRF1A-60)0.8
0.6kg

埋込穴 □150

100W電球1灯（E26）
〈オフホワイト色枠〉

IRF1-100 (LI73376P)

標準価格**8,200**円★

100W電球1灯（E26）
〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRF1A-100 (LI73386P)

標準価格**13,670**円★

鉄板厚さ：本体0.6・枠(IRF1-100)1.0
黄銅板厚さ：枠(IRF1A-100)0.8
0.9kg

埋込穴 □200

カバー：アクリル(乳白)
注）直下近接限度30cm
注）断熱施工仕様ではありません。

姿

IRF1-60・IRF1A-60



埋込高さ 149

IRF1-100・IRF1A-100



埋込高さ 174

白熱灯ダウンライト

D



60W電球1灯（E26）
〈オフホワイト色枠〉

IRF3-60 (LI73247P)

標準価格**4,710**円★

60W電球1灯（E26）
〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRF3A-60 (LI73257K)

標準価格**9,060**円★

鉄板厚さ：本体0.6・枠(IRF3-60)0.8
黄銅板厚さ：枠(IRF3A-60)0.8
0.6kg

埋込穴 □150

100W電球1灯（E26）
〈オフホワイト色枠〉

IRF3-100 (LI73377P)

標準価格**5,620**円★

100W電球1灯（E26）
〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRF3A-100 (LI73387P)

標準価格**13,910**円★

鉄板厚さ：本体0.6・枠(IRF3-100)1.0
黄銅板厚さ：枠(IRF3A-100)0.8
0.9kg

埋込穴 □200

カバー：アクリル(乳白)
注）直下近接限度30cm
注）断熱施工仕様ではありません。

姿

IRF3-60・IRF3A-60



埋込高さ 149

IRF3-100・IRF3A-100



埋込高さ 174

白熱灯ダウンライト

D



60W電球1灯（E26）
〈オフホワイト色枠〉

IRF4-60 (LI72247P)

標準価格**4,710**円★

60W電球1灯（E26）
〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRF4A-60 (LI72257K)

標準価格**9,060**円★

鉄板厚さ：本体0.5・枠(IRF4-60)0.8
黄銅板厚さ：枠(IRF4A-60)0.8
0.5kg

埋込穴 φ150

100W電球1灯（E26）
〈オフホワイト色枠〉

IRF4-100 (LI72377P)

標準価格**5,620**円★

100W電球1灯（E26）
〈ホワイトブロンズ仕上枠〉

IRF4A-100 (LI72387P)

標準価格**13,910**円★

鉄板厚さ：本体0.5・枠(IRF4-100)0.8
黄銅板厚さ：枠(IRF4A-100)0.8
0.7kg

埋込穴 φ200

カバー：アクリル(乳白)
注）直下近接限度30cm
注）断熱施工仕様ではありません。

姿

IRF4-60・IRF4A-60



埋込高さ 150

IRF4-100・IRF4A-100



埋込高さ 175

白熱灯ダウンライト

D



40W電球1灯（E26）

IRS1-40 (NI78579)

標準価格**10,700**円★

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8
反射板：アルミ(銀色梨地仕上)
　枠　：オフホワイトつや消し
0.6kg
注）直下近接限度30cm

埋込穴 □100

姿

60W電球1灯（E26）

IRS1-60 (LB73631)

標準価格**5,900**円★

鉄板厚さ：本体0.6・枠0.8
反射板：アルミ(銀色梨地仕上)
　枠　：オフホワイトつや消し
0.7kg
注）直下近接限度30cm
注）断熱施工仕様ではありません。

埋込穴 □150

姿

IRS1-40



IRS1-60



埋込高さ 149　埋込高さ 174

白熱灯ダウンライト

D



100W電球1灯（E26）

IRS1-100 (LI73375P)

標準価格**6,850**円★

鉄板厚さ：本体0.6・枠1.0
反射板：アルミ(銀色梨地仕上)
　枠　：オフホワイトつや消し
0.9kg
注）直下近接限度30cm
注）断熱施工仕様ではありません。

埋込穴 □200

姿



埋込高さ 174

白熱灯ダウンライト

B



40W電球1灯（E26）

IRS2-40 (LB72105)

標準価格**4,950**円★

鉄板厚さ：本体0.5・枠0.6
反射板：アルミ(銀色梨地仕上)
　枠　：オフホワイトつや消し
0.3kg　注）直下近接限度30cm
注）断熱施工仕様ではありません。

埋込穴 φ100

姿

60W電球1灯（E26）

IRS2-60 (LB72650K)

標準価格**5,600**円★

鉄板厚さ：本体0.5・枠0.6
反射板：アルミ(銀色梨地仕上)
　枠　：オフホワイトつや消し
0.5kg　注）直下近接限度30cm
注）断熱施工仕様ではありません。

埋込穴 φ150

姿

100W電球1灯（E26）

IRS2-100 (LB72305)

標準価格**6,850**円★

鉄板厚さ：本体0.5・枠0.8
反射板：アルミ(銀色梨地仕上)
　枠　：オフホワイトつや消し
0.7kg　注）直下近接限度30cm
注）断熱施工仕様ではありません。

埋込穴 φ200

姿

IRS2-40



埋込高さ 150

IRS2-60



IRS2-100



埋込高さ 150　埋込高さ 175

白熱灯ダウンライト

B

〈断熱・遮音施工用SG形〉



埋込穴 φ150

40W電球1灯（E26）

IRS2S-40 (LI72260P)

標準価格**8,930**円★

60W電球1灯（E26）

IRS2S-60 (LI72261P)

標準価格**8,930**円★

鉄板厚さ：本体0.5・枠0.6
反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)
　枠　：オフホワイト
0.7kg
注）直下近接限度30cm

姿



埋込高さ 150

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

IRS2-J100～IRS8S-K100

白熱灯ダウンライト

B



85Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

IRS2-J100 (NI75749)

標準価格**19,900**円★

1.0kg

埋込穴 φ175

130Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

IRS2-J150 (NI75849)

標準価格**21,600**円★

1.1kg

埋込穴 φ200

姿

鉄板厚さ：本体1.2・枠0.6
反射板：アルミ(銀色仕上)
　枠　：オフホワイトつや消し
下面強化ガラス付
グレアカット30度
注）直下近接限度50cm
注）断熱施工仕様ではありません。

IRS2-J100　IRS2-J150



埋込高さ 218　埋込高さ 218

白熱灯ダウンライト

B



250Wミニハロゲン電球1灯〈110V用〉(E11)

IRS2-J250 (NL75908)

標準価格**28,000**円★

埋込穴 φ250

姿

鉄板厚さ：本体1.2・枠0.6
反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)
バッフル(ブラックつや消し仕上)
　枠　：オフホワイトつや消し
下面強化ガラス付
2.6kg
注）直下近接限度50cm
注）断熱施工仕様ではありません。



埋込高さ 217

白熱灯ダウンライト

D



60Wハイランプ1灯（E26）

IRS3-R60 (NL78232ST)

標準価格**4,350**円★

埋込穴 φ150

姿

アルミニウム板厚さ：本体0.8
鉄板厚さ：枠0.8
ホワイトブロンズ色仕上
0.7kg
注）直下近接限度50cm
注）断熱施工仕様ではありません。



埋込高さ 126

白熱灯ダウンライト

D



100Wハイランプ1灯（E26）

IRS3-R100 (NI78210)

標準価格**5,700**円★

埋込穴 φ200

姿

アルミニウム板厚さ：本体0.8
鉄板厚さ：枠0.8
ホワイトブロンズ色仕上
0.9kg
注）直下近接限度50cm
注）断熱施工仕様ではありません。



埋込高さ 127

白熱灯ダウンライト

D



150Wハイランプ1灯（E26）

IRS3-R150 (NI78220)

標準価格**6,100**円★

埋込穴 φ225

姿

アルミニウム板厚さ：本体0.8
鉄板厚さ：枠0.6
ホワイトブロンズ色仕上
1.1kg
注）直下近接限度50cm
注）断熱施工仕様ではありません。



埋込高さ 164

白熱灯ダウンライト

D



〈浅型8H〉
60Wミニクリプトン電球1灯(E17)

IRS6-K60 (LB74150KT)

標準価格**5,300**円★

埋込穴 φ125

〈浅型10H〉
100Wミニクリプトン電球1灯(E17)

IRS6-K100 (LB74250KT)

標準価格**6,000**円★

埋込穴 φ150

姿

鉄板厚さ：本体1.2・枠0.6
反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)
　枠　：ホワイト
0.3kg
注）直下近接限度30cm
注）断熱施工仕様ではありません。

IRS6-K60　IRS6-K100



埋込高さ 80　埋込高さ 99

白熱灯ダウンライト

A



〈浅型8H〉
60Wミニクリプトン電球1灯(E17)

IRS7-K60 (LB74154KT)

標準価格**6,300**円★

埋込穴 φ125

〈浅型10H〉
100Wミニクリプトン電球1灯(E17)

IRS7-K100 (LB74254KT)

標準価格**6,600**円★

埋込穴 φ150

姿

鉄板厚さ：本体1.2・枠0.6
反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)
バッフル(ブラックつや消し)
　枠　：ホワイト
0.3kg
注）直下近接限度30cm
注）断熱施工仕様ではありません。

IRS7-K60　IRS7-K100



埋込高さ 80　埋込高さ 99

白熱灯ダウンライト

A 〈断熱・遮音施工仕様SG形〉



〈浅型9H〉
40Wミニクリプトン電球1灯（E17）

IRS8S-K40 (LB74311T)

標準価格**6,800**円★

0.5kg

埋込穴 φ125

〈浅型9H〉
60Wミニクリプトン電球1灯（E17）

IRS8S-K60 (LB74321T)

標準価格**7,300**円★

0.5kg

埋込穴 φ150

〈浅型10H〉
100Wミニクリプトン電球1灯（E17）

IRS8S-K100 (LB74331T)

標準価格**8,400**円★

埋込穴 φ175

姿

鉄板厚さ：本体0.5・枠0.6
反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)
　枠　：ホワイト
注）直下近接限度30cm

IRS8S-K40　IRS8S-K60　IRS8S-K100



埋込高さ 80　埋込高さ 80　埋込高さ 99

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

白熱灯器具

ISC10-40～ISS7-60

旧カタログ

白熱灯シーリングライト

D



40W電球1灯（E26）
ISC10-40（LI56114）
標準価格**2,550**円★

60W電球1灯（E26）
ISC10-60（LI56116）
標準価格**2,550**円★

グローブ：プラスチック(乳白)
0.4kg

姿



白熱灯シーリングライト

D



100W電球1灯（E26）
ISC11-100（LI56313）
標準価格**3,800**円★

グローブ：プラスチック(乳白)
0.4kg

姿



白熱灯シーリングライト

C



40W電球1灯（E26）
ISC2-40（LB56202T）
標準価格**2,700**円★

アルミ：オフホワイト
グローブ：ガラス(乳白)
0.6kg

姿



白熱灯シーリングライト（防雨型・防湿型）

C



40W電球1灯（E26）
ISC2MP-40（LW56203T）
標準価格**2,950**円★

アルミ：ホワイトブロンズ
グローブ：ガラス(乳白)
0.6kg
丸型絶縁台取付可能

姿



白熱灯シーリングライト

C



60W電球1灯（E26）
ISC4-60（LB56389T）
標準価格**4,350**円★

アルミ：ホワイトブロンズ色仕上
グローブ：ガラス(乳白)
1.1kg

姿



白熱灯シーリングライト（防湿型）

C



60W電球1灯（E26）
ISC4MP-60（LW56389T）
標準価格**4,450**円★

アルミ：ホワイトブロンズ色仕上
グローブ：ガラス(乳白)
1.2kg

姿



白熱灯シーリングライト（防湿型）

B



40W電球1灯（E26）
ISC5MP-40（NL56097）
標準価格**5,600**円★

60W電球1灯（E26）
ISC5MP-60（NL56099）
標準価格**5,600**円★

本　体：合成樹脂(アイボリー色)
グローブ：プラスチック(乳白)

姿



白熱灯シーリングライト

C



ランプ別売　（E26）
60Wφ95バナボール電球用
ISS7-60（NL56213）
標準価格**1,760**円

ホワイト仕上
0.2kg

姿



★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

K0-IRS1-40～K0 SK0 -I40+FBF FST 10-202

非常用照明器具（ダウンライト）

D（電源別置型）



埋込穴 □100

40W電球1灯（E26）〈非常時40W電球点灯〉

K0-IRS1-40 (NI94579)

標準価格**10,700**円★

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.8
反射板：アルミ(銀色梨地仕上)
　枠　：ホワイト
0.6kg
注）直下近接限度30cm
注）専用回路の電源線は線径φ1.6、φ2.0の単線以外は使用できません。
注）断熱施工仕様ではありません。

姿



埋込高さ 151

非常用照明器具（ダウンライト）

D（電源別置型）

埋込穴 □150

60W電球1灯（E26）〈非常時60W電球点灯〉

K0-IRS1-60 (LB96571)

標準価格**7,800**円★

亜鉛鉄板厚さ：本体0.5・枠0.8
反射板：アルミ(梨地仕上)1.0
　枠　：オフホワイトつや消し仕上
0.7kg
注）直下近接限度30cm
注）専用回路の電源線は線径φ1.6、φ2.0の単線以外は使用できません。
注）断熱施工仕様ではありません。

姿



埋込高さ 155

非常用照明器具（ダウンライト）

C（電源別置型）



埋込穴 φ130

40W電球1灯（E26）

K0-IRS2-40 (NL70098)

標準価格**11,100**円★

鉄板厚さ：本体0.8・枠0.8
アルミニウム板厚さ：反射板1.0
　枠　：ホワイト
0.8kg
注）断熱施工仕様ではありません。

姿



埋込高さ 158

非常用照明器具（ダウンライト）

C（電源別置型）



埋込穴 φ150

60W電球1灯（E26）〈非常時60W電球点灯〉

K0-IRS2-60 (LB96561)

標準価格**7,400**円★

鉄板厚さ：本体0.5・枠0.5
反射板：アルミ(梨地仕上)1.0
　枠　：オフホワイトつや消し仕上
0.6kg
注）直下近接限度30cm
注）専用回路の電源線は線径φ1.6、φ2.0の単線以外は使用できません。
注）断熱施工仕様ではありません。

姿



埋込高さ 155

非常用照明器具（ダウンライト）

C（電源別置型）



埋込穴 φ100

40Wミニ電球1灯（E17）〈非常時40Wミニ電球点灯〉

K0-IRS5-40 (LB94561Z)

標準価格**3,700**円★

亜鉛鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本　体：鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
　枠　：ホワイト
0.4kg
注）直下近接限度30cm
注）専用回路の電源線は線径φ1.6、φ2.0の単線以外は使用できません。
注）断熱施工仕様ではありません。

姿



埋込高さ 106

非常用照明器具

C（電源別置型）



40Wミニ電球付

K0-ISS5-40 (FK41230)

標準価格**3,600**円★

鉄板厚さ：本体0.4・反射板0.4
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
0.4kg

姿



非常用照明器具

C



K0-ISS6-40

特注対応品 **3,950**円㊐

姿

非常用照明器具（階段灯）

C（電源別置型）



20W白色蛍光灯2灯〈非常時40Wミニ電球点灯〉

K0 SK0 -I40+FBF FST 10-202

(NF22873)

GH 標準価格**38,500**円㊐ (43・45W)(57.2・54.7 lm/W)

（文字別売）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
カバー：ガラス(透明麻織模様)
ホワイトブロンズ色仕上
9.6kg
（標示文字はご指定ください。）

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W

●全光束：2,460 lm

姿



非常用ミニ電球の位置は器具中心より12cm

●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

非常灯照明器具

K0 SK0-I40+FBF FST10-402～K0-I40+FRS3-402

非常用照明器具（階段灯）

C（電源別置型）



40W白色蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0 SK0-I40＋FBF FST10-402

(NF42887)

SUH 標準価格**63,000**円(別)(78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

ENH 標準価格**64,500**円(別)(73・81W)(82.2・74.1 lm/W)

（文字別売）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
カバー：ガラス(透明麻織模様)
ホワイトブロンズ色仕上
14.3kg(SUH)・13.1kg(ENH)
(標示文字はご指定ください。)

姿 インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：6,000 lm



非常用ミニ電球の位置は器具中心より24cm

非常用照明器具（階段灯）

C（電源別置型）



20W白色蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0 SK0-I40＋FBF FST12-202

(NF22872)

GH 標準価格**50,000**円(別)(43・46W)

（文字別売）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
カバー：アクリル(乳白)
4.0kg

姿

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W



非常用ミニ電球の位置は器具中心より12cm

非常用照明器具（階段灯）

C（電源別置型）



40W白色蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0 SK0-I40＋FBF FST12-402

(NF42886)

SUH 標準価格**84,000**円(別)(78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

ENH 標準価格**85,500**円(別)(73・81W)(82.2・74.1 lm/W)

（文字別売）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.6・枠0.8
カバー：アクリル(乳白)
7.2kg(SUH)・6.3kg(ENH)

姿 インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：6,000 lm



非常用ミニ電球の位置は器具中心より24cm

非常用照明器具（階段灯）

B（aタイプ）



（bタイプ）

40W白色蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0-I40＋FPR1-402

aタイプ

SUH 特注対応品**18,090**円(別)(78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

ENH 特注対応品**19,590**円(別)(73・81W)(82.2・74.1 lm/W)

本　体・SUH……特注対応品15,100円
本　体・ENH……特注対応品16,600円
吊　具・ツリグFP450F ……特注対応品 2,990円

bタイプ

SUH 特注対応品**18,090**円(別)(78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

ENH 特注対応品**19,590**円(別)(73・81W)(82.2・74.1 lm/W)

本　体・SUH……特注対応品15,100円
本　体・ENH……特注対応品16,600円
吊　具・ツリグFP450F ……特注対応品 2,990円

亜鉛鋼板厚さ：本体0.5・反射笠0.35
本　体：クリームグレー色仕上
反射笠：白色
5.9kg(SUH)・4.7kg(ENH)
反射笠取付けはラッチ方式です。

姿 インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：6,000 lm



非常用ミニ電球の位置は器具中心より24cm

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

B（電源別置型）



20W白色蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0-I40＋FRS2-202

(FB22700)

GL 標準価格**11,400**円(別)(43・46W)(57.2・53.5 lm/W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.5
鉄板厚さ：反射板0.5
3.1kg

姿

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W



非常用ミニ電球の位置は器具中心より10cm
埋込高さ 100

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

B（電源別置型）



40W白色蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0-I40＋FRS2-402

(埋込FIL426N)

SUH 標準価格**19,600**円(別)(78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

本　体・FB42700K SUH ……標準価格 15,200円
反射板・FK42603 ……標準価格 4,400円
亜鉛鋼板厚さ：本体0.5
鉄板厚さ：反射板0.5
6.5kg

姿

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：6,000 lm



非常用ミニ電球の位置は器具中心より24cm
埋込高さ 102

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

B（電源別置型）



20W白色蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0-I40＋FRS3-202

(FB22674)

GH 標準価格**13,000**円(別)(43・46W)(57.2・53.5 lm/W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：反射板0.6
4.4kg

姿

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W



非常用ミニ電球の位置は器具中心より10cm
埋込高さ 100

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

B（電源別置型）



40W白色蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0-I40＋FRS3-402

(埋込FIL424N)

SUH 標準価格**22,400**円(別)(78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

本　体・FB42674 SUH ……標準価格 17,300円
反射板・FK42664 ……標準価格 5,100円
亜鉛鋼板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：反射板0.6
7.7kg

姿

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：6,000 lm



非常用ミニ電球の位置は器具中心より24cm
埋込高さ 100

旧カタログ

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

K0-I40+FSL1-322～K1-FBF10 SK1-FST10 -202

注）非常用照明器具（電池内蔵型）で起動方式SUHの40W蛍光灯には低消費電力型ランプを使用しないでください。

非常用照明器具（Hf蛍光灯ルーバ付直付型器具）

A（電源別置型）



32W Hf蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0-I40＋FSL1-322

(FHB42505)

PH1 標準価格**30,000**円㊐(99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**30,000**円㊐(98W)(91.8 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.8・ルーバ0.8
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)
6.0kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：9,000 lm

※点灯方式PT、PDも対応可能です。

姿 Hf



非常用ミニ電球の位置は器具中心より37㎝

非常用照明器具（反射笠付型器具）

B（電源別置型）



40W白色蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0-I40＋FSR1-402 (FB42264)

SUH 標準価格**15,100**円㊐(78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

亜鉛鋼板厚さ：本体0.5・反射笠0.35
本　体：クリームグレー色仕上
反射笠：白色
4.3kg
反射笠取付けはラッチ方式です。

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：6,000 lm

姿



非常用ミニ電球の位置は器具中心より24㎝

非常用照明器具（富士型器具）

B（電源別置型）



20W白色蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0-I40＋FSS4-202 (FI22413K)

GH 標準価格**10,800**円㊐(43・44W)(57.2・55.9 lm/W)

亜鉛鋼板厚さ：裏板0.5
鉄板厚さ：反射板0.4
2.2kg

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W

姿



非常用ミニ電球の位置は器具中心より10㎝

非常用照明器具（富士型器具）

B（電源別置型）



40W白色蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0-I40＋FSS4-402 (FI42413K)

SUH 標準価格**17,100**円㊐(78・85W)(76.9・70.6 lm/W)

ENH 標準価格**18,600**円㊐(73・81W)(82.2・74.1 lm/W)

亜鉛鋼板厚さ：裏板0.5
鉄板厚さ：反射板0.4
4.2kg(SUH)・3.5kg(ENH)

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X

●全光束：6,000lm

姿 インバータ PS ENH



非常用ミニ電球の位置は器具中心より24㎝

非常用照明器具（Hf蛍光灯下面開放直付型器具）

B（電源別置型）



32W Hf蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0-I40＋FSS6-322

(FHB42500)

PH1 標準価格**25,900**円㊐(99W)(90.9 lm/W)

PH2200V 標準価格**25,900**円㊐(98W)(91.8 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
3.9kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：9,000 lm

※点灯方式PT、PDも対応可能です。

姿 Hf



非常用ミニ電球の位置は器具中心より49.5㎝

非常用照明器具（Hf蛍光灯下面開放直付型器具）

B（電源別置型）



32W Hf蛍光灯2灯《非常時40Wミニ電球点灯》

K0-I40＋FSS6-322

(FHB42503)

PN1 標準価格**21,800**円㊐(71W)(90.1 lm/W)

PN2200V 標準価格**21,800**円㊐(70W)(91.4 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
3.6kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：6,400 lm

※点灯方式PT、PDも対応可能です。

姿 Hf



非常用ミニ電球の位置は器具中心より49.5㎝

非常用照明器具（ウォールライト）

C（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯《非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯》

K1 -FBF10 SK1-FST10 -201 (FF21824)

GL 標準価格**48,000**円★(25W)
(文字別売)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
パネル：ガラス
枠　：アルミ(クールホワイト)
6.8kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●同梱ランプ
FL20S・W

姿



非常用照明器具（ウォールライト）

C（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯2灯《非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯》

K1 -FBF10 SK1-FST10 -202 (FF22824)

GL 標準価格**51,000**円★(47W)
(文字別売)

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
パネル：ガラス
枠　：アルミ(クールホワイト)
9.3kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●同梱ランプ
FL20S・W

姿



●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

非常灯照明器具

K1-FBF10 SK1-FST10-401～K1-FRL3V1-402

非常用照明器具（ウォールライト）

C（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯1灯
《非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯》

K1 -FBF10 SK1-FST10-401 (FF41824)

UH 標準価格**86,000**円(別)(—・48.5W)(—・61.9 lm/W)

（文字別売）

姿

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
パネル：ガラス
枠　：アルミ(クールホワイト)
6.0kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
●同梱ランプ
FLR40S・W/M-X
●全光束：3,000 lm



非常用照明器具（ウォールライト）

C（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯》

K1 -FBF10 SK1-FST10-402 (FF42824)

SUH 標準価格**130,000**円(別)(—・89.5W)(—・67.0 lm/W)

（文字別売）

姿

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
パネル：ガラス
枠　：アルミ(クールホワイト)
15.8kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
●同梱ランプ
FLR40S・W/M-X
●全光束：6,000 lm



非常用照明器具（ウォールライト）

C（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯(55%)点灯》

K1 -FBF12 SK1-FST12-201 (FF21865)

GL 標準価格**45,600**円★(25W)

（文字別売）

姿

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
本体上板：鋼板(クールホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
パネル：アクリル(乳白)
枠　：アルミ(クールホワイト)
3.7kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
注）写真方向以外取り付け不可
●同梱ランプ
FL20S・W



非常用照明器具（ウォールライト）

C（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯2灯
《非常時20W白色蛍光灯(55%)1灯点灯》

K1 -FBF12 SK1-FST12-202 (FF22865)

GH 標準価格**49,000**円★(49.4W)

（文字別売）

姿

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
パネル：アクリル(乳白)
枠　：アルミ(クールホワイト)
3.5kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
●同梱ランプ
FL20S・W



非常用照明器具（ウォールライト）

C（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯1灯
《非常時40W白色蛍光灯(50%)点灯》

K1 -FBF12 SK1-FST12-401 (FF41865)

UH 標準価格**78,000**円(別)(—・49W)(—・61.2 lm/W)

（文字別売）

姿

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
パネル：アクリル(乳白)
枠　：アルミ(クールホワイト)
6.9kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
●同梱ランプ
FLR40S・W/M-X
●全光束：3,000 lm



非常用照明器具（ウォールライト）

C（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯》

K1 -FBF12 SK1-FST12-402 (FF42865)

SUH 標準価格**122,000**円(別)(—・90W)(—・66.7 lm/W)

（文字別売）

姿

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
パネル：アクリル(乳白)
枠　：アルミ(クールホワイト)
8kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
●同梱ランプ
FLR40S・W/M-X
●全光束：6,000 lm



非常用照明器具（ルーバ付埋込型器具）

A（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯(50%)1灯点灯》

K1 SK1-FRL1-402 (FF42789N)

SUH 標準価格**79,700**円(別)(89W)(67.4 lm/W)

姿

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.5
本　体：亜鉛鉄板
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)
9.1kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X
●全光束：6,000 lm



埋込高さ 82

非常用照明器具（ルーバ付埋込型器具）

A（電池内蔵型）



40Wパルック蛍光灯2灯
《非常時40Wパルック蛍光灯(50%)1灯点灯》

K1-FRL3V1-402 CLASS I
(フリーFHJ426BX)

SUH 標準価格**110,400**円(別)(90W)(76.7 lm/W)

本　体・FF42681K SUH ・・・・標準価格 78,900円
ルーバ・FK42249 ・・・・・・・・・・標準価格 31,500円

姿

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：アルミ(鏡面仕上)
14.5kg
●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X
●全光束：6,900 lm



埋込高さ 185

旧カタログ

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）非常用照明器具（電池内蔵型）で起動方式SUH・UHの40W蛍光灯には低消費電力型ランプを使用しないでください。

K1-FRL3V2-402～K1-FRL9-322

非常用照明器具（ルーバ付埋込型器具）

A（電池内蔵型）



40Wパルック蛍光灯2灯
《非常時40Wパルック蛍光灯（50%）1灯点灯》

K1-FRL3V2-402 CLASS II

（フリーFHJ426BY）

SUH 標準価格**110,400**円㊫（90W）（76.7 lm/W）

本　体・FF42681K SUH ・・・・標準価格 78,900円
ルーバ・FK42259 ・・・・・・・・・・標準価格 31,500円
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
14.5kg
●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X
●全光束：6,900 lm

姿



埋込高さ 185

非常用照明器具（ルーバ付埋込型器具）

A（電池内蔵型）



36Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）
《非常時36Wツイン1蛍光灯（25%）1灯点灯》

K1-FRL5-P363 (NF93302)

ENH 標準価格**88,500**円㊫（109W）（79.8 lm/W）
ENH200V 標準価格**88,500**円㊫（108W）（80.6 lm/W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6・枠0.8
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（ホワイト）
枠　：鋼板（ホワイト）
7.1kg
●推奨ランプ
FPL36EX-NA
●全光束：8,700 lm

姿 インバータ PS



埋込高さ 145

非常用照明器具（ルーバ付埋込型器具）

A（電池内蔵型）



36Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）
《非常時36Wツイン1蛍光灯（25%）1灯点灯》

K1-FRL5A-P363 (NF93300)

ENH 標準価格**92,500**円㊫（109W）（79.8 lm/W）
ENH200V 標準価格**92,500**円㊫（108W）（80.6 lm/W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6・枠0.8
反射板：亜鉛鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠　：鋼板（ホワイト）
7.1kg
●推奨ランプ
FPL36EX-NA
●全光束：8,700 lm

姿 インバータ PS



埋込高さ 145

非常用照明器具（ルーバ付埋込型器具）

A（電池内蔵型）



36Wツイン1蛍光灯3灯（パルック）
《非常時36Wツイン1蛍光灯（25%）1灯点灯》

K1-FRL8-P363 (NF93360)

ENH 標準価格**79,000**円㊫（109W）（79.8 lm/W）
ENH200V 標準価格**79,000**円㊫（108W）（80.6 lm/W）

鉄板厚さ：本体1.0・反射板0.6
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：亜鉛鋼板（ホワイト）
6.8kg
●推奨ランプ
FPL36EX-NA
●全光束：8,700 lm

姿 インバータ PS



埋込高さ 141

非常用照明器具（Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具）

A（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯1灯
《非常時32W Hf蛍光灯点灯》（1600 lm）

K1-FRL9-321 （フリーFJ415HCB）

PH1 標準価格**86,900**円㊫（55W）（81.8 lm/W）
PH2200V 標準価格**86,900**円㊫（54W）（83.3 lm/W）
PT1 標準価格**92,900**円㊫（52W）（86.5 lm/W）
PT2200V 標準価格**92,900**円㊫（52W）（86.5 lm/W）

本　体・FHF41776 PH1 ・・・・標準価格 79,500円
本　体・FHF41776 PH2 ・・・・標準価格 79,500円
本　体・FHF41776 PT1・・・・・・標準価格 85,500円
本　体・FHF41776 PT2・・・・・・標準価格 85,500円
ルーバ・FHK41270・・・・・・・・・・標準価格 7,400円
※点灯方式PDも対応可能です。

（フリーFJ415NCB）

PN1 標準価格**79,400**円㊫（39W）（82.1 lm/W）
PN2200V 標準価格**79,400**円㊫（38W）（84.2 lm/W）

本　体・FHF41786 PN1 ・・・・標準価格 72,000円
本　体・FHF41786 PN2 ・・・・標準価格 72,000円
ルーバ・FHK41270・・・・・・・・・・標準価格 7,400円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
7.0kg（PH・PT）・7.1kg（PN）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：4,500 lm（フリーFJ415HCB）
3,200 lm（フリーFJ415NCB）

姿 Hf

（フリーFJ415HCB）



埋込高さ 100

（フリーFJ415NCB）



埋込高さ 100

非常用照明器具（Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具）

A（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》（1600 lm）

K1-FRL9-322 (FHF42705)

PH1 標準価格**85,000**円㊫（102W）（88.2 lm/W）
PH2200V 標準価格**85,000**円㊫（101W）（89.1 lm/W）
PT1 標準価格**91,000**円㊫（102W）（88.2 lm/W）
PT2200V 標準価格**91,000**円㊫（101W）（89.1 lm/W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.8・ルーバ0.8
本　体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
5.6kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm

姿 Hf



埋込高さ 63

非常用照明器具（Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具）

A（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》（1600 lm）

K1-FRL9-322 (FHF42716K)

PN1 標準価格**79,700**円㊫（74W）（86.5 lm/W）
PN2200V 標準価格**79,700**円㊫（73W）（87.7 lm/W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5・ルーバ1.0
本　体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：亜鉛鋼板（ホワイト）
6.1kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm

姿 Hf



埋込高さ 65

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

K1-FRS11-D181～K1-FRS15-322

非常用照明器具（ダウンライト）

A（電池内蔵型）



18Wツイン2蛍光灯1灯（パルック）
《非常時18Wツイン2蛍光灯（55%）点灯》

K1-FRS11-D181（NF91169K）

EL 標準価格**41,000**円㊎（22.8W）（44.0 lm/W）

鉄板厚さ：本体1.0・反射板1.0・枠0.6
本　体：亜鉛鋼板
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠　：鋼板（ホワイト）

姿

●推奨ランプ
FDL18EX-N



埋込高さ 178

非常用照明器具（ダウンライト）

A（電池内蔵型）



27Wツイン2蛍光灯1灯（パルック）
《非常時27Wツイン2蛍光灯（60%）点灯》

K1-FRS11-D271（NF92169K）

EL 標準価格**44,000**円㊎（35.5W）（63.8 lm/W）

鉄板厚さ：本体1.0・反射板1.0・枠0.6
本　体：亜鉛鋼板
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠　：鋼板（ホワイト）

姿

●推奨ランプ
FDL27EX-N



埋込高さ 192

非常用照明器具（ルーバ付埋込型器具）

A（電池内蔵型）



40Wパルック蛍光灯2灯
《非常時40Wパルック蛍光灯（50%）1灯点灯》

K1-FRS14L1V1-402 CLASS I
（フリーFJ426AX）

SUH 標準価格**110,200**円㊎（一・90W）（一・76.7 lm/W）
ENH 標準価格**111,700**円㊎（78・85W）（88.5・81.2 lm/W）

本　体・FF42680K SUH ……標準価格 75,700円
本　体・FF42680K ENH ……標準価格 77,200円
ルーバ・FK42277 ……標準価格 34,500円
ルーバ：アルミ（鏡面仕上）

K1-FRS14L1V2-402 CLASS II
（フリーFJ426AY）

SUH 標準価格**110,200**円㊎（一・90W）（一・76.7 lm/W）
ENH 標準価格**111,700**円㊎（78・85W）（88.5・81.2 lm/W）

本　体・FF42680K SUH ……標準価格 75,700円
本　体・FF42680K ENH ……標準価格 77,200円
ルーバ・FK42287 ……標準価格 34,500円
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）

K1-FRS14L1V3-402 CLASS III
（フリーFJ426AZK）

SUH 標準価格**110,200**円㊎（一・90W）（一・76.7 lm/W）
ENH 標準価格**111,700**円㊎（78・85W）（88.5・81.2 lm/W）

本　体・FF42680K SUH ……標準価格 75,700円
本　体・FF42680K ENH ……標準価格 77,200円
ルーバ・FK42297K ……標準価格 34,500円
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
13.5kg（SUH）・12.3kg（ENH）

姿　インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36（ENHのみ）
FLR40S・EX-N/M-X

●全光束：6,900 lm



埋込高さ 145

非常用照明器具（ルーバ付埋込型器具）

A（電池内蔵型）



40Wパルック蛍光灯2灯
《非常時40Wパルック蛍光灯（50%）1灯点灯》

K1-FRS14L3V1-402 CLASS I
（フリーFJ426EXU）

SUH 標準価格**112,200**円㊎（一・90W）（一・76.7 lm/W）
ENH 標準価格**113,700**円㊎（78・85W）（88.5・81.2 lm/W）

本　体・FF42680K SUH ……標準価格 75,700円
本　体・FF42680K ENH ……標準価格 77,200円
ルーバ・FK42479 ……標準価格 36,500円
ルーバ：鋼板（鏡面仕上）

K1-FRS14L3V2-402 CLASS II
（フリーFJ426EYU）

SUH 標準価格**112,200**円㊎（一・90W）（一・76.7 lm/W）
ENH 標準価格**113,700**円㊎（78・85W）（88.5・81.2 lm/W）

本　体・FF42680K SUH ……標準価格 75,700円
本　体・FF42680K ENH ……標準価格 77,200円
ルーバ・FK42489 ……標準価格 36,500円
ルーバ：鋼板（鏡面仕上）
補助反射板：鋼板（鏡面仕上）

K1-FRS14L3V3-402 CLASS III
（フリーFJ426EZU）

SUH 標準価格**112,200**円㊎（一・90W）（一・76.7 lm/W）
ENH 標準価格**113,700**円㊎（78・85W）（88.5・81.2 lm/W）

本　体・FF42680K SUH ……標準価格 75,700円
本　体・FF42680K ENH ……標準価格 77,200円
ルーバ・FK42499 ……標準価格 36,500円
ルーバ：鋼板（鏡面つや消し仕上）
補助反射板：鋼板（鏡面つや消し仕上）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板（ホワイト）
17.0kg（SUH）・15.7kg（ENH）

姿　インバータ PS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36（ENHのみ）
FLR40S・EX-N/M-X

●全光束：6,900 lm
注）ライトプラスユニット取付不可



埋込高さ 145

非常用照明器具（Hf蛍光灯下面開放埋込型器具）

A（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯1灯
《非常時32W Hf蛍光灯点灯》（1600 lm）

K1-FRS15-321（FHF41776）

PH1 標準価格**79,500**円㊎（55W）（81.8 lm/W）
PH2200V 標準価格**79,500**円㊎（54W）（83.3 lm/W）
PT1 標準価格**85,500**円㊎（52W）（86.5 lm/W）
PT2200V 標準価格**85,500**円㊎（52W）（86.5 lm/W）

（FHF41786）

PN1 標準価格**72,000**円㊎（39W）（82.1 lm/W）
PN2200V 標準価格**72,000**円㊎（38W）（84.2 lm/W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
5.5kg（PH・PT）・5.7kg（PN）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

姿　Hf

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：4,500 lm（FHF41776）
3,200 lm（FHF41786）

※点灯方式PDも対応可能です。

FHF41776



埋込高さ 100

FHF41786



埋込高さ 100

非常用照明器具（Hf蛍光灯下面開放埋込み型器具）

A（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》（1600 lm）

K1-FRS15-322（FHF42776）

PH1 標準価格**81,000**円㊎（102W）（88.2 lm/W）
PH2200V 標準価格**81,000**円㊎（101W）（89.1 lm/W）
PT1 標準価格**87,000**円㊎（102W）（88.2 lm/W）
PT2200V 標準価格**87,000**円㊎（101W）（89.1 lm/W）

（FHF42786）

PN1 標準価格**75,000**円㊎（74W）（86.5 lm/W）
PN2200V 標準価格**75,000**円㊎（73W）（87.7 lm/W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
6.4kg（PH・PT）・6.7kg（PN）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

姿　Hf

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：9,000 lm（FHF42776）
6,400 lm（FHF42786）

※点灯方式PDも対応可能です。

FHF42776



埋込高さ 100

FHF42786



埋込高さ 100

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊎…ランプ付標準価格でランプ別梱包

注）非常用照明器具（電池内蔵型）で起動方式SUHの40W蛍光灯には低消費電力型ランプを使用しないでください。

K1-FRS15L3V1-321～K1-FRS18-322

非常用照明器具（Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具）

A（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯1灯
《非常時32W Hf蛍光灯点灯》（1600 lm）

K1-FRS15L3V1-321

（フリーFJ415HEX）

PH1 標準価格95,800円（55W）（81.8 lm/W）
PH2200V 標準価格95,800円（54W）（83.3 lm/W）
PT1 標準価格101,800円（52W）（86.5 lm/W）
PT2200V 標準価格101,800円（52W）（86.5 lm/W）

本　体・FHF41776 PH1 ……標準価格 79,500円
本　体・FHF41776 PH2 ……標準価格 79,500円
本　体・FHF41776 PT1……標準価格 85,500円
本　体・FHF41776 PT2……標準価格 85,500円
ルーバ・FHK41215……標準価格 16,300円

※点灯方式PDも対応可能です。

（フリーFJ415NEX）

PN1 標準価格88,300円（39W）（82.1 lm/W）
PN2200V 標準価格88,300円（38W）（84.2 lm/W）

本　体・FHF41786 PN1 ……標準価格 72,000円
本　体・FHF41786 PN2 ……標準価格 72,000円
ルーバ・FHK41215……標準価格 16,300円
ルーバ：鋼板（鏡面仕上）　CLASS I
6.9kg（PH・PT）・7.0kg（PN）

32W Hf蛍光灯1灯
《非常時32W Hf蛍光灯点灯》（1600 lm）

K1-FRS15L3V2-321

（フリーFJ415HEY）

PH1 標準価格95,800円（55W）（81.8 lm/W）
PH2200V 標準価格95,800円（54W）（83.3 lm/W）
PT1 標準価格101,800円（52W）（86.5 lm/W）
PT2200V 標準価格101,800円（52W）（86.5 lm/W）

本　体・FHF41776 PH1 ……標準価格 79,500円
本　体・FHF41776 PH2 ……標準価格 79,500円
本　体・FHF41776 PT1……標準価格 85,500円
本　体・FHF41776 PT2……標準価格 85,500円
ルーバ・FHK41225……標準価格 16,300円

※点灯方式PDも対応可能です。

（フリーFJ415NEY）

PN1 標準価格88,300円（39W）（82.1 lm/W）
PN2200V 標準価格88,300円（38W）（84.2 lm/W）

本　体・FHF41786 PN1 ……標準価格 72,000円
本　体・FHF41786 PN2 ……標準価格 72,000円
ルーバ・FHK41225……標準価格 16,300円
ルーバ：鋼板（鏡面つや消し仕上）　CLASS II
6.9kg（PH・PT）・7.0kg（PN）

32W Hf蛍光灯1灯
《非常時32W Hf蛍光灯点灯》（1600 lm）

K1-FRS15L3V3-321

（フリーFJ415HEZ）

PH1 標準価格95,800円（55W）（81.8 lm/W）
PH2200V 標準価格95,800円（54W）（83.3 lm/W）
PT1 標準価格101,800円（52W）（86.5 lm/W）
PT2200V 標準価格101,800円（52W）（86.5 lm/W）

本　体・FHF41776 PH1 ……標準価格 79,500円
本　体・FHF41776 PH2 ……標準価格 79,500円
本　体・FHF41776 PT1……標準価格 85,500円
本　体・FHF41776 PT2……標準価格 85,500円
ルーバ・FHK41235……標準価格 16,300円

※点灯方式PDも対応可能です。

（フリーFJ415NEZ）

PN1 標準価格88,300円（39W）（82.1 lm/W）
PN2200V 標準価格88,300円（38W）（84.2 lm/W）

本　体・FHF41786 PN1 ……標準価格 72,000円
本　体・FHF41786 PN2 ……標準価格 72,000円
ルーバ・FHK41235……標準価格 16,300円
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）　CLASS III
6.4kg（PH・PT）・6.6kg（PN）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：4,500 lm
（フリーFJ415HEX・フリーFJ415HEY・フリーFJ415HEZ）
3,200 lm
（フリーFJ415NEX・フリーFJ415NEY・フリーFJ415NEZ）

非常用照明器具（Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具）

A（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》（1600 lm）

K1-FRS15L3V1-322

（フリーFJ425HEX）

PH1 標準価格101,300円（102W）（88.2 lm/W）
PH2200V 標準価格101,300円（101W）（89.1 lm/W）
PT1 標準価格107,300円（102W）（88.2 lm/W）
PT2200V 標準価格107,300円（101W）（89.1 lm/W）

本　体・FHF42776 PH1 ……標準価格 81,000円
本　体・FHF42776 PH2 ……標準価格 81,000円
本　体・FHF42776 PT1……標準価格 87,000円
本　体・FHF42776 PT2……標準価格 87,000円
ルーバ・FHK42215……標準価格 20,300円

（フリーFJ425NEX）

PN1 標準価格95,300円（74W）（86.5 lm/W）
PN2200V 標準価格95,300円（73W）（87.7 lm/W）

本　体・FHF42786 PN1 ……標準価格 75,000円
本　体・FHF42786 PN2 ……標準価格 75,000円
ルーバ・FHK42215……標準価格 20,300円
ルーバ：鋼板（鏡面仕上）　CLASS I
8.0kg（PH・PT）・8.1kg（PN）

32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》（1600 lm）

K1-FRS15L3V2-322

（フリーFJ425HEY）

PH1 標準価格101,300円（102W）（88.2 lm/W）
PH2200V 標準価格101,300円（101W）（89.1 lm/W）
PT1 標準価格107,300円（102W）（88.2 lm/W）
PT2200V 標準価格107,300円（101W）（89.1 lm/W）

本　体・FHF42776 PH1 ……標準価格 81,000円
本　体・FHF42776 PH2 ……標準価格 81,000円
本　体・FHF42776 PT1……標準価格 87,000円
本　体・FHF42776 PT2……標準価格 87,000円
ルーバ・FHK42225……標準価格 20,300円

（フリーFJ425NEY）

PN1 標準価格95,300円（74W）（86.5 lm/W）
PN2200V 標準価格95,300円（73W）（87.7 lm/W）

本　体・FHF42786 PN1 ……標準価格 75,000円
本　体・FHF42786 PN2 ……標準価格 75,000円
ルーバ・FHK42225……標準価格 20,300円
ルーバ：鋼板（鏡面つや消し仕上）　CLASS II
8.0kg（PH・PT）・8.4kg（PN）

32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》（1600 lm）

K1-FRS15L3V3-322

（フリーFJ425HEZ）

PH1 標準価格101,300円（102W）（88.2 lm/W）
PH2200V 標準価格101,300円（101W）（89.1 lm/W）
PT1 標準価格107,300円（102W）（88.2 lm/W）
PT2200V 標準価格107,300円（101W）（89.1 lm/W）

本　体・FHF42776 PH1 ……標準価格 81,000円
本　体・FHF42776 PH2 ……標準価格 81,000円
本　体・FHF42776 PT1……標準価格 87,000円
本　体・FHF42776 PT2……標準価格 87,000円
ルーバ・FHK42235……標準価格 20,300円

（フリーFJ425NEZ）

PN1 標準価格95,300円（74W）（86.5 lm/W）
PN2200V 標準価格95,300円（73W）（87.7 lm/W）

本　体・FHF42786 PN1 ……標準価格 75,000円
本　体・FHF42786 PN2 ……標準価格 75,000円
ルーバ・FHK42235……標準価格 20,300円
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）　CLASS III
7.3kg（PH・PT）・7.4kg（PN）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：9,000 lm
（フリーFJ425HEX・フリーFJ425HEY・フリーFJ425HEZ）
6,400 lm
（フリーFJ425NEX・フリーFJ425NEY・フリーFJ425NEZ）

非常用照明器具（Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具）

A（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯1灯
《非常時32W Hf蛍光灯点灯》（1600 lm）

K1-FRS15L5-321

（フリーFJ415HCB）

PH1 標準価格86,900円（55W）（81.8 lm/W）
PH2200V 標準価格86,900円（54W）（83.3 lm/W）
PT1 標準価格92,900円（52W）（86.5 lm/W）
PT2200V 標準価格92,900円（52W）（86.5 lm/W）

本　体・FHF41776 PH1 ……標準価格 79,500円
本　体・FHF41776 PH2 ……標準価格 79,500円
本　体・FHF41776 PT1……標準価格 85,500円
本　体・FHF41776 PT2……標準価格 85,500円
ルーバ・FHK41270……標準価格 7,400円

（フリーFJ415NCB）

PN1 標準価格79,400円（39W）（82.1 lm/W）
PN2200V 標準価格79,400円（38W）（84.2 lm/W）

本　体・FHF41786 PN1 ……標準価格 72,000円
本　体・FHF41786 PN2 ……標準価格 72,000円
ルーバ・FHK41270……標準価格 7,400円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
7.0kg（PH・PT）・7.1kg（PN）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：4,500 lm（フリーFJ415HCB）
3,200 lm（フリーFJ415NCB）

※点灯方式PDも対応可能です。

●32W Hf蛍光灯1灯用寸法図

（本体・FHF41776）



埋込高さ 100

（本体・FHF41786）



埋込高さ 100

●32W Hf蛍光灯2灯用寸法図

（本体・FHF42776）



埋込高さ 100

（本体・FHF42786）



埋込高さ 100

非常用照明器具（Hf蛍光灯ルーバ付埋込型器具）

A（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》（1600 lm）

K1-FRS15L5-322

（フリーFJ425HCB）

PH1 標準価格89,200円（102W）（88.2 lm/W）
PH2200V 標準価格89,200円（101W）（89.1 lm/W）
PT1 標準価格95,200円（102W）（88.2 lm/W）
PT2200V 標準価格95,200円（101W）（89.1 lm/W）

本　体・FHF42776 PH1 ……標準価格 81,000円
本　体・FHF42776 PH2 ……標準価格 81,000円
本　体・FHF42776 PT1……標準価格 87,000円
本　体・FHF42776 PT2……標準価格 87,000円
ルーバ・FHK42270……標準価格 8,200円

（フリーFJ425NCB）

PN1 標準価格83,200円（74W）（86.5 lm/W）
PN2200V 標準価格83,200円（73W）（87.7 lm/W）

本　体・FHF42786 PN1 ……標準価格 75,000円
本　体・FHF42786 PN2 ……標準価格 75,000円
ルーバ・FHK42270……標準価格 8,200円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
7.0kg（PH・PT）・8.5kg（PN）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：9,000 lm（フリーFJ425HCB）
6,400 lm（フリーFJ425NCB）

※点灯方式PDも対応可能です。



埋込高さ100

非常用照明器具（Hf蛍光灯下面開放埋込器具）

A（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》（1600 lm）

K1-FRS18-322（FHF42750K）

PH1 標準価格82,000円（102W）（88.2 lm/W）
PH2200V 標準価格82,000円（101W）（89.1 lm/W）
PT1 標準価格88,000円（99W）（90.9 lm/W）
PT2200V 標準価格88,000円（98W）（91.8 lm/W）

（FHF42630）

PN1 標準価格75,000円（74W）（86.5 lm/W）
PN2200V 標準価格75,000円（73W）（87.7 lm/W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
8.7kg（PH・PT）・11.3kg（PN）
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：9,000 lm（FHF42750K）
6,400 lm（FHF42630）

※点灯方式PDも対応可能です。

（FHF42750K）



埋込高さ 121

（FHF42630）



埋込高さ 145

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

非常灯照明器具

K1-FRS18L1V1-322～K1-FRS18L3V1-322

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込器具)

A (電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》(1600 lm)

K1-FRS18L1V1-322 CLASS Ⅰ

(既設FJ426HAX)

PH1 標準価格**116,500**円(税) (102W)(88.2 lm/W)

PH2200V 標準価格**116,500**円(税) (101W)(89.1 lm/W)

PT1 標準価格**122,500**円(税) (99W)(90.9 lm/W)

PT2200V 標準価格**122,500**円(税) (98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHF42750K PH1 ····標準価格 82,000円
本　体・FHF42750K PH2 ····標準価格 82,000円
本　体・FHF42750K PT1 ····標準価格 88,000円
本　体・FHF42750K PT2 ····標準価格 88,000円
ルーバ・FK42277 ·····標準価格 34,500円

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本　体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
9.9kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束:9,000 lm

※点灯方式PDも対応可能です。



埋込高さ 121

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込器具)

A (電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》(1600 lm)

K1-FRS18L1V1-322 CLASS Ⅰ

(フリーFJ426NAX)

PN1 標準価格**109,500**円(税) (74W)(86.5 lm/W)

PN2200V 標準価格**109,500**円(税) (73W)(87.7 lm/W)

本　体・FHF42630 PN1 ····標準価格 75,000円
本　体・FHF42630 PN2 ····標準価格 75,000円
ルーバ・FK42277 ·····標準価格 34,500円

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本　体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
12.5kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束:6,400 lm



埋込高さ 145

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込器具)

A (電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》(1600 lm)

K1-FRS18L1V2-322 CLASS Ⅱ

(既設FJ426HAY)

PH1 標準価格**116,500**円(税) (102W)(88.2 lm/W)

PH2200V 標準価格**116,500**円(税) (101W)(89.1 lm/W)

PT1 標準価格**122,500**円(税) (99W)(90.9 lm/W)

PT2200V 標準価格**122,500**円(税) (98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHF42750K PH1 ····標準価格 82,000円
本　体・FHF42750K PH2 ····標準価格 82,000円
本　体・FHF42750K PT1 ····標準価格 88,000円
本　体・FHF42750K PT2 ····標準価格 88,000円
ルーバ・FK42287 ·····標準価格 34,500円

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本　体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
9.9kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束:9,000 lm

※点灯方式PDも対応可能です。



埋込高さ 121

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込器具)

A (電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》(1600 lm)

K1-FRS18L1V2-322 CLASS Ⅱ

(フリーFJ426NAY)

PN1 標準価格**109,500**円(税) (74W)(86.5 lm/W)

PN2200V 標準価格**109,500**円(税) (73W)(87.7 lm/W)

本　体・FHF42630 PN1 ····標準価格 75,000円
本　体・FHF42630 PN2 ····標準価格 75,000円
ルーバ・FK42287 ·····標準価格 34,500円

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本　体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
12.5kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束:6,400 lm



埋込高さ 145

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込器具)

A (電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》(1600 lm)

K1-FRS18L1V3-322 CLASS Ⅲ

(既設FJ426HAZK)

PH1 標準価格**116,500**円(税) (102W)(88.2 lm/W)

PH2200V 標準価格**116,500**円(税) (101W)(89.1 lm/W)

PT1 標準価格**122,500**円(税) (99W)(90.9 lm/W)

PT2200V 標準価格**122,500**円(税) (98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHF42750K PH1 ····標準価格 82,000円
本　体・FHF42750K PH2 ····標準価格 82,000円
本　体・FHF42750K PT1 ····標準価格 88,000円
本　体・FHF42750K PT2 ····標準価格 88,000円
ルーバ・FK42297K ·····標準価格 34,500円

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本　体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
9.9kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束:9,000 lm

※点灯方式PDも対応可能です。



埋込高さ 121

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込器具)

A (電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》(1600 lm)

K1-FRS18L1V3-322 CLASS Ⅲ

(フリーFJ426NAZ)

PN1 標準価格**109,500**円(税) (74W)(86.5 lm/W)

PN2200V 標準価格**109,500**円(税) (73W)(87.7 lm/W)

本　体・FHF42630 PN1 ····標準価格 75,000円
本　体・FHF42630 PN2 ····標準価格 75,000円
ルーバ・FK42297K ·····標準価格 34,500円

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本　体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
12.5kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束:6,400 lm



埋込高さ 145

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込器具)

A (電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》(1600 lm)

K1-FRS18L3V1-322 CLASS Ⅰ

(既設FJ426HEXU)

PH1 標準価格**118,500**円(税) (102W)(88.2 lm/W)

PH2200V 標準価格**118,500**円(税) (101W)(89.1 lm/W)

PT1 標準価格**124,500**円(税) (99W)(90.9 lm/W)

PT2200V 標準価格**124,500**円(税) (98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHF42750K PH1 ····標準価格 82,000円
本　体・FHF42750K PH2 ····標準価格 82,000円
本　体・FHF42750K PT1 ····標準価格 88,000円
本　体・FHF42750K PT2 ····標準価格 88,000円
ルーバ・FK42479 ·····標準価格 36,500円

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本　体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
補助反射板:アルブライト(鏡面仕上)
13.4kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束:9,000 lm

※点灯方式PDも対応可能です。



埋込高さ 121

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込器具)

A (電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》(1600 lm)

K1-FRS18L3V1-322 CLASS Ⅰ

(フリーFJ426NEXU)

PN1 標準価格**111,500**円(税) (74W)(86.5 lm/W)

PN2200V 標準価格**111,500**円(税) (73W)(87.7 lm/W)

本　体・FHF42630 PN1 ····標準価格 75,000円
本　体・FHF42630 PN2 ····標準価格 75,000円
ルーバ・FK42479 ·····標準価格 36,500円

鉄板厚さ:本体0.6・反射板0.5
本　体:鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
ルーバ:鋼板(鏡面仕上)
補助反射板:アルブライト(鏡面仕上)
15.9kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束:6,400 lm



埋込高さ 145

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

K1-FRS18L3V2-322～K1-FRS19-321

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込器具)

A (電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯2灯
〈非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯〉(1600 lm)

K1-FRS18L3V2-322 CLASS II

(既設FJ426HEYU)

PH1 標準価格**118,500**円(税) (102W)(88.2 lm/W)
PH2200V 標準価格**118,500**円(税) (101W)(89.1 lm/W)
PT1 標準価格**124,500**円(税) (99W)(90.9 lm/W)
PT2200V 標準価格**124,500**円(税) (98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHF42750K PH1 ‥‥標準価格　82,000円
本　体・FHF42750K PH2 ‥‥標準価格　82,000円
本　体・FHF42750K PT1 ‥‥標準価格　88,000円
本　体・FHF42750K PT2 ‥‥標準価格　88,000円
ルーバ・FK42489 ‥‥‥‥‥‥‥‥標準価格　36,500円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(鏡面仕上)
補助反射板：鋼板(鏡面仕上)
13.4kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PDも対応可能です。



埋込高さ 121

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込器具)

A (電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯2灯
〈非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯〉(1600 lm)

K1-FRS18L3V2-322 CLASS II

(フリーFJ426NEYU)

PN1 標準価格**111,500**円(税) (74W)(86.5 lm/W)
PN2200V 標準価格**111,500**円(税) (73W)(87.7 lm/W)

本　体・FHF42630 PN1 ‥‥標準価格　75,000円
本　体・FHF42630 PN2 ‥‥標準価格　75,000円
ルーバ・FK42489 ‥‥‥‥‥‥‥‥標準価格　36,500円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(鏡面仕上)
補助反射板：鋼板(鏡面仕上)
15.9kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm



埋込高さ 145

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込器具)

A (電池内蔵型)

32W Hf蛍光灯2灯
〈非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯〉(1600 lm)

K1-FRS18L3V3-322 CLASS III

(既設FJ426HEZU)

PH1 標準価格**118,500**円(税) (102W)(88.2 lm/W)
PH2200V 標準価格**118,500**円(税) (101W)(89.1 lm/W)
PT1 標準価格**124,500**円(税) (99W)(90.9 lm/W)
PT2200V 標準価格**124,500**円(税) (98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHF42750K PH1 ‥‥標準価格　82,000円
本　体・FHF42750K PH2 ‥‥標準価格　82,000円
本　体・FHF42750K PT1 ‥‥標準価格　88,000円
本　体・FHF42750K PT2 ‥‥標準価格　88,000円
ルーバ・FK42499 ‥‥‥‥‥‥‥‥標準価格　36,500円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(鏡面つや消し仕上)
補助反射板：鋼板(鏡面仕上)
13.4kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PDも対応可能です。



埋込高さ 121

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込器具)

A (電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯2灯
〈非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯〉(1600 lm)

K1-FRS18L3V3-322 CLASS III

(フリーFJ426NEZU)

PN1 標準価格**111,500**円(税) (74W)(86.5 lm/W)
PN2200V 標準価格**111,500**円(税) (73W)(87.7 lm/W)

本　体・FHF42630 PN1 ‥‥標準価格　75,000円
本　体・FHF42630 PN2 ‥‥標準価格　75,000円
ルーバ・FK42499 ‥‥‥‥‥‥‥‥標準価格　36,500円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(鏡面つや消し仕上)
補助反射板：鋼板(鏡面仕上)
15.6kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm



埋込高さ 145

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込器具)

A (電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯2灯
〈非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯〉(1600 lm)

K1-FRS18L5-322

(既設FJ426HCB)

PH1 標準価格**87,800**円(税) (102W)(88.2 lm/W)
PH2200V 標準価格**87,800**円(税) (101W)(89.1 lm/W)
PT1 標準価格**93,800**円(税) (99W)(90.9 lm/W)
PT2200V 標準価格**93,800**円(税) (98W)(91.8 lm/W)

本　体・FHF42750K PH1 ‥‥標準価格　82,000円
本　体・FHF42750K PH2 ‥‥標準価格　82,000円
本　体・FHF42750K PT1 ‥‥標準価格　88,000円
本　体・FHF42750K PT2 ‥‥標準価格　88,000円
ルーバ・FK42270 ‥‥‥‥‥‥‥‥標準価格　5,800円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)
11.0kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PDも対応可能です。



埋込高さ 121

非常用照明器具(Hf蛍光灯ルーバ付埋込器具)

A (電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯2灯
〈非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯〉(1600 lm)

K1-FRS18L5-322

(フリーFJ426NCB)

PN1 標準価格**80,800**円(税) (74W)(86.5 lm/W)
PN2200V 標準価格**80,800**円(税) (73W)(87.7 lm/W)

本　体・FHF42630 PN1 ‥‥標準価格　75,000円
本　体・FHF42630 PN2 ‥‥標準価格　75,000円
ルーバ・FK42270 ‥‥‥‥‥‥‥‥標準価格　5,800円

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
本　体：鋼板(ホワイト)
反射板：鋼板(ホワイト)
ルーバ：鋼板(ホワイト)
12.8kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm



埋込高さ 145

非常用照明器具(Hf蛍光灯下面開放埋込器具)

B (電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯1灯
〈非常時32W Hf蛍光灯点灯〉(1600lm)

K1-FRS19-321 (FHF41730)

PH1 標準価格**75,000**円(税) (53W)(84.9 lm/W)
PH2200V 標準価格**75,000**円(税) (52W)(86.5 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
5.2kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：4,500 lm
※点灯方式PT、PDも対応可能です。



埋込高さ 65

非常用照明器具(Hf蛍光灯下面開放埋込器具)

B (電池内蔵型)



32W Hf蛍光灯1灯
〈非常時32W Hf蛍光灯点灯〉(1600 lm)

K1-FRS19-321 (FHF41735)

PN1 標準価格**70,000**円(税) (39W)(82.1 lm/W)
PN2200V 標準価格**70,000**円(税) (38W)(84.2 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.6
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
4.7kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：3,200 lm



埋込高さ 65

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

K1-FRS19-322～K1-FSL2V3-322

非常用照明器具（Hf蛍光灯下面開放埋込器具）

B（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯2灯
《非常用32W Hf蛍光灯1灯点灯》（1600 lm）

K1-FRS19-322 (FHF42700)

PH1 標準価格**79,000**円㊎（102W）（88.2 lm/W）
PH2200V 標準価格**79,000**円㊎（101W）（89.1 lm/W）
PT1 標準価格**85,000**円㊎（102W）（88.2 lm/W）
PT2200V 標準価格**85,000**円㊎（101W）（89.1 lm/W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.4
本　体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
4.8kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm



埋込高さ 63

非常用照明器具（Hf蛍光灯下面開放埋込器具）

B（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯2灯
《非常用32W Hf蛍光灯1灯点灯》（1600 lm）

K1-FRS19-322 (FHF42711K)

PN1 標準価格**73,000**円㊎（74W）（86.5 lm/W）
PN2200V 標準価格**73,000**円㊎（73W）（87.7 lm/W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
本　体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
5.6kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm
※点灯方式PDも対応可能です。



埋込高さ 65

非常用照明器具（Hf蛍光灯下面開放埋込器具）

B（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》（1600 lm）

K1-FRS19A-322 (FHF42790)

PH1 標準価格**80,000**円㊎（102W）（88.2 lm/W）
PH2200V 標準価格**80,000**円㊎（101W）（89.1 lm/W）

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
5.9kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PT、PDも対応可能です。



埋込高さ 89

非常用照明器具（Hf蛍光灯下面開放埋込器具）

B（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》（1600 lm）

K1-FRS19A-322 (FHF42711K)

PN1 標準価格**73,000**円㊎（74W）（86.5 lm/W）
PN2200V 標準価格**73,000**円㊎（73W）（87.7 lm/W）

鉄板厚さ：本体0.8・反射板0.5
本　体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
5.6kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：6,400 lm



埋込高さ 65

非常用照明器具（Hf蛍光灯ルーバ付直付型器具）

A（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》（1600 lm）

K1-FSL2V1-322 CLASS I

(直付FDJ425HEX)

PH1 標準価格**111,800**円㊎（102W）（88.2 lm/W）
PH2200V 標準価格**111,800**円㊎（101W）（89.1 lm/W）

本　体・FHF42553 PH1 ……標準価格 91,500円
本　体・FHF42553 PH2 ……標準価格 91,500円
ルーバ・FHK42215……標準価格 20,300円

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（鏡面仕上）
7.8kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PT、PDも対応可能です。



非常用照明器具（Hf蛍光灯ルーバ付直付型器具）

A（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》（1600 lm）

K1-FSL2V2-322 CLASS II

(直付FDJ425HEY)

PH1 標準価格**111,800**円㊎（102W）（88.2 lm/W）
PH2200V 標準価格**111,800**円㊎（101W）（89.1 lm/W）

本　体・FHF42553 PH1 ……標準価格 91,500円
本　体・FHF42553 PH2 ……標準価格 91,500円
ルーバ・FHK42225……標準価格 20,300円

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（鏡面つや消し仕上）
7.8kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PT、PDも対応可能です。



非常用照明器具（Hf蛍光灯ルーバ付直付型器具）

A（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》（1600 lm）

K1-FSL2V3-322 CLASS III

(直付FDJ425HEZ)

PH1 標準価格**111,800**円㊎（102W）（88.2 lm/W）
PH2200V 標準価格**111,800**円㊎（101W）（89.1 lm/W）

本　体・FHF42553 PH1 ……標準価格 91,500円
本　体・FHF42553 PH2 ……標準価格 91,500円
ルーバ・FHK42235……標準価格 20,300円

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
7.4kg
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N
●全光束：9,000 lm
※点灯方式PT、PDも対応可能です。



カタログ

K1-FSR2-322～SK1-FST14-D271

非常用照明器具（Hf蛍光灯反射笠付型器具）

B（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》(1600 lm)

K1-FSR2-322 (FHF42252)

PH1 標準価格**70,900**円㊞ (102W)(88.2 lm/W)

PH2200V 標準価格**70,900**円㊞ (101W)(89.1 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射笠0.35
本　体：鋼板(ホワイト)
反射笠：鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：9,000 lm

※点灯方式PTも対応可能です。

姿 Hf



非常用照明器具（Hf蛍光灯反射笠付型器具）

B（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》(1600 lm)

K1-FSR2-322 (FHF42256)

PN1 標準価格**68,900**円㊞ (74W)(86.5 lm/W)

PN2200V 標準価格**68,900**円㊞ (73W)(87.7 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射笠0.35
本　体：鋼板(ホワイト)
反射笠：鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：6,400 lm

※点灯方式PT、PDも対応可能です。

姿 Hf



非常用照明器具（Hf蛍光灯富士型器具）

B（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯1灯
《非常時32W Hf蛍光灯点灯》(1600 lm)

K1-FSS9-321 (FHF41001)

PH1 標準価格**65,500**円㊞ (55W)(81.8 lm/W)

PH2200V 標準価格**65,500**円㊞ (54W)(83.3 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.35
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
3.1kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：4,500 lm

※点灯方式PTも対応可能です。

姿 Hf



非常用照明器具（Hf蛍光灯富士型器具）

B（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯1灯
《非常時32W Hf蛍光灯点灯》(1600 lm)

K1-FSS9-321 (FHF41005)

PN1 標準価格**63,000**円㊞ (36W)(88.9 lm/W)

PN2200V 標準価格**63,000**円㊞ (35W)(91.4 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.35
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
3.0kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：3,200 lm

姿 Hf



非常用照明器具（Hf蛍光灯富士型器具）

B



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》(1600 lm)

K1-FSS9-322 (FHF42001)

PH1 標準価格**74,800**円㊞ (102W)(88.2 lm/W)

PH2200V 標準価格**74,800**円㊞ (101W)(89.1 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
3.7kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：9,000 lm

※点灯方式PT、PDも対応可能です。

姿 Hf



非常用照明器具（Hf蛍光灯富士型器具）

B（電池内蔵型）



32W Hf蛍光灯2灯
《非常時32W Hf蛍光灯1灯点灯》(1600 lm)

K1-FSS9-322 (FHF42005)

PN1 標準価格**70,800**円㊞ (74W)(86.5 lm/W)

PN2200V 標準価格**70,800**円㊞ (73W)(87.7 lm/W)

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.4
本　体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(ホワイト)
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
3.2kg

●推奨ランプ
FHF32EX-N

●全光束：6,400 lm

姿 Hf



非常用照明器具（壁付型器具）

C（電池内蔵型）



30W丸形パルック蛍光灯1灯
《非常時30W丸形パルック蛍光灯(40%)点灯》

SK1-FST13-C301 (FI31801)

GL 標準価格**63,000**円★(37W)

本　体：鋼板(ホワイト)
パネル：ガラス
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
4.0kg

●同梱ランプ
FCL30EX-N/28

注）天井面取り付け不可
注）壁面取付時は点検スイッチを下にしてください。

姿



非常用照明器具（壁付型器具）

C（電池内蔵型）



18Wツイン2蛍光灯1灯（パルック）
《非常時18Wツイン2蛍光灯(40%)点灯》

SK1-FST13-D181

特注対応品 65,000円㊞

本　体：鋼板(ホワイト)
パネル：ガラス
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
3.5kg

●同梱ランプ
FDL18EX-N

注）天井面取り付け不可
注）壁面取付時は点検スイッチを下にしてください。

姿



非常用照明器具（壁付型器具）

C（電池内蔵型）



27Wツイン2蛍光灯1灯（パルック）
《非常時27Wツイン2蛍光灯(40%)点灯》

SK1-FST13-D271 (FI21808)

EM 標準価格**65,000**円★(34.8W)

本　体：鋼板(ホワイト)
パネル：ガラス
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
3.6kg

●同梱ランプ
FDL27EX-N

注）天井面取り付け不可
注）壁面取付時は点検スイッチを下にしてください。

姿



非常用照明器具（壁付型器具）

C（電池内蔵型）



30W丸形パルック蛍光灯1灯
《非常時30W丸形パルック蛍光灯(40%)点灯》

SK1-FST14-C301 (FI31800)

GL 標準価格**58,500**円★(37W)

本　体：鋼板(ホワイト)
パネル：ガラス
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
3.9kg

●同梱ランプ
FCL30EX-N/28

注）天井面取り付け不可
注）壁面取付時は点検スイッチを下にしてください。

姿



非常用照明器具（壁付型器具）

C（電池内蔵型）



18Wツイン2蛍光灯1灯（パルック）
《非常時18Wツイン2蛍光灯(40%)点灯》

SK1-FST14-D181

特注対応品 60,500円㊞

本　体：鋼板(ホワイト)
パネル：ガラス
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
3.4kg

●同梱ランプ
FDL18EX-N

注）天井面取り付け不可
注）壁面取付時は点検スイッチを下にしてください。

姿



非常用照明器具（壁付型器具）

C（電池内蔵型）



27Wツイン2蛍光灯1灯（パルック）
《非常時27Wツイン2蛍光灯(40%)点灯》

SK1-FST14-D271 (FI21807)

EM 標準価格**60,500**円★(34.8W)

本　体：鋼板(ホワイト)
パネル：ガラス
ニッケルカドミウム蓄電池使用
点検スイッチ付
3.5kg

●同梱ランプ
FDL27EX-N

注）天井面取り付け不可
注）壁面取付時は点検スイッチを下にしてください。

姿



●価格の後にある(　)内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

非常灯照明器具

K1-IRS1-20～K1-ISS4-40

非常用照明器具（ダウンライト）

C（電池内蔵型）



7.2V20W非常灯用電球1灯
《非常時のみ点灯》(E17)

K1-IRS1-20 (ケンビユニ2B625KMPタイプ)

特注対応品 標準価格**33,990**円★

本　体・LB92750P ……標準価格　32,500円
反射板・LK91225 ……標準価格　1,490円
鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.6・枠0.8
反射板：ホワイト
　枠　：ホワイト
1.9kg
注）断熱施工仕様ではありません。

姿



埋込高さ 152

非常用照明器具（ダウンライト）

C



14.4V40W非常灯用電球1灯
《非常時のみ点灯》(E17)

K1-IRS1-40 (ケンビユニ4B625KLPタイプ)

特注対応品 標準価格**58,700**円★

本　体・LB94750P ……標準価格　57,000円
反射板・LK91325 ……標準価格　1,700円
鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.8・枠0.8
反射板：ホワイト
　枠　：ホワイト
3.0kg
注）断熱施工仕様ではありません。

姿



埋込高さ 165

非常用照明器具（ダウンライト）

C（電池内蔵型）



7.2V20W非常灯用電球1灯
《非常時のみ点灯》(E17)

K1-IRS2-20 (LB92660Pタイプ)

特注対応品 標準価格**31,000**円★

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.6・枠0.6
反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)
　枠　：ホワイト
1.4kg
注）断熱施工仕様ではありません。

姿



埋込高さ 152

非常用照明器具（ダウンライト）

C（電池内蔵型）



14.4V40W非常灯用電球1灯
《非常時のみ点灯》(E17)

K1-IRS2-40 (LB94660Pタイプ)

特注対応品 標準価格**56,000**円★

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.6・枠0.6
反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)
　枠　：ホワイト
2.7kg
注）断熱施工仕様ではありません。

姿



埋込高さ 165

非常用照明器具（ダウンライト）

C（電池内蔵型）
高効率シルブライト



4.8V13W非常灯用ハロゲン電球1灯
《非常時のみ点灯》(G4)

K1-IRS4-J13 (LB91670P)

標準価格**31,000**円★

鉄板厚さ：本体0.5・枠0.5
反射板：アルミ(高効率シルブライト)
　枠　：鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
0.9kg
注）断熱施工仕様ではありません。

姿



埋込高さ 132

非常用照明器具（ダウンライト）

C（電池内蔵型）
高効率シルブライト



10.8V30W非常灯用ハロゲン電球1灯
《非常時のみ点灯》(G4)

K1-IRS4-J30 (LB93670P)

標準価格**56,000**円★

鉄板厚さ：本体0.5・枠0.5
反射板：アルミ(高効率シルブライト)
　枠　：鋼板(オフホワイトつや消し仕上)
1.3kg
注）断熱施工仕様ではありません。

姿



埋込高さ 153

非常用照明器具（ダウンライト）

C（電池内蔵型）



7.2V20W非常灯用電球1灯
《非常時のみ点灯》(E17)

K1-IRS4-20 (LB92223Pタイプ)

特注対応品 標準価格**30,000**円★

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.6
反射板：鋼板(アイボリー)
　枠　：アイボリー色
1.4kg
注）断熱施工仕様ではありません。

姿



埋込高さ 112

非常用照明器具（ダウンライト）

C（電池内蔵型）



14.4V40W非常灯用電球1灯
《非常時のみ点灯》(E17)

K1-IRS4-40 (LB94223Pタイプ)

特注対応品 標準価格**53,000**円★

鉄板厚さ：本体0.5・反射板0.6
反射板：鋼板(アイボリー)
　枠　：アイボリー色
2.5kg
注）断熱施工仕様ではありません。

姿



埋込高さ 118

非常用照明器具（シーリングライト）

C（電池内蔵型）
高効率シルブライト



4.8V13W非常灯用ハロゲン電球1灯
《非常時のみ点灯》(G4)

K1-ISS4-J13 (LB91070)

標準価格**28,900**円★

鉄板厚さ：本体0.8
反射板：アルミ(高効率シルブライト)
本体:オフホワイトつや消し仕上
1.0kg

姿



非常用照明器具（シーリングライト）

C（電池内蔵型）
高効率シルブライト



10.8V30W非常灯用ハロゲン電球1灯
《非常時のみ点灯》(G4)

K1-ISS4-J30 (LB93070)

標準価格**46,000**円★

鉄板厚さ：本体0.8
反射板：アルミ(高効率シルブライト)
本体:オフホワイトつや消し仕上
1.5kg

姿



非常用照明器具（シーリングライト）

C（電池内蔵型）



7.2V20W非常灯用電球1灯
《非常時のみ点灯》(E17)

K1-ISS4-20 (LB92032Pタイプ)

特注対応品 標準価格**30,500**円★

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.8
アイボリー色仕上
1.7kg

姿



非常用照明器具（シーリングライト）

C（電池内蔵型）



14.4V40W非常灯用電球1灯
《非常時のみ点灯》(E17)

K1-ISS4-40 (LB94032Pタイプ)

特注対応品 標準価格**48,500**円★

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.8
アイボリー色仕上
2.3kg

姿



★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

K1 SK1-FPR1-401～K1 SK1-FRS3-402

非常用照明器具（パイプ吊型器具）

B（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯1灯
《非常時40W白色蛍光灯（50%）点灯》

K1 SK1-FPR1-401

（FF41232＋ツリグFP450WW）

UH 標準価格**67,190**円㊨（一・48W）（一・62.5 lm/W）

本　体・FF41232 UH……標準価格　64,200円
吊　具・ツリグFP450WW……標準価格　2,990円
鉄板厚さ：本体0.35・反射笠0.35
本　体：鋼板（ホワイト）
反射笠：白色
6.9kg
反射笠取付けはラッチ方式です。

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X
●全光束：3,000 lm



非常用照明器具（パイプ吊型器具）

B（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯（50%）1灯点灯》

K1 SK1-FPR1-402

（FF42284＋ツリグFP450W）

SUH 標準価格**71,890**円㊨（90W）（66.7 lm/W）

本　体・FF42284 SUH ……標準価格　68,900円
吊　具・ツリグFP450W ……標準価格　2,990円
鉄板厚さ：本体0.5・反射笠0.35
本　体：クリームグレー色仕上
反射笠：白色
8.3kg
反射笠取付けはラッチ方式です。

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X
●全光束：6,000 lm



非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

A（電池内蔵型）



40Wパルック蛍光灯2灯
《非常時40Wパルック蛍光灯（50%）1灯点灯》

K1 SK1-FRS14-402（FF42680K）

SUH 標準価格**75,700**円㊨（一・90W）（一・76.7 lm/W）
ENH 標準価格**77,200**円㊨（78・85W）（88.5・81.2 lm/W）

鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5
本　体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
枠　：鋼板（ホワイト）
12.3kg（SUH）・11.1kg（ENH）

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36
FLR40S・EX-N/M-X
●全光束：6,900 lm



埋込高さ　145

非常用照明器具（ルーバ付埋込型器具）

A（電池内蔵型）



40Wパルック蛍光灯2灯
《非常時40Wパルック蛍光灯（50%）1灯点灯》

K1 SK1-FRS14L5-402

（フリーFJ426CB）

SUH 標準価格**81,500**円㊨（90W）（76.7 lm/W）
ENH 標準価格**83,000**円㊨（78・85W）（88.5・81.2 lm/W）

本　体・FF42680K SUH　……標準価格　75,700円
本　体・FF42680K ENH　……標準価格　77,200円
ルーバ・FK42270　……標準価格　5,800円
鉄板厚さ：本体0.6・反射板0.5・ルーバ0.8
本　体：鋼板（ホワイト）
反射板：鋼板（ホワイト）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
13.8kg（SUH）・12.6kg（ENH）

●推奨ランプ
FLR40S・EX-N/M-X・36
FLR40S・EX-N/M-X
●全光束：6,900 lm



非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

B（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯（55%）点灯》

K1 SK1-FRS2-201（FF21600）

GL 標準価格**39,200**円㊨（23.5・26W）（52.3・49.2 lm/W）

亜鉛鋼板厚さ：本体0.5
鉄板厚さ：反射板0.5
2.6kg

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W



埋込高さ　100　　電源穴は本体側面にあります

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

B（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯2灯
《非常時20W白色蛍光灯（55%）1灯点灯》

K1 SK1-FRS2-202（FF22600）

GL 標準価格**43,000**円㊨（46・49W）（53.5・50.2 lm/W）

亜鉛鋼板厚さ：本体0.5
鉄板厚さ：反射板0.5
4.7kg

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W



埋込高さ　100　　電源穴は本体側面にあります

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

B（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯1灯
《非常時40W白色蛍光灯（50%）点灯》

K1 SK1-FRS2-401（FF41600）

UH 標準価格**69,000**円㊨（一・49W）（一・61.2 lm/W）

亜鉛鋼板厚さ：本体0.5
鉄板厚さ：反射板0.5
7.7kg

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X
●全光束：3,000 lm



埋込高さ　100

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

B（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯（50%）1灯点灯》

K1 SK1-FRS2-402（FF42610）

SUH 標準価格**73,000**円㊨（90W）（66.7 lm/W）

亜鉛鋼板厚さ：本体0.5
鉄板厚さ：反射板0.5
8.1kg

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X
●全光束：6,000 lm



埋込高さ　100

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

B（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯（55%）点灯》

K1 SK1-FRS3-201（FF21656）

GL 標準価格**41,200**円㊨（24・26W）（51.3・47.3 lm/W）

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：反射板0.6
3.6kg

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W



埋込高さ　100

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

B（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯2灯
《非常時20W白色蛍光灯（55%）1灯点灯》

K1 SK1-FRS3-202（FF22656）

GL 標準価格**43,650**円㊨（46・49W）（53.5・50.2 lm/W）

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：反射板0.6
5.1kg

●推奨ランプ
FL20SS・W/18
FL20S・W



埋込高さ　100

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

B（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯1灯
《非常時40W白色蛍光灯（50%）点灯》

K1 SK1-FRS3-401（FF41656）

UH 標準価格**70,000**円㊨（一・49W）（一・61.2 lm/W）
ENH 標準価格**71,000**円㊨（42・47W）（71.4・63.8 lm/W）

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：反射板0.6
6.8kg（UH）・5.8kg（ENH）

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X
●全光束：3,000 lm



埋込高さ　100

非常用照明器具（下面開放埋込型器具）

B（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯（50%）1灯点灯》

K1 SK1-FRS3-402（FF42656）

SUH 標準価格**76,200**円㊨（一・90W）（一・66.7 lm/W）
ENH 標準価格**77,700**円㊨（78・86W）（76.9・69.8 lm/W）

亜鉛鋼板厚さ：本体0.6
鉄板厚さ：反射板0.6
8.8kg（SUH）・7.8kg（ENH）

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X
●全光束：6,000 lm



埋込高さ　100

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

非常灯照明器具・誘導灯

K1 SK1-FSR1-401～SH1-FBC10AF-201

旧カタログ

非常用照明器具（反射笠付型器具）

B（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯1灯
《非常時40W白色蛍光灯（50%）点灯》

K1 SK1-FSR1-401（FF41232）

UH 標準価格**64,200**円㊀（一・48W）（一・62.5 lm/W）

鉄板厚さ：本体0.35・反射笠0.35
本　体：鋼板（ホワイト）
反射笠：鋼板（ホワイト）
3.9kg

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X
●全光束：3,000 lm



非常用照明器具（反射笠付型器具）

B（電池内蔵型）

40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯（50%）1灯点灯》

K1 SK1-FSR1-402（FF42284）

SUH 標準価格**68,900**円㊀（一・90W）（一・66.7 lm/W）

亜鉛鉄板厚さ：本体0.5・反射笠0.35
本　体：クリームグレー色仕上
反射笠：白色
6.7kg
反射笠取付けはラッチ方式です。

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X
●全光束：6,000 lm



非常用照明器具（富士型器具）

B（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯（55%）点灯》

K1 SK1-FSS4-201（FF21081）

GL 標準価格**25,300**円★（25W）

鉄板厚さ：反射板0.35
亜鉛鉄板厚さ：裏板0.5
2.7kg
反射笠取付けはラッチ方式です。

●同梱ランプ
FL20S・W



非常用照明器具（富士型器具）

B（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯2灯
《非常時20W白色蛍光灯（55%）1灯点灯》

K1 SK1-FSS4-202（FF22082）

GL 標準価格**33,500**円★（48W）

鉄板厚さ：反射板0.4
亜鉛鉄板厚さ：本体0.5
3.1kg

●同梱ランプ
FL20S・W



非常用照明器具（富士型器具）

B（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯1灯
《非常時40W白色蛍光灯（50%）点灯》

K1 SK1-FSS4-401（FF41081K）

UH 標準価格**65,000**円㊀（一・48W）（一・62.5 lm/W）

鉄板厚さ：反射板0.35
亜鉛鋼板厚さ：本体0.35
4.2kg
反射板取付けはラッチ方式です。

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X
●全光束：3,000 lm



非常用照明器具（富士型器具）

B（電池内蔵型）

40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯（50%）1灯点灯》

K1 SK1-FSS4-402（FF42082K）

SUH 標準価格**70,800**円㊀（一・89W）（一・67.4 lm/W）
ENH 標準価格**72,300**円㊀（78・86W）（38.5・69.8 lm/W）

鉄板厚さ：反射板0.4
亜鉛鉄板厚さ：本体0.5
4.8kg

インバータPS ENH

●推奨ランプ
FLR40S・W/M-X・36
FLR40S・W/M-X
●全光束：3,000 lm
6,000 lm



小形避難口誘導灯

C（壁埋込型）（電池内蔵型）



10W白色蛍光灯1灯
《非常時10W白色蛍光灯点灯》

SH1-FBC10-101

（FA11905P+
FK11700（取付ボックス）+表示板）

GL 標準価格**31,860**円★（14W）

本　体・FA11905P GL ……標準価格　26,800円
取付ボックス・FK11700 ……標準価格　4,400円
表示板 ……標準価格　660円
3.7kg

●同梱ランプ
FL10W



埋込穴寸法 134×404
（取付ボックスを使用しない場合）

中形避難口誘導灯

C（壁埋込型）（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯点灯》

SH1-FBC10-201

（FA21905P+
FK21700（取付ボックス）+表示板）

GL 標準価格**50,500**円★（26W）

本　体・FA21905P GL ……標準価格　40,000円
取付ボックス・FK21700 ……標準価格　6,700円
表示板 ……標準価格　3,800円
6.9kg

●同梱ランプ
FL20S・W



埋込穴寸法 232×658
（取付ボックスを使用しない場合）

大形避難口誘導灯

C（壁埋込型）（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯1灯点灯》

SH1-FBC10-402

（FA42905P+
FK42700（取付ボックス）+表示板）

UGL 標準価格**103,600**円★（94W）（66.0 lm/W）

本　体・FA42905P UGL ……標準価格　79,000円
取付ボックス・FK42700 ……標準価格　12,700円
表示板 ……標準価格　11,900円
21.4kg

●同梱ランプ
FL40S・W
●全光束：6,200 lm



埋込穴寸法 452×1275
（取付ボックスを使用しない場合）

中形避難口誘導灯

C（誘導音付点滅形）（壁埋込型）（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯点灯》

SH1-FBC10AF-201

（FA21903Z+
FK21701（取付ボックス）+表示板）

GL 標準価格**128,100**円★（29.3W）

本　体・FA21903Z GL ……標準価格　116,000円
取付ボックス・FK21701 ……標準価格　8,300円
表示板 ……標準価格　3,800円
13.1kg

●同梱ランプ
FL20S・W



埋込穴寸法 232×826
（取付ボックスを使用しない場合）

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊀…ランプ付標準価格でランプ別梱包

誘導灯

注）非常用照明器具（電池内蔵型）で起動方式SUH・UHの40W蛍光灯には低消費電力型ランプを使用しないでください。

注）誘導灯40W蛍光灯は低消費電力型ランプを使用しないでください。

SH1-FBC10AF-402～SH1-FBC20F-20B

大形避難口誘導灯

C〈誘導音付点滅形〉（壁埋込型）（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯
〈非常時40W白色蛍光灯1灯点灯〉

SH1-FBC10AF-402

(FA42903Z+
FK42701(取付ボックス)+表示板)

UGL 標準価格**180,800**円★(98.3W)(63.1 lm/W)

本　体・FA42903Z UGL ……標準価格153,000円
取付ボックス・FK42701 ……標準価格 15,900円
表示板 ……標準価格 11,900円
29.3kg 姿

●推奨ランプ
FL40S・W
●全光束：6,200 lm



埋込穴寸法 452×1425
（取付ボックスを使用しない場合）

中形避難口誘導灯

C〈減光形〉（壁埋込型）（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯
〈非常時（火報動作時）20W白色蛍光灯1灯点灯〉
〈非常時（停電時）20W白色蛍光灯1灯点灯〉

SH1-FBC10D-201

(FA21909+
FK21709(取付ボックス)+表示板)

GL 標準価格**54,600**円★(26W)

本　体・FA21909 GL ……標準価格 44,000円
取付ボックス・FK21709 ……標準価格 6,800円
表示板 ……標準価格 3,800円
9.1kg 姿

●同梱ランプ
FL20S・W



埋込穴寸法 232×658
（取付ボックスを使用しない場合）

大形避難口誘導灯

C〈減光形〉（壁埋込型）（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯
〈非常時（火報動作時）40W白色蛍光灯2灯点灯〉
〈非常時（停電時）40W白色蛍光灯1灯点灯〉

SH1-FBC10D-402

(FA42909+
FK42700(取付ボックス)+表示板)

UGL 標準価格**109,600**円★(95.6W)(64.9 lm/W)

本　体・FA42909 UGL ……標準価格 85,000円
取付ボックス・FK42700 ……標準価格 12,700円
表示板 ……標準価格 11,900円
23.9kg 姿

●同梱ランプ・FL40S・W
●全光束：6,200 lm



埋込穴寸法 452×1275
（取付ボックスを使用しない場合）

中形避難口誘導灯

C〈点滅式〉（壁埋込型）（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯
〈非常時20W白色蛍光灯点灯〉

SH1-FBC10F-201

(FA21906Z+
FK21739(取付ボックス)+表示板)

GL 標準価格**83,100**円★(28W)

本　体・FA21906Z GL ……標準価格 71,000円
取付ボックス・FK21739 ……標準価格 8,300円
表示板 ……標準価格 3,800円
10.2kg 姿

●同梱ランプ
FL20S・W



埋込穴寸法 236×826
（取付ボックスを使用しない場合）

大形避難口誘導灯

C〈点滅式〉（壁埋込型）（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯
〈非常時40W白色蛍光灯1灯点灯〉

SH1-FBC10F-402

(FA42906Z+
FK42729(取付ボックス)+表示板)

UGL 標準価格**137,800**円★(101W)(61.4 lm/W)

本　体・FA42906Z UGL ……標準価格 110,000円
取付ボックス・FK42729 ……標準価格 15,900円
表示板 ……標準価格 11,900円
27.4kg 姿

●同梱ランプ
FL40S・W
●全光束：6,200 lm



埋込穴寸法 452×1425
（取付ボックスを使用しない場合）

高輝度避難口誘導灯

C（内照式）（壁埋込型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
〈非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯〉

SH1-FBC20-10

(FA11419P+
FK11740(取付ボックス)+表示板)

ENL 標準価格**31,350**円★(4W)

本　体・FA11419P ENL ……標準価格 26,500円
取付ボックス・FK11740 ……標準価格 3,950円
表示板 ……標準価格 900円
1.1kg 姿

●同梱ランプ
CF110T4EN



埋込穴寸法 136(±1)×124(±1)
（取付ボックスを使用しない場合）

高輝度避難口誘導灯

C（内照式）（壁埋込型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
〈非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯〉

SH1-FBC20-20A

(FA42419P+
FK21740(取付ボックス)+表示板)

ENL 標準価格**74,200**円★(14W)

本　体・FA42419P ENL ……標準価格 65,200円
取付ボックス・FK21740 ……標準価格 6,000円
表示板 ……標準価格 3,000円
2.3kg 姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



埋込穴寸法 215(±1)×233(±1)
（取付ボックスを使用しない場合）

高輝度避難口誘導灯

C（内照式）（壁埋込型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
〈非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯〉

SH1-FBC20-20B

(FA21419P+
FK21740(取付ボックス)+表示板)

ENL 標準価格**48,700**円★(9.3W)

本　体・FA21419P ENL ……標準価格 39,700円
取付ボックス・FK21740 ……標準価格 6,000円
表示板 ……標準価格 3,000円
2.3kg 姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



埋込穴寸法 215(±1)×232(±1)
（取付ボックスを使用しない場合）

高輝度避難口誘導灯

C（内照式）（壁埋込型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
〈非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯〉

SH1-FBC20AF-20A

(FA42409P+
FK21711(取付ボックス)+表示板)

ENL 標準価格**155,000**円★(18W)

本　体・FA42409P ENL ……標準価格 143,700円
取付ボックス・FK21711 ……標準価格 8,300円
表示板 ……標準価格 3,000円
7.4kg 姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



埋込穴寸法 234×527
（取付ボックスを使用しない場合）

高輝度避難口誘導灯

C（内照式）（壁埋込型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
〈非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯〉

SH1-FBC20AF-20B

(FA21409P+
FK21711(取付ボックス)+表示板)

ENL 標準価格**129,500**円★(13.3W)

本　体・FA21409P ENL ……標準価格 118,200円
取付ボックス・FK21711 ……標準価格 8,300円
表示板 ……標準価格 3,000円
7.4kg 姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



埋込穴寸法 234×527
（取付ボックスを使用しない場合）

高輝度避難口誘導灯

C〈点滅式〉（内照式）（壁埋込型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
〈非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯〉

SH1-FBC20F-20A

(FA42403P+
FK21710(取付ボックス)+表示板)

ENL 標準価格**108,900**円★(16.2W)

本　体・FA42403P ENL ……標準価格 98,700円
取付ボックス・FK21710 ……標準価格 7,200円
表示板 ……標準価格 3,000円
5.2kg 姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



埋込穴寸法 234×352
（取付ボックスを使用しない場合）

高輝度避難口誘導灯

C〈点滅式〉（内照式）（壁埋込型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
〈非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯〉

SH1-FBC20F-20B

(FA21403P+
FK21710(取付ボックス)+表示板)

ENL 標準価格**83,400**円★(11.5W)

本　体・FA21403P ENL ……標準価格 73,200円
取付ボックス・FK21710 ……標準価格 7,200円
表示板 ……標準価格 3,000円
5.2kg 姿

●推奨ランプ
CF220T4EN



埋込穴寸法 234×352
（取付ボックスを使用しない場合）

●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わし、
2連書きの場合の前は低消費電力形ランプ使用時を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

誘導灯

SH1-FBF10-101～SH1-FBF20-20A

小形避難口誘導灯《片面型》

C (電池内蔵型)



10W白色蛍光灯1灯
《非常時10W白色蛍光灯点灯》

SH1-FBF10-101
(FA11959K+表示板)

GL 標準価格**23,360**円★(15W)

本　体・FA11959K GL ……標準価格 22,700円
表示板 ……標準価格 660円
1.4kg
姿

●同梱ランプ
FL10W



中形避難口誘導灯《片面型》

C (電池内蔵型)



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯点灯》

SH1-FBF10-201
(FA21959K+表示板)

GL 標準価格**38,000**円★(23W)

本　体・FA21959K GL ……標準価格 34,200円
表示板 ……標準価格 3,800円
2.9kg
姿

●同梱ランプ
FL20SS・W/18



大形避難口誘導灯《片面型》

C (電池内蔵型)



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯2灯点灯》

SH1-FBF10-402
(FA42978K+表示板)

UGL 標準価格**81,900**円★(94W)(66.0 lm/W)

本　体・FA42978K UGL ……標準価格 70,000円
表示板 ……標準価格 11,900円
10.5kg
姿

●同梱ランプ
FL40S・W
●全光束：6,200 lm



中形避難口誘導灯《片面型》

C (誘導音付点滅形)(電池内蔵型)



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯点灯》

SH1-FBF10AF-201
(FA21554Z+表示板)

GL 標準価格**114,400**円★(28W)

本　体・FA21554Z GL ……標準価格 110,600円
表示板 ……標準価格 3,800円
7.1kg
姿

●同梱ランプ
FL20SS・W/18



大形避難口誘導灯《片面型》

C (誘導音付点滅形)(電池内蔵型)



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯2灯点灯》

SH1-FBF10AF-402
(FA42554Z+表示板)

UGL 標準価格**155,500**円★(97W)(63.9 lm/W)

本　体・FA42554Z UGL ……標準価格 143,600円
表示板 ……標準価格 11,900円
13.5kg
姿

●同梱ランプ
FL40S・W
●全光束：6,200 lm



中形避難口誘導灯《片面型》

C (減光形)(電池内蔵型)



20W白色蛍光灯1灯
《非常時(火報動作時)20W白色蛍光灯1灯点灯》
《非常時(停電時)20W白色蛍光灯1灯点灯》

SH1-FBF10D-201
(FA21917P+表示板)

GL 標準価格**42,300**円★(26W)

本　体・FA21917P GL ……標準価格 38,500円
表示板 ……標準価格 3,800円
5.4kg
姿

●同梱ランプ
FL20S・W



大形避難口誘導灯《片面型》

C (減光形)(電池内蔵型)



40W白色蛍光灯2灯
《非常時(火報動作時)40W白色蛍光灯2灯点灯》
《非常時(停電時)40W白色蛍光灯1灯点灯》

SH1-FBF10D-402
(FA42917P+表示板)

UGL 標準価格**86,900**円★(95.6W)(64.9 lm/W)

本　体・FA42917P UGL ……標準価格 75,000円
表示板 ……標準価格 11,900円
12.8kg
姿

●同梱ランプ
FL40S・W
●全光束：6,200 lm



小形避難口誘導灯《片面型》

C (壁直付型)(電池内蔵型)



10Wパルック蛍光灯1灯
《非常時10Wパルック蛍光灯点灯》

SH1-FBF10P-101
(FA11438+表示板)

GL 標準価格**60,600**円★(16W)

本　体・FA11438 GL ……標準価格 46,600円
表示板 ……標準価格 14,000円
3.9kg
姿

●同梱ランプ
FL10EX-N



中形避難口誘導灯《片面型》

C (壁直付型)(電池内蔵型)



20Wパルック蛍光灯1灯
《非常時20Wパルック蛍光灯点灯》

SH1-FBF10P-201
(FA21438+表示板)

GL 標準価格**84,900**円★(24W)

本　体・FA21438 GL ……標準価格 55,600円
表示板 ……標準価格 29,300円
6.2kg
姿

●同梱ランプ
FL20SS・EX-N/18
●全光束：1,470 lm



大形避難口誘導灯《片面型》

C (壁直付型)(電池内蔵型)



35Wパルック蛍光灯1灯
《非常時35Wパルック蛍光灯点灯》

SH1-FBF10P-351
(FA31438+表示板)

GL 標準価格**150,200**円★(48W)

本　体・FA31438 GL ……標準価格 91,200円
表示板 ……標準価格 59,000円
12.3kg
姿

●同梱ランプ
FL35SS・EX-N
●全光束：2,750 lm



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C (内照式)(壁直付型)(電池内蔵型)



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FBF20-10
(FA11437P+表示板)

ENL 標準価格**23,300**円★(4W)

本　体・FA11437P ENL ……標準価格 22,400円
表示板 ……標準価格 900円
0.4kg
姿

●同梱ランプ
CF110T4EN
●全光束：60 lm



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C (内照式)(壁直付型)(電池内蔵型)



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FBF20-20A
(FA42437P+表示板)

ENL 標準価格**58,200**円★(14W)

本　体・FA42437P ENL ……標準価格 55,200円
表示板 ……標準価格 3,000円
1.1kg
姿

●同梱ランプ
CF220T4EN
●全光束：240 lm



★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

SH1-FBF20-20B～SH1-FBF20PF-20B

注）誘導灯40W蛍光灯は低消費電力型ランプを使用しないでください。

高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（内照式）（壁直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FBF20-20B

（FA21437P＋表示板）

ENL　標準価格**36,700**円★（9.3W）

本　体・FA21437P ENL　・・・・標準価格　33,700円
表示板　・・・・・・・・・・・・・・・・標準価格　3,000円
1.1kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（誘導音付点滅形）（内照式）
（壁直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FBF20AF-20A

（FA42436P＋表示板）

ENL　標準価格**136,700**円★（17.5W）

本　体・FA42436P ENL　・・・・標準価格133,700円
表示板　・・・・・・・・・・・・・・・・標準価格　3,000円
6.0kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（誘導音付点滅形）（内照式）
（壁直付型）（電池内蔵型）

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FBF20AF-20B

（FA21436P＋表示板）

ENL　標準価格**115,200**円★（12.8W）

本　体・FA21436P ENL　・・・・標準価格112,200円
表示板　・・・・・・・・・・・・・・・・標準価格　3,000円
6.0kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（点滅式）（内照式）
（壁直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FBF20F-20A

（FA42433P＋表示板）

ENL　標準価格**91,700**円★（15.8W）

本　体・FA42433P ENL　・・・・標準価格　88,700円
表示板　・・・・・・・・・・・・・・・・標準価格　3,000円
4.0kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（点滅式）（内照式）
（壁直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FBF20F-20B

（FA21433P＋表示板）

ENL　標準価格**70,200**円★（11.1W）

本　体・FA21433P ENL　・・・・標準価格　67,200円
表示板　・・・・・・・・・・・・・・・・標準価格　3,000円
4.0kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（パネル型）（壁直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FBF20P-10

（FA11477P＋表示板）

ENL　標準価格**31,100**円★（4W）

本　体・FA11477P ENL　・・・・標準価格　26,600円
表示板　・・・・・・・・・・・・・・・・標準価格　4,500円
0.9kg　姿

●同梱ランプ
CF110T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（パネル式）（壁直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FBF20P-20A

（FA42177＋表示板）

ENL　標準価格**78,000**円★（8.3W）

本　体・FA42177 ENL　・・・・標準価格　68,200円
表示板　・・・・・・・・・・・・・・・・標準価格　9,800円
2.0kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（パネル式）（壁直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FBF20P-20B

（FA21177＋表示板）

ENL　標準価格**49,000**円★（7.4W）

本　体・FA21177 ENL　・・・・標準価格　39,200円
表示板　・・・・・・・・・・・・・・・・標準価格　9,800円
1.6kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（誘導音付点滅形）
（パネル式）（壁直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FBF20PAF-20A

（FA42177＋FF90092＋表示板）

ENL　標準価格**183,000**円★（8.3W）

本　体・FA42177 ENL　・・・・標準価格　68,200円
音声装置・FF90092　・・・・・・・・標準価格105,000円
表示板　・・・・・・・・・・・・・・・・標準価格　9,800円
5.6kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（誘導音付点滅形）
（パネル式）（壁直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FBF20PAF-20B

（FA21177＋FF90092＋表示板）

ENL　標準価格**154,000**円★（7.4W）

本　体・FA21177 ENL　・・・・標準価格　39,200円
音声装置・FF90092　・・・・・・・・標準価格105,000円
表示板　・・・・・・・・・・・・・・・・標準価格　9,800円
5.6kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（点滅式）（パネル式）（壁直付型）
（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FBF20PF-20A

（FA42177＋FF90071＋表示板）

ENL　標準価格**122,000**円★（8.3W）

本　体・FA42177 ENL　・・・・標準価格　68,200円
点滅装置・FF90071　・・・・・・・・標準価格　44,000円
表示板　・・・・・・・・・・・・・・・・標準価格　9,800円
3.4kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（点滅式）（パネル式）（壁直付型）
（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FBF20PF-20B

（FA21177＋FF90071＋表示板）

ENL　標準価格**93,000**円★（7.4W）

本　体・FA21177 ENL　・・・・標準価格　39,200円
点滅装置・FF90071　・・・・・・・・標準価格　44,000円
表示板　・・・・・・・・・・・・・・・・標準価格　9,800円
3.4kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

SH1-FPF10-101～SH1-FPF10P-201

小形避難口誘導灯《片面型》
C（電池内蔵型）



10W白色蛍光灯1灯
《非常時10W白色蛍光灯点灯》

SH1-FPF10-101

(FA11959K+FP22508+表示板)

GL 標準価格**26,560**円★(15W)

本　体・FA11959K GL ……標準価格 22,700円
吊　具・FP22508 ……標準価格 3,200円
表示板 ……標準価格 660円

2.5kg

姿

●同梱ランプ
FL10W



中形避難口誘導灯《片面型》
C（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯点灯》

SH1-FPF10-201

(FA21959K+FP22336+表示板)

GL 標準価格**40,750**円★(23W)

本　体・FA21959K GL ……標準価格 34,200円
吊　具・FP22336 ……標準価格 2,750円
表示板 ……標準価格 3,800円

4.1kg

姿

●同梱ランプ
FL20SS・W/18



大形避難口誘導灯《片面型》
C（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯2灯点灯》

SH1-FPF10-402

(FA42978K+FP22556+表示板)

UGL 標準価格**88,900**円★(94W)(66.0 lm/W)

本　体・FA42978K UGL ……標準価格 70,000円
吊　具・FP22556 ……標準価格 7,000円
表示板 ……標準価格 11,900円

12.5kg

姿

●同梱ランプ
FL40S・W
●全光束：6,200 lm



中形避難口誘導灯《片面型》
C〈誘導音付点滅形〉(電池内蔵型)



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯点灯》

SH1-FPF10AF-201

(FA21554Z+FP22556+表示板)

GL 標準価格**121,400**円★(27W)

本　体・FA21554Z GL ……標準価格 110,600円
吊　具・FP22556 ……標準価格 7,000円
表示板 ……標準価格 3,800円

9.1kg

姿

●同梱ランプ
FL20SS・W/18



大形避難口誘導灯《片面型》
C〈誘導音付点滅形〉(電池内蔵型)



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯2灯点灯》

SH1-FPF10AF-402

(FA42554Z+FP22556+表示板)

UGL 標準価格**162,500**円★(96W)(64.6 lm/W)

本　体・FA42554Z UGL ……標準価格 143,600円
吊　具・FP22556 ……標準価格 7,000円
表示板 ……標準価格 11,900円

15.5kg

姿

●同梱ランプ
FL40S・W
●全光束：6,200 lm



中形避難口誘導灯《片面型》
C〈減光形〉(電池内蔵型)



20W白色蛍光灯1灯
《非常時（火報動作時）20W白色蛍光灯1灯点灯》
《非常時（停電時）20W白色蛍光灯1灯点灯》

SH1-FPF10D-201

(FA21917P+FP22335K+表示板)

GL 標準価格**45,050**円★(26W)

本　体・FA21917P GL ……標準価格 38,500円
吊　具・FP22335K ……標準価格 2,750円
表示板 ……標準価格 3,800円

6.6kg

姿

●同梱ランプ
FL20S・W



大形避難口誘導灯《片面型》
C〈減光形〉(電池内蔵型)



40W白色蛍光灯2灯
《非常時（火報動作時）40W白色蛍光灯2灯点灯》
《非常時（停電時）40W白色蛍光灯1灯点灯》

SH1-FPF10D-402

(FA42917P+FP22555+表示板)

UGL 標準価格**93,900**円★(95.6W)(64.9 lm/W)

本　体・FA42917P UGL ……標準価格 75,000円
吊　具・FP22555 ……標準価格 7,000円
表示板 ……標準価格 11,900円

14.9kg

姿

●同梱ランプ
FL40S・W
●全光束：6,200 lm



小形避難口誘導灯《片面型》
C〈点滅式〉(電池内蔵型)



10W白色蛍光灯1灯
《非常時10W白色蛍光灯点灯》

SH1-FPF10F-101

(FA11539+FP22508+表示板)

GL 標準価格**42,360**円★(18W)

本　体・FA11539 GL ……標準価格 38,500円
吊　具・FP22508 ……標準価格 3,200円
表示板 ……標準価格 660円

3.6kg

姿

●同梱ランプ
FL10W



中形避難口誘導灯《片面型》
C〈点滅式〉(電池内蔵型)



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯点灯》

SH1-FPF10F-201

(FA21536+FP22336+表示板)

GL 標準価格**72,550**円★(25W)

本　体・FA21536 GL ……標準価格 66,000円
吊　具・FP22336 ……標準価格 2,750円
表示板 ……標準価格 3,800円

4.8kg

姿

●同梱ランプ
FL20SS・W/18



大形避難口誘導灯《片面型》
C〈点滅式〉(電池内蔵型)



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯2灯点灯》

SH1-FPF10F-402

(FA42537+FP22556+表示板)

UGL 標準価格**118,900**円★(95W)(65.3 lm/W)

本　体・FA42537 UGL ……標準価格 100,000円
吊　具・FP22556 ……標準価格 7,000円
表示板 ……標準価格 11,900円

14.0kg

姿

●同梱ランプ
FL40S・W
●全光束：6,200 lm



小形避難口誘導灯《片面型》
C〈天井埋込吊り下げ型〉(電池内蔵型)



10Wパルック蛍光灯1灯
《非常時10Wパルック蛍光灯点灯》

SH1-FPF10P-101

(FA11468+表示板)

GL 標準価格**70,000**円★(16W)

本　体・FA11468 GL ……標準価格 56,000円
表示板 ……標準価格 14,000円

5.2kg

姿

●同梱ランプ
FL10EX-N



中形避難口誘導灯《片面型》
C〈天井埋込吊り下げ型〉(電池内蔵型)



20Wパルック蛍光灯1灯
《非常時20Wパルック蛍光灯点灯》

SH1-FPF10P-201

(FA21468+表示板)

GL 標準価格**93,300**円★(24W)

本　体・FA21468 GL ……標準価格 64,000円
表示板 ……標準価格 29,300円

8.0kg

姿

●同梱ランプ
FL20SS・EX-N/18



★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

SH1-FPF10P-351～SH1-FPF20-10

注）誘導灯40W蛍光灯は低消費電力型ランプを使用しないでください。

大形避難口誘導灯《片面型》

C（天井埋込吊り下げ型）（電池内蔵型）



35Wパルック蛍光灯1灯
《非常時35Wパルック蛍光灯点灯》

SH1-FPF10P-351

（FA31468＋表示板）

GL 標準価格**159,000**円★（48W）

本　体・FA31468 GL ……標準価格 100,000円
表示板 ……標準価格 59,000円
14.3kg
姿

●同梱ランプ
FL35SS・EX-N



小形避難口誘導灯《両面型》

C（電池内蔵型）



10W白色蛍光灯1灯
《非常時10W白色蛍光灯点灯》

SH1-FPF11-101

（FA11969K＋FP22508＋表示板2枚）

GL 標準価格**28,920**円★（15W）

本　体・FA11969K GL ……標準価格 24,400円
吊　具・FP22508 ……標準価格 3,200円
表示板（×2）……標準価格 1,320円
2.5kg
姿

●同梱ランプ
FL10W



中形避難口誘導灯《両面型》

C（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯点灯》

SH1-FPF11-201

（FA21969K＋FP22336＋表示板2枚）

GL 標準価格**44,550**円★（23W）

本　体・FA21969K GL ……標準価格 34,200円
吊　具・FP22336 ……標準価格 2,750円
表示板（×2）……標準価格 7,600円
3.6kg
姿

●同梱ランプ
FL20SS・W/18



大形避難口誘導灯《両面型》

C（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯2灯点灯》

SH1-FPF11-402

（FA42988K＋FP22556＋表示板2枚）

UGL 標準価格**100,800**円★（94W）（66.0 lm/W）

本　体・FA42988K UGL ……標準価格 70,000円
吊　具・FP22556 ……標準価格 7,000円
表示板（×2）……標準価格 23,800円
9.9kg
姿

●同梱ランプ
FL40S・W
●全光束：6,200 lm



中形避難口誘導灯《両面型》

C（誘導音付点滅形）（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯点灯》

SH1-FPF11AF-201

（FA21564Z＋FP22556＋表示板2枚）

GL 標準価格**125,200**円★（27W）

本　体・FA21564Z GL ……標準価格 110,600円
吊　具・FP22556 ……標準価格 7,000円
表示板（×2）……標準価格 7,600円
8.5kg
姿

●同梱ランプ
FL20SS・W/18



大形避難口誘導灯《両面型》

C（誘導音付点滅形）（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯2灯点灯》

SH1-FPF11AF-402

（FA42564Z＋FP22556＋表示板2枚）

UGL 標準価格**174,400**円★（96W）（64.6 lm/W）

本　体・FA42564Z UGL ……標準価格 143,600円
吊　具・FP22556 ……標準価格 7,000円
表示板（×2）……標準価格 23,800円
13.1kg
姿

●同梱ランプ
FL40S・W
●全光束：6,200 lm



中形避難口誘導灯《両面型》

C（減光形）（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯
《非常時（火報動作時）20W白色蛍光灯1灯点灯》
《非常時（停電時）20W白色蛍光灯1灯点灯》

SH1-FPF11D-201

（FA21927P＋FP22335K＋表示板2枚）

GL 標準価格**48,850**円★（26W）

本　体・FA21927P GL ……標準価格 38,500円
吊　具・FP22335K ……標準価格 2,750円
表示板（×2）……標準価格 7,600円
5.8kg
姿

●同梱ランプ・FL20S・W



大形避難口誘導灯《両面型》

C（減光形）（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯
《非常時（火報動作時）40W白色蛍光灯2灯点灯》
《非常時（停電時）40W白色蛍光灯1灯点灯》

SH1-FPF11D-402

（FA42927P＋FP22555＋表示板2枚）

UGL 標準価格**105,800**円★（96W）（64.6 lm/W）

本　体・FA42927P UGL ……標準価格 75,000円
吊　具・FP22555 ……標準価格 7,000円
表示板（×2）……標準価格 23,800円
11.9kg
姿

●同梱ランプ
FL40S・W
●全光束：6,200 lm



小形避難口誘導灯《両面型》

C（点滅式）（電池内蔵型）



10W白色蛍光灯1灯
《非常時10W白色蛍光灯点灯》

SH1-FPF11F-101

（FA11969K＋FF90071＋FP22508＋表示板2枚）

GL 標準価格**72,920**円★（15W）

本　体・FA11969K GL ……標準価格 24,400円
点滅装置・FF90071 ……標準価格 44,000円
吊　具・FP22508 ……標準価格 3,200円
表示板（×2）……標準価格 1,320円
4.2kg
姿

●同梱ランプ
FL10W



中形避難口誘導灯《両面型》

C（点滅式）（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯点灯》

SH1-FPF11F-201

（FA21546＋FP22336＋表示板2枚）

GL 標準価格**76,350**円★（25W）

本　体・FA21546 GL ……標準価格 66,000円
吊　具・FP22336 ……標準価格 2,750円
表示板（×2）……標準価格 7,600円
4.5kg
姿

●同梱ランプ
FL20SS・W/18



大形避難口誘導灯《両面型》

C（点滅式）（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯2灯点灯》

SH1-FPF11F-402

（FA42547＋FP22556＋表示板2枚）

UGL 標準価格**130,800**円★（95W）（65.3 lm/W）

本　体・FA42547 UGL ……標準価格 100,000円
吊　具・FP22556 ……標準価格 7,000円
表示板（×2）……標準価格 23,800円
11.9kg
姿

●同梱ランプ
FL40S・W
●全光束：6,200 lm



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（内照式）（吊り下げ型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FPF20-10

（FA11417P＋FP01250＋表示板）

ENL 標準価格**26,300**円★（4W）

本　体・FA11417P ENL ……標準価格 22,400円
吊　具・FP01250 ……標準価格 3,000円
表示板 ……標準価格 900円
1.2kg
姿

備考：吊具長さ違いも対応致します。
（適合吊具品番FP01225・FP01275）

●同梱ランプ
CF110T4EN



●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

SH1-FPF20-20A～SH1-FPF21-10

旧カタログ

高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（内照式）（電池内蔵型）（吊り下げ型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FPF20-20A

(FA42417P+FP01250+表示板)

ENL 標準価格**61,200**円★(14W)

本　体・FA42417P ENL ……標準価格 55,200円
吊　具・FP01250 ……標準価格 3,000円
表示板 ……標準価格 3,000円

1.8kg

備考：吊具長さ違いも対応致します。
(適合吊具品番FP01225・FP01275)

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（内照式）（電池内蔵型）（吊り下げ型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FPF20-20B

(FA21417P+FP01250+表示板)

ENL 標準価格**39,700**円★(9.3W)

本　体・FA21417P ENL ……標準価格 33,700円
吊　具・FP01250 ……標準価格 3,000円
表示板 ……標準価格 3,000円

1.8kg

備考：吊具長さ違いも対応致します。
(適合吊具品番FP01225・FP01275)

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C〈誘導音付点滅形〉（内照式）（吊り下げ型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FPF20AF-20A

(FA42436P+FP02091+表示板)

ENL 標準価格**143,700**円★(17.5W)

本　体・FA42436P ENL ……標準価格 133,700円
吊　具・FP02091 ……標準価格 7,000円
表示板 ……標準価格 3,000円

7.0kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C〈誘導音付点滅形〉（内照式）（吊り下げ型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FPF20AF-20B

(FA21436P+FP02091+表示板)

ENL 標準価格**122,200**円★(12.8W)

本　体・FA21436P ENL ……標準価格 112,200円
吊　具・FP02091 ……標準価格 7,000円
表示板 ……標準価格 3,000円

7.0kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C〈点滅式〉〈内照式〉（吊り下げ型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FPF20F-20A

(FA42433P+FP02091+表示板)

ENL 標準価格**98,700**円★(15.8W)

本　体・FA42433P ENL ……標準価格 88,700円
吊　具・FP02091 ……標準価格 7,000円
表示板 ……標準価格 3,000円

5.0kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C〈点滅式〉〈内照式〉（吊り下げ型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FPF20F-20B

(FA21433P+FP02091+表示板)

ENL 標準価格**77,200**円★(11.1W)

本　体・FA21433P ENL ……標準価格 67,200円
吊　具・FP02091 ……標準価格 7,000円
表示板 ……標準価格 3,000円

5.0kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C〈パネル式〉（天井埋込吊り下げ型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FPF20P-10

(FA11456P+表示板)

ENL 標準価格**38,600**円★(4W)

本　体・FA11456P ENL ……標準価格 34,100円
表示板 ……標準価格 4,500円

1.9kg

姿

●同梱ランプ
CF110T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C〈パネル式〉（天井埋込吊り下げ型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FPF20P-20A

(FA42156+FP01450+表示板)

ENL 標準価格**85,500**円★(8.3W)

本　体・FA42156 ENL ……標準価格 68,200円
吊　具・FP01450 ……標準価格 7,500円
表示板 ……標準価格 9,800円

3.4kg

備考:吊具長さ違いも対応致します。
(適合吊具品番FP01425・FP01475)

姿

●同梱ランプ・CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C〈パネル式〉（天井埋込吊り下げ型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FPF20P-20B

(FA21156+FP01450+表示板)

ENL 標準価格**56,500**円★(7.4W)

本　体・FA21156 ENL ……標準価格 39,200円
吊　具・FP01450 ……標準価格 7,500円
表示板 ……標準価格 9,800円

3.4kg

備考:吊具長さ違いも対応致します。
(適合吊具品番FP01425・FP01475)

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C〈点滅式〉（パネル式）（天井埋込吊り下げ型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FPF20PF-20A

(FA42156+FF90087+FP01450+表示板)

ENL 標準価格**129,500**円★(8.3W)

本　体・FA42156 ENL ……標準価格 68,200円
点滅装置・FF90087 ……標準価格 44,000円
吊　具・FP01450 ……標準価格 7,500円
表示板 ……標準価格 9,800円

5.4kg

備考:吊具長さ違いも対応致します。
(適合吊具品番FP01425・FP01475)

姿

●同梱ランプ・CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C〈点滅式〉（パネル式）（天井埋込吊り下げ型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FPF20PF-20B

(FA21156+FF90087+FP01450+表示板)

ENL 標準価格**100,500**円★(7.4W)

本　体・FA21156 ENL ……標準価格 39,200円
点滅装置・FF90087 ……標準価格 44,000円
吊　具・FP01450 ……標準価格 7,500円
表示板 ……標準価格 9,800円

5.4kg

備考:吊具長さ違いも対応致します。
(適合吊具品番FP01425・FP01475)

姿

●同梱ランプ・CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《両面型》

C（内照式）（吊り下げ型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FPF21-10

(FA11427P+FP01250+表示板2枚)

ENL 標準価格**28,700**円★(4W)

本　体・FA11427P ENL ……標準価格 23,900円
吊　具・FP01250 ……標準価格 3,000円
表示板(×2) ……標準価格 1,800円

1.2kg

備考：吊具長さ違いも対応致します。
(適合吊具品番FP01225・FP01275)

姿

●同梱ランプ
CF110T4EN



★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

SH1-FPF21-20A～SH1-FRF10P-101

高輝度避難口誘導灯〈両面型〉

C 〈内照式〉〈電池内蔵型〉 〈吊り下げ型〉

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯4灯点灯
〈非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯〉

SH1-FPF21-20A

(FA42427P+FP01250+表示板2枚)

ENL 標準価格**73,200**円★(19.8W)

本　体・FA42427P ENL ……標準価格 64,200円
吊　具・FP01250 ……標準価格 3,000円
表示板(×2)……標準価格 6,000円

1.8kg

姿

備考：吊具長さ違いも対応致します。
(適合吊具品番FP01225・FP01275)

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯〈両面型〉

C 〈内照式〉〈電池内蔵型〉 〈吊り下げ型〉

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
〈非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯〉

SH1-FPF21-20B

(FA21427P+FP01250+表示板2枚)

ENL 標準価格**43,700**円★(14W)

本　体・FA21427P ENL ……標準価格 34,700円
吊　具・FP01250 ……標準価格 3,000円
表示板(×2)……標準価格 6,000円

1.8kg

姿

備考：吊具長さ違いも対応致します。
(適合吊具品番FP01225・FP01275)

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯〈両面型〉

C 〈誘導音付点滅形〉〈吊り下げ型〉〈電池内蔵型〉

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯4灯点灯
〈非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯〉

SH1-FPF21AF-20A

特注対応品

7.0kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯〈両面型〉

C 〈誘導音付点滅形〉〈吊り下げ型〉〈電池内蔵型〉

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
〈非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯〉

SH1-FPF21AF-20B

特注対応品

7.0kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯〈両面型〉

C 〈点滅式〉〈内照式〉〈吊り下げ型〉〈電池内蔵型〉

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯4灯点灯
〈非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯〉

SH1-FPF21F-20A

特注対応品

5.0kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯〈両面型〉

C 〈点滅式〉〈内照式〉〈吊り下げ型〉〈電池内蔵型〉

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
〈非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯〉

SH1-FPF21F-20B

特注対応品

5.0kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯〈両面型〉

C 〈パネル式〉〈天井埋込吊り下げ型〉〈電池内蔵型〉

埋込穴 90(±1)×172(±1)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
〈非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯〉

SH1-FPF21P-10

(FA11466P+表示板)

ENL 標準価格**42,600**円★(4W)

本　体・FA11466P ENL ……標準価格 36,600円
表示板 ……標準価格 6,000円

1.9kg

姿

●同梱ランプ
CF110T4EN



高輝度避難口誘導灯〈両面型〉

C 〈パネル式〉〈天井埋込吊り下げ型〉〈電池内蔵型〉

埋込穴 79(±2)×113(±2)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
〈非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯〉

SH1-FPF21P-20A

(FA42166+FP01450+表示板)

ENL 標準価格**100,400**円★(14.0W)

本　体・FA42166 ENL ……標準価格 80,200円
吊　具・FP01450 ……標準価格 7,500円
表示板 ……標準価格 12,700円

3.9kg

姿

備考:吊具長さ違いも対応致します。
(適合吊具品番FP01425・FP01475)

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯〈両面型〉

C 〈パネル式〉〈天井埋込吊り下げ型〉〈電池内蔵型〉

埋込穴 79(±2)×113(±2)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
〈非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯〉

SH1-FPF21P-20B

(FA21166+FP01450+表示板)

ENL 標準価格**65,400**円★(13W)

本　体・FA21166 ENL ……標準価格 45,200円
吊　具・FP01450 ……標準価格 7,500円
表示板 ……標準価格 12,700円

3.9kg

姿

備考:吊具長さ違いも対応致します。
(適合吊具品番FP01425・FP01475)

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯〈両面型〉

C 〈点滅式〉〈パネル式〉〈天井埋込吊り下げ型〉〈電池内蔵型〉

埋込穴 100(±1)×292(±1)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
〈非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯〉

SH1-FPF21PF-20A

(FA42166+FF90087+FP01450+表示板)

ENL 標準価格**144,400**円★(14W)

本　体・FA42166 ENL ……標準価格 80,200円
点滅装置・FF90087 ……標準価格 44,000円
吊　具・FP01450 ……標準価格 7,500円
表示板 ……標準価格 12,700円

5.9kg

姿

備考:吊具長さ違いも対応致します。
(適合吊具品番FP01425・FP01475)

●同梱ランプ・CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯〈両面型〉

C 〈点滅式〉〈パネル式〉〈天井埋込吊り下げ型〉〈電池内蔵型〉

埋込穴 100(±1)×292(±1)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
〈非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯〉

SH1-FPF21PF-20B

(FA21166+FF90087+FP01450+表示板)

ENL 標準価格**109,400**円★(13W)

本　体・FA21166 ENL ……標準価格 45,200円
点滅装置・FF90087 ……標準価格 44,000円
吊　具・FP01450 ……標準価格 7,500円
表示板 ……標準価格 12,700円

5.9kg

姿

備考:吊具長さ違いも対応致します。
(適合吊具品番FP01425・FP01475)

●同梱ランプ・CF220T4EN



小形避難口誘導灯〈片面型〉

C 〈天井埋込型〉〈電池内蔵型〉

埋込穴 95×465

10Wパルック蛍光灯1灯
〈非常時10Wパルック蛍光灯点灯〉

SH1-FRF10P-101

(FA11478+表示板)

GL 標準価格**55,500**円★(16W)

本　体・FA11478 GL ……標準価格 41,500円
表示板 ……標準価格 14,000円

3.8kg

姿

●同梱ランプ
FL10EX-N



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

SH1-FRF10P-201～SH1-FRF21P-20B

中形避難口誘導灯《片面型》

C（天井埋込型）（電池内蔵型）



20Wパルック蛍光灯1灯
《非常時20Wパルック蛍光灯点灯》

SH1-FRF10P-201

(FA21478+表示板)

GL 標準価格**77,800**円★(24W)

本　体・FA21478 GL……標準価格 48,500円
表示板……標準価格 29,300円

6.8kg

姿

●同梱ランプ
FL20SS・EX-N/18



大形避難口誘導灯《片面型》

C（天井埋込型）（電池内蔵型）



35Wパルック蛍光灯1灯
《非常時35Wパルック蛍光灯点灯》

SH1-FRF10P-351

(FA31478+表示板)

GL 標準価格**139,000**円★(48W)

本　体・FA31478 GL……標準価格 80,000円
表示板……標準価格 59,000円

11.9kg

姿

●同梱ランプ
FL35SS・EX-N



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（パネル式）（天井埋込型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FRF20P-10

(FA11455P+表示板)

ENL 標準価格**31,100**円★(4W)

本　体・FA11455P ENL……標準価格 26,600円
表示板……標準価格 4,500円

1.1kg

姿

●同梱ランプ
CF110T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（パネル式）（天井埋込型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FRF20P-20A

(FA42155+表示板)

ENL 標準価格**78,000**円★(8.3W)

本　体・FA42155 ENL……標準価格 68,200円
表示板……標準価格 9,800円

1.5kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（パネル式）（天井埋込型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FRF20P-20B

(FA21155+表示板)

ENL 標準価格**49,000**円★(7.4W)

本　体・FA21155 ENL……標準価格 39,200円
表示板……標準価格 9,800円

1.5kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（誘導音付点滅形）（パネル式）（天井埋込型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FRF20PAF-20A

特注対応品

5.3kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（誘導音付点滅形）（パネル式）（天井埋込型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FRF20PAF-20B

特注対応品

5.3kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（点滅式）（パネル式）（天井埋込型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FRF20PF-20A

(FA42171+表示板)

ENL 標準価格**111,500**円★(16.3W)

本　体・FA42171 ENL……標準価格 101,700円
表示板……標準価格 9,800円

3.2kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（点滅式）（パネル式）（天井埋込型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FRF20PF-20B

(FA21171+表示板)

ENL 標準価格**82,500**円★(11.6W)

本　体・FA21171 ENL……標準価格 72,700円
表示板……標準価格 9,800円

3.2kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《両面型》

C（パネル式）（天井埋込型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FRF21P-10

(FA11465P+表示板)

ENL 標準価格**35,100**円★(4W)

本　体・FA11465P ENL……標準価格 29,100円
表示板……標準価格 6,000円

1.1kg

姿

●同梱ランプ
CF110T4EN



高輝度避難口誘導灯《両面型》

C（パネル式）（天井埋込型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FRF21P-20A

(FA42165+表示板)

ENL 標準価格**92,900**円★(14W)

本　体・FA42165 ENL……標準価格 80,200円
表示板……標準価格 12,700円

1.9kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《両面型》

C（パネル式）（天井埋込型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FRF21P-20B

(FA21165+表示板)

ENL 標準価格**57,900**円★(13W)

本　体・FA21165 ENL……標準価格 45,200円
表示板……標準価格 12,700円

1.9kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

SH1-FRF21PAF-20A～SH1-FSF10F-101

注）誘導灯40W蛍光灯は低消費電力型ランプを使用しないでください。

高輝度避難口誘導灯《両面型》

C 《誘導音付点滅形》《パネル式》《天井埋込型》《電池内蔵型》



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯4灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FRF21PAF-20A

特注対応品

5.3kg 姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《両面型》

C 《誘導音付点滅形》《パネル式》《天井埋込型》《電池内蔵型》



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FRF21PAF-20B

特注対応品

5.3kg 姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《両面型》

C 《点滅式》《パネル式》《天井埋込型》《電池内蔵型》



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯4灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FRF21PF-20A

特注対応品

3.1kg 姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《両面型》

C 《点滅式》《パネル式》《天井埋込型》《電池内蔵型》



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FRF21PF-20B

特注対応品

3.1kg 姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



小形避難口誘導灯《片面型》

C 《電池内蔵型》



10W白色蛍光灯1灯
《非常時10W白色蛍光灯点灯》

SH1-FSF10-101

(FA11959K+FK11790+表示板)

GL 標準価格**25,060**円★(15W)

本　体・FA11959K GL ……標準価格 22,700円
天井取付金具・FK11790 ……標準価格 1,700円
表示板 ……標準価格 660円
2.0kg 姿

●同梱ランプ
FL10W



中形避難口誘導灯《片面型》

C 《電池内蔵型》



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯点灯》

SH1-FSF10-201

(FA21959K+表示板)

GL 標準価格**38,000**円★(23W)

本　体・FA21959K GL ……標準価格 34,200円
表示板 ……標準価格 3,800円
2.9kg 姿

●同梱ランプ
FL20SS・W/18



大形避難口誘導灯《片面型》

C 《電池内蔵型》



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF10-402

(FA42978K+表示板)

UGL 標準価格**81,900**円★(94W)(66.0 lm/W)

本　体・FA42978K UGL ……標準価格 70,000円
表示板 ……標準価格 11,900円
10.5kg 姿

●同梱ランプ
FL40S・W

●全光束：6,200 lm



中形避難口誘導灯《片面型》

C 《誘導音付点滅形》《電池内蔵型》



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯点灯》

SH1-FSF10AF-201

(FA21554Z+表示板)

GL 標準価格**114,400**円★(27W)

本　体・FA21554Z GL ……標準価格 110,600円
表示板 ……標準価格 3,800円
7.1kg 姿

●同梱ランプ
FL20SS・W/18



大形避難口誘導灯《片面型》

C 《誘導音付点滅形》《電池内蔵型》



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF10AF-402

(FA42554Z+表示板)

UGL 標準価格**155,500**円★(97W)(63.9 lm/W)

本　体・FA42554Z UGL ……標準価格 143,600円
表示板 ……標準価格 11,900円
13.5kg 姿

●同梱ランプ
FL40S・W

●全光束：6,200 lm



中形避難口誘導灯《片面型》

C 《減光形》《電池内蔵型》



20W白色蛍光灯1灯
《非常時(火報動作時)20W白色蛍光灯1灯点灯》
《非常時(停電時)20W白色蛍光灯1灯点灯》

SH1-FSF10D-201

(FA21917P+表示板)

GL 標準価格**42,300**円★(26W)

本　体・FA21917P GL ……標準価格 38,500円
表示板 ……標準価格 3,800円
5.4kg 姿

●同梱ランプ
FL20S・W



大形避難口誘導灯《片面型》

C 《減光形》《電池内蔵型》



40W白色蛍光灯2灯
《非常時(火報動作時)40W白色蛍光灯2灯点灯》
《非常時(停電時)40W白色蛍光灯1灯点灯》

SH1-FSF10D-402

(FA42917P+表示板)

UGL 標準価格**86,900**円★(95.6W)(64.9 lm/W)

本　体・FA42917P UGL ……標準価格 75,000円
表示板 ……標準価格 11,900円
12.8kg 姿

●同梱ランプ
FL40S・W

●全光束：6,200 lm



小形避難口誘導灯《片面型》

C 《点滅式》《電池内蔵型》



10W白色蛍光灯1灯
《非常時10W白色蛍光灯点灯》

SH1-FSF10F-101

(FA11539+FK11790+表示板)

GL 標準価格**40,860**円★(18W)

本　体・FA11539 GL ……標準価格 38,500円
天井取付金具・FK11790 ……標準価格 1,700円
表示板 ……標準価格 660円
3.1kg 姿

●同梱ランプ
FL10W



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

SH1-FSF10F-201～SH1-FSF11F-402

中形避難口誘導灯《片面型》
C 《点滅式》(電池内蔵型)



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯点灯》

SH1-FSF10F-201
(FA21536+表示板)

GL 標準価格**69,800**円★(25W)
本　体・FA21536 GL ……標準価格 66,000円
表示板 ……標準価格 3,800円
3.6kg
姿
●同梱ランプ
FL20SS・W/18



大形避難口誘導灯《片面型》
C 《点滅式》(電池内蔵型)



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF10F-402
(FA42537+表示板)

UGL 標準価格**111,900**円★(96W)(64.6 lm/W)
本　体・FA42537 UGL ……標準価格 100,000円
表示板 ……標準価格 11,900円
12.0kg
姿
●同梱ランプ
FL40S・W
●全光束：6,200 lm



小形避難口誘導灯《両面型》
C (電池内蔵型)



10W白色蛍光灯1灯
《非常時10W白色蛍光灯点灯》

SH1-FSF11-101
(FA11969K+FK11790+表示板2枚)

GL 標準価格**27,420**円★(15W)
本　体・FA11969K GL ……標準価格 24,400円
天井取付金具・FK11790 ……標準価格 1,700円
表示板(×2)……標準価格 1,320円
2.0kg
姿
●同梱ランプ
FL10W



中形避難口誘導灯《両面型》
C (電池内蔵型)



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯点灯》

SH1-FSF11-201
(FA21969K+表示板2枚)

GL 標準価格**41,800**円★(23W)
本　体・FA21969K GL ……標準価格 34,200円
表示板(×2)……標準価格 7,600円
2.4kg
姿
●同梱ランプ
FL20SS・W/18



大形避難口誘導灯《両面型》
C (電池内蔵型)



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF11-402
(FA42988K+表示板2枚)

UGL 標準価格**93,800**円★(94W)(66.0 lm/W)
本　体・FA42988K UGL ……標準価格 70,000円
表示板(×2)……標準価格 23,800円
7.9kg
姿
●同梱ランプ
FL40S・W
●全光束：6,200 lm



中形避難口誘導灯《両面型》
C 《誘導音付点滅形》(電池内蔵型)



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯点灯》

SH1-FSF11AF-201
(FA21564Z+表示板2枚)

GL 標準価格**118,200**円★(27W)
本　体・FA21564Z GL ……標準価格 110,600円
表示板(×2)……標準価格 7,600円
6.5kg
姿
●同梱ランプ
FL20SS・W/18



大形避難口誘導灯《両面型》
C 《誘導音付点滅形》(電池内蔵型)



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF11AF-402
(FA42564Z+表示板2枚)

UGL 標準価格**167,400**円★(96W)(64.6 lm/W)
本　体・FA42564Z UGL ……標準価格 143,600円
表示板(×2)……標準価格 23,800円
11.1kg
姿
●同梱ランプ
FL40S・W
●全光束：6,200 lm



中形避難口誘導灯《両面型》
C 《滅光形》(電池内蔵型)



20W白色蛍光灯1灯
《非常時(火報動作時)20W白色蛍光灯1灯点灯》
《非常時(停電時)20W白色蛍光灯1灯点灯》

SH1-FSF11D-201
(FA21927P+表示板2枚)

GL 標準価格**46,100**円★(26W)
本　体・FA21927P GL ……標準価格 38,500円
表示板(×2)……標準価格 7,600円
4.6kg
姿
●同梱ランプ
FL20S・W



大形避難口誘導灯《両面型》
C 《滅光形》
(電池内蔵型)



40W白色蛍光灯2灯
《非常時(火報動作時)40W白色蛍光灯2灯点灯》
《非常時(停電時)40W白色蛍光灯1灯点灯》

SH1-FSF11D-402
(FI42927P+表示板2枚)

UGL 標準価格**98,800**円★(95.6W)(64.9 lm/W)
本　体・FI42927P UGL ……標準価格 75,000円
表示板(×2)……標準価格 23,800円
10.3kg
姿
●同梱ランプ
FL40S・W
●全光束：6,200 lm



小形避難口誘導灯《両面型》
C 《点滅式》(電池内蔵型)



10W白色蛍光灯1灯
《非常時10W白色蛍光灯点灯》

SH1-FSF11F-101
(FA11969K+FF90071+
FK11790+表示板2枚)

GL 標準価格**71,420**円★(15W)
本　体・FA11969K GL ……標準価格 24,400円
点滅装置・FF90071 ……標準価格 44,000円
天井取付金具・FK11790 ……標準価格 1,700円
表示板(×2)……標準価格 1,320円
3.7kg
姿
●同梱ランプ
FL10W



中形避難口誘導灯《両面型》
C 《点滅式》(電池内蔵型)



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯点灯》

SH1-FSF11F-201
(FA21546+表示板2枚)

GL 標準価格**73,600**円★(25W)
本　体・FA21546 GL ……標準価格 66,000円
表示板(×2)……標準価格 7,600円
3.3kg
姿
●同梱ランプ
FL20SS・W/18



大形避難口誘導灯《両面型》
C 《点滅式》(電池内蔵型)



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF11F-402
(FA42547+表示板2枚)

UGL 標準価格**123,800**円★(95W)(65.3 lm/W)
本　体・FA42547 UGL ……標準価格 100,000円
表示板(×2)……標準価格 23,800円
9.9kg
姿
●同梱ランプ
FL40S・W
●全光束：6,200 lm



旧カタログ

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

SH1-FSF20-10～SH1-FSF20PF-20B

注）誘導灯40W蛍光灯は低消費電力型ランプを使用しないでください。

高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（内照式）（天井直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FSF20-10

（FA11417P+表示板）

ENL　標準価格**23,300**円★（4W）

本　体・FA11417P ENL ……標準価格　22,400円
表示板 ……標準価格　900円

0.6kg　姿

●同梱ランプ
CF110T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（内照式）（天井直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF20-20A

（FA42417P+表示板）

ENL　標準価格**58,200**円★（14W）

本　体・FA42417P ENL ……標準価格　55,200円
表示板 ……標準価格　3,000円

1.2kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（内照式）（天井直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FSF20-20B

（FA21417P+表示板）

ENL　標準価格**36,700**円★（9.3W）

本　体・FA21417P ENL ……標準価格　33,700円
表示板 ……標準価格　3,000円

1.2kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（誘導音付点滅形）（内照式）
（天井直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF20AF-20A

（FA42436P+表示板）

ENL　標準価格**136,700**円★（17.5W）

本　体・FA42436P ENL ……標準価格　133,700円
表示板 ……標準価格　3,000円

6.0kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（誘導音付点滅形）（内照式）
（天井直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FSF20AF-20B

（FA21436P+表示板）

ENL　標準価格**115,200**円★（12.8W）

本　体・FA21436P ENL ……標準価格　112,200円
表示板 ……標準価格　3,000円

6.0kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（点滅式）（内照式）
（天井直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF20F-20A

（FA42433P+表示板）

ENL　標準価格**91,700**円★（15.8W）

本　体・FA42433P ENL ……標準価格　88,700円
表示板 ……標準価格　3,000円

4.0kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（点滅式）（内照式）
（天井直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FSF20F-20B

（FA21433P+表示板）

ENL　標準価格**70,200**円★（11.1W）

本　体・FA21433P ENL ……標準価格　67,200円
表示板 ……標準価格　3,000円

4.0kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（パネル式）（天井直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FSF20P-10

（FA11457P+表示板）

ENL　標準価格**31,100**円★（4W）

本　体・FA11457P ENL ……標準価格　26,600円
表示板 ……標準価格　4,500円

1.0kg　姿

●同梱ランプ
CF110T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（パネル式）（天井直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FSF20P-20A

（FA42157+表示板）

ENL　標準価格**78,000**円★（8.3W）

本　体・FA42157 ENL ……標準価格　68,200円
表示板 ……標準価格　9,800円

1.6kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（パネル式）（天井直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FSF20P-20B

（FA21157+表示板）

ENL　標準価格**49,000**円★（7.4W）

本　体・FA21157 ENL ……標準価格　39,200円
表示板 ……標準価格　9,800円

1.6kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（点滅式）（パネル式）（天井直付型）
（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FSF20PF-20A

（FA42157+FF90071+表示板）

ENL　標準価格**122,000**円★（8.3W）

本　体・FA42157 ENL ……標準価格　68,200円
点滅装置・FF90071 ……標準価格　44,000円
表示板 ……標準価格　9,800円

3.4kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《片面型》

C（点滅式）（パネル式）（天井直付型）
（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FSF20PF-20B

（FA21157+FF90071+表示板）

ENL　標準価格**93,000**円★（7.4W）

本　体・FA21157 ENL ……標準価格　39,200円
点滅装置・FF90071 ……標準価格　44,000円
表示板 ……標準価格　9,800円

3.4kg　姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

SH1-FSF21-10～SH1-FSF21PF-20B

高輝度避難口誘導灯《両面型》
C (内照式)(天井直付型)(電池内蔵型)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FSF21-10
(FA11427P+表示板2枚)

ENL 標準価格25,700円★(4W)
本 体・FA11427P ENL ……標準価格 23,900円
表示板(×2)……標準価格 1,800円
0.6kg 姿
●同梱ランプ
CF110T4EN



高輝度避難口誘導灯《両面型》
C (内照式)(天井直付型)(電池内蔵型)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯4灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF21-20A
(FA42427P+表示板2枚)

ENL 標準価格70,200円★(19.8W)
本 体・FA42427P ENL ……標準価格 64,200円
表示板(×2)……標準価格 6,000円
1.2kg 姿
●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《両面型》
C (内照式)(天井直付型)(電池内蔵型)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF21-20B
(FA21427P+表示板2枚)

ENL 標準価格40,700円★(14W)
本 体・FA21427P ENL ……標準価格 34,700円
表示板(×2)……標準価格 6,000円
1.2kg 姿
●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《両面型》
C 〈誘導音付点滅形〉(壁付・天井直付兼用型)(電池内蔵型)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯4灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF21AF-20A
特注対応品
6.0kg 姿
●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《両面型》
C 〈誘導音付点滅形〉(直付型)
(電池内蔵型)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF21AF-20B
特注対応品
6.0kg 姿
●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《両面型》
C 〈点滅式〉(内照式)(天井直付型)
(電池内蔵型)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯4灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF21F-20A
特注対応品
4.0kg 姿
●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《両面型》
C 〈点滅式〉(内照式)(天井直付型)
(電池内蔵型)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF21F-20B
特注対応品
4.0kg 姿
●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《両面型》
C (パネル式)(天井直付型)(電池内蔵型)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

SH1-FSF21P-10
(FA11467P+表示板)

ENL 標準価格35,100円★(4W)
本 体・FA11467P ENL ……標準価格 29,100円
表示板 ……標準価格 6,000円
1.0kg 姿
●同梱ランプ
CF110T4EN



高輝度避難口誘導灯《両面型》
C (パネル式)(天井直付型)(電池内蔵型)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF21P-20A
(FA42167+表示板)

ENL 標準価格92,900円★(14W)
本 体・FA42167 ENL ……標準価格 80,200円
表示板 ……標準価格 12,700円
2.0kg 姿
●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《両面型》
C (パネル式)(天井直付型)(電池内蔵型)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF21P-20B
(FA21167+表示板)

ENL 標準価格57,900円★(13W)
本 体・FA21167 ENL ……標準価格 45,200円
表示板 ……標準価格 12,700円
2.0kg 姿
●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《両面型》
C 〈点滅式〉(パネル式)(天井直付型)
(電池内蔵型)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF21PF-20A
(FA42167+FF90071+表示板)

ENL 標準価格136,900円★(14W)
本 体・FA42167 ENL ……標準価格 80,200円
点滅装置・FF90071 ……標準価格 44,000円
表示板 ……標準価格 12,700円
3.8kg 姿
●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度避難口誘導灯《両面型》
C 〈点滅式〉(パネル式)(天井直付型)
(電池内蔵型)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

SH1-FSF21PF-20B
(FA21167+FF90071+表示板)

ENL 標準価格101,900円★(13W)
本 体・FA21167 ENL ……標準価格 45,200円
点滅装置・FF90071 ……標準価格 44,000円
表示板 ……標準価格 12,700円
3.8kg 姿
●同梱ランプ
CF220T4EN



旧カタログ

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ST1-FBC10-101～ST1-FPF12D-201

注）誘導灯40W蛍光灯は低消費電力型ランプを使用しないでください。

中形廊下通路誘導灯

C（壁埋込型）（電池内蔵型）



10W白色蛍光灯1灯
（非常時10W白色蛍光灯点灯）

ST1-FBC10-101

（FA11752P+表示板）

GL　標準価格**26,100**円★（15W）

本　体・FA11752P GL ……標準価格　23,700円
表示板 ……標準価格　2,400円
1.4kg

●同梱ランプ
FL10W



埋込穴寸法　155×360
（取付ボックスを使用しない場合）

大形廊下通路誘導灯

C（壁埋込型）（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯
（非常時20W白色蛍光灯点灯）

ST1-FBC10-201

（FI21948P+表示板）

GL　標準価格**51,200**円★（26W）

本　体・FI21948P GL ……標準価格　46,000円
表示板 ……標準価格　5,200円
4.6kg

●同梱ランプ
FL20S・W



埋込穴寸法　232×658
（取付ボックスを使用しない場合）

中形廊下通路誘導灯

C（壁直付型）（電池内蔵型）



10W白色蛍光灯1灯
（非常時10W白色蛍光灯点灯）

ST1-FBF10-101

（FA11552P+表示板）

GL　標準価格**26,100**円★（15W）

本　体・FA11552P GL ……標準価格　23,700円
表示板 ……標準価格　2,400円
1.8kg

●同梱ランプ
FL10W



大形廊下通路誘導灯

C（壁直付型）（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯
（非常時20W白色蛍光灯点灯）

ST1-FBF10-201

（FA21552P+表示板）

GL　標準価格**39,700**円★（25W）

本　体・FA21552P GL ……標準価格　34,500円
表示板 ……標準価格　5,200円
3.4kg

●同梱ランプ
FL20S・W



高輝度室内通路誘導灯《片面型》

C（内照式）（壁直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
（非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯）

ST1-FBF22-20A

（FA42437P+表示板）

ENL　標準価格**58,200**円★（14W）

本　体・FA42437P ENL ……標準価格　55,200円
表示板 ……標準価格　3,000円
1.1kg

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度室内通路誘導灯《片面型》

C（内照式）（壁直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
（非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯）

ST1-FBF22-20B

（FA21437P+表示板）

ENL　標準価格**36,700**円★（9.3W）

本　体・FA21437P ENL ……標準価格　33,700円
表示板 ……標準価格　3,000円
1.1kg

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度室内通路誘導灯《片面型》

C（パネル式）（壁直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
（非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯）

ST1-FBF22P-20A

（FA42177+表示板）

ENL　標準価格**78,000**円★（8.3W）

本　体・FA42177 ENL ……標準価格　68,200円
表示板 ……標準価格　9,800円
2.0kg

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度室内通路誘導灯《片面型》

C（パネル式）（壁直付型）（電池内蔵型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
（非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯）

ST1-FBF22P-20B

（FA21177+表示板）

ENL　標準価格**49,000**円★（7.4W）

本　体・FA21177 ENL ……標準価格　39,200円
表示板 ……標準価格　9,800円
1.6kg

●同梱ランプ
CF220T4EN



小形室内通路誘導灯《片面型》

C（電池内蔵型）



10W白色蛍光灯1灯
（非常時10W白色蛍光灯点灯）

ST1-FPF12-101

（FA11959K+FP22508+表示板）

GL　標準価格**28,500**円★（15W）

本　体・FA11959K GL ……標準価格　22,700円
吊　具・FP22508 ……標準価格　3,200円
表示板 ……標準価格　2,600円
2.5kg

●同梱ランプ
FL10W



中形室内通路誘導灯《片面型》

C（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯
（非常時20W白色蛍光灯点灯）

ST1-FPF12-201

（FA21959K+FP22336+表示板）

GL　標準価格**40,750**円★（23W）

本　体・FA21959K GL ……標準価格　34,200円
吊　具・FP22336 ……標準価格　2,750円
表示板 ……標準価格　3,800円
4.1kg

●同梱ランプ
FL20SS・W/18



大形室内通路誘導灯《片面型》

C（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯
（非常時40W白色蛍光灯2灯点灯）

ST1-FPF12-402

（FA42978K+FP22556+表示板）

UGL　標準価格**88,900**円★（94W）（66.0 lm/W）

本　体・FA42978K UGL ……標準価格　70,000円
吊　具・FP22556 ……標準価格　7,000円
表示板 ……標準価格　11,900円
12.5kg

●同梱ランプ
FL40S・W

●全光束：6,200 lm



中形室内通路誘導灯《片面型》

C（減光形）（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯
（非常時（火報動作時）20W白色蛍光灯1灯点灯）
（非常時（停電時）20W白色蛍光灯1灯点灯）

ST1-FPF12D-201

（FA21917P+FP22335K+表示板）

GL　標準価格**45,050**円★（26W）

本　体・FA21917P GL ……標準価格　38,500円
吊　具・FP22335K ……標準価格　2,750円
表示板 ……標準価格　3,800円
6.6kg

●同梱ランプ
FL20S・W



●価格の後にある（　）内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

ST1-FPF12D-402～ST1-FPF22-20B

大形室内通路誘導灯《片面型》

C（減光形）（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯
《非常時（火報動作時）40W白色蛍光灯2灯点灯》
《非常時（停電時）40W白色蛍光灯1灯点灯》

ST1-FPF12D-402
（FA42917P+FP22555+表示板）

UGL 標準価格**93,900**円★（95.6W）（64.9 lm/W）

本　体・FA42917P UGL	標準価格	75,000円
吊　具・FP22555	標準価格	7,000円
表示板	標準価格	11,900円

14.9kg 姿

●同梱ランプ
FL40S・W

●全光束：6,200 lm



小形室内通路誘導灯《片面型》

C（天井埋込吊り下げ型）（電池内蔵型）



10Wパルック蛍光灯1灯
《非常時10Wパルック蛍光灯点灯》

ST1-FPF12P-101
（FA11468+表示板）

GL 標準価格**70,000**円★（16W）

本　体・FA11468 GL	標準価格	56,000円
表示板	標準価格	14,000円

5.2kg 姿

●同梱ランプ
FL10EX-N



中形室内通路誘導灯《片面型》

C（天井埋込吊り下げ型）（電池内蔵型）



20Wパルック蛍光灯1灯
《非常時20Wパルック蛍光灯点灯》

ST1-FPF12P-201
（FA21468+表示板）

GL 標準価格**93,300**円★（24W）

本　体・FA21468 GL	標準価格	64,000円
表示板	標準価格	29,300円

8.0kg 姿

●同梱ランプ
FL20SS・EX-N/18



小形室内通路誘導灯《両面型》

C（電池内蔵型）



10W白色蛍光灯1灯
《非常時10W白色蛍光灯点灯》

ST1-FPF13-101
（FA11969K+FP22508+表示板2枚）

GL 標準価格**32,800**円★（15W）

本　体・FA11969K GL	標準価格	24,400円
吊　具・FP22508	標準価格	3,200円
表示板（×2）	標準価格	5,200円

2.3kg 姿

●同梱ランプ
FL10W



中形室内通路誘導灯《両面型》

C（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯
《非常時20W白色蛍光灯点灯》

ST1-FPF13-201
（FA21969K+FP22336+表示板2枚）

GL 標準価格**44,550**円★（23W）

本　体・FA21969K GL	標準価格	34,200円
吊　具・FP22336	標準価格	2,750円
表示板（×2）	標準価格	7,600円

3.6kg 姿

●同梱ランプ
FL20SS・W/18



大形室内通路誘導灯《両面型》

C（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯
《非常時40W白色蛍光灯2灯点灯》

ST1-FPF13-402
（FA42988K+FP22556+表示板2枚）

UGL 標準価格**100,800**円★（94W）（66.0 lm/W）

本　体・FA42988K UGL	標準価格	70,000円
吊　具・FP22556	標準価格	7,000円
表示板（×2）	標準価格	23,800円

9.9kg 姿

●同梱ランプ
FL40S・W



中形室内通路誘導灯《両面型》

C（減光形）（電池内蔵型）



20W白色蛍光灯1灯
《非常時（火報動作時）20W白色蛍光灯1灯点灯》
《非常時（停電時）20W白色蛍光灯1灯点灯》

ST1-FPF13D-201
（FA21927P+FP22335K+表示板2枚）

GL 標準価格**48,850**円★（26W）

本　体・FA21927P GL	標準価格	38,500円
吊　具・FP22335K	標準価格	2,750円
表示板（×2）	標準価格	7,600円

5.8kg 姿

●同梱ランプ
FL20S・W



大形室内通路誘導灯《両面型》

C（減光形）（電池内蔵型）



40W白色蛍光灯2灯
《非常時（火報動作時）40W白色蛍光灯2灯点灯》
《非常時（停電時）40W白色蛍光灯1灯点灯》

ST1-FPF13D-402
（FA42927P+FP22555+表示板2枚）

UGL 標準価格**105,800**円★（95.6W）（64.9 lm/W）

本　体・FA42927P UGL	標準価格	75,000円
吊　具・FP22555	標準価格	7,000円
表示板（×2）	標準価格	23,800円

11.9kg 姿

●同梱ランプ・FL40S・W

●全光束：6,200 lm



小形室内通路誘導灯《両面型》

C（天井埋込吊り下げ型）（電池内蔵型）



10Wパルック蛍光灯1灯
《非常時10Wパルック蛍光灯点灯》

ST1-FPF13P-101
（FA11469+表示板）

GL 標準価格**74,000**円★（16W）

本　体・FA11469 GL	標準価格	56,000円
表示板	標準価格	18,000円

5.4kg 姿

●同梱ランプ
FL10EX-N



中形室内通路誘導灯《両面型》

C（天井埋込吊り下げ型）（電池内蔵型）



20Wパルック蛍光灯1灯
《非常時20Wパルック蛍光灯点灯》

ST1-FPF13P-201
（FA21469+表示板）

GL 標準価格**102,000**円★（24W）

本　体・FA21469 GL	標準価格	64,000円
表示板	標準価格	38,000円

8.4kg 姿

●同梱ランプ
FL20SS・EX-N/18



高輝度室内通路誘導灯《片面型》

C（内照式）（電池内蔵型）　（吊り下げ型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

ST1-FPF22-20A
（FA42417P+FP01250+表示板）

ENL 標準価格**61,200**円★（14W）

本　体・FA42417P ENL	標準価格	55,200円
吊　具・FP01250	標準価格	3,000円
表示板	標準価格	3,000円

1.8kg 姿

備考：吊具長さ違いも対応致します。
（適合吊具品番FP01225・FP01275）

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度室内通路誘導灯《片面型》

C（内照式）（電池内蔵型）　（吊り下げ型）



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

ST1-FPF22-20B
（FA21417P+FP01250+表示板）

ENL 標準価格**39,700**円★（9.3W）

本　体・FA21417P ENL	標準価格	33,700円
吊　具・FP01250	標準価格	3,000円
表示板	標準価格	3,000円

1.8kg 姿

備考：吊具長さ違いも対応致します。
（適合吊具品番FP01225・FP01275）

●同梱ランプ
CF220T4EN



旧カタログ

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊥…ランプ付標準価格でランプ別梱包

ST1-FPF22P-20A～ST1-FRF22P-20B

高輝度室内通路誘導灯《片面型》
C (パネル式)(天井埋込吊り下げ型)(電池内蔵型)
埋込穴 79(±2)×113(±2)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》
ST1-FPF22P-20A
(FA42156+FP01450+表示板)
ENL 標準価格85,500円★(8.3W)
本 体・FA42156 ENL ……標準価格 68,200円
吊 具・FP01450 ……標準価格 7,500円
表示板 ……標準価格 9,800円
3.4kg
吊具長さ違いも対応致します。
(適合吊具品番FP01425・FP01475)
●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度室内通路誘導灯《片面型》
C (パネル式)(天井埋込吊り下げ型)(電池内蔵型)
埋込穴 79(±2)×113(±2)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》
ST1-FPF22P-20B
(FA21156+FP01450+表示板)
ENL 標準価格56,500円★(7.4W)
本 体・FA21156 ENL ……標準価格 39,200円
吊 具・FP01450 ……標準価格 7,500円
表示板 ……標準価格 9,800円
3.4kg
吊具長さ違いも対応致します。
(適合吊具品番FP01425・FP01475)
●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度室内通路誘導灯《両面型》
C (内照式)(電池内蔵型)(吊り下げ型)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯4灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》
ST1-FPF23-20A
(FA42427P+FP01250+表示板2枚)
ENL 標準価格73,200円★(19.8W)
本 体・FA42427P ENL ……標準価格 64,200円
吊 具・FP01250 ……標準価格 3,000円
表示板(×2) ……標準価格 6,000円
1.8kg
吊具長さ違いも対応致します。
(適合吊具品番FP01225・FP01275)
●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度室内通路誘導灯《両面型》
C (内照式)(電池内蔵型)(吊り下げ型)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》
ST1-FPF23-20B
(FA21427P+FP01250+表示板2枚)
ENL 標準価格43,700円★(14W)
本 体・FA21427P ENL ……標準価格 34,700円
吊 具・FP01250 ……標準価格 3,000円
表示板(×2) ……標準価格 6,000円
1.8kg
吊具長さ違いも対応致します。
(適合吊具品番FP01225・FP01275)
●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度室内通路誘導灯《両面型》
C (パネル式)(天井埋込吊り下げ型)(電池内蔵型)
埋込穴 79(±2)×113(±2)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》
ST1-FPF23P-20A
(FA42166+FP01450+表示板)
ENL 標準価格100,400円★(14W)
本 体・FA42166 ENL ……標準価格 80,200円
吊 具・FP01450 ……標準価格 7,500円
表示板 ……標準価格 12,700円
3.9kg
吊具長さ違いも対応致します。
(適合吊具品番FP01425・FP01475)
●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度室内通路誘導灯《両面型》
C (パネル式)(天井埋込吊り下げ型)(電池内蔵型)
埋込穴 79(±2)×113(±2)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》
ST1-FPF23P-20B
(FA21166+FP01450+表示板)
ENL 標準価格65,400円★(13W)
本 体・FA21166 ENL ……標準価格 45,200円
吊 具・FP01450 ……標準価格 7,500円
表示板 ……標準価格 12,700円
3.9kg
吊具長さ違いも対応致します。
(適合吊具品番FP01425・FP01475)
●同梱ランプ
CF220T4EN



小形室内通路誘導灯《片面型》
C (天井埋込型)(電池内蔵型)
埋込穴 95×465

10Wパルック蛍光灯1灯
《非常時10Wパルック蛍光灯点灯》
ST1-FRF12P-101
(FA11478+表示板)
GL 標準価格55,500円★(16W)
本 体・FA11478 GL ……標準価格 41,500円
表示板 ……標準価格 14,000円
3.8kg
●同梱ランプ
FL10EX-N



中形室内通路誘導灯《片面型》
C (天井埋込型)(電池内蔵型)
埋込穴 95×675

20Wパルック蛍光灯1灯
《非常時20Wパルック蛍光灯点灯》
ST1-FRF12P-201
(FA21478+表示板)
GL 標準価格77,800円★(24W)
本 体・FA21478 GL ……標準価格 48,500円
表示板 ……標準価格 29,300円
6.8kg
●同梱ランプ
FL20SS・EX-N/18



小形室内通路誘導灯《両面型》
C (天井埋込型)(電池内蔵型)
埋込穴 95×465

10Wパルック蛍光灯1灯
《非常時10Wパルック蛍光灯点灯》
ST1-FRF13P-101
(FA11479+表示板)
GL 標準価格59,500円★(16W)
本 体・FA11479 GL ……標準価格 41,500円
表示板 ……標準価格 18,000円
4.0kg
●同梱ランプ
FL10EX-N



中形室内通路誘導灯《両面型》
C (天井埋込型)(電池内蔵型)
埋込穴 95×675

20Wパルック蛍光灯1灯
《非常時20Wパルック蛍光灯点灯》
ST1-FRF13P-201
(FA21479+表示板)
GL 標準価格86,500円★(24W)
本 体・FA21479 GL ……標準価格 48,500円
表示板 ……標準価格 38,000円
7.2kg
●同梱ランプ
FL20SS・EX-N/18



高輝度室内通路誘導灯《片面型》
C (パネル式)(天井埋込型)(電池内蔵型)
埋込穴 100(±1.5)×258(±1.5)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》
ST1-FRF22P-20A
(FA42155+表示板)
ENL 標準価格78,000円★(8.3W)
本 体・FA42155 ENL ……標準価格 68,200円
表示板 ……標準価格 9,800円
1.5kg
●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度室内通路誘導灯《片面型》
C (パネル式)(天井埋込型)(電池内蔵型)
埋込穴 100(±1.5)×258(±1.5)

常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》
ST1-FRF22P-20B
(FA21155+表示板)
ENL 標準価格49,000円★(7.4W)
本 体・FA21155 ENL ……標準価格 39,200円
表示板 ……標準価格 9,800円
1.5kg
●同梱ランプ
CF220T4EN



●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

ST1-FRF23P-20A～ST1-FSF23P-20B

高輝度室内通路誘導灯《両面型》
C (パネル式)(天井埋込型)(電池内蔵型)



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

ST1-FRF23P-20A

(FA42165+表示板)

ENL 標準価格92,900円★(14W)

本　体・FA42165 ENL ……標準価格 80,200円
表示板 ……標準価格 12,700円
1.9kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度室内通路誘導灯《両面型》
C (パネル式)(天井埋込型)(電池内蔵型)



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

ST1-FRF23P-20B

(FA21165+表示板)

ENL 標準価格57,900円★(13W)

本　体・FA21165 ENL ……標準価格 45,200円
表示板 ……標準価格 12,700円
1.9kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度室内通路誘導灯《片面型》
C (内照式)(天井直付型)(電池内蔵型)



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

ST1-FSF22-20A

(FA42417P+表示板)

ENL 標準価格58,200円★(14W)

本　体・FA42417P ENL ……標準価格 55,200円
表示板 ……標準価格 3,000円
1.2kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度室内通路誘導灯《片面型》
C (内照式)(天井直付型)(電池内蔵型)



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

ST1-FSF22-20B

(FA21417P+表示板)

ENL 標準価格36,700円★(9.3W)

本　体・FA21417P ENL ……標準価格 33,700円
表示板 ……標準価格 3,000円
1.2kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度室内通路誘導灯《片面型》
C (パネル式)(天井直付型)(電池内蔵型)



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

ST1-FSF22P-20A

(FA42157+表示板)

ENL 標準価格78,000円★(8.3W)

本　体・FA42157 ENL ……標準価格 68,200円
表示板 ……標準価格 9,800円
1.6kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度室内通路誘導灯《片面型》
C (パネル式)(天井直付型)(電池内蔵型)



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯1灯点灯》

ST1-FSF22P-20B

(FA21157+表示板)

ENL 標準価格49,000円★(7.4W)

本　体・FA21157 ENL ……標準価格 39,200円
表示板 ……標準価格 9,800円
1.6kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度室内通路誘導灯《両面型》
C (内照式)(天井直付型)(電池内蔵型)



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯4灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

ST1-FSF23-20A

(FA42427P+表示板2枚)

ENL 標準価格70,200円★(19.8W)

本　体・FA42427P ENL ……標準価格 64,200円
表示板(×2)……標準価格 6,000円
1.2kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度室内通路誘導灯《両面型》
C (内照式)(天井直付型)(電池内蔵型)



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

ST1-FSF23-20B

(FA21427P+表示板2枚)

ENL 標準価格40,700円★(14W)

本　体・FA21427P ENL ……標準価格 34,700円
表示板(×2)……標準価格 6,000円
1.2kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度室内通路誘導灯《両面型》
C (パネル式)(天井直付型)(電池内蔵型)



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

ST1-FSF23P-20A

(FA42167+表示板)

ENL 標準価格92,900円★(14W)

本　体・FA42167 ENL ……標準価格 80,200円
表示板 ……標準価格 12,700円
2.0kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



高輝度室内通路誘導灯《両面型》
C (パネル式)(天井直付型)(電池内蔵型)



常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
《非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯》

ST1-FSF23P-20B

(FA21167+表示板)

ENL 標準価格57,900円★(13W)

本　体・FA21167 ENL ……標準価格 45,200円
表示板 ……標準価格 12,700円
2.0kg

姿

●同梱ランプ
CF220T4EN



T3.5～TSB5

■ポール

○…合致品です。 ×…合致しませんので別途特注手配としてください。

タイプ	丸ポール			角ポール	
当社公共施設用照明器具ポール	T3.5 T4	T4.5 T5 T5.5	TB3.5 TB4 TB4.5 TB5 TB5.5	TS3.5 TS4 TS4.5 TS5	TSB3.5 TSB4 TSB4.5 TSB5
建設省仕様	○	○	○	○	○
防衛庁仕様	○	○	○	仕様なし	仕様なし
文部省仕様	×	○	仕様なし	○	仕様なし

★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊚…ランプ付標準価格でランプ別梱包

旧カタログ

丸ポール(T)

C



T3.5(YI3530)
標準価格**28,000**円



T4(YI4030)
標準価格**30,500**円

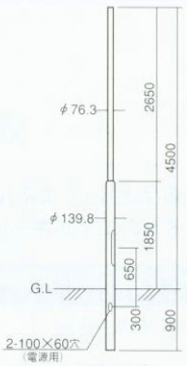

T4.5(YD4570)
標準価格**39,000**円

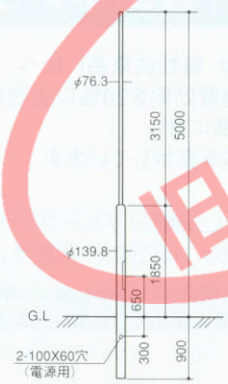

T5(YD5070)
標準価格**41,500**円

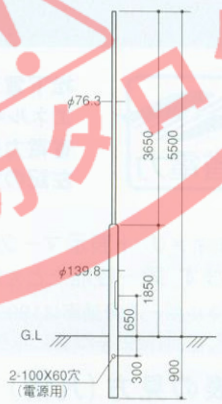

T5.5(YD5570)
標準価格**45,000**円

丸ポール(TB)

C



TB3.5
標準価格**49,200**円



TB4
標準価格**51,700**円

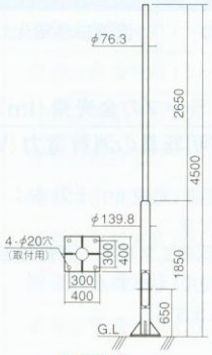

TB4.5
標準価格**66,700**円

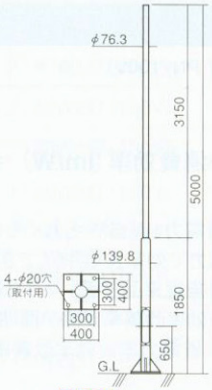

TB5
標準価格**69,200**円

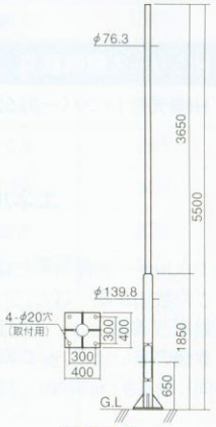

TB5.5
標準価格**72,700**円

角ポール(TS)

C



TS3.5(YD3560)
標準価格**74,000**円

注)HSA6-100(M)と組み合わせてお使いの場合は別途加工が必要となります。



TS4(YD4060)
標準価格**80,000**円

注)HSA6-100(M)と組み合わせてお使いの場合は別途加工が必要となります。

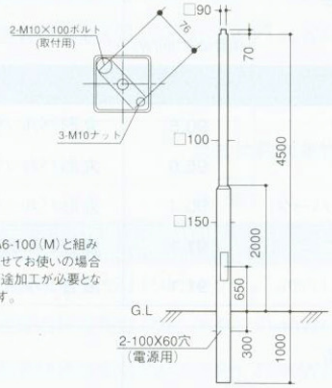

TS4.5(YD9255)
標準価格**98,000**円

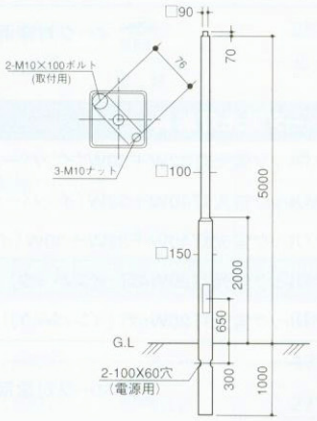

TS5(YD5090)
標準価格**104,000**円

角ポール(TSB)

C

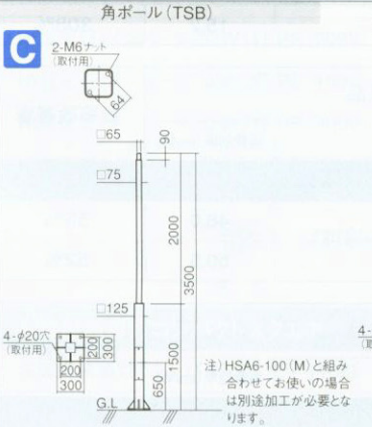

注)HSA6-100(M)と組み合わせてお使いの場合は別途加工が必要となります。

TSB3.5
標準価格**107,000**円

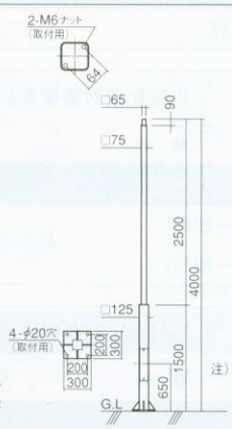

注)HSA6-100(M)と組み合わせてお使いの場合は別途加工が必要となります。

TSB4
標準価格**113,000**円

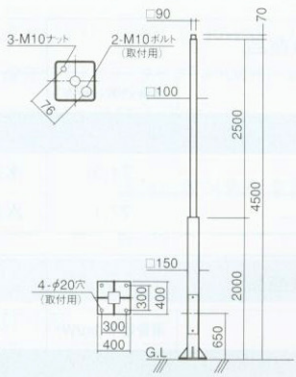

TSB4.5
標準価格**133,000**円

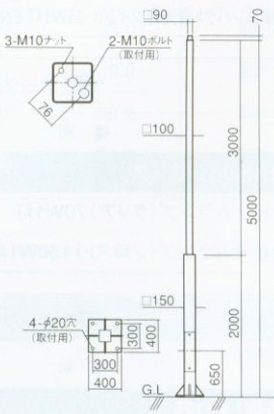

TSB5
標準価格**139,000**円

●価格の後にある( )内の数字は器具の入力電力と消費効率を表わしております。

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

「省エネメリット表示マーク」について

旧カタログ

省電力

松下電工では、当社従来品に比べ
エネルギー消費効率を20%以上改善した
省電力型商品に対し
左記のマークを表示しています。

「省エネメリット表示マーク」は、該当商品(グループ)と当社従来品と比べ エネルギー消費効率が20%以上改善されていることを基準としています。同一性能たとえば明るさ(ほぼ同等)を基準に、それぞれのエネルギー消費効率を算出し、それを比較したものです。

※エネルギー消費効率は1999年3月現在の測定法に基づく数値です。
※ただし、消費効率改善にはなじまない商品につきましては、標準的な使われ方に基づく消費電力量(Wh/日)などで比較しています。

●表の見方(凡例)

省電力マーク対象商品		当社比較対象従来品		効率改善率
種　別	消費効率(lm/W)	種　別	消費効率(lm/W)	
Hfシリーズ照明器具				
Hf蛍光灯(インバータ)32W1灯 PN(100V)	88.9	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W1灯(100V)	68.2	30%

$$\text{エネルギー消費効率(lm/W)} = \frac{\text{ランプの全光束(lm)}}{\text{照明器具の消費電力(W)}}$$

●エネルギー消費効率とは、消費電力1W当り、どれくらいの明るさ(光束:lm)を効率よく引きだせるかを表す数値です。
この数値が高いほど、少ない電力で効率良く明るくできる商品です。
●効率改善率とは、当社比較対象従来品と省電力マーク対象商品のエネルギー消費効率を比べ、どれくらいの電力消費が改善されているかを表す数値です。
数値の高いほど、省エネルギー効率改善率が高い照明器具だといえます。
●同じ明るさ(光束:lm)であれば、省電力率=効率改善率となります。

■エネルギー消費効率改善率一覧表

※1999年3月現在の測定法に基づく数値です。

省電力マーク対象商品		当社比較対象従来品		効率改善率
種　別	消費効率(lm/W)	種　別	消費効率(lm/W)	
インバータ蛍光灯器具				
丸形パルック蛍光灯32W+30W(インバータ)	90.5	丸形パルック蛍光灯40W+30W(銅鉄安定器)　1台	68.8	31%
丸形パルック蛍光灯40W+32W(インバータ)	96.0	丸形パルック蛍光灯30W3灯(銅鉄安定器)　1台	65.6	46%
丸形パルック蛍光灯40W+32W+30W(インバータ)	95.4	丸形パルック蛍光灯30W5灯(銅鉄安定器)　1台	65.6	45%
直管パルック蛍光灯20W4灯(インバータ)	91.1	直管フルホワイト蛍光灯20W1灯(銅鉄安定器)　6台	54.4	67%
直管パルック蛍光灯20W5灯(インバータ)	91.1	直管フルホワイト蛍光灯20W1灯(銅鉄安定器)　7台	54.4	67%

省電力マーク対象商品		当社比較対象従来品		効率改善率
種　別	消費効率(lm/W)	種　別	消費効率(lm/W)	
ツイン3シリーズ照明器具(ダウンライト、スポットライト、ペンダント)				
高効率コンパクト蛍光灯ツイン3 24W1灯 ENH(インバータ)	62.1	シリカ電球100W1灯	15.2	308%

省電力マーク対象商品		当社比較対象従来品		効率改善率
種　別	消費効率(lm/W)	種　別	消費効率(lm/W)	
Lightownシリーズ				
パナビームランプ(クリア)70W1灯	71.3	水銀灯200W1灯(一般形)	46.0	55%
パナビームランプ(フロスト)150W1灯	77.1	水銀灯300W1灯(一般形)	50.5	52%

省電力マーク対象商品		当社比較対象従来品		効率改善率
種　別	消費効率(lm/W)	種　別	消費効率(lm/W)	
高輝度LED器具				
LED病院・居室向け足元灯　LED4個 0.36W 100V	3.1	豆電球5W1灯	1.8	72%
LED病院用常夜灯	10.0	豆電球5W1灯	2.0	400%

旧カタログ

■エネルギー消費効率改善率一覧表

※1999年3月現在の測定法に基づく数値です。

省電力マーク対象商品		当社比較対象従来品		効率改善率
種　別	消費効率(lm/W)	種　別	消費効率(lm/W)	
Hfシリーズ照明器具				
Hf蛍光灯(インバータ)32W1灯 PN(100V)	88.9	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W1灯(100V)	68.2	30%
Hf蛍光灯(インバータ)32W1灯 PN(200V)	91.4	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W1灯(200V)	63.8	43%
Hf蛍光灯(インバータ)32W2灯 PN(100V)	90.1	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W2灯(100V)	70.6	27%
Hf蛍光灯(インバータ)32W2灯 PN(200V)	91.4	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W2灯(200V)	70.6	29%
Hf蛍光灯(インバータ)32W1灯 PH(100V) ※1	90.0	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W1灯(100V)	68.2	31%
Hf蛍光灯(インバータ)32W1灯 PH(200V) ※1	91.8	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W1灯(200V)	63.8	43%
Hf蛍光灯(インバータ)32W2灯 PH(100V) ※2	90.9	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W2灯(100V)	70.6	28%
Hf蛍光灯(インバータ)32W2灯 PH(200V) ※2	91.8	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W2灯(100V)	70.6	30%
Hf蛍光灯(インバータ)32W3灯 PH(100V)	90.6	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W3灯(100V)	69.8	29%
Hf蛍光灯(インバータ)32W3灯 PH(200V)	91.8	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W3灯(100V)	68.2	34%
Hf蛍光灯(インバータ)16W1灯 PH(100V)	74.1	直管白色蛍光灯(グロータイプ)20W1灯(100V)	55.9	32%
Hf蛍光灯(インバータ)16W1灯 PH(200V)	76.9	直管白色蛍光灯(グロータイプ)20W1灯(200V)	47.3	62%
Hf蛍光灯(インバータ)16W2灯 PH(100V) ※3	80.0	直管白色蛍光灯(グロータイプ)20W2灯(100V)	55.9	43%
Hf蛍光灯(インバータ)16W2灯 PH(200V) ※4	80.0	直管白色蛍光灯(グロータイプ)20W2灯(200V)	47.3	69%
Hf蛍光灯(インバータ)50W1灯 PT(100V)	87.7	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W2灯(100V)	70.6	24%
Hf蛍光灯(インバータ)50W1灯 PT(200V)	90.8	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W2灯(200V)	70.6	28%
Hf蛍光灯(インバータ)50W2灯 PT(100V)	89.5	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W4灯(100V)	70.6	26%
Hf蛍光灯(インバータ)50W2灯 PT(200V)	90.8	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W4灯(200V)	70.6	28%

省電力マーク対象商品		当社比較対象従来品		効率改善率
種　別	消費効率(lm/W)	種　別	消費効率(lm/W)	
センサ機能付照明器具セルコンシリーズ				
Hf蛍光灯(インバータ)32W1灯 PN(100V)	88.9	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W1灯(100V)	68.2	30%
Hf蛍光灯(インバータ)32W1灯 PN(200V)	91.4	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W1灯(200V)	63.8	43%
Hf蛍光灯(インバータ)32W2灯 PN(100V)	90.1	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W2灯(100V)	70.6	27%
Hf蛍光灯(インバータ)32W2灯 PN(200V)	91.4	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W2灯(200V)	70.6	29%
Hf蛍光灯(インバータ)32W1灯 PE(100V) ※5	90.0	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W1灯(100V)	68.2	31%
Hf蛍光灯(インバータ)32W1灯 PE(200V) ※5	91.8	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W1灯(200V)	63.8	43%
Hf蛍光灯(インバータ)32W2灯 PE(100V) ※5	90.9	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W3灯(100V)	69.8	30%
Hf蛍光灯(インバータ)32W2灯 PE(200V) ※5	91.8	直管白色蛍光灯(ラピッドタイプ)40W3灯(200V)	68.2	34%
Hf蛍光灯(インバータ)階段通路誘導灯32W1灯 PD(100V)	83.3	階段通路誘導灯40W1灯 UH	63.8	30%

省電力マーク対象商品		当社比較対象従来品		効率改善率
種　別	消費電力(W)	種　別	消費電力(W)	
高輝度誘導灯コンパクトスクエア				
高輝度誘導灯「コンパクトスクエア」10形	消費電力4W	薄型誘導灯 小形	消費電力15W	275%
高輝度誘導灯「コンパクトスクエア」20B形	消費電力9.3W	薄型誘導灯 中形	消費電力23W	147%
高輝度誘導灯「コンパクトスクエア」20A形	消費電力14W	薄型誘導灯 大形	消費電力94W	571%

※1…PE、PD、PT、PRも同様　※2…4灯、8灯用も同様、PE、PD、PT、PRも同様　※3…200Vも同様、PTも同様　※4…PE、PTも同様　※5…PH、PFも同様

INDEX
索　引

旧カタログ

索引の見方

●索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。
●ダウンライトについては住宅 店舗照明カタログをご参照ください。

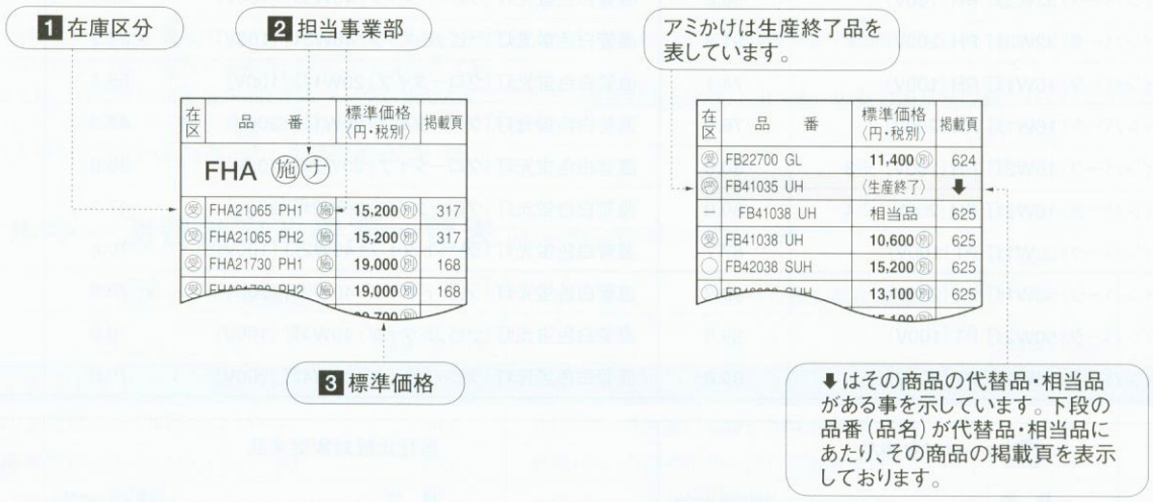

1 在庫区分

無印…「物流センター在庫品」
原則として各地の物流センターに在庫しています。
○……「工場在庫品」
原則として松下電工本社に在庫。物流センターへの積送期間を少々要します。
受……「受注品」
ご注文により製作する器具で、2〜5週間の納期をお含みおきください。
新……'99年中に生産終了させていただく予定の商品です。
終……「生産終了品」
すでに生産を終了させていただいた商品です。

工事店様にお願い
●原材料事情などにより、納期は上記の原則通りでない器具もあり得ますので、お客様とご相談の上、器具決定を早く行っていただき、できるかぎりお早めにご注文ください。
●材質・仕上・寸法などの仕様につきましては、品質改良、原材料事情などにより、ご通知せずに一部変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2 担当事業部

タイトル・品番の後に例えば 施 とありますが、これは、当社の担当事業部を表します。

施……施設照明事業部
屋……屋外照明事業部
防……防災照明事業部
ナ……ナショップ事業部
イ……インテリア照明事業部
住……住宅設備照明事業部
配……配線器具事業部
材……配管機材事業部
照……照明新事業推進部
BA……BA・セキュリティシステム事業部
パ……パワーツール商品事業部
盤……電設盤事業部

3 標準価格

標準価格には消費税は含まれておりません。また、標準価格には取付工事費及び組立費は含まれておりません。

★……ランプ付の標準価格で、ランプが同梱されている器具。
別……ランプ付の標準価格ですが、ランプ別梱包の器具。
無印……ランプ別売の標準価格です。ランプは別途お求めください。

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

器具索引

○索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

カタログ

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
アプローチライト			
別	アプローチライト NFY101P	〈生産終了〉	
受	NFY170	65,100★	826
受	NFY173P	66,200★	825
別	NFY311	〈生産終了〉	
○	NFY311Z	55,800★	826
別	NFY312	〈生産終了〉	
受	NFY312Z	55,800★	826
受	NLM017	220,500★	839
受	NLY172P	75,000★	826
○	Y8065P	87,500★	708
安定器内蔵モールライト			
○	安定器内蔵モールライト Y7010	65,700	734
○	Y7012	71,700	735
○	Y7013	61,200	738
○	Y7014	61,200	738
受	Y7016	75,700	737
受	Y7017	70,700	738
受	Y7018	70,700	738
受	Y7020	139,800	734
○	Y7022	151,800	735
○	Y7023	130,800	738
○	Y7024	130,800	738
受	Y7026	159,800	737
受	Y7027	149,800	738
受	Y7028	149,800	738
受	Y7051	83,700	731
受	Y7052	85,700	731
受	Y7053	89,700	732
受	Y7063	71,700	736
受	Y7073	151,800	736
受	Y7091	175,800	731
受	Y7092	179,800	731
受	Y7093	187,800	732
○	Y7110 H	88,500	734
○	Y7112 H	96,500	735
○	Y7116 H	102,500	737
受	Y7120 H	224,000	734
受	Y7122 H	240,000	735
受	Y7126 H	252,000	737
○	Y7133	96,500	736
受	Y7143	240,000	736
○	Y7151	93,700	732
受	Y7152	95,700	733
受	Y7153	99,700	733
受	Y7191	195,800	732
受	Y7192	199,800	733
受	Y7193	207,800	733
○	Y7210 H	90,500	734
○	Y7212 H	98,500	735
○	Y7216 H	104,500	737
受	Y7220 H	228,000	734
受	Y7222 H	244,000	735
受	Y7226 H	256,000	737
○	Y7233	98,500	736
受	Y7243	244,000	736
受	Y7251 H	101,500	731
受	Y7252 H	105,500	731
受	Y7253 H	110,500	732
受	Y7291 H	250,000	731
受	Y7292 H	258,000	731
受	Y7293 H	268,000	732
受	Y7310 H	92,500	734
受	Y7312 H	100,500	735
受	Y7316 H	106,500	737
受	Y7320 H	232,000	734
受	Y7322 H	248,000	735
受	安定器内蔵モールライト Y7326 H	260,000	737
○	Y7333	100,500	736
受	Y7343	248,000	736
受	Y7351 H	112,500	732
受	Y7352 H	116,500	733
受	Y7353 H	121,500	733
受	Y7391 H	272,000	732
受	Y7392 H	280,000	733
受	Y7393 H	290,000	733
○	Y7410 H	95,000	734
○	Y7412 H	103,000	735
○	Y7416 H	109,000	737
受	Y7420 H	237,000	734
受	Y7422 H	253,000	735
受	Y7426 H	265,000	737
○	Y7433	103,000	736
受	Y7443	253,000	736
受	Y7451 H	103,500	731
受	Y7452 H	107,500	731
受	Y7453 H	112,500	732
受	Y7491 H	254,000	731
受	Y7492 H	262,000	731
受	Y7493 H	272,000	732
受	Y7551 H	114,500	732
受	Y7552 H	118,500	733
受	Y7553 H	123,500	733
受	Y7591 H	276,000	732
受	Y7592 H	284,000	733
受	Y7593 H	294,000	733
安増			
受	安増 OS50 UH	201,700★	954
受	OS51 UH	203,100★	954
受	OS60 SUH	222,700★	954
受	OS61 SUH	224,100★	954
受	OS70 NH	177,700★	954
受	OS71 NH	179,100★	954
安増粉じん			
○	安増粉じん JOS10 UH	42,700★	951
○	JOS11 UH	44,100★	951
○	JOS20 SUH	63,700★	951
○	JOS21 SUH	65,100★	951
○	JOS30 NH	38,700★	951
○	JOS31 NH	40,100★	951
受	JOS40 SNH	58,700★	951
受	JOS41 SNH	60,100★	951
受	JY513N 342 352	97,500	953
受	JY813N 342 352	102,500	953
ウッディブラケット			
受	ウッディブラケット NFM102	119,000★	839
受	NLM101	106,800★	839
埋込			
○	埋込 211GP GH	12,300★	194
○	211GP GM	11,800★	194
○	211KLW GH	16,700★	178
○	211KLW GM	16,200★	178
○	211PL GH	11,950★	178
○	211PL GM	11,450★	178
○	211PR GH	11,800★	189
○	211PR GM	11,300★	189
○	211PS GH	11,740★	193
○	211PS GM	11,240★	193
受	213PR GH	21,800★	189
受	213PR GM	21,300★	189
○	221GP GH	15,400★	194
○	221GP GM	14,400★	194
○	埋込 221KLW GH	24,200★	178
○	221KLW GM	23,200★	178
○	221PL GH	14,900★	178
○	221PL GM	13,900★	178
○	221PR GH	14,550★	189
○	221PR GM	13,550★	189
○	221PS GH	14,050★	193
○	221PS GM	13,050★	193
受	223PR GH	24,900★	189
○	223PR GM	23,900★	189
○	241GP GH	34,300★	149
受	241KLS GH	48,900★	146
○	241KLW GH	48,900★	146
○	241PL GH	31,300★	146
○	241PR GH	31,600★	147
○	241PS GH	29,850★	148
○	243PR GH	42,400★	147
○	243PS GH	40,650★	148
○	247PY GH	41,500★	148
○	251GP GH	43,600★	149
受	251KLS GH	58,200★	147
○	251KLW GH	58,200★	147
○	251PL GH	40,600★	146
○	251PR GH	40,900★	147
○	251PS GH	39,150★	149
○	253PR GH	51,700★	147
○	253PS GH	49,950★	149
○	257PY GH	50,800★	149
○	261GP GH	47,500★	149
○	261KLW GH	62,100★	147
○	261PL GH	44,500★	146
○	261PR GH	44,800★	147
○	261PS GH	43,050★	149
○	267PY GH	54,700★	149
○	411GP UH	20,200別	195
○	411KLW UH	28,700別	180
○	411PL UH	22,250別	180
○	411PR UH	21,750別	189
○	411PS UH	20,900別	193
受	413PR UH	33,300別	189
○	421GP SUH	26,400別	195
○	421KLS SUH	42,400別	180
○	421KLW SUH	42,400別	180
○	421PL SUH	28,350別	180
○	421PR SUH	27,550別	190
○	421PS SUH	26,850別	193
○	423PR SUH	39,200別	190
○	423PS SUH	38,500別	193
○	425HN SUH	15,800別	198
○	427PY SUH	39,700別	193
○	431GP SUH	33,400別	195
○	431KLS SUH	49,400別	180
○	431KLW SUH	49,400別	180
○	431PL SUH	35,350別	180
○	431PR SUH	34,550別	190
○	431PS SUH	33,850別	193
○	433PR SUH	46,200別	190
○	433PS SUH	45,500別	194
○	437PY SUH	46,700別	194
○	441PL SUH	51,500別	181
○	441PR SUH	50,100別	190
○	441PS SUH	49,200別	194
受	443PR SUH	63,400別	190
別	C411 ENH	〈生産終了〉	
○	C411 UH	12,450別	173
別	C411B ENH	〈生産終了〉	
○	C411B UH	16,700別	181
	C421 SUH	19,200別	174
	C421B SUH	24,500別	181
○	埋込 C812BZ UH	35,700別	181
○	C812Z UH	26,000別	175
○	C822BP SUH	48,900別	182
○	C822P SUH	36,600別	176
受	CC812BZ ECH	38,700別	181
受	CC812BZ ENH	37,200別	181
受	CC812Z ECH	29,000別	175
受	CC812Z ENH	27,500別	175
○	CC822BP ECH	52,900別	181
○	CC822BP ENH	51,400別	181
○	CC822P ECH	40,600別	175
	CC822P ENH	39,100別	175
受	F217HLW PH1	39,200別	178
受	F217HLW PH2	39,200別	178
受	F217HPF PH1	34,500別	231
受	F217HPF PH2	34,500別	231
受	F217HPL PH1	34,450別	178
受	F217HPL PH2	34,450別	178
受	F217HPS PH1	34,500別	231
受	F217HPS PH2	34,500別	231
受	F227HLW PH1	46,900別	178
受	F227HLW PH2	46,900別	178
受	F227HPF PH1	37,500別	231
受	F227HPF PH2	37,500別	231
受	F227HPL PH1	37,600別	178
受	F227HPL PH2	37,600別	178
受	F227HPS PH1	37,500別	232
受	F227HPS PH2	37,500別	232
○	F414N UH	14,850別	171
	F416N UH	11,050別	171
○	F417H PN1	11,050別	53
○	F417H PN2	11,050別	53
○	F417HC PN1	12,450別	54
○	F417HC PN2	12,450別	54
○	F417HCB PN1	16,700別	54
○	F417HCB PN2	16,700別	54
○	F417HGP PH1	33,500別	194
○	F417HGP PH2	33,500別	194
○	F417HLW PH1	46,500別	179
○	F417HLW PH2	46,500別	179
○	F417HPF PH1	34,200別	232
○	F417HPF PH2	34,200別	232
○	F417HPL PH1	34,000別	179
○	F417HPL PH2	34,000別	179
○	F417HPS PH1	34,200別	232
○	F417HPS PH2	34,200別	232
	F424N SUH	21,000別	171
○	F424NS SUH	23,400別	171
	F426N SUH	18,200別	171
○	F427HF PH1	57,800別	191
受	F427HF PH2	57,800別	191
○	F427HFK PH1	57,800別	191
受	F427HFK PH2	57,800別	191
○	F427HGP PH1	36,500別	194
○	F427HGP PH2	36,500別	194
○	F427HK PN1	18,200別	54
○	F427HK PN2	18,200別	54
○	F427HLS PH1	49,500別	179
○	F427HLS PH2	49,500別	179
○	F427HLW PH1	49,500別	179
○	F427HLW PH2	49,500別	179
○	F427HPF PH1	37,000別	232
○	F427HPF PH2	37,000別	232
○	F427HPL PH1	37,000別	179
○	F427HPL PH2	37,000別	179
○	F427HPS PH1	37,000別	232
○	F427HPS PH2	37,000別	232
○	F427HSP PH1	39,000別	232
○	F427HSP PH2	39,000別	232
○	埋込 F434N SUH	25,200別	172
○	F436N SUH	23,700別	171
受	F437HF PH1	67,800別	192
受	F437HF PH2	67,800別	192
受	F437HFK PH1	67,800別	192
受	F437HFK PH2	67,800別	192
○	F437HGP PH1	47,000別	194
○	F437HGP PH2	47,000別	194
○	F437HLS PH1	60,000別	180
○	F437HLS PH2	60,000別	180
○	F437HLW PH1	60,000別	179
○	F437HLW PH2	60,000別	179
○	F437HPF PH1	47,500別	232
○	F437HPF PH2	47,500別	232
○	F437HPL PH1	47,500別	179
○	F437HPL PH2	47,500別	179
○	F437HPS PH1	47,500別	232
○	F437HPS PH2	47,500別	232
○	F437HSP PH1	49,500別	232
○	F437HSP PH2	49,500別	232
受	FIL424N SUH	22,400別	624
○	FIL426N SUH	19,600別	624
○	FJ427HGP PH1	94,000別	585
受	FJ427HGP PH2	94,000別	585
○	FJ427HLS PH1	107,000別	585
受	FJ427HLS PH2	107,000別	585
○	FJ427HLW PH1	107,000別	585
受	FJ427HLW PH2	107,000別	585
別	H241PF GH	〈生産終了〉	
別	H243PFK GH	〈生産終了〉	
別	H261PF GH	〈生産終了〉	
別	H263PFK GH	〈生産終了〉	
別	H421PF ENH	〈生産終了〉	
別	H423PFK ENH	〈生産終了〉	
受	H481PFZ ENH	184,000別	148
受	H483PFZ ENH	204,000別	148
別	HS431PF ENH	〈生産終了〉	
別	HS433PFK ENH	〈生産終了〉	
受	HS441PFN ENH	76,000別	192
受	HS443PFN ENH	76,000別	192
受	K431KLS SUH	104,600別	589
受	K431KLW SUH	104,600別	589
受	KN211GP GL	43,300★	580
受	KN211KLW GL	47,700★	580
受	KN221GP GL	46,600★	581
受	KN221KLW GL	55,400★	581
受	KN241GP GL	67,500★	580
受	KN241KLW GL	82,100★	580
受	KN411GP UH	75,400別	586
受	KN411KLW UH	83,900別	587
受	KN421GP SUH	81,600別	588
受	KN421KLS SUH	97,600別	588
受	KN421KLW SUH	97,600別	588
○	N817KK UH	25,900別	172
○	N827K SUH	36,500別	172
受	NN817KK ENH	27,400別	172
受	NN827K ECH	40,500別	172
○	NN827K ENH	39,000別	172
○	PC411LZ GH	17,750★	146
○	PC411RZ GH	15,300★	148
○	PC721LZ GH	21,550★	146
○	PC721RZ GH	19,100★	148
エレガンス			
別	エレガンス NDF960P ECH	〈生産終了〉	
別	NDF961P ECH	〈生産終了〉	
別	NDF965P ECH	〈生産終了〉	
別	NF560P ENH	〈生産終了〉	
別	NF561P ENH	〈生産終了〉	

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

器具索引

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	エレガンス NF562P ENH	〈生産終了〉	
受	NF565P ENH	〈生産終了〉	
受	NNF321 ENH	55,000 別	158
受	NNF521 ENH	67,000 別	158
	エントランスライト		
	エントランスライト HE757P	56,500★	825
	HE758P	57,500★	825
○	HE759P	64,000★	825
○	HE776	51,500★	825
	オフィスライト		
○	オフィスライト Y5051	63,100	704
○	Y5052	121,000	704
○	Y5151K	88,600	704
○	Y5152K	172,000	704
	ガーデンライト		
受	ガーデンライト Y2001P	59,800★	826
受	Y2071P EL	〈生産終了〉	
○	Y2081 EL	122,500★	824
受	Y2091	183,000★	700
受	Y2102P	119,500★	826
○	Y2104 EL	34,400★	823
○	Y2108 EL	42,500★	823
○	Y2175	45,500★	826
受	Y2177Z	44,500★	826
受	Y2181P EL	72,100★	825
○	Y2185	56,800★	826
受	Y2267	123,500★	828
受	Y2268	128,500★	828
○	Y2277	71,500★	825
○	Y2278	76,000★	825
受	Y2281	195,500★	828
受	Y2752	128,000★	828
受	Y2753	134,000★	828
受	Y2761	218,000★	828
受	Y2762 EL	76,000★	824
受	Y2763 EL	82,000★	824
受	Y2765	242,000★	828
受	Y2766	224,000★	828
○	Y4181 EL	125,500★	824
受	Y4800P	74,100★	825
○	Y4820P	64,100★	825
○	Y7065P EL	72,500★	826
○	Y80LP	20,300★	826
	会議室		
受	会議室 F391R ENH	1,460,000 別	387
受	F391S ENH	1,420,000 別	387
受	F392R ENH	2,000,000 別	387
受	F392S ENH	1,960,000 別	387
受	F393R ENH	1,070,000 別	387
受	F393RC ENH	1,260,000 別	388
受	F393S ENH	1,050,000 別	387
受	F394 ENH	720,000 別	389
受	F395 ENH	680,000 別	389
受	F395W ENH	760,000 別	389
受	F396 ENH	360,000 別	389
受	FD391LR EDH	2,580,000 別	385
受	FD391LS EDH	2,540,000 別	385
受	FD391R EDH	2,340,000 別	387
受	FD391S EDH	2,300,000 別	387
受	FD392LR EDH	3,580,000 別	385
受	FD392LS EDH	3,540,000 別	385
受	FD392R EDH	3,220,000 別	387
受	FD392S EDH	3,180,000 別	387
受	FD393LR EDH	1,910,000 別	385
受	FD393LRC EDH	2,170,000 別	386

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	会議室 FD393LS EDH	1,890,000 別	385
受	FD393R EDH	1,710,000 別	387
受	FD393RC EDH	1,970,000 別	388
受	FD393S EDH	1,690,000 別	387
受	FD394 EDH	1,080,000 別	389
受	FD395 EDH	1,080,000 別	389
受	FD395W EDH	1,160,000 別	389
受	FD396 EDH	530,000 別	389
	階段灯		
受	階段灯 210R GM	8,250★	397
	既設		
受	既設 F4268HAX PF2	69,000 別	52
受	F4268HAY PF2	69,000 別	52
受	F4268HAZK PF2	69,000 別	52
受	F4268HC PF2	36,600 別	50
受	F4268HCB PF2	40,300 別	50
受	F4268HCP PF2	37,150 別	50
受	F4268HCX PF2	53,000 別	52
受	F4268HCY PF2	53,000 別	52
受	F4268HCZ PF2	53,000 別	52
受	F4268HDXU PF2	57,800 別	51
受	F4268HDYU PF2	57,800 別	51
受	F4268HDZU PF2	57,800 別	51
受	F4268HEXU PF2	71,000 別	51
受	F4268HEYU PF2	71,000 別	51
受	F4268HEZU PF2	71,000 別	51
受	F4268HKL PF2	58,300 別	53
受	F4268HPF PF2	42,700 別	53
受	F4268HPS PF2	42,700 別	53
○	F426HAX PE1	64,000 別	52
受	F426HAX PE2	64,000 別	52
○	F426HAX PH1	61,000 別	52
○	F426HAX PH2	61,000 別	52
○	F426HAX PT1	67,000 別	52
○	F426HAX PT2	67,000 別	52
受	F426HAY PE1	64,000 別	52
受	F426HAY PE2	64,000 別	52
○	F426HAY PH1	61,000 別	52
○	F426HAY PH2	61,000 別	52
○	F426HAY PT1	67,000 別	52
○	F426HAY PT2	67,000 別	52
受	F426HAZK PE1	64,000 別	52
受	F426HAZK PE2	64,000 別	52
○	F426HAZK PH1	61,000 別	52
○	F426HAZK PH2	61,000 別	52
○	F426HAZK PT1	67,000 別	52
○	F426HAZK PT2	67,000 別	52
受	F426HC PE1	31,600 別	50
受	F426HC PE2	31,600 別	50
○	F426HC PH1	28,600 別	50
○	F426HC PH2	28,600 別	50
○	F426HC PT1	34,600 別	50
○	F426HC PT2	34,600 別	50
受	F426HCB PE1	35,300 別	50
受	F426HCB PE2	35,300 別	50
○	F426HCB PH1	32,300 別	50
○	F426HCB PH2	32,300 別	50
○	F426HCB PT1	38,300 別	50
○	F426HCB PT2	38,300 別	50
受	F426HCP PE1	32,150 別	50
受	F426HCP PE2	32,150 別	50
○	F426HCP PH1	29,150 別	50
○	F426HCP PH2	29,150 別	50
○	F426HCP PT1	35,150 別	50
○	F426HCP PT2	35,150 別	50
受	F426HCX PE1	48,000 別	52
受	F426HCX PE2	48,000 別	52

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	F426HCX PH1	45,000 別	52
○	F426HCX PH2	45,000 別	52
受	F426HCX PT1	51,000 別	52
○	F426HCX PT2	51,000 別	52
受	F426HCY PE1	48,000 別	52
受	F426HCY PE2	48,000 別	52
○	F426HCY PH1	45,000 別	52
○	F426HCY PH2	45,000 別	52
受	F426HCY PT1	51,000 別	52
○	F426HCY PT2	51,000 別	52
受	F426HCZ PE1	48,000 別	52
受	F426HCZ PE2	48,000 別	52
○	F426HCZ PH1	45,000 別	52
○	F426HCZ PH2	45,000 別	52
受	F426HCZ PT1	51,000 別	52
○	F426HCZ PT2	51,000 別	52
受	F426HDXU PE1	52,800 別	51
受	F426HDXU PE2	52,800 別	51
○	F426HDXU PH1	49,800 別	51
○	F426HDXU PH2	49,800 別	51
○	F426HDXU PT1	55,800 別	51
○	F426HDXU PT2	55,800 別	51
受	F426HDYU PE1	52,800 別	51
受	F426HDYU PE2	52,800 別	51
○	F426HDYU PH1	49,800 別	51
○	F426HDYU PH2	49,800 別	51
○	F426HDYU PT1	55,800 別	51
○	F426HDYU PT2	55,800 別	51
受	F426HDZU PE1	52,800 別	51
受	F426HDZU PE2	52,800 別	51
○	F426HDZU PH1	49,800 別	51
○	F426HDZU PH2	49,800 別	51
○	F426HDZU PT1	55,800 別	51
○	F426HDZU PT2	55,800 別	51
受	F426HEXU PE1	66,000 別	51
受	F426HEXU PE2	66,000 別	51
○	F426HEXU PH1	63,000 別	51
○	F426HEXU PH2	63,000 別	51
受	F426HEXU PT1	69,000 別	51
○	F426HEXU PT2	69,000 別	51
受	F426HEYU PE1	66,000 別	51
受	F426HEYU PE2	66,000 別	51
○	F426HEYU PH1	63,000 別	51
○	F426HEYU PH2	63,000 別	51
受	F426HEYU PT1	69,000 別	51
○	F426HEYU PT2	69,000 別	51
受	F426HEZU PE1	66,000 別	51
受	F426HEZU PE2	66,000 別	51
○	F426HEZU PH1	63,000 別	51
○	F426HEZU PH2	63,000 別	51
○	F426HEZU PT1	69,000 別	51
○	F426HEZU PT2	69,000 別	51
受	F426HKL PE1	53,300 別	53
受	F426HKL PE2	53,300 別	53
○	F426HKL PH1	50,300 別	53
○	F426HKL PH2	50,300 別	53
○	F426HKL PT1	56,300 別	53
○	F426HKL PT2	56,300 別	53
受	F426HPF PE1	37,700 別	53
受	F426HPF PE2	37,700 別	53
○	F426HPF PH1	34,700 別	53
○	F426HPF PH2	34,700 別	53
○	F426HPF PT1	40,700 別	53
○	F426HPF PT2	40,700 別	53
受	F426HPS PE1	37,700 別	53
受	F426HPS PE2	37,700 別	53
○	F426HPS PH1	34,700 別	53
○	F426HPS PH2	34,700 別	53
○	F426HPS PT1	40,700 別	53

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	既設 F426HPS PT2	40,700 別	53
受	FG426HAX PH1	102,000 別	558
受	FG426HAX PH2	102,000 別	558
受	FG426HAY PH1	102,000 別	558
受	FG426HAY PH2	102,000 別	558
受	FG426HAZK PH1	102,000 別	558
受	FG426HAZK PH2	102,000 別	558
受	FG426HC PH1	69,600 別	557
受	FG426HC PH2	69,600 別	557
受	FG426HCB PH1	73,300 別	557
受	FG426HCB PH2	73,300 別	557
受	FG426HEXU PH1	104,000 別	558
受	FG426HEXU PH2	104,000 別	558
受	FG426HEYU PH1	104,000 別	559
受	FG426HEYU PH2	104,000 別	559
受	FG426HEZU PH1	104,000 別	559
受	FG426HEZU PH2	104,000 別	559
受	FG426HKL PH1	91,300 別	557
受	FG426HKL PH2	91,300 別	557
受	FJ426HAX PE1	119,500 別	558
受	FJ426HAX PE2	119,500 別	558
受	FJ426HAX PH1	116,500 別	558
受	FJ426HAX PH2	116,500 別	558
受	FJ426HAX PT1	122,500 別	558
受	FJ426HAX PT2	122,500 別	558
受	FJ426HAY PE1	119,500 別	558
受	FJ426HAY PE2	119,500 別	558
受	FJ426HAY PH1	116,500 別	558
受	FJ426HAY PH2	116,500 別	558
受	FJ426HAY PT1	122,500 別	558
受	FJ426HAY PT2	122,500 別	558
受	FJ426HAZK PE1	119,500 別	558
受	FJ426HAZK PE2	119,500 別	558
受	FJ426HAZK PH1	116,500 別	558
受	FJ426HAZK PH2	116,500 別	558
受	FJ426HAZK PT1	122,500 別	558
受	FJ426HAZK PT2	122,500 別	558
受	FJ426HC PE1	87,100 別	557
受	FJ426HC PE2	87,100 別	557
受	FJ426HC PH1	84,100 別	557
受	FJ426HC PH2	84,100 別	557
受	FJ426HC PT1	90,100 別	557
受	FJ426HC PT2	90,100 別	557
受	FJ426HCB PE1	90,800 別	557
受	FJ426HCB PE2	90,800 別	557
受	FJ426HCB PH1	87,800 別	557
受	FJ426HCB PH2	87,800 別	557
受	FJ426HCB PT1	93,800 別	557
受	FJ426HCB PT2	93,800 別	557
受	FJ426HEXU PE1	121,500 別	558
受	FJ426HEXU PE2	121,500 別	558
受	FJ426HEXU PH1	118,500 別	558
受	FJ426HEXU PH2	118,500 別	558
受	FJ426HEXU PT1	124,500 別	558
受	FJ426HEXU PT2	124,500 別	558
受	FJ426HEYU PE1	121,500 別	559
受	FJ426HEYU PE2	121,500 別	559
受	FJ426HEYU PH1	118,500 別	559
受	FJ426HEYU PH2	118,500 別	559
受	FJ426HEYU PT1	124,500 別	559
受	FJ426HEYU PT2	124,500 別	559
受	FJ426HEZU PE1	121,500 別	559
受	FJ426HEZU PE2	121,500 別	559
受	FJ426HEZU PH1	118,500 別	559
受	FJ426HEZU PH2	118,500 別	559
受	FJ426HEZU PT1	124,500 別	559
受	FJ426HEZU PT2	124,500 別	559
受	FJ426HKL PE1	108,800 別	557
受	FJ426HKL PE2	108,800 別	557

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	既設 FJ426HKL PH1	105,800 別	557
受	FJ426HKL PH2	105,800 別	557
受	FJ426HKL PT1	111,800 別	557
受	FJ426HKL PT2	111,800 別	557
受	FJ428HAX PF2	124,500 別	558
受	FJ428HAY PF2	124,500 別	558
受	FJ428HAZK PF2	124,500 別	558
受	FJ428HC PF2	92,100 別	557
受	FJ428HCB PF2	95,800 別	557
受	FJ428HEXU PF2	126,500 別	558
受	FJ428HEYU PF2	126,500 別	559
受	FJ428HEZU PF2	126,500 別	559
受	FJ428HKL PF2	113,800 別	557
	組立ポール		
○	組立ポール Y1201K	523,000	795
○	Y1205K	381,000	795
受	Y1215K	421,000	795
受	Y1221K	580,000	795
受	Y1225K	394,000	795
受	Y1235K	〈生産終了〉	
受	Y1245K	〈生産終了〉	
○	Y1251K	537,000	795
受	Y1265K	523,000	795
受	Y1271K	594,000	795
受	Y3565SN	145,000	791
受	Y3565T	138,500	791
受	Y3565TN	145,000	791
受	Y3566AN	184,000	792
受	Y3566SN	184,000	792
受	Y3566T	178,000	792
受	Y3567SN	159,000	793
受	Y3567T	152,000	793
受	Y3567TN	159,000	793
受	Y3568AN	221,000	794
受	Y3568SN	221,000	794
受	Y3568T	214,000	794
受	Y4065HN	153,000	791
受	Y4065T	146,000	791
受	Y4066T	190,000	792
受	Y4067HN	167,000	793
受	Y4067T	161,000	793
受	Y4068T	226,000	794
受	Y4565AN	220,000	79
受	Y4565SN	220,000	79
受	Y4565T	213,000	791
受	Y4565TN	220,000	791
受	Y4566AN	249,000	792
受	Y4566T	240,000	792
受	Y4566TN	249,000	792
受	Y4567AN	255,000	793
受	Y4567SN	255,000	793
受	Y4567T	247,000	793
受	Y4567TC	281,000	793
受	Y4567TN	255,000	793
受	Y4568AN	313,000	794
受	Y4568T	303,000	794
受	Y4568TC	354,000	794
受	Y4568TN	313,000	794
○	Y4570	39,000	804
○	Y4580	54,000	805
受	Y5065HN	233,000	791
受	Y5065T	225,000	791
受	Y5066T	253,000	792
受	Y5067HN	268,000	793
受	Y5067T	259,000	793
受	Y5067TC	293,000	793
受	Y5068T	316,000	794
受	Y5068TC	367,000	794

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

器具索引

○索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

ロイヤルブルー

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	補立ポール Y5070	41,500	805
○	Y5081	56,500	805
○	Y5580	60,000	805
○受	Y6902	112,000	787
○受	Y6903	172,000	787
○受	Y6952	127,000	787
○受	Y6953	189,000	787
○受	YX4575HN		699
クリーンスパーク			
○	クリーンスパーク 30K	39,000★	915
○	32K	45,500★	915
ケンピユニ			
○廃	ケンピユニ 2B610MM	〈生産終了〉	
○受	2B625KMP	33,990★	1231
○廃	2B695KMP	〈生産終了〉	
○廃	4B620ML	〈生産終了〉	
○受	4B625KLP	58,700★	1231
○廃	B100MS	〈生産終了〉	
○廃	B104MSP	〈生産終了〉	
○	YJ250P	7,300	627
黒板灯			
○	黒板灯 410K UH	16,700予	368
○	F410H PH1	25,200予	368
○	F410H PH2	25,200予	368
○	F411H PN1	16,700予	368
○受	F411H PN2	16,700予	368
コンパクトオートリフタ			
○受	コンパクトオートリフタ 10CD31L1	88,500	678
○受	10CD31L2	88,500	678
○受	14CD11L1	76,500	678
○受	14CD11L2	76,500	678
○受	15CD31L1	88,500	678
○受	15CD31L2	88,500	678
○	25CD11L1	76,500	678
○	25CD11L2	76,500	678
○	25CD31L1	88,500	678
○	25CD31L2	88,500	678
○	25CD41L1	78,000	678
○	25CD41L2	78,000	678
殺虫器			
○	殺虫器 Y9750	93,500★	917
ジェットライン			
○	ジェットライン F215WAP GM	10,200予	280
○	F215WBP GM	10,200予	279
○	F215WGP GM	10,200予	280
○	F215WRP GM	10,200予	280
○	F215WSP GM	10,200予	279
○	F215WWP GM	10,200予	279
○	F215WYP GM	10,200予	280
○	F225WAP GM	14,100予	280
○	F225WBP GM	14,100予	279
○	F225WGP GM	14,100予	280
○	F225WRP GM	14,100予	280
○	F225WSP GM	14,100予	279
○	F225WWP GM	14,100予	279
○	F225WYP GM	14,100予	280
○廃	F412WSP UH	〈生産終了〉	
○廃	F412WWP UH	〈生産終了〉	
○	F415WAP UH	14,700予	280
○	F415WBP UH	14,700予	279
○	F415WGP UH	14,700予	280
○	F415WRP UH	14,700予	280
○	F415WSP UH	14,700予	279
○	ジェットライン F415WWP UH	14,700予	279
○	F415WYP UH	14,700予	280
○	F416WAP UH	14,000予	280
○	F416WBP UH	14,000予	279
○	F416WGP UH	14,000予	280
○	F416WRP UH	14,000予	280
○	F416WSP UH	14,000予	279
○	F416WWP UH	14,000予	279
○	F416WYP UH	14,000予	280
○	F418WAP UH	16,000予	280
○	F418WBP UH	16,000予	279
○	F418WGP UH	16,000予	280
○	F418WRP UH	16,000予	280
○	F418WSP UH	16,000予	279
○	F418WWP UH	16,000予	279
○	F418WYP UH	16,000予	280
○廃	F422WSP SUH	〈生産終了〉	
○廃	F422WWP SUH	〈生産終了〉	
○	F425WADP SUH	26,600予	280
○	F425WAP SUH	21,600予	280
○	F425WBDP SUH	26,600予	279
○	F425WBP SUH	21,600予	279
○	F425WGDP SUH	26,600予	280
○	F425WGP SUH	21,600予	280
○	F425WRDP SUH	26,600予	280
○	F425WRP SUH	21,600予	280
○	F425WSDP SUH	26,600予	279
○	F425WSP SUH	21,600予	279
○	F425WWDP SUH	26,600予	279
○	F425WWP SUH	21,600予	279
○	F425WYDP SUH	26,600予	280
○	F425WYP SUH	21,600予	280
○	F426WAP SUH	19,900予	280
○	F426WBP SUH	19,900予	279
○	F426WGP SUH	19,900予	280
○	F426WRP SUH	19,900予	280
○	F426WSP SUH	19,900予	279
○	F426WWP SUH	19,900予	279
○	F426WYP SUH	19,900予	280
○	F428WAP SUH	23,400予	282
○	F428WBP SUH	23,400予	281
○	F428WGP SUH	23,400予	282
○	F428WRP SUH	23,400予	282
○	F428WSP SUH	23,400予	281
○	F428WWP SUH	23,400予	281
○	F428WYP SUH	23,400予	282
○	F815WSK UH	38,000予	281
○	F815WWK UH	38,000予	281
○	F825WS SUH	47,600予	281
○受	F825WSD SUH	56,600予	281
○	F825WW SUH	47,600予	281
○受	F825WWD SUH	56,600予	281
直付			
○	直付 FD425HEX PH1	56,300予	301
○	FD425HEX PH2	56,300予	301
○	FD425HEY PH1	56,300予	301
○	FD425HEY PH2	56,300予	301
○	FD425HEZ PH1	56,300予	301
○	FD425HEZ PH2	56,300予	301
○受	FDJ425HEX PH1	111,800予	600
○受	FDJ425HEX PH2	111,800予	600
○受	FDJ425HEY PH1	111,800予	601
○受	FDJ425HEY PH2	111,800予	601
○受	FDJ425HEZ PH1	111,800予	601
○受	FDJ425HEZ PH2	111,800予	601
ショーケース			
○廃	ショーケース 1500 GH	〈生産終了〉	
○廃	ショーケース 1800 GH	〈生産終了〉	
○	750 GH	8,500予	407
○	750 GL	6,850予	407
○	900 GH	8,650予	407
○	900 GL	7,000予	407
	N10 GL	3,090予	408
	N18 GL	3,440予	408
	N18K GH	4,370予	408
	N25K GL	5,500予	408
	N35K GL	5,900予	408
	N37 GH	6,850予	408
	N37 GL	5,250予	408
○	N58 UGH	12,800予	408
○	N58 UGL	11,800予	408
省施工口型			
○受	省施工口型 F440H PH1	144,000予	229
○受	F440H PH2	144,000予	229
○受	F440HEX PH1	210,000予	229
○受	F440HEX PH2	210,000予	229
○受	F440HEY PH1	210,000予	229
○受	F440HEY PH2	210,000予	229
○受	F440HEZ PH1	210,000予	229
○受	F440HEZ PH2	210,000予	229
スーパーライト			
○	スーパーライト 426 ENH	33,400予	303
○	F421S ENH	27,200予	303
水銀レフ			
○	水銀レフ YL-1	4,330	935
○受	YL-15G	9,000	936
○	YL-1G	6,730	936
○	YL-2	4,330	935
○	YL-22	10,800	935
○	YL-22G	13,200	936
○	YL-22GW	13,200	936
○	YL-22W	10,800	935
○	YL-2G	6,730	936
○	YL-3	5,260	935
○	YL-3G	7,660	936
○	YL-3GW	7,660	936
○	YL-3W	5,260	935
○	YL-4	5,630	935
○	YL-4G	8,030	936
○	YL-5	4,720	935
○	YL-5G	7,120	936
○	YL-5GW	7,120	936
○	YL-5W	4,720	935
○	YL-7	4,330	935
○	YL-7G	6,730	936
○	YL-7GW	6,730	936
○	YL-7W	4,330	935
○	YL-8	5,990	935
○	YL-8G	8,390	936
○	YL-8GW	8,390	936
○	YL-8W	5,990	935
○	YL-9	7,450	935
○	YL-9G	9,850	936
○	YS-1	3,630	935
○受	YS-15G	7,900	936
○	YS-1G	5,630	936
○	YS-2	3,630	935
○	YS-22	10,100	935
○	YS-22G	12,100	936
○	YS-22GW	12,100	936
○	YS-22W	10,100	935
○	YS-2G	5,630	936
○	YS-3	4,560	935
○	水銀レフ YS-3G	6,560	936
○	YS-3GW	6,560	936
○	YS-3W	4,560	935
○	YS-4	4,930	935
○	YS-4G	6,930	936
○	YS-5	4,020	935
○	YS-5G	6,020	936
○	YS-5GW	6,020	936
○	YS-5W	4,020	935
○	YS-7	3,630	935
○	YS-7G	5,630	936
○	YS-7GW	5,630	936
○	YS-7W	3,630	935
○	YS-8	5,290	935
○	YS-8G	7,290	936
○	YS-8GW	7,290	936
○	YS-8W	5,290	935
○	YS-9	6,750	935
○	YS-9G	8,750	936
水中照明			
○受	水中照明 Y6224	179,500★	876
○受	Y6251	129,000★	875
○受	Y6252	129,000★	875
○受	Y6253	129,000★	875
○受	Y6254	189,000★	876
○廃	Y6374	〈生産終了〉	
スカイビームオートリフタ			
○	スカイビームオートリフタ D15NCY152Z EHH	140,000	684
○	D25NCY250Z	128,000	684
スクープ			
	スクープ 1000R	※	996
スパークル			
○受	スパークル F416HJXUS PH1	65,500予	236
○受	F416HJXUS PH2	65,500予	236
○受	F425HJXS PH1	68,000予	236
○受	F425HJXS PH2	68,000予	236
○受	F425NJXS PN1	63,000予	236
○受	F425NJXS PN2	63,000予	236
ソーラーライト			
	ソーラーライト SOL-05181	※	750
	SOL-05182	※	750
	SOL-05183	※	750
	SOL-10181	※	750
	SOL-10182	※	750
	SOL-10183	※	750
耐爆			
○	耐爆 IX10 UH	120,200★	956
○受	IX11 UH	122,200★	956
○	IX12 UH	123,700★	956
○受	IX13 UH	125,700★	956
○	IX20 SUH	176,200★	956
○受	IX21 SUH	178,200★	956
○	IX22 SUH	179,700★	956
○受	IX23 SUH	181,700★	956
○受	IX30 NH	113,200★	956
○受	IX31 NH	115,200★	956
○受	IX32 NH	116,700★	956
○受	IX33 NH	118,700★	956
○受	IX40 SNH	167,200★	956
○受	IX41 SNH	169,200★	956
○受	IX42 SNH	170,700★	956
○受	IX43 SNH	172,700★	956
タウンペット			
○廃	タウンペット Y2305 L	〈生産終了〉	
○廃	Y2315 L	〈生産終了〉	
○受	Y2325 L	76,000★	808
○受	Y3502K H	102,700★	810
○	Y3506K	22,970★	814
○	Y3507K	20,970★	814
○	Y3508K	31,070★	814
○	Y3509K	29,070★	814
○受	Y3512K H	97,700★	810
○	Y3516	33,070★	814
○	Y3517	31,070★	814
○	Y3518	34,070★	814
○	Y3519	32,070★	814
○廃	Y3526K	〈生産終了〉	
○廃	Y3527K	〈生産終了〉	
○廃	Y3528K	〈生産終了〉	
○廃	Y3529K	〈生産終了〉	
○廃	Y3536	〈生産終了〉	
○廃	Y3537	〈生産終了〉	
○廃	Y3538	〈生産終了〉	
○廃	Y3539	〈生産終了〉	
○	Y3546K	22,740★	813
○	Y3547K	20,740★	813
○	Y3548K	30,840★	813
○	Y3549K	28,840★	813
○	Y3556	32,840★	814
○	Y3557	30,840★	814
○	Y3558	33,840★	814
○	Y3559	31,840★	814
○	Y3566K	22,560★	813
○	Y3567K	20,560★	813
○	Y3568K	30,660★	813
○	Y3569K	28,660★	813
○	Y3576	32,660★	814
○	Y3577	30,660★	814
○	Y3578	33,660★	814
○	Y3579	31,660★	814
○	Y3625K	48,570★	809
○	Y3627K	49,570★	809
○廃	Y3645K	〈生産終了〉	
○廃	Y3647K	〈生産終了〉	
○	Y3655K	48,160★	809
○	Y3657K	49,160★	809
○	Y3665K	48,340★	809
○	Y3667K	49,340★	809
○廃	Y3671 GH	〈生産終了〉	
○廃	Y3672 GH	〈生産終了〉	
○	Y3673 GH	19,340★	811
○	Y3674 GH	21,310★	811
○	Y3675 GH	20,030★	812
○受	Y3676 GH	32,100★	812
○受	Y3677 GH	55,400★	812
○	Y3678	19,160★	811
○	Y3679	21,130★	811
○廃	Y3681 GH	〈生産終了〉	
○廃	Y3682 GH	〈生産終了〉	
○	Y3683 GH	21,540★	811
○	Y3684 GH	23,510★	811
○	Y3685 GH	22,230★	812
○受	Y3686 GH	34,300★	812
○受	Y3687 GH	59,800★	812
○	Y3688	21,360★	811
○	Y3689	23,330★	811
○	Y4216K	134,000	808
○受	Y4386	113,000	808
○受	Y4436K	292,000	808
○受	Y4456K	281,000	808

※印商品の納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

器具索引

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	タウンベット Y7810K	26,240★	815
○	Y7811K	28,240★	815
受	Y7820K	〈生産終了〉	
受	Y7821K	〈生産終了〉	
受	Y7830K	26,060★	815
○	Y7831K	28,060★	815
高天井ダウンライト			
受	高天井ダウンライト 100ND1L	114,600	683
受	100ND2L	125,200	683
受	100ND5LA	133,000	683
○	25ND11B H	48,100	680
○	25ND11LB H	109,100	679
○	25ND12B H	52,100	680
○	25ND12LB H	113,100	679
○	25ND13B H	50,000	680
○	25ND13LB H	111,000	679
○	25ND14B H	54,200	680
○	25ND14LB H	115,200	679
○	25ND15LBA H	131,000	679
○	25ND16LBA H	134,000	679
受	25ND21B H	53,600	680
○	25ND21LB H	115,100	679
受	25ND22B H	57,600	680
○	25ND22LB H	119,100	679
受	25ND23B H	55,500	680
○	25ND23LB H	117,000	679
受	25ND24B H	59,700	680
○	25ND24LB H	121,200	679
受	25ND25LBA H	136,000	679
○	25ND26LBA H	139,000	679
受	25ND61B H	61,600	682
○	25ND61LB H	124,600	681
受	25ND62B H	67,400	682
○	25ND62LB H	130,400	681
受	25ND63B H	64,300	682
○	25ND63LB H	127,300	681
受	25ND64B H	71,700	682
○	25ND64LB H	134,700	681
受	25ND65LBA H	148,000	681
受	25ND66LBA H	152,000	681
受	25ND71B H	67,100	682
受	25ND71LB H	130,600	681
受	25ND72B H	72,900	682
受	25ND72LB H	136,400	681
受	25ND73B H	69,800	682
受	25ND73LB H	133,300	681
受	25ND74B H	77,200	682
受	25ND74LB H	140,700	681
受	25ND75LBA H	153,000	681
受	25ND76LBA H	157,000	681
○	40ND11B H	52,100	680
○	40ND11L	95,600	683
○	40ND11LB H	113,100	679
○	40ND12B H	56,100	680
○	40ND12L	99,600	683
○	40ND12LB H	117,100	679
○	40ND13B H	54,000	680
○	40ND13LB H	115,000	679
○	40ND14B H	58,200	680
○	40ND14LB H	119,200	679
○	40ND15LA	105,000	683
○	40ND15LBA H	135,000	679
○	40ND16LBA H	138,000	679
受	40ND61B H	65,600	682
○	40ND61L	111,600	683
○	40ND61LB H	128,600	681
受	40ND62B H	71,400	682
○	40ND62L	117,400	683

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	高天井ダウンライト 40ND62LB H	134,400	681
受	40ND63B H	68,300	682
○	40ND63LB H	131,300	681
受	40ND64B H	75,700	682
○	40ND64LB H	138,700	681
受	40ND65LA	122,000	683
受	40ND65LBA H	152,000	681
受	40ND66LBA H	156,000	681
調色			
受	調色 FL440HKL PD1	113,600★	254
受	FL440HKL PD2	113,600★	254
受	FL440HPF PD1	98,000★	254
受	FL440HPF PD2	98,000★	254
ツリグ			
○	ツリグ FC101F	3,030	447
○	FC101FW	3,030	447
○	FC101W	3,030	447
○	FC101WW	3,030	447
○	FC450F	2,540	447
○	FC450FW	2,540	447
○	FC450W	2,540	447
○	FC450WW	2,540	447
○	FP101F	4,370	447
○	FP101FW	4,370	447
○	FP101W	4,370	447
○	FP101WW	4,370	447
○	FP150F	5,370	447
○	FP150FW	5,370	447
○	FP150W	5,370	447
○	FP150WW	5,370	447
○	FP300F	2,990	447
○	FP300FW	2,990	447
○	FP300W	2,990	447
○	FP300WW	2,990	447
○	FP400F	2,990	447
○	FP400FW	2,990	447
○	FP400W	2,990	447
○	FP400WW	2,990	447
	FP450F	2,990	447
	FP450FW	2,990	447
	FP450W	2,990	447
	FP450WW	2,990	447
○	FP600F	4,370	447
○	FP600FW	4,370	447
○	FP600W	4,370	447
○	FP600WW	4,370	447
○	FP800F	4,370	447
○	FP800FW	4,370	447
○	FP800W	4,370	447
○	FP800WW	4,370	447
低温			
○	低温 JL141	17,150	942
別	JL191	〈生産終了〉	
○	JL241	19,350	942
別	JL291	〈生産終了〉	
テニスコート			
○	テニスコート Y6061	257,900	921
受	Y6062	396,500	921
受	Y6063	396,500	922
受	Y6064	737,000	922
受	Y6071	281,900	921
受	Y6072	444,500	921
受	Y6073	444,500	922
受	Y6074	833,000	922
○	Y6081	270,900	921

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	テニスコート Y6082	422,500	921
受	Y6083	422,500	922
受	Y6084	789,000	922
受	Y6091	294,900	921
受	Y6092	470,500	921
受	Y6093	470,500	922
受	Y6094	885,000	922
投光器台			
○	投光器台 E1B	12,180	910
○	E1K	14,110	910
○	E2B	22,680	910
○	E2K	25,700	910
○	E4B	45,360	910
○	E4K	51,400	910
○	SS2	45,470	910
○	SS4	75,870	910
○	SS6	110,440	910
○	SS8	137,640	910
ノルプス			
受	ノルプス FNAW1 PD1	450,000別	242
受	FNAW1 PD2	450,000別	242
受	FNMW1 PD1	525,000別	241
受	FNMW1 PD2	525,000別	241
受	FNNW1A(B) PD1	429,000別	240
受	FNNW1A(B) PD2	429,000別	240
受	FNVW1A(B) PD1	424,000別	243
受	FNVW1A(B) PD2	424,000別	243
ハイビーム			
○	ハイビーム HS-1 (電球別売)	2,480	936
○	HS-2 (電球別売)	2,480	936
○	HS-3 (電球別売)	3,410	936
○	HS-4 (電球別売)	3,780	936
○	HS-5 (電球別売)	2,870	936
○	HS-7 (電球別売)	2,480	936
ハイモールライト			
受	ハイモールライト Y2005	776,000	762
受	Y2105	806,000	762
受	Y2205	938,000	762
白熱レフ			
○	白熱レフ LL-1 (電球別売)	3,530	935
受	LL-15G (電球別売)	7,060	936
○	LL-1G (電球別売)	4,790	936
○	LL-2 (電球別売)	3,530	935
○	LL-22GL (電球別売)	11,260	936
○	LL-22GLW (電球別売)	11,260	936
○	LL-22L (電球別売)	10,000	935
○	LL-22LW (電球別売)	10,000	935
○	LL-2G (電球別売)	4,790	936
○	LL-3 (電球別売)	4,460	935
○	LL-3G (電球別売)	5,720	936
○	LL-4 (電球別売)	4,830	935
○	LL-4G (電球別売)	6,090	936
○	LL-5 (電球別売)	3,920	935
○	LL-5G (電球別売)	5,180	936
○	LL-5GW (電球別売)	5,180	936
○	LL-5W (電球別売)	3,920	935
○	LL-7 (電球別売)	3,530	935
○	LL-7G (電球別売)	4,790	936
○	LL-7GW (電球別売)	4,790	936
○	LL-7W (電球別売)	3,530	935
○	LL-8GL (電球別売)	6,450	936
○	LL-8GLW (電球別売)	6,450	936
○	LL-8L (電球別売)	5,190	935
○	LL-8LW (電球別売)	5,190	935

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	白熱レフ LL-9GL (電球別売)	7,910	936
○	LL-9L (電球別売)	6,650	935
○	LS-1 (電球別売)	2,200	935
受	LS-15G (電球別売)	5,460	936
○	LS-1G (電球別売)	3,190	936
○	LS-2 (電球別売)	2,200	935
○	LS-22GL (電球別売)	9,590	936
○	LS-22GLW (電球別売)	9,590	936
○	LS-22L (電球別売)	8,600	935
○	LS-22LW (電球別売)	8,600	935
○	LS-2G (電球別売)	3,190	936
○	LS-3 (電球別売)	3,130	935
○	LS-3G (電球別売)	4,120	936
○	LS-4 (電球別売)	3,500	935
○	LS-4G (電球別売)	4,490	936
○	LS-5 (電球別売)	2,590	935
○	LS-5G (電球別売)	3,580	936
○	LS-5GW (電球別売)	3,580	936
○	LS-5W (電球別売)	2,590	935
○	LS-7 (電球別売)	2,200	935
○	LS-7G (電球別売)	3,190	936
○	LS-7GW (電球別売)	3,190	936
○	LS-7W (電球別売)	2,200	935
○	LS-8GL (電球別売)	4,780	936
○	LS-8GLW (電球別売)	4,780	936
○	LS-8L (電球別売)	3,790	935
○	LS-8LW (電球別売)	3,790	935
○	LS-9GL (電球別売)	6,240	936
○	LS-9L (電球別売)	5,250	935
バンクライト			
受	バンクライト 100YB13M	195,350	673
受	100YB14M	197,950	674
受	100YB16MA	222,000	674
受	100YB63M	195,350	673
受	100YB64M	197,950	673
受	100YB66MA	222,000	674
○	25YB12MB H	185,800	673
○	25YB13MB H	186,400	673
○	25YB14MB H	187,900	674
受	25YB15MBA H	204,000	674
受	25YB16MBA H	209,000	674
受	25YB22MB H	191,300	673
受	25YB23MB H	191,900	673
受	25YB24MB H	193,400	674
受	25YB25MBA H	209,000	674
受	25YB26MBA H	214,000	674
○	25YB62MB H	185,800	673
○	25YB63MB H	186,400	673
○	25YB64MB H	187,900	673
受	25YB65MBA H	204,000	674
受	25YB66MBA H	209,000	674
受	25YB72MB H	191,300	673
受	25YB73MB H	191,900	673
受	25YB74MB H	193,400	673
受	25YB75MBA H	209,000	674
受	25YB76MBA H	214,000	674
○	40YB12M	148,650	673
○	40YB12MB H	189,800	673
○	40YB13M	149,250	673
○	40YB13MB H	190,400	673
○	40YB14M	150,750	674
○	40YB14MB H	191,900	674
○	40YB15MA	160,000	674
受	40YB15MBA H	208,000	674
○	40YB16MA	165,000	674
受	40YB16MBA H	213,000	674
○	40YB62M	148,650	673
○	40YB62MB H	189,800	673

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	バンクライト 40YB63M	149,250	673
○	40YB63MB H	190,400	673
○	40YB64M	150,750	673
○	40YB64MB H	191,900	673
○	40YB65MA	160,000	674
受	40YB65MBA H	208,000	674
○	40YB66MA	165,000	674
受	40YB66MBA H	213,000	674
パワーポスト			
別	パワーポスト NFM001 EL	〈生産終了〉	
フリー			
受	フリー F225HCB PT1	34,500別	87
受	F225HCB PT2	34,500別	87
受	F225HEX PT1	43,000別	87
受	F225HEX PT2	43,000別	87
受	F225HEY PT1	43,000別	87
受	F225HEY PT2	43,000別	87
受	F225HEZ PT1	43,000別	87
受	F225HEZ PT2	43,000別	87
受	F226C GH	15,590別	
○	F226CB GH	18,350別	105
○	F226CP GH	16,650別	105
受	F226CX GH	27,800別	105
受	F226CY GH	27,800別	105
受	F226CZ GH	27,800別	105
受	F226HCB PE2	35,000別	87
受	F226HCB PH1	31,500別	87
受	F226HCB PH2	31,500別	87
受	F226HEX PE2	43,500別	87
受	F226HEX PH1	40,000別	87
受	F226HEX PH2	40,000別	87
受	F226HEY PE2	43,500別	87
受	F226HEY PH1	40,000別	87
受	F226HEY PH2	40,000別	87
受	F226HEZ PE2	43,500別	87
受	F226HEZ PH1	40,000別	87
受	F226HEZ PH2	40,000別	87
受	F4150HCB PH1	56,400別	23
受	F4150HCB PH2	56,400別	23
受	F4150HPF PH1	57,600別	23
受	F4150HPF PH2	57,600別	23
受	F4150HZP PH1	57,600別	24
受	F4150HZP PH2	57,600別	24
別	F4153HCB PD1	〈生産終了〉	↓
—	F4153HCB PE1	相当品	27
別	F4153HCB PD2	〈生産終了〉	↓
—	F4153HCB PE2	相当品	27
受	F4153HCB PE1	58,900別	27
受	F4153HCB PE2	58,900別	27
別	F4153HPF PD1	〈生産終了〉	↓
—	F4153HPF PE1	相当品	27
別	F4153HPF PD2	〈生産終了〉	↓
—	F4153HPF PE2	相当品	27
受	F4153HPF PE1	60,100別	27
受	F4153HPF PE2	60,100別	27
別	F4153HZP PD1	〈生産終了〉	↓
—	F4153HZP PE1	相当品	28
別	F4153HZP PD2	〈生産終了〉	↓
—	F4153HZP PE2	相当品	28
受	F4153HZP PE1	60,100別	28
受	F4153HZP PE2	60,100別	28
別	F4155HCB PD1	〈生産終了〉	↓
—	F4155HCB PE1	相当品	31
別	F4155HCB PD2	〈生産終了〉	↓
—	F4155HCB PE2	相当品	31
受	F4155HCB PE1	55,400別	31
受	F4155HCB PE2	55,400別	31

旧カタログ

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

器具索引

○索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

在区	品名	標準価格（円・税別）	掲載頁
廃	フリー F4155HEX PD1	（生産終了）	⬇
—	F4155HEX PE1	相当品	32
廃	F4155HEX PD2	（生産終了）	⬇
—	F4155HEX PE2	相当品	32
受	F4155HEX PE1	64,300	32
受	F4155HEX PE2	64,300	32
廃	F4155HEY PD1	（生産終了）	⬇
—	F4155HEY PE1	相当品	32
廃	F4155HEY PD2	（生産終了）	⬇
—	F4155HEY PE2	相当品	32
受	F4155HEY PE1	64,300	32
受	F4155HEY PE2	64,300	32
廃	F4155HEZ PD1	（生産終了）	⬇
—	F4155HEZ PE1	相当品	32
廃	F4155HEZ PD2	（生産終了）	⬇
—	F4155HEZ PE2	相当品	32
受	F4155HEZ PE1	64,300	32
受	F4155HEZ PE2	64,300	32
廃	F4155HPF PD1	（生産終了）	⬇
—	F4155HPF PE1	相当品	33
廃	F4155HPF PD2	（生産終了）	⬇
—	F4155HPF PE2	相当品	33
受	F4155HPF PE1	56,600	33
受	F4155HPF PE2	56,600	33
廃	F4155HZP PD1	（生産終了）	⬇
—	F4155HZP PE1	相当品	33
廃	F4155HZP PD2	（生産終了）	⬇
—	F4155HZP PE2	相当品	33
受	F4155HZP PE1	56,600	33
受	F4155HZP PE2	56,600	33
受	F415HCB PD1	40,400	88
受	F415HCB PD2	40,400	88
受	F415HCB PE1	35,900	88
受	F415HCB PE2	35,900	88
○	F415HCB PH1	31,400	88
○	F415HCB PH2	31,400	88
○	F415HCB PT1	37,400	88
○	F415HCB PT2	37,400	88
受	F415HEX PD1	49,300	88
受	F415HEX PD2	49,300	88
受	F415HEX PE1	44,800	88
受	F415HEX PE2	44,800	88
○	F415HEX PH1	40,300	88
○	F415HEX PH2	40,300	88
○	F415HEX PT1	46,300	88
○	F415HEX PT2	46,300	88
受	F415HEY PD1	49,300	88
受	F415HEY PD2	49,300	88
受	F415HEY PE1	44,800	88
受	F415HEY PE2	44,800	88
○	F415HEY PH1	40,300	88
○	F415HEY PH2	40,300	88
○	F415HEY PT1	46,300	88
○	F415HEY PT2	46,300	88
受	F415HEZ PD1	49,300	88
受	F415HEZ PD2	49,300	88
受	F415HEZ PE1	44,800	88
受	F415HEZ PE2	44,800	88
○	F415HEZ PH1	40,300	88
○	F415HEZ PH2	40,300	88
○	F415HEZ PT1	46,300	88
○	F415HEZ PT2	46,300	88
受	F415HPF PD1	41,600	89
受	F415HPF PD2	41,600	89
受	F415HPF PE1	37,100	89
受	F415HPF PE2	37,100	89
○	F415HPF PH1	32,600	89
○	F415HPF PH2	32,600	89
○	F415HPF PT1	38,600	89
○	フリー F415HPF PT2	38,600	89
受	F415HZP PD1	41,600	89
受	F415HZP PD2	41,600	89
受	F415HZP PE1	37,100	89
受	F415HZP PE2	37,100	89
○	F415HZP PH1	32,600	89
○	F415HZP PH2	32,600	89
○	F415HZP PT1	38,600	89
○	F415HZP PT2	38,600	89
○	F415NCB PN1	24,600	88
○	F415NCB PN2	24,600	88
○	F415NEX PN1	33,500	88
受	F415NEX PN2	33,500	88
○	F415NEY PN1	33,500	88
受	F415NEY PN2	33,500	88
○	F415NEZ PN1	33,500	88
受	F415NEZ PN2	33,500	88
○	F415NPF PN1	25,800	89
受	F415NPF PN2	25,800	89
○	F415NZP PN1	25,800	89
受	F415NZP PN2	25,800	89
廃	F416CB ENH	（生産終了）	
受	F416CB UH	25,300	105
廃	F416DXU ENH	（生産終了）	
受	F416DXU UH	36,300	106
廃	F416DYU ENH	（生産終了）	
受	F416DYU UH	36,300	106
廃	F416DZU ENH	（生産終了）	
受	F416DZU UH	36,300	106
廃	F416GA ENH	（生産終了）	
受	F416GA UH	25,700	105
受	F416HJXU PH1	55,500	236
受	F416HJXU PH2	55,500	236
廃	F416KL ENH	（生産終了）	
受	F416KL UH	33,000	106
廃	F416PF ENH	（生産終了）	
○	F416PF UH	24,600	106
廃	F416PS ENH	（生産終了）	
受	F416PS UH	24,600	106
受	F4250HCB PH1	58,700	23
受	F4250HCB PH2	58,700	23
受	F4250HPF PH1	59,900	23
受	F4250HPF PH2	59,900	23
受	F4250HZP PH1	59,900	24
受	F4250HZP PH2	59,900	24
受	F4253HCB PE1	59,700	27
受	F4253HCB PE2	59,700	27
受	F4253HPF PE1	60,900	27
受	F4253HPF PE2	60,900	27
受	F4253HZP PE1	60,900	28
受	F4253HZP PE2	60,900	28
○	F4255HCB PE1	56,200	31
○	F4255HCB PE2	56,200	31
○	F4255HDX PE1	64,000	31
○	F4255HDX PE2	64,000	31
○	F4255HDY PE1	64,000	31
○	F4255HDY PE2	64,000	31
○	F4255HDZ PE1	64,000	32
○	F4255HDZ PE2	64,000	32
○	F4255HEX PE1	68,300	32
○	F4255HEX PE2	68,300	32
○	F4255HEY PE1	68,300	32
○	F4255HEY PE2	68,300	32
○	F4255HEZ PE1	68,300	32
○	F4255HEZ PE2	68,300	32
○	F4255HJX PE1	80,000	32
○	F4255HJX PE2	80,000	32
○	F4255HJY PE1	80,000	32
○	F4255HJY PE2	80,000	33
○	フリー F4255HJZ PE1	80,000	33
○	F4255HJZ PE2	80,000	33
○	F4255HPF PE1	57,400	33
○	F4255HPF PE2	57,400	33
○	F4255HZP PE1	57,400	33
○	F4255HZP PE2	57,400	33
受	F4257HCB PE1	63,700	36
受	F4257HCB PE2	63,700	36
受	F4257HDX PE1	71,500	36
受	F4257HDX PE2	71,500	36
受	F4257HDY PE1	71,500	36
受	F4257HDY PE2	71,500	36
受	F4257HDZ PE1	71,500	36
受	F4257HDZ PE2	71,500	36
受	F4257HEX PE1	75,800	36
受	F4257HEX PE2	75,800	36
受	F4257HEY PE1	75,800	36
受	F4257HEY PE2	75,800	36
受	F4257HEZ PE1	75,800	37
受	F4257HEZ PE2	75,800	37
受	F4257HJX PE1	87,500	37
受	F4257HJX PE2	87,500	37
受	F4257HJY PE1	87,500	37
受	F4257HJY PE2	87,500	37
受	F4257HJZ PE1	87,500	37
受	F4257HJZ PE2	87,500	37
受	F4257HPF PE1	64,900	37
受	F4257HPF PE2	64,900	37
受	F4257HZP PE1	64,900	37
受	F4257HZP PE2	64,900	37
○	F4258HCB PF2	39,700	89
○	F4258HDX PF2	47,500	90
○	F4258HDY PF2	47,500	90
○	F4258HDZ PF2	47,500	90
○	F4258HEX PF2	51,800	91
○	F4258HEY PF2	51,800	91
○	F4258HEZ PF2	51,800	91
○	F4258HJX PF2	63,500	92
○	F4258HJY PF2	63,500	92
○	F4258HJZ PF2	63,500	92
○	F4258HPF PF2	40,900	93
○	F4258HZP PF2	40,900	93
○	F425HCB PD1	42,700	89
○	F425HCB PD2	42,700	89
○	F425HCB PE1	36,700	89
○	F425HCB PE2	36,700	89
○	F425HCB PH1	33,700	89
○	F425HCB PH2	33,700	89
○	F425HCB PR1	42,200	89
○	F425HCB PR2	42,200	89
○	F425HCB PT1	39,700	89
○	F425HCB PT2	39,700	89
○	F425HDX PD1	50,500	90
○	F425HDX PD2	50,500	90
○	F425HDX PE1	44,500	90
○	F425HDX PE2	44,500	90
○	F425HDX PH1	41,500	90
○	F425HDX PH2	41,500	90
○	F425HDX PR1	50,000	90
○	F425HDX PR2	50,000	90
○	F425HDX PT1	47,500	90
○	F425HDX PT2	47,500	90
○	F425HDY PD1	50,500	90
○	F425HDY PD2	50,500	90
○	F425HDY PE1	44,500	90
○	F425HDY PE2	44,500	90
○	F425HDY PH1	41,500	90
○	F425HDY PH2	41,500	90
○	F425HDY PR1	50,000	90
○	F425HDY PR2	50,000	90
○	F425HDY PT1	47,500	90
○	F425HDY PT2	47,500	90
○	F425HDZ PD1	50,500	90
○	F425HDZ PD2	50,500	90
○	F425HDZ PE1	44,500	90
○	F425HDZ PE2	44,500	90
○	F425HDZ PH1	41,500	90
○	F425HDZ PH2	41,500	90
○	F425HDZ PR1	50,000	90
○	F425HDZ PR2	50,000	90
○	F425HDZ PT1	47,500	90
○	F425HDZ PT2	47,500	90
○	F425HEX PD1	54,800	91
○	F425HEX PD2	54,800	91
○	F425HEX PE1	48,800	91
○	F425HEX PE2	48,800	91
	F425HEX PH1	45,800	91
	F425HEX PH2	45,800	91
○	F425HEX PR1	54,300	91
○	F425HEX PR2	54,300	91
○	F425HEX PT1	51,800	91
○	F425HEX PT2	51,800	91
○	F425HEY PD1	54,800	91
○	F425HEY PD2	54,800	91
○	F425HEY PE1	48,800	91
○	F425HEY PE2	48,800	91
○	F425HEY PH1	45,800	91
○	F425HEY PH2	45,800	91
○	F425HEY PR1	54,300	91
○	F425HEY PR2	54,300	91
○	F425HEY PT1	51,800	91
○	F425HEY PT2	51,800	91
○	F425HEZ PD1	54,800	91
○	F425HEZ PD2	54,800	91
○	F425HEZ PE1	48,800	91
○	F425HEZ PE2	48,800	91
○	F425HEZ PH1	45,800	91
○	F425HEZ PH2	45,800	91
○	F425HEZ PR1	54,300	91
○	F425HEZ PR2	54,300	91
○	F425HEZ PT1	51,800	91
○	F425HEZ PT2	51,800	91
○	F425HJX PD1	66,500	92
○	F425HJX PD2	66,500	92
○	F425HJX PE1	60,500	92
○	F425HJX PE2	60,500	92
○	F425HJX PH1	57,500	92
○	F425HJX PH2	57,500	92
○	F425HJX PR1	66,000	92
○	F425HJX PR2	66,000	92
○	F425HJX PT1	63,500	92
○	F425HJX PT2	63,500	92
○	F425HJY PD1	66,500	92
○	F425HJY PD2	66,500	92
○	F425HJY PE1	60,500	92
○	F425HJY PE2	60,500	92
○	F425HJY PH1	57,500	92
○	F425HJY PH2	57,500	92
○	F425HJY PR1	66,000	92
○	F425HJY PR2	66,000	92
○	F425HJY PT1	63,500	92
○	F425HJY PT2	63,500	92
○	F425HJZ PD1	66,500	92
○	F425HJZ PD2	66,500	92
○	F425HJZ PE1	60,500	92
○	F425HJZ PE2	60,500	92
○	F425HJZ PH1	57,500	92
○	F425HJZ PH2	57,500	92
○	フリー F425HJZ PR1	66,000	92
○	F425HJZ PR2	66,000	92
○	F425HJZ PT1	63,500	92
○	F425HJZ PT2	63,500	92
○	F425HPF PD1	43,900	93
○	F425HPF PD2	43,900	93
○	F425HPF PE1	37,900	93
○	F425HPF PE2	37,900	93
○	F425HPF PH1	34,900	93
○	F425HPF PH2	34,900	93
○	F425HPF PR1	43,400	93
○	F425HPF PR2	43,400	93
○	F425HPF PT1	40,900	93
○	F425HPF PT2	40,900	93
○	F425HZP PD1	43,900	93
○	F425HZP PD2	43,900	93
○	F425HZP PE1	37,900	93
○	F425HZP PE2	37,900	93
○	F425HZP PH1	34,900	93
○	F425HZP PH2	34,900	93
○	F425HZP PR1	43,400	93
○	F425HZP PR2	43,400	93
○	F425HZP PT1	40,900	93
○	F425HZP PT2	40,900	93
○	F425NCB PN1	28,700	89
○	F425NCB PN2	28,700	89
○	F425NDX PN1	36,500	90
○	F425NDX PN2	36,500	90
○	F425NDY PN1	36,500	90
○	F425NDY PN2	36,500	90
○	F425NDZ PN1	36,500	90
○	F425NDZ PN2	36,500	90
○	F425NEX PN1	40,800	91
○	F425NEX PN2	40,800	91
○	F425NEY PN1	40,800	91
○	F425NEY PN2	40,800	91
○	F425NEZ PN1	40,800	91
○	F425NEZ PN2	40,800	91
○	F425NJX PN1	52,500	92
○	F425NJX PN2	52,500	92
○	F425NJY PN1	52,500	92
○	F425NJY PN2	52,500	92
○	F425NJZ PN1	52,500	92
○	F425NJZ PN2	52,500	92
○	F425NPF PN1	29,900	93
○	F425NPF PN2	29,900	93
○	F425NZP PN1	29,900	93
○	F425NZP PN2	29,900	93
○	F426AX SUH	55,000	111
○	F426AY SUH	55,000	111
○	F426AZK SUH	55,000	111
○	F426C SUH	22,600	106
○	F426CB SUH	26,300	107
○	F426CBU SUH	36,800	108
○	F426CP SUH	23,150	107
○	F426CX SUH	39,000	109
○	F426CY SUH	39,000	109
○	F426CZ SUH	39,000	109
○	F426DXU SUH	43,800	110
○	F426DYU SUH	43,800	110
○	F426DZU SUH	43,800	110
○	F426EXU SUH	57,000	112
○	F426EYU SUH	57,000	112
○	F426EZU SUH	57,000	112
廃	F426FP ENH	（生産終了）	
廃	F426FP SUH	（生産終了）	
○	F426GA SUH	30,000	107
○	F426JXU SUH	60,000	113
○	F426JYU SUH	60,000	113

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

器具索引

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	フリー F426JZU SUH	60,000	113
○	F426KL SUH	44,300	108
○	F426ML SUH	38,500	108
○	F426NAX PN1	55,000	111
○	F426NAX PN2	55,000	111
○	F426NAY PN1	55,000	111
○	F426NAY PN2	55,000	111
○	F426NAZ PN1	55,000	111
○	F426NAZ PN2	55,000	111
○	F426NC PN1	22,600	106
○	F426NC PN2	22,600	106
○	F426NCB PN1	26,300	107
○	F426NCB PN2	26,300	107
○	F426NCP PN1	23,150	107
○	F426NCP PN2	23,150	107
○	F426NCX PN1	39,000	109
○	F426NCX PN2	39,000	109
○	F426NCY PN1	39,000	109
○	F426NCY PN2	39,000	109
○	F426NCZ PN1	39,000	109
○	F426NCZ PN2	39,000	109
○	F426NDXU PN1	43,800	110
○	F426NDXU PN2	43,800	110
○	F426NDYU PN1	43,800	110
○	F426NDYU PN2	43,800	110
○	F426NDZU PN1	43,800	110
○	F426NDZU PN2	43,800	110
○	F426NEXU PN1	57,000	112
○	F426NEXU PN2	57,000	112
○	F426NEYU PN1	57,000	112
○	F426NEYU PN2	57,000	112
○	F426NEZU PN1	57,000	112
○	F426NEZU PN2	57,000	112
終	F426NFP PN1	〈生産終了〉	
終	F426NFP PN2	〈生産終了〉	
○	F426NGA PN1	30,000	107
○	F426NGA PN2	30,000	107
○	F426NJXU PN1	60,000	113
○	F426NJXU PN2	60,000	113
○	F426NJYU PN1	60,000	113
○	F426NJYU PN2	60,000	113
受	F426NJZU PN1	60,000	113
受	F426NJZU PN2	60,000	113
○	F426NKL PN1	44,300	108
○	F426NKL PN2	44,300	108
○	F426NML PN1	38,500	108
○	F426NML PN2	38,500	108
○	F426NPF PN1	28,700	114
○	F426NPF PN2	28,700	114
○	F426NPS PN1	28,700	115
○	F426NPS PN2	28,700	115
○	F426NWP PN1	48,000	116
○	F426NWP PN2	48,000	116
○	F426NZP PN1	35,200	116
○	F426NZP PN2	35,200	116
	F426PF SUH	28,700	114
○	F426PR SUH	29,400	115
○	F426PS SUH	28,700	115
○	F426WP SUH	48,000	116
○	F426ZP SUH	35,200	116
終	F427AX ENH	〈生産終了〉	
○	F427AX SUH	56,100	111
終	F427AY ENH	〈生産終了〉	
○	F427AY SUH	56,100	111
終	F427AZK ENH	〈生産終了〉	
○	F427AZK SUH	56,100	111
終	F427C ENH	〈生産終了〉	
○	F427C SUH	23,700	106
終	F427CB ENH	〈生産終了〉	

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	フリー F427CB SUH	27,400	107
終	F427CBU ENH	〈生産終了〉	
○	F427CBU SUH	37,900	108
終	F427CP ENH	〈生産終了〉	
○	F427CP SUH	24,250	107
終	F427CX ENH	〈生産終了〉	
○	F427CX SUH	40,100	109
終	F427CY ENH	〈生産終了〉	
○	F427CY SUH	40,100	109
終	F427CZ ENH	〈生産終了〉	
○	F427CZ SUH	40,100	109
終	F427DXU ENH	〈生産終了〉	
○	F427DXU SUH	44,900	110
終	F427DYU ENH	〈生産終了〉	
○	F427DYU SUH	44,900	110
終	F427DZU ENH	〈生産終了〉	
○	F427DZU SUH	44,900	110
終	F427EXU ENH	〈生産終了〉	
○	F427EXU SUH	58,100	112
終	F427EYU ENH	〈生産終了〉	
○	F427EYU SUH	58,100	112
終	F427EZU ENH	〈生産終了〉	
○	F427EZU SUH	58,100	112
終	F427FP ENH	〈生産終了〉	
終	F427FP SUH	〈生産終了〉	
終	F427GA ENH	〈生産終了〉	
○	F427GA SUH	31,100	107
終	F427JXU ENH	〈生産終了〉	
○	F427JXU SUH	61,100	113
終	F427JYU ENH	〈生産終了〉	
○	F427JYU SUH	61,100	113
終	F427JZU ENH	〈生産終了〉	
受	F427JZU SUH	61,100	113
終	F427KL ENH	〈生産終了〉	
○	F427KL SUH	45,400	108
終	F427ML ENH	〈生産終了〉	
○	F427ML SUH	39,600	108
終	F427PF ENH	〈生産終了〉	
○	F427PF SUH	29,800	114
終	F427PR ENH	〈生産終了〉	
○	F427PR SUH	30,500	115
終	F427PS ENH	〈生産終了〉	
○	F427PS SUH	29,800	115
終	F427WP ENH	〈生産終了〉	
○	F427WP SUH	49,100	116
終	F427ZP ENH	〈生産終了〉	
○	F427ZP SUH	36,300	116
○	F436AX SUH	62,900	117
○	F436AY SUH	62,900	117
○	F436AZK SUH	62,900	117
○	F436CP SUH	31,050	116
○	F436CX SUH	46,900	117
○	F436CY SUH	46,900	117
○	F436CZ SUH	46,900	117
終	F436FP ENH	〈生産終了〉	
終	F436FP SUH	〈生産終了〉	
○	F436GA SUH	37,900	116
○	F436KL SUH	52,200	116
○	F436PF SUH	36,600	118
○	F436PR SUH	37,300	118
○	F436PS SUH	36,600	118
○	F436WP SUH	55,900	119
受	F615HCB PT1	55,200	93
受	F615HCB PT2	55,200	93
受	F615HEX PT1	67,300	93
受	F615HEX PT2	67,300	93
受	F615HEY PT1	67,300	94
受	F615HEY PT2	67,300	94
受	F615HEZ PT1	67,300	94

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	フリー F615HEZ PT2	67,300	94
受	F615HPF PT1	56,400	94
受	F615HPF PT2	56,400	94
受	F615HZP PT1	56,400	94
受	F615HZP PT2	56,400	94
受	F625HCB PT1	58,500	94
受	F625HCB PT2	58,500	94
受	F625HEX PT1	75,800	94
受	F625HEX PT2	75,800	94
受	F625HEY PT1	75,800	94
受	F625HEY PT2	75,800	94
受	F625HEZ PT1	75,800	94
受	F625HEZ PT2	75,800	94
受	F625HPF PT1	60,900	95
受	F625HPF PT2	60,900	95
受	F625HZP PT1	60,900	95
受	F625HZP PT2	60,900	95
受	FB425HCB PT1	42,700	89
受	FB425HCB PT2	42,700	89
受	FB425HDX PT1	50,500	90
受	FB425HDX PT2	50,500	90
受	FB425HDY PT1	50,500	90
受	FB425HDY PT2	50,500	90
受	FB425HDZ PT1	50,500	90
受	FB425HDZ PT2	50,500	90
受	FB425HEX PT1	54,800	91
受	FB425HEX PT2	54,800	91
受	FB425HEY PT1	54,800	91
受	FB425HEY PT2	54,800	91
受	FB425HEZ PT1	54,800	91
受	FB425HEZ PT2	54,800	91
受	FB425HJX PT1	66,500	92
受	FB425HJX PT2	66,500	92
受	FB425HJY PT1	66,500	92
受	FB425HJY PT2	66,500	92
受	FB425HJZ PT1	66,500	92
受	FB425HJZ PT2	66,500	92
受	FB425HPF PT1	43,900	93
受	FB425HPF PT2	43,900	93
受	FB425HZP PT1	43,900	93
受	FB425HZP PT2	43,900	93
受	FB426AX ENH	68,000	111
受	FB426AY ENH	68,000	111
受	FB426AZK ENH	68,000	111
受	FB426C ENH	35,600	106
受	FB426CB ENH	39,300	107
受	FB426CBU ENH	49,800	108
受	FB426CP ENH	36,150	107
受	FB426CX ENH	52,000	109
受	FB426CY ENH	52,000	109
受	FB426CZ ENH	52,000	109
受	FB426DXU ENH	56,800	110
受	FB426DYU ENH	56,800	110
受	FB426DZU ENH	56,800	110
受	FB426EXU ENH	70,000	112
受	FB426EYU ENH	70,000	112
受	FB426EZU ENH	70,000	112
終	FB426FP ENH	〈生産終了〉	
受	FB426GA ENH	43,000	107
受	FB426JXU ENH	73,000	113
受	FB426JYU ENH	73,000	113
受	FB426JZU ENH	73,000	113
受	FB426KL ENH	57,300	108
受	FB426ML ENH	51,500	108
受	FB426PF ENH	41,700	114
受	FB426PR ENH	42,400	115
受	FB426PS ENH	41,700	115
受	FB426WP ENH	61,000	116
受	FB426ZP ENH	48,200	116

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	フリー FBP426A	8,300	123
受	FBP426B	11,300★	123
受	FBP426C	37,900★	123
受	FBP426D	10,950	123
受	FBP426F	9,500	123
受	FG415HCB PH1	72,400	562
受	FG415HCB PH2	72,400	562
受	FG415HEX PH1	81,300	562
受	FG415HEX PH2	81,300	562
受	FG415HEY PH1	81,300	563
受	FG415HEY PH2	81,300	563
受	FG415HEZ PH1	81,300	563
受	FG415HEZ PH2	81,300	563
受	FG415NCB PN1	64,900	562
受	FG415NCB PN2	64,900	562
受	FG415NEX PN1	73,800	563
受	FG415NEX PN2	73,800	563
受	FG415NEY PN1	73,800	563
受	FG415NEY PN2	73,800	563
受	FG415NEZ PN1	73,800	564
受	FG415NEZ PN2	73,800	564
受	FG416CB UH	57,800	569
受	FG416GA UH	58,200	569
受	FG416HJXU PH1	96,500	564
受	FG416HJXU PH2	96,500	564
受	FG416KL UH	65,500	569
○	FG425HCB PH1	74,700	564
○	FG425HCB PH2	74,700	564
○	FG425HEX PH1	86,800	565
○	FG425HEX PH2	86,800	565
○	FG425HEY PH1	86,800	565
○	FG425HEY PH2	86,800	565
○	FG425HEZ PH1	86,800	566
○	FG425HEZ PH2	86,800	566
○	FG425HJX PH1	98,500	566
○	FG425HJX PH2	98,500	566
○	FG425HJY PH1	98,500	567
○	FG425HJY PH2	98,500	567
○	FG425HJZ PH1	98,500	567
○	FG425HJZ PH2	98,500	567
○	FG425NCB PN1	68,700	564
○	FG425NCB PN2	68,700	564
○	FG425NEX PN1	80,800	565
○	FG425NEX PN2	80,800	565
○	FG425NEY PN1	80,800	565
○	FG425NEY PN2	80,800	565
○	FG425NEZ PN1	80,800	566
○	FG425NEZ PN2	80,800	566
○	FG425NJX PN1	92,500	566
○	FG425NJX PN2	92,500	566
○	FG425NJY PN1	92,500	567
○	FG425NJY PN2	92,500	567
○	FG425NJZ PN1	92,500	567
○	FG425NJZ PN2	92,500	567
終	FG426AX ENH	〈生産終了〉	
○	FG426AX SUH	87,500	573
終	FG426AY ENH	〈生産終了〉	
○	FG426AY SUH	87,500	573
終	FG426AZK ENH	〈生産終了〉	
○	FG426AZK SUH	87,500	574
終	FG426C ENH	〈生産終了〉	
○	FG426C SUH	55,100	570
終	FG426CB ENH	〈生産終了〉	
○	FG426CB SUH	58,800	571
終	FG426CBU ENH	〈生産終了〉	
○	FG426CBU SUH	69,300	571
終	FG426CP ENH	〈生産終了〉	
○	FG426CP SUH	55,650	570
終	FG426EXU ENH	〈生産終了〉	

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	フリー FG426EXU SUH	89,500	574
終	FG426EYU ENH	〈生産終了〉	
○	FG426EYU SUH	89,500	575
終	FG426EZU ENH	〈生産終了〉	
○	FG426EZU SUH	89,500	575
終	FG426GA ENH	〈生産終了〉	
○	FG426GA SUH	62,500	571
終	FG426JXU ENH	〈生産終了〉	
○	FG426JXU SUH	92,500	576
終	FG426JYU ENH	〈生産終了〉	
○	FG426JYU SUH	92,500	576
終	FG426JZU ENH	〈生産終了〉	
○	FG426JZU SUH	92,500	577
終	FG426KL ENH	〈生産終了〉	
○	FG426KL SUH	76,800	572
終	FG426ML ENH	〈生産終了〉	
○	FG426ML SUH	71,000	572
○	FG426NAX PN1	95,000	573
○	FG426NAX PN2	95,000	573
○	FG426NAY PN1	95,000	573
○	FG426NAY PN2	95,000	573
○	FG426NAZ PN1	95,000	573
○	FG426NAZ PN2	95,000	574
○	FG426NC PN1	62,600	569
○	FG426NC PN2	62,600	569
○	FG426NCB PN1	66,300	571
○	FG426NCB PN2	66,300	571
○	FG426NCP PN1	63,150	570
○	FG426NCP PN2	63,150	570
○	FG426NEXU PN1	97,000	574
○	FG426NEXU PN2	97,000	574
○	FG426NEYU PN1	97,000	575
○	FG426NEYU PN2	97,000	575
○	FG426NEZU PN1	97,000	575
○	FG426NEZU PN2	97,000	575
○	FG426NGA PN1	70,000	570
○	FG426NGA PN2	70,000	570
○	FG426NJXU PN1	100,000	576
○	FG426NJXU PN2	100,000	576
○	FG426NJYU PN1	100,000	576
○	FG426NJYU PN2	100,000	576
受	FG426NJZU PN1	100,000	577
受	FG426NJZU PN2	100,000	577
○	FG426NKL PN1	84,300	57
○	FG426NKL PN2	84,300	57
○	FG426NML PN1	78,500	572
○	FG426NML PN2	78,500	572
終	FH426AF ENH	〈生産終了〉	
○	FH426AF SUH	48,400	115
終	FH426BF ENH	〈生産終了〉	
○	FH426BF SUH	48,400	115
終	FH426BLK ENH	〈生産終了〉	
○	FH426BLK SUH	49,600	114
終	FH426BX ENH	〈生産終了〉	
○	FH426BX SUH	55,200	114
終	FH426BY ENH	〈生産終了〉	
○	FH426BY SUH	55,200	114
終	FH426BZK ENH	〈生産終了〉	
○	FH426BZK SUH	55,200	114
終	FH426WF ENH	〈生産終了〉	
○	FH426WF SUH	48,400	115
○	FH436AF SUH	56,200	118
○	FH436BF SUH	56,200	118
○	FH436BLK SUH	57,400	118
○	FH436BX SUH	63,000	117
○	FH436BY SUH	63,000	117
○	FH436BZK SUH	63,000	118
○	FH436WF SUH	56,200	118
受	FHG426BLK SUH	82,100	578

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

器具索引

○索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

在区	品名	標準価格（円・税別）	掲載頁
㊎	フリー FHG426BX SUH	87,700㊐	577
㊎	FHG426BY SUH	87,700㊐	577
㊎	FHG426BZK SUH	87,700㊐	578
㊎	FHJ426BLK SUH	104,800㊐	578
㊎	FHJ426BX SUH	110,400㊐	577
㊎	FHJ426BY SUH	110,400㊐	577
㊎	FHJ426BZK SUH	110,400㊐	578
㊎	FJ415HCB PE1	91,400㊐	562
㊎	FJ415HCB PE2	91,400㊐	562
○	FJ415HCB PH1	86,900㊐	562
○	FJ415HCB PH2	86,900㊐	562
㊎	FJ415HCB PT1	92,900㊐	562
㊎	FJ415HCB PT2	92,900㊐	562
㊎	FJ415HEX PE1	100,300㊐	562
㊎	FJ415HEX PE2	100,300㊐	562
○	FJ415HEX PH1	95,800㊐	562
○	FJ415HEX PH2	95,800㊐	562
㊎	FJ415HEX PT1	101,800㊐	562
㊎	FJ415HEX PT2	101,800㊐	562
㊎	FJ415HEY PE1	100,300㊐	563
㊎	FJ415HEY PE2	100,300㊐	563
○	FJ415HEY PH1	95,800㊐	563
○	FJ415HEY PH2	95,800㊐	563
㊎	FJ415HEY PT1	101,800㊐	563
㊎	FJ415HEY PT2	101,800㊐	563
㊎	FJ415HEZ PE1	100,300㊐	563
㊎	FJ415HEZ PE2	100,300㊐	563
○	FJ415HEZ PH1	95,800㊐	563
○	FJ415HEZ PH2	95,800㊐	563
㊎	FJ415HEZ PT1	101,800㊐	563
㊎	FJ415HEZ PT2	101,800㊐	563
㊎	FJ415NCB PN1	79,400㊐	562
㊎	FJ415NCB PN2	79,400㊐	562
㊎	FJ415NEX PN1	88,300㊐	563
㊎	FJ415NEX PN2	88,300㊐	563
㊎	FJ415NEY PN1	88,300㊐	563
㊎	FJ415NEY PN2	88,300㊐	563
㊎	FJ415NEZ PN1	88,300㊐	564
㊎	FJ415NEZ PN2	88,300㊐	564
㊎	FJ416CB UH	80,500㊐	569
㊎	FJ416GA UH	80,900㊐	569
㊎	FJ416HJXU PH1	111,000㊐	564
㊎	FJ416HJXU PH2	111,000㊐	564
㊎	FJ416KL UH	88,200㊐	569
㊎	FJ4258HCB PF2	95,200㊐	564
㊎	FJ4258HEX PF2	107,300㊐	565
㊎	FJ4258HEY PF2	107,300㊐	565
㊎	FJ4258HEZ PF2	107,300㊐	566
㊎	FJ4258HJX PF2	119,000㊐	566
㊎	FJ4258HJY PF2	119,000㊐	567
㊎	FJ4258HJZ PF2	119,000㊐	567
㊎	FJ425HCB PE1	92,200㊐	564
㊎	FJ425HCB PE2	92,200㊐	564
○	FJ425HCB PH1	89,200㊐	564
○	FJ425HCB PH2	89,200㊐	564
㊎	FJ425HCB PT1	95,200㊐	564
㊎	FJ425HCB PT2	95,200㊐	564
㊎	FJ425HEX PE1	104,300㊐	565
㊎	FJ425HEX PE2	104,300㊐	565
○	FJ425HEX PH1	101,300㊐	565
○	FJ425HEX PH2	101,300㊐	565
㊎	FJ425HEX PT1	107,300㊐	565
㊎	FJ425HEX PT2	107,300㊐	565
㊎	FJ425HEY PE1	104,300㊐	565
㊎	FJ425HEY PE2	104,300㊐	565
○	FJ425HEY PH1	101,300㊐	565
○	FJ425HEY PH2	101,300㊐	565
㊎	FJ425HEY PT1	107,300㊐	565
㊎	FJ425HEY PT2	107,300㊐	565
㊎	フリー FJ425HEZ PE1	104,300㊐	566
㊎	FJ425HEZ PE2	104,300㊐	566
○	FJ425HEZ PH1	101,300㊐	566
○	FJ425HEZ PH2	101,300㊐	566
㊎	FJ425HEZ PT1	107,300㊐	566
㊎	FJ425HEZ PT2	107,300㊐	566
㊎	FJ425HJX PE1	116,000㊐	566
㊎	FJ425HJX PE2	116,000㊐	566
○	FJ425HJX PH1	113,000㊐	566
○	FJ425HJX PH2	113,000㊐	566
㊎	FJ425HJX PT1	119,000㊐	566
㊎	FJ425HJX PT2	119,000㊐	566
㊎	FJ425HJY PE1	116,000㊐	567
㊎	FJ425HJY PE2	116,000㊐	567
○	FJ425HJY PH1	113,000㊐	567
○	FJ425HJY PH2	113,000㊐	567
㊎	FJ425HJY PT1	119,000㊐	567
㊎	FJ425HJY PT2	119,000㊐	567
㊎	FJ425HJZ PE1	116,000㊐	567
㊎	FJ425HJZ PE2	116,000㊐	567
○	FJ425HJZ PH1	113,000㊐	567
○	FJ425HJZ PH2	113,000㊐	567
㊎	FJ425HJZ PT1	119,000㊐	567
㊎	FJ425HJZ PT2	119,000㊐	567
○	FJ425NCB PN1	83,200㊐	564
○	FJ425NCB PN2	83,200㊐	564
○	FJ425NEX PN1	95,300㊐	565
○	FJ425NEX PN2	95,300㊐	565
○	FJ425NEY PN1	95,300㊐	565
○	FJ425NEY PN2	95,300㊐	565
○	FJ425NEZ PN1	95,300㊐	566
○	FJ425NEZ PN2	95,300㊐	566
○	FJ425NJX PN1	107,000㊐	566
○	FJ425NJX PN2	107,000㊐	566
○	FJ425NJY PN1	107,000㊐	567
○	FJ425NJY PN2	107,000㊐	567
○	FJ425NJZ PN1	107,000㊐	567
○	FJ425NJZ PN2	107,000㊐	567
○	FJ426AX SUH	110,200㊐	573
○	FJ426AY SUH	110,200㊐	573
○	FJ426AZK SUH	110,200㊐	574
○	FJ426C SUH	77,800㊐	570
○	FJ426CB SUH	81,500㊐	571
○	FJ426CBU SUH	92,000㊐	571
○	FJ426CP SUH	78,350㊐	570
○	FJ426EXU SUH	112,200㊐	574
○	FJ426EYU SUH	112,200㊐	575
○	FJ426EZU SUH	112,200㊐	575
○	FJ426GA SUH	85,200㊐	571
○	FJ426JXU SUH	115,200㊐	576
○	FJ426JYU SUH	115,200㊐	576
㊎	FJ426JZU SUH	115,200㊐	577
○	FJ426KL SUH	99,500㊐	572
○	FJ426ML SUH	93,700㊐	572
○	FJ426NAX PN1	109,500㊐	573
○	FJ426NAX PN2	109,500㊐	573
○	FJ426NAY PN1	109,500㊐	573
○	FJ426NAY PN2	109,500㊐	573
○	FJ426NAZ PN1	109,500㊐	574
○	FJ426NAZ PN2	109,500㊐	574
○	FJ426NC PN1	77,100㊐	569
○	FJ426NC PN2	77,100㊐	569
○	FJ426NCB PN1	80,800㊐	571
○	FJ426NCB PN2	80,800㊐	571
○	FJ426NCP PN1	77,650㊐	570
○	FJ426NCP PN2	77,650㊐	570
○	FJ426NEXU PN1	111,500㊐	574
○	FJ426NEXU PN2	111,500㊐	574
○	FJ426NEYU PN1	111,500㊐	575
○	フリー FJ426NEYU PN2	111,500㊐	575
○	FJ426NEZU PN1	111,500㊐	575
○	FJ426NEZU PN2	111,500㊐	575
○	FJ426NGA PN1	84,500㊐	570
○	FJ426NGA PN2	84,500㊐	570
○	FJ426NJXU PN1	114,500㊐	576
○	FJ426NJXU PN2	114,500㊐	576
○	FJ426NJYU PN1	114,500㊐	576
○	FJ426NJYU PN2	114,500㊐	576
㊎	FJ426NJZU PN1	114,500㊐	577
㊎	FJ426NJZU PN2	114,500㊐	577
○	FJ426NKL PN1	98,800㊐	572
○	FJ426NKL PN2	98,800㊐	572
○	FJ426NML PN1	93,000㊐	572
○	FJ426NML PN2	93,000㊐	572
○	FP426A	6,700	123
○	FP426B	9,700★	123
○	FP426C	36,300★	123
○	FP426D	9,350	123
○	FP426F	7,900	123
㊎	FR425HCB PE1	65,200㊐	95
㊎	FR425HCB PE2	65,200㊐	95
㊎	FR425HCB PH1	62,200㊐	95
㊎	FR425HCB PH2	62,200㊐	95
㊎	FR425HCB PT1	68,200㊐	95
㊎	FR425HCB PT2	68,200㊐	95
㊎	FR425HDX PE1	73,000㊐	95
㊎	FR425HDX PE2	73,000㊐	95
㊎	FR425HDX PH1	70,000㊐	95
㊎	FR425HDX PH2	70,000㊐	95
㊎	FR425HDX PT1	76,000㊐	95
㊎	FR425HDX PT2	76,000㊐	95
㊎	FR425HDY PE1	73,000㊐	95
㊎	FR425HDY PE2	73,000㊐	95
㊎	FR425HDY PH1	70,000㊐	95
㊎	FR425HDY PH2	70,000㊐	95
㊎	FR425HDY PT1	76,000㊐	95
㊎	FR425HDY PT2	76,000㊐	95
㊎	FR425HDZ PE1	73,000㊐	95
㊎	FR425HDZ PE2	73,000㊐	95
㊎	FR425HDZ PH1	70,000㊐	95
㊎	FR425HDZ PH2	70,000㊐	95
㊎	FR425HDZ PT1	76,000㊐	95
㊎	FR425HDZ PT2	76,000㊐	95
㊎	FR425HEX PE1	77,300㊐	95
㊎	FR425HEX PE2	77,300㊐	95
㊎	FR425HEX PH1	74,300㊐	95
㊎	FR425HEX PH2	74,300㊐	95
㊎	FR425HEX PT1	80,300㊐	95
㊎	FR425HEX PT2	80,300㊐	95
㊎	FR425HEY PE1	77,300㊐	95
㊎	FR425HEY PE2	77,300㊐	95
㊎	FR425HEY PH1	74,300㊐	95
㊎	FR425HEY PH2	74,300㊐	95
㊎	FR425HEY PT1	80,300㊐	95
㊎	FR425HEY PT2	80,300㊐	95
㊎	FR425HEZ PE1	77,300㊐	96
㊎	FR425HEZ PE2	77,300㊐	96
㊎	FR425HEZ PH1	74,300㊐	96
㊎	FR425HEZ PH2	74,300㊐	96
㊎	FR425HEZ PT1	80,300㊐	96
㊎	FR425HEZ PT2	80,300㊐	96
㊎	FR425HJX PE1	89,000㊐	96
㊎	FR425HJX PE2	89,000㊐	96
㊎	FR425HJX PH1	86,000㊐	96
㊎	FR425HJX PH2	86,000㊐	96
㊎	FR425HJX PT1	92,000㊐	96
㊎	FR425HJX PT2	92,000㊐	96
㊎	FR425HJY PE1	89,000㊐	96
㊎	フリー FR425HJY PE2	89,000㊐	96
㊎	FR425HJY PH1	86,000㊐	96
㊎	FR425HJY PH2	86,000㊐	96
㊎	FR425HJY PT1	92,000㊐	96
㊎	FR425HJY PT2	92,000㊐	96
㊎	FR425HJZ PE1	89,000㊐	96
㊎	FR425HJZ PE2	89,000㊐	96
㊎	FR425HJZ PH1	86,000㊐	96
㊎	FR425HJZ PH2	86,000㊐	96
㊎	FR425HJZ PT1	92,000㊐	96
㊎	FR425HJZ PT2	92,000㊐	96
㊎	FR425HPF PE1	66,400㊐	96
㊎	FR425HPF PE2	66,400㊐	96
㊎	FR425HPF PH1	63,400㊐	96
㊎	FR425HPF PH2	63,400㊐	96
㊎	FR425HPF PT1	69,400㊐	96
㊎	FR425HPF PT2	69,400㊐	96
㊎	FR425HZP PE1	66,400㊐	96
㊎	FR425HZP PE2	66,400㊐	96
㊎	FR425HZP PH1	63,400㊐	96
㊎	FR425HZP PH2	63,400㊐	96
㊎	FR425HZP PT1	69,400㊐	96
㊎	FR425HZP PT2	69,400㊐	96
㊎	FS425HCB PE1	39,200㊐	89
㊎	FS425HCB PE2	39,200㊐	89
㊎	FS425HCB PH1	36,200㊐	89
㊎	FS425HCB PH2	36,200㊐	89
㊎	FS425HCB PT1	42,200㊐	89
㊎	FS425HCB PT2	42,200㊐	89
㊎	FS425HDX PE1	47,000㊐	90
㊎	FS425HDX PE2	47,000㊐	90
㊎	FS425HDX PH1	44,000㊐	90
㊎	FS425HDX PH2	44,000㊐	90
㊎	FS425HDX PT1	50,000㊐	90
㊎	FS425HDX PT2	50,000㊐	90
㊎	FS425HDY PE1	47,000㊐	90
㊎	FS425HDY PE2	47,000㊐	90
㊎	FS425HDY PH1	44,000㊐	90
㊎	FS425HDY PH2	44,000㊐	90
㊎	FS425HDY PT1	50,000㊐	90
㊎	FS425HDY PT2	50,000㊐	90
㊎	FS425HDZ PE1	47,000㊐	90
㊎	FS425HDZ PE2	47,000㊐	90
㊎	FS425HDZ PH1	44,000㊐	90
㊎	FS425HDZ PH2	44,000㊐	90
㊎	FS425HDZ PT1	50,000㊐	90
㊎	FS425HDZ PT2	50,000㊐	90
㊎	FS425HEX PE1	51,300㊐	91
㊎	FS425HEX PE2	51,300㊐	91
㊎	FS425HEX PH1	48,300㊐	91
㊎	FS425HEX PH2	48,300㊐	91
㊎	FS425HEX PT1	54,300㊐	91
㊎	FS425HEX PT2	54,300㊐	91
㊎	FS425HEY PE1	51,300㊐	91
㊎	FS425HEY PE2	51,300㊐	91
㊎	FS425HEY PH1	48,300㊐	91
㊎	FS425HEY PH2	48,300㊐	91
㊎	FS425HEY PT1	54,300㊐	91
㊎	FS425HEY PT2	54,300㊐	91
㊎	FS425HEZ PE1	51,300㊐	91
㊎	FS425HEZ PE2	51,300㊐	91
㊎	FS425HEZ PH1	48,300㊐	91
㊎	FS425HEZ PH2	48,300㊐	91
㊎	FS425HEZ PT1	54,300㊐	91
㊎	FS425HEZ PT2	54,300㊐	91
㊎	FS425HJX PE1	63,000㊐	92
㊎	FS425HJX PE2	63,000㊐	92
㊎	FS425HJX PH1	60,000㊐	92
㊎	FS425HJX PH2	60,000㊐	92
㊎	フリー FS425HJX PT1	66,000㊐	92
㊎	FS425HJX PT2	66,000㊐	92
㊎	FS425HJY PE1	63,000㊐	92
㊎	FS425HJY PE2	63,000㊐	92
㊎	FS425HJY PH1	60,000㊐	92
㊎	FS425HJY PH2	60,000㊐	92
㊎	FS425HJY PT1	66,000㊐	92
㊎	FS425HJY PT2	66,000㊐	92
㊎	FS425HJZ PE1	63,000㊐	92
㊎	FS425HJZ PE2	63,000㊐	92
㊎	FS425HJZ PH1	60,000㊐	92
㊎	FS425HJZ PH2	60,000㊐	92
㊎	FS425HJZ PT1	66,000㊐	92
㊎	FS425HJZ PT2	66,000㊐	92
㊎	FS426AX SUH	57,700㊐	111
㊎	FS426AY SUH	57,700㊐	111
㊎	FS426AZK SUH	57,700㊐	111
㊎	FS426CB SUH	29,000㊐	107
㊎	FS426CBU SUH	39,500㊐	108
㊎	FS426CP SUH	25,850㊐	107
㊎	FS426CX SUH	41,700㊐	109
㊎	FS426CY SUH	41,700㊐	109
㊎	FS426CZ SUH	41,700㊐	109
㊎	FS426DXU SUH	46,500㊐	110
㊎	FS426DYU SUH	46,500㊐	110
㊎	FS426DZU SUH	46,500㊐	110
㊎	FS426EXU SUH	59,700㊐	112
㊎	FS426EYU SUH	59,700㊐	112
㊎	FS426EZU SUH	59,700㊐	112
㊎	FS426GA SUH	32,700㊐	107
㊎	FS426JXU SUH	62,700㊐	113
㊎	FS426JYU SUH	62,700㊐	113
㊎	FS426JZU SUH	62,700㊐	113
㊎	FS426KL SUH	47,000㊐	108
㊎	FS426ML SUH	41,200㊐	108
㊎	FSH426BLK SUH	52,300㊐	114
㊎	FSH426BX SUH	57,900㊐	114
㊎	FSH426BY SUH	57,900㊐	114
㊎	FSH426BZK SUH	57,900㊐	114
㊎	FWH426AF ENH	78,200㊐	122
㊎	FWH426AX ENH	88,000㊐	120
㊎	FWH426AY ENH	88,000㊐	120
㊎	FWH426AZK ENH	88,000㊐	120
㊎	FWH426BF ENH	78,200㊐	121
㊎	FWH426BLK ENH	79,400㊐	121
㊎	FWH426BX ENH	85,000㊐	120
㊎	FWH426BY ENH	85,000㊐	121
㊎	FWH426BZK ENH	85,000㊐	121
㊎	FWH426CB ENH	59,300㊐	119
㊎	FWH426CX ENH	72,000㊐	119
㊎	FWH426CY ENH	72,000㊐	119
㊎	FWH426CZ ENH	72,000㊐	119
㊎	FWH426DXU ENH	76,800㊐	119
㊎	FWH426DYU ENH	76,800㊐	119
㊎	FWH426DZU ENH	76,800㊐	120
㊎	FWH426EXU ENH	90,000㊐	120
㊎	FWH426EYU ENH	90,000㊐	120
㊎	FWH426EZU ENH	90,000㊐	120
㊎	FWH426FP ENH	（生産終了）	
㊎	FWH426JXU ENH	93,000㊐	121
㊎	FWH426JYU ENH	93,000㊐	121
㊎	FWH426JZU ENH	93,000㊐	121
㊎	FWH426KL ENH	77,300㊐	119
㊎	FWH426ML ENH	71,500㊐	119
㊎	FWH426PF ENH	61,700㊐	121
㊎	FWH426PR ENH	62,400㊐	121
㊎	FWH426PS ENH	61,700㊐	122
㊎	FWH426WF ENH	78,200㊐	122
㊎	FWH426ZP ENH	68,200㊐	122

旧カタログ

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

器具索引

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	フリー N331AF ENH	59,200 別	64
○	N331AX ENH	66,500 別	63
受	N331AY ENH	66,500 別	63
受	N331AZ ENH	66,500 別	63
受	N331BF ENH	59,200 別	64
○	N331BX ENH	63,500 別	63
○	N331BY ENH	63,500 別	63
受	N331BZ ENH	63,500 別	63
○	N331CB ENH	46,000 別	63
○	N331CF ENH	59,200 別	64
受	N331FP ENH	55,000 別	64
○	N331KL ENH	58,200 別	63
○	N331PF ENH	44,400 別	63
受	N331PR ENH	45,000 別	64
○	N331PS ENH	44,400 別	64
○	N331WF ENH	59,200 別	64
受	N331WP ENH	59,500 別	64
○	N341AF ENH	69,200 別	66
○	N341AX ENH	76,500 別	65
受	N341AY ENH	76,500 別	65
受	N341AZ ENH	76,500 別	65
受	N341BF ENH	69,200 別	66
○	N341BX ENH	73,500 別	65
○	N341BY ENH	73,500 別	65
受	N341BZ ENH	73,500 別	65
○	N341CB ENH	56,000 別	65
○	N341CF ENH	69,200 別	66
受	N341FP ENH	65,000 別	66
○	N341KL ENH	68,200 別	65
○	N341PF ENH	54,400 別	65
○	N341PR ENH	55,000 別	66
○	N341PS ENH	54,400 別	66
○	N341WF ENH	69,200 別	66
受	N341WP ENH	69,500 別	66
受	N531AF ENH	82,300 別	68
受	N531AX ENH	90,500 別	67
○	N531AY ENH	90,500 別	67
受	N531AZ ENH	90,500 別	67
○	N531BF ENH	82,300 別	68
○	N531BX ENH	87,500 別	67
○	N531BY ENH	87,500 別	67
受	N531BZ ENH	87,500 別	67
○	N531CB ENH	69,500 別	67
○	N531CF ENH	82,300 別	68
受	N531FP ENH	79,600 別	68
受	N531KL ENH	86,000 別	67
○	N531PF ENH	67,100 別	67
○	N531PR ENH	68,800 別	68
○	N531PS ENH	67,100 別	68
○	N531WF ENH	82,300 別	68
受	N531WP ENH	83,000 別	68
受	N541AF ENH	93,300 別	70
受	N541AX ENH	101,500 別	69
○	N541AY ENH	101,500 別	69
受	N541AZ ENH	101,500 別	69
○	N541BF ENH	93,300 別	70
○	N541BX ENH	98,500 別	69
○	N541BY ENH	98,500 別	69
受	N541BZ ENH	98,500 別	69
○	N541CB ENH	80,500 別	69
○	N541CF ENH	93,300 別	70
受	N541FP ENH	90,600 別	70
受	N541KL ENH	97,000 別	69
○	N541PF ENH	78,100 別	69
○	N541PR ENH	79,800 別	70
○	N541PS ENH	78,100 別	70
○	N541WF ENH	93,300 別	70
受	N541WP ENH	94,000 別	70
受	NW531AF ENH	111,300 別	72

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	フリー NW531AX ENH	119,500 別	71
○	NW531AY ENH	119,500 別	71
受	NW531AZ ENH	119,500 別	71
○	NW531BF ENH	111,300 別	72
○	NW531BX ENH	116,500 別	71
○	NW531BY ENH	116,500 別	71
受	NW531BZ ENH	116,500 別	71
○	NW531CB ENH	98,500 別	71
○	NW531CF ENH	111,300 別	72
受	NW531FP ENH	108,600 別	72
受	NW531KL ENH	115,000 別	71
○	NW531PF ENH	96,100 別	71
○	NW531PR ENH	97,800 別	72
○	NW531PS ENH	96,100 別	72
○	NW531WF ENH	111,300 別	72
受	NW541AF ENH	122,300 別	74
受	NW541AX ENH	130,500 別	73
○	NW541AY ENH	130,500 別	73
受	NW541AZ ENH	130,500 別	73
○	NW541BF ENH	122,300 別	74
○	NW541BX ENH	127,500 別	73
○	NW541BY ENH	127,500 別	73
受	NW541BZ ENH	127,500 別	73
○	NW541CB ENH	109,500 別	72
○	NW541CF ENH	122,300 別	74
受	NW541FP ENH	119,600 別	74
受	NW541KL ENH	126,000 別	73
○	NW541PF ENH	107,100 別	73
○	NW541PR ENH	108,800 別	73
○	NW541PS ENH	107,100 別	74
○	NW541WF ENH	122,300 別	74

フルボリック

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	フルボリック YC250C	7,400	638
○	YC250P	7,300	638
○	YC250S	6,850	638
○	YC410CE	7,550	640
○	YC410CX	8,450	640
○	YC410ME	7,600	640
○	YC410PAX	9,200	640
○	YC410PE	7,750	640
○	YC410PX	8,350	639
○	YC410SAE	7,550	640
○	YC410SAX	8,700	639
○	YC410SE	7,200	640
○	YC410SX	7,850	639
○	YC430CE	7,550	640
○	YC430CX	8,450	640
○	YC430ME	7,600	640
○	YC430PAX	9,200	640
○	YC430PE	7,750	640
○	YC430PX	8,350	639
○	YC430SAE	7,550	640
○	YC430SAX	8,700	639
○	YC430SE	7,200	640
○	YC430SX	7,850	639
○	YC450CX	9,300	640
○	YC450SAX	9,550	639
○	YC450SX	8,700	639
○	YC610CE	11,950	640
○	YC610CX	12,850	640
○	YC610ME	12,000	640
○	YC610PAX	13,600	640
○	YC610PE	12,150	640
○	YC610PX	12,750	639
○	YC610SAX	13,100	639
○	YC610SX	12,250	639
○	YC630CE	11,950	640
○	YC630CX	12,850	640

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	フルボリック YC630ME	12,000	640
○	YC630PAX	13,600	640
○	YC630PE	12,150	640
○	YC630PX	12,750	639
○	YC630SAX	13,100	639
○	YC630SX	12,250	639
○	YC650CX	14,200	640
○	YC650SAX	14,450	639
○	YC650SX	13,600	639

ブラケット

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	ブラケット Y2500 L	237,000★	835
受	Y2510 L	281,000★	835
終	Y2530 L	〈生産終了〉	
終	Y2550 L	〈生産終了〉	
終	Y2560 L	〈生産終了〉	
終	Y2580 L	〈生産終了〉	

防犯灯

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	防犯灯 Y25SK	19,060★	822
○	Y27SK	18,290★	822
○	Y30S H	20,860★	821
○	Y30S L	19,560★	821
○	Y32S H	20,090★	821
○	Y32S L	18,790★	821
○	Y35S	19,060★	822
○	Y37S	18,290★	822
○	Y411 GL	8,040★	816
○	Y411S GL	9,540★	816
○	Y412 GL	10,140★	816
○	Y412S GL	11,640★	816
○	Y421 GL	7,860★	816
○	Y421S GL	9,360★	816
○	Y422 GL	9,960★	816
○	Y422S GL	11,460★	816
○	Y45S	19,060★	821
○	Y47S	18,290★	821
○	Y511 GL	17,840★	817
○	Y511S GL	19,840★	817
○	Y512 GL	19,840★	817
○	Y512S GL	21,840★	817
○	Y521 GL	17,660★	817
○	Y521S GL	19,660★	817
○	Y522 GL	19,660★	817
○	Y522S GL	21,660★	817
○	Y611 EL	14,760★	818
○	Y611S EL	16,760★	818
○	Y612 EL	18,260★	818
○	Y612S EL	20,260★	818
○	Y621 EL	13,990★	818
○	Y621S EL	15,990★	818
○	Y622 EL	17,490★	818
○	Y622S EL	19,490★	818
○	Y7101 H	27,570★	819
○	Y7101S H	29,070★	819
○	Y7102 H	27,760★	819
○	Y7102S H	29,260★	819
終	Y7103 H	〈生産終了〉	
終	Y7103S H	〈生産終了〉	
○	Y7104 H	27,160★	819
○	Y7104S H	28,660★	819
受	Y7106 H	36,570★	820
受	Y7107 H	36,760★	820
終	Y7108 H	〈生産終了〉	
受	Y7109 H	36,160★	820
○	Y741 H	18,970★	819
○	Y741S H	20,470★	819
○	Y742 H	19,160★	819
○	Y742S H	20,660★	819

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
終	防犯灯 Y743 H	〈生産終了〉	
終	Y743S H	〈生産終了〉	
○	Y744 H	18,560★	819
○	Y744S H	20,060★	819
受	Y746 H	27,970★	820
受	Y747 H	28,160★	820
終	Y748 H	〈生産終了〉	
受	Y749 H	27,560★	820
○	Y781 H	25,770★	819
○	Y781S H	27,270★	819
○	Y782 H	25,960★	819
○	Y782S H	27,460★	819
終	Y783 H	〈生産終了〉	
終	Y783S H	〈生産終了〉	
○	Y784 H	25,360★	819
○	Y784S H	26,860★	819
受	Y786 H	34,570★	820
受	Y787 H	34,760★	820
終	Y788 H	〈生産終了〉	
受	Y789 H	34,160★	820

密閉

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	密閉 JL151	14,650	965
○	JL160	14,900	965
○	JL161	17,850	965
○	JL170	15,700	965
○	JL171	18,650	965
終	JL181	〈生産終了〉	
○	JL251	16,850	965
○	JL260	17,100	965
○	JL261	20,050	965
○	JL270	17,900	965
○	JL271	20,850	965
終	JL281	〈生産終了〉	
○	JY402	30,900	963
○	JY412	32,200	963
○	JY422	34,200	963
受	JY502 241 251	68,100	964
受	JY512 241 251	70,400	964
受	JY522 241 251	71,700	964

モールライト

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	モールライト Y1045	378,000	714
受	Y1046	489,000	714
受	Y2072 EL	250,000★	723
終	Y2371P EL	〈生産終了〉	
終	Y2372P EL	〈生産終了〉	
受	Y2381P EL	76,000★	716
受	Y2382 EL	131,500★	716
受	Y2501	135,500	712
受	Y2502	359,000	712
終	Y2503	〈生産終了〉	
受	Y2541	176,100	713
受	Y2542	416,000	713
終	Y2543	〈生産終了〉	
○	Y2561	126,100	711
受	Y2562	316,000	711
終	Y2563	〈生産終了〉	
終	Y2581 L	〈生産終了〉	
終	Y2582 L	〈生産終了〉	
受	Y2606	121,500	710
受	Y2607	478,000	710
終	Y2608	〈生産終了〉	
受	Y2616	165,500	710
受	Y2617	566,000	710
終	Y2618	〈生産終了〉	
終	Y2636	〈生産終了〉	
終	Y2637	〈生産終了〉	
受	Y2641	225,000	713

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	モールライト Y2642	413,000	713
終	Y2656	〈生産終了〉	
終	Y2657	〈生産終了〉	
終	Y2658	〈生産終了〉	
受	Y2661	214,000	712
受	Y2662	391,000	712
終	Y2666	〈生産終了〉	
終	Y2667	〈生産終了〉	
終	Y2668	〈生産終了〉	
○	Y2681	95,000	715
○	Y2682	180,000	715
受	Y2771	121,500	718
受	Y2772	121,500	718
受	Y2781	259,000	700
受	Y2782	465,000	700
受	Y2892	228,000	717
受	Y3031	151,000★	708
受	Y3032	278,000★	708
受	Y3171	207,000	719
受	Y3172	405,000	719
受	Y3176	157,000	
受	Y3177	300,000	
受	Y3181	187,000	720
受	Y3182	365,000	720
受	Y3186	121,000	722
受	Y3187	229,000	722
受	Y3211	141,900	717
受	Y3212	290,800	717
受	Y3301	315,000	743
受	Y3302	400,000	743
受	Y3322	476,000	743
終	Y3351	〈生産終了〉	
終	Y3352	〈生産終了〉	
受	Y3361	183,000	721
受	Y3362	359,000	721
受	Y3371	207,000	719
受	Y3372	405,000	719
受	Y3391	179,000	722
受	Y3392	345,000	722
受	Y3401	152,500	709
受	Y3402	234,000	709
受	Y3403	294,500	709
終	Y3421	〈生産終了〉	
終	Y3431	〈生産終了〉	
○	Y3471K	166,000	7
受	Y3472K	320,000	723
受	Y3521	120,000	718
受	Y3531	153,000	718
受	Y3622	142,000★	744
○	Y3651K	70,700★	708
○	Y3652K	128,300★	708
受	Y4172 EL	255,000★	723
終	Y4251	〈生産終了〉	
終	Y4252	〈生産終了〉	
受	Y4261	215,000	721
受	Y4262	423,000	721
受	Y4271	249,000	719
受	Y4272	489,000	719
受	Y4291	217,000	722
受	Y4292	421,000	722
受	Y4481	429,000★	704
受	Y4482	566,000★	704
終	Y4491	〈生産終了〉	
終	Y4492	〈生産終了〉	
受	Y4501	163,500	712
受	Y4502	417,000	712
終	Y4503	〈生産終了〉	
終	Y4514	〈生産終了〉	
終	Y4524	〈生産終了〉	

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

器具索引

○索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

在区	品名	標準価格（円・税別）	掲載頁
廃	モールライト Y4534	〈生産終了〉	
受	Y4541	213,100	713
受	Y4542	492,000	713
廃	Y4543	〈生産終了〉	
	Y4561	150,100	711
受	Y4562	366,000	711
廃	Y4563	〈生産終了〉	
受	Y4606	146,500	710
受	Y4607	548,000	710
廃	Y4608	〈生産終了〉	
受	Y4616	196,500	710
受	Y4617	648,000	710
廃	Y4618	〈生産終了〉	
廃	Y4636	〈生産終了〉	
廃	Y4637	〈生産終了〉	
受	Y4641	260,000	713
受	Y4642	481,000	713
廃	Y4656	〈生産終了〉	
廃	Y4657	〈生産終了〉	
廃	Y4658	〈生産終了〉	
受	Y4661	246,000	712
受	Y4662	453,000	712
廃	Y4666	〈生産終了〉	
廃	Y4667	〈生産終了〉	
廃	Y4668	〈生産終了〉	
	Y4681	136,000	715
受	Y4682	236,000	715
受	Y4722	234,500	702
受	Y4732	276,500	703
受	Y4752	184,000	702
受	Y4762	234,000	703
受	Y4781	320,000	700
受	Y4782	565,000	700
	Y4801	184,000	716
受	Y4802	345,000	716
廃	Y4811	〈生産終了〉	
廃	Y4812	〈生産終了〉	
	Y4821	159,000	708
受	Y4822	296,000	708
受	Y4852	192,000	706
	Y4872	168,000	717
受	Y4882	212,000	717
受	Y4892	277,000	717
受	Y4951K	167,500	716
受	Y4952K	376,000	716
	Y4961	154,500	716
	Y4962	350,000	716
受	Y4971	234,000	719
受	Y4972	459,000	719
受	Y4976	183,000	721
受	Y4977	352,000	721
受	Y4991	224,000	720
受	Y4992	439,000	720
受	Y4996	147,000	722
受	Y4997	281,000	722
	Y5010P	309,000★	708
	Y5011	65,200	705
	Y5012	117,500	705
	Y5020P	309,000★	708
	Y5041	106,100	705
受	Y5042	199,000	705
	Y5090P	282,000	706
	Y5111	53,600	705
	Y5112	105,100	705
	Y5141	97,100	705
	Y5142	189,000	705
受	Y5231	214,000	720
受	Y5232	419,000	720
受	Y5241	93,600	702
受	モールライト Y5242	182,000	702
	Y5251	108,600	703
受	Y5252	212,000	703
	Y5261	103,600	703
受	Y5262	202,000	703
受	Y5271	133,100	711
受	Y5272	330,000	711
受	Y5281	102,000	715
受	Y5282	194,000	715
	Y5361	113,600	703
	Y5362	222,000	703
	Y5371	115,600	703
	Y5372	226,000	703
受	Y5431	241,000	720
受	Y5432	473,000	720
受	Y5441	114,600	702
受	Y5442	224,000	702
受	Y5471	157,100	711
受	Y5472	380,000	711
受	Y5481	143,000	715
受	Y5482	250,000	715
受	Y5491	87,600	740
受	Y5492	183,000	740
	Y6031	44,600	707
	Y6032	87,800	707
	Y6041	72,500	707
受	Y6042	140,000	707
	Y6431	47,100	704
	Y6432	92,800	704
	Y6501	95,500	704
受	Y6502	174,500	704
受	Y6521	164,500★	708
受	Y6522	312,000★	708
	Y6541	132,000	708
廃	Y6542	〈生産終了〉	
	Y6551	121,500★	704
受	Y6552	224,500★	704
	Y7531	83,600	702
	Y7532	162,000	702
	Y7541	104,600	702
	Y7542	204,000	702
	Y7631	86,600	701
	Y7632	168,000	701
	Y7641	107,600	701
	Y7642	210,000	701
	Y7701K	102,500	705
受	Y7702K	190,500	705
	Y7711K	79,300	705
受	Y7712K	144,000	705
受	Y7731	123,600	701
受	Y7732	242,000	701
受	Y7741	144,600	701
受	Y7742	284,000	701
	Y7831	87,600	701
	Y7832	170,000	701
	Y7841	109,600	701
	Y7842	214,000	701
	Y8011	59,000	706
受	Y8012	107,300	706
	Y8041	69,400	706
受	Y8042	126,400	706
廃	Y8051	〈生産終了〉	
廃	Y8061	〈生産終了〉	
廃	Y8071K	〈生産終了〉	
	Y8101	47,200	739
	Y8102	102,800	739
	Y8171	59,600	707
受	Y8172	119,000	707
受	Y8181	45,700	740
受	モールライト Y8182	85,600	740
	Y8201	27,900★	739
	Y8202	66,500★	739
	Y8222	243,000	728
	Y8223	233,000	725
	Y8224	241,000	726
	Y8232	255,000	729
	Y8233	245,000	726
	Y8234	253,000	727
	Y8242	247,000	728
	Y8243	237,000	725
	Y8244	245,000	727
	Y8271	59,600	707
受	Y8272	119,000	707
受	Y8281	45,700	741
受	Y8282	85,600	741
	Y8301	27,900★	740
	Y8302	66,500★	740
廃	Y8351	〈生産終了〉	
廃	Y8361	〈生産終了〉	
廃	Y8371K	〈生産終了〉	
	Y8401	34,200★	739
	Y8402	79,100★	739
	Y8501	34,200★	740
	Y8502	79,100★	740
	Y8522	311,000	728
	Y8523	291,000	725
	Y8524	309,000	726
	Y8532	329,000	729
	Y8533	309,000	726
	Y8534	327,000	727
	Y8542	319,000	728
	Y8543	299,000	725
	Y8544	317,000	727
	Y8601	72,600	739
	Y8602	153,000	739
	Y8671	106,000	707
受	Y8672	186,000	707
受	Y8681	73,500	741
受	Y8682	137,500	741
	Y8721	80,600	740
	Y8722	169,000	740
	Y8726	80,600	740
	Y8727	169,000	740
受	Y8741	77,600	739
受	Y8742	163,000	739
	Y8771	106,000	707
受	Y8772	186,000	707
受	Y8781	73,500	741
受	Y8782	137,500	741
廃	Y8831	〈生産終了〉	
廃	Y8832	〈生産終了〉	
廃	Y8841	〈生産終了〉	
廃	Y8842	〈生産終了〉	
	Y8931P	81,500	706
	Y8932P	158,000	706
	Y8941P	90,500	706
	Y8942P	176,000	706
廃	Y9051	〈生産終了〉	
廃	Y9061	〈生産終了〉	
廃	Y9071K	〈生産終了〉	
受	Y9101	57,200	741
受	Y9102	122,800	741
受	Y9161	75,600	742
受	Y9162	139,000	742
廃	Y9211K	〈生産終了〉	
廃	Y9212K	〈生産終了〉	
受	Y9261	75,600	742
受	Y9262	139,000	742
廃	モールライト Y9311K	〈生産終了〉	
廃	Y9312K	〈生産終了〉	
廃	Y9351	〈生産終了〉	
廃	Y9361	〈生産終了〉	
廃	Y9371K	〈生産終了〉	
	Y9631	86,600	741
受	Y9632	181,000	741
受	Y9661	93,100	742
受	Y9662	177,000	742
受	Y9761	93,100	742
受	Y9762	177,000	742
受	YI7531K	83,600	1214
受	YX4302	※	698
受	YX4303	※	698
受	YX4322	※	698
受	YX4323	※	698

モールライトミニ

在区	品名	標準価格（円・税別）	掲載頁
受	モールライトミニ 10NCY101K	114,000★	744
受	10NCY102K	176,000★	744
受	10NCY121	94,000★	744
受	10NCY122	207,000★	744
	10Y401	90,400★	744
受	10Y402	162,000★	744
	27F311	87,800★	744
	27F312	152,800★	744
廃	28F101K	〈生産終了〉	
廃	28F102K	〈生産終了〉	
受	36NFY141	145,500★	744
受	NFM012	519,000★	839
受	NLM011	494,600★	839

リフター

在区	品名	標準価格（円・税別）	掲載頁
	リフター 100YG13M	156,950	670
	100YG14M	154,350	670
受	100YG16MA	181,000	670
	40YG13M	138,750	670
	40YG14M	137,250	670
	40YG16MA	153,000	670

ロードコンフォート

在区	品名	標準価格（円・税別）	掲載頁
受	ロードコンフォート YX3261	※	760
受	YX3266	※	760
受	YX3281	※	758
受	YX3282	※	758
受	YX3283	※	758
受	YX3286	※	758
受	YX3287	※	758
受	YX3288	※	758
受	YX3291	※	759
受	YX3292	※	759
受	YX3293	※	759
受	YX3296	※	759
受	YX3297	※	759
受	YX3298	※	759
受	YX3481	※	758
受	YX3482	※	758
受	YX3483	※	758
受	YX3486	※	758
受	YX3487	※	758
受	YX3488	※	758
受	YX3491	※	759
受	YX3492	※	759
受	YX3493	※	759
受	YX3496	※	759
受	YX3497	※	759
受	YX3498	※	759

和風埋込

在区	品名	標準価格（円・税別）	掲載頁
受	和風埋込 NNF2260 EL	32,000	128
受	NNF2261 EL	34,000	128
	NNF2270 EL	35,000	131
	NNF2271 EL	37,000	131
	NNF3260 ENH	35,500	130
	NNF3261 ENH	37,500	130
	NNF3266 ENH	46,000	130
	NNF3267 ENH	49,000	130
	NNF3360 ENH	52,000	137
	NNF3361 ENH	56,000	137
	NNF3365 ENH	59,000	137
	NNF5260 ENH	54,000	133
	NNF5261 ENH	56,000	133
	NNF5266 ENH	63,000	133
	NNF5267 ENH	69,000	133
	NNF5460 ENH	79,000	142
	NNF5461 ENH	83,000	142
	NNF5465 ENH	87,000	142

※印商品の納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

器具索引

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
BND (盤)			
(受)	BND10101L	84,000	687
(受)	BND10101LL	118,000	687
(受)	BND10102L	100,000	687
(受)	BND10102LL	139,000	687
(受)	BND10103L	112,500	687
(受)	BND10103LL	165,000	687
(受)	BND10204L	173,000	687
(受)	BND10204LL	298,000	687
(受)	BND10206L	218,000	687
(受)	BND10206LL	330,000	687
(受)	BND10208L	286,000	687
(受)	BND10210L	333,000	687
(受)	BND10312L	446,000	687
(受)	BND4412L	338,000	687
(受)	BND4416L	446,000	687
(受)	BND4420L	500,000	687
BNDE (盤)			
(受)	BNDE4101L	35,000	687
○	BNDE4101Z	19,300	688
(受)	BNDE4102L	49,300	687
○	BNDE4102Z	24,800	688
(受)	BNDE4103L	61,000	687
○	BNDE4103Z	30,200	688
○	BNDE4204L	82,000	687
○	BNDE4204Z	40,900	688
○	BNDE4206L	105,500	687
○	BNDE4206Z	50,800	688
○	BNDE4208L	137,500	687
○	BNDE4208Z	59,000	688
(受)	BNDE4210L	168,000	687
○	BNDE4210Z	62,100	688
(受)	BNDE4309L	151,500	687
○	BNDE4309Z	70,600	688
BNR (盤)			
(受)	BNR011622	491,000	1004
(受)	BNR01822	282,000	1004
(受)	BNR02021	53,000	1004
(受)	BNR02022	53,000	1004
(受)	BNR02321	135,200	1004
(受)	BNR02322	161,500	1004
BREL			
(受)	BREL71	1,260,000	780
(受)	BREL73	1,260,000	780
CP (BA)			
	CP-1000U		631
	CP-2000U		631
	CP-3000U		631
	CP-5000U		631
	CP103T-10F		631
	CP104T-10F		631
	CP153T-10F		631
	CP203T-10F		631
	CP303S-10F		631
	CP303T-10F		631
	CP603T-10F		631
	CP752S-10F		631
	CP753T-10F		631
DD (屋)(材)			
○	DD0348 (屋)	1,600	796
○	DD0360 (屋)	1,600	796
○	DD0376 (屋)	1,600	796
○	DD0389 (屋)	1,600	796
○	DD0501 (屋)	4,050	796
○	DD0502 (屋)	3,850	796
○	DD0503 (屋)	3,550	796
	DD60111 (材)	9,660	810
	DD60112 (材)	2,540	810
	DD60113 (材)	1,880	810
DH (ナ)			
	DH0214	1,300	669
○	DH0311B	7,300	311
○	DH0311W	7,300	311
○	DH0312B	14,600	311
○	DH0312W	14,600	311
○	DH0313B	21,900	311
○	DH0313W	21,900	311
○	DH0319B	10,200	311
○	DH0319W	10,200	311
○	DH0331	2,200	311
○	DH0332	470	311
○	DH0333	1,650	311
○	DH0334	4,700	311
○	DH0335	7,600	311
○	DH0336	7,600	311
○	DH0337	9,000	311
○	DH0338	4,300	311
○	DH0341	2,200	311
○	DH0342	470	311
○	DH0343	1,650	311
○	DH0344	4,700	311
○	DH0345	7,600	311
○	DH0346	7,600	311
○	DH0347	9,000	311
○	DH0348	4,300	311
○	DH0390	500	311
○	DH0391	1,000	311
○	DH0392	850	311
○	DH0393B	2,700	311
○	DH0393W	2,700	311
○	DH0394B	2,900	311
○	DH0394W	2,900	311
○	DH0395B	5,600	311
○	DH0395W	5,600	311
○	DH0396B	3,200	311
○	DH0396W	3,200	311
○	DH0397B	5,900	311
○	DH0397W	5,900	311
DS			
○	DS3576B	940	830
	DS3754	280	833
	DS3854		455
○	DS4711	90	833
○	DS4712B	230	830
	DS4915	1,375	833
EDK			
○	EDK1002		359
○	EDK2000		359
○	EDK2001		359
○	EDK2002		359
○	EDK2003		359
EDN			
○	EDN146301	171,000	359
○	EDN146303	181,000	359
○	EDN146305	201,000	359
○	EDN146310	270,000	359
○	EDN446404	18,000	359
○	EDN447401K	20,000	359
○	EDN447451	35,000	359
○	EDN72201	33,500	359
EE（EEスイッチ） (配)			
	EE5513	6,000	808
	EE8023		821
	EE8113K	1,150	930
	EE8123K	2,000	808
	EE8920	90	808
	EE8932	1,180	808
	EE8936		818
ERV (パーソナル)			
	ERV703-H	33,000	931
FA (施)(防)(ナ)			
○	FA01000K GL (施)	2,000 (別)	290
○	FA01502N GL (防)	19,600★	512
○	FA01503P ENL (防)	25,100★	512
(受)	FA01909 GL (施)	14,900★	440
○	FA01992 GL (施)	9,800★	440
○	FA01996 GL (施)	9,200★	439
○	FA01999 GL (施)	16,400★	439
(受)	FA02700 (防)		455
(受)	FA02708 (防)		456
(終)	FA11001 GL (施)	〈生産終了〉	⬇
−	FA11038 GL (施)	相当品	283
○	FA11038 GL (施)	2,900 (別)	283
○	FA11080P EM (施)	3,250 (別)	290
	FA11080P GM (施)	2,200 (別)	290
○	FA11090 EM (施)	3,770 (別)	290
	FA11090 GM (施)	2,720 (別)	290
○	FA11280P GM (施)	2,650 (別)	286
○	FA11286P GM (施)	2,650 (別)	289
(受)	FA11414P ENL (防)	20,900★	489
	FA11417P ENL (防)	22,400★	474
○	FA11419P ENL (防)	26,500★	475
○	FA11427P ENL (防)	23,900★	474
(受)	FA11434P ENL (防)	20,900★	488
	FA11437P ENL (防)	22,400★	476
○	FA11438 GL (防)	46,600★	497
(受)	FA11444P ENL (防)	22,400★	488
○	FA11448 GL (防)	61,600★	501
(受)	FA11449 GL (防)	61,600★	501
○	FA11455P ENL (防)	26,600★	470
○	FA11456P ENL (防)	34,100★	472
○	FA11457P ENL (防)	26,600★	471
○	FA11458 GL (防)	46,600★	499
○	FA11459 GL (防)	46,600★	499
○	FA11465P ENL (防)	29,100★	470
○	FA11466P ENL (防)	36,600★	472
○	FA11467P ENL (防)	29,100★	471
(受)	FA11468 GL (防)	56,000★	500
○	FA11469 GL (防)	56,000★	500
(受)	FA11474P ENL (防)	25,100★	486
○	FA11477P ENL (防)	26,600★	473
○	FA11478 GL (防)	41,500★	498
○	FA11479 GL (防)	41,500★	498
(受)	FA11484P ENL (防)	27,600★	486
○	FA11539 GL (防)	38,500★	504
○	FA11552P GL (防)	23,700★	511
(受)	FA11582P GL (防)	21,200★	519
○	FA11702P GL (防)	71,000★	511
	FA11752P GL (防)	23,700★	511
(受)	FA11782P GL (防)	21,200★	519
○	FA11870K GPL (施)	16,200★	351
(受)	FA11875 GPL (施)	17,300★	351
(受)	FA11876 GPL (施)	26,800★	351
○	FA11879 GPL (施)	12,400★	351
○	FA11905P GL (防)	26,800★	495
(受)	FA11908 GL (施)	9,100★	440
○	FA11910 EL (ナ)	11,600★	409
○	FA11928 EL (ナ)	6,100★	409
○	FA11929 EL (ナ)	6,600★	409
	FA11959K GL (防)	22,700★	493
	FA11969K GL (防)	24,400★	493
○	FA11973P GL (防)	21,200★	519
(受)	FA11983P GL (防)	21,200★	519
○	FA11991K GL (防)	7,600★	440
(終)	FA21027 GH (施)	〈生産終了〉	⬇
−	FA21038 GH (施)	相当品	283
(終)	FA21027 GM (施)	〈生産終了〉	⬇
−	FA21038 GM (施)	相当品	283
(終)	FA21027 GPL (施)	〈生産終了〉	⬇
−	FA21038 GPL (施)	相当品	283
(受)	FA21031 GH (施)	4,850 (別)	104
(受)	FA21032 EH (施)	5,050 (別)	290
	FA21032 GH (施)	3,800 (別)	290
○	FA21032 NH (施)	6,800 (別)	290
(終)	FA21033 GH (施)	〈生産終了〉	
(終)	FA21035 GH (施)	〈生産終了〉	⬇
−	FA21038 GH (施)	相当品	283
(終)	FA21035 GM (施)	〈生産終了〉	⬇
−	FA21038 GM (施)	相当品	283
	FA21038 GH (施)	3,800 (別)	283
	FA21038 GM (施)	3,300 (別)	283
○	FA21038 GPL (施)	3,650 (別)	283
○	FA21040K GM (施)	7,400 (別)	279
○	FA21046 GH (施)	13,900 (別)	410
○	FA21065K EM (施)	6,950 (別)	321
○	FA21065K GM (施)	5,700 (別)	321
○	FA21066 EM (施)	6,950 (別)	321
○	FA21070 GM (施)	6,700 (別)	283
○	FA21080P EH (施)	4,060 (別)	291
○	FA21080P EM (施)	3,560 (別)	291
	FA21080P GH (施)	2,800 (別)	291
	FA21080P GM (施)	2,300 (別)	291
(受)	FA21088K GL (防)	10,500★	397
○	FA21093 DH (施)	12,000 (別)	322
○	FA21155 ENL (防)	39,200★	470
○	FA21156 ENL (防)	39,200★	472
○	FA21157 ENL (防)	39,200★	471
○	FA21165 ENL (防)	45,200★	470
○	FA21166 ENL (防)	45,200★	472
○	FA21167 ENL (防)	45,200★	471
○	FA21171 ENL (防)	72,700★	479
○	FA21177 ENL (防)	39,200★	473
○	FA21232 GH (施)	4,300 (別)	286
○	FA21233 GH (施)	4,550 (別)	289
○	FA21280P GH (施)	3,300 (別)	287
	FA21280P GM (施)	2,800 (別)	287
○	FA21286P GM (施)	2,750 (別)	289
○	FA21403P ENL (防)	73,200★	480
○	FA21409P ENL (防)	118,200★	478
(受)	FA21414P ENL (防)	24,600★	489
	FA21417P ENL (防)	33,700★	474
○	FA21419P ENL (防)	39,700★	475
	FA21427P ENL (防)	34,700★	474
○	FA21433P ENL (防)	67,200★	479
(受)	FA21434P ENL (防)	24,600★	488
○	FA21436P ENL (防)	112,200★	478
	FA21437P ENL (防)	33,700★	476
○	FA21438 GL (防)	55,600★	497
(受)	FA21444P ENL (防)	25,600★	488
○	FA21448 GL (防)	72,100★	501
○	FA21449 GL (防)	72,100★	501
(終)	FA21455P ENL (防)	〈生産終了〉	⬇
−	FA21155 ENL (防)	相当品	470
(終)	FA21456P ENL (防)	〈生産終了〉	⬇
−	FA21156 ENL (防)	相当品	472
(終)	FA21457P ENL (防)	〈生産終了〉	⬇
−	FA21157 ENL (防)	相当品	471
○	FA21458 GL (防)	55,600★	499
○	FA21459 GL (防)	55,600★	499
(終)	FA21465P ENL (防)	〈生産終了〉	⬇
−	FA21165 ENL (防)	相当品	470
(終)	FA21466P ENL (防)	〈生産終了〉	⬇
−	FA21166 ENL (防)	相当品	472
(終)	FA21467P ENL (防)	〈生産終了〉	⬇
−	FA21167 ENL (防)	相当品	471
○	FA21468 GL (防)	64,000★	500
○	FA21469 GL (防)	64,000★	500
(終)	FA21471P ENL (防)	〈生産終了〉	⬇
−	FA21171 ENL (防)	相当品	479
(受)	FA21474P ENL (防)	30,100★	487
(終)	FA21477P ENL (防)	〈生産終了〉	⬇
−	FA21177 ENL (防)	相当品	473
○	FA21478 GL (防)	48,500★	498
○	FA21479 GL (防)	48,500★	498
(受)	FA21484P ENL (防)	36,200★	487
(受)	FA21488 GL (防)	110,500★	500
○	FA21536 GL (防)	66,000★	
(終)	FA21543 EM (施)	〈生産終了〉	
○	FA21543 GM (施)	10,300★	398
(終)	FA21544 EM (施)	〈生産終了〉	
(受)	FA21544 GM (施)	15,400★	398
○	FA21546 GL (防)	66,000★	505
○	FA21552P GL (防)	34,500★	511
○	FA21554Z GL (防)	110,600★	503
○	FA21561 GH (防)	6,500★	394
(受)	FA21564Z GL (防)	110,600★	503
○	FA21674 GH (施)	8,700 (別)	168
(受)	FA21689 GH (施)	11,700 (別)	169
○	FA21700 GH (施)	6,700 (別)	169
○	FA21700 GM (施)	6,200 (別)	169
(受)	FA21709 GH (施)	10,600 (別)	181
○	FA21718 GH (施)	7,300 (別)	173
(受)	FA21725 GH (施)	4,850 (別)	198
○	FA21793 GH (施)	7,200★	189
○	FA21793 GM (施)	6,700★	189
(受)	FA21818 GM (防)	4,150★	397
(終)	FA21821K GH (施)	〈生産終了〉	⬇
−	FA21865 GL (防)	相当品	397
(受)	FA21841 EM (施)	36,000★	398
(受)	FA21846 GH (防)	14,900★	397
(受)	FA21865 GL (防)	14,100★	397
○	FA21870K GPL (施)	17,300★	351
(受)	FA21903Z GL (防)	116,000★	503
○	FA21905P GL (防)	40,000★	495
○	FA21906Z GL (防)	71,000★	506
(受)	FA21909 GL (防)	44,000★	507
(受)	FA21917P GL (防)	38,500★	507
(受)	FA21927P GL (防)	38,500★	507
(受)	FA21931P GL (防)	51,000★	510
	FA21959K GL (防)	34,200★	493
	FA21969K GL (防)	34,200★	493
(受)	FA21972P GL (防)	25,100★	519
(受)	FA21982P GL (防)	25,100★	519
○	FA22038 GH (施)	7,000 (別)	283
	FA22038 GM (施)	6,000 (別)	283
○	FA22038 GPL (施)	6,500 (別)	283
○	FA22040K GM (施)	8,500 (別)	279
○	FA22046 GH (施)	17,100 (別)	411
○	FA22064 GH (施)	7,500 (別)	291
○	FA22070 GM (施)	10,300 (別)	283
○	FA22264 GH (施)	7,700 (別)	287
(終)	FA22364 GH (施)	〈生産終了〉	
○	FA22503 GM (施)	10,000 (別)	297
(終)	FA22516 GM (施)	〈生産終了〉	

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　(受)…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

器具索引

○索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FA22590P GH	掩	9,800㊐	298
受	FA22595P GH	掩	13,500㊐	299
○	FA22630K GH	掩	14,000㊐	102
○	FA22674 GH	掩	11,650㊐	169
○	FA22689 GH	掩	14,600㊐	169
○	FA22700 GH	掩	11,000㊐	169
○	FA22700 GM	掩	10,000㊐	169
○	FA22718 GH	掩	11,200㊐	173
○	FA22719 GH	掩	14,900㊐	181
受	FA22765K GH	掩	8,700㊐	198
○	FA22793 GH	掩	8,800★	189
○	FA22793 GM	掩	7,800★	189
受	FA22841 EM	掩	43,500★	398
受	FA22872 GL	掩	27,500★	335
終	FA24521 GM	掩	〈生産終了〉	
終	FA24582K GH	掩	〈生産終了〉	
○	FA24718 GH	掩	22,800㊐	173
終	FA24719 GH	掩	〈生産終了〉	
○	FA24793 GH	掩	19,800★	146
終	FA24797 GH	掩	〈生産終了〉	
○	FA25701 E	㊥	59,000㊐	150
○	FA25702 E	㊥	63,000㊐	150
○	FA25703 E	㊥	63,000㊐	150
○	FA25704 E	㊥	65,000㊐	150
終	FA25705 E	㊥	〈生産終了〉	
受	FA25706 E	㊥	62,000㊐	150
終	FA25707 E	㊥	〈生産終了〉	
○	FA25711 E	㊥	75,000㊐	150
○	FA25712 E	㊥	81,000㊐	150
終	FA25713 E	㊥	〈生産終了〉	
終	FA25714 E	㊥	〈生産終了〉	
終	FA25782K GH	掩	〈生産終了〉	
○	FA25793 GH	掩	29,100★	146
○	FA26793 GH	掩	33,000★	146
終	FA26797 GH	掩	〈生産終了〉	
○	FA31022 GL	掩	4,050㊐	293
○	FA31081P GH	掩	4,400㊐	291
	FA31081P GM	掩	3,500㊐	291
○	FA31281P GM	掩	3,900㊐	287
受	FA31438 GL	防	91,200★	497
受	FA31448 GL	防	121,000★	501
受	FA31449 GL	防	121,000★	501
受	FA31458 GL	防	91,200★	499
受	FA31459 GL	防	91,200★	499
受	FA31468 GL	防	100,000★	500
受	FA31469 GL	防	100,000★	500
受	FA31478 GL	防	80,000★	498
受	FA31479 GL	防	80,000★	498
受	FA31536 GL	防	85,000★	505
受	FA31546 GL	防	85,000★	505
受	FA31905P GL	防	61,000★	495
受	FA31908 GL	掩	20,600★	440
○	FA31978K GL	防	52,000★	493
○	FA31988K GL	防	52,000★	493
○	FA31991 GL	掩	17,700★	440
終	FA36582K SUH	掩	〈生産終了〉	
終	FA41002 ENH	掩	〈生産終了〉	
終	FA41002 GH	掩	〈生産終了〉	⬇
—	FA41038 GH	掩	相当品	284
終	FA41002 GL	掩	〈生産終了〉	⬇
—	FA41038 GL	掩	相当品	284
終	FA41002 GM	掩	〈生産終了〉	⬇
—	FA41038 GM	掩	相当品	284
終	FA41002 GPL	掩	〈生産終了〉	⬇
—	FA41038 GPL	掩	相当品	284
終	FA41002 UH	掩	〈生産終了〉	⬇
—	FA41038 UH	掩	相当品	284
○	FA41030K UH	掩	11,200㊐	279
終	FA41031 ENH	掩	〈生産終了〉	

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FA41031 UH	掩	10,300㊐	104
	FA41032 GH	掩	5,550㊐	291
○	FA41032 GM	掩	4,650㊐	291
	FA41032 UH	掩	7,250㊐	291
終	FA41033 UH	掩	〈生産終了〉	
終	FA41035 ENH	掩	〈生産終了〉	
終	FA41035 UH	掩	〈生産終了〉	⬇
—	FA41038 UH	掩	相当品	284
終	FA41037 UH	掩	〈生産終了〉	⬇
—	FA41046 UH	掩	相当品	284
○	FA41038 GH	掩	6,300㊐	284
	FA41038 GL	掩	4,300㊐	284
○	FA41038 GM	掩	5,300㊐	284
○	FA41038 GPL	掩	5,550㊐	284
	FA41038 UH	掩	8,000㊐	284
○	FA41040K UH	掩	11,900㊐	279
○	FA41046 UH	掩	9,200㊐	284
○	FA41065K ENH	掩	11,400★	321
○	FA41065K UH	掩	10,400★	321
○	FA41070 UH	掩	12,000㊐	283
	FA41085Z GL	掩	3,400㊐	291
受	FA41086 UH	掩	14,400㊐	284
○	FA41093 DH	掩	13,700㊐	322
○	FA41211 UH	掩	12,700㊐	368
○	FA41213K UH	掩	8,100㊐	368
○	FA41232 GH	掩	6,000㊐	287
○	FA41232 GM	掩	5,100㊐	287
○	FA41232 GPL	掩	4,950㊐	287
	FA41232 UH	掩	7,700㊐	287
	FA41233 UH	掩	7,700㊐	290
	FA41285Z GL	掩	3,700㊐	287
	FA41286Z GL	掩	3,700㊐	290
受	FA41438 GL	防	96,000★	497
受	FA41448 GL	防	129,000★	501
受	FA41449 GL	防	129,000★	501
受	FA41458 GL	防	96,000★	499
受	FA41459 GL	防	96,000★	499
受	FA41468 GL	防	107,000★	500
受	FA41469 GL	防	107,000★	500
受	FA41478 GL	防	84,000★	498
受	FA41479 GL	防	84,000★	498
○	FA41500 ENH	掩	18,100㊐	328
○	FA41510 ENH	掩	18,100㊐	328
○	FA41520P UH	掩	25,000㊐	368
受	FA41536 UGL	防	91,000★	505
終	FA41543 UH	掩	〈生産終了〉	
終	FA41544 UH	掩	〈生産終了〉	
受	FA41546 UGL	防	91,000★	505
受	FA41549 UH	掩	27,000㊐	338
終	FA41598 ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA41598 UH	掩	26,000㊐	341
終	FA41630K ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA41630K UH	掩	17,200㊐	102
終	FA41631K ENH	掩	〈生産終了〉	
受	FA41631K UH	掩	17,200㊐	102
終	FA41632K ENH	掩	〈生産終了〉	
受	FA41632K UH	掩	17,200㊐	102
終	FA41633K ENH	掩	〈生産終了〉	
受	FA41633K UH	掩	17,200㊐	102
○	FA41674 UH	掩	11,700㊐	171
○	FA41689 UH	掩	17,700㊐	171
	FA41700 UH	掩	7,900㊐	171
○	FA41710K UH	掩	13,200㊐	279
終	FA41715 ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA41715 UH	掩	15,900㊐	341
終	FA41718 ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA41718 UH	掩	7,900㊐	173
○	FA41720 UH	掩	28,800㊐	367
○	FA41721 UH	掩	30,000㊐	367

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
終	FA41723 ENH	掩	〈生産終了〉	
受	FA41729 UH	掩	9,100㊐	198
受	FA41730 ENH	掩	26,900★	378
終	FA41733 ENH	掩	〈生産終了〉	
終	FA41780 UH	掩	〈生産終了〉	
○	FA41793 UH	掩	13,800㊐	189
終	FA41798 ENH	掩	〈生産終了〉	
受	FA41798 UH	掩	26,000㊐	341
終	FA41800 ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA41801 ENH	掩	21,900㊐	325
○	FA41802 ENH	掩	19,400㊐	325
○	FA41833 ENH	掩	28,500★	378
終	FA41860 ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA41865 UH	防	28,500㊐	397
受	FA41872 UH	掩	25,400㊐	335
受	FA41905P UGL	防	69,000★	495
○	FA41978K UGL	防	60,000★	493
○	FA41988K UGL	防	60,000★	493
終	FA41992 UH	掩	〈生産終了〉	⬇
—	FA41993 UH	掩	相当品	287
○	FA41993 UH	掩	11,000㊐	287
○	FA42011 ENH	掩	28,000㊐	294
○	FA42022 GL	掩	7,900㊐	292
○	FA42022 SUH	掩	11,100㊐	292
○	FA42030K SUH	掩	14,300㊐	279
	FA42038 GH	掩	12,500㊐	285
	FA42038 GL	掩	9,300㊐	285
○	FA42038 GM	掩	11,650㊐	285
○	FA42038 GPL	掩	10,600㊐	285
	FA42038 SUH	掩	13,800㊐	285
	FA42040K SUH	掩	16,000㊐	279
○	FA42043K SUH	掩	21,000㊐	279
終	FA42045 ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA42045 SUH	掩	14,700㊐	285
○	FA42063 SUH	掩	15,900㊐	285
○	FA42064 SUH	掩	13,000㊐	292
○	FA42070 SUH	掩	17,600㊐	285
終	FA42078 GL	掩	〈生産終了〉	⬇
—	FA42022 GL	掩	相当品	292
終	FA42078 SUH	掩	〈生産終了〉	⬇
—	FA42022 SUH	掩	相当品	292
○	FA42086 SUH	掩	18,900㊐	285
○	FA42155 ENL	防	68,200★	470
○	FA42156 ENL	防	68,200★	472
○	FA42157 ENL	防	68,200★	471
○	FA42165 ENL	防	80,200★	470
受	FA42166 ENL	防	80,200★	472
受	FA42167 ENL	防	80,200★	471
○	FA42171 ENL	防	101,700★	479
○	FA42177 ENL	防	68,200★	473
	FA42222 GL	掩	8,400㊐	288
○	FA42222 GM	掩	9,550㊐	288
○	FA42222 GPL	掩	9,650㊐	288
	FA42222 SUH	掩	11,700㊐	288
○	FA42243 SUH	掩	25,600㊐	411
	FA42264 SUH	掩	13,700㊐	288
終	FA42284K ENH	掩	〈生産終了〉	
終	FA42284K GH	掩	〈生産終了〉	
終	FA42284K GL	掩	〈生産終了〉	⬇
—	FA42222 GL	掩	相当品	288
終	FA42284K GM	掩	〈生産終了〉	⬇
—	FA42222 GM	掩	相当品	288
終	FA42284K GPL	掩	〈生産終了〉	⬇
—	FA42222 GPL	掩	相当品	288
終	FA42284K SUH	掩	〈生産終了〉	⬇
—	FA42222 SUH	掩	相当品	288
終	FA42364 GH	掩	〈生産終了〉	
終	FA42364 GL	掩	〈生産終了〉	
○	FA42364 SUH	掩	10,900㊐	292

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	FA42386 SUH	掩	22,200㊐	364
○	FA42396 SUH	掩	16,500㊐	364
○	FA42403P ENL	防	98,700★	480
○	FA42409P ENL	防	143,700★	478
受	FA42414P ENL	防	46,200★	489
○	FA42417P ENL	防	55,200★	474
○	FA42419P ENL	防	65,200★	475
○	FA42427P ENL	防	64,200★	474
○	FA42433P ENL	防	88,700★	479
受	FA42434P ENL	防	46,200★	488
○	FA42436P ENL	防	133,700★	478
○	FA42437P ENL	防	55,200★	476
終	FA42455P ENL	防	〈生産終了〉	⬇
—	FA42155 ENL	防	相当品	470
終	FA42456P ENL	防	〈生産終了〉	⬇
—	FA42156 ENL	防	相当品	472
終	FA42457P ENL	防	〈生産終了〉	⬇
—	FA42157 ENL	防	相当品	471
終	FA42465P ENL	防	〈生産終了〉	⬇
—	FA42165 ENL	防	相当品	470
終	FA42466P ENL	防	〈生産終了〉	⬇
—	FA42166 ENL	防	相当品	472
終	FA42467P ENL	防	〈生産終了〉	⬇
—	FA42167 ENL	防	相当品	471
終	FA42471P ENL	防	〈生産終了〉	⬇
—	FA42171 ENL	防	相当品	479
受	FA42474P ENL	防	59,200★	487
終	FA42477P ENL	防	〈生産終了〉	⬇
—	FA42177 ENL	防	相当品	473
○	FA42503 GL	掩	13,300㊐	297
受	FA42504 ENH	掩	27,500㊐	297
終	FA42505 ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA42505 SUH	掩	34,500㊐	365
終	FA42525 ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA42525 SUH	掩	34,500㊐	365
終	FA42528 ENH	掩	〈生産終了〉	
終	FA42528 SUH	掩	〈生産終了〉	
○	FA42528K SUH	掩	16,600㊐	298
終	FA42529 SUH	掩	〈生産終了〉	
○	FA42529K SUH	掩	21,900㊐	299
受	FA42537 UGL	防	100,000★	505
受	FA42547 UGL	防	100,000★	505
受	FA42548 SUH	掩	30,000㊐	338
受	FA42554Z UGL	防	143,600★	503
終	FA42555 ENH	掩	〈生産終了〉	
受	FA42564Z UGL	防	143,600★	503
○	FA42570 ENH	掩	17,400㊐	303
終	FA42582K SUH	掩	〈生産終了〉	
終	FA42586P ENH	掩	〈生産終了〉	
受	FA42586P SUH	掩	21,300㊐	363
受	FA42587P SUH	掩	21,300㊐	364
終	FA42590P ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA42590P SUH	掩	15,600㊐	298
○	FA42595P SUH	掩	20,900㊐	299
終	FA42596P ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA42596P SUH	掩	15,600㊐	363
受	FA42597P SUH	掩	15,600㊐	363
終	FA42598P ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA42598P SUH	掩	26,600㊐	341
○	FA42606 SUH	掩	18,700㊐	174
受	FA42607 SUH	掩	18,700㊐	174
受	FA42608 SUH	掩	18,700㊐	174
受	FA42609 SUH	掩	18,700㊐	174
○	FA42614 SUH	掩	21,000㊐	183
終	FA42615 SUH	掩	〈生産終了〉	
○	FA42624 SUH	掩	23,000㊐	185
終	FA42630FK ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA42630FK SUH	掩	21,600㊐	103
	FA42630K SUH	掩	20,500㊐	103

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
終	FA42631K ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA42631K SUH	掩	20,500㊐	103
終	FA42632K ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA42632K SUH	掩	20,500㊐	103
終	FA42633K ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA42633K SUH	掩	20,500㊐	103
受	FA42634K ENH	掩	33,500㊐	103
終	FA42640K ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA42640K SUH	掩	23,700㊐	103
終	FA42641K ENH	掩	〈生産終了〉	
受	FA42641K SUH	掩	23,700㊐	103
終	FA42642K ENH	掩	〈生産終了〉	
受	FA42642K SUH	掩	23,700㊐	103
終	FA42643K ENH	掩	〈生産終了〉	
受	FA42643K SUH	掩	23,700㊐	103
	FA42674 SUH	掩	15,900㊐	171
○	FA42676 SUH	掩	19,700㊐	174
受	FA42677 SUH	掩	19,700㊐	174
受	FA42678 SUH	掩	19,700㊐	174
受	FA42679 SUH	掩	19,700㊐	174
○	FA42689 SUH	掩	16,000㊐	171
	FA42700K SUH	掩	13,800㊐	171
○	FA42710K SUH	掩	17,800㊐	281
終	FA42715P ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA42715P SUH	掩	23,300㊐	341
終	FA42716 ENH	掩	〈生産終了〉	
終	FA42716 SUH	掩	〈生産終了〉	
	FA42718 SUH	掩	13,100㊐	174
終	FA42727 ENH	掩	〈生産終了〉	
終	FA42727 SUH	掩	〈生産終了〉	
受	FA42747 SUH	掩	37,000㊐	338
受	FA42769 SUH	掩	44,500㊐	358
受	FA42775P SUH	掩	24,900㊐	362
終	FA42780 SUH	掩	〈生産終了〉	
終	FA42782K SUH	掩	〈生産終了〉	
○	FA42791P SUH	掩	19,200㊐	362
	FA42793 SUH	掩	18,000㊐	190
○	FA42796K SUH	掩	13,400㊐	198
終	FA42797 ENH	掩	〈生産終了〉	
終	FA42798P ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA42798P SUH	掩	30,500㊐	341
終	FA42841 SUH	掩	〈生産終了〉	
受	FA42903Z UGL	防	153,000★	503
受	FA42905P UGL	防	79,000★	495
受	FA42906Z UGL	防	110,000★	506
受	FA42909 UGL	防	85,000★	507
受	FA42917P UGL	防	75,000★	507
受	FA42927P UGL	防	75,000★	1238
○	FA42978K UGL	防	70,000★	494
受	FA42988K UGL	防	70,000★	494
終	FA42992 SUH	掩	〈生産終了〉	⬇
—	FA42993 SUH	掩	相当品	288
○	FA42993 SUH	掩	15,000㊐	288
終	FA43046 ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA43046 SUH	掩	19,200㊐	285
終	FA43264 ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA43264 SUH	掩	19,800㊐	288
終	FA43362 SUH	掩	〈生産終了〉	
○	FA43630K SUH	掩	28,400㊐	104
終	FA43631K ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA43631K SUH	掩	28,400㊐	104
終	FA43632K ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA43632K SUH	掩	28,400㊐	104
終	FA43633K ENH	掩	〈生産終了〉	
○	FA43633K SUH	掩	28,400㊐	104
○	FA43640K SUH	掩	31,500㊐	104
受	FA43641K SUH	掩	31,500㊐	104
受	FA43642K SUH	掩	31,500㊐	104
受	FA43643K SUH	掩	31,500㊐	104

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

器具索引

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FA43674 SUH	施	19,700㊐	172
○	FA43700 SUH	施	18,200㊐	171
○	FA43793 SUH	施	25,000㊐	180
㊐	FA43798 ENH	施	〈生産終了〉	
㊐	FA44521 ENH	施	〈生産終了〉	
㊐	FA44582K SUH	施	〈生産終了〉	
㊐	FA44720 EDH	施	〈生産終了〉	
㊐	FA44721 EDH	施	〈生産終了〉	
㊐	FA44782K SUH	施	〈生産終了〉	
㊐	FA44785K SUH	施	〈生産終了〉	
○	FA44793 SUH	施	37,000㊐	181
㊐	FA48783K SUH	施	〈生産終了〉	
○	FA81036P UH	施	26,500㊐	286
㊐	FA81064P UH	施	〈生産終了〉	⬇
−	FA81065 UH	施	相当品	292
○	FA81065 ENH	施	27,300㊐	292
○	FA81065 UH	施	23,800㊐	292
㊐	FA81263P UH	施	〈生産終了〉	⬇
−	FA81266 UH	施	相当品	290
㊐	FA81264P UH	施	〈生産終了〉	⬇
−	FA81265 UH	施	相当品	288
○	FA81265 ENH	施	29,000㊐	288
○	FA81265 UH	施	25,500㊐	288
㊐	FA81266 ENH	施	29,000㊐	290
○	FA81266 UH	施	25,500㊐	290
○	FA82036 SUH	施	35,500㊐	286
㊐	FA82064 SUH	施	〈生産終了〉	⬇
−	FA82065 SUH	施	相当品	292
㊐	FA82065 ENH	施	35,000㊐	292
㊐	FA82065 SUH	施	30,500㊐	292
㊐	FA82264 SUH	施	〈生産終了〉	⬇
−	FA82265 SUH	施	相当品	289
○	FA82265 ENH	施	36,500㊐	288
○	FA82265 SUH	施	32,000㊐	289
㊐	FA83036 SUH	施	61,000㊐	286
FAA		施		
○	FAA81036P ECH		29,500㊐	286
○	FAA81036P ENH		28,000㊐	286
㊐	FAA81064P ENH		〈生産終了〉	⬇
−	FA81065 ENH		相当品	292
㊐	FAA81081 ENH		39,500㊐	278
○	FAA81083 ENH		39,500㊐	278
㊐	FAA81263P ENH		〈生産終了〉	⬇
−	FA81266 ENH		相当品	290
㊐	FAA81264P ENH		〈生産終了〉	⬇
−	FA81265 ENH		相当品	288
○	FAA82011 ECH		47,500㊐	294
㊐	FAA82011 ENH		46,000㊐	294
○	FAA82036 ECH		39,500㊐	286
○	FAA82036 ENH		38,000㊐	286
㊐	FAA82064 ENH		〈生産終了〉	⬇
−	FA82065 ENH		相当品	292
㊐	FAA82081 ENH		50,100㊐	278
○	FAA82083 ENH		50,100㊐	278
㊐	FAA82264 ENH		〈生産終了〉	⬇
−	FA82265 ENH		相当品	288
㊐	FAA82500 ECH		46,500㊐	297
○	FAA82500 ENH		45,000㊐	297
FAE		施		
	FAE41892Z EDH		※	371
	FAE42892Z EDH		※	371
	FAE42893Z EDH		※	371
	FAE43892Z EDH		※	371
	FAE43893Z EDH		※	371
FB		施		
㊐	FB22674 GH		13,000㊐	623

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	FB22700 GL		11,400㊐	624
㊐	FB41035 UH		〈生産終了〉	⬇
−	FB41038 UH		相当品	625
㊐	FB41038 UH		10,600㊐	625
○	FB42038 SUH		15,200㊐	625
○	FB42222 SUH		13,100㊐	625
㊐	FB42264 SUH		15,100㊐	626
㊐	FB42284 SUH		〈生産終了〉	⬇
−	FB42222 SUH		相当品	625
㊐	FB42674 SUH		17,300㊐	624
○	FB42700K SUH		15,200㊐	624
㊐	FB42718 SUH		20,600㊐	625
FC		施防		
○	FC31000 GL	施	4,400★	283
○	FC31010 GL	施	3,350㊐	291
○	FC31500Z GH	施	9,900★	260
○	FC31500Z GM	施	9,000★	260
○	FC31542Z GL	防	52,000★	528
㊐	FC31841Z EM	施	28,100★	398
○	FC31851Z GL	防	52,000★	533
○	FC31880Z GL	防	48,500★	533
○	FC31881Z GL	防	48,500★	532
○	FC41542Z GL	防	63,000★	528
○	FC41790Z GH	施	13,000★	146
㊐	FC41906Z UGL	防	74,000★	508
○	FC72790Z GH	施	16,800★	146
FDA		施		
㊐	FDA21066Z EDH		27,100★	319
○	FDA21093 EDH		25,000㊐	320
㊐	FDA21094Z EDH		〈生産終了〉	⬇
−	FDA21093 EDH		相当品	320
㊐	FDA41036Z EDH		〈生産終了〉	⬇
−	FDA41038 EDH		相当品	987
㊐	FDA41038 EDH		27,700㊐	987
㊐	FDA41066Z EDH		27,600★	319
○	FDA41093 EDH		25,500㊐	320
㊐	FDA41094Z EDH		〈生産終了〉	⬇
−	FDA41093 EDH		相当品	320
㊐	FDA41620Z EDH		33,500㊐	987
㊐	FDA41674 DH		〈生産終了〉	
○	FDA42038Z EDH		55,200㊐	987
○	FDA42620Z EDH		60,000㊐	987
○	FDA42674 DH		38,000㊐	990
FDU		施		
㊐	FDU31791P EDH		130,000㊐	390
㊐	FDU32770P EDH		170,000㊐	390
㊐	FDU32771P EDH		170,000㊐	390
㊐	FDU32772P EDH		170,000㊐	390
㊐	FDU32773P EDH		170,000㊐	390
㊐	FDU32776P EDH		190,000㊐	390
㊐	FDU32777P EDH		190,000㊐	390
㊐	FDU32778P EDH		190,000㊐	390
㊐	FDU32793P EDH		180,000㊐	390
㊐	FDU33794P EDH		270,000㊐	390
㊐	FDU34736P EDH		310,000㊐	390
㊐	FDU34737P EDH		310,000㊐	390
㊐	FDU34738P EDH		310,000㊐	390
㊐	FDU34744P EDH		290,000㊐	390
㊐	FDU34745P EDH		290,000㊐	390
㊐	FDU34770P EDH		270,000㊐	389
㊐	FDU34771P EDH		270,000㊐	389
㊐	FDU34772P EDH		270,000㊐	389
㊐	FDU34774P EDH		270,000㊐	389
㊐	FDU34775P EDH		270,000㊐	389
○	FDU81065P ECH		31,500㊐	319
㊐	FDU84703P ECH		167,000㊐	394

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	FDU84705P ECH		143,000㊐	394
㊐	FDU84706P ECH		143,000㊐	394
㊐	FDU84740P ECH		〈生産終了〉	
FE		施防		
㊐	FE21014 GH	施	〈生産終了〉	⬇
−	FE21021 GH	施	相当品	940
㊐	FE21021 GH	施	30,000㊐	940
○	FE21500 GL	施	15,000★	942
㊐	FE21501 GL	施	〈生産終了〉	
㊐	FE22014 GH	施	〈生産終了〉	⬇
−	FE22021 GH	施	相当品	940
㊐	FE22021 GH	施	48,000㊐	940
㊐	FE41014 UH	施	〈生産終了〉	⬇
−	FE41021 UH	施	相当品	940
㊐	FE41021 UH	施	49,000㊐	940
○	FE41208 UH	施	32,000㊐	944
㊐	FE41500K UH	施	〈生産終了〉	⬇
−	FE41510 UH	施	相当品	943
㊐	FE41501K UH	施	〈生産終了〉	⬇
−	FE41511 UH	施	相当品	943
㊐	FE41510 UH	施	36,500㊐	943
㊐	FE41511 UH	施	36,500㊐	943
㊐	FE42014 SUH	施	〈生産終了〉	⬇
−	FE42021 SUH	施	相当品	940
㊐	FE42021 SUH	施	63,000㊐	940
○	FE42208 SUH	施	45,000㊐	944
㊐	FE42500K SUH	施	〈生産終了〉	⬇
−	FE42510 SUH	施	相当品	943
㊐	FE42501K SUH	施	〈生産終了〉	⬇
−	FE42511 SUH	施	相当品	943
㊐	FE42510 SUH	施	45,000㊐	943
㊐	FE42511 SUH	施	45,000㊐	943
FF		防施		
○	FF11029N GL	防	24,600★	591
○	FF11799 EL	防	71,500★	530
○	FF12800K GL	防	66,000★	531
○	FF12801K GL	防	75,000★	530
○	FF21032 GL	施	35,200㊐	597
	FF21081 GL	防	25,300★	591
○	FF21088K GL	防	42,000★	529
○	FF21232 GL	施	35,500㊐	594
○	FF21560KW EL	防	75,000★	531
○	FF21600 GL	施	39,200㊐	580
○	FF21656 GL	施	41,200㊐	580
㊐	FF21723N GL	施	38,200★	580
○	FF21799 EL	防	89,000★	530
○	FF21800K GL	防	58,500★	532
○	FF21801K GL	防	63,000★	531
㊐	FF21820N GL	防	〈生産終了〉	⬇
−	FF21834 GL	防	相当品	535
㊐	FF21821P GL	防	〈生産終了〉	⬇
−	FF21865 GL	防	相当品	535
○	FF21824 GL	防	48,000㊐	1222
○	FF21834 GL	防	54,000㊐	535
○	FF21855K GL	防	57,400★	534
○	FF21865 GL	防	45,600㊐	535
㊐	FF21869 EL	防	71,000★	530
○	FF21886 GL	防	42,500★	528
○	FF21888K GL	防	57,400★	533
㊐	FF21897K EL	防	105,000★	532
○	FF21898K EL	防	112,000★	531
㊐	FF21899K EL	防	94,000★	531
	FF22082 GL	防	33,500★	591
○	FF22520P GL	施	41,000㊐	599
㊐	FF22560KW EL	防	99,000★	531
○	FF22600 GL	施	43,000㊐	581
○	FF22656 GL	施	43,650㊐	581

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
㊐	FF22723N GL	施	40,000★	581
○	FF22729N GL	施	46,900★	581
○	FF22788N GL	施	43,200★	581
○	FF22824 GL	防	51,000㊐	1222
○	FF22834 GL	防	56,000㊐	536
○	FF22850K GL	防	60,500★	534
㊐	FF22865 GH	防	49,000★	1223
○	FF22888K GL	防	59,500★	533
㊐	FF24723N GL	施	53,000★	580
○	FF31000K GH	防	44,200★	529
○	FF31560W GL	防	79,000★	528
㊐	FF32791 GH	防	132,500★	527
㊐	FF32792 GH	防	132,500★	527
○	FF41032 UH	施	40,000㊐	597
㊐	FF41081K UH	施	〈生産終了〉	⬇
−	FF41088 UH	施	相当品	593
㊐	FF41087 UH	施	〈生産終了〉	⬇
−	FF41088 UH	施	相当品	593
○	FF41088 UH	施	64,300㊐	593
㊐	FF41091 UH	施	〈生産終了〉	⬇
−	FF41098 UH	施	相当品	593
㊐	FF41097 UH	施	〈生産終了〉	⬇
−	FF41098 UH	施	相当品	593
○	FF41098 UH	施	40,700㊐	593
○	FF41232 UH	施	64,200㊐	595
○	FF41234 UH	施	40,200㊐	595
㊐	FF41600 ENH	施	〈生産終了〉	
○	FF41600 UH	施	69,000㊐	585
○	FF41646 UH	施	47,500㊐	585
○	FF41656 UH	施	70,000㊐	586
㊐	FF41680K UH	施	72,400㊐	568
㊐	FF41690K UH	施	49,700㊐	568
㊐	FF41783N UH	施	69,000㊐	586
㊐	FF41788N UH	施	68,000㊐	586
㊐	FF41789N UH	施	71,900㊐	586
㊐	FF41791 UH	防	111,000★	530
○	FF41798N UH	施	45,000㊐	586
㊐	FF41799N UH	施	49,000㊐	586
○	FF41824 UH	防	86,000㊐	1223
○	FF41834 UH	防	66,000㊐	536
㊐	FF41841P UH	防	〈生産終了〉	⬇
−	FF41862 UH	防	相当品	536
○	FF41846 UH	防	49,500★	529
○	FF41850K UH	防	71,500★	534
㊐	FF41852K UH	防	136,000★	535
○	FF41862 UH	防	54,000㊐	536
㊐	FF41865 UH	防	78,000㊐	1223
㊐	FF41869 UH	防	102,000★	530
○	FF41886 UH	防	68,000★	529
○	FF42082K SUH	施	70,800㊐	593
㊐	FF42092 ENH	施	〈生産終了〉	
	FF42092 SUH	施	46,300㊐	593
○	FF42222 SUH	施	66,900㊐	596
○	FF42242 SUH	施	44,200㊐	596
○	FF42284 SUH	施	68,900㊐	595
㊐	FF42287 SUH	施	〈生産終了〉	⬇
−	FF42222 SUH	施	相当品	596
○	FF42294 SUH	施	46,200㊐	596
㊐	FF42297 SUH	施	〈生産終了〉	⬇
−	FF42242 SUH	施	相当品	596
㊐	FF42384 SUH	施	〈生産終了〉	
㊐	FF42394 SUH	施	43,400㊐	597
㊐	FF42590P SUH	施	48,000㊐	600
㊐	FF42595P SUH	施	53,000㊐	600
㊐	FF42598K SUH	施	49,100㊐	600
㊐	FF42598N SUH	施	〈生産終了〉	
○	FF42600 SUH	施	50,000㊐	587
○	FF42601 SUH	施	50,000㊐	587
○	FF42602 SUH	施	50,000㊐	587

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FF42610 SUH	施	73,000㊐	587
㊐	FF42611 SUH	施	73,000㊐	587
㊐	FF42612 SUH	施	73,000㊐	587
○	FF42646 SUH	施	53,500㊐	587
㊐	FF42647 SUH	施	53,500㊐	587
㊐	FF42648 SUH	施	53,500㊐	587
㊐	FF42649 SUH	施	53,500㊐	587
○	FF42656 SUH	施	76,200㊐	587
㊐	FF42657 SUH	施	76,200㊐	587
㊐	FF42658 SUH	施	76,200㊐	587
㊐	FF42659 SUH	施	76,200㊐	587
○	FF42680K SUH	施	75,700㊐	568
㊐	FF42681K SUH	施	78,900㊐	568
㊐	FF42684K SUH	施	75,700㊐	568
㊐	FF42685K SUH	施	75,700㊐	568
㊐	FF42686K SUH	施	75,700㊐	568
㊐	FF42687K SUH	施	78,900㊐	568
㊐	FF42688K SUH	施	78,900㊐	568
㊐	FF42689K SUH	施	78,900㊐	568
㊐	FF42690K ENH	施	〈生産終了〉	
○	FF42690K SUH	施	53,000㊐	568
㊐	FF42691K SUH	施	56,200㊐	568
㊐	FF42694K SUH	施	53,000㊐	568
㊐	FF42695K SUH	施	53,000㊐	568
㊐	FF42696K SUH	施	53,000㊐	568
㊐	FF42697K SUH	施	56,200㊐	568
㊐	FF42698K SUH	施	56,200㊐	568
㊐	FF42699K SUH	施	56,200㊐	568
㊐	FF42707 SUH	施	51,700㊐	588
㊐	FF42708 SUH	施	51,700㊐	588
㊐	FF42709 SUH	施	51,700㊐	588
㊐	FF42717 SUH	施	74,400㊐	587
㊐	FF42718 SUH	施	74,400㊐	587
㊐	FF42719 SUH	施	74,400㊐	587
㊐	FF42783N SUH	施	73,200㊐	588
○	FF42788N SUH	施	74,400㊐	587
○	FF42789N SUH	施	79,700㊐	588
○	FF42798N SUH	施	51,700㊐	588
○	FF42799N SUH	施	57,000㊐	588
㊐	FF42824 SUH	防	130,000㊐	1223
○	FF42846 SUH	防	63,000★	529
㊐	FF42865 SUH	防	122,000㊐	1223
㊐	FF42886 SUH	防	81,000★	529
㊐	FF43783 SUH	施	80,200㊐	588
○	FF62560W GL	防	112,000★	531
㊐	FF81086 UH	施	75,500㊐	593
㊐	FF82086 SUH	施	84,500㊐	593
㊐	FF90000	防		455
㊐	FF90003	防		456
㊐	FF90004	防		456
㊐	FF90006	防		456
○	FF90053	防	20,900	516
○	FF90054	防	146,000	515
㊐	FF90056	防	246,000	513
㊐	FF90071	防	44,000	483
㊐	FF90073	防	46,000	483
㊐	FF90080N	防	〈生産終了〉	⬇
−	FF90071	防	相当品	483
㊐	FF90081	防	〈生産終了〉	⬇
−	FF90071	防	相当品	483
㊐	FF90082	防	〈生産終了〉	⬇
−	FF90071	防	相当品	483
㊐	FF90083	防	〈生産終了〉	⬇
−	FF90073	防	相当品	483
㊐	FF90084	防	〈生産終了〉	⬇
−	FF90073	防	相当品	483
㊐	FF90085N	防	〈生産終了〉	
㊐	FF90086	防	44,000	483
○	FF90087	防	44,000	483

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品 ㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 ㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

器具索引

○索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	FF90088 防	46,000	483
○	FF90089 防	46,000	483
廃	FF90091 防	〈生産終了〉	
受	FF90092 防	105,000	483
受	FF90093 防	105,000	483
廃	FF90096 防	〈生産終了〉	
受	FF90098 防		456
FG 屋			
○	FG40122	498,000	927
FHA 施十			
受	FHA21065 PH1 施	15,200	317
受	FHA21065 PH2 施	15,200	317
受	FHA21730 PH1 施	19,000	168
受	FHA21730 PH2 施	19,000	168
受	FHA21793 PH1 施	29,700	178
受	FHA21793 PH2 施	29,700	178
受	FHA22000 PE2 施	20,800	283
○	FHA22000 PH1 施	17,600	283
○	FHA22000 PH2 施	17,600	283
○	FHA22011 PH1 施	19,600	293
○	FHA22011 PH2 施	19,600	293
受	FHA22500 PE2 施	26,900	296
○	FHA22500 PH1 施	23,700	296
○	FHA22500 PH2 施	23,700	296
○	FHA22505 PH1 施	27,800	299
○	FHA22505 PH2 施	27,800	299
廃	FHA22700 PT1 施	〈生産終了〉	
廃	FHA22700 PT2 施	〈生産終了〉	
受	FHA22701 PE2 施	26,400	169
○	FHA22701 PH1 施	23,000	169
○	FHA22701 PH2 施	23,000	169
廃	FHA22705 PT1 施	〈生産終了〉	
廃	FHA22705 PT2 施	〈生産終了〉	
受	FHA22706 PH1 施	29,500	182
受	FHA22706 PH2 施	29,500	182
廃	FHA22710 PT1 施	〈生産終了〉	
廃	FHA22710 PT2 施	〈生産終了〉	
受	FHA22711 PH1 施	24,000	173
受	FHA22711 PH2 施	24,000	173
廃	FHA22715 PT1 施	〈生産終了〉	
廃	FHA22715 PT2 施	〈生産終了〉	
○	FHA22716 PH1 施	27,000	182
○	FHA22716 PH2 施	27,000	182
○	FHA22776 PT1 施	28,000	85
○	FHA22776 PT2 施	28,000	85
受	FHA22778 PT1 施	28,000	85
受	FHA22778 PT2 施	28,000	85
受	FHA22779 PT1 施	28,000	85
受	FHA22779 PT2 施	28,000	85
受	FHA22780 PE2 施	28,500	85
○	FHA22780 PH1 施	25,000	85
○	FHA22780 PH2 施	25,000	85
受	FHA22782 PH1 施	25,000	85
受	FHA22782 PH2 施	25,000	85
受	FHA22783 PH1 施	25,000	85
受	FHA22783 PH2 施	25,000	85
受	FHA22793 PH1 施	31,500	178
受	FHA22793 PH2 施	31,500	178
廃	FHA41001 PH1 施	〈生産終了〉	⬇
−	FHA41038 PH1 施	相当品	284
廃	FHA41001 PH2 施	〈生産終了〉	⬇
−	FHA41038 PH2 施	相当品	284
廃	FHA41005 PN1 施	〈生産終了〉	⬇
−	FHA41048 PN1 施	相当品	284
廃	FHA41005 PN2 施	〈生産終了〉	⬇
−	FHA41048 PN2 施	相当品	284
	FHA41020 PN1 施	7,250	291
	FHA41020 PN2 施	7,250	291
○	FHA41030 PD1 施	18,700	291
○	FHA41030 PD2 施	18,700	291
	FHA41030 PH1 施	9,700	291
	FHA41030 PH2 施	9,700	291
受	FHA41038 PE1 施	16,300	43
受	FHA41038 PE2 施	16,300	43
○	FHA41038 PH1 施	10,300	284
○	FHA41038 PH2 施	10,300	284
○	FHA41040 PN1 施	10,500	272
受	FHA41040 PN2 施	10,500	272
○	FHA41041 PN1 施	10,500	272
受	FHA41041 PN2 施	10,500	272
○	FHA41045 PN1 施	10,500	274
受	FHA41045 PN2 施	10,500	274
○	FHA41046 PN1 施	10,500	274
受	FHA41046 PN2 施	10,500	274
○	FHA41048 PN1 施	8,000	284
○	FHA41048 PN2 施	8,000	284
○	FHA41065K PD1 施	24,400	317
○	FHA41065K PD2 施	24,400	317
○	FHA41065K PH1 施	15,400	317
○	FHA41065K PH2 施	15,400	317
受	FHA41075 PH1 施	21,000	317
受	FHA41075 PH2 施	21,000	317
○	FHA41080 PH1 施	23,300	295
○	FHA41080 PH2 施	23,300	295
○	FHA41081 PH1 施	23,300	295
○	FHA41081 PH2 施	23,300	295
○	FHA41213 PH1 施	16,600	368
○	FHA41213 PH2 施	16,600	368
○	FHA41217 PN1 施	8,100	368
受	FHA41217 PN2 施	8,100	368
○	FHA41220 PN1 施	7,600	287
○	FHA41220 PN2 施	7,600	287
○	FHA41221 PN1 施	7,600	289
○	FHA41221 PN2 施	7,600	289
○	FHA41230 PH1 施	10,200	287
○	FHA41230 PH2 施	10,200	287
○	FHA41231 PH1 施	10,200	289
○	FHA41231 PH2 施	10,200	289
○	FHA41260 PH1 施	20,800	429
受	FHA41260 PH2 施	20,800	429
○	FHA41261 PH1 施	24,300	429
○	FHA41261 PH2 施	24,300	429
○	FHA41262 PH1 施	24,300	429
○	FHA41262 PH2 施	24,300	429
受	FHA41300 PH1 施	69,000	305
受	FHA41300 PH2 施	69,000	305
○	FHA41510 PH1 施	29,500	328
○	FHA41510 PH2 施	29,500	328
○	FHA41511 PH1 施	29,500	328
○	FHA41511 PH2 施	29,500	328
○	FHA41512 PH1 施	24,500	328
○	FHA41512 PH2 施	24,500	328
○	FHA41513 PH1 施	31,500	328
○	FHA41513 PH2 施	31,500	328
○	FHA41521 PH1 施	27,500	367
受	FHA41521 PH2 施	27,500	367
○	FHA41522 PN1 施	25,000	367
○	FHA41522 PN2 施	25,000	367
○	FHA41532 PH1 施	27,500	340
○	FHA41532 PH2 施	27,500	340
受	FHA41533 PH1 施	38,000	340
受	FHA41533 PH2 施	38,000	340
受	FHA41547 PH1 施	55,000	357
受	FHA41547 PH2 施	55,000	357
受	FHA41549 PH1 施	52,000	338
受	FHA41549 PH2 施	52,000	338
受	FHA41586 PH1 施	37,000	368
受	FHA41586 PH2 施	37,000	368
受	FHA41630 PH1 施	25,000	236
受	FHA41630 PH2 施	25,000	236
受	FHA41670 PH1 施	26,000	234
受	FHA41670 PH2 施	26,000	234
受	FHA41671 PH1 施	26,000	234
受	FHA41671 PH2 施	26,000	234
受	FHA41672 PH1 施	26,000	234
受	FHA41672 PH2 施	26,000	234
受	FHA41673 PH1 施	26,000	234
受	FHA41673 PH2 施	26,000	234
受	FHA41675 PH1 施	33,000	234
受	FHA41675 PH2 施	33,000	234
受	FHA41676 PH1 施	33,000	234
受	FHA41676 PH2 施	33,000	234
受	FHA41677 PH1 施	33,000	234
受	FHA41677 PH2 施	33,000	234
受	FHA41678 PH1 施	33,000	234
受	FHA41678 PH2 施	33,000	234
受	FHA41685 PH1 施	50,000	234
受	FHA41685 PH2 施	50,000	234
受	FHA41686 PH1 施	50,000	234
受	FHA41686 PH2 施	50,000	234
受	FHA41687 PH1 施	50,000	234
受	FHA41687 PH2 施	50,000	234
受	FHA41688 PH1 施	50,000	234
受	FHA41688 PH2 施	50,000	234
受	FHA41695 PH1 施	50,000	234
受	FHA41695 PH2 施	50,000	234
受	FHA41696 PH1 施	50,000	234
受	FHA41696 PH2 施	50,000	234
受	FHA41697 PH1 施	50,000	234
受	FHA41697 PH2 施	50,000	234
受	FHA41698 PH1 施	50,000	234
受	FHA41698 PH2 施	50,000	234
受	FHA41700 PD1 施	32,000	170
受	FHA41700 PD2 施	32,000	170
○	FHA41700 PH1 施	23,000	170
○	FHA41700 PH2 施	23,000	170
廃	FHA41700 PT1 施	〈生産終了〉	
廃	FHA41700 PT2 施	〈生産終了〉	
○	FHA41711 PH1 施	31,000	367
○	FHA41711 PH2 施	31,000	367
○	FHA41712 PH1 施	27,500	340
○	FHA41712 PH2 施	27,500	340
受	FHA41713 PH1 施	38,000	340
受	FHA41713 PH2 施	38,000	340
○	FHA41721 PH1 施	32,500	367
○	FHA41721 PH2 施	32,500	367
受	FHA41730 PD1 施	28,500	169
受	FHA41730 PD2 施	28,500	169
受	FHA41730 PE1 施	25,500	169
受	FHA41730 PE2 施	25,500	169
○	FHA41730 PH1 施	19,500	169
○	FHA41730 PH2 施	19,500	169
○	FHA41731 PN1 施	7,900	53
○	FHA41731 PN2 施	7,900	53
○	FHA41732 PH1 施	19,500	169
○	FHA41732 PH2 施	19,500	169
○	FHA41733 PH1 施	19,500	169
○	FHA41733 PH2 施	19,500	169
○	FHA41734 PH1 施	19,500	169
○	FHA41734 PH2 施	19,500	169
○	FHA41735 PN1 施	14,850	170
○	FHA41735 PN2 施	14,850	170
○	FHA41736 PN1 施	14,850	170
○	FHA41736 PN2 施	14,850	170
○	FHA41737 PN1 施	14,850	170
○	FHA41737 PN2 施	14,850	170
○	FHA41738 PN1 施	14,850	170
○	FHA41738 PN2 施	14,850	170
○	FHA41741 PN1 施	7,900	54
○	FHA41741 PN2 施	7,900	54
受	FHA41749 PH1 施	70,000	338
受	FHA41749 PH2 施	70,000	338
受	FHA41759 PH1 施	193,000	342
受	FHA41771 PD1 施	45,500	155
受	FHA41771 PD2 施	45,500	155
○	FHA41771 PH1 施	36,500	155
受	FHA41771 PH2 施	36,500	155
受	FHA41776 PD1 施	33,000	85
受	FHA41776 PD2 施	33,000	85
受	FHA41776 PE1 施	28,500	85
受	FHA41776 PE2 施	28,500	85
○	FHA41776 PH1 施	24,000	85
○	FHA41776 PH2 施	24,000	85
○	FHA41776 PT1 施	30,000	85
○	FHA41776 PT2 施	30,000	85
○	FHA41786 PN1 施	17,200	85
受	FHA41786 PN2 施	17,200	85
○	FHA41793 PH1 施	25,500	179
○	FHA41793 PH2 施	25,500	179
受	FHA41870 PD1 施	68,000	335
受	FHA41870 PH1 施	59,000	335
受	FHA41871 PD1 施	94,000	336
受	FHA41871 PH1 施	85,000	336
○	FHA42001 PE1 施	20,800	285
○	FHA42001 PE2 施	20,800	285
	FHA42001 PH1 施	17,800	285
	FHA42001 PH2 施	17,800	285
	FHA42005 PN1 施	13,800	285
	FHA42005 PN2 施	13,800	285
○	FHA42010 PN1 施	15,800	293
○	FHA42010 PN2 施	15,800	293
受	FHA42011 PE1 施	22,800	293
受	FHA42011 PE2 施	22,800	293
○	FHA42011 PH1 施	19,800	293
○	FHA42011 PH2 施	19,800	293
○	FHA42020 PN1 施	17,300	294
○	FHA42020 PN2 施	17,300	294
受	FHA42021 PE1 施	24,300	294
受	FHA42021 PE2 施	24,300	294
○	FHA42021 PH1 施	21,300	294
○	FHA42021 PH2 施	21,300	294
○	FHA42030 PN1 施	15,500	273
受	FHA42030 PN2 施	15,500	273
○	FHA42031 PN1 施	15,500	273
受	FHA42031 PN2 施	15,500	273
○	FHA42035 PN1 施	15,500	275
受	FHA42035 PN2 施	15,500	275
○	FHA42036 PN1 施	15,500	275
受	FHA42036 PN2 施	15,500	275
○	FHA42040 PN1 施	15,800	47
○	FHA42040 PN2 施	15,800	47
廃	FHA42052 PH1 施	〈生産終了〉	
廃	FHA42052 PH2 施	〈生産終了〉	
○	FHA42052K PH1 施	15,100	291
○	FHA42052K PH2 施	15,100	291
○	FHA42065K PH1 施	18,400	317
○	FHA42065K PH2 施	18,400	317
○	FHA42066 PH1 施	28,800	317
○	FHA42066 PH2 施	28,800	317
受	FHA42076 PH1 施	38,000	317
受	FHA42076 PH2 施	38,000	317
○	FHA42080 PE1 施	31,000	295
○	FHA42080 PE2 施	31,000	295
○	FHA42080 PH1 施	28,000	295
○	FHA42080 PH2 施	28,000	295
○	FHA42081 PE1 施	31,000	295
○	FHA42081 PE2 施	31,000	295
○	FHA42081 PH1 施	28,000	295
○	FHA42081 PH2 施	28,000	295
廃	FHA42252 PH1 施	〈生産終了〉	
廃	FHA42252 PH2 施	〈生産終了〉	
○	FHA42252K PH1 施	15,700	287
○	FHA42252K PH2 施	15,700	287
廃	FHA42256 PN1 施	〈生産終了〉	
廃	FHA42256 PN2 施	〈生産終了〉	
○	FHA42256K PN1 施	11,700	288
○	FHA42256K PN2 施	11,700	288
○	FHA42260 PH1 施	26,300	429
○	FHA42260 PH2 施	26,300	429
○	FHA42261 PH1 施	29,800	429
○	FHA42261 PH2 施	29,800	429
○	FHA42262 PH1 施	29,800	429
○	FHA42262 PH2 施	29,800	429
受	FHA42310 PH1 施	83,000	307
受	FHA42310 PH2 施	83,000	307
受	FHA42311 PH1 施	83,000	306
受	FHA42311 PH2 施	83,000	306
受	FHA42312 PH1 施	83,000	306
受	FHA42312 PH2 施	83,000	306
受	FHA42313 PH1 施	83,000	306
受	FHA42313 PH2 施	83,000	306
受	FHA42320 PH1 施	86,000	307
受	FHA42320 PH2 施	86,000	307
受	FHA42321 PH1 施	86,000	306
受	FHA42321 PH2 施	86,000	306
受	FHA42322 PH1 施	86,000	306
受	FHA42322 PH2 施	86,000	306
受	FHA42323 PH1 施	86,000	306
受	FHA42323 PH2 施	86,000	306
○	FHA42330 PH1 施	98,000	307
○	FHA42330 PH2 施	98,000	307
受	FHA42340 PH1 施	33,500	383
受	FHA42340 PH2 施	33,500	383
受	FHA42386 PN1 施	22,200	364
受	FHA42386 PN2 施	22,200	364
○	FHA42396 PN1 施	16,500	364
受	FHA42396 PN2 施	16,500	364
○	FHA42500 PE1 施	26,900	296
○	FHA42500 PE2 施	26,900	296
	FHA42500 PH1 施	23,900	296
	FHA42500 PH2 施	23,900	296
○	FHA42501 PH1 施	29,500	298
受	FHA42501 PH2 施	29,500	298
○	FHA42503 PN1 施	19,800	297
○	FHA42503 PN2 施	19,800	297
受	FHA42505 PE1 施	31,000	300
受	FHA42505 PE2 施	31,000	300
	FHA42505 PH1 施	28,000	300
○	FHA42505 PH2 施	28,000	300
受	FHA42506 PH1 施	33,500	300
受	FHA42506 PH2 施	33,500	300
○	FHA42507 PN1 施	15,600	363
○	FHA42507 PN2 施	15,600	363
受	FHA42517 PN1 施	21,300	363
受	FHA42517 PN2 施	21,300	363
○	FHA42532 PH1 施	32,000	341
○	FHA42532 PH2 施	32,000	341
受	FHA42533 PH1 施	39,000	341
受	FHA42533 PH2 施	39,000	341
受	FHA42534 PH1 施	42,000	341
受	FHA42534 PH2 施	42,000	341
○	FHA42540 PH1 施	31,000	298
受	FHA42540 PH2 施	31,000	298

※印商品の納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

器具索引

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FHA42545 PH1 ㊪	34,000㊐	300
受	FHA42545 PH2 ㊪	34,000㊐	300
受	FHA42547 PH1 ㊪	59,000㊐	357
受	FHA42547 PH2 ㊪	59,000㊐	357
受	FHA42549 PH1 ㊪	56,000㊐	338
受	FHA42549 PH2 ㊪	56,000㊐	338
○	FHA42550 PH1 ㊪	24,900㊐	47
○	FHA42550 PH2 ㊪	24,900㊐	47
○	FHA42553 PH1 ㊪	36,000㊐	301
○	FHA42553 PH2 ㊪	36,000㊐	301
○	FHA42554 PH1 ㊪	23,900㊐	47
○	FHA42554 PH2 ㊪	23,900㊐	47
○	FHA42555 PH1 ㊪	28,000㊐	47
○	FHA42555 PH2 ㊪	28,000㊐	47
○	FHA42560 PH1 ㊪	51,000㊐	302
受	FHA42560 PH2 ㊪	51,000㊐	302
○	FHA42561 PH1 ㊪	51,000㊐	302
受	FHA42561 PH2 ㊪	51,000㊐	302
受	FHA42564 PH1 ㊪	75,000㊐	302
受	FHA42564 PH2 ㊪	75,000㊐	302
受	FHA42565 PH1 ㊪	75,000㊐	302
受	FHA42565 PH2 ㊪	75,000㊐	302
○	FHA42590 PH1 ㊪	22,900㊐	363
○	FHA42590 PH2 ㊪	22,900㊐	363
○	FHA42595 PH1 ㊪	27,400㊐	363
○	FHA42595 PH2 ㊪	27,400㊐	363
○	FHA42601 PH1 ㊫	46,000㊐	196
○	FHA42602 PH1 ㊫	50,000㊐	196
○	FHA42603 PH1 ㊫	50,000㊐	196
○	FHA42604 PH1 ㊫	52,000㊐	196
廃	FHA42605 PH1 ㊫	〈生産終了〉	
○	FHA42606 PH1 ㊫	49,000㊐	196
廃	FHA42607 PH1 ㊫	〈生産終了〉	
○	FHA42611 PH1 ㊫	61,000㊐	196
○	FHA42612 PH1 ㊫	67,000㊐	196
廃	FHA42613 PH1 ㊫	〈生産終了〉	
廃	FHA42614 PH1 ㊫	〈生産終了〉	
○	FHA42630 PN1 ㊪	20,500㊐	102
○	FHA42630 PN2 ㊪	20,500㊐	102
○	FHA42631 PN1 ㊪	20,500㊐	102
○	FHA42631 PN2 ㊪	20,500㊐	102
○	FHA42632 PN1 ㊪	20,500㊐	102
○	FHA42632 PN2 ㊪	20,500㊐	102
○	FHA42633 PN1 ㊪	20,500㊐	102
○	FHA42633 PN2 ㊪	20,500㊐	102
○	FHA42700 PD1 ㊪	32,400㊐	170
○	FHA42700 PD2 ㊪	32,400㊐	170
○	FHA42700 PE1 ㊪	26,400㊐	170
○	FHA42700 PE2 ㊪	26,400㊐	170
	FHA42700 PH1 ㊪	23,400㊐	170
	FHA42700 PH2 ㊪	23,400㊐	170
○	FHA42700 PT1 ㊪	29,400㊐	170
○	FHA42700 PT2 ㊪	29,400㊐	170
○	FHA42705 PE1 ㊪	33,000㊐	183
○	FHA42705 PE2 ㊪	33,000㊐	183
○	FHA42705 PH1 ㊪	30,000㊐	183
○	FHA42705 PH2 ㊪	30,000㊐	183
廃	FHA42705 PT1 ㊪	〈生産終了〉	
廃	FHA42705 PT2 ㊪	〈生産終了〉	
○	FHA42707 PN1 ㊪	19,200㊐	362
○	FHA42707 PN2 ㊪	19,200㊐	362
○	FHA42708 PH1 ㊪	34,000㊐	189
○	FHA42708 PH2 ㊪	34,000㊐	189
○	FHA42709 PH1 ㊪	34,000㊐	193
○	FHA42709 PH2 ㊪	34,000㊐	193
○	FHA42710 PE1 ㊪	27,500㊐	173
受	FHA42710 PE2 ㊪	27,500㊐	173
○	FHA42710 PH1 ㊪	24,500㊐	173
○	FHA42710 PH2 ㊪	24,500㊐	173
廃	FHA42710 PT1 ㊪	〈生産終了〉	
廃	FHA42710 PT2 ㊪	〈生産終了〉	
○	FHA42711K PN1 ㊪	18,200㊐	174
○	FHA42711K PN2 ㊪	18,200㊐	174
○	FHA42712 PH1 ㊪	32,000㊐	340
○	FHA42712 PH2 ㊪	32,000㊐	340
受	FHA42713 PH1 ㊪	39,000㊐	340
受	FHA42713 PH2 ㊪	39,000㊐	340
受	FHA42714 PH1 ㊪	42,000㊐	340
受	FHA42714 PH2 ㊪	42,000㊐	340
○	FHA42715 PE1 ㊪	30,500㊐	182
○	FHA42715 PE2 ㊪	30,500㊐	182
○	FHA42715 PH1 ㊪	27,500㊐	182
○	FHA42715 PH2 ㊪	27,500㊐	182
廃	FHA42715 PT1 ㊪	〈生産終了〉	
廃	FHA42715 PT2 ㊪	〈生産終了〉	
○	FHA42716K PN1 ㊪	21,000㊐	183
○	FHA42716K PN2 ㊪	21,000㊐	183
受	FHA42717 PN1 ㊪	24,900㊐	362
受	FHA42717 PN2 ㊪	24,900㊐	362
○	FHA42721K PN1 ㊪	13,800㊐	54
○	FHA42721K PN2 ㊪	13,800㊐	54
○	FHA42726 PH1 ㊪	46,000㊐	179
受	FHA42726 PH2 ㊪	46,000㊐	179
受	FHA42727 PH1 ㊪	50,000㊐	179
受	FHA42727 PH2 ㊪	50,000㊐	179
受	FHA42730 PH1 ㊪	46,500㊐	305
受	FHA42730 PH2 ㊪	46,500㊐	305
受	FHA42731 PH1 ㊪	46,500㊐	305
受	FHA42731 PH2 ㊪	46,500㊐	305
受	FHA42732 PH1 ㊪	46,500㊐	305
受	FHA42732 PH2 ㊪	46,500㊐	305
受	FHA42733 PH1 ㊪	46,500㊐	305
受	FHA42733 PH2 ㊪	46,500㊐	305
○	FHA42734 PH1 ㊪	16,800㊐	45
受	FHA42734 PH2 ㊪	16,800㊐	45
○	FHA42735 PH1 ㊪	19,600㊐	45
○	FHA42735 PH2 ㊪	19,600㊐	45
○	FHA42740 PH1 ㊪	26,500㊐	174
○	FHA42740 PH2 ㊪	26,500㊐	174
○	FHA42741K PN1 ㊪	18,700㊐	54
○	FHA42741K PN2 ㊪	18,700㊐	54
受	FHA42742K PN1 ㊪	18,700㊐	55
受	FHA42742K PN2 ㊪	18,700㊐	55
受	FHA42743K PN1 ㊪	18,700㊐	55
受	FHA42743K PN2 ㊪	18,700㊐	55
受	FHA42744K PN1 ㊪	18,700㊐	55
受	FHA42744K PN2 ㊪	18,700㊐	55
○	FHA42745 PH1 ㊪	29,500㊐	185
受	FHA42745 PH2 ㊪	29,500㊐	185
○	FHA42746K PN1 ㊪	21,000㊐	54
○	FHA42746K PN2 ㊪	21,000㊐	54
○	FHA42747 PN1 ㊪	14,800㊐	45
○	FHA42747 PN2 ㊪	14,800㊐	45
○	FHA42748 PN1 ㊪	17,800㊐	45
受	FHA42748 PN2 ㊪	17,800㊐	45
受	FHA42749 PH1 ㊪	87,000㊐	338
受	FHA42749 PH2 ㊪	87,000㊐	338
受	FHA42750K PE1 ㊪	29,500㊐	50
受	FHA42750K PE2 ㊪	29,500㊐	50
○	FHA42750K PH1 ㊪	26,500㊐	50
○	FHA42750K PH2 ㊪	26,500㊐	50
受	FHA42750K PT1 ㊪	32,500㊐	50
○	FHA42750K PT2 ㊪	32,500㊐	50
受	FHA42751K PE1 ㊪	29,500㊐	50
受	FHA42751K PE2 ㊪	29,500㊐	50
受	FHA42751K PH1 ㊪	26,500㊐	50
受	FHA42751K PH2 ㊪	26,500㊐	50
受	FHA42751K PT1 ㊪	32,500㊐	50
受	FHA42751K PT2 ㊪	32,500㊐	50
受	FHA42752K PE1 ㊪	29,500㊐	50
受	FHA42752K PE2 ㊪	29,500㊐	50
受	FHA42752K PH1 ㊪	26,500㊐	50
受	FHA42752K PH2 ㊪	26,500㊐	50
受	FHA42752K PT1 ㊪	32,500㊐	50
受	FHA42752K PT2 ㊪	32,500㊐	50
受	FHA42753K PE1 ㊪	29,500㊐	50
受	FHA42753K PE2 ㊪	29,500㊐	50
受	FHA42753K PH1 ㊪	26,500㊐	50
受	FHA42753K PH2 ㊪	26,500㊐	50
受	FHA42753K PT1 ㊪	32,500㊐	50
受	FHA42753K PT2 ㊪	32,500㊐	50
受	FHA42754K PE1 ㊪	29,500㊐	50
受	FHA42754K PE2 ㊪	29,500㊐	50
受	FHA42754K PH1 ㊪	26,500㊐	50
受	FHA42754K PH2 ㊪	26,500㊐	50
廃	FHA42754K PT1 ㊪	〈生産終了〉	
廃	FHA42754K PT2 ㊪	〈生産終了〉	
受	FHA42755K PE1 ㊪	29,500㊐	50
受	FHA42755K PE2 ㊪	29,500㊐	50
受	FHA42755K PH1 ㊪	26,500㊐	50
受	FHA42755K PH2 ㊪	26,500㊐	50
廃	FHA42755K PT1 ㊪	〈生産終了〉	
廃	FHA42755K PT2 ㊪	〈生産終了〉	
○	FHA42756 PH1 ㊪	53,000㊐	186
受	FHA42756 PH2 ㊪	53,000㊐	186
○	FHA42758 PH1 ㊪	46,500㊐	186
○	FHA42758 PH2 ㊪	46,500㊐	186
受	FHA42759 PH1 ㊪	210,000㊐	342
受	FHA42761 PH1 ㊪	161,000㊐	342
受	FHA42762 PH1 ㊪	155,000★	342
受	FHA42763 PH1 ㊪	162,000★	342
受	FHA42766 PH1 ㊪	66,000㊐	188
受	FHA42766 PH2 ㊪	66,000㊐	188
受	FHA42768 PH1 ㊪	60,000㊐	188
受	FHA42768 PH2 ㊪	60,000㊐	188
受	FHA42771 PE1 ㊪	44,000㊐	155
受	FHA42771 PE2 ㊪	44,000㊐	155
○	FHA42771 PH1 ㊪	41,000㊐	155
受	FHA42771 PH2 ㊪	41,000㊐	155
受	FHA42774 PT1 ㊪	34,500㊐	85
受	FHA42774 PT2 ㊪	34,500㊐	85
○	FHA42776 PD1 ㊪	34,500㊐	85
○	FHA42776 PD2 ㊪	34,500㊐	85
○	FHA42776 PE1 ㊪	28,500㊐	85
○	FHA42776 PE2 ㊪	28,500㊐	85
	FHA42776 PH1 ㊪	25,500㊐	85
	FHA42776 PH2 ㊪	25,500㊐	85
○	FHA42776 PR1 ㊪	34,000㊐	85
○	FHA42776 PR2 ㊪	34,000㊐	85
○	FHA42776 PT1 ㊪	31,500㊐	85
○	FHA42776 PT2 ㊪	31,500㊐	85
受	FHA42777 PD1 ㊪	34,500㊐	85
受	FHA42777 PD2 ㊪	34,500㊐	85
受	FHA42777 PE1 ㊪	28,500㊐	85
受	FHA42777 PE2 ㊪	28,500㊐	85
○	FHA42777 PH1 ㊪	25,500㊐	85
○	FHA42777 PH2 ㊪	25,500㊐	85
受	FHA42777 PR1 ㊪	34,000㊐	85
受	FHA42777 PR2 ㊪	34,000㊐	85
受	FHA42777 PT1 ㊪	31,500㊐	85
受	FHA42777 PT2 ㊪	31,500㊐	85
受	FHA42778 PD1 ㊪	34,500㊐	85
受	FHA42778 PD2 ㊪	34,500㊐	85
受	FHA42778 PE1 ㊪	28,500㊐	85
受	FHA42778 PE2 ㊪	28,500㊐	85
○	FHA42778 PH1 ㊪	25,500㊐	85
○	FHA42778 PH2 ㊪	25,500㊐	85
受	FHA42778 PR1 ㊪	34,000㊐	85
受	FHA42778 PR2 ㊪	34,000㊐	85
受	FHA42778 PT1 ㊪	31,500㊐	85
受	FHA42778 PT2 ㊪	31,500㊐	85
受	FHA42779 PD1 ㊪	34,500㊐	85
受	FHA42779 PD2 ㊪	34,500㊐	85
受	FHA42779 PE1 ㊪	28,500㊐	85
受	FHA42779 PE2 ㊪	28,500㊐	85
○	FHA42779 PH1 ㊪	25,500㊐	85
○	FHA42779 PH2 ㊪	25,500㊐	85
受	FHA42779 PR1 ㊪	34,000㊐	85
受	FHA42779 PR2 ㊪	34,000㊐	85
受	FHA42779 PT1 ㊪	31,500㊐	85
受	FHA42779 PT2 ㊪	31,500㊐	85
受	FHA42782 PH1 ㊪	54,000㊐	192
受	FHA42782 PH2 ㊪	54,000㊐	192
受	FHA42783 PH1 ㊪	54,000㊐	192
受	FHA42783 PH2 ㊪	54,000㊐	192
○	FHA42784 PH1 ㊪	53,000㊐	192
受	FHA42784 PH2 ㊪	53,000㊐	192
受	FHA42785 PH1 ㊪	53,000㊐	192
受	FHA42785 PH2 ㊪	53,000㊐	192
○	FHA42786 PN1 ㊪	20,500㊐	86
○	FHA42786 PN2 ㊪	20,500㊐	86
○	FHA42787 PN1 ㊪	20,500㊐	86
○	FHA42787 PN2 ㊪	20,500㊐	86
○	FHA42788 PN1 ㊪	20,500㊐	86
○	FHA42788 PN2 ㊪	20,500㊐	86
○	FHA42789 PN1 ㊪	20,500㊐	86
○	FHA42789 PN2 ㊪	20,500㊐	86
○	FHA42790 PH1 ㊪	24,500㊐	363
○	FHA42790 PH2 ㊪	24,500㊐	363
受	FHA42792 PH1 ㊪	24,500㊐	362
受	FHA42792 PH2 ㊪	24,500㊐	362
○	FHA42793 PH1 ㊪	26,500㊐	179
○	FHA42793 PH2 ㊪	26,500㊐	179
○	FHA42795 PH1 ㊪	27,900㊐	363
受	FHA42795 PH2 ㊪	27,900㊐	363
受	FHA42796 PH1 ㊪	27,900㊐	362
受	FHA42796 PH2 ㊪	27,900㊐	362
○	FHA42797 PH1 ㊪	32,500㊐	191
受	FHA42797 PH2 ㊪	32,500㊐	191
受	FHA42870 PD1 ㊪	75,000㊐	336
受	FHA42871 PD1 ㊪	90,000㊐	336
受	FHA42871 PH1 ㊪	72,000㊐	336
○	FHA43500 PH1 ㊪	42,000㊐	297
○	FHA43500 PH2 ㊪	42,000㊐	297
受	FHA43545 PH1 ㊪	53,000㊐	300
受	FHA43545 PH2 ㊪	53,000㊐	300
○	FHA43601 PH1 ㊫	67,000㊐	197
○	FHA43602 PH1 ㊫	71,000㊐	197
受	FHA43603 PH1 ㊫	71,000㊐	197
受	FHA43604 PH1 ㊫	73,000㊐	197
廃	FHA43605 PH1 ㊫	〈生産終了〉	
受	FHA43606 PH1 ㊫	70,000㊐	197
廃	FHA43607 PH1 ㊫	〈生産終了〉	
○	FHA43611 PH1 ㊫	86,000㊐	197
○	FHA43612 PH1 ㊫	92,000㊐	197
廃	FHA43613 PH1 ㊫	〈生産終了〉	
廃	FHA43614 PH1 ㊫	〈生産終了〉	
受	FHA43700 PH1 ㊪	38,000㊐	170
受	FHA43700 PH2 ㊪	38,000㊐	170
受	FHA43720 PD1 ㊪	128,000㊐	392
受	FHA43720 PD2 ㊪	128,000㊐	392
受	FHA43720 PH1 ㊪	110,000㊐	392
受	FHA43720 PH2 ㊪	110,000㊐	392
受	FHA43721 PD1 ㊪	128,000㊐	392
受	FHA43721 PD2 ㊪	128,000㊐	392
受	FHA43721 PH1 ㊪	110,000㊐	392
受	FHA43721 PH2 ㊪	110,000㊐	392
受	FHA43722 PD1 ㊪	128,000㊐	392
受	FHA43722 PD2 ㊪	128,000㊐	392
受	FHA43722 PH1 ㊪	110,000㊐	392
受	FHA43722 PH2 ㊪	110,000㊐	392
受	FHA43744 PH1 ㊪	40,000㊐	174
受	FHA43744 PH2 ㊪	40,000㊐	174
○	FHA43745 PH1 ㊪	49,500㊐	185
○	FHA43745 PH2 ㊪	49,500㊐	185
受	FHA43760 PD1 ㊪	128,000㊐	392
受	FHA43760 PD2 ㊪	128,000㊐	392
受	FHA43760 PH1 ㊪	110,000㊐	392
受	FHA43760 PH2 ㊪	110,000㊐	392
受	FHA43761 PD1 ㊪	128,000㊐	392
受	FHA43761 PD2 ㊪	128,000㊐	392
受	FHA43761 PH1 ㊪	110,000㊐	392
受	FHA43761 PH2 ㊪	110,000㊐	392
受	FHA43762 PD1 ㊪	128,000㊐	392
受	FHA43762 PD2 ㊪	128,000㊐	392
受	FHA43762 PH1 ㊪	110,000㊐	392
受	FHA43762 PH2 ㊪	110,000㊐	392
○	FHA43793 PH1 ㊪	37,000㊐	
○	FHA43793 PH2 ㊪	37,000㊐	179
受	FHA43797 PH1 ㊪	42,500㊐	192
受	FHA43797 PH2 ㊪	42,500㊐	192
受	FHA44500 PE1 ㊪	54,000㊐	297
受	FHA44500 PE2 ㊪	54,000㊐	297
○	FHA44500 PH1 ㊪	48,000㊐	297
○	FHA44500 PH2 ㊪	48,000㊐	297
受	FHA44545 PE1 ㊪	65,000㊐	300
受	FHA44545 PE2 ㊪	65,000㊐	300
受	FHA44545 PH1 ㊪	59,000㊐	300
受	FHA44545 PH2 ㊪	59,000㊐	300
○	FHA44560 PH1 ㊪	80,000㊐	303
受	FHA44560 PH2 ㊪	80,000㊐	303
○	FHA44561 PH1 ㊪	80,000㊐	303
受	FHA44561 PH2 ㊪	80,000㊐	303
受	FHA44564 PH1 ㊪	105,000㊐	303
受	FHA44564 PH2 ㊪	105,000㊐	303
受	FHA44565 PH1 ㊪	105,000㊐	303
受	FHA44565 PH2 ㊪	105,000㊐	303
受	FHA44700 PE1 ㊪	52,000㊐	170
受	FHA44700 PE2 ㊪	52,000㊐	170
受	FHA44700 PH1 ㊪	46,000㊐	170
受	FHA44700 PH2 ㊪	46,000㊐	170
受	FHA44730K PH1 ㊪	94,000㊐	229
受	FHA44730K PH2 ㊪	94,000㊐	229
受	FHA44731K PH1 ㊪	126,000㊐	229
受	FHA44731K PH2 ㊪	126,000㊐	229
受	FHA44732K PH1 ㊪	126,000㊐	229
受	FHA44732K PH2 ㊪	126,000㊐	229
受	FHA44733K PH1 ㊪	126,000㊐	229
受	FHA44733K PH2 ㊪	126,000㊐	229
受	FHA44740K PH1 ㊪	50,000㊐	229
受	FHA44740K PH2 ㊪	50,000㊐	229
受	FHA44741K PH1 ㊪	84,000㊐	229
受	FHA44741K PH2 ㊪	84,000㊐	229
受	FHA44742K PH1 ㊪	84,000㊐	229
受	FHA44742K PH2 ㊪	84,000㊐	229
受	FHA44743K PH1 ㊪	84,000㊐	229
受	FHA44743K PH2 ㊪	84,000㊐	229
受	FHA44744 PE1 ㊪	55,000㊐	174
受	FHA44744 PE2 ㊪	55,000㊐	174
受	FHA44744 PH1 ㊪	49,000㊐	174
受	FHA44744 PH2 ㊪	49,000㊐	174
受	FHA44745 PE1 ㊪	62,000㊐	185
受	FHA44745 PE2 ㊪	62,000㊐	185
受	FHA44745 PH1 ㊪	56,000㊐	185
受	FHA44745 PH2 ㊪	56,000㊐	185

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

器具索引

○索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	FHA44770 PD1	施	89,800★	254
受	FHA44770 PD2	施	89,800★	254
受	FHA46710 PH1	施	250,000別	237
受	FHA46710 PH2	施	250,000別	237
受	FHA46711 PH1	施	250,000別	237
受	FHA46711 PH2	施	250,000別	237
受	FHA46712 PH1	施	250,000別	237
受	FHA46712 PH2	施	250,000別	237
受	FHA46713 PH1	施	250,000別	237
受	FHA46713 PH2	施	250,000別	237
受	FHA46720 PH1	施	250,000別	237
受	FHA46720 PH2	施	250,000別	237
受	FHA46721 PH1	施	250,000別	237
受	FHA46721 PH2	施	250,000別	237
受	FHA46722 PH1	施	250,000別	237
受	FHA46722 PH2	施	250,000別	237
受	FHA46723 PH1	施	250,000別	237
受	FHA46723 PH2	施	250,000別	237
受	FHA46730 PH1	施	250,000別	237
受	FHA46730 PH2	施	250,000別	237
受	FHA46731 PH1	施	250,000別	237
受	FHA46731 PH2	施	250,000別	237
受	FHA46732 PH1	施	250,000別	237
受	FHA46732 PH2	施	250,000別	237
受	FHA46733 PH1	施	250,000別	237
受	FHA46733 PH2	施	250,000別	237
受	FHA48000 PD1	施	186,000別	356
受	FHA48000 PD2	施	186,000別	356
受	FHA48000 PH1	施	150,000別	356
受	FHA48000 PH2	施	150,000別	356
○	FHA51050 PH1	施	29,000★	278
受	FHA51065 PH1	施	23,000★	318
受	FHA51075 PH1	施	27,000★	318
受	FHA51551 PH1	施	39,500★	404
受	FHA51736 PH1	施	39,500★	404
受	FHA51737 PH1	施	49,500★	404
受	FHA51750 PH1	施	39,500★	234
受	FHA51755 PH1	施	48,500★	234
○	FHA52050 PH1	施	36,000★	278
受	FHA52065 PH1	施	31,000★	318
○	FHA52066 PH1	施	40,000★	318
受	FHA52076 PH1	施	46,000★	318
○	FHA52500 PH1	施	33,500★	296
受	FHA52730 PH1	施	95,000★	164
受	FHA61700 PT1	施	46,000別	172
受	FHA61700 PT2	施	46,000別	172
受	FHA61776 PT1	施	47,000別	86
受	FHA61776 PT2	施	47,000別	86
受	FHA62500 PT1	施	51,000別	297
○	FHA62500 PT2	施	51,000別	297
受	FHA62505 PT1	施	〈生産終了〉	
受	FHA62505 PT2	施	〈生産終了〉	
受	FHA62540 PT1	施	〈生産終了〉	
受	FHA62540 PT2	施	〈生産終了〉	
受	FHA62545 PT1	施	〈生産終了〉	
受	FHA62545 PT2	施	〈生産終了〉	
受	FHA62700 PT1	施	47,500別	172
受	FHA62700 PT2	施	47,500別	172
受	FHA62705 PT1	施	〈生産終了〉	
受	FHA62705 PT2	施	〈生産終了〉	
受	FHA62715 PT1	施	〈生産終了〉	
受	FHA62715 PT2	施	〈生産終了〉	
受	FHA62740 PT1	施	〈生産終了〉	
受	FHA62740 PT2	施	〈生産終了〉	
受	FHA62745 PT1	施	〈生産終了〉	
受	FHA62745 PT2	施	〈生産終了〉	
○	FHA62776 PT1	施	49,500別	86
○	FHA62776 PT2	施	49,500別	86

FHAE 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	FHAE41075 PD1	30,000別	317
受	FHAE41075 PD2	30,000別	317
	FHAE41890 PD1	※	370
	FHAE41890 PD2	※	370
○	FHAE42066 PD1	46,800別	317
○	FHAE42066 PD2	46,800別	317
受	FHAE42076 PD1	56,000別	317
受	FHAE42076 PD2	56,000別	317
	FHAE42890 PD1	※	370
	FHAE42890 PD2	※	370
	FHAE42891 PD1	※	372
	FHAE42891 PD2	※	372

FHB 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	FHB42252 PH1	〈生産終了〉	
受	FHB42252 PH2	〈生産終了〉	
受	FHB42252K PH1	17,700別	625
受	FHB42252K PH2	17,700別	625
受	FHB42500 PH1	25,900別	626
受	FHB42500 PH2	25,900別	626
受	FHB42503 PN1	21,800別	626
受	FHB42503 PN2	21,800別	626
受	FHB42505 PH1	30,000別	626
受	FHB42505 PH2	30,000別	626
受	FHB42700 PH1	25,400別	624
受	FHB42700 PH2	25,400別	624
受	FHB42710 PH1	26,500別	624
受	FHB42710 PH2	26,500別	624
受	FHB42715 PE1	32,500別	624
受	FHB42715 PE2	32,500別	624
受	FHB42715 PH1	29,500別	624
受	FHB42715 PH2	29,500別	624
受	FHB42715 PT1	〈生産終了〉	
受	FHB42715 PT2	〈生産終了〉	

FHE 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	FHE42500 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	FHE42510 PH1	相当品	943
受	FHE42500 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	FHE42510 PH2	相当品	943
受	FHE42501 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	FHE42511 PH1	相当品	943
受	FHE42501 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	FHE42511 PH2	相当品	943
受	FHE42510 PH1	50,000別	943
受	FHE42510 PH2	50,000別	943
受	FHE42511 PH1	50,000別	943
受	FHE42511 PH2	50,000別	943

FHF 施防

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	FHF41001 PH1	施	〈生産終了〉	⬇
—	FHF41088 PH1	施	相当品	591
受	FHF41001 PH2	施	〈生産終了〉	⬇
—	FHF41088 PH2	施	相当品	591
受	FHF41002 PH1	施	〈生産終了〉	⬇
—	FHF41098 PH1	施	相当品	591
受	FHF41002 PH2	施	〈生産終了〉	⬇
—	FHF41098 PH2	施	相当品	591
受	FHF41005 PN1	施	〈生産終了〉	⬇
—	FHF41087 PN1	施	相当品	591
受	FHF41005 PN2	施	〈生産終了〉	⬇
—	FHF41087 PN2	施	相当品	591
受	FHF41015 PN1	施	〈生産終了〉	⬇
—	FHF41097 PN1	施	相当品	592
受	FHF41015 PN2	施	〈生産終了〉	⬇
—	FHF41097 PN2	施	相当品	592
○	FHF41020 PN1	施	62,000別	597
○	FHF41020 PN2	施	62,000別	597
○	FHF41030 PN1	施	47,500別	597
○	FHF41030 PN2	施	47,500別	597
○	FHF41087 PN1	施	63,000別	591
○	FHF41087 PN2	施	63,000別	591
○	FHF41088 PH1	施	65,500別	591
○	FHF41088 PH2	施	65,500別	591
○	FHF41097 PN1	施	48,500別	592
○	FHF41097 PN2	施	48,500別	592
受	FHF41098 PH1	施	51,000別	591
受	FHF41098 PH2	施	51,000別	591
○	FHF41210 PN1	施	47,800別	594
○	FHF41210 PN2	施	47,800別	594
○	FHF41220 PN1	施	62,300別	594
○	FHF41220 PN2	施	62,300別	594
○	FHF41230 PH1	施	65,700別	594
○	FHF41230 PH2	施	65,700別	594
○	FHF41240 PH1	施	51,200別	594
○	FHF41240 PH2	施	51,200別	594
○	FHF41530 PH1	防	78,500別	526
○	FHF41535 PH1	防	86,000別	526
受	FHF41630 PH1	施	80,500別	561
受	FHF41630 PH2	施	80,500別	561
受	FHF41640 PH1	施	66,000別	561
受	FHF41640 PH2	施	66,000別	561
受	FHF41670 PH1	施	81,000別	579
受	FHF41670 PH2	施	81,000別	579
受	FHF41671 PH1	施	81,000別	579
受	FHF41671 PH2	施	81,000別	579
受	FHF41672 PH1	施	81,000別	579
受	FHF41672 PH2	施	81,000別	579
受	FHF41673 PH1	施	81,000別	579
受	FHF41673 PH2	施	81,000別	579
受	FHF41675 PH1	施	88,000別	579
受	FHF41675 PH2	施	88,000別	579
受	FHF41676 PH1	施	88,000別	579
受	FHF41676 PH2	施	88,000別	579
受	FHF41677 PH1	施	88,000別	579
受	FHF41677 PH2	施	88,000別	579
受	FHF41678 PH1	施	88,000別	579
受	FHF41678 PH2	施	88,000別	579
受	FHF41685 PH1	施	105,000別	579
受	FHF41685 PH2	施	105,000別	579
受	FHF41686 PH1	施	105,000別	579
受	FHF41686 PH2	施	105,000別	579
受	FHF41687 PH1	施	105,000別	579
受	FHF41687 PH2	施	105,000別	579
受	FHF41688 PH1	施	105,000別	579
受	FHF41688 PH2	施	105,000別	579
受	FHF41695 PH1	施	105,000別	579
受	FHF41695 PH2	施	105,000別	579
受	FHF41696 PH1	施	105,000別	579
受	FHF41696 PH2	施	105,000別	579
受	FHF41697 PH1	施	105,000別	579
受	FHF41697 PH2	施	105,000別	579
受	FHF41698 PH1	施	105,000別	579
受	FHF41698 PH2	施	105,000別	579
受	FHF41730 PE1	施	81,000別	582
受	FHF41730 PE2	施	81,000別	582
○	FHF41730 PH1	施	75,000別	582
○	FHF41730 PH2	施	75,000別	582
受	FHF41731 PN1	施	64,900別	582
受	FHF41731 PN2	施	64,900別	582
○	FHF41732 PN1	施	50,400別	582
○	FHF41732 PN2	施	50,400別	582
○	FHF41735 PN1	施	70,000別	582
○	FHF41735 PN2	施	70,000別	582
○	FHF41740 PH1	施	60,500別	582
○	FHF41740 PH2	施	60,500別	582
受	FHF41741 PN1	施	68,000別	582
受	FHF41741 PN2	施	68,000別	582
受	FHF41742 PN1	施	71,900別	583
受	FHF41742 PN2	施	71,900別	583
○	FHF41745 PN1	施	55,500別	582
○	FHF41745 PN2	施	55,500別	582
○	FHF41751 PN1	施	53,500別	582
○	FHF41751 PN2	施	53,500別	582
受	FHF41752 PN1	施	57,400別	583
受	FHF41752 PN2	施	57,400別	583
受	FHF41766 PH1	施	65,000別	561
受	FHF41766 PH2	施	65,000別	561
受	FHF41776 PE1	施	84,000別	561
受	FHF41776 PE2	施	84,000別	561
受	FHF41776 PH1	施	79,500別	561
受	FHF41776 PH2	施	79,500別	561
受	FHF41776 PT1	施	85,500別	561
受	FHF41776 PT2	施	85,500別	561
受	FHF41786 PN1	施	72,000別	561
受	FHF41786 PN2	施	72,000別	561
受	FHF41796 PN1	施	57,500別	561
受	FHF41796 PN2	施	57,500別	561
○	FHF41834 PN1	防	68,000別	536
○	FHF41834 PN2	防	68,000別	536
○	FHF41862 PN1	防	56,000別	536
○	FHF41862 PN2	防	56,000別	536
○	FHF42001 PH1	施	74,800別	592
○	FHF42001 PH2	施	74,800別	592
受	FHF42002 PH1	施	60,300別	592
受	FHF42002 PH2	施	60,300別	592
○	FHF42005 PN1	施	70,800別	592
○	FHF42005 PN2	施	70,800別	592
受	FHF42010 PN1	施	71,300別	598
受	FHF42010 PN2	施	71,300別	598
受	FHF42011 PH1	施	75,300別	598
受	FHF42011 PH2	施	75,300別	598
○	FHF42015 PN1	施	56,300別	592
○	FHF42015 PN2	施	56,300別	592
受	FHF42020 PN1	施	72,800別	598
受	FHF42020 PN2	施	72,800別	598
受	FHF42021 PH1	施	76,800別	598
受	FHF42021 PH2	施	76,800別	598
受	FHF42252 PH1	施	〈生産終了〉	
受	FHF42252 PH2	施	〈生産終了〉	
受	FHF42252K PH1	施	70,900別	594
受	FHF42252K PH2	施	70,900別	594
受	FHF42256 PN1	施	〈生産終了〉	
受	FHF42256 PN2	施	〈生産終了〉	
○	FHF42256K PN1	施	68,900別	595
○	FHF42256K PN2	施	68,900別	595
受	FHF42262 PH1	施	〈生産終了〉	
受	FHF42262 PH2	施	〈生産終了〉	
○	FHF42262K PH1	施	56,700別	595
○	FHF42262K PH2	施	56,700別	595
受	FHF42266 PN1	施	〈生産終了〉	
受	FHF42266 PN2	施	〈生産終了〉	
○	FHF42266K PN1	施	52,700別	595
○	FHF42266K PN2	施	52,700別	595
受	FHF42500 PE1	施	83,000別	598
受	FHF42500 PE2	施	83,000別	598
受	FHF42500 PH1	施	80,000別	598
受	FHF42500 PH2	施	80,000別	598
受	FHF42501 PH1	施	65,500別	599
受	FHF42501 PH2	施	65,500別	599
受	FHF42503 PN1	施	75,800別	598
受	FHF42503 PN2	施	75,800別	598
受	FHF42505 PH1	施	84,000別	600
受	FHF42505 PH2	施	84,000別	600
受	FHF42506 PH1	施	69,500別	600
受	FHF42506 PH2	施	69,500別	600
受	FHF42553 PH1	施	91,500別	600
受	FHF42553 PH2	施	91,500別	600
○	FHF42620 PN1	施	60,500別	568
○	FHF42620 PN2	施	60,500別	568
○	FHF42621 PN1	施	60,500別	568
○	FHF42621 PN2	施	60,500別	568
○	FHF42622 PN1	施	60,500別	568
○	FHF42622 PN2	施	60,500別	568
○	FHF42623 PN1	施	60,500別	568
○	FHF42623 PN2	施	60,500別	568
○	FHF42630 PN1	施	75,000別	568
○	FHF42630 PN2	施	75,000別	568
受	FHF42631 PN1	施	75,000別	568
受	FHF42631 PN2	施	75,000別	568
受	FHF42632 PN1	施	75,000別	568
受	FHF42632 PN2	施	75,000別	568
受	FHF42633 PN1	施	75,000別	568
受	FHF42633 PN2	施	75,000別	568
受	FHF42700 PE1	施	82,000別	583
受	FHF42700 PE2	施	82,000別	583
○	FHF42700 PH1	施	79,000別	583
○	FHF42700 PH2	施	79,000別	583
○	FHF42700 PT1	施	85,000別	583
受	FHF42700 PT2	施	85,000別	583
○	FHF42701 PH1	施	64,500別	583
○	FHF42701 PH2	施	64,500別	583
○	FHF42705 PH1	施	85,000別	584
○	FHF42705 PH2	施	85,000別	584
受	FHF42705 PT1	施	〈生産終了〉	
受	FHF42705 PT2	施	〈生産終了〉	
○	FHF42706 PH1	施	70,500別	584
○	FHF42706 PH2	施	70,500別	584
○	FHF42709 PH1	施	65,500別	583
○	FHF42709 PH2	施	65,500別	583
受	FHF42710 PE1	施	83,000別	583
受	FHF42710 PE2	施	83,000別	583
○	FHF42710 PH1	施	80,000別	583
○	FHF42710 PH2	施	80,000別	583
受	FHF42710 PT1	施	〈生産終了〉	
受	FHF42710 PT2	施	〈生産終了〉	
受	FHF42711K PN1	施	73,000別	583
受	FHF42711K PN2	施	73,000別	583
受	FHF42712 PN1	施	58,500別	583
受	FHF42712 PN2	施	58,500別	583
○	FHF42714 PH1	施	68,500別	584
○	FHF42714 PH2	施	68,500別	584
○	FHF42715 PH1	施	83,000別	584
○	FHF42715 PH2	施	83,000別	584
受	FHF42716K PN1	施	79,700別	584
受	FHF42716K PN2	施	79,700別	584
受	FHF42717 PN1	施	65,200別	584
受	FHF42717 PN2	施	65,200別	584
受	FHF42721K PN1	施	73,000別	559
受	FHF42721K PN2	施	73,000別	559
受	FHF42731 PN1	施	58,500別	559
受	FHF42731 PN2	施	58,500別	559
受	FHF42740 PN1	施	58,500別	560
受	FHF42740 PN2	施	58,500別	560
受	FHF42741K PN1	施	73,000別	560
受	FHF42741K PN2	施	73,000別	560
受	FHF42742K PN1	施	73,000別	560
受	FHF42742K PN2	施	73,000別	560
受	FHF42743K PN1	施	73,000別	560
受	FHF42743K PN2	施	73,000別	560
受	FHF42744K PN1	施	73,000別	560
受	FHF42744K PN2	施	73,000別	560
受	FHF42745 PH1	施	85,000別	584
受	FHF42745 PH2	施	85,000別	584

※印商品の納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

器具索引

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	FHF42746K PN1 施	79,700 別	560
受	FHF42746K PN2 施	79,700 別	560
受	FHF42750K PE1 施	85,000 別	557
受	FHF42750K PE2 施	85,000 別	557
受	FHF42750K PH1 施	82,000 別	557
受	FHF42750K PH2 施	82,000 別	557
受	FHF42750K PT1 施	88,000 別	557
受	FHF42750K PT2 施	88,000 別	557
受	FHF42751 PH1 施	67,500 別	557
受	FHF42751 PH2 施	67,500 別	557
受	FHF42755 PH1 施	70,500 別	584
受	FHF42755 PH2 施	70,500 別	584
受	FHF42756 PN1 施	65,200 別	560
受	FHF42756 PN2 施	65,200 別	560
○	FHF42766 PH1 施	66,500 別	561
○	FHF42766 PH2 施	66,500 別	561
受	FHF42767 PH1 施	66,500 別	561
受	FHF42767 PH2 施	66,500 別	561
受	FHF42768 PH1 施	66,500 別	561
受	FHF42768 PH2 施	66,500 別	561
受	FHF42769 PH1 施	66,500 別	561
受	FHF42769 PH2 施	66,500 別	561
受	FHF42776 PE1 施	84,000 別	561
受	FHF42776 PE2 施	84,000 別	561
○	FHF42776 PH1 施	81,000 別	561
○	FHF42776 PH2 施	81,000 別	561
受	FHF42776 PT1 施	87,000 別	561
受	FHF42776 PT2 施	87,000 別	561
受	FHF42777 PE1 施	84,000 別	561
受	FHF42777 PE2 施	84,000 別	561
受	FHF42777 PH1 施	81,000 別	561
受	FHF42777 PH2 施	81,000 別	561
受	FHF42777 PT1 施	87,000 別	561
受	FHF42777 PT2 施	87,000 別	561
受	FHF42778 PE1 施	84,000 別	561
受	FHF42778 PE2 施	84,000 別	561
受	FHF42778 PH1 施	81,000 別	561
受	FHF42778 PH2 施	81,000 別	561
受	FHF42778 PT1 施	87,000 別	561
受	FHF42778 PT2 施	87,000 別	561
受	FHF42779 PE1 施	84,000 別	561
受	FHF42779 PE2 施	84,000 別	561
受	FHF42779 PH1 施	81,000 別	561
受	FHF42779 PH2 施	81,000 別	561
受	FHF42779 PT1 施	87,000 別	561
受	FHF42779 PT2 施	87,000 別	561
○	FHF42780 PN1 施	60,500 別	562
○	FHF42780 PN2 施	60,500 別	562
○	FHF42781 PN1 施	60,500 別	562
○	FHF42781 PN2 施	60,500 別	562
○	FHF42782 PN1 施	60,500 別	562
○	FHF42782 PN2 施	60,500 別	562
○	FHF42783 PN1 施	60,500 別	562
○	FHF42783 PN2 施	60,500 別	562
○	FHF42786 PN1 施	75,000 別	562
○	FHF42786 PN2 施	75,000 別	562
受	FHF42787 PN1 施	75,000 別	562
受	FHF42787 PN2 施	75,000 別	562
受	FHF42788 PN1 施	75,000 別	562
受	FHF42788 PN2 施	75,000 別	562
受	FHF42789 PN1 施	75,000 別	562
受	FHF42789 PN2 施	75,000 別	562
受	FHF42790 PH1 施	80,000 別	560
受	FHF42790 PH2 施	80,000 別	560
受	FHF42792 PH1 施	80,000 別	560
受	FHF42792 PH2 施	80,000 別	560
○	FHF42793 PH1 施	84,000 別	585
受	FHF42793 PH2 施	84,000 別	585
受	FHF42796 PH1 施	83,400 別	560
受	FHF42796 PH2 施	83,400 別	560

FHK 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	FHK21350	2,100	231
受	FHK21360	2,100	231
受	FHK21735	3,100	322
受	FHK22215	15,000	83
受	FHK22225	15,000	83
受	FHK22235	15,000	83
受	FHK22270	6,500	84
受	FHK22350	3,050	231
受	FHK22360	3,050	232
受	FHK41080	1,800	295
○	FHK41110	3,900	179
受	FHK41209	40,500	236
○	FHK41215	16,300	83
○	FHK41225	16,300	83
○	FHK41235	16,300	83
○	FHK41240	21,000	179
○	FHK41241	21,000	179
○	FHK41242	21,000	179
○	FHK41270	7,400	84
○	FHK41306	8,600	84
○	FHK41307	8,600	84
受	FHK41308	7,000	1194
受	FHK41309	7,000	1195
○	FHK41330	8,000	194
○	FHK41350	4,800	232
○	FHK41360	4,800	232
受	FHK41550	6,700	446
受	FHK41701	1,000	234
○	FHK41702K	1,000	123
受	FHK41703	2,000	123
○	FHK41731	3,150	53
○	FHK41732	3,150	55
○	FHK41733	3,150	55
○	FHK41735	3,600	322
○	FHK41741	4,550	54
受	FHK41742	4,550	55
受	FHK41743	4,550	55
受	FHK41744	4,550	55
○	FHK41745	8,800	54
○	FHK41800	8,600	368
受	FHK41909	6,500	234
受	FHK41910	6,500	123
受	FHK41911	9,500★	123
受	FHK41912	36,500★	123
停	FHK41913	〈生産終了〉	
受	FHK42080	800	383
受	FHK42090	15,000	383
○	FHK42110	4,400	179
○	FHK42111	4,400	179
○	FHK42112	4,400	179
受	FHK42209	42,500	236
○	FHK42215	20,300	83
○	FHK42216	32,000	84
○	FHK42217	16,000	83
	FHK42225	20,300	83
○	FHK42226	32,000	84
○	FHK42227	16,000	83
○	FHK42235	20,300	83
○	FHK42236	32,000	84
○	FHK42237	16,000	83
○	FHK42240	23,000	179
○	FHK42241	23,000	179
○	FHK42242	23,000	179
○	FHK42245	23,000	179
	FHK42270	8,200	84
受	FHK42290	8,000	383
受	FHK42291	4,500	383
受	FHK42292	8,500	383
○	FHK42306	9,400	84
○	FHK42307	9,400	84
○	FHK42308	7,800	1195
○	FHK42309	7,800	1195
○	FHK42311	8,100	232
○	FHK42330	10,000	194
○	FHK42331	11,000	194
○	FHK42332	11,000	194
○	FHK42350	6,100	232
○	FHK42360	6,100	232
受	FHK42390	5,000	383
受	FHK42500	7,300	446
○	FHK42701	1,000	198
○	FHK42702	1,000	123
受	FHK42711	1,000	86
○	FHK42721	4,400	54
○	FHK42722	4,400	55
○	FHK42723	4,400	55
受	FHK42751	2,800	50
受	FHK42790	4,500	383
受	FHK42791	8,000	383
○	FHK42900	6,500	123
受	FHK42901	9,500★	123
受	FHK42902	36,500★	123
受	FHK42903	7,600	123
受	FHK51735	4,950	322
受	FHK61215	20,300	83
受	FHK61225	20,300	83
受	FHK61235	20,300	83
受	FHK61270	8,200	84
受	FHK61306	9,400	84
受	FHK61307	9,400	84
受	FHK62215	26,300	83
受	FHK62225	26,300	83
受	FHK62235	26,300	83
受	FHK62270	9,000	84
受	FHK62306	11,400	84
受	FHK62307	11,400	84
受	FHK90540	38,000	39
受	FHK90550	42,000	39
○	FHK90580	5,000	39
受	FHK9099	10,000	253
受	FHK91000	160,000	253

FHR 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	FHR42700 PH1	38,000 別	170
受	FHR42700 PH2	38,000 別	170
受	FHR42705 PH1	44,500 別	183
受	FHR42705 PH2	44,500 別	183
受	FHR42771 PE1	31,000 別	85
受	FHR42771 PE2	31,000 別	85
受	FHR42771 PH1	28,000 別	85
受	FHR42771 PH2	28,000 別	85
受	FHR42771 PT1	34,000 別	85
受	FHR42771 PT2	34,000 別	85
受	FHR42776 PE1	57,000 別	86
受	FHR42776 PE2	57,000 別	86
受	FHR42776 PH1	54,000 別	86
受	FHR42776 PH2	54,000 別	86
受	FHR42776 PT1	60,000 別	86
受	FHR42776 PT2	60,000 別	86

FHS 施防

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	FHS41700 PH1 施	61,500 別	24
受	FHS41700 PH2 施	61,500 別	24
受	FHS41701 PH1 施	44,500 別	23
受	FHS41701 PH2 施	44,500 別	23
受	FHS41702 PH1 施	49,000 別	23
受	FHS41702 PH2 施	49,000 別	23
受	FHS41726 PD1 施	68,500 別	28
受	FHS41726 PD2 施	68,500 別	28
停	FHS41730 PD1 施	〈生産終了〉 ⬇	
—	FHS41730 PE1 施	相当品	27
停	FHS41730 PD2 施	〈生産終了〉 ⬇	
—	FHS41730 PE2 施	相当品	27
受	FHS41730 PE1 施	51,500 別	27
受	FHS41730 PE2 施	51,500 別	27
停	FHS41731 PD1 施	〈生産終了〉 ⬇	
—	FHS41731 PE1 施	相当品	27
停	FHS41731 PD2 施	〈生産終了〉 ⬇	
—	FHS41731 PE2 施	相当品	27
受	FHS41731 PE1 施	49,400 別	27
受	FHS41731 PE2 施	49,400 別	27
停	FHS41750 PD1 施	〈生産終了〉 ⬇	
—	FHS41750 PE1 施	相当品	31
停	FHS41750 PD2 施	〈生産終了〉 ⬇	
—	FHS41750 PE2 施	相当品	31
受	FHS41750 PE1 施	48,000 別	31
受	FHS41750 PE2 施	48,000 別	31
停	FHS41751 PD1 施	〈生産終了〉 ⬇	
—	FHS41751 PE1 施	相当品	31
停	FHS41751 PD2 施	〈生産終了〉 ⬇	
—	FHS41751 PE2 施	相当品	31
受	FHS41751 PE1 施	45,900 別	31
受	FHS41751 PE2 施	45,900 別	31
○	FHS42000 PH1 施	30,500 別	15
○	FHS42000 PH2 施	30,500 別	15
○	FHS42005 PN1 施	26,800 別	15
○	FHS42005 PN2 施	26,800 別	15
○	FHS42080 PF2 施	23,800 別	19
○	FHS42081 PF2 施	25,800 別	20
受	FHS42280 PF2 施	21,700 別	19
受	FHS42285 PF2 施	32,000 別	20
受	FHS42286 PF2 施	35,500 別	20
受	FHS42287 PF2 施	35,500 別	20
○	FHS42500 PH1 施	36,500 別	15
○	FHS42500 PH2 施	36,500 別	15
○	FHS42503 PN1 施	33,000 別	15
○	FHS42503 PN2 施	33,000 別	15
○	FHS42580 PF2 施	29,900 別	20
受	FHS42585 PF2 施	34,000 別	19
○	FHS42590 PF2 施	30,500 別	20
受	FHS42680 PF2 施	34,500 別	18
受	FHS42681 PF2 施	34,500 別	50
受	FHS42682 PF2 施	34,500 別	50
受	FHS42683 PF2 施	34,500 別	50
受	FHS42684 PF2 施	34,500 別	50
受	FHS42685 PF2 施	34,500 別	50
受	FHS42700 PH1 施	50,500 別	23
受	FHS42700 PH2 施	50,500 別	23
受	FHS42701 PH1 施	48,400 別	23
受	FHS42701 PH2 施	48,400 別	23
受	FHS42702 PH1 施	55,000 別	23
受	FHS42702 PH2 施	55,000 別	23
受	FHS42703 PH1 施	66,000 別	24
受	FHS42703 PH2 施	66,000 別	24
受	FHS42704 PH1 施	59,000 別	24
受	FHS42704 PH2 施	59,000 別	24
受	FHS42705 PH1 施	59,000 別	24
受	FHS42705 PH2 施	59,000 別	24
○	FHS42710 PH1 施	36,000 別	15
○	FHS42710 PH2 施	36,000 別	15
○	FHS42715 PN1 施	31,000 別	15
○	FHS42715 PN2 施	31,000 別	15
受	FHS42726 PE1 施	67,000 別	28
受	FHS42726 PE2 施	67,000 別	28
受	FHS42730 PE1 施	51,500 別	27
受	FHS42730 PE2 施	51,500 別	27
受	FHS42731 PE1 施	49,400 別	27
受	FHS42731 PE2 施	49,400 別	27
受	FHS42732 PE1 施	56,000 別	27
受	FHS42732 PE2 施	56,000 別	27
○	FHS42750 PE1 施	48,000 別	31
○	FHS42750 PE2 施	48,000 別	31
受	FHS42751 PE1 施	45,900 別	31
受	FHS42751 PE2 施	45,900 別	31
受	FHS42752 PE1 施	52,500 別	31
受	FHS42752 PE2 施	52,500 別	31
受	FHS42770 PE1 施	55,500 別	36
受	FHS42770 PE2 施	55,500 別	36
受	FHS42771 PE1 施	53,400 別	36
受	FHS42771 PE2 施	53,400 別	36
受	FHS42772 PE1 施	60,000 別	36
受	FHS42772 PE2 施	60,000 別	36
○	FHS42780 PF2 施	29,400 別	18
受	FHS42785 PF2 施	36,000 別	18
○	FHS42786 PF2 施	31,500 別	18
受	FHS42787 PF2 施	31,500 別	18
受	FHS42788 PF2 施	31,500 別	18
受	FHS42789 PF2 施	31,500 別	18
受	FHS44580 PF2 施	60,000 別	19
受	FHS44585 PF2 施	71,000 別	19
受	FHS44780 PF2 施	58,000 別	18
受	FHS44783 PF2 施	61,000 別	18
受	FHS44785 PF2 施	68,000 別	19

FHSF 防施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FHSF41530 PD1 防	93,500★	526
○	FHSF41535 PD1 防	101,000★	526
○	FHSF42080 PF2 施	80,800 別	592
受	FHSF42680 PF2 施	90,000 別	557
受	FHSF42780 PF2 施	85,000 別	585
受	FHSF42786 PF2 施	87,000 別	561

FHU 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FHU33735 PN1	50,000 別	134
○	FHU33735 PN2	50,000 別	134
○	FHU33764 PN1	40,000 別	134
○	FHU33764 PN2	40,000 別	134
○	FHU34735 PN1	54,000 別	134
○	FHU34735 PN2	54,000 別	134
○	FHU34764 PN1	44,000 別	134
○	FHU34764 PN2	44,000 別	134

FHW 施

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	FHW41001 PH1	25,700 別	413
受	FHW41001 PH2	25,700 別	413
停	FHW41021 PH1	〈生産終了〉	
停	FHW41021 PH2	〈生産終了〉	
受	FHW41021K PH1	36,500 別	420
受	FHW41021K PH2	36,500 別	420
受	FHW41021W PH1	36,500 別	421
受	FHW41021W PH2	36,500 別	421
○	FHW41051 PH1	23,000 別	415
○	FHW41051 PH2	23,000 別	415
停	FHW41071 PH1	〈生産終了〉	
停	FHW41071 PH2	〈生産終了〉	
受	FHW41071K PH1	29,000 別	422
受	FHW41071K PH2	29,000 別	422
受	FHW41081 PH1	89,800 別	605
受	FHW41081 PH2	89,800 別	605
受	FHW41090 PH1	92,900 別	602
受	FHW41090 PH2	92,900 別	602
○	FHW41201 PH1	24,500 別	414
○	FHW41201 PH2	24,500 別	414
受	FHW41211 PH1	24,500 別	414
受	FHW41211 PH2	24,500 別	414

在庫区分：無印…物流センター在庫品〈原則として各地の物流センターに在庫しています。〉 ○…工場在庫品 受…受注品 ／ ★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

器具索引

○索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
廃	FHW41221 PH1	〈生産終了〉	
廃	FHW41221 PH2	〈生産終了〉	
受	FHW41221K PH1	32,500別	421
受	FHW41221K PH2	32,500別	421
受	FHW41221W PH1	32,500別	421
受	FHW41221W PH2	32,500別	421
廃	FHW41231 PH1	〈生産終了〉	
廃	FHW41231 PH2	〈生産終了〉	
受	FHW41231K PH1	34,500別	422
受	FHW41231K PH2	34,500別	422
受	FHW41281 PH1	91,500別	603
受	FHW41281 PH2	91,500別	603
○	FHW41500 PH1	59,000別	425
受	FHW41500 PH2	59,000別	425
○	FHW41501 PH1	60,000別	425
受	FHW41501 PH2	60,000別	425
受	FHW41701 PH1	38,500別	412
受	FHW41701 PH2	38,500別	412
廃	FHW41720 PH1	〈生産終了〉	
廃	FHW41720 PH2	〈生産終了〉	
廃	FHW41720K PH1	45,500別	420
廃	FHW41720K PH2	45,500別	420
廃	FHW41800 PH1	〈生産終了〉	
受	FHW41800K PH1	68,000別	425
廃	FHW41801 PH1	〈生産終了〉	
受	FHW41801K PH1	69,000別	425
受	FHW41851 PH1	52,000別	416
受	FHW41851 PH2	52,000別	416
○	FHW41861 PH1	52,000別	416
受	FHW41861 PH2	52,000別	416
受	FHW41871 PH1	52,000別	416
受	FHW41871 PH2	52,000別	416
○	FHW42001 PH1	32,500別	413
○	FHW42001 PH2	32,500別	413
廃	FHW42021 PH1	〈生産終了〉	
廃	FHW42021 PH2	〈生産終了〉	
受	FHW42021K PH1	46,500別	421
受	FHW42021K PH2	46,500別	421
受	FHW42021W PH1	46,500別	421
受	FHW42021W PH2	46,500別	421
受	FHW42051 PH1	33,000別	415
受	FHW42051 PH2	33,000別	415
廃	FHW42071 PH1	〈生産終了〉	
廃	FHW42071 PH2	〈生産終了〉	
廃	FHW42071K PH1	39,000別	423
受	FHW42071K PH2	39,000別	423
○	FHW42080 PH1	101,500別	603
○	FHW42080 PH2	101,500別	603
受	FHW42085 PH1	115,500別	604
受	FHW42085 PH2	115,500別	604
○	FHW42201 PH1	34,500別	414
○	FHW42201 PH2	34,500別	414
廃	FHW42221 PH1	〈生産終了〉	
廃	FHW42221 PH2	〈生産終了〉	
受	FHW42221K PH1	42,000別	422
受	FHW42221K PH2	42,000別	422
受	FHW42221W PH1	42,000別	422
受	FHW42221W PH2	42,000別	422
○	FHW42280 PH1	103,700別	603
○	FHW42280 PH2	103,700別	603
○	FHW42500 PH1	73,000別	425
受	FHW42500 PH2	73,000別	425
受	FHW42501 PH1	74,000別	425
受	FHW42501 PH2	74,000別	425
受	FHW42701 PH1	46,000別	412
受	FHW42701 PH2	46,000別	412
廃	FHW42720 PH1	〈生産終了〉	
廃	FHW42720 PH2	〈生産終了〉	
受	FHW42720K PH1	56,000別	420
受	FHW42720K PH2	56,000別	420

FI 施防

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	FI21807 EM	施	60,500★	1230
受	FI21808 EM	施	65,000★	1230
受	FI21948P GL	防	46,000★	1246
受	FI22413K GH	施	10,800別	1222
受	FI31800 GL	施	58,500★	1230
受	FI31801 GL	施	63,000★	1230
廃	FI41220 UH	施	〈生産終了〉	
廃	FI41656P ENH	防	〈生産終了〉	
廃	FI41656P UH	防	〈生産終了〉	
受	FI41705 UH	施	40,000別	1203
受	FI42927P UGL	防	75,000★	1243
受	FI43603 SUH	施	63,000別	1190
受	FI43653 SUH	施	63,000別	1190

FK 防施ナ

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	FK01017	防	2,800	490
○	FK01550	防	3,950	490
○	FK01800	防	900	475
受	FK01801	防	900	475
受	FK01802	防	900	475
○	FK01805	防	900	475
○	FK01820	防	900	474
○	FK01821	防	900	474
○	FK01822	防	900	474
○	FK01825	防	900	474
○	FK01840	防	6,000	470
○	FK01844	防	6,000	470
○	FK01850	防	4,500	470
○	FK01855	防	4,500	470
受	FK01856	防	4,500	470
受	FK01857	防	4,500	470
受	FK02017	防	4,300	490
○	FK02140	防	12,700	470
○	FK02141	防	12,700	470
○	FK02143	防	12,700	470
○	FK02144	防	12,700	470
○	FK02150	防	9,800	470
○	FK02151	防	9,800	470
○	FK02152	防	9,800	470
○	FK02153	防	9,800	470
○	FK02155	防	9,800	470
○	FK02156	防	9,800	470
○	FK02157	防	9,800	470
○	FK02161	防	9,800	470
○	FK02162	防	9,800	470
○	FK02163	防	9,800	470
○	FK02181	防	12,700	470
○	FK02183	防	12,700	470
○	FK02550	防	6,800	490
○	FK02551	防	7,500	490
受	FK02700	防		455
○	FK02780	防	1,800	490
	FK02820	防	3,000	474
受	FK02821	防	3,000	474
受	FK02822	防	3,000	474
	FK02825	防	3,000	474
○	FK02826	防	3,000	474
○	FK02827	防	3,000	474
○	FK02828	防	3,000	474
○	FK02836	防	3,000	474
○	FK02837	防	3,000	474
○	FK02838	防	3,000	474
○	FK02840	防	12,700	487
○	FK02841	防	12,700	487
○	FK02843	防	12,700	487
○	FK02844	防	12,700	487
○	FK02850	防	9,800	487
○	FK02851	防	9,800	487
○	FK02852	防	9,800	487
○	FK02853	防	9,800	487
○	FK02855	防	9,800	487
○	FK02856	防	9,800	487
○	FK02857	防	9,800	487
○	FK02861	防	9,800	487
○	FK02862	防	9,800	487
○	FK02863	防	9,800	487
○	FK02881	防	12,700	487
○	FK02883	防	12,700	487
○	FK04140	防	12,700	470
○	FK04141	防	12,700	470
○	FK04143	防	12,700	470
○	FK04144	防	12,700	470
○	FK04150	防	9,800	470
○	FK04151	防	9,800	470
○	FK04152	防	9,800	470
○	FK04153	防	9,800	470
○	FK04155	防	9,800	470
○	FK04156	防	9,800	470
○	FK04157	防	9,800	470
○	FK04161	防	9,800	470
○	FK04162	防	9,800	470
○	FK04163	防	9,800	470
○	FK04181	防	12,700	470
○	FK04183	防	12,700	470
	FK04820	防	3,000	474
○	FK04821	防	3,000	474
○	FK04822	防	3,000	474
○	FK04825	防	3,000	474
○	FK04826	防	3,000	474
○	FK04827	防	3,000	474
○	FK04828	防	3,000	474
	FK04836	防	3,000	474
	FK04837	防	3,000	474
○	FK04838	防	3,000	474
受	FK10340	施	5,500	347
受	FK10341	施	2,950	347
受	FK11041	防	920	494
○	FK11044	防	920	494
○	FK11045	防	920	494
受	FK11046	防	920	494
○	FK11530	ナ	790	409
○	FK11531	ナ	1,110	409
○	FK11532	ナ	1,110	409
○	FK11533	ナ	1,110	409
○	FK11540	防	4,400	511
受	FK11556	防	4,400	524
○	FK11557	防	4,400	524
○	FK11571	ナ	1,770	409
受	FK11572	ナ	1,770	409
○	FK11573	ナ	1,770	409
○	FK11575	ナ	1,770	409
○	FK11576	ナ	1,770	409
○	FK11681	防	3,000	511
○	FK11700	防	4,400	495
受	FK11717	防	2,950	520
受	FK11737	防	5,800	520
○	FK11740	防	3,950	475
受	FK11759	防	2,950	520
○	FK11775	防	6,200	530
○	FK11781	ナ	2,100	409
○	FK11790	防	1,700	524
○	FK11798	防	690	524
○	FK11799	防	1,440	524
○	FK122	防	2,450	611
○	FK126	防	2,450	611
受	FK127A	防	3,300	611
○	FK128	防	4,900	611
○	FK130	防	5,400	611
○	FK136	防	5,400	611
○	FK138	防	10,700	611
受	FK153	防	39,000	611
廃	FK15310	施	〈生産終了〉	
受	FK155	防	27,500	611
受	FK158	防	20,900	611
○	FK160	防	39,000	611
○	FK163	防	39,000	611
○	FK167	防	15,800	611
○	FK16820P	防	660	437
○	FK16821P	防	660	437
○	FK16822P	防	660	437
○	FK16823P	防	660	437
	FK16825K	防	660	494
	FK16826K	防	660	494
	FK16827K	防	660	494
○	FK16828K	防	660	494
○	FK16831P	防	2,600	509
○	FK16832P	防	2,600	509
○	FK16833P	防	2,600	509
	FK16836K	防	2,600	494
	FK16837K	防	2,600	494
○	FK16838K	防	2,600	494
○	FK16844	防	18,000	496
○	FK16845	防	18,000	496
○	FK16848	防	18,000	496
○	FK16851	防	660	511
○	FK16852K	防	660	511
○	FK16853	防	660	511
○	FK16855	防	14,000	496
○	FK16856	防	14,000	496
○	FK16857	防	14,000	496
○	FK16858	防	14,000	496
○	FK16866	防	14,000	496
○	FK16867	防	14,000	496
○	FK16868	防	14,000	496
○	FK16871	防	2,400	511
○	FK16872K	防	2,400	511
○	FK16873	防	2,400	511
○	FK16881	防	2,400	511
○	FK16882K	防	2,400	511
○	FK16883	防	2,400	511
○	FK16884	防	18,000	496
○	FK16888	防	18,000	496
○	FK172	防	2,450	611
○	FK173	防	20,500	611
○	FK175	防	16,400	611
受	FK177A	防	3,300	611
○	FK178	防	12,300	611
受	FK181	防	3,550	611
廃	FK18410	施	〈生産終了〉	
受	FK185	防	17,800	611
○	FK187	防	7,100	611
○	FK191	防	3,550	611
○	FK193	防	17,800	611
受	FK195	防	14,200	611
○	FK21044	防	3,900	494
○	FK21045	防	3,900	494
受	FK21046	防	3,900	494
○	FK21113	施	2,700	178
受	FK21133	施	12,700	189
○	FK21333P	施	5,100	194
○	FK21346	施	9,500	178
受	FK215	防	17,300	611
○	FK21500	防	4,100	397
○	FK21510	施	4,350	445
○	FK21516	施	4,350	445
○	FK21540	防	7,500	511
受	FK21551K	防	7,500	524
受	FK21556	防	7,500	524
○	FK21557	防	7,500	524
○	FK21560	施	5,100	446
○	FK21575	施	2,050	178
○	FK21576	施	1,840	193
○	FK21577	施	1,900	189
○	FK21700	防	6,700	495
受	FK21701	防	8,300	503
受	FK21709	防	6,800	507
○	FK21710	防	7,200	480
○	FK21711	防	8,300	478
受	FK21717	防	6,800	520
受	FK21735	施	2,100	322
受	FK21736	施	2,400	322
受	FK21737	防	6,800	520
○	FK21739	防	8,300	506
○	FK21740	防	6,000	475
受	FK21742	防	7,200	483
廃	FK21743	防	〈生産終了〉	
受	FK21744	防	6,000	483
受	FK21759	防	3,950	520
○	FK21775	防	7,900	530
廃	FK21780	防	〈生産終了〉	
○	FK21790	防	1,800	524
○	FK21794K	防	1,200	524
○	FK22110	施	2,950	178
受	FK22130	施	13,300	189
受	FK22214	施	13,800	98
受	FK22220	施	1,590	97
受	FK22224	施	13,800	98
受	FK22234	施	13,800	98
○	FK22270	施	4,350	97
○	FK22330P	施	6,600	194
○	FK22346	施	15,400	178
○	FK22550	施	5,600	446
○	FK22595	施	3,150	178
○	FK22596	施	2,300	193
○	FK22597K	施	2,800	189
廃	FK240	防	〈生産終了〉	
受	FK240A	防	13,300	611
廃	FK24381	施	〈生産終了〉	
廃	FK24385K	施	〈生産終了〉	
○	FK245	防	16,400	611
○	FK25110	施	5,400	146
○	FK25130	施	16,200	147
○	FK25330P	施	14,500	149
受	FK25336	施	29,100	146
○	FK25346	施	29,100	146
○	FK25374	施	21,700	148
○	FK25595	施	6,100	146
○	FK25596	施	4,650	148
○	FK25597K	施	6,400	147
○	FK26820	防	3,800	494
○	FK26821	防	3,800	494
○	FK26822K	防	3,800	494
受	FK26823	防	3,800	494
	FK26825	防	3,800	494
	FK26826	防	3,800	494
	FK26827	防	3,800	494
○	FK26828	防	3,800	494
○	FK26831	防	3,800	508
○	FK26832K	防	3,800	508
○	FK26833	防	3,800	508
	FK26836	防	3,800	494
	FK26837	防	3,800	494
○	FK26838	防	3,800	494

器具索引

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	FK26844	防	38,000	496
○	FK26845	防	38,000	496
○	FK26848	防	38,000	496
○	FK26855	防	29,300	496
○	FK26856	防	29,300	496
○	FK26857	防	29,300	496
○	FK26858	防	29,300	496
○	FK26866	防	29,300	496
○	FK26867	防	29,300	496
○	FK26868	防	29,300	496
○	FK26881	防	5,200	511
○	FK26882K	防	5,200	511
○	FK26883	防	5,200	511
○	FK26884	防	38,000	496
○	FK26888	防	38,000	496
○	FK276	防	6,100	611
○	FK311	防	5,000	611
受	FK314	防	11,200	611
受	FK31557	防	12,100	524
○	FK316	防	7,100	611
受	FK31700	防	7,900	495
○	FK319	防	15,400	611
受	FK323	防	20,400	611
○	FK33105	施	9,000	59
○	FK33118	施	26,500	60
○	FK33119	施	29,500	59
○	FK33128	施	26,500	60
受	FK33129	施	29,500	59
受	FK33138	施	26,500	60
受	FK33139	施	29,500	59
○	FK33140	施	7,400	60
受	FK33141	施	8,000	60
○	FK33142	施	7,400	61
受	FK33144	施	18,000	61
○	FK33145	施	21,200	59
受	FK33150	施	22,200	60
○	FK33151	施	22,200	61
○	FK33152	施	22,200	61
○	FK33153	施	22,200	61
受	FK33160	施	22,500	61
受	FK33405	施	9,000	59
受	FK33418	施	26,500	59
受	FK33419	施	29,500	59
受	FK33428	施	26,500	59
受	FK33429	施	29,500	59
受	FK33438K	施	〈生産終了〉	
受	FK33439K	施	〈生産終了〉	
受	FK33440	施	7,400	59
受	FK33441	施	8,000	59
受	FK33442	施	7,400	59
受	FK33444	施	18,000	59
受	FK33445	施	21,200	59
受	FK33450	施	22,200	59
受	FK33451	施	22,200	59
受	FK33452	施	22,200	59
受	FK33453	施	22,200	59
受	FK33460	施	〈生産終了〉	
○	FK341	防	4,050	611
○	FK344	防	10,200	611
○	FK347	防	8,200	611
○	FK348	防	12,300	611
○	FK349	防	12,900	611
○	FK365	防	31,500	611
受	FK366	防	31,500	611
○	FK370	防	20,500	611
○	FK371	防	10,200	611
○	FK372	防	10,200	611
○	FK373	防	20,500	611
○	FK374	防	10,200	611
○	FK375	防	16,400	611
○	FK376	防	6,100	611
○	FK377	防	8,200	611
	FK378	防	10,200	611
受	FK379	防	20,500	611
受	FK380	防	21,300	611
受	FK380A	防	21,300	611
○	FK381	防	4,050	611
○	FK383	防	20,500	611
○	FK38820	防	7,200	494
○	FK38821	防	7,200	494
○	FK38822K	防	7,200	494
受	FK38823	防	7,200	494
○	FK38825	防	7,200	494
○	FK38826	防	7,200	494
○	FK38827	防	7,200	494
受	FK38828	防	7,200	494
受	FK38836	防	7,200	494
受	FK38837	防	7,200	494
受	FK38838	防	7,200	494
受	FK38844	防	76,700	496
受	FK38845	防	76,700	496
受	FK38848	防	76,700	496
○	FK38855	防	59,000	496
受	FK38856	防	59,000	496
受	FK38857	防	59,000	496
受	FK38858	防	59,000	496
受	FK38866	防	59,000	496
受	FK38867	防	59,000	496
受	FK38868	防	59,000	496
受	FK38884	防	76,700	496
受	FK38888	防	76,700	496
○	FK403	施	6,900	328
○	FK404	施	3,800	328
○	FK41000K	防	1,770	448
○	FK41008	施	1,970	294
受	FK41009	施	1,970	364
○	FK41050WP	施	870	448
	FK41050Z	施	870	448
受	FK41081	施	460	448
○	FK41082	施	460	448
○	FK41085	施	460	448
○	FK41086	施	660	448
受	FK41091	施	620	448
○	FK41092	施	620	448
○	FK41095	施	620	448
○	FK41096	施	820	448
○	FK41113	施	3,850	180
受	FK41133	施	15,400	189
○	FK41216	施	8,100	97
○	FK41230	施	3,600★	626
○	FK41240	施	7,400	101
受	FK41242	施	7,400	102
受	FK41245	施	15,800	97
受	FK41290	施	8,500	97
○	FK41333P	施	6,400	195
○	FK41346	施	14,900	180
○	FK41347	施	14,900	180
○	FK41348	施	14,900	180
受	FK41351	施	19,100	98
受	FK41352	施	19,100	98
受	FK41353	施	19,100	98
受	FK41416	施	30,500	236
	FK41500	施	5,400	446
○	FK41501	施	2,300	148
○	FK41505	施	4,750	146
○	FK41516	施	5,400	446
	FK41550	施	6,700	446
受	FK41557	防	15,500	524
○	FK41575	施	4,600	179
○	FK41576	施	3,250	193
○	FK41577	施	4,100	189
	FK41600	施	3,150	171
○	FK41601	施	3,150	171
○	FK41602	施	3,150	171
	FK41674	施	3,150	171
○	FK41675	施	3,150	171
○	FK41676	施	3,150	171
○	FK41677	施	3,150	171
受	FK41700	防	9,700	495
○	FK41706	施	870	282
○	FK41711	施	2,350	366
受	FK41713K	施	2,350	366
○	FK41725	施	8,800	181
○	FK41726	施	4,550	173
○	FK41727	施	4,550	177
○	FK41728	施	4,550	177
○	FK41729	施	4,550	177
○	FK41734	施	620	123
受	FK41735	施	3,300	322
○	FK41736K	施	5,600	123
○	FK41750	施	390	367
	FK41752	施	840	55
○	FK41762	施	840	55
受	FK41775	防	12,300	530
○	FK41800K	施	8,600	368
○	FK41870P	施	2,800	279
○	FK41871P	施	2,800	280
○	FK41872P	施	2,800	279
	FK41873P	施	2,800	279
○	FK41874P	施	2,800	280
○	FK41875P	施	2,800	280
○	FK41876P	施	2,800	280
	FK42110	施	4,250	180
○	FK42111	施	4,250	180
○	FK42112	施	4,250	180
○	FK42130	施	15,900	190
受	FK42131	施	15,900	191
○	FK42132	施	15,900	191
○	FK42214	施	18,500	98
○	FK42220	施	2,100	97
○	FK42221	施	2,100	97
○	FK42222	施	2,100	97
○	FK42223	施	2,100	97
○	FK42224	施	18,500	98
○	FK42234	施	18,500	98
	FK42240	施	8,200	101
○	FK42241	施	8,900	101
○	FK42242	施	8,200	102
受	FK42244	施	〈生産終了〉	
○	FK42245	施	23,800	97
○	FK42247	施	14,700	102
○	FK42249	施	31,500	100
○	FK42250	施	24,700	101
○	FK42251	施	24,700	101
○	FK42252	施	24,700	101
○	FK42255	施	18,000	97
○	FK42256K	施	25,900	101
○	FK42259	施	31,500	100
○	FK42262	施	27,500	102
○	FK42269K	施	31,500	100
○	FK42270	施	5,800	97
○	FK42271	施	5,800	97
○	FK42272	施	5,800	97
○	FK42273	施	5,800	97
○	FK42277	施	34,500	99
○	FK42282	施	2,650	97
○	FK42283	施	2,650	97
○	FK42287	施	34,500	99
○	FK42290	施	9,500	97
○	FK42297K	施	34,500	99
○	FK42330P	施	8,400	195
○	FK42331P	施	8,400	195
○	FK42332P	施	8,400	195
○	FK42336	施	24,400	180
○	FK42346	施	24,400	180
○	FK42347	施	24,400	180
○	FK42348	施	24,400	180
○	FK42351	施	23,300	98
○	FK42352	施	23,300	98
○	FK42353	施	23,300	98
○	FK42374	施	21,700	193
○	FK42381	施	25,300	191
○	FK42385K	施	25,300	191
○	FK42416	施	39,500	100
○	FK42426	施	39,500	100
受	FK42436	施	39,500	100
○	FK42470	施	16,300	97
○	FK42479	施	36,500	99
○	FK42489	施	36,500	99
○	FK42499	施	36,500	99
○	FK42516	施	16,000	303
	FK42550	施	7,300	446
受	FK42556	防	17,200	524
受	FK42557	防	17,200	524
○	FK42571	施	9,800	303
○	FK42595	施	6,100	179
	FK42596	施	4,600	193
○	FK42597K	施	5,300	190
	FK42600	施	4,400	171
	FK42601	施	4,400	171
	FK42602	施	4,400	171
○	FK42603	施	4,400	624
○	FK42604	施	4,400	624
○	FK42605	施	4,400	624
○	FK42661	施	7,400	171
○	FK42662	施	7,400	171
○	FK42663	施	7,400	171
○	FK42664	施	5,100	624
受	FK42665	施	5,100	624
受	FK42666	施	5,100	624
受	FK42667	施	5,100	624
	FK42674	施	5,100	171
○	FK42675	施	5,100	171
○	FK42676	施	5,100	171
○	FK42677	施	5,100	171
受	FK42700	防	12,700	495
受	FK42701	防	15,900	503
○	FK42708	施	590	292
○	FK42711	施	470	55
	FK42721	施	6,100	174
○	FK42722	施	6,100	177
○	FK42723	施	6,100	177
○	FK42724	施	6,100	177
	FK42725	施	11,400	181
受	FK42729	防	15,900	506
○	FK42733	施	1,000	174
○	FK42737	施	1,000	183
○	FK42740	施	620	123
○	FK42762	施	460	182
○	FK42786K	施	2,400	198
受	FK42787K	施	2,400	198
受	FK42788K	施	2,400	198
受	FK42789K	施	2,400	198
○	FK42790	施	840	298
受	FK42795	施	900	198
受	FK42916	施	3,950	176
○	FK42920	施	1,900	123
○	FK42921	施	4,900★	123
○	FK42922	施	31,500★	123
○	FK42923	施	4,550	123
○	FK42925	施	3,100	123
○	FK42930K	施	4,800	123
受	FK42931K	施	6,400	123
○	FK43110	施	5,200	181
受	FK43130	施	18,500	190
受	FK433	施	11,000	325
受	FK43300	施	72,000	392
受	FK43302	施	52,000	392
受	FK43381	施	30,500	192
受	FK434	施	9,500	325
○	FK43595	施	9,300	181
○	FK43596	施	7,000	194
○	FK43597K	施	7,900	190
	FK43600	施	5,500	171
○	FK43601	施	5,500	171
○	FK43602	施	5,500	171
○	FK43674	施	5,500	172
○	FK43675	施	5,500	
○	FK43676	施	5,500	172
○	FK43677	施	5,500	172
受	FK43706	施	〈生産終了〉	
○	FK438	施	1,600	284
○	FK439	施	1,600	284
受	FK453	施	900	288
○	FK46820	防	11,900	494
受	FK46821	防	11,900	494
受	FK46822K	防	11,900	494
受	FK46823	防	11,900	494
○	FK46825	防	11,900	494
○	FK46826	防	11,900	494
○	FK46827	防	11,900	494
受	FK46828	防	11,900	494
受	FK46831	防	11,900	509
受	FK46832K	防	11,900	509
受	FK46833	防	11,900	509
受	FK46836	防	11,900	494
受	FK46837	防	11,900	494
受	FK46838	防	11,900	494
	FK470Z	施	400	291
○	FK474	施	600	289
受	FK479	施	800	29
○	FK482	施	600	289
	FK486Z	施	1,000	290
	FK487Z	施	1,000	287
○	FK48820	防	9,900	494
受	FK48821	防	9,900	494
受	FK48822K	防	9,900	494
受	FK48823	防	9,900	494
○	FK48825	防	9,900	494
○	FK48826	防	9,900	494
○	FK48827	防	9,900	494
受	FK48828	防	9,900	494
受	FK48836	防	9,900	494
受	FK48837	防	9,900	494
受	FK48838	防	9,900	494
受	FK48844	防	89,700	496
受	FK48845	防	89,700	496
受	FK48848	防	89,700	496
○	FK48855	防	69,000	496
受	FK48856	防	69,000	496
受	FK48857	防	69,000	496
受	FK48858	防	69,000	496
受	FK48866	防	69,000	496
受	FK48867	防	69,000	496
受	FK48868	防	69,000	496

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

器具索引

○索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	FK48884	防	89,700	496
受	FK48888	防	89,700	496
受	FK51735Z	施	2,350	322
○	FK53105	施	12,500	59
○	FK53118	施	30,500	60
受	FK53119	施	33,500	59
○	FK53128	施	30,500	60
○	FK53129	施	33,500	59
受	FK53138	施	30,500	60
受	FK53139	施	33,500	59
○	FK53140	施	10,100	60
○	FK53141	施	11,800	60
○	FK53142	施	10,100	61
受	FK53144	施	22,600	61
受	FK53145	施	29,000	59
○	FK53150	施	25,300	60
○	FK53151	施	25,300	61
受	FK53152	施	25,300	61
○	FK53153	施	25,300	61
受	FK53160	施	26,000	61
○	FK53405	施	12,500	59
○	FK53418	施	30,500	59
受	FK53419	施	33,500	59
受	FK53428	施	30,500	59
受	FK53429	施	33,500	59
終	FK53438K	施	〈生産終了〉	
終	FK53439K	施	〈生産終了〉	
受	FK53440	施	10,100	59
受	FK53441	施	11,800	59
受	FK53442	施	10,100	59
受	FK53444	施	22,600	59
受	FK53445	施	29,000	59
受	FK53450	施	25,300	59
受	FK53451	施	25,300	59
受	FK53452	施	25,300	59
受	FK53453	施	25,300	59
終	FK53460	施	〈生産終了〉	
受	FK572P	施	600	286
受	FK576P	施	600	289
○	FK580P	施	300	291
○	FK582P	施	600	287
○	FK586P	施	600	289
○	FK601	防	10,200	611
受	FK60140	施	19,300	345
○	FK60141	施	20,900	345
受	FK60150	施	42,500	345
受	FK60151	施	39,000	345
受	FK60160	施	39,000	345
受	FK60161	施	30,000	345
受	FK602	防	10,200	611
○	FK605	防	31,500	611
○	FK607	防	8,200	611
○	FK608	防	16,400	611
○	FK617	防	9,200	611
○	FK618	防	13,300	611
受	FK619	防	14,000	611
受	FK627A	防	7,100	611
受	FK644	防	10,200	611
○	FK646	防	6,100	611
○	FK647	防	8,200	611
○	FK648	防	16,400	611
○	FK649	防	12,900	611
○	FK671	防	4,050	611
○	FK675	防	31,500	611
○	FK676	防	6,100	611
受	FK677	防	10,200	611
○	FK678	防	16,400	611
受	FK680	防	18,000	611
受	FK687	防	8,500	611
○	FK690C	防	18,500	611
受	FK690D	防	19,100	611
受	FK690K	防	18,500	611
受	FK690W	防	20,500	611
受	FK696C	防	8,100	611
受	FK696K	防	8,100	611
受	FK696R	防	9,100	611
受	FK697C	防	10,200	611
受	FK697D	防	13,200	611
○	FK697K	防	10,200	611
受	FK697R	防	11,200	611
受	FK697W	防	10,200	611
○	FK70302	施	1,320	447
○	FK70302W	施	1,320	447
○	FK70402	施	1,320	447
○	FK70402W	施	1,320	447
	FK70452	施	1,320	447
	FK70452W	施	1,320	447
○	FK70602	施	2,700	447
○	FK70602W	施	2,700	447
○	FK70802	施	2,700	447
○	FK70802W	施	2,700	447
○	FK71002	施	2,700	447
○	FK71002W	施	2,700	447
○	FK71502	施	3,700	447
○	FK71502W	施	3,700	447
○	FK80452	施	870	447
○	FK80452W	施	870	447
○	FK81002	施	1,360	447
○	FK81002W	施	1,360	447
○	FK81083	施	700	448
○	FK81093	施	940	448
○	FK81550	施	12,800	446
受	FK81735	施	2,850	322
○	FK82550	施	14,200	446
受	FK826	施	6,500	286
受	FK84900	施	415,000	394
○	FK90010	防	770	512
○	FK90011K	防	770	512
○	FK90012	防	770	512
終	FK99010	施	〈生産終了〉	
終	FK99020	施	〈生産終了〉	
終	FK99040	施	〈生産終了〉	
終	FK99080	施	〈生産終了〉	

FKE 施

FKE04310	※		344
FKE04385	※		344

FKX 施

受	FKX10840	37,500	344
終	FKX18385 GL	〈生産終了〉	

FNA 施

受	FNA30700 EH		387,000★	241
受	FNA30790 EH		398,000★	244
受	FNA34701 SUH		209,000★	243
受	FNA34702 SUH		214,000★	240
受	FNA44700K PD1		345,000別	241
受	FNA44700K PD2		345,000別	241
受	FNA44701K PD1		352,000別	242
受	FNA44701K PD2		352,000別	242
受	FNA44710K PD1		215,000別	243
受	FNA44710K PD2		215,000別	243
受	FNA44760K PD1		266,000別	240
受	FNA44760K PD2		266,000別	240
受	FNA44780K PD1		316,000別	242
受	FNA44780K PD2		316,000別	242
受	FNA44790K PD1		356,000別	244
受	FNA44790K PD2		356,000別	244
受	FNA48760K PD1		404,000別	240
受	FNA48760K PD2		404,000別	240
受	FNA54750P ENH		310,000別	241

FNK 施

終	FNK44711	〈生産終了〉	

FNL 施

受	FNL81701		235,000★	242

FP 防 BA 施

○	FP01225	防	2,800	490
○	FP01250	防	3,000	490
○	FP01275	防	3,500	490
○	FP01325	防	2,800	490
○	FP01350	防	3,000	490
○	FP01375	防	3,500	490
○	FP01425	防	7,300	490
○	FP01450	防	7,500	490
○	FP01475	防	8,000	490
○	FP02091	防	7,000	490
	FP10	BA		632
	FP100	BA		632
	FP20	BA		632
	FP21008	施	1,670	447
	FP21008W	施	1,670	447
受	FP21025K	施	1,460	409
○	FP21077	施	5,000	447
○	FP21077W	施	5,000	447
○	FP21083	施	3,000	364
受	FP21088	施	5,500	307
受	FP21089	施	3,000	307
○	FP21506	防	1,830	524
○	FP21525	防	8,600	508
	FP22	BA		632
	FP22008	施	1,670	447
	FP22008W	施	1,670	447
	FP22335K	防	2,750	524
○	FP22336	防	2,750	524
○	FP22477	防	5,000	447
○	FP22477W	施	5,000	447
○	FP22483	施	3,000	364
○	FP22507	防	3,200	524
○	FP22508	防	3,200	524
○	FP22515	防	6,200	524
○	FP22555	防	7,000	524
○	FP22556	防	7,000	502
	FP30	BA		632
○	FP31036	施	4,900	944
	FP38	BA		632
	FP56	BA		632
○	FP61032W	防	4,800	415
受	FP61036	防	3,400	524
	FP80	BA		632

FR 施

受	FR42630K SUH		23,200別	103
受	FR42640K SUH		26,400別	103
受	FR42645K ENH		53,500別	104
終	FR42674 SUH		〈生産終了〉	
○	FR53670 ENH		86,000別	62
○	FR54670 ENH		97,000別	62

FTX 屋

受	FTX44011 UH		79,000別	777
受	FTX44021 UH		105,000別	777
受	FTX44031 SUH		113,000別	777

FU 施

受	FU31022P GL		9,100別	293
○	FU31065P ENH		12,100別	321
受	FU31791P ENH		95,000別	390
受	FU32770P ENH		100,000別	390
受	FU32771P ENH		100,000別	390
受	FU32772P ENH		100,000別	390
受	FU32773P ENH		100,000別	390
受	FU32793P ENH		110,000別	390
○	FU33670 ENH		37,000別	62
受	FU33794P ENH		190,000別	390
○	FU34670 ENH		47,000別	62
受	FU34744P ENH		190,000別	390
受	FU34745P ENH		190,000別	390
受	FU34770P ENH		170,000別	389
受	FU34771P ENH		170,000別	389
受	FU34772P ENH		170,000別	389
受	FU34774P ENH		170,000別	389
受	FU34775P ENH		170,000別	389
○	FU51065Z ENH		22,100別	321
受	FU51870 ENH		59,000別	335
○	FU53670 ENH		57,000別	62
○	FU54670 ENH		68,000別	62

FW 施 防

○	FW01992 GL	施	16,400★		440
○	FW01996 GL	施	15,200★		439
○	FW01999 GL	施	22,400★		439
○	FW11013 GL	施	4,550別		415
受	FW11417P ENL	防	34,800★		485
○	FW11971P GL	防	34,000★		509
○	FW11981P GL	防	35,000★		509
○	FW21000 GH	施	7,700別		413
	FW21000 GL	施	7,200別		413
終	FW21021 GH	施	〈生産終了〉		
終	FW21021 GL	施	〈生産終了〉		
○	FW21021K GH	施	19,500別		420
○	FW21021K GL	施	19,000別		420
○	FW21051 GH	施	5,700別		415
○	FW21051 GL	施	5,200別		415
終	FW21071 GH	施	〈生産終了〉		
終	FW21071 GL	施	〈生産終了〉		
○	FW21071K GH	施	15,200別		422
○	FW21081 GL	施	45,700★		605
○	FW21090 GL	施	47,700★		602
終	FW21095 GL	施	〈生産終了〉		
○	FW21095K GL	施	59,500★		602
○	FW21251 GH	施	6,200別		414
○	FW21251 GL	施	5,700別		414
○	FW21261 GL	施	5,700別		414
終	FW21265 GH	施	〈生産終了〉		
○	FW21265K GH	施	18,300別		422
終	FW21271 GH	施	〈生産終了〉		
○	FW21271K GH	施	17,100別		421
○	FW21281 GL	施	46,200★		604
受	FW21417P ENL	防	50,000★		485
○	FW21550Z GL	防	58,000★		537
○	FW21551 GL	防	62,000★		537
○	FW21850K GL	防	72,400★		538
○	FW21851 GH	施	28,000別		418
受	FW21852 GH	施	43,000別		419
受	FW21853 GH	施	38,000別		418
○	FW21861 GH	施	28,000別		418
受	FW21862 GH	施	43,000別		419
受	FW21871 GH	施	28,000別		419
受	FW21872 GH	施	43,000別		419
○	FW21957P GL	防	48,000★		509
受	FW21967P GL	防	48,000★		509
○	FW22000 GH	施	15,700別		413
○	FW22000 GL	施	14,700別		413
終	FW22020 GH	施	〈生産終了〉		
終	FW22020 GL	施	〈生産終了〉		
○	FW22020K GH	施	24,500別		420
○	FW22020K GL	施	23,500別		420
○	FW22090 GL	施	55,200別		602
終	FW22095 GL	施	〈生産終了〉		
受	FW22095K GL	施	64,000★		602
終	FW22270 GH	施	〈生産終了〉		
○	FW22270K GH	施	22,200別		421
○	FW22500 GL	施	33,000★		425
○	FW22850K GL	防	73,500★		538
○	FW31810 GL	防	84,000★		538
○	FW31811 GL	防	92,000★		538
○	FW41000 GL	施	12,600別		413
	FW41000 UH	施	14,700別		413
終	FW41021 UH	施	〈生産終了〉		
○	FW41021K UH	施	27,300別		421
○	FW41051 GH	施	10,700別		415
○	FW41051 GL	施	9,900別		415
○	FW41051 UH	施	12,000別		415
終	FW41071 UH	施	〈生産終了〉		
○	FW41071K UH	施	20,000別		423
受	FW41081 UH	施	52,500別		605
○	FW41090 UH	施	55,200別		603
○	FW41251 GH	施	12,200別		414
○	FW41251 GL	施	11,400別		414
○	FW41251 UH	施	13,500別		414
○	FW41261 GL	施	11,400別		415
○	FW41261 UH	施	13,500別		415
終	FW41265 UH	施	〈生産終了〉		
○	FW41265K UH	施	25,400別		422
終	FW41271 UH	施	〈生産終了〉		
○	FW41271K UH	施	23,300別		422
○	FW41281 UH	施	54,000別		603
○	FW41701 UH	施	27,300別		412
終	FW41720 UH	施	〈生産終了〉		
受	FW41720K UH	施	36,500別		420
○	FW41850 UH	防	86,500★		538
	FW42000 SUH	施	21,600別		414
終	FW42020 SUH	施	〈生産終了〉		
○	FW42020K SUH	施	37,500別		421
○	FW42051 SUH	施	22,100別		415
終	FW42071 SUH	施	〈生産終了〉		
○	FW42071K SUH	施	29,800別		423
○	FW42090 SUH	施	62,100別		603
終	FW42095 SUH	施	〈生産終了〉		
○	FW42095K SUH	施	78,000別		604
○	FW42251 GL	施	21,700別		414
○	FW42251 SUH	施	23,600別		414
終	FW42271 SUH	施	〈生産終了〉		
○	FW42271K SUH	施	33,000別		422
○	FW42281 SUH	施	64,100別		604
終	FW42295 SUH	施	〈生産終了〉		
受	FW42295P SUH	施	73,000別		604
受	FW42417P ENL	防	71,500★		485
○	FW42500 SUH	施	49,000別		425
○	FW42701 SUH	施	35,000別		412
終	FW42720 SUH	施	〈生産終了〉		
○	FW42720K SUH	施	46,500別		420
受	FW42971P GL	防	86,000★		509
終	FW81012K UH	施	〈生産終了〉		
受	FW81012P UH	施	41,000別		415
終	FW81212K UH	施	〈生産終了〉		
受	FW81212P UH	施	45,500別		414

FZ ナ

	FZ10111 201 301		790	408

※印商品の納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

器具索引

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
	FZ20111 203/303	940	408
	FZ20111 404/504	1,870	408
	FZ25111 002/102	2,200	408
	FZ35111 005/105	2,300	408
	FZ40111 001/101	2,100	408
	FZ40111 402/502	3,700	408
HA (イ)			
	HA1222KT GPL	21,400★	1204
	HA6222T GPL	14,500★	1204
	HA8222T GPL	17,200★	1204
HI (住)(イ)			
(受)	HI1211T EL (住)	10,500★	1192
(受)	HI1222K GL (イ)	20,900★	1204
(受)	HI1241T EL (住)	11,300★	1192
(受)	HI1281T EL (住)	12,100★	1192
(受)	HI21180 GH (住)	4,850★	1185
(受)	HI21181 GH (住)	9,620★	1185
(受)	HI2650 GPL (住)	4,050★	1187
(受)	HI6222 GL (イ)	14,000★	1204
(受)	HI8222 GL (イ)	16,700★	1204
(受)	HI82220K GL (イ)	19,600★	1204
(受)	HI82220K GPL (イ)	20,100★	1204
HK (住)(イ)			
	HK25036T (住)	25,000	825
	HK25082 (住)	24,300	826
○	HK3260 (住)	260	1018
○	HK3261 (住)	260	1018
	HK9099T (イ)	7,900	239
	HK9354 (イ)	53,000	239
HLA (住)			
○	HLA1201T EL	9,900★	1191
	HLA1207K EL	10,500★	1192
○	HLA1231T EL	10,600★	1191
	HLA1237K EL	11,300★	1192
○	HLA1271T EL	11,800★	1191
	HLA1277K EL	12,100★	1192
	HLA1341T EL	11,000★	1192
○	HLA1351T EL	13,700★	1192
HLW (住)			
○	HLW5100 EL	19,800★	833
(受)	HLW5102 EL	23,000★	833
	HLW5103 EL	29,500★	831
	HLW5110 EL	16,500★	832
○	HLW5111 EL	21,000★	831
(受)	HLW5112 EL	24,000★	831
○	HLW5170T EL	43,000★	831
○	HLW5185 EL	22,400★	831
	HLW5186 EL	22,900★	831
	HLW5187 EL	19,900★	831
	HLW5188 EL	20,900★	832
	HLW6757TP EL	31,500★	825
	HLW6758TP EL	32,500★	825
○	HLW6759TP EL	39,000★	825
○	HLW6776 EL	26,500★	825
HW (住)			
	HW1118T GL	3,100★	324
	HW2118T GL	4,650★	324
	HW5200KT GL	14,600★	832
	HW625T GL	6,600★	417
	HW641T GL	4,150★	1185
	HW7160T EL	51,000★	833
	HW725T GL	8,100★	417
○	HW9160T EL	82,000★	833

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
HWJ (住)			
	HWJ5115 GL	19,500★	832
JD (材)(施)			
(受)	JD0116 (材)	3,240	967
(受)	JD0122 (材)	3,470	967
(受)	JD0128 (材)	4,490	967
(受)	JD0136 (材)	7,290	967
(受)	JD0142 (材)	7,370	967
(受)	JD0154 (材)	13,200	967
(受)	JD0216 (材)	3,390	967
(受)	JD0222 (材)	3,590	967
(受)	JD0228 (材)	4,680	967
(受)	JD0236 (材)	7,630	967
(受)	JD0242 (材)	7,900	967
(受)	JD0254 (材)	14,200	967
(受)	JD0316 (材)	3,560	967
(受)	JD0322 (材)	3,730	967
(受)	JD0328 (材)	4,830	967
(受)	JD0336 (材)	7,810	967
(受)	JD0342 (材)	8,100	967
(受)	JD0354 (材)	14,500	967
(受)	JD0416 (材)	3,730	967
(受)	JD0422 (材)	3,920	967
(受)	JD0428 (材)	4,980	967
(受)	JD0436 (材)	8,240	967
(受)	JD0442 (材)	8,410	967
(受)	JD0454 (材)	15,300	967
(受)	JD0516 (材)	3,390	967
(受)	JD0522 (材)	3,590	967
(受)	JD0528 (材)	4,680	967
(受)	JD0536 (材)	7,630	967
(受)	JD0542 (材)	7,900	967
(受)	JD0554 (材)	14,200	967
(受)	JD1141 (施)	〈生産終了〉	
(受)	JD1142 (施)	〈生産終了〉	
(受)	JD1143 (施)	〈生産終了〉	
(受)	JD1145 (施)	〈生産終了〉	
(受)	JD2255 (施)	〈生産終了〉	
(受)	JD2256 (施)	〈生産終了〉	
(受)	JD3116 (材)	3,250	967
(受)	JD3122 (材)	3,370	967
(受)	JD3128 (材)	4,190	967
(受)	JD3136 (材)	6,730	967
(受)	JD3142 (材)	7,170	967
(受)	JD3154 (材)	12,400	967
(受)	JD3216 (材)	3,370	967
(受)	JD3222 (材)	3,560	967
(受)	JD3228 (材)	4,370	967
(受)	JD3236 (材)	7,170	967
(受)	JD3242 (材)	7,410	967
(受)	JD3254 (材)	13,300	967
(受)	JD3316 (材)	3,470	967
(受)	JD3322 (材)	3,590	967
(受)	JD3328 (材)	4,590	967
(受)	JD3336 (材)	7,410	967
(受)	JD3342 (材)	7,750	967
(受)	JD3354 (材)	13,900	967
(受)	JD3416 (材)	3,590	967
(受)	JD3422 (材)	3,710	967
(受)	JD3428 (材)	4,710	967
(受)	JD3436 (材)	7,630	967
(受)	JD3442 (材)	8,310	967
(受)	JD3454 (材)	14,400	967
(受)	JD3516 (材)	3,370	967
(受)	JD3522 (材)	3,560	967
(受)	JD3528 (材)	4,370	967
(受)	JD3536 (材)	7,170	967

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
(受)	JD3542 (材)	7,410	967
(受)	JD3554 (材)	13,300	967
(受)	JD3616 (材)	1,590	967
(受)	JD3628 (材)	2,030	967
(受)	JD3636 (材)	3,530	967
(受)	JD3654 (材)	5,080	967
(受)	JD4016 (材)	1,440	967
(受)	JD4022 (材)	2,070	967
(受)	JD4028 (材)	3,140	967
(受)	JD4036 (材)	4,190	967
(受)	JD4042 (材)	6,070	967
(受)	JD4054 (材)	8,970	967
(受)	JD4070 (材)	16,000	967
(受)	JD4082 (材)	16,900	967
(受)	JD4116 (材)	1,370	967
(受)	JD4122 (材)	1,860	967
(受)	JD4128 (材)	3,140	967
(受)	JD4136 (材)	3,810	967
(受)	JD4142 (材)	5,240	967
(受)	JD4154 (材)	7,630	967
(受)	JD4170 (材)	12,100	967
(受)	JD4182 (材)	14,800	967
(受)	JD5016 (材)	70	968
(受)	JD5022 (材)	120	968
(受)	JD5028 (材)	135	968
(受)	JD5036 (材)	245	968
(受)	JD5042 (材)	305	968
(受)	JD5054 (材)	490	968
(受)	JD5070 (材)	970	968
(受)	JD5082 (材)	1,390	968
(受)	JD5516 (材)	1,920	968
(受)	JD5522 (材)	2,560	968
(受)	JD5528 (材)	3,370	968
(受)	JD5536 (材)	4,370	968
(受)	JD5542 (材)	5,370	968
(受)	JD5554 (材)	8,070	968
(受)	JD5570 (材)	10,400	968
(受)	JD5582 (材)	14,100	968
(受)	JD5616 (材)	1,200	968
(受)	JD5622 (材)	1,980	968
(受)	JD5628 (材)	2,150	968
(受)	JD5636 (材)	3,370	968
(受)	JD5642 (材)	4,270	968
(受)	JD5654 (材)	5,830	968
(受)	JD5670 (材)	7,850	968
(受)	JD5682 (材)	12,100	968
(受)	JD5716 (材)	205	968
(受)	JD5722 (材)	290	968
(受)	JD5728 (材)	425	968
(受)	JD5736 (材)	645	968
(受)	JD5742 (材)	815	968
(受)	JD5754 (材)	1,050	968
(受)	JD5816 (材)	8,410	968
(受)	JD5822 (材)	11,800	968
(受)	JD5828 (材)	17,500	968
(受)	JD5836 (材)	28,200	968
(受)	JD5842 (材)	35,500	968
(受)	JD5854 (材)	51,700	968
(受)	JD5870 (材)	96,700	968
(受)	JD5882 (材)	132,400	968
(受)	JD5916 (材)	11,800	968
(受)	JD5922 (材)	17,100	968
(受)	JD5928 (材)	22,700	968
(受)	JD5936 (材)	34,800	968
(受)	JD5942 (材)	44,900	968
(受)	JD5954 (材)	69,000	968
(受)	JD5970 (材)	121,000	968
(受)	JD5982 (材)	150,000	968
(受)	JD6216 (材)	290	968

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
(受)	JD6322 (材)	340	968
(受)	JD6428 (材)	610	968
(受)	JD6536 (材)	695	968
(受)	JD6642 (材)	1,340	968
(受)	JD6816 (材)	5,170	968
(受)	JD6822 (材)	5,830	968
(受)	JD6828 (材)	6,270	968
(受)	JD6836 (材)	7,630	968
(受)	JD6842 (材)	8,070	968
(受)	JD6854 (材)	8,750	968
(受)	JD6870 (材)	11,100	968
(受)	JD6882 (材)	12,800	968
(受)	JD6916 (材)	2,690	968
(受)	JD6922 (材)	3,370	968
(受)	JD6928 (材)	4,030	968
(受)	JD7516 (材)	1,340	967
(受)	JD7522 (材)	1,460	967
(受)	JD7528 (材)	2,070	967
(受)	JD7536 (材)	2,930	967
(受)	JD7542 (材)	3,290	967
(受)	JD7554 (材)	4,930	967
(受)	JD7616 (材)	1,340	967
(受)	JD7622 (材)	1,460	967
(受)	JD7628 (材)	2,070	967
(受)	JD7636 (材)	2,930	967
(受)	JD7642 (材)	3,290	967
(受)	JD7654 (材)	4,930	967
(受)	JD7716 (材)	1,580	967
(受)	JD7722 (材)	1,640	967
(受)	JD7728 (材)	2,240	967
(受)	JD7736 (材)	3,370	967
(受)	JD7742 (材)	3,810	967
(受)	JD7754 (材)	5,950	967
(受)	JD8161 (施)	〈生産終了〉	
(受)	JD8162 (施)	〈生産終了〉	
(受)	JD8552 (材)	31,400	967
(受)	JD8554 (材)	46,600	967
(受)	JD8556 (材)	74,100	967
(受)	JD8557 (材)	116,200	967
JF (施)(防)			
(受)	JF11220 (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF11290 (施)	相当品	443
(受)	JF11221 GL (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF11291 GL (施)	相当品	443
○	JF11230 (施)	22,700★	443
○	JF11231 GL (施)	26,500★	443
○	JF11241 GL (施)	26,500★	443
(受)	JF11290 (施)	15,000★	443
○	JF11291 GL (施)	17,700★	443
(受)	JF11844 GL (施)	〈生産終了〉	
(受)	JF11845 GL (施)	158,000★	437
(受)	JF11880P GL (防)	54,000★	437
(受)	JF11954 EL (施)	164,000★	960
○	JF21020 NH (施)	22,300★	962
(受)	JF21021 NH (施)	29,300★	962
(受)	JF21030 NH (施)	26,600★	962
(受)	JF21150 NH (施)	89,000★	956
(受)	JF21151 NH (施)	99,000★	955
(受)	JF21220 (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF21290 (施)	相当品	443
(受)	JF21221 GL (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF21291 GL (施)	相当品	443
○	JF21231 GL (施)	27,500★	443
○	JF21241 GL (施)	27,500★	443
(受)	JF21262 NH (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF21021 NH (施)	相当品	962
○	JF21290 (施)	16,100★	443
○	JF21291 GL (施)	18,700★	443

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	JF21350N NH (施)	31,000★	951
○	JF21351N NH (施)	34,000★	950
(受)	JF21560 GL (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF21580 GL (施)	相当品	939
(受)	JF21570 GL (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF21590 GL (施)	相当品	939
○	JF21580 GL (施)	27,800(別)	939
○	JF21590 GL (施)	23,600(別)	939
(受)	JF21600K NH (施)	170,000★	954
(受)	JF21754K NH (施)	175,000★	959
(受)	JF21811 NH (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF21020 NH (施)	相当品	962
(受)	JF21812 NH (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF21030 NH (施)	相当品	962
(受)	JF21850K EL (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF21853 EL (施)	相当品	433
(受)	JF21851K EL (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF21852 EL (施)	相当品	433
(受)	JF21852 EL (施)	45,000(別)	433
(受)	JF21853 EL (施)	60,000(別)	433
(受)	JF21854 NH (施)	45,000(別)	433
(受)	JF21886K NH (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF21854 NH (施)	相当品	433
(受)	JF21954K NH (施)	193,000★	960
(受)	JF22150 SNH (施)	143,000★	956
(受)	JF22350N SNH (施)	51,000★	951
(受)	JF22351N SNH (施)	54,000★	950
(受)	JF22800 EH (施)	27,000(別)	427
(受)	JF22854 SNH (施)	48,000(別)	433
(受)	JF22886K SNH (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF22854 SNH (施)	相当品	433
○	JF41020 UH (施)	27,000★	962
(受)	JF41021 UH (施)	34,000★	962
(受)	JF41030 UH (施)	32,500★	962
○	JF41150 UH (施)	96,000★	956
(受)	JF41151 UH (施)	105,000★	955
(受)	JF41220 (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF41290 (施)	相当品	444
(受)	JF41262 UH (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF41021 UH (施)	相当品	962
○	JF41290 (施)	23,500★	444
○	JF41350N UH (施)	35,000★	951
○	JF41351N UH (施)	38,500★	950
(受)	JF41500 NH (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF41510 NH (施)	相当品	94
○	JF41510 NH (施)	38,000★	942
(受)	JF41550 NL (施)	〈生産終了〉	
(受)	JF41551 NL (施)	〈生産終了〉	
(受)	JF41560 NL (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF41580 NL (施)	相当品	939
(受)	JF41570 NL (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF41590 NL (施)	相当品	939
○	JF41580 NL (施)	36,500(別)	939
○	JF41590 NL (施)	28,100(別)	939
(受)	JF41600K UH (施)	194,000★	954
(受)	JF41754K UH (施)	233,000★	959
(受)	JF41801K UH (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF41808 UH (施)	相当品	436
(受)	JF41803K UH (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF41809 UH (施)	相当品	436
(受)	JF41808 UH (施)	38,000(別)	436
(受)	JF41809 UH (施)	41,500★	436
(受)	JF41811 UH (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF41020 UH (施)	相当品	962
(受)	JF41812 UH (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF41030 UH (施)	相当品	962
(受)	JF41821 UH (施)	〈生産終了〉	⬇
—	JF41838 UH (施)	相当品	436
(受)	JF41838 UH (施)	21,200(別)	436

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品 (受)…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

器具索引

○索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

在区	品番		標準価格（円・税別）	掲載頁
廃	JF41841 UH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF41848 UH	施	相当品	437
受	JF41848 UH	施	54,000別	437
受	JF41854 UH	施	53,000★	433
廃	JF41886K UH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF41854 UH	施	相当品	433
廃	JF41941 UH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF41948 UH	施	相当品	609
受	JF41948 UH	施	89,000別	609
受	JF41954 UH	施	91,000別	607
廃	JF41986K UH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF41954 UH	施	相当品	607
○	JF42020 SUH	施	39,500★	962
○	JF42021 SUH	施	46,500★	962
受	JF42030 SUH	施	48,000★	962
○	JF42150 SUH	施	152,000★	956
廃	JF42262 SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF42021 SUH	施	相当品	962
受	JF42275 SUH	施	94,000★	437
○	JF42350N SUH	施	56,000★	951
○	JF42351N SUH	施	60,000★	950
○	JF42600K SUH	施	215,000★	954
受	JF42675K SUH	施	206,000★	607
受	JF42754K SUH	施	270,000★	959
受	JF42800 SUH	施	35,000別	427
廃	JF42811 SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF42020 SUH	施	相当品	962
廃	JF42812 SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF42030 SUH	施	相当品	962
廃	JF42821 SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF42838 SUH	施	相当品	436
○	JF42838 SUH	施	29,300別	436
廃	JF42841 SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF42848 SUH	施	相当品	437
○	JF42848 SUH	施	60,000別	437
廃	JF42850K SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF42857 SUH	施	相当品	435
廃	JF42851K SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF42856 SUH	施	相当品	434
○	JF42854 SUH	施	60,000別	434
受	JF42855 SUH	施	74,000別	434
受	JF42856 SUH	施	67,000別	434
受	JF42857 SUH	施	81,000別	435
廃	JF42885K SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF42855 SUH	施	相当品	434
廃	JF42886K SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF42854 SUH	施	相当品	434
廃	JF42941 SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF42948 SUH	施	相当品	609
受	JF42948 SUH	施	95,000別	609
廃	JF42950K SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF42957 SUH	施	相当品	608
廃	JF42951K SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF42956 SUH	施	相当品	608
受	JF42954 SUH	施	95,000別	607
受	JF42955 SUH	施	109,000別	607
受	JF42956 SUH	施	102,000別	608
受	JF42957 SUH	施	116,000別	608
廃	JF42985K SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF42955 SUH	施	相当品	607
廃	JF42986K SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF42954 SUH	施	相当品	607
受	JF43275 SUH	施	111,000★	437
受	JF43675K SUH	施	223,000★	608
廃	JF43841 SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF43848 SUH	施	相当品	437
受	JF43848 SUH	施	68,000別	437
廃	JF43850K SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF43857 SUH	施	相当品	436
廃	JF43851K SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF43856 SUH	施	相当品	435
受	JF43854 SUH	施	68,000別	435
受	JF43855 SUH	施	82,000別	435
受	JF43856 SUH	施	74,000別	435
受	JF43857 SUH	施	89,000別	436
廃	JF43885K SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF43855 SUH	施	相当品	435
廃	JF43886K SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF43854 SUH	施	相当品	435
廃	JF43950K SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF43957 SUH	施	相当品	609
廃	JF43951K SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF43956 SUH	施	相当品	608
受	JF43954 SUH	施	107,000別	608
受	JF43955 SUH	施	121,000別	608
受	JF43956 SUH	施	113,000別	608
受	JF43957 SUH	施	128,000別	609
廃	JF43985K SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF43955 SUH	施	相当品	608
廃	JF43986K SUH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF43954 SUH	施	相当品	608
廃	JF71500 NH	施	〈生産終了〉	⬇
—	JF71510 NH	施	相当品	942
○	JF71510 NH	施	41,000★	942

JHF 施

○	JHF41500 PH1	49,000★	431
○	JHF41501 PH1	56,000★	431
○	JHF41510 PH1	40,500★	431
○	JHF41510 PH2	40,500★	431
○	JHF41511 PH1	47,500★	431
○	JHF41511 PH2	47,500★	431
廃	JHF41801 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF41808 PH1	相当品	436
廃	JHF41801 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF41808 PH2	相当品	436
廃	JHF41803 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF41809 PH1	相当品	436
廃	JHF41803 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF41809 PH2	相当品	436
受	JHF41808 PH1	43,000別	436
受	JHF41808 PH2	43,000別	436
受	JHF41809 PH1	46,500★	436
受	JHF41809 PH2	46,500★	436
受	JHF41815 PH1	38,500★	961
受	JHF41815 PH2	38,500★	961
受	JHF41816 PH1	45,500★	961
受	JHF41816 PH2	45,500★	961
廃	JHF41821 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF41838 PH1	相当品	436
廃	JHF41821 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF41838 PH2	相当品	436
受	JHF41838 PH1	26,200別	436
受	JHF41838 PH2	26,200別	436
○	JHF42570 PH1	47,000★	431
○	JHF42570 PH2	47,000★	431
○	JHF42571 PH1	46,000★	431
○	JHF42571 PH2	46,000★	431
○	JHF42575 PH1	67,000別	431
○	JHF42575 PH2	67,000別	431
○	JHF42576 PH1	82,000別	431
○	JHF42576 PH2	82,000別	431
受	JHF42577 PH1	97,000別	431
受	JHF42577 PH2	97,000別	431
受	JHF42800 PH1	40,000別	427
受	JHF42800 PH2	40,000別	427
受	JHF42815 PH1	51,000★	961
受	JHF42815 PH2	51,000★	961
受	JHF42816 PH1	58,000★	961
受	JHF42816 PH2	58,000★	961
廃	JHF42821 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42838 PH1	相当品	436
廃	JHF42821 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42838 PH2	相当品	436
○	JHF42838 PH1	34,000別	436
○	JHF42838 PH2	34,000別	436
廃	JHF42841 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42848 PH1	相当品	437
廃	JHF42841 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42848 PH2	相当品	437
受	JHF42848 PH1	65,000別	437
受	JHF42848 PH2	65,000別	437
廃	JHF42850 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42857 PH1	相当品	435
廃	JHF42850 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42857 PH2	相当品	435
廃	JHF42851 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42856 PH1	相当品	434
廃	JHF42851 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42856 PH2	相当品	434
受	JHF42854 PH1	65,000別	434
受	JHF42854 PH2	65,000別	434
受	JHF42855 PH1	79,000別	434
受	JHF42855 PH2	79,000別	434
受	JHF42856 PH1	72,000別	434
受	JHF42856 PH2	72,000別	434
受	JHF42857 PH1	86,000別	435
受	JHF42857 PH2	86,000別	435
廃	JHF42885 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42855 PH1	相当品	434
廃	JHF42885 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42855 PH2	相当品	434
廃	JHF42886 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42854 PH1	相当品	434
廃	JHF42886 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42854 PH2	相当品	434
廃	JHF42950 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42957 PH1	相当品	607
廃	JHF42950 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42957 PH2	相当品	607
廃	JHF42951 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42956 PH1	相当品	606
廃	JHF42951 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42956 PH2	相当品	606
受	JHF42954 PH1	120,500別	606
受	JHF42954 PH2	120,500別	606
受	JHF42955 PH1	134,500別	606
受	JHF42955 PH2	134,500別	606
受	JHF42956 PH1	127,500別	606
受	JHF42956 PH2	127,500別	606
受	JHF42957 PH1	141,500別	607
受	JHF42957 PH2	141,500別	607
廃	JHF42960 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42967 PH1	相当品	607
廃	JHF42960 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42967 PH2	相当品	607
廃	JHF42961 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42966 PH1	相当品	606
廃	JHF42961 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42966 PH2	相当品	606
受	JHF42964 PH1	106,000別	606
受	JHF42964 PH2	106,000別	606
受	JHF42965 PH1	120,000別	606
受	JHF42965 PH2	120,000別	606
受	JHF42966 PH1	113,000別	606
受	JHF42966 PH2	113,000別	606
受	JHF42967 PH1	127,000別	607
受	JHF42967 PH2	127,000別	607
廃	JHF42985 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42955 PH1	相当品	606
廃	JHF42985 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42955 PH2	相当品	606
廃	JHF42986 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42954 PH1	相当品	606
廃	JHF42986 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42954 PH2	相当品	606
廃	JHF42995 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42965 PH1	相当品	606
廃	JHF42995 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42965 PH2	相当品	606
廃	JHF42996 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42964 PH1	相当品	606
廃	JHF42996 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF42964 PH2	相当品	606
廃	JHF43850 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF43857 PH1	相当品	435
廃	JHF43850 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF43857 PH2	相当品	435
廃	JHF43851 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF43856 PH1	相当品	435
廃	JHF43851 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF43856 PH2	相当品	435
受	JHF43854 PH1	80,000別	435
受	JHF43854 PH2	80,000別	435
受	JHF43855 PH1	94,000別	435
受	JHF43855 PH2	94,000別	435
受	JHF43856 PH1	87,000別	435
受	JHF43856 PH2	87,000別	435
受	JHF43857 PH1	101,000別	435
受	JHF43857 PH2	101,000別	435
廃	JHF43885 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF43855 PH1	相当品	435
廃	JHF43885 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF43855 PH2	相当品	435
廃	JHF43886 PH1	〈生産終了〉	⬇
—	JHF43854 PH1	相当品	435
廃	JHF43886 PH2	〈生産終了〉	⬇
—	JHF43854 PH2	相当品	435

JHK 施

受	JHK8000	4,800	434

JK 施

○	JK1010	2,950	942
受	JK1012	2,600	963
受	JK1020	5,400	957
受	JK3070	6,300	964
受	JK3071	8,600	964
受	JK3072	9,900	964
受	JK3080	8,100	963
受	JK3081	9,400	963
受	JK3082	11,400	963
○	JK3250	24,200	956
受	JK3251	26,200	956
○	JK3252	27,700	956
受	JK3253	29,700	956
○	JK3258	13,900	960
受	JK3259	16,100	960
○	JK3260N	7,700	951
○	JK3261N	9,100	951
○	JK3511	3,200	965
○	JK3512	4,000	965
受	JK5500N	7,300	953
○	JK7013	4,650	443
廃	JK7015	〈生産終了〉	
受	JK7015K	3,600	443
廃	JK7020	〈生産終了〉	
受	JK7020K	3,600	443
○	JK7040	7,200	444
○	JK8000	4,800	433

JL 施

○	JL05101	7,700★	958
○	JL05104	27,000★	958
○	JL15501	14,200	942
○	JL15502	16,400	942
○	JL15801	11,700	965
○	JL15802	13,900	965
廃	JL15811	〈生産終了〉	
廃	JL15812	〈生産終了〉	
廃	JL15851	〈生産終了〉	⬇
—	JL15501	相当品	942
廃	JL15852	〈生産終了〉	⬇
—	JL15502	相当品	942
廃	JL30320	〈生産終了〉	
廃	JL30704N	〈生産終了〉	
○	JL50112	38,000	957
○	JL50310	16,900	952
○	JL50320	19,400	952
廃	JL50704N	〈生産終了〉	
受	JL80112	40,000	957
○	JL80310	19,000	952
○	JL80320	20,500	952
廃	JL80704N	〈生産終了〉	

JR 施

○	JR5000	2,850	968
○	JR5200	790	968

JW 配

○	JW1610	14,900	966
○	JW1612	14,900	966
受	JW1620	16,100	966
受	JW1622	16,100	966
受	JW1630	16,100	966
受	JW1632	16,100	966
○	JW2430K	48,500	966
受	JW2432K	48,500	966
○	JW2440K	51,000	966
受	JW2442K	51,000	966
受	JW2832K	54,000	966
受	JW2833K	54,000	966
受	JW2842K	57,000	966
受	JW2843K	57,000	966
受	JW4200	12,000	966
受	JW4210	12,000	966
○	JW4220	13,400	966
受	JW4230	13,400	966
受	JW4250	29,000	966
受	JW9210-1	17,300	966
受	JW9210-2	17,300	966
受	JW9212-1	17,300	966
受	JW9212-2	17,300	966

JY 施

○	JY15814	22,800	963
廃	JY30124	〈生産終了〉	
廃	JY30314	〈生産終了〉	
受	JY50124	98,000	957
○	JY50146 H	132,000	957
○	JY50314N	63,000	952
廃	JY50500 H	〈生産終了〉	⬇
—	JY50503 H	相当品	942
受	JY50503 H	39,500	942

カタログ

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

器具索引

旧カタログ

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
廃	JY50550 H	〈生産終了〉	⬇
—	JY50553 H	相当品	942
○	JY50553 H	59,000	942
廃	JY50560 H	〈生産終了〉	⬇
—	JY50563 H	相当品	942
受	JY50563 H	49,000	942
廃	JY55304	〈生産終了〉	
廃	JY55316N H	〈生産終了〉	
受	JY80124	102,000	957
受	JY80146 H	137,000	957
○	JY80314N	68,000	952

JZ 施

廃	JZ2001HA/B-2PE	〈生産終了〉	
受	JZ2001HA/B-31EN	42,800	953
受	JZ2001HA/B-9R	39,000	964
廃	JZ2002HA/B-2PD	〈生産終了〉	
廃	JZ2002HA/B-2PE	〈生産終了〉	
受	JZ2002HA/B-30EN	37,300	953
受	JZ2002HA/B-3d	41,500	958
受	JZ2002HA/B-9R	33,000	964
廃	JZ2501HA/B-2PE	〈生産終了〉	
受	JZ2501HA/B-31EN	44,800	953
受	JZ2501HA/B-9R	40,500	964
廃	JZ2502HA/B-2PD	〈生産終了〉	
廃	JZ2502HA/B-2PE	〈生産終了〉	
受	JZ2502HA/B-30EN	38,300	953
受	JZ2502HA/B-3d	43,000	958
受	JZ2502HA/B-9R	34,000	964
廃	JZ3001HA/B-2PE	〈生産終了〉	
受	JZ3001HA/B-31EN	46,300	953
受	JZ3001HA/B-9R	42,000	964
廃	JZ3002HA/B-2PD	〈生産終了〉	
廃	JZ3002HA/B-2PE	〈生産終了〉	
受	JZ3002HA/B-30EN	41,800	953
受	JZ3002HA/B-3d	45,500	958
受	JZ3002HA/B-9R	37,500	964
廃	JZ4001HA/B-2PE	〈生産終了〉	
受	JZ4001HA/B-31EN	50,300	953
受	JZ4001HA/B-9R	46,500	964
廃	JZ4002HA/B-2PD	〈生産終了〉	
廃	JZ4002HA/B-2PE	〈生産終了〉	
受	JZ4002HA/B-30EN	44,800	953
受	JZ4002HA/B-3d	48,500	958
受	JZ4002HA/B-9R	40,500	964

LA 防

○	LA56418K	5,600★	628
○	LA56429K	7,200★	628
○	LA56438N	22,000★	628
○	LA56439N	22,000★	628
受	LA56448N	22,000★	628
○	LA56449N	22,000★	628

LB 住防

	LB56202T 住	2,700★	1219
	LB56389T 住	4,350★	1219
○	LB70013K 防	5,200★	627
○	LB70928 防	5,200★	622
○	LB72105 住	4,950★	1217
○	LB72305 住	6,850★	1217
	LB72650K 住	5,600★	1217
	LB73630K 住	4,300★	1217
	LB73631 住	5,900★	1217
	LB74150KT 住	5,300★	1218
	LB74154KT 住	6,300★	1218
	LB74250KT 住	6,000★	1218
	LB74254KT 住	6,600★	1218
	LB74311T 住	6,800★	1218
	LB74321T 住	7,300★	1218
○	LB74331T 住	8,400★	1218
	LB90070 防	19,900★	550
○	LB90074 防	19,400★	551
○	LB90170 防	1,640★	512
○	LB90561 防	8,700★	621
○	LB90562 防	8,800★	622
○	LB90600 防	31,500★	544
	LB90670P 防	26,500★	545
○	LB90674P 防	25,500★	546
受	LB90810 防	65,000★	549
○	LB91053 防	36,000★	552
	LB91070 防	28,900★	550
受	LB91070S 防	29,400★	551
○	LB91074 防	28,400★	551
○	LB91100S 防	39,500★	552
○	LB91100W 防	39,500★	552
○	LB91460 防	36,000★	550
○	LB91464 防	35,000★	550
○	LB91600 防	36,000★	544
廃	LB91615P 防	〈生産終了〉	
○	LB91660 防	31,000★	548
○	LB91664 防	30,000★	549
	LB91670P 防	31,000★	545
	LB91674P 防	30,000★	546
○	LB91675P 防	33,500★	546
○	LB91676 防	33,000★	549
受	LB91752P 防	36,500★	547
○	LB91753P 防	36,500★	547
○	LB91770P 防	33,500★	547
廃	LB92650P 防	〈生産終了〉	
受	LB92750P 防	32,500	1231
	LB93070 防	46,000★	550
	LB93071 防	46,000★	550
	LB93072 防	46,000★	551
○	LB93073 防	46,000★	551
○	LB93074 防	45,500★	551
○	LB93100S 防	64,000★	552
○	LB93100W 防	64,000★	552
○	LB93650 防	56,000★	549
○	LB93651 防	56,000★	549
○	LB93660 防	56,000★	548
○	LB93661 防	56,000★	548
○	LB93662 防	56,000★	548
○	LB93664 防	55,000★	549
廃	LB93670K 防	〈生産終了〉	
	LB93670P 防	56,000	545
廃	LB93671K 防	〈生産終了〉	
○	LB93671P 防	56,000	545
廃	LB93672K 防	〈生産終了〉	
○	LB93672P 防	56,000	545
廃	LB93673K 防	〈生産終了〉	
○	LB93673P 防	56,000	546
廃	LB93674 防	〈生産終了〉	
○	LB93674P 防	55,000	546
廃	LB93675 防	〈生産終了〉	
○	LB93675P 防	58,000	546
○	LB93676 防	59,000★	549
廃	LB93770 防	〈生産終了〉	
○	LB93770P 防	58,000	547
廃	LB93771 防	〈生産終了〉	
○	LB93771P 防	58,000	547
	LB94561Z 防	3,700★	621
○	LB94571 ナ	6,200★	621
受	LB94573 ナ	7,000★	621
受	LB94575 ナ	9,200★	622
廃	LB94650P 防	〈生産終了〉	
受	LB94750P 防	57,000	1231
○	LB95503S 防	9,900★	620
○	LB95503W 防	9,900★	620
	LB95580 防	6,900★	619
○	LB95584 防	6,400★	619
○	LB96561 防	7,400★	621
○	LB96562 防	6,800★	622
○	LB96563 防	7,300★	621
○	LB96571 防	7,800★	622
○	LB96810 防	38,000★	549
○	LB98580 防	15,000★	620
○	LB98581 防	16,500★	358

LH 住

受	LH56113	3,000	326
受	LH56114	2,050	326

LI 住

受	LI56114	2,550★	1219
受	LI56116	2,550★	1219
受	LI56313	3,800★	1219
受	LI72247P	4,710★	1217
受	LI72257K	9,060★	1217
受	LI72260P	8,930★	1217
受	LI72261P	8,930★	1217
受	LI72377P	5,620★	1217
受	LI72387P	13,910★	1217
受	LI73247P	4,710★	1217
受	LI73256K	8,930★	1217
受	LI73257K	9,060★	1217
受	LI73375P	6,850★	1217
受	LI73376P	8,200★	1217
受	LI73377P	5,620★	1217
受	LI73386P	13,670★	1217
受	LI73387P	13,910★	1217

LK 防

廃	LK90104N	〈生産終了〉	
受	LK91225	1,490	1231
廃	LK91295	〈生産終了〉	
受	LK91325	1,700	1231
○	LK93000	2,800	550
廃	LK96600	〈生産終了〉	
廃	LK96610	〈生産終了〉	
廃	LK96620	〈生産終了〉	

LL ナ

	LL006461	350	444

LT 防住

○	LT07013 (電球別売) 防	7,500	627
○	LT24000K (電球別売) 住	9,600	350
○	LT84014 (電球別売) 住	8,700	350

LW 住防ナ

	LW56203T 住	2,950★	1219
	LW56389T 住	4,450★	1219
	LW72370T 住	11,000★	832
○	LW72372 住	11,000★	833
○	LW86192T 住	10,800★	835
○	LW90660 防	44,500★	553
○	LW91060 防	36,500★	554
○	LW91070 防	36,500★	554
○	LW91660 防	49,000★	553
○	LW93060 防	53,000★	554
○	LW93061 防	53,000★	554
○	LW93070 防	53,000★	554
○	LW93071 防	53,000★	554
○	LW93660 防	65,000★	553
○	LW96500 ナ	23,500★	627

NA 照

受	NA81030K	1000	
受	NA81031K	1000	
受	NA81040K	1000	
受	NA81041K	1000	
受	NA81140K	1000	
受	NA81141K	1000	
受	NA81230K	1000	
受	NA81231K	1000	
受	NA81240K	1000	
受	NA81241K	1000	
受	NA83490K	1000	
○	NA83710	1000	
受	NA87010	999	
受	NA87020	999	

NC 屋ナ照

受	NC60023P 屋	34,000	856	
受	NC60024P 屋	37,000	856	
○	NC60033P 屋	34,000	856	
受	NC60034P 屋	37,000	856	
○	NC61020B 屋	34,000	855	
○	NC61021B 屋	37,000	855	
○	NC61025B 屋	60,000★	856	
受	NC61026B 屋	63,000★	856	
○	NC61030B 屋	34,000	855	
○	NC61031B 屋	37,000	855	
○	NC61035B 屋	60,000★	856	
○	NC61036B 屋	63,000★	856	
受	NC61065B 屋	68,000★	856	
受	NC61066B 屋	72,000★	856	
受	NC61080B 屋	34,000	855	
受	NC61081B 屋	37,000	855	
○	NC61090B 屋	34,000	855	
○	NC61091B 屋	37,000	855	
受	NC62000B 屋	68,000	855	
受	NC62001B 屋	68,000	855	
○	NC62020B 屋	62,000	855	
受	NC62021B 屋	62,000	855	
受	NC62025B 屋	89,000★	856	
受	NC62026B 屋	89,000★	856	
○	NC62030B 屋	62,000	855	
○	NC62031B 屋	62,000	855	
○	NC62035B 屋	89,000★	856	
受	NC62036B 屋	89,000★	856	
受	NC62070B 屋	62,000	855	
受	NC62071B 屋	62,000	855	
○	NC62080B 屋	62,000	856	
○	NC62081B 屋	62,000	856	
	NC70132P ナ	9,000	1213	
○	NC71134P EHH ナ	88,000	684	
廃	NC71408 EHH ナ	〈生産終了〉		
廃	NC71418 EHH ナ	〈生産終了〉		
○	NC72100 H ナ	51,000	679	
○	NC72110 H ナ	57,000	679	
○	NC72130 H ナ	62,000	681	
受	NC72140 H ナ	68,000	681	
○	NC72150K H ナ	78,000	679	
○	NC72151K H ナ	81,000	679	
受	NC72160K H ナ	83,000	679	
○	NC72161K H ナ	86,000	679	
受	NC72170K H ナ	95,000	681	
受	NC72171K H ナ	99,000	681	
受	NC72180K H ナ	100,000	681	
受	NC72181K H ナ	104,000	681	
受	NC72190 H ナ	60,000	683	
○	NC72225 ナ	56,000★	1213	
○	NC72264 ナ	76,000★	684	
受	NC72350K H ナ	71,000	680	
受	NC72351K H ナ	74,000	680	
受	NC72360K H ナ	76,000	680	
受	NC72361K H ナ	79,000	680	
受	NC72370K H ナ	86,000	682	
受	NC72371K H ナ	90,000	682	
受	NC72380K H ナ	91,000	682	
受	NC72381K H ナ	95,000	682	
	NC72516P ナ	23,000	1214	
受	NC72868 ナ	50,000	678	
受	NC72869 ナ	50,000	678	
○	NC72870 ナ	50,000	678	
○	NC72871 ナ	38,000	678	
受	NC72872 ナ	38,000	678	
○	NC74100 H ナ	55,000	679	
○	NC74130 H ナ	66,000	681	
○	NC74150K H ナ	82,000	679	
○	NC74151K H ナ	85,000	679	
受	NC74170K H ナ	99,000	681	
受	NC74171K H ナ	103,000	681	
受	NC74190 H ナ	64,000	683	
○	NC74200 ナ	39,500		
○	NC74230 ナ	51,000	683	
○	NC74250K ナ	53,000	683	
受	NC74270K ナ	70,000	683	
受	NC74350K H ナ	75,000	680	
受	NC74351K H ナ	78,000	680	
受	NC74370K H ナ	90,000	682	
受	NC74371K H ナ	94,000	682	
受	NC79200 ナ	48,000	683	
受	NC79250K ナ	79,000	683	
受	NC81013 L ナ	90,000★	837	
○	NC81014 L ナ	92,000★	837	
受	NC81030 L ナ	138,000★	837	
受	NC81031 ナ	128,000★	837	
受	NC82013 L ナ	106,000★	837	
受	NC82014 L ナ	113,000★	837	
○	NC90234 屋	54,000★	744	
受	NC91502 照		396	
受	NC91504 照		396	
受	NC91512 照		396	
受	NC91514 照		396	
受	NC91702 照		396	
受	NC91704 照		396	
受	NC91712 照		39	
受	NC91714 照		396	

NCE 屋

受	NCE71850K H	132,000★	869
受	NCE71860K H	142,000★	869
受	NCE90305	51,000★	744
受	NCE90306	51,000★	744
受	NCE90311K	70,000★	744
受	NCE90312K	123,000★	744

ND ナ

受	ND99001	12,800★	353
受	ND99002	12,800★	353

NDF 施

受	NDF21040Z EDH	27,500 別	319
○	NDF33161 ECH	49,100 別	135
受	NDF34160 ECH	58,200 別	137
受	NDF34735 EDH	180,000★	257
受	NDF34753 EDH	192,000★	257
受	NDF34764 EDH	195,000★	257
受	NDF34784 EDH	195,000★	257
受	NDF41040Z EDH	28,000 別	319
受	NDF42040Z EDH	59,000 別	319

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

器具索引

○索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
(受)	NDF42090Z EDH	59,000(別)	320
(受)	NDF43040Z EDH	84,000(別)	320
(受)	NDF43090Z EDH	84,000(別)	320
(受)	NDF44040Z EDH	110,000(別)	320
(受)	NDF44090Z EDH	110,000(別)	320
○	NDF54160 ECH	77,200(別)	141
(受)	NDF81000P ECH	53,000(別)	251
(受)	NDF81700P ECH	60,000(別)	187
(受)	NDF81702P ECH	53,000(別)	187
○	NDF81720P ECH	48,000(別)	156
(停)	NDF81745P ECH	〈生産終了〉	
(停)	NDF81755P ECH	〈生産終了〉	
(受)	NDF81773P ECH	41,100(別)	183
(受)	NDF81778P ECH	32,200(別)	175
(受)	NDF82000P ECH	76,000(別)	251
(停)	NDF82600P ECH	〈生産終了〉	
(停)	NDF82602P ECH	〈生産終了〉	
(受)	NDF82610P ECH	121,000(別)	247
(停)	NDF82611P ECH	〈生産終了〉	
(停)	NDF82612P ECH	〈生産終了〉	
○	NDF82645P ECH	69,100(別)	139
○	NDF82646P ECH	69,100(別)	139
(停)	NDF82655P ECH	〈生産終了〉	
(停)	NDF82656P ECH	〈生産終了〉	
○	NDF82670P ECH	67,100(別)	139
(停)	NDF82680P ECH	〈生産終了〉	
(停)	NDF82684P ECH	〈生産終了〉	
(受)	NDF82700P ECH	80,000(別)	188
(受)	NDF82701P ECH	86,000(別)	188
(受)	NDF82702P ECH	76,000(別)	188
(受)	NDF82703P ECH	81,000(別)	188
○	NDF82720P ECH	81,000(別)	156
○	NDF82721P ECH	91,000(別)	156
(受)	NDF82725P ECH	116,000(別)	247
○	NDF82773P ECH	56,100(別)	183
(受)	NDF82774P ECH	58,100(別)	184
○	NDF82778P ECH	45,100(別)	175
(受)	NDF82779P ECH	46,600(別)	175
(受)	NDF83760P ECH	113,100(別)	143
(受)	NDF83762P ECH	105,000(別)	143
(停)	NDF84700P ECH	〈生産終了〉	
(受)	NDF84702P ECH	153,000(別)	143
(受)	NDF84703Z ECH	175,000(別)	161
(受)	NDF84704P ECH	175,000(別)	161
(停)	NDF84710P ECH	〈生産終了〉	
(受)	NDF84712P ECH	167,000(別)	143
○	NDF84735P ECH	127,200(別)	144
(停)	NDF84740P ECH	〈生産終了〉	
(受)	NDF84742P ECH	154,000(別)	144
(受)	NDF84750P ECH	154,000(別)	144
(受)	NDF84754P ECH	154,000(別)	144
○	NDF84760P ECH	125,200(別)	143
(受)	NDF84762P ECH	118,000(別)	143
(受)	NDF84775P ECH	168,000(別)	166
(受)	NDF84780P ECH	160,000(別)	166
(受)	NDF84785P ECH	160,000(別)	166
(受)	NDF84790P ECH	170,000(別)	153
(受)	NDF84791WP ECH	186,000(別)	153
(受)	NDF86703P ECH	338,000(別)	161
(受)	NDF86720P ECH	365,000(別)	162
(停)	NDF86721P ECH	〈生産終了〉	
(受)	NDF86725P ECH	420,000(別)	162
(停)	NDF86726P ECH	〈生産終了〉	
(受)	NDF86750P ECH	398,000(別)	162
(受)	NDF86793 ECH	304,000(別)	152
	NF (十)(屋)(施)(防)		
○	NF01090 EL (十)	7,500★	321
○	NF01091 EL (十)	7,500★	321
	NF11101 (十)	2,300(別)	408
○	NF11216 GL (屋)	53,000★	826
(受)	NF11217 GL (屋)	46,000★	826
(受)	NF11219P GL (屋)	57,000★	825
	NF11420 EL (十)	21,300★	832
(停)	NF11448T GL (屋)	〈生産終了〉	
○	NF11448TZ EL (屋)	44,000★	826
(受)	NF11459TZ EL (屋)	44,000★	826
○	NF11540 EL (十)	13,500★	379
(停)	NF11657K EL (十)	〈生産終了〉	
(停)	NF11658K EL (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF11817K GL (屋)	54,000★	837
(受)	NF11880K GPL (施)	12,200(別)	351
○	NF11892 GL (施)	11,700(別)	1185
○	NF11894K GL (施)	25,200(別)	1187
(受)	NF18732 EL (施)	259,000★	163
(受)	NF18734 EL (施)	264,000★	162
○	NF21038 EL (施)	6,000(別)	250
(停)	NF21045 GH (施)	〈生産終了〉	
(停)	NF21046 GH (施)	〈生産終了〉	
(停)	NF21047 GH (施)	〈生産終了〉	
(停)	NF21093 DH (施)	〈生産終了〉	⬇
−	FA21093 DH (施)	相当品	322
	NF21100 (十)	3,500(別)	407
	NF21101 (十)	3,300(別)	408
	NF21102 (十)	2,500(別)	408
(停)	NF21401TP GL (屋)	〈生産終了〉	
(停)	NF21402 GL (屋)	〈生産終了〉	
○	NF21406 GL (屋)	60,000★	744
○	NF21430 EL (十)	43,000★	832
○	NF21525 EL (十)	29,800★	380
○	NF21527 EL (十)	37,000★	379
○	NF21529 EL (十)	24,500★	379
○	NF21537 EL (十)	27,500★	379
○	NF21539 EL (十)	29,500★	379
(停)	NF21545 EL (十)	〈生産終了〉	
○	NF21545K EL (十)	39,500★	380
○	NF21570W EL (十)	27,000★	380
○	NF21570Y EL (十)	28,500★	380
(停)	NF21658K EL (十)	〈生産終了〉	
○	NF21708 GH (施)	8,600(別)	169
(停)	NF21720 EL (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF21720K EL (十)	23,100(別)	154
(受)	NF21745 GH (施)	20,400(別)	154
(受)	NF21765 GH (施)	15,400(別)	154
○	NF21812 E (十)	33,500★	378
○	NF21822 GH (施)	19,900(別)	325
○	NF21823 GH (施)	24,900(別)	325
○	NF21831W E (十)	29,500★	378
○	NF21831Y E (十)	33,000★	378
(停)	NF21839 GH (防)	〈生産終了〉	⬇
−	FA21865 GL (防)	代替品	397
○	NF21840 GH (施)	19,300(別)	324
○	NF21848 GH (施)	15,800(別)	324
(停)	NF21850 GH (施)	〈生産終了〉	
○	NF21860 GH (施)	19,900(別)	325
○	NF21868 GH (施)	16,500(別)	325
(受)	NF21870 GH (施)	19,300(別)	324
○	NF21878 GH (施)	15,800(別)	324
(停)	NF21885N GL (防)	〈生産終了〉	
(停)	NF22001 SNH (施)	〈生産終了〉	
(停)	NF22047 GH (施)	〈生産終了〉	
(停)	NF22100 (安定器別売)(十)	〈生産終了〉	
(停)	NF22154 EL (十)	〈生産終了〉	⬇
−	和風埋込 NNF2260 EL	相当品	128
(停)	NF22155 EL (十)	〈生産終了〉	⬇
−	和風埋込 NNF2261 EL	相当品	128
(停)	NF22184 EL (十)	〈生産終了〉	⬇
−	和風埋込 NNF2270 EL	相当品	131
(停)	NF22185 EL (十)	〈生産終了〉	⬇
−	和風埋込 NNF2271 EL	相当品	131
(停)	NF22402 GL (屋)	〈生産終了〉	
○	NF22406 GL (屋)	125,000★	744
(停)	NF22525P EL (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF22525Z EL (十)	41,000(別)	260
○	NF22555 GH (施)	16,700★	299
(停)	NF22561 EL (十)	〈生産終了〉	
○	NF22561K EL (十)	22,200(別)	260
(停)	NF22566 EL (十)	〈生産終了〉	
○	NF22566K EL (十)	25,900(別)	260
○	NF22618 EL (十)	20,000(別)	128
○	NF22619 EL (十)	21,000(別)	131
○	NF22650K GH (施)	14,300★	182
○	NF22708 GH (施)	11,100(別)	169
(受)	NF22745 GH (施)	25,600(別)	154
○	NF22760P GH (施)	17,000(別)	184
(受)	NF22762 GH (施)	12,000★	173
○	NF22765 GH (施)	20,100(別)	154
(受)	NF22872 GH (施)	50,000(別)	1221
(受)	NF22873 GH (防)	38,500(別)	1220
(停)	NF22874N GH (防)	〈生産終了〉	
(停)	NF22879N GL (防)	〈生産終了〉	
(停)	NF22884N GL (防)	〈生産終了〉	⬇
−	FF22834 GL (防)	代替品	536
(受)	NF24100 E (十)	133,000★	401
○	NF24350 E (十)	97,000★	262
○	NF24351 E (十)	84,000★	262
○	NF24555 GH (施)	31,000★	300
(停)	NF24560P GH (施)	〈生産終了〉	
○	NF24650K GH (施)	28,800★	182
○	NF24702 GH (施)	42,500(別)	147
(停)	NF24737K GH (施)	〈生産終了〉	
○	NF24760P GH (施)	34,000(別)	184
(停)	NF24762 GH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF24770Z GH (施)	68,000★	247
(受)	NF24778K GH (施)	41,000★	146
○	NF25350 E (十)	107,000★	262
○	NF25351 E (十)	99,000★	262
○	NF25570KT GL (施)	29,800★	260
○	NF25723 GH (十)	43,500★	149
○	NF25733 GH (十)	47,000★	149
(受)	NF26100 E (十)	185,000★	401
○	NF26702 GH (施)	47,500(別)	147
(受)	NF28100 E (十)	230,000★	401
	NF31100 (安定器別売)(十)	3,650(別)	407
	NF31101 (十)	3,600(別)	408
○	NF31541P ENH (十)	22,000(別)	379
○	NF31562Z GL (防)	55,000★	527
○	NF31571P GH (施)	24,900(別)	405
○	NF31720P GL (施)	23,500(別)	155
(受)	NF31730P GL (施)	25,700(別)	154
(受)	NF31740P GL (施)	19,800(別)	189
(受)	NF31771P GH (施)	24,900(別)	404
○	NF31774P GH (施)	29,100(別)	404
(停)	NF32100 (安定器別売)(十)	〈生産終了〉	
○	NF32111 ENH (十)	39,000(別)	129
○	NF32112 ENH (十)	38,000(別)	129
(受)	NF32130 ENH (十)	50,000(別)	158
(受)	NF32131 ENH (十)	50,000(別)	159
(受)	NF32132 ENH (十)	44,000(別)	159
(受)	NF32133 ENH (十)	44,000(別)	159
○	NF32160 ENH (十)	29,000(別)	129
(停)	NF32174 ENH (十)	〈生産終了〉	⬇
−	和風埋込 NNF3260 ENH	相当品	130
(停)	NF32175 ENH (十)	〈生産終了〉	⬇
−	和風埋込 NNF3261 ENH	相当品	130
(停)	NF32176 ENH (十)	〈生産終了〉	⬇
−	和風埋込 NNF3267 ENH	相当品	130
(停)	NF32177 ENH (十)	〈生産終了〉	⬇
−	和風埋込 NNF3266 ENH	相当品	130
○	NF32180 ENH (十)	41,000(別)	129
○	NF32184 ENH (十)	41,000(別)	130
(停)	NF32199 ENH (十)	〈生産終了〉	
○	NF32619 ENH (十)	23,500(別)	130
(受)	NF32655P ENH (十)	49,000(別)	130
(受)	NF32656P ENH (十)	56,000(別)	130
(受)	NF32710P GH (施)	60,000(別)	247
(受)	NF32725P GH (施)	57,000(別)	247
○	NF33110 ENH (施)	65,000(別)	135
○	NF33112 ENH (施)	60,000(別)	135
(停)	NF33125 ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF33150 ENH (施)	59,000(別)	136
○	NF33151 ENH (施)	59,000(別)	136
	NF33161 ENH (施)	43,000(別)	135
(停)	NF33173 ENH (十)	〈生産終了〉	⬇
−	和風埋込 NNF3365 ENH	相当品	137
(停)	NF33199 ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF33461P ENH (施)	51,000(別)	261
(受)	NF33506P ENH (施)	69,000(別)	261
(受)	NF33508P ENH (施)	67,000(別)	261
○	NF33540P ENH (施)	57,000(別)	260
	NF33552 ENH (施)	33,500(別)	259
○	NF33567P ENH (施)	49,500(別)	260
(停)	NF33601 ENH (十)	〈生産終了〉	⬇
−	和風埋込 NNF3360 ENH	相当品	137
○	NF33606P ENH (施)	58,000(別)	135
(受)	NF33616P ENH (施)	63,000(別)	136
○	NF33619 ENH (十)	37,000(別)	137
(受)	NF33624 ENH (施)	72,000(別)	136
(受)	NF33634 ENH (施)	78,000(別)	136
○	NF33638 ENH (施)	42,500(別)	45
(停)	NF33642 ENH (十)	〈生産終了〉	⬇
−	和風埋込 NNF3361 ENH	相当品	137
○	NF33655P ENH (施)	72,000(別)	136
(受)	NF33670 ENH (施)	57,000(別)	125
(受)	NF33672 ENH (施)	55,000(別)	125
○	NF33674 ENH (施)	44,000(別)	125
○	NF33675P ENH (施)	64,000(別)	136
○	NF33703Z ENH (施)	56,000(別)	152
○	NF33704P ENH (施)	56,000(別)	152
(受)	NF33730P ENH (十)	62,000(別)	375
(受)	NF33780P ENH (施)	77,000(別)	164
(受)	NF33782P ENH (施)	77,000(別)	165
(受)	NF33790P ENH (施)	55,000(別)	153
(受)	NF33791WP ENH (施)	59,000(別)	153
○	NF33793 ENH (施)	50,000(別)	152
○	NF33794 ENH (施)	50,000(別)	152
(受)	NF34110 ENH (施)	76,000(別)	138
(受)	NF34111 ENH (施)	78,000(別)	138
(受)	NF34112 ENH (施)	71,000(別)	138
○	NF34113 ENH (施)	73,000(別)	138
(停)	NF34125 ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF34150 ENH (施)	66,000(別)	139
(受)	NF34151 ENH (施)	66,000(別)	139
○	NF34160 ENH (施)	50,000(別)	137
(停)	NF34199 ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF34461P ENH (施)	61,000(別)	261
(受)	NF34465P ENH (施)	59,000(別)	261
(受)	NF34506P ENH (施)	77,000(別)	261
(受)	NF34508P ENH (施)	75,000(別)	262
○	NF34540P ENH (施)	68,000(別)	260
	NF34552 ENH (施)	37,500(別)	259
○	NF34567P ENH (施)	60,000(別)	261
○	NF34606P ENH (施)	71,000(別)	138
○	NF34616P ENH (施)	76,000(別)	138
○	NF34617 ENH (施)	62,000(別)	160
(受)	NF34618 ENH (施)	62,000(別)	160
(受)	NF34624 ENH (施)	85,000(別)	138
○	NF34627 ENH (施)	62,000(別)	160
(受)	NF34628 ENH (施)	62,000(別)	160
(受)	NF34634 ENH (施)	92,000(別)	138
○	NF34638 ENH (施)	45,000(別)	45
(受)	NF34670 ENH (施)	65,000(別)	125
(受)	NF34672 ENH (施)	63,000(別)	125
(受)	NF34674 ENH (施)	46,000(別)	125
(受)	NF34721 ENH (施)	68,000(別)	163
○	NF34723 ENH (施)	66,000(別)	163
○	NF34724 ENH (施)	68,000(別)	163
(受)	NF34750P ENH (十)	112,000(別)	375
(停)	NF34751P ENH (十)	〈生産終了〉	
(停)	NF34766 ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF34767 ENH (施)	48,000(別)	167
(停)	NF34768 ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF34769 ENH (施)	48,000(別)	167
(停)	NF34770Z SUH (施)	〈生産終了〉	
○	NF34775P ENH (施)	83,000(別)	165
○	NF34776K ENH (施)	58,000(別)	165
○	NF34777K ENH (施)	58,000(別)	165
(停)	NF36650 SUH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF36760 SUH (施)	63,000★	145
○	NF41000 UH (施)	10,500(別)	272
○	NF41002 UH (施)	10,500(別)	272
○	NF41007 UH (施)	10,500(別)	274
○	NF41008 UH (施)	10,500(別)	275
○	NF41025 GL (施)	13,500(別)	276
○	NF41038 UH (施)	10,400(別)	250
○	NF41043 UH (施)	16,300(別)	411
○	NF41044 UH (施)	21,300(別)	411
○	NF41045 UH (施)	20,800(別)	413
○	NF41046 UH (施)	20,800(別)	413
○	NF41047 UH (施)	27,000(別)	426
(受)	NF41051 UH (施)	16,300(別)	281
○	NF41060 ENH (施)	16,000(別)	276
○	NF41061 ENH (施)	16,000(別)	277
○	NF41065 ENH (施)	16,000(別)	277
○	NF41091 DH (施)	14,700(別)	322
(停)	NF41094 DH (施)	〈生産終了〉	⬇
−	FA41093 DH (施)	相当品	322
	NF41101 (十)	3,150(別)	408
(受)	NF41103 ENH (十)	93,000★	400
○	NF41243 UH (施)	19,200(別)	411
(停)	NF41360 UH (十)	〈生産終了〉	
(停)	NF41361 UH (十)	〈生産終了〉	
○	NF41370 UH (十)	23,000(別)	265
○	NF41371 UH (十)	23,000(別)	265
(停)	NF41380S UH (十)	18,900(別)	269
(停)	NF41380W UH (十)	18,900(別)	269
(停)	NF41512 ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF41512 UH (施)	20,500(別)	328
○	NF41513N UH (施)	53,000(別)	601
○	NF41520 UH (十)	30,500(別)	402
	NF41525 ENH (十)	39,500★	380
○	NF41537 ENH (十)	38,000(別)	380
○	NF41539 ENH (十)	45,500(別)	379
(停)	NF41545 ENH (十)	〈生産終了〉	
○	NF41545K ENH (十)	59,000★	380
○	NF41551 UH (施)	27,500(別)	405
○	NF41708 UH (施)	11,100(別)	171
(受)	NF41720Z UH (施)	37,500(別)	247
○	NF41736 ENH (施)	27,800(別)	404
(受)	NF41743 UH (施)	28,300(別)	410
○	NF41745 UH (施)	28,600(別)	155
(停)	NF41746 UH (施)	〈生産終了〉	
○	NF41760P UH (施)	19,100(別)	185
○	NF41762P UH (施)	14,300(別)	173
○	NF41765 ENH (施)	25,900(別)	155

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

器具索引

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NF41822 ENH (施)	34,500(別)	325
○	NF41823 ENH (施)	44,500(別)	326
(受)	NF41839 ENH (防)	〈生産終了〉	
(受)	NF41839 UH (防)	〈生産終了〉	⬇
−	FA41865 UH (防)	相当品	397
(受)	NF41840 ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF41842N UH (防)	〈生産終了〉	⬇
−	FF41834 UH (防)	相当品	536
○	NF41848 ENH (施)	28,100(別)	325
○	NF41860 ENH (施)	34,500(別)	325
(受)	NF41870 ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF41898N ENH (防)	〈生産終了〉	
(受)	NF41898N UH (防)	〈生産終了〉	
○	NF42000 SUH (施)	15,500(別)	273
(受)	NF42001 SUH (施)	〈生産終了〉	
○	NF42002 SUH (施)	15,500(別)	273
○	NF42007 SUH (施)	15,500(別)	275
○	NF42008 SUH (施)	15,500(別)	275
○	NF42025 GL (施)	19,900(別)	277
(受)	NF42038 SUH (施)	17,300(別)	250
(受)	NF42043 SUH (施)	〈生産終了〉	
○	NF42044 SUH (施)	29,200(別)	411
○	NF42045 SUH (施)	27,900(別)	413
○	NF42046 SUH (施)	27,900(別)	413
○	NF42047 SUH (施)	35,000(別)	426
○	NF42051 SUH (施)	23,900(別)	281
○	NF42060 ENH (施)	23,300(別)	277
○	NF42061 ENH (施)	23,300(別)	277
○	NF42065 ENH (施)	23,300(別)	277
○	NF42090 (施)	6,700(別)	322
(受)	NF42100 ENH (十)	82,000★	400
(受)	NF42106 ENH (十)	165,000★	400
○	NF42130 ENH (十)	76,000★	375
(受)	NF42131 ENH (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF42243K SUH (施)	〈生産終了〉	⬇
−	FA42243 SUH (施)	相当品	411
(受)	NF42375S UH (十)	〈生産終了〉	⬇
−	NHF42385S PH1 (十)	代替品	265
(受)	NF42375W UH (十)	〈生産終了〉	⬇
−	NHF42385W PH1 (十)	代替品	265
(受)	NF42512 ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF42512 SUH (施)	27,100(別)	328
(受)	NF42513N SUH (施)	59,600(別)	601
○	NF42553 SUH (施)	32,500(別)	406
(受)	NF42554 SUH (施)	39,500(別)	406
○	NF42555 SUH (施)	25,300(別)	300
(受)	NF42560N SUH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF42562N SUH (施)	〈生産終了〉	
○	NF42575K SUH (十)	32,500(別)	298
○	NF42578 SUH (施)	38,500(別)	304
○	NF42610Z ENH (施)	55,500(別)	188
○	NF42612K ENH (施)	49,500(別)	188
○	NF42623 SUH (十)	37,000(別)	197
○	NF42633 SUH (十)	41,500(別)	197
(受)	NF42650K ENH (施)	〈生産終了〉	
	NF42650K SUH (施)	22,600(別)	183
(受)	NF42659K SUH (施)	56,000(別)	589
○	NF42708 SUH (施)	18,400(別)	171
(受)	NF42710Z SUH (施)	73,000(別)	247
○	NF42725Z SUH (施)	47,500(別)	247
○	NF42730 ENH (施)	34,000(別)	405
(受)	NF42743 SUH (施)	〈生産終了〉	⬇
−	NF42743K SUH (施)	代替品	410
○	NF42743K SUH (施)	35,500(別)	410
○	NF42745 SUH (施)	36,500(別)	155
(受)	NF42746 SUH (施)	〈生産終了〉	
○	NF42756Z ENH (施)	46,500(別)	187
○	NF42758K ENH (施)	38,000(別)	187
(受)	NF42760 ENH (施)	〈生産終了〉	

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NF42760 SUH (施)	25,500(別)	185
(受)	NF42761N SUH (施)	58,000(別)	589
(受)	NF42762 ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF42762 SUH (施)	20,200(別)	174
(受)	NF42764 SUH (施)	27,500(別)	185
○	NF42765 ENH (施)	34,500(別)	155
(受)	NF42774K DH (施)	46,000(別)	990
(受)	NF42787 SUH (施)	22,000(別)	177
(受)	NF42886 ENH (防)	85,500(別)	1221
(受)	NF42886 SUH (防)	84,000(別)	1221
(受)	NF42887 ENH (防)	64,500(別)	1221
(受)	NF42887 SUH (防)	63,000(別)	1221
(受)	NF42888N ENH (防)	〈生産終了〉	
(受)	NF42888N SUH (防)	〈生産終了〉	
(受)	NF42898N ENH (防)	〈生産終了〉	
(受)	NF42898N SUH (防)	〈生産終了〉	
○	NF43090 (施)	9,100(別)	322
○	NF43555 SUH (施)	48,500(別)	300
(受)	NF43560N SUH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF43650K ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF43650K SUH (施)	39,500(別)	183
(受)	NF43710Z SUH (施)	〈生産終了〉	
○	NF43730K ENH (施)	76,000★	166
(受)	NF43731 ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF43736 ENH (施)	92,000★	166
(受)	NF43760 ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF43760 SUH (施)	45,000(別)	185
(受)	NF43762 ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF43762 SUH (施)	34,000(別)	174
(受)	NF43772K ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF43778K ENH (施)	57,500(別)	187
○	NF43780 ENH (施)	92,000★	166
(受)	NF43781 ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF44090 (施)	11,200(別)	323
(受)	NF44100 ENH (十)	149,000★	400
(受)	NF44560N SUH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF44565 SUH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF44612 ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF44702 ENH (施)	73,000(別)	190
(受)	NF44727 ENH (施)	45,500(別)	192
(受)	NF44758K ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF44760K ENH (施)	53,000(別)	185
(受)	NF44762 ENH (施)	40,500(別)	175
(受)	NF46737Z ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF46758Z ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF46760Z ENH (施)	91,000(別)	186
○	NF46774 ENH (施)	109,500(別)	148
(受)	NF48702 ENH (施)	156,000(別)	148
(受)	NF48737Z ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF48758Z ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF48760Z ENH (施)	112,000(別)	145
(受)	NF48797Z ENH (施)	96,000(別)	148
○	NF51101 (十)	4,500(別)	408
(受)	NF51360 UGH (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF51361 UGH (十)	〈生産終了〉	
○	NF51370 UGL (十)	28,300(別)	265
○	NF51371 UGL (十)	28,300(別)	265
(受)	NF51571 ENH (施)	29,700(別)	406
(受)	NF51700P ENH (施)	39,000(別)	187
(受)	NF51702P ENH (施)	35,000(別)	187
○	NF51730P ENH (施)	35,500(別)	155
○	NF51740P ENH (施)	30,500(別)	190
(受)	NF51741P ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF51770P ENH (施)	29,700(別)	405
(受)	NF51775P ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF51785P ENH (施)	35,500(別)	405
○	NF52111 ENH (十)	63,000(別)	132
○	NF52112 ENH (十)	58,000(別)	132
(受)	NF52130 ENH (十)	62,000(別)	158

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
(受)	NF52131 ENH (十)	62,000(別)	159
(受)	NF52132 ENH (十)	56,000(別)	159
(受)	NF52133 ENH (十)	56,000(別)	159
○	NF52160 ENH (十)	43,000(別)	132
(受)	NF52174 ENH (十)	〈生産終了〉	⬇
−	和風埋込 NNF5260 ENH	相当品	133
(受)	NF52175 ENH (十)	〈生産終了〉	⬇
−	和風埋込 NNF5261 ENH	相当品	133
(受)	NF52176 ENH (十)	〈生産終了〉	⬇
−	和風埋込 NNF5267 ENH	相当品	133
(受)	NF52177 ENH (十)	〈生産終了〉	⬇
−	和風埋込 NNF5266 ENH	相当品	133
○	NF52180 ENH (十)	59,000(別)	132
○	NF52184 ENH (十)	59,000(別)	133
(受)	NF52199 ENH (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF52375S UGH (十)	46,500(別)	265
(受)	NF52375W UGH (十)	51,000(別)	265
(受)	NF52570P ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF52619 ENH (十)	40,000(別)	133
(受)	NF52655P ENH (十)	62,000(別)	133
(受)	NF52656P ENH (十)	70,000(別)	133
(受)	NF52700P ENH (施)	56,000(別)	187
(受)	NF52702P ENH (施)	50,000(別)	187
(受)	NF52710P ENH (十)	89,000(別)	375
(受)	NF52711P ENH (十)	88,000(別)	375
○	NF52730P ENH (施)	45,000(別)	156
○	NF52735P ENH (施)	45,000(別)	155
(受)	NF52740P ENH (施)	42,000(別)	190
(受)	NF52741P ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF52750P ENH (十)	99,000(別)	375
(受)	NF52751P ENH (十)	113,000(別)	375
(受)	NF52770P ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF52771 ENH (施)	83,000(別)	163
(受)	NF52772 ENH (施)	89,000(別)	163
(受)	NF52775P ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF53110 ENH (施)	96,000(別)	140
(受)	NF53112 ENH (施)	90,000(別)	140
○	NF53160 ENH (施)	59,000(別)	140
(受)	NF53460P ENH (施)	72,000(別)	261
(受)	NF54110 ENH (施)	108,000(別)	141
(受)	NF54112 ENH (施)	102,000(別)	141
(受)	NF54124 ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF54150 ENH (施)	94,000(別)	141
○	NF54151 ENH (施)	94,000(別)	142
○	NF54160 ENH (施)	69,000(別)	141
(受)	NF54181 ENH (十)	〈生産終了〉	⬇
−	和風埋込 NNF5465 ENH	相当品	142
(受)	NF54199 ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF54400P ENH (施)	117,000(別)	262
(受)	NF54402P ENH (施)	110,000(別)	262
○	NF54435P ENH (施)	96,000(別)	260
○	NF54460P ENH (施)	84,000(別)	261
(受)	NF54462P ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF54601 ENH (十)	〈生産終了〉	⬇
−	和風埋込 NNF5460 ENH	相当品	142
○	NF54617 ENH (施)	87,000(別)	160
○	NF54618 ENH (施)	87,000(別)	160
○	NF54619 ENH (十)	62,000(別)	142
○	NF54620P ENH (施)	99,000(別)	162
(受)	NF54625P ENH (施)	117,000(別)	162
○	NF54627 ENH (施)	87,000(別)	160
(受)	NF54628 ENH (施)	87,000(別)	160
○	NF54630P ENH (施)	95,000(別)	161
(受)	NF54632P ENH (施)	117,000(別)	161
○	NF54640P ENH (施)	95,000(別)	142
○	NF54642P ENH (施)	95,000(別)	142
(受)	NF54652 ENH (十)	〈生産終了〉	⬇
−	和風埋込 NNF5461 ENH	相当品	142
○	NF54675P ENH (施)	110,000(別)	166

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	NF54680P ENH (施)	106,000(別)	165
○	NF54685P ENH (施)	106,000(別)	165
○	NF54686P ENH (施)	95,000(別)	142
○	NF54703Z ENH (施)	87,000(別)	161
○	NF54704P ENH (施)	87,000(別)	161
(受)	NF54721 ENH (施)	95,000(別)	163
○	NF54723 ENH (施)	93,000(別)	163
○	NF54724 ENH (施)	95,000(別)	163
(受)	NF54732P ENH (施)	170,000(別)	166
(受)	NF54734P ENH (施)	175,000(別)	166
(受)	NF54766 ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF54767 ENH (施)	68,000(別)	167
(受)	NF54768 ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF54769 ENH (施)	68,000(別)	167
○	NF54790P ENH (施)	83,000(別)	153
(受)	NF54791WP ENH (施)	89,000(別)	153
○	NF54793 ENH (施)	78,000(別)	152
○	NF54794 ENH (施)	78,000(別)	152
(受)	NF56720P ENH (施)	182,000(別)	162
(受)	NF56721P ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF56725P ENH (施)	199,000(別)	162
(受)	NF56726P ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF56730P ENH (施)	180,000(別)	161
(受)	NF56732P ENH (施)	199,000(別)	161
(受)	NF56750P ENH (施)	202,000(別)	162
(受)	NF56793 ENH (施)	157,000(別)	152
(受)	NF56794 ENH (施)	157,000(別)	152
○	NF62731 E (十)	29,800★	151
○	NF81051K UH (施)	33,000(別)	281
○	NF81080 UH (施)	29,800(別)	273
(受)	NF81082 UH (施)	29,800(別)	273
○	NF81087 UH (施)	29,800(別)	275
(受)	NF81088 UH (施)	29,800(別)	276
(受)	NF81360K UH (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF81361K UH (十)	〈生産終了〉	
○	NF81375K UH (十)	42,500(別)	265
○	NF81376K UH (十)	42,500(別)	265
(受)	NF81545P ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF81551K UH (施)	59,000(別)	406
○	NF81718Z UH (施)	19,400(別)	175
(受)	NF81726K ENH (施)	60,300(別)	405
(受)	NF81726K UH (施)	57,000(別)	405
○	NF81744K UH (施)	19,400(別)	172
(受)	NF81760Z UH (施)	42,000(別)	186
(受)	NF81762Z UH (施)	29,800(別)	175
(受)	NF81773P ENH (施)	38,000(別)	183
(受)	NF81778P ENH (施)	29,100(別)	175
(受)	NF82001 SUH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF82050 SUH (施)	47,500(別)	281
○	NF82051 SUH (施)	38,500(別)	281
○	NF82080 SUH (施)	38,000(別)	274
○	NF82082 SUH (施)	38,000(別)	274
○	NF82087 SUH (施)	38,000(別)	276
(受)	NF82088 SUH (施)	38,000(別)	276
○	NF82515 SUH (施)	40,000(別)	299
○	NF82553 SUH (施)	69,000(別)	406
(受)	NF82554 SUH (施)	82,000(別)	406
(受)	NF82555 SUH (施)	60,000(別)	301
(受)	NF82560 SUH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF82600P ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF82602P ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF82611P ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF82612P ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF82645P ENH (施)	64,000(別)	139
(受)	NF82646P ENH (施)	64,000(別)	139
(受)	NF82650 SUH (施)	52,000(別)	184
(受)	NF82655P ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF82656P ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF82670P ENH (施)	62,000(別)	139

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
(受)	NF82680P ENH (施)	〈生産終了〉	
(受)	NF82684P ENH (施)	〈生産終了〉	
○	NF82718P SUH (施)	29,100(別)	176
○	NF82730 ENH (施)	70,800(別)	405
(受)	NF82730 SUH (施)	66,000(別)	405
○	NF82731 E (十)	34,000★	151
○	NF82744 SUH (施)	30,000(別)	172
(受)	NF82760 SUH (施)	58,000(別)	186
○	NF82762 SUH (施)	44,500(別)	176
(受)	NF82773P ENH (施)	51,000(別)	184
(受)	NF82774P ENH (施)	53,000(別)	184
(受)	NF82778P ENH (施)	39,500(別)	175
(受)	NF82779P ENH (施)	41,500(別)	175
○	NF83713 E (十)	39,800★	151
○	NF83714 E (十)	44,000★	151
○	NF83715 E (十)	43,000★	151
○	NF83716 E (十)	43,000★	151
(受)	NF83760P ENH (施)	105,000(別)	143
○	NF84735P ENH (施)	117,000(別)	143
(受)	NF84760P ENH (施)	115,000(別)	143
(受)	NF91146 EL (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF91147 EL (十)	〈生産終了〉	
○	NF91147K EL (十)	50,000(別)	555
(受)	NF91166 EL (十)	〈生産終了〉	
○	NF91166K EL (十)	39,500(別)	555
(受)	NF91169K EL (十)	41,000(別)	1225
(受)	NF91187 EL (十)	〈生産終了〉	
○	NF91187K EL (十)	46,500(別)	556
(受)	NF92146 EL (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF92147 EL (十)	〈生産終了〉	
○	NF92147K EL (十)	51,000(別)	556
○	NF92150 EL (防)	59,000★	534
(受)	NF92166 EL (十)	〈生産終了〉	
○	NF92166K EL (十)	40,500(別)	555
(受)	NF92169K EL (十)	44,000(別)	1225
(受)	NF92187 EL (十)	〈生産終了〉	
○	NF92187K EL (十)	47,500(別)	556
(受)	NF92188 EL (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF92188K EL (十)	53,000(別)	556
(受)	NF92189 EL (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF92189K EL (十)	55,000(別)	556
(受)	NF92190 EL (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF92190K EL (十)	54,000(別)	556
○	NF93100 EL (十)	45,000★	627
○	NF93150 EL (防)	62,000★	53
○	NF93151 EL (防)	65,000★	533
(受)	NF93300 ENH (施)	92,500(別)	590
(受)	NF93302 ENH (施)	88,500(別)	590
○	NF93360 ENH (施)	79,000(別)	590
(受)	NF93400 ENH (施)	103,500(別)	590
(受)	NF93402 ENH (施)	98,500(別)	590
(受)	NF93461 ENH (施)	87,500(別)	590
○	NF94150 UH (防)	72,000★	534
(受)	NF99100K EL (十)	〈生産終了〉	
○	NF99100P EL (十)	12,500(別)	623
(受)	NF99110 EL (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF99115 EL (十)	〈生産終了〉	
○	NF99115K EL (十)	40,000(別)	555
(受)	NF99120 EL (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF99125 EL (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF99130 EL (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF99135 EL (十)	〈生産終了〉	
○	NF99135K EL (十)	40,500(別)	555
(受)	NF99200K EL (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF99210 EL (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF99215 EL (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF99220 EL (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF99225 EL (十)	〈生産終了〉	
(受)	NF99230 EL (十)	〈生産終了〉	

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　(受)…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

器具索引

○索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
廃	NF99235 EL	㊥	〈生産終了〉	
○	NF99235K EL	㊥	41,500㊐	555
○	NF99236 EL	防	62,000★	535
○	NF99270 EL	防	98,000★	532
受	NF99271 EL	防	98,000★	532
○	NF99272 EL	防	95,000★	532
受	NF99274 EL	防	72,000★	533
○	NF99386 EL	防	72,000★	535
○	NF99486 UH	防	89,000★	535

NFE 屋㊥

受	NFE11200 GL	屋	52,000★	834
受	NFE11201 GL	屋	52,000★	834
受	NFE11203 GL	屋	56,000★	834
受	NFE11229 EL	屋	47,500★	838
廃	NFE11230 EL	屋	〈生産終了〉	
受	NFE11231K EL	屋	114,000★	838
受	NFE11233 EL	屋	33,000★	838
受	NFE11234 EL	屋	77,000★	838
受	NFE11235 EL	屋	46,500★	838
受	NFE11236 EL	屋	108,000★	839
受	NFE11239 EL	屋	37,000★	839
受	NFE11270 GL	屋	52,000★	834
受	NFE11271 GL	屋	52,000★	834
受	NFE11273 GL	屋	56,000★	834
受	NFE32400 GL	屋	49,500★	744
受	NFE34680S GL	㊥	120,000★	191
廃	NFE36680S GL	㊥	〈生産終了〉	
受	NFE72775S GL	㊥	39,000★	191
受	NFE72776S GL	㊥	53,000★	191
廃	NFE99261 EL	㊥	〈生産終了〉	
受	NFE99261K EL	㊥	63,000㊐	623

NFF ㊦施

廃	NFF22101 EL	㊦	〈生産終了〉	
○	NFF22101K EL	㊦	31,500㊐	128
廃	NFF22102 EL	㊦	〈生産終了〉	
○	NFF22102K EL	㊦	30,500㊐	128
廃	NFF22131 EL	㊦	〈生産終了〉	
○	NFF22131K EL	㊦	37,000㊐	131
廃	NFF22132 EL	㊦	〈生産終了〉	
○	NFF22132K EL	㊦	35,000㊐	131
廃	NFF22145 EL	㊦	〈生産終了〉	
○	NFF22145K EL	㊦	25,000㊐	128
廃	NFF22146 EL	㊦	〈生産終了〉	
受	NFF22146K EL	㊦	25,000㊐	128
廃	NFF22152 EL	㊦	〈生産終了〉	
○	NFF22152K EL	㊦	18,000㊐	128
廃	NFF22164 EL	㊦	〈生産終了〉	
	NFF22164K EL	㊦	18,500㊐	128
廃	NFF22175 EL	㊦	〈生産終了〉	
○	NFF22175K EL	㊦	28,900㊐	131
廃	NFF22176 EL	㊦	〈生産終了〉	
受	NFF22176K EL	㊦	28,900㊐	131
廃	NFF22182 EL	㊦	〈生産終了〉	
○	NFF22182K EL	㊦	21,700㊐	131
廃	NFF22194 EL	㊦	〈生産終了〉	
○	NFF22194K EL	㊦	22,300㊐	131
○	NFF32101 ENH	㊦	37,000㊐	129
○	NFF32102 ENH	㊦	36,000㊐	129
○	NFF32145 ENH	㊦	33,000㊐	129
○	NFF32146 ENH	㊦	33,000㊐	129
○	NFF32152 ENH	㊦	28,000㊐	128
○	NFF32164 ENH	㊦	28,500㊐	129
○	NFF33100 ENH	施	47,000㊐	135
	NFF33102 ENH	施	45,000㊐	135
	NFF33135 ENH	施	39,000㊐	136
○	NFF33136 ENH	施	39,000㊐	136
	NFF33152 ENH	施	29,000㊐	135
	NFF33164 ENH	施	34,000㊐	135
○	NFF34100 ENH	施	55,000㊐	137
○	NFF34102 ENH	施	53,000㊐	137
	NFF34135 ENH	施	46,000㊐	138
○	NFF34136 ENH	施	46,000㊐	139
	NFF34152 ENH	施	31,000㊐	137
	NFF34164 ENH	施	36,000㊐	137
○	NFF52100 ENH	㊦	52,000㊐	132
○	NFF52102 ENH	㊦	50,000㊐	132
○	NFF52145 ENH	㊦	43,000㊐	132
受	NFF52146 ENH	㊦	43,000㊐	132
○	NFF52152 ENH	㊦	35,000㊐	131
○	NFF52164 ENH	㊦	38,000㊐	132
○	NFF53100 ENH	施	71,000㊐	140
○	NFF53102 ENH	施	68,000㊐	140
○	NFF53152 ENH	施	53,000㊐	140
○	NFF53164 ENH	施	57,000㊐	140
○	NFF54100 ENH	施	75,000㊐	141
○	NFF54102 ENH	施	72,000㊐	141
○	NFF54135 ENH	施	65,000㊐	141
○	NFF54136 ENH	施	65,000㊐	141
○	NFF54152 ENH	施	57,000㊐	140
○	NFF54164 ENH	施	61,000㊐	140
○	NFF54552 ENH	施	57,000㊐	259
○	NFF54564 ENH	施	62,000㊐	260
受	NFF81080 ECH	施	32,800㊐	273
受	NFF81080 ENH	施	31,300㊐	273
受	NFF81082 ECH	施	32,800㊐	273
受	NFF81082 ENH	施	31,300㊐	273
受	NFF81087 ECH	施	32,800㊐	275
受	NFF81087 ENH	施	31,300㊐	275
受	NFF81088 ECH	施	32,800㊐	276
受	NFF81088 ENH	施	31,300㊐	276
受	NFF81718Z ECH	施	22,400㊐	175
受	NFF81718Z ENH	施	20,900㊐	175
受	NFF81744K ENH	施	20,900㊐	172
受	NFF81760Z ENH	施	43,500㊐	186
受	NFF81762Z ENH	施	31,300㊐	175
受	NFF82080 ECH	施	42,000㊐	274
○	NFF82080 ENH	施	40,500㊐	274
受	NFF82082 ECH	施	42,000㊐	274
受	NFF82082 ENH	施	40,500㊐	274
受	NFF82087 ECH	施	42,000㊐	276
受	NFF82087 ENH	施	40,500㊐	276
受	NFF82088 ECH	施	42,000㊐	276
受	NFF82088 ENH	施	40,500㊐	276
廃	NFF82515 ECH	施	〈生産終了〉	
廃	NFF82515 ENH	施	〈生産終了〉	
受	NFF82555 ENH	施	62,500㊐	300
受	NFF82650 ENH	施	54,500㊐	184
○	NFF82718P ECH	施	33,100㊐	175
	NFF82718P ENH	施	31,600㊐	175
受	NFF82744 ECH	施	34,000㊐	172
○	NFF82744 ENH	施	32,500㊐	172
受	NFF82760 ENH	施	60,500㊐	186
受	NFF82762 ENH	施	47,000㊐	176

NFT ㊦

○	NFT21791 ENH		24,000㊐	336

NFX 防

○	NFX31544Z GL		71,000★	527
○	NFX31644K GL		35,000★	397
受	NFX41544Z GL		93,000★	528
○	NFX99244K GL		80,000★	537
○	NFX99344Z GL		102,000★	537

NHF 施㊦

○	NHF41000 PH1	施	13,500㊐	272
受	NHF41000 PH2	施	13,500㊐	272
○	NHF41002 PH1	施	13,500㊐	272
受	NHF41002 PH2	施	13,500㊐	272
○	NHF41007 PH1	施	13,500㊐	274
受	NHF41007 PH2	施	13,500㊐	274
○	NHF41008 PH1	施	13,500㊐	274
受	NHF41008 PH2	施	13,500㊐	274
○	NHF41038 PH1	施	16,800㊐	250
受	NHF41038 PH2	施	16,800㊐	250
廃	NHF41380S PH1	㊦	〈生産終了〉	
○	NHF41380SK PH1	㊦	26,500㊐	269
○	NHF41380W PH1	㊦	26,500㊐	269
○	NHF41381S PH1	㊦	28,000㊐	269
○	NHF41381W PH1	㊦	28,000㊐	269
受	NHF41383S PH1	㊦	29,500㊐	269
○	NHF41383W PH1	㊦	29,500㊐	269
○	NHF41527 PH1	㊦	56,000㊐	380
○	NHF41529 PH1	㊦	37,500㊐	380
○	NHF41551 PH1	施	30,000㊐	405
受	NHF41551 PH2	施	30,000㊐	405
○	NHF41736 PH1	施	30,000㊐	404
受	NHF41736 PH2	施	30,000㊐	404
受	NHF42000 PE1	施	23,500㊐	272
受	NHF42000 PE2	施	23,500㊐	272
○	NHF42000 PH1	施	20,500㊐	272
○	NHF42000 PH2	施	20,500㊐	272
受	NHF42002 PE1	施	23,500㊐	273
受	NHF42002 PE2	施	23,500㊐	273
○	NHF42002 PH1	施	20,500㊐	273
受	NHF42002 PH2	施	20,500㊐	273
受	NHF42007 PE1	施	23,500㊐	275
受	NHF42007 PE2	施	23,500㊐	275
○	NHF42007 PH1	施	20,500㊐	275
受	NHF42007 PH2	施	20,500㊐	275
受	NHF42008 PE1	施	23,500㊐	275
受	NHF42008 PE2	施	23,500㊐	275
○	NHF42008 PH1	施	20,500㊐	275
○	NHF42008 PH2	施	20,500㊐	275
受	NHF42020BK PH1	施	33,500㊐	277
○	NHF42020WK PH1	施	33,500㊐	278
○	NHF42038 PH1	施	23,600㊐	250
受	NHF42038 PH2	施	23,600㊐	250
○	NHF42060K PH1	施	31,000㊐	277
○	NHF42065K PH1	施	31,000㊐	277
○	NHF42107 PH1	㊦	42,000㊐	304
○	NHF42107S PH1	㊦	43,000㊐	304
○	NHF42180K PH1	施	27,500㊐	170
受	NHF42180K PH2	施	27,500㊐	170
受	NHF42380S PH1	㊦	49,500㊐	269
受	NHF42380S PH2	㊦	49,500㊐	269
受	NHF42380W PH1	㊦	49,500㊐	269
受	NHF42380W PH2	㊦	49,500㊐	269
受	NHF42385S PH1	㊦	45,000㊐	265
受	NHF42385W PH1	㊦	48,000㊐	265
○	NHF42552 PH1	㊦	42,000㊐	312
○	NHF42553 PH1	施	37,000㊐	405
受	NHF42553 PH2	施	37,000㊐	405
○	NHF42563 PH1	㊦	39,500㊐	312
○	NHF42565HK PH1	施	51,000㊐	303
受	NHF42565HK PH2	施	51,000㊐	303
○	NHF42565WK PH1	施	51,000㊐	303
受	NHF42565WK PH2	施	51,000㊐	303
○	NHF42566K PH1	施	42,500㊐	302
受	NHF42566K PH2	施	42,500㊐	302
○	NHF42567K PH1	施	42,500㊐	302
受	NHF42567K PH2	施	42,500㊐	302
○	NHF42570 PH1	㊦	54,000㊐	308
受	NHF42570 PH2	㊦	54,000㊐	308
○	NHF42571 PH1	㊦	54,000㊐	308
受	NHF42571 PH2	㊦	54,000㊐	308
○	NHF42572 PH1	㊦	45,000㊐	308
受	NHF42572 PH2	㊦	45,000㊐	308
○	NHF42573 PH1	㊦	45,000㊐	308
受	NHF42573 PH2	㊦	45,000㊐	308
○	NHF42580K PH1	施	29,500㊐	298
受	NHF42580K PH2	施	29,500㊐	298
○	NHF42584 PH1	㊦	44,000㊐	312
受	NHF42627K PH1	施	134,000㊐	246
受	NHF42627K PH2	施	134,000㊐	246
受	NHF42628K PH1	施	124,000㊐	246
受	NHF42628K PH2	施	124,000㊐	246
受	NHF42629K PH1	施	129,000㊐	246
受	NHF42629K PH2	施	129,000㊐	246
受	NHF42637K PH1	施	129,000㊐	246
受	NHF42637K PH2	施	129,000㊐	246
受	NHF42638K PH1	施	124,000㊐	246
受	NHF42638K PH2	施	124,000㊐	246
受	NHF42639K PH1	施	129,000㊐	246
受	NHF42639K PH2	施	129,000㊐	246
○	NHF42730 PH1	施	37,000㊐	404
受	NHF42730 PH2	施	37,000㊐	404
受	NHF42771 PH1	施	89,000㊐	164
受	NHF42771 PH2	施	89,000㊐	164
○	NHF42772 PH1	施	98,000㊐	164
受	NHF42772 PH2	施	98,000㊐	164
○	NHF42786Z PH1	施	55,000㊐	167
受	NHF42786Z PH2	施	55,000㊐	167
○	NHF42788Z PH1	施	52,000㊐	167
受	NHF42788Z PH2	施	52,000㊐	167
受	NHF43721 PH1	施	86,000㊐	164
受	NHF43721 PH2	施	86,000㊐	164
受	NHF43723 PH1	施	84,000㊐	164
受	NHF43723 PH2	施	84,000㊐	164
受	NHF43724 PH1	施	86,000㊐	164
受	NHF43724 PH2	施	86,000㊐	164
○	NHF44200 PH1	㊦	55,000㊐	304
受	NHF44200 PH2	㊦	55,000㊐	304
○	NHF44201 PH1	㊦	78,000㊐	304
受	NHF44201 PH2	㊦	78,000㊐	304
廃	NHF62180K PT1	施	〈生産終了〉	
廃	NHF62180K PT2	施	〈生産終了〉	
廃	NHF62553 PT1	施	〈生産終了〉	
廃	NHF62553 PT2	施	〈生産終了〉	
廃	NHF62730 PT1	施	〈生産終了〉	
廃	NHF62730 PT2	施	〈生産終了〉	

NHS照

	NHS02906K		※	204
	NHS02908K		※	204
	NHS02909K		※	204
受	NHS02910		1,300	200
受	NHS02911K		8,100	200
受	NHS02912		1,520	200
受	NHS02913		1,520	200
受	NHS02914		8,200	200
受	NHS02915		3,600	200
	NHS02916K		※	204
	NHS02917K		※	204
	NHS02918K		※	204
	NHS02919K		※	204
受	NHS07901		8,200	218
受	NHS07902		4,100	218
受	NHS07903		3,300	218
受	NHS07904		8,100	218
受	NHS07905		4,100	218
	NHS15901		※	225
	NHS15950		※	225
	NHS21905 PH1		※	205
	NHS21905 PH2		※	205
受	NHS22380 PH1		28,500㊐	219
受	NHS22380 PH2		28,500㊐	219
受	NHS22380 PT1		31,500㊐	219
受	NHS22380 PT2		31,500㊐	219
受	NHS22940 PH1		23,500㊐	202
受	NHS22940 PH2		23,500㊐	202
受	NHS22941 PH1		23,500㊐	200
受	NHS22941 PH2		23,500㊐	200
受	NHS22944 PH1		33,500㊐	202
受	NHS22944 PH2		33,500㊐	202
受	NHS22945 PH1		33,500㊐	200
受	NHS22945 PH2		33,500㊐	200
	NHS22955 PH1		※	205
	NHS22955 PH2		※	205
	NHS22955 PT1		※	205
	NHS22955 PT2		※	205
受	NHS22991 PH1		25,500㊐	202
受	NHS22991 PH2		25,500㊐	202
受	NHS22992 PH1		25,500㊐	202
受	NHS22992 PH2		25,500㊐	202
受	NHS22996 PH1		25,500㊐	201
受	NHS22996 PH2		25,500㊐	201
受	NHS22997 PH1		25,500㊐	201
受	NHS22997 PH2		25,500㊐	201
受	NHS24960 PH1		47,000㊐	220
受	NHS24960 PH2		47,000㊐	220
受	NHS24971 PH1		87,000㊐	220
受	NHS24971 PH2		87,000㊐	220
受	NHS24972 PH1		87,000㊐	220
受	NHS24972 PH2		87,000㊐	220
受	NHS24973 PH1		87,000㊐	220
受	NHS24973 PH2		87,000㊐	220
受	NHS24974 PH1		58,000㊐	220
受	NHS24974 PH2		58,000㊐	220
受	NHS24975 PH1		66,000㊐	220
受	NHS24975 PH2		66,000㊐	220
受	NHS24976 PH1		66,000㊐	220
受	NHS24976 PH2		66,000㊐	220
	NHS41905 PE1		※	205
	NHS41905 PE2		※	205
	NHS41905 PH1		※	205
	NHS41905 PH2		※	205
	NHS41905 PR1		※	205
	NHS41905 PR2		※	205
	NHS41905 PT1		※	205
	NHS41905 PT2		※	205
	NHS41921		※	207
	NHS41922		※	207
	NHS41923		※	207
	NHS41924		※	208
受	NHS42380 PE1		32,000㊐	219
受	NHS42380 PE2		32,000㊐	219
受	NHS42380 PH1		29,000㊐	219
受	NHS42380 PH2		29,000㊐	219
受	NHS42380 PR1		37,500㊐	219
受	NHS42380 PR2		37,500㊐	219
受	NHS42380 PT1		35,000㊐	219
受	NHS42380 PT2		35,000㊐	219
受	NHS42382 PE1		35,000㊐	219
受	NHS42382 PE2		35,000㊐	219
受	NHS42382 PH1		32,000㊐	219
受	NHS42382 PH2		32,000㊐	219
受	NHS42382 PR1		40,500㊐	219
受	NHS42382 PR2		40,500㊐	219
受	NHS42382 PT1		38,000㊐	219
受	NHS42382 PT2		38,000㊐	219
	NHS42905 PE1		※	205
	NHS42905 PE2		※	205

※印商品の納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

器具索引

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
	NHS42905 PH1	※	205
	NHS42905 PH2	※	205
	NHS42905 PT1	※	205
	NHS42905 PT2	※	205
	NHS42921	※	207
	NHS42922	※	207
	NHS42923	※	207
	NHS42924	※	208
受	NHS42931	28,000	200
受	NHS42932	28,000	200
受	NHS42933	28,000	200
受	NHS42940K PH1	24,000別	202
受	NHS42940K PH2	24,000別	202
受	NHS42941 PH1	24,000別	200
受	NHS42941 PH2	24,000別	200
受	NHS42944K PH1	34,000別	202
受	NHS42944K PH2	34,000別	202
受	NHS42945 PH1	34,000別	200
受	NHS42945 PH2	34,000別	200
	NHS42955 PE1	※	205
	NHS42955 PE2	※	205
	NHS42955 PH1	※	205
	NHS42955 PH2	※	205
	NHS42955 PR1	※	205
	NHS42955 PR2	※	205
	NHS42955 PT1	※	205
	NHS42955 PT2	※	205
	NHS42957 PE1	※	205
	NHS42957 PE2	※	205
	NHS42957 PH1	※	205
	NHS42957 PH2	※	205
	NHS42957 PR1	※	205
	NHS42957 PR2	※	205
	NHS42957 PT1	※	205
	NHS42957 PT2	※	205
	NHS42971	※	206
	NHS42972	※	206
	NHS42973	※	206
	NHS42974	※	206
受	NHS42990 PH1	26,000別	202
受	NHS42990 PH2	26,000別	202
受	NHS42991 PH1	26,000別	202
受	NHS42991 PH2	26,000別	202
受	NHS42992 PH1	26,000別	202
受	NHS42992 PH2	26,000別	202
受	NHS42995 PH1	26,000別	201
受	NHS42995 PH2	26,000別	201
受	NHS42996 PH1	26,000別	201
受	NHS42996 PH2	26,000別	201
受	NHS42997 PH1	26,000別	201
受	NHS42997 PH2	26,000別	201
受	NHS44960 PH1	49,000別	220
受	NHS44960 PH2	49,000別	220
受	NHS44971 PH1	109,000別	220
受	NHS44971 PH2	109,000別	220
受	NHS44972 PH1	109,000別	220
受	NHS44972 PH2	109,000別	220
受	NHS44973 PH1	109,000別	220
受	NHS44973 PH2	109,000別	220
受	NHS44974 PH1	61,000別	220
受	NHS44974 PH2	61,000別	220
受	NHS44975 PH1	81,000別	220
受	NHS44975 PH2	81,000別	220
受	NHS44976 PH1	81,000別	220
受	NHS44976 PH2	81,000別	220
	NHS62900 PR2	※	205
	NHS62900 PT2	※	205
	NHS62911	※	207
	NHS62912	※	207
	NHS62913	※	207
	NHS62914	※	208
	NHS62915	※	208
	NHS62950 PR2	※	205
	NHS62950 PT2	※	205
	NHS62961	※	206
	NHS62962	※	206
	NHS62963	※	206
	NHS62964	※	206

NI ㊐防

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	NI75749	㊐	19,900★	1218
受	NI75849	㊐	21,600★	1218
受	NI78210	㊐	5,700★	1218
受	NI78220	㊐	6,100★	1218
受	NI78579	㊐	10,700★	1217
受	NI94579	防	10,700★	1220

NK 施㊐屋BA

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
廃	NK00050	施	〈生産終了〉	
廃	NK00100	㊐	〈生産終了〉	
○	NK00175	㊐	2,250	267
○	NK00176	㊐	2,250	267
廃	NK00185	㊐	〈生産終了〉	
○	NK00195	㊐	2,150	267
○	NK00196	㊐	2,150	267
廃	NK00330	施	〈生産終了〉	
○	NK00420S	㊐	4,050	267
○	NK00420W	㊐	4,400	267
受	NK00430	施	5,100	276
○	NK00431	施	4,250	276
特	NK00432S	㊐	1,800	271
特	NK00432W	㊐	1,800	271
廃	NK00433S	㊐	〈生産終了〉	
○	NK00433SK	㊐	1,800	271
○	NK00433W	㊐	1,800	271
○	NK00434S	㊐	2,000	271
○	NK00434W	㊐	2,000	271
受	NK00435S	㊐	2,000	271
受	NK00435W	㊐	2,000	271
受	NK00443	㊐	3,950	271
受	NK00444	㊐	4,400	271
受	NK00445	㊐	5,100	271
廃	NK00455	㊐	〈生産終了〉	
廃	NK00456	㊐	〈生産終了〉	
特	NK00470	㊐	3,950	271
○	NK00471	㊐	4,150	267
○	NK00537	㊐	3,700	267
○	NK00538	㊐	3,700	267
○	NK00550	㊐	2,750	266
○	NK00550W	㊐	2,750	266
○	NK00560	㊐	9,400	267
廃	NK00561	㊐	〈生産終了〉	
廃	NK00571	㊐	〈生産終了〉	
廃	NK00831	㊐	〈生産終了〉	
廃	NK00832P	㊐	〈生産終了〉	
	NK00838K	㊐	2,750	976
	NK00840K	㊐	3,150	976
	NK00841K	㊐	4,700	976
	NK00842K	㊐	5,100	976
	NK00845P	㊐	4,900	976
○	NK00846K	㊐	9,800	976
○	NK00847K	㊐	10,100	976
受	NK00907	㊐	26,500	158
受	NK00908	㊐	29,000	158
○	NK00911	㊐	170	267
廃	NK00935	㊐	〈生産終了〉	
○	NK00941S	㊐	390	271
○	NK00941W	㊐	390	271
○	NK01032	施	1,100	166
○	NK01034	施	1,100	164
○	NK01035	施	2,500	165
受	NK01036	施	1,800	164
受	NK01041	㊐	1,000	167
受	NK01042	㊐	2,300	167
受	NK01044	㊐	2,300	167
○	NK02151	施	7,800	445
○	NK02156	施	10,500	446
○	NK02256	施	11,200	446
○	NK04150	施	11,800	446
○	NK04155	施	14,500	446
○	NK04255	施	16,000	446
廃	NK05010	施	〈生産終了〉	
○	NK05035	施	21,000	250
○	NK05036	施	25,000	250
○	NK05037	施	29,000	250
受	NK05038	施	22,000	250
○	NK05039	施	1,600	250
○	NK07035	施	21,000	250
○	NK07036	施	25,000	250
○	NK07037	施	29,000	250
○	NK07038	施	22,000	250
受	NK07039	施	1,600	250
○	NK07230	㊐	12,000	128
○	NK07231	㊐	14,000	128
○	NK07236	㊐	22,500	130
○	NK07237	㊐	25,500	130
○	NK07330	㊐	14,000	131
○	NK07331	㊐	16,000	131
○	NK07336	㊐	23,000	133
○	NK07337	㊐	29,000	133
○	NK07430	㊐	15,000	137
○	NK07431	㊐	19,000	137
○	NK07435	㊐	22,000	137
○	NK07630	㊐	17,000	142
○	NK07631	㊐	21,000	142
○	NK07635	㊐	25,000	142
○	NK07801	㊐	9,600	681
○	NK07802	㊐	15,400	681
○	NK07803	㊐	12,300	681
○	NK07804	㊐	19,700	681
○	NK07811	㊐	5,100	679
○	NK07812	㊐	9,100	679
○	NK07813	㊐	7,000	679
○	NK07814	㊐	11,200	679
廃	NK07853	㊐	〈生産終了〉	
廃	NK07854	㊐	〈生産終了〉	
廃	NK07855	㊐	〈生産終了〉	
廃	NK07856	㊐	〈生産終了〉	
受	NK07861	㊐	13,600	683
受	NK07862	㊐	24,200	683
○	NK09123 101/111	㊐	3,350	407
○	NK09123 141/151	㊐	5,000	407
○	NK09127 101/111	㊐	3,350	407
○	NK09127 141/151	㊐	5,000	407
廃	NK09175	㊐	〈生産終了〉	
廃	NK09176	㊐	〈生産終了〉	
廃	NK09223 141/151	㊐	〈生産終了〉	
廃	NK09227 141/151	㊐	〈生産終了〉	
○	NK09265 801/811	㊐	7,300	408
○	NK09266 841/851	㊐	8,300	408
廃	NK09470S	㊐	〈生産終了〉	
受	NK09470SK	㊐	16,600	269
受	NK09470W	㊐	16,600	269
廃	NK09480S	㊐	〈生産終了〉	
廃	NK09480W	㊐	〈生産終了〉	
受	NK09915	㊐	29,000	677
○	NK09920	㊐	29,000	677
受	NK09925	㊐	29,000	677
○	NK09930	㊐	29,000	677
受	NK10040B	屋	15,500	863
受	NK10041B	屋	13,400	863
受	NK10042B	屋	10,700	863
○	NK10043B	屋	12,300	863
○	NK10044D	屋	19,300	863
○	NK10044G	屋	19,300	863
○	NK10044R	屋	19,300	863
○	NK10050B	屋	16,600	863
受	NK10051B	屋	14,400	863
受	NK10052B	屋	11,800	863
○	NK10053B	屋	13,400	863
○	NK10054D	屋	25,700	863
○	NK10054G	屋	25,700	863
○	NK10054R	屋	25,700	863
○	NK10060B	屋	4,400	863
受	NK10060W	屋	4,400	863
○	NK10061B	屋	6,400	863
○	NK10062B	屋	15,000	863
○	NK11060B	屋	7,800	863
○	NK11061A	屋	10,200	853
○	NK11061B	屋	10,200	863
○	NK11062A	屋	23,500	853
○	NK11062B	屋	23,500	863
○	NK13001	屋	8,600	744
受	NK13002	屋	26,200	744
廃	NK14002T	屋	〈生産終了〉	
受	NK14003P	屋	39,000	826
○	NK14004	屋	19,100	826
○	NK14005KB	屋	26,700	863
廃	NK14010T	屋	〈生産終了〉	
○	NK14010TZ	屋	11,800	826
○	NK14015	屋	27,800	744
○	NK14061	屋	9,200	825
○	NK14070Z	屋	12,000	826
○	NK14077K	屋	12,000	826
	NK17020	㊐	7,000	833
○	NK17030	㊐	9,000	833
○	NK28004TK	BA	13,600	978
○	NK28014TK	BA	7,900	978
○	NK28091TK	BA	34,500	978
○	NK28092TK	BA	34,000	978
○	NK28093TK	BA	28,000	978
○	NK30004	BA	5,700	998
○	NK30005	BA	3,400	998
受	NK30023D	BA	5,600	875
受	NK30023G	BA	5,600	875
受	NK30023J	BA	5,600	875
受	NK30023M	BA	5,600	875
受	NK30023N	BA	5,600	875
受	NK30023Q	BA	5,600	875
受	NK30023R	BA	5,600	875
受	NK30023Y	BA	5,600	875
○	NK30112	BA	35,500	998
○	NK30113	BA	36,500	998
○	NK30120	BA	19,800	998
○	NK30130	BA	24,000	998
○	NK30821	BA	137,000	998
○	NK30822	BA	150,000	998
○	NK30823	BA	17,500	998
○	NK30827	BA	34,000	998
○	NK30828	BA	34,000	998
○	NK31010B	BA	4,500	998
○	NK31010W	BA	5,300	998
○	NK31011	BA	4,500	998
○	NK32121B	BA	28,400	998
受	NK32121W	BA	31,500	998
○	NK32122B	BA	40,000	998
○	NK32920	BA	9,000	998
○	NK33112	BA	19,200	998
○	NK33113	BA	20,900	998
○	NK35172	BA	188,000	997
○	NK38501K	BA	41,000	998
廃	NK41000S	㊐	〈生産終了〉	
○	NK41000SK	㊐	4,000	270
○	NK41000W	㊐	4,000	270
廃	NK41001S	㊐	〈生産終了〉	
○	NK41001SK	㊐	3,900	271
○	NK41001W	㊐	3,900	271
廃	NK41002S	㊐	〈生産終了〉	
○	NK41002SK	㊐	3,800	271
○	NK41002W	㊐	3,800	271
廃	NK41003S	㊐	〈生産終了〉	
○	NK41003SK	㊐	3,300	271
○	NK41003W	㊐	3,300	271
○	NK41010S	㊐	1,400	271
○	NK41010W	㊐	1,400	271
○	NK41011S	㊐	1,900	271
○	NK41011W	㊐	1,900	271
受	NK41012S	㊐	2,200	271
受	NK41012W	㊐	2,200	271
○	NK41020	㊐	6,200	402
○	NK41030S	㊐	2,500	271
○	NK41030W	㊐	2,500	271
○	NK41031S	㊐	3,000	271
○	NK41031W	㊐	3,000	271
受	NK41032S	㊐	3,300	271
受	NK41032W	㊐	3,300	271
○	NK42650K	施	1,020	55
○	NK42756	施	1,020	187
○	NK42760	施	1,020	176
受	NK43385	施	30,500	192
○	NK43760	施	1,240	176
受	NK48381Z	施	88,000	148
受	NK48385Z	施	108,000	148
○	NK61000	施	120,000	257
○	NK61010	施	152,000	257
受	NK78191	BA	25,400	992
廃	NK81705	施	〈生産終了〉	
○	NK81725P	施	16,300	181
○	NK81726P	施	6,600	175
受	NK81727P	施	6,600	175
受	NK81728P	施	6,600	175
受	NK81729P	施	6,600	175
○	NK81740	施	690	177
○	NK81751	施	6,500	172
○	NK81752	施	6,500	172
○	NK81753	施	6,500	172
○	NK81754	施	6,500	172
○	NK81870	施	5,000	281
○	NK81873	施	5,000	281
○	NK82650	施	1,020	184
○	NK82712	施	840	177
	NK82721P	施	7,500	175
○	NK82722P	施	7,500	175
○	NK82723P	施	7,500	175
○	NK82724P	施	7,500	175
○	NK82725P	施	19,800	181
○	NK82751	施	6,500	172
○	NK82752	施	6,500	172
○	NK82753	施	6,500	172
○	NK82754	施	6,500	172
○	NK82760	施	1,100	176
○	NK82762	施	840	181
○	NK82870	施	9,100	281
	NK82873	施	9,100	281
受	NK92012 DH	施	27,300	323

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包
（NQ：㊐…代理店在庫品　◯…物流センター在庫品）

器具索引

○索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	NK92013 DH	施	37,500	323
受	NK92014 DH	施	49,500	323
○	NK92050D	施	2,100	323
○	NK92050G	施	2,100	323
○	NK92050R	施	2,100	323
受	NK94011 DH	施	16,400	323
○	NK94012 DH	施	29,400	323
○	NK94013 DH	施	40,500	323
受	NK94014 DH	施	54,000	323
	NK94050D	施	2,800	323
○	NK94050G	施	2,800	323
○	NK94050R	施	2,800	323
受	NK98011 DH	施	34,500	323
受	NK98012 DH	施	63,000	323
○	NK99010	施	390,000	257
受	NK99020	施	420,000	257
受	NK99040	施	630,000	257
受	NK99080	施	1,050,000	257

NKE 屋

○	NKE14020		44,000	744
○	NKE14021		53,000	744
○	NKE14030		43,000	744
受	NKE14031		105,000	799
受	NKE14040		96,000	744
終	NKE14080		〈生産終了〉	
受	NKE14087		179,000	839
受	NKE14089		135,000	839
受	NKE14090		310,000	839
受	NKE14091		82,000	839
終	NKE39030		〈生産終了〉	

NL 屋ナ防

受	NL01100	屋	36,000★	826
○	NL50100	ナ	2,700★	267
終	NL50100W	ナ	〈生産終了〉	
終	NL55461KT	ナ	〈生産終了〉	
受	NL56097	ナ	5,600★	1219
受	NL56099	ナ	5,600★	1219
	NL56213	ナ	1,760	1219
終	NL56260	ナ	〈生産終了〉	
	NL56262	ナ	1,670	622
終	NL56263	ナ	〈生産終了〉	
○	NL56955	ナ	74,000★	244
○	NL61000B	屋	47,500★	860
受	NL61005B	屋	50,000★	860
○	NL70098	防	11,100★	1220
○	NL71020	ナ	17,500★	832
○	NL75908	ナ	28,000★	1218
○	NL75970	ナ	39,500★	678
○	NL75971	ナ	39,500★	678
○	NL78232ST	ナ	4,350★	1218
	NL78273T	ナ	5,200★	377
○	NL81011	ナ	15,000★	378
	NL81012	ナ	12,500★	378
○	NL84150B	屋	22,500★	860
○	NL84150W	屋	22,500★	860
○	NL84151B	屋	24,500★	860
受	NL84151W	屋	24,500★	860
○	NL84160B	屋	22,500★	860
○	NL84160W	屋	22,500★	860
○	NL84161B	屋	24,500★	860
受	NL84161W	屋	24,500★	860
○	NL84162B	屋	32,500★	860
○	NL84162W	屋	32,500★	860
○	NL84180	屋	34,500★	860
○	NL84181	屋	37,500★	860
○	NL84190	屋	34,500★	860
○	NL84191	屋	37,500★	860

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	NL86090	ナ	6,200★	1216
受	NL86091	ナ	68,000★	1216
○	NL86092	ナ	51,000★	1216
○	NL86093	ナ	6,200★	1216

NLE 屋ナ

受	NLE04051	屋	41,500★	839
受	NLE04054	屋	24,800★	839
	NLE09030	ナ	5,900★	321
	NLE09031	ナ	6,200★	321
受	NLE75110	屋	104,000★	869
受	NLE75120	屋	98,000★	869
○	NLE76021	屋	56,000★	834
終	NLE84080	屋	〈生産終了〉	
受	NLE84081	屋	46,500★	838
終	NLE99171	ナ	〈生産終了〉	

NP ナ施

○	NP01008S	ナ	2,300	266
○	NP01008W	ナ	2,300	266
○	NP01009S	ナ	2,200	270
○	NP01009W	ナ	2,200	270
○	NP01010	ナ	8,200	266
○	NP01010W	ナ	8,200	266
○	NP01020	ナ	1,930	266
○	NP01020W	ナ	1,930	266
○	NP01021	ナ	2,950	266
○	NP01021W	ナ	2,950	266
○	NP01028S	ナ	2,950	270
○	NP01028W	ナ	2,950	270
終	NP01030B	ナ	〈生産終了〉	
終	NP01030W	ナ	〈生産終了〉	
終	NP01031	ナ	〈生産終了〉	
終	NP01035	ナ	〈生産終了〉	
○	NP01050	施	2,950	251
○	NP01051	施	2,650	251
○	NP01082	ナ	8,900	266
○	NP01082W	ナ	8,900	266
受	NP03010	ナ	17,900	400
受	NP03011	ナ	32,500	401
○	NP12360	施	2,900	261
終	NP12360S	施	〈生産終了〉	
○	NP21311	ナ	8,200	266
○	NP21311W	ナ	8,200	266
○	NP21320S	ナ	2,800	266
○	NP21320W	ナ	2,800	266
○	NP21321S	ナ	3,100	266
○	NP21321W	ナ	3,100	266
終	NP21324B	ナ	〈生産終了〉	
終	NP21324W	ナ	〈生産終了〉	
終	NP21325B	ナ	〈生産終了〉	
終	NP21325W	ナ	〈生産終了〉	
○	NP21330S	ナ	2,700	270
○	NP21330W	ナ	2,700	270
○	NP21331S	ナ	3,000	270
○	NP21331W	ナ	3,000	270
終	NP21335	ナ	〈生産終了〉	
○	NP21611	ナ	8,800	266
○	NP21611W	ナ	8,800	266
○	NP21620	ナ	5,100	402
終	NP21624B	ナ	〈生産終了〉	
終	NP21624W	ナ	〈生産終了〉	
終	NP21625B	ナ	〈生産終了〉	
終	NP21625W	ナ	〈生産終了〉	
終	NP21635	ナ	〈生産終了〉	
終	NP21650	施	〈生産終了〉	
受	NP21651	施	2,950	251
受	NP23010	ナ	9,400	400
終	NP23011	ナ	〈生産終了〉	

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	NP23012	ナ	9,300	400
終	NP23013	ナ	〈生産終了〉	
受	NP23014	ナ	10,800	400
受	NP23015	ナ	10,600	400
受	NP23016	ナ	18,900	401
受	NP23017	ナ	18,600	401
○	NP29000	施	12,300	411

NQ 配BA

○	NQ20203T	配	3,520	973
終	NQ20210T	配	3,100	975
○	NQ20581 321	BA	54,000	982
○	NQ20581 322	BA	54,000	982
受	NQ20590K	BA	38,000	982
○	NQ20591	BA	32,500	982
○	NQ20812KT	配	9,150	976
○	NQ20815KT	配	8,900	976
○	NQ20898T	配	11,000	976
○	NQ20899T	配	10,750	976
○	NQ21112KT	配	12,750	976
○	NQ21115KT	配	12,500	976
○	NQ21515T	配	24,500	976
○	NQ21552 321	配	9,200	314
○	NQ21552 322	配	10,000	314
○	NQ21555 321	配	9,200	314
○	NQ21555 322	配	10,000	314
○	NQ21560 321	配	38,000	314
○	NQ21560 322	配	38,000	314
○	NQ21562K 321	配	34,000	314
○	NQ21562K 322	配	34,000	314
○	NQ21565K 321	配	34,000	314
○	NQ21565K 322	配	34,000	314
○	NQ21570 321	配	38,000	314
○	NQ21570 322	配	38,000	314
終	NQ21572 321	配	〈生産終了〉	
終	NQ21572 322	配	〈生産終了〉	
○	NQ21572K 321	配	34,000	314
○	NQ21572K 322	配	34,000	314
終	NQ21575 321	配	〈生産終了〉	
終	NQ21575 322	配	〈生産終了〉	
○	NQ21575K 321	配	34,000	314
○	NQ21575K 322	配	34,000	314
○	NQ28041TK	BA	54,000	978
○	NQ28042	BA	39,500	981
○	NQ28061TK	BA	66,000	978
○	NQ28062	BA	47,500	981
○	NQ30001	BA	38,000★	998
○	NQ30002	BA	47,000★	998
受	NQ30003	BA	90,000★	997
受	NQ30004	BA	90,000★	997
受	NQ30051	BA	37,500★	998
受	NQ30053	BA	23,800★	998
○	NQ30171	BA	41,000★	997
○	NQ30172	BA	38,500★	997
受	NQ30175	BA	89,000★	998
受	NQ30176	BA	66,000★	998
○	NQ30177	BA	35,000	996
○	NQ30225BK	BA	71,000★	995
○	NQ30226BK	BA	68,000★	995
受	NQ30227BK	BA	83,000★	995
受	NQ30228BK	BA	80,000★	995
○	NQ30271B	BA	105,000★	995
○	NQ30272B	BA	98,000★	995
受	NQ30273B	BA	125,000★	995
受	NQ30274B	BA	118,000★	995
受	NQ30281B	BA	115,000★	995
受	NQ30282B	BA	103,000★	995
受	NQ30283B	BA	135,000★	995
受	NQ30284B	BA	123,000★	995

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	NQ30285B	BA	111,000★	995
受	NQ30287B	BA	131,000★	995
受	NQ30312BZ	BA	55,000★	995
○	NQ30324BZ	BA	74,000★	995
受	NQ30334BZ	BA	102,000★	995
受	NQ30344BZ	BA	107,000★	995
○	NQ30423Z	BA	54,000★	995
○	NQ30424Z	BA	51,000★	995
受	NQ30545Z	BA	146,000★	995
受	NQ30546Z	BA	146,000★	995
受	NQ30547Z	BA	146,000★	995
受	NQ30548Z	BA	146,000★	995
受	NQ30621BZ	BA	30,600	996
受	NQ30621SZ	BA	32,500	996
受	NQ30625BZ	BA	33,500	996
受	NQ30625SZ	BA	35,500	996
受	NQ30630	BA	89,000	996
○	NQ30631BZ	BA	41,000	996
受	NQ30631SZ	BA	43,000	996
○	NQ30681Z	BA	66,000	996
○	NQ30682Z	BA	70,000	996
○	NQ30711	BA	69,000★	997
○	NQ30712	BA	66,000★	997
○	NQ30713	BA	69,000★	997
受	NQ3071301	BA	74,000★	997
○	NQ30714	BA	66,000★	997
受	NQ3071401	BA	71,000★	997
○	NQ30715	BA	85,000★	997
○	NQ30716	BA	82,000★	997
○	NQ30721	BA	69,000★	997
○	NQ30722	BA	66,000★	997
○	NQ30723	BA	69,000★	997
受	NQ3072301	BA	74,000★	997
○	NQ30724	BA	66,000★	997
受	NQ3072401	BA	71,000★	997
○	NQ30725	BA	85,000★	997
○	NQ30726	BA	82,000★	997
○	NQ30791	BA	48,000★	997
○	NQ30792	BA	45,000★	997
受	NQ30793	BA	54,000★	997
受	NQ30794	BA	51,000★	997
○	NQ30820Z	BA	102,000★	998
○	NQ31124Z	BA	188,000★	996
○	NQ31133Z	BA	255,000★	996
○	NQ31134Z	BA	211,000★	996
○	NQ31171Z	BA	167,000★	997
○	NQ31172	BA	314,000★	997
受	NQ31272	BA	336,000★	997
○	NQ31811	BA	445,000★	996
○	NQ32063KZ	BA	94,000★	996
○	NQ34013K	BA	99,000★	996
○	NQ34014K	BA	105,000★	996
○	NQ34018K	BA	104,000★	996
○	NQ34019K	BA	109,000★	996
受	NQ34020K	BA	110,000★	996
受	NQ34021K	BA	116,000★	996
○	NQ35121Z	BA	31,000★	996
○	NQ35151Z	BA	47,000★	996
○	NQ35551Z	BA	79,000★	996
受	NQ36010Z	BA	37,000★	996
○	NQ36061BZ	BA	71,000	996
○	NQ36071BZ	BA	110,000	996
○	NQ36072BZ	BA	117,000	996
受	NQ36132Z	BA	42,000★	996
受	NQ36152Z	BA	43,000★	996
受	NQ36221L	BA	148,000	996
受	NQ36222L	BA	156,000	996
受	NQ37011KZ	BA	127,000★	996
受	NQ37016KZ	BA	131,000★	996

在区	品番		標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	NQ37061BZ	BA	70,000	996
○	NQ37071BZ	BA	106,000	996
受	NQ37072BZ	BA	113,000	996
受	NQ37221L	BA	131,000	996
受	NQ37222L	BA	139,000	996
受	NQ37431L	BA	171,000★	996
受	NQ37451L	BA	173,000★	996
受	NQ37831L	BA	342,000★	996
受	NQ37851L	BA	346,000★	996
受	NQ38021	BA	75,000★	998
受	NQ38034K	BA	170,000★	998
○	NQ38202	BA	184,000★	998
受	NQ38302K	BA	210,000★	998
受	NQ38820 321	BA	96,000	982
受	NQ38820 322	BA	106,000	982
受	NQ38830 321	BA	144,000	982
受	NQ38830 322	BA	158,000	982
○	NQ77004	BA	71,000	993
○	NQ77004W	BA	69,000	993
○	NQ77006	BA	80,000	993
○	NQ77006W	BA	78,000	993
○	NQ77008	BA	91,000	993
受	NQ77010	BA	105,000	993
受	NQ77012	BA	116,000	993
受	NQ77014	BA	130,000	993
受	NQ77016	BA	141,000	993
受	NQ77708	BA	750,000	993
受	NQ77712	BA	770,000	993
受	NQ77716	BA	790,000	993
受	NQ77724	BA	860,000	993
受	NQ77808	BA	700,000	993
受	NQ77812	BA	720,000	993
受	NQ77816	BA	740,000	993
受	NQ77824	BA	810,000	993
○	NQ78020	BA	153,000	992
受	NQ78021	BA	77,000	992
○	NQ78022	BA	74,000	992
○	NQ78023	BA	118,000	992
受	NQ78024	BA	187,000	992

NQD BA

○	NQD1200012		780,000	994
受	NQD1200120-1		1,020,000	994
受	NQD1200210-1		820,000	994
受	NQD1201200		900,000	994
受	NQD1202010		800,000	994
受	NQD1212000		900,000	994
受	NQD1220010		800,000	994
○	NQD80008		580,000	994
受	NQD80026-1		620,000	994
受	NQD80080-1		740,000	994
受	NQD80206		600,000	994
受	NQD80800		660,000	994
受	NQD82006		600,000	994
受	NQD88000		660,000	994

NQF BA

受	NQF30061		134,000	995
受	NQF30062		116,000	995
受	NQF30064		87,000	995
受	NQF30065		87,000	995
受	NQF30066		87,000	995
受	NQF30067		87,000	995
受	NQF30161		145,000	995
受	NQF30162		145,000	995

※印商品の納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

器具索引

旧カタログ

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
NQL (BA)			
○	NQL10001		979
○	NQL10010-1		979
○	NQL10010-2		979
○	NQL10100		979
○	NQL11000		979
○	NQL40004	170,000	980
○	NQL40013-1	170,000	980
○	NQL40013-2	170,000	980
○	NQL40022-1	170,000	980
○	NQL40022-2	170,000	980
受	NQL40031-1	170,000	980
受	NQL40031-2	170,000	980
受	NQL40040-1	170,000	980
受	NQL40040-2	170,000	980
○	NQL40103	170,000	980
○	NQL40202	170,000	980
受	NQL40301	170,000	980
受	NQL40400	170,000	980
受	NQL41003	170,000	980
受	NQL41012-1	170,000	980
受	NQL41012-2	170,000	980
受	NQL41021-1	170,000	980
受	NQL41021-2	170,000	980
受	NQL41030-1	170,000	980
受	NQL41030-2	170,000	980
受	NQL41102	170,000	980
受	NQL41201	170,000	980
受	NQL41300	170,000	980
受	NQL42002	170,000	980
受	NQL42011-1	170,000	980
受	NQL42011-2	170,000	980
受	NQL42020-1	170,000	980
受	NQL42020-2	170,000	980
受	NQL42101	170,000	980
受	NQL42200	170,000	980
受	NQL43001	170,000	980
受	NQL43010-1	170,000	980
受	NQL43010-2	170,000	980
受	NQL43100	170,000	980
受	NQL44000	170,000	980
○	NQL60006	240,000	980
○	NQL60015-1	240,000	980
○	NQL60015-2	240,000	980
○	NQL60024-1	240,000	980
○	NQL60024-2	240,000	980
○	NQL60033-1	240,000	980
○	NQL60033-2	240,000	980
受	NQL60042-1	240,000	980
受	NQL60042-2	240,000	980
受	NQL60051-1	240,000	980
受	NQL60051-2	240,000	980
受	NQL60060-1	240,000	980
受	NQL60060-2	240,000	980
○	NQL60105	240,000	980
○	NQL60204	240,000	980
○	NQL60303	240,000	980
受	NQL60402	240,000	980
受	NQL60501	240,000	980
受	NQL60600	240,000	980
受	NQL61005	240,000	980
受	NQL61014-1	240,000	980
受	NQL61014-2	240,000	980
受	NQL61023-1	240,000	980
受	NQL61023-2	240,000	980
受	NQL61032-1	240,000	980
受	NQL61032-2	240,000	980
受	NQL61041-1	240,000	980
受	NQL61041-2	240,000	980
受	NQL61050-1	240,000	980
受	NQL61050-2	240,000	980
受	NQL61104	240,000	980
受	NQL61203	240,000	980
受	NQL61302	240,000	980
受	NQL61401	240,000	980
受	NQL61500	240,000	980
受	NQL62004	240,000	980
受	NQL62013-1	240,000	980
受	NQL62013-2	240,000	980
受	NQL62022-1	240,000	980
受	NQL62022-2	240,000	980
受	NQL62031-1	240,000	980
受	NQL62031-2	240,000	980
受	NQL62040-1	240,000	980
受	NQL62040-2	240,000	980
受	NQL62103	240,000	980
受	NQL62202	240,000	980
受	NQL62301	240,000	980
受	NQL62400	240,000	980
受	NQL63003	240,000	980
受	NQL63012-1	240,000	980
受	NQL63012-2	240,000	980
受	NQL63021-1	240,000	980
受	NQL63021-2	240,000	980
受	NQL63030-1	240,000	980
受	NQL63030-2	240,000	980
受	NQL63102	240,000	980
受	NQL63201	240,000	980
受	NQL63300	240,000	980
受	NQL64002	240,000	980
受	NQL64011-1	240,000	980
受	NQL64011-2	240,000	980
受	NQL64020-1	240,000	980
受	NQL64020-2	240,000	980
受	NQL64101	240,000	980
受	NQL64200	240,000	980
受	NQL65001	240,000	980
受	NQL65010-1	240,000	980
受	NQL65010-2	240,000	980
受	NQL65100	240,000	980
受	NQL66000	240,000	980
NQM (BA)			
受	NQM10000104	1,380,000	994
受	NQM1000012	1,360,000	994
受	NQM15000142	1,580,000	994
受	NQM1500016	1,640,000	994
受	NQM700062	920,000	994
受	NQM70008	980,000	994
受	NQM70026-1	1,040,000	994
受	NQM70026-2	1,040,000	994
受	NQM70206-1	1,020,000	994
受	NQM70206-2	1,020,000	994
受	NQM72006-1	1,020,000	994
受	NQM72006-2	1,020,000	994
NQS (乱)			
○	NQS20502T	7,070	974
○	NQS20505T	6,820	974
○	NQS20509T	7,070	974
○	NQS20802T	11,400	974
○	NQS20805T	11,150	974
○	NQS20809T	11,400	974
○	NQS21102T	15,600	974
○	NQS21105T	15,350	974
NS (照)			
受	NS01150	3,400	200
受	NS01153	3,000	201
受	NS01154	1,900	200
受	NS01155	1,700	201
受	NS01160	4,150	201
受	NS01171	12,500	200
受	NS01172	12,500	201
受	NS01173	7,000	201
○	NS02071	170	218
受	NS02170	200	200
○	NS02330	530	218
○	NS02370	650	218
受	NS07110	2,000	201
受	NS07112	2,250	201
受	NS07113	2,250	201
受	NS07114	11,500	201
受	NS07118	3,500	201
受	NS07119	3,300	201
受	NS07121	9,500	201
受	NS07127	46,000	201
	NS15107		223
受	NS15184	3,800	86
受	NS15185	3,500	74
	NS15188		222
	NS15189		222
受	NS15230	29,500	86
受	NS15231	67,000	104
受	NS15232	27,000	74
受	NS15238	63,000	74
	NS15242	※	223
	NS15243	※	223
	NS15244	※	223
	NS15245	※	224
	NS15246	※	224
	NS15260	※	226
	NS15261	※	226
	NS15270	※	226
	NS15271	※	226
	NS16141	※	223
	NS16146	※	221
	NS16148	※	221
	NS18161	※	223
	NS21770 NH	※	209
	NS22750 SNH	※	209
	NS22755 SNH	※	209
	NS36310 SUH	※	222
	NS36311 SUH	※	222
	NS36312 SUH	※	222
	NS36313 SUH	※	222
	NS36315 SUH	※	222
	NS36316 SUH	※	222
	NS36317 SUH	※	222
	NS36318 SUH	※	222
	NS36360 SUH	※	222
	NS36361 SUH	※	222
	NS36362 SUH	※	222
	NS36363 SUH	※	222
	NS36364 SUH	※	222
	NS36365 SUH	※	222
	NS41750 UH	※	209
	NS41770 ENH	※	209
	NS41770 UH	※	209
	NS41771 UH	※	209
	NS41775	※	209
	NS41781	※	210
	NS41782	※	210
	NS41783K	※	210
	NS41784	※	210
	NS41785	※	210
	NS41786	※	210
	NS41787	※	210
受	NS42371	25,000	219
受	NS42372	25,000	219
受	NS42373	25,000	219
受	NS42374	10,000	219
受	NS42375	9,400	219
受	NS42376	9,400	219
受	NS42496 SUH	24,000 (別)	201
受	NS42497 SUH	24,000 (別)	201
	NS42750 ENH	※	209
	NS42750 SUH	※	209
	NS42752 SUH	※	209
	NS42753 SUH	※	209
	NS42754 SUH	※	209
	NS42755 SUH	※	209
	NS42757 SUH	※	209
	NS42758 SUH	※	209
	NS42759 SUH	※	209
	NS42762 SUH	※	209
	NS42831	※	213
	NS42832	※	213
	NS42833K	※	214
	NS42834K	※	215
	NS42835	※	215
	NS42836	※	215
	NS42837K	※	215
	NS42838	※	212
	NS42850	※	211
	NS42851	※	211
	NS42852	※	211
	NS42853	※	211
	NS42854	※	214
	NS42855	※	214
	NS42856K	※	214
	NS42857K	※	212
	NS42858K	※	212
	NS42859K	※	212
	NS42860K	※	214
	NS42861K	※	213
	NS42862K	※	213
	NS42863K	※	214
	NS42880K	※	216
	NS42881K	※	216
	NS42882K	※	216
	NS42883K	※	216
	NS43750 ENH	※	209
	NS43750 SUH	※	209
	NS43755 SUH	※	209
受	NS82485 ECH	49,500 (別)	201
受	NS82485 ENH	48,000 (別)	201
受	NS82486 ECH	49,500 (別)	201
受	NS82486 ENH	48,000 (別)	201
受	NS82487 ECH	49,500 (別)	201
受	NS82487 ENH	48,000 (別)	201
受	NS82495 ECH	46,000 (別)	201
受	NS82495 ENH	44,500 (別)	201
受	NS82496 ECH	46,000 (別)	201
受	NS82496 ENH	44,500 (別)	201
受	NS82497 ECH	46,000 (別)	201
受	NS82497 ENH	44,500 (別)	201
NW (施)			
○	NW21808 GH	45,500 (別)	423
○	NW21819 GH	33,000 (別)	423
○	NW21840 GH	21,800 (別)	418
○	NW21841 GH	26,800 (別)	418
○	NW21841 GL	26,300 (別)	418
○	NW21848 GH	18,400 (別)	418
○	NW21848 GL	17,900 (別)	418
○	NW21851 GH	27,500 (別)	418
○	NW21851 GL	27,000 (別)	418
○	NW21860 GH	22,500 (別)	416
○	NW21868 GH	19,000 (別)	416
○	NW21871 GH	26,900 (別)	418
○	NW21871 GL	26,400 (別)	418
○	NW21878 GH	18,400 (別)	417
○	NW22544 GH	33,000 (別)	416
○	NW22571 GL	40,000 (別)	1186
○	NW22578 GH	28,300 (別)	416
○	NW22875 GH	48,000 (別)	418
○	NW41819 UH	55,000 (別)	423
○	NW41840 UH	35,500 (別)	417
○	NW41841 UH	46,000 (別)	417
○	NW41848 UH	31,000 (別)	417
受	NW41860 UH	37,500 (別)	417
○	NW41868 UH	31,500 (別)	417
○	NW41878 UH	31,000 (別)	417
受	NW42544 SUH	50,000 (別)	
○	NW42578 SUH	45,000 (別)	416
SFP (BA)			
	SFP10		632
	SFP100		632
	SFP20		632
	SFP22		632
	SFP30		632
	SFP38		632
	SFP56		632
	SFP80		632
SGF			
	SGF18520		396
	SGF18540		396
SNP (BA)			
	SNP20		632
	SNP35		632
	SNP40		632
	SNP50		632
	SNP70		632
	SNP90		632
ST (施)			
○	ST101	15,900★	349
○	ST1011	14,900★	349
○	ST1012	16,900★	349
○	ST1018K	14,800★	349
(代)	ST102	〈生産終了〉	
○	ST102K	12,900★	349
(代)	ST1040	〈生産終了〉	
受	ST1040K	24,900★	347
受	ST1081	14,900★	349
受	ST1082	16,900★	349
受	ST1088K	14,800★	349
○	ST108K	12,900★	349
(代)	ST143	〈生産終了〉	
受	ST143K	9,300★	348
○	ST145	5,300★	354
受	ST146	5,900★	354
(代)	ST171	〈生産終了〉	
受	ST171K	10,500★	350
(代)	ST175	〈生産終了〉	
受	ST175K	10,500★	350
(代)	ST183	〈生産終了〉	
受	ST183K	35,500★	347

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　(別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包
（WT：©…工事店・販売店在庫品　(代)…代理店在庫品　NQS・WN・WNP・WT：○…物流センター在庫品）

器具索引

○索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

旧カタログ

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	ST191	10,100	347
受	ST2025 GL	26,500★	347
廃	ST2026 GL	〈生産終了〉	
受	ST2026K GL	27,500★	347
廃	ST2027 GL	〈生産終了〉	
受	ST2027K GL	26,500★	347
○	ST212	19,800★	350
受	ST213	17,800★	350
受	ST221 GL	17,900★	348
受	ST225 GL	23,300★	348
廃	ST227 GL	〈生産終了〉	
受	ST227K GL	23,300★	348
○	ST261K GPL	15,900★	348
廃	ST265 GPL	〈生産終了〉	
受	ST265K GPL	24,900★	348
廃	ST267 GPL	〈生産終了〉	
受	ST267K GPL	24,900★	348
廃	ST269 GPL	〈生産終了〉	
受	ST269K GPL	25,400★	348
○	ST3002	11,200★	444
○	ST3033	39,000★	444
○	ST3540	24,600★	444
受	ST3543	35,500★	444
	TB (BA)		
	TB43	19,300	930
	TC		
	TC714	336,000	924
	TC7140	249,000	924
	TC715	336,000	924
	TC7150	249,000	924
	TC7160	292,000	924
	TC724	166,000	924
	TC7240	430,000	924
	TC725	166,000	924
	TC7250	430,000	924
	TC7260	517,000	924
	TC7271	629,000	924
	TC7278	1,390,000	924
	TC7281	629,000	924
	TC7291	662,000	924
	TC7298	1,460,000	924
	TC7371	1,810,000	924
	TC7391	1,890,000	924
	TC7471	2,210,000	924
	TC7491	2,310,000	924
	TCP		
	TCP326001		924
	TCP326002		924
	TCP326011		924
	TCP326012		924
	TCP32691		924
	TCP426001		924
	TCP426002		924
	TCP426011		924
	TCP426012		924
	TCP42691		924
	TCP42692		924
	WN (配)		
	WN5605K	8,700	22
○	WN575149	3,100	975
○	WN575159	4,900	975
○	WN575211	12,280	975
○	WN575215	24,060	975
○	WN575259	5,290	975
○	WN575280	8,680	975
○	WN576115	2,530	975
○	WN576116		975
○	WN576149	3,350	975
○	WN576159	5,150	975
○	WN576211	12,530	975
○	WN576259	5,540	975
○	WN576280	8,930	975
	WN6003W010		975
	WN6006W		975
	WN6009W		975
	WN6503K		975
	WN6506K		975
	WN6509K		975
	WN65409		975
	WN8400W		975
○	WN8404W		975
	WNP (配)		
○	WNP575142	3,250	976
○	WNP575143	3,400	976
○	WNP575152	5,050	976
○	WNP575153	5,200	976
○	WNP57525	5,400	976
○	WNP576142	3,500	976
○	WNP576143	3,650	976
○	WNP576152	5,300	976
○	WNP576153	5,450	976
○	WNP57625	5,650	976
	WNV		
	WNV1401S		975
	WNV1403F		975
	WNV2303W		975
	WNV3303		975
	WNV5503M		975
	WNV5503T		975
	WS		
○	WS65772	5,400	359
	WT		
○	WT57515G	5,860	973
○	WT57515W	5,860	973
○	WT57615G	6,110	973
○	WT57615W	6,110	973
緑	WT6101G	250	973
C	WT6101W	250	973
○	WT6102G	500	973
白	WT6102W	500	973
○	WT6103G	1,020	973
○	WT6103W	1,020	973
○	WT6122G	500	973
○	WT6122W	500	973
○	WT6124G	1,520	973
○	WT6124W	1,520	973
	WTS		
	WTS2052		973
	WTS3033W		973
○	WTS57525G	6,570	973
○	WTS57525W	6,570	973
○	WTS57528G	10,650	973
○	WTS57528W	10,650	973
○	WTS57625G	6,820	973
○	WTS57625W	6,820	973
○	WTS57628G	10,900	973
○	WTS57628W	10,900	973
	YA (屋)		
○	YA02050K	7,900★	933
○	YA03050K	9,200★	933
○	YA05050K	10,000★	933
○	YA05250	8,400	933
○	YA16804	58,000	785
受	YA16934	48,500	785
廃	YA21490 L	〈生産終了〉	
廃	YA21491 L	〈生産終了〉	
受	YA21492 L	59,000★	808
受	YA22020Z	32,500★	826
○	YA23910 L	32,500★	826
○	YA24222	27,800★	739
○	YA24232	27,800★	740
○	YA26081P L	87,000★	825
○	YA28222	21,500★	739
○	YA28232	21,500★	740
廃	YA29222	〈生産終了〉	
廃	YA29232	〈生産終了〉	
受	YA32000	117,000	761
受	YA32010	128,000	761
受	YA32020	117,000	761
受	YA32030K	128,000	761
受	YA32040	128,000	761
受	YA32130P L	185,000★	825
受	YA32200	92,000	762
受	YA32210	107,000	762
受	YA32220	82,000	762
○	YA33055 H	30,000★	814
○	YA33057 H	32,000★	814
○	YA33155 H	31,000★	814
○	YA33157 H	33,000★	814
受	YA34000	159,000	761
受	YA34010	170,000	761
受	YA34020	159,000	761
受	YA34030K	170,000	761
受	YA34040	170,000	761
○	YA34094K	70,000	764
○	YA34096K	110,000	764
○	YA34102P	23,400★	765
○	YA34154	25,600	765
○	YA34194K	70,000	764
受	YA34200	133,000	762
○	YA34204	27,800	765
受	YA34210	148,000	762
受	YA34220	117,000	762
○	YA34234	32,500	765
○	YA34264	80,000	764
○	YA34274	84,000	764
受	YA34282K	25,900	810
○	YA34283K H	41,000★	810
○	YA34284	78,000	764
○	YA34286	104,000	764
○	YA34293K H	43,500★	810
○	YA34364	94,000	764
○	YA34374	98,000	764
受	YA34482K	24,300	810
受	YA34483K H	39,500★	810
○	YA34493K H	41,500★	810
○	YA34583 H	39,500★	765
受	YA41100P L	62,000★	825
○	YA41102P L	52,000★	825
○	YA42005	75,000	702
受	YA42006	100,000	703
受	YA42025	84,000	710
受	YA42026	128,000	710
○	YA42044	44,500	746
受	YA42048	150,000	722
○	YA42054	29,400	746
○	YA42064	32,500	746
廃	YA42076	〈生産終了〉	
廃	YA42085 21 22	〈生産終了〉	
○	YA42103	40,500	706
○	YA42115 121 122	151,000	918
○	YA42125 121 122	173,000	918
○	YA42126	104,000	728
○	YA42127	110,000	729
○	YA42128	106,000	728
受	YA42133	92,000	717
受	YA42135	69,000	715
受	YA42141	160,000	700
廃	YA42153 L	〈生産終了〉	
廃	YA42163 L	〈生産終了〉	
○	YA42185	62,000	715
○	YA42192	121,000	706
○	YA42194	36,000	919
受	YA42215	98,000	709
○	YA42225K	73,000	808
○	YA42226	99,000	725
○	YA42227	105,000	726
○	YA42228	101,000	725
受	YA42233	92,000	718
受	YA42235	105,000	711
受	YA42245	104,000	714
受	YA42246	215,000	714
受	YA42253 L	46,000	718
受	YA42263 L	79,000	718
○	YA42282	37,500	739
廃	YA42285	〈生産終了〉	
廃	YA42286	〈生産終了〉	
廃	YA42287K	〈生産終了〉	
受	YA42292	47,500	741
○	YA42294	46,500	919
廃	YA42295	〈生産終了〉	
廃	YA42296	〈生産終了〉	
廃	YA42297K	〈生産終了〉	
受	YA42305	155,000	719
受	YA42310	125,000	721
受	YA42315	135,000	720
受	YA42320	92,000	722
○	YA42326	103,000	726
○	YA42327	109,000	727
○	YA42328	105,000	727
受	YA42335	162,000	720
廃	YA42350	〈生産終了〉	
受	YA42355	155,000	719
受	YA42365	140,000	721
○	YA42372	31,500	707
○	YA42374	31,500	707
受	YA42382	34,000	740
受	YA42384	34,000	741
受	YA42472	54,000	742
受	YA42474	54,000	742
○	YA42612	23,300★	746
○	YA42632	56,000★	746
○	YA42634	83,000	746
○	YA42642	56,000★	746
○	YA42644	83,000	746
○	YA42702	31,000	707
○	YA42704	44,500	704
○	YA42707	90,000	703
○	YA42714K	70,000	704
○	YA42717	85,000	703
○	YA42724	54,000	707
受	YA42735	75,000	702
○	YA42742	33,500	704
○	YA42752	65,000	702
○	YA42754	86,000	702
○	YA42762	68,000	701
○	YA42764	89,000	701
受	YA42772	105,000	701
受	YA42774	126,000	701
○	YA42782	69,000	701
○	YA42784	91,000	701
○	YA42792	43,000	705
○	YA42794	80,000	705
○	YA42802	36,000★	745
○	YA42804	47,000	745
○	YA42807	97,000	703
○	YA42817	95,000	703
○	YA42822	42,000★	745
○	YA42823	42,000	745
○	YA42824	55,000	745
○	YA42825	55,000	745
○	YA42852	58,000	705
○	YA42854	79,000	705
廃	YA42882	〈生産終了〉	
廃	YA42884	〈生産終了〉	
○	YA42892P	63,000	706
○	YA42894P	72,000	706
○	YA42932	31,500★	745
○	YA42934	37,500	745
○	YA42942	31,500★	745
○	YA42944	37,500	745
○	YA42952	31,500★	745
○	YA42954	37,500	745
○	YA42992	39,500	705
○	YA42994	77,000	705
受	YA43005	98,000	712
受	YA43006	148,000	713
○	YA43008	98,000	711
○	YA43010 H	28,000	731
○	YA43020 H	43,500	731
○	YA43025 H	45,500	731
受	YA43030 H	47,500	734
○	YA43040 H	50,000	734
受	YA43056	133,000	713
受	YA43058	122,000	712
廃	YA43185 L	〈生産終了〉	
受	YA43311	120,000★	708
受	YA43332	85,000	743
受	YA43334	132,000	743
○	YA43354	67,000	741
○	YA43384	64,000	704
○	YA43387	89,000★	704
受	YA43404	58,000	739
○	YA43412	38,500	709
受	YA43432	75,000	717
○	YA43804	53,000	739
廃	YA43805	〈生産終了〉	
廃	YA43806	〈生産終了〉	
廃	YA43807K	〈生産終了〉	
廃	YA43815	〈生産終了〉	
廃	YA43816	〈生産終了〉	
廃	YA43817K	〈生産終了〉	
○	YA43824	61,000	740
○	YA43825	61,000	740
○	YA43872	50,000	707
○	YA43874	50,000	707
受	YA43882	52,000	741
受	YA43884	52,000	741
受	YA43972	65,000	742
受	YA43974	65,000	742
○	YA44005	94,000	702
受	YA44006	115,000	703
受	YA44048	185,000	722

※印商品の納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

器具索引

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	YA44071	185,000	700
○	YA44100	132,000	716
廃	YA44101	〈生産終了〉	
○	YA44102	121,000	708
○	YA44103	48,500	706
○	YA44105	76,000	706
○	YA44107	53,000	717
受	YA44108	75,000	717
○	YA44114K	148,000★	708
○	YA44124K	148,000★	708
受	YA44125	49,000	709
○	YA44126	129,000	728
○	YA44127	138,000	729
○	YA44128	133,000	728
受	YA44131	111,000★	708
受	YA44133	110,000	717
受	YA44135	82,000	715
受	YA44154K	121,000	716
○	YA44164	108,000	716
受	YA44181	128,000★	704
廃	YA44191	〈生産終了〉	
○	YA44226	119,000	725
○	YA44227	128,000	726
○	YA44228	123,000	725
受	YA44235	129,000	711
受	YA44305	180,000	719
受	YA44310	148,000	721
受	YA44315	170,000	720
受	YA44320	115,000	722
○	YA44326	128,000	726
○	YA44327	137,000	727
○	YA44328	132,000	727
受	YA44335	187,000	720
廃	YA44350	〈生産終了〉	
受	YA44355	195,000	719
受	YA44365	170,000	721
受	YA44435	68,000	740
○	YA44654	119,000	708
受	YA44735	96,000	702
受	YA46005	126,000	712
受	YA46006	185,000	713
受	YA46025	109,000	710
受	YA46026	159,000	710
受	YA46056	166,000	713
受	YA46057	152,000	712
廃	YA46076	〈生産終了〉	
○	YA46084	25,300	746
○	YA46185	75,000	715
○	YA46194	130,000	723
廃	YA46214	〈生産終了〉	
○	YA46224	122,000	711
○	YA47004K	128,000	723
○	YA47014	148,000	723
○	YA49060	125,000	921
受	YA49070	149,000	921
○	YA49080	138,000	921
受	YA49090	162,000	921
受	YA50692	48,000★	850
○	YA50693	48,000★	850
受	YA50697	49,000★	846
受	YA50698	49,000★	846
受	YA51655P	91,000	850
○	YA51692	50,000★	850
○	YA51693	50,000★	850
受	YA51697	56,000★	846
受	YA51698	56,000★	846
○	YA52194	32,000	919
○	YA52294	42,500	919
○	YA52690	57,000	848
○	YA52692	71,000★	850
○	YA52693	71,000★	850
受	YA52697	78,000★	847
受	YA52698	78,000★	847
○	YA52815	20,500★	859
○	YA52816	30,500★	859
○	YA52817	22,500★	859
○	YA52845	20,500★	859
○	YA52846	30,500★	859
○	YA52847	22,500★	859
○	YA52855	20,500★	859
○	YA52857	22,500★	859
○	YA52877	45,000★	857
○	YA52878	45,000★	857
○	YA52879	46,000★	857
○	YA52880	46,000★	857
受	YA52887	53,000★	857
受	YA52888	53,000★	857
○	YA52889	54,000★	857
○	YA52890	54,000★	857
○	YA52895	20,500★	859
○	YA52897	22,500★	859
受	YA52950	57,000★	877
○	YA52951	57,000★	877
受	YA52952	57,000★	877
○	YA52955	23,000★	859
○	YA52956	33,000★	859
○	YA52957	25,000★	859
受	YA52979K	53,000★	857
受	YA52980K	53,000★	857
受	YA52989K	61,000★	857
受	YA52990K	61,000★	857
○	YA52995	23,000★	859
○	YA52996	33,000★	859
○	YA52997	25,000★	859
受	YA53215K	88,000★	852
○	YA53221 H	71,000	905
○	YA53251 H	71,000	905
○	YA53281 H	82,000	906
受	YA53420 H	84,000	904
受	YA53450 H	84,000	904
受	YA53481 H	95,000	906
受	YA53697	79,000★	847
受	YA53698	79,000★	847
受	YA53750	89,000★	852
受	YA53751	89,000★	852
受	YA53752	89,000★	852
○	YA53771	20,700	861
○	YA53772	20,700	861
○	YA53774	20,700	861
○	YA53775	20,700	861
○	YA53777	20,700	861
○	YA53778	20,700	861
○	YA53784	28,700	861
○	YA53785	28,700	861
○	YA53787	28,700	861
○	YA53788	28,700	861
○	YA53806	14,000★	864
○	YA53807	16,200★	864
○	YA53808	14,000★	864
受	YA53809	16,200★	864
○	YA53826	14,000★	864
○	YA53827	16,200★	864
○	YA53828	14,000★	864
○	YA53829	16,200★	864
○	YA53846	14,000★	864
○	YA53847	16,200★	864
○	YA53848	14,000★	864
○	YA53849	16,200★	864
○	YA53950	44,000	884
○	YA53951	44,000	884
○	YA53952	44,000	884
受	YA54001K	185,000★	907
受	YA54011	29,300	655
○	YA54013	29,300	655
受	YA54021	35,500	655
受	YA54023	35,500	655
受	YA54035P	79,000	845
受	YA54084	85,000	660
○	YA54110	29,200	899
廃	YA54121	〈生産終了〉	
廃	YA54151	〈生産終了〉	
○	YA54160	29,200	899
○	YA54320	43,500	895
○	YA54350	43,500	895
○	YA54384	42,500	901
受	YA54386K	132,000★	908
受	YA54520	70,000	897
受	YA54523	89,000	898
受	YA54550	70,000	897
受	YA54553	89,000	898
○	YA54584	60,000	901
○	YA54590	32,000	866
○	YA54591	28,600	866
○	YA54600P	84,000	845
廃	YA54605	〈生産終了〉	
受	YA54640K H	108,000	849
受	YA54641K H	105,000	849
受	YA54642K H	104,000	849
受	YA54643K H	110,000	849
受	YA54645K H	108,000	849
受	YA54646K H	105,000	849
受	YA54647K H	104,000	849
受	YA54648K H	110,000	849
受	YA54650P	84,000	847
受	YA54690	82,000	848
○	YA54904	36,500	848
○	YA54924	36,500	848
廃	YA54935	〈生産終了〉	
受	YA54950	130,000★	877
○	YA55221 H	75,000	905
○	YA55251 H	75,000	905
○	YA55281 H	87,000	906
○	YA55303 L	61,000★	847
○	YA55313 L	61,000★	847
○	YA55420 H	89,000	904
○	YA55450 H	89,000	904
受	YA55481 H	99,000	906
受	YA55620 H	115,000	906
受	YA55650 H	115,000	906
受	YA55750	105,000★	852
受	YA55751	105,000★	852
受	YA55752	105,000★	852
○	YA55771	32,000	861
○	YA55772	32,000	861
○	YA55774	32,000	861
○	YA55775	32,000	861
○	YA55777	32,000	861
○	YA55778	32,000	861
受	YA55784	40,000	862
受	YA55785	40,000	862
受	YA55787	40,000	862
受	YA55788	40,000	862
○	YA55806	11,600	864
○	YA55807	13,700	864
○	YA55808	11,600	864
○	YA55809	13,700	864
○	YA55826	11,600	865
○	YA55827	13,700	865
○	YA55828	11,600	865
○	YA55829	13,700	865
○	YA55846	11,600	865
○	YA55847	13,700	865
○	YA55848	11,600	865
○	YA55849	13,700	865
○	YA55977	34,000	862
○	YA55978	34,000	862
○	YA55987	42,000	862
○	YA55988	42,000	862
○	YA56121	53,000	899
○	YA56151	53,000	899
○	YA56300	87,000	900
○	YA56320	78,000	896
○	YA56350	78,000	896
受	YA56381K	178,000★	908
○	YA56386	63,000	902
受	YA56520	108,000	897
受	YA56523	118,000	898
受	YA56550	108,000	897
受	YA56553	118,000	898
○	YA56586	75,000	902
受	YA56676	155,000	845
受	YA56686	155,000	845
受	YA56696	155,000	845
○	YA56704P	72,000	845
○	YA56714P	72,000	845
○	YA56724P	72,000	845
○	YA56906	53,000	848
○	YA56926	53,000	848
受	YA56950	44,000	884
受	YA56951	44,000	884
受	YA56952	44,000	884
○	YA58064	14,400	908
○	YA58066K	21,700	908
受	YA58081K	※	892
受	YA58082K	※	892
受	YA58083K	※	892
受	YA58084K	※	892
○	YA58112	3,300	933
○	YA58114	23,300	908
○	YA58122	3,300	933
○	YA58124	4,000	933
○	YA58134	4,000	933
○	YA58202	2,150	933
○	YA58212	4,000	933
○	YA58222	4,000	933
○	YA58224	4,700	933
○	YA58234	4,700	933
受	YA58321	123,000	896
受	YA58331	123,000	896
受	YA58388	104,000	902
受	YA58488	104,000	902
受	YA58702	57,000	846
○	YA58704	82,000	846
○	YA58712	57,000	846
○	YA58714	82,000	846
○	YA58802	1,870	933
○	YA58804	3,200	933
○	YA58812	2,500	933
○	YA58814	3,900	933
○	YA58882	1,870	933
○	YA58884	3,200	933
○	YA58892	2,500	933
○	YA58894	3,900	933
受	YA58908	56,000	848
受	YA58928	56,000	848
○	YA70300 L	89,000	869
○	YA70301 L	89,000	869
受	YA70310 L	155,000	870
受	YA70312 L	155,000	870
受	YA70320 EHH	196,000★	870
受	YA70322 EHH	196,000★	870
受	YA70350	169,000★	868
受	YA70351	169,000★	868
受	YA70352	169,000★	868
受	YA70500 L	110,000	869
受	YA70501 L	110,000	869
○	YA70530	28,500★	830
○	YA70531	29,500★	830
○	YA70532	28,500★	830
○	YA70533	29,500★	830
受	YA70550	198,000★	868
受	YA70551	198,000★	868
受	YA70552	198,000★	868
○	YA70631	58,000★	830
受	YA72930	80,000★	880
受	YA72931	80,000★	880
受	YA72932	80,000★	880
受	YA72970	74,000★	
○	YA72971	74,000★	875
受	YA72972	74,000★	875
受	YA74950	134,000★	876
受	YA81005 L	55,000★	835
受	YA81006 L	47,500★	835
受	YA81007 L	55,000★	835
○	YA81011 L	43,000★	835
受	YA81025 L	92,000★	835
受	YA81026 L	136,000★	835
廃	YA81076 L	〈生産終了〉	
廃	YA82018 L	〈生産終了〉	
○	YA82020	36,500★	836
○	YA82042K	19,400★	821
廃	YA82082	〈生産終了〉	
○	YA82092P	70,000★	836
廃	YA82185 L	〈生産終了〉	
○	YA82322K	17,800★	822
○	YA82331 H	19,600★	821
○	YA82331 L	18,300★	821
○	YA82332	17,800★	822
○	YA82342	17,800★	821
廃	YA83012 H	〈生産終了〉	
受	YA83017 H	130,000★	8
受	YA83031	42,000★	836
受	YA83032	49,500★	835
○	YA83041 H	17,900★	819
○	YA83042 H	19,400★	819
受	YA83046 H	26,900★	820
○	YA83081 H	24,700★	819
○	YA83082 H	26,200★	819
受	YA83086 H	33,500★	820
○	YA83101 H	26,500★	819
○	YA83102 H	28,000★	819
受	YA83106 H	35,500★	820
受	YA83565 L	118,000★	837
受	YA83566 L	116,000★	837
受	YA83567 L	153,000★	837
受	YA84493K H	58,000★	810
廃	YA85012 H	〈生産終了〉	
受	YA85017 H	152,000	866
受	YA86081 L	49,500★	837
○	YA86220	15,400	836
○	YA86230	15,400	836
○	YA86330	14,600	835
受	YA87022	43,500★	836
○	YA87052	67,000★	836
○	YA87062	69,000★	836

旧カタログ

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

器具索引

○索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	YA88222	35,000★	836
○	YA88232	35,000★	836
○	YA88242	42,000★	836
○	YA88322	31,000★	835
○	YA88332	31,000★	835
廃	YA89222	〈生産終了〉	
廃	YA89232	〈生産終了〉	
廃	YA89322	〈生産終了〉	
廃	YA89332	〈生産終了〉	

YAX 屋

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	YAX32300	※	758
受	YAX32310	※	759
受	YAX34301	※	758
受	YAX34302	※	758
受	YAX34311	※	759
受	YAX34312	※	759
受	YAX34351	※	760
受	YAX34352	※	760
受	YAX35001 H	※	774
廃	YAX35002 H	※	774
廃	YAX35003 H	※	774
受	YAX35011 H	※	774
受	YAX35012 H	※	774
受	YAX35013 H	※	774
受	YAX35014 H	※	774
受	YAX35015 H	※	774
受	YAX35051 H	※	774
受	YAX35052 H	※	774
受	YAX35053 H	※	774
受	YAX35061 H	※	774
受	YAX35062 H	※	774
受	YAX35063 H	※	774
受	YAX35071 H	※	774
受	YAX35072 H	※	774
受	YAX35073 H	※	774
受	YAX35081 H	※	774
受	YAX35082 H	※	774
受	YAX35083 H	※	774
受	YAX35151 H	※	774
受	YAX35152 H	※	774
受	YAX35153 H	※	774
受	YAX35154 H	※	774
廃	YAX35155 H	※	774
受	YAX35161 H	※	774
受	YAX35162 H	※	774
受	YAX35163 H	※	774
受	YAX35164 H	※	774
受	YAX35165 H	※	774
受	YAX35253 H	※	774
受	YAX35254 H	※	774
受	YAX35255 H	※	774
受	YAX35263 H	※	774
受	YAX35264 H	※	774
受	YAX35265 H	※	774
受	YAX43070	※	698
受	YAX43071	※	698
受	YAX43090	※	698
受	YAX43091	※	698
	YAX83141 H	※	820
	YAX83142 H	※	820

YB 屋 十

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	YB03008 屋	118,000	667
受	YB03028 屋	125,000	667
○	YB04102 屋	43,000	666
受	YB04104 屋	44,000	666
受	YB04112 屋	50,000	666
受	YB04114 屋	51,000	666
○	YB04182 屋	44,000	654
受	YB04184 屋	45,000	654
○	YB04192 屋	38,500	678
○	YB05402 屋	52,000	666
○	YB05404 屋	53,000	666
受	YB05412 屋	63,000	666
○	YB05414 屋	64,000	666
○	YB05462 屋	52,000	684
○	YB05482 屋	53,000	654
○	YB05484 屋	54,000	654
○	YB05492 屋	51,000	683
○	YB05494 屋	52,000	683
○	YB05502 屋	54,000	666
○	YB05504 屋	55,000	666
○	YB05506 屋	57,000	666
○	YB05512 屋	65,000	666
受	YB05514 屋	66,000	666
受	YB05516 屋	69,000	666
受	YB05524 屋	55,000	667
○	YB05532 屋	141,000	668
○	YB05542 屋	74,000	668
○	YB05554 屋	59,000	671
○	YB05572 屋	55,000	654
○	YB05582 屋	56,000	673
○	YB05586 屋	58,000	658
○	YB05592 屋	53,000	679
受	YB05594 屋	54,000	683
受	YB06050 屋	373,000	667
受	YB06080 屋	855,000	667
受	YB06920 屋	283,000	669
受	YB06921 屋	276,000	669
受	YB06924 屋	316,000	669
受	YB06925 屋	309,000	669
○	YB10050K 屋	4,050	644
○	YB12804 屋	3,950	648
○	YB12814 屋	4,400	648
○	YB12824 屋	4,500	648
受	YB14115 屋	29,000	652
受	YB14116 屋	34,000	652
○	YB14135 屋	29,000	652
○	YB14136 屋	34,000	652
受	YB14194 屋	22,900	659
○	YB14201 屋	2,900	648
○	YB14202 屋	3,250	648
受	YB14256 屋	94,000★	653
○	YB14301 屋	7,000	650
受	YB14321 屋	7,600	650
受	YB14406 屋	95,000★	653
○	YB15525K H 屋	21,700	645
受	YB15525K THH 屋	32,000	645
受	YB15526K H 屋	44,500	646
○	YB15535K H 屋	23,200	645
受	YB15535K THH 屋	33,500	645
受	YB15536K H 屋	46,000	646
受	YB15545K EHH 屋	87,000	645
○	YB15545K H 屋	24,500	645
受	YB15545K THH 屋	35,000	645
受	YB15546K H 屋	47,500	646
○	YB15625K H 屋	24,100	646
受	YB15625K THH 屋	34,500	646
○	YB15635K H 屋	25,600	646
受	YB15635K THH 屋	36,000	646
○	YB15645K H 屋	26,900	646
受	YB15645K THH 屋	37,500	646
受	YB15843 H 屋	165,000	636
受	YB16115 屋	47,000	652
受	YB16116 屋	54,000	652
受	YB16135 屋	47,000	652
受	YB16136 屋	54,000	652
○	YB16201 屋	3,300	648
○	YB16221 屋	3,450	648
○	YB16241 屋	3,250	648
○	YB16302 屋	8,100	649
○	YB16312 屋	5,800	649
○	YB16322 屋	8,800	649
○	YB16332 屋	6,100	649
○	YB16352 屋	7,900	650
○	YB16372 屋	10,200	650
受	YB16505K H 屋	41,000	646
受	YB16505K THH 屋	63,000	646
○	YB16575K H 屋	36,000	646
受	YB16575K THH 屋	56,000	646
受	YB16605K H 屋	43,500	646
受	YB16605K THH 屋	65,500	646
受	YB16675K H 屋	38,500	646
受	YB16675K THH 屋	58,500	646
○	YB16804 屋	3,550	647
○	YB16805 屋	3,900	647
○	YB16814 屋	4,050	647
○	YB16824 屋	4,150	647
○	YB16825 屋	4,500	647
○	YB16834 屋	4,400	647
○	YB16835 屋	4,750	647
○	YB16844 屋	4,900	647
○	YB18614K 屋	11,700	644
受	YB52516 屋	72,000	658
○	YB52604K 屋	35,500	658
○	YB52614K 屋	38,000	658
受	YB55304 屋	37,000	659
受	YB55306 屋	53,000	659
○	YB56204 屋	28,700	785
受	YB56210 屋	124,000★	636
廃	YB56211 屋	〈生産終了〉	
受	YB56220 屋	180,000★	636
○	YB56230 屋	40,000	636
受	YB56231 屋	40,000	784
○	YB56232 屋	40,000	636
○	YB56244 屋	45,500	785
廃	YB56274 屋	〈生産終了〉	
○	YB56280 屋	75,000	783
受	YB56281 屋	77,000	783
○	YB56290 屋	75,000	783
受	YB56291 屋	77,000	783
○	YB56614 屋	62,000	671
○	YB56804 屋	83,000	785
受	YB74350 屋	90,000★	656
受	YB75008K H 屋	127,000	683
○	YB75014 H 十	47,000	680
受	YB75028K H 屋	123,000	683
○	YB75034 H 十	43,000	680
受	YB75054 H 十	48,500	680
受	YB75075 H 屋	75,000	674
受	YB75076 H 屋	80,000	674
○	YB75077 H 屋	46,000	673
受	YB75085 H 屋	71,000	674
受	YB75086 H 屋	76,000	674
○	YB75087 H 屋	42,000	673
受	YB75095 H 屋	76,000	674
受	YB75096 H 屋	81,000	674
受	YB75097 H 屋	47,500	673
受	YB75114 H 十	56,000	682
受	YB75134 H 十	52,000	682
受	YB75154 H 十	57,500	682
受	YB76230 屋	44,000	784
受	YB76231 屋	44,000	784
受	YB76232 屋	44,000	784
○	YB76244 屋	46,500	785
受	YB79004 屋	71,000	656
受	YB79224 屋	59,000	657
受	YB79234 屋	66,000	657
受	YB79244 屋	67,000	657
受	YB79254 屋	72,000	657
○	YB84194 屋	29,900	659
○	YB91011 屋	18,200	686
○	YB91012 屋	16,300	686
受	YB91521 屋	22,200	686
廃	YB91522 屋	〈生産終了〉	
受	YB91525 屋	19,700	686
受	YB91531 屋	23,400	686
受	YB91532 屋	23,400	686
受	YB92011 屋	22,100	686
○	YB92012 屋	18,300	686
受	YB92511 屋	23,300	686
○	YB92512 屋	18,800	686
受	YB92521 屋	34,500	686
廃	YB92522 屋	〈生産終了〉	
受	YB92525 屋	26,400	686
受	YB92531 屋	36,500	686
受	YB92532 屋	36,500	686
受	YB93011 屋	25,000	686
受	YB93012 屋	20,600	686
受	YB94011 屋	28,700	686
○	YB94012 屋	22,900	686

YD 屋

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	YD102	29,500	716
受	YD106	43,000	721
受	YD107	79,000	721
受	YD111	29,500	718
受	YD112	24,500	718
受	YD126	52,000	719
受	YD127	95,000	719
受	YD136	52,000	719
受	YD137	95,000	719
廃	YD140	〈生産終了〉	
受	YD141	13,600	812
受	YD142	18,400	812
○	YD146	33,000	715
受	YD147	56,000	715
受	YD150	145,000	835
受	YD152	310,000	710
廃	YD153	〈生産終了〉	
受	YD156	32,000	721
受	YD157	50,000	721
廃	YD160	〈生産終了〉	
廃	YD161	〈生産終了〉	
廃	YD162	〈生産終了〉	
廃	YD163	〈生産終了〉	
受	YD166	29,000	722
受	YD167	45,000	722
受	YD176	29,000	722
受	YD177	45,000	722
廃	YD180	〈生産終了〉	
廃	YD181	〈生産終了〉	
廃	YD182	〈生産終了〉	
○	YD221	9,700	731
○	YD222	27,800	731
○	YD241	28,100	707
受	YD242	56,000	707
受	YD246	92,000	712
受	YD247	147,000	712
受	YD251	11,700	740
受	YD252	17,600	740
○	YD261	9,700	732
受	YD262	27,800	732
受	YD267	163,000	712
廃	YD268	〈生産終了〉	
受	YD271	21,600	742
受	YD272	31,000	742
○	YD2810	30,500	804
○	YD2811	43,000	805
受	YD287	120,000	711
○	YD2870	8,500	804
廃	YD288	〈生産終了〉	
○	YD2880	11,000	805
○	YD312K	7,000	766
受	YD3131	228,000	718
受	YD3132	119,000	828
○	YD313K	7,000	765
受	YD315	94,000	712
○	YD317	9,000	765
受	YD325	149,000	712
○	YD333	15,000	815
○	YD334	17,000	815
○	YD3370	11,000	805
○	YD3380	13,500	805
○	YD341	56,000	707
受	YD342	86,000	707
○	YD343	15,000	815
受	YD344	17,000	815
○	YD349K	61,000	808
受	YD351	21,500	741
○	YD3511	41,500	797
○	YD3513	45,000	797
○	YD3515	62,000	796
受	YD352	33,500	741
○	YD3530K	21,500	804
受	YD3535	92,000	798
○	YD3536	26,400	806
○	YD3537	30,500	807
○	YD3540	21,500	804
受	YD3541G	65,000	818
受	YD3546	27,600	806
○	YD3547	31,500	807
廃	YD355	〈生産終了〉	
受	YD356	17,000	808
○	YD3560	74,000	798
受	YD3570SN	51,000	791
受	YD3570T	48,500	791
受	YD3570TN	51,000	791
受	YD3571HN	94,000	791
受	YD3571SN	94,000	791
受	YD3571T	90,000	791
受	YD3571TN	94,000	791
受	YD3572SN	48,000	793
受	YD3572T	45,000	793
受	YD3572TN	48,000	793
受	YD3573HN	111,000	793
受	YD3573SN	111,000	793
受	YD3573T	107,000	793
受	YD3573TN	111,000	793
受	YD3574AN	55,000	792
受	YD3574SN	55,000	792
受	YD3574T	54,000	792
受	YD3575AN	129,000	792
受	YD3575SN	129,000	792
受	YD3575T	124,000	792
受	YD3576AN	166,000	792
受	YD3576SN	166,000	794
受	YD3576T	160,000	792
受	YD3576TN	166,000	792
○	YD3581	50,000	803
○	YD3591	54,000	803
受	YD359K	159,000	808
○	YD367	35,000	725
受	YD371	28,100	742

※印商品の納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

器具索引

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
(受)	YD372	47,000	742
○	YD3803	85,000	803
(受)	YD3853	119,000	803
(受)	YD387	44,000	717
○	YD3880	17,000	805
(受)	YD389	55,000	808
(受)	YD392	15,700	810
○	YD4011	43,500	797
(受)	YD4013	47,000	797
(受)	YD402	34,000	702
○	YD4030K	24,000	804
(受)	YD4040	24,000	804
(受)	YD406	45,000	721
○	YD4060	80,000	799
(受)	YD407	83,000	721
(受)	YD4070HN	59,000	791
(受)	YD4070T	56,000	791
(受)	YD4071HN	56,000	793
(受)	YD4071T	54,000	793
(受)	YD4072T	66,000	792
○	YD426	54,000	719
○	YD4260P	161,000	799
(受)	YD427	99,000	719
○	YD431	28,100	711
(受)	YD432	122,000	711
(廃)	YD433	〈生産終了〉	
(受)	YD436	54,000	719
(受)	YD437	99,000	719
○	YD4513	70,000	798
○	YD4516	75,000	798
(受)	YD452	46,500	702
○	YD4530	26,500	804
(受)	YD4536	36,000	806
(受)	YD4537	40,000	807
○	YD4540	26,500	804
(受)	YD4546	37,500	806
(受)	YD4547	41,500	807
(受)	YD456	35,000	721
(受)	YD4560	80,000	723
(受)	YD4565	85,000	723
(受)	YD457	56,000	721
○	YD4570	39,000	804
(受)	YD4571AN	130,000	791
(受)	YD4571HN	130,000	791
(受)	YD4571SN	130,000	791
(受)	YD4571T	126,000	791
(受)	YD4571TN	130,000	791
(受)	YD4572AN	165,000	793
(受)	YD4572HN	165,000	793
(受)	YD4572SN	165,000	793
(受)	YD4572T	160,000	793
(受)	YD4572TC	194,000	793
(受)	YD4572TN	165,000	793
(受)	YD4573AN	83,000	792
(受)	YD4573T	80,000	792
(受)	YD4573TN	83,000	792
(受)	YD4574AN	230,000	794
(受)	YD4574T	223,000	794
(受)	YD4574TC	274,000	794
(受)	YD4574TN	230,000	794
(受)	YD4575AN	90,000	791
(受)	YD4575SN	90,000	791
(受)	YD4575T	87,000	791
(受)	YD4575TN	90,000	791
○	YD4576	48,000	806
○	YD4577	53,000	807
○	YD4580	42,000	805
○	YD4581	54,000	798
○	YD4586	64,000	806
○	YD4587	70,000	807
(受)	YD466	32,000	722
(受)	YD467	51,000	722
(受)	YD476	32,000	722
(受)	YD477	51,000	722
(受)	YD481	37,500	712
(受)	YD482	165,000	712
(廃)	YD483	〈生産終了〉	
(受)	YD486	37,500	710
(受)	YD487	330,000	710
(廃)	YD488	〈生産終了〉	
(廃)	YD496	〈生産終了〉	
(廃)	YD497	〈生産終了〉	
○	YD5013	72,000	798
○	YD5016	77,000	798
(廃)	YD506	〈生産終了〉	
(廃)	YD507	〈生産終了〉	
○	YD5070	41,500	804
(受)	YD5071T	93,000	792
(受)	YD5073HN	103,000	791
(受)	YD5073T	99,000	791
○	YD5076	51,000	806
○	YD5077	56,000	807
(廃)	YD508	〈生産終了〉	
○	YD5080	44,500	805
(受)	YD5086	68,000	806
○	YD5087	74,000	807
○	YD5090	104,000	799
○	YD510K	9,200	765
○	YD514K	8,900	765
○	YD515K	8,900	765
○	YD516K	19,200	766
○	YD517K	19,200	766
○	YD518K	9,600	766
○	YD519K	9,600	766
○	YD520	9,700	765
○	YD521	16,100	765
(受)	YD525	135,000	700
(受)	YD526	195,000	700
(受)	YD527	99,000	700
(受)	YD528	145,000	700
○	YD531	52,000	716
(受)	YD532	81,000	716
(廃)	YD541	〈生産終了〉	
(廃)	YD542	〈生産終了〉	
○	YD546	61,000	715
(受)	YD547	86,000	715
○	YD551	38,000	708
(受)	YD552	54,000	708
○	YD5570	45,000	805
○	YD5580	48,000	805
(受)	YD562	134,000	716
○	YD567	53,000	725
○	YD571	46,500	716
(受)	YD572	134,000	716
○	YD576	13,000	708
(廃)	YD577	〈生産終了〉	
(受)	YD587	57,000	717
○	YD6080	75,000	805
○	YD6100	26,900	810
○	YD6103	36,500	797
(受)	YD6104	41,000	797
○	YD6105	44,500	797
○	YD610K	14,400	766
○	YD611K	28,900	766
○	YD612K	28,900	766
(受)	YD613K	15,200	766
(受)	YD614K	15,200	766
○	YD620K	23,600	766
○	YD651	21,200	708
○	YD652	29,300	708
○	YD6580	78,000	805
(受)	YD672	47,000	731
(受)	YD682	62,000	717
○	YD696	17,900	921
(受)	YD697	31,500	921
(受)	YD698	31,500	922
(受)	YD699	57,000	922
(受)	YD702	40,000	706
○	YD710K	36,500	766
○	YD716	18,500	706
(受)	YD717	26,300	706
(受)	YD7201	23,000	787
(受)	YD7202	89,000	787
○	YD721	14,100	705
(受)	YD7211	26,000	787
(受)	YD7212	92,000	787
(受)	YD7213	54,000	787
○	YD722	26,100	705
○	YD7220	27,000	798
(受)	YD7240	244,000	799
(受)	YD7251	27,000	787
(受)	YD7252	100,000	787
(受)	YD7261	30,000	787
(受)	YD7262	103,000	787
(受)	YD7263	56,000	787
○	YD731	22,200	705
○	YD732	31,500	705
○	YD741	20,100	705
○	YD742	35,000	705
○	YD746	20,900	706
(受)	YD747	29,400	706
○	YD751	26,100	705
(受)	YD752	39,000	705
○	YD7581	67,000	803
○	YD7591	74,000	803
(受)	YD7654	21,000	744
○	YD7814	109,000	803
○	YD781K	21,300	705
(受)	YD782K	28,000	705
(受)	YD7864	149,000	803
○	YD791K	23,500	705
(受)	YD792K	32,500	705
○	YD801	6,400	739
○	YD802	23,500	739
(受)	YD806	40,000	708
(受)	YD807	56,000	708
(廃)	YD811K	〈生産終了〉	
(廃)	YD812K	〈生産終了〉	
(受)	YD8136	375,000	800
(受)	YD8138	590,000	800
(受)	YD816	44,500	708
(受)	YD817	72,000	708
○	YD8200K	24,000	797
○	YD8240	26,500	797
○	YD826	32,500	704
(受)	YD827	46,500	704
○	YD831	13,600	704
○	YD832	25,800	704
(受)	YD8350	40,000	796
(受)	YD836	74,000	762
(受)	YD838	63,000	762
○	YD841	19,600	739
○	YD842	47,000	739
○	YD851	18,600	701
○	YD852	32,000	701
(受)	YD8545	63,000	714
(受)	YD8546	211,000	714
○	YD856	18,600	703
(受)	YD857	32,000	703
○	YD861	18,500	706
○	YD862	32,000	706
○	YD8700K	49,000	795
○	YD8701	180,000	795
○	YD8704K	62,000	795
(廃)	YD8705	〈生産終了〉	
(廃)	YD8706	〈生産終了〉	
(廃)	YD8707	〈生産終了〉	
○	YD871K	36,000	723
(受)	YD8720K	62,000	795
(廃)	YD8721K	〈生産終了〉	
(受)	YD872K	60,000	723
(受)	YD8760	22,000	716
(廃)	YD8770	〈生産終了〉	
○	YD8800K	53,000	795
○	YD8801	121,000	795
○	YD8802	183,000	795
○	YD8803	90,000	795
○	YD8804K	76,000	795
(受)	YD8805	121,000	795
(受)	YD8806	92,000	795
(受)	YD8807	124,000	795
(受)	YD8808K	66,000	795
○	YD881	18,500	707
(廃)	YD8812	〈生産終了〉	
(廃)	YD8813	〈生産終了〉	
(受)	YD882	32,000	707
○	YD8820K	67,000	795
(廃)	YD8821K	〈生産終了〉	
(受)	YD8851	141,000	795
(受)	YD8852	203,000	795
(受)	YD8853	107,000	795
(受)	YD8880K	49,000	795
○	YD891	19,600	741
(受)	YD892	47,000	741
(受)	YD9113	398,000	700
(受)	YD9115	495,000	700
○	YD9195	160,000	802
○	YD9205	63,000	799
○	YD921	31,500	704
(受)	YD922	46,500	704
○	YD9255	98,000	799
○	YD9285	140,000	802
○	YD9295	205,000	802
○	YD9305	60,000	798
○	YD9309	29,000	797
○	YD9335	59,000	798
○	YD9340	61,000	799
(受)	YD936	102,000	762
(受)	YD938	86,000	762
○	YD9395	138,000	802
○	YD941	23,900	717
○	YD9470	115,000	921
(受)	YD9471	180,000	922
(受)	YD9475	118,000	922
○	YD9485	126,000	802
○	YD9495	165,000	802
(受)	YD9501	43,000	799
(受)	YD9502	93,000	799
(受)	YD9511	114,000	709
(受)	YD9512	157,000	709
(受)	YD9513	179,000	709
(受)	YD9520	183,000	800
(受)	YD9540	212,000	800
(廃)	YD9550	〈生産終了〉	
(受)	YD9560	74,000	718
(受)	YD9595	193,000	802
(受)	YD9685	208,000	802
(受)	YD9695	247,000	803
(受)	YD976	57,000	704
(受)	YD977	66,000	704
(廃)	YD988	〈生産終了〉	
(廃)	YD989	〈生産終了〉	
○	YD9915	16,300	796
○	YD9919	12,500	796
○	YD9920	16,800	796
○	YD9922	17,300	796
○	YD9923	17,800	796
○	YD9925	17,800	796
○	YD9926K	27,000	796
○	YD9930K	27,500	796

YDX (屋)

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
(受)	YDX023	※	758
(受)	YDX024	※	758
(受)	YDX025	※	758
(受)	YDX043	※	758
(受)	YDX044	※	758
(受)	YDX045	※	
(受)	YDX374	※	698
(受)	YDX4584HN	※	699
(受)	YDX4585HN	※	699
(受)	YDX7122	※	800
(受)	YDX7123	※	800
(受)	YDX7124	※	801
(受)	YDX7125	※	801
(受)	YDX7143	※	801
(受)	YDX7144	※	801
(受)	YDX7145	※	801

YF (屋)

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	YF01406P GL	54,000★	824
(受)	YF01414P EL	44,000★	826
(廃)	YF11008P EL	〈生産終了〉	
(廃)	YF11018 EL	〈生産終了〉	
(廃)	YF11028P EL	〈生産終了〉	
(受)	YF11040 EL	114,000★	700
(受)	YF11051	99,000★	828
(受)	YF11052	99,000★	828
(受)	YF11053	102,000★	828
(受)	YF11062 EL	47,000★	824
(受)	YF11063 EL	50,000★	824
○	YF11077 EL	44,000★	825
○	YF11078 EL	48,500★	825
(受)	YF11085P EL	54,000★	716
(受)	YF11086 EL	40,000★	716
(受)	YF11087 EL	54,000★	835
○	YF11243 EL	22,400★	823
○	YF11248 EL	30,500★	823
(受)	YF11441P EL	98,000★	824
(受)	YF11444P EL	110,000★	824
○	YF11475 GL	24,200★	832
○	YF11480 EL	22,000★	831
○	YF11481 EL	23,500★	831
○	YF11485 EL	29,800★	832
○	YF11486 EL	32,000★	833
○	YF11880 GL	6,400★	931
○	YF12406P GL	86,000★	824
(受)	YF12414 EL	121,000★	744
○	YF12424P EL	96,000★	826
○	YF12980Z 21	54,000★	915
(受)	YF21413 GH	9,800	930
○	YF21413 GL	9,200	930
○	YF21448 GL	7,200★	816
○	YF21449 GL	8,700★	816
○	YF21458 GL	17,000★	817

在庫区分：無印…物流センター在庫品〈原則として各地の物流センターに在庫しています。〉○…工場在庫品 (受)…受注品 ／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包 (別)…ランプ付標準価格でランプ別梱包

器具索引

○索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

旧カタログ

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	YF21459 GL	19,000★	817
○	YF21468 GL	9,300★	817
○	YF21487 EL	13,500★	818
○	YF21489 EL	15,500★	818
受	YF21494 EL	26,000★	818
○	YF21500 EL	33,500★	835
○	YF21501 EL	41,500★	835
○	YF21502 EL	41,500★	835
受	YF21505 EL	38,000★	835
受	YF21515 EL	48,000★	419
○	YF21516 EL	48,000★	419
○	YF21800	10,600★	931
○	YF21880 GL	7,400★	931
○	YF21882 GL	10,600★	931
○	YF21884 GL	8,200★	930
○	YF22448 GL	9,300★	816
○	YF22449 GL	10,800★	816
○	YF22458 GL	19,000★	817
○	YF22459 GL	21,000★	817
○	YF22468 GL	13,300★	817
○	YF22473 121 122	82,000★	916
○	YF22476 121	87,000★	917
○	YF22487 EL	17,000★	818
○	YF22488 21	101,000★	917
○	YF22489 EL	19,000★	818
○	YF22492 121	89,000★	916
○	YF22980Z 21	68,000★	915
○	YF22981Z 21	73,000★	916
○	YF22982Z 21	89,000★	916
○	YF24483 121 122	120,000★	917
受	YF31136	180,000★	882
受	YF31175	56,000★	829
受	YF31176	56,000★	829
受	YF31177	56,000★	829
受	YF31178	56,000★	829
受	YF31179	56,000★	829
受	YF31265 EL	57,000★	837
○	YF31266 EL	54,000★	837
○	YF31267 EL	71,000★	837
○	YF31420K GL	10,200★	822
○	YF31425 GH	18,500★	811
○	YF31427 GH	20,700★	811
○	YF31435P EL	85,000★	825
受	YF31437K GH	25,400★	815
受	YF31438K GH	27,400★	815
○	YF31439K GL	24,300★	815
○	YF31455K GH	19,900★	813
○	YF31457K GH	21,900★	813
受	YF31463 EL	55,000★	837
○	YF31465P EL	51,000★	708
受	YF31475 GL	33,000★	832
○	YF31485K GH	47,500★	809
○	YF31487K GH	48,500★	809
○	YF31490P GL	16,000★	826
○	YF31495K GH	49,500★	708
受	YF31510 EL	48,000★	836
受	YF31515 EL	58,000★	419
受	YF31516 EL	58,000★	419
○	YF31530 EL	41,000★	836
○	YF31555 EL	58,000★	836
○	YF31556 EL	58,000★	836
○	YF31665 EL	55,000★	823
○	YF31666 EL	55,000★	823
○	YF31675 EL	75,000★	823
○	YF31676 EL	75,000★	823
○	YF31801Z 21	39,000★	915
○	YF31805Z 21	45,500★	915
受	YF32125	189,000★	828
受	YF32435	146,000★	828
受	YF32441	159,000★	828
○	YF32455K GH	28,000★	813
○	YF32457K GH	30,000★	813
受	YF32467	96,000★	828
受	YF32468	101,000★	828
○	YF41413 GH	16,300	930
○	YF41413 GL	15,400	930
○	YF41441 EL	86,000★	824
受	YF41442 EL	170,000★	723
○	YF41880 GL	13,900★	931
○	YF41882 GL	20,100★	931
○	YF41884 GL	15,100★	930
○	YF42980Z 21	108,000★	916
廃	YF51910 EL	〈生産終了〉	
受	YF51920 EL	167,000	881
受	YF70581 EL	65,000★	834
受	YF70582 EL	106,000★	834
受	YF70583 EL	84,000★	834
廃	YF71910 EL	〈生産終了〉	

YI 屋

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	YI3530	28,000	1250
受	YI4030	30,500	1250
受	YI42090	80,000	746
受	YI42091K	91,000	1214
受	YI44090	97,000	746
受	YI44091	108,000	1214
受	YI851K	18,600	1214

YJ 屋

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
○	YJ10050	4,050	627
○	YJ12814	4,400	648
○	YJ22473 121 122	193,000★	917
受	YJ28001K	31,500	917
○	YJ28002K	42,500	917
受	YJ28005	39,000	917
受	YJ28007	39,000	917
受	YJ28009	39,000	917
受	YJ3537	53,000	801
○	YJ42054	37,500	747
○	YJ42244	72,000	747
○	YJ42632	72,000★	747
○	YJ42634	124,000	747
受	YJ4537	65,000	801
受	YJ4577	98,000	801
受	YJ5077	102,000	801
○	YJ58064	20,600	747

YK 屋

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	YK00301	7,100	916
受	YK00302	8,400	916
受	YK00304	13,600	916
受	YK00312	11,400	916
○	YK01452	13,400	685
○	YK01454	4,050	919
○	YK01460P	21,100	685
○	YK01465	14,700	685
○	YK01490	36,000	685
○	YK01599	820	658
○	YK01601	5,300	636
○	YK01604	3,400	654
○	YK01606	4,850	654
○	YK01704	3,950	654
受	YK01706	5,800	654
○	YK01914	6,600	654
○	YK01916	11,500	654
○	YK02471	2,600	685
○	YK02472	4,100	685
受	YK02473	5,700	685
受	YK02474	7,300	685
○	YK02481	670	685
○	YK02482	1,230	685
受	YK02483	1,790	685
受	YK02484	2,400	685
受	YK03032	7,700	646
受	YK03033	11,000	636
○	YK03471	3,450	685
○	YK03472	5,300	685
受	YK03473	7,300	685
受	YK03474	9,300	685
○	YK03481	3,400	685
○	YK03482	5,800	685
受	YK03483	8,200	685
受	YK03484	10,600	685
○	YK05044K	19,700	654
○	YK05046K	26,900	654
受	YK05054	19,900	685
受	YK05056	28,200	685
○	YK05086	1,090	910
○	YK05144	22,700	654
○	YK05150	10,800	910
○	YK05160	5,500	910
○	YK05170	5,700	910
○	YK05172	3,500	910
○	YK05181	10,500	910
○	YK05182	20,300	910
○	YK05184	42,000	910
○	YK05192	1,490	910
○	YK05193	3,200	910
○	YK05284	28,700	658
○	YK05802	6,000	909
○	YK05804	14,100	909
○	YK05830	8,200	845
○	YK05835	7,200	846
○	YK05845	8,200	846
○	YK06314K	12,900	670
○	YK06316K	18,700	670
○	YK06414K	11,400	670
○	YK06416K	16,100	670
○	YK06514K	10,800	644
○	YK07004K	8,700	654
受	YK07006K	13,400	654
受	YK07044K	10,200	654
受	YK07592	6,400	654
○	YK08006	121,000	676
○	YK08012	174,000	676
○	YK08041	137,000	675
○	YK08043	163,000	675
受	YK08046	251,000	675
○	YK08106	185,000	676
○	YK09011	12,000	672
○	YK09012	20,000	672
受	YK09014	40,000	672
受	YK09021	15,000	672
受	YK09022	25,000	672
受	YK09024	50,000	672
受	YK20051D	13,100	880
受	YK20051G	13,100	880
受	YK20051R	13,100	880
受	YK20065	45,500	876
受	YK20066	55,000	876
受	YK20067	55,000	875
廃	YK20070	〈生産終了〉	
○	YK20076	6,500	917
○	YK22811	840	812
○	YK22821	1,260	810
○	YK22842	2,100	765
○	YK23002	490	818
○	YK23005	660	818
○	YK23007	760	818
受	YK23009	48,500	796
受	YK23075	4,000	808
○	YK23080	3,900	810
受	YK23089	3,600	808
○	YK23093	1,070	813
廃	YK23094	〈生産終了〉	
○	YK23095	1,530	812
○	YK23096	1,970	812
○	YK23097	660	812
○	YK24000	1,590	930
○	YK24200	4,300	826
○	YK24810	13,000	826
○	YK25022	2,000	934
○	YK25042	2,000	934
○	YK25100	330	934
受	YK25101	330	934
受	YK25102	330	934
○	YK25103	720	934
○	YK25109	1,290	934
○	YK25110	2,150	934
○	YK25111	1,200	934
○	YK25112	1,760	934
○	YK25114	2,400	934
○	YK25119	2,750	934
○	YK25120	330	934
○	YK25121	1,200	934
○	YK25122	1,760	934
○	YK25124	6,100	934
受	YK25125	2,600	934
○	YK25134	2,400	934
○	YK25145K	1,260	934
○	YK25146K	1,630	934
○	YK25152	330	865
○	YK25153	720	865
○	YK25155	1,260	865
○	YK25157	990	934
○	YK25158	1,260	934
○	YK25159	1,290	865
○	YK25174	6,100	865
○	YK25182	330	865
○	YK25183	720	865
○	YK25184	6,100	865
○	YK25185	1,260	865
○	YK25189	1,290	865
○	YK27065	21,500	826
○	YK28003	6,000	917
○	YK28004	8,400	917
○	YK28005	9,200	917
○	YK28007	9,200	917
○	YK28009	9,200	917
○	YK28065	36,500	708
○	YK30034	2,700	739
○	YK30050D	1,000	883
○	YK30050G	1,000	883
○	YK30050R	1,000	883
○	YK30050Y	1,000	883
○	YK30060	2,750	883
受	YK30302	9,600	783
受	YK30304	29,500	783
受	YK30306	21,900	783
○	YK32150	2,900	644
受	YK33500	22,100	667
受	YK33505	29,400	667
受	YK33510	90,000	667
○	YK33520	1,920	654
○	YK34001	23,000	766
○	YK34005	23,000	766
○	YK34007	33,000	766
○	YK34013	20,300	766
○	YK34023	22,200	766
○	YK34055	13,300	766
○	YK34110	4,300	643
○	YK34115	19,500	643
○	YK34130	4,300	643
○	YK34135	19,500	643
○	YK34150	4,800	643
○	YK34180	6,200	643
○	YK34220	44,000	643
受	YK34530	25,000	646
受	YK34630	30,000	646
○	YK36110	8,700	644
○	YK36130	8,700	644
○	YK36150	9,700	644
○	YK36180	12,700	644
○	YK40000	13,400	853
受	YK40001	11,300	854
受	YK40002	9,200	854
受	YK40004	11,600	854
○	YK40005K	12,100	825
受	YK40008	13,700	854
○	YK40010	15,500	853
受	YK40011	13,400	854
受	YK40012	11,300	854
受	YK40014	14,700	854
受	YK40018	16,900	854
○	YK40020	19,800	853
受	YK40021	17,600	854
受	YK40022	15,500	854
受	YK40031	17,600	854
受	YK40032	15,500	854
受	YK40042	17,600	853
○	YK40044	20,800	853
○	YK40051	10,200	854
○	YK40052	23,600	854
○	YK40062	31,000	853
○	YK40070	9,500	833
○	YK40071	9,700	865
○	YK40072	23,500	865
受	YK40074	34,500	865
○	YK40075	5,800	833
○	YK40076	7,400	833
○	YK40077	13,400	830
受	YK40080	36,500	853
受	YK40081	34,000	853
受	YK40082	28,800	853
受	YK40083	34,000	853
○	YK40085	27,500	825
受	YK40090	14,900	869
受	YK40091	14,900	869
受	YK40092	23,500	826
受	YK40095	19,200	869
受	YK40096	19,200	869
受	YK40101	78,000	878
受	YK40102	111,000	878
受	YK40105	157,000	878
受	YK40111	126,000	878
受	YK40112	177,000	878
受	YK40113	9,300	853
受	YK40114	16,500	853
受	YK40115	11,900	853
受	YK40121	24,800	854
受	YK40131	24,800	854
○	YK40151	9,700	865
○	YK40152	23,500	865
受	YK40154	34,500	865
受	YK40161	19,800	854

※印商品の納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

器具索引

旧カタログ

在区	品番	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
受	YK40185	53,000	828
受	YK40186	35,000	828
○	YK40191	15,800	826
○	YK40195	29,000	824
○	YK40196	32,000	824
受	YK40213	11,000	853
受	YK40214	18,700	853
受	YK40215	13,900	853
受	YK40221	69,000	700
受	YK40232	11,000	863
受	YK40236	8,500	863
受	YK40237	10,900	863
○	YK40238	10,900	863
○	YK40239D	9,700	853
○	YK40239G	9,700	853
○	YK40239R	9,700	853
受	YK40252	12,000	863
受	YK40256	10,000	863
受	YK40257	12,500	863
受	YK40258	12,500	863
○	YK40259D	11,500	853
○	YK40259G	11,500	853
○	YK40259R	11,500	853
受	YK40260	18,100	825
終	YK40270	〈生産終了〉	
○	YK40300	26,000	894
受	YK40308	755,000	925
○	YK40310	32,000	894
○	YK40311	32,000	894
受	YK40316	1,050,000	925
受	YK41011	46,000	731
受	YK41012	48,000	731
受	YK41013	52,000	732
受	YK41021	56,000	732
受	YK41022	58,000	733
受	YK41023	62,000	733
受	YK41100	※	932
受	YK41102	※	932
○	YK41111	28,000	734
○	YK41113	34,000	735
受	YK41114	34,000	736
○	YK41121	23,500	738
○	YK41122	23,500	738
受	YK41211	38,000	737
受	YK41221	33,000	738
受	YK41222	33,000	738
受	YK42015	330,000	829
受	YK42030	560,000	829
受	YK42060	1,060,000	829
受	YK42511	58,000	731
受	YK42512	62,000	731
受	YK42513	67,000	732
受	YK42521	69,000	732
受	YK42522	73,000	733
受	YK42523	78,000	733
○	YK44111	45,000	734
○	YK44113	53,000	735
○	YK44114	53,000	736
○	YK44211	59,000	737
受	YK44301	18,000	700
受	YK44304	21,500	700
○	YK50001	31,500	926
○	YK58044	65,000	670
○	YK58046	73,000	670
○	YK58224	77,000	673
受	YK58226	114,000	673
○	YK58324	77,000	673
受	YK58326	114,000	673
受	YK62013K	39,500	882
○	YK70520	22,000	834
○	YK82060	36,500	824
○	YK82065	39,500	824
YKX 屋			
受	YKX40241	※	699
受	YKX40245	※	699
YP 屋			
○	YP11801K	1,470	644
○	YP12900	2,450	636
○	YP21600	4,050	783
○	YP21650	5,300	783
○	YP21802K	1,370	644
YT 屋			
○	YT47002	97,000	747
○	YT47022	94,000	747
受	YT47102	80,000	747
○	YT47112	48,500	747
終	YT47201	〈生産終了〉	
○	YT47201K	95,000	747
○	YT900	17,900	747
誘導灯用信号装置中継盤 盤			
○	BN90051	11,300	516

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）○…工場在庫品　受…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　別…ランプ付標準価格でランプ別梱包

器具索引

○索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
シリカ電球PS形			
	Lw100V19W	160	1142
	Lw100V29W	160	1142
	Lw100V38W	160	1142
	Lw100V48W	160	1142
	Lw100V57W	160	1142
	Lw100V76W	190	1142
	Lw100V95W	190	1142
シリカ電球			
	Lw100V100W	190	1142
	Lw100V10W	160	1142
	Lw100V150W	430	1142
	LW100V18W	160	1142
	Lw100V200W	480	1142
	LW100V36W	160	1142
	LW100V54W	160	1142
	LW100V90W	190	1142
	Lw110V100W	210	1142
	Lw110V10W	180	1142
	Lw110V150W	460	1142
	Lw110V200W	520	1142
	Lw110V20W	180	1142
	Lw110V30W	180	1142
	Lw110V40W	180	1142
	Lw110V50W	180	1142
	Lw110V60W	180	1142
	Lw110V80W	210	1142
純黄色カラード蛍光灯			
	FL20S.Y-F	1,000	929
	FL40S.Y-F	1,600	929
クリア電球			
	L100V100W	190	1142
	L100V10W	160	1142
	L100V150W	430	1142
	L100V200W	480	1142
	L100V40W	160	1142
	L100V60W	160	1142
	L100V80W	190	1142
	L110V100W	210	1142
	L110V150W	460	1142
	L110V200W	520	1142
	L110V40W	180	1142
	L110V60W	180	1142
	L110V80W	210	1142
ミニクリプトン電球			
	LDS100V100W.C.K	400	1144
	LDS100V100W.W.K	400	1144
	LDS100V25W.C.K	300	1144
	LDS100V25W.W.K	300	1144
	LDS100V40W.C.K	300	1144
	LDS100V40W.W.K	300	1144
	LDS100V60W.C.KM	340	1144
	LDS100V60W.W.KM	340	1144
	LDS100V75W.C.K	400	1144
	LDS100V75W.W.K	400	1144
	LDS110V100W.C.K	400	1144
	LDS110V100W.W.K	400	1144
	LDS110V25W.C.K	300	1144
	LDS110V25W.W.K	300	1144
	LDS110V40W.C.K	300	1144
	LDS110V40W.W.K	300	1144
	LDS110V60W.C.KM	340	1144
	LDS110V60W.W.KM	340	1144
	LDS110V75W.C.K	400	1144
	LDS110V75W.W.K	400	1144
クリプトン電球			
	Lw100V36W.K	270	1144
	Lw100V54W.K	270	1144
	Lw100V90W.K	330	1144
KTクリプトン電球			
	LdS100V40W.K.T	1,000	1142
	LdS100V60W.K.T	1,000	1142
	LdS100V75W.K.T	1,000	1142
	LdS110V40W.K.T	1,000	1142
	LdS110V60W.K.T	1,000	1142
	LDS110V60W.K.T/E11	1,000	1142
	LdS110V75W.K.T	1,000	1142
	LDS110V75W.K.T/E11	1,000	1142
	LDS110V90W.K.T/E11	1,000	1142
ハイソフト電球			
	LdE100V60W	290	1144
	LdE110V100W	320	1144
	LdE110V60W	290	1144
ミニ電球			
	LDS100V22W.C	220	1149
	LDS100V22W.F	220	1149
	LDS100V25W.C	190	1149
	LDS100V25W.F	190	1149
	LDS100V36W.C	220	1149
	LDS100V36W.F	220	1149
	LDS100V40W.C	190	1149
	LDS100V40W.F	190	1149
	LDS110V22W.C	220	1149
	LDS110V22W.F	220	1149
	LDS110V25W.C	190	1149
	LDS110V25W.F	190	1149
	LDS110V36W.C	220	1149
	LDS110V36W.F	220	1149
	LDS110V40W.C	190	1149
	LDS110V40W.F	190	1149
ハイミニ電球			
	LDS100V50W.KE17	440	1143
カラーダイクール			
	JR12V35WB/3	2,800	1179
	JR12V35WG/3	2,800	1179
	JR12V35WR/3	2,800	1179
	JR12V50WB/5	2,800	1179
	JR12V50WG/5	2,800	1179
	JR12V50WR/5	2,800	1179
ダイクール電球			
	JDR110V50WKM/E11	2,600	1172
	JDR110V50WKN/E11	2,600	1172
	JDR110V50WKW/E11	2,600	1172
	JDR110V65WKM/7E11	3,600	1172
	JDR110V65WKN/7E11	3,600	1172
	JDR110V65WKW/7E11	3,600	1172
	JDR110V75WKM/E11	2,600	1172
	JDR110V75WKN/E11	2,600	1172
	JDR110V75WKW/E11	2,600	1172
	JR12V20WFKM/3	2,000	1171
	JR12V20WFKM/3EX	2,200	1171
	JR12V20WFKM/5	2,400	1171
	JR12V20WFKM/5EX	2,500	1171
	JR12V20WFKN/3	2,000	1171
	JR12V20WFKN/3EX	2,200	1171
	JR12V20WFKW/3	2,000	1171
	JR12V20WFKW/3EX	2,200	1171
	JR12V20WFKW/5	2,400	1171
	JR12V20WFKW/5EX	2,500	1171
	JR12V20WKN/5	2,400	1171
	JR12V35WFKM/3	2,000	1171
	JR12V35WFKM/3EX	2,200	1171
	JR12V35WFKN/3	2,000	1171
	JR12V35WFKN/3EX	2,200	1171
	JR12V35WFKW/3	2,000	1171
	JR12V35WFKW/3EX	2,200	1171
	JR12V50WFKM/5	2,400	1171
	JR12V50WFKM/5EX	2,500	1171
	JR12V50WFKN/5	2,400	1171
	JR12V50WFKN/5EX	2,500	1171
	JR12V50WFKW/5	2,400	1171
	JR12V50WFKW/5EX	2,500	1171
	JR12V50WKM/5-H	2,400	1171
	JR12V50WKM/5EZ-H	2,700	1171
	JR12V50WKN/5	2,400	1171
	JR12V50WKN/5-H	2,400	1171
	JR12V50WKN/5EZ-H	2,700	1171
	JR12V50WKW/5-H	2,400	1171
	JR12V50WKW/5EZ-H	2,700	1171
ダブルアークランプ			
	HNH20/11LF	19,800	1138
	HNH40/22LF	25,500	1138
	HNH8/5F	15,000	1138
PAR形			
	JDR100V1000W.SB6M/E	15,600	1173
	JDR100V1000W.SB6N/E	15,600	1173
	JDR100V1000W.SB6W/E	15,600	1173
	JDR100V300W.SB3N/S	7,750	1172
	JDR100V300W.SB3W/S	7,750	1172
	JDR100V500W.SB5M/M	12,000	1173
	JDR100V500W.SB5N/M	12,000	1173
	JDR100V500W.SB5VN/M	12,000	1173
CDM-Rランプ(セラミックメタルPAR型)			
	CDM-R35WPAR20 10°	12,000	1068
	CDM-R35WPAR20 30°	12,000	1068
	CDM-R35WPAR30L10°	12,000	1068
	CDM-R35WPAR30L30°	12,000	1068
	CDM-R70WPAR30L10°	14,000	1068
	CDM-R70WPAR30L40°	14,000	1068
パナビームランプ(セラミックメタルT型)			
	MT150CE-LW	16,400	1070
	MT150CE-W	16,400	1070
	MT150CE-WW	16,400	1070
	MT150FCE-LW	16,700	1070
	MT150FCE-W	16,700	1070
	MT150FCE-WW	16,700	1070
	MT70CE-LW	14,000	1069
	MT70CE-W	14,000	1069
	MT70CE-WW	14,000	1069
	MT70FCE-LW	14,300	1070
	MT70FCE-W	14,300	1070
	MT70FCE-WW	14,300	1070
パナボール電球(シルバボウル形)			
	GC110V25W50SBE17	350	1147
	GC110V40W70SB	450	1147
	GC110V40W95SB	550	1147
	GC110V60W95SB	550	1147
パナボール電球			
	GC100V100W95	360	1143
	GC100V25W50E17	230	1143
	GC100V40W50E17	230	1143
	GC100V40W70	270	1143
	GC100V40W95	340	1143
	GC100V50W50E17	230	1143
	GC100V57W50E17	340	1143
	GC100V60W70	270	1143
	GC100V60W95	340	1143
	GC110V100W95	370	1143
	GC110V10W50	260	1143
	GC110V25W50	260	1143
	GC110V25W50E17	240	1143
	GC110V40W50	260	1143
	GC110V40W50E17	240	1143
	GC110V40W70	280	1143
	GC110V40W95	350	1143
	GC110V60W70	280	1143
	GC110V60W95	350	1143
	GW100V100W95	360	1143
	GW100V25W50E17	230	1143
	GW100V40W50E17	230	1143
	GW100V40W70	270	1143
	GW100V40W95	340	1143
	GW100V57W50E17	340	1143
	GW100V60W70	270	1143
	GW100V60W95	340	1143
	GW110V100W95	370	1143
	GW110V10W50	260	1143
	GW110V25W50	260	1143
	GW110V25W50E17	240	1143
	GW110V40W50	260	1143
	GW110V40W50E17	240	1143
	GW110V40W70	280	1143
	GW110V40W95	350	1143
	GW110V60W70	280	1143
	GW110V60W95	350	1143
シャンデリア電球			
	LC110V15W.C	250	1145
	LC110V15W.C/E12	〈生産終了〉	
	LC110V15W.C/E17	250	1145
	LC110V15W.W	250	1145
	LC110V15W.W/E12	〈生産終了〉	
	LC110V15W.W/E17	250	1145
	LC110V25W.C	250	1145
	LC110V25W.C/E12	〈生産終了〉	
	LC110V25W.C/E17	250	1145
	LC110V25W.W	250	1145
	LC110V25W.W/E12	〈生産終了〉	
	LC110V25W.W/E17	250	1145
	LC110V40W.C	250	1145
	LC110V40W.C/E12	〈生産終了〉	
	LC110V40W.C/E17	250	1145
	LC110V40W.W	250	1145
	LC110V40W.W/E12	〈生産終了〉	
	LC110V40W.W/E17	250	1145
ミニクリプトン			
	LDS-N100V40W.C.K	410	1144
	LDS-N100V40W.W.K	410	1144
	LDS-N100V60W.C.K	410	1144
	LDS-N100V60W.W.K	410	1144
	LDS-N100V75W.C.K	430	1144
	LDS-N100V75W.W.K	430	1144
	LDS-N110V40W.C.K	410	1144
	LDS-N110V40W.W.K	410	1144
	LDS-N110V60W.C.K	410	1144
	LDS-N110V60W.W.K	410	1144
	LDS-N110V75W.C.K	430	1144
	LDS-N110V75W.W.K	430	1144
ミニレフ電球			
	LR100V25W.S	400	1146
	LR100V40W.S	400	1146
	LR100V50W.S.K	540	1146
	LR110V25W.S	400	1146
	LR110V30W.S	410	1146
	LR110V40W.S	400	1146
	LR110V50W.S.K	540	1146
ワイドレフ電球			
	RFW100V80W	380	1147
レフ電球(ハイランプ用)屋内用			
	RF100V100W	380	1146
	RF100V150W.C	860	1146
	RF100V150W.W	860	1146
	RF100V200W.C	950	1146
	RF100V200W.W	950	1146
	RF100V300W.C	1,200	1146
	RF100V300W.W	1,200	1146
	RF100V40W	350	1146
	RF100V60W	350	1146
	RF110V100W	390	1146
	RF110V40W	360	1146
	RF110V60W	360	1146
レフ電球PS形(ハイランプ用)屋外用			
	RF110V135WH	1,050	1146
	RF110V180WH	1,050	1146
	RF110V270WH	1,300	1146
	RF110V450WH	1,900	1146
	RF110V90WH	1,000	1146
	RF220V100WH	1,000	1146
	RF220V150WH	1,050	1146
	RF220V200WH	1,050	1146
	RF220V270WH	1,300	1146
	RF220V450WH	1,900	1146
ハイビーム電球			
	BF100V120W	1,550	1148
	BF100V40W	1,400	1148
	BF100V60W	1,450	1148
	BF100V80W	1,500	1148
	BF110V120W	1,550	1148
	BF110V40W	1,400	1148
	BF110V60W	1,450	1148
	BF110V80W	1,500	1148
	BS100V120W	1,550	1148
	BS100V40W	1,400	1148
	BS100V60W	1,450	1148
	BS100V80W	1,500	1148
	BS110V120W	1,550	1148
	BS110V40W	1,400	1148
	BS110V60W	1,450	1148
	BS110V80W	1,500	1148
ハイビーム電球(PARタイプ)			
	PAR100V60W.F	1,400	1148
	PAR100V60W.S	1,400	1148
	PAR110V60W.F	1,400	1148
	PAR110V60W.S	1,400	1148
カラービーム電球			
	BF110V80W.B	1,650	1146
	BF110V80W.G	1,650	1146
	BF110V80W.R	1,650	1146
	BF110V80W.Y	1,650	1146

※印商品の納期および価格については、別途当社までお問い合わせください。
記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

器具索引

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
シルバボウル電球			
	Ld110V100W.SB.C	320	1147
	Ld110V60W.SB.C	290	1147
ナローレフ電球			
	RS100V100W	380	1147
	RS100V40W	350	1147
	RS100V60W	350	1147
	RS110V100W	390	1147
	RS110V40W	360	1147
	RS110V60W	360	1147
アド・フラッシュ			
	K-XF2.5F-1.W	4,100	1149
	XF1.5S-1.G	4,100	1149
	XF1.5S-1.R	4,100	1149
	XF1.5S-1.W	4,100	1149
	XF2.5M-1.G	4,800	1149
	XF2.5M-1.R	4,800	1149
	XF2.5M-1.W	4,800	1149
街灯用電球			
	G100W	260	1145
	G20W	220	1145
	G40W	220	1145
	G60W	220	1145
耐振電球			
	RC110V100W.C	270	1145
	RC110V150W.C	550	1145
	RC110V200W.C	610	1145
	RC110V20W.C	230	1145
	RC110V40W.C	230	1145
	RC110V60W.C	230	1145
	RC220V100W.C	280	1145
	RC220V150W.C	580	1145
	RC220V200W.C	650	1145
	RC220V20W.C	240	1145
	RC220V40W.C	240	1145
	RC220V60W.C	240	1145
非常灯用電球			
	LE12V20W	240	1148
	LE12V40W	240	1148
	LE14.4V40W	240	1148
	LE24V20W	240	1148
	LE24V40W	240	1148
	LE4.8V10W	240	1148
	LE6V10W	240	1148
	LE7.2V20W	240	1148
	LE9.6V20W	240	1148
	LE9.6V40W	240	1148
小丸電球			
	100V1C	110	1149
	100V1CC	110	1149
	100V1CT	110	1149
	100V2C	150	1149
クリア小丸電球			
	110V10WT.C/2P	260	1149
	110V5WC.C	110	1149
	110V5WG.C	110	1149
	110V5WT.C/2P	220	1149
	110V7WG.C	150	1149
ミニハロゲン電球			
	J12V100WA	1,350	1174
	J12V10W	700	1174
	J12V20W	900	1174
	J12V20W.F	1,000	1174
	J12V20WA	900	1174
	J12V50W	900	1174
	J12V50W.F	1,000	1174
	J12V50WA	900	1174
	J12V5W	700	1174
	J12V75WA	1,350	1174
	JD100V100W.F/E	1,800	1173
	JD100V130W.N/E	1,800	1175
	JD100V130W.N/EF	2,000	1175
	JD100V150W.F/E	2,000	1173
	JD100V200W/E	2,050	1173
	JD100V250W/E	2,250	1173
	JD100V500W/E	2,500	1173
	JD100V65W.N/E	1,700	1175
	JD100V65W.N/EF	1,800	1175
	JD100V75W.F/E	1,800	1173
	JD100V85W.N/E	1,700	1175
	JD100V85W.N/EF	1,800	1175
	JD110V100W.F/E	1,800	1173
	JD110V130W.N/E	1,800	1175
	JD110V130W.N/EF	2,000	1175
	JD110V150W.F/E	2,000	1173
	JD110V200W/E	2,050	1173
	JD110V250W/E	2,250	1173
	JD110V500W/E	2,500	1173
	JD110V50W.N/E	1,700	1175
	JD110V50W.N/E-S	1,950	1175
	JD110V65W.N/E	1,700	1175
	JD110V65W.N/E-S	1,950	1175
	JD110V65W.N/EF	1,800	1175
	JD110V75W.F/E	1,800	1173
	JD110V85W.N/E	1,700	1175
	JD110V85W.N/EF	1,800	1175
	JD110V90W.N/E-S	2,100	1175
	JD220V250W/E	2,500	1173
	JD220V500W/E	2,500	1173
ハロゲン電球（一般照明用）			
	J100V150W	2,150	1175
	J100V150W.F	2,150	1175
	J100V200W	2,150	1175
	J100V200W.F	2,150	1175
	J100V300W	2,600	1175
	J100V300W.F	2,600	1175
	J100V500W	3,050	1175
	J100V500W.F	3,050	1175
	J110V150W	2,150	1175
	J110V150W.F	2,150	1175
	J110V200W	2,150	1175
	J110V200W.F	2,150	1175
	J110V300W	2,600	1175
	J110V300W.F	2,600	1175
	J110V500W	3,050	1175
	J220V1000W	4,200	1176
	J220V1500W	5,650	1176
ハロゲン電球（スタジオ用）			
	JP100V1000WB	5,900	1177
	JP100V1000WB.F	5,900	1177
	JP100V1000WB/G	9,100	1176
	JP100V1000WC	5,900	1177
	JP100V1000WC.F	5,900	1177
	JP100V1000WC/G	9,100	1176
	JP100V1000WC/G-4	10,000	1176
	JP100V1500WB/G	12,200	1176
	JP100V1500WB/G-3	14,700	1176
	JP100V1500WC/G	12,200	1176
	JP100V1500WC/G-4	13,400	1176
	JP100V2000WB/G	15,600	1177
	JP100V2000WB/G-3	17,700	1176
	JP100V2000WC/G	15,600	1177
	JP100V3000WB/G-2	49,500	1177
	JP100V3000WC/G-2	49,500	1177
	JP100V500WB	4,200	1177
	JP100V500WB.F	4,200	1177
	JP100V500WB/G	8,700	1176
	JP100V500WB/G-2	8,700	1176
	JP100V500WC	4,200	1177
	JP100V500WC.F	4,200	1177
	JP100V500WC/G-2	8,700	1176
	JP100V500WC/G-4	9,600	1176
	JP100V750WB	5,900	1177
	JP100V750WB.F	5,900	1177
	JP100V750WC	5,900	1177
	JP100V750WC.F	5,900	1177
	JP24V250WS/G	2,600	1176
	JPD100V1000WB.1	5,900	1177
	JPD100V1000WB/G	7,600	1176
	JPD100V1000WC.1	5,900	1177
	JPD100V1000WC/G	7,600	1176
	JPD100V1000WC/G-3	8,500	1176
	JPD100V300WB.T/G	4,800	1176
	JPD100V300WC	4,200	1177
	JPD100V300WC.T/G	4,800	1176
	JPD100V500W/E	3,900	1177
	JPD100V500WB.T/G	4,800	1176
	JPD100V500WC	4,200	1177
	JPD100V500WC.T/G	4,800	1176
	JPD100V650WC	4,900	1177
	JPD100V650WC.T/G	4,800	1176
ハロゲン電球（シールドビーム形）			
	JP100V1000WC.SB6M/E	15,600	1178
	JP100V1000WC.SB6N/E	15,600	1178
	JP100V300WC.SB3N/S	7,750	1178
	JP100V300WC.SB3W/S	7,750	1178
	JP100V500WC.SB3N/S	7,750	1178
	JP100V500WC.SB3W/S	7,750	1178
	JP100V500WC.SB5M/M	12,000	1178
	JP100V500WC.SB5N/M	12,000	1178
	JP100V500WC.SB5VN/M	12,000	1178
	JP100V500WC.SB6M/E	15,600	1178
	JP100V500WC.SB6N/E	15,600	1178
	JP100V500WC.SB6VN/E	15,600	1178
非常灯用ハロゲン電球			
	JE10.8V30W	1,000	1179
	JE12V23W	1,000	1179
	JE3.6V9W	1,000	1179
	JE4.8V13W	1,000	1179
	JE6V10W	1,000	1179
カラーHIDランプ			
	M1000.S/VH-B	28,000	1062
	M1000.S/VH-G	28,000	1062
	M250.L/VH-B	11,900	1062
	M250.L/VH-G	11,900	1062
	M400.L/VH-B	13,700	1062
	M400.L/VH-G	13,700	1062
水銀ランプ			
	H100	3,300	1124
	H1000	13,500	1133
	H200	4,100	1126
	H250	4,200	1127
	H300-4	4,700	1128
	H40	2,100	1123
	H400	5,400	1131
	H700	9,500	1132
	H80	3,200	1123
	HF1000X	14,800	1133
	HF1000X.W	16,700	1133
	HF1000X/940	〈生産終了〉	
	HF100X	3,600	1124
	HF100X.W	3,900	1124
	HF200X	4,500	1125
	HF200X.W	5,000	1125
	HF250X	4,700	1126
	HF250X.D	4,700	1127
	HF250X/235	〈生産終了〉	
	HF300X.W-4	5,900	1129
	HF300X-4	5,200	1128
	HF300X-D-4	5,200	1129
	HF300X/280-4	〈生産終了〉	
	HF400X	6,100	1130
	HF400X.W	6,800	1130
	HF400X-D	6,100	1130
	HF400X/375	〈生産終了〉	
	HF40X	2,300	1123
	HF40X.W	2,500	1123
	HF700X	10,700	1132
	HF700X.D	10,700	1132
	HF700X.W	11,900	1132
	HF700X/660	〈生産終了〉	
	HF80X	3,400	1123
	HRF1000X	18,200	1133
	HRF1000X/940	〈生産終了〉	
	HRF100X	4,400	1124
	HRF200X	5,700	1126
	HRF250X	5,800	1128
	HRF250X/235	〈生産終了〉	
	HRF300X	5,900	1129
	HRF300X/280	〈生産終了〉	
	HRF400X	6,800	1131
	HRF400X/375	〈生産終了〉	
	HRF700X	15,000	1132
	HRF700X/660	〈生産終了〉	
スカイビームランプ			
	HQI-T150W/WDL	14,000	1074
	HQI-TS150W/NDL UVS	9,200	1078
	HQI-TS150W/WDLUVS	9,200	1078
	HQI-TS2000W/D/S		1076
	HQI-TS250W/D UVS	11,600	1078
	HQI-TS250W/NDL UVS	11,600	1078
	HQI-TS70W/NDLUVS	7,800	1077
	HQI-TS70W/WDLUVS	7,800	1077
	MQD150E-W	12,300	1078
	MQD150FE-W	12,600	1078
	MQD2000B.E-D/PK		1076
	MQD250E-W	13,600	1078
	MQD250FE-W	13,900	1078
	MQD70E-LW	10,500	1077
	MQD70E-W	10,500	1077
	MQD70FE-LW	10,800	1077
	MQD70FE-W	10,800	1077
	MT1000.S/BH/D	36,000	1076
	MT100E-LW/PG	15,000	1072
	MT100E-W/PG	15,000	1072
	MT100E-WW/PG	15,000	1072
	MT100FE-LW/PG	15,300	1072
	MT100FE-W/PG	15,300	1072
	MT100FE-WW/PG	15,300	1072
	MT1500B/BH/D	40,000	1076
	MT150E-D/PG	16,400	1074
	MT150E-LW/PG	16,400	1073
	MT150E-W/PG	16,400	1073
	MT150E-WW/PG	16,400	1073
	MT150FE-D/PG	16,700	1074
	MT150FE-LW/PG	16,700	1073
	MT150FE-W/PG	16,700	1073
	MT150FE-WW/PG	16,700	1073
	MT2000B/BH/D	45,000	1076
	MT250E-LW/PG	18,200	1075
	MT250E-W/PG	18,200	1075
	MT250E-WW/PG	18,200	1075
	MT250FE-LW/PG	18,500	1075
	MT250FE-W/PG	18,500	1075
	MT250FE-WW/PG	18,500	1075
	MT400.S/D	21,000	1076
	MT70E-LW/PG	14,000	1071
	MT70E-W/PG	14,000	1071
	MT70FE-LW/PG	14,300	1071
	MT70FE-W/PG	14,300	1071
	NHT100E/PG	13,500	1072
	NHT100FE/PG	13,800	1072
	NHT140E/PG	19,000	1073
	NHT140FE/PG	19,300	1073
マルチハロゲン灯（Sタイプ）			
	M400.S/VH	12,200	1061
	MF400.S/VH	12,700	1061
マルチハロゲン灯（Lタイプ）			
	M100.L/BD	9,100	1053
	M100.L/BU	9,100	1053
	M200.L/BU-P	10,300	1053
	M250.L/BD-P	10,600	1054
	M250.L/BU-P	10,600	1054
	M300.L/BD-P	11,100	1055
	M300.L/BU-P	11,100	1055
	M400.L/BD-P	12,200	1056
	M400.L/BU-P	12,200	1056
	MF100.L/BD	9,300	1053
	MF100.L/BU	9,300	1053
	MF200.L/BU-P	10,800	1053
	MF250.L/BD-P	11,100	1054
	MF250.L/BU-P	11,100	1054
	MF300.L/BD-P	11,700	1055
	MF300.L/BU-P	11,700	1055
	MF400.L/BD-P	12,700	1056
	MF400.L/BU-P	12,700	1056
マルチハロゲン灯（SCタイプ）			
	M1000.L/BD-SC	25,000	1058
	M1000.L/BH-SC	25,000	1058
	M1000.L/BU-SC	25,000	1058
	M1000B/BH-SC	25,000	1059
	M1000B/BU-SC	25,000	1059
	M250.L/BD-SC-P	11,200	1054
	M250.L/BH-SC	11,200	1054
	M250.L/BU-SC-P	11,200	1054
	M300.L/BD-SC-P	11,700	1055
	M300.L/BH-SC-4	11,700	1055
	M300.L/BU-SC-P	11,700	1055
	M400.L/BD-SC-P	12,800	1056
	M400.L/BH-SC	12,800	1056
	M400.L/BU-SC-P	12,800	1056
	M700.L/BD-SC	19,100	1057
	M700.L/BH-SC	19,100	1057
	M700.L/BU-SC	19,100	1057
	M700B/BH-SC	19,100	1059
	MF1000.L/BD-SC	26,000	1058

在庫区分：無印…物流センター在庫品（原則として各地の物流センターに在庫しています。）◯…工場在庫品　㊐…受注品／★…ランプ付標準価格でランプ同梱包　㊊…ランプ付標準価格でランプ別梱包

器具索引

○索引は商品の品名、品番をアイウエオ順、アルファベット順、数字の若い順に並べております。

在区	品名	標準価格〈円・税別〉	掲載頁
	MF1000.L/BH-SC	26,000	1058
	MF1000.L/BU-SC	26,000	1058
	MF1000B/BH-SC	26,000	1059
	MF1000B/BU-SC	26,000	1059
	MF250.L/BD-SC-P	11,700	1054
	MF250.L/BH-SC	11,700	1054
	MF250.L/BU-SC-P	11,700	1054
	MF300.L/BD-SC-P	12,300	1055
	MF300.L/BH-SC-4	12,300	1055
	MF300.L/BU-SC-P	12,300	1055
	MF400.L/BD-SC-P	13,300	1056
	MF400.L/BH-SC	13,300	1056
	MF400.L/BU-SC-P	13,300	1056
	MF700.L/BD-SC	19,900	1057
	MF700.L/BH-SC	19,900	1057
	MF700.L/BU-SC	19,900	1057
	MF700B/BH-SC	19,900	1059
	MT1000B/BH-SC	29,000	1060
	MT1500B/BH-SC	37,500	1060
	MT1500B/BH-SCM	37,500	1060
	MT2000B/BH-SC	42,500	1060
ナトリウム灯			
	NX135	20,200	1140
	NX180	29,800	1140
	NX35	8,300	1140
	NX55	10,300	1140
	NX90	13,800	1140
パナゴールド・S（高圧ナトリウム灯）			
	NH110.TD	15,800	1095
	NH150.TD	19,000	1095
	NH250.TD	22,000	1096
	NH400.TD	23,000	1096
	NH70.TD	12,600	1095
パナゴールド・D（高圧ナトリウム灯）			
	NH110.L	17,500	1087
	NH110.LS	17,500	1087
	NH110F.L	18,000	1087
	NH110F.L/E26	17,500	1087
	NH110F.LS	18,000	1087
	NH180.L	20,900	1088
	NH180.LS	20,900	1088
	NH180F.L	21,400	1088
	NH180F.LS	21,400	1088
	NH220.L	22,200	1089
	NH220.LS	22,200	1089
	NH220F.L	22,700	1089
	NH220F.LS	22,700	1089
	NH270.L-4	22,900	1090
	NH270.LS	22,900	1090
	NH270F.L-4	23,400	1090
	NH270F.LS	23,400	1090
	NH360.L	24,000	1091
	NH360.LS	24,000	1091
	NH360F.L	24,500	1091
	NH360F.LS	24,500	1091
	NH450F.L-4	31,700	1092
	NH450F.L-7	33,700	1092
	NH660.L	44,400	1093
	NH660.LS	44,400	1093
	NH660F.L	44,900	1093
	NH660F.LS	44,900	1093
	NH70	15,500	1087
	NH70F	15,500	1087
	NH940.L	48,400	1094
	NH940.LS	48,400	1094
	NH940F.L	48,900	1094
	NH940F.LS	48,900	1094
	NHR110.L	20,000	1087
	NHR180.L	23,300	1088
	NHR220.L	26,200	1089
	NHR270.L	27,000	1090
	NHR360.L	28,200	1091
	NHR450.L-4	35,700	1092
	NHR660.L	49,500	1093
	NHR70	18,000	1087
	NHR940.L	53,800	1094
パナゴールド・D用（直管形）			
	NHT110.LS	18,500	1087
	NHT180.LS	21,900	1088
	NHT220.LS	23,200	1089
	NHT270.LS	23,900	1090
	NHT360.LS	25,000	1091
	NHT660.L	45,400	1093
	NHT940.L	49,400	1094
ハイカライト			
	K-HICA140T.G	19,000	1112
	K-HICA140T.H	19,000	1112
	K-HICA140TF.G	19,500	1112
	K-HICA140TF.H	19,500	1112
	K-HICA150.G	22,500	1113
	K-HICA150.H	22,500	1114
	K-HICA150B.G	22,500	1113
	K-HICA150B.H	22,500	1114
	K-HICA150BF.G	23,000	1113
	K-HICA150BF.H	23,000	1114
	K-HICA150F.G	23,000	1113
	K-HICA150F.H	23,000	1114
	K-HICA150R.G	25,000	1113
	K-HICA150R.H	25,000	1114
	K-HICA250.G	25,000	1115
	K-HICA250.H	25,000	1115
	K-HICA250F.G	25,500	1115
	K-HICA250F.H	25,500	1115
	K-HICA250R.G	27,700	1115
	K-HICA250R.H	27,700	1115
	K-HICA400.G	28,000	1116
	K-HICA400.H	28,000	1116
	K-HICA400F.G	28,500	1116
	K-HICA400F.H	28,500	1116
	K-HICA400R.G	31,000	1116
	K-HICA400R.H	31,000	1116
	K-HICA50B.G	10,800	1111
	K-HICA50BF.G	10,900	1111
	K-HICA50T.G	10,800	1111
	K-HICA50TF.G	10,900	1111
バラストレス水銀灯			
	BH100-110V100W.C	4,000	1135
	BH100-110V100W.W	4,100	1135
	BH200-220V100W.C	3,600	1135
	BH200-220V100W.W	3,700	1135
	BHF100-110V160W	4,000	1135
	BHF100-110V300W-4	6,000	1135
	BHF100-110V500W	9,200	1135
	BHF200-220V160W	3,600	1135
	BHF200-220V250W	5,500	1135
	BHF200-220V300W-4	5,700	1135
	BHF200-220V500W	8,500	1135
	BHRF100-110V160W	5,000	1135
	BHRF100-110V300W	8,100	1135
	BHRF200-220V160W	4,500	1135
	BHRF200-220V250W	6,400	1135
	BHRF200-220V300W	7,800	1135
	BHRF200-220V500W	9,900	1135
ハイゴールド			
	NH180D.L	24,500	1104
	NH180FD.L	25,000	1104
	NH220D.L	25,500	1104
	NH220FD.L	26,000	1104
	NH270D.L-4	26,000	1105
	NH270FD.L-4	26,500	1105
	NH360D.L	27,000	1105
	NH360FD.L	27,500	1105
	NH450D.L-4	35,000	1106
	NH450FD.L-4	35,500	1106
	NH660D.L	50,000	1106
	NH660FD.L	50,500	1106
	NHR180D.L	29,000	1104
	NHR220D.L	30,000	1104
	NHR270D.L	30,500	1105
	NHR360D.L	31,500	1105
	NHR450D.L-4	40,000	1106
	NHR660D.L	55,500	1106
水銀灯用安定器			
	10002CA/B-8G	52,000	1133
	10002HA/B-11G	28,500	1058
	10002TA/B-11G	37,500	1058
	10002TA/B-11GJ	52,000	1058
	1001/2CA/B-8G	12,100	1124
	1001/2SCA/B-4G	17,000	1124
	1001HA/B-10G	10,700	1053
	1001LA/B-10G	7,900	1053
	1002HA/B-10G	8,800	1053
	1002MA/B-10G	6,100	1053
	2001CA/B-8G	17,900	1125
	2001HA/B-9G	14,400	1053
	2001LA/B-9G	9,900	1053
	2001SCA/B-4G	21,400	1126
	2002CA/B-8G	17,900	1126
	2002HA/B-13G	10,900	1053
	2002MA/B-13G	7,600	1053
	2002SCA/B-4G	21,400	1126
	2002TA/B-13G	12,900	1053
	2501CA/B-8G	19,100	1127
	2501HA/B-9G	15,700	1054
	2501LA/B-9G	10,700	1054
	2501SCA/B-4G	22,300	1127
	2502CA/B-8G	19,100	1127
	2502CA/B-8GD	25,800	1128
	2502HA/B-13G	11,500	1054
	2502HA/B-2GD	19,900	1089
	2502MA/B-13G	8,100	1054
	2502SCA/B-4G	22,300	1127
	2502TA/B-13G	13,900	1054
	3001CA/B-8G	20,800	1129
	3001HA/B-9G	16,500	1055
	3001LA/B-9G	11,800	1055
	3001SCA/B-4G	25,500	1129
	3002CA/B-8G	20,800	1129
	3002CA/B-8GD	27,200	1129
	3002HA/B-13G	13,200	1055
	3002HA/B-2GD	21,000	1090
	3002MA/B-13G	8,800	1055
	3002SCA/B-4G	25,500	1129
	3002TA/B-13G	15,700	1055
	4001CA/B-8G	24,100	1130
	4001HA/B-12G	20,400	1056
	4001LA/B-12G	13,700	1056
	4001SCA/B-4G	29,900	1131
	4002CA/B-8G	24,100	1130
	4002CA/B-8GD	32,000	1131
	4002HA/B-13G	15,700	1056
	4002HA/B-2GD	23,600	1091
	4002MA/B-13G	10,300	1056
	4002SCA/B-4G	29,900	1131
	4002TA/B-13G	18,700	1056
	401HA/B-7G	6,600	1123
	401LA/B-7G	5,300	1123
	7001HA/B-5G	34,500	1057
	7002CA/B-8G	39,000	1132
	7002HA/B-11G	23,600	1057
	7002SCA/B-4G	51,000	1132
	7002TA/B-11G	32,500	1057
	801HA/B-7G	9,100	1123
ダブルアーク用安定器			
	HNH20/11 2HA/B-1	31,800	1138
	HNH40/22 2HA/B-1	44,000	1138
	HNH8/5 2HA/B-1	29,800	1138
パナビーム用安定器			
	MHC1501CK-1E		1070
	MHC1502CK-1E		1070
マルチハロゲン灯（Sタイプ）用安定器			
	HML10002HA/B-2G	39,500	1062
	HML4002HA/B-2G	23,400	1061
	MS1000B2CA/B-2G	55,000	1059
	MS1000B2CA/B-2GJ	78,000	1059
	MS1500B2CA/B-2G	92,000	1060
	MS2000B2CA/B-1G50T	127,000	1060
	MS700B2CA/B-2G	45,500	1059
パナゴールド・D用安定器			
	NHD1101HA/B-2G	12,300	1087
	NHD1102HA/B-3G	9,200	1087
	NHD4502HA/B-2G	17,900	1092
	NHD4502TA/B-3G	23,000	1092
	NHD701HA/B-7G	12,000	1087
	NHD702HA/B-7G	10,500	1087
パナゴールド・S用安定器			
	NH1102HA/B-5G	23,600	1095
	NH1502HA/B-5G	25,600	1095
	NH2502HA/B-5G	31,000	1096
	NH4002HA/B-5G	37,500	1096
	NH702HA/B-5G	18,400	1095
	NHT1502HA/B-1GB	34,500	1098
	NHT2502HA/B-1GB	40,000	1098
	NHT4002HA/B-1GB	47,000	1098
スーパーナトリウム灯用安定器			
	YQ135 1/2CA/B-7G	26,700	1140
	YQ180 1/2CA/B-7G	28,100	1140
	YQ35 1/2CA/B-9G	17,100	1140
	YQ55 1/2CA/B-9G	17,900	1140
	YQ90 1/2CA/B-7G	20,400	1140
ハイカライト安定器			
	HCG1401HA/B-2G	21,000	1112
	HCG1402HA/B-2G	18,500	1112
	HCG1501HA/B-2G	14,700	1113
	HCG1502HA/B-3G	12,200	1113
	HCG2501HA/B-2G	25,700	1115
	HCG2502HA/B-3G	17,400	1115
	HCG4001HA/B-2G	受注品	1116
	HCG4002HA/B-2G	24,600	1116
	HCG501MA/B-2E	11,100	1111
	HCG501MA/B-4E	14,000	1111
	HCH1401HA/B-2G	22,200	1112
	HCH1402HA/B-2G	22,200	1112
	HCH1501HA/B-2G	16,100	1114
	HCH1502HA/B-2G	16,100	1114
	HCH2501HA/B-2G	27,800	1115
	HCH2502HA/B-2G	27,800	1115
	HCH4001HA/B-2G	受注品	1116
	HCH4002HA/B-2G	41,500	1116
CDM-R用安定器			
	MHC351CK-2E		1068
	MHC701CK-2E		1068
	MHC702/24CK-2E		1068
スカイビーム安定器			
	HQI1501HA/B-1GB	19,400	1070
	HQI1501HA/B-3G	26,800	1073
	HQI1502HA/B-1GB	19,400	1070
	HQI1502HA/B-3G	25,700	1073
	HQI2501HA/B-1GB	25,200	1075
	HQI2501HA/B-3G	32,500	1075
	HQI2502HA/B-1GB	25,200	1075
	HQI2502HA/B-3G	31,500	1075
	HQI701HA/B-1GB	11,500	1068
	HQI701HA/B-3G	18,900	1071
	HQI702HA/B-1GB	11,500	1068
	HQI702HA/B-3G	18,400	1071
	MHR10002HA/B-2GB	58,000	1076
	MHR1001CK-2E		1072
	MHR1001HA/B-1GB	14,000	1072
	MHR1002CK-2E		1072
	MHR1002HA/B-1GB	14,000	1072
	MHR1501CK-3E		1073
	MHR1502/24CK-3E		1073
	MHR1502CK-3E		1074
	MHR4002HA/B-1GB	21,900	1076
	MHR701CK-4E		1071
	MHR702CK-4E		1071
	MHS2000B4HA/B-1BJ	受注品	1076
光補償装置（アンナイト）			
	YZ50207	10,000	651
	YZ50208	10,000	651

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

INDEX

公共施設型番索引

旧カタログ

公共施設型番索引

○標準価格の前の※印は、特注対応品価格です。

公共施設型番		標準価格〈円〉	グループ	㊟編掲載頁
FBC1-101	GL	3,100	C	1185
FBC1-201	GH	4,850	C	1185
FBC1A-201	GH	9,620	C	1185
FBC1RP-201	GL	8,100	C	1185
FBC10MP-D131		対応不可品	C	—
FBC10MP-D181		対応不可品	C	—
FBC10RP-D131		対応不可品	C	—
FBC10RP-D181		対応不可品	C	—
FBC2-101	GL	11,700	C	1185
FBC2-201	GH	15,800	C	1185
FBC2-401	ENH	28,100	C	1185
FBC2RP-201	GL	17,900	C	1185
FBC2RP-401	UH	31,000	C	1185
FBC8MP/RP-101	GL	4,150	C	1185
FBC9MP-D131		対応不可品	C	—
FBC9MP-D181		対応不可品	C	—
FBC9RP-D131		対応不可品	C	—
FBC9RP-D181		対応不可品	C	—
FBF2-201	GH	19,300	C	1185
FBF2A-201		※ 24,600	C	1185
FBF2MP/RP-201	GL	26,300	C	1185
FBF4-201	GH	19,300	C	1186
FBF4-202		※ 28,100	C	1186
FBF4A-201		※ 24,600	C	1186
FBF4A-202		※ 44,000	C	1186
FBF4MP/RP-201	GL	26,400	C	1186
FBF4MP/RP-202	GL	40,000	C	1186
FBF6-201	GH	19,900	C	1186
FBF6-202		※ 33,500	C	1186
FBF6-401	ENH	34,500	C	1186
FBF6-402		※ 53,000	C	1186
FBF6A-201	GH	24,900	C	1186
FBF6A-202		※ 44,000	C	1186
FBF6A-401	ENH	44,500	C	1186
FBF6A-402		※ 67,000	C	1186
FBS2-201	GPL	4,050	C	1187
FBS3-201	GH	4,550	B	1187
FBS3-401	ENH	8,700	B	1187
FBS3-401	UH	7,700	B	1187
FBS4-401	ENH	21,500	B	1187
FBS4-401	UH	20,500	B	1187
FBS4-402	ENH	28,600	B	1187
FBS4-402	SUH	27,100	B	1187
FPL1-101	GL	21,100	C	1187
FPR1-1101	UH	28,490	B	1187
FPR1-1102	SUH	34,990	B	1187
FPR1-202(a・bタイプ)	GH	10,690	B	1187
FPR1-401(a・bタイプ)	ENH	11,690	B	1188
FPR1-401(a・bタイプ)	UH	10,690	B	1188
FPR1-402(a・bタイプ)	ENH	18,190	B	1188
FPR1-402(a・bタイプ)	SUH	16,690	B	1188
FRF1-201	GH	11,800	D	1188
FRF1-201	GM	11,300	D	1188
FRF1-202	GH	14,550	D	1188
FRF1-202	GM	13,550	D	1188
FRF1-401	UH	21,750	D	1188
FRF1-402	ENH	29,050	D	1188
FRF1-402	SUH	27,550	D	1188
FRF1-403	SUH	34,550	D	1189
FRF1-404	SUH	50,100	D	1189
FRF1A-201	GH	21,800	D	1188
FRF1A-201	GM	21,300	D	1188
FRF1A-202	GH	24,900	D	1188
FRF1A-202	GM	23,900	D	1188
FRF1A-401	UH	33,300	D	1188
FRF1A-402	ENH	40,700	D	1188
FRF1A-402	SUH	39,200	D	1188
FRF1A-403	SUH	46,200	D	1189
FRF1A-404	SUH	63,400	D	1189
FRF2-204	GH	31,600	C	1189
FRF2-205	GH	40,900	C	1189
FRF2-405		※ 223,000	C	1189
FRF2-406		※ 226,000	C	1189
FRF2A-204	GH	42,400	C	1189
FRF2A-205	GH	51,700	C	1189
FRF2A-405		※ 254,000	C	1189
FRF2A-406		※ 257,000	C	1189
FRF4-204	GH	29,850	A	1190
FRF4-205	GH	39,150	A	1190
FRF4A-204	GH	40,650	A	1190
FRF4A-205	GH	49,950	A	1190
FRL1-402	ENH	26,000	A	1190
FRL1-402	SUH	24,500	A	1190
FRL3V1-402	ENH	56,700	A	1190
FRL3V1-402	SUH	55,200	A	1190
FRL3V1-403	SUH	63,000	A	1190
FRL3V2-402	ENH	56,700	A	1190
FRL3V2-402	SUH	55,200	A	1190
FRL3V2-403	SUH	63,000	A	1190
FRL5-P363	ENH	45,000	A	1190
FRL5-P554	ENH	72,000	A	1190
FRL5A-P363	ENH	47,000	A	1190
FRL5A-P554	ENH	75,000	A	1190
FRL8-P363	ENH	43,000	A	1190
FRL8-P554	ENH	69,000	A	1191
FRL9-321	PD	40,400	A	1191
FRL9-321	PH	31,400	A	1191
FRL9-321	PN	24,600	A	1191
FRL9-321	PT	37,400	A	1191
FRL9-322	PH	30,000	A	1191
FRL9-322	PN	21,000	A	1191
FRL9-322	PT	36,000	A	1191
FRS10-401	UH	28,800	B	1191
FRS10A-401	UH	30,000	B	1191
FRS11-D131	EL	9,900	A	1191
FRS11-D181	EL	10,600	A	1191
FRS11-D271	EL	11,800	A	1191
FRS11S-D131	EL	11,000	A	1192
FRS11S-D181	EL	13,700	A	1192
FRS12-D131	EL	10,500	A	1192
FRS12-D181	EL	11,300	A	1192
FRS12-D271	EL	12,100	A	1192
FRS13-D131	EL	10,500	A	1192
FRS13-D181	EL	11,300	A	1192
FRS13-D271	EL	12,100	A	1192
FRS14-402	ENH	22,000	A	1192
FRS14-402	SUH	20,500	A	1192
FRS14-403	ENH	30,900	A	1192
FRS14-403	SUH	28,400	A	1192
FRS14F1-402	ENH	30,200	A	1192
FRS14F1-402	SUH	28,700	A	1192
FRS14F1-403	ENH	39,100	A	1192
FRS14F1-403	SUH	36,600	A	1192
FRS14F1A-402	ENH	30,200	A	1192
FRS14F1A-402	SUH	28,700	A	1192
FRS14F1A-403	ENH	39,100	A	1192
FRS14F1A-403	SUH	36,600	A	1192
FRS14F2-402	ENH	30,900	A	1192
FRS14F2-402	SUH	29,400	A	1192
FRS14F2-403	ENH	39,800	A	1192
FRS14F2-403	SUH	37,300	A	1192
FRS14L1V1-402	ENH	56,500	A	1193
FRS14L1V1-402	SUH	55,000	A	1193
FRS14L1V1-403	ENH	65,400	A	1193
FRS14L1V1-403	SUH	62,900	A	1193
FRS14L1V2-402	ENH	56,500	A	1193
FRS14L1V2-402	SUH	55,000	A	1193
FRS14L1V2-403	ENH	65,400	A	1193
FRS14L1V2-403	SUH	62,900	A	1193
FRS14L1V3-402	ENH	56,500	A	1193
FRS14L1V3-402	SUH	55,000	A	1193
FRS14L1V3-403	ENH	65,400	A	1193
FRS14L1V3-403	SUH	62,900	A	1193
FRS14L2V1-402	ENH	40,500	A	1193
FRS14L2V1-402	SUH	39,000	A	1193
FRS14L2V1-403	ENH	49,400	A	1193
FRS14L2V1-403	SUH	46,900	A	1193
FRS14L2V2-402	ENH	40,500	A	1193
FRS14L2V2-402	SUH	39,000	A	1193
FRS14L2V2-403	ENH	49,400	A	1193
FRS14L2V2-403	SUH	46,900	A	1193
FRS14L2V3-402	ENH	40,500	A	1193
FRS14L2V3-402	SUH	39,000	A	1193
FRS14L2V3-403	ENH	49,400	A	1193
FRS14L2V3-403	SUH	46,900	A	1193
FRS14L3V1-402	ENH	58,500	A	1194
FRS14L3V1-402	SUH	57,000	A	1194
FRS14L3V2-402	ENH	58,500	A	1194
FRS14L3V2-402	SUH	57,000	A	1194
FRS14L3V3-402	ENH	58,500	A	1194
FRS14L3V3-402	SUH	57,000	A	1194
FRS14L5-402	ENH	27,800	A	1194
FRS14L5-402	SUH	26,300	A	1194
FRS15-321	PD	33,000	A	1194
FRS15-321	PH	24,000	A	1194
FRS15-321	PN	17,200	A	1194
FRS15-321	PT	30,000	A	1194
FRS15-322	PD	34,500	A	1194
FRS15-322	PH	25,500	A	1194
FRS15-322	PN	20,500	A	1194
FRS15-322	PT	31,500	A	1194
FRS15F1-321	PD	40,000	A	1194
FRS15F1-321	PH	31,000	A	1194
FRS15F1-321	PN	24,200	A	1194
FRS15F1-321	PT	37,000	A	1194
FRS15F1-322	PD	42,300	A	1195
FRS15F1-322	PH	33,300	A	1195
FRS15F1-322	PN	28,300	A	1195
FRS15F1-322	PT	39,300	A	1195
FRS15F1A-321	PD	40,000	A	1195
FRS15F1A-321	PH	31,000	A	1195
FRS15F1A-321	PN	24,200	A	1195
FRS15F1A-321	PT	37,000	A	1195
FRS15F1A-322	PD	42,300	A	1195
FRS15F1A-322	PH	33,300	A	1195
FRS15F1A-322	PN	28,300	A	1195
FRS15F1A-322	PT	39,300	A	1195
FRS15F2-321	PD	41,600	A	1195
FRS15F2-321	PH	32,600	A	1195
FRS15F2-321	PN	25,800	A	1195
FRS15F2-321	PT	38,600	A	1195
FRS15F2-322	PD	43,900	A	1196
FRS15F2-322	PH	34,900	A	1196
FRS15F2-322	PN	29,900	A	1196
FRS15F2-322	PT	40,900	A	1196
FRS15L3V1-321	PD	49,300	A	1196
FRS15L3V1-321	PH	40,300	A	1196
FRS15L3V1-321	PN	33,500	A	1196
FRS15L3V1-321	PT	46,300	A	1196
FRS15L3V1-322	PD	54,800	A	1196
FRS15L3V1-322	PH	45,800	A	1196
FRS15L3V1-322	PN	40,800	A	1196
FRS15L3V1-322	PT	51,800	A	1196
FRS15L3V2-321	PD	49,300	A	1196
FRS15L3V2-321	PH	40,300	A	1196
FRS15L3V2-321	PN	33,500	A	1196
FRS15L3V2-321	PT	46,300	A	1196
FRS15L3V2-322	PD	54,800	A	1196
FRS15L3V2-322	PH	45,800	A	1196
FRS15L3V2-322	PN	40,800	A	1196
FRS15L3V2-322	PT	51,800	A	1196
FRS15L3V3-321	PD	49,300	A	1196
FRS15L3V3-321	PH	40,300	A	1196
FRS15L3V3-321	PN	33,500	A	1196
FRS15L3V3-321	PT	46,300	A	1196
FRS15L3V3-322	PD	54,800	A	1196
FRS15L3V3-322	PH	45,800	A	1196
FRS15L3V3-322	PN	40,800	A	1196
FRS15L3V3-322	PT	51,800	A	1196
FRS15L5-321	PD	40,400	A	1196
FRS15L5-321	PH	31,400	A	1196
FRS15L5-321	PN	24,600	A	1196
FRS15L5-321	PT	37,400	A	1196
FRS15L5-322	PD	42,700	A	1196
FRS15L5-322	PH	33,700	A	1196
FRS15L5-322	PN	28,700	A	1196
FRS15L5-322	PT	39,700	A	1196
FRS16-402	SUH	27,000	C	1197
FRS16-403	SUH	34,000	C	1197
FRS16L1V1-402	SUH	64,000	C	1197
FRS16L1V1-403	SUH	71,000	C	1197
FRS16L1V2-402	SUH	64,000	C	1197
FRS16L1V2-403	SUH	71,000	C	1197
FRS16L1V3-402	SUH	64,000	C	1197
FRS16L1V3-403	SUH	71,000	C	1197
FRS16L5-402	SUH	34,500	C	1197
FRS17-321	PH	28,500	C	1197
FRS17-322	PH	29,000	C	1197
FRS17L3V1-321	PH	51,500	C	1197
FRS17L3V1-322	PH	54,000	C	1198
FRS17L3V2-321	PH	51,500	C	1197
FRS17L3V2-322	PH	54,000	C	1198
FRS17L3V3-321	PH	51,500	C	1197
FRS17L3V3-322	PH	54,000	C	1198
FRS17L5-321	PH	39,500	C	1198
FRS17L5-322	PH	39,000	C	1198
FRS18-322	PD	※ 35,600	A	1198
FRS18-322	PH	26,500	A	1198
FRS18-322	PN	20,500	A	1198
FRS18-322	PT	32,500	A	1198
FRS18F1-322	PD	※ 43,800	A	1198
FRS18F1-322	PH	34,700	A	1198
FRS18F1-322	PN	28,700	A	1198
FRS18F1-322	PT	40,700	A	1198
FRS18F1A-322	PD	※ 43,800	A	1199
FRS18F1A-322	PH	34,700	A	1199

旧カタログ

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

公共施設型番索引

公共施設型番		標準価格〈円〉		グループ	㊟編掲載頁
FRS18F1A-322	PN	28,700		A	1199
FRS18F1A-322	PT	40,700		A	1199
FRS18L1V1-322	PD	70,100	※	A	1199
FRS18L1V1-322	PH	61,000		A	1199
FRS18L1V1-322	PN	55,000		A	1199
FRS18L1V1-322	PT	67,000		A	1199
FRS18L1V2-322	PD	70,100	※	A	1199
FRS18L1V2-322	PH	61,000		A	1199
FRS18L1V2-322	PN	55,000		A	1199
FRS18L1V2-322	PT	67,000		A	1199
FRS18L1V3-322	PD	70,100	※	A	1199
FRS18L1V3-322	PH	61,000		A	1199
FRS18L1V3-322	PN	55,000		A	1199
FRS18L1V3-322	PT	67,000		A	1199
FRS18L2V1-322	PD	54,100	※	A	1200
FRS18L2V1-322	PH	45,000		A	1200
FRS18L2V1-322	PN	39,000		A	1200
FRS18L2V1-322	PT	51,000		A	1200
FRS18L2V2-322	PD	54,100	※	A	1200
FRS18L2V2-322	PH	45,000		A	1200
FRS18L2V2-322	PN	39,000		A	1200
FRS18L2V2-322	PT	51,000		A	1200
FRS18L2V3-322	PD	54,100	※	A	1200
FRS18L2V3-322	PH	45,000		A	1200
FRS18L2V3-322	PN	39,000		A	1200
FRS18L2V3-322	PT	51,000		A	1200
FRS18L3V1-322	PD	72,100	※	A	1200
FRS18L3V1-322	PH	63,000		A	1200
FRS18L3V1-322	PN	57,000		A	1200
FRS18L3V1-322	PT	69,000		A	1200
FRS18L3V2-322	PD	72,100	※	A	1201
FRS18L3V2-322	PH	63,000		A	1201
FRS18L3V2-322	PN	57,000		A	1201
FRS18L3V2-322	PT	69,000		A	1201
FRS18L3V3-322	PD	72,100	※	A	1201
FRS18L3V3-322	PH	63,000		A	1201
FRS18L3V3-322	PN	57,000		A	1201
FRS18L3V3-322	PT	69,000		A	1201
FRS18L5-322	PD	41,400	※	A	1201
FRS18L5-322	PH	32,300		A	1201
FRS18L5-322	PN	26,300		A	1201
FRS18L5-322	PT	38,300		A	1201
FRS19-321	PD	28,500		B	1201
FRS19-321	PH	19,500		B	1201
FRS19-321	PN	14,850		B	1201
FRS19-321	PT	22,500	※	B	1201
FRS19-322	PD	32,400		B	1202
FRS19-322	PH	23,400		B	1202
FRS19-322	PN	18,200		B	1202
FRS19-322	PT	29,400		B	1202
FRS19A-322	PD	33,600	※	B	1202
FRS19A-322	PH	24,500		B	1202
FRS19A-322	PN	18,200		B	1202
FRS19A-322	PT	30,600	※	B	1202
FRS2-201	GH	6,700		B	1202
FRS2-201	GM	6,200		B	1202
FRS2-202	GH	11,000		B	1202
FRS2-202	GM	10,000		B	1202
FRS2-401	ENH	12,050		B	1203
FRS2-401	UH	11,050		B	1203
FRS2-402	ENH	19,700		B	1203
FRS2-402	SUH	18,200		B	1203
FRS2-403	ENH	26,200		B	1203
FRS2-403	SUH	23,700		B	1203

公共施設型番		標準価格〈円〉		グループ	㊟編掲載頁
FRS2MP-201		35,000	※	B	1202
FRS2MP-202		38,500	※	B	1202
FRS2MP-401	UH	40,000		B	1203
FRS3-201	GH	8,700		B	1203
FRS3-202	GH	11,650		B	1203
FRS3-401	ENH	15,850		B	1203
FRS3-401	UH	14,850		B	1203
FRS3-402	ENH	22,500		B	1203
FRS3-402	SUH	21,000		B	1203
FRS3-403	ENH	27,700		B	1204
FRS3-403	SUH	25,200		B	1204
FRS8-402	ENH	20,700		B	1204
FRS8-402	SUH	19,200		B	1204
FRS8A-402	ENH	20,700		B	1204
FRS8A-402	SUH	19,200		B	1204
FSF3-203	GL	14,000		C	1204
FSF3-204	GL	16,700		C	1204
FSF3A-203	GPL	14,500		C	1204
FSF3A-204	GPL	17,200		C	1204
FSF4-204	GL	19,600		C	1204
FSF4-205	GL	20,900		C	1204
FSF4A-204	GPL	20,100		C	1204
FSF4A-205	GPL	21,400		C	1204
FSL1-322	PD	37,000	※	A	1205
FSL1-322	PH	28,000		A	1205
FSL1-322	PT	34,100	※	A	1205
FSL2V1-322	PD	65,400	※	A	1205
FSL2V1-322	PH	56,300		A	1205
FSL2V1-322	PN	対応不可品		A	—
FSL2V1-322	PT	62,400	※	A	1205
FSL2V2-322	PD	65,400	※	A	1205
FSL2V2-322	PH	56,300		A	1205
FSL2V2-322	PN	対応不可品		A	—
FSL2V2-322	PT	62,400	※	A	1205
FSL2V3-322	PD	65,400	※	A	1205
FSL2V3-322	PH	56,300		A	1205
FSL2V3-322	PN	対応不可品		A	—
FSL2V3-322	PT	62,400	※	A	1205
FSR1-1101	ENH	27,000		B	1206
FSR1-1101	UH	25,500		B	1206
FSR1-1102	ENH	34,500		B	1206
FSR1-1102	SUH	32,000		B	1206
FSR1-201	GH	4,300		B	1205
FSR1-202	GH	7,700		B	1205
FSR1-401	ENH	8,700		B	1205
FSR1-401	UH	7,700		B	1205
FSR1-402	ENH	15,200		B	1205
FSR1-402	SUH	13,700		B	1205
FSR1MP/RP-201	GL	5,700		B	1206
FSR1MP/RP-202		26,300	※	B	1206
FSR1MP/RP-401	UH	13,500		B	1206
FSR1MP/RP-402	SUH	23,600		B	1206
FSR1MP/RPA-201	GH	17,100		B	1206
FSR1MP/RPA-202		21,200	※	B	1206
FSR1MP/RPA-401	UH	23,300		B	1206
FSR1MP/RPA-402	SUH	33,000		B	1206
FSR11-401	UH	25,000		B	1206
FSR12-321	PD	33,500	※	B	1207
FSR12-321	PH	27,500		B	1207
FSR12-321	PN	25,000		B	1207
FSR12-321	PT	30,500	※	B	1207
FSR2-321	PD	16,200	※	B	1207
FSR2-321	PH	10,200		B	1207
FSR2-321	PN	7,600		B	1207

公共施設型番		標準価格〈円〉		グループ	㊟編掲載頁
FSR2-321	PT	13,200	※	B	1207
FSR2-322	PD	24,800	※	B	1207
FSR2-322	PH	15,700		B	1207
FSR2-322	PN	11,700		B	1207
FSR2-322	PT	21,800	※	B	1207
FSR2MPA-322		対応不可品		B	—
FSR2MP/RP-321	PH	24,500		B	1207
FSR2MP/RP-322	PH	34,500		B	1207
FSR2MP/RPA-321	PH	32,500		B	1207
FSR2MP/RPA-322	PH	42,000		B	1207
FSS1-101	EM	3,250		B	1208
FSS1-101	GM	2,200		B	1208
FSS1-1101	ENH	25,300		B	1208
FSS1-1101	UH	23,800		B	1208
FSS1-201	EH	5,050		B	1208
FSS1-201	GH	3,800		B	1208
FSS1-201	NH	6,800		B	1208
FSS1-202	GH	7,500		B	1208
FSS1-401	ENH	8,250		B	1208
FSS1-401	UH	7,250		B	1208
FSS1-402	SUH	13,000		B	1208
FSS1MP/RP-201	GL	5,200		B	1208
FSS1MP/RP-401	UH	12,000		B	1208
FSS1MP/RPA-201	GL	14,700		B	1208
FSS1MP/RPA-401	UH	20,000		B	1208
FSS4-1101	ECH	29,500		B	1209
FSS4-1101	ENH	28,000		B	1209
FSS4-1101	UH	26,500		B	1209
FSS4-1102	ECH	39,500		B	1209
FSS4-1102	ENH	38,000		B	1209
FSS4-1102	SUH	35,500		B	1209
FSS4-201	GH	3,800		B	1208
FSS4-201	GM	3,300		B	1208
FSS4-202	GH	7,000		B	1208
FSS4-202	GM	6,000		B	1208
FSS4-401	ENH	9,000		B	1209
FSS4-401	UH	8,000		B	1209
FSS4-402	ENH	15,300		B	1209
FSS4-402	SUH	13,800		B	1209
FSS4MP-201	GL	7,200		B	1209
FSS4MP-202	GL	14,700		B	1209
FSS4MP-401	UH	14,700		B	1209
FSS4MP-402	SUH	21,600		B	1209
FSS4MPA-201	GL	19,000		B	1209
FSS4MPA-202	GL	23,500		B	1209
FSS4MPA-401	UH	27,300		B	1209
FSS4MPA-402	SUH	37,500		B	1209
FSS6-322	PH	23,900		B	1210
FSS6-322	PN	19,800		B	1210
FSS6-322	PT	30,000	※	B	1210
FSS7-322	PD	32,000	※	B	1210
FSS7-322	PH	22,900		B	1210
FSS7-322	PN	15,600		B	1210
FSS7-322	PT	29,000	※	B	1210
FSS8-321	PD	18,700		B	1210
FSS8-321	PH	9,700		B	1210
FSS8-321	PN	7,250		B	1210
FSS8-321	PT	12,700	※	B	1210
FSS8MP/RP-321	PD	対応不可品		B	—
FSS8MP/RP-321	PH	23,000		B	1210
FSS8MP/RP-321	PN	対応不可品		B	—
FSS8MP/RP-321	PT	対応不可品		B	—
FSS8MP/RPA-321	PD	対応不可品		B	—
FSS8MP/RPA-321	PH	29,000		B	1210

公共施設型番		標準価格〈円〉		グループ	㊟編掲載頁
FSS8MP/RPA-321	PN	対応不可品		B	—
FSS8MP/RPA-321	PT	対応不可品		B	—
FSS9-321	PD	16,300	※	B	1210
FSS9-321	PH	10,300		B	1210
FSS9-321	PN	7,800		B	1210
FSS9-321	PT	13,300	※	B	1210
FSS9-322	PD	26,900	※	B	1211
FSS9-322	PH	17,800		B	1211
FSS9-322	PN	13,800		B	1211
FSS9-322	PT	23,900	※	B	1211
FSS9MP-321	PD	対応不可品		B	—
FSS9MP-321	PH	25,700		B	1210
FSS9MP-321	PN	対応不可品		B	—
FSS9MP-321	PT	対応不可品		B	—
FSS9MP-322	PD	対応不可品		B	—
FSS9MP-322	PH	32,500		B	1211
FSS9MP-322	PN	対応不可品		B	—
FSS9MP-322	PT	対応不可品		B	—
FSS9MPA-321	PD	対応不可品		B	—
FSS9MPA-321	PH	36,500		B	1210
FSS9MPA-321	PN	対応不可品		B	—
FSS9MPA-321	PT	対応不可品		B	—
FSS9MPA-322	PD	対応不可品		B	—
FSS9MPA-322	PH	46,500		B	1211
FSS9MPA-322	PN	対応不可品		B	—
FSS9MPA-322	PT	対応不可品		B	—
FST13-C301		45,500	※	C	1211
FST13-D181		47,500	※	C	1211
FST13-D271		47,500	※	C	1211
FST14-C301		40,500	※	C	1211
FST14-D181		42,000	※	C	1211
FST14-D271		42,000	※	C	1211
HML1		52,000		C	1212
HML2		55,000		C	1212
HML3		95,600		C	1212
HML4	H	113,100		C	1212
HPJ1M-180～400(M・NH)		29,200		C	1212
HPJ1M-660～1K(M・NH)		53,000		C	1212
HPJ1N-180～400(M・NH)		29,200		C	1212
HPJ1N-660～1K(M・NH)		53,000		C	1212
HPJ1W-180～400(M・NH)		29,200		C	1212
HPJ1W-660～1K(M・NH)		53,000		C	1212
HPJ2M-100		34,000		C	1213
HPJ2M-110～400(M・NH)		80,200		C	1213
HPJ2M-70～75(NH)		34,000		C	1213
HPJ2N-100		34,000		C	1213
HPJ2N-110～400(M・NH)		80,200		C	1213
HPJ2N-70～75(NH)		34,000		C	1213
HPJ2W-110～400(M・NH)		80,200		C	1213
HPR1M-180～400(M・NH)		8,350		B	1213
HPR1M-660～1K(M・NH)		12,750		B	1213
HPR1W-180～400(M・NH)		8,350		B	1213
HPR1W-660～1K(M・NH)		12,750		B	1213
HRF5-150CM		特注対応品		A	1213
HRF5-250CM		56,000		A	1213
HRF5-70CM		特注対応品		A	1213
HRS3-100(M)		9,000		A	1213
HRS3-200～250(M)		23,000		A	1214
HSA4-100(M)		91,000		C	1214
HSA4-180～400(M・NH)		108,000		C	1214
HSA5-100(M)		83,600		C	1214
HSA5-180～400(M・NH)		104,600		C	1214
HSA6-180～300(NH)		90,500		C	1214
HSA6-70～100(NH)		81,500		C	1214

旧カタログ

公共施設型番索引

○標準価格の前の※印は、特注対応品価格です。

公共施設型番		標準価格〈円〉	グループ	㊟編掲載頁
HSA7-100 H		26,500	C	1214
HSA7-40 H		17,900	C	1214
HSA7-80 H		24,700	C	1214
HSR1M-180～400(M・NH)		7,850	B	1215
HSR1M-660～1K(M・NH)		12,250	B	1215
HSR1W-180～400(M・NH)		7,850	B	1215
HSR1W-660～1K(M・NH)		12,250	B	1215
HST5-100(M)		36,000	C	1215
HST5-180～400(M・NH)		47,000	C	1215
HST5A-100(M)		42,000	C	1215
HST5A-180～400(M・NH)		55,000	C	1215
HST6-100(M)		80,000	C	1215
HST6-180～400(M・NH)		97,000	C	1215
HST7-100(M)		31,500	C	1215
HST7-180～250(M・NH)		37,500	C	1215
HST7A-100(M)		31,500	C	1215
HST7A-180～250(M・NH)		37,500	C	1216
IBC3MP-100	※	42,500	C	1216
IBC3MP-60	※	38,000	C	1216
IBC4MP-40		6,200	B	1216
IBC4MP-60		6,200	B	1216
IDP1-20		51,000	C	1216
IDP1A-20		68,000	C	1216
IPL2-5		5,200	C	1217
IRF1-100		8,200	D	1217
IRF1-40		対応不可品	D	—
IRF1-60		4,300	D	1217
IRF1A-100		13,670	D	1217
IRF1A-40		対応不可品	D	—
IRF1A-60		8,930	D	1217
IRF3-100		5,620	D	1217
IRF3-40		対応不可品	D	—
IRF3-60		4,710	D	1217
IRF3A-100		13,910	D	1217
IRF3A-40		対応不可品	D	—
IRF3A-60		9,060	D	1217
IRF4-100		5,620	D	1217
IRF4-40		対応不可品	D	—
IRF4-60		4,710	D	1217
IRF4A-100		13,910	D	1217
IRF4A-40		対応不可品	D	—
IRF4A-60		9,060	D	1217
IRS1-100		6,850	D	1217
IRS1-40		10,700	D	1217
IRS1-60		5,900	D	1217
IRS2-J100		19,900	B	1218
IRS2-J150		21,600	B	1218
IRS2-J250		28,000	B	1218
IRS2-100		6,850	B	1217
IRS2-40		4,950	B	1217
IRS2-60		5,600	B	1217
IRS2S-40		8,930	B	1217
IRS2S-60		8,930	B	1217
IRS3-R100		5,700	D	1218
IRS3-R150		6,100	D	1218
IRS3-R60		4,350	D	1218
IRS6-K100		6,000	D	1218
IRS6-K60		5,300	D	1218
IRS7-K100		6,600	A	1218
IRS7-K60		6,300	A	1218
IRS8S-K100		8,400	A	1218
IRS8S-K40		6,800	A	1218
IRS8S-K60		7,300	A	1218
ISC10-40		2,550	D	1219
ISC10-60		2,550	D	1219
ISC11-100		3,800	D	1219
ISC2-40		2,700	C	1219
ISC2MP-40		2,950	C	1219
ISC4-60		4,350	C	1219
ISC4MP-60		4,450	C	1219
ISC5MP-40		5,600	B	1219
ISC5MP-60		5,600	B	1219
ISS7-60		1,760	C	1219
K0-IRS1-40		10,700	D	1220
K0-IRS1-60		7,800	D	1220
K0-IRS2-40		11,100	C	1220
K0-IRS2-60		7,400	C	1220
K0-IRS5-40		3,700	C	1220
K0-ISS5-40		3,600	C	1220
K0-ISS6-40	※	3,950	C	1220
K0-I40+FPR1-402(a・bタイプ) ENH		19,590	B	1221
K0-I40+FPR1-402(a・bタイプ) SUH		18,090	B	1221
K0-I40+FRS2-202 GL		11,400	B	1221
K0-I40+FRS2-402SUH		19,600	B	1221
K0-I40+FRS3-202 GH		13,000	B	1221
K0-I40+FRS3-402SUH		22,400	B	1221
K0-I40+FSL1-322 PD	※	39,100	A	1222
K0-I40+FSL1-322 PH		30,000	A	1222
K0-I40+FSL1-322 PT	※	36,100	A	1222
K0-I40+FSR1-402SUH		15,100	B	1222
K0-I40+FSS4-202 GH		10,800	B	1222
K0-I40+FSS4-202 GH		10,800	B	1222
K0-I40+FSS6-322 PD	※	35,000	B	1222
K0-I40+FSS6-322 PH		25,900	B	1222
K0-I40+FSS6-322 PN		21,800	B	1222
K0-I40+FSS6-322 PT	※	32,000	B	1222
K0(SK0)-I40+FBF/FST10-202 GH		38,500	C	1220
K0(SK0)-I40+FBF/FST10-402 ENH		64,500	C	1221
K0(SK0)-I40+FBF/FST10-402 SUH		63,000	C	1221
K0(SK0)-I40+FBF/FST12-202 GH		50,000	C	1221
K0(SK0)-I40+FBF/FST12-402 ENH		85,500	C	1221
K0(SK0)-I40+FBF/FST12-402 SUH		84,000	C	1221
K1(SK1)-FBF10-FST10-201 GL		48,000	C	1222
K1(SK1)-FBF10-FST10-202 GL		51,000	C	1222
K1(SK1)-FBF10-FST10-401 UH		86,000	C	1223
K1(SK1)-FBF10-FST10-402 SUH		130,000	C	1223
K1(SK1)-FBF12-FST12-201 GL		45,600	C	1223
K1(SK1)-FBF12-FST12-202 GH		49,000	C	1223
K1(SK1)-FBF12-FST12-401 UH		78,000	C	1223
K1(SK1)-FBF12-FST12-402 SUH		122,000	C	1223
K1-FRL3V1-402 SUH		110,400	A	1223
K1-FRL3V2-402 SUH		110,400	A	1224
K1-FRL5-P363 ENH		88,500	A	1224
K1-FRL5A-P363 ENH		92,500	A	1224
K1-FRL8-P363 ENH		79,000	A	1224
K1-FRL9-321 PD	※	96,000	A	1224
K1-FRL9-321 PH		86,900	A	1224
K1-FRL9-321 PN		79,400	A	1224
K1-FRL9-321 PT		92,900	A	1224
K1-FRL9-322 PH		85,000	A	1224
K1-FRL9-322 PN		79,700	A	1224
K1-FRL9-322 PT		91,000	A	1224
K1-FRS11-D181 EL		41,000	A	1225
K1-FRS11-D271 EL		44,000	A	1225
K1-FRS14L1V1-402 ENH		111,700	A	1225
K1-FRS14L1V1-402 SUH		110,200	A	1225
K1-FRS14L1V2-402 ENH		111,700	A	1225
K1-FRS14L1V2-402 SUH		110,200	A	1225
K1-FRS14L1V3-402 ENH		111,700	A	1225
K1-FRS14L1V3-402 SUH		110,200	A	1225
K1-FRS14L3V1-402 ENH		113,700	A	1225
K1-FRS14L3V1-402 SUH		112,200	A	1225
K1-FRS14L3V2-402 ENH		113,700	A	1225
K1-FRS14L3V2-402 SUH		112,200	A	1225
K1-FRS14L3V3-402 ENH		113,700	A	1225
K1-FRS14L3V3-402 SUH		112,200	A	1225
K1-FRS15-321 PD	※	88,600	A	1225
K1-FRS15-321 PH		79,500	A	1225
K1-FRS15-321 PN		72,000	A	1225
K1-FRS15-321 PT		85,500	A	1225
K1-FRS15-322 PH		81,000	A	1225
K1-FRS15-322 PN		75,000	A	1225
K1-FRS15-322 PT		87,000	A	1225
K1-FRS15L3V1-321PD	※	104,900	A	1226
K1-FRS15L3V1-321PH		95,800	A	1226
K1-FRS15L3V1-321PN		88,300	A	1226
K1-FRS15L3V1-321PT		101,800	A	1226
K1-FRS15L3V1-322PH		101,300	A	1226
K1-FRS15L3V1-322PN		95,300	A	1226
K1-FRS15L3V1-322PT		107,300	A	1226
K1-FRS15L3V2-321PD	※	104,900	A	1226
K1-FRS15L3V2-321PH		95,800	A	1226
K1-FRS15L3V2-321PN		88,300	A	1226
K1-FRS15L3V2-321PT		101,800	A	1226
K1-FRS15L3V2-322PH		101,300	A	1226
K1-FRS15L3V2-322PN		95,300	A	1226
K1-FRS15L3V2-322PT		107,300	A	1226
K1-FRS15L3V3-321PD	※	104,900	A	1226
K1-FRS15L3V3-321PH		95,800	A	1226
K1-FRS15L3V3-321PN		88,300	A	1226
K1-FRS15L3V3-321PT		101,800	A	1226
K1-FRS15L3V3-322PH		101,300	A	1226
K1-FRS15L3V3-322PN		95,300	A	1226
K1-FRS15L3V3-322PT		107,300	A	1226
K1-FRS15L5-321PH		86,900	A	1226
K1-FRS15L5-321PN		79,400	A	1226
K1-FRS15L5-321PT		92,900	A	1226
K1-FRS15L5-322PH		89,200	A	1226
K1-FRS15L5-322PN		83,200	A	1226
K1-FRS15L5-322PT		95,200	A	1226
K1-FRS18-322 PD	※	91,100	A	1226
K1-FRS18-322 PH		82,000	A	1226
K1-FRS18-322 PN		75,000	A	1226
K1-FRS18-322 PT		88,000	A	1226
K1-FRS18L1V1-322PD	※	125,600	A	1227
K1-FRS18L1V1-322PH		116,500	A	1227
K1-FRS18L1V1-322PN		109,500	A	1227
K1-FRS18L1V1-322PT		122,500	A	1227
K1-FRS18L1V2-322PD	※	125,600	A	1227
K1-FRS18L1V2-322PH		116,500	A	1227
K1-FRS18L1V2-322PN		109,500	A	1227
K1-FRS18L1V2-322PT		122,500	A	1227
K1-FRS18L1V3-322PD	※	125,600	A	1227
K1-FRS18L1V3-322PH		116,500	A	1227
K1-FRS18L1V3-322PN		109,500	A	1227
K1-FRS18L1V3-322PT		122,500	A	1227
K1-FRS18L3V1-322PD	※	127,600	A	1227
K1-FRS18L3V1-322PH		118,500	A	1227
K1-FRS18L3V1-322PN		111,500	A	1227
K1-FRS18L3V1-322PT		124,500	A	1227
K1-FRS18L3V2-322PD	※	127,600	A	1228
K1-FRS18L3V2-322PH		118,500	A	1228
K1-FRS18L3V2-322PN		111,500	A	1228
K1-FRS18L3V2-322PT		124,500	A	1228
K1-FRS18L3V3-322PD	※	127,600	A	1228
K1-FRS18L3V3-322PH		118,500	A	1228
K1-FRS18L3V3-322PN		111,500	A	1228
K1-FRS18L3V3-322PT		124,500	A	1228
K1-FRS18L5-322PD	※	96,900	A	1228
K1-FRS18L5-322PH		87,800	A	1228
K1-FRS18L5-322PN		80,800	A	1228
K1-FRS18L5-322PT		93,800	A	1228
K1-FRS19-321 PD	※	81,000	B	1228
K1-FRS19-321 PH		75,000	B	1228
K1-FRS19-321 PN		70,000	B	1228
K1-FRS19-321 PT	※	78,000	B	1228
K1-FRS19-322 PH		79,000	B	1229
K1-FRS19-322 PN		73,000	B	1229
K1-FRS19-322 PT		85,000	B	1229
K1-FRS19A-322 PD	※	89,100	B	1229
K1-FRS19A-322 PH		80,000	B	1229
K1-FRS19A-322 PN		73,000	B	1229
K1-FRS19A-322 PT	※	86,100	B	1229
K1-FSL2V1-322 PD	※	120,900	A	1229
K1-FSL2V1-322 PH		111,800	A	1229
K1-FSL2V1-322 PN		対応不可品	A	—
K1-FSL2V1-322 PT	※	117,900	A	1229
K1-FSL2V2-322 PD	※	120,900	A	1229
K1-FSL2V2-322 PH		111,800	A	1229
K1-FSL2V2-322 PN		対応不可品	A	—
K1-FSL2V2-322 PT	※	117,900	A	1229
K1-FSL2V3-322 PD	※	120,900	A	1229
K1-FSL2V3-322 PH		111,800	A	1229
K1-FSL2V3-322 PN		対応不可品	A	—
K1-FSL2V3-322 PT	※	117,900	A	1229
K1-FSR2-322 PH		70,900	B	1230
K1-FSR2-322 PN		68,900	B	1230
K1-FSR2-322 PT	※	77,000	B	1230
K1-FSS9-321 PH		65,500	B	1230
K1-FSS9-321 PN		63,000	B	1230
K1-FSS9-321 PT	※	75,000	B	1230
K1-FSS9-322 PH		74,800	B	1230
K1-FSS9-322 PN		70,800	B	1230
K1-FSS9-322 PT	※	80,900	B	1230
K1-IRS1-20	※	33,990	C	1231
K1-IRS1-40	※	58,700	C	1231
K1-IRS2-20	※	31,000	C	1231
K1-IRS2-40	※	56,000	C	1231
K1-IRS4-J13		31,000	C	1231
K1-IRS4-J30		56,000	C	1231
K1-IRS4-20	※	30,000	C	1231
K1-IRS4-40	※	53,000	C	1231
K1-ISS4-J13		28,900	C	1231
K1-ISS4-J30		46,000	C	1231
K1-ISS4-20	※	30,500	C	1231
K1-ISS4-40	※	48,500	C	1231
K1(SK1)-FPR1-401 UH		67,190	B	1232
K1(SK1)-FPR1-402 SUH		71,890	B	1232
K1(SK1)-FRL1-402 SUH		79,700	A	1223
K1(SK1)-FRS14-402 ENH		77,200	A	1232
K1(SK1)-FRS14-402 SUH		75,700	A	1232
K1(SK1)-FRS14L5-402 ENH		83,000	A	1232
K1(SK1)-FRS14L5-402 SUH		81,500	A	1232
K1(SK1)-FRS2-201 GL		39,200	B	1232
K1(SK1)-FRS2-202 GL		43,000	B	1232
K1(SK1)-FRS2-401 ENH		70,000	B	1232

旧カタログ

記載の価格は標準価格で、価格には消費税は含まれておりません。

公共施設型番索引

公共施設型番	標準価格〈円〉	グループ	㊟編掲載頁
K1 SK1-FRS2-401 UH	69,000	B	1232
K1 SK1-FRS2-402 SUH	73,000	B	1232
K1 SK1-FRS3-201 GL	41,200	B	1232
K1 SK1-FRS3-202 GL	43,650	B	1232
K1 SK1-FRS3-401 ENH	71,000	B	1232
K1 SK1-FRS3-401 UH	70,000	B	1232
K1 SK1-FRS3-402 ENH	77,700	B	1232
K1 SK1-FRS3-402 SUH	76,200	B	1232
K1 SK1-FSR1-401 UH	64,200	B	1233
K1 SK1-FSR1-402 SUH	68,900	B	1233
K1 SK1-FSS4-201 GL	25,300	B	1233
K1 SK1-FSS4-202 GL	33,500	B	1233
K1 SK1-FSS4-401 UH	65,000	B	1233
K1 SK1-FSS4-402 ENH	72,300	B	1233
K1 SK1-FSS4-402 SUH	70,800	B	1233
SH1-FBC10-101 GL	31,860	C	1233
SH1-FBC10-201 GL	50,500	C	1233
SH1-FBC10-402 UGL	103,600	C	1233
SH1-FBC10AF-201 GL	128,100	C	1233
SH1-FBC10AF-402 UGL	180,800	C	1234
SH1-FBC10D-201 GL	54,600	C	1234
SH1-FBC10D-402 UGL	109,600	C	1234
SH1-FBC10F-201 GL	83,100	C	1234
SH1-FBC10F-402 UGL	137,800	C	1234
SH1-FBC20-10 ENL	31,350	C	1234
SH1-FBC20-20A ENL	74,200	C	1234
SH1-FBC20-20B ENL	48,700	C	1234
SH1-FBC20AF-20A ENL	155,000	C	1234
SH1-FBC20AF-20B ENL	129,500	C	1234
SH1-FBC20F-20A ENL	108,900	C	1234
SH1-FBC20F-20B ENL	83,400	C	1234
SH1-FBF10-101 GL	23,360	C	1235
SH1-FBF10-201 GL	38,000	C	1235
SH1-FBF10-402 UGL	81,900	C	1235
SH1-FBF10AF-201 GL	114,400	C	1235
SH1-FBF10AF-402 UGL	155,500	C	1235
SH1-FBF10D-201 GL	42,300	C	1235
SH1-FBF10D-402 UGL	86,900	C	1235
SH1-FBF10P-101 GL	60,600	C	1235
SH1-FBF10P-201 GL	84,900	C	1235
SH1-FBF10P-351 GL	150,200	C	1235
SH1-FBF20-10 ENL	23,300	C	1235
SH1-FBF20-20A ENL	58,200	C	1235
SH1-FBF20-20B ENL	36,700	C	1236
SH1-FBF20AF-20A ENL	136,700	C	1236
SH1-FBF20AF-20B ENL	115,200	C	1236
SH1-FBF20F-20A ENL	91,700	C	1236
SH1-FBF20F-20B ENL	70,200	C	1236
SH1-FBF20P-10 ENL	31,100	C	1236
SH1-FBF20P-20A ENL	78,000	C	1236
SH1-FBF20P-20B ENL	49,000	C	1236
SH1-FBF20PAF-20A ENL	183,000	C	1236
SH1-FBF20PAF-20B ENL	154,000	C	1236
SH1-FBF20PF-20A ENL	122,000	C	1236
SH1-FBF20PF-20B ENL	93,000	C	1236
SH1-FPF10-101 GL	26,560	C	1237
SH1-FPF10-201 GL	40,750	C	1237
SH1-FPF10-402 UGL	88,900	C	1237
SH1-FPF10AF-201 GL	121,400	C	1237
SH1-FPF10AF-402 UGL	162,500	C	1237
SH1-FPF10D-201 GL	45,050	C	1237
SH1-FPF10D-402 UGL	93,900	C	1237
SH1-FPF10F-101 GL	42,360	C	1237
SH1-FPF10F-201 GL	72,550	C	1237
SH1-FPF10F-402 UGL	118,900	C	1237
SH1-FPF10P-101 GL	70,000	C	1237
SH1-FPF10P-201 GL	93,300	C	1237
SH1-FPF10P-351 GL	159,000	C	1238
SH1-FPF11-101 GL	28,920	C	1238
SH1-FPF11-201 GL	44,550	C	1238
SH1-FPF11-402 UGL	100,800	C	1238
SH1-FPF11AF-201 GL	125,200	C	1238
SH1-FPF11AF-402 UGL	174,400	C	1238
SH1-FPF11D-201 GL	48,850	C	1238
SH1-FPF11D-402 UGL	105,800	C	1238
SH1-FPF11F-101 GL	72,920	C	1238
SH1-FPF11F-201 GL	76,350	C	1238
SH1-FPF11F-402 UGL	130,800	C	1238
SH1-FPF20-10 ENL	26,300	C	1238
SH1-FPF20-20A ENL	61,200	C	1239
SH1-FPF20-20B ENL	39,700	C	1239
SH1-FPF20AF-20A ENL	143,700	C	1239
SH1-FPF20AF-20B ENL	122,200	C	1239
SH1-FPF20F-20A ENL	98,700	C	1239
SH1-FPF20F-20B ENL	77,200	C	1239
SH1-FPF20P-10 ENL	38,600	C	1239
SH1-FPF20P-20A ENL	85,500	C	1239
SH1-FPF20P-20B ENL	56,500	C	1239
SH1-FPF20PAF-20A	対応不可品	C	—
SH1-FPF20PAF-20B	対応不可品	C	—
SH1-FPF20PF-20A ENL	129,500	C	1239
SH1-FPF20PF-20B ENL	100,500	C	1239
SH1-FPF21-10 ENL	28,700	C	1239
SH1-FPF21-20A ENL	73,200	C	1240
SH1-FPF21-20B ENL	43,700	C	1240
SH1-FPF21AF-20A	特注対応品	C	1240
SH1-FPF21AF-20B	特注対応品	C	1240
SH1-FPF21F-20A	特注対応品	C	1240
SH1-FPF21F-20B	特注対応品	C	1240
SH1-FPF21P-10 ENL	42,600	C	1240
SH1-FPF21P-20A ENL	100,400	C	1240
SH1-FPF21P-20B ENL	65,400	C	1240
SH1-FPF21PAF-20A	対応不可品	C	—
SH1-FPF21PAF-20B	対応不可品	C	—
SH1-FPF21PF-20A ENL	144,400	C	1240
SH1-FPF21PF-20B ENL	109,400	C	1240
SH1-FRF10P-101 GL	55,500	C	1240
SH1-FRF10P-201 GL	77,800	C	1241
SH1-FRF10P-351 GL	139,000	C	1241
SH1-FRF20P-10 ENL	31,100	C	1241
SH1-FRF20P-20A ENL	78,000	C	1241
SH1-FRF20P-20B ENL	49,000	C	1241
SH1-FRF20PAF-20A	特注対応品	C	1241
SH1-FRF20PAF-20B	特注対応品	C	1241
SH1-FRF20PF-20A ENL	111,500	C	1241
SH1-FRF20PF-20B ENL	82,500	C	1241
SH1-FRF21P-10 ENL	35,100	C	1241
SH1-FRF21P-20A ENL	92,900	C	1241
SH1-FRF21P-20B ENL	57,900	C	1241
SH1-FRF21PAF-20A	特注対応品	C	1242
SH1-FRF21PAF-20B	特注対応品	C	1242
SH1-FRF21PF-20A	特注対応品	C	1242
SH1-FRF21PF-20B	特注対応品	C	1242
SH1-FSF10-101 GL	25,060	C	1242
SH1-FSF10-201 GL	38,000	C	1242
SH1-FSF10-402 UGL	81,900	C	1242
SH1-FSF10AF-201 GL	114,400	C	1242
SH1-FSF10AF-402 UGL	155,500	C	1242
SH1-FSF10D-201 GL	42,300	C	1242
SH1-FSF10D-402 UGL	86,900	C	1242
SH1-FSF10F-101 GL	40,860	C	1242
SH1-FSF10F-201 GL	69,800	C	1243
SH1-FSF10F-402 UGL	111,900	C	1243
SH1-FSF11-101 GL	27,420	C	1243
SH1-FSF11-201 GL	41,800	C	1243
SH1-FSF11-402 UGL	93,800	C	1243
SH1-FSF11AF-201 GL	118,200	C	1243
SH1-FSF11AF-402 UGL	167,400	C	1243
SH1-FSF11D-201 GL	46,100	C	1243
SH1-FSF11D-402 UGL	98,800	C	1243
SH1-FSF11F-101 GL	71,420	C	1243
SH1-FSF11F-201 GL	73,600	C	1243
SH1-FSF11F-402 UGL	123,800	C	1243
SH1-FSF20-10 ENL	23,300	C	1244
SH1-FSF20-20A ENL	58,200	C	1244
SH1-FSF20-20B ENL	36,700	C	1244
SH1-FSF20AF-20A ENL	136,700	C	1244
SH1-FSF20AF-20B ENL	115,200	C	1244
SH1-FSF20F-20A ENL	91,700	C	1244
SH1-FSF20F-20B ENL	70,200	C	1244
SH1-FSF20P-10 ENL	31,100	C	1244
SH1-FSF20P-20A ENL	78,000	C	1244
SH1-FSF20P-20B ENL	49,000	C	1244
SH1-FSF20PAF-20A	対応不可品	C	—
SH1-FSF20PAF-20B	対応不可品	C	—
SH1-FSF20PF-20A ENL	122,000	C	1244
SH1-FSF20PF-20B ENL	93,000	C	1244
SH1-FSF21-10 ENL	25,700	C	1245
SH1-FSF21-20A ENL	70,200	C	1245
SH1-FSF21-20B ENL	40,700	C	1245
SH1-FSF21AF-20A	特注対応品	C	1245
SH1-FSF21AF-20B	特注対応品	C	1245
SH1-FSF21F-20A	特注対応品	C	1245
SH1-FSF21F-20B	特注対応品	C	1245
SH1-FSF21P-10 ENL	35,100	C	1245
SH1-FSF21P-20A ENL	92,900	C	1245
SH1-FSF21P-20B ENL	57,900	C	1245
SH1-FSF21PAF-20A	対応不可品	C	—
SH1-FSF21PAF-20B	対応不可品	C	—
SH1-FSF21PF-20A ENL	136,900	C	1245
SH1-FSF21PF-20B ENL	101,900	C	1245
SK1-FST13-C301 GL	63,000	C	1230
SK1-FST13-D181 ※	65,000	C	1230
SK1-FST13-D271 EM	65,000	C	1230
SK1-FST14-C301 GL	58,500	C	1230
SK1-FST14-D181 ※	60,500	C	1230
SK1-FST14-D271 EM	60,500	C	1230
ST1-FBC10-101 GL	26,100	C	1246
ST1-FBC10-201 GL	51,200	C	1246
ST1-FBF10-101 GL	26,100	C	1246
ST1-FBF10-201 GL	39,700	C	1246
ST1-FBF22-20A ENL	58,200	C	1246
ST1-FBF22-20B ENL	36,700	C	1246
ST1-FBF22P-20A ENL	78,000	C	1246
ST1-FBF22P-20B ENL	49,000	C	1246
ST1-FPF12-101 GL	28,500	C	1246
ST1-FPF12-201 GL	40,750	C	1246
ST1-FPF12-402 UGL	88,900	C	1246
ST1-FPF12D-201 GL	45,050	C	1246
ST1-FPF12D-402 UGL	93,900	C	1247
ST1-FPF12P-101 GL	70,000	C	1247
ST1-FPF12P-201 GL	93,300	C	1247
ST1-FPF13-101 GL	32,800	C	1247
ST1-FPF13-201 GL	44,550	C	1247
ST1-FPF13-402 UGL	100,800	C	1247
ST1-FPF13D-201 GL	48,850	C	1247
ST1-FPF13D-402 UGL	105,800	C	1247
ST1-FPF13P-101 GL	74,000	C	1247
ST1-FPF13P-201 GL	102,000	C	1247
ST1-FPF22-20A ENL	61,200	C	1247
ST1-FPF22-20B ENL	39,700	C	1247
ST1-FPF22P-20A ENL	85,500	C	1248
ST1-FPF22P-20B ENL	56,500	C	1248
ST1-FPF23-20A ENL	73,200	C	1248
ST1-FPF23-20B ENL	43,700	C	1248
ST1-FPF23P-20A ENL	100,400	C	1248
ST1-FPF23P-20B ENL	65,400	C	1248
ST1-FRF12P-101 GL	55,500	C	1248
ST1-FRF12P-201 GL	77,800	C	1248
ST1-FRF13P-101 GL	59,500	C	1248
ST1-FRF13P-201 GL	86,500	C	1248
ST1-FRF22P-20A ENL	78,000	C	1248
ST1-FRF22P-20B ENL	49,000	C	1248
ST1-FRF23P-20A ENL	92,900	C	1249
ST1-FRF23P-20B ENL	57,900	C	1249
ST1-FSF22-20A ENL	58,200	C	1249
ST1-FSF22-20B ENL	36,700	C	1249
ST1-FSF22P-20A ENL	78,000	C	1249
ST1-FSF22P-20B ENL	49,000	C	1249
ST1-FSF23-20A ENL	70,200	C	1249
ST1-FSF23-20B ENL	40,700	C	1249
ST1-FSF23P-20A ENL	92,900	C	1249
ST1-FSF23P-20B ENL	57,900	C	1249
TB3.5	49,200	C	1250
TB4	51,700	C	1250
TB4.5	66,700	C	1250
TB5	69,200	C	1250
TB5.5	72,700	C	1250
TSB3.5	107,000	C	1250
TSB4	113,000	C	1250
TSB4.5	133,000	C	1250
TSB5	139,000	C	1250
TS3.5	74,000	C	1250
TS4	80,000	C	1250
TS4.5	98,000	C	1250
TS5	104,000	C	1250
T3.5	28,000	C	1250
T4	30,500	C	1250
T4.5	39,000	C	1250
T5	41,500	C	1250
T5.5	45,000	C	1250

旧カタログ

モールライト耐風速一覧表

※耐風速60m/sec対応不可（×）の組み合わせの場合でも加工により対応可能となるものもあります。

組み合わせ品名・品番	灯具品番	灯具単体の判定	アーム品番	ポール品番	組み合わせ判定
モールライトY8401	YA24222	40	YD801	YD8200K	×
モールライトY8401	YA24222	40	YD801	YD8350	×
モールライトY8402	YA24222	40	YD802	YD8200K	×
モールライトY8402	YA24222	40	YD802	YD8350	×
モールライトY8501	YA24232	40	YD801	YD8200K	×
モールライトY8501	YA24232	40	YD801	YD8350	×
モールライトY8502	YA24232	40	YD802	YD8200K	×
モールライトY8502	YA24232	40	YD802	YD8350	×
モールライトY8201	YA28222	40	YD801	YD8200K	×
モールライトY8202	YA28222	40	YD802	YD8200K	×
モールライトY8201	YA28222	40	YD801	YD8350	×
モールライトY8202	YA28222	40	YD802	YD8350	×
モールライトY8301	YA28232	40	YD801	YD8200K	×
モールライトY8301	YA28232	40	YD801	YD8350	×
モールライトY8302	YA28232	40	YD802	YD8200K	×
モールライトY8302	YA28232	40	YD802	YD8350	×
—	YA42005	60	—	YD3560	○
モールライトY4752	YA42005	60	YD402	YD9335	×
—	YA42006	60	—	YD3560	○
モールライトY4762	YA42006	60	YD402	YD9335	×
モールライトY2607	YA42025	40	YD152	組立ポールY1215K	×
モールライトY2606	YA42025	40	YD486	組立ポールY1215K	×
モールライトY2317	YA42026	40	YD152	組立ポールY1215K	×
モールライトY2616	YA42026	40	YD486	組立ポールY1215K	×
—	YA42044	60	—	組立ポールY4570	○
—	YA42044	60	—	組立ポールY5070	○
—	YA42044	60	—	YD4570	○
—	YA42044	60	—	YD4576	○
—	YA42044	60	—	YD4577	○
—	YA42044	60	—	YD5070	○
—	YA42044	60	—	YD5076	○
—	YA42044	60	—	YD5077	○
—	YA42044	60	—	YD5570	○
—	YA42044	60	—	YD7581	○
—	YA42044	60	—	YD7591	○
—	YA42044	60	—	YD7814	○
—	YA42044	60	—	YD7864	○
—	YA42044	60	—	YJ4577	○
—	YA42044	60	—	YJ5077	○
—	YA42054	60	—	組立ポールY4570	○
—	YA42054	60	—	組立ポールY5070	○
—	YA42054	60	—	YD4570	○
—	YA42054	60	—	YD4576	○
—	YA42054	60	—	YD4577	○
—	YA42054	60	—	YD5070	○
—	YA42054	60	—	YD5076	○
—	YA42054	60	—	YD5077	○
—	YA42054	60	—	YD5570	○
—	YA42054	60	—	YD7581	○
—	YA42054	60	—	YD7591	○
—	YA42054	60	—	YD7814	○
—	YA42054	60	—	YD7864	○
—	YA42054	60	—	YJ4577	○
—	YA42054	60	—	YJ5077	○
—	YA42064	60	—	組立ポールY4570	○
—	YA42064	60	—	組立ポールY5070	○
—	YA42064	60	—	YD4570	○
—	YA42064	60	—	YD4576	○
—	YA42064	60	—	YD4577	○
—	YA42064	60	—	YD5070	○
—	YA42064	60	—	YD5076	○

組み合わせ品名・品番	灯具品番	灯具単体の判定	アーム品番	ポール品番	組み合わせ判定
—	YA42064	60	—	YD5077	○
—	YA42064	60	—	YD5570	○
—	YA42064	60	—	YD7581	○
—	YA42064	60	—	YD7591	○
—	YA42064	60	—	YD7814	○
—	YA42064	60	—	YD7864	×
モールライトY8011	YA42103	60	YD716	YD3511	○
モールライトY8011	YA42103	60	YD716	YD3513	○
モールライトY8011	YA42103	60	YD716	YD3515	○
モールライトY8012	YA42103	60	YD717	YD3511	○
モールライトY8012	YA42103	60	YD717	YD3513	○
モールライトY8012	YA42103	60	YD717	YD3515	○
—	YA42126	60	—	組立ポールY4580	○
—	YA42126	60	—	YD3511	○
—	YA42126	60	—	YD3513	○
—	YA42126	60	—	YD3515	○
—	YA42126	60	—	YD4580	○
—	YA42126	60	—	YD8200K	○
—	YA42126	60	—	YD9485	○
モールライトY8222	YA42126	60	YD367	YD3511	○
モールライトY8222	YA42126	60	YD367	YD3513	×
モールライトY8222	YA42126	60	YD367	YD3515	×
モールライトY8222	YA42126	60	YD367	YD8200K	○
モールライトY8222	YA42126	60	YD367	YD9485	×
—	YA42127	60	—	組立ポールY4580	○
—	YA42127	60	—	YD3511	○
—	YA42127	60	—	YD3513	○
—	YA42127	60	—	YD3515	○
—	YA42127	60	—	YD4580	○
—	YA42127	60	—	YD8200K	○
—	YA42127	60	—	YD9485	○
モールライトY8232	YA42127	60	YD367	YD3511	○
モールライトY8232	YA42127	60	YD367	YD3513	×
モールライトY8232	YA42127	60	YD367	YD3515	×
モールライトY8232	YA42127	60	YD367	YD8200K	○
モールライトY8232	YA42127	60	YD367	YD9485	×
—	YA42128	60	—	組立ポールY4580	○
—	YA42128	60	—	YD3511	○
—	YA42128	60	—	YD3513	○
—	YA42128	60	—	YD3515	○
—	YA42128	60	—	YD4580	○
—	YA42128	60	—	YD8200K	○
—	YA42128	60	—	YD9485	○
モールライトY8242	YA42128	60	YD367	YD3511	○
モールライトY8242	YA42128	60	YD367	YD3513	×
モールライトY8242	YA42128	60	YD367	YD3515	×
モールライトY8242	YA42128	60	YD367	YD8200K	○
モールライトY8242	YA42128	60	YD367	YD9485	×
—	YA42133	60	—	YD3511	○
—	YA42133	60	—	YD3513	○
—	YA42133	60	—	YD3515	○
モールライトY2892	YA42133	60	YD387	YD3511	○
モールライトY2892	YA42133	60	YD387	YD3513	○
モールライトY2892	YA42133	60	YD387	YD3515	○
モールライトY5281	YA42135	40	YD146	YD4013	×
モールライトY5282	YA42135	40	YD147	YD4013	×
モールライトY2781	YA42141	60	YD527	YD9113	○
モールライトY2782	YA42141	60	YD528	YD9113	○
モールライトY2681	YA42185	40	YD146	YD4011	×
モールライトY2681	YA42185	40	YD146	YD4013	×
モールライトY2682	YA42185	40	YD147	YD4011	×

組み合わせ品名・品番	灯具品番	灯具単体の判定	アーム品番	ポール品番	組み合わせ判定
モールライトY2682	YA42185	40	YD147	YD4013	×
モールライトY5090P	YA42192	60	—	YD4260P	×
—	YA42194	60	—	組立ポールY4570	○
—	YA42194	60	—	組立ポールY5070	○
—	YA42194	60	—	YD4570	○
—	YA42194	60	—	YD4576	○
—	YA42194	60	—	YD4577	○
—	YA42194	60	—	YD5070	○
—	YA42194	60	—	YD5076	○
—	YA42194	60	—	YD5077	○
—	YA42194	60	—	YD5570	○
—	YA42194	60	—	YD7581	○
—	YA42194	60	—	YD7591	○
—	YA42194	60	—	YD7814	○
—	YA42194	60	—	YD7864	○
—	YA42194	60	—	YJ4577	○
—	YA42194	60	—	YJ5077	○
—	YA42215	60	—	YD3511	○
—	YA42215	60	—	YD3513	○
—	YA42215	60	—	YD3515	○
タウンベットY4211K	YA42225K	60	YD549K	YD6110	×
—	YA42226	60	—	YD3511	○
—	YA42226	60	—	YD3513	○
—	YA42226	60	—	YD3515	○
—	YA42226	60	—	YD9485	○
モールライトY8223	YA42226	60	YD367	YD3511	○
モールライトY8223	YA42226	60	YD367	YD3513	○
モールライトY8223	YA42226	60	YD367	YD3515	○
モールライトY8223	YA42226	60	YD367	YD9485	○
—	YA42227	60	—	YD3511	○
—	YA42227	60	—	YD3513	○
—	YA42227	60	—	YD3515	○
—	YA42227	60	—	YD9485	○
モールライトY8233	YA42227	60	YD367	YD3511	○
モールライトY8233	YA42227	60	YD367	YD3513	○
モールライトY8233	YA42227	60	YD367	YD3515	○
モールライトY8233	YA42227	60	YD367	YD9485	○
—	YA42228	60	—	YD3511	○
—	YA42228	60	—	YD3513	○
—	YA42228	60	—	YD3515	○
—	YA42228	60	—	YD9485	○
モールライトY8243	YA42228	60	YD367	YD3511	○
モールライトY8243	YA42228	60	YD367	YD3513	○
モールライトY8243	YA42228	60	YD367	YD3515	○
モールライトY8243	YA42228	60	YD367	YD9485	○
モールライトY2771	YA42233	60	YD111	YD3131	○
モールライトY5272	YA42235	60	YD287	組立ポールY1205K	○
モールライトY5271	YA42235	60	YD431	組立ポールY1205K	○
モールライトY1045	YA42245	60	—	YD8545＋YD8546	○
モールライトY1046	YA42246	60	—	YD8545＋YD8546	○
モールライトY3521	YA42253	40	—	YD9560	×
モールライトY3521	YA42253	40	—	YD9560	×
モールライトY3531	YA42263	40	—	YD9560	×
モールライトY3531	YA42263	40	—	YD9560	×
モールライトY8101	YA42282	40	YD221	YD3511	×
モールライトY8101	YA42282	40	YD221	YD3513	×
モールライトY8101	YA42282	40	YD221	YD3515	×
モールライトY8101	YA42282	40	YD221	YD9485	×
モールライトY8101	YA42282	40	YD221	YD9685	×
モールライトY8102	YA42282	40	YD222	YD3511	×
モールライトY8102	YA42282	40	YD222	YD3513	×

旧カタログ

モールライト耐風速60m/sec対応可否組み合わせ一覧

※耐風速60m/sec対応不可（×）の組み合わせの場合でも加工により対応可能となるものもあります。

組み合わせ品名・品番	灯具品番	灯具単体の判定	アーム品番	ポール品番	組み合わせ判定
モールライトY8102	YA42282	40	YD222	YD3515	×
モールライトY8102	YA42282	40	YD222	YD9485	×
モールライトY8102	YA42282	40	YD222	YD9685	×
モールライトY9101	YA42292	40	YD261	YD3560	×
モールライトY9102	YA42292	40	YD262	YD3560	×
—	YA42294	60	—	組立ポールY4570	○
—	YA42294	60	—	組立ポールY5070	×
—	YA42294	60	—	YD4570	○
—	YA42294	60	—	YD4576	○
—	YA42294	60	—	YD4577	○
—	YA42294	60	—	YD5070	○
—	YA42294	60	—	YD5076	○
—	YA42294	60	—	YD5077	○
—	YA42294	60	—	YD5570	○
—	YA42294	60	—	YD7581	○
—	YA42294	60	—	YD7591	○
—	YA42294	60	—	YD7814	○
—	YA42294	60	—	YD7864	○
—	YA42294	60	—	YJ4577	○
—	YA42294	60	—	YJ5077	○
モールライトY3171	YA42305	60	YD126	YD9285	×
モールライトY3171	YA42305	60	YD126	YD9340	○
モールライトY3172	YA42305	60	YD127	YD9285	×
モールライトY3172	YA42305	60	YD127	YD9340	×
モールライトY3121	YA42306	60	YD121	YD9285	×
モールライトY3121	YA42306	60	YD121	YD9335	○
モールライトY3122	YA42306	60	YD122	YD9285	×
モールライトY3122	YA42306	60	YD122	YD9335	○
モールライトY3176	YA42310	40	YD156	YD3511	×
モールライトY3176	YA42310	40	YD156	YD3513	×
モールライトY3176	YA42310	40	YD156	YD9485	×
モールライトY3176	YA42310	40	YD156	YD9685	×
モールライトY3177	YA42310	40	YD157	YD3511	×
モールライトY3177	YA42310	40	YD157	YD3513	×
モールライトY3177	YA42310	40	YD157	YD9485	×
モールライトY3177	YA42310	40	YD157	YD9685	×
モールライトY3181	YA42315	60	YD126	YD9285	×
モールライトY3181	YA42315	60	YD126	YD9340	○
モールライトY3182	YA42315	60	YD127	YD9285	×
モールライトY3182	YA42315	60	YD127	YD9340	×
モールライトY3186	YA42320	60	YD166	YD3511	○
モールライトY3186	YA42320	60	YD166	YD3513	○
モールライトY3186	YA42320	60	YD166	YD9485	○
モールライトY3186	YA42320	60	YD166	YD9685	○
モールライトY3187	YA42320	60	YD167	YD3511	○
モールライトY3187	YA42320	60	YD167	YD3513	○
モールライトY3187	YA42320	60	YD167	YD9485	○
モールライトY3187	YA42320	60	YD167	YD9685	×
—	YA42326	60	—	YD3511	○
—	YA42326	60	—	YD3513	○
—	YA42326	60	—	YD3515	○
—	YA42326	60	—	YD9485	○
モールライトY8224	YA42326	60	YD367	YD3511	×
—	YA42326	60	YD367	YD3513	×
—	YA42326	60	YD367	YD3515	×
—	YA42326	60	YD367	YD9485	×
—	YA42327	60	—	YD3511	○
—	YA42327	60	—	YD3513	○
—	YA42327	60	—	YD3515	○
—	YA42327	60	—	YD9485	○
モールライトY8234	YA42327	60	YD367	YD3511	×
—	YA42327	60	YD367	YD3513	×
—	YA42327	60	YD367	YD3515	×
—	YA42327	60	YD367	YD9485	×
—	YA42328	60	—	YD3511	○
—	YA42328	60	—	YD3513	○
—	YA42328	60	—	YD3515	○
—	YA42328	60	—	YD9485	○
モールライトY8244	YA42328	60	YD367	YD3511	×
—	YA42328	60	YD367	YD3513	×
—	YA42328	60	YD367	YD3515	×
—	YA42328	60	YD367	YD9485	×
モールライトY5231	YA42335	60	YD126	YD5090	○
モールライトY5231	YA42335	60	YD126	YD9295	○
モールライトY5232	YA42335	60	YD127	YD5090	○
モールライトY5232	YA42335	60	YD127	YD9295	○
モールライトY3351	YA42350	60	YD176	YD4011	○
モールライトY3351	YA42350	60	YD176	YD4013	○
モールライトY3351	YA42350	60	YD176	YD9485	○
モールライトY3351	YA42350	60	YD176	YD9685	○
モールライトY3352	YA42350	60	YD177	YD4011	○
モールライトY3352	YA42350	60	YD177	YD4013	○
モールライトY3352	YA42350	60	YD177	YD9485	○
モールライトY3352	YA42350	60	YD177	YD9685	○
モールライトY3371	YA42355	60	YD136	YD9285	×
モールライトY3371	YA42355	60	YD136	YD9340	×
モールライトY3372	YA42355	60	YD137	YD9285	×
モールライトY3372	YA42355	60	YD137	YD9340	×
モールライトY3361	YA42365	60	YD106	YD9285	×
モールライトY3361	YA42365	60	YD106	YD9340	×
モールライトY3362	YA42365	60	YD107	YD9285	×
モールライトY3362	YA42365	60	YD107	YD9340	×
モールライトY8261	YA42374	60	YD231	YD3511	○
モールライトY8261	YA42374	60	YD231	YD3513	○
モールライトY8261	YA42374	60	YD231	YD3515	○
モールライトY8261	YA42374	60	YD231	YD9485	○
モールライトY8261	YA42374	60	YD231	YD9685	○
モールライトY8262	YA42374	60	YD232	YD3511	○
モールライトY8262	YA42374	60	YD232	YD3513	○
モールライトY8262	YA42374	60	YD232	YD3515	○
モールライトY8262	YA42374	60	YD232	YD9485	○
モールライトY8262	YA42374	60	YD232	YD9685	○
モールライトY8181	YA42382	60	YD251	YD3511	○
モールライトY8181	YA42382	60	YD251	YD3513	○
モールライトY8181	YA42382	60	YD251	YD3515	○
モールライトY8181	YA42382	60	YD251	YD9485	○
モールライトY8181	YA42382	60	YD251	YD9685	○
モールライトY8182	YA42382	60	YD252	YD3511	○
モールライトY8182	YA42382	60	YD252	YD3513	○
モールライトY8182	YA42382	60	YD252	YD3515	○
モールライトY8182	YA42382	60	YD252	YD9485	○
モールライトY8182	YA42382	60	YD252	YD9685	○
モールライトY8281	YA42384	60	YD251	YD3511	○
モールライトY8281	YA42384	60	YD251	YD3513	○
モールライトY8281	YA42384	60	YD251	YD3515	○
モールライトY8281	YA42384	60	YD251	YD9485	○
モールライトY8281	YA42384	60	YD251	YD9685	○
モールライトY8282	YA42384	60	YD252	YD3511	○
モールライトY8282	YA42384	60	YD252	YD3513	○
モールライトY8282	YA42384	60	YD252	YD3515	○
モールライトY8282	YA42384	60	YD252	YD9485	○
モールライトY8282	YA42384	60	YD252	YD9685	○
モールライトY9161	YA42472	60	YD271	YD3560	○
モールライトY9162	YA42472	60	YD272	YD3560	○
モールライトY9261	YA42474	60	YD271	YD3560	○
モールライトY9262	YA42474	60	YD272	YD3560	○
—	YA42612	40	—	YD3530K	×
—	YA42612	40	—	YD3581	×
—	YA42612	40	—	YD3591	×
—	YA42612	40	—	YD3803	×
—	YA42612	40	—	YD3853	×
—	YA42612	40	—	YD4030K	×
—	YA42612	40	—	YD4530	×
—	YA42632	60	—	YD3530K	○
—	YA42632	60	—	YD3536	○
—	YA42632	60	—	YD3537	○
—	YA42632	60	—	YD3581	○
—	YA42632	60	—	YD3591	○
—	YA42632	60	—	YD3803	○
—	YA42632	60	—	YD3853	○
—	YA42632	60	—	YD4030K	○
—	YA42632	60	—	YD4530	○
—	YA42632	60	—	YD4536	○
—	YA42632	60	—	YD4537	○
—	YA42632	60	—	YJ3537	○
—	YA42632	60	—	YJ4537	○
—	YA42634	60	—	組立ポールY4570	○
—	YA42634	60	—	組立ポールY5070	○
—	YA42634	60	—	YD4570	○
—	YA42634	60	—	YD4576	○
—	YA42634	60	—	YD4577	○
—	YA42634	60	—	YD5070	○
—	YA42634	60	—	YD5076	○
—	YA42634	60	—	YD5077	○
—	YA42634	60	—	YD5570	○
—	YA42634	60	—	YD7581	○
—	YA42634	60	—	YD7591	○
—	YA42634	60	—	YD7814	○
—	YA42634	60	—	YD7864	×
—	YA42634	60	—	YJ4577	○
—	YA42634	60	—	YJ5077	○
—	YA42642	60	—	YD3530K	○
—	YA42642	60	—	YD3536	○
—	YA42642	60	—	YD3537	○
—	YA42642	60	—	YD3581	○
—	YA42642	60	—	YD3591	○
—	YA42642	60	—	YD3803	○
—	YA42642	60	—	YD3853	○
—	YA42642	60	—	YD4030K	○
—	YA42642	60	—	YD4530	○
—	YA42642	60	—	YD4536	○
—	YA42642	60	—	YD4537	○
—	YA42642	60	—	YJ3537	○
—	YA42642	60	—	YJ4537	○
—	YA42644	60	—	組立ポールY4570	○
—	YA42644	60	—	組立ポールY5070	○
—	YA42644	60	—	YD4570	○
—	YA42644	60	—	YD4576	○
—	YA42644	60	—	YD4577	○
—	YA42644	60	—	YD5070	○
—	YA42644	60	—	YD5076	○
—	YA42644	60	—	YD5077	○
—	YA42644	60	—	YD5570	○

旧デザイン

モールライト耐風速60m/sec対応可否組み合わせ一覧

※耐風速60m/sec対応不可（×）の組み合わせの場合でも加工により対応可能となるものもあります。

組み合わせ品名・品番	灯具品番	灯具単体の判定	アーム品番	ポール品番	組み合わせ判定
—	YA42644	60	—	YD7581	×
—	YA42644	60	—	YD7591	○
—	YA42644	60	—	YD7814	○
—	YA42644	60	—	YD7864	×
—	YA42644	60	—	YJ4577	○
—	YA42644	60	—	YJ5077	○
モールライトY6031	YA42702	60	YD831	YD3511	○
モールライトY6031	YA42702	60	YD831	YD3513	○
モールライトY6031	YA42702	60	YD831	YD3515	○
モールライトY6031	YA42702	60	YD831	YD9485	○
モールライトY6031	YA42702	60	YD831	YD9685	○
モールライトY6032	YA42702	60	YD832	YD3511	○
モールライトY6032	YA42702	60	YD832	YD3513	○
モールライトY6032	YA42702	60	YD832	YD3515	○
モールライトY6032	YA42702	60	YD832	YD9485	○
モールライトY6032	YA42702	60	YD832	YD9685	○
オフィスライトY5051	YA42704	40	YD851	YD9195	×
オフィスライトY5051	YA42704	40	YD851	YD9205	×
オフィスライトY5051	YA42704	40	YD851	YD9255	×
オフィスライトY5051	YA42704	40	YD851	YD9295	×
オフィスライトY5052	YA42704	40	YD852	YD9255	×
オフィスライトY5052	YA42704	40	YD852	YD9295	×
モールライトY5251	YA42707	60	YD856	YD4513	○
モールライトY5251	YA42707	60	YD856	YD4516	○
モールライトY5251	YA42707	60	YD856	YD9305	○
モールライトY5251	YA42707	60	YD856	YD9395	×
モールライトY5251	YA42707	60	YD856	YD9495	○
モールライトY5251	YA42707	60	YD856	YD9595	○
モールライトY5251	YA42707	60	YD856	YD9695	○
モールライトY5252	YA42707	60	YD857	YD4513	○
モールライトY5252	YA42707	60	YD857	YD4516	○
モールライトY5252	YA42707	60	YD857	YD9495	○
モールライトY5252	YA42707	60	YD857	YD9695	○
オフィスライトY5151K	YA42714K	60	YD851	YD9195	×
オフィスライトY5151K	YA42714K	60	YD851	YD9205	×
オフィスライトY5151K	YA42714K	60	YD851	YD9255	○
オフィスライトY5151K	YA42714K	60	YD851	YD9295	○
オフィスライトY5152K	YA42714K	60	YD852	YD9255	○
オフィスライトY5152K	YA42714K	60	YD852	YD9295	○
モールライトY5261	YA42717	60	YD856	YD4513	○
モールライトY5261	YA42717	60	YD856	YD4516	○
モールライトY5261	YA42717	60	YD856	YD9305	○
モールライトY5261	YA42717	60	YD856	YD9395	×
モールライトY5261	YA42717	60	YD856	YD9495	○
モールライトY5261	YA42717	60	YD856	YD9595	○
モールライトY5261	YA42717	60	YD856	YD9695	○
モールライトY5262	YA42717	60	YD857	YD4513	○
モールライトY5262	YA42717	60	YD857	YD4516	○
モールライトY5262	YA42717	60	YD857	YD9495	○
モールライトY5262	YA42717	60	YD857	YD9695	○
モールライトY6041	YA42724	60	YD881	YD4513	○
モールライトY6041	YA42724	60	YD881	YD4516	○
モールライトY6041	YA42724	60	YD881	YD9305	○
モールライトY6041	YA42724	60	YD881	YD9395	×
モールライトY6041	YA42724	60	YD881	YD9495	○
モールライトY6041	YA42724	60	YD881	YD9595	×
モールライトY6041	YA42724	60	YD881	YD9695	○
モールライトY6042	YA42724	60	YD882	YD4513	×
モールライトY6042	YA42724	60	YD882	YD4516	○
モールライトY6042	YA42724	60	YD882	YD9495	○
モールライトY6042	YA42724	60	YD882	YD9695	○

組み合わせ品名・品番	灯具品番	灯具単体の判定	アーム品番	ポール品番	組み合わせ判定
モールライトY5241	YA42735	60	YD851	YD9255	○
モールライトY5241	YA42735	60	YD851	YD9295	○
モールライトY5242	YA42735	60	YD852	YD9255	○
モールライトY5242	YA42735	60	YD852	YD9295	×
モールライトY6431	YA42742	60	YD831	YD3511	○
モールライトY6431	YA42742	60	YD831	YD3513	○
モールライトY6431	YA42742	60	YD831	YD3515	○
モールライトY6431	YA42742	60	YD831	YD9485	○
モールライトY6431	YA42742	60	YD831	YD9685	○
モールライトY6432	YA42742	60	YD832	YD3511	○
モールライトY6432	YA42742	60	YD832	YD3513	○
モールライトY6432	YA42742	60	YD832	YD3515	○
モールライトY6432	YA42742	60	YD832	YD9485	○
モールライトY6432	YA42742	60	YD832	YD9685	○
モールライトY7531	YA42752	60	YD851	YD9285	×
モールライトY7531	YA42752	60	YD851	YD9335	○
モールライトY7532	YA42752	60	YD852	YD9285	×
モールライトY7532	YA42752	60	YD852	YD9335	×
モールライトY7541	YA42754	60	YD851	YD9195	×
モールライトY7541	YA42754	60	YD851	YD9205	×
モールライトY7541	YA42754	60	YD851	YD9255	○
モールライトY7541	YA42754	60	YD851	YD9295	×
モールライトY7542	YA42754	60	YD852	YD9255	○
モールライトY7542	YA42754	60	YD852	YD9295	×
モールライトY7631	YA42762	60	YD851	YD9285	×
モールライトY7631	YA42762	60	YD851	YD9335	○
モールライトY7632	YA42762	60	YD852	YD9285	×
モールライトY7632	YA42762	60	YD852	YD9335	×
モールライトY7641	YA42764	60	YD851	YD9195	×
モールライトY7641	YA42764	60	YD851	YD9205	×
モールライトY7641	YA42764	60	YD851	YD9255	○
モールライトY7641	YA42764	60	YD851	YD9295	×
モールライトY7642	YA42764	60	YD852	YD9255	○
モールライトY7642	YA42764	60	YD852	YD9295	×
モールライトY7731	YA42772	60	YD851	YD9285	×
モールライトY7731	YA42772	60	YD851	YD9335	○
モールライトY7732	YA42772	60	YD852	YD9285	×
モールライトY7732	YA42772	60	YD852	YD9335	×
モールライトY7741	YA42774	60	YD851	YD9195	×
モールライトY7741	YA42774	60	YD851	YD9205	×
モールライトY7741	YA42774	60	YD851	YD9255	○
モールライトY7741	YA42774	60	YD851	YD9295	×
モールライトY7742	YA42774	60	YD852	YD9255	○
モールライトY7742	YA42774	60	YD852	YD9295	×
モールライトY7831	YA42782	60	YD851	YD9285	×
モールライトY7831	YA42782	60	YD851	YD9335	○
モールライトY7832	YA42782	60	YD852	YD9285	×
モールライトY7832	YA42782	60	YD852	YD9335	×
モールライトY7841	YA42784	60	YD851	YD9195	×
モールライトY7841	YA42784	60	YD851	YD9205	×
モールライトY7841	YA42784	60	YD851	YD9255	○
モールライトY7841	YA42784	60	YD851	YD9295	×
モールライトY7842	YA42784	60	YD852	YD9255	○
モールライトY7842	YA42784	60	YD852	YD9295	×
モールライトY5011	YA42792	60	YD731	YD3511	○
モールライトY5011	YA42792	60	YD731	YD3513	○
モールライトY5011	YA42792	60	YD731	YD3515	○
モールライトY5012	YA42792	60	YD732	YD3511	○
モールライトY5012	YA42792	60	YD732	YD3513	○
モールライトY5012	YA42792	60	YD732	YD3515	○
モールライトY5041	YA42794	60	YD751	YD4513	○

組み合わせ品名・品番	灯具品番	灯具単体の判定	アーム品番	ポール品番	組み合わせ判定
モールライトY5041	YA42794	60	YD751	YD4516	○
モールライトY5041	YA42794	60	YD751	YD9305	○
モールライトY5042	YA42794	60	YD752	YD4513	×
モールライトY5042	YA42794	60	YD752	YD4516	○
—	YA42802	40	—	YD3530K	×
—	YA42802	40	—	YD3581	×
—	YA42802	40	—	YD3591	×
—	YA42802	40	—	YD3803	×
—	YA42802	40	—	YD3853	×
—	YA42802	40	—	YD4030K	×
—	YA42802	40	—	YD4530	×
—	YA42804	40	—	組立ポールY4570	×
—	YA42804	40	—	組立ポールY5070	×
—	YA42804	40	—	YD4570	×
—	YA42804	40	—	YD4576	×
—	YA42804	40	—	YD4577	×
—	YA42804	40	—	YD5070	×
—	YA42804	40	—	YD5076	×
—	YA42804	40	—	YD5077	×
—	YA42804	40	—	YD5570	×
—	YA42804	40	—	YD7581	×
—	YA42804	40	—	YD7591	×
—	YA42804	40	—	YD7814	×
—	YA42804	40	—	YD7864	×
モールライトY5371	YA42807	60	YD851	YD9195	×
モールライトY5371	YA42807	60	YD851	YD9205	×
モールライトY5371	YA42807	60	YD851	YD9255	○
モールライトY5371	YA42807	60	YD851	YD9295	○
モールライトY5372	YA42807	60	YD852	YD9255	○
モールライトY5372	YA42807	60	YD852	YD9295	×
—	YA42812	40	—	YD3530K	×
—	YA42812	40	—	YD3581	×
—	YA42812	40	—	YD3591	×
—	YA42812	40	—	YD3803	×
—	YA42812	40	—	YD3853	×
—	YA42812	40	—	YD4030K	×
—	YA42812	40	—	YD4530	×
—	YA42814	40	—	組立ポールY4570	×
—	YA42814	40	—	組立ポールY5070	×
—	YA42814	40	—	YD4570	×
—	YA42814	40	—	YD4576	×
—	YA42814	40	—	YD4577	×
—	YA42814	40	—	YD5070	×
—	YA42814	40	—	YD5076	×
—	YA42814	40	—	YD5077	×
—	YA42814	40	—	YD5570	×
—	YA42814	40	—	YD7581	×
—	YA42814	40	—	YD7591	×
—	YA42814	40	—	YD7814	×
—	YA42814	40	—	YD7864	×
モールライトY5361	YA42817	60	YD851	YD9195	×
モールライトY5361	YA42817	60	YD851	YD9205	×
モールライトY5361	YA42817	60	YD851	YD9255	○
モールライトY5361	YA42817	60	YD851	YD9295	○
モールライトY5362	YA42817	60	YD852	YD9255	○
モールライトY5362	YA42817	60	YD852	YD9295	×
—	YA42822	40	—	YD3530K	×
—	YA42822	40	—	YD3581	×
—	YA42822	40	—	YD3591	×
—	YA42822	40	—	YD3803	×
—	YA42822	40	—	YD3853	×

旧カタログ

モールライト耐風速60m/sec対応可否組み合わせ一覧

※耐風速60m/sec対応不可（×）の組み合わせの場合でも加工により対応可能となるものもあります。

組み合わせ品名・品番	灯具品番	灯具単体の判定	アーム品番	ポール品番	組み合わせ判定
—	YA42822	40	—	YD4030K	×
—	YA42822	40	—	YD4530	×
—	YA42823	40	—	YD3530K	×
—	YA42823	40	—	YD3581	×
—	YA42823	40	—	YD3591	×
—	YA42823	40	—	YD3803	×
—	YA42823	40	—	YD3853	×
—	YA42823	40	—	YD4030K	×
—	YA42823	40	—	YD4530	×
—	YA42824	40	—	組立ポール Y4570	×
—	YA42824	40	—	組立ポール Y5070	×
—	YA42824	40	—	YD4570	×
—	YA42824	40	—	YD4576	×
—	YA42824	40	—	YD4577	×
—	YA42824	40	—	YD5070	×
—	YA42824	40	—	YD5076	×
—	YA42824	40	—	YD5077	×
—	YA42824	40	—	YD5570	×
—	YA42824	40	—	YD7581	×
—	YA42824	40	—	YD7591	×
—	YA42824	40	—	YD7814	×
—	YA42824	40	—	YD7864	×
—	YA42825	40	—	組立ポール Y4570	×
—	YA42825	40	—	組立ポール Y5070	×
—	YA42825	40	—	YD4570	×
—	YA42825	40	—	YD4576	×
—	YA42825	40	—	YD4577	×
—	YA42825	40	—	YD5070	×
—	YA42825	40	—	YD5076	×
—	YA42825	40	—	YD5077	×
—	YA42825	40	—	YD5570	×
—	YA42825	40	—	YD7581	×
—	YA42825	40	—	YD7591	×
—	YA42825	40	—	YD7814	×
—	YA42825	40	—	YD7864	×
モールライトY7711K	YA42852	60	YD781K	YD9335	×
モールライトY7712K	YA42852	60	YD782K	YD9335	×
モールライトY7701K	YA42854	60	YD791K	YD9205	×
モールライトY7702K	YA42854	60	YD792K	YD9255	×
モールライトY8931P	YA42892P	60	YD861	YD9285	×
モールライトY8931P	YA42892P	60	YD861	YD9335	○
モールライトY8932P	YA42892P	60	YD862	YD9285	×
モールライトY8932P	YA42892P	60	YD862	YD9335	○
モールライトY8941P	YA42894P	60	YD861	YD9195	×
モールライトY8941P	YA42894P	60	YD861	YD9205	×
モールライトY8941P	YA42894P	60	YD861	YD9255	○
モールライトY8941P	YA42894P	60	YD861	YD9295	○
モールライトY8942P	YA42894P	60	YD862	YD9255	○
モールライトY8942P	YA42894P	60	YD862	YD9295	×
—	YA42932	60	—	YD3530K	○
—	YA42932	60	—	YD3581	○
—	YA42932	60	—	YD3591	○
—	YA42932	60	—	YD3803	○
—	YA42932	60	—	YD3853	○
—	YA42932	60	—	YD4030K	○
—	YA42932	60	—	YD4530	×
—	YA42934	60	—	組立ポール Y4570	○
—	YA42934	60	—	組立ポール Y5070	○
—	YA42934	60	—	YD4570	○
—	YA42934	60	—	YD4576	○
—	YA42934	60	—	YD4577	○

組み合わせ品名・品番	灯具品番	灯具単体の判定	アーム品番	ポール品番	組み合わせ判定
—	YA42934	60	—	YD5070	○
—	YA42934	60	—	YD5076	○
—	YA42934	60	—	YD5077	○
—	YA42934	60	—	YD5570	○
—	YA42934	60	—	YD7581	○
—	YA42934	60	—	YD7591	○
—	YA42934	60	—	YD7814	○
—	YA42934	60	—	YD7864	×
—	YA42942	60	—	YD3530K	○
—	YA42942	60	—	YD3581	○
—	YA42942	60	—	YD3591	○
—	YA42942	60	—	YD3803	○
—	YA42942	60	—	YD3853	○
—	YA42942	60	—	YD4030K	○
—	YA42942	60	—	YD4530	×
—	YA42944	60	—	組立ポール Y4570	○
—	YA42944	60	—	組立ポール Y5070	○
—	YA42944	60	—	YD4570	○
—	YA42944	60	—	YD4576	○
—	YA42944	60	—	YD4577	○
—	YA42944	60	—	YD5070	○
—	YA42944	60	—	YD5076	○
—	YA42944	60	—	YD5077	○
—	YA42944	60	—	YD5570	○
—	YA42944	60	—	YD7581	○
—	YA42944	60	—	YD7591	○
—	YA42944	60	—	YD7814	○
—	YA42944	60	—	YD7864	×
—	YA42952	60	—	YD3530K	○
—	YA42952	60	—	YD3581	○
—	YA42952	60	—	YD3591	○
—	YA42952	60	—	YD3803	○
—	YA42952	60	—	YD3853	○
—	YA42952	60	—	YD4030K	○
—	YA42952	60	—	YD4530	×
—	YA42954	60	—	組立ポール Y4570	○
—	YA42954	60	—	組立ポール Y5070	○
—	YA42954	60	—	YD4570	○
—	YA42954	60	—	YD4576	○
—	YA42954	60	—	YD4577	○
—	YA42954	60	—	YD5070	○
—	YA42954	60	—	YD5076	○
—	YA42954	60	—	YD5077	○
—	YA42954	60	—	YD5570	○
—	YA42954	60	—	YD7581	○
—	YA42954	60	—	YD7591	○
—	YA42954	60	—	YD7814	○
—	YA42954	60	—	YD7864	×
モールライトY5111	YA42992	60	YD721	YD9335	○
モールライトY5112	YA42992	60	YD722	YD9335	○
モールライトY5141	YA42994	60	YD741	YD9205	×
モールライトY5141	YA42994	60	YD741	YD9255	○
モールライトY5142	YA42994	60	YD742	YD9255	○
モールライトY2501	YA43005	40	YD481	組立ポール Y1205K	×
モールライトY2502	YA43005	40	YD267	組立ポール Y1205K	×
モールライトY2541	YA43006	60	YD431	組立ポール Y1205K	○
モールライトY2542	YA43006	60	YD287	組立ポール Y1205K	○
モールライトY4401	YA43006	60	YD509	YD6110	×
モールライトY2521	YA43007	60	YD431	組立ポール Y1205K	○
モールライトY2522	YA43007	60	YD287	組立ポール Y1205K	○
モールライトY4411	YA43007	60	YD509	YD6110	×

組み合わせ品名・品番	灯具品番	灯具単体の判定	アーム品番	ポール品番	組み合わせ判定
モールライトY2561	YA43008	60	YD431	組立ポール Y1205K	○
モールライトY2562	YA43008	60	YD287	組立ポール Y1205K	○
モールライトY4421	YA43008	60	YD509	YD6110	×
安定器内蔵モールライトY7010	YA43010	40	YD221	YD8200K	×
安定器内蔵モールライトY7012	YA43010	40	YD221	YD8200K	×
安定器内蔵モールライトY7013	YA43010	60	YD221	YD8200K	○
安定器内蔵モールライトY7014	YA43010	60	YD221	YD8200K	○
安定器内蔵モールライトY7016	YA43010	40	YD261	YD7220	×
安定器内蔵モールライトY7017	YA43010	60	YD261	YD7220	×
安定器内蔵モールライトY7018	YA43010	60	YD261	YD7220	×
安定器内蔵モールライトY7020	YA43010	40	YD222	YD8200K	×
安定器内蔵モールライトY7022	YA43010	40	YD222	YD8200K	×
安定器内蔵モールライトY7023	YA43010	60	YD222	YD8200K	×
安定器内蔵モールライトY7024	YA43010	60	YD222	YD8200K	×
安定器内蔵モールライトY7026	YA43010	40	YD262	YD7220	×
安定器内蔵モールライトY7027	YA43010	60	YD262	YD7220	×
安定器内蔵モールライトY7028	YA43010	60	YD262	YD7220	×
安定器内蔵モールライトY7051	YA43010	60	YD221	YD3511	○
安定器内蔵モールライトY7051	YA43010	60	YD221	YD3513	○
安定器内蔵モールライトY7051	YA43010	60	YD221	YD8200K	○
安定器内蔵モールライトY7051	YA43010	60	YD221	YD9485	○
安定器内蔵モールライトY7052	YA43010	60	YD221	YD3513	○
安定器内蔵モールライトY7052	YA43010	60	YD221	YD8200K	○
安定器内蔵モールライトY7052	YA43010	60	YD221	YD9485	○
安定器内蔵モールライトY7053	YA43010	60	YD221	YD3513	○
安定器内蔵モールライトY7053	YA43010	60	YD221	YD8200K	○
安定器内蔵モールライトY7053	YA43010	60	YD221	YD9485	○
安定器内蔵モールライトY7063	YA43010	40	YD221	YD8200K	×
安定器内蔵モールライトY7073	YA43010	40	YD222	YD8200K	×
安定器内蔵モールライトY7091	YA43010	60	YD222	YD3511	○
安定器内蔵モールライトY7091	YA43010	60	YD222	YD3513	○
安定器内蔵モールライトY7091	YA43010	60	YD222	YD8200K	×
安定器内蔵モールライトY7091	YA43010	60	YD222	YD9485	○
安定器内蔵モールライトY7092	YA43010	60	YD222	YD3513	○
安定器内蔵モールライトY7092	YA43010	60	YD222	YD8200K	×
安定器内蔵モールライトY7092	YA43010	60	YD222	YD9485	○
安定器内蔵モールライトY7092	YA43010	60	YD222	YD3511	○
安定器内蔵モールライトY7093	YA43010	60	YD222	YD3513	○
安定器内蔵モールライトY7093	YA43010	60	YD222	YD8200K	×
安定器内蔵モールライトY7093	YA43010	60	YD222	YD3511	○
安定器内蔵モールライトY7093	YA43010	60	YD222	YD9485	○
安定器内蔵モールライトY7151	YA43010	60	YD261	YD3560	○
安定器内蔵モールライトY7151	YA43010	60	YD261	YD7220	×
安定器内蔵モールライトY7152	YA43010	60	YD261	YD3560	○
安定器内蔵モールライトY7152	YA43010	60	YD261	YD7220	×
安定器内蔵モールライトY7153	YA43010	60	YD261	YD3560	○
安定器内蔵モールライトY7153	YA43010	60	YD261	YD7220	×
安定器内蔵モールライトY7191	YA43010	60	YD262	YD3560	×
安定器内蔵モールライトY7191	YA43010	60	YD262	YD7220	×
安定器内蔵モールライトY7192	YA43010	60	YD262	YD3560	×
安定器内蔵モールライトY7192	YA43010	60	YD262	YD7220	×
安定器内蔵モールライトY7193	YA43010	60	YD262	YD3560	×
安定器内蔵モールライトY7193	YA43010	60	YD262	YD7220	×
安定器内蔵モールライトY7110	YA43020	40	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7112	YA43020	40	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7116	YA43020	40	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7120	YA43020	40	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7122	YA43020	40	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7126	YA43020	40	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7133	YA43020	40	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7143	YA43020	40	YD672	YD9305	×

モールライト耐風速60m/sec対応可否組み合わせ一覧

※耐風速60m/sec対応不可（×）の組み合わせの場合でも加工により対応可能となるものもあります。

組み合わせ品名・品番	灯具品番	灯具単体の判定	アーム品番	ポール品番	組み合わせ判定
安定器内蔵モールライトY7251	YA43020	60	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7252	YA43020	60	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7253	YA43020	60	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7291	YA43020	60	YD672	YD4513	×
安定器内蔵モールライトY7291	YA43020	60	YD672	YD4516	○
安定器内蔵モールライトY7291	YA43020	60	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7291	YA43020	60	YD672	YD9395	×
安定器内蔵モールライトY7291	YA43020	60	YD672	YD9495	×
安定器内蔵モールライトY7292	YA43020	60	YD672	YD4513	×
安定器内蔵モールライトY7292	YA43020	60	YD672	YD4516	○
安定器内蔵モールライトY7292	YA43020	60	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7292	YA43020	60	YD672	YD9395	×
安定器内蔵モールライトY7292	YA43020	60	YD672	YD9495	×
安定器内蔵モールライトY7293	YA43020	60	YD672	YD4513	×
安定器内蔵モールライトY7293	YA43020	60	YD672	YD4516	○
安定器内蔵モールライトY7293	YA43020	60	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7293	YA43020	60	YD672	YD9395	×
安定器内蔵モールライトY7293	YA43020	60	YD672	YD9495	×
安定器内蔵モールライトY7351	YA43020	60	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7352	YA43020	60	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7353	YA43020	60	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7391	YA43020	60	YD672	YD4513	×
安定器内蔵モールライトY7391	YA43020	60	YD672	YD4516	×
安定器内蔵モールライトY7391	YA43020	60	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7391	YA43020	60	YD672	YD9395	×
安定器内蔵モールライトY7391	YA43020	60	YD672	YD9495	×
安定器内蔵モールライトY7392	YA43020	60	YD672	YD4513	×
安定器内蔵モールライトY7392	YA43020	60	YD672	YD4516	×
安定器内蔵モールライトY7392	YA43020	60	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7392	YA43020	60	YD672	YD9395	×
安定器内蔵モールライトY7392	YA43020	60	YD672	YD9495	×
安定器内蔵モールライトY7393	YA43020	60	YD672	YD4513	×
安定器内蔵モールライトY7393	YA43020	60	YD672	YD4516	×
安定器内蔵モールライトY7393	YA43020	60	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7393	YA43020	60	YD672	YD9395	×
安定器内蔵モールライトY7393	YA43020	60	YD672	YD9495	×
安定器内蔵モールライトY7210	YA43025	40	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7212	YA43025	40	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7216	YA43025	40	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7220	YA43025	40	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7222	YA43025	40	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7226	YA43025	40	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7233	YA43025	40	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7243	YA43025	40	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7451	YA43025	60	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7452	YA43025	60	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7453	YA43025	60	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7491	YA43025	60	YD672	YD4513	×
安定器内蔵モールライトY7491	YA43025	60	YD672	YD4516	○
安定器内蔵モールライトY7491	YA43025	60	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7491	YA43025	60	YD672	YD9395	×
安定器内蔵モールライトY7491	YA43025	60	YD672	YD9495	×
安定器内蔵モールライトY7492	YA43025	60	YD672	YD4513	×
安定器内蔵モールライトY7492	YA43025	60	YD672	YD4516	○
安定器内蔵モールライトY7492	YA43025	60	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7492	YA43025	60	YD672	YD9395	×
安定器内蔵モールライトY7492	YA43025	60	YD672	YD9495	×
安定器内蔵モールライトY7493	YA43025	60	YD672	YD4513	×
安定器内蔵モールライトY7493	YA43025	60	YD672	YD4516	○
安定器内蔵モールライトY7493	YA43025	60	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7493	YA43025	60	YD672	YD9395	×

組み合わせ品名・品番	灯具品番	灯具単体の判定	アーム品番	ポール品番	組み合わせ判定
安定器内蔵モールライトY7493	YA43025	60	YD672	YD9495	×
安定器内蔵モールライトY7551	YA43025	60	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7552	YA43025	60	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7553	YA43025	60	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7591	YA43025	60	YD672	YD4513	×
安定器内蔵モールライトY7591	YA43025	60	YD672	YD4516	×
安定器内蔵モールライトY7591	YA43025	60	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7591	YA43025	60	YD672	YD9395	×
安定器内蔵モールライトY7591	YA43025	60	YD672	YD9495	×
安定器内蔵モールライトY7592	YA43025	60	YD672	YD4513	×
安定器内蔵モールライトY7592	YA43025	60	YD672	YD4516	×
安定器内蔵モールライトY7592	YA43025	60	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7592	YA43025	60	YD672	YD9395	×
安定器内蔵モールライトY7592	YA43025	60	YD672	YD9495	×
安定器内蔵モールライトY7593	YA43025	60	YD672	YD4513	×
安定器内蔵モールライトY7593	YA43025	60	YD672	YD4516	×
安定器内蔵モールライトY7593	YA43025	60	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7593	YA43025	60	YD672	YD9395	×
安定器内蔵モールライトY7593	YA43025	60	YD672	YD9495	○
安定器内蔵モールライトY7310	YA43030	40	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7312	YA43030	40	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7316	YA43030	40	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7320	YA43030	40	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7322	YA43030	40	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7326	YA43030	40	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7333	YA43030	40	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7343	YA43030	40	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7410	YA43040	40	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7412	YA43040	40	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7416	YA43040	40	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7420	YA43040	40	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7422	YA43040	40	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7426	YA43040	40	YD672	YD9305	×
安定器内蔵モールライトY7433	YA43040	40	—	YD9309	×
安定器内蔵モールライトY7443	YA43040	40	YD672	YD9305	×
モールライトY2641	YA43056	60	YD246	組立ポールY1225K	○
モールライトY2642	YA43056	60	YD247	組立ポールY1225K	○
モールライトY4431	YA43056	60	YD559	YD6110	×
モールライトY2621	YA43057	60	YD246	組立ポールY1225K	○
モールライトY2622	YA43057	60	YD247	組立ポールY1225K	○
タウンベットY4441	YA43057	60	YD559	YD6110	×
モールライトY2661	YA43058	60	YD246	組立ポールY1225K	○
モールライトY2662	YA43058	60	YD247	組立ポールY1225K	○
タウンベットY4451	YA43058	60	YD559	YD6110	×
モールライトY6521	YA43311	60	YD816	YD4581	○
モールライトY6522	YA43311	60	YD817	YD4581	○
モールライトY3301	YA43334	60	—	YD9520	×
モールライトY3302	YA43334	60	—	YD9520	×
モールライトY3322	YA43334	60	—	YD9540	×
モールライトY9631	YA43354	40	YD891	YD9195	×
モールライトY9631	YA43354	40	YD891	YD9205	×
モールライトY9631	YA43354	40	YD891	YD9255	×
モールライトY9631	YA43354	40	YD891	YD9295	×
モールライトY9632	YA43354	40	YD892	YD9255	×
モールライトY9632	YA43354	40	YD892	YD9295	×
モールライトY6501	YA43384	60	YD921	組立ポールY4580	○
モールライトY6502	YA43384	60	YD922	組立ポールY4580	○
モールライトY6551	YA43387	60	YD826	YD9255	○
モールライトY6552	YA43387	60	YD827	YD9255	○
モールライトY8741	YA43404	40	YD841	YD4513	×
モールライトY8741	YA43404	40	YD841	YD4516	×

組み合わせ品名・品番	灯具品番	灯具単体の判定	アーム品番	ポール品番	組み合わせ判定
モールライトY8741	YA43404	40	YD841	YD9305	×
モールライトY8741	YA43404	40	YD841	YD9395	×
モールライトY8741	YA43404	40	YD841	YD9495	×
モールライトY8741	YA43404	40	YD841	YD9595	×
モールライトY8741	YA43404	40	YD841	YD9695	×
モールライトY8742	YA43404	40	YD842	YD4513	×
モールライトY8742	YA43404	40	YD842	YD4516	×
モールライトY8742	YA43404	40	YD842	YD9495	×
モールライトY8742	YA43404	40	YD842	YD9695	×
モールライトY3401	YA43412	60	—	YD9511	○
モールライトY3402	YA43412	60	—	YD9512	○
モールライトY3403	YA43412	60	—	YD9513	○
モールライトY3211	YA43432	40	YD941	YD9501	×
モールライトY3212	YA43432	40	YD941	YD9502	×
モールライトY8601	YA43804	40	YD841	YD4513	×
モールライトY8601	YA43804	40	YD841	YD4516	×
モールライトY8601	YA43804	40	YD841	YD9305	×
モールライトY8601	YA43804	40	YD841	YD9395	×
モールライトY8601	YA43804	40	YD841	YD9495	×
モールライトY8601	YA43804	40	YD841	YD9595	×
モールライトY8601	YA43804	40	YD841	YD9695	×
モールライトY8602	YA43804	40	YD842	YD4513	×
モールライトY8602	YA43804	40	YD842	YD4516	×
モールライトY8602	YA43804	40	YD842	YD9495	×
モールライトY8602	YA43804	40	YD842	YD9695	×
モールライトY8721	YA43824	40	YD841	YD4513	×
モールライトY8721	YA43824	40	YD841	YD4516	×
モールライトY8721	YA43824	40	YD841	YD9305	×
モールライトY8721	YA43824	40	YD841	YD9395	×
モールライトY8721	YA43824	40	YD841	YD9495	×
モールライトY8721	YA43824	40	YD841	YD9595	×
モールライトY8722	YA43824	40	YD842	YD4513	×
モールライトY8722	YA43824	40	YD842	YD4516	×
モールライトY8722	YA43824	40	YD842	YD9495	×
モールライトY8722	YA43824	40	YD842	YD9695	×
モールライトY8726	YA43825	40	YD841	YD4513	×
モールライトY8726	YA43825	40	YD841	YD4516	×
モールライトY8726	YA43825	40	YD841	YD9305	×
モールライトY8726	YA43825	40	YD841	YD9395	×
モールライトY8726	YA43825	40	YD841	YD9495	×
モールライトY8726	YA43825	40	YD841	YD9595	×
モールライトY8727	YA43825	40	YD842	YD4513	×
モールライトY8727	YA43825	40	YD842	YD4516	×
モールライトY8727	YA43825	40	YD842	YD9495	×
モールライトY8727	YA43825	40	YD842	YD9695	×
モールライトY8661	YA43872	60	YD331	YD4513	○
モールライトY8661	YA43872	60	YD331	YD4516	○
モールライトY8761	YA43874	60	YD331	YD4513	○
モールライトY8761	YA43874	60	YD331	YD4516	○
モールライトY8761	YA43874	60	YD331	YD9305	○
モールライトY8761	YA43874	60	YD331	YD9395	×
モールライトY8761	YA43874	60	YD331	YD9495	○
モールライトY8761	YA43874	60	YD331	YD9595	×
モールライトY8761	YA43874	60	YD331	YD9695	○
モールライトY8762	YA43874	60	YD332	YD4513	×
モールライトY8762	YA43874	60	YD332	YD4516	○
モールライトY8762	YA43874	60	YD332	YD9495	○
モールライトY8762	YA43874	60	YD332	YD9695	○
モールライトY8681	YA43882	60	YD351	YD4513	○
モールライトY8681	YA43882	60	YD351	YD4516	○
モールライトY8681	YA43882	60	YD351	YD9305	○

モールライト耐風速60m/sec対応可否組み合わせ一覧

※耐風速60m/sec対応不可（×）の組み合わせの場合でも加工により対応可能となるものもあります。

組み合わせ品名・品番	灯具品番	灯具単体の判定	アーム品番	ポール品番	組み合わせ判定
モールライトY8681	YA43882	60	YD351	YD9395	×
モールライトY8681	YA43882	60	YD351	YD9495	○
モールライトY8681	YA43882	60	YD351	YD9595	×
モールライトY8681	YA43882	60	YD351	YD9695	○
モールライトY8682	YA43882	60	YD352	YD4513	×
モールライトY8682	YA43882	60	YD352	YD4516	○
モールライトY8682	YA43882	60	YD352	YD9495	○
モールライトY8682	YA43882	60	YD352	YD9695	○
モールライトY8781	YA43884	60	YD351	YD4513	○
モールライトY8781	YA43884	60	YD351	YD4516	○
モールライトY8781	YA43884	60	YD351	YD9305	○
モールライトY8781	YA43884	60	YD351	YD9395	×
モールライトY8781	YA43884	60	YD351	YD9495	○
モールライトY8781	YA43884	60	YD351	YD9595	×
モールライトY8781	YA43884	60	YD351	YD9695	○
モールライトY8782	YA43884	60	YD352	YD4513	×
モールライトY8782	YA43884	60	YD352	YD4516	○
モールライトY8782	YA43884	60	YD352	YD9495	○
モールライトY8782	YA43884	60	YD352	YD9695	○
モールライトY9661	YA43972	40	YD371	YD9195	×
モールライトY9661	YA43972	40	YD371	YD9205	×
モールライトY9661	YA43972	40	YD371	YD9255	×
モールライトY9661	YA43972	40	YD371	YD9295	×
モールライトY9662	YA43972	40	YD372	YD9255	×
モールライトY9662	YA43972	40	YD372	YD9295	×
モールライトY9761	YA43974	40	YD371	YD9195	×
モールライトY9761	YA43974	40	YD371	YD9205	×
モールライトY9761	YA43974	40	YD371	YD9255	×
モールライトY9761	YA43974	40	YD371	YD9295	×
モールライトY9762	YA43974	40	YD372	YD9255	×
モールライトY9762	YA43974	40	YD372	YD9295	×
—	YA44005	60	—	YD9205	×
—	YA44005	60	—	YD9255	○
モールライトY4722	YA44005	60	YD452	YD9255	○
—	YA44006	60	—	YD9205	×
—	YA44006	60	—	YD9255	○
モールライトY4732	YA44006	60	YD452	YD9255	○
モールライトY4781	YA44071	60	YD525	YD9115	○
モールライトY4782	YA44071	60	YD526	YD9115	○
モールライトY4801	YA44100	60	YD531	YD4513	○
モールライトY4801	YA44100	60	YD531	YD4516	○
モールライトY4801	YA44100	60	YD531	YD9305	×
モールライトY4802	YA44100	60	YD532	YD4513	×
モールライトY4802	YA44100	60	YD532	YD4516	○
モールライトY4821	YA44102	40	YD551	YD4513	×
モールライトY4821	YA44102	40	YD551	YD4516	×
モールライトY4821	YA44102	40	YD551	YD9305	×
モールライトY4822	YA44102	40	YD552	YD4513	×
モールライトY4822	YA44102	40	YD552	YD4516	×
モールライトY8041	YA44103	60	YD746	YD4513	○
モールライトY8041	YA44103	60	YD746	YD4516	○
モールライトY8041	YA44103	60	YD746	YD9305	○
モールライトY8042	YA44103	60	YD747	YD4513	×
モールライトY8042	YA44103	60	YD747	YD4516	○
モールライトY4852	YA44105	60	YD702	YD3535	○
モールライトY4872	YA44107	40	YD682	YD4513	×
モールライトY4872	YA44107	40	YD682	YD4516	×
モールライトY4882	YA44108	40	YD682	YD4513	×
モールライトY4882	YA44108	40	YD682	YD4516	×
モールライトY5010P	YA44114K	40	—	YD4260P	×
モールライトY5020P	YA44124K	40	—	YD4260P	×

組み合わせ品名・品番	灯具品番	灯具単体の判定	アーム品番	ポール品番	組み合わせ判定
—	YA44125	60	—	YD4570	○
—	YA44125	60	—	YD4576	○
—	YA44125	60	—	YD4577	○
—	YA44126	60	—	YD4580	○
—	YA44126	60	—	組立ポールY4580	○
モールライトY8522	YA44126	60	YD567	YD4513	×
モールライトY8522	YA44126	60	YD567	YD4516	×
モールライトY8522	YA44126	60	YD567	YD9495	×
—	YA44127	60	—	YD4580	○
—	YA44127	60	—	組立ポールY4580	○
モールライトY8532	YA44127	60	YD567	YD4513	×
モールライトY8532	YA44127	60	YD567	YD4516	×
モールライトY8532	YA44127	60	YD567	YD9495	×
—	YA44128	60	—	YD4580	○
—	YA44128	60	—	組立ポールY4580	○
モールライトY8542	YA44128	60	YD567	YD4513	×
モールライトY8542	YA44128	60	YD567	YD4516	×
モールライトY8542	YA44128	60	YD567	YD9495	×
モールライトY3031	YA44131	60	YD806	YD4581	○
モールライトY3032	YA44131	60	YD807	YD4581	○
—	YA44133	60	—	YD4513	○
—	YA44133	60	—	YD4516	○
—	YA44133	60	—	YD9305	○
モールライトY4892	YA44133	60	YD587	YD4513	×
モールライトY4892	YA44133	60	YD587	YD4516	○
モールライトY5481	YA44135	40	YD546	YD5016	×
モールライトY5482	YA44135	40	YD547	YD5016	×
モールライトY3041	YA44141	60	YD808	YD4581	○
モールライトY3042	YA44142	60	YD809	YD4581	○
モールライトY4951K	YA44154K	40	YD571	YD4513	×
モールライトY4951K	YA44154K	40	YD571	YD4516	×
モールライトY4951K	YA44154K	40	YD571	YD9305	×
モールライトY4952K	YA44154K	40	YD572	YD4513	×
モールライトY4952K	YA44154K	40	YD572	YD4516	×
モールライトY4962	YA44164	40	YD562	YD4513	×
モールライトY4962	YA44164	40	YD562	YD4516	×
モールライトY4961	YA44164	40	YD571	YD4513	×
モールライトY4961	YA44164	40	YD571	YD4516	×
モールライトY4961	YA44164	40	YD571	YD9305	×
モールライトY4481	YA44181	60	YD976	YD7240	×
モールライトY4482	YA44181	60	YD977	YD7240	×
—	YA44226	60	—	YD4580	○
—	YA44226	60	—	組立ポールY4580	○
モールライトY8523	YA44226	60	YD567	YD4513	×
モールライトY8523	YA44226	60	YD567	YD4516	○
モールライトY8523	YA44226	60	YD567	YD9495	×
—	YA44227	60	—	YD4580	○
—	YA44227	60	—	組立ポールY4580	○
モールライトY8533	YA44227	60	YD567	YD4513	×
モールライトY8533	YA44227	60	YD567	YD4516	○
モールライトY8533	YA44227	60	YD567	YD9495	×
—	YA44228	60	—	YD4580	○
—	YA44228	60	—	組立ポールY4580	○
モールライトY8543	YA44228	60	YD567	YD4513	×
モールライトY8543	YA44228	60	YD567	YD4516	○
モールライトY8543	YA44228	60	YD567	YD9495	×
モールライトY5471	YA44235	60	YD431	組立ポールY1201K	○
モールライトY5471	YA44235	60	YD431	組立ポールY1221K	○
モールライトY5472	YA44235	60	YD432	組立ポールY1201K	○
モールライトY5472	YA44235	60	YD432	組立ポールY1221K	×
モールライトY4971	YA44305	60	YD426	YD5090	○

組み合わせ品名・品番	灯具品番	灯具単体の判定	アーム品番	ポール品番	組み合わせ判定
モールライトY4971	YA44305	60	YD426	YD9195	×
モールライトY4971	YA44305	60	YD426	YD9295	○
モールライトY4972	YA44305	60	YD427	YD5090	○
モールライトY4972	YA44305	60	YD427	YD9295	×
モールライトY4921	YA44306	60	YD421	YD9195	×
モールライトY4921	YA44306	60	YD421	YD9205	×
モールライトY4921	YA44306	60	YD421	YD9255	○
モールライトY4921	YA44306	60	YD421	YD9295	○
モールライトY4922	YA44306	60	YD422	YD9255	○
モールライトY4922	YA44306	60	YD422	YD9295	×
モールライトY4976	YA44310	40	YD456	YD4513	×
モールライトY4976	YA44310	40	YD456	YD4516	×
モールライトY4976	YA44310	40	YD456	YD9305	×
モールライトY4976	YA44310	40	YD456	YD9395	×
モールライトY4976	YA44310	40	YD456	YD9495	×
モールライトY4976	YA44310	40	YD456	YD9595	×
モールライトY4976	YA44310	40	YD456	YD9695	×
モールライトY4977	YA44310	40	YD457	YD4513	×
モールライトY4977	YA44310	40	YD457	YD4516	×
モールライトY4977	YA44310	40	YD457	YD9495	×
モールライトY4977	YA44310	40	YD457	YD9695	×
モールライトY4991	YA44315	60	YD426	YD5090	○
モールライトY4991	YA44315	60	YD426	YD9195	×
モールライトY4991	YA44315	60	YD426	YD9295	○
モールライトY4992	YA44315	60	YD427	YD5090	○
モールライトY4992	YA44315	60	YD427	YD9295	×
モールライトY4941	YA44316	60	YD421	YD9195	×
モールライトY4941	YA44316	60	YD421	YD9205	×
モールライトY4941	YA44316	60	YD421	YD9255	○
モールライトY4941	YA44316	60	YD421	YD9295	○
モールライトY4942	YA44316	60	YD422	YD9255	○
モールライトY4942	YA44316	60	YD422	YD9295	×
モールライトY4996	YA44320	60	YD466	YD4513	○
モールライトY4996	YA44320	60	YD466	YD4516	○
モールライトY4996	YA44320	60	YD466	YD9305	×
モールライトY4996	YA44320	60	YD466	YD9395	×
モールライトY4996	YA44320	60	YD466	YD9495	○
モールライトY4996	YA44320	60	YD466	YD9595	×
モールライトY4996	YA44320	60	YD466	YD9695	×
モールライトY4997	YA44320	60	YD467	YD4513	×
モールライトY4997	YA44320	60	YD467	YD4516	○
モールライトY4997	YA44320	60	YD467	YD9495	×
モールライトY4997	YA44320	60	YD467	YD9695	×
—	YA44326	60	—	YD4580	○
—	YA44326	60	—	組立ポールY4580	○
モールライトY8524	YA44326	60	YD567	YD4513	×
モールライトY8524	YA44326	60	YD567	YD4516	×
モールライトY8524	YA44326	60	YD567	YD9495	×
—	YA44327	60	—	YD4580	○
—	YA44327	60	—	組立ポールY4580	○
モールライトY8534	YA44327	60	YD567	YD4513	×
モールライトY8534	YA44327	60	YD567	YD4516	×
モールライトY8534	YA44327	60	YD567	YD9495	×
—	YA44328	60	—	YD4580	○
—	YA44328	60	—	組立ポールY4580	○
モールライトY8544	YA44328	60	YD567	YD4513	×
モールライトY8544	YA44328	60	YD567	YD4516	×
モールライトY8544	YA44328	60	YD567	YD9495	×
モールライトY5431	YA44335	60	YD426	YD5090	○
モールライトY5431	YA44335	60	YD426	YD9295	○
モールライトY5432	YA44335	60	YD427	YD5090	○

モールライト耐風速60m/sec対応可否組み合わせ一覧

※耐風速60m/sec対応不可（×）の組み合わせの場合でも加工により対応可能となるものもあります。

組み合わせ品名・品番	灯具品番	灯具単体の判定	アーム品番	ポール品番	組み合わせ判定
モールライトY5432	YA44335	60	YD427	YD9295	×
モールライトY4251	YA44350	60	YD476	YD5013	×
モールライトY4251	YA44350	60	YD476	YD5016	○
モールライトY4251	YA44350	60	YD476	YD9395	×
モールライトY4251	YA44350	60	YD476	YD9495	○
モールライトY4251	YA44350	60	YD476	YD9595	×
モールライトY4251	YA44350	60	YD476	YD9695	×
モールライトY4252	YA44350	60	YD477	YD5013	×
モールライトY4252	YA44350	60	YD477	YD5016	×
モールライトY4252	YA44350	60	YD477	YD9495	×
モールライトY4252	YA44350	60	YD477	YD9695	×
モールライトY4271	YA44355	60	YD436	YD5090	×
モールライトY4271	YA44355	60	YD436	YD9195	×
モールライトY4271	YA44355	60	YD436	YD9295	×
モールライトY4272	YA44355	60	YD437	YD5090	×
モールライトY4272	YA44355	60	YD437	YD9295	×
モールライトY4261	YA44365	60	YD406	YD5090	×
モールライトY4261	YA44365	60	YD406	YD9195	×
モールライトY4261	YA44365	60	YD406	YD9295	×
モールライトY4262	YA44365	60	YD407	YD5090	×
モールライトY4262	YA44365	60	YD407	YD9295	×
モールライトY5491	YA44435	40	YD841	YD4516	×
モールライトY5491	YA44435	40	YD841	YD9495	×
モールライトY5491	YA44435	40	YD841	YD9695	×
モールライトY5492	YA44435	40	YD842	YD4516	×
モールライトY5492	YA44435	40	YD842	YD9495	×
モールライトY5492	YA44435	40	YD842	YD9695	×
モールライトY6541	YA44654	40	YD576	YD4513	×
モールライトY6541	YA44654	40	YD576	YD4516	×
モールライトY6541	YA44654	40	YD576	YD9305	×
モールライトY5441	YA44735	60	YD851	YD9255	○
モールライトY5441	YA44735	60	YD851	YD9295	×
モールライトY5442	YA44735	60	YD852	YD9255	○
モールライトY5442	YA44735	60	YD852	YD9295	×
モールライトY4501	YA46005	40	YD481	組立ポールY1201K	×
モールライトY4502	YA46005	40	YD482	組立ポールY1201K	×
モールライトY4502	YA46005	40	YD482	組立ポールY1221K	×
モールライトY4541	YA46006	40	YD431	組立ポールY1201K	×
モールライトY4541	YA46006	40	YD431	組立ポールY1221K	×
モールライトY4542	YA46006	40	YD432	組立ポールY1201K	×
モールライトY4542	YA46006	40	YD432	組立ポールY1221K	×
モールライトY4601	YA46055	40	YD301	組立ポールY1251K	×
モールライトY4601	YA46055	40	YD301	組立ポールY1271K	×
モールライトY4641	YA46056	60	YD315	組立ポールY1251K	○
モールライトY4641	YA46056	60	YD315	組立ポールY1271K	○
モールライトY4642	YA46056	60	YD325	組立ポールY1251K	×
モールライトY4642	YA46056	60	YD325	組立ポールY1271K	×
モールライトY4661	YA46057	40	YD315	組立ポールY1251K	×
モールライトY4661	YA46057	40	YD315	組立ポールY1271K	×
モールライトY4662	YA46057	40	YD325	組立ポールY1251K	×
モールライトY4662	YA46057	40	YD325	組立ポールY1271K	×
モールライトY4621	YA46058	60	YD315	組立ポールY1251K	○
モールライトY4621	YA46058	60	YD315	組立ポールY1271K	○
モールライトY4622	YA46058	60	YD325	組立ポールY1251K	○
モールライトY4622	YA46058	60	YD325	組立ポールY1271K	×
—	YA46084	40	—	組立ポールY4570	×
—	YA46084	40	—	組立ポールY5070	×
—	YA46084	40	—	YD4570	×
—	YA46084	40	—	YD4576	×
—	YA46084	40	—	YD4577	×
—	YA46084	40	—	YD5070	×

組み合わせ品名・品番	灯具品番	灯具単体の判定	アーム品番	ポール品番	組み合わせ判定
—	YA46084	40	—	YD5076	×
—	YA46084	40	—	YD5077	×
—	YA46084	40	—	YD5570	×
—	YA46084	40	—	YD7581	×
—	YA46084	40	—	YD7591	×
—	YA46084	40	—	YD7814	×
—	YA46084	40	—	YD7864	×
モールライトY4681	YA46185	40	YD546	YD5013	×
モールライトY4681	YA46185	40	—	YD5016	×
モールライトY4682	YA46185	40	YD547	YD5013	×
モールライトY4682	YA46185	40	—	YD5016	×
モールライトY3471K	YA46194	60	YD871K	YD9195	×
モールライトY3471K	YA46194	60	YD871K	YD9205	×
モールライトY3471K	YA46194	60	YD871K	YD9255	×
モールライトY3471K	YA46194	60	YD871K	YD9295	×
モールライトY3472K	YA46194	60	YD872K	YD9255	×
モールライトY3472K	YA46194	60	YD872K	YD9295	×
モールライトY4561	YA46224	60	YD431	組立ポールY1201K	○
モールライトY4561	YA46224	60	YD431	組立ポールY1221K	○
モールライトY4562	YA46224	60	YD432	組立ポールY1201K	○
モールライトY4562	YA46224	60	YD432	組立ポールY1221K	×
—	YA47004K	60	—	組立ポールY4570	○
—	YA47004K	60	—	組立ポールY5070	○
—	YA47004K	60	—	YD4570	○
—	YA47004K	60	—	YD4576	○
—	YA47004K	60	—	YD4577	○
—	YA47004K	60	—	YD5070	○
—	YA47004K	60	—	YD5076	○
—	YA47004K	60	—	YD5077	○
—	YA47004K	60	—	YD5570	○
—	YA47004K	60	—	YD7581	○
—	YA47004K	60	—	YD7591	○
—	YA47004K	60	—	YD7814	○
—	YA47004K	60	—	YD7864	×
—	YA47004K	60	—	YJ4577	○
—	YA47004K	60	—	YJ5077	○
—	YA47014	40	YD872K	YD9205	×
—	YA47014	40	YD872K	YD9255	×
—	YAX43070	60	—	組立ポールYX4575HN	○
モールライトYX4302	YAX43070	60	YDX374	組立ポールYX4575HN	○
—	YAX43071	60	—	組立ポールYX4575HN	○
モールライトYX4303	YAX43071	60	YDX374	組立ポールYX4575HN	○
—	YAX43090	60	—	組立ポールYX4575HN	○
モールライトYX4322	YAX43090	60	YDX374	組立ポールYX4575HN	○
—	YAX43091	60	—	組立ポールYX4575HN	○
モールライトYX4323	YAX43091	60	YDX374	組立ポールYX4575HN	○
モールライトY2381P	YF11085P EL	40	—	YD8760	×
モールライトY2382	YF11086 EL	40	YD102	YD8760	×
モールライトY3622	YF12414	60	—	YD7654	○
モールライトY3651K	YF31495K GH	40	YD651	YD8200K	×
モールライトY3651K	YF31495K GH	40	YD651	YD8350	×
モールライトY3652K	YF31495K GH	40	YD652	YD8200K	×
モールライトY3652K	YF31495K GH	40	YD652	YD8350	×
モールライトY2072	YF41442 EL	60	—	YD4560	○
—	YI42090	60	—	TS3.5	○
—	YI42090	60	—	TS4	○
—	YI42090	60	—	TSB3.5	○
—	YI42090	60	—	TSB4	○
—	YI42091K	40	—	TS3.5	×
—	YI42091K	40	—	TS4	×
—	YI42091K	40	—	TSB3.5	×

組み合わせ品名・品番	灯具品番	灯具単体の判定	アーム品番	ポール品番	組み合わせ判定
—	YI42091K	40	—	TSB4	×
—	YI44090	60	—	TS4.5	○
—	YI44090	60	—	TS5	○
—	YI44090	60	—	TSB4.5	○
—	YI44090	60	—	TSB5	○
—	YI44091	40	—	TS4.5	×
—	YI44091	40	—	TSB4.5	×
—	YJ42054	60	—	YJ4577	○
—	YJ42054	60	—	YJ5077	○
—	YJ42244	*	—	YJ4577	○
—	YJ42244	*	—	YJ5077	○
—	YJ42632	*	—	YJ3537	○
—	YJ42632	*	—	YJ4537	○
—	YJ42634	*	—	YJ4577	○
—	YJ42634	*	—	YJ5077	○
モールライトY2772	YT47002	60	YD112	YD3131	○

旧カタログ

松下電工株式会社

本　　社　〔〒571-8686〕大阪府門真市門真1048 ☎(06)6908-1131
東京本社　〔〒108-8402〕東京都港区芝4丁目8番2号 ☎(03)3454-6111

エンジニアリングセンター

北海道エンジニアリングセンター ☎(011)747-0617 〔〒060-0809〕札幌市北区北九条西2丁目1番地
東北エンジニアリングセンター ☎(022)261-2318 〔〒980-0802〕仙台市青葉区二日町11番21号
東京技術営業開発部 ☎(03)3451-7196 〔〒108-8402〕東京都港区芝4丁目8番2号
東京エンジニアリングセンター ☎(03)3453-4272 (03)3453-4326 (03)3454-6168
〔〒108-8402〕東京都港区芝4丁目8番2号
東京設計センター ☎(03)3453-4273 〔〒108-8402〕東京都港区芝4丁目8番2号
東京情報機器エンジニアリングセンター ☎(03)3769-1346 〔〒108-8402〕東京都港区芝4丁目8番2号
名古屋技術営業開発部 ☎(052)586-1061 〔〒450-8611〕名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号
名古屋エンジニアリングセンター ☎(052)586-0582 〔〒450-8611〕名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号
大阪技術営業開発部 ☎(06)6943-1683 〔〒540-0001〕大阪市中央区城見2丁目1番3号
大阪エンジニアリングセンター ☎(06)6943-1630 〔〒540-0001〕大阪市中央区城見2丁目1番3号
大阪設計センター ☎(06)6943-1362 〔〒540-0001〕大阪市中央区城見2丁目1番3号
大阪情報機器エンジニアリングセンター ☎(06)6946-8604 〔〒540-0001〕大阪市中央区城見2丁目1番3号
中国エンジニアリングセンター ☎(082)249-6148 〔〒730-8577〕広島市中区中町7番1号
九州エンジニアリングセンター ☎(092)521-1501 〔〒810-8530〕福岡市中央区薬院3丁目1番24号

旧カタログ

電材営業所・総合営業所

北海道

北海道営業所 ☎(011)736-2366
〔〒060-0809〕札幌市北区北九条西2丁目1番地

苫小牧出張所 ☎(0144)32-6955
〔〒053-0021〕苫小牧市若草町3丁目2番1号
共栄火災ビル

函館出張所 ☎(0138)49-1525
〔〒041-0824〕函館市西桔梗町589番地107

釧路出張所 ☎(0154)31-4141
〔〒085-0008〕釧路市入江町12番34号

帯広出張所 ☎(0155)25-5892
〔〒080-0013〕帯広市西三条南28丁目17番地9号

旭川営業所 ☎(0166)26-3421
〔〒070-0026〕旭川市東六条7丁目2番3号

北見出張所 ☎(0157)36-4140
〔〒090-0836〕北見市三輪422番地3号

東北

仙台営業所 ☎(022)261-2323
〔〒980-0802〕仙台市青葉区二日町11番21号

盛岡営業所 ☎(019)643-0611
〔〒020-0122〕盛岡市みたけ4丁目3番8号

青森営業所 ☎(0177)38-5131
〔〒030-0137〕青森市卸町3-3

秋田営業所 ☎(018)823-9401
〔〒010-0816〕秋田市泉大橋116番地

山形営業所 ☎(023)633-3741
〔〒990-0055〕山形市相生町6番32号

福島営業所 ☎(0249)39-7731
〔〒963-8024〕郡山市朝日2丁目5番15号

いわき出張所 ☎(0246)23-0349
〔〒970-8026〕いわき市平字作町1丁目2番2号
神田ビル1F

関東

高崎営業所 ☎(027)361-8131
〔〒370-0071〕高崎市小八木町1519

宇都宮営業所 ☎(028)633-9211
〔〒320-0833〕宇都宮市不動前1丁目3番12号

新潟営業所 ☎(025)260-7711
〔〒950-2031〕新潟市流通センター1丁目1番地3号

茨城営業所 ☎(029)241-4441
〔〒310-0851〕水戸市千波町海道付2313

つくば営業所 ☎(0298)55-4140
〔〒305-0032〕つくば市竹園1丁目6番地1
三井ビル8F

首都圏

東京電材商品営業促進部 ☎(03)3452-6311
首都圏電材営業開発部 ☎(03)3452-6311
東京中央電材営業所 ☎(03)3452-6310
東京北電材営業所 ☎(03)3452-6320
東京東電材営業所 ☎(03)5440-1121
〔〒108-8402〕東京都港区芝4丁目8番2号

柏電材営業所 ☎(0471)47-7260
〔〒277-0842〕柏市末広町7-3柏第一生命ビル3F

西東京電材営業所 ☎(042)529-7111
〔〒190-0013〕東京都立川市富士見町2丁目33番8号

甲府営業所 ☎(055)235-4181
〔〒400-0031〕甲府市丸の内3丁目32番11号

埼玉電材営業所 ☎(048)665-2131
〔〒330-0038〕大宮市宮原町2丁目47番9号

千葉電材営業所 ☎(043)224-3661
〔〒260-0007〕千葉市中央区祐光1丁目3番1号

横浜電材営業所 ☎(045)413-4711
神奈川電材商品営業促進部 ☎(045)413-4711
神奈川電材営業開発部 ☎(045)413-4711
〔〒221-8701〕横浜市神奈川区片倉1丁目2番23号

神奈川西電材営業所 ☎(0462)29-7601
〔〒243-0025〕厚木市上落合字柳添231番5号

首都圏住宅電材営業所 ☎(03)3344-1100
〔〒163-0918〕東京都新宿区西新宿2丁目3番1号
新宿モノリス18F

中部

名古屋南電材営業所 ☎(052)581-3661
名古屋北電材営業所 ☎(052)581-3661
中部電材営業開発部 ☎(052)581-3661
〔〒450-8611〕名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号

名古屋東電材営業所 ☎(0566)98-4351
〔〒446-0071〕安城市今池町2丁目2番31号

三重営業所 ☎(059)227-2251
〔〒514-0004〕津市栄町4丁目246番地

岐阜営業所 ☎(058)271-3412
〔〒500-8286〕岐阜市西鶉1丁目67番地

静岡営業所 ☎(054)261-8618
〔〒420-0803〕静岡市千代田7丁目10番30号

浜松営業所 ☎(053)441-3211
〔〒432-8052〕浜松市東若林町1522

長野営業所 ☎(026)228-2211
〔〒380-0916〕長野市大字稲葉字中千田沖2188-1

松本営業所 ☎(0263)27-4501
〔〒399-0004〕松本市市場3番10号

北陸

金沢営業所 ☎(076)245-5700
〔〒921-8178〕金沢市寺地2丁目4番18号

富山営業所 ☎(0764)41-1451
〔〒930-0008〕富山市神通本町2丁目2番19号

福井営業所 ☎(0776)54-6611
〔〒910-0846〕福井市四ツ井2丁目1番10号

近畿

大阪電材商品営業促進部 ☎(06)6942-7528
近畿電材営業開発部 ☎(06)6942-6819
大阪北電材営業所 ☎(06)6942-6818
大阪中電材営業所 ☎(06)6946-6216
大阪東電材営業所 ☎(06)6946-1948
大阪南電材営業所 ☎(06)6946-6213
奈良電材営業所 ☎(06)6946-3434

近畿住宅電材営業所 ☎(06)6944-1720
〔〒540-0001〕大阪市中央区城見2丁目1番3号

京都営業所 ☎(075)661-5141
〔〒601-8127〕京都市南区上鳥羽北花名町34番地
(久世橋通り大宮上ル)

滋賀営業所 ☎(0775)64-9351
〔〒525-0027〕草津市野村1丁目2番16号

神戸営業所 ☎(078)731-1191
〔〒654-0048〕神戸市須磨区衣掛町3丁目2の29

姫路営業所 ☎(0792)91-0210
〔〒670-0055〕姫路市神子岡前1丁目2番1号

和歌山営業所 ☎(0734)74-3434
〔〒640-8341〕和歌山市黒田78番地の3

四国

四国営業所 ☎(087)841-3231
〔〒761-0113〕高松市屋島西町字百石1960番地

高知営業所 ☎(0888)31-4222
〔〒780-8007〕高知市仲田町2番16号

松山営業所 ☎(089)941-5121
〔〒790-0952〕松山市朝生田町6丁目4番32号

中国

広島営業所 ☎(082)247-9423
〔〒730-8577〕広島市中区中町7番1号

福山営業所 ☎(0849)45-8005
〔〒721-0962〕福山市東手城町1丁目1番1号

山口営業所 ☎(0839)73-4301
〔〒754-0002〕山口県吉敷郡小郡町昭和通り

山陰営業所 ☎(0859)22-9241
〔〒683-0804〕米子市米原4丁目5番43号

岡山営業所 ☎(086)241-0111
〔〒700-0973〕岡山市下中野337-106

九州

福岡電材営業所 ☎(092)523-1031
〔〒810-8530〕福岡市中央区薬院3丁目1番24号

北九州営業所 ☎(093)931-4981
〔〒802-0011〕北九州市小倉北区重住3丁目2番10号

大分営業所 ☎(097)558-3500
〔〒870-0924〕大分市牧3丁目1番7号

長崎営業所 ☎(095)843-3117
〔〒852-8106〕長崎市岩川町2番7号

熊本営業所 ☎(096)353-4501
〔〒860-0072〕熊本市花園1丁目5番5号

宮崎営業所 ☎(0985)23-1115
〔〒880-0032〕宮崎市霧島4丁目129-1

鹿児島営業所 ☎(099)253-0707
〔〒890-0064〕鹿児島市鴨池新町11番5号

沖縄営業所 ☎(098)877-1121
〔〒901-2131〕浦添市牧港5丁目4番3号

特機営業所・広域営業グループ

北　海　道

北海道特機営業所　☎(011)737-6112
北海道広域営業グループ　☎(011)736-4081
〔〒060-0809〕札幌市北区北九条西2丁目1番地

東　　北

東北広域営業グループ　☎(022)265-6060
〔〒980-0802〕仙台市青葉区二日町11番21号

首　都　圏

東京電設営業所　☎(03)3454-6161
東京情報機器営業所　☎(03)3451-7162
東京商業施設営業所　☎(03)3454-1821
東京特需営業所　☎(03)3454-2470
広域営業部　☎(03)3451-7122
〔〒108-8402〕東京都港区芝4丁目8番2号

中　　部

名古屋電設営業所　☎(052)586-2228
名古屋情報機器営業所　☎(052)586-2814
名古屋商業施設営業所　☎(052)581-4377
中部広域営業グループ　☎(052)586-2616
〔〒450-8611〕名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号
豊田特需営業所　☎(0565)35-0131
〔〒471-0026〕豊田市若宮町2丁目66番地
住友生命豊田ビル3F

近　　畿

大阪電設営業所　☎(06)6942-7533
大阪情報機器営業所　☎(06)6942-3758
大阪商業施設営業所　☎(06)6946-1155
西部広域営業部　☎(06)6942-6831
〔〒540-0001〕大阪市中央区城見2丁目1番3号

中　　国

中国広域営業グループ　☎(082)247-9422
〔〒730-8577〕広島市中区中町7番1号

九　　州

九州特機営業所　☎(092)526-3121
九州システム営業グループ　☎(092)526-3121
九州広域営業グループ　☎(092)521-7341
〔〒810-8530〕福岡市中央区薬院3丁目1番24号

旧カタログ

電器営業所

北　海　道

北海道電器営業所　☎(011)736-2272
〔〒060-0809〕札幌市北区北九条西2丁目1番地

東　　北

奥羽電器営業所　☎(019)643-0671
〔〒020-0122〕盛岡市みたけ4丁目3番8号
東北電器営業所　☎(022)261-2330
〔〒980-0802〕仙台市青葉区二日町11番21号

関　東　・　首　都　圏

関東電器営業所　☎(028)633-7000
〔〒320-0833〕宇都宮市不動前1丁目3番12号
千葉電器営業所　☎(043)224-2831
〔〒260-0007〕千葉市中央区祐光1丁目3番1号
首都圏電器営業所　☎(03)5440-1181
首都圏商事電器営業所　☎(03)5440-1183
〔〒108-8402〕東京都港区芝4丁目8番2号

東京特品営業所　☎(03)5440-1184
東部工具営業所　☎(03)5440-1151
〔〒108-8402〕東京都港区芝4丁目8番2号

中　　部

中部電器営業所　☎(052)581-3615
〔〒450-8611〕名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号

北　　陸

北陸電器営業所　☎(076)245-5700
〔〒921-8178〕金沢市寺地2丁目4番18号

近　　畿

近畿電器営業所　☎(06)6942-7561
大阪商販営業所　☎(06)6942-7571
大阪特品営業所　☎(06)6942-7575
〔〒540-0001〕大阪市中央区城見2丁目1番3号
神戸電器営業所　☎(078)733-6111
〔〒654-0048〕神戸市須磨区衣掛町3丁目2の29

中　　国

中国電器営業所　☎(082)249-4950
〔〒730-8577〕広島市中区中町7番1号

四　　国

四国電器営業所　☎(087)843-5010
〔〒761-0113〕高松市屋島西町字百石1960番地

九　　州

九州電器営業所　☎(092)521-1311
〔〒810-8530〕福岡市中央区薬院3丁目1番24号

松下制御機器株式会社

東京本社　〔〒108-8351〕東京都港区三田5丁目13番2号　☎(03)3454-6168
大阪本社　〔〒532-0033〕大阪市淀川区新高3丁目9番14号　MMビル5F　☎(06)6350-3231

制御機器関連営業所

東北営業所　☎(022)371-0766
〔〒981-3312〕仙台市泉区八乙女1丁目5番地11
関東営業所　☎(027)363-2033
〔〒370-0071〕高崎市小八木町1519番地
宇都宮営業所　☎(028)634-0161
〔〒320-0833〕宇都宮市不動前1丁目3番12号
長野営業所(松本)　☎(0263)28-0790
〔〒399-0004〕松本市市場3番10号
長野営業課　☎(026)227-9425
〔〒380-0916〕長野市大字稲葉字中千田沖2188-1
首都圏営業所　☎(03)3454-6188
〔〒108-8351〕東京都港区三田5丁目13番2号
埼玉営業所　☎(048)665-7991
〔〒330-8686〕大宮市宮原町2丁目47番9号
千葉営業所　☎(0471)47-7280
〔〒277-0842〕柏市末広町7番3号 柏第一生命ビル3F
茨城営業課　☎(029)243-8868
〔〒310-0851〕水戸市千波町海道付2313番地
西東京営業所　☎(042)528-2241
〔〒190-0012〕立川市曙町3丁目5番3号
横浜営業所　☎(045)321-1235
〔〒220-0022〕横浜市西区花咲町7丁目150番
ウエインズ&イッセイ横浜ビル8F
東部車載営業所　☎(03)3454-6065
〔〒108-8351〕東京都港区三田5丁目13番2号
首都圏FA営業部　☎(03)3454-6341
〔〒108-8351〕東京都港区三田5丁目13番2号
東部グローバル営業開発部　☎(03)3769-8475
〔〒108-8351〕東京都港区三田5丁目13番2号
技術営業開発部　☎(03)3454-6342
〔〒108-8351〕東京都港区三田5丁目13番2号

制御東部エンジニアリングセンター　☎(03)3454-6190
〔〒108-8351〕東京都港区三田5丁目13番2号
静岡営業所　☎(054)261-7711
〔〒420-0803〕静岡市千代田7丁目7番5号
浜松営業所　☎(053)442-0531
〔〒432-8052〕浜松市東若林町1522番地
名古屋営業所　☎(052)581-8861
〔〒450-8611〕名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号
松下電工名古屋ビル北館6F
(平成11年3月末より)
三重営業課　☎(059)246-8991
〔〒514-8555〕津市大字藤方1668番地
松下電工㈱津工場内
春日井営業課　☎(0568)33-5111
〔〒486-0901〕春日井市牛山町2431番1号
豊田営業所　☎(0565)35-2181
〔〒471-0026〕豊田市若宮町2丁目13番地
協栄生命豊田ビル4F
北陸営業所　☎(076)237-3663
〔〒920-0018〕金沢市三口町土43番地
富山営業課　☎(0764)41-1910
〔〒930-0008〕富山市神通本町2丁目2番19号
中部車載営業所(名古屋)　☎(052)581-8861
〔〒450-8611〕名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号
松下電工名古屋ビル北館6F
(平成11年3月末より)
静岡営業課　☎(054)261-7711
〔〒420-0803〕静岡市千代田7丁目7番5号
制御中部エンジニアリングセンター　☎(052)581-8861
〔〒450-8611〕名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号
松下電工名古屋ビル北館6F
(平成11年3月末より)

近畿営業所　☎(06)6350-3241
〔〒532-0033〕大阪市淀川区新高3丁目9番14号
MMビル5F
京滋営業所　☎(075)681-0237
〔〒601-8127〕京都市南区上鳥羽北花名町34番地
西近畿営業所(神戸)　☎(078)735-8601
〔〒654-0048〕神戸市須磨区衣掛町3丁目2番29号
姫路営業課　☎(0792)91-3927
〔〒670-0055〕姫路市神子岡前1丁目2番1号
近畿松下電工テクノサービス㈱内
岡山営業課　☎(086)245-3701
〔〒700-0973〕岡山市下中野337番106号
四国営業課　☎(087)841-4473
〔〒761-0113〕高松市屋島西町字百石1960番地
近畿特需営業所　☎(06)6350-3244
〔〒532-0033〕大阪市淀川区新高3丁目9番14号
MMビル5F
近畿FA営業開発部　☎(06)6350-3241
〔〒532-0033〕大阪市淀川区新高3丁目9番14号
MMビル5F
広島営業所　☎(082)247-9084
〔〒730-8577〕広島市中区中町7番1号
九州営業所　☎(092)522-5545
〔〒810-8530〕福岡市中央区薬院3丁目1番24号
熊本営業課　☎(096)353-4676
〔〒860-0072〕熊本市花園1丁目5番5号
西部グローバル営業開発部　☎(06)6350-3244
〔〒532-0033〕大阪市淀川区新高3丁目9番14号
MMビル5F
制御西部エンジニアリングセンター　☎(06)6350-5621
〔〒532-0033〕大阪市淀川区新高3丁目9番14号
MMビル4F

松下電工ショウルーム

平成11年2月現在

改装などで休館の場合もあるかと存じますのでご来場前に電話で、ご確認いただければ幸いです。

旧カタログ

●札　幌

〔〒060-0809〕札幌市北区北九条西2丁目1番地
☎(011)727-5066　開館時間/10:00～18:00
休館日/お盆・年末年始



●仙　台

〔〒980-0802〕仙台市青葉区二日町11番21号
☎(022)225-4357　開館時間/10:00～18:00
休館日/毎週水曜日・お盆・年末年始



●新　宿

〔〒163-0990〕東京都新宿区西新宿2丁目3番1号
新宿モノリス3・4・5階
☎(03)5381-8211　開館時間/10:00～18:00
休館日/お盆・年末年始　2月の第3日曜日



●横　浜

〔〒221-8701〕横浜市神奈川区片倉1丁目2番23号
☎(045)481-0045　開館時間/10:00～18:00
休館日/お盆・年末年始

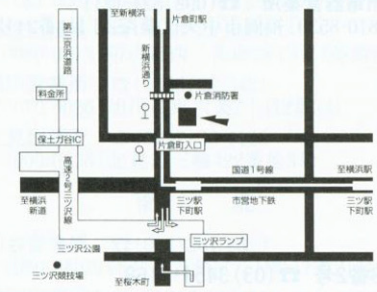

●ナイス　テクノプラザ（非住宅向ショウルーム予約制）

〔〒108-8402〕東京都港区芝4丁目8番2号
☎(03)5232-6898　開館時間/10:00～18:00
休館日/土曜・日曜・祝祭日・お盆・年末年始
5月ゴールデンウィーク



●名　古　屋

（平成11年4月下記にて新オープン予定）
〔〒450-0003〕名古屋市中村区名駅南2丁目7番地55号
☎(052)583-8281　開館時間/10:00～17:00
休館日/水曜・お盆・年末年始



●大　阪

〔〒540-0001〕大阪市中央区城見2丁目1番3号
☎(06)6943-9575　開館時間/10:00～18:00
休館日/水曜日（但し祝日は開館）・お盆・年末年始

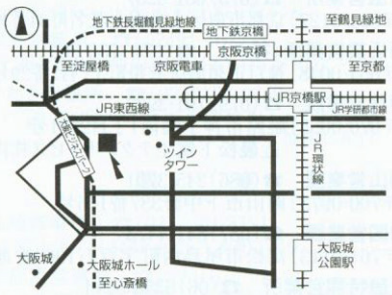

●広　島

〔〒730-8577〕広島市中区中町7番1号
☎(082)247-5766　開館時間/10:00～18:00
休館日/毎週水曜日・お盆・年末年始

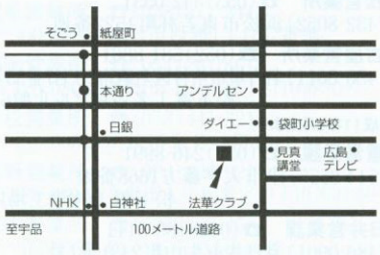

●四　国

〔〒761-0113〕高松市屋島西町字百石1960番地
☎(087)841-3861　開館時間/10:00～18:00
休館日/水曜・お盆・年末年始・5月ゴールデンウィーク

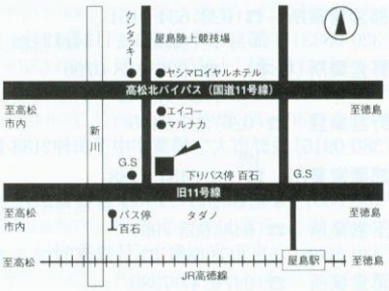

●福　岡

〔〒810-8530〕福岡市中央区薬院3丁目1番24号
☎(092)521-7993　開館時間/10:00～18:00
休館日/水曜日・お盆・年末年始

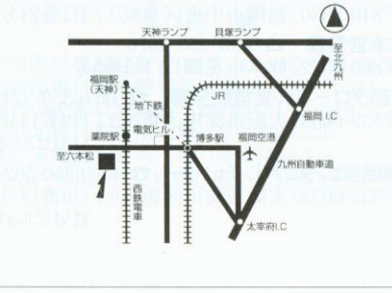

●テクノプレイス津

〔〒514-8555〕三重県津市大字藤方1668
☎(059)228-1211
当施設のご利用にあたっては、事前のご予約をお願いします。



旧カタログ

[ショウルーム]

●旭川
〔〒070-0026〕旭川市東六条7丁目2番3号……☎(0166)26-3421
開館時間/10:00～17:00 休館日/祝祭日·木曜·お盆·年末年始·5月ゴールデンウィーク

●盛岡
〔〒020-0122〕盛岡市みたけ4丁目3番8号……☎(019)643-0666
開館時間/10:00～17:30 休館日/水曜·お盆·年末年始·5月ゴールデンウィーク

●郡山
〔〒963-8024〕郡山市朝日2丁目5番15号……☎(024)939-8661
開館時間/10:00～18:00 休館日/水曜·お盆·年末年始·5月ゴールデンウィーク

●山形
〔〒990-0055〕山形市相生町6-32……☎(023)633-3733
開館時間/10:00～18:00 休館日/水曜·お盆·年末年始·5月ゴールデンウィーク

●秋田
〔〒010-0816〕秋田市泉字大橋116……☎(018)864-3110
開館時間/10:00～17:30　冬期(12月～2月)10:00～16:00
休館日/水曜·お盆·年末年始·5月ゴールデンウィーク

●長野
〔〒380-0916〕長野市大字稲葉字中千田沖2188-1……☎(026)226-9605
開館時間/10:00～18:00 休館日/水曜·お盆·年末年始·5月ゴールデンウィーク

●松本
〔〒399-0004〕松本市市場3-10……☎(0263)27-2797
開館時間/10:00～18:00 休館日/水曜·お盆·年末年始·5月ゴールデンウィーク

●富山
〔〒930-0008〕富山市神通本町2丁目2番19号……☎(0764)41-1594
開館時間/10:00～17:00 休館日/水曜·お盆·年末年始·5月ゴールデンウィーク

●金沢
〔〒921-8178〕金沢市寺地2丁目4番18号……☎(076)245-5711
開館時間/10:00～17:00 休館日/水曜·お盆·年末年始·5月ゴールデンウィーク

●福井
〔〒910-0846〕福井市四ツ井本町2丁目1番10号……☎(0776)54-1466
開館時間/10:00～17:00 休館日/お盆·年末年始·5月ゴールデンウィーク

●浜松
〔〒432-8052〕浜松市東若林町1522……☎(053)442-1139
開館時間/10:00～17:00 休館日/水曜·お盆·年末年始·5月ゴールデンウィーク

●新潟
〔〒950-2031〕新潟市流通センター1丁目1番地3号……☎(025)260-7840
開館時間/10:00～17:00 休館日/水曜·祝祭日·お盆·年末年始·5月ゴールデンウィーク

●水戸
〔〒310-0851〕水戸市千波町海道付2313……☎(029)241-4445
開館時間/10:00～18:00 休館日/水曜·祝祭日·お盆·年末年始·5月ゴールデンウィーク

●宇都宮
〔〒320-0833〕宇都宮市不動前1丁目3番12号……☎(028)635-4689
開館時間/10:00～18:00 休館日/水曜·お盆·年末年始·5月ゴールデンウィーク

●高崎
〔〒370-0071〕高崎市小八木町1519……☎(027)363-5475
開館時間/10:00～17:00 休館日/水曜·お盆·年末年始·5月ゴールデンウィーク

●千葉
〔〒260-0007〕千葉市中央区祐光1丁目3番1号……☎(043)225-4120
開館時間/10:00～18:00 休館日/水曜·お盆·年末年始·5月ゴールデンウィーク

●岡山
〔〒700-0973〕岡山市下中野337-106……☎(086)241-0115
開館時間/10:00～18:00 休館日/水曜·お盆·年末年始·5月ゴールデンウィーク

●北九州
〔〒802-0011〕北九州市小倉北区重住3丁目2番10号…☎(093)951-4803
開館時間/10:00～18:00 休館日/水曜·祝祭日·お盆·年末年始·5月ゴールデンウィーク

●熊本
〔〒860-0072〕熊本市花園1丁目5番5号……☎(096)355-6391
開館時間/10:00～17:00 休館日/水曜·お盆·年末年始·5月ゴールデンウィーク

●沖縄
〔〒901-2131〕浦添市牧港5丁目4番3号……☎(098)876-8274
開館時間/10:00～18:00 休館日/祝祭日·お盆·年末年始

松下電工エンジニアリング株式会社

企画から設計·施工·監理·リニューアル·メンテナンスまで承っています。

●大阪(本社)
〔〒540-0001〕大阪市中央区城見2丁目1番61号……☎(06)6910-0131
ツイン21MIDタワー(35階)

●東京(東京支店)
〔〒105-0023〕東京都港区芝浦1丁目12番3号……☎(03)5476-2103
住友成泉芝浦ビル7F

●大阪(近畿支店)
〔〒540-0001〕大阪市中央区城見2丁目1番61号……☎(06)6910-0138
ツイン21MIDタワー(36階)

●仙台(東北支社)
〔〒980-0802〕仙台市青葉区二日町18番25号……☎(022)225-5272
シャルム二日町2F

●名古屋(中部支社)
〔〒453-0801〕名古屋市中村区太閤3丁目1番18号……☎(052)451-1421
名古屋KSビル2F

平成11年3月より下記へ移転予定
〔〒450-0003〕名古屋市中村区名駅南2丁目7番地55号

●広島(中国支社)
〔〒730-8577〕広島市中区中町7-1……☎(082)247-3539
松下電工広島ビル6階

●福岡(九州支社)
〔〒810-0022〕福岡市中央区薬院3丁目1番24号……☎(092)523-9623
松下電工福岡ビル3F

テクノサービス会社

アフターサービス·Eサービスを承っています。

●北海道松下電工テクノサービス株式会社
〔〒060-0809〕札幌市北区北九条西2丁目1番地……☎(011)707-5181
松下電工札幌ビル4F

●東部松下電工テクノサービス株式会社
〔〒174-0041〕東京都板橋区舟渡1-12-11……☎(03)5392-7891
ヘリオスⅡ2F

東北サービス事業部
〔〒981-3112〕仙台市泉区八乙女3丁目12-3……☎(022)218-7000

●中部松下電工テクノサービス株式会社
〔〒461-0025〕名古屋市東区徳川1丁目901……☎(052)936-5002
サンエース徳川9F

平成11年3月より下記へ移転予定
〔〒450-0003〕名古屋市中村区名駅南2丁目7番地55号

●近畿松下電工テクノサービス株式会社
〔〒575-0041〕大阪府四条畷市蔀屋新町3-41……☎(0720)78-8776

四国サービス事業部
〔〒761-0113〕高松市屋島西町字百石1960番地……☎(087)843-5575

●西部松下電工テクノサービス株式会社
〔〒812-0041〕福岡市博多区吉塚5丁目5-32……☎(092)622-8571

中国サービス事業部
〔〒733-0035〕広島市西区南観音7丁目1-32……☎(082)296-3600

カタログのご案内

旧カタログ

松下電工の照明器具を大別した、2冊の総合カタログ。

松下電工の照明器具は「住宅・店舗照明」「施設・屋外照明」に大別して編集。

［住宅・店舗照明］



ZFCT1A169

◆住宅照明
- シャンデリア
- シーリングライト
- ペンダント
- 吹き抜け用照明器具
- ブラケット
- スタンド
- 和風照明器具
- 防湿型・防雨型照明器具
- 住宅用ダウンライト

◆店舗照明
- ダウンライト
- スポットライト
- ベースライト
- 棚下照明器具
- 業務用防湿型・防雨型照明器具
- ライトアップ照明器具
- ナショップライティング ソフトシステム
- 店舗関連商品

［施設・屋外照明］



ZFCT1A170

- 蛍光灯ベース照明器具
- 施設・部位別専用照明器具
- 防災照明器具
- HIDベース照明器具
- 景観・交通照明器具
- 屋外スポーツ照明器具
- 特殊照明器具
- 照明関連機器
- 公共施設用照明器具

プレゼンテーションや設計・施工に役立つ、専用カタログ。

ライティング・ノウハウや商品紹介など、照明のソフト・ハード情報を満載した専用カタログ。用途・施設別をはじめ、納入事例集、設計技術資料など、より詳しく松下電工の照明を紹介しています。

※本カタログ巻末（1310頁）のアンケート用紙にてご請求ください。

住宅用カタログ

1. LIGHTING MODE(住宅会社プロ向け)
住宅会社様向け新築戸建て
住宅用照明器具を紹介。



LLCT1D836

2. LIGHTING MODE for PLANNING
(住宅会社プロ向け)
ライティングプランの作成用切り貼り専用。



LLCT1D838

3. 施主向けカタログ
施主向けにコーディネート
した住宅用照明器具を紹介。



4. LOVE EYE
デスク用スタンドを紹介。



LLCT1D833
(改訂予定)

5.スタンドASSA
生体リズムおめざめスタンドASSA専用
パンフレット。



LLCT1D821

6. LIGHTING MODE EXTERIOR
住宅用外構照明のノウハウと照明器具を
紹介。



LLCT1D828
(改訂予定)

7. 住宅内装用オートドア
住宅内装用のオートドアを紹介。



LLCT1S291

商業施設 オフィス スポーツ 公共施設用 カタログ

旧カタログ

8. A&iたちまちリニューアル　店舗編
店舗の電気設備の省エネをご提案。



ZFCT1M168

9. A&iたちまちリニューアル　オフィス編
オフィスの電気設備の省エネ・情報化をご提案。



ZFCT1M165

10. A&iたちまちリニューアル　工場編
工場の電気設備の省エネ・安全安心をご提案。



ZFCT1M166

11. A&iたちまちリニューアル　学校編
学校の電気設備の省エネ・情報化をご提案。



ZFCT1M167

12. 店舗照明A&iたちまちリニューアルのおすすめ
店舗照明リニューアルのポイントをご提案。



LLCT1D822

13. S-SPOT
店舗用ハロゲンスポットライトを紹介。



LLCT1S292

14. ニューハロゲンライティング
店舗用ダウンライト・スポットライトを紹介。



LLCT1S282

15. 食品スーパー照明器具
生鮮食品売り場向けの照明器具を紹介。



LLCT1S257N

16. セルフコントロール照明器具
オフィス・店舗向けのセルフコントロール照明器具を紹介。



LLCT1B607
(改訂予定)

17. シェルフライン
店舗用陳列棚の棚下照明システムを紹介。



LLCT1S290

18. オートドア
ビル・店舗向けのオートドアを紹介。



LLCT1S281
(改訂予定)

19. 高輝度誘導灯 コンパクトスクエア
省エネ・省メンテな高輝度誘導灯 コンパクトスクエアを紹介。



LLCT1B618
(改訂予定)

20. 光点滅走行式避難誘導システム
光で避難誘導を行うシステムを紹介。



LLCT1D801

21. 複合天井システム
ビル・店舗・スポーツ施設の複合天井システムを紹介。



EECT1B177

22. 病院用設備
病院・医療施設向けの照明設備を紹介。



LLCT1B623

23. 公共施設用照明器具
公共施設向けの照明器具を紹介。



LLCT1B608

24. まち・みち・ひろばのあかり
街路灯などの屋外専用の照明器具を紹介。



LLCT1B616

25. 道路の照明
道路・トンネル・広場向けの照明器具を紹介。



LLCT1B602

26. スポーツの照明
屋内外スポーツ施設向けの照明器具を紹介。



LLCT1B582

27. サービスステーションの照明
ガソリンスタンド向けの照明器具を紹介。



LLCT1B576

28. 照明器具お取り替えのおすすめ
照明器具のリニューアルポイントをご提案。



LLCT1D824
(改訂予定)

29. 景観照明感謝賞入賞作品事例集「光景」
照明景観事例を地域別に紹介。



LLCT1L183

※ご紹介した専用カタログは、内容改訂や在庫減少により、お届けに時間を必要とする場合があります。
※掲載内容変更のため、カタログの体裁は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

アンケートのお願い

平素は松下電工照明器具総合カタログをご活用いただきまして誠にありがとうございます。また、弊社ならびに弊社商品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

これからも、さらにご活用いただきやすい総合カタログを皆様にお届けしたいと考えております。つきましては、誠にお手数とは存じますが、下記のアンケートにご協力いただき、アンケート記入欄に必要事項をご記入にうえFAX送信していただきますようお願い申し上げます。なお、ご回答用紙は前ページの専用カタログ・ツールのご請求書と兼用しております。合わせてご活用よろしくお願いいたします。

旧カタログ

アンケート内容

Q.1 このカタログについてご意見をお聞かせください。（各項目について１つだけに○印）

A.照明器具についての使い方や施工についての情報は 1.満足できる 2.普通 3.不満	H.配光や照度分布などのデータの量は 1.満足できる 2.普通 3.不満
B.新商品、新機能、新技術についての情報は 1.満足できる 2.普通 3.不満	I.配光や照度分布などのデータの分かりやすさは 1.満足できる 2.普通 3.不満
C.新商品をカタログの前半に掲載していることは 1.使いやすい 2.普通 3.使いにくい	J.施工写真の豊富さは 1.満足できる 2.普通 3.不満
D.プランニングに活かせる情報は 1.満足できる 2.普通 3.不満	K.カタログの大きさは 1.大きすぎる 2.ちょうどよい 3.小さすぎる
E.掲載されている商品の量は 1.多すぎる 2.ちょうどよい 3.少なすぎる	L.カタログのページ数は 1.多すぎる 2.ちょうどよい 3.少なすぎる
F.商品スペック（仕様）のわかりやすさは 1.満足できる 2.普通 3.不満	M.カタログの重さは 1.重すぎる 2.ちょうどよい 3.軽すぎる
G.機能・記号のわかりやすさは 1.満足できる 2.普通 3.不満	N.カタログの配布の量は 1.多すぎる 2.ちょうどよい 3.少なすぎる

Q.2 このカタログを、業務のどのような段階でお使いでしょうか。（あてはまるもの全てに○印）

1.商談 2.提案 3.企画・構想 4.基本計画 5.実施設計
6.受・発注 7.施工 8.納入 9.メンテナンス 10.その他（ ）

Q.3 このカタログ以外で、よく使われる他社メーカーの照明器具カタログをお教えください

a）会社名とカタログ名をご記入ください。

b）ご記入いただいた他社メーカーのカタログとこのカタログを比較すると
1.このカタログの方が満足できる 2.どちらともいえない 3.他社のカタログの方が満足できる
このカタログと、その他社のカタログの満足度の差はどんなことによるものですか
お気づきの点、どんな事でも結構ですからご記入下さい

Q.4 このカタログ以外に、弊社の屋外照明抜粋版「まち・みち・ひろばのあかり」を使われますか。（１つだけに○印）

1.使う → a）「まち・みち・ひろばのあかり」とこのカタログを比較すると
1.このカタログの方が満足できる 2.どちらともいえない 3.「まち・みち・ひろばのあかり」の方が満足できる
このカタログと、「まち・みち・ひろばのあかり」の満足度の差はどんなことによるものですか
お気づきの点、どんな事でも結構ですからご記入下さい

2．使わない 3.所有していない

Q.5 このカタログを、持ち運ばれることがありますか。（１つだけに○印）

1.クルマに常時に積んでいる 2.クルマに積んで持ち運ぶことがある 3.カバンに入れて持ち運ぶことがある 4.持ち運ぶことはない

Q.6 このカタログは、どなた宛てに届けられてきましたか。（１つだけに○印）

1.個人宛て 2.部署宛て 3.会社宛て

Q.7 このカタログは、どこから手に入れられましたか。（１つだけに○印）

1.電気工事会社から 2.電設資材卸業から 3.弊社営業社員から 4.弊社から直送
5.松下電工ショウルーム 6.展示会 7.その他（ ）

Q.8 今後どのような入手方法を希望されますか。（１つだけに○印）

1.手渡し 2.直送 3.その他（ ）

Q.9 以下の①～④の場合、どこからの情報をもっとも重視されますか。（各項目について１つだけ○印）

①弊社新商品の情報を得たい時
1.このカタログ 2.弊社の営業から 3.電設資材卸業から 4.弊社のショウルーム 5.その他のカタログ・広報誌 6.インターネット 7.展示会

②弊社商品の採用を検討する時
1.このカタログ 2.弊社の営業から 3.電設資材卸業から 4.弊社のショウルーム 5.その他のカタログ・広報誌 6.インターネット 7.展示会

③弊社商品の採用を決定する時
1.このカタログ 2.弊社の営業から 3.電設資材卸業から 4.弊社のショウルーム 5.その他のカタログ・広報誌 6.インターネット 7.展示会

④施主への提案資料を作成する時
1.このカタログ 2.弊社の営業から 3.電設資材卸業から 4.弊社のショウルーム 5.その他のカタログ・広報誌 6.インターネット 7.展示会

請求カタログナンバーに○印をつけてください ※ナンバーはP1307・P1308のカタログ一覧に記載のものからお選びください

松下電工株式会社
電材分社電機営業企画部
マーケティングG行

この頁を切り取り、矢印の方向へFAXにてお送りください。
FAX番号（フリーFAX）:0120-74-5411

施設・屋外照明

旧カタログ

■貴社名	■部署名
■ご芳名	■役職名

■勤務先ご住所　〒（　　ー　　）

TEL.　　（　　）　　FAX.　　（　　）

電子メールアドレス（お持ちでない場合は結構です）

■業種（一つだけ○印）
1.建設会社　2.住宅会社　3.工務店　4.建築設計事務所　5.設備設計事務所　6.電気工事会社
7.通信・弱電工事会社　8.メンテナンス・警備会社　9.官公庁　10.メーカー　11.その他（　　）

■職種（あてはまるもの全てに○印）
1.建築設計　2.設備設計　3.内装設計　4.インテリアコーディネーター　5.建築工事
6.設備工事　7.電気工事　8.その他工事　9.営業　10.積算・見積　11.研究・教育
12.コンサルティング　13.受・発注　14.その他［　　］

■お手持ちの松下電工の照明器具カタログ（あてはまるもの全てに○印）
1.住宅・店舗照明総合カタログ（t･d編）　2.電設資材総合カタログ　3.LIGHTING MODE
4.まち・みち・ひろばのあかり　5.スポーツの照明

■ふだんのお仕事での照明器具との関わりについて（1つだけ○印）
1.照明器具の品番決定まで関わることが多い　2.照明器具の品番決定まで関わることは少ない　3.全く関わりはない

■このカタログの入手日　平成　年　月　日

アンケート記入欄

※あてはまるものに○をしてください

Q.1	A	1. 2. 3.	H	1. 2. 3.
	B	1. 2. 3.	I	1. 2. 3.
	C	1. 2. 3.	J	1. 2. 3.
	D	1. 2. 3.	K	1. 2. 3.
	E	1. 2. 3.	L	1. 2. 3.
	F	1. 2. 3.	M	1. 2. 3.
	G	1. 2. 3.	N	1. 2. 3.
Q.2	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.（　　）			
Q.3	1. 2.　会社名　カタログ名 → a）［　　］［　　］ b）1. 2. 3. ［回答欄　　］			
Q.4	1. 2. 3. → a）1. 2. 3. ［回答欄　　］			
Q.5	1. 2. 3. 4.			
Q.6	1. 2. 3.			
Q.7	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.（　　）			
Q.8	1. 2. 3.（　　）			
Q.9	①弊社新商品の情報を得たい時	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.		
	②弊社商品の採用を検討する時	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.		
	③弊社商品の採用を決定する時	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.		
	④施主への提案資料を作成する時	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.		
カタログのご請求ナンバー	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚			

お忙しい所、アンケートにご協力いただきまして、誠にありがとうございました。



FAX番号（フリーFAX）：0120-74-5411

保証とアフターサービスについて

旧カタログ

保証について

保証の内容は下記のとおりとさせていただきます。

保証期間

このカタログに記載の照明器具の保証期間は、商品お買上げ日（お引渡し日）より1年間です。
但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器は3年間です。
安定器は磁気回路式安定器（通称：銅鉄安定器）と電子式安定器（通称：インバータバラスト）を対象とします。
ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。

※保証の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

（1）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（2）お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（3）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（4）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（5）施工上の不備に起因する故障や不具合
（6）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
（7）日本国内以外での使用による故障及び損傷

アフターサービスについて

保証書

保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し入れください。

修理を依頼されるとき

1：保証期間中は
万一故障がおきた場合は、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げの販売店（工事店）までお申し出ください。

2：保証期間を過ぎているときは
お買上げの販売店（工事店）にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3：販売店（工事店）にご依頼にならない場合には
お近くの松下電工修理ご相談窓口にご連絡ください。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しています。
性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてご不明な点は

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店（工事店）またはお近くの松下電工修理ご相談窓口にお問い合わせください。


旧カタログ

旧カタログ



⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただくか、お買い上げの販売店または専門施工店にご相談の上、正しくお使いください。
●商品には安全にお使いいただくための注意シールが貼ってあるものがあります。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするもの、定期点検を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。
●「安全に関するご注意」については、本文の「照明器具の正しい使い方」にも記載しておりますので、ご一読ください。

照明器具は、8～10年が取り替え時期の目安です。

一般に照明器具の寿命の目安は10年（40,000時間点灯）といわれ、寿命が近づくにしたがって外観だけでは判断できない器具の劣化がすすんでいます。しかし、案外そのことが見過ごされているのが現状です。そのため寿命末期には、安定器の過熱などによって、思わぬトラブルがごくまれに発生する場合があります。
10年以上経過した照明器具は、万一の経年劣化によるトラブルを考慮してお早めに点検や取り替えをお勧めします。

■照明器具の寿命
・JISによる目安
JISでは標準条件で使用した場合、安定器の平均寿命は8～10年とされています。
《JIS C 8108蛍光灯安定器解説から抜粋》
《JIS C 8110高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器から抜粋》
・電気用品取締法による目安
電気用品取締法では絶縁物の確認を40,000時間の使用で行います。
40,000時間は　1年4,000時間使用とすれば、約10年間
〈電気用品取締法…抜粋〉

ご使用にあたって

●本カタログに記載の照明器具の保証期間は1年間です。保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し入れください。保証期間は、商品お買い上げ日より上記期間、無料修理対応をさせていただきます。万一故障がおきた場合は、お買い上げ日を特定の上、お申し出ください。
※保証についての詳細は、本カタログ1312頁に掲載の「保証について」をごらんください。

ご購入の前に

●本カタログ掲載商品の標準価格には、消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●このカタログの掲載商品の詳細については、販売店・専門施工店または当社におたずねください。

松下電工株式会社 電材分社
〒571-8686 大阪府門真市門真1048
TEL.（06）6908-1131〈大代表〉
■発行　電機営業企画部
マーケティンググループ

©Matsushita Electric Works,Ltd.1999
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は
平成11年3月現在のものです。

■ ZFCT1A170　199903-20XM