

2100 Illuminazione generale

Lampade e accessori

Listino prezzi IVA esclusa

29 novembre 1993 - n. 5



ALBERTO MAZZI & F. s.p.a.
materiale elettrico

50010 CAPALLE

Direz. uffici e magaz.: Via Barberinese, 220

Tel. 055/8969241 - Fax uffici 055/8969251

Fax Magazzino 055/8969252

50144 FIRENZE

Magazzini: Via Cassia, 6

Telefoni: 055/355.941 - Telefax: 055/359997

OSRAM

INDICE

LAMPADE AD INCANDESCENZA

pag. 1

NORMALI	pag. 1	PER IRRADIAZIONE	pag. 10
BELLALUX® SOFT	pag. 3	CONFEZIONI DOPPIE	pag. 11
DECORATIVE	pag. 4	CONFEZIONI BLISTER	pag. 13
CON RIFLETTORE INCORPORATO	pag. 5	LAMPADE DISPONIBILI IN	
PER APPLICAZIONI SPECIALI	pag. 7	TENSIONI PARTICOLARI	pag. 18
		AVVERTENZE	pag. 18

LAMPADE AD ALOGENI

pag. 19

PER TENSIONE DI RETE	pag. 19	TRASFORMATORI ELETTRONICI	pag. 27
A BASSISSIMA TENSIONE	pag. 21	TRASFORMATORI IN ARIA	
PER IMPIEGHI SPECIALI	pag. 24	CONVENZIONALI	pag. 28
CONFEZIONI BLISTER	pag. 25	DATI TECNICI	pag. 28

LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE A RISPARMIO DI ENERGIA CON ALIMENTATORE INCORPORATO

pag. 29

ELETTRONICHE	pag. 29
CONVENZIONALI	pag. 30
CONFEZIONI BLISTER	pag. 31

LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE

pag. 32

COMPATTE	pag. 32	ACCESSORI	pag. 38
PER IMPIEGHI SPECIALI	pag. 35	CONFEZIONI BLISTER	pag. 39
ALIMENTATORI ELETTRONICI	pag. 36	DATI TECNICI	pag. 39
ALIMENTATORI CONVENZIONALI	pag. 38		

LAMPADE FLUORESCENTI

pag. 40

LINEARI	pag. 40	ALIMENTATORI CONVENZIONALI	pag. 48
CIRCOLARI	pag. 44	ACCESSORI	pag. 48
PER IMPIEGHI SPECIALI	pag. 44	CONFEZIONI BLISTER	pag. 48
STARTER	pag. 46	DATI TECNICI	pag. 49
ALIMENTATORI ELETTRONICI	pag. 46		

LAMPADE A SCARICA

pag. 51

A VAPORI DI ALOGENURI	pag. 51	ALIMENTATORI ELETTRONICI	pag. 59
A L SODIO-XENO	pag. 53	ALIMENTATORI CONVENZIONALI	pag. 60
A VAPORI DI SODIO A.P.	pag. 53	ALIMENTATORI STAGNI	pag. 61
A VAPORI DI SODIO B.P.	pag. 55	ACCENDITORI	pag. 62
A VAPORI DI MERCURIO	pag. 56	ACCESSORI	pag. 63
A LUCE MISCELATA	pag. 57	DATI TECNICI	pag. 64
PER IMPIEGHI SPECIALI	pag. 58		

INDICE ALFABETICO PER DESCRIZIONE ARTICOLO

pag. 70

UNITÀ DI PALLET

pag. 80



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1

Le ordinazioni dei nostri prodotti si intendono sempre accettate ai prezzi ed alle condizioni di vendita in vigore all'epoca della consegna della merce. A fronte di eventuali variazioni di listino e quindi di prezzi e condizioni l'acquirente avrà la facoltà di annullare gli ordini in atto con lettera raccomandata entro 8 giorni dalla nostra comunicazione di variazioni. Le nostre offerte e conferme si intendono salvo disponibilità. Le ordinazioni, anche se raccolte tramite il nostro personale di vendita, si intendono subordinate alla nostra accettazione, che può essere anche parziale.

2

Ci riserviamo la facoltà di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, modifiche nella costruzione delle lampade.

3

I prezzi si intendono franco nostri magazzini di fabbrica, escluso trasporto, imballi speciali ed imposte.

4

Ogni nostra obbligazione cessa con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, anche se le spese di trasporto sono incluse nel prezzo di vendita. Il trasporto o la spedizione con qualsiasi mezzo si intendono sempre effettuati a rischio e pericolo dell'acquirente, con esclusione di ogni nostra responsabilità in caso di rotture, avarie, furti o manomissioni durante il trasporto.

5

È ugualmente esclusa ogni nostra responsabilità (né l'acquirente potrà pretendere l'annullamento totale o parziale dell'ordinazione) in caso di ritardi o riduzioni delle forniture per cause di forza maggiore, interruzione del lavoro o simili. I termini di consegna, ove pattuiti, si intendono sempre indicativi.

6

I pagamenti devono essere effettuati, nei termini e alle condizioni di volta in volta stabiliti, presso la nostra sede di Milano, via Savona 105. Questo è considerato ad ogni effetto luogo di adempimento anche nei casi in cui noi consentissimo che il pagamento venisse effettuato sussidiariamente presso le nostre filiali di zona o in altro luogo a mano di un nostro incaricato (munito di nostra autorizzazione scritta) ovvero a mezzo di ricevute bancarie o tratte spiccate al domicilio del cliente. Sui pagamenti differiti, anche cambiari, da noi preventivamente accettati, è in ogni caso dovuto l'interesse decorrente dalla data della fattura, secondo tasso medio praticato dalle banche sugli scoperti di conto corrente vigente alla data di pagamento. Eventuali sconti di cassa, nonché abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno accordati a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di ritardato pagamento.

7

In mancanza di altri accordi per il collaudo delle lampade, valgono le norme stabilite dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

8

In caso di contestazioni si stabilisce la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

LAMPADE AD INCANDESCENZA



Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
-------------	---------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------------	------

NORMALI

C.TO 10

NITRA® (goccia)

Chiara

15 ⁽¹⁾	E27	60 X 105	100	N15	006178	2.250
25	E27	60 X 105	100	N25	064871	1.620
40	E27	60 X 105	100	N40	060019	1.570
60	E27	60 X 105	100	N60	060033	1.570
75	E27	60 X 105	100	N75	060057	1.820
100	E27	60 X 105	100	N100	060071	1.840
150	E27	65 X 123	20	N150	063874	3.550
200	E27	70 X 126	50	N200	027418	4.750
300	E40	90 X 189	20	N300E4	-	10.200
500	E40	110 X 240	20	N500E4	-	21.000
1000 [°]	E40	130 X 274	12	-	-	-



Perla

40	E27	60 X 105	100	N40SM	060026	1.760
60	E27	60 X 105	100	N60SM	060040	1.760
100	E27	60 X 105	100	N100SM	060088	2.050

Silica biancolatte

40	E27	60 X 105	100	N40SI	065113	2.500
60	E27	60 X 105	100	N60SI	065120	2.500
75	E27	60 X 105	100	N75SI	065137	3.000
100	E27	60 X 105	100	N100SI	065144	3.100

Solare - vetro azzurrato

25	E27	60 X 105	100	N25SO	-	4.050
40	E27	60 X 105	100	N40SO	339979	4.050
60	E27	60 X 105	100	N60SO	113784	4.050
100	E27	60 X 105	100	N100SO	133722	5.100

BELCOLOR - silicata nei colori rosso, verde, blu, giallo

25 ⁽¹⁾	E27	60 X 105	100	N25R	005553	3.600
25 ^{(1)**}	E27	60 X 105	100	N25VE	005577	3.600
25 ⁽¹⁾	E27	60 X 105	100	N25B	005560	3.600
25 ⁽¹⁾	E27	60 X 105	100	N25G	005539	3.600

⁽¹⁾ Esecuzione in vuoto

[°] Disponibili su richiesta

** Ad esaurimento

LUXUS (sferiche)

Chiara

15 ⁽¹⁾	E14	45 X 80	50	SF15	081823	2.250
25	E14	45 X 80	50	SF25	060712	1.720
40	E14	45 X 80	50	SF40	060781	1.720
60	E14	45 X 80	50	SF60	060910	1.810
15 ⁽¹⁾	E27	45 X 80	50	SF15E2	081830	2.400
25	E27	45 X 80	50	SF25E2	060699	1.830
40	E27	45 X 80	50	SF40E2	060767	1.830
60 ⁽²⁾	E27	45 X 80	50	SF60E2	060897	1.920




⁽¹⁾ Esecuzione in vuoto

⁽²⁾ È da evitare il funzionamento con attacco in alto



Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
LUXUS (sferiche)						
Perla						
15 ⁽¹⁾	E14	45 X 80	50	SF15SM	081847	2.450
25	E14	45 X 80	50	SF25SM	060729	1.880
40	E14	45 X 80	50	SF40SM	060798	1.880
60	E14	45 X 80	50	SF60SM	060927	1.990
15 ⁽¹⁾	E27	45 X 80	50	SF15SME2	081854	2.550
25	E27	45 X 80	50	SF25SME2	060705	2.050
40	E27	45 X 80	50	SF40SME2	060774	2.050
60 ⁽²⁾	E27	45 X 80	50	SF60SME2	060903	2.100



Silica biancolatte						
15 ⁽¹⁾	E14	45 X 80	50	SF15SI	081663	3.250
25	E14	45 X 80	50	SF25SI	065465	2.850
40	E14	45 X 80	50	SF40SI	065496	2.850
60	E14	45 X 80	50	SF60SI	065724	2.950
15 ⁽¹⁾	E27	45 X 80	50	SF15SIE2	081670	3.400
25	E27	45 X 80	50	SF25SIE2	065526	2.950
40	E27	45 X 80	50	SF40SIE2	065540	2.950
60 ⁽²⁾	E27	45 X 80	50	SF60SIE2	065731	3.050

Solare - vetro azzurrato						
40	E14	45 X 80	50	SF40SO	-	4.050

BELCOLOR - silicata nei colori rosso, verde, blu, giallo						
25	E14	45 X 80	50	SF25R	005966	3.600
25	E14	45 X 80	50	SF25VE	005980	3.600
25	E14	45 X 80	50	SF25B	005973	3.600
25	E14	45 X 80	50	SF25G	005942	3.600

⁽¹⁾ Esecuzione in vuoto

⁽²⁾ È da evitare il funzionamento con attacco in alto

CANDELA A (oliva)

Chiara						
15	E14	35 X 101	50	OL15	060330	2.400
25	E14	35 X 101	50	OL25	060347	1.770
40	E14	35 X 101	50	OL40	060392	1.770
60	E14	35 X 101	50	OL60	060453	1.840

Perla						
15	E14	35 X 101	50	OL15SM	053103	2.550
25	E14	35 X 101	50	OL25SM	060354	1.970
40	E14	35 X 101	50	OL40SM	060408	1.970
60	E14	35 X 101	50	OL60SM	060460	2.050



CANDELA B (tortiglione)

Chiara						
15	E14	35 X 101	50	TO15	081595	2.500
25	E14	35 X 101	50	TO25	060514	2.100
40	E14	35 X 101	50	TO40	060552	2.100
60	E14	35 X 101	50	TO60	060613	2.300

Perla						
15	E14	35 X 101	50	TO15SM	081601	2.650
25	E14	35 X 101	50	TO25SM	060521	2.350
40	E14	35 X 101	50	TO40SM	060569	2.350
60	E14	35 X 101	50	TO60SM	060620	2.450





Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
----------------	---------	--------------------------	------------------	-------------------	----------------------------	------

BELLALUX® SOFT

C.TO 10

STANDARD

Silica biancolatte

40	E27	60 X 105	100	BE40	016818	2.100
60	E27	60 X 105	100	BE60	016825	2.100
75	E27	60 X 105	100	BE75	016832	2.300
100	E27	60 X 105	100	BE100	016849	2.500

Colori pastello: citron, rosè, azur, mandarine, jade

60**	E27	60 X 105	20	BE60 CITR	020594	3.800
60	E27	60 X 105	20	BE60 ROSE	020655	3.800
60	E27	60 X 105	20	BE60 AZUR	020570	3.800
60**	E27	60 X 105	20	BE60 MAND	020631	3.800
60	E27	60 X 105	20	BE60 JADE	020617	3.800

** Ad esaurimento



SFERICA

Silica biancolatte

25	E14	45 X 80	100	BE4525	024790	2.250
40	E14	45 X 80	100	BE4540	024806	2.250

Colori pastello: citron, rosè, azur, mandarine, jade

40**	E14	45 X 80	20	BE4540 CITR	024837	4.000
40	E14	45 X 80	20	BE4540 ROSE	024851	4.000
40	E14	45 X 80	20	BE4540 AZUR	024813	4.000
40	E14	45 X 80	20	BE4540 MAND	024844	4.000
40	E14	45 X 80	20	BE4540 JADE	024820	4.000

** Ad esaurimento



CANDELA

Silica biancolatte

25	E14	35 x 101	100	BE3525	024912	2.400
40	E14	35 x 101	100	BE3540	024929	2.400
• 60	E14	35 x 101	100	BE3560	-	2.400

• Novità



INSECTA

Con bulbo giallo per non attirare gli insetti

60	E27	60 X 105	25	INSECTA 60	082226	3.850
100	E27	60 X 105	25	INSECTA 100	082233	4.050





Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
----------------	---------	--------------------------	------------------	-------------------	----------------------------	------

DECORATIVE

C.TO 10

DEKOLUX®

NITRA® cupola argentata - vetro chiaro, argentatura interna

60	E27	60 X 104	20	N60CA	001036	4.500
100	E27	65 X 123	20	N100CA	003061	5.700



DEKOLUX®

LUXUS cupola argentata - forma ogiva, vetro chiaro, argentatura interna


25	E14	45 X 80	50	SF25CA	081540	4.550
40	E14	45 X 80	50	SF40CA	081557	4.550



KRYPTON

Perla

40	E27	45 X 88	100	KR40	-	2.600
60	E27	45 X 88	100	KR60	-	2.600
100	E27	50 X 96	100	KR100	-	3.550



SUPERLUX®

+ 35% di luce

Biancolatte - opalizzata lateralmente, cupola smerigliata

40	E27	50 X 92	100	K40SSI	310169	2.750
60	E27	50 X 92	100	K60SSI	310190	2.750
100	E27	60 X 105	100	K100SSI	005706	3.700



OPALINA®

G80

60	E27	80 X 120	20	OP60G80	082028	5.500
100	E27	80 X 120	20	OP100G80	082035	6.000

G95

60	E27	95 X 142	20	OP60G95	004808	6.600
100	E27	95 X 142	20	OP100G95	002484	6.800
150	E27	95 X 142	20	OP150G95	082042	7.400

G120

60	E27	120 X 185	12	OP60G120	007618	8.000
100	E27	120 X 185	12	OP100G120	007632	8.400
150	E27	120 X 185	12	OP150G120	082059	8.700





Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300....	Lire
----------------	---------	--------------------------	------------------	-------------------	---------------------------	------

CON RIFLETTORE INCORPORATO C.TO 10

CONCENTRA®

R39 - fascio 40°

30	E14	39 X 66	100	R3930	004815	6.600
----	-----	---------	-----	-------	--------	-------



R50 - fascio 35°

25	E14	50 X 86,5	25	R5025	004822	4.900
40	E14	50 X 86,5	25	R5040	310268	4.900



R50 BELCOLOR - coloritura trasparente nei colori rosso, giallo, verde, blu

40	E14	50 X 86	16	R5040R	001289	7.100
40	E14	50 X 86	16	R5040G	001265	7.100
40	E14	50 X 86	16	R5040VE	001272	7.100
40	E14	50 X 86	16	R5040B	001258	7.100

R63 - fascio 35°

40	E27	63 X 105	50	R6340	310343	4.600
60	E27	63 X 105	50	R6360	310398	4.600

R63 BELCOLOR - coloritura trasparente nei colori rosso, giallo, verde, blu

40	E27	63 X 105	16	R6340R	001326	6.600
40	E27	63 X 105	16	R6340G	001302	6.600
40	E27	63 X 105	16	R6340VE	001319	6.600
40	E27	63 X 105	16	R6340B	001296	6.600



R80 VEGALUX - fascio 80°

40	E27	80 X 116	25	VE40	061177	4.000
60	E27	80 X 116	25	VE60	061252	4.000
75	E27	80 X 116	25	VE75	061269	4.200
100	E27	80 X 116	25	VE100	061276	4.200

R80 BELCOLOR - fascio 80°

coloritura trasparente nei colori rosso, verde, blu, giallo, arancio, violetto

60	E27	80 X 116	25	R8060R	061221	6.700
60	E27	80 X 116	25	R8060VE	061214	6.700
60	E27	80 X 116	25	R8060B	061245	6.700
60	E27	80 X 116	25	R8060G	061238	6.700
60	E27	80 X 116	25	R8060A	066424	6.700
60	E27	80 X 116	25	R8060V	061207	6.700



R80 NATURA - fascio 80°

60	E27	80 X 116	25	R8060NATURA	066097	8.300
100	E27	80 X 116	25	R80100NATURA	066103	8.700

R95 - fascio 35°

75	E27	95 X 140	24	R9575	001210	7.500
100	E27	95 X 140	24	R95100	312842	7.500

R125 - fascio 35°

150	E27	125 X 175	12	R125150	014012	15.800
-----	-----	-----------	----	---------	--------	--------





Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
----------------	---------	--------------------------	------------------	-------------------	----------------------------	------

CONCENTRA® SPOTLIGHT

R50 SPOTLIGHT - fascio 25°

25**	E14	50 X 86	25	R5025SPLG	284538	5.200
40**	E14	50 X 86	25	R5040SPLG	284545	5.200

R50 SPOTLIGHT - fascio 30°

• 25	E14	50 X 86,5	25	R5025SPLG	312811	5.200
• 40	E14	50 X 86,5	25	R5040SPLG	322315	5.200



R60 SPOTLIGHT - fascio 30°

25**	E27	60 X 103	25	R6025	312727	4.750
40**	E27	60 X 103	25	R6040	024714	4.750
60**	E27	60 X 103	25	R6060	024721	4.750



R63 SPOTLIGHT - fascio 30°

• 25	E27	63 X 105	25	R6325	024707	4.750
• 40	E27	63 X 105	25	R6340	024714	4.750
• 60	E27	63 X 105	25	R6360	024721	4.750

R80 SPOTLIGHT - fascio 25°

40	E27	80 X 116	25	R8040SPLG	300405	6.600
60	E27	80 X 116	25	R8060SPLG	300429	6.600
75	E27	80 X 116	25	R8075SPLG	300443	7.000
100	E27	80 X 116	25	R80100SPLG	300467	7.500



R95 SPOTLIGHT - fascio 25°

75	E27	95 X 140	25	R9575SPLG	297255	7.800
100	E27	95 X 140	25	R95100SPLG	297279	7.800
150	E27	95 X 140	25	R95150SPLG	297293	9.800

** Ad esaurimento

• Novità



CONCENTRA® PAR 56

Fascio luminoso a sezione ellittica in tre diverse esecuzioni:


NSP (Narrow - Spot) fascio stretto 9°/15°

MFL (Medium - Flood) fascio medio 11°/25°

WFL (Wide - Flood) fascio largo 16°/40°

vetro pressato - durata 2000 ore

300	GX16d	179 X 127	6	PAR300NSP	008134	64.000
300	GX16d	179 X 127	6	PAR300MFL	008141	64.000
300	GX16d	179 X 127	6	PAR300WFL	008158	64.000





Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
----------------	---------	--------------------------	------------------	-------------------	----------------------------	------

CONCENTRA® PAR 38 EC

A risparmio di energia - durata 2000 ore

SPOT - fascio 12°

60	E27	122 X 136	15	PAR60SP	310602	-
80	E27	122 X 136	15	PAR80SP	006048	17.900
120	E27	122 X 136	15	PAR120SP	006062	17.900

FLOOD - fascio 30°

80	E27	122 X 136	15	PAR80FL	006055	17.900
120	E27	122 X 136	15	PAR120FL	310589	17.900

SPOT COOL-BEAM (specchio freddo) - fascio 12°


120	E27	122 X 136	15	PAR120CSP	-	-
-----	-----	-----------	----	-----------	---	---

FLOOD COOL-BEAM (specchio freddo) - fascio 30°

120	E27	122 X 136	15	PAR120CFL	006123	39.500
-----	-----	-----------	----	-----------	--------	--------

FLOOD BELCOLOR - fascio 30° - colori: rosso, giallo, verde, blu

80	E27	122 X 136	15	PAR80FLR	007656	23.000
80	E27	122 X 136	15	PAR80FLG	007663	23.000
80	E27	122 X 136	15	PAR80FLVE	007670	23.000
80	E27	122 X 136	15	PAR80FLB	007687	23.000



PER APPLICAZIONI SPECIALI

C.TO 10

PICCOLA PERA

Chiara

15/13	E14	25 X 63	100	PP13	223223	2.050
15	E14	25 X 63	100	PP15	002231	2.050
25	E14	25 X 63	100	PP25	309637	2.050

Perla

10	E14	25 X 63	200	PP10SM	-	3.200
----	-----	---------	-----	--------	---	-------

Colorata - silicata nei colori rosso, verde, blu, giallo

13	E14	25 X 63	200	PP13R	-	3.550
13	E14	25 X 63	200	PP13VE	-	3.550
13	E14	25 X 63	200	PP13B	-	3.550
13	E14	25 X 63	200	PP13G	-	3.550

"R" per frigoriferi - chiara - 240V

15 [◇]	E14	25 X 63	200	PPR15240IR	-	2.900
• 15 [*]	E14	25 X 63	100	PPR15240	101217	2.900

"T" per forni a 300°C - chiara - 240/250V

15	E14	22 X 52	50/300	PPT15246IF	-	2.900
----	-----	---------	--------	------------	---	-------

[◇] Disponibili su richiesta

^{*} Di prossima disponibilità

• Novità




LUXUS "T"

Per forni a 300°C - chiara

25	E27	45 X 75	50	SFT25E2	034669	3.350
----	-----	---------	----	---------	--------	-------

Per forni a 300°C - perla

25	E27	45 X 75	50	SFT25SME2	034690	3.350
----	-----	---------	----	-----------	--------	-------





Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
----------------	---------	--------------------------	------------------	-------------------	----------------------------	------


LINESTRA®

A due attacchi

35	S14s	30 X 300	25	LN1603	317106	12.600
60	S14s	30 X 500	25	LN1604	317919	15.300
120	S14s	30 x 1000	16	LN1104	317618	27.500

A un attacco

35	S14d	30 X 300	25	LN1613	317595	15.300
60	S14d	30 X 500	25	LN1614	319933	18.400

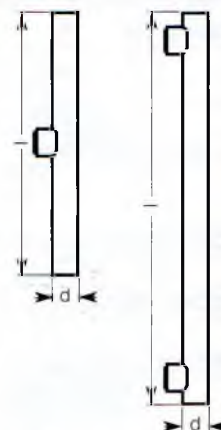


LINOLITE

Chiara

60	E27	38 X 308	25	LI60	-	20.000
60	S19	38 X 311	25	LI60S19	-	18.900

Silica


60	E27	38 X 308	25	LI60SI	-	23.000
----	-----	----------	----	--------	---	--------

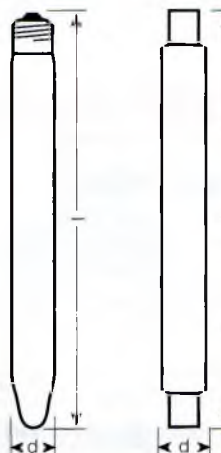

CENTRA

Chiara - costruzione rinforzata antivibrazioni

40	E27	60 X 105	100	CE40	-	3.350
60	E27	60 X 105	100	CE60	-	3.350
100	E27	65 X 112	20	CE100	010908	4.900



PER SEMAFORI

Lampade standard - tensione 230V - durata 8000 ore

40	E27	62 X 110	90	SIG1534IF	-	3.200
70	E27	62 X 110	90	SIG1535IF	-	3.950



Al kripton - ad alta efficienza luminosa - tensione 230V - durata 8000 ore

54	E27	62 X 91	90	SIG1540IF	-	4.800
75	E27	62 X 91	90	SIG1543IF	-	4.800
100	E27	62 X 101	90	SIG1546IF	-	4.800





Potenza [W]	Tensione [V]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
----------------	-----------------	---------	--------------------------	------------------	-------------------	----------------------------	------

TUBOLARI

Chiara


15	220/230	BA15d	20 X 54	100	TU2015BA1	082189	4.000
10/6	250/220	E14	17 X 54	20	TU17106	-	2.950
15	220/230	E14	20 X 115	100	TU2015	082257	5.600
25	220/230	E14	20 X 115	100	TU2025	008493	5.600
25	220/230	E14	28 X 100	100	TU2825	082202	2.950
40	220/230	E14	28 X 100	100	TU2840	082196	2.950

Perla

60	220/230	E14	32 X 144	50	TU3260SM	010953	6.800
60	220/230	E27	32 X 144	50	TU3260SME2	010649	6.800

Chiara - bassa tensione

5	24	E14	17 X 54	200	TU17524	-	5.700
5	30	E14	17 X 54	200	TU17530	-	5.700
5	60	E14	17 X 54	200	TU17560	-	5.700
25	25	E14	20 X 85	100	TU202525	-	6.000



LUMINARIE

Chiara

5	14	E14	18 X 48	100	LM4003A	-	1.160
1,5	24	E14	18 X 48	100	LM4003E	-	1.160
2	20	E14	18 X 48	100	LM4003G	-	1.160
3	24	E14	18 X 48	100	LM4003B	-	1.160
2,5	45	E14	18 X 48	100	LM4003H	-	1.160
8	60	E14	18 X 48	100	LM4003L	-	1.330



Colorata - coloritura trasparente nei colori rosso, blu, giallo, verde

5	14	E14	18 X 48	100	LM4003ATR	-	1.580
5	14	E14	18 X 48	100	LM4003ATB	-	1.580
5	14	E14	18 X 48	100	LM4003ATV	-	1.580
5	14	E14	18 X 48	100	LM4003ATG	-	1.580

Flusso luminoso nominale [lm]	Potenza [W]	Corrente [A]	Tensione [V ⁽¹⁾]	Dimensioni d x l [mm]	Altezza centro luminoso [mm]	Imballo pezzi	Lire
----------------------------------	----------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------	---------------------------------	------------------	------


PER ILLUMINAZIONE IN SERIE

Esecuzione chiara - attacco E40

600	45	6,6	7	80 X 181	137±4	50	11.600
1000	65	6,6	10	80 X 181	137±4	50	11.600
1000	65	7,5	9	80 X 181	137±4	50	11.600
2000	125	6,6	19	80 X 181	137±4	50	16.300
2000	125	7,5	16	80 X 181	137±4	50	16.300
2000	124	9,6	13	80 X 181	137±4	50	16.300
2500	150	7,5	20	110 X 240	178±5	20	16.300
4000	240	7,5	31	110 X 240	178±5	20	18.900
4000	250	9,6	24	110 X 240	178±5	20	18.900
4000	340	20	36	110 X 240	178±5	20	32.000
10000	560	9,6	58	130 X 250	178±5	15	39.000

⁽¹⁾ Valori approssimativi

Lampade con caratteristiche standard, ma da allestire su richiesta in quantitativi adeguati (quantità minime 300 pezzi)





Tipo	Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Vita media [h]	Lire
------	----------------	---------	--------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------

PER IRRADIAZIONE

C.TO 10

SICCATHERM® PAR

A raggi infrarossi per l'agricoltura

Risparmio del 30% di energia rispetto al tipo normale 150W

Vetro pressato - filtro rosso

LR 100	100	E27	122 X 136	15	SHPAR100	5000	38.500
LR 175 ^o	175	E27	122 X 136	15	-	5000	48.000

^o Disponibili su richiesta



SICCATHERM®

A raggi infrarossi per l'agricoltura

Vetro leggero - filtro rosso

SLR 150	150	E27	127 X 185	12	SHR150	5000	17.000
SLR 250	250	E27	127 X 185	12	SHR250	5000	19.500

A raggi infrarossi per l'industria e l'artigianato

Vetro leggero - satinata

SI 250W	250	E27	127 X 185	12	SHI250	5000	19.500
SI 375W**	375	E27	127 X 185	12	SHI375	5000	36.000

** Ad esaurimento



THERATHERM® DE LUXE

A raggi infrarossi per effetti terapeutici

Vetro pressato - filtro rosso

-	150	E27	122 X 136	15	THPAR150	5000	37.000
---	-----	-----	-----------	----	----------	------	--------



THERATHERM®

A raggi infrarossi per effetti terapeutici

Vetro normale - filtro rosso - durata 5000 ore

-	250	E27	127 X 185	12	TH250	5000	23.500
---	-----	-----	-----------	----	-------	------	--------



FILAMENTO DI CARBONE

Ad uso terapeutico per forni Beer

25 cd	90	E27	65 X 112	70	FC25	-	18.400
-------	----	-----	----------	----	------	---	--------





Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo n° conf.	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
----------------	---------	--------------------------	---------------------	-------------------	----------------------------	------

CONFEZIONI DOPPIE

C.TO 10

NITRA®

Chiara

25	E27	60 X 105	25	N25DUO	080017	3.240
40	E27	60 X 105	25	N40DUO	080024	3.140
60	E27	60 X 105	25	N60DUO	080031	3.140
75	E27	60 X 105	25	N75DUO	080048	3.640
100	E27	60 X 105	25	N100DUO	080055	3.680

Perla

40	E27	60 X 105	25	N40SMDUO	080338	3.520
60	E27	60 X 105	25	N60SMDUO	080345	3.520
100	E27	60 X 105	25	N100SMDUO	080369	4.100



LUXUS (sferiche)

Chiara

15 ⁽¹⁾	E14	45 X 80	25	SF15DUO	080093	4.500
25	E14	45 X 80	25	SF25DUO	080109	3.440
40	E14	45 X 80	25	SF40DUO	080116	3.440
60	E14	45 X 80	25	SF60DUO	080123	3.620
25	E27	45 X 80	25	SF25E2DUO	080062	3.660
40	E27	45 X 80	25	SF40E2DUO	080079	3.660
60 ⁽²⁾	E27	45 X 80	25	SF60E2DUO	080086	3.840

Perla

25	E14	45 X 80	25	SF25SMDUO	080130	3.760
40	E14	45 X 80	25	SF40SMDUO	080147	3.760
60	E14	45 X 80	25	SF60SMDUO	080376	3.980
25	E27	45 X 80	25	SF25SME2DUO	080154	4.100
40	E27	45 X 80	25	SF40SME2DUO	080161	4.100
60 ⁽²⁾	E27	45 X 80	25	SF60SME2DUO	080383	4.200

Silica biancolatte

25	E14	45 X 80	25	SF25SIDUO	080307	5.700
40	E14	45 X 80	25	SF40SIDUO	080314	5.700

⁽¹⁾ Esecuzione in vuoto

⁽²⁾ È da evitare il funzionamento con attacco in alto



CANDELA A (oliva)

Chiara

25	E14	35 X 101	25	OL25DUO	080178	3.540
40	E14	35 X 101	25	OL40DUO	080185	3.540
60	E14	35 X 101	25	OL60DUO	080192	3.680

Perla

25	E14	35 X 101	25	OL25SMDUO	080208	3.940
40	E14	35 X 101	25	OL40SMDUO	080215	3.940
60	E14	35 X 101	25	OL60SMDUO	080222	4.100





Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo n° conf.	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
----------------	---------	--------------------------	---------------------	-------------------	----------------------------	------

CANDELA B (tortiglione)

Chiara

25	E14	35 X 101	25	TO25DUO	080239	4.200
40	E14	35 X 101	25	TO40DUO	080246	4.200
60	E14	35 X 101	25	TO60DUO	080253	4.600

Perla

15	E14	35 X 101	25	TO15SMDUO	080260	5.300
25	E14	35 X 101	25	TO25SMDUO	080277	4.700
40	E14	35 X 101	25	TO40SMDUO	080284	4.700
60	E14	35 X 101	25	TO60SMDUO	080291	4.900



BELLALUX® SOFT

Standard

40	E27	60 X 105	25	BE40DUO	021799	4.200
60	E27	60 X 105	25	BE60DUO	021744	4.200
100	E27	60 X 105	25	BE100DUO	021737	5.000


Sferica

25	E14	45 X 80	25	BE4525DUO	021720	4.500
40	E14	45 X 80	25	BE4540DUO	021706	4.500

Candela

25	E14	35 X 101	25	BE3525DUO	021782	4.800
40	E14	35 X 101	25	BE3540DUO	021768	4.800
• 60	E14	35 X 101	25	BE3560DUO	—	4.800

• Novità



SUPPORTI PER LA VENDITA - CONFEZIONI DOPPIE

OSRAM ha studiato per le vostre esigenze un funzionale e robusto espositore con 6 cestelli fissi, con una capienza di circa 650 confezioni assortite, e con le seguenti dimensioni: larghezza cm 60, profondità cm 35, altezza cm 170.

Inoltre sono disponibili clips portalamпада che, opportunamente impiegate sui lineari o sui cestelli, facilitano il riconoscimento del prodotto.

Per facilitare la gestione dei magazzini e delle riserve, le lampade in confezione doppia sono fornibili su PALLETS 80 X 120 cm, con le seguenti composizioni:

Tipo lampade	Numero cartoni per pallet	Numero confezioni per pallet
NITRA®	45	1125
LUXUS	100	2500
CANDELA	120	3000
BELLALUX® SOFT Standard	70	1750
BELLALUX® SOFT Sferica	130	3250
BELLALUX® SOFT Candela	120	3000



Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo n° blisters	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
----------------	---------	--------------------------	------------------------	-------------------	----------------------------	------

CONFEZIONI BLISTER

C.TO 10

NITRA®

Chiara

25	E27	60 X 105	30	N25BLI2	080949	3.700
40	E27	60 X 105	30	N40BLI2	061528	3.600
60	E27	60 X 105	30	N60BLI2	061542	3.600
75	E27	60 X 105	30	N75BLI2	061573	4.150
100	E27	60 X 105	30	N100BLI2	061580	4.250

Perla

60	E27	60 X 105	30	N60SMBLI2	061559	3.900
75	E27	60 X 105	30	N75SMBLI2	061566	4.450
100	E27	60 X 105	30	N100SMBLI2	061597	4.500

Silica biancolatte

60	E27	60 X 105	30	N60SIBLI2	065786	5.500
75	E27	60 X 105	30	N75SIBLI2	065809	6.700
100	E27	60 X 105	30	N100SIBLI2	065823	6.900



LUXUS (sferiche)

Chiara

15 ⁽¹⁾	E14	45 X 80	30	SF15BLI2	080994	5.100
25	E14	45 X 80	30	SF25BLI2	081007	3.950
40	E14	45 X 80	30	SF40BLI2	062013	3.950
60	E14	45 X 80	30	SF60BLI2	081021	4.250
25	E27	45 X 80	30	SF25E2BLI2	081038	4.300
40	E27	45 X 80	30	SF40E2BLI2	061993	4.300
• 60 ⁽²⁾	E27	45 X 80	30	SF60E2BLI2	-	-

Perla

25	E14	45 X 80	30	SF25SMBLI2	061955	4.300
40	E14	45 X 80	30	SF40SMBLI2	062020	4.300
60	E14	45 X 80	30	SF60SMBLI2	062655	4.550
25	E27	45 X 80	30	SF25SME2BLI2	061948	4.600
40	E27	45 X 80	30	SF40SME2BLI2	062006	4.600
60 ⁽²⁾	E27	45 X 80	30	SF60SME2BLI2	024738	4.800

Silica biancolatte

25	E14	45 X 80	30	SF25SIBLI2	065960	6.600
40	E14	45 X 80	30	SF40SIBLI2	066004	6.600

Krypton#

25	E14	45 X 80	30	SF25KRBLI2	062600	6.300
40	E14	45 X 80	30	SF40KRBLI2	062617	6.300
40	E27	45 X 80	30	SF40KRE2BLI2	064789	6.300

⁽¹⁾ Esecuzione in vuoto

⁽²⁾ È da evitare il funzionamento con attacco in alto

Blister in lingua francese

• Novità





Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo n° blisters	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
----------------	---------	--------------------------	------------------------	-------------------	----------------------------	------

CANDELA A (oliva)

Chiara

25	E14	35 X 101	30	OL25BLI2	061788	4.100
40	E14	35 X 101	30	OL40BLI2	061795	4.100
60	E14	35 X 101	30	OL60BLI2	081113	4.300

Perla

25	E14	35 X 101	30	OL25SMBLI2	061764	4.500
40	E14	35 X 101	30	OL40SMBLI2	061801	4.500
60	E14	35 X 101	30	OL60SMBLI2	061863	4.650



CANDELA B (tortiglione)

Chiara

25	E14	35 X 101	30	TO25BLI2	045382	4.700
40	E14	35 X 101	30	TO40BLI2	062679	4.700

Perla

15 ⁽¹⁾	E14	35 X 101	30	TO15SMBLI2	081120	5.800
25	E14	35 X 101	30	TO25SMBLI2	061887	5.100
40	E14	35 X 101	30	TO40SMBLI2	061894	5.100
60	E14	35 X 101	30	TO60SMBLI2	061900	5.400



Krypton[#]

25	E14	35 X 101	30	BLI2FLTORSKRYP25	066301	7.200
40	E14	35 X 101	30	BLI2FLTORSKRYP40	066271	7.200
60	E14	35 X 101	30	BLI2FLTORSKRYP60	066288	7.600

Colpo di vento

40 E14	35	X120	20	BLI1FLCOUPVENT40	064314	6.800
--------	----	------	----	------------------	--------	-------

⁽¹⁾ Esecuzione in vuoto

[#] Blister in lingua francese



BELLALUX® SOFT

Standard - silica biancolatte

40	E27	60 X 105	30	BE40BLI2	066356	4.900
60	E27	60 X 105	30	BE60BLI2	066370	4.900
75	E27	60 X 105	30	BE75BLI2	066394	5.400
100	E27	60 X 105	30	BE100BLI2	066417	5.700

Standard[#] - colori pastello: azur, citron, jade, mandarine, rosè

60	E27	60 X 105	10	BLI2STDBELAZUR	020471	8.400
60	E27	60 X 105	10	BLI2STDBELCITR	020495	8.400
60	E27	60 X 105	10	BLI2STDBELJADE	020518	8.400
60	E27	60 X 105	10	BLI2STDBELMAND	020532	8.400
60	E27	60 X 105	10	BLI2STDBELROSE	020556	8.400



Sferica - silica biancolatte

25	E14	45 X 80	30	BE4525BLI2	023861	5.000
40	E14	45 X 80	30	BE4540BLI2	024042	5.000

Sferica[#] - colori pastello: azur, citron, jade, mandarine, rosè

40	E14	45 X 80	10	BLI2SPHBELAZUR	023663	9.100
40	E14	45 X 80	10	BLI2SPHBELCITR	023700	9.100
40	E14	45 X 80	10	BLI2SPHBELJADE	023748	9.100
40	E14	45 X 80	10	BLI2SPHBELMAND	023786	9.100
40	E14	45 X 80	10	BLI2SPHBELROSE	023823	9.100

Candela - silica biancolatte

25	E14	35 X 101	30	BE3525BLI2	023052	5.300
40	E14	35 X 101	30	BE3540BLI2	023069	5.300
• 60	E14	35 X 101	30	BE3560BLI2	-	5.500

[#] Blister in lingua francese

• Novità



Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo n° blisters	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
----------------	---------	--------------------------	------------------------	-------------------	----------------------------	------

DEKOLUX®

NITRA®# cupola argentata

60	E27	60 X 104	10	BLI1STDCLCARG60	093017	9.900
100	E27	65 X 123	10	BLI1STDCLCARG100	062877	6.300

LUXUS® cupola argentata - forma ogiva

40	E14	45 X 80	10	BLI1SPHCLCARG40	093031	10.000
----	-----	---------	----	-----------------	--------	--------



KRIPTON

Silica

40	E27	50 X 98	30	KR40SIBLI2	092577	5.700
60	E27	50 X 98	30	KR60SIBLI2	092584	5.700
75	E27	60 X 103	30	KR75SIBLI2	092591	6.800
100	E27	60 X 103	30	KR100SIBLI2	092607	6.700



OPALINA®

G80

60	E27	80 X 120	10	OP60G80BLI1	064802	6.100
----	-----	----------	----	-------------	--------	-------

G95

60	E27	95 X 142	10	OP60G95BLI1	066646	7.300
100	E27	95 X 142	10	OP100G95BLI1	066653	7.500

G120

60	E27	120 X 185	10	OP60G120BLI1	066660	8.900
100	E27	120 X 185	10	OP100G120BLI1	066677	9.300



CONCENTRA®

R50 - fascio 35°

25	E14	50 X 86	20	R5025BLI2	062884	10.900
40	E14	50 X 86	20	R5040BLI2	062891	10.900

R50 BELCOLOR® - coloritura trasparente nei colori rosso, giallo, verde, blu

40	E14	50 X 86	10	BLI1CONC50ROUGE	034867	7.800
40	E14	50 X 86	10	BLI1CONC50JAUNE	034898	7.800
40	E14	50 X 86	10	BLI1CONC50VERT	034959	7.800
40	E14	50 X 86	10	BLI1CONC50BLEU	034928	7.800




R63 - fascio 35°

40	E27	63 X 103	20	BLI1CONC6340	062907	5.100
60	E27	63 X 103	20	BLI1CONC6360	062914	5.100

R63 BELCOLOR® - coloritura trasparente nei colori rosso, giallo, verde, blu

40	E27	63 X 103	10	BLI1CONC63ROUGE	063508	7.300
40	E27	63 X 103	10	BLI1CONC63JAUNE	063515	7.300
40	E27	63 X 103	10	BLI1CONC63VERT	063522	7.300
40	E27	63 X 103	10	BLI1CONC63BLEU	063539	7.300



Blister in lingua francese



Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo n° blisters	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
----------------	---------	--------------------------	------------------------	-------------------	----------------------------	------

CONCENTRA®

R80 VEGALUX - fascio 80°


40	E27	80 X 114	20	R8040BLI1	064901	4.450
60	E27	80 X 114	20	R8060BLI1	062167	4.450
75	E27	80 X 114	20	R8075BLI1	064918	4.650
100	E27	80 X 114	20	R80100BLI1	062174	4.650

R80 BELCOLOR® - coloritura trasparente nei colori rosso, verde, blu, giallo, violetto

60	E27	80 X 114	10	BLI1CONC80ROUGE	093895	7.400
60	E27	80 X 114	10	BLI1CONC80VERT	093901	7.400
60	E27	80 X 114	10	BLI1CONC80BLEU	093871	7.400
60	E27	80 X 114	10	BLI1CONC80JAUNE	093888	7.400
60	E27	80 X 114	10	BLI1CONC80VIOLET	093918	7.400

R80 NATURA® - fascio 80°

60	E27	80 X 114	20	BLI1CONC80N60	022994	9.200
100	E27	80 X 114	20	BLI1CONC80N100	066158	9.600



CONCENTRA® SPOTLIGHT

R60 SPOTLIGHT - fascio 25°

40	E27	60 X 103	20	R6040BLI1	026008	5.300
60	E27	60 X 103	20	R6060BLI1	026039	5.300



CONCENTRA® PAR 38 EC

FLOOD® - fascio 30°

80	E27	122 X 136	10	PAR80FLBLI1	063867	19.700
120	E27	122 X 136	10	PAR120FLBLI1	065069	19.700



PICCOLA PERA

"R" per frigoriferi - chiara - 240V

10	E14	25 X 63	20	PPR10240BLI2	082240	5.000
----	-----	---------	----	--------------	--------	-------

"T" per forni

15	E14	22 X 52	20	BLI1POIRETTE300	065052	3.950
----	-----	---------	----	-----------------	--------	-------

Per televisori

25	E14	28 X 67	10	BLI1POIRTV	022260	3.950
----	-----	---------	----	------------	--------	-------



TUBOLARI

Per frigoriferi® - chiara - 220/230V

6	E14	17 X 57	20	BLI1TCLFRIGO	064480	4.300
---	-----	---------	----	--------------	--------	-------

Chiara®

15	E14	22 X 65	30	BLI2TCL2215	062044	12.200
25	E14	26 X 82	30	BLI2TCL2625	062068	6.100
40	E14	26 X 82	30	BLI2TCL2640	062082	6.100

Krypton®

40	E14	26 X 82	30	BLI2TKRYP2640	062648	8.400
60	E14	29 X 93	30	BLI2TKRYP2960	022758	9.200



Blister in lingua francese




Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo n° blisters	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
----------------	---------	--------------------------	------------------------	-------------------	----------------------------	------

LINESTRA®

A due attacchi*

35	S14s	30 X 300	10	BLI1LINE1603	062938	14.700
60	S14s	30 X 500	10	BLI1LINE1604	062945	17.600

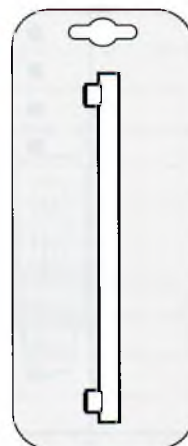

LINOLITE

Perla*

40	S19	38 X 311	10	BLI1LINODEP40	065083	21.500
60	S19	38 X 311	10	BLI1LINODEP60	063010	21.500

Silica biancolatte*

60	S19	38 X 311	10	BLI1LINOOP60	063003	23.500
----	-----	----------	----	--------------	--------	--------

* blister in lingua francese



SUPPORTI PER LA VENDITA - CONFEZIONI BLISTER

Espositore

Studiato per una gamma di tipi ampia e completa, ad alta rotazione; 28 ganci; dimensioni: altezza cm 180, larghezza cm 70, profondità cm 45; porta, a carico completo, 166 blister (332 lampade) nell'assortimento consigliato.

L'espositore, essendo provvisto di ganci a norme europee di sicurezza e cestello per lampade in confezione singola, è ideale anche per la vendita self-service.



LAMPADE DISPONIBILI IN TENSIONI PARTICOLARI

Tipo	12V	24/25V	25V	48/50V	125/130V	140/160V	230/240V	240/250V	250V	240/260V
NITRA chiara										
25W E27	●	●							●	
40W E27	●	●		●	●		●		●	
60W E27	●	●		●	●		●		●	
100W E27	●	●		●	●		●		●	
150W E27					●				●	
200W E27									●	
300W E40		●								
500W E40			●							
LUXUS chiara										
25W E14	●	●							●	
40W E14							●			
CANDELA A chiara										
40W					●		●			
40W imb. fabb.							●			
60W					●					
PICCOLA PERA chiara										
15W 300°C imb. fabb.								●		
25W		●								
TUBOLARI 17x54 chiara										
3C					●	●				●

AVVERTENZE

AUMENTI PER FINITURE E CARATTERISTICHE SPECIALI

I prezzi indicati nel listino valgono per le finiture e la tensione 220/230V e per quelle espressamente indicate.

SOVRAPPREZZI

Per tensioni 125/130V e 230/240V: aumento 20%

Per altre tensioni: aumento 100%

Per le lampade colorate, per i tipi il cui prezzo non è particolarmente indicato nel presente listino: aumento 100%

Per attacchi diversi da quelli indicati nel presente listino: aumento 50%

Per potenze non indicate sul presente listino valgono i prezzi della potenza immediatamente superiore

LAMPADE AD ALOGENI



Tipo	Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
------	-------------	---------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------------	------

PER TENSIONE DI RETE 220/230V

C.TO 57

HALOLUX - un attacco

Posizione di funzionamento qualsiasi-durata fino a 2000 ore-temperatura di colore ca. 2900 K

Chiara

• 64472 ⁽¹⁾	60	E27	32 X 105	15	H64472	—	26.000
64474 ⁽¹⁾	75	E27	32 X 105	15	H64474	011837	26.000
64476 ⁽¹⁾⁽²⁾	100	E27	32 X 105	15	H64476	011875	26.000
64478 ⁽¹⁾⁽²⁾	150	E27	32 X 105	15	H64478	004044	26.000
64480 ⁽¹⁾⁽²⁾	250	E27	32 X 105	15	H64480	004075	26.000
• 64469	60	B15d	18 X 86	10	H64469	—	29.500
64473	75	B15d	18 X 86	10	H64473	011851	29.500
64475 ⁽²⁾	100	B15d	18 X 86	10	H64475	011899	29.500
64471	150	B15d	18 X 86	10	H64471	019505	29.500
64477 ⁽²⁾	150	B15d	18 X 98	10	H64477	004099	29.500
64479 ⁽²⁾	250	B15d	18 X 98	10	H64479	004112	29.500

Smerigliata

• 64472 ⁽¹⁾⁽²⁾	60	E27	32 X 105	15	H64472SM	—	26.500
64474 ⁽¹⁾⁽²⁾	75	E27	32 X 105	15	H64474SM	011844	26.500
64476 ⁽¹⁾⁽²⁾	100	E27	32 X 105	15	H64476SM	011882	26.500
64478 ⁽¹⁾⁽²⁾	150	E27	32 X 105	15	H64478SM	004068	26.500
64480 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	250	E27	32 X 105	15	H64480SM	004082	26.500
• 64469 ⁽³⁾	60	B15d	18 X 86	10	H64469SME	—	30.500
64473 ⁽³⁾	75	B15d	18 X 86	10	H64473SME	011868	30.500
64475 ⁽³⁾	100	B15d	18 X 86	10	H64475SME	011905	30.500
64471 ⁽³⁾	150	B15d	18 X 86	10	H64471SME	019512	30.500
64477 ⁽³⁾	150	B15d	18 X 98	10	H64477SME	004105	30.500
64479 ⁽³⁾	250	B15d	18 X 98	10	H64479SME	004129	30.500



⁽¹⁾ Con bulbo di protezione, temperatura sull'attacco max 250°C

⁽²⁾ Smerigliata internamente

⁽³⁾ Smerigliata esternamente

⁽²⁾⁽³⁾ Disponibili su richiesta anche con tensione 120V

• Novità



HALOLUX BT - un attacco

Posizione di funzionamento qualsiasi-durata fino a 2000 ore-temperatura di colore ca. 2900 K

Chiara

• 64472BT ⁽¹⁾	60	E27	47 X 117,5	10	H64472BT	—	14.500
• 64476BT ⁽¹⁾	100	E27	47 X 117,5	10	H64476BT	—	14.500
• 64478BT ⁽¹⁾	150	E27	47 X 117,5	10	H64478BT	—	14.500

⁽¹⁾ Con bulbo di protezione, temperatura sull'attacco max 250°C

• Novità



HALOLUX T - un attacco


Posizione di funzionamento qualsiasi-durata fino a 2000 ore-temperatura di colore ca. 2900 K

Forma tubolare - chiara

• 64862T ⁽¹⁾	60	E14	26 X 80	15	H64862T	—	20.500
-------------------------	----	-----	---------	----	---------	---	--------

⁽¹⁾ Con bulbo di protezione, temperatura sull'attacco max 140°C

• Novità




Tipo	Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
------	----------------	---------	--------------------------	------------------	-------------------	----------------------------	------

HALOLUX HC - un attacco

Posizione di funzionamento qualsiasi-durata fino a 2000 ore-temperatura di colore ca. 2900 K

Forma candela - chiara

• 64862HC	60	E14	40 X 110	15	H64862HC	348650	20.500
• Novità							




HALOPAR 30 - un attacco

Posizione di funzionamento qualsiasi-durata fino a 2000 ore-temperatura di colore ca. 2950 K

Con riflettore sfaccettato in alluminio

• 64841SP	75	E27	97 X 90,5	15	H64841SP	338460	38.500
• 64841FL	75	E27	97 X 90,5	15	H64841FL	338484	38.500
• Novità							



HALOPAR 30 CB - un attacco

Posizione di funzionamento qualsiasi-durata fino a 2000 ore-temperatura di colore ca. 2900 K

Con riflettore a specchio freddo

• 64845SP	75	E27	97 X 90,5	15	H64845SP	338521	45.500
• 64845FL	75	E27	97 X 90,5	15	H64845FL	338507	45.500
• Novità							

HALOLINE - due attacchi laterali

Posizione di funzionamento qualsiasi⁽¹⁾-durata fino a 2000 ore-temperatura di colore 3000K


• 64688	60	R7s-15	12 X 74,9	12	H64688	331614	16.500
64690 ^{oo}	100	R7s-15	12 X 74,9	12	H64690	019079	16.500
64695 ^{oo}	150	R7s-15	12 X 74,9	12	H64695	019529	16.500
64696	150	R7s-15	12 X 114,2	12	H64696	274744	13.000
64698 ^{oo}	200	R7s-15	12 X 114,2	12	H64698	004136	12.000
64701 ^{oo}	300	R7s-15	12 X 114,2	12	H64701	004143	11.500
64704	400	R7s-15	12 X 114,2	12	H64704	020693	11.500
64702 ^{oo}	500	R7s-15	12 X 114,2	12	H64702	004150	11.500
64560	750	R7s-15	12 X 185,7	12	H64560	004167	19.500
64740	1000	R7s-15	12 X 185,7	12	H64740	004174	20.000
64760	1500	R7s-15	12 X 250,7	12	H64760	004181	23.000
64783 ^o	2000	Fa4	12 X 334,4	12	H64783	004198	30.000

⁽¹⁾ Da 750 a 2000W posizione di funzionamento orizzontale p15

^o Disponibili su richiesta

^{oo} Disponibili su richiesta anche con tensione 120V

• Novità

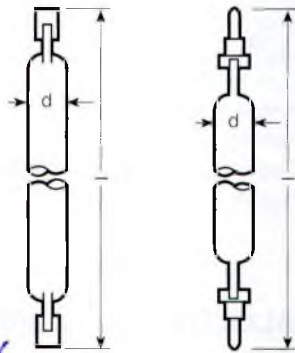

HALOLINE IRC - due attacchi laterali

Posizione di funzionamento qualsiasi - durata fino a 2000 ore-temperatura di colore 3000K

• 63467IRC	250	R7s-15	12 X 114,2	12	H63467	346748	34.000
• 63469IRC	400	R7s-15	12 X 114,2	12	H63469	346809	34.000
• Novità							





Tipo	Potenza [W]	Tensione [V]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
------	----------------	-----------------	---------	--------------------------	------------------	-------------------	----------------------------	------

A BASSISSIMA TENSIONE


C.TO 57

HALOSTAR - senza riflettore

Posizione di funzionamento qualsiasi-durata 2000 ore-temperatura di colore 3000K

Con filamento assiale - chiara

64430AX	35	6	GY6,35	12 X 44	40	H64430AX	011042	7.200
64425AX	20	12	G4	9 X 33	40	H64425AX	019642	7.200
64427AX	20	12	GY6,35	12 X 44	40	H64427AX	313276	7.400
64432AX	35	12	GY6,35	12 X 44	40	H64432AX	017426	7.400
64440AX	50	12	GY6,35	12 X 44	40	H64440AX	018300	7.200
64450AX	75	12	GY6,35	12 X 44	40	H64450AX	011653	8.700
64458AX	100	12	GY6,35	12 X 44	40	H64458AX	018645	9.700
64445AX	50	24	GY6,35	12 X 44	40	H64445AX	302546	11.000
64455AX	75	24	GY6,35	12 X 44	40	H64455AX	305172	11.500
64460AX	100	24	GY6,35	12 X 44	40	H64460AX	310053	11.500
64465AX	150	24	GY6,35	16 X 50	100	H64465AX	279169	16.500




Con filamento assiale - smerigliata

64425AX	20	12	G4	9 X 33	40	H64425AXSME	324388	8.000
64427AX	20	12	GY6,35	12 X 44	40	H64427AXSME	325149	8.700
64432AX	35	12	GY6,35	12 X 44	40	H64432AXSME	277332	8.700
64440AX	50	12	GY6,35	12 X 44	40	H64440AXSME	325170	8.000

Con filamento trasversale - chiara

64410	10	6	G4	9 X 31	40	H64410	003900	7.900
64405	5	12	G4	9 X 31	40	H64405	010700	7.600
64415	10	12	G4	9 X 31	40	H64415	010717	7.900
64425	20	12	G4	9 X 31	40	H64425	003924	6.300
64440	50	12	GY6,35	12 X 44	40	H64440	003993	6.300
64458	100	12	GY6,35	12 X 44	40	H64458	010694	7.200
64435	20	24	G4	9 X 31	40	H64435	003931	8.900
64445	50	24	GY6,35	12 X 44	40	H64445	011080	9.600
64455	75	24	GY6,35	12 X 44	40	H64455	016887	9.700
64460	100	24	GY6,35	12 X 44	40	H64460	004006	9.700



Con filamento trasversale - smerigliata

64425	20	12	G4	9 X 31	40	H64425SME	231150	8.000
64440	50	12	GY6,35	12 X 44	40	H64440SME	276496	8.000


HALOSTAR UV-STOP - senza riflettore

Posizione di funzionamento qualsiasi-durata 2000 ore-temperatura di colore 3000K

Quarzo filtrante gli UV - chiara

• 64425U	20	12	G4	9 X 33	40	H64425U	327440	9.600
• 64427U	20	12	GY6,35	12 X 44	40	H64427U	328171	9.900
• 64432U	35	12	GY6,35	12 X 44	40	H64432U	328232	9.900
• 64440U	50	12	GY6,35	12 X 44	40	H64440U	328201	9.600
• 64450U	75	12	GY6,35	12 X 44	40	H64450U	335605	10.400
• 64458U	100	12	GY6,35	12 X 44	40	H64458U	335636	13.200
• 64435U	20	24	GY6,35	12 X 44	40	H64435U	-	11.500
• 64445U	50	24	GY6,35	12 X 44	40	H64445U	-	14.300
• 64455U	75	24	GY6,35	12 X 44	40	H64455U	-	14.900
• 64460U	100	24	GY6,35	12 X 44	40	H64460U	-	14.900
• 64465U	150	24	GY6,35	16 X 50	40	H64465U	-	21.400

• Novità



Tipo	Potenza [W]	Tensione [V]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
------	----------------	-----------------	---------	--------------------------	------------------	-------------------	----------------------------	------

HALOSTAR STARLITE - senza riflettore


Posizione di funzionamento qualsiasi-durata 2000 ore-temperatura di colore 2600K⁽¹⁾

Tecnica a bassa pressione per impieghi in aria libera - chiara

• 64405S	5	12	G4	9 X 33	40	H64405S	335032	9.900
• 64410S	10	6	G4	9 X 33	40	H64410S	335131	10.300
• 64415S	10	12	G4	9 X 33	40	H64415S	335087	10.300
• 64425S	20	12	G4	9 X 33	40	H64425S	335162	9.600

⁽¹⁾ 64425S 2800K

• Novità




Tipo	Potenza [W]	Tensione [V]	Riflettore	Ampiezza fascio	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
------	----------------	-----------------	------------	--------------------	------------------	-------------------	----------------------------	------

HALOSPOT - con riflettore sfaccettato in alluminio "oro" o "argento"

Posizione di funzionamento qualsiasi - durata 2000 ore - temperatura di colore 3000 K


HALOSPOT 111 - Ø111 mm - attacco G53⁽¹⁾

41830SSP	35	6	argento	3°	6	H41830SSP	011141	20.500
• 41832NSP	35	12	argento	5°	6	H41832NSP	-	21.500
• 41832SP	35	12	argento	10°	6	H41832SP	-	21.500
• 41832FL	35	12	argento	30°	6	H41832FL	-	21.500
41835NSP	50	12	argento	5°	6	H41835NSP	011165	21.500
41835SP	50	12	argento	10°	6	H41835SP	011752	21.500
41835FL	50	12	argento	30°	6	H41835FL	011769	21.500
41840SP	75	12	argento	10°	6	H41840SP	011776	23.500
41840FL	75	12	argento	30°	6	H41840FL	011783	23.500
41840WFL	75	12	argento	60°	6	H41840WFL	011790	23.500
41850SP	100	12	argento	10°	6	H41850SP	011806	24.500
41850FL	100	12	argento	30°	6	H41850FL	011813	24.500
41850WFL	100	12	argento	60°	6	H41850WFL	011820	24.500



HALOSPOT 70 - Ø70 mm - attacco BA15d

41970SP	20	12	argento	10°	10	H41970SP	010656	16.500
41970FL	20	12	argento	30°	10	H41970FL	011110	16.500
41990SP	50	12	argento	10°	10	H41990SP	011158	19.000
41990FL	50	12	argento	30°	10	H41990FL	004020	19.000
41995SP**	50	12	oro	10°	10	H41995SP	011172	19.000
41995FL**	50	12	oro	30°	10	H41995FL	004051	19.000
41980SP**	75	12	argento	10°	10	H41980SP	012063	20.000
41980FL**	75	12	argento	30°	10	H41980FL	012070	20.000



HALOSPOT 48 - Ø48 mm - attacco GY4

41960SP**	10	6	argento	10°	10	H41960SP	004846	11.000
41910SP**	10	12	argento	10°	10	H41910SP	273341	11.000
41910FL**	10	12	argento	15°	10	H41910FL	273389	11.000
41900SP	20	12	argento	10°	10	H41900SP	003962	11.000
41900FL	20	12	argento	15°	10	H41900FL	003986	11.000
41905SP**	20	12	oro	10°	10	H41905SP	011486	11.500
41905FL**	20	12	oro	15°	10	H41905FL	011479	11.500
41920SP**	35	12	argento	10°	10	H41920SP	279374	12.000
41920FL**	35	12	argento	15°	10	H41920FL	279411	12.000
41930SP ⁽²⁾	20	24	argento	10°	10	H41930SP	003979	13.500



⁽¹⁾ Collegamento possibile anche con presa piatta 6,3 oppure con vite M4

⁽²⁾ Durata media 1000 ore

** Ad esaurimento

• Novità




Tipo	Potenza [W]	Tensione [V]	Ampiezza fascio	Codice ANSI	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
------	----------------	-----------------	--------------------	----------------	------------------	-------------------	----------------------------	------

DECOSTAR - con riflettore dicroico

Posizione di funzionamento qualsiasi - durata fino a 3500 ore - temperatura di colore 3000 K

DECOSTAR 35 - Ø35 mm - attacco GU 4

41890SP	20	12	10°	FTB	10	H41890SP	024585	20.000
41890FL**	20	12	20°	FTC	10	H41890FL	024592	20.000
• 41890FL	20	12	24°	FTC	10	H41890FL	024592	20.000
41890WFL**	20	12	30°	FTD	10	H41890WFL	024608	20.000
• 41890WFL	20	12	38°	FTD	10	H41890WFL	024608	20.000
41892SP	35	12	10°	FTE	10	H41892SP	024554	20.000
41892FL**	35	12	20°	FTF	10	H41892FL	024561	20.000
• 41892FL	35	12	24°	FTF	10	H41892FL	024561	20.000
41892WFL**	35	12	30°	FTH	10	H41892WFL	024578	20.000
• 41892WFL	35	12	38°	FTH	10	H41892WFL	024578	20.000
41894SP	50	12	10°	-	10	H41894SP	024615	20.000
41894FL**	50	12	20°	-	10	H41894FL	024622	20.000
• 41894FL	50	12	24°	-	10	H41894FL	024622	20.000
41894WFL**	50	12	30°	-	10	H41894WFL	024639	20.000
• 41894WFL	50	12	38°	-	10	H41894WFL	024639	20.000




DECOSTAR 35S con vetro frontale - Ø35 mm - attacco GU 4

• 44890SP	20	12	10°	FTB	10	H44890SP	-	22.000
• 44890FL	20	12	24°	FTC	10	H44890FL	-	22.000
• 44890WFL	20	12	38°	FTD	10	H44890WFL	-	22.000
• 44892SP	35	12	10°	FTE	10	H44892SP	-	22.000
• 44892FL	35	12	24°	FTF	10	H44892FL	-	22.000
• 44892WFL	35	12	38°	FTH	10	H44892WFL	-	22.000




DECOSTAR 51 - Ø51 mm - attacco GU 5,3

41860SP	20	12	12°	ESX	10	H41860SP	012612	19.000
41860WFL	20	12	36°	BAB	10	H41860WFL	012629	19.000
41860VWFL	20	12	60°	-	10	H41860VWFL	270067	19.000
41865SP	35	12	8°	FRB	10	H41865SP	026527	19.000
41865FL	35	12	18°	FRA	10	H41865FL	026534	19.000
• 41865WFL	35	12	38°	FWM	10	H41865WFL	026541	19.000
41865VWFL	35	12	60°	-	10	H41865VWFL	-	19.000
41870SP	50	12	12°	EXT	10	H41870SP	012636	19.000
41870FL	50	12	24°	EXZ	10	H41870FL	012551	19.000
41870MFL	50	12	30°	ENL	10	H41870MFL	012568	19.000
41870WFL	50	12	38°	EXN	10	H41870WFL	012575	19.000
41870VWFL	50	12	60°	FNV	10	H41870VWFL	020112	19.000
41880SP	75	12	14°	EYF	10	H41880SP	012582	20.000
41880FL	75	12	24°	EYJ	10	H41880FL	012599	20.000
41880WFL	75	12	38°	EYC	10	H41880WFL	012605	20.000



DECOSTAR 51S con vetro frontale - Ø51 mm - attacco GU 5,3

44860SP	20	12	12°	ESX	10	H44860SP	272474	21.000
44860WFL	20	12	36°	BAB	10	H44860WFL	272511	21.000
44860VWFL	20	12	60°	-	10	H44860VWFL	302751	21.000
44865SP	35	12	8°	FRB	10	H44865SP	272559	21.000
44865FL	35	12	18°	FRA	10	H44865FL	272597	21.000
44865WFL	35	12	38°	FMW	10	H44865WFL	272634	21.000
• 44865VWFL	35	12	60°	-	10	H44865VWFL	-	21.000
44870SP	50	12	12°	EXT	10	H44870SP	272672	21.000
44870FL	50	12	24°	EXZ	10	H44870FL	272719	21.000
44870MFL	50	12	30°	ENL	10	H44870MFL	272757	21.000
44870WFL	50	12	38°	EXN	10	H44870WFL	272795	21.000
44870VWFL	50	12	60°	FNV	10	H44870VWFL	272832	21.000
44880SP	75	12	14°	EYF	10	H44880SP	272870	22.000
44880FL	75	12	24°	EYJ	10	H44880FL	272917	22.000
44880WFL	75	12	38°	EYC	10	H44880WFL	272955	22.000




• Novità

** Ad esaurimento

Tipo	Potenza [W]	Tensione [V]	Ampiezza fascio	Codice ANSI	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
------	----------------	-----------------	--------------------	----------------	------------------	-------------------	----------------------------	------


DECOSTAR 51S BICOLOR con vetro frontale - Ø51 mm - attacco GU 5,3

44861SP blu	20	12	12°	—	10	H44861SP	—	25.000
44862SP verde	20	12	12°	—	10	H44862SP	—	25.000
44863SP giallo	20	12	12°	—	10	H44863SP	—	25.000
44864SP rosso	20	12	12°	—	10	H44864SP	—	25.000
44871SP blu	50	12	12°	EXT	10	H44871SP	303277	25.000
44872SP verde	50	12	12°	EXT	10	H44872SP	303291	25.000
44873SP giallo	50	12	12°	EXT	10	H44873SP	303314	25.000
44874SP rosso	50	12	12°	EXT	10	H44874SP	303338	25.000



DECOSTAR 51S NATURA con vetro frontale - Ø51 mm - attacco GU 5,3

44867SP	20	12	12°	—	10	H44867SP	—	25.000
44867MFL	20	12	30°	—	10	H44867MFL	—	25.000
44875SP	50	12	12°	EXT	10	H44875SP	—	25.000
44875MFL	50	12	30°	ENL	10	H44875MFL	—	25.000



Tipo	Potenza [W]	Tensione [V]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Lire
------	----------------	-----------------	---------	--------------------------	------------------	-------------------	------

PER IMPIEGHI SPECIALI


C.TO 57

HALOTHERM® lampada a raggi infrarossi con alogeni

Durata 5000 ore

HALOTHERM 200°	200	235	R7s	10x189,1	12	—	40.000
HALOTHERM 350 IF°	350	235	R7s	10x189,1	120	—	40.000
HALOTHERM 500 IF°	500	235	R7s	10x254,1	120	—	41.500
HALOTHERM 700K IF°	700	235	R7s	10x254,1	120	—	44.500
HALOTHERM 1000 IF°	1000	235	R7s	10x330,8	120	—	48.500
HALOTHERM 1200 IF°	1200	235	K10s	10x330,8	120	—	85.000
HALOTHERM 1500 IF°	1500	235	R7s	10x420	120	—	93.000
HALOTHERM 2200 IF°	2200	235	cavetti	12x350,0	60	—	104.500

° Disponibili su richiesta



HALOSTAR per illuminazione di forni

Chiara

64408 300GRAD°	5	12	G4	9 X 31	40	—	9.100
64418 300GRAD°	10	12	G4	9 X 31	40	—	9.100
64428 300GRAD°	20	12	G4	11 X 31	40	—	9.100

° Disponibili su richiesta





Tipo	Potenza [W]	Attacco	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300..	Lire
------	----------------	---------	------------------	-------------------	-------------------------	------

CONFEZIONI BLISTER

C.TO 57

HALOLUX

Chiara - 230V


• 64472 ⁽¹⁾	60	E27	1/10	H64472BLI1	309781	28.500
64474 ⁽¹⁾	75	E27	1/10	H64474BLI1	018843	28.500
64476 ⁽¹⁾	100	E27	1/10	H64476BLI1	018850	28.500
64478 ⁽¹⁾	150	E27	1/10	H64478BLI1	018867	28.500

Smerigliata - 230V

• 64472 ⁽¹⁾	60	E27	1/10	H64472SMBLI1	315003	29.000
64474 ⁽¹⁾	75	E27	1/10	H64474SMBLI1	018751	29.000
64476 ⁽¹⁾	100	E27	1/10	H64476SMBLI1	018768	29.000
64478 ⁽¹⁾	150	E27	1/10	H64478SMBLI1	294773	29.000

⁽¹⁾ Con bulbo di protezione

- Novità



HALOLUX BT

Chiara - 230V

• 64472BT	60	E27	1/10	H64472BTBLI1	-	15.000
• 64476BT	100	E27	1/10	H64476BTBLI1	-	15.000
• 64478BT	150	E27	1/10	H64478BTBLI1	-	15.000

- Novità




HALOLUX T

Chiara - 230V

• 64862	60	E14	1/10	H64862TBLI1	-	21.000
---------	----	-----	------	-------------	---	--------

- Novità



HALOLINE

Chiara - 230V

64688	60	R7s-15	1/10	H64688BLI1	-	18.500
64690	100	R7s-15	1/10	H64690BLI1	018874	18.500
64695 corta	150	R7s-15	1/10	H64695BLI1	023137	18.500
64696 lunga	150	R7s-15	1/10	H64696BLI1	035017	14.500
64698	200	R7s-15	1/10	H64698BLI1	018812	13.500
64701	300	R7s-15	1/10	H64701BLI1	018829	13.000
64704	400	R7s-15	1/10	H64704BLI1	295084	13.000
64702	500	R7s-15	1/10	H64702BLI1	018836	13.000





Tipo	Potenza [W]	Attacco	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300..	Lire
------	----------------	---------	------------------	-------------------	-------------------------	------

HALOSTAR

Con filamento assiale - chiara - 6V

64430AX**	35	GY6,35	1/10	H64430AXBLI1	018966	7.900
-----------	----	--------	------	--------------	--------	-------


Con filamento assiale - chiara - 12V

64432AX**	35	GY6,35	1/10	H64432AXBLI1	294810	8.100
-----------	----	--------	------	--------------	--------	-------

Con filamento trasversale - chiara - 12V

64415**	10	G4	1/20	H64415BLI1	294278	8.700
64425**	20	G4	1/20	H64425BLI1	011639	7.000
64440**	50	GY6,35	1/20	H64440BLI1	011646	7.000


** Ad esaurimento



HALOSTAR UV-STOP

Quarzo filtrante gli UV - chiara - 12V


64425U	20	G4	1/10	H64425UBLI1	-	10.600
64432U	35	GY6,35	1/10	H64432UBLI1	-	10.900
64440U	50	GY6,35	1/10	H64440UBLI1	-	10.600



HALOSTAR STARLITE

Tecnica a bassa pressione per impieghi in aria libera - chiara - 12V

64415S	10	G4	1/10	H64415SBLI1	-	11.300
64425S	20	G4	1/10	H64425SBLI1	-	10.600




HALOSPOT

HALOSPOT 48 - riflettore in alluminio Ø48 mm argento - 12V

41900SP	20	G4	1/10	H41900SPBLI1	019666	12.000
41900FL	20	G4	1/10	H41900FLBLI1	019659	12.000

HALOSPOT 70 - riflettore in alluminio Ø70 mm argento - 12V

41990SP	50	BA15d	1/10	H41990SPBLI1	295008	20.500
41990FL	50	BA15d	1/10	H41990FLBLI1	294940	20.500



DECOSTAR


DECOSTAR 35 - riflettore dicroico Ø35 mm - 12 V

41890SP	20	GU4	1/10	H41890SPBLI1	295183	21.500
41890MFL	20	GU4	1/10	H41890MFLBLI1	295220	21.500
41892SP	35	GU4	1/10	H41892SPBLI1	295121	21.500
41892MFL	35	GU4	1/10	H41892MFLBLI1	295169	21.500



DECOSTAR 51 - riflettore dicroico Ø51 mm - 12 V

41860SP	20	GU5,3	1/10	H41860SPBLI1	020075	20.500
41860WFL	20	GU5,3	1/10	H41860WFLBLI1	020082	20.500
41865SP	35	GU5,3	1/10	H41865SPBLI1	295282	20.500
41865WFL	35	GU5,3	1/10	H41865WFLBLI1	295329	20.500
41870SP	50	GU5,3	1/10	H41870SPBLI1	018799	20.500
41870FL	50	GU5,3	1/10	H41870FLBLI1	018805	20.500
41870MFL	50	GU5,3	1/10	H41870MFLBLI1	018775	20.500
41870WFL	50	GU5,3	1/10	H41870WFLBLI1	018782	20.500



DECOSTAR 51S - riflettore dicroico Ø51 mm con vetro frontale - 12 V

44860WFL	20	GU5,3	1/10	H44860WFLBLI1	295404	23.000
44870WFL	50	GU5,3	1/10	H44870WFLBLI1	295541	23.000



Tipo	Per lampada	Tensione di alimentazione	Imballo pezzi	Sigla Computer	Lire
------	-------------	---------------------------	---------------	----------------	------

TRASFORMATORI ELETTRONICI

C.TO 97




HALOTRONIC®

Per lampade ad alogeni a bassissima tensione 12V

HT60/230/12L	20÷60W	230V	—	HT6012L	59.000
HT60/230/12SB*	20÷60W	230V	10	HT6012SB	59.000
HT60/230/12C*	20÷60W	230V	—	HT6012C	—
TE60/230	20÷60W	230V	—	HTEC6012L	25.000
HT80/230/12L [°]	20÷80W	230V	10	HT8012L	98.000
HT100/230/12LO [°]	20÷100W	230V	10	HT10012LO	98.000
HT100/230/12CB [°]	20÷100W	230V	36	HT10012CB	98.000
HT105/230/12L	20÷105W	230V	—	HT10512L	60.000
TE105/230	20÷105W	230V	—	HTEC10512L	28.000
HT105/230/12C*	20÷105W	230V	—	HT10512C	—
HT150/230/12L*	50÷150W	230V	—	HT15012L	—

[°] Disponibili su richiesta per tensione di alimentazione di 240V

* Di prossima disponibilità





Tipo	Per lampada [W]	Morsetto	Imballo pezzi	Sigla Computer	Lire
------	--------------------	----------	------------------	-------------------	------

TRASFORMATORI IN ARIA (CONVENZIONALI) DI SICUREZZA PER LAMPADE AD ALOGENI A BASSA TENSIONE C.TO 97


Per lampade ad alogeni a bassa tensione 12V senza protezione termica

T20/230-12V [°]	20	a vite	30	–	14.500
T50/230-12V	50	a vite	20	TRASFT5012	15.500
T60/230-12V	60	a vite	20	TRASFT6012	19.300
T100/230-12V	100	a vite	10	TRASFT10012	26.500

Per lampade ad alogeni a bassa tensione 12V con protezione termica ripristinabile 120°± 5°

T20/230-12V-I [°]	20	a vite	30	–	20.500
T50/230-12V-I	50	a vite	20	TRASFT5012I	21.500
T60/230-12V-I	60	a vite	20	TRASFT6012I	25.300
T100/230-12V-I	100	a vite	10	TRASFT10012I	32.500

[°] Disponibili su richiesta

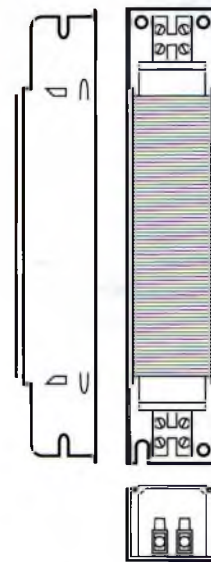

Tipo	Dimensioni a x b x c x h x d [mm]	Perdite [W]	Peso [Kg]	Omologazione
------	--------------------------------------	----------------	--------------	--------------

DATI TECNICI

TRASFORMATORI CONVENZIONALI PER LAMPADE AD ALOGENI A BASSA TENSIONE

T20/230-12V	129 X 37 X 118 X 29	8,0	0,60	
T20/230-12V-I	129 X 37 X 118 X 29	8,0	0,60	
T50/230-12V	190 X 37 X 178 X 29 X 175	12,0	0,97	
T50/230-12V-I	190 X 37 X 178 X 29 X 175	12,0	0,97	
T60/230-12V	137 X 37 X 125 X 45 X 102	15,0	1,05	
T60/230-12V-I	137 X 37 X 125 X 45 X 102	15,0	1,05	
T100/230-12V	190 X 37 X 178 X 45 X 155	23,0	1,50	
T100/230-12V-I	190 X 37 X 178 X 45 X 155	23,0	1,50	

a = lunghezza b = larghezza c = fori fissaggio h = altezza d = fori di fissaggio

LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE A RISPARMIO DI ENERGIA CON ALIMENTATORE INCORPORATO



Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
-------------	---------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------------	------

ELETRONICHE

C.TO 72




DULUX EL - Attacco E14

Nuova lampada elettronica con attacco E14

Tecnologia a due tubi per la potenza 7W, a un tubo per la potenza 5W

Tonalità di luce 41 LUMILUX INTERNA®

5	E14	30 x 121	10	DEL541E1	314747	40.500
7	E14	42 x 130	10	DEL741E1	315157	42.500



DULUX EL-N




Tecnologia a tre tubi per le potenze 15, 20 e 23W

Tonalità di luce 41 LUMILUX INTERNA® "calda classica"

7	E27	58 x 125	10	DELN741	288819	38.500
11	E27	58 x 139	10	DELN1141	010397	38.500
15	E27	58 x 149	10	DELN1541	275857	40.500
20	E27	58 x 168	10	DELN2041	275970	42.000
23	E27	58 x 178	10	DELN2341	028965	43.500

Tonalità di luce 21 LUMILUX® "bianchissima"

7	E27	58 x 125	10	DELN721	292373	38.500
11	E27	58 x 139	10	DELN1121	292397	38.500
15	E27	58 x 149	10	DELN1521	292410	40.500
20	E27	58 x 168	10	DELN2021	292434	42.000
23	E27	58 x 178	10	DELN2321	326429	43.500

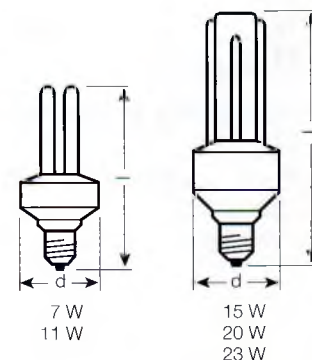



DULUX EL REFLECTOR

Tecnologia a tre tubi per le potenze 15 e 20W

Tonalità di luce 41 LUMILUX INTERNA®

11**	E27	123 x 148	6	DEL1141R	018614	51.000
15	E27	123 x 148	10	DELN1541R	306094	51.000
20	E27	123 x 184	10	DELN2041R	291703	52.000

** Ad esaurimento





Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
----------------	---------	--------------------------	------------------	-------------------	----------------------------	------



DULUX EL GLOBE

Tecnologia a tre tubi per le potenze 15 e 20W

Tonalità di luce 41 LUMILUX INTERNA® - bulbo opalizzato

11 ⁽¹⁾	E27	100 x 157	10	DELN1141G	303512	48.000
15	E27	100 x 168	10	DELN1541G	276175	48.000
20	E27	120 x 190	10	DELN2041G	276274	49.000

⁽¹⁾ In esecuzione a 2 tubi





CIRCOLUX® EL

Tonalità di luce 41 LUMILUX INTERNA® "calda classica"

12	E27	165 x 100	4	CEL1241	004990	36.500
18	E27	165 x 100	4	CEL1841	005003	36.500
24	E27	216 x 100	4	CEL2441	005010	38.000
32	E27	216 x 100	4	CEL3241	011585	41.000

Tonalità di luce 21 LUMILUX® "bianchissima"

24	E27	216 x 100	4	CEL2421	046426	38.000
32	E27	216 x 100	4	CEL3221	046402	41.000

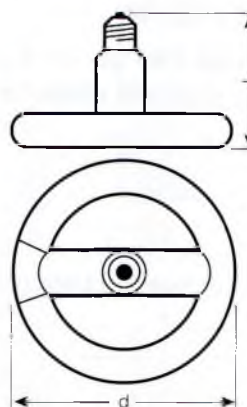


CONVENZIONALI

COMPACTA

Tonalità di luce 41 LUMILUX INTERNA®

9*	E27	64 X 153	6	CP9	350271	21.500
13*	E27	64 X 163	6	CP13	350295	21.500
18*	E27	64 X 173	6	CP18	350233	21.500
25*	E27	64 X 183	6	CP25	350257	22.500

* Di prossima disponibilità; attualmente nella versione con d=73 mm.





Potenza [W]	Attacco	Dimensioni d x l [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300.....	Lire
----------------	---------	--------------------------	------------------	-------------------	----------------------------	------

CONFEZIONI BLISTER

C.TO 72


DULUX EL - Attacco E14

Nuova lampada elettronica con attacco E14


Tecnologia a due tubi per la potenza 7W, a un tubo per la potenza 5W

Tonalità di luce 41 LUMILUX INTERNA®

5	E14	30 x 121	6	DEL541E1BLI1ITA	101101	42.000
7	E14	42 x 130	6	DEL741E1BLI1ITA	101088	44.000



5 W



7 W

DULUX EL-N


Tecnologia a tre tubi per le potenze 15, 20 e 23W

Tonalità di luce 41 LUMILUX INTERNA® "calda classica"

7	E27	58 x 125	6	DELN741BLI1ITA	300337	40.500
11	E27	58 x 139	6	DEL1141BLI1ITA	011981	40.500
15	E27	58 x 149	6	DELN1541BLI1ITA	297637	41.500
20	E27	58 x 168	6	DELN2041BLI1ITA	297651	43.000
23	E27	58 x 178	6	DELN2341BLI1ITA	297682	45.000



7 W
11 W



15 W
20 W
23 W

Tonalità di luce 21 LUMILUX® "bianchissima"

15	E27	58 x 149	6	DELN1521BLI1ITA	102108	41.500
20	E27	58 x 168	6	DELN2021BLI1ITA	102115	43.000
23	E27	58 x 178	6	DELN2321BLI1ITA	102122	45.000



LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE

Potenza [W]	Tonalità di luce	Lunghezza l [mm]	Flusso luminoso [lm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300...	Lire
----------------	---------------------	---------------------	----------------------------	------------------	-------------------	--------------------------	------

COMPATTE

C.TO 70

DULUX S⁽¹⁾

Con starter incorporato - Attacco G23 - Tonalità di luce LUMILUX®


5	21 bianchissima	108	250	50	DS521	010564	14.000
5	41 INTERNA	108	250	50	DS541	006130	14.000
7	21 bianchissima	138	400	50	DS721	010571	14.000
7	41 INTERNA	138	400	50	DS741	005997	14.000
9	21 bianchissima	168	600	50	DS921	010588	14.000
9	41 INTERNA	168	600	50	DS941	006000	14.000
11	21 bianchissima	238	900	50	DS1121	010618	14.000
11	41 INTERNA	238	900	50	DS1141	006017	14.000

Colorate - Tonalità di luce standard

9	60 - Rosso	168	400	10	DS960	015927	19.200
9	66 - Verde	168	800	10	DS966	015934	19.200
9	67 - Blu	168	200	10	DS967	015941	19.200

⁽¹⁾ DULUX S per applicazioni speciali: vedi pag. 35

5 W		= 25 W	
7 W		= 40 W	
9 W		= 60 W	
11 W		= 75 W	




DULUX S/E

Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica - Attacco 2G7

Tonalità di luce LUMILUX®

5	21 bianchissima	85	250	10	DSE521	020150	19.200
5	41 INTERNA	85	250	10	DSE541	017624	19.200
7	21 bianchissima	115	400	10	DSE721	020167	19.200
7	41 INTERNA	115	400	10	DSE741	017648	19.200
9	21 bianchissima	145	600	10	DSE921	020174	19.200
9	41 INTERNA	145	600	10	DSE941	017655	19.200
11	21 bianchissima	215	900	10	DSE1121	020181	20.500
11	41 INTERNA	215	900	10	DSE1141	017662	20.500

5 W		= 25 W	
7 W		= 40 W	
9 W		= 60 W	
11 W		= 75 W	



DULUX D


Con starter incorporato - Attacco G24d-1 per 10W e 13W, G24d-2 per 18W,

G24d-3 per 26W - Tonalità di luce LUMILUX®

10	21 bianchissima	112	600	10	DD1021	010595	28.500
10	41 INTERNA	112	600	10	DD1041	008110	28.500
13	21 bianchissima	141	900	10	DD1321	010625	28.500
13	41 INTERNA	141	900	10	DD1341	008127	28.500
18*	21 bianchissima	153	1200	10	DD1821	012056	35.000
18*	41 INTERNA	153	1200	10	DD1841	011462	35.000
26*	21 bianchissima	173	1800	50	DD2621	012049	36.000
26*	41 INTERNA	173	1800	50	DD2641	011912	36.000

* Di prossima disponibilità; attualmente nella versione 18W con l=171 mm, 26W con l=184 mm

10 W		= 60 W	
13 W		= 75 W	
18 W		= 100 W	
26 W		= 2x75 W	





Potenza [W]	Tonalità di luce	Lunghezza l [mm]	Flusso luminoso [lm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300...	Lire
----------------	---------------------	---------------------	----------------------------	------------------	-------------------	--------------------------	------


DULUX D/E

Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica - Attacco G24q-1 per 10W e 13W, G24q-2 per 18W, G24q-3 per 26W - Tonalità di luce LUMILUX®

10*	41 INTERNA	105	600	10	DDE1041	012124	32.500
13*	41 INTERNA	134	900	10	DDE1341	012131	32.500
18*	41 INTERNA	146	1200	10	DDE1841	012148	36.000
26*	41 INTERNA	177	1800	50	DDE2641	012230	38.500

* Di prossima disponibilità; attualmente 10W con l=112 mm., 13W con l=141 mm., 18W con l=171 mm., 26W con l=184 mm.

10 W	=	60 W	
13 W	=	75 W	
18 W	=	100 W	
26 W	=	2x75 W	




DULUX T

Con starter incorporato - Attacco GX24d-2 per 18W, GX24d-3 per 26W

Tonalità di luce LUMILUX®

18	21 bianchissima	121	1200	10/50	DT1821	333465	36.500
18	31 tono caldo	121	1200	10/50	DT1831	333489	36.500
18	41 INTERNA	121	1200	10/50	DT1841	333502	36.500
26	21 bianchissima	138	1800	10/50	DT2621	342047	37.500
26	31 tono caldo	138	1800	10/50	DT2631	342061	37.500
26	41 INTERNA	138	1800	10/50	DT2641	342085	37.500

18 W	=	100 W	
26 W	=	2 x 75 W	




DULUX T/E

Senza starter incorporato, adatte ad alimentazione elettronica - Attacco GX24q-2 per 18W, GX24q-3 per 26W e 32W - Tonalità di luce LUMILUX®

18*	41 INTERNA	114	1200	10/50	DTE1841	342259	38.000
26*	41 INTERNA	131	1800	10/50	DTE2641	342320	40.500
32*	41 INTERNA	153	2400	10/50	DTE3241	-	-

* Di prossima disponibilità

18 W	=	100 W	
26 W	=	2 x 75 W	
32 W	=	2 x 100 W	





Potenza [W]	Tonalità di luce	Lunghezza l [mm]	Flusso luminoso [lm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300...	Lire
----------------	---------------------	---------------------	----------------------------	------------------	-------------------	--------------------------	------

DULUX L

Senza starter incorporato, adatte sia all'alimentazione tradizionale che elettronica -

Attacco 2 G11 - Tonalità di luce LUMILUX®

18	21 bianchissima	217	1200	10	DL1821	010724	27.500
18	31 tono caldo	217	1200	10	DL1831	010731	27.500
18	41 INTERNA	217	1200	10	DL1841	010748	27.500
24	21 bianchissima	317	1800	10	DL2421	010755	29.500
24	31 tono caldo	317	1800	10	DL2431	010762	29.500
24	41 INTERNA	317	1800	10	DL2441	010779	29.500
36	21 bianchissima	411	2900	10	DL3621	010786	34.000
36	31 tono caldo	411	2900	10	DL3631	010793	34.000
36	41 INTERNA	411	2900	10	DL3641	010809	34.000
40 ⁽¹⁾	21 bianchissima	533	3500	10	DL4021	279909	38.500
40 ⁽¹⁾	31 tono caldo	533	3500	10	DL4031	298894	38.500
40 ^{(1)*}	41 INTERNA	533	3500	10	-	322285	-
55 ⁽¹⁾	21 bianchissima	533	4800	10	DL5521	295879	39.500
55 ⁽¹⁾	31 tono caldo	533	4800	10	DL5531	298917	39.500
55 ^{(1)*}	41 INTERNA	533	4800	10	-	315881	-

Per un'eccellente resa dei colori (Ra > 95) - Tonalità di luce LUMILUX® DE LUXE


18	12 diurna	217	750	10	DL1812	018423	36.500
18	22 bianchissima	217	750	10	DL1822	018560	36.500
18	32 tono caldo	217	750	10	DL1832	018324	36.500
24	12 diurna	317	1200	10	DL2412	018447	39.500
24	22 bianchissima	317	1200	10	DL2422	018584	39.500
24	32 tono caldo	317	1200	10	DL2432	018386	39.500
36	12 diurna	411	1900	10	DL3612	018461	42.500
36	22 bianchissima	411	1900	10	DL3622	018607	42.500
36	32 tono caldo	411	1900	10	DL3632	018393	42.500
40*	12 diurna	411	2200	10	-	315799	-
55*	12 diurna	411	3000	10	-	321400	-

Per illuminazione di generi alimentari - Tonalità di luce NATURA DE LUXE

18	76	217	600	10	DL1876	018478	34.000
24	76	317	950	10	DL2476	018546	37.000
36	76	411	1500	10	DL3676	018553	40.000

⁽¹⁾ Funzionamento solo con alimentatore elettronico

* Di prossima disponibilità

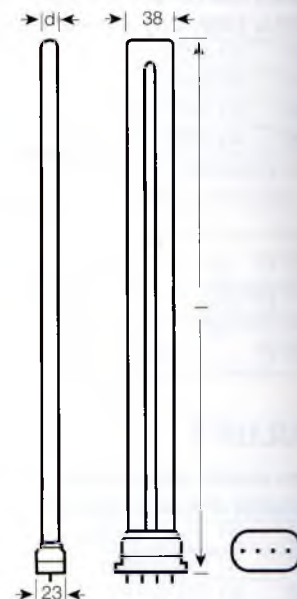

DULUX L SP


Senza starter incorporato, adatte sia all'alimentazione tradizionale che elettronica -

Attacco 2 G11

Per illuminazione di esterni (DULUX L SP) - Tonalità di luce LUMILUX®

18*	31 tono caldo	209	1200	10	-	300276	-
24*	31 tono caldo	309	1800	10	-	300238	-

* Di prossima disponibilità

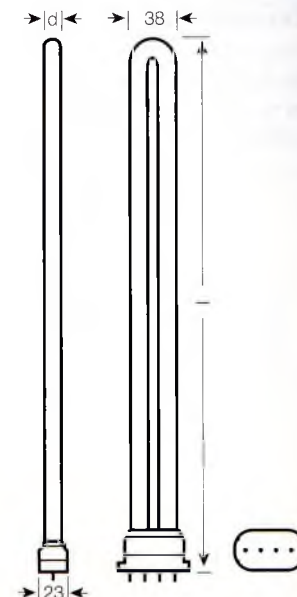




Potenza [W]	Tonalità di luce	Lunghezza l [mm]	Flusso luminoso [lm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300...	Lire
----------------	---------------------	---------------------	----------------------------	------------------	-------------------	--------------------------	------

DULUX FLAT

Senza starter incorporato, adatte sia all'alimentazione tradizionale che elettronica -

Attacco 2 G10 - Tonalità di luce LUMILUX®

18	21 bianchissima	122	1100	10	DF1821	333526	48.000
18	31 tono caldo	122	1100	10	DF1831	333540	48.000
18	41 INTERNA	122	1100	10	DF1841	333564	48.000
24	21 bianchissima	165	1700	10	DF2421	333588	50.000
24	31 tono caldo	165	1700	10	DF2431	333601	50.000
24	41 INTERNA	165	1700	10	DF2441	333625	50.000
36	21 bianchissima	217	2800	10	DF3621	299037	53.000
36	31 tono caldo	217	2800	10	DF3631	299051	53.000
36	41 INTERNA	217	2800	10	DF3641	312187	53.000

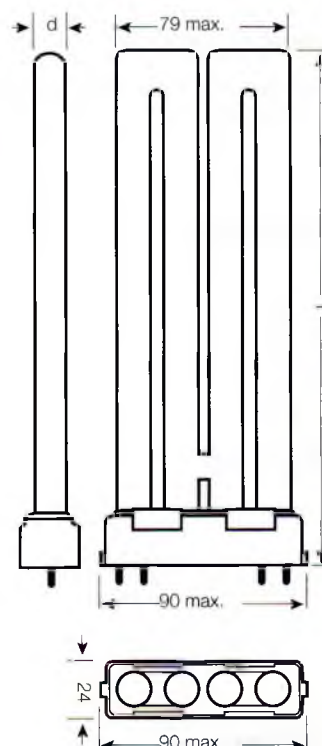

PER IMPIEGHI SPECIALI


C.TO 70

DULUX S per applicazioni speciali

Attacco G23

9	71	168	-	50	DS971	232959	27.000
9	78	168	-	50	DS978	238517	27.000
11	78	238	-	50	DS1178	245324	28.000

Per polimerizzazione di materie plastiche, collanti, vernici e lacche. In medicina è indicato il colore 71 per la cura dell'iperbilirubinemia, mentre il colore 78 integra l'azione dei medicinali che curano la psoriasi.





Tipo	Per lampada	Tensione alimentazione	Imballo pezzi	Sigla Computer	Lire
------	-------------	------------------------	---------------	----------------	------


ALIMENTATORI ELETTRONICI

C.TO 97

ACCUTRONIC®

Per lampade DULUX® S/E, D/E e fluorescenti lineari


AT 7-9/12L	1xS/E7W	12V c.c.	10	AT7912L	68.000
	1xS/E9W				
	1xD/E10W				
	1xL8W				
AT 7-9/12LO[°]	1xS/E7W	12V c.c.	10	AT7912LO	72.000
	1xS/E9W				
	1xD/E10W				
	1xL8W				
AT 7-9/12LB[°]	1xS/E7W	12V c.c.	84	AT7912LB	72.000
	1xS/E9W				
	1xD/E10W				
	1xL8W				
AT 7-9/24L	1xS/E7W	24V c.c.	—	AT7924L	68.000
	1xS/E9W				
	1xD/E10W				
	1xL8W				



L



LO




LB

[°] Disponibili su richiesta

QUICKTRONIC®

Per lampade compatte DULUX T/E, D/E e S/E

QT-S/E 1X5-9/230-240	1xS/E5W	230-240V	20	—	—
	1xS/E7W				
	1xS/E9W				
	1xS/E11W				
QT-D/E 1X9-13/230-240	1xS/E9W	230-240V	20	QTDE1X913	59.000
	1xS/E11W				
	1xD/E10W				
	1xD/E13W				
QT-D/E 1X18/230-240	1xD/E18W	230-240V	20	QTDE1X18	64.500
	1xT/E18W				
QT-D/E 1X26/230-240	1xD/E26W	230-240V	20	QTDE1X26	67.000
	1xT/E26W				
QT-D/E 2X9-13/230-240	2xS/E9W	230-240V	20	QTDE2X913	74.000
	2xD/E10W				
	2xS/E11W				
	2xD/E13W				
QT-D/E 2X18/230-240	2xD/E18W	230-240V	20	QTDE2X18	81.500
	2xT/E18W				
QT-D/E 2X26/230-240	2xD/E26W	230-240V	20	QTDE2X26	84.000
	2xT/E26W				






Tipo	Per lampada	Tensione alimentazione	Imballo pezzi	Sigla Computer	Lire
------	-------------	------------------------	---------------	----------------	------

QUICKTRONIC®

Per lampade DULUX L e DULUX FLAT - versione quadrata monolampada

QT 1X18/230-240SE*	1xDF18W 1xDF18W	230-240V	20	QT1X18S	-
QT 1X24/230-240SE*	1xDF24W 1xDF18W	230-240V	20	QT1X24S	-
QT 1X36/230-240SE*	1xDF36W 1xDF18W	230-240V	20	QT1X36S	-




Per lampade DULUX L adatto anche all'alimentazione delle lampade DULUX FLAT
esecuzione monolampada

QT 1X18/230°	1xDL18W	230V	20	QT1X18	113.000
QT 1X24/230°	1xDL24W	230V	20	QT1X24	113.000
QT 1X36/230°	1xDL36W	230V	20	QT1X36	113.000
QT 1X40/230°	1xDL40W	230V	20	QT1X40	117.000
QT 1X55/230°	1xDL55W	230V	20	QT1X55	117.000

esecuzione bilampada

QT 2X18/230°	2xDL18W	230V	20	QT2X18	132.000
QT 2X24/230°	2xDL24W	230V	20	QT2X24	132.000
QT 2X36/230°	2xDL36W	230V	20	QT2X36	132.000
QT 2X40/230°	2xDL40W	230V	20	QT2X40	138.000
QT 2X55/230°	2xDL55W	230V	20	QT2X55	138.000



TRASFORMATORE DI PRERISCALDAMENTO

Per alimentare 3 o 4 lampade con un solo QUICKTRONIC QT

QT-TR 3X18-24/4X18	4xL18W 4xDL18W 3xL18W 3xDL18W 3xDL24W	-	20	-	40.000
--------------------	---	---	----	---	--------



* Di prossima disponibilità

° Disponibili su richiesta per tensione di alimentazione di 240V



Tipo

Per lampada
[W]

Morsetto

Figura

Imballo
pezziSigla
Computer

Lire

ALIMENTATORI IN ARIA (CONVENZIONALI) PER LAMPADE FLUORESCENTI C.TO 97

Per lampade fluorescenti compatte DULUX® S - Tensione di alimentazione 230V 50Hz

RPD/230V	5-7-9-11	a vite	1	20	ALRPD230VITE	6.200
RPD/230V	5-7-9-11	rapido	1	20	ALRPD230RAPIDO	6.200
RPD/230V-C	5-7-9-11	a vite	3	20	ALRPD230CVITE	6.000
RPD/230V-C	5-7-9-11	rapido	3	20	ALRPD230CRAPIDO	6.000
RPL11/230V	5-7-9-11	rapido	2	10	ALRPL11RAPIDO	11.000

Per lampade fluorescenti compatte DULUX® D - Tensione di alimentazione 230V 50Hz

L13 103/230V	10-13	rapido	2	10	ALL13103	11.000
RP 13/230V	10-13	a vite	1	20	ALRP13230VITE	6.200
RP 13/230V	10-13	rapido	1	20	ALRP13230RAPIDO	6.200
RP 13/230V-C	10-13	a vite	3	20	ALRP13230CVITE	6.000
RP 13/230V-C	10-13	rapido	3	20	ALRP13230CRAPIDO	6.000
L18 125/230V	18	rapido	2	10	ALL18125	11.000
RD 18/230V-C	18	rapido	3	20	ALRD18230CRAPIDO	6.000
RD 18/230V-C	18	a vite	3	20	ALRD18230CVITE	6.000
RM 18/230V	26	rapido	4	10	ALRM18230RAPIDO	6.100
RM 18/230V	26	a vite	4	10	ALRM18230VITE	6.100

Per lampade fluorescenti compatte DULUX® L - Tensione di alimentazione 230V 50Hz

RM 18/230V	18-24	rapido	4	10	ALRM18230RAPIDO	6.100
RM 18/230V	18-24	a vite	4	10	ALRM18230VITE	6.100
RM 36/230V	36	rapido	4	10	ALRM36230RAPIDO	6.100
RM 36/230V	36	a vite	4	10	ALRM36230VITE	6.100



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

ACCESSORI C.TO 97

PORTALAMPADE

Per lampade fluorescenti compatte DULUX S

401/V	5-7-9-11	rapido	5	200	PORTAL401V	1.200
-------	----------	--------	---	-----	------------	-------

Per lampade fluorescenti compatte DULUX S/E

WO179	5-7-9-11	rapido	6	20	PORTALWO179	5.500
-------	----------	--------	---	----	-------------	-------

Per lampade fluorescenti compatte DULUX D

422/VP/D1	10-13	rapido	7	200	PORTAL422VPD1	1.600
-----------	-------	--------	---	-----	---------------	-------

422/VP/D2	18	rapido	7	200	PORTAL422VPD2	1.600
-----------	----	--------	---	-----	---------------	-------

422/VP/D3	26	rapido	7	200	PORTAL422VPD3	1.600
-----------	----	--------	---	-----	---------------	-------

Per lampade fluorescenti compatte DULUX D/E

423/VQ-1	10-13	rapido	8	200	PORTAL423VQ1	2.200
----------	-------	--------	---	-----	--------------	-------

423/VQ-2	18	rapido	8	200	PORTAL423VQ2	2.200
----------	----	--------	---	-----	--------------	-------

423/VQ-3	26	rapido	8	200	PORTAL423VQ3	2.200
----------	----	--------	---	-----	--------------	-------

Per lampade fluorescenti compatte DULUX L

441/V	18-24-36	rapido	9	200	PORTAL441V	1.600
-------	----------	--------	---	-----	------------	-------

132/V (supporto)	-	-	10	200	SUPP132V	350
------------------	---	---	----	-----	----------	-----




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10



Potenza [W]	Tonalità di luce	Lunghezza l [mm]	Flusso luminoso [lm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300...	Lire
----------------	---------------------	---------------------	----------------------------	------------------	-------------------	--------------------------	------

CONFEZIONI BLISTER

C.TO 70

DULUX S

Con starter incorporato - Attacco G23 - Tonalità di luce LUMILUX®

7	41 INTERNA	138	400	50	DS741BLI1	006086	19.200
9	41 INTERNA	168	600	50	DS941BLI1	006093	19.200
11	41 INTERNA	238	900	50	DS1141BLI1	006109	20.500



DATI TECNICI

DATI TECNICI ACCESSORI

Tipo	Dimensioni [mm] a x b x c x h	Perdite [W]	Peso	Omologazione	Capacità di rifasamento [μF]
Alimentatori non rifasati					
RPD/230V	150 x 28 x 140 x 23	6,5	0,35 kg	Ⓢ	2
RPD/230V-C	89 x 41 x 80 x 33	6,5	0,34 kg	Ⓢ Ⓢ	2
RPL11/230V	155 x 41 x 140 x 18	6,5	0,36 kg	Ⓢ	2
L13 103/230V	155 x 41 x 140 x 18	7,0	0,36 kg	Ⓢ	2
L18 125/230V	155 x 41 x 140 x 18	7,3	0,36 kg	Ⓢ	2
RP 13/230V	150 x 28 x 140 x 23	6,5	0,35 kg	Ⓢ	2
RP 13/230V-C	89 x 41 x 80 x 33	6,5	0,34 kg	Ⓢ	2
RD 18/230V-C	89 x 41 x 80 x 33	9,0	0,34 kg	Ⓢ	2
RM 18/230V	150 x 41 x 140 x 33	10,0	0,59 kg	Ⓢ	4,5
RM 36/230V	150 x 41 x 140 x 33	9,0	0,59 kg	Ⓢ	4,5
Portalampada					
401/V	36 x 35	-	11,5 g	Ⓢ	
WO179	44 x 32,2	-	17,0 g	-	
422/V/P/D1	34 x 40	-	14,0 g	Ⓢ	
422/V/P/D2	34 x 40	-	14,0 g	Ⓢ	
422/V/P/D3	34 x 40	-	14,0 g	Ⓢ	
423/V-Q1	34 x 38,5	-	14,0 g	Ⓢ	
423/V-Q2	34 x 38,5	-	14,0 g	Ⓢ	
423/V-Q3	34 x 38,5	-	14,0 g	Ⓢ	
441/V	48 x 39,5	-	14,0 g	Ⓢ	
132/V (supporto)	42 x 31	-	2,4 g	-	

a = lunghezza

b = larghezza

c = fori di fissaggio

h = altezza

Tipo Potenza [W]	Tonalità di luce	Lunghezza l [mm]	Flusso luminoso [lm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300...	Lire
------------------------	---------------------	---------------------	----------------------------	------------------	-------------------	--------------------------	------

LINEARI

C.TO 70


LUMILUX® T2

Fluorescenti trifosforo per un'alta resa dei colori (Ra > 85) - Ø 7 mm - Attacco W4,3

FM 6W/830*	31 tono caldo	218,5	310 ⁽¹⁾	20/200	FM631	-	29.500
FM 8W/830*	31 tono caldo	320,0	500 ⁽¹⁾	20/200	FM831	-	29.500
FM 11W/830*	31 tono caldo	421,6	680 ⁽¹⁾	20/200	FM1131	-	30.500
FM 13W/830*	31 tono caldo	523,0	860 ⁽¹⁾	20/200	FM1331	-	31.000

* Di prossima disponibilità

⁽¹⁾ Con alimentatore elettronico

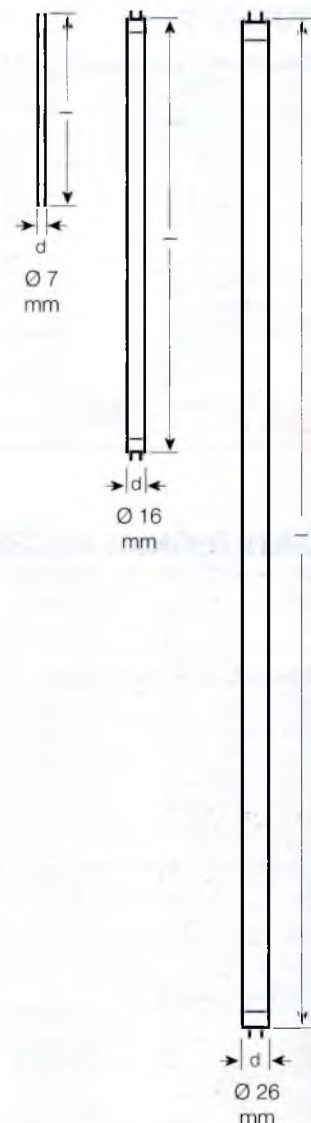

LUMILUX®

Fluorescenti trifosforo per un'alta resa dei colori (Ra > 85) - Ø 26 mm - Attacco bispina G13

L18	11 diurna	590	1300	25	L1811	001678	10.100
	21 bianchissima	590	1350	25	L1821	001685	10.100
	31 tono caldo	590	1350	25	L1831	001692	10.100
	41 INTERNA	590	1350	25	L1841	003139	10.100
L36	11 diurna	1200	3250	25	L3611	001739	10.100
	21 bianchissima	1200	3350	25	L3621	001746	10.100
	31 tono caldo	1200	3350	25	L3631	001753	10.100
	41 INTERNA	1200	3350	25	L3641	003146	10.100
L58	11 diurna	1500	5000	25	L5811	001814	14.000
	21 bianchissima	1500	5200	25	L5821	003153	14.000
	31 tono caldo	1500	5200	25	L5831	004969	14.000
	41 INTERNA	1500	5200	25	L5841	003160	14.000
L10	41 INTERNA	470	650	25	L1041	003207	13.700
L15	21 bianchissima	438	950	25	L1521	012339	13.200
	41 INTERNA	438	950	25	L1541	012483	13.200
L16	21 bianchissima	720	1250	25	L1621	012346	16.300
	41 INTERNA	720	1250	25	L1641	014463	16.300
L30	21 bianchissima	895	2350	25	L3021	012414	14.700
	41 INTERNA	895	2350	25	L3041	003245	14.700
L36-1°	21 bianchissima	970	3000	25	L36211	015835	15.800
	41 INTERNA	970	3000	25	L36411	015842	15.800
L38	21 bianchissima	1047	3000 ⁽¹⁾	25	L3821	001760	14.700
	31 tono caldo	1047	3000 ⁽¹⁾	25	L3831	001777	14.700

° Disponibili su richiesta

⁽¹⁾ Utilizzando alimentatori da 42W si ottengono 3400 lm

LUMILUX® MIGNON

Fluorescenti trifosforo per un'alta resa dei colori (Ra > 85) - Ø 16 mm - Attacco bispina G5

L8	41 INTERNA	288	450	25	L841	008943	8.400
L13	41 INTERNA	517	950	25	L1341	008967	9.500

Tipo Potenza [W]	Tonalità di luce	Lunghezza l [mm]	Flusso luminoso [lm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300...	Lire
------------------------	---------------------	---------------------	----------------------------	------------------	-------------------	--------------------------	------

LUMILUX® DE LUXE

Fluorescenti pentafosforo per un'eccellente resa dei colori (Ra > 95)

Ø 26 mm - Attacco bispina G13

L18	12 diurna	590	1000	25	L1812	018256	13.500
	22 bianchissima	590	1000	25	L1822	011257	13.500
	32 tono caldo	590	1000	25	L1832	011264	13.500
L36	12 diurna	1200	2350	25	L3612	018263	13.500
	22 bianchissima	1200	2350	25	L3622	011301	13.500
	32 tono caldo	1200	2350	25	L3632	011318	13.500
L58	12 diurna	1500	3700	25	L5812	018270	17.100
	22 bianchissima	1500	3750	25	L5822	011356	17.100
	32 tono caldo	1500	3750	25	L5832	011363	17.100
L15	32 tono caldo	438	650	25	L1532	014395	14.700
L16**	32 tono caldo	720	850	25	L1632	242361	17.400
L30	32 tono caldo	895	1600	25	L3032	014432	16.300

** Ad esaurimento

BIOLUX®

Fluorescenti pentafosforo con distribuzione della luce simile a quella solare (Ra = 97)

Ø 26 mm - Attacco bispina G13

L15	72 BIOLUX®	438	650	25	L1572	302447	14.700
L18	72 BIOLUX®	590	1100	25	L1872	270807	13.700
L30	72 BIOLUX®	895	1600	25	L3072	302461	16.300
L36	72 BIOLUX®	1200	2300	25	L3672	270821	13.700
L58	72 BIOLUX®	1500	3700	25	L5872	270845	17.400

MINUSWATT

Ø 26 mm - attacco bispina G13

L18	20 bianchissima	590	1150	25	L1820	001647	4.550
	10 diurna	590	1050	25	L1810	224879	4.550
	25 bianchissima EXTRA	590	1100	25	L1825	001654	7.200
L36	20 bianchissima	1200	2850	25	L3620	001708	4.550
	10 diurna	1200	2500	25	L3610	224954	4.550
	25 bianchissima EXTRA	1200	2600	25	L3625	001715	7.200
L58	20 bianchissima	1500	4600	25	L5820	001784	7.100
	10 diurna	4000	1500	25	L5810	225029	7.100
	25 bianchissima EXTRA	1500	4100	25	L5825	001791	10.100
L14	20 bianchissima	360	750	25	L1420	-	9.200
L15	20 bianchissima	438	900	25	L1520	207179	8.200
	10 diurna	438	720	25	L1510	207155	8.200
L16	25 bianchissima EXTRA	720	950	25	L1625	014401	13.700
L23	25 bianchissima EXTRA	970	1500	25	L2325	018317	9.200
L30	20 bianchissima	895	2250	25	L3020	207469	8.400
	10 diurna	895	1830	25	L3010	211978	8.400
L36-1	25 bianchissima EXTRA	970	2300	25	L36251	011370	9.700



Tipo Potenza [W]	Tonalità di luce	Lunghezza l [mm]	Flusso luminoso [lm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300...	Lire
------------------------	---------------------	---------------------	----------------------------	------------------	-------------------	--------------------------	------

COLORATE⁽¹⁾

Ø 26mm - attacco bispina G13

L18	60 rosso	590	900	25	L1860	024219	17.900
	62 giallo	590	850	25	L1862	022604	17.900
	66 verde	590	1800	25	L1866	024226	17.900
	67 blu	590	400	25	L1867	024233	15.800
L36	60 rosso	1200	2400	25	L3660	024240	20.500
	62 giallo	1200	2300	25	L3662	022611	20.500
	66 verde	1200	4700	25	L3666	024257	15.800
	67 blu	1200	1000	25	L3667	024264	15.800
L58	60 rosso	1500	3800	25	L5860	024271	22.500
	62 giallo	1500	3700	25	L5862	022628	22.500
	66 verde	1500	7300	25	L5866	024288	17.400
	67 blu	1500	1600	25	L5867	024295	17.400

⁽¹⁾ A catodo caldo per funzionamento con starter ed alimentatori normali.

MIGNON NORMALI

Ø 16 mm - attacco bispina mignon G5

L4	20 bianchissima	136	120	25	L420	008875	5.600
L6	20 bianchissima	212	240	25	L620	008899	5.600
L8	20 bianchissima	288	350	25	L820	008912	5.600
L13	20 bianchissima	517	770	25	L1320	008974	6.700

NORMALI⁽¹⁾

Ø 38 mm - attacco bispina G13

L20	20 bianchissima	590	1150	25	L2020	014685	5.200
	10 diurna	590	1000	25	L2010	228815	5.200
L40	20 bianchissima	1200	2800	25	L4020	014708	5.200
	10 diurna	1200	2500	25	L4010	228693	5.200
L65	20 bianchissima	1500	4400	25	L6520	014739	8.600
	10 diurna	1500	3950	25	L6510	229027	8.600

⁽¹⁾ Per funzionamento con starter ed alimentatori normali. Possono funzionare anche senza starter, ad accensione rapida, purchè montate con alimentatori speciali "senza starter" e munite di striscia metallizzata.

CON STRISCIA INCORPORATA⁽¹⁾

Ø 38 mm - attacco bispina G13


L20SI	20 bianchissima	590	1150	25	L2020SI	302126	10.000
L40SI	10 diurna	1200	2500	25	L4010SI	035635	10.000
	20 bianchissima	1200	3000	25	L4020SI	035659	10.000

⁽¹⁾ Per funzionamento senza starter.

CON RIFLETTORE INCORPORATO

Ø 38 mm - attacco bispina G13

L40RN	20 bianchissima	1200	2700	25	L4020R	271347	13.400
L65RN	20 bianchissima	1500	4400	25	L6520R	271323	16.100

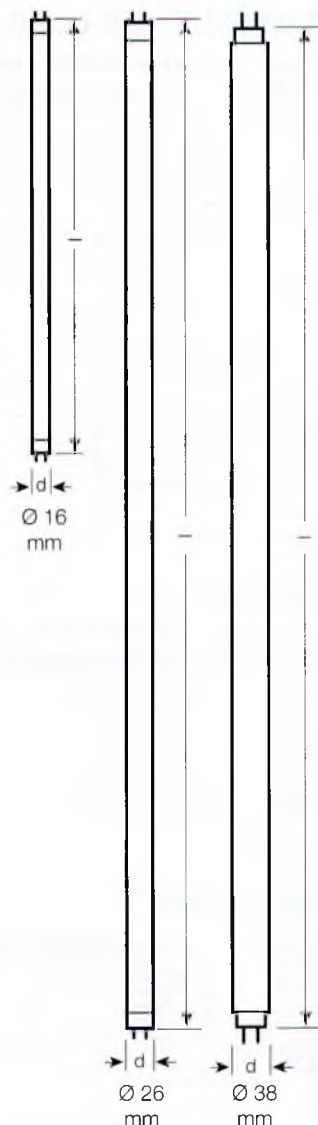

Tipo Potenza [W]	Tonalità di luce	Lunghezza l [mm]	Flusso luminoso [lm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300...	Lire
------------------------	---------------------	---------------------	----------------------------	------------------	-------------------	--------------------------	------

RAPIDSTART⁽¹⁾

Ø 38 mm - attacco bispina G13

L20SA	20 bianchissima**	590	1150	25	L2020SA	018195	10.500
L40SA	20 bianchissima	1200	2800	25	L4020SA	018331	10.500
	10 diurna**	1200	2500	25	L4010SA	218724	10.500
	25 bianchissima EXTRA**	1200	2500	25	L4025SA	014593	14.000
L65SA	20 bianchissima	1500	4400	25	L6520SA	018201	15.000

** Ad esaurimento

⁽¹⁾ Per funzionamento senza starter, con tensione di preriscaldamento 3,6V (IEC 81)

RAPIDSTART AD ALTA EMISSIONE⁽¹⁾

Ø 38 mm - attacco bispina G13

L115SA	20 bianchissima	1200	7100	25	L11520SA	014487	27.500
L140SA	20 bianchissima	1500	9000	25	L14020SA	014494	29.500

⁽¹⁾ Funzionamento anche con starter St 191

AD ACCENSIONE PRONTA TIPO Y⁽¹⁾

Ø 38 mm - attacco unipolare R18s

L40Y	20 bianchissima	1183,5	2600	25	L4020Y	207728	20.500
------	-----------------	--------	------	----	--------	--------	--------

⁽¹⁾ Per funzionamento senza starter, con tensione di preriscaldamento 3,6V (IEC 81)

PER ARMATURE ANTIDEFLAGRANTI TIPO X⁽¹⁾

Ø 38 mm per 20W e 40W; Ø 26 mm per 18W, 36W e 58W - attacco monospina Fa 6

L20X	20 bianchissima	574	1000	25	L2020X	014630	22.500
L40X	20 bianchissima	1183,5	2500	25	L4020X	014654	22.500
L18X ⁽²⁾	21 bianchissima ⁽³⁾	574	1450	25	L1821X	255699	25.000
L36X ⁽²⁾	21 bianchissima ⁽³⁾	1183,5	3450	25	L3621X	255712	25.000
L58X ⁽²⁾	21 bianchissima ⁽³⁾	1484	5400	25	L5821X	255675	29.000

⁽¹⁾ Per funzionamento senza starter, con tensione di preriscaldamento 3,6V (IEC 81).

⁽²⁾ Funzionamento solo con alimentatori elettronici. Non intercambiabili con le normali 20W e 40W.

⁽³⁾ Tonalità di luce LUMILUX®



AD U⁽¹⁾

Ø 38 mm - attacco bispina G13

L40U	25 bianchissima EXTRA	610	2400	12	L4025U	003276	21.000
------	-----------------------	-----	------	----	--------	--------	--------

⁽¹⁾ A catodo caldo per funzionamento con starter ed alimentatori normali



Tipo Potenza [W]	Tonalità di luce	Lunghezza l [mm]	Flusso luminoso [lm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN	Lire
						4050300...	

CIRCOLARI

C.TO 70

LUMILUX®⁽¹⁾

Fluorescenti trifosforo per un'alta resa dei colori (Ra > 85) - Ø 30 mm

Attacco a quattro spine G10q

L32C	21 bianchissima	311 ⁽²⁾	2150	12	L3221C	018379	26.000
	41 INTERNA	311 ⁽²⁾	2050	12	L3241C	014821	26.000
L40C	21 bianchissima	413 ⁽²⁾	3000	12	L4021C	014845	32.500
	41 INTERNA	413 ⁽²⁾	2900	12	L4041C	014838	32.500

⁽¹⁾ A catodo caldo per funzionamento con starter ed alimentatori normali.

⁽²⁾ Diametro D

NORMALI⁽¹⁾

Ø 29 mm - attacco a quattro spine G10q


L22C	10 diurna	216 ⁽²⁾	900	12	L2210C	207407	9.900
	25 bianchissima EXTRA	216 ⁽²⁾	1000	12	L2225C	011417	9.900

Ø 30 mm - attacco a quattro spine G10q

L32C	10 diurna	311 ⁽²⁾	1700	12	L3210C	209371	9.900
	25 bianchissima EXTRA	311 ⁽²⁾	1700	12	L3225C	003252	9.900
L40C	10 diurna	413 ⁽²⁾	2200	12	L4010C	207803	15.100
	25 bianchissima EXTRA	413 ⁽²⁾	2300	12	L4025C	003269	15.100

⁽¹⁾ A catodo caldo per funzionamento con starter ed alimentatori normali.

⁽²⁾ Diametro D



PER IMPIEGHI SPECIALI

C.TO 70

NATURA DE LUXE

Per illuminazione di generi alimentari

Ø 26 mm - attacco bispina G13

L15	76 NATURA DE LUXE	438	500	25	L1576	018287	14.700
L18	76 NATURA DE LUXE	590	750	25	L1876	010519	13.200
L30	76 NATURA DE LUXE	895	1300	25	L3076	010540	15.800
L36-1	76 NATURA DE LUXE	970	1600	25	L36761	010557	14.200
L36	76 NATURA DE LUXE	1200	1800	25	L3676	010526	13.200
L58	76 NATURA DE LUXE	1500	2850	25	L5876	010533	16.800

FLUORA®

Per serre e acquari

Ø 26 mm - attacco bispina G13

L15	77 FLUORA®	438	400	25	L1577	003214	16.300
L18	77 FLUORA®	590	550	25	L1877	004235	16.300
L30	77 FLUORA®	895	1000	25	L3077	003238	17.900
L36	77 FLUORA®	1200	1400	25	L3677	003184	17.900
L58	77 FLUORA®	1500	2250	25	L5877	004259	20.000



Tipo Potenza [W]	Tonalità di luce	Lunghezza l [mm]	Flusso luminoso [lm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300...	Libro
------------------------	---------------------	---------------------	----------------------------	------------------	-------------------	--------------------------	-------

A LUCE NERA⁽¹⁾

Per eccitazione di fluorescenza in vetro di Wood
 Ø 26 mm - attacco bispina G13

L18	73 luce nera	590	–	25	L1873	014524	48.000
L36	73 luce nera	1200	–	25	L3673	014531	65.000

(1) A catodo caldo per funzionamento con starter ed alimentatori normali

UV-A EVERSUN®

Per solarium e lettini abbronzanti
 Ø 38 mm - attacco bispina G13

L80S	79	1500	–	25	L8079S	019192	37.500
L100S	79	1760	–	25	L10079S	019185	46.500
L80R	79	1500	–	25	L8079R	021638	43.000
L100R	79	1760	–	25	L10079R	021621	54.000

Per la potenza 80W usare starter ST111; per la 100W lo starter ST191

GERMICIDE LINEARI

Ø 26 mm - attacco bispina G13

15	HNS OFR	438	–	25	HNS15OFR	207070	44.500
30	HNS OFR	895	–	25	HNS30OFR	207094	61.500
55	HNS OFR	895	–	25	HNS55OFR	226668	74.000

OFR = lampada non ozonizzatrice

Per le potenze 15W e 30W usare starter ST111; per la 55W lo starter ST191;
 per la HNS 55W usare alimentatore 80W opp. 2 x 32W.


GERMICIDE AD U

Attacco E27 - starter incorporato nell'attacco

5 G ⁽¹⁾	HNS OFR	122	–	10	HNSG5OFR	245201	74.000
5	HNS UOZ	146	–	12	HNS5UOZ	242910	115.000
10	HNS UOZ	221	–	12	HNS10UOZ	207032	115.000
10	HNS OFR	221	–	12	HNS10UOFR	207056	115.000
20	HNS UOZ	221	–	12	HNS20UOZ	226644	120.500

(1) Attacco G23

OFR = lampada non ozonizzatrice
 UOZ = lampada ozonizzatrice

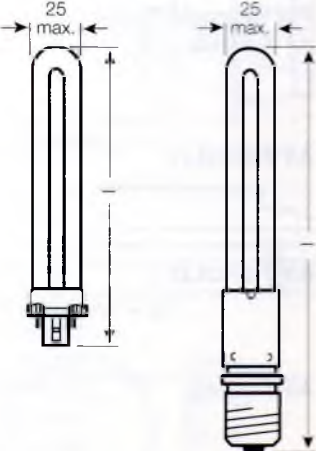

Tipo Potenza [W]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300...	Lire
------------------------	------------------	-------------------	--------------------------	------

STARTER

C.TO 70

STARTER CON CUSTODIA ISOLANTE

da 4 a 80W per 220V

ST111	50/800	STARST111	012780 [§]	1.260
-------	--------	-----------	---------------------	-------

per 4,6,8,14,15,18,20 e 22W (2 lampade in serie) a 220V o collegamento singolo a 110-127V

ST 151	200	STARST151N	212852 [§]	1.260
--------	-----	------------	---------------------	-------

per 32W solo per tensioni 110-130V

FS 12	50/1000	STARFS12	—	2.600
-------	---------	----------	---	-------

per 100, 115 e 140W

ST 191	50/800	STARST191	012810 [§]	5.100
--------	--------	-----------	---------------------	-------

per accenditori delle lampade a scarica

STE 501	50/800	STARSTE501	012841 [§]	5.800
---------	--------	------------	---------------------	-------

SE 600	50/800	STARSE600	016948 [§]	19.500
--------	--------	-----------	---------------------	--------

[§] Codice EAN dell'imballo commerciale minimo

DEOS® STARTER DI SICUREZZA

da 18 a 65W per 220V


DEOS ST 171U ⁽¹⁾	10/200	DEOSST171U	004662 [§]	5.800
-----------------------------	--------	------------	---------------------	-------

da 18 a 22W monolampada a 110-130V e per due lampade in serie a 220V

DEOS ST 172 ⁽¹⁾	10/200	DEOSST172	308333 [§]	5.800
----------------------------	--------	-----------	---------------------	-------

[§] Codice EAN dell'imballo commerciale minimo

⁽¹⁾ Nuova esecuzione compatibile con alimentatori a basse perdite

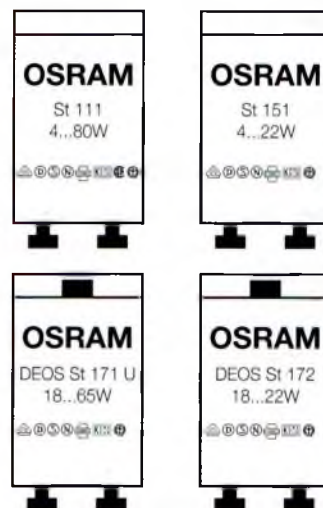

Tipo	Per lampada	Tensione alimentazione	Imballo pezzi	Sigla Computer	Lire
------	-------------	---------------------------	------------------	-------------------	------

ALIMENTATORI ELETTRONICI

C.TO 97

ACCUTRONIC®

Per lampade fluorescenti lineari e compatte


AT 7-9/12L	1xS/E7W 1xS/E9W 1xD/E10W 1xL8W	12V c.c.	10	AT7912L	68.000
------------	---	----------	----	---------	--------

AT 7-9/12LO [°]	1xS/E7W 1xS/E9W 1xD/E10W 1xL8W	12V c.c.	10	AT7912LO	72.000
--------------------------	---	----------	----	----------	--------

AT 7-9/12LB [°]	1xS/E7W 1xS/E9W 1xD/E10W 1xL8W	12V c.c.	84	AT7912LB	72.000
--------------------------	---	----------	----	----------	--------

AT 7-9/24L	1xS/E7W 1xS/E9W 1xD/E10W 1xL8W	24V c.c.	—	AT7924L	68.000
------------	---	----------	---	---------	--------

[°] Disponibili su richiesta

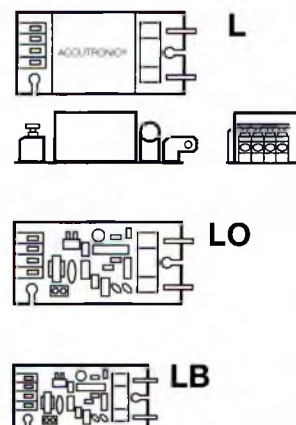

Tipo	Per lampada	Tensione alimentazione	Imballo pezzi	Sigla Computer	Lire
------	-------------	------------------------	---------------	----------------	------

QUICKTRONIC® DE LUXE

Per lampade lineari LUMILUX®

HF 416-1	1xL18W	220-240V	20	HF4161	130.500
HF 432-1	1xL36W-38W	220-240V	20	HF4321	130.500
HF 450-1	1xL58W	220-240V	20	HF4501	130.500
HF 416-2	2xL18W	220-240V	20	HF4162	155.000
HF 432-2	2xL36W-38W	220-240V	20	HF4322	155.000
HF 450-2	2xL58W	220-240V	20	HF4502	155.000

QUICKTRONIC® ECONOMIC

Per lampade lineari LUMILUX®

QTEC 1X18/230°	1xL18W	230V	20	QTEC1X18	113.000
QTEC 1X36/230°	1xL36W	230V	20	QTEC1X36	113.000
QTEC 1X58/230°	1xL58W	230V	20	QTEC1X58	113.000
QTEC 2X18/230°	2xL18W	230V	20	QTEC2X18	132.000
QTEC 2X36/230°	2xL36W	230V	20	QTEC2X36	132.000
QTEC 2X58/230°	2xL58W	230V	20	QTEC2X58	132.000

° Disponibili su richiesta per tensione di alimentazione 240V

QUICKTRONIC® AEF

Per lampade lineari LUMILUX®

AEF 1X18/230*	1xL18W	230V	20	AEF1X18	-
AEF 1X36/230*	1xL36W	230V	20	AEF1X36	-
AEF 1X58/230*	1xL58W	230V	20	AEF1X58	-
AEF 2X18/230*	2xL18W	230V	20	AEF2X18	-
AEF 2X36/230*	2xL36W	230V	20	AEF2X36	-
AEF 2X58/230*	2xL58W	230V	20	AEF2X58	-

* Di prossima disponibilità

QUICKTRONIC® DE LUXE DIMMERABILE

Per lampade lineari LUMILUX®

HF 1X18/230DIM	1xL18W	220-240V	20	HF1X18DIM	261.000
HF 1X36/230DIM	1xL36W	220-240V	20	HF1X36DIM	261.000
HF 1X58/230DIM	1xL58W	220-240V	20	HF1X58DIM	261.000
HF 2X18/230-240DIM*	2xL18W	220-240V	-	-	-
HF 2X36/230-240DIM*	2xL36W	220-240V	-	-	-
HF 2X58/230-240DIM*	2xL58W	220-240V	-	-	-

* Di prossima disponibilità

ACCESSORI PER QUICKTRONIC® DE LUXE IN VERSIONE REGOLABILE

Unità di controllo manuale ad incasso per regolare fino a 50 alimentatori HF 1X.../230DIM

HF DIM MCU	-	-	1	HFDIMMCU	100.000
------------	---	---	---	----------	---------

Amplificatore che estende la possibilità di regolazione dell'HF DIM MCU fino a 100

alimentatori HF 1X.../230 DIM





HF DIM SA	-	-	4	HFDIMSA	165.000
-----------	---	---	---	---------	---------

Sensore di luminosità per la regolazione automatica del flusso luminoso in combinazione con l'amplificatore HF DIM SA

HF DIM LS	-	-	5	HFDIMLS	146.000
-----------	---	---	---	---------	---------

Convertitore per regolare fino a 10 alimentatori HF 1X.../230DIM con un normale dimmer a controllo di fase

HF DIM SC	-	-	4	HFDIMSC	165.000
-----------	---	---	---	---------	---------

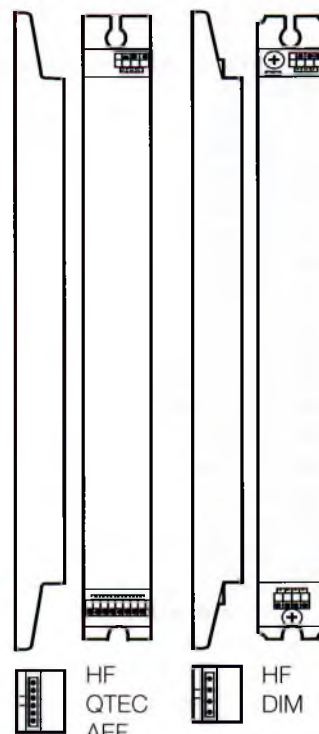

Tipo	Per lampada [W]	Morsetto	Figura	Imballo pezzi	Sigla Computer	Lire
------	--------------------	----------	--------	------------------	-------------------	------

ALIMENTATORI IN ARIA (CONVENZIONALI) PER LAMPADE FLUORESCENTI C.TO 97

Per lampade fluorescenti lineari Ø16/26/38 - Tensione di alimentazione 230V 50Hz

RP 8/230V	4-6-8	a vite	1	20	ALRP8230VITE	6.200
RP 8/230V	4-6-8	rapido	1	20	ALRP8230RAPIDO	6.200
RP 13/230V	10-13	a vite	1	20	ALRP13230VITE	6.200
RP 13/230V	10-13	rapido	1	20	ALRP13230RAPIDO	6.200
RP 13/230V-C	10-13	a vite	2	20	ALRP13230CVITE	6.000
RP 13/230V-C	10-13	rapido	2	20	ALRP13230CRAPIDO	6.000
RM 15/230V	15	rapido	3	10	ALRM15230RAPIDO	6.100
RM 15/230V	15	a vite	3	10	ALRM15230VITE	6.100
RM 18/230V	18-20	rapido	3	10	ALRM18230RAPIDO	6.100
RM 18/230V	18-20	a vite	3	10	ALRM18230VITE	6.100
RM 30-32/230V	30-32	rapido	3	10	ALRM3032230RAP	6.100
RM 30-32/230V	30-32	a vite	3	10	ALRM3032230VITE	6.100
RM 36/230V	36-40	rapido	3	10	ALRM36230RAPIDO	6.100
RM 36/230V	36-40	a vite	3	10	ALRM36230VITE	6.100
RM 58/230V	58-65	rapido	3	10	ALRM58230RAPIDO	9.600
RM 58/230V	58-65	a vite	3	10	ALRM58230VITE	9.600
RA 40/230V	40-SA	a vite	4	10	ALRA40230VITE	37.000
RY 40/230V ^o	40-X e Y	a vite	4	10	-	56.000

^o Disponibili su richiesta

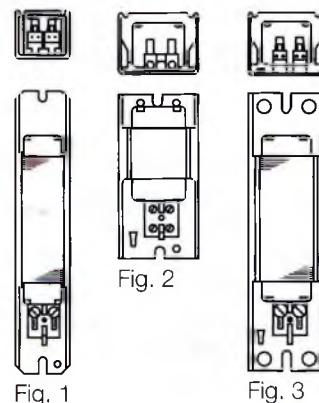


Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3




Fig. 4

ACCESSORI C.TO 97

PORTASTARTER

Per Starter ST111-ST171-ST151-FS12-ST191

PS/1	-	rapido	5	200	PORTASPS1	650
------	---	--------	---	-----	-----------	-----



Fig. 5

Tipo	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN 4050300...	Lire
------	------------------	-------------------	--------------------------	------

CONFEZIONI BLISTER C.TO 70

STARTER


ST111 ⁽¹⁾	20 [#]	STARST111BLI2	064000 [§]	3.400
DEOS ST171U ⁽²⁾	20 [#]	DEOSST171BLI1	064550 [§]	6.900

⁽¹⁾ Blister doppio

⁽²⁾ Blister singolo. Starter di sicurezza.

[§] Codice EAN dell'imballo commerciale minimo

[#] Numero di blister per ogni imballo



DATI TECNICI

SIGLE DELLE DIVERSE ESECUZIONI DELLE LAMPADE

Per funzionamento con starter

-1	lampada lunga 1 metro
R	lampada con riflettore incorporato
U	lampada a forma di U
C	lampada circolare

Per funzionamento senza starter

Sa	lampada Rapidstart
X	lampada per armature antideflagranti
Y	lampada ad accensione pronta
SI	lampada con striscia incorporata

TONALITA' DI LUCE, TEMPERATURA DI COLORE [K] E INDICE DI RESA CROMATICA [Ra]

		[K]	[Ra]			[K]	[Ra]
10	luce diurna	6100	77	60	colore rosso	—	
11	LUMILUX® luce diurna	6100	86	62	colore giallo	—	
12	LUMILUX® DE LUXE diurna	5400	98	66	colore verde	—	
20	luce bianchissima	4300	66	67	colore blu	—	
21	LUMILUX® luce bianchissima	4000	86	72	BIOLUX®	6500	97
22	LUMILUX® DE LUXE luce bianchissima	3800	96	73	luce nera	—	
25	luce bianchissima EXTRA	4000	75	76	NATURA DE LUXE	—	
31	LUMILUX® tono caldo	3000	86	77	FLUORA®	—	
32	LUMILUX® DE LUXE tono caldo	3000	94	79	per "solarium"	—	
41	LUMILUX INTERNA®	2700	86	71	per essiccamento resine	—	
				78	cattura insetti	—	

TONALITA' DI LUCE E RESA DEI COLORI SECONDO LE NORMATIVE IEC PER LAMPADE FLUORESCENTI

Grado e indice di resa colori	Tonalità di luce diurna oltre 5000 K	Tonalità di luce bianchissima 3300-5000 K	Tonalità di luce calda meno di 3300 K
Grado 1			
1A ottimo Ra 90-100	12 LUMILUX® DE LUXE Luce diurna	22 LUMILUX® DE LUXE Luce bianchissima	32 LUMILUX® DE LUXE Tono caldo
	72 BIOLUX® 6500 K		
1B Ra 80-89	11 LUMILUX® Luce diurna	21 LUMILUX® Luce bianchissima	31 LUMILUX® Tono caldo
			41 LUMILUX INTERNA®
Grado 2			
2A buono Ra 70-79	10 Luce diurna	25 Luce bianchissima EXTRA	
2B Ra 60-69		20 Luce bianchissima	

DATI TECNICI ACCESSORI

Tipo	Dimensioni [mm] a x b x c x h	Perdite [W]	Peso [kg]	Omologazione	Capacità di rifasamento [µF]
Alimentatori non rifasati					
RP 8/230V	150 x 28 x 140 x 23	6,5	0,35	Ⓢ	2
RP 13/230V	150 x 28 x 140 x 23	6,5	0,35	Ⓢ	2
RP 13/230V-C	89 x 41 x 80 x 33	6,5	0,34	Ⓢ	2
RD 18/230V-C	89 x 41 x 80 x 33	9,0	0,34	Ⓢ	2
RM 15/230V	150 x 41 x 140 x 33	9,0	0,59	Ⓢ	4,5
RM 18/230V	150 x 41 x 140 x 33	10,0	0,59	Ⓢ	4,5
RM 30-32/230V	150 x 41 x 140 x 33	10,5	0,59	Ⓢ	4,5
RM 36/230V	150 x 41 x 140 x 33	9,0	0,59	Ⓢ	4,5
RM 58/230V	190 x 41 x 180 x 33	12,5	0,96	Ⓢ	7
RA 40/230V	190 x 43 x 180 x 43	16,0	1,14	—	4,5
RY 40/230V	190 x 43 x 180 x 43	15,0	1,16	—	4,5
Portastarter					
PS/1	26,3 x 31		0,16	Ⓢ	
a = lunghezza	b = larghezza	c = fori di fissaggio	h = altezza		

LA GIUSTA LUCE PER OGNI IMPIEGO

Campo d'impiego	luce diurna			luce bianchissima				tono caldo			BIOLUX®	NATURA DE LUXE
	10	11	12	20	21	22	25	31	32	41	72	76



Uffici

Uffici, corridoi					■		□		■		■	
Sale di riunione								■		■		



Industria, artigianato e commercio

Elettrotecnica					■		□					
Industria tessile		■	■		■	■					■	
Laboratori odontotecnici			■			■					■	
Industrie grafiche e laboratori	□	■	■		■			■			■	
Controllo dei colori			■			■					■	
Magazzini, spedizioni				□	■		□					



Locali scolastici e aule

Aule universitarie e scolastiche, asili					■			■		■		
Biblioteche, sale di lettura					■			■		■		



Locali di ritrovo

Ristoranti, trattorie								■		■		
Alberghi								■		■		



Locali pubblici

Saloni d'esposizione, locali fieristici					■			■				
Impianti polisportivi					■		□					
Gallerie d'esposizione		■	■						■	■		
Teatri, sale da concerto, foyers, musei		■	■						■	■		



Negozi

Generi alimentari		■			■			■		■		
Pasticcerie										■		
Armadi e banchi congelatori		■										
Carni, salumi												□
Prodotti tessili e in pelle		■	■			■		■	■	■	■	
Articoli fotografici, orologi, gioielli		■	■					■	■		■	
Articoli cosmetici, parrucchieri									■	■		
Fiori		■							■	■	■	□
Grandi magazzini, supermercati					■	■		■	■	■	■	



Ospedali e studi medici

Diagnosi e cura, fototerapia		■	■								■	
Camere di degenza, sale d'aspetto									■	■	■	



Abitazioni

Salotto					■	■	□		■	■		
Cucina, bagno, hobby, cantina					■	■	□		■	■		



Illuminazione esterna

Strade, viali pedonali	□							□				
------------------------	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

- = LUMILUX®
- = LUMILUX® DE LUXE
- = Versione normale

N.B. La tabella di cui sopra deve essere considerata indicativa.
A seconda del tipo di impianto d'illuminazione possono essere opportune anche altre tonalità di colore.

LAMPADE A SCARICA



Tipo	Potenza assorbita [W]	Dimensioni l x d [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN	Lire
					4050300...	

A VAPORI DI ALOGENURI


C.TO 80

POWERSTAR HQI-T COMPATTE

Tubolare chiara - Attacco G12

HQI-T 35W/WDL/BU	39	84x25	12	HQIT35WDL	018539	173.500
HQI-T 70W/NDL*	75	84x25	12	HQIT70NDL	-	-
HQI-T 70W/WDL	75	84x25	12	HQIT70WDL	018577	173.500
HQI-T 150W/NDL*	150	84x25	12	HQIT150NDL	-	-
HQI-T 150W/WDL	150	84x25	12	HQIT150WDL	018591	178.500

* Di prossima disponibilità



POWERSTAR HQI-T

Tubolare chiara - Attacco E40



HQI-T 250W/D	250	225x46	12	HQIT250D	015293	114.500
HQI-T 400W/D	420	285x46	12	HQIT400D	019734	122.000
HQI-T 400W/N*	420	285x46	12	-	324647	-
HQI-T 1000W/D	1000	340x76	6	HQIT1000D	015323	311.000
HQI-T 2000W/D	2000	430x100	4	HQIT2000D	015330	452.500
HQI-T 2000W/N/E/SUPER ^o	2000	430x100	4	-	301860	452.500
HQI-T 3500W/D	3500	430x100	4	HQIT3500D	015354	925.500

Tubolare chiara - funzionamento senza accenditore - Attacco E40

HQI-T 2000W/D/I	2000	430x100	4	HQIT2000DI	015446	452.500
HQI-T 2000W/N	2000	430x100	4	HQIT2000N	015347	452.500

* Di prossima disponibilità

^o Disponibile su richiesta

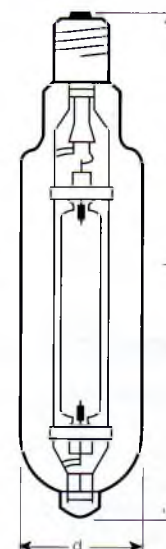


POWERSTAR HQI-TS COMPATTE

Tubolare chiara a doppio attacco: 70W attacco RX7s, 150W attacco RX7s-24

HQI-TS 70W/D*	75	114x20	12	HQITS70D	-	-
HQI-TS 70W/NDL	73	114x20	12	HQITS70NDL	018522	145.500
HQI-TS 70W/WDL	78	114x20	12	HQITS70WDL	015439	145.500
HQI-TS 70W/WDL PLUS	78	114x20	12	HQITS70WDLPLUS	290065	160.000
HQI-TS 150W/D*	150	132x23	12	HQITS150D	-	-
HQI-TS 150W/NDL	150	132x23	12	HQITS150NDL	015422	151.000
HQI-TS 150W/WDL	150	132x23	12	HQITS150WDL	021614	151.000

* Di prossima disponibilità



Tipo	Potenza assorbita [W]	Dimensioni l x d [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN	Lire
					4050300...	

POWERSTAR HQI-TS

Tubolare chiara - attacco Fc2

HQI-TS 250W/NDL	250	163x25	12	HQITS250NDL	015361	163.500
HQI-TS 250W/WDL	250	163x25	12	HQITS250WDL	300016	163.500
HQI-TS 250W/D	250	163x25	12	HQITS250D	015378	163.500
HQI-TS 400W/NDL ⁽¹⁾	400	206x31	12	HQITS400NDL	304090	167.000
HQI-TS 400W/D	400	206x31	12	HQITS400D	296395	167.000
HQI-TS 1000W/D	1000	260x36	12	HQITS1000D	015392	814.500


Tubolare chiara - attacco con cavo

HQI-TS 1000W/D/S	1000	187x36	10	HQITS1000DS	300092	814.500
HQI-TS 2000W/D/S	1950	187x36	10	HQITS2000DS	271682	958.500

Tubolare chiara - attacco E40

HQI-TS 2000W/D	2000	490x100	4	HQITS2000D	015408	868.000
HQI-TS 3500W/D	3500	490x100	4	HQITS3500D	015415	1.093.500

⁽¹⁾ Funzionamento solo con alimentatori NAV

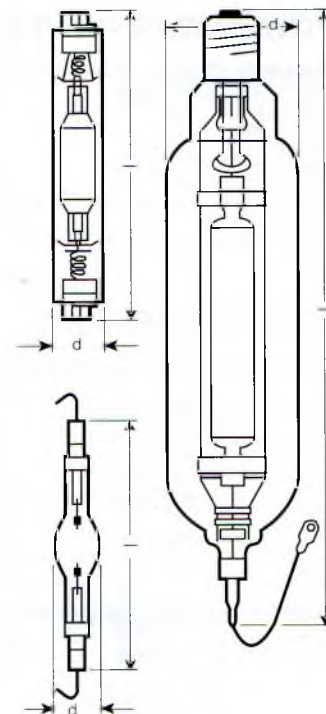

POWERSTAR HQI-E

Ellissoidale con bulbo diffondente - attacco E27

HQI-E 70W/WDL*	78	130x55	24	-	-	-
HQI-E 70W/NDL*	73	130x55	24	-	-	-
HQI-E 100W/NDL*	100	130x55	24	-	-	-

Ellissoidale con bulbo diffondente - attacco E40

HQI-E 250W/D	250	226x90	12	HQIE250D	015248	114.500
HQI-E 400W/D	420	290x120	12	HQIE400D	019727	122.000
HQI-E 400W/N*	420	290x120	12	-	305431	-
HQI-E 1000W/N ^o	1000	380x165	6	-	015279	429.500

Ellissoidale con bulbo chiaro - attacco E27


HQI-E 70W/WDL clear*	78	130x55	24	-	-	-
HQI-E 70W/NDL clear*	73	130x55	24	-	-	-
HQI-E 100W/NDL clear*	100	130x55	24	-	-	-

Ellissoidale con bulbo chiaro - attacco E40

HQI-E 400W/N clear*	420	290x120	12	-	-	-
---------------------	-----	---------	----	---	---	---

* Di prossima disponibilità

^o Disponibile su richiesta

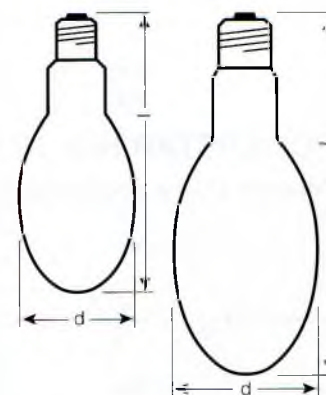

POWERSTAR HQI-R

A fungo con riflettore incorporato - attacco E40

HQI-R 250W/NDL ^o	250	180x125	6	-	015286	245.000
-----------------------------	-----	---------	---	---	--------	---------

^o Disponibile su richiesta





Tipo	Potenza assorbita [W]	Dimensioni l x d [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN	Lire
					4050300...	

AL SODIO-XENO

C.TO 80


COLORSTAR® DSX-T

Nuova lampada al sodio-xeno con temperatura di colore commutabile tra 2500K e 2900K

Tubolare chiara - funzionamento solo con POWERTRONIC® PT-DSX - attacco PG12-3

DSX-T 80W/PG12*	80	145x32	12	-	-	-
-----------------	----	--------	----	---	---	---

* Di prossima disponibilità



A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE

C.TO 80

VIALOX® NAV STANDARD

Temperatura di colore 2000K, indice di resa dei colori Ra = 20

Tubolare chiara - attacco E40

NAV-T 150W	150	211x46	12	NAV-T150	015668	75.000
NAV-T 250W	250	257x46	12	NAV-T250	015675	81.500
NAV-T 400W	400	285x46	12	NAV-T400	015682	98.000
NAV-T 1000W	1000	400x65	6	NAV-T1000	268002	316.500

Tubolare chiara a doppio attacco - attacco Fc2

NAV-TS 250W	250	206x23	12	NAV-TS250	015705	234.000
NAV-TS 400W	400	206x23	12	NAV-TS400	015712	256.500

Ellissoidale con bulbo diffondente - attacco E27

NAV-E 50W/E	50	156x70	40	NAV-E50E	015750	55.500
NAV-E 70W/E	70	156x70	40	NAV-E70E	015767	55.500

Ellissoidale con bulbo diffondente - attacco 40

NAV-E 150W	150	226x90	12	NAV-E150	015613	75.000
NAV-E 250W	250	226x90	12	NAV-E250	015620	81.500
NAV-E 400W	400	290x120	12	NAV-E400	015637	98.000
NAV-E 1000W ⁽¹⁾	1000	400x165	6	-	015644	316.500

Ellissoidale con bulbo diffondente - funzionamento senza accenditore - attacco E27


NAV-E 50W/I	50	156x70	40	NAV-E50I	015583	55.500
NAV-E 70W/I	70	156x70	40	NAV-E70I	015590	55.500
NAV-E 110W ⁽¹⁾	110	175x75	10	NAV-E110	024318	89.500

Ellissoidale con bulbo diffondente - funzionamento senza accenditore - attacco E40

NAV-E 210W ⁽¹⁾	210	226x90	12	NAV-E210	015576	94.000
NAV-E 350W ⁽¹⁾	350	290x120	6	NAV-E350	015651	110.000

⁽¹⁾ Disponibili su richiesta

⁽¹⁾ Queste lampade possono essere installate negli apparecchi illuminanti per lampade a vapori di mercurio da 125, 250 e 400W se l'alimentatore è adatto alle maggiori correnti di funzionamento delle lampade al sodio ad alta pressione. Occorre perciò controllare se sono stati rispettati i limiti delle massime temperature dell'avvolgimento prescritti dalle norme CEI 34-8. In caso di dubbio, prima di effettuare la sostituzione, interpellare il fabbricante dell'apparecchio illuminante o dell'alimentatore.

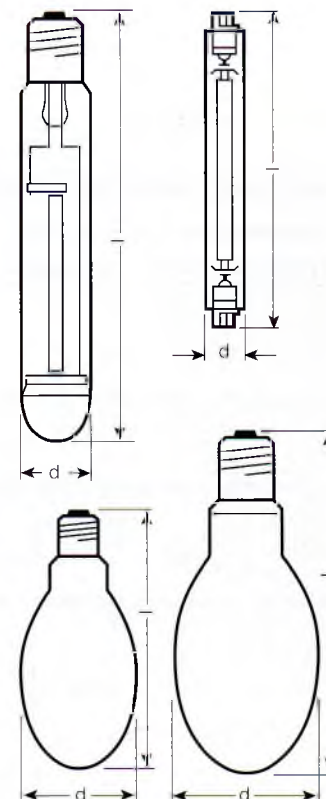

Tipo

Potenza
assorbita
[W]

Dimensioni
l x d [mm]

Imballo
pezzi

Sigla
Computer

Codice EAN Lire
4050300...

VIALOX® NAV SUPER

Temperatura di colore 2000K, indice di resa dei colori Ra = 25

Tubolare chiara - attacco E27

NAV-T 50W SUPER	50	156x37	12	NAVT50	024325	59.000
NAV-T 70W SUPER	70	156x37	12	NAVT70	015736	59.000

Tubolare chiara - attacco E40


NAV-T 100W SUPER	100	211x46	12	NAVT100	015734	77.500
NAV-T 150W SUPER	150	211x46	10	NAVT150SUPER	024400	82.000
NAV-T 250W SUPER	250	257x46	10	NAVT250SUPER	024417	93.000
NAV-T 400W SUPER	400	285x46	10	NAVT400SUPER	281179	111.000
NAV-T 600W SUPER	600	285x52	10	NAVT600	275772	155.500

Tubolare chiara a doppio attacco - attacco RX7s per 70W, RX7s-24 per 150W

NAV-TS 70W SUPER	70	114x20	12	NAVTS70	024301	120.500
NAV-TS 150W SUPER	150	132x23	12	NAVTS150	281667	138.000

Ellissoidale con bulbo diffondente - attacco E40

NAV-E 100W SUPER	100	186x75	12	NAVE100SUPER	015774	77.500
NAV-E 150W SUPER	150	226x90	10	NAVE150SUPER	024370	82.000
NAV-E 250W SUPER	250	226x90	10	NAVE250SUPER	024387	93.000
NAV-E 400W SUPER	400	290x120	10	NAVE400SUPER	024394	111.000

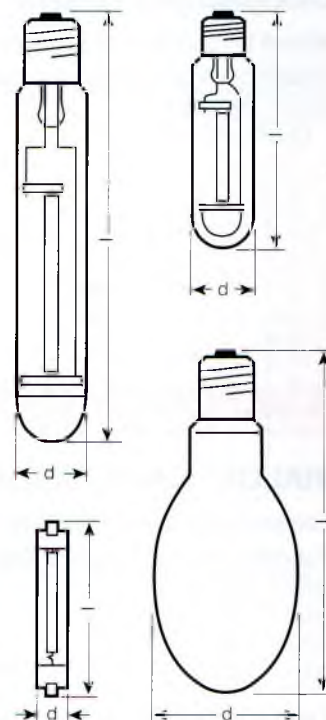

VIALOX® NAV DE LUXE

Temperatura di colore 2200K, indice di resa dei colori Ra = 65

Tubolare chiara - attacco E40

NAV-T 150W DE LUXE	150	211x46	10	NAVT150DL	019840	90.500
NAV-T 250W DE LUXE	250	257x46	10	NAVT250DL	024356	97.000
NAV-T 400W DE LUXE	400	285x46	10	NAVT400DL	024363	122.500

Ellissoidale con bulbo diffondente - attacco E27

NAV-E 35W DE LUXE*	35	130x55	24	NAVE35DL	309316	-
NAV-E 70W DE LUXE*	70	156x70	24	NAVE70DL	309330	-


Ellissoidale con bulbo diffondente - attacco E40


NAV-E 150W DE LUXE	150	226x90	10	NAVE150DL	019833	90.500
NAV-E 250W DE LUXE	250	226x90	10	NAVE250DL	024332	97.000
NAV-E 400W DE LUXE	400	285x120	10	NAVE400DL	024349	122.500

Sferica con bulbo diffondente - attacco E27

NAV-B 35W DE LUXE*	35	190x126	6	-	-	-
NAV-B 70W DE LUXE*	70	190x126	6	-	-	-

* Di prossima disponibilità

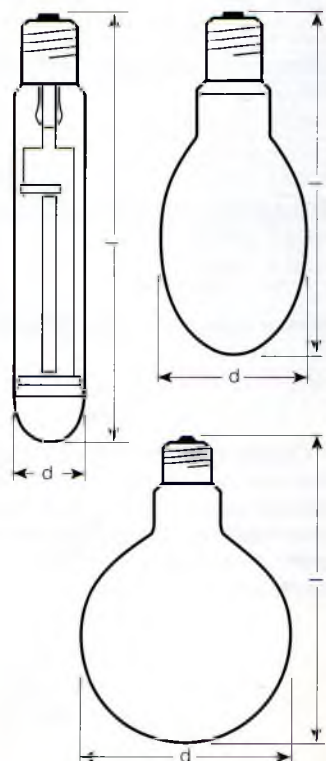



Tipo	Potenza assorbita [W]	Dimensioni l x d [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN	Lire
					4050300...	


VIALOX® ECO

Non contiene mercurio - Temperatura di colore 2100K, indice di resa dei colori Ra=20

Ellissoidale con bulbo diffondente - attacco E27

NAV-E 70W/ECO*	70	156x70	24	-	-	-
----------------	----	--------	----	---	---	---

* Di prossima disponibilità



VIALOX® PLANTA

Lampade per la coltivazione delle piante

Tubolare chiara - attacco E40⁽¹⁾

PLANTA-T 400W ⁰	400	285x46	10	-	292243	-
PLANTA-T 600W*	600	285x52	10	-	317212	-

⁰ Disponibile su richiesta

* Di prossima disponibilità

⁽¹⁾ Funzionamento con gli stessi accenditori delle NAV SUPER 400/600W



A VAPORI DI SODIO A BASSA PRESSIONE

C.TO 80

NA/SOX

Con strato riflettente i raggi infrarossi - attacco BY22d

NA/SOX 18W	18	216x53	25	NA18	015569	58.000
NA/SOX 35W	35	310x52	25	NA35	015514	59.500
NA/SOX 55W	55	425x52	25	NA55	015521	63.000
NA/SOX 90W	90	528x66	12	NA90	015538	77.000
NA/SOX 135W	135	775x66	12	NA135	015545	106.000
NA/SOX 180W	180	1120x66	9	NA180	015552	171.000





Tipo

Potenza
assorbita
[W]Dimensioni
l x d [mm]Imballo
pezziSigla
ComputerCodice EAN Lire
4050300...

A VAPORI DI MERCURIO

C.TO 80

/SE = per impianti serie

HQL-HQL/SE

Temperatura di colore 3550÷4200K, indice di resa dei colori Ra = 50

Ellissoidale con bulbo fluorescente - attacco E27

HQL 50W	50	130x55	40	HQL50	015040	15.800
HQL 80W	80	156x70	40	HQL80	012360	15.600
HQL 125W	125	170x75	40	HQL125	012377	16.600


Ellissoidale con bulbo fluorescente - attacco E40

HQL 250W	250	226x90	12	HQL250	015064	35.000
HQL 400W	400	290x120	12	HQL400	015071	56.500
HQL 700W	700	330x140	6	HQL700	015088	134.000
HQL 1000W [°]	1000	390x165	6	HQL1000	015095	187.500

HQL 250W/SE**	250	226x90	12	HQL250SE	246352	42.000
---------------	------------	--------	----	----------	--------	---------------

[°] Disponibile su richiesta

** Ad esaurimento

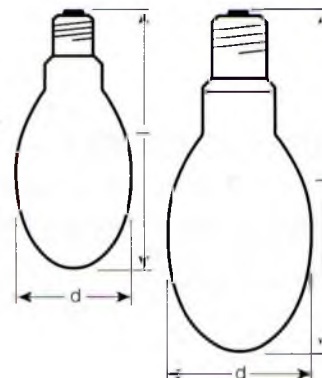

HQL DE LUXE


Temperatura di colore 3000÷3300K, indice di resa dei colori Ra = 55

Ellissoidale con bulbo fluorescente - attacco E27

HQL 50W DE LUXE	50	130x55	40	HQL50DL	015132	22.000
HQL 80W DE LUXE	80	156x70	40	HQL80DL	015149	21.500
HQL 125W DE LUXE	125	170x75	40	HQL125DL	015156	22.500

Ellissoidale con bulbo fluorescente - attacco E40

HQL 250W DE LUXE	250	226x90	12	HQL250DL	015163	47.500
HQL 400W DE LUXE	400	290x120	12	HQL400DL	015170	67.000

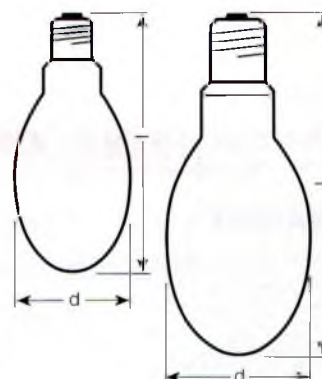


HQL SUPER DE LUXE

Temperatura di colore 3000K, indice di resa dei colori Ra = 60

Ellissoidale con bulbo fluorescente - attacco E27

HQL 50W SUPER DE LUXE	50	130x55	40	HQL50SDL	015217	28.000
HQL 80W SUPER DE LUXE	80	156x70	40	HQL80SDL	015224	27.500
HQL 125W SUPER DE LUXE	125	170x75	40	HQL125SDL	018515	28.500





Tipo	Potenza assorbita [W]	Dimensioni l x d [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN	Lire
					4050300...	

HQL-R

Temperatura di colore 3550K, indice di resa dei colori Ra = 48

A fungo con riflettore incorporato - attacco E40

HQL-R 250W	250	260x165	6	HQLR250	015101	99.000
HQL-R 400W	400	300x180	6	HQLR400	015118	137.000



HQL-R DE LUXE

Temperatura di colore 3500K, indice di resa dei colori Ra = 56

A fungo con riflettore incorporato - attacco E27

HQL-R 80W DE LUXE	80	168x125	6	HQLR80DL	003290	60.000
HQL-R 125W DE LUXE	125	168x125	6	HQLR125DL	015187	65.000



A LUCE MISCELATA

C.TO 80

HWL


Ellissoidale con bulbo fluorescente - attacco E27

HWL 160W 225V	160	177x75	40	HWL160E2	015453	21.500
HWL 160W 235V	160	177x75	40	HWL160235E2	216867	25.500
HWL 250W 225V	250	235x90	12	HWL250E2	015460	31.000
HWL 250W 235V ^o	250	235x90	12	-	219813	37.500

Ellissoidale con bulbo fluorescente - attacco E40

HWL 250W 225V	250	226x90	12	HWL250	015477	31.000
HWL 250W 235V	250	226x90	12	HWL250235	219790	31.000
HWL 500W 225V	500	275x120	12	HWL500	015484	68.500
HWL 500W 235V	500	275x120	12	HWL500235	216928	82.000

^o Disponibile su richiesta

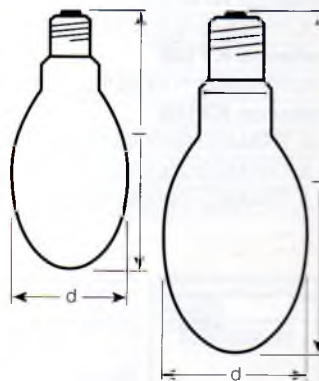

HWL-R DE LUXE

A fungo con riflettore incorporato - attacco E27

HWL-R 160W DE LUXE	160	168x125	6	HWL160RDLE2	015507	67.500
--------------------	-----	---------	---	-------------	--------	--------





Tipo	Potenza assorbita [W]	Dimensioni l x d [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN	Lire
					4050300...	

PER IMPIEGHI SPECIALI

C.TO 80

HQV A LUCE NERA

Ellissoidale - attacco E27

HQV 125W	125	170x75	12	HQV125	015125	86.500
----------	-----	--------	----	--------	--------	--------



ULTRA- VITALUX®

Per impieghi terapeutici e per applicazioni industriali

tensione di alimentazione 220/230V - vita media 1000 h - attacco E27

ULTRA VITALUX 300W	300	185x127	6	ULTRAVITALUX	003313	54.000
--------------------	-----	---------	---	--------------	--------	--------



ULTRAMED®

A vapori di alogenuri per medicina, cosmesi e applicazioni industriali

vita media 1000 h - FDA: muniti di licenza di vendita per gli USA

attacco R7s-18

ULTRAMED 400W/FDA220	420	104x16	25	-	224114	246.000
----------------------	-----	--------	----	---	--------	---------

attacco KY10S


ULTRAMED 1000W/FDA220	1000	141x28	25	ULTRAMED1000FDA	021607	387.000
-----------------------	------	--------	----	-----------------	--------	---------

attacco KX10S

ULTRAMED 2000W/FDA220	2000	196x30	10	-	223162	520.000
-----------------------	------	--------	----	---	--------	---------

ULTRAMED 2000W/FDA380	2000	196x30	10	ULTRA2000FDA380	023908	520.000
-----------------------	------	--------	----	-----------------	--------	---------

ULTRAMED 2000W/S 380	2000	162x30	10	-	299426	520.000
----------------------	------	--------	----	---	--------	---------

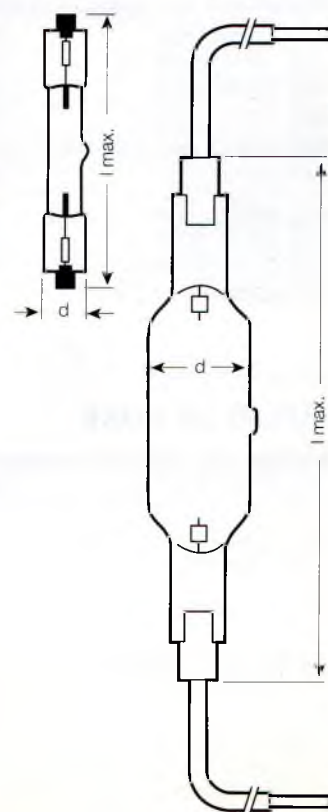



Tipo	Potenza assorbita [W]	Dimensioni l x d [mm]	Imballo pezzi	Sigla Computer	Codice EAN	Lire
					4050300...	

ULTRATECH®

A vapori di alogenuri metallici per impieghi tecnici

tensione di alimentazione 220V - attacco X515

ULTRATECH 150W	150	60x12	100	ULTRATECH150	024479	158.500
----------------	-----	-------	-----	--------------	--------	---------

tensione di alimentazione 220V - attacco R7s

ULTRATECH 400W	420	104x14	25	ULTRATECH400	232997	246.000
----------------	-----	--------	----	--------------	--------	---------

tensione di alimentazione 220V - attacco KY10S


ULTRATECH 1000W**	1000	141x28	25	ULTRATECH1000	270685	387.000
-------------------	------	--------	----	---------------	--------	---------

tensione di alimentazione 380V - attacco KX10S

ULTRATECH 2000W**	2000	196x30	10	ULTRATECH2000	024165	520.000
-------------------	------	--------	----	---------------	--------	---------

ULTRATECH 4000W**	4000	215x34	10	ULTRATECH4000	024172	959.500
-------------------	------	--------	----	---------------	--------	---------

** Ad esaurimento

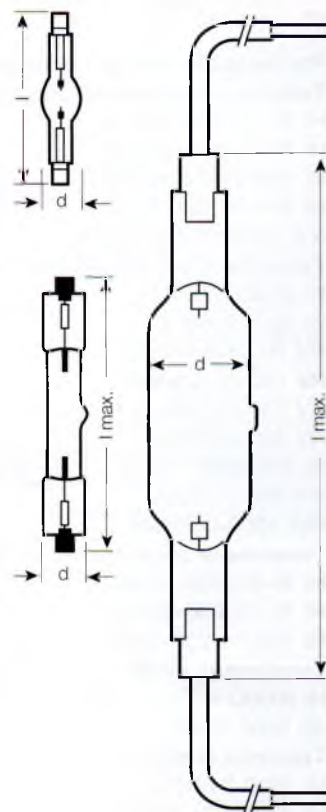

Tipo	Per lampada	Tensione di alimentazione	Imballo pezzi	Sigla Computer	Lire
------	-------------	------------------------------	------------------	-------------------	------

ALIMENTATORI ELETTRONICI

C.TO 97

POWERTRONIC®

Per lampade a vapori di alogenuri

PT-TS70/230H [†]	HQI-TS 70W/WDL	230V	6	PTTS70H	350.000
---------------------------	----------------	------	---	---------	---------

HQI-TS 70W/NDL
NAV-TS 70W SUPER

PT-TS70/230H-3 [†]	HQI-TS 70W/WDL	230V	6	PTTS70H3	367.000
-----------------------------	----------------	------	---	----------	---------

HQI-TS 70W/NDL
NAV-TS 70W SUPER

PT-TS70/230-240	HQI-TS 70W/WDL	230-240V	6	PTTS70	350.000
-----------------	----------------	----------	---	--------	---------


HQI-TS 70W/NDL
NAV-TS 70W SUPER

PT-TS150/230-240*	HQI-TS 150W	230-240V	6	PT150	-
-------------------	-------------	----------	---	-------	---

HQI-T 150W
NAV-TS 150W SUPER
NAV-T 150W SUPER

PT-DSX80/230-240*	HQI-TS70W/WDL	230-240V	6	PTDSX80	-
-------------------	---------------	----------	---	---------	---

HQI-TS70W/NDL
NAV-TS70W SUPER



H: versione monoblocco - H3: versione in tre parti

[†] Disponibili su richiesta per tensione di alimentazione 240V

* Di prossima disponibilità

Tipo

Per lampada
[W]

Morsetto

Figura

Imballo
pezzi

Sigla
Computer

Lire

ALIMENTATORI IN ARIA (CONVENZIONALI) PER LAMPAD E A SCARICA (non rifasati) C.TO 97

Per lampade a vapori di alogenuri HQI

Tensione di alimentazione 220-230V 50Hz

HI 35-01/220-230V-I ⁽¹⁾	35	a vite	1	16	ALHI3501I	26.500
HI 70-01/220-230V-I ⁽¹⁾	70	a vite	1	12	ALHI7001I	27.500
HI 150-01/220-230V-I ⁽¹⁾	150	a vite	1	8	ALHI15001I	35.000
HI 250-02/220-230V**	250	a vite	1	4	ALHI25002226	47.000
NVI 1000-01/220-230V**	1000	a vite	1	1	ALNVI100001	185.000

Tensione di alimentazione 230V 50Hz

HI 35-01/230V-I ⁽¹⁾	35	a vite	1	16	ALHI35230I	23.500
HI 70-L/230V-I ⁽¹⁾	70	a vite	2	6	ALHI70L230I	30.000
NV 70-01/230V-I ⁽¹⁾	70	a vite	3	12	ALNV7001I	24.000
NV 150-01/230V-I ⁽¹⁾	150	a vite	3	8	ALNV15001I	31.500
NV 250-01/230V-I ⁽¹⁾	250	a vite	3	4	ALNV25001I	49.500
NV 250-01/230V	250	a vite	3	4	ALNV25001230	41.500
HI 400-02MT/230V	400D	a vite	3	4	ALHI40002MT	41.500
NV 400-01/230V	400D	a vite	3	4	ALNV40001230	52.500
NVI 1000-01/230V	1000	a vite	3	1	ALNV100001230	167.000

Tensione di alimentazione 230-240V 50Hz

HI 35-01/230-240V-I ⁽¹⁾	35	a vite	1	16	—	27.000
HI 70-01/230-240V-I ⁽¹⁾	70	a vite	1	12	ALHI7001236I	28.000
HI 150-01/230-240V-I ⁽¹⁾	150	a vite	1	8	ALHI15001236I	35.500

Tensione di alimentazione 380-400V 50Hz

HI 2000D-01/380-400V**	2000 D e D/I	a vite	1	1	ALHI2000D01391	290.000
JD 3500 G.396	3500	a vite	4	1	ALJD3500G396	600.000

Tensione di alimentazione 400V 50Hz

HI 2000-01/400V	2000 N	a vite	5	1	ALHI200001400	240.000
HI 2000D-01/400V	2000 D e D/I	a vite	5	1	ALHI2000D01400	245.000

⁽¹⁾ Alimentatore munito di protezione termica ripristinabile automaticamente (150°C ±7°C)

** Ad esaurimento

Per lampade a vapori di sodio ad alta pressione NAV

Tensione di alimentazione 220-230V 50Hz

HI 250-02/220-230V**	250	a vite	1	4	ALHI25002226	47.000
NVI 1000-01/220-230V**	1000	a vite	1	1	ALNVI100001	185.000

Tensione di alimentazione 230V 50Hz

NV 50-01/230V	50	a vite	3	16	ALNV5001230	16.000
NV 70-01/230V	70	a vite	3	12	ALNV7001230	18.000
NV 100-01/230V	100	a vite	3	12	ALNV10001230	20.500
NV 150-01/230V	150	a vite	3	8	ALNV15001230	26.000
NV 250-01/230V	250	a vite	3	4	ALNV25001230	41.500
NV 400-01/230V	400	a vite	3	4	ALNV40001230	52.500
NV 600-01/230V	600	a vite	3	2	ALNV60001	115.000
NV 1000-01/230V	1000	a vite	3	1	ALNV100001230	167.000

Tensione di alimentazione 230-240V 50Hz

HI 70-01/230-240V	70	a vite	1	12	ALHI7001236	22.000
NV 100-01/230-240V	100	a vite	1	8	ALNV10001236	26.000
HI 150-01/230-240V	150	a vite	1	8	ALHI15001236	29.000
NV 250-01/230-240V*	250	a vite	1	4	—	48.000
NV 400-01/230-240V*	400	a vite	1	4	—	59.000

* Di prossima disponibilità

** Ad esaurimento




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5



Tipo	Per lampada [W]	Morsetto	Figura	Imballo pezzi	Sigla Computer	Lire
------	--------------------	----------	--------	------------------	-------------------	------

Per lampade a vapori di sodio a bassa pressione NA

Tensione di alimentazione 230V 50Hz

NA 55-01/230V	35-55	a vite	1	5	ALNA5501230VITE	75.000
NA 90-01/230V	90	a vite	1	4	ALNA9001230VITE	92.000
NA 180-01/230V	135-180	a vite	1	2	ALNA18001230VITE	118.000

Per lampade a vapori di mercurio HQL

Tensione di alimentazione 230V 50Hz

Q 50-01/230V	50	a vite	2	16	ALQ5001230	15.500
Q 80-01/230V	80	a vite	2	16	ALQ8001230	15.500
Q 125-01/230V	125	a vite	2	12	ALQ12501230	17.500
Q 250-01/230V	250	a vite	2	8	ALQ25001230	25.500
Q 400-01/230V	400	a vite	2	4	ALQ40001230	42.000

Per lampade ULTRAMED® - ULTRATECH®

Tensione di alimentazione 220-230V 50Hz

U 400-01/220-230V	400	a vite	3	2	ALU40001	130.000
U 1000-01/220-230V	1000	a vite	3	1	ALU100001	190.000

Tensione di alimentazione 380-400V 50Hz

U 2000-01/380-400V	2000	a vite	3	1	ALU200001	280.000
--------------------	------	--------	---	---	-----------	---------




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

ALIMENTATORI STAGNI PER LAMPADE A SCARICA - IP44

C.TO 97

Tensione di alimentazione 230V 50Hz

RRST NVI 1000-01/230V ^o	1000	a vite	4	1	-	420.000
------------------------------------	------	--------	---	---	---	---------

Tensione di alimentazione 400V 50H

RRST HI 2000D-01/400V ^o	2000DI	a vite	4	1	-	630.000
RRST HI 2000N-01/400V ^o	2000N	a vite	4	1	-	600.000

^o Disponibili su richiesta




Fig. 4



Tipo	Per lampada [W]	Morsetto	Figura	Imballo pezzi	Sigla Computer	Lire
------	--------------------	----------	--------	------------------	-------------------	------

ACCENDITORI

C.TO 97

Per lampade a vapori di alogenuri HQI

Tensione di alimentazione 220-240V 50-60Hz

Per interni

MZN 35S	35	a vite	1	50	ACCMZN35S	40.000
MZN 35S-B [°]	35	cavo 0,3m	2	50	ACCMZN35S	40.000
MZN 35S-C [°]	35	a vite	3	50	ACCMZN35S	39.000
MZN 150S	70-150	a vite	1	50	ACCMZN150S	36.000
MZN 150S-B	70-150	cavo 0,3m	2	25	ACCMZN150SB	43.500
MZN 150S-C	70-150	a vite	3	25	ACCMZN150SC	40.500
MZN 150S-CM	70-150	a vite	3	50	ACCMZN150SCM	35.000
MZN 400S	250÷400	a vite	4	25	ACCMZN400S	40.500
MZN 400SU	150-400	a vite	5	25	ACCMZN400SU	45.000
MZN 1000S	1000	a vite	5	25	ACCMZN1000S	63.000

Per interni con dispositivo automatico di spegnimento (tempo di intervento 665 s.)

MZN 150S T10 [°]	35	cavo 0,3m	3	50	ACCMZN35S	63.000
MZN 400S T10 [°]	35	a vite	4	50	ACCMZN35S	70.000

Per esterni

SMZ 12A ⁽¹⁾	TS 150÷1000	a vite	6	1	ACCSMZ12A	1.500.000
------------------------	-------------	--------	---	---	-----------	-----------

Per lampade a vapori di alogenuri HQI

Tensione di alimentazione 380-420V 50-60Hz

Per esterni

380 SE20 IP65	T 2000-3500	cavo 1m	7	4	ACC380SE20IP65	500.000
380 Z4B/D2 ⁽¹⁾	TS 2000-3500	morsetti	8	1	—	3.700.000

Per lampade a vapori di sodio ad alta pressione NAV

Tensione di alimentazione 220-240V 50-60Hz

Per interni

MZN 70S	50-70 escl.70Super	a vite	1	50	ACCMZN70S	35.000
MZN 70S-B	50-70 escl.70Super	cavo 0,3m	2	25	ACCMZN70SB	42.500
MZN 70S-C	50-70 escl.70Super	a vite	3	25	ACCMZN70SC	39.500
MZN 70S-CM	50-70 escl.70Super	a vite	3	50	ACCMZN70SCM	34.000
MZN 150S	100-150 e 70Super	a vite	1	50	ACCMZN150S	36.000
MZN 150S-B	100-150 e 70Super	cavo 0,3m	2	25	ACCMZN150SB	43.500
MZN 150S-C	100-150 e 70Super	a vite	3	25	ACCMZN150SC	40.500
MZN 150S-CM	100-150 e 70Super	a vite	3	50	ACCMZN150SCM	35.000
MZN 400S	100÷400	a vite	4	25	ACCMZN400S	40.500
MZN 400SU	100-400	a vite	5	25	ACCMZN400SU	45.000
MZN 600S	600	a vite	5	25	ACCMZN600S	63.000
MZN 1000S	1000	a vite	5	25	ACCMZN1000S	63.000

Per interni con dispositivo automatico di spegnimento (tempo di intervento 164 s)

MZN 70S T0I [°]	35÷70	a vite	3	25	—	60.000
MZN 150S T0I [°]	70÷150	a vite	3	10	—	63.000
MZN 400S T0I [°]	100÷400	a vite	4	10	—	70.000

Per esterni

MZ6 P-A ⁽¹⁾	TS 150-400	a vite	9	10	—	480.000
SMZ 12A ⁽¹⁾	TS 150÷1000	a vite	6	1	ACCSMZ12A	1.500.000

Per lampade ULTRAMED[®]

Tensione di alimentazione 220-240V 50-60Hz

Per interni

MZN 400SU	400	a vite	5	25	ACCMZN400SU	45.000
MZN 1000S	1000	a vite	5	25	ACCMZN1000S	63.000






Tensione di alimentazione 380-420V 50-60Hz

Per interni

380 MZN 2000S	2000/380V	a vite	5	25	ACC380MZN2000S	95.000
---------------	-----------	--------	---	----	----------------	--------

[°] Disponibili su richiesta

⁽¹⁾ Per riaccensione a caldo





Tipo	Per lampada [W]	Morsetto	Figura	Imballo pezzi	Sigla Computer	Lire
------	--------------------	----------	--------	------------------	-------------------	------

ACCESSORI

C.TO 97

CONDENSATORI RIFASATORI DI SICUREZZA

Con dispositivo antiscoppio, custodia in alluminio, wago, dado e rondella

Tensione di alimentazione 250V 50Hz (-25°C +85°C ±10%)

C 4,5/250V	rapido	1	140	CONC4,5WAGO	4.600
C 7/250V	rapido	1	140	CONC7	5.500
C 9/250V	rapido	1	70	CONC9	6.100
C 10/250V	rapido	1	70	CONC10WAGO	6.400
C 12,5/250V	rapido	1	70	CONC12,5WAGO	7.400
C 20/250V	rapido	1	35	CONC20WAGO	9.800
C 25/250V	rapido	1	35	CONC25WAGO	11.500
C 31,5/250V	rapido	1	35	CONC31,5WAGO	12.500
C 40/250V	rapido	1	35	CONC40WAGO	16.000
C 50/250V	rapido	1	35	CONC50WAGO	17.500

Tensione di alimentazione 280V 50Hz (-25°C +90°C ±5%)

C 12,5/280V	rapido	1	70	-	9.400
-------------	--------	---	----	---	-------

Tensione di alimentazione 450V 50Hz (-25°C +85°C ±10%)

C 20/450V ⁽¹⁾	cavetti	1	35	CONC20450	13.500
C 40/450V ⁽¹⁾	cavetti	1	35	CONC40450	19.500

⁽¹⁾ Disponibili su richiesta

⁽¹⁾ Terminali muniti di cavo flessibile 200 mm con faston



Fig. 1

RIDUTTORI DI POTENZA (Impedenza aggiuntiva)

Per lampade a vapori di sodio ad alta pressione NAV

IAS 70/50	NAV 70	a vite	2	16	-	34.000
IAS 100/70	NAV 100	a vite	2	16	-	34.000
IAS 150/95	NAV 150	a vite	2	16	-	37.000
IAS 250/125	NAV 250	a vite	2	16	-	40.000
IAS 400/250	NAV 400	a vite	2	12	-	48.000

Per lampade a vapori di mercurio HQL

IAM 125/80	HQL 125	a vite	2	16	-	30.000
IAM 250/130	HQL 250	a vite	2	16	-	37.000
IAM 400/250	HQL 400	a vite	2	16	-	40.000

⁽¹⁾ Disponibili su richiesta

A richiesta è fornibile per tutti i riduttori il dispositivo di commutazione (relè + zoccolo porta-relè)

L. 27.000 (IC 90137501)



Fig. 2

PORTALAMPADA

Per lampade a vapori di alogenuri HQL

960/11971A	T 35-150	cavi 0,18 m	3	50	PORTAL96011971	13.000
30620/500 ⁽¹⁾	TS 70 riacc. a caldo	cavi 0,5 m	4	50	-	18.500
8003R ⁽²⁾	TS 250-400	cavi 0,3 m	5	25	PORTAL8003R	16.000
8003S ⁽²⁾	TS 250-400	cavi 0,3 m	5	25	PORTAL8003S	16.000

Per lampade a vapori di sodio ad alta pressione NAV

8003R ⁽²⁾	TS 250-400	cavi 0,3 m	5	25	PORTAL8003R	16.000
8003S ⁽²⁾	TS 250-400	cavi 0,3 m	5	25	PORTAL8003S	16.000

⁽¹⁾ Ad esaurimento

⁽¹⁾ 2 per ogni lampada

⁽²⁾ Per 1 lampada occorre 1 8003R + 1 8003S




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5



Tipo	Tensione di aliment. [V]	Corrente di lamp. [A]	Potenza con alimentatore [W]	Flusso luminoso [lm]	Efficienza lumin. lamp. [lm/W]	Luminanza media [cd/cm ²]	Temp. di colore [K]	Indice di resa colori [Ra]	Condens. di rifasamento [μF]	Posizione di funzion.
------	--------------------------	-----------------------	------------------------------	----------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------

DATI TECNICI

DATI TECNICI DELLE LAMPADE

A VAPORI DI ALOGENURI (HQI-T, HQI-E, HQI-TS)

HQI-T 35W/WDL/BU	220/230	0,5	48	2.400	62	3500	3.200	80	6	h90 ⁽⁴⁾
HQI-T 70W/WDL	220/230	1	91	5.200	69	5000	3.000	80	12	qualsiasi ⁽⁴⁾
HQI-T 70W/NDL	220/230	1	91	5.500	73	5300	4.200	85	12	qualsiasi ⁽⁴⁾
HQI-T 150W/WDL	220/230	1,8	170	12.000	80	8000	3.000	80	20	qualsiasi ⁽⁴⁾
HQI-T 150W/NDL	220/230	1,8	170	12.500	83	8300	4.200	85	20	qualsiasi ⁽⁴⁾
HQI-T 250W/D	220/230	3	275	20.000	80	1100	5.300	90	32	qualsiasi ⁽²⁾
HQI-T 400W/N ⁽⁵⁾	220/230	4,1	460	42.000 ⁽⁵⁾	100	—	3.700	65	35	p45
HQI-T 400W/D ⁽⁵⁾	220/230	4,0	460	32.000 ⁽⁵⁾	76	1400	5.200	93	45	qualsiasi
HQI-T 1000W/D	220/230	9,5	1065	80.000	80	810	6.000	93	85	p60
HQI-T 2000W/D ⁽⁶⁾	380/400	10,3	2080	180.000	90	920	6.000	93	60	p60
HQI-T 2000W/D/I	380/400	10,3	2080	180.000	90	920	6.000	93	60	p60
HQI-T 2000W/N	380/400	8,8	2070	180.000 ⁽¹⁾	90	530	4.500	60	37	qualsiasi ⁽²⁾
HQI-T 2000W/N/E SUPER	380/400	8,8	2080	240.000 ⁽³⁾	120	800	4.000	≥60	37	qualsiasi ⁽³⁾
HQI-T 3500W/D	380/400	18	3650	320.000	91	880	6.000	93	100	p60
HQI-E 70W/WDL ⁽⁷⁾	220/230	0,95	96	4.200	54	21	3.000	80	12	qualsiasi
HQI-E 70W/WDL clear ⁽⁷⁾	220/230	0,95	96	4.500	58	1500	3.000	80	12	qualsiasi
HQI-E 70W/NDL ⁽⁷⁾	220/230	1	89	4.700	64	25	4.200	85	12	qualsiasi
HQI-E 70W/NDL clear ⁽⁷⁾	220/230	1	89	5.000	68	1600	4.200	85	12	qualsiasi
HQI-E 100W/NDL ⁽⁷⁾	220/230	1,1	115	7.700	77	30	4.000	85	16	qualsiasi
HQI-E 100W/NDL clear ⁽⁷⁾	220/230	1,1	115	8.200	82	1800	4.000	85	16	qualsiasi
HQI-E 250W/D	220/230	3	275	19.000	76	20	5.200	90	32	qualsiasi
HQI-E 400W/D ⁽⁵⁾	220/230	3,8	460	32.000 ⁽⁵⁾⁽⁸⁾	76	17	5.900	93	45	qualsiasi
HQI-E 400W/N ⁽⁵⁾	220/230	4,2	460	43.000	107	—	3.800	70	45	qualsiasi
HQI-E 400W/N clear ⁽⁵⁾	220/230	4,2	460	45.000	112	—	3.800	70	45	qualsiasi
HQI-E 1000W/N	220/230	9,5	1065	80.000	80	23	4.700	60	85	h45
HQI-TS 70W/WDL	220/230	1	94	5.000	64	1500	3.000	80	12	p45
HQI-TS 70W/WDL PLUS	220/230	0,95	96	6.500	83	1950	3.000	85	12	p45
HQI-TS 70W/NDL	220/230	1	89	5.500	75	1650	4.200	85	12	p45
HQI-TS 70W/D	220/230	1	95	5.000	67	1500	5.200	90	12	p45
HQI-TS 150W/WDL	220/230	1,8	170	11.000	73	2400	3.000	80	20	p45
HQI-TS 150W/NDL	220/230	1,8	170	11.250	75	1500	4.200	85	20	p45
HQI-TS 150W/D	220/230	1,8	170	11.000	73	1500	5.200	90	20	p45
HQI-TS 250W/WDL	220/230	2,8	275	20.000	80	1600	3.100	80	32	p45
HQI-TS 250W/NDL	220/230	3	275	20.000	80	1600	4.200	88	32	p45
HQI-TS 250W/D	220/230	3	275	20.000	80	1500	5.100	93	32	p45
HQI-TS 400W/NDL ⁽⁹⁾	220/230	4,1	440	38.000	95	1200	4.200	85	45	p45
HQI-TS 400W/D ⁽⁵⁾	220/230	4	440	35.000 ⁽⁵⁾	87	1400	5.400	93	45	p45
HQI-TS 1000W/D	220/230	9,5	1065	90.000	90	1200	5.600	93	85	p45
HQI-TS 1000W/D/S	220/230	9,6	1065	95.000	95	2600	5.900	93	85	qualsiasi
HQI-TS 2000W/D	380/400	10,3	2080	180.000	90	920	6.000	93	60	p60
HQI-TS 2000W/D/S	380/400	11,3	2030	200.000	103	7000	5.800	93	60	qualsiasi
HQI-TS 3500W/D	380/400	18	3650	320.000	91	880	6.000	93	100	p60
HQI-R 250W/NDL	220/230	3	275	13.500	54	80	4.500	85	32	h150

⁽¹⁾ In posizione di funzionamento orizzontale -10%

⁽²⁾ In posizione di funzionamento verticale si possono avere delle variazioni di colore

⁽³⁾ 170.000 lm in posizione di funzionamento verticale

⁽⁴⁾ In posizione di funzionamento orizzontale evitare che gli elettrodi siano sovrapposti

⁽⁵⁾ Funzionamento ottimale con alimentatore NAV. Con alimentatore HQI: HQI-T 400/D 25.000 lm, HQI-T 400W/N 34.000 lm, HQI-E 400W/D 26.000 lm, HQI-E 400W/N 34.000 lm, HQI-E 400W/N clear 36.000 lm, HQI-TS 400W/D 28.000 lm

⁽⁶⁾ Per sostituzione in impianti già esistenti; per impianti nuovi si consiglia la HQI-T 2000W/D/I

⁽⁷⁾ Di prossima disponibilità; dati provvisori

⁽⁸⁾ In posizione di funzionamento orizzontale 30.000 lm

⁽⁹⁾ Funzionamento solo con alimentatore NAV

AL SODIO-XENO

DSX-T 80W	220/230	2,3	87	4.500	58	—	2.500/ 2.900	80	—	qualsiasi
-----------	---------	-----	----	-------	----	---	-----------------	----	---	-----------



Tipo	Tensione di aliment. [V]	Corrente di lamp. [A]	Potenza con alimentatore [W]	Flusso luminoso [lm]	Efficienza lumin. lamp. [lm/W]	Luminanza media [cd/cm ²]	Temp. di colore [K]	Indice di resa colori [Ra]	Condens. di rifasamento [μF]	Posizione di funzion.
A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE (NAV-E, NAV-T, NAV-TS)										
NAV-E 50W/E	220/230	0,77	62	3.500	70	4	~2.000	20	10	qualsiasi
NAV-E 50W/I	220/230	0,77	62	3.500	70	4	~2.000	20	10	qualsiasi
NAV-E 70W/E	220/230	1	83	5.600	80	7	~2.000	20	12	qualsiasi
NAV-E 70W/ECO	220/230	1	83	6.400	91	7	~2.100	20	12	qualsiasi
NAV-E 70W/I	220/230	1	83	5.600	80	7	~2.000	20	12	qualsiasi
NAV-E 150W	220/230	1,8	170	14.000	93	10	~2.000	20	20	qualsiasi
NAV-E 250W	220/230	3	275	25.000	100	19	~2.000	20	32	qualsiasi
NAV-E 400W	220/230	4,4	440	47.000	118	22	~2.000	20	45	qualsiasi
NAV-E 1000W	220/230	10,3	1075	120.000	120	30	~2.000	20	100	qualsiasi
NAV-E 110W	220/230	1,15	122	8.000	73	11	~2.000	20	10	qualsiasi
NAV-E 210W	220/230	2,25	232	18.000	86	13	~2.000	20	18	qualsiasi
NAV-E 350W	220/230	3,45	385	34.000	97	16	~2.000	20	25	qualsiasi
NAV-T 150W	220/230	1,8	170	14.500	97	300	~2.000	20	20	qualsiasi
NAV-T 250W	220/230	3	275	27.000	108	400	~2.000	20	32	qualsiasi
NAV-T 400W	220/230	4,4	440	48.000	120	500	~2.000	20	45	qualsiasi
NAV-T 1000W	220/230	10,3	1075	130.000	130	600	~2.000	20	100	qualsiasi
NAV-TS 250W	220/230	3	275	25.500	102	400	~2.000	20	36	p45
NAV-TS 400W	220/230	4,4	440	48.000	120	550	~2.000	20	45	p45
NAV-TS 70W SUPER	220/230	1	83	7.000	100	400	~2.000	25	12	p45
NAV-TS 150W SUPER	220/230	1,8	170	15.000	100	300	~2.000	25	20	p45
NAV-E 100W SUPER	220/230	1,2	115	9.500	95	15	~2.000	25	12	qualsiasi
NAV-E 150W SUPER	220/230	1,8	170	15.500	103	11	~2.000	25	20	qualsiasi
NAV-E 250W SUPER	220/230	3	275	30.000	120	23	~2.000	25	32	qualsiasi
NAV-E 400W SUPER	220/230	4,4	440	51.500	129	24	~2.000	25	45	qualsiasi
NAV-T 50W SUPER	220/230	0,77	62	4.000	80	250	~2.000	25	10	qualsiasi
NAV-T 70W SUPER	220/230	1	83	6.500	93	400	~2.000	25	12	qualsiasi
NAV-T 100W SUPER	220/230	1,2	115	10.000	100	300	~2.000	25	12	qualsiasi
NAV-T 150W SUPER	220/230	1,8	170	17.000	113	350	~2.000	25	20	qualsiasi
NAV-T 250W SUPER	220/230	3	275	33.000	132	500	~2.000	25	32	qualsiasi
NAV-T 400W SUPER	220/230	4,4	440	55.500	139	600	~2.000	25	45	qualsiasi
NAV-T 600W SUPER	220/230	6,2	645	90.000	150	700	~2.000	25	65	qualsiasi
NAV-B 35W DE LUXE	220/230	0,5	48	2.000	57	1,1	~2.100	65	6	qualsiasi
NAV-B 70W DE LUXE	220/230	1	83	4.800	69	3,3	~2.200	65	12	qualsiasi
NAV-E 35W DE LUXE	220/230	0,5	48	2.000	57	4	~2.100	65	6	qualsiasi
NAV-E 70W DE LUXE	220/230	1	83	4.800	69	6	~2.200	65	12	qualsiasi
NAV-E 150W DE LUXE	220/230	1,8	170	12.000	80	8	~2.200	65	20	qualsiasi
NAV-E 250W DE LUXE	220/230	3	275	22.000	88	23	~2.200	65	32	qualsiasi
NAV-E 400W DE LUXE	220/230	4,4	440	36.000	90	24	~2.200	65	45	qualsiasi
NAV-T 150W DE LUXE	220/230	1,8	170	12.500	83	250	~2.200	65	20	qualsiasi
NAV-T 250W DE LUXE	220/230	3	275	23.000	92	350	~2.200	65	36	qualsiasi
NAV-T 400W DE LUXE	220/230	4,4	440	38.000	95	400	~2.200	65	45	qualsiasi
PLANTA-T 400W	220/230	4,4	440	52.000	130	550	~2.100	20	45	qualsiasi
PLANTA-T 600W	220/230	6,2	645	81.000	135	650	~2.100	20	65	qualsiasi

A VAPORI DI MERCURIO (HQL, HQL DE LUXE, HQL SUPER DE LUXE)

HQL 50W	220/230	0,6	59	1.800	36	4	4.200	50	7	qualsiasi
HQL 80W	220/230	0,8	89	3.800	48	5	4.100	50	8	qualsiasi
HQL 125W	220/230	1,15	137	6.300	50	7	4.000	49	10	qualsiasi
HQL 250W	220/230	2,15	266	13.000	52	10	3.900	46	18	qualsiasi
HQL 250W/SE	220/230	2,15	266	12.500	50	10	3.900	46	18	qualsiasi
HQL 400W	220/230	3,25	425	22.000	55	10,5	3.800	44	25	qualsiasi
HQL 700W	220/230	5,4	735	40.000	57	13	3.550	43	40	qualsiasi
HQL 1000W	220/230	7,5	1045	58.000	58	16	3.550	43	60	qualsiasi
HQL 50W DE LUXE	220/230	0,6	59	2.000	40	4	3.300	57	7	qualsiasi
HQL 80W DE LUXE	220/230	0,8	89	4.000	50	5	3.200	56	8	qualsiasi
HQL 125W DE LUXE	220/230	1,15	137	6.500	52	7	3.200	55	10	qualsiasi
HQL 250W DE LUXE	220/230	2,15	266	14.000	56	10	3.100	52	18	qualsiasi
HQL 400W DE LUXE	220/230	3,25	425	24.000	60	10,5	3.000	50	25	qualsiasi



Tipo	Tensione di aliment. [V]	Corrente di lamp. [A]	Potenza con alimentatore [W]	Flusso luminoso [lm]	Efficienza lumin. lamp. [lm/W]	Luminanza media [cd/cm ²]	Temp. di colore [K]	Indice di resa colori [Ra]	Condens. di rifasamento [μF]	Posizione di funzion.
HQL 50W SUPER DE LUXE	220/230	0,6	59	1.600	32	3	3.000	60	7	qualsiasi
HQL 80W SUPER DE LUXE	220/230	0,8	89	3.400	43	4	3.000	60	8	qualsiasi
HQL 125 SUPER DE LUXE	220/230	1,15	137	5.700	46	6	3.000	60	10	qualsiasi
HQL-R 250W	220/230	2,15	266	11.500	46	13	3.500	48	18	qualsiasi
HQL-R 400W	220/230	3,25	425	20.500	51	18	3.550	46	25	qualsiasi
HQL-R 80W DE LUXE	220/230	0,8	89	3.000	38	6	3.500	56	8	qualsiasi
HQL-R 125W DE LUXE	220/230	1,15	137	5.000	40	10	3.400	56	10	qualsiasi

A LUCE MISCELATA (HWL, HWL-R DE LUXE)

HWL 160W 225V	220/229	0,8	160	3.100	19	3	3.600	65	-	hs 30
HWL 160W 235V	220/239	0,8	160	3.100	19	3	3.600	65	-	hs 30
HWL 250W 225V	220/229	1,2	250	5.600	22	5	3.800	63	-	qualsiasi
HWL 250W 235V	220/239	1,2	250	5.600	22	5	3.800	63	-	qualsiasi
HWL 500W 225V	220/229	2,4	500	14.000	28	6	4.100	60	-	qualsiasi
HWL 500W 235V	220/239	2,3	500	14.000	28	6	4.100	60	-	qualsiasi
HWL-R 160W DE LUXE	220/230	0,75	160	2.500	16	5	3.200	71	-	qualsiasi

A VAPORI DI SODIO BASSA PRESSIONE - NA/SOX

NA/SOX 18W	220/230	0,35	25	1.800	100	10	giallo	-	5	h150
NA/SOX 35	220/480 ⁽¹⁾	1,4/0,6 ⁽²⁾	56	4.800	137	10	giallo	-	20	h110
NA/SOX 55W	220/480 ⁽¹⁾	1,4/0,6 ⁽²⁾	76	8.000	145	10	giallo	-	20	h110
NA/SOX 90W	220/480 ⁽¹⁾	2,1/0,9 ⁽²⁾	113	13.500	150	10	giallo	-	26	p20
NA/SOX 135W	220/660 ⁽¹⁾	3,1/0,9 ⁽²⁾	175	22.500	167	10	giallo	-	45	p20
NA/SOX 180W	220/660 ⁽¹⁾	3,1/0,9 ⁽²⁾	220	33.000	183	10	giallo	-	40	p20

⁽¹⁾ tensione di alimentazione/tensione a vuoto

⁽²⁾ primario/secondario

HQV A LUCE NERA

HQV 125W	220/230	1,15	137	-	-	-	-	-	10	qualsiasi
----------	---------	------	-----	---	---	---	---	---	----	-----------


TONALITA' DI LUCE E TEMPERATURA DI COLORE [K] DELLE LAMPADE

/D-DI	luce diurna	5000÷6000K
/N	luce bianca	4500K
/NDL	luce bianca DE LUXE	4000÷4500K
/WDL	luce bianca calda DE LUXE	3000K


SIGLE DELLE DIVERSE ESECUZIONI DELLE LAMPADE

-E	ellissoidale diffondente
-T	tubolare chiara
-TS	a doppio attacco anche per riaccensione immediata a caldo
-I	funzionamento senza accenditore


POSIZIONI DI FUNZIONAMENTO



p 20




p 45




p 60



h 45



h 110



h 150



hs 30



hs 45

□ ammesso ■ non ammesso



Tipo	Dimensioni a x b x c x h [mm]	Perdite [W]	Peso [Kg]	Omologazione	Capacità di rifasamento [μF]
------	----------------------------------	----------------	--------------	--------------	---------------------------------

DATI TECNICI ALIMENTATORI E ACCESSORI

ALIMENTATORI CONVENZIONALI (NON RIFASATI) PER LAMPADE A SCARICA

HI 35-01/220-230V-I	67 X 72 X 56 X 64	10,0	0,97	Ⓢ	7
HI 70-01/220-230V-I	82 X 72 X 56 X 64	16,0	1,45	Ⓢ	12,5
HI 150-01/220-230V-I	111 X 72 X 56 X 64	21,0	2,30	Ⓢ	20
U 400-01/220-230V	120 X 120 X 99 X 100	35,0	7,45	—	50
U 1000-01/220-230V	145 X 152 X 95 X 127	50,0	12,50	—	3 X 31,5
Q 50-01/230V	67 X 72 X 56 X 64	10,5	0,96	Ⓢ	7
Q 80-01/230V	67 X 72 X 56 X 64	12,0	0,97	Ⓢ	9
Q 125-01/230V	82 X 72 X 56 X 64	13,5	1,35	Ⓢ	10
Q 250-01/230V	111 X 72 X 56 X 64	22,0	2,25	Ⓢ	20
Q 400-01/230V	105 X 99 X 73 X 85	27,0	3,90	Ⓢ	25
HI 70-L/230V-I	230 X 41 X 220 X 33	19,0	1,45	—	12,5
HI 400-01/230V	105 X 99 X 73 X 85	27,0	4,00	Ⓢ	40
NV 50-01/230V	67 X 72 X 56 X 64	11,0	0,97	Ⓢ	10
NV 70-01/230V	82 X 72 X 56 X 64	17,0	1,45	Ⓢ	12,5
NV 70-01/230V-I	82 X 72 X 56 X 64	17,0	1,45	Ⓢ	12,5
NV 100-01/230V	82 X 72 X 56 X 64	18,0	1,45	Ⓢ	12,5
NV 150-01/230V	111 X 72 X 56 X 64	22,0	2,20	Ⓢ	20
NV 150-01/230V-I	111 X 72 X 56 X 64	21,0	2,30	Ⓢ	20
NV 250-01/230V	105 X 99 X 73 X 85	27,0	4,00	Ⓢ	31,5
NV 250-01/230V-I	105 X 99 X 73 X 85	27,0	4,00	Ⓢ	31,5
NV 400-01/230V	122 X 99 X 73 X 85	38,0	4,80	Ⓢ	50
NV 600-01/230V	145 X 152 X 95 X 127	38,0	4,80	—	65
NA 55-01/230V	72 X 95 X 67 X 115	25,0	2,80	—	20
NA 90-01/230V	92 X 95 X 67 X 115	30,0	4,30	—	31,5
NA 180-01/230V	62 X 112 X 99 X 145	35,0	5,50	—	45
NVI 1000-01/230V	153 X 150 X 126 X 147	55/58	13,50	—	2 X 50
RRST NVI 1000-01/230V	196 X 181 X 120 X 420	55/58	20,0	—	già rifasato
HI 35-01/230-240V-I	67 X 72 X 56 X 64	10,5	0,97	—	7
HI 70-01/230-240V-I	82 X 72 X 56 X 64	16,5	1,45	Ⓢ	12,5
HI 150-01/230-240V-I	111 X 72 X 56 X 64	21,5	2,30	Ⓢ	20
NV 70-01/230-240V	82 X 72 X 56 X 64	17,0	1,45	Ⓢ	12,5
NV 100-01/230-240V	111 X 72 X 56 X 64	18,0	2,10	Ⓢ	12,5
NV 150-01/230-240V	111 X 72 X 56 X 64	22,0	2,30	Ⓢ	20
NV 250-01/230-240V	105 X 99 X 73 X 85	27,0	4,0	—	31,5
NV 400-01/230-240V	122 X 99 X 73 X 85	38,0	4,8	—	50,0
HI 2000D-01/380-400V	205 X 152 X 95 X 127	75,0	20,5	—	20 + 40 (450V)
HI 2000-01/400V	205 X 152 X 95 X 127	75,0	18,8	—	40 (450V)
JD 3500 G.396	155 X 326 X 278 X 140	150,0	30,6	—	20 + 2x40 (450V)
U 2000-01/380-400V	205 X 152 X 95 X 127	70,0	20,5	—	20 + 40 (450V)
HI 2000D-01/400V	205 X 152 X 95 X 127	75,0	20,5	—	20 + 40 (450V)
RRST HI 2000D-01/400V	196 X 181 X 120 X 500	80,0	28,0	—	già rifasato
RRST HI 2000N-01/400V	196 X 181 X 120 X 500	75,0	27,5	—	già rifasato

a = lunghezza b = larghezza c = fori fissaggio h = altezza



Tipo	Dimensioni a x b x c x h [mm]	Perdite [W]	Peso [Kg]	Omologazione	Capacità di rifasamento [μF]
ACCENDITORI					
MZN 35S	Ø51 X 78	0,5	0,135	—	—
MZN 35S-B	Ø35 X 80	0,5	0,140	—	—
MZN 35S-C	Ø35 X 95	0,5	0,135	(FI)	—
MZN 70S	Ø51 X 78	0,5	0,140	(FI) (N) (S) (D) (FI) ⁽¹⁾	—
MZN 70S-B	Ø35 X 80	0,6	0,145	(FI) (FI) ⁽¹⁾	—
MZN 70S-C	Ø35 X 95	0,6	0,140	(FI) (FI) ⁽¹⁾	—
MZN 70S-CM	Ø35 X 75	0,6	0,110	(FI) (S) (FI) ⁽¹⁾	—
MZN 70S-T0I	Ø45 X 95	0,6	0,215	(S) (D) (FI) ⁽¹⁾	—
MZN 150S	Ø51 X 78	2,0	0,140	(FI) (N) (S) (D) (FI) (FI) ⁽¹⁾	—
MZN 150S-B	Ø35 X 80	2,0	0,145	(FI) ⁽¹⁾	—
MZN 150S-C	Ø35 X 95	2,0	0,140	(FI) (FI) ⁽¹⁾	—
MZN 150S-CM	Ø35 X 75	2,0	0,110	(FI) (S) (D) (FI) ⁽¹⁾	—
MZN 150S-T0I	Ø45 X 95	2,0	0,215	(FI) ⁽¹⁾	—
MZN 150S-T10	Ø45 X 95	2,0	0,215	—	—
MZN 400S	Ø45 X 101	3,0	0,210	(FI) (N) (S) (D) (FI) (FI) ⁽¹⁾	—
MZN 400S-T0I	Ø51 X 99	3,5	0,300	(S) (D) (FI) ⁽¹⁾	—
MZN 400S-T10	Ø51 X 99	3,5	0,300	—	—
MZN 400SU	Ø51 X 95	3,5	0,295	(FI) (N) (S) (D) (FI) (FI) (KEFA) (L _g) ⁽¹⁾	—
MZN 600S	Ø51 X 95	6,0	0,320	(N) (S) (D) (FI) ⁽¹⁾	—
MZN 1000S	Ø51 X 99	6,0	0,320	(N) (S) (D) (FI) (FI) (KEFA) ⁽¹⁾	—
MZN 1000S IP65	135 X 103 X 144	6,0	1,600	—	—
MZ6 P-A	50 X 70 X 140	6,0	0,675	—	—
SMZ 12A	90 X 190 X 100	6,0	2,230	—	—
380 SE20 IP65	135 X 103 X 144	12,0	2,00	(S) ⁽¹⁾	—
380 Z4B/D2	200 X 215 X 280	12,0	6,25	—	—
380 MZN 2000S	Ø51 X 99	8,0	0,350	(N) (D) ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Per aggiornamenti vedere ultima edizione catalogo BAG

RIDUTTORI DI POTENZA

IAM 125/80	71 X 69 X 51 X 68	13/10	0,950	—	—
IAM 250/130	71 X 69 X 51 X 68	20/15	1,000	—	—
IAM 400/250	81 X 69 X 61 X 68	25/20	1,250	—	—
IAS 70/50	71 X 69 X 51 X 68	13/10	0,950	—	—
IAS 100/70	71 X 69 X 51 X 68	14/10	1,000	—	—
IAS 150/95	71 X 69 X 51 X 68	16/15	1,000	—	—
IAS 250/125	81 X 69 X 61 X 68	25/20	1,250	—	—
IAS 400/250	88 X 88 X 62 X 80	30/25	2,050	—	—

CONDENSATORI RIFASATORI DI SICUREZZA

C 4,5/250V	Ø32 X 81*	—	—	(FI)	4,5
C 7/250V	Ø36 X 81*	—	—	(FI)	7,0
C 9/250V	Ø36 X 97*	—	—	(FI)	9,0
C 10/250V	Ø36 X 97*	—	—	(FI)	10,0
C 12,5/250V	Ø36 X 97*	—	—	(FI)	12,5
C 20/250V	Ø45 X 97*	—	—	(FI)	20,0
C 25/250V	Ø45 X 122*	—	—	(FI)	25,0
C 31,5/250V	Ø45 X 122*	—	—	(FI)	31,5
C 40/250V	Ø50 X 122*	—	—	(FI)	40,0
C 50/250V	Ø50 X 122*	—	—	(FI)	50,0
C 12,5/280V	Ø36 X 97*	—	—	(FI)	12,5
C 20/450V ^{*(1)}	Ø45 X 106*	—	—	—	20,0
C 40/450V ^{*(1)}	Ø50 X 130*	—	—	—	40,0

* Lunghezza massima escluso codolo filettato (8MA X 10)

⁽¹⁾ Terminali muniti di cavo flessibile (20 cm) con faston

PORTALAMPADA

960/11971A	Ø41 X 30(h)	—	—	—	—
30620/500	34,5 X 45	—	—	(FI)	—
8003R	38 X 48 X 45(h)	—	—	—	—
8003S	38 X 48 X 45(h)	—	—	—	—



Potenza lampada

Alimentatore

Accenditore

Condensatore
di rifasamento**TABELLA DI IMPIEGO DEGLI ACCESSORI PER LAMPADE A SCARICA****A VAPORI DI ALOGENURI (HQI-T, HQI-E, HQI-TS, HQI-R)**

35W/WDL	HI35-01/220-230V-I	MZN35S	C7/250V
70W/WDL e NDL	HI70-01/230V-I	MZN150S	C12,5/250V
150W/NDL e WDL	HI150-01/230V-I	MZN150S	C20/250V
250W/NDL, D e WDL	NV250-01/230V	MZN400SU	C31,5/250V
400W/DH, DV e D (360W)	HI400-02MT/230V	MZN400SU	C40/250V
400W/D (400W)	NV400-01/230V	MZN400SU	C50/250V
1000W/D	NVI1000-01/230V	MZN1000S	3 C31,5/250V
2000W/N	HI2000-01/400V	-	C40/450V
2000W/D e D/S	HI2000D-01/380-400V	380SE20/IP65	C20/450V + C40/450V
2000W/DI	HI2000D-01/400V	-	C20/450V + C40/450V
3500W/D	JD3500G.396	380SE20/IP65	C20/450V + 2 C40/450V

Per la riaccensione immediata a caldo delle lampade sono disponibili a richiesta speciali accenditori

A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE (NAV-E, NAV-T, NAV-TS)

50W/E	NV50-01/230V	MZN70S	C10/250V
50W/I	NV50-01/230V	-	C10/250V
70W/E	NV70-01/230V	MZN70S	C12,5/250V
70W/I	NV70-01/230V	-	C12,5/250V
100W SUPER	NV100-01/230V	MZN150S	C12,5/250V
150W	NV150-01/230V	MZN150S	C20/250V
250W	NV250-01/230V	MZN400SU	C31,5/250V
400W	NV400-01/230V	MZN400SU	C50/250V
600W	NV600-01/230V	MZN600S	C25 + C40/250V
1000W	NVI1000-01/230V	MZN1000S	4 C25 o 2 C50/250V
150W SUPER e DE LUXE	NV 150-01/230V	MZN150S	C20/250V
250W SUPER e DE LUXE	NV250-01/230V	MZN400SU	C31,5/250V
400W SUPER e DE LUXE	NV400-01/230V	MZN400SU	C50/250V

Per lampade TS e Super da 70W impiegare l'accenditore MZN150S

A VAPORI DI MERCURIO (HQL, HQL DE LUXE, HQL-B, HQV)

50W	Q50-01/230V	-	C7/250V
80W	Q80-01/230V	-	C9/250V
125W	Q125-01/230V	-	C10/250V
250W	Q250-01/230V	-	C20/250V
400W	Q400-01/230V	-	C25/250V

A VAPORI DI SODIO A BASSA PRESSIONE (NA/SOX)

35W	NA55/230V	-	C20/250V
55W	NA55/230V	-	C20/250V
90W	NA90/230V	-	C31,5/250V
135W	NA180/230V	-	C20 + C25/250V
180W	NA180/230V	-	C40/250V



INDICE ALFABETICO PER DESCRIZIONE ARTICOLO

Descrizione	Sigla Computer	Pagina
ACCEND.MZ 6PAE	—	62
ACCEND.MZN 35S	ACCMZN35S	62
ACCEND.MZN 35S-B	ACCMZN35SB	62
ACCEND.MZN 35S-C	ACCMZN35SC	62
ACCEND.MZN 70S	ACCMZN70S	62
ACCEND.MZN 70S-T0I	—	62
ACCEND.MZN 70S-B	ACCMZN70SB	62
ACCEND.MZN 70S-C	ACCMZN70SC	62
ACCEND.MZN 70S-CM	ACCMZN70SCM	62
ACCEND.MZN 150S	ACCMZN150S	62
ACCEND.MZN 150S-T0I	—	62
ACCEND.MZN 150S-T10	—	62
ACCEND.MZN 150S-B	ACCMZN150SB	62
ACCEND.MZN 150S-C	ACCMZN150SC	62
ACCEND.MZN 150S-CM	ACCMZN150SCM	62
ACCEND.MZN 400S	ACCMZN400S	62
ACCEND.MZN 400S-T0I	—	62
ACCEND.MZN 400S-T10	—	62
ACCEND.MZN 400SU	ACCMZN400SU	62
ACCEND.MZN 600S	ACCMZN600S	62
ACCEND.MZN 1000S	ACCMZN1000S	62
ACCEND.SMZ 12A	ACCSMZ12A	62
ACCEND.380 MZN 2000S	ACC380MZN2000S	62
ACCEND.380 SE 20 IP65	ACC380SE20IP65	62
ACCEND.380 Z4B/D2	—	62
ACCUTRONIC AT7-9/12L	AT7912L	36/46
ACCUTRONIC AT7-9/12LB	AT7912LB	36/46
ACCUTRONIC AT7-9/12LO	AT7912LO	36/46
ACCUTRONIC 7-9/24L	AT7924LB	36/46
AL.HI 35-01/230V-I	ALHI35230I	60
AL.HI 35-01/220-230V-I	ALHI3501I	60
AL.HI 35-01/230-240V-I	—	60
AL.HI 70-L/230V-I	ALHI70L230I	60
AL.HI 70-01/220-230V-I	ALHI7001I	60
AL.HI 70-01/230-240V	ALHI7001236	60
AL.HI 70-01/230-240V-I	ALHI7001236I	60
AL.HI 150-01/220-230V-I	ALHI15001I	60
AL.HI 150-01/230-240V	ALHI15001236	60
AL.HI 150-01/230-240V-I	ALHI15001236I	60
AL.HI 250-02/220-230V	ALHI25002226	60
AL.HI 400-02MT/230V-VITE	ALHI40002MT	60
AL.HI 2000-01/400V	ALHI200001400	60
AL.HI 2000D-01/380-400V-VITE	ALHI2000D01391	60
AL.HI 2000D-01/400V	ALHI2000D01400	60
AL.JD 3500 G.396	ALJD3500G396	60
RPL 11/230V	ALRPL11RAPIDO	38
AL.L 13 103/230V RAPIDO	ALL13103	38
AL.L 18 I. 125 230V	ALL18I125	38
AL.NA 55-01/230V-VITE	ALNA5501230VITE	61
AL.NA 90-01/230V-VITE	ALNA9001230VITE	61
AL.NA 180-01/230V-VITE	ALNA18001230VITE	61
AL.NV 50-01/230V	ALNV5001230	60
AL.NV 70-01/230V	ALNV7001230	60
AL.NV 70-01/230V-I	ALNV7001I	60
AL.NV 100-01/230-240V	ALNV10001236	60
AL.NV 100-01/230V	ALNV10001230	60
AL.NV 150-01/230V	ALNV15001230	60
AL.NV 150-01/230V-I	ALNV15001I	60
AL.NV 250-01/230V-I	ALNV25001I	60
AL.NV 250-01/230V	ALNV25001230	60
AL.NV 250-01/230-240V	—	60
AL.NV 400-01/230V	ALNV40001230	60
AL.NV 400-01/230-240V	—	60
AL.NV 600-01/230V	ALNV60001	60
AL.NVI 1000-01/220-230V	ALNVI100001	60
AL.NVI 1000-01/230V	ALNVI100001230	60
AL.Q 50-01/230V	ALQ5001230	61

Descrizione	Sigla Computer	Pagina
AL.Q 80-01/230V	ALQ8001230	61
AL.Q 125-01/230V	ALQ12501230	61
AL.Q 250-01/230V	ALQ25001230	61
AL.Q 400-01/230V	ALQ40001230	61
AL.RA 40/230V-VITE	ALRA40230VITE	48
AL.RD 18/230V-C-RAPIDO	ALRD18230CRAPIDO	38
AL.RD 18/230V-C-VITE	ALRD18230CVITE	38
AL.RM 15/230V-RAPIDO	ALRM15230RAPIDO	48
AL.RM 15/230V-VITE	ALRM15230VITE	48
AL.RM 18/230V-RAPIDO	ALRM18230RAPIDO	38/48
AL.RM 18/230V-VITE	ALRM18230VITE	38/48
AL.RM 30-32/230V-RAPIDO	ALRM3032230RAP	48
AL.RM 30-32/230V-VITE	ALRM3032230VITE	48
AL.RM 36/230V-RAPIDO	ALRM36230RAPIDO	38/48
AL.RM 36/230V-VITE	ALRM36230VITE	38/48
AL.RM 58/230V-RAPIDO	ALRM58230RAPIDO	48
AL.RM 58/230V-VITE	ALRM58230VITE	48
AL.RP 8/230V-RAPIDO	ALRP8230RAPIDO	48
AL.RP 8/230V-VITE	ALRP8230VITE	48
AL.RP 13/230V-C-VITE	ALRP13230CVITE	38/48
AL.RP 13/230V-C-RAPIDO	ALRP13230CRAPIDO	38/48
AL.RP 13/230V-RAPIDO	ALRP13230RAPIDO	38/48
AL.RP 13/230V-VITE	ALRP13230VITE	38/48
AL.RPD/230V-C-RAPIDO	ALRPD230CRAPIDO	38
AL.RPD/230V-C-VITE	ALRPD230CVITE	38
AL.RPD/230V-RAPIDO	ALRPD230RAPIDO	38
AL.RPD/230V-VITE	ALRPD230VITE	38
AL.RY 40/230V	—	48
AL.U 400-01/220-230V	ALU40001	61
AL.U 1000-01/220-230V	ALU100001	61
AL.U 2000-01/380-400V	ALU200001	61
AL.RRST NVI 1000-01/230V	—	61
AL.RRST HI 2000D-01/400V	—	61
AL.RRST HI 2000N-01/400V	—	61
BELLALUX SOFT CA.25	BE3525	3
BELLALUX SOFT CA.40	BE3540	3
BELLALUX SOFT CA.60	BE3560	3
BELLALUX SOFT CA.B2LP25	BE3525BLI2	14
BELLALUX SOFT CA.B2LP40	BE3540BLI2	14
BELLALUX SOFT CA.B2LP60	BE3560BLI2	14
BELLALUX SOFT CA.D2LP25	BE3525DUO	12
BELLALUX SOFT CA.D2LP40	BE3540DUO	12
BELLALUX SOFT CA.D2LP60	BE3560DUO	12
BELLALUX SOFT INSECTA60	INSECTA60	3
BELLALUX SOFT INSECTA100	INSECTA100	3
BELLALUX SOFT SF.25	BE4525	3
BELLALUX SOFT SF.40	BE4540	3
BELLALUX SOFT SF.B2LP25	BE4525BLI2	14
BELLALUX SOFT SF.B2LP40	BE4540BLI2	14
BELLALUX SOFT SF.D2LP25	BE4525DUO	12
BELLALUX SOFT SF.D2LP40	BE4540DUO	12
BELLALUX SOFT SF.AZUR40	BE4540AZUR	3
BELLALUX SOFT SF.AZUR B2LP40	BLI2SPHBELAZUR	14
BELLALUX SOFT SF.CITR.40	BE4540CITR	3
BELLALUX SOFT SF.CITR.B2LP40	BLI2SPHBELCITR	14
BELLALUX SOFT SF.JADE40	BE4540JADE	3
BELLALUX SOFT SF.JADE B2LP40	BLI2SPHBELJADE	14
BELLALUX SOFT SF.MAND.40	BE4540MAND	3
BELLALUX SOFT SF.MAND.B2LP40	BLI2SPHBELMAND	14
BELLALUX SOFT SF.ROSE40	BE4540ROSE	3
BELLALUX SOFT SF.ROSE B2LP40	BLI2SPHBELROSE	14
BELLALUX SOFT ST.40	BE40	3
BELLALUX SOFT ST.60	BE60	3
BELLALUX SOFT ST.75	BE75	3
BELLALUX SOFT ST.100	BE100	3
BELLALUX SOFT ST.B2LP40	BE40BLI2	14
BELLALUX SOFT ST.B2LP60	BE60BLI2	14

Descrizione	Sigla Computer	Pagina
BELLALUX SOFT ST.B2LP75	BE75BLI2	14
BELLALUX SOFT ST.B2LP100	BE100BLI2	14
BELLALUX SOFT ST.D2LP40	BE40DUO	12
BELLALUX SOFT ST.D2LP60	BE60DUO	12
BELLALUX SOFT ST.D2LP100	BE100DUO	12
BELLALUX SOFT ST.AZUR60	BE60AZUR	3
BELLALUX SOFT ST.AZUR B2LP60	BLI2STDBELAZUR	14
BELLALUX SOFT ST.CITR.60	BE60CITR	3
BELLALUX SOFT ST.CITR.B2LP60	BLI2STDBELCITR	14
BELLALUX SOFT ST.JADE60	BE60JADE	3
BELLALUX SOFT ST.JADE B2LP60	BLI2STDBELJADE	14
BELLALUX SOFT ST.MAND.60	BE60MAND	3
BELLALUX SOFT ST.MAND.B2LP60	BLI2STDBELMAND	14
BELLALUX SOFT ST.ROSE60	BE60ROSE	3
BELLALUX SOFT ST.ROSE B2LP60	BLI2STDBELROSE	14
CANDELA A CHIARA15	OL15	2
CANDELA A CHIARA25	OL25	2
CANDELA A CHIARA40	OL40	2
CANDELA A CHIARA60	OL60	2
CANDELA A CHIARA B2LP25	OL25BLI2	14
CANDELA A CHIARA B2LP40	OL40BLI2	14
CANDELA A CHIARA B2LP60	OL60BLI2	14
CANDELA A CHIARA D2LP25	OL25DUO	11
CANDELA A CHIARA D2LP40	OL40DUO	11
CANDELA A CHIARA D2LP60	OL60DUO	11
CANDELA A PERLA15	OL15SM	2
CANDELA A PERLA25	OL25SM	2
CANDELA A PERLA40	OL40SM	2
CANDELA A PERLA60	OL60SM	2
CANDELA A PERLA B2LP25	OL25SMBLI2	14
CANDELA A PERLA B2LP40	OL40SMBLI2	14
CANDELA A PERLA B2LP60	OL60SMBLI2	14
CANDELA A PERLA D2LP25	OL25SMDUO	11
CANDELA A PERLA D2LP40	OL40SMDUO	11
CANDELA A PERLA D2LP60	OL60SMDUO	11
CANDELA B CHIARA15	TO15	2
CANDELA B CHIARA25	TO25	2
CANDELA B CHIARA40	TO40	2
CANDELA B CHIARA60	TO60	2
CANDELA B CHIARA B2LP25	TO25BLI2	14
CANDELA B CHIARA B2LP40	TO40BLI2	14
CANDELA B CHIARA D2LP25	TO25DUO	12
CANDELA B CHIARA D2LP40	TO40DUO	12
CANDELA B CHIARA D2LP60	TO60DUO	12
CANDELA B KRYPTON B2LP25	BLI2FLTORSKRYP25	14
CANDELA B KRYPTON B2LP40	BLI2FLTORSKRYP40	14
CANDELA B KRYPTON B2LP60	BLI2FLTORSKRYP60	14
CANDELA B PERLA15	TO15SM	2
CANDELA B PERLA25	TO25SM	2
CANDELA B PERLA40	TO40SM	2
CANDELA B PERLA60	TO60SM	2
CANDELA B PERLA B2LP15	TO15SMBLI2	14
CANDELA B PERLA B2LP25	TO25SMBLI2	14
CANDELA B PERLA B2LP40	TO40SMBLI2	14
CANDELA B PERLA B2LP60	TO60SMBLI2	14
CANDELA B PERLA D2LP15	TO15SMDUO	12
CANDELA B PERLA D2LP25	TO25SMDUO	12
CANDELA B PERLA D2LP40	TO40SMDUO	12
CANDELA B PERLA D2LP60	TO60SMDUO	12
CANDELA COLPO DI VENTOB1LP40	BLI1FLCOVPVENT40	14
CENTRA CHIARA40	CE40	8
CENTRA CHIARA60	CE60	8
CENTRA CHIARA100	CE100	8
CIRCOLUX EL12W/41 LUMILUX	CEL1241	30
CIRCOLUX EL18W/41 LUMILUX	CEL1841	30
CIRCOLUX EL24W/21 LUMILUX	CEL2421	30
CIRCOLUX EL24W/41 LUMILUX	CEL2441	30

Descrizione	Sigla Computer	Pagina
CIRCOLUX EL32W/21 LUMILUX	CEL3221	30
CIRCOLUX EL32W/41 LUMILUX	CEL3241	30
COMPACTA PR9W	CP9	30
COMPACTA PR13W	CP13	30
COMPACTA PR18W	CP18	30
COMPACTA PR25W	CP25	30
CONC.PAR38FL80	PAR80FL	7
CONC.PAR38FL120	PAR120FL	7
CONC.PAR38FL B1LP80	PAR80FLBLI1	16
CONC.PAR38FL B1LP120	PAR120FLBLI1	16
CONC.PAR38FL BLU80	PAR80FLB	7
CONC.PAR38FL GIALLO80	PAR80FLG	7
CONC.PAR38FL ROSSO80	PAR80FLR	7
CONC.PAR38FL VERDE80	PAR80FLVE	7
CONC.PAR38FL-C BEAM120	PAR120CFL	7
CONC.PAR38SP60	PAR60SP	7
CONC.PAR38SP80	PAR80SP	7
CONC.PAR38SP120	PAR120SP	7
CONC.PAR56MFL300	PAR300MFL	6
CONC.PAR56NSP300	PAR300NSP	6
CONC.PAR56WFL300	PAR300WFL	6
CONC.R 39 30	R3930	5
CONC.R 50 25	R5025	5
CONC.R 50 40	R5040	5
CONC.R 50B2LP25	R5025BLI2	15
CONC.R 50B2LP40	R5040BLI2	15
CONC.R 50BLU40	R5040B	5
CONC.R 50BLUB1LP40	BLI1CONC50BLEU	15
CONC.R 50GIALLO40	R5040G	5
CONC.R 50GIALLOB1LP40	BLI1CONC50JAUNE	15
CONC.R 50ROSSO40	R5040R	5
CONC.R 50ROSSAB1LP40	BLI1CONC50ROUGE	15
CONC.R 50VERDE40	R5040VE	5
CONC.R 50VERDEB1LP40	BLI1CONC50VERT	15
CONC.R 50SPOTLIGHT25	R5025SPLG	6
CONC.R 50SPOTLIGHT40	R5040SPLG	6
CONC.R 60SPOTLIGHT25	R6025	6
CONC.R 60SPOTLIGHT40	R6040	6
CONC.R 60SPOTLIGHT60	R6060	6
CONC.R 60SPOTLIGHT B1LP40	R6040BLI1	16
CONC.R 60SPOTLIGHT B1LP60	R6060BLI1	16
CONC.R 63SPOTLIGHT25	R6325	6
CONC.R 63SPOTLIGHT40	R6340	6
CONC.R 63SPOTLIGHT60	R6360	6
CONC.R 63B1LP40	BLI1CONC6340	15
CONC.R 63B1LP60	BLI1CONC6360	15
CONC.R 63BLU40	R6340B	5
CONC.R 63BLUB1LP40	BLI1CONC63BLEU	15
CONC.R 63GIALLO40	R6340G	5
CONC.R 63GIALLO B1LP40	BLI1CONC63JAUNE	15
CONC.R 63ROSSO40	R6340R	5
CONC.R 63ROSSO B1LP40	BLI1CONC63ROUGE	15
CONC.R 63VERDE40	R6340VE	5
CONC.R 63VERDE B1LP40	BLI1CONC63VERT	15
CONC.R 63SPOT40	R6340	5
CONC.R 63SPOT60	R6360	5
CONC.R 80B1LP40	R8040BLI1	16
CONC.R 80B1LP60	R8060BLI1	16
CONC.R 80B1LP75	R8075BLI1	16
CONC.R 80B1LP100	R80100BLI1	16
CONC.R 80ARANCIO60	R8060A	5
CONC.R 80BLU60	R8060B	5
CONC.R 80BLU B1LP60	BLI1CONC80BLEU	16
CONC.R 80GIALLO60	R8060G	5
CONC.R 80GIALLO B1LP60	BLI1CONC80JAUNE	16
CONC.R 80ROSSO60	R8060R	5
CONC.R 80ROSSO B1LP60	BLI1CONC80ROUGE	16

Descrizione	Sigla Computer	Pagina
CONC.R 80VERDE60	R8060VE	5
CONC.R 80VERDE B1LP60	BLI1CONC80VERT	16
CONC.R 80VIOLA60	R8060V	5
CONC.R 80VIOLA B1LP60	BLI1CONC80VIOLET	16
CONC.R 80NATURA60	R8060NATURA	5
CONC.R 80NATURA100	R80100NATURA	5
CONC.R 80NEODYME B1LP60	BLI1CONC80N60	16
CONC.R 80NEODYME B1LP100	BLI1CONC80N100	16
CONC.R 80SPOTLIGHT40	R8040SPLG	6
CONC.R 80SPOTLIGHT60	R8060SPLG	6
CONC.R 80SPOTLIGHT75	R8075SPLG	6
CONC.R 80SPOTLIGHT100	R80100SPLG	6
CONC.R 80 VEGALUX 40	VE40	5
CONC.R 80 VEGALUX 60	VE60	5
CONC.R 80 VEGALUX 75	VE75	5
CONC.R 80 VEGALUX 100	VE100	5
CONC.R 95 75	R9575	5
CONC.R 95 100	R95100	5
CONC.R 95SPOTLIGHT75	R9575SPLG	6
CONC.R 95SPOTLIGHT100	R95100SPLG	6
CONC.R 95SPOTLIGHT150	R95150SPLG	6
CONC.R125 150	R125150	5
CONDENS.C 7 /250V WAGO	CONC7	63
CONDENS.C 4,5/250 WAGO	CONC4,5WAGO	63
CONDENS.C 9 /250V WAGO	CONC9	63
CONDENS.C 10 /250V WAGO	CONC10WAGO	63
CONDENS.C 12,5/250V WAGO	CONC12,5WAGO	63
CONDENS.C 12,5/280V WAGO	—	63
CONDENS.C 20 /250V WAGO	CONC20WAGO	63
CONDENS.C 20 /450V	CONC20450	63
CONDENS.C 25 /250V WAGO	CONC25WAGO	63
CONDENS.C 31,5V WAGO	CONC31,5WAGO	63
CONDENS.C 40 /250V WAGO	CONC40WAGO	63
CONDENS.C 40 /450V	CONC40450	63
CONDENS.C 50 /250 WAGO	CONC50WAGO	63
DECOSTAR35 41890FL	H41890FL	23
DECOSTAR35 41890MFL	H41890MFLBLI	26
DECOSTAR35 41890SP	H41890SP	23
DECOSTAR35 41890SP	H41890SPBLI1	26
DECOSTAR35 41890WFL	H41890WFL	23
DECOSTAR35 41892FL	H41892FL	23
DECOSTAR35 41892MFL	H41892MFLBLI	26
DECOSTAR35 41892SP	H41892SP	23
DECOSTAR35 41892SP	H41892SPBLI1	26
DECOSTAR35 41892WFL	H41892WFL	23
DECOSTAR35 41894FL	H41894FL	23
DECOSTAR35 41894SP	H41894SP	23
DECOSTAR35 41894WFL	H41894WFL	23
DECOSTAR51 41860SP	H41860SP	23
DECOSTAR51 41860SP B1LP	H41860SPBLI1	26
DECOSTAR51 41860VWFL	H41860VWFL	23
DECOSTAR51 41860WFL	H41860WFL	23
DECOSTAR51 41860WFL B1LP	H41860WFLBLI1	26
DECOSTAR51 41860VWFL	H41860VWFL	23
DECOSTAR51 41865FL	H41865FL	23
DECOSTAR51 41865SP	H41865SP	23
DECOSTAR51 41865SP B1LP	H41865SPBLI1	26
DECOSTAR51 41865WFL	H41865WFL	23
DECOSTAR51 41865WFL B1LP	H41865WFLBLI1	26
DECOSTAR51 41865VWFL	H41865VWFL	23
DECOSTAR51 41870FL	H41870FL	23
DECOSTAR51 41870FL B1LP	H41870FLBLI1	26
DECOSTAR51 41870MFL	H41870MFL	23
DECOSTAR51 41870MFL B1LP	H41870MFLBLI1	26
DECOSTAR51 41870SP	H41870SP	23
DECOSTAR51 41870SP B1LP	H41870SPBLI1	26
DECOSTAR51 41870VWFL	H41870VWFL	23

Descrizione	Sigla Computer	Pagina
DECOSTAR51 41870WFL	H41870WFL	23
DECOSTAR51 41870WFL B1LP	H41870WFLBLI1	26
DECOSTAR51 41880FL	H41880FL	23
DECOSTAR51 41880SP	H41880SP	23
DECOSTAR51 41880WFL	H41880WFL	23
DECOSTAR51S 44860SP	H44860SP	23
DECOSTAR51S 44860WFL	H44860WFL	23
DECOSTAR51S 44860VWFL	H44860VWFL	23
DECOSTAR51S 44860WFL B1LP	H44860WFLBLI1	26
DECOSTAR51S 44865FL	H44865FL	23
DECOSTAR51S 44865SP	H44865SP	23
DECOSTAR51S 44865WFL	H44865WFL	23
DECOSTAR51S 44870FL	44870FL	23
DECOSTAR51S 44870MFL	44870MFL	23
DECOSTAR51S 44870SP	H44870SP	23
DECOSTAR51S 44870VWFL	H44870VWFL	23
DECOSTAR51S 44870WFL	H44870WFL	23
DECOSTAR51S 44870WFL B1LP	H44870WFLBLI1	26
DECOSTAR51S 44880FL	H44880FL	23
DECOSTAR51S 44880SP	H44880SP	23
DECOSTAR51S 44880WFL	H44880WFL	23
DECOSTAR51S 44861SPB	H44861SP	24
DECOSTAR51S 44862SPV	H44862SP	24
DECOSTAR51S 44863SPG	H44863SP	24
DECOSTAR51S 44864SPR	H44864SP	24
DECOSTAR51S 44871SPB	H44871SP	24
DECOSTAR51S 44872SPV	H44872SP	24
DECOSTAR51S 44873SPG	H44873SP	24
DECOSTAR51S 44874SPR	H44874SP	24
DECOSTAR51S 44867MFL	H44867MFL	24
DECOSTAR51S 44867SP	H44867SP	24
DECOSTAR51S 44875MFL	H44875MFL	24
DECOSTAR51S 44875SP	H44875SP	24
DEKOLUX LUXUS ARG.25	SF25CA	4
DEKOLUX LUXUS ARG.40	SF40CA	4
DEKOLUX LUXUS ARG.B2LP40	BLI2SPHCLCARG40	15
DEKOLUX NITRA ARG.60	N60CA	4
DEKOLUX NITRA ARG.100	N100CA	4
DEKOLUX NITRA ARG.B1LP100	BLI1STDCLCARG100	15
DEKOLUX NITRA ARG.B2LP60	BLI2STDCLCARG60	15
DEOS ST171U	DEOSST171U	46
DEOS ST171U B1PZ	DEOSST171BL1	48
DEOS ST172	DEOSST172	46
DISP. COMM.	—	63
DSX-T 80W/PG12	—	53
DULUX D10W/21LUMILUX	DD1021	32
DULUX D10W/41LUMILUX	DD1041	32
DULUX D13W/21LUMILUX	DD1321	32
DULUX D13W/41LUMILUX	DD1341	32
DULUX D18W/21LUMILUX	DD1821	32
DULUX D18W/41LUMILUX	DD1841	32
DULUX D26W/21LUMILUX	DD2621	32
DULUX D26W/41LUMILUX	DD2641	32
DULUX D/E10W/41LUMILUX	DDE1041	33
DULUX D/E13W/41LUMILUX	DDE1341	33
DULUX D/E18W/41LUMILUX	DDE1841	33
DULUX D/E26W/41LUMILUX	DDE2641	33
DULUX EL 5W/41 ATT.E14	DEL541E1	29
DULUX EL 5W/41 ATT.E14B1LP	DEL541E1BLI1ITA	31
DULUX EL 7W/41 ATT.E14	DEL741E1	29
DULUX EL 7W/41 ATT.E14B1LP	DEL741E1BLI1ITA	31
DULUX EL GLOBE11W	DELN1141G	30
DULUX EL GLOBE15W	DELN1541G	30
DULUX ELN GLOBE20W	DELN2041G	30
DULUX EL REFLEC.11W	DEL1141R	29
DULUX EL REFLEC.15W	DELN1541R	29
DULUX EL REFLEC.20W	DELN2041R	29

Descrizione	Sigla Computer	Pagina
DULUX ELN7W/21	DELN721	29
DULUX ELN7W/41	DELN741	29
DULUX ELN7W/41 B1LP	DELN741BLI1ITA	31
DULUX ELN11W/21	DELN1121	29
DULUX ELN11W/41	DELN1141	29
DULUX ELN11W/41 B1LP	DEL1141BLI1ITA	31
DULUX ELN15W/21	DELN1521	29
DULUX ELN15W/21	DELN1521BLI1ITA	31
DULUX ELN15W/41	DELN1541	29
DULUX ELN15W/41 B1LP	DELN1541BLI1ITA	31
DULUX ELN20W/21	DELN2021	29
DULUX ELN20W/21	DELN2021BLI1ITA	31
DULUX ELN20W/41	DELN2041	29
DULUX ELN20W/41 B1LP	DELN2041BLI1ITA	31
DULUX ELN23W/21	DELN2321	29
DULUX ELN23W/21	DELN2321BLI1ITA	31
DULUX ELN23W/41	DELN2341	29
DULUX ELN23W/41 B1LP	DELN2341BLI1ITA	31
DULUX FLAT18W/21	DF1821	35
DULUX FLAT18W/31	DF1831	35
DULUX FLAT18W/41	DF1841	35
DULUX FLAT24W/21	DF2421	35
DULUX FLAT24W/31	DF2431	35
DULUX FLAT24W/41	DF2441	35
DULUX FLAT36W/21	DF3621	35
DULUX FLAT36W/31	DF3631	35
DULUX FLAT36W/41	DF3641	35
DULUX L18W/12LUMILUX DLX	DL1812	34
DULUX L18W/21LUMILUX	DL1821	34
DULUX L18W/22LUMILUX DLX	DL1822	34
DULUX L18W/31LUMILUX	DL1831	34
DULUX L18W/31LUMILUX SP	—	34
DULUX L18W/32LUMILUX DLX	DL1832	34
DULUX L18W/41LUMILUX	DL1841	34
DULUX L18W/76 NATURA DLX	DL1876	34
DULUX L24W/12LUMILUX DLX	DL2412	34
DULUX L24W/21LUMILUX	DL2421	34
DULUX L24W/22LUMILUX DLX	DL2422	34
DULUX L24W/31LUMILUX	DL2431	34
DULUX L24W/31LUMILUX SP	—	34
DULUX L24W/32LUMILUX DLX	DL2432	34
DULUX L24W/41LUMILUX	DL2441	34
DULUX L24W/76 NATURA DLX	DL2476	34
DULUX L36W/12LUMILUX DLX	DL3612	34
DULUX L36W/21LUMILUX	DL3621	34
DULUX L36W/22LUMILUX DLX	DL3622	34
DULUX L36W/31LUMILUX	DL3631	34
DULUX L36W/32LUMILUX DLX	DL3632	34
DULUX L36W/41LUMILUX	DL3641	34
DULUX L36W/76 NATURA DLX	DL3676	34
DULUX L40W/12LUMILUX DLX	—	34
DULUX L40W/21LUMILUX	DL4021	34
DULUX L40W/31LUMILUX	DL4031	34
DULUX L40W/41LUMILUX	DL4041	34
DULUX L55W/12LUMILUX DLX	—	34
DULUX L55W/21LUMILUX	DL5521	34
DULUX L55W/31LUMILUX	DL5531	34
DULUX L55W/41LUMILUX	DL5541	34
DULUX S5W/21 LUMILUX	DS521	32
DULUX S5W/41 LUMILUX	DS541	32
DULUX S7W/21 LUMILUX	DS721	32
DULUX S7W/41 LUMILUX	DS741	32
DULUX S7W/41 LUMILUXB1LP	DS741BLI1	39
DULUX S9W/21 LUMILUX	DS921	32
DULUX S9W/41 LUMILUX	DS941	32
DULUX S9W/41 LUMILUXB1LP	DS941BLI1	39
DULUX S9W/60 ROSSO	DS960	32

Descrizione	Sigla Computer	Pagina
DULUX S9W/66 VERDE	DS966	32
DULUX S9W/67 BLU	DS967	32
DULUX S9W/71	DS971	35
DULUX S9W/78	DS978	35
DULUX S11W/21 LUMILUX	DS1121	32
DULUX S11W/41 LUMILUX	DS1141	32
DULUX S11W/41 LUMILUXB1LP	DS1141BLI1	39
DULUX S11W/78	DS1178	35
DULUX S/E5W/21 LUMILUX	DSE521	32
DULUX S/E5W/41 LUMILUX	DSE541	32
DULUX S/E7W/21 LUMILUX	DSE721	32
DULUX S/E7W/41 LUMILUX	DSE741	32
DULUX S/E9W/21 LUMILUX	DSE921	32
DULUX S/E9W/41 LUMILUX	DSE941	32
DULUX S/E11W/21 LUMILUX	DSE1121	32
DULUX S/E11W/41 LUMILUX	DSE1141	32
DULUX T 18W/21 LUMILUX	DT1821	33
DULUX T 18W/31 LUMILUX	DT1831	33
DULUX T 18W/41 LUMILUX	DT1841	33
DULUX T 26W/21 LUMILUX	DT2621	33
DULUX T 26W/31 LUMILUX	DT2631	33
DULUX T 26W/41 LUMILUX	DT2641	33
DULUX T/E 18W/41 LUMILUX	DTE1841	33
DULUX T/E 26W/41 LUMILUX	DTE2641	33
DULUX T/E 32W/41 LUMILUX	DTE3241	33
FILAMENTO CARBONE	FC25	10
FLUO.CIRC.L22W/10C	L2210C	44
FLUO.CIRC.L22W/25C	L2225C	44
FLUO.CIRC.L32W/10C	L3210C	44
FLUO.CIRC.L32W/25C	L3225C	44
FLUO.CIRC.L40W/10C	L4010C	44
FLUO.CIRC.L40W/25C	L4025C	44
FLUO.COL.L18W/60ROSSO	L1860	42
FLUO.COL.L18W/62GIALLO	L1862	42
FLUO.COL.L18W/66VERDE	L1866	42
FLUO.COL.L18W/67BLU	L1867	42
FLUO.COL.L36W/60ROSSO	L3660	42
FLUO.COL.L36W/62GIALLO	L3662	42
FLUO.COL.L36W/66VERDE	L3666	42
FLUO.COL.L36W/67BLU	L3667	42
FLUO.COL.L58W/60ROSSO	L5860	42
FLUO.COL.L58W/62GIALLO	L5862	42
FLUO.COL.L58W/66VERDE	L5866	42
FLUO.COL.L58W/67BLU	L5867	42
FLUO.L18W/73LUCE NERA	L1873	45
FLUO.L36W/73LUCE NERA	L3673	45
FLUO.L20W/10S	L2010	42
FLUO.L20W/20SA RAPIDSTART	L2020SA	43
FLUO.L20W/20S	L2020	42
FLUO.L20W/20SI	L2020SI	42
FLUO.L20W/20X	L2020X	43
FLUO.L40W/10	L4010	42
FLUO.L40W/10SA RAPIDSTART	L4010SA	43
FLUO.L40W/10SI	L4010SI	42
FLUO.L40W/20	L4020	42
FLUO.L40W/20RN	L4020R	42
FLUO.L40W/20SA RAPIDSTART	L4020SA	43
FLUO.L40W/20SI	L4020SI	42
FLUO.L40W/20X	L4020X	43
FLUO.L40W/20Y	L4020Y	43
FLUO.L40W/25SA RAPIDSTART	L4025SA	43
FLUO.L40W/25U	L4025U	43
FLUO.L65W/10S	L6510	42
FLUO.L65W/20RN	L6520R	42
FLUO.L65W/20S	L6520	42
FLUO.L65W/20SA RAPIDSTART	L6520SA	43
FLUO.L115W/20SA ALTA EM.	L11520SA	43

Descrizione	Sigla Computer	Pagina
FLUO.L140W/20SA ALTA EM.	L14020SA	43
FLUO.MIGNON L4W/20	L420	42
FLUO.MIGNON L6W/20	L620	42
FLUO.MIGNON L8W/20	L820	42
FLUO.MIGNON L13W/20	L1320	42
FLUORA L15W/77	L1577	44
FLUORA L18W/77	L1877	44
FLUORA L30W/77	L3077	44
FLUORA L36W/77	L3677	44
FLUORA L58W/77	L5877	44
FM 6W/830	FM631	40
FM 8W/830	FM831	40
FM 11W/830	FM1131	40
FM 13W/830	FM1331	40
GERMICIDA HNS5W/UOZ	HNS5UOZ	45
GERMICIDA HNS10W/UOFR	HNS10UOFR	45
GERMICIDA HNS10W/UOZ	HNS10UOZ	45
GERMICIDA HNS15WOFR	HNS15OFR	45
GERMICIDA HNS20W/UOZ	HNS20UOZ	45
GERMICIDA HNS30WOFR	HNS30OFR	45
GERMICIDA HNS55WOFR	HNS55OFR	45
GERMICIDA HNSG5W/UOFR	HNSG5OFR	45
HALOLINE 63467IRC	H63467	20
HALOLINE 63469IRC	H63469	20
HALOLINE 64560	H64560	20
HALOLINE 64688	H64688	20
HALOLINE 64688	H64688BLI1	25
HALOLINE 64690	H64690	20
HALOLINE 64690 B1LP	H64690BLI1	25
HALOLINE 64695	H64695	20
HALOLINE 64695 B1LP	H64695BLI1	25
HALOLINE 64696	H64696	20
HALOLINE 64696 B1LP	H64696BLI1	25
HALOLINE 64698	H64698	20
HALOLINE 64698 B1LP	H64698BLI1	25
HALOLINE 64701	H64701	20
HALOLINE 64701 B1LP	H64701BLI1	25
HALOLINE 64702	H64702	20
HALOLINE 64702 B1LP	H64702BLI1	25
HALOLINE 64704	H64704	20
HALOLINE 64704 B1LP	H64704BLI1	25
HALOLINE 64740	H64740	20
HALOLINE 64760	H64760	20
HALOLINE 64783	H64783	20
HALOLUX 64469 CHIARA	H64469	19
HALOLUX 64469 SME	H64469SME	19
HALOLUX 64471 CHIARA	H64471	19
HALOLUX 64471 SME	H64471SME	19
HALOLUX 64472 CHIARA	H64472	19
HALOLUX 64472 CHIARA B1LP	H64472BLI1	25
HALOLUX 64472BT	H64472BT	19
HALOLUX 64472BT	H64472BTBLI1	25
HALOLUX 64472 SME	H64472SME	19
HALOLUX 64472 SME B2LP	H64472SMBLI1	25
HALOLUX 64473 CHIARA	H64473	19
HALOLUX 64473 SME	H64473SME	19
HALOLUX 64474 CHIARA	H64474	19
HALOLUX 64474 CHIARA B1LP	H64474BLI1	25
HALOLUX 64474 SME	H64474SM	19
HALOLUX 64474 SME B1LP	H64474SMBLI1	25
HALOLUX 64475 CHIARA	H64475	19
HALOLUX 64475 SME	H64475SME	19
HALOLUX 64476 CHIARA	H64476	19
HALOLUX 64476 CHIARA B1LP	H64476BLI1	25
HALOLUX 64476BT	H64476BT	19
HALOLUX 64476BT	H64476BTBLI1	25
HALOLUX 64476 SME	H64476SM	19

Descrizione	Sigla Computer	Pagina
HALOLUX 64476 SME B1LP	H64476SMBLI1	25
HALOLUX 64477 CHIARA	H64477	19
HALOLUX 64477 SME	H64477SME	19
HALOLUX 64478 CHIARA	H64478	19
HALOLUX 64478 CHIARA B1LP	H64478BLI1	25
HALOLUX 64478BT	H64478BT	19
HALOLUX 64478BT B1LP	H64478BTBLI1	25
HALOLUX 64478 SME	H64478SM	19
HALOLUX 64478 SME B1LP	H64478SMBLI1	25
HALOLUX 64479 CHIARA	H64479	19
HALOLUX 64479 SME	H64479SME	19
HALOLUX 64480 CHIARA	H64480	19
HALOLUX 64480 SME	H64480SM	19
HALOLUX 64862HC	H64862HC	20
HALOLUX 64862T	H64862T	19
HALOLUX 64862T B1LP	H64862TBLI1	25
HALOPAR30 64841FL	H64841FL	20
HALOPAR30 64841SP	H64841SP	20
HALOPAR30CB 64845FL	H64845FL	20
HALOPAR30CB 64845SP	H64845SP	20
HALOSPOT 48 41900FL B1LP	H41900FLBLI1	26
HALOSPOT 48 41900FL	H41900FL	22
HALOSPOT 48 41900SP B1LP	H41900SPBLI1	26
HALOSPOT 48 41900SP	H41900SP	22
HALOSPOT 48 41905FL	H41905FL	22
HALOSPOT 48 41905SP	H41905SP	22
HALOSPOT 48 41910FL	H41910FL	22
HALOSPOT 48 41910SP	H41910SP	22
HALOSPOT 48 41920FL	H41920FL	22
HALOSPOT 48 41920SP	H41920SP	22
HALOSPOT 48 41930SP	H41930SP	22
HALOSPOT 48 41960SP	H41960SP	22
HALOSPOT 70 41970FL	H41970FL	22
HALOSPOT 70 41970SP	H41970SP	22
HALOSPOT 70 41980FL	H41980FL	22
HALOSPOT 70 41980SP	H41980SP	22
HALOSPOT 70 41990FL	H41990FL	22
HALOSPOT 70 41990FL B1LP	H41990FLBLI1	26
HALOSPOT 70 41990SP	H41990SP	22
HALOSPOT 70 41990SP B1LP	H41990SPBLI1	26
HALOSPOT 70 41995FL	H41995FL	22
HALOSPOT 70 41995SP	H41995SP	22
HALOSPOT111 41830SSP	H41830SSP	22
HALOSPOT111 41832NSP	H41832NSP	22
HALOSPOT111 41832FL	H41832FL	22
HALOSPOT111 41832SP	H41832SP	22
HALOSPOT111 41835FL	H41835FL	22
HALOSPOT111 41835NSP	H41835NSP	22
HALOSPOT111 41835SP	H41835SP	22
HALOSPOT111 41840FL	H41840FL	22
HALOSPOT111 41840SP	H41840SP	22
HALOSPOT111 41840WFL	H41840WFL	22
HALOSPOT111 41850FL	H41850FL	22
HALOSPOT111 41850SP	H41850SP	22
HALOSPOT111 41850WFL	H41850WFL	22
HALOSTAR 64405	H64405	21
HALOSTAR 64405S	H64405S	22
HALOSTAR 64408 300GRAD	—	24
HALOSTAR 64410	H64410	21
HALOSTAR 64410S	H64410S	22
HALOSTAR 64415	H64415	21
HALOSTAR 64415 B1LP	H64415BLI1	26
HALOSTAR 64415S	H64415S	22
HALOSTAR 64415S B1LP	H64415SBLI1	26
HALOSTAR 64425	H64425	21
HALOSTAR 64425 B1LP	H64425BLI1	26
HALOSTAR 64425 SME	H64425SME	21

Descrizione	Sigla Computer	Pagina
HALOSTAR 64425AX	H64425AX	21
HALOSTAR 64425AX SME	H64425AXSME	21
HALOSTAR 64425S	H64425S	22
HALOSTAR 64425S B1LP	H64425SBLI1	26
HALOSTAR 64425U	H64425U	21
HALOSTAR 64425U B1LP	H64425UBLI1	26
HALOSTAR 64427AX	H64427AX	21
HALOSTAR 64427AX SME	H64427AXSME	21
HALOSTAR 64427U	H64427U	21
HALOSTAR 64430AX	H64430AX	21
HALOSTAR 64430AX B1LP	H64430AXBLI1	26
HALOSTAR 64432AX	H64432AX	21
HALOSTAR 64432AX B1LP	H64432AXBLI1	26
HALOSTAR 64432AX SME	H64432AXSME	21
HALOSTAR 64432U	H64432U	21
HALOSTAR 64432U B1LP	H64432UBLI1	26
HALOSTAR 64435	H64435	21
HALOSTAR 64435U	H64435U	21
HALOSTAR 64440	H64440	21
HALOSTAR 64440 B1LP	H64440BLI1	26
HALOSTAR 64440 SME	H64440SME	21
HALOSTAR 64440AX	H64440AX	21
HALOSTAR 64440AX SME	H64440AXSME	21
HALOSTAR 64440U	H64440U	21
HALOSTAR 64440U B1LP	H64440UBLI1	26
HALOSTAR 64445	H64445	21
HALOSTAR 64445AX	H64445AX	21
HALOSTAR 64445U	H64445U	21
HALOSTAR 64450AX	H64450AX	21
HALOSTAR 64450U	H64450U	21
HALOSTAR 64455	H64455	21
HALOSTAR 64455AX	H64455AX	21
HALOSTAR 64455U	H64455U	21
HALOSTAR 64458	H64458	21
HALOSTAR 64458AX	H64458AX	21
HALOSTAR 64458U	H64458U	21
HALOSTAR 64460	H64460	21
HALOSTAR 64460AX	H64460AX	21
HALOSTAR 64460U	H64460U	21
HALOSTAR 64465AX	H64465AX	21
HALOSTAR 64465U	H64465U	21
HALOTRONIC HT 60/230/12SB	HT6012SB	27
HALOTRONIC HT 60/230/12L	HT6012L	27
HALOTRONIC HT 80/230/12L	HT8012L	27
HALOTRONIC HT 100/12CB	HT10012CB	27
HALOTRONIC HT 100/12LO	HT10012LO	27
HALOTRONIC HT 105/230/12C	HT10512C	27
HALOTRONIC HT 105/230/12L	HT10512L	27
HALOTRONIC TE 60/230	HTEC6012L	27
HALOTRONIC TE 105/230	HTEC10512L	27
HQIE 70W/NDL	—	52
HQIE 70W/NDL clear	—	52
HQIE 70W/WDL	—	52
HQIE 70W/WDL clear	—	52
HQIE 100W/NDL	—	52
HQIE 100W/NDL clear	—	52
HQIE 250W/D	HQIE250D	52
HQIE 400W/D	HQIE400D	52
HQIE 400W/N	—	52
HQIE 400W/N clear	—	52
HQIE 1000W/N	—	52
HQIR 250W/NDL	—	52
HQIT 35W/WDL/BU	HQIT35WDL	51
HQIT 70W/NDL	HQIT70NDL	51
HQIT 70W/WDL	HQIT70WDL	51
HQIT 150W/NDL	HQIT150NDL	51
HQIT 150W/WDL	HQIT150WDL	51

Descrizione	Sigla Computer	Pagina
HQIT 250W/D	HQIT250D	51
HQIT 400W/D	HQIT400D	51
HQIT 400W/N	—	51
HQIT 1000W/D	HQIT1000D	51
HQIT 2000W/D	HQIT2000D	51
HQIT 2000W/DI	HQIT2000DI	51
HQIT 2000W/N	HQIT2000N	51
HQIT 2000W/N/E/SUPER	—	51
HQIT 3500W/D	HQIT3500D	51
HQITS 70W/D	—	51
HQITS 70W/NDL	HQITS70NDL	51
HQITS 70W/WDL	HQITS70WDL	51
HQITS 70W/WDL PLUS	HQITS70WDLPLUS	51
HQITS 150W/D	HQITS150D	51
HQITS 150W/NDL	HQITS150NDL	51
HQITS 150W/WDL	HQITS150WDL	51
HQITS 250W/D	HQITS250D	52
HQITS 250W/NDL	HQITS250NDL	52
HQITS 250W/WDL	HQITS250WDL	52
HQITS 400W/D	HQITS400D	52
HQITS 400W/NDL	HQITS400NDL	52
HQITS 1000W/D	HQITS1000D	52
HQITS 1000W/D/S	HQITS1000DS	52
HQITS 2000W/D	HQITS2000D	52
HQITS 2000W/D/S	HQITS2000DS	52
HQITS 3500W/D	HQITS3500D	52
HQL 50W	HQL50	56
HQL 80W	HQL80	56
HQL 125W	HQL125	56
HQL 250W	HQL250	56
HQL 400W	HQL400	56
HQL 700W	HQL700	56
HQL 1000W	HQL1000	56
HQL 250W/SE	HQL250SE	56
HQL DE LUXE 50W	HQL50DL	56
HQL DE LUXE 80W	HQL80DL	56
HQL DE LUXE 125W	HQL125DL	56
HQL DE LUXE 250W	HQL250DL	56
HQL DE LUXE 400W	HQL400DL	56
HQL S.DE LUXE 50W	HQL50SDL	56
HQL S.DE LUXE 80W	HQL80SDL	56
HQL S.DE LUXE 125W	HQL125SDL	56
HQLR DE LUXE80W	HQLR80DL	57
HQLR DE LUXE125W	HQLR125DL	57
HQLR250W	HQLR250	57
HQLR400W	HQLR400	57
HQV125W	HQV125	58
HWL160W/225V	HWL160E2	57
HWL160W/235V	HWL160235E2	57
HWL250W/225V	HWL250	57
HWL250W/225V	HWL250E2	57
HWL250W/235V	HWL250235	57
HWL250W/235V	—	57
HWL500W/225V	HWL500	57
HWL500W/235V	HWL500235	57
HWLR DLX160W	HWL160RDLE2	57
KRYPTON40	KR40	4
KRYPTON60	KR60	4
KRYPTON100	KR100	4
KRYPTON B2LP40	KR40SIBLI2	15
KRYPTON B2LP60	KR60SIBLI2	15
KRYPTON B2LP75	KR75SIBLI2	15
KRYPTON B2LP100	KR100SIBLI2	15
LIGHT SENSOR	HFDIMLS	47
LINESTRA 1104 120	LN1104	8
LINESTRA 1603 35	LN1603	8
LINESTRA 1603 B1LP	BLI1LINE1603	17

Descrizione	Sigla Computer	Pagina
LINESTRA 1604 60	LN1604	8
LINESTRA 1604 B1LP60	BLI1LINE1604	17
LINESTRA 1613 35	LN1613	8
LINESTRA 1614 60	LN1614	8
LINOLITE CHIARA60	LI60	8
LINOLITE CHIARA60	LI60S19	8
LINOLITE PERLA B1LP40	BLI1LINODEP40	17
LINOLITE PERLA B1LP60	BLI1LINODEP60	17
LINOLITE SILICA 60	LI60SI	8
LINOLITE SILICA B1LP60	BLI1LINOOP60	17
LUMILUX CIRC.L32W/21C	L3221C	44
LUMILUX CIRC.L32W/41C	L3241C	44
LUMILUX CIRC.L40W/21C	L4021C	44
LUMILUX CIRC.L40W/41C	L4041C	44
LUMILUX DLX BIOLUX L15W/72	L1572	41
LUMILUX DLX BIOLUX L18W/72	L1872	41
LUMILUX DLX BIOLUX L30W/72	L3072	41
LUMILUX DLX BIOLUX L36W/72	L3672	41
LUMILUX DLX BIOLUX L58W/72	L5872	41
LUMILUX DLX L 15W/32	L1532	41
LUMILUX DLX L 16W/32	L1632	41
LUMILUX DLX L 18W/12	L1812	41
LUMILUX DLX L 18W/22	L1822	41
LUMILUX DLX L 18W/32	L1832	41
LUMILUX DLX L 30W/32	L3032	41
LUMILUX DLX L 36W/12	L3612	41
LUMILUX DLX L 36W/22	L3622	41
LUMILUX DLX L 36W/32	L3632	41
LUMILUX DLX L 58W/12	L5812	41
LUMILUX DLX L 58W/22	L5822	41
LUMILUX DLX L 58W/32	L5832	41
LUMILUX L 10W/41	L1041	40
LUMILUX L 15W/21	L1521	40
LUMILUX L 15W/41	L1541	40
LUMILUX L 16W/21	L1621	40
LUMILUX L 16W/41	L1641	40
LUMILUX L 18W/11	L1811	40
LUMILUX L 18W/21	L1821	40
LUMILUX L 18W/21X	L1821X	43
LUMILUX L 18W/31	L1831	40
LUMILUX L 18W/41	L1841	40
LUMILUX L 30W/21	L3021	40
LUMILUX L 30W/41	L3041	40
LUMILUX L 36W/11	L3611	40
LUMILUX L 36W/21	L3621	40
LUMILUX L 36W/21-1	L36211	40
LUMILUX L 36W/21X	L3621X	43
LUMILUX L 36W/31	L3631	40
LUMILUX L 36W/41	L3641	40
LUMILUX L 36W/41-1	L36411	40
LUMILUX L 38W/21	L3821	40
LUMILUX L 38W/31	L3831	40
LUMILUX L 58W/11	L5811	40
LUMILUX L 58W/21	L5821	40
LUMILUX L 58W/21X	L5821X	43
LUMILUX L 58W/31	L5831	40
LUMILUX L 58W/41	L5841	40
LUMILUX MIGNON L8W/41	L841	40
LUMILUX MIGNON L13W/41	L1341	40
LUMIN.4003A BLU IR	LM4003ATB	9
LUMIN.4003A CHIARA IR	LM4003A	9
LUMIN.4003A GIALLO IR	LM4003ATG	9
LUMIN.4003A ROSSO IR	LM4003ATR	9
LUMIN.4003A VERDE IR	LM4003ATV	9
LUMIN.4003B CHIARA IR	LM4003B	9
LUMIN.4003E CHIARA IR	LM4003E	9
LUMIN.4003G CHIARA IR	LM4003G	9

Descrizione	Sigla Computer	Pagina
LUMIN.4003H CHIARA IR	LM4003H	9
LUMIN.4003L CHIARA IR	LM4003L	9
LUXUS CHIARA15	SF15	1
LUXUS CHIARA15	SF15E2	1
LUXUS CHIARA25	SF25	1
LUXUS CHIARA25	SF25E2	1
LUXUS CHIARA40	SF40	1
LUXUS CHIARA40	SF40E2	1
LUXUS CHIARA60	SF60	1
LUXUS CHIARA60	SF60E2	1
LUXUS CHIARA B2LP15	SF15BLI2	13
LUXUS CHIARA B2LP25	SF25BLI2	13
LUXUS CHIARA B2LP25	SF25E2BLI2	13
LUXUS CHIARA B2LP40	SF40BLI2	13
LUXUS CHIARA B2LP40	SF40E2BLI2	13
LUXUS CHIARA B2LP60	SF60BLI2	13
LUXUS CHIARA B2LP60	SF60E2BLI2	13
LUXUS CHIARA D2LP15	SF15DUO	11
LUXUS CHIARA D2LP25	SF25DUO	11
LUXUS CHIARA D2LP25	SF25E2DUO	11
LUXUS CHIARA D2LP40	SF40DUO	11
LUXUS CHIARA D2LP40	SF40E2DUO	11
LUXUS CHIARA D2LP60	SF60DUO	11
LUXUS CHIARA D2LP60	SF60E2DUO	11
LUXUS CHIARA 300C25	SFT25E2	7
LUXUS KRYPTON 25	SF25KRBLI2	13
LUXUS KRYPTON 40	SF40KRBLI2	13
LUXUS KRYPTON 40	SF40KRE2BLI2	13
LUXUS PERLA15	SF15SM	2
LUXUS PERLA15	SF15SME2	2
LUXUS PERLA25	SF25SM	2
LUXUS PERLA25	SF25SME2	2
LUXUS PERLA40	SF40SM	2
LUXUS PERLA40	SF40SME2	2
LUXUS PERLA60	SF60SM	2
LUXUS PERLA60	SF60SME2	2
LUXUS PERLA B2LP25	SF25SMBLI2	13
LUXUS PERLA B2LP40	SF40SMBLI2	13
LUXUS PERLA B2LP60	SF60SMBLI2	13
LUXUS PERLA B2LP25	SF25SME2BLI2	13
LUXUS PERLA B2LP40	SF40SME2BLI2	13
LUXUS PERLA B2LP60	SF60SME2BLI2	13
LUXUS PERLA D2LP25	SF25SMDUO	11
LUXUS PERLA D2LP25	SF25SME2DUO	11
LUXUS PERLA D2LP40	SF40SMDUO	11
LUXUS PERLA D2LP40	SF40SME2DUO	11
LUXUS PERLA D2LP60	SF60SMDUO	11
LUXUS PERLA D2LP60	SF60SME2DUO	11
LUXUS PERLA 300C25	SFT25SME2	7
LUXUS SILICA15	SF15SI	2
LUXUS SILICA15	SF15SIE2	2
LUXUS SILICA25	SF25SI	2
LUXUS SILICA25	SF25SIE2	2
LUXUS SILICA40	SF40SI	2
LUXUS SILICA40	SF40SIE2	2
LUXUS SILICA60	SF60SI	2
LUXUS SILICA60	SF60SIE2	2
LUXUS SILICA B2LP25	SF25SIBLI2	13
LUXUS SILICA B2LP40	SF40SIBLI2	13
LUXUS SILICA D2LP25	SF25SIDUO	11
LUXUS SILICA D2LP40	SF40SIDUO	11
LUXUS SILICA BLU25	SF25B	2
LUXUS SILICA GIALLO25	SF25G	2
LUXUS SILICA ROSSO25	SF25R	2
LUXUS SILICA VERDE25	SF25VE	2
LUXUS SOLARE40	SF40SO	2
M.CONTROL UNIT MAX 50DLX DIM	HFDIMMCU	47

Descrizione	Sigla Computer	Pagina
WPLSWATT L14W/20	L1420	41
WPLSWATT L15W/10	L1510	41
WPLSWATT L15W/20	L1520	41
WPLSWATT L16W/25	L1625	41
WPLSWATT L18W/10	L1810	41
WPLSWATT L18W/20	L1820	41
WPLSWATT L18W/25	L1825	41
WPLSWATT L23W/25	L2325	41
WPLSWATT L30W/10	L3010	41
WPLSWATT L30W/20	L3020	41
WPLSWATT L36W/10	L3610	41
WPLSWATT L36W/20	L3620	41
WPLSWATT L36W/25	L3625	41
WPLSWATT L36W/25-1	L36251	41
WPLSWATT L58W/10	L5810	41
WPLSWATT L58W/20	L5820	41
WPLSWATT L58W/25	L5825	41
SOX18W	NA18	55
SOX35W	NA35	55
SOX55W	NA55	55
SOX90W	NA90	55
SOX135W	NA135	55
SOX180W	NA180	55
TURA DLX L15W/76	L1576	44
TURA DLX L18W/76	L1876	44
TURA DLX L30W/76	L3076	44
TURA DLX L36W/76	L3676	44
TURA DLX L36W/76-1	L36761	44
TURA DLX L58W/76	L5876	44
NAV B35W/DLX	—	54
NAV B70W/DLX	—	54
NAV E35W/DLX	NAVE35DL	54
NAV E50W/E	NAVE50E	53
NAV E50W/I	NAVE50I	53
NAV E70W/DLX	NAVE70DL	54
NAV E70W/E	NAVE70E	56
NAV E70W/ECO	—	55
NAV E70W/I	NAVE70I	53
NAV E100W/SUPER	NAVE100SUPER	54
NAV E110W	NAVE110	53
NAV E150W	NAVE150	53
NAV E150W/DLX	NAVE150DL	54
NAV E150W/SUPER	NAVE150SUPER	54
NAV E210W	NAVE210	53
NAV E250W	NAVE250	53
NAV E250W/DLX	NAVE250DL	54
NAV E250W/SUPER	NAVE250SUPER	54
NAV E350W	NAVE350	53
NAV E400W	NAVE400	53
NAV E400W/DLX	NAVE400DL	54
NAV E400W/SUPER	NAVE400SUPER	54
NAV E1000W	—	53
NAV T50W/SUPER	NAVT50	54
NAV T70W/SUPER	NAVT70	54
NAV T100W/SUPER	NAVT100	54
NAV T150W	NAVT150	53
NAV T150W/DLX	NAVT150DL	54
NAV T150W/SUPER	NAVT150SUPER	54
NAV T250W	NAVT250	53
NAV T250W/DLX	NAVT250DL	54
NAV T250W/SUPER	NAVT250SUPER	54
NAV T400W	NAVT400	53
NAV T400W/DLX	NAVT400DL	54
NAV T400W/SUPER	NAVT400SUPER	54
NAV T600W/SUPER	NAVT600	54
NAV T1000W	NAVT1000	53
NAV TS70W/SUPER	NAVTS70	54

Descrizione	Sigla Computer	Pagina
NAV TS150W/SUPER	NAVTS150	54
NAV TS250W	NAVTS250	53
NAV TS400W	NAVTS400	53
NITRA CHIARA15	N15	1
NITRA CHIARA25	N25	1
NITRA CHIARA40	N40	1
NITRA CHIARA60	N60	1
NITRA CHIARA75	N75	1
NITRA CHIARA100	N100	1
NITRA CHIARA150	N150	1
NITRA CHIARA200	N200	1
NITRA CHIARA300	N300E4	1
NITRA CHIARA500	N500E4	1
NITRA CHIARA1000	—	1
NITRA CHIARA B2LP25	N25BLI2	13
NITRA CHIARA B2LP40	N40BLI2	13
NITRA CHIARA B2LP60	N60BLI2	13
NITRA CHIARA B2LP75	N75BLI2	13
NITRA CHIARA B2LP100	N100BLI2	13
NITRA CHIARA D2LP25	N25DUO	11
NITRA CHIARA D2LP40	N40DUO	11
NITRA CHIARA D2LP60	N60DUO	11
NITRA CHIARA D2LP75	N75DUO	11
NITRA CHIARA D2LP100	N100DUO	11
NITRA PERLA40	N40SM	1
NITRA PERLA60	N60SM	1
NITRA PERLA100	N100SM	1
NITRA PERLA B2LP60	N60SMBLI2	13
NITRA PERLA B2LP75	N75SMBLI2	13
NITRA PERLA B2LP100	N100SMBLI2	13
NITRA PERLA D2LP40	N40SMDUO	11
NITRA PERLA D2LP60	N60SMDUO	11
NITRA PERLA D2LP100	N100SMDUO	11
NITRA SILICA40	N40SI	1
NITRA SILICA60	N60SI	1
NITRA SILICA75	N75SI	1
NITRA SILICA100	N100SI	1
NITRA SILICA B2LP60	N60SIBLI2	13
NITRA SILICA B2LP75	N75SIBLI2	13
NITRA SILICA B2LP100	N100SIBLI2	13
NITRA SILICA BLU25	N25B	1
NITRA SILICA GIALLO25	N25G	1
NITRA SILICA ROSSO25	N25R	1
NITRA SILICA VERDE25	N25VE	1
NITRA SOLARE25	N25SO	1
NITRA SOLARE40	N40SO	1
NITRA SOLARE60	N60SO	1
NITRA SOLARE100	N100SO	1
OPALINA SILICA G8060	OP60G80	4
OPALINA SILICA G80100	OP100G80	4
OPALINA SILICA G80B1LP60	OP60G80BLI1	15
OPALINA SILICA G9560	OP60G95	4
OPALINA SILICA G95100	OP100G95	4
OPALINA SILICA G95150	OP150G95	4
OPALINA SILICA G95B1LP60	OP60G95BLI1	15
OPALINA SILICA G95B1LP100	OP100G95BLI1	15
OPALINA SILICA G120 60	OP60G120	4
OPALINA SILICA G120 100	OP100G120	4
OPALINA SILICA G120 150	OP150G120	4
OPALINA SILICA G120B1LP60	OP60G120BLI1	15
OPALINA SILICA G120B1LP100	OP100G120BLI1	15
PLANTA T 400W	—	55
PLANTA T 600W	—	55
P.PERA CHIARA3C	PP13	7
P.PERA CHIARA15	PP15	7
P.PERA CHIARA25	PP25	7
P.PERA PER TV B1LP25	BLI1POIRTV	16

Descrizione	Sigla Computer	Pagina
P.PERA PERLA1/2C	PP10SM	7
P.PERA R CHIARA B2LP10	PPR10240BLI2	16
P.PERA R CHIARA 15	PPR15240IR	7
P.PERA R CHIARA IR15	PPR15240	7
P.PERA SILICA BLU3C	PP13B	7
P.PERA SILICA GIALLO3C	PP13G	7
P.PERA SILICA ROSSO3C	PP13R	7
P.PERA SILICA VERDE3C	PP13VE	7
P.PERA 300C CHIARA B1LP15	BLI1POIRETTE300	16
P.PERA 300C CHIARA IF15	PPT15240IF	7
PORTALAMPADA 30620/500	—	63
PORTALAMPADA 401/V	PORTAL401V	38
PORTALAMPADA 422/VP D1	PORTAL422VPD1	38
PORTALAMPADA 422/VP D2	PORTAL422VPD2	38
PORTALAMPADA 422/VP D3	PORTAL422VPD3	38
PORTALAMPADA 423V-Q1	PORTAL423VQ1	38
PORTALAMPADA 423V-Q2	PORTAL423Q2	38
PORTALAMPADA 423V-Q3	PORTAL423Q3	38
PORTALAMPADA 441/V	PORTAL441V	38
PORTALAMPADA 8003R	PORTAL8003R	63
PORTALAMPADA 8003S	PORTAL8003S	63
PORTALAMPADA 960/11971A	PORTAL96011971	63
PORTALAMPADA W0179	PORTALW0179	38
PORTASTARTER PS/1	PORTASPS1	48
POWERTRONIC PTTS70/230	PTTS70	59
POWERTRONIC PTTS70/230H	PTTS70H	59
POWERTRONIC PTTS70/230H3	PTTS70H3	59
QUICKTRONIC HF1X18DIM/230	HF1X18DIM	47
QUICKTRONIC HF1X36DIM/230	HF1X36DIM	47
QUICKTRONIC HF1X58DIM/230	HF1X58DIM	47
QUICKTRONIC HF2X18/230-240DIM	—	47
QUICKTRONIC HF2X36/230-240DIM	—	47
QUICKTRONIC HF2X58/230-240DIM	—	47
QUICKTRONIC HF416-1X18/230	HF4161	47
QUICKTRONIC HF416-2X18/230	HF4162	47
QUICKTRONIC HF432-1X36/230	HF4321	47
QUICKTRONIC HF432-2X36/230	HF4322	47
QUICKTRONIC HF450-1X58/230	HF4501	47
QUICKTRONIC HF450-2X58/230	HF4502	47
QUICKTRONIC QT1X18/230	QT1X18	37
QUICKTRONIC QT1X18/230S	QT1X18S	37
QUICKTRONIC QT1X24/230	QT1X24	37
QUICKTRONIC QT1X24/230S	QT1X24S	37
QUICKTRONIC QT1X36/230	QT1X36	37
QUICKTRONIC QT1X36/230S	QT1X36S	37
QUICKTRONIC QT1X40/230	QT1X40	37
QUICKTRONIC QT1X55/230IVP	QT1X55	37
QUICKTRONIC QT2X18/230	QT2X18	37
QUICKTRONIC QT2X24/230	QT2X24	37
QUICKTRONIC QT2X36/230	QT2X36	37
QUICKTRONIC QT2X40/230	QT2X40	37
QUICKTRONIC QT2X55/230IVP	QT2X55	37
QUICKTRONIC QTDE1X 9-13/230	QTDE1X913	36
QUICKTRONIC QTDE1X18/230	QTDE1X18	36
QUICKTRONIC QTDE1X26/230	QTDE1X26	36
QUICKTRONIC QTDE 2X9-13/230-240	QTDE2X913	36
QUICKTRONIC QTDE 2X18/230-240	QTDE2X18	36
QUICKTRONIC QTDE 2X26/230-240	QTDE2X26	36
QUICKTRONIC QTEC1X18/230	QTEC1X18	47
QUICKTRONIC QTEC1X36/230	QTEC1X36	47
QUICKTRONIC QTEC1X58/230	QTEC1X58	47
QUICKTRONIC QTEC2X18/230	QTEC2X18	47
QUICKTRONIC QTEC2X36/230	QTEC2X36	47
QUICKTRONIC QTEC2X58/230	QTEC2X58	47
RIDUTT. IAS 70/50	—	63
RIDUTT. IAS 100/70	—	63
RIDUTT. IAS 150/95	—	63

Descrizione	Sigla Computer	Pagina
RIDUTT. IAS 250/125	—	63
RIDUTT. IAS 400/250	—	63
RIDUTT. IAM 125/80	—	63
RIDUTT. IAM 250/130	—	63
RIDUTT. IAM 400/250	—	63
SICCATHERM I250	SHI250	10
SICCATHERM I375	SHI375	10
SICCATHERM L/R150	SHR150	10
SICCATHERM L/R250	SHR250	10
SICCATHERM PAR L/R100	SHPAR100	10
SICCATHERM PAR L/R175	—	10
SIGNAL AMPLIFIER100DLXDIM	HFDIMSA	47
SIGNAL CONVERTER PER DIMMER	HFDIMSC	47
SIG 1534 IF	SIG1534IF	8
SIG 1535 IF	SIG1535IF	8
SIG 1540 IF	SIG1540IF	8
SIG 1543 IF	SIG1543IF	8
SIG 1546 IF	SIG1546IF	8
STARTER FS12	STARSTFS12	46
STARTER SE600	STARSE600	46
STARTER ST111B2PZ	STARST111BLI2	48
STARTER ST111N	STARST111N	46
STARTER ST151N	STARST151N	46
STARTER ST191	STARST191	46
STARTER STE501	STARSTE501	46
SUPERLUX40	K40SSI	4
SUPERLUX60	K60SSI	4
SUPERLUX100	K100SSI	4
SUPPORTO 132/V	SUPP132V	38
THERATHERM250	TH250	10
THERATHERM PAR DE LUXE150	THPAR150	10
TRASFORMATORE QT-TR3X18-24/4X18	—	37
TRASFORMATORE T 20/230-12V	—	28
TRASFORMATORE T 20/230-12VI	—	28
TRASFORMATORE T50/230-12V	TRASFT5012	28
TRASFORMATORE T50/230-12V-I	TRASFT5012I	28
TRASFORMATORE T60/230-12V	TRASFT6012	28
TRASFORMATORE T60/230-12V-I	TRASFT6012I	28
TRASFORMATORE T100/230-12V	TRASFT10012	28
TRASFORMATORE T100/230-12VI	TRASFT10012I	28
TUB.17X54CHIARA3C	TU17106	9
TUB.17X54LN1006CHIARA3C	TU17524	9
TUB.17X54LN1008CHIARA3C	TU17530	9
TUB.17X54LN1011CHIARA3C	TU17560	9
TUB.17X57FRIGO CHIARA	BLI1TCLFRIGO	16
TUB.20X54CHIARA15	TU2015BA1	9
TUB.20X85CHIARA25	TU202525	9
TUB.20X115CHIARA15	TU2015	9
TUB.20X115CHIARA25	TU2025	9
TUB.22X65CHIARA B2LP15	BLI2TCL2215	16
TUB.26X82CHIARA B2LP25	BLI2TCL2625	16
TUB.26X82CHIARA B2LP40	BLI2TCL2640	16
TUB.28X100CHIARA25	TU2825	9
TUB.28X100CHIARA40	TU2840	9
TUB.26X82KRYPTON B2LP40	BLI2TKRYP2640	16
TUB.29X93KRYPTON B2LP60	BLI2TKRYP2960	16
TUB.32X144PERLA60	TU3260SM	9
TUB.32X144PERLA60	TU3260SME2	9
ULTRA-VITALUX	ULTRAVITALUX	58
ULTRAMED400FDA220	—	58
ULTRAMED1000FDA220	ULTRAMED1000FDA	58
ULTRAMED2000FDA220	—	58
ULTRAMED2000FDA380	ULTRA2000FDA380	58
ULTRAMED2000S 380	—	58
ULTRATECH150W	—	59
ULTRATECH400W	—	59
ULTRATECH1000W	—	59

Descrizione	Sigla Computer	Pagina
ULTRATECH2000W	—	59
ULTRATECH4000W	—	59
UV-A EVERSUN L80W/79R	L8079R	45
UV-A EVERSUN L80W/79SUPER	L8079S	45
UV-A EVERSUN L100W/79R	L10079R	45
UV-A EVERSUN L100W/79SUPER	L10079S	45

A UNITÀ DI PALLET

Tipo	Paletta n. pezzi
AD INCANDESCENZA	
CONFEZIONI SINGOLE	
NITRA (goccia)	
25W	4200
40W	4200
60W	4200
75W	4200
100W	4200
LUXUS (sferiche)	
25W chiara e perla	8000
40W chiara e perla	8000
60W chiara e perla	8000
CANDELA A (oliva)	
25W chiara e perla	9750
40W chiara e perla	9750
60W chiara e perla	9750
CANDELA B (tortiglione)	
25W chiara e perla	9750
40W chiara e perla	9750
60W chiara e perla	9750
BELLALUX SOFT STANDARD	
40W silica biancolatte	4200
60W silica biancolatte	4200
75W silica biancolatte	4200
100W silica biancolatte	4200
BELLALUX SOFT SFERICA	
25W silica biancolatte	8000
40W silica biancolatte	8000
BELLALUX SOFT CANDELA	
25W silica biancolatte	10500
40W silica biancolatte	10500
SUPERLUX	
40W	7000
60W	7000
100W	4200
OPALINA	
60W G80	1080
100W G80	1080
60W G95	1200
100W G95	1200
150W G95	1200
60W G120	576
100W G120	576
150W G120	576
CONCENTRA	
R50 25W	4400
R50 40W	4400
R50 40W BELCOLOR	2880
R63 40W	2700
R63 60W	2700
R63 40W BELCOLOR	2112
R80 VEGALUX 40W	1875
R80 VEGALUX 60W	1875
R80 VEGALUX 75W	1875
R80 VEGALUX 100W	1875
R80 VEGALUX 60W BELCOLOR	1875
LUMINARIE	
5W chiara e colorata 18x48	67200
CONFEZIONI DOPPIE	
NITRA (goccia)	
25W	2400
40W	2400
60W	2400
75W	2400
100W	2400

Tipo	Paletta n. pezzi
LUXUS (sferiche)	
25W chiara e perla	4000
40W chiara e perla	4000
60W chiara e perla	4000
CANDELA A (oliva)	
25W chiara e perla	4875
40W chiara e perla	4875
60W chiara e perla	4875
CANDELA B (tortiglione)	
25W chiara e perla	4875
40W chiara e perla	4875
60W chiara e perla	4875
BELLALUX SOFT STANDARD	
40W silica biancolatte	2400
60W silica biancolatte	2400
75W silica biancolatte	2400
100W silica biancolatte	2400
BELLALUX SOFT SFERICA	
25W silica biancolatte	4000
40W silica biancolatte	4000
BELLALUX SOFT CANDELA	
25W silica biancolatte	4875
40W silica biancolatte	4875
CONFEZIONI BLISTER	
NITRA (goccia)	
25W	1200
40W	1200
60W	1200
75W	1200
100W	1200
LUXUS (sferiche)	
25W chiara e perla	1800
40W chiara e perla	1800
60W chiara e perla	1800
CANDELA A (oliva)	
25W chiara e perla	2100
40W chiara e perla	2100
60W chiara e perla	2100
CANDELA B (tortiglione)	
25W chiara e perla	2100
40W chiara e perla	2100
60W chiara e perla	2100
BELLALUX SOFT STANDARD	
40W silica biancolatte	1200
60W silica biancolatte	1200
75W silica biancolatte	1200
100W silica biancolatte	1200
BELLALUX SOFT SFERICA	
25W silica biancolatte	1890
40W silica biancolatte	1890
BELLALUX SOFT CANDELA	
25W silica biancolatte	2100
40W silica biancolatte	2100
KRIPTON	
40W	1200
60W	1200
75W	1200
100W	1200
OPALINA	
60W G80	700
100W G80	700
60W G95	720
100W G95	720
150W G95	720
60W G120	720
100W G120	720
150W G120	720

Tipo	Paletta n. pezzi
CONCENTRA	
R50 25W	1440
R50 40W	1440
R50 40W BELCOLOR	2100
R63 40W	1200
R63 60W	1200
R63 40W BELCOLOR	1800
R80 VEGALUX 40W	1200
R80 VEGALUX 60W	1200
R80 VEGALUX 75W	1200
R80 VEGALUX 100W	1200
R80 VEGALUX 60W BELCOLOR	1650

AD ALOGENI

CONFEZIONI SINGOLE	
HALOLINE	
100W 64690	10080
150W 64695	10080
150W 64696	10080
200W 64698	10080
300W 64701	10080
500W 64702	10080
HALOSTAR	
20W 64425AX	10800
35W 64432AX	10800
50W 64440AX	10800
DECOSTAR 35	
20W 41890SP/FL/WFL	8100
35W 41892SP/FL/WFL	8100
50W 41894SP/FL/WFL	8100
DECOSTAR 51	
20W 41860SP/WFL/WFL	5440
35W 41865SP/FL/WFL/WFL	5440
50W 41870SP/FL/MFL/WFL/WFL	5440
75W 41880SP/FL/WFL	5440
CONFEZIONI BLISTER	
HALOLINE confezioni blister	
100W 64690	8160
150W 64695	8160
150W 64696	8160
200W 64698	8160
300W 64701	8160
500W 64702	8160
HALOSTAR confezioni blister	
20W 64425	10800
50W 64440	10800
DECOSTAR 35 confezioni blister	
20W 41890SP/MFL	2640
35W 41892SP/MFL	2640
DECOSTAR 51 confezioni blister	
20W 41860SP/WFL	2640
35W 41865SP/WFL	2640
50W 41870SP/FL/MFL/WFL	2640

Tipo	Paletta n. pezzi
------	---------------------

FLUORESCENTI A RISPARMIO DI ENERGIA**CONFEZIONI SINGOLE****DULUX EL attacco E14**

5W colore 41	6800
7W colore 41	4500

DULUX EL-N

7W colore 21/41	2500
11W colore 21/41	2250
15W colore 21/41	2250
20W colore 21/41	2000
23W colore 21/41	1750

DULUX EL REFLECTOR

15W colore 41	450
20W colore 41	350

DULUX EL GLOBE

11W colore 41	540
15W colore 41	400
20W colore 41	480

CIRCOLUX EL

12W colore 41	360
18W colore 41	360
24W colore 21/41	280
32W colore 21/41	280

COMPACTA

9W colore 41	540
13W colore 41	450
18W colore 41	450
25W colore 41	450

CONFEZIONI BLISTER**DULUX EL attacco E14**

5W colore 41	1296
7W colore 41	1296

DULUX EL-N

7W colore 41	900
11W colore 41	900
15W colore 21/41	900
20W colore 21/41	900
23W colore 21/41	900

Tipo	Paletta n. pezzi
------	---------------------

FLUORESCENTI**CONFEZIONI SINGOLE****LUMILUX T2**

6W colore 31	6000
8W colore 31	6000
11W colore 31	6000
13W colore 31	6000

LUMILUX

18W colore 11/21/31/41	2500
36W colore 11/21/31/41	1200
58W colore 11/21/31/41	1200

LUMILUX MIGNON

8W colore 41	7425
13W colore 41	4500

LUMILUX DE LUXE

18W colore 12/22/32	2500
36W colore 12/22/32	1200
58W colore 12/22/32	1200

BIOLUX

18W colore 72	2500
36W colore 72	1200
58W colore 72	1200

MINUSWATT

18W colore 10/20/25	2500
36W colore 10/20/25	1200
58W colore 10/20/25	1200

MIGNON NORMALI

4W colore 20	12150
6W colore 20	9450
8W colore 20	7425
13W colore 20	4500

NORMALI

20W colore 10/20	1400
40W colore 10/20/25	875
65W colore 10/20/25	875

CIRCOLARI LUMILUX®

32W colore 21/41	336
40W colore 21/41	216

CIRCOLARI NORMALI

22W colore 10/25	720
32W colore 10/25	336
40W colore 10/25	216

NATURA DE LUXE

18W colore 76	2500
36W colore 76	1200
58W colore 76	1200

FLUORA

18W colore 77	2500
36W colore 77	1200
58W colore 77	1200

STARTER

ST 111	16000
ST 151	22800
DEOS ST171U	5600
DEOS ST172	5600

Tipo	Paletta n. pezzi
------	---------------------

A SCARICA**CONFEZIONI SINGOLE****HQI-T**

70W WDL	3744
150W WDL	3744
250W D	1020
400W D	816

HQI-TS

70W D/NDL/WDL/WDL PLUS	5280
150W D/NDL/WDL	4224
250W D/NDL/WDL	1020
400W D/NDL	1020

NAV-T

150W	1020
250W	816
400W	816

NAV-TS

250W	1020
400W	1020

NAV-T SUPER

150W	680
250W	680
400W	680

NAV-TS SUPER

70W	1500
150W	4224

NAV-T DE LUXE

150W	680
250W	680
400W	680

NA/SOX

18W	900
35W	900
55W	675
90W	288
135W	192
180W	81

HQL

50W	2000
80W	960
125W	960
250W	480
400W	240

HQL DE LUXE

50W	2000
80W	960
125W	960
250W	480
400W	240

HQL SUPER DE LUXE

50W	2000
80W	960
125W	960

HWL

160W	960
250W	480
500W	240

APPUNTI

Sede

OSRAM S.p.A.
Società Riunite OSRAM EDISON CLERICI
20144 Milano
Via Savona 105
Tel. (02) 4249.1 r.a.
Fax (02) 4249380
Telex 353526 OSRAMM I

Stabilimento

OSRAM
31100 Treviso
Via Castagnole 65/A
Tel. (0422) 2901
Fax (0422) 290200

Stabilimento

OSRAM SUD
70026 Modugno (BA)
z.i. Loc. Lo Chiano
Tel. (080) 386111
Fax (080) 376422

Centro logistico

OSRAM
20098 Zivido di S. Giuliano (MI)
Via A. Cechov
Tel. (02) 98240882
Fax (02) 98240884

AREA NORD • Lombardia/Liguria/Province Novara e Piacenza**Filiale di Milano**

20144 Milano
Via Savona 105
Tel. (02) 4249.1 r.a.
Fax (02) 4249444

**AREA NORD/OVEST • Piemonte/Valle d'Aosta****Filiale di Torino**

10152 Torino
Via Cigna 85/B
Tel. (011) 2482813 r.a.
Fax (011) 854869

**AREA NORD/EST • Veneto/Trentino-Alto Adige/Friuli-Venezia Giulia****Filiale di Padova**

35129 Padova
Viale della Navigazione Interna 40/int. 16
Tel. (049) 8282222 r.a.
Fax (049) 8071942

**AREA CENTRO/NORD • Emilia Romagna/Toscana/Marche/RSM****Filiale di Bologna**

40127 Bologna
Via Beroaldo 38/D
Tel. (051) 6332164 r.a.
Fax (051) 6331552

**AREA CENTRO • Lazio/Città del Vaticano/Umbria/Abruzzo/Sardegna****Filiale di Roma**

00196 Roma
Piazza della Marina 14
Tel. (06) 3201554/3201649/3201601
Fax (06) 3215077

**AREA SUD • Campania/Molise/Puglia/Basilicata/Calabria/Sicilia****Filiale di Napoli**

80126 Napoli
Via Cintia 36/37 - Parco S. Paolo
Tel. (081) 7661311 r.a.
Fax (081) 7663478

Agenzia di Catania

RA.ILL. s.a.s. di Tortorici F. e C.
95030 Tremestieri Etneo (CT)
Via Carnazza 75
Tel. (095) 337430/336316
Fax (095) 333374

