


TUNGSRAM

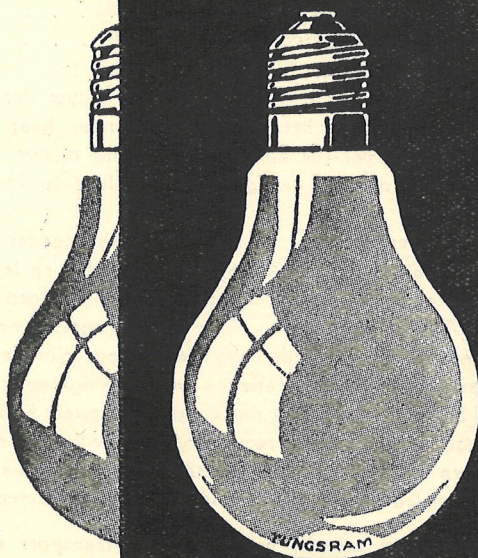

PRIJSCOURANT

Verkoopsvoorwaarden

Levering : van gloeilampen *franco*, inclusief verpakking, bij bestelling ineens van minstens f 30.— *netto*.

Rabatten : op aanvraag, zeer gunstig.

Toeslagen :

voor matteeren,	
uitgezonderd gasgevulde, daglicht en glimlampen	30%
kleuren van luchtledige lampen	100%
kleuren van gasgevulde lampen	150%
bijzondere stempeling, behalve fabrieksmerk <i>netto</i> 0.03 p. st.	
speciale huls	50%
verspiegeling	300%
gekleurd natuurglas	1000%

Betaling : De betaling geschiedt *netto* 30 dagen na datum der fatuur. De Verkoopster heeft het recht in geval naar haar oordeel het aan den koper (de koopster) verleende crediet te hoog wordt vóór afzending der goederen betaling te verlangen.

**Verkoop-
conditie** De verkoopster behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, verkoopprijzen, rabatten en leveringscondities te veranderen, zoomede prijsverhoogingen te berekenen of te veranderen. Voor reeds gegeven orders of afroep-orders zijn de op den dag van levering geldende prijzen, resp. prijsverhoogingen, rabatten en leveringscondities van kracht, behoudens het recht dat koper (koopster) heeft om bij dusdanige veranderingen reeds gegeven orders of nog niet afgenomen contractgedeelten binnen acht dagen na het in werking treden van deze veranderingen te annuleeren.

**Bijzondere-
bepalingen:** Breuk of andere schade, gedurende het transport ontstaan, wordt niet vergoed.


Lampen, welke constructiefouten mochten vertoonen, moeten met gelijktijdig bericht onmiddellijk *franco* worden teruggezonden, waarna zij in de fabrieken worden onderzocht. De beoordeeling, of zij dan al niet voor vergoeding in aanmerking komen, berust uitsluitend bij ons.

Reclamaties over eventuele verkeerde uitvoering van bestellingen moeten uiterlijk binnen 8 dagen, na ontvangst der goederen plaats vinden.

Voltage : Tot 75 Volt worden de in deze catalogus opgenomen normaalampen in elke gewenschte spanning geleverd. Boven 75 Volt vindt levering slechts plaats in Voltages, welke door 5 deelbaar zijn, aldus 75, 80, 85 Volt. enz. tot 260 Volt en als uitzondering 127 Volt.

Tungsram-Lampen


Genormaliseerde Tungsram „D"-Lampen



Tungsram-Lamp
holder inwendig mat

Spanning Volt	Verbruik Watt	Prijs Gld. per stuk	
		Inwendig gematteerd	Holder
20—165	15, 25	0.73	0.73
	40		
170—260	15, 25	0.73	0.73
	40		

Tungsram gasgevulde Lampen



Tungsram
gasgevulde Lamp

Spanning Volt	Verbruik Watt	Prijs Gld. per stuk			
		Holder 1/2 mat	Inwendig gematt.	Opaal	Daglicht
20—165	25	1.25	—	1.36	—
170—260	30*	1.36	—	1.46	—
20—165	40	1.25	1.25	1.36	1.88
170—260		1.36	1.36	1.46	1.98
20—165	60	1.46	1.46	1.56	2.19
170—260		1.56	1.56	1.67	2.34
20—165	75	1.56	1.56	1.72	2.34
170—260		1.67	1.67	1.82	2.50
20—165	100	1.82	1.82	1.98	2.76
170—260		1.98	1.98	2.24	3.07
20—165	150	2.60	—	2.98	3.90
170—260		3.23	—	3.64	4.84
20—165	200	3.02	—	3.64	4.53
170—260		3.98	—	4.68	6.09
20—165	300	4.68	—	5.93	7.02
170—260		6.24	—	7.49	9.36
25—165	500	7.08	—	9.26	10.61
170—260		8.64	—	10.82	12.95
100—165	750	11.13	—	13.73	—
170—260		12.69	—	15.29	—
100—165	1000	13.52	—	—	—
170—260		15.60	—	—	—
100—165	1500	17.68	—	—	—
170—260		20.49	—	—	—
100—165	2000	26.52	—	—	—
170—260		29.64	—	—	—



Tungsram Opaallamp

Tungsram-Lampen worden t/m 200 W. geleverd met normaal Edison socket of bajonetsocket; vanaf 300 W. met Edison-Goliath-socket. Lampen met afwijkende sockels vereischen een extra fabricatie.

Tungram-Lampen

Tungram Omschakellamp (Opaal-Spaarlamp)

Spanning Volt	Verbruik Watt	Prijs Gld. per stuk
100—260	25/4	1.98

Omschakel-
lamp



Tungram-Soffittenlampen

Met soffitten-sockels of aan één zijde Edison-sockel

		Helder	Verspiegeld	Opaal
100—165	25*	2.86	3.38	—
170—260		3.38	3.90	—
100—165	40, 60	2.86	3.38	3.54
170—260		3.38	3.90	4.58
100—165	100	3.90	4.42	—
170—260		4.42	4.94	—




Soffittenlamp

* Bij bestelling van 25 W. soffittenlampen op te geven of de lengte 260 of 280 mm. moet bedragen.

Tungram Resistalampen (Versterkte Constructie)

30—260	25	0.81
50—260	40	
70—260	60	1.15



Resista-
lamp



* Speciaal bestemd voor bedrijven waarin de lampen aan schokken onderhevig zijn.

Tungram Illuminatielampen

20—135	10	40 mM.	0.73
20—260	15	40 mM.	0.73
30—260	25	45 mM.	0.84
	25	60 mM.	0.84
	25	70 mM. m. hals	0.84
	40	50 mM.	0.84
65—260	40	60 mM.	0.84
	40	70 mM. m. hals	0.84
	40	70 mM. m. hals	0.84



Illuminatielampen

Kogellampen 15 Watt voorradig met klein Edison of normaal Edisonsockel. Kogellampen 25 en 40 Watt voorradig met normaal Edisonsockel.

Tungram-Naalmachinelampen

90—165	25	1.20	matteeren 3% toeslag
170—570		1.56	



Naalmachinelamp

Tungram-Kaarslampen

		Model A (gl.)	Model B (gedraaid)
20—165	15	1.20	1.72
	25		
170—260	15, 25	1.56	1.98



Model A



Model B

15 en 25 Watt met klein-Edison- of klein-bajonet-sockel.

Tungsrām-Lampen

Tungsrām Kaarsvormige Lampen



Kaarsvormige
Lamp



Parfumlamp

Spanning Volt	Verbruik Watt	Prijs Gld. per stuk	
110—165	15	1.72	inclusief matteeren
170—240		1.98	
110—165	25, 40	1.72	
170—260		1.98	


Socket: normaal Ed.; het 15 W. type desgewenscht met klein Edison.

Tungsrām Parfumlampen


100—200	15, 25	0.73
---------	--------	------

Socket: klein Edison.

Tungsrām Projektie-lampen



Verticaal



Horizontaal

Spanning Volt	Verbruik Watt	Prijs Gld. per stuk	
		Verticaal of horizontaal	Bulsvorm
100—160	100	5.20	5.20
200—260			
100—160	250	8.32	9.36
200—260			
100—160	500	13.—	13.—
200—260			
100—160	1000	18.72	18.72
200—260			
100—160	1500	23.40	—
200—260			

Tungsrāphot I

Gematteerde verlichtingslamp te gebruiken met lossen reflector

Watt	Huls	Voor alle spanningen
500	Ed.	f 11.96 p. st.

Tungsrām donkere Kamerlampen


Speciaal uitgezochte glassoorten worden hiervoor uitsluitend verwerkt, in de kleuren robijnrood, geel en oranje.

100—260 Volt Prijs f 1.10 p. st.

Tungsrām Foto-Omschakellamp

Donkere Kamerlamp, vervaardigd uit speciaal rood natuurglas; geeft geen sluiering en verlicht de donkere kamer op 2 lichtsterkten.

Watt	125 Volt	220 Volt
25/5	f 2.50	f 2.50

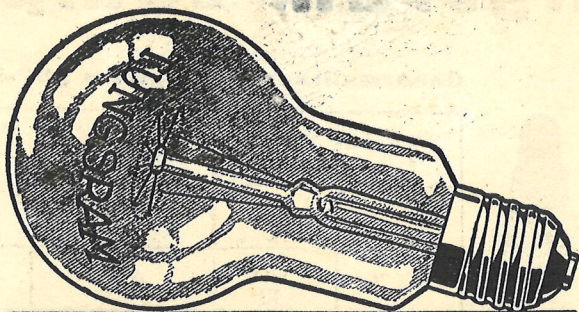

TUNGSRAM

