

SYLVANIA

Professional DeLuxe

Niedervolt Halogen Kaltlichtspiegellampen

Das geschlossene

Niedervolt Halogen

Kaltlichtspiegellampen

Programm Professional

DeLuxe entspricht den

vielseitigen, individuellen

Anforderungen eines

dynamisch wachsenden

Marktes




Dekorativer facettierter Kaltlichtreflektor • Mehr brillantes Halogenlicht • Höhere Lebensdauer • Klare Schutzscheibe • Reduzierte UV-Strahlung • Durch Kaltlichtreflektor 70% geringere Wärmebelastung • Exakte Lichtlenkung • Sehr gute Farbwiedergabe • Konstanter Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer • Dimmbar mit entsprechendem Dimmer • Breites Programm • Anwendungsmöglichkeiten: Zur Akzent-, Effekt- und Allgemeinbeleuchtung • Laden- und Schaufensterbeleuchtung • In Ausstellungsräumen • Büro- und Re-präsentationsräumen • UV-Stop für empfindliche Objekte in Galerien, Museen

• Eigenschaften: • **Professional DeLuxe Ø 50 mm** • 15 Typen in 20Watt, 35Watt und 50Watt • Ausstrahlungswinkel von 8° bis 60° • Farbige Ausführungen • Hohe Lebensdauer von 4000 Stunden • Bis zu 72% mehr Licht • Um 20% reduzierte UV-Strahlung • **Professional DeLuxe Ø 50 mm UV-Stop** • Minimale Strahlung < 1 µW/lm • 2 Typen in 50 Watt Spot 12° und Flood 28°

• Professional DeLuxe Ø 35 mm • 5 Ausführungen in 20Watt und 35Watt • Ausstrahlungswinkel von 10° bis 30°

Technische Daten

Leistungsstufen und Ausstrahlungswinkel der Professional De Luxe

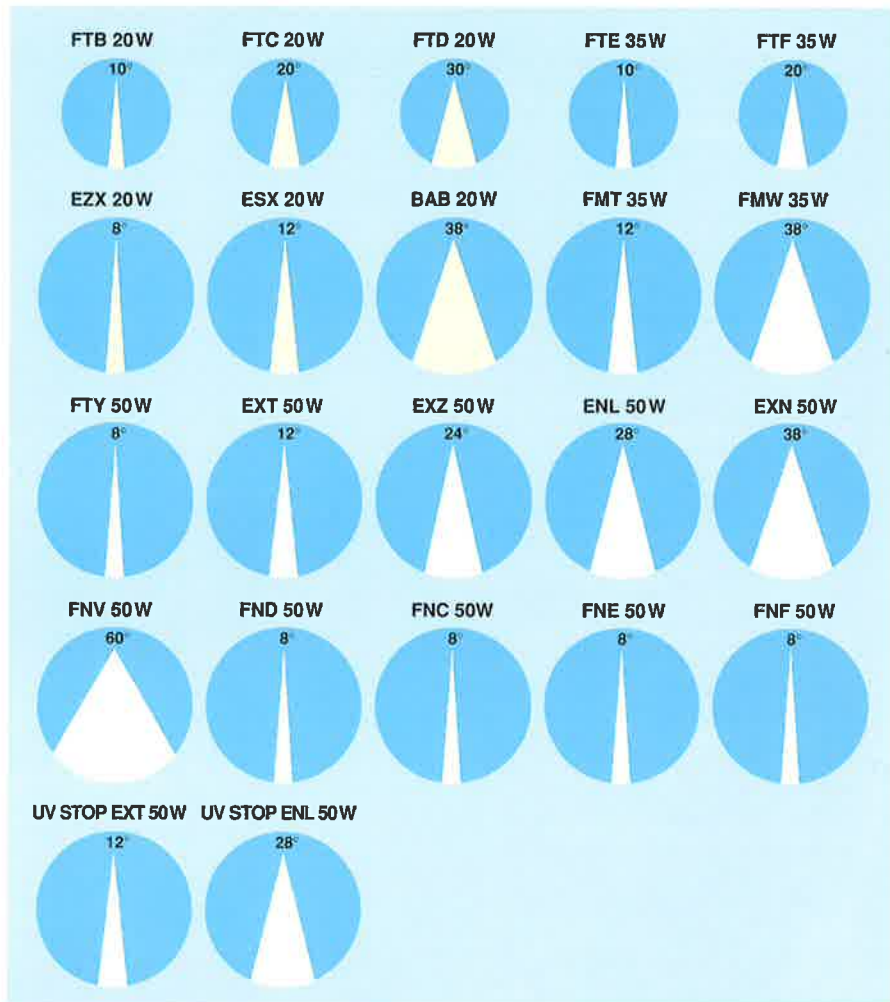

Das umfassende Programm

Artikelbezeichnung	Leistungsaufnahme (W)	Ausstrahlungswinkel (°)	Lichtstärke (cd)	Durchmesser Ø (mm)	Länge (mm)	Bestellnummer
Profi DeLuxe FTB	20	10	5500	35	38	22336 2
Profi DeLuxe FTC	20	20	1500	35	38	22337 0
Profi DeLuxe FTD	20	30	600	35	38	22338 8
Profi DeLuxe FTE	35	10	7000	35	38	22339 6
Profi DeLuxe FTF	35	20	3000	35	38	22340 4
Profi DeLuxe EZX	20	8	9300	50	45	22300 8
Profi DeLuxe ESX	20	12	4000	50	45	22301 6
Profi DeLuxe BAB	20	38	790	50	45	22302 4
Profi DeLuxe FMT	35	12	7700	50	45	22305 7
Profi DeLuxe FMW	35	38	1450	50	45	22306 5
Profi DeLuxe FTY	50	8	19000	50	45	22310 7
Profi DeLuxe EXT	50	12	11000	50	45	22311 5
Profi DeLuxe EXZ	50	24	4200	50	45	22312 3
Profi DeLuxe ENL	50	28	3600	50	45	22313 1
Profi DeLuxe EXN	50	38	2250	50	45	22314 9
Profi DeLuxe FNV	50	60	950	50	45	22315 6
Profi DL UV STOP EXT	50	12	11000	50	45	22332 1
Profi DL UV STOP ENL	50	28	3600	50	45	22333 9
Profi DeLuxe FND Rot	50	8	Rot	50	45	22378 4
Profi DeLuxe FNF Blau	50	8	Blau	50	45	22377 6
Profi DeLuxe FNE Grün	50	8	Grün	50	45	22376 8
Profi DeLuxe FNC Gelb	50	8	Gelb	50	45	22379 2

Facettierter Kaltlichtreflektor • Klare Schutzscheibe • GZ4/GU4 Sockel bei 35 mm • GX5.3/GU5.3 Sockel bei 50 mm • Spannung 12 Volt • Mittlere Lebensdauer 4000 Stunden



Sylvania
Lighting
International

Deutschland
SLI Lichtsysteme GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 9-11
91056 Erlangen
Telefon 09131/793-207
Telefax 09131/793-426

Schweiz
Sylvania Lighting A.G.
4, Chemin des Léchères
CH-1217 Meyrin/Genf
Tel. 022/7820072
Telefax 022/7820742

Österreich
Sylvania Ges.mbH
Am Sachseingang
A-2301 Gross-Enzersdorf
Telefon 02215/2126-0
Telefax 02215/212633